สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

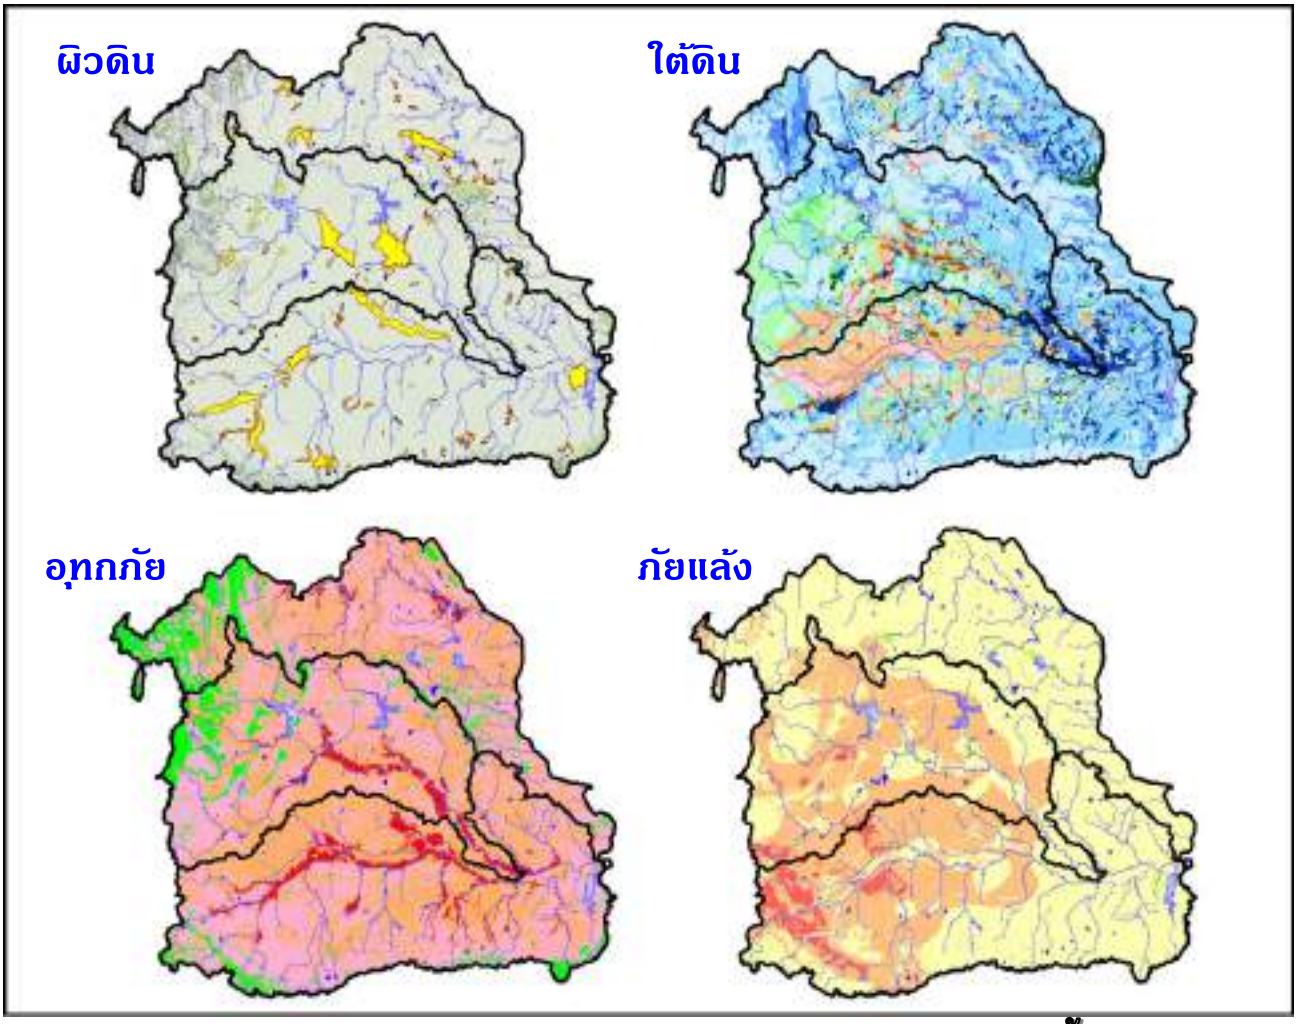

รายงานการศึกษาแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฉบับสุดท้าย (Final Report)

รายงานภาคผนวก

จัดทำโดย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มิถุนายน 2565

โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานการศึกษาแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
กลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฉบับสุดท้าย (Final Report)
รายงานภาคผนวก

สารบัญ

		หน้า
สารบัญ		-ก-
สารบัญรูป		-ฌ-
สารบัญตาราง		-ฏ-
ภาคผนวก ก	**สภาพพื้นที่โครงการ**	**ก-1**
ก.1	สภาพลุ่มน้ำและการแบ่งลุ่มน้ำสาขา	ก-2
ก.2	ขอบเขตการปกครอง	ก-7
ภาคผนวก ข	**ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา**	**ข-1**
ข.1	ภูมิอากาศ	ข-2
ข.2	ปริมาณน้ำฝน	ข-31
ข.3	ปริมาณน้ำท่า	ข-72
ข.4	ปริมาณน้ำท่ารายลุ่มน้ำสาขา	ข-89
ภาคผนวก ค	**ข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้ำ**	**ค-1**
ค.1	พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Site)	ค-2
ค.2	พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ	ค-7
ค.3	พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติ	ค-23
ภาคผนวก ง	**ความต้องการใช้น้ำในปัจจุบันและคาดการณ์ในอนาคต**	
ภาคผนวก จ	**คุณภาพน้ำในกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ**	**จ-1**
จ.1	คุณภาพน้ำในบริเวณลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ	จ-2
จ.2	คุณภาพน้ำในบริเวณลุ่มน้ำชี	จ-7
จ.3	คุณภาพน้ำในบริเวณลุ่มน้ำมูล	จ-15
ภาคผนวก ฉ	**ผลการศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมวิเคราะห์พื้นที่พิเศษ (Area Based) และแนวทางแก้ไขเชิงบูรณาการ**	**ฉ-1**
ฉ.1	พื้นที่ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ	ฉ-2

สารบัญ (ต่อ)

		หน้า
	ฉ.1.1 พื้นที่ลุ่มน้ำเลยตอนล่าง (NE-01)	ฉ-2
	ฉ.1.2 ลุ่มน้ำโมงตอนบน (NE-02)	ฉ-4
	ฉ.1.3 ลุ่มน้ำห้วยหลวง (NE-03)	ฉ-5
	ฉ.1.4 ลุ่มน้ำสงคราม (NE-04)	ฉ-6
	ฉ.1.5 ลุ่มน้ำพุง-น้ำก่ำ (NE-05)	ฉ-8
	ฉ.1.6 ลุ่มน้ำลำพะเนียง (NE-06)	ฉ-9
	ฉ.1.7 ลุ่มน้ำเชิญ (NE-07)	ฉ-11
	ฉ.1.8 ลุ่มน้ำชีตอนบน (NE-08)	ฉ-12
ฉ.2	ลุ่มน้ำชี	ฉ-14
	ฉ.2.1 ลุ่มน้ำชีตอนกลาง (NE-09)	ฉ-14
	ฉ.2.2 ลุ่มน้ำชีตอนล่าง-เซบาย-เซบก (NE-10)	ฉ-16
ฉ.3	ลุ่มน้ำมูล	ฉ-18
	ฉ.3.1 ลุ่มน้ำมูลตอนบน (NE-11)	ฉ-18
	ฉ.3.2 ลุ่มน้ำมูลตอนกลาง (NE-12)	ฉ-20
	ฉ.3.3 ลุ่มน้ำมูลตอนล่าง (NE-13)	ฉ-21
	ฉ.3.4 เมืองบุรีรัมย์-สุรินทร์ (NE-14)	ฉ-24
ฉ.4	เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	ฉ-25
	ฉ.4.1 สนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม (NE-15)	ฉ-25
	ฉ.4.2 สนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร (NE-16)	ฉ-25
ภาคผนวก ช	**ยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้อง**	**ช-1**
ช.1	นโยบาย และยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	ช-2
ช.2	นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาระดับประเทศ	ช-15
ภาคผนวก ซ	**แบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่า และสมดุลน้ำในลุ่มน้ำ**	**ซ-1**
ซ.1	การพัฒนาแบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่า	ซ-2
ซ.2	การวิเคราะห์ปริมาณน้ำท่าของลุ่มน้ำสาขาย่อยต่างๆ	ซ-8
ซ.3	การวิเคราะห์สมดุลน้ำในลุ่มน้ำ	ซ-35
	ซ.3.1 แบบจำลองสมดุลน้ำ	ซ-35
	ซ.3.2 ผลการศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์	ซ-36
ภาคผนวก ญ	**การจัดทำผังน้ำ**	**ญ-1**
ญ.1	ผังน้ำลุ่มน้ำชี ผังลุ่มน้ำมูล และรายการประกอบผังน้ำ	ญ-2
ญ.2	ผังน้ำลุ่มน้ำชี ส่วนแผนที่และแผนผัง	ญ-2
ญ.3	รายการประกอบผังน้ำลุ่มน้ำชี	ญ-18
ญ.4	รายงานการประกอบผังน้ำลุ่มน้ำมูล	ญ-48

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

ญ.5 แนวทางการใช้ประโยชน์ผังน้ำ ญ-54

ภาคผนวก ฎ การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม ฎ-1

ฎ.1 การจัดประชุมสัมนาโครงการ ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) ฎ-2
ฎ.1.1 กลุ่มลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ฎ-3
ฎ.1.2 กลุ่มลุ่มน้ำชี ฎ-7
ฎ.1.3 กลุ่มลุ่มน้ำมูล ฎ-8
ฎ.1.4 สรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ฎ-10
ฎ.2 การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 ฎ-10
ฎ.2.1 ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ฎ-15
ฎ.2.2 ลุ่มน้ำมูล ฎ-22
ฎ 2.3 ลุ่มน้ำชี ฎ-29
ฎ.3 การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 ฎ-35
ฎ.4 การจัดประชุมสัมนาโครงการ ครั้งที่ 2 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) ฎ-56
ฎ.4.1 การจัดประชุม ฎ-56
ฎ.4.2 ผู้เข้าร่วมประชุม ฎ-57
ฎ.4.3 บรรยากาศในการประชุม ฎ-57
ฎ.4.4 สื่อประชาสัมพันธ์ การให้ข้อมูล และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ฎ-57
ฎ.4.5 ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม ฎ-69
ฎ.4.6 สรุปประเด็นความคิดเห็นจากแบบสอบถาม ฎ-80
ฎ.5 การจัดกิจกรรมการสร้างความรับรู้ผ่านสื่อ ฎ-107
ฎ.5.1 การจัดกิจกรรมการสร้างความรับรู้ผ่านสื่อ ครั้งที่ 1 ฎ-107
ฎ.5.2 การจัดกิจกรรมการสร้างความรับรู้ผ่านสื่อ ครั้งที่ 2 ฎ-110
ฎ.6 การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ฎ-113
ฎ.6.1 การจัดกิจกรรมการสร้างความรับรู้ผ่านสื่อ ครั้งที่ 1 ฎ-113
ฎ.6.2 การจัดกิจกรรมการสร้างความรับรู้ผ่านสื่อ ครั้งที่ 2 ฎ-192

ภาคผนวก ฐ แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฐ-1

ฐ.1 แผนแม่บทด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ฐ-1
ฐ.1.1 แผนแม่บทด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ฐ-2
ฐ.1.1.1 แผนแม่บทด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ในส่วนของจังหวัดเลย ฐ-3
ฐ.1.1.2 แผนแม่บทด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ในส่วนของจังหวัดนครพนม ฐ-22

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

ฐ.1.1.3 แผนแม่บทด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ลุ่มน้ำโขง ตะวันออกเฉียงเหนือ ในส่วนของจังหวัดบึงกาฬ ฐ-146
ฐ.1.1.4 แผนแม่บทด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ลุ่มน้ำโขง ตะวันออกเฉียงเหนือ ในส่วนของจังหวัดมุกดาหาร ฐ-151
ฐ.1.1.5 แผนแม่บทด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ลุ่มน้ำโขง ตะวันออกเฉียงเหนือ ในส่วนของจังหวัดสกลนคร ฐ-218
ฐ.1.1.6 แผนแม่บทด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ลุ่มน้ำโขง ตะวันออกเฉียงเหนือ ในส่วนของจังหวัดหนองคาย ฐ-255
ฐ.1.1.7 แผนแม่บทด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ลุ่มน้ำโขง ตะวันออกเฉียงเหนือ ในส่วนของจังหวัดหนองบัวลำภู ฐ-262
ฐ.1.1.8 แผนแม่บทด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ลุ่มน้ำโขง ตะวันออกเฉียงเหนือ ในส่วนของจังหวัดอำนาจเจริญ ฐ-264
ฐ.1.1.9 แผนแม่บทด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ลุ่มน้ำโขง ตะวันออกเฉียงเหนือ ในส่วนของจังหวัดอุดรธานี ฐ-267
ฐ.1.1.10 แผนแม่บทด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ลุ่มน้ำโขง ตะวันออกเฉียงเหนือ ในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานี ฐ-276
ฐ.1.2 แผนแม่บทด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ลุ่มน้ำชี ฐ-281
ฐ.1.2.1 แผนแม่บทด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ลุ่มน้ำชี ในส่วนของจังหวัดเลย ฐ-282
ฐ.1.2.2 แผนแม่บทด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ลุ่มน้ำชี ในส่วนของจังหวัดกาฬสินธุ์ ฐ-286
ฐ.1.2.3 แผนแม่บทด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ลุ่มน้ำชี ในส่วนของจังหวัดขอนแก่น ฐ-308
ฐ.1.2.4 แผนแม่บทด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ลุ่มน้ำชี ในส่วนของจังหวัดชัยภูมิ ฐ-339
ฐ.1.2.5 แผนแม่บทด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ลุ่มน้ำชี ในส่วนของจังหวัดนครราชสีมา ฐ-346
ฐ.1.2.6 แผนแม่บทด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ลุ่มน้ำชี ในส่วนของจังหวัดมหาสารคาม ฐ-348
ฐ.1.2.7 แผนแม่บทด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ลุ่มน้ำชี ในส่วนของจังหวัดมุกดาหาร ฐ-366
ฐ.1.2.8 แผนแม่บทด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ลุ่มน้ำชี ในส่วนของจังหวัดยโสธร ฐ-368
ฐ.1.2.9 แผนแม่บทด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ลุ่มน้ำชี ในส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ด ฐ-372

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

ฐ.1.2.10 แผนแม่บทด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ลุ่มน้ำชี ในส่วนของจังหวัดศรีสะเกษ ฐ-387
ฐ.1.2.11 แผนแม่บทด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ลุ่มน้ำชี ในส่วนของจังหวัดหนองบัวลำภู ฐ-389
ฐ.1.2.12 แผนแม่บทด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ลุ่มน้ำชี ในส่วนของจังหวัดอุดรธานี ฐ-401
ฐ.1.2.13 แผนแม่บทด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ลุ่มน้ำชี ในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานี ฐ-406
ฐ.1.3 แผนแม่บทด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ลุ่มน้ำมูล ฐ-409
ฐ.1.3.1 แผนแม่บทด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ลุ่มน้ำมูล ในส่วนของจังหวัดขอนแก่น ฐ-410
ฐ.1.3.2 แผนแม่บทด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ลุ่มน้ำมูล ในส่วนของจังหวัดนครราชสีมา ฐ-418
ฐ.1.3.3 แผนแม่บทด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ลุ่มน้ำมูล ในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ ฐ-427
ฐ.1.3.4 แผนแม่บทด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ลุ่มน้ำมูล ในส่วนของจังหวัดมหาสารคาม ฐ-432
ฐ.1.3.5 แผนแม่บทด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ลุ่มน้ำมูล ในส่วนของจังหวัดยโสธร ฐ-442
ฐ.1.3.6 แผนแม่บทด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ลุ่มน้ำมูล ในส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ด ฐ-446
ฐ.1.3.7 แผนแม่บทด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ลุ่มน้ำมูล ในส่วนของจังหวัดศรีสะเกษ ฐ-451
ฐ.1.3.8 แผนแม่บทด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ลุ่มน้ำมูล ในส่วนของจังหวัดสุรินทร์ ฐ-485
ฐ.1.3.9 แผนแม่บทด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ลุ่มน้ำมูล ในส่วนของจังหวัดอำนาจเจริญ ฐ-497
ฐ.1.3.10 แผนแม่บทด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ลุ่มน้ำมูล ในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานี ฐ-509
ฐ.2 แผนแม่บทด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต ฐ-528
ฐ.2.1 แผนแม่บทด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ฐ-529
ฐ.2.1.1 แผนแม่บทด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ในส่วนของจังหวัดเลย ฐ-530
ฐ.2.1.2 แผนแม่บทด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ในส่วนของจังหวัดนครพนม ฐ-573

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

ฐ.2.1.3 แผนแม่บทด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ในส่วนของจังหวัดบึงกาฬ ฐ-782
ฐ.2.1.4 แผนแม่บทด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ในส่วนของจังหวัดมุกดาหาร ฐ-804
ฐ.2.1.5 แผนแม่บทด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ในส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ด ฐ-910
ฐ.2.1.6 แผนแม่บทด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ในส่วนของจังหวัดสกลนคร ฐ-912
ฐ.2.1.7 แผนแม่บทด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ในส่วนของจังหวัดหนองคาย ฐ-1018
ฐ.2.1.8 แผนแม่บทด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ในส่วนของจังหวัดหนองบัวลำภู ฐ-1045
ฐ.2.1.9 แผนแม่บทด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ในส่วนของจังหวัดอำนาจเจริญ ฐ-1056
ฐ.2.1.10 แผนแม่บทด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ในส่วนของจังหวัดอุดรธานี ฐ-1063
ฐ.2.1.11 แผนแม่บทด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานี ฐ-1093
ฐ.2.2 แผนแม่บทด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต ลุ่มน้ำชี ฐ-1106
ฐ.2.2.1 แผนแม่บทด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต ลุ่มน้ำชี ในส่วนของจังหวัดเลย ฐ-1107
ฐ.2.2.2 แผนแม่บทด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต ลุ่มน้ำชี ในส่วนของจังหวัดกาฬสินธุ์ ฐ-1114
ฐ.2.2.3 แผนแม่บทด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต ลุ่มน้ำชี ในส่วนของจังหวัดขอนแก่น ฐ-1158
ฐ.2.2.4 แผนแม่บทด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต ลุ่มน้ำชี ในส่วนของจังหวัดชัยภูมิ ฐ-1213
ฐ.2.2.5 แผนแม่บทด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต ลุ่มน้ำชี ในส่วนของจังหวัดนครราชสีมา ฐ-1317
ฐ.2.2.6 แผนแม่บทด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต ลุ่มน้ำชี ในส่วนของจังหวัดมหาสารคาม ฐ-1324
ฐ.2.2.7 แผนแม่บทด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต ลุ่มน้ำชี ในส่วนของจังหวัดมุกดาหาร ฐ-1372
ฐ.2.2.8 แผนแม่บทด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต ลุ่มน้ำชี ในส่วนของจังหวัดยโสธร ฐ-1374

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

ฐ.2.2.9 แผนแม่บทด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต ลุ่มน้ำชี ในส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ด ฐ-1396
ฐ.2.2.10 แผนแม่บทด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต ลุ่มน้ำชี ในส่วนของจังหวัดศรีสะเกษ ฐ-1462
ฐ.2.2.11 แผนแม่บทด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต ลุ่มน้ำชี ในส่วนของจังหวัดหนองบัวลำภู ฐ-1466
ฐ.2.2.12 แผนแม่บทด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต ลุ่มน้ำชี ในส่วนของจังหวัดอุดรธานี ฐ-1511
ฐ.2.2.13 แผนแม่บทด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต ลุ่มน้ำชี ในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานี ฐ-1527
ฐ.2.3 แผนแม่บทด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต ลุ่มน้ำมูล ฐ-1541
ฐ.2.3.1 แผนแม่บทด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต ลุ่มน้ำมูล ในส่วนของจังหวัดขอนแก่น ฐ-1542
ฐ.2.3.2 แผนแม่บทด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต ลุ่มน้ำมูล ในส่วนของจังหวัดนครราชสีมา ฐ-1547
ฐ.2.3.3 แผนแม่บทด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต ลุ่มน้ำมูล ในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ ฐ-1646
ฐ.2.3.4 แผนแม่บทด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต ลุ่มน้ำมูล ในส่วนของจังหวัดมหาสารคาม ฐ-1718
ฐ.2.3.5 แผนแม่บทด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต ลุ่มน้ำมูล ในส่วนของจังหวัดยโสธร ฐ-1761
ฐ.2.3.6 แผนแม่บทด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต ลุ่มน้ำมูล ในส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ด ฐ-1792
ฐ.2.3.7 แผนแม่บทด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต ลุ่มน้ำมูล ในส่วนของจังหวัดศรีสะเกษ ฐ-1818
ฐ.2.3.8 แผนแม่บทด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต ลุ่มน้ำมูล ในส่วนของจังหวัดสุรินทร์ ฐ-1973
ฐ.2.3.9 แผนแม่บทด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต ลุ่มน้ำมูล ในส่วนของจังหวัดอำนาจเจริญ ฐ-2038
ฐ.2.3.10 แผนแม่บทด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต ลุ่มน้ำมูล ในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานี ฐ-2090
ฐ.3 แผนแม่บทด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย ฐ-2167
ฐ.3.1 แผนแม่บทด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ฐ-2168
ฐ.3.1.1 แผนแม่บทด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ในส่วนของจังหวัดเลย ฐ-2169

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

ฐ.3.1.2 แผนแม่บทด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ในส่วนของจังหวัดนครพนม ฐ-2174
ฐ.3.1.3 แผนแม่บทด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ในส่วนของจังหวัดบึงกาฬ ฐ-2181
ฐ.3.1.4 แผนแม่บทด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ในส่วนของจังหวัดมุกดาหาร ฐ-2185
ฐ.3.1.5 แผนแม่บทด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ในส่วนของจังหวัดสกลนคร ฐ-2191
ฐ.3.1.6 แผนแม่บทด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ในส่วนของจังหวัดหนองคาย ฐ-2199
ฐ.3.1.7 แผนแม่บทด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ในส่วนของจังหวัดหนองบัวลำภู ฐ-2203
ฐ.3.1.8 แผนแม่บทด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ในส่วนของจังหวัดอุดรธานี ฐ-2205
ฐ.3.1.9 แผนแม่บทด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานี ฐ-2208
ฐ.3.2 แผนแม่บทด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย ลุ่มน้ำชี ฐ-2210
ฐ.3.2.1 แผนแม่บทด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย ลุ่มน้ำชี ในส่วนของจังหวัดกาฬสินธุ์ ฐ-2211
ฐ.3.2.2 แผนแม่บทด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย ลุ่มน้ำชี ในส่วนของจังหวัดขอนแก่น ฐ-2215
ฐ.3.2.3 แผนแม่บทด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย ลุ่มน้ำชี ในส่วนของจังหวัดชัยภูมิ ฐ-2221
ฐ.3.2.4 แผนแม่บทด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย ลุ่มน้ำชี ในส่วนของจังหวัดนครราชสีมา ฐ-2227
ฐ.3.2.5 แผนแม่บทด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย ลุ่มน้ำชี ในส่วนของจังหวัดมหาสารคาม ฐ-2229
ฐ.3.2.6 แผนแม่บทด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย ลุ่มน้ำชี ในส่วนของจังหวัดยโสธร ฐ-2237
ฐ.3.2.7 แผนแม่บทด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย ลุ่มน้ำชี ในส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ด ฐ-2240
ฐ.3.2.8 แผนแม่บทด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย ลุ่มน้ำชี ในส่วนของจังหวัดศรีสะเกษ ฐ-2246
ฐ.3.2.9 แผนแม่บทด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย ลุ่มน้ำชี ในส่วนของจังหวัดหนองบัวลำภู ฐ-2248

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

ฐ.3.2.10 แผนแม่บทด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย ลุ่มน้ำชี ในส่วนของจังหวัดอุดรธานี ฐ-2251
ฐ.3.2.11 แผนแม่บทด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย ลุ่มน้ำชี ในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานี ฐ-2253
ฐ.3.3 แผนแม่บทด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย ลุ่มน้ำมูล ฐ-2256
ฐ.3.3.1 แผนแม่บทด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย ลุ่มน้ำมูล ในส่วนของจังหวัดขอนแก่น ฐ-2257
ฐ.3.3.2 แผนแม่บทด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย ลุ่มน้ำมูล ในส่วนของจังหวัดนครราชสีมา ฐ-2259
ฐ.3.3.3 แผนแม่บทด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย ลุ่มน้ำมูล ในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ ฐ-2274
ฐ.3.3.4 แผนแม่บทด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย ลุ่มน้ำมูล ในส่วนของจังหวัดมหาสารคาม ฐ-2279
ฐ.3.3.5 แผนแม่บทด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย ลุ่มน้ำมูล ในส่วนของจังหวัดยโสธร ฐ-2283
ฐ.3.3.6 แผนแม่บทด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย ลุ่มน้ำมูล ในส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ด ฐ-2285
ฐ.3.3.7 แผนแม่บทด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย ลุ่มน้ำมูล ในส่วนของจังหวัดศรีสะเกษ ฐ-2287
ฐ.3.3.8 แผนแม่บทด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย ลุ่มน้ำมูล ในส่วนของจังหวัดสุรินทร์ ฐ-2298
ฐ.3.3.9 แผนแม่บทด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย ลุ่มน้ำมูล ในส่วนของจังหวัดอำนาจเจริญ ฐ-2307
ฐ.3.3.10 แผนแม่บทด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย ลุ่มน้ำมูล ในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานี ฐ-2312
ฐ.4 แผนแม่บทด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ฐ-2324
ฐ.4.1 แผนแม่บทด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ฐ-2325
ฐ.4.1.1 แผนแม่บทด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ในส่วนของจังหวัดเลย ฐ-2326
ฐ.4.1.2 แผนแม่บทด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ในส่วนของจังหวัดนครพนม ฐ-2342

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

ฐ.4.1.3 แผนแม่บทด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ในส่วนของจังหวัดบึงกาฬ ฐ-2347
ฐ.4.1.4 แผนแม่บทด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ในส่วนของจังหวัดมุกดาหาร ฐ-2349
ฐ.4.1.5 แผนแม่บทด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ในส่วนของจังหวัดสกลนคร ฐ-2354
ฐ.4.1.6 แผนแม่บทด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ในส่วนของจังหวัดหนองคาย ฐ-2358
ฐ.4.1.7 แผนแม่บทด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ในส่วนของจังหวัดอำนาจเจริญ ฐ-2360
ฐ.4.1.8 แผนแม่บทด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ในส่วนของจังหวัดอุดรธานี ฐ-2363
ฐ.4.1.9 แผนแม่บทด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานี ฐ-2365
ฐ.4.2 แผนแม่บทด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ลุ่มน้ำชี ฐ-2367
ฐ.4.2.1 แผนแม่บทด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ลุ่มน้ำชี ในส่วนของจังหวัดเลย ฐ-2368
ฐ.4.2.2 แผนแม่บทด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ลุ่มน้ำชี ในส่วนของจังหวัดกาฬสินธุ์ ฐ-2376
ฐ.4.2.3 แผนแม่บทด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ลุ่มน้ำชี ในส่วนของจังหวัดขอนแก่น ฐ-2379
ฐ.4.2.4 แผนแม่บทด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ลุ่มน้ำชี ในส่วนของจังหวัดชัยภูมิ ฐ-2381
ฐ.4.2.5 แผนแม่บทด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ลุ่มน้ำชี ในส่วนของจังหวัดมหาสารคาม ฐ-2384
ฐ.4.2.6 แผนแม่บทด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ลุ่มน้ำชี ในส่วนของจังหวัดยโสธร ฐ-2386

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

ฐ.4.2.7 แผนแม่บทด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ลุ่มน้ำชี ในส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ด ฐ-2392
ฐ.4.2.8 แผนแม่บทด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ลุ่มน้ำชี ในส่วนของจังหวัดศรีสะเกษ ฐ-2400
ฐ.4.2.9 แผนแม่บทด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ลุ่มน้ำชี ในส่วนของจังหวัดหนองบัวลำภู ฐ-2402
ฐ.4.2.10 แผนแม่บทด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ลุ่มน้ำชี ในส่วนของจังหวัดอำนาจเจริญ ฐ-2408
ฐ.4.2.11 แผนแม่บทด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ลุ่มน้ำชี ในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานี ฐ-2410
ฐ.4.3 แผนแม่บทด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ลุ่มน้ำมูล ฐ-2412
ฐ.4.3.1 แผนแม่บทด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ลุ่มน้ำมูล ในส่วนของจังหวัดนครราชสีมา ฐ-2413
ฐ.4.3.2 แผนแม่บทด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ลุ่มน้ำมูล ในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ ฐ-2419
ฐ.4.3.3 แผนแม่บทด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ลุ่มน้ำมูล ในส่วนของจังหวัดมหาสารคาม ฐ-2421
ฐ.4.3.4 แผนแม่บทด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ลุ่มน้ำมูล ในส่วนของจังหวัดยโสธร ฐ-2423
ฐ.4.3.5 แผนแม่บทด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ลุ่มน้ำมูล ในส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ด ฐ-2435
ฐ.4.3.6 แผนแม่บทด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ลุ่มน้ำมูล ในส่วนของจังหวัดศรีสะเกษ ฐ-2439
ฐ.4.3.7 แผนแม่บทด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ลุ่มน้ำมูล ในส่วนของจังหวัดสุรินทร์ ฐ-2455
ฐ.4.3.8 แผนแม่บทด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ลุ่มน้ำมูล ในส่วนของจังหวัดอำนาจเจริญ ฐ-2457
ฐ.4.3.9 แผนแม่บทด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ลุ่มน้ำมูล ในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานี ฐ-2460
ฐ.5 แผนแม่บทด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน ฐ-2476
ฐ.5.1 แผนแม่บทด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ฐ-2477

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

ฐ.5.1.1 แผนแม่บทด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ในส่วนของจังหวัดเลย ฐ-2478
ฐ.5.1.2 แผนแม่บทด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ในส่วนของจังหวัดนครพนม ฐ-2480
ฐ.5.1.3 แผนแม่บทด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ในส่วนของจังหวัดมุกดาหาร ฐ-2485
ฐ.5.1.4 แผนแม่บทด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ในส่วนของจังหวัดสกลนคร ฐ-2488
ฐ.5.1.5 แผนแม่บทด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ในส่วนของจังหวัดหนองคาย ฐ-2516
ฐ.5.1.6 แผนแม่บทด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ในส่วนของจังหวัดอุดรธานี ฐ-2521
ฐ.5.2 แผนแม่บทด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน ลุ่มน้ำชี ฐ-2526
ฐ.5.2.1 แผนแม่บทด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน ลุ่มน้ำชี ในส่วนของจังหวัดเลย ฐ-2527
ฐ.5.2.2 แผนแม่บทด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน ลุ่มน้ำชี ในส่วนของจังหวัดกาฬสินธุ์ ฐ-2529
ฐ.5.2.3 แผนแม่บทด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน ลุ่มน้ำชี ในส่วนของจังหวัดขอนแก่น ฐ-2540
ฐ.5.2.4 แผนแม่บทด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน ลุ่มน้ำชี ในส่วนของจังหวัดชัยภูมิ ฐ-2543
ฐ.5.2.5 แผนแม่บทด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน ลุ่มน้ำชี ในส่วนของจังหวัดสกลนคร ฐ-2552

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

ฐ.5.2.6 แผนแม่บทด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน ลุ่มน้ำชี ในส่วนของจังหวัดหนองบัวลำภู ฐ-2554
ฐ.5.3 แผนแม่บทด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน ลุ่มน้ำมูล ฐ-2559
ฐ.5.3.1 แผนแม่บทด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน ลุ่มน้ำมูล ในส่วนของจังหวัดนครราชสีมา ฐ-2560
ฐ.5.3.2 แผนแม่บทด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน ลุ่มน้ำมูล ในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ ฐ-2565
ฐ.5.3.3 แผนแม่บทด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน ลุ่มน้ำมูล ในส่วนของจังหวัดศรีสะเกษ ฐ-2570
ฐ.5.3.4 แผนแม่บทด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน ลุ่มน้ำมูล ในส่วนของจังหวัดสุรินทร์ ฐ-2574
ฐ.5.3.5 แผนแม่บทด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน ลุ่มน้ำมูล ในส่วนของจังหวัดอำนาจเจริญ ฐ-2577
ฐ.5.3.6 แผนแม่บทด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน ลุ่มน้ำมูล ในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานี ฐ-2579
ฐ.6 แผนแม่บทด้านที่ 6 การบริหารจัดการ ฐ-2582
ฐ.6.1 แผนแม่บทด้านที่ 6 การบริหารจัดการ ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ฐ-2583
ฐ.6.1.1 แผนแม่บทด้านที่ 6 การบริหารจัดการ ลุ่มน้ำโขง ตะวันออกเฉียงเหนือ ในส่วนของจังหวัดเลย ฐ-2584
ฐ.6.1.2 แผนแม่บทด้านที่ 6 การบริหารจัดการ ลุ่มน้ำโขง ตะวันออกเฉียงเหนือ ในส่วนของจังหวัดนครพนม ฐ-2586
ฐ.6.1.3 แผนแม่บทด้านที่ 6 การบริหารจัดการ ลุ่มน้ำโขง ตะวันออกเฉียงเหนือ ในส่วนของจังหวัดบึงกาฬ ฐ-2591
ฐ.6.1.4 แผนแม่บทด้านที่ 6 การบริหารจัดการ ลุ่มน้ำโขง ตะวันออกเฉียงเหนือ ในส่วนของจังหวัดมุกดาหาร ฐ-2594
ฐ.6.1.5 แผนแม่บทด้านที่ 6 การบริหารจัดการ ลุ่มน้ำโขง ตะวันออกเฉียงเหนือ ในส่วนของจังหวัดสกลนคร ฐ-2596

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

ฐ.6.1.6 แผนแม่บทด้านที่ 6 การบริหารจัดการ ลุ่มน้ำโขง ตะวันออกเฉียงเหนือ ในส่วนของจังหวัดหนองคาย ฐ-2600
ฐ.6.1.7 แผนแม่บทด้านที่ 6 การบริหารจัดการ ลุ่มน้ำโขง ตะวันออกเฉียงเหนือ ในส่วนของจังหวัดอำนาจเจริญ ฐ-2604
ฐ.6.1.8 แผนแม่บทด้านที่ 6 การบริหารจัดการ ลุ่มน้ำโขง ตะวันออกเฉียงเหนือ ในส่วนของจังหวัดอุดรธานี ฐ-2606
ฐ.6.2 แผนแม่บทด้านที่ 6 การบริหารจัดการ ลุ่มน้ำชี ฐ-2609
ฐ.6.2.1 แผนแม่บทด้านที่ 6 การบริหารจัดการ ลุ่มน้ำชี ในส่วนของจังหวัดเลย ฐ-2610
ฐ.6.2.2 แผนแม่บทด้านที่ 6 การบริหารจัดการ ลุ่มน้ำชี ในส่วนของจังหวัดกาฬสินธุ์ ฐ-2612
ฐ.6.2.3 แผนแม่บทด้านที่ 6 การบริหารจัดการ ลุ่มน้ำชี ในส่วนของจังหวัดขอนแก่น ฐ-2614
ฐ.6.2.4 แผนแม่บทด้านที่ 6 การบริหารจัดการ ลุ่มน้ำชี ในส่วนของจังหวัดชัยภูมิ ฐ-2619
ฐ.6.2.5 แผนแม่บทด้านที่ 6 การบริหารจัดการ ลุ่มน้ำชี ในส่วนของจังหวัดนครราชสีมา ฐ-2623
ฐ.6.2.6 แผนแม่บทด้านที่ 6 การบริหารจัดการ ลุ่มน้ำชี ในส่วนของจังหวัดมหาสารคาม ฐ-2625
ฐ.6.2.7 แผนแม่บทด้านที่ 6 การบริหารจัดการ ลุ่มน้ำชี ในส่วนของจังหวัดยโสธร ฐ-2628
ฐ.6.2.8 แผนแม่บทด้านที่ 6 การบริหารจัดการ ลุ่มน้ำชี ในส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ด ฐ-2631
ฐ.6.2.9 แผนแม่บทด้านที่ 6 การบริหารจัดการ ลุ่มน้ำชี ในส่วนของจังหวัดหนองบัวลำภู ฐ-2634
ฐ.6.2.10 แผนแม่บทด้านที่ 6 การบริหารจัดการ ลุ่มน้ำชี ในส่วนของจังหวัดอุดรธานี ฐ-2636
ฐ.6.2.11 แผนแม่บทด้านที่ 6 การบริหารจัดการ ลุ่มน้ำชี ในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานี ฐ-2638
ฐ.6.3 แผนแม่บทด้านที่ 6 การบริหารจัดการ ลุ่มน้ำมูล ฐ-2640
ฐ.6.3.1 แผนแม่บทด้านที่ 6 การบริหารจัดการ ลุ่มน้ำมูล ในส่วนของจังหวัดนครราชสีมา ฐ-2641
ฐ.6.3.2 แผนแม่บทด้านที่ 6 การบริหารจัดการ ลุ่มน้ำมูล ในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ ฐ-2646
ฐ.6.3.3 แผนแม่บทด้านที่ 6 การบริหารจัดการ ลุ่มน้ำมูล ในส่วนของจังหวัดยโสธร ฐ-2651

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

ฐ.6.3.4 แผนแม่บทด้านที่ 6 การบริหารจัดการ ลุ่มน้ำมูล ในส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ด ฐ-2653
ฐ.6.3.5 แผนแม่บทด้านที่ 6 การบริหารจัดการ ลุ่มน้ำมูล ในส่วนของจังหวัดศรีสะเกษ ฐ-2655
ฐ.6.3.6 แผนแม่บทด้านที่ 6 การบริหารจัดการ ลุ่มน้ำมูล ในส่วนของจังหวัดสุรินทร์ ฐ-2660
ฐ.6.3.7 แผนแม่บทด้านที่ 6 การบริหารจัดการ ลุ่มน้ำมูล ในส่วนของจังหวัดอำนาจเจริญ ฐ-2664
ฐ.6.3.8 แผนแม่บทด้านที่ 6 การบริหารจัดการ ลุ่มน้ำมูล ในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานี ฐ-2666

สารบัญรูป

รูปที่		หน้า
ก.1-1	แสดงการแบ่งลุ่มน้ำสาขาของกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ก-3
ก.2-1	แสดงเขตการปกครองในพื้นที่กลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ก-9
ข.1-1	ตำแหน่งที่ตั้งสถานีตรวจอากาศในพื้นที่กลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ข-3
ค.1-1	แสดงขอบเขตพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง	ค-3
ค.1-2	แสดงขอบเขตพื้นที่กุดทิง	ค-6
ฉ.1.1-1	Area Based NE-01 NE-02 และ NE-03	ฉ-3
ฉ.1.4-1	Area Based NE-04 และ NE-05	ฉ-7
ฉ.1.6-1	Area Based NE-06 NE-07 และ NE-08	ฉ-10
ฉ.2.1-1	Area Based NE-09 และ NE-10	ฉ-15
ฉ.3.1-1	Area Based NE-11 NE-12 และ NE-14	ฉ-19
ฉ.3.3-1	Area Based NE-13	ฉ-22
ช.1-1	แนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง	ช-7
ช.1-2	เส้นทาง East-West Economic Corridor	ช-8
ช.1-3	กรอบการดำเนินงานเซนได เพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ.2558-2573	ช-16
ช.2-1	การพัฒนาในด้านต่างๆ ตามนโยบาย Thailand 4.0	ช-25
ช.2-2	พื้นที่แก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอย่างเป็นระบบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ช-37
ช.2-3	ยุทธศาสตร์กรมทรัพยากรน้ำระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)	ช-39
ช.2-4	แผนแม่บททางหลวงพิเศษระหว่างเมือง พ.ศ. 2560-2579	ช-44
ช.2-5	โครงข่ายเส้นทางรถไฟของไทย	ช-46
ช.2-6	โครงข่ายเส้นทางรถไฟของไทยช่วงกรุงเทพ-หนองคาย	ช-47
ช.2-7	แผนการพัฒนาโครงการขุดลอกเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วม	ช-49
ช.2-8	แผนพัฒนาโครงการขุดลอกเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำแล้ง	ช-50
ซ.1-1	ลักษณะการจำลองการเกิดน้ำท่าจากน้ำฝนของแบบจำลอง NAM	ซ-3
ซ.1-2	โครงสร้างของแบบจำลองน้ำฝน - น้ำท่า (NAM)	ซ-4
ซ-1	แสดงการแบ่งลุ่มน้ำหลัก ลุ่มน้ำสาขา และลุ่มน้ำย่อย	ซ-11
ซ-2	แสดงตำแหน่งจุดควบคุมในการพิจารณา	ซ-12
ญ.2-1	ตัวอย่างแผนที่แสดงขอบเขตลุ่มน้ำและระบบทางน้ำ	ญ-3
ญ.2-2	ตัวอย่างแผนผังแสดงผังน้ำ	ญ-4
ญ.2-3	ตัวอย่างแผนที่แสดงพื้นที่ป่าและพื้นที่ชุ่มน้ำ	ญ-5
ญ.2-4	ตัวอย่างแผนที่แสดงความจุลำน้ำและพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม	ญ-6
ญ.2-5	ตัวอย่างแผนที่แสดงพื้นที่น้ำท่วมที่คาบอุบัติ 2 ปี	ญ-7
ญ.2-6	ตัวอย่างแผนที่แสดงพื้นที่น้ำท่วมที่คาบอุบัติ 5 ปี	ญ-8
ญ.2-7	ตัวอย่างแผนที่แสดงพื้นที่น้ำท่วมที่คาบอุบัติ 10 ปี	ญ-9
ญ.2-8	ตัวอย่างแผนที่แสดงพื้นที่น้ำท่วมที่คาบอุบัติ 25 ปี	ญ-10
ญ.2-9	ตัวอย่างแผนที่แสดงพื้นที่น้ำท่วมที่คาบอุบัติ 50 ปี	ญ-11
ญ.2-10	ตัวอย่างแผนที่แสดงพื้นที่น้ำท่วมที่คาบอุบัติ 100 ปี	ญ-12

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
ญ.2-11	ตัวอย่างผังระบบระบายน้ำ	ญ-13
ญ.2-12	ตัวอย่างแผนที่แสดงข้อมูลพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคและอุตสาหกรรม ในช่วงน้ำแล้ง (พ.ย. – เม.ย.)	ญ-14
ญ.2-13	ตัวอย่างแผนที่แสดงข้อมูลพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อาเกษตรนอกเขตชลประทาน ในช่วงน้ำแล้ง (พ.ย. – เม.ย.)	ญ-15
ญ.2-14	ตัวอย่างผังข้อมูลการบริหารจัดการน้ำช่วงน้ำแล้ง	ญ-16
ญ.2-15	ตัวอย่างแผนที่แสดงจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำ	ญ-17
ญ.3-1	แผนที่แสดงขอบเขตลุ่มน้ำ และระบบทางน้ำ	ญ-28
ญ.3-2	แผนผังแสดงผังน้ำ	ญ-29
ญ.3-3	แผนที่แสดงพื้นที่ป่าและพื้นที่ชุ่มน้ำ	ญ-30
ญ.3-4	แผนที่แสดงความจุลำน้ำและพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม	ญ-31
ญ.3-5	แผนที่แสดงพื้นที่น้ำท่วมที่คาบอุบัติ 2 ปี	ญ-32
ญ.3-6	แผนที่แสดงพื้นที่น้ำท่วมที่คาบอุบัติ 5 ปี	ญ-33
ญ.3-7	แผนที่แสดงพื้นที่น้ำท่วมที่คาบอุบัติ 10 ปี	ญ-34
ญ.3-8	แผนที่แสดงพื้นที่น้ำท่วมที่คาบอุบัติ 25 ปี	ญ-35
ญ.3-9	แผนที่แสดงพื้นที่น้ำท่วมที่คาบอุบัติ 50 ปี	ญ-36
ญ.3-10	แผนที่แสดงพื้นที่น้ำท่วมที่คาบอุบัติ 100 ปี	ญ-37
ญ.3-11	ผังระบบระบายน้ำ	ญ-38
ญ.3-12	แผนที่แสดงข้อมูลพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคและอุตสาหกรรม ในช่วงน้ำแล้ง (พ.ย. – พ.ค.)	ญ-39
ญ.3-13	แผนที่แสดงข้อมูลพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรนอกเขตชลประทาน ในช่วงน้ำแล้ง (พ.ย. – พ.ค.)	ญ-40
ญ.3-14	ผังข้อมูลการบริหารจัดการน้ำช่วงน้ำแล้ง (1)	ญ-41
ญ.3-15	ผังข้อมูลการบริหารจัดการน้ำช่วงน้ำแล้ง (2)	ญ-42
ญ.3-16	ผังข้อมูลการบริหารจัดการน้ำช่วงน้ำแล้ง (3)	ญ-43
ญ.3-17	ผังข้อมูลการบริหารจัดการน้ำช่วงน้ำแล้ง (4)	ญ-44
ญ.3-18	ผังข้อมูลการบริหารจัดการน้ำช่วงน้ำแล้ง (5)	ญ-45
ญ.3-19	ผังข้อมูลการบริหารจัดการน้ำช่วงน้ำแล้ง (6)	ญ-46
ญ.3-20	แผนที่แสดงข้อมูลคุณภาพน้ำ	ญ-47
ฎ.1-1	การลำดับความสำคัญของปัญหาด้านน้ำทั้ง 6 ปัญหาในภาพรวมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ฎ-2
ฎ.1-2	พิธีเปิดการปฐมนิเทศโครงการฯ ลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ฎ-5
ฎ.1-3	กิจกรรมระดมความคิดเห็นระบุปัญหาด้านน้ำและนำเสนอแนวทางแก้ไขแยกกลุ่มรายลุ่มน้ำ	ฎ-6
ฎ.2-1	ตารางประกอบการกำหนดสัดส่วนความสำคัญของเกณฑ์หลัก	ฎ-11
ฎ.2-2	รูปแบบตารางคำนวณเกณฑ์หลักและการกำหนดสัดส่วนความสำคัญ	ฎ-12

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
ฎ.2-3	การร่วมกำหนดสัดส่วนความสำคัญของเกณฑ์หลัก พื้นที่ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ	ฎ-17
ฎ.2-4	ผลการร่วมกำหนดสัดส่วนความสำคัญของเกณฑ์หลัก พื้นที่ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ	ฎ-17
ฎ.2-5	ผลสรุปการให้คะแนนเกณฑ์หลักและการกำหนดสัดส่วนความสำคัญพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ	ฎ-17
ฎ.2-6	การร่วมกำหนดสัดส่วนความสำคัญของเกณฑ์หลัก พื้นที่ลุ่มน้ำมูล	ฎ-24
ฎ.2-7	ผลการร่วมกำหนดสัดส่วนความสำคัญของเกณฑ์หลัก พื้นที่ลุ่มน้ำมูล	ฎ-24
ฎ.2-8	ผลสรุปการให้คะแนนเกณฑ์หลักและการกำหนดสัดส่วนความสำคัญ พื้นที่ลุ่มน้ำมูล	ฎ-24
ฎ.2-9	การร่วมกำหนดสัดส่วนความสำคัญของเกณฑ์หลัก พื้นที่ลุ่มน้ำชี	ฎ-30
ฎ.2-10	ผลการร่วมกำหนดสัดส่วนความสำคัญของเกณฑ์หลัก พื้นที่ลุ่มน้ำชี	ฎ-30
ฎ.2-11	ผลสรุปการให้คะแนนเกณฑ์หลักและการกำหนดสัดส่วนความสำคัญ พื้นที่ลุ่มน้ำชี	ฎ-30
ฎ.4.3-1	บรรยากาศการประชุมสัมมนาครั้งที่ 2 ปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องทวีสิน โรงแรมโคราช โฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	ฎ-58
ฎ.4.3-2	บรรยากาศการประชุมสัมมนาครั้งที่ 2 ปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องภูผาม่าน โรงแรมขอนแก่น โฮเต็ล อ.เมือง จ.ขอนแก่น	ฎ-59
ฎ.4.3-3	บรรยากาศการประชุมสัมมนาครั้งที่ 2 ปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องแกรนด์เบญจวรรณ โรงแรมหนองคายธาวิลล่า อ.เมือง จ.หนองคาย	ฎ-60
ฎ.4.4-1	หน้าปกเอกสารประกอบการประชุม ตัวอย่าง Power point ประกอบการบรรยายและภาพการวางบอร์ดนิทรรศการ	ฎ-61
ฎ.4.4-2	บอร์ดนิทรรศการ	ฎ-62

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
ก.2-1	รายละเอียดจังหวัด อำเภอ ตำบล ที่อยู่ในลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ	ก-10
ก.2-2	รายละเอียดจังหวัด อำเภอ ตำบล ที่อยู่ในลุ่มน้ำชี	ก-15
ก.2-3	รายละเอียดจังหวัด อำเภอ ตำบล ที่อยู่ในลุ่มน้ำมูล	ก-21
ก.2-3	รายละเอียดจังหวัด อำเภอ ตำบล ที่อยู่ในลุ่มน้ำมูล (ต่อ)	ก-22
ข.1-1	สถิติภูมิอากาศรายเดือนเฉลี่ยที่สถานีตรวจอากาศจังหวัดหนองคาย ช่วงปี พ.ศ. 2531 - 2560	ข-4
ข.1-2	สถิติภูมิอากาศรายเดือนเฉลี่ยที่สถานีตรวจอากาศจังหวัดเลย ช่วงปี พ.ศ. 2531 - 2560	ข-5
ข.1-3	สถิติภูมิอากาศรายเดือนเฉลี่ยที่สถานีตรวจอากาศเลย สกษ. ช่วงปี พ.ศ. 2531 - 2560	ข-6
ข.1-4	สถิติภูมิอากาศรายเดือนเฉลี่ยที่สถานีตรวจอากาศจังหวัดอุดรธานี ช่วงปี พ.ศ. 2531 - 2560	ข-7
ข.1-5	สถิติภูมิอากาศรายเดือนเฉลี่ยที่สถานีตรวจอากาศจังหวัดสกลนคร ช่วงปี พ.ศ. 2531 - 2560	ข-8
ข.1-6	สถิติภูมิอากาศรายเดือนเฉลี่ยที่สถานีตรวจอากาศสกลนคร สกษ. ช่วงปี พ.ศ. 2531 - 2560	ข-9
ข.1-7	สถิติภูมิอากาศรายเดือนเฉลี่ยที่สถานีตรวจอากาศจังหวัดนครพนม ช่วงปี พ.ศ. 2531 - 2560	ข-10
ข.1-8	สถิติภูมิอากาศรายเดือนเฉลี่ยที่สถานีตรวจอากาศนครพนม สกษ. ช่วงปี พ.ศ. 2531 - 2560	ข-11
ข.1-9	สถิติภูมิอากาศรายเดือนเฉลี่ยที่สถานีตรวจอากาศจังหวัดมุกดาหาร ช่วงปี พ.ศ. 2531 - 2560	ข-12
ข.1-10	สถิติภูมิอากาศรายเดือนเฉลี่ยที่สถานีตรวจอากาศจังหวัดหนองบัวลำภู ช่วงปี พ.ศ. 2531 - 2560	ข-13
ข.1-11	สถิติภูมิอากาศรายเดือนเฉลี่ยที่สถานีตรวจอากาศจังหวัดขอนแก่น ช่วงปี พ.ศ. 2531 - 2560	ข-14
ข.1-12	สถิติภูมิอากาศรายเดือนเฉลี่ยที่สถานีตรวจอากาศท่าพระ สกษ. ช่วงปี พ.ศ. 2531 - 2560	ข-15
ข.1-13	สถิติภูมิอากาศรายเดือนเฉลี่ยที่สถานีตรวจอากาศจังหวัดมหาสารคาม ช่วงปี พ.ศ. 2531 - 2560	ข-16
ข.1-14	สถิติภูมิอากาศรายเดือนเฉลี่ยที่สถานีตรวจอากาศจังหวัดกาฬสินธุ์ ช่วงปี พ.ศ. 2531 - 2560	ข-17
ข.1-15	สถิติภูมิอากาศรายเดือนเฉลี่ยที่สถานีตรวจอากาศจังหวัดชัยภูมิ ช่วงปี พ.ศ. 2531 - 2560	ข-18
ข.1-16	สถิติภูมิอากาศรายเดือนเฉลี่ยที่สถานีตรวจอากาศจังหวัดร้อยเอ็ด ช่วงปี พ.ศ. 2531 - 2560	ข-19
ข.1-17	สถิติภูมิอากาศรายเดือนเฉลี่ยที่สถานีตรวจอากาศร้อยเอ็ด สกษ. ช่วงปี พ.ศ. 2531 - 2560	ข-20

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่		หน้า
ข.1-18	สถิติภูมิอากาศรายเดือนเฉลี่ยที่สถานีตรวจอากาศอุบลราชธานี สกษ. ช่วงปี พ.ศ. 2531 - 2560	ข-21
ข.1-19	สถิติภูมิอากาศรายเดือนเฉลี่ยที่สถานีตรวจอากาศจังหวัดอุบลราชธานี (ศูนย์ฯ) ช่วงปี พ.ศ. 2531 - 2560	ข-22
ข.1-20	สถิติภูมิอากาศรายเดือนเฉลี่ยที่สถานีตรวจอากาศศรีสะเกษ สกษ. ช่วงปี พ.ศ. 2531 - 2560	ข-23
ข.1-21	สถิติภูมิอากาศรายเดือนเฉลี่ยที่สถานีตรวจอากาศจังหวัดนครราชสีมา ช่วงปี พ.ศ. 2531 - 2560	ข-24
ข.1-22	สถิติภูมิอากาศรายเดือนเฉลี่ยที่สถานีตรวจอากาศโชคชัย ช่วงปี พ.ศ. 2531 - 2560	ข-25
ข.1-23	สถิติภูมิอากาศรายเดือนเฉลี่ยที่สถานีตรวจอากาศจังหวัดสุรินทร์ ช่วงปี พ.ศ. 2531 - 2560	ข-26
ข.1-24	สถิติภูมิอากาศรายเดือนเฉลี่ยที่สถานีตรวจอากาศสุรินทร์ สกษ. ช่วงปี พ.ศ. 2531 - 2560	ข-27
ข.1-25	สถิติภูมิอากาศรายเดือนเฉลี่ยที่สถานีตรวจอากาศท่าตูม ช่วงปี พ.ศ. 2531 - 2560	ข-28
ข.1-26	สถิติภูมิอากาศรายเดือนเฉลี่ยที่สถานีตรวจอากาศจังหวัดบุรีรัมย์ ช่วงปี พ.ศ. 2531 - 2560	ข-29
ข.1-27	สถิติภูมิอากาศรายเดือนเฉลี่ยที่สถานีตรวจอากาศนางรอง ช่วงปี พ.ศ. 2531 - 2560	ข-30
ข.2-1	ตำแหน่งที่ตั้ง และค่าสถิติปริมาณฝนรายปีเฉลี่ย สูงสุด และต่ำสุด ของสถานีวัดน้ำฝน	ข-32
ข.2-2	ปริมาณฝนรายเดือนและรายปีเฉลี่ยของสถานีวัดน้ำฝน	ข-47
ข.2-3	จำนวนวันฝนตกรายเดือนและรายปีเฉลี่ยของสถานีวัดน้ำฝน	ข-61
ข.3-1	รายชื่อ ตำแหน่งที่ตั้ง และปริมาณน้ำท่ารายปีเฉลี่ย สูงสุด ต่ำสุด ของสถานีวัดน้ำท่า	ข-73
ข.3-2	ปริมาณน้ำท่ารายเดือนและรายปีเฉลี่ยของสถานีวัดน้ำท่า	ข-78
ข.4-1	ปริมาณน้ำท่ารายเดือนและรายปีเฉลี่ยของลุ่มน้ำต่างๆ	ข-90
ง-1	ความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ปี พ.ศ.2562	ง-2
ง-2	ความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและท่องเที่ยวลุ่มน้ำชี ปี พ.ศ.2562	ง-4
ง-3	ความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและท่องเที่ยวลุ่มน้ำมูล ปี พ.ศ.2562	ง-6
ง-4	ความต้องการน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง ตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2562-2585	ง-9
ง-5	ความต้องการน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการท่องเที่ยวลุ่มน้ำชี ปี 2562-2585	ง-10
ง-6	ความต้องการน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการท่องเที่ยวลุ่มน้ำมูล ปี 2562-2585	ง-10
ง-7	ความต้องการน้ำเพื่อการเกษตรกรรมของแต่ละลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำโขง ตะวันออกเฉียงเหนือ	ง-12
ง-8	ความต้องการน้ำเพื่อการเกษตรกรรมของแต่ละลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำชี	ง-13
ง-9	ความต้องการน้ำเพื่อการเกษตรกรรมของแต่ละลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำมูล	ง-13

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่		หน้า
ง-10	ความต้องการน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมของแต่ละลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำโขง ตะวันออกเฉียงเหนือ	ง-15
ง-11	ความต้องการน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมของแต่ละลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำชี	ง-16
ง-12	ความต้องการน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมของแต่ละลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำมูล	ง-17
ง-13	ความต้องการน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมในอนาคตลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ	ง-19
ง-14	ความต้องการน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมในอนาคตลุ่มน้ำชี	ง-20
ง-15	ความต้องการน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมในอนาคตลุ่มน้ำมูล	ง-20
จ.1-1	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในบริเวณแม่น้ำเลย แม่น้ำโขง แม่น้ำสงคราม และลำน้ำสวย	จ-3
จ.1-2	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในบริเวณลำน้ำอูน หนองหาร ห้วยชะโนด และห้วยน้ำยาม	จ-4
จ.1-3	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในบริเวณห้วยบังอี่ ห้วยบางทราย ห้วยปลาหาง ห้วยโมง และห้วยหลวง	จ-6
จ.2-1	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในบริเวณแม่น้ำชี	จ-8
จ.2-2	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในบริเวณลำน้ำเชิญ ลำน้ำพรม ลำน้ำเสียว และลำปาว	จ-9
จ.2-3	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในบริเวณแม่น้ำพอง	จ-11
จ.2-4	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในบริเวณลำปลายมาศ ลำปาวน้อย และลำพะเนียง	จ-12
จ.2-5	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในบริเวณห้วยแข้ ห้วยโจด ห้วยปลาแดก ห้วยพระคือ ห้วยมุก และห้วยหมากงอ	จ-14
จ.3-1	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในบริเวณแม่น้ำมูล	จ-16
จ.3-2	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในบริเวณลำชี ลำโดมใหญ่ ลำน้ำกว้าง และลำมูลน้อย	จ-18
จ.3-3	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในบริเวณลำตะคอง	จ-20
จ.3-4	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในบริเวณลำเชียงไกร ลำจักราช และลำแชะ	จ-21
จ.3-5	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในบริเวณลำซอ ลำเซบาย ห้วยขะยุง และห้วยทับทัน	จ-22
จ.3-6	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในบริเวณห้วยยาง ห้วยสำราญ ห้วยเสนง และห้วยเหนือ	จ-24
ช.2-1	เป้าหมายการพัฒนา ตัวชี้วัดความสำเร็จ และประเด็นการพัฒนาตามแผนพัฒนา พ.ศ. 2561 - 2565 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563)	ช-29
ช.2-2	ลักษณะและประเด็นยุทธศาสตร์ทรัพยากรน้ำ	ช-41
ซ.1-1	ผลกระทบและความเกี่ยวข้องเนื่องจากการปรับค่าพารามิเตอร์ในแบบจำลอง NAM	ซ-7
ซ.1-1	พารามิเตอร์แบบจำลองน้ำฝนน้ำท่า NAM Model	ซ-9
ซ.2-1	รายละเอียดจุดควบคุมในการศึกษา	ซ-13
ซ.2-2	ปริมาณน้ำท่ารายเดือนและรายปีเฉลี่ยของลุ่มน้ำต่างๆ	ซ-23
ซ.3.2-1	ผลการศึกษาวิเคราะห์สมดุลรายลุ่มน้ำสาขาของลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ สภาพปัจจุบัน	ซ-38
ซ.3.2-2	ผลการศึกษาวิเคราะห์สมดุลรายลุ่มน้ำสาขาของลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ สภาพอนาคต 5 ปี	ซ-39
ซ.3.2-3	ผลการศึกษาวิเคราะห์สมดุลรายลุ่มน้ำสาขาของลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ สภาพอนาคต 10 ปี	ซ-40

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่		หน้า
ซ.3.2-4	ผลการศึกษาวิเคราะห์สมดุลรายลุ่มน้ำสาขาของลุ่มน้ำชี สภาพปัจจุบัน	ซ-41
ซ.3.2-5	ผลการศึกษาวิเคราะห์สมดุลรายลุ่มน้ำสาขาของลุ่มน้ำชี สภาพอนาคต 5 ปี	ซ-42
ซ.3.2-6	ผลการศึกษาวิเคราะห์สมดุลรายลุ่มน้ำสาขาของลุ่มน้ำชี สภาพอนาคต 10 ปี	ซ-43
ซ.3.2-7	ผลการศึกษาวิเคราะห์สมดุลรายลุ่มน้ำสาขาของลุ่มน้ำมูล สภาพปัจจุบัน	ซ-44
ซ.3.2-8	ผลการศึกษาวิเคราะห์สมดุลรายลุ่มน้ำสาขาของลุ่มน้ำมูล สภาพอนาคต 5 ปี	ซ-45
ซ.3.2-9	ผลการศึกษาวิเคราะห์สมดุลรายลุ่มน้ำสาขาของลุ่มน้ำมูล สภาพอนาคต 10 ปี	ซ-46
ซ.3.2-10	ผลการศึกษาวิเคราะห์สมดุลรายลุ่มน้ำสาขาย่อยของลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ สภาพปัจจุบัน	ซ-47
ซ.3.2-11	ผลการศึกษาวิเคราะห์สมดุลรายลุ่มน้ำสาขาย่อยของลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ สภาพอนาคต 5 ปี	ซ-50
ซ.3.2-12	ผลการศึกษาวิเคราะห์สมดุลรายลุ่มน้ำสาขาย่อยของลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ สภาพอนาคต 10 ปี	ซ-53
ซ.3.2-13	ผลการศึกษาวิเคราะห์สมดุลรายลุ่มน้ำสาขาย่อยของลุ่มน้ำชี สภาพปัจจุบัน	ซ-56
ซ.3.2-14	ผลการศึกษาวิเคราะห์สมดุลรายลุ่มน้ำสาขาย่อยของลุ่มน้ำชี สภาพอนาคต 5 ปี	ซ-58
ซ.3.2-15	ผลการศึกษาวิเคราะห์สมดุลรายลุ่มน้ำสาขาย่อยของลุ่มน้ำชี สภาพอนาคต 10 ปี	ซ-60
ซ.3.2-16	ผลการศึกษาวิเคราะห์สมดุลรายลุ่มน้ำสาขาย่อยของลุ่มน้ำมูล สภาพปัจจุบัน	ซ-62
ซ.3.2-17	ผลการศึกษาวิเคราะห์สมดุลรายลุ่มน้ำสาขาย่อยของลุ่มน้ำมูล สภาพอนาคต 5 ปี	ซ-65
ซ.3.2-18	ผลการศึกษาวิเคราะห์สมดุลรายลุ่มน้ำสาขาย่อยของลุ่มน้ำมูล สภาพอนาคต 10 ปี	ซ-68
ฎ.4.6-1	ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น	ฎ-81
ฎ.4.6-2	การรับรู้ข้อมูลและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ฎ-82
ฎ.4.6-3	ความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของการจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในภาพรวมโครงการ	ฎ-84
ฎ.4.6-4	ความคิดเห็นต่อผลการศึกษาการจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ด้านการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค	ฎ-87
ฎ.4.6-5	ความคิดเห็นต่อผลการศึกษาการจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ด้านการสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต	ฎ-89
ฎ.4.6-6	ความคิดเห็นต่อผลการศึกษาการจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ด้านการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย	ฎ-91
ฎ.4.6-7	ความคิดเห็นต่อผลการศึกษาการจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ด้านการจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ	ฎ-94
ฎ.4.6-8	ความคิดเห็นต่อผลการศึกษาการจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำฯ	ฎ-96
ฎ.4.6-9	ความคิดเห็นต่อผลการศึกษาการจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ด้านการบริหารจัดการ	ฎ-97
ฎ.4.6-10	ความเห็นเพิ่มเติมของการจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ฎ-100

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่ **หน้า**

ฎ.4.6-11 ความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของการจัดลำดับความสำคัญเกณฑ์การจัดสรรน้ำ ฎ-102

ฎ.4.6-12 ความเหมาะสมของหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรน้ำในช่วงภาวะปกติและภาวะวิกฤติ ฎ-103

ฎ.4.6-13 ความพึงพอใจในการประชุม ฎ-104

ฎ.4.6-14 ข้อเสนอแนะสำหรับการประชุม ฎ-106

ภาคผนวก ก
สภาพพื้นที่โครงการ

ก.1 สภาพลุ่มน้ำและการแบ่งลุ่มน้ำสาขา

การแบ่งลุ่มน้ำสาขาของกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แสดงไว้ใน**รูปที่ ก.1-1** โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 36 ลุ่มน้ำสาขา ได้แก่ ลุ่มน้ำแม่น้ำโขงส่วนที่ 3 (0302) ลุ่มน้ำน้ำหมัน (0303) ลุ่มน้ำน้ำสาน (0304) ลุ่มน้ำแม่น้ำโขงส่วนที่ 4 (0305) ลุ่มน้ำแม่น้ำเลยตอนล่างส่วนที่ 1 (0306) ลุ่มน้ำห้วยน้ำปวน (0307) ลุ่มน้ำแม่น้ำเลยตอนล่างส่วนที่ 2 (0308) ลุ่มน้ำแม่น้ำโขงส่วนที่ 5 (0309) ลุ่มน้ำห้วยน้ำโสม (0310) ลุ่มน้ำแม่น้ำโขงส่วนที่ 6/1 (0311) ลุ่มน้ำน้ำโมง (0312) ลุ่มน้ำแม่น้ำโขงส่วนที่ 6/2 (0313) ลุ่มน้ำน้ำสวย (0314) ลุ่มน้ำแม่น้ำโขงส่วนที่ 7/1 (0315) ลุ่มน้ำห้วยหลวงส่วนที่ 1 (0316) ลุ่มน้ำห้วยดาน (0317) ลุ่มน้ำห้วยหลวงส่วนที่ 2 (0318) ลุ่มน้ำแม่น้ำโขงส่วนที่ 7/2 (0319) ลุ่มน้ำแม่น้ำสงครามตอนบน (0320) ลุ่มน้ำห้วยคอง (0321) ลุ่มน้ำแม่น้ำสงครามตอนล่างส่วนที่ 1 (0322) ลุ่มน้ำห้วยฮี้ (0323) ลุ่มน้ำแม่น้ำสงครามตอนล่างส่วนที่ 2 (0324) ลุ่มน้ำห้วยน้ำยาม (0325) ลุ่มน้ำแม่น้ำสงครามตอนล่างส่วนที่ 3 (0326) ลุ่มน้ำห้วยน้ำอูน (0327) ลุ่มน้ำแม่น้ำสงครามตอนล่างส่วนที่ 4 (0328) ลุ่มน้ำห้วยทวย (0329) ลุ่มน้ำแม่น้ำโขงส่วนที่ 8 (0330) ลุ่มน้ำน้ำพุง (0331) ลุ่มน้ำห้วยน้ำก่ำ (0332) ลุ่มน้ำแม่น้ำโขงส่วนที่ 9 (0333) ลุ่มน้ำห้วยบางทราย (0334) ลุ่มน้ำห้วยมุก (0335) ลุ่มน้ำห้วยบังอี่ (0336) และลุ่มน้ำแม่น้ำโขงตอนล่าง (0337) พื้นที่รวม 47,161.97 ตารางกิโลเมตร โดยมีลำน้ำที่สำคัญดังต่อไปนี้

- ลำน้ำเหือง เป็นลำน้ำที่ใช้เป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่าง อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลยของไทย กับเมืองแก่นท้าวของลาว เป็นลำน้ำสายเล็กๆ ต้นน้ำเกิดจากทิวเขาเพชรบูรณ์ คือ จากภูกอต่อต่อย ภูขัด และภูสวนแตน ทางด้านเหนือของอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ตอนต้นน้ำชื่อ ลำน้ำราหู ยาวประมาณ 35 กิโลเมตร ไหลอยู่ในหุบเขาแคบ ๆ ช่วงที่เรียกว่าลำน้ำเหืองนับจากบ้านปากหมันถึงบ้านปากเหือง ยาวประมาณ 105 กิโลเมตร ไหลอยู่ระหว่างแนวลูกเนิน และภูเขา ได้แก่ แนวภูปางหา และภูเวินทองทางเหนือ กับภูผาแง้มทางฝั่งใต้ ไหลผ่านอำเภอท่าลี่ ลงสู่ลำน้ำโขงที่บ้านปากเหือง ท้องน้ำเป็นหินกรวด ในฤดูน้ำน้ำจะไหลเชี่ยว ฤดูแล้งน้ำน้อย ไม่สะดวกต่อการเดินเรือ แควที่สำคัญของลำน้ำเหืองคือ น้ำหมันและน้ำหอย ลำน้ำเหืองมีท่าข้ามอยู่สองแห่งคือที่ บ้านปากเหือง เป็นท่าลุยข้ามของเกวียนในฤดูแล้ง ติดต่อกับอำเภอหล่มสัก - ช่อแดน ที่บ้านเมืองแพร่ เป็นท่าลุยข้ามของเกวียนในฤดูแล้ง ติดต่อกับอำเภอหล่มสักและอำเภอนครไทย

- น้ำหมัน เกิดจากภูเวียง (สูง 2,000 เมตร) และภูหล่มล่อ (สูง 1,900 เมตร) ในทิวเขาเพชรบูรณ์ ทางด้านทิศตะวันตกของอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ไหลจากทางทิศใต้ไปตามหุบเขาผ่านอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ไปบรรจบน้ำเหืองที่บ้านปากหมัน

รูปที่ ก.1-1 แสดงการแบ่งลุ่มน้ำสาขาของกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ลำน้ำเลย เป็นลำน้ำเล็กๆ ยาวประมาณ 155 กิโลเมตร ต้นน้ำเกิดจากทิวเขาหลวง (สูง 1,000 เมตร) และภูกระทิง (สูง 600 เมตร) ไหลอยู่บนที่ราบสูงจังหวัดเลย ซึ่งอยู่ในระหว่างเขาแล้วกับทิวเขาหลวง ไหลผ่านจังหวัดเลย แล้วไหลลงสู่ลำน้ำโขง ที่บ้านคดบาท ทางตะวันออกของปากน้ำเหือง 12 กิโลเมตร ลำน้ำเลยมีน้ำตลอดปี ในฤดูน้ำน้ำเชี่ยวมาก ท้องน้ำเป็นกรวดและทราย ลำน้ำนี้ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำได้ จากอำเภอเชียงคาน ถึงอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยใช้เรือยนต์ขนาดเล็ก ที่อำเภอเชียงคานเป็นท่าข้ามติดต่อกับบ้านสานะคาม ซึ่งติดต่อไปถึงเมืองหลวงพระบางได้ ลำน้ำเลยได้รับน้ำจากลำธารเล็กๆ หลายสาย ที่สำคัญได้แก่ ห้วยสาย ซึ่งมีต้นน้ำจากภูแล้วไหลไปทางตะวันตกลงสู่น้ำเลย

- ลำน้ำโมง เป็นลำน้ำเล็กๆ ต้นน้ำเกิดจากภูเขาแก้วลูกใน บริเวณเขาผาถ้ำชัง และเขาผาแข็ง (สูง 500 - 600 เมตร) ในเขตอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ไหลผ่าน จังหวัดอุดรธานี หนองคาย แล้วไหลลงสู่ลำน้ำโขงที่ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ในฤดูแล้งน้ำแห้งเป็นช่วงๆ ในฤดูน้ำ น้ำมากและไหลเชี่ยว ใช้เรือขนาด 15 ตัน ขึ้นล่องได้

- ลำน้ำสวย เป็นลำน้ำเล็กๆ ยาวประมาณ 80 กิโลเมตร ต้นน้ำเกิดจากพื้นที่เนินในเขตอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย ห้วยวังพันดง ห้วยวัด ห้วยนาเสือ ไหลไปทางทิศตะวันตกรวมกันเป็นลำน้ำสวย แล้วไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้เป็นเส้นแบ่งเขต จังหวัดอุดรธานีกับจังหวัดหนองคาย ไหลลงสู่ลำน้ำโขงที่บ้านปากสวย จังหวัดหนองคาย ลำน้ำสวยมีน้ำเฉพาะฤดูน้ำเท่านั้น ท้องน้ำเป็นทราย

- ลำห้วยหลวง ต้นน้ำเป็นลำน้ำสายเล็กๆ เกิดจากหมู่เขาเก้าลูก ในเขตอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ไหลผ่านอำเภอเพ็ญ อำเภอหนองหาร จังหวัดอุดรธานี อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ไหลลงสู่ลำน้ำโขงที่ อำเภอโพนพิสัย ลำห้วยหลวงมีน้ำไหลตลอดปี

- ลำน้ำสงคราม เป็นลำน้ำสายยาวที่สุดในแถบที่ราบลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ มีความยาวประมาณ 420 กิโลเมตร ต้นน้ำเกิดจากทิวเขาภูพาน จากหมู่เขาในเขตอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร และจากทิวเขาผาหัก ในเขตอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ไหลไปทางทิศเหนือ แล้ววกลงมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ไปบรรจบแม่น้ำโขงที่ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ลำน้ำนี้ใช้เป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัดสกลนคร กับจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย และเส้นแบ่งเขตจังหวัดสกลนครกับจังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดนครพนม เกือบตลอดทั้งสายมีน้ำตลอดปี ใช้เดินเรือได้ในฤดูน้ำ เรือขนาด 50 ตัน เดินจากปากน้ำ ถึง อำเภอศรีสงคราม ในฤดูแล้งใช้ได้เฉพาะเรือขนาดเล็ก ลำน้ำสงครามได้รับน้ำจากแควหลายสาย ที่สำคัญ ได้แก่ น้ำอูน น้ำยาม ห้วยโนด ห้วยซาง ห้วยสามยอด ห้วยคอง ห้วยฮี้ และน้ำเมา

- ลำน้ำยาม เป็นลำสาขาของแม่น้ำสงคราม มีความยาวประมาณ 221 กิโลเมตร มีต้นน้ำมาจากเทือกเขาภูพานในเขตอำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ไหลผ่านทางทิศใต้ของอำเภอวานรนิวาส และอำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร แล้วไหลมาบรรจบกับแม่น้ำสงครามที่บ้านปากยาม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

- ลำน้ำก่ำ เริ่มจากท้ายหนองหารบริเวณ ปตร.สุรัสวดี อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ผ่านอำเภอโคกศรีสุพรรณ แล้วไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จนถึงแม่น้ำโขงที่ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รวมความยาวประมาณ 123 กิโลเมตร -

- ห้วยบางทราย ต้นน้ำอยู่ระหว่างหมู่เขาในทิวเขาภูพาน ประกอบด้วยห้วยบางทรายเหนือ ต้นน้ำเกิดจาก ภูพอก ภูขี้แก้ว ภูถ้ำเสือ และภูหีบ ห้วยบางทรายใต้ ต้นน้ำเกิดจากภูกำพระ ภูเนย ภู

ผีหลอก และภูสีฐาน แควทั้งสองไหลมารวมกัน แล้วไหลไปทางทิศตะวันออก ลงสู่ลำน้ำโขงที่ บ้านบางทราย ในเขตอำเภอเมืองมุกดาหาร มีความยาวประมาณ 90 กิโลเมตร

- ห้วยบังอี่ ต้นน้ำเกิดจากภูกันหวด ภูเมย และภูผีหลอก ตอนต้นน้ำ น้ำไหลอยู่ตามซอกเขา ถึงบ้านนาสะแบงน้อย จึงไหลในพื้นที่ราบเล็กๆ ระหว่าง ภูหินลิ่ว ทางทิศเหนือกับแนวภูถ้ำเม่น ทางทิศใต้ มีทิศทางไหลไปทางด้านทิศตะวันออก ไหลลงสู่ลำน้ำโขงที่ดอนบังอี่ มีความยาวประมาณ 100 กิโลเมตร

2) ลุ่มน้ำชี ประกอบด้วย 27 ลุ่มน้ำสาขา ได้แก่ ลุ่มน้ำลำน้ำชีตอนบนส่วนที่ 1 (0402) ลุ่มน้ำลำสะพุง (0403) ลุ่มน้ำลำน้ำชีตอนบนส่วนที่ 2 (0404) ลุ่มน้ำลำกระจวน (0405) ลุ่มน้ำลำน้ำชีส่วนที่ 2/1 (0406) ลุ่มน้ำลำคันฉู (0407) ลุ่มน้ำลำน้ำชีส่วนที่ 2/2 (0408) ลุ่มน้ำห้วยสามหมอ (0409) ลุ่มน้ำลำน้ำชีส่วนที่ 3 (0410) ลุ่มน้ำลำน้ำพองตอนบนส่วนที่ 1 (0411) ลุ่มน้ำน้ำพวย (0412) ลุ่มน้ำลำน้ำพองตอนบนส่วนที่ 2 (0413) ลุ่มน้ำลำพะเนียง (0414) ลุ่มน้ำน้ำพรหม (0415) ลุ่มน้ำลำน้ำเชิญส่วนที่ 1 (0416) ลุ่มน้ำลำน้ำเชิญส่วนที่ 2 (0417) ลุ่มน้ำลำน้ำพองตอนบนส่วนที่ 3 (0418) ลุ่มน้ำลำน้ำพองตอนล่างส่วนที่ 1 (0419) ลุ่มน้ำห้วยสายบาตร (0420) ลุ่มน้ำลำน้ำพองตอนล่างส่วนที่ 2 (0421) ลุ่มน้ำลำน้ำชีส่วนที่ 4/1 (0422) ลุ่มน้ำลำปาวตอนบน (0423) ลุ่มน้ำลำพันชาด (0424) ลุ่มน้ำลำปาวตอนล่าง (0425) ลุ่มน้ำลำน้ำชีส่วนที่ 4/2 (0426) ลุ่มน้ำลำน้ำยัง (0427) และลุ่มน้ำลำน้ำชีตอนล่าง (0428) พื้นที่รวม 49,273.86 ตารางกิโลเมตร โดยมีลำน้ำที่สำคัญดังต่อไปนี้

- ลำน้ำชี เป็นสาขาใหญ่ที่สุดของลำน้ำมูล มีขนาด และความยาวเกือบเท่ากัน ลำน้ำชีหล่อเลี้ยงจังหวัดในภาคนี้ 8 จังหวัด มีลำห้วย และลำน้ำเล็กไหลลงสู่ลำน้ำชีเป็นจำนวนมาก ตอนต้นน้ำแบ่งออกเป็นสองแคว แควเหนือ ต้นน้ำมาจากบึงอีจ้อย ในทิวเขาเพชรบูรณ์ ไหลมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้มาบรรจบกับแควตะวันตก คือ ลำคันฉู ซึ่งเกิดจากทิวเขาดงพญาเย็น ไหลผ่านอำเภอบำเหน็จณรงค์ อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เมื่อแควทั้งสองนี้ไหลมาบรรจบกันแล้ว ก็ไหลผ่านอำเภอเมืองชัยภูมิ อำเภอปัญจคีรี อำเภอเมืองขอนแก่น จากนั้นก็มีลำน้ำพองไหลมาบรรจบ แล้วไหลผ่าน อำเภอโกสุมพิสัย อำเภอเมืองมหาสารคาม จากนั้นมีลำน้ำปาว ลำน้ำไหลไหลมาบรรจบ แล้วไหลต่อไปผ่านอำเภอเมืองยโสธร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอมหาชนะชัย แล้วไปบรรจบลำน้ำมูลที่บ้านท่าดอน ใกล้อำเภอเมืองอุบลราชธานี ลำชีมีลำน้ำไหลมาบรรจบเป็นจำนวนมาก ที่สำคัญคือ น้ำพอง น้ำปาว และห้วยยาว

- น้ำพอง เป็นแควใหญ่สุดของลำน้ำชี ไหลผ่านเขตจังหวัดเลย อุดรธานี ชัยภูมิ และขอนแก่น ต้นน้ำเกิดจากเขากระทิง (เขากระดิ่ง) มีลำห้วย หลายสายไหลมาบรรจบที่สำคัญคือ น้ำพะเนียง น้ำพาย และน้ำเซิน สำหรับน้ำพะเนียง ต้นน้ำเกิดจากทิวเขาในจังหวัดเลย และเขาเก้ายอด ไหลมาบรรจบน้ำพองที่บ้านกุดปล้า น้ำพายมีต้นน้ำเกิดจากทิวเขาภูกระดึง และรับน้ำจากทิวเขาเพชรบูรณ์ ไหลมาบรรจบน้ำพองที่บ้านกุดหา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น และน้ำเซินมีต้นน้ำเกิดจากภูเขาเพชรบูรณ์และขอบที่ราบสูงโคราช ตอนต้นน้ำมีลำห้วยสายเล็กๆ ไหลมาร่วมได้แก่ น้ำแสม น้ำหก และน้ำสาย ห้วยเหล่านี้ไหลมาร่วมที่บ้านชุมแพ จังหวัดขอนแก่น แล้วไหลไปบรรจบน้ำพองที่บ้านอู่มุ้ง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น น้ำพองไหลไปบรรจบ ลำชี ที่บ้านเผือ จังหวัดขอนแก่น มีความยาวประมาณ 100 กิโลเมตร

- น้ำปาว รับน้ำจากหนองหาร ในเขตอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดร กับหนองพันสัก จังหวัดกาฬสินธุ์ น้ำปาวไหลผ่าน จังหวัดกาฬสินธุ์ แล้วไปบรรจบลำชีที่บ้านสิดดั้ง อำเภอกมลาสัย จังหวัด

กาฬสินธุ์ มีความยาวประมาณ 170 กิโลเมตร โดยมีหนองน้ำที่สำคัญ ได้แก่ หนองหาร ได้รับน้ำจากเขาผาแข็ง มีความกว้างประมาณ 5 กิโลเมตร ยาวประมาณ 12 กิโลเมตร และหนองพันสัก ได้รับน้ำจากเขาผาพัก และดงแม่เผ็ด (แม่เปรต) มีขนาดเล็กกว่าหนองหารเล็กน้อย

- ห้วยยาว ไหลมาบรรจบลำชี ถัดจากลำปาวไปทางตะวันออก ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาภูพาน และได้รับน้ำจาก ลำห้วยต่างๆ จากดงแม่เปรต ห้วยยาวไหลผ่าน จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด แล้วไปบรรจบลำชีในเขต จังหวัดยโสธร ตอนต้นน้ำเรียกว่าห้วยไผ่ เป็นลำน้ำที่เป็นแนวแบ่งเขตอำเภอยางตลาด อำเภอกุฉินารายณ์ และอำเภอกมลาสัย ตอนปลายน้ำเป็นแนวเส้นแบ่งเขต จังหวัดอุบลราชธานีกับจังหวัดร้อยเอ็ด มีความยาวประมาณ 120 กิโลเมตร

3) ลุ่มน้ำมูล ประกอบด้วย 53 ลุ่มน้ำสาขา ได้แก่ ลุ่มน้ำลำน้ำมูลตอนบนส่วนที่ 1 (0502) ลุ่มน้ำลำแชะ (0503) ลุ่มน้ำลำน้ำมูลตอนบนส่วนที่ 2 (0504) ลุ่มน้ำลำพระเพลิง (0505) ลุ่มน้ำลำน้ำมูลตอนบนส่วนที่ 3 (0506) ลุ่มน้ำลำตะคอง (0507) ลุ่มน้ำลำน้ำมูลตอนบนส่วนที่ 4 (0508) ลุ่มน้ำลำเชิงไกร (0509) ลุ่มน้ำลำจักราช (0510) ลุ่มน้ำลำน้ำมูลตอนบนส่วนที่ 5 (0511) ลุ่มน้ำลำนางรอง (0512) ลุ่มน้ำลำปะเทีย (0513) ลุ่มน้ำลำปลายมาศ (0514) ลุ่มน้ำลำน้ำมูลส่วนที่ 2/1 (0515) ลุ่มน้ำห้วยเอก (0516) ลุ่มน้ำลำสะแทดส่วนที่ 1 (0517) ลุ่มน้ำลำสะแทดส่วนที่ 2 (0518) ลุ่มน้ำลำน้ำมูลส่วนที่ 2/2 (0519) ลุ่มน้ำลำพังชู (0520) ลุ่มน้ำลำน้ำมูลส่วนที่ 2/3 (0521) ลุ่มน้ำห้วยตะโคง (0522) ลุ่มน้ำลำน้ำมูลส่วนที่ 2/4 (0523) ลุ่มน้ำลำชี (0524) ลุ่มน้ำลำน้ำมูลส่วนที่ 2/5 (0525) ลุ่มน้ำลำพลับพลา (0526) ลุ่มน้ำลำน้ำมูลส่วนที่ 2/6 (0527) ลุ่มน้ำลำเตา (0528) ลุ่มน้ำลำเสียวใหญ่ส่วนที่ 1 (0529) ลุ่มน้ำลำเสียวใหญ่ส่วนที่ 2 (0530) ลุ่มน้ำลำเสียวน้อย (0531) ลุ่มน้ำลำเสียวใหญ่ส่วนที่ 3 (0532) ลุ่มน้ำลำน้ำมูลส่วนที่ 2/7 (0533) ลุ่มน้ำห้วยทับทัน (0534) ลุ่มน้ำลำน้ำมูลส่วนที่ 3/1 (0535) ลุ่มน้ำห้วยสำราญ (0536) ลุ่มน้ำลำน้ำมูลส่วนที่ 3/2 (0537) ลุ่มน้ำห้วยทา (0538) ลุ่มน้ำห้วยขยุงส่วนที่ 1 (0539) ลุ่มน้ำห้วยขยุงส่วนที่ 2 (0540) ลุ่มน้ำลำน้ำมูลส่วนที่ 3/3 (0541) ลุ่มน้ำลำน้ำมูลส่วนที่ 3/4 (0542) ลุ่มน้ำลำเซบายส่วนที่ 1 (0543) ลุ่มน้ำห้วยโพง (0544) ลุ่มน้ำลำเซบายส่วนที่ 2 (0545) ลุ่มน้ำลำน้ำมูลส่วนที่ 3/5 (0546) ลุ่มน้ำลำเซบก (0547) ลุ่มน้ำลำน้ำมูลส่วนที่ 3/6 (0548) ลุ่มน้ำลำโดมใหญ่ (0549) ลุ่มน้ำลำน้ำมูลตอนล่างส่วนที่ 1 (0550) ลุ่มน้ำห้วยตุงลุง (0551) ลุ่มน้ำลำน้ำมูลตอนล่างส่วนที่ 2 (0552) ลุ่มน้ำลำโดมน้อย (0553) และลุ่มน้ำลำน้ำมูลตอนล่างส่วนที่ 3 (0554) พื้นที่รวม 70,943.01 ตารางกิโลเมตร โดยมีลำน้ำที่สำคัญดังต่อไปนี้

- ลำน้ำมูล เป็นลำน้ำใหญ่เพียงสายเดียวบนที่ราบสูงแห่งนี้ นับว่าเป็นเสมือนเส้นโลหิตใหญ่ที่หล่อเลี้ยง พื้นที่ดินทรายอันกว้างขวาง ต้นน้ำเกิดจากทิวเขาสองทิวด้วยกันคือ ทิวเขาหินแกรนิต ในทิวเขาสันกำแพง เป็นทิวเขาที่เชื่อมทิวเขาดงพระยาเย็นกับทิวเขาพนมดงรัก ทิวเขานี้จะกั้นลำน้ำมูลไว้ทางด้านทิศตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกทิวเขาหนึ่งคือทิวเขาหินปูน ซึ่งทอดตัวขนานอยู่ทางด้านตะวันออก ต้นน้ำของลำน้ำมูลอยู่ในเขต อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา แล้วไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านอำเภอโชคชัย แล้วมีลำพระเพลิงไหลมาบรรจบทางฝั่งตะวันตก ผ่านอำเภอท่าช้าง อำเภอพิมาย โดยมีลำเชิงไกรไหลมาบรรจบก่อนถึงอำภเภอพิมาย เมื่อไหลผ่านอำเภอพิมายแล้วมีลำจักรราชไหลมาบรรจบ จากนั้นไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านเขตอำเภอท่าตูม มีลำปลายมาศและสตึงเปรี๊ยะซีไหลมาบรรจบ จากนั้นไหลผ่านจังหวัดศรีสะเกษ มีห้วยระวี และห้วยทับทันไหลมาบรรจบแล้วไหลผ่านอำเภอเมืองอุบลราชธานี โดยมีลำน้ำชีไหลมาบรรจบก่อนถึงจังหวัดอุบลราชธานี จากนั้นไหลผ่าน อำเภอพิบูลมังสาหาร แล้วไปบรรจบลำน้ำโขงที่บ้านปากมูล อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ในห้วงนี้ลำห้วยต่างๆ ไหลมาบรรจบอีกหลายสายตอนใกล้ปากแม่น้ำ คือตั้งแต่ อำเภอพิบูลมังสาหารไปถึงลำ

น้ำโขง ระยะทาง ประมาณ 34 กิโลเมตร มีเกาะแก่งต่างๆ ขวางลำน้ำมูลอยู่รวม 13 แห่งด้วยกัน แก่งเหนือสุดได้แก่ แก่งสะพือ แก่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือ แต่ก็มีประโยชน์เป็นเสมือนฝายกั้นน้ำในลำน้ำมูล ไม่ให้แห้งไปในฤดูแล้ง หากไม่มีแก่งเหล่านี้กระแสน้ำในลำน้ำมูลจะไหลแรงขึ้น และน้ำจะไหลลงสู่ลำน้ำโขงเร็วขึ้นจนหมดสิ้นในระยะเวลาอันสั้น ลำน้ำมูลในตอนต้นน้ำจะไหลอยู่ในซอกหิน แล้วจึงขยายกว้างออกไปตามลำดับ ในฤดูแล้งลำน้ำบางตอนจะตื้นเขิน ลุยข้ามได้ความเร็วของกระแสน้ำไม่ใคร่เปลี่ยนแปลง ในฤดูน้ำ น้ำจะท่วมที่ลุ่มทั้งสองฟาก ในเขตจังหวัดอุบลราชธานีจะกว้างถึงสองกิโลเมตร และนับตั้งแต่อำเภอท่าช้างจนถึงปากมูล จะมีน้ำตลอดปี ลำน้ำมูลมีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 600 กิโลเมตร

- ลำพระเพลิง ต้นน้ำเกิดจากทิวเขาสันกำแพง ไหลมาตามซอกเขาในเขต อำเภอปักธงชัย จนถึงบ้านบุหัวช้าง ตำบลตะขบจึงพ้นจากซอกเขาแล้วไหลขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ไปบรรจบลำน้ำมูลที่บ้านบุสะเดา ตำบลตะโพก อำเภอปักธงชัย มีความยาว ประมาณ 98 กิโลเมตร ลำน้ำสายนี้มีน้ำเป็นตอนๆ ใช้เดินเรือไม่ได้

- ห้วยสำราญ ต้นน้ำเกิดจากเขาหินร่อง ทางด้านตะวันตกของอำเภอปักธงชัย ไหลมาบรรจบกับลำพระเพลิง ที่ตำบลลาดบัวขาว อำเภอโชคชัย ใช้เดินเรือไม่ได้

- ลำตะคอง ต้นน้ำเกิดจากเขานครนายก เมื่อไหลผ่านทิวเขาไม้จันทน์แล้วก็ไหลผ่านอำเภอปากช่อง อำเภอสีคิ้ว อำเภอสูงเนิน อำเภอเมืองนครราชสีมา มีความยาวประมาณ 155 กิโลเมตร

- ลำเชิงไกร หรือลำเชียงไกร ต้นน้ำเกิดจากทิวเขาดงพระยาเย็น ไหลผ่านอำเภอด่านขุนทด อำเภอโพนไทย อำเภอโนนสูง

- ลำปลายมาศ ต้นน้ำเกิดจากทิวเขาพนมดงรัก ไหลผ่านอำเภอนางรอง อำเภอลำปลายมาศ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ไปบรรจบลำน้ำมูลที่ ตำบลบ้านแปร

- ลำพระชี (สตรึงเปรี๊ยะชี) ต้นน้ำเกิดจากทิวเขาพนมดงรัก บริเวณช่องเสม็ด มีความยาวประมาณ 100 กิโลเมตร

- ห้วยระวี เป็นลำห้วยอยู่ทางด้านตะวันออกของลำพระชี ต้นน้ำเกิดจากป่าบริเวณทิศเหนือของจังหวัดสุรินทร์ มีความยาวประมาณ 45 กิโลเมตร

- ห้วยทับทัน ต้นน้ำเกิดจากทิวเขาพนมดงรัก มีความยาวประมาณ 120 กิโลเมตร

- ห้วยสำราญ ต้นน้ำเกิดจากทิวเขาพนมดงรัก บริเวณช่องจอม ไหลผ่าน อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ อำเภอขุขันท์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปบรรจบลำน้ำมูลทางเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ มีความยาวประมาณ 126 กิโลเมตร มีห้วยท่าเอกไหลมาบรรจบบริเวณเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ห้วยท่าเอกยาว 90 กิโลเมตร

- ห้วยขยุง เกิดจากแควห้วยหา และแควห้วยขยุง ซึ่งเกิดจากทิวเขาพนมดงรัก แควทั้งสองมาบรรจบกันที่ อำเภอกันทารมณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ในฤดูแล้งน้ำจะแห้งเป็นตอนๆ

ก.2 ขอบเขตการปกครอง

ขอบเขตการปกครองในพื้นที่กลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แสดงไว้ใน**รูปที่ ก.2-1** โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเลย นครพนม บึงกาฬ มุกดาหาร สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี ในพื้นที่ 89 อำเภอ 614 ตำบล ดังแสดงรายละเอียดไว้ใน**ตารางที่ ก.2-1**

2) ลุ่มน้ำชี ครอบคลุมพื้นที่ 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เลย กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ หนองบัวลำภู อุดรธานี และอุบลราชธานี ในพื้นที่ 117 อำเภอ 810 ตำบล ดังแสดงรายละเอียดไว้ใน**ตารางที่ ก.2-2**

3) ลุ่มน้ำมูล ครอบคลุมพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ในพื้นที่ 147 อำเภอ 1,236 ตำบล ดังแสดงรายละเอียดไว้ใน**ตารางที่ ก.2-3**

รูปที่ ก.2-1 แสดงเขตการปกครองในพื้นที่กลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตารางที่ ก.2-1 รายละเอียดจังหวัด อำเภอ ตำบล ที่อยู่ในลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด	อำเภอ	จำนวนตำบล	ตำบล (% พื้นที่ของตำบลในลุ่มน้ำหลัก)
1 เลย	1 เชียงคาน	8	เขาแก้ว (100%) เชียงคาน (100%) จอมศรี (100%) ธาตุ (100%) นาช่าว (100%) บุฮม (100%) ปากตม (100%) หาดทรายขาว (100%)
	2 เมืองเลย	14	เมือง (100%) เสี้ยว (100%) กกดู่ (100%) กกทอง (100%) กุดป่อง (100%) ชัยพฤกษ์ (100%) นาแขม (100%) นาโป่ง (100%) นาดินดำ (100%) นาอ้อ (100%) นาอาน (100%) น้ำสวย (100%) น้ำหมาน (100%) ศรีสองรัก (100%)
	3 เอราวัณ	2	เอราวัณ (100%) ผาอินทร์แปลง (90%)
	4 ด่านซ้าย	7	โคกงาม (100%) โพนสูง (98%) กกสะทอน (96%) ด่านซ้าย (92%) นาดี (100%) นาหอ (100%) ปากหมัน (100%)
	5 ท่าลี่	6	โคกใหญ่ (100%) ท่าลี่ (100%) น้ำแคม (100%) น้ำทูน (100%) หนองผือ (100%) อาฮี (100%)
	6 นาแห้ว	5	เหล่ากอหก (99%) แสงภา (100%) นาแห้ว (100%) นาพึง (100%) นามาลา (100%)
	7 นาด้วง	3	ท่าสวรรค์ (97%) ท่าสะอาด (100%) นาดอกคำ (58%)
	8 ปากชม	6	เชียงกลม (100%) ชมเจริญ (100%) ปากชม (100%) ห้วยบ่อซืน (99%) ห้วยพิชัย (100%) หาดคัมภีร์ (100%)
	9 ภูเรือ	6	ท่าศาลา (100%) ปลาบ่า (99%) ร่องจิก (100%) ลาดค่าง (100%) สานตม (100%) หนองบัว (100%)
	10 ภูหลวง	5	เลยวังไสย์ (97%) แก่งศรีภูมิ (100%) ภูหอ (100%) หนองคัน (100%) ห้วยสีเสียด (100%)
	11 วังสะพุง	10	เขาหลวง (100%) โคกขมิ้น (91%) ทรายขาว (100%) ปากปวน (100%) ผาน้อย (100%) ผาบิ้ง (100%) วังสะพุง (100%) ศรีสงคราม (100%) หนองงิ้ว (100%) หนองหญ้าปล้อง (96%)
	12 หนองหิน	2	ปวนพุ (76%) หนองหิน (67%)
2 นครพนม	1 เมืองนครพนม	14	โพธิ์ตาก (100%) ในเมือง (100%) กุรุคุ (100%) ขามเฒ่า (100%) คำเตย (100%) ดงขวาง (100%) ท่าค้อ (100%) นาทราย (100%) นาราชควาย (100%) บ้านกลาง (100%) บ้านผึ้ง (100%) วังตามัว (100%) หนองญาติ (100%) อาจสามารถ (100%)
	2 เรณูนคร	8	เรณู (100%) เรณูใต้ (100%) โคกหินแฮ่ (100%) โพนทอง (100%) ท่าลาด (100%) นาขาม (100%) นางาม (100%) หนองย่างชิ้น (100%)
	3 โพนสวรรค์	5	โพนจาน (100%) โพนสวรรค์ (100%) นาขมิ้น (100%) นาหัวบ่อ (100%) บ้านค้อ (100%)
	4 ท่าอุเทน	9	เวินพระบาท (100%) โนนตาล (100%) ไชยบุรี (100%) ท่าจำปา (100%) ท่าอุเทน (100%) พนอม (100%) พะทาย (100%) รามราช (100%) หนองเทา (100%)
	5 ธาตุพนม	12	แสนพัน (100%) โพนแพง (100%) กุดฉิม (100%) ดอนนางหงส์ (100%) ธาตุพนม (100%) ธาตุพนมเหนือ (100%) นาถ่อน (100%) นาหนาด (100%) น้ำก่ำ (100%) ฝั่งแดง (100%) พระกลางทุ่ง (100%) อุ่มเหม้า (100%)
	6 นาแก	12	ก้านเหลือง (100%) คำพี้ (100%) นาเลียง (100%) นาแก (100%) นาคู่ (100%) บ้านแก้ง (100%) พระซอง (100%) พิมาน (100%) พุ่มแก (100%) สีชมพู (100%) หนองบ่อ (100%) หนองสังข์ (100%)
	7 นาทม	3	ดอนเตย (100%) นาทม (100%) หนองซน (100%)
	8 นาหว้า	6	เหล่าพัฒนา (100%) ท่าเรือ (100%) นาคูณใหญ่ (100%) นางัว (100%) นาหว้า (100%) บ้านเสียว (100%)

ตารางที่ ก.2-1 รายละเอียดจังหวัด อำเภอ ตำบล ที่อยู่ในลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)

จังหวัด	อำเภอ	จำนวนตำบล	ตำบล (% พื้นที่ของตำบลในลุ่มน้ำหลัก)
	9 บ้านแพง	5	โพนทอง (100%) ไผ่ล้อม (100%) นางัว (100%) บ้านแพง (100%) หนองแวง (100%)
	10 ปลาปาก	8	โคกสว่าง (100%) โคกสูง (100%) กุตาไก้ (100%) นามะเขือ (100%) ปลาปาก (100%) มหาชัย (100%) หนองเทาใหญ่ (100%) หนองฮี (100%)
	11 วังยาง	4	โคกสี (100%) ยอดชาด (100%) วังยาง (100%) หนองโพธิ์ (100%)
	12 ศรีสงคราม	9	โพนสว่าง (100%) ท่าบ่อสงคราม (100%) นาเดื่อ (100%) นาคำ (100%) บ้านเอื้อง (100%) บ้านข่า (100%) ศรีสงคราม (100%) สามผง (100%) หาดแพง (100%)
3 บึงกาฬ	1 เซกา	9	เซกา (100%) โสกก่าม (100%) ซาง (100%) ท่ากกแดง (100%) ท่าสะอาด (100%) น้ำจั้น (100%) บ้านต้อง (100%) ปงไฮ (100%) หนองทุ่ม (100%)
	2 เมืองบึงกาฬ	12	โคกก่อง (100%) โนนสมบูรณ์ (100%) โป่งเปือย (100%) ไคสี (100%) คำนาดี (100%) ชัยพร (100%) นาสวรรค์ (100%) บึงกาฬ (100%) วิศิษฐ์ (100%) หนองเข็ง (100%) หนองเลิง (100%) หอคำ (100%)
	3 โซ่พิสัย	7	เหล่าทอง (100%) โซ่ (100%) คำแก้ว (100%) ถ้ำเจริญ (100%) บัวตูม (100%) ศรีชมภู (100%) หนองพันทา (100%)
	4 บึงโขงหลง	4	โพธิ์หมากแข้ง (100%) ดงบัง (100%) ท่าดอกคำ (100%) บึงโขงหลง (100%)
	5 บุ่งคล้า	3	โคกกว้าง (100%) บุ่งคล้า (100%) หนองเดิ่น (100%)
	6 ปากคาด	6	โนนศิลา (100%) นากั้ง (100%) นาดง (100%) ปากคาด (100%) สมสนุก (100%) หนองยอง (100%)
	7 พรเจริญ	7	ดอนหญ้านาง (100%) ป่าแฝก (100%) พรเจริญ (100%) วังชมภู (100%) ศรีชมภู (100%) ศรีสำราญ (100%) หนองหัวช้าง (100%)
	8 ศรีวิไล	5	ชุมภูพร (100%) นาแสง (100%) นาสะแบง (100%) นาสิงห์ (100%) ศรีวิไล (100%)
4 มุกดาหาร	1 เมืองมุกดาหาร	13	โพนทราย (100%) กุดแข้ (100%) คำป่าหลาย (100%) คำอาฮวน (100%) ดงเย็น (100%) ดงมอน (100%) นาโสก (100%) นาสีนวน (100%) บางทรายใหญ่ (100%) บ้านโคก (100%) ผึ่งแดด (100%) มุกดาหาร (100%) ศรีบุญเรือง (100%)
	2 คำชะอี	9	เหล่าสร้างถ่อ (100%) โพนงาม (100%) คำชะอี (98%) คำบก (100%) น้ำเที่ยง (100%) บ้านเหล่า (100%) บ้านค้อ (100%) บ้านซ่ง (100%) หนองเอี่ยน (100%)
	3 ดงหลวง	6	กกตูม (99%) ชะโนดน้อย (100%) ดงหลวง (100%) พังแดง (100%) หนองแคน (100%) หนองบัว (100%)
	3 ดงหลวง	6	กกตูม (99%) ชะโนดน้อย (100%) ดงหลวง (100%) พังแดง (100%) หนองแคน (100%) หนองบัว (100%)
	4 ดอนตาล	7	เหล่าหมี (100%) โพธิ์ไทร (100%) ดอนตาล (100%) นาสะเม็ง (100%) บ้านแก้ง (100%) บ้านบาก (100%) ป่าไร่ (99%)
	5 นิคมคำสร้อย	7	โชคชัย (82%) กกแดง (100%) นากอก (100%) นาอุดม (96%) นิคมคำสร้อย (100%) ร่มเกล้า (94%) หนองแวง (100%)
	6 ว่านใหญ่	5	ชะโนด (100%) ดงหมู (100%) บางทรายน้อย (100%) ปงขาม (100%) หว้านใหญ่ (100%)
	7 หนองสูง	6	โนนยาง (59%) บ้านเป้า (99%) ภูวง (100%) หนองสูง (100%) หนองสูงเหนือ (100%) หนองสูงใต้ (97%)

ตารางที่ ก.2-1 รายละเอียดจังหวัด อำเภอ ตำบล ที่อยู่ในลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)

จังหวัด	อำเภอ	จำนวนตำบล	ตำบล (% พื้นที่ของตำบลในลุ่มน้ำหลัก)
5 สกลนคร	1 เจริญศิลป์	5	เจริญศิลป์ (100%) โคกศิลา (100%) ทุ่งแก (100%) บ้านเหล่า (100%) หนองแปน (100%)
	2 เต่างอย	4	เต่างอย (100%) จันทร์เพ็ญ (99%) นาตาล (100%) บึงทวาย (100%)
	3 เมืองสกลนคร	16	เชียงเครือ (100%) เหล่าปอแดง (100%) โคกก่อง (100%) โนนหอม (100%) ขมิ้น (100%) จิ้วด่อน (100%) ดงชน (100%) ดงมะไฟ (100%) ท่าแร่ (100%) ธาตุเชิงชุม (100%) ธาตุนาเวง (100%) พังขว้าง (100%) ม่วงลาย (100%) หนองลาด (100%) ห้วยยาง (100%) ฮางโฮง (100%)
	4 โคกศรีสุพรรณ	4	เหล่าโพนค้อ (100%) แมดนาท่ม (100%) ด่านม่วงคำ (100%) ตองโขบ (100%)
	5 โพนนาแก้ว	5	เชียงสือ (100%) นาแก้ว (100%) นาตงวัฒนา (100%) บ้านแป้น (100%) บ้านโพน (100%)
	6 กุดบาก	3	กุดไห (100%) กุดบาก (99%) นาม่อง (100%)
	7 กุสุมาลย์	5	โพธิไพศาล (100%) กุสุมาลย์ (100%) นาเพียง (100%) นาโพธิ์ (100%) อุ่มจาน (100%)
	8 คำตากล้า	4	แพด (100%) คำตากล้า (100%) นาแต้ (100%) หนองบัวสิม (100%)
	9 นิคมน้ำอูน	4	นิคมน้ำอูน (99%) สุวรรณคาม (100%) หนองบัว (100%) หนองปลิง (100%)
	10 บ้านม่วง	9	โนนสะอาด (100%) ดงเหนือ (100%) ดงหม้อทอง (100%) ดงหม้อทองใต้ (100%) บ่อแก้ว (100%) ม่วง (100%) มาย (100%) หนองกวั่ง (100%) ห้วยหลัว (100%)
	11 พรรณานิคม	10	เชิงชุม (100%) ไร่ (100%) ช้างมิ่ง (100%) นาใน (100%) นาหัวบ่อ (100%) บะฮี (100%) พรรณา (100%) พอกน้อย (100%) วังยาง (100%) สว่าง (100%)
	12 พังโคน	5	แร่ (100%) ไฮหย่อง (100%) ต้นผึ้ง (100%) พังโคน (100%) ม่วงไข่ (100%)
	13 ภูพาน	4	โคกภู (100%) กกปลาชิว (100%) สร้างค้อ (100%) หลุบเลา (100%)
	14 วานรนิวาส	14	เดื่อศรีคันไชย (100%) กุดเรือคำ (100%) ขัวก่าย (100%) คอนสวรรค์ (100%) คูสะคาม (100%) ธาตุ (100%) นาคำ (100%) นาซอ (100%) วานรนิวาส (100%) ศรีวิชัย (100%) หนองแวง (100%) หนองแวงใต้ (100%) หนองสนม (100%) อินทร์แปลง (100%)
	15 วาริชภูมิ	5	ค้อเขียว (100%) คำบ่อ (99%) ปลาโหล (100%) วาริชภูมิ (100%) หนองลาด (100%)
	16 สว่างแดนดิน	16	แวง (100%) โคกสี (100%) โพนสูง (100%) ค้อใต้ (100%) คำสะอาด (100%) ตาลเนิ้ง (100%) ตาลโกน (100%) ทรายมูล (100%) ธาตุทอง (100%) บงเหนือ (100%) บงใต้ (100%) บ้านต้าย (100%) บ้านถ่อน (100%) พันนา (100%) สว่างแดนดิน (100%) หนองหลวง (100%)
	17 ส่องดาว	4	ท่าศิลา (100%) ปทุมวาปี (100%) วัฒนา (100%) ส่องดาว (100%)
	18 อากาศอำนวย	8	โพนแพง (100%) โพนงาม (100%) ท่าก้อน (100%) นาฮี (100%) บะหว้า (100%) วาใหญ่ (100%) สามัคคีพัฒนา (100%) อากาศ (100%)
6 หนองคาย	1 เฝ้าไร่	5	เฝ้าไร่ (100%) นาดี (100%) วังหลวง (100%) หนองหลวง (100%) อุดมพร (100%)
	2 เมืองหนองคาย	16	เมืองหมี (100%) เวียงคุก (100%) โพธิ์ชัย (100%) โพนสว่าง (100%) ในเมือง (100%) กวนวัน (100%) ค่ายบกหวาน (100%) บ้านเดื่อ (100%) ปะโค (100%) พระธาตุบังพวน (100%) มีชัย (100%) วัดธาตุ (100%) สีกาย (100%) หนองกอมเกาะ (100%) หาดคำ (100%) หินโงม (100%)

ตารางที่ ก.2-1 รายละเอียดจังหวัด อำเภอ ตำบล ที่อยู่ในลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)

จังหวัด	อำเภอ	จำนวนตำบล	ตำบล (% พื้นที่ของตำบลในลุ่มน้ำหลัก)
	3 โพธิ์ตาก	3	โพธิ์ตาก (100%) โพนทอง (100%) ด่านศรีสุข (100%)
	4 โพนพิสัย	11	เซิม (100%) เหล่าต่างคำ (100%) กุดบง (100%) จุมพล (100%) ชุมช้าง (100%) ทุ่งหลวง (100%) นาหนัง (100%) บ้านโพธิ์ (100%) บ้านผือ (100%) วัดหลวง (100%) สร้างนางขาว (100%)
	5 ท่าบ่อ	10	โคกคอน (100%) โพนสา (100%) กองนาง (100%) ท่าบ่อ (100%) นาข่า (100%) น้ำโมง (100%) บ้านเดื่อ (100%) บ้านถ่อน (100%) บ้านว่าน (100%) หนองนาง (100%)
	6 รัตนวาปี	5	โพนแพง (100%) นาทับไฮ (100%) บ้านต้อน (100%) พระบาทนาสิงห์ (100%) รัตนวาปี (100%)
	7 ศรีเชียงใหม่	4	บ้านหม้อ (100%) พระพุทธบาท (100%) พานพร้าว (100%) หนองปลาปาก (100%)
	8 สระใคร	3	คอกช้าง (100%) บ้านฝาง (100%) สระใคร (100%)
	9 สังคม	5	แก้งไก่ (100%) นางิ้ว (100%) บ้านม่วง (100%) ผาตั้ง (100%) สังคม (100%)
7 หนองบัวลำภู	1 เมืองหนองบัวลำภู	2	โนนทัน (79%) กุดจิก (89%)
	2 นากลาง	3	เก่ากลอย (100%) กุดดินจี่ (96%) ดงสวรรค์ (98%)
	3 สุวรรณคูหา	8	กุดผึ้ง (100%) ดงมะไฟ (100%) นาด่าน (100%) นาดี (100%) นาสี (100%) บ้านโคก (100%) บุญทัน (100%) สุวรรณคูหา (100%)
8 อำนาจเจริญ	1 ชานุมาน	5	โคกก่ง (100%) โคกสาร (100%) คำเขื่อนแก้ว (100%) ชานุมาน (100%) ป่าก่อ (100%)
	2 ปทุมราชวงศา	2	คำโพน (87%) หนองข่า (93%)
9 อุดรธานี	1 เพ็ญ	11	เชียงหวาง (100%) เตาไห (100%) เพ็ญ (100%) โคกกลาง (100%) จอมศรี (100%) นาบัว (100%) นาพู่ (100%) บ้านเหล่า (100%) บ้านธาตุ (100%) สร้างแป้น (100%) สุมเส้า (100%)
	2 เมืองอุดรธานี	18	เชียงพิณ (100%) เชียงยืน (100%) โคกสะอาด (100%) โนนสูง (63%) กุดสระ (55%) นากว้าง (100%) นิคมสงเคราะห์ (100%) บ้านเลื่อม (100%) บ้านขาว (100%) บ้านจั่น (100%) บ้านตาด (90%) สามพร้าว (100%) หนองไฮ (83%) หนองขอนกว้าง (100%) หนองนาคำ (100%) หนองบัว (100%) หมากแข้ง (100%) หมูม่น (100%)
	3 ไชยวาน	2	ไชยวาน (60%) คำเลาะ (76%)
	4 กุดจับ	7	เชียงเพ็ง (100%) เมืองเพีย (100%) กุดจับ (100%) ขอนยูง (100%) ตาลเลียน (100%) ปะโค (100%) สร้างก่อ (100%)
	5 ทุ่งฝน	4	ทุ่งใหญ่ (100%) ทุ่งฝน (100%) นาชุมแสง (100%) นาทม (100%)
	6 นายูง	4	โนนทอง (100%) นาแค (100%) นายูง (100%) บ้านก้อง (100%)
	7 น้ำโสม	7	โสมเยี่ยม (100%) นางัว (100%) น้ำโสม (100%) บ้านหยวก (100%) ศรีสำราญ (100%) สามัคคี (100%) หนองแวง (100%)
	8 บ้านดุง	13	โพนสูง (100%) ดงเย็น (100%) ถ่อนนาลับ (100%) นาไหม (100%) นาคำ (100%) บ้านจันทน์ (100%) บ้านชัย (100%) บ้านดุง (100%) บ้านตาด (100%) บ้านม่วง (100%) วังทอง (100%) ศรีสุทโธ (100%) อ้อมกอ (100%)
	9 บ้านผือ	13	เขือน้ำ (100%) เมืองพาน (100%) โนนทอง (100%) กลางใหญ่ (100%) ข้าวสาร (100%) คำด้วง (100%) คำบง (100%) จำปาโมง (100%) บ้านค้อ (100%) บ้านผือ (100%) หนองแวง (100%) หนองหัวคู (100%) หายโศก (100%)
	10 พิบูลย์รักษ์	3	ดอนกลอย (100%) นาทราย (100%) บ้านแดง (100%)

ตารางที่ ก.2-1 รายละเอียดจังหวัด อำเภอ ตำบล ที่อยู่ในลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)

จังหวัด	อำเภอ	จำนวนตำบล	ตำบล (% พื้นที่ของตำบลในลุ่มน้ำหลัก)
	11 สร้างคอม	6	เชียงดา (100%) นาสะอาด (100%) บ้านโคก (100%) บ้านยวด (100%) บ้านหินโงม (100%) สร้างคอม (100%)
	12 หนองวัวซอ	8	โนนหวาย (92%) กุดหมากไฟ (99%) น้ำพ่น (100%) หนองบัวบาน (100%) หนองวัวซอ (100%) หนองอ้อ (95%) หมากหญ้า (92%) อูบมุง (100%)
	13 หนองหาน	11	โพนงาม (100%) ดอนหายโศก (100%) บ้านเชียง (100%) บ้านยา (100%) ผักตบ (99%) สร้อยพร้าว (100%) สะแบง (100%) หนองเม็ก (91%) หนองไผ่ (100%) หนองสระปลา (100%) หนองหาน (100%)
10 อุบลราชธานี	1 เขมราฐ	9	เขมราฐ (100%) เจียด (100%) แก้งเหนือ (100%) ขามป้อม (100%) นาแวง (100%) หนองนกทา (100%) หนองผือ (100%) หนองสิม (100%) หัวนา (100%)
	2 โขงเจียม	4	โขงเจียม (42%) นาโพธิ์กลาง (100%) ห้วยไผ่ (97%) ห้วยยาง (89%)
	3 โพธิ์ไทร	6	เหล่างาม (100%) โพธิ์ไทร (100%) ม่วงใหญ่ (100%) สองคอน (100%) สารภี (98%) สำโรง (100%)
	4 นาตาล	4	กองโพน (100%) นาตาล (100%) พะลาน (100%) พังเคน (100%)
	5 ศรีเมืองใหม่	2	นาเลิน (68%) หนามแท่ง (99%)

ตารางที่ ก.2-2 รายละเอียดจังหวัด อำเภอ ตำบล ที่อยู่ในลุ่มน้ำชี

จังหวัด	อำเภอ	จำนวนตำบล	ตำบล (% พื้นที่ของตำบลในลุ่มน้ำหลัก)
1 เพชรบูรณ์	1 น้ำหนาว	3	โคกมน (100%) น้ำหนาว (92%) วังกวาง (66%)
2 เลย	1 เอราวัณ	2	ทรัพย์ไพวัลย์ (77%) ผาสามยอด (99%)
	2 นาด้วง	1	นาด้วง (57%)
	3 ผาขาว	5	โนนปอแดง (100%) โนนป่าซาง (100%) ท่าช้างคล้อง (100%) บ้านเพิ่ม (92%) ผาขาว (100%)
	4 ภูกระดึง	4	ผานกเค้า (100%) ภูกระดึง (99%) ศรีฐาน (100%) ห้วยส้ม (100%)
	5 หนองหิน	1	ตาดข่า (96%)
3 กาฬสินธุ์	1 เขาวง	6	กุดปลาค้าว (100%) กุดสิมคุ้มใหม่ (100%) คุ้มเก่า (99%) สงเปลือย (99%) สระพังทอง (100%) หนองผือ (99%)
	2 เมืองกาฬสินธ์	16	เชียงเครือ (100%) เหนือ (56%) ไผ่ (100%) กลางหมื่น (100%) กาฬสินธุ์ (100%) ขมิ้น (100%) นาจารย์ (100%) บึงวิชัย (100%) ภูดิน (100%) ภูปอ (100%) ลำคลอง (100%) ลำปาว (100%) ลำพาน (100%) หนองกุง (100%) หลุบ (100%) ห้วยโพธิ์ (100%)
	3 กมลาไสย	8	เจ้าท่า (100%) โคกสมบูรณ์ (100%) โพนงาม (100%) กมลาไสย (100%) ดงลิง (100%) ธัญญา (100%) หนองแปน (100%) หลักเมือง (100%)
	4 กุฉินารายณ์	12	เหล่าใหญ่ (100%) เหล่าไฮงาม (100%) แจนแลน (100%) กุดค้าว (100%) กุดหว้า (99%) จุมจัง (100%) นาโก (100%) นาขาม (100%) บัวขาว (100%) สมสะอาด (100%) สามขา (100%) หนองห้าง (100%)
	5 คำม่วง	6	เนินยาง (100%) โพน (100%) ดินจี่ (98%) ทุ่งคลอง (100%) นาทัน (100%) นาบอน (100%)
	6 ฆ้องชัย	5	เหล่ากลาง (100%) โคกสะอาด (100%) โนนศิลาเลิง (100%) ฆ้องชัยพัฒนา (100%) ลำชี (100%)
	7 ดอนจาน	5	ดงพยุง (100%) ดอนจาน (100%) นาจำปา (100%) ม่วงนา (100%) สะอาดไชยศรี (100%)
	8 ท่าคันโท	6	กุงเก่า (100%) กุดจิก (100%) ดงสมบูรณ์ (100%) ท่าคันโท (100%) นาตาล (100%) ยางอู้ม (100%)
	9 นาคู	5	โนนนาจาน (100%) นาคู (99%) บ่อแก้ว (99%) ภูแล่นช้าง (100%) สายนาวัง (99%)
	10 นามน	5	นามน (100%) ยอดแกง (100%) สงเปลือย (100%) หนองบัว (100%) หลักเหลี่ยม (100%)
	11 ยางตลาด	15	เขาพระนอน (100%) เว่อ (100%) โนนสูง (100%) คลองขาม (100%) ดอนสมบูรณ์ (100%) นาเชือก (100%) นาดี (100%) บัวบาน (100%) ยางตลาด (100%) หนองตอกแป้น (100%) หนองอิเฒ่า (100%) หัวงัว (100%) หัวนาคำ (100%) อิตื้อ (100%) อุ่มเม่า (100%)
	12 ร่องคำ	3	เหล่าอ้อย (100%) ร่องคำ (100%) สามัคคี (100%)
	13 สมเด็จ	8	แซงบาดาล (98%) ผาเสวย (99%) มหาไชย (100%) ลำห้วยหลัว (100%) ศรีสมเด็จ (100%) สมเด็จ (100%) หนองแวง (100%) หมูม่น (100%)
	14 สหัสขันธ์	8	โนนแหลมทอง (100%) โนนน้ำเกลี้ยง (100%) โนนบุรี (100%) โนนศิลา (100%) นามะเขือ (100%) นิคม (100%) ภูสิงห์ (100%) สหัสขันธ์ (100%)
	15 สามชัย	4	คำสร้างเที่ยง (100%) สำราญ (100%) สำราญใต้ (100%) หนองช้าง (100%)

ตารางที่ ก.2-2 รายละเอียดจังหวัด อำเภอ ตำบล ที่อยู่ในลุ่มน้ำชี (ต่อ)

จังหวัด	อำเภอ	จำนวนตำบล	ตำบล (% พื้นที่ของตำบลในลุ่มน้ำหลัก)
	16 หนองกุงศรี	9	เสาเล้า (100%) โคกเครือ (100%) ดงมูล (100%) ลำหนองแสน (100%) หนองใหญ่ (100%) หนองกุงศรี (100%) หนองบัว (100%) หนองสรวง (100%) หนองหิน (100%)
	17 ห้วยเม็ก	9	โนนสะอาด (100%) กุดโดน (100%) คำเหมือดแก้ว (100%) คำใหญ่ (100%) ทรายทอง (100%) บึงนาเรียง (100%) พิมูล (100%) ห้วยเม็ก (100%) หัวหิน (100%)
	18 ห้วยผึ้ง	4	ได้นุ่น (100%) คำบง (100%) นิคมห้วยผึ้ง (100%) หนองอีบุตร (100%)
4 ขอนแก่น	1 เขาสวนกวาง	5	เขาสวนกวาง (100%) โนนสมบูรณ์ (100%) คำม่วง (100%) ดงเมืองแอม (100%) นางิ้ว (100%)
	2 เมืองขอนแก่น	18	เมืองเก่า (100%) แดงใหญ่ (100%) โคกสี (100%) โนนท่อน (100%) ในเมือง (100%) ดอนช้าง (100%) ดอนหัน (100%) ท่าพระ (100%) บ้านเป็ด (100%) บ้านค้อ (100%) บ้านทุ่ม (100%) บ้านหว้า (100%) บึงเนียม (100%) พระลับ (100%) ศิลา (100%) สาวะถี (100%) สำราญ (100%) หนองตูม (100%)
	3 เวียงเก่า	3	เขาน้อย (100%) เมืองเก่าพัฒนา (100%) ในเมือง (100%)
	4 แวงใหญ่	5	แวงใหญ่ (100%) โนนทอง (100%) โนนสะอาด (100%) ใหม่นาเพียง (100%) คอนฉิม (100%)
	5 แวงน้อย	6	แวงน้อย (98%) ก้านเหลือง (100%) ทางขวาง (99%) ท่านางแนว (100%) ท่าวัด (100%) ละหานนา (100%)
	6 โคกโพธิ์ไชย	4	โพธิ์ไชย (100%) ซับสมบูรณ์ (100%) นาแพง (100%) บ้านโคก (100%)
	7 โนนศิลา	5	เปือยใหญ่ (100%) โนนแดง (100%) โนนศิลา (100%) บ้านหัน (91%) หนองปลาหมอ (100%)
	8 กระนวน	9	ดูนสาด (100%) น้ำอ้อม (100%) บ้านฝาง (100%) หนองโก (100%) หนองโน (100%) หนองกุงใหญ่ (100%) ห้วยโจด (100%) ห้วยยาง (100%) หัวนาคำ (100%)
	9 ชนบท	8	โนนพะยอม (100%) กุดเพียขอม (100%) ชนบท (100%) บ้านแท่น (100%) ปอแดง (100%) วังแสง (100%) ศรีบุญเรือง (100%) ห้วยแก (100%)
	10 ชุมแพ	12	โนนสะอาด (100%) โนนหัน (100%) โนนอุดม (100%) ไชยสอ (100%) ขัวเรียง (100%) ชุมแพ (100%) นาเพียง (100%) นาหนองทุ่ม (100%) วังหินลาด (100%) หนองเขียด (100%) หนองเสาเล้า (100%) หนองไผ่ (100%)
	11 ซำสูง	5	กระนวน (100%) คำแมด (100%) คูคำ (100%) บ้านโนน (100%) ห้วยเตย (100%)
	12 น้ำพอง	12	กุดน้ำใส (100%) ทรายมูล (100%) ท่ากระเสริม (100%) น้ำพอง (100%) บัวเงิน (100%) บัวใหญ่ (100%) บ้านขาม (100%) พังทุย (100%) ม่วงหวาน (100%) วังชัย (100%) สะอาด (100%) หนองกุง (100%)
	13 บ้านแฮ	4	โคกสำราญ (100%) โนนสมบูรณ์ (100%) บ้านแฮด (100%) หนองแซง (100%)
	14 บ้านไผ่	10	เทศบาลบ้านไผ่ (100%) เมืองเพีย (100%) แคนเหนือ (100%) ในเมือง (96%) บ้านไผ่ (100%) บ้านลาน (95%) ภูเหล็ก (100%) หนองน้ำใส (100%) หัวหนอง (100%) หินตั้ง (100%)

ตารางที่ ก.2-2 รายละเอียดจังหวัด อำเภอ ตำบล ที่อยู่ในลุ่มน้ำชี (ต่อ)

จังหวัด	อำเภอ	จำนวนตำบล	ตำบล (% พื้นที่ของตำบลในลุ่มน้ำหลัก)
	15 บ้านฝาง	7	โคกงาม (100%) โนนฆ้อง (100%) บ้านเหล่า (100%) บ้านฝาง (100%) ป่ามะนาว (100%) ป่าหวายนั่ง (100%) หนองบัว (100%)
	16 พระยืน	5	ขามป้อม (100%) บ้านโต้น (100%) พระบุ (100%) พระยืน (100%) หนองแวง (100%)
	17 พล	1	หัวทุ่ง (60%)
	18 ภูเวียง	11	กุดขอนแก่น (100%) ดินดำ (100%) ทุ่งชมพู (100%) นาชุมแสง (100%) นาหว้า (100%) บ้านเรือ (100%) ภูเวียง (100%) สงเปือย (100%) หนองกุงเชิน (100%) หนองกุงธนสาร (100%) หว้าทอง (100%)
	19 ภูผาม่าน	5	โนนคอม (100%) นาฝาย (100%) ภูผาม่าน (100%) วังสวาบ (100%) ห้วยม่วง (100%)
	20 มัญจาคีรี	8	โพนเพ็ก (100%) กุดเค้า (100%) คำแคน (100%) ท่าศาลา (100%) นาข่า (100%) นางาม (100%) สวนหม่อน (100%) หนองแปน (100%)
	21 สีชมพู	10	ซำยาง (100%) ดงลาน (100%) นาจาน (100%) บริบูรณ์ (100%) บ้านใหม่ (100%) ภูห่าน (100%) วังเพิ่ม (100%) ศรีสุข (100%) สีชมพู (100%) หนองแดง (100%)
	22 หนองเรือ	10	โนนทอง (100%) โนนทัน (100%) โนนสะอาด (100%) กุดกว้าง (100%) จระเข้ (100%) บ้านเม็ง (100%) บ้านกง (100%) บ้านผือ (100%) ยางคำ (100%) หนองเรือ (100%)
	23 หนองนาคำ	3	กุดธาตุ (100%) ขนวน (100%) บ้านโคก (100%)
	24 อุบลรัตน์	6	เขื่อนอุบลรัตน์ (100%) โคกสูง (100%) ทุ่งโป่ง (100%) นาคำ (100%) บ้านดง (100%) ศรีสุขสำราญ (100%)
5 ชัยภูมิ	1 เกษตรสมบูรณ์	11	โนนกอก (100%) โนนทอง (100%) กุดเลาะ (100%) บ้านเดื่อ (100%) บ้านเป้า (100%) บ้านบัว (100%) บ้านยาง (100%) บ้านหัน (100%) สระโพนทอง (100%) หนองโพนงาม (100%) หนองข่า (100%)
	2 เทพสถิต	5	โป่งนก (100%) นายางกลัก (100%) บ้านไร่ (100%) วะตะแบก (63%) ห้วยยายจิ๋ว (100%)
	3 เนินสง่า	4	กะฮาด (100%) ตาเนิน (100%) รังงาม (100%) หนองฉิม (100%)
	4 เมืองชัยภูมิ	19	โคกสูง (100%) โนนสำราญ (100%) โพนทอง (100%) ในเมือง (100%) กุดตุ้ม (100%) ชีลอง (100%) ซับสีทอง (100%) ท่าหินโงม (100%) นาเสียว (100%) นาฝาย (100%) บ้านเล่า (100%) บ้านค่าย (100%) บุ่งคล้า (100%) รอบเมือง (100%) ลาดใหญ่ (100%) หนองไผ่ (100%) หนองนาแซง (100%) ห้วยต้อน (100%) ห้วยบง (100%)
	5 แก้งคร้อ	10	เก่าย่าดี (100%) โคกกุง (100%) ช่องสามหมอ (100%) ท่ามะไฟหวาน (100%) นาหนองทุ่ม (100%) บ้านแก้ง (100%) หนองไผ่ (100%) หนองขาม (100%) หนองสังข์ (100%) หลุบคา (100%)
	6 คอนสวรรค์	9	โคกมั่งงอย (100%) โนนสะอาด (100%) คอนสวรรค์ (100%) ช่องสามหมอ (100%) บ้านโสก (100%) ยางหวาย (100%) ศรีสำราญ (100%) หนองขาม (100%) ห้วยไร่ (100%)
	7 คอนสาร	8	โนนคูณ (100%) คอนสาร (100%) ดงกลาง (100%) ดงบัง (100%) ทุ่งนาเลา (100%) ทุ่งพระ (100%) ทุ่งลุยลาย (100%) ห้วยยาง (100%)
	8 จัตุรัส	9	กุดน้ำใส (100%) บ้านกอก (99%) บ้านขาม (100%) ละหาน (100%) ส้มป่อย (100%) หนองโดน (100%) หนองบัวโคก (95%) หนองบัวใหญ่ (100%) หนองบัวบาน (100%)
	9 ซับใหญ่	3	ซับใหญ่ (100%) ตะโกทอง (100%) ท่ากูบ (100%)

ตารางที่ ก.2-2 รายละเอียดจังหวัด อำเภอ ตำบล ที่อยู่ในลุ่มน้ำชี (ต่อ)

จังหวัด	อำเภอ	จำนวนตำบล	ตำบล (% พื้นที่ของตำบลในลุ่มน้ำหลัก)
	10 บ้านเขว้า	6	โนนแดง (100%) ชีบน (100%) ตลาดแร้ง (100%) บ้านเขว้า (100%) ภูแลนคา (100%) ลุ่มลำชี (100%)
	11 บ้านแท่น	5	บ้านเต่า (100%) บ้านแท่น (100%) สระพัง (100%) สามสวน (100%) หนองคู (100%)
	12 บำเหน็จณรงค์	7	เกาะมะนาว (100%) โคกเพชรพัฒนา (100%) โคกเริงรมย์ (100%) บ้านเพชร (100%) บ้านชวน (100%) บ้านตาล (100%) หัวทะเล (100%)
	13 ภักดีชุมพล	4	เจาทอง (100%) แหลมทอง (71%) บ้านเจียง (71%) วังทอง (100%)
	14 ภูเขียว	11	โคกสะอาด (100%) โอโล (100%) กวางโจน (100%) กุดยม (100%) ธาตุทอง (100%) บ้านเพชร (100%) บ้านแก้ง (100%) บ้านดอน (100%) ผักปัง (100%) หนองคอนไทย (100%) หนองตูม (100%)
	15 หนองบัวแดง	8	กุดชุมแสง (100%) คูเมือง (100%) ถ้ำวัวแดง (100%) ท่าใหญ่ (100%) นางแดด (100%) วังชมภู (100%) หนองแวง (100%) หนองบัวแดง (100%)
	16 หนองบัวระเหว	5	โคกสะอาด (100%) โสกปลาดุก (100%) วังตะเฆ่ (100%) หนองบัวระเหว (100%) ห้วยแย้ (100%)
6 นครราชสีมา	1 เทพารัษ์	1	วังยายทอง (77%)
	2 แก้งสนามนาง	5	แก้งสนามนาง (100%) โนนสำราญ (100%) บึงพะไล (99%) บึงสำโรง (100%) สีสุก (100%)
	3 คง	2	บ้านปรางค์ (99%) หนองบัว (80%)
	4 บ้านเหลื่อม	4	โคกกระเบื้อง (94%) ช่อระกา (100%) บ้านเหลื่อม (100%) วังโพธิ์ (100%)
7 มหาสารคาม	1 เชียงยืน	8	เชียงยืน (100%) เสือเฒ่า (100%) เหล่าบัวบาน (100%) โพนทอง (100%) กู่ทอง (100%) ดอนเงิน (100%) นาทอง (100%) หนองซอน (100%)
	2 เมืองมหาสารคาม	14	เกิ้ง (100%) เขวา (100%) แก่งเลิงจาน (100%) แวงน่าง (100%) โคกก่อ (100%) ดอนหว่าน (100%) ตลาด (100%) ท่าตูม (100%) ท่าสองคอน (100%) บัวค้อ (100%) ลาดพัฒนา (100%) หนองโน (100%) หนองปลิง (100%) ห้วยแอ่ง (100%)
	3 แกดำ	5	แกดำ (100%) โนนภิบาล (100%) มิตรภาพ (100%) วังแสง (100%) หนองกุง (100%)
	4 โกสุมพิสัย	17	.แห่ใต้ (100%) เขวาไร่ (100%) เขื่อน (100%) เลิงใต้ (100%) เหล่า (100%) แก้งแก (100%) แพง (100%) โพนงาม (100%) ดอนกลาง (100%) ยางท่าแจ้ง (100%) ยางน้อย (100%) วังยาว (100%) หนองเหล็ก (100%) หนองกุงสวรรค์ (100%) หนองบอน (100%) หนองบัว (100%) หัวขวาง (100%)
	5 กันทรวิชัย	10	เขวาใหญ่ (100%) โคกพระ (100%) กุดใส้จ่อ (100%) ขามเฒ่าพัฒนา (100%) ขามเรียง (100%) คันธารราษฎร์ (100%) ท่าขอนยาง (100%) นาสีนวน (100%) มะค่า (100%) ศรีสุข (100%)
	6 กุดรัง	4	กุดรัง (100%) นาโพธิ์ (100%) หนองแวง (51%) ห้วยเตย (100%)
	7 ชื่นชม	4	เหล่าดอกไม้ (100%) กุดปลาดุก (100%) ชื่นชม (100%) หนองกุง (100%)
	8 บรบือ	6	บรบือ (85%) บ่อใหญ่ (100%) วังใหม่ (98%) หนองโก (100%) หนองจิก (69%) หนองสิม (51%)
	9 วาปีปทุม	1	หนองแสน (100%)

ตารางที่ ก.2-2 รายละเอียดจังหวัด อำเภอ ตำบล ที่อยู่ในลุ่มน้ำชี (ต่อ)

จังหวัด	อำเภอ	จำนวนตำบล	ตำบล (% พื้นที่ของตำบลในลุ่มน้ำหลัก)
8 ยโสธร	1 เมืองยโสธร	16	เชื่องคำ (97%) เดิด (100%) ในเมือง (100%) ขั้นไดใหญ่ (100%) ขุมเงิน (95%) ค้อเหนือ (100%) ดู่ทุ่ง (100%) ตาดทอง (61%) ทุ่งแต้ (100%) ทุ่งนางโอก (100%) นาสะไมย์ (90%) น้ำคำใหญ่ (100%) สำราญ (100%) สิงห์ (99%) หนองเรือ (100%) หนองหิน (63%)
	2 กุดชุม	2	โพนงาม (100%) หนองแหน (94%)
	3 ค้อวัง	4	กุดน้ำใส (100%) ค้อวัง (100%) น้ำอ้อม (100%) ฟ้าห่วน (99%)
	4 คำเขื่อนแก้ว	6	แคนน้อย (58%) โพนทัน (99%) กุดกุง (100%) ดงเจริญ (60%) ย่อ (93%) สงเปือย (100%)
	5 ทรายมูล	4	ดงมะไฟ (100%) ดู่ลาด (100%) ทรายมูล (82%) นาเวียง (100%)
	6 มหาชนะชัย	8	โนนทราย (100%) บากเรือ (100%) บึงแก (100%) ผือฮี (100%) ฟ้าหยาด (100%) ม่วง (100%) สงยาง (96%) หัวเมือง (83%)
9 ร้อยเอ็ด	1 เชียงขวัญ	6	เชียงขวัญ (100%) บ้านเขือง (100%) พระเจ้า (100%) พระธาตุ (100%) พลับพลา (100%) หมูม้น (100%)
	2 เมยวดี	4	เมยวดี (100%) ชมสะอาด (100%) ชุมพร (100%) บุ่งเลิศ (100%)
	3 เมืองร้อยเอ็ด	15	เมืองทอง (100%) เหนือเมือง (100%) แคนใหญ่ (100%) โนนตาล (100%) โนนรัง (100%) ในเมือง (100%) ขอนแก่น (100%) ดงลาน (100%) นาโพธิ์ (100%) ปอภาร (ปอพาน) (100%) รอบเมือง (100%) สะอาดสมบูรณ์ (100%) สี่แก้ว (100%) หนองแก้ว (100%) หนองแวง (100%)
	4 เมืองสรวง	2	เมืองสรวง (90%) หนองหิน (79%)
	5 เสลภูมิ	18	เกาะแก้ว (100%) เมืองไพร (100%) เหล่าน้อย (100%) โพธิ์ทอง (100%) กลาง (100%) ขวัญเมือง (100%) ขวาว (100%) ท่าม่วง (100%) นาเมือง (100%) นาเลิง (100%) นาแซง (100%) นางาม (100%) บึงเกลือ (100%) พรสวรรค์ (100%) ภูเงิน (100%) วังหลวง (100%) ศรีวิลัย (100%) หนองหลวง (100%)
	6 โพธิ์ชัย	9	เชียงใหม่ (100%) โพธิ์ศรี (100%) ขามเบี้ย (100%) คำพอุง (100%) ดอนโอง (100%) บัวคำ (100%) สะอาด (100%) หนองตาไก้ (100%) อัคคะคำ (100%)
	7 โพนทอง	14	แวง (100%) โคกกกม่วง (100%) โคกสูง (100%) โนนชัยศรี (100%) โพธิ์ทอง (100%) โพธิ์ศรีสว่าง (100%) คำนาดี (100%) นาอุดม (100%) พรมสวรรค์ (100%) วังสามัคคี (100%) สระนกแก้ว (100%) สว่าง (100%) หนองใหญ่ (100%) อุ่มเม่า (100%)
	8 จตุรพักตรพิมาน	3	โคกล่าม (63%) ดงแดง (64%) น้ำใส (100%)
	9 จังหาร	8	แสนชาติ (100%) จังหาร (100%) ดงสิงห์ (100%) ดินดำ (100%) ปาฝา (100%) ผักแว่น (100%) ม่วงลาด (100%) ยางใหญ่ (100%)
	10 ทุ่งเขาหลวง	5	เทอดไทย (100%) เหล่า (100%) ทุ่งเขาหลวง (100%) บึงงาม (100%) มะบ้า (100%)
	11 ธวัชบุรี	12	เขวาทุ่ง (100%) เมืองน้อย (100%) ไพศาล (100%) ธงธานี (100%) ธวัชบุรี (100%) นิเวศน์ (100%) บึงนคร (100%) มะอี (100%) ราชธานี (100%) หนองไผ่ (100%) หนองพอก (100%) อุ่มเม้า (100%)
	12 พนมไพร	7	แสนสุข (100%) โพธิ์ใหญ่ (50%) กุดน้ำใส (100%) คำไฮ (100%) ชานุวรรณ (100%) พนมไพร (79%) สระแก้ว (66%)
	13 ศรีสมเด็จ	8	เมืองเปลือย (100%) โพธิ์ทอง (100%) โพธิ์สัย (100%) บ้านบาก (100%) ศรีสมเด็จ (100%) สวนจิก (100%) หนองแวงควง (100%) หนองใหญ่ (100%)
	14 สุวรรณภูมิ	1	น้ำคำ (51%)

ตารางที่ ก.2-2 รายละเอียดจังหวัด อำเภอ ตำบล ที่อยู่ในลุ่มน้ำชี (ต่อ)

จังหวัด	อำเภอ	จำนวนตำบล	ตำบล (% พื้นที่ของตำบลในลุ่มน้ำหลัก)
	15 หนองพอก	9	โคกสว่าง (81%) กกโพธิ์ (100%) ท่าสีดา (100%) บึงงาม (100%) ผาน้ำย้อย (52%) ภูเขาทอง (100%) รอบเมือง (100%) หนองขุ่นใหญ่ (100%) หนองพอก (100%)
	16 อาจสามารถ	9	โพนเมือง (100%) โหรา (100%) ขี้เหล็ก (100%) บ้านแจ้ง (100%) หนองขาม (100%) หนองบัว (100%) หนองหมื่นถ่าน (89%) หน่อม (100%) อาจสามารถ (100%)
10 ศรีสะเกษ	1 กันทรารมย์	3	เมืองน้อย (65%) ทาม (100%) หนองแวง (96%)
	2 ราษีไศล	3	เมืองแคน (61%) สร้างปี่ (53%) หว้านคำ (91%)
11 หนองบัวลำภู	1 เมืองหนองบัวลำภู	13	โนนขมิ้น (100%) โพธิ์ชัย (100%) นาคำไฮ (67%) นามะเฟือง (100%) บ้านขาม (91%) บ้านพร้าว (100%) ป่าไม้งาม (100%) ลำภู (100%) หนองบัว (87%) หนองภัยศูนย์ (93%) หนองสวรรค์ (100%) หนองหว้า (100%) หัวนา (100%)
	2 โนนสัง	10	โคกใหญ่ (100%) โคกม่วง (100%) โนนเมือง (100%) โนนสัง (100%) กุดดู่ (100%) นิคมพัฒนา (100%) บ้านค้อ (100%) บ้านถิ่น (100%) ปางกู่ (100%) หนองเรือ (100%)
	3 นากลาง	6	โนนเมือง (100%) กุดแห่ (84%) ด่านช้าง (100%) นากลาง (76%) ฝั่งแดง (100%) อุทัยสวรรค์ (100%)
	4 นาวัง	5	เทพคีรี (100%) นาเหล่า (100%) นาแก (86%) วังทอง (98%) วังปลาป้อม (98%)
	5 ศรีบุญเรือง	12	เมืองใหม่ (100%) โนนม่วง (100%) โนนสะอาด (100%) กุดสะเทียน (100%) ทรายทอง (100%) นากอก (100%) ยางหล่อ (100%) ศรีบุญเรือง (100%) หนองแก (100%) หนองกุงแก้ว (100%) หนองบัวใต้ (100%) หันนางาม (100%)
12 อุดรธานี	1 เมืองอุดรธานี	1	หนองไผ่ (89%)
	2 โนนสะอาด	6	โคกกลาง (100%) โนนสะอาด (100%) โพธิ์ศรีสำราญ (100%) ทมนางาม (100%) บุ่งแก้ว (100%) หนองกุงศรี (100%)
	3 ไชยวาน	2	โพนสูง (100%) หนองหลัก (100%)
	4 กุมภวาปี	13	เชียงแหว (100%) เวียงคำ (100%) เสอเพลอ (100%) แชแล (100%) กุมภวาปี (100%) ตูมใต้ (100%) ท่าลี่ (100%) ปะโค (100%) ผาสุก (100%) พันดอน (100%) สีออ (100%) หนองหว้า (100%) ห้วยเกิ้ง (100%)
	5 กู่แก้ว	4	โนนทองอินทร์ (100%) ค้อใหญ่ (100%) คอนสาย (100%) บ้านจีต (100%)
	6 ประจักษ์ศิลปาคม	3	นาม่วง (72%) ห้วยสามพาด (100%) อุ่มจาน (95%)
	7 วังสามหมอ	6	คำโคกสูง (100%) บะยาว (100%) ผาสุก (97%) วังสามหมอ (100%) หนองกุงทับม้า (100%) หนองหญ้าไซ (100%)
	8 ศรีธาตุ	7	จำปี (100%) ตาดทอง (100%) นายูง (100%) บ้านโปร่ง (100%) ศรีธาตุ (100%) หนองนกเขียน (100%) หัวนาคำ (100%)
	9 หนองแสง	4	แสงสว่าง (100%) ทับกุง (100%) นาดี (100%) หนองแสง (100%)
	10 หนองหาน	1	พังงู (84%)
13 อุบลราชธานี	1 เขื่องใน	14	เขื่องใน (100%) แดงหม้อ (100%) กลางใหญ่ (52%) ก่อเอ้ (55%) ค้อทอง (100%) ชีทวน (84%) ท่าไห (100%) ธาตุน้อย (98%) นาคำใหญ่ (100%) บ้านไทย (100%) บ้านกอก (82%) ยางขี้นก (100%) สร้างถ่อ (100%) สหธาตุ (100%)

ตารางที่ ก.2-3 รายละเอียดจังหวัด อำเภอ ตำบล ที่อยู่ในลุ่มน้ำมูล

จังหวัด	อำเภอ	จำนวนตำบล	ตำบล (% พื้นที่ของตำบลในลุ่มน้ำหลัก)
1 ขอนแก่น	1 เปือยน้อย	4	เปือยน้อย (100%) ขามป้อม (98%) วังม่วง (100%) สระแก้ว (100%)
	2 บ้านไผ่	1	ป่าปอ (56%)
	3 พล	11	เก่างิ้ว (100%) เพ็กใหญ่ (66%) เมืองพล (100%) โคกสง่า (54%) โจดหนองแก (97%) โนนข่า (100%) โสกนกเต็น (100%) ลอมคอม (97%) หนองแวงโสกพระ (100%) หนองแวงนางเบ้า (66%) หนองมะเขือ (100%)
	4 หนองสองห้อง	12	โนนธาตุ (100%) คึมชาด (100%) ดงเค็ง (100%) ดอนดั่ง (100%) ดอนดู่ (100%) ตะกั่วป่า (100%) วังหิน (100%) สำโรง (100%) หนองเม็ก (100%) หนองไผ่ล้อม (100%) หนองสองห้อง (100%) หันโจด (100%)
2 นครราชสีมา	1 เฉลิมพระเกียรติ	5	ช้างทอง (100%) ท่าช้าง (100%) พระพุทธ (100%) หนองงูเหลือม (100%) หนองยาง (100%)
	2 เทพารักษ์	2	สำนักตะคร้อ (91%) หนองแวง (74%)
	3 เมืองนครราชสีมา	23	โคกกรวด (100%) โคกสูง (100%) โพธิ์กลาง (100%) ไชยมงคล (100%) จอหอ (100%) ตลาด (100%) บ้านเกาะ (100%) บ้านโพธิ์ (100%) ปรุใหญ่ (100%) พลกรัง (100%) พะเนา (100%) พุดซา (100%) มะเริง (100%) สีมุม (100%) สุรนารี (100%) หนองไข่น้ำ (100%) หนองไผ่ล้อม (100%) หนองกระทุ่ม (100%) หนองจะบก (100%) หนองบัวศาลา (100%) หนองระเวียง (100%) หมื่นไวย (100%) หัวทะเล (100%)
	4 เมืองยาง	4	เมืองยาง (100%) โนนอุดม (100%) กระเบื้องนอก (100%) ละหานปลาค้าว (100%)
	5 เสิงสาง	6	เสิงสาง (100%) โนนสมบูรณ์ (100%) กุดโบสถ์ (100%) บ้านราษฎร์ (100%) สระตะเคียน (100%) สุขไพบูลย์ (100%)
	6 โชคชัย	10	โชคชัย (100%) กระโทก (100%) ด่านเกวียน (100%) ท่าเยี่ยม (100%) ท่าจะหลุง (100%) ท่าลาดขาว (100%) ท่าอ่าง (100%) ทุ่งอรุณ (100%) พลับพลา (100%) ละลมใหม่พัฒนา (100%)
	7 โนนแดง	4	โนนตาเถร (100%) ดอนยาวใหญ่ (100%) วังหิน (100%) สำพะเนียง (100%)
	8 โนนไทย	10	โนนไทย (100%) กำปัง (100%) ค้างพลู (100%) ด่านจาก (100%) ถนนโพธิ์ (100%) บัลลังก์ (100%) บ้านวัง (100%) มะค่า (100%) สายออ (100%) สำโรง (100%)
	9 โนนสูง	16	เมืองปราสาท (100%) โตนด (100%) โนนสูง (100%) ใหม่ (100%) ขามเฒ่า (100%) จันอัด (100%) ดอนชมพู (100%) ดอนหวาย (100%) ด่านคล้า (100%) ธารปราสาท (100%) บิง (100%) พลสงคราม (100%) มะค่า (100%) ลำคอหงษ์ (100%) ลำมูล (100%) หลุมข้าว (100%)
	10 ขามทะเลสอ	5	โป่งแดง (100%) ขามทะเลสอ (100%) บึงอ้อ (100%) พันดุง (100%) หนองสรวง (100%)
	11 ขามสะแกแสง	7	เมืองเกษตร (88%) เมืองนาท (100%) โนนเมือง (84%) ขามสะแกแสง (100%) ชีวึก (100%) พะงาด (100%) หนองหัวฟาน (100%)
	12 คง	8	เทพาลัย (100%) เมืองคง (100%) โนนเต็ง (100%) ขามสมบูรณ์ (100%) คูขาด (100%) ดอนใหญ่ (100%) ตาจั่น (100%) หนองมะนาว (99%)

ตารางที่ ก.2-3 รายละเอียดจังหวัด อำเภอ ตำบล ที่อยู่ในลุ่มน้ำมูล (ต่อ)

จังหวัด	อำเภอ	จำนวนตำบล	ตำบล (% พื้นที่ของตำบลในลุ่มน้ำหลัก)
	13 ครบุรี	12	เฉลียง (100%) แชะ (100%) โคกกระชาย (100%) ครบุรี (100%) ครบุรีใต้ (100%) จระเข้หิน (100%) ตะแบกบาน (100%) บ้านใหม่ (100%) มาบตะโกเอน (100%) ลำเพียก (100%) สระว่านพระยา (100%) อรพิมพ์ (100%)
	14 จักราช	8	คลองเมือง (100%) จักราช (100%) ทองหลาง (100%) ศรีละกอ (100%) สีสุก (100%) หนองขาม (100%) หนองพลวง (100%) หินโคน (100%)
	15 ชุมพวง	9	โนนตูม (100%) โนนยอ (100%) โนนรัง (100%) ชุมพวง (100%) ตลาดไทร (100%) ท่าลาด (100%) ประสุข (100%) สาหร่าย (100%) หนองหลัก (100%)
	16 ด่านขุนทด	16	โนนเมืองพัฒนา (100%) กุดพิมาน (100%) ด่านใน (100%) ด่านขุนทด (100%) ด่านนอก (100%) ตะเคียน (100%) บ้านเก่า (100%) บ้านแปรง (85%) พันชนะ (100%) สระจรเข้ (100%) หนองไทร (100%) หนองกราด (75%) หนองบัวตะเกียด (100%) หนองบัวละคร (100%) ห้วยบง (63%) หินดาด (100%)
	17 บัวใหญ่	10	เสมาใหญ่ (100%) โนนทองหลาง (100%) กุดจอก (100%) ขุนทอง (55%) ดอนตะหนิน (100%) ด่านช้าง (100%) บัวใหญ่ (100%) หนองแจ้งใหญ่ (100%) หนองบัวสะอาด (79%) ห้วยยาง (92%)
	18 บัวลาย	4	เมืองพะไล (100%) โนนจาน (89%) บัวลาย (100%) หนองหว้า (100%)
	19 ประทาย	13	เมืองโดน (100%) โคกกลาง (100%) โนนเพ็ด (100%) กระทุ่มราย (100%) ดอนมัน (100%) ตลาดไทร (100%) ทุ่งสว่าง (100%) นางรำ (100%) ประทาย (100%) วังไม้แดง (100%) หนองค่าย (100%) หนองพลวง (100%) หันห้วยทราย (100%)
	20 ปักธงชัย	16	เกษมทรัพย์ (100%) เมืองปัก (100%) โคกไทย (100%) งิ้ว (100%) ดอน (100%) ตะขบ (100%) ตะคุ (100%) ตูม (100%) ธงชัยเหนือ (100%) นกออก (100%) บ่อปลาทอง (100%) ภูหลวง (100%) ลำนางแก้ว (100%) สะแกราช (100%) สำโรง (100%) สุขเกษม (100%)
	21 ปากช่อง	10	โป่งตาลอง (100%) ขนงพระ (100%) คลองม่วง (100%) จันทึก (57%) ปากช่อง (61%) วังไทร (100%) วังกะทะ (100%) หนองน้ำแดง (69%) หนองสาหร่าย (100%) หมูสี (100%)
	22 พระทองคำ	5	ทัพรั้ง (99%) พังเทียม (100%) มาบกราด (100%) สระพระ (100%) หนองหอย (98%)
	23 พิมาย	12	โบสถ์ (100%) ในเมือง (100%) กระเบื้องใหญ่ (100%) กระชอน (100%) ชีวาน (100%) ดงใหญ่ (100%) ท่าหลวง (100%) ธารละหลอด (100%) นิคมสร้างตนเอง (100%) รังกาใหญ่ (100%) สัมฤทธิ์ (100%) หนองระเวียง (100%)
	24 ลำทะเมนชัย	4	ไพล (100%) ขุย (100%) ช่องแมว (100%) บ้านยาง (100%)
	25 วังน้ำเขียว	5	ไทยสามัคคี (84%) ระเริง (100%) วังน้ำเขียว (90%) วังหมี (100%) อุดมทรัพย์ (100%)
	26 สีคิ้ว	11	กฤษณา (93%) กุดน้อย (100%) คลองไผ่ (100%) บ้านหัน (100%) มิตรภาพ (100%) ลาดบัวขาว (100%) วังโรงใหญ่ (100%) สีคิ้ว (100%) หนองน้ำใส (90%) หนองบัวน้อย (100%) หนองหญ้าขาว (99%)
	27 สีดา	5	โนนประดู่ (100%) โพนทอง (100%) สามเมือง (100%) สีดา (100%) หนองตาดใหญ่ (100%)

ตารางที่ ก.2-3 รายละเอียดจังหวัด อำเภอ ตำบล ที่อยู่ในลุ่มน้ำมูล (ต่อ)

จังหวัด	อำเภอ	จำนวนตำบล	ตำบล (% พื้นที่ของตำบลในลุ่มน้ำหลัก)
	28 สูงเนิน	10	เสมา (100%) โค้งยาง (100%) โคราช (100%) โนนค่า (100%) นากลาง (100%) บุ่งขี้เหล็ก (100%) มะเกลือเก่า (100%) มะเกลือใหม่ (100%) สูงเนิน (100%) หนองตะไก้ (100%)
	29 หนองบุญมาก	9	แหลมทอง (100%) ไทยเจริญ (100%) บ้านใหม่ (100%) ลุงเขว้า (100%) สารภี (100%) หนองไม้ไผ่ (100%) หนองตะไก้ (100%) หนองบุนนาก (100%) หนองหัวแรต (100%)
	30 ห้วยแถลง	10	เมืองพลับพลา (100%) กงรถ (100%) จิ๊ว (100%) ตะโก (100%) ทับสวาย (100%) หลุ่งตะเคียน (100%) หลุ่งประดู่ (100%) ห้วยแคน (100%) ห้วยแถลง (100%) หินดาด (100%)
3 บุรีรัมย์	1 เฉลิมพระเกียรติ	5	เจริญสุข (100%) ตาเป็ก (100%) ถาวร (100%) ยายแย้มวัฒนา (100%) อีสานเขต (100%)
	2 เมืองบุรีรัมย์	19	เมืองฝาง (100%) เสม็ด (100%) ในเมือง (100%) กระสัง (100%) กลันทา (100%) ชุมเห็ด (100%) ถลุงเหล็ก (100%) บัวทอง (100%) บ้านบัว (100%) บ้านยาง (100%) พระครู (100%) ลุมปุ๊ก (100%) สวายจีก (100%) สองห้อง (100%) สะแกโพรง (100%) สะแกชำ (100%) หนองตาด (100%) หลักเขต (100%) อิสาณ (100%)
	3 แคนดง	4	แคนดง (100%) ดงพลอง (100%) สระบัว (100%) หัวฝาย (100%)
	4 โนนดินแดง	3	โนนดินแดง (99%) ลำนางรอง (99%) ส้มป่อย (100%)
	5 โนนสุวรรณ	4	โกรกแก้ว (100%) โนนสุวรรณ (100%) ดงอีจาน (100%) ทุ่งจังหัน (100%)
	6 กระสัง	11	เมืองไผ่ (100%) กระสัง (100%) กันทรารมย์ (100%) ชุมแสง (100%) บ้านปรือ (100%) ลำดวน (100%) ศรีภูมิ (100%) สองชั้น (100%) สูงเนิน (100%) หนองเต็ง (100%) ห้วยสำราญ (100%)
	7 คูเมือง	7	คูเมือง (100%) ตูมใหญ่ (100%) บ้านแพ (100%) ปะเคียบ (100%) พรสำราญ (100%) หนองขมาร (100%) หินเหล็กไฟ (100%)
	8 ชำนิ	6	เมืองยาง (100%) โคกสนวน (100%) ช่อผกา (100%) ชำนิ (100%) ละลวด (100%) หนองปล่อง (100%)
	9 นาโพธิ์	5	ดอนกอก (100%) นาโพธิ์ (100%) บ้านคู (100%) บ้านดู่ (100%) ศรีสว่าง (100%)
	10 นางรอง	15	ก้านเหลือง (100%) ชุมแสง (100%) ถนนหัก (100%) ทรัพย์พระยา (100%) ทุ่งแสงทอง (100%) นางรอง (100%) บ้านสิงห์ (100%) ลำไทรโยง (100%) สะเดา (100%) หนองโบสถ์ (100%) หนองโสน (100%) หนองไทร (100%) หนองกง (100%) หนองยายพิมพ์ (100%) หัวถนน (100%)
	11 บ้านใหม่ไชยพจน์	5	แดงใหญ่ (100%) กู่สวนแตง (100%) ทองหลาง (100%) หนองเยือง (100%) หนองแวง (100%)
	12 บ้านกรวด	9	เขาดินเหนือ (100%) โนนเจริญ (100%) จันทบเพชร (100%) บ้านกรวด (100%) บึงเจริญ (100%) ปราสาท (100%) สายตะกู (100%) หนองไม้งาม (100%) หินลาด (100%)
	13 บ้านด่าน	4	โนนขวาง (100%) บ้านด่าน (100%) ปราสาท (100%) วังเหนือ (100%)
	14 ประโคนชัย	16	เขาคอก (100%) แสลงโทน (100%) โคกตูม (100%) โคกมะขาม (100%) โคกม้า (100%) โคกย่าง (100%) ไพศาล (100%) จรเข้มาก (100%) ตะโกตาพิ (100%) บ้านไทร (100%) ประโคนชัย (100%) ประทัดบุ (100%) ปังกู (100%) ละเวี้ย (100%) สี่เหลี่ยม (100%) หนองบอน (100%)

ตารางที่ ก.2-3 รายละเอียดจังหวัด อำเภอ ตำบล ที่อยู่ในลุ่มน้ำมูล (ต่อ)

จังหวัด	อำเภอ	จำนวนตำบล	ตำบล (% พื้นที่ของตำบลในลุ่มน้ำหลัก)
	15 ปะคำ	5	โคกมะม่วง (100%) ไทยเจริญ (100%) ปะคำ (100%) หนองบัว (100%) หูทำนบ (100%)
	16 พลับพลาชัย	5	โคกขมิ้น (100%) จันดุม (100%) ป่าชัน (100%) สะเดา (100%) สำโรง (100%)
	17 พุทไธสง	7	บ้านเป้า (100%) บ้านแวง (100%) บ้านจาน (100%) บ้านยาง (100%) พุทไธสง (100%) มะเฟือง (100%) หายโศก (100%)
	18 ละหานทราย	6	โคกว่าน (100%) ตาจง (100%) ละหานทราย (100%) สำโรงใหม่ (99%) หนองแวง (100%) หนองตะครอง (100%)
	19 ลำปลายมาศ	16	เมืองแฝก (100%) แสลงพัน (100%) โคกกลาง (100%) โคกล่าม (100%) โคกสะอาด (100%) ตลาดโพธิ์ (100%) ทะเมนชัย (100%) บ้านยาง (100%) บุโพธิ์ (100%) ผไทรินทร์ (100%) ลำปลายมาศ (100%) หนองโดน (100%) หนองกะทิง (100%) หนองคู (100%) หนองบัวโคก (100%) หินโคน (100%)
	20 สตึก	12	เมืองแก (100%) กระสัง (100%) ชุมแสง (100%) ดอนมนต์ (100%) ท่าม่วง (100%) ทุ่งวัง (100%) นิคม (100%) ร่อนทอง (100%) สตึก (100%) สนามชัย (100%) สะแก (100%) หนองใหญ่ (100%)
	21 หนองกี่	10	เมืองไผ่ (100%) เย้ยปราสาท (100%) โคกสว่าง (100%) โคกสูง (100%) ดอนอะราง (100%) ท่าโพธิ์ชัย (100%) ทุ่งกระเต็น (100%) ทุ่งกระตาดพัฒนา (100%) บุกระสัง (100%) หนองกี่ (100%)
	22 หนองหงส์	7	เมืองฝ้าย (100%) เสาเดียว (100%) ไทยสามัคคี (100%) สระแก้ว (100%) สระทอง (100%) หนองชัยศรี (100%) ห้วยหิน (100%)
	23 ห้วยราช	8	เมืองโพธิ์ (100%) โคกเหล็ก (100%) ตาเสา (100%) บ้านตะโก (100%) สนวน (100%) สามแวง (100%) ห้วยราช (100%) ห้วยราชา (100%)
4 มหาสารคาม	1 กุดรัง	1	เลิงแฝก (79%)
	2 นาเชือก	10	เขวาไร่ (100%) นาเชือก (100%) ปอพาน (100%) สันป่าตอง (100%) สำโรง (100%) หนองเม็ก (100%) หนองเรือ (100%) หนองแดง (100%) หนองโพธิ์ (100%) หนองกุง (100%)
	3 นาดูน	9	กู่สันตรัตน์ (100%) ดงดวน (100%) ดงบัง (100%) ดงยาง (100%) นาดูน (100%) พระธาตุ (100%) หนองไผ่ (100%) หนองคู (100%) หัวดง (100%)
	4 บรบือ	9	โนนแดง (100%) โนนราษี (100%) กำพี้ (100%) ดอนงัว (100%) บัวมาศ (100%) ยาง (100%) วังไชย (71%) หนองคูขาด (100%) หนองม่วง (98%)
	5 พยัคฆภูมิพิสัย	14	เม็กดำ (100%) เมืองเตา (100%) เมืองเสือ (100%) เวียงชัย (100%) เวียงสะอาด (100%) ก้ามปู (100%) นาสีนวล (100%) ปะหลาน (100%) ภารแอ่น (100%) ราษฎร์เจริญ (100%) ราษฎร์พัฒนา (100%) ลานสะแก (100%) หนองบัว (100%) หนองบัวแก้ว (100%)
	6 ยางสีสุราช	7	แวงดง (100%) ขามเรียน (100%) ดงเมือง (100%) นาภู (100%) บ้านกู่ (100%) ยางสีสุราช (100%) หนองบัวสันตุ (100%)
	7 วาปีปทุม	14	เสือโก้ก (70%) แคน (98%) โคกสีทองหลาง (100%) โพธิ์ชัย (100%) ขามป้อม (100%) งัวบา (95%) ดงใหญ่ (100%) นาข่า (100%) บ้านหวาย (100%) ประชาพัฒนา (100%) หนองแสง (100%) หนองไฮ (100%) หนองทุ่ม (100%) หัวเรือ (100%)

ตารางที่ ก.2-3 รายละเอียดจังหวัด อำเภอ ตำบล ที่อยู่ในลุ่มน้ำมูล (ต่อ)

จังหวัด	อำเภอ	จำนวนตำบล	ตำบล (% พื้นที่ของตำบลในลุ่มน้ำหลัก)
5 ยโสธร	1 เมืองยโสธร	2	หนองเป็ด (100%) หนองคู (87%)
	2 เลิงนกทา	10	โคกสำราญ (100%) กุดเชียงหมี (100%) กุดแห่ (96%) บุ่งค้า (64%) ศรีแก้ว (99%) สร้างมิ่ง (100%) สวาท (100%) สามแยก (99%) สามัคคี (100%) ห้องแซง (100%)
	3 ไทยเจริญ	5	ไทยเจริญ (100%) คำเตย (100%) คำไผ่ (100%) น้ำคำ (100%) ส้มผ่อ (100%)
	4 กุดชุม	7	โนนเปือย (100%) กำแมด (100%) กุดชุม (100%) คำน้ำสร้าง (62%) นาโส่ (100%) หนองหมี (73%) ห้วยแก้ง (83%)
	5 คำเขื่อนแก้ว	7	เหล่าไฮ (100%) กู่จาน (100%) ดงแคนใหญ่ (77%) ทุ่งมน (100%) นาแก (100%) นาคำ (100%) ลุมพุก (55%)
	6 ทรายมูล	1	ไผ่ (98%)
	7 ป่าติ้ว	5	เชียงเพ็ง (100%) โคกนาโก (100%) โพธิ์ไทร (100%) กระจาย (98%) ศรีฐาน (100%)
	8 มหาชนะชัย	2	คูเมือง (83%) พระเสาร์ (61%)
6 ร้อยเอ็ด	1 เกษตรวิสัย	13	เกษตรวิสัย (100%) เมืองบัว (100%) เหล่าหลวง (100%) โนนสว่าง (100%) กำแพง (100%) กู่กาสิงห์ (100%) ดงครั่งใหญ่ (100%) ดงครั่งน้อย (100%) ทุ่งทอง (100%) น้ำอ้อม (100%) บ้านฝาง (100%) สิงห์โคก (100%) หนองแวง (100%)
	2 เมืองสรวง	3	กกกุง (78%) คูเมือง (100%) หนองผือ (59%)
	3 โพนทราย	5	โพนทราย (100%) ท่าหาดยาว (100%) ยางคำ (100%) ศรีสว่าง (100%) สามขา (100%)
	4 จตุรพักตรพิมาน	9	เมืองหงส์ (100%) ดงกลาง (100%) ดู่น้อย (100%) ป่าสังข์ (100%) ลิ้นฟ้า (100%) ศรีโคตร (100%) หนองผือ (100%) หัวช้าง (90%) อีง่อง (100%)
	5 ปทุมรัตต์	8	โนนสง่า (100%) โนนสวรรค์ (100%) โพนสูง (100%) ขี้เหล็ก (100%) ดอกลำ้ (100%) บัวแดง (100%) สระบัว (100%) หนองแคน (100%)
	6 พนมไพร	6	โคกสว่าง (100%) โพธิ์ชัย (100%) ค้อใหญ่ (55%) นานวล (58%) วารีสวัสดิ์ (100%) หนองทัพไทย (100%)
	7 สุวรรณภูมิ	14	เมืองทุ่ง (100%) จำปาขัน (100%) ช้างเผือก (90%) ดอกไม้ (100%) ทุ่งกุลา (100%) ทุ่งศรีเมือง (100%) ทุ่งหลวง (100%) นาใหญ่ (100%) บ่อพันขัน (100%) สระคู (100%) ห้วยหินลาด (70%) หัวโทน (67%) หัวช้าง (100%) หินกอง (100%)
	8 หนองฮี	4	เด่นราษฎร์ (100%) ดูกอึ่ง (100%) สาวแห (100%) หนองฮี (100%)
7 ศรีสะเกษ	1 เบญจลักษ์	5	เสียว (100%) ท่าคล้อ (100%) หนองงูเหลือม (100%) หนองหว้า (100%) หนองฮาง (100%)
	2 เมืองจันทร์	3	เมืองจันทร์ (100%) ตาโกน (100%) หนองใหญ่ (100%)
	3 เมืองศรีสะเกษ	17	เมืองเหนือ (100%) โพธิ์ (100%) โพนเขวา (100%) โพนข่า (100%) โพนค้อ (100%) คูซอด (100%) จาน (100%) ซำ (100%) ตะดอบ (100%) ทุ่ม (100%) น้ำคำ (100%) หญ้าปล้อง (100%) หนองแก้ว (100%) หนองไผ่ (100%) หนองไฮ (100%) หนองครก (100%) หมากเขียบ (100%)
	4 โนนคูณ	5	เหล่ากวาง (100%) โนนค้อ (100%) โพธิ์ (100%) บก (100%) หนองกุง (100%)
	5 โพธิ์ศรีสุวรรณ	5	เสียว (100%) โดด (100%) ผือใหญ่ (100%) หนองม้า (100%) อีเซ (100%)

ตารางที่ ก.2-3 รายละเอียดจังหวัด อำเภอ ตำบล ที่อยู่ในลุ่มน้ำมูล (ต่อ)

จังหวัด	อำเภอ	จำนวนตำบล	ตำบล (% พื้นที่ของตำบลในลุ่มน้ำหลัก)
	6 ไพรบึง	6	โนนปูน (100%) ไพรบึง (100%) ดินแดง (100%) ปราสาทเยอ (100%) สำโรงพลัน (100%) สุขสวัสดิ์ (100%)
	7 กันทรลักษ์	20	เมือง (100%) เวียงเหนือ (100%) เสาธงชัย (100%) โนนสำราญ (100%) กระแชง (100%) กุดเสลา (100%) ขนุน (100%) จานใหญ่ (100%) ชำ (100%) ตระกาจ (100%) ทุ่งใหญ่ (100%) น้ำอ้อม (100%) บึงมะลู (100%) ภูเงิน (100%) ภูผาหมอก (100%) รุง (100%) ละลาย (100%) สวนกล้วย (100%) สังเม็ก (100%) หนองหญ้าลาด (100%)
	8 กันทรารมย์	13	โนนสัง (100%) คำเนียม (100%) จาน (100%) ดู่ (100%) ดูน (100%) บัวน้อย (100%) ผักแพว (100%) ยาง (100%) ละทาย (55%) หนองแก้ว (82%) หนองบัว (100%) หนองหัวช้าง (100%) อีปาด (57%)
	9 ขุขันธ์	22	โคกเพชร (100%) โสน (100%) ใจดี (100%) กฤษณา (100%) กันทรารมย์ (100%) จะกง (100%) ดองกำเม็ด (100%) ตะเคียน (100%) ตาอุด (100%) นิคมพัฒนา (100%) ปราสาท (100%) ปรือใหญ่ (100%) ลมศักดิ์ (100%) ศรีตระกูล (100%) ศรีสะอาด (100%) สะเดาใหญ่ (100%) สำโรงตาเจ็น (100%) หนองฉลอง (100%) ห้วยเหนือ (100%) ห้วยใต้ (100%) ห้วยสำราญ (100%) หัวเสือ (100%)
	10 ขุนหาญ	12	โนนสูง (100%) โพธิ์กระสังข์ (100%) โพธิ์วงศ์ (100%) ไพร (100%) กระหวัน (100%) กันทรอม (100%) ขุนหาญ (100%) บักดอง (100%) พราน (100%) ภูฝ้าย (100%) สิ (100%) ห้วยจันทร์ (100%)
	11 น้ำเกลี้ยง	6	เขิน (100%) คูบ (100%) ตองปิด (100%) น้ำเกลี้ยง (100%) รุ่งระวี (100%) ละเอาะ (100%)
	12 บึงบูรพ์	2	เป๊าะ (100%) บึงบูรพ์ (100%)
	13 ปรางค์กู่	10	โพธิ์ศรี (100%) กู่ (100%) ดู่ (100%) ตูม (100%) พิมาย (100%) พิมายเหนือ (100%) สมอ (100%) สวาย (100%) สำโรงปราสาท (100%) หนองเชียงทูน (100%)
	14 พยุห์	5	โนนเพ็ก (100%) ตำแย (100%) พยุห์ (100%) พรหมสวัสดิ์ (100%) หนองค้า (100%)
	15 ภูสิงห์	7	โคกตาล (100%) ไพรพัฒนา (100%) ดงรัก (100%) ตะเคียนราม (100%) ละลม (100%) ห้วยตามอญ (100%) ห้วยตึ๊กชู (100%)
	16 ยางชุมน้อย	7	โนนคูณ (60%) กุดเมืองฮาม (100%) คอนกาม (100%) บึงบอน (90%) ยางชุมใหญ่ (100%) ยางชุมน้อย (97%) ลิ้นฟ้า (100%)
	17 ราษีไศล	10	เมืองคง (100%) ไผ่ (50%) จิกสังข์ทอง (100%) ด่าน (100%) ดู่ (86%) บัวหุ่ง (100%) ส้มป่อย (100%) หนองแค (100%) หนองหมี (100%) หนองอึ่ง (100%)
	18 วังหิน	8	โพนยาง (100%) ดวนใหญ่ (100%) ทุ่งสว่าง (100%) ธาตุ (100%) บ่อแก้ว (100%) บุสูง (100%) วังหิน (100%) ศรีสำราญ (100%)
	19 ศรีรัตนะ	7	เสื่องข้าว (100%) ตูม (100%) พิงพวย (100%) ศรีแก้ว (100%) ศรีโนนงาม (100%) สระเยาว์ (100%) สะพุง (100%)
	20 ศิลาลาด	4	โจดม่วง (100%) กุง (100%) คลีกลิ้ง (100%) หนองบัวดง (100%)
	21 ห้วยทับทัน	6	เมืองหลวง (100%) กล้วยกว้าง (100%) จานแสนไชย (100%) ปราสาท (100%) ผักไหม (100%) ห้วยทับทัน (100%)

ตารางที่ ก.2-3 รายละเอียดจังหวัด อำเภอ ตำบล ที่อยู่ในลุ่มน้ำมูล (ต่อ)

จังหวัด	อำเภอ	จำนวนตำบล	ตำบล (% พื้นที่ของตำบลในลุ่มน้ำหลัก)
	22 อุทุมพรพิสัย	19	แข้ (100%) แขม (100%) แต้ (100%) โคกจาน (100%) โคกหล่าม (100%) โพธิ์ชัย (100%) ก้านเหลือง (100%) กำแพง (100%) ขะยูง (100%) ตาเกษ (100%) ทุ่งไชย (100%) ปะอาว (100%) รังแร้ง (100%) สระกำแพงใหญ่ (100%) สำโรง (100%) หนองไฮ (100%) หนองห้าง (100%) หัวช้าง (100%) อีหล่ำ (100%)
8 สุรินทร์	1 เขวาสินรินทร์	5	เขวาสินรินทร์ (100%) ตากูก (100%) บ้านแร่ (100%) บึง (100%) ปราสาททอง (100%)
	2 เมืองสุรินทร์	21	เฉนียง (100%) เทนมีย์ (100%) เพี้ยราม (100%) เมืองที (100%) แก ใหญ่ (100%) แสลงพันธ์ (100%) ในเมือง (100%) กาเกาะ (100%) คอ โค (100%) ตระแสง (100%) ตั้งใจ (100%) ตาอ็อง (100%) ท่าสว่าง (100%) นอกเมือง (100%) นาดี (100%) นาบัว (100%) บุฤาษี (100%) ราม (100%) สลักได (100%) สวาย (100%) สำโรง (100%)
	3 โนนนารายณ์	5	โนน (100%) คำผง (100%) ระเวียง (100%) หนองเทพ (100%) หนอง หลวง (100%)
	4 กาบเชิง	6	แนงมุด (100%) โคกตะเคียน (100%) กาบเชิง (100%) คูตัน (100%) ด่าน (100%) ตะเคียน (100%)
	5 จอมพระ	9	เป็นสุข (100%) เมืองลีง (100%) กระหาด (100%) จอมพระ (100%) ชุมแสง (100%) บ้านผือ (100%) บุแกรง (100%) ลุ่มระวี (100%) หนองสนิท (100%)
	6 ชุมพลบุรี	9	เมืองบัว (100%) ไพรขลา (100%) กระเบื้อง (100%) ชุมพลบุรี (100%) นาหนองไผ่ (100%) ยะวึก (100%) ศรีณรงค์ (100%) สระขุด (100%) หนองเรือ (100%)
	7 ท่าตูม	10	เมืองแก (100%) โพนครก (100%) กระโพ (100%) ท่าตูม (100%) ทุ่ง กุลา (100%) บะ (100%) บัวโคก (100%) พรมเทพ (100%) หนองเมธี (100%) หนองบัว (100%)
	8 บัวเชด	6	จรัส (100%) ตาวัง (100%) บัวเชด (100%) สะเดา (100%) สำเภาลูน (100%) อาโพน (100%)
	9 ปราสาท	18	เชื้อเพลิง (100%) โคกยาง (100%) โคกสะอาด (100%) โชคนาสาม (100%) ไพล (100%) กังแอน (100%) กันตวจระมวล (100%) ตาเบา (100%) ตานี (100%) ทมอ (100%) ทุ่งมน (100%) บ้านไทร (100%) บ้านพลวง (100%) ประทัดบุ (100%) ปราสาททนง (100%) ปรือ (100%) สมุด (100%) หนองใหญ่ (100%)
	10 พนมดงรัก	4	โคกกลาง (100%) จีกแดก (100%) ตาเมียง (100%) บักได (100%)
	11 รัตนบุรี	12	เบิด (100%) แก (100%) ไผ่ (100%) กุดขาคีม (100%) ดอนแรด (100%) ทับใหญ่ (100%) ธาตุ (100%) น้ำเขียว (100%) ยางสว่าง (100%) รัตนบุรี (100%) หนองบัวทอง (100%) หนองบัวบาน (100%)
	12 ลำดวน	5	โชคเหนือ (100%) ตระเปียงเตีย (100%) ตรำดม (100%) ลำดวน (100%) อู่โลก (100%)
	13 ศรีณรงค์	5	แจนแวน (100%) ณรงค์ (100%) ตรวจ (100%) ศรีสุข (100%) หนอง แวง (100%)
	14 ศีขรภูมิ	15	แตล (100%) กุดหวาย (100%) ขวาวใหญ่ (100%) คาละแมะ (100%) จารพัต (100%) ช่างปี่ (100%) ตรมไพร (100%) ตรึม (100%) นารุ่ง (100%) ผักไหม (100%) ยาง (100%) ระแงง (100%) หนองเหล็ก (100%) หนองขวาว (100%) หนองบัว (100%)
	15 สนม	7	แคน (100%) โพนโก (100%) นานวน (100%) สนม (100%) หนอง ระฆัง (100%) หนองอียอ (100%) หัวงัว (100%)

ตารางที่ ก.2-3 รายละเอียดจังหวัด อำเภอ ตำบล ที่อยู่ในลุ่มน้ำมูล (ต่อ)

จังหวัด	อำเภอ	จำนวนตำบล	ตำบล (% พื้นที่ของตำบลในลุ่มน้ำหลัก)
	16 สังขะ	12	เทพรักษา (100%) กระเทียม (100%) ขอนแตก (100%) ดม (100%) ตาคง (100%) ตาตุม (100%) ทับทัน (100%) บ้านจารย์ (100%) บ้านชบ (100%) พระแก้ว (100%) สะกาด (100%) สังขะ (100%)
	17 สำโรงทาบ	10	เกาะแก้ว (100%) เสม็จ (100%) กระออม (100%) ประดู่ (100%) ศรีสุข (100%) สะโน (100%) สำโรงทาบ (100%) หนองไผ่ล้อม (100%) หนองฮะ (100%) หมื่นศรี (100%)
9 อำนาจเจริญ	1 เมืองอำนาจเจริญ	19	เหล่าพรวน (100%) โนนโพธิ์ (100%) โนนหนามแท่ง (100%) ไก่คำ (100%) กุดปลาดุก (100%) คึมใหญ่ (95%) ดอนเมย (100%) นาแต้ (100%) นาจิก (100%) นาผือ (100%) นายม (100%) นาวัง (100%) นาหมอม้า (100%) น้ำปลีก (100%) บุ่ง (100%) ปลาค้าว (100%) สร้างนกทา (100%) หนองมะแซว (100%) ห้วยไร่ (100%)
	2 เสนางคนิคม	6	เสนางคนิคม (94%) โพนทอง (58%) ไร่สีสุก (100%) นาเวียง (100%) หนองไฮ (63%) หนองสามสี (100%)
	3 ปทุมราชวงศา	5	โนนงาม (100%) นาป่าแซง (100%) นาหว้า (96%) ลือ (100%) ห้วย (100%)
	4 พนา	4	ไม้กลอน (100%) จานลาน (100%) พนา (100%) พระเหลา (100%)
	5 ลืออำนาจ	7	เปือย (100%) แมด (100%) โคกกลาง (100%) ไร่ขี (100%) ดงบัง (100%) ดงมะยาง (100%) อำนาจ (100%)
	6 หัวตะพาน	8	เค็งใหญ่ (100%) โพนเมืองน้อย (100%) คำพระ (100%) จิกดู่ (100%) รัตนวารี (100%) สร้างถ่อน้อย (100%) หนองแก้ว (100%) หัวตะพาน (100%)
10 อุบลราชธานี	1 เขื่องใน	4	โนนรัง (92%) ศรีสุข (67%) หนองเหล่า (69%) หัวดอน (79%)
	2 เดชอุดม	16	เมืองเดช (100%) แก้ง (100%) โนนสมบูรณ์ (100%) โพนงาม (100%) กลาง (100%) กุดประทาย (100%) คำครั่ง (100%) ตบหู (100%) ท่าโพธิ์ศรี (100%) ทุ่งเทิง (100%) นาเจริญ (100%) นากระแซง (100%) นาส่วง (100%) บัวงาม (100%) ป่าโมง (100%) สมสะอาด (100%)
	3 เมืองอุบลราชธานี	11	แจระแม (65%) ไร่น้อย (100%) กระโสบ (100%) กุดลาด (100%) ขามใหญ่ (100%) ขี้เหล็ก (100%) ปทุม (100%) ปะอาว (100%) หนองขอน (100%) หนองบ่อ (53%) หัวเรือ (100%)
	4 เหล่าเสือโก้ก	4	เหล่าเสือโก้ก (100%) แพงใหญ่ (55%) โพนเมือง (100%) หนองบก (100%)
	5 โขงเจียม	1	หนองแสงใหญ่ (97%)
	6 กุดข้าวปุ้น	5	แก่งเค็ง (100%) โนนสวาง (77%) กาบิน (100%) ข้าวปุ้น (100%) หนองทันน้ำ (76%)
	7 ดอนมดแดง	3	เหล่าแดง (100%) ดอนมดแดง (100%) ท่าเมือง (100%)
	8 ตระการพืชผล	23	เกษม (100%) เซเป็ด (100%) เป้า (100%) โคกจาน (100%) โนนกุง (100%) ไหล่ทุ่ง (100%) กระเดียน (100%) กุดยาลวน (100%) กุศกร (100%) ขามเปี้ย (100%) ขุหลุ (100%) คอนสาย (100%) คำเจริญ (100%) ตระการ (100%) ตากแดด (100%) ถ้ำแข้ (100%) ท่าหลวง (99%) นาพิน (100%) นาสะไม (100%) บ้านแดง (100%) สะพือ (100%) หนองเต่า (100%) ห้วยฝ้ายพัฒนา (100%)
	9 ตาลสุม	6	คำหว้า (100%) จิกเทิง (100%) ตาลสุม (100%) นาคาย (100%) สำโรง (100%) หนองกุง (100%)
	10 ทุ่งศรีอุดม	5	โคกชำแระ (100%) กุดเรือ (100%) นาเกษม (100%) นาห่อม (100%) หนองอ้ม (100%)
	11 นาเยีย	3	นาเยีย (100%) นาเรือง (100%) นาดี (100%)

ตารางที่ ก.2-3 รายละเอียดจังหวัด อำเภอ ตำบล ที่อยู่ในลุ่มน้ำมูล (ต่อ)

จังหวัด	อำเภอ	จำนวนตำบล	ตำบล (% พื้นที่ของตำบลในลุ่มน้ำหลัก)
	12 นาจะหลวย	6	โนนสมบูรณ์ (100%) โนนสวรรค์ (100%) โสกแสง (100%) นาจะหลวย (100%) บ้านตูม (100%) พรสวรรค์ (100%)
	13 น้ำขุ่น	4	โคกสะอาด (100%) ไพบูลย์ (100%) ขี้เหล็ก (100%) ตาเกา (100%)
	14 น้ำยืน	7	เก่าขาม (100%) โซง (100%) โดมประดิษฐ์ (100%) บุเปือย (100%) ยาง (100%) ยางใหญ่ (100%) สีวิเชียร (100%)
	15 บุณฑริก	8	โนนค้อ (100%) โพนงาม (100%) คอแลน (100%) นาโพธิ์ (100%) บัวงาม (100%) บ้านแมด (100%) หนองสะโน (100%) ห้วยข่า (100%)
	16 พิบูลมังสาหาร	14	โนนกลาง (100%) โนนกาหลง (100%) โพธิ์ไทร (100%) โพธิ์ศรี (100%) ไร่ใต้ (100%) กุดชมภู (100%) ดอนจิก (100%) ทรายมูล (100%) นาโพธิ์ (100%) บ้านแขม (100%) พิบูล (100%) ระเว (100%) หนองบัวฮี (100%) อ่างศิลา (100%)
	17 ม่วงสามสิบ	14	เตย (100%) เหล่าบก (100%) โพนแพง (100%) ไผ่ใหญ่ (100%) ดุมใหญ่ (100%) นาเลิง (100%) ม่วงสามสิบ (100%) ยางโยภาพ (100%) ยางสักกระโพหลุ่ม (100%) หนองเมือง (100%) หนองเหล่า (100%) หนองไข่นก (100%) หนองช้างใหญ่ (100%) หนองฮาง (100%)
	18 วารินชำราบ	16	เมืองศรีไค (100%) แสนสุข (100%) โนนโหนน (100%) โนนผึ้ง (100%) โพธิ์ใหญ่ (100%) คำขวาง (100%) คำน้ำแซบ (100%) คูเมือง (100%) ท่าลาด (100%) ธาตุ (100%) บุ่งไหม (100%) บุ่งหวาย (100%) วารินชำราบ (100%) สระสมิง (100%) หนองกินเพล (100%) ห้วยขะยูง (100%)
	19 ศรีเมืองใหม่	9	เอือดใหญ่ (100%) แก้งกอก (100%) คำไหล (92%) ดอนใหญ่ (100%) ตะบ่าย (100%) นาคำ (100%) ลาดควาย (100%) วาริน (100%) สงยาง (99%)
	20 สว่างวีระวงศ์	4	แก่งโดม (100%) ท่าช้าง (100%) บุ่งมะแลง (100%) สว่าง (100%)
	21 สำโรง	9	โคกก่อง (100%) โคกสว่าง (100%) โนนกลาง (100%) โนนกาเล็น (100%) ขามป้อม (100%) ค้อน้อย (100%) บอน (100%) สำโรง (100%) หนองไฮ (100%)
	22 สิรินธร	6	โนนก่อ (100%) คันไร่ (100%) คำเขื่อนแก้ว (89%) ช่องเม็ก (100%) นิคมลำโดมน้อย (100%) ฝางคำ (100%)

ภาคผนวก ข

ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา

ข.1 ภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศในพื้นที่กลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ทำการศึกษาข้อมูลสภาพภูมิอากาศที่ได้จากสถานีตรวจอากาศต่างๆ ในพื้นที่โดยมีช่วงปีสถิติข้อมูลที่บันทึกปี พ.ศ.2531-2560 จำนวน 27 สถานี ดังแสดงตำแหน่งที่ตั้งสถานีตรวจอากาศในพื้นที่กลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือไว้ใน**รูปที่ ข.1-1** โดยแบ่งเป็นสถานีในลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 9 สถานี ได้แก่ สถานีตรวจอากาศจังหวัดหนองคาย สถานีตรวจอากาศจังหวัดเลย สถานีอุตุนิยมวิทยาการเกษตร (สกษ.) จังหวัดเลย สถานีตรวจอากาศจังหวัดอุดรธานี สถานีตรวจอากาศจังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนคร สกษ. สถานีตรวจอากาศจังหวัดนครพนม จังหวัดนครพนม สกษ. และสถานีตรวจอากาศจังหวัดมุกดาหาร สถานีในลุ่มน้ำชี จำนวน 8 สถานี ได้แก่ สถานีตรวจอากาศจังหวัดหนองบัวลำภู สถานีตรวจอากาศจังหวัดขอนแก่น ท่าพระ สกษ. สถานีตรวจอากาศจังหวัดมหาสารคาม สถานีตรวจอากาศจังหวัดกาฬสินธุ์ สถานีตรวจอากาศจังหวัดชัยภูมิ สถานีตรวจอากาศจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดร้อยเอ็ด สกษ. และสถานีในลุ่มน้ำมูล จำนวน 10 สถานี ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี สกษ. สถานีตรวจอากาศจังหวัดอุบลราชธานี (ศูนย์ฯ) จังหวัดศรีสะเกษ สกษ. สถานีตรวจอากาศจังหวัดนครราชสีมา สถานีตรวจอากาศโชคชัย สถานีตรวจอากาศจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สกษ. สถานีตรวจอากาศท่าตูม สถานีตรวจอากาศจังหวัดบุรีรัมย์ และสถานีตรวจอากาศนางรอง รายละเอียดแสดงใน**ตารางที่ ข.1-1 ถึง ข.1-2**

รูปที่ ข.1-1 ตำแหน่งที่ตั้งสถานีตรวจอากาศในพื้นที่กลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตารางที่ ข.1-1 สถิติภูมิอากาศรายเดือนเฉลี่ยที่สถานีตรวจอากาศจังหวัดหนองคาย ช่วงปี พ.ศ. 2531 - 2560

สถานีภูมิอากาศ	หนองคาย	ความสูงของสถานีเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง	173.21	เมตร
รหัสสถานี	48352	ความสูงของ Barometer เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง	174.02	เมตร
เส้นรุ้ง	17° 52' 1.8" N	ความสูงของ Thermometer เหนือระดับผิวดิน	1.25	เมตร
เส้นแวง	102° 43' 58.9" E	ความสูงของ Wind Vane เหนือระดับผิวดิน	12.40	เมตร
จำนวนปีข้อมูล	29-30	ความสูงของ Rainguage	0.95	เมตร

รายการ	ปี	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รายปี
ความกดอากาศ (เฮคโตปาสคาล)														
เฉลี่ย	30	1,014.4	1,012.5	1,010.1	1,008.2	1,006.8	1,005.3	1,005.1	1,005.5	1,007.7	1,011.1	1,013.4	1,015.3	1,009.6
พิสัยรายวันเฉลี่ย	30	5.7	6.2	6.2	6.0	5.2	4.3	4.1	4.3	4.9	5.0	5.1	5.4	5.2
เฉลี่ยสูงสุด	29	1,028.9	1,026.1	1,031.0	1,022.3	1,016.7	1,012.9	1,013.4	1,013.7	1,016.5	1,021.8	1,025.7	1,028.1	1,031.0
เฉลี่ยต่ำสุด	29	1,001.1	1,002.4	998.4	997.8	996.8	995.5	995.5	994.6	995.6	998.6	1,002.1	1,003.3	994.6
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)														
เฉลี่ยสูงสุด	30	29.8	32.1	34.5	36.2	34.4	33.2	32.4	32.1	32.1	32.1	31.1	29.3	32.4
สูงสุดชั่วขณะ	30	37.3	39.1	42.8	43.3	42.8	39.5	39.9	37.5	36.2	36.0	36.6	35.8	43.3
เฉลี่ยต่ำสุด	30	17.2	19.0	22.1	24.4	24.8	25.0	24.8	24.6	24.3	23.1	20.2	17.2	22.2
ต่ำสุดชั่วขณะ	30	8.0	9.1	11.0	17.3	20.0	20.9	19.8	21.0	20.8	14.2	12.2	4.9	4.9
เฉลี่ย	30	22.8	24.9	27.7	29.6	28.8	28.4	27.9	27.7	27.6	27.0	25.1	22.6	26.7
จุดน้ำค้าง (องศาเซลเซียส)														
เฉลี่ย	30	16.2	17.3	19.7	22.2	23.9	24.7	24.7	24.6	24.3	22.1	18.8	16.0	21.2
ความชื้นสัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์)														
เฉลี่ย	30	69	65	65	67	77	82	84	85	83	76	70	68	74.2
เฉลี่ยสูงสุด	30	89	86	84	85	91	94	95	95	95	92	89	88	90.2
เฉลี่ยต่ำสุด	30	46	42	44	46	58	65	68	69	66	56	48	46	54.3
ต่ำสุดชั่วขณะ	30	13	19	17	18	25	38	35	41	38	28	21	22	13.0
ทัศนวิสัย (กม.)														
เฉลี่ย	30	8.1	7.0	6.8	8.6	11.4	11.9	11.6	11.5	11.1	9.2	9.0	8.2	9.5
เวลา 07.00 น.	30	5.3	4.6	5.0	7.1	10.0	10.3	10.0	9.8	9.1	7.2	6.4	5.4	7.5
เมฆปกคลุม (0-10)														
เฉลี่ย	30	2.7	2.4	3.3	4.3	6.7	7.9	8.3	8.3	7.0	4.8	3.1	2.6	5.1
ลม (นอต)														
ทิศทาง	30	E	E	E	E	E	SW	SW	W	E	NE	NE	NE	-
ความเร็วลมเฉลี่ย	30	1.5	1.6	1.7	1.7	1.5	1.3	1.3	1.3	1.2	1.5	1.6	1.7	1.5
ความเร็วลมสูงสุด	30	33.0	45.0	34.0	45.0	37.0	32.0	25.0	25.0	28.0	30.0	23.0	27.0	45.0
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.)														
เฉลี่ย	30	107.9	117.5	148.8	163.4	144.2	119.0	112.1	113.0	111.5	123.2	112.9	108.6	1,482.1
ฝน (มม.)														
เฉลี่ย	30	10.4	19.8	46.8	79.2	229.1	250.2	312.7	317.2	266.1	87.5	18.0	7.0	1,644.0
จำนวนวันที่ฝนตก	30	1.9	3.0	5.9	8.1	17.0	19.4	21.2	22.1	17.6	8.4	2.3	1.1	128.0
ฝนสูงที่สุดใน 24 ชม.	30	43.3	34.1	69.2	99.2	149.2	126.9	405.9	143.7	157.1	89.8	53.6	60.6	405.9
ช่วงเวลาที่มีแสงแดด (ชม.)														
เฉลี่ย	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
จำนวนวันที่เกิด														
หมอก	30	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.7
เมฆหมอก	30	17.7	21.4	23.3	14.6	1.5	0.0	0.0	0.0	1.7	10.9	13.0	16.4	120.5
ลูกเห็บ	30	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
ฟ้าคะนอง	30	0.1	1.3	3.2	6.7	12.3	11.7	9.7	10.1	8.7	2.8	0.5	0.1	67.2
พายุฝน	30	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา

ตารางที่ ข.1-2 สถิติภูมิอากาศรายเดือนเฉลี่ยที่สถานีตรวจอากาศจังหวัดเลย ช่วงปี พ.ศ. 2531 - 2560

สถานีภูมิอากาศ	เลย	ความสูงของสถานีเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง	252.51	เมตร
รหัสสถานี	48353	ความสูงของ Barometer เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง	254.25	เมตร
เส้นรุ้ง	17° 27' 0.0" N	ความสูงของ Thermometer เหนือระดับผิวดิน	1.25	เมตร
เส้นแวง	101° 44' 0.0" E	ความสูงของ Wind Vane เหนือระดับผิวดิน	11.00	เมตร
จำนวนปีข้อมูล	29-30	ความสูงของ Rainguage	1.00	เมตร

รายการ	ปี	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รายปี
ความกดอากาศ (เฮคโตปาสคาล)														
เฉลี่ย	30	1,014.2	1,012.2	1,009.9	1,008.1	1,006.7	1,005.3	1,005.1	1,005.6	1,007.7	1,011.1	1,013.4	1,015.2	1,009.5
พิสัยรายวันเฉลี่ย	30	6.3	6.7	6.5	6.0	5.0	4.2	4.0	4.2	4.8	5.1	5.4	5.9	5.3
เฉลี่ยสูงสุด	29	1,028.3	1,025.5	1,030.8	1,022.0	1,015.8	1,012.1	1,013.8	1,012.9	1,016.6	1,022.1	1,025.2	1,028.4	1,030.8
เฉลี่ยต่ำสุด	29	1,002.7	1,001.1	998.4	997.8	996.4	996.6	996.4	997.0	995.8	999.5	1,001.7	1,002.2	995.8
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)														
เฉลี่ยสูงสุด	30	30.1	32.8	35.0	36.0	34.0	33.2	32.3	32.0	31.6	31.2	30.7	29.1	32.3
สูงสุดชั่วขณะ	30	36.9	39.5	41.3	43.0	41.8	38.9	39.0	36.5	35.8	35.9	36.4	35.0	43.0
เฉลี่ยต่ำสุด	30	15.4	17.1	20.2	22.8	23.8	24.3	24.1	23.9	23.3	21.9	18.8	15.7	20.9
ต่ำสุดชั่วขณะ	30	4.9	6.5	11.0	14.7	19.7	2.0	21.5	20.0	18.7	12.6	9.6	2.7	2.0
เฉลี่ย	30	22.0	24.2	26.9	28.5	27.9	27.9	27.5	27.2	26.6	25.8	24.0	21.7	25.9
จุดน้ำค้าง (องศาเซลเซียส)														
เฉลี่ย	30	15.1	15.7	17.8	20.7	22.8	23.2	23.1	23.1	23.3	21.8	18.7	15.6	20.1
ความชื้นสัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์)														
เฉลี่ย	30	68	63	62	66	76	77	78	80	83	80	75	71	73.4
เฉลี่ยสูงสุด	30	89	87	85	87	91	91	91	92	95	94	92	91	90.3
เฉลี่ยต่ำสุด	30	40	35	36	41	55	58	60	62	64	59	49	44	50.2
ต่ำสุดชั่วขณะ	30	14	11	9	13	26	34	30	39	41	30	15	17	9.0
ทัศนวิสัย (กม.)														
เฉลี่ย	30	6.6	5.2	5.0	7.0	10.4	12.3	12.2	11.8	10.1	7.8	8.1	7.3	8.6
เวลา 07.00 น.	30	3.2	2.4	2.6	4.5	7.6	10.3	10.3	9.7	6.4	3.4	3.9	3.4	5.6
เมฆปกคลุม (0-10)														
เฉลี่ย	30	2.3	2.1	2.8	4.1	6.2	7.1	7.7	7.8	7.1	5.0	3.4	2.6	4.9
ลม (นอต)														
ทิศทาง	30	E	E	S	S	S	S,W	W	W	N	E	N	N,NE	-
ความเร็วลมเฉลี่ย	30	1.6	1.7	1.9	2.0	1.8	1.8	1.9	1.9	1.5	1.3	1.3	1.5	1.7
ความเร็วลมสูงสุด	30	20.0	38.0	45.0	45.0	43.0	35.0	35.0	35.0	32.0	31.0	20.0	30.0	45.0
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.)														
เฉลี่ย	30	97.0	110.6	141.5	149.6	128.5	117.5	109.8	103.5	92.4	95.4	92.4	89.7	1,327.9
ฝน (มม.)														
เฉลี่ย	30	7.0	14.0	41.3	98.4	203.2	168.8	165.3	201.0	236.9	119.9	20.7	11.7	1,288.2
จำนวนวันที่ฝนตก	30	1.9	2.4	6.0	10.4	17.0	16.6	17.9	19.0	19.3	11.0	3.3	1.0	125.8
ฝนสูงที่สุดใน 24 ชม.	30	21.7	62.0	67.8	96.0	164.1	93.7	80.8	112.8	152.0	112.4	59.9	69.2	164.1
ช่วงเวลาที่มีแสงแดด (ชม.)														
เฉลี่ย	30	247	238	238	228	194	159	131	133	148	193	222	237	2366
จำนวนวันที่เกิด														
หมอก	30	6.9	6.2	3.3	0.4	1.0	0.7	1.0	1.4	6.5	11.8	8.5	8.3	56.0
เมฆหมอก	30	25.3	26.1	27.6	22.0	5.8	0.4	0.0	0.1	2.5	12.5	16.3	21.0	159.6
ลูกเห็บ	30	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4
ฟ้าคะนอง	30	0.1	1.1	4.0	9.1	12.3	8.6	7.2	7.5	9.0	3.8	0.6	0.1	63.4
พายุฝน	30	0.2	1.1	2.6	4.8	3.7	2.2	1.9	2.2	0.7	0.2	0.1	0.1	19.8

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา

ตารางที่ ข.1-3 สถิติภูมิอากาศรายเดือนเฉลี่ยที่สถานีตรวจอากาศเลย สกษ. ช่วงปี พ.ศ. 2531 - 2560

สถานีภูมิอากาศ	เลย(กลุ่มงานตรวจอากาศเกษตร)	ความสูงของสถานีเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง	260.30	เมตร
รหัสสถานี	48350	ความสูงของ Barometer เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง	263.60	เมตร
เส้นรุ้ง	17° 24' 0.0" N	ความสูงของ Thermometer เหนือระดับผิวดิน	1.30	เมตร
เส้นแวง	101° 44' 0.0" E	ความสูงของ Wind Vane เหนือระดับผิวดิน	11.80	เมตร
จำนวนปีข้อมูล	11-12	ความสูงของ Rainguage	0.80	เมตร

รายการ	ปี	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รายปี
ความกดอากาศ (เฮคโตปาสคาล)														
เฉลี่ย	12	1,014.3	1,011.8	1,009.7	1,007.9	1,006.4	1,004.9	1,004.8	1,005.2	1,007.1	1,010.4	1,012.4	1,014.1	1,009.1
พิสัยรายวันเฉลี่ย	12	6.2	6.6	6.5	6.1	5.1	4.4	4.2	4.3	4.9	5.0	5.2	5.7	5.4
เฉลี่ยสูงสุด	12	1,028.1	1,025.4	1,022.2	1,017.9	1,014.9	1,012.2	1,013.0	1,011.8	1,014.0	1,019.9	1,022.4	1,026.6	1,028.1
เฉลี่ยต่ำสุด	11	1,004.0	1,001.0	999.2	997.6	999.1	996.5	996.6	996.4	996.1	998.8	1,001.6	1,002.2	996.1
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)														
เฉลี่ยสูงสุด	12	29.2	32.3	34.7	35.6	33.8	33.4	32.5	32.3	31.9	31.2	30.9	28.9	32.2
สูงสุดชั่วขณะ	12	35.5	38.4	41.0	42.8	40.0	38.5	39.6	37.6	36.5	35.4	36.3	34.8	42.8
เฉลี่ยต่ำสุด	12	15.4	17.3	20.3	22.8	23.7	24.2	24.0	23.8	23.5	22.1	19.4	16.2	21.1
ต่ำสุดชั่วขณะ	12	5.0	5.9	11.3	14.9	21.0	22.1	21.5	21.6	19.6	13.8	9.5	6.7	5.0
เฉลี่ย	12	21.2	23.9	26.5	28.0	27.4	27.7	27.1	26.8	26.4	25.4	23.9	21.4	25.5
จุดน้ำค้าง (องศาเซลเซียส)														
เฉลี่ย	12	16.1	17.3	19.4	22.0	23.9	24.2	24.1	24.0	24.2	22.8	20.2	17.1	21.3
ความชื้นสัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์)														
เฉลี่ย	12	75	70	68	73	83	83	85	86	89	87	82	79	79.9
เฉลี่ยสูงสุด	12	95	93	90	91	96	95	96	97	98	98	97	97	95.3
เฉลี่ยต่ำสุด	12	50	44	44	50	62	64	67	68	71	67	58	54	58.3
ต่ำสุดชั่วขณะ	12	20	21	20	20	37	42	39	48	50	41	39	30	20.0
ทัศนวิสัย (กม.)														
เฉลี่ย	12	8.0	6.8	5.6	7.7	10.3	12.5	12.7	12.2	10.8	7.8	8.7	7.4	9.2
เวลา 07.00 น.	11	3.6	3.3	3.0	3.9	6.1	9.3	10.1	8.9	6.4	3.2	3.5	2.8	5.3
เมฆปกคลุม (0-10)														
เฉลี่ย	12	1.8	1.3	2.1	3.5	5.8	6.5	7.5	7.6	6.5	4.2	2.6	2.5	4.3
ลม (นอต)														
ทิศทาง	12	E,SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	E	SE	-
ความเร็วลมเฉลี่ย	12	1.1	1.4	1.5	1.3	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	0.9	1.0	1.1
ความเร็วลมสูงสุด	12	12.0	19.0	29.0	32.0	23.0	25.0	17.0	21.0	18.0	14.0	15.0	17.0	32.0
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.)														
เฉลี่ย	12	97.5	114.3	145.3	146.3	123.1	110.8	102.6	99.7	91.2	89.0	89.8	86.7	1,296.3
ฝน (มม.)														
เฉลี่ย	30	7.2	17.3	51.3	101.1	187.3	168.8	154.1	184.8	239.1	127.9	22.7	8.9	1,270.5
จำนวนวันที่ฝนตก	30	1.7	2.5	6.0	9.5	17.4	15.4	17.8	19.1	19.4	10.8	3.4	1.1	124.1
ฝนสูงที่สุดใน 24 ชม.	30	26.1	60.2	69.4	114.4	149.7	110.1	92.6	76.9	128.3	123.9	72.6	60.3	149.7
ช่วงเวลาที่มีแสงแดด (ชม.)														
เฉลี่ย	12	219	213	218	206	177	146	102	113	127	157	203	206	2086
จำนวนวันที่เกิด														
หมอก	12	3.9	1.2	0.2	0.3	0.9	0.8	0.5	1.5	5.2	11.4	7.3	6.8	40.0
เมฆหมอก	12	14.5	22.0	25.7	17.3	2.6	0.0	0.0	0.1	0.3	5.5	6.9	14.3	109.2
ลูกเห็บ	12	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	1.1
ฟ้าคะนอง	12	0.2	1.0	3.7	8.4	10.5	7.5	6.9	8.4	9.1	3.1	0.6	0.3	59.7
พายุฝน	12	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0	1.2

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา

ตารางที่ ข.1-4 สถิติภูมิอากาศรายเดือนเฉลี่ยที่สถานีตรวจอากาศจังหวัดอุดรธานี ช่วงปี พ.ศ. 2531 - 2560

สถานีภูมิอากาศ	อุดรธานี	ความสูงของสถานีเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง	177.00	เมตร
รหัสสถานี	48354	ความสูงของ Barometer เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง	178.10	เมตร
เส้นรุ้ง	17° 23' 0.0" N	ความสูงของ Thermometer เหนือระดับผิวดิน	1.50	เมตร
เส้นแวง	102° 48' 0.0" E	ความสูงของ Wind Vane เหนือระดับผิวดิน	12.00	เมตร
จำนวนปีข้อมูล	29-30	ความสูงของ Rainguage	0.80	เมตร

รายการ	ปี	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รายปี
ความกดอากาศ (เฮคโตปาสคาล)														
เฉลี่ย	30	1,013.9	1,012.0	1,009.6	1,007.8	1,006.4	1,005.0	1,004.8	1,005.2	1,007.3	1,010.7	1,013.0	1,014.8	1,009.2
พิสัยรายวันเฉลี่ย	30	5.7	6.0	6.0	5.7	4.9	4.1	3.8	4.0	4.5	4.7	5.0	5.3	5.0
เฉลี่ยสูงสุด	29	1,028.2	1,025.2	1,029.5	1,021.4	1,015.4	1,011.9	1,012.3	1,013.0	1,016.2	1,020.9	1,025.0	1,027.2	1,029.5
เฉลี่ยต่ำสุด	29	1,001.9	1,002.1	998.3	997.7	995.7	996.2	996.3	995.0	996.2	997.8	1,001.9	1,002.0	995.0
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)														
เฉลี่ยสูงสุด	30	30.3	32.6	35.0	36.5	34.7	33.4	32.7	32.2	32.1	31.9	31.2	29.4	32.7
สูงสุดชั่วขณะ	30	37.6	39.2	42.0	43.0	41.2	38.6	39.8	36.5	36.0	36.5	37.0	35.6	43.0
เฉลี่ยต่ำสุด	30	16.7	18.6	21.9	24.4	24.8	25.0	24.9	24.6	24.3	22.9	19.9	16.6	22.1
ต่ำสุดชั่วขณะ	30	7.0	7.8	11.4	15.7	20.4	21.5	21.2	21.1	21.0	14.2	10.3	4.2	4.2
เฉลี่ย	30	23.0	25.2	28.0	29.9	29.0	28.7	28.2	27.8	27.7	27.0	25.2	22.8	26.9
จุดน้ำค้าง (องศาเซลเซียส)														
เฉลี่ย	30	15.5	16.8	19.0	21.4	23.4	24.1	24.0	24.1	24.0	21.9	18.5	15.7	20.7
ความชื้นสัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์)														
เฉลี่ย	30	66	63	61	63	74	78	79	81	82	76	69	67	71.4
เฉลี่ยสูงสุด	30	86	84	82	82	89	90	91	92	93	91	89	87	88.0
เฉลี่ยต่ำสุด	30	42	39	40	42	54	60	62	65	64	55	46	44	51.2
ต่ำสุดชั่วขณะ	30	15	13	10	15	24	33	26	45	37	25	23	14	10.0
ทัศนวิสัย (กม.)														
เฉลี่ย	30	8.1	7.4	7.4	9.1	10.8	11.7	11.7	11.5	10.3	8.8	9.4	8.5	9.6
เวลา 07.00 น.	30	5.3	5.2	5.8	7.8	9.7	10.6	10.6	10.3	8.5	6.8	6.8	5.4	7.7
เมฆปกคลุม (0-10)														
เฉลี่ย	30	2.4	2.3	3.2	4.1	6.2	7.2	7.8	7.9	6.7	4.6	3.2	2.6	4.9
ลม (นอต)														
ทิศทาง	30	E	E	E	E	S	W	W	W	W	E	NE	E	-
ความเร็วลมเฉลี่ย	30	1.7	1.8	2.0	2.0	1.9	2.0	2.0	1.9	1.6	1.7	1.8	1.8	1.9
ความเร็วลมสูงสุด	30	24.0	32.0	43.0	45.0	46.0	41.0	41.0	41.0	34.0	26.0	30.0	20.0	46.0
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.)														
เฉลี่ย	30	116.6	125.9	161.8	176.8	160.6	136.4	131.6	126.1	115.5	126.2	120.5	115.1	1,613.1
ฝน (มม.)														
เฉลี่ย	30	6.7	22.0	48.7	71.7	199.0	217.8	228.5	293.6	256.4	98.1	15.3	4.8	1,462.6
จำนวนวันที่ฝนตก	30	2.2	3.1	6.0	8.1	17.3	19.4	20.9	22.0	18.0	8.9	2.5	1.0	129.4
ฝนสูงที่สุดใน 24 ชม.	30	24.2	54.9	70.9	103.7	158.3	103.6	274.5	192.6	144.7	92.6	64.2	47.3	274.5
ช่วงเวลาที่มีแสงแดด (ชม.)														
เฉลี่ย	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
จำนวนวันที่เกิด														
หมอก	30	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.3	0.3	2.0
เมฆหมอก	30	22.5	24.0	24.6	17.0	4.4	0.4	0.2	0.1	4.2	13.8	15.2	19.8	146.2
ลูกเห็บ	30	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
ฟ้าคะนอง	30	0.2	1.3	3.3	6.8	12.3	12.4	9.6	10.1	8.6	2.6	0.4	0.1	67.7
พายุฝน	30	0.0	0.3	0.2	0.6	1.0	0.8	0.2	0.6	0.6	0.2	0.0	0.0	4.5

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา

ตารางที่ ข.1-5 สถิติภูมิอากาศรายเดือนเฉลี่ยที่สถานีตรวจอากาศจังหวัดสกลนคร ช่วงปี พ.ศ. 2531 - 2560

สถานีภูมิอากาศ	สกลนคร	ความสูงของสถานีเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง	171.00	เมตร
รหัสสถานี	48356	ความสูงของ Barometer เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง	172.00	เมตร
เส้นรุ้ง	17° 9' 0.0" N	ความสูงของ Thermometer เหนือระดับผิวดิน	1.20	เมตร
เส้นแวง	104° 8' 0.0" E	ความสูงของ Wind Vane เหนือระดับผิวดิน	10.50	เมตร
จำนวนปีข้อมูล	29-30	ความสูงของ Rainguage	1.00	เมตร

รายการ	ปี	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รายปี
ความกดอากาศ (เฮคโตปาสคาล)														
เฉลี่ย	30	1,014.6	1,012.8	1,010.4	1,008.4	1,007.0	1,005.6	1,005.3	1,005.7	1,007.7	1,011.1	1,013.4	1,015.4	1,009.8
พิสัยรายวันเฉลี่ย	30	5.5	5.9	5.9	5.7	4.9	4.0	3.9	4.1	4.5	4.7	4.9	5.2	4.9
เฉลี่ยสูงสุด	29	1,029.1	1,025.7	1,029.6	1,021.8	1,015.1	1,013.0	1,012.8	1,013.5	1,016.9	1,020.7	1,025.4	1,027.0	1,029.6
เฉลี่ยต่ำสุด	29	1,003.4	1,001.9	998.5	998.1	997.7	996.5	996.6	997.0	996.8	996.4	1,001.2	1,002.6	996.4
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)														
เฉลี่ยสูงสุด	30	29.3	31.3	33.7	35.2	33.8	32.7	31.9	31.5	31.5	31.3	30.7	28.9	31.8
สูงสุดชั่วขณะ	30	36.2	38.8	41.1	41.7	41.0	37.5	39.4	36.0	35.7	35.0	36.6	35.3	41.7
เฉลี่ยต่ำสุด	30	16.8	18.9	22.2	24.7	25.1	25.3	25.1	24.8	24.4	22.7	19.8	16.8	22.2
ต่ำสุดชั่วขณะ	30	8.5	8.0	12.4	16.0	20.1	22.5	21.8	21.7	15.0	14.2	12.0	4.0	4.0
เฉลี่ย	30	22.4	24.4	27.2	29.2	28.6	28.3	27.7	27.5	27.3	26.5	24.7	22.3	26.3
จุดน้ำค้าง (องศาเซลเซียส)														
เฉลี่ย	30	15.3	16.5	19.0	21.5	23.6	24.3	24.3	24.4	23.9	21.5	18.4	15.6	20.7
ความชื้นสัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์)														
เฉลี่ย	30	67	65	63	66	76	80	82	84	83	76	70	68	73.4
เฉลี่ยสูงสุด	30	87	84	81	82	89	91	93	94	94	91	89	89	88.8
เฉลี่ยต่ำสุด	30	44	42	43	47	59	65	68	69	66	57	48	45	54.4
ต่ำสุดชั่วขณะ	30	17	15	13	20	26	38	35	49	42	32	26	12	12.0
ทัศนวิสัย (กม.)														
เฉลี่ย	30	9.0	8.0	7.9	9.2	11.3	11.9	11.8	11.7	10.6	9.0	9.4	8.9	9.9
เวลา 07.00 น.	30	7.6	7.0	7.2	8.5	10.6	11.3	11.3	11.0	9.7	7.9	8.1	7.2	9.0
เมฆปกคลุม (0-10)														
เฉลี่ย	30	2.0	2.1	2.9	3.9	6.0	7.2	7.7	7.8	6.2	4.1	2.8	2.0	4.6
ลม (นอต)														
ทิศทาง	30	E	E	SE	SE	SE	SW	SW	SW	SE	E	E	E	-
ความเร็วลมเฉลี่ย	30	1.9	2.2	2.1	1.7	1.3	1.4	1.4	1.4	1.0	1.4	1.6	1.8	1.6
ความเร็วลมสูงสุด	30	20.0	40.0	40.0	39.0	40.0	40.0	30.0	35.0	35.0	23.0	25.0	20.0	40.0
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.)														
เฉลี่ย	30	121.6	127.9	160.2	169.9	143.1	120.4	114.2	109.1	107.0	124.4	120.7	115.7	1,534.2
ฝน (มม.)														
เฉลี่ย	30	5.6	29.7	58.1	94.4	241.7	277.3	336.3	335.7	231.1	72.3	13.7	6.9	1,702.8
จำนวนวันที่ฝนตก	30	1.9	3.5	6.3	9.3	17.1	19.8	21.8	23.6	17.1	7.9	2.4	0.8	131.5
ฝนสูงที่สุดใน 24 ชม.	30	27.3	77.2	101.0	141.5	196.6	155.6	228.9	164.7	128.6	93.0	45.3	39.8	228.9
ช่วงเวลาที่มีแสงแดด (ชม.)														
เฉลี่ย	30	264	243	248	246	204	158	145	144	168	227	245	256	2548
จำนวนวันที่เกิด														
หมอก	30	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.4	0.3	0.3	0.5	2.2
เมฆหมอก	30	17.1	19.1	22.0	15.5	2.7	0.5	0.0	0.3	4.5	13.8	14.7	17.2	127.4
ลูกเห็บ	30	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
ฟ้าคะนอง	30	0.1	1.9	4.3	8.1	13.1	11.3	11.1	11.5	8.9	2.1	0.5	0.1	73.0
พายุฝน	30	0.0	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	1.3

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา

ตารางที่ ข.1-6 สถิติภูมิอากาศรายเดือนเฉลี่ยที่สถานีตรวจอากาศสกลนคร สกษ. ช่วงปี พ.ศ. 2531 - 2560

สถานีภูมิอากาศ	สกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)	ความสูงของสถานีเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง	192.00	เมตร
รหัสสถานี	48355	ความสูงของ Barometer เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง	192.03	เมตร
เส้นรุ้ง	17° 7' 30.1" N	ความสูงของ Thermometer เหนือระดับผิวดิน	1.25	เมตร
เส้นแวง	104° 3' 39.6" E	ความสูงของ Wind Vane เหนือระดับผิวดิน	9.80	เมตร
จำนวนปีข้อมูล	11-12	ความสูงของ Rainguage	0.80	เมตร

รายการ	ปี	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รายปี
ความกดอากาศ (เฮคโตปาสคาล)														
เฉลี่ย	12	1,015.1	1,012.8	1,010.6	1,008.8	1,007.1	1,005.6	1,005.4	1,005.8	1,007.5	1,010.7	1,012.7	1,014.7	1,009.7
พิสัยรายวันเฉลี่ย	12	5.4	5.7	5.8	5.6	4.8	4.0	3.8	4.0	4.4	4.6	4.7	5.1	4.8
เฉลี่ยสูงสุด	12	1,029.0	1,025.8	1,022.6	1,019.0	1,015.0	1,012.2	1,012.9	1,012.4	1,015.0	1,020.2	1,022.2	1,026.7	1,029.0
เฉลี่ยต่ำสุด	11	1,004.9	1,002.0	1,000.2	998.6	999.1	996.9	997.4	997.2	998.1	996.1	1,001.2	1,001.9	996.1
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)														
เฉลี่ยสูงสุด	12	29.6	32.3	34.3	35.7	34.3	33.2	32.0	31.8	32.0	31.8	31.6	29.7	32.4
สูงสุดชั่วขณะ	12	36.1	38.8	41.0	42.5	40.3	38.1	39.8	36.7	35.3	35.2	37.7	36.2	42.5
เฉลี่ยต่ำสุด	12	14.8	17.2	21.1	23.7	24.5	25.0	24.7	24.5	24.1	22.0	19.1	15.7	21.4
ต่ำสุดชั่วขณะ	12	6.0	6.0	10.0	14.0	18.0	21.1	22.2	22.5	19.4	13.0	9.5	6.4	6.0
เฉลี่ย	12	21.3	23.8	26.8	28.7	28.4	28.3	27.6	27.3	27.2	26.2	24.5	21.8	26.0
จุดน้ำค้าง (องศาเซลเซียส)														
เฉลี่ย	12	15.2	16.8	19.8	22.1	23.9	24.5	24.3	24.3	24.2	22.3	19.5	16.2	21.1
ความชื้นสัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์)														
เฉลี่ย	12	72	68	68	70	79	81	83	84	85	81	76	74	76.7
เฉลี่ยสูงสุด	12	93	89	87	87	92	92	93	94	95	95	94	94	92.0
เฉลี่ยต่ำสุด	12	46	43	46	50	60	65	69	70	68	61	52	48	56.3
ต่ำสุดชั่วขณะ	12	23	21	20	23	31	40	35	51	48	39	31	28	20.0
ทัศนวิสัย (กม.)														
เฉลี่ย	12	9.0	8.5	7.9	9.2	11.0	11.8	11.7	11.8	11.0	8.7	9.4	8.5	9.9
เวลา 07.00 น.	11	8.2	7.8	7.4	8.5	10.0	11.2	10.9	11.2	10.3	7.8	8.7	7.4	9.1
เมฆปกคลุม (0-10)														
เฉลี่ย	12	1.6	1.3	2.3	2.9	5.2	6.3	7.0	7.0	5.7	3.5	2.0	1.5	3.9
ลม (นอต)														
ทิศทาง	12	E	E	E,SE	S	Vary	SW	SW	SW	Vary	NE	E	E	-
ความเร็วลมเฉลี่ย	12	0.7	0.8	0.7	0.7	0.5	0.6	0.7	0.6	0.3	0.4	0.6	0.7	0.6
ความเร็วลมสูงสุด	12	16.0	15.0	23.0	20.0	18.0	35.0	18.0	20.0	14.0	20.0	13.0	14.0	35.0
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.)														
เฉลี่ย	12	100.7	110.2	135.4	143.7	126.4	111.8	99.7	94.8	94.4	100.0	97.2	94.8	1,309.1
ฝน (มม.)														
เฉลี่ย	30	6.3	30.4	67.4	90.9	236.6	246.5	298.5	323.7	226.1	76.0	15.6	6.9	1,624.9
จำนวนวันที่ฝนตก	30	1.7	3.1	6.0	8.8	16.6	19.0	20.9	22.6	17.1	7.6	2.4	0.6	126.4
ฝนสูงที่สุดใน 24 ชม.	30	33.5	90.2	96.7	110.0	173.5	125.0	149.8	173.9	133.9	88.9	66.1	52.1	173.9
ช่วงเวลาที่มีแสงแดด (ชม.)														
เฉลี่ย	12	187	193	215	212	186	150	118	111	126	190	185	166	2038
จำนวนวันที่เกิด														
หมอก	12	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.5
เมฆหมอก	12	15.9	17.2	21.7	13.9	3.2	0.4	0.0	0.1	1.8	13.0	13.2	18.5	118.9
ลูกเห็บ	12	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.2	0.8
ฟ้าคะนอง	12	0.1	1.1	3.3	5.4	8.8	8.5	6.5	7.3	6.8	1.5	0.8	0.0	50.1
พายุฝน	12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา

ตารางที่ ข.1-7 สถิติภูมิอากาศรายเดือนเฉลี่ยที่สถานีตรวจอากาศจังหวัดนครพนม ช่วงปี พ.ศ. 2531 - 2560

สถานีภูมิอากาศ	นครพนม	ความสูงของสถานีเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง	145.00	เมตร
รหัสสถานี	48357	ความสูงของ Barometer เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง	147.56	เมตร
เส้นรุ้ง	17° 24' 39.0" N	ความสูงของ Thermometer เหนือระดับผิวดิน	1.20	เมตร
เส้นแวง	104° 46' 57.0" E	ความสูงของ Wind Vane เหนือระดับผิวดิน	11.00	เมตร
จำนวนปีข้อมูล	29-30	ความสูงของ Rainguage	0.80	เมตร

รายการ	ปี	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รายปี
ความกดอากาศ (เฮคโตปาสคาล)														
เฉลี่ย	30	1,014.8	1,013.1	1,010.7	1,008.8	1,007.3	1,005.9	1,005.7	1,006.0	1,007.9	1,011.2	1,013.6	1,015.5	1,010.0
พิสัยรายวันเฉลี่ย	30	5.1	5.6	5.9	5.7	5.0	4.2	4.0	4.2	4.6	4.5	4.5	4.7	4.8
เฉลี่ยสูงสุด	29	1,028.8	1,025.9	1,030.0	1,021.1	1,015.2	1,013.2	1,013.3	1,013.8	1,017.4	1,021.3	1,025.1	1,026.5	1,030.0
เฉลี่ยต่ำสุด	29	1,003.6	1,002.4	998.7	998.8	998.4	996.2	997.5	997.3	994.9	994.9	1,001.4	1,003.2	994.9
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)														
เฉลี่ยสูงสุด	30	29.6	31.4	33.7	35.1	33.9	32.4	31.5	31.4	31.9	32.0	31.1	29.2	31.9
สูงสุดชั่วขณะ	30	36.3	38.5	41.3	42.1	40.3	37.5	38.4	35.9	36.0	35.4	36.4	35.5	42.1
เฉลี่ยต่ำสุด	30	16.8	18.9	22.1	24.4	24.9	25.0	24.7	24.5	24.1	22.5	19.8	16.9	22.0
ต่ำสุดชั่วขณะ	30	6.6	8.2	11.9	16.3	20.1	21.5	22.0	21.6	20.5	14.7	11.9	4.3	4.3
เฉลี่ย	30	22.5	24.4	27.2	29.1	28.6	27.9	27.4	27.2	27.2	26.6	24.9	22.5	26.3
จุดน้ำค้าง (องศาเซลเซียส)														
เฉลี่ย	30	15.5	16.9	19.6	22.1	23.9	24.7	24.6	24.7	24.0	21.4	18.3	15.5	20.9
ความชื้นสัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์)														
เฉลี่ย	30	67	66	66	68	78	84	86	87	84	75	69	67	74.7
เฉลี่ยสูงสุด	30	88	85	84	85	91	94	95	96	95	92	89	88	90.1
เฉลี่ยต่ำสุด	30	45	44	45	49	60	68	71	72	66	56	48	46	55.7
ต่ำสุดชั่วขณะ	30	21	17	17	17	23	38	14	50	39	28	22	25	14.0
ทัศนวิสัย (กม.)														
เฉลี่ย	30	9.2	8.2	7.8	8.7	10.5	10.6	10.4	10.4	9.9	9.1	9.6	9.4	9.5
เวลา 07.00 น.	30	7.6	6.9	6.8	7.7	9.5	9.4	9.1	9.1	8.5	7.7	7.9	7.6	8.2
เมฆปกคลุม (0-10)														
เฉลี่ย	30	2.6	2.9	3.9	4.6	6.6	7.7	8.0	8.2	6.9	4.8	3.1	2.6	5.2
ลม (นอต)														
ทิศทาง	30	E	E	SE	SE	SE	SE	SE	SE	E	E	E	E	-
ความเร็วลมเฉลี่ย	30	1.8	1.8	1.6	1.4	1.0	0.7	0.7	0.7	0.8	1.2	1.6	1.8	1.3
ความเร็วลมสูงสุด	30	20.0	35.0	35.0	36.0	30.0	20.0	19.0	35.0	25.0	19.0	22.0	22.0	36.0
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.)														
เฉลี่ย	30	116.0	120.6	148.0	152.6	133.6	102.6	98.4	93.1	102.2	120.4	117.1	114.9	1,419.5
ฝน (มม.)														
เฉลี่ย	30	4.1	27.4	64.3	97.5	269.2	397.5	551.2	540.8	304.8	86.0	7.9	5.3	2,356.0
จำนวนวันที่ฝนตก	30	1.5	3.6	6.6	9.3	17.5	22.2	25.1	25.5	18.7	8.8	2.3	0.8	141.9
ฝนสูงที่สุดใน 24 ชม.	30	23.9	48.7	85.8	105.0	165.4	165.3	243.7	304.4	156.3	127.6	33.6	32.4	304.4
ช่วงเวลาที่มีแสงแดด (ชม.)														
เฉลี่ย	30	248	219	215	217	185	141	127	122	148	211	239	250	2321
จำนวนวันที่เกิด														
หมอก	30	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.6
เมฆหมอก	30	13.7	17.0	19.3	14.5	3.2	0.5	0.1	0.1	4.9	13.0	11.8	14.0	112.1
ลูกเห็บ	30	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
ฟ้าคะนอง	30	0.1	1.8	4.0	7.3	12.7	12.6	12.1	13.2	8.6	2.7	0.4	0.0	75.5
พายุฝน	30	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา

ตารางที่ ข.1-8 สถิติภูมิอากาศรายเดือนเฉลี่ยที่สถานีตรวจอากาศนครพนม สกษ. ช่วงปี พ.ศ. 2531 - 2560

สถานีภูมิอากาศ	นครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)	ความสูงของสถานีเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง	153.13	เมตร
รหัสสถานี	48358	ความสูงของ Barometer เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง	153.46	เมตร
เส้นรุ้ง	17° 26' 35.0" N	ความสูงของ Thermometer เหนือระดับผิวดิน	1.25	เมตร
เส้นแวง	104° 46' 25.0" E	ความสูงของ Wind Vane เหนือระดับผิวดิน	10.50	เมตร
จำนวนปีข้อมูล	11-12	ความสูงของ Rainguage	1.30	เมตร

รายการ	ปี	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รายปี
ความกดอากาศ (เฮคโตปาสคาล)														
เฉลี่ย	12	1,015.4	1,013.2	1,011.0	1,009.1	1,007.5	1,006.0	1,005.8	1,006.1	1,007.8	1,011.0	1,013.0	1,015.0	1,010.1
พิสัยรายวันเฉลี่ย	12	5.0	5.4	5.7	5.6	4.8	4.3	3.9	4.0	4.5	4.4	4.4	4.7	4.7
เฉลี่ยสูงสุด	12	1,028.9	1,024.7	1,024.2	1,025.2	1,014.9	1,012.2	1,017.2	1,012.8	1,016.5	1,019.8	1,022.8	1,025.9	1,028.9
เฉลี่ยต่ำสุด	11	1,005.4	1,002.4	1,001.3	997.7	1,000.9	997.5	997.9	997.3	995.5	995.7	1,002.6	1,003.2	995.5
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)														
เฉลี่ยสูงสุด	12	28.8	31.4	33.8	35.1	33.7	32.5	31.1	31.2	31.5	31.3	31.0	29.0	31.7
สูงสุดชั่วขณะ	12	35.7	38.5	40.2	42.1	39.1	37.1	39.0	36.0	35.2	35.0	35.5	34.5	42.1
เฉลี่ยต่ำสุด	12	14.9	17.4	21.1	23.3	24.2	24.7	24.4	24.4	23.9	21.6	18.8	15.4	21.2
ต่ำสุดชั่วขณะ	12	4.2	4.2	10.0	13.6	17.5	19.5	21.5	22.0	19.0	12.6	8.6	6.0	4.2
เฉลี่ย	12	21.3	23.7	26.7	28.5	28.2	28.0	27.2	27.3	27.1	26.1	24.5	21.7	25.9
จุดน้ำค้าง (องศาเซลเซียส)														
เฉลี่ย	12	14.8	16.3	19.3	21.7	23.7	24.6	24.6	24.6	24.2	21.9	19.1	15.6	20.9
ความชื้นสัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์)														
เฉลี่ย	12	69	66	67	69	78	83	86	86	85	80	74	71	76.3
เฉลี่ยสูงสุด	12	91	89	86	88	92	94	96	96	96	95	94	93	92.4
เฉลี่ยต่ำสุด	12	44	42	44	47	59	66	72	71	68	59	51	46	55.6
ต่ำสุดชั่วขณะ	12	16	19	1	19	24	44	34	25	5	32	22	18	1.0
ทัศนวิสัย (กม.)														
เฉลี่ย	12	8.7	8.4	8.1	8.7	9.6	10.1	9.9	10.0	9.7	8.7	9.1	8.6	9.1
เวลา 07.00 น.	11	6.8	7.0	7.2	7.5	8.8	9.5	9.4	9.5	8.8	7.3	7.2	6.2	7.9
เมฆปกคลุม (0-10)														
เฉลี่ย	12	2.7	2.8	3.8	4.5	5.8	6.6	7.4	7.5	6.3	4.6	3.0	2.7	4.8
ลม (นอต)														
ทิศทาง	12	E	E	E	E	E	W	W	W	E	E	E	E	-
ความเร็วลมเฉลี่ย	12	2.2	2.2	1.9	1.5	1.1	0.9	0.8	0.7	0.7	1.1	1.7	1.9	1.4
ความเร็วลมสูงสุด	12	20.0	22.0	25.0	35.0	25.0	30.0	22.0	18.0	25.0	20.0	20.0	20.0	35.0
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.)														
เฉลี่ย	12	115.1	131.1	171.0	164.6	144.4	125.1	112.6	108.4	105.5	117.8	115.2	113.2	1,524.0
ฝน (มม.)														
เฉลี่ย	30	5.2	25.4	50.9	80.7	225.7	340.7	444.3	454.2	258.5	69.3	11.5	5.4	1,971.8
จำนวนวันที่ฝนตก	30	1.4	3.3	5.4	7.7	16.3	20.2	23.1	23.9	16.4	6.8	1.8	1.0	127.3
ฝนสูงที่สุดใน 24 ชม.	30	18.1	54.4	83.0	125.0	141.6	168.3	180.5	236.6	189.9	86.4	73.6	31.5	236.6
ช่วงเวลาที่มีแสงแดด (ชม.)														
เฉลี่ย	12	246	222	209	205	191	169	133	131	136	199	234	251	2324
จำนวนวันที่เกิด														
หมอก	12	1.5	0.7	0.0	0.3	0.0	0.0	0.2	0.0	0.8	1.3	0.8	2.8	8.4
เมฆหมอก	12	13.3	17.7	21.9	14.7	3.9	0.2	0.3	0.2	2.1	12.3	10.3	15.5	112.4
ลูกเห็บ	12	0.0	0.4	0.3	0.3	0.2	0.1	0.3	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	2.7
ฟ้าคะนอง	12	0.4	1.4	5.0	8.8	17.5	15.8	14.6	15.6	11.3	3.3	0.8	0.3	94.8
พายุฝน	12	0.0	0.2	0.3	0.3	0.0	0.3	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.2	1.8

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา

ตารางที่ ข.1-9 สถิติภูมิอากาศรายเดือนเฉลี่ยที่สถานีตรวจอากาศจังหวัดมุกดาหาร ช่วงปี พ.ศ. 2531 - 2560

สถานีภูมิอากาศ	มุกดาหาร	ความสูงของสถานีเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง	138.00	เมตร
รหัสสถานี	48383	ความสูงของ Barometer เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง	139.50	เมตร
เส้นรุ้ง	16° 32' 29.0" N	ความสูงของ Thermometer เหนือระดับผิวดิน	1.50	เมตร
เส้นแวง	104° 43' 44.0" E	ความสูงของ Wind Vane เหนือระดับผิวดิน	11.00	เมตร
จำนวนปีข้อมูล	29-30	ความสูงของ Rainguage	0.80	เมตร

รายการ	ปี	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รายปี
ความกดอากาศ (เฮคโตปาสคาล)														
เฉลี่ย	30	1,014.0	1,012.2	1,009.9	1,008.0	1,006.5	1,005.2	1,005.0	1,005.3	1,007.2	1,010.3	1,012.7	1,014.6	1,009.2
พิสัยรายวันเฉลี่ย	30	5.4	5.9	6.1	5.8	5.1	4.2	4.0	4.1	4.6	4.6	4.6	4.8	4.9
เฉลี่ยสูงสุด	29	1,027.8	1,024.9	1,029.1	1,020.2	1,015.0	1,012.3	1,012.6	1,012.3	1,016.2	1,020.3	1,024.6	1,025.4	1,029.1
เฉลี่ยต่ำสุด	29	1,003.1	1,001.2	998.5	998.5	997.0	996.8	996.9	994.4	997.0	998.0	999.6	1,002.1	994.4
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)														
เฉลี่ยสูงสุด	30	30.7	32.8	35.1	36.4	34.8	33.3	32.5	32.1	32.3	32.0	31.2	29.8	32.8
สูงสุดชั่วขณะ	30	38.6	40.0	42.1	42.5	41.7	39.8	39.2	36.5	36.7	36.2	37.5	36.7	42.5
เฉลี่ยต่ำสุด	30	17.0	19.1	22.5	24.8	25.2	25.2	24.8	24.6	24.3	22.6	20.1	17.4	22.3
ต่ำสุดชั่วขณะ	30	9.3	10.1	13.2	17.0	20.0	21.6	21.3	21.7	19.6	15.1	12.7	7.0	7.0
เฉลี่ย	30	22.8	24.9	27.8	29.6	29.0	28.5	27.8	27.5	27.4	26.5	24.8	22.6	26.6
จุดน้ำค้าง (องศาเซลเซียส)														
เฉลี่ย	30	15.8	16.9	19.2	21.6	23.5	24.2	24.1	24.3	23.9	21.6	18.8	16.0	20.8
ความชื้นสัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์)														
เฉลี่ย	30	67	64	62	65	74	79	82	84	82	76	71	68	72.7
เฉลี่ยสูงสุด	30	87	84	80	81	88	91	93	94	94	90	87	87	88.0
เฉลี่ยต่ำสุด	30	43	41	41	45	55	62	66	68	65	58	52	48	53.6
ต่ำสุดชั่วขณะ	30	21	18	18	22	27	34	38	48	40	33	29	29	18.0
ทัศนวิสัย (กม.)														
เฉลี่ย	30	7.9	7.5	7.6	8.5	10.2	10.5	10.5	10.3	9.9	8.8	8.6	8.3	9.0
เวลา 07.00 น.	30	5.2	5.3	6.0	6.9	8.8	9.4	9.4	9.1	8.2	6.9	6.2	5.6	7.3
เมฆปกคลุม (0-10)														
เฉลี่ย	30	2.2	2.4	3.3	4.2	6.2	7.1	7.6	7.8	6.7	4.6	3.0	2.5	4.8
ลม (นอต)														
ทิศทาง	30	NE	NE	NE	E	SW	SW	SW	SW	NE	NE	NE	NE	-
ความเร็วลมเฉลี่ย	30	2.1	2.1	2.0	1.6	1.2	1.2	1.2	1.1	1.0	1.8	2.4	2.5	1.7
ความเร็วลมสูงสุด	30	23.0	30.0	39.0	42.0	37.0	28.0	23.0	23.0	25.0	21.0	32.0	31.0	42.0
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.)														
เฉลี่ย	30	119.4	124.7	158.5	162.4	145.1	120.8	111.9	103.4	106.5	121.1	118.6	118.3	1,510.7
ฝน (มม.)														
เฉลี่ย	30	3.1	18.0	41.9	70.5	205.4	215.4	271.4	327.1	226.0	80.1	11.1	3.7	1,473.7
จำนวนวันที่ฝนตก	30	1.5	2.7	4.9	8.0	15.9	16.4	20.5	21.6	17.1	8.8	2.7	0.7	120.8
ฝนสูงที่สุดใน 24 ชม.	30	26.1	44.8	89.4	81.0	134.5	118.4	104.6	141.1	159.0	96.4	55.0	23.8	159.0
ช่วงเวลาที่มีแสงแดด (ชม.)														
เฉลี่ย	5	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175
จำนวนวันที่เกิด														
หมอก	30	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	0.7
เมฆหมอก	30	19.5	19.9	21.9	16.6	3.4	0.3	0.0	0.1	3.2	12.5	14.0	16.7	128.1
ลูกเห็บ	30	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
ฟ้าคะนอง	30	0.1	1.2	3.1	5.9	10.7	8.2	8.3	8.8	7.2	2.1	0.4	0.0	56.0
พายุฝน	30	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา

ตารางที่ ข.1-10 สถิติภูมิอากาศรายเดือนเฉลี่ยที่สถานีตรวจอากาศจังหวัดหนองบัวลำภู ช่วงปี พ.ศ. 2531 - 2560

สถานีภูมิอากาศ	หนองบัวลำภู	ความสูงของสถานีเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง	226.81	เมตร
รหัสสถานี	48360	ความสูงของ Barometer เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง	228.45	เมตร
เส้นรุ้ง	17° 13' 57.0" N	ความสูงของ Thermometer เหนือระดับผิวดิน	1.30	เมตร
เส้นแวง	102° 25' 46.0" E	ความสูงของ Wind Vane เหนือระดับผิวดิน	10.70	เมตร
จำนวนปีข้อมูล	3	ความสูงของ Rainguage	1.00	เมตร

รายการ	ปี	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รายปี
ความกดอากาศ (เฮคโตปาสคาล)														
เฉลี่ย	3	1,013.8	1,013.5	1,009.7	1,007.5	1,006.1	1,005.4	1,004.9	1,004.7	1,006.9	1,009.5	1,011.5	1,014.0	1,009.0
พิสัยรายวันเฉลี่ย	3	5.4	6.1	5.8	5.5	4.8	4.3	3.9	4.0	4.7	4.9	4.8	5.3	5.0
เฉลี่ยสูงสุด	3	1,027.7	1,024.7	1,019.7	1,017.8	1,014.3	1,010.7	1,011.8	1,010.1	1,013.7	1,017.9	1,017.8	1,025.7	1,027.7
เฉลี่ยต่ำสุด	3	1,003.4	1,004.4	1,000.8	998.5	999.1	992.9	997.9	995.9	999.1	1,001.3	1,003.8	1,006.3	992.9
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)														
เฉลี่ยสูงสุด	3	29.9	31.7	35.7	37.4	36.1	34.4	32.6	32.6	32.5	31.6	31.7	29.9	33.0
สูงสุดชั่วขณะ	3	35.0	38.4	42.1	43.6	41.1	39.5	40.0	35.6	35.9	34.7	35.6	34.5	43.6
เฉลี่ยต่ำสุด	3	17.3	17.4	22.1	24.3	25.0	24.9	24.3	24.3	24.2	23.2	21.6	18.4	22.3
ต่ำสุดชั่วขณะ	3	9.3	8.6	14.5	16.2	22.7	23.0	21.5	22.0	20.9	19.5	17.3	9.3	8.6
เฉลี่ย	3	23.0	24.1	28.3	30.2	29.4	28.7	27.6	27.6	27.5	26.6	26.0	23.5	26.9
จุดน้ำค้าง (องศาเซลเซียส)														
เฉลี่ย	3	16.2	15.6	19.6	21.1	23.8	24.2	24.1	24.4	24.6	23.3	21.0	17.5	21.3
ความชื้นสัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์)														
เฉลี่ย	3	69	62	63	62	74	79	83	84	85	84	76	72	74.3
เฉลี่ยสูงสุด	3	90	86	85	83	91	94	95	96	97	97	93	91	91.6
เฉลี่ยต่ำสุด	3	45	39	41	41	52	59	65	65	67	65	55	50	53.5
ต่ำสุดชั่วขณะ	3	28	18	17	18	32	33	31	49	50	44	38	24	17.0
ทัศนวิสัย (กม.)														
เฉลี่ย	3	8.9	7.8	6.8	8.1	10.3	11.2	11.0	11.1	10.9	9.5	11.0	9.9	9.7
เวลา 07.00 น.	3	8.2	7.3	6.1	7.3	9.5	10.8	10.3	10.5	10.2	8.5	10.1	9.4	9.0
เมฆปกคลุม (0-10)														
เฉลี่ย	3	2.7	1.7	2.7	3.0	5.0	6.0	7.3	6.7	6.3	4.7	2.7	3.0	4.3
ลม (นอต)														
ทิศทาง	3	E	E	E	E	Vary	SE	W	Vary	E	E	E	Vary	-
ความเร็วลมเฉลี่ย	3	2.5	2.8	2.4	2.3	2.1	1.9	1.8	1.6	1.6	1.6	2.0	2.5	2.1
ความเร็วลมสูงสุด	3	24.0	24.0	34.0	29.0	33.0	27.0	22.0	24.0	23.0	22.0	20.0	21.0	34.0
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.)														
เฉลี่ย	3	125.7	152.8	166.0	190.2	178.8	148.7	135.0	130.2	133.4	114.7	116.8	117.5	1,709.8
ฝน (มม.)														
เฉลี่ย	3	11.3	58.4	13.1	59.8	185.5	198.0	204.6	208.7	239.7	156.0	92.6	8.9	1,436.6
จำนวนวันที่ฝนตก	3	3.3	4.0	4.3	7.3	15.3	16.3	22.3	19.3	18.0	11.0	3.3	1.3	125.7
ฝนสูงที่สุดใน 24 ชม.	3	10.0	36.5	10.2	73.0	72.6	53.9	94.4	44.6	57.4	73.2	177.8	21.4	177.8
ช่วงเวลาที่มีแสงแดด (ชม.)														
เฉลี่ย	5	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	22
จำนวนวันที่เกิด														
หมอก	3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.9
เมฆหมอก	3	17.3	22.3	25.0	20.0	6.7	0.0	0.0	0.3	0.7	8.7	3.3	11.7	116.0
ลูกเห็บ	3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
ฟ้าคะนอง	3	0.3	0.7	3.0	4.7	10.0	4.7	3.3	3.3	5.7	2.0	0.3	0.0	38.0
พายุฝน	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา

ตารางที่ ข.1-11 สถิติภูมิอากาศรายเดือนเฉลี่ยที่สถานีตรวจอากาศจังหวัดขอนแก่น ช่วงปี พ.ศ. 2531 - 2560

สถานีภูมิอากาศ	ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเฉียงตอนบน	ความสูงของสถานีเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง	186.97	เมตร
รหัสสถานี	48381	ความสูงของ Barometer เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง	190.10	เมตร
เส้นรุ้ง	16° 27' 40.0" N	ความสูงของ Thermometer เหนือระดับผิวดิน	1.25	เมตร
เส้นแวง	102° 47' 23.0" E	ความสูงของ Wind Vane เหนือระดับผิวดิน	18.75	เมตร
จำนวนปีข้อมูล	29-30	ความสูงของ Rainguage	1.00	เมตร

รายการ	ปี	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รายปี
ความกดอากาศ (เฮคโตปาสคาล)														
เฉลี่ย	30	1,013.8	1,012.0	1,009.8	1,008.1	1,006.8	1,005.6	1,005.4	1,005.8	1,007.6	1,010.7	1,012.8	1,014.5	1,009.4
พิสัยรายวันเฉลี่ย	30	5.5	5.9	5.9	5.6	4.9	4.1	3.9	4.0	4.5	4.7	4.9	5.2	4.9
เฉลี่ยสูงสุด	29	1,027.6	1,025.1	1,029.4	1,020.6	1,015.0	1,012.6	1,013.7	1,012.9	1,016.4	1,020.5	1,023.4	1,026.3	1,029.4
เฉลี่ยต่ำสุด	29	1,003.6	1,002.2	998.8	998.4	996.6	997.3	997.7	994.3	997.3	1,000.3	1,002.6	1,002.5	994.3
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)														
เฉลี่ยสูงสุด	30	30.8	32.9	35.1	36.4	34.7	33.8	32.9	32.4	32.0	31.7	31.4	30.2	32.9
สูงสุดชั่วขณะ	30	37.3	39.2	41.7	42.4	41.9	39.6	40.0	37.0	36.3	35.7	37.5	35.7	42.4
เฉลี่ยต่ำสุด	30	17.9	19.9	22.9	24.9	25.0	25.0	24.6	24.3	24.0	22.9	20.5	17.9	22.5
ต่ำสุดชั่วขณะ	30	9.3	10.3	13.2	18.5	20.6	21.1	21.0	21.1	20.8	14.6	13.4	6.4	6.4
เฉลี่ย	30	23.7	25.9	28.4	29.9	29.0	28.7	28.1	27.6	27.2	26.7	25.4	23.5	27.0
จุดน้ำค้าง (องศาเซลเซียส)														
เฉลี่ย	30	16.1	17.5	19.5	21.7	23.5	23.8	23.7	23.9	23.9	22.0	18.9	15.9	20.9
ความชื้นสัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์)														
เฉลี่ย	30	65	63	62	64	74	76	79	81	83	77	69	65	71.5
เฉลี่ยสูงสุด	30	85	83	81	83	90	90	92	93	95	92	88	85	88.0
เฉลี่ยต่ำสุด	30	43	41	42	44	55	58	61	64	65	58	49	44	51.9
ต่ำสุดชั่วขณะ	30	9	16	13	16	24	31	33	35	40	32	26	23	9.0
ทัศนวิสัย (กม.)														
เฉลี่ย	30	8.1	7.8	8.1	9.0	10.1	10.6	10.7	10.7	10.0	9.0	9.2	8.7	9.3
เวลา 07.00 น.	30	6.3	5.9	6.4	7.7	9.1	9.8	10.0	9.9	8.7	7.2	7.6	6.8	8.0
เมฆปกคลุม (0-10)														
เฉลี่ย	30	2.7	2.7	3.6	4.6	6.4	7.2	7.7	8.0	7.2	5.1	3.6	2.9	5.1
ลม (นอต)														
ทิศทาง	30	NE	E	E	S	S	SW	SW	SW	SW	NE	NE	NE	-
ความเร็วลมเฉลี่ย	30	2.7	2.7	2.8	2.6	2.6	3.2	3.3	3.0	2.2	2.7	3.0	3.3	2.8
ความเร็วลมสูงสุด	30	29.0	36.0	50.0	50.0	43.0	34.0	39.0	40.0	37.0	32.0	27.0	23.0	50.0
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.)														
เฉลี่ย	30	127.4	134.6	171.6	176.8	160.6	139.1	131.5	121.9	112.8	123.9	128.4	129.9	1,658.5
ฝน (มม.)														
เฉลี่ย	30	6.4	21.2	39.0	91.6	157.7	150.3	182.7	221.6	232.0	112.9	21.1	5.1	1,241.6
จำนวนวันที่ฝนตก	30	1.5	2.8	4.8	7.6	15.1	14.8	17.3	18.4	18.3	9.5	2.3	0.8	113.2
ฝนสูงที่สุดใน 24 ชม.	30	30.9	58.8	59.9	221.9	97.9	104.7	135.2	196.3	134.3	92.3	71.7	48.0	221.9
ช่วงเวลาที่มีแสงแดด (ชม.)														
เฉลี่ย	30	241	238	242	219	190	152	143	136	149	208	225	218	2359
จำนวนวันที่เกิด														
หมอก	30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3
เมฆหมอก	30	22.7	22.3	23.0	14.9	4.2	0.5	0.1	0.1	1.9	10.5	12.7	19.0	131.9
ลูกเห็บ	30	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
ฟ้าคะนอง	30	0.1	0.9	2.7	6.2	10.2	7.2	6.5	7.9	8.8	2.8	0.5	0.1	53.9
พายุฝน	30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา

ตารางที่ ข.1-12 สถิติภูมิอากาศรายเดือนเฉลี่ยที่สถานีตรวจอากาศท่าพระ สกษ. ช่วงปี พ.ศ. 2531 - 2560

สถานีภูมิอากาศ	ขอนแก่น (กลุ่มงานอากาศเกษตรท่าพระ)	ความสูงของสถานีเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง	166.00	เมตร
รหัสสถานี	48384	ความสูงของ Barometer เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง	166.70	เมตร
เส้นรุ้ง	16° 20' 0.0" N	ความสูงของ Thermometer เหนือระดับผิวดิน	1.25	เมตร
เส้นแวง	102° 49' 0.0" E	ความสูงของ Wind Vane เหนือระดับผิวดิน	10.70	เมตร
จำนวนปีข้อมูล	11-12	ความสูงของ Rainguage	0.90	เมตร

รายการ	ปี	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รายปี
ความกดอากาศ (เฮคโตปาสคาล)														
เฉลี่ย	12	1,014.0	1,011.8	1,009.9	1,008.2	1,006.7	1,005.4	1,005.3	1,005.7	1,007.2	1,010.1	1,011.9	1,013.6	1,009.2
พิสัยรายวันเฉลี่ย	12	5.3	5.5	5.5	5.3	4.6	3.9	3.6	3.7	4.2	4.4	4.6	5.0	4.6
เฉลี่ยสูงสุด	12	1,026.7	1,024.4	1,022.0	1,017.3	1,014.2	1,011.1	1,012.4	1,011.9	1,014.2	1,019.3	1,021.5	1,025.0	1,026.7
เฉลี่ยต่ำสุด	11	1,005.3	1,003.0	1,001.5	998.6	999.2	998.1	996.8	997.9	997.3	1,000.1	1,001.9	1,002.8	996.8
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)														
เฉลี่ยสูงสุด	12	30.8	33.3	35.4	36.6	34.9	33.9	32.6	32.2	32.2	32.1	32.1	30.7	33.1
สูงสุดชั่วขณะ	12	37.0	39.4	41.6	42.7	40.8	40.2	39.6	36.7	36.6	35.5	37.5	36.2	42.7
เฉลี่ยต่ำสุด	12	16.7	19.0	22.4	24.6	24.8	25.1	24.6	24.3	24.0	22.8	20.4	17.3	22.2
ต่ำสุดชั่วขณะ	12	8.8	8.0	12.9	17.3	19.8	21.6	21.7	21.8	20.1	15.8	11.7	8.5	8.0
เฉลี่ย	12	23.0	25.5	28.3	29.8	29.1	28.9	28.1	27.6	27.4	26.8	25.6	23.3	27.0
จุดน้ำค้าง (องศาเซลเซียส)														
เฉลี่ย	12	17.0	18.4	20.6	22.7	24.4	24.5	24.4	24.6	24.9	23.5	20.7	17.5	21.9
ความชื้นสัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์)														
เฉลี่ย	12	72	68	66	68	78	79	82	85	87	84	76	72	76.3
เฉลี่ยสูงสุด	12	93	90	86	87	93	92	94	95	98	97	94	93	92.6
เฉลี่ยต่ำสุด	12	47	44	43	47	57	61	65	68	69	64	53	47	55.3
ต่ำสุดชั่วขณะ	12	20	19	16	21	32	36	36	48	48	23	33	29	16.0
ทัศนวิสัย (กม.)														
เฉลี่ย	12	8.5	8.3	8.2	8.9	9.2	9.5	9.2	9.1	8.8	8.5	9.0	8.5	8.8
เวลา 07.00 น.	11	6.0	5.8	6.5	7.8	8.6	9.1	8.7	8.5	8.0	7.2	7.6	6.3	7.5
เมฆปกคลุม (0-10)														
เฉลี่ย	12	2.4	2.2	3.1	4.2	6.2	6.8	7.4	7.7	6.8	4.6	3.2	2.8	4.8
ลม (นอต)														
ทิศทาง	12	N,NE	N,NE	S	S	S	S	S	S	S	NE	N	NE	-
ความเร็วลมเฉลี่ย	12	0.9	0.8	0.9	0.9	0.8	1.0	1.1	0.9	0.5	0.7	0.9	1.0	0.9
ความเร็วลมสูงสุด	12	15.0	10.0	15.0	15.0	17.0	15.0	25.0	15.0	14.0	14.0	15.0	14.0	25.0
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.)														
เฉลี่ย	12	114.1	125.4	161.6	168.1	158.3	141.1	127.9	117.3	100.7	106.6	111.8	111.1	1,544.0
ฝน (มม.)														
เฉลี่ย	30	6.9	18.7	41.3	89.1	162.7	152.5	163.4	193.6	237.5	108.5	15.7	7.1	1,197.0
จำนวนวันที่ฝนตก	30	1.6	2.7	5.0	7.3	14.0	14.5	16.1	17.5	17.8	9.1	2.4	0.8	108.8
ฝนสูงที่สุดใน 24 ชม.	30	36.0	100.0	82.6	164.2	91.1	118.8	134.9	200.4	154.9	123.1	70.5	33.9	200.4
ช่วงเวลาที่มีแสงแดด (ชม.)														
เฉลี่ย	12	227	216	217	211	185	153	123	127	133	191	220	222	2225
จำนวนวันที่เกิด														
หมอก	12	1.8	0.8	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.2	0.8	0.9	5.8
เมฆหมอก	12	11.7	16.3	19.2	12.3	3.3	0.8	0.7	0.1	0.6	4.8	5.5	12.5	87.8
ลูกเห็บ	12	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
ฟ้าคะนอง	12	0.6	1.2	3.3	6.8	11.4	7.9	6.6	7.8	9.8	3.9	0.6	0.0	59.9
พายุฝน	12	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.4

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา

ตารางที่ ข.1-13 สถิติภูมิอากาศรายเดือนเฉลี่ยที่สถานีตรวจอากาศจังหวัดมหาสารคาม ช่วงปี พ.ศ. 2531 - 2560

สถานีภูมิอากาศ	มหาสารคาม	ความสูงของสถานีเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง	153.00	เมตร
รหัสสถานี	48382	ความสูงของ Barometer เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง	154.00	เมตร
เส้นรุ้ง	16° 14' 50.0" N	ความสูงของ Thermometer เหนือระดับผิวดิน	1.20	เมตร
เส้นแวง	103° 4' 5.0" E	ความสูงของ Wind Vane เหนือระดับผิวดิน	12.00	เมตร
จำนวนปีข้อมูล	28-30	ความสูงของ Rainguage	1.00	เมตร

รายการ	ปี	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รายปี
ความกดอากาศ (เฮคโตปาสคาล)														
เฉลี่ย	29	1,013.7	1,011.9	1,009.8	1,008.1	1,006.7	1,005.5	1,005.4	1,005.7	1,007.5	1,010.6	1,012.6	1,014.3	1,009.3
พิสัยรายวันเฉลี่ย	30	5.5	5.7	5.8	5.5	4.8	4.1	3.9	4.1	4.5	4.7	4.9	5.2	4.9
เฉลี่ยสูงสุด	28	1,027.8	1,024.6	1,027.7	1,020.7	1,014.6	1,012.5	1,013.3	1,013.4	1,016.7	1,020.7	1,023.9	1,026.1	1,027.8
เฉลี่ยต่ำสุด	28	1,000.9	1,002.4	998.9	998.2	997.2	998.1	996.5	994.2	997.6	998.7	1,001.9	1,002.4	994.2
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)														
เฉลี่ยสูงสุด	30	31.5	33.5	35.5	36.9	35.5	34.5	33.7	33.1	32.7	32.4	32.1	30.9	33.5
สูงสุดชั่วขณะ	30	38.0	39.7	41.7	42.5	42.0	40.0	39.8	37.0	37.2	37.0	38.0	36.7	42.5
เฉลี่ยต่ำสุด	30	17.3	19.6	22.7	24.8	25.0	25.0	24.6	24.4	24.0	22.8	20.2	17.5	22.3
ต่ำสุดชั่วขณะ	30	8.8	9.5	14.0	18.5	19.8	21.5	15.0	20.3	20.5	15.2	12.5	5.3	5.3
เฉลี่ย	29	23.7	25.9	28.5	30.2	29.5	29.2	28.6	28.1	27.8	27.2	25.8	23.6	27.3
จุดน้ำค้าง (องศาเซลเซียส)														
เฉลี่ย	30	17.4	18.7	20.8	22.8	24.1	24.4	24.3	24.4	24.5	22.9	19.9	17.3	21.8
ความชื้นสัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์)														
เฉลี่ย	30	70	67	66	67	75	77	79	81	84	79	73	70	74.0
เฉลี่ยสูงสุด	29	90	87	85	85	90	91	92	93	95	93	91	90	90.1
เฉลี่ยต่ำสุด	29	47	44	45	47	56	60	62	65	67	61	51	48	54.3
ต่ำสุดชั่วขณะ	29	22	16	17	18	23	33	32	41	17	36	30	23	16.0
ทัศนวิสัย (กม.)														
เฉลี่ย	29	7.7	7.7	8.3	9.2	9.9	10.3	10.1	9.9	9.5	8.9	8.7	8.0	9.0
เวลา 07.00 น.	29	5.3	5.7	7.1	8.4	9.1	9.6	9.5	9.3	8.4	7.3	6.8	5.7	7.7
เมฆปกคลุม (0-10)														
เฉลี่ย	29	2.5	2.6	3.7	4.4	6.2	6.9	7.6	7.7	7.1	4.6	3.1	2.5	4.9
ลม (นอต)														
ทิศทาง	29	NE	NE	NE	SW	SW	SW	SW	SW	SW	NE	NE	NE	-
ความเร็วลมเฉลี่ย	29	2.1	2.1	2.2	2.1	2.0	2.5	2.6	2.4	1.5	1.7	2.2	2.4	2.2
ความเร็วลมสูงสุด	30	22.0	35.0	50.0	45.0	50.0	42.0	32.0	40.0	30.0	30.0	25.0	37.0	50.0
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.)														
เฉลี่ย	30	122.3	132.7	164.7	182.7	157.9	143.0	138.7	125.6	119.6	128.0	124.4	120.9	1,660.5
ฝน (มม.)														
เฉลี่ย	30	7.3	15.7	55.6	85.2	177.1	162.6	191.5	238.2	264.1	105.3	15.5	3.3	1,321.4
จำนวนวันที่ฝนตก	30	1.4	2.6	4.9	7.6	13.4	14.1	16.2	17.9	17.9	9.0	2.0	0.9	107.9
ฝนสูงที่สุดใน 24 ชม.	30	42.3	37.2	177.0	147.8	182.3	112.0	132.1	130.6	149.5	118.8	112.6	20.0	182.3
ช่วงเวลาที่มีแสงแดด (ชม.)														
เฉลี่ย	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
จำนวนวันที่เกิด														
หมอก	30	2.8	1.6	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	1.0	2.2	8.2
เมฆหมอก	30	24.4	22.9	21.2	14.4	4.9	1.1	1.5	0.6	2.7	10.7	16.1	21.3	141.8
ลูกเห็บ	30	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8
ฟ้าคะนอง	30	0.1	1.4	2.7	5.8	8.8	7.1	5.5	6.7	7.7	2.2	0.4	0.1	48.5
พายุฝน	30	0.0	0.0	0.2	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	1.3

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา

ตารางที่ ข.1-14 สถิติภูมิอากาศรายเดือนเฉลี่ยที่สถานีตรวจอากาศจังหวัดกาฬสินธุ์ ช่วงปี พ.ศ. 2531 - 2560

สถานีภูมิอากาศ	กาฬสินธุ์	ความสูงของสถานีเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง	138.75	เมตร
รหัสสถานี	48390	ความสูงของ Barometer เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง	140.86	เมตร
เส้นรุ้ง	16° 19' 57.0" N	ความสูงของ Thermometer เหนือระดับผิวดิน	1.30	เมตร
เส้นแวง	103° 35' 18.0" E	ความสูงของ Wind Vane เหนือระดับผิวดิน	11.55	เมตร
จำนวนปีข้อมูล	20	ความสูงของ Rainguage	1.00	เมตร

รายการ	ปี	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รายปี
ความกดอากาศ (เฮคโตปาสคาล)														
เฉลี่ย	20	1,013.4	1,011.7	1,009.5	1,007.8	1,006.3	1,005.1	1,005.0	1,005.3	1,006.9	1,009.8	1,011.8	1,013.6	1,008.9
พิสัยรายวันเฉลี่ย	20	5.4	5.7	5.7	5.6	4.9	4.2	3.8	4.0	4.6	4.7	4.9	5.1	4.9
เฉลี่ยสูงสุด	20	1,026.9	1,024.9	1,028.2	1,018.1	1,014.1	1,012.6	1,012.6	1,012.6	1,014.5	1,019.5	1,021.5	1,025.3	1,028.2
เฉลี่ยต่ำสุด	20	1,003.0	1,002.0	998.4	998.0	996.7	997.7	995.8	997.0	899.2	999.0	1,002.2	1,002.4	899.2
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)														
เฉลี่ยสูงสุด	20	30.1	32.3	34.4	35.9	34.5	33.4	32.4	31.9	31.5	31.5	30.9	29.4	32.3
สูงสุดชั่วขณะ	20	36.3	38.3	40.8	41.9	42.3	40.0	41.1	35.9	35.3	35.0	35.5	35.9	42.3
เฉลี่ยต่ำสุด	20	17.4	19.6	22.4	24.4	25.0	25.3	25.0	24.8	24.5	23.1	20.4	17.4	22.4
ต่ำสุดชั่วขณะ	20	9.5	8.2	12.5	17.9	20.1	22.0	22.2	21.7	20.5	15.4	12.0	5.5	5.5
เฉลี่ย	20	23.9	25.9	28.5	30.1	29.6	29.2	28.6	28.2	27.8	27.3	25.9	23.8	27.4
จุดน้ำค้าง (องศาเซลเซียส)														
เฉลี่ย	20	16.6	18.2	20.7	22.9	24.2	24.7	24.7	24.9	24.7	22.9	19.8	16.8	21.8
ความชื้นสัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์)														
เฉลี่ย	20	66	66	65	68	75	78	81	83	84	78	72	67	73.7
เฉลี่ยสูงสุด	20	88	88	87	89	92	92	93	95	96	93	91	89	91.0
เฉลี่ยต่ำสุด	20	44	43	44	47	56	62	66	69	70	61	52	47	55.1
ต่ำสุดชั่วขณะ	20	21	21	18	25	17	38	35	44	43	37	29	26	17.0
ทัศนวิสัย (กม.)														
เฉลี่ย	20	6.0	5.5	5.5	6.2	7.4	8.7	9.0	9.2	8.5	7.4	6.7	6.1	7.2
เวลา 07.00 น.	20	3.5	3.5	3.6	4.1	5.7	7.9	8.7	8.6	7.4	5.1	3.7	3.0	5.4
เมฆปกคลุม (0-10)														
เฉลี่ย	20	2.3	2.3	3.1	3.8	5.9	6.7	7.3	7.5	6.7	4.3	3.1	2.6	4.6
ลม (นอต)														
ทิศทาง	19	E	E	E	SE	SW	SW	SW	SW	E	E	E	E	-
ความเร็วลมเฉลี่ย	20	4.4	4.3	4.0	3.5	3.8	3.7	3.8	3.4	2.8	3.6	4.3	5.0	3.9
ความเร็วลมสูงสุด	23	35.0	46.0	37.0	35.0	35.0	42.0	30.0	35.0	30.0	25.0	30.0	50.0	50.0
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.)														
เฉลี่ย	18	98.8	110.4	140.5	152.2	142.7	125.2	118.6	108.1	100.9	116.7	99.6	90.6	1,404.3
ฝน (มม.)														
เฉลี่ย	22	8.5	16.2	43.5	80.3	184.7	212.8	242.0	253.6	236.7	96.0	19.6	2.5	1,396.4
จำนวนวันที่ฝนตก	22	1.7	2.8	5.2	7.8	15.2	15.8	17.9	19.1	17.7	8.3	2.9	0.7	115.1
ฝนสูงที่สุดใน 24 ชม.	22	54.4	62.4	55.3	82.9	109.7	183.8	188.1	141.2	124.8	112.0	40.6	15.8	188.1
ช่วงเวลาที่มีแสงแดด (ชม.)														
เฉลี่ย	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
จำนวนวันที่เกิด														
หมอก	20	5.1	5.2	2.2	0.4	0.2	0.0	0.1	0.1	2.0	4.2	4.5	4.7	28.7
เมฆหมอก	20	27.8	26.3	28.1	24.1	15.7	8.7	4.1	1.8	3.5	14.5	22.8	26.5	203.9
ลูกเห็บ	20	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
ฟ้าคะนอง	20	0.2	0.7	2.7	4.8	8.0	6.9	5.6	7.3	6.8	2.6	0.5	0.1	46.2
พายุฝน	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา

ตารางที่ ข.1-15 สถิติภูมิอากาศรายเดือนเฉลี่ยที่สถานีตรวจอากาศจังหวัดชัยภูมิ ช่วงปี พ.ศ. 2531 - 2560

สถานีภูมิอากาศ	ชัยภูมิ	ความสูงของสถานีเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง	182.15	เมตร
รหัสสถานี	48403	ความสูงของ Barometer เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง	184.39	เมตร
เส้นรุ้ง	15° 48' 0.0" N	ความสูงของ Thermometer เหนือระดับผิวดิน	1.20	เมตร
เส้นแวง	102° 2' 0.0" E	ความสูงของ Wind Vane เหนือระดับผิวดิน	12.00	เมตร
จำนวนปีข้อมูล	29-30	ความสูงของ Rainguage	1.00	เมตร

รายการ	ปี	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รายปี
ความกดอากาศ (เฮคโตปาสคาล)														
เฉลี่ย	30	1,013.5	1,011.8	1,009.8	1,008.2	1,007.0	1,006.0	1,005.9	1,006.3	1,007.8	1,010.6	1,012.6	1,014.2	1,009.5
พิสัยรายวันเฉลี่ย	30	5.7	6.1	6.1	5.8	5.1	4.4	4.2	4.3	4.7	4.9	5.0	5.3	5.1
เฉลี่ยสูงสุด	29	1,026.8	1,024.9	1,028.7	1,020.6	1,014.9	1,012.9	1,013.2	1,012.9	1,016.5	1,019.9	1,022.8	1,025.7	1,028.7
เฉลี่ยต่ำสุด	29	1,003.9	1,001.6	999.2	998.6	997.9	997.8	997.9	998.2	997.7	1,000.9	1,002.3	1,001.7	997.7
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)														
เฉลี่ยสูงสุด	30	31.2	33.5	35.6	36.6	34.8	33.7	32.8	32.3	32.0	31.6	31.3	30.2	33.0
สูงสุดชั่วขณะ	30	38.4	39.5	41.5	42.6	41.1	39.2	39.2	37.2	35.7	35.5	37.1	35.8	42.6
เฉลี่ยต่ำสุด	30	18.9	20.7	23.3	25.0	25.1	25.0	24.6	24.3	24.2	23.5	21.4	19.1	22.9
ต่ำสุดชั่วขณะ	30	10.2	11.9	15.0	19.8	21.3	22.0	21.7	21.4	21.0	14.6	14.4	6.8	6.8
เฉลี่ย	30	24.5	26.6	28.9	30.1	29.1	28.7	28.1	27.6	27.4	27.1	26.0	24.2	27.4
จุดน้ำค้าง (องศาเซลเซียส)														
เฉลี่ย	30	16.2	17.3	19.6	21.8	23.5	23.4	23.3	23.4	23.7	22.0	18.9	16.2	20.8
ความชื้นสัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์)														
เฉลี่ย	30	62	60	60	64	74	75	77	79	81	75	67	63	69.7
เฉลี่ยสูงสุด	30	81	80	80	83	89	89	91	92	94	90	84	81	86.2
เฉลี่ยต่ำสุด	30	41	38	39	43	53	56	59	61	63	57	48	43	50.1
ต่ำสุดชั่วขณะ	30	19	14	13	17	24	24	37	39	40	31	23	21	13.0
ทัศนวิสัย (กม.)														
เฉลี่ย	30	6.7	5.9	6.2	7.2	9.7	10.7	10.6	10.5	10.2	8.9	8.4	7.6	8.6
เวลา 07.00 น.	30	5.8	5.0	5.4	6.7	9.0	10.1	9.8	9.8	9.5	8.1	7.6	6.7	7.8
เมฆปกคลุม (0-10)														
เฉลี่ย	30	2.8	2.8	3.6	4.7	6.5	7.3	7.8	8.1	7.3	5.1	3.6	3.0	5.2
ลม (นอต)														
ทิศทาง	30	NE	NE	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	NE	NE	NE	-
ความเร็วลมเฉลี่ย	30	1.6	1.6	1.7	1.6	1.5	2.0	2.1	1.9	1.3	1.6	2.0	2.0	1.7
ความเร็วลมสูงสุด	30	24.0	25.0	30.0	35.0	32.0	34.0	27.0	33.0	28.0	24.0	23.0	24.0	35.0
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.)														
เฉลี่ย	30	141.1	150.3	185.8	195.9	174.8	155.8	148.2	136.5	125.8	137.4	143.7	144.6	1,839.9
ฝน (มม.)														
เฉลี่ย	30	9.9	11.2	52.8	84.8	144.2	134.7	129.2	210.9	236.0	129.6	16.9	5.4	1,165.6
จำนวนวันที่ฝนตก	30	1.3	2.1	5.2	7.3	14.3	13.1	14.6	16.2	17.8	9.7	2.4	0.8	104.8
ฝนสูงที่สุดใน 24 ชม.	30	55.7	46.8	162.5	78.5	93.7	95.9	142.0	148.3	110.4	107.2	68.6	55.7	162.5
ช่วงเวลาที่มีแสงแดด (ชม.)														
เฉลี่ย	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
จำนวนวันที่เกิด														
หมอก	30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
เมฆหมอก	30	27.0	27.2	28.8	22.7	5.4	0.1	0.1	0.0	1.3	10.1	16.1	21.7	160.5
ลูกเห็บ	30	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
ฟ้าคะนอง	30	0.2	0.9	3.0	6.7	10.2	5.6	4.4	5.8	8.1	3.4	0.5	0.1	48.9
พายุฝน	30	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา

ตารางที่ ข.1-16 สถิติภูมิอากาศรายเดือนเฉลี่ยที่สถานีตรวจอากาศจังหวัดร้อยเอ็ด ช่วงปี พ.ศ. 2531 - 2560

สถานีภูมิอากาศ	ร้อยเอ็ด	ความสูงของสถานีเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง	140.00	เมตร
รหัสสถานี	48405	ความสูงของ Barometer เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง	142.41	เมตร
เส้นรุ้ง	16° 1' 12.0" N	ความสูงของ Thermometer เหนือระดับผิวดิน	1.20	เมตร
เส้นแวง	103° 44' 38.0" E	ความสูงของ Wind Vane เหนือระดับผิวดิน	11.44	เมตร
จำนวนปีข้อมูล	29-30	ความสูงของ Rainguage	0.80	เมตร

รายการ	ปี	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รายปี
ความกดอากาศ (เฮคโตปาสคาล)														
เฉลี่ย	30	1,013.4	1,011.7	1,009.6	1,007.9	1,006.6	1,005.5	1,005.3	1,005.6	1,007.3	1,010.2	1,012.3	1,014.0	1,009.1
พิสัยรายวันเฉลี่ย	30	5.3	5.7	5.8	5.6	5.0	4.2	4.0	4.1	4.5	4.6	4.7	5.0	4.9
เฉลี่ยสูงสุด	29	1,026.3	1,024.3	1,028.4	1,019.4	1,014.5	1,012.5	1,012.6	1,012.4	1,016.5	1,019.9	1,023.0	1,025.5	1,028.4
เฉลี่ยต่ำสุด	29	1,003.5	1,001.9	999.1	998.6	996.8	994.9	994.5	995.5	997.5	999.5	1,000.7	1,000.8	994.5
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)														
เฉลี่ยสูงสุด	30	30.5	32.6	34.6	36.0	34.6	33.4	32.5	31.9	31.5	31.3	31.0	29.7	32.5
สูงสุดชั่วขณะ	30	37.3	38.5	40.7	42.3	41.1	40.5	39.6	36.2	35.7	35.0	36.6	35.7	42.3
เฉลี่ยต่ำสุด	30	17.7	19.7	22.9	24.9	25.2	25.4	25.2	25.0	24.6	23.1	20.5	17.9	22.7
ต่ำสุดชั่วขณะ	30	9.5	11.2	13.5	18.0	20.0	21.8	21.2	21.9	20.4	16.0	12.5	6.7	6.7
เฉลี่ย	30	23.6	25.7	28.2	29.9	29.2	28.9	28.3	28.0	27.6	26.9	25.3	23.4	27.1
จุดน้ำค้าง (องศาเซลเซียส)														
เฉลี่ย	30	16.1	17.4	19.6	21.7	23.5	23.9	23.9	24.0	24.1	22.1	19.0	16.1	21.0
ความชื้นสัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์)														
เฉลี่ย	30	65	63	62	64	73	76	78	80	82	77	70	66	71.3
เฉลี่ยสูงสุด	30	85	83	81	82	89	90	91	92	94	91	87	85	87.3
เฉลี่ยต่ำสุด	30	42	41	41	44	54	59	62	65	66	59	50	45	52.1
ต่ำสุดชั่วขณะ	30	19	15	15	19	27	29	34	45	43	29	27	23	15.0
ทัศนวิสัย (กม.)														
เฉลี่ย	30	7.8	7.6	8.0	8.8	10.1	10.5	10.4	10.3	10.0	9.1	8.7	8.3	9.1
เวลา 07.00 น.	30	6.3	6.4	7.0	7.9	9.5	10.1	10.0	9.9	9.3	8.1	7.4	6.9	8.2
เมฆปกคลุม (0-10)														
เฉลี่ย	30	3.2	3.6	4.4	5.2	6.7	7.5	7.8	8.0	7.3	5.4	3.9	3.4	5.5
ลม (นอต)														
ทิศทาง	30	NE	NE	NE	S	S	SW	SW	SW	SW	NE	NE	NE	-
ความเร็วลมเฉลี่ย	30	2.1	2.0	2.1	2.0	2.0	2.5	2.7	2.4	1.5	1.9	2.4	2.6	2.2
ความเร็วลมสูงสุด	30	20.0	30.0	32.0	35.0	45.0	33.0	45.0	30.0	26.0	26.0	25.0	22.0	45.0
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.)														
เฉลี่ย	30	117.2	121.4	156.9	164.4	152.5	137.5	128.6	119.0	105.7	120.0	117.8	118.6	1,559.6
ฝน (มม.)														
เฉลี่ย	30	7.3	16.0	45.0	72.3	185.4	206.8	213.7	247.8	247.2	100.2	16.1	2.5	1,360.3
จำนวนวันที่ฝนตก	30	1.5	2.7	4.8	7.0	14.5	15.5	17.3	18.5	17.6	9.0	2.4	0.9	111.7
ฝนสูงที่สุดใน 24 ชม.	30	55.7	36.4	82.3	93.9	104.1	198.6	159.0	150.3	102.7	119.5	51.3	14.6	198.6
ช่วงเวลาที่มีแสงแดด (ชม.)														
เฉลี่ย	30	269	246	255	254	225	186	168	154	162	230	250	258	2655
จำนวนวันที่เกิด														
หมอก	30	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
เมฆหมอก	30	24.6	23.2	24.2	16.7	2.8	0.1	0.0	0.0	1.7	11.1	16.3	19.5	140.2
ลูกเห็บ	30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
ฟ้าคะนอง	30	0.2	0.8	3.0	5.1	10.2	8.1	6.0	7.2	7.6	2.7	0.5	0.1	51.5
พายุฝน	30	0.1	0.0	0.2	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา

ตารางที่ ข.1-17 สถิติภูมิอากาศรายเดือนเฉลี่ยที่สถานีตรวจอากาศร้อยเอ็ด สกษ. ช่วงปี พ.ศ. 2531 - 2560

สถานีภูมิอากาศ	ร้อยเอ็ด (กลุ่มงานอากาศเกษตรร้อยเอ็ด)	ความสูงของสถานีเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง	153.00	เมตร
รหัสสถานี	48404	ความสูงของ Barometer เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง	155.81	เมตร
เส้นรุ้ง	16° 4' 23.6" N	ความสูงของ Thermometer เหนือระดับผิวดิน	1.25	เมตร
เส้นแวง	103° 36' 30.4" E	ความสูงของ Wind Vane เหนือระดับผิวดิน	10.80	เมตร
จำนวนปีข้อมูล	11-12	ความสูงของ Rainguage	0.90	เมตร

รายการ	ปี	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รายปี
ความกดอากาศ (เฮคโตปาสคาล)														
เฉลี่ย	12	1,013.7	1,011.7	1,009.8	1,008.1	1,006.6	1,005.3	1,005.3	1,005.6	1,007.0	1,009.9	1,011.6	1,013.3	1,009.0
พิสัยรายวันเฉลี่ย	12	5.3	5.6	5.8	5.6	5.0	4.3	4.0	4.1	4.5	4.6	4.7	5.0	4.9
เฉลี่ยสูงสุด	12	1,026.4	1,024.5	1,022.3	1,017.9	1,014.4	1,011.5	1,012.7	1,012.2	1,014.1	1,019.1	1,020.8	1,024.5	1,026.4
เฉลี่ยต่ำสุด	11	1,004.6	1,001.8	1,000.6	998.3	999.1	997.4	994.9	997.5	997.6	999.5	1,002.3	1,002.5	994.9
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)														
เฉลี่ยสูงสุด	12	30.0	32.5	34.7	35.8	34.4	33.5	32.2	31.7	31.4	31.1	31.2	29.8	32.4
สูงสุดชั่วขณะ	12	36.0	38.6	40.0	41.2	40.4	39.8	39.4	35.1	35.0	34.5	36.0	35.4	41.2
เฉลี่ยต่ำสุด	12	17.2	19.4	22.6	24.5	25.0	25.4	25.0	25.0	24.7	23.2	20.9	18.0	22.6
ต่ำสุดชั่วขณะ	12	9.5	10.4	13.0	17.5	19.7	21.4	22.5	22.0	21.2	16.0	11.2	8.1	8.1
เฉลี่ย	12	23.1	25.4	28.0	29.6	29.1	29.0	28.1	27.9	27.5	26.8	25.6	23.4	27.0
จุดน้ำค้าง (องศาเซลเซียส)														
เฉลี่ย	12	16.6	18.3	20.7	22.6	24.2	24.6	24.5	24.7	24.8	23.1	20.4	17.4	21.8
ความชื้นสัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์)														
เฉลี่ย	12	69	68	67	69	77	79	82	84	86	81	75	71	75.5
เฉลี่ยสูงสุด	12	89	87	85	86	91	92	93	94	96	94	91	89	90.6
เฉลี่ยต่ำสุด	12	47	45	46	48	57	61	66	69	71	64	54	50	56.3
ต่ำสุดชั่วขณะ	12	24	21	27	23	37	41	31	50	53	41	29	34	21.0
ทัศนวิสัย (กม.)														
เฉลี่ย	12	9.4	8.8	8.8	9.7	10.2	10.6	10.5	10.4	9.9	9.1	9.7	9.3	9.7
เวลา 07.00 น.	11	7.7	7.2	7.5	8.4	9.0	9.6	9.7	9.5	8.9	7.6	8.3	7.6	8.4
เมฆปกคลุม (0-10)														
เฉลี่ย	12	2.7	2.9	4.1	4.6	6.2	6.7	7.3	7.5	6.8	4.8	3.4	3.2	5.0
ลม (นอต)														
ทิศทาง	12	NE	E	Vary	S	S	S	SW	SW	S	NE	NE	NE	-
ความเร็วลมเฉลี่ย	12	4.1	3.4	3.3	3.0	2.9	3.7	3.8	3.3	2.1	3.0	4.0	4.6	3.4
ความเร็วลมสูงสุด	12	37.0	23.0	38.0	37.0	41.0	27.0	30.0	32.0	25.0	32.0	36.0	29.0	41.0
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.)														
เฉลี่ย	12	142.4	145.0	177.0	179.2	170.1	154.9	140.1	132.4	112.2	125.1	135.0	139.9	1,753.3
ฝน (มม.)														
เฉลี่ย	30	7.3	17.5	43.7	82.2	170.3	201.3	196.9	251.5	250.9	108.3	17.4	2.2	1,349.5
จำนวนวันที่ฝนตก	30	1.4	2.9	4.7	6.9	14.4	14.9	16.8	18.0	17.9	8.4	2.4	0.9	109.6
ฝนสูงที่สุดใน 24 ชม.	30	47.4	69.6	103.5	118.4	84.5	128.1	193.0	117.3	110.4	107.0	46.1	16.0	193.0
ช่วงเวลาที่มีแสงแดด (ชม.)														
เฉลี่ย	12	264	243	242	241	227	205	166	166	155	223	254	271	2655
จำนวนวันที่เกิด														
หมอก	12	0.8	0.3	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	2.2
เมฆหมอก	12	12.4	16.3	21.6	11.5	2.3	0.5	0.3	0.2	1.3	9.2	8.0	13.1	96.7
ลูกเห็บ	12	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.7
ฟ้าคะนอง	12	0.2	0.8	3.4	5.0	10.5	7.6	6.1	7.5	8.9	2.9	0.7	0.0	53.6
พายุฝน	12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.4

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา

ตารางที่ ข.1-18 สถิติภูมิอากาศรายเดือนเฉลี่ยที่สถานีตรวจอากาศอุบลราชธานี สกษ. ช่วงปี พ.ศ. 2531 - 2560

สถานีภูมิอากาศ	อุบลราชธานี (กลุ่มงานอากาศเกษตรอุบลราชธานี)	ความสูงของสถานีเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง	129.76	เมตร
รหัสสถานี	48408	ความสูงของ Barometer เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง	130.56	เมตร
เส้นรุ้ง	15° 14' 20.9" N	ความสูงของ Thermometer เหนือระดับผิวดิน	1.25	เมตร
เส้นแวง	105° 1' 24.6" E	ความสูงของ Wind Vane เหนือระดับผิวดิน	11.00	เมตร
จำนวนปีข้อมูล	11-12	ความสูงของ Rainguage	0.80	เมตร

รายการ	ปี	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รายปี
ความกดอากาศ (เฮคโตปาสคาล)														
เฉลี่ย	12	1,013.7	1,012.0	1,010.3	1,008.8	1,007.4	1,006.4	1,006.4	1,006.5	1,007.6	1,010.0	1,011.4	1,013.1	1,009.5
พิสัยรายวันเฉลี่ย	12	5.1	5.6	5.8	5.6	5.0	4.3	4.1	4.2	4.5	4.5	4.4	4.7	4.8
เฉลี่ยสูงสุด	12	1,024.1	1,023.4	1,020.8	1,017.1	1,015.8	1,013.1	1,013.8	1,013.1	1,015.1	1,017.0	1,020.5	1,023.6	1,024.1
เฉลี่ยต่ำสุด	11	1,004.5	1,001.9	1,001.7	1,000.1	1,000.9	998.7	999.1	998.7	996.2	1,000.5	1,002.5	1,002.8	996.2
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)														
เฉลี่ยสูงสุด	12	31.9	34.2	36.0	36.8	34.9	33.9	32.5	32.3	32.1	32.4	32.6	31.5	33.4
สูงสุดชั่วขณะ	12	35.9	39.3	40.1	42.4	40.5	40.0	38.5	36.5	35.9	35.8	36.5	36.5	42.4
เฉลี่ยต่ำสุด	12	17.3	19.2	22.3	24.3	24.7	24.8	24.3	24.3	24.0	22.9	21.2	18.5	22.3
ต่ำสุดชั่วขณะ	12	11.2	11.5	14.2	18.7	20.6	21.8	21.7	21.2	21.1	16.5	12.6	12.2	11.2
เฉลี่ย	12	23.7	25.9	28.2	29.5	28.8	28.4	27.7	27.5	27.3	26.8	26.1	24.1	27.0
จุดน้ำค้าง (องศาเซลเซียส)														
เฉลี่ย	12	16.7	18.0	20.2	22.4	24.0	24.4	24.2	24.4	24.4	22.9	20.6	17.7	21.7
ความชื้นสัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์)														
เฉลี่ย	12	67	65	64	68	77	80	83	84	85	80	74	70	74.8
เฉลี่ยสูงสุด	12	88	86	84	87	92	93	94	95	96	93	90	88	90.4
เฉลี่ยต่ำสุด	12	43	40	42	46	57	62	66	68	68	62	53	47	54.4
ต่ำสุดชั่วขณะ	12	26	22	24	20	32	39	42	53	55	42	34	29	20.0
ทัศนวิสัย (กม.)														
เฉลี่ย	12	9.5	9.1	9.1	9.5	9.7	9.8	9.5	9.6	9.6	9.5	9.7	9.5	9.5
เวลา 07.00 น.	11	8.8	8.4	8.6	9.2	9.6	9.8	9.5	9.6	9.5	9.0	9.2	8.7	9.2
เมฆปกคลุม (0-10)														
เฉลี่ย	12	4.4	5.1	6.3	6.8	7.4	7.8	8.1	8.4	8.0	6.7	5.3	4.9	6.6
ลม (นอต)														
ทิศทาง	12	N	N,NE	N,S	S	S	S	S	S	S	N	N	N	-
ความเร็วลมเฉลี่ย	12	2.1	1.6	1.6	1.3	1.3	1.3	1.3	1.1	0.9	1.4	2.4	2.6	1.6
ความเร็วลมสูงสุด	12	28.0	22.0	28.0	32.0	32.0	32.0	30.0	29.0	30.0	25.0	29.0	24.0	32.0
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.)														
เฉลี่ย	12	138.6	140.7	168.8	167.0	144.7	122.9	113.1	106.5	102.6	113.8	130.6	134.7	1,584.0
ฝน (มม.)														
เฉลี่ย	30	2.9	16.2	26.8	73.4	219.1	251.9	288.9	280.5	303.9	117.9	23.0	3.7	1,608.2
จำนวนวันที่ฝนตก	30	0.9	2.1	4.7	8.0	16.7	18.4	20.3	20.9	20.4	11.7	3.5	1.3	128.9
ฝนสูงที่สุดใน 24 ชม.	30	15.3	92.3	77.2	69.8	115.9	156.8	172.2	150.6	160.8	122.7	100.3	58.5	172.2
ช่วงเวลาที่มีแสงแดด (ชม.)														
เฉลี่ย	12	258	238	230	212	207	177	152	122	125	182	228	250	2378
จำนวนวันที่เกิด														
หมอก	12	0.6	0.1	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.3	0.7	3.2
เมฆหมอก	12	11.5	17.8	21.3	10.8	1.5	0.8	0.3	0.1	0.9	4.3	5.8	11.3	86.4
ลูกเห็บ	12	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.1	0.5
ฟ้าคะนอง	12	0.1	0.3	2.7	6.4	11.4	10.4	8.7	9.5	9.4	3.9	0.9	0.1	63.8
พายุฝน	12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา

ตารางที่ ข.1-19 สถิติภูมิอากาศรายเดือนเฉลี่ยที่สถานีตรวจอากาศจังหวัดอุบลราชธานี (ศูนย์ฯ) ช่วงปี พ.ศ. 2531 - 2560

สถานีภูมิอากาศ	อุบลราชธานี (ศูนย์ฯ)	ความสูงของสถานีเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง	122.00	เมตร
รหัสสถานี	48407	ความสูงของ Barometer เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง	123.50	เมตร
เส้นรุ้ง	15° 15' 0.0" N	ความสูงของ Thermometer เหนือระดับผิวดิน	1.50	เมตร
เส้นแวง	104° 52' 0.0" E	ความสูงของ Wind Vane เหนือระดับผิวดิน	11.60	เมตร
จำนวนปีข้อมูล	29-30	ความสูงของ Rainguage	0.80	เมตร

รายการ	ปี	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รายปี
ความกดอากาศ (เฮคโตปาสคาล)														
เฉลี่ย	30	1,013.1	1,011.7	1,009.9	1,008.3	1,007.1	1,006.2	1,006.1	1,006.3	1,007.6	1,010.0	1,011.8	1,013.5	1,009.3
พิสัยรายวันเฉลี่ย	30	5.2	5.6	5.8	5.6	4.9	4.2	4.0	4.1	4.5	4.5	4.5	4.7	4.8
เฉลี่ยสูงสุด	29	1,024.2	1,024.2	1,027.7	1,018.5	1,014.3	1,012.7	1,013.2	1,012.9	1,015.5	1,018.7	1,022.2	1,023.5	1,027.7
เฉลี่ยต่ำสุด	29	1,004.3	1,002.2	1,000.0	999.7	998.2	998.6	998.8	997.5	996.9	998.9	998.0	1,002.5	996.9
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)														
เฉลี่ยสูงสุด	30	32.0	34.0	35.8	36.6	35.0	33.5	32.6	32.2	32.0	32.1	32.0	31.0	33.2
สูงสุดชั่วขณะ	30	37.2	39.2	40.6	42.6	41.7	39.8	38.5	36.3	37.1	35.7	36.5	36.7	42.6
เฉลี่ยต่ำสุด	30	18.0	20.0	22.7	24.5	24.8	24.8	24.5	24.4	24.0	22.7	20.8	18.5	22.5
ต่ำสุดชั่วขณะ	30	11.1	11.5	13.1	16.4	20.6	20.6	20.3	20.0	19.2	15.9	13.3	9.6	9.6
เฉลี่ย	30	24.5	26.4	28.8	30.1	29.2	28.5	28.0	27.8	27.5	27.0	25.8	24.1	27.3
จุดน้ำค้าง (องศาเซลเซียส)														
เฉลี่ย	30	16.9	18.2	20.3	22.4	23.7	24.1	23.9	24.1	24.0	22.2	19.7	17.3	21.4
ความชื้นสัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์)														
เฉลี่ย	30	65	63	62	66	74	78	80	81	82	77	71	68	72.2
เฉลี่ยสูงสุด	30	87	84	81	83	90	92	92	93	94	91	87	87	88.4
เฉลี่ยต่ำสุด	30	42	41	42	46	55	61	63	65	65	59	51	47	53.0
ต่ำสุดชั่วขณะ	30	12	21	17	21	29	38	35	43	47	28	29	24	12.0
ทัศนวิสัย (กม.)														
เฉลี่ย	30	9.0	8.4	8.4	8.9	9.6	9.9	9.8	9.9	9.5	9.0	9.3	9.2	9.2
เวลา 07.00 น.	30	6.7	6.4	6.6	7.5	8.7	9.3	9.1	9.1	8.5	7.5	7.7	7.1	7.9
เมฆปกคลุม (0-10)														
เฉลี่ย	30	4.6	5.0	5.6	6.2	7.3	7.8	8.1	8.4	8.0	6.6	5.4	4.9	6.5
ลม (นอต)														
ทิศทาง	30	N	N	N	S	S	S,SW	SW	SW	S,SW	N	N	N	-
ความเร็วลมเฉลี่ย	30	3.6	3.4	3.2	3.0	3.0	3.3	3.5	3.5	2.7	3.7	5.1	5.3	3.6
ความเร็วลมสูงสุด	30	30.0	35.0	40.0	58.0	45.0	45.0	52.0	44.0	39.0	35.0	46.0	39.0	58.0
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.)														
เฉลี่ย	30	129.8	133.6	166.2	170.0	151.2	133.5	123.8	114.6	105.3	118.0	124.3	126.7	1,597.0
ฝน (มม.)														
เฉลี่ย	30	3.5	13.1	27.6	82.1	224.7	242.9	289.9	280.3	296.6	114.5	24.0	5.1	1,604.3
จำนวนวันที่ฝนตก	30	0.9	1.7	4.3	7.1	15.7	17.6	19.4	20.8	19.8	10.4	3.1	0.8	121.6
ฝนสูงที่สุดใน 24 ชม.	30	25.5	87.5	65.3	116.7	172.2	131.4	160.5	173.1	172.6	113.3	122.4	99.1	173.1
ช่วงเวลาที่มีแสงแดด (ชม.)														
เฉลี่ย	30	261	240	244	233	214	159	153	141	140	195	233	244	2457
จำนวนวันที่เกิด														
หมอก	30	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.2	0.2	1.4
เมฆหมอก	30	23.7	25.0	26.6	22.9	10.7	5.3	3.6	2.1	3.1	11.6	14.6	19.2	168.4
ลูกเห็บ	30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ฟ้าคะนอง	30	0.1	0.7	2.5	6.2	12.5	9.8	9.1	9.1	9.5	3.9	0.7	0.0	64.1
พายุฝน	30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา

ตารางที่ ข.1-20 สถิติภูมิอากาศรายเดือนเฉลี่ยที่สถานีตรวจอากาศศรีสะเกษ สกษ. ช่วงปี พ.ศ. 2531 - 2560

สถานีภูมิอากาศ	ศรีสะเกษ สกษ.	ความสูงของสถานีเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง	122.87	เมตร
รหัสสถานี	48409	ความสูงของ Barometer เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง	129.16	เมตร
เส้นรุ้ง	15° 0' 0.0" N	ความสูงของ Thermometer เหนือระดับผิวดิน	1.00	เมตร
เส้นแวง	104° 3' 0.0" E	ความสูงของ Wind Vane เหนือระดับผิวดิน	11.00	เมตร
จำนวนปีข้อมูล	11-12	ความสูงของ Rainguage	1.00	เมตร

รายการ	ปี	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รายปี
ความกดอากาศ (เฮคโตปาสคาล)														
เฉลี่ย	12	1,013.6	1,011.8	1,010.2	1,008.6	1,007.3	1,006.3	1,006.3	1,006.4	1,007.6	1,009.9	1,011.4	1,013.1	1,009.4
พิสัยรายวันเฉลี่ย	12	5.1	5.5	5.7	5.6	4.9	4.2	4.1	4.2	4.5	4.8	4.6	4.8	4.8
เฉลี่ยสูงสุด	12	1,025.4	1,024.1	1,021.2	1,016.7	1,015.1	1,013.0	1,013.7	1,015.3	1,015.3	1,017.6	1,020.5	1,023.4	1,025.4
เฉลี่ยต่ำสุด	11	1,004.8	1,001.2	1,000.7	999.7	999.8	998.4	999.1	999.0	996.6	969.9	1,002.3	1,004.0	969.9
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)														
เฉลี่ยสูงสุด	12	30.9	33.4	35.5	36.5	35.0	33.9	32.6	32.3	31.8	31.5	31.7	30.4	33.0
สูงสุดชั่วขณะ	12	35.7	38.2	40.5	42.3	40.2	40.5	38.5	35.5	35.4	36.0	36.6	35.8	42.3
เฉลี่ยต่ำสุด	12	17.9	19.7	22.7	24.8	25.4	25.6	25.0	25.0	24.7	23.8	21.9	18.9	23.0
ต่ำสุดชั่วขณะ	12	9.8	11.4	13.9	19.1	20.5	22.5	22.0	22.4	2.0	17.8	13.3	11.8	2.0
เฉลี่ย	12	23.8	26.0	28.4	29.8	29.3	29.0	28.2	28.0	27.7	27.2	26.3	24.2	27.3
จุดน้ำค้าง (องศาเซลเซียส)														
เฉลี่ย	12	17.1	18.6	21.0	22.9	24.2	24.5	24.4	24.6	24.6	23.1	20.8	18.0	22.0
ความชื้นสัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์)														
เฉลี่ย	12	69	67	67	69	76	78	81	83	84	80	73	70	74.6
เฉลี่ยสูงสุด	12	87	86	85	86	90	91	92	93	94	91	88	87	89.4
เฉลี่ยต่ำสุด	12	45	43	44	47	56	60	65	67	69	63	54	49	55.1
ต่ำสุดชั่วขณะ	12	26	20	3	24	26	26	37	52	25	41	36	32	3.0
ทัศนวิสัย (กม.)														
เฉลี่ย	12	8.6	8.3	8.2	8.7	9.0	9.1	9.0	9.0	8.8	8.8	9.1	8.7	8.8
เวลา 07.00 น.	11	6.7	6.5	6.9	7.9	8.5	8.8	8.6	8.5	8.2	7.6	8.0	7.2	7.8
เมฆปกคลุม (0-10)														
เฉลี่ย	12	2.2	2.2	2.9	3.8	5.2	5.8	6.4	6.8	6.1	4.3	2.9	2.4	4.2
ลม (นอต)														
ทิศทาง	12	NE	NE	NE	SW	SW	SW	SW	SW	SW	NE	NE	NE	-
ความเร็วลมเฉลี่ย	12	1.7	1.3	1.2	1.0	1.0	1.2	1.3	1.1	0.7	1.2	2.3	2.4	1.4
ความเร็วลมสูงสุด	12	20.0	16.0	28.0	25.0	16.0	18.0	40.0	16.0	16.0	18.0	20.0	20.0	40.0
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.)														
เฉลี่ย	12	115.9	115.0	143.0	157.0	131.1	125.9	110.0	110.2	100.2	108.1	113.1	113.4	1,442.9
ฝน (มม.)														
เฉลี่ย	30	3.0	13.2	27.0	69.9	214.3	187.0	242.5	259.2	272.2	121.2	22.6	2.8	1,434.9
จำนวนวันที่ฝนตก	30	0.7	2.0	4.2	6.4	14.4	15.3	17.3	19.5	18.8	10.3	2.8	0.6	112.3
ฝนสูงที่สุดใน 24 ชม.	30	31.3	44.0	53.2	99.0	192.2	153.0	143.2	263.4	118.6	133.4	100.3	32.0	263.4
ช่วงเวลาที่มีแสงแดด (ชม.)														
เฉลี่ย	12	255	221	246	216	228	212	167	167	158	212	239	252	2573
จำนวนวันที่เกิด														
หมอก	12	3.8	2.9	1.8	2.9	0.3	0.2	0.3	0.6	1.3	2.6	3.8	4.4	24.9
เมฆหมอก	12	16.3	16.3	19.7	12.9	3.7	1.3	0.9	0.7	0.4	3.6	4.3	10.8	90.9
ลูกเห็บ	12	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.9
ฟ้าคะนอง	12	0.1	0.0	1.8	3.8	4.3	4.7	3.5	5.6	5.3	3.2	1.2	0.0	33.5
พายุฝน	12	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา

ตารางที่ ข.1-21 สถิติภูมิอากาศรายเดือนเฉลี่ยที่สถานีตรวจอากาศจังหวัดนครราชสีมา ช่วงปี พ.ศ. 2531 - 2560

สถานีภูมิอากาศ	นครราชสีมา	ความสูงของสถานีเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง	186.60	เมตร
รหัสสถานี	48431	ความสูงของ Barometer เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง	187.02	เมตร
เส้นรุ้ง	14° 58' 5.9" N	ความสูงของ Thermometer เหนือระดับผิวดิน	1.25	เมตร
เส้นแวง	102° 5' 9.7" E	ความสูงของ Wind Vane เหนือระดับผิวดิน	11.20	เมตร
จำนวนปีข้อมูล	29-30	ความสูงของ Rainguage	0.87	เมตร

รายการ	ปี	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รายปี
ความกดอากาศ (เฮคโตปาสคาล)														
เฉลี่ย	30	1,013.2	1,011.6	1,009.7	1,008.2	1,006.9	1,006.0	1,005.9	1,006.3	1,007.7	1,010.3	1,012.3	1,013.9	1,009.3
พิสัยรายวันเฉลี่ย	30	5.8	6.2	6.0	5.6	4.8	4.2	4.2	4.3	4.7	4.8	5.1	5.5	5.1
เฉลี่ยสูงสุด	29	1,026.4	1,024.6	1,028.0	1,020.4	1,017.9	1,012.5	1,013.2	1,012.6	1,016.3	1,020.1	1,022.9	1,026.5	1,028.0
เฉลี่ยต่ำสุด	29	1,003.6	1,002.0	999.5	998.7	998.3	998.1	997.7	998.3	998.5	1,000.1	1,002.2	1,001.8	997.7
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)														
เฉลี่ยสูงสุด	30	30.9	33.4	35.5	36.6	35.2	34.6	33.9	33.3	32.3	31.2	30.7	29.8	33.1
สูงสุดชั่วขณะ	30	37.7	39.4	41.5	43.2	41.8	40.3	38.4	37.7	36.7	35.3	36.3	36.0	43.2
เฉลี่ยต่ำสุด	30	19.0	21.0	23.5	25.0	25.3	25.3	24.9	24.7	24.3	23.5	21.4	19.0	23.1
ต่ำสุดชั่วขณะ	30	10.8	12.4	14.8	19.0	21.8	22.0	22.2	21.7	20.8	16.7	13.7	8.3	8.3
เฉลี่ย	30	24.7	26.9	29.0	30.1	29.4	29.2	28.7	28.3	27.6	26.9	25.8	24.2	27.6
จุดน้ำค้าง (องศาเซลเซียส)														
เฉลี่ย	30	17.2	18.3	20.4	22.4	23.5	23.4	23.1	23.3	23.7	22.5	19.8	17.0	21.2
ความชื้นสัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์)														
เฉลี่ย	30	65	62	63	66	73	72	74	76	81	78	71	66	70.6
เฉลี่ยสูงสุด	30	85	83	83	85	88	87	88	90	93	92	88	85	87.2
เฉลี่ยต่ำสุด	30	44	40	41	44	53	53	55	58	62	60	53	47	50.8
ต่ำสุดชั่วขณะ	30	20	15	15	19	28	32	33	37	36	32	26	21	15.0
ทัศนวิสัย (กม.)														
เฉลี่ย	30	7.5	7.1	7.5	8.6	9.7	10.2	10.1	10.0	9.6	8.7	8.8	8.4	8.9
เวลา 07.00 น.	30	6.0	5.8	6.6	7.9	9.0	9.7	9.5	9.4	8.8	7.6	7.7	7.2	7.9
เมฆปกคลุม (0-10)														
เฉลี่ย	30	3.8	3.9	5.0	5.6	6.9	7.5	8.0	8.2	7.9	6.4	4.7	3.9	6.0
ลม (นอต)														
ทิศทาง	30	NE	NE	NE,S	S	SW	SW	SW,W	W	W	NE	NE	NE	-
ความเร็วลมเฉลี่ย	30	1.8	1.7	1.8	1.8	1.9	2.4	2.4	2.2	1.6	2.1	2.5	2.4	2.1
ความเร็วลมสูงสุด	30	21.0	21.0	28.0	45.0	42.0	25.0	30.0	24.0	24.0	26.0	24.0	28.0	45.0
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.)														
เฉลี่ย	30	134.3	133.5	172.4	171.5	163.0	154.3	154.8	143.9	117.4	123.2	127.7	135.2	1,731.2
ฝน (มม.)														
เฉลี่ย	30	9.0	11.4	50.2	77.9	152.5	112.2	133.4	172.9	234.1	144.2	19.3	2.6	1,119.7
จำนวนวันที่ฝนตก	30	1.8	2.4	6.0	8.7	14.5	13.8	15.1	18.0	18.7	11.7	3.6	1.2	115.5
ฝนสูงที่สุดใน 24 ชม.	30	37.0	46.6	93.2	92.0	107.3	68.7	116.3	121.3	129.7	116.3	61.3	23.7	129.7
ช่วงเวลาที่มีแสงแดด (ชม.)														
เฉลี่ย	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
จำนวนวันที่เกิด														
หมอก	30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.4
เมฆหมอก	30	24.7	25.5	26.2	17.7	3.7	1.7	1.1	1.0	1.7	9.8	13.5	19.3	145.9
ลูกเห็บ	30	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
ฟ้าคะนอง	30	0.6	1.1	3.8	7.9	10.1	6.1	5.9	7.3	8.7	4.9	0.6	0.0	57.0
พายุฝน	30	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา

ตารางที่ ข.1-22 สถิติภูมิอากาศรายเดือนเฉลี่ยที่สถานีตรวจอากาศโชคชัย ช่วงปี พ.ศ. 2531 - 2560

สถานีภูมิอากาศ	โชคชัย	ความสูงของสถานีเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง	190.34	เมตร
รหัสสถานี	48434	ความสูงของ Barometer เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง	193.32	เมตร
เส้นรุ้ง	14° 43' 8.0" N	ความสูงของ Thermometer เหนือระดับผิวดิน	1.44	เมตร
เส้นแวง	102° 10' 7.0" E	ความสูงของ Wind Vane เหนือระดับผิวดิน	12.34	เมตร
จำนวนปีข้อมูล	28-30	ความสูงของ Rainguage	1.08	เมตร

รายการ	ปี	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รายปี
ความกดอากาศ (เฮคโตปาสคาล)														
เฉลี่ย	29	1,013.3	1,011.7	1,009.9	1,008.3	1,007.1	1,006.2	1,006.1	1,006.4	1,007.8	1,010.5	1,012.3	1,013.9	1,009.5
พิสัยรายวันเฉลี่ย	30	5.9	6.1	5.9	5.4	4.6	4.2	4.1	4.2	4.6	4.8	5.1	5.6	5.0
เฉลี่ยสูงสุด	28	1,025.9	1,024.6	1,027.7	1,019.9	1,015.5	1,015.5	1,013.0	1,012.6	1,016.4	1,020.5	1,022.6	1,025.4	1,027.7
เฉลี่ยต่ำสุด	28	1,003.5	1,002.3	999.7	999.6	998.6	998.3	998.7	998.5	998.9	999.6	1,002.1	1,002.2	998.3
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)														
เฉลี่ยสูงสุด	30	31.3	33.5	35.3	36.2	34.8	34.2	33.4	33.0	32.2	31.2	30.7	29.9	33.0
สูงสุดชั่วขณะ	30	37.1	39.0	41.2	42.5	40.7	39.0	37.9	37.0	36.2	35.7	36.1	35.9	42.5
เฉลี่ยต่ำสุด	30	18.1	20.2	23.0	24.6	25.0	25.0	24.6	24.5	24.0	23.1	20.7	18.1	22.6
ต่ำสุดชั่วขณะ	30	8.7	11.3	14.0	18.6	21.0	21.6	21.5	21.1	20.2	16.1	13.5	6.5	6.5
เฉลี่ย	29	24.4	26.5	28.6	29.7	29.0	28.8	28.3	28.0	27.4	26.7	25.5	23.8	27.2
จุดน้ำค้าง (องศาเซลเซียส)														
เฉลี่ย	30	17.4	18.6	20.7	22.5	23.7	23.5	23.3	23.4	23.8	22.9	20.2	17.4	21.5
ความชื้นสัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์)														
เฉลี่ย	30	68	65	65	68	75	75	76	77	82	81	75	70	73.0
เฉลี่ยสูงสุด	29	89	86	86	86	90	89	90	91	94	94	91	89	89.5
เฉลี่ยต่ำสุด	29	43	41	42	46	54	55	57	58	63	62	54	47	52.0
ต่ำสุดชั่วขณะ	29	22	18	18	21	31	28	33	40	43	37	29	28	18.0
ทัศนวิสัย (กม.)														
เฉลี่ย	29	6.4	6.0	6.8	8.4	10.2	10.7	10.7	10.5	10.1	8.5	8.0	7.4	8.6
เวลา 07.00 น.	29	3.5	3.3	4.8	7.0	9.4	10.1	10.1	10.0	9.2	6.7	5.9	5.1	7.1
เมฆปกคลุม (0-10)														
เฉลี่ย	29	3.4	3.3	4.3	4.8	6.3	7.0	7.5	7.9	7.4	5.8	4.1	3.4	5.4
ลม (นอต)														
ทิศทาง	29	NE	NE	NE	SW	W	W	W	W	W	NE	NE	NE	-
ความเร็วลมเฉลี่ย	29	1.4	1.5	1.7	1.7	1.5	2.1	2.2	2.0	1.2	1.4	1.8	1.8	1.7
ความเร็วลมสูงสุด	30	25.0	35.0	33.0	44.0	40.0	33.0	34.0	34.0	32.0	35.0	25.0	25.0	44.0
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.)														
เฉลี่ย	30	124.1	132.4	167.0	169.5	158.3	147.9	144.3	137.2	118.1	118.3	117.2	122.0	1,656.3
ฝน (มม.)														
เฉลี่ย	30	9.3	14.1	41.6	72.7	153.5	113.9	120.7	150.2	204.3	164.2	25.3	3.8	1,073.6
จำนวนวันที่ฝนตก	30	1.7	2.7	5.6	8.3	14.9	13.9	16.1	17.2	19.4	13.9	4.3	0.9	118.9
ฝนสูงที่สุดใน 24 ชม.	30	47.0	35.6	100.3	98.4	147.5	107.9	78.0	86.5	122.8	112.3	74.4	31.8	147.5
ช่วงเวลาที่มีแสงแดด (ชม.)														
เฉลี่ย	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
จำนวนวันที่เกิด														
หมอก	30	2.7	2.8	0.5	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.5	2.1	1.6	1.0	11.4
เมฆหมอก	30	28.5	27.1	27.1	17.6	2.0	0.0	0.0	0.1	1.0	9.6	14.8	22.4	150.2
ลูกเห็บ	30	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
ฟ้าคะนอง	30	0.2	1.5	4.9	7.9	10.9	7.4	6.4	7.8	10.3	4.8	0.8	0.1	63.0
พายุฝน	30	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.7

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา

ตารางที่ ข.1-23 สถิติภูมิอากาศรายเดือนเฉลี่ยที่สถานีตรวจอากาศจังหวัดสุรินทร์ ช่วงปี พ.ศ. 2531 - 2560

สถานีภูมิอากาศ	สุรินทร์	ความสูงของสถานีเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง	145.81	เมตร
รหัสสถานี	48432	ความสูงของ Barometer เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง	147.36	เมตร
เส้นรุ้ง	14° 53' 0.0" N	ความสูงของ Thermometer เหนือระดับผิวดิน	1.20	เมตร
เส้นแวง	103° 30' 0.0" E	ความสูงของ Wind Vane เหนือระดับผิวดิน	12.00	เมตร
จำนวนปีข้อมูล	29-30	ความสูงของ Rainguage	0.86	เมตร

รายการ	ปี	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รายปี
ความกดอากาศ (เฮคโตปาสคาล)														
เฉลี่ย	30	1,013.2	1,011.7	1,009.9	1,008.3	1,007.1	1,006.3	1,006.2	1,006.5	1,007.8	1,010.2	1,012.1	1,013.7	1,009.4
พิสัยรายวันเฉลี่ย	30	5.4	5.8	5.9	5.6	5.0	4.3	4.1	4.3	4.6	4.6	4.8	5.1	5.0
เฉลี่ยสูงสุด	29	1,024.8	1,023.5	1,027.3	1,019.1	1,014.4	1,012.8	1,013.5	1,012.9	1,016.6	1,019.7	1,022.3	1,024.3	1,027.3
เฉลี่ยต่ำสุด	29	1,004.3	1,002.2	999.9	999.7	998.0	998.9	998.1	997.9	998.9	1,000.5	1,002.2	1,002.9	997.9
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)														
เฉลี่ยสูงสุด	30	31.2	33.3	35.2	36.1	34.7	33.6	32.7	32.3	31.8	31.2	31.1	30.1	32.8
สูงสุดชั่วขณะ	30	37.0	38.9	40.2	42.0	40.8	39.2	37.9	35.7	35.7	35.1	36.2	35.9	42.0
เฉลี่ยต่ำสุด	30	18.4	20.4	23.2	25.0	25.2	25.0	24.6	24.5	24.3	23.2	21.0	18.6	22.8
ต่ำสุดชั่วขณะ	30	9.7	8.0	13.4	18.8	21.3	21.5	21.0	21.2	20.6	16.5	14.0	8.3	8.0
เฉลี่ย	30	24.4	26.5	28.7	29.9	29.1	28.5	27.9	27.7	27.3	26.7	25.6	24.0	27.2
จุดน้ำค้าง (องศาเซลเซียส)														
เฉลี่ย	30	16.9	18.1	20.3	22.3	23.8	24.0	23.9	24.0	24.2	22.7	19.8	17.0	21.4
ความชื้นสัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์)														
เฉลี่ย	30	65	63	63	67	75	78	80	82	84	80	72	67	73.0
เฉลี่ยสูงสุด	30	87	84	83	85	91	92	93	94	95	93	89	87	89.4
เฉลี่ยต่ำสุด	30	42	40	42	45	55	59	62	64	66	62	52	46	53.0
ต่ำสุดชั่วขณะ	30	19	20	18	19	28	36	38	46	48	35	29	23	18.0
ทัศนวิสัย (กม.)														
เฉลี่ย	30	6.6	6.3	6.7	7.6	8.8	9.3	9.3	9.2	8.8	7.9	7.2	7.1	7.9
เวลา 07.00 น.	30	4.4	4.3	5.1	6.2	7.7	8.5	8.5	8.4	7.6	6.2	5.2	4.8	6.4
เมฆปกคลุม (0-10)														
เฉลี่ย	30	2.6	2.8	3.6	4.6	6.2	7.1	7.5	7.7	7.3	5.3	3.4	2.8	5.1
ลม (นอต)														
ทิศทาง	30	NE	NE	NE	S	SW	SW	SW	SW	SW	NE	NE	NE	-
ความเร็วลมเฉลี่ย	30	2.2	2.1	2.2	2.1	2.1	2.5	2.6	2.4	1.7	2.3	2.9	3.0	2.3
ความเร็วลมสูงสุด	30	24.0	29.0	42.0	54.0	55.0	32.0	45.0	30.0	27.0	28.0	30.0	25.0	55.0
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.)														
เฉลี่ย	30	135.7	139.2	173.5	179.8	163.1	149.7	144.8	139.9	114.6	124.1	132.6	136.6	1,733.6
ฝน (มม.)														
เฉลี่ย	30	6.3	13.7	48.5	84.6	190.1	203.4	232.3	263.9	257.5	123.2	30.1	3.1	1,456.7
จำนวนวันที่ฝนตก	30	1.2	2.5	4.6	8.1	15.4	16.3	18.3	19.2	18.5	11.4	3.6	0.8	119.9
ฝนสูงที่สุดใน 24 ชม.	30	43.4	42.0	82.2	92.5	144.4	141.6	153.0	130.6	279.5	96.5	115.3	28.0	279.5
ช่วงเวลาที่มีแสงแดด (ชม.)														
เฉลี่ย	23	267	242	250	252	239	190	179	174	167	212	238	249	2658
จำนวนวันที่เกิด														
หมอก	30	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.9
เมฆหมอก	30	29.0	27.5	28.7	22.5	8.5	2.8	1.1	1.3	1.2	9.4	21.0	26.6	179.6
ลูกเห็บ	30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ฟ้าคะนอง	30	0.2	1.2	3.3	7.2	11.2	9.2	8.0	8.8	8.6	3.8	0.5	0.1	62.1
พายุฝน	30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา

ตารางที่ ข.1-24 สถิติภูมิอากาศรายเดือนเฉลี่ยที่สถานีตรวจอากาศสุรินทร์ สกษ. ช่วงปี พ.ศ. 2531 - 2560

สถานีภูมิอากาศ	สุรินทร์ (กลุ่มงานตรวจอากาศเกษตรสุรินทร์)	ความสูงของสถานีเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง	142.56	เมตร
รหัสสถานี	48433	ความสูงของ Barometer เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง	144.82	เมตร
เส้นรุ้ง	14° 53' 0.0" N	ความสูงของ Thermometer เหนือระดับผิวดิน	1.25	เมตร
เส้นแวง	103° 27' 0.0" E	ความสูงของ Wind Vane เหนือระดับผิวดิน	12.20	เมตร
จำนวนปีข้อมูล	11-12	ความสูงของ Rainguage	0.76	เมตร

รายการ	ปี	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รายปี
ความกดอากาศ (เฮคโตปาสคาล)														
เฉลี่ย	12	1,013.9	1,012.1	1,010.4	1,008.8	1,007.5	1,006.5	1,006.5	1,006.7	1,007.8	1,010.3	1,011.9	1,013.5	1,009.7
พิสัยรายวันเฉลี่ย	12	5.3	5.6	5.8	5.5	4.8	4.2	4.0	4.1	4.5	4.5	4.6	5.0	4.8
เฉลี่ยสูงสุด	12	1,025.7	1,023.7	1,021.8	1,017.5	1,015.4	1,012.8	1,013.1	1,013.3	1,014.3	1,018.4	1,021.0	1,023.7	1,025.7
เฉลี่ยต่ำสุด	11	1,005.1	1,002.4	1,001.0	999.0	1,000.3	999.1	998.5	997.3	998.2	886.3	1,002.8	1,003.2	886.3
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)														
เฉลี่ยสูงสุด	12	31.0	33.7	35.9	36.9	35.5	34.5	33.4	33.0	32.4	31.9	32.1	30.7	33.4
สูงสุดชั่วขณะ	12	36.5	39.2	41.3	43.3	41.2	38.8	38.6	36.2	36.3	35.3	36.4	35.7	43.3
เฉลี่ยต่ำสุด	12	17.4	19.7	22.7	24.6	25.1	25.1	24.6	24.6	24.3	23.2	21.0	18.1	22.5
ต่ำสุดชั่วขณะ	12	9.9	9.5	14.0	19.1	21.0	22.7	22.5	21.6	21.9	16.3	11.3	10.3	9.5
เฉลี่ย	12	23.6	26.0	28.6	29.9	29.3	29.0	28.3	28.0	27.7	26.9	25.9	23.8	27.3
จุดน้ำค้าง (องศาเซลเซียส)														
เฉลี่ย	12	17.2	18.7	21.0	22.9	24.2	24.4	24.2	24.3	24.4	23.2	20.9	18.0	22.0
ความชื้นสัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์)														
เฉลี่ย	12	70	67	66	69	76	78	80	81	84	82	76	72	75.0
เฉลี่ยสูงสุด	12	90	88	87	88	91	92	93	94	95	95	92	90	91.2
เฉลี่ยต่ำสุด	12	46	42	43	46	55	59	62	64	67	63	54	49	53.9
ต่ำสุดชั่วขณะ	12	23	22	21	25	33	35	37	44	48	42	35	20	20.0
ทัศนวิสัย (กม.)														
เฉลี่ย	12	7.5	7.4	7.5	7.7	7.7	7.8	7.9	7.9	7.9	7.6	7.8	7.7	7.7
เวลา 07.00 น.	11	6.2	6.3	7.1	7.4	7.4	7.4	7.3	7.5	7.4	7.1	7.0	6.6	7.1
เมฆปกคลุม (0-10)														
เฉลี่ย	12	2.6	2.7	3.5	4.3	5.5	6.2	7.1	7.2	6.8	5.0	3.2	2.6	4.7
ลม (นอต)														
ทิศทาง	11	NE	NE	NE	S	S	S	SW	S	S	NE	NE	NE	-
ความเร็วลมเฉลี่ย	12	1.4	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.6	1.2	1.8	1.8	1.2
ความเร็วลมสูงสุด	12	26.0	26.0	22.0	36.0	29.0	29.0	26.0	26.0	38.0	29.0	35.0	40.0	40.0
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.)														
เฉลี่ย	12	119.9	125.1	153.4	154.7	148.7	140.7	134.0	126.2	115.2	112.6	113.3	116.1	1,559.9
ฝน (มม.)														
เฉลี่ย	30	6.5	14.4	45.7	79.3	190.5	206.6	238.8	248.5	263.2	119.3	29.6	1.9	1,444.3
จำนวนวันที่ฝนตก	30	1.1	2.2	4.5	7.0	14.2	15.5	18.3	18.7	18.4	10.7	3.5	0.6	114.7
ฝนสูงที่สุดใน 24 ชม.	30	38.4	78.3	119.6	117.3	144.2	118.8	104.5	241.6	240.9	82.5	92.8	9.1	241.6
ช่วงเวลาที่มีแสงแดด (ชม.)														
เฉลี่ย	12	210	203	227	207	202	183	154	134	133	177	195	205	2230
จำนวนวันที่เกิด														
หมอก	12	1.9	1.8	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.4	1.8	7.3
เมฆหมอก	12	26.9	27.2	29.8	27.5	22.2	16.3	11.0	10.6	7.3	13.6	18.8	23.3	234.5
ลูกเห็บ	12	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
ฟ้าคะนอง	12	0.0	0.4	2.3	5.8	8.0	7.6	5.7	5.3	5.3	3.1	0.7	0.0	44.2
พายุฝน	12	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา

ตารางที่ ข.1-25 สถิติภูมิอากาศรายเดือนเฉลี่ยที่สถานีตรวจอากาศท่าตูม ช่วงปี พ.ศ. 2531 - 2560

สถานีภูมิอากาศ	สุรินทร์ (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)	ความสูงของสถานีเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง	127.62	เมตร
รหัสสถานี	48416	ความสูงของ Barometer เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง	129.30	เมตร
เส้นรุ้ง	15° 19' 0.0" N	ความสูงของ Thermometer เหนือระดับผิวดิน	1.30	เมตร
เส้นแวง	103° 41' 0.0" E	ความสูงของ Wind Vane เหนือระดับผิวดิน	10.73	เมตร
จำนวนปีข้อมูล	28-30	ความสูงของ Rainguage	1.00	เมตร

รายการ	ปี	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รายปี
ความกดอากาศ (เฮคโตปาสคาล)														
เฉลี่ย	29	1,013.4	1,011.9	1,010.0	1,008.3	1,007.1	1,006.1	1,006.0	1,006.3	1,007.7	1,010.4	1,012.2	1,013.9	1,009.4
พิสัยรายวันเฉลี่ย	30	5.3	5.7	5.8	5.6	5.0	4.2	4.1	4.2	4.4	4.5	4.6	4.9	4.9
เฉลี่ยสูงสุด	28	1,026.0	1,023.4	1,026.9	1,019.4	1,018.2	1,014.8	1,020.1	1,014.4	1,016.3	1,019.9	1,022.8	1,025.0	1,026.9
เฉลี่ยต่ำสุด	28	1,004.1	1,002.7	999.6	999.1	997.5	998.6	998.2	997.6	998.0	1,000.3	1,000.8	1,004.3	997.5
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)														
เฉลี่ยสูงสุด	30	31.2	33.4	35.4	36.7	35.1	33.9	33.0	32.5	32.0	31.5	31.2	30.2	33.0
สูงสุดชั่วขณะ	30	37.4	39.4	41.1	42.3	41.3	39.1	39.2	38.3	36.5	35.1	36.6	35.9	42.3
เฉลี่ยต่ำสุด	30	17.9	20.1	23.1	25.1	25.3	25.2	24.8	24.6	24.4	23.3	20.9	18.3	22.8
ต่ำสุดชั่วขณะ	30	1.9	10.8	13.2	17.7	20.3	20.3	21.8	20.4	20.3	16.7	13.2	8.1	1.9
เฉลี่ย	29	24.0	26.2	28.8	30.4	29.6	29.2	28.6	28.3	27.8	27.2	25.9	23.8	27.5
จุดน้ำค้าง (องศาเซลเซียส)														
เฉลี่ย	30	17.4	18.7	20.7	22.6	24.1	24.4	24.4	24.5	24.5	23.1	20.4	17.7	21.9
ความชื้นสัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์)														
เฉลี่ย	30	69	66	64	66	74	77	79	81	83	80	74	71	73.7
เฉลี่ยสูงสุด	29	88	85	83	84	89	90	91	92	94	92	88	87	88.6
เฉลี่ยต่ำสุด	29	46	43	43	45	54	59	63	65	68	63	55	50	54.5
ต่ำสุดชั่วขณะ	29	23	21	21	18	28	35	31	43	39	37	31	14	14.0
ทัศนวิสัย (กม.)														
เฉลี่ย	29	8.1	7.9	8.2	8.9	10.1	10.5	10.4	10.3	9.7	9.0	8.8	8.6	9.2
เวลา 07.00 น.	29	6.8	6.9	7.4	8.1	9.1	9.7	9.7	9.4	8.9	8.0	7.6	7.3	8.2
เมฆปกคลุม (0-10)														
เฉลี่ย	29	2.1	2.5	3.3	4.1	5.7	6.6	7.2	7.4	7.1	4.6	2.7	2.3	4.6
ลม (นอต)														
ทิศทาง	29	NE	NE	NE	S	S	SW	SW	SW	W	NE	NE	NE	-
ความเร็วลมเฉลี่ย	29	1.6	1.4	1.3	1.3	1.3	1.6	1.6	1.5	1.0	1.5	2.3	2.4	1.6
ความเร็วลมสูงสุด	30	28.0	27.0	36.0	34.0	41.0	35.0	31.0	30.0	25.0	25.0	31.0	26.0	41.0
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.)														
เฉลี่ย	30	136.3	138.4	173.6	181.1	168.5	150.0	144.6	133.7	117.7	130.0	137.9	140.8	1,752.6
ฝน (มม.)														
เฉลี่ย	30	9.3	15.2	48.6	81.0	173.2	192.1	224.4	218.8	254.5	118.3	19.1	1.7	1,356.2
จำนวนวันที่ฝนตก	30	1.1	2.1	4.7	6.9	13.9	15.7	17.4	17.0	17.9	9.7	2.7	0.4	109.5
ฝนสูงที่สุดใน 24 ชม.	30	83.9	57.0	78.6	116.2	152.1	86.8	140.5	132.4	177.7	142.1	87.1	11.0	177.7
ช่วงเวลาที่มีแสงแดด (ชม.)														
เฉลี่ย	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
จำนวนวันที่เกิด														
หมอก	30	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.9
เมฆหมอก	30	22.6	24.4	25.9	20.6	5.9	2.1	1.3	1.2	2.8	9.2	15.0	19.0	150.0
ลูกเห็บ	30	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2
ฟ้าคะนอง	30	0.3	1.0	3.2	5.5	10.6	8.6	8.4	7.5	8.1	2.8	0.6	0.1	56.7
พายุฝน	30	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.7

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา

ตารางที่ ข.1-26 สถิติภูมิอากาศรายเดือนเฉลี่ยที่สถานีตรวจอากาศจังหวัดบุรีรัมย์ ช่วงปี พ.ศ. 2531 - 2560

สถานีภูมิอากาศ	บุรีรัมย์ (กลุ่มงานตรวจอากาศ)	ความสูงของสถานีเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง	182.00	เมตร
รหัสสถานี	48437	ความสูงของ Barometer เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง	184.00	เมตร
เส้นรุ้ง	15° 13' 32.7" N	ความสูงของ Thermometer เหนือระดับผิวดิน	2.00	เมตร
เส้นแวง	103° 14' 53.1" E	ความสูงของ Wind Vane เหนือระดับผิวดิน	11.30	เมตร
จำนวนปีข้อมูล	15-18	ความสูงของ Rainguage	0.90	เมตร

รายการ	ปี	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รายปี
ความกดอากาศ (เฮคโตปาสคาล)														
เฉลี่ย	15	1,014.1	1,012.1	1,010.5	1,008.9	1,007.4	1,006.5	1,006.6	1,006.6	1,008.1	1,010.8	1,012.2	1,013.9	1,009.8
พิสัยรายวันเฉลี่ย	15	5.2	5.5	5.7	5.4	4.8	4.0	3.8	3.9	4.5	4.4	4.7	4.9	4.7
เฉลี่ยสูงสุด	15	1,026.7	1,025.0	1,028.2	1,017.5	1,022.3	1,020.3	1,014.4	1,012.9	1,016.1	1,018.5	1,021.1	1,024.0	1,028.2
เฉลี่ยต่ำสุด	15	1,005.1	1,002.6	997.6	999.4	998.0	998.7	999.2	998.6	998.8	1,001.3	999.2	1,002.9	997.6
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)														
เฉลี่ยสูงสุด	15	30.7	33.5	35.7	36.7	35.2	34.1	33.0	32.6	31.9	31.5	31.5	30.2	33.1
สูงสุดชั่วขณะ	15	37.3	39.2	41.5	43.2	42.2	40.3	40.2	36.3	35.5	35.5	36.5	36.0	43.2
เฉลี่ยต่ำสุด	15	17.2	19.5	22.6	24.3	24.6	24.5	23.8	24.0	23.7	22.4	20.5	17.5	22.1
ต่ำสุดชั่วขณะ	15	9.0	8.5	13.0	17.2	20.7	20.7	18.6	19.6	16.7	16.0	12.5	9.3	8.5
เฉลี่ย	15	23.4	26.1	28.6	29.8	29.0	28.5	27.8	27.5	27.0	26.3	25.3	23.2	26.9
จุดน้ำค้าง (องศาเซลเซียส)														
เฉลี่ย	15	16.3	17.8	19.8	22.1	23.9	24.1	24.0	24.2	24.3	22.8	20.4	17.1	21.4
ความชื้นสัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์)														
เฉลี่ย	18	67	63	62	66	76	79	81	83	86	83	76	71	74.5
เฉลี่ยสูงสุด	18	87	84	83	86	92	93	94	95	97	95	91	89	90.4
เฉลี่ยต่ำสุด	18	44	40	40	43	55	59	63	66	69	64	55	49	53.9
ต่ำสุดชั่วขณะ	18	19	17	14	19	28	35	34	44	42	40	34	18	14.0
ทัศนวิสัย (กม.)														
เฉลี่ย	15	9.7	9.0	9.2	9.9	10.5	10.8	10.7	10.7	10.2	9.3	9.6	9.5	9.9
เวลา 07.00 น.	15	8.3	7.9	8.3	9.0	9.6	9.9	9.7	9.7	9.0	7.8	8.4	8.0	8.8
เมฆปกคลุม (0-10)														
เฉลี่ย	15	2.2	2.4	3.5	4.1	5.6	6.2	6.9	7.3	6.7	4.6	2.8	2.2	4.5
ลม (นอต)														
ทิศทาง	13	NE	NE	S	S	S	S	S	SW	S	NE	NE	NE	-
ความเร็วลมเฉลี่ย	15	2.5	2.3	2.4	2.2	2.1	2.5	2.4	2.3	1.5	1.9	2.3	2.6	2.3
ความเร็วลมสูงสุด	14	28.0	25.0	31.0	34.0	40.0	34.0	37.0	27.0	26.0	28.0	25.0	33.0	40.0
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.)														
เฉลี่ย	15	121.8	130.5	165.7	174.5	160.3	135.6	130.6	121.9	102.9	113.9	116.5	119.0	1,593.2
ฝน (มม.)														
เฉลี่ย	18	13.7	14.7	39.7	71.0	175.1	152.3	238.7	267.7	249.5	114.5	24.3	5.7	1,366.9
จำนวนวันที่ฝนตก	18	1.5	2.2	4.9	6.6	13.5	14.1	17.4	17.4	17.6	9.6	3.2	1.0	109.0
ฝนสูงที่สุดใน 24 ชม.	18	37.0	57.1	78.7	57.3	106.7	103.9	115.1	166.8	124.2	100.6	77.0	19.4	166.8
ช่วงเวลาที่มีแสงแดด (ชม.)														
เฉลี่ย	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
จำนวนวันที่เกิด														
หมอก	15	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	0.1	0.0	1.1
เมฆหมอก	15	14.5	20.3	22.3	12.1	3.8	1.3	1.5	0.3	0.9	6.7	7.7	12.3	103.7
ลูกเห็บ	15	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3
ฟ้าคะนอง	15	0.3	0.9	3.1	5.0	10.1	8.1	6.3	8.5	7.7	3.1	0.7	0.0	53.8
พายุฝน	15	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา

ตารางที่ ข.1-27 สถิติภูมิอากาศรายเดือนเฉลี่ยที่สถานีตรวจอากาศนางรอง ช่วงปี พ.ศ. 2531 - 2560

สถานีภูมิอากาศ	บุรีรัมย์ (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกนางรอง)	ความสูงของสถานีเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง	179.00	เมตร
รหัสสถานี	48436	ความสูงของ Barometer เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง	181.70	เมตร
เส้นรุ้ง	14° 35' 0.0" N	ความสูงของ Thermometer เหนือระดับผิวดิน	1.50	เมตร
เส้นแวง	102° 48' 0.0" E	ความสูงของ Wind Vane เหนือระดับผิวดิน	11.00	เมตร
จำนวนปีข้อมูล	28-30	ความสูงของ Rainguage	1.00	เมตร

รายการ	ปี	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รายปี
ความกดอากาศ (เฮคโตปาสคาล)														
เฉลี่ย	29	1,013.0	1,011.5	1,009.7	1,008.1	1,006.9	1,006.0	1,006.0	1,006.2	1,007.6	1,010.1	1,011.9	1,013.5	1,009.2
พิสัยรายวันเฉลี่ย	30	5.7	6.0	5.9	5.5	4.8	4.2	4.1	4.3	4.6	4.7	5.0	5.4	5.0
เฉลี่ยสูงสุด	28	1,025.3	1,023.3	1,027.4	1,020.1	1,014.7	1,012.4	1,012.9	1,013.0	1,016.1	1,019.9	1,022.3	1,025.3	1,027.4
เฉลี่ยต่ำสุด	28	1,003.6	1,001.9	999.1	999.2	998.7	998.6	998.4	998.2	998.8	999.5	1,001.1	1,001.9	998.2
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)														
เฉลี่ยสูงสุด	30	31.4	33.7	35.7	36.5	35.0	34.3	33.6	33.1	32.2	31.0	30.7	30.0	33.1
สูงสุดชั่วขณะ	30	37.8	40.4	41.3	43.0	40.7	39.8	39.3	36.8	36.6	37.2	36.4	36.0	43.0
เฉลี่ยต่ำสุด	30	18.0	20.0	22.6	24.2	24.6	24.6	24.3	24.2	23.9	23.1	20.8	18.2	22.4
ต่ำสุดชั่วขณะ	30	10.1	10.7	13.7	18.8	21.1	21.6	21.6	21.1	20.0	16.4	12.6	8.5	8.5
เฉลี่ย	29	24.2	26.3	28.5	29.6	28.9	28.7	28.1	27.9	27.3	26.6	25.3	23.7	27.1
จุดน้ำค้าง (องศาเซลเซียส)														
เฉลี่ย	30	17.6	18.8	20.9	22.8	24.1	23.9	23.8	23.9	24.1	23.1	20.4	17.7	21.8
ความชื้นสัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์)														
เฉลี่ย	30	69	66	67	70	77	77	79	80	84	83	76	72	75.1
เฉลี่ยสูงสุด	29	90	89	88	90	93	92	93	94	96	95	92	90	91.8
เฉลี่ยต่ำสุด	29	44	41	43	46	55	57	59	61	66	65	56	49	53.4
ต่ำสุดชั่วขณะ	29	18	20	21	22	30	37	30	36	45	41	23	28	18.0
ทัศนวิสัย (กม.)														
เฉลี่ย	29	8.1	7.9	8.5	9.2	10.0	10.4	10.4	10.3	10.0	9.2	8.9	8.6	9.3
เวลา 07.00 น.	29	5.7	5.6	6.7	7.8	8.9	9.5	9.4	9.5	8.9	7.8	7.3	6.7	7.8
เมฆปกคลุม (0-10)														
เฉลี่ย	29	2.4	2.7	3.6	4.3	5.8	6.6	7.3	7.5	7.1	5.2	3.4	2.7	4.9
ลม (นอต)														
ทิศทาง	29	NE	NE	NE	S	SW	SW	SW	SW	SW	NE	NE	NE	-
ความเร็วลมเฉลี่ย	29	1.7	1.5	1.5	1.4	1.4	1.8	1.8	1.8	1.4	2.0	2.5	2.5	1.8
ความเร็วลมสูงสุด	30	26.0	27.0	31.0	33.0	31.0	28.0	27.0	31.0	28.0	25.0	31.0	28.0	33.0
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.)														
เฉลี่ย	30	122.5	128.1	159.1	159.2	144.8	134.4	131.2	126.6	107.3	109.6	117.6	121.7	1,562.1
ฝน (มม.)														
เฉลี่ย	30	4.9	19.1	49.2	88.1	171.2	129.8	152.2	193.5	246.9	137.9	31.8	3.7	1,228.3
จำนวนวันที่ฝนตก	30	1.2	2.5	5.4	8.5	15.1	14.4	17.0	17.1	18.8	11.6	3.9	1.1	116.6
ฝนสูงที่สุดใน 24 ชม.	30	35.2	61.9	115.5	82.0	120.5	122.8	94.6	130.1	127.6	113.5	92.7	13.9	130.1
ช่วงเวลาที่มีแสงแดด (ชม.)														
เฉลี่ย	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
จำนวนวันที่เกิด														
หมอก	30	1.3	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.7	3.0
เมฆหมอก	30	23.5	24.2	22.9	14.1	2.3	0.4	0.1	0.1	1.0	6.4	13.2	18.1	126.3
ลูกเห็บ	30	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
ฟ้าคะนอง	30	0.2	0.9	3.2	5.4	9.0	5.8	5.3	6.3	7.3	3.1	0.3	0.1	46.9
พายุฝน	30	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา

ข.2 ปริมาณน้ำฝน

จากข้อมูลปริมาณฝนรายเดือนของสถานีวัดน้ำฝนที่รวบรวมได้ทั้ง 607 สถานี โดยแบ่งเป็นสถานีของกรมชลประทาน และกรมอุตุนิยมวิทยา จำนวน 527 สถานี และสถานีวัดน้ำฝนของกรมทรัพยากรน้ำอีก จำนวน 80 สถานี ดังแสดงรายชื่อ ตำแหน่งที่ตั้งและค่าปริมาณฝนรายปีเฉลี่ย สูงสุด และต่ำสุดของแต่ละสถานี ไว้ใน**ตารางที่ ข.2-1** และสามารถวิเคราะห์ค่าปริมาณน้ำฝนรายเดือนเฉลี่ยของแต่ละสถานีดังแสดงไว้ใน**ตารางที่ ข.2-2** จำนวนวันฝนตกรายเดือนและรายปีเฉลี่ยของสถานีวัดน้ำฝนในพื้นที่ศึกษาและบริเวณข้างเคียง ได้ทำการสรุปไว้ใน **ตารางที่ ข.2-3**

ตารางที่ ข.2-1 ตำแหน่งที่ตั้ง และค่าสถิติปริมาณฝนรายปีเฉลี่ย สูงสุด และต่ำสุด ของสถานีวัดน้ำฝน

ชื่อสถานี	รหัสสถานี	จังหวัด	ตำแหน่ง		ช่วงปีสถิติข้อมูล	ปริมาณฝนรายปี, มม.		
			เส้นรุ้ง (น.)	เส้นแวง (อ.)		เฉลี่ย	สูงสุด	ต่ำสุด
กรมชลประทาน								
1. อ.เมืองบุรีรัมย์	020012	บุรีรัมย์	103°06'29"	14°59'32"	2495-2561	1,204.4	2,250.7	738.8
2. อ.ประโคนชัย	020022	บุรีรัมย์	103°05'06"	14°36'27"	2495-2561	1,441.1	2,771.4	976.0
3. อุตุ-อุทกนารอง	020033	บุรีรัมย์	102°47'48"	14°37'39"	2495-2562	1,217.6	1,775.9	693.1
4. อ.พุทไธสง	020042	บุรีรัมย์	103°00'20"	15°32'25"	2495-2556	1,311.6	1,729.8	766.7
5. อ.สตึก	020052	บุรีรัมย์	103°17'45"	15°17'40"	2495-2561	1,209.8	2,028.7	463.3
6. อ.ลำปลายมาศ	020062	บุรีรัมย์	102°50'33"	15°01'26"	2495-2561	1,252.5	2,049.7	770.5
7. ทดลองเลี้ยงไหมพุทไธสง (อุตุ-อุทก)	020072	บุรีรัมย์	103°00'35"	15°32'15"	2495-2561	1,254.3	1,808.5	642.8
8. นิคมสร้างตนเองบ้านกรวด	020082	บุรีรัมย์	103°05'56"	14°25'20"	2504-2558	1,381.9	2,091.3	1,031.1
9. อ.ละหานทราย (อุตุ-อุทก)	020092	บุรีรัมย์	102°51'38"	14°24'40"	2509-2561	1,205.4	1,888.2	706.3
10. อ.กระสัง	020102	บุรีรัมย์	103°18'15"	14°55'11"	2509-2561	1,192.0	1,840.1	497.3
11. อ่างเก็บน้ำหนองละลอก	020110	บุรีรัมย์	102°48'03"	14°39'53"	2497-2539	1,048.8	2,462.2	389.5
12. อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด	020120	บุรีรัมย์	103°04'35"	14°53'16"	2500-2539	1,427.2	2,188.4	890.1
13. ที่ทำการชลประทาน	020130	บุรีรัมย์	103°07'00"	14°59'00"	2503-2522	1,310.3	1,778.1	975.8
14. อ่างเก็บน้ำห้วยขี้หนู	020140	บุรีรัมย์	102°50'45"	15°01'16"	2504-2539	1,173.8	1,658.2	868.4
15. อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่	020150	บุรีรัมย์	102°50'35"	15°04'47"	2505-2539	1,182.0	1,545.9	715.9
16. อ่างเก็บน้ำหนองตาหมู่	020160	บุรีรัมย์	102°47'35"	14°37'26"	2506-2539	1,056.3	1,709.3	760.5
17. อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก	020170	บุรีรัมย์	103°03'13"	14°53'39"	2506-2539	1,321.0	1,945.7	1,007.7
18. อ.คูเมือง	020182	บุรีรัมย์	103°00'20"	15°16'08"	2517-2561	1,167.4	1,658.8	654.7
19. ลำน้ำมูล (M. - 6A)	020191	บุรีรัมย์	103°17'51"	15°17'44"	2519-2561	1,149.4	1,777.9	811.8
20. ลำพังชู (M. - 92)	020201	บุรีรัมย์	103°04'20"	15°32'57"	2521-2539	1,204.7	1,595.0	816.8
21. อ.หนองกี่	020212	บุรีรัมย์	102°32'00"	14°42'00"	2521-2561	1,093.0	1,611.3	311.3
22. อ่างเก็บน้ำห้วยสวาย	020220	บุรีรัมย์	103°00'27"	14°53'49"	2523-2539	1,141.1	1,695.6	753.3
23. อ.บ้านกรวด	020232	บุรีรัมย์	103°06'27"	14°26'14"	2526-2561	1,324.9	1,889.7	792.3
24. อ.ประคำ	020252	บุรีรัมย์	102°46'09"	14°25'38"	2525-2561	1,105.6	1,600.8	695.1
25. ลำตะโคง (M. - 112)	020271	บุรีรัมย์	103°12'22"	15°11'44"	2526-2554	1,253.5	1,366.3	1,167.9
26. อ่างเก็บน้ำห้วยน้อย	020280	บุรีรัมย์	102°52'19"	14°03'33"	2528-2539	1,124.0	1,461.9	690.4
27. อ่างเก็บน้ำลำปะทาย	020310	บุรีรัมย์	102°56'55"	14°18'00"	2530-2531	640.9	646.5	635.4
28. อ.เมืองชัยภูมิ	050013	ชัยภูมิ	102°02'19"	15°48'22"	2495-2562	1,137.3	1,737.0	739.3
29. อ.จัตุรัส	050022	ชัยภูมิ	101°50'56"	15°33'52"	2497-2561	1,051.5	1,548.6	615.3
30. อ.ภูเขียว	050032	ชัยภูมิ	102°08'09"	16°22'07"	2497-2561	1,019.8	1,662.5	585.9
31. อ.บำเหน็จณรงค์	050042	ชัยภูมิ	101°41'24"	15°29'56"	2498-2561	987.1	1,929.4	521.5
32. อ.เกษตรสมบูรณ์	050052	ชัยภูมิ	101°57'26"	16°16'43"	2497-2561	808.4	1,322.5	401.0
33. อ.คอนสวรรค์	050062	ชัยภูมิ	102°17'04"	15°55'50"	2501-2561	1,101.3	1,588.1	515.4
34. ทดลองขยายพันธุ์พืช	050072	ชัยภูมิ	102°01'00"	15°45'00"	2506-2560	1,121.0	1,686.3	507.9
35. อ.บ้านเขว้า	050082	ชัยภูมิ	101°54'38"	15°46'38"	2509-2561	1,008.0	1,569.0	660.5
36. อ.บ้านแท่น	050092	ชัยภูมิ	102°20'42"	16°24'09"	2509-2561	1,037.6	2,133.5	610.0
37. ที่ทำการชลประทาน (E. - 6A)	050100	ชัยภูมิ	102°01'12"	15°47'43"	2497-2561	1,099.7	1,753.6	512.3
38. อ่างเก็บน้ำห้วยบาซ่าน	050110	ชัยภูมิ	101°53'11"	15°47'03"	2499-2539	1,111.1	1,579.2	668.2
39. อ่างเก็บน้ำห้วยทองหลาง	050120	ชัยภูมิ	101°52'27"	15°32'01"	2504-2539	1,129.0	1,664.0	701.8
40. อ่างเก็บน้ำหนองปลาเฒ่า	050130	ชัยภูมิ	102°01'14"	15°48'04"	2504-2527	1,344.8	1,985.2	945.0
41. อ่างเก็บน้ำห้วยหินลับมีด	050140	ชัยภูมิ	102°07'28"	15°51'37"	2504-2539	1,117.7	2,319.7	629.7
42. อ่างเก็บน้ำห้วยส้มป่อย	050150	ชัยภูมิ	101°42'53"	15°37'13"	2504-2539	896.2	1,474.2	420.4

ตารางที่ ข.2-1 ตำแหน่งที่ตั้ง และค่าสถิติปริมาณฝนรายปีเฉลี่ย สูงสุด และต่ำสุด ของสถานีวัดน้ำฝน (ต่อ)

ชื่อสถานี	รหัสสถานี	จังหวัด	ตำแหน่ง		ช่วงปีสถิติข้อมูล	ปริมาณฝนรายปี, มม.		
			เส้นรุ้ง (น.)	เส้นแวง (อ.)		เฉลี่ย	สูงสุด	ต่ำสุด
43. อ่างเก็บน้ำลำช่อระกา	050160	ชัยภูมิ	101°59'12"	15°54'03"	2515-2539	1,132.6	1,702.6	549.1
44. บ้านหนองอ้อ (E. - 32)	050171	ชัยภูมิ	101°42'45"	15°54'20"	2503-2561	1,167.0	1,618.3	501.2
45. บ้านกุดยาง (E. - 49)	050181	ชัยภูมิ	101°51'01"	15°49'31"	2511-2539	1,074.1	1,598.3	799.9
46. แก่งท่าเคี่ย (E. - 5)	050201	ชัยภูมิ	101°49'03"	15°46'07"	2513-2546	1,061.0	1,678.8	716.0
47. ลำโป่งขุนเพชร (E. - 35)	050211	ชัยภูมิ	101°40'30"	15°45'00"	2511-2535	1,096.2	1,652.3	708.0
48. บ้านตาดโตน (E. - 6C)	050221	ชัยภูมิ	102°01'57"	15°57'36"	2513-2561	1,210.5	1,611.1	764.5
49. ลำกระจวน (E. - 36)	050230	ชัยภูมิ	101°41'01"	15°44'10"	2513-2526	1,096.0	1,447.0	922.4
50. อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านเพชร	050250	ชัยภูมิ	102°17'04"	16°19'39"	2515-2539	950.1	1,350.3	426.6
51. หนองบัวแดง	050262	ชัยภูมิ	101°48'18"	16°04'51"	2517-2561	1,047.8	1,819.0	398.8
52. บ้านโคกพงาด (E. - 60)	050271	ชัยภูมิ	101°33'32"	15°29'14"	2521-2556	969.3	1,268.2	675.9
53. เขื่อนจุฬาภรณ์	050284	ชัยภูมิ	101°40'00"	16°32'00"	2512-2556	1,409.8	1,905.8	806.9
54. อ่างเก็บน้ำหนองบัวโคก	050290	ชัยภูมิ	101°51'12"	15°24'21"	2524-2538	906.6	1,215.8	483.1
55. บ้านเลา	050305	ชัยภูมิ	101°50'36"	16°20'24"	2512-2518	1,360.2	1,859.8	986.5
56. บ้านปากห้วยกุ่ม	050314	ชัยภูมิ	101°47'07"	16°25'07"	2520-2523	1,249.3	1,343.0	1,205.9
57. ห้วยภูคี่	050324	ชัยภูมิ	101°41'00"	16°15'06"	2512-2518	1,429.1	1,820.4	1,240.1
58. บ้านสะพุงเหนือ	050334	ชัยภูมิ	101°42'33"	16°11'33"	2520-2529	1,358.1	1,728.8	1,040.6
59. บ้านพรงช้าง	050344	ชัยภูมิ	101°37'00"	16°34'06"	2515-2518	1,259.3	1,425.5	953.0
60. เขื่อนห้วยกุ่ม	050354	ชัยภูมิ	101°48'00"	16°25'00"	2523-2543	1,317.5	1,879.7	760.5
61. ลำเขา (E. - 73)	050361	ชัยภูมิ	101°26'46"	15°57'02"	2530-2561	1,333.6	1,703.0	885.7
62. อ.เมืองกาฬสินธุ์	110012	กาฬสินธุ์	103°30'37"	16°25'53"	2495-2561	1,329.2	2,107.5	888.9
63. อ.ยางตลาด	110022	กาฬสินธุ์	103°22'32"	16°23'57"	2495-2560	1,235.5	1,781.1	790.4
64. อ.กมลาไสย	110033	กาฬสินธุ์	103°34'47"	16°20'16"	2495-2543	1,237.2	1,629.2	865.5
65. อ.สหัสขันธุ์	110042	กาฬสินธุ์	103°31'34"	16°42'40"	2495-2560	1,317.4	2,257.7	774.1
66. อ.กุฉินารายณ์	110052	กาฬสินธุ์	104°03'31"	16°32'08"	2495-2561	1,503.5	2,485.8	520.4
67. นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์	110062	กาฬสินธุ์	103°54'00"	16°39'00"	2506-2561	1,658.1	2,783.0	842.2
68. สถานีทดลองและขยายพันธุ์พืช	110072	กาฬสินธุ์	103°23'00"	16°24'00"	2508-2561	1,179.7	1,685.6	794.9
69. อ.สมเด็จ	110082	กาฬสินธุ์	103°45'13"	16°42'13"	2509-2561	1,341.4	2,106.8	508.6
70. อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์	110090	กาฬสินธุ์	103°33'57"	16°22'06"	2499-2562	1,200.1	1,767.6	757.1
71. อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า	110100	กาฬสินธุ์	103°16'30"	16°27'53"	2499-2562	1,096.2	1,800.0	671.9
72. อ่างเก็บน้ำห้วยสีทน	110110	กาฬสินธุ์	103°32'10"	16°28'56"	2500-2562	1,311.7	1,949.8	920.6
73. อ่างเก็บน้ำหนองหมาจอก	110120	กาฬสินธุ์	103°22'29"	16°24'44"	2504-2562	1,093.9	1,752.0	543.0
74. อ่างเก็บน้ำหนองบ้านสา	110130	กาฬสินธุ์	103°17'47"	16°26'07"	2504-2562	1,019.6	1,535.5	530.0
75. อ่างเก็บน้ำบึงอร่าม	110140	กาฬสินธุ์	103°21'03"	16°22'45"	2504-2562	1,077.1	1,712.1	506.4
76. อ่างเก็บน้ำร่องเกษตร	110150	กาฬสินธุ์	103°32'24"	16°26'26"	2504-2555	1,141.8	1,795.4	768.3
77. อ่างเก็บน้ำห้วยผึ้ง กิ่งอ.ห้วยผึ้ง	110160	กาฬสินธุ์	103°54'50"	16°38'28"	2511-2562	1,448.1	1,907.7	792.0
78. อ่างเก็บน้ำห้วยแกง	110170	กาฬสินธุ์	103°41'25"	16°32'08"	2513-2562	1,227.6	1,672.4	612.3
79. เขื่อนลำปาว (E. - 34)	110190	กาฬสินธุ์	103°27'15"	16°35'52"	2506-2552	1,324.7	2,054.9	944.7
80. อ.ท่าคันโท	110202	กาฬสินธุ์	103°14'51"	16°56'17"	2513-2560	1,127.3	2,321.0	593.3
81. อ่างเก็บน้ำสายนาเวียง	110210	กาฬสินธุ์	104°05'35"	16°41'37"	2513-2562	1,397.4	2,059.7	856.0
82. บ้านแก่งยาว (E. - 54)	110221	กาฬสินธุ์	104°02'07"	16°26'29"	2513-2550	1,439.5	2,161.2	1,042.7
83. อ่างเก็บน้ำห้วยมะโน	110230	กาฬสินธุ์	104°02'44"	16°45'52"	2515-2562	1,601.6	2,505.6	1,079.1
84. อ่างเก็บน้ำห้วยฝา กิ่ง	110240	กาฬสินธุ์	103°53'32"	16°40'15"	2515-2562	1,547.6	2,299.3	1,081.9
85. อ่างเก็บน้ำห้วยสะทด กิ่ง	110250	กาฬสินธุ์	103°51'35"	16°42'20"	2516-2562	1,378.6	1,967.0	896.2

ตารางที่ ข.2-1 ตำแหน่งที่ตั้ง และค่าสถิติปริมาณฝนรายปีเฉลี่ย สูงสุด และต่ำสุด ของสถานีวัดน้ำฝน (ต่อ)

ชื่อสถานี	รหัสสถานี	จังหวัด	ตำแหน่ง		ช่วงปีสถิติข้อมูล	ปริมาณฝนรายปี, มม.		
			เส้นรุ้ง (น.)	เส้นแวง (อ.)		เฉลี่ย	สูงสุด	ต่ำสุด
86. อ่างเก็บน้ำห้วยจุมจัง	110260	กาฬสินธุ์	104°08'48"	16°31'44"	2516-2562	1,439.7	2,151.5	948.4
87. ประตูระบายน้ำบ้านวังยูง 1R - 1L	110270	กาฬสินธุ์	103°28'07"	16°29'47"	2520-2546	1,115.0	1,414.8	845.3
88. กม. 28	110280	กาฬสินธุ์	103°23'28"	16°26'14"	2520-2546	1,022.0	1,729.5	571.7
89. ประตูระบายน้ำปากคลองแยกซอย 1	110290	กาฬสินธุ์	103°30'12"	16°25'54"	2520-2540	1,094.0	1,525.7	705.2
90. อ.นามน	110322	กาฬสินธุ์	103°44'07"	16°22'52"	2532-2560	1,290.0	2,249.6	511.1
91. อ.เมืองขอนแก่น	140013	ขอนแก่น	102°50'17"	16°25'40"	2495-2562	1,199.4	1,774.1	812.3
92. อ.มัญจาคีรี	140022	ขอนแก่น	102°32'50"	16°07'30"	2495-2561	1,139.7	3,566.6	628.5
93. อ.พล	140032	ขอนแก่น	102°36'12"	15°48'52"	2495-2560	1,103.6	1,617.1	501.3
94. อ.บ้านไผ่ (โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์	140042	ขอนแก่น	102°44'02"	16°03'32"	2497-2561	1,129.1	1,825.4	705.9
95. อ.ภูเวียง	140052	ขอนแก่น	102°22'52"	16°39'10"	2495-2561	1,151.9	1,768.0	426.1
96. อ.น้ำพอง	140062	ขอนแก่น	102°51'34"	16°42'00"	2495-2560	1,095.3	2,681.4	676.2
97. อ.ชุมแพ	140072	ขอนแก่น	102°06'12"	16°32'35"	2495-2561	1,178.7	2,372.5	600.1
98. อ.กระนวน	140082	ขอนแก่น	103°05'00"	16°42'20"	2499-2560	1,269.8	2,344.3	616.6
99. อากาศเกษตรท่าพระ	140093	ขอนแก่น	102°51'00"	16°20'00"	2498-2562	1,154.2	1,814.7	748.2
100. สถานีคลองพืชไร่ ขอนแก่น	140112	ขอนแก่น	102°50'00"	16°29'00"	2506-2561	1,205.8	1,753.3	774.1
101. สถานีทดลองข้าว ขอนแก่น	140122	ขอนแก่น	102°48'00"	16°26'00"	2505-2561	1,030.4	1,472.7	550.2
102. นิคมสร้างตนเอง เขื่อนอุบลรัตน์	140132	ขอนแก่น	102°42'00"	16°41'00"	2509-2561	1,119.7	1,662.0	687.7
103. อ.ชนบท	140142	ขอนแก่น	102°37'27"	16°05'15"	2509-2561	1,109.3	3,198.4	719.9
104. อ.หนองสองห้อง	140152	ขอนแก่น	102°47'58"	15°43'53"	2509-2557	1,179.3	1,740.1	399.3
105. ศูนย์อุทกวิทยาที่ 3 สำนักงานชลประ	140161	ขอนแก่น	102°49'47"	16°26'00"	2498-2520	1,113.2	1,429.5	796.4
106. อ่างเก็บน้ำห้วยยาง	140170	ขอนแก่น	102°29'00"	16°07'50"	2500-2541	1,052.7	1,574.1	498.9
107. อ่างเก็บน้ำโสกรวก	140180	ขอนแก่น	102°22'40"	16°39'00"	2500-2541	1,257.1	1,901.4	963.9
108. อ่างเก็บน้ำกกม่วง	140190	ขอนแก่น	102°40'10"	16°27'30"	2500-2541	1,087.2	1,625.3	436.9
109. อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่	140200	ขอนแก่น	102°37'30"	16°34'30"	2502-2541	1,080.2	1,585.5	675.3
110. อ่างเก็บน้ำห้วยเสียว	140210	ขอนแก่น	102°51'30"	16°44'30"	2503-2541	987.8	1,346.5	491.2
111. อ่างเก็บน้ำห้วยทราย	140220	ขอนแก่น	102°46'30"	16°49'20"	2506-2541	1,034.5	1,511.1	737.1
112. อ่างเก็บน้ำห้วยโสกสำอางค์	140230	ขอนแก่น	102°06'20"	16°33'10"	2504-2541	1,028.2	1,552.0	617.9
113. อ่างเก็บน้ำละเลิงหวาย	140240	ขอนแก่น	102°36'30"	15°52'00"	2504-2541	1,102.5	1,635.5	722.2
114. บ้านดง (E.-31)	140271	ขอนแก่น	102°37'39"	16°46'23"	2500-2506	1,308.9	1,473.8	1,144.6
115. อ.สีชมพู	140292	ขอนแก่น	102°11'26"	16°47'56"	2513-2561	1,321.9	2,853.8	677.2
116. ชลประทานหนองหวาย	140300	ขอนแก่น	102°48'16"	16°43'41"	2513-2551	1,159.9	1,507.7	589.9
117. อ่างเก็บน้ำหนองนาวัว	140310	ขอนแก่น	102°42'50"	16°02'40"	2514-2541	959.6	1,322.9	623.5
118. อ่างเก็บน้ำห้วยเตย	140320	ขอนแก่น	102°49'40"	16°16'15"	2513-2541	1,080.4	1,513.8	672.1
119. อ.อุบลรัตน์	140332	ขอนแก่น	102°38'15"	16°45'22"	2517-2561	1,174.5	2,947.8	524.8
120. บ้านพักคลอง 2L - R	140340	ขอนแก่น	102°53'18"	16°31'53"	2517-2551	1,028.7	1,404.5	567.1
121. บ้านพักคลอง 2R - 3L - R	140350	ขอนแก่น	102°54'13"	16°26'13"	2517-2551	1,130.4	1,494.4	759.1
122. บ้านพักไซฟอนห้วยหินลาด	140360	ขอนแก่น	102°50'07"	16°37'36"	2518-2551	1,057.7	1,446.7	526.0
123. บ้านพักปลายคลองใหญ่ฝั่งขวา	140370	ขอนแก่น	102°49'37"	16°22'12"	2518-2551	1,018.0	1,523.7	515.4
124. บ้านพักปากคลอง 3R - L	140380	ขอนแก่น	102°55'00"	16°37'41"	2518-2551	976.0	1,419.7	564.4
125. บ้านพักปากคลอง 3R - L	140390	ขอนแก่น	102°58'31"	16°32'20"	2519-2551	1,042.5	1,511.3	654.4
126. โครงการพัฒนาการเกษตรหนองหวา	140401	ขอนแก่น	102°52'16"	16°25'41"	2520-2561	1,246.0	1,909.2	669.1
127. โครงการลำน้ำเชิญ	140410	ขอนแก่น	102°02'10"	16°32'20"	2522-2541	1,021.6	1,466.2	695.7
128. เขื่อนอุบลรัตน์	140424	ขอนแก่น	102°37'15"	16°46'41"	2509-2543	1,082.4	1,501.8	851.8

ตารางที่ ข.2-1 ตำแหน่งที่ตั้ง และค่าสถิติปริมาณฝนรายปีเฉลี่ย สูงสุด และต่ำสุด ของสถานีวัดน้ำฝน (ต่อ)

ชื่อสถานี	รหัสสถานี	จังหวัด	ตำแหน่ง		ช่วงปีสถิติข้อมูล	ปริมาณฝนรายปี, มม.		
			เส้นรุ้ง (น.)	เส้นแวง (อ.)		เฉลี่ย	สูงสุด	ต่ำสุด
129. อ่างเก็บน้ำ หนองกองแก้ว	140430	ขอนแก่น	102°37'30"	16°06'30"	2526-2541	881.1	1,182.8	665.8
130. อ.บ้านฝาง	140452	ขอนแก่น	102°40'00"	16°28'00"	2526-2560	1,116.5	1,860.7	691.0
131. กิ่ง อ.เปือยน้อย	140462	ขอนแก่น	102°54'00"	15°50'00"	2525-2559	1,091.6	1,707.2	799.4
132. กิ่ง อ.แวงใหญ่	140472	ขอนแก่น	102°33'00"	15°57'00"	2525-2561	1,049.3	2,037.3	595.2
133. ท่าอากาศยานขอนแก่น	140482	ขอนแก่น	102°52'19"	16°29'44"	2526-2528	1,098.2	1,427.9	770.1
134. อ่างเก็บน้ำบึงแก่งละว้า	140530	ขอนแก่น	102°44'13"	16°07'42"	2530-2541	954.4	1,402.8	643.8
135. อ.เมืองเลย	180013	เลย	101°43'59"	17°28'58"	2495-2562	1,235.9	1,913.4	822.3
136. อ.ท่าลี่	180022	เลย	101°25'29"	17°37'22"	2495-2561	1,044.1	1,952.0	371.3
137. อ.ด่านซ้าย	180032	เลย	101°09'00"	17°16'44"	2495-2561	1,198.6	2,437.5	460.3
138. อ.วังสะพุง	180042	เลย	101°46'14"	17°17'56"	2495-2561	1,156.2	1,926.7	710.2
139. อ.เชียงคาน	180052	เลย	101°40'17"	17°53'48"	2495-2561	1,253.0	2,106.7	757.7
140. สถานีตรวจอากาศเกษตรเลย	180063	เลย	101°44'00"	17°24'00"	2502-2562	1,328.6	7,035.9	892.0
141. อ.ภูกระดึง	180072	เลย	101°53'09"	16°52'43"	2505-2561	1,317.3	2,159.6	682.9
142. อุทยานแห่งชาติภูกระดึง	180082	เลย	101°47'45"	16°53'51"	2513-2561	1,850.9	2,470.1	1,032.8
143. ฝายห้วยน้ำหมาน	180090	เลย	101°42'54"	17°29'14"	2495-2549	1,528.7	2,459.5	957.0
144. อ่างเก็บน้ำห้วยอีเลิศ	180100	เลย	101°43'54"	17°18'19"	2497-2550	1,143.9	2,083.9	764.9
145. อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำวัก	180110	เลย	101°23'45"	17°37'02"	2498-2550	959.5	1,773.9	414.9
146. อ่างเก็บน้ำห้วยน้อย	180120	เลย	101°44'00"	17°36'37"	2499-2550	1,099.0	1,836.9	586.6
147. อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพาว	180130	เลย	101°42'19"	17°31'45"	2500-2550	1,227.3	1,922.1	804.3
148. อ่างเก็บน้ำห้วยยาง	180140	เลย	101°53'13"	16°53'14"	2510-2550	1,186.5	1,748.0	858.0
149. อ.ภูเรือ	180152	เลย	101°21'43"	17°26'52"	2518-2561	1,257.7	2,039.8	888.2
150. อ่างเก็บน้ำห้วยแห้ว	180160	เลย	101°38'52"	17°41'24"	2519-2550	1,210.9	2,006.0	696.4
151. ห้วยน้ำหมาน (KH. - 57)	180171	เลย	101°37'35"	17°30'13"	2520-2536	1,261.9	1,900.9	786.5
152. น้ำพอง (บ้านผานกเค้า) (E. - 29)	180181	เลย	101°56'54"	16°50'45"	2521-2561	1,224.8	1,736.5	481.4
153. บ้านหนองสนุน	180194	เลย	101°16'12"	17°20'25"	2525-2542	1,298.1	1,744.8	1,090.7
154. แก่งสามพัน	180204	เลย	101°07'42"	17°11'48"	2525-2537	1,413.7	1,708.7	1,083.1
155. อ.นาแห้ว	180212	เลย	101°00'00"	17°29'00"	2527-2561	1,249.7	1,832.1	882.5
156. อ.ปากชม	180222	เลย	102°00'13"	18°00'02"	2528-2561	1,370.5	2,881.2	690.7
157. กิ่ง อ.ภูหลวง	180242	เลย	101°52'39"	17°08'07"	2529-2561	918.3	2,228.6	496.5
158. กิ่ง อ.นาด้วง	180252	เลย	101°55'33"	17°29'19"	2529-2557	1,413.3	2,568.9	462.9
159. อ.ชัยบาดาล	190052	ลพบุรี	101°08'11"	15°12'12"	2495-2559	1,164.5	2,101.6	193.7
160. อ.บัวชุม	190113	ลพบุรี	101°11'00"	15°15'50"	2512-2562	1,117.7	1,677.5	274.0
161. โครงการป่าสัก (S.28)	190121	ลพบุรี	101°04'08"	14°50'21"	2540-2556	1,136.8	1,182.9	1,090.6
162. สถานีอุตุ-อุทกชัยบาดาล	190342	ลพบุรี	101°04'40"	15°04'25"	2512-2539	907.9	1,334.0	569.7
163. บ้านท่าเยี่ยม (S. - 13)	190351	ลพบุรี	101°22'30"	15°20'21"	2521-2561	1,114.1	1,852.6	321.2
164. บ้านท่ารวก (S. - 14)	190361	ลพบุรี	101°16'51"	15°13'24"	2524-2554	979.3	1,425.0	263.3
165. อ.ชัยบาดาล (S.39)	190630	ลพบุรี	101°11'30"	15°15'48"	2548-2553	894.8	1,176.0	717.6
166. อ.เมืองมหาสารคาม	210012	มหาสารคาม	103°18'17"	16°21'58"	2495-2561	1,274.6	2,159.5	763.7
167. อ.บรบือ	210022	มหาสารคาม	103°07'24"	16°02'12"	2495-2561	1,224.9	1,760.7	783.6
168. อ.วาปีปทุม	210032	มหาสารคาม	103°23'00"	15°50'39"	2495-2561	1,135.4	1,805.7	173.8
169. อ.โกสุมพิชัย	210043	มหาสารคาม	103°04'14"	16°14'50"	2495-2562	1,200.9	1,823.6	718.4
170. อ.กันทรวิชัย	210052	มหาสารคาม	103°18'00"	16°19'23"	2495-2561	1,150.3	1,761.2	597.0
171. อ.พยัคฆภูมิพิสัย	210062	มหาสารคาม	103°11'54"	15°30'50"	2495-2561	1,342.4	2,077.3	761.9

ตารางที่ ข.2-1 ตำแหน่งที่ตั้ง และค่าสถิติปริมาณฝนรายปีเฉลี่ย สูงสุด และต่ำสุด ของสถานีวัดน้ำฝน (ต่อ)

ชื่อสถานี	รหัสสถานี	จังหวัด	ตำแหน่ง		ช่วงปีสถิติข้อมูล	ปริมาณฝนรายปี, มม.		
			เส้นรุ้ง (น.)	เส้นแวง (อ.)		เฉลี่ย	สูงสุด	ต่ำสุด
172. อ.เชียงยืน	210072	มหาสารคาม	103°06'31"	16°24'23"	2509-2560	1,110.1	1,782.5	551.4
173. ประตูระบายน้ำแววพยัคมันต์ (ต้นน้ำ	210080	มหาสารคาม	103°19'24"	16°11'13"	2495-2551	1,297.6	2,124.6	796.3
174. ประตูระบายน้ำห้วยคะคาง (ท้ายน้ำ)	210090	มหาสารคาม	103°27'06"	16°10'50"	2497-2551	1,202.8	1,517.4	843.1
175. อ่างเก็บน้ำหนองแกดำ กิ่งอ.แกดำ	210100	มหาสารคาม	103°23'44"	16°01'20"	2498-2551	1,311.3	1,871.3	608.0
176. อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน	210110	มหาสารคาม	103°16'36"	16°10'55"	2498-2551	1,342.2	1,974.1	865.2
177. อ่างเก็บน้ำเอกสัตย์สุนทร	210120	มหาสารคาม	103°05'52"	16°00'34"	2498-2551	1,114.8	1,709.0	699.1
178. อ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำ	210130	มหาสารคาม	103°06'22"	15°58'11"	2498-2551	1,071.4	1,551.3	644.2
179. อ่างเก็บน้ำหนองบ่อ	210140	มหาสารคาม	103°07'36"	16°01'19"	2498-2551	1,082.3	1,614.3	666.5
180. อ่างเก็บน้ำห้วยคะคาง	210150	มหาสารคาม	103°16'31"	16°02'53"	2499-2551	1,030.7	1,664.4	542.8
181. อ่างเก็บน้ำหนองคูขาด	210160	มหาสารคาม	102°59'46"	15°55'26"	2500-2551	1,303.6	1,819.2	892.1
182. อ่างเก็บน้ำร่องหัวช้าง	210170	มหาสารคาม	103°09'48"	16°05'17"	2498-2551	1,092.6	1,601.8	715.4
183. อ่างเก็บน้ำหนองไฮ	210180	มหาสารคาม	103°25'49"	15°48'40"	2499-2551	1,121.7	1,959.5	324.4
184. อ่างเก็บน้ำหนองกระทุ่ม	210190	มหาสารคาม	103°25'23"	16°09'46"	2504-2551	1,269.3	1,872.6	755.8
185. อ่างเก็บน้ำห้วยประดู่	210200	มหาสารคาม	103°10'45"	16°07'40"	2504-2551	1,095.2	1,593.4	628.2
186. อ่างเก็บน้ำห้วยจอกขวาง	210210	มหาสารคาม	103°23'13"	15°49'44"	2504-2551	1,405.7	2,222.0	867.7
187. อ่างเก็บน้ำหนองเทวราช	210220	มหาสารคาม	103°06'50"	16°24'54"	2507-2551	1,164.6	1,880.7	637.3
188. อ่างเก็บน้ำหนองบัว	210230	มหาสารคาม	103°18'10"	16°18'56"	2514-2551	1,005.0	1,383.8	566.5
189. อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ	210240	มหาสารคาม	103°02'03"	15°49'24"	2514-2551	1,160.2	1,618.6	754.8
190. อ.นาเชือก	210252	มหาสารคาม	103°02'05"	15°47'44"	2513-2560	1,173.1	2,269.9	694.3
191. บ้านพักระบบส่งน้ำ 9R - L	210260	มหาสารคาม	103°00'00"	16°26'32"	2519-2551	1,087.1	1,549.7	668.2
192. อ่างเก็บน้ำ ห้วยแล้ง	210270	มหาสารคาม	103°26'34"	15°52'33"	2505-2545	1,278.1	2,547.9	824.4
193. โรงเรียนวาปีปทุม	210282	มหาสารคาม	103°22'47"	15°50'04"	2527-2541	988.9	1,411.1	731.5
194. อ.นาดูน	210292	มหาสารคาม	103°16'13"	15°41'44"	2528-2561	1,180.2	1,725.5	692.0
195. คลองท่าด่าน (NY. - 5)	220331	นครนายก	101°20'00"	14°18'30"	2529-2552	2,704.1	3,602.2	2,113.0
196. อ.เมืองนครพนม	240013	นครพนม	104°47'00"	17°24'35"	2495-2562	2,318.6	3,134.6	1,569.8
197. อ.ธาตุพนม	240022	นครพนม	104°44'00"	16°56'55"	2495-2561	1,513.4	2,306.4	958.7
198. อ.นาแก	240032	นครพนม	104°30'16"	16°56'42"	2495-2561	1,416.6	2,028.3	837.1
199. อากาศเกษตร นครพนม	240043	นครพนม	104°48'00"	17°24'00"	2528-2562	1,935.5	2,617.1	704.8
200. อ.ท่าอุเทน	240052	นครพนม	104°35'55"	17°34'37"	2495-2561	2,340.2	3,330.3	1,279.1
201. อ.ศรีสงคราม	240062	นครพนม	104°15'14"	17°37'32"	2497-2561	1,934.8	2,700.4	1,047.4
202. อ.บ้านแพง	240082	นครพนม	104°13'07"	17°58'00"	2501-2561	2,702.2	4,104.4	1,787.3
203. สถานีทดลองพืชสวน (ขยายพันธุ์พืช)	240112	นครพนม	104°46'00"	17°26'00"	2505-2544	2,099.0	3,036.0	926.5
204. ที่ทำการชลประทาน	240130	นครพนม	104°47'10"	17°23'44"	2503-2541	2,228.7	2,893.0	1,500.6
205. อ่างเก็บน้ำห้วยส้มโฮง	240140	นครพนม	104°35'08"	17°21'16"	2503-2555	1,745.9	2,868.0	889.1
206. อ่างเก็บน้ำห้วยศรีคุณ	240150	นครพนม	104°29'46"	16°55'31"	2504-2555	1,377.9	1,846.0	901.8
207. อ.เรณูนคร	240182	นครพนม	104°41'10"	17°03'19"	2518-2561	1,448.8	2,281.0	768.6
208. อ่างเก็บน้ำห้วยแคน	240190	นครพนม	104°37'40"	17°09'49"	2525-2555	1,407.9	2,005.0	971.4
209. อ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง	240200	นครพนม	104°25'17"	16°53'44"	2525-2555	1,474.4	2,498.7	865.1
210. อ่างเก็บน้ำห้วยเชียงยืน	240210	นครพนม	104°42'13"	17°28'23"	2527-2555	2,171.9	3,441.3	1,497.0
211. อ่างเก็บน้ำดงน้อย	240220	นครพนม	104°33'04"	16°50'11"	2529-2555	1,469.5	1,999.9	1,094.5
212. อ.เมืองนครราชสีมา	250013	นครราชสีมา	102°06'13"	14°58'10"	2495-2562	1,087.4	1,510.6	38.0
213. อ.โนนไทย	250022	นครราชสีมา	102°04'23"	15°11'47"	2495-2561	1,057.5	1,574.6	563.7
214. อ.บัวใหญ่	250042	นครราชสีมา	102°25'32"	15°34'55"	2495-2561	1,041.4	1,877.5	575.3

ตารางที่ ข.2-1 ตำแหน่งที่ตั้ง และค่าสถิติปริมาณฝนรายปีเฉลี่ย สูงสุด และต่ำสุด ของสถานีวัดน้ำฝน (ต่อ)

ชื่อสถานี	รหัสสถานี	จังหวัด	ตำแหน่ง		ช่วงปีสถิติข้อมูล	ปริมาณฝนรายปี, มม.		
			เส้นรุ้ง (น.)	เส้นแวง (อ.)		เฉลี่ย	สูงสุด	ต่ำสุด
215. อ.พิมาย	250052	นครราชสีมา	102°29'55"	15°13'06"	2495-2561	1,035.3	1,661.6	564.9
216. อ.สูงเนิน	250062	นครราชสีมา	101°49'30"	14°53'50"	2495-2561	982.7	1,944.5	394.4
217. อ.สีคิ้ว	250072	นครราชสีมา	101°43'33"	14°53'27"	2495-2561	986.8	1,841.9	540.4
218. อ.ด่านขุนทด	250082	นครราชสีมา	101°46'10"	15°12'28"	2495-2561	910.0	1,370.0	361.4
219. อ.โชคชัย	250093	นครราชสีมา	102°10'00"	14°43'50"	2495-2562	1,062.6	1,478.4	673.6
220. อ.ปักธงชัย	250102	นครราชสีมา	102°01'32"	14°43'06"	2495-2561	971.1	1,465.6	463.7
221. อ.ครบุรี	250112	นครราชสีมา	102°14'36"	14°31'12"	2495-2561	916.8	1,513.0	295.7
222. อ.จักราช	250122	นครราชสีมา	102°24'58"	15°00'46"	2495-2561	1,165.3	1,861.3	639.3
223. สถานีพืชอาหารสัตว์ปากช่อง (M. - 8	250132	นครราชสีมา	101°28'00"	14°39'00"	2495-2532	939.3	1,460.5	541.8
224. สถานีทดลองพืชไร่ บ้านใหม่สำโรง	250142	นครราชสีมา	101°41'00"	14°23'00"	2496-2561	1,054.4	1,484.3	722.2
225. โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ	250152	นครราชสีมา	101°53'00"	14°23'00"	2498-2561	1,247.1	2,211.5	653.4
226. อ.คง	250162	นครราชสีมา	102°19'55"	15°26'26"	2499-2561	1,172.0	1,692.3	611.5
227. สวนสักกลางดง	250172	นครราชสีมา	101°18'00"	14°38'00"	2503-2561	1,331.2	2,240.5	838.2
228. อ.ประทาย	250182	นครราชสีมา	102°43'31"	15°31'46"	2513-2561	1,076.0	1,480.0	582.6
229. นิคมสร้างตนเอง พิมาย	250192	นครราชสีมา	102°31'00"	15°09'00"	2504-2561	1,074.6	1,555.7	574.8
230. สถานีทดลองพืชไร่ โนนสูง	250212	นครราชสีมา	102°17'00"	15°14'00"	2495-2561	1,103.6	1,599.1	750.9
231. สถานีทดลองข้าว พิมาย	250222	นครราชสีมา	102°30'00"	15°15'00"	2507-2561	1,125.5	1,564.8	820.9
232. ห้วยรากกุดปลาแห้ง (M.-103)	250231	นครราชสีมา	101°48'59"	15°10'13"	2505-2529	1,093.9	1,804.4	641.9
233. อ.ขามสะแกแสง	250242	นครราชสีมา	102°10'31"	15°19'40"	2516-2561	928.8	1,290.7	445.5
234. อ.ห้วยแถลง	250252	นครราชสีมา	102°38'31"	14°59'45"	2509-2561	1,180.6	1,836.1	704.0
235. อ.ชุมพวง	250262	นครราชสีมา	102°44'39"	15°20'42"	2509-2561	963.7	1,528.5	268.5
236. อากาศเกษตรปากช่อง	250273	นครราชสีมา	101°25'16"	14°42'48"	2511-2562	1,133.2	1,862.2	611.1
237. หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ 3	250284	นครราชสีมา	101°58'00"	14°25'00"	2509-2543	1,119.2	1,462.9	778.1
238. สำนักงานชลประทานที่ 6	250291	นครราชสีมา	102°00'35"	14°58'00"	2500-2536	1,009.2	1,364.2	567.2
239. เขื่อนระบายน้ำพิมาย	250300	นครราชสีมา	102°30'00"	15°13'00"	2496-2559	1,218.5	1,982.8	773.6
240. เขื่อนระบายน้ำมะขามเฒ่า	250310	นครราชสีมา	102°01'00"	14°58'00"	2499-2539	997.3	1,475.9	619.5
241. เขื่อนระบายน้ำโคกแฝก	250320	นครราชสีมา	101°58'00"	14°57'00"	2499-2539	1,187.6	1,799.8	688.0
242. เขื่อนระบายน้ำจอหอ	250330	นครราชสีมา	102°08'00"	15°02'00"	2499-2539	1,033.2	1,812.3	590.1
243. เขื่อนระบายน้ำโพธิ์เตี้ย	250340	นครราชสีมา	102°02'00"	15°00'00"	2499-2539	1,014.5	1,559.7	627.3
244. เขื่อนระบายน้ำคนชุม	250350	นครราชสีมา	102°03'00"	14°58'00"	2499-2539	991.7	1,439.0	530.1
245. เขื่อนระบายน้ำนาตม	250360	นครราชสีมา	102°04'00"	15°01'00"	2499-2539	1,081.2	1,679.6	734.0
246. เขื่อนระบายน้ำบ้านทุ่ง	250370	นครราชสีมา	102°02'00"	14°59'00"	2499-2539	1,122.7	1,524.7	745.9
247. เขื่อนระบายน้ำกันผม	250380	นครราชสีมา	102°14'00"	15°01'00"	2499-2539	1,261.4	1,817.8	839.9
248. เขื่อนระบายน้ำช่อยงาม	250390	นครราชสีมา	102°08'00"	14°58'00"	2499-2539	943.3	1,243.8	647.7
249. อ่างเก็บน้ำห้วยยาง	250400	นครราชสีมา	102°05'22"	14°47'50"	2499-2539	974.7	1,563.0	668.9
250. อ่างเก็บน้ำห้วยสะกาด	250410	นครราชสีมา	102°31'45"	15°07'46"	2500-2539	1,074.7	1,432.0	674.4
251. อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง	250420	นครราชสีมา	101°59'17"	14°52'22"	2503-2539	907.8	1,593.7	553.4
252. อ่างเก็บน้ำบึงถนนหัก	250430	นครราชสีมา	102°12'00"	15°07'00"	2503-2525	823.8	1,351.8	410.2
253. อ่างเก็บน้ำบึงกระโตน	250440	นครราชสีมา	102°44'34"	15°33'20"	2500-2539	1,049.9	1,559.3	681.0
254. อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเค็ม	250450	นครราชสีมา	102°22'47"	15°34'26"	2503-2539	1,117.7	1,900.7	706.9
255. อ่างเก็บน้ำท่าแก่งพล	250460	นครราชสีมา	102°03'00"	14°56'00"	2504-2515	921.0	1,304.3	617.6
256. อ่างเก็บน้ำธารอโศก	250470	นครราชสีมา	101°18'48"	14°37'00"	2503-2514	1,138.7	1,643.6	614.9
257. อ่างเก็บน้ำลำฉมวก	250480	นครราชสีมา	102°30'30"	15°03'20"	2505-2539	1,193.5	1,808.8	786.4

ตารางที่ ข.2-1 ตำแหน่งที่ตั้ง และค่าสถิติปริมาณฝนรายปีเฉลี่ย สูงสุด และต่ำสุด ของสถานีวัดน้ำฝน (ต่อ)

ชื่อสถานี	รหัสสถานี	จังหวัด	ตำแหน่ง		ช่วงปีสถิติข้อมูล	ปริมาณฝนรายปี, มม.		
			เส้นรุ้ง (น.)	เส้นแวง (อ.)		เฉลี่ย	สูงสุด	ต่ำสุด
258. ประตูระบายน้ำลำสะแทด	250490	นครราชสีมา	102°35'03"	15°25'06"	2500-2539	1,003.6	1,443.2	694.5
259. อ่างเก็บน้ำหนองแหน	250500	นครราชสีมา	102°10'18"	14°52'50"	2514-2538	778.6	1,085.2	584.9
260. ชลประทานลำพระเพลิง (M. - 33)	250511	นครราชสีมา	101°50'30"	14°35'20"	2498-2559	1,120.0	1,535.0	636.5
261. ลำน้ำมูลตอนบน (M. - 49A)	250521	นครราชสีมา	102°10'07"	14°32'14"	2509-2557	1,076.7	1,358.9	795.5
262. ลำแชะตอนบน (M. - 81)	250530	นครราชสีมา	102°15'20"	14°23'51"	2510-2533	1,032.1	1,492.3	619.0
263. ลำตะคอง (M. - 38C)	250541	นครราชสีมา	101°33'53"	14°52'06"	2506-2561	970.8	1,503.4	527.7
264. อ่างเก็บน้ำห้วยซับประดู่	250550	นครราชสีมา	101°42'15"	14°50'47"	2515-2559	958.8	1,466.0	503.2
265. อ่างเก็บน้ำหนองกก	250560	นครราชสีมา	101°49'22"	15°14'23"	2519-2539	872.9	1,218.5	485.2
266. กลางลุ่มน้ำ ห้วยยาง (M. - 97)	250581	นครราชสีมา	102°03'43"	14°49'44"	2521-2556	990.1	1,449.9	764.7
267. โรงเรียนบ้านท่าหลวง	250592	นครราชสีมา	102°32'00"	15°15'00"	2522-2561	996.9	1,534.1	508.7
268. อ.เสิงสาง	250602	นครราชสีมา	102°29'00"	14°25'00"	2523-2561	1,051.6	1,377.5	715.9
269. สำนักงานเกษตร	250612	นครราชสีมา	101°25'00"	14°42'00"	2524-2562	993.3	1,530.0	709.4
270. อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร	250620	นครราชสีมา	101°44'32"	15°13'42"	2522-2562	846.4	1,266.4	590.1
271. ลำปลายมาศ (M.-121)	250631	นครราชสีมา	102°26'22"	14°18'27"	2526-2529	1,034.6	1,209.0	843.5
272. ฟาร์มโชคชัย 4 (M.89A)	250651	นครราชสีมา	101°28'59"	14°35'17"	2530-2562	1,112.0	1,991.6	632.1
273. ลำแชะ (M. - 81A)	250660	นครราชสีมา	102°15'40"	14°22'22"	2527-2533	1,060.4	1,200.3	964.2
274. อ่างเก็บน้ำห้วยหิน	250670	นครราชสีมา	102°26'22"	14°18'48"	2529-2539	932.2	1,149.0	691.1
275. โครงการลำปลายมาศ	250680	นครราชสีมา	102°28'42"	14°19'04"	2530-2562	1,080.4	1,322.3	908.4
276. อ่างเก็บน้ำห้วยบง	250720	นครราชสีมา	102°45'15"	15°16'21"	2531-2539	1,089.3	1,330.0	856.4
277. แม่น้ำมูล (M. - 2)	250731	นครราชสีมา	102°15'57"	15°00'03"	2531-2536	1,048.5	1,370.8	898.1
278. บ้านวังตะเคียนทอง (M.145)	250751	นครราชสีมา	101°41'34"	14°29'57"	2533-2562	1,121.9	1,679.1	850.5
279. อ.เมืองหนองคาย	300013	หนองคาย	102°44'29"	17°52'40"	2495-2562	1,627.8	2,526.4	917.4
280. อ.โพนพิสัย	300022	หนองคาย	103°04'51"	18°01'12"	2495-2560	1,962.0	2,983.5	862.3
281. อ.ท่าบ่อ	300032	หนองคาย	102°35'05"	17°50'52"	2495-2561	1,427.4	3,084.1	616.6
282. สถานีทดลองส่งเสริมการเลี้ยงไหม	300052	หนองคาย	102°44'00"	17°45'00"	2504-2530	1,613.9	2,173.7	1,088.1
283. นิคมสร้างตนเอง โพนพิสัย	300062	หนองคาย	103°14'00"	18°15'00"	2503-2560	2,477.0	3,643.9	1,674.1
284. อ.ศรีเชียงใหม่	300082	หนองคาย	102°35'33"	17°57'15"	2509-2561	1,569.0	2,413.7	959.5
285. ท่อระบายน้ำห้วยวังฮู	300090	หนองคาย	102°42'55"	17°52'18"	2497-2559	1,476.8	1,985.5	893.1
286. ท่อระบายน้ำห้วยบังพวน	300100	หนองคาย	102°42'11"	17°49'30"	2497-2560	1,448.2	2,250.1	1,007.2
287. ท่อระบายน้ำห้วยเวียงคุก	300110	หนองคาย	102°40'34"	17°47'58"	2497-2559	1,463.1	2,026.2	871.0
288. ท่อระบายน้ำห้วยลาน	300120	หนองคาย	102°31'49"	17°51'16"	2497-2544	1,677.5	2,743.4	987.1
289. ท่าระบายน้ำห้วยหมากก่อง	300130	หนองคาย	102°54'07"	17°58'23"	2503-2560	1,613.5	2,229.4	979.3
290. ท่อระบายน้ำห้วยโพธิ์	300140	หนองคาย	102°49'04"	17°56'00"	2506-2559	1,566.7	2,368.7	994.5
291. ท่อระบายน้ำห้วยบอน	300150	หนองคาย	102°48'53"	17°55'50"	2497-2559	1,611.1	2,389.4	1,031.1
292. อ่างเก็บน้ำหนองสองห้อง	300160	หนองคาย	102°45'58"	17°46'01"	2497-2559	1,535.9	2,662.1	355.4
293. อ่างเก็บน้ำห้วยเปลวเงือก	300170	หนองคาย	103°09'13"	18°03'31"	2497-2560	2,022.1	3,047.1	1,473.0
294. อ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน	300180	หนองคาย	102°36'18"	17°40'33"	2499-2559	1,250.1	1,836.9	385.7
295. อ่างเก็บน้ำห้วยซำ	300190	หนองคาย	103°26'28"	18°04'55"	2514-2544	2,126.7	2,813.5	1,464.5
296. ปากห้วยโมง	300200	หนองคาย	102°35'22"	17°51'12"	2514-2539	1,414.6	1,857.6	758.9
297. อ.สังคม	300232	หนองคาย	102°15'58"	18°04'29"	2521-2560	1,347.9	2,520.3	701.1
298. อ.เมืองเพชรบูรณ์	360013	เพชรบูรณ์	101°09'35"	16°25'00"	2495-2562	1,130.0	1,709.4	730.6
299. อ.หล่มสัก	360023	เพชรบูรณ์	101°14'45"	16°46'42"	2495-2562	1,070.9	1,546.6	552.3
300. อ.หล่มเก่า	360032	เพชรบูรณ์	101°13'58"	16°53'01"	2495-2561	1,047.1	1,559.0	602.8

ตารางที่ ข.2-1 ตำแหน่งที่ตั้ง และค่าสถิติปริมาณฝนรายปีเฉลี่ย สูงสุด และต่ำสุด ของสถานีวัดน้ำฝน (ต่อ)

ชื่อสถานี	รหัสสถานี	จังหวัด	ตำแหน่ง		ช่วงปีสถิติข้อมูล	ปริมาณฝนรายปี, มม.		
			เส้นรุ้ง (น.)	เส้นแวง (อ.)		เฉลี่ย	สูงสุด	ต่ำสุด
301. อ.วิเชียรบุรี	360043	เพชรบูรณ์	101°06'37"	15°39'20"	2495-2562	1,214.2	1,875.1	636.0
302. ฟาร์มนายจุน	360062	เพชรบูรณ์	101°02'50"	16°15'45"	2503-2537	1,531.2	2,138.7	1,097.3
303. โรงเรียนโคกสะอาด	360082	เพชรบูรณ์	101°04'00"	15°28'20"	2508-2562	1,035.7	1,783.0	677.7
304. อ.หนองไผ่	360092	เพชรบูรณ์	101°03'53"	15°59'13"	2508-2549	1,237.6	1,855.5	916.3
305. แคมป์สน	360102	เพชรบูรณ์	101°02'02"	16°45'57"	2514-2561	1,714.7	2,958.4	1,069.3
306. บ้านนาโพธิ์สอง	360115	เพชรบูรณ์	101°39'00"	16°44'18"	2512-2538	1,368.8	1,936.3	1,074.4
307. ต.น้ำร้อน	360122	เพชรบูรณ์	101°16'00"	15°41'00"	2513-2553	1,163.0	1,883.7	441.8
308. บ้านวังท่าดี (S. - 12)	360141	เพชรบูรณ์	101°14'28"	15°59'50"	2521-2551	1,380.1	1,886.6	971.5
309. น้ำเข็ก	360155	เพชรบูรณ์	100°54'02"	16°48'06"	2526-2556	1,488.3	1,892.8	1,002.1
310. บ้านอุ่มกะทัต	360185	เพชรบูรณ์	101°22'20"	17°03'18"	2529-2538	1,309.8	1,612.6	1,035.1
311. อ.บึงสามพัน	360192	เพชรบูรณ์	101°02'08"	15°44'20"	2530-2543	1,072.7	1,318.2	944.4
312. อ.นครไทย	390042	พิษณุโลก	100°50'33"	17°05'56"	2495-2562	1,259.8	1,769.0	418.0
313. อ.นาดี	440132	ปราจีนบุรี	101°45'25"	14°06'30"	2508-2560	1,887.0	3,296.4	499.9
314. ลำพระยาธาร (KGT. - 14)	440181	ปราจีนบุรี	101°52'52"	14°09'30"	2510-2561	1,859.3	2,494.7	437.5
315. ห้วยโสมง (KGT. - 15A)	440191	ปราจีนบุรี	101°47'30"	14°10'37"	2511-2561	1,631.2	2,421.9	324.8
316. บ้านท่าค้อ (KGT. - 24)	440201	ปราจีนบุรี	101°35'30"	14°10'34"	2515-2528	2,301.0	2,921.6	1,668.0
317. เหวนรก (NY. - 4)	440301	ปราจีนบุรี	101°24'16"	14°17'23"	2529-2561	2,670.4	3,825.0	1,617.3
318. อ.เมืองร้อยเอ็ด	490013	ร้อยเอ็ด	103°39'28"	16°03'06"	2495-2562	1,372.5	1,837.0	942.8
319. อ.เกษตรวิสัย	490022	ร้อยเอ็ด	103°35'02"	15°39'18"	2495-2561	1,193.6	1,831.4	69.1
320. อ.สุวรรณภูมิ	490032	ร้อยเอ็ด	103°48'14"	15°36'28"	2495-2561	1,378.2	2,175.6	744.1
321. อ.ธวัชบุรี	490042	ร้อยเอ็ด	103°45'04"	16°02'15"	2495-2561	1,247.0	1,889.3	326.6
322. อ.อาจสามารถ	490052	ร้อยเอ็ด	103°52'53"	15°50'31"	2495-2561	1,285.1	2,460.0	764.7
323. อ.โพนทอง	490062	ร้อยเอ็ด	103°58'54"	16°17'58"	2495-2561	1,295.0	2,097.7	313.0
324. อ.จตุรพักตร์พิมาน	490072	ร้อยเอ็ด	103°33'39"	15°50'38"	2495-2561	1,106.8	1,619.8	421.9
325. อ.พนมไพร	490082	ร้อยเอ็ด	104°06'52"	15°40'38"	2495-2561	1,169.2	2,518.5	417.1
326. อ.เสลภูมิ	490092	ร้อยเอ็ด	103°56'17"	16°01'55"	2495-2561	1,333.6	1,998.0	862.6
327. สถานีทดลองพืชไร่ (กสิกรรม)	490102	ร้อยเอ็ด	103°36'00"	16°05'00"	2495-2526	1,372.5	1,830.1	537.9
328. ฝายท่าสะแบง (E.18)	490111	ร้อยเอ็ด	103°50'24"	16°06'44"	2498-2540	1,362.4	1,792.0	872.6
329. ประตูระบายน้ำห้วยชันเหนือ (E. - 1	490120	ร้อยเอ็ด	103°39'33"	16°10'53"	2498-2540	1,449.5	2,470.2	1,008.7
330. ประตูระบายน้ำห้วยน้ำเค็ม (E. - 13)	490130	ร้อยเอ็ด	103°45'22"	16°05'18"	2498-2540	1,757.9	2,494.0	1,061.6
331. ประตูระบายน้ำห้วยปากบุ่ง (E. - 11	490140	ร้อยเอ็ด	103°46'14"	16°10'42"	2498-2540	1,727.3	2,711.1	893.2
332. ประตูระบายน้ำห้วยคางเดียว (E. - 1	490150	ร้อยเอ็ด	103°45'04"	15°57'16"	2498-2540	1,541.4	2,406.7	903.5
333. อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า	490160	ร้อยเอ็ด	103°41'20"	16°06'29"	2498-2540	1,293.3	1,646.1	745.5
334. อ่างเก็บน้ำหนองท่าจอก	490170	ร้อยเอ็ด	103°55'15"	15°39'51"	2499-2540	1,389.9	2,233.3	1,008.8
335. อ่างเก็บน้ำหนองผือ	490180	ร้อยเอ็ด	104°05'35"	15°35'40"	2500-2540	1,236.0	1,890.9	640.9
336. อ่างเก็บน้ำห้วยกุดแดน	490190	ร้อยเอ็ด	103°30'36"	15°51'06"	2504-2540	1,169.9	1,517.9	753.2
337. อ่างเก็บน้ำหนองธวัชชัย	490200	ร้อยเอ็ด	103°44'54"	16°07'43"	2504-2540	1,363.0	1,806.1	973.8
338. อ่างเก็บน้ำหนองแวง	490210	ร้อยเอ็ด	103°33'19"	15°33'36"	2504-2540	1,270.3	2,070.6	544.9
339. อ่างเก็บน้ำห้วยกุดแดง	490220	ร้อยเอ็ด	103°34'00"	15°50'51"	2504-2540	1,303.8	1,913.3	938.9
340. อ่างเก็บน้ำหนองแอ่ง	490240	ร้อยเอ็ด	103°28'06"	16°06'51"	2507-2540	1,130.2	1,497.3	812.0
341. อ่างเก็บน้ำห้วยจานใต้	490250	ร้อยเอ็ด	103°22'47"	15°38'32"	2509-2540	1,510.0	2,247.9	997.2
342. แม่น้ำยัง (E.-33)	490261	ร้อยเอ็ด	104°01'32"	16°19'05"	2504-2516	1,491.9	1,763.3	1,285.2
343. อ.หนองพอก	490272	ร้อยเอ็ด	104°12'24"	16°18'27"	2513-2560	1,270.8	3,834.6	408.2

ตารางที่ ข.2-1 ตำแหน่งที่ตั้ง และค่าสถิติปริมาณฝนรายปีเฉลี่ย สูงสุด และต่ำสุด ของสถานีวัดน้ำฝน (ต่อ)

ชื่อสถานี	รหัสสถานี	จังหวัด	ตำแหน่ง		ช่วงปีสถิติข้อมูล	ปริมาณฝนรายปี, มม.		
			เส้นรุ้ง (น.)	เส้นแวง (อ.)		เฉลี่ย	สูงสุด	ต่ำสุด
344. อ.ปทุมรัตน์	490282	ร้อยเอ็ด	103°20'45"	15°38'05"	2513-2561	1,144.3	1,636.0	546.2
345. อ.โพธิ์ชัย	490292	ร้อยเอ็ด	103°50'00"	16°25'00"	2517-2561	1,257.7	2,186.8	822.0
346. ทุ่งแซงบาดาล (E. - 18A)	490301	ร้อยเอ็ด	103°54'38"	16°01'59"	2519-2561	1,407.7	1,989.2	956.6
347. อ.เมืองสรวง	490312	ร้อยเอ็ด	103°44'00"	15°47'00"	2524-2561	1,106.9	1,663.3	634.5
348. อากาศเกษตร ร้อยเอ็ด	490323	ร้อยเอ็ด	103°36'00"	16°06'00"	2528-2562	1,330.4	1,764.0	1,050.9
349. อ.เมืองสกลนคร	500013	สกลนคร	104°09'20"	17°10'06"	2495-2562	1,571.8	2,322.9	844.7
350. อ.สว่างแดนดิน	500023	สกลนคร	103°27'40"	17°28'24"	2495-2561	1,450.9	2,411.3	554.2
351. อ.พรรณานิคม	500032	สกลนคร	103°51'09"	17°20'58"	2495-2557	1,454.0	2,223.6	451.3
352. อ.วาริชภูมิ	500042	สกลนคร	103°38'25"	17°17'18"	2498-2561	1,399.7	2,307.4	863.9
353. พัสดุทางหลวงสร้างค้อ (กม.51)	500052	สกลนคร	103°51'00"	16°53'00"	2501-2561	2,197.9	9,591.0	798.6
354. อ.วานรนิวาส	500062	สกลนคร	103°45'19"	17°37'50"	2495-2560	1,668.0	3,343.6	554.0
355. สถานีทดลองการเกษตร สกลนคร	500072	สกลนคร	104°08'00"	17°09'00"	2505-2561	1,555.0	2,052.2	996.6
356. อ.อากาศอำนวย	500092	สกลนคร	103°59'11"	17°35'41"	2512-2559	1,908.9	3,418.9	1,098.9
357. อุทยานแห่งชาติภูพาน	500102	สกลนคร	103°47'00"	17°15'00"	2509-2561	1,471.0	2,478.3	569.6
358. อ.กุสุมาลย์	500112	สกลนคร	104°19'44"	17°19'50"	2510-2561	1,564.3	2,137.9	952.3
359. อากาศเกษตร สกลนคร	500123	สกลนคร	104°03'00"	17°07'00"	2510-2562	1,561.1	2,183.0	1,020.1
360. ที่ทำการชลประทานสกลนคร	500130	สกลนคร	104°09'00"	17°10'00"	2501-2508	1,666.9	1,866.4	1,290.0
361. อ่างเก็บน้ำห้วยปลาหางตอนบน	500150	สกลนคร	103°33'08"	17°13'43"	2505-2556	1,360.5	1,961.7	860.2
362. อ่างเก็บน้ำห้วยปลาหางตอนล่าง	500160	สกลนคร	103°34'16"	17°14'51"	2503-2547	1,513.0	2,394.6	1,043.6
363. อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น	500170	สกลนคร	104°02'14"	17°13'02"	2501-2547	1,528.2	1,996.8	1,093.5
364. อ่างเก็บน้ำภูเพ็ก	500180	สกลนคร	103°57'24"	17°12'57"	2501-2547	1,431.8	1,926.4	989.6
365. อ่างเก็บน้ำห้วยหนองบัว	500190	สกลนคร	103°44'48"	17°24'36"	2502-2547	1,184.3	1,945.5	619.1
366. อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง	500200	สกลนคร	103°40'34"	17°23'51"	2501-2546	1,287.3	1,943.6	525.1
367. อ่างเก็บน้ำห้วยทรายสว่าง	500210	สกลนคร	103°28'38"	17°28'25"	2503-2547	1,468.7	2,065.8	930.2
368. อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบ่อ	500220	สกลนคร	103°59'38"	17°12'06"	2509-2547	1,480.8	2,107.3	864.1
369. ชลประทานน้ำอูน (KH. - 20B)	500231	สกลนคร	103°45'27"	17°18'08"	2506-2539	1,416.3	2,000.5	959.9
370. น้ำพุง (KH. - 21A)	500241	สกลนคร	104°10'03"	16°58'22"	2505-2511	1,491.2	1,782.7	1,388.8
371. อ.บ้านม่วง	500252	สกลนคร	103°34'55"	17°51'07"	2513-2561	1,838.0	2,634.3	962.4
372. อ.พังโคน	500262	สกลนคร	103°42'47"	17°23'28"	2517-2561	1,439.2	2,483.1	676.9
373. ประตูระบายน้ำบ้านโคก	500270	สกลนคร	103°43'00"	17°26'00"	2516-2520	1,335.7	1,754.8	1,038.6
374. อ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง	500280	สกลนคร	103°24'25"	17°20'07"	2522-2547	1,255.3	1,712.7	960.8
375. อ่างเก็บน้ำห้วยคำ	500290	สกลนคร	103°30'58"	17°45'09"	2522-2547	1,541.7	2,393.9	873.6
376. เขื่อนน้ำพุง	500304	สกลนคร	104°03'37"	16°56'33"	2508-2543	1,412.1	1,966.5	1,066.1
377. อ่างเก็บน้ำห้วยซวง	500310	สกลนคร	103°37'59"	17°46'48"	2524-2547	1,697.7	2,297.0	894.2
378. อ.ส่องดาว	500322	สกลนคร	103°29'00"	17°21'00"	2527-2561	1,398.5	2,324.5	595.7
379. แม่น้ำสงคราม (KH. - 74)	500331	สกลนคร	103°23'28"	17°49'05"	2527-2561	1,821.6	2,561.8	1,190.7
380. อ่างเก็บน้ำห้วยเดียก	500350	สกลนคร	104°02'30"	17°04'52"	2529-2547	1,598.7	2,306.6	1,260.7
381. อ.กุดบาก	500362	สกลนคร	103°48'55"	17°04'03"	2529-2561	1,418.2	2,119.8	944.1
382. วนกรรมมวกเหล็ก	540082	สระบุรี	101°12'00"	14°39'00"	2502-2537	1,338.1	1,931.5	1,060.4
383. อ่างเก็บน้ำคำตะเคียน	540300	สระบุรี	101°11'24"	14°37'43"	2504-2524	1,111.7	1,687.1	601.9
384. อ.เมืองศรีสะเกษ	570012	ศรีสะเกษ	104°19'32"	15°07'03"	2495-2561	1,431.0	2,464.8	605.9
385. อ.ขุขันธ์	570022	ศรีสะเกษ	104°12'08"	14°42'42"	2495-2561	1,368.9	3,564.9	679.1
386. อ.กันทรารมย์	570032	ศรีสะเกษ	104°34'29"	15°06'12"	2495-2561	1,264.1	2,052.5	676.1

ตารางที่ ข.2-1 ตำแหน่งที่ตั้ง และค่าสถิติปริมาณฝนรายปีเฉลี่ย สูงสุด และต่ำสุด ของสถานีวัดน้ำฝน (ต่อ)

ชื่อสถานี	รหัสสถานี	จังหวัด	ตำแหน่ง		ช่วงปีสถิติข้อมูล	ปริมาณฝนรายปี, มม.		
			เส้นรุ้ง (น.)	เส้นแวง (อ.)		เฉลี่ย	สูงสุด	ต่ำสุด
387. อ.อุทุมพรพิสัย	570042	ศรีสะเกษ	104°08'33"	15°06'34"	2495-2561	1,151.5	1,831.0	495.5
388. อ.ราษีไศล	570052	ศรีสะเกษ	104°09'26"	15°20'19"	2495-2562	1,325.6	2,370.2	547.9
389. อ.กันทรารักษ์	570063	ศรีสะเกษ	104°39'01"	14°38'43"	2495-2561	1,355.3	2,272.2	564.1
390. สถานีทดลองไหม (ขยายพันธุ์พืช)	570072	ศรีสะเกษ	104°17'00"	15°02'00"	2503-2561	1,402.7	2,191.9	939.0
391. นิคมสร้างตนเองปรือใหญ่	570082	ศรีสะเกษ	104°14'14"	14°37'28"	2504-2561	1,345.0	1,884.1	933.6
392. นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า	570092	ศรีสะเกษ	104°15'05"	15°01'12"	2507-2556	1,373.8	1,980.1	980.9
393. อ.ขุนหาญ	570102	ศรีสะเกษ	104°25'43"	14°36'59"	2509-2561	1,303.6	2,161.5	608.4
394. อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำ	570110	ศรีสะเกษ	104°20'08"	15°05'49"	2499-2539	1,339.4	1,897.2	887.1
395. สถานีทดลองเกษตร ศรีสะเกษ	570132	ศรีสะเกษ	104°16'00"	15°05'00"	2514-2525	1,472.3	2,025.6	1,046.7
396. อ่างเก็บน้ำห้วยคล้า	570140	ศรีสะเกษ	104°15'13"	15°00'49"	2516-2539	1,114.2	1,465.5	804.2
397. อ่างเก็บน้ำหนองสิ	570150	ศรีสะเกษ	104°25'41"	14°36'45"	2518-2539	1,231.9	1,630.1	666.8
398. ห้วยสำราญตอนบน (M. - 91)	570161	ศรีสะเกษ	104°03'29"	14°29'48"	2520-2561	1,414.2	2,230.0	1,010.7
399. อ่างเก็บน้ำหนองสองค์	570170	ศรีสะเกษ	104°11'44"	14°44'14"	2522-2539	1,112.4	1,580.3	752.6
400. อ่างเก็บน้ำห้วยชัน	570180	ศรีสะเกษ	104°21'22"	15°03'57"	2525-2539	725.8	1,174.5	313.3
401. อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย	570190	ศรีสะเกษ	104°35'18"	14°43'50"	2526-2539	1,287.4	1,661.2	889.9
402. อากาศเกษตร ศรีสะเกษ	570203	ศรีสะเกษ	104°18'00"	15°00'00"	2526-2562	1,445.1	2,452.0	1,079.3
403. ที่ทำการชลประทาน (M. - 123)	570211	ศรีสะเกษ	104°20'56"	15°03'53"	2527-2559	1,439.4	2,253.3	1,079.3
404. อ.เมืองสุรินทร์	620013	สุรินทร์	103°29'56"	14°52'51"	2495-2562	1,353.9	2,058.8	961.6
405. อ.สังขะ	620022	สุรินทร์	103°51'26"	14°38'07"	2495-2561	1,255.3	2,005.9	690.7
406. อ.รัตนบุรี	620032	สุรินทร์	103°51'37"	15°19'11"	2495-2561	1,302.5	1,924.7	887.3
407. อ.ท่าตูม	620043	สุรินทร์	103°40'43"	15°19'04"	2495-2562	1,318.9	1,948.4	917.9
408. อ.ศรีขรภูมิ	620052	สุรินทร์	103°47'41"	14°56'42"	2495-2561	1,248.2	1,917.6	828.2
409. อ.ปราสาท	620062	สุรินทร์	103°24'29"	14°38'22"	2501-2561	1,227.1	1,673.0	705.2
410. นิคมสร้างตนเองปราสาท	620072	สุรินทร์	103°20'00"	14°36'00"	2504-2561	1,319.2	2,352.3	806.8
411. สถานีทดลองไหมสุรินทร์	620083	สุรินทร์	103°27'00"	14°52'00"	2503-2562	1,405.5	1,818.2	990.3
412. อ.ชุมพลบุรี	620092	สุรินทร์	103°23'40"	15°20'55"	2508-2561	1,363.0	2,041.2	905.2
413. สถานีทดลองข้าวสุรินทร์	620102	สุรินทร์	103°28'00"	14°53'00"	2505-2561	1,313.1	2,026.7	874.1
414. อ.สำโรงทาบ	620112	สุรินทร์	103°56'28"	15°01'14"	2509-2561	1,130.2	2,022.9	482.6
415. เขื่อนระบายน้ำห้วยเสนง (M. - 94)	620120	สุรินทร์	103°29'50"	14°48'48"	2495-2558	1,316.7	1,901.8	842.8
416. อ่างเก็บน้ำสุวรรณาภา	620130	สุรินทร์	103°24'00"	14°38'00"	2504-2537	1,120.0	1,491.4	620.0
417. อ่างเก็บน้ำอำปึล	620140	สุรินทร์	103°33'00"	14°45'00"	2504-2537	1,251.6	2,236.9	927.8
418. อ่างเก็บน้ำห้วยระหาร	620150	สุรินทร์	103°42'00"	15°05'10"	2504-2537	1,184.7	2,060.1	683.2
419. อ่างเก็บน้ำลุงปุง	620160	สุรินทร์	103°41'22"	15°16'18"	2504-2537	1,171.7	1,936.7	845.1
420. อ่างเก็บน้ำลำพอก	620170	สุรินทร์	103°51'00"	14°56'00"	2504-2537	1,309.5	1,949.6	973.0
421. อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว	620180	สุรินทร์	103°50'54"	15°17'13"	2509-2537	1,192.6	1,822.5	782.9
422. อ.จอมพระ	620192	สุรินทร์	103°36'56"	15°06'56"	2513-2561	1,305.4	1,799.7	815.3
423. อ่างเก็บน้ำหนองกระทุ่ม	620200	สุรินทร์	103°23'19"	15°20'39"	2519-2537	1,213.8	1,696.8	871.6
424. อ่างเก็บน้ำหนองกา	620210	สุรินทร์	103°50'14"	15°17'58"	2526-2537	1,184.8	1,716.4	708.8
425. อ่างเก็บน้ำลุมพุก	620220	สุรินทร์	103°30'08"	14°36'29"	2526-2537	1,099.8	1,269.0	815.2
426. กิ่ง อ.ลำดวน	620232	สุรินทร์	103°40'19"	14°42'16"	2527-2561	1,257.1	1,540.4	915.6
427. อ.สนม	620242	สุรินทร์	103°46'52"	15°12'16"	2530-2561	1,197.5	1,728.9	744.5
428. อ.เมืองมุกดาหาร	640013	มุกดาหาร	104°43'03"	16°32'09"	2495-2562	1,446.4	2,090.8	276.0
429. หน่วยป้องกันรักษาป่า ดงมังอี่	640022	มุกดาหาร	104°36'00"	16°23'00"	2499-2527	1,593.4	2,145.2	1,147.7

ตารางที่ ข.2-1 ตำแหน่งที่ตั้ง และค่าสถิติปริมาณฝนรายปีเฉลี่ย สูงสุด และต่ำสุด ของสถานีวัดน้ำฝน (ต่อ)

ชื่อสถานี	รหัสสถานี	จังหวัด	ตำแหน่ง		ช่วงปีสถิติข้อมูล	ปริมาณฝนรายปี, มม.		
			เส้นรุ้ง (น.)	เส้นแวง (อ.)		เฉลี่ย	สูงสุด	ต่ำสุด
430. อ.คำชะอี	640032	มุกดาหาร	104°25'23"	16°34'33"	2498-2561	1,470.8	2,941.5	777.7
431. นิคมสร้างตนเอง นิคมคำสร้อย	640042	มุกดาหาร	104°33'00"	16°22'00"	2501-2561	1,593.0	2,201.7	1,046.9
432. สถานีทดลองเลี้ยงไหม มุกดาหาร	640052	มุกดาหาร	104°40'00"	16°32'00"	2510-2561	1,472.2	1,916.1	1,101.6
433. อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก	640060	มุกดาหาร	104°33'30"	16°23'20"	2507-2558	1,474.2	2,106.9	1,005.1
434. อ่างเก็บน้ำห้วยมุก	640070	มุกดาหาร	104°18'32"	16°34'04"	2514-2558	1,276.6	1,708.2	591.2
435. อ.เมืองอุบลราชธานี	670013	อุบลราชธานี	104°51'42"	15°15'35"	2495-2562	1,605.8	2,217.7	1,116.2
436. อ.พิบูลมังสาหาร	670022	อุบลราชธานี	105°14'11"	15°14'39"	2498-2561	1,697.7	2,869.0	719.1
437. อ.เขมราฐ	670052	อุบลราชธานี	105°13'50"	16°02'26"	2495-2561	1,523.9	2,164.8	886.4
438. อ.เขื่อนใน	670062	อุบลราชธานี	104°33'21"	15°23'13"	2495-2561	1,361.3	2,211.8	625.7
439. อ.วารินชำราบ	670072	อุบลราชธานี	104°52'16"	15°12'10"	2495-2561	1,327.1	1,996.1	710.4
440. อ.ตระการพืชผล	670082	อุบลราชธานี	105°01'33"	15°36'39"	2495-2561	1,663.4	2,460.0	1,064.9
441. อากาศเกษตรอุบลราชธานี	670093	อุบลราชธานี	105°02'00"	15°14'00"	2520-2562	1,613.3	2,300.9	1,165.1
442. อ่างเก็บน้ำห้วยม่วง	670100	อุบลราชธานี	104°50'18"	15°14'34"	2521-2536	1,103.1	1,637.8	823.9
443. อ.ศรีเมืองใหม่	670112	อุบลราชธานี	105°19'00"	15°33'00"	2495-2561	1,713.5	3,863.3	607.7
444. อ.ม่วงสามสิบ	670122	อุบลราชธานี	104°43'50"	15°30'32"	2495-2561	1,590.6	2,421.1	904.1
445. อ.เดชอุดม	670132	อุบลราชธานี	105°04'47"	14°54'06"	2495-2561	1,531.0	2,058.0	976.2
446. อ.บุญฑริก	670142	อุบลราชธานี	105°24'56"	14°45'22"	2498-2561	1,702.8	3,020.9	418.3
447. อ่างเก็บน้ำหนองเหล่าหิน	670170	อุบลราชธานี	104°29'46"	15°23'48"	2521-2549	1,014.3	1,360.2	467.1
448. สถานีส่งเสริมการเลี้ยงไหม	670182	อุบลราชธานี	104°47'00"	15°19'00"	2502-2561	1,873.2	9,946.1	845.0
449. อ.โขงเจียม	670192	อุบลราชธานี	105°30'03"	15°18'58"	2509-2561	1,856.0	2,648.5	799.2
450. ลำโดมน้อย	670211	อุบลราชธานี	105°15'52"	15°07'56"	2516-2536	1,697.9	2,128.6	1,321.9
451. สำนักงานชลประทาน ที่ 5	670220	อุบลราชธานี	104°51'01"	15°14'17"	2495-2542	1,496.3	2,106.9	1,066.0
452. อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่	670240	อุบลราชธานี	104°47'44"	15°24'47"	2498-2562	1,428.1	2,275.1	947.7
453. อ่างเก็บน้ำห้วยวังแดง	670250	อุบลราชธานี	105°12'02"	15°14'19"	2500-2562	1,634.5	2,389.0	776.9
454. อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง	670260	อุบลราชธานี	104°52'52"	15°14'21"	2504-2540	1,284.2	1,953.7	448.9
455. อ่างเก็บน้ำสระสมิง	670270	อุบลราชธานี	104°59'33"	15°24'53"	2504-2562	1,491.8	2,218.6	511.2
456. สถานีรักษาพันธุ์สัตว์	670302	อุบลราชธานี	104°47'00"	15°19'00"	2513-2561	1,456.4	2,038.1	894.9
457. เขื่อนสิริธร	670374	อุบลราชธานี	105°26'28"	15°13'08"	2514-2539	1,957.9	2,462.5	1,467.6
458. อ.น้ำยืน	670382	อุบลราชธานี	105°00'00"	14°30'00"	2523-2561	1,402.6	2,405.3	1,030.8
459. งานส่งน้ำ ที่ 2	670430	อุบลราชธานี	105°20'54"	15°09'55"	2526-2534	1,550.4	1,864.2	1,032.2
460. บ้านพัก 5L - R	670440	อุบลราชธานี	105°21'07"	15°07'33"	2530-2536	1,754.6	2,281.0	1,314.1
461. บ้านพัก 3R - 9L - R	670450	อุบลราชธานี	105°11'55"	15°09'27"	2530-2536	1,475.1	2,071.3	1,233.6
462. บ้านพัก 14L - R	670460	อุบลราชธานี	105°20'56"	15°13'16"	2530-2536	1,773.0	2,083.7	1,563.5
463. งานส่งน้ำ ที่ 3	670470	อุบลราชธานี	105°11'47"	15°05'58"	2528-2533	1,558.1	1,858.3	1,116.0
464. บ้านพัก 4R - L	670480	อุบลราชธานี	105°14'47"	15°01'02"	2530-2536	1,784.0	2,618.9	1,246.3
465. งานส่งน้ำ ที่ 4	670490	อุบลราชธานี	105°14'52"	15°12'38"	2528-2533	1,846.7	2,310.1	1,642.4
466. บ้านพัก 11R - L	670500	อุบลราชธานี	105°11'14"	15°08'16"	2530-2536	1,747.4	2,016.9	1,411.1
467. บ้านพัก 2L - 2R - 2R - L	670510	อุบลราชธานี	105°15'55"	15°07'00"	2528-2533	1,689.0	1,810.6	1,556.6
468. บ้านพัก 2R - 2R - 2R - L	670520	อุบลราชธานี	105°16'16"	15°13'16"	2530-2536	1,516.0	1,690.7	1,422.3
469. อ.เมืองอุดรธานี	680013	อุดรธานี	102°47'24"	17°24'50"	2495-2562	1,438.0	2,411.2	889.8
470. อ.เพ็ญ	680022	อุดรธานี	102°54'40"	17°41'36"	2495-2561	1,669.2	2,741.3	1,039.3
471. อ.หนองหาน	680032	อุดรธานี	103°06'43"	17°21'39"	2496-2560	1,335.9	2,044.5	739.0
472. อ.กุมภวาปี	680052	อุดรธานี	103°01'22"	17°06'51"	2495-2561	1,206.2	1,769.0	704.3

ตารางที่ ข.2-1 ตำแหน่งที่ตั้ง และค่าสถิติปริมาณฝนรายปีเฉลี่ย สูงสุด และต่ำสุด ของสถานีวัดน้ำฝน (ต่อ)

ชื่อสถานี	รหัสสถานี	จังหวัด	ตำแหน่ง		ช่วงปีสถิติข้อมูล	ปริมาณฝนรายปี, มม.		
			เส้นรุ้ง (น.)	เส้นแวง (อ.)		เฉลี่ย	สูงสุด	ต่ำสุด
473. อ.บ้านผือ	680062	อุดรธานี	102°28'35"	17°41'13"	2497-2561	1,358.3	2,124.6	684.6
474. นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ	680082	อุดรธานี	102°40'00"	17°21'00"	2504-2561	1,152.6	2,035.9	629.0
475. ที่ทำการชลประทาน	680100	อุดรธานี	102°47'43"	17°24'23"	2495-2543	1,363.4	2,336.4	752.4
476. เขื่อนระบายน้ำห้วยหลวง	680110	อุดรธานี	102°36'07"	17°25'11"	2497-2532	1,510.3	2,373.9	880.9
477. อ่างเก็บน้ำกุดลิงง้อ	680120	อุดรธานี	102°43'58"	17°19'33"	2504-2543	1,289.0	1,864.9	801.1
478. อ่างเก็บน้ำหนองโอน	680130	อุดรธานี	102°41'14"	17°24'52"	2504-2543	1,256.7	2,279.2	653.4
479. อ่างเก็บน้ำหนองสำโรง	680140	อุดรธานี	102°46'53"	17°26'59"	2504-2543	1,253.4	2,192.2	704.9
480. อ่างเก็บน้ำหนองปะโค	680150	อุดรธานี	102°56'16"	17°06'44"	2504-2543	1,083.1	1,588.4	576.0
481. อ่างเก็บน้ำโสกรัง	680160	อุดรธานี	102°53'11"	16°58'01"	2504-2543	1,111.4	1,732.3	842.3
482. อ่างเก็บน้ำหนองตาไก้	680170	อุดรธานี	102°50'34"	17°23'11"	2504-2543	1,252.2	1,996.0	625.2
483. อ่างเก็บน้ำหนองบ่อ	680180	อุดรธานี	103°15'44"	17°22'14"	2504-2543	1,352.6	2,284.8	787.6
484. อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเที่ยง	680190	อุดรธานี	102°54'09"	17°41'39"	2514-2543	1,344.4	2,049.7	842.2
485. ห้วยโมง (KH. - 18)	680201	อุดรธานี	102°20'19"	17°34'39"	2499-2525	1,325.2	2,169.0	1,001.7
486. อ.บ้านดุง	680212	อุดรธานี	103°15'46"	17°41'51"	2517-2561	1,720.6	2,985.1	784.3
487. อ.หนองวังชอ	680232	อุดรธานี	102°36'13"	17°16'18"	2517-2561	1,299.4	2,095.5	824.3
488. อ.กุดจับ	680242	อุดรธานี	102°34'00"	17°25'00"	2517-2561	1,292.2	2,932.2	657.8
489. อ.โนนสะอาด	680252	อุดรธานี	102°53'42"	16°57'55"	2517-2560	1,069.7	1,587.8	730.0
490. อ.น้ำโสม	680272	อุดรธานี	102°11'31"	17°45'59"	2518-2561	1,542.6	2,975.3	906.0
491. ห้วยหลวง (KH. - 29)	680291	อุดรธานี	102°34'31"	17°21'40"	2519-2540	1,269.0	1,709.9	951.8
492. นิคมสร้างตนเอง ห้วยหลวง	680302	อุดรธานี	102°32'00"	17°26'00"	2520-2557	1,323.9	1,798.4	772.8
493. อ่างเก็บน้ำลำปาด้าว	680340	อุดรธานี	102°43'20"	17°15'41"	2529-2543	1,199.5	1,688.0	827.4
494. กิ่ง อ.สร้างคอม	680372	อุดรธานี	103°05'00"	17°49'00"	2523-2557	1,716.3	3,291.6	1,068.1
495. ลำปาว (E. - 65)	680381	อุดรธานี	103°10'16"	16°56'54"	2526-2556	1,304.6	1,714.0	943.0
496. อ.ศรีธาตุ	680392	อุดรธานี	103°13'22"	16°56'27"	2529-2561	1,257.7	2,334.3	613.1
497. กิ่ง อ.ไชยวาน	680402	อุดรธานี	103°14'22"	17°17'11"	2529-2561	1,400.5	2,134.4	710.6
498. ห้วยหลวง (KH. - 53)	680430	อุดรธานี	102°35'48"	17°15'53"	2531-2544	1,138.9	1,715.2	754.5
499. อ.น้ำปาด	700022	อุตรดิตถ์	100°41'18"	17°43'35"	2495-2562	1,208.8	1,832.1	597.8
500. บ้านฝาย (N. - 16)	700131	อุตรดิตถ์	100°42'00"	17°44'24"	2522-2543	1,221.7	1,518.1	910.6
501. อ.เมืองยโสธร	720012	ยโสธร	104°08'40"	15°47'38"	2495-2561	1,314.3	1,868.7	840.2
502. อ.คำเขื่อนแก้ว	720022	ยโสธร	104°18'41"	15°39'07"	2495-2561	1,483.2	2,035.6	1,030.7
503. อ.มหาชนะชัย	720032	ยโสธร	104°14'50"	15°31'50"	2495-2561	1,454.9	2,486.0	841.2
504. อ.เลิงนกทา	720042	ยโสธร	104°33'32"	16°12'22"	2495-2561	1,712.6	3,392.4	1,128.9
505. อ.กุดชุม	720052	ยโสธร	104°20'40"	16°01'51"	2513-2561	1,483.0	3,043.1	948.0
506. น้ำชี (E. - 20A) ต.ฟ้าหยาด	720061	ยโสธร	104°15'24"	15°31'59"	2519-2549	1,442.4	2,194.5	957.0
507. อ.ป่าติ้ว	720072	ยโสธร	104°23'27"	15°49'50"	2519-2561	1,368.1	2,275.5	835.3
508. อ.ค้อวัง	720082	ยโสธร	104°26'01"	15°18'26"	2527-2561	1,352.3	1,871.7	920.0
509. อ.ตาพระยา	740042	สระแก้ว	102°48'39"	14°00'25"	2508-2562	848.2	1,740.0	293.0
510. อ.เมืองหนองบัวลำภู	750013	หนองบัวลำภู	102°26'56"	17°12'10"	2495-2559	1,056.6	1,667.4	446.6
511. อ.ศรีบุญเรือง	750022	หนองบัวลำภู	102°16'54"	16°57'54"	2518-2561	1,086.4	1,557.3	598.3
512. อ.นากลาง	750032	หนองบัวลำภู	102°11'31"	17°18'22"	2514-2560	1,102.6	1,946.7	521.6
513. อ.สุวรรณคูหา	750042	หนองบัวลำภู	102°18'00"	17°34'00"	2517-2561	1,526.4	3,004.1	927.8
514. อ.โนนสัง	750052	หนองบัวลำภู	102°34'30"	16°51'52"	2501-2561	1,103.0	1,615.1	394.2
515. นิคมสร้างตนเองโนนสัง	750062	หนองบัวลำภู	102°32'00"	16°59'00"	2513-2561	1,066.5	1,798.7	293.8

ตารางที่ ข.2-1 ตำแหน่งที่ตั้ง และค่าสถิติปริมาณฝนรายปีเฉลี่ย สูงสุด และต่ำสุด ของสถานีวัดน้ำฝน (ต่อ)

ชื่อสถานี	รหัสสถานี	จังหวัด	ตำแหน่ง		ช่วงปีสถิติข้อมูล	ปริมาณฝนรายปี, มม.		
			เส้นรุ้ง (น.)	เส้นแวง (อ.)		เฉลี่ย	สูงสุด	ต่ำสุด
516. อ.เมืองอำนาจเจริญ	760012	อำนาจเจริญ	104°37'53"	15°51'28"	2495-2561	1,433.2	2,182.9	611.2
517. อ.ชานุมาน	760022	อำนาจเจริญ	105°01'01"	16°13'24"	2502-2561	1,441.7	2,066.4	860.5
518. อ.พนา	760032	อำนาจเจริญ	104°51'02"	15°40'52"	2509-2561	1,397.8	2,263.0	773.9
519. อ.หัวตะพาน	760042	อำนาจเจริญ	104°27'18"	15°43'35"	2517-2559	1,314.5	2,085.0	772.6
520. อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์	760050	อำนาจเจริญ	104°35'42"	15°53'26"	2497-2562	1,428.9	2,087.8	823.5
521. อ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับ	760060	อำนาจเจริญ	104°37'10"	15°52'33"	2504-2562	1,514.6	2,500.7	966.6
522. อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน	760070	อำนาจเจริญ	104°37'57"	15°53'24"	2505-2562	1,454.1	1,943.1	805.3
523. อ.บึงกาฬ	770012	บึงกาฬ	103°39'32"	18°21'55"	2495-2561	2,968.7	4,454.8	1,492.5
524. อ.เซกา	770022	บึงกาฬ	103°57'19"	17°55'36"	2509-2553	2,174.7	3,271.6	941.4
525. อ.โซ่พิสัย	770032	บึงกาฬ	103°28'00"	18°08'00"	2526-2561	2,163.1	3,578.9	1,265.7
526. อ.พรเจริญ	770042	บึงกาฬ	103°45'35"	17°59'55"	2529-2561	2,015.2	2,966.7	762.2
527. อ่างเก็บน้ำห้วยสะหาย	770050	บึงกาฬ	104°00'05"	18°17'45"	2520-2544	2,577.2	3,692.7	1,452.9
กรมทรัพยากรน้ำ								
1. บ้านปากชม	020012	เลย	101°53'18"	18°01'24"	2533-2537	1,821.1	1,837.4	1,158.5
2. เชียงคาน	020105	เลย	101°40'06"	17°53'48"	2510-2540	1,218.3	1,837.4	1,158.5
3. บ้านผาตั้ง	020111	หนองคาย	102°23'06"	18°01'36"	2512-2540	1,687.8	1,837.4	1,158.5
4. หนองคาย	020114	หนองคาย	102°43'12"	17°52'36"	2512-2540	1,584.7	1,837.4	1,158.5
5. บ้านโพนพิสัย	020116	หนองคาย	103°04'42"	18°01'18"	2513-2540	1,909.6	1,837.4	1,158.5
6. ธาตุพนม	020125	นครพนม	104°44'00"	16°57'00"	2512-2540	1,593.5	1,837.4	1,158.5
7. มุกดาหาร	020129	มุกดาหาร	104°44'06"	16°32'30"	2506-2521	1,524.1	1,837.4	1,158.5
8. ชานุมาน	020131	อุบลราชธานี	105°01'00"	16°13'00"	2512-2540	1,606.9	1,837.4	1,158.5
9. เขมราช	020134	อุบลราชธานี	105°12'00"	16°04'00"	2512-2529	1,555.2	1,837.4	1,158.5
10. โขงเจียม	020139	อุบลราชธานี	105°30'00"	15°19'06"	2509-2540	2,058.6	1,837.4	1,158.5
11. บ้านกุ่ม	020301	อุบลราชธานี	105°30'06"	15°23'18"	2512-2540	1,940.0	1,837.4	1,158.5
12. ด่านซ้าย	021101	เลย	101°09'06"	17°17'06"	2509-2540	1,181.1	1,837.4	1,158.5
13. บ้านโคกงาม	021102	เลย	101°14'24"	17°21'18"	2509-2540	1,123.6	1,837.4	1,158.5
14. ที่ตั้งเขื่อนน้ำสาน	021201	เลย	101°16'12"	17°25'54"	2506-2540	1,223.2	1,837.4	1,158.5
15. บ้านปากห้วย	021302	เลย	101°24'54"	17°42'12"	2509-2540	1,074.0	1,837.4	1,158.5
16. ที่ตั้งเขื่อนห้วยน้ำลาย	021501	เลย	101°46'36"	17°29'12"	2504-2519	1,206.5	1,837.4	1,158.5
17. วังสะพุง	021502	เลย	101°46'48"	17°17'54"	2509-2540	1,108.2	1,837.4	1,158.5
18. บ้านเลยวังใส	021503	เลย	101°31'12"	17°03'06"	2528-2540	1,516.9	1,837.4	1,158.5
19. ที่ตั้งเขื่อนน้ำพุง	023203	สกลนคร	103°59'00"	16°58'00"	2504-2511	1,415.9	1,607.8	1,307.0
20. บ้านคำป่าหลาย	023503	มุกดาหาร	104°38'30"	16°42'36"	2511-2540	1,437.1	1,837.4	1,158.5
21. บ้านกก	040103	มหาสารคาม	102°57'48"	16°21'00"	2508-2558	1,404.1	2,676.7	890.6
22. บ้านโนนตูม	040201	ชัยภูมิ	101°39'54"	16°06'36"	2521-2558	1,197.1	1,695.1	851.1
23. บ้านโนนเค็ง	040202	ชัยภูมิ	101°40'00"	16°08'00"	2514-2521	1,325.8	1,608.7	1,091.1
24. บ้านตาดโตน	040602	ชัยภูมิ	102°01'48"	15°57'30"	2513-2558	1,474.8	2,935.2	946.6
25. บ้านแก้งคล้อ	040701	ชัยภูมิ	102°16'00"	16°06'00"	2508-2558	1,089.4	2,260.8	281.0
26. ขอนแก่น	040801	ขอนแก่น	102°51'00"	16°20'00"	2504-2558	1,205.2	1,854.2	713.6
27. บ้านสีถาน	040902	เลย	101°53'00"	16°53'00"	2508-2540	1,231.8	1,837.4	1,158.5
28. บ้านหนองเรือ	040905	ขอนแก่น	102°31'00"	16°44'00"	2508-2540	1,054.6	1,837.4	1,158.5
29. บ้านไร่เปือย	041002	เลย	101°52'00"	17°03'00"	2508-2540	967.1	1,837.4	1,158.5
30. บ้านสองขอน	041301	ขอนแก่น	101°47'36"	16°38'24"	2505-2558	1,323.6	2,251.1	500.9

ตารางที่ ข.2-1 ตำแหน่งที่ตั้ง และค่าสถิติปริมาณฝนรายปีเฉลี่ย สูงสุด และต่ำสุด ของสถานีวัดน้ำฝน (ต่อ)

ชื่อสถานี	รหัสสถานี	จังหวัด	ตำแหน่ง		ช่วงปีสถิติข้อมูล	ปริมาณฝนรายปี, มม.		
			เส้นรุ้ง (น.)	เส้นแวง (อ.)		เฉลี่ย	สูงสุด	ต่ำสุด
31. บ้านนาหนองทุ่ม	041302	ขอนแก่น	101°60'00"	16°41'00"	2508-2540	1,075.9	1,837.4	1,158.5
32. บ้านคอนสาร	041303	ชัยภูมิ	102°00'00"	16°36'00"	2508-2558	1,232.9	1,644.2	767.0
33. ชุมแพ	041306	ขอนแก่น	102°06'00"	16°33'00"	2504-2540	1,041.6	2,062.3	418.9
34. ร้อยเอ็ด	041605	ร้อยเอ็ด	103°41'00"	16°03'00"	2504-2540	1,344.6	1,837.4	1,158.5
35. พยัคภูมิพิสัย	042001	มหาสารคาม	103°12'06"	15°30'00"	2504-2540	1,275.4	1,935.0	727.1
36. กุฉินารายณ์	042002	กาฬสินธุ์	104°03'00"	16°33'30"	2505-2540	1,381.1	1,950.8	960.1
37. อุบลราชธานี	050117	อุบลราชธานี	104°51'42"	15°13'18"	2504-2540	1,611.4	1,837.4	1,158.5
38. นครราชศรีมา	050501	นครราชสีมา	102°07'00"	14°58'00"	2504-2540	1,063.8	1,837.4	1,158.5
39. นางรอง	050801	บุรีรัมย์	102°48'00"	14°38'00"	2504-2540	1,181.6	1,837.4	1,158.5
40. พล	051201	ขอนแก่น	102°37'00"	15°48'00"	2504-2540	1,034.1	1,617.1	539.8
41. สุรินทร์	051601	สุรินทร์	103°29'00"	14°53'00"	2504-2540	1,309.3	1,837.4	1,158.5
42. ศรีสะเกษ	052301	ศรีสะเกษ	104°19'00"	15°07'00"	2504-2540	1,377.7	1,837.4	1,158.5
43. บ้านหนองเม็ก	053202	อุบลราชธานี	105°26'00"	15°12'00"	2505-2540	1,778.2	1,837.4	1,158.5
44. บ้านบึงคล้า	091602	เพชรบูรณ์	101°10'06"	16°38'00"	2506-2540	976.5	1,837.4	1,158.5
45. แก่งสีดา	120201	เพชรบูรณ์	101°20'00"	16°54'00"	2505-2526	1,148.3	1,837.4	1,158.5
46. บ้านศิลา	120202	เพชรบูรณ์	101°19'00"	17°01'00"	2506-2540	1,193.2	1,837.4	1,158.5
47. บ้านด่านดู่	120301	เลย	101°11'00"	17°03'00"	2506-2540	1,024.4	1,837.4	1,158.5
48. บ้านระเบาะหูกวาง	150302	ปราจีนบุรี	102°25'30"	13°59'36"	2511-2530	1,434.5	1,837.4	1,158.5
49. บ้านสะพานหิน	150401	ปราจีนบุรี	101°44'00"	14°08'00"	2506-2537	2,085.2	1,837.4	1,158.5
50. วังเหว	150403	ปราจีนบุรี	101°41'54"	14°12'30"	2507-2514	2,462.6	1,837.4	1,158.5
51. วังทะลุ	150404	ปราจีนบุรี	102°01'24"	14°04'30"	2511-2519	1,951.0	1,837.4	1,158.5
52. บ้านแพง	KHNR.47	นครพนม	104°13'54"	17°57'36"	2512-2540	2,652.8	1,837.4	1,158.5
53. บ้านสร้างค้อ	KHNR.59	สกลนคร	103°56'00"	16°52'00"	2509-2511	1,779.9	1,817.1	1,743.0
54. เลย	KHNR.75	เลย	101°30'00"	17°32'00"	2504-2540	1,203.6	1,837.4	1,158.5
55. บ้านสานตม	KHNR.76	เลย	101°29'00"	17°26'00"	2510-2540	1,585.7	1,837.4	1,158.5
56. บ้านหนองบัว	KHNR.77	เลย	101°22'00"	17°27'00"	2509-2540	1,151.9	1,837.4	1,158.5
57. บ้านสมสะอาด	KHNR.78	หนองคาย	102°44'12"	17°36'30"	2516-2540	1,350.8	1,837.4	1,158.5
58. บ้านบึงกาฬ	KHNR.80	หนองคาย	103°39'00"	18°22'18"	2512-2540	3,016.4	1,837.4	1,158.5
59. บ้านปลาปาก	KHNR.81	หนองคาย	102°30'00"	17°45'00"	2513-2540	1,554.0	1,837.4	1,158.5
60. แคมป์อุดร	KHNR.82	อุดรธานี	102°52'00"	17°22'06"	2513-2540	1,313.6	1,837.4	1,158.5
61. บ้านนาสาย	KHNR.83	อุดรธานี	102°38'48"	17°33'24"	2516-2540	1,373.2	1,837.4	1,158.5
62. บ้านเหื่อม	KHNR.84	อุดรธานี	102°40'42"	17°33'54"	2516-2540	1,447.0	1,837.4	1,158.5
63. บ้านดงเย็น	KHNR.85	อุดรธานี	102°41'18"	17°34'54"	2516-2540	1,421.5	1,837.4	1,158.5
64. ยอดห้วยบาง	KHNR.86	อุดรธานี	102°37'12"	17°32'24"	2516-2540	1,244.3	1,837.4	1,158.5
65. ห้วยขวาง	KHNR.87	อุดรธานี	102°40'54"	17°32'36"	2516-2540	1,396.9	1,837.4	1,158.5
66. บ้านศรีบุญเรือง	KHNR.88	อุดรธานี	102°43'06"	17°35'24"	2516-2540	1,422.1	1,837.4	1,158.5
67. ยอดห้วยขวาง	KHNR.89	อุดรธานี	102°39'48"	17°31'24"	2516-2530	1,294.9	1,837.4	1,158.5
68. ห้วยคำอีรุณ	KHNR.90	อุดรธานี	102°38'00"	17°34'00"	2516-2530	1,249.8	1,837.4	1,158.5
69. ห้วยน้ำเค็ม	KHNR.91	อุดรธานี	102°38'12"	17°34'48"	2516-2530	1,368.6	1,837.4	1,158.5
70. ห้วยตาโช่	KHNR.92	อุดรธานี	102°40'36"	17°35'24"	2516-2530	1,356.2	1,837.4	1,158.5
71. สกลนคร	KHNR.94	สกลนคร	104°09'00"	17°10'00"	2504-2540	1,561.6	1,837.4	1,158.5
72. สว่างแดนดิน	KHNR.95	สกลนคร	103°28'00"	17°28'00"	2504-2540	1,418.3	1,837.4	1,158.5
73. บ้านบุงเตย	MNR.1	นครราชสีมา	101°27'54"	14°32'54"	2506-2519	1,267.7	1,837.4	1,158.5

ตารางที่ ข.2-1 ตำแหน่งที่ตั้ง และค่าสถิติปริมาณฝนรายปีเฉลี่ย สูงสุด และต่ำสุด ของสถานีวัดน้ำฝน (ต่อ)

ชื่อสถานี	รหัสสถานี	จังหวัด	ตำแหน่ง		ช่วงปีสถิติข้อมูล	ปริมาณฝนรายปี, มม.		
			เส้นรุ้ง (น.)	เส้นแวง (อ.)		เฉลี่ย	สูงสุด	ต่ำสุด
74. ที่ตั้งเขื่อนลำโดมน้อย	MNR.15	อุบลราชธานี	105°25'48"	15°12'42"	2509-2515	1,972.6	1,837.4	1,158.5
75. เดชอุดม	MNR.17	อุบลราชธานี	105°04'48"	14°53'54"	2505-2519	1,601.6	1,837.4	1,158.5
76. เขาใหญ่	MNR.2	นครราชสีมา	101°22'24"	14°26'24"	2509-2519	2,240.1	1,837.4	1,158.5
77. บ้านจิกเทิง	MNR.22	อุบลราชธานี	105°06'48"	15°21'18"	2516-2520	2,181.0	1,837.4	1,158.5
78. บ้านมาบกราด	MNR.3	นครราชสีมา	102°15'42"	14°22'36"	2513-2530	1,124.3	1,837.4	1,158.5
79. บ้านเล่าหญ้า	NNR.9	เพชรบูรณ์	101°01'00"	16°46'00"	2506-2539	1,678.5	1,837.4	1,158.5
80. บ้านคลองศรีสุข	NYNR.1	นครนายก	101°19'42"	14°18'24"	2508-2524	3,029.7	1,837.4	1,158.5

ที่มา: กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา และกรมทรัพยากรน้ำ

ตารางที่ ข.2-2 ปริมาณฝนรายเดือนและรายปีเฉลี่ยของสถานีวัดน้ำฝน

ชื่อสถานี	รหัสสถานี	ปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ย, มม.												ปริมาณฝนเฉลี่ย, มม.		
		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ฤดูฝน	ฤดูแล้ง	ทั้งปี
กรมชลประทาน																
1. อ.เมืองบุรีรัมย์	020012	80.8	146.3	149.7	153.2	197.3	267.5	135.4	28.7	1.7	2.6	11.3	30.1	1,049.3	155.1	1,204.4
2. อ.ประโคนชัย	020022	86.3	175.3	191.7	202.0	237.4	291.2	167.5	36.7	3.7	5.4	11.0	33.0	1,265.0	176.1	1,441.1
3. อุตุ-อุทกนารอง	020033	79.9	162.7	132.1	152.9	178.9	258.1	153.9	31.2	3.2	5.8	18.9	40.0	1,038.6	179.0	1,217.6
4. อ.พุทไธสง	020042	78.5	187.6	149.7	164.7	197.8	352.8	111.6	16.1	0.6	5.0	9.3	37.9	1,164.3	147.4	1,311.6
5. อ.สตึก	020052	73.9	160.9	160.4	181.5	187.1	263.7	114.5	21.5	0.8	2.9	13.0	29.7	1,068.1	141.7	1,209.8
6. อ.ลำปลายมาศ	020062	81.8	166.1	162.6	177.7	181.4	257.3	136.8	33.3	2.1	4.1	12.1	37.2	1,081.9	170.6	1,252.5
7. ทดลองเลี้ยงไหมพุทไธสง (อุตุ-อุทก)	020072	72.4	181.2	156.3	173.2	195.3	281.6	111.9	19.5	2.0	6.1	16.8	37.9	1,099.5	154.8	1,254.3
8. นิคมสร้างตนเองบ้านกรวด	020082	85.7	167.8	183.4	164.9	216.7	304.4	164.9	37.5	3.2	2.7	13.2	37.4	1,202.0	179.8	1,381.9
9. อ.ละหานทราย (อุตุ-อุทก)	020092	78.8	142.6	154.2	149.4	177.9	256.3	154.1	35.1	4.5	5.5	14.1	33.0	1,034.4	171.0	1,205.4
10. อ.กระสัง	020102	66.2	156.8	149.1	180.6	204.4	244.5	123.8	21.6	1.6	2.4	7.3	33.8	1,059.2	132.9	1,192.0
11. อ่างเก็บน้ำหนองละลอก	020110	45.0	122.3	127.8	144.9	159.6	241.6	143.9	23.0	0.6	1.5	11.3	27.3	940.2	108.6	1,048.8
12. อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด	020120	80.0	177.9	186.6	173.7	212.3	341.9	154.5	35.3	1.8	4.0	16.6	42.7	1,246.8	180.4	1,427.2
13. ที่ทำการชลประทาน	020130	82.5	185.4	184.7	159.1	177.6	316.0	134.2	29.7	1.6	0.5	7.2	31.8	1,157.0	153.4	1,310.3
14. อ่างเก็บน้ำห้วยขี้หนู	020140	66.4	146.2	158.6	154.6	181.6	269.2	116.8	27.3	2.0	1.7	9.7	39.7	1,027.0	146.9	1,173.8
15. อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่	020150	73.3	153.7	157.2	172.9	179.4	260.9	110.5	29.8	1.7	0.5	8.9	33.2	1,034.6	147.5	1,182.0
16. อ่างเก็บน้ำหนองตาหมู่	020160	30.9	159.9	107.6	143.7	163.3	271.4	122.7	20.9	1.2	2.8	12.3	19.7	968.5	87.8	1,056.3
17. อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก	020170	80.7	183.8	178.4	171.5	185.3	303.0	127.0	33.3	2.0	2.2	17.3	36.6	1,148.9	172.1	1,321.0
18. อ.คูเมือง	020182	75.7	148.6	146.8	153.1	177.9	248.7	147.4	17.9	2.0	1.9	8.6	38.6	1,022.7	144.7	1,167.4
19. ลำน้ำมูล (M. - 6A)	020191	58.8	160.0	154.5	176.4	191.8	230.6	108.1	22.1	0.5	4.9	11.7	29.8	1,021.5	127.9	1,149.4
20. ลำพังชู (M. - 92)	020201	66.1	209.3	183.0	171.6	163.6	230.2	98.3	24.2	0.8	2.4	19.3	35.8	1,056.0	148.7	1,204.7
21. อ.หนองกี่	020212	72.4	145.4	108.2	128.8	168.2	218.0	156.7	28.7	1.6	2.9	15.8	46.5	925.1	167.9	1,093.0
22. อ่างเก็บน้ำห้วยสวาย	020220	32.9	142.7	162.7	151.7	199.9	269.5	118.6	29.9	0.9	0.8	5.5	26.0	1,045.1	96.0	1,141.1
23. อ.บ้านกรวด	020232	80.6	136.1	167.3	169.6	225.8	284.2	171.6	29.9	1.7	4.4	11.9	41.7	1,154.7	170.2	1,324.9
24. อ.ประคำ	020252	70.9	131.9	116.4	133.3	158.8	236.8	161.8	29.4	2.4	4.4	11.8	47.7	939.0	166.6	1,105.6
25. ลำตะโคง (M. - 112)	020271	110.8	199.4	113.8	164.9	146.6	310.3	146.3	22.8	0.2	3.5	16.9	18.3	1,081.2	172.3	1,253.5
26. อ่างเก็บน้ำห้วยน้อย	020280	45.6	137.3	140.7	181.4	183.1	248.3	125.8	23.8	0.0	0.7	6.3	30.9	1,016.6	107.4	1,124.0
27. อ่างเก็บน้ำลำปะทาย	020310	26.6	121.5	130.0	89.5	40.8	96.4	82.7	53.6	0.0	0.0	0.0	0.0	560.8	80.2	641.0
28. อ.เมืองชัยภูมิ	050013	85.2	146.7	139.3	134.0	167.3	259.9	120.8	16.3	4.4	6.0	13.4	43.9	968.0	169.2	1,137.3
29. อ.จัตุรัส	050022	88.4	152.8	109.9	119.0	135.6	233.8	118.8	22.0	4.5	7.6	11.2	47.9	869.8	181.7	1,051.5
30. อ.ภูเขียว	050032	62.0	140.6	112.3	103.0	139.0	258.0	123.7	19.7	6.1	3.7	11.3	40.6	876.4	143.4	1,019.8
31. อ.บำเหน็จณรงค์	050042	84.9	157.0	88.9	114.8	134.2	211.2	112.8	19.7	4.2	6.1	9.3	43.8	819.0	168.1	987.1
32. อ.เกษตรสมบูรณ์	050052	54.1	108.9	74.9	85.4	121.6	200.4	106.5	13.1	2.2	2.2	6.3	32.7	697.7	110.8	808.4
33. อ.คอนสวรรค์	050062	74.2	163.4	130.6	118.3	159.7	255.9	120.5	19.9	3.6	6.2	10.9	38.2	948.3	152.9	1,101.3
34. ทดลองขยายพันธุ์พืช	050072	78.6	146.2	134.5	123.8	170.2	259.3	124.1	19.4	4.4	4.4	14.8	41.3	958.1	162.9	1,121.0
35. อ.บ้านเขว้า	050082	77.2	138.0	120.1	122.4	146.3	230.1	104.3	12.0	6.6	5.3	12.3	33.4	861.2	146.8	1,008.0
36. อ.บ้านแท่น	050092	70.5	141.3	123.3	130.7	153.0	250.0	103.8	16.2	5.3	4.5	7.5	31.5	902.2	135.5	1,037.6
37. ที่ทำการชลประทาน (E. - 6A)	050100	80.7	145.1	134.8	133.4	167.3	245.1	117.1	15.2	5.0	4.1	12.1	40.0	942.8	157.0	1,099.7
38. อ่างเก็บน้ำห้วยบาซ่าน	050110	83.2	144.2	124.7	139.4	148.7	267.3	125.5	18.7	6.6	3.1	9.5	40.1	949.9	161.2	1,111.1
39. อ่างเก็บน้ำห้วยทองหลาง	050120	100.6	166.3	114.8	132.5	124.7	256.8	136.3	26.8	3.4	9.0	5.2	52.8	931.2	197.8	1,129.0
40. อ่างเก็บน้ำหนองปลาเฒ่า	050130	91.5	182.8	170.8	157.9	164.0	347.6	134.8	26.1	5.7	4.2	16.3	43.0	1,157.9	186.8	1,344.8
41. อ่างเก็บน้ำห้วยหินลับมีด	050140	65.3	152.6	144.0	110.4	144.5	295.6	145.0	17.7	2.3	3.3	8.2	28.7	992.1	125.6	1,117.7
42. อ่างเก็บน้ำห้วยส้มป่อย	050150	58.4	133.4	89.7	96.4	114.4	230.2	104.5	24.1	2.4	3.5	9.1	30.2	768.7	127.6	896.2
43. อ่างเก็บน้ำลำช่อระกา	050160	64.5	148.5	139.8	140.5	158.7	259.7	132.4	15.8	9.3	2.6	20.4	40.4	979.6	153.0	1,132.6
44. บ้านหนองอ้อ (E. - 32)	050171	86.8	160.4	135.1	128.9	177.5	264.1	121.6	21.7	7.4	5.9	14.0	43.6	987.6	179.4	1,167.0
45. บ้านกุดยาง (E. - 49)	050181	78.6	133.7	130.1	122.7	151.3	251.5	108.9	18.2	21.6	7.6	10.0	39.8	898.3	175.8	1,074.1
46. แก่งท่าเคี่ย (E. - 5)	050201	93.3	158.0	122.8	114.6	161.5	216.4	102.9	14.3	8.7	6.1	17.6	44.6	876.3	184.7	1,061.0

ตารางที่ ข.2-2 ปริมาณฝนรายเดือนและรายปีเฉลี่ยของสถานีวัดน้ำฝน (ต่อ)

ชื่อสถานี	รหัสสถานี	ปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ย, มม.												ปริมาณฝนเฉลี่ย, มม.		
		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ฤดูฝน	ฤดูแล้ง	ทั้งปี
47. ลำโป่งขุนเพชร (E. - 35)	050211	82.1	166.2	121.9	110.3	155.8	250.9	112.2	18.8	6.7	6.7	16.0	48.4	917.3	178.8	1,096.2
48. บ้านตาดโตน (E. - 6C)	050221	89.3	144.5	144.9	138.2	199.0	284.1	122.9	14.5	7.1	5.7	16.6	43.7	1,033.6	176.9	1,210.5
49. ลำกระจวน (E. - 36)	050230	75.5	145.8	123.9	85.3	178.1	267.2	112.9	19.2	12.3	8.5	26.5	40.8	913.2	182.8	1,096.0
50. อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านเพชร	050250	59.1	125.7	110.0	119.8	123.5	225.4	115.6	18.7	6.9	1.3	12.4	31.9	819.9	130.2	950.1
51. หนองบัวแดง	050262	77.6	147.3	119.8	121.8	182.4	223.7	105.9	15.3	4.0	4.8	10.4	34.9	900.8	147.0	1,047.8
52. บ้านโคกพงาด (E. - 60)	050271	60.6	144.6	124.7	122.3	139.1	204.9	108.5	15.0	5.1	6.7	10.6	27.1	844.1	125.2	969.3
53. เขื่อนจุฬาภรณ์	050284	128.6	237.3	121.4	117.5	179.5	293.8	196.4	35.6	10.8	6.4	19.2	63.5	1,145.8	264.0	1,409.8
54. อ่างเก็บน้ำหนองบัวโคก	050290	46.9	138.2	112.9	115.5	100.2	187.8	128.5	25.8	1.2	7.9	5.7	36.0	783.1	123.5	906.6
55. บ้านเลา	050305	111.4	205.7	104.6	127.8	155.5	333.7	180.0	35.8	17.4	15.3	21.7	51.5	1,107.2	253.0	1,360.2
56. บ้านปากห้วยกุ่ม	050314	110.6	289.1	206.3	64.8	177.0	295.8	49.0	8.4	19.9	0.0	11.0	17.5	1,082.0	167.4	1,249.3
57. ห้วยภูคี่	050324	138.2	181.8	175.8	225.4	200.1	291.0	108.5	12.8	11.1	15.8	21.0	47.6	1,182.6	246.6	1,429.1
58. บ้านสะพุงเหนือ	050334	92.8	200.5	222.7	149.3	168.3	311.4	129.1	12.2	11.7	1.0	17.9	41.3	1,181.2	176.9	1,358.1
59. บ้านพรงช้าง	050344	71.5	110.3	128.9	84.5	117.0	271.1	247.6	48.0	16.8	23.9	37.1	102.8	959.2	300.1	1,259.3
60. เขื่อนห้วยกุ่ม	050354	112.8	215.1	143.1	119.9	163.6	236.9	202.9	33.3	10.7	3.6	18.2	57.4	1,081.5	236.0	1,317.5
61. ลำเขา (E. - 73)	050361	98.7	194.5	152.6	169.3	241.4	240.8	135.1	25.5	7.0	6.9	12.7	49.2	1,133.6	200.0	1,333.6
62. อ.เมืองกาฬสินธุ์	110012	64.4	175.6	214.7	211.7	261.6	256.6	78.3	8.6	2.9	6.2	16.5	32.1	1,198.4	130.8	1,329.2
63. อ.ยางตลาด	110022	69.3	165.8	195.2	183.0	229.8	247.8	73.2	10.7	3.2	2.9	18.1	36.5	1,094.7	140.8	1,235.5
64. อ.กมลาไสย	110033	67.4	176.2	196.5	199.5	220.3	243.3	70.1	10.7	2.9	3.0	15.4	31.9	1,106.0	131.2	1,237.2
65. อ.สหัสขันธุ์	110042	53.9	163.8	210.0	226.7	280.8	243.3	77.7	7.2	3.2	4.9	15.6	30.4	1,202.2	115.2	1,317.4
66. อ.กุฉินารายณ์	110052	71.0	186.3	247.0	275.0	329.0	261.1	69.8	7.6	1.8	5.2	18.4	31.2	1,368.3	135.2	1,503.5
67. นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์	110062	83.0	212.6	258.7	285.9	359.5	282.8	92.9	12.1	4.3	4.2	16.7	45.5	1,492.3	165.9	1,658.1
68. สถานีทดลองและขยายพันธุ์พืช	110072	72.3	156.1	174.1	181.4	222.2	221.1	82.8	11.3	3.6	4.5	14.9	35.5	1,037.7	142.0	1,179.7
69. อ.สมเด็จ	110082	56.8	155.5	191.5	234.4	310.4	248.6	73.8	12.6	2.7	5.8	21.0	28.2	1,214.2	127.2	1,341.4
70. อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์	110090	50.0	173.4	178.8	202.9	249.0	225.8	69.2	7.6	2.5	4.7	11.3	25.1	1,098.9	101.1	1,200.1
71. อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า	110100	30.6	148.3	163.4	169.5	231.6	241.5	72.1	5.9	3.2	1.7	8.1	20.3	1,026.4	69.8	1,096.2
72. อ่างเก็บน้ำห้วยสีทน	110110	60.7	182.9	200.3	212.8	261.1	259.8	81.0	6.4	2.7	3.0	12.6	28.2	1,197.9	113.7	1,311.7
73. อ่างเก็บน้ำหนองหมาจอก	110120	47.6	135.1	168.8	164.8	212.5	236.3	77.8	6.2	2.6	1.7	11.2	29.2	995.5	98.5	1,093.9
74. อ่างเก็บน้ำหนองบ้านสา	110130	26.5	143.6	149.2	151.1	222.5	212.4	79.5	6.3	3.0	1.1	8.1	16.3	958.3	61.3	1,019.6
75. อ่างเก็บน้ำบึงอร่าม	110140	45.0	138.8	166.5	157.2	213.1	224.6	79.7	6.4	3.3	1.6	12.2	28.9	979.7	97.4	1,077.1
76. อ่างเก็บน้ำร่องเกษตร	110150	41.9	161.2	177.3	198.2	223.0	214.8	82.0	4.7	2.3	3.0	11.0	22.3	1,056.5	85.2	1,141.8
77. อ่างเก็บน้ำห้วยผึ้ง กิ่งอ.ห้วยผึ้ง	110160	70.0	163.8	240.9	262.3	319.6	261.9	76.1	5.9	2.0	2.3	13.7	29.8	1,324.4	123.7	1,448.1
78. อ่างเก็บน้ำห้วยแกง	110170	41.7	159.4	197.0	220.2	265.6	229.1	69.6	5.9	3.8	1.5	11.8	21.9	1,141.0	86.6	1,227.6
79. เขื่อนลำปาว (E. - 34)	110190	73.6	175.1	215.7	227.6	256.5	235.1	78.6	13.9	3.6	2.8	13.6	28.5	1,188.7	136.1	1,324.7
80. อ.ท่าคันโท	110202	62.2	168.7	181.4	157.8	221.7	214.3	66.4	13.0	3.1	2.3	11.1	25.4	1,010.2	117.1	1,127.3
81. อ่างเก็บน้ำสายนาเวียง	110210	52.4	176.6	229.8	278.9	312.7	236.5	66.9	3.5	1.6	1.1	10.0	27.5	1,301.3	96.1	1,397.4
82. บ้านแก่งยาว (E. - 54)	110221	70.2	186.0	247.7	236.3	327.2	230.0	77.0	8.7	2.5	2.7	17.5	33.7	1,304.2	135.3	1,439.5
83. อ่างเก็บน้ำห้วยมะโน	110230	65.3	182.7	271.6	306.3	375.1	266.6	88.6	4.1	0.8	1.6	17.1	21.9	1,490.8	110.8	1,601.6
84. อ่างเก็บน้ำห้วยฝา กิ่ง	110240	80.5	184.4	250.2	285.0	355.7	247.2	84.1	6.3	2.2	2.5	13.7	35.7	1,406.6	141.0	1,547.6
85. อ่างเก็บน้ำห้วยสะทด กิ่ง	110250	58.2	168.7	227.4	249.3	314.1	241.7	72.4	5.5	1.4	1.8	11.4	26.8	1,273.6	105.0	1,378.6
86. อ่างเก็บน้ำห้วยจุมจัง	110260	57.7	168.9	243.5	282.3	335.3	239.5	73.4	4.4	1.0	2.1	12.0	19.6	1,342.9	96.8	1,439.7
87. ประตูระบายน้ำบ้านวังยูง 1R - 1L	110270	40.1	136.4	212.1	143.5	220.4	215.1	97.0	7.1	2.7	0.7	11.1	29.0	1,024.5	90.6	1,115.0
88. กม. 28	110280	43.0	127.1	197.5	145.9	174.9	210.5	74.0	7.8	1.6	1.2	14.3	24.3	929.9	92.2	1,022.0
89. ประตูระบายน้ำปากคลองแยกซอย 1R - 1L	110290	53.7	143.4	200.5	143.9	204.6	208.1	85.7	8.6	2.9	1.6	13.5	27.6	986.1	107.9	1,094.0
90. อ.นามน	110322	65.8	158.2	174.3	220.7	292.0	243.1	71.4	7.0	1.2	2.3	11.6	42.2	1,159.8	130.2	1,290.0
91. อ.เมืองขอนแก่น	140013	77.4	162.0	167.1	165.4	203.8	245.3	100.8	17.3	3.8	4.7	15.3	36.6	1,044.4	155.0	1,199.4

ตารางที่ ข.2-2 ปริมาณฝนรายเดือนและรายปีเฉลี่ยของสถานีวัดน้ำฝน (ต่อ)

ชื่อสถานี	รหัสสถานี	ปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ย, มม.												ปริมาณฝนเฉลี่ย, มม.		
		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ฤดูฝน	ฤดูแล้ง	ทั้งปี
92. อ.มัญจาคีรี	140022	72.2	154.4	130.5	137.0	181.7	263.1	115.8	19.7	4.7	7.9	13.8	38.9	982.5	157.2	1,139.7
93. อ.พล	140032	65.6	154.1	134.8	134.2	180.4	263.6	97.3	13.5	2.8	7.0	15.5	34.7	964.4	139.2	1,103.6
94. อ.บ้านไผ่ (โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์)	140042	72.2	165.9	141.2	133.8	163.0	258.9	113.5	11.1	3.4	8.2	16.0	42.0	976.3	152.7	1,129.1
95. อ.ภูเวียง	140052	74.9	165.0	148.4	158.6	180.5	244.3	104.8	14.9	3.6	4.7	13.6	38.7	1,001.6	150.4	1,151.9
96. อ.น้ำพอง	140062	56.9	153.2	150.1	162.4	188.7	242.2	86.8	11.9	4.3	3.0	9.5	26.3	983.4	111.9	1,095.3
97. อ.ชุมแพ	140072	75.1	158.8	129.5	144.4	181.4	282.3	127.7	11.9	7.4	2.9	10.8	46.6	1,024.0	154.7	1,178.7
98. อ.กระนวน	140082	61.6	177.0	176.7	178.9	252.4	266.1	93.7	13.7	3.4	5.0	8.2	33.1	1,144.8	125.0	1,269.8
99. อากาศเกษตรท่าพระ	140093	78.6	161.9	148.6	152.0	191.0	243.3	102.5	14.0	3.4	3.8	17.3	37.9	999.2	154.9	1,154.2
100. สถานีคลองพืชไร่ ขอนแก่น	140112	77.1	164.4	182.0	163.9	212.9	237.0	98.1	14.1	4.1	5.5	13.9	32.8	1,058.2	147.5	1,205.8
101. สถานีทดลองข้าว ขอนแก่น	140122	64.3	137.8	146.7	138.6	180.4	216.1	86.4	13.1	2.8	3.5	14.2	26.5	905.9	124.5	1,030.4
102. นิคมสร้างตนเอง เขื่อนอุบลรัตน์	140132	76.1	144.1	164.9	157.2	196.8	208.8	102.1	12.3	5.5	5.3	10.9	35.7	973.9	145.8	1,119.7
103. อ.ชนบท	140142	74.4	151.5	133.8	141.4	165.8	262.1	100.3	20.4	4.5	4.2	15.2	35.7	955.0	154.4	1,109.3
104. อ.หนองสองห้อง	140152	74.2	153.8	177.6	152.2	176.9	256.9	112.5	21.3	2.1	3.2	14.5	34.2	1,029.8	149.5	1,179.3
105. ศูนย์อุทกวิทยาที่ 3 สำนักงานชลประทานที่ 4	140161	59.3	156.8	163.6	149.6	189.8	252.0	75.8	14.6	3.8	5.1	11.9	31.0	987.5	125.7	1,113.2
106. อ่างเก็บน้ำห้วยยาง	140170	71.9	143.7	131.8	128.2	144.1	260.2	113.4	16.1	3.8	2.3	8.3	28.8	921.5	131.2	1,052.7
107. อ่างเก็บน้ำโสกรวก	140180	76.0	183.2	169.7	162.8	195.7	260.2	122.0	15.2	7.2	4.3	15.8	44.9	1,093.7	163.5	1,257.1
108. อ่างเก็บน้ำกกม่วง	140190	64.0	147.5	155.0	138.5	166.3	249.3	103.8	11.6	6.4	3.4	12.5	29.0	960.4	126.8	1,087.2
109. อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่	140200	57.4	143.3	170.4	139.0	177.3	236.3	102.2	8.7	3.8	1.9	10.8	29.2	968.4	111.8	1,080.2
110. อ่างเก็บน้ำห้วยเสียว	140210	50.0	153.3	163.8	142.6	158.6	199.8	77.4	8.4	2.8	2.1	8.4	20.5	895.6	92.2	987.8
111. อ่างเก็บน้ำห้วยทราย	140220	60.6	155.3	156.1	139.5	141.8	211.8	99.3	14.4	4.9	4.1	15.1	31.5	903.8	130.7	1,034.5
112. อ่างเก็บน้ำห้วยโสกสำอางค์	140230	63.9	165.4	119.4	107.3	140.4	235.7	118.7	14.9	9.6	2.2	10.1	40.5	887.0	141.2	1,028.2
113. อ่างเก็บน้ำละเลิงหวาย	140240	65.9	162.1	136.9	121.4	166.0	271.9	116.8	18.8	2.6	3.8	11.1	25.2	975.1	127.4	1,102.5
114. บ้านดง (E.-31)	140271	27.0	173.6	159.8	204.7	246.0	345.4	91.5	15.0	0.3	1.8	10.2	33.7	1,221.0	87.9	1,308.9
115. อ.สีชมพู	140292	81.6	159.0	165.5	160.8	242.4	287.6	131.0	19.4	8.9	4.1	16.3	45.3	1,146.3	175.6	1,321.9
116. ชลประทานหนองหวาย	140300	70.9	156.2	177.4	175.1	208.9	223.8	81.1	11.9	5.0	2.1	16.6	30.9	1,022.4	137.4	1,159.9
117. อ่างเก็บน้ำหนองนาวัว	140310	57.0	146.0	135.0	112.4	139.4	206.7	101.2	14.2	4.8	3.4	10.6	29.0	840.7	118.9	959.6
118. อ่างเก็บน้ำห้วยเตย	140320	62.6	136.5	133.0	138.8	177.8	243.5	121.0	12.6	3.7	2.0	16.8	32.1	950.7	129.8	1,080.4
119. อ.อุบลรัตน์	140332	60.5	123.1	148.7	172.5	217.2	261.7	115.0	15.1	5.4	6.9	15.3	33.2	1,038.1	136.4	1,174.5
120. บ้านพักคลอง 2L - R	140340	56.8	158.4	151.1	148.2	190.6	192.6	70.2	10.8	5.1	1.9	16.3	26.9	911.1	117.6	1,028.7
121. บ้านพักคลอง 2R - 3L - R	140350	67.7	162.2	159.3	156.7	199.4	231.2	90.5	7.5	3.8	5.3	18.1	28.7	999.3	131.1	1,130.4
122. บ้านพักไซฟอนห้วยหินลาด	140360	57.4	158.5	160.2	155.8	186.2	208.8	75.3	9.6	3.8	1.8	14.0	26.4	944.8	112.9	1,057.7
123. บ้านพักปลายคลองใหญ่ฝั่งขวา	140370	62.5	149.6	150.8	131.2	169.7	207.1	90.2	6.5	4.8	0.6	13.6	31.4	898.7	119.3	1,018.0
124. บ้านพักปากคลอง 3R - L	140380	51.1	140.8	144.0	152.3	176.3	193.2	73.6	9.6	3.3	2.6	9.4	19.9	880.2	95.9	976.0
125. บ้านพักปากคลอง 3R - L	140390	58.7	156.3	160.6	163.5	183.8	202.1	58.2	9.3	7.1	1.3	14.2	27.5	924.5	118.1	1,042.5
126. โครงการพัฒนาการเกษตรหนองหวายฝั่งขวา	140401	76.4	178.4	179.2	165.0	220.1	254.6	102.3	12.8	5.0	3.4	17.4	31.4	1,099.6	146.4	1,246.0
127. โครงการลำน้ำเชิญ	140410	61.8	156.8	128.6	93.0	147.1	221.3	130.6	14.0	12.8	1.9	10.7	43.1	877.4	144.3	1,021.6
128. เขื่อนอุบลรัตน์	140424	75.8	147.3	158.1	162.6	168.9	223.2	86.7	13.1	4.4	3.3	13.3	25.7	946.8	135.6	1,082.4
129. อ่างเก็บน้ำ หนองกองแก้ว	140430	56.7	146.1	111.9	109.9	133.8	164.3	93.5	16.3	1.7	0.8	16.8	29.4	759.4	121.7	881.1
130. อ.บ้านฝาง	140452	81.3	146.1	149.6	118.7	220.9	223.6	110.8	15.6	1.8	0.9	10.1	37.0	969.8	146.7	1,116.5
131. กิ่ง อ.เปือยน้อย	140462	60.1	144.2	158.4	115.0	189.5	254.8	104.5	16.4	1.7	6.2	10.8	30.1	966.4	125.3	1,091.6
132. กิ่ง อ.แวงใหญ่	140472	50.2	138.3	118.6	120.3	159.4	259.6	138.8	21.4	3.1	1.2	11.4	27.0	935.0	114.3	1,049.3
133. ท่าอากาศยานขอนแก่น	140482	69.3	123.9	209.7	145.5	207.6	216.4	93.6	14.4	0.0	0.5	8.6	8.8	996.6	101.6	1,098.2
134. อ่างเก็บน้ำบึงแก่งละว้า	140530	52.0	146.8	127.2	96.5	144.3	200.4	114.7	18.8	7.3	1.8	13.1	31.6	829.9	124.5	954.4

ตารางที่ ข.2-2 ปริมาณฝนรายเดือนและรายปีเฉลี่ยของสถานีวัดน้ำฝน (ต่อ)

ชื่อสถานี	รหัสสถานี	ปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ย, มม.												ปริมาณฝนเฉลี่ย, มม.		
		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ฤดูฝน	ฤดูแล้ง	ทั้งปี
135. อ.เมืองเลย	180013	90.6	193.5	164.0	157.7	189.8	238.4	113.5	17.7	6.9	8.0	14.8	40.9	1,056.9	179.0	1,235.9
136. อ.ท่าลี่	180022	79.5	156.2	130.9	113.9	146.1	212.0	120.7	14.8	5.9	8.1	14.3	41.7	879.8	164.3	1,044.1
137. อ.ด่านซ้าย	180032	102.1	168.9	138.1	146.7	199.2	224.5	109.9	16.7	5.2	11.3	21.5	54.5	987.2	211.4	1,198.6
138. อ.วังสะพุง	180042	86.9	192.3	135.2	134.0	161.0	221.4	129.4	18.2	5.2	6.9	20.6	45.0	973.3	182.9	1,156.2
139. อ.เชียงคาน	180052	83.9	205.7	166.3	156.8	209.4	243.5	102.8	20.1	5.5	8.5	14.9	35.6	1,084.6	168.4	1,253.0
140. สถานีตรวจอากาศเกษตรเลย	180063	87.1	193.1	158.4	142.8	300.8	235.3	121.9	21.1	7.0	5.0	13.6	42.3	1,152.3	176.3	1,328.6
141. อ.ภูกระดึง	180072	113.3	202.8	157.2	128.3	178.1	277.4	143.3	26.7	6.1	7.2	24.8	52.1	1,087.1	230.2	1,317.3
142. อุทยานแห่งชาติภูกระดึง	180082	152.0	260.7	195.4	174.8	264.9	371.0	260.3	49.2	13.8	10.5	30.2	68.2	1,527.0	323.9	1,850.9
143. ฝายห้วยน้ำหมาน	180090	103.4	254.8	210.5	192.3	237.1	298.7	131.5	15.1	5.5	9.2	19.5	51.0	1,325.0	203.7	1,528.7
144. อ่างเก็บน้ำห้วยอีเลิศ	180100	85.4	187.5	146.3	129.7	180.2	232.3	114.4	12.8	4.3	3.7	10.9	36.5	990.5	153.5	1,143.9
145. อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำวัก	180110	68.4	157.5	114.6	105.2	123.1	223.7	96.3	13.6	3.4	4.4	12.5	36.7	820.4	139.1	959.5
146. อ่างเก็บน้ำห้วยน้อย	180120	73.1	166.2	153.0	142.4	186.4	219.2	93.4	10.4	3.2	4.6	11.8	35.4	960.5	138.4	1,099.0
147. อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพาว	180130	84.5	188.0	177.8	156.5	193.8	247.9	106.2	15.4	3.6	5.8	12.5	35.3	1,070.2	157.1	1,227.3
148. อ่างเก็บน้ำห้วยยาง	180140	104.6	186.7	155.7	128.3	148.1	259.6	120.6	15.7	6.4	4.8	15.8	40.3	998.9	187.6	1,186.5
149. อ.ภูเรือ	180152	100.0	197.3	152.5	157.3	184.5	256.7	110.2	21.3	5.5	4.9	16.4	51.2	1,058.4	199.3	1,257.7
150. อ่างเก็บน้ำห้วยแห้ว	180160	67.1	174.3	190.0	168.3	190.8	261.6	101.2	9.7	2.3	4.1	9.7	31.7	1,086.3	124.7	1,210.9
151. ห้วยน้ำหมาน (KH. - 57)	180171	94.3	189.0	184.3	203.8	153.7	239.1	129.4	10.4	4.4	7.7	16.2	29.5	1,099.3	162.6	1,261.9
152. น้ำพอง (บ้านผานกเค้า) (E. - 29)	180181	87.0	187.7	147.1	140.3	180.4	250.9	139.4	19.3	5.8	2.6	20.7	43.5	1,045.9	178.9	1,224.8
153. บ้านหนองสนุน	180194	109.6	198.7	140.8	139.7	214.7	225.7	125.9	25.9	13.8	14.3	30.4	58.6	1,045.5	252.6	1,298.1
154. แก่งสามพัน	180204	73.5	237.9	227.3	177.2	240.3	215.7	130.8	11.7	9.7	6.2	17.0	66.4	1,229.2	184.5	1,413.7
155. อ.นาแห้ว	180212	122.6	224.3	139.7	130.2	199.9	225.4	103.1	20.5	9.3	10.9	12.8	51.2	1,022.5	227.2	1,249.7
156. อ.ปากชม	180222	86.3	178.7	178.9	207.9	276.5	263.7	100.2	19.3	7.8	6.4	13.1	31.6	1,205.9	164.6	1,370.5
157. กิ่ง อ.ภูหลวง	180242	56.1	147.7	94.1	111.9	132.6	198.6	112.1	20.9	3.8	4.1	10.6	25.6	797.1	121.2	918.3
158. กิ่ง อ.นาด้วง	180252	113.2	208.9	198.3	185.2	276.0	276.9	87.2	10.8	4.4	1.7	6.4	44.4	1,232.5	180.8	1,413.3
159. อ.ชัยบาดาล	190052	94.0	161.0	123.5	123.7	173.7	254.6	136.9	19.4	1.8	6.2	16.6	52.9	973.5	190.9	1,164.5
160. อ.บัวชุม	190113	84.3	132.0	118.9	121.2	176.4	266.8	131.4	19.8	5.2	8.0	12.2	41.5	946.8	170.9	1,117.7
161. โครงการป่าสัก (S.28)	190121	54.1	136.9	203.8	45.0	156.5	374.6	131.3	29.1	0.0	0.0	0.0	5.5	1,048.1	88.6	1,136.8
162. สถานีอุตุ-อุทกชัยบาดาล	190342	57.0	123.2	99.6	103.8	149.3	214.6	104.5	12.9	3.4	2.7	9.8	27.1	795.0	112.9	907.9
163. บ้านท่าเยี่ยม (S. - 13)	190351	73.0	146.1	132.9	156.5	179.7	224.8	132.3	22.4	3.0	6.1	10.5	26.8	972.3	141.8	1,114.1
164. บ้านท่ารวก (S. - 14)	190361	54.0	121.7	107.5	115.9	163.6	200.3	134.9	25.7	0.9	7.8	2.5	44.5	844.0	135.3	979.3
165. อ.ชัยบาดาล (S.39)	190630	9.6	18.8	37.9	94.3	107.2	245.2	365.6	0.0	0.0	12.3	2.6	1.3	869.1	25.7	894.8
166. อ.เมืองมหาสารคาม	210012	71.5	171.2	166.7	199.0	228.9	267.7	101.2	13.4	1.8	4.2	15.6	33.4	1,134.7	139.8	1,274.6
167. อ.บรบือ	210022	68.4	177.1	159.2	167.4	214.2	262.2	100.7	15.1	1.2	5.5	14.7	39.0	1,080.9	144.0	1,224.9
168. อ.วาปีปทุม	210032	55.1	139.5	151.4	180.0	206.1	264.2	90.6	7.4	3.0	1.6	13.8	22.6	1,031.8	103.6	1,135.4
169. อ.โกสุมพิชัย	210043	78.3	164.4	163.5	159.1	207.3	256.4	97.4	12.8	2.7	4.9	13.3	40.9	1,048.1	152.8	1,200.9
170. อ.กันทรวิชัย	210052	63.7	160.8	167.7	163.7	212.6	252.3	77.7	8.7	1.0	3.9	10.5	27.8	1,034.7	115.6	1,150.3
171. อ.พยัคฆภูมิพิสัย	210062	90.9	179.7	169.2	193.0	216.3	306.2	114.5	17.6	1.4	4.1	16.9	32.6	1,178.9	163.5	1,342.4
172. อ.เชียงยืน	210072	61.7	137.2	158.5	153.0	215.4	256.9	79.7	6.2	2.9	4.2	8.2	26.3	1,000.7	109.5	1,110.1
173. ประตูระบายน้ำแววพยัคฆันต์ (ต้นน้ำ)	210080	78.9	182.7	186.1	199.5	226.0	264.0	80.7	13.9	1.9	4.2	19.2	40.7	1,139.0	158.6	1,297.6
174. ประตูระบายน้ำห้วยคะคาง (ท้ายน้ำ)	210090	66.7	166.3	177.9	166.7	216.5	255.8	79.2	19.5	2.1	3.3	13.6	35.3	1,062.4	140.4	1,202.8
175. อ่างเก็บน้ำหนองแกดำ กิ่งอ.แกดำ	210100	82.9	164.9	174.0	182.0	255.1	278.3	97.4	18.9	1.1	2.0	18.5	36.3	1,151.7	159.7	1,311.3
176. อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน	210110	77.0	177.9	188.7	193.2	231.8	291.4	97.2	19.5	2.3	4.8	16.6	41.9	1,180.1	162.1	1,342.2
177. อ่างเก็บน้ำเอกสัตย์สุนทร	210120	69.1	166.6	158.2	144.8	164.2	242.5	97.1	18.7	1.6	4.1	14.6	33.4	973.4	141.4	1,114.8

ตารางที่ ข.2-2 ปริมาณฝนรายเดือนและรายปีเฉลี่ยของสถานีวัดน้ำฝน (ต่อ)

ชื่อสถานี	รหัสสถานี	ปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ย, มม.												ปริมาณฝนเฉลี่ย, มม.		
		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ฤดูฝน	ฤดูแล้ง	ทั้งปี
178. อ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำ	210130	64.3	160.3	144.7	138.6	172.9	228.8	90.0	19.3	1.2	5.8	14.3	31.0	935.4	135.9	1,071.4
179. อ่างเก็บน้ำหนองบ่อ	210140	62.2	170.6	144.7	144.2	181.9	223.3	89.0	17.1	1.2	4.0	12.7	31.4	953.7	128.6	1,082.3
180. อ่างเก็บน้ำห้วยคะคาง	210150	51.7	157.3	149.1	137.4	175.1	226.3	78.6	20.9	1.5	1.4	8.8	22.6	923.8	106.9	1,030.7
181. อ่างเก็บน้ำหนองคูขาด	210160	85.8	190.2	173.2	182.4	190.2	291.1	111.7	23.5	2.3	4.7	15.6	33.0	1,138.8	164.8	1,303.6
182. อ่างเก็บน้ำร่องหัวช้าง	210170	63.3	153.0	156.5	137.9	189.0	237.0	79.7	18.0	2.1	4.0	14.7	37.3	953.1	139.5	1,092.6
183. อ่างเก็บน้ำหนองไฮ	210180	51.5	155.6	155.6	156.8	207.0	248.0	91.7	19.5	0.8	2.3	7.9	25.0	1,014.7	107.0	1,121.7
184. อ่างเก็บน้ำหนองกระทุ่ม	210190	63.7	175.8	183.6	193.8	225.4	266.3	85.3	20.5	2.0	5.6	13.6	33.7	1,130.2	139.1	1,269.3
185. อ่างเก็บน้ำห้วยประดู่	210200	54.5	150.5	144.8	147.5	195.8	255.9	80.2	13.0	1.3	3.3	13.1	35.2	974.7	120.4	1,095.2
186. อ่างเก็บน้ำห้วยจอกขวาง	210210	78.3	202.8	205.8	194.8	241.9	287.6	118.4	26.0	1.7	2.9	11.2	34.3	1,251.3	154.4	1,405.7
187. อ่างเก็บน้ำหนองเทวราช	210220	68.0	159.5	175.5	155.4	206.4	245.8	87.5	17.6	2.7	3.0	11.4	31.9	1,030.0	134.5	1,164.6
188. อ่างเก็บน้ำหนองบัว	210230	53.7	138.0	152.1	136.3	181.2	207.4	77.9	16.2	2.6	1.3	11.7	26.7	893.0	112.0	1,005.0
189. อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ	210240	74.4	147.5	170.7	151.4	175.1	243.2	118.4	22.1	1.2	3.0	16.6	36.7	1,006.3	153.9	1,160.2
190. อ.นาเชือก	210252	65.3	148.8	158.8	154.8	185.8	270.9	121.6	18.6	1.0	5.3	11.1	31.1	1,040.7	132.4	1,173.1
191. บ้านพักระบบส่งน้ำ 9R - L	210260	75.1	160.1	159.7	156.8	183.5	226.2	69.5	7.2	4.9	1.6	13.2	29.4	955.8	131.4	1,087.1
192. อ่างเก็บน้ำ ห้วยแล้ง	210270	60.7	181.3	201.3	185.1	220.7	278.6	91.2	14.5	0.9	1.4	9.8	32.4	1,158.2	119.9	1,278.1
193. โรงเรียนวาปีปทุม	210282	31.1	171.1	175.1	147.7	183.4	164.4	101.5	1.4	3.8	1.3	1.9	6.2	943.1	45.8	988.9
194. อ.นาดูน	210292	79.8	146.0	146.5	166.9	202.7	239.1	117.8	18.9	2.2	5.6	11.6	43.1	1,019.0	161.2	1,180.2
195. คลองท่าด่าน (NY. - 5)	220331	137.9	258.5	434.8	470.7	531.8	494.5	190.7	53.0	4.9	21.3	28.9	77.1	2,381.0	323.1	2,704.1
196. อ.เมืองนครพนม	240013	104.7	247.4	433.1	491.7	572.7	302.2	76.8	7.6	3.0	5.1	22.6	51.8	2,123.9	194.8	2,318.6
197. อ.ธาตุพนม	240022	73.0	184.1	245.5	280.6	344.8	254.6	68.7	4.7	1.5	2.8	16.5	36.8	1,378.2	135.2	1,513.4
198. อ.นาแก	240032	89.3	200.9	218.2	243.3	297.1	236.6	59.5	7.7	1.9	4.4	18.8	39.0	1,255.5	161.1	1,416.6
199. อากาศเกษตร นครพนม	240043	88.2	226.0	334.3	451.5	443.0	234.3	68.0	10.4	4.5	4.1	23.3	47.8	1,757.2	178.2	1,935.5
200. อ.ท่าอุเทน	240052	88.1	264.2	428.8	506.8	566.0	313.8	87.9	6.4	3.7	6.3	22.4	45.7	2,167.5	172.6	2,340.2
201. อ.ศรีสงคราม	240062	86.8	214.3	354.6	382.0	464.3	276.1	77.3	11.2	2.6	5.9	18.8	41.0	1,768.5	166.3	1,934.8
202. อ.บ้านแพง	240082	115.5	307.2	483.0	578.1	687.9	370.0	67.7	12.8	2.4	7.8	19.5	50.3	2,493.9	208.3	2,702.2
203. สถานีทดลองพืชสวน (ขยายพันธุ์พืช)	240112	79.7	232.2	461.1	421.0	521.7	258.8	60.6	4.3	2.7	2.1	15.5	39.3	1,955.4	143.6	2,099.0
204. ที่ทำการชลประทาน	240130	92.6	248.0	453.2	421.8	584.4	276.1	81.7	6.0	4.5	1.7	17.9	41.0	2,065.1	163.7	2,228.7
205. อ่างเก็บน้ำห้วยส้มโฮง	240140	60.6	215.8	330.2	327.0	454.5	232.4	79.5	4.6	5.2	1.0	10.0	25.2	1,639.4	106.5	1,745.9
206. อ่างเก็บน้ำห้วยศรีคุณ	240150	77.0	225.2	215.2	237.3	304.4	209.6	69.6	7.5	2.7	1.3	12.4	15.8	1,261.2	116.7	1,377.9
207. อ.เรณูนคร	240182	61.8	172.2	218.5	305.5	352.5	217.6	56.2	5.9	2.4	4.1	15.1	36.8	1,322.6	126.2	1,448.8
208. อ่างเก็บน้ำห้วยแคน	240190	41.4	169.5	247.7	303.1	397.2	170.8	44.3	4.0	2.5	1.6	10.5	15.4	1,332.5	75.4	1,407.9
209. อ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง	240200	54.3	211.3	262.3	253.8	391.3	196.7	75.2	3.6	2.8	2.3	5.7	15.2	1,390.5	83.9	1,474.4
210. อ่างเก็บน้ำห้วยเชียงยืน	240210	60.2	254.4	424.4	511.1	571.2	228.6	60.0	8.0	7.0	0.8	16.4	29.8	2,049.8	122.2	2,171.9
211. อ่างเก็บน้ำดงน้อย	240220	64.8	242.9	221.8	277.3	314.3	247.7	64.8	2.1	3.4	1.6	10.6	18.3	1,368.8	100.7	1,469.5
212. อ.เมืองนครราชสีมา	250013	70.0	149.4	110.3	126.4	144.7	241.7	149.2	22.5	2.9	7.2	18.1	44.9	921.7	165.7	1,087.4
213. อ.โนนไทย	250022	66.0	160.9	113.9	135.9	142.4	243.2	123.3	14.7	4.1	5.4	12.3	35.3	919.7	137.8	1,057.5
214. อ.บัวใหญ่	250042	64.7	126.7	129.3	140.8	152.7	240.4	107.2	18.7	3.1	5.4	14.9	37.7	897.1	144.4	1,041.4
215. อ.พิมาย	250052	60.5	142.1	122.7	145.1	153.6	217.9	123.0	17.2	0.9	4.2	15.1	33.1	904.4	131.0	1,035.3
216. อ.สูงเนิน	250062	68.0	151.6	80.9	97.3	119.1	229.9	150.7	26.8	1.6	5.2	14.3	37.4	829.4	153.3	982.7
217. อ.สีคิ้ว	250072	80.5	149.7	87.3	96.4	118.1	222.2	151.7	21.5	1.7	4.8	12.6	40.4	825.4	161.4	986.8
218. อ.ด่านขุนทด	250082	75.1	141.2	83.9	93.4	106.2	216.9	115.4	19.1	2.3	6.1	15.1	35.3	756.9	153.0	910.0
219. อ.โชคชัย	250093	70.7	146.0	109.1	117.4	136.2	227.2	165.7	29.8	2.5	7.7	14.1	36.2	901.7	160.9	1,062.6
220. อ.ปักธงชัย	250102	68.1	134.2	92.6	102.8	127.9	219.4	145.6	28.1	2.2	3.5	12.3	34.6	822.4	148.7	971.1
221. อ.ครบุรี	250112	75.3	116.5	82.9	96.5	110.3	196.5	135.3	33.4	2.9	4.0	13.8	49.2	738.1	178.7	916.8
222. อ.จักราช	250122	72.7	145.0	138.3	150.5	173.1	260.7	139.7	24.2	2.2	5.0	13.5	40.7	1,007.1	158.2	1,165.3
223. สถานีพืชอาหารสัตว์ปากช่อง (M. - 89)	250132	89.2	120.5	79.4	85.9	107.1	208.4	146.1	18.5	2.1	4.3	23.7	54.1	747.4	191.9	939.3

ตารางที่ ข.2-2 ปริมาณฝนรายเดือนและรายปีเฉลี่ยของสถานีวัดน้ำฝน (ต่อ)

ชื่อสถานี	รหัสสถานี	ปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ย, มม.												ปริมาณฝนเฉลี่ย, มม.		
		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ฤดูฝน	ฤดูแล้ง	ทั้งปี
224. สถานีทดลองพืชไร่ บ้านใหม่สำโรง	250142	93.0	156.0	80.8	87.9	118.7	239.5	162.5	34.4	5.9	9.8	18.0	47.7	845.4	208.9	1,054.4
225. โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ	250152	81.3	156.7	152.4	138.3	185.2	271.4	165.0	27.6	2.1	5.6	16.3	45.1	1,069.0	178.1	1,247.1
226. อ.คง	250162	81.2	170.7	137.6	146.5	161.6	251.7	134.2	20.7	3.6	7.4	13.8	43.0	1,002.3	169.7	1,172.0
227. สวนสักกลางดง	250172	104.5	164.4	123.6	150.6	189.0	273.8	173.7	34.7	8.2	16.0	25.2	67.6	1,075.1	256.1	1,331.2
228. อ.ประทาย	250182	69.7	146.8	155.1	148.8	166.9	222.1	94.8	18.0	3.3	5.6	14.8	30.0	934.6	141.4	1,076.0
229. นิคมสร้างตนเอง พิมาย	250192	64.8	151.8	116.7	136.7	168.6	231.8	126.3	20.1	1.5	5.5	17.6	33.2	931.9	142.7	1,074.6
230. สถานีทดลองพืชไร่ โนนสูง	250212	80.1	153.0	126.0	141.2	159.0	236.4	125.1	23.7	3.5	4.3	13.0	38.2	940.8	162.8	1,103.6
231. สถานีทดลองข้าว พิมาย	250222	76.4	169.4	128.8	154.6	162.2	229.2	117.5	22.7	2.3	8.3	15.6	38.5	961.8	163.7	1,125.5
232. ห้วยรากกุดปลาแห้ง (M.-103)	250231	67.7	147.7	98.2	134.0	130.1	265.2	155.6	32.4	1.0	2.2	28.0	31.7	930.8	163.1	1,093.9
233. อ.ขามสะแกแสง	250242	57.1	127.9	107.8	116.1	140.0	222.4	96.7	15.8	3.1	7.0	14.1	20.8	811.0	117.8	928.8
234. อ.ห้วยแถลง	250252	81.7	157.9	143.2	158.1	183.7	258.4	125.0	23.0	2.7	2.8	11.3	32.8	1,026.3	154.3	1,180.6
235. อ.ชุมพวง	250262	60.8	139.0	126.3	124.5	138.8	216.0	91.4	23.3	1.9	2.9	11.3	27.5	836.0	127.7	963.7
236. อากาศเกษตรปากช่อง	250273	109.9	167.9	85.6	104.0	137.3	231.5	159.1	26.7	10.5	12.3	22.4	65.9	885.4	247.8	1,133.2
237. หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ 3	250284	98.4	137.0	96.9	101.2	131.8	238.0	183.0	40.7	4.7	7.7	16.8	62.9	888.0	231.2	1,119.2
238. สำนักงานชลประทานที่ 6	250291	58.4	142.6	104.4	112.1	122.9	250.2	137.7	27.2	1.8	5.3	16.2	30.3	870.0	139.3	1,009.2
239. เขื่อนระบายน้ำพิมาย	250300	78.7	171.9	139.2	178.3	167.0	275.7	125.1	21.7	0.9	6.0	14.4	39.6	1,057.1	161.4	1,218.5
240. เขื่อนระบายน้ำมะขามเฒ่า	250310	52.0	153.2	96.5	116.6	109.1	243.0	152.4	23.2	2.2	4.7	12.5	32.0	870.7	126.6	997.3
241. เขื่อนระบายน้ำโคกแฝก	250320	60.4	187.5	116.2	122.8	133.5	295.2	183.6	28.3	2.9	3.3	18.9	35.2	1,038.7	149.0	1,187.6
242. เขื่อนระบายน้ำจอหอ	250330	63.1	146.2	97.2	126.3	146.4	254.0	136.2	18.9	1.9	2.3	10.4	30.4	906.3	126.9	1,033.2
243. เขื่อนระบายน้ำโพธิ์เตี้ย	250340	59.1	145.7	104.2	109.1	131.0	242.3	150.9	21.5	2.6	4.7	13.6	29.8	883.2	131.3	1,014.5
244. เขื่อนระบายน้ำคนชุม	250350	56.4	145.5	96.0	105.4	129.3	239.9	147.2	20.0	2.4	4.6	13.9	31.0	863.4	128.4	991.7
245. เขื่อนระบายน้ำนาตม	250360	62.0	156.3	109.4	119.2	149.0	259.7	148.9	26.5	1.4	5.0	10.1	33.8	942.4	138.8	1,081.2
246. เขื่อนระบายน้ำบ้านทุ่ง	250370	63.5	158.7	113.3	129.6	139.6	268.1	161.9	25.6	2.5	5.2	17.0	37.7	971.3	151.4	1,122.7
247. เขื่อนระบายน้ำกันผม	250380	84.8	155.7	132.6	144.0	170.7	321.8	166.8	27.9	2.4	3.0	14.2	37.6	1,091.4	170.0	1,261.4
248. เขื่อนระบายน้ำข่อยงาม	250390	52.0	125.7	95.5	114.2	125.5	226.0	130.7	19.0	2.6	4.2	13.2	34.4	817.7	125.6	943.3
249. อ่างเก็บน้ำห้วยยาง	250400	44.8	141.2	96.0	105.0	122.4	235.3	168.6	25.2	1.2	3.1	10.2	21.7	868.5	106.2	974.7
250. อ่างเก็บน้ำห้วยสะกาด	250410	66.1	152.7	110.2	146.2	154.4	250.3	137.5	18.5	0.8	1.6	6.6	29.8	951.3	123.4	1,074.7
251. อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง	250420	43.0	134.5	96.4	96.6	114.2	219.0	137.7	24.5	0.7	4.1	9.9	27.3	798.4	109.4	907.8
252. อ่างเก็บน้ำบึงถนนหัก	250430	37.8	143.3	79.6	119.6	114.8	190.8	99.7	17.7	0.3	0.2	0.1	20.0	747.7	76.2	823.8
253. อ่างเก็บน้ำบึงกระโตน	250440	57.3	139.8	129.3	144.6	151.7	265.5	104.8	20.8	0.5	2.2	10.9	22.5	935.8	114.2	1,049.9
254. อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเค็ม	250450	77.6	150.6	148.2	127.7	141.6	288.1	123.7	19.9	2.9	3.8	5.4	28.1	980.0	137.7	1,117.7
255. อ่างเก็บน้ำท่าแก่งพล	250460	51.0	161.2	91.5	83.6	91.9	236.7	156.1	28.4	1.7	0.0	0.0	18.9	821.1	99.9	921.0
256. อ่างเก็บน้ำธารอโศก	250470	95.9	190.5	90.1	140.7	111.1	224.8	180.4	17.6	3.7	0.0	33.3	50.5	937.6	201.1	1,138.7
257. อ่างเก็บน้ำลำฉมวก	250480	67.5	177.2	124.0	164.6	178.3	259.9	137.6	25.7	1.5	1.0	12.1	44.2	1,041.6	151.9	1,193.5
258. ประตูระบายน้ำลำสะแทด	250490	58.9	134.8	132.9	129.4	134.4	265.5	97.7	20.5	0.8	0.9	7.3	20.7	894.7	109.0	1,003.6
259. อ่างเก็บน้ำหนองแหน	250500	32.1	100.0	71.8	89.1	117.1	210.6	110.0	26.6	1.4	2.0	1.3	16.7	698.6	80.0	778.6
260. ชลประทานลำพระเพลิง (M. - 33)	250511	88.4	143.7	96.7	110.2	119.9	246.3	203.3	35.2	4.2	6.9	19.1	46.1	920.2	199.8	1,120.0
261. ลำน้ำมูลตอนบน (M. - 49A)	250521	84.1	126.6	101.1	101.9	131.6	245.5	170.3	41.6	5.5	14.6	13.7	40.3	876.9	199.8	1,076.7
262. ลำแชะตอนบน (M. - 81)	250530	84.0	136.1	90.9	99.2	108.9	222.8	154.1	39.6	3.7	6.1	17.8	68.9	811.9	220.1	1,032.1
263. ลำตะคอง (M. - 38C)	250541	89.5	132.4	69.3	76.5	111.4	217.2	159.0	34.6	3.6	8.0	21.0	48.3	765.8	205.0	970.8
264. อ่างเก็บน้ำห้วยซับประดู่	250550	74.0	135.9	70.0	96.9	111.7	235.6	152.6	30.2	1.5	7.0	12.2	31.3	802.7	156.1	958.8
265. อ่างเก็บน้ำหนองกก	250560	41.4	150.1	89.8	111.9	98.4	220.9	111.4	18.6	1.4	1.1	5.3	22.6	782.5	90.4	872.9
266. กลางลุ่มน้ำ ห้วยยาง (M. - 97)	250581	70.0	132.5	94.5	122.2	138.1	208.0	144.3	20.4	3.8	4.0	18.8	33.6	839.6	150.5	990.1
267. โรงเรียนบ้านท่าหลวง	250592	62.8	149.2	107.9	154.1	141.4	194.2	109.6	19.4	1.2	3.6	21.2	33.3	856.4	141.5	998.0
268. อ.เสิงสาง	250602	73.7	151.8	96.6	102.2	137.1	225.5	163.4	29.1	4.0	5.9	16.3	46.0	876.6	175.0	1,051.6

ตารางที่ ข.2-2 ปริมาณฝนรายเดือนและรายปีเฉลี่ยของสถานีวัดน้ำฝน (ต่อ)

ชื่อสถานี	รหัสสถานี	ปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ย, มม.												ปริมาณฝนเฉลี่ย, มม.		
		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ฤดูฝน	ฤดูแล้ง	ทั้งปี
269. สำนักงานเกษตร	250612	82.8	138.6	68.0	77.5	116.9	205.0	165.3	42.2	3.4	14.2	22.3	57.1	771.3	222.0	993.3
270. อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร	250620	57.3	118.2	81.7	94.7	100.3	206.2	120.2	28.6	0.1	4.1	8.9	25.9	721.3	125.1	846.4
271. ลำปลายมาศ (M.-121)	250631	160.5	109.9	40.5	141.3	117.3	175.5	191.8	46.1	7.0	1.5	7.5	35.8	776.3	258.3	1,034.6
272. ฟาร์มโชคชัย 4 (M.89A)	250651	113.7	153.0	98.2	82.1	121.9	235.8	166.2	25.5	4.0	15.8	27.0	68.9	857.2	254.8	1,112.0
273. ลำแชะ (M. - 81A)	250660	137.5	160.5	72.0	72.9	102.0	211.2	155.8	51.2	0.0	6.1	33.8	57.4	774.4	286.0	1,060.4
274. อ่างเก็บน้ำห้วยหิน	250670	61.6	132.5	78.7	89.4	120.6	206.8	160.7	25.2	5.5	0.0	8.4	42.9	788.6	143.6	932.2
275. โครงการลำปลายมาศ	250680	77.1	131.1	109.1	116.4	142.9	228.9	195.7	25.6	0.0	4.2	17.2	32.0	924.2	156.2	1,080.4
276. อ่างเก็บน้ำห้วยบง	250720	80.8	165.3	159.8	131.9	112.8	192.9	139.4	32.9	1.4	2.7	16.9	52.6	902.0	187.3	1,089.3
277. แม่น้ำมูล (M. - 2)	250731	54.3	102.2	131.6	147.6	174.0	233.6	148.1	9.0	1.0	9.5	2.8	35.0	936.9	111.6	1,048.5
278. บ้านวังตะเคียนทอง (M.145)	250751	91.1	150.6	107.3	102.2	144.0	232.5	146.4	28.0	5.6	10.0	20.6	83.7	883.0	238.9	1,121.9
279. อ.เมืองหนองคาย	300013	84.4	232.9	260.8	274.3	329.6	286.9	82.5	13.7	5.2	7.9	16.9	32.7	1,466.9	160.9	1,627.8
280. อ.โพนพิสัย	300022	85.1	254.4	371.6	355.6	434.1	318.0	74.5	7.0	2.2	9.6	18.2	31.8	1,808.2	153.8	1,962.0
281. อ.ท่าบ่อ	300032	71.5	210.1	244.2	246.6	263.8	255.9	76.3	8.0	3.0	5.3	11.1	31.7	1,296.9	130.5	1,427.4
282. สถานีทดลองส่งเสริมการเลี้ยงไหม	300052	89.3	241.2	288.9	265.1	320.3	263.0	82.6	10.9	4.4	6.5	11.7	30.0	1,461.2	152.7	1,613.9
283. นิคมสร้างตนเอง โพนพิสัย	300062	102.1	330.1	513.9	484.4	509.2	357.8	103.9	14.2	4.1	6.3	11.8	39.1	2,299.4	177.7	2,477.0
284. อ.ศรีเชียงใหม่	300082	82.1	214.1	252.4	282.5	310.7	287.8	78.8	8.4	2.6	5.3	12.5	31.8	1,426.2	142.8	1,569.0
285. ท่อระบายน้ำห้วยวังฮู	300090	72.7	208.7	262.9	241.6	296.1	255.1	75.4	16.3	4.2	5.9	11.5	26.5	1,339.7	137.1	1,476.8
286. ท่อระบายน้ำห้วยบังพวน	300100	68.3	217.9	242.9	233.1	289.3	257.9	73.9	20.0	4.4	5.2	11.4	24.1	1,314.9	133.3	1,448.2
287. ท่อระบายน้ำห้วยเวียงคุก	300110	73.3	212.6	249.8	234.6	292.7	261.1	74.5	11.7	3.7	6.2	11.0	32.0	1,325.3	137.9	1,463.1
288. ท่อระบายน้ำห้วยลาน	300120	82.4	248.7	284.4	265.0	309.9	311.3	90.3	17.2	3.9	9.4	13.8	41.2	1,509.7	167.9	1,677.5
289. ท่าระบายน้ำห้วยหมากก่อง	300130	74.1	221.5	271.9	275.9	339.3	282.7	78.7	21.2	4.1	6.7	11.5	25.9	1,470.0	143.5	1,613.5
290. ท่อระบายน้ำห้วยโพธิ์	300140	76.1	225.2	258.8	270.7	327.1	249.5	73.2	13.9	5.3	8.0	16.2	42.7	1,404.5	162.2	1,566.7
291. ท่อระบายน้ำห้วยบอน	300150	68.7	226.5	265.8	277.3	336.1	277.1	81.9	12.6	4.3	7.2	16.5	37.3	1,464.5	146.6	1,611.1
292. อ่างเก็บน้ำหนองสองห้อง	300160	64.3	199.4	271.5	228.6	320.8	298.0	99.8	19.1	2.8	3.9	6.4	21.2	1,418.1	117.8	1,535.9
293. อ่างเก็บน้ำห้วยเปลวเงือก	300170	89.3	236.3	384.5	367.6	457.8	321.1	101.1	17.9	2.6	4.5	10.8	28.6	1,868.4	153.6	2,022.1
294. อ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน	300180	54.5	179.0	215.1	196.0	245.2	223.4	74.4	18.2	1.5	3.9	8.0	30.8	1,133.1	116.9	1,250.1
295. อ่างเก็บน้ำห้วยชำ	300190	95.2	276.5	387.5	432.9	481.1	277.1	90.1	34.1	1.8	7.2	19.8	23.4	1,945.1	181.6	2,126.7
296. ปากห้วยโมง	300200	60.8	212.6	257.5	226.2	264.1	245.2	83.3	7.2	3.1	7.3	13.2	34.1	1,289.0	125.7	1,414.6
297. อ.สังคม	300232	68.1	194.6	221.1	219.0	276.8	276.9	60.2	9.7	0.8	1.8	4.5	14.2	1,248.8	99.1	1,347.9
298. อ.เมืองเพชรบูรณ์	360013	68.9	160.8	144.5	162.5	198.5	218.9	87.4	12.9	5.7	9.9	17.6	42.3	972.6	157.4	1,130.0
299. อ.หล่มสัก	360023	62.4	147.6	145.1	140.3	187.5	214.5	87.4	12.2	5.2	5.9	18.2	44.4	922.5	148.4	1,070.9
300. อ.หล่มเก่า	360032	62.6	131.5	137.1	145.8	200.5	213.7	85.4	9.6	4.2	6.0	15.5	35.1	914.1	133.0	1,047.1
301. อ.วิเชียรบุรี	360043	87.0	157.3	135.6	168.8	195.4	243.8	124.5	21.8	4.8	10.3	17.5	47.3	1,025.3	188.8	1,214.2
302. ฟาร์มนายจุน	360062	94.0	201.6	211.8	226.5	275.8	316.2	92.8	13.5	3.2	3.2	25.7	67.1	1,324.6	206.5	1,531.2
303. โรงเรียนโคกสะอาด	360082	87.6	136.2	115.7	129.9	160.5	223.9	104.9	18.1	4.5	4.4	11.8	38.3	871.0	164.7	1,035.7
304. อ.หนองไผ่	360092	76.9	177.4	158.1	173.4	230.1	238.1	101.4	13.6	2.5	3.8	12.1	50.1	1,078.6	159.0	1,237.6
305. แคมป์สน	360102	171.5	283.4	217.3	208.8	247.4	308.3	141.7	26.7	5.9	11.1	24.7	67.8	1,406.9	307.8	1,714.7
306. บ้านนาโพธิ์สอง	360115	124.0	219.3	126.9	112.2	179.9	296.4	183.6	25.4	12.2	10.8	18.2	59.9	1,118.2	250.5	1,368.8
307. ต.น้ำร้อน	360122	72.0	139.3	135.0	176.8	221.5	243.6	103.2	15.4	3.5	5.8	13.6	33.4	1,019.3	143.7	1,163.0
308. บ้านวังท่าดี (S. - 12)	360141	87.7	190.4	187.3	203.6	241.4	289.9	102.5	13.6	5.3	2.0	16.7	39.9	1,215.0	165.1	1,380.1
309. น้ำเข็ก	360155	114.6	222.9	182.3	189.5	269.3	270.8	121.1	23.2	10.4	13.5	17.4	53.3	1,255.9	232.4	1,488.3
310. บ้านอุ่มกะทัต	360185	30.6	167.1	208.7	218.7	293.3	252.0	71.1	2.4	5.4	3.2	13.1	44.2	1,210.9	98.9	1,309.8
311. อ.บึงสามพัน	360192	89.5	181.9	118.4	124.1	234.1	189.1	88.6	21.7	0.0	2.6	3.1	19.6	936.1	136.5	1,072.7
312. อ.นครไทย	390042	73.3	163.7	176.2	208.6	242.1	222.1	90.7	10.8	5.7	7.3	19.2	40.2	1,103.4	156.4	1,259.8
313. อ.นาดี	440132	86.1	186.8	258.0	319.6	357.5	357.0	194.4	38.8	5.5	11.3	22.4	49.6	1,673.3	213.7	1,887.0
314. ลำพระยาธาร (KGT. - 14)	440181	89.9	184.3	259.2	335.7	346.9	320.1	197.4	37.9	6.4	10.5	21.6	49.4	1,643.6	215.7	1,859.3
315. ห้วยโสมง (KGT. - 15A)	440191	84.6	163.3	231.3	291.2	288.8	296.1	176.7	34.7	5.2	6.3	13.6	39.4	1,447.4	183.7	1,631.2

ตารางที่ ข.2-2 ปริมาณฝนรายเดือนและรายปีเฉลี่ยของสถานีวัดน้ำฝน (ต่อ)

ชื่อสถานี	รหัสสถานี	ปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ย, มม.												ปริมาณฝนเฉลี่ย, มม.		
		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ฤดูฝน	ฤดูแล้ง	ทั้งปี
316. บ้านท่าค้อ (KGT. - 24)	440201	71.1	207.6	357.4	450.8	518.0	386.3	188.0	46.1	5.6	8.0	26.9	35.2	2,108.1	192.9	2,301.0
317. เหวนรก (NY. - 4)	440301	105.1	266.4	421.5	514.8	533.2	478.2	198.3	47.9	4.5	10.0	18.4	72.1	2,412.4	258.0	2,670.4
318. อ.เมืองร้อยเอ็ด	490013	80.3	188.4	200.1	201.2	256.4	278.6	97.9	12.5	1.7	4.8	16.1	34.6	1,222.6	149.9	1,372.5
319. อ.เกษตรวิสัย	490022	65.4	158.3	171.4	177.3	205.7	267.7	89.3	11.7	0.5	4.3	11.9	30.0	1,069.7	123.9	1,193.6
320. อ.สุวรรณภูมิ	490032	66.7	182.0	189.3	211.0	251.5	310.0	106.5	14.4	0.5	3.8	13.5	28.9	1,250.4	127.8	1,378.2
321. อ.ธวัชบุรี	490042	56.4	177.4	185.2	193.9	249.6	252.6	77.9	6.5	1.2	3.7	9.4	33.2	1,136.7	110.3	1,247.0
322. อ.อาจสามารถ	490052	52.0	166.8	186.2	217.3	253.4	271.2	93.4	5.7	0.7	2.5	12.3	23.6	1,188.3	96.8	1,285.1
323. อ.โพนทอง	490062	45.2	154.7	211.3	223.5	281.2	260.6	79.0	5.1	1.2	2.7	9.6	21.0	1,210.3	84.7	1,295.0
324. อ.จตุรพักตร์พิมาน	490072	65.3	136.4	148.0	158.1	225.7	246.5	77.0	11.1	0.1	2.9	11.5	24.2	991.7	115.1	1,106.8
325. อ.พนมไพร	490082	49.7	157.7	157.3	186.4	235.5	251.7	89.8	10.8	0.2	2.1	8.2	19.8	1,078.4	90.8	1,169.2
326. อ.เสลภูมิ	490092	61.8	183.6	201.2	212.1	279.7	257.5	80.6	9.2	0.5	6.9	10.9	29.7	1,214.7	118.9	1,333.6
327. สถานีทดลองพืชไร่ (กสิกรรม)	490102	91.2	198.7	170.3	204.9	245.3	295.0	107.6	10.7	1.6	3.5	15.9	27.8	1,221.8	150.7	1,372.5
328. ฝายท่าสะแบง (E.18)	490111	66.6	210.2	181.8	209.7	284.1	288.8	69.9	9.7	0.2	2.7	10.8	27.8	1,244.6	117.8	1,362.4
329. ประตูระบายน้ำห้วยชันเหนือ (E. - 10)	490120	76.5	209.9	225.9	212.3	282.6	299.3	87.2	9.5	0.2	2.1	17.5	26.4	1,317.3	132.3	1,449.5
330. ประตูระบายน้ำห้วยน้ำเค็ม (E. - 13)	490130	85.9	252.8	277.8	267.4	339.0	352.9	99.5	12.3	0.9	4.2	19.0	46.1	1,589.5	168.5	1,757.9
331. ประตูระบายน้ำห้วยปากบุ่ง (E. - 11)	490140	84.2	256.6	298.9	269.8	324.9	328.8	90.6	9.7	0.7	3.1	17.4	42.5	1,569.7	157.6	1,727.3
332. ประตูระบายน้ำห้วยคางเดียว (E. - 12)	490150	71.6	220.1	234.5	224.0	298.3	339.1	92.3	11.2	0.6	1.9	13.9	34.0	1,408.1	133.2	1,541.4
333. อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า	490160	68.1	172.1	197.7	194.5	236.7	282.0	88.6	9.2	0.5	3.1	12.4	28.4	1,171.6	121.7	1,293.3
334. อ่างเก็บน้ำหนองท่าจอก	490170	63.3	189.1	213.7	221.6	274.5	291.3	90.4	10.6	0.7	1.4	12.6	20.7	1,280.6	109.3	1,389.9
335. อ่างเก็บน้ำหนองผือ	490180	40.9	151.2	210.9	195.1	262.4	241.6	111.1	5.9	0.0	0.3	5.3	11.3	1,172.3	63.8	1,236.0
336. อ่างเก็บน้ำห้วยกุดแดน	490190	57.2	156.4	181.4	164.0	222.0	249.5	82.4	14.3	0.0	2.1	9.2	31.5	1,055.6	114.4	1,169.9
337. อ่างเก็บน้ำหนองธวัชชัย	490200	72.7	191.5	226.8	199.1	258.7	269.0	85.0	10.2	1.2	3.9	15.8	29.1	1,230.1	132.9	1,363.0
338. อ่างเก็บน้ำหนองแวง	490210	78.4	169.8	192.1	180.2	210.2	278.4	108.8	9.5	0.9	1.0	11.3	29.7	1,139.5	130.8	1,270.3
339. อ่างเก็บน้ำห้วยกุดแดง	490220	85.3	166.9	185.2	179.7	240.9	282.5	101.7	15.8	0.5	2.2	12.0	31.2	1,156.9	147.0	1,303.8
340. อ่างเก็บน้ำหนองแอ่ง	490240	59.6	155.9	184.4	162.1	189.3	257.2	73.3	9.5	2.8	1.9	10.9	23.3	1,022.2	108.0	1,130.2
341. อ่างเก็บน้ำห้วยจานใต้	490250	91.5	199.0	231.1	218.0	257.4	329.6	115.7	19.9	0.6	1.5	13.6	32.1	1,350.8	159.3	1,510.0
342. แม่น้ำยัง (E.-33)	490261	81.7	180.4	252.9	294.2	269.0	291.7	80.2	7.8	1.3	4.1	10.4	18.2	1,368.5	123.5	1,491.9
343. อ.หนองพอก	490272	37.9	146.6	195.2	253.1	294.9	241.1	67.3	5.9	0.9	2.7	9.9	15.3	1,198.2	72.6	1,270.8
344. อ.ปทุมรัตน์	490282	71.2	138.6	162.4	181.0	195.9	250.6	88.0	14.1	1.2	3.8	10.9	26.5	1,016.6	127.7	1,144.3
345. อ.โพธิ์ชัย	490292	43.6	170.2	193.1	212.8	270.4	251.2	87.1	2.8	1.1	0.2	8.8	16.4	1,184.8	72.9	1,257.7
346. ทุ่งแซงบาดาล (E. - 18A)	490301	67.2	182.9	201.7	240.1	308.1	250.9	89.7	15.7	1.2	4.0	10.6	35.6	1,273.3	134.3	1,407.7
347. อ.เมืองสรวง	490312	55.6	151.5	155.4	184.6	209.1	209.6	88.4	12.3	0.4	3.0	10.9	26.0	998.6	108.3	1,106.9
348. อากาศเกษตร ร้อยเอ็ด	490323	82.8	172.3	197.6	202.0	251.4	239.1	104.4	15.7	1.9	4.7	15.3	43.3	1,166.8	163.6	1,330.4
349. อ.เมืองสกลนคร	500013	88.5	224.2	257.8	272.7	330.1	237.4	71.4	9.7	4.9	5.1	23.1	46.8	1,393.7	178.1	1,571.8
350. อ.สว่างแดนดิน	500023	73.4	210.5	238.1	244.4	312.4	245.6	66.3	7.6	2.2	4.6	15.0	30.8	1,317.2	133.7	1,450.9
351. อ.พรรณานิคม	500032	65.4	205.5	254.6	242.7	336.2	220.2	65.7	7.5	2.3	4.2	14.3	35.4	1,324.8	129.2	1,454.0
352. อ.วาริชภูมิ	500042	74.7	204.4	236.2	232.0	312.1	221.2	52.3	5.6	2.2	6.2	14.5	38.2	1,258.2	141.5	1,399.7
353. พัสดุทางหลวงสร้างค้อ (กม.51)	500052	129.1	267.9	339.8	419.1	424.8	405.1	100.6	19.9	6.2	7.8	29.6	48.0	1,957.4	240.5	2,197.9
354. อ.วานรนิวาส	500062	79.9	207.6	290.9	297.0	391.2	264.2	72.1	6.3	1.4	5.2	18.9	33.3	1,523.1	144.9	1,668.0
355. สถานีทดลองการเกษตร สกลนคร	500072	85.8	222.6	271.0	264.5	325.0	218.9	75.9	12.3	4.4	5.0	25.2	44.6	1,377.9	177.1	1,555.0
356. อ.อากาศอำนวย	500092	96.3	253.5	311.7	384.2	448.0	257.1	71.8	9.7	4.0	3.8	21.0	47.8	1,726.3	182.6	1,908.9
357. อุทยานแห่งชาติภูพาน	500102	92.6	214.6	223.3	254.8	295.9	233.3	66.3	10.9	4.6	5.9	24.0	44.6	1,288.2	182.7	1,471.0

ตารางที่ ข.2-2 ปริมาณฝนรายเดือนและรายปีเฉลี่ยของสถานีวัดน้ำฝน (ต่อ)

ชื่อสถานี	รหัสสถานี	ปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ย, มม.												ปริมาณฝนเฉลี่ย, มม.		
		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ฤดูฝน	ฤดูแล้ง	ทั้งปี
358. อ.กุสุมาลย์	500112	83.3	212.7	281.3	308.5	332.1	220.3	58.2	8.2	4.4	5.3	16.6	33.4	1,413.2	151.1	1,564.3
359. อากาศเกษตร สกลนคร	500123	96.3	222.1	238.7	270.4	322.5	236.8	76.8	11.2	5.0	5.8	23.0	52.4	1,367.4	193.7	1,561.1
360. ที่ทำการชลประทานสกลนคร	500130	67.2	261.2	297.9	217.3	308.4	313.0	134.4	14.1	0.0	0.0	5.8	47.6	1,532.1	134.8	1,666.9
361. อ่างเก็บน้ำห้วยปลาหางตอนบน	500150	69.4	216.3	215.7	223.5	309.5	227.3	62.7	3.9	1.1	2.2	4.9	24.0	1,254.9	105.6	1,360.5
362. อ่างเก็บน้ำห้วยปลาหางตอนล่าง	500160	74.9	212.5	249.6	250.8	377.6	226.5	83.8	4.5	1.4	2.0	9.3	20.2	1,400.8	112.2	1,513.0
363. อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น	500170	86.6	216.9	263.2	255.3	344.1	235.7	84.3	3.7	1.3	2.8	8.3	25.9	1,399.5	128.7	1,528.2
364. อ่างเก็บน้ำภูเพ็ก	500180	79.5	197.6	248.6	228.3	317.3	243.7	81.7	3.0	2.7	2.6	6.0	20.9	1,317.2	114.7	1,431.8
365. อ่างเก็บน้ำห้วยหนองบัว	500190	39.7	153.0	223.0	208.2	288.6	186.8	65.2	1.4	0.8	0.2	4.3	13.2	1,124.8	59.5	1,184.3
366. อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง	500200	50.2	186.6	241.3	203.2	296.2	217.9	67.9	3.2	1.4	0.8	3.9	14.7	1,213.2	74.1	1,287.3
367. อ่างเก็บน้ำห้วยทรายสว่าง	500210	72.2	206.0	270.2	229.6	337.3	232.1	90.4	3.4	1.1	1.9	6.4	18.1	1,365.7	103.1	1,468.7
368. อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบ่อ	500220	72.3	218.2	257.8	254.4	349.3	225.9	76.2	2.3	1.2	1.8	8.8	12.6	1,381.9	98.9	1,480.8
369. ชลประทานน้ำอูน (KH. - 20B)	500231	80.6	219.1	234.9	229.2	323.1	202.1	60.0	6.7	2.9	4.9	12.5	40.2	1,268.4	147.9	1,416.3
370. น้ำพุง (KH. - 21A)	500241	93.5	293.5	232.1	211.3	287.9	254.8	54.9	0.4	1.3	3.0	18.1	40.5	1,334.4	156.8	1,491.2
371. อ.บ้านม่วง	500252	84.7	241.0	317.2	343.1	427.7	273.8	72.3	9.8	3.9	7.9	18.8	37.8	1,675.1	162.9	1,838.0
372. อ.พังโคน	500262	58.9	211.0	207.4	274.8	331.3	223.6	71.3	8.1	1.8	4.7	11.5	34.8	1,319.5	119.7	1,439.2
373. ประตูระบายน้ำบ้านโคก	500270	118.7	195.9	90.7	207.2	392.4	215.0	85.8	10.8	0.0	9.2	0.0	9.9	1,187.1	148.7	1,335.7
374. อ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง	500280	46.1	170.3	218.7	191.1	300.0	222.9	87.5	0.6	0.0	1.6	7.3	9.3	1,190.5	64.8	1,255.3
375. อ่างเก็บน้ำห้วยคำ	500290	81.0	221.4	291.1	288.8	354.6	203.0	77.2	2.1	0.0	0.3	6.1	16.1	1,436.1	105.6	1,541.7
376. เขื่อนน้ำพุง	500304	84.2	208.7	228.7	214.4	294.9	226.0	75.3	7.8	5.4	4.3	19.9	42.6	1,247.9	164.2	1,412.1
377. อ่างเก็บน้ำห้วยซวง	500310	91.5	233.5	314.3	322.4	389.9	239.3	79.1	3.6	0.3	1.5	4.3	17.9	1,578.5	119.1	1,697.7
378. อ.ส่องดาว	500322	68.3	193.4	209.9	262.5	302.8	231.3	60.4	8.1	0.9	0.9	20.3	39.6	1,260.4	138.1	1,398.5
379. แม่น้ำสงคราม (KH. - 74)	500331	78.0	236.5	304.6	359.3	410.7	267.0	77.2	10.1	4.8	7.2	22.5	43.7	1,655.2	166.4	1,821.6
380. อ่างเก็บน้ำห้วยเดียก	500350	74.1	262.7	252.6	239.1	392.5	213.5	118.1	0.7	3.9	1.6	9.1	30.9	1,478.4	120.3	1,598.7
381. อ.กุดบาก	500362	84.2	193.9	195.0	272.3	297.4	212.9	63.0	15.3	6.1	6.2	23.3	48.6	1,234.5	183.7	1,418.2
382. วนกรรมมวกเหล็ก	540082	88.0	195.3	183.3	181.7	220.4	223.7	147.9	24.8	3.6	4.1	13.9	51.6	1,152.2	186.0	1,338.1
383. อ่างเก็บน้ำคำตะเคียน	540300	50.1	155.5	142.8	184.2	171.6	221.2	114.6	24.0	6.9	3.4	10.8	26.6	989.8	121.9	1,111.7
384. อ.เมืองศรีสะเกษ	570012	69.0	195.3	212.4	225.3	257.6	278.2	128.6	22.2	1.5	2.9	11.8	26.4	1,297.3	133.7	1,431.0
385. อ.ขุขันธ์	570022	75.1	179.8	186.0	208.6	243.8	275.4	138.7	29.1	1.4	0.5	2.1	28.3	1,232.3	136.6	1,368.9
386. อ.กันทรารมย์	570032	57.9	176.9	190.8	201.2	227.1	246.6	112.3	16.4	3.9	2.9	7.1	21.1	1,154.9	109.3	1,264.1
387. อ.อุทุมพรพิสัย	570042	64.1	146.7	161.7	191.2	205.4	247.3	93.6	13.7	0.7	1.5	6.8	19.0	1,045.7	105.8	1,151.5
388. อ.ราษีไศล	570052	73.9	190.1	185.0	215.2	237.6	256.8	106.6	15.6	2.0	2.9	9.3	30.6	1,191.2	134.4	1,325.6
389. อ.กันทรลักษณ์	570063	80.9	167.4	181.9	210.1	230.8	263.0	150.7	24.2	3.3	2.4	6.1	34.4	1,203.8	151.4	1,355.3
390. สถานีทดลองไหม (ขยายพันธุ์พืช)	570072	81.5	185.4	200.0	219.9	259.6	270.9	122.2	23.0	2.1	2.2	8.4	27.4	1,258.0	144.6	1,402.7
391. นิคมสร้างตนเองปรือใหญ่	570082	75.4	175.7	169.6	191.2	226.9	266.3	156.0	38.6	3.7	2.2	7.0	32.3	1,185.7	159.2	1,345.0
392. นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า	570092	77.8	176.0	210.2	201.4	266.2	258.4	118.2	24.0	1.4	2.9	10.4	26.9	1,230.4	143.4	1,373.8
393. อ.ขุนหาญ	570102	78.8	143.7	191.2	190.9	230.9	265.7	129.4	28.7	5.5	2.9	7.5	28.4	1,151.8	151.8	1,303.6
394. อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำ	570110	69.2	181.5	199.2	205.2	241.0	260.0	130.7	15.0	0.7	1.4	10.7	24.9	1,217.5	121.8	1,339.4
395. สถานีทดลองเกษตร ศรีสะเกษ	570132	129.9	173.4	250.5	197.3	263.6	264.2	126.8	17.2	3.1	5.7	5.2	35.4	1,275.8	196.5	1,472.3
396. อ่างเก็บน้ำห้วยคล้า	570140	37.7	158.7	175.7	165.7	228.5	176.3	137.1	15.0	0.0	0.7	4.7	14.1	1,042.0	72.2	1,114.2
397. อ่างเก็บน้ำหนองสิ	570150	66.5	157.6	157.8	158.6	204.8	264.3	160.9	27.8	2.3	1.4	5.8	24.0	1,104.0	127.9	1,231.9
398. ห้วยสำราญตอนบน (M. - 91)	570161	91.1	168.6	161.3	183.7	246.9	281.8	174.9	39.3	8.0	2.9	7.8	47.7	1,217.3	196.9	1,414.2
399. อ่างเก็บน้ำหนองสองค์	570170	33.2	161.2	185.7	155.6	212.1	208.6	128.2	19.8	0.6	0.0	0.4	7.0	1,051.4	61.0	1,112.4
400. อ่างเก็บน้ำห้วยซัน	570180	25.3	98.9	104.3	67.8	173.8	147.7	88.0	6.6	0.2	0.8	0.1	12.3	680.5	45.3	725.8
401. อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย	570190	62.4	180.0	182.0	184.0	237.2	240.6	154.4	25.3	2.9	0.5	2.8	15.4	1,178.2	109.2	1,287.4

ตารางที่ ข.2-2 ปริมาณฝนรายเดือนและรายปีเฉลี่ยของสถานีวัดน้ำฝน (ต่อ)

ชื่อสถานี	รหัสสถานี	ปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ย, มม.												ปริมาณฝนเฉลี่ย, มม.		
		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ฤดูฝน	ฤดูแล้ง	ทั้งปี
402. อากาศเกษตร ศรีสะเกษ	570203	70.2	210.7	188.9	230.6	272.0	274.5	126.0	24.4	2.3	2.4	13.3	29.6	1,302.9	142.3	1,445.1
403. ที่ทำการชลประทาน (M. - 123)	570211	73.2	189.7	196.6	236.2	273.9	281.6	123.3	23.4	2.7	1.7	14.2	23.0	1,301.3	138.1	1,439.4
404. อ.เมืองสุรินทร์	620013	83.8	180.4	184.7	203.6	229.5	268.5	130.3	26.7	2.2	4.0	9.7	31.8	1,196.9	158.3	1,355.2
405. อ.สังขะ	620022	78.3	148.3	146.9	200.1	219.1	265.9	132.1	23.7	2.6	2.1	8.7	27.4	1,112.5	142.8	1,255.3
406. อ.รัตนบุรี	620032	67.5	170.3	192.9	208.0	216.1	268.5	114.8	16.9	0.6	2.8	11.1	32.9	1,170.8	131.7	1,302.5
407. อ.ท่าตูม	620043	78.0	166.1	184.3	204.5	218.7	278.8	118.4	15.2	1.3	4.5	12.8	36.2	1,170.8	148.1	1,318.9
408. อ.ศรีขรภูมิ	620052	72.4	177.9	174.7	193.6	208.3	249.0	109.3	20.0	2.8	2.5	9.3	28.3	1,112.9	135.3	1,248.2
409. อ.ปราสาท	620062	62.8	136.9	168.2	184.6	207.3	250.7	140.9	23.7	3.3	5.1	4.8	38.8	1,088.6	138.6	1,227.1
410. นิคมสร้างตนเองปราสาท	620072	81.8	151.3	195.5	186.3	217.5	250.3	142.7	32.6	4.7	6.3	10.7	39.5	1,143.6	175.5	1,319.2
411. สถานีทดลองไหมสุรินทร์	620083	86.1	184.8	187.3	224.4	237.9	277.7	125.0	26.2	2.0	5.1	12.0	37.0	1,237.0	168.5	1,405.5
412. อ.ชุมพลบุรี	620092	86.0	179.3	185.8	198.7	232.6	289.0	109.7	22.5	2.0	5.4	15.6	36.5	1,195.0	168.0	1,363.0
413. สถานีทดลองข้าวสุรินทร์	620102	74.7	181.6	192.2	202.2	219.4	254.7	113.4	23.8	1.9	4.8	9.3	35.1	1,163.5	149.6	1,313.1
414. อ.สำโรงทาบ	620112	62.5	150.2	153.2	176.6	209.1	225.5	89.9	19.0	1.9	3.2	7.7	31.3	1,004.6	125.6	1,130.2
415. เขื่อนระบายน้ำห้วยเสนง (M. - 94)	620120	72.3	164.1	181.6	199.1	208.2	288.1	145.3	19.5	2.4	4.7	8.8	22.7	1,186.4	130.4	1,316.7
416. อ่างเก็บน้ำสุวรรณาภา	620130	55.9	123.4	152.5	173.5	204.1	255.5	116.6	14.2	0.9	1.1	0.9	21.5	1,025.6	94.4	1,120.0
417. อ่างเก็บน้ำอำปึล	620140	72.5	149.7	171.2	180.8	204.0	269.7	143.8	15.9	1.2	2.7	7.1	33.0	1,119.1	132.4	1,251.6
418. อ่างเก็บน้ำห้วยระหาร	620150	62.5	155.3	187.0	157.8	192.6	288.8	106.8	11.4	0.7	0.1	5.5	16.0	1,088.4	96.3	1,184.7
419. อ่างเก็บน้ำลุงปุง	620160	64.5	151.8	177.0	175.1	186.4	253.0	111.3	16.5	0.4	0.4	12.5	22.8	1,054.6	117.2	1,171.7
420. อ่างเก็บน้ำลำพอก	620170	82.6	185.1	193.7	183.1	198.4	279.0	125.9	20.9	0.9	6.8	7.6	25.5	1,165.2	144.3	1,309.5
421. อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว	620180	57.6	174.2	173.7	173.0	195.0	256.4	123.3	7.2	0.4	0.0	9.1	22.6	1,095.6	97.0	1,192.6
422. อ.จอมพระ	620192	75.8	174.2	180.6	199.7	214.5	273.0	109.4	24.3	2.1	3.9	11.1	36.7	1,151.4	154.0	1,305.4
423. อ่างเก็บน้ำหนองกระทุ่ม	620200	39.7	154.4	172.0	180.3	216.5	280.2	123.9	13.3	0.3	1.8	8.8	22.7	1,127.2	86.6	1,213.8
424. อ่างเก็บน้ำหนองกา	620210	29.7	181.5	173.6	181.2	204.3	237.4	144.0	3.6	0.0	0.0	9.7	19.7	1,122.1	62.7	1,184.8
425. อ่างเก็บน้ำลุมพุก	620220	76.8	140.7	137.2	120.3	219.6	205.5	154.1	13.2	0.0	2.0	1.9	28.5	977.4	122.4	1,099.8
426. กิ่ง อ.ลำดวน	620232	85.4	153.8	181.7	202.3	220.7	225.2	111.2	23.0	4.8	5.6	8.0	35.3	1,094.9	162.2	1,257.1
427. อ.สนม	620242	56.8	167.7	179.8	203.1	199.3	219.8	87.3	15.4	2.1	3.6	12.7	49.9	1,057.0	140.5	1,197.5
428. อ.เมืองมุกดาหาร	640013	76.5	185.3	242.7	245.8	314.0	238.2	79.3	8.5	2.4	3.9	15.0	34.8	1,305.3	141.1	1,446.4
429. หน่วยป้องกันรักษาป่า ดงมังอี่	640022	97.4	199.4	256.0	256.4	363.8	280.5	90.7	6.2	1.1	1.8	13.3	26.9	1,446.8	146.6	1,593.4
430. อ.คำชะอี	640032	79.0	188.4	240.2	274.5	318.8	240.3	68.2	9.0	1.1	4.7	14.0	32.6	1,330.4	140.4	1,470.8
431. นิคมสร้างตนเอง นิคมคำสร้อย	640042	87.4	200.9	239.6	289.8	348.3	264.2	95.2	11.3	2.3	4.2	16.5	33.2	1,438.0	155.0	1,593.0
432. สถานีทดลองเลี้ยงไหม มุกดาหาร	640052	76.0	185.6	232.7	263.2	328.8	237.9	83.4	12.6	2.1	3.9	18.1	28.0	1,331.5	140.7	1,472.2
433. อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก	640060	45.0	180.7	235.3	296.4	339.1	261.0	86.6	4.9	0.5	4.1	8.1	12.4	1,399.1	75.1	1,474.2
434. อ่างเก็บน้ำห้วยมุก	640070	39.5	167.2	181.9	270.7	295.2	210.8	89.3	2.2	1.0	0.7	6.9	11.1	1,215.1	61.4	1,276.6
435. อ.เมืองอุบลราชธานี	670013	83.2	211.2	249.3	278.1	307.5	292.2	109.9	21.8	3.1	1.9	10.9	36.8	1,448.2	157.6	1,605.8
436. อ.พิบูลมังสาหาร	670022	80.7	206.7	272.7	300.6	353.7	306.5	114.1	20.6	2.6	2.0	6.2	31.3	1,554.2	143.4	1,697.7
437. อ.เขมราฐ	670052	71.8	196.2	257.2	262.6	340.4	265.8	73.8	5.6	1.9	2.3	12.2	34.2	1,395.9	128.0	1,523.9
438. อ.เขื่องใน	670062	61.8	191.5	208.6	222.6	241.7	277.9	103.6	15.3	0.9	2.5	7.0	27.9	1,245.9	115.4	1,361.3
439. อ.วารินชำราบ	670072	64.2	174.7	214.5	240.4	246.6	251.8	82.3	14.1	1.9	1.0	6.9	28.6	1,210.4	116.7	1,327.1
440. อ.ตระการพืชผล	670082	81.0	219.7	253.0	303.8	350.9	293.4	95.8	19.6	2.7	2.9	8.6	32.0	1,516.6	146.8	1,663.4
441. อากาศเกษตรอุบลราชธานี	670093	74.4	213.1	257.7	281.9	306.7	297.8	114.7	22.9	3.3	2.1	13.1	25.6	1,471.9	141.4	1,613.3
442. อ่างเก็บน้ำห้วยม่วง	670100	33.3	136.6	203.6	158.1	204.0	252.8	93.7	6.7	0.0	0.2	2.3	11.8	1,048.9	54.2	1,103.1
443. อ.ศรีเมืองใหม่	670112	71.8	202.1	279.9	331.2	370.8	304.8	92.2	15.6	2.2	2.0	9.5	31.5	1,580.9	132.6	1,713.5
444. อ.ม่วงสามสิบ	670122	73.4	210.8	246.3	276.8	319.4	298.7	103.8	17.6	0.7	2.6	9.0	31.5	1,455.7	134.8	1,590.6
445. อ.เดชอุดม	670132	80.0	194.9	238.9	262.4	282.8	282.4	124.7	28.1	2.7	1.4	5.1	27.8	1,386.0	145.0	1,531.0
446. อ.บุญฑริก	670142	78.4	211.5	296.0	294.2	320.1	306.0	122.4	33.8	4.7	1.5	4.1	30.0	1,550.2	152.6	1,702.8

ตารางที่ ข.2-2 ปริมาณฝนรายเดือนและรายปีเฉลี่ยของสถานีวัดน้ำฝน (ต่อ)

ชื่อสถานี	รหัสสถานี	ปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ย, มม.												ปริมาณฝนเฉลี่ย, มม.		
		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ฤดูฝน	ฤดูแล้ง	ทั้งปี
447. อ่างเก็บน้ำหนองเหล่าหิน	670170	19.4	115.2	178.6	137.1	228.4	218.2	97.1	9.6	0.0	1.8	2.5	6.4	974.5	39.9	1,014.3
448. สถานีส่งเสริมการเลี้ยงไหม	670182	83.3	233.3	312.5	311.8	400.3	328.3	130.5	19.7	2.6	2.6	11.0	37.2	1,716.8	156.5	1,873.2
449. อ.โขงเจียม	670192	83.6	219.7	312.0	367.5	420.6	305.0	92.3	18.0	2.0	3.2	6.5	25.6	1,717.1	138.9	1,856.0
450. ลำโดมน้อย	670211	82.5	207.6	274.5	289.2	403.2	268.1	121.1	21.5	1.4	2.7	1.2	24.8	1,563.8	134.1	1,697.9
451. สำนักงานชลประทาน ที่ 5	670220	72.5	194.5	234.5	243.8	299.4	273.0	111.4	17.9	1.5	1.3	12.0	34.5	1,356.6	139.7	1,496.3
452. อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่	670240	50.8	183.6	228.3	247.1	288.0	288.6	99.0	15.3	3.1	2.9	2.8	18.8	1,334.5	93.5	1,428.1
453. อ่างเก็บน้ำห้วยวังแดง	670250	65.5	197.8	258.1	289.7	357.5	314.1	107.5	18.9	1.7	0.9	3.2	19.6	1,524.8	109.7	1,634.5
454. อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง	670260	61.0	169.5	199.7	228.2	280.0	228.0	69.4	13.4	2.1	0.6	9.0	23.4	1,174.7	109.5	1,284.2
455. อ่างเก็บน้ำสระสมิง	670270	56.6	182.7	254.6	243.0	339.2	283.9	96.9	13.9	2.8	1.8	4.2	12.4	1,400.2	91.7	1,491.8
456. สถานีรักษาพันธุ์สัตว์	670302	72.0	207.2	225.1	252.9	268.2	273.1	101.5	14.2	2.1	1.5	10.9	27.7	1,328.0	128.4	1,456.4
457. เขื่อนสิริธร	670374	75.3	205.1	347.2	346.6	448.4	340.1	126.2	30.7	1.5	4.1	7.8	24.9	1,813.5	144.4	1,957.9
458. อ.น้ำยืน	670382	97.7	180.4	157.9	188.3	228.6	295.4	157.6	42.4	8.1	3.7	10.5	32.0	1,208.3	194.3	1,402.6
459. งานส่งน้ำ ที่ 2	670430	33.5	187.0	298.4	239.2	428.0	222.3	103.9	20.9	0.4	0.0	0.4	16.3	1,478.8	71.5	1,550.4
460. บ้านพัก 5L - R	670440	46.3	186.7	288.5	346.9	401.3	311.7	104.7	22.0	0.0	3.2	1.4	42.1	1,639.7	114.9	1,754.6
461. บ้านพัก 3R - 9L - R	670450	34.0	165.3	284.6	264.9	358.8	260.5	70.4	20.3	0.0	0.0	0.0	16.4	1,404.5	70.7	1,475.1
462. บ้านพัก 14L - R	670460	59.8	200.0	290.8	374.3	394.0	286.2	119.2	21.8	0.0	2.1	1.9	22.8	1,664.6	108.5	1,773.0
463. งานส่งน้ำ ที่ 3	670470	70.5	201.0	281.2	244.6	339.8	246.1	85.0	57.6	0.6	0.0	0.0	31.7	1,397.7	160.4	1,558.1
464. บ้านพัก 4R - L	670480	58.7	232.9	349.5	191.1	434.2	344.8	117.6	22.7	0.0	3.2	0.0	29.5	1,670.0	113.9	1,784.0
465. งานส่งน้ำ ที่ 4	670490	90.8	274.9	374.9	313.4	370.0	227.9	136.5	24.0	1.3	0.2	0.1	32.9	1,697.4	149.2	1,846.7
466. บ้านพัก 11R - L	670500	62.4	214.1	288.1	320.2	397.7	285.7	132.7	7.9	0.0	1.5	0.0	37.1	1,638.5	108.9	1,747.4
467. บ้านพัก 2L - 2R - 2R - L	670510	79.8	269.7	310.4	324.4	327.9	214.8	104.7	39.7	0.5	0.2	0.0	17.1	1,551.8	137.2	1,689.0
468. บ้านพัก 2R - 2R - 2R - L	670520	47.7	187.5	255.0	289.3	336.6	256.2	92.8	26.8	0.0	1.1	0.0	23.1	1,417.4	98.6	1,516.0
469. อ.เมืองอุดรธานี	680013	77.1	201.1	227.0	216.7	290.1	258.4	87.9	11.1	4.0	5.6	20.7	38.3	1,281.2	156.8	1,438.0
470. อ.เพ็ญ	680022	90.8	234.6	272.4	283.9	344.1	282.7	95.5	8.9	3.8	4.5	12.5	35.5	1,513.2	156.0	1,669.2
471. อ.หนองหาน	680032	59.9	189.1	234.8	233.8	260.8	225.1	75.4	9.7	1.3	2.4	13.8	29.8	1,219.0	117.0	1,335.9
472. อ.กุมภวาปี	680052	58.6	160.0	199.2	202.1	251.2	211.6	74.7	6.4	2.4	2.8	9.3	27.9	1,098.7	107.5	1,206.2
473. อ.บ้านผือ	680062	63.4	198.8	214.1	223.7	255.1	258.9	81.1	8.2	3.1	6.3	10.8	34.6	1,231.7	126.6	1,358.3
474. นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ	680082	56.5	155.1	175.0	183.4	228.4	199.8	86.9	10.1	3.0	6.2	14.4	33.7	1,028.7	123.9	1,152.6
475. ที่ทำการชลประทาน	680100	72.8	185.0	221.0	215.7	276.2	252.0	71.5	7.8	3.1	4.6	17.9	35.8	1,221.4	142.0	1,363.4
476. เขื่อนระบายน้ำห้วยหลวง	680110	77.3	232.8	237.8	234.0	292.5	284.5	90.8	8.6	1.2	6.4	15.0	29.3	1,372.5	137.8	1,510.3
477. อ่างเก็บน้ำกุดลิงง้อ	680120	69.2	192.5	195.7	185.3	252.6	239.5	93.6	6.9	3.1	4.9	12.2	33.7	1,159.2	129.8	1,289.0
478. อ่างเก็บน้ำหนองโอน	680130	49.3	184.1	193.9	199.5	248.0	236.0	98.3	5.1	2.3	2.9	9.4	27.8	1,159.9	96.8	1,256.7
479. อ่างเก็บน้ำหนองสำโรง	680140	58.9	183.8	220.4	199.6	241.1	220.3	81.4	3.5	1.6	8.1	10.0	24.8	1,146.6	106.8	1,253.4
480. อ่างเก็บน้ำหนองปะโค	680150	54.3	155.1	175.5	180.9	201.1	206.1	79.2	5.4	0.8	1.6	5.8	17.5	997.7	85.4	1,083.1
481. อ่างเก็บน้ำโสกรัง	680160	52.0	149.0	156.6	179.5	207.3	244.3	79.9	6.7	4.3	3.6	6.5	21.7	1,016.7	94.7	1,111.4
482. อ่างเก็บน้ำหนองตาไก้	680170	53.9	180.1	231.7	214.7	236.6	220.8	79.6	4.5	0.5	3.4	8.9	17.5	1,163.5	88.7	1,252.2
483. อ่างเก็บน้ำหนองบ่อ	680180	65.8	194.6	276.4	228.2	257.1	210.0	78.7	6.3	1.6	1.9	9.9	22.1	1,244.9	107.7	1,352.6
484. อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเที่ยง	680190	64.8	205.4	219.9	225.9	283.4	197.8	83.5	7.3	5.5	5.6	12.1	33.1	1,216.0	128.4	1,344.4
485. ห้วยโมง (KH. - 18)	680201	75.5	203.2	209.0	195.8	214.6	263.4	87.2	10.7	2.5	5.8	18.2	39.3	1,173.2	152.0	1,325.2
486. อ.บ้านดุง	680212	85.0	227.2	275.1	325.4	396.8	260.6	80.7	8.6	4.2	8.7	17.8	30.6	1,565.8	154.8	1,720.6
487. อ.หนองวังชอ	680232	64.9	182.3	187.1	187.9	270.9	245.2	99.4	11.3	2.3	5.9	14.6	27.8	1,172.8	126.7	1,299.4
488. อ.กุดจับ	680242	57.4	179.1	204.7	219.3	257.5	255.5	70.9	9.7	2.2	2.7	12.6	20.6	1,187.0	105.2	1,292.2
489. อ.โนนสะอาด	680252	47.0	135.3	152.4	185.8	214.5	199.5	91.9	6.5	2.8	5.8	8.8	19.6	979.3	90.4	1,069.7
490. อ.น้ำโสม	680272	114.7	211.4	225.6	254.7	310.9	248.3	97.7	19.3	2.8	12.0	18.5	26.8	1,348.5	194.1	1,542.6
491. ห้วยหลวง (KH. - 29)	680291	53.8	176.1	209.4	210.1	240.0	217.8	84.8	7.6	4.8	4.1	21.1	39.4	1,138.1	130.9	1,269.0
492. นิคมสร้างตนเอง ห้วยหลวง	680302	59.2	189.9	231.5	215.9	261.3	207.6	85.8	9.1	5.2	5.1	16.1	37.2	1,192.0	131.9	1,323.9
493. อ่างเก็บน้ำลำปาด้าว	680340	67.7	157.9	164.3	169.2	266.1	206.9	84.3	10.5	2.6	5.0	17.8	47.2	1,048.8	150.7	1,199.5

ตารางที่ ข.2-2 ปริมาณฝนรายเดือนและรายปีเฉลี่ยของสถานีวัดน้ำฝน (ต่อ)

ชื่อสถานี	รหัสสถานี	ปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ย, มม.												ปริมาณฝนเฉลี่ย, มม.		
		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ฤดูฝน	ฤดูแล้ง	ทั้งปี
494. กิ่ง อ.สร้างคอม	680372	74.1	216.0	293.2	328.4	388.0	265.3	85.2	13.2	3.6	7.5	9.9	31.9	1,576.1	140.2	1,716.3
495. ลำปาว (E. - 65)	680381	70.3	186.1	205.9	181.5	267.8	216.3	94.1	15.8	4.8	6.0	15.3	40.7	1,151.8	152.8	1,304.6
496. อ.ศรีธาตุ	680392	54.1	167.5	200.0	235.6	282.8	219.7	65.5	3.9	1.8	0.6	4.1	22.0	1,171.1	86.5	1,257.7
497. กิ่ง อ.ไชยวาน	680402	69.1	185.8	211.2	255.8	288.3	250.1	75.4	8.5	2.7	3.7	17.8	31.8	1,266.8	133.7	1,400.5
498. ห้วยหลวง (KH. - 53)	680430	72.0	195.8	190.7	172.6	201.8	192.4	59.2	7.7	3.1	4.7	13.1	26.0	1,012.5	126.5	1,138.9
499. อ.น้ำปาด	700022	85.5	180.7	152.1	170.8	241.6	229.4	77.1	12.3	6.2	7.2	11.9	33.9	1,051.7	157.0	1,208.8
500. บ้านฝาย (N. - 16)	700131	75.3	294.5	224.1	182.6	202.8	217.5	10.3	0.0	0.0	0.0	11.4	3.3	1,131.7	89.9	1,221.7
501. อ.เมืองยโสธร	720012	61.1	178.8	186.9	210.6	260.9	273.6	90.4	11.1	0.8	4.1	10.9	25.0	1,201.3	113.0	1,314.3
502. อ.คำเขื่อนแก้ว	720022	81.9	188.1	217.1	255.0	280.7	294.8	103.4	16.4	1.9	3.2	10.5	30.3	1,339.1	144.1	1,483.2
503. อ.มหาชนะชัย	720032	76.5	197.3	218.2	235.6	283.5	286.7	98.3	12.2	1.0	3.0	10.9	31.6	1,319.6	135.4	1,454.9
504. อ.เลิงนกทา	720042	67.3	216.5	265.0	317.9	380.7	320.8	93.0	7.4	1.1	7.4	10.9	24.7	1,593.9	118.7	1,712.6
505. อ.กุดชุม	720052	61.1	160.0	223.1	279.2	347.7	261.5	85.4	11.4	0.3	5.5	17.2	30.6	1,356.9	126.1	1,483.0
506. น้ำชี (E. - 20A) ต.ฟ้าหยาด	720061	84.7	194.9	228.9	224.5	287.2	253.6	104.1	14.5	0.7	2.1	14.1	33.2	1,293.2	149.2	1,442.4
507. อ.ป่าติ้ว	720072	52.8	168.7	190.1	243.0	294.7	266.7	92.7	14.2	0.6	4.0	8.2	32.4	1,255.8	112.2	1,368.1
508. อ.ค้อวัง	720082	54.3	168.3	172.6	230.8	250.9	291.0	110.8	20.7	1.8	4.1	13.4	33.7	1,224.2	128.1	1,352.3
509. อ.ตาพระยา	740042	55.3	109.8	84.4	95.3	112.3	202.6	133.8	19.4	5.0	3.8	7.8	18.6	738.2	110.0	848.2
510. อ.เมืองหนองบัวลำภู	750013	66.4	154.7	168.5	157.7	191.3	200.0	71.6	7.2	2.8	4.6	11.1	20.7	943.8	112.8	1,056.6
511. อ.ศรีบุญเรือง	750022	66.0	161.2	139.9	148.3	168.6	224.0	104.4	15.6	6.6	5.0	14.3	32.4	946.5	140.0	1,086.4
512. อ.นากลาง	750032	64.1	133.9	172.1	149.6	199.5	237.2	92.0	14.6	1.2	5.8	12.3	20.3	984.4	118.3	1,102.6
513. อ.สุวรรณคูหา	750042	83.1	202.0	223.6	227.9	292.2	307.0	106.2	17.0	4.0	6.3	14.0	43.0	1,358.9	167.4	1,526.4
514. อ.โนนสัง	750052	52.6	140.5	140.8	169.5	209.9	238.7	101.2	7.0	4.7	2.2	14.0	21.8	1,000.7	102.4	1,103.0
515. นิคมสร้างตนเองโนนสัง	750062	64.4	145.3	135.3	142.7	202.0	204.2	105.8	16.7	3.5	4.9	14.3	27.5	935.3	131.2	1,066.5
516. อ.เมืองอำนาจเจริญ	760012	67.3	183.5	212.8	235.4	311.0	277.8	87.0	9.4	1.2	3.3	12.2	32.2	1,307.5	125.6	1,433.2
517. อ.ชานุมาน	760022	58.0	177.0	234.4	243.1	319.9	265.9	84.6	10.4	1.2	1.5	14.1	31.6	1,324.9	116.8	1,441.7
518. อ.พนา	760032	59.6	182.4	217.0	249.8	301.0	260.3	79.5	12.3	0.1	1.5	8.8	25.4	1,290.0	107.8	1,397.8
519. อ.หัวตะพาน	760042	72.8	191.5	203.7	221.7	271.5	233.1	68.9	12.2	0.9	4.2	11.6	22.4	1,190.4	124.1	1,314.5
520. อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์	760050	53.2	166.5	240.2	239.0	296.9	314.1	86.4	6.6	0.9	2.2	5.6	17.3	1,343.0	85.8	1,428.9
521. อ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับ	760060	74.3	191.2	227.4	274.8	310.3	289.8	89.7	13.9	1.4	4.4	11.4	25.9	1,383.3	131.3	1,514.6
522. อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน	760070	62.2	182.9	233.8	254.9	309.0	292.3	90.2	8.3	1.3	2.2	6.7	10.4	1,363.0	91.1	1,454.1
523. อ.บึงกาฬ	770012	104.3	357.0	612.6	665.4	667.3	391.1	91.6	10.7	4.8	8.2	19.8	36.1	2,784.9	183.8	2,968.7
524. อ.เซกา	770022	98.9	286.4	364.7	440.0	532.7	305.7	64.9	14.3	2.5	7.2	19.9	37.3	1,994.5	180.2	2,174.7
525. อ.โซ่พิสัย	770032	75.9	255.4	462.7	472.9	472.1	299.8	77.8	9.8	2.1	2.2	14.1	18.2	2,040.8	122.3	2,163.1
526. อ.พรเจริญ	770042	99.8	236.9	350.8	447.3	452.6	294.7	60.3	11.1	1.6	6.1	18.7	35.4	1,842.5	172.7	2,015.2
527. อ่างเก็บน้ำห้วยสะหาย	770050	84.0	287.5	524.8	543.7	559.1	346.1	113.5	40.0	2.9	5.5	18.5	51.8	2,374.7	202.5	2,577.2
กรมทรัพยากรน้ำ																
1. บ้านปากชม	020012	62.1	152.7	197.1	433.6	301.9	330.2	180.0	56.2	49.8	5.3	13.5	38.8	1,595.5	225.7	1,821.1
2. เชียงคาน	020105	83.8	192.0	170.7	169.2	196.6	222.2	99.5	20.7	3.0	10.0	12.1	38.4	1,050.3	168.0	1,218.3
3. บ้านผาตั้ง	020111	96.5	253.3	289.0	288.9	307.0	295.3	84.0	10.6	3.5	7.1	15.8	36.9	1,517.4	170.4	1,687.8
4. หนองคาย	020114	67.3	226.8	289.5	273.4	328.9	244.5	81.3	11.7	6.7	7.7	15.5	31.4	1,444.4	140.3	1,584.7
5. บ้านโพนพิสัย	020116	98.4	241.4	340.6	384.9	426.6	263.4	80.4	12.8	3.9	8.8	17.8	30.6	1,737.4	172.2	1,909.6
6. ธาตุพนม	020125	73.0	212.7	286.1	287.3	376.2	226.1	64.2	6.0	2.3	3.7	19.2	36.8	1,452.5	141.0	1,593.5
7. มุกดาหาร	020129	91.9	188.8	259.1	253.9	318.9	288.2	59.3	4.2	2.4	3.0	20.5	33.9	1,368.2	155.9	1,524.1
8. ชานุมาน	020131	70.0	167.7	306.4	258.0	381.0	280.7	86.6	8.3	1.2	2.0	19.6	25.6	1,480.4	126.6	1,606.9
9. เขมราช	020134	67.6	212.9	300.3	240.6	395.2	210.8	82.6	4.7	0.1	1.9	13.8	24.8	1,442.3	112.9	1,555.2
10. โขงเจียม	020139	90.3	230.9	381.9	373.7	485.6	329.6	100.2	22.7	1.8	4.4	12.8	24.8	1,901.8	156.8	2,058.6
11. บ้านกุ่ม	020301	83.3	237.6	354.1	356.1	459.7	302.7	92.8	19.9	2.2	4.0	5.5	22.1	1,803.0	136.9	1,940.0
12. ด่านซ้าย	021101	102.0	178.2	159.5	149.9	185.1	192.6	93.9	21.2	5.9	10.2	25.5	57.2	959.2	221.9	1,181.1

ตารางที่ ข.2-2 ปริมาณฝนรายเดือนและรายปีเฉลี่ยของสถานีวัดน้ำฝน (ต่อ)

ชื่อสถานี	รหัสสถานี	ปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ย, มม.												ปริมาณฝนเฉลี่ย, มม.		
		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ฤดูฝน	ฤดูแล้ง	ทั้งปี
13. บ้านโคกงาม	021102	108.4	177.6	122.0	133.0	182.7	221.7	87.8	17.7	4.5	6.7	18.5	43.1	924.8	198.8	1,123.6
14. ที่ตั้งเขื่อนน้ำสาน	021201	125.2	183.1	147.6	143.1	196.0	237.2	100.2	17.9	7.5	9.0	16.6	39.6	1,007.2	216.0	1,223.2
15. บ้านปากห้วย	021302	75.6	167.3	139.2	137.2	161.8	224.9	88.3	17.9	4.7	8.7	13.7	34.7	918.7	155.3	1,074.0
16. ที่ตั้งเขื่อนห้วยน้ำลาย	021501	84.1	197.4	160.4	132.6	208.7	253.0	84.6	15.9	6.4	8.1	18.6	36.7	1,036.6	169.8	1,206.5
17. วังสะพุง	021502	91.0	190.2	136.3	140.8	148.0	210.8	105.9	18.5	4.0	4.9	16.6	41.2	932.1	176.1	1,108.2
18. บ้านเลยวังใส	021503	94.0	195.1	185.4	199.3	299.8	300.1	152.5	14.3	4.2	3.9	15.4	52.8	1,332.2	184.6	1,516.9
19. ที่ตั้งเขื่อนน้ำพุง	023203	102.8	247.3	185.5	211.1	303.6	242.5	52.2	2.8	0.0	1.7	26.6	39.9	1,242.0	173.8	1,415.9
20. บ้านคำป่าหลาย	023503	75.5	187.3	243.7	224.1	337.3	225.5	76.6	5.4	2.4	4.2	21.7	33.4	1,294.4	142.7	1,437.1
21. บ้านกก	040103	102.0	199.8	192.6	186.8	241.4	277.5	107.1	18.5	4.9	7.0	16.9	49.5	1,205.2	198.9	1,404.1
22. บ้านโนนตูม	040201	97.0	176.7	141.9	138.1	208.9	242.1	94.1	21.6	5.5	4.7	17.2	49.2	1,001.9	195.2	1,197.1
23. บ้านโนนเค็ง	040202	95.3	201.9	117.2	203.1	233.6	249.8	110.5	7.3	12.6	12.4	18.3	63.9	1,116.1	209.7	1,325.8
24. บ้านตาดโตน	040602	116.2	192.8	172.5	165.4	250.7	330.1	144.3	17.4	6.1	7.3	22.5	49.5	1,255.8	219.0	1,474.8
25. บ้านแก้งคล้อ	040701	82.9	154.5	104.7	121.4	176.6	244.5	115.9	17.5	4.4	6.1	12.0	48.9	917.6	171.8	1,089.4
26. ขอนแก่น	040801	82.8	158.7	163.5	165.8	211.4	245.2	100.3	16.7	4.4	5.0	17.2	34.1	1,045.0	160.3	1,205.2
27. บ้านสีถาน	040902	108.3	183.1	166.4	130.1	160.8	254.7	127.5	17.8	7.6	6.2	19.4	49.9	1,022.6	209.2	1,231.8
28. บ้านหนองเรือ	040905	63.5	141.1	144.8	132.6	135.4	249.8	106.3	13.7	4.0	2.2	14.2	47.1	910.0	144.6	1,054.6
29. บ้านไร่เปือย	041002	87.1	152.9	121.4	102.9	131.5	204.2	92.1	12.7	6.5	5.3	17.5	33.1	805.0	162.1	967.1
30. บ้านสองขอน	041301	106.2	196.0	136.4	126.3	200.5	287.6	155.3	22.3	9.2	7.1	21.8	54.9	1,102.1	221.5	1,323.6
31. บ้านนาหนองทุ่ม	041302	58.3	153.7	137.7	106.3	145.7	253.7	134.0	11.5	4.5	3.7	16.7	50.0	931.2	144.8	1,075.9
32. บ้านคอนสาร	041303	90.7	158.1	135.5	124.7	178.7	282.3	157.5	15.2	9.7	7.4	19.3	54.0	1,036.7	196.2	1,232.9
33. ชุมแพ	041306	57.6	168.7	129.9	110.8	136.4	245.3	116.8	9.6	10.2	3.9	12.4	40.0	907.7	133.8	1,041.6
34. ร้อยเอ็ด	041605	84.2	183.7	213.4	191.7	246.3	261.7	97.6	12.3	2.2	3.8	17.7	29.8	1,194.5	150.1	1,344.6
35. พยัคฆภูมิพิสัย	042001	96.8	190.9	158.5	170.6	197.3	291.0	99.1	14.9	0.9	2.4	16.3	36.7	1,107.4	168.0	1,275.4
36. กุฉินารายณ์	042002	71.5	187.8	224.3	221.1	290.0	266.4	61.6	7.4	1.8	3.2	19.2	26.8	1,251.2	129.9	1,381.1
37. อุบลราชธานี	050117	77.5	227.5	263.1	261.5	315.1	290.8	107.4	20.4	2.3	1.5	14.6	29.6	1,465.4	145.9	1,611.4
38. นครราชศรีมา	050501	61.8	150.2	107.4	122.3	142.9	238.6	140.2	28.9	3.8	5.8	20.4	41.6	901.7	162.2	1,063.8
39. นางรอง	050801	76.7	159.1	129.9	148.8	176.2	261.4	131.4	33.1	4.6	5.4	18.9	36.1	1,006.9	174.7	1,181.6
40. พล	051201	70.7	143.1	129.3	118.9	159.9	270.5	84.5	13.7	3.4	5.1	12.3	22.8	906.2	127.9	1,034.1
41. สุรินทร์	051601	85.2	176.1	191.5	193.7	213.9	264.4	119.5	23.9	1.8	3.2	12.2	24.0	1,159.1	150.2	1,309.3
42. ศรีสะเกษ	052301	74.0	200.9	211.0	201.0	258.3	247.8	121.2	21.1	1.1	2.6	11.5	27.1	1,240.2	137.5	1,377.7
43. บ้านหนองเม็ก	053202	54.8	220.7	289.5	297.9	424.3	327.7	116.9	22.8	0.6	1.4	1.5	20.1	1,677.0	101.2	1,778.2
44. บ้านบึงคล้า	091602	56.8	134.0	129.3	133.8	180.0	185.5	84.3	12.2	3.4	5.1	11.4	40.7	846.9	129.5	976.5
45. แก่งสีดา	120201	64.3	162.5	150.3	163.7	196.8	240.2	90.9	16.1	4.1	6.7	17.7	35.2	1,004.3	144.0	1,148.3
46. บ้านศิลา	120202	55.5	164.2	165.8	176.5	243.6	248.9	74.0	6.9	5.9	4.4	12.1	35.3	1,073.1	120.1	1,193.2
47. บ้านด่านดู่	120301	64.8	148.3	131.8	139.0	211.0	196.9	72.7	7.7	4.0	2.8	13.8	31.7	899.6	124.8	1,024.4
48. บ้านระเบาะหูกวาง	150302	87.3	155.2	187.0	170.4	208.4	316.9	183.1	38.8	4.5	7.0	31.2	44.5	1,221.1	213.4	1,434.5
49. บ้านสะพานหิน	150401	84.0	253.1	317.3	355.5	424.0	359.2	176.9	38.1	7.1	10.1	23.4	36.4	1,886.1	199.1	2,085.2
50. วังเหว	150403	127.8	285.9	432.6	440.0	439.6	420.2	190.6	31.3	27.5	9.7	27.9	29.5	2,209.0	253.7	2,462.6
51. วังทะลุ	150404	121.1	171.0	311.5	292.2	363.7	361.8	190.0	60.0	11.8	8.9	11.2	47.6	1,690.3	260.7	1,951.0
52. บ้านแพง	KHNR.47	118.3	305.1	456.8	546.5	736.9	325.4	80.3	13.5	3.7	5.4	21.6	39.3	2,451.0	201.8	2,652.8
53. บ้านสร้างค้อ	KHNR.59	123.0	311.3	209.7	312.4	327.9	400.3	25.9	2.9	2.6	1.2	51.4	11.5	1,587.5	192.4	1,779.9
54. เลย	KHNR.75	89.3	200.1	158.4	159.3	176.9	227.2	106.3	19.1	6.0	6.7	16.9	37.4	1,028.2	175.4	1,203.6
55. บ้านสานตม	KHNR.76	132.0	244.5	181.0	160.3	238.6	357.5	147.6	36.9	5.1	3.3	12.6	66.4	1,329.5	256.2	1,585.7
56. บ้านหนองบัว	KHNR.77	85.1	175.3	152.7	126.6	189.8	244.5	102.2	10.3	1.4	3.7	12.9	47.4	991.2	160.7	1,151.9
57. บ้านสมสะอาด	KHNR.78	60.2	171.1	222.0	236.6	288.5	221.3	80.1	5.4	6.5	6.2	15.1	37.8	1,219.6	131.3	1,350.8
58. บ้านบึงกาฬ	KHNR.80	126.8	389.9	608.1	658.8	658.9	371.5	107.2	17.0	4.8	9.7	22.1	41.7	2,794.4	222.1	3,016.4
59. บ้านปลาปาก	KHNR.81	71.1	233.9	259.8	271.6	310.8	256.1	77.6	8.0	4.6	7.9	15.2	37.4	1,409.8	144.1	1,554.0

ตารางที่ ข.2-2 ปริมาณฝนรายเดือนและรายปีเฉลี่ยของสถานีวัดน้ำฝน (ต่อ)

ชื่อสถานี	รหัสสถานี	ปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ย, มม.												ปริมาณฝนเฉลี่ย, มม.		
		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ฤดูฝน	ฤดูแล้ง	ทั้งปี
60. แคมป์อุดร	KHNR.82	64.8	181.1	234.9	209.4	261.3	209.4	79.0	7.5	4.3	6.3	17.5	38.1	1,175.1	138.5	1,313.6
61. บ้านนาสาย	KHNR.83	70.6	166.3	242.9	231.1	262.0	233.5	83.0	7.5	8.2	8.2	18.7	41.2	1,218.8	154.4	1,373.2
62. บ้านเหื่อม	KHNR.84	71.7	180.4	241.1	246.0	298.6	240.0	83.2	7.7	5.9	7.6	21.5	43.3	1,289.3	157.7	1,447.0
63. บ้านดงเย็น	KHNR.85	70.7	181.1	235.5	234.3	301.5	231.5	88.2	6.9	6.1	8.0	19.2	38.4	1,272.2	149.3	1,421.5
64. ยอดห้วยบาง	KHNR.86	72.1	129.2	215.8	207.9	248.4	217.7	75.7	6.6	6.2	8.3	14.9	41.7	1,094.6	149.7	1,244.3
65. ห้วยขวาง	KHNR.87	65.5	184.3	230.7	237.5	279.6	237.6	81.2	8.9	4.8	7.0	18.6	41.0	1,251.1	145.9	1,396.9
66. บ้านศรีบุญเรือง	KHNR.88	68.6	183.8	231.9	247.3	298.4	224.4	89.4	6.8	5.7	7.4	17.9	40.6	1,275.1	147.1	1,422.1
67. ยอดห้วยขวาง	KHNR.89	64.2	159.2	207.1	231.8	252.2	231.5	82.8	9.5	3.0	8.4	13.8	31.4	1,164.5	130.4	1,294.9
68. ห้วยคำอีรุณ	KHNR.90	65.4	160.7	215.1	211.0	239.0	213.6	84.0	6.7	4.8	7.4	12.8	29.4	1,123.3	126.5	1,249.8
69. ห้วยน้ำเค็ม	KHNR.91	74.6	186.5	212.6	234.6	270.7	239.8	87.3	6.9	7.1	7.7	14.4	26.5	1,231.5	137.2	1,368.6
70. ห้วยตาโซ่	KHNR.92	80.1	175.5	197.4	245.3	282.9	217.6	92.0	5.7	5.3	8.4	13.1	32.9	1,210.6	145.5	1,356.2
71. สกลนคร	KHNR.94	90.9	220.5	260.7	253.1	357.6	222.2	74.7	8.3	3.9	4.6	21.1	44.2	1,388.7	172.9	1,561.6
72. สว่างแดนดิน	KHNR.95	76.4	198.5	241.8	234.0	322.9	218.5	62.5	10.1	1.3	5.0	18.2	29.1	1,278.2	140.1	1,418.3
73. บ้านบุ่งเตย	MNR.1	126.7	165.1	99.0	113.1	139.4	270.0	161.6	50.8	16.6	10.6	31.5	83.3	948.2	319.5	1,267.7
74. ที่ตั้งเขื่อนลำโดมน้อย	MNR.15	90.2	188.5	376.6	434.9	407.9	310.5	82.7	36.6	3.9	5.7	14.0	21.3	1,801.0	171.6	1,972.6
75. เดชอุดม	MNR.17	83.4	199.5	275.4	277.5	298.0	273.5	122.4	37.0	4.7	1.8	4.9	23.5	1,446.2	155.3	1,601.6
76. เขาใหญ่	MNR.2	144.6	269.5	399.0	351.5	367.2	327.2	203.4	52.1	13.8	16.1	30.3	65.3	1,917.8	322.2	2,240.1
77. บ้านจิกเทิง	MNR.22	160.4	207.8	347.4	396.0	434.1	397.2	129.3	32.8	26.0	7.3	20.1	22.5	1,911.8	269.2	2,181.0
78. บ้านมาบกราด	MNR.3	96.6	123.5	91.2	109.1	121.9	236.1	176.2	56.8	7.9	6.9	26.0	72.2	858.1	266.2	1,124.3
79. บ้านเล่าหญ้า	NNR.9	148.0	254.9	218.6	227.4	308.6	258.8	129.5	22.8	4.2	13.8	23.2	68.5	1,397.9	280.6	1,678.5
80. บ้านคลองศรีสุข	NYNR.1	108.2	310.2	532.6	614.2	677.2	437.8	190.2	57.1	8.2	6.2	49.4	38.4	2,762.2	267.5	3,029.7

ที่มา: กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา และกรมทรัพยากรน้ำ

ตารางที่ ข.2-3 จำนวนวันฝนตกรายเดือนและรายปีเฉลี่ยของสถานีวัดน้ำฝน

ชื่อสถานี	รหัสสถานี	จำนวนวันฝนตกรายเดือนเฉลี่ย, วัน												จำนวนวันฝนตกเฉลี่ย, วัน		
		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ฤดูฝน	ฤดูแล้ง	ทั้งปี
กรมชลประทาน																
1. อ.เมืองบุรีรัมย์	020012	3.8	7.7	7.8	9.1	10.7	11.9	6.5	1.6	0.2	0.3	0.8	1.9	53.8	8.7	62.5
2. อ.ประโคนชัย	020022	4.1	8.3	9.8	10.2	11.9	12.5	7.5	2.1	0.2	0.3	0.8	2.1	60.2	9.6	69.8
3. อุตุ-อุทกนารอง	020033	7.5	13.9	13.7	15.1	16.2	18.3	11.4	3.9	0.8	0.9	2.1	4.4	88.7	19.5	108.2
4. อ.พุทไธสง	020042	4.8	10.8	9.9	10.3	12.0	13.6	5.9	1.0	0.3	0.5	0.8	2.4	62.5	9.8	72.3
5. อ.สตึก	020052	4.5	9.1	9.2	10.6	11.4	13.2	6.5	1.5	0.1	0.4	1.1	2.2	60.0	9.8	69.7
6. อ.ลำปลายมาศ	020062	4.3	8.5	8.5	8.8	9.6	11.6	6.4	1.6	0.2	0.3	1.0	2.1	53.4	9.4	62.8
7. ทดลองเลี้ยงไหมพุทไธสง (อุตุ-อุทก)	020072	4.9	11.0	10.3	11.4	13.0	14.2	7.1	1.4	0.3	0.6	1.5	2.5	66.9	11.2	78.1
8. นิคมสร้างตนเองบ้านกรวด	020082	4.9	11.0	11.6	13.1	14.7	17.2	11.4	3.1	0.3	0.3	1.1	2.6	78.9	12.3	91.3
9. อ.ละหานทราย (อุตุ-อุทก)	020092	5.8	11.1	11.9	13.4	15.1	17.1	11.2	3.0	0.7	0.7	1.2	2.7	79.8	14.2	94.0
10. อ.กระสัง	020102	3.7	7.6	8.3	9.6	10.7	10.5	5.5	1.3	0.2	0.2	0.8	1.8	52.0	8.0	60.0
11. อ่างเก็บน้ำหนองละลอก	020110	2.5	6.2	6.1	6.6	7.4	10.4	6.4	1.4	0.1	0.1	0.5	1.2	43.1	5.8	48.9
12. อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด	020120	3.6	8.3	9.7	10.3	12.1	14.2	7.7	1.7	0.2	0.2	1.0	2.0	62.2	8.7	70.9
13. ที่ทำการชลประทาน	020130	5.6	10.3	12.1	13.3	14.9	16.1	8.6	2.3	0.4	0.3	1.2	2.9	75.2	12.6	87.8
14. อ่างเก็บน้ำห้วยขี้หนู	020140	4.4	9.0	9.4	9.3	11.3	13.5	7.7	1.6	0.3	0.3	1.0	2.3	60.2	9.8	70.0
15. อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่	020150	4.3	9.6	9.2	9.9	11.5	13.7	7.7	2.0	0.3	0.1	1.1	2.1	61.6	9.8	71.4
16. อ่างเก็บน้ำหนองตาหมู่	020160	2.3	9.7	8.0	9.4	10.9	13.4	7.3	1.3	0.1	0.1	0.6	1.4	58.6	5.8	64.4
17. อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก	020170	4.8	9.7	11.5	11.8	14.3	15.5	8.5	2.4	0.3	0.2	1.4	2.4	71.4	11.4	82.8
18. อ.คูเมือง	020182	3.3	7.9	7.6	7.8	8.6	11.0	6.1	0.9	0.1	0.1	0.6	1.9	49.0	7.0	55.9
19. ลำน้ำมูล (M. - 6A)	020191	5.1	12.3	13.1	14.3	14.6	15.0	8.0	2.0	0.2	0.6	1.4	3.1	77.5	12.4	89.9
20. ลำพังชู (M. - 92)	020201	5.1	12.0	12.1	12.3	12.3	14.2	8.1	1.7	0.2	0.2	1.9	2.9	71.0	11.9	82.9
21. อ.หนองกี่	020212	5.3	10.7	9.2	10.3	11.9	13.4	9.3	2.5	0.3	0.4	1.6	3.8	64.8	13.9	78.6
22. อ่างเก็บน้ำห้วยสวาย	020220	1.9	7.0	7.4	7.2	10.1	11.1	5.7	1.1	0.1	0.1	0.2	1.1	48.5	4.5	53.0
23. อ.บ้านกรวด	020232	4.5	8.6	9.8	11.2	13.5	14.5	9.5	2.3	0.2	0.5	0.9	2.2	67.1	10.7	77.7
24. อ.ประคำ	020252	4.6	8.9	8.8	10.4	11.3	14.1	9.1	2.5	0.5	0.5	0.9	2.9	62.7	11.9	74.6
25. ลำตะโคง (M. - 112)	020271	7.8	14.3	15.0	14.8	12.8	18.2	11.6	2.8	0.4	0.5	1.6	3.4	86.6	16.5	103.1
26. อ่างเก็บน้ำห้วยน้อย	020280	2.4	8.6	8.7	8.6	12.0	12.4	7.8	1.3	0.0	0.2	0.7	1.8	58.2	6.2	64.4
27. อ่างเก็บน้ำลำปะทาย	020310	2.5	5.0	8.0	6.5	2.5	10.0	4.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.0	4.5	40.5
28. อ.เมืองชัยภูมิ	050013	7.0	12.9	12.2	13.1	15.1	17.1	9.3	2.1	0.7	0.9	1.8	4.2	79.7	16.8	96.4
29. อ.จัตุรัส	050022	5.3	10.1	8.2	9.4	10.4	12.8	7.5	1.7	0.4	0.6	1.1	3.1	58.4	12.2	70.6
30. อ.ภูเขียว	050032	4.2	8.0	6.4	7.3	8.3	12.1	6.2	1.4	0.3	0.4	1.0	2.5	48.3	9.8	58.1
31. อ.บำเหน็จณรงค์	050042	4.3	7.9	6.2	7.2	8.6	11.2	6.1	1.2	0.3	0.4	0.9	2.4	47.3	9.5	56.8
32. อ.เกษตรสมบูรณ์	050052	3.1	6.4	5.1	6.3	7.8	9.3	5.1	0.7	0.2	0.2	0.6	1.7	40.1	6.6	46.6
33. อ.คอนสวรรค์	050062	4.4	8.7	7.7	7.9	9.9	12.2	6.2	1.1	0.3	0.4	1.0	2.3	52.6	9.6	62.2
34. ทดลองขยายพันธุ์พืช	050072	5.2	10.2	9.4	9.6	11.1	14.0	7.4	1.4	0.4	0.5	1.4	3.0	61.7	12.0	73.7
35. อ.บ้านเขว้า	050082	4.1	8.5	7.7	8.2	8.8	11.9	5.5	1.0	0.4	0.4	0.9	2.1	50.5	8.9	59.4
36. อ.บ้านแท่น	050092	4.2	8.3	7.6	8.2	9.9	12.1	5.4	1.0	0.4	0.5	0.8	2.2	51.5	9.0	60.5
37. ที่ทำการชลประทาน (E. - 6A)	050100	5.9	12.3	11.3	12.5	14.0	16.3	8.5	1.6	0.6	0.6	1.6	3.5	74.9	13.9	88.8
38. อ่างเก็บน้ำห้วยบาซ่าน	050110	4.4	8.9	7.7	8.9	10.0	13.2	6.1	1.1	0.3	0.3	0.6	2.5	54.8	9.3	64.1
39. อ่างเก็บน้ำห้วยทองหลาง	050120	4.4	7.3	5.4	6.7	7.8	11.1	6.8	1.4	0.2	0.3	0.4	1.9	45.1	8.6	53.7
40. อ่างเก็บน้ำหนองปลาเฒ่า	050130	5.5	10.0	8.9	9.2	11.5	15.3	7.0	1.3	0.4	0.5	1.3	3.1	61.8	12.1	74.0
41. อ่างเก็บน้ำห้วยหินลับมีด	050140	3.3	7.6	6.4	6.1	7.9	12.3	5.2	1.1	0.2	0.3	0.6	1.5	45.6	7.0	52.6
42. อ่างเก็บน้ำห้วยส้มป่อย	050150	4.0	8.3	6.9	7.1	9.0	12.1	6.0	1.5	0.2	0.2	0.9	1.8	49.4	8.6	58.0
43. อ่างเก็บน้ำลำช่อระกา	050160	4.4	11.2	9.2	10.8	12.6	15.1	8.8	1.6	0.4	0.4	1.6	2.6	67.7	11.0	78.7
44. บ้านหนองอ้อ (E. - 32)	050171	6.9	13.4	12.8	13.8	15.9	17.8	10.2	2.0	0.6	0.7	1.7	3.9	83.8	15.8	99.6
45. บ้านกุดยาง (E. - 49)	050181	7.0	12.5	12.7	12.8	14.5	17.0	10.2	2.3	1.7	1.1	1.8	4.0	79.5	17.8	97.3
46. แก่งท่าเคี่ย (E. - 5)	050201	7.0	12.4	11.8	12.5	15.2	16.9	9.1	2.0	0.8	0.7	1.9	4.2	78.0	16.6	94.6
47. ลำโป่งขุนเพชร (E. - 35)	050211	7.5	14.7	12.8	13.2	15.1	17.7	9.5	2.0	0.7	0.9	1.9	3.3	83.0	16.3	99.3

ตารางที่ ข.2-3 จำนวนวันฝนตกรายเดือนและรายปีเฉลี่ยของสถานีวัดน้ำฝน (ต่อ)

ชื่อสถานี	รหัสสถานี	จำนวนวันฝนตกรายเดือนเฉลี่ย, วัน												จำนวนวันฝนตกเฉลี่ย, วัน		
		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ฤดูฝน	ฤดูแล้ง	ทั้งปี
48. บ้านตาดโตน (E. - 6C)	050221	6.4	12.7	12.6	14.1	16.3	17.9	10.0	1.9	0.5	0.7	1.5	3.5	83.6	14.5	98.2
49. ลำกระจวน (E. - 36)	050230	5.7	11.9	10.1	11.1	13.5	16.5	9.3	1.5	1.0	0.7	1.8	2.9	72.3	13.6	85.9
50. อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านเพชร	050250	3.9	7.9	6.8	7.5	8.0	11.9	6.5	1.1	0.4	0.2	0.8	1.7	48.5	8.2	56.7
51. หนองบัวแดง	050262	4.8	10.0	8.3	8.4	10.5	12.9	6.3	1.0	0.3	0.4	1.0	2.5	56.2	9.9	66.1
52. บ้านโคกพงาด (E. - 60)	050271	5.0	11.5	12.9	12.9	15.7	17.2	9.6	2.5	0.6	0.6	1.3	2.5	79.8	12.5	92.3
53. เขื่อนจุฬาภรณ์	050284	12.7	18.2	14.4	15.8	18.3	20.3	14.3	4.2	1.3	1.3	2.8	6.3	101.3	28.6	129.9
54. อ่างเก็บน้ำหนองบัวโคก	050290	3.0	6.8	6.3	7.4	6.9	10.3	8.3	1.6	0.2	0.3	0.4	1.1	46.0	6.7	52.7
55. บ้านเลา	050305	7.6	15.3	14.7	12.9	15.2	18.5	12.0	3.0	1.2	1.3	2.3	4.5	88.5	19.9	108.4
56. บ้านปากห้วยกุ่ม	050314	10.3	17.5	15.0	8.0	14.0	15.5	3.3	1.3	0.7	0.0	1.3	2.0	73.3	15.7	89.0
57. ห้วยภูคี่	050324	7.7	16.0	18.3	19.8	22.0	22.7	12.7	2.7	1.2	1.7	2.3	5.3	111.5	20.8	132.3
58. บ้านสะพุงเหนือ	050334	8.7	16.6	19.1	15.8	19.9	19.3	11.4	2.1	0.8	0.5	2.4	3.6	102.0	18.1	120.1
59. บ้านพรงชัง	050344	8.5	15.3	16.5	16.8	19.3	24.0	18.0	6.0	1.7	6.0	2.7	11.0	109.8	35.8	145.6
60. เขื่อนห้วยกุ่ม	050354	8.7	15.6	11.9	13.4	15.7	16.6	13.0	2.8	0.8	0.7	2.0	4.7	86.2	19.6	105.8
61. ลำเขา (E. - 73)	050361	7.5	14.6	15.2	17.8	19.2	18.9	11.1	2.4	1.1	1.1	1.7	4.5	96.7	18.2	114.9
62. อ.เมืองกาฬสินธุ์	110012	4.9	11.2	12.1	12.6	15.0	14.1	5.8	1.2	0.4	0.6	1.5	2.6	70.9	11.2	82.1
63. อ.ยางตลาด	110022	5.0	11.0	11.8	12.2	14.4	14.1	6.1	1.2	0.2	0.6	1.7	2.8	69.7	11.6	81.2
64. อ.กมลาไสย	110033	5.2	10.6	11.4	11.7	13.8	13.4	5.9	1.2	0.3	0.6	1.7	2.5	66.8	11.6	78.3
65. อ.สหัสขันธ์	110042	2.8	7.4	9.0	9.6	11.1	9.8	3.9	0.5	0.2	0.3	1.0	1.7	50.8	6.5	57.3
66. อ.กุฉินารายณ์	110052	3.8	8.7	11.0	11.7	14.2	11.1	4.0	0.6	0.2	0.5	1.2	1.9	60.7	8.2	68.9
67. นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์	110062	4.5	10.8	12.9	13.6	16.3	12.8	5.1	0.9	0.3	0.4	1.3	2.5	71.4	9.9	81.3
68. สถานีทดลองและขยายพันธุ์พืช	110072	4.3	8.7	9.4	9.6	11.1	11.7	4.7	0.8	0.3	0.4	1.3	2.4	55.2	9.6	64.8
69. อ.สมเด็จ	110082	3.8	8.9	10.7	11.1	13.6	11.3	4.1	0.7	0.3	0.5	1.0	1.7	59.6	8.0	67.6
70. อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์	110090	2.9	8.8	9.5	11.2	12.4	10.9	4.3	0.7	0.2	0.2	1.0	1.5	57.1	6.3	63.5
71. อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า	110100	2.0	7.0	7.5	8.3	10.1	10.6	4.2	0.4	0.2	0.2	0.6	1.7	47.6	5.0	52.7
72. อ่างเก็บน้ำห้วยสีทน	110110	4.3	10.5	11.6	12.7	15.1	14.5	5.3	0.7	0.3	0.5	1.2	2.1	69.8	9.0	78.8
73. อ่างเก็บน้ำหนองหมาจอก	110120	2.9	8.1	8.7	9.3	11.2	11.6	4.8	0.7	0.2	0.1	0.9	1.7	53.8	6.4	60.2
74. อ่างเก็บน้ำหนองบ้านสา	110130	1.7	6.6	7.0	7.1	8.9	10.0	4.2	0.3	0.2	0.1	0.6	1.5	43.8	4.5	48.3
75. อ่างเก็บน้ำบึงอร่าม	110140	2.8	8.3	8.8	9.4	11.2	11.4	5.0	0.6	0.2	0.2	1.0	1.7	54.1	6.5	60.7
76. อ่างเก็บน้ำร่องเกษตร	110150	3.2	9.3	9.8	10.6	12.3	11.9	5.2	0.5	0.2	0.3	0.9	1.7	59.1	6.9	66.0
77. อ่างเก็บน้ำห้วยผึ้ง กิ่งอ.ห้วยผึ้ง	110160	4.1	9.6	12.8	13.2	15.5	12.3	4.7	0.5	0.3	0.3	1.1	1.6	68.1	7.8	75.9
78. อ่างเก็บน้ำห้วยแกง	110170	2.8	9.0	11.3	12.0	14.1	12.4	5.1	0.7	0.2	0.2	1.1	1.4	63.8	6.3	70.1
79. เขื่อนลำปาว (E. - 34)	110190	5.8	14.0	15.0	16.4	18.1	15.5	7.0	1.8	0.6	0.6	1.7	2.6	86.0	13.0	99.1
80. อ.ท่าคันโท	110202	3.0	6.9	6.5	7.0	8.6	8.4	3.0	0.8	0.2	0.3	1.0	1.7	40.5	7.0	47.5
81. อ่างเก็บน้ำสายนาเวียง	110210	3.9	9.3	12.2	13.8	15.5	12.2	4.6	0.5	0.2	0.2	1.0	1.7	67.5	7.4	74.9
82. บ้านแก่งยาว (E. - 54)	110221	6.2	14.1	15.9	16.8	20.8	16.8	7.6	1.9	0.6	0.6	2.1	3.6	92.0	15.0	107.0
83. อ่างเก็บน้ำห้วยมะโน	110230	3.3	8.8	11.2	13.3	15.0	11.1	4.6	0.3	0.0	0.2	0.9	1.3	64.0	6.1	70.1
84. อ่างเก็บน้ำห้วยฝา กิ่ง	110240	3.6	9.0	12.0	13.2	15.7	11.4	4.7	0.6	0.2	0.3	1.1	1.7	66.0	7.6	73.5
85. อ่างเก็บน้ำห้วยสะทด กิ่ง	110250	3.5	9.3	11.9	13.0	15.0	11.5	4.1	0.6	0.1	0.3	1.2	1.8	64.8	7.5	72.2
86. อ่างเก็บน้ำห้วยจุมจัง	110260	3.1	7.9	10.1	11.7	13.3	11.0	4.3	0.3	0.0	0.2	0.9	1.3	58.4	5.7	64.1
87. ประตูระบายน้ำบ้านวังยูง 1R - 1L	110270	3.3	10.0	12.5	11.8	14.8	13.9	6.9	0.9	0.2	0.1	1.1	2.1	69.9	7.7	77.6
88. กม. 28	110280	2.9	8.3	10.3	9.0	10.5	11.6	4.9	0.8	0.1	0.1	1.2	1.7	54.6	6.9	61.4
89. ประตูระบายน้ำปากคลองแยกซอย	110290	3.4	9.1	11.4	9.2	11.3	11.2	5.9	0.7	0.3	0.1	1.1	1.9	57.9	7.5	65.4
90. อ.นามน	110322	3.1	7.2	8.2	8.8	11.3	9.6	3.5	0.5	0.1	0.2	1.0	1.7	48.7	6.6	55.3
91. อ.เมืองขอนแก่น	140013	7.0	13.9	14.3	16.0	17.6	18.2	9.3	2.0	0.7	1.1	2.2	4.0	89.2	16.9	106.2
92. อ.มัญจาคีรี	140022	4.2	8.8	8.0	8.6	10.7	12.4	6.2	1.1	0.3	0.6	1.2	2.7	54.8	10.0	64.8
93. อ.พล	140032	4.2	9.4	8.7	9.2	11.0	13.4	6.3	1.2	0.4	0.6	1.2	2.3	57.9	9.8	67.7
94. อ.บ้านไผ่ (โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธ์	140042	4.9	10.2	9.0	10.0	11.5	14.7	7.3	1.2	0.3	0.6	1.5	2.6	62.8	11.0	73.8
95. อ.ภูเวียง	140052	5.1	9.8	9.5	10.3	11.4	13.1	6.1	1.1	0.3	0.5	1.4	2.4	60.1	10.7	70.9

ตารางที่ ข.2-3 จำนวนวันฝนตกรายเดือนและรายปีเฉลี่ยของสถานีวัดน้ำฝน (ต่อ)

ชื่อสถานี	รหัสสถานี	จำนวนวันฝนตกรายเดือนเฉลี่ย, วัน												จำนวนวันฝนตกเฉลี่ย, วัน		
		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ฤดูฝน	ฤดูแล้ง	ทั้งปี
96. อ.น้ำพอง	140062	3.1	7.9	7.8	8.7	10.0	10.6	4.8	0.9	0.3	0.3	0.9	1.6	49.7	7.1	56.8
97. อ.ชุมแพ	140072	4.3	8.0	7.4	8.0	9.3	12.5	6.4	1.1	0.3	0.4	1.0	2.7	51.7	9.9	61.6
98. อ.กระนวน	140082	3.6	9.4	10.4	10.5	13.4	13.4	6.2	0.9	0.2	0.5	0.6	2.3	63.4	8.1	71.5
99. อากาศเกษตรท่าพระ	140093	5.9	13.0	12.6	14.5	15.9	16.5	8.5	1.8	0.4	0.8	2.2	4.0	81.1	15.1	96.2
100. สถานีคลองพืชไร่ ขอนแก่น	140112	5.9	12.1	12.6	13.1	14.4	15.2	7.3	1.6	0.4	0.8	1.7	2.8	74.8	13.2	88.0
101. สถานีทดลองข้าว ขอนแก่น	140122	4.6	9.6	9.8	10.2	11.7	13.1	6.0	1.2	0.3	0.4	1.3	2.5	60.4	10.4	70.8
102. นิคมสร้างตนเอง เขื่อนอุบลรัตน์	140132	5.8	10.6	11.4	12.2	13.4	13.9	7.7	1.4	0.4	0.8	1.6	3.2	69.1	13.1	82.2
103. อ.ชนบท	140142	4.8	9.9	9.4	10.3	12.1	14.1	7.5	1.8	0.5	0.5	1.4	2.5	63.4	11.5	74.9
104. อ.หนองสองห้อง	140152	5.0	10.0	10.0	10.0	10.9	13.8	7.4	1.4	0.2	0.3	1.2	2.7	62.1	10.7	72.8
105. ศูนย์อุทกวิทยาที่ 3 สำนักงานชลประ	140161	5.6	11.6	11.8	13.3	15.7	16.0	6.8	1.4	0.5	0.8	2.0	3.6	75.1	13.8	88.9
106. อ่างเก็บน้ำห้วยยาง	140170	4.2	8.8	8.0	8.2	10.1	13.0	7.3	1.3	0.3	0.4	0.8	2.2	55.4	9.3	64.7
107. อ่างเก็บน้ำโสกรวก	140180	5.0	10.7	10.8	11.5	12.8	14.9	7.6	1.3	0.5	0.5	1.3	2.8	68.4	11.4	79.7
108. อ่างเก็บน้ำกกม่วง	140190	3.8	7.7	7.7	7.7	9.3	11.1	5.8	0.9	0.4	0.3	0.9	1.9	49.3	8.1	57.5
109. อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่	140200	4.7	10.4	10.4	11.7	12.4	13.9	7.8	1.2	0.6	0.4	1.4	2.5	66.6	10.7	77.3
110. อ่างเก็บน้ำห้วยเสียว	140210	3.8	8.8	9.2	10.0	10.4	11.4	5.4	0.8	0.2	0.2	1.1	1.6	55.3	7.8	63.1
111. อ่างเก็บน้ำห้วยทราย	140220	3.4	7.7	7.0	7.9	8.1	11.5	5.8	1.3	0.3	0.2	0.8	1.5	47.9	7.4	55.3
112. อ่างเก็บน้ำห้วยโสกสำอางค์	140230	4.7	9.2	7.8	8.2	9.3	11.4	6.1	1.2	0.3	0.4	1.0	2.6	52.0	10.2	62.1
113. อ่างเก็บน้ำละเลิงหวาย	140240	4.0	8.7	6.9	8.8	9.9	12.8	6.9	1.2	0.2	0.3	0.7	1.7	54.1	8.1	62.1
114. บ้านดง (E.-31)	140271	4.7	14.6	13.8	16.5	17.8	17.5	9.5	1.5	0.2	0.7	1.0	2.7	89.7	10.7	100.4
115. อ.สีชมพู	140292	4.7	8.6	8.8	10.0	12.8	13.0	6.6	1.2	0.4	0.5	1.3	2.8	59.8	10.9	70.8
116. ชลประทานหนองหวาย	140300	6.8	13.3	14.3	15.8	17.5	16.3	8.2	1.7	0.7	0.5	1.9	3.0	85.3	14.7	100.0
117. อ่างเก็บน้ำหนองนาวัว	140310	3.8	8.4	7.4	8.3	8.8	12.3	7.3	1.3	0.4	0.4	1.0	1.8	52.4	8.6	61.0
118. อ่างเก็บน้ำห้วยเตย	140320	4.1	8.8	8.3	9.2	10.3	12.7	7.1	1.1	0.3	0.2	1.1	1.8	56.3	8.6	64.9
119. อ.อุบลรัตน์	140332	3.8	8.4	8.6	9.7	11.4	12.0	5.7	1.0	0.3	0.5	1.2	1.9	55.9	8.6	64.5
120. บ้านพักคลอง 2L - R	140340	4.5	10.2	10.5	10.8	11.8	13.6	6.4	0.9	0.4	0.2	1.3	1.7	63.2	9.0	72.2
121. บ้านพักคลอง 2R - 3L - R	140350	4.3	10.5	11.0	10.9	12.7	13.6	5.6	0.8	0.2	0.4	1.5	2.2	64.3	9.5	73.8
122. บ้านพักไซฟอนห้วยหินลาด	140360	4.3	9.4	9.7	10.0	11.9	13.0	5.9	1.0	0.3	0.1	1.2	1.8	59.9	8.7	68.5
123. บ้านพักปลายคลองใหญ่ฝั่งขวา	140370	4.4	10.0	9.7	10.2	10.9	13.0	6.0	1.1	0.4	0.2	1.5	2.4	59.8	9.9	69.7
124. บ้านพักปากคลอง 3R - L	140380	4.1	9.4	9.9	10.7	12.9	13.0	6.6	0.8	0.3	0.3	1.1	1.9	62.5	8.4	70.9
125. บ้านพักปากคลอง 3R - L	140390	4.3	10.3	10.8	11.8	12.1	12.9	5.2	0.6	0.3	0.2	1.4	1.8	63.1	8.5	71.7
126. โครงการพัฒนาการเกษตรหนองหวา	140401	5.8	12.4	13.2	14.5	15.4	16.6	7.3	1.8	0.5	0.6	1.8	3.3	79.4	13.8	93.2
127. โครงการลำน้ำเซิญ	140410	4.1	9.5	8.5	7.5	9.2	12.5	7.4	1.3	0.6	0.4	1.2	3.2	54.5	10.5	65.0
128. เขื่อนอุบลรัตน์	140424	6.8	12.0	13.5	13.5	15.8	17.0	8.5	2.0	0.6	0.9	2.1	3.5	80.3	16.0	96.2
129. อ่างเก็บน้ำ หนองกองแก้ว	140430	3.6	9.3	8.4	7.7	9.9	10.9	8.4	1.1	0.3	0.3	1.2	2.1	54.5	8.4	62.9
130. อ.บ้านฝาง	140452	4.6	8.6	8.2	8.6	11.0	12.2	6.1	1.2	0.2	0.1	1.2	2.0	54.7	9.3	64.0
131. กิ่ง อ.เปือยน้อย	140462	4.0	8.7	8.7	8.4	11.6	13.0	7.1	1.5	0.3	0.3	0.9	1.9	57.4	8.9	66.3
132. กิ่ง อ.แวงใหญ่	140472	3.0	7.3	6.3	6.0	8.2	11.0	7.0	1.2	0.1	0.2	0.8	1.5	45.9	6.8	52.7
133. ท่าอากาศยานขอนแก่น	140482	5.0	15.5	14.5	12.0	15.0	19.5	11.5	1.7	0.0	0.3	1.5	0.8	88.0	9.2	97.2
134. อ่างเก็บน้ำบึงแก่งละว้า	140530	3.6	8.2	8.9	7.5	9.0	11.2	6.0	1.3	0.4	0.2	1.3	2.2	50.7	9.0	59.7
135. อ.เมืองเลย	180013	9.5	17.0	16.6	17.2	19.0	19.2	11.4	3.0	0.9	1.7	2.6	5.3	100.4	23.0	123.4
136. อ.ท่าลี่	180022	6.0	9.8	9.5	9.5	10.9	12.2	6.8	1.3	0.6	0.9	1.4	3.3	58.7	13.5	72.2
137. อ.ด่านซ้าย	180032	6.0	11.3	11.2	13.0	14.0	14.3	8.1	2.0	0.7	1.0	1.9	3.5	71.8	15.2	87.0
138. อ.วังสะพุง	180042	7.0	12.6	10.8	11.5	13.1	14.4	8.2	1.8	0.6	1.0	1.8	3.8	70.6	16.0	86.5
139. อ.เชียงคาน	180052	6.6	13.1	12.8	13.7	15.6	15.8	8.0	2.0	0.8	1.1	1.8	3.7	79.1	16.0	95.1
140. สถานีตรวจอากาศเกษตรเลย	180063	8.0	15.9	14.0	15.7	17.3	17.7	10.1	2.9	0.9	1.2	2.2	4.6	90.6	19.7	110.3
141. อ.ภูกระดึง	180072	9.7	15.8	13.7	14.7	16.4	17.8	10.6	2.9	0.8	1.5	2.7	5.5	88.9	23.1	112.0
142. อุทยานแห่งชาติภูกระดึง	180082	11.9	17.6	14.9	16.7	17.4	19.1	12.4	4.2	1.3	1.5	2.6	6.2	98.0	27.6	125.7
143. ฝายห้วยน้ำหมาน	180090	7.6	15.6	14.7	14.9	17.1	17.1	9.1	2.1	0.5	1.3	1.9	4.4	88.5	18.0	106.5

ตารางที่ ข.2-3 จำนวนวันฝนตกรายเดือนและรายปีเฉลี่ยของสถานีวัดน้ำฝน (ต่อ)

ชื่อสถานี	รหัสสถานี	จำนวนวันฝนตกรายเดือนเฉลี่ย, วัน												จำนวนวันฝนตกเฉลี่ย, วัน		
		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ฤดูฝน	ฤดูแล้ง	ทั้งปี
144. อ่างเก็บน้ำห้วยอีเลิศ	180100	6.1	11.3	10.1	10.8	12.4	14.1	6.8	1.2	0.4	0.6	1.5	3.1	65.5	12.8	78.3
145. อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำวัก	180110	5.3	10.3	8.3	8.3	8.9	12.0	5.7	1.2	0.2	0.6	1.0	2.7	53.6	11.1	64.7
146. อ่างเก็บน้ำห้วยน้อย	180120	5.5	10.8	10.7	10.4	12.3	13.6	7.2	1.0	0.3	0.6	1.3	3.1	64.9	11.8	76.7
147. อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพาว	180130	6.6	13.4	13.1	13.3	15.9	16.8	8.4	1.6	0.4	1.0	1.2	3.4	81.0	14.1	95.1
148. อ่างเก็บน้ำห้วยยาง	180140	8.7	13.6	12.1	12.4	12.1	15.5	7.6	1.6	0.5	0.7	1.6	3.6	73.4	16.5	89.9
149. อ.ภูเรือ	180152	7.5	13.6	13.0	15.9	16.0	17.1	8.7	2.7	0.8	0.9	1.8	4.4	84.4	18.0	102.4
150. อ่างเก็บน้ำห้วยแห้ว	180160	4.9	9.8	9.5	10.5	13.0	12.7	6.1	1.0	0.3	0.5	0.9	2.2	61.6	9.8	71.4
151. ห้วยน้ำหมาน (KH. - 57)	180171	8.6	14.1	14.5	15.4	16.1	16.1	10.6	2.5	0.9	0.9	1.9	3.4	86.7	18.3	105.0
152. น้ำพอง (บ้านผานกเค้า) (E. - 29)	180181	6.8	13.7	12.8	13.5	15.3	16.7	9.4	2.1	0.6	0.6	2.0	4.3	81.4	16.4	97.8
153. บ้านหนองสนุน	180194	9.1	18.2	18.2	19.5	21.2	20.5	15.2	5.9	3.3	3.3	5.1	7.2	112.6	33.9	146.5
154. แก่งสามพัน	180204	6.8	17.9	20.3	19.9	24.0	20.7	13.8	2.8	0.9	1.3	2.7	6.2	116.6	20.7	137.3
155. อ.นาแห้ว	180212	8.3	14.8	12.2	14.1	16.2	15.9	9.1	2.5	0.9	1.3	1.7	3.8	82.3	18.5	100.8
156. อ.ปากชม	180222	6.3	13.7	13.3	15.2	15.7	15.3	7.7	2.1	0.9	1.0	1.7	3.8	80.8	15.9	96.7
157. กิ่ง อ.ภูหลวง	180242	5.2	9.4	7.3	9.0	9.8	11.5	6.4	1.6	0.5	0.6	0.8	2.6	53.5	11.2	64.7
158. กิ่ง อ.นาด้วง	180252	4.8	10.4	9.6	10.2	12.8	11.0	4.2	0.4	0.4	0.3	0.4	2.0	58.2	8.3	66.6
159. อ.ชัยบาดาล	190052	5.3	9.8	8.9	9.8	12.6	14.1	8.3	1.7	0.3	0.6	1.1	3.2	63.4	12.4	75.8
160. อ.บัวชุม	190113	7.3	13.5	12.5	14.1	16.8	17.7	10.6	2.9	0.9	1.1	1.9	4.3	85.2	18.5	103.7
161. โครงการป่าสัก (S.28)	190121	3.0	9.0	11.0	9.0	14.0	20.0	7.0	2.0	0.0	0.0	0.0	1.0	70.0	6.0	76.0
162. สถานีอุตุ-อุทกชัยบาดาล	190342	5.3	10.2	10.1	11.0	13.8	14.5	8.8	1.7	0.6	0.6	0.7	2.7	68.4	11.5	79.9
163. บ้านท่าเยี่ยม (S. - 13)	190351	5.7	11.6	11.7	13.3	15.7	16.0	9.6	2.1	0.3	0.6	1.2	3.1	77.9	13.0	90.9
164. บ้านท่ารวก (S. - 14)	190361	3.8	8.4	8.0	9.1	10.1	10.7	7.3	1.8	0.3	0.5	0.5	2.5	53.5	9.3	62.8
165. อ.ชัยบาดาล (S.39)	190630	2.0	1.7	5.0	9.3	9.0	13.0	14.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.5	52.0	5.5	57.5
166. อ.เมืองมหาสารคาม	210012	4.4	9.3	9.4	10.0	11.7	12.3	5.3	1.0	0.2	0.3	1.2	2.1	57.9	9.3	67.2
167. อ.บรบือ	210022	4.2	8.9	8.1	8.6	10.7	11.6	5.4	1.0	0.2	0.4	1.2	2.3	53.3	9.1	62.4
168. อ.วาปีปทุม	210032	2.9	6.7	6.7	8.4	9.3	10.9	4.3	0.5	0.2	0.2	0.7	1.5	46.2	5.9	52.1
169. อ.โกสุมพิชัย	210043	6.3	11.9	11.9	12.9	14.8	16.0	8.0	1.7	0.6	0.9	2.0	3.6	75.6	15.0	90.6
170. อ.กันทรวิชัย	210052	3.7	7.7	8.0	8.5	10.4	11.5	4.5	0.6	0.1	0.3	1.0	1.6	50.6	7.5	58.1
171. อ.พยัคฆภูมิพิสัย	210062	5.0	9.9	10.5	11.4	13.1	14.3	7.4	1.5	0.3	0.5	1.7	2.6	66.6	11.5	78.1
172. อ.เชียงยืน	210072	3.5	8.4	8.3	8.9	11.2	11.9	4.6	0.7	0.2	0.2	0.9	1.8	53.3	7.2	60.6
173. ประตูระบายน้ำแววพยัคฆันต์ (ต้นน้ำ	210080	5.4	10.8	11.4	11.4	13.6	14.1	5.8	1.5	0.3	0.5	1.8	2.7	67.0	12.3	79.3
174. ประตูระบายน้ำห้วยคะคาง (ท้ายน้ำ	210090	4.3	9.7	10.8	10.1	12.9	13.7	5.1	1.5	0.2	0.2	1.3	2.3	62.2	9.9	72.1
175. อ่างเก็บน้ำหนองแกดำ กิ่งอ.แกดำ	210100	4.0	7.5	8.1	8.4	10.7	11.7	5.2	1.1	0.1	0.3	1.1	2.0	51.6	8.6	60.2
176. อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน	210110	5.1	10.0	10.9	11.0	13.1	13.8	6.4	1.7	0.4	0.4	1.4	2.5	65.3	11.5	76.8
177. อ่างเก็บน้ำเอกสัตย์สุนทร	210120	4.4	9.8	9.4	9.2	11.0	13.5	6.6	1.5	0.3	0.4	1.3	2.4	59.5	10.2	69.7
178. อ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำ	210130	4.2	8.6	8.1	8.1	9.3	12.4	5.4	1.3	0.2	0.3	1.2	2.2	51.9	9.4	61.3
179. อ่างเก็บน้ำหนองบ่อ	210140	3.8	8.2	7.4	7.7	9.0	11.2	5.3	1.1	0.1	0.3	1.2	1.9	48.9	8.5	57.4
180. อ่างเก็บน้ำห้วยคะคาง	210150	3.0	7.6	6.9	6.8	8.9	10.3	4.4	1.2	0.1	0.2	0.9	1.6	44.9	7.0	51.9
181. อ่างเก็บน้ำหนองคูขาด	210160	4.7	9.7	10.0	10.0	11.9	14.6	7.2	1.6	0.3	0.3	1.1	2.3	63.2	10.3	73.5
182. อ่างเก็บน้ำร่องหัวช้าง	210170	4.4	9.3	9.0	9.3	11.6	13.9	6.0	1.5	0.2	0.4	1.2	2.6	59.2	10.3	69.5
183. อ่างเก็บน้ำหนองไฮ	210180	3.0	7.4	7.9	8.2	10.0	12.1	5.7	1.4	0.1	0.2	0.9	1.7	51.3	7.3	58.5
184. อ่างเก็บน้ำหนองกระทุ่ม	210190	3.7	8.3	8.6	8.3	10.7	11.6	4.7	1.2	0.2	0.3	0.9	2.2	52.3	8.6	60.9
185. อ่างเก็บน้ำห้วยประดู่	210200	3.5	7.8	7.5	7.9	10.2	12.9	5.4	1.2	0.1	0.3	1.1	2.1	51.7	8.2	60.0
186. อ่างเก็บน้ำห้วยจอกขวาง	210210	4.3	9.9	10.7	10.2	12.3	13.8	6.5	1.6	0.2	0.3	1.2	2.3	63.4	9.9	73.4
187. อ่างเก็บน้ำหนองเทวราช	210220	4.3	9.1	9.1	8.9	11.4	12.4	5.4	1.4	0.2	0.4	1.2	2.1	56.4	9.6	66.0
188. อ่างเก็บน้ำหนองบัว	210230	3.0	7.4	7.7	7.8	9.6	10.9	4.4	1.1	0.1	0.2	0.9	1.7	47.8	7.0	54.8
189. อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ	210240	4.8	10.1	10.0	9.6	11.5	14.2	6.9	1.7	0.2	0.4	1.6	3.0	62.3	11.8	74.1
190. อ.นาเชือก	210252	3.7	8.6	8.6	9.0	10.5	12.6	5.9	1.2	0.1	0.6	0.9	2.0	55.3	8.5	63.8
191. บ้านพักระบบส่งน้ำ 9R - L	210260	5.1	11.2	11.7	11.7	12.7	13.8	6.0	1.1	0.4	0.4	1.5	2.5	67.1	10.9	78.1

ตารางที่ ข.2-3 จำนวนวันฝนตกรายเดือนและรายปีเฉลี่ยของสถานีวัดน้ำฝน (ต่อ)

ชื่อสถานี	รหัสสถานี	จำนวนวันฝนตกรายเดือนเฉลี่ย, วัน												จำนวนวันฝนตกเฉลี่ย, วัน		
		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ฤดูฝน	ฤดูแล้ง	ทั้งปี
192. อ่างเก็บน้ำ ห้วยแล้ง	210270	3.9	8.5	10.0	9.5	11.3	11.7	5.9	0.9	0.2	0.1	0.9	1.8	56.9	7.9	64.7
193. โรงเรียนวาปีปทุม	210282	1.6	7.9	8.1	6.4	7.7	8.2	5.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	43.8	3.6	47.4
194. อ.นาดูน	210292	4.2	8.9	8.4	9.1	10.5	11.9	5.9	1.3	0.2	0.6	1.1	2.7	54.7	10.1	64.8
195. คลองท่าด่าน (NY. - 5)	220331	8.2	17.2	22.2	24.3	24.9	22.8	14.0	3.8	1.0	1.3	2.2	5.0	125.3	21.6	146.9
196. อ.เมืองนครพนม	240013	8.8	17.4	22.1	24.0	25.0	18.4	8.3	1.7	0.6	1.1	2.9	5.4	115.3	20.5	135.7
197. อ.ธาตุพนม	240022	4.5	10.1	12.9	13.9	16.0	10.9	3.9	0.6	0.2	0.4	1.3	2.8	67.7	9.8	77.6
198. อ.นาแก	240032	4.9	11.0	12.0	12.6	14.6	11.2	3.8	0.6	0.3	0.4	1.6	2.6	65.1	10.3	75.4
199. อากาศเกษตร นครพนม	240043	7.1	15.9	19.6	23.1	23.6	15.3	6.4	1.6	0.8	0.8	2.8	4.8	104.0	18.1	122.0
200. อ.ท่าอุเทน	240052	6.1	14.4	18.4	20.4	21.8	14.9	6.4	1.2	0.3	0.8	2.3	3.8	96.4	14.5	110.9
201. อ.ศรีสงคราม	240062	4.9	11.1	15.9	16.9	18.8	12.4	4.8	0.9	0.3	0.5	1.6	2.9	79.9	11.1	90.9
202. อ.บ้านแพง	240082	7.4	16.6	21.5	23.2	24.6	16.5	5.9	1.3	0.4	1.0	2.3	4.2	108.4	16.7	125.0
203. สถานีทดลองพืชสวน (ขยายพันธุ์พืช	240112	5.3	13.5	18.8	19.7	21.2	14.2	4.9	0.6	0.2	0.3	1.8	3.3	92.2	11.6	103.9
204. ที่ทำการชลประทาน	240130	5.5	13.8	18.8	18.8	21.5	13.5	5.3	0.4	0.3	0.3	1.4	2.9	91.8	10.9	102.7
205. อ่างเก็บน้ำห้วยส้มโฮง	240140	3.1	9.4	13.1	14.0	16.8	10.4	4.2	0.3	0.2	0.1	0.4	1.7	67.8	5.8	73.6
206. อ่างเก็บน้ำห้วยศรีคุณ	240150	4.0	10.5	11.0	12.1	15.4	10.1	4.2	0.5	0.2	0.1	0.9	1.0	63.2	6.6	69.8
207. อ.เรณูนคร	240182	4.5	10.8	12.8	14.9	15.9	9.6	3.6	0.6	0.2	0.4	1.3	2.8	67.6	9.9	77.6
208. อ่างเก็บน้ำห้วยแคน	240190	2.4	8.8	13.8	16.3	17.3	9.7	4.2	0.2	0.3	0.2	0.9	1.0	70.1	5.0	75.1
209. อ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง	240200	2.6	7.6	8.8	10.1	13.5	7.0	3.7	0.1	0.0	0.1	0.8	0.8	50.7	4.4	55.1
210. อ่างเก็บน้ำห้วยเชียงยืน	240210	2.4	9.7	14.8	16.7	18.6	9.9	3.1	0.5	0.3	0.2	1.0	0.9	72.7	5.1	77.9
211. อ่างเก็บน้ำดงน้อย	240220	3.4	9.9	11.9	12.8	15.4	10.6	3.4	0.4	0.3	0.1	0.9	1.2	63.9	6.3	70.2
212. อ.เมืองนครราชสีมา	250013	7.4	14.3	13.1	14.3	16.2	18.4	11.8	3.3	1.0	1.2	2.3	5.2	88.1	20.4	108.5
213. อ.โนนไทย	250022	4.3	9.1	7.3	8.4	9.1	12.6	6.9	1.1	0.3	0.5	1.2	2.5	53.3	9.9	63.2
214. อ.บัวใหญ่	250042	4.1	7.9	7.8	8.4	9.4	12.1	6.2	1.3	0.2	0.4	1.0	2.1	51.8	8.9	60.7
215. อ.พิมาย	250052	3.3	8.4	7.4	8.8	10.1	10.9	6.0	1.1	0.2	0.3	1.0	2.0	51.6	7.9	59.5
216. อ.สูงเนิน	250062	4.9	9.4	6.1	7.2	8.8	12.1	8.4	1.9	0.3	0.6	1.2	2.7	52.0	11.5	63.6
217. อ.สีคิ้ว	250072	4.4	9.0	6.1	7.0	8.4	11.6	7.3	1.6	0.3	0.4	1.0	2.8	49.4	10.6	60.0
218. อ.ด่านขุนทด	250082	5.0	9.2	7.3	7.8	9.1	12.5	7.5	1.7	0.3	0.6	1.2	2.9	53.3	11.6	65.0
219. อ.โชคชัย	250093	6.6	13.0	11.8	12.9	14.3	17.5	12.4	3.8	0.7	1.1	2.2	3.9	82.0	18.3	100.4
220. อ.ปักธงชัย	250102	4.5	9.5	7.3	8.8	10.2	13.8	9.5	2.4	0.5	0.6	1.1	2.8	59.0	11.9	70.9
221. อ.ครบุรี	250112	4.7	8.4	7.4	8.1	9.7	12.8	9.0	2.5	0.4	0.3	1.1	3.2	55.3	12.3	67.6
222. อ.จักราช	250122	3.9	8.3	7.8	9.0	10.1	11.7	7.3	1.6	0.3	0.4	0.9	2.3	54.1	9.5	63.6
223. สถานีพืชอาหารสัตว์ปากช่อง (M. -	250132	6.8	10.7	9.5	10.0	11.8	13.7	10.8	2.1	0.2	0.4	2.3	4.1	66.6	15.9	82.5
224. สถานีทดลองพืชไร่ บ้านใหม่สำโรง	250142	7.4	12.7	8.8	10.8	13.0	15.8	11.4	3.3	0.7	1.2	2.4	5.3	72.3	20.4	92.8
225. โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ	250152	5.1	11.3	11.5	11.9	13.4	16.7	10.3	2.8	0.2	0.7	1.2	3.1	75.1	13.1	88.2
226. อ.คง	250162	5.0	9.3	8.8	9.2	10.4	13.3	7.4	1.4	0.4	0.6	1.3	2.7	58.5	11.3	69.8
227. สวนสักกลางดง	250172	7.2	12.0	11.0	12.1	14.2	15.7	10.5	3.0	0.8	1.2	2.1	4.8	75.5	19.0	94.5
228. อ.ประทาย	250182	4.9	9.4	9.7	9.8	10.9	12.6	6.2	1.3	0.4	0.4	1.0	2.6	58.5	10.6	69.1
229. นิคมสร้างตนเอง พิมาย	250192	5.0	10.7	9.9	11.1	12.9	14.8	8.6	1.8	0.3	0.6	1.3	2.7	68.0	11.6	79.6
230. สถานีทดลองพืชไร่ โนนสูง	250212	5.6	10.9	9.5	10.3	11.6	13.8	8.6	2.0	0.4	0.6	1.4	3.1	64.8	13.0	77.9
231. สถานีทดลองข้าว พิมาย	250222	5.8	12.2	10.9	11.9	13.1	15.1	8.0	2.2	0.6	0.9	1.8	3.1	71.2	14.5	85.6
232. ห้วยรากกุดปลาแห้ง (M.-103)	250231	4.7	11.7	12.7	11.9	13.4	18.1	12.3	3.1	0.3	0.3	2.3	2.8	80.1	13.5	93.6
233. อ.ขามสะแกแสง	250242	3.9	8.4	7.0	7.2	8.8	12.0	6.0	1.1	0.3	0.4	0.8	1.7	49.4	8.2	57.6
234. อ.ห้วยแถลง	250252	4.7	10.1	9.6	10.7	11.2	13.1	7.5	1.6	0.2	0.4	0.9	2.5	62.3	10.3	72.6
235. อ.ชุมพวง	250262	3.6	8.5	7.9	8.1	9.3	10.9	6.0	1.4	0.2	0.5	1.0	1.7	50.7	8.3	59.0
236. อากาศเกษตรปากช่อง	250273	10.4	15.1	13.2	14.3	16.3	18.9	13.5	3.8	1.1	1.9	3.0	6.8	91.4	27.0	118.4
237. หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ 3	250284	7.5	11.2	9.2	10.0	12.9	16.8	11.7	3.9	0.6	0.6	1.8	4.9	71.8	19.3	91.1
238. สำนักงานชลประทานที่ 6	250291	5.9	13.3	11.9	12.7	14.3	17.8	11.1	2.8	0.4	0.5	1.9	3.4	81.1	14.9	96.0
239. เขื่อนระบายน้ำพิมาย	250300	4.5	10.3	10.0	10.8	12.1	14.0	7.8	1.5	0.2	0.4	1.3	2.1	65.0	10.0	75.0

ตารางที่ ข.2-3 จำนวนวันฝนตกรายเดือนและรายปีเฉลี่ยของสถานีวัดน้ำฝน (ต่อ)

ชื่อสถานี	รหัสสถานี	จำนวนวันฝนตกรายเดือนเฉลี่ย, วัน												จำนวนวันฝนตกเฉลี่ย, วัน		
		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ฤดูฝน	ฤดูแล้ง	ทั้งปี
240. เขื่อนระบายน้ำมะขามเฒ่า	250310	4.4	10.6	8.1	8.9	10.1	13.9	9.2	1.9	0.3	0.4	1.1	2.5	60.6	10.6	71.2
241. เขื่อนระบายน้ำโคกแฝก	250320	3.5	9.4	6.5	7.3	8.3	12.6	7.9	1.6	0.2	0.3	1.1	2.1	52.0	8.9	60.8
242. เขื่อนระบายน้ำจอหอ	250330	3.8	9.3	7.7	9.1	10.4	13.0	7.8	1.5	0.2	0.3	0.9	2.0	57.2	8.8	66.0
243. เขื่อนระบายน้ำโพธิ์เตี้ย	250340	4.9	10.5	8.1	9.0	10.6	13.7	8.8	2.0	0.4	0.5	1.2	2.8	60.6	11.8	72.4
244. เขื่อนระบายน้ำคนชุม	250350	5.0	11.0	8.1	9.3	10.8	14.6	9.0	1.8	0.5	0.5	1.2	2.8	62.7	11.7	74.5
245. เขื่อนระบายน้ำนาตม	250360	4.2	9.7	7.3	8.5	9.6	12.7	7.9	1.9	0.1	0.5	1.1	2.3	55.6	10.2	65.8
246. เขื่อนระบายน้ำบ้านทุ่ง	250370	4.7	10.7	8.2	8.8	10.3	14.2	9.4	1.9	0.4	0.4	1.3	2.7	61.5	11.3	72.9
247. เขื่อนระบายน้ำกันผม	250380	4.3	8.9	7.2	7.9	9.0	12.6	7.7	1.6	0.2	0.3	1.0	2.2	53.3	9.4	62.7
248. เขื่อนระบายน้ำข่อยงาม	250390	4.1	9.1	6.9	8.1	9.4	12.8	7.7	1.5	0.3	0.3	1.0	2.3	54.0	9.6	63.6
249. อ่างเก็บน้ำห้วยยาง	250400	3.6	9.7	6.9	7.7	9.6	13.4	9.2	1.8	0.2	0.2	0.5	1.4	56.5	7.7	64.2
250. อ่างเก็บน้ำห้วยสะกาด	250410	3.6	8.4	7.3	8.2	9.4	12.8	7.2	1.1	0.1	0.2	0.4	1.7	53.2	7.0	60.3
251. อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง	250420	2.6	6.8	5.5	5.5	7.2	10.6	6.7	1.6	0.1	0.2	0.6	1.6	42.2	6.8	49.0
252. อ่างเก็บน้ำบึงถนนหัก	250430	1.7	5.4	4.1	4.7	5.2	7.1	4.2	0.5	0.0	0.0	0.0	1.0	30.5	3.3	33.9
253. อ่างเก็บน้ำบึงกระโตน	250440	3.6	8.7	8.0	8.2	9.1	12.5	7.0	1.5	0.1	0.3	0.9	1.8	53.6	8.1	61.7
254. อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเค็ม	250450	3.5	7.1	6.9	6.2	7.4	11.2	6.3	0.9	0.2	0.2	0.5	1.5	45.1	6.8	51.9
255. อ่างเก็บน้ำท่าแก่งพล	250460	3.7	11.0	7.4	6.9	8.3	12.1	8.8	1.0	0.1	0.0	0.0	1.6	54.4	6.3	60.8
256. อ่างเก็บน้ำธารอโศก	250470	5.5	11.1	8.1	9.9	12.4	13.3	9.6	1.5	0.3	0.0	1.6	2.9	64.4	11.8	76.2
257. อ่างเก็บน้ำลำฉมวก	250480	3.4	8.7	7.0	8.5	9.0	11.7	7.0	1.4	0.2	0.1	0.5	2.2	51.8	7.8	59.6
258. ประตูระบายน้ำลำสะแทด	250490	2.5	5.6	5.8	5.4	5.8	8.9	4.1	0.8	0.1	0.1	0.5	0.9	35.6	4.9	40.6
259. อ่างเก็บน้ำหนองแหน	250500	2.0	7.9	5.1	7.1	8.6	12.9	7.3	2.0	0.2	0.3	0.3	0.8	48.8	5.5	54.3
260. ชลประทานลำพระเพลิง (M. - 33)	250511	8.2	13.3	11.9	12.9	14.3	18.1	13.1	3.8	0.7	0.7	2.0	4.3	83.7	19.7	103.4
261. ลำน้ำมูลตอนบน (M. - 49A)	250521	7.3	12.2	11.5	12.4	15.5	18.4	13.3	4.5	0.8	1.0	2.0	4.6	83.4	20.2	103.6
262. ลำแชะตอนบน (M. - 81)	250530	6.5	9.7	7.3	8.8	10.5	15.3	10.6	2.9	0.3	0.6	1.5	4.6	62.1	16.5	78.6
263. ลำตะคอง (M. - 38C)	250541	8.2	13.4	10.9	11.7	14.5	17.5	12.2	3.8	0.9	1.5	2.5	5.1	80.3	22.0	102.4
264. อ่างเก็บน้ำห้วยซับประดู่	250550	4.6	8.9	6.2	8.5	9.3	14.0	9.7	2.4	0.2	0.6	1.3	2.6	56.6	11.7	68.3
265. อ่างเก็บน้ำหนองกก	250560	3.1	6.3	5.3	5.8	5.7	9.7	5.8	1.0	0.1	0.1	0.7	1.2	38.6	6.2	44.8
266. กลางลุ่มน้ำ ห้วยยาง (M. - 97)	250581	5.8	10.3	9.7	10.1	11.2	14.7	9.6	2.1	0.5	0.6	1.3	3.0	65.7	13.3	79.0
267. โรงเรียนบ้านท่าหลวง	250592	4.3	10.5	8.2	10.9	11.2	11.8	6.3	1.6	0.3	0.8	1.5	2.8	58.9	11.4	70.2
268. อ.เสิงสาง	250602	5.4	10.4	7.9	9.5	11.2	14.2	9.9	2.5	0.6	0.7	1.2	3.4	63.2	13.8	77.0
269. สำนักงานเกษตร	250612	7.1	11.8	8.6	9.3	12.0	15.2	11.1	3.2	0.5	1.0	2.4	5.7	68.0	20.0	87.9
270. อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร	250620	3.0	6.4	5.8	5.9	6.5	9.9	6.7	1.4	0.1	0.3	0.6	1.4	41.3	7.0	48.2
271. ลำปลายมาศ (M.-121)	250631	13.7	13.7	8.3	13.0	15.0	21.3	17.3	4.3	0.5	0.8	1.3	3.8	88.5	24.2	112.7
272. ฟาร์มโชคชัย 4 (M.89A)	250651	7.8	11.1	9.0	9.2	11.7	15.1	10.0	2.5	0.5	1.6	2.2	4.8	66.1	19.3	85.4
273. ลำแชะ (M. - 81A)	250660	8.3	11.7	6.5	7.6	10.3	15.0	10.7	2.8	0.0	0.8	1.7	3.7	61.7	17.3	79.1
274. อ่างเก็บน้ำห้วยหิน	250670	3.6	7.0	4.7	5.1	5.0	8.1	7.1	1.7	0.5	0.0	0.7	2.5	36.9	9.1	46.0
275. โครงการลำปลายมาศ	250680	6.2	9.8	8.9	10.9	11.9	16.3	12.1	2.5	0.0	0.5	1.2	2.5	69.9	12.9	82.8
276. อ่างเก็บน้ำห้วยบง	250720	3.6	10.6	9.9	9.3	10.3	11.7	7.0	1.0	0.2	0.4	1.3	2.7	58.8	9.2	68.0
277. แม่น้ำมูล (M. - 2)	250731	3.5	11.2	10.0	11.4	16.6	13.0	11.0	1.2	0.2	1.0	0.8	3.4	73.2	10.1	83.3
278. บ้านวังตะเคียนทอง (M.145)	250751	8.5	13.6	12.8	13.3	15.6	18.1	11.6	3.5	1.3	1.6	2.2	6.7	85.0	23.8	108.8
279. อ.เมืองหนองคาย	300013	7.5	15.3	17.6	18.9	20.4	17.1	7.9	1.7	0.8	1.4	2.5	4.4	97.2	18.3	115.5
280. อ.โพนพิสัย	300022	4.2	10.7	13.7	13.8	15.9	11.4	3.7	0.5	0.2	0.7	1.2	2.3	69.1	9.1	78.3
281. อ.ท่าบ่อ	300032	4.6	10.9	12.6	13.0	14.1	12.1	4.7	0.6	0.3	0.6	1.1	2.6	67.4	9.8	77.1
282. สถานีทดลองส่งเสริมการเลี้ยงไหม	300052	7.6	15.3	18.0	18.4	20.5	16.9	7.9	1.7	0.7	1.1	2.2	4.1	97.1	17.5	114.5
283. นิคมสร้างตนเอง โพนพิสัย	300062	6.1	14.0	18.8	18.4	20.5	15.2	5.8	1.0	0.4	0.7	1.2	3.0	92.7	12.4	105.1
284. อ.ศรีเชียงใหม่	300082	4.4	10.3	11.8	13.4	14.8	11.4	4.6	0.9	0.2	0.6	1.1	2.3	66.3	9.5	75.8
285. ท่อระบายน้ำห้วยวังฮู	300090	5.1	11.7	14.3	14.7	16.9	14.2	5.9	1.1	0.3	0.6	1.5	3.2	77.6	11.8	89.4
286. ท่อระบายน้ำห้วยบังพวน	300100	5.0	12.2	13.8	14.8	16.2	13.5	6.1	1.2	0.3	0.4	1.3	2.8	76.5	11.2	87.7
287. ท่อระบายน้ำห้วยเวียงคุก	300110	5.3	12.6	14.2	14.8	17.0	13.8	5.7	1.0	0.3	0.7	1.3	3.4	78.1	12.0	90.1

ตารางที่ ข.2-3 จำนวนวันฝนตกรายเดือนและรายปีเฉลี่ยของสถานีวัดน้ำฝน (ต่อ)

ชื่อสถานี	รหัสสถานี	จำนวนวันฝนตกรายเดือนเฉลี่ย, วัน												จำนวนวันฝนตกเฉลี่ย, วัน		
		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ฤดูฝน	ฤดูแล้ง	ทั้งปี
288. ท่อระบายน้ำห้วยลาน	300120	6.5	13.2	15.9	16.7	18.5	15.4	6.9	1.3	0.5	0.9	1.8	3.7	86.7	14.7	101.4
289. ท่าระบายน้ำห้วยหมากก่อง	300130	5.5	11.7	15.0	15.3	17.5	13.7	5.4	1.5	0.4	0.7	1.4	2.6	78.6	12.0	90.6
290. ท่อระบายน้ำห้วยโพธิ์	300140	5.2	11.8	14.3	14.8	17.2	13.2	5.6	1.4	0.3	0.7	1.4	2.9	76.9	12.1	89.0
291. ท่อระบายน้ำห้วยบอน	300150	5.0	11.6	14.2	15.2	17.7	13.8	5.9	1.2	0.3	0.7	1.5	2.7	78.3	11.3	89.7
292. อ่างเก็บน้ำหนองสองห้อง	300160	3.1	8.8	10.4	10.5	12.8	11.8	4.6	0.7	0.1	0.4	0.6	1.5	58.9	6.3	65.3
293. อ่างเก็บน้ำห้วยเปลวเงือก	300170	4.7	11.1	14.9	14.3	16.9	12.7	4.8	0.9	0.2	0.3	1.1	2.4	74.8	9.6	84.4
294. อ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน	300180	3.9	10.2	11.7	12.2	14.4	11.8	5.3	1.0	0.1	0.5	1.0	2.3	65.6	8.9	74.5
295. อ่างเก็บน้ำห้วยชำ	300190	5.6	12.7	15.5	16.7	18.7	12.8	4.9	1.5	0.4	0.7	1.6	2.1	81.2	12.0	93.2
296. ปากห้วยโมง	300200	4.4	12.4	14.0	13.2	15.5	12.4	5.7	0.7	0.3	0.9	1.2	2.7	73.2	10.2	83.4
297. อ.สังคม	300232	3.5	8.3	8.9	8.3	10.4	9.6	2.9	0.6	0.1	0.3	0.7	1.1	48.4	6.3	54.8
298. อ.เมืองเพชรบูรณ์	360013	7.0	15.0	16.0	18.1	20.1	18.0	10.2	2.4	0.9	1.4	2.2	4.1	97.4	18.1	115.5
299. อ.หล่มสัก	360023	6.9	12.9	14.5	15.9	17.5	16.4	9.0	2.1	0.7	1.2	2.1	4.3	86.1	17.3	103.4
300. อ.หล่มเก่า	360032	4.8	9.2	10.3	12.1	13.9	12.3	5.7	1.0	0.4	0.9	1.3	2.7	63.6	11.1	74.7
301. อ.วิเชียรบุรี	360043	6.5	13.1	12.8	14.7	16.8	17.0	10.5	2.6	0.7	0.9	1.7	3.7	84.9	16.0	101.0
302. ฟาร์มนายจุน	360062	7.1	13.9	14.7	16.6	18.3	16.4	6.6	1.6	0.6	0.8	2.1	4.1	86.5	16.4	102.9
303. โรงเรียนโคกสะอาด	360082	5.8	10.4	9.7	10.8	12.4	13.9	7.5	1.6	0.4	0.6	1.4	2.9	64.7	12.6	77.4
304. อ.หนองไผ่	360092	6.1	12.0	11.4	13.3	15.0	14.1	7.8	1.4	0.3	0.4	1.1	3.0	73.6	12.5	86.1
305. แคมป์สน	360102	11.4	17.5	16.6	18.2	19.0	18.7	11.2	2.6	0.7	1.4	2.3	5.5	101.1	23.9	125.0
306. บ้านนาโพธิ์สอง	360115	8.2	17.2	13.6	14.6	16.4	19.6	13.6	2.8	0.9	1.1	2.0	4.2	95.1	19.3	114.3
307. ต.น้ำร้อน	360122	4.4	9.9	9.2	10.8	12.9	13.4	6.9	1.1	0.2	0.4	0.9	2.2	63.0	9.2	72.2
308. บ้านวังท่าดี (S. - 12)	360141	6.3	13.6	14.4	16.3	17.4	18.2	9.5	1.6	0.5	0.3	1.2	2.8	89.4	12.8	102.2
309. น้ำเข็ก	360155	9.9	18.0	18.1	21.2	23.2	21.9	13.6	4.9	1.3	1.5	2.3	4.8	116.1	24.6	140.7
310. บ้านอุ่มกะทัต	360185	4.8	14.6	17.3	18.9	21.9	16.8	9.0	1.0	0.7	1.3	1.7	4.2	98.4	13.7	112.1
311. อ.บึงสามพัน	360192	6.6	11.8	11.9	11.0	14.8	13.6	7.6	1.6	0.0	0.3	0.8	2.6	70.7	11.8	82.5
312. อ.นครไทย	390042	5.5	10.9	12.6	15.2	16.6	14.4	7.1	1.5	0.5	0.8	1.8	3.1	76.7	13.2	90.0
313. อ.นาดี	440132	6.1	12.9	16.9	19.0	20.6	18.6	12.5	3.5	0.7	0.8	1.5	3.5	100.6	16.2	116.8
314. ลำพระยาธาร (KGT. - 14)	440181	7.1	14.7	18.3	21.6	22.4	19.4	14.1	4.1	0.8	1.0	1.8	4.2	110.6	18.9	129.6
315. ห้วยโสมง (KGT. - 15A)	440191	5.9	13.8	17.3	19.3	20.5	19.2	13.6	4.1	0.9	0.9	1.3	3.7	103.7	16.7	120.5
316. บ้านท่าค้อ (KGT. - 24)	440201	6.7	15.4	19.8	22.1	25.4	20.9	13.8	3.9	0.3	0.4	1.8	3.6	117.3	16.7	134.0
317. เหวนรก (NY. - 4)	440301	6.7	14.6	20.6	23.2	24.0	20.9	14.0	3.6	0.7	1.1	1.4	4.4	117.4	17.9	135.3
318. อ.เมืองร้อยเอ็ด	490013	7.1	14.4	15.2	16.1	18.2	18.2	8.9	2.1	0.7	1.0	2.2	3.8	90.9	16.9	107.8
319. อ.เกษตรวิสัย	490022	3.0	7.9	8.0	8.6	10.1	10.7	4.4	0.8	0.1	0.2	0.9	1.7	49.7	6.6	56.4
320. อ.สุวรรณภูมิ	490032	3.8	9.6	9.8	11.2	12.8	13.4	6.2	1.1	0.1	0.3	1.0	2.1	63.0	8.4	71.4
321. อ.ธวัชบุรี	490042	3.2	7.9	9.3	10.0	11.7	11.7	4.3	0.5	0.1	0.3	0.6	1.7	55.0	6.4	61.4
322. อ.อาจสามารถ	490052	2.4	7.8	8.6	10.2	11.3	11.8	4.7	0.4	0.1	0.3	0.6	1.4	54.3	5.2	59.5
323. อ.โพนทอง	490062	2.4	7.2	9.2	9.4	11.1	10.3	3.8	0.5	0.1	0.2	0.8	1.4	51.0	5.5	56.5
324. อ.จตุรพักตร์พิมาน	490072	3.0	7.0	7.1	7.7	9.7	10.1	4.1	0.6	0.1	0.2	0.7	1.4	45.8	5.9	51.7
325. อ.พนมไพร	490082	2.6	7.6	7.4	8.8	11.0	10.1	4.1	0.6	0.0	0.2	0.5	1.2	49.0	5.1	54.2
326. อ.เสลภูมิ	490092	4.0	9.9	11.3	11.6	13.6	12.9	5.1	0.9	0.1	0.4	1.0	2.2	64.3	8.6	73.0
327. สถานีทดลองพืชไร่ (กสิกรรม)	490102	6.1	11.7	13.2	13.1	17.0	17.3	7.6	1.7	0.4	0.7	1.5	2.6	80.0	13.1	93.0
328. ฝายท่าสะแบง (E.18)	490111	4.7	11.3	11.9	12.6	16.0	15.0	5.7	1.3	0.1	0.2	1.2	2.5	72.6	10.0	82.6
329. ประตูระบายน้ำห้วยชันเหนือ (E. - 1	490120	4.1	9.9	10.8	10.7	13.9	13.5	5.1	0.8	0.1	0.2	1.5	2.1	63.8	8.8	72.6
330. ประตูระบายน้ำห้วยน้ำเค็ม (E. - 13	490130	4.0	9.9	11.0	11.4	13.8	13.2	5.4	0.7	0.0	0.2	1.3	2.2	64.8	8.4	73.3
331. ประตูระบายน้ำห้วยปากบุ่ง (E. - 11	490140	3.9	10.0	11.6	12.0	14.3	13.2	5.6	0.8	0.0	0.2	1.2	2.0	66.7	8.2	74.9
332. ประตูระบายน้ำห้วยคางเดียว (E. -	490150	4.4	9.5	11.4	11.3	13.9	13.3	5.5	0.7	0.1	0.2	1.0	1.9	64.8	8.3	73.1
333. อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า	490160	4.3	9.6	11.7	11.2	13.2	13.8	5.8	0.9	0.0	0.2	1.1	1.8	65.2	8.3	73.6
334. อ่างเก็บน้ำหนองท่าจอก	490170	3.6	9.8	11.4	11.7	13.9	13.1	6.2	0.7	0.2	0.1	1.0	1.7	66.0	7.3	73.4
335. อ่างเก็บน้ำหนองผือ	490180	2.2	7.3	8.9	9.2	11.1	10.0	5.2	0.6	0.0	0.1	0.7	1.0	51.7	4.5	56.2

ตารางที่ ข.2-3 จำนวนวันฝนตกรายเดือนและรายปีเฉลี่ยของสถานีวัดน้ำฝน (ต่อ)

ชื่อสถานี	รหัสสถานี	จำนวนวันฝนตกรายเดือนเฉลี่ย, วัน												จำนวนวันฝนตกเฉลี่ย, วัน		
		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ฤดูฝน	ฤดูแล้ง	ทั้งปี
336. อ่างเก็บน้ำห้วยกุดแดน	490190	3.3	9.1	10.8	9.9	12.1	12.6	6.4	1.1	0.0	0.2	0.7	1.8	61.0	7.2	68.1
337. อ่างเก็บน้ำหนองธวัชชัย	490200	5.0	10.3	12.2	11.5	14.0	13.7	5.9	1.3	0.2	0.2	1.3	1.9	67.7	9.8	77.6
338. อ่างเก็บน้ำหนองแวง	490210	3.5	9.5	10.2	9.6	11.9	13.6	6.1	1.0	0.1	0.2	0.8	1.8	60.9	7.4	68.3
339. อ่างเก็บน้ำห้วยกุดแดง	490220	3.9	9.0	10.9	9.7	13.0	13.0	6.1	1.2	0.1	0.2	1.0	1.7	61.8	8.1	69.9
340. อ่างเก็บน้ำหนองแอ่ง	490240	3.6	9.2	10.5	9.3	12.0	12.3	5.5	1.0	0.1	0.3	0.9	1.6	58.9	7.6	66.4
341. อ่างเก็บน้ำห้วยจานใต้	490250	4.3	8.9	10.4	10.4	12.4	13.9	6.6	1.4	0.1	0.1	1.1	1.9	62.5	8.8	71.3
342. แม่น้ำยัง (E.-33)	490261	6.1	14.3	14.4	15.3	19.2	18.1	7.2	0.9	0.5	0.4	1.8	2.2	88.5	11.9	100.3
343. อ.หนองพอก	490272	1.6	6.0	7.3	9.3	10.1	8.0	3.2	0.4	0.1	0.2	0.7	0.7	44.0	3.6	47.6
344. อ.ปทุมรัตน์	490282	3.5	6.9	8.0	9.0	10.0	11.1	4.9	0.8	0.1	0.3	0.9	1.8	50.0	7.5	57.5
345. อ.โพธิ์ชัย	490292	2.2	7.0	8.2	10.5	11.7	9.6	3.8	0.3	0.1	0.1	0.6	1.2	50.8	4.5	55.2
346. ทุ่งแซงบาดาล (E. - 18A)	490301	6.1	12.7	14.5	15.9	17.9	15.4	7.4	2.1	0.4	0.5	1.7	3.4	83.8	14.3	98.0
347. อ.เมืองสรวง	490312	3.4	8.3	8.6	10.0	11.0	10.5	4.6	0.8	0.1	0.4	1.1	1.9	53.0	7.7	60.7
348. อากาศเกษตร ร้อยเอ็ด	490323	6.7	14.1	14.6	16.2	17.4	16.6	8.1	2.2	0.7	0.9	2.3	4.4	86.9	17.1	104.0
349. อ.เมืองสกลนคร	500013	8.6	17.1	19.3	20.5	22.8	17.8	7.8	1.8	0.6	1.3	2.8	5.3	105.2	20.4	125.6
350. อ.สว่างแดนดิน	500023	4.4	10.3	11.7	12.5	14.8	10.8	4.1	0.7	0.2	0.4	1.2	2.2	64.2	9.1	73.3
351. อ.พรรณานิคม	500032	4.4	11.0	13.2	13.4	16.0	11.3	4.0	0.8	0.2	0.5	1.4	2.4	69.0	9.7	78.6
352. อ.วาริชภูมิ	500042	5.4	10.9	13.5	14.4	17.4	12.9	4.5	0.8	0.3	0.5	1.6	3.0	73.7	11.5	85.2
353. พัสดุทางหลวงสร้างค้อ (กม.51)	500052	6.4	13.6	15.7	16.8	19.5	15.5	6.2	1.3	0.5	0.8	2.1	2.8	87.3	13.9	101.3
354. อ.วานรนิวาส	500062	4.5	10.2	12.8	13.0	15.8	11.2	4.2	0.7	0.2	0.6	1.5	2.6	67.1	10.1	77.2
355. สถานีทดลองการเกษตร สกลนคร	500072	6.0	13.3	15.6	16.4	18.5	12.8	5.4	1.0	0.4	0.6	2.1	3.6	81.9	13.6	95.5
356. อ.อากาศอำนวย	500092	5.5	12.3	15.3	16.5	18.8	12.0	4.3	0.9	0.3	0.4	1.7	2.8	79.1	11.7	90.8
357. อุทยานแห่งชาติภูพาน	500102	6.6	13.4	15.5	17.3	19.6	14.8	5.9	1.4	0.5	1.0	2.2	3.7	86.5	15.3	101.8
358. อ.กุสุมาลย์	500112	5.4	10.9	13.9	15.4	16.6	11.2	4.7	0.7	0.3	0.8	1.8	2.9	72.7	12.0	84.8
359. อากาศเกษตร สกลนคร	500123	8.7	16.2	18.6	19.8	22.3	17.2	7.3	1.8	0.6	1.4	2.5	4.8	101.4	19.8	121.2
360. ที่ทำการชลประทานสกลนคร	500130	4.9	13.9	13.0	13.3	18.4	17.6	6.7	0.9	0.0	0.0	1.0	4.7	82.7	11.4	94.2
361. อ่างเก็บน้ำห้วยปลาหางตอนบน	500150	4.6	11.6	12.6	13.3	17.3	12.6	5.3	0.6	0.1	0.3	0.6	1.5	72.8	7.6	80.4
362. อ่างเก็บน้ำห้วยปลาหางตอนล่าง	500160	4.1	9.7	12.1	12.1	15.5	10.7	5.3	0.6	0.1	0.3	0.8	1.5	65.3	7.3	72.7
363. อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น	500170	4.9	11.3	13.9	14.0	17.7	12.5	6.0	0.4	0.1	0.3	0.8	1.9	75.4	8.4	83.9
364. อ่างเก็บน้ำภูเพ็ก	500180	4.5	11.0	13.1	12.9	15.9	12.6	5.4	0.4	0.1	0.3	0.6	1.9	70.9	7.8	78.7
365. อ่างเก็บน้ำห้วยหนองบัว	500190	2.5	7.5	10.2	9.7	11.9	7.9	3.8	0.2	0.1	0.0	0.3	0.8	50.9	4.0	54.8
366. อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง	500200	3.2	8.9	10.7	9.7	13.8	9.6	4.2	0.2	0.1	0.1	0.4	0.9	56.9	4.9	61.8
367. อ่างเก็บน้ำห้วยทรายสว่าง	500210	3.6	8.5	10.9	10.1	13.1	10.0	4.6	0.2	0.1	0.2	0.5	1.1	57.1	5.6	62.7
368. อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบ่อ	500220	3.3	8.6	9.3	8.7	11.8	8.8	3.6	0.2	0.0	0.3	0.5	1.0	50.8	5.3	56.2
369. ชลประทานน้ำอูน (KH. - 20B)	500231	7.5	15.7	18.1	19.3	21.5	15.5	7.1	1.6	0.5	1.0	2.2	4.1	97.2	17.0	114.2
370. น้ำพุง (KH. - 21A)	500241	6.5	16.8	16.0	17.7	20.3	16.7	5.7	0.3	0.1	0.6	1.7	2.9	93.3	12.1	105.4
371. อ.บ้านม่วง	500252	5.4	12.0	15.1	16.4	18.4	13.0	4.8	1.2	0.3	0.9	1.8	3.3	79.6	12.8	92.5
372. อ.พังโคน	500262	3.6	9.5	10.5	12.2	14.6	10.1	3.9	0.6	0.2	0.3	0.9	2.1	60.7	7.8	68.6
373. ประตูระบายน้ำบ้านโคก	500270	5.7	12.3	6.7	12.3	15.7	11.0	4.3	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	62.3	8.7	71.0
374. อ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง	500280	2.8	7.1	9.4	8.5	12.1	8.7	5.1	0.0	0.0	0.1	0.5	0.8	50.8	4.3	55.1
375. อ่างเก็บน้ำห้วยคำ	500290	4.3	9.7	11.8	11.7	14.4	9.5	4.2	0.1	0.0	0.1	0.4	1.3	61.2	6.2	67.4
376. เขื่อนน้ำพุง	500304	6.8	14.4	16.0	15.7	19.4	15.0	6.6	1.1	0.4	0.6	1.9	3.4	87.1	14.3	101.4
377. อ่างเก็บน้ำห้วยชวง	500310	4.5	9.9	11.8	12.9	16.1	10.5	4.7	0.3	0.0	0.2	0.3	1.6	66.0	6.9	72.8
378. อ.ส่องดาว	500322	4.7	10.7	11.7	13.5	14.7	11.2	4.4	0.8	0.1	0.3	1.2	2.5	66.2	9.6	75.8
379. แม่น้ำสงคราม (KH. - 74)	500331	5.9	14.0	18.4	20.3	21.5	14.8	6.4	1.0	0.5	0.9	2.1	4.2	95.4	14.7	110.1
380. อ่างเก็บน้ำห้วยเดียก	500350	3.9	10.8	12.7	11.6	15.5	9.7	6.2	0.3	0.1	0.2	0.6	1.7	66.6	6.7	73.3
381. อ.กุดบาก	500362	5.9	12.5	14.6	16.9	18.7	13.5	5.3	1.6	0.5	0.9	2.1	4.0	81.5	15.0	96.5
382. วนกรรมมวกเหล็ก	540082	5.5	11.3	11.8	12.4	12.9	13.6	8.5	1.8	0.6	0.4	0.9	3.8	70.5	12.9	83.3
383. อ่างเก็บน้ำคำตะเคียน	540300	3.8	10.5	10.1	11.3	13.6	13.4	8.1	1.6	0.5	0.5	1.3	2.0	66.9	9.6	76.5

ตารางที่ ข.2-3 จำนวนวันฝนตกรายเดือนและรายปีเฉลี่ยของสถานีวัดน้ำฝน (ต่อ)

ชื่อสถานี	รหัสสถานี	จำนวนวันฝนตกรายเดือนเฉลี่ย, วัน												จำนวนวันฝนตกเฉลี่ย, วัน		
		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ฤดูฝน	ฤดูแล้ง	ทั้งปี
384. อ.เมืองศรีสะเกษ	570012	4.8	10.9	12.4	13.5	15.4	15.2	8.1	2.1	0.4	0.3	1.0	2.6	75.4	11.1	86.5
385. อ.ขุขันธ์	570022	3.4	6.6	7.4	8.7	10.1	10.2	5.4	1.2	0.0	0.0	0.3	1.4	48.5	6.4	54.9
386. อ.กันทรารมย์	570032	3.9	8.5	9.5	9.9	11.4	11.1	5.9	1.1	0.1	0.2	0.5	1.5	56.2	7.3	63.6
387. อ.อุทุมพรพิสัย	570042	3.5	8.0	9.6	10.6	11.9	12.1	5.5	1.0	0.1	0.1	0.4	1.3	57.6	6.4	64.1
388. อ.ราษีไศล	570052	3.9	8.4	8.7	9.8	11.2	11.0	5.2	0.9	0.2	0.2	0.9	2.1	54.3	8.3	62.6
389. อ.กันทรลักษณ์	570063	4.0	9.5	10.2	11.8	12.8	13.4	7.4	1.9	0.3	0.3	0.4	2.2	65.0	9.0	74.0
390. สถานีทดลองไหม (ขยายพันธุ์พืช)	570072	5.1	10.8	12.1	13.2	14.8	14.4	7.6	2.1	0.4	0.3	1.0	2.7	72.9	11.5	84.4
391. นิคมสร้างตนเองปรือใหญ่	570082	5.8	11.5	13.0	14.3	16.3	17.0	10.3	3.2	0.7	0.4	0.9	3.1	82.4	14.2	96.6
392. นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า	570092	4.8	10.9	12.4	13.0	14.8	14.4	8.0	1.9	0.4	0.3	1.0	2.4	73.5	10.7	84.2
393. อ.ขุนหาญ	570102	4.8	8.7	10.8	11.3	12.7	12.6	7.5	1.9	0.4	0.2	0.5	1.9	63.6	9.7	73.3
394. อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำ	570110	4.4	10.5	12.6	13.0	15.3	14.7	7.9	1.7	0.2	0.1	0.5	1.9	74.0	8.6	82.6
395. สถานีทดลองเกษตร ศรีสะเกษ	570132	5.5	11.2	14.7	15.1	19.0	16.0	8.0	2.0	0.2	0.2	0.8	2.3	84.0	11.0	95.0
396. อ่างเก็บน้ำห้วยคล้า	570140	2.6	9.9	10.5	10.8	12.5	11.8	8.2	1.2	0.0	0.1	0.2	1.5	63.6	5.6	69.2
397. อ่างเก็บน้ำหนองสิ	570150	3.9	9.5	9.2	10.0	11.3	11.4	8.6	2.1	0.1	0.1	0.4	1.5	60.1	8.1	68.2
398. ห้วยสำราญตอนบน (M. - 91)	570161	7.4	13.1	15.0	17.3	18.8	19.0	12.6	4.1	1.2	0.7	1.0	4.0	95.9	18.4	114.3
399. อ่างเก็บน้ำหนองสองค์	570170	1.7	8.6	9.1	7.9	9.6	8.6	6.3	1.4	0.1	0.0	0.1	0.2	50.2	3.4	53.5
400. อ่างเก็บน้ำห้วยซัน	570180	1.6	5.3	5.8	4.7	9.6	7.2	6.3	0.5	0.1	0.1	0.1	0.9	38.8	3.2	42.1
401. อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย	570190	2.7	9.3	11.1	10.1	11.7	10.8	8.8	1.8	0.3	0.1	0.3	1.2	61.8	6.4	68.2
402. อากาศเกษตร ศรีสะเกษ	570203	6.3	14.2	15.1	17.0	18.7	18.1	9.9	2.6	0.5	0.6	1.6	3.7	93.1	15.3	108.3
403. ที่ทำการชลประทาน (M. - 123)	570211	5.6	13.1	14.4	16.0	18.4	18.3	9.5	2.5	0.5	0.3	1.3	2.8	89.7	13.2	102.9
404. อ.เมืองสุรินทร์	620013	7.8	14.8	16.3	17.8	19.2	19.2	11.7	3.6	0.7	0.7	1.8	3.6	99.1	18.1	117.3
405. อ.สังขะ	620022	4.0	7.2	8.9	10.1	11.4	11.8	6.2	1.5	0.3	0.1	0.5	1.6	55.5	7.9	63.4
406. อ.รัตนบุรี	620032	4.2	9.7	10.9	12.2	12.9	13.2	6.5	1.5	0.1	0.3	1.0	2.4	65.4	9.6	74.9
407. อ.ท่าตูม	620043	6.0	12.4	14.3	15.5	16.1	17.3	9.2	2.4	0.3	0.5	1.7	3.5	84.8	14.5	99.3
408. อ.ศรีขรภูมิ	620052	4.4	9.7	10.8	11.8	12.7	12.7	6.7	1.6	0.3	0.4	1.0	2.2	64.5	9.8	74.4
409. อ.ปราสาท	620062	4.3	9.1	10.3	11.2	12.4	12.8	7.6	1.8	0.3	0.3	0.6	2.1	63.4	9.5	72.9
410. นิคมสร้างตนเองปราสาท	620072	5.1	10.6	12.7	13.4	14.4	14.3	9.8	2.7	0.4	0.4	0.9	2.7	75.1	12.2	87.3
411. สถานีทดลองไหมสุรินทร์	620083	7.0	13.9	15.4	17.7	18.3	18.4	10.6	3.6	0.5	0.7	1.8	3.6	94.3	17.3	111.6
412. อ.ชุมพลบุรี	620092	4.6	10.4	10.9	11.4	13.1	13.7	6.6	1.5	0.1	0.5	1.2	2.6	66.1	10.5	76.6
413. สถานีทดลองข้าวสุรินทร์	620102	5.1	10.5	12.2	13.4	14.0	14.2	7.9	1.9	0.2	0.4	1.2	2.7	72.3	11.5	83.8
414. อ.สำโรงทาบ	620112	3.8	8.3	9.3	10.6	11.3	11.1	5.7	1.4	0.2	0.4	0.8	1.9	56.2	8.4	64.6
415. เขื่อนระบายน้ำห้วยเสนง (M. - 94)	620120	4.7	10.0	11.9	12.4	14.7	15.2	8.4	1.9	0.2	0.4	0.8	2.0	72.5	10.1	82.6
416. อ่างเก็บน้ำสุวรรณาภา	620130	2.7	6.7	7.7	9.3	10.8	10.9	5.9	0.9	0.0	0.0	0.1	0.7	51.3	4.5	55.7
417. อ่างเก็บน้ำอำปึล	620140	4.5	9.0	11.0	11.1	12.6	13.8	8.4	1.8	0.2	0.2	0.5	1.8	65.8	8.9	74.8
418. อ่างเก็บน้ำห้วยระหาร	620150	2.5	7.3	8.2	7.8	8.8	10.1	4.7	0.7	0.1	0.0	0.5	1.0	47.0	4.9	51.9
419. อ่างเก็บน้ำลุงปุง	620160	3.4	7.4	8.8	9.5	10.0	11.5	6.0	1.2	0.1	0.1	0.8	1.5	53.2	7.0	60.2
420. อ่างเก็บน้ำลำพอก	620170	4.2	9.7	10.6	10.6	12.4	12.9	7.1	1.5	0.1	0.1	0.8	1.9	63.3	8.5	71.8
421. อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว	620180	2.9	7.9	9.2	8.4	10.3	11.2	6.3	0.6	0.1	0.0	0.5	1.4	53.3	5.4	58.8
422. อ.จอมพระ	620192	4.0	8.7	9.7	10.0	10.8	11.3	5.7	1.5	0.2	0.2	0.9	2.5	56.3	9.3	65.5
423. อ่างเก็บน้ำหนองกระทุ่ม	620200	2.0	9.6	8.9	10.3	12.2	12.3	7.0	1.3	0.1	0.3	1.1	1.6	60.2	6.2	66.5
424. อ่างเก็บน้ำหนองกา	620210	1.6	6.6	7.5	7.7	8.2	8.5	5.8	0.3	0.0	0.0	0.5	0.7	44.3	3.1	47.4
425. อ่างเก็บน้ำลุมพุก	620220	3.4	6.7	6.6	5.9	9.9	6.5	6.4	0.5	0.0	0.1	0.2	1.1	42.0	5.3	47.3
426. กิ่ง อ.ลำดวน	620232	4.6	10.3	11.8	13.8	14.1	13.1	7.4	1.8	0.4	0.5	0.7	2.3	70.5	10.3	80.8
427. อ.สนม	620242	4.0	8.4	9.2	10.4	10.9	10.7	5.4	1.2	0.2	0.2	1.1	2.7	55.0	9.4	64.4
428. อ.เมืองมุกดาหาร	640013	7.1	15.3	16.6	18.6	20.7	16.5	8.4	2.0	0.5	0.9	2.2	4.0	96.0	16.7	112.7
429. หน่วยป้องกันรักษาป่า ดงมังอี่	640022	4.7	10.0	11.7	11.9	16.1	12.5	4.9	0.8	0.1	0.1	0.8	1.8	67.0	8.3	75.3
430. อ.คำชะอี	640032	4.9	11.0	12.8	14.3	16.2	12.4	5.1	1.0	0.1	0.3	1.3	2.6	71.8	10.3	82.1
431. นิคมสร้างตนเอง นิคมคำสร้อย	640042	5.3	11.5	13.7	14.9	18.3	14.7	6.2	1.3	0.4	0.5	1.3	2.9	79.2	11.6	90.9

ตารางที่ ข.2-3 จำนวนวันฝนตกรายเดือนและรายปีเฉลี่ยของสถานีวัดน้ำฝน (ต่อ)

ชื่อสถานี	รหัสสถานี	จำนวนวันฝนตกรายเดือนเฉลี่ย, วัน												จำนวนวันฝนตกเฉลี่ย, วัน		
		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ฤดูฝน	ฤดูแล้ง	ทั้งปี
432. สถานีทดลองเลี้ยงไหม มุกดาหาร	640052	6.4	13.5	15.7	17.7	20.0	15.3	7.9	1.8	0.4	0.8	2.1	3.1	90.1	14.5	104.6
433. อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก	640060	2.4	8.7	11.1	12.6	14.9	11.3	4.8	0.3	0.1	0.3	0.6	0.7	63.4	4.3	67.7
434. อ่างเก็บน้ำห้วยมุก	640070	1.7	8.4	8.6	11.1	12.8	10.1	4.2	0.1	0.1	0.1	0.5	0.6	55.3	3.1	58.4
435. อ.เมืองอุบลราชธานี	670013	7.1	15.1	17.6	19.2	21.3	19.6	10.6	3.3	0.7	0.5	1.2	3.7	103.5	16.4	119.9
436. อ.พิบูลมังสาหาร	670022	3.9	8.9	10.9	12.1	13.8	12.7	5.7	1.3	0.2	0.2	0.4	1.5	64.1	7.6	71.7
437. อ.เขมราฐ	670052	5.1	11.4	13.1	13.8	16.3	13.6	5.5	0.9	0.2	0.3	1.4	2.6	73.7	10.5	84.2
438. อ.เขื่อนใน	670062	3.6	9.0	10.1	10.9	12.1	12.4	5.6	1.1	0.1	0.3	0.7	1.8	60.2	7.6	67.8
439. อ.วารินชำราบ	670072	4.2	9.3	11.8	12.9	14.2	14.0	5.6	1.2	0.3	0.1	0.6	1.5	67.7	7.9	75.6
440. อ.ตระการพืชผล	670082	5.0	12.3	14.4	15.7	17.9	15.3	6.8	1.7	0.4	0.3	1.1	2.5	82.3	10.9	93.3
441. อากาศเกษตรอุบลราชธานี	670093	7.1	16.0	17.7	19.6	20.6	19.4	10.8	3.2	0.8	0.5	1.5	3.6	104.1	16.8	120.8
442. อ่างเก็บน้ำห้วยม่วง	670100	2.2	7.6	9.8	8.5	10.2	11.5	6.1	0.7	0.0	0.1	0.2	0.7	53.8	3.9	57.7
443. อ.ศรีเมืองใหม่	670112	4.3	9.6	11.8	14.4	15.5	12.9	5.5	1.2	0.1	0.1	0.7	2.0	69.8	8.5	78.3
444. อ.ม่วงสามสิบ	670122	5.0	12.1	13.2	14.6	16.0	14.8	6.9	1.6	0.3	0.3	1.1	2.4	77.5	10.6	88.1
445. อ.เดชอุดม	670132	5.3	12.1	14.2	15.6	17.9	16.5	9.4	3.1	0.4	0.2	0.5	2.4	85.6	11.8	97.4
446. อ.บุญฑริก	670142	4.9	11.2	13.1	14.5	15.7	14.1	7.1	2.2	0.4	0.2	0.4	1.9	75.7	9.9	85.6
447. อ่างเก็บน้ำหนองเหล่าหิน	670170	0.9	6.3	7.5	6.4	9.6	9.2	4.7	0.4	0.0	0.2	0.1	0.4	43.7	2.0	45.7
448. สถานีส่งเสริมการเลี้ยงไหม	670182	4.8	11.5	14.4	15.9	16.6	15.0	7.3	1.9	0.4	0.3	0.8	2.2	80.8	10.6	91.3
449. อ.โขงเจียม	670192	5.1	12.8	15.7	17.7	20.0	15.0	7.1	1.8	0.3	0.3	0.8	1.9	88.3	10.2	98.5
450. ลำโดมน้อย	670211	4.7	13.1	16.6	17.3	21.0	16.3	10.4	2.3	0.4	0.4	0.6	2.2	94.7	10.5	105.2
451. สำนักงานชลประทาน ที่ 5	670220	6.1	13.5	16.9	17.8	19.4	18.2	9.5	2.5	0.5	0.4	0.9	2.6	95.3	13.0	108.3
452. อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่	670240	3.2	9.6	12.2	13.2	15.0	13.5	5.5	1.2	0.2	0.1	0.4	1.3	69.0	6.5	75.5
453. อ่างเก็บน้ำห้วยวังแดง	670250	3.2	8.1	11.0	12.1	14.3	12.9	5.3	1.3	0.1	0.1	0.4	1.2	63.6	6.2	69.8
454. อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง	670260	3.0	8.3	11.1	10.8	13.9	11.1	5.0	1.1	0.2	0.1	0.7	1.2	60.0	6.3	66.3
455. อ่างเก็บน้ำสระสมิง	670270	3.6	9.4	12.5	13.4	15.6	13.7	6.0	1.3	0.3	0.2	0.4	1.1	70.6	6.8	77.4
456. สถานีรักษาพันธุ์สัตว์	670302	3.6	9.1	10.0	11.2	12.0	11.0	5.3	0.9	0.1	0.2	0.6	1.6	58.6	6.9	65.4
457. เขื่อนสิริธร	670374	6.2	14.8	19.0	20.5	23.4	19.9	12.2	3.6	0.6	0.4	0.8	3.1	109.8	14.7	124.4
458. อ.น้ำยืน	670382	5.1	9.4	9.5	10.6	13.6	14.1	9.1	2.8	0.8	0.3	0.8	1.8	66.4	11.5	77.9
459. งานส่งน้ำ ที่ 2	670430	3.0	10.3	13.3	13.5	17.6	14.1	8.6	2.3	0.1	0.0	0.4	1.8	77.4	7.5	84.9
460. บ้านพัก 5L - R	670440	2.2	12.0	14.3	18.0	19.0	17.0	12.0	2.0	0.0	0.2	0.2	2.7	92.3	7.2	99.5
461. บ้านพัก 3R - 9L - R	670450	2.2	10.5	13.0	12.6	17.0	13.8	8.0	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5	74.9	5.2	80.1
462. บ้านพัก 14L - R	670460	3.2	11.0	15.3	17.4	17.3	16.2	10.7	1.8	0.0	0.3	0.3	1.8	87.9	7.5	95.4
463. งานส่งน้ำ ที่ 3	670470	4.2	11.6	13.8	12.2	16.5	14.0	8.2	2.7	0.2	0.0	0.0	1.7	76.2	8.7	84.9
464. บ้านพัก 4R - L	670480	3.0	9.0	13.0	9.9	15.0	12.2	7.3	1.0	0.0	0.2	0.0	1.5	66.4	5.7	72.0
465. งานส่งน้ำ ที่ 4	670490	4.6	15.0	18.2	15.5	18.8	16.2	8.7	2.3	0.5	0.2	0.2	2.5	92.4	10.3	102.6
466. บ้านพัก 11R - L	670500	2.3	9.5	13.7	15.4	17.3	16.2	10.2	0.8	0.0	0.2	0.0	2.2	82.3	5.5	87.8
467. บ้านพัก 2L - 2R - 2R - L	670510	4.8	12.6	15.0	17.0	18.8	16.6	8.5	3.2	0.2	0.2	0.0	2.0	88.5	10.3	98.8
468. บ้านพัก 2R - 2R - 2R - L	670520	2.7	10.3	13.6	16.1	17.7	15.8	9.0	1.5	0.0	0.2	0.0	1.7	82.5	6.0	88.5
469. อ.เมืองอุดรธานี	680013	7.4	16.4	17.8	19.5	21.1	17.9	8.4	1.9	0.6	1.4	2.6	4.6	101.2	18.6	119.8
470. อ.เพ็ญ	680022	4.2	10.0	11.5	12.2	13.6	11.0	5.2	0.7	0.2	0.4	1.2	2.4	63.4	9.2	72.6
471. อ.หนองหาน	680032	3.5	9.2	10.6	11.2	12.9	10.0	4.0	0.7	0.1	0.4	1.2	1.9	57.8	7.8	65.7
472. อ.กุมภวาปี	680052	3.8	9.2	10.5	11.4	13.0	10.6	5.1	0.8	0.2	0.4	1.0	2.1	59.8	8.2	68.0
473. อ.บ้านผือ	680062	4.1	9.5	10.4	11.8	12.9	11.7	4.6	0.8	0.4	0.7	1.1	2.4	60.9	9.4	70.3
474. นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ	680082	3.9	9.1	10.4	10.4	12.4	10.9	5.2	0.8	0.2	0.6	1.3	2.6	58.4	9.4	67.8
475. ที่ทำการชลประทาน	680100	5.4	13.2	14.9	15.4	17.4	14.8	6.4	1.0	0.4	0.7	2.1	3.6	82.1	13.2	95.3
476. เขื่อนระบายน้ำห้วยหลวง	680110	6.1	13.5	14.2	15.8	17.5	15.9	7.0	0.7	0.2	0.5	1.9	3.4	83.8	12.8	96.7
477. อ่างเก็บน้ำกุดลิงง้อ	680120	4.9	11.4	12.3	11.6	15.1	13.0	6.1	0.7	0.2	0.5	1.0	2.5	69.4	9.8	79.2
478. อ่างเก็บน้ำหนองโอน	680130	2.8	8.1	8.9	9.4	11.1	11.2	5.0	0.4	0.1	0.2	0.5	1.5	53.6	5.5	59.2
479. อ่างเก็บน้ำหนองสำโรง	680140	3.2	8.0	9.6	9.9	11.4	9.5	4.3	0.4	0.2	0.6	0.6	1.8	52.6	6.7	59.4

ตารางที่ ข.2-3 จำนวนวันฝนตกรายเดือนและรายปีเฉลี่ยของสถานีวัดน้ำฝน (ต่อ)

ชื่อสถานี	รหัส	จำนวนวันฝนตกรายเดือนเฉลี่ย, วัน												จำนวนวันฝนตกเฉลี่ย, วัน		
	สถานี	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ฤดูฝน	ฤดูแล้ง	ทั้งปี
480. อ่างเก็บน้ำหนองปะโค	680150	3.0	7.8	10.1	10.3	11.9	10.3	4.6	0.5	0.2	0.2	1.0	1.3	55.0	6.0	61.0
481. อ่างเก็บน้ำโสกรัง	680160	2.4	5.3	5.8	6.1	7.4	7.2	3.6	0.4	0.2	0.3	0.6	1.1	35.4	4.9	40.3
482. อ่างเก็บน้ำหนองตาไก้	680170	2.4	7.4	8.1	7.3	9.9	8.4	4.2	0.4	0.1	0.3	0.7	1.1	45.2	4.8	50.0
483. อ่างเก็บน้ำหนองบ่อ	680180	3.3	9.1	10.6	9.8	11.6	9.2	3.9	0.5	0.2	0.2	0.7	1.5	54.2	6.3	60.5
484. อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเที่ยง	680190	4.2	10.1	11.0	11.1	13.6	9.9	5.6	0.7	0.3	0.6	1.1	2.4	61.2	9.3	70.5
485. ห้วยโมง (KH. - 18)	680201	5.9	14.7	14.8	16.1	15.6	16.3	7.5	1.4	0.4	0.9	2.3	3.7	84.9	14.6	99.4
486. อ.บ้านดุง	680212	4.6	10.8	12.5	14.7	16.0	11.9	4.4	0.6	0.3	0.8	1.3	2.0	70.2	9.7	79.9
487. อ.หนองวังชอ	680232	3.2	9.8	9.7	9.9	11.9	10.8	4.8	0.7	0.2	0.5	1.1	1.9	56.9	7.6	64.5
488. อ.กุดจับ	680242	3.0	8.6	9.9	10.4	10.8	9.9	3.7	0.5	0.1	0.3	0.8	1.6	53.4	6.3	59.7
489. อ.โนนสะอาด	680252	2.8	6.1	6.4	7.6	9.2	7.9	4.5	0.4	0.2	0.4	0.8	1.0	41.7	5.6	47.4
490. อ.น้ำโสม	680272	5.1	10.7	11.1	12.1	13.6	11.5	5.8	0.9	0.4	0.9	1.2	2.4	64.7	10.9	75.7
491. ห้วยหลวง (KH. - 29)	680291	6.5	14.4	16.5	17.4	19.8	16.0	8.5	1.4	0.7	0.8	2.8	3.8	92.5	16.0	108.4
492. นิคมสร้างตนเอง ห้วยหลวง	680302	4.5	11.7	12.8	12.4	14.5	12.3	5.7	0.9	0.5	0.5	1.8	3.2	69.4	11.4	80.8
493. อ่างเก็บน้ำลำปาด้าว	680340	3.8	8.2	9.4	8.3	12.7	8.9	4.5	0.7	0.2	0.3	0.8	2.6	52.0	8.4	60.3
494. กิ่ง อ.สร้างคอม	680372	5.3	12.3	14.3	15.7	17.6	12.5	4.0	0.9	0.3	0.6	1.1	2.2	76.5	10.4	86.9
495. ลำปาว (E. - 65)	680381	7.0	14.3	14.9	16.8	19.8	16.3	8.2	1.6	0.6	0.9	2.0	4.0	90.1	16.0	106.1
496. อ.ศรีธาตุ	680392	3.1	7.6	8.7	9.8	11.8	9.9	3.3	0.3	0.2	0.1	0.6	1.5	51.1	5.7	56.8
497. กิ่ง อ.ไชยวาน	680402	4.3	9.5	10.4	11.7	12.5	9.9	4.3	1.0	0.2	0.5	1.5	2.4	58.2	9.8	68.0
498. ห้วยหลวง (KH. - 53)	680430	4.5	11.4	13.6	12.0	12.6	10.7	5.5	0.5	0.3	0.6	1.3	2.0	65.9	9.2	75.1
499. อ.น้ำปาด	700022	4.9	10.4	11.5	13.0	15.9	14.2	5.9	1.5	0.6	0.7	1.1	2.3	70.8	10.9	81.8
500. บ้านฝาย (N. - 16)	700131	4.5	12.8	14.0	11.3	14.3	15.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.8	0.5	69.7	5.8	75.4
501. อ.เมืองยโสธร	720012	3.8	10.2	10.8	12.6	14.9	13.8	6.1	1.1	0.2	0.3	1.2	2.2	68.3	8.8	77.1
502. อ.คำเขื่อนแก้ว	720022	4.5	10.9	12.3	13.4	15.2	14.4	6.6	1.3	0.3	0.3	1.1	2.6	72.8	10.1	82.9
503. อ.มหาชนะชัย	720032	4.4	10.0	11.7	12.9	14.4	13.4	6.2	1.3	0.2	0.3	1.1	2.4	68.6	9.7	78.3
504. อ.เลิงนกทา	720042	3.8	9.8	10.6	12.5	14.0	12.4	4.6	0.8	0.2	0.4	1.0	1.8	63.7	8.0	71.7
505. อ.กุดชุม	720052	3.5	9.1	10.3	12.0	13.7	11.3	4.3	0.9	0.1	0.4	1.1	1.6	60.8	7.5	68.3
506. น้ำชี (E. - 20A) ต.ฟ้าหยาด	720061	6.0	13.9	15.1	17.0	18.7	15.9	8.6	2.0	0.3	0.4	1.7	3.8	89.2	14.1	103.3
507. อ.ป่าติ้ว	720072	3.1	8.7	9.3	11.5	12.6	11.2	4.5	0.9	0.1	0.3	0.7	1.9	57.9	7.0	64.8
508. อ.ค้อวัง	720082	3.2	9.0	10.2	11.9	12.6	12.5	5.5	1.4	0.2	0.4	1.1	2.2	61.6	8.5	70.1
509. อ.ตาพระยา	740042	2.5	6.1	5.4	6.2	6.5	9.5	6.7	1.3	0.2	0.2	0.4	1.0	40.5	5.7	46.2
510. อ.เมืองหนองบัวลำภู	750013	3.7	8.6	8.3	8.1	10.4	9.5	3.8	0.5	0.2	0.3	1.1	1.9	48.7	7.7	56.4
511. อ.ศรีบุญเรือง	750022	3.9	10.1	9.0	9.5	10.2	11.9	5.5	0.9	0.4	0.5	1.2	2.7	56.2	9.6	65.8
512. อ.นากลาง	750032	3.2	7.4	8.3	8.5	9.5	9.9	4.4	0.8	0.1	0.2	1.0	1.3	48.0	6.6	54.6
513. อ.สุวรรณคูหา	750042	5.2	11.0	11.9	12.5	14.2	13.2	5.6	0.9	0.3	0.6	1.3	2.5	68.4	10.8	79.2
514. อ.โนนสัง	750052	2.7	7.3	7.5	8.7	10.2	10.8	5.3	0.6	0.3	0.3	1.0	1.6	49.8	6.6	56.4
515. นิคมสร้างตนเองโนนสัง	750062	4.2	8.6	7.8	9.6	11.7	11.5	6.2	1.3	0.3	0.6	1.3	2.3	55.3	9.9	65.1
516. อ.เมืองอำนาจเจริญ	760012	4.5	9.9	10.6	12.2	14.1	12.5	5.0	1.1	0.2	0.3	1.0	2.3	64.3	9.4	73.6
517. อ.ชานุมาน	760022	4.7	11.4	13.3	14.5	17.2	14.4	6.6	1.2	0.3	0.4	1.2	2.6	77.4	10.5	87.9
518. อ.พนา	760032	3.4	8.1	9.9	11.2	12.6	10.9	4.1	0.8	0.0	0.1	0.6	1.4	56.8	6.3	63.1
519. อ.หัวตะพาน	760042	4.3	10.1	10.3	11.7	13.5	12.0	4.8	1.1	0.1	0.3	0.7	1.5	62.3	8.1	70.4
520. อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์	760050	2.6	7.8	9.6	10.4	12.2	11.7	4.3	0.4	0.1	0.2	0.3	1.1	56.0	4.7	60.7
521. อ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับ	760060	4.1	9.8	10.6	12.1	14.0	12.8	4.9	1.0	0.2	0.4	0.8	1.9	64.3	8.3	72.6
522. อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน	760070	2.9	8.3	9.2	10.8	12.5	11.8	4.3	0.4	0.1	0.2	0.4	0.8	56.7	4.8	61.5
523. อ.บึงกาฬ	770012	5.8	14.3	18.9	21.1	21.2	13.8	4.9	0.7	0.4	0.8	1.8	3.1	94.2	12.6	106.8
524. อ.เซกา	770022	5.9	13.8	16.2	17.2	20.3	12.2	4.4	1.0	0.3	0.7	2.0	3.3	84.1	13.2	97.4
525. อ.โซ่พิสัย	770032	5.0	12.1	16.2	18.0	19.3	12.2	4.9	0.5	0.4	0.2	1.3	1.4	82.7	8.8	91.5
526. อ.พรเจริญ	770042	5.1	11.9	15.5	19.1	17.7	12.1	3.5	0.8	0.3	0.6	1.8	2.5	79.8	11.1	90.9
527. อ่างเก็บน้ำห้วยสะหาย	770050	5.5	13.4	19.5	19.5	20.2	13.5	6.4	1.6	0.3	0.4	1.4	2.5	92.5	11.8	104.3

ที่มา: กรมชลประทาน และกรมอุตุนิยมวิทยา

ข.3 ปริมาณน้ำท่า

จากการรวบรวมข้อมูลปริมาณน้ำท่ารายวัน รายเดือน รายปี และและปริมาณน้ำนองสูงสุดรายปีของสถานีวัดน้ำท่าที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ศึกษาของกรมชลประทานและกรมทรัพยากรน้ำที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ศึกษาและบริเวณข้างเคียงสามารถรวบรวมได้จำนวน 271 สถานี โดยแบ่งเป็นสถานีของกรมชลประทานจำนวน 192 สถานี และสถานีของกรมทรัพยากรน้ำจำนวน 79 สถานี ดังแสดงรายชื่อ ตำแหน่งที่ตั้ง และปริมาณน้ำท่ารายปีเฉลี่ย สูงสุด ต่ำสุด ของสถานีวัดน้ำท่าไว้ใน **ตารางที่ ข.3-1** และสามารถวิเคราะห์ค่าปริมาณน้ำท่ารายเดือนและรายปีเฉลี่ยของสถานีวัดน้ำท่าต่างๆ ไว้ใน **ตารางที่ ข.3-2**

ตารางที่ ข.3-1 รายชื่อ ตำแหน่งที่ตั้ง และปริมาณน้ำท่ารายปีเฉลี่ย สูงสุด ต่ำสุด ของสถานีวัดน้ำท่า

ชื่อสถานี	รหัสสถานี	อำเภอ	จังหวัด	ตำแหน่ง		พื้นที่รับน้ำฝน	ช่วงปีสถิติข้อมูล	ปริมาณน้ำท่ารายปี, ล้าน ลบ.ม.		
				เส้นรุ้ง (น.)	เส้นแวง (อ.)	(ตร.กม.)		เฉลี่ย	สูงสุด	ต่ำสุด
กรมชลประทาน										
1. ห้วยโมงที่บ้านนาอ่าง	KH.18	บ้านผือ	อุดรธานี	17°34'39"	102°20'19"	1,307	2500-2550	324.22	893.92	86.25
2. ห้วยน้ำก่ำที่บ้านทอง	KH.19	ธาตุพนม	นครพนม	16°55'49"	104°41'18"	3,424	2528-2528	945.13	945.13	945.13
3. ห้วยน้ำอูนที่พนานิคม	KH.20	พรรณานิคม	สกลนคร	17°20'49"	103°51'06"	1,199	2499-2508	383.91	685.27	189.03
4. ห้วยน้ำอูนที่บ้านโคกสะอาด	KH.20B	พังโคน	สกลนคร	17°18'08"	103°45'27"	1,117	2505-2514	385.56	783.59	221.33
5. ห้วยน้ำพุงที่บ้านจานเพ็ญ	KH.21A	เต่างอย	สกลนคร	16°58'22"	104°10'03"	577	2504-2512	155.21	254.32	88.73
6. ห้วยน้ำพุงที่บ้านเต่างอย	KH.21B	เต่างอย	สกลนคร	16°59'39"	104°10'39"	641	2521-2532	219.98	345.12	120.85
7. แม่น้ำเลยที่บ้านนาหลัก	KH.28	วังสะพุง	เลย	17°19'08"	101°46'44"	1,263	2536-2536	213.27	213.27	213.27
8. แม่น้ำเลยที่บ้านนาหลัก	KH.28A	วังสะพุง	เลย	17°18'31"	101°46'25"	1,262	2537-2548	661.45	1,171.00	262.96
9. ห้วยหาดที่บ้านบึงสา	KH.40	เต่างอย	สกลนคร	16°58'25"	104°10'15"	60	2505-2510	23.79	43.48	14.91
10. แม่น้ำเลยที่วัดภูคำ	KH.43	วังสะพุง	เลย	17°14'15"	101°41'31"	991	2509-2536	455.03	940.70	198.46
11. แม่น้ำเลยที่บ้านทรายขาว	KH.43A	วังสะพุง	เลย	17°13'30"	101°41'26"	790	2511-2527	372.00	758.10	179.63
12. ห้วยหลวงที่หนองวัวซอ	KH.53	หนองวังซอ	อุดรธานี	17°15'53"	102°35'48"	436	2513-2548	97.76	227.60	14.86
13. ห้วยน้ำหมานที่บ้านโป่งเบี้ย	KH.57	เมืองเลย	เลย	17°30'13"	101°37'35"	79	2520-2529	25.51	60.86	9.50
14. แม่น้ำเลยที่บ้านฟากนา	KH.58A	เมืองเลย	เลย	17°29'35"	101°44'19"	3,101	2533-2548	994.63	1,867.27	291.24
15. แม่น้ำเลยที่บ้านเก็งบง	KH.61	กิ่ง ภูหลวง	เลย	17°07'48"	101°40'56"	562	2536-2548	321.76	551.14	137.77
16. ห้วยน้ำก่ำที่บ้านด่านม่วงค่า	KH.63	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	17°06'15"	104°21'26"	1,764	2525-2546	750.17	1,437.20	276.64
17. ลำน้ำบังที่บ้านดงไอน้ำ	KH.66	นาแก	นครพนม	17°04'22"	104°34'38"	411	2525-2527	248.13	332.36	130.91
18. ลำน้ำบังที่บ้านพระสอง	KH.68	เรณูนคร	นครพนม	17°00'41"	104°34'19"	697	2525-2546	580.61	773.54	193.84
19. ห้วยน้ำก่ำที่นาแก	KH.69	นาแก	นครพนม	16°57'20"	104°30'32"	2,214	2525-2532	743.16	1,059.56	361.02
20. ห้วยน้ำพุงที่บ้าน	KH.70	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	17°04'04"	104°15'33"	848	2525-2526	186.63	201.72	171.53
21. ห้วยน้ำยามที่บ้านคอนสาย	KH.71	วานรนิวาส	สกลนคร	17°33'20"	103°44'18"	777	2525-2527	454.54	729.52	236.63
22. ห้วยหลวงที่บ้านนาขาม	KH.73	เพ็ญ	อุดรธานี	17°38'22"	103°06'01"	3,015	2540-2540	903.45	903.45	903.45
23. แม่น้ำสงครามที่บ้านท่าห้วยหลัว	KH.74	บ้านม่วง	สกลนคร	17°49'05"	103°23'00"	2,145	2527-2548	1,314.82	2,213.20	450.66
24. น้ำหมานที่บ้านเหนือ	KH.75	ด่านซ้าย	เลย	17°16'38"	101°09'04"	385	2537-2548	172.22	281.10	86.86
25. น้ำทบที่บ้านโพนทอง	KH.77	วังสะพุง	เลย	17°15'51"	101°39'26"	142	2527-2540	110.17	145.82	55.10
26. น้ำทบที่บ้านกกข้อ	KH.77A	วังสะพุง	เลย	17°15'46"	101°39'28"	156	2540-2548	149.58	248.80	70.39
27. ห้วยน้ำฮวยที่บ้านน้ำฮวย	KH.78	เมืองเลย	เลย	17°22'58"	101°42'45"	869	2536-2548	74.03	120.29	21.89
28. ห้วยบังอีที่บ้านโนนยาง	KH.79	หนองสูง	มุกดาหาร	16°28'49"	104°20'08"	110	2527-2548	68.83	334.31	25.73
29. ห้วยทรายที่บ้านหนองเอี่ยนดง	KH.84	คำชะอี	มุกดาหาร	16°32'15"	104°24'20"	48	2530-2548	30.61	54.99	11.67
30. ห้วยคันแท่ใหญ่ที่บ้านคำชะอี	KH.85	คำชะอี	มุกดาหาร	16°31'12"	104°21'58"	28	2530-2536	15.74	37.40	4.99
31. ห้วยนำหมานที่บ้านไร่เมือง	KH.86	เมืองเลย	เลย	17°28'38"	101°40'47"	91	2536-2536	9.11	9.11	9.11
32. แม่น้ำชีที่วัดใต้โกสุม	E.1	โกสุมพิชัย	มหาสารคาม	16°15'02"	103°04'25"	29,788	2499-2547	4,055.53	10,706.12	827.48
33. แม่น้ำชีที่วัดศรีธรรมมาราม	E.2	เมืองยโสธร	ยโสธร	15°47'06"	104°08'36"	47,391	2495-2524	7,203.14	14,914.65	3,057.41
34. แม่น้ำชีที่บ้านโนนเปือย	E.5	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	15°46'07"	101°49'03"	4,254	2501-2559	1,010.69	2,308.31	345.07
35. ห้วยลำปะทาวที่บ้านหัวหนองบัว	E.6A	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	15°55'28"	102°02'18"	498	2510-2515	90.35	218.85	36.21
36. ห้วยตาดโตนที่บ้านตาดโตน	E.6C	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	15°57'36"	102°01'57"	300	2516-2559	107.57	310.37	23.34
37. แม่น้ำชีที่บ้านท่าขอนยาง	E.8A	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	16°13'51"	103°16'29"	30,764	2498-2553	4,225.25	10,803.15	855.72
38. แม่น้ำชีที่บ้านท่านางเลือน	E.9	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	16°05'49"	102°34'23"	11,020	2510-2559	1,679.95	4,799.56	272.83
39. แม่น้ำชีที่บ้านท่าพระ	E.16A	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	16°21'14"	102°48'09"	13,171	2501-2554	2,062.57	5,523.40	317.21
40. น้ำพองที่บ้านท่าหิน	E.17	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	16°26'20"	102°56'52"	14,426	2508-2534	1,501.16	2,800.47	441.40
41. แม่น้ำชีที่บ้านท่าไคร้	E.18	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	16°01'59"	103°54'38"	41,594	2517-2559	6,654.40	14,904.84	1,732.74
42. แม่น้ำชีที่มหาชนะชัย	E.20	มหาชนะชัย	ยโสธร	15°31'49"	104°15'07"	47,818	2498-2522	8,643.63	11,707.37	3,933.28
43. แม่น้ำชีที่มหาชนะชัย	E.20A	มหาชนะชัย	ยโสธร	15°31'59"	104°15'24"	47,818		8,947.91	19,097.56	2,571.37
44. แม่น้ำชีที่บ้านแก่งโก	E.21	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	15°45'07"	102°15'24"	8,912	2511-2559	1,394.65	3,795.72	339.73
45. ลำน้ำพองที่บ้านน้ำพอง	E.22	น้ำพอง	ขอนแก่น	16°42'41"	102°48'30"	13,183	2497-2508	2,318.35	3,453.08	399.96
46. ลำน้ำพองที่บ้านหนองหวาย	E.22A	น้ำพอง	ขอนแก่น	16°43'29"	102°48'21"	13,183	2509-2545	1,447.96	4,861.48	99.61
47. ลำน้ำพองที่บ้านท่าเม่า	E.22B	น้ำพอง	ขอนแก่น	16°39'16"	102°49'25"	13,638	2546-2559	1,552.46	4,811.92	240.19
48. แม่น้ำชีที่บ้านไข่	E.23	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	15°40'49"	102°00'47"	6,835	2511-2559	1,153.99	3,843.01	330.28
49. ลำพานที่บ้านหัวขัว	E.26	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	16°24'36"	103°28'15"	6,565	2513-2546	1,403.44	3,938.06	252.39
50. ลำน้ำพองที่บ้านผานกเค้า	E.29	ภูกระดึง	เลย	16°50'45"	101°56'54"	945	2521-2559	280.15	515.49	43.90
51. ลำปาวที่บ้านนาแก้ว	E.30	สหัสขันธุ์	กาฬสินธุ์	16°47'34"	103°25'58"	3,955	2500-2508	865.97	1,528.69	452.05
52. ลำน้ำพองที่เขื่อนอุบลรัตน์	E.31	น้ำพอง	ขอนแก่น	16°46'23"	102°37'39"	12,104	2500-2507	2,227.63	3,065.04	1,747.22
53. ลำน้ำพองที่บ้านห้วยทราย	E.31A	น้ำพอง	ขอนแก่น	16°46'20"	102°38'02"	12,109	2507-2508	2,002.75	3,066.62	938.88
54. แม่น้ำชีที่บ้านหนองอ้อ	E.32	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	15°54'20"	101°42'45"	2,905	2503-2509	882.42	1,329.60	460.23

ตารางที่ ข.3-1 รายชื่อ ตำแหน่งที่ตั้ง และปริมาณน้ำท่ารายปีเฉลี่ย สูงสุด ต่ำสุด ของสถานีวัดน้ำท่า (ต่อ)

ชื่อสถานี	รหัสสถานี	อำเภอ	จังหวัด	ตำแหน่ง		พื้นที่รับน้ำฝน	ช่วงปีสถิติข้อมูล	ปริมาณน้ำท่ารายปี, ล้าน ลบ.ม.		
				เส้นรุ้ง (น.)	เส้นแวง (อ.)	(ตร.กม.)		เฉลี่ย	สูงสุด	ต่ำสุด
55. แม่น้ำชีที่บ้านหนองอ้อ	E.32A	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	15°54'40"	101°42'40"	2,905	2510-2559	815.40	2,118.13	260.55
56. ลำน้ำยังที่บ้านหนองแสงทุ่ง	E.33A	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	16°20'01"	104°01'18"	2,599	2504-2530	774.79	1,223.55	459.88
57. ลำปาวที่บ้านหนองสองห้อง	E.34	สหัสขันธุ์	กาฬสินธุ์	16°35'52"	103°27'15"	5,542	2506-2524	1,199.07	2,627.19	314.79
58. ห้วยโปร่งขุนเพชรที่บ้านหนองบัวนัย	E.35	จัตุรัส	ชัยภูมิ	15°45'00"	101°40'30"	457	2511-2515	61.12	125.43	8.56
59. ห้วยโปร่งขุนเพชรที่บ้านทับนาย	E.35A	หนองบัวระเห	ชัยภูมิ	15°44'27"	101°38'07"	422	2516-2535	69.51	173.92	25.39
60. ลำกระจวนที่บ้านแก่งขี้นก	E.36	จัตุรัส	ชัยภูมิ	15°44'10"	101°41'10"	290	2511-2513	36.05	59.83	12.69
61. ลำกระจวนที่บ้านท่าบอน	E.36A	หนองบัวระเห	ชัยภูมิ	15°43'24"	101°40'10"	290	2513-2538	53.73	114.02	13.90
62. น้ำเชิญที่บ้านดอนหัน	E.38	ชุมแพ	ขอนแก่น	16°31'22"	102°02'03"	1,446	2517-2529	314.07	750.39	30.87
63. ห้วยคล้อที่บ้านดอนหาน	E.38A	ชุมแพ	ขอนแก่น	16°31'29"	102°02'16"	53	2517-2520	36.18	45.11	25.17
64. น้ำยังที่บ้านชมทอง	E.46	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	16°36'06"	103°58'01"	502	2512-2533	298.24	506.98	115.99
65. ลำชีลองที่บ้านกุดยาง	E.49	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	15°49'31"	101°51'08"	265	2510-2527	58.96	144.14	17.22
66. ลำชีลองที่บ้านกุดยาง	E.49A	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	15°48'44"	101°51'36"	266	2528-2529	30.86	48.38	13.34
67. ลำชีลองที่บ้านหลุบโพธิ์	E.49B	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	15°47'28"	101°52'20"	331	2530-2546	44.87	74.74	17.02
68. ห้วยยางที่บ้านยางไข่	E.50	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	15°49'32"	101°51'58"	41	2510-2514	28.11	92.72	4.94
69. ห้วยหลัวที่บ้านแก่งกะอาม	E.52	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	16°46'17"	103°49'53"	20	2512-2512	12.19	12.19	12.19
70. น้ำยังที่บ้านแก่งยาว	E.54	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	16°26'29"	104°02'07"	1,511	2512-2559	625.12	1,206.04	161.02
71. ห้วยยางที่บ้านนาคู	E.55	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	16°45'35"	104°01'22"	58	2512-2513	42.04	42.52	41.56
72. ห้วยขามที่บ้านจาน	E.56	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	16°44'01"	104°00'40"	60	2512-2513	30.20	32.85	27.54
73. น้ำยังที่บ้านกุดฉิมคุ้มใหม่	E.57	เขาวง	กาฬสินธุ์	16°41'05"	104°05'10"	98	2512-2557	54.78	118.44	13.69
74. ลำคันฉูที่บ้านโคกพะงาด	E.60	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	15°29'14"	101°33'32"	205	2521-2537	50.73	105.18	20.02
75. ลำพะเนียงที่บ้านนากลาง	E.64	นากลาง	หนองบัวลำภู	17°19'16"	102°05'29"	358	2522-2559	98.09	225.70	15.99
76. ลำปาวที่บ้านท่าไฮ	E.65	ศรีธาตุ	อุดรธานี	16°56'54"	103°10'16"	1,949	2526-2557	644.46	1,611.36	0.00
77. แม่น้ำชีที่บ้านท่ากลาง	E.66	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	16°13'01"	103°36'55"	32,190	2540-2541	1,894.50	2,089.76	1,699.23
78. แม่น้ำชีที่บ้านม่วงลาด	E.66A	จังหาร	ร้อยเอ็ด	16°12'30"	103°31'41"	32,190	2542-2559	5,534.78	12,230.28	1,072.29
79. ลำพันชาดที่บ้านท่างาม	E.67	วังสามหมอ	กาฬสินธุ์	16°57'17"	103°29'40"	420	2530-2546	204.41	368.84	65.42
80. ลำน้ำยังที่บ้านกุดขวาง	E.70	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	16°17'15"	104°00'33"	3,168	2527-2559	1,080.24	2,202.37	316.70
81. ลำน้ำเจียงที่บ้านเจียง	E.72	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	16°01'28"	101°30'10"	325	2531-2559	87.24	258.88	37.24
82. ลำเจ้าที่บ้านวังตะกู	E.73	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	15°57'02"	101°26'46"	267	2531-2559	92.83	200.24	37.52
83. ลำปาวที่บ้านหนองม่วง	E.75	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	16°34'36"	103°26'32"	6,054	2530-2557	896.98	3,247.44	72.78
84. ห้วยสังกะที่บ้านคำพิมูล	E.76	คำม่วง	กาฬสินธุ์	16°55'16"	103°35'30"	163	2530-2541	75.90	147.73	29.64
85. ห้วยสังกะที่บ้านโพน	E.76A	คำม่วง	กาฬสินธุ์	16°51'41"	103°35'41"	192	2542-2554	104.11	163.43	64.88
86. แม่น้ำชีที่บ้านหนองขนวน	E.91	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	16°21'58"	102°56'59"	0	2548-2559	4,502.60	9,764.17	690.87
87. แม่น้ำมูลที่บ้านตะกรุดขอน	M.2	จักราช	นครราชสีมา	15°00'03"	102°15'57"	4,800	2495-2539	535.65	1,458.04	46.41
88. แม่น้ำมูลที่ท่าตูม (วัดโพธาราม)	M.4	ท่าตูม	สุรินทร์	15°19'30"	103°40'59"	34,654	2539-2560	4,498.57	8,596.93	1,433.51
89. แม่น้ำมูลที่ราษีไศล	M.5	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	15°20'16"	104°09'29"	44,275	2498-2560	6,372.07	15,590.45	1,531.99
90. แม่น้ำมูลที่สตึก	M.6A	สตึก	บุรีรัมย์	15°17'44"	103°17'51"	28,275	2507-2560	2,623.12	6,775.64	417.56
91. แม่น้ำมูลที่สะพานเสรีประชาธิปไตย	M.7	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	15°13'17"	104°51'39"	106,673	2495-2560	19,243.80	41,475.02	4,898.09
92. ลำปลายมาศที่ลำปลายมาศ	M.8	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	15°01'05"	102°48'55"	5,025	2495-2550	420.45	793.22	78.24
93. ห้วยสำราญที่ศรีสะเกษ	M.9	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	15°07'00"	104°19'20"	3,026	2497-2560	738.93	2,447.57	38.56
94. แม่น้ำมูลที่แก่งสะพือ	M.11	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	15°14'46"	105°14'38"	115,687	2495-2511	24,247.98	42,107.00	11,911.70
95. แม่น้ำชีที่บ้านลำชี	M.26	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	14°54'03"	103°24'21"	2,927	2497-2552	555.96	1,561.42	106.61
96. ลำชีที่กระสัง	M.26A	กระสัง	บุรีรัมย์	14°52'32"	103°22'44"		2553-2560	698.69	1,272.87	315.68
97. ห้วยขยุงที่บ้านห้วยขยุง	M.27	กันทรารมย์	อุบลราชธานี	15°06'26"	104°41'02"	3,344	2538-2538	861.10	861.10	861.10
98. ลำเชบายที่บ้านแก่ง	M.32	ป่าติ้ว	ยโสธร	15°50'20"	104°27'35"	1,654	2508-2554	841.62	1,531.90	353.93
99. ลำเชบายที่บ้านแก่ง	M.32A	องอำนาจเจริ	ยโสธร	15°54'05"	104°28'20"	1,535	2511-2542	550.39	935.85	271.22
100. ลำพระเพลิงที่บ้านบุหัวช้าง	M.33	ปักธงชัย	นครราชสีมา	14°35'20"	101°50'30"	822	2514-2523	41.23	92.86	18.38
101. ลำเสียวน้อยที่บ้านยางเลิง	M.35	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	15°38'49"	103°45'00"	672	2514-2532	141.68	454.45	11.28
102. ลำตะคองที่บ้านคลองไผ่	M.38C	สีคิ้ว	นครราชสีมา	14°52'06"	101°33'53"	1,292	2505-2560	214.67	694.71	78.29
103. ลำเสียวใหญ่ที่เกษตรวิสัย	M.41	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	15°38'46"	103°33'55"	1,310	2514-2535	107.78	248.71	18.96
104. ห้วยทับทันที่บ้านห้วยทับทัน	M.42	สำโรงทาบ	ศรีสะเกษ	15°02'42"	104°01'29"	1,794	2515-2560	683.10	1,508.12	122.77
105. ลำตะคองที่บ้านหมูสี	M.43	ปากช่อง	นครราชสีมา	14°31'40"	101°24'09"	235	2508-2532	120.41	165.51	66.72
106. ลำตะคองที่บ้านหมูสี	M.43A	ปากช่อง	นครราชสีมา	14°30'43"	101°22'49"	173	2532-2560	111.71	203.91	25.92
107. แม่น้ำมูลที่บ้านหนองโสน	M.49	ครบุรี	นครราชสีมา	14°32'12"	102°10'07"	466	2508-2550	82.83	270.73	7.13
108. แม่น้ำมูลที่บ้านนา	M.49B	ครบุรี	นครราชสีมา	14°29'41"	102°09'37"	434	2517-2525	95.18	150.91	38.87
109. ลำแชะที่ครบุรี	M.50	ครบุรี	นครราชสีมา	14°31'08"	102°14'39"	875	2508-2552	218.20	549.96	30.05

ตารางที่ ข.3-1 รายชื่อ ตำแหน่งที่ตั้ง และปริมาณน้ำท่ารายปีเฉลี่ย สูงสุด ต่ำสุด ของสถานีวัดน้ำท่า (ต่อ)

ชื่อสถานี	รหัสสถานี	อำเภอ	จังหวัด	ตำแหน่ง		พื้นที่รับน้ำฝน	ช่วงปีสถิติข้อมูล	ปริมาณน้ำท่ารายปี, ล้าน ลบ.ม.		
				เส้นรุ้ง (น.)	เส้นแวง (อ.)	(ตร.กม.)		เฉลี่ย	สูงสุด	ต่ำสุด
110. ห้วยขะยุงที่บ้านน้ำอ้อม	M.66	กันทรารักษณ์	ศรีสะเกษ	14°38'23"	104°39'45"	586	2508-2553	240.10	565.14	63.58
111. ลำเชบกที่บ้านท่าบอแบ่ง	M.69	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	15°30'11"	104°58'01"	2,132	2514-2560	1,171.64	2,413.42	0.00
112. ห้วยกว้างที่บ้านแก่งยาง	M.75	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	15°09'53"	105°17'01"	388	2508-2531	309.55	563.78	183.27
113. ลำโดมน้อยที่บ้านฟางหลุม	M.79	สิรินธร	อุบลราชธานี	15°07'19"	105°23'42"	1,973	2508-2512	1,364.66	1,663.43	1,113.03
114. ลำโดมใหญ่ที่เดชอุดม	M.80	เดชอุดม	อุบลราชธานี	14°53'53"	105°05'08"	3,363	2509-2543	1,639.28	3,316.17	453.05
115. ลำแชะที่บ้านมาบกราด	M.81	ครบุรี	นครราชสีมา	14°23'51"	102°15'20"	999,999	2511-2532	167.15	294.99	40.93
116. ลำแชะที่บ้านมาบกราด	M.81A	ครบุรี	นครราชสีมา	14°22'22"	102°15'40"	433	2513-2520	163.56	309.71	0.00
117. ลำปลายมาศที่บ้านหนองโบสถ์	M.82	นางรอง	บุรีรัมย์	14°37'59"	102°43'13"	1,581	2512-2514	122.50	148.15	95.95
118. แม่น้ำชีที่บ้านจรอกใหญ่	M.85	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	14°37'54"	103°14'03"	1,046	2522-2548	221.05	465.46	54.67
119. ลำเชียงไกรที่บ้านห้วย	M.87	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	15°14'24"	101°47'23"	891	2526-2531	14.66	26.60	8.32
120. ลำตะคองที่สถานเสาวภา	M.89	ปากช่อง	นครราชสีมา	14°41'46"	101°25'07"	665	2513-2560	196.92	364.83	74.29
121. ห้วยสำราญที่บ้านตามวน	M.91	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	14°29'48"	104°03'29"	128	2520-2553	51.35	135.94	15.71
122. ลำพังชูที่บ้านหัวสะพาน	M.92	พุทไธสง	บุรีรัมย์	15°32'57"	103°04'20"	1,094	2521-2529	227.98	379.80	33.26
123. ห้วยเสวที่บ้านปันเราะ	M.93	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	14°28'24"	103°06'20"	329	2521-2531	53.64	121.72	11.07
124. ลำพลับพลาที่บ้านดงบุลาว	M.94	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	15°26'46"	103°14'03"	3,026	2524-2534	138.42	400.73	29.73
125. ลำเสียวใหญ่ที่บ้านกู่	M.95	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	15°34'12"	103°49'27"	999,999	2521-2560	470.22	1,305.11	82.57
126. ห้วยทาที่บ้านอะลาง	M.98	พยุห์	ศรีสะเกษ	14°52'39"	104°26'16"	1,092	2522-2553	296.99	803.18	0.00
127. ห้วยตะโกที่บ้านโคกกะเจา	M.99	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	14°36'22"	103°06'30"	88	2523-2538	24.70	78.83	2.42
128. ห้วยเสนงที่บ้านบุเจก	M.100	ปราสาท	สุรินทร์	14°37'01"	103°28'44"	131	2522-2548	35.86	98.25	8.49
129. ห้วยทับทันที่บ้านแยง	M.101	สังขะ	สุรินทร์	14°37'42"	103°42'12"	390	2523-2538	140.05	305.95	60.76
130. ห้วยเสนที่บ้านโพนชาย	M.102	สังขะ	สุรินทร์	14°36'50"	103°53'24"	207	2523-2538	46.49	93.92	18.00
131. ห้วยรักกุดปลาเข็งที่วัดสระจรเข้	M.103	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	15°10'13"	101°48'59"	127	2523-2526	13.42	50.23	0.08
132. ห้วยรักกุดปลาเข็งที่วัดสระจรเข้	M.103A	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	15°10'13"	101°48'59"	127	2530-2531	47.60	63.13	32.07
133. แม่น้ำมูลที่บ้านวังปลัด	M.104	พุทไธสง	บุรีรัมย์	15°26'02"	103°00'59"	24,841	2544-2560	3,109.40	5,950.87	927.98
134. ลำจักราชที่จักราช	M.105	จักราช	นครราชสีมา	15°00'42"	102°24'25"	1,291	2525-2550	110.46	324.90	8.43
135. ลำพังชูที่บ้านเม็กดำ	M.107	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	15°32'00"	103°05'29"	1,110	2524-2546	207.08	274.26	39.54
136. ลำพังชูที่บ้านสระขุด	M.108	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	15°27'15"	103°06'42"	1,156	2524-2546	178.77	283.02	32.27
137. ห้วยตุงลุงที่บ้านดอนใหญ่ใต้	M.110	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	15°26'33"	105°18'31"	556	2539-2555	512.31	895.36	357.07
138. ห้วยตะคองที่บ้านโคกใหญ่	M.112	สตึก	บุรีรัมย์	15°11'44"	103°12'22"	1,156	2526-2555	229.56	463.96	44.90
139. ลำเชียงสาที่บ้านโคก	M.119	ปักธงชัย	นครราชสีมา	14°36'17"	102°01'58"	342	2543-2553	54.19	88.65	21.87
140. ลำปลายมาศที่บ้านโนนสมบูรณ์	M.121	เสิงสาง	นครราชสีมา	14°18'27"	102°26'22"	487	2526-2529	68.31	120.57	34.06
141. ห้วยแฮดที่บ้านกุดโง้ง	M.123	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	15°03'53"	104°20'56"	387	2528-2539	120.47	205.22	46.62
142. ห้วยตาเทียวที่บ้านนาไฮ	M.127	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	15°38'37"	104°55'57"	414	2530-2560	257.82	492.26	73.93
143. ห้วยสะพือที่บ้านโหมน	M.132	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	15°34'46"	105°04'00"	101	2529-2553	48.31	74.87	21.04
144. ห้วยหินลับที่บ้านหินเพิงกลาง	M.134	ปากช่อง	นครราชสีมา	14°43'19"	101°34'28"	242	2544-2549	31.27	46.72	11.72
145. ลำเชียงไกรที่บ้านสำโรง	M.136	โนนไทย	นครราชสีมา	15°08'32"	102°00'17"	1,910	2530-2531	65.98	115.70	16.25
146. ห้วยเหนือที่บ้านระกา	M.137	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	14°47'31"	104°10'40"	397	2530-2553	91.32	189.32	14.03
147. ห้วยสำราญที่บ้านตาปาง	M.138	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	14°46'54"	104°07'32"	1,038	2530-2543	122.59	452.88	12.68
148. ห้วยติ๊กชูที่บ้านอาวอย	M.139	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	14°39'53"	104°07'27"	258	2530-2531	17.94	20.27	15.61
149. ห้วยคล้าที่แมกแคม	M.140	วังหิน	ศรีสะเกษ	15°01'15"	104°15'08"	263	2531-2531	99.86	99.86	99.86
150. ห้วยขุหลุที่บ้านเซเป็ด	M.141	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	15°32'24"	104°58'46"	382	2530-2544	217.09	385.67	0.00
151. ห้วยขะยุงที่บ้านตาหนวดหัวสะพาน	M.142	กันทรารักษณ์	ศรีสะเกษ	14°30'32"	104°37'28"	241	2533-2547	132.39	248.19	67.12
152. ห้วยสังกตที่บ้านหนองอุดม	M.143	กันทรารักษณ์	ศรีสะเกษ	14°29'03"	104°39'50"	46	2533-2553	27.91	43.49	9.77
153. ห้วยทาที่บ้านโนนตูมถาวร	M.144	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	14°30'44"	104°27'28"	124	2533-2542	69.23	133.27	0.00
154. ลำพระเพลิงที่บ้านวังตะเคียนทอง	M.145	ปากช่อง	นครราชสีมา	14°29'28"	101°41'13"	333	2533-2560	82.12	158.19	30.80
155. ลำพระเพลิงตอนบนที่บ้านท่าวังไข่	M.146	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	14°25'01"	101°40'43"	82	2535-2543	44.96	86.42	23.36
156. ห้วยลอกที่ตำบลวังหมี	M.147	ปักธงชัย	นครราชสีมา	14°28'10"	101°39'45"	2	2536-2537	4.84	7.62	2.05
157. หนองจอกที่บ้านคลองพลู	M.148	ปากช่อง	นครราชสีมา	14°28'52"	101°39'32"	48	2536-2541	8.66	11.94	4.05
158. ลำตะคองที่บ้านซับม่วง	M.149	ปากช่อง	นครราชสีมา	14°45'28"	101°27'38"	763	2537-2540	191.91	242.87	106.92
159. ลำตะคองที่บ้านห้วยหินลับ	M.150	ปากช่อง	นครราชสีมา	14°45'31"	101°31'16"	175	2538-2541	30.28	69.06	14.42
160. แม่น้ำมูลที่บ้านจบก	M.151	พิมาย	นครราชสีมา	15°13'13"	102°28'20"	11,872	2539-2550	667.23	1,150.92	218.41
161. ห้วยบนที่บ้านโพนทอง	M.152	น้ำยืน	อุบลราชธานี	15°03'23"	102°24'06"	FloodPlain	2539-2553	113.19	237.01	43.03
162. ลำโดมใหญ่ที่บ้านกุดเชียงมูล	M.153	น้ำยืน	อุบลราชธานี	15°17'07"	102°41'16"	369	2539-2553	294.56	556.30	131.88
163. ห้วยหลวงที่บ้านแก่งลวง	M.154	ประทาย	อุบลราชธานี	15°30'00"	102°45'30"	209	2539-2553	112.37	193.29	32.91
164. ห้วยละโองที่บ้านนาผือ	M.155	เมือง	อำนาจเจริญ	16°00'21"	104°38'23"	FloodPlain	2540-2554	136.76	250.90	55.83

ตารางที่ ข.3-1 รายชื่อ ตำแหน่งที่ตั้ง และปริมาณน้ำท่ารายปีเฉลี่ย สูงสุด ต่ำสุด ของสถานีวัดน้ำท่า (ต่อ)

ชื่อสถานี	รหัสสถานี	อำเภอ	จังหวัด	ตำแหน่ง		พื้นที่รับน้ำฝน	ช่วงปีสถิติข้อมูล	ปริมาณน้ำท่ารายปี, ล้าน ลบ.ม.		
				เส้นรุ้ง (น.)	เส้นแวง (อ.)	(ตร.กม.)		เฉลี่ย	สูงสุด	ต่ำสุด
165. ห้วยบ้านที่บ้านนาผือ	M.156	เมือง	อำนาจเจริญ	15°59'23"	104°38'14"	FloodPlain	2540-2554	24.22	54.96	11.50
166. ห้วยโพงที่บ้านนิคม	M.157	ป่าติ้ว	ยโสธร	15°48'23"	104°19'41"	FloodPlain	2540-2554	320.30	584.69	125.10
167. ลำพระเพลิงที่บ้านสุขเกษม	M.158	ปักธงชัย	นครราชสีมา			999	2543-2543	229.44	229.44	229.44
168. ลำชีที่บ้านหลุมดิน	M.159	จอมพระ	สุรินทร์	15°08'28"	103°25'46"	FloodPlain	2543-2560	1,388.12	2,565.78	354.07
169. ลำโดมน้อยที่บ้านโพนงาม	M.160	บุณฑริก	อุบลราชธานี	14°45'31"	105°24'33"		2552-2553	147.59	295.18	0.00
170. ลำตะคองที่ตำบลในเมือง	M.164	เมือง	นครราชสีมา	14°59'04"	102°05'35"	3,012	2550-2560	146.08	236.74	40.40
171. คลองกี่ที่บ้านคลองดินดำ	M.169	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา			134	2546-2553	43.43	77.18	16.37
172. ลำโดมใหญ่ที่บ้านคำสำราญ	M.170	เดชอุดม	อุบลราชธานี	14°47'27"	105°06'10"	1,745	2544-2560	1,000.46	1,706.20	341.80
173. ลำพระเพลิงที่บ้านโนนสาวเอ้	M.171	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	14°30'05"	101°46'07"	FloodPlain	2545-2560	152.52	259.78	64.81
174. คลองไผ่ที่บ้านโนนสาวเอ้	M.172	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	14°29'21"	101°46'43"	FloodPlain	2545-2560	44.55	94.99	12.36
175. แม่น้ำมูลที่บ้านโนนสะอาด	M.173	โชคชัย	นครราชสีมา	14°44'42"	102°12'42"	4,211	2545-2560	464.31	1,124.30	165.84
176. ลำพลับพลาที่บ้านหนองสาหร่าย	M.175	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	15°26'24"	103°45'12"	FloodPlain	2548-2550	71.18	91.50	50.86
177. ห้วยขะยุงที่บ้านโนนศรีโคล	M.176	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	15°00'23"	104°38'00"	FloodPlain	2544-2560	1,282.77	1,966.85	406.96
178. ลำตะคองที่บ้านโนนสว่าง	M.177	สีคิ้ว	นครราชสีมา	14°51'01"	101°37'00"	1,519	2545-2560	227.76	562.84	82.85
179. ห้วยขุหลุที่บ้านหนองเต่า	M.178	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	15°42'57"	105°01'43"	128	2545-2550	118.33	173.74	65.63
180. ลำเซบายที่บ้านท่าวารี	M.179	เขื่องใน	อุบลราชธานี			3,881	2545-2555	1,828.25	5,397.78	370.09
181. ลำเซบายที่บ้านป่าก่อ	M.179A	เขื่องใน	อุบลราชธานี	15°30'11"	104°35'44"		2556-2560	1,567.18	2,982.57	582.43
182. ลำพระเพลิงที่บ้านท่าเยี่ยม	M.180	ปักธงชัย	นครราชสีมา	14°38'10"	101°53'05"	864	2545-2560	64.90	243.44	8.87
183. แม่น้ำมูลที่บ้านสีถาน	M.182	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	15°07'56"	104°29'18"	43,509	2550-2560	8,380.85	14,532.46	2,310.24
184. ห้วยหินลับที่บ้านวังชี	M.183	ปากช่อง	นครราชสีมา			250	2550-2558	36.11	57.17	14.73
185. ห้วยหินลับที่บ้านหินเพิง	M.183A	ปากช่อง	นครราชสีมา	14°43'26"	101°34'19"		2559-2560	26.73	43.92	9.54
186. แม่น้ำมูลที่บ้านชีม	M.184	พิมาย	นครราชสีมา	15°13'12"	102°25'42"	11,490	2551-2560	782.77	1,271.05	327.48
187. ลำปลายมาศที่บ้านไผ่น้อย	M.185	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	14°59'56"	102°49'04"	4,880	2551-2560	975.11	1,864.67	402.21
188. ลำจักราชที่บ้านโนนคอย	M.186	จักราช	นครราชสีมา	15°03'58"	102°24'09"	1,337	2551-2560	157.10	271.70	36.34
189. ห้วยเสนงที่ใกล้สถานีประมงน้ำจืด	M.187	เมือง	สุรินทร์	14°51'27"	103°28'37"	641	2551-2560	156.17	292.01	6.60
190. ลำเชียงไกรที่บ้านบัว	M.188	โนนสูง	นครราชสีมา	15°10'51"	102°15'31"	2,764	2551-2560	136.95	348.71	9.19
191. ห้วยสำราญที่บ้านขวาว	M.190	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	15°00'38"	104°07'42"	2,339	2551-2560	584.77	956.41	175.04
192. ลำตะคองที่บ้านโคกกรวด	M.191	เมือง	นครราชสีมา	14°55'58"	101°57'07"		2554-2560	129.14	501.49	36.69
กรมทรัพยากรน้ำ										
1. แม่น้ำโขงที่เชียงคาน	020105	เชียงคาน	เลย	17°53'48"	101°40'06"	292,000	2509-2541	133,844.38	176,230.00	86,810.00
2. แม่น้ำโขงที่ที่ตั้งเขื่อนปากโมง	020112	ศรีเชียงใหม่	หนองคาย	17°59'06"	102°25'36"	299,000	2509-2539	137,782.67	179,430.00	87,390.00
3. แม่น้ำโขงที่หนองคาย	020114	เมืองหนองคาย	หนองคาย	17°52'36"	102°43'12"	302,000	2509-2541	139,994.69	189,160.00	87,260.00
4. แม่น้ำโขงที่นครพนม	020122	เมืองนครพนม	นครพนม	17°23'54"	104°48'12"	373,000	2504-2541	224,568.92	288,430.00	135,100.00
5. แม่น้ำโขงที่มุกดาหาน	020129	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	16°32'30"	104°44'06"	391,000	2504-2541	234,780.27	354,270.00	161,260.00
6. น้ำหมันที่ด่านซ้าย	021101	ด่านซ้าย	เลย	17°17'06"	101°09'06"	401	2509-2541	175.68	315.84	72.75
7. น้ำสานที่ที่ตั้งเขื่อน	021201	ด่านซ้าย	เลย	17°25'54"	101°16'12"	703	2506-2541	295.45	523.14	133.77
8. น้ำเหืองที่บ้านปากห้วย	021302	ท่าลี่	เลย	17°42'12"	101°24'54"	4,090	2509-2541	1,135.41	2,252.30	689.39
9. แม่น้ำเลยที่วังสะพุง	021502	วังสะพุง	เลย	17°17'54"	101°46'48"	1,240	2509-2541	493.95	1,256.66	201.81
10. น้ำเลยที่บ้านเลยวังใส	021503	วังสะพุง	เลย	17°03'06"	101°31'12"	235	2518-2541	223.69	416.81	124.55
11. น้ำโมงที่บ้านกวด	021803	ท่าบ่อ	หนองคาย	17°49'06"	102°26'48"	2,370	2523-2539	752.52	1,252.90	411.13
12. ห้วยถอนที่บ้านโพธิ์ตาก	021804	โพธิ์ตาก	หนองคาย	17°50'00"	102°24'54"	255	2523-2541	157.44	634.48	83.42
13. ห้วยหลวงที่บ้านท่าตูม	022102	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	17°28'51"	102°48'18"	1,220	2524-2540	218.35	548.64	111.38
14. ห้วยหลวงที่บ้านโมมหาต้น	022103	หนองวังชอ	อุดรธานี	17°15'54"	102°35'47"	418	2526-2538	77.75	151.65	57.67
15. แม่น้ำสงครามที่บ้านท่ากกแดง	022501	เซกา	หนองคาย	17°51'42"	103°46'48"	4,650	2506-2541	4,109.05	7,109.36	2,070.88
16. ห้วยคองที่บ้านท่าศรีชมชื่น	022601	พรเจริญ	หนองคาย	18°05'18"	103°33'48"	710	2523-2539	1,195.58	2,190.11	721.17
17. ห้วยยี้ที่บ้านหนองยาง	022701	เซกา	หนองคาย	17°55'18"	103°55'24"	598	2523-2539	885.78	1,281.74	476.40
18. ห้วยน้ำยามที่บ้านคอนสาย	022801	วานรนิวาส	สกลนคร	17°33'20"	103°44'19"	780	2523-2539	478.70	986.07	57.01
19. ห้วยน้ำอูนที่บ้านพอกใหญ่	022901	พนานิคม	สกลนคร	17°19'06"	103°59'12"	2,140	2524-2541	733.90	2,049.21	357.03
20. น้ำพุงที่สะพานบ้านทามไฮ	023202	ธาตุพนม	นครพนม	17°04'48"	104°15'24"	1,070	2504-2541	255.10	497.05	92.14
21. น้ำก่ำที่บ้านนาแก	023303	นาแก	นครพนม	16°57'18"	104°30'30"	2,360	2507-2541	911.43	1,613.63	302.57
22. ห้วยบางทรายที่สะพานบ้านหนองแ	023501	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	16°38'24"	104°42'12"	1,340	2510-2541	562.63	1,335.58	216.68
23. ห้วยบางทรายที่บ้านนาคำน้อย	023504	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	16°43'08"	104°37'31"	1,220	2527-2541	507.10	910.82	252.81
24. ห้วยบางทรายที่บ้านนาหลัก	023505	ดงหลวง	มุกดาหาร	16°47'21"	104°26'16"	925	2527-2541	427.61	879.03	222.30
25. ห้วยบังอีที่บ้านคำสร้อย	023701	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	16°24'00"	104°34'00"	702	2506-2536	329.93	595.29	114.48
26. แม่น้ำชีที่บ้านโจด	040101	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	16°06'00"	102°34'36"	10,200	2517-2557	1,777.15	5,179.47	369.60

ตารางที่ ข.3-1 รายชื่อ ตำแหน่งที่ตั้ง และปริมาณน้ำท่ารายปีเฉลี่ย สูงสุด ต่ำสุด ของสถานีวัดน้ำท่า (ต่อ)

ชื่อสถานี	รหัสสถานี	อำเภอ	จังหวัด	ตำแหน่ง		พื้นที่รับน้ำฝน	ช่วงปีสถิติข้อมูล	ปริมาณน้ำท่ารายปี, ล้าน ลบ.ม.		
				เส้นรุ้ง (น.)	เส้นแวง (อ.)	(ตร.กม.)		เฉลี่ย	สูงสุด	ต่ำสุด
27. แม่น้ำชีที่บ้านกอก	040103	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	16°21'00"	102°57'48"	28,500	2508-2557	3,971.90	8,636.96	827.57
28. แม่น้ำชีที่บ้านคุยค้อ	040104	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	16°13'00"	103°42'48"	39,200	2518-2557	5,838.82	11,303.18	1,578.41
29. แม่น้ำชีที่บ้านบุ่งคล้า	040105	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	16°11'36"	103°45'06"	39,700	2520-2557	6,942.60	13,698.30	1,609.50
30. แม่น้ำชีที่บ้านท่าสะแบง	040106	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	16°02'18"	103°54'42"	40,100	2521-2540	6,406.65	1,837.40	1,158.50
31. แม่น้ำชีที่ยโสธร	040107	เมืองยโสธร	ยโสธร	15°46'54"	104°08'30"	43,100	2504-2540	7,654.77	14,950.00	2,235.63
32. ห้วยไร่ที่บ้านโนนตุ่ม	040201	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	16°06'36"	101°39'54"	1,440	2521-2557	543.73	1,012.36	196.00
33. ห้วยไร่ที่บ้านโนนเค็ง	040202	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	16°08'00"	101°40'00"	1,370	2515-2537	454.07	729.17	198.40
34. ลำสะพุงที่บ้านนาเจริญ	040301	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	16°09'36"	101°39'54"	702	2531-2557	315.66	574.52	78.90
35. น้ำพองที่บ้านแค	040903	สีชมพู	ขอนแก่น	16°52'00"	102°11'06"	1,260	2522-2539	375.72	676.96	111.08
36. น้ำพองที่บ้านโนนสำราญ	040904	ศรีบุญเรือง	อุดรธานี	16°52'48"	102°09'20"	1,190	2527-2538	291.26	483.29	154.35
37. ห้วยส้มที่บ้านหัวขวด	040907	โนนสัง	อุดรธานี	17°54'33"	102°36'14"	233	2523-2537	59.73	219.66	4.69
38. น้ำพองที่บ้านจอมทอง	040908	ศรีบุญเรือง	อุดรธานี	16°53'24"	102°17'13"	2,570	2527-2539	614.05	994.57	203.40
39. ห้วยบงที่บ้านหนองหญ้าปล้อง	040909	ภูเวียง	ขอนแก่น	16°40'42"	102°21'30"	315	2522-2534	113.30	356.79	18.11
40. น้ำมอที่บ้านศรีบุญเรือง	040910	ศรีบุญเรือง	อุดรธานี	16°57'37"	102°16'20"	313	2522-2539	98.22	350.49	30.96
41. น้ำพวยที่บ้านโคกล่าม	041001	ศรีบุญเรือง	อุดรธานี	16°54'42"	102°14'24"	815	2522-2539	203.47	569.94	48.93
42. ห้วยพะเนียงที่บ้านวังมูน	041103	เมือง	หนองบัวลำภู	17°10'54"	102°26'06"	1,260	2522-2538	240.77	445.32	103.08
43. น้ำพรมที่บ้านพรมใต้	041201	ภูเขียว	ชัยภูมิ	16°23'06"	102°07'54"	2,000	2520-2556	162.30	347.30	55.52
44. ลำเชิญที่บ้านสองคอน	041301	ชุมแพ	ขอนแก่น	16°38'24"	101°47'36"	550	2505-2511	115.77	192.02	32.55
45. ลำเชิญที่บ้านท่าเดื่อ	041304	ชุมแพ	ขอนแก่น	16°29'36"	102°07'42"	1,500	2521-2557	460.74	933.64	91.98
46. ลำปาวที่กมลาไสย	041901	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	16°20'18"	103°34'48"	5,680	2518-2540	1,601.35	3,173.40	555.90
47. ลำน้ำยังที่บ้านนาทม	042003	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	16°03'30"	104°02'18"	3,240	2521-2540	940.41	1,814.70	383.62
48. แม่น้ำมูลที่บ้านส้ม	050101	จักราช	นครราชสีมา	15°01'06"	102°17'12"	7,850	2521-2537	625.11	1,533.83	214.00
49. แม่น้ำมูลที่บ้านขามกลาง	050102	พิมาย	นครราชสีมา	15°18'54"	102°36'36"	14,800	2530-2540	309.87	775.13	72.45
50. แม่น้ำมูลที่บ้านท่าหว้า	050103	ชุมพวง	นครราชสีมา	15°22'48"	102°44'18"	15,100	2530-2557	1,510.17	3,736.75	214.46
51. แม่น้ำมูลที่บ้านบุ่งเบา	050104	พุทไธสง	บุรีรัมย์	15°26'00"	103°00'54"	23,200	2521-2557	2,274.45	5,344.65	779.06
52. แม่น้ำมูลที่บ้านสตึก	050105	สตึก	บุรีรัมย์	15°18'12"	103°17'24"	26,800	2521-2539	2,016.20	5,690.21	449.17
53. แม่น้ำมูลที่ชุมพลบุรี	050106	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	15°20'00"	103°23'00"	28,400	2521-2540	1,708.38	4,104.98	526.99
54. แม่น้ำมูลที่ท่าตูม	050108	ท่าตูม	สุรินทร์	15°19'36"	103°41'00"	34,400	2521-2540	3,081.24	8,005.12	1,134.29
55. แม่น้ำมูลที่ราษีไศล	050112	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	15°20'06"	104°09'42"	44,600	2522-2540	5,444.73	11,918.49	1,984.10
56. แม่น้ำมูลที่อุบลราชธานี	050117	องอุบลราชธา	อุบลราชธานี	15°13'18"	104°51'42"	100,000	2504-2540	7,441.59	14,429.10	2,865.20
57. แม่น้ำมูลที่แก่งสะพือ (ด้านท้ายน้ำ)	050120	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	15°14'24"	105°14'54"	116,000	2522-2540	9,132.60	14,869.60	3,746.40
58. แม่น้ำมูลที่ปากมูล	050127	โขงเจียม	อุบลราชธานี	15°18'30"	105°29'42"	117,000	2508-2540	8,763.31	14,127.24	3,976.70
59. ลำปลายมาศที่บ้านหนองโบสถ์	051001	นางรอง	บุรีรัมย์	14°37'54"	102°43'06"	1,520	2522-2539	185.57	282.38	119.82
60. ลำสะแทดที่บ้านดอนมัน	051301	ประทาย	นครราชสีมา	15°29'36"	102°46'06"	2,120	2530-2539	398.25	1,038.71	74.36
61. ลำชีที่บ้านละลุน	051603	กระสัง	บุรีรัมย์	14°52'28"	103°22'58"	3,000	2534-2539	749.42	876.56	545.60
62. ลำเสียวใหญ่ที่บ้านกู่พระโกนา	052001	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	15°34'12"	103°49'24"	3,230	2523-2539	491.68	898.88	224.96
63. ห้วยทับทันที่บ้านห้วยทับทัน	052101	ลำโรงทาบ	ศรีสะเกษ	15°02'48"	104°01'24"	2,030	2522-2539	602.60	1,009.06	267.57
64. ห้วยสำราญที่บ้านท่าเรือ	052302	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	15°07'42"	104°20'12"	2,890	2522-2539	693.98	1,106.31	310.37
65. ห้วยขะยุงที่บ้านไร่เจริญ	052501	กันทราลักษณ์	ศรีสะเกษ	14°46'24"	104°40'06"	912	2521-2540	578.08	1,667.99	224.10
66. ห้วยขะยุงที่บ้านสะพานห้วยขะยุง	052502	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	15°00'18"	104°38'18"	2,900	2521-2540	1,100.60	1,549.29	623.46
67. ลำโดมใหญ่ที่บ้านฝั่งเพ	052902	เดชอุดม	อุบลราชธานี	14°41'24"	105°09'36"	1,410	2510-2537	685.21	1,104.61	216.97
68. ห้วยน้ำลายที่ที่ตั้งเขื่อน	KHN.10	เมืองเลย	เลย	17°29'12"	101°46'36"	260	2504-2519	45.52	80.30	14.09
69. ที่ตั้งเขื่อนน้ำพุง	KHN.18	ภูพาน	สกลนคร	16°58'06"	103°59'00"	297	2504-2508	74.74	101.71	21.73
70. ห้วยแช้ที่บ้านสร้างค้อ	KHN.19	ภูพาน	สกลนคร	16°51'48"	103°57'30"	58	2508-2509	12.51	12.53	12.49
71. ห้วยบางทรายที่บ้านคำป่าหลาย	KHN.21	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	16°42'36"	104°38'30"	1,240	2504-2510	546.34	686.61	427.47
72. แม่น้ำโขงที่โขงเจียม	KHN.23	โขงเจียม	อุบลราชธานี	15°19'06"	105°30'00"	419,000	2507-2541	287,421.14	386,480.00	197,727.35
73. ลำตะคองที่บ้านบุ่งเตย	MN.1	ปากช่อง	นครราชสีมา	14°32'54"	101°27'54"	329	2506-2519	161.66	249.55	83.54
74. ลำตะคองที่เขาใหญ่	MN.2	เมืองนครนายก	นครราชสีมา	14°26'24"	101°22'12"	61	2507-2519	47.52	74.44	27.64
75. ลำแชะที่บ้านมาบกราด	MN.3	ครบุรี	นครราชสีมา	14°22'36"	102°15'42"	498	2512-2530	181.70	285.36	94.86
76. แม่น้ำชีที่บ้านหลุมดิน	MN.11	จอมพระ	สุรินทร์	15°08'24"	103°26'00"	4,630	2521-2532	786.10	1,479.95	373.98
77. น้ำมูลที่บ้านหัวเห่ว	MN.13	โขงเจียม	อุบลราชธานี	15°16'42"	105°28'12"	117,000	2512-2535	10,442.37	18,825.00	4,512.00
78. ลำโดมใหญ่ที่เดชอุดม	MN.17	เดชอุดม	อุบลราชธานี	14°53'54"	105°04'48"	3,340	2504-2519	1,367.18	2,700.91	459.05
79. ลำเซที่บ้านท่าลาด	MN.21	ดอนมดแดง	อุบลราชธานี	15°21'12"	105°04'00"	3,120	2514-2519	1,772.08	2,583.60	578.95

ที่มา: กรมชลประทานและกรมทรัพยากรน้ำ

ตารางที่ ข.3-2 ปริมาณน้ำท่ารายเดือนและรายปีเฉลี่ยของสถานีวัดน้ำท่า

ชื่อสถานี	รหัสสถานี	พื้นที่รับน้ำฝน (ตร.กม.)	ปริมาณน้ำท่ารายเดือนเฉลี่ย, ล้าน ลบ.ม.												ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย (ล้าน ลบ.ม.)			ปริมาณน้ำท่ารายปีเฉลี่ยต่อหน่วยพื้นที่รับน้ำฝน (ลิตร/วิ/ตร.กม.)
			เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ฤดูฝน	ฤดูแล้ง	ทั้งปี	
กรมชลประทาน																		
1. ห้วยโมงที่บ้านนาอ่าง	KH.18	1,307	0.74	14.39	40.04	44.11	58.40	113.02	42.37	7.59	1.60	0.90	0.65	0.41	312.33	11.89	324.22	7.866
2. ห้วยน้ำกำที่บ้านทอง	KH.19	3,424	3.39	5.54	63.45	132.22	305.56	303.89	83.55	29.21	10.33	3.33	2.16	2.50	894.21	50.92	945.13	8.753
3. ห้วยน้ำอูนที่พนานิคม	KH.20	1,199	1.91	7.32	42.60	62.79	80.14	123.35	50.09	9.74	2.44	1.13	0.99	1.39	366.30	17.61	383.91	10.153
4. ห้วยน้ำอูนที่บ้านโคกสะอาด	KH.20B	1,117	0.93	8.16	47.07	70.83	105.49	112.85	32.29	4.53	1.55	0.78	0.58	0.50	376.68	8.87	385.56	10.945
5. ห้วยน้ำพุงที่บ้านจานเพ็ญ	KH.21A	577	2.58	7.88	13.89	17.23	32.06	51.92	17.58	4.88	3.44	1.20	1.05	1.51	140.57	14.65	155.21	8.530
6. ห้วยน้ำพุงที่บ้านเต่างอย	KH.21B	641	9.29	15.65	20.55	22.11	48.30	47.89	18.34	8.38	7.74	7.46	7.20	7.07	172.84	47.13	219.98	10.882
7. แม่น้ำเลยที่บ้านนาหลัก	KH.28	1,263	6.54	11.96	9.79	32.04	21.05	84.68	25.10	6.31	4.19	3.63	2.95	5.03	184.62	28.65	213.27	5.355
8. แม่น้ำเลยที่บ้านนาหลัก	KH.28A	1,262	7.61	45.14	50.87	60.87	124.75	236.55	86.83	27.87	8.06	4.96	3.62	4.34	605.00	56.45	661.45	16.620
9. ห้วยหาดที่บ้านบึงสา	KH.40	60	0.58	1.52	2.23	3.08	6.49	7.17	1.66	0.32	0.17	0.17	0.15	0.26	22.15	1.65	23.79	12.575
10. แม่น้ำเลยที่วัดกูคำ	KH.43	991	3.12	17.94	35.51	49.54	93.36	137.33	87.59	17.52	6.03	3.34	1.91	1.83	421.28	33.75	455.03	14.560
11. แม่น้ำเลยที่บ้านทรายขาว	KH.43A	790	2.28	11.44	27.63	44.51	83.23	116.81	63.09	12.52	4.48	2.56	1.64	1.79	346.72	25.28	372.00	14.932
12. ห้วยหลวงที่หนองวัวซอ	KH.53	436	1.27	2.37	8.42	11.29	19.22	36.31	13.38	2.44	0.74	0.85	0.82	0.66	90.98	6.78	97.76	7.110
13. ห้วยน้ำหมานที่บ้านโป่งเบี้ย	KH.57	79	0.87	2.36	3.72	3.70	2.83	5.32	3.43	1.11	0.75	0.57	0.43	0.43	21.35	4.15	25.51	10.238
14. แม่น้ำเลยที่บ้านฟากนา	KH.58A	3,101	7.47	57.06	80.23	82.05	181.46	356.40	158.45	41.42	12.68	7.12	5.32	4.98	915.65	78.99	994.63	10.171
15. แม่น้ำเลยที่บ้านเก็งบง	KH.61	562	4.68	14.80	23.32	33.62	66.85	115.25	34.28	11.70	5.47	4.21	3.51	4.08	288.12	33.64	321.76	18.155
16. ห้วยน้ำกำที่บ้านด่านม่วงค่า	KH.63	1,764	6.42	32.12	67.25	124.86	166.17	181.90	75.47	36.53	19.88	13.63	12.89	13.05	647.77	102.40	750.17	13.485
17. ลำน้ำบังที่บ้านดงไอน้ำ	KH.66	411	1.12	1.62	5.11	46.71	109.92	63.06	13.34	1.74	1.11	1.37	1.46	1.59	239.75	8.38	248.13	19.144
18. ลำน้ำบังที่บ้านพระสอง	KH.68	697	1.96	14.70	47.32	98.02	163.30	197.48	38.70	7.83	3.30	2.66	2.34	3.00	559.52	21.09	580.61	26.415
19. ห้วยน้ำกำที่นาแก	KH.69	2,214	2.04	9.69	48.28	87.19	220.28	218.27	100.69	39.38	7.70	3.69	3.20	2.75	684.40	58.76	743.16	10.644
20. ห้วยน้ำพุงที่บ้าน	KH.70	848	4.71	5.36	15.69	11.67	34.95	61.20	27.15	7.67	4.66	4.26	4.67	4.65	156.01	30.62	186.63	6.979
21. ห้วยน้ำยามที่บ้านคอนสาย	KH.71	777	0.09	0.04	15.56	67.66	151.25	138.21	70.02	10.25	0.57	0.40	0.25	0.26	442.73	11.81	454.54	18.550
22. ห้วยหลวงที่บ้านนาขาม	KH.73	3,015	19.56	21.38	34.70	122.38	301.17	266.21	38.11	22.23	20.22	20.10	17.83	19.56	783.95	119.50	903.45	9.502
23. แม่น้ำสงครามที่บ้านท่าห้วยหลัว	KH.74	2,145	1.88	25.42	149.00	210.25	350.14	435.94	118.24	12.22	3.96	3.45	2.65	1.69	1,288.98	25.84	1,314.82	19.437
24. น้ำหมานที่บ้านเหนือ	KH.75	385	2.20	9.76	15.40	18.60	40.14	50.39	19.91	7.33	3.30	2.03	1.54	1.62	154.20	18.02	172.22	14.185
25. น้ำทบที่บ้านโพนทอง	KH.77	142	0.73	4.97	9.24	11.60	21.21	32.17	23.51	4.35	1.10	0.57	0.35	0.37	102.70	7.47	110.17	24.601

ตารางที่ ข.3-2 ปริมาณน้ำท่ารายเดือนและรายปีเฉลี่ยของสถานีวัดน้ำท่า (ต่อ)

ชื่อสถานี	รหัสสถานี	พื้นที่รับน้ำฝน (ตร.กม.)	ปริมาณน้ำท่ารายเดือนเฉลี่ย, ล้าน ลบ.ม.												ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย (ล้าน ลบ.ม.)			ปริมาณน้ำท่ารายปีเฉลี่ยต่อหน่วยพื้นที่รับน้ำฝน (ลิตร/วิ/ตร.กม.)
			เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ฤดูฝน	ฤดูแล้ง	ทั้งปี	
26. น้ำทบที่บ้านกกซ้อ	KH.77A	156	3.38	10.68	16.94	15.45	25.78	43.18	20.48	7.60	2.37	1.30	1.03	1.40	132.50	17.08	149.58	30.406
27. ห้วยน้ำฮวยที่บ้านน้ำฮวย	KH.78	869	1.58	7.32	6.31	5.24	7.69	29.68	9.04	3.85	1.51	0.80	0.56	0.45	65.29	8.74	74.03	2.701
28. ห้วยบังอีที่บ้านโนนยาง	KH.79	110	0.74	2.36	7.01	10.91	17.81	17.18	3.73	0.95	1.21	1.96	2.27	2.70	58.99	9.84	68.83	19.841
29. ห้วยทรายที่บ้านหนองเอี่ยนดง	KH.84	48	0.50	1.91	3.66	5.06	8.00	7.62	1.58	0.67	0.48	0.40	0.37	0.35	27.84	2.77	30.61	20.223
30. ห้วยคันแท้ใหญ่ที่บ้านคำชะอี	KH.85	28	0.18	0.48	1.19	1.48	5.31	4.65	0.99	0.44	0.28	0.23	0.22	0.29	14.11	1.64	15.74	17.828
31. ห้วยนำหมานที่บ้านไร่เมือง	KH.86	91	0.41	0.43	0.60	0.87	1.40	1.66	0.92	0.60	0.30	0.72	0.47	0.73	5.88	3.23	9.11	3.174
32. แม่น้ำชีที่วัดใต้โกสุม	E.1	29,788	95.16	157.56	239.08	291.09	389.18	851.16	1,206.56	503.53	118.54	67.07	60.48	76.14	3,134.62	920.92	4,055.53	4.317
33. แม่น้ำชีที่วัดศรีธรรมมาราม	E.2	47,391	84.57	142.27	400.48	690.25	962.76	1,725.06	1,979.96	853.09	158.79	73.52	62.07	70.32	5,900.77	1,302.37	7,203.14	4.820
34. แม่น้ำชีที่บ้านโนนเปือย	E.5	4,254	7.19	39.63	50.86	65.95	134.02	349.64	265.13	63.70	16.33	8.86	5.13	4.25	905.23	105.45	1,010.69	7.534
35. ห้วยลำปะทาวที่บ้านหัวหนองบัว	E.6A	498	0.18	0.44	2.46	7.68	9.91	42.91	18.79	5.55	1.31	0.61	0.31	0.23	82.19	8.16	90.35	5.753
36. ห้วยตาดโตนที่บ้านตาดโตน	E.6C	300	1.89	4.28	5.47	5.74	10.34	31.46	29.96	9.75	3.42	2.10	1.52	1.63	87.26	20.31	107.57	11.370
37. แม่น้ำชีที่บ้านท่าขอนยาง	E.8A	30,764	105.76	163.38	268.20	311.35	406.38	864.71	1,159.50	587.35	132.81	75.89	67.26	82.66	3,173.53	1,051.73	4,225.25	4.355
38. แม่น้ำชีที่บ้านท่านางเลือน	E.9	11,020	5.54	31.50	57.80	71.37	111.43	371.70	693.30	279.89	39.08	10.15	4.48	3.70	1,337.10	342.84	1,679.95	4.834
39. แม่น้ำชีที่บ้านท่าพระ	E.16A	13,171	14.66	41.43	72.78	92.59	143.80	469.81	832.72	297.75	44.97	22.65	15.52	13.90	1,653.13	409.44	2,062.57	4.966
40. น้ำพองที่บ้านท่าหิน	E.17	14,426	86.29	111.67	137.52	127.39	146.69	243.39	282.10	144.53	56.06	47.92	52.21	65.39	1,048.76	452.40	1,501.16	3.300
41. แม่น้ำชีที่บ้านท่าไคร้	E.18	41,594	175.29	253.35	374.07	513.59	836.18	1,386.57	1,579.42	879.59	250.20	137.73	121.00	147.41	4,943.19	1,711.21	6,654.40	5.073
42. แม่น้ำชีที่มหาชนะชัย	E.20	47,818	87.41	149.21	420.74	882.65	1,118.22	2,231.43	2,569.59	848.10	125.41	78.03	66.01	66.82	7,371.83	1,271.79	8,643.63	5.732
43. แม่น้ำชีที่มหาชนะชัย	E.20A	47,818	177.96	271.32	452.17	746.59	1,278.56	2,077.31	2,095.14	1,119.48	332.44	138.51	117.75	140.68	6,921.08	2,026.83	8,947.91	5.934
44. แม่น้ำชีที่บ้านแก่งโก	E.21	8,912	6.31	33.22	58.05	69.70	116.87	377.17	521.07	160.91	28.50	13.51	5.51	3.84	1,176.08	218.58	1,394.65	4.962
45. ลำน้ำพองที่บ้านน้ำพอง	E.22	13,183	13.03	62.86	148.69	121.41	159.20	711.36	937.14	109.20	18.91	13.37	11.05	12.13	2,140.65	177.69	2,318.35	5.576
46. ลำน้ำพองที่บ้านหนองหวาย	E.22A	13,183	74.32	131.89	151.94	124.37	155.75	228.16	200.19	156.20	68.82	47.86	48.19	60.27	992.30	455.66	1,447.96	3.483
47. ลำน้ำพองที่บ้านท่าแม่า	E.22B	13,638	50.40	80.95	117.90	96.69	169.54	234.07	310.21	219.88	96.64	68.20	58.99	49.01	1,009.36	543.10	1,552.46	3.610
48. แม่น้ำชีที่บ้านไข่	E.23	6,835	7.13	34.41	52.48	70.80	118.82	361.78	371.68	97.81	18.82	9.61	5.27	5.39	1,009.96	144.02	1,153.99	5.354
49. ลำพานที่บ้านหัวขัว	E.26	6,565	63.90	74.81	80.20	122.66	210.47	333.74	215.53	92.14	51.79	46.08	53.05	59.08	1,037.41	366.04	1,403.44	6.779
50. ลำน้ำพองที่บ้านผานกเค้า	E.29	945	5.14	24.35	22.20	15.24	31.10	91.93	69.45	11.83	3.23	1.97	1.45	2.26	254.27	25.87	280.15	9.400
51. ลำปาวที่บ้านนาแก้ว	E.30	3,955	1.85	10.09	42.10	87.24	148.33	356.56	189.29	25.19	3.52	0.68	0.50	0.61	833.61	32.36	865.97	6.943

ตารางที่ ข.3-2 ปริมาณน้ำท่ารายเดือนและรายปีเฉลี่ยของสถานีวัดน้ำท่า (ต่อ)

ชื่อสถานี	รหัสสถานี	พื้นที่รับน้ำฝน (ตร.กม.)	ปริมาณน้ำท่ารายเดือนเฉลี่ย, ล้าน ลบ.ม.												ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย (ล้าน ลบ.ม.)			ปริมาณน้ำท่ารายปีเฉลี่ยต่อหน่วยพื้นที่รับน้ำฝน (ลิตร/วิ/ตร.กม.)
			เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ฤดูฝน	ฤดูแล้ง	ทั้งปี	
52. ลำน้ำพองที่เขื่อนอุบลรัตน์	E.31	12,104	4.59	58.47	80.95	90.96	133.91	664.39	1,032.93	124.55	20.24	8.39	4.65	3.60	2,061.61	166.02	2,227.63	5.836
53. ลำน้ำพองที่บ้านห้วยทราย	E.31A	12,109	4.30	63.92	136.69	43.61	25.99	183.28	985.97	104.43	18.03	42.22	165.17	229.18	1,439.45	563.31	2,002.75	5.245
54. แม่น้ำชีที่บ้านหนองอ้อ	E.32	2,905	5.53	52.69	29.68	50.22	89.28	332.74	259.66	36.50	12.69	6.10	3.99	3.34	814.27	68.15	882.42	9.632
55. แม่น้ำชีที่บ้านหนองอ้อ	E.32A	2,905	7.82	31.43	45.17	57.95	117.21	289.90	183.83	48.10	14.53	8.73	5.65	5.08	725.50	89.90	815.40	8.901
56. ลำน้ำยังที่บ้านหนองแสงทุ่ง	E.33A	2,599	3.95	16.30	72.07	125.51	208.68	241.47	75.56	14.93	6.14	4.16	2.98	3.04	739.59	35.20	774.79	9.453
57. ลำปาวที่บ้านหนองสองห้อง	E.34	5,542	37.68	66.61	85.07	136.21	204.22	292.19	179.32	69.30	24.94	30.62	35.81	37.10	963.62	235.45	1,199.07	6.861
58. ห้วยโปร่งขุนเพชรที่บ้านหนองบัวน้อ	E.35	457	2.11	2.47	3.84	2.29	7.18	29.14	11.14	2.23	0.50	0.08	0.04	0.09	56.06	5.06	61.12	4.241
59. ห้วยโปร่งขุนเพชรที่บ้านทับนาย	E.35A	422	0.58	3.45	3.25	3.40	7.57	22.54	21.68	4.24	1.26	0.66	0.41	0.48	61.89	7.62	69.51	5.223
60. ลำกระจวนที่บ้านแก่งขี้นก	E.36	290	1.33	2.06	2.07	3.18	3.71	16.79	3.77	1.58	0.79	0.35	0.30	0.12	31.59	4.46	36.05	3.942
61. ลำกระจวนที่บ้านท่าบอน	E.36A	290	0.60	2.38	2.61	4.04	7.68	16.68	12.58	3.23	1.53	1.03	0.74	0.62	45.98	7.75	53.73	5.875
62. น้ำเชิญที่บ้านดอนหัน	E.38	1,446	5.46	16.85	39.06	19.22	21.83	95.16	81.68	18.95	7.19	2.48	2.26	3.93	273.80	40.27	314.07	6.887
63. ห้วยคล้อที่บ้านดอนหาน	E.38A	53	2.06	3.08	2.62	2.17	4.17	10.23	4.53	1.62	1.28	1.21	2.00	1.23	26.80	9.38	36.18	21.644
64. น้ำยังที่บ้านชมทอง	E.46	502	0.39	3.33	37.41	66.85	108.72	62.30	14.53	2.37	0.71	0.66	0.49	0.49	293.14	5.11	298.24	18.839
65. ลำชีลองที่บ้านกุดยาง	E.49	265	0.75	1.98	5.09	5.18	6.23	19.98	13.55	3.17	1.25	0.73	0.50	0.56	52.00	6.96	58.96	7.055
66. ลำชีลองที่บ้านกุดยาง	E.49A	266	1.22	2.33	1.33	1.51	2.00	10.74	7.14	2.89	1.00	0.49	0.16	0.09	25.03	5.83	30.86	3.679
67. ลำชีลองที่บ้านหลุบโพธิ์	E.49B	331	0.65	2.06	2.18	2.87	7.91	13.72	10.50	3.40	1.03	0.31	0.16	0.07	39.24	5.63	44.87	4.298
68. ห้วยยางที่บ้านยางไข่	E.50	41	0.00	0.87	1.44	0.78	3.32	7.37	4.53	3.39	3.11	2.14	0.85	0.33	18.30	9.81	28.11	21.744
69. ห้วยหลัวที่บ้านแก่งกะอาม	E.52	20	1.37	1.75	4.50	1.90	1.11	1.39	0.16	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.81	1.38	12.19	19.327
70. น้ำยังที่บ้านแก่งยาว	E.54	1,511	1.52	8.68	52.90	100.65	189.56	196.38	56.67	10.15	3.20	2.13	1.75	1.53	604.84	20.27	625.12	13.119
71. ห้วยยางที่บ้านนาคู	E.55	58	0.02	0.30	11.60	10.98	8.58	8.95	1.18	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	41.59	0.45	42.04	22.984
72. ห้วยขามที่บ้านจาน	E.56	60	0.11	0.44	8.32	6.08	7.10	5.81	0.52	0.87	0.70	0.26	0.01	0.00	28.26	1.94	30.20	15.958
73. น้ำยังที่บ้านกุดฉิมคุ้มใหม่	E.57	98	0.10	0.76	5.22	11.63	19.34	13.75	3.27	0.44	0.11	0.09	0.05	0.04	53.97	0.82	54.78	17.726
74. ลำคันฉูที่บ้านโคกพะงาด	E.60	205	0.67	2.00	2.57	5.21	8.06	14.74	11.17	2.91	1.34	0.86	0.62	0.59	43.75	6.99	50.73	7.847
75. ลำพะเนียงที่บ้านนากลาง	E.64	358	0.27	5.69	11.69	11.75	18.88	32.17	14.67	2.35	0.17	0.21	0.13	0.11	94.85	3.24	98.09	8.689
76. ลำปาวที่บ้านท่าไฮ	E.65	1,949	1.67	9.95	42.17	64.03	131.95	214.10	112.66	40.40	17.45	7.76	1.77	0.55	574.87	69.60	644.46	10.485
77. แม่น้ำชีที่บ้านท่ากลาง	E.66	32,190	139.81	140.94	135.91	169.92	257.66	472.27	219.00	110.68	76.71	60.39	51.50	59.73	1,395.69	498.81	1,894.50	1.866

บทที่ ข ปริมาณน้ำท่าในลุ่มน้ำชีตอนล่างและลุ่มน้ำมูลตอนล่าง
ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ข.3-2 ปริมาณน้ำท่ารายเดือนและรายปีเฉลี่ยของสถานีวัดน้ำท่า (ต่อ)

ชื่อสถานี	รหัสสถานี	พื้นที่รับน้ำฝน (ตร.กม.)	ปริมาณน้ำท่ารายเดือนเฉลี่ย, ล้าน ลบ.ม.												ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย (ล้าน ลบ.ม.)			ปริมาณน้ำท่ารายปีเฉลี่ยต่อหน่วยพื้นที่รับน้ำฝน (ลิตร/วิ/ตร.กม.)
			เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ฤดูฝน	ฤดูแล้ง	ทั้งปี	
78. แม่น้ำชีที่บ้านม่วงลาด	E.66A	32,190	111.79	213.34	308.35	330.10	560.10	1,090.47	1,462.09	975.81	224.03	95.41	71.87	91.41	3,964.46	1,570.32	5,534.78	5.452
79. ลำพันชาดที่บ้านท่างาม	E.67	420	1.44	8.40	15.48	26.11	59.76	63.52	18.83	6.68	2.77	0.98	0.30	0.15	192.09	12.32	204.41	15.433
80. ลำน้ำยังที่บ้านกุดขวาง	E.70	3,168	3.47	17.98	74.11	144.80	333.49	370.98	103.55	18.90	4.90	3.31	2.52	2.23	1,044.91	35.33	1,080.24	10.813
81. ลำน้ำเจียงที่บ้านเจียง	E.72	325	1.73	5.51	8.94	6.67	13.14	22.85	15.98	4.88	2.65	2.11	1.46	1.31	73.10	14.14	87.24	8.511
82. ลำเจ้าที่บ้านวังตะกู	E.73	267	1.75	5.65	7.47	7.40	15.52	24.23	16.77	5.01	3.10	2.55	1.75	1.63	77.04	15.78	92.83	11.024
83. ลำปาวที่บ้านหนองม่วง	E.75	6,054	30.00	45.66	50.66	89.39	145.28	236.33	129.54	40.45	34.66	32.44	32.39	30.18	696.86	200.12	896.98	4.698
84. ห้วยสังกะที่บ้านคำพิมูล	E.76	163	0.19	1.31	7.35	12.66	28.34	21.60	3.20	0.89	0.13	0.08	0.06	0.11	74.45	1.45	75.90	14.765
85. ห้วยสังกะที่บ้านโพน	E.76A	192	0.18	1.88	8.87	17.72	31.09	32.79	8.65	1.54	0.48	0.43	0.28	0.21	100.99	3.11	104.11	17.194
86. แม่น้ำชีที่บ้านหนองขนวน	E.91	0	92.54	156.84	196.18	176.61	347.75	768.70	1,377.34	915.63	205.89	93.08	83.51	88.53	3,023.42	1,479.18	4,502.60	#DIV/0!
87. แม่น้ำมูลที่บ้านตะกรุดขอน	M.2	4,800	3.37	7.48	9.34	21.43	40.10	104.82	236.47	80.63	20.46	5.39	2.86	3.31	419.64	116.02	535.65	3.539
88. แม่น้ำมูลที่ท่าตูม (วัดโพธาราม)	M.4	34,654	14.40	50.93	132.78	122.01	256.42	658.01	1,640.61	1,249.04	288.99	47.34	23.73	14.31	2,860.76	1,637.81	4,498.57	4.116
89. แม่น้ำมูลที่ราษีไศล	M.5	44,275	13.38	47.35	163.93	326.01	578.12	1,383.76	2,291.43	1,215.44	271.49	49.36	19.66	12.13	4,790.60	1,581.47	6,372.07	4.564
90. แม่น้ำมูลที่สตึก	M.6A	28,275	6.84	27.40	82.84	112.33	154.32	471.17	959.55	616.78	156.58	21.17	8.25	5.89	1,807.61	815.51	2,623.12	2.942
91. แม่น้ำมูลที่สะพานเสรีประชาธิปไตย	M.7	106,673	156.54	329.04	831.23	1,447.94	2,573.43	4,479.34	5,505.84	2,765.25	710.09	184.81	123.34	136.94	15,166.82	4,076.98	19,243.80	5.720
92. ลำปลายมาศที่ลำปลายมาศ	M.8	5,025	2.09	7.43	12.35	23.70	33.00	94.80	153.63	59.71	16.39	6.07	5.56	5.71	324.91	95.54	420.45	2.653
93. ห้วยสำราญที่ศรีสะเกษ	M.9	3,026	0.72	3.68	15.31	33.62	75.07	228.48	298.67	74.01	6.87	1.24	0.66	0.61	654.83	84.10	738.93	7.743
94. แม่น้ำมูลที่แก่งสะพือ	M.11	115,687	16.64	222.36	1,137.12	1,817.57	3,254.04	5,760.34	7,512.92	3,642.01	758.79	96.48	20.36	9.37	19,704.34	4,543.64	24,247.98	6.646
95. แม่น้ำชีที่บ้านลำชี	M.26	2,927	1.98	5.22	11.54	30.74	56.67	181.15	200.63	58.50	6.70	1.27	0.82	0.75	485.94	70.02	555.96	6.023
96. ลำชีที่กระสัง	M.26A		1.21	1.71	4.11	16.83	41.25	186.86	367.42	70.91	4.39	1.55	1.21	1.25	618.18	80.52	698.69	
97. ห้วยขยุงที่บ้านห้วยขยุง	M.27	3,344	2.44	7.24	4.05	41.78	80.85	244.97	388.48	52.33	12.83	11.84	7.96	6.33	767.37	93.73	861.10	8.165
98. ลำเชบายที่บ้านแก่ง	M.32	1,654	0.42	9.94	54.79	119.29	259.43	285.57	97.16	10.20	2.95	1.42	0.35	0.09	826.18	15.43	841.62	16.135
99. ลำเชบายที่บ้านแก่ง	M.32A	1,535	0.71	6.24	35.36	79.31	179.13	182.21	50.86	10.23	4.05	1.15	0.89	0.24	533.11	17.27	550.39	11.370
100. ลำพระเพลิงที่บ้านบุหัวช้าง	M.33	822	0.64	0.65	3.10	5.48	4.79	2.04	14.38	6.08	2.92	0.48	0.24	0.42	30.44	10.78	41.23	1.590
101. ลำเสียวน้อยที่บ้านยางเลิง	M.35	672	0.02	0.11	2.69	10.68	20.59	64.06	36.82	5.54	0.69	0.31	0.13	0.04	134.95	6.73	141.68	6.685
102. ลำตะคองที่บ้านคลองไผ่	M.38C	1,292	11.58	13.69	17.93	29.40	27.68	24.51	27.01	16.42	8.92	12.40	12.36	12.75	140.23	74.43	214.67	5.269
103. ลำเสียวใหญ่ที่เกษตรวิสัย	M.41	1,310	0.03	0.49	7.83	10.00	14.75	39.01	30.47	4.32	0.43	0.21	0.13	0.10	102.55	5.23	107.78	2.609

ตารางที่ ข.3-2 ปริมาณน้ำท่ารายเดือนและรายปีเฉลี่ยของสถานีวัดน้ำท่า (ต่อ)

ชื่อสถานี	รหัสสถานี	พื้นที่รับน้ำฝน (ตร.กม.)	ปริมาณน้ำท่ารายเดือนเฉลี่ย, ล้าน ลบ.ม.												ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย (ล้าน ลบ.ม.)			ปริมาณน้ำท่ารายปีเฉลี่ยต่อหน่วยพื้นที่รับน้ำฝน (ลิตร/วิ/ตร.กม.)
			เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ฤดูฝน	ฤดูแล้ง	ทั้งปี	
104. ห้วยทับทันที่บ้านห้วยทับทัน	M.42	1,794	0.62	5.14	19.12	42.20	89.86	223.57	237.53	56.83	5.07	1.51	0.91	0.73	617.43	65.67	683.10	12.074
105. ลำตะคองที่บ้านหมูสี	M.43	235	0.96	4.22	13.12	17.24	24.72	27.21	19.82	6.50	3.00	1.75	1.05	0.83	106.32	14.08	120.41	16.247
106. ลำตะคองที่บ้านหมูสี	M.43A	173	4.26	7.14	9.26	11.59	15.99	22.94	18.21	6.57	4.57	4.16	3.41	3.60	85.13	26.58	111.71	20.475
107. แม่น้ำมูลที่บ้านหนองโสน	M.49	466	1.08	1.47	2.58	7.62	12.08	23.63	22.23	6.66	1.87	1.16	1.05	1.42	69.60	13.23	82.83	5.636
108. แม่น้ำมูลที่บ้านนา	M.49B	434	0.49	1.37	4.29	10.17	15.11	26.58	24.43	9.16	2.01	0.73	0.42	0.40	81.96	13.22	95.18	6.954
109. ลำแชะที่ครบุรี	M.50	875	7.26	8.88	10.94	23.32	29.04	41.83	41.84	17.99	11.16	9.53	8.08	8.32	155.86	62.34	218.20	7.908
110. ห้วยขะยุงที่บ้านน้ำอ้อม	M.66	586	1.70	5.53	12.91	19.93	42.19	74.42	58.02	19.31	3.79	1.03	0.44	0.82	213.01	27.10	240.10	12.993
111. ลำเชบกที่บ้านท่าบอแบ่ง	M.69	2,132	7.66	18.16	74.93	142.37	316.68	342.71	191.02	51.67	14.56	5.53	3.41	2.94	1,085.86	85.77	1,171.64	17.426
112. ห้วยกว้างที่บ้านแก่งยาง	M.75	388	4.36	7.59	43.74	56.61	80.93	70.30	23.50	4.64	3.80	4.57	4.75	4.76	282.67	26.88	309.55	25.298
113. ลำโดมน้อยที่บ้านฟางหลุม	M.79	1,973	3.72	13.12	109.94	256.00	378.99	428.90	118.90	31.41	13.19	6.25	2.54	1.70	1,305.86	58.81	1,364.66	21.933
114. ลำโดมใหญ่ที่เดชอุดม	M.80	3,363	3.76	18.47	89.74	173.17	316.86	535.00	363.49	99.84	22.02	8.73	4.58	3.62	1,496.73	142.55	1,639.28	15.457
115. ลำแชะที่บ้านมาบกราด	M.81	999,999	0.74	5.42	13.62	20.84	34.74	39.17	37.46	8.94	3.18	1.72	0.86	0.47	151.25	15.91	167.15	0.005
116. ลำแชะที่บ้านมาบกราด	M.81A	433	0.22	1.36	9.78	19.44	25.46	48.16	39.34	14.38	3.57	1.02	0.46	0.38	143.53	20.03	163.56	11.978
117. ลำปลายมาศที่บ้านหนองโบสถ์	M.82	1,581	0.52	0.70	2.50	1.91	10.64	37.73	40.65	21.23	4.92	1.15	0.29	0.25	94.14	28.36	122.50	2.457
118. แม่น้ำชีที่บ้านจรอกใหญ่	M.85	1,046	0.31	0.85	7.42	17.31	31.47	71.82	71.92	15.89	3.00	0.77	0.14	0.15	200.79	20.26	221.05	6.701
119. ลำเชียงไกรที่บ้านห้วย	M.87	891	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.33	6.76	1.21	0.36	0.00	0.00	0.00	13.09	1.57	14.66	0.522
120. ลำตะคองที่สถานเสาวภา	M.89	665	5.78	10.64	13.67	17.05	22.28	41.46	46.63	15.48	8.16	6.15	4.70	4.93	151.73	45.20	196.92	9.390
121. ห้วยสำราญที่บ้านตามวน	M.91	128	0.59	1.08	2.16	2.88	7.49	15.78	15.35	3.69	1.03	0.53	0.29	0.47	44.73	6.62	51.35	12.721
122. ลำพังชูที่บ้านหัวสะพาน	M.92	1,094	0.33	2.89	28.19	37.28	30.95	71.55	45.84	7.66	2.07	0.79	0.30	0.14	216.69	11.29	227.98	6.608
123. ห้วยเสวที่บ้านปันเราะ	M.93	329	0.05	0.25	1.28	4.20	4.93	14.01	21.81	4.79	1.25	0.69	0.27	0.11	46.49	7.15	53.64	5.170
124. ลำพลับพลาที่บ้านดงบุลาว	M.94	3,026	0.42	0.43	3.91	23.65	30.25	19.60	30.40	23.83	5.30	0.60	0.04	0.00	108.23	30.20	138.42	1.451
125. ลำเสียวใหญ่ที่บ้านกู่	M.95	999,999	0.07	1.11	12.78	40.54	66.61	117.94	170.44	46.06	10.00	4.04	0.63	0.00	409.43	60.80	470.22	0.015
126. ห้วยทาที่บ้านอะลาง	M.98	1,092	0.63	2.45	11.79	18.78	45.46	92.23	89.86	27.91	4.59	1.63	0.90	0.77	260.55	36.43	296.99	8.624
127. ห้วยตะโกที่บ้านโคกกะเจา	M.99	88	0.01	0.09	0.69	1.53	3.20	7.10	8.56	3.02	0.34	0.10	0.05	0.01	21.16	3.54	24.70	8.899
128. ห้วยเสนงที่บ้านบุเจก	M.100	131	0.01	0.04	0.32	1.13	4.14	10.43	12.40	6.24	0.87	0.21	0.06	0.01	28.46	7.40	35.86	8.680
129. ห้วยทับทันที่บ้านแยง	M.101	390	0.19	0.35	2.98	8.12	19.86	47.88	43.68	12.80	2.51	0.95	0.39	0.35	122.85	17.20	140.05	11.387

ตารางที่ ข.3-2 ปริมาณน้ำท่ารายเดือนและรายปีเฉลี่ยของสถานีวัดน้ำท่า (ต่อ)

ชื่อสถานี	รหัสสถานี	พื้นที่รับน้ำฝน (ตร.กม.)	ปริมาณน้ำท่ารายเดือนเฉลี่ย, ล้าน ลบ.ม.												ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย (ล้าน ลบ.ม.)			ปริมาณน้ำท่ารายปีเฉลี่ยต่อหน่วยพื้นที่รับน้ำฝน (ลิตร/วิ/ตร.กม.)
			เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ฤดูฝน	ฤดูแล้ง	ทั้งปี	
130. ห้วยเสนที่บ้านโพนชาย	M.102	207	0.05	0.09	1.62	4.67	8.43	12.50	13.57	4.12	0.97	0.33	0.12	0.02	40.88	5.61	46.49	7.122
131. ห้วยรักกุดปลาเข็งที่วัดสระจรเข้	M.103	127	0.13	0.11	0.00	0.00	0.18	0.19	9.82	1.55	1.13	0.30	0.00	0.00	10.30	3.12	13.42	3.350
132. ห้วยรักกุดปลาเข็งที่วัดสระจรเข้	M.103A	127	0.00	0.24	0.07	0.03	0.17	25.09	18.69	1.83	1.50	0.00	0.00	0.00	44.28	3.33	47.60	11.885
133. แม่น้ำมูลที่บ้านวังปลัด	M.104	24,841	17.24	55.87	90.08	58.04	126.62	447.65	1,244.21	917.18	119.83	22.25	5.68	4.76	2,022.45	1,086.94	3,109.40	3.969
134. ลำจักราชที่จักราช	M.105	1,291	0.00	0.63	0.74	0.20	4.20	15.14	71.50	15.40	2.37	0.29	0.00	0.00	92.40	18.06	110.46	2.713
135. ลำพังชูที่บ้านเม็กดำ	M.107	1,110	0.54	3.68	15.93	24.14	28.54	65.71	42.75	11.38	5.70	4.06	2.76	1.90	180.75	26.33	207.08	5.916
136. ลำพังชูที่บ้านสระขุด	M.108	1,156	8.61	13.86	15.96	15.80	21.98	35.47	33.91	19.52	6.19	3.36	2.38	1.73	136.98	41.79	178.77	4.904
137. ห้วยตุงลุงที่บ้านดอนใหญ่ใต้	M.110	556	2.47	12.51	38.56	100.24	150.46	140.27	52.63	8.82	2.67	1.50	1.04	1.16	494.65	17.65	512.31	29.218
138. ห้วยตะคองที่บ้านโคกใหญ่	M.112	1,156	0.30	3.72	9.43	15.82	34.58	71.09	64.19	21.96	5.25	2.21	0.83	0.18	198.83	30.73	229.56	6.297
139. ลำเชียงสาที่บ้านโคก	M.119	342	0.46	3.25	1.41	1.07	1.78	12.44	26.15	5.85	1.60	0.16	0.03	0.00	46.09	8.10	54.19	5.025
140. ลำปลายมาศที่บ้านโนนสมบูรณ์	M.121	487	0.75	2.39	3.78	6.10	6.68	11.07	26.63	7.18	1.96	0.90	0.61	0.30	56.63	11.69	68.31	4.448
141. ห้วยแฮดที่บ้านกุดโง้ง	M.123	387	0.52	1.11	8.79	5.40	16.36	45.56	31.08	10.49	0.53	0.19	0.17	0.27	108.29	12.17	120.47	9.871
142. ห้วยตาเทียวที่บ้านนาไฮ	M.127	414	0.27	5.78	20.94	45.85	73.27	83.85	21.64	3.59	1.25	0.75	0.36	0.27	251.32	6.49	257.82	19.747
143. ห้วยสะพือที่บ้านโหมน	M.132	101	0.51	1.58	2.41	6.25	14.94	13.80	6.35	0.82	0.24	0.49	0.52	0.41	45.33	2.98	48.31	15.167
144. ห้วยหินลับที่บ้านหินเพิงกลาง	M.134	242	0.62	1.72	1.91	1.12	1.52	8.54	9.20	4.02	0.94	0.63	0.50	0.53	24.02	7.24	31.27	4.097
145. ลำเชียงไกรที่บ้านสำโรง	M.136	1,910	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	40.66	24.30	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	65.09	0.89	65.98	1.095
146. ห้วยเหนือที่บ้านระกา	M.137	397	0.11	0.73	3.01	4.32	10.46	30.02	31.60	9.05	1.27	0.47	0.19	0.10	80.14	11.18	91.32	7.294
147. ห้วยสำราญที่บ้านตาปาง	M.138	1,038	0.09	0.85	6.24	11.56	20.20	33.59	36.37	10.37	2.03	0.73	0.36	0.21	108.80	13.79	122.59	3.745
148. ห้วยติ๊กชูที่บ้านอาวอย	M.139	258	0.00	0.00	1.24	0.65	1.96	6.98	5.66	0.95	0.31	0.21	0.00	0.00	16.48	1.47	17.94	2.205
149. ห้วยคล้าที่แมกแคม	M.140	263	0.00	0.00	25.54	24.29	17.10	2.53	17.29	10.72	1.94	0.45	0.00	0.00	86.75	13.11	99.86	12.040
150. ห้วยขุหลุที่บ้านเซเป็ด	M.141	382	1.18	6.39	19.22	28.75	62.57	77.00	15.91	3.22	1.46	0.78	0.34	0.28	209.83	7.26	217.09	18.021
151. ห้วยขะยุงที่บ้านตาหนวดหัวสะพาน	M.142	241	2.01	3.81	9.29	12.96	25.29	34.66	26.52	10.57	2.70	1.73	1.32	1.53	112.53	19.87	132.39	17.420
152. ห้วยสังกตที่บ้านหนองอุดม	M.143	46	0.25	0.74	1.32	2.10	5.42	8.28	6.74	1.73	0.55	0.36	0.24	0.20	24.58	3.33	27.91	19.237
153. ห้วยทาที่บ้านโนนตูมถาวร	M.144	124	0.51	0.88	2.56	5.96	14.80	20.83	15.45	5.30	1.19	0.72	0.52	0.51	60.47	8.76	69.23	17.704
154. ลำพระเพลิงที่บ้านวังตะเคียนทอง	M.145	333	2.15	7.17	4.76	3.71	6.47	22.98	27.63	4.28	1.08	0.75	0.45	0.67	72.73	9.39	82.12	7.820
155. ลำพระเพลิงตอนบนที่บ้านท่าวังไข	M.146	82	1.41	3.65	1.88	2.34	3.47	13.55	12.09	3.35	0.97	0.72	0.69	0.84	36.98	7.97	44.96	17.385

ตารางที่ ข.3-2 ปริมาณน้ำท่ารายเดือนและรายปีเฉลี่ยของสถานีวัดน้ำท่า (ต่อ)

ชื่อสถานี	รหัสสถานี	พื้นที่รับน้ำฝน (ตร.กม.)	ปริมาณน้ำท่ารายเดือนเฉลี่ย, ล้าน ลบ.ม.												ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย (ล้าน ลบ.ม.)			ปริมาณน้ำท่ารายปีเฉลี่ยต่อหน่วยพื้นที่รับน้ำฝน (ลิตร/วิ/ตร.กม.)
			เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ฤดูฝน	ฤดูแล้ง	ทั้งปี	
156. ห้วยลอกที่ตำบลวังหมี	M.147	2	0.22	0.24	0.42	0.41	0.44	0.68	0.52	0.40	0.40	0.39	0.34	0.40	2.70	2.14	4.84	76.658
157. หนองจอกที่บ้านคลองพลู	M.148	48	0.45	1.02	0.49	0.53	0.64	1.79	1.74	0.69	0.43	0.32	0.27	0.29	6.20	2.46	8.66	5.720
158. ลำตะคองที่บ้านซับม่วง	M.149	763	2.44	6.23	16.82	26.26	32.61	54.42	39.76	10.17	1.20	0.77	0.58	0.64	176.11	15.80	191.91	7.975
159. ลำตะคองที่บ้านห้วยหินลับ	M.150	175	0.84	1.74	1.03	0.82	0.91	9.42	12.65	0.41	1.35	0.60	0.36	0.17	26.56	3.72	30.28	5.486
160. แม่น้ำมูลที่บ้านจบก	M.151	11,872	13.84	51.85	39.43	10.23	30.00	82.04	201.01	124.21	85.97	21.74	4.20	2.71	414.57	252.66	667.23	1.782
161. ห้วยบนที่บ้านโพนทอง	M.152	FloodPlain	1.28	3.48	6.33	10.90	24.86	30.03	24.12	7.68	1.89	1.05	0.79	0.77	99.72	13.47	113.19	
162. ลำโดมใหญ่ที่บ้านกุดเชียงมูล	M.153	369	0.85	5.03	18.25	41.10	80.33	79.59	51.81	13.33	2.77	0.86	0.29	0.35	276.11	18.46	294.56	25.313
163. ห้วยหลวงที่บ้านแก่งลวง	M.154	209	0.60	2.33	4.80	8.52	19.83	34.35	29.05	8.11	2.25	1.15	0.73	0.65	98.88	13.49	112.37	17.049
164. ห้วยละโองที่บ้านนาผือ	M.155	FloodPlain	0.40	2.94	10.77	22.66	43.39	37.53	15.48	2.06	0.56	0.38	0.29	0.30	132.77	3.99	136.76	
165. ห้วยบ้านที่บ้านนาผือ	M.156	FloodPlain	0.05	0.54	1.39	2.86	7.92	6.94	3.02	1.04	0.40	0.02	0.03	0.01	22.68	1.55	24.22	
166. ห้วยโพงที่บ้านนิคม	M.157	FloodPlain	0.00	0.26	5.04	28.17	95.86	119.09	53.14	11.43	5.64	1.66	0.03	0.00	301.55	18.75	320.30	
167. ลำพระเพลิงที่บ้านสุขเกษม	M.158	999	4.42	13.19	20.36	20.61	13.90	35.67	86.79	15.43	2.93	1.18	5.15	9.81	190.52	38.92	229.44	7.283
168. ลำชีที่บ้านหลุมดิน	M.159	FloodPlain	2.02	18.01	45.81	72.18	144.79	374.67	481.58	218.23	24.24	2.53	1.76	2.29	1,137.04	251.08	1,388.12	
169. ลำโดมน้อยที่บ้านโพนงาม	M.160		0.41	0.42	1.48	3.54	46.92	37.11	51.96	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	141.42	6.17	147.59	
170. ลำตะคองที่ตำบลในเมือง	M.164	3,012	7.41	11.06	7.40	10.18	10.46	21.50	42.16	12.54	5.37	7.45	4.91	5.62	102.77	43.31	146.08	1.538
171. คลองกี่ที่บ้านคลองดินดำ	M.169	134	2.12	3.12	3.06	2.78	3.55	7.44	13.28	2.68	1.66	1.30	1.07	1.37	33.23	10.20	43.43	10.276
172. ลำโดมใหญ่ที่บ้านคำสำราญ	M.170	1,745	1.57	17.02	32.72	111.68	218.59	320.67	232.30	45.50	12.04	4.57	2.07	1.74	932.97	67.50	1,000.46	18.180
173. ลำพระเพลิงที่บ้านโนนสาวเอ้	M.171	FloodPlain	3.61	13.68	9.36	5.96	11.32	45.01	49.41	8.20	2.23	1.31	0.79	1.65	134.74	17.78	152.52	
174. คลองไผ่ที่บ้านโนนสาวเอ้	M.172	FloodPlain	0.69	4.37	2.91	1.78	3.66	14.65	13.08	1.65	0.61	0.46	0.29	0.40	40.44	4.11	44.55	
175. แม่น้ำมูลที่บ้านโนนสะอาด	M.173	4,211	14.53	27.63	13.32	12.21	29.86	95.85	202.19	46.73	5.40	3.38	4.52	8.68	381.06	83.25	464.31	3.496
176. ลำพลับพลาที่บ้านหนองสาหร่าย	M.175	FloodPlain	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.87	31.67	13.51	0.13	0.00	0.00	0.00	57.54	13.64	71.18	
177. ห้วยขะยุงที่บ้านโนนศรีโคล	M.176	FloodPlain	4.03	15.44	37.68	91.02	208.04	403.45	387.08	99.77	18.62	9.51	4.90	3.24	1,142.71	140.06	1,282.77	
178. ลำตะคองที่บ้านโนนสว่าง	M.177	1,519	16.44	13.86	13.74	26.51	23.47	16.76	24.40	16.09	12.49	22.33	20.13	21.57	118.73	109.04	227.76	4.755
179. ห้วยขุหลุที่บ้านหนองเต่า	M.178	128	0.11	0.67	5.44	27.98	34.46	35.45	13.83	0.25	0.08	0.01	0.02	0.03	117.82	0.50	118.33	29.313
180. ลำเชบายที่บ้านท่าวารี	M.179	3,881	0.72	5.26	18.90	78.26	355.46	729.74	553.46	75.59	7.63	1.21	1.16	0.86	1,741.07	87.17	1,828.25	14.938
181. ลำเชบายที่บ้านป่าก่อ	M.179A		16.31	30.18	60.47	235.96	437.80	309.84	297.65	63.16	39.33	35.24	21.28	19.95	1,371.90	195.28	1,567.18	

ตารางที่ ข.3-2 ปริมาณน้ำท่ารายเดือนและรายปีเฉลี่ยของสถานีวัดน้ำท่า (ต่อ)

ชื่อสถานี	รหัสสถานี	พื้นที่รับน้ำฝน (ตร.กม.)	ปริมาณน้ำท่ารายเดือนเฉลี่ย, ล้าน ลบ.ม.												ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย (ล้าน ลบ.ม.)			ปริมาณน้ำท่ารายปีเฉลี่ยต่อหน่วยพื้นที่รับน้ำฝน (ลิตร/วิ/ตร.กม.)
			เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ฤดูฝน	ฤดูแล้ง	ทั้งปี	
182. ลำพระเพลิงที่บ้านท่าเยี่ยม	M.180	864	1.44	1.94	1.46	1.95	3.03	5.63	41.21	4.11	0.91	0.72	1.27	1.23	55.22	9.69	64.90	2.382
183. แม่น้ำมูลที่บ้านสีถาน	M.182	43,509	77.12	121.03	257.30	249.11	576.74	1,432.14	2,899.88	2,182.25	406.88	89.02	59.64	29.73	5,536.21	2,844.64	8,380.85	6.108
184. ห้วยหินลับที่บ้านวังชี	M.183	250	1.37	3.15	1.44	0.93	1.78	12.65	12.07	1.41	0.40	0.29	0.21	0.43	32.01	4.11	36.12	4.581
185. ห้วยหินลับที่บ้านหินเพิง	M.183A		0.42	2.67	0.85	1.26	2.94	7.14	8.12	0.82	0.57	0.64	0.63	0.70	22.97	3.77	26.73	
186. แม่น้ำมูลที่บ้านซึม	M.184	11,490	19.48	55.15	33.34	23.49	52.54	144.92	281.30	142.42	14.16	4.46	2.54	8.97	590.74	192.03	782.77	2.160
187. ลำปลายมาศที่บ้านไผ่น้อย	M.185	4,880	0.74	26.67	59.10	27.77	49.82	230.77	424.27	145.43	9.30	1.22	0.02	0.00	818.40	156.71	975.11	6.336
188. ลำจักราชที่บ้านโนนคอย	M.186	1,337	0.23	1.94	4.06	4.93	6.99	38.26	80.33	19.32	0.88	0.11	0.04	0.00	136.52	20.58	157.10	3.726
189. ห้วยเสนงที่ใกล้สถานีประมงน้ำจืด	M.187	641	2.12	3.73	4.36	5.21	8.68	44.67	71.49	12.07	1.15	0.93	0.82	0.95	138.13	18.04	156.17	7.726
190. ลำเชียงไกรที่บ้านบัว	M.188	2,764	0.32	2.62	1.99	0.60	1.86	16.68	78.23	27.13	4.46	2.05	0.78	0.22	101.99	34.96	136.95	1.571
191. ห้วยสำราญที่บ้านขวาว	M.190	2,339	0.00	6.03	17.76	16.34	31.94	185.64	265.85	55.49	4.79	0.91	0.01	0.00	523.56	61.21	584.77	7.928
192. ลำตะคองที่บ้านโคกกรวด	M.191		8.87	9.43	9.74	13.49	15.28	9.98	20.20	11.50	10.21	11.51	3.99	4.93	78.13	51.01	129.14	
กรมทรัพยากรน้ำ																		
1. แม่น้ำโขงที่เชียงคาน	020105	292,000	2,659.4	4,184.1	8,499.1	20,236.9	28,553.1	25,221.9	17,321.9	9,939.4	6,686.9	4,693.1	3,098.4	2,750.3	104,016.9	29,827.5	133,844.4	14.535
2. แม่น้ำโขงที่ที่ตั้งเขื่อนปากโมง	020112	299,000	2,988.3	4,598.0	8,872.7	17,556.0	29,940.0	27,626.7	17,743.3	10,658.7	6,909.0	4,668.0	3,206.7	3,015.3	106,336.7	31,446.0	137,782.7	14.612
3. แม่น้ำโขงที่หนองคาย	020114	302,000	3,087.5	4,716.3	8,961.9	18,995.3	30,265.6	27,909.4	17,878.1	10,282.5	6,769.1	4,770.9	3,312.2	3,045.9	108,726.6	31,268.1	139,994.7	14.699
4. แม่น้ำโขงที่นครพนม	020122	373,000	3,998.9	6,195.9	16,668.9	34,318.9	50,829.7	46,321.6	28,318.9	13,920.0	8,889.2	6,399.7	4,542.2	4,164.9	182,654.1	41,914.9	224,568.9	19.091
5. แม่น้ำโขงที่มุกดาหาร	020129	391,000	3,922.7	6,054.6	17,541.6	36,110.8	54,256.8	49,100.0	27,754.1	14,435.1	10,742.7	6,232.2	4,475.4	4,154.3	190,817.8	43,962.4	234,780.3	19.040
6. น้ำหมันที่ด่านซ้าย	021101	401	1.90	7.88	13.61	19.69	39.69	45.14	29.46	9.70	3.94	2.12	1.22	1.33	155.47	20.21	175.68	13.892
7. น้ำสานที่ที่ตั้งเขื่อน	021201	703	3.80	11.45	21.38	27.90	51.44	84.58	57.99	21.07	6.99	3.87	2.51	2.47	254.75	40.70	295.45	13.327
8. น้ำเหืองที่บ้านปากห้วย	021302	4,090	21.45	49.35	86.37	111.83	211.26	335.38	188.82	63.23	26.77	17.48	11.35	12.13	982.99	152.41	1,135.41	8.803
9. แม่น้ำเลยที่วังสะพุง	021502	1,240	3.23	18.30	34.78	53.12	104.60	155.82	87.36	21.85	6.99	3.57	2.17	2.14	453.99	39.96	493.95	12.632
10. น้ำเลยที่บ้านเลยวังใส	021503	235	0.98	5.32	17.06	32.84	59.14	63.03	31.03	7.61	3.08	1.71	1.03	0.85	208.42	15.27	223.69	30.183
11. น้ำโมงที่บ้านกวด	021803	2,370	11.51	18.48	60.98	91.18	151.85	195.55	112.66	36.29	26.15	19.56	14.50	13.82	630.69	121.82	752.52	10.068
12. ห้วยถอนที่บ้านโพธิ์ตาก	021804	255	0.61	6.09	18.69	20.91	36.53	42.78	17.99	6.56	2.94	1.76	1.33	1.26	142.99	14.46	157.44	19.579
13. ห้วยหลวงที่บ้านท่าตูม	022102	1,220	1.18	3.73	17.79	52.53	42.36	57.83	32.11	7.51	1.02	0.78	0.57	0.94	206.35	12.00	218.35	5.675
14. ห้วยหลวงที่บ้านโมมหาต้น	022103	418	0.49	1.24	4.96	9.11	15.39	28.06	13.70	2.31	0.55	0.95	0.58	0.42	72.45	5.30	77.75	5.898

ตารางที่ ข.3-2 ปริมาณน้ำท่ารายเดือนและรายปีเฉลี่ยของสถานีวัดน้ำท่า (ต่อ)

ชื่อสถานี	รหัสสถานี	พื้นที่รับน้ำฝน (ตร.กม.)	ปริมาณน้ำท่ารายเดือนเฉลี่ย, ล้าน ลบ.ม.												ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย (ล้าน ลบ.ม.)			ปริมาณน้ำท่ารายปีเฉลี่ยต่อหน่วยพื้นที่รับน้ำฝน (ลิตร/วิ/ตร.กม.)
			เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ฤดูฝน	ฤดูแล้ง	ทั้งปี	
15. แม่น้ำสงครามที่บ้านท่ากกแดง	022501	4,650	7.83	41.21	407.26	741.00	1,076.32	1,187.84	541.32	66.24	15.36	9.91	7.57	7.17	3,994.96	114.09	4,109.05	28.021
16. ห้วยคองที่บ้านท่าศรีชมชื่น	022601	710	10.81	26.58	129.48	209.93	326.38	325.82	104.94	16.01	11.23	11.84	11.38	11.19	1,123.13	72.46	1,195.58	53.397
17. ห้วยฮี้ที่บ้านหนองยาง	022701	598	7.56	15.76	100.84	171.39	266.29	220.94	64.44	20.64	12.09	2.98	1.36	1.49	839.67	46.12	885.78	46.970
18. ห้วยน้ำยามที่บ้านคอนสาย	022801	780	3.31	14.11	69.82	79.14	126.31	117.17	48.37	7.90	2.50	3.70	3.07	3.30	454.92	23.78	478.70	19.461
19. ห้วยน้ำอูนที่บ้านพอกใหญ่	022901	2,140	13.78	16.29	62.27	95.04	204.71	221.44	72.25	15.40	4.69	7.67	8.45	11.93	671.99	61.91	733.90	10.875
20. น้ำพุงที่สะพานบ้านทามไฮ	023202	1,070	5.07	11.96	21.88	33.35	62.63	71.39	24.34	8.09	5.11	3.85	3.44	4.01	225.55	29.56	255.10	7.560
21. น้ำก่ำที่บ้านนาแก	023303	2,360	3.04	14.24	79.86	148.46	231.27	268.76	115.32	31.47	8.75	2.62	2.60	5.05	857.91	53.52	911.43	12.246
22. ห้วยบางทรายที่สะพานบ้านหนองแ	023501	1,340	3.22	13.90	37.76	71.14	204.06	168.67	40.10	10.96	4.91	3.80	2.27	1.83	535.63	27.00	562.63	13.314
23. ห้วยบางทรายที่บ้านนาคำน้อย	023504	1,220	1.48	14.06	32.26	48.89	195.37	157.48	36.52	10.90	4.19	2.51	1.82	1.63	484.59	22.52	507.10	13.180
24. ห้วยบางทรายที่บ้านนาหลัก	023505	925	1.25	14.83	33.26	41.56	165.69	127.87	27.69	7.51	3.36	1.84	1.22	1.54	410.89	16.72	427.61	14.659
25. ห้วยบังอีที่บ้านคำสร้อย	023701	702	1.39	9.38	31.65	53.43	85.14	101.84	31.37	7.74	4.06	1.67	1.33	0.94	312.81	17.13	329.93	14.903
26. แม่น้ำชีที่บ้านโจด	040101	10,200	7.11	39.47	71.59	81.33	134.55	423.73	643.59	304.05	49.71	11.96	5.32	4.72	1,394.27	382.87	1,777.15	5.525
27. แม่น้ำชีที่บ้านกอก	040103	28,500	115.78	182.34	254.41	281.68	399.50	780.42	1,011.89	539.78	149.92	86.61	78.21	91.36	2,910.23	1,061.67	3,971.90	4.419
28. แม่น้ำชีที่บ้านคุยค้อ	040104	39,200	167.89	210.05	322.74	443.72	704.22	1,177.32	1,299.51	810.02	264.99	141.77	135.20	161.38	4,157.56	1,681.26	5,838.82	4.723
29. แม่น้ำชีที่บ้านบุ่งคล้า	040105	39,700	190.24	229.52	390.96	544.92	876.76	1,426.27	1,589.40	918.43	276.60	158.59	157.00	183.91	5,057.84	1,884.76	6,942.60	5.545
30. แม่น้ำชีที่บ้านท่าสะแบง	040106	40,100	195.65	251.30	413.89	553.07	826.45	1,302.05	1,449.74	746.79	217.48	137.02	140.62	172.59	4,796.51	1,610.14	6,406.65	5.066
31. แม่น้ำชีที่ยโสธร	040107	43,100	159.86	241.48	469.06	735.30	1,101.42	1,695.94	1,737.39	875.64	245.59	133.01	118.12	141.96	5,980.59	1,674.18	7,654.77	5.632
32. ห้วยไร่ที่บ้านโนนตุ่ม	040201	1,440	4.35	17.91	32.59	34.00	89.69	183.47	124.34	34.57	10.53	5.51	3.59	3.19	481.99	61.74	543.73	11.973
33. ห้วยไร่ที่บ้านโนนเค็ง	040202	1,370	2.62	16.65	30.66	33.36	70.99	139.69	112.09	29.29	9.12	4.62	2.63	2.37	403.43	50.64	454.07	10.510
34. ลำสะพุงที่บ้านนาเจริญ	040301	702	1.31	10.49	15.22	19.39	50.38	109.17	78.10	23.29	4.97	1.97	0.86	0.53	282.73	32.93	315.66	14.259
35. น้ำพองที่บ้านแค	040903	1,260	3.17	21.29	39.51	17.33	56.80	107.10	103.86	14.33	4.91	3.30	1.88	2.25	345.89	29.84	375.72	9.456
36. น้ำพองที่บ้านโนนสำราญ	040904	1,190	4.14	23.38	17.23	17.14	35.00	78.74	93.90	9.57	3.79	3.84	2.59	1.95	265.39	25.87	291.26	7.761
37. ห้วยส้มที่บ้านหัวขวด	040907	233	0.00	0.20	1.24	5.75	7.21	22.62	8.72	8.44	5.54	0.01	0.00	0.00	45.74	13.99	59.73	8.128
38. น้ำพองที่บ้านจอมทอง	040908	2,570	5.00	30.48	28.83	30.88	75.43	199.48	192.24	33.91	8.45	3.89	2.17	3.29	557.35	56.71	614.05	7.576
39. ห้วยบงที่บ้านหนองหญ้าปล้อง	040909	315	0.15	6.34	9.87	7.26	10.86	46.81	27.79	3.41	0.70	0.07	0.00	0.04	108.93	4.37	113.30	11.405
40. น้ำมอที่บ้านศรีบุญเรือง	040910	313	4.12	2.63	8.54	6.63	8.09	21.08	15.36	3.45	0.30	12.70	9.24	6.09	62.32	35.90	98.22	9.950

ตารางที่ ข.3-2 ปริมาณน้ำท่ารายเดือนและรายปีเฉลี่ยของสถานีวัดน้ำท่า (ต่อ)

ชื่อสถานี	รหัสสถานี	พื้นที่รับน้ำฝน (ตร.กม.)	ปริมาณน้ำท่ารายเดือนเฉลี่ย, ล้าน ลบ.ม.												ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย (ล้าน ลบ.ม.)			ปริมาณน้ำท่ารายปีเฉลี่ยต่อหน่วยพื้นที่รับน้ำฝน (ลิตร/วิ/ตร.กม.)
			เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ฤดูฝน	ฤดูแล้ง	ทั้งปี	
41. น้ำพวยที่บ้านโคกล่าม	041001	815	0.93	5.88	19.22	14.28	25.93	64.96	57.35	9.07	2.76	1.40	0.91	0.78	187.63	15.84	203.47	7.917
42. ห้วยพะเนียงที่บ้านวังมูน	041103	1,260	0.75	2.91	21.14	28.45	44.39	73.29	48.31	13.45	3.71	1.92	1.37	1.08	218.50	22.27	240.77	6.059
43. น้ำพรมที่บ้านพรมใต้	041201	2,000	4.65	7.34	8.50	8.36	13.21	37.91	56.97	12.88	3.40	4.79	2.46	1.84	132.29	30.02	162.30	2.573
44. ลำเชิญที่บ้านสองคอน	041301	550	2.29	14.31	7.27	5.12	10.41	34.70	31.42	6.68	1.54	0.83	0.52	0.69	103.23	12.54	115.77	6.674
45. ลำเชิญที่บ้านท่าเดื่อ	041304	1,500	10.07	28.23	39.33	27.51	41.61	126.63	113.54	33.81	14.05	8.01	7.82	10.13	376.85	83.90	460.74	9.740
46. ลำปาวที่กมลาไสย	041901	5,680	75.45	80.29	93.18	133.19	212.90	349.26	285.65	119.27	54.74	58.82	63.24	75.35	1,154.47	446.87	1,601.35	8.940
47. ลำน้ำยังที่บ้านนาทม	042003	3,240	3.27	16.01	77.93	162.22	257.75	292.87	93.43	21.63	6.11	3.38	2.76	3.06	900.20	40.21	940.41	9.204
48. แม่น้ำมูลที่บ้านส้ม	050101	7,850	11.19	19.08	22.13	23.79	48.21	102.23	223.44	112.95	30.09	11.28	9.47	11.24	438.88	186.23	625.11	2.525
49. แม่น้ำมูลที่บ้านขามกลาง	050102	14,800	3.04	7.20	9.99	9.91	12.29	44.42	101.31	81.36	31.93	5.78	1.64	1.02	185.12	124.75	309.87	0.664
50. แม่น้ำมูลที่บ้านท่าหว้า	050103	15,100	14.47	46.75	44.78	30.71	57.53	217.59	599.95	390.95	62.02	20.17	12.95	12.29	997.31	512.86	1,510.17	3.171
51. แม่น้ำมูลที่บ้านบุ่งเบา	050104	23,200	19.90	34.84	74.23	84.41	120.22	355.59	755.46	583.36	150.97	45.80	27.74	21.93	1,424.75	849.70	2,274.45	3.109
52. แม่น้ำมูลที่บ้านสตึก	050105	26,800	5.47	13.59	60.58	108.09	120.86	364.21	696.60	458.61	150.95	21.09	9.02	7.13	1,363.93	652.28	2,016.20	2.386
53. แม่น้ำมูลที่ชุมพลบุรี	050106	28,400	2.31	10.12	51.23	104.15	169.36	287.99	512.96	399.62	140.39	20.82	5.99	3.43	1,135.81	572.57	1,708.38	1.907
54. แม่น้ำมูลที่ท่าตูม	050108	34,400	3.73	12.50	84.50	191.58	282.40	667.81	992.95	609.47	193.52	28.10	9.32	5.37	2,231.73	849.52	3,081.24	2.840
55. แม่น้ำมูลที่ราษีไศล	050112	44,600	7.87	29.62	144.39	377.70	680.78	1,249.74	1,667.63	968.97	258.11	37.64	13.92	8.35	4,149.86	1,294.87	5,444.73	3.871
56. แม่น้ำมูลที่อุบลราชธานี	050117	100,000	79.20	134.62	352.61	596.81	1,009.06	1,733.03	1,941.00	960.25	255.80	239.80	69.51	69.91	5,767.11	1,674.48	7,441.59	2.360
57. แม่น้ำมูลที่แก่งสะพือ (ด้านท้ายน้ำ)	050120	116,000	145.05	205.48	539.53	836.42	1,432.05	2,137.89	1,984.53	1,087.47	356.74	149.37	125.73	132.33	7,135.91	1,996.69	9,132.60	2.496
58. แม่น้ำมูลที่ปากมูล	050127	117,000	81.42	174.62	504.00	1,004.90	1,666.50	2,198.67	1,763.26	801.97	270.13	128.32	91.43	78.11	7,311.94	1,451.37	8,763.31	2.375
59. ลำปลายมาศที่บ้านหนองโบสถ์	051001	1,520	0.00	0.14	2.53	5.98	4.95	32.12	87.90	35.36	10.18	4.81	1.42	0.17	133.62	51.95	185.57	3.871
60. ลำสะแทดที่บ้านดอนมัน	051301	2,120	2.10	7.08	17.64	17.33	18.23	64.88	140.90	97.37	24.57	3.40	2.44	2.30	266.07	132.18	398.25	5.957
61. ลำชีที่บ้านละลูน	051603	3,000	19.02	21.52	28.20	27.43	42.01	187.38	223.14	80.12	37.83	30.05	26.70	26.02	529.68	219.74	749.42	7.921
62. ลำเสียวใหญ่ที่บ้านกู่พระโกนา	052001	3,230	1.77	4.15	16.10	42.15	97.14	121.02	124.75	46.59	17.56	11.31	5.59	3.54	405.33	86.36	491.68	4.827
63. ห้วยทับทันที่บ้านห้วยทับทัน	052101	2,030	0.75	3.05	15.63	45.59	85.78	201.71	178.29	62.92	6.63	0.86	0.60	0.79	530.05	72.55	602.60	9.413
64. ห้วยสำราญที่บ้านท่าเรือ	052302	2,890	5.34	6.33	19.94	26.55	60.93	216.66	222.70	109.79	10.99	5.70	4.12	4.92	553.12	140.86	693.98	7.614
65. ห้วยขะยุงที่บ้านไร่เจริญ	052501	912	1.45	6.24	25.23	43.70	145.96	158.87	140.41	43.79	7.39	2.48	1.13	1.45	520.40	57.68	578.08	20.100
66. ห้วยขะยุงที่บ้านสะพานห้วยขะยุง	052502	2,900	3.21	11.61	62.62	88.97	182.10	324.09	292.28	104.68	18.69	6.28	3.11	2.97	961.67	138.92	1,100.60	12.034

ตารางที่ ข.3-2 ปริมาณน้ำท่ารายเดือนและรายปีเฉลี่ยของสถานีวัดน้ำท่า (ต่อ)

ชื่อสถานี	รหัสสถานี	พื้นที่รับน้ำฝน (ตร.กม.)	ปริมาณน้ำท่ารายเดือนเฉลี่ย, ล้าน ลบ.ม.												ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย (ล้าน ลบ.ม.)			ปริมาณน้ำท่ารายปีเฉลี่ยต่อหน่วยพื้นที่รับน้ำฝน (ลิตร/วิ/ตร.กม.)
			เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ฤดูฝน	ฤดูแล้ง	ทั้งปี	
67. ลำโดมใหญ่ที่บ้านฝั่งเพ	052902	1,410	1.61	5.87	32.84	62.44	136.87	219.36	162.78	45.44	10.83	3.84	1.92	1.41	620.16	65.05	685.21	15.410
68. ห้วยน้ำลายที่ที่ตั้งเขื่อน	KHN.10	260	1.22	2.90	3.76	1.40	5.44	13.42	8.52	2.13	1.68	2.09	1.62	1.35	35.44	10.08	45.52	5.552
69. ที่ตั้งเขื่อนน้ำพุง	KHN.18	297	0.17	1.41	2.67	6.68	16.94	29.96	12.26	2.86	1.22	0.32	0.15	0.10	69.92	4.81	74.74	7.979
70. ห้วยแข้ที่บ้านสร้างค้อ	KHN.19	58	0.02	0.02	0.18	0.45	3.58	7.11	0.75	0.26	0.08	0.02	0.01	0.04	12.09	0.42	12.51	6.875
71. ห้วยบางทรายที่บ้านคำป่าหลาย	KHN.21	1,240	4.68	20.77	35.95	74.90	194.54	155.00	46.72	8.71	2.61	1.18	0.49	0.79	527.88	18.46	546.34	13.971
72. แม่น้ำโขงที่โขงเจียม	KHN.23	419,000	4,874.4	7,371.5	19,932.4	41,273.5	67,761.8	63,864.7	36,023.5	17,298.8	10,593.2	7,665.0	5,533.2	5,229.1	236,227.4	51,193.8	287,421.1	21.752
73. ลำตะคองที่บ้านบุ่งเตย	MN.1	329	2.18	7.28	16.26	19.06	25.13	38.79	29.77	11.42	4.94	2.87	2.03	1.94	136.28	25.38	161.66	15.581
74. ลำตะคองที่เขาใหญ่	MN.2	61	0.30	1.96	4.98	6.20	9.04	11.31	9.22	2.76	0.97	0.44	0.21	0.15	42.70	4.82	47.52	24.825
75. ลำแชะที่บ้านมาบกราด	MN.3	498	0.49	3.07	13.87	23.62	32.39	45.15	43.32	13.26	3.99	1.41	0.67	0.46	161.42	20.28	181.70	11.570
76. แม่น้ำชีที่บ้านหลุมดิน	MN.11	4,630	1.33	6.23	26.96	81.65	95.93	219.65	224.42	97.33	25.54	4.11	1.84	1.11	654.84	131.26	786.10	5.384
77. น้ำมูลที่บ้านหัวเห่ว	MN.13	117,000	161.43	235.13	576.25	1,035.83	1,951.88	2,521.38	2,150.96	1,040.42	322.67	164.74	140.92	140.77	8,471.42	1,970.95	10,442.37	2.830
78. ลำโดมใหญ่ที่เดชอุดม	MN.17	3,340	2.15	16.59	63.52	189.24	284.74	454.33	262.68	68.33	16.07	5.55	2.48	1.50	1,271.10	96.08	1,367.18	12.980
79. ลำเซที่บ้านท่าลาด	MN.21	3,120	20.49	33.62	126.86	211.70	522.00	437.00	286.60	51.78	25.56	22.72	16.48	17.27	1,617.78	154.30	1,772.08	18.010

ที่มา: กรมชลประทานและกรมทรัพยากรน้ำ

ข.4 ปริมาณน้ำท่ารายลุ่มน้ำสาขา

จากผลการวิเคราะห์ปริมาณน้ำท่ารายวัน โดยใช้แบบจำลอง NAM (Nedbor-Afstromnigs-Model) ของปีน้ำท่าในช่วงปี 2533-2562 ของลุ่มน้ำสาขาย่อยทั้งหมด 424 ลุ่มน้ำ และสรุปเป็นลุ่มน้ำสาขา 116 ลุ่มน้ำ ของทั้ง 3 ลุ่มน้ำหลัก สามารถคำนวณค่าปริมาณน้ำท่ารายเดือนและรายปีเฉลี่ยของลุ่มน้ำต่างๆ ได้ดังแสดงไว้ใน **ตารางที่ ข.4-1**

ตารางที่ ข.4-1 ปริมาณน้ำท่ารายเดือนและรายปีเฉลี่ยของลุ่มน้ำต่างๆ

รหัสลุ่มน้ำ	ชื่อลุ่มน้ำสาขา/สาขาย่อย	พื้นที่รับน้ำฝน (ตร.กม.)	ปริมาณน้ำท่ารายเดือนเฉลี่ย, ล้าน ลบ.ม.												ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย (ล้าน ลบ.ม.)		
			เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ฤดูฝน	ฤดูแล้ง	ทั้งปี
รวมลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		**167,378.85**	**547.69**	**1,616.43**	**4,196.86**	**7,414.76**	**12,094.04**	**16,154.11**	**9,651.09**	**3,106.63**	**1,484.83**	**959.38**	**660.24**	**590.79**	**51,127.29**	**7,349.56**	**58,476.86**
03	**โขงตะวันออกเฉียงเหนือ**	**47,161.97**	**101.51**	**980.77**	**3,183.94**	**5,129.99**	**7,083.42**	**6,797.68**	**2,635.81**	**548.26**	**137.95**	**48.73**	**28.58**	**37.56**	**25,811.60**	**902.60**	**26,714.20**
0301	**แม่น้ำโขงส่วนที่ 3**	**680.20**	**7.17**	**28.90**	**33.07**	**21.32**	**62.90**	**87.63**	**40.48**	**3.90**	**0.91**	**0.54**	**0.61**	**2.18**	**274.28**	**15.30**	**289.58**
030101	น้ำเหืองเหนือจุดบรรจบน้ำหมัน	680.20	7.17	28.90	33.07	21.32	62.90	87.63	40.48	3.90	0.91	0.54	0.61	2.18	274.28	15.30	289.58
0302	**น้ำหมัน**	**621.23**	**6.75**	**21.83**	**26.29**	**23.54**	**57.00**	**82.32**	**42.41**	**5.17**	**0.84**	**0.60**	**1.03**	**2.12**	**253.40**	**16.52**	**269.91**
030201	น้ำหมันเหนือจุดบรรจบน้ำเหือง	621.23	6.75	21.83	26.29	23.54	57.00	82.32	42.41	5.17	0.84	0.60	1.03	2.12	253.40	16.52	269.91
0303	**น้ำสาน**	**866.80**	**5.27**	**30.31**	**37.31**	**34.70**	**70.97**	**119.20**	**52.36**	**7.29**	**1.17**	**0.45**	**0.81**	**2.67**	**344.85**	**17.65**	**362.49**
030301	น้ำสานเหนือจุดบรรจบห้วยน้ำเข้ามัน	419.77	2.64	15.48	18.71	17.47	33.93	58.38	25.51	3.73	0.60	0.20	0.37	1.42	169.47	8.96	178.43
030302	ห้วยน้ำเข้ามันเหนือจุดบรรจบน้ำสาน	308.33	1.66	9.15	11.83	11.02	24.85	39.64	17.54	2.23	0.36	0.17	0.31	0.74	114.04	5.48	119.52
030303	น้ำสานจากจุดบรรจบห้วยน้ำเข้ามันถึงจุดบรรจบน้ำเหือง	138.70	0.97	5.69	6.77	6.21	12.19	21.18	9.31	1.33	0.21	0.07	0.13	0.51	61.34	3.20	64.54
0304	**แม่น้ำโขงส่วนที่ 4**	**817.71**	**4.67**	**32.45**	**35.10**	**22.53**	**44.87**	**88.29**	**56.14**	**6.51**	**0.27**	**0.19**	**0.41**	**2.55**	**279.38**	**14.59**	**293.97**
030401	น้ำเหืองจากจุดบรรจบน้ำหมันถึงจุดบรรจบน้ำสาน	16.55	0.11	0.69	0.82	0.72	1.49	2.60	1.16	0.16	0.02	0.01	0.02	0.06	7.50	0.38	7.88
030402	น้ำเหืองจากจุดบรรจบน้ำสานถึงจุดบรรจบน้ำคาน	171.99	1.12	7.48	7.97	4.68	9.65	19.56	11.75	1.31	0.03	0.03	0.10	0.71	61.09	3.30	64.40
030403	น้ำคานเหนือจุดบรรจบน้ำเหือง	316.45	1.72	11.41	13.01	8.24	15.91	32.38	21.86	2.66	0.12	0.07	0.14	0.89	102.80	5.60	108.41
030404	น้ำเหืองจากจุดบรรจบน้ำคานถึงจุดบรรจบแม่น้ำโขง	312.73	1.72	12.86	13.30	8.88	17.83	33.75	21.37	2.38	0.09	0.08	0.15	0.89	107.99	5.30	113.29
0305	**แม่น้ำเลยตอนล่างส่วนที่ 1**	**1,316.69**	**5.27**	**14.30**	**24.90**	**26.40**	**41.45**	**94.06**	**113.80**	**65.01**	**35.77**	**19.35**	**10.09**	**6.73**	**314.91**	**142.23**	**457.14**
030501	แม่น้ำเลยเหนือจุดบรรจบห้วยน้ำปวน	1,316.69	5.27	14.30	24.90	26.40	41.45	94.06	113.80	65.01	35.77	19.35	10.09	6.73	314.91	142.23	457.14
0306	**ห้วยน้ำปวน**	**1,027.53**	**6.37**	**32.32**	**34.95**	**38.17**	**63.55**	**114.75**	**74.20**	**28.88**	**13.95**	**7.60**	**4.03**	**3.55**	**357.95**	**64.39**	**422.33**
030601	ห้วยน้ำปวนเหนือจุดบรรจบแม่น้ำเลย	1,027.53	6.37	32.32	34.95	38.17	63.55	114.75	74.20	28.88	13.95	7.60	4.03	3.55	357.95	64.39	422.33
0307	**แม่น้ำเลยตอนล่างส่วนที่ 2**	**1,611.51**	**1.02**	**34.81**	**54.15**	**57.38**	**101.93**	**179.42**	**89.58**	**13.18**	**0.63**	**0.07**	**0.07**	**0.13**	**517.27**	**15.09**	**532.36**
030701	แม่น้ำเลยจากจุดบรรจบห้วยน้ำปวนถึงจุดบรรจบห้วยน้ำลาย	429.55	0.09	6.24	12.76	12.20	23.13	42.76	23.17	4.18	0.22	0.02	0.01	0.01	120.26	4.53	124.79
030702	ห้วยน้ำลายเหนือจุดบรรจบแม่น้ำเลย	267.24	0.57	6.18	8.01	9.70	18.85	31.60	14.40	2.57	0.11	0.01	0.01	0.01	88.74	3.27	92.02
030703	ห้วยน้ำหมานเหนืออ่างฯห้วยน้ำหมาน	82.63	0.02	1.12	2.16	2.25	4.10	8.29	4.88	0.63	0.03	0.00	0.00	0.00	22.80	0.69	23.49
030704	แม่น้ำเลยจากท้ายอ่างฯห้วยน้ำหมานและจุดบรรจบห้วยน้ำลายถึงจุดบรรจบห้วยน้ำภู	168.11	0.04	3.30	6.29	6.87	10.30	18.91	8.89	1.42	0.13	0.01	0.01	0.00	54.56	1.61	56.18
030705	ห้วยน้ำภูเหนือจุดบรรจบแม่น้ำเลย	133.53	0.04	2.66	4.56	4.75	7.37	14.14	7.62	1.07	0.04	0.00	0.00	0.00	41.10	1.16	42.26
030706	ห้วยแห้วเหนืออ่างฯห้วยแห้ว	13.45	0.04	0.50	0.55	0.32	0.69	1.42	0.89	0.09	0.00	0.00	0.00	0.03	4.37	0.16	4.54
030707	แม่น้ำเลยจากท้ายอ่างฯห้วยแห้วและจุดบรรจบห้วยน้ำภูถึงจุดบรรจบแม่น้ำโขง	517.00	0.21	14.81	19.83	21.28	37.48	62.31	29.73	3.21	0.11	0.02	0.03	0.07	185.44	3.66	189.10
0308	**แม่น้ำโขงส่วนที่ 5**	**1,739.18**	**1.36**	**26.61**	**58.70**	**73.65**	**171.43**	**210.41**	**76.00**	**9.21**	**0.55**	**0.07**	**0.06**	**0.08**	**616.80**	**11.33**	**628.13**
030801	ห้วยน้ำสวยเหนืออ่างฯห้วยน้ำสวย	20.99	0.01	0.33	0.49	0.65	1.33	2.03	1.12	0.13	0.02	0.00	0.00	0.00	5.95	0.16	6.11
030802	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบแม่น้ำเลยและท้ายอ่างฯห้วยน้ำสวยถึงจุดบรรจบห้วยน้ำชม	398.87	0.11	4.97	8.34	11.73	26.14	39.43	21.14	2.40	0.36	0.03	0.02	0.03	111.74	2.94	114.68
030803	ห้วยน้ำชมเหนือจุดบรรจบแม่น้ำโขง	442.85	0.23	3.44	7.50	11.98	33.28	43.79	17.18	2.64	0.10	0.02	0.02	0.01	117.17	3.01	120.18
030804	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยน้ำชมถึงจุดบรรจบห้วยน้ำงาว	32.74	0.04	0.24	0.72	1.12	2.96	3.33	1.17	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	9.53	0.23	9.76
030805	ห้วยน้ำงาวเหนือจุดบรรจบแม่น้ำโขง	433.14	0.26	2.90	11.09	18.27	46.03	50.22	17.14	2.90	0.05	0.01	0.02	0.01	145.65	3.25	148.90
030806	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยน้ำงาวถึงจุดบรรจบห้วยน้ำโสม	410.59	0.72	14.73	30.57	29.89	61.69	71.62	18.25	0.95	0.02	0.01	0.01	0.03	226.75	1.74	228.49
0309	**ห้วยน้ำโสม**	**1,065.24**	**3.07**	**18.71**	**57.44**	**72.08**	**135.12**	**134.01**	**43.30**	**6.27**	**0.12**	**0.08**	**0.72**	**0.13**	**460.66**	**10.40**	**471.05**
030901	ห้วยทรายเหนืออ่างฯห้วยทราย	11.39	0.06	0.30	0.85	1.11	1.89	1.66	0.63	0.12	0.00	0.00	0.02	0.00	6.43	0.21	6.64
030902	ห้วยน้ำโสมจากท้ายอ่างฯห้วยทรายถึงจุดบรรจบห้วยน้ำราง	546.35	2.03	7.86	26.64	38.41	68.32	60.01	21.73	4.31	0.08	0.07	0.56	0.08	222.97	7.12	230.09
030903	ห้วยน้ำรางเหนือจุดบรรจบห้วยน้ำโสม	249.45	0.95	7.09	15.84	16.87	31.27	30.75	10.26	1.00	0.02	0.01	0.14	0.04	112.08	2.16	114.24
030904	ห้วยน้ำโสมจากจุดบรรจบห้วยน้ำรางถึงจุดบรรจบแม่น้ำโขง	258.05	0.03	3.46	14.11	15.69	33.64	41.60	10.68	0.84	0.02	0.01	0.01	0.01	119.17	0.91	120.08
0310	**แม่น้ำโขงส่วนที่ 6/1**	**172.21**	**0.15**	**1.50**	**5.06**	**7.69**	**14.01**	**17.38**	**8.22**	**1.77**	**0.34**	**0.07**	**0.02**	**0.05**	**53.85**	**2.41**	**56.26**
031001	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยน้ำโสมถึงจุดบรรจบห้วยน้ำโมง	172.21	0.15	1.50	5.06	7.69	14.01	17.38	8.22	1.77	0.34	0.07	0.02	0.05	53.85	2.41	56.26
0311	**น้ำโมง**	**2,685.74**	**1.55**	**18.51**	**62.63**	**95.95**	**171.73**	**233.80**	**136.97**	**33.79**	**6.84**	**1.33**	**0.42**	**0.63**	**719.58**	**44.56**	**764.14**
031101	ห้วยน้ำโมงเหนือจุดบรรจบห้วยน้ำบน	762.48	0.50	6.47	19.93	30.09	51.55	70.36	43.01	11.61	2.40	0.44	0.14	0.19	221.41	15.30	236.71
031102	ห้วยน้ำบนเหนือจุดบรรจบห้วยน้ำโมง	550.23	0.21	2.23	7.27	11.36	22.81	38.54	25.55	6.30	1.37	0.31	0.08	0.09	107.76	8.37	116.13
031103	ห้วยทอนดันเหนืออ่างฯห้วยทอนบน	42.28	0.03	0.32	1.29	1.67	3.01	4.36	2.23	0.50	0.10	0.02	0.01	0.01	12.89	0.67	13.56
031104	ห้วยหินแก้วเหนืออ่างฯห้วยหินแก้ว	20.37	0.01	0.15	0.61	0.79	1.45	2.11	1.08	0.24	0.05	0.01	0.00	0.00	6.19	0.32	6.50
031105	ห้วยม้าเหนืออ่างฯห้วยน้ำม้า	23.78	0.09	0.40	1.05	1.47	2.55	2.71	1.50	0.49	0.10	0.03	0.04	0.03	9.67	0.77	10.44
031106	ห้วยน้ำโมงจากจุดบรรจบห้วยน้ำบนและท้ายอ่างฯห้วยทอนบน อ่างฯห้วยหินแก้ว อ่างฯห้วยน้ำม้าถึงจุดบรรจบแม่น้ำโขง	1,286.62	0.70	8.94	32.48	50.57	90.37	115.70	63.60	14.65	2.81	0.53	0.15	0.31	361.66	19.14	380.80

ตารางที่ ข.4-1 ปริมาณน้ำท่ารายเดือนและรายปีเฉลี่ยของลุ่มน้ำต่างๆ (ต่อ)

รหัสลุ่มน้ำ	ชื่อลุ่มน้ำสาขา/สาขาย่อย	พื้นที่รับน้ำฝน (ตร.กม.)	ปริมาณน้ำท่ารายเดือนเฉลี่ย, ล้าน ลบ.ม.												ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย (ล้าน ลบ.ม.)		
			เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ฤดูฝน	ฤดูแล้ง	ทั้งปี
0312	**แม่น้ำโขงส่วนที่ 6/2**	**448.82**	**0.35**	**3.95**	**15.49**	**23.69**	**38.07**	**40.32**	**18.96**	**4.56**	**0.92**	**0.19**	**0.07**	**0.11**	**140.49**	**6.19**	**146.68**
031201	ห้วยพังพวนเหนืออ่างฯห้วยพังพวน	36.73	0.06	0.41	1.24	1.68	2.58	3.21	1.88	0.46	0.09	0.02	0.01	0.02	11.00	0.65	11.65
031202	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยน้ำโมงและห้วยอ่างฯห้วยพังพวนถึงจุดบรรจบห้วยน้ำสวย	412.09	0.29	3.54	14.25	22.01	35.49	37.11	17.08	4.09	0.84	0.17	0.06	0.09	129.48	5.54	135.02
0313	**น้ำสวย**	**1,318.73**	**0.95**	**10.09**	**43.98**	**70.09**	**105.37**	**109.67**	**50.48**	**12.04**	**2.53**	**0.56**	**0.36**	**0.36**	**389.69**	**16.81**	**406.50**
031301	ห้วยน้ำสวยเหนือจุดบรรจบแม่น้ำโขง	1,318.73	0.95	10.09	43.98	70.09	105.37	109.67	50.48	12.04	2.53	0.56	0.36	0.36	389.69	16.81	406.50
0314	**แม่น้ำโขงส่วนที่ 7/1**	**8.51**	**0.07**	**0.54**	**1.90**	**2.31**	**2.82**	**2.55**	**0.74**	**0.08**	**0.01**	**0.01**	**0.02**	**0.03**	**10.87**	**0.22**	**11.08**
031401	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยน้ำสวยถึงจุดบรรจบห้วยหลวง	8.51	0.07	0.54	1.90	2.31	2.82	2.55	0.74	0.08	0.01	0.01	0.02	0.03	10.87	0.22	11.08
0315	**ห้วยหลวงส่วนที่ 1**	**2,329.17**	**2.08**	**16.88**	**67.39**	**97.76**	**182.92**	**220.39**	**87.34**	**13.71**	**1.61**	**0.46**	**0.53**	**0.89**	**672.69**	**19.27**	**691.97**
031501	ห้วยหลวงเหนืออ่างฯห้วยหลวง	672.16	0.44	3.84	10.69	17.14	40.88	54.27	23.52	5.47	0.46	0.11	0.08	0.13	150.35	6.69	157.03
031502	ห้วยหมากแข้งเหนืออ่างฯบ้านจั่น	109.87	0.16	1.04	3.52	4.92	9.45	11.45	4.48	0.71	0.09	0.05	0.04	0.08	34.87	1.13	36.00
031503	ห้วยสินเหนืออ่างฯกุดลิงง้อ	44.13	0.06	0.50	1.50	1.94	3.96	4.67	1.78	0.26	0.03	0.01	0.02	0.03	14.36	0.40	14.76
031504	ห้วยหลวงจากท้ายอ่างฯห้วยหลวง อ่างฯบ้านจั่น อ่างฯกุดลิงง้อถึงจุดบรรจบห้วยดาน	1,503.00	1.43	11.50	51.67	73.75	128.63	150.01	57.56	7.26	1.02	0.29	0.39	0.65	473.12	11.05	484.17
0316	**ห้วยดาน**	**683.10**	**0.97**	**6.58**	**25.78**	**36.38**	**63.21**	**60.89**	**21.94**	**3.15**	**0.39**	**0.11**	**0.22**	**0.35**	**214.78**	**5.20**	**219.98**
031601	ห้วยดานเหนือจุดบรรจบห้วยหลวง	683.10	0.97	6.58	25.78	36.38	63.21	60.89	21.94	3.15	0.39	0.11	0.22	0.35	214.78	5.20	219.98
0317	**ห้วยหลวงส่วนที่ 2**	**1,133.05**	**0.63**	**10.44**	**47.20**	**70.05**	**98.79**	**85.57**	**28.41**	**2.85**	**0.43**	**0.27**	**0.20**	**0.18**	**340.46**	**4.55**	**345.02**
031701	ห้วยหลวงจากจุดบรรจบห้วยดานถึงจุดบรรจบแม่น้ำโขง	1,133.05	0.63	10.44	47.20	70.05	98.79	85.57	28.41	2.85	0.43	0.27	0.20	0.18	340.46	4.55	345.02
0318	**แม่น้ำโขงส่วนที่ 7/2**	**2,388.23**	**11.41**	**130.12**	**562.14**	**850.30**	**1,009.13**	**830.94**	**311.28**	**61.88**	**12.19**	**2.62**	**1.92**	**2.44**	**3,693.91**	**92.46**	**3,786.38**
031801	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยหลวงถึงจุดบรรจบห้วยเป	56.91	0.24	2.57	10.49	14.68	18.10	17.52	7.43	1.58	0.32	0.09	0.10	0.11	70.80	2.43	73.23
031802	ห้วยมะเฮียวเหนืออ่างฯห้วยปลาเงือก	7.67	0.04	0.36	1.42	1.97	2.43	2.36	0.99	0.21	0.04	0.01	0.02	0.02	9.53	0.33	9.86
031803	ห้วยเปจากท้ายอ่างฯห้วยปลาเงือกถึงจุดบรรจบแม่น้ำโขง	319.31	1.71	15.26	59.28	82.28	101.29	97.85	41.48	8.86	1.80	0.55	0.64	0.74	397.44	14.30	411.73
031804	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยเปถึงจุดบรรจบห้วยอังฮ่า	316.05	0.98	15.61	72.12	95.82	112.10	96.38	37.33	7.40	1.42	0.32	0.18	0.27	429.36	10.57	439.93
031805	ห้วยอังฮ่าเหนือจุดบรรจบแม่น้ำโขง	117.75	0.39	6.66	29.51	38.44	43.86	35.84	13.42	2.61	0.50	0.10	0.05	0.08	167.73	3.73	171.46
031806	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยอังฮ่าถึงจุดบรรจบห้วยบังบาตร	530.82	2.47	30.04	143.99	231.87	257.24	199.67	75.82	14.84	2.93	0.60	0.38	0.46	938.64	21.68	960.32
031807	ห้วยบังบาตรเหนือจุดบรรจบแม่น้ำโขง	335.47	1.78	19.82	76.65	118.36	143.60	118.13	41.51	8.04	1.57	0.30	0.26	0.13	518.08	12.08	530.16
031808	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยบังบาตรถึงจุดบรรจบห้วยหนิง	219.14	1.14	14.24	59.27	92.78	109.49	86.49	30.75	5.95	1.19	0.21	0.16	0.17	393.01	8.83	401.83
031809	ห้วยหนิงเหนือจุดบรรจบแม่น้ำโขง	128.18	0.86	8.00	29.79	45.72	56.86	45.79	15.86	3.06	0.59	0.11	0.06	0.15	202.03	4.82	206.84
031810	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยหนิงถึงจุดบรรจบแม่น้ำสงคราม	356.94	1.80	17.56	79.61	128.38	164.16	130.91	46.70	9.34	1.84	0.33	0.07	0.32	567.31	13.69	581.00
0319	**แม่น้ำสงครามตอนบน**	**3,303.04**	**1.24**	**46.72**	**274.06**	**435.78**	**613.42**	**577.61**	**241.90**	**49.01**	**9.21**	**1.66**	**0.35**	**0.15**	**2,189.49**	**61.62**	**2,251.11**
031901	ห้วยคำบากเหนืออ่างฯห้วยคำบากน้อย	11.77	0.01	0.19	0.77	1.17	1.83	2.07	0.96	0.21	0.04	0.01	0.00	0.00	6.98	0.27	7.24
031902	แม่น้ำสงครามจากท้ายอ่างฯห้วยคำบากน้อยถึงจุดบรรจบห้วยศาลจอด	838.58	0.39	11.02	54.19	87.79	134.20	141.19	63.87	13.18	2.45	0.44	0.09	0.04	492.25	16.60	508.85
031903	ห้วยก้านเหลืองเหนืออ่างฯห้วยก้านเหลือง	10.44	0.01	0.18	0.65	0.95	1.44	1.61	0.68	0.14	0.03	0.00	0.00	0.01	5.52	0.19	5.72
031904	ห้วยศาลจอดจากท้ายอ่างฯห้วยก้านเหลืองถึงจุดบรรจบแม่น้ำสงคราม	341.18	0.04	3.06	16.68	30.55	47.44	47.11	20.45	4.10	0.77	0.14	0.03	0.01	165.30	5.09	170.39
031905	แม่น้ำสงครามจากจุดบรรจบห้วยศาลจอดถึงจุดบรรจบห้วยคำมิด	1,324.80	0.51	19.37	106.94	174.34	257.16	240.84	99.90	20.16	3.79	0.68	0.14	0.06	898.56	25.34	923.90
031906	ห้วยคำมิดเหนือจุดบรรจบแม่น้ำสงคราม	243.04	0.08	3.69	29.00	43.94	53.45	45.32	17.44	3.49	0.67	0.12	0.02	0.01	192.85	4.39	197.24
031907	แม่น้ำสงครามจากจุดบรรจบห้วยคำมิดถึงจุดบรรจบห้วยคอง	533.24	0.20	9.21	65.84	97.03	117.90	99.47	38.60	7.73	1.47	0.26	0.05	0.02	428.04	9.74	437.78
0320	**ห้วยคอง**	**703.34**	**2.54**	**41.50**	**195.07**	**275.66**	**312.72**	**249.28**	**92.15**	**17.32**	**3.26**	**0.63**	**0.21**	**0.29**	**1,166.37**	**24.27**	**1,190.64**
032001	ห้วยคองเหนือจุดบรรจบแม่น้ำสงคราม	703.34	2.54	41.50	195.07	275.66	312.72	249.28	92.15	17.32	3.26	0.63	0.21	0.29	1,166.37	24.27	1,190.64
0321	**แม่น้ำสงครามตอนล่างส่วนที่ 1**	**1,807.77**	**6.58**	**56.02**	**245.11**	**370.34**	**510.27**	**471.13**	**197.33**	**48.11**	**11.73**	**2.82**	**1.13**	**1.30**	**1,850.21**	**71.67**	**1,921.88**
032101	แม่น้ำสงครามจากจุดบรรจบห้วยคองถึงจุดบรรจบห้วยชาง	309.58	0.96	10.65	46.38	71.03	91.18	81.35	33.70	8.48	2.10	0.49	0.14	0.13	334.30	12.30	346.61
032102	ห้วยแสงเหนืออ่างฯห้วยคำ	16.06	0.09	0.62	1.49	2.00	2.99	3.00	1.26	0.30	0.08	0.02	0.03	0.05	11.36	0.57	11.92
032103	ห้วยชวงเหนืออ่างฯห้วยชวง	18.69	0.09	0.68	2.14	3.01	4.26	4.19	1.76	0.42	0.10	0.03	0.02	0.04	16.05	0.70	16.75
032104	ห้วยไร่เหนืออ่างฯห้วยไร่	4.51	0.03	0.21	0.73	0.96	1.26	1.17	0.53	0.13	0.03	0.01	0.00	0.01	4.87	0.21	5.08
032105	ห้วยคำโรงสีเหนืออ่างฯน้ำซับคำโรงสี	7.26	0.05	0.34	1.17	1.55	2.04	1.89	0.85	0.21	0.05	0.01	0.01	0.01	7.85	0.33	8.18
032106	ห้วยรังแร้งเหนืออ่างฯห้วยรังแร้ง	7.11	0.05	0.34	1.15	1.52	1.99	1.85	0.83	0.20	0.05	0.01	0.01	0.01	7.68	0.33	8.01
032107	ห้วยชางจากท้ายอ่างฯห้วยคำ อ่างฯห้วยชวง อ่างฯห้วยไร่ อ่างฯน้ำซับคำโรงสี อ่างฯห้วยรังแร้งถึงจุดบรรจบแม่น้ำสงคราม	376.69	2.32	17.46	60.01	79.97	104.99	97.57	43.75	10.59	2.55	0.63	0.36	0.68	403.74	17.14	420.88

ตารางที่ ข.4-1 ปริมาณน้ำท่ารายเดือนและรายปีเฉลี่ยของลุ่มน้ำต่างๆ (ต่อ)

รหัสลุ่มน้ำ	ชื่อลุ่มน้ำสาขา/สาขาย่อย	พื้นที่รับน้ำฝน (ตร.กม.)	ปริมาณน้ำท่ารายเดือนเฉลี่ย, ล้าน ลบ.ม.												ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย (ล้าน ลบ.ม.)		
			เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ฤดูฝน	ฤดูแล้ง	ทั้งปี
032108	แม่น้ำสงครามจากจุดบรรจบห้วยชางถึงจุดบรรจบห้วยฮี	1,067.87	3.00	25.72	132.05	210.29	301.56	280.10	114.65	27.78	6.77	1.62	0.56	0.36	1,064.36	40.09	1,104.46
0322	**ห้วยฮี้**	**740.38**	**2.73**	**30.11**	**124.82**	**204.37**	**261.94**	**229.07**	**92.84**	**23.23**	**5.82**	**1.36**	**0.52**	**0.35**	**943.15**	**34.01**	**977.17**
032201	ห้วยฮีเหนือจุดบรรจบแม่น้ำสงคราม	740.38	2.73	30.11	124.82	204.37	261.94	229.07	92.84	23.23	5.82	1.36	0.52	0.35	943.15	34.01	977.17
0323	**แม่น้ำสงครามตอนล่างส่วนที่ 2**	**108.57**	**0.44**	**4.20**	**18.37**	**27.74**	**36.75**	**34.09**	**14.54**	**3.57**	**0.86**	**0.21**	**0.13**	**0.15**	**135.70**	**5.35**	**141.05**
032301	แม่น้ำสงครามจากจุดบรรจบห้วยฮีถึงจุดบรรจบลำน้ำยาม	108.57	0.44	4.20	18.37	27.74	36.75	34.09	14.54	3.57	0.86	0.21	0.13	0.15	135.70	5.35	141.05
0324	**ห้วยน้ำยาม**	**1,725.16**	**3.59**	**36.93**	**142.35**	**215.11**	**313.26**	**306.09**	**133.05**	**33.46**	**8.20**	**1.95**	**0.78**	**1.35**	**1,146.79**	**49.33**	**1,196.13**
032401	ห้วยนกเค้าเหนืออ่างฯห้วยนกเค้า	17.42	0.07	0.51	1.37	1.96	2.96	3.00	1.30	0.32	0.08	0.02	0.02	0.03	11.10	0.54	11.64
032402	ลำน้ำยามจากท้ายอ่างฯห้วยนกเค้าถึงจุดบรรจบห้วยโทง	871.72	1.36	16.60	66.32	102.23	149.88	155.51	68.13	16.79	4.06	0.96	0.38	0.72	558.68	24.28	582.96
032403	ห้วยโทงเหนืออ่างฯห้วยโทง	16.88	0.08	0.51	1.87	2.82	3.71	3.76	1.70	0.46	0.11	0.03	0.01	0.03	14.38	0.72	15.10
032404	ห้วยโทงจากท้ายอ่างฯห้วยโทงถึงจุดบรรจบลำน้ำยาม	199.65	0.77	5.29	19.63	29.38	39.17	39.03	17.53	4.68	1.14	0.27	0.12	0.26	150.03	7.24	157.28
032405	ลำน้ำยามจากจุดบรรจบห้วยโทงถึงจุดบรรจบแม่น้ำสงคราม	619.50	1.32	14.02	53.15	78.72	117.53	104.80	44.38	11.20	2.80	0.67	0.25	0.31	412.60	16.55	429.16
0325	**แม่น้ำสงครามตอนล่างส่วนที่ 3**	**264.56**	**0.66**	**5.83**	**32.53**	**52.80**	**71.14**	**64.27**	**27.41**	**6.76**	**1.65**	**0.39**	**0.19**	**0.21**	**253.98**	**9.87**	**263.85**
032501	แม่น้ำสงครามจากจุดบรรจบลำน้ำยามถึงจุดบรรจบลำน้ำอูน	264.56	0.66	5.83	32.53	52.80	71.14	64.27	27.41	6.76	1.65	0.39	0.19	0.21	253.98	9.87	263.85
0326	**ห้วยน้ำอูน**	**3,558.88**	**2.79**	**38.23**	**155.46**	**266.47**	**386.04**	**373.57**	**163.86**	**40.18**	**9.91**	**2.53**	**0.70**	**0.54**	**1,383.62**	**56.66**	**1,440.28**
032601	ห้วยกระเฌอเหนืออ่างฯห้วยกระเฌอ	40.42	0.04	0.38	1.10	1.96	3.03	3.30	1.49	0.37	0.09	0.03	0.02	0.01	11.27	0.57	11.84
032602	ห้วยอูนจากท้ายอ่างฯห้วยกระเฌอถึงอ่างฯน้ำอูน	1,070.19	0.66	12.28	38.42	69.11	102.22	109.93	50.45	12.40	3.07	0.88	0.23	0.11	382.41	17.34	399.75
032603	ห้วยอูนจากท้ายอ่างฯน้ำอูนถึงจุดบรรจบห้วยปลาหาง	189.30	0.14	1.76	6.43	11.97	17.30	16.73	7.50	1.84	0.45	0.11	0.03	0.02	61.67	2.59	64.27
032604	ห้วยปลาหางเหนือปตร.ห้วยปลางหาง	251.69	0.06	2.07	9.14	12.95	20.69	22.50	9.92	2.46	0.60	0.15	0.04	0.02	77.27	3.33	80.60
032605	ห้วยปลาหางจากท้ายปตร.ห้วยปลางหางถึงจุดบรรจบห้วยอูน	463.34	0.19	5.29	18.25	29.73	43.95	42.32	19.18	4.83	1.19	0.29	0.08	0.04	158.72	6.61	165.33
032606	ลำน้ำอูนจากจุดบรรจบห้วยปลาหางถึงจุดบรรจบห้วยทราย	163.25	0.18	1.48	5.81	10.90	16.12	15.06	6.53	1.60	0.39	0.10	0.03	0.03	55.91	2.33	58.23
032607	ห้วยทรายเหนืออ่างฯภูเพ็ก	7.52	0.01	0.11	0.32	0.49	0.72	0.73	0.34	0.09	0.02	0.01	0.00	0.01	2.71	0.13	2.84
032608	ห้วยน้ำบ่อเหนืออ่างฯห้วยน้ำบ่อ	9.94	0.02	0.14	0.42	0.65	0.96	0.97	0.45	0.11	0.03	0.01	0.00	0.01	3.58	0.18	3.75
032609	ห้วยทรายจากท้ายอ่างฯห้วยน้ำบ่อถึงอ่างฯห้วยทรายขมิ้น	39.01	0.08	0.65	1.91	2.97	4.38	4.43	2.04	0.52	0.14	0.03	0.01	0.04	16.37	0.81	17.19
032610	ห้วยทรายจากท้ายอ่างฯห้วยน้ำบ่อ อ่างฯห้วยทรายขมิ้นถึงจุดบรรจบลำน้ำอูน	124.10	0.17	1.50	5.36	9.47	14.05	13.65	6.13	1.52	0.38	0.09	0.02	0.07	50.16	2.26	52.42
032611	ลำน้ำอูนจากจุดบรรจบห้วยทรายถึงปตร.บ้านหนองบัว	673.81	0.37	6.67	33.67	57.86	79.51	71.47	29.55	7.13	1.75	0.42	0.11	0.05	278.72	9.84	288.56
032612	ลำน้ำอูนจากท้ายปตร.บ้านหนองบัวถึงจุดบรรจบแม่น้ำสงคราม	526.30	0.87	5.91	34.63	58.41	83.10	72.48	30.30	7.31	1.78	0.42	0.13	0.15	284.84	10.66	295.50
0327	**แม่น้ำสงครามตอนล่างส่วนที่ 4**	**927.36**	**1.04**	**17.47**	**119.16**	**207.46**	**275.53**	**236.60**	**97.84**	**23.44**	**5.66**	**1.30**	**0.32**	**0.15**	**954.06**	**31.91**	**985.97**
032701	แม่น้ำสงครามจากจุดบรรจบลำน้ำอูนถึงจุดบรรจบแม่น้ำโขง	927.36	1.04	17.47	119.16	207.46	275.53	236.60	97.84	23.44	5.66	1.30	0.32	0.15	954.06	31.91	985.97
0328	**ห้วยหวด**	**806.74**	**0.29**	**5.90**	**39.45**	**76.95**	**88.07**	**60.45**	**12.10**	**0.87**	**0.09**	**0.06**	**0.03**	**0.03**	**282.92**	**1.36**	**284.29**
032801	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบแม่น้ำสงครามถึงจุดบรรจบห้วยหวด	33.70	0.02	0.45	2.58	4.68	5.14	3.28	0.79	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	16.92	0.08	17.01
032802	ห้วยหวดเหนือจุดบรรจบแม่น้ำโขง	773.04	0.27	5.45	36.86	72.27	82.93	57.16	11.32	0.82	0.08	0.06	0.03	0.03	266.00	1.28	267.28
0329	**แม่น้ำโขงส่วนที่ 8**	**1,128.48**	**0.28**	**7.97**	**52.20**	**107.93**	**127.34**	**86.48**	**17.03**	**0.82**	**0.10**	**0.05**	**0.04**	**0.10**	**398.95**	**1.39**	**400.33**
032901	ห้วยบุ่งหมากโมงเหนืออ่างฯห้วยบุ่งหมากโมง	11.21	0.00	0.06	0.38	0.70	0.87	0.71	0.12	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84	0.02	2.86
032902	ห้วยส้มโฮงเหนืออ่างฯห้วยส้มโฮง	24.35	0.01	0.23	1.50	2.92	3.28	2.16	0.45	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	10.53	0.04	10.56
032903	ห้วยบังกอจากท้ายอ่างฯห้วยบุ่งหมากโมง อ่างฯห้วยส้มโฮงถึงจุดบรรจบแม่น้ำโขง	1,092.92	0.26	7.68	50.32	104.31	123.19	83.62	16.46	0.79	0.10	0.05	0.03	0.10	385.58	1.33	386.91
0330	**น้ำพุง**	**1,651.85**	**0.52**	**19.31**	**62.77**	**138.22**	**201.21**	**173.17**	**41.61**	**3.57**	**0.36**	**0.12**	**0.21**	**0.29**	**636.29**	**5.07**	**641.37**
033001	ห้วยแข้เหนืออ่างฯห้วยแข้	11.58	0.00	0.17	0.61	1.39	2.23	2.10	0.77	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	7.28	0.08	7.36
033002	ห้วยขี้หินเหนืออ่างฯห้วยขี้หิน	19.83	0.02	0.70	1.67	3.04	4.41	4.10	1.49	0.11	0.01	0.00	0.00	0.02	15.41	0.16	15.57
033003	ห้วยน้ำพุงจากท้ายอ่างฯห้วยแข้ อ่างฯห้วยขี้หินถึงอ่างฯน้ำพุง	270.59	0.22	6.78	17.61	34.29	52.77	49.13	12.67	0.92	0.04	0.03	0.13	0.09	173.24	1.43	174.67
033004	ห้วยหวดเหนืออ่างฯห้วยหวด	47.62	0.03	1.02	2.16	4.53	6.97	5.87	1.43	0.12	0.01	0.00	0.01	0.01	21.99	0.19	22.18
033005	ห้วยเดียกเหนืออ่างฯห้วยเดียก	9.80	0.01	0.17	0.55	1.05	1.58	1.42	0.33	0.04	0.01	0.00	0.00	0.01	5.11	0.06	5.17
033006	ลำน้ำพุงจากท้ายอ่างฯห้วยหวด อ่างฯห้วยเดียกถึงปตร.สุรัสวดี	1,292.43	0.24	10.46	40.18	93.93	133.24	110.55	24.92	2.31	0.29	0.08	0.07	0.16	413.28	3.15	416.43
0331	**ห้วยน้ำก่ำ**	**1,884.66**	**0.73**	**6.42**	**48.59**	**164.50**	**249.77**	**218.37**	**51.30**	**3.73**	**0.26**	**0.09**	**0.07**	**0.07**	**738.96**	**4.95**	**743.91**
033101	ห้วยยางเหนืออ่างฯห้วยโทห้วยยาง	33.55	0.01	0.32	1.07	2.25	3.77	3.49	0.87	0.10	0.01	0.00	0.00	0.01	11.77	0.14	11.91
033102	ห้วยนางออเหนืออ่างฯห้วยนางออ	14.15	0.01	0.14	0.45	0.95	1.59	1.47	0.37	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4.97	0.06	5.03

ตารางที่ ข.4-1 ปริมาณน้ำท่ารายเดือนและรายปีเฉลี่ยของลุ่มน้ำต่างๆ (ต่อ)

รหัสลุ่มน้ำ	ชื่อลุ่มน้ำสาขา/สาขาย่อย	พื้นที่รับน้ำฝน (ตร.กม.)	ปริมาณน้ำท่ารายเดือนเฉลี่ย, ล้าน ลบ.ม.												ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย (ล้าน ลบ.ม.)		
			เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ฤดูฝน	ฤดูแล้ง	ทั้งปี
033103	ห้วยผักดอกเหนืออ่างฯห้วยผักดอก	9.29	0.00	0.08	0.29	0.62	1.04	0.96	0.24	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23	0.04	3.27
033104	ห้วยกกคูณเหนืออ่างฯห้วยกกคูณ	7.55	0.00	0.03	0.15	0.55	0.83	0.82	0.20	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2.59	0.03	2.61
033105	ห้วยก้านเหลืองเหนืออ่างฯห้วยก้านเหลือง	24.74	0.00	0.11	0.48	1.82	2.72	2.68	0.67	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	8.48	0.09	8.56
033106	ห้วยศรีคูณเหนืออ่างฯห้วยศรีคูณ	30.73	0.00	0.14	0.64	2.41	3.62	3.58	0.89	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	11.27	0.11	11.39
033107	ห้วยแก้วตาหมูเหนืออ่างฯบ้านดงน้อย	12.15	0.00	0.06	0.25	0.95	1.43	1.42	0.35	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4.46	0.05	4.50
033108	ลำน้ำก่ำจากปตร.สุรัสวดีและท้ายอ่างฯห้วยนางออ อ่างฯห้วยผักดอก อ่างฯห้วยกกคูณ อ่างฯห้วยก้านเหลือง อ่างฯห้วยศรีคูณ อ่างฯบ้านดงน้อยถึงจุดบรรจบลำน้ำบัง	665.78	0.12	1.75	14.21	50.92	79.28	71.09	16.70	1.45	0.08	0.03	0.02	0.02	233.95	1.73	235.68
033109	ห้วยหินชะแนนเหนืออ่างฯห้วยหินชะแนน	13.03	0.01	0.16	0.91	1.65	2.02	1.65	0.28	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	6.67	0.04	6.71
033110	ห้วยแคนเหนืออ่างฯห้วยแคน	18.19	0.01	0.12	0.74	1.95	2.95	2.35	0.47	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	8.57	0.05	8.62
033111	ลำน้ำบังจากท้ายอ่างฯห้วยหินชะแนนอ่างฯห้วยแคนถึงจุดบรรจบลำน้ำก่ำ	714.24	0.50	2.58	21.18	71.15	103.49	87.99	21.41	1.26	0.10	0.03	0.02	0.02	307.79	1.93	309.72
033112	ลำน้ำก่ำจากจุดบรรจบลำน้ำบังถึงปตร.ธรณิศนฤมิต	273.96	0.04	0.67	6.18	23.13	37.38	32.85	7.16	0.47	0.04	0.01	0.01	0.01	107.37	0.58	107.95
033113	ลำน้ำก่ำจากท้ายปตร.ธรณิศนฤมิตถึงจุดบรรจบแม่น้ำโขง	67.31	0.02	0.26	2.05	6.15	9.67	8.03	1.68	0.08	0.01	0.00	0.00	0.00	27.84	0.12	27.97
0332	**แม่น้ำโขงส่วนที่ 9**	**460.60**	**0.06**	**3.00**	**12.78**	**41.38**	**68.33**	**64.07**	**15.86**	**1.28**	**0.07**	**0.02**	**0.02**	**0.01**	**205.42**	**1.46**	**206.89**
033201	ห้วยชะโนดเหนืออ่างฯห้วยชะโนด	52.04	0.01	0.72	2.04	5.52	7.26	6.88	1.69	0.17	0.01	0.00	0.01	0.00	24.11	0.19	24.30
033202	ห้วยกะเบาเหนืออ่างฯห้วยกะเบา	15.27	0.00	0.10	0.48	1.52	2.56	2.38	0.59	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	7.64	0.05	7.68
033203	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบลำน้ำก่ำและท้ายอ่างฯห้วยชะโนด อ่างฯห้วยกะเบาถึงจุดบรรจบห้วยบางทราย	393.30	0.05	2.18	10.26	34.34	58.51	54.81	13.58	1.07	0.06	0.02	0.01	0.01	173.68	1.22	174.90
0333	**ห้วยบางทราย**	**1,399.90**	**3.11**	**73.70**	**115.04**	**236.54**	**277.46**	**213.28**	**35.18**	**2.43**	**0.12**	**0.19**	**1.28**	**2.63**	**951.20**	**9.76**	**960.96**
033301	ห้วยไผ่เหนืออ่างฯห้วยไผ่	16.29	0.07	0.60	1.26	1.99	2.92	2.38	0.63	0.04	0.00	0.01	0.03	0.04	9.79	0.19	9.97
033302	ห้วยทาเหนืออ่างฯห้วยทา	11.72	0.03	0.38	0.88	1.51	2.08	1.65	0.39	0.03	0.00	0.00	0.01	0.03	6.90	0.10	7.00
033303	ห้วยกะพุงเหนืออ่างฯห้วยพุง	9.38	0.10	0.85	0.79	1.57	1.79	1.38	0.20	0.02	0.01	0.00	0.03	0.05	6.57	0.21	6.78
033304	ห้วยดานเหนืออ่างฯบ้านสานแว้	5.26	0.02	0.35	0.51	0.90	1.21	0.95	0.20	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	4.11	0.07	4.18
033305	ห้วยหอยเหนืออ่างฯห้วยหอย	5.22	0.04	0.32	0.60	0.92	1.37	1.13	0.28	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	4.63	0.09	4.71
033306	ห้วยน้ำพุเหนืออ่างฯห้วยน้ำพุ	12.49	0.05	0.46	1.00	1.60	2.37	1.94	0.50	0.03	0.00	0.01	0.02	0.03	7.86	0.13	8.00
033307	ห้วยไร่เหนืออ่างฯห้วยไร่	36.18	0.11	2.07	2.45	5.77	6.23	5.32	0.86	0.13	0.00	0.00	0.06	0.05	22.70	0.35	23.04
033308	ห้วยหินลับเหนืออ่างฯห้วยหินลับ	30.78	0.09	1.76	2.09	4.91	5.30	4.53	0.73	0.11	0.00	0.00	0.05	0.04	19.30	0.30	19.60
033309	ห้วยบางทรายจากท้ายอ่างฯห้วยไผ่ อ่างฯห้วยทา อ่างฯห้วยพุง อ่างฯบ้านสานแว้ อ่างฯห้วยหอย อ่างฯห้วยน้ำพุ อ่างฯห้วยไร่ อ่างฯห้วยหินลับถึงจุดบรรจบแม่น้ำโขง	1,272.58	2.59	66.91	105.46	217.37	254.18	194.01	31.40	2.05	0.10	0.16	1.06	2.37	869.34	8.34	877.68
0334	**ห้วยมุก**	**797.00**	**4.05**	**42.21**	**73.95**	**132.61**	**167.79**	**125.22**	**23.06**	**1.38**	**0.03**	**0.25**	**0.46**	**2.07**	**564.83**	**8.24**	**573.07**
033401	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยบางทรายถึงจุดบรรจบห้วยมุก	15.03	0.11	0.89	1.48	2.43	3.23	2.30	0.49	0.02	0.00	0.00	0.01	0.02	10.83	0.15	10.98
033402	ห้วยมุกเหนืออ่างฯห้วยมุก	12.24	0.09	0.72	1.24	2.27	2.47	1.88	0.33	0.02	0.00	0.02	0.00	0.07	8.91	0.20	9.11
033403	ห้วยมุกจากท้ายอ่างฯห้วยมุกถึงจุดบรรจบแม่น้ำโขง	532.15	2.44	28.13	49.34	90.52	110.88	82.81	14.87	1.09	0.02	0.20	0.29	1.73	376.54	5.77	382.31
033404	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยมุกถึงจุดบรรจบห้วยบังอี	237.58	1.42	12.47	21.88	37.38	51.20	38.23	7.37	0.26	0.01	0.02	0.16	0.25	168.55	2.13	170.68
0335	**ห้วยบังอี้**	**1,528.15**	**3.33**	**34.64**	**96.95**	**188.33**	**238.42**	**181.78**	**38.79**	**2.16**	**0.12**	**0.07**	**0.20**	**0.86**	**778.92**	**6.75**	**785.67**
033501	ห้วยบังอีเหนือจุดบรรจบคลองสะอาด	833.35	1.51	19.25	53.66	107.86	135.74	98.92	23.23	1.36	0.06	0.04	0.12	0.55	438.66	3.64	442.30
033502	ห้วยขี้เหล็กเหนืออ่างฯห้วยขี้เหล็ก	76.09	0.39	2.47	6.00	11.02	13.30	10.56	2.23	0.15	0.01	0.00	0.01	0.07	45.57	0.64	46.21
033503	ห้วยขี้เหล็กจากท้ายอ่างฯห้วยขี้เหล็กถึงจุดบรรจบห้วยบังอี	7.44	0.04	0.26	0.58	1.06	1.26	0.99	0.22	0.02	0.00	0.00	0.00	0.01	4.38	0.07	4.45
033504	ห้วยบังอีจากจุดบรรจบห้วยขี้เหล็กถึงจุดบรรจบแม่น้ำโขง	611.28	1.38	12.66	36.71	68.39	88.13	71.31	13.11	0.64	0.05	0.03	0.07	0.23	290.31	2.40	292.70
0336	**แม่น้ำโขงตอนล่าง**	**3,451.85**	**8.43**	**71.72**	**181.82**	**363.83**	**448.67**	**421.53**	**87.34**	**7.69**	**1.02**	**0.43**	**0.36**	**1.82**	**1,574.91**	**19.76**	**1,594.66**
033601	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยบังอีถึงจุดบรรจบห้วยทม	374.83	0.71	7.33	17.12	33.45	49.16	41.41	9.05	0.56	0.06	0.04	0.07	0.24	157.51	1.68	159.19
033602	ห้วยทมเหนือจุดบรรจบแม่น้ำโขง	712.18	0.92	10.42	27.88	58.87	83.20	76.27	14.05	1.77	0.12	0.09	0.15	0.28	270.71	3.32	274.02
033603	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยทมถึงจุดบรรจบห้วยกะจีน	685.36	2.16	14.34	37.99	65.40	89.77	77.57	15.49	1.13	0.20	0.09	0.04	0.17	300.56	3.77	304.33
033604	ห้วยกะจีนเหนือจุดบรรจบแม่น้ำโขง	346.06	1.16	8.27	20.71	34.19	45.44	40.29	7.96	0.64	0.09	0.06	0.02	0.08	156.84	2.04	158.88
033605	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยกะจีนถึงจุดบรรจบห้วยใหญ่	581.63	1.55	13.21	32.37	74.61	76.70	80.74	17.30	1.51	0.27	0.08	0.04	0.57	294.93	4.02	298.95
033606	ห้วยใหญ่เหนือจุดบรรจบแม่น้ำโขง	373.40	0.99	8.27	20.64	47.35	48.41	50.85	11.02	0.97	0.17	0.05	0.03	0.36	186.54	2.57	189.10
033607	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยใหญ่ถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	318.99	0.75	8.03	20.81	41.89	46.83	45.60	10.38	0.93	0.09	0.02	0.01	0.10	173.54	1.91	175.45

ตารางที่ ข.4-1 ปริมาณน้ำท่ารายเดือนและรายปีเฉลี่ยของลุ่มน้ำต่างๆ (ต่อ)

รหัสลุ่มน้ำ	ชื่อลุ่มน้ำสาขา/สาขาย่อย	พื้นที่รับน้ำฝน (ตร.กม.)	ปริมาณน้ำท่ารายเดือนเฉลี่ย, ล้าน ลบ.ม.												ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย (ล้าน ลบ.ม.)		
			เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ฤดูฝน	ฤดูแล้ง	ทั้งปี
033608	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบแม่น้ำมูลถึงจุดบรรจบชายแดน	59.40	0.20	1.85	4.30	8.07	9.17	8.80	2.09	0.20	0.02	0.00	0.00	0.02	34.29	0.44	34.73
04	**ชี**	**49,273.86**	**239.45**	**260.80**	**298.48**	**571.99**	**1,680.16**	**3,404.44**	**2,503.42**	**1,081.96**	**651.15**	**470.74**	**336.41**	**299.15**	**8,719.29**	**3,078.86**	**11,798.15**
0401	**ลำน้ำชีตอนบนส่วนที่ 1**	**626.63**	**3.79**	**3.20**	**4.16**	**6.07**	**15.67**	**34.37**	**36.92**	**24.97**	**17.49**	**11.88**	**7.47**	**5.66**	**100.39**	**71.26**	**171.65**
040101	ลำชีเหนือจุดบรรจบลำสะพุง	626.63	3.79	3.20	4.16	6.07	15.67	34.37	36.92	24.97	17.49	11.88	7.47	5.66	100.39	71.26	171.65
0402	**ลำสะพุง**	**743.74**	**4.69**	**8.35**	**11.19**	**12.73**	**36.76**	**69.73**	**38.06**	**17.04**	**10.55**	**7.17**	**4.51**	**4.15**	**176.83**	**48.10**	**224.93**
040201	ลำสะพุงเหนือจุดบรรจบลำชี	743.74	4.69	8.35	11.19	12.73	36.76	69.73	38.06	17.04	10.55	7.17	4.51	4.15	176.83	48.10	224.93
0403	**ลำน้ำชีตอนบนส่วนที่ 2**	**1,918.64**	**2.88**	**7.79**	**13.94**	**20.30**	**66.39**	**146.47**	**126.83**	**61.72**	**28.23**	**13.44**	**6.01**	**3.45**	**381.71**	**115.74**	**497.45**
040301	แม่น้ำชีจากจุดบรรจบลำสะพุงถึงจุดบรรจบลำเจา	207.67	0.43	1.60	3.23	3.66	10.25	19.79	11.34	4.37	1.35	0.64	0.28	0.19	49.86	7.26	57.12
040302	ลำเจาเหนือจุดบรรจบแม่น้ำชี	857.10	1.47	3.65	5.53	10.25	34.18	71.30	68.70	34.40	16.59	7.91	3.54	2.04	193.62	65.94	259.56
040303	แม่น้ำชีจากจุดบรรจบลำเจาถึงจุดบรรจบลำกระจวน	853.87	0.98	2.54	5.18	6.39	21.96	55.38	46.79	22.96	10.30	4.89	2.19	1.22	138.23	42.54	180.77
0404	**ลำกระจวน**	**893.59**	**3.03**	**3.64**	**2.66**	**4.32**	**14.74**	**36.66**	**33.27**	**16.58**	**11.58**	**8.16**	**5.32**	**4.19**	**95.30**	**48.84**	**144.14**
040401	ลำกระจวนเหนือจุดบรรจบแม่น้ำชี	893.59	3.03	3.64	2.66	4.32	14.74	36.66	33.27	16.58	11.58	8.16	5.32	4.19	95.30	48.84	144.14
0405	**ลำน้ำชีส่วนที่ 2/1**	**324.55**	**1.21**	**1.22**	**1.00**	**1.13**	**2.68**	**7.72**	**7.03**	**4.07**	**3.10**	**2.43**	**1.76**	**1.54**	**20.78**	**14.12**	**34.89**
040501	ห้วยส้มป่อยเหนืออ่างฯห้วยส้มป่อย	50.17	0.16	0.18	0.14	0.15	0.34	0.86	1.05	0.55	0.41	0.33	0.24	0.21	2.72	1.89	4.61
040502	แม่น้ำชีจากจุดบรรจบลำกระจวนและห้วยอ่างฯห้วยส้มป่อยถึงจุดบรรจบลำคันฉู	274.38	1.05	1.04	0.86	0.97	2.34	6.87	5.98	3.53	2.68	2.11	1.52	1.34	18.06	12.22	30.28
0406	**ลำคันฉู**	**1,737.63**	**0.53**	**11.54**	**11.23**	**10.44**	**26.06**	**87.90**	**105.94**	**19.63**	**1.75**	**0.13**	**0.01**	**0.01**	**253.11**	**22.05**	**275.16**
040601	ลำคันฉูเหนืออ่างฯลำคันฉู	193.22	0.06	1.50	2.79	2.30	5.26	12.15	14.14	3.31	0.34	0.04	0.00	0.00	38.14	3.77	41.91
040602	ลำคันฉูจากท้ายอ่างฯลำคันฉูถึงจุดบรรจบแม่น้ำชี	1,544.41	0.46	10.04	8.44	8.14	20.80	75.75	91.80	16.31	1.41	0.09	0.01	0.01	214.96	18.28	233.25
0407	**ลำน้ำชีส่วนที่ 2/2**	**3,510.41**	**22.44**	**20.50**	**18.46**	**19.15**	**31.68**	**76.76**	**93.83**	**71.36**	**57.39**	**45.21**	**32.76**	**28.68**	**260.38**	**257.84**	**518.22**
040701	แม่น้ำชีจากจุดบรรจบลำคันฉูถึงฝายน้ำล้นลำชี	56.25	0.33	0.31	0.28	0.29	0.61	1.52	1.61	1.07	0.84	0.66	0.48	0.42	4.64	3.79	8.43
040702	ห้วยยางเหนืออ่างฯห้วยยางพะไล	79.73	0.37	0.38	0.37	0.44	0.72	1.67	1.87	1.20	0.95	0.75	0.54	0.47	5.45	4.27	9.72
040703	แม่น้ำชีจากฝายน้ำล้นลำชีและท้ายอ่างฯห้วยยางพะไลถึงจุดบรรจบห้วยลำปะทาว	737.56	4.39	4.49	3.83	3.71	5.80	13.90	18.53	13.91	11.20	8.82	6.38	5.60	50.25	50.30	100.55
040704	ห้วยปะทาวเหนืออ่างฯลำปะทาว	163.94	0.78	0.69	0.53	0.46	0.66	2.23	3.14	2.52	2.00	1.57	1.14	1.00	7.71	9.01	16.73
040705	ห้วยปะทาวจากอ่างฯลำปะทาวถึงอ่างฯเขื่อนกลาง	170.10	1.30	1.15	1.00	1.06	1.75	4.33	5.28	4.04	3.25	2.56	1.86	1.63	14.57	14.64	29.20
040706	ห้วยข่อระกาเหนืออ่างฯลำข่อระกา	43.99	0.41	0.36	0.33	0.37	0.64	1.46	1.66	1.27	1.02	0.81	0.58	0.51	4.82	4.59	9.42
040707	ห้วยปะทาวจากท้ายอ่างฯลำปะทาว อ่างฯลำข่อระกาถึงจุดบรรจบแม่น้ำชี	1,148.67	8.28	7.21	6.49	6.40	11.99	29.29	34.17	26.28	21.13	16.65	12.06	10.56	95.55	94.96	190.52
040708	แม่น้ำชีจากจุดบรรจบห้วยปะทาวถึงฝายยางแก้มสนามนาง	238.14	1.32	1.28	1.22	1.37	2.19	4.43	5.62	4.21	3.40	2.68	1.94	1.70	16.11	15.25	31.36
040709	แม่น้ำชีจากฝายยางแก้มสนามนางถึงจุดบรรจบห้วยสามหมอ	872.02	5.27	4.63	4.41	5.06	7.31	17.93	21.96	16.86	13.60	10.72	7.77	6.79	61.28	61.02	122.29
0408	**ห้วยสามหมอ**	**756.12**	**0.08**	**0.22**	**0.20**	**0.47**	**6.75**	**47.37**	**51.77**	**16.58**	**3.57**	**0.73**	**0.13**	**0.06**	**106.78**	**21.15**	**127.93**
040801	ห้วยสามหมอเหนือจุดบรรจบแม่น้ำชี	756.12	0.08	0.22	0.20	0.47	6.75	47.37	51.77	16.58	3.57	0.73	0.13	0.06	106.78	21.15	127.93
0409	**ลำน้ำชีส่วนที่ 3**	**3,292.33**	**0.18**	**1.16**	**5.28**	**15.85**	**74.88**	**232.35**	**224.37**	**66.21**	**12.12**	**2.00**	**0.34**	**0.07**	**553.89**	**80.93**	**634.81**
040901	แม่น้ำชีจากจุดบรรจบห้วยสามหมอถึงเขื่อนชนบท	331.56	0.02	0.03	0.41	0.66	6.08	29.79	29.37	8.77	1.59	0.28	0.06	0.01	66.35	10.73	77.08
040902	ห้วยยางเหนืออ่างฯห้วยยาง	67.00	0.01	0.05	0.16	0.31	2.10	7.59	6.77	1.98	0.37	0.08	0.02	0.00	16.98	2.46	19.45
040903	ห้วยหนองเอียงเหนืออ่างฯหนองกรองแก้ว	297.85	0.01	0.00	0.07	0.63	4.02	17.24	19.74	7.15	1.26	0.20	0.03	0.01	41.69	8.66	50.35
040904	แม่น้ำชีจากท้ายเขื่อนชนบท อ่างฯห้วยยาง อ่างฯหนองกรองแก้วถึงจุดบรรจบแก่งละว้า	578.84	0.03	0.03	0.59	2.73	16.50	45.66	44.55	15.47	2.91	0.48	0.08	0.02	110.06	18.99	129.05
040905	ห้วยทรายเหนืออ่างฯห้วยทราย	22.37	0.00	0.02	0.08	0.07	0.48	1.72	1.58	0.41	0.08	0.01	0.00	0.00	3.95	0.51	4.46
040906	แก่งละว้าจากท้ายอ่างฯห้วยทรายถึงอ่างฯแก่งละว้า	598.00	0.03	0.01	0.29	0.88	6.85	35.89	36.25	8.96	1.58	0.25	0.04	0.01	80.16	10.87	91.03
040907	แก่งละว้าจากท้ายอ่างฯแก่งละว้าถึงจุดบรรจบแม่น้ำชี	2.22	0.00	0.00	0.01	0.03	0.11	0.23	0.21	0.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.59	0.08	0.68
040908	ห้วยเตยเหนืออ่างฯห้วยเตย	26.48	0.00	0.03	0.10	0.27	0.96	2.20	2.00	0.62	0.12	0.02	0.00	0.00	5.56	0.76	6.32
040909	แม่น้ำชีจากจุดบรรจบแก่งละว้าและท้ายอ่างฯห้วยเตยถึงจุดบรรจบห้วยใหญ่	555.38	0.04	0.55	1.27	4.55	18.78	48.89	44.70	12.87	2.39	0.39	0.06	0.01	118.74	15.76	134.50
040910	ห้วยใหญ่เหนือแม่น้ำชี	637.08	0.03	0.27	1.51	3.96	14.99	33.60	30.51	7.61	1.39	0.22	0.03	0.01	84.83	9.30	94.13
040911	แม่น้ำชีจากจุดบรรจบห้วยใหญ่ถึงจุดบรรจบลำน้ำพอง	175.55	0.01	0.17	0.80	1.75	4.02	9.55	8.69	2.29	0.42	0.07	0.01	0.00	24.98	2.79	27.77
0410	**ลำน้ำพองตอนบนส่วนที่ 1**	**1,799.83**	**36.02**	**39.03**	**36.14**	**35.77**	**55.34**	**102.60**	**112.79**	**88.70**	**74.74**	**61.87**	**47.21**	**43.53**	**381.68**	**352.07**	**733.75**
041001	ลำน้ำพองเหนือจุดบรรจบลำพองโก	621.77	19.66	22.47	20.43	20.02	29.44	52.11	60.54	47.99	40.41	33.44	25.56	23.62	205.01	190.69	395.69
041002	ห้วยยางเหนืออ่างฯห้วยยาง	26.14	0.23	0.26	0.23	0.20	0.31	0.71	0.74	0.57	0.47	0.39	0.30	0.27	2.45	2.22	4.67
041003	ลำพองโกจากท้ายอ่างฯห้วยยางถึงจุดบรรจบลำน้ำพอง	234.47	4.62	5.22	4.60	4.19	5.93	12.23	14.43	11.37	9.55	7.91	6.03	5.59	46.59	45.06	91.65

ตารางที่ ข.4-1 ปริมาณน้ำท่ารายเดือนและรายปีเฉลี่ยของลุ่มน้ำต่างๆ (ต่อ)

รหัสลุ่มน้ำ	ชื่อลุ่มน้ำสาขา/สาขาย่อย	พื้นที่รับน้ำฝน (ตร.กม.)	ปริมาณน้ำท่ารายเดือนเฉลี่ย, ล้าน ลบ.ม.												ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย (ล้าน ลบ.ม.)		
			เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ฤดูฝน	ฤดูแล้ง	ทั้งปี
041004	ห้วยลอมไผ่เหนืออ่างฯห้วยลอมไผ่	22.16	0.43	0.42	0.50	0.56	0.87	1.45	1.38	1.09	0.92	0.76	0.58	0.53	5.18	4.30	9.48
041005	ลำน้ำพองจากจุดบรรจบลำพองใกและห้ายอ่างฯห้วยลอมไผ่ถึงจุดบรรจบน้ำพวย	895.28	11.08	10.66	10.38	10.80	18.79	36.10	35.71	27.68	23.40	19.37	14.75	13.52	122.45	109.80	232.25
0411	**น้ำพวย**	**926.63**	**4.26**	**5.63**	**5.73**	**8.21**	**14.87**	**34.53**	**24.75**	**11.66**	**9.00**	**7.45**	**5.66**	**5.15**	**93.73**	**43.17**	**136.90**
041101	น้ำพวยเหนือจุดบรรจบลำน้ำพอง	926.63	4.26	5.63	5.73	8.21	14.87	34.53	24.75	11.66	9.00	7.45	5.66	5.15	93.73	43.17	136.90
0412	**ลำน้ำพองตอนบนส่วนที่ 2**	**532.49**	**4.39**	**4.83**	**4.24**	**6.84**	**13.00**	**27.63**	**19.53**	**11.38**	**9.35**	**7.75**	**5.88**	**5.39**	**76.08**	**44.14**	**120.22**
041201	ลำน้ำพองจากจุดบรรจบน้ำพวยถึงจุดบรรจบลำพะเนียง	532.49	4.39	4.83	4.24	6.84	13.00	27.63	19.53	11.38	9.35	7.75	5.88	5.39	76.08	44.14	120.22
0413	**ลำพะเนียง**	**1,936.63**	**21.43**	**20.39**	**18.65**	**20.82**	**38.32**	**70.71**	**70.24**	**53.89**	**45.73**	**37.87**	**28.84**	**26.40**	**239.13**	**214.16**	**453.29**
041301	ห้วยพะเนียงเหนืออ่างฯห้วยลิ้นควาย	92.75	1.89	2.15	2.18	2.44	3.68	5.71	5.68	4.53	3.84	3.18	2.42	2.22	21.85	18.07	39.93
041302	ห้วยผาเหนืออ่างฯห้วยผาวัง	38.63	0.50	0.59	0.88	0.94	1.72	2.99	2.07	1.25	1.05	0.87	0.66	0.61	9.19	4.94	14.13
041303	ห้วยเชียงเหนืออ่างฯห้วยเหล่ายาง	12.23	0.15	0.15	0.16	0.19	0.34	0.52	0.49	0.39	0.33	0.27	0.21	0.19	1.85	1.55	3.40
041304	ลำพะเนียงจากท้ายอ่างฯห้วยลิ้นควาย อ่างฯห้วยผาวัง อ่างฯห้วยเหล่ายางถึงจุดบรรจบลำน้ำพอง	1,793.02	18.89	17.50	15.43	17.24	32.58	61.49	62.00	47.72	40.51	33.54	25.55	23.39	206.23	189.59	395.83
0414	**น้ำพรหม**	**2,264.66**	**3.46**	**11.41**	**11.82**	**11.36**	**30.92**	**101.61**	**126.56**	**73.04**	**35.59**	**17.00**	**7.78**	**4.76**	**293.69**	**141.62**	**435.31**
041401	น้ำพรมเหนืออ่างฯจุฬาภรณ์	552.10	2.40	9.84	10.88	10.04	25.74	68.68	78.44	43.83	21.40	10.23	4.74	2.96	203.63	85.56	289.19
041402	น้ำพรมจากท้ายอ่างฯจุฬาภรณ์ถึงอ่างฯห้วยกุ่ม	265.98	0.16	0.46	0.19	0.29	1.18	5.36	6.20	3.23	1.49	0.71	0.32	0.22	13.68	6.12	19.80
041403	น้ำพรมจากท้ายอ่างฯห้วยกุ่มถึงอ่างฯน้ำพรม	116.37	0.07	0.20	0.08	0.12	0.50	2.27	2.58	1.34	0.62	0.29	0.13	0.09	5.76	2.55	8.31
041404	น้ำพรมจากท้ายอ่างฯน้ำพรมถึงจุดบรรจบลำเชิญ	1,330.22	0.82	0.91	0.67	0.90	3.50	25.30	39.33	24.63	12.09	5.77	2.59	1.48	70.62	47.39	118.01
0415	**ลำน้ำเชิญส่วนที่ 1**	**1,899.65**	**24.00**	**25.83**	**22.16**	**24.04**	**38.05**	**76.45**	**73.89**	**52.06**	**43.89**	**36.18**	**27.81**	**26.67**	**260.42**	**210.61**	**471.03**
041501	ลำเชิญเหนือจุดบรรจบน้ำสุ	417.61	13.37	15.36	12.98	12.10	17.90	32.74	39.01	30.78	25.84	21.35	16.48	15.31	130.09	123.14	253.23
041502	น้ำสุเหนือจุดบรรจบลำเชิญ	121.44	2.07	2.38	1.84	1.72	2.53	5.12	6.25	4.88	4.07	3.37	2.59	2.41	19.84	19.38	39.22
041503	ลำเชิญจากจุดบรรจบน้ำสุถึงปตร.ลำน้ำเชิญ	715.52	3.17	3.42	2.88	3.38	5.69	13.14	10.73	6.74	5.75	4.73	3.61	3.51	39.25	27.50	66.74
041504	ลำเชิญจากปตร.ลำน้ำเชิญถึงจุดบรรจบน้ำพรม	645.08	5.40	4.68	4.45	6.83	11.93	25.45	17.90	9.65	8.23	6.74	5.14	5.44	71.24	40.60	111.84
0416	**ลำน้ำเชิญส่วนที่ 2**	**937.46**	**0.05**	**0.29**	**1.84**	**2.95**	**9.64**	**43.04**	**55.21**	**19.14**	**3.74**	**0.60**	**0.09**	**0.02**	**112.97**	**23.64**	**136.61**
041601	ห้วยหมาตายเหนืออ่างฯบ้านเพชร	231.47	0.01	0.03	0.59	0.61	1.86	12.74	16.05	5.55	1.07	0.17	0.03	0.01	31.88	6.83	38.72
041602	ลำเชิญจากจุดบรรจบน้ำพรมและห้ายอ่างฯบ้านเพชรถึงขอบอ่างฯอุบลรัตน์	705.99	0.03	0.26	1.26	2.34	7.78	30.30	39.16	13.59	2.67	0.43	0.07	0.01	81.09	16.80	97.89
0417	**ลำน้ำพองตอนบนส่วนที่ 3**	**1,756.80**	**0.08**	**0.30**	**1.70**	**9.24**	**39.12**	**124.33**	**113.28**	**29.34**	**5.31**	**0.86**	**0.13**	**0.03**	**287.96**	**35.76**	**323.72**
041701	ลำน้ำพองจากจุดบรรจบลำพะเนียงและห้ายลำเชิญที่ขอบอ่างฯอุบลรัตน์ถึงอ่างฯอุบลรัตน์	1,756.80	0.08	0.30	1.70	9.24	39.12	124.33	113.28	29.34	5.31	0.86	0.13	0.03	287.96	35.76	323.72
0418	**ลำน้ำพองตอนล่างส่วนที่ 1**	**2,221.48**	**0.11**	**0.55**	**2.54**	**13.51**	**68.91**	**176.35**	**136.35**	**30.90**	**5.47**	**0.88**	**0.14**	**0.03**	**398.21**	**37.52**	**435.74**
041801	ลำน้ำพองจากท้ายอ่างฯอุบลรัตน์ถึงฝายหนองหวาย	1,070.95	0.05	0.03	0.93	5.56	27.17	72.32	58.23	13.47	2.38	0.38	0.06	0.01	164.25	16.36	180.61
041802	ลำน้ำพองจากฝายหนองหวายถึงจุดบรรจบห้วยสายบาตร	1,150.53	0.05	0.51	1.60	7.95	41.74	104.03	78.12	17.43	3.09	0.50	0.08	0.02	233.96	21.16	255.13
0419	**ห้วยสายบาตร**	**691.07**	**0.03**	**0.18**	**4.11**	**11.82**	**41.86**	**94.61**	**57.17**	**12.44**	**2.26**	**0.37**	**0.06**	**0.01**	**209.76**	**15.18**	**224.93**
041901	ห้วยสายบาตรเหนือจุดบรรจบลำน้ำพอง	691.07	0.03	0.18	4.11	11.82	41.86	94.61	57.17	12.44	2.26	0.37	0.06	0.01	209.76	15.18	224.93
0420	**ลำน้ำพองตอนล่างส่วนที่ 2**	**91.11**	**0.30**	**0.29**	**0.63**	**1.10**	**2.73**	**5.65**	**4.28**	**2.21**	**1.48**	**0.98**	**0.60**	**0.44**	**14.67**	**6.01**	**20.68**
042001	ลำน้ำพองจากจุดบรรจบห้วยสายบาตรถึงจุดบรรจบแม่น้ำชี	91.11	0.30	0.29	0.63	1.10	2.73	5.65	4.28	2.21	1.48	0.98	0.60	0.44	14.67	6.01	20.68
0421	**ลำน้ำชีส่วนที่ 4/1**	**3,407.74**	**24.64**	**21.69**	**22.46**	**34.18**	**78.74**	**196.38**	**128.91**	**72.14**	**57.27**	**46.82**	**35.21**	**31.86**	**482.36**	**267.95**	**750.31**
042101	แม่น้ำชีจากจุดบรรจบลำน้ำพองถึงเขื่อนมหาสารคาม	1.51	0.01	0.01	0.02	0.02	0.05	0.09	0.06	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.25	0.13	0.37
042102	ห้วยขอนสักเหนืออ่างฯหนองขอนสัก	78.64	0.73	0.65	0.61	1.05	2.26	5.19	3.74	2.22	1.68	1.37	1.03	0.93	13.51	7.96	21.47
042103	แม่น้ำชีจากเขื่อนมหาสารคามและห้ายอ่างฯหนองขอนสักถึงจุดบรรจบห้วยวังเลา	886.31	5.93	5.47	5.36	7.50	17.97	49.66	30.38	17.04	13.72	11.22	8.42	7.63	116.34	63.95	180.29
042104	ห้วยวังเลาเหนือจุดบรรจบแม่น้ำชี	467.50	3.91	3.51	3.42	4.16	10.42	29.73	20.38	11.42	8.90	7.28	5.47	4.95	71.63	41.92	113.56
042105	ห้วยประดู่เหนืออ่างฯห้วยประดู่	14.95	0.16	0.14	0.15	0.19	0.48	1.08	0.80	0.47	0.35	0.29	0.22	0.20	2.83	1.68	4.51
042106	แม่น้ำชีจากจุดบรรจบห้วยวังเลาและห้ายอ่างฯห้วยประดู่ถึงจุดบรรจบห้วยคะคาง	579.16	4.18	3.55	3.65	6.35	13.53	32.09	21.48	12.09	9.62	7.86	5.91	5.35	80.65	45.01	125.67
042107	ห้วยคะคางเหนืออ่างฯห้วยคะคาง	81.75	0.64	0.56	0.61	0.63	1.44	4.76	3.48	1.91	1.45	1.19	0.89	0.81	11.48	6.88	18.36
042108	ห้วยคะคางเหนืออ่างฯแก่งเลิงจาน	179.69	1.55	1.33	1.38	1.67	4.19	11.14	8.22	4.67	3.51	2.87	2.16	1.95	27.93	16.71	44.64
042109	ห้วยเขวาใหญ่เหนืออ่างฯหนองกระทุ่ม	24.54	0.15	0.13	0.15	0.28	0.62	1.28	0.84	0.46	0.37	0.30	0.23	0.20	3.30	1.71	5.01
042110	ห้วยคะคางจากท้ายอ่างฯแก่งเลิงจานอ่างฯหนองกระทุ่มถึงจุดบรรจบแม่น้ำชี	157.12	0.97	0.85	0.90	1.80	3.51	7.69	5.28	2.91	2.31	1.89	1.42	1.28	20.04	10.77	30.81
042111	แม่น้ำชีจากจุดบรรจบห้วยคะคางถึงเขื่อนวังยาง	10.53	0.08	0.07	0.09	0.15	0.37	0.67	0.44	0.25	0.20	0.17	0.12	0.11	1.80	0.94	2.73

ตารางที่ ข.4-1 ปริมาณน้ำท่ารายเดือนและรายปีเฉลี่ยของลุ่มน้ำต่างๆ (ต่อ)

รหัสลุ่มน้ำ	ชื่อลุ่มน้ำสาขา/สาขาย่อย	พื้นที่รับน้ำฝน (ตร.กม.)	ปริมาณน้ำท่ารายเดือนเฉลี่ย, ล้าน ลบ.ม.												ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย (ล้าน ลบ.ม.)		
			เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ฤดูฝน	ฤดูแล้ง	ทั้งปี
042112	ห้วยแอ่งเหนืออ่างฯห้วยแอ่ง	149.84	0.99	0.85	1.02	1.56	3.52	8.28	5.47	2.96	2.38	1.95	1.47	1.32	20.69	11.07	31.76
042113	แม่น้ำชีจากท้ายอ่างฯห้วยแอ่งถึงจุดบรรจบลำปาว	776.21	5.35	4.56	5.10	8.81	20.38	44.73	28.33	15.73	12.76	10.43	7.86	7.10	111.91	59.23	171.14
0422	**ลำปาวตอนบน**	**3,265.84**	**0.15**	**2.20**	**18.32**	**70.51**	**239.61**	**396.18**	**181.13**	**37.52**	**6.67**	**1.11**	**0.17**	**0.03**	**907.95**	**45.66**	**953.61**
042201	ห้วยสามพาดเหนืออ่างฯห้วยสามพาด	96.56	0.00	0.06	0.70	2.29	5.71	9.32	5.87	1.53	0.30	0.06	0.01	0.00	23.94	1.91	25.84
042202	ห้วยหนองโคเหนืออ่างฯหนองปะโค	7.31	0.00	0.00	0.03	0.14	0.47	0.69	0.36	0.09	0.02	0.00	0.00	0.00	1.69	0.11	1.80
042203	ห้วยลำปาวจากท้ายอ่างฯห้วยสามพาดอ่างฯหนองปะโคถึงหนองหานกุมภวาปี	1,395.28	0.07	0.05	6.80	36.33	113.96	179.32	86.33	18.23	3.24	0.55	0.09	0.02	422.79	22.18	444.96
042204	ห้วยลำปาวจากท้ายหนองหานกุมภวาปีถึงจุดบรรจบลำพันชาด	1,766.68	0.08	2.10	10.79	31.75	119.48	206.86	88.57	17.68	3.11	0.50	0.08	0.02	459.54	21.47	481.01
0423	**ลำพันชาด**	**698.29**	**4.41**	**3.36**	**2.40**	**8.57**	**33.77**	**50.45**	**31.58**	**20.33**	**15.46**	**11.31**	**7.64**	**6.23**	**130.13**	**65.39**	**195.52**
042301	ลำพันชาดเหนือจุดบรรจบห้วยลำปาว	698.29	4.41	3.36	2.40	8.57	33.77	50.45	31.58	20.33	15.46	11.31	7.64	6.23	130.13	65.39	195.52
0424	**ลำปาวตอนล่าง**	**4,353.21**	**0.40**	**0.56**	**9.97**	**71.26**	**313.95**	**561.59**	**285.00**	**54.51**	**9.67**	**1.56**	**0.24**	**0.75**	**1,242.33**	**67.13**	**1,309.46**
042401	ห้วยสังเคียบเหนืออ่างฯห้วยสังเคียบ	47.74	0.02	0.06	0.18	1.11	4.27	7.30	3.35	0.73	0.13	0.02	0.00	0.04	16.27	0.95	17.22
042402	ลำปาวจากจุดบรรจบลำพันชาดและท้ายอ่างฯห้วยสังเคียบถึงอ่างฯลำปาว	2,017.91	0.10	0.14	6.55	34.13	166.12	285.19	132.84	24.53	4.41	0.71	0.11	0.02	624.97	29.87	654.84
042403	ห้วยสีทนเหนืออ่างฯห้วยสีทน	84.84	0.00	0.01	0.29	2.19	7.31	11.16	5.64	1.03	0.18	0.03	0.00	0.00	26.59	1.25	27.84
042404	ห้วยวังลิ้นฟ้าเหนืออ่างฯห้วยวังลิ้นฟ้า	14.96	0.00	0.03	0.23	0.47	1.35	2.49	1.40	0.36	0.06	0.01	0.00	0.00	5.96	0.43	6.39
042405	ห้วยปลาหลดเหนืออ่างฯหนองหญ้าม้า	20.06	0.00	0.03	0.17	0.57	1.56	3.07	2.06	0.48	0.09	0.01	0.00	0.00	7.46	0.58	8.04
042406	ห้วยกุดสังข์เหนืออ่างฯหนองบัว	22.28	0.00	0.05	0.20	0.57	1.39	2.51	1.61	0.38	0.07	0.01	0.00	0.00	6.34	0.46	6.80
042407	ห้วยเขายอดเหนืออ่างฯบึงอร่าม	18.20	0.00	0.01	0.09	0.44	1.28	2.42	1.56	0.36	0.06	0.01	0.00	0.00	5.80	0.44	6.24
042408	ห้วยโพนยงเหนืออ่างฯห้วยโพธิ์	32.99	0.00	0.03	0.22	1.13	2.96	4.42	2.28	0.45	0.08	0.01	0.00	0.00	11.04	0.55	11.59
042409	ห้วยแกงเหนืออ่างฯห้วยแกง	151.11	0.18	0.12	0.65	4.53	17.68	27.59	12.13	2.39	0.42	0.07	0.01	0.66	62.69	3.74	66.43
042410	ลำปาวจากท้ายอ่างฯห้วยสีทน อ่างฯห้วยวังลิ้นฟ้า อ่างฯหนองหญ้าม้า อ่างฯหนองบัว อ่างฯบึงอร่าม อ่างฯห้วยโพธิ์ อ่างฯห้วยแกงถึงจุดบรรจบแม่น้ำชี	1,943.14	0.09	0.07	1.40	26.12	110.04	215.44	122.14	23.80	4.16	0.67	0.10	0.02	475.21	28.85	504.06
0425	**ลำน้ำชีส่วนที่ 4/2**	**1,676.32**	**12.70**	**10.81**	**10.40**	**22.82**	**58.13**	**102.71**	**62.58**	**35.89**	**29.74**	**24.31**	**18.29**	**16.55**	**267.45**	**137.49**	**404.94**
042501	แม่น้ำชีจากจุดบรรจบลำปาวถึงเขื่อนร้อยเอ็ด	215.97	2.32	1.97	2.12	4.30	11.10	17.25	10.41	6.38	5.30	4.33	3.26	2.95	47.14	24.54	71.68
042502	ห้วยกลองเหนืออ่างฯหนองหญ้าม้า	98.84	0.92	0.82	1.33	2.48	4.34	7.01	4.62	2.72	2.22	1.82	1.37	1.24	20.60	10.28	30.87
042503	ห้วยผักพังพวยเหนืออ่างฯธวัชชัย	48.24	0.40	0.35	0.45	0.94	1.87	3.21	2.01	1.16	0.96	0.79	0.59	0.53	8.83	4.44	13.27
042504	ลำปาวจากท้ายเขื่อนร้อยเอ็ด อ่างฯหนองหญ้าม้า อ่างฯธวัชชัยถึงจุดบรรจบลำน้ำยัง	1,313.27	9.06	7.68	6.50	15.10	40.82	75.25	45.54	25.63	21.26	17.38	13.07	11.83	190.89	98.23	289.12
0426	**ลำน้ำยัง**	**4,154.97**	**42.64**	**36.79**	**37.13**	**89.94**	**237.23**	**323.39**	**192.93**	**117.62**	**98.97**	**80.94**	**60.93**	**55.10**	**917.40**	**456.18**	**1,373.58**
042601	ลำพะยังเหนืออ่างฯลำพะยัง (ตอนบน)	6.69	0.13	0.13	0.20	0.40	0.75	0.85	0.55	0.36	0.30	0.25	0.19	0.17	2.89	1.40	4.28
042602	ห้วยมะโนเหนืออ่างฯห้วยมะโน	22.52	0.29	0.27	0.33	0.86	1.71	2.07	1.26	0.82	0.68	0.56	0.42	0.38	6.49	3.15	9.64
042603	ห้วยจานเหนืออ่างฯห้วยจาน	2.83	0.04	0.04	0.06	0.13	0.24	0.30	0.20	0.12	0.10	0.08	0.06	0.06	0.96	0.47	1.43
042604	ห้วยผึ้งเหนืออ่างฯห้วยผึ้ง	21.81	0.33	0.30	0.40	0.96	1.76	2.23	1.45	0.91	0.76	0.62	0.47	0.42	7.09	3.50	10.59
042605	ห้วยสะทดเหนืออ่างฯห้วยสะทด	62.84	0.94	0.86	1.15	2.77	5.06	6.42	4.17	2.61	2.18	1.78	1.34	1.21	20.43	10.08	30.51
042606	ห้วยฝาเหนืออ่างฯห้วยฝา	28.96	0.43	0.40	0.53	1.28	2.33	2.96	1.92	1.20	1.01	0.82	0.62	0.56	9.42	4.64	14.06
042607	ห้วยจุมจังเหนืออ่างฯห้วยจุมจัง	31.18	0.49	0.45	0.62	1.26	2.80	3.39	2.10	1.35	1.13	0.92	0.70	0.64	10.60	5.22	15.83
042608	ลำน้ำยังจากท้ายอ่างฯลำพะยัง (ตอนบน) อ่างฯห้วยมะโน อ่างฯห้วยจาน อ่างฯห้วยผึ้ง อ่างฯห้วยสะทด อ่างฯห้วยฝา อ่างฯห้วยจุมจังถึงจุดบรรจบห้วยแดง	1,562.77	20.67	17.97	20.50	49.31	114.76	148.89	90.90	57.10	47.84	39.12	29.42	26.64	442.33	220.79	663.12
042609	ห้วยวังนองเหนืออ่างฯห้วยวังนอง	36.48	0.48	0.41	0.38	1.35	3.07	3.26	2.08	1.34	1.12	0.92	0.69	0.63	10.54	5.18	15.72
042610	ห้วยแดงจากท้ายอ่างฯห้วยวังนองถึงจุดบรรจบลำน้ำยัง	124.97	1.53	1.30	1.11	3.16	8.92	11.35	6.73	4.20	3.55	2.90	2.18	1.97	32.56	16.34	48.90
042611	ลำน้ำยังจากจุดบรรจบห้วยแดงถึงจุดบรรจบห้วยแก้ว	1,481.40	11.39	9.66	7.72	19.12	61.85	92.34	53.66	30.97	26.25	21.47	16.19	14.60	244.36	120.87	365.22
042612	ห้วยแก้วเหนือจุดบรรจบลำน้ำยัง	501.26	4.04	3.43	2.75	5.70	24.44	33.38	18.74	11.27	9.52	7.78	5.87	5.30	88.44	43.78	132.22
042613	ลำน้ำยังจากจุดบรรจบห้วยแก้วถึงจุดบรรจบแม่น้ำชี	271.25	1.87	1.58	1.38	3.64	9.54	15.97	9.18	5.36	4.53	3.70	2.79	2.52	41.29	20.76	62.06
0427	**ลำน้ำชีตอนล่าง**	**2,856.06**	**21.56**	**19.04**	**20.11**	**38.62**	**90.36**	**176.88**	**109.22**	**61.05**	**51.04**	**41.72**	**31.39**	**28.39**	**454.24**	**235.13**	**689.37**
042701	แม่น้ำชีจากจุดบรรจบลำน้ำยังถึงเขื่อนยโสธร-พนมไพร	953.55	5.09	4.32	3.67	7.39	22.11	46.88	27.05	14.46	12.17	9.95	7.49	6.77	111.42	55.93	167.35
042702	แม่น้ำชีจากเขื่อนยโสธร-พนมไพรถึงเขื่อนธาตุน้อย	1,117.87	9.57	8.39	8.93	15.48	39.60	78.15	48.48	27.36	22.77	18.62	13.99	12.67	199.03	104.99	304.02
042703	หนองเหล่าหินเหนืออ่างฯหนองเหล่าหิน	8.36	0.07	0.06	0.10	0.17	0.26	0.49	0.32	0.18	0.15	0.12	0.09	0.08	1.40	0.69	2.09
042704	แม่น้ำชีจากเขื่อนธาตุน้อยและท้ายอ่างฯหนองเหล่าหินถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	776.28	6.83	6.27	7.42	15.58	28.38	51.37	33.38	19.05	15.94	13.03	9.81	8.86	142.39	73.52	215.91
05	**มูล**	**70,943.01**	**206.73**	**374.86**	**714.45**	**1,712.78**	**3,330.46**	**5,951.99**	**4,511.86**	**1,476.41**	**695.73**	**439.92**	**295.25**	**254.08**	**16,596.40**	**3,368.11**	**19,964.51**
0501	**ลำน้ำมูลตอนบนส่วนที่ 1**	**498.68**	**0.11**	**2.59**	**3.70**	**2.49**	**4.15**	**25.74**	**41.00**	**12.57**	**2.53**	**0.46**	**0.09**	**0.03**	**79.67**	**15.78**	**95.45**
050101	แม่น้ำมูลเหนืออ่างฯมูลบล	456.51	0.11	2.45	3.53	2.10	3.86	24.48	39.09	12.19	2.45	0.44	0.08	0.03	75.51	15.30	90.81
050102	แม่น้ำมูลจากอ่างฯมูลบลถึงจุดบรรจบลำแชะ	42.18	0.00	0.13	0.17	0.39	0.30	1.26	1.91	0.38	0.08	0.01	0.00	0.00	4.16	0.48	4.64

ตารางที่ ข.4-1 ปริมาณน้ำท่ารายเดือนและรายปีเฉลี่ยของลุ่มน้ำต่างๆ (ต่อ)

รหัสลุ่มน้ำ	ชื่อลุ่มน้ำสาขา/สาขาย่อย	พื้นที่รับน้ำฝน (ตร.กม.)	ปริมาณน้ำท่ารายเดือนเฉลี่ย, ล้าน ลบ.ม.												ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย (ล้าน ลบ.ม.)		
			เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ฤดูฝน	ฤดูแล้ง	ทั้งปี
0502	**ลำแชะ**	**1,213.83**	**0.39**	**11.81**	**10.67**	**15.21**	**15.68**	**75.18**	**74.10**	**9.64**	**1.82**	**0.32**	**0.07**	**0.04**	**202.65**	**12.27**	**214.92**
050201	ห้วยทับครัวเหนืออ่างฯห้วยทับครัว	33.57	0.01	0.32	0.26	0.48	0.46	1.66	1.70	0.24	0.04	0.01	0.00	0.00	4.87	0.31	5.18
050202	ลำแชะจากท้ายอ่างฯห้วยทับครัวถึงอ่างฯลำแชะ	567.58	0.23	6.11	4.98	6.98	7.43	37.43	35.44	4.71	0.88	0.16	0.03	0.02	98.37	6.03	104.40
050203	ลำแชะจากท้ายอ่างฯลำแชะถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	612.67	0.15	5.38	5.43	7.76	7.79	36.10	36.96	4.69	0.89	0.16	0.03	0.02	99.40	5.93	105.34
0503	**ลำน้ำมูลตอนบนส่วนที่ 2**	**328.43**	**0.67**	**3.77**	**2.95**	**3.71**	**4.78**	**17.87**	**19.32**	**2.33**	**1.05**	**0.86**	**0.66**	**0.61**	**52.39**	**6.19**	**58.58**
050301	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบลำแชะถึงจุดบรรจบลำพระเพลิง	328.43	0.67	3.77	2.95	3.71	4.78	17.87	19.32	2.33	1.05	0.86	0.66	0.61	52.39	6.19	58.58
0504	**ลำพระเพลิง**	**2,322.32**	**14.59**	**24.75**	**21.31**	**19.18**	**25.76**	**101.52**	**117.13**	**40.58**	**29.60**	**24.52**	**18.67**	**17.36**	**309.66**	**145.33**	**454.99**
050401	ลำพระเพลิงเหนืออ่างฯลำพระเพลิง	818.03	7.96	11.75	10.01	8.54	10.54	38.01	43.87	21.25	16.49	13.67	10.41	9.66	122.72	79.43	202.15
050402	ลำสำลายเหนืออ่างฯลำสำลาย	206.97	0.96	2.46	1.96	1.83	2.49	10.65	11.77	2.76	1.77	1.47	1.12	1.03	31.16	9.10	40.26
050403	ห้วยยางเหนืออ่างฯห้วยยาง	45.29	0.19	0.47	0.44	0.48	0.81	2.44	2.41	0.53	0.38	0.31	0.24	0.22	7.04	1.86	8.90
050404	ลำเชียงสาเหนืออ่างฯลำเชียงสา	98.41	0.97	2.58	2.07	1.46	2.25	8.91	7.92	2.61	1.48	1.23	0.94	0.97	25.19	8.20	33.39
050405	ลำพระเพลิงจากท้ายอ่างฯลำพระเพลิง อ่างฯลำสำลาย อ่างฯห้วยยาง อ่างฯลำเชียงสาถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	1,153.61	4.52	7.50	6.83	6.87	9.67	41.51	51.16	13.44	9.48	7.85	5.97	5.48	123.54	46.74	170.28
0505	**ลำน้ำมูลตอนบนส่วนที่ 3**	**472.39**	**0.59**	**1.91**	**1.72**	**1.85**	**4.52**	**16.83**	**26.39**	**8.65**	**4.80**	**2.78**	**1.50**	**0.98**	**53.22**	**19.31**	**72.53**
050501	ห้วยบงเหนืออ่างฯห้วยบง	5.29	0.01	0.04	0.04	0.05	0.07	0.23	0.34	0.11	0.06	0.04	0.02	0.01	0.77	0.25	1.02
050502	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบลำพระเพลิงและห้วยอ่างฯห้วยบงถึงจุดบรรจบลำบริบูรณ์	467.09	0.58	1.87	1.69	1.80	4.45	16.60	26.05	8.54	4.74	2.74	1.48	0.97	52.46	19.05	71.51
0506	**ลำตะคอง**	**3,354.03**	**6.54**	**25.75**	**16.10**	**7.94**	**13.83**	**117.79**	**173.07**	**54.58**	**28.59**	**16.58**	**8.96**	**6.22**	**354.49**	**121.46**	**475.95**
050601	ลำตะคองเหนืออ่างฯลำตะคอง	1,301.01	3.94	19.33	13.19	5.37	9.28	78.12	93.84	19.08	8.93	5.18	2.80	2.18	219.13	42.12	261.25
050602	คลองไนเหนืออ่างฯซับประดู่	172.88	0.28	1.59	0.63	0.80	1.60	6.86	10.39	2.65	1.25	0.72	0.39	0.26	21.86	5.55	27.42
050603	ห้วยยางเหนืออ่างฯห้วยบ้านยาง	35.85	0.04	0.15	0.17	0.25	0.70	2.48	2.16	0.57	0.30	0.17	0.09	0.06	5.91	1.24	7.14
050604	ลำบริบูรณ์จากท้ายอ่างฯลำตะคอง อ่างฯซับประดู่ อ่างฯห้วยบ้านยางถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	1,844.30	2.28	4.69	2.11	1.53	2.25	30.34	66.68	32.28	18.11	10.50	5.67	3.71	107.59	72.56	180.14
0507	**ลำน้ำมูลตอนบนส่วนที่ 4**	**389.49**	**0.44**	**0.65**	**1.42**	**1.73**	**4.86**	**14.46**	**17.70**	**6.60**	**3.54**	**2.06**	**1.11**	**0.73**	**40.82**	**14.47**	**55.29**
050701	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบลำบริบูรณ์ถึงจุดบรรจบลำเชิงไกร	389.49	0.44	0.65	1.42	1.73	4.86	14.46	17.70	6.60	3.54	2.06	1.11	0.73	40.82	14.47	55.29
0508	**ลำเชิงไกร**	**2,837.48**	**2.98**	**10.98**	**8.21**	**6.66**	**13.04**	**63.86**	**96.25**	**40.19**	**22.53**	**13.08**	**7.08**	**4.62**	**199.01**	**90.48**	**289.49**
050801	ลำเชิงไกรเหนืออ่างฯลำเชิงไกรตอนบน	362.78	0.39	0.62	0.32	0.44	1.11	5.43	11.51	5.54	3.10	1.81	0.98	0.63	19.43	12.45	31.88
050802	ห้วยปราสาทใหญ่เหนืออ่างฯห้วยปราสาทใหญ่	65.51	0.08	0.52	0.27	0.27	0.49	2.55	3.76	1.16	0.56	0.33	0.18	0.12	7.86	2.43	10.28
050803	ลำเชิงไกรจากท้ายอ่างฯลำเชิงไกรตอนบนอ่างฯห้วยปราสาทใหญ่ถึงอ่างฯลำเชิงไกร	892.72	0.73	2.11	1.39	0.86	1.43	10.14	22.37	9.87	5.59	3.24	1.76	1.14	38.30	22.33	60.63
050804	ห้วยโนนเผาผีเหนืออ่างฯหนองกก	18.24	0.04	0.17	0.15	0.14	0.24	0.76	0.85	0.35	0.20	0.12	0.06	0.04	2.29	0.80	3.10
050805	ลำเชิงไกรจากท้ายอ่างฯลำเชิงไกร อ่างฯหนองกกถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	1,498.24	1.75	7.56	6.08	4.94	9.78	44.99	57.77	23.27	13.08	7.58	4.10	2.68	131.12	52.46	183.59
0509	**ลำจักราช**	**1,675.71**	**2.45**	**2.30**	**3.29**	**5.05**	**16.04**	**50.40**	**76.39**	**35.17**	**20.15**	**11.69**	**6.33**	**4.13**	**153.47**	**79.93**	**233.39**
050901	ห้วยหนองหินเหนืออ่างฯห้วยยาง	59.58	0.10	0.11	0.20	0.15	0.45	2.35	3.81	1.50	0.85	0.49	0.27	0.17	7.07	3.39	10.46
050902	ห้วยฉมวกเหนืออ่างฯลำฉมวก	193.80	0.34	0.72	1.12	1.94	4.95	11.39	11.10	4.90	2.80	1.62	0.88	0.58	31.22	11.10	42.33
050903	ลำจักราชจากท้ายอ่างฯห้วยยาง อ่างฯลำฉมวกถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	1,422.32	2.02	1.47	1.98	2.96	10.63	36.65	61.48	28.77	16.50	9.58	5.18	3.38	115.17	65.43	180.60
0510	**ลำน้ำมูลตอนบนส่วนที่ 5**	**492.94**	**0.55**	**0.44**	**1.23**	**1.89**	**5.87**	**15.63**	**19.63**	**7.88**	**4.53**	**2.63**	**1.42**	**0.93**	**44.68**	**17.94**	**62.62**
051001	ห้วยสะกาดเหนืออ่างฯห้วยสะกาด	55.44	0.09	0.09	0.24	0.39	1.10	2.86	3.11	1.29	0.75	0.43	0.24	0.15	7.79	2.95	10.74
051002	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบลำเชิงไกร ลำจักราชและท้ายอ่างฯห้วยสะกาดถึงจุดบรรจบลำปลายมาศ	437.51	0.46	0.34	0.99	1.50	4.77	12.78	16.51	6.59	3.78	2.20	1.19	0.78	36.89	14.99	51.87
0511	**ลำนางรอง**	**1,296.63**	**0.56**	**3.21**	**5.00**	**7.26**	**18.84**	**59.33**	**86.45**	**26.49**	**5.75**	**1.27**	**0.34**	**0.26**	**180.11**	**34.68**	**214.79**
051101	ลำนางรองเหนืออ่างฯลำนางรอง	463.82	0.27	1.52	2.00	2.12	5.45	20.01	28.48	6.83	1.33	0.29	0.11	0.12	59.59	8.95	68.54
051102	คลองมะนาวเหนืออ่างฯคลองมะนาว	26.85	0.05	0.12	0.26	0.28	0.45	1.31	1.70	0.39	0.07	0.02	0.01	0.01	4.13	0.55	4.68
051103	ลำจังหันเหนืออ่างฯลำจังหัน	154.72	0.09	0.53	0.93	1.70	4.38	10.53	13.47	4.75	1.07	0.24	0.06	0.05	31.54	6.26	37.79
051104	หนองทะลอกเหนืออ่างฯหนองทะลอก	14.47	0.01	0.09	0.13	0.15	0.38	1.00	0.96	0.27	0.05	0.01	0.01	0.01	2.71	0.36	3.07
051105	ลำนางรองจากท้ายอ่างฯลำนางรองอ่างฯคลองมะนาว อ่างฯลำจังหัน อ่างฯหนองทะลอกถึงจุดบรรจบลำปะเทีย	636.77	0.15	0.95	1.68	3.01	8.19	26.47	41.84	14.25	3.23	0.71	0.16	0.07	82.14	18.57	100.71
0512	**ลำปะเทีย**	**677.39**	**0.35**	**1.94**	**3.26**	**5.58**	**14.31**	**40.03**	**52.81**	**16.93**	**3.56**	**0.78**	**0.17**	**0.13**	**117.93**	**21.93**	**139.86**
051201	ลำปะเทียเหนืออ่างฯลำปะเทีย	104.32	0.08	0.36	0.52	0.80	2.23	5.95	7.40	2.63	0.56	0.13	0.03	0.04	17.26	3.46	20.72
051202	ลำปะเทียจากท้ายอ่างฯลำปะเทียถึงจุดบรรจบลำนางรอง	573.07	0.28	1.58	2.74	4.78	12.08	34.09	45.41	14.30	3.01	0.66	0.14	0.09	100.67	18.47	119.14
0513	**ลำปลายมาศ**	**3,937.38**	**0.96**	**8.21**	**9.55**	**11.24**	**33.63**	**128.81**	**189.82**	**46.41**	**9.70**	**2.25**	**0.62**	**0.37**	**381.25**	**60.31**	**441.55**
051301	ลำปลายมาศเหนืออ่างฯลำปลายมาศ	520.13	0.22	1.55	1.86	1.28	3.57	15.99	30.42	7.32	1.55	0.41	0.11	0.19	54.66	9.81	64.47
051302	ห้วยเตยเหนืออ่างฯห้วยเตย	32.86	0.03	0.24	0.29	0.20	0.46	1.94	2.26	0.22	0.03	0.02	0.01	0.02	5.40	0.32	5.72

ตารางที่ ข.4-1 ปริมาณน้ำท่ารายเดือนและรายปีเฉลี่ยของลุ่มน้ำต่างๆ (ต่อ)

รหัสลุ่มน้ำ	ชื่อลุ่มน้ำสาขา/สาขาย่อย	พื้นที่รับน้ำฝน (ตร.กม.)	ปริมาณน้ำท่ารายเดือนเฉลี่ย, ล้าน ลบ.ม.												ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย (ล้าน ลบ.ม.)		
			เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ฤดูฝน	ฤดูแล้ง	ทั้งปี
051303	ลำปลายมาศจากท้ายอ่างฯลำปลายมาศอ่างฯห้วยเตยและจุดบรรจบลำปะเทีย-ลำนางรองถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	3,384.39	0.71	6.42	7.39	9.76	29.60	110.88	157.14	38.87	8.12	1.81	0.50	0.16	321.18	50.17	371.36
0514	**ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/1**	**857.41**	**3.68**	**3.27**	**4.22**	**6.06**	**11.02**	**27.07**	**23.58**	**11.19**	**7.85**	**6.37**	**4.76**	**4.28**	**75.21**	**38.13**	**113.35**
051401	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบลำปลายมาศถึงจุดบรรจบลำสะแทด	857.41	3.68	3.27	4.22	6.06	11.02	27.07	23.58	11.19	7.85	6.37	4.76	4.28	75.21	38.13	113.35
0515	**ห้วยเอก**	**1,138.19**	**0.45**	**0.34**	**1.28**	**4.23**	**17.96**	**73.19**	**54.24**	**10.03**	**1.50**	**0.23**	**0.04**	**0.01**	**151.23**	**12.25**	**163.48**
051501	ห้วยหินเหนืออ่างฯละเลิงหวาย	160.73	0.18	0.23	0.29	0.40	2.66	9.49	6.44	1.20	0.17	0.03	0.00	0.00	19.51	1.58	21.08
051502	บึงกระโดนเหนืออ่างฯบึงกระโดน	15.00	0.00	0.01	0.06	0.11	0.26	0.87	0.65	0.15	0.02	0.00	0.00	0.00	1.96	0.18	2.14
051503	ห้วยแอกจากท้ายอ่างฯละเลิงหวาย อ่างฯบึงกระโดนถึงจุดบรรจบลำสะแทด	962.46	0.27	0.09	0.93	3.72	15.04	62.83	47.15	8.68	1.31	0.20	0.03	0.01	129.76	10.49	140.26
0516	**ลำสะแทดส่วนที่ 1**	**2,871.59**	**3.72**	**4.75**	**10.40**	**15.96**	**28.44**	**93.50**	**100.26**	**51.03**	**29.29**	**16.97**	**9.21**	**5.99**	**253.31**	**116.21**	**369.52**
051601	ลำสะแทดเหนือจุดบรรจบห้วยเจ็ยบ	1,214.38	1.43	1.31	3.41	3.79	8.02	32.38	42.21	20.00	11.64	6.73	3.65	2.38	91.11	45.82	136.93
051602	ห้วยตะคล้อเหนืออ่างฯห้วยตะคล้อ	68.96	0.13	0.32	0.55	0.76	1.31	3.34	3.35	1.69	0.98	0.57	0.31	0.20	9.63	3.89	13.52
051603	ห้วยเจ็ยบจากท้ายอ่างฯห้วยตะคล้อถึงจุดบรรจบลำสะแทด	1,035.77	1.47	2.35	4.52	7.91	11.71	38.53	36.04	19.24	10.95	6.35	3.44	2.24	101.07	43.70	144.77
051604	ลำสะแทดจากจุดบรรจบห้วยเจ็ยบถึงจุดบรรจบห้วยแอก	552.48	0.69	0.77	1.91	3.50	7.40	19.25	18.65	10.09	5.72	3.31	1.82	1.17	51.49	22.81	74.30
0517	**ลำสะแทดส่วนที่ 2**	**473.15**	**0.02**	**0.02**	**0.47**	**2.56**	**10.85**	**33.76**	**24.69**	**4.61**	**0.71**	**0.11**	**0.02**	**0.00**	**72.35**	**5.47**	**77.82**
051701	ลำสะแทดจากจุดบรรจบห้วยแอกถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	473.15	0.02	0.02	0.47	2.56	10.85	33.76	24.69	4.61	0.71	0.11	0.02	0.00	72.35	5.47	77.82
0518	**ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/2**	**301.26**	**1.75**	**1.75**	**2.16**	**3.74**	**6.71**	**13.39**	**9.90**	**5.18**	**3.95**	**3.21**	**2.39**	**2.16**	**37.65**	**18.64**	**56.29**
051801	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบลำสะแทดถึงจุดบรรจบลำพังชู	301.26	1.75	1.75	2.16	3.74	6.71	13.39	9.90	5.18	3.95	3.21	2.39	2.16	37.65	18.64	56.29
0519	**ลำพังชู**	**1,180.26**	**0.17**	**0.08**	**2.42**	**3.33**	**17.06**	**102.17**	**75.47**	**15.18**	**2.37**	**0.36**	**0.05**	**0.01**	**200.53**	**18.15**	**218.68**
051901	ห้วยลำพังชูเหนือปตร.ลำพังชู	357.49	0.13	0.02	1.41	1.52	5.31	27.34	19.12	3.27	0.50	0.08	0.01	0.00	54.72	3.99	58.72
051902	ห้วยหนองม่วงเหนืออ่างฯห้วยค้อ	236.34	0.01	0.04	0.51	0.41	2.74	23.54	18.14	4.22	0.67	0.10	0.02	0.00	45.37	5.02	50.39
051903	ลำพังชูจากท้ายปตร.ลำพังชู อ่างฯห้วยค้อถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	586.44	0.03	0.02	0.50	1.41	9.01	51.29	38.20	7.69	1.20	0.18	0.03	0.01	100.44	9.13	109.57
0520	**ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/3**	**362.63**	**1.89**	**1.61**	**1.84**	**2.60**	**5.41**	**10.91**	**9.32**	**5.48**	**4.26**	**3.45**	**2.58**	**2.31**	**31.69**	**19.97**	**51.66**
052001	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบลำพังชูถึงเขื่อนยางบ้านเขว้า	15.00	0.08	0.07	0.08	0.11	0.23	0.44	0.38	0.22	0.17	0.14	0.10	0.09	1.30	0.80	2.10
052002	แม่น้ำมูลจากท้ายเขื่อนยางบ้านเขว้าถึงจุดบรรจบลำตะโคง	347.63	1.82	1.54	1.76	2.50	5.18	10.47	8.95	5.25	4.09	3.31	2.47	2.22	30.40	19.17	49.57
0521	**ห้วยตะโคง**	**1,544.92**	**9.90**	**8.80**	**9.27**	**12.96**	**23.18**	**51.93**	**49.64**	**29.05**	**23.10**	**18.65**	**13.92**	**12.53**	**155.77**	**107.14**	**262.91**
052101	ห้วยจระเข้มากเหนืออ่างฯห้วยจระเข้มาก	127.09	1.07	1.02	1.10	1.56	2.64	5.35	5.02	3.09	2.47	1.99	1.49	1.34	16.68	11.45	28.13
052102	ห้วยตลาดเหนืออ่างฯห้วยตลาด	185.37	1.51	1.38	1.22	1.88	3.35	6.61	7.57	4.42	3.51	2.85	2.13	1.91	22.02	16.33	38.35
052103	ลำตะโคงจากท้ายอ่างฯห้วยจระเข้มากอ่างฯห้วยตลาดถึงอ่างฯลำตะโคง	1,204.47	7.17	6.27	6.78	9.29	16.77	39.02	36.27	21.07	16.75	13.51	10.08	9.08	114.39	77.66	192.06
052104	ลำตะโคงจากท้ายอ่างฯลำตะโคงถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	27.99	0.15	0.14	0.16	0.23	0.42	0.94	0.78	0.47	0.37	0.30	0.22	0.20	2.67	1.71	4.38
0522	**ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/4**	**467.67**	**2.71**	**2.53**	**2.86**	**4.28**	**7.54**	**15.75**	**13.36**	**8.20**	**6.24**	**5.06**	**3.78**	**3.40**	**46.31**	**29.38**	**75.69**
052201	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบลำตะโคงถึงจุดบรรจบลำชี	467.67	2.71	2.53	2.86	4.28	7.54	15.75	13.36	8.20	6.24	5.06	3.78	3.40	46.31	29.38	75.69
0523	**ลำชี**	**5,125.85**	**0.43**	**4.18**	**16.08**	**49.69**	**150.09**	**329.72**	**383.32**	**130.26**	**33.41**	**7.55**	**1.64**	**0.44**	**933.08**	**173.73**	**1,106.81**
052301	ห้วยเมฆาเหนืออ่างฯห้วยเมฆา	20.44	0.01	0.02	0.17	0.39	0.84	1.99	2.49	0.92	0.26	0.06	0.01	0.00	5.91	1.26	7.17
052302	ลำชีจากท้ายอ่างฯห้วยเมฆาถึงจุดบรรจบห้วยนาสาม	979.39	0.11	0.28	2.11	5.73	21.85	56.64	74.61	26.63	7.04	1.59	0.34	0.09	161.21	35.81	197.03
052303	ห้วยนาสามเหนือจุดบรรจบลำชี	347.12	0.05	1.10	2.34	3.34	9.98	17.90	18.71	6.35	1.67	0.39	0.08	0.02	53.38	8.55	61.93
052304	ลำชีจากจุดบรรจบห้วยนาสามถึงจุดบรรจบห้วยโคกขมิ้น	476.71	0.03	0.35	0.53	3.15	13.76	27.51	33.79	11.69	2.97	0.67	0.15	0.04	79.08	15.54	94.62
052305	ห้วยโคกขมิ้นเหนือจุดบรรจบลำชี	888.98	0.07	1.46	4.24	12.88	30.62	67.84	96.13	32.60	8.52	1.92	0.42	0.11	213.18	43.65	256.83
052306	ห้วยสนงเหนืออ่างฯอำปึล	194.07	0.01	0.02	0.32	1.77	7.06	12.93	13.40	4.47	1.11	0.25	0.05	0.01	35.49	5.92	41.41
052307	ห้วยเสนงจากท้ายอ่างฯอำปึลถึงอ่างฯห้วยเสนง	413.12	0.03	0.21	0.85	3.90	16.16	27.29	28.66	9.67	2.42	0.55	0.12	0.03	77.07	12.81	89.88
052308	ลำชีจากจุดบรรจบห้วยโคกขมิ้นและห้วยอ่างฯห้วยเสนงถึงจุดบรรจบห้วยฟาง	587.24	0.05	0.37	2.59	8.15	21.51	44.39	41.98	13.82	3.43	0.77	0.17	0.04	118.98	18.29	137.27
052309	ห้วยสวายเหนืออ่างฯห้วยสวาย	65.07	0.00	0.01	0.07	0.30	0.93	2.81	3.38	1.15	0.29	0.07	0.01	0.00	7.50	1.53	9.03
052310	ห้วยฟางจากท้ายอ่างฯห้วยสวายถึงจุดบรรจบลำชี	313.73	0.02	0.10	0.48	1.92	5.81	15.93	16.97	5.67	1.42	0.32	0.07	0.02	41.22	7.51	48.73
052311	ลำชีจากจุดบรรจบห้วยฟางถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	839.98	0.06	0.25	2.41	8.16	21.56	54.49	53.20	17.28	4.29	0.97	0.21	0.06	140.07	22.85	162.92
0524	**ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/5**	**1,404.45**	**10.48**	**9.16**	**9.12**	**13.60**	**19.44**	**41.79**	**42.86**	**30.29**	**24.96**	**20.27**	**15.15**	**13.61**	**135.97**	**114.76**	**250.73**
052401	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบลำชีถึงฝายยางบ้านตะลุง	100.26	0.64	0.62	0.68	1.20	1.77	3.63	3.17	1.90	1.51	1.23	0.92	0.82	11.06	7.03	18.09

ตารางที่ ข.4-1 ปริมาณน้ำท่ารายเดือนและรายปีเฉลี่ยของลุ่มน้ำต่างๆ (ต่อ)

รหัสลุ่มน้ำ	ชื่อลุ่มน้ำสาขา/สาขาย่อย	พื้นที่รับน้ำฝน (ตร.กม.)	ปริมาณน้ำท่ารายเดือนเฉลี่ย, ล้าน ลบ.ม.												ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย (ล้าน ลบ.ม.)		
			เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ฤดูฝน	ฤดูแล้ง	ทั้งปี
052402	แม่น้ำมูลจากฝายยางบ้านตะลุงถึงจุดบรรจบลำพลับพลา	1,304.20	9.84	8.55	8.44	12.40	17.66	38.16	39.69	28.39	23.45	19.04	14.24	12.78	124.91	107.73	232.64
0525	**ลำพลับพลา**	**1,153.08**	**0.05**	**0.03**	**1.88**	**8.92**	**28.86**	**98.99**	**82.86**	**18.06**	**3.00**	**0.46**	**0.07**	**0.01**	**221.55**	**21.66**	**243.20**
052501	ลำพลับพลาเหนือจุดบรรจบแม่น้ำมูล	1,153.08	0.05	0.03	1.88	8.92	28.86	98.99	82.86	18.06	3.00	0.46	0.07	0.01	221.55	21.66	243.20
0526	**ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/6**	**604.17**	**0.03**	**0.01**	**1.92**	**9.14**	**21.14**	**60.07**	**40.00**	**8.04**	**1.32**	**0.20**	**0.03**	**0.01**	**132.27**	**9.62**	**141.90**
052601	ห้วยแก้วเหนืออ่างฯห้วยแก้ว	59.79	0.00	0.00	0.10	0.68	1.17	4.52	3.29	0.63	0.10	0.02	0.00	0.00	9.74	0.76	10.50
052602	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบลำพลับพลาและห้วยอ่างฯห้วยแก้วถึงจุดบรรจบลำเสียวใหญ่	544.38	0.03	0.01	1.82	8.46	19.97	55.55	36.71	7.40	1.22	0.19	0.03	0.01	122.53	8.86	131.39
0527	**ลำเตา**	**803.41**	**0.04**	**0.07**	**1.22**	**4.00**	**16.62**	**60.61**	**47.10**	**8.34**	**1.26**	**0.19**	**0.03**	**0.01**	**129.62**	**9.87**	**139.49**
052701	ห้วยจานใต้เหนืออ่างฯห้วยจานใต้	55.10	0.00	0.01	0.08	0.20	1.22	3.78	2.64	0.47	0.07	0.01	0.00	0.00	7.93	0.56	8.49
052702	ลำเตาจากท้ายอ่างฯห้วยจานใต้ถึงจุดบรรจบลำเสียวใหญ่	748.32	0.03	0.06	1.14	3.80	15.40	56.83	44.46	7.87	1.19	0.18	0.03	0.01	121.69	9.31	131.00
0528	**ลำเสียวใหญ่ส่วนที่ 1**	**1,379.40**	**0.08**	**0.49**	**4.43**	**10.08**	**26.23**	**125.70**	**92.22**	**18.79**	**2.82**	**0.43**	**0.06**	**0.01**	**259.15**	**22.20**	**281.35**
052801	ลำน้ำเสียวเหนืออ่างฯหนองบ่อ	36.13	0.00	0.01	0.12	0.32	1.43	4.59	3.31	0.82	0.13	0.02	0.00	0.00	9.78	0.98	10.77
052802	ห้วยเชียงคำเหนืออ่างฯห้วยเชียงคำ	25.26	0.00	0.01	0.09	0.22	1.00	3.21	2.31	0.58	0.09	0.01	0.00	0.00	6.84	0.69	7.53
052803	ห้วยจอกขวางเหนืออ่างฯห้วยจอกขวาง	130.02	0.02	0.11	0.70	1.55	3.29	13.81	8.03	1.76	0.27	0.04	0.01	0.00	27.49	2.10	29.59
052804	ห้วยแล้งเหนืออ่างฯห้วยแล้ง	32.59	0.00	0.02	0.12	0.32	0.73	3.19	1.83	0.39	0.06	0.01	0.00	0.00	6.21	0.46	6.67
052805	หนองไฮเหนืออ่างฯหนองไฮ	9.13	0.00	0.01	0.05	0.12	0.25	1.01	0.54	0.11	0.02	0.00	0.00	0.00	1.98	0.13	2.11
052806	ลำเสียวใหญ่จากท้ายอ่างฯหนองบ่อ อ่างฯห้วยเชียงคำ อ่างฯห้วยจอกขวาง อ่างฯห้วยแล้ง อ่างฯหนองไฮถึงจุดบรรจบลำเตา	1,146.27	0.06	0.33	3.35	7.54	19.53	99.89	76.19	15.13	2.25	0.34	0.05	0.01	206.84	17.83	224.68
0529	**ลำเสียวใหญ่ส่วนที่ 2**	**132.76**	**0.01**	**0.02**	**0.46**	**2.00**	**5.47**	**13.65**	**9.16**	**1.49**	**0.23**	**0.03**	**0.01**	**0.00**	**30.75**	**1.76**	**32.51**
052901	ลำเสียวใหญ่จากจุดบรรจบลำเตาถึงจุดบรรจบลำเสียวน้อย	132.76	0.01	0.02	0.46	2.00	5.47	13.65	9.16	1.49	0.23	0.03	0.01	0.00	30.75	1.76	32.51
0530	**ลำเสียวน้อย**	**756.00**	**0.03**	**0.10**	**0.17**	**6.38**	**22.15**	**59.63**	**35.65**	**6.77**	**0.97**	**0.15**	**0.02**	**0.00**	**124.08**	**7.95**	**132.03**
053001	ห้วยกุดแดงเหนืออ่างฯห้วยกุดแดง	41.08	0.00	0.01	0.01	0.26	1.18	2.53	1.91	0.46	0.07	0.01	0.00	0.00	5.90	0.54	6.44
053002	ลำเสียวน้อยจากท้ายอ่างฯห้วยกุดแดงถึงจุดบรรจบลำเสียวใหญ่	714.92	0.03	0.09	0.16	6.11	20.97	57.10	33.74	6.32	0.90	0.14	0.02	0.00	118.19	7.41	125.59
0531	**ลำเสียวใหญ่ส่วนที่ 3**	**1,181.56**	**0.05**	**0.12**	**2.94**	**12.18**	**49.16**	**135.33**	**87.12**	**14.48**	**2.29**	**0.35**	**0.05**	**0.01**	**286.86**	**17.24**	**304.10**
053101	หนองผือเหนืออ่างฯหนองผือ	4.23	0.00	0.00	0.02	0.09	0.23	0.54	0.33	0.05	0.01	0.00	0.00	0.00	1.21	0.06	1.27
053102	ลำเสียวใหญ่จากจุดบรรจบลำเสียวน้อยและท้ายอ่างฯหนองผือถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	1,177.33	0.05	0.12	2.92	12.09	48.93	134.79	86.79	14.43	2.28	0.35	0.05	0.01	285.65	17.18	302.83
0532	**ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/7**	**22.90**	**0.00**	**0.05**	**0.29**	**1.07**	**1.74**	**3.12**	**1.96**	**0.34**	**0.05**	**0.01**	**0.00**	**0.00**	**8.23**	**0.40**	**8.64**
053201	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบลำเสียวใหญ่ถึงจุดบรรจบห้วยทับทัน	22.90	0.00	0.05	0.29	1.07	1.74	3.12	1.96	0.34	0.05	0.01	0.00	0.00	8.23	0.40	8.64
0533	**ห้วยทับทัน**	**3,718.09**	**0.44**	**3.96**	**9.23**	**46.24**	**112.93**	**261.07**	**234.11**	**61.66**	**14.39**	**3.23**	**0.70**	**0.21**	**667.55**	**80.63**	**748.19**
053301	ห้วยยางเหนืออ่างฯห้วยด่าน	21.97	0.00	0.03	0.09	0.32	1.13	1.95	1.85	0.53	0.12	0.03	0.01	0.00	5.37	0.69	6.06
053302	ห้วยตาเกาว์เหนืออ่างฯห้วยตาเกาว์	36.48	0.00	0.02	0.06	0.24	1.17	2.24	2.16	0.59	0.14	0.03	0.01	0.00	5.88	0.77	6.64
053303	ห้วยเชิงเหนืออ่างฯห้วยเชิง	28.15	0.00	0.05	0.12	0.43	1.48	2.54	2.35	0.65	0.15	0.03	0.01	0.00	6.98	0.85	7.83
053304	ห้วยขนาดมอญเหนืออ่างฯห้วยขนาดมอญ	52.96	0.01	0.06	0.17	0.78	2.59	4.69	4.76	1.36	0.32	0.07	0.02	0.00	13.05	1.78	14.83
053305	ห้วยทับทันจากท้ายอ่างฯห้วยด่าน อ่างฯห้วยตาเกาว์ อ่างฯห้วยเชิง อ่างฯห้วยขนาดมอญถึงจุดบรรจบห้วยเสน	834.49	0.06	0.43	1.02	6.01	22.59	52.75	51.87	14.12	3.32	0.74	0.16	0.04	134.66	18.45	153.12
053306	ห้วยกะเลงเวกเหนืออ่างฯห้วยกะเลงเวก	26.75	0.01	0.04	0.07	0.36	0.97	2.51	3.06	0.95	0.22	0.05	0.01	0.00	7.02	1.25	8.27
053307	ห้วยเสนจากท้ายอ่างฯห้วยกะเลงเวกถึงจุดบรรจบห้วยทับทัน	540.46	0.04	0.37	0.72	4.65	13.85	32.47	32.39	8.95	2.08	0.47	0.10	0.03	84.45	11.67	96.12
053308	ห้วยทับทันจากจุดบรรจบห้วยเสนถึงอ่างฯบ้านเกาะแก้ว	52.03	0.01	0.18	0.33	0.80	2.40	4.29	3.27	0.84	0.19	0.04	0.01	0.01	11.27	1.09	12.36
053309	ห้วยทับทันจากท้ายอ่างฯบ้านเกาะแก้วถึงจุดบรรจบห้วยลำพอก	17.55	0.01	0.11	0.15	0.38	0.91	1.48	0.94	0.22	0.05	0.01	0.00	0.00	3.98	0.29	4.27
053310	ห้วยลำพอกเหนืออ่างฯห้วยลำพอก	821.25	0.13	0.68	1.54	9.99	20.39	50.79	51.02	13.72	3.23	0.73	0.16	0.04	134.41	18.01	152.42
053311	ห้วยลำพอกจากท้ายอ่างฯห้วยลำพอกถึงจุดบรรจบห้วยทับทัน	79.63	0.02	0.23	0.58	1.61	3.54	6.40	5.32	1.38	0.32	0.07	0.02	0.01	17.67	1.81	19.49
053312	ห้วยทับทันจากจุดบรรจบห้วยลำพอกถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	1,206.36	0.14	1.76	4.38	20.66	41.92	98.95	75.14	18.36	4.24	0.95	0.21	0.07	242.81	23.97	266.78
0534	**ลำน้ำมูลส่วนที่ 3/1**	**771.69**	**2.51**	**3.58**	**6.68**	**23.24**	**46.27**	**82.70**	**52.79**	**24.46**	**15.63**	**9.86**	**5.78**	**4.09**	**215.27**	**62.32**	**277.59**
053401	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบห้วยทับทันถึงเขื่อนราษีไศล	8.60	0.03	0.08	0.20	0.44	0.66	1.02	0.68	0.32	0.20	0.13	0.07	0.05	3.09	0.81	3.90
053402	แม่น้ำมูลจากท้ายเขื่อนราษีไศลถึงจุดบรรจบห้วยสำราญ	763.09	2.48	3.50	6.48	22.80	45.61	81.68	52.11	24.14	15.43	9.73	5.70	4.04	212.18	61.52	273.70
0535	**ห้วยสำราญ**	**3,518.73**	**4.06**	**42.65**	**66.73**	**154.01**	**286.21**	**419.65**	**187.17**	**31.33**	**5.07**	**2.35**	**1.14**	**1.58**	**1,156.41**	**45.55**	**1,201.96**
053501	ห้วยสำราญเหนืออ่างฯห้วยสำราญ	62.53	0.21	0.96	1.15	2.52	5.09	7.93	5.30	0.86	0.13	0.04	0.03	0.09	22.95	1.36	24.32
053502	ห้วยจรัสเหนืออ่างฯบ้านจรัส	66.67	0.22	1.02	1.22	2.69	5.43	8.46	5.65	0.91	0.14	0.05	0.03	0.10	24.47	1.45	25.93

ตารางที่ ข.4-1 ปริมาณน้ำท่ารายเดือนและรายปีเฉลี่ยของลุ่มน้ำต่างๆ (ต่อ)

รหัสลุ่มน้ำ	ชื่อลุ่มน้ำสาขา/สาขาย่อย	พื้นที่รับน้ำฝน (ตร.กม.)	ปริมาณน้ำท่ารายเดือนเฉลี่ย, ล้าน ลบ.ม.												ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย (ล้าน ลบ.ม.)		
			เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ฤดูฝน	ฤดูแล้ง	ทั้งปี
053503	ห้วยเสียดเหนืออ่างฯบ้านทำนบ	46.71	0.16	0.72	0.86	1.88	3.80	5.93	3.96	0.64	0.10	0.03	0.02	0.07	17.15	1.02	18.16
053504	ห้วยสำราญจากท้ายอ่างฯห้วยสำราญอ่างฯบ้านจรัส อ่างฯบ้านทำนบถึงจุดบรรจบห้วยติ๊กชู	519.77	1.01	5.88	7.86	19.83	40.23	64.11	39.30	6.09	0.92	0.36	0.21	0.43	177.21	9.01	186.22
053505	ห้วยติ๊กชูเหนืออ่างฯห้วยติ๊กชู	133.44	0.26	1.38	1.87	4.86	9.89	16.17	10.16	1.49	0.22	0.09	0.05	0.13	44.33	2.25	46.57
053506	ห้วยติ๊กชูจากท้ายอ่างฯห้วยติ๊กชูถึงจุดบรรจบห้วยสำราญ	154.58	0.18	1.27	2.56	6.43	11.59	18.62	9.20	1.54	0.19	0.11	0.05	0.04	49.66	2.12	51.79
053507	ห้วยสำราญจากจุดบรรจบห้วยติ๊กชูถึงจุดบรรจบห้วยวังเย็น	61.24	0.27	1.51	3.24	4.01	7.08	8.82	3.89	1.13	0.11	0.05	0.02	0.06	28.56	1.64	30.20
053508	ห้วยศาลาเหนืออ่างฯห้วยศาลา	161.23	0.14	1.22	1.92	6.31	10.34	18.57	10.10	0.99	0.19	0.13	0.07	0.09	48.45	1.62	50.07
053509	ห้วยโอตาลัดเหนืออ่างฯห้วยโอตาลัด	17.76	0.02	0.17	0.27	0.73	1.27	2.05	1.00	0.21	0.03	0.01	0.01	0.01	5.50	0.29	5.79
053510	ห้วยศาลาจากท้ายอ่างฯห้วยศาลา อ่างฯห้วยโอตาลัดถึงจุดบรรจบห้วยสำราญ	367.75	0.78	4.83	8.82	16.75	31.04	44.51	20.59	5.62	0.69	0.31	0.16	0.34	126.53	7.89	134.42
053511	ห้วยคล้าเหนืออ่างฯห้วยคล้า	156.08	0.13	2.31	4.35	8.59	15.68	20.90	7.32	1.21	0.23	0.12	0.06	0.04	59.16	1.80	60.96
053512	ห้วยสำราญจากจุดบรรจบห้วยวังเย็นและท้ายอ่างฯห้วยคล้าถึงจุดบรรจบห้วยแฮด	1,196.60	0.09	10.20	14.60	42.62	81.30	119.15	41.84	5.83	1.22	0.61	0.22	0.04	309.72	8.02	317.74
053513	ห้วยขันเหนืออ่างฯห้วยขัน	12.70	0.01	0.35	0.49	1.19	1.63	2.03	0.68	0.08	0.02	0.01	0.00	0.00	6.36	0.11	6.48
053514	ห้วยแฮดจากท้ายอ่างฯห้วยขันถึงจุดบรรจบห้วยสำราญ	554.60	0.56	10.67	17.28	34.98	60.92	81.18	27.79	4.70	0.89	0.42	0.20	0.13	232.82	6.89	239.71
053515	ห้วยสำราญจากจุดบรรจบห้วยแฮดถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	7.07	0.01	0.19	0.24	0.61	0.92	1.20	0.37	0.04	0.01	0.01	0.00	0.00	3.52	0.07	3.59
0536	**ลำน้ำมูลส่วนที่ 3/2**	**531.09**	**2.19**	**2.49**	**4.86**	**11.82**	**25.73**	**44.56**	**37.21**	**21.70**	**13.95**	**8.78**	**5.14**	**3.64**	**126.68**	**55.39**	**182.08**
053601	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบห้วยสำราญถึงจุดบรรจบห้วยชะยุง	531.09	2.19	2.49	4.86	11.82	25.73	44.56	37.21	21.70	13.95	8.78	5.14	3.64	126.68	55.39	182.08
0537	**ห้วยหา**	**1,548.01**	**18.94**	**16.30**	**18.33**	**23.44**	**35.86**	**77.04**	**72.39**	**50.10**	**42.19**	**34.70**	**26.25**	**24.01**	**243.36**	**196.20**	**439.56**
053701	ห้วยหาเหนืออ่างฯห้วยหา	132.18	1.82	1.65	2.21	2.69	4.33	7.42	6.83	4.73	4.03	3.31	2.51	2.29	25.12	18.69	43.81
053702	ห้วยตาจูเหนืออ่างฯหนองสิ	143.27	1.78	1.52	1.35	1.70	3.12	7.09	7.08	4.61	3.92	3.22	2.44	2.23	21.85	18.21	40.07
053703	ห้วยหนองสิเหนืออ่างฯหนองสิ	22.38	0.31	0.28	0.37	0.46	0.73	1.26	1.16	0.80	0.68	0.56	0.42	0.39	4.26	3.17	7.42
053704	ห้วยหาจากท้ายอ่างฯห้วยหา อ่างฯหนองสิ อ่างฯหนองสิถึงจุดบรรจบห้วยชะยุง	1,250.17	15.03	12.85	14.40	18.60	27.69	61.27	57.33	39.96	33.56	27.60	20.88	19.10	192.13	156.13	348.26
0538	**ห้วยชะยุงส่วนที่ 1**	**1,519.17**	**5.37**	**7.51**	**38.18**	**75.58**	**136.08**	**209.08**	**115.72**	**40.17**	**23.92**	**16.22**	**10.37**	**7.99**	**582.16**	**104.05**	**686.21**
053801	ห้วยด่านไอเหนืออ่างฯห้วยด่านไอ	31.94	0.12	0.20	0.67	1.23	2.69	4.23	2.66	0.93	0.54	0.36	0.23	0.18	11.68	2.37	14.05
053802	ห้วยตามายเหนืออ่างฯห้วยตามาย	217.36	0.77	0.60	3.58	8.30	17.31	28.38	16.79	5.95	3.43	2.32	1.49	1.14	74.97	15.11	90.08
053803	ห้วยชะยุงจากท้ายอ่างฯห้วยด่านไอ อ่างฯห้วยตามายถึงจุดบรรจบห้วยหา	1,269.86	4.47	6.72	33.93	66.05	116.07	176.47	96.27	33.29	19.95	13.53	8.65	6.67	495.51	86.57	582.09
0539	**ห้วยชะยุงส่วนที่ 2**	**276.37**	**2.80**	**4.48**	**7.60**	**12.93**	**17.27**	**25.19**	**13.06**	**8.06**	**6.33**	**5.22**	**3.95**	**3.61**	**80.53**	**29.97**	**110.50**
053901	ห้วยชะยุงจากจุดบรรจบห้วยหาถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	276.37	2.80	4.48	7.60	12.93	17.27	25.19	13.06	8.06	6.33	5.22	3.95	3.61	80.53	29.97	110.50
0540	**ลำน้ำมูลส่วนที่ 3/3**	**558.21**	**5.70**	**5.31**	**10.27**	**22.21**	**34.30**	**56.68**	**29.01**	**15.38**	**12.95**	**10.64**	**8.07**	**7.36**	**157.78**	**60.09**	**217.87**
054001	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบห้วยชะยุงถึงเขื่อนหัวนา	6.19	0.06	0.11	0.18	0.28	0.39	0.54	0.28	0.18	0.14	0.12	0.09	0.08	1.79	0.67	2.45
054002	แม่น้ำมูลจากท้ายเขื่อนหัวนาถึงจุดบรรจบแม่น้ำชี	552.02	5.64	5.19	10.08	21.93	33.91	56.14	28.73	15.20	12.81	10.53	7.98	7.28	155.99	59.43	215.42
0541	**ลำน้ำมูลส่วนที่ 3/4**	**7.57**	**0.03**	**0.06**	**0.21**	**0.42**	**0.67**	**0.91**	**0.52**	**0.26**	**0.17**	**0.11**	**0.06**	**0.04**	**2.79**	**0.67**	**3.46**
054101	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบแม่น้ำชีถึงจุดบรรจบลำเซบาย	7.57	0.03	0.06	0.21	0.42	0.67	0.91	0.52	0.26	0.17	0.11	0.06	0.04	2.79	0.67	3.46
0542	**ลำเซบายส่วนที่ 1**	**1,714.09**	**0.05**	**1.68**	**25.70**	**140.45**	**303.73**	**350.08**	**87.07**	**5.05**	**0.09**	**0.01**	**0.00**	**0.00**	**908.72**	**5.21**	**913.92**
054201	ห้วยลิงโจนเหนืออ่างฯห้วยลิงโจน	53.34	0.00	0.03	0.84	5.62	11.68	11.65	3.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	32.83	0.14	32.97
054202	ลำเซบายจากจุดบรรจบห้วยเชือง	215.82	0.01	0.05	3.49	23.50	46.93	50.73	11.94	0.60	0.01	0.00	0.00	0.00	136.63	0.62	137.25
054203	ห้วยเชืองเหนือจุดบรรจบลำเซบาย	53.36	0.00	0.03	1.37	6.71	12.31	13.62	3.11	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	37.15	0.18	37.34
054204	ลำเซบายจากจุดบรรจบห้วยเชืองถึงจุดบรรจบลำสะแบก	329.94	0.01	0.10	6.76	36.36	72.18	79.59	18.89	1.13	0.02	0.01	0.00	0.00	213.89	1.17	215.06
054205	ห้วยสะแบกเหนืออ่างฯห้วยสะแบก	48.66	0.01	0.19	1.13	4.23	8.26	9.33	2.33	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	25.46	0.15	25.61
054206	ห้วยสะแบกจากท้ายอ่างฯห้วยสะแบกถึงจุดบรรจบลำเซบาย	191.11	0.00	0.39	5.37	21.55	38.73	41.95	9.31	0.58	0.01	0.00	0.00	0.00	117.30	0.59	117.90
054207	ลำเซบายจากจุดบรรจบห้วยสะแบกถึงจุดบรรจบลำโพง	821.87	0.02	0.88	6.74	42.48	113.63	143.23	38.50	2.28	0.04	0.00	0.00	0.00	345.45	2.34	347.80
0543	**ห้วยโพธิ์**	**746.82**	**0.05**	**0.07**	**1.76**	**28.97**	**101.30**	**133.05**	**68.31**	**16.89**	**4.00**	**0.91**	**0.19**	**0.05**	**333.46**	**22.10**	**355.56**
054301	ลำโพงเหนือจุดบรรจบลำเซบาย	746.82	0.05	0.07	1.76	28.97	101.30	133.05	68.31	16.89	4.00	0.91	0.19	0.05	333.46	22.10	355.56
0544	**ลำเซบายส่วนที่ 2**	**1,535.23**	**0.10**	**0.65**	**9.28**	**49.67**	**147.69**	**250.81**	**133.78**	**32.59**	**7.48**	**1.61**	**0.34**	**0.09**	**591.87**	**42.20**	**634.07**
054401	ลำปลาแดกเหนืออ่างฯพุทธอุทยาน	65.29	0.00	0.12	0.73	2.75	8.11	10.87	5.50	1.30	0.30	0.07	0.01	0.00	28.07	1.69	29.76
054402	ห้วยโพธิ์เหนืออ่างฯห้วยโพธิ์	17.13	0.00	0.05	0.21	0.87	2.37	3.05	1.50	0.36	0.08	0.02	0.00	0.00	8.05	0.47	8.52
054403	ห้วยโพธิ์จากท้ายอ่างฯห้วยโพธิ์ถึงอ่างฯห้วยโพธิ์ตอนล่าง	3.05	0.00	0.01	0.04	0.15	0.42	0.54	0.27	0.06	0.01	0.00	0.00	0.00	1.43	0.08	1.52

ตารางที่ ข.4-1 ปริมาณน้ำท่ารายเดือนและรายปีเฉลี่ยของลุ่มน้ำต่างๆ (ต่อ)

รหัสลุ่มน้ำ	ชื่อลุ่มน้ำสาขา/สาขาย่อย	พื้นที่รับน้ำฝน (ตร.กม.)	ปริมาณน้ำท่ารายเดือนเฉลี่ย, ล้าน ลบ.ม.												ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย (ล้าน ลบ.ม.)		
			เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ฤดูฝน	ฤดูแล้ง	ทั้งปี
054404	ลำเชบายจากจุดบรรจบลำโพงและจากท้ายอ่างฯพุทธอุทยาน อ่างฯห้วยโพธิ์ตอนล่างถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	1,449.76	0.09	0.48	8.30	45.90	136.78	236.34	126.51	30.87	7.08	1.53	0.32	0.08	554.32	39.97	594.28
0545	**ลำน้ำมูลส่วนที่ 3/5**	**636.81**	**0.03**	**0.77**	**10.32**	**36.31**	**76.66**	**118.21**	**58.15**	**7.96**	**0.81**	**0.07**	**0.01**	**0.00**	**300.42**	**8.87**	**309.29**
054501	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบลำเชบายถึงจุดบรรจบลำเชบก	636.81	0.03	0.77	10.32	36.31	76.66	118.21	58.15	7.96	0.81	0.07	0.01	0.00	300.42	8.87	309.29
0546	**ลำเชบก**	**3,599.00**	**60.74**	**68.10**	**100.43**	**188.09**	**287.01**	**371.25**	**231.32**	**164.06**	**137.68**	**113.37**	**85.96**	**78.38**	**1,246.20**	**640.19**	**1,886.39**
054601	ลำเชบกเหนือจุดบรรจบห้วยนาแซง	516.47	7.05	8.83	12.53	20.64	31.66	47.01	27.80	19.16	16.31	13.44	10.21	9.29	148.48	75.46	223.94
054602	ห้วยสีโทเหนืออ่างฯห้วยสีโท	27.52	0.37	0.39	0.54	1.09	1.95	2.32	1.45	1.02	0.85	0.70	0.53	0.49	7.74	3.97	11.71
054603	ห้วยนาแซงจากท้ายอ่างฯห้วยสีโทถึงจุดบรรจบลำเชบก	672.07	8.34	9.25	12.27	24.17	41.80	54.74	32.25	22.77	19.21	15.84	12.03	10.94	174.48	89.13	263.61
054604	ลำเชบกจากจุดบรรจบห้วยนาแซงถึงจุดบรรจบห้วยตาเทียว	85.27	1.16	1.32	1.95	3.25	5.36	7.48	4.42	3.11	2.62	2.16	1.64	1.49	23.78	12.19	35.97
054605	ห้วยตาเทียวเหนือจุดบรรจบลำเชบก	512.61	8.63	9.34	13.67	26.16	41.95	53.35	32.27	23.41	19.55	16.12	12.22	11.13	176.75	91.06	267.81
054606	ลำเชบกจากจุดบรรจบห้วยตาเทียวถึงจุดบรรจบห้วยขุหลุ	367.01	6.58	7.17	10.93	18.86	30.28	39.57	24.66	17.66	14.82	12.20	9.24	8.44	131.47	68.94	200.41
054607	ห้วยถ้ำแข้เหนืออ่างฯห้วยถ้ำแข้	53.38	1.16	1.35	1.93	4.01	5.47	6.62	4.26	3.10	2.56	2.10	1.59	1.46	23.63	11.97	35.60
054608	ห้วยขุหลุจากท้ายอ่างฯห้วยถ้ำแข้ถึงจุดบรรจบลำเชบก	635.80	13.56	15.59	22.60	45.96	64.71	78.75	50.20	36.34	30.27	24.91	18.88	17.25	277.81	141.22	419.03
054609	ห้วยวังโฮเหนืออ่างฯหนองช้างใหญ่	63.03	1.33	1.61	2.57	3.91	6.07	7.58	5.06	3.55	2.97	2.45	1.86	1.70	26.79	13.86	40.65
054610	ลำเชบกจากจุดบรรจบห้วยขุหลุและท้ายอ่างฯหนองช้างใหญ่ถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	665.82	12.56	13.25	21.44	40.03	57.78	73.83	48.94	33.94	28.52	23.43	17.75	16.19	255.27	132.39	387.66
0547	**ลำน้ำมูลส่วนที่ 3/6**	**49.60**	**0.66**	**0.83**	**1.49**	**2.67**	**3.74**	**4.99**	**2.95**	**1.91**	**1.56**	**1.26**	**0.93**	**0.84**	**16.67**	**7.16**	**23.83**
054701	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบลำเชบกถึงจุดบรรจบลำโดมใหญ่	49.60	0.66	0.83	1.49	2.67	3.74	4.99	2.95	1.91	1.56	1.26	0.93	0.84	16.67	7.16	23.83
0548	**ลำโดมใหญ่**	**4,936.98**	**3.82**	**22.48**	**60.01**	**204.31**	**438.14**	**718.40**	**562.50**	**141.27**	**31.41**	**6.25**	**1.34**	**0.69**	**2,005.85**	**184.78**	**2,190.64**
054801	ห้วยจังลาเหนืออ่างฯห้วยจังลา	55.28	0.15	0.33	0.76	1.93	3.81	6.62	5.93	1.51	0.32	0.07	0.01	0.01	19.39	2.07	21.46
054802	ห้วยวังใหญ่เหนืออ่างฯห้วยวังใหญ่	36.23	0.10	0.22	0.50	1.27	2.50	4.34	3.89	0.99	0.21	0.04	0.01	0.01	12.71	1.36	14.07
054803	ห้วยพลาญเสือเหนืออ่างฯห้วยพลาญเสือ	55.63	0.10	0.29	0.68	1.79	4.13	7.38	6.40	1.62	0.35	0.07	0.01	0.01	20.67	2.16	22.83
054804	ห้วยผึ้งเหนืออ่างฯห้วยผึ้ง	56.93	0.05	0.53	0.90	2.22	6.29	10.31	8.43	2.31	0.54	0.10	0.03	0.02	28.68	3.04	31.72
054805	ลำโดมใหญ่จากท้ายอ่างฯห้วยจังลา อ่างฯห้วยวังใหญ่ อ่างฯห้วยพลาญเสือ อ่างฯห้วยผึ้งถึงจุดบรรจบลำชอม	1,544.88	1.35	9.29	19.97	62.69	154.95	244.06	203.62	51.44	11.51	2.25	0.47	0.26	694.58	67.28	761.86
054806	ห้วยขนุนเหนืออ่างฯห้วยขนุน	33.79	0.07	0.16	0.44	1.13	2.30	4.04	3.65	0.92	0.20	0.04	0.01	0.01	11.71	1.24	12.96
054807	ลำชอมจากท้ายอ่างฯห้วยขนุนถึงจุดบรรจบลำโดมใหญ่	1,090.09	1.24	3.56	8.11	24.25	61.34	134.21	123.76	32.26	7.16	1.42	0.29	0.11	355.24	42.47	397.71
054808	ลำโดมใหญ่จากจุดบรรจบลำชอมถึงจุดบรรจบห้วยข้าวสาร	1,228.51	0.55	4.89	16.60	66.69	120.94	180.47	130.49	33.13	7.37	1.49	0.35	0.17	520.07	43.06	563.13
054809	ห้วยข้าวสารเหนือจุดบรรจบลำโดมใหญ่	613.80	0.14	1.80	6.62	23.20	47.93	81.56	52.05	11.76	2.59	0.53	0.11	0.06	213.17	15.18	228.35
054810	ลำโดมใหญ่จากจุดบรรจบห้วยข้าวสารถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	221.86	0.07	1.41	5.46	19.13	33.95	45.40	24.28	5.35	1.18	0.24	0.05	0.03	129.63	6.92	136.54
0549	**ลำน้ำมูลตอนล่างส่วนที่ 1**	**878.20**	**9.94**	**21.73**	**48.98**	**104.29**	**129.03**	**150.48**	**65.93**	**28.40**	**21.80**	**17.33**	**12.87**	**12.08**	**520.44**	**102.42**	**622.86**
054901	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบลำโดมใหญ่ถึงจุดบรรจบห้วยกว้าง	181.03	1.81	3.96	9.88	20.09	24.80	29.50	12.01	5.33	4.16	3.30	2.45	2.24	100.23	19.28	119.51
054902	ห้วยกว้างเหนือจุดบรรจบแม่น้ำมูล	502.79	5.67	12.61	27.46	58.80	72.47	85.04	38.43	16.23	12.37	9.82	7.29	6.90	294.82	58.28	353.10
054903	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบห้วยกว้างถึงจุดบรรจบห้วยตุงลุง	194.38	2.46	5.16	11.64	25.40	31.76	35.95	15.49	6.84	5.27	4.21	3.13	2.94	125.40	24.86	150.25
0550	**ห้วยตุงลุง**	**860.74**	**18.85**	**18.70**	**23.00**	**52.15**	**78.71**	**104.92**	**75.85**	**54.67**	**45.59**	**36.81**	**27.41**	**24.73**	**353.34**	**208.05**	**561.39**
055001	ห้วยตุงลุงเหนือจุดบรรจบแม่น้ำมูล	860.74	18.85	18.70	23.00	52.15	78.71	104.92	75.85	54.67	45.59	36.81	27.41	24.73	353.34	208.05	561.39
0551	**ลำน้ำมูลตอนล่างส่วนที่ 2**	**41.38**	**1.17**	**1.24**	**1.59**	**3.17**	**4.97**	**6.15**	**4.61**	**3.33**	**2.77**	**2.24**	**1.67**	**1.51**	**21.74**	**12.70**	**34.43**
055101	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบห้วยตุงลุงถึงจุดบรรจบลำโดมน้อย	41.38	1.17	1.24	1.59	3.17	4.97	6.15	4.61	3.33	2.77	2.24	1.67	1.51	21.74	12.70	34.43
0552	**ลำโดมน้อย**	**2,200.13**	**1.51**	**15.46**	**106.52**	**267.33**	**415.22**	**483.40**	**302.43**	**79.26**	**17.65**	**3.59**	**0.73**	**0.63**	**1,590.36**	**103.37**	**1,693.73**
055201	ห้วยเตือนห้าเหนืออ่างฯห้วยเตือนห้า	90.43	0.09	0.78	6.10	12.83	17.61	19.27	12.45	3.42	0.75	0.16	0.03	0.04	69.04	4.49	73.53
055202	ห้วยสะพงน้อยเหนืออ่างฯห้วยสะพงน้อย	55.18	0.05	0.47	3.72	7.83	10.75	11.76	7.60	2.09	0.46	0.09	0.02	0.02	42.12	2.74	44.86
055203	ลำโดมน้อยจากท้ายอ่างฯห้วยเตือนห้าอ่างฯห้วยสะพงน้อยถึงอ่างฯสิรินธร	1,957.99	1.28	13.46	94.35	235.61	364.28	425.77	269.25	70.88	15.81	3.21	0.64	0.54	1,402.72	92.37	1,495.09
055204	ลำโดมน้อยจากท้ายอ่างฯสิรินธรถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	96.53	0.09	0.75	2.36	11.07	22.58	26.60	13.12	2.87	0.63	0.13	0.03	0.03	76.47	3.77	80.24
0553	**ลำน้ำมูลตอนล่างส่วนที่ 3**	**37.76**	**1.07**	**1.14**	**1.45**	**2.89**	**4.54**	**5.62**	**4.21**	**3.04**	**2.53**	**2.05**	**1.52**	**1.37**	**19.84**	**11.59**	**31.43**
055301	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบลำโดมน้อยถึงเขื่อนปากมูล	0.54	0.02	0.02	0.02	0.04	0.06	0.08	0.06	0.04	0.04	0.03	0.02	0.02	0.28	0.16	0.45
055302	แม่น้ำมูลจากท้ายเขื่อนปากมูลถึงจุดบรรจบแม่น้ำโขง	37.23	1.06	1.12	1.43	2.85	4.48	5.54	4.15	3.00	2.49	2.02	1.50	1.36	19.56	11.43	30.99

ภาคผนวก ค
ข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้ำ

ค.1 พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Site)

พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Site) ในประเทศไทยมีจำนวนทั้งหมด 14 แห่ง โดยตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 2 แห่ง ดังนี้

1) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง

1.1) ลักษณะทั่วไป

- ที่ตั้ง ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านต้อง ตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา ตำบลบึงโขงหลง ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ดังแสดงขอบเขตพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลงไว้ใน**รูปที่ ค.1-1**

- แรมซาร์ไซต์: อยู่ในลำดับที่ 2 ของประเทศไทย และลำดับที่ 1098 ในทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ

- สภาพพื้นที่ มีเนื้อที่ 13,837.5 ไร่ และมีความสูงจากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ยประมาณ 160-170 เมตร โดยบึงโขงหลงเป็นบึงน้ำจืดลักษณะแคบยาวเกิดจากลำห้วยหลายสายไหลมารวมกันน้ำในบึงลึกโดยเฉลี่ยประมาณ 50 – 100 เซนติเมตรน้ำในบึงไหลลงสู่แม่น้ำสงครามก่อนออกแม่น้ำโขง มีเกาะกลางบึง ได้แก่ ดอนแก้ว ดอนสวรรค์ ดอนโพธิ์ ดอนน่อง บนเกาะเหล่านี้มีป่าดิบแล้งที่ค่อนข้างสมบูรณ์พื้นที่โดยรอบส่วนใหญ่ค่อนข้างราบเรียบมีชุมชนเมืองอาศัยอยู่ตอนล่างของบึง พื้นที่ดินรอบบึงเป็นที่นา

1.2) สถานภาพของพื้นที่: พื้นที่รอบบึงบริเวณบ้านต้องและตอนล่างของสันเขื่อน ร้อยละ 20 ของพื้นที่เป็นที่มีเอกสิทธิ์ นส. 3 ก อีกร้อยละ 80 ของพื้นที่ เป็นที่ สปก. และที่ใบจองกบท. 5 – 6 การทำประมงมีผลกระทบต่อนกน้ำมากพอสมควร มีการรบกวนนกน้ำ ล่านกและเก็บไข่นก มีการลักลอบตัดไม้จากป่าไม้ ใช้สอยในกิจกรรมต่างๆ ทำให้ป่าไม้เสื่อมโทรมมีแนวโน้มการขยายตัวของชุมชนสูง ทำให้มีการระบายน้ำเสียลงแหล่งน้ำเกิดขึ้น น้ำไม่สะอาดเพราะขยะ สิ่งปฏิกูล สวะจากจอกแหน นอกจากนั้นยังมีปัญหาการตื้นเขินทางตอนปลายของบึง ปริมาณสัตว์น้ำลดลง มีการรุกที่ดินสาธารณะ

1.3) สถานภาพทางชีวภาพ: ประกอบด้วย พันธุ์ไม้รอบบึง นก สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม แมลง และปลา ดังนี้

- พันธุ์ไม้รอบบึง ได้แก่ ยาง (Dipterocarpus spp.) ตะแบกใหญ่ (Lagerstroemia calyculata) ประดู่ (Pterocarpus macrocarpus) ตะเคียนทอง (Hopea odorata) เกาะกลางน้ำมีหว้า (Eugenia cumini) ไทร (Ficus spp.) ตะแบกนา (Lagerstroemia siamica) บนดอนสวรรค์มีป่าดิบแล้ง มีไม้ใหญ่ ได้แก่ ตะแบก (Lagerstroemia cuspidatea) กระบก (Irvingia malayana) แสมขาว (Avicennia alba) ตีนเป็ด (Alstonia scholaris) กันเกรา (Fagraea fragrans) กระบาก (Anisoptera costata) กกสามเหลี่ยม (Scirpus grossus) เป็นต้น ซึ่งป่าไม้และป่าหญ้าริมน้ำเป็นที่สร้างรังวางไข่ของนกน้ำหลายชนิด ขอบบึงล้อมรอบด้วยดงแห้วทรงกระเทียม (Eleocharis spiralis) กกเหลี่ยม (Scirpus grossus) เอื้องเพ็ดม้า (Polygonum tomentosum) บริเวณพื้นน้ำมีบัวสาย (Nymphaea lotus) บัวหลวง (Nelumbo nucifera) กลางน้ำมีพืชใต้น้ำ ได้แก่ สาหร่ายหาง กระรอก (Hydrilla verticillata) ผักโฮบเฮบ (Ottlia alismoides) ผักบุ้ง (Ipomoea aquatica) ชายน้ำใกล้บริเวณเกาะต่างๆ พบ พังพวยน้ำ (Jussiaea repens) บอน (Schismatoglotis calyptrate)

- นก พบนกอย่างน้อย 29 ชนิด เป็นนกน้ำ นกชายเลนอย่างน้อย 27 ชนิด นกประจำถิ่น 3 ชนิด นกอพยพแต่มิใช่เพื่อการผสมพันธุ์ 26 ชนิด ชนิดที่อยู่ในสถานภาพถูกคุกคามของโลก (globally

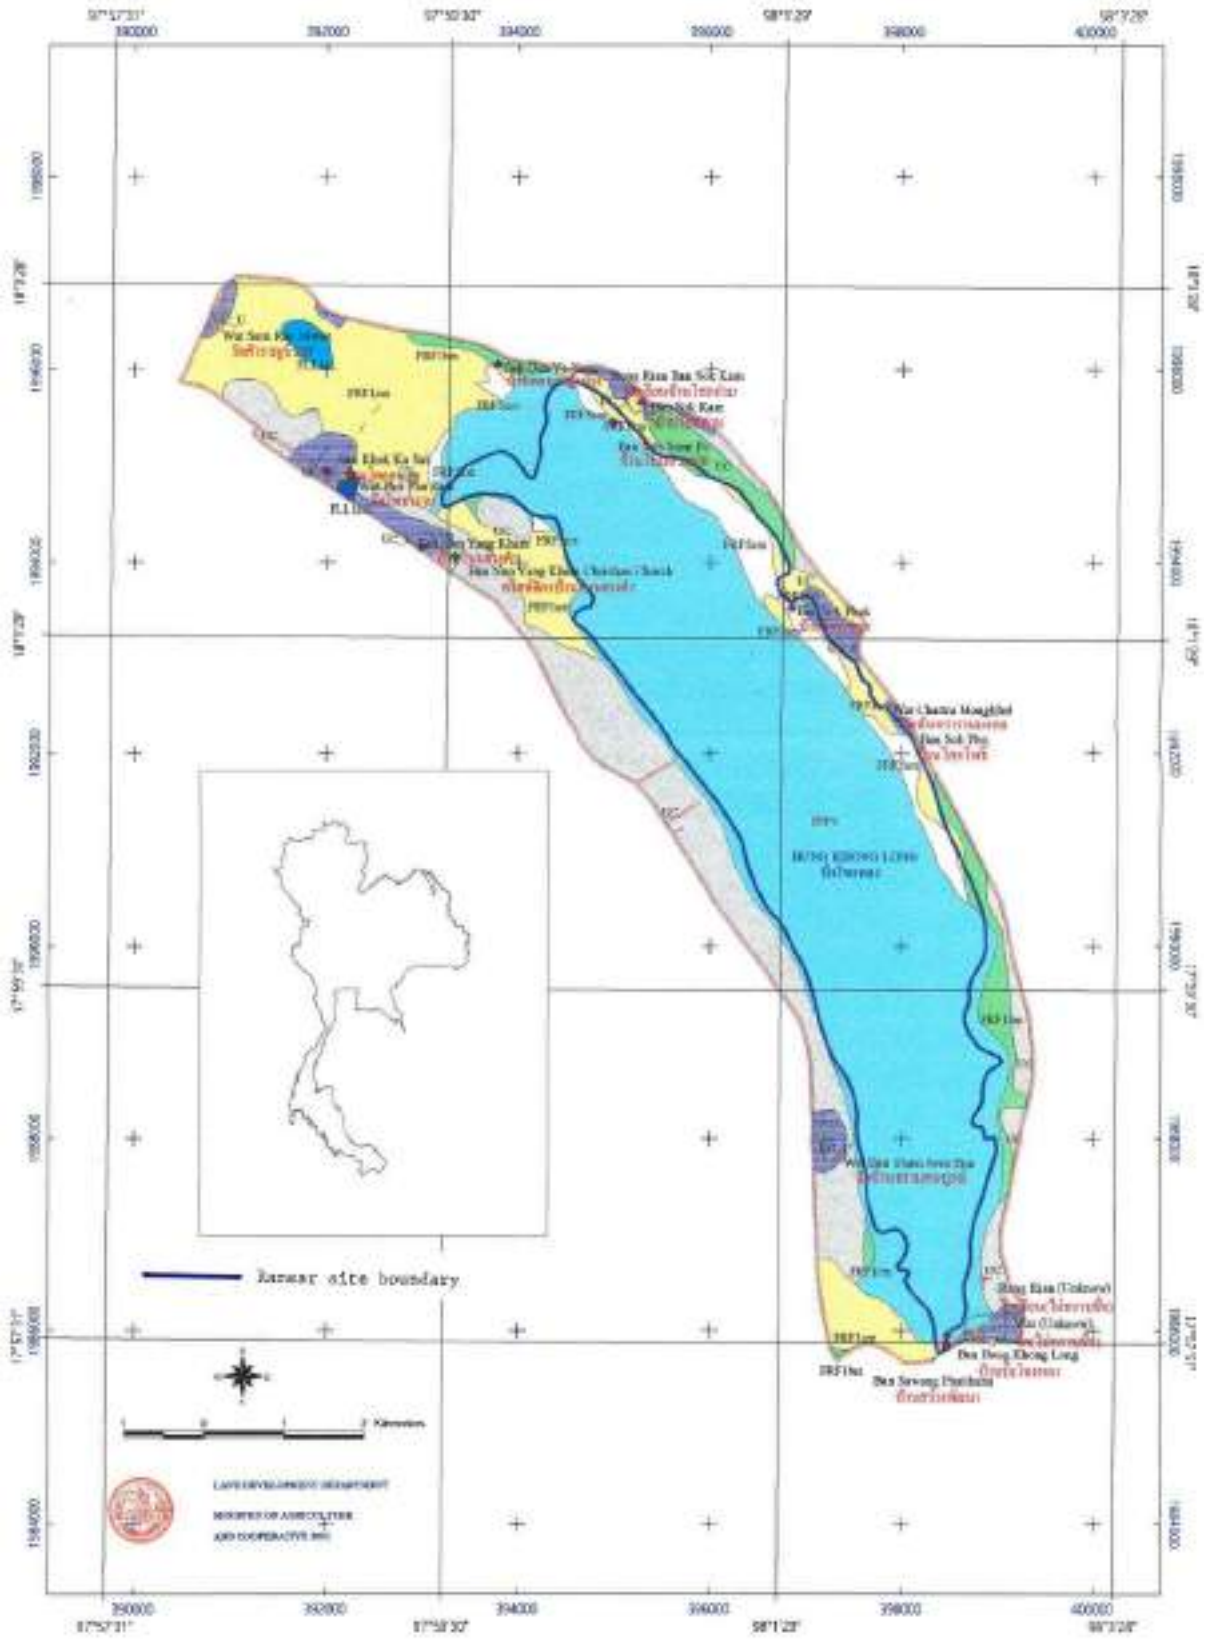

รูปที่ ค.1-1 แสดงขอบเขตพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง

threatened) ได้แก่ เป็ดดำหัวดำ (Aythya baeri) ชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (endangered) ของประเทศไทย ได้แก่ นกกระสาแดง (Ardea purpurea) ชนิดที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (vulnerable) ได้แก่ เป็ดดำหัวสีน้ำตาล (Aythya nyroca) และเป็ดดำหัวดำ ชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (near threatened) ได้แก่ เป็ดคับแค (Nettapus coromandelianus) และนกกระแตหัวเทา (Vanellus cinereus) บึงโขงหลงเป็น แหล่งที่อยู่อาศัยและหากินของนกจำนวนมาก นับร้อยตัว ได้แก่ เป็ดแดง (Dendrocygna javanica) นกยางโทนน้อย (Egretta intermedia) นกยางเปีย (E. garzetta) นก อีแจว (Hydrophasianus chirurgus) เป็ดลาย (Anas querquedula)

จากรายงานสถานภาพพื้นที่ชุ่มน้ำ โดยเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง (พฤศจิกายน 2553) พบว่าในปี พ.ศ.2549 พบ 148 ชนิด ต่อมาในปี พ.ศ.2553 พบเพิ่มขึ้นเป็น 157 ชนิด เนื่องจากมีนกอพยพเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง สำหรับสถานภาพการคุกคาม พบนกที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable=VU) 2 ชนิด คือ นกกระสาแดง (Ardea purpurea) และนกขมิ้นขาว (Oriolus mellianus) สถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatented) ได้แก่ นกกระแตหัวเทา (Vanellus cinereus) นกอีลุ้ม (Gallicrex cinera) นกแสก (Tyto alba) เหยี่ยวปีกแดง (Butastur liventer)

นกที่พบในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง ได้มีดำเนินการสำรวจตั้งแต่ปี พ.ศ.2549-2553 พบว่า นกอพยพย้ายถิ่นเข้ามาในพื้นที่ทั้งนกอพยพย้ายถิ่นเข้ามาช่วงฤดูหนาว นกอพยพย้ายถิ่นเข้ามาเพื่อใช้พื้นที่เป็นแหล่งจับคู่ผสมพันธุ์ สร้างรังวางไข่และนกอพยพย้ายถิ่นผ่านเข้ามาในพื้นที่ ซึ่งบางชนิดอพยพพลัดหลงเข้ามาแล้วไม่พบอีก เช่น ห่านเทาปากสีชมพู (Anser Anser) ซึ่งพลัดหลงเข้ามา 6 ตัว ในปี 2545 นกจับแมลงตะโพกเหลือง (Ficidula zanthopigia) และยังมีนกอีกหลายชนิดที่สำรวจพบเพิ่มขึ้นในแต่ละปี แต่ยังคงต้องมีการติดตามสถานภาพการอพยพ เช่น นกชายเลนปากกว้าง (Limicola falcinellus) ซึ่งพบครั้งแรกในปี 2549 แล้วไม่พบอีกจนถึงปี 2553 ซึ่งพบอีกครั้งในบริเวณเดิม คือ โนนสาวเอ้ บ้านโคกกระแซ อ.เซกา จ.หนองคาย

1.4) คุณค่าและการใช้ประโยชน์ด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นแหล่งประมงที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยวดูนกน้ำจำนวนนับพันๆ ตัวที่อพยพในฤดูหนาวตอนเหนือของบึงเป็นที่ตั้งโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน และที่นา น้ำฝน นอกจากนั้นเป็นเป็นที่เพาะปลูกพืชไร่

1.5) การจัดการและอนุรักษ์ จัดเป็นบึงน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์และสถานภาพใกล้สูญพันธุ์หลายชนิด เช่น ปลาก้างพระร่วง (Kryptopterus bichirris) ปลาดุกด้าน (Clarias batrachus) ปลากัดเขียว (Betta smaragdina) ปลากัดไทย (B. splendens) นกกระสานวล (Ardea cinerea) นกกระสาแดง (A. purpurea) เหยี่ยวดำ (Milvus migrans) นกกระแตหาด (Vanellus duvaucelii) นกกระแตหัวเทา (V. cinereus) เป็ดคับแค (Nettapus coromandelianus) และเหยี่ยวแดง (Haliastur Indus) พบเป็ดดำหัวสีน้ำตาล (Aythya nyroca) ซึ่งอยู่ในสถานภาพถูกคุกคามของโลก บึงโขงหลงเป็นแหล่งอาหารและแหล่งวางไข่สำหรับปลาหลายชนิดโดยปลาที่พบเฉพาะบริเวณนี้ เช่น ปลาซิวแก้ว (Clupeichthys aesamensis) ปลาซิวแคระสามจุด (Boraras micros) ปลาซิวหางกรรไกรเล็ก (Rasbora spilocerca) ปลาบู่แคระ (Brachygobius sp.) ปลาบู่กุดทิง (Odontobutis aurarmus) และปลาปักเป้าดำ (Tetraodon leiurus)

พื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลงได้รับการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 99 ตอนที่ 194 วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2525 ขณะนี้มีการดำเนินการโครงการศึกษาการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย

2) กุดทิง

2.1) ลักษณะทั่วไป

- ที่ตั้ง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ดังแสดงขอบเขตพื้นที่กุดทิงไว้ใน**รูปที่ ค.1-2**

- แรมซาร์ไซต์ อยู่ในลำดับที่ 12 ของประเทศไทย และลำดับที่ 1926 ในทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ

- สภาพพื้นที่ พื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ยประมาณ 180 เมตร โดยกุดทิงมีลักษณะเป็นกุด (Oxbow lake) มีพื้นที่ประมาณ 16,500 ไร่ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ ห่างจากตัวอำเภอบึงกาฬเพียง 5 กิโลเมตร มีรูปร่างคล้ายกับปีกผีเสื้อ กุดทิงมีระบบนิเวศที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำโขง จึงทำให้มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ระดับความลึกของแหล่งน้ำแห่งนี้ประมาณ 2 – 5 เมตร และในฤดูน้ำหลากอาจลึกมากสุดถึง 10 เมตร

2.2) สถานภาพทางกายภาพ กุดทิงมีลักษณะเป็นกุด (Oxbow lake) มีพื้นที่ประมาณ 16,500 ไร่ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ห่างจากตัวอำเภอบึงกาฬ เพียง 5 กิโลเมตร มีรูปร่างคล้ายกับปีกผีเสื้อ กุดทิงมีระบบนิเวศที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำโขง จึงทำให้มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ระดับความลึกของแหล่งน้ำแห่งนี้ประมาณ 2–5 เมตร และในฤดูน้ำหลากอาจลึกมากสุดถึง 10 เมตร

2.3) สถานภาพทางชีวภาพ ประกอบด้วย ความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณพืช และพรรณสัตว์ ดังนี้

- พรรณพืชน้ำ จากการศึกษาโดยโครงการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำฯ กุดทิง มีพืชน้ำ80 ชนิด ในพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งนี้ และพบพืชที่มีแนวโน้มเป็น ชนิดใหม่คือ “ต้นเล็บม้า” (Caldesia sp.) และสาหร่ายข้าวเหนียวดอกม่วง สังคม พืชน้ำที่พบในกุดทิง แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ ประเภทไม้พุ่ม และพืชชาย พืชลอยน้ำ พืชใต้น้ำ และพันธุ์ไม้ปริ่มน้ำ พรรณไม้เด่นที่พบในพื้นที่ชุ่มน้ำกุดทิง ได้แก่ หญ้าเฟือย (Vallisneria spiralis) และ สาหร่ายข้าวเหนียวดอกเหลือง (Utricularia auria) ในจำนวนพืชน้ำทั้ง 80 ชนิดที่พบเหล่านี้อย่างน้อย 22 ชนิด ที่ชุมชนสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น นำมาบริโภค เป็นอาหารสัตว์ หรือเป็นวัตถุดิบในการผลิตงานหัตถกรรม นอกเหนือจากลักษณะเด่นในด้านสังคมพืชน้ำแล้วทางด้านตะวันออกของพื้นที่ชุ่มน้ำยังปกคลุมด้วยป่าดิบแล้งที่ราบต่ำ ประมาณ 50 ไร่ ถือว่าเป็นหย่อมป่าผืนใหญ่แห่งเดียวที่ยังคงเหลืออยู่ในบริเวณนี้ บริเวณชายฝั่งของพื้นที่ชุ่มน้ำยังพบพันธุ์ไม้ต่างถิ่นที่รุกราน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพืชพื้นเมืองได้ คือ ไมยราพยักษ์ (Mimosa pigra)

- พรรณสัตว์ เนื่องด้วยกุดทิงมีระบบนิเวศที่หลากหลาย มีสภาพพื้นที่ที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำโขงจึงทำให้มีความหลากหลายของชนิดสัตว์น้ำ เช่น ปลาน้ำจืด พบอย่างน้อย 123 ชนิด ในจำนวนนี้เป็นปลาประจำถิ่นและปลาอพยพที่มาจากแม่น้ำโขง และมากกว่า 56 ชนิดเป็นปลาเศรษฐกิจ

กุดทิงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของ ปลาน้ำจืดขนาดเล็กเป็นอันดับ 3 ของโลกและเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังที่เล็กที่สุดของประเทศไทย ซึ่งได้แก่ ปลาซิวแคระ (Boraras micros) รวมไปถึงยังพบปลาที่อยู่ในสถานะภาพล่อแหลมต่อการถูกคุกคาม ได้แก่ ปลายี่สก หรือปลาเอิน (Probarbus jullieni) และพบปลา

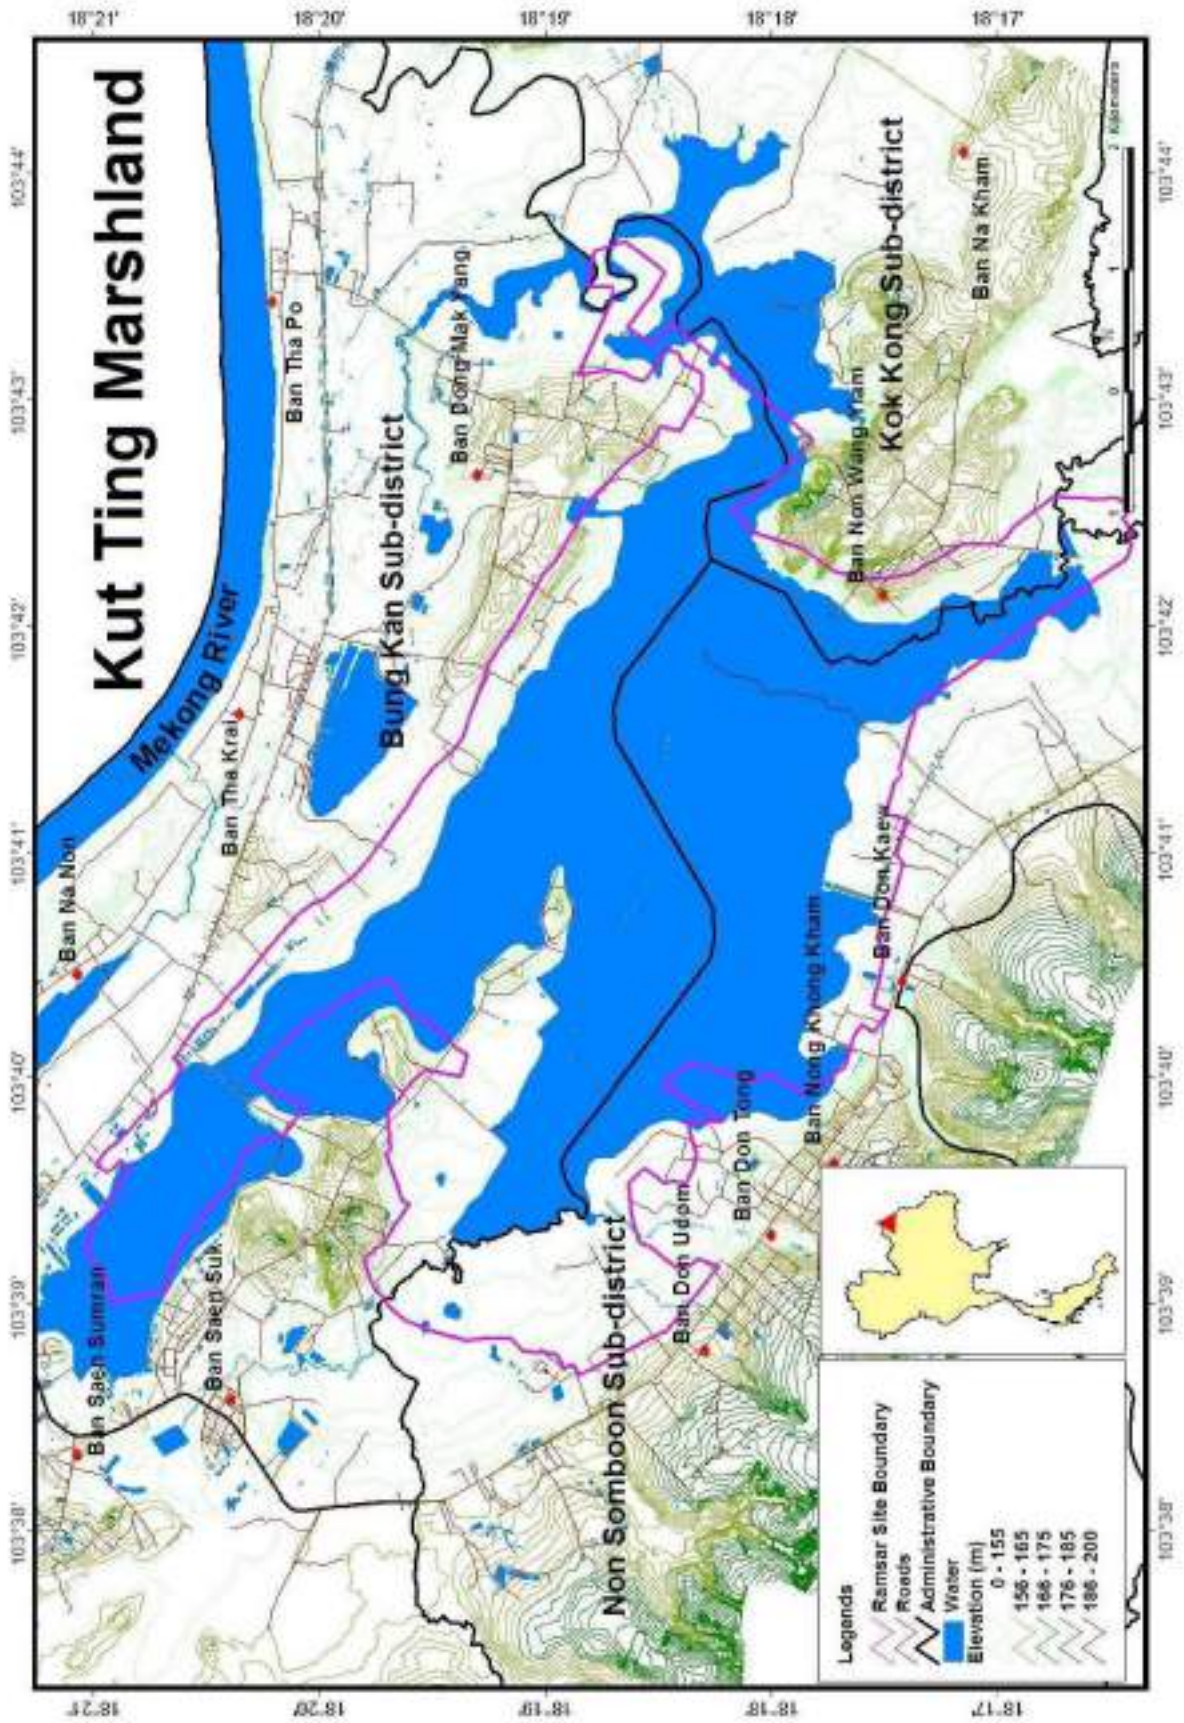

รูปที่ ค.1-2 แสดงขอบเขตพื้นที่กุดทิง

เฉพาะถิ่นของแม่น้ำโขงอีก 9 ชนิด เช่นเดียวกับที่พบในพื้นที่ชุ่มน้ำบึงโขงหลงนอกจากนี้ กุดทิงยังเป็นแหล่งพันธุกรรมที่สำคัญของ กุ้งน้ำจืด 3 ชนิด คือ กุ้งฝอยเล็ก (Caridina laevis) กุ้งฝอยใหญ่ (Macrobrachium lanchesteri) และกุ้งฝอยแดง (M. thai) สัตว์น้ำอื่นๆ เช่น ปู แมลงน้ำ หอย และกบเขียด พบมากกว่า 20 ชนิด

พื้นที่ชุ่มน้ำแห่งนี้ยังเป็นแหล่งพักพิงของนกอพยพและนกประจำถิ่นอีกหลายชนิดไม่ว่าจะเป็น นกเป็ดน้ำ เหยี่ยว และนกอื่นๆ อีกมากกว่า 100 ชนิด โดยเฉพาะเป็ดน้ำ 2 ชนิด กว่า 3,000 ตัว ส่วนมากเป็นเป็ดแดง Lesser whistling teal และ เป็ดลายGargeney มีเป็ดดำหัวดำ Baer's pochard ซึ่งอยู่ในสถานะภาพถูกคุกคามของโลกและเหยี่ยวที่หาดูได้ยากอีก 2 ชนิด คือ เหยี่ยวทุ่งแถบเหนือ Hen harrier และเหยี่ยวทุ่งพันธุ์ยุโรป Western marsh harrier

2.4) คุณค่าและการใช้ประโยชน์ด้านสังคมและวัฒนธรรม จากคำกล่าวขานถึงบึงกุดทิงเป็นภาษาอีสานว่า "อำเภอบึงกาฬ นี้มีกุดทิงบนดินดำน้ำชุ่ม ปลากุ่มบ่อนเหมือนแข่แกงหาง ปลานางบ่อนเหมือนขาง ฟ้าลั่น จั๊กจั่นฮ้องเหมือนฟ้าล่างบน" หลายคนได้ยินอาจสงสัย จะต่างจากหนองบึงในแบบเดียวกันอย่างไร แต่สำหรับชุมชนชาวกุดทิงแล้ว คำเหล่านี้มีความนัยมากมาย บึงแห่งนี้ให้กุ้งหอยปูปลากบเขียด ผืนป่าในกุดออกเห็ด หน่อไม้ พืชผักให้ชุมชนได้เข้าไปเก็บกินทุกเมื่อ วัวควายได้เล็มหญ้ารอบบึง นกน้ำและนกอพยพมาอาศัยหากินออกลูกหลานอยู่ตามธรรมชาติมากมาย ทุกชีวิตใช้ประโยชน์ในบึงใหญ่แห่งนี้ บึงกุดทิง พื้นที่ชุ่มน้ำแห่งบึงกาฬ ยังความเป็นธรรมชาติไว้อย่างแท้จริงด้วยความอุดมสมบูรณ์ของขนาดได้ขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำสำคัญระดับโลก (พื้นที่แรมซาร์) แห่งที่ 11 ของประเทศไทย และในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ซึ่งตรงกับวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก (World Wetland Day) ที่โรงเรียนบึงกาฬ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย มีงานรณรงค์ที่จะช่วยสื่อสารความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นเพื่อนำไปสู่ความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการอนุรักษ์ความเป็นธรรมชาติของกุดทิงให้อยู่คู่ชุมชนตลอดชั่วลูกชั่วหลาน อันเป็นเจตนารมณ์ของคนในพื้นที่ โดยการสนับสนุนของโครงการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในประเทศไทยและลุ่มน้ำโขง WWF ประเทศไทย ภายในงานมีการเดินรณรงค์จากมุมมองของชุมชนต่างๆ รอบกุดทิง ทั้งบึงกาฬ โนนสมบูรณ์ และโคกก่อง เวทีการพูดคุยแลกเปลี่ยนที่มีทั้งเรื่องคุณค่าของพื้นที่ชุ่มน้ำ การอนุรักษ์ ปัญหาและอุปสรรคในพื้นที่ ฉายให้เห็นภาพความร่วมมือร่วมใจและเกิดเป็นความเข้มแข็งของชุมชน นำไปสู่การมีส่วนร่วมของชุมชนในการกำหนดทิศทางอนาคตของตัวเองบนแรมซาร์ไซต์แห่งนี้

2.5) การจัดการและการคุกคาม การเข้าไปใช้ประโยชน์มากจนเกินไป ฝ่าฝืนระเบียบและกติกาที่วางไว้ ขาดการดูแลอย่างจริงจัง ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของกุดทิงถูกทำลายและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็วจนปลาบางชนิดเกือบสูญพันธุ์ ประกอบกับมีการบุกรุกพื้นที่รอบๆ หนองกุดทิงของชาวบ้านนายทุน ผู้มีอิทธิพลและหน่วยงานทางราชการบางหน่วยทำให้กุดทิงมีพื้นที่ลดลงทุกๆ ปีจนน่าใจหาย

ค.2 พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ

พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติในกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีทั้งหมด 13 แห่ง โดย 2 แห่งอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับระหว่างประเทศที่ขึ้นทะเบียนแรมซาร์ ได้แก่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง และกุดทิง โดยมีรายละเอียดของแต่ละพื้นที่ดังนี้

1) หนองหาร

1.1) สถานภาพทางกายภาพ

หนองหารเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่มีพื้นที่ผิวน้ำประมาณ 77,000 ไร่ ความลึกเฉลี่ยประมาณ 2.0-10.0 เมตร แหล่งต้นน้ำที่ไหลลงสู่หนองหารประกอบด้วยลำน้ำรวม 14 สาย มีลำน้ำพุงเป็นลำน้ำสายหลักที่นำน้ำไหลเข้าสู่หนองหารตลอดปี ส่วนลำน้ำก่ำจะเป็นลำน้ำที่ระบายน้ำออกจากหนองหารทางด้านทิศใต้และไหลไปบรรจบกับแม่น้ำโขงที่อำเภอธาตุพนม จังหวัดสกลนคร แต่เดิมหนองหารจัดตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นแหล่งปรับปรุง บำรุง ควบคุมและสงวนพันธุ์สัตว์น้ำ แต่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นแหล่งน้ำเอนกประสงค์ที่ใช้ประโยชน์ทั้งเพื่อการอุปโภค บริโภค การเกษตรกรรม การประมง และนันทนาการ จัดว่าเป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญยิ่งต่อชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนเทศบาลเมืองสกลนครซึ่งใช้หนองหารเป็นแหล่งน้ำดิบเพื่อทำประปาและแหล่งรองรับน้ำทิ้งจากตัวเมือง สภาพหนองหารในปัจจุบันได้เสื่อมโทรมลงไปมาก เกิดการสะสมของตะกอนดินทำให้แหล่งน้ำบางส่วนตื้นเขิน ผลกระทบจากน้ำทิ้งชุมชนทำให้น้ำเน่าเสีย มีการสะสมธาตุอาหารมาก ทำให้เกิดมีวัชพืชและพรรณไม้หลากหลายชนิดขึ้นปกคลุมอย่างหนาแน่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกผักตบชวา

1.2) สถานภาพทางชีวภาพ

พบพันธุ์ไม้น้ำ 49 ชนิด 25 วงศ์ พบไม้ยืนต้น 13 ชนิด 10 วงศ์ พืชเด่นพบกกสามเหลี่ยม พบจำนวนมากบริเวณริมหนองรองลงมา คือ บัวหลวง พืชลอยน้ำพบมากที่สุดคือ ผักตบชวา จอกหูหนู และหญ้าไซ พืชใต้น้ำพบมากที่สุดคือสาหร่ายหางกระรอก

พบนก 33 ชนิด จัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง 30 ชนิด ไม่ใช่สัตว์ป่าคุ้มครอง 3 ชนิด และใน 33 ชนิด นี้มีสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม ตาม TRD 1 ชนิด คือ นกกระจาบธรรมดา (Ploceus philippinus) เป็นนกประจำถิ่น 26 ชนิด นกอพยพ 3 ชนิด นกประจำถิ่นและนกอพยพ 4 ชนิด

พบพันธุ์ปลา 44 ชนิด/ 18 วงศ์ชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered) และถูกคุกคามในแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ (Threatened in situ) ได้แก่ ปลาบึก (Pangasianodon gigas)

- ชนิดที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable) ได้แก่ ปลานวลจันทร์น้ำจืด (Cirrhinus microlepis) ปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus) และปลาดุกด้าน (Clarias batrachus)

- ชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (Near-threatened) และถูกคุกคามในแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ (Threatened in situ) ได้แก่ และ ปลาสวาย (Pangasius hypophthalmus)

- ชนิดที่อยู่ในสถานภาพถูกคุกคามในแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ (Threatened in situ) ได้แก่ ปลากัดเขียว (Betta smaragdina) และปลาหมอตาล (Helostoma temmincki)

- ปลาเศรษฐกิจ ได้แก่ ปลาสร้อยนกเขา (Osteochilus hasselti) ปลาตะเพียนขาว (Puntius gonionotus) ปลานิล (Oreochromis niloticus) ปลาช่อน (Ophiocephalus striatus) ปลาไส้ตัน (Cyclocheilichthys repasson) ปลากระสูบจุด (Hampala dispar) ปลากะมัง (Puntioplites proctozysron) และ ปลาชะโอน (Ompok bimaculatus)

- สัตว์น้ำอื่นๆ ได้แก่ กุ้งฝอยน้ำจืด กุ้งฝอย หอยขม ปูนา กบนา เขียด หอยเชอรี่ ปลิง ตะพาบ เต่านา

1.3) คุณค่าการใช้ประโยชน์

ประโยชน์โดยตรงจากหนองหาร คือ ทรัพยากรน้ำ ทั้งที่ใช้สำหรับการเพาะปลูกพืช เป็นแหล่งน้ำชลประทานสำหรับเกษตรกรในหลายพื้นที่ น้ำจากหนองหารเป็นแหล่งน้ำดิบหลักที่ใช้ผลิตน้ำประปาสำหรับครัวเรือนในเขตอำเภอเมืองสกลนคร และเป็นแหล่งน้ำแหล่งหากินสำหรับสัตว์เลี้ยง ในส่วนของคุณค่าด้านผลผลิต หนองหารจัดเป็นแหล่งจับหาปลาและสัตว์น้ำ เป็นแหล่งเก็บหาพืชพรรณ และเป็นแหล่งรายได้และ/หรือตลาดสดของชุมชน โดยเฉพาะปลาที่ชาวบ้านได้เก็บหามาเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้แก่ครัวเรือน นอกจากนี้ด้วยสภาพพื้นที่ที่สวยงาม มีภูมิประเทศที่เป็นเอกลักษณ์และหลากหลาย ทำให้หนองหารได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดสกลนคร

1.4) การจัดการและการคุกคาม

- มีการก่อสร้างทำนบคันดินรอบหนองน้ำเพื่อกักเก็บและหรือระบายน้ำสำหรับใช้ประโยชน์มีโครงการชลประทาน

- กำหนดเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา

- มีการปล่อยพันธุ์ปลาโดยหน่วยงานรัฐ

- มีการพัฒนาพื้นที่ชุ่มน้ำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีเส้นทางศึกษาระบบนิเวศและจุดชมนกรอบหนองน้ำ

- มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่บางส่วนเป็นระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองสกลนครและกรมประมง

- เกิดการตื้นเขินของแหล่งน้ำ มีวัชพืชน้ำขึ้นหนาแน่น มีศัตรูพืช เช่น หอยเชอรี่ แพร่ระบาดในบริเวณหนองน้ำ การปล่อยน้ำเสียชุมชน และ/หรือจากสถานประกอบการลงสู่แหล่งน้ำ จำนวนผู้เข้าใช้ประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น และความต้องการใช้น้ำสำหรับการผลิตน้ำประปาที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนประชากร เป็นต้น

2) หนองหานกุมภวาปี

2.1) สถานภาพทางกายภาพ

เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่ล้อมรอบด้วยพงหญ้าชื้นแฉะ ตื้นมาก ลึกไม่เกิน 1 เมตร มีความยาวประมาณ 13 กิโลเมตร ส่วนความกว้างที่สุดประมาณ 5 กิโลเมตร ส่วนความกว้างที่สุดประมาณ 5 กิโลเมตร มีเกาะใหญ่อยู่ 2 เกาะ คือ ดอนแก้ว และดอนป่า พื้นที่รอบๆ เป็นที่ราบเรียบ ลักษณะดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง บริเวณรอบๆหนองหานกุมภวาปีพบดินเค็มบ้างเล็กน้อย การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการผลิต โดยประมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่ ทำนาอีกประมาณร้อยละ 20 ของพื้นที่ ทำไร่และเลี้ยงสัตว์

2.2) สถานภาพทางชีวภาพ

เป็นแหล่งชุมนุมนกอพยพ และนกที่ผ่านมาในฤดูหนาวจากจีนและยุโรป และตะวันออกกลาง (Palearctic) ที่สำคัญที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พบนกอย่างน้อย 74 ชนิด เป็นนกน้ำ นกชายเลนอย่างน้อย 27 ชนิด เป็นนกประจำถิ่นอย่างน้อย 34 ชนิด นกอพยพในฤดูหนาวแต่มิใช่เพื่อการผสมพันธุ์อย่างน้อย 40 ชนิด ได้แก่ นกกระสานวล (Aldea cinerea) นกกระสาแดง (A. purpurea) นกยางกรอกพันธุ์จีน (Ardeola bacchus) นกยางโทนน้อย (Egretta intermedia) เป็นต้น ชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (endangered) ได้แก่ นกกระสานวล นกกระสาแดง และเหยี่ยวดำ (Milvus migrans) ชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (near threatened) ได้แก่เหยี่ยวแดง (Haliastur indus) เป็ดคับแค (Nettapus coromandelianus) ชนิดที่พบจำนวนมาก ได้แก่ เป็ดปีกเขียว (Anas crecca) เป็ดหางแหลม (A. acuta) เป็ดลาย (A. querquedula) นกทะเลขาแดงลายจุด (Tringa erythropus) นกหัวโตเล็กขาเหลือง (Charadrius dubius) นกหัวโตหนังจุดสีทอง (Pluvialis fulva) นกปากซ่อมหางเข็ม (Gallinago stenura) นกปากซ่อมหางพัด (Gallinago) เป็ดแดง (Dendrocygna javanica)

พบปลาอย่างน้อย 39 ชนิด เป็นชนิด เฉพาะถิ่น (endemic) และอยู่ในสถานภาพถูกคุกคามในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ (threatened in the wild) ได้แก่ ปลากัดไทย (Betta splendens) ชนิดที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (vulnerable) ได้แก่ ปลาดุกด้าน (Clarias batrachus) พบปลาในวงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae) มากถึง 16 ชนิด ได้แก่ ปลาแปบ (Oxygaster oxygastroides) ปลาซิวหางแดง (Rasbora borapetensis) ประกระสูบจุด (Hampala dispa) ปลาตะเพียนทอง (Barbodes altus) เป็นต้น พบปลาในวงศ์ปลาหมอ (Anabantidae) 6 ชนิด และปลาในวงศ์ปลาดุก (Clariidae) 3ชนิด ปลาเศรษฐกิจ ได้แก่ ปลาสลาด (Notopterus notopterus) ปลาตะโกก (Cyclocheilichthys enolops) ปลาสร้อยนกเขา (Osteochilus schlegeli) ปลาแขยงข้างลาย (Mystus spp.) ปลาหมอไทย (Anabas testudineus) ปลากระดี่ (Trichogaster spp.) ปลาสลิด (T. pectoralis) และปลาช่อน (Chana striatus)

พบพืชน้ำอย่างน้อย 15 ชนิด บริเวณกลางน้ำมีพืชใต้น้ำ ได้แก่ สาหร่ายหางกระรอก (Hydrilla verticillata) สาหร่ายพุงชะโด (Ceratophyllum demersum) พืชลอยน้ำได้แก่ ผักตบชวา (Eichornia crassipes) ผักบุ้ง(Ipomoea aquatica) จอกหูหนู(Salvinia cucullata) จอก (Pistia stratiotes) จอกแหน(Lemna trisulca) พืชโผล่เหนือน้ำที่ล้อมรอบหนอง ได้แก่ กกสามเหลี่ยม(Scirpus grossus) เอื้องเพ็ดม้า (Polygomun chinense) ธูปฤาษี (Typha angustifolia) แห้วทรงกระเทียม (Eleocharis dulcis) หญ้าแขม (Phragmites karka) และพืชล้มลุกได้แก่บอนเขียว (Schismatoglottis calyptrata) หญ้าขน (Brachiaria mutica) หญ้าคา (Imperata cylindrica)

2.3) คุณค่าการใช้ประโยชน์

เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่เป็นที่สองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีชุมชนเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี มีหมู่บ้านอยู่รอบริมหนองน้ำประมาณ 30 หมู่บ้าน ประชากรเป็นกลุ่มวัฒนธรรมไทย-ลาว มีประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ รายได้ของชุมชนที่ได้จากการใช้ประโยชน์หนองหานกุมภวาปีคิดเป็นประมาณร้อยละ 50 ของทั้งหมด และรายได้ที่สัมพันธ์กับพื้นที่ประมาณร้อยละ 50 เฉลี่ยจากทุกหมู่บ้าน น้ำในหนองใช้ผลิตน้ำประปาในอำเภอกุมภวาปี มีการประมงรอบๆหนอง มีการจับสัตว์น้ำ และเก็บพืชน้ำในหนอง ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดอุดรธานีในช่วงฤดูหนาวของทุกปีตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ มีเรือบริการนักท่องเที่ยวชมทะเลบัวแดงและนกน้ำ

2.4) การจัดการและการคุกคาม

- การถือครองพื้นที่มีประมาณ 28.8 ตร.กม. แบ่งเป็น ภบท. หรือ สค. ประมาณร้อยละ 80-90 ของพื้นที่ นส.3 ประมาณร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนที่เป็นโฉนดมีเพียงเล็กน้อย บางอำเภอเป็นเขตห้ามยิง

นก ห้ามจับปลาในฤดูวางไข่ มีการอนุรักษ์พันธุ์เต่าและปลาตัวเล็ก และห้ามทิ้งขยะลงหนอง นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่โครงการโขง ชี มูล อีกด้วย

- มีโครงการขุดลอกหนองหานกุมภวาปีให้เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว

- มีการทิ้งขยะในหนองน้ำ ทำให้หนองน้ำตื้นเขินและจากการพัฒนาหนองหานกุมภวาปีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนั้นเป็นการทำลายพื้นที่อยู่อาศัยของนกและแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ

- การเพาะปลูกโดยรอบหนองทำให้เกิดการตกตะกอนในหนองน้ำจนตื้นเขิน

3) บึงละหาน

3.1) สถานภาพทางกายภาพ

บึงละหาน เป็นบึงน้ำจืดธรรมชาติขนาดใหญ่มีลักษณะค่อนข้างตื้นอยู่ในเขตของลุ่มน้ำชี จัดเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านละหาน ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ครอบคลุมเนื้อที่ประมาณ 18,181 ไร่ พื้นที่โดยรวมสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 190 เมตร บึงละหานจัดเป็นพื้นที่ลุ่มรองรับน้ำจากลำคันฉูและไหลลงสู่แม่น้ำชี ในฤดูแล้งบึงจะค่อนข้างแห้งมีเพียงตอนใต้ของบึงที่มีน้ำตลอดปี ความลึกที่สุดของบึงเฉลี่ยประมาณ1.5 เมตร ปัจจุบันมีการทำถนนเป็นทำนบรอบบึงกั้นคูน้ำ โดยมีสันทำนบกว้าง 6 เมตร สูง 5.5เมตร สร้างทางระบายน้ำล้น 5 แห่ง และอาคารระบายน้ำ 1 แห่ง

3.2) สถานภาพทางชีวภาพ

พบพันธุ์ไม้น้ำ 75 ชนิด 35 วงศ์ พบไม้ยืนต้น 29 ชนิด 16 วงศ์ พืชเด่นได้แก่กกสามเหลี่ยม รองลงมาคือ กกกลมและอ้อขึ้นอยู่ตามริมขอบบึง พืชลอยน้ำพบมากที่สุด คือ ผักตบชวา และจอกหูหนู และพืชใต้น้ำที่พบมากที่สุด คือ สาหร่ายหางกระรอก

พบพันธุ์ปลา 31 ชนิด/ 15 วงศ์ ชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered) และถูกคุกคามในแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ (Threatened in situ) ได้แก่ ปลาบึก (Pangasianodon gigas) ชนิดที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable) ได้แก่ ปลาดุกด้าน (Clarias batrachus) และ ชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (Near-threatened) และถูกคุกคามในแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ (Threatened in situ) ได้แก่ และ ปลาสวาย (Pangasius hypophthalmus)

ปลาเศรษฐกิจ ได้แก่ ปลาสร้อยนกเขา (Osteochilus hasselti) ปลาตะเพียนขาว (Puntius gonionotus) ปลาไส้ตัน (Cyclocheilichthys apogon) ปลาช่อน (Ophiocephalus striatus) ปลาสร้อยขาว (Cirrhinus jullieni) ปลาไส้ตัน (Cyclocheilichthys repasson) และปลาไส้ตัน (Cyclocheilichthys armatus)

พบนก 53 ชนิด จัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง 51 ชนิด ไม่ใช่สัตว์ป่าคุ้มครอง 2 ชนิด และใน 53 ชนิด นี้มีสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ ตาม TRD 2 ชนิด คือ นกกระสาแดง (Ardea purpurea) และนกกระแตหาด (Vanellus duvaucelii) เป็นนกประจำถิ่น 26 ชนิด นกอพยพ13 ชนิด นกประจำถิ่นและนกอพยพ 13 ชนิด นกอพยพมาเพื่อผสมพันธุ์ 1 ชนิด

สัตว์น้ำอื่นๆ ได้แก่ กุ้งฝอยน้ำจืด กุ้งก้ามกราม เต่านา หอยเชอร์รี่ หอยขม ปลิง ปูนา และกบนา

3.3) คุณค่าการใช้ประโยชน์

เชิงเกษตรกรรม (Agricultural value) เช่น เป็นแหล่งน้ำแหล่งหากินสำหรับสัตว์เลี้ยง และเป็นแหล่งน้ำสำหรับเพาะปลูกพืช และคุณค่าด้านผลผลิต (Wetland product value) ซึ่งเห็นได้ชัดเจนที่สุดโดยบึงละหานจัดเป็นแหล่งเก็บหาพืชพรรณ เป็นแหล่งจับหาปลาและสัตว์น้ำ และเป็นแหล่งรายได้และ/หรือตลาดสดของชุมชน โดยเฉพาะปลา ที่ชาวบ้านได้เก็บหามาเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายเป็นรายได้แก่ครัวเรือน

นอกเหนือจากคุณค่าที่ชุมชนได้รับประโยชน์โดยตรงเหล่านี้แล้ว บึงละหานยังมีคุณค่าที่ชุมชนได้รับประโยชน์โดยอ้อม เช่น การที่พื้นที่ชุ่มน้ำเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตนานาชนิด ช่วยกรองของเสีย/มลพิษจากการเพาะปลูก และ/หรือ เป็นแหล่งสะสมของตะกอนดินเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่เพาะปลูก เป็นต้น

3.4) การจัดการและการคุกคาม

- มีการก่อสร้างทำนบคันดินรอบหนองน้ำเพื่อกักเก็บและหรือระบายน้ำสำหรับใช้ประโยชน์มีโครงการชลประทาน

- กำหนดเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา

- มีการปล่อยพันธุ์ปลาโดยหน่วยงานรัฐ

- มีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับกิจกรรมทางน้ำของท้องถิ่น

- พบการแพร่ระบาดของวัชพืชน้ำ ส่งผลให้แหล่งน้ำตื้นเขินแต่เนื่องจากบึงละหานเป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ ในฤดูน้ำหลากกอสวะจะถูกพัดพาลอยไปติดตามเกาะกลางน้ำหรือขอบบึงเปรียบเสมือนการทำความสะอาดหนองน้ำตามธรรมชาติ แต่ซากวัชพืชหรือกอสวะที่ทับถมกันมากขึ้นอาจจะมีผลต่อคุณภาพของน้ำ

- ปริมาณปลาและสัตว์น้ำลดลงจากเดิม และยังมีขนาดเล็กลงกว่าเดิม สาเหตุสำคัญมาจากจำนวนผู้เข้าเก็บหาผลผลิตในบึงละหานเพิ่มขึ้น รวมทั้งการจับปลาด้วยวิธีที่ผิดกฎหมาย เช่น การใช้ตาข่ายขนาดเล็กเกินไป การช๊อตปลา และการเบื่อปลา เป็นต้น

4) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก

4.1) สถานภาพทางกายภาพ

อ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก เป็นอ่างเก็บน้ำชลประทาน สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2505 อยู่ห่างจากอ่างเก็บน้ำห้วยตลาดประมาณ 1 กิโลเมตร สภาพพื้นที่โดยรอบค่อนข้างราบเรียบ อ่างเก็บน้ำทั้งหมดเป็นพื้นที่ลุ่ม รับน้ำจากพื้นที่ข้างเคียง ในฤดูแล้งน้ำแห้ง ส่วนที่ลึกที่สุดเพียง 2 เมตร ในฤดูฝนมีน้ำลึกที่สุดประมาณ 5-7 เมตร ทั้งสองข้างมีหมู่บ้านต่างๆ ล้อมรอบ ลักษณะดินที่พบมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำ บริเวณที่ลุ่มที่ไม่มีน้ำขังทำนา

4.2) สถานภาพทางชีวภาพ

เป็นที่อยู่อาศัยของนกจำนวนมาก พบนกอย่างน้อย 11 ชนิด ชนิดที่อยู่ในสถานภาพถูกคุกคามของโลก (globally threatened) ได้แก่เป็ดดำหัวดำ (Aythya baeri) ชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (endangered) ของประเทศไทย ได้แก่ นกกระสาแดง (Ardea purpurea) พบประมาณ 100 ตัว ชนิดที่อยู่ในสภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (vulnerable) ได้แก่ เป็ดดำหัวดำ ชนิดที่พบเป็นจำนวนมาก ได้แก่ นกยางโทนน้อย (Egretta intermedia) ประมาณ 2.500 ตัว นกเด้าดินอกแดง (Anthus cervinus) ประมาณ 700

ตัว นกนางแอ่นทรายสร้อยคอดำ (Riparia riparia) ประมาณ 464 ตัว และนกเด้าดินทุ่ง (Anthus novaeseelandiae) ประมาณ 200 ตัว นอกจากนี้ยังพบเหยี่ยวทุ่ง (circus spilonotus) เหยี่ยวด่างดำขาว (C. melanoleucos) นกหัวโตหลังจุดสีทอง (Pluvialis fulva) นกจาบปีกอ่อนอกเหลือง (Emberiza aureola) เป็นต้น

พบปลาอย่างน้อย 18 ชนิด เป็นปลาในวงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae) 8 ชนิด ได้แก่ปลากระสูบขีด (Hampala macrolepidota) ปลาตะโกก (Cyclocheilichthys enolops) ปลายี่สกเทศ (Labeo rohita) ปลาสร้อยขาว (Henicorhynchus siamensis) เป็นต้น

พืชริมอ่างเก็บน้ำได้แก่ กกสามเหลี่ยม (Scirpus grossus) หญ้าหวาย (Panicum repens) ถัดเข้าไปเป็นบัวหลวง (Nelumbo nucifera) กลางน้ำมีพืชใต้น้ำ ได้แก่ สาหร่ายหางกระรอก (Hydrilla verticillata) พืชลอยน้ำได้แก่ จอกหูหนู (Salvinia cucullata) ผักตบชวา (Eichornia crassipes) ผักบุ้ง (Ipomoea aquatica)

4.3) คุณค่าการใช้ประโยชน์

- อ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มากมีความสำคัญต่อนกอพยพ เคยเป็นแหล่งชุมชนนกมากที่สุดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- เป็นแหล่งประมงท้องถิ่น เป็นแหล่งผลิตน้ำประปาเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภคของจังหวัดบุรีรัมย์ รอบอ่างเป็นที่ตั้งถิ่นฐานชุมชนจำนวน 8 หมู่บ้าน อายุประมาณ 250 ปี ประชากรเป็นกลุ่มวัฒนธรรมไทย-ลาว และไทยเขมร รายได้ของชุมชนสัมพันธ์กับพื้นที่ชุ่มน้ำ ประมาณร้อยละ 10

4.4) การจัดการและการคุกคาม

- ได้รับการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 97 ตอนที่ 111 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2523

- พื้นที่อ่างน้ำที่เป็นสาธารณะประโยชน์ ที่ดินบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำเป็นที่ดินที่มีโฉนดร้อยละ 100

- เป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับการประปาจังหวัดบุรีรัมย์

- มีการจับปลาโดยใช้ไฟฟ้า ทำให้จำนวนพันธุ์ปลาลดลงจำนวนมาก

5) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด

5.1) สถานภาพทางกายภาพ

อ่างเก็บน้ำห้วยตลาดอยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางตะวันตกเฉียงใต้ 11 กิโลเมตร เป็นที่ลุ่มเกิดจากการยุบตัวของแผ่นดิน รับน้ำจากพื้นที่ข้างเคียง ไหลลงแม่น้ำมูล ในฤดูฝนมีน้ำลึกที่สุดเพียง 1 เมตร มีหมู่บ้านล้อมรอบ บริเวณที่ลุ่มที่ไม่มีน้ำขังมีการทำนา พื้นที่โดยรวมมีสภาพค่อนข้างราบเรียบ

5.2) สถานภาพทางชีวภาพ

เคยมีการสำรวจพบนก 30 ชนิด ปัจจุบันเป็นที่พักอาศัยทำรังของนกจำนวนมาก พบนกอย่างน้อย 11 ชนิด เป็นนกน้ำ นกชายเลน 3 ชนิด นกประจำถิ่นประมาณ 1 ชนิด นกอพยพแต่มิใช่เพื่อการผสมพันธุ์ประมาณ 10 ชนิด ชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (endangered)ได้แก่ นกกระสาแดง (Ardea

purpurea) พบประมาณ 100 ตัว ชนิดที่พบเป็นจำนวนมากได้แก่ นกยางโทนน้อย (Egretta intermedia) พบประมาณ 2,500 ตัว นกเด้าดินอกแดง (Anthus cervinus) พบประมาณ 700 ตัว นกนางแอ่นทรายสร้อยคอดำ (Riparia riparia) พบประมาณ 464 ตัว นกเด้าดินทุ่ง (Anthus novaeseelandiae) ประมาณ 200 ตัว นอกจากนี้ยังพบเหยี่ยวทุ่ง (Circus spilonotus) เหยี่ยวด่างดำขาว (C. melanoleucus) นกหัวโตหลังจุดสีทอง (Pluvialis fulva) นกจาบปีกอ่อนอกเหลือง (Emberiza aureola) เป็นต้น

พบปลาอย่างน้อย 18 ชนิด เป็นปลาในวงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae) 5 ชนิด ได้แก่ ปลาซิวหางแดง (Rasbora borapetensis) ปลายี่สกเทศ (Labeo rihita) ปลาตะเพียนขาว (Puntius gouiouotus) เป็นต้น ปลาในวงศ์ปลาหมอ (Anabantidae) 2 ชนิด ได้แก่ ปลากระดี่หม้อ (Trichogaster trichopterus) ปลาสลิด (T. pectoralis) ปลาเศรษฐกิจ ได้แก่ ปลาสลาด (Notopterus notopterus) ปลากระสูบจุด (Hampala dispar) ปลาแขยงข้างลาย (Mystus mysticetus) ปลาบึกอุย (ลูกผสมระหว่าง Clarias macrocephalus และ Clarias gareipinnus)

พืชที่ขึ้นรอบๆ อ่างเก็บน้ำเป็นพวกกกเล็ก (Cyperus imbricatus) หญ้าคา (Imperata cylindrica) ถัดเข้าไปเป็นเอื้องเพ็ดม้า (Polygonum tomentosum) บัวสาย (Nymphaea lotus) บัวหลวง (Nelumbo nucifera) พบพืชลอยน้ำมาก ได้แก่ จอกหูหนู (Salvinia cucullata) พังพวยน้ำ(Jussiaea repens) ผักบุ้ง (Ipomoea aquatica) และกลางน้ำมีพืชใต้น้ำได้แก่ สาหร่ายหางกระรอก (Hydrilla verticillata)

5.3) คุณค่าการใช้ประโยชน์

- เป็นแหล่งที่มีนกน้ำชุกชุมมากที่สุดแห่งหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้

- เป็นแหล่งน้ำสำคัญทางการเกษตร โดยเฉพาะในฤดูแล้งนั้นมีสภาวะฝนแล้ง นอกจากนั้นเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่สำคัญในท้องถิ่น ชุมชนใช้ประโยชน์ทั้งการเลี้ยงสัตว์ เก็บหาผักพืชน้ำ จับสัตว์น้ำ ทำการกสิกรรม

5.4) การจัดการและการคุกคาม

- ได้รับการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ลงในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 97 ตอนที่ 155 ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2523

- พื้นที่อ่างน้ำเป็นที่สาธารณประโยชน์ ที่ดินบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำเป็นที่ดินที่มีโฉนดร้อยละ 100

- มีการเลี้ยงเป็ด แช่ปอ ทำบ่อปลา เลี้ยงควาย และใช้น้ำบางส่วนเพื่อการชลประทาน

- มีการจับปลาโดยใช้ไฟฟ้า ทำให้จำนวนพันธุ์ปลาลดลงจำนวนมาก

6) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำสนามบิน

6.1) สถานภาพทางกายภาพ

อ่างเก็บน้ำสนามบิน เดิมเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 มีการทำคันกั้นอ่างเก็บน้ำ มีลำน้ำหลายสายเชื่อมโยงกับอ่างเก็บน้ำ เช่น ห้วยลุมปุ๊ก ห้วยละเวีย โดยรวมเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ทุ่งโล่ง ทุ่งนาล้อมรอบ พื้นที่น้ำ มีเนื้อที่ประมาณ 2.56 ตารางกิโลเมตร (1600 ไร่) ที่เหลือเป็นพรุหญ้า ระดับน้ำลึกเฉลี่ย 2-3 เมตร บริเวณที่ลุ่มใกล้เคียงส่วนใหญ่ทำนา

6.2) สถานภาพทางชีวภาพ

พื้นที่รอบๆ อ่างเก็บน้ำสนามบินมีลักษณะเป็นลานตะพักลำน้ำระดับต่ำ ไม่มีสภาพป่าที่สมบูรณ์เหลืออยู่ มีแต่ต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ขึ้นกระจัดกระจาย เป็นต้นว่า เต็ง รัง เหียง พลวง มะค่าแต้ กระบบ ประดู่ มะม่วงป่า แดง สะเดา หว้า เสม็ดทุ่ง

พบนกอย่างน้อย 23 ชนิด เป็นนกน้ำ 21 ชนิด เป็นนกประจำถิ่น 4 ชนิด นกที่อพยพแต่มิใช่เพื่อการผสมพันธุ์ 7 ชนิด ได้แก่ นกกระสานวล (Ardea cinerea) นกกระสาแดง (A. purpurea) นกยางโทนน้อย (Egretta intermedia) นกกาบบัว (Mycteria leuco) เป็นต้น เป็นทั้งนกอพยพ และนกประจำถิ่น 10 ชนิด นกที่อพยพมาเพื่อผสมพันธุ์ 1 ชนิดได้แก่ นกปากห่าง (Anastomus oscitans) ชนิดที่อยู่ในสถานภาพถูกคุกคามของโลก (globally threatened) ได้แก่เป็ดดำหัวดำ (Aythya baeri) เป็ดก่า (Cairina scutulata) ชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (critically endangered) ของประเทศไทย ได้แก่ เป็ดก่า ชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (endangered) ได้แก่ นกกระสานวล นกกระสาแดง เป็ดหงส์ (Sarkidiornis melanotos) และเหยี่ยวดำ (Milvus migrans) ชนิดที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (vulnerable) ได้แก่ เป็ดดำหัวดำ ชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (near threatened) ได้แก่ เป็ดคับแค (Nettapus coromandelianus) นกกาบบัว เป็ดลาย (Anas querquedula) ชนิดที่พบเป็นประจำ ได้แก่ เป็ดแดง (Dendrocygna javanica)

พบปลาอย่างน้อย 14 ชนิด ชนิดที่อยู่ในสภาพมีแนวโน้ม ใกล้สูญพันธุ์ (vulnerable) ได้แก่ ปลาดุกด้าน (Clarias batrachus) พบปลาในวงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae) 4 ชนิด ได้แก่ ปลาซิวหางแดง (Rasbora borapetensis) ปลากระสูบจุด (Hampala dispar) ปลาตะเพียนขาว (Barbodes gonionotus) ปลาสร้อยนกเขา (Osteocheilus hasselti) ปลาในวงศ์ปลาหมอ (Anabantidae) ได้แก่ ปลาหมอไทย (Anabus testudineus) ปลาเศรษฐกิจ ได้แก่ ปลากระสูบจุด ปลาตะเพียนขาว ปลาสร้อยนกเขา ปลาช่อน (Channa striatus) เป็นต้น

ในอ่างเก็บน้ำพบพืชน้ำ 9 ชนิด พืชโผล่เหนือน้ำที่อยู่ริมอ่าง ได้แก่ แห้วทรงกระเทียม (Eleocharis dulcis) กกกลม (Scirpus mucronatus) กกเหลี่ยม (S. grossus) และหญ้าหวาย (Panicum repens) ส่วนที่เป็นพื้นน้ำมีบัวสาย (Nymphaea lotus) มากมาย พืชลอยน้ำได้แก่ จอกหูหนู (Salvinia cucullata) บัวเบา (Nymphoides indicum) ผักบุ้ง (Ipomoea aquatica)

6.3) คุณค่าการใช้ประโยชน์

เป็นแหล่งชุมนุมนกอพยพในฤดูหนาว โดยเฉพาะนกเป็ดน้ำ และนกกระยางจำนวนหลายพันตัว จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง

มีหมู่บ้านอยู่รอบอ่างเก็บน้ำจำนวน 2 แห่ง ซึ่งมีอายุประมาณ 50 ปี ประชากรเป็นกลุ่มไทย-ลาว และวัฒนธรรม ไทย-เขมร รายได้ที่สัมพันธ์กับพื้นที่นี้ไม่มี น้ำในอ่างเก็บน้ำนำมาใช้ทำน้ำดิบผลิตประปาของอำเภอประโคนชัย

6.4) การจัดการและการคุกคาม

- ได้รับการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 97 ตอนที่ 111 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2523

- พื้นที่อ่างเก็บน้ำที่เป็นสาธารณประโยชน์ โดยรอบเป็นที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์

- มีการบุกรุกพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำ การทำประมงมีผลรบกวนนกน้ำที่อาศัยในอ่างเก็บน้ำ

7) แม่น้ำโขง

7.1) สถานภาพทางกายภาพ

แม่น้ำโขงเป็นระบบแม่น้ำสายใหญ่ของโลกที่มีความยาวเป็นอันดับที่ 11 มีต้นน้ำอยู่บนเทือกเขาหิมาลัย บริเวณชายแดน จีน-ธิเบต และไหลผ่าน 6 ประเทศ เป็นระยะทางกว่า 4,200 กิโลเมตร ส่วนที่ผ่านประเทศไทยเป็นส่วนของแม่น้ำโขงตอนกลาง ซึ่งไหนผ่านอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และตอนล่างไหลผ่านจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี รวมความยาวกว่า 2,400 กิโลเมตร และเป็นพื้นที่รับน้ำที่กว้างที่สุด คือประมาณ 60,900 ตารางกิโลเมตร (38,062,500 ไร่) คิดเป็นร้อยละ 77 ของพื้นที่รับน้ำทั้งหมด มีแม่น้ำสาขาสายที่สำคัญคือ แม่น้ำพอง ชี มูล และสงคราม ของประเทศไทย แม่น้ำงึม แม่น้ำเทิน ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และโตนเลสาบของราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งต่อเนื่องกับลำธารของทิวเขาสอยดาวฝั่งตะวันออกของจังหวัดจันทบุรี สภาพของแม่น้ำเป็นแก่งหินและหน้าผาในตอนบนและตอนกลางบางส่วน แต่ส่วนใหญ่เป็นชายฝั่งและสันทราย

7.2) สถานภาพทางชีวภาพ

ชนิดพันธุ์ปลาที่พบทั้งระบบแม่น้ำเกือบ 1,000 ชนิด ที่พบในประเทศไทยอย่างน้อย 289 ชนิด ซึ่งมีความแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงตอนของแม่น้ำ ในตอนกลางจะพบชนิดปลาคล้ายกับของเขตอบอุ่นในจีน ซึ่งได้พบเป็นครั้งคราวในแม่น้ำโขง เขตอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ส่วนแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงตอนล่างมีชนิดปลาที่คล้ายกับของระบบแม่น้ำเจ้าพระยา และเขตซุนดาอิก ปลาที่มีเฉพาะถิ่นในแม่น้ำโขงมีตั้งแต่ปลาน้ำจืดที่ขนาดใหญ่ที่สุดของโลก คือ ปลาบึก (Pangasianodon gigas) จนถึงปลาซิวที่มีขนาดเล็กเป็นอันดับ 3 ของโลก คือ ปลาซิวแคระ 3 จุด (Boraras micros) ชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์/หายาก และชนิดที่พบเฉพาะถิ่น (endemic) ในระบบแม่น้ำโขง มีอย่างน้อย 30 ชนิด เช่น ปลาหมากผาง (Tenualosa thibeaudaui) ปลาตองลาย (Chitala blanci) ปลายี่สกทอง (Probarbus jullieni) ปลาสะนากยักษ์ (Aaptosyax grypus) ปลาสะอี (Mekongina erythrospila) ปลาเสือตอลายเล็ก (Coius undecimradiatus)

พบปลาประมาณ 289 ชนิด ชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (endangered) ได้แก่ปลาตองลาย ปลากระโห้ (Catlocarpio siamensis) ปลาตะโกกหน้าสั้น (Albuilchthys albuloides) ปลากะทิ (Cyclocheilichthys heteronema) ปลาบัว (Osteochilus schlegeli) ปลาหมูอารีย์ (Botia sidthimunki) ปลาแขยงหิน (Leiocassis siamensis) ปลาปึกไก่หนวดยาว (Kryptopterus limpok) ปลาหนวดแมว (Ompok eugeneiatus) ปลาเค้าดำ (Wallago leerii) ปลาบึก (Pangasianodon gigas) ปลาสังกะวาด (Pteropangaslus micronemus) ปลาเทพา (Pangasius sanitwongsei) ปลาเสือตอลายเล็ก (Coius undecimradiatus) ปลาบู่รำไพ (Mugilogobius rambaiae) ปลาปักเป้าขน (Tetraodon baileyi) ชนิดที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (vulnerable) ได้แก่ปลากระเบนราหู (Himantura chaophraya) ปลาแมวหูดำ (Setipinna melanochir) ปลายี่สกทอง (Probarbus jullieni)ปลาแดงน้อย (Dischero dontus ashmeadi) ปลาหมูหางแดง (Botia eos) ปลาหมูฮ่องเต้ (B. rostrata) ปลาหมูครีบหลังยาว (B. longidorsalis) ปลาแขยงธง (Heterobagrus bocourti) ปลาดุกมูนครีบสูง (Bagriichthys macracanthus) ปลาดุกด้าน (Clarias batrachus) ปลาจิ้มฟันจระเข้แคระ (Indostomus paradoxus) ปลาบู่กุดทิง ปลากระดี่มุก (Trichogaster leeri) ปลาปักเป้าสุวัตถิ (Tetraodon suvatti) ชนิดที่คุกคามในถิ่นที่อยู่อาศัยตาม

ธรรมชาติ (threatened in the wild) ได้แก่ปลาสวาย (Pangasianodon hypophthalmus) ปลากัดเขียว (Betta smaragdina)

7.3) คุณค่าการใช้ประโยชน์

แม่น้ำโขงนับเป็นระบบน้ำที่มีความหลากหลายของชนิดปลามากเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากแม่น้ำอะเมซอนในอเมริกาใต้ และแม่น้ำแซร์ในอัฟริกาเท่านั้น

7.4) การจัดการและการคุกคาม

แม่น้ำโขงในบริเวณประเทศไทยมีความต่างของระดับน้ำในฤดูแล้ง และฤดูน้ำหลากสูงถึง 10-20 เมตร แต่ในปัจจุบันมีความแตกต่างน้อยลงมาก เนื่องจากการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงในมณฑลยูนนานของจีน และสภาวะแล้งของต้นน้ำลำธาร

8) แม่น้ำสงคราม

8.1) สถานภาพทางกายภาพ

แม่น้ำสงครามเป็นแม่น้ำสายหลักของแม่น้ำโขง มีต้นกำเนิดอยู่ในจังหวัดอุดรธานี เขตอำเภอทุ่งฝน บริเวณเทือกเขาภูพาน ซึ่งกั้นระหว่างจังหวัดสกลนครกับจังหวัดอุดรธานีไหลผ่านอำเภอบ้านดุง และจังหวัดสกลนคร แล้ววกขึ้นไปอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ต่อจากนั้นไหลเรียบเส้นแบ่งเขตจังหวัดบึงกาฬและสกลนครไปบรรจบกับแม่น้ำโขงที่อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ลำน้ำสาขาบริเวณฝั่งขวาของแม่น้ำ ได้แก่ ห้วยน้ำเย็น และห้วยน้ำอุ่น เป็นต้น ส่วนฝั่งซ้ายของแม่น้ำมีห้วยชี ห้วยน้ำเมา ห้วยน้ำอุ่น และห้วยคำแก้ว เป็นต้น ในฤดูฝน (พ.ค.-ต.ค.) พื้นที่ลุ่มน้ำจะมีน้ำขังประมาณ 960 ตารางกิโลเมตร (600,000 ไร่) ในฤดูแล้ง (พ.ย.-พ.ค.) ช่วงต้นแม่น้ำจะมีน้ำน้อยมาก เนื่องจากไหลออกแม่น้ำโขงหมด จะเริ่มมีน้ำนองคลอง และเห็นเป็นลำน้ำไหลในช่วง 75 กิโลเมตร ช่วงท้ายน้ำซึ่งเริ่มเป็นที่ราบใหญ่ของแอ่งสกลนครไปจนบรรจบแม่น้ำโขง

8.2) สถานภาพทางชีวภาพ

พบปลาอย่างน้อย 183 ชนิด ชนิดที่เป็นพันธุ์เฉพาะถิ่น (endemic) ของแม่น้ำโขง ได้แก่ ปลากระเบนแม่น้ำโขง (Dasyatis laosensis) ปลาตองลาย (Chitala blanci) ปลาหมากผาง (Tenualosa thibeaudaui) ปลาซิวแก้ว (Clupeichthys aesarnensis) ปลาซิวแคระ (Boraras micros) ปลาซิวหางกรรไกรเล็ก (Rasbora spilocerca) ปลาเอินฝ้าย (Probarbus labeaminor) ปลาโจกไหม (Cyclocheilichthys furcatus) ปลาหนามหลังขาว (Mystacoleucus sp.) ปลาปากหนวด (Hypsibarbus lagleri) ปลาวี (Puntioplites fulcifer) ปลาสร้อยน้ำผึ้ง (Gyrinocheilus pennocki)ปลาคังแดง (Hemisilurus mekongensis) ปลาบึก (Pangasianodon gigas) ปลาขยุย (Akysis varius) ปลาข้าวสารแม่น้ำโขง (Oryzias mekongensis) ปลาเสือตอลายเล็ก (Coius undecimradiatus) ปลาปักเป้าสุวัตถิ (Tetrarodon suvatii) ปลาปักเป้าปากดำ (T. barbata) ชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (endangered) ได้แก่ปลากระเบนแม่น้ำโขง (Dasyatis laoensis) ปลาตองลาย (Chitala blanci) ปลากระโห้ (Catlocarprio simensis)ปลาเอินฝ้าย (Probarbus labeaminor) ปลาเค้าดำ (Wallago leerii) ปลาบึก ปลาเทพา (Pangasius sanitwongsei) ชนิดที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ ได้แก่ ปลาหมากผาง (Tenualosa thibaudeaui) ปลาแมวหูดำ (Setipinna melanochir) ปลายี่สก (Probarbus jullieni) ปลานวลจันทร์น้ำจืด (Cirrhinus microlepsis) ปลาหมูหางแดง (Botia eos) ปลาแขยงธง (Heterobagrus bocourti) ปลาดุก

ด้าน (Clarias batrachus) ปลาจิ้มฟันจระเข้ (Doryichthys martensii) ปลาจิ้มฟันจระเข้แคระ (Indostomus paradoxus) ปลาปักเป้าสุวัตถิ (Tetraodon suvatti) ชนิดที่อยู่ในสถานภาพถูกคุกคามในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ (threatened in the wild) ได้แก่ปลาสวาย (Pangasianodon hypopththalmus) ปลากัดเขียว (Betta smaragdina)

8.3) คุณค่าการใช้ประโยชน์

มีการทำประมงตลอดลำน้ำที่มีชุมชน ซึ่งลักษณะการจับปลาจะเป็นแบบเพื่อยังชีพมากกว่าเพื่อการค้า ใช้เป็นสถานที่แห่งเรือพายในประเพณีแข่งเรือในเทศกาลออกพรรษา และเป็นสถานที่ลอยกระทง ของชุมชนที่อยู่ตามลำน้ำ ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมระหว่างชุมชนที่อยู่ริมน้ำในระยะทางใกล้ๆ กัน โดยใช้เรือพาย หรือเรือหางยาว

8.4) การจัดการและการคุกคาม

- ชุมชนรวมกันตั้งกลุ่มอนุรักษ์แม่น้ำสงครามขึ้น และกรมพัฒนาที่ดินได้เลือกพื้นที่บริเวณลำน้ำอูนซึ่งเป็นลำน้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำสงคราม จัดทำโครงการศึกษาการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ เนื่องจาก การบุกรุกตัดไม่ทำลายป่าในเขตต้นน้ำลำธาร และที่สาธารณะเพื่อทำการเกษตร ทำให้เกิดการพังทลายของดินบริเวณต้นน้ำลำธารสูง ส่งผลให้ลำน้ำตื้นเขิน ประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำลดลง ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ จึงมีแนวทางจัดการโดยการจัดทำโครงการฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำ ด้วยการปลูกต้นไม้ จัดทำศูนย์เพาะชำกล้าไม้ ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ปลูกไม้ผล และทำปศุสัตว์แทนการปลูกพืชไร่บริเวณต้นน้ำ จัดทำหลักเขตพื้นที่ป่าสงวนและพื้นที่สาธารณะนอกจากนี้ยังต้องมีการหาแนวทางป้องกันปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์ในเขตจังหวัดสกลนคร โดยให้หน่วยงานต่างๆ ที่มีความรู้ความชำนาญมาร่วมกันจัดทำโครงการ

- มีแนวโน้มว่าจะมีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ ซึ่งจะทำให้ระบบนิเวศโขงลุ่มน้ำเปลี่ยนแปลง

- มีการทำประมงจับสัตว์น้ำเกินขนาด

9) ลำปลายมาศ

9.1) สถานภาพทางกายภาพ

ลำปลายมาศเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำมูล ต้นน้ำอยู่ในเขต อำเภอลำปลายมาศ ปลายลำน้ำอยู่ในเขตอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ลุ่มริมฝั่งลำปลายมาศมีน้ำท่วมล้นตลิ่งในฤดูฝน เป็นพื้นที่กว้างขวางก่อให้เกิดพื้นที่ชุ่มน้ำริมฝั่ง บางแห่งเป็นพรุหญ้าและหนองน้ำเล็กๆ หลายแห่ง เมื่อถึงฤดูแล้งน้ำจะลดลงเหลือเพียงบริเวณลำปลายมาศ และหนองน้ำบางแห่ง เช่น หนองเอียน และหนองยาง พื้นที่ค่อนข้างราบเรียบ ความกว้างของพื้นที่ชุมน้ำประมาณ 1-2 กิโลเมตร ตามลำน้ำมีป่าริมน้ำบริเวณสองฝั่งลำน้ำเป็นบริเวณแคบๆ

9.2) สถานภาพทางชีวภาพ

บริเวณสองฝั่งลำปลายมาศเป็นพื้นที่ป่าริมน้ำ จึงมีความหลากหลายของสัตว์และพืชพรรณ เคยมีรายงานว่าพบนกกระเรียน (Grus antigone) ในปี พ.ศ. 2508 และเป็ดหงส์ (Sarkidiornis melanotos) ในปี พ.ศ. 2523 พบนกอย่างน้อย 5 ชนิด ชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (endangered) ได้แก่เป็ดหงส์ ชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (near threatened) ได้แก่ นกจาบปีกอ่อนอกเหลือง (Emberiza aureola) นกชนิดอื่นได้แก่ นกชายเลนน้ำจืด (Tringa glareola) นกปากซ่อมหางเข็ม (Gallinago stenura) นกเด้าดินทุ่ง (Anthus novaeseelandiae)

พบปลาประมาณ 37 ชนิด ชนิดที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (vulnerable) ได้แก่ปลาดุกด้าน (Clarias batrachus) ปลาในวงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae) พบประมาณ 11 ชนิด เช่น ปลาแปบขาว (Oxygaster siamensis) ปลายี่สกเทศ (Labeo rohita) ปลาตะเพียนขาว (Barbodes gonionotus) เป็นต้น ปลาในวงศ์ปลากด (Bagridae) และปลาในวงศ์ปลาแขยง (Channidae) ปลาเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ ปลาสลาด (Notopterus notopterus) ปลาสร้อยขาว (Henicorhynchus siamensis) ปลากะมัง (Puntioplites waandersii,P. proctozysron) ปลาเนื้ออ่อนหรือปลาปึกไก่หนวดยาว (Kryptopterus limpok) และปลาช่อน (Channa striatus)

พบพันธุ์ไม้ประมาณ 16 ชนิด ริมฝั่งเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กหรือไม้พุ่ม ได้แก่ หว้า (Eugenia cumini) เสียว (Phyllanthus collinsae) เบ็นน้ำ (Combretum trifoliatum) กระโดนน้ำ (Barringtonia acutangula) หูลิง (Hymenocardia wallichii) มีดงกกสามเหลี่ยม (Scirpus grossus) หนาแน่นกลางนา มีบัวน้ำ (Nymphoides indicum) บัวสาย (Nymphaea lotus) บัวหลวง (Nrlumbo nucifera) พังพวยน้ำ (Jussiaea repens) จอกหูหนู (Salvinia cucullata) เป็นต้น

9.3) คุณค่าการใช้ประโยชน์

- เป็นแหล่งน้ำสำหรับชลประทาน มีการทำคลองส่งน้ำในส่วนล่างของพื้นที่ นอกจากนั้นสูบน้ำไปเพื่อใช้ประโยชน์ในการทำนา บ่อเลี้ยงปลา ไร่นาสวนผสม

- สองฝั่งเป็นที่ตั้งของชุมชนจำนวน 8 หมู่บ้าน มีอายุประมาณ 80 ปี ประชากรเป็นกลุ่มวัฒนธรรม ไทย-ลาว การใช้ประโยชน์ของที่ดินส่วนใหญ่เพื่อการกสิกรรม รายได้สัมพันธ์กับพื้นที่ชุ่มน้ำมีประมาณร้อยละ 40 ของรายได้ทั้งหมด พื้นที่ป่าริมน้ำเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์พืชและพันธุ์สัต

9.4) การจัดการและการคุกคาม

- ลำปลายมาศเป็นลำน้ำสาธารณะ พื้นที่ริมฝั่งมีโฉนดประมาณร้อยละ 30 ของพื้นที่ นส.3 ประมาณร้อยละ 30 ของพื้นที่ และ สปก.ประมาณร้อยละ 40 ของพื้นที่ นอกจากนี้มีโครงการประปาหมู่บ้านโดยอาศัยพลังแสงอาทิตย์ การอนุรักษ์พันธุ์ปลา ห้ามตัดต้นไม้หรือพืชริมน้ำ และห้ามจับไก่ป่า

- การบุกรุกที่ดินทำกิน และการลักลอบตัดต้นไม้ ทำให้ฝั่งน้ำบางแห่งทรุดตัวและลำน้ำตื้นเขิน มีการจับปลาอย่างกว้างขวางพันธุ์ปลาลดลงเป็นจำนวนมาก มีการปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไปหากิน ชุมชนนิยมล่าสัตว์ทุกชนิด รวมทั้งเก็บไข่นก และเก็บพืชน้ำ เป็นการทำลายพื้นที่อยู่อาศัยของนก และแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์น้ำ

10) ลำโดมใหญ่และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าป่ายอดโดม

10.1)สถานภาพทางกายภาพ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าป่ายอดโดม อยู่ทางทิศตะวันตกของลำโดมใหญ่ ภูมิประเทศประกอบด้วยภูเขา และหุบเขา อันเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งเป็นต้นน้ำลำโดมใหญ่ขอบนอกด้านทิศตะวันตก ทิศใต้ และทิศตะวันออก ยกตัวขึ้น เป็นหน้าผาสูงชันเทลาดไปด้านทิศเหนือ ซึ่งเป็นส่วนของภูเขาต่างๆ มีลำน้ำสายเล็กๆ ไหลมารวมกับลำโดมใหญ่ไหลลงสู่แม่น้ำมูล มีป่าดิบแล้ง หรือป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณปกคลุมหนาแน่น บริเวณที่ภูมิประเทศเป็นที่ค่อนข้างราบ และลูกคลื่นลอนลาด อยู่ถัดจากบริเวณภูเขาและหุบเขา พื้นที่ทิศตะวันตกและทิศใต้ของพื้นป่านี้เชื่อมเป็นผืนป่าเดียวกันกับป่าในราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จากสภาพภูมิประเทศที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนกัน

หลายลูก ก่อให้เกิดลำห้วยลำธารหลายสาย เช่น ห้วยบอน ห้วยวังใหญ่ ห้วยพระเจ้า ห้วยยาง ห้วยไห ห้วยเดื่อ ห้วยดินดำ ห้วยบุญ ห้วยค้อ ฯลฯ ซึ่งไหลลงไปรวมกันที่ลำโดมใหญ่

10.2)สถานภาพทางชีวภาพ

มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์อยู่มาก ประกอบด้วยป่าดิบชื้น พบ บริเวณริมห้วยตามหุบเขา และบริเวณหุบเขาตอนใต้ของพื้นที่ บริเวณต้นน้ำลำโดมใหญ่ พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ยางนา (Dipterocarpus alatus) ค้อ (Livistona speciosa) มะไฟป่า (Baccaurea ramifiora) และหวาย (Calamus spp.) ป่าดิบแล้งครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ตามบริเวณยอดเขา สันเขา พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ตะแบกใหญ่ (Lagerstroemia calyculata) ตะแบกแดง (L. calyculata) มะค่าโมง (Afzelia xylocarpa) พลองใบเล็ก (Memecylon cyaneum) กระบก (Irvingia malayana) ตะเคียนหิน (Hopea ferrea) ประดู่ (Pterocarpus macrocarpus) และไผ่ชนิดต่างๆ เป็นต้น ป่าเบญจพรรณหรือป่าผสมผลัดใบ พบกระจายเป็นบริเวณตอนเหนือและตะวันออกของพื้นที่ พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ประดู่ มะค่าโมง ตีนนก (Vitex pinnata) สมอพิเภก (Terminalia bellerica) ตะคร้อ (Schleichera oleosa) ฉนวน (Dalbergia nigrescens) ไผ่ไร่ (Gigantochloa albociliata) และไผ่ชนิดต่างๆ ป่าเต็งรังพบ บริเวณด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกของพื้นที่ มีทุ่งหญ้าสลับ เป็นบางพื้นที่ พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ยางเหียง (Dipterocarpus intricatus) เต็ง (Shorea obtusa) รัง (S. siamensis) เก็ดแดง (Dalbergia dongnaiensis) กระบก (Irvingia malayana) มะขามป้อม (Phyllanthus emblica) และหญ้าคา (Imperata cylindrica) เป็นต้น ทุ่งหญ้าพบกระจายอยู่บริเวณตอนเหนือและตะวันตกบนที่ราบยอดเขา ลักษณะดินเป็นดินทราย มักเกิดไฟไหม้ทุกปี พืชที่พบมากได้แก่ หญ้าคา หญ้าเพ็ก หญ้าพง (Sckrostachya fusca) และเอนอ้า (Osbeckia chinensis) เป็นต้น

พบนกอย่างน้อย 188 ชนิด ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าป่ายอดโดม เป็นนกประจำถิ่น 136ชนิด เช่น เหยี่ยวขาว (Elanus caeruleus) เหยี่ยวรุ้ง (Spilornis cheela) นกเป็ดผีเล็ก (Tachybaptus ruficollis) นกคุ่มสี (Coturnix chinensis) นกคุ่มอกลาย (Turnix suscitator)นกกวัก (Amaurornis phoenicurus) นกกาเหว่า (Eudynamys scolopacea) นกตบยุงหางยาว (Caprimulgus macrurus) นกอพยพแต่มิใช่เพื่อการผสมพันธุ์ 52 ชนิด ได้แก่ เหยี่ยวนกเขาชิเครา (Accipiter badius) เหยี่ยวนกเขาหงอน (A. trivirgatus) นกยางควาย (Bubulcus ibis) เหยี่ยวกิ้งก่าสีดำ (Aviceda leuphotes) นกมูม (Ducula badia) นกที่อพยพมาเพื่อการผสมพันธุ์ 1 ชนิด ได้แก่ นกแอ่นทุ่งใหญ่ (Glareola maldivarum) ชนิดที่อยู่ในสถานภาพถูกคุกคามของโลก (globally threatened) ได้แก่ นกตะกรุม (Leptoptilos javanicus) นกยูง (Pavo muticus) ชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (critically endangered) ของประเทศไทย ได้แก่ เป็ดก่า (Cairina scutulata) นกตะกรุม ชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (endangered) ได้แก่ นกแก้วโมง (Psittacula eupatria) นกยูง (Pavo muticus) ชนิดที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (vulnerable) ได้แก่ ไก่ฟ้าพญาลอ (Lophura diardi) ชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (near threatened) ได้แก่ นกกาฮัง (Buceros bicornis)

พบปลาในลำโดมใหญ่อย่างน้อย 36 ชนิด เป็นปลาในวงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae) 10 ชนิด เช่น ปลาซิวควาย (Rasbora dusonensis) ปลานวลจันทร์เทศ (Cirrhina mrigla)เป็นต้น ปลาในวงศ์ปลากด ปลาแขยง (Bagridae) 3 ชนิด ปลาในวงศ์ปลาหมอ (Anabantidae) 3 ชนิด และปลาในวงศ์ปลาเนื้ออ่อน (Siluridae) 3 ชนิด ปลาเศรษฐกิจ ได้แก่ ปลาสลาด (Notopterus notopterus) ปลาตะเพียนขาว (Barbodes gonionotus) ปลากะมัง (Puntioplites proctozysron) และปลาช่อน (Channa striata)

10.3)คุณค่าการใช้ประโยชน์

- เป็นบริเวณหนึ่งในสามแห่งของประเทศไทยที่มีการรายงานพบเป็ดก่า

- ริมฝั่งลำโดมใหญ่เป็นที่ตั้งของชุมชนต่างๆ ซึ่งมีถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่นี้ตั้งแต่อายุประมาณมากกว่า 100 ปี ประมาณ 74 ปี และประมาณ 40 ปี ประชากรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัฒนธรรม ไทย-ลาว บางส่วนได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมเขมร มีประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ชุ่มน้ำบริเวณนี้ได้แก่ หอเจ้าปู่ ดอนปู่ตา เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบซากปรักของโบราณสถานสมัยขอมจำนวนหลายแห่งอยู่ในป่าทางด้านทิศใต้และทิศตะวันตกของพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดป่าโดม จากหลักฐานทางโบราณคดีต่างๆ เหล่านี้คาดได้ว่าในบริเวณนี้เคยเป็นชุมชนมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และสมัยประวัติศาสตร์มาก่อน ซึ่งนับว่ามีคุณค่าอย่างยิ่งในการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี

- กิจกรรมการผลิตที่สำคัญ ได้แก่ ทำไร่ ทำสวนเกษตรผสมผสาน นอกจากนี้พบการเผาถ่าน การเลื่อยไม้บริเวณท่าน้ำริมโดม ชุมชนมีรายได้จากพื้นที่ประมาณร้อยละ 20 ของรายได้ทั้งหมด แนวโน้มการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของชุมชนรอบพื้นที่เป็นภาคเกษตรกรรม ขณะเดียวกันทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่มีศักยภาพในเชิงการเก็บผลผลิตเพื่อการยังชีพและการกสิกรรม สถานที่ท่องเที่ยว เช่นแก่งลำดวน มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมมากประมาณปีละ 18,000คน ซึ่งจะมีศักยภาพการพัฒนาเชิงการท่องเที่ยวมากขึ้นเมื่อเส้นทางเลียบพรมแดนได้รับการพัฒนาสู่ช่องเม็ก และช่องจอม

10.4)การจัดการและการคุกคาม

- ได้รับการประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนที่ 126 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2535 การถือครองสิทธิ์ของประชาชน ส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ หรือเป็น ภบท. 5-6 ประมาณร้อยละ 70-75 ของพื้นที่ สปก. ประมาณร้อยละ 25-30 ของพื้นที่ แต่ในบางหมู่บ้านมีเอกสารสิทธิ์เป็น สปก. ประมาณร้อยละ 70-80 ของพื้นที่ และ นส. 3ก ประมาณร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะห่างไกลจากต้นน้ำ ในปัจจุบันไม่มีประชากรเข้าไปถือครองที่ดินในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าป่ายอดโดมอีกแล้ว แต่มีการใช้ประโยชน์พื้นที่ของหน่วยงานอื่น ได้แก่ กองทัพบก ในบริเวณจุดตรวจพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา ณ ช่องอานนท์ เป็นเนื้อที่ 0.032 ตารางกิโลเมตร (20 ไร่) และอยู่นอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ได้แก่ กรมชลประทานที่อ่างเก็บน้ำห้วยวังใหญ่

- ติดเขตยอดโดมด้านทิศเหนือ ปริมาณน้ำน้อยในฤดูแล้ง และน้ำท่วมในฤดูฝน ทำให้ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรกรรม ความอุดมสมบูรณ์ลดลง การบุกรุกที่ดิน การดูดทราย โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว การล่าสัตว์ตัดไม้ของชุมชนใกล้ป่า โดยเฉพาะในวันหยุดมักมีกลุ่มคนเข้ามาล่าสัตว์ในพื้นที่

11) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว

11.1)สถานภาพทางกายภาพ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาเพชรบูรณ์ ทางตอนใต้มีลักษณะเป็นพื้นที่แยกออกไปทางทิศตะวันออก ประกอบด้วยภูเขาล้อมรอบพื้นที่ราบสูงตอนกลางทางตอนเหนือของพื้นที่จะล้อมรอบด้วยเทือกเขาภูเขียวน้อย และต่อด้วยเทือกเขาภูเขียวใหญ่ ลักษณะของพื้นที่คล้ายรูปเกือกม้า บริเวณใกล้กับสันเขาจะเป็นผาชัน เกือบตั้งฉากตลอดทั้งแนว ภายในวงรอบของเทือกเขานี้ พื้นที่ส่วนใหญ่ค่อนข้างราบ มีเนินเขาขนาดเล็กปรากฏอยู่บนยอกเขาหลายลูก มีสภาพเป็นลานหิน มีพันธุ์ไม้ขนาดเล็กขึ้น

ห่างๆ สลับกับหญ้าและไม้พุ่ม เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูง และที่ราบสูง จึงทำให้มีลำห้วย ลำธารมากมายหลายสาขา ลุ่มน้ำสำคัญ 3 สาย ได้แก่ ลุ่มน้ำพรม มีต้นกำเนิดอยู่บริเวณตอนเหนือของพื้นที่ ลุ่มน้ำสะพุงเป็นลุ่มน้ำที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ และลุ่มน้ำชีซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของพื้นที่ พื้นที่ลุ่มบางตอนก่อตัวเป็นบึงซึ่งมีขนาดกว้างขึ้นเมื่อถึงฤดูฝน เช่น บึงแฟน บึงยาว บึงโค้ง บึงสะพุง บึงมน และทุ่งกะมัง เป็นต้น แหล่งน้ำเหล่านี้มีความสำคัญมากต่อนกน้ำ นกกินปลา บึงเหล่านี้จะกลายเป็นแหล่งหญ้าที่สมบูรณ์ในฤดูแล้ง โดยเฉพาะบริเวณรอบบึงที่น้ำลดลงไป

11.2)สถานภาพทางชีวภาพ

สังคมพืชธรรมชาติประกอบด้วยป่าดงดิบเขาในระดับต่ำ ป่าดงดิบแล้ง ป่าเต็งรัง ป่าผสมผลัดใบ และทุ่งหญ้า นอกจากนี้ยังมีสังคมขนาดเล็กที่ปรากฏให้เห็นในบางพื้นที่ เช่น สังคมธารน้ำไหล สังคมผาหิน สังคมบึงและพรุ เป็นต้น ในสังคมพืชแต่ละชนิดมีพันธุ์ไม้ที่หายาก และมีคุณค่าอยู่มากมายหลายชนิด ตั้งแต่ไม้ขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพด้านเนื้อไม้ และค่อนค่างหายากในปัจจุบัน เช่น ไม้หอม (Aquilaria malaccensis) อบเชย (Cinnamomus bejolghota) กำยาน (Styrax apricus) และไก๋ (Ternstroemia gymnanthera) กล้วยไม้และพันธุ์ไม้ล้มลุกขนาดเล็กที่มีดอกสวยงาม สังคมทุ่งหญ้าเขตร้อนเกิดจากการกระทำของมนุษย์ ได้แก่ ทุ่งกะมัง ซึ่งเป็นทุ่งหญ้าที่เกิดจากการทำลายป่าเพื่อปลูกพืชและตั้งหลักแหล่ง เดิมทุ่งกะมังเป็นแอ่งธรรมชาติขนาดเล็กในป่าเต็งรังผสมสนมาก่อน ต่อมากลายเป็นทุ่งหญ้าอันกว้างขวาง ส่วนใหญ่เป็นหญ้าคา หญ้าแพ็ก และหญ้าหวาย ในช่วงฤดูแล้งจะมีไฟป่าอย่างรุนแรงและหญ้าจะสะพัดอย่างรวดเร็ว มีพันธุ์ไม้ขนาดเล็กขึ้นอยู่ประปราย กลางทุ่งมีลำห้วยไหลผ่านสามสายกลายเป็นบึง ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของนกน้ำนานาชนิด บึงแฟนเป็นทุ่งหญ้าราบเรียบขนาด 4 ตารางกิโลเมตร (2,500 ไร่) ปกคลุมด้วยหญ้าคา หญ้าหวาย เฟิร์น กก จูด บางตอนของตัวทุ่งมีน้ำขังตลอดปี เป็นแหล่งปลาน้ำจืดหลายชนิด รอบตัวทุ่งเป็นป่าดิบเขาที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้หลากชนิด รอบตัวทุ่งเป็นป่าดิบเขาที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้หลากชนิด นอกจากนี้ยังมีทุ่งหญ้าขนาดเล็กอีกหลายแห่งในบริเวณใกล้ๆ กันนี้ เช่น บึงยาว บึงโค้ง บึงสะพุง เป็นต้น ซึ่งบึงเหล่านี้เป็นแหล่งหากินและพักอาศัยของนกเป็ดหลายชนิดในช่วงที่โยกย้ายถิ่น

พบนกอย่างน้อย 223 ชนิด เป็นนกประจำถิ่น 189 ชนิด ได้แก่ นกยางเขียว (Butorides striatus) นกเหยี่ยวรุ้ง (Spilornis cheela) นกกะเต็นใหญ่ธรรมดา (Halcyon capensis) เป็นต้น นกอพยพแต่มิใช่เพื่อการผสมพันธุ์ 31 ชนิด ได้แก่ นกอินทรีปีกลาย (Aquila clanga) เหยี่ยวเคสเตรล (Falco tinnunculus) นกอีเสือหลังแดง (Lanius collurioides)เป็นต้น และนกที่เป็นทั้งนกประจำถิ่นและนกอพยพ ได้แก่ นกแซงแซวสีเทา (Dicrurus leucophaeus) นกแซงแซวหางปลา (D. macrocercus) นกแซงแซวหงอนขน (D. hottentottus) ชนิดที่อยู่ในสถานภาพถูกคุกคามของโลก (globally threatened) ได้แก่ นกยูง (Pavo muticus) เหยี่ยวเล็กตะโพกขาว (Polihierax insignis) และเป็ดก่า (Cairina scutulata) ชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (critically endangered) ของประเทศไทย ได้แก่ เป็ดก่า นกอ้ายงั่ว (Anhinga melanogaster) แร้งเทาหลังขาว (Gyps bengalensis) ชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ ได้แก่ นกยูง นกอินทรีปีกลาย (Aquila clanga) ชนิดที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (vulnerable) ได้แก่ ไก่ฟ้าพญาลอ (Lophura diardi) นกหัวขวานใหญ่สีดำ (Dryocopus javensis) เหยี่ยวเล็กตะโพกขาว นกกระแตหาด (Vanellus duvaucelii) นกโกโรโกโส (Carpococcyx renauldi) และชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคาม (near threatened) ได้แก่ นกเงือกสีน้ำตาล (Ptilolaemus tickelli) นกเงือกกรามช้าง (Rhyticeros undulatus) นกกาฮัง(Buceros bicornis) นกหัวขวานใหญ่สีเทา (Muelleripicus pulverulentus) เหยี่ยว

ภูเขา (Spizaetus nipalensis) นกอัญชันจีน(Porzana paykullii) นกอีลุ้ม (Gallicrex cinerea) นกเปล้าหน้าเหลือง (Treron pompadora) และนกปรอดหงอนหลังลาย (Pycnonotus eutilotus)

สัตว์เลื้อยคลานพบอย่างน้อย 28 ชนิด อาศัยอยู่ในบริเวณแหล่งน้ำ และพื้นที่ลุ่มใกล้แหล่งน้ำ

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 57 ชนิด ที่สำคัญ ได้แก่ กระซู่ (Dicerochinus sumatrensis)เลียงผา (Capricornis sumatraensis) เนื้อทราย (Cervus porcinus) เสือโคร่ง (Panthera tigris) ช้างป่า (Elephas maximus) กระทิง (Bos gaurus)

พบปลาอย่างน้อย 26 ชนิด เป็นชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น (endemic) และอยู่ในสถานภาพถูกคุกคามในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ (threatened in the wild) ได้แก่ ปลากัดไทย (Betta splendens) ชนิดอื่น ได้แก่ ปลาสร้อยน้ำผึ้ง (Gyrinocheilus aymonieri) ปลาค้อ 3 ชนิด(Nemacheilus poculi, N. bucculentus และ N. waltoni) ปลาซิวควายแถบดำ (Rasbora paviana) ปลาจาด (Hypsibarbus malcolmi) ปลาสร้อยนกเขา (Osteochilus schlegeli) ปลากระแห (Barbodes schwanenfeldi) ปลาสวาย (Pangasiancdon hypophthalmus) ปลาหมอไทย (Anabas testudineus) ชนิดที่อยู่ในสถานภาพ มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (vulnerable) ได้แก่ ปลาดุกด้าน (Clarias bratrachus) ชนิดที่อยู่ในสถานภาพถูกคุกคามในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ (threatened in the wild) ได้แก่ ปลาสวาย และปลากัดไทย

11.3)คุณค่าการใช้ประโยชน์

- มีระบบนิเวศที่หลากหลาย และพิเศษเฉพาะ มีสัตว์ป่าอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งรวมสังคมพืชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแห่งหนึ่ง ทุ่งกะมัง บึงแฟน และบึงอื่นๆ เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่เป็นแหล่งหากินและที่อยู่อาศัยของนกน้ำ และนกอพยพที่สำคัญเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญ มีธรรมชาติที่สวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยว มีศักยรูปที่เป็นศูนย์ศึกษาธรรมชาติ

11.4 การจัดการและการคุกคาม

- ได้รับประกาศให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 96 ตอนที่ 162 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 และผนวกพื้นที่บางส่วนเพิ่มเติมในพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2522

- ถูกคุกคามเนื่องจากการบุกรุกทำลายป่า การถือครองที่ดิน และการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร การใช้ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าเพื่อการดำรงชีพ การลักลอบล่าสัตว์ป่า เก็บหาของป่า และการเลื่อยไม้

ค.3 พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติ

พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติ 47 แห่ง โดยอยู่ในกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 แห่ง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1) ดูนลำพัน

1.1) สถานภาพทางกายภาพ

ดูนลำพันมีสภาพเป็นน้ำซับ และมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ตรงกลาง มีน้ำตลอดปี พื้นที่โดยทั่วไปค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชันน้อย มีต้นไม้ขึ้นอยู่ค่อนข้างหนาแน่น ที่ดินที่พบบริเวณนี้เกิดจากการทับถมของตะกอนลำน้ำเก่า ดังนั้นจึงเป้ฯพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทำนา

1.2) สถานภาพทางชีวภาพ

ป่าดูนลำพันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยเพียงแห่งเดียวในโลกของปูทูลกระหม่อมหรือปูแป้ง (Thaiotamon chulabhorn) ซึ่งเป็นปูน้ำจืดชนิดใหม่ของประเทศไทย

พบนกอย่างน้อย 81 ชนิด เป็นนกน้ำ 3 ชนิด ได้แก่ นกกระยางกรอบพันธุ์จีน (Ardeola acchus) นกยางควาย (Bubulcus ibis) เป็ดแดง (Dendrocygna javanica) ชนิดอื่นๆ ที่พบ ได้แก่ เหยี่ยวขาว (Elanus caerileus) นกเขาไฟ (Streptopelia tranquebaric) นกเขาใหญ่ (S. chinensis) นกเขาชวา (Geopelia striata) นกกระปูดใหญ่ (Centropus sinersis) นกจาบคาเล็ก (Merops orientalis) นกตะขาบทุ่ง (Coracias benghalensis) นกตีทอง (Megalaima jaemacephala) นกปรอดคอลาย (Pycnonotus finlaysoni) นกปรอดสวน (P. blanfordi) นกกระจบหญ้าอกเทา (Prinia hodgsonii) นกยอดหญ้าสีดำ (Saxicola caprata) นกแอ่นพง (Artamus fuscus) นกกิ้งโครงคอดำ (Sturnus nigricollis) นกเอี้ยงหงอน (Acridothers javanicus) นกกินเปลือกเหลือง (Nectarinia jugularis) นกสีชมพูสวน (Dicaeum cruenatum)

พบปลาอย่างน้อย 9 ชนิด สาเหตุที่พบน้อยเนื่องจากลักษณะของตัวหนองน้ำซึ่งเรียกว่าหนองดูน เป็นพื้นที่น้ำซับ และเป็นแหล่งอนุรักษ์ ไม่มีผู้เข้าไปทำการประมงหนองน้ำทั้งหมดกลายเป็นแหล่งน้ำตื้นเขิน มีแต่วัชพืช

พบพืชอย่างน้อย 50 ชนิด ได้แก่ ผักโฮบเฮบ (Ottlia alismodes) อ้อ (Arundo donax) หนามแดง (Maytenus mekongensis) ผักสาบ (Adenia vividiflora) ส้มเสี้ยว (Bauhinia malaharica) เชือก (Terminalia alata)

1.3) คุณค่าการใช้ประโยชน์

มีหลายหมู่บ้านอยู่รอบดูนลำพัน บ้านนาเชือกมีอายุการตั้งถิ่นฐานนานที่สุดคือกว่า 200 ปี ประชาชนและกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกบลุ่มวัฒนธรรมไทย-ลาว มีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องคือ เคารพดอนปู่ตาเป็นแหล่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งดูนลำพันเป็นดอนปู่ตาด้วยเช่นกัน ชุมชนใช้ประโยชน์จากดูนลำพันในด้านแหลงอาหาร เก็บเห็ด หาหน่อไม้ จับปลาและสัตว์น้ำ ใช้แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการทำนารอบๆ ดูนลำพัน

1.4) การจัดการและการคุกคาม

ได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เมื่อวนที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 และเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2542 เป็นที่สาธารณะประโยชน์ พื้นที่โดยรอบเป็นทุ่งนา มีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดร้อยละ 44 ของพื้นที่ และนอกนั้นเป็นที่ นส. 3 มีโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ได้แก่ การสร้างถนนขุดคลองโดยรอบ การปลูกต้นไม้ การพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสวยงาม แหล่งความรู้ และแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีการกระจายของดินเค็ม การรุกล้ำที่สาธารณะ และโครงการพัฒนาพื้นที่ชุ่มน้ำไม่สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เป็นอยู่

2) หนองกอมเกาะ

2.1) สถานภาพทางกายภาพ

หนองกอมเกาะมีลักษณะเป็นพื้นที่น้ำท่วมถึงตรงส่วนที่เป็นลุ่ม (back-swamp) ซึ่งได้รับอิทธิพลจากแม่น้ำโขง มีตะกอนลำน้ำมาทับถมทุกปี สภาพพื้นที่โดยรอบค่อนข้างราบเรียบ ความลาดชัน

ประมาณร้อยละ 0-2 ตัวหนองตั้งอยู่ในแนวเหนือ-ใต้ ยาวประมาณ 5.5 กิโลเมตร ส่วนกว้างที่สุดประมาณ 1.8 กิโลเมตร ดินเกิดจากการทับถมของตะกอนลำน้ำ ปัจจุบันมีคันดินรอบหนอง

2.2) สถานภาพทางชีวภาพ

พบพันธุ์ไม้น้ำ 39 ชนิด 24 วงศ์ พบไม้ยืนต้น 26 ชนิด 11 วงศ์ พืชเด่นพบกกสามเหลี่ยมจำนวนมาก รองลงมาคือ ธูปฤาษี พืชลอยน้ำพบหญ้าไซจำนวนมากรองมาคือจอกหูหนู

พบพันธุ์ปลา 33 ชนิด/ 15 วงศ์ ชนิดที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable) ได้แก่ ปลาดุกด้าน (Clarias batrachus) และปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus)

- ปลาเศรษฐกิจ ได้แก่ ปลาช่อน (Ophiocephalus striatus) ปลาหมอช้างเหยียบ (Pristolepis fasciatus) ปลานิล (Oreochromis niloticus) ปลาสร้อยขาว (Cirrhinus jullieni) ปลาสร้อยนกเขา (Osteochilus hasselti) ปลาสลิด (Trichogaster pectroralis) ปลาแขยงข้างลาย (Mystus vittatus) และปลากระสูบจุด (Hampala dispar)

- สัตว์น้ำเศรษฐกิจอื่นๆ ได้แก่ กุ้งฝอยน้ำจืด (Macrobranchium lanchesteri)

พบนก 40 ชนิด จัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง 37 ชนิด ไม่ใช่สัตว์ป่าคุ้มครอง 3 ชนิด เป็นนกประจำถิ่น 31 ชนิด นกอพยพ 3 ชนิด นกประจำถิ่นและนกอพยพ 6 ชนิด ไม่พบนกที่มีสถานภาพการอนุรักษ์

2.3) คุณค่าการใช้ประโยชน์

น้ำจากหนองกอมเกาะเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตประปาชุมชน เป็นแหล่งน้ำแหล่งหากินสำหรับสัตว์เลี้ยง และเป็นแหล่งน้ำสำหรับเพาะปลูกพืช ในส่วนของคุณค่าด้านผลผลิต(Wetland product value) ซึ่งหนองกอมเกาะจัดเป็นแหล่งเก็บหาพืชพรรณ เป็นแหล่งจับหาปลาและสัตว์น้ำ และเป็นแหล่งรายได้และ/หรือตลาดสดของชุมชน โดยเฉพาะปลาและพืชพรรณ ที่ชาวบ้านได้เก็บหามาเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้แก่ครัวเรือน และหนองกอมเกาะยังมีคุณค่าที่ชุมชนได้รับประโยชน์โดยอ้อม เช่น การที่พื้นที่ชุ่มน้ำเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตนานาชนิด ช่วยกรองของเสีย/มลพิษจากการเพาะปลูก และ/หรือ เป็นแหล่งสะสมของตะกอนดินเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่เพาะปลูก เป็นต้น

2.4) การจัดการและการคุกคาม

- มีการก่อสร้างทำนบคันดินรอบหนองน้ำเพื่อกักเก็บและหรือระบายน้ำสำหรับใช้ประโยชน์

- มีการปล่อยพันธุ์ปลาโดยหน่วยงานรัฐ

- มีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของท้องถิ่น

- มีการแพร่ระบาดของวัชพืชน้ำ และพืชน้ำที่ขึ้นหนาแน่น เช่น บัวหลวง ทำให้แหล่งน้ำตื้นเขิน และส่งผลกระทบต่อชนิดและปริมาณปลาในหนองน้ำ

- การพัฒนาและขยายตัวของชุมชนเมือง ที่ส่งผลให้ความต้องการใช้ทรัพยากรน้ำ พื้นที่เพาะปลูก ที่อยู่อาศัย และทรัพยากรพื้นที่ชุ่มน้ำเพิ่มขึ้น

3) หนองปลาคูณ

3.1) สถานภาพทางกายภาพ

หนองปลาคูณ หรือชาวบ้านเรียกว่า กุดปลาคูณ เป็นหนองน้ำธรรมชาติและบริเวณที่ราบน้ำท่วมถึงหรือพื้นที่ทามของลุ่มน้ำยัง จัดเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติ ตั้งอยู่ตำบลขวาว ตำบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีพื้นที่ประมาณ 3,220 ไร่ ติดถนนสายหลักจากจังหวัดร้อยเอ็ดไปยังจังหวัดยโสธร เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนก พันธุ์ปลาและพันธุ์ไม้หลายชนิด หนองปลาคูณมีความสำคัญต่อการประกอบอาชีพของชุมชนโดยรอบ คือเป็นแหล่งหาปลา แหล่งปลูกข้าวในทามและแหล่งเลี้ยงวัวควายและนำน้ำไปใช้ในการเกษตร ในฤดูน้ำหลากหนองปลาคูณจะเป็นแหล่งกักเก็บน้ำหรือที่พักชะลอการไหลบ่าของน้ำขนาดกว้างใหญ่แห่งหนึ่ง ปัจจุบันมีการทำถนนเป็นคันโดยรอบ มีทางระบายน้ำติดต่อกับลำน้ำยัง

3.2) สถานภาพทางชีวภาพ

พบพันธุ์ไม้น้ำ 41 ชนิด 26 วงศ์ พบไม้ยืนต้น 15 ชนิด 10 วงศ์ พืชเด่นพบพักตบชวาจำนวนมาก รองลงมาเป็นกระจับสี่เขา พืชใต้น้ำพบ สาหร่ายหางกระรอกมากที่สุดรองมา ได้แก่ สาหร่ายเส้นด้าย ลันตวาใบข้าว

พบนก 38 ชนิด จัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง 35 ชนิด ไม่ใช่สัตว์ป่าคุ้มครอง 3 ชนิด และใน 38 ชนิดนี้มีสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม ตาม TRD 1 ชนิดคือ นกกระจาบธรรมดา (Ploceus philippinus) เป็นนกประจำถิ่น 29 ชนิด นกอพยพ 1 ชนิด นกประจำถิ่นและนกอพยพ 8 ชนิด

พบพันธุ์ปลา 56 ชนิด/ 19 วงศ์ ชนิดที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable) ได้แก่ ปลาดุกด้าน (Clarias batrachus) และปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus) และชนิดที่อยู่ในสถานภาพถูกคุกคามในแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ (Threatened in situ) ได้แก่ ปลากัดเขียว (Betta smaragdina)

- ปลาเศรษฐกิจ ได้แก่ ปลาสร้อยนกเขา (Osteochilus hasselti) ปลาสร้อยขาว(Cirrhinus jullieni) ปลาตะเพียนขาว (Puntius gonionotus) ปลาช่อน (Ophiocephalus striatus) ปลาแขยงข้างลาย (Mystus vittatus) ปลากดเหลือง (Mystus nemurus) ปลากระสูบจุด (Hampala dispar) และ ปลาหมอช้างเหยียบ (Pristolepis fasciatus)

- สัตว์น้ำอื่นๆ ได้แก่ กุ้งฝอยน้ำจืด กุ้งก้ามกราม หอยขม ปูนา กบนา เขียด หอยเชอรี่ ตะพาบ และเต่านา

3.3) คุณค่าการใช้ประโยชน์

พื้นที่เป็นแหล่งผลผลิต (Wetland products) ที่ชาวบ้านได้เก็บหามาเพื่อบริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายเป็นรายได้ น้ำจากหนองปลาคูณเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ในทางการเกษตร (Agricultural value) หนองปลาคูณเป็นแหล่งน้ำสำหรับการเพาะปลูก ทำนาปรังของเกษตรกร พื้นที่รอบหนองน้ำยังเป็นแหล่งหากินสำหรับสัตว์เลี้ยง นอกจากนี้คุณค่าที่สำคัญอีกประการหนึ่งของหนองปลาคูณ คือ การใช้ประโยชน์พื้นที่สำหรับกิจกรรมท่องเที่ยวและนันทนาการ

3.4) การจัดการและการคุกคาม

- มีการก่อสร้างทำนบคันดินรอบหนองน้ำเพื่อกักเก็บและหรือระบายน้ำสำหรับใช้ประโยชน์ มีโครงการชลประทาน

- มีการปล่อยพันธุ์ปลาโดยหน่วยงานรัฐ

- มีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับกิจกรรมทางน้ำของท้องถิ่น

- มีวัชพืชน้ำ โดยเฉพาะผักตบชวาขึ้นหนาแน่นในบริเวณหนองน้ำ ส่งผลให้แหล่งน้ำบางส่วนตื้นเขิน รวมทั้งมีการแพร่ระบาดของศัตรูพืช ได้แก่ หอยเชอรี่

4) บึงเกลือ บ่อแก

4.1) สถานภาพทางกายภาพ

เดิมเป็นส่วนหนึ่งของที่ราบน้ำท่วมถึงหรือที่ “ ทาม ” ลุ่มน้ำยังปัจจุบันเป็นอ่างเก็บน้ำที่มีสันฝายและที่ระบายน้ำล้น จึงเป็นแหล่งน้ำกว้างใหญ่ มีลักษณะเป็นบริเวณลานตะพักลำน้ำระดับต่ำ ที่มีสภาพพื้นที่โดยรอบค่อนข้างราบเรียบถึงมีความลาดชันเล็กน้อย บึงเกลือมีทางระบายติดต่อลำน้ำยัง

4.2) สถานภาพทางชีวภาพ

พบนกอย่างน้อย 28 ชนิด เป็นนกน้ำ นกชายเลน 5 ชนิด นกประจำถิ่น 16 ชนิด ได้แก่ เหยี่ยวขาว (Elanuscaeruleus) รกอีโก้ง (Porphyrio porpyhrio) นกอพยพที่มิใช่เพื่อการผสมพันธุ์ 12 ชนิด ได้แก่ นกกระยางกรอกพันธุ์จีน (Ardeola bacchus) เป็ดลาย (Anas querquedula) นกอีล้ำ (Gallinula chloropus) ชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (near threatened) ได้แก่ เหยี่ยวแดง (Haliastur indus) ชนิดที่พบจำนวนมาก ได้แก่ เป็ดแดง (Dendrocygna javanica)

พบปลาอย่างน้อย 54 ชนิด ชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (endangered) ได้แก่ ปลาเค้าดำ (Wallagonia sp.) ชนิดที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (vulnerable) ได้แก่ ปลาดุกด้าน (Clariasbatrachus) ปลาในวงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae) พบอย่างน้อย 16 ชนิด ปลาในวงศ์ปลาหมอ (Anabantidae) พบอย่างน้อย 5 ชนิด และปลาในวงศ์ปลาเนื้ออ่อน (Siluridae) พบอย่างน้อย 6 ชนิด ปลาเศรษฐกิจ ได้แก่ ปลาสลาด (Notopterus notopterus siamnsis) ปลาสร้อยนกเขา (Osteochilus hasselti) ปลาแขยงข้างลาย (Mystus mysticetus) ปลากดเหลือง (M. nemurus) ปลาเนื้ออ่อน (Ompok hypophthalmus) ปลาชะโอน (O. bimaculatus) ปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus) ปลาหมอช้างเหยียบ (Pristolepis fasciata) ปลาบู่ (Oxyeleotris marmoratus) ปลาช่อน (Channa striatus) และปลาหลด (Macrognathus siamensis)

ขอบบึงมีดงแขม (Phragmitis karka) ผือ (Scirpus grossus) ธูปฤาษี (Typha angustifolia) หนาและพืชล้มลุก ได้แก่ หญ้าขน (Brachiaria mutica) ขลู (Pluchea indica) ถัดออกไปเป็นไม้พุ่ม ได้แก่ เบ็นน้ำ (Co,bretum trifoliatum) สะแก (C.quadrangulare) หูลิง (Hymenocardia wakkichii) และไม้ยืนต้น ได้แก่ ไผ่ (Bambusa arundinacea) ในบึงมีผักตบชวา (Eichornia crassipes) มาก

4.3) คุณค่าการใช้ประโยชน์

เป็นแหล่งน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ จึงมีชุมชนตั้งถิ่นฐานอยู่โดยรอบ 5 หมู่บ้าน บ้านบ่อแก้เป็นหมู่บ้านที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดประมาณ 180 ปี สำหรับวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับพื้นที่ชุ่มน้ำ ได้แก่ ประเพณีสงกรานต์ ลอยกระทง และบุญบั้งไฟ บริเวณที่ดินรอบบึงยังเป็นสถานที่ปลูกพืชผักสวนครัว พืชไร่ และผือ ซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบในการทอเสื่อขนาดใหญ่ที่สุดของหมู่บ้านแถบนี้ รายได้ของหมู่บ้านที่เกิดจากบึงเกลือประมาณร้อยละ 69 ต่อรายได้ทั้งหมดปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมในละแวกนี้ และอำเภอใกล้เคียง

4.4) การจัดการและการคุกคาม

พื้นที่บึงเกลือเป็นแหล่งน้ำสาธารณะจากการพัฒนาบึงทามธรรมชาติของกรมชลประทาน พื้นที่โดยรอบเป็นที่ นส. 3ก ประมาณร้อยละ 40 ที่โฉนดร้อยละ 30 และไม่มีเอกสารสิทธิ์หรือใบจับจอง ภบท. 5-6 ประมาณร้อยละ 30 ถูกคุกคาม เนื่องจาก มีต้นกก ผือ กระจับมากเกินไปทำให้เกิดความยากลำบากในการทำนาและการออกเรือจับปลาในฤดูปลังปริมาณน้ำมีน้อยจึงไม่เพียงพอในการทำนาปรัง ในช่วงฤดูฝนหรือฤดูน้ำหลากปริมาณน้ำมีมากทำให้น้ำท่วมนาข้าว นอกจากนี้ยังมีปัญหาการแย่งที่ดินทำกินการบุกรุกที่ดินสาธารระ น้ำเสียจากร้านอาหารต่างๆ สัตว์น้ำมีจำนวนลดลงและปัญหาในการจับสัตว์น้ำไม่ถูกวิธี ปัจจุบันมีมาตรการอนุรักษ์ โดยห้ามยิงนกเป็ดน้ำ ห้ามใช้อวนลากจับสัตว์น้ำอนุรักษ์พันธุ์ ปลาพันธุ์นกเป็ดน้ำ และให้ชุมชนช่วยดูแลรักษาความสะอาด

5) หนองสามหมื่น

5.1) สถานภาพทางกายภาพ

หนองสามหมื่น ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ มีเนื้อที่ประมาณ 3,500 ไร่ เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติ มีลักษณะเป็นหนองน้ำแอ่งกระทะ มีความลาดเทลงสู่ลำน้ำพรม ในช่วงฤดูฝนน้ำจากลำน้ำพรมและลำน้ำสาขาจะไหลเข้าสู่หนองสามหมื่นและพื้นที่บริเวณใกล้เคียง รวมทั้งมีปริมาณน้ำฝนจากในพื้นที่ด้านเหนือหนองสามหมื่นไหลลงสู่หนองสามหมื่นเช่นกัน ทำให้ระบายน้ำได้ไม่ทันจึงเกิดปัญหาน้ำท่วม และในฤดูแล้งกลับขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคและทำเกษตรกรรม อันเนื่องมาจากหนองสามหมื่นมีสภาพตื้นเขินมีพืชน้ำปกคลุมจำนวนมากพื้นที่เก็บกักน้ำได้น้อย และไม่มีระบบการกระจายน้ำ

5.2) สถานภาพทางชีวภาพ

พบพันธุ์ไม้น้ำ 49 ชนิด 25 วงศ์ พบไม้ยืนต้น 13 ชนิด 10 วงศ์ พืชเด่นพบกกสามเหลี่ยม พบจำนวนมากบริเวณริมหนองรองลงมา คือ บัวหลวง พืชลอยน้ำพบมากที่สุดคือ ผักตบชวา จอกหูหนู และหญ้าไซ พืชใต้น้ำพบมากที่สุดคือสาหร่ายหางกระรอก

พบปลา 29 ชนิด/ 15 วงศ์ ปลาเศรษฐกิจ ได้แก่ ปลาซิวแก้ว (Corica goniognathus) ปลาตะเพียนขาว (Puntius gonionotus) ปลาช่อน (Ophiocephalus striatus) ปลากดแก้ว (Mystus wyckioides) และปลาหมอช้างเหยียบ (Pristolepis fasciatus)

พบนก 43 ชนิด จัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง 40 ชนิด ไม่ใช่สัตว์ป่าคุ้มครอง 3 ชนิด และใน 43 ชนิดนี้มีสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ ตาม TRD 1 ชนิด คือ นกกระสาแดง (Ardea purpurea) เป็นนกประจำถิ่น 32 ชนิด นกอพยพ 8 ชนิด นกประจำถิ่นและนกอพยพ 2 ชนิด นกอพยพเข้ามาเพื่อผสมพันธุ์ 1 ชนิด

สัตว์น้ำอื่นๆ ได้แก่ กุ้งฝอยน้ำจืด ปูนา กบนา เขียดจะนา หอยเชอรี่ เต่านา

5.3) คุณค่าการใช้ประโยชน์

คุณค่าของหนองสามหมื่น อันดับแรกซึ่งเป็นประโยชน์โดยตรงที่ชุมชนได้รับ และมีความสำคัญต่อการดำรงชีพของประชาชนในท้องถิ่น ได้แก่ การเก็บหาผลผลิต ทั้งปลา สัตว์น้ำต่างๆ และพืชพรรณ สำหรับบริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายเป็นรายได้ให้กับครอบครัว ชาวบ้านจากหลายหมู่บ้านทั้งในตำบลบ้านแก้ง และ/หรืออำเภอคอนสวรรค์เดินทางเข้ามาใช้พื้นที่หนองสามหมื่นเพื่อจับหาปลา สัตว์น้ำและพรรณพืช นอกจากนี้คุณค่าของหนองน้ำที่ชุมชนได้รับประโยชน์โดยตรง คือ เป็นแหล่งน้ำสำหรับการเพาะปลูกและเป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์ของชาวบ้าน ในส่วนของคุณค่าที่ชุมชนได้รับประโยชน์โดยอ้อมก็มีหลายประการ เช่น

การที่พื้นที่ชุ่มน้ำเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตนานาชนิด ช่วยกรองของเสีย/มลพิษจากการเพาะปลูก และ/หรือ เป็นแหล่งสะสมของตะกอนดินเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่เพาะปลูก รวมทั้งการที่พื้นที่ชุ่มน้ำหนองสามหมื่นเป็นที่ตั้งของแหล่งโบราณคดีที่สำคัญของท้องถิ่น และชุมชนได้มีประเพณีสืบทอดต่อกันมาเกี่ยวกับพระธาตุหนองสามหมื่น แสดงให้เห็นถึงคุณค่าด้านสังคมวัฒนธรรมของพื้นที่ชุ่มน้ำหนองสามหมื่น

5.4) การจัดการและการคุกคาม

- มีการก่อสร้างทำนบคันดินรอบหนองน้ำเพื่อกักเก็บและหรือระบายน้ำสำหรับใช้ประโยชน์

- มีการปล่อยพันธุ์ปลาโดยหน่วยงานรัฐ

- การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

- มีวัชพืช ขึ้นปกคลุมหนาแน่นบริเวณหนองน้ำ ส่งผลให้แหล่งน้ำตื้นเขิน รวมทั้งการขุดลอกหนอง ปรับสภาพพื้นที่และตัดถนนรอบหนองสามหมื่น มีส่วนทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศแหล่งน้ำทั้งด้านกายภาพและคุณภาพของแหล่งน้ำ ซึ่งท้ายสุดจะส่งผลกระทบต่อชนิด ปริมาณของสิ่งมีชีวิตและโครงสร้างของระบบนิเวศ โดยเฉพาะปลา ซึ่งมีแนวโน้มการลดลงของปริมาณและการเปลี่ยนแปลงไปของชนิดพันธุ์ นอกจากนี้เมื่อประชากรมีจำนวนเพิ่มขึ้นก็ส่งผลให้ความต้องการพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นเช่นกัน

6) แก่งละว้า

6.1) สถานภาพทางกายภาพ

แก่งละว้ามีลักษณะเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ที่มีน้ำขังตลอดปี มีรูปร่างเป็นแนวยาววางตัวในทิศเหนือ - ใต้ มีความยาวประมาณ 10 กิโลเมตร ช่วงกว้างสุดของหนองประมาณ 4 กิดลเมตร เป็นที่ราบน้ำท่วมถึงของลุ่มแม่น้ำชี พื้นที่โดยรวมเป็นพื้นที่ราบเรียบมีความลดชันเล็กน้อย รอบแก่งละวาเป็นที่นา

6.2) สถานภาพทางชีวภาพ

พบนก 40 ชนิด จัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง 37 ชนิด และใน 40 ชนิด พบนกที่จัดอยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ ตาม TRD อยู่ในสถานภาพเป็นกังวลเล็กน้อย ตาม IUCN และมีรายชื่ออยู่ในบัญชีที่ II ของ CITES 1 ชนิด คือ เหยี่ยวดำ (Milvus migrans) เป็นนกประจำถิ่น 32 ชนิด นกอพยพ 1 ชนิด นกประจำถิ่นและนกอพยพ 6 ชนิด และนกอพยพมาเพื่อผสมพันธุ์ 1 ชนิด พบนกแอ่นทุ่งใหญ่ (Glareola maldivarum) มากที่สุด รองลงมา คือ เป็ดแดง (Dendrocygna javanica)

พบปลา 57 ชนิด/ 18 วงศ์ ชนิดที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable) ได้แก่ ปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus) และปลาดุกด้าน (Clarias batrachus) ชนิดที่อยู่ในสถานภาพถูกคุกคามในแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ (Threatened in situ) ได้แก่ ปลากัดเขียว (Betta smaragdina) และชนิดที่อยู่ในสถานภาพข้อมูลไม่เพียงพอ (Data Deficient) ได้แก่ ปลาชิวเจ้าฟ้า (Amblypharyngodon chulabhornae) ปลาเศรษฐกิจ ได้แก่ ปลาสร้อยนกเขา (Osteochilus hasselti) ปลาตะเพียนขาว (Puntius gonionotus) ปลานิล (Oreochromis niloticus) ปลาช่อน (Ophiocephalus striatus) ปลาสร้อยขาว (Cirrhinus jullieni) ปลาแขยงข้างลาย (Mystus vittatus) ปลากดเหลือง (Mystus nemurus) ปลากระสูบจุด (Hampala dispar) และ ปลาชะโอน (Ompok bimaculatus) สัตว์น้ำชนิดอื่นๆ ได้แก่ กุ้งฝอยน้ำจืด กุ้งก้ามกราม กุ้งฝอยก้ามขน หอยขม ปูนา กบนา หอยเชอรี่ ปลิง และ เต่านา

พบพันธุ์ไม้น้ำ 58 ชนิด 35 วงศ์พบกกสามเหลี่ยม มากที่สุดขึ้นอยู่ตามริมบึง รองลงมา ได้แก่ ผักตบชวาและธูปฤาษี พืชใต้น้ำพบมากที่สุด คือ สาหร่ายหางกระรอก และพันธุ์ไม้ที่ลอยน้ำพบมากที่สุดคือ จอกหูหนู บริเวณรอบบึงส่วนใหญ่ทำนาข้าว

6.3) คุณค่าการใช้ประโยชน์

ชุมชนอาศัยแก่งละว้าโดยการจับปลาและทำการเกษตร ส่วนวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับพื้นที่และยังคงอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ ดอนปู่ตา แหล่งประกอบพิธีบุญบั้งไฟ และที่ประกอบพิธีแรกนา รายได้ของชุมชนต่อพื้นที่ชุ่มน้ำประมาณครอบครัวละ 15,000 บาทต่อปี หรือร้อยละ 60 ของรายได้ทั้งหมด ศักยภาพเชิงการท่องเที่ยวนอกจากการล่องแก่ง การตกปลา ยังมีทัศนียภาพของทิวเขา ภูผาแดง ภูผาดำ เป็นแหล่งพักผ่อนของนักท่องเที่ยวท่องถิ่น

6.4) การจัดการและการคุกคาม

- มีการก่อสร้างทำนบคันดินรอบหนองน้ำเพื่อกักเก็บและหรือระบายน้ำสำหรับใช้ประโยชน์ มีโครงการชลประทานโดยกรมชลประทาน/กรมทรัพยากรน้ำ

- กำหนดเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาโดยกรมประมง/ ชุมชน/ อบต.

- มีการปล่อยพันธุ์ปลาโดยหน่วยงานรัฐโดยกรมประมง/ชุมชน/ อบต.

- มีศูนย์ศึกษาเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนโดยทสจ./ ชุมชน

- มีการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยโดยชุมชน/ อบจ./ อบต.

- การแพร่ระบาดของวัชพืช ส่งผลให้แหล่งน้ำตื้นเขินทำให้แหล่งน้ำเก็บกักน้ำได้น้อยลง มีวัชพืชหนาแน่นขึ้น จึงอาจจะส่งผลทำให้ปริมาณปลาลดลง

- การแพร่ระบาดของหอยเชอรี่

- จำนวนผู้เข้าใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น

- การปล่อยน้ำเสียจากฟาร์มสุกรลงสู่แหล่งน้ำฝั่งด้านอำเภอชนบทซึ่งอาจส่งผลให้คุณภาพน้ำแย่ลง

7) ห้วยเสือเต้น

7.1) สถานภาพทางกายภาพ

ห้วยเสือเต้นเป็นลำห้วยเกิดจากภูพานคำหรือภูพานตะวันตก ส่วนที่เรียกว่าภูวัด ไหลจากเหนือลงสู่ใต้สู่ลำน้ำพอง ก่อนบรรจบกับลำน้ำพองเชื่อมกันที่ราบน้ำท่วมถึงของลำน้ำพองที่บริเวณบ้านห้วยเอเต้น ต่อมาได้รับการพัฒนาเป็นฝายแล้วจึงเป็นอ่างเก็บน้ำ สภาพพื้นที่โดยรอบค่อนข้างราบเรียบ

7.2) สถานภาพทางชีวภาพ

พบนกอย่างน้อย 35 ชนิด ชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (endangered) ได้แก่ นกกระนวล (Ardea cinerea) เหยี่ยวดำ (Milvus migrans) นกยางไฟหัวดำ (Lxobrychus sinensis) ชนิดที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (vulnerable) ได้แก่ นกกระจาบอกลาย(Ploceus manyar) พบประมาณ 25 ตัว ชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (near threatened) ได้แก่ เหยี่ยวแดง (Haliastur indus) เป็ด

คับแค (Nettapus coromandelianus) ชนิดที่พบประมาณมาก ได้แก่ นกยางไฟธรรมดา (Ixobrychus cinnamomeus)

พบปลาอย่างน้อย 24 ชนิด เป็นปลาในวงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae) 7 ชนิด วงศ์ปลาหมอ (Anabantidae) 4 ชนิด ปลาเศรษฐกิจ ได้แก่ ปลาสลาด (Notopterus notopterus enoplos) ปลาสร้อยขาว (Henicorhynchus siamensis) ปลาบู่ (Oxyeleotris marmorata)

พบพืชน้ำอย่างน้อย 8 ชนิด ได้แก่ ธูปฤาษี (Typha angustifolia) หญ้าขน (Brachiaria mutica) มีพืชใต้น้ำ ได้แก่ สาหร่ายหางกระรอก (Hudrilla verticillata) สาหร่ายพุงชะโด (Ceratophyllum demersum) พืชลอยน้ำ ได้แก่ ผักตบชวา (Eichornia crassipes) บัวสาย(Nymphaea lotus) บัวหลวง (Nelumbo nucifera) แขม (Phragmitis karka) มีหนาแน่นบริเวณขอบอ่างเก็บน้ำ

7.3) คุณค่าการใช้ประโยชน์

เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีการใช้น้ำเพื่อทำนา ปลูกพืชไร่มีการจับสัตว์น้ำ และการใช้น้ำทำน้ำประปาหมู่บ้าน ประชาชนมีรายได้สัมพันธ์กับพื้นที่ชุ่มน้ำประมาณร้อยละ 60 ของรายได้ทั้งหมด มีขนบธรรมเนียมประเพณี ได้แก่ การแห่ขบวนผเวสหรือบุญมหาชาติที่บางหมู่บ้าน โดยเริ่มจากชายขอบของหนองน้ำ และการเลี้ยงผีนาในเขตพื้นที่ชุ่มน้ำ เป็นต้น อ่างเก็บน้ำห้วยเสือเต้นมีทัศนียภาพโดยรอบสวยงามแห่งหนึ่ง แต่ปัจจุบันไม่ได้รับการพัฒนาใดๆ เพื่อการท่องเที่ยว

7.4) การจัดการและการคุกคาม

อ่างเก็บน้ำห้วยเสือเต้น เป็นแหล่งพักน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์และโครงการชลประทานหนองหวาย ซึ่งมีการพัฒนาแหล่งน้ำมานานแล้ว กรมชลประทานได้เวนคืนและจ่ายค่าชดเชยที่ดินให้แก่ชุมชนโดยรอบทั้งหมดแล้ว ดังนั้นการทำนาในพื้นที่ต่อเนื่องกับอ่างจึงเป็นการอนุโลมใช้ประโยชน์จากเจ้าของนาเดิม แต่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน จึงเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่ไม่มีประเด็นข้อขัดแย้งเกี่ยวกับที่ดินรอบอ่าง เพราะนอกจากแหล่งน้ำจะเป็นที่สาธารณะแล้ว ที่ดินโดยรอบยังเป็นของหน่วยงานรัฐทั้งหมดอีกด้วย

8) ลุ่มน้ำโมงตอนล่าง

8.1) สถานภาพทางกายภาพ

ห้วยน้ำโมงต้นน้ำเกิดจากทิวเขาภูพานถึงภูพระบาท ในเขตอำเภอกุดจับและอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ไหลจากทิศใต้ไปทิศเหนือลงสู่แม่โขงที่อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ลุ่มน้ำโมงตอนล่างมีสภาพเป็นที่ราบน้ำท่วมถึงของห้วยน้ำโมงและห้วยน้ำโขงหรือเรียกว่า “ พื้นที่ทาม ” ประกอบด้วย ที่ลุ่มชื้นแฉะ หนองน้ำธรรมชาติหลายแห่ง ที่สำคัญได้แก่ บึงหลวง หนองก่อ หนองปลาปาก บึงกำแพง ซึ่งกระจายอยู่ในอำเภอศรีเชียงใหม่ และหนองฤกษ์ หนองอ้อไน อำเภอท่าบ่อ หนองน้ำบางส่วนตื้นเขิน เนื่องจากมีตะกอนทับถมทุกปี ลักษณะดินรอบๆ หนองน้ำ เป็นดินเนื้อละเอียด มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง ไม่พบดินเค็ม

8.2) สถานภาพทางชีวภาพ

พื้นที่ทางที่ต่อเรื่องกับหนองน้ำต่าง เดิมปกคลุมด้วยป่าแซงต้นหัวลิง ป่าหัวกะธาตุสลับกับต้นกระทุ่มน้ำ ต้นหัวลิง หญ้าแฝก

พบนกอย่างน้อย 4 ชนิด เป็นนกอพยพทั้งหมด ได้แก่ เหยี่ยวด่างดำขาว (Circus melanoleucos) นกหัวโตเล็กขาเหลือง(Charadrius dubius) นกชายเลนน้ำจืด (Tringa glareola) นกปากซ่อมหางพัด (Gallinago gallinago) จำนวนชนิดละ 2-3 ตัว

พบปลาอย่างน้อย 47 ชนิด เป็นปลาในวงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae) อย่างน้อย 17 ชนิด ปลาหมอ (Anabantidae) อย่างน้อย 4 ชนิด ชนิดที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (vulnerable) ได้แก่ ปลาดุกด้าน (Clarias batrachus) ปลาเศรษฐกิจ ได้แก่ ปลาสลาด (Notopterus notopterus) ปลาสร้อยขาว (Henicorhynchus siamensis) ปลาแขยงข้างลาย (Mystus mysticetus) ปลากดเหลือง (M.nemurus) ปลาหมอช้างเหยียบ (Pristolepis fasciata)

ริมหนองน้ำมีหญ้าคา (Imperata cylindrica) โสน (Sesbania roxburghii) และกกสามเหลี่ยม (Scirpus grossus) ไม้ล้มลุก ได้แก่ เสียว (Phyllanthus collinsae) สะแก (Combretum quadrangulare) กลางน้ำมีพืชลอยน้ำ ได้แก่ ผักบุ้ง(Ipomoea aquatica) พังพวยน้ำ (Jussiaea repens)

8.3) คุณค่าการใช้ประโยชน์

ด้วยลักษณะที่เหมาะสมต่อการผลิตผลทางการเกษตร จึงเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชุมชนมาแต่อดีต พบว่าชุมชนที่เก่าแก่มีอายุประมาณ 216 ปี การตั้งถิ่นฐานของชุมชนเป็นแนวยาวตามสายลำห้วย ชุมชนเดิมเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ได้แก่ การทำนาข้าว ซึ่งพบมากที่สุด การปลูกพืชไร่ส่วนใหญ่ปลูกเพื่อยังชีพ การปลูกพืชสวนและการเกษตรผสมผสาน รายได้ของครอบครัวเรือนส่วนใหญ่จึงมาจากการเกษตร ประมาณครอบครัวละ 10,000 บาทต่อปี มีประเพณีและวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับพื้นที่ มีแหล่งศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนบางหมู่บ้าน และแหล่งพระพุทธองค์ตื้อ สมัยเชียงแสน จึงมีประชาชนมานมัสการประมาณไม่น้อยกว่าวันละ 100 คน

8.4) การจัดการและการคุกคาม

ด้วยลักษณะการเกษตรที่มีผลผลิตสูง ทำให้สภาพการถือครองและการครอบครองที่ดินรอบๆ พื้นที่ลุ่มน้ำโมงเป็นที่กรรมสิทธิ์ของบุคคล กล่าวคือจำนวนร้อยละ 80 ของพื้นที่ทั้งหมดเป็นที่โฉนด และที่เหลือเป็นพื้นที่สาธารณะ พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ทำนาข้าวและปลูกพืชสวน ถูกคุกคามโดยโครงการขุดลอกแหล่งน้ำ การขยายตัวของชุมชน การกัดเซาะของตลิ่ง เนื่องจากการตัดไม้ริมน้ำ การสร้างฝาย ทำให้น้ำไหลน้อยลง การระบายสิ่งปฏิกูลลงในแหล่งน้ำ ส่งผลให้น้ำเน่าเสีย เกิดภัยน้ำท่วม ทำให้พืชพรรณทางการเกษตรเสียหาย การกัดเซาะทรุดตัวของตลิ่ง ภัยจากน้ำท่วมซึ่งส่งผลกระทบต่อที่นา และพืชสวน เนื่องจากพื้นที่ถูกพัฒนาด้วยระบบประตูบังคับน้ำเพื่อยกระดับน้ำให้สูงขึ้น และป้องกันการไหลเข้าของแม่น้ำโขงจึงเป็นพื้นที่เขตเกษตรกรรมที่สำคัญ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของหมู่บ้านขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงมีโอกาสการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตร โดยเฉพาะฝั่งขวาของลำน้ำ และการขยายตัวของชุมชนโดยเฉพาะหมู่บ้านที่ติดลำห้วยมักนำขยะมากทิ้งหรือเผาทิ้งทำให้เกิดผลกระทบได้

9) เขตห้ามสัตว์ฝั่งหนองหัวคู

9.1) สถานภาพทางกายภาพ

หนองหัวคูเป็นหนองน้ำขนาดเล็กที่มีน้ำขังตลอดปี ลึกไม่เกิน 1.5 เมตร ปัจจุบันตื้นเขิน จึงขาดน้ำในฤดูแล้งหรือมีน้ำน้อย พื้นที่โดยรอบเป็นป่าซึ่งถูกทำลาย มีต้นไม้หลงเหลืออยู่บ้าง มีสภาพค่อนข้างราบเรียบ ลักษณะดินค่อนข้างเป็นทรายความอุดมสมบูรณ์ต่ำ พื้นที่ใกล้เคียงเป็นที่นาและไร่

9.2) สถานภาพทางชีวภาพ

ดิมมีป่ารอบหนองน้ำ เป็นที่อยู่อาศัยและหลบภัยของนกน้ำและนกชนิดอื่นๆ พบนกน้ำอย่างน้อย 6 ชนิด ชนิดที่อยู่ในสถานภาพถูกคุกคามของโลก (globally threatened) และชนิดที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (vulnerable) ของประเทศไทย ได้แก่ เป็ดดำหัวดำ (Aythya baeri) ชนิดที่พบในปริมาณมากที่สุด ได้แก่ เป็ดแดง (Dendrocygna javanica) นกอีล้ำ (Gallinula chloropus) นอกนั้นพบเป็ดหางแหลม (Anas acuta) เป็ดลาย (A. querquedula) เป็ดปากพลั่ว (A.Clypeata)

พบปลาอย่างน้อย 28 ชนิด ชนิดที่เป็นปลาเฉพาะถิ่น (endemic) ได้แก่ ปลากัดไทย (Betta splendens) ชนิดที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (vulnerable) ได้แก่ ปลาดุกด้าน (Clarias batrachus) ปลาในวงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae) พบ อย่างน้อย 11 ชนิด ปลาในวงศ์ปลาหมอ (Anabantidae) พบอย่างน้อย 6 ชนิด ปลาเศรษฐกิจ ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว (Puntius gonionotus) ปลาไน (Cyprinus carpio) ปลานิล (Oreochromis niloticus) และปลาหมอไทย (Anabas testudineus)

ขอบหนองมีธูปฤาษี (Typha angustifolia) กกสามเหลี่ยม (Scirpus grossus) แขม (Phragmitis karka) หญ้าขน(Brachiaria mutica) กกต่างๆ (Cyperus spp.) ล้อมรอบเป็นดงใหญ่ พืชลอยน้ำ ได้แก่ จอกหูหนู (Salvinia cucullata)ผักตบชวา (Eichornia crassipes) จอก (Pistia stratiotes) พืชใต้น้ำ ได้แก่ สาหร่ายหางกระรอก (Hydrilla verticillata)

9.3) คุณค่าการใช้ประโยชน์

หนองหัวคูเป็นที่อยู่อาศัยของนกน้ำนับพันตัว ปัจจุบันเป็นแหล่งน้ำเพื่อยังชีพ สำหรับชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ ซึ่งมีอายุการตั้งถิ่นฐานชุมชนประมาณ 95 ปี มีประชากรเกือบทั้งหมดเป็นกลุ่มวัฒนธรรมไทย-ลาว ส่วนใหญ่ทำนา ขุดบ่อเลี้ยงปลาและปลูกพืชไร่ โรงเรียนที่อยู่ติดกับหนองน้ำจะพัฒนาเป็นสถานที่พักผ่อนของโรงเรียนและชุมชน

9.4) การจัดการและการคุกคาม

- ได้รับการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 102 ตอนที่ 28 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2528 แต่ไม่มีสำนักงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำพื้นที่

- หนองหัวคูเป็นหนองน้ำสาธารณะ พื้นที่โดยรอบเป็นที่นาที่มีกรรมสิทธิ์ครอบครองเป็น นส. 3 และพื้นที่ไร่มีเอกสารสิทธิ์เป็น ภบท. 5-6 ปัจจุบันมีการกำหนดกฎระเบียบชุมชนในการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์หนองน้ำ การขยายตัวของโรงเรียน การประกอบอาชีพของชุมชน เช่น การแช่ปอในหนอง การบุกรุกที่สาธารณะ เพื่อต้องการพื้นที่หนองน้ำเป็นของตน ซึ่งเป็นการรบกวนนกชนิดต่างๆ ให้มีจำนวนลดลง มีการสร้างถนนรอบหนองด้านทิศเหนือ มีการล้อมรั้วทางลงหนอง

10) แม่น้ำมูลและบุ่งทาม

10.1)สถานภาพทางกายภาพ

แม่น้ำมูล มีสภาพเป็นที่ราบเรียบถึงลูกคลื่นเล็กน้อย บริเวณติดแม่น้ำเป็นบริเวณค่อนข้างราบเรียบ ขณะที่ห่างจากฝั่งแม่น้ำออกไปสภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่น เป็นพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วม แต่บางส่วนที่อยู่ห่างจากลำน้ำมูลไปจะพบลานตะพักลำน้ำ พื้นที่ส่วนใหญ่พบดินเค็มแต่มีปริมาณไม่มาก ดินที่พบนั้นมีคราบเกลือไม่เกินร้อยละ 10 ของพื้นที่ มีลำน้ำสาขาของแม่น้ำมูลหลายสาขา มีป่าริมน้ำเป็นป่าไผ่ สะแก และป่าเต็งรังขึ้นอยู่

ถัดจากป่าริมน้ำเป็นหย่อมๆ มีชุมชนอาศัยหนาแน่นตั้งแต่อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ถึงขอบเขตจังหวัดศรีสะเกษ เนื่องจากแม่น้ำมูลความยาวมาก จึงมีการใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางในบริเวณที่ลุ่ม

10.2)สถานภาพทางชีวภาพ

แม่น้ำมูลเป็นแม่น้ำที่มีความยาวมาก และมีป่าริมน้ำเป็นหย่อมๆ กระจัดกระจายอยู่ จึงมีความหลากหลายของสัตว์น้ำและพืชพรรณ

พบปลาอย่างน้อย 109 ชนิด ชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (endangered) ได้แก่ ปลาเอินคางมุม (Probarbus labeamajor) ปลาเทพา (Pangasius santiwangsei) ชนิดที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (vulnerable) ได้แก่ ปลาดุกด้าน (Clarias batrachus) ปลาหมากผาง (Tenualosa thibaudeaui) ปลาแมวหูดำ (Setpinna melanochir) ปลานวลจันทร์น้ำจืด (Cirrhinus microlepsis) ปลาชะอี (Mekongina erythrospila) ปลาหมูครีบแดง (Botia eos) ปลาแขยงธง (Heterobagrus bocourti) ปลาปีกไก่ (Kryptopterus hexapterus) ปลาจิ้มฟันจระเข้ (Doryichthys sp.) พบปลาในวงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae) หลากหลายชนิดที่สุด รองลงมา ได้แก่ วงศ์ Pangasidae และ Bagridae ปลาเศรษฐกิจ ได้แก่ ปลาสร้อยขาว (Henicorhynchus siamensis) ปลาไส้ตัน (Cyclochilicthys repasson) ปลาขี้ยอก (Mystacoleucus marginatus) ปลาสร้อยนกเขา (Osteochilus hasselti) ปลาตะเพียนขาว (Puntius gonionotus) ปลาไน (Cyprinus carpio) ปลารากกล้วย (Acanthopsis choirorhynchos) ปลาหมูขาว (Botia modesta) ปลาแขยงข้างลาย (Mystus mysticetus) ปลากดเหลือง (M. nemurus) ปลาเนื้ออ่อน (Ompok Hypophthalmus) ปลาชะโอน (O. bimaculatus) ปลาสักกะวาด (Laidea hexanema) ปลาดุกด้าน (Clarias batrachus) ปลาข้าวเม่า (Parambassis notatus) ปลาช่อน (Channa striatus) ปลาหลด (Macrognathus siamensis)

พบพืชน้ำอย่างน้อย 7 ชนิด พืชใต้น้ำ ได้แก่ สาหร่ายหางกระรอก (Hydrilla verticillata) บริเวณชายน้ำพบกกสามเหลี่ยม(ScirPus grossus) เอื้องเพ็ดม้า (Polygonum tomentosum) ไม้พุ่มได้แก่ เสียว (Phyllanthus collinsae) หูลิง(Hymenocardia wallichii) กระโดนน้ำ (Barringtonia acutangula) และไม้เลื้อย ได้แก่ เนาน้ำ (Artabotrys spinosus)

10.3)คุณค่าการใช้ประโยชน์

ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ จึงเป็นแหล่งที่ตั้งชุมชนมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน หมู่บ้านส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 100 ปี หลายหมู่บ้านมีอายุของชุมชนระหว่าง 300 – 500 ปี กระจายตามสายน้ำ ประชากรเกือบทั้งหมดมีบรรพบุรุษอพยพมาจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บางหมู่บ้านสืบเชื้อสายมาจากเขมร กูย (ส่วย) มีประเพณีและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เป็นแหล่งอาหารทั้งพืชผักธรรมชาติ สัตว์น้ำ สัตว์ป่าขนาดเล็ก และพืชพันธุ์ธรรมชาติ เช่น กา ผือ ซึ่งนำไปทำอุตสาหกรรมครัวเรือน หรือเป็นที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้น้ำประกอบการผลิต มีการทำการเกษตร ปลูกพืชสวนครัว เลี้ยวสัตว์ เก็บของป่า ล่าสัตว์และทำสวนป่ายูคาลิปตัส นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งพักผ่อนและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของชุมชนตลอดจนสายน้ำ

10.4)การจัดการและการคุกคาม

- เป็นที่สาธารณประโยชน์หรือที่ นสล. กฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินที่ว่าด้วยที่สาธารณประโยชน์แต่พื้นที่ส่วนใหญ่ไม่ได้แสดงเขตที่ นสล. นอกจากนี้บางส่วนได้ถูกประกาศเป็นพื้นที่ป่า

สงวน ป่าอนุรักษ์ และมีหลายหมู่บ้านที่มีการจัดการอนุรักษ์ โดยไม่มีกฎระเบียบให้อิสรเสรี นอกจากนี้มีการดำเนินมาตรการให้แม่น้ำมูลเป็นพื้นที่อนุรักษ์ เขตหวงห้าม เขตห้ามดักจับสัตว์น้ำ-สัตว์ป่าผิดวิธี และมีการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนร่วมมือกันดูแลรักษา รวมทั้งออกกฎระเบียบในพื้นที่ตำบล

- จากสภาพปัญหาในพื้นที่ทามมูลเกิดการตื้นเขิน น้ำแห้งในฤดูแล้ง น้ำท่วมในฤดูฝน การสร้างฝาย ทำให้น้ำท่วมยาวนาน คุณภาพน้ำเปลี่ยนแปลง ปลาและสัตว์น้ำมีปริมาณลดลง เกิดการบุกรุกที่สาธารณะ ทำลายป่า ปลูกป่ายูคิลิปตัสทดแทน บ้านเรือนปลูกในเขตพื้นที่ทามมากขึ้นเกิดความขัดแย้งระหว่างภาครัฐกับประชาชน

- การเจริญเติบตางเศรษฐกิจของชุมชนโดยรอบพื้นที่ชุ่มน้ำ ขยายตัวอย่างรวดเร็วทั้งขนาดชุมชน จำนวนประชากรและการสร้างสาธารณูปโภค ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพนิเวศดั้งเดิมของพื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำทามมูลมีแนวโน้มเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น

11) สบแม่น้ำมูลชี

11.1)สถานภาพทางกายภาพ

สบมูล-ชี มีพื้นที่ส่วนใหญ่ค่อนข้างราบเรียบ ความลาดชันประมาร้อยละ 1 - 3 จะเป็นที่ซึ่งแม่น้ำชีไหลมาบรรจบกับแม่น้ำมูล นอกจากนี้แม่น้ำชีและแม่น้ำมูลแล้ว ยังมีลำน้ำสาขาและแหล่งน้ำเล็กๆ กระจายอยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นที่ลุ่มอีกหลายแห่ง เช่น กุดน้อย กุดผือ ลำชีเฒ่า ลำเซบาย เป็นต้น สบมูล-ชี เป็นส่วนของที่ราบน้ำท่วมถึงของแม่น้ำชีและมูล และมีร่องรอยการกระทำอันเกิดจากลำน้ำทั้งสองอย่างเด่นชัด เช่น กุดชีเฒ่า ซึ่งเป็นลักษณะของทะเลสาบรูปแอก ซึ่งเกิดจากการที่ทางน้ำโค้งตวัดเปลี่ยนเส้นทางจากการไหลตามแนวโค้งเดิมเป็นตัดตรง ทำให้ลำน้ำโค้งเดิมถูกตัดขาดกลายเป็นทะเลสาบรูปแอก ในพื้นที่นี้บางส่วนเป็นลานตะพักลำน้ำระดับต่ำ แต่มีพื้นที่ไม่มากนัก ดินที่พบว่าส่วนใหญ่จะไม่เค็ม แต่บริเวณบ้านกุดชุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จะพบดินเค็มเล็กน้อย

11.2)สถานภาพทางชีวภาพ

พื้นที่บริเวณใกล้ลำน้ำเป็นป่าริมน้ำ รวมถึงมีป่าเบญจพรรณ ซึ่งยังหลงเหลืออยู่บางจุด ในฤดูฝนบริเวณที่ลุ่มน้ำขังพบต้นเปือย ต้นเสียว หญ้าต่างๆ และพืชหนาม

พบนกอย่างน้อย 3 ชนิด ชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (near threatened) ได้แก่ เหยี่ยวแดง (Haliastur indus)นอกจากนั้นยังพบนกบางอานหางลวด (Hirundo smithii) ประมาณ 25 ตัว และนกบางเขียว (Butorides striatus)

พบปลาอย่างน้อย 39 ชนิด ปลาเศรษฐกิจ ได้แก่ ปลาสลาด (Notopterus notopterus) ปลากระสูบจุด (Hampala dispar) ปลาตะเพียนขาว (Puntius gonionotus) ปลาสร้อยขาว (Henicorhynchus siamensis) ปลากะมัง (Puntioplites proctozysron) ปลาสร้อยนกเขา (Osteochilus hasselti) ปลาหมูขาว (Botia modesta) ปลารากกล้วย (Acanthopsis coirorhynchos) ปลาแขยงข้างลาย (Mysus mysicetus) ปลากดเหลือง (M. nemurus) ปลาเนื้ออ่อน (Ompok hypophthalmus)

พบพืชอย่างน้อย 14 ชนิด ได้แก่ ไม้พุ่ม ได้แก่ เสียว (Phyllanthus collinsae) หูลิง (Hymenocardia wallichii) กระโดนน้ำ (Barringgtonia acutangula) เบ็นน้ำ (Combretum trifoliatum) ริมน้ำ มีดงแขม (Pragmitis karka) กกสามเหลี่ยม (Scirpus grossus) กลางนี้บัวหลวง (Nelumbo nucifera) บัว

สาย (Nymphaea lotus) และพืชลอยน้ำ ได้แก่ จอก (Pistia stratiotes) แหน (Lemna trsulca) และไม้เลื้อย ได้แก่ เนาน้ำ (Artabotrys spinosus)

10.3)คุณค่าการใช้ประโยชน์

สบมูล-ชี เป็นที่ราบลุ่มกว้างใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์และในอดีตเป็นจุดรวมการคมนาคมขนส่งที่สำคัญ จึงมีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นมานานกว่า 100 ปี บางชุมชนมีอายุนานกว่า 200 ปี ประชากรเกือบทั้งหมดเป็นกลุ่มไทย-ลาว รายได้ที่สัมพันธ์กับพื้นที่เป็นรายได้จากอาหารเพื่อยังชีพร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด บางหมู่บ้านมีรายได้หลักจากการปลูกผักมากกว่าร้อยละ 80 ของรายได้ทั้งหมด บริเวณที่แม่น้ำชีและแม่น้ำมูลมาบรรจบกัน มีการจับปลามากเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมประเพณีที่สัมพันธ์กับพื้นที่ แหล่งศักดิ์สิทธิ์และแหล่งประกอบพิธีกรรม

10.4)การจัดการและการคุกคาม

- ที่ดินในพื้นที่ชุ่มน้ำสบมูล-ชี ประกอบด้วยพื้นที่ทาม กรรมสิทธิ์การถือครองเป็นโฉนดประมาณร้อยละ 10 ของพื้นที่ นส. 3 ประมาณร้อยละ 30 ของพื้นที่ ไม่มีเอกสารสิทธิ์ประมาณร้อยละ 60 ของพื้นที่ และพื้นที่บุ่งซึ่งทั้งหมดเป็นที่สาธารณะมีเพียงใบจับจองการใช้ประโยชน์ร้อยละ 100 ของพื้นที่ปัจจุบันชุมชนมีมาตรการจัดการและใช้ประโยชน์ร่วมกัน ได้แก่ การดูแลรักษาแหล่งน้ำ การแบ่งเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาในบางหมู่บ้านกำหนดห้ามการสัมปทานดูดทราย

- การพังทลายของตลิ่ง เนื่องจากการขนทรายไปขายโครงการพัฒนาพื้นที่ รวมถึงการรุกล้ำที่ดินเพื่อทำร้านอาหารริมน้ำ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญหนึ่งของปัญหาน้ำเสียในอนาคตน้ำเสียและกลิ่นรบกวนจากการเลี้ยงปลาในกระชัง ความคิดที่แตกต่างเกี่ยวกับความเหมาะสมของการสร้างฝายกั้นแม่น้ำมูล

- การตัดเส้นทางเชื่อระหว่างอำเภอเขื่องในกับอำเภอกันทรารมย์ถึงอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อาจมีผลกระทบต่อการใช้ที่ดิน ราคาที่ดินและการสูญเสียที่ดินของเกษตรกร

12) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองแวง

12.1) สถานภาพทางกายภาพ

หนองแวงเป็นหนองน้ำขนาดเล็ก พื้นที่โดยรอบค่อนขางราบเรียบ เป็นที่ราบขั้นบันไดระดับต่ำ ลักษณะดินที่ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

12.2) สถานภาพทางชีวภาพ

พบพันธุ์ไม้น้ำ 35 ชนิด 22 วงศ์ พบไม้ยืนต้น 17 ชนิด 10 วงศ์ พืชเด่นพบธูปฤาษีพบมากที่สุดบริเวณริมน้ำ รองลงมา คือ แห้วทรงกระเทียม และกกสามเหลี่ยม พืชที่ลอยน้ำพบมากที่สุด คือ จอกหูหนู พืชใต้น้ำที่พบมากที่สุดคือสาหร่ายหางกระรอกและดีปลีน้ำ

พบนก 43 ชนิด จัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง 39 ชนิด ไม่ใช่สัตว์ป่าคุ้มครอง 4 ชนิด และใน 43 ชนิดนี้ มีสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ตาม TRD 1 ชนิดคือ นกกระสาแดง (Ardea purpurea) และมีแนวโน้มใกล้ถูกคุกคามตาม TRD 2 ชนิด คือ นกกระจาบทอง (Ploceus hypoxanthus) และนกกระจาบธรรมดา(Ploceus philippinus) เป็นนกประจำถิ่น 32 ชนิด นกอพยพ 4 ชนิด นกประจำถิ่นและนกอพยพ 7 ชนิด

พบปลา 23 ชนิด/12 วงศ์ ชนิดที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable) ได้แก่ ปลาดุกด้าน (Clarias batrachus) และชนิดที่อยู่ในสถานภาพถูกคุกคามในแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ (Threatened in situ) ได้แก่ ปลากัดเขียว (Betta smaragdina)

- ปลาเศรษฐกิจ ได้แก่ ปลาสร้อยนกเขา (Osteochilus hasselti) ปลาตะเพียนขาว (Puntius gonionotus) ปลาช่อน (Ophiocephalus striatus) ปลานิล (Oreochromis niloticus) และปลาสร้อยขาว (Cirrhinus jullieni)

- สัตว์น้ำอื่นๆ ได้แก่ กุ้งฝอยน้ำจืด หอยเชอรี่ หอยขม ปูนา กบนา ตะพาบ เขียดจะนา เต่านา และเหี้ย

12.3) คุณค่าการใช้ประโยชน์

มีความสำคัญด้านนิเวศวิทยาเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกน้ำนานาชนิดใจกลางชุมชนเมืองคอนสวรรค์ โดยเฉพาะนกเป็ดน้ำซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญอย่างหนึ่งของหนองแวง ที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในท้องถิ่นและจากต่างจังหวัดให้แวะเข้าไปเยี่ยมชม นอกจากนี้ถึงแม้ว่าการประกาศให้หนองแวงเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าจะทำให้การเข้าใช้ประโยชน์เพื่อเก็บหาผลผลิตจากหนองน้ำจำกัดลง แต่ก็มีชาวบ้านในตำบลคอนสวรรค์ โคกมั่งงอย และตำบลใกล้เคียง เช่น ช่องสามหมอ เดินทางมาจับหาปลาและสัตว์น้ำ รวมทั้งยังพบเห็นการนำสัตว์มาเลี้ยงบริเวณหนองแวงได้อยู่บ้างเช่นกัน ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากรายการดัชนีคุณค่าและความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำ หนองแวงจึงมีคุณค่าและความสำคัญเชิงเกษตรกรรม (Agricultural value) ในการเป็นแหล่งน้ำแหล่งหากินสำหรับสัตว์เลี้ยง และคุณค่าด้านผลผลิต (Wetland product value) โดยหนองแวงจัดเป็นแหล่งจับหาปลาและสัตว์น้ำ เก็บพืชพรรณ และ/หรือเป็นตลาดสดสำหรับหลายครัวเรือน

12.4) การจัดการและการคุกคาม

- ห้ามล่าสัตว์ป่าและควบคุมการเข้าใช้ประโยชน์

- มีการก่อสร้างทำนบคันดินรอบหนองน้ำเพื่อกักเก็บและหรือระบายน้ำสำหรับใช้ประโยชน์

- กำหนดเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา

- มีการปล่อยพันธุ์ปลาโดยหน่วยงานรัฐ

- มีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีเส้นทางศึกษาระบบนิเวศและจุดชมนกรอบเขตห้ามล่าฯ

- มีแนวโน้มที่จะมีน้ำเสียจากชุมชนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ รวมทั้งการก่อสร้างถนนคอนกรีตรอบหนองซึ่งจะมีผลกระทบต่อเส้นทางไหลของน้ำ และคุณภาพน้ำในหนองแวง และท้ายสุดเมื่อระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงไปก็ย่อมจะมีผลกระทบต่อชนิดและปริมาณของสิ่งมีชีวิตที่อยู่อาศัย ซึ่งก็ได้แก่ ปลาและนกน้ำ ที่มีแนวโน้มจะลดลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในอนาคต ปัญหาสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการอนุรักษ์และจัดการพื้นที่หนองแวง ได้แก่ แนวโน้มของความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นระหว่างการอนุรักษ์กับการพัฒนาชุมชนเมือง

ภาคผนวก ง

ความต้องการใช้น้ำในปัจจุบัน และคาดการณ์ในอนาคต

ตารางที่ ง-1 ความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ปี พ.ศ.2562

รหัส/ชื่อลุ่มน้ำหลัก/สาขา	ความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและท่องเที่ยว ปี พ.ศ.2562 (ล้านลบ.ม./ปี)															
	การใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค										การใช้น้ำเพื่อการท่องเที่ยว (นอกเขตประปา)**			รวมการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและ ท่องเที่ยว		
	กปน./กปภ.		ประปาท้องถิ่น		ไม่มีระบบประปา		บ่อน้ำ	รวมการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค								
	ผิวดิน	บาดาล	ผิวดิน	บาดาล	ผิวดิน	บาดาล	บาดาล	ผิวดิน	บาดาล	รวม	ผิวดิน	บาดาล	รวม	ผิวดิน	บาดาล	รวม
03 ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ	**52.93**	**1.56**	**56.58**	**131.23**	**1.18**	**2.19**	**15.90**	**110.69**	**150.87**	**261.57**	**0.06**	**0.06**	**0.13**	**110.75**	**150.94**	**261.69**
0301 แม่น้ำโขงส่วนที่ 3	0.10	0.00	0.29	0.09	0.00	0.00	0.00	0.39	0.10	0.49	0.00	0.00	0.00	0.39	0.10	0.49
0302 น้ำหมัน	0.53	0.00	0.37	0.39	0.02	0.01	0.04	0.92	0.44	1.36	0.00	0.00	0.00	0.92	0.45	1.37
0303 น้ำสาน	0.04	0.00	0.74	0.36	0.01	0.01	0.07	0.79	0.44	1.22	0.03	0.01	0.05	0.82	0.45	1.27
0304 แม่น้ำโขงส่วนที่ 4	0.23	0.00	0.25	0.91	0.00	0.00	0.12	0.48	1.03	1.51	0.00	0.00	0.00	0.48	1.03	1.51
0305 แม่น้ำเลยตอนล่างส่วนที่ 1	1.98	0.00	0.54	1.59	0.01	0.01	0.14	2.52	1.74	4.26	0.00	0.00	0.00	2.52	1.74	4.26
0306 ห้วยน้ำปวน	0.16	0.00	0.79	2.59	0.01	0.03	0.23	0.96	2.84	3.81	0.00	0.00	0.00	0.96	2.84	3.81
0307 แม่น้ำเลยตอนล่างส่วนที่ 2	4.00	0.00	1.08	3.17	0.01	0.02	0.28	5.09	3.47	8.56	0.00	0.00	0.00	5.09	3.48	8.57
0308 แม่น้ำโขงส่วนที่ 5	0.86	0.12	0.81	1.91	0.00	0.00	0.12	1.67	2.16	3.83	0.00	0.00	0.00	1.68	2.16	3.84
0309 ห้วยน้ำโสม	0.25	0.40	0.81	2.97	0.00	0.01	1.02	1.06	4.39	5.46	0.00	0.00	0.00	1.06	4.39	5.46
0310 แม่น้ำโขงส่วนที่ 6/1	0.54	0.13	0.39	1.01	0.03	0.05	0.15	0.96	1.34	2.30	0.00	0.00	0.00	0.96	1.34	2.30
0311 น้ำโมง	0.44	0.38	2.52	9.26	0.07	0.14	1.50	3.03	11.28	14.30	0.00	0.00	0.00	3.03	11.28	14.31
0312 แม่น้ำโขงส่วนที่ 6/2	1.47	0.35	1.00	2.51	0.07	0.12	0.36	2.54	3.33	5.88	0.00	0.00	0.00	2.55	3.34	5.88
0313 น้ำสวย	2.66	0.00	1.88	6.28	0.02	0.09	1.16	4.56	7.53	12.09	0.00	0.00	0.00	4.56	7.53	12.09
0314 แม่น้ำโขงส่วนที่ 7/1	0.03	0.00	0.04	0.05	0.00	0.00	0.01	0.07	0.06	0.12	0.00	0.00	0.00	0.07	0.06	0.12
0315 ห้วยหลวงส่วนที่ 1	13.73	0.15	8.98	14.94	0.06	0.11	2.61	22.76	17.81	40.57	0.00	0.00	0.00	22.76	17.81	40.57
0316 ห้วยดาน	0.33	0.00	2.75	2.63	0.07	0.06	1.18	3.15	3.87	7.02	0.00	0.00	0.00	3.15	3.87	7.02
0317 ห้วยหลวงส่วนที่ 2	2.79	0.03	1.80	3.03	0.01	0.02	0.52	4.60	3.60	8.20	0.00	0.00	0.00	4.60	3.60	8.20
0318 แม่น้ำโขงส่วนที่ 7/2	2.25	0.00	3.50	4.58	0.07	0.04	0.46	5.82	5.08	10.90	0.00	0.00	0.01	5.82	5.08	10.91
0319 แม่น้ำสงครามตอนบน	2.00	0.00	6.24	10.88	0.19	0.31	1.54	8.43	12.73	21.16	0.00	0.00	0.00	8.43	12.73	21.16
0320 ห้วยคอง	0.13	0.00	1.13	1.36	0.01	0.02	0.03	1.28	1.41	2.69	0.00	0.00	0.00	1.28	1.41	2.69
0321 แม่น้ำสงครามตอนล่างส่วนที่ 1	1.02	0.00	2.15	3.95	0.04	0.04	0.10	3.22	4.09	7.30	0.00	0.00	0.00	3.22	4.09	7.31

ตารางที่ ง-1 ความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ปี พ.ศ.2562 (ต่อ)

รหัส/ชื่อลุ่มน้ำหลัก/สาขา	ความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและท่องเที่ยว ปี พ.ศ.2562 (ล้านลบ.ม./ปี)															
	การใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค										การใช้น้ำเพื่อการท่องเที่ยว (นอกเขตประปา)**			รวมการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและ ท่องเที่ยว		
	กปน./กปภ.		ประปาท้องถิ่น		ไม่มีระบบประปา		บ่อน้ำ	รวมการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค								
	ผิวดิน	บาดาล	ผิวดิน	บาดาล	ผิวดิน	บาดาล	บาดาล	ผิวดิน	บาดาล	รวม	ผิวดิน	บาดาล	รวม	ผิวดิน	บาดาล	รวม
0322 ห้วยฮี้	0.03	0.00	1.40	1.41	0.02	0.02	0.03	1.44	1.46	2.90	0.00	0.00	0.01	1.44	1.46	2.91
0323 แม่น้ำสงครามตอนล่างส่วนที่ 2	0.05	0.00	0.10	0.18	0.00	0.00	0.00	0.15	0.19	0.33	0.00	0.00	0.00	0.15	0.19	0.33
0324 ห้วยน้ำยาม	0.70	0.00	2.97	4.11	0.11	0.12	0.05	3.77	4.29	8.06	0.00	0.00	0.00	3.77	4.29	8.06
0325 แม่น้ำสงครามตอนล่างส่วนที่ 3	0.14	0.00	0.30	0.55	0.01	0.01	0.01	0.45	0.57	1.02	0.00	0.00	0.00	0.45	0.57	1.02
0326 ห้วยน้ำอูน	2.15	0.00	5.01	8.06	0.19	0.27	0.24	7.35	8.57	15.91	0.00	0.00	0.00	7.35	8.57	15.92
0327 แม่น้ำสงครามตอนล่างส่วนที่ 4	0.52	0.00	1.08	1.99	0.02	0.02	0.05	1.62	2.06	3.68	0.00	0.00	0.00	1.62	2.06	3.68
0328 ห้วยทวย	1.27	0.00	0.61	2.33	0.01	0.07	0.23	1.88	2.63	4.52	0.00	0.00	0.00	1.88	2.63	4.52
0329 แม่น้ำโขงส่วนที่ 8	0.78	0.00	1.99	4.87	0.04	0.10	0.74	2.81	5.71	8.52	0.00	0.00	0.00	2.81	5.71	8.52
0330 น้ำพุง	3.80	0.00	1.10	5.81	0.04	0.17	0.68	4.94	6.65	11.59	0.00	0.00	0.00	4.94	6.66	11.60
0331 ห้วยน้ำก่ำ	3.37	0.00	0.93	5.10	0.03	0.15	0.60	4.34	5.85	10.19	0.00	0.00	0.00	4.34	5.85	10.19
0332 แม่น้ำโขงส่วนที่ 9	0.21	0.00	0.42	1.52	0.01	0.03	0.29	0.64	1.84	2.48	0.00	0.00	0.00	0.64	1.84	2.48
0333 ห้วยบางทราย	0.09	0.00	0.11	2.21	0.00	0.04	0.26	0.20	2.52	2.71	0.00	0.00	0.00	0.20	2.52	2.71
0334 ห้วยมุก	3.28	0.00	0.06	3.43	0.00	0.02	0.46	3.34	3.91	7.25	0.00	0.00	0.00	3.34	3.91	7.25
0335 ห้วยบังอี้	0.20	0.00	0.19	3.72	0.00	0.01	0.56	0.40	4.29	4.69	0.00	0.00	0.00	0.40	4.29	4.69
0336 แม่น้ำโขงตอนล่าง	0.81	0.00	2.25	11.49	0.01	0.05	0.07	3.07	11.61	14.68	0.00	0.01	0.01	3.07	11.62	14.69

ตารางที่ ง-2 ความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและท่องเที่ยวลุ่มน้ำชี ปี พ.ศ.2562

รหัส/ชื่อลุ่มน้ำหลัก/สาขา	ความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและท่องเที่ยว ปี พ.ศ.2562 (ล้านลบ.ม./ปี)															
	การใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค										การใช้น้ำเพื่อการท่องเที่ยว (นอกเขตประปา)**			รวมการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและ ท่องเที่ยว		
	กปน./กปภ.		ประปาท้องถิ่น		ไม่มีระบบประปา		บ่อน้ำ	รวมการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค								
	ผิวดิน	บาดาล	ผิวดิน	บาดาล	ผิวดิน	บาดาล	บาดาล	ผิวดิน	บาดาล	รวม	ผิวดิน	บาดาล	รวม	ผิวดิน	บาดาล	รวม
04 ลุ่มน้ำชี	**85.78**	**0.00**	**90.08**	**150.48**	**1.28**	**2.02**	**11.06**	**177.15**	**163.56**	**340.71**	**0.03**	**0.05**	**0.08**	**177.18**	**163.61**	**340.79**
0401 ลำน้ำชีตอนบนส่วนที่ 1	0.02	0.00	0.12	0.30	0.00	0.00	0.00	0.14	0.30	0.44	0.00	0.00	0.00	0.14	0.30	0.44
0402 ลำสะพุง	0.22	0.00	0.13	0.65	0.00	0.00	0.00	0.34	0.65	1.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.65	1.00
0403 ลำน้ำชีตอนบนส่วนที่ 2	0.17	0.00	1.29	3.12	0.02	0.02	0.01	1.48	3.14	4.62	0.00	0.00	0.00	1.48	3.14	4.63
0404 ลำกระจวน	0.05	0.00	1.03	0.74	0.02	0.01	0.01	1.10	0.76	1.85	0.00	0.00	0.00	1.10	0.76	1.86
0405 ลำน้ำชีส่วนที่ 2/1	0.84	0.00	1.07	0.48	0.02	0.01	0.02	1.93	0.51	2.44	0.00	0.00	0.00	1.93	0.51	2.44
0406 ลำคันฉู	3.12	0.00	3.54	1.15	0.08	0.01	0.03	6.74	1.19	7.93	0.01	0.01	0.01	6.75	1.20	7.94
0407 ลำน้ำชีส่วนที่ 2/2	8.04	0.00	10.45	4.65	0.16	0.06	0.24	18.65	4.96	23.60	0.00	0.00	0.01	18.65	4.96	23.61
0408 ห้วยสามหมอ	0.95	0.00	0.78	2.31	0.02	0.04	0.03	1.75	2.38	4.13	0.00	0.00	0.00	1.75	2.38	4.13
0409 ลำน้ำชีส่วนที่ 3	19.87	0.00	8.57	17.36	0.17	0.16	2.18	28.61	19.70	48.31	0.00	0.00	0.00	28.61	19.70	48.32
0410 ลำน้ำพองตอนบนส่วนที่ 1	0.53	0.00	0.97	5.40	0.01	0.05	0.49	1.51	5.94	7.45	0.00	0.00	0.00	1.51	5.94	7.45
0411 น้ำพวย	0.04	0.00	0.86	2.44	0.00	0.00	0.12	0.90	2.56	3.47	0.00	0.00	0.00	0.90	2.57	3.47
0412 ลำน้ำพองตอนบนส่วนที่ 2	0.25	0.00	0.47	2.60	0.00	0.03	0.23	0.72	2.87	3.59	0.00	0.00	0.00	0.72	2.87	3.59
0413 ลำพะเนียง	1.41	0.00	0.42	7.60	0.00	0.22	0.32	1.83	8.15	9.98	0.00	0.00	0.00	1.83	8.15	9.98
0414 น้ำพรหม	1.75	0.00	2.21	3.62	0.06	0.10	0.04	4.02	3.75	7.78	0.00	0.00	0.00	4.03	3.75	7.78
0415 ลำน้ำเชิญส่วนที่ 1	2.33	0.00	2.31	7.67	0.02	0.05	0.50	4.66	8.23	12.89	0.00	0.00	0.00	4.66	8.23	12.89
0416 ลำน้ำเชิญส่วนที่ 2	1.04	0.00	1.03	3.43	0.01	0.02	0.22	2.08	3.67	5.76	0.00	0.00	0.00	2.08	3.67	5.76
0417 ลำน้ำพองตอนบนส่วนที่ 3	0.73	0.00	1.33	7.42	0.01	0.07	0.67	2.08	8.16	10.24	0.00	0.00	0.00	2.08	8.17	10.24
0418 ลำน้ำพองตอนล่างส่วนที่ 1	12.67	0.00	6.35	7.88	0.15	0.14	0.93	19.16	8.94	28.10	0.00	0.00	0.00	19.16	8.94	28.10
0419 ห้วยสายบาตร	0.91	0.00	2.95	1.88	0.02	0.01	0.19	3.88	2.08	5.96	0.00	0.00	0.00	3.88	2.08	5.96
0420 ลำน้ำพองตอนล่างส่วนที่ 2	1.96	0.00	0.97	1.22	0.02	0.02	0.14	2.95	1.38	4.33	0.00	0.00	0.00	2.95	1.38	4.33
0421 ลำน้ำชีส่วนที่ 4/1	10.08	0.00	8.77	13.29	0.07	0.11	1.25	18.92	14.66	33.58	0.00	0.00	0.01	18.92	14.66	33.58

ตารางที่ ง-2 ความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและท่องเที่ยวลุ่มน้ำชี ปี พ.ศ.2562 (ต่อ)

รหัส/ชื่อลุ่มน้ำหลัก/สาขา	ความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและท่องเที่ยว ปี พ.ศ.2562 (ล้านลบ.ม./ปี)															
	การใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค										การใช้น้ำเพื่อการท่องเที่ยว (นอกเขตประปา)**			รวมการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและ ท่องเที่ยว		
	กปน./กปภ.		ประปาท้องถิ่น		ไม่มีระบบประปา		บ่อน้ำ	รวมการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค								
	ผิวดิน	บาดาล	ผิวดิน	บาดาล	ผิวดิน	บาดาล	บาดาล	ผิวดิน	บาดาล	รวม	ผิวดิน	บาดาล	รวม	ผิวดิน	บาดาล	รวม
04 ลุ่มน้ำชี	**85.78**	**0.00**	**90.08**	**150.48**	**1.28**	**2.02**	**11.06**	**177.15**	**163.56**	**340.71**	**0.03**	**0.05**	**0.08**	**177.18**	**163.61**	**340.79**
0422 ลำปาวตอนบน	1.98	0.00	11.17	8.20	0.07	0.05	2.01	13.23	10.26	23.49	0.01	0.01	0.01	13.23	10.27	23.50
0423 ลำพันชาด	0.08	0.00	1.24	1.15	0.01	0.02	0.17	1.34	1.33	2.67	0.00	0.00	0.00	1.34	1.33	2.67
0424 ลำปาวตอนล่าง	6.57	0.00	8.35	13.02	0.12	0.30	0.16	15.04	13.48	28.52	0.00	0.00	0.00	15.04	13.48	28.52
0425 ลำน้ำชีส่วนที่ 4/2	5.07	0.00	4.43	6.78	0.03	0.06	0.63	9.54	7.47	17.01	0.00	0.00	0.00	9.54	7.47	17.01
0426 ลำน้ำยัง	1.92	0.00	5.08	13.97	0.10	0.31	0.19	7.11	14.46	21.56	0.00	0.00	0.00	7.11	14.46	21.57
0427 ลำน้ำชีตอนล่าง	3.15	0.00	4.18	12.17	0.09	0.15	0.26	7.43	12.58	20.01	0.00	0.00	0.00	7.43	12.58	20.01

ตารางที่ ง-3 ความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและท่องเที่ยวลุ่มน้ำมูล ปี พ.ศ.2562

รหัส/ชื่อลุ่มน้ำหลัก/สาขา	ความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและท่องเที่ยว ปี พ.ศ.2562 (ล้านลบ.ม./ปี)															
	การใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค										การใช้น้ำเพื่อการท่องเที่ยว (นอกเขตประปา)**			รวมการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและ ท่องเที่ยว		
	กปน./กปภ.		ประปาท้องถิ่น		ไม่มีระบบประปา		บ่อน้ำ	รวมการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค								
	ผิวดิน	บาดาล	ผิวดิน	บาดาล	ผิวดิน	บาดาล	บาดาล	ผิวดิน	บาดาล	รวม	ผิวดิน	บาดาล	รวม	ผิวดิน	บาดาล	รวม
05 ลุ่มน้ำมูล	**77.67**	**0.00**	**232.29**	**205.77**	**5.58**	**3.96**	**16.66**	**315.53**	**226.39**	**541.92**	**0.13**	**0.10**	**0.22**	**315.66**	**226.48**	**542.14**
0501 ลำน้ำมูลตอนบนส่วนที่ 1	0.11	0.00	0.36	0.10	0.00	0.00	0.03	0.48	0.12	0.60	0.00	0.00	0.00	0.48	0.12	0.60
0502 ลำแชะ	0.79	0.00	2.85	1.15	0.05	0.02	0.10	3.69	1.27	4.96	0.00	0.00	0.00	3.70	1.27	4.96
0503 ลำน้ำมูลตอนบนส่วนที่ 2	0.61	0.00	1.94	0.54	0.02	0.00	0.14	2.57	0.68	3.24	0.00	0.00	0.00	2.57	0.68	3.24
0504 ลำพระเพลิง	2.83	0.00	7.38	4.64	0.06	0.03	0.96	10.27	5.63	15.90	0.01	0.01	0.03	10.28	5.64	15.92
0505 ลำน้ำมูลตอนบนส่วนที่ 3	1.43	0.00	4.61	1.26	0.04	0.01	0.32	6.08	1.60	7.68	0.00	0.00	0.00	6.08	1.60	7.68
0506 ลำตะคอง	10.65	0.00	28.19	21.89	0.09	0.04	8.18	38.93	30.12	69.05	0.05	0.03	0.09	38.98	30.15	69.13
0507 ลำน้ำมูลตอนบนส่วนที่ 4	1.05	0.00	3.84	1.04	0.03	0.01	0.23	4.91	1.28	6.19	0.00	0.00	0.00	4.92	1.28	6.20
0508 ลำเชิงไกร	1.97	0.00	17.12	3.78	0.08	0.02	0.13	19.16	3.94	23.10	0.00	0.00	0.01	19.16	3.94	23.10
0509 ลำจักรราช	0.80	0.00	7.91	4.67	0.11	0.06	0.26	8.81	4.99	13.80	0.00	0.00	0.00	8.81	4.99	13.80
0510 ลำน้ำมูลตอนบนส่วนที่ 5	1.06	0.00	3.46	0.93	0.03	0.01	0.24	4.55	1.18	5.73	0.00	0.00	0.00	4.55	1.18	5.73
0511 ลำนางรอง	1.94	0.00	2.69	1.25	0.06	0.03	0.05	4.69	1.33	6.03	0.00	0.00	0.00	4.70	1.33	6.03
0512 ลำปะเทีย	0.12	0.00	1.89	1.28	0.04	0.04	0.08	2.06	1.40	3.46	0.00	0.00	0.00	2.06	1.40	3.46
0513 ลำปลายมาศ	2.94	0.00	15.49	5.14	0.27	0.11	0.20	18.70	5.45	24.15	0.00	0.00	0.00	18.70	5.45	24.15
0514 ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/1	0.54	0.00	3.08	1.12	0.08	0.02	0.06	3.70	1.20	4.89	0.00	0.00	0.00	3.70	1.20	4.89
0515 ห้วยเอก	1.64	0.00	5.65	3.76	0.04	0.02	0.40	7.32	4.18	11.50	0.00	0.00	0.00	7.32	4.18	11.50
0516 ลำสะแทดส่วนที่ 1	0.91	0.00	19.82	6.32	0.15	0.06	0.13	20.88	6.50	27.38	0.01	0.00	0.01	20.89	6.50	27.39
0517 ลำสะแทดส่วนที่ 2	0.15	0.00	2.94	1.01	0.02	0.01	0.02	3.11	1.04	4.15	0.00	0.00	0.00	3.11	1.05	4.15
0518 ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/2	0.24	0.00	1.44	0.57	0.04	0.01	0.03	1.71	0.61	2.32	0.00	0.00	0.00	1.71	0.61	2.32
0519 ลำพังชู	0.12	0.00	2.01	4.36	0.01	0.00	0.33	2.13	4.70	6.83	0.00	0.00	0.00	2.13	4.70	6.83
0520 ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/3	0.18	0.00	1.01	0.38	0.03	0.01	0.02	1.22	0.41	1.63	0.00	0.00	0.00	1.22	0.41	1.63
0521 ห้วยตะโคง	6.90	0.00	7.37	3.01	0.21	0.09	0.21	14.49	3.31	17.80	0.00	0.00	0.00	14.49	3.31	17.80

ตารางที่ ง-3 ความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและท่องเที่ยวลุ่มน้ำมูล ปี พ.ศ.2562 (ต่อ)

รหัส/ชื่อลุ่มน้ำหลัก/สาขา	ความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและท่องเที่ยว ปี พ.ศ.2562 (ล้านลบ.ม./ปี)															
	การใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค										การใช้น้ำเพื่อการท่องเที่ยว (นอกเขตประปา)**			รวมการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและ ท่องเที่ยว		
	กปน./กปภ.		ประปาท้องถิ่น		ไม่มีระบบประปา		บ่อน้ำ	รวมการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค								
	ผิวดิน	บาดาล	ผิวดิน	บาดาล	ผิวดิน	บาดาล	บาดาล	ผิวดิน	บาดาล	รวม	ผิวดิน	บาดาล	รวม	ผิวดิน	บาดาล	รวม
0522 ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/4	0.36	0.00	2.05	0.75	0.05	0.01	0.04	2.46	0.80	3.26	0.00	0.00	0.00	2.46	0.80	3.26
0523 ลำชี	8.30	0.00	18.64	9.37	0.91	0.44	0.77	27.85	10.58	38.43	0.02	0.01	0.03	27.87	10.59	38.46
0524 ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/5	1.06	0.00	6.08	2.22	0.16	0.04	0.12	7.30	2.38	9.68	0.00	0.00	0.00	7.30	2.38	9.68
0525 ลำพลับพลา	0.59	0.00	2.55	1.77	0.03	0.02	0.23	3.17	2.01	5.18	0.00	0.00	0.00	3.17	2.01	5.18
0526 ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/6	0.38	0.00	2.21	0.86	0.06	0.02	0.05	2.65	0.93	3.58	0.00	0.00	0.00	2.65	0.93	3.58
0527 ลำเตา	0.17	0.00	1.90	2.11	0.03	0.03	0.11	2.10	2.25	4.35	0.00	0.00	0.00	2.10	2.25	4.35
0528 ลำเสียวใหญ่ส่วนที่ 1	0.30	0.00	2.57	5.25	0.05	0.07	0.27	2.92	5.59	8.51	0.00	0.00	0.00	2.92	5.59	8.51
0529 ลำเสียวใหญ่ส่วนที่ 2	0.02	0.00	0.17	0.33	0.00	0.00	0.02	0.19	0.35	0.54	0.00	0.00	0.00	0.19	0.35	0.54
0530 ลำเสียวน้อย	0.02	0.00	1.44	2.64	0.03	0.04	0.17	1.49	2.85	4.35	0.00	0.00	0.00	1.49	2.85	4.35
0531 ลำเสียวใหญ่ส่วนที่ 3	0.24	0.00	2.00	4.11	0.04	0.05	0.21	2.28	4.37	6.65	0.00	0.00	0.00	2.28	4.37	6.65
0532 ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/7	0.00	0.00	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01	0.04	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01	0.04
0533 ห้วยทับทัน	2.39	0.00	12.81	6.20	1.08	0.47	0.31	16.28	6.98	23.27	0.00	0.00	0.00	16.28	6.98	23.27
0534 ลำน้ำมูลส่วนที่ 3/1	2.16	0.00	1.28	2.66	0.05	0.05	0.09	3.49	2.81	6.30	0.00	0.00	0.00	3.49	2.81	6.30
0535 ห้วยสำราญ	5.64	0.00	8.94	8.69	0.84	0.62	0.20	15.42	9.51	24.93	0.00	0.00	0.01	15.42	9.51	24.93
0536 ลำน้ำมูลส่วนที่ 3/2	1.10	0.00	0.65	1.36	0.03	0.03	0.05	1.78	1.44	3.22	0.00	0.00	0.00	1.78	1.44	3.22
0537 ห้วยทา	0.34	0.00	2.07	5.93	0.18	0.30	0.07	2.59	6.31	8.90	0.00	0.00	0.00	2.59	6.31	8.90
0538 ห้วยขยุงส่วนที่ 1	0.52	0.00	3.42	4.62	0.16	0.14	0.27	4.10	5.04	9.13	0.00	0.00	0.00	4.10	5.04	9.14
0539 ห้วยขยุงส่วนที่ 2	0.10	0.00	0.56	0.76	0.03	0.02	0.05	0.69	0.83	1.53	0.00	0.00	0.00	0.69	0.83	1.53
0540 ลำน้ำมูลส่วนที่ 3/3	1.87	0.00	1.08	2.30	0.04	0.04	0.08	2.99	2.42	5.42	0.00	0.00	0.00	2.99	2.42	5.42
0541 ลำน้ำมูลส่วนที่ 3/4	0.04	0.00	0.02	0.05	0.00	0.00	0.00	0.07	0.05	0.12	0.00	0.00	0.00	0.07	0.05	0.12
0542 ลำเชบายส่วนที่ 1	1.16	0.00	1.62	4.26	0.02	0.06	0.12	2.81	4.43	7.24	0.00	0.00	0.00	2.81	4.43	7.24
0543 ห้วยโพง	0.14	0.00	0.58	2.47	0.00	0.01	0.03	0.73	2.52	3.25	0.00	0.00	0.00	0.73	2.52	3.25
0544 ลำเชบายส่วนที่ 2	1.64	0.00	2.28	6.04	0.03	0.08	0.17	3.95	6.29	10.24	0.00	0.00	0.00	3.95	6.29	10.24

ตารางที่ ง-3 ความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและท่องเที่ยวลุ่มน้ำมูล ปี พ.ศ.2562 (ต่อ)

รหัส/ชื่อลุ่มน้ำหลัก/สาขา	ความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและท่องเที่ยว ปี พ.ศ.2562 (ล้านลบ.ม./ปี)															
	การใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค										การใช้น้ำเพื่อการท่องเที่ยว (นอกเขตประปา)**			รวมการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและ ท่องเที่ยว		
	กปน./กปภ.		ประปาท้องถิ่น		ไม่มีระบบประปา		บ่อน้ำ	รวมการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค								
	ผิวดิน	บาดาล	ผิวดิน	บาดาล	ผิวดิน	บาดาล	บาดาล	ผิวดิน	บาดาล	รวม	ผิวดิน	บาดาล	รวม	ผิวดิน	บาดาล	รวม
0545 ลำน้ำมูลส่วนที่ 3/5	7.61	0.00	4.47	9.84	0.16	0.18	0.34	12.24	10.35	22.59	0.00	0.00	0.00	12.24	10.35	22.59
0546 ลำเซบก	1.39	0.00	3.60	16.73	0.01	0.09	0.25	5.00	17.07	22.08	0.00	0.00	0.00	5.00	17.08	22.08
0547 ลำน้ำมูลส่วนที่ 3/6	0.14	0.00	0.08	0.17	0.00	0.00	0.01	0.23	0.18	0.41	0.00	0.00	0.00	0.23	0.18	0.41
0548 ลำโดมใหญ่	2.00	0.00	5.37	21.03	0.12	0.35	0.25	7.49	21.63	29.12	0.00	0.00	0.00	7.49	21.63	29.12
0549 ลำน้ำมูลตอนล่างส่วนที่ 1	0.56	0.00	1.69	4.05	0.02	0.04	0.05	2.27	4.15	6.42	0.00	0.01	0.01	2.27	4.15	6.43
0550 ห้วยตุงลุง	0.03	0.00	0.25	3.99	0.00	0.07	0.04	0.28	4.10	4.38	0.00	0.00	0.00	0.28	4.10	4.38
0551 ลำน้ำมูลตอนล่างส่วนที่ 2	0.03	0.00	0.10	0.23	0.00	0.00	0.00	0.13	0.24	0.37	0.00	0.00	0.00	0.13	0.24	0.37
0552 ลำโดมน้อย	0.30	0.00	0.63	6.47	0.00	0.03	0.17	0.94	6.67	7.61	0.00	0.01	0.01	0.94	6.68	7.62
0553 ลำน้ำมูลตอนล่างส่วนที่ 3	0.04	0.00	0.12	0.29	0.00	0.00	0.00	0.16	0.30	0.46	0.00	0.00	0.00	0.16	0.30	0.46

ตารางที่ ง-4 ความต้องการน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2562-2585

ลุ่มน้ำ/ลุ่มน้ำสาขา	ความต้องการน้ำอุปโภค-บริโภคและท่องเที่ยว, ล้าน ลบ.ม.					
	ปีฐาน ปี 2562	ปีเริ่มแผนงาน ปี 2566	อนาคต 5 ปี ปี 2570	อนาคต 10 ปี ปี 2575	อนาคต 15 ปี ปี 2580	อนาคต 20 ปี ปี 2585
03 ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ	**261.69**	**266.03**	**270.37**	**275.79**	**281.21**	**286.63**
0301 แม่น้ำโขงส่วนที่ 3	0.49	0.50	0.51	0.53	0.54	0.56
0302 น้ำหมัน	1.37	1.39	1.41	1.44	1.46	1.49
0303 น้ำสาน	1.27	1.31	1.35	1.40	1.45	1.50
0304 แม่น้ำโขงส่วนที่ 4	1.51	1.54	1.57	1.61	1.65	1.69
0305 แม่น้ำเลยตอนล่างส่วนที่ 1	4.26	4.31	4.35	4.41	4.47	4.53
0306 ห้วยน้ำปวน	3.81	3.84	3.88	3.92	3.97	4.01
0307 แม่น้ำเลยตอนล่างส่วนที่ 2	8.57	8.71	8.85	9.02	9.20	9.37
0308 แม่น้ำโขงส่วนที่ 5	3.84	3.92	4.00	4.10	4.20	4.30
0309 ห้วยน้ำโสม	5.46	5.54	5.63	5.74	5.85	5.96
0310 แม่น้ำโขงส่วนที่ 6/1	2.30	2.32	2.35	2.38	2.41	2.44
0311 น้ำโมง	14.31	14.43	14.55	14.71	14.86	15.01
0312 แม่น้ำโขงส่วนที่ 6/2	5.88	5.94	6.00	6.07	6.15	6.22
0313 น้ำสวย	12.09	12.39	12.68	13.05	13.42	13.79
0314 แม่น้ำโขงส่วนที่ 7/1	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13
0315 ห้วยหลวงส่วนที่ 1	40.57	41.45	42.34	43.44	44.55	45.65
0316 ห้วยดาน	7.02	7.12	7.23	7.36	7.49	7.62
0317 ห้วยหลวงส่วนที่ 2	8.20	8.32	8.44	8.59	8.74	8.89
0318 แม่น้ำโขงส่วนที่ 7/2	10.91	11.04	11.18	11.35	11.52	11.69
0319 แม่น้ำสงครามตอนบน	21.16	21.41	21.66	21.97	22.28	22.59
0320 ห้วยคอง	2.69	2.74	2.79	2.85	2.91	2.97
0321 แม่น้ำสงครามตอนล่างส่วนที่ 1	7.31	7.42	7.54	7.69	7.84	7.98
0322 ห้วยฮี้	2.91	2.93	2.96	2.99	3.02	3.05
0323 แม่น้ำสงครามตอนล่างส่วนที่ 2	0.33	0.34	0.34	0.35	0.35	0.36
0324 ห้วยน้ำยาม	8.06	8.18	8.29	8.44	8.58	8.73
0325 แม่น้ำสงครามตอนล่างส่วนที่ 3	1.02	1.03	1.04	1.05	1.06	1.07
0326 ห้วยน้ำอูน	15.92	16.09	16.25	16.46	16.68	16.89
0327 แม่น้ำสงครามตอนล่างส่วนที่ 4	3.68	3.74	3.80	3.87	3.94	4.01
0328 ห้วยทวย	4.52	4.58	4.64	4.72	4.79	4.87
0329 แม่น้ำโขงส่วนที่ 8	8.52	8.65	8.78	8.95	9.11	9.27
0330 น้ำพุง	11.60	11.77	11.94	12.15	12.36	12.57
0331 ห้วยน้ำก่ำ	10.19	10.27	10.36	10.46	10.56	10.66
0332 แม่น้ำโขงส่วนที่ 9	2.48	2.52	2.56	2.61	2.66	2.71
0333 ห้วยบางทราย	2.71	2.76	2.81	2.87	2.93	2.99
0334 ห้วยมุก	7.25	7.44	7.64	7.89	8.14	8.39
0335 ห้วยบังอี้	4.69	4.76	4.82	4.90	4.98	5.05
0336 แม่น้ำโขงตอนล่าง	14.69	15.20	15.70	16.33	16.96	17.60

ตารางที่ ง-5 ความต้องการน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการท่องเที่ยวลุ่มน้ำชี ปี 2562-2585

ลุ่มน้ำ/ลุ่มน้ำสาขา	ความต้องการน้ำอุปโภค-บริโภคและท่องเที่ยว, ล้าน ลบ.ม.					
	ปีฐาน ปี 2562	ปีเริ่มแผนงาน ปี 2566	อนาคต 5 ปี ปี 2570	อนาคต 10 ปี ปี 2575	อนาคต 15 ปี ปี 2580	อนาคต 20 ปี ปี 2585
04 ลุ่มน้ำชี	**340.79**	**343.78**	**346.77**	**350.51**	**354.26**	**358.00**
0401 ลำน้ำชีตอนบนส่วนที่ 1	0.44	0.45	0.46	0.47	0.48	0.49
0402 ลำสะพุง	1.00	1.01	1.02	1.03	1.04	1.05
0403 ลำน้ำชีตอนบนส่วนที่ 2	4.63	4.69	4.75	4.82	4.90	4.97
0404 ลำกระจวน	1.86	1.89	1.92	1.96	2.01	2.05
0405 ลำน้ำชีส่วนที่ 2/1	2.44	2.45	2.46	2.47	2.48	2.49
0406 ลำคันฉู	7.94	8.02	8.09	8.18	8.27	8.36
0407 ลำน้ำชีส่วนที่ 2/2	23.61	23.70	23.80	23.91	24.03	24.14
0408 ห้วยสามหมอ	4.13	4.14	4.15	4.16	4.17	4.18
0409 ลำน้ำชีส่วนที่ 3	48.32	49.08	49.84	50.79	51.74	52.69
0410 ลำน้ำพองตอนบนส่วนที่ 1	7.45	7.50	7.56	7.62	7.69	7.75
0411 น้ำพวย	3.47	3.51	3.55	3.60	3.65	3.70
0412 ลำน้ำพองตอนบนส่วนที่ 2	3.59	3.62	3.64	3.68	3.71	3.74
0413 ลำพะเนียง	9.98	10.08	10.18	10.31	10.44	10.56
0414 น้ำพรหม	7.78	7.82	7.85	7.90	7.95	7.99
0415 ลำน้ำเชิญส่วนที่ 1	12.89	13.00	13.10	13.24	13.37	13.50
0416 ลำน้ำเชิญส่วนที่ 2	5.76	5.78	5.80	5.83	5.86	5.89
0417 ลำน้ำพองตอนบนส่วนที่ 3	10.24	10.30	10.36	10.43	10.51	10.58
0418 ลำน้ำพองตอนล่างส่วนที่ 1	28.10	28.55	29.01	29.57	30.13	30.70
0419 ห้วยสายบาตร	5.96	5.97	5.99	6.01	6.03	6.04
0420 ลำน้ำพองตอนล่างส่วนที่ 2	4.33	4.42	4.51	4.62	4.73	4.83
0421 ลำน้ำชีส่วนที่ 4/1	33.58	33.92	34.26	34.68	35.10	35.52
0422 ลำปาวตอนบน	23.50	23.68	23.87	24.10	24.32	24.55
0423 ลำพันชาด	2.67	2.71	2.74	2.77	2.81	2.85
0424 ลำปาวตอนล่าง	28.52	28.68	28.83	29.02	29.22	29.41
0425 ลำน้ำชีส่วนที่ 4/2	17.01	17.12	17.23	17.37	17.51	17.65
0426 ลำน้ำยัง	21.57	21.67	21.76	21.89	22.01	22.13
0427 ลำน้ำชีตอนล่าง	20.01	20.03	20.05	20.08	20.11	20.14

ตารางที่ ง-6 ความต้องการน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการท่องเที่ยวลุ่มน้ำมูล ปี 2562-2585

ลุ่มน้ำ/ลุ่มน้ำสาขา	ความต้องการน้ำอุปโภค-บริโภคและท่องเที่ยว, ล้าน ลบ.ม.					
	ปีฐาน ปี 2562	ปีเริ่มแผนงาน ปี 2566	อนาคต 5 ปี ปี 2570	อนาคต 10 ปี ปี 2575	อนาคต 15 ปี ปี 2580	อนาคต 20 ปี ปี 2585
05 ลุ่มน้ำมูล	**542.14**	**550.27**	**558.39**	**568.55**	**578.71**	**588.87**
0501 ลำน้ำมูลตอนบนส่วนที่ 1	0.60	0.61	0.62	0.63	0.64	0.66
0502 ลำแชะ	4.96	5.01	5.07	5.13	5.20	5.26
0503 ลำน้ำมูลตอนบนส่วนที่ 2	3.24	3.28	3.32	3.37	3.42	3.46
0504 ลำพระเพลิง	15.92	16.18	16.43	16.75	17.07	17.39
0505 ลำน้ำมูลตอนบนส่วนที่ 3	7.68	8.02	8.37	8.80	9.24	9.67
0506 ลำตะคอง	69.13	71.78	74.42	77.72	81.03	84.33
0507 ลำน้ำมูลตอนบนส่วนที่ 4	6.20	6.29	6.39	6.51	6.63	6.75
0508 ลำเชิงไกร	23.10	23.35	23.59	23.90	24.21	24.51
0509 ลำจักรราช	13.80	13.94	14.08	14.26	14.43	14.61

ตารางที่ ง-6 ความต้องการน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการท่องเที่ยวลุ่มน้ำมูล ปี 2562-2585 (ต่อ)

ลุ่มน้ำ/ลุ่มน้ำสาขา	ความต้องการน้ำอุปโภค-บริโภคและท่องเที่ยว, ล้าน ลบ.ม.					
	ปีฐาน ปี 2562	ปีเริ่มแผนงาน ปี 2566	อนาคต 5 ปี ปี 2570	อนาคต 10 ปี ปี 2575	อนาคต 15 ปี ปี 2580	อนาคต 20 ปี ปี 2585
0510 ลำน้ำมูลตอนบนส่วนที่ 5	5.73	5.74	5.74	5.75	5.76	5.77
0511 ลำนางรอง	6.03	6.09	6.15	6.22	6.30	6.37
0512 ลำปะเทีย	3.46	3.52	3.57	3.64	3.71	3.77
0513 ลำปลายมาศ	24.15	24.37	24.58	24.85	25.13	25.40
0514 ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/1	4.89	4.92	4.94	4.97	5.00	5.03
0515 ห้วยเอก	11.50	11.55	11.60	11.66	11.72	11.78
0516 ลำสะแทดส่วนที่ 1	27.39	27.44	27.49	27.55	27.61	27.67
0517 ลำสะแทดส่วนที่ 2	4.15	4.16	4.16	4.17	4.18	4.19
0518 ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/2	2.32	2.33	2.34	2.35	2.36	2.37
0519 ลำพังชู	6.83	6.84	6.86	6.88	6.90	6.91
0520 ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/3	1.63	1.63	1.64	1.65	1.65	1.66
0521 ห้วยตะโคง	17.80	18.18	18.56	19.03	19.50	19.98
0522 ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/4	3.26	3.28	3.30	3.32	3.34	3.36
0523 ลำชี	38.46	38.93	39.40	39.99	40.57	41.16
0524 ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/5	9.68	9.70	9.72	9.74	9.77	9.79
0525 ลำพลับพลา	5.18	5.20	5.22	5.24	5.26	5.28
0526 ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/6	3.58	3.58	3.59	3.59	3.60	3.61
0527 ลำเตา	4.35	4.37	4.39	4.41	4.43	4.46
0528 ลำเสียวใหญ่ส่วนที่ 1	8.51	8.53	8.56	8.58	8.61	8.64
0529 ลำเสียวใหญ่ส่วนที่ 2	0.54	0.54	0.54	0.55	0.55	0.55
0530 ลำเสียวน้อย	4.35	4.35	4.36	4.36	4.36	4.37
0531 ลำเสียวใหญ่ส่วนที่ 3	6.65	6.66	6.67	6.68	6.69	6.70
0532 ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/7	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
0533 ห้วยทับทัน	23.27	23.42	23.58	23.77	23.97	24.16
0534 ลำน้ำมูลส่วนที่ 3/1	6.30	6.31	6.32	6.33	6.34	6.36
0535 ห้วยสำราญ	24.93	25.23	25.53	25.90	26.28	26.65
0536 ลำน้ำมูลส่วนที่ 3/2	3.22	3.24	3.26	3.29	3.31	3.34
0537 ห้วยทา	8.90	8.98	9.07	9.18	9.29	9.39
0538 ห้วยขยุงส่วนที่ 1	9.14	9.24	9.34	9.47	9.60	9.73
0539 ห้วยขยุงส่วนที่ 2	1.53	1.54	1.55	1.56	1.58	1.59
0540 ลำน้ำมูลส่วนที่ 3/3	5.42	5.52	5.63	5.76	5.90	6.03
0541 ลำน้ำมูลส่วนที่ 3/4	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.14
0542 ลำเชบายส่วนที่ 1	7.24	7.29	7.34	7.41	7.47	7.54
0543 ห้วยโพง	3.25	3.26	3.27	3.29	3.30	3.32
0544 ลำเชบายส่วนที่ 2	10.24	10.30	10.36	10.44	10.51	10.59
0545 ลำน้ำมูลส่วนที่ 3/5	22.59	23.33	24.06	24.98	25.90	26.81
0546 ลำเชบก	22.08	22.30	22.52	22.80	23.08	23.35
0547 ลำน้ำมูลส่วนที่ 3/6	0.41	0.41	0.42	0.43	0.43	0.44
0548 ลำโดมใหญ่	29.12	29.60	30.08	30.69	31.30	31.90
0549 ลำน้ำมูลตอนล่างส่วนที่ 1	6.43	6.53	6.63	6.75	6.88	7.00
0550 ห้วยตุงลุง	4.38	4.45	4.53	4.62	4.72	4.81
0551 ลำน้ำมูลตอนล่างส่วนที่ 2	0.37	0.39	0.42	0.44	0.47	0.50
0552 ลำโดมน้อย	7.62	7.87	8.13	8.44	8.76	9.08
0553 ลำน้ำมูลตอนล่างส่วนที่ 3	0.46	0.49	0.53	0.57	0.61	0.65

ตารางที่ ง-7 ความต้องการน้ำเพื่อการเกษตรกรรมของแต่ละลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

ลุ่มน้ำ/ลุ่มน้ำสาขา	ความต้องการน้ำด้านการเกษตร, ล้าน ลบ.ม.							
	ในเขตชลประทาน						เต็มศักยภาพพื้นที่ชลประทาน	นอกเขตพื้นที่ชลประทาน
	ปีฐาน ปี 2562	เริ่มแผนงาน ปี 2566	อนาคต 5 ปี ปี 2570	อนาคต 10 ปี ปี 2575	อนาคต 15 ปี ปี 2580	อนาคต 20 ปี ปี 2585		
03 ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ	**1,304.43**	**1,554.90**	**1,805.38**	**1,966.16**	**2,126.94**	**2,287.72**	**2,582.97**	**7,678.81**
0301 แม่น้ำโขงส่วนที่ 3	4.76	4.76	4.76	4.76	4.76	4.76	4.76	85.44
0302 น้ำหมัน	2.20	2.20	2.20	3.05	3.90	4.75	5.97	45.96
0303 น้ำสาน	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	112.46
0304 แม่น้ำโขงส่วนที่ 4	12.30	12.30	12.30	12.30	12.30	12.30	12.97	115.41
0305 แม่น้ำเลยตอนล่างส่วนที่ 1	46.09	47.66	49.24	49.24	49.24	49.24	58.06	148.64
0306 ห้วยน้ำปวน	10.83	10.83	10.83	10.83	10.83	10.83	23.67	498.25
0307 แม่น้ำเลยตอนล่างส่วนที่ 2	34.55	38.75	42.95	43.54	44.13	44.71	51.85	192.85
0308 แม่น้ำโขงส่วนที่ 5	23.64	46.20	68.75	71.13	73.51	75.90	77.33	378.94
0309 ห้วยน้ำโสม	10.64	10.64	10.64	11.74	12.84	13.94	13.94	88.10
0310 แม่น้ำโขงส่วนที่ 6/1	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.82	10.41
0311 น้ำโมง	50.20	59.47	68.75	70.88	73.01	75.14	82.69	534.31
0312 แม่น้ำโขงส่วนที่ 6/2	28.03	31.28	34.52	34.52	34.52	34.52	34.52	66.82
0313 น้ำสวย	16.80	21.34	25.88	26.38	26.88	27.38	29.26	188.47
0314 แม่น้ำโขงส่วนที่ 7/1	-	-	-	-	-	-	-	1.10
0315 ห้วยหลวงส่วนที่ 1	170.20	172.67	175.13	190.21	205.29	220.37	222.51	795.11
0316 ห้วยดาน	1.14	1.14	1.14	3.85	6.57	9.29	9.29	211.58
0317 ห้วยหลวงส่วนที่ 2	18.11	150.49	282.88	289.20	295.52	301.84	303.08	31.57
0318 แม่น้ำโขงส่วนที่ 7/2	50.35	51.29	52.23	52.76	53.30	53.83	62.04	105.30
0319 แม่น้ำสงครามตอนบน	20.54	24.43	28.31	29.84	31.38	32.91	69.87	594.06
0320 ห้วยคอง	4.99	5.17	5.35	5.35	5.35	5.35	5.50	34.58
0321 แม่น้ำสงครามตอนล่างส่วนที่ 1	32.02	34.03	36.04	57.67	79.31	100.95	101.73	179.45
0322 ห้วยฮี้	5.38	6.53	7.68	9.32	10.96	12.60	17.32	64.14
0323 แม่น้ำสงครามตอนล่างส่วนที่ 2	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	9.77
0324 ห้วยน้ำยาม	24.05	33.63	43.21	45.23	47.25	49.27	69.22	352.62
0325 แม่น้ำสงครามตอนล่างส่วนที่ 3	12.74	13.53	14.32	15.54	16.77	17.99	19.04	1.53
0326 ห้วยน้ำอูน	179.54	201.68	223.82	234.15	244.47	254.79	257.04	433.57
0327 แม่น้ำสงครามตอนล่างส่วนที่ 4	13.97	14.45	14.94	17.08	19.22	21.37	22.54	66.35
0328 ห้วยทวย	14.94	15.18	15.41	20.08	24.74	29.41	29.74	137.39
0329 แม่น้ำโขงส่วนที่ 8	50.76	52.81	54.85	58.53	62.22	65.90	68.45	180.27
0330 น้ำพุง	94.79	95.89	96.98	99.01	101.03	103.06	143.01	212.83
0331 ห้วยน้ำก่ำ	152.98	160.53	168.08	186.37	204.66	222.95	283.98	169.72
0332 แม่น้ำโขงส่วนที่ 9	48.26	50.20	52.14	70.03	87.91	105.80	108.04	1.23
0333 ห้วยบางทราย	43.25	48.04	52.83	56.80	60.77	64.73	72.64	160.24
0334 ห้วยมุก	26.72	26.90	27.09	31.91	36.73	41.56	56.19	179.24
0335 ห้วยบังอี้	41.73	43.15	44.56	44.67	44.78	44.89	80.07	338.49
0336 แม่น้ำโขงตอนล่าง	52.07	61.90	71.74	104.34	136.95	169.55	180.16	952.62

ตารางที่ ง-8 ความต้องการน้ำเพื่อการเกษตรกรรมของแต่ละลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำชี

ลุ่มน้ำ/ลุ่มน้ำสาขา	ความต้องการน้ำด้านการเกษตร, ล้าน ลบ.ม.							
	ในเขตชลประทาน						เต็มศักยภาพพื้นที่ชลประทาน	นอกเขตพื้นที่ชลประทาน
	ปีฐาน ปี 2562	เริ่มแผนงาน ปี 2566	อนาคต 5 ปี ปี 2570	อนาคต 10 ปี ปี 2575	อนาคต 15 ปี ปี 2580	อนาคต 20 ปี ปี 2585		
04 ลุ่มน้ำชี	**2,965.81**	**3,274.25**	**3,582.68**	**3,941.42**	**4,300.16**	**4,658.90**	**4,890.52**	**16,707.39**
0401 ลำน้ำชีตอนบนส่วนที่ 1	16.49	16.49	16.49	18.69	20.89	23.09	23.09	45.28
0402 ลำสะพุง	22.41	78.93	135.45	151.39	167.33	183.27	183.27	1.67
0403 ลำน้ำชีตอนบนส่วนที่ 2	13.19	23.15	33.11	60.75	88.38	116.02	116.85	249.76
0404 ลำกระจวน	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	339.36
0405 ลำน้ำชีส่วนที่ 2/1	59.88	59.88	59.88	67.29	74.70	82.11	82.11	79.53
0406 ลำคันฉู	104.46	109.20	113.93	129.18	144.43	159.68	159.68	772.68
0407 ลำน้ำชีส่วนที่ 2/2	197.53	201.07	204.61	224.93	245.24	265.55	274.90	1,761.76
0408 ห้วยสามหมอ	1.52	8.55	15.58	15.58	15.58	15.58	16.99	352.20
0409 ลำน้ำชีส่วนที่ 3	200.34	240.17	280.01	315.20	350.39	385.59	439.61	934.50
0410 ลำน้ำพองตอนบนส่วนที่ 1	19.03	19.03	19.03	34.69	50.35	66.01	66.50	322.53
0411 น้ำพวย	9.48	28.56	47.63	47.95	48.28	48.60	48.60	420.78
0412 ลำน้ำพองตอนบนส่วนที่ 2	33.11	33.11	33.11	33.11	33.11	33.11	33.11	213.42
0413 ลำพะเนียง	61.24	73.52	85.79	101.47	117.15	132.83	153.96	893.02
0414 น้ำพรหม	348.27	404.80	461.34	484.53	507.73	530.92	560.71	232.05
0415 ลำน้ำเชิญส่วนที่ 1	137.64	137.64	137.64	149.96	162.27	174.59	174.59	525.07
0416 ลำน้ำเชิญส่วนที่ 2	52.89	52.89	52.89	53.11	53.33	53.55	54.21	421.25
0417 ลำน้ำพองตอนบนส่วนที่ 3	76.68	76.68	76.68	80.33	83.97	87.61	99.54	501.89
0418 ลำน้ำพองตอนล่างส่วนที่ 1	109.14	109.14	109.14	138.29	167.45	196.60	216.82	1,371.02
0419 ห้วยสายบาตร	54.72	54.72	54.72	74.32	93.93	113.54	115.24	283.20
0420 ลำน้ำพองตอนล่างส่วนที่ 2	12.64	12.64	12.64	12.64	12.64	12.64	12.64	14.79
0421 ลำน้ำชีส่วนที่ 4/1	378.49	428.69	478.88	500.90	522.93	544.95	570.33	843.61
0422 ลำปาวตอนบน	76.65	76.80	76.95	80.16	83.38	86.59	86.92	850.53
0423 ลำพันชาด	4.48	4.98	5.48	6.67	7.86	9.06	10.61	220.58
0424 ลำปาวตอนล่าง	286.90	297.40	307.90	327.45	347.00	366.54	367.03	2,093.37
0425 ลำน้ำชีส่วนที่ 4/2	180.81	181.47	182.12	199.68	217.23	234.78	247.27	599.46
0426 ลำน้ำยัง	190.97	200.36	209.76	241.43	273.09	304.75	329.19	1,516.04
0427 ลำน้ำชีตอนล่าง	312.85	340.37	367.90	387.72	407.53	427.34	442.76	848.07

ตารางที่ ง-9 ความต้องการน้ำเพื่อการเกษตรกรรมของแต่ละลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำมูล

ลุ่มน้ำ/ลุ่มน้ำสาขา	ความต้องการน้ำด้านการเกษตร, ล้าน ลบ.ม.							
	ในเขตชลประทาน						เต็มศักยภาพพื้นที่ชลประทาน	นอกเขตพื้นที่ชลประทาน
	ปีฐาน ปี 2562	เริ่มแผนงาน ปี 2566	อนาคต 5 ปี ปี 2570	อนาคต 10 ปี ปี 2575	อนาคต 15 ปี ปี 2580	อนาคต 20 ปี ปี 2585		
05 ลุ่มน้ำมูล	**4,140.52**	**4,417.31**	**4,694.10**	**5,238.96**	**5,783.82**	**6,328.68**	**6,472.65**	**23,434.75**
0501 ลำน้ำมูลตอนบนส่วนที่ 1	6.94	6.94	6.94	14.46	21.97	29.49	29.49	36.26
0502 ลำแชะ	73.08	78.14	83.20	83.20	83.20	83.20	83.20	325.16
0503 ลำน้ำมูลตอนบนส่วนที่ 2	127.82	127.82	127.82	127.82	127.82	127.82	127.82	84.54
0504 ลำพระเพลิง	187.29	187.29	187.29	191.87	196.44	201.02	201.02	495.16
0505 ลำน้ำมูลตอนบนส่วนที่ 3	67.38	67.38	67.38	67.70	68.02	68.34	68.34	166.61
0506 ลำตะคอง	261.38	264.30	267.21	284.55	301.89	319.23	319.46	959.31
0507 ลำน้ำมูลตอนบนส่วนที่ 4	40.79	40.79	40.79	40.79	40.79	40.79	40.79	138.26
0508 ลำเชิงไกร	75.09	77.54	79.98	95.49	111.00	126.51	126.51	1,438.48
0509 ลำจักรราช	23.48	30.27	37.06	64.81	92.57	120.33	122.24	906.04
0510 ลำน้ำมูลตอนบนส่วนที่ 5	176.60	176.60	176.60	178.91	181.22	183.54	183.54	98.34

ตารางที่ ง-9 ความต้องการน้ำเพื่อการเกษตรกรรมของแต่ละลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำมูล (ต่อ)

ลุ่มน้ำ/ลุ่มน้ำสาขา	ความต้องการน้ำด้านการเกษตร, ล้าน ลบ.ม.							
	ในเขตชลประทาน						เต็มศักยภาพพื้นที่ชลประทาน	นอกเขตพื้นที่ชลประทาน
	ปีฐาน ปี 2562	เริ่มแผนงาน ปี 2566	อนาคต 5 ปี ปี 2570	อนาคต 10 ปี ปี 2575	อนาคต 15 ปี ปี 2580	อนาคต 20 ปี ปี 2585		
0511 ลำนางรอง	112.90	144.00	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	202.84
0512 ลำปะเทีย	58.54	58.54	58.54	58.54	58.54	58.54	58.54	336.78
0513 ลำปลายมาศ	265.26	271.06	276.86	280.79	284.71	288.64	291.23	1,721.52
0514 ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/1	31.69	38.27	44.85	46.90	48.95	51.00	51.00	440.58
0515 ห้วยเอก	5.40	5.40	5.40	14.74	24.08	33.42	34.28	664.54
0516 ลำสะแทดส่วนที่ 1	415.18	419.21	423.24	424.39	425.54	426.69	427.85	1,219.68
0517 ลำสะแทดส่วนที่ 2	29.98	29.98	29.98	29.98	29.98	29.98	29.98	231.46
0518 ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/2	45.70	45.70	45.70	45.70	45.70	45.70	45.70	104.26
0519 ลำพังชู	30.41	30.79	31.17	31.17	31.17	31.17	32.07	535.90
0520 ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/3	10.73	12.33	13.93	13.93	13.93	13.93	13.93	195.54
0521 ห้วยตะโคง	106.96	109.23	111.49	115.52	119.55	123.58	123.58	506.09
0522 ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/4	40.15	47.14	54.13	55.11	56.09	57.06	62.36	181.80
0523 ลำชี	276.18	276.68	277.18	289.75	302.32	314.89	322.61	2,001.12
0524 ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/5	82.06	82.06	82.06	82.06	82.06	82.06	89.67	645.95
0525 ลำพลับพลา	14.14	15.20	16.26	17.23	18.20	19.17	19.17	354.07
0526 ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/6	24.91	24.91	24.91	24.91	24.91	24.91	24.91	268.01
0527 ลำเตา	24.34	32.46	40.57	43.44	46.31	49.17	50.10	438.21
0528 ลำเสียวใหญ่ส่วนที่ 1	110.40	110.97	111.55	144.87	178.20	211.53	211.93	547.88
0529 ลำเสียวใหญ่ส่วนที่ 2	12.18	12.18	12.18	12.18	12.18	12.18	12.18	80.42
0530 ลำเสียวน้อย	23.35	23.35	23.35	23.35	23.35	23.35	24.15	460.56
0531 ลำเสียวใหญ่ส่วนที่ 3	91.18	91.18	91.18	93.04	94.89	96.75	99.38	321.13
0532 ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/7	-	-	-	-	-	-	-	5.57
0533 ห้วยทับทัน	156.04	174.74	193.44	199.28	205.12	210.95	215.61	1,906.92
0534 ลำน้ำมูลส่วนที่ 3/1	210.55	211.26	211.96	211.96	211.96	211.96	211.96	140.65
0535 ห้วยสำราญ	131.94	133.95	135.95	156.94	177.92	198.90	200.58	940.94
0536 ลำน้ำมูลส่วนที่ 3/2	38.43	43.17	47.91	48.09	48.27	48.45	51.87	127.96
0537 ห้วยทา	54.13	62.49	70.85	74.11	77.37	80.63	84.40	324.92
0538 ห้วยขยุงส่วนที่ 1	48.97	63.54	78.12	83.52	88.93	94.33	94.61	415.66
0539 ห้วยขยุงส่วนที่ 2	19.76	19.76	19.76	21.11	22.46	23.81	26.92	93.18
0540 ลำน้ำมูลส่วนที่ 3/3	3.67	4.33	4.99	8.16	11.33	14.50	15.06	250.39
0541 ลำน้ำมูลส่วนที่ 3/4	-	-	-	-	-	-	-	1.37
0542 ลำเชบายส่วนที่ 1	44.25	49.01	53.77	60.73	67.69	74.65	78.38	542.46
0543 ห้วยโพง	15.38	15.53	15.67	21.78	27.90	34.01	38.28	229.18
0544 ลำเชบายส่วนที่ 2	94.27	99.06	103.85	127.89	151.93	175.98	177.91	394.25
0545 ลำน้ำมูลส่วนที่ 3/5	33.54	118.98	204.42	212.62	220.82	229.03	242.68	28.84
0546 ลำเชบก	143.84	149.87	155.90	312.86	469.81	626.77	664.09	529.12
0547 ลำน้ำมูลส่วนที่ 3/6	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	11.67
0548 ลำโดมใหญ่	100.29	113.85	127.42	268.25	409.09	549.93	557.44	928.48
0549 ลำน้ำมูลตอนล่างส่วนที่ 1	127.71	153.38	179.05	185.00	190.96	196.91	217.11	37.81
0550 ห้วยตุงลุง	9.40	9.40	9.40	10.57	11.75	12.92	15.68	167.42
0551 ลำน้ำมูลตอนล่างส่วนที่ 2	-	-	-	-	-	-	-	3.94
0552 ลำโดมน้อย	52.33	52.77	53.20	59.26	65.31	71.36	73.42	247.49
0553 ลำน้ำมูลตอนล่างส่วนที่ 3	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ ง-10 ความต้องการน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมของแต่ละลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

รหัส/ชื่อลุ่มน้ำหลัก/สาขา	ความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม ปี พ.ศ.2562 (ล้านลบ.ม./ปี)							
	การประปานครหลวงและการประปาส่วน		บ่อน้ำบาดาลเอกชน	โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กนอกเขต		รวมการใช้น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม		
	ผิวดิน	บาดาล		ผิวดิน	บาดาล	ผิวดิน	บาดาล	รวม
03 ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ	**8.59**	**0.11**	**8.52**	**4.58**	**7.47**	**13.16**	**16.11**	**29.27**
0301 แม่น้ำโขงส่วนที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0302 น้ำหมัน	0.02	0.00	0.02	0.01	0.01	0.03	0.02	0.05
0303 น้ำสาน	0.01	0.00	0.15	0.07	0.04	0.07	0.19	0.27
0304 แม่น้ำโขงส่วนที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07	0.01	0.08	0.09
0305 แม่น้ำเลยตอนล่างส่วนที่ 1	0.13	0.00	0.16	0.02	0.05	0.15	0.21	0.36
0306 ห้วยน้ำปวน	0.01	0.00	0.19	0.23	0.64	0.24	0.83	1.07
0307 แม่น้ำเลยตอนล่างส่วนที่ 2	0.27	0.00	0.31	0.04	0.10	0.30	0.41	0.71
0308 แม่น้ำโขงส่วนที่ 5	0.11	0.01	0.01	0.00	0.01	0.11	0.02	0.13
0309 ห้วยน้ำโสม	0.02	0.03	0.02	0.02	0.06	0.04	0.12	0.16
0310 แม่น้ำโขงส่วนที่ 6/1	0.12	0.01	0.22	0.03	0.07	0.15	0.30	0.45
0311 น้ำโมง	0.04	0.03	0.28	0.10	0.31	0.14	0.62	0.76
0312 แม่น้ำโขงส่วนที่ 6/2	0.34	0.02	0.60	0.07	0.18	0.41	0.80	1.22
0313 น้ำสวย	0.43	0.00	0.62	0.08	0.34	0.51	0.96	1.47
0314 แม่น้ำโขงส่วนที่ 7/1	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.03
0315 ห้วยหลวงส่วนที่ 1	4.16	0.01	0.61	0.91	1.37	5.07	1.99	7.07
0316 ห้วยดาน	0.04	0.00	0.44	0.14	0.13	0.18	0.57	0.74
0317 ห้วยหลวงส่วนที่ 2	0.84	0.00	0.12	0.19	0.28	1.03	0.40	1.44
0318 แม่น้ำโขงส่วนที่ 7/2	0.23	0.00	1.21	0.78	0.54	1.01	1.75	2.76
0319 แม่น้ำสงครามตอนบน	0.19	0.00	0.21	1.04	1.13	1.23	1.33	2.56
0320 ห้วยคอง	0.01	0.00	0.24	0.05	0.04	0.06	0.29	0.35
0321 แม่น้ำสงครามตอนล่างส่วนที่ 1	0.07	0.00	0.14	0.10	0.16	0.17	0.30	0.47
0322 ห้วยฮี้	0.00	0.00	0.11	0.03	0.03	0.04	0.14	0.17
0323 แม่น้ำสงครามตอนล่างส่วนที่ 2	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02
0324 ห้วยน้ำยาม	0.03	0.00	0.03	0.09	0.13	0.12	0.16	0.28
0325 แม่น้ำสงครามตอนล่างส่วนที่ 3	0.01	0.00	0.02	0.01	0.02	0.02	0.04	0.07
0326 ห้วยน้ำอูน	0.16	0.00	0.10	0.10	0.37	0.26	0.47	0.73
0327 แม่น้ำสงครามตอนล่างส่วนที่ 4	0.04	0.00	0.07	0.05	0.08	0.09	0.15	0.24
0328 ห้วยทวย	0.14	0.00	0.10	0.04	0.05	0.18	0.15	0.33
0329 แม่น้ำโขงส่วนที่ 8	0.10	0.00	0.29	0.25	0.30	0.35	0.59	0.94
0330 น้ำพุง	0.30	0.00	0.13	0.02	0.14	0.32	0.26	0.58
0331 ห้วยน้ำก่ำ	0.27	0.00	0.11	0.02	0.12	0.29	0.23	0.51
0332 แม่น้ำโขงส่วนที่ 9	0.01	0.00	0.17	0.02	0.15	0.03	0.32	0.35
0333 ห้วยบางทราย	0.01	0.00	0.68	0.01	0.26	0.02	0.94	0.96
0334 ห้วยมุก	0.42	0.00	0.87	0.00	0.05	0.42	0.91	1.33
0335 ห้วยบังอี้	0.01	0.00	0.26	0.00	0.10	0.02	0.35	0.37
0336 แม่น้ำโขงตอนล่าง	0.03	0.00	0.03	0.03	0.14	0.06	0.17	0.23

ตารางที่ ง-11 ความต้องการน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมของแต่ละลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำชี

รหัส/ชื่อลุ่มน้ำหลัก/สาขา	ความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม ปี พ.ศ.2562 (ล้านลบ.ม./ปี)							
	การประปานครหลวงและการประปาส่วน		บ่อน้ำบาดาลเอกชน	โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กนอกเขต		รวมการใช้น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม		
	ผิวดิน	บาดาล		ผิวดิน	บาดาล	ผิวดิน	บาดาล	รวม
04 ลุ่มน้ำชี	**43.11**	**0.00**	**131.45**	**32.40**	**59.15**	**75.51**	**190.60**	**266.10**
0401 ลำน้ำชีตอนบนส่วนที่ 1	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02
0402 ลำสะพุง	0.01	0.00	0.04	0.00	0.00	0.01	0.05	0.06
0403 ลำน้ำชีตอนบนส่วนที่ 2	0.02	0.00	0.31	0.04	0.09	0.06	0.40	0.46
0404 ลำกระจวน	0.00	0.00	0.01	0.05	0.02	0.05	0.02	0.07
0405 ลำน้ำชีส่วนที่ 2/1	0.12	0.00	0.08	0.16	0.13	0.28	0.20	0.48
0406 ลำคันฉู	0.20	0.00	0.29	1.95	0.16	2.15	0.45	2.60
0407 ลำน้ำชีส่วนที่ 2/2	0.59	0.00	0.39	0.76	0.62	1.35	1.00	2.35
0408 ห้วยสามหมอ	0.11	0.00	0.98	0.15	0.32	0.26	1.29	1.55
0409 ลำน้ำชีส่วนที่ 3	13.11	0.00	68.78	3.66	5.02	16.77	73.80	90.58
0410 ลำน้ำพองตอนบนส่วนที่ 1	0.06	0.00	0.23	0.04	0.21	0.09	0.44	0.53
0411 น้ำพวย	0.00	0.00	0.06	0.04	0.17	0.04	0.23	0.27
0412 ลำน้ำพองตอนบนส่วนที่ 2	0.02	0.00	0.08	0.01	0.07	0.03	0.15	0.19
0413 ลำพะเนียง	0.27	0.00	0.78	0.02	0.41	0.29	1.18	1.47
0414 น้ำพรหม	0.12	0.00	0.41	0.21	0.28	0.33	0.69	1.02
0415 ลำน้ำเชิญส่วนที่ 1	0.48	0.00	2.59	0.82	1.18	1.30	3.77	5.07
0416 ลำน้ำเชิญส่วนที่ 2	0.12	0.00	0.66	0.21	0.30	0.33	0.96	1.29
0417 ลำน้ำพองตอนบนส่วนที่ 3	0.18	0.00	0.76	0.12	0.65	0.30	1.41	1.71
0418 ลำน้ำพองตอนล่างส่วนที่ 1	2.35	0.00	1.50	2.47	9.51	4.82	11.01	15.83
0419 ห้วยสายบาตร	0.23	0.00	1.42	0.97	1.07	1.20	2.49	3.70
0420 ลำน้ำพองตอนล่างส่วนที่ 2	0.44	0.00	0.31	0.45	1.73	0.89	2.05	2.93
0421 ลำน้ำชีส่วนที่ 4/1	22.19	0.00	46.11	16.11	29.27	38.31	75.38	113.69
0422 ลำปาวตอนบน	0.34	0.00	0.60	0.86	1.07	1.20	1.67	2.87
0423 ลำพันชาด	0.02	0.00	0.10	0.06	0.65	0.08	0.75	0.83
0424 ลำปาวตอนล่าง	0.71	0.00	1.27	1.39	1.93	2.10	3.20	5.30
0425 ลำน้ำชีส่วนที่ 4/2	0.58	0.00	1.18	0.42	0.76	0.99	1.95	2.94
0426 ลำน้ำยัง	0.33	0.00	2.29	1.18	2.69	1.51	4.97	6.48
0427 ลำน้ำชีตอนล่าง	0.49	0.00	0.21	0.28	0.85	0.77	1.07	1.84

ตารางที่ ง-12 ความต้องการน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมของแต่ละลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำมูล

รหัส/ชื่อลุ่มน้ำหลัก/สาขา		ความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม ปี พ.ศ.2562 (ล้านลบ.ม./ปี)							
		การประปานครหลวงและการประปาส่วน		บ่อน้ำบาดาลเอกชน	โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กนอกเขต		รวมการใช้น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม		
		ผิวดิน	บาดาล		ผิวดิน	บาดาล	ผิวดิน	บาดาล	รวม
05 ลุ่มน้ำมูล		**6.75**	**0.00**	**21.85**	**8.98**	**8.20**	**15.73**	**30.05**	**45.78**
0501	ลำน้ำมูลตอนบนส่วนที่ 1	0.01	0.00	0.11	0.03	0.00	0.04	0.11	0.15
0502	ลำแซะ	0.03	0.00	0.34	0.11	0.04	0.14	0.39	0.52
0503	ลำน้ำมูลตอนบนส่วนที่ 2	0.06	0.00	0.59	0.15	0.02	0.20	0.61	0.81
0504	ลำพระเพลิง	0.13	0.00	0.77	0.25	0.16	0.38	0.93	1.31
0505	ลำน้ำมูลตอนบนส่วนที่ 3	0.13	0.00	1.33	0.33	0.05	0.45	1.38	1.83
0506	ลำตะคอง	1.41	0.00	6.44	0.84	0.53	2.25	6.96	9.22
0507	ลำน้ำมูลตอนบนส่วนที่ 4	0.10	0.00	0.97	0.25	0.04	0.35	1.01	1.36
0508	ลำเชิงไกร	0.13	0.00	0.51	0.46	0.11	0.59	0.62	1.20
0509	ลำจักรราช	0.03	0.00	1.40	0.73	0.63	0.76	2.03	2.79
0510	ลำน้ำมูลตอนบนส่วนที่ 5	0.11	0.00	1.11	0.27	0.04	0.38	1.15	1.53
0511	ลำนางรอง	0.05	0.00	0.06	0.01	0.00	0.06	0.07	0.13
0512	ลำปะเทีย	0.00	0.00	0.03	0.07	0.04	0.07	0.07	0.14
0513	ลำปลายมาศ	0.08	0.00	0.62	0.27	0.03	0.35	0.65	1.00
0514	ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/1	0.01	0.00	0.04	0.07	0.02	0.08	0.06	0.14
0515	ห้วยเอก	0.43	0.00	0.54	0.28	0.22	0.71	0.76	1.46
0516	ลำสะแทดส่วนที่ 1	0.03	0.00	0.23	0.73	0.31	0.77	0.54	1.31
0517	ลำสะแทดส่วนที่ 2	0.01	0.00	0.04	0.30	0.14	0.32	0.17	0.49
0518	ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/2	0.01	0.00	0.02	0.03	0.01	0.04	0.03	0.07
0519	ลำพังชู	0.06	0.00	0.28	0.23	0.53	0.29	0.81	1.10
0520	ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/3	0.00	0.00	0.01	0.02	0.01	0.03	0.02	0.05
0521	ห้วยตะโคง	0.31	0.00	0.24	0.17	0.05	0.48	0.29	0.77
0522	ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/4	0.01	0.00	0.02	0.05	0.01	0.05	0.04	0.09
0523	ลำชี	0.50	0.00	0.71	0.71	0.35	1.21	1.06	2.27
0524	ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/5	0.07	0.00	0.18	0.36	0.12	0.43	0.30	0.72
0525	ลำพลับพลา	0.03	0.00	0.07	0.12	0.09	0.15	0.16	0.31
0526	ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/6	0.02	0.00	0.07	0.13	0.04	0.15	0.12	0.27
0527	ลำเตา	0.00	0.00	0.04	0.03	0.03	0.03	0.07	0.10
0528	ลำเสียวใหญ่ส่วนที่ 1	0.03	0.00	0.60	0.10	0.22	0.13	0.82	0.95
0529	ลำเสียวใหญ่ส่วนที่ 2	0.00	0.00	0.04	0.01	0.01	0.01	0.05	0.06
0530	ลำเสียวน้อย	0.00	0.00	0.06	0.07	0.13	0.08	0.19	0.27
0531	ลำเสียวใหญ่ส่วนที่ 3	0.02	0.00	0.48	0.08	0.17	0.10	0.65	0.75
0532	ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0533	ห้วยทับทัน	0.18	0.00	0.53	0.35	0.17	0.53	0.70	1.23
0534	ลำน้ำมูลส่วนที่ 3/1	0.30	0.00	0.10	0.07	0.16	0.37	0.27	0.64

ตารางที่ ง-12 ความต้องการน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมของแต่ละลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำมูล (ต่อ)

รหัส/ชื่อลุ่มน้ำหลัก/สาขา		ความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม ปี พ.ศ.2562 (ล้านลบ.ม./ปี)							
		การประปานครหลวงและการประปาส่วน		บ่อน้ำบาดาลเอกชน	โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กนอกเขต		รวมการใช้น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม		
		ผิวดิน	บาดาล		ผิวดิน	บาดาล	ผิวดิน	บาดาล	รวม
0535	ห้วยสำราญ	0.39	0.00	0.95	0.19	0.19	0.58	1.14	1.71
0536	ลำน้ำมูลส่วนที่ 3/2	0.15	0.00	0.05	0.04	0.08	0.19	0.14	0.32
0537	ห้วยทา	0.02	0.00	0.36	0.03	0.31	0.05	0.67	0.72
0538	ห้วยขยุงส่วนที่ 1	0.02	0.00	0.21	0.21	0.29	0.23	0.50	0.73
0539	ห้วยขยุงส่วนที่ 2	0.01	0.00	0.03	0.03	0.05	0.04	0.08	0.12
0540	ลำน้ำมูลส่วนที่ 3/3	0.25	0.00	0.08	0.06	0.14	0.31	0.22	0.53
0541	ลำน้ำมูลส่วนที่ 3/4	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
0542	ลำเซบายส่วนที่ 1	0.13	0.00	0.08	0.08	0.18	0.21	0.26	0.47
0543	ห้วยโพง	0.01	0.00	0.04	0.01	0.03	0.02	0.07	0.09
0544	ลำเซบายส่วนที่ 2	0.07	0.00	0.04	0.05	0.10	0.12	0.14	0.26
0545	ลำน้ำมูลส่วนที่ 3/5	1.02	0.00	0.35	0.25	0.58	1.27	0.93	2.21
0546	ลำเซบก	0.08	0.00	0.19	0.13	0.72	0.21	0.90	1.11
0547	ลำน้ำมูลส่วนที่ 3/6	0.02	0.00	0.01	0.00	0.01	0.02	0.02	0.04
0548	ลำโดมใหญ่	0.15	0.00	0.47	0.18	0.78	0.33	1.24	1.57
0549	ลำน้ำมูลตอนล่างส่วนที่ 1	0.05	0.00	0.13	0.02	0.05	0.07	0.18	0.25
0550	ห้วยตุงลุง	0.01	0.00	0.03	0.00	0.10	0.01	0.13	0.14
0551	ลำน้ำมูลตอนล่างส่วนที่ 2	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
0552	ลำโดมน้อย	0.06	0.00	0.23	0.01	0.10	0.07	0.33	0.40
0553	ลำน้ำมูลตอนล่างส่วนที่ 3	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02

ตารางที่ ง-13 ความต้องการน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมในอนาคตลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

ลุ่มน้ำ/ลุ่มน้ำสาขา	ความต้องการน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม, ล้าน ลบ.ม.					
	ปีฐาน ปี 2562	ปีเริ่มแผนงาน ปี 2566	อนาคต 5 ปี ปี 2570	อนาคต 10 ปี ปี 2575	อนาคต 15 ปี ปี 2580	อนาคต 20 ปี ปี 2585
03 ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ	**29.27**	**35.45**	**41.63**	**49.36**	**57.08**	**64.81**
0301 แม่น้ำโขงส่วนที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0302 น้ำหมัน	0.05	0.07	0.08	0.09	0.11	0.12
0303 น้ำสาน	0.27	0.32	0.38	0.45	0.52	0.59
0304 แม่น้ำโขงส่วนที่ 4	0.09	0.11	0.13	0.15	0.17	0.20
0305 แม่น้ำเลยตอนล่างส่วนที่ 1	0.36	0.44	0.51	0.61	0.70	0.80
0306 ห้วยน้ำปวน	1.07	1.30	1.53	1.81	2.09	2.38
0307 แม่น้ำเลยตอนล่างส่วนที่ 2	0.71	0.86	1.01	1.20	1.39	1.58
0308 แม่น้ำโขงส่วนที่ 5	0.13	0.16	0.19	0.22	0.26	0.29
0309 ห้วยน้ำโสม	0.16	0.20	0.23	0.27	0.32	0.36
0310 แม่น้ำโขงส่วนที่ 6/1	0.45	0.54	0.64	0.75	0.87	0.99
0311 น้ำโมง	0.76	0.92	1.08	1.28	1.49	1.69
0312 แม่น้ำโขงส่วนที่ 6/2	1.22	1.47	1.73	2.05	2.37	2.69
0313 น้ำสวย	1.47	1.78	2.09	2.48	2.86	3.25
0314 แม่น้ำโขงส่วนที่ 7/1	0.03	0.04	0.04	0.05	0.06	0.07
0315 ห้วยหลวงส่วนที่ 1	7.07	8.56	10.05	11.92	13.78	15.65
0316 ห้วยดาน	0.74	0.90	1.05	1.25	1.45	1.64
0317 ห้วยหลวงส่วนที่ 2	1.44	1.74	2.04	2.42	2.80	3.18
0318 แม่น้ำโขงส่วนที่ 7/2	2.76	3.35	3.93	4.66	5.39	6.12
0319 แม่น้ำสงครามตอนบน	2.56	3.10	3.64	4.31	4.99	5.67
0320 ห้วยคอง	0.35	0.42	0.50	0.59	0.68	0.77
0321 แม่น้ำสงครามตอนล่างส่วนที่ 1	0.47	0.57	0.67	0.80	0.92	1.05
0322 ห้วยฮี้	0.17	0.21	0.24	0.29	0.34	0.38
0323 แม่น้ำสงครามตอนล่างส่วนที่ 2	0.02	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05
0324 ห้วยน้ำยาม	0.28	0.34	0.40	0.47	0.55	0.62
0325 แม่น้ำสงครามตอนล่างส่วนที่ 3	0.07	0.08	0.09	0.11	0.13	0.15
0326 ห้วยน้ำอูน	0.73	0.88	1.03	1.22	1.42	1.61
0327 แม่น้ำสงครามตอนล่างส่วนที่ 4	0.24	0.29	0.34	0.41	0.47	0.53
0328 ห้วยทวย	0.33	0.40	0.47	0.56	0.65	0.73
0329 แม่น้ำโขงส่วนที่ 8	0.94	1.13	1.33	1.58	1.83	2.07
0330 น้ำพุง	0.58	0.70	0.83	0.98	1.13	1.28
0331 ห้วยน้ำก่ำ	0.51	0.62	0.73	0.86	1.00	1.13
0332 แม่น้ำโขงส่วนที่ 9	0.35	0.42	0.49	0.59	0.68	0.77
0333 ห้วยบางทราย	0.96	1.16	1.37	1.62	1.88	2.13
0334 ห้วยมุก	1.33	1.62	1.90	2.25	2.60	2.95
0335 ห้วยบังอี้	0.37	0.45	0.53	0.63	0.73	0.83
0336 แม่น้ำโขงตอนล่าง	0.23	0.28	0.33	0.39	0.45	0.51

ตารางที่ ง-14 ความต้องการน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมในอนาคตลุ่มน้ำชี

ลุ่มน้ำ/ลุ่มน้ำสาขา	ความต้องการน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม, ล้าน ลบ.ม.					
	ปีฐาน ปี 2562	ปีเริ่มแผนงาน ปี 2566	อนาคต 5 ปี ปี 2570	อนาคต 10 ปี ปี 2575	อนาคต 15 ปี ปี 2580	อนาคต 20 ปี ปี 2585
04 ลุ่มน้ำชี	**266.10**	**303.46**	**340.81**	**387.50**	**434.19**	**480.87**
0401 ลำน้ำชีตอนบนส่วนที่ 1	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03
0402 ลำสะพุง	0.06	0.07	0.07	0.08	0.09	0.10
0403 ลำน้ำชีตอนบนส่วนที่ 2	0.46	0.52	0.58	0.66	0.75	0.83
0404 ลำกระจวน	0.07	0.08	0.09	0.10	0.11	0.12
0405 ลำน้ำชีส่วนที่ 2/1	0.48	0.55	0.61	0.70	0.78	0.86
0406 ลำคันฉู	2.60	2.97	3.33	3.79	4.24	4.70
0407 ลำน้ำชีส่วนที่ 2/2	2.35	2.68	3.01	3.42	3.83	4.25
0408 ห้วยสามหมอ	1.55	1.77	1.99	2.26	2.53	2.81
0409 ลำน้ำชีส่วนที่ 3	90.58	103.29	116.00	131.89	147.79	163.68
0410 ลำน้ำพองตอนบนส่วนที่ 1	0.53	0.61	0.68	0.78	0.87	0.96
0411 น้ำพวย	0.27	0.31	0.35	0.39	0.44	0.49
0412 ลำน้ำพองตอนบนส่วนที่ 2	0.19	0.21	0.24	0.27	0.30	0.34
0413 ลำพะเนียง	1.47	1.68	1.88	2.14	2.40	2.66
0414 น้ำพรหม	1.02	1.16	1.30	1.48	1.66	1.84
0415 ลำน้ำเชิญส่วนที่ 1	5.07	5.78	6.49	7.38	8.27	9.16
0416 ลำน้ำเชิญส่วนที่ 2	1.29	1.47	1.65	1.88	2.11	2.33
0417 ลำน้ำพองตอนบนส่วนที่ 3	1.71	1.95	2.19	2.48	2.78	3.08
0418 ลำน้ำพองตอนล่างส่วนที่ 1	15.83	18.05	20.27	23.05	25.83	28.60
0419 ห้วยสายบาตร	3.70	4.21	4.73	5.38	6.03	6.68
0420 ลำน้ำพองตอนล่างส่วนที่ 2	2.93	3.34	3.76	4.27	4.78	5.30
0421 ลำน้ำชีส่วนที่ 4/1	113.69	129.65	145.61	165.55	185.50	205.45
0422 ลำปาวตอนบน	2.87	3.27	3.68	4.18	4.68	5.19
0423 ลำพันชาด	0.83	0.94	1.06	1.20	1.35	1.49
0424 ลำปาวตอนล่าง	5.30	6.04	6.79	7.72	8.65	9.58
0425 ลำน้ำชีส่วนที่ 4/2	2.94	3.36	3.77	4.29	4.80	5.32
0426 ลำน้ำยัง	6.48	7.39	8.30	9.44	10.58	11.71
0427 ลำน้ำชีตอนล่าง	1.84	2.09	2.35	2.67	3.00	3.32

ตารางที่ ง-15 ความต้องการน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมในอนาคตลุ่มน้ำมูล

ลุ่มน้ำ/ลุ่มน้ำสาขา	ความต้องการน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม, ล้าน ลบ.ม.					
	ปีฐาน ปี 2562	ปีเริ่มแผนงาน ปี 2566	อนาคต 5 ปี ปี 2570	อนาคต 10 ปี ปี 2575	อนาคต 15 ปี ปี 2580	อนาคต 20 ปี ปี 2585
05 ลุ่มน้ำมูล		**55.47**	**65.16**	**77.27**	**89.38**	**101.49**
0501 ลำน้ำมูลตอนบนส่วนที่ 1	0.15	0.18	0.22	0.26	0.30	0.34
0502 ลำแชะ	0.52	0.63	0.74	0.88	1.02	1.16
0503 ลำน้ำมูลตอนบนส่วนที่ 2	0.81	0.99	1.16	1.37	1.59	1.80
0504 ลำพระเพลิง	1.31	1.58	1.86	2.21	2.55	2.90
0505 ลำน้ำมูลตอนบนส่วนที่ 3	1.83	2.22	2.61	3.09	3.58	4.06
0506 ลำตะคอง	9.22	11.17	13.12	15.56	18.00	20.43
0507 ลำน้ำมูลตอนบนส่วนที่ 4	1.36	1.65	1.94	2.30	2.66	3.02
0508 ลำเชิงไกร	1.20	1.46	1.71	2.03	2.35	2.67
0509 ลำจักรราช	2.79	3.39	3.98	4.72	5.45	6.19

ตารางที่ ง-15 ความต้องการน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมในอนาคตลุ่มน้ำมูล (ต่อ)

ลุ่มน้ำ/ลุ่มน้ำสาขา	ความต้องการน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม, ล้าน ลบ.ม.					
	ปีฐาน ปี 2562	ปีเริ่มแผนงาน ปี 2566	อนาคต 5 ปี ปี 2570	อนาคต 10 ปี ปี 2575	อนาคต 15 ปี ปี 2580	อนาคต 20 ปี ปี 2585
0510 ลำน้ำมูลตอนบนส่วนที่ 5	1.53	1.85	2.18	2.58	2.99	3.39
0511 ลำนางรอง	0.13	0.16	0.18	0.22	0.25	0.29
0512 ลำปะเทีย	0.14	0.17	0.21	0.24	0.28	0.32
0513 ลำปลายมาศ	1.00	1.22	1.43	1.70	1.96	2.23
0514 ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/1	0.14	0.17	0.20	0.23	0.27	0.31
0515 ห้วยเอก	1.46	1.77	2.08	2.47	2.86	3.24
0516 ลำสะแทดส่วนที่ 1	1.31	1.59	1.86	2.21	2.55	2.90
0517 ลำสะแทดส่วนที่ 2	0.49	0.59	0.69	0.82	0.95	1.08
0518 ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/2	0.07	0.08	0.09	0.11	0.13	0.14
0519 ลำพังชู	1.10	1.33	1.57	1.86	2.15	2.44
0520 ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/3	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10
0521 ห้วยตะโคง	0.77	0.93	1.10	1.30	1.50	1.71
0522 ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/4	0.09	0.11	0.13	0.15	0.18	0.20
0523 ลำชี	2.27	2.75	3.24	3.84	4.44	5.04
0524 ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/5	0.72	0.88	1.03	1.22	1.41	1.60
0525 ลำพลับพลา	0.31	0.38	0.45	0.53	0.61	0.69
0526 ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/6	0.27	0.33	0.38	0.46	0.53	0.60
0527 ลำเตา	0.10	0.12	0.14	0.17	0.20	0.23
0528 ลำเสียวใหญ่ส่วนที่ 1	0.95	1.15	1.35	1.60	1.85	2.10
0529 ลำเสียวใหญ่ส่วนที่ 2	0.06	0.07	0.08	0.10	0.11	0.13
0530 ลำเสียวน้อย	0.27	0.32	0.38	0.45	0.52	0.59
0531 ลำเสียวใหญ่ส่วนที่ 3	0.75	0.91	1.07	1.27	1.46	1.66
0532 ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
0533 ห้วยทับทัน	1.23	1.49	1.75	2.08	2.40	2.73
0534 ลำน้ำมูลส่วนที่ 3/1	0.64	0.77	0.91	1.08	1.24	1.41
0535 ห้วยสำราญ	1.71	2.08	2.44	2.89	3.35	3.80
0536 ลำน้ำมูลส่วนที่ 3/2	0.32	0.39	0.46	0.54	0.63	0.71
0537 ห้วยทา	0.72	0.87	1.03	1.22	1.41	1.60
0538 ห้วยขยุงส่วนที่ 1	0.73	0.88	1.03	1.22	1.42	1.61
0539 ห้วยขยุงส่วนที่ 2	0.12	0.15	0.18	0.21	0.24	0.27
0540 ลำน้ำมูลส่วนที่ 3/3	0.53	0.65	0.76	0.90	1.04	1.18
0541 ลำน้ำมูลส่วนที่ 3/4	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03
0542 ลำเชบายส่วนที่ 1	0.47	0.57	0.67	0.79	0.92	1.04
0543 ห้วยโพง	0.09	0.11	0.13	0.16	0.18	0.21
0544 ลำเชบายส่วนที่ 2	0.26	0.31	0.37	0.44	0.51	0.57
0545 ลำน้ำมูลส่วนที่ 3/5	2.21	2.67	3.14	3.73	4.31	4.89
0546 ลำเชบก	1.11	1.35	1.59	1.88	2.18	2.47
0547 ลำน้ำมูลส่วนที่ 3/6	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0548 ลำโดมใหญ่	1.57	1.90	2.24	2.65	3.07	3.48
0549 ลำน้ำมูลตอนล่างส่วนที่ 1	0.25	0.30	0.36	0.42	0.49	0.56
0550 ห้วยตุงลุง	0.14	0.17	0.20	0.23	0.27	0.31
0551 ลำน้ำมูลตอนล่างส่วนที่ 2	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03
0552 ลำโดมน้อย	0.40	0.49	0.57	0.68	0.78	0.89
0553 ลำน้ำมูลตอนล่างส่วนที่ 3	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04

ภาคผนวก จ

คุณภาพน้ำในกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จ.1 คุณภาพน้ำในบริเวณลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

1) คุณภาพน้ำในบริเวณแม่น้ำเลย แม่น้ำโขง แม่น้ำสงคราม และลำน้ำสวย

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในบริเวณแม่น้ำเลย แม่น้ำโขง แม่น้ำสงคราม และลำน้ำสวย ดังแสดงใน**ตารางที่ จ.1-1** พบว่า

แม่น้ำเลย มีจำนวน 5 สถานี ได้แก่ แม่น้ำเลย สะพานข้ามแม่น้ำเลยก่อนถึงปากแม่น้ำ 100 ม., แม่น้ำเลย สะพานบ้านใหม่, แม่น้ำเลย จุดสูบน้ำประปาแรงต่ำ, แม่น้ำเลย บ้านน้อยนา และแม่น้ำเลยสะพานภูตูมผาปิ้งสามัคคี (รหัสสถานี LY01, LY02, LY03, LY04 และ LY05 ตามลำดับ) ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำในแม่น้ำเลย วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 พบว่า ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) มีค่าเท่ากับร้อยละ 81, 60, 60, 73 และ 78 ตามลำดับ ดัชนีคุณภาพน้ำเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 70.4 ซึ่งพบว่าเกณฑ์คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ พอใช้

แม่น้ำโขง มีจำนวน 2 สถานี ได้แก่ แม่น้ำโขง บ้านบุ่งอุทัย และแม่น้ำโขง ท่าเรือตลาดอินโดจีน (รหัสสถานี NK01 และ NK02 ตามลำดับ) ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำในแม่น้ำโขง วันที่ 21 สิงหาคม 2561 พบว่า ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) มีค่าเท่ากับร้อยละ 89 และ 88 ตามลำดับ ดัชนีคุณภาพน้ำเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 88.5 ซึ่งพบว่าเกณฑ์คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ ดี

แม่น้ำสงคราม มีจำนวน 5 สถานี ได้แก่ แม่น้ำสงคราม สะพานบ้านไชยบุรี, แม่น้ำสงคราม บ้านปากอูน, แม่น้ำสงคราม สะพานบ้านท่าก้อน, แม่น้ำสงคราม สะพานบ้านท่ากกแดง และแม่น้ำสงคราม บ้านห้วยสงคราม (รหัสสถานี SO01, SO02, SO03, SO04 และ SO05 ตามลำดับ) ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำในแม่น้ำสงคราม วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 พบว่า ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) มีค่าเท่ากับร้อยละ 81, 60, 60, 73 และ 78 ตามลำดับ ดัชนีคุณภาพน้ำเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 71 ซึ่งพบว่าเกณฑ์คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ ดี

ลำน้ำสวย มีจำนวน 3 สถานี ได้แก่ ลำน้ำสวย สะพานบ้านน้ำสวย (หมู่ 1), ลำน้ำสวย สะพานบ้านวังยางใต้-ทุ่งม่วง และลำน้ำสวย สะพานบ้านปากสวย (รหัสสถานี NS01, NS02 และ NS03 ตามลำดับ) ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำในลำน้ำสวย วันที่ 27 สิงหาคม 2561 พบว่า ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) มีค่าเท่ากับร้อยละ 66, 71 และ 84 ตามลำดับ ดัชนีคุณภาพน้ำเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 73.7 ซึ่งพบว่าเกณฑ์คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ ดี

2) คุณภาพน้ำในบริเวณลำน้ำอูน หนองหาร ห้วยชะโนด และห้วยน้ำยาม

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในบริเวณลำน้ำอูน หนองหาร ห้วยชะโนด และห้วยน้ำยาม ดังแสดงใน**ตารางที่ จ.1-2** พบว่า

ลำน้ำอูน มีจำนวน 4 สถานี ได้แก่ ลำน้ำอูน บ้านปากอูน, ลำน้ำอูน โรงสูบน้ำประปาแรงต่ำ, ลำน้ำอูน บ้านสว่าง และลำน้ำอูน บ้านหนองหวาย (รหัสสถานี ON01, ON02, ON03 และ ON04 ตามลำดับ) ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำในลำน้ำอูน วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 พบว่า ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) มีค่าเท่ากับร้อยละ 83, 76, 78 และ 84 ตามลำดับ ดัชนีคุณภาพน้ำเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 80.3 ซึ่งพบว่าเกณฑ์คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ ดี

หนองหาร มีจำนวน 7 สถานี ได้แก่ หนองหาร จุดสูบน้ำประปา, หนองหาร ปากน้ำพุง, หนองหาร ปากลำน้ำก่ำ, หนองหาร ดอนพลาญ, หนองหาร ดอนแซง, หนองหาร ดอนสวรรค์ใหญ่ และหนองหารหน้าระบบบำบัดน้ำเสียคูหมากเสื่อ ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำในหนองหาร วันที่ 21 สิงหาคม 2561พบว่า

ตารางที่ จ.1-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในบริเวณแม่น้ำเลย แม่น้ำโขง แม่น้ำสงคราม และลำน้ำสวย

รหัสสถานี	จุดตรวจวัด	ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI)	ค่าคุณภาพน้ำ				
			DO (mg/l)	BOD (mg/l)	NH3-N (mg/l)	TCB (MPN/100 ml)	FCB (MPN/100 ml)
LY01	แม่น้ำเลย สะพานข้ามแม่น้ำเลย ก่อนถึงปากแม่น้ำ 100 ม.	81	7.2	0.5	0.1	230	230
LY02	แม่น้ำเลย สะพานบ้านใหม่	60	5.6	3.0	0.6	11,000	11,000
LY03	แม่น้ำเลย จุดสูบน้ำประปาแรงต่ำ	60	6.8	1.0	0.1	11,000	11,000
LY04	แม่น้ำเลย บ้านน้อยนา	73	6.1	0.8	0.3	24,000	4,600
LY05	แม่น้ำเลย สะพานภูตูมผาปิ้งสามัคคี	78	7.5	1.0	ND	> 24000	> 24000
NK01	แม่น้ำโขง บ้านบุ่งอุทัย	89	6.7	1.0	ND	2,300	130
NK02	แม่น้ำโขง ท่าเรือตลาดอินโดจีน	88	6.9	0.8	0.14	1,300	50
SO01	แม่น้ำสงคราม สะพานบ้านไชยบุรี	78	7.1	2.0	ND	230	90
SO02	แม่น้ำสงคราม บ้านปากอูน	72	6.6	0.9	0.50	930	230
SO03	แม่น้ำสงคราม สะพานบ้านท่าก้อน	73	6.7	0.7	0.30	2,400	230
SO04	แม่น้ำสงคราม สะพานบ้านท่ากกแดง	65	3.9	1.8	0.20	2,400	430
SO05	แม่น้ำสงคราม บ้านห้วยสงคราม	70	6.5	1.9	0.10	2,400	430
NS01	ลำน้ำสวย สะพานบ้านน้ำสวย (หมู่ 1)	66	5.7	0.8	0.20	2,400	2,400
NS02	ลำน้ำสวย สะพานบ้านวังยางใต้-ทุ่งม่วง	71	3.7	0.3	0.10	930	930
NS03	ลำน้ำสวย สะพานบ้านปากสวย	84	4.2	0.8	0.10	930	230

หมายเหตุ - แม่น้ำเลย วันที่ตรวจวัด 8 พฤษภาคม 2562
- แม่น้ำโขง วันที่ตรวจวัด 21 สิงหาคม 2561
- แม่น้ำสงคราม วันที่ตรวจวัด 15 พฤษภาคม 2562
- ลำน้ำสวย วันที่ตรวจวัด 27 สิงหาคม 2561

เกณฑ์คุณภาพน้ำ

เกณฑ์ WQI	ช่วงคะแนน WQI
เสื่อมโทรมมาก	0-30
เสื่อมโทรม	31-60
พอใช้	61-70
ดี	71-90
ดีมาก	91-100

คำอธิบายพารามิเตอร์

DO	ปริมาณออกซิเจนละลาย
BOD	ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์
TCB	ปริมาณแบคทีเรียในรูปโคลิฟอร์มทั้งหมด
FCB	ปริมาณแบคทีเรียในรูปฟีคลอโคลิฟอร์ม
NH3-N	ปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน

ที่มา ระบบฐานข้อมูลคุณภาพของแหล่งน้ำในประเทศไทย (IWIS)
http://iwis.pcd.go.th/index.php

ตารางที่ จ.1-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในบริเวณลำน้ำอูน หนองหาร ห้วยชะโนด และห้วยน้ำยาม

รหัสสถานี	จุดตรวจวัด	ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI)	ค่าคุณภาพน้ำ				
			DO (mg/l)	BOD (mg/l)	NH3-N (mg/l)	TCB (MPN/100 ml)	FCB (MPN/100 ml)
ON01	ลำน้ำอูน บ้านปากอูน	83	5.4	0.9	0.10	2,400	230
ON02	ลำน้ำอูน โรงสูบน้ำประปาแรงต่ำ	76	3.6	1.2	ND	150	90
ON03	ลำน้ำอูน บ้านสว่าง	78	7.5	1.9	0.10	230	36
ON04	ลำน้ำอูน บ้านหนองหวาย	84	6.5	1.2	0.10	2,400	230
-	หนองหาร จุดสูบน้ำประปา	91	6.8	1.3	ND	230	36
-	หนองหาร ปากน้ำพุง	74	7	1.6	0.30	230	90
-	หนองหาร ปากลำน้ำก่ำ	84	6.8	0.8	0.50	< 30	< 30
-	หนองหาร ดอนพลาญ	85	8.3	0.9	0.40	< 30	< 30
-	หนองหาร ดอนแชง	87	8.1	1.7	0.10	< 30	< 30
-	หนองหาร ดอนสวรรค์ใหญ่	83	6.6	2.0	0.10	< 30	< 30
-	หนองหาร หน้าระบบบำบัดน้ำเสียคูหมากเสื่อ	55	6.8	6.5	0.60	430	90
-	ห้วยชะโนด บ้านชะโนด	90	7	0.7	ND	2,300	230
HY01	ห้วยน้ำยาม สะพานบ้านปากยาม	87	4.6	0.9	0.10	230	< 30
HY02	ห้วยน้ำยาม สะพานบ้านอากาศอำนวย	86	5.2	0.9	0.10	230	230
HY03	ห้วยน้ำยาม สะพานบ้านขัวสูงสวรรค์	87	5.4	0.9	ND	430	430
HY04	ห้วยน้ำยาม สะพานบ้านหนองแสง	66	6.1	1.6	0.10	2,400	2,400

หมายเหตุ - ลำน้ำอูน วันที่ตรวจวัด 14 พฤษภาคม 2562 - ห้วยชะโนด วันที่ตรวจวัด 21 สิงหาคม 2561
- หนองหาร วันที่ตรวจวัด 13 พฤษภาคม 2562 - ห้วยน้ำยาม วันที่ตรวจวัด 22 สิงหาคม 2561

เกณฑ์คุณภาพน้ำ

เกณฑ์ WQI	ช่วงคะแนน WQI
เสื่อมโทรมมาก	0-30
เสื่อมโทรม	31-60
พอใช้	61-70
ดี	71-90
ดีมาก	91-100

คำอธิบายพารามิเตอร์

DO	ปริมาณออกซิเจนละลาย
BOD	ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์
TCB	ปริมาณแบคทีเรียในรูปโคลิฟอร์มทั้งหมด
FCB	ปริมาณแบคทีเรียในรูปฟีคลอโคลิฟอร์ม
NH3-N	ปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน

ที่มา ระบบฐานข้อมูลคุณภาพของแหล่งน้ำในประเทศไทย (IWIS)
http://iwis.pcd.go.th/index.php

ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) มีค่าเท่ากับร้อยละ 91, 74, 84, 85, 87, 83 และ 55 ตามลำดับ ดัชนีคุณภาพน้ำเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 79.9 ซึ่งพบว่าเกณฑ์คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ ดี

ห้วยชะโนด มีจำนวน 1 สถานี ได้แก่ ห้วยชะโนด บ้านชะโนด ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำในห้วยชะโนด วันที่ 21 สิงหาคม 2561 พบว่า ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) มีค่าเท่ากับร้อยละ 90 ซึ่งพบว่าเกณฑ์คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ ดี

ห้วยน้ำยาม มีจำนวน 4 สถานี ได้แก่ ห้วยน้ำยาม สะพานบ้านปากยาม, ห้วยน้ำยาม สะพานบ้านอากาศอำนวย, ห้วยน้ำยาม สะพานบ้านขัวสูงสวรรค์ และห้วยน้ำยาม สะพานบ้านหนองแสง (รหัสสถานี HY01, HY02, HY03 และ HY04 ตามลำดับ) ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำในห้วยน้ำยาม วันที่ 22 สิงหาคม 2561 พบว่า ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) มีค่าเท่ากับร้อยละ 87, 86, 87 และ 66 ตามลำดับ ดัชนีคุณภาพน้ำเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 81.5 ซึ่งพบว่าเกณฑ์คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ ดี

3) คุณภาพน้ำในบริเวณห้วยบังอี่ ห้วยบางทราย ห้วยปลาหาง ห้วยโมง และห้วยหลวง

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในบริเวณห้วยบังอี่ ห้วยบางทราย ห้วยปลาหาง ห้วยโมง และห้วยหลวงดังแสดงใน**ตารางที่ จ.1-3** พบว่า

ห้วยบังอี่ มีจำนวน 1 สถานี ได้แก่ ห้วยบังอี่ บ้านนาโพธิ์ ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำในห้วยบังอี่ วันที่ 21 สิงหาคม 2561 พบว่า ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) มีค่าเท่ากับร้อยละ 89 ซึ่งพบว่าเกณฑ์คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ ดี

ห้วยบางทราย มีจำนวน 1 สถานี ได้แก่ ห้วยบางทราย สถานีประมงน้ำจืดมุกดาหารทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำในห้วยบางทราย วันที่ 21 สิงหาคม 2561 พบว่า ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) มีค่าเท่ากับร้อยละ 82 ซึ่งพบว่าเกณฑ์คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ ดี

ห้วยปลาหาง มีจำนวน 3 สถานี ได้แก่ ห้วยปลาหาง สะพานบ้านสว่าง-หนองหวาย, ห้วยปลาหาง สะพานบ้านเดื่อนศรีคันไชย และห้วยปลาหาง สะพานบ้านหนองกุงกลาง (รหัสสถานี HPH01, HPH02 และ HPH03 ตามลำดับ) ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำในห้วยปลาหาง วันที่ 16 สิงหาคม 2561 พบว่า ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) มีค่าเท่ากับร้อยละ 72, 83 และ 84 ตามลำดับ ดัชนีคุณภาพน้ำเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 79.7 ซึ่งพบว่าเกณฑ์คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ ดี

ห้วยโมง มีจำนวน 4 สถานี ได้แก่ ห้วยโมง สะพาน บ.ชุมชนป่างิ้ว หมู่ที่ 1, ห้วยโมง สะพาน บ.โพธิ์ตาก หมู่ที่ 2, ห้วยโมง สะพานบ้านผือ และห้วยโมง สะพาน บ.จำปาโมง (รหัสสถานี SM01, SM02, SM03 และ SM04 ตามลำดับ) ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำในห้วยโมง วันที่ 21 สิงหาคม 2561 พบว่า ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) มีค่าเท่ากับร้อยละ 51, 83, 68 และ 85 ตามลำดับ ดัชนีคุณภาพน้ำเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 71.8 ซึ่งพบว่าเกณฑ์คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ ดี

ห้วยหลวง มีจำนวน 4 สถานี ได้แก่ ห้วยหลวง บริเวณ อ.หนองวัวซอ, ห้วยหลวง จุดสูบน้ำประปา บ้านนาหยาด, ห้วยหลวง บริเวณ อ.โพนพิสัย และห้วยหลวง บริเวณหน้าประตูระบายน้ำ ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำในห้วยหลวง วันที่ 17 สิงหาคม 2561 พบว่า ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) มีค่าเท่ากับร้อยละ 67, 71, 57 และ 73 ตามลำดับ ดัชนีคุณภาพน้ำเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 67.0 ซึ่งพบว่าเกณฑ์คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ พอใช้

ตารางที่ จ.1-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในบริเวณห้วยบังอี่ ห้วยบางทราย ห้วยปลาหาง ห้วยโมง และห้วยหลวง

รหัสสถานี	จุดตรวจวัด	ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI)	ค่าคุณภาพน้ำ				
			DO (mg/l)	BOD (mg/l)	NH3-N (mg/l)	TCB (MPN/100 ml)	FCB (MPN/100 ml)
-	ห้วยบังอี้ บ้านนาโพธิ์	89	6.3	0.9	ND	1,300	110
-	ห้วยบางทราย สถานีประมงน้ำจืดมุกดาหาร	82	7	0.4	ND	2,300	110
HPH01	ห้วยปลาหาง สะพานบ้านสว่าง-หนองหวาย	72	3.5	0.8	0.20	90	90
HPH02	ห้วยปลาหาง สะพานบ้านเดื่อนศรีคันไชย	83	4.4	1.2	0.20	36	< 30
HPH03	ห้วยปลาหาง สะพานบ้านหนองกุงกลาง	84	5.9	1.0	0.2	430	90
SM01	ห้วยโมง สะพาน บ.ชุมชนป่าจิ้ว หมู่ที่ 1	51	3.7	2.6	0.30	11,000	4,600
SM02	ห้วยโมง สะพาน บ.โพธิ์ตาก หมู่ที่ 2	83	5.9	1.0	0.20	430	230
SM03	ห้วยโมง สะพานบ้านผือ	68	6.4	1.2	0.30	930	930
SM04	ห้วยโมง สะพาน บ.จำปาโมง	85	6.8	0.9	0.20	430	430
-	ห้วยหลวง บริเวณ อ.หนองวัวซอ	67	3.1	0.8	0.30	430	430
-	ห้วยหลวง จุดสูบน้ำประปา บ้านนาหยาด	71	4.1	1.0	0.30	230	230
-	ห้วยหลวง บริเวณ อ.โพนพิสัย	57	4.4	3.4	0.30	> 24,000	> 24,000
-	ห้วยหลวง บริเวณหน้าประตูระบายน้ำ	73	5.5	2.0	0.10	90	36

หมายเหตุ - ห้วยบังอี้ วันที่ตรวจวัด 21 สิงหาคม 2561
- ห้วยบางทราย วันที่ตรวจวัด 21 สิงหาคม 2561
- ห้วยปลาหาง วันที่ตรวจวัด 16 สิงหาคม 2561
- ห้วยโมง วันที่ตรวจวัด 21 สิงหาคม 2561
- ห้วยหลวง วันที่ตรวจวัด 17 สิงหาคม 2561

เกณฑ์คุณภาพน้ำ

เกณฑ์ WQI	ช่วงคะแนน WQI
เสื่อมโทรมมาก	0-30
เสื่อมโทรม	31-60
พอใช้	61-70
ดี	71-90
ดีมาก	91-100

คำอธิบายพารามิเตอร์

DO	ปริมาณออกซิเจนละลาย
BOD	ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์
TCB	ปริมาณแบคทีเรียในรูปโคลิฟอร์มทั้งหมด
FCB	ปริมาณแบคทีเรียในรูปฟีคลอโคลิฟอร์ม
NH3-N	ปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน

ที่มา ระบบฐานข้อมูลคุณภาพของแหล่งน้ำในประเทศไทย (IWIS)
http://iwis.pcd.go.th/index.php

จ.2 คุณภาพน้ำในบริเวณลุ่มน้ำชี

1) คุณภาพน้ำในบริเวณแม่น้ำชี

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในบริเวณแม่น้ำชี ดังแสดงใน**ตารางที่ จ.2-1** พบว่า

แม่น้ำชี มีจำนวน 12 สถานี ได้แก่ แม่น้ำชี บ้านวังยาง, แม่น้ำชี สะพานข้ามแม่น้ำชี บ้านธาตุน้อย , แม่น้ำชี สะพานบ้านโปแดง, แม่น้ำชี สะพานบ้านบ่อสำราญ, แม่น้ำชี สะพานบ้านไคร้, แม่น้ำชี วัดวนารินทร์ ทนาวาส บ้านท่าตูม, แม่น้ำชี สะพานข้ามแม่น้ำชี เชื่อม วัดบ้านดินดำ ตำบลเกิ้ง อ.เมือง, แม่น้ำชี สะพานบ้านคุ้มใต้, แม่น้ำชี สะพานบ้านท่าพระ, แม่น้ำชี สะพานข้ามแม่น้ำชี เชื่อม บ้านโจด ตำบลกุดคำ อ.มัญจาคีรี กับ บ้านท่านางเลื่อม, แม่น้ำชี สะพานบ้านชัยเจริญ (แก่งขาม) และแม่น้ำชี สะพานเวชศาสตร์ บ้านโนนน้อย (รหัสสถานี CI01, CI02, CI03 ไปจนถึง CI11 และ CI12 ตามลำดับ) ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำในแม่น้ำชี ในช่วง เดือนพฤษภาคม 2562 ไปจนถึง เดือนมิถุนายน 2562 พบว่า ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) มีค่าเท่ากับ ร้อยละ 61, 62, 65, 61, 76, 59, 62, 59, 59, 89, 55 และ 70 ตามลำดับ ดัชนีคุณภาพน้ำเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 64.8 ซึ่งพบว่าเกณฑ์คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ พอใช้

2) คุณภาพน้ำในบริเวณลำน้ำเชิญ ลำน้ำพรม ลำน้ำเสียว และลำปาว

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในบริเวณลำน้ำเชิญ ลำน้ำพรม ลำน้ำเสียว และลำปาว ดังแสดงใน **ตารางที่ จ.2-2** พบว่า

ลำน้ำเชิญ มีจำนวน 3 สถานี ได้แก่ ลำน้ำเชิญ สะพานเสรีราษฎร์, ลำน้ำเชิญ สะพานโรงงานน้ำตาลมิตรภูเรือ และลำน้ำเชิญ สะพานบ้านโนนเจดีย ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำในลำน้ำเชิญ วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2562 พบว่า ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) มีค่าเท่ากับร้อยละ 84, 70 และ 86 ตามลำดับ ดัชนีคุณภาพน้ำเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 80.0 ซึ่งพบว่าเกณฑ์คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ ดี

ลำน้ำพรม มีจำนวน 2 สถานี ได้แก่ ลำน้ำพรม สะพานบ้านพรมใต้ และลำน้ำพรม สะพานบ้านกำแพง (รหัสสถานี PRM01 และ PRM02 ตามลำดับ) ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำในลำน้ำพรม วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 พบว่า ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) มีค่าเท่ากับร้อยละ 61 และ 85 ตามลำดับ ดัชนีคุณภาพน้ำเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 73.0 ซึ่งพบว่าเกณฑ์คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ ดี

ลำน้ำเสียว มีจำนวน 3 สถานี ได้แก่ ลำน้ำเสียว สะพานบ้านผึ้ง, ลำน้ำเสียว สะพานบ้านแดง และ ลำน้ำเสียว อ่างเก็บน้ำหนองบ่อ (รหัสสถานี SE01, SE04 และ SE05 ตามลำดับ) ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำในลำน้ำเสียว วันที่ 8 กับ 28 พฤษภาคม 2562 พบว่า ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) มีค่าเท่ากับร้อยละ 80, 82 และ 62 ตามลำดับ ดัชนีคุณภาพน้ำเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 74.7 ซึ่งพบว่าเกณฑ์คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ ดี

ลำปาว มีจำนวน 7 สถานี ได้แก่ ลำปาว สะพานบ้านเหล่าอ้อย, ลำปาว สะพานบ้านท่าไฮ, ลำปาว สะพานบ้านดอนสนวน, ลำปาว สะพานบ้านดอนหญ้านาง, ลำปาว ใต้เขื่อนลำปาว อาคารผันน้ำ (ริเวอร์ไซด์), ลำปาว สะพานท่าคันโท-วังสามหมอ และลำปาว สะพานแม่น้ำปาว (รหัสสถานี LP01, LP02, LP03, LP04, LP05, - และ - ตามลำดับ) ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำในลำปาว (LP01-LP05) วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2562 ลำปาว จุดสะพานท่าคันโท และสะพานแม่น้ำปาว วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 พบว่า ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) มีค่าเท่ากับร้อยละ 68, 60, 59, 54, 61, 82 และ 66 ตามลำดับ ดัชนีคุณภาพน้ำเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 64.3 ซึ่งพบว่าเกณฑ์คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ พอใช้

ตารางที่ จ.2-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในบริเวณแม่น้ำชี

รหัสสถานี	จุดตรวจวัด	ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI)	ค่าคุณภาพน้ำ				
			DO (mg/l)	BOD (mg/l)	NH3-N (mg/l)	TCB (MPN/100 ml)	FCB (MPN/100 ml)
CI01	แม่น้ำชี บ้านวังยาง	61	7.9	2.4	0.14	4,900	790
CI02	แม่น้ำชี สะพานข้ามแม่น้ำชี บ.ธาตุน้อย	62	7.1	3.1	0.16	2,300	330
CI03	แม่น้ำชี สะพานบ้านโปแดง	65	7.8	3.2	0.19	1,300	110
CI04	แม่น้ำชี สะพานบ้านบ่อสำราญ	61	5.4	3.1	0.11	2,300	130
CI05	แม่น้ำชี สะพานบ้านไคร้	76	4.3	1.5	0.15	2,800	700
CI06	แม่น้ำชี วัดวนารินทร์ทนาวาส บ้านท่าตูม	59	10.4	2.7	0.02	2,200	1,700
CI07	แม่น้ำชี สะพานข้ามแม่น้ำชี เชื่อม วัดบ้านดินดำ ต.เกิ้ง อ.เมือง	62	4.8	2.8	0.02	1,100	790
CI08	แม่น้ำชี สะพานบ้านคุ้มใต้	59	4	1.8	0.04	16,000	9,200
CI09	แม่น้ำชี สะพานบ้านท่าพระ	59	11.8	3.7	0.05	490	330
CI10	แม่น้ำชี สะพานข้ามแม่น้ำชีเชื่อม บ้านโ ต.กุดคำ อ.มัญจาคีรี กับ บ.ท่านางเลื่อม	89	6.2	1.2	0.02	260	18
CI11	แม่น้ำชี สะพานบ้านชัยเจริญ (แก่งขาม)	55	3.6	3.2	0.40	2,800	700
CI12	แม่น้ำชี สะพานเวชศาสตร์ บ้านโนนน้อย	70	5.4	1.2	0.3	90,000	2,400

หมายเหตุ - จุดตรวจ CI11 และ CI12 วันที่ตรวจวัด 11 พฤษภาคม 2562
- จุดตรวจ CI01 ถึง CI04 วันที่ตรวจวัด 14 พฤษภาคม 2562
- จุดตรวจ CI09 วันที่ตรวจวัด 15 พฤษภาคม 2562
- จุดตรวจ CI06 ถึง CI08 วันที่ตรวจวัด 27 พฤษภาคม 2562
- จุดตรวจ CI10 วันที่ตรวจวัด 28 พฤษภาคม 2562
- จุดตรวจ CI05 วันที่ตรวจวัด 5 มิถุนายน 2562

เกณฑ์คุณภาพน้ำ

เกณฑ์ WQI	ช่วงคะแนน WQI
เสื่อมโทรมมาก	0-30
เสื่อมโทรม	31-60
พอใช้	61-70
ดี	71-90
ดีมาก	91-100

คำอธิบายพารามิเตอร์

DO	ปริมาณออกซิเจนละลาย
BOD	ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์
TCB	ปริมาณแบคทีเรียในรูปโคลิฟอร์มทั้งหมด
FCB	ปริมาณแบคทีเรียในรูปฟีคลอโคลิฟอร์ม
NH3-N	ปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน

ที่มา ระบบฐานข้อมูลคุณภาพของแหล่งน้ำในประเทศไทย (IWIS)
http://iwis.pcd.go.th/index.php

ตารางที่ จ.2-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในบริเวณลำน้ำเชิญ ลำน้ำพรม ลำน้ำเสียว และลำปาว

รหัสสถานี	จุดตรวจวัด	ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI)	ค่าคุณภาพน้ำ				
			DO (mg/l)	BOD (mg/l)	NH3-N (mg/l)	TCB (MPN/100 ml)	FCB (MPN/100 ml)
-	ลำน้ำเชิญ สะพานเสรีราษฎร์	84	5.9	0.0	0.0	220	33
-	ลำน้ำเชิญ สะพานโรงงานน้ำตาลมิตรภูเรือ	70	7.9	4.0	0.0	33	33
-	ลำน้ำเชิญ สะพานบ้านโนนเจดีย	86	6.6	1.1	0.0	3,000	300
PRM01	ลำน้ำพรม สะพานบ้านพรมใต้	61	4.8	1.1	1.4	300	80
PRM02	ลำน้ำพรม สะพานบ้านกำแพง	85	5.3	1.5	0.1	220	40
SE01	ลำน้ำเสียว สะพานบ้านผึ้ง	80	5.9	1.0	0.16	3,300	490
SE04	ลำน้ำเสียว สะพานบ้านแดง	82	9.8	1.1	0.05	460	330
SE05	ลำน้ำเสียว อ่างเก็บน้ำหนองบ่อ	62	5.9	2.3	0.03	2,100	1,100
LP01	ลำปาว สะพานบ้านเหล่าอ้อย	68	2.5	1.0	0.17	490	78
LP02	ลำปาว สะพานบ้านท่าไฮ	60	4.8	2.1	0.06	4,839	4,412
LP03	ลำปาว สะพานบ้านดอนสนวน	59	3.3	3.3	0.16	16,000	16,000
LP04	ลำปาว สะพานบ้านดอนหญ้านาง	54	4.2	3.4	0.15	5,942	2,855
LP05	ลำปาว ใต้เขื่อนลำปาว อาคารผันน้ำ (ริเวอร์ไซด์)	61	7.6	3.0	0.04	12,380	700
-	ลำปาว สะพานท่าคันโท-วังสามหมอ	82	6.6	1.0	0.00	140	46
-	ลำปาว สะพานแม่น้ำปาว	66	5.0	2.0	0.00	5,400	700

หมายเหตุ - ลำน้ำเชิญ วันที่ตรวจวัด 13-14 กุมภาพันธ์ 2562 - ลำน้ำเสียว วันที่ตรวจวัด 8 กับ 28 พฤษภาคม 2562
- ลำน้ำพรม วันที่ตรวจวัด 11 กุมภาพันธ์ 2562 - ลำปาว (LP01-LP05) วันที่ตรวจวัด 29-30 พฤษภาคม 2562
- ลำปาว จุดสะพานท่าคันโท และสะพานแม่น้ำปาว วันที่ตรวจวัด 26 กุมภาพันธ์ 2562

เกณฑ์คุณภาพน้ำ

เกณฑ์ WQI	ช่วงคะแนน WQI
เสื่อมโทรมมาก	0-30
เสื่อมโทรม	31-60
พอใช้	61-70
ดี	71-90
ดีมาก	91-100

คำอธิบายพารามิเตอร์

DO	ปริมาณออกซิเจนละลาย
BOD	ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์
TCB	ปริมาณแบคทีเรียในรูปโคลิฟอร์มทั้งหมด
FCB	ปริมาณแบคทีเรียในรูปฟีคลอโคลิฟอร์ม
NH3-N	ปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน

ที่มา ระบบฐานข้อมูลคุณภาพของแหล่งน้ำในประเทศไทย (IWIS)
http://iwis.pcd.go.th/index.php

3) คุณภาพน้ำในบริเวณแม่น้ำพอง

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในบริเวณแม่น้ำพอง ดังแสดงใน**ตารางที่ จ.2-3** พบว่า

แม่น้ำพอง มีจำนวน 16 สถานี ได้แก่ แม่น้ำพอง วธันยารีสอร์ทฯ, แม่น้ำพอง สะพานพรหมนิมิตร, แม่น้ำพอง จดสูบน้ำประปา บ.หนองหิน, แม่น้ำพอง วัดอุทุมพร บ.ท่ามะเดื่อ, แม่น้ำพอง สะพานท่าเม่า-วังชัย, แม่น้ำพอง ใต้โรงงานน้ำตาลขอนแก่น บ.กุดน้ำใสน้อย, แม่น้ำพอง ศาลเจ้าปู่ถุงเทียว, แม่น้ำพอง ใต้ปากท่อโรงงานสุราและชัยยุทธฟาร์ม 100 เมตร, แม่น้ำพอง ฝายหนองหวาย, แม่น้ำพอง จุดสูบน้ำประปาน้ำพอง, แม่น้ำพอง ใต้ปากบึงห้วยโจด 100 เมตร, แม่น้ำพอง เหนือปากบึงห้วยโจด 100 เมตร, แม่น้ำพอง บ้านคำบอน, แม่น้ำพอง สะพานบ้านบ่อนกเขา, แม่น้ำพอง สะพานจอมทอง เชื่อมระหว่างขอนแก่นกับหนองบัวลำภู และแม่น้ำพอง สะพานห้วยสายหนัง ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำในแม่น้ำพอง จุดตรวจวัด PO01-PO13 วันที่ 13-23 พฤษภาคม 2562 จุดตรวจวัดสะพานห้วยสายหนัง และสะพานจอมทอง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 และ จุดตรวจวัดใต้ปากท่อโรงงานสุราและชัยยุทธฟาร์ม 100 เมตร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 พบว่า ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) มีค่าเท่ากับร้อยละ 61, 73, 63, 70, 66, 56, 57, 60, 52, 63, 54, 63, 67, 50, 58 และ 88 ตามลำดับ ดัชนีคุณภาพน้ำเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 62.6 ซึ่งพบว่าเกณฑ์คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ พอใช้

4) คุณภาพน้ำในบริเวณลำปลายมาศ ลำปาวน้อย และลำพะเนียง

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในบริเวณลำปลายมาศ ลำปาวน้อย และลำพะเนียงดังแสดงใน**ตารางที่ จ.2-4** พบว่า

ลำปลายมาศ มีจำนวน 5 สถานี ได้แก่ ลำปลายมาศ สะพานลำปลายมาศ บ.บุงิ้ว ต.สระตะเคียน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา, ลำปลายมาศ สะพานลำปลายมาศ ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา, ลำปลายมาศ สะพานลำปลายมาศ ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์, ลำปลายมาศ สะพานลำปลายมาศ ต.ไผ่น้อย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ และและลำปลายมาศ สะพานลำปลายมาศ บ.บุงิ้ว (รหัสสถานี LPM01, LPM 02, LPM 03, LPM 04 และ LPM 05 ตามลำดับ) ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำในลำปลายมาศ วันที่ 6-13 กุมภาพันธ์ 2562 พบว่า ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) มีค่าเท่ากับร้อยละ 63, 83, 66, 77 และ 83 ตามลำดับ ดัชนีคุณภาพน้ำเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 74.4 ซึ่งพบว่าเกณฑ์คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ ดี

ลำปาวน้อย มีจำนวน 1 สถานี ได้แก่ ลำปาวน้อย สะพานท้ายเมือง ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำในลำปาวน้อย วันที่ 20 สิงหาคม 2561 พบว่า ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) มีค่าเท่ากับร้อยละ 63 ซึ่งพบว่าเกณฑ์คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ พอใช้

ลำพะเนียง มีจำนวน 3 สถานี ได้แก่ ลำพะเนียง สะพานบ้านวังหมื่น, ลำพะเนียง สะพานหนองหว้าใหญ่ และลำพะเนียง สะพานบ้านฝั่งแดง ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำในลำพะเนียง วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 พบว่า ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) มีค่าเท่ากับร้อยละ 88, 52 และ 70 ตามลำดับ ดัชนีคุณภาพน้ำเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 70.0 ซึ่งพบว่าเกณฑ์คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ พอใช้

ตารางที่ จ.2-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในบริเวณแม่น้ำพอง

รหัสสถานี	จุดตรวจวัด	ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI)	ค่าคุณภาพน้ำ				
			DO (mg/l)	BOD (mg/l)	NH3-N (mg/l)	TCB (MPN/100 ml)	FCB (MPN/100 ml)
PO01	แม่น้ำพอง วธันยารีสอร์ทฯ	61	6	2.4	0.04	2,200	940
PO02	แม่น้ำพอง สะพานพรหมนิมิตร	73	3.2	1.0	0.09	490	40
PO03	แม่น้ำพอง จดสูบน้ำประปา บ.หนองหิน	63	2.3	1.1	0.04	1,300	330
PO04	แม่น้ำพอง วัดอุทุมพร บ.ท่ามะเดื่อ	70	8.3	2.8	0.08	790	330
PO05	แม่น้ำพอง สะพานท่าแม่-วังชัย	66	5.6	3	0.04	390	170
PO06	แม่น้ำพอง ใต้โรงงานน้ำตาลขอนแก่น บ.กุดน้ำใสน้อย	56	6.2	2.3	0.11	9,200	940
PO07	แม่น้ำพอง ศาลเจ้าปู่ถุงเทียว	57	6.2	3.2	0.05	5,400	700
-	แม่น้ำพอง ใต้ปากท่อโรงงานสุราและชัยยุทธฟาร์ม 100 เมตร	60	6.6	1.0	0.84	16,000	4
PO08	แม่น้ำพอง ฝายหนองหวาย	52	1.8	3.0	0.07	310	170
PO09	แม่น้ำพอง จุดสูบน้ำประปาน้ำพอง	63	4.9	2.9	0.10	330	260
PO10	แม่น้ำพอง ใต้ปากบึงห้วยโจด 100 เมตร	54	5.8	4.2	0.07	1,400	490
PO11	แม่น้ำพอง เหนือปากบึงห้วยโจด 100 เมตร	63	4.2	2.6	0.03	1,100	490
PO12	แม่น้ำพอง บ้านคำบอน	67	9.3	2.1	0.03	220	110
PO13	แม่น้ำพอง สะพาน บ้านบ่อนกเขา	50	4.4	3.3	3.27	170	40
-	แม่น้ำพอง สะพานจอมทอง เชื่อมระหว่างขอนแก่นกับหนองบัวลำภู	58	7.7	3.0	0.0	9,200	5,400
-	แม่น้ำพอง สะพานห้วยสายหนัง	88	6.4	1.0	0.0	490	490

หมายเหตุ - จุดตรวจวัดอื่นๆ (PO01-PO13) วันที่ตรวจวัด 13-23 พฤษภาคม 2562
- จุดตรวจวัด : สะพานห้วยสายหนัง และ สะพานจอมทอง วันที่ตรวจวัด 14 กุมภาพันธ์ 2562
- จุดตรวจวัด : ใต้ปากท่อโรงงานสุราและชัยยุทธฟาร์ม 100 เมตร วันที่ตรวจวัด 28 กุมภาพันธ์ 2562

เกณฑ์คุณภาพน้ำ

เกณฑ์ WQI	ช่วงคะแนน WQI
เสื่อมโทรมมาก	0-30
เสื่อมโทรม	31-60
พอใช้	61-70
ดี	71-90
ดีมาก	91-100

คำอธิบายพารามิเตอร์

DO	ปริมาณออกซิเจนละลาย
BOD	ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์
TCB	ปริมาณแบคทีเรียในรูปโคลิฟอร์มทั้งหมด
FCB	ปริมาณแบคทีเรียในรูปฟีคลอโคลิฟอร์ม
NH3-N	ปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน

ที่มา ระบบฐานข้อมูลคุณภาพของแหล่งน้ำในประเทศไทย (IWIS)
http://iwis.pcd.go.th/index.php

ตารางที่ จ.2-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในบริเวณลำปลายมาศ ลำปาวน้อย และลำพะเนียง

รหัสสถานี	จุดตรวจวัด	ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI)	ค่าคุณภาพน้ำ				
			DO (mg/l)	BOD (mg/l)	NH3-N (mg/l)	TCB (MPN/100 ml)	FCB (MPN/100 ml)
LPM01	ลำปลายมาศ สะพานลำปลายมาศ บ.ต.สระตะเคียน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา	63	6.4	1.1	1.4	300	80
LPM02	ลำปลายมาศ สะพานลำปลายมาศ ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา	83	9.1	1.5	0.1	220	40
LPM03	ลำปลายมาศ สะพานลำปลายมาศ ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์	66	6.3	2.5	0.1	400	230
LPM04	ลำปลายมาศ สะพานลำปลายมาศ ต.ไผ่น้อย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์	77	7.2	0.8	0.0	14,000	40
LPM05	ลำปลายมาศ สะพานลำปลายมาศ บ.บุงิ้ว	83	7.9	0.4	0.1	800	80
LPN01	ลำปาวน้อย สะพานท้ายเมือง	63	2.2	1.4	0.06	940	130
-	ลำพะเนียง สะพานบ้านวังหมื่น	88	7.1	1.1	0.11	1,100	220
-	ลำพะเนียง สะพานหนองหว้าใหญ่	52	7.2	6.9	0.16	1,400	330
-	ลำพะเนียง สะพานบ้านฝั่งแดง	70	7.3	1.1	0.1	5,400	790

หมายเหตุ - ลำปลายมาศ วันที่ตรวจวัด 6-13 กุมภาพันธ์ 2562 - ลำพะเนียง วันที่ตรวจวัด 13 กรกฎาคม 2560
- ลำปาวน้อย วันที่ตรวจวัด 20 สิงหาคม 2561

เกณฑ์คุณภาพน้ำ

เกณฑ์ WQI	ช่วงคะแนน WQI
เสื่อมโทรมมาก	0-30
เสื่อมโทรม	31-60
พอใช้	61-70
ดี	71-90
ดีมาก	91-100

คำอธิบายพารามิเตอร์

DO	ปริมาณออกซิเจนละลาย
BOD	ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์
TCB	ปริมาณแบคทีเรียในรูปโคลิฟอร์มทั้งหมด
FCB	ปริมาณแบคทีเรียในรูปฟีคลอโคลิฟอร์ม
NH3-N	ปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน

ที่มา ระบบฐานข้อมูลคุณภาพของแหล่งน้ำในประเทศไทย (IWIS)
http://iwis.pcd.go.th/index.php

5) คุณภาพน้ำในบริเวณห้วยแข้ ห้วยโจด ห้วยปลาแดก ห้วยพระคือ ห้วยมุก และห้วยหมากงอ

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในบริเวณห้วยแข้ ห้วยโจด ห้วยปลาแดก ห้วยพระคือ ห้วยมุก และห้วยหมากงอ ดังแสดงใน**ตารางที่ จ.2-5** พบว่า

ห้วยแข้ มีจำนวน 2 สถานี ได้แก่ ห้วยแข้ ข้างหอแก้ว เทศบาลเมืองมุกดาหาร และห้วยแข้ ท่าเรือตลาดอินโดจีน ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำในห้วยแข้ วันที่ 21 สิงหาคม 2561 พบว่า ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) มีค่าเท่ากับร้อยละ 69 และ 85 ตามลำดับ ดัชนีคุณภาพน้ำเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 77.0 ซึ่งพบว่าเกณฑ์คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ ดี

ห้วยโจด มีจำนวน 2 สถานี ได้แก่ ห้วยโจด ปากบึงโจด และห้วยโจด ปากห้วยโจด (รหัสสถานี HJ01 และ HJ02 ตามลำดับ) ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำในห้วยโจด วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 พบว่า ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) มีค่าเท่ากับร้อยละ 76 และ 67 ตามลำดับ ดัชนีคุณภาพน้ำเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 71.5 ซึ่งพบว่าเกณฑ์คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ ดี

ห้วยปลาแดก มีจำนวน 2 สถานี ได้แก่ ห้วยปลาแดก (จุดกำเนิด) และห้วยปลาแดก บ้านโคกค่าย(รหัสสถานี HO01 และ HO02 ตามลำดับ) ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำในห้วยปลาแดก วันที่ 22 สิงหาคม 2561 พบว่า ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) มีค่าเท่ากับร้อยละ 84 และ 67 ตามลำดับ ดัชนีคุณภาพน้ำเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 75.5 ซึ่งพบว่าเกณฑ์คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ ดี

ห้วยพระคือ มีจำนวน 1 สถานี ได้แก่ ห้วยพระคือ สะพานห้วยพระคือ ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำในห้วยพระคือ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 พบว่า ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) มีค่าเท่ากับร้อยละ 25 ซึ่งพบว่าเกณฑ์คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ เสื่อมโทรมมาก

ห้วยมุก มีจำนวน 3 สถานี ได้แก่ ห้วยมุก เทศบาลเมืองมุกดาหาร, ห้วยมุก ใกล้ระบบบำบัดน้ำเสีย จ.มุกดาหาร และห้วยมุก ก่อนผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย ตำบลมุกดาหาร (รหัสสถานี HM01, HM2 และ HM03 ตามลำดับ) ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำในห้วยมุก วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 พบว่า ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) มีค่าเท่ากับร้อยละ 44, 54 และ 82 ตามลำดับ ดัชนีคุณภาพน้ำเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 60.0 ซึ่งพบว่าเกณฑ์คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ เสื่อมโทรม

ห้วยหมากงอ มีจำนวน 1 สถานี ได้แก่ ห้วยหมากงอ ปากห้วยหมากงอ ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำในห้วยหมากงอ วันที่ 21 สิงหาคม 2557 พบว่า ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) มีค่าเท่ากับร้อยละ 44 ซึ่งพบว่าเกณฑ์คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ เสื่อมโทรม

ตารางที่ จ.2-5 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในบริเวณห้วยแข้ ห้วยโจด ห้วยปลาแดก ห้วยพระคือ ห้วยมุก และห้วยหมากงอ

รหัสสถานี	จุดตรวจวัด	ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI)	ค่าคุณภาพน้ำ				
			DO (mg/l)	BOD (mg/l)	NH3-N (mg/l)	TCB (MPN/100 ml)	FCB (MPN/100 ml)
HK01	ห้วยแข้ ข้างหอแก้ว เทศบาลเมืองมุกดาหาร	69	6.8	2.6	0.05	790	80
-	ห้วยแข้ ท่าเรือตลาดอินโดจีน	85	6.0	1.0	0.08	2,300	130
HJ01	ห้วยโจด ปากบึงโจด	76	6.0	2.0	0.0	46	< 1.8
HJ02	ห้วยโจด ปากห้วยโจด	67	3.6	2.0	0.0	5,400	33
HO01	ห้วยปลาแดก (จุดกำเนิด)	84	7.4	0.8	ND	130	20
HO02	ห้วยปลาแดก บ้านโคกค่าย	67	6.1	3.1	0.05	130	20
HPK01	ห้วยพระคือ สะพานห้วยพระคือ	25	0.8	5	9.14	16,000	940
HM01	ห้วยมุก เทศบาลเมืองมุกดาหาร	44	4.1	5.9	2.96	3,300	490
HM02	ห้วยมุก ใกล้ระบบบำบัดน้ำเสีย จ.มุกดาหาร	54	7.8	7.4	0.16	4,900	330
HM03	ห้วยมุก ก่อนผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย ตำบลมุกดาหาร	82	5.7	0.6	0.19	3,300	110
HMG01	ห้วยหมากงอ ปากห้วยหมากงอ	44	5.2	3.2	1.91	9,200	9,200

หมายเหตุ
- ห้วยแข้ วันที่ตรวจวัด 21 สิงหาคม 2561
- ห้วยโจด วันที่ตรวจวัด 11 กุมภาพันธ์ 2562
- ห้วยปลาแดก วันที่ตรวจวัด 22 สิงหาคม 2561
- ห้วยพระคือ วันที่ตรวจวัด 27 กุมภาพันธ์ 2562
- ห้วยมุก วันที่ตรวจวัด 19 กุมภาพันธ์ 2562
- ห้วยหมากงอ วันที่ตรวจวัด 21 สิงหาคม 2557

เกณฑ์คุณภาพน้ำ

เกณฑ์ WQI	ช่วงคะแนน WQI
เสื่อมโทรมมาก	0-30
เสื่อมโทรม	31-60
พอใช้	61-70
ดี	71-90
ดีมาก	91-100

คำอธิบายพารามิเตอร์

DO	ปริมาณออกซิเจนละลาย
BOD	ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์
TCB	ปริมาณแบคทีเรียในรูปโคลิฟอร์มทั้งหมด
FCB	ปริมาณแบคทีเรียในรูปฟีคลอโคลิฟอร์ม
NH3-N	ปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน

ที่มา ระบบฐานข้อมูลคุณภาพของแหล่งน้ำในประเทศไทย (IWIS)
http://iwis.pcd.go.th/index.php

จ.3 คุณภาพน้ำในบริเวณลุ่มน้ำมูล

1) คุณภาพน้ำในบริเวณแม่น้ำมูล

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในบริเวณแม่น้ำมูล ดังแสดงใน**ตารางที่ จ.3-1** พบว่า

แม่น้ำมูล มีจำนวน 21 สถานี ได้แก่ แม่น้ำมูล บ้านท่าแพ ตำบลโขงเจียม, แม่น้ำมูล ใต้เขื่อนปากมูล, แม่น้ำมูล เหนือเขื่อนปากมูล, แม่น้ำมูล สะพานพิบูลมังสาหาร, แม่น้ำมูล หาดวัดใต้, แม่น้ำมูล สะพานเสรีประชาธิปไตย, แม่น้ำมูล หาดคูเดื่อ, แม่น้ำมูล แยก ช-มล บ้านขอนไม้ยูง, แม่น้ำมูล สะพาน บ้านเม่า, แม่น้ำมูล สะพาน บ้านแก้ง, แม่น้ำมูล สะพาน อำเภอราษีไศล, แม่น้ำมูล ฝายราศีไศล, แม่น้ำมูล สะพาน อ.ท่าตูม, แม่น้ำมูล สะพาน อ.สตึก, แม่น้ำมูล สะพานเชื่อม อำเภอคูเมืองกับ อำเภอพุทธไทสง, แม่น้ำมูล สะพาน บ้านท่า, แม่น้ำมูล สะพาน อำเภอพิมาย, แม่น้ำมูล สะพานท่าช้าง, แม่น้ำมูล สะพาน บ้านโนนเพชร, แม่น้ำมูล สะพาน บ้านหนองเสือบอง, และแม่น้ำมูล สะพานลำเชียงไกร ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (รหัสสถานี MU1, MU 02, MU 03 ไปจนถึง MU 19, MU20 และ LCK01 ตามลำดับ) ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำในแม่น้ำมูล ในช่วง วันที่ 5-11 กุมภาพันธ์ 2562 พบว่า ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) มีค่าเท่ากับร้อยละ 78, 61,84, 53, 67, 52, 89, 60, 76, 71, 84, 65, 44, 59, 58, 62, 63, 70, 34, 73, 84 และ 85 ตามลำดับ ดัชนีคุณภาพน้ำเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 66.9 ซึ่งพบว่าเกณฑ์คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ พอใช้

2) คุณภาพน้ำในบริเวณลำชี ลำโดมใหญ่ ลำน้ำกว้าง และลำมูลน้อย

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในบริเวณลำชี ลำโดมใหญ่ ลำน้ำกว้าง และลำมูลน้อย ดังแสดงใน**ตารางที่ จ.3-2** พบว่า

ลำชี มีจำนวน 5 สถานี ได้แก่ ลำชี ปากน้ำลำชี, ลำชี สะพานบุรีรินทร์, ลำชี สะพานสุรินทร์ภักดี, ลำชี สะพานบ้านละลูน และลำชี ฝายกระทุ่ม วัดชลประทานราชดำริ (รหัสสถานี LC01, LC 02, LC 03, LC 04 และ LC 05 ตามลำดับ) ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำในลำชี วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 พบว่า ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) มีค่าเท่ากับร้อยละ 60, 69, 58, 57 และ 63 ตามลำดับ ดัชนีคุณภาพน้ำเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 61.4 ซึ่งพบว่าเกณฑ์คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ พอใช้

ลำโดมใหญ่ มีจำนวน 2 สถานี ได้แก่ ลำโดมใหญ่ บ้านผักหย่า และลำโดมใหญ่ บ้านสะพานโดม (รหัสสถานี LD01 และ LD02 ตามลำดับ) ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำในลำโดมใหญ่ วันที่ 16 สิงหาคม 2561 พบว่า ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) มีค่าเท่ากับร้อยละ 88 และ 84 ตามลำดับ ดัชนีคุณภาพน้ำเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 86.0 ซึ่งพบว่าเกณฑ์คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ ดี

ลำน้ำกว้าง มีจำนวน มีจำนวน 2 สถานี ได้แก่ ลำน้ำกว้าง บ้านดอนแก้ว และลำน้ำกว้าง วังมัจฉา วัดบ้านกว้าง (รหัสสถานี LK01 และ LK02 ตามลำดับ) ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำในลำน้ำกว้าง วันที่ 14 สิงหาคม 2561 พบว่า ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) มีค่าเท่ากับร้อยละ 81 และ 68 ตามลำดับ ดัชนีคุณภาพน้ำเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 74.5 ซึ่งพบว่าเกณฑ์คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ ดี

ลำมูลน้อย มีจำนวน 2 สถานี ได้แก่ ลำมูลน้อย สะพานบ้านท่าวังหิน และลำมูลน้อย สะพานบ้านท่าบ่อ (รหัสสถานี MN01 และ MN02 ตามลำดับ) ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำในลำมูลน้อย วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 พบว่า ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) มีค่าเท่ากับร้อยละ 71 และ 60 ตามลำดับ ดัชนีคุณภาพน้ำเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 65.5 ซึ่งพบว่าเกณฑ์คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ พอใช้

ตารางที่ จ.3-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในบริเวณแม่น้ำมูล

รหัสสถานี	จุดตรวจวัด	ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI)	ค่าคุณภาพน้ำ				
			DO (mg/l)	BOD (mg/l)	NH3-N (mg/l)	TCB (MPN/100 ml)	FCB (MPN/100 ml)
MU01	แม่น้ำมูล บ้านท่าแพ ต.โชงเจียม	78	6.3	1.4	0.11	3,300	790
MU02	แม่น้ำมูล ใต้เขื่อนปากมูล	61	5.2	2.6	0.11	2,300	330
MU03	แม่น้ำมูล เหนือเขื่อนปากมูล	84	6.2	0.3	0.16	3,300	330
MU04	แม่น้ำมูล สะพานพิบูลมังสาหาร	53	6.6	4.4	0.16	2,300	270
MU05	แม่น้ำมูล หาดวัดใต้	67	8.3	2.0	0.19	3,300	1,300
MU06	แม่น้ำมูล สะพานเสรีประชาธิปไตย	52	7.9	4.1	0.19	3,300	790
MU07	แม่น้ำมูล หาดคูเดื่อ	89	8.3	1.1	0.14	1,720	140
MU08	แม่น้ำมูล แยก ช-มล บ.ขอนไม้ยูง	60	6.8	3.0	0.14	3,300	490
MU09	แม่น้ำมูล สะพาน บ.เม่า	76	7.3	0.6	0.25	1,720	170
MU10	แม่น้ำมูล สะพาน บ.แก้ง	71	7.4	0.9	0.44	3,300	330
MU11	แม่น้ำมูล สะพาน อ.ราษีไศล	84	6.5	1.0	0.19	1,720	220
MU12	แม่น้ำมูล ฝายราษีไศล	65	6.2	0.9	0.16	7,000	1,090
MU13	แม่น้ำมูล สะพาน อ.ท่าตูม	44	9.2	5.9	0.50	9,000	2,800
MU14	แม่น้ำมูล สะพาน อ.สตึก	59	6.2	2.5	1.60	>=16,000	>=16,000
MU15	แม่น้ำมูล สะพานเชื่อม อ.คูเมืองกับ อ.พุทธไทสง	58	7.4	0.6	0.60	16,000	5,000

หมายเหตุ วันที่ตรวจวัด 5-11 กุมภาพันธ์ 2562

เกณฑ์คุณภาพน้ำ

เกณฑ์ WQI	ช่วงคะแนน WQI
เสื่อมโทรมมาก	0-30
เสื่อมโทรม	31-60
พอใช้	61-70
ดี	71-90
ดีมาก	91-100

คำอธิบายพารามิเตอร์

DO	ปริมาณออกซิเจนละลาย
BOD	ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์
TCB	ปริมาณแบคทีเรียในรูปโคลิฟอร์มทั้งหมด
FCB	ปริมาณแบคทีเรียในรูปฟีคลอโคลิฟอร์ม
NH3-N	ปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน

ที่มา ระบบฐานข้อมูลคุณภาพของแหล่งน้ำในประเทศไทย (IWIS)
http://iwis.pcd.go.th/index.php

ตารางที่ จ.3-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในบริเวณแม่น้ำมูล (ต่อ)

รหัสสถานี	จุดตรวจวัด	ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI)	ค่าคุณภาพน้ำ				
			DO (mg/l)	BOD (mg/l)	NH3-N (mg/l)	TCB (MPN/100 ml)	FCB (MPN/100 ml)
MU16	แม่น้ำมูล สะพาน บ.ท่า	62	8.5	3.7	0.60	140	140
MU17	แม่น้ำมูล สะพาน อ.พิมาย	63	7.4	2.6	0.80	300	130
MU17.1	แม่น้ำมูล สะพานท่าช้าง	70	7.5	2.6	0.10	500	80
MU18	แม่น้ำมูล สะพาน บ.โนนเพชร	34	2.6	5.0	1.90	16,000	9,000
MU19	แม่น้ำมูล สะพาน บ.หนองเสือบอง	73	3.4	1.1	0.00	1,100	300
MU20 .	แม่น้ำมูล	84	4.8	1.2	0.10	300	220
LCK01	สะพานลำเชียงไกร ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา	85	5.8	1.3	0.10	300	130

หมายเหตุ วันที่ตรวจวัด 5-11 กุมภาพันธ์ 2562

เกณฑ์คุณภาพน้ำ

เกณฑ์ WQI	ช่วงคะแนน WQI
เสื่อมโทรมมาก	0-30
เสื่อมโทรม	31-60
พอใช้	61-70
ดี	71-90
ดีมาก	91-100

คำอธิบายพารามิเตอร์

DO	ปริมาณออกซิเจนละลาย
BOD	ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์
TCB	ปริมาณแบคทีเรียในรูปโคลิฟอร์มทั้งหมด
FCB	ปริมาณแบคทีเรียในรูปฟีคลอโคลิฟอร์ม
NH3-N	ปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน

ที่มา ระบบฐานข้อมูลคุณภาพของแหล่งน้ำในประเทศไทย (IWIS)
http://iwis.pcd.go.th/index.php

ตารางที่ จ.3-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในบริเวณลำชี ลำโดมใหญ่ ลำน้ำกว้าง และลำมูลน้อย

รหัสสถานี	จุดตรวจวัด	ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI)	ค่าคุณภาพน้ำ				
			DO (mg/l)	BOD (mg/l)	NH3-N (mg/l)	TCB (MPN/100 ml)	FCB (MPN/100 ml)
LC01	ลำชี ปากน้ำลำชี	60	8.6	2.6	0.20	5,000	1400
LC02	ลำชี สะพานบุรีรินทร์	69	8.5	1.3	0.30	3,000	800
LC03	ลำชี สะพานสุรินทร์ภักดี	58	7.7	3.1	0.40	5,000	2,400
LC04	ลำชี สะพานบ้านละลูน	57	6.9	1.5	0.60	16,000	16,000
LC05	ลำชี ฝายกระทุ่ม วัดชลประทานราชดำริ	63	10.0	0.7	0.40	2,200	700
LD01	ลำโดมใหญ่ บ้านผักหย่า	88	6.6	1.0	ND	2,300	220
LD02	ลำโดมใหญ่ บ้านสะพานโดม	84	6.4	1.4	0.14	1,300	50
LK01	ลำน้ำกว้าง บ้านดอนแก้ว	81	4.6	1.1	0.19	2,300	110
LK02	ลำน้ำกว้าง วังมัจฉา วัดบ้านกว้าง	68	3.6	1.1	0.28	2,300	70
MN01	ลำมูลน้อย สะพานบ้านท่าวังหิน	71	7.0	1.3	0.25	3,300	230
MN02	ลำมูลน้อย สะพานบ้านท่าบ่อ	60	9.4	3.4	0.08	1,300	70

หมายเหตุ - ลำชี วันที่ตรวจวัด 11 พฤษภาคม 2562
- ลำโดมใหญ่ วันที่ตรวจวัด 16 สิงหาคม 2561
- ลำน้ำกว้าง วันที่ตรวจวัด 14 สิงหาคม 2561
- ลำมูลน้อย วันที่ตรวจวัด 20 กุมภาพันธ์ 2562

เกณฑ์คุณภาพน้ำ

เกณฑ์ WQI	ช่วงคะแนน WQI
เสื่อมโทรมมาก	0-30
เสื่อมโทรม	31-60
พอใช้	61-70
ดี	71-90
ดีมาก	91-100

คำอธิบายพารามิเตอร์

DO	ปริมาณออกซิเจนละลาย
BOD	ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์
TCB	ปริมาณแบคทีเรียในรูปโคลิฟอร์มทั้งหมด
FCB	ปริมาณแบคทีเรียในรูปฟีคลอโคลิฟอร์ม
NH3-N	ปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน

ที่มา ระบบฐานข้อมูลคุณภาพของแหล่งน้ำในประเทศไทย (IWIS)
http://iwis.pcd.go.th/index.php

3) คุณภาพน้ำในบริเวณลำตะคอง

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในบริเวณลำตะคอง ดังแสดงใน**ตารางที่ จ.3-3** พบว่า

ลำตะคอง มีจำนวน 14 สถานี ได้แก่ ปากแม่น้ำลำตะคอง, เขื่อนกันผม, ชุมชนวัดสามัคคี, สะพานลำตะคอง บ้านท่ากระสังข์, เขื่อนมะขามเฒ่า, สะพานบ้านตะคองหลง, สะพานขามทะเลสอ, สะพานทางหลวง 201 กม.2, โรงสูบน้ำแรงต่ำ การประปาเทศบาลเมืองโคราช, สะพานค่ายทหารโรงงาน 5 กองการผลิตสิ่งอุปกรณ์, สะพานหนองสาหร่าย, สะพานลำตะคอง บ้านท่ามะนาว, บ้านบุกระเฉด และสะพานลำตะคอง จันทรสถิตย์ (รหัสสถานี LT01, LTK01, LT02, LTK02, LT2.1, LT2.2, LT2.3, LT03, LT04, LT05, LT06, LTK06, LT07 และ LTK07 ตามลำดับ) ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำในละตะคอง วันที่ 3-6 พฤษภาคม 2562 พบว่า ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) มีค่าเท่ากับร้อยละ 27, 50, 33, 33, 47, 59, 88, 68, 69, 59, 52, 59, 61 และ 73 ตามลำดับ ดัชนีคุณภาพน้ำเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 55.6 ซึ่งพบว่าเกณฑ์คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ เสื่อมโทรม

4) คุณภาพน้ำในบริเวณลำเชียงไกร ลำจักราช และลำแซะ

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในบริเวณลำเชียงไกร ลำจักราช และลำแซะ ดังแสดงใน**ตารางที่ จ.3-4** พบว่า

ลำเชียงไกร มีจำนวน 4 สถานี ได้แก่ ลำเชียงไกร สะพานลำเชียงไกร ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จ.นครราชสีมา, ลำเชียงไกร สะพานลำเชียงไกร บ.ส้ม ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา, ลำเชียงไกร สะพานลำเชียงไกร ต. ด่านขุนทด และลำเชียงไกร สะพานลำเชียงไกร บ้านส้ม (รหัสสถานี LCK 02, LCK 03, LCK 04 และ LCK 05 ตามลำดับ) ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำในลำเชียงไกร วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2562 พบว่า ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) มีค่าเท่ากับร้อยละ 83, 85, 61 และ 74 ตามลำดับ ดัชนีคุณภาพน้ำเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 75.6 ซึ่งพบว่าเกณฑ์คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ ดี

ลำจักราช มีจำนวน 1 สถานี ได้แก่ ลำปาวน้อย สะพานท้ายเมือง ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำในลำจักราช วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 พบว่า ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) มีค่าเท่ากับร้อยละ 66 ซึ่งพบว่าเกณฑ์คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ พอใช้

ลำแซะ มีจำนวน 1 สถานี ได้แก่ ลำแซะ สะพานลำแซะ ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำในลำแซะ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 พบว่า ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) มีค่าเท่ากับร้อยละ 47 ซึ่งพบว่าเกณฑ์คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ เสื่อมโทรม

5) คุณภาพน้ำในบริเวณลำชอ ลำเซบาย ห้วยขะยุง และห้วยทับทัน

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในบริเวณลำชอ ลำเซบาย ห้วยขะยุง และห้วยทับทันดังแสดงใน**ตารางที่ จ.3-5** พบว่า

ลำชอ มีจำนวน 2 สถานี ได้แก่ ลำชอ สะพานลำชอ บ้านวังหมี และลำชอ สะพานลำชอ ในเขตเทศบาลตำบลเมืองปัก ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำในลำชอ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 พบว่า ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) มีค่าเท่ากับร้อยละ 90 และ 27 ตามลำดับ ดัชนีคุณภาพน้ำเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 58.5 ซึ่งพบว่าเกณฑ์คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ เสื่อมโทรม

ตารางที่ จ.3-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในบริเวณลำตะคอง

รหัสสถานี	จุดตรวจวัด	ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI)	ค่าคุณภาพน้ำ				
			DO (mg/l)	BOD (mg/l)	NH3-N (mg/l)	TCB (MPN/100 ml)	FCB (MPN/100 ml)
LT01	ปากแม่น้ำลำตะคอง	27	9.3	16.6	10.6	13,000	2,700
LTK01	เขื่อนกันผม	50	7.6	2.8	5.9	3,000	1,300
LT02	ชุมชนวัดสามัคคี	33	3.6	18.8	8.2	160,000	90,000
LTK02	สะพานลำตะคอง บ้านท่ากระสังข์	33	4.5	5.9	4.0	24,000	24,000
LT2.1	เขื่อนมะขามเฒ่า	47	3.5	1.1	4.4	1,300	1,300
LT2.2	สะพานบ้านตะคองหลง	59	7.9	2.1	0.1	9,000	5,000
LT2.3	สะพานขามทะเลสอ	88	7.2	1.0	0.1	1,300	230
LT03	สะพานทางหลวง 201 กม.2	68	6.7	0.8	0.2	2,400	2,400
LT04	โรงสูบน้ำแรงต่ำ การประปาเทศบาลเมืองโคราช	69	8.5	2.2	0.2	300	80
LT05	สะพานค่ายทหารโรงงาน 5 กองการผลิตสิ่งอุปกรณ์	59	7.3	1.4	1.1	16,000	5,000
LT06	สะพานหนองสาหร่าย	52	4.8	1.6	1.4	9,000	3,000
LTK06	สะพานลำตะคอง บ้านท่ามะนาว	59	8.1	1.6	0.1	24,000	24,000
LT07	บ.บุกระเฉด	61	4.2	1.1	1.1	500	230
LTK07	สะพานลำตะคองจันทรสถิตย์	73	7.8	1.0	0.1	3,000	1,700

หมายเหตุ วันที่ตรวจวัด 3-6 พฤษภาคม 2562

เกณฑ์คุณภาพน้ำ

เกณฑ์ WQI	ช่วงคะแนน WQI
เสื่อมโทรมมาก	0-30
เสื่อมโทรม	31-60
พอใช้	61-70
ดี	71-90
ดีมาก	91-100

คำอธิบายพารามิเตอร์

DO	ปริมาณออกซิเจนละลาย
BOD	ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์
TCB	ปริมาณแบคทีเรียในรูปโคลิฟอร์มทั้งหมด
FCB	ปริมาณแบคทีเรียในรูปฟีคลอโคลิฟอร์ม
NH3-N	ปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน

ที่มา ระบบฐานข้อมูลคุณภาพของแหล่งน้ำในประเทศไทย (IWIS)
http://iwis.pcd.go.th/index.php

ตารางที่ จ.3-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในบริเวณลำเชียงไกร ลำจักราช และลำแซะ

รหัสสถานี	จุดตรวจวัด	ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI)	ค่าคุณภาพน้ำ				
			DO (mg/l)	BOD (mg/l)	NH3-N (mg/l)	TCB (MPN/100 ml)	FCB (MPN/100 ml)
LCK02	ลำเชียงไกร สะพานลำเชียงไกร ต.สำโ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา	83	5.4	1.1	0.1	1,700	230
LCK03	ลำเชียงไกร สะพานลำเชียงไกร บ.ส้ม ต อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา	85	7.1	1.4	0.1	900	500
LCK04	ลำเชียงไกร สะพานลำเชียงไกร ต. ด่าน	61	5.3	2.8	0.2	800	140
LCK05	ลำเชียงไกร สะพานลำเชียงไกร บ้านส้ม	74	3.7	1.1	0.1	300	80
LJK01	ลำจักราช สะพานลำจักราช ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา	66	7.6	3.2	0.1	1,300	230
LSE01	ลำแซะ สะพานลำแซะ	47	2.7	1.2	9.0	1,400	110

หมายเหตุ - ลำเชียงไกร วันที่ตรวจวัด 4-5 กุมภาพันธ์ 2562 - ลำแซะ วันที่ตรวจวัด 11 กุมภาพันธ์ 2562
- ลำจักราช วันที่ตรวจวัด 5 กุมภาพันธ์ 2562

เกณฑ์คุณภาพน้ำ

เกณฑ์ WQI	ช่วงคะแนน WQI
เสื่อมโทรมมาก	0-30
เสื่อมโทรม	31-60
พอใช้	61-70
ดี	71-90
ดีมาก	91-100

คำอธิบายพารามิเตอร์

DO	ปริมาณออกซิเจนละลาย
BOD	ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์
TCB	ปริมาณแบคทีเรียในรูปโคลิฟอร์มทั้งหมด
FCB	ปริมาณแบคทีเรียในรูปฟีคลอโคลิฟอร์ม
NH3-N	ปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน

ที่มา ระบบฐานข้อมูลคุณภาพของแหล่งน้ำในประเทศไทย (IWIS)
http://iwis.pcd.go.th/index.php

ตารางที่ จ.3-5 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในบริเวณลำซอ ลำเซบาย ห้วยขะยุง และห้วยทับทัน

รหัสสถานี	จุดตรวจวัด	ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI)	ค่าคุณภาพน้ำ				
			DO (mg/l)	BOD (mg/l)	NH3-N (mg/l)	TCB (MPN/100 ml)	FCB (MPN/100 ml)
LZ01	ลำซอ สะพานลำซอ บ้านวังหมี	90	4.3	-	-	340	340
LZ02	ลำซอ สะพานลำซอ ในเขตเทศบาลตำบลเมืองปัก	27	0.3	6.2	8.0	1,700	1,100
LSB01	ลำเซบาย ต.น้ำปลีก ตรงข้าม อ. เมือง จ. ยโสธร	72	7.0	1.7	0.19	2,300	50
LSB02	ลำเซบาย บ้านท่ายางขุง ตรงข้าม อ. ป่าติ้ว จ. ยโสธร	88	6.4	1.0	0.05	1,300	70
LSB03	ลำเซบาย บ้านท่าวารี	91	5.8	0.5	ND	790	50
LSB04	ลำเซบาย บ้านโพนงาม	86	6.2	1.3	0.02	2,300	110
HKY01	ห้วยขะยุง สะพานห้วยขะยุง ต.โนนสัง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ	71	6.1	1.6	0.14	2,300	170
HTT01	ห้วยทับทัน สะพานห้วยทับทัน (วิศวโย อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์	75	7.6	0.7	0.30	1,400	500

หมายเหตุ - ลำซอ วันที่ตรวจวัด 12 กุมภาพันธ์ 2562
- ลำเซบาย วันที่ตรวจวัด 22 สิงหาคม 2561
- ห้วยขะยุง วันที่ตรวจวัด 6 สิงหาคม 2561
- ห้วยทับทัน วันที่ตรวจวัด 7 กุมภาพันธ์ 2562

เกณฑ์คุณภาพน้ำ

เกณฑ์ WQI	ช่วงคะแนน WQI
เสื่อมโทรมมาก	0-30
เสื่อมโทรม	31-60
พอใช้	61-70
ดี	71-90
ดีมาก	91-100

คำอธิบายพารามิเตอร์

DO	ปริมาณออกซิเจนละลาย
BOD	ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์
TCB	ปริมาณแบคทีเรียในรูปโคลิฟอร์มทั้งหมด
FCB	ปริมาณแบคทีเรียในรูปฟีคลอโคลิฟอร์ม
NH3-N	ปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน

ที่มา ระบบฐานข้อมูลคุณภาพของแหล่งน้ำในประเทศไทย (IWIS)
http://iwis.pcd.go.th/index.php

ลำเซบาย มีจำนวน 4 สถานี ได้แก่ ลำเซบาย ตำบลน้ำปลีก ตรงข้าม อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร, ลำเซบาย บ้านท่ายางขุง ตรงข้าม อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร, ลำเซบาย บ้านท่าวารี และลำเซบาย บ้านโพนงาม (รหัสสถานี LSB01, LSB 02, LSB 03 และ LSB 04 ตามลำดับ) ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำในลำเซบาย วันที่ 22 สิงหาคม 2561 พบว่า ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) มีค่าเท่ากับร้อยละ 72, 88, 91 และ 86 ตามลำดับ ดัชนีคุณภาพน้ำเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 84.3 ซึ่งพบว่าเกณฑ์คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ ดี

ห้วยขะยุง มีจำนวน 1 สถานี ได้แก่ ห้วยขะยุง สะพานห้วยขะยุง ต.โนนสัง อ.กันทรารามย์ จ.ศรีสะเกษ ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำในห้วยขะยุง วันที่ 6 สิงหาคม 2561 พบว่า ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) มีค่าเท่ากับร้อยละ 71 ซึ่งพบว่าเกณฑ์คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ ดี

ห้วยทับทัน มีจำนวน 1 สถานี ได้แก่ ห้วยทับทัน สะพานห้วยทับทัน (วิศวโยธิน) ต.ธาตุ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำในห้วยทับทัน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 พบว่า ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) มีค่าเท่ากับร้อยละ 75 ซึ่งพบว่าเกณฑ์คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ ดี

6) คุณภาพน้ำในบริเวณห้วยยาง ห้วยสำราญ ห้วยเสนง และห้วยเหนือ

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในบริเวณห้วยยาง ห้วยสำราญ ห้วยเสนง และห้วยเหนือ ดังแสดงใน **ตารางที่ จ.3-6** พบว่า

ห้วยยาง มีจำนวน 1 สถานี ได้แก่ ห้วยยาง สะพานห้วยยาง จุดสูบน้ำประปาเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำในห้วยยาง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 พบว่า ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) มีค่าเท่ากับร้อยละ 68 ซึ่งพบว่าเกณฑ์คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ พอใช้

ห้วยสำราญ มีจำนวน 1 สถานี ได้แก่ ห้วยสำราญ จุดสูบน้ำประปาห้วยสำราญ ในเขตเทศบาลตำบลเมืองปัก ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำในห้วยสำราญ วันที่ 6 สิงหาคม 2561 พบว่า ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) มีค่าเท่ากับร้อยละ 59 ซึ่งพบว่าเกณฑ์คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ เสื่อมโทรม

ห้วยเสนง มีจำนวน 2 สถานี ได้แก่ ห้วยเสนง ประตูระบายน้ำห้วยเสนง และห้วยเสนง สะพานห้วยเสนงทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำในห้วยเสนง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 พบว่า ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) มีค่าเท่ากับร้อยละ 60 และ 57 ตามลำดับ ดัชนีคุณภาพน้ำเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 58.5 ซึ่งพบว่าเกณฑ์คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ เสื่อมโทรม

ห้วยเหนือ มีจำนวน 1 สถานี ได้แก่ ห้วยเหนือ สะพานป่าม่วงทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำในห้วยเหนือ วันที่ 5 มีนาคม 2562 พบว่า ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) มีค่าเท่ากับร้อยละ 42 ซึ่งพบว่าเกณฑ์คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ เสื่อมโทรม

ตารางที่ จ.3-6 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในบริเวณห้วยยาง ห้วยสำราญ ห้วยเสนง และห้วยเหนือ

รหัสสถานี	จุดตรวจวัด	ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI)	ค่าคุณภาพน้ำ				
			DO (mg/l)	BOD (mg/l)	NH3-N (mg/l)	TCB (MPN/100 ml)	FCB (MPN/100 ml)
LHY01	ห้วยยาง สะพานห้วยยาง จุดสูบน้ำประปาเทศบาลเมืองบัวใหญ่	68	9.6	1.6	0.2	500	110
HS	ห้วยสำราญ จุดสูบน้ำประปาห้วยสำรา ในเขตเทศบาลตำบลเมืองปัก	59	5.9	2.5	0.3	2,300	330
HN01	ห้วยเสนง ประตูระบายน้ำห้วยเสนง	60	9.3	2.6	0.3	80	40
HN02	ห้วยเสนง สะพานห้วยเสนง	57	4.2	1.7	0.2	5,000	5,000
HO01	ห้วยเหนือ ก่อนไหลผ่านเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	38	1.2	22.0	0.0	>16,000	>16,000
-	ห้วยเหนือ สะพานป่าม่วง	42	2.0	18.0	0.0	16,000	130

หมายเหตุ - ห้วยยาง วันที่ตรวจวัด 13 กุมภาพันธ์ 2562
- ห้วยสำราญ วันที่ตรวจวัด 6 สิงหาคม 2561
- ห้วยเสนง วันที่ตรวจวัด 6 กุมภาพันธ์ 2562
- ห้วยเหนือ วันที่ตรวจวัด 5 มีนาคม 2562

เกณฑ์คุณภาพน้ำ

เกณฑ์ WQI	ช่วงคะแนน WQI
เสื่อมโทรมมาก	0-30
เสื่อมโทรม	31-60
พอใช้	61-70
ดี	71-90
ดีมาก	91-100

คำอธิบายพารามิเตอร์

DO	ปริมาณออกซิเจนละลาย
BOD	ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์
TCB	ปริมาณแบคทีเรียในรูปโคลิฟอร์มทั้งหมด
FCB	ปริมาณแบคทีเรียในรูปฟีคลอโคลิฟอร์ม
NH3-N	ปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน

ที่มา ระบบฐานข้อมูลคุณภาพของแหล่งน้ำในประเทศไทย (IWIS)
http://iwis.pcd.go.th/index.php

ภาคผนวก ฉ

ผลการศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสม วิเคราะห์พื้นที่พิเศษ (Area Based) และแนวทางแก้ไขเชิงบูรณาการ

ฉ.1 พื้นที่ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

ฉ.1.1 พื้นที่ลุ่มน้ำเลยตอนล่าง (NE-01)

ประเด็นสำคัญของ Area Based ลุ่มน้ำเลยตอนล่าง **(รูปที่ ฉ.1.1-1)** มีดังนี้

(1) ที่ประชุมเชิงปฏิบัติการเสนอพื้นที่ลุ่มน้ำเหืองซึ่งเป็นลำน้ำระหว่างประเทศเป็น Area Based เนื่องจาก เป็นพื้นที่ต้นน้ำ และเป็นแม่น้ำสาขาที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขง บริเวณต้นน้ำมีการปลูกพืชเชิงเดี่ยวและใช้สารเคมีเป็นจำนวนมาก เป็นพื้นที่ที่มีพื้นที่รับน้ำน้อยจึงมีปริมาณน้ำต้นทุนน้อย เมื่อโครงการ ปตร.ศรีสองรักสร้างแล้วเสร็จ จะเปิดพื้นที่ชลประทานใหม่และได้รับน้ำจากโครงการดังกล่าว

(2) การศึกษาลุ่มน้ำเลยทั้งลุ่มน้ำจากการพัฒนาโครงการที่เกิดขึ้นในพื้นที่ มีการติดตามและประเมินผล อย่างต่อเนื่อง เพื่อหามาตรการลดผลกระทบ

(3) การร่วมมือกับเครือข่ายจังหวัดริมแม่น้ำโขง 8 จังหวัดที่ตั้งขึ้นโดยกรมทรัพยากรน้ำเพื่อติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน

อุทกภัย	ด้านภัยแล้ง
<u>สภาพปัญหา</u> น้ำท่วมที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะน้ำท่วมล้นตลิ่งบริเวณพื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำเลย เนื่องจากมีปริมาณน้ำมากกว่าความจุลำน้ำและมีสิ่งกีดขวางการระบายน้ำหรือได้รับผลกระทบจากแม่น้ำโขงที่มีระดับสูงจนไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ทันจนเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	<u>สภาพปัญหา</u> ในพื้นที่ไม่มีแหล่งน้ำต้นทุน และขาดระบบกระจายน้ำทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่
<u>แนวทางแก้ไข</u> 1) พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ 2) การปรับปรุงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และกลางเดิมให้สามารถบริหารจัดการน้ำท่วมได้ 3) ปรับปรุงลำน้ำธรรมชาติที่ตื้นเขินให้สามารถระบายน้ำได้มีประสิทธิภาพและปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำ 4) พัฒนาหนองน้ำขนาดใหญ่ เพื่อใช้เป็นแก้มลิงและเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง 5) ป้องกันน้ำท่วมชุมชนเมือง และพัฒนาระบบระบายน้ำในพื้นที่ 6) จัดทำผังเมือง ผังระบายน้ำ เพื่อป้องกันการบุกรุกลำน้ำและพื้นที่เสี่ยงในอนาคต 7) การฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เพื่อช่วยชะลอน้ำหลากตามช่วงหน้าฝน	<u>แนวทางแก้ไข</u> 1) พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ 2) การบริหารจัดการน้ำตามสภาพภูมิอากาศ 3) ก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ หนองน้ำ ประตูระบายน้ำ 4) พัฒนาระบบชลประทาน และปรับปรุงประสิทธิภาพระบบชลประทาน 5) พัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพปัญหา

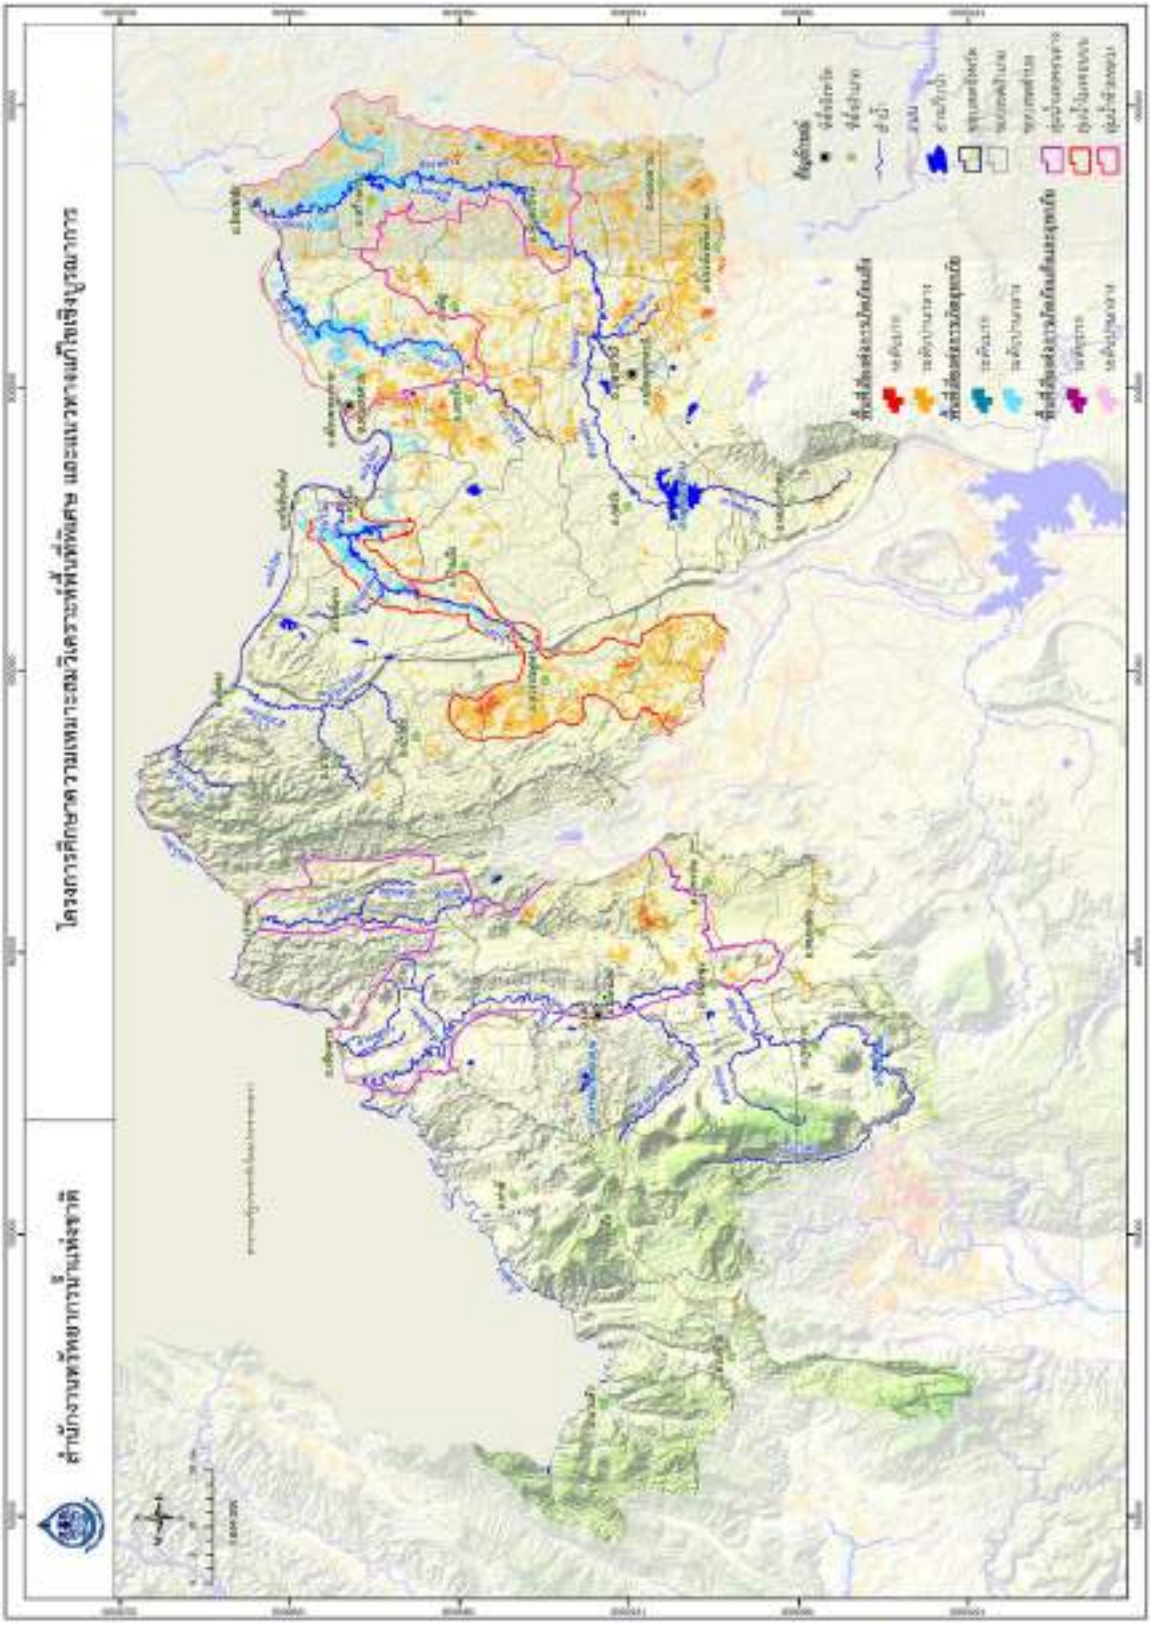

รูปที่ ฉ.1.1-1 Area Based NE-01 NE-02 และ NE-03

ฉ.1.2 ลุ่มน้ำโมงตอนบน (NE-02)

ประเด็นสำคัญของ Area Based ลุ่มน้ำโมงตอนบน **(รูปที่ ฉ-1)** มีดังนี้

(1) การสูบน้ำจากน้ำโขงมาใช้ในหน้าแล้ง และส่งต่อน้ำไปยังแหล่งเก็บน้ำต่างๆ โดยมีการออกแบบเส้นทางส่งน้ำและออกแบบประตูระบายน้ำที่สามารถปิด-เปิด เพื่อบรรเทาปัญหาได้ทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้ง

(2) สร้างแหล่งเก็บน้ำเพิ่มเติม ทั้งในพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำแล้งและน้ำท่วม โดยมีรูปแบบและขนาดที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่จะสร้าง

ด้านอุทกภัย	ด้านภัยแล้ง
<u>สภาพปัญหา</u> สภาพปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะน้ำท่วมล้นตลิ่งบริเวณพื้นที่ลุ่มริมน้ำโมง เนื่องจากมีปริมาณน้ำมากกว่าความจุลำน้ำและมีสิ่งกีดขวางการระบายน้ำ หรือได้รับผลกระทบจากแม่น้ำโขงที่มีระดับสูงจนไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ทันจนเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	<u>สภาพปัญหา</u> ในพื้นที่ไม่มีแหล่งน้ำต้นทุน และขาดระบบกระจายน้ำทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่
<u>แนวทางแก้ไข</u> 1) พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ 2) ปรับปรุงลำน้ำธรรมชาติที่ตื้นเขินให้สามารถระบายน้ำได้มีประสิทธิภาพและปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำ 3) พัฒนาหนองน้ำขนาดใหญ่ เพื่อใช้เป็นแก้มลิงและเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง 4) พัฒนาระบบผันน้ำเลี่ยงพื้นที่ชุมชนไปด้านท้ายน้ำ รวมถึงการผันน้ำไปเก็บในหนองน้ำ เพื่อเก็บน้ำ ไว้ใช้ในฤดูแล้งหรือเป็นการตัดยอดน้ำหลากโดยหนองน้ำควรจะปรับปรุงให้มีการบริหารจัดการน้ำได้ 5) ป้องกันน้ำท่วมชุมชนเมือง และพัฒนาระบบระบายน้ำในพื้นที่ 6) จัดทำผังเมือง ผังระบายน้ำ เพื่อป้องกันการบุกรุกลำน้ำและพื้นที่เสี่ยงในอนาคต 7) การฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เพื่อช่วยชะลอน้ำหลากตามช่วงหน้าฝน	<u>แนวทางแก้ไข</u> 1) พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ 2) การบริหารจัดการน้ำตามสภาพภูมิอากาศ 3) ก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ หนองน้ำประตูระบายน้ำ 4) พัฒนาระบบชลประทาน และปรับปรุงประสิทธิภาพระบบชลประทาน 5) พัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพปัญหา

ฉ.1.3 ลุ่มน้ำห้วยหลวง (NE-03)

ประเด็นสำคัญของ Area Based ลุ่มน้ำห้วยหลวง **(รูปที่ ฉ-1)** มีดังนี้

(1) ผู้เข้าร่วมจากจังหวัดอุดรธานี หนองคาย เห็นถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการพัฒนาห้วยหลวงตอนล่าง จึงเสนอให้ลำน้ำที่ไหลลงแม่น้ำโขงและมีประตูระบายน้ำกั้นอยู่เดิม พัฒนาพื้นที่เช่นเดียวกับโครงการห้วยหลวงตอนล่าง และมีแนวคิดให้ผันน้ำจากโครงการห้วยหลวงตอนล่างไปใช้ในพื้นที่น้ำสวยในช่วงหน้าแล้งด้วย ปัจจุบันที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดเลยและเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 17 – 18 กันยายน 2561 เห็นชอบให้มีการศึกษาการพัฒนาลำน้ำสวย จ.หนองคาย และ จ.อุดรธานี

(2) ปัญหาขาดแคลนน้ำของอำเภอเมืองอุดรธานีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ผนวกกับปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงมีจำกัดมีการใช้น้ำทั้งการอุปโภคบริโภค และการเกษตรรอบอ่าง เสนอให้มีการผันน้ำจากโครงการพัฒนาห้วยหลวงตอนล่างมายังอ่างฯห้วยหลวง

(3) ข้อกังวลต่อการอนุญาตให้ทำเหมืองโปรแตช อาจสร้างผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำด้านคุณภาพน้ำในลำน้ำยามและห้วยโทง ซึ่งเป็นลำน้ำสาขาย่อยที่จะไหลไปรวมกับแม่น้ำสงคราม

ด้านอุทกภัย	ด้านภัยแล้ง
<u>สภาพปัญหา</u> สภาพปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะน้ำท่วมล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ แต่มีไม่มากพื้นที่น้ำท่วมส่วนใหญ่ อยู่บริเวณที่ลุ่มริมน้ำห้วยหลวง เนื่องจากมีปริมาณน้ำมากกว่าความจุลำน้ำและมีสิ่งกีดขวางการระบายน้ำ หรือได้รับผลกระทบจากแม่น้ำโขงที่มีระดับสูงจนไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ทันจนเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	<u>สภาพปัญหา</u> ในพื้นที่ไม่มีแหล่งน้ำต้นทุน และขาดระบบกระจายน้ำทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่
<u>แนวทางแก้ไข</u> 1) พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ 2) การปรับปรุงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และกลางเดิมให้สามารถบริหารจัดการน้ำท่วมได้ 3) ปรับปรุงลำน้ำธรรมชาติที่ตื้นเขินให้สามารถระบายน้ำได้มีประสิทธิภาพและปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำ 4) พัฒนาหนองน้ำขนาดใหญ่ เพื่อใช้เป็นแก้มลิงและเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง 5) พัฒนาระบบผันน้ำเลี่ยงพื้นที่ชุมชนไปด้านท้ายน้ำ รวมถึงการผันน้ำไปเก็บในหนองน้ำ เพื่อเก็บน้ำ ไว้ใช้ในฤดูแล้งหรือเป็นการตัดยอดน้ำหลากโดยหนองน้ำควรจะปรับปรุงให้มีการบริหารจัดการน้ำได้	<u>แนวทางแก้ไข</u> 1) พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ 2) การบริหารจัดการน้ำตามสภาพภูมิอากาศ 3) ก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ หนองน้ำ ประตูระบายน้ำ 4) พัฒนาระบบชลประทาน และปรับปรุงประสิทธิภาพระบบชลประทาน 5) พัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพปัญหา

ด้านอุทกภัย	ด้านภัยแล้ง
6) ป้องกันน้ำท่วมชุมชนเมือง และพัฒนาระบบระบายน้ำในพื้นที่ 7) จัดทำผังเมือง ผังระบายน้ำ เพื่อป้องกันการบุกรุกลำน้ำและพื้นที่เสี่ยงในอนาคต 8) การฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เพื่อช่วยชะลอน้ำหลากตามช่วงหน้าฝน	

ฉ.1.4 ลุ่มน้ำสงคราม (NE-04)

ประเด็นสำคัญของ Area Based ลุ่มน้ำสงคราม **(รูปที่ ฉ.1.4-1)** มีดังนี้

(1) พื้นที่ลุ่มน้ำสงครามเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมปกติ ความเดือดร้อนที่ได้รับเป็นเรื่องการสัญจรในช่วงน้ำท่วม และประชาชนพื้นที่ดังกล่าวมีชีวิตความเป็นอยู่กับน้ำมาโดยตลอด เมื่อน้ำลดจึงปลูกข้าวในพื้นที่น้ำท่วม โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง จึงมีความกังวลต่อการพัฒนาโครงการในอนาคต หากจะพัฒนาพื้นที่ควรมีการศึกษาทั้งลุ่มน้ำโดยมีการพิจารณารอบด้าน

(2) การกำหนดพื้นที่ Area Based บนลุ่มน้ำสงครามที่พบปัญหาด้านน้ำท่วมเห็นว่าควรปรับออก เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวมีการปรับตัวสามารถอยู่ร่วมกับสภาพน้ำท่วมได้ โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงและแปรรูปจำหน่ายมีรายได้ที่ดี

(3) จากสถานการณ์การพัฒนาโครงการในแม่น้ำโขง และสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลกระทบต่อจังหวัดที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง จึงเสนอให้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยทำงานร่วมกับเครือข่ายจังหวัดริมแม่น้ำโขง 8 จังหวัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยกรมทรัพยากรน้ำ และหามาตรการในการปรับตัวของประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากแม่น้ำโขง

ด้านอุทกภัย	ด้านภัยแล้ง
<u>สภาพปัญหา</u> สภาพปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะน้ำท่วมล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำสงคราม เนื่องจากมีปริมาณน้ำมากกว่าความจุลำน้ำ และมีสิ่งกีดขวางการระบายน้ำ หรือได้รับผลกระทบด้านท้ายน้ำจากแม่น้ำโขงที่มีระดับสูงจนไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ทันจนเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	<u>สภาพปัญหา</u> ในพื้นที่ไม่มีแหล่งน้ำต้นทุน และขาดระบบกระจายน้ำทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่
<u>แนวทางแก้ไข</u> 1) พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ 2) การปรับปรุงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และกลางเดิมให้สามารถบริหารจัดการน้ำท่วมได้ 3) ปรับปรุงลำน้ำธรรมชาติที่ตื้นเขินให้สามารถระบายน้ำได้มีประสิทธิภาพและปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำ	<u>แนวทางแก้ไข</u> 1) พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ 2) การบริหารจัดการน้ำตามสภาพภูมิอากาศ 3) ก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ หนองน้ำ ประตูระบายน้ำ 4) พัฒนาระบบชลประทาน และปรับปรุงประสิทธิภาพระบบชลประทาน

รูปที่ ฉ.1.4-1 Area Based NE-04 และ NE-05

ด้านอุทกภัย	ด้านภัยแล้ง
4) พัฒนาหนองน้ำขนาดใหญ่ เพื่อใช้เป็นแก้มลิงและเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง 5) พัฒนาระบบผันน้ำเลี่ยงพื้นที่ชุมชนไปด้านท้ายน้ำ รวมถึงการผันน้ำไปเก็บในหนองน้ำ เพื่อเก็บน้ำ ไว้ใช้ในฤดูแล้งหรือเป็นการตัดยอดน้ำหลาก โดยหนองน้ำควรจะปรับปรุงให้มีการบริหารจัดการน้ำได้ 6) ป้องกันน้ำท่วมชุมชนเมือง และพัฒนาระบบระบายน้ำในพื้นที่ 7) จัดทำผังเมือง ผังระบายน้ำ เพื่อป้องกันการบุกรุกลำน้ำและพื้นที่เสี่ยงในอนาคต 8) การฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เพื่อช่วยชะลอน้ำหลากตามช่วงหน้าฝน	5) พัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพปัญหา

ฉ.1.5 ลุ่มน้ำพุง-น้ำก่ำ (NE-05)

ประเด็นสำคัญของ Area Based ลุ่มน้ำพุง-ก่ำ **(รูปที่ ฉ.1.4-1)** มีดังนี้

(1) การบริหารจัดการลำน้ำก่ำตั้งแต่ ปตร.สุรัสวดี เพื่อลดผลกระทบที่เกิดกับอำเภอด้านท้ายน้ำในจังหวัดนครพนม

(2) มีข้อห่วงกังวลต่อโครงการผันน้ำพุง-ก่ำ จังหวัดสกลนคร อาจทำให้ไม่มีน้ำเติมหนองหารในช่วงหน้าแล้ง เนื่องจากหนองหารเป็นแหล่งผลิตน้ำประปาสำหรับตัวเมืองสกลนคร และปัญหาน้ำเสียในหนองหารจะเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันการผันน้ำดังกล่าวแม้จะช่วยแก้ไขปัญหาของตัวเมืองสกลนคร แต่ปริมาณน้ำจะเกิดผลกระทบกับพื้นที่ด้านท้ายน้ำทั้งสกลนคร และนครพนม กลุ่มผู้เข้าร่วมจากนครพนมกังวลต่อประเด็นนี้เช่นกัน ประชาชนในพื้นที่ยังขาดการรับรู้ข้อมูลโครงการ จึงเสนอให้พิจารณาทบทวนโครงการทั้งลุ่มน้ำก่อนที่จะดำเนินการ เพื่อให้ตรงกับความต้องการและความจำเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 2 จังหวัด ในประเด็นนี้สามารถแก้ไขโดยการบริหารจัดการ ในหน้าฝนมีการผันน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัย และในหน้าแล้งจัดสรรน้ำลงหนองหาร และน้ำก่ำ ซึ่งจำเป็นต้องมีการประชุมปรึกษาหารือกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของทั้ง 2 จังหวัดและหน่วยงานที่รับผิดชอบ

(3) การศึกษาลุ่มน้ำทั้งระบบ โดยเฉพาะลักษณะทางกายรูปที่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไป ทิศทางการไหลของน้ำ การเปลี่ยนแปลงเส้นทางของลำน้ำ

(4) การศึกษาทบทวนผลกระทบจากการพัฒนาในอดีตจากการก่อสร้าง การออกแบบสิ่งก่อสร้างให้เหมาะสม เช่น พนังกั้นน้ำ ฝายหน้าน้ำต้องสามารถระบายน้ำได้เร็ว หน้าแล้งต้องกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้อย่างพอเพียง เป็นต้น

(5) งบประมาณที่จัดสรรให้กับการประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วม และการติดตามประเมินผลของหน่วยงาน มีน้อย ขอให้เพิ่มงบประมาณส่วนนี้เพื่อลดปัญหาในการพัฒนาโครงการ สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และมีการรายงานผลการทำงานให้กับสาธารณะเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ด้านอุทกภัย	ด้านภัยแล้ง
<u>สภาพปัญหา</u> สภาพปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะน้ำท่วมล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ อยู่บริเวณริมหนองหาร และลำน้ำก่ำ เนื่องจากมีปริมาณน้ำมากกว่าความจุลำน้ำและมีสิ่งกีดขวางการระบายน้ำ หรือได้รับผลกระทบท้ายน้ำจากแม่น้ำโขงที่มีระดับสูงจนไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ทัน จนเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	<u>สภาพปัญหา</u> ในพื้นที่ไม่มีแหล่งน้ำต้นทุน และขาดระบบกระจายน้ำทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่
<u>แนวทางแก้ไข</u> 1) พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ 2) การปรับปรุงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และกลางเดิมให้สามารถบริหารจัดการน้ำท่วมได้ 3) ปรับปรุงลำน้ำธรรมชาติที่ตื้นเขินให้สามารถระบายน้ำได้มีประสิทธิภาพและปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำ 4) พัฒนาหนองน้ำขนาดใหญ่ เพื่อใช้เป็นแก้มลิงและเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง 5) พัฒนาระบบผันน้ำเลี่ยงพื้นที่ชุมชนไปด้านท้ายน้ำ รวมถึงการผันน้ำไปเก็บในหนองน้ำ เพื่อเก็บน้ำ ไว้ใช้ในฤดูแล้งหรือเป็นการตัดยอดน้ำหลาก โดยหนองน้ำควรจะปรับปรุงให้มีการบริหารจัดการน้ำได้ 6) ป้องกันน้ำท่วมชุมชนเมือง และพัฒนาระบบระบายน้ำในพื้นที่ 7) จัดทำผังเมือง ผังระบายน้ำ เพื่อป้องกันการบุกรุกลำน้ำและพื้นที่เสี่ยงในอนาคต 8) การฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เพื่อช่วยชะลอน้ำหลากตามช่วงหน้าฝน	<u>แนวทางแก้ไข</u> 1) พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ 2) การบริหารจัดการน้ำตามสภาพภูมิอากาศ 3) ก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ หนองน้ำ ประตูระบายน้ำ 4) พัฒนาระบบชลประทาน และปรับปรุงประสิทธิภาพระบบชลประทาน 5) พัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพปัญหา

ฉ.1.6 ลุ่มน้ำลำพะเนียง (NE-06)

ประเด็นสำคัญของ Area Based ลุ่มน้ำลำพะเนียง **(รูปที่ ฉ.1.6-1)** มีดังนี้

(1) ในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง มีข้อเสนอให้ภาคประชาชนควรรวมกันเป็นกลุ่มเจาะน้ำบาดาล

(2) ควรสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมสร้างระบบการบำรุงรักษาประปาหมู่บ้านให้ทั่วถึง

(3) ควรตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเรื่องการจัดการน้ำบาดาล และระบบประปาหมู่บ้าน โดยมีภาคประชาชนในพื้นที่ร่วมในคณะกรรมการดังกล่าว เพื่อแจ้งข่าวสาร ตรวจสอบจุดที่ระบบชำรุดเสียหายต้องมีการบำรุงรักษา และตรวจสอบสารปนเปื้อนที่ตกค้างในลำน้ำ เป็นต้น

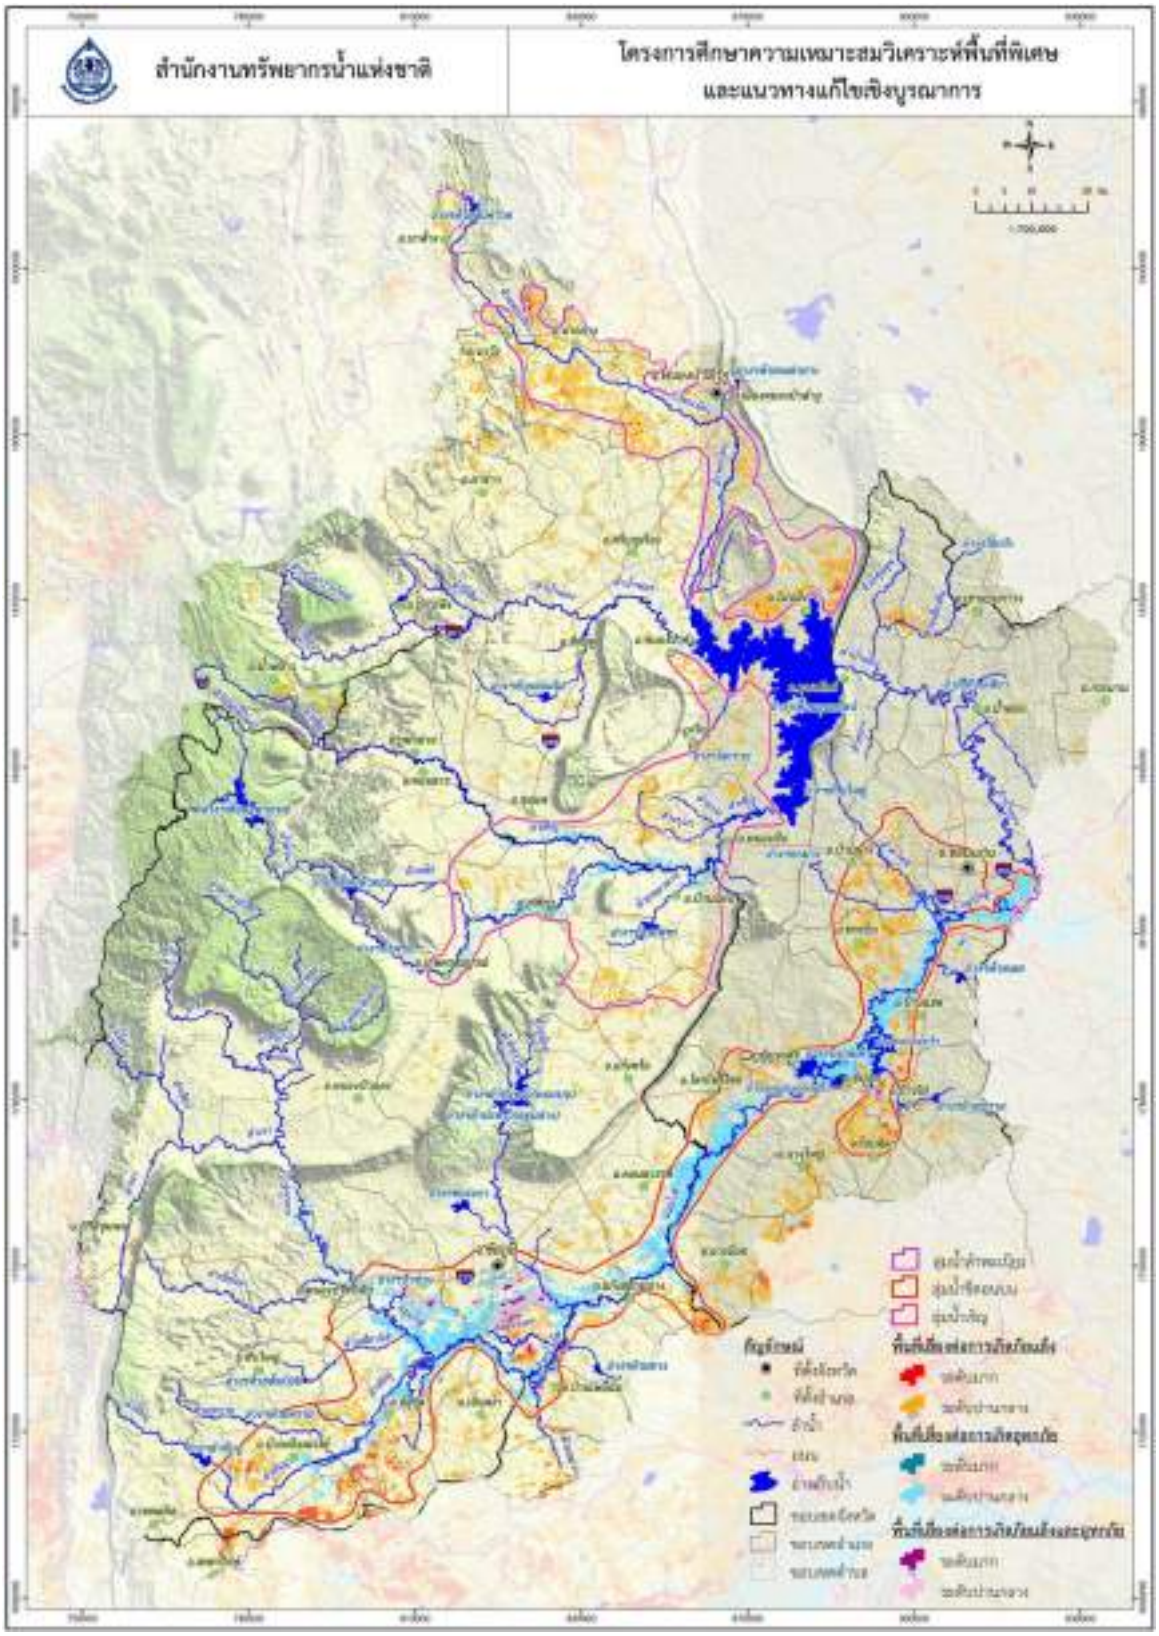

รูปที่ ฉ.1.6-1 Area Based NE-06 NE-07 และ NE-08

(4) ควรสนับสนุนให้มีการสร้างสระเก็บน้ำเพื่อกิจกรรมการเกษตรในพื้นที่ไร่นาของเกษตรกร มากกว่าการสนับสนุนให้จุดเจาะน้ำบาดาลมาใช้ในการเกษตร

(5) ควรมีการฟื้นฟู และอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ โดยความร่วมมือของภาคประชาชนในพื้นที่ป่าต้นน้ำ

(6) ควรทำการศึกษาการบริหารจัดการในลุ่มน้ำลำพะเนียง เช่น การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการสร้างแหล่งเก็บกักน้ำในพื้นที่ การศึกษาระบบเตือนภัยพิบัติ การสร้างสถานีวัดปริมาณน้ำในจุดที่เหมาะสม เป็นต้น

(7) ควรมีการเติมน้ำใต้ดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ มีการใช้น้ำผิวดินร่วมกับน้ำใต้ดิน โคกหนองนาโมเดล

ด้านอุทกภัย	ด้านภัยแล้ง
<u>สภาพปัญหา</u> สภาพปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะน้ำท่วมล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ แต่มีไม่มาก พื้นที่น้ำท่วมส่วนใหญ่ อยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มริมน้ำลำพะเนียง เนื่องจากมีปริมาณน้ำมากกว่าความจุลำน้ำ และมีสิ่งกีดขวางการระบายน้ำ	<u>สภาพปัญหา</u> ในพื้นที่ไม่มีแหล่งน้ำต้นทุน และขาดระบบกระจายน้ำทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่
<u>แนวทางแก้ไข</u> 1) พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ 2) ปรับปรุงลำน้ำธรรมชาติที่ตื้นเขินให้สามารถระบายน้ำได้มีประสิทธิภาพและปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำ 3) พัฒนาหนองน้ำขนาดใหญ่ เพื่อใช้เป็นแก้มลิงและเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง 4) ป้องกันน้ำท่วมชุมชนเมือง และพัฒนาระบบระบายน้ำในพื้นที่ 5) จัดทำผังเมือง ผังระบายน้ำ เพื่อป้องกันการบุกรุกลำน้ำและพื้นที่เสี่ยงในอนาคต 6) การฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เพื่อช่วยชะลอน้ำหลากตามช่วงหน้าฝน	<u>แนวทางแก้ไข</u> 1) พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ 2) การบริหารจัดการน้ำตามสภาพภูมิอากาศ 3) ก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ หนองน้ำ ประตูระบายน้ำ 4) พัฒนาระบบชลประทาน และปรับปรุงประสิทธิภาพระบบชลประทาน 5) พัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพปัญหา 6) การเติมน้ำใต้ดิน และอนุรักษ์ดินและน้ำ

ฉ.1.7 ลุ่มน้ำเชิญ (NE-07)

ประเด็นสำคัญของ Area Based ลุ่มน้ำเชิญ **(รูปที่ ฉ.1.6-1)** มีดังนี้

(1) การฟื้นฟูบ่อน้ำซับตามธรรมชาติให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง ตลอดจนให้มีการอนุรักษ์แก่งหินต่างๆ ป้องกันการขุดออกไปจำหน่ายนอกพื้นที่

(2) การจัดตั้งคณะกรรมการดูแลแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อการเกษตร (แก้มลิง) เพื่อให้แก้มลิงเหล่านี้สามารถรับน้ำจากแหล่งน้ำในบริเวณต้นน้ำ และลดปริมาณการไหลลงไปรวมกันในพื้นที่ท้ายน้ำ พร้อมทั้งสร้างระบบการกระจายน้ำให้ครอบคลุมพื้นที่

ด้านอุทกภัย	ด้านภัยแล้ง
<u>สภาพปัญหา</u> สภาพปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะน้ำท่วมล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ แต่มีไม่มาก พื้นที่น้ำท่วมส่วนใหญ่ อยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มริมน้ำเชิญและน้ำพรม เนื่องจากมีปริมาณน้ำมากกว่าความจุลำน้ำและมีสิ่งกีดขวางการระบายน้ำ หรือได้รับผลกระทบจากท้ายน้ำที่มีระดับสูงจนไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ทันจนเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	<u>สภาพปัญหา</u> ในพื้นที่ไม่มีแหล่งน้ำต้นทุน และขาดระบบกระจายน้ำทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่
<u>แนวทางแก้ไข</u> 1) พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ 2) การปรับปรุงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และกลางเดิมให้สามารถบริหารจัดการน้ำท่วมได้ 3) ปรับปรุงลำน้ำธรรมชาติที่ตื้นเขินให้สามารถระบายน้ำได้มีประสิทธิภาพและปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำ 4) พัฒนาหนองน้ำขนาดใหญ่ เพื่อใช้เป็นแก้มลิงและเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง 5) พัฒนาระบบผันน้ำเลี่ยงพื้นที่ชุมชนไปด้านท้ายน้ำ รวมถึงการผันน้ำไปเก็บในหนองน้ำ เพื่อเก็บน้ำ ไว้ใช้ในฤดูแล้งหรือเป็นการตัดยอดน้ำหลากโดยหนองน้ำควรจะปรับปรุงให้มีการบริหารจัดการน้ำได้ 6) ป้องกันน้ำท่วมชุมชนเมือง และพัฒนาระบบระบายน้ำในพื้นที่ 7) จัดทำผังเมือง ผังระบายน้ำ เพื่อป้องกันการบุกรุกลำน้ำและพื้นที่เสี่ยงในอนาคต 8) การฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เพื่อช่วยชะลอน้ำหลากตามช่วงหน้าฝน	<u>แนวทางแก้ไข</u> 1) พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ 2) การบริหารจัดการน้ำตามสภาพภูมิอากาศ 3) ก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ หนองน้ำประตูระบายน้ำ 4) พัฒนาระบบชลประทาน และปรับปรุงประสิทธิภาพระบบชลประทาน 5) พัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพปัญหา

ฉ.1.8 ลุ่มน้ำชีตอนบน (NE-08)

ประเด็นสำคัญของ Area Based ลุ่มน้ำชีตอนบน **(รูปที่ ฉ.1.6-1)** มีดังนี้

(1) ปัญหาน้ำท่วมในจังหวัดขอนแก่นและใกล้เคียงโดยทั่วไปมักเกิดขึ้นบริเวณริมสองฝั่งที่ราบลุ่มของแม่น้ำชึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของพื้นที่ดังกล่าว จากสภาพลำน้ำที่คดเคี้ยวและในบางจุดของลำน้ำชีมีประสิทธิภาพการระบายน้ำต่ำจึงทำให้ในฤดูน้ำหลากพื้นที่ที่อยู่ติดแม่น้ำชีทั้งสองฝั่งมักประสบปัญหาน้ำท่วมขัง

(2) ในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากแม่น้ำสายหลัก ปัญหาน้ำท่วมไม่ส่งผลกระทบมากนัก แต่จะประสบกับปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตร หรือปัญหาฝนทิ้งช่วง และขาดการพัฒนาระบบชลประทานเป็นส่วนใหญ่

(3) ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เห็นตรงกันถึงความสำคัญของการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำในพื้นที่ เนื่องจากแหล่งกักเก็บน้ำในพื้นที่ทั้งขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ยังมีอยู่น้อยและไม่ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ ดังนั้น การสร้างแหล่งกักเก็บน้ำในพื้นที่ดังกล่าวนี้คาดว่าจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยและปัญหาภัยแล้งได้ เช่น การสร้างอ่างเก็บน้ำบริเวณต้นน้ำของแม่น้ำชีที่อยู่ในจังหวัดชัยภูมิ (อ่างเก็บน้ำลำน้ำชีและอ่างเก็บน้ำลำสะพุง) หรือการสร้างฝายหรือแก้มลิงตามจุดต่างๆ ในลำน้ำชีจะสามารถหน่วงน้ำได้ เป็นต้น ส่วนในพื้นที่เขตเมืองที่เป็นเขตเศรษฐกิจหรือเขตชุมชนควรมีการสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำ เช่น ประตูระบายน้ำ หรือคันป้องกันน้ำ เป็นต้น

(4) เนื่องจากปริมาณน้ำใต้ดินไหลออกจากลำน้ำสายรองไปสู่แม่น้ำชีค่อนข้างเร็ว จึงมีความต้องการเก็บกักน้ำในชั้นน้ำใต้ดินไว้ในรูปแบบของธนาคารน้ำใต้ดิน หรือเขื่อนใต้ดินเพื่อเก็บกักน้ำใต้ดินสำหรับใช้ในฤดูแล้ง

(5) จังหวัดชัยภูมิต้องการให้ศึกษาพื้นที่ชะลอน้ำประมาณ 100,000 ไร่ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาน้ำท่วมในลุ่มน้ำชีตอนบนได้

ด้านอุทกภัย	ด้านภัยแล้ง
<u>สภาพปัญหา</u> สภาพปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะน้ำท่วมล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ พื้นที่น้ำท่วมส่วนใหญ่อยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มริมน้ำชี และลำน้ำสาขา เนื่องจากมีปริมาณน้ำมากกว่าความจุลำน้ำ และมีสิ่งกีดขวางการระบายน้ำ หรือได้รับผลกระทบจากท้ายน้ำที่มีระดับสูงจนไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ทันจนเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	<u>สภาพปัญหา</u> ในพื้นที่ไม่มีแหล่งน้ำต้นทุน และขาดระบบกระจายน้ำทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่
<u>แนวทางแก้ไข</u> 1) พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ 2) การปรับปรุงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และกลางเดิมให้สามารถบริหารจัดการน้ำท่วมได้ 3) ปรับปรุงลำน้ำธรรมชาติที่ตื้นเขินให้สามารถระบายน้ำได้มีประสิทธิภาพและปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำ 4) พัฒนาหนองน้ำขนาดใหญ่ เพื่อใช้เป็นแก้มลิงและเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง 5) พัฒนาระบบผันน้ำเลี่ยงพื้นที่ชุมชนไปด้านท้ายน้ำ รวมถึงการผันน้ำไปเก็บในหนองน้ำ เพื่อเก็บน้ำ ไว้ใช้ในฤดูแล้งหรือเป็นการตัดยอดน้ำหลาก โดยหนองน้ำควรจะปรับปรุงให้มีการบริหารจัดการน้ำได้	<u>แนวทางแก้ไข</u> 1) พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ 2) การบริหารจัดการน้ำตามสภาพภูมิอากาศ 3) ก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ หนองน้ำ ประตูระบายน้ำ 4) พัฒนาระบบชลประทาน และปรับปรุงประสิทธิภาพระบบชลประทาน 5) พัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพปัญหา

ด้านอุทกภัย	ด้านภัยแล้ง
6) ป้องกันน้ำท่วมชุมชนเมือง และพัฒนาระบบระบายน้ำในพื้นที่ 7) จัดทำผังเมือง ผังระบายน้ำ เพื่อป้องกันการบุกรุกลำน้ำและพื้นที่เสี่ยงในอนาคต 8) การฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เพื่อช่วยชะลอน้ำหลากตามช่วงหน้าฝน	

ฉ.2 ลุ่มน้ำชี

ฉ.2.1 ลุ่มน้ำชีตอนกลาง (NE-09)

ประเด็นสำคัญของ Area Based ลุ่มน้ำชีตอนกลาง **(รูปที่ ฉ.2.1-1)** มีดังนี้

(1) ผันน้ำจากแม่น้ำชีซึ่งมีปริมาณน้ำต้นทุนมาก จากบริเวณ ตำบลหนองบัว มา ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย ส่งต่อไปยัง อำเภอกุดรัง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ที่อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ อ่างเก็บน้ำหนองบ่อ หรืออ่างเก็บน้ำอื่นๆ เพื่อกระจายน้ำให้อำเภอต่างๆที่ประสบปัญหาภัยแล้งได้ และหากสามารถผันน้ำลงแม่น้ำมูลได้ ก็จะช่วยลดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ใกล้แม่น้ำชีได้ (มีการศึกษาเบื้องต้นแล้ว มีค่าลงทุนสูงมาก เนื่องจากมีการผันน้ำข้ามลุ่มน้ำ)

(2) เพิ่มความจุของเขื่อนอุบลรัตน์ เนื่องจากลำน้ำที่รับการระบายน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์มานั้นไม่สามารถรองรับปริมาณการระบายน้ำได้เพียงพอ อีกทั้งลำน้ำสาขามีความตื้นเขิน จึงเสนอให้มีการขุดลอกลำน้ำสาขาเพิ่มเติมเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่มากในฤดูฝน และมีการเสริมคันรอบอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตามทางระบายน้ำเป็นระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ (มีการศึกษาของ กฟผ.)

(3) การสร้างอ่างเก็บน้ำบริเวณต้นน้ำของแม่น้ำชีที่อยู่ในจังหวัดชัยภูมิ (อ่างเก็บน้ำลำน้ำชีและอ่างเก็บน้ำลำสะพุง) หรือการสร้างฝายหรือแก้มลิงตามจุดต่างๆในลำน้ำชีจะสามารถหน่วงน้ำได้ เป็นต้น ส่วนในพื้นที่เขตเมืองที่เป็นเขตเศรษฐกิจหรือเขตชุมชนควรมีการสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำ เช่น ประตูระบายน้ำ หรือคันป้องกันน้ำท่วม เป็นต้น

(4) ปริมาณน้ำใต้ดินไหลออกจากลำน้ำสายรองไปสู่แม่น้ำชีค่อนข้างเร็ว จึงมีความต้องการเก็บกักน้ำในชั้นน้ำใต้ดินไว้ในรูปแบบของธนาคารน้ำใต้ดิน หรือเขื่อนใต้ดินเพื่อเก็บกักน้ำใต้ดินสำหรับใช้ในฤดูแล้ง

(5) ไม่มีพื้นที่เหมาะสมสำหรับทำอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง แต่สามารถทำอ่างขนาดเล็กหรือสระได้ โดยอาจทำเป็นรูปแบบขนมครกหลายๆสระ และสามารถพัฒนาแก้มลิงสองฝั่งแม่น้ำชีให้มีประสิทธิภาพ

(6) อ่างเก็บน้ำลำปาวได้เพิ่มความจุอีก 500 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถพัฒนาพื้นที่ชลประทานเพิ่มเติมได้

ด้านอุทกภัย	ด้านภัยแล้ง
<u>สภาพปัญหา</u> สภาพปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะน้ำท่วมล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ แต่มีไม่มาก พื้นที่น้ำท่วมส่วนใหญ่ อยู่บริเวณแม่น้ำชี ลำน้ำปาว และลำน้ำยัง เนื่องจากมีปริมาณน้ำมากกว่าความจุ	<u>สภาพปัญหา</u> ในพื้นที่ไม่มีแหล่งน้ำต้นทุน และขาดระบบกระจายน้ำทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่

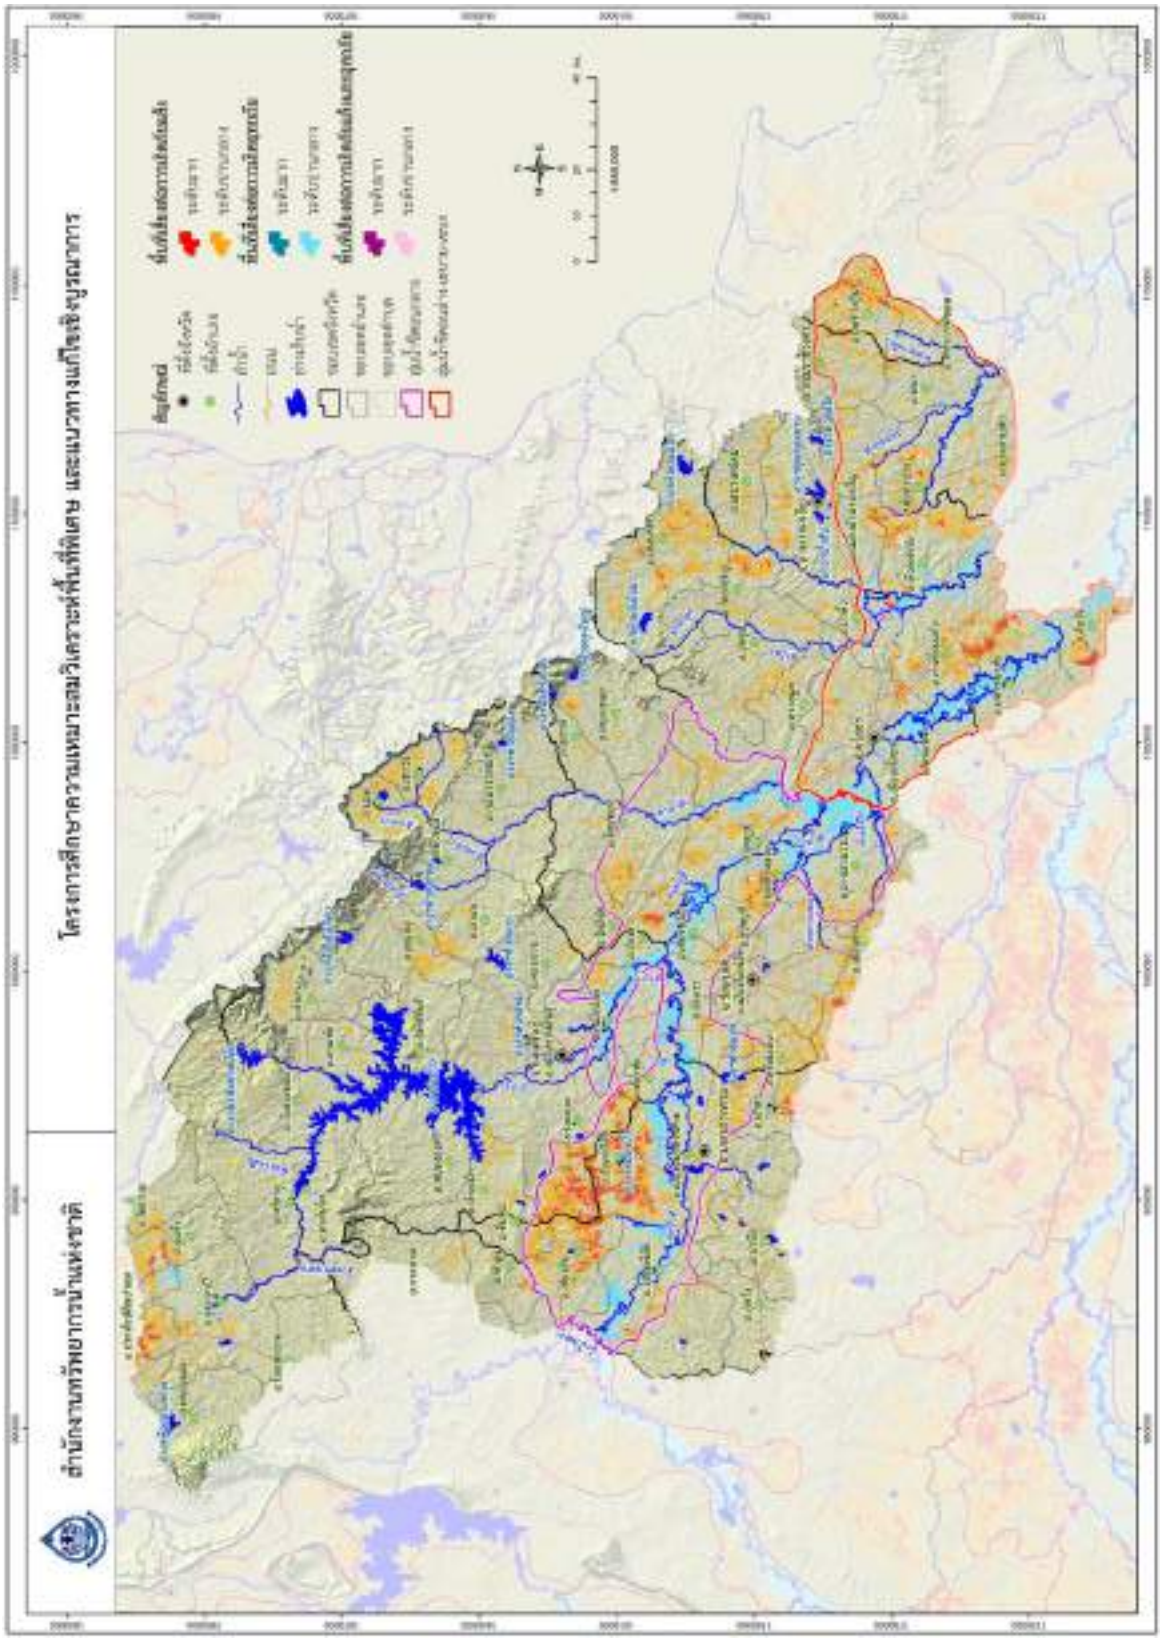

รูปที่ ฉ.2.1-1 Area Based NE-09 และ NE-10

ด้านอุทกภัย	ด้านภัยแล้ง
ลำน้ำและมีสิ่งกีดขวางการระบายน้ำ หรือได้รับผลกระทบจากท้ายน้ำที่มีระดับสูงจนไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ทันจนเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	
<u>แนวทางแก้ไข</u> 1) พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ 2) การปรับปรุงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และกลางเดิมให้สามารถบริหารจัดการน้ำท่วมได้ 3) ปรับปรุงลำน้ำธรรมชาติที่ตื้นเขินให้สามารถระบายน้ำได้มีประสิทธิภาพและปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำ 4) พัฒนาหนองน้ำขนาดใหญ่ เพื่อใช้เป็นแก้มลิงและเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง 5) พัฒนาระบบผันน้ำเลี่ยงพื้นที่ชุมชนไปด้านท้ายน้ำ รวมถึงการผันน้ำไปเก็บในหนองน้ำ เพื่อเก็บน้ำ ไว้ใช้ในฤดูแล้งหรือเป็นการตัดยอดน้ำหลาก โดยหนองน้ำควรจะปรับปรุงให้มีการบริหารจัดการน้ำได้ 6) ป้องกันน้ำท่วมชุมชนเมือง และพัฒนาระบบระบายน้ำในพื้นที่ 7) จัดทำผังเมือง ผังระบายน้ำ เพื่อป้องกันการบุกรุกลำน้ำและพื้นที่เสี่ยงในอนาคต	<u>แนวทางแก้ไข</u> 1) พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ 2) การบริหารจัดการน้ำตามสภาพภูมิอากาศ 3) ก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ หนองน้ำ ประตูระบายน้ำ 4) พัฒนาระบบชลประทาน และปรับปรุงประสิทธิภาพระบบชลประทาน 5) พัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพปัญหา 6) การเติมน้ำใต้ดิน และอนุรักษ์ดินและน้ำ

ฉ.2.2 ลุ่มน้ำชีตอนล่าง-เซบาย-เซบก (NE-10)

ประเด็นสำคัญของ Area Based ลุ่มน้ำชีตอนล่าง-เซบาย-เซบก **(รูปที่ ฉ.2.1-1)** มีดังนี้

(1) การปรับนโยบายหรือโครงการระดับใหญ่ควรให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาการจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ด้วย เช่น โครงการส่งเสริมการเกษตร หรือโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ต่างๆ ที่อาจกระทบต่อการใช้น้ำของภาคส่วนต่างๆ

(2) ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอเส้นทางโครงการผันน้ำจากแม่น้ำชีไปลำเซบาย ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ ควรไปตามลำห้วยที่มีอยู่แล้ว คือ จากห้วยทม (ห้วยถ่ม) ลงมาห้วยเขมร ห้วยบ่อแก และออกลำเซบายที่ ตำบลนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว เมื่อวิเคราะห์พบว่า แนวดังกล่าวมาลงที่เซบาย ทำให้ยังมีน้ำมาท่วม จังหวัดอุบลราชธานี และพัฒนาพื้นที่ชลประทานได้น้อย ไม่สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งต้นน้ำเซบาย เซบกได้ จึงควรใช้แนวที่สูงจากต้นน้ำเซบาย เซบก ถึง ห้วยตุงลุง หรือพัฒนาทั้ง 2 แนวร่วมกัน จึงควรมีการศึกษาเพื่อหาแนวที่เหมาะสมต่อไป

(3) การสร้างถนนตามแนวคลองผันน้ำ เพื่อใช้ประโยชน์แนวคลองผันน้ำเป็นเส้นทางคมนาคมร่วมด้วย

(4) การบริหารจัดการลุ่มน้ำห้วยโพงตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนล่างอย่างบูรณาการ เนื่องจากเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญของจังหวัดยโสธรซึ่งน้ำจะไหลไปรวมที่ลำเซบาย จึงควรให้ความสำคัญกับการรักษาคุณภาพน้ำในพื้นที่บริเวณนี้

(5) การปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณในการจัดการปัญหาด้านน้ำ โดยให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น มากกว่าการให้ความสำคัญกับการพิจารณาบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อการแก้ปัญหาและป้องกันการเกิดผลกระทบด้านต่างๆ อย่างยั่งยืน

(6) การทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อการควบคุมและกำหนดเขตหรือกฎเกณฑ์บางอย่างสำหรับพื้นที่เปราะบาง เช่น การควบคุมการออกโฉนดในพื้นที่ริมน้ำที่ควรเป็นพื้นที่สาธารณะเพื่อสะดวกต่อการจัดการแก้ปัญหาต่างๆ หรือในกรณีของพื้นที่ต้นน้ำที่ควรมีการรักษาคุณภาพน้ำที่จะไหลไปยังพื้นที่ท้ายน้ำ

ด้านอุทกภัย	ด้านภัยแล้ง
<u>สภาพปัญหา</u> สภาพปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะน้ำท่วมล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ พื้นที่น้ำท่วมส่วนใหญ่อยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มริมน้ำชี ลำเซบาย ลำเซบก เนื่องจากมีปริมาณน้ำมากกว่าความจุลำน้ำและมีสิ่งกีดขวางการระบายน้ำ หรือได้รับผลกระทบจากท้ายน้ำที่มีระดับสูงจนไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ทันจนเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	<u>สภาพปัญหา</u> ในพื้นที่ไม่มีแหล่งน้ำต้นทุน และขาดระบบกระจายน้ำทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่
<u>แนวทางแก้ไข</u> 1) พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ 2) การปรับปรุงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และกลางเดิม ให้สามารถบริหารจัดการน้ำท่วมได้ 3) ปรับปรุงลำน้ำธรรมชาติที่ตื้นเขินให้สามารถระบายน้ำได้มีประสิทธิภาพและปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำ 4) พัฒนาหนองน้ำขนาดใหญ่ เพื่อใช้เป็นแก้มลิงและเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง 5) พัฒนาระบบผันน้ำเลี่ยงพื้นที่ชุมชนไปด้านท้ายน้ำ รวมถึงการผันน้ำไปเก็บในหนองน้ำ เพื่อเก็บน้ำ ไว้ใช้ในฤดูแล้งหรือเป็นการตัดยอดน้ำหลาก โดยหนองน้ำควรจะปรับปรุงให้มีการบริหารจัดการน้ำได้ 6) ป้องกันน้ำท่วมชุมชนเมือง และพัฒนาระบบระบายน้ำในพื้นที่ 7) จัดทำผังเมือง ผังระบายน้ำ เพื่อป้องกันการบุกรุกลำน้ำและพื้นที่เสี่ยงในอนาคต 8) การฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เพื่อช่วยชะลอน้ำหลากตามช่วงหน้าฝน	<u>แนวทางแก้ไข</u> 1) พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ 2) การบริหารจัดการน้ำตามสภาพภูมิอากาศ 3) ก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ หนองน้ำ ประตูระบายน้ำ 4) พัฒนาระบบชลประทาน และปรับปรุงประสิทธิภาพระบบชลประทาน 5) พัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพปัญหา 6) การเติมน้ำใต้ดิน และอนุรักษ์ดินและน้ำ

ฉ.3 ลุ่มน้ำมูล

ฉ.3.1 ลุ่มน้ำมูลตอนบน (NE-11)

ประเด็นสำคัญของ Area Based ลุ่มน้ำมูลตอนบน **(รูปที่ ฉ.3.1-1)** มีดังนี้

(1) จังหวัดนครราชสีมามีแม่น้ำมูลเป็นแม่น้ำสายหลักซึ่งมีสภาพคดเคี้ยวและลาดชันจึงทำให้บริเวณที่ลุ่มต่ำริมสองฝั่งแม่น้ำมูลมักได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม โดยเฉพาะบริเวณพื้น อำเภอพิมาย ที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำมูลและ อำเภอชุมพวงซึ่งเป็นพื้นที่ที่แม่น้ำมูลและลำน้ำลำปลายมาศไหลมาบรรจบกัน ในเขตจังหวัดนครราชสีมา มีประสิทธิภาพการระบายน้ำต่ำกว่าจุดอื่นๆของลำน้ำมูลจึงทำให้บริเวณพื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมขังนานกว่าบริเวณพื้นที่อื่นๆ

(2) ลักษณะสภาพภูมิประเทศของพื้นที่ดังกล่าวมีภูเขาสูงทางตอนใต้ส่วนทางทิศหน้าเป็นที่ราบลุ่มและเกิดฝนทิ้งช่วงอยู่บ่อยครั้งทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง อีกทั้งในพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำและอยู่นอกเขตชลประทานจึงทำให้ในฤดูแล้งไม่มีน้ำสำหรับใช้ในกิจกรรมทางการเกษตร

(3) แนวทางการแก้ไขและข้อเสนอแนะจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เห็นตรงกันถึงการเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดใหญ่ในพื้นที่ที่ยังมีอยู่น้อยและไม่ครอบคลุม หรือการส่งน้ำจากแหล่งน้ำอื่นๆมาสนับสนุนในพื้นที่ เช่น การผันน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เข้าสู่เขื่อนลำตะคอง การสร้างอ่างเก็บน้ำตามแผนงานโครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ของกรมชลประทาน เป็นต้นหรือการขุดลอกลำน้ำหรือแม่น้ำธรรมชาติในพื้นที่ให้สามารถกักเก็บน้ำและระบายน้ำได้เต็มประสิทธิภาพ ส่วนพื้นที่เมืองหรือชุมชนที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจควรที่มีการสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำ เช่น ประตูระบายน้ำ หรือคันป้องกันน้ำ เป็นต้น

(4) ควรมีการบูรณการแผนงานและงบประมาณของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เดียวกัน เช่น กรมประทานทำแพสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แต่ลำน้ำมาศแคบ เก็บกักน้ำไม่ได้ ขาดงบประมาณขุดลอกและการก่อสร้างฝายทดน้ำด้านท้าย เป็นต้น

ด้านอุทกภัย	ด้านภัยแล้ง
<u>สภาพปัญหา</u> สภาพปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะน้ำท่วมล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ พื้นที่น้ำท่วมส่วนใหญ่ อยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มริมน้ำลำตะคอง ลำน้ำมูลและลำน้ำสาขา เนื่องจากมีปริมาณน้ำมากกว่าความจุลำน้ำและมีสิ่งกีดขวางการระบายน้ำ หรือได้รับผลกระทบจากท้ายน้ำที่มีระดับสูงจนไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ทันจนเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	<u>สภาพปัญหา</u> ในพื้นที่ไม่มีแหล่งน้ำต้นทุน และขาดระบบกระจายน้ำทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่
<u>แนวทางแก้ไข</u> 1) พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ 2) การปรับปรุงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และกลางเดิมให้สามารถบริหารจัดการน้ำท่วมได้	<u>แนวทางแก้ไข</u> 1) พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ 2) การบริหารจัดการน้ำตามสภาพภูมิอากาศ 3) ก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ หนองน้ำ ประตูระบายน้ำ

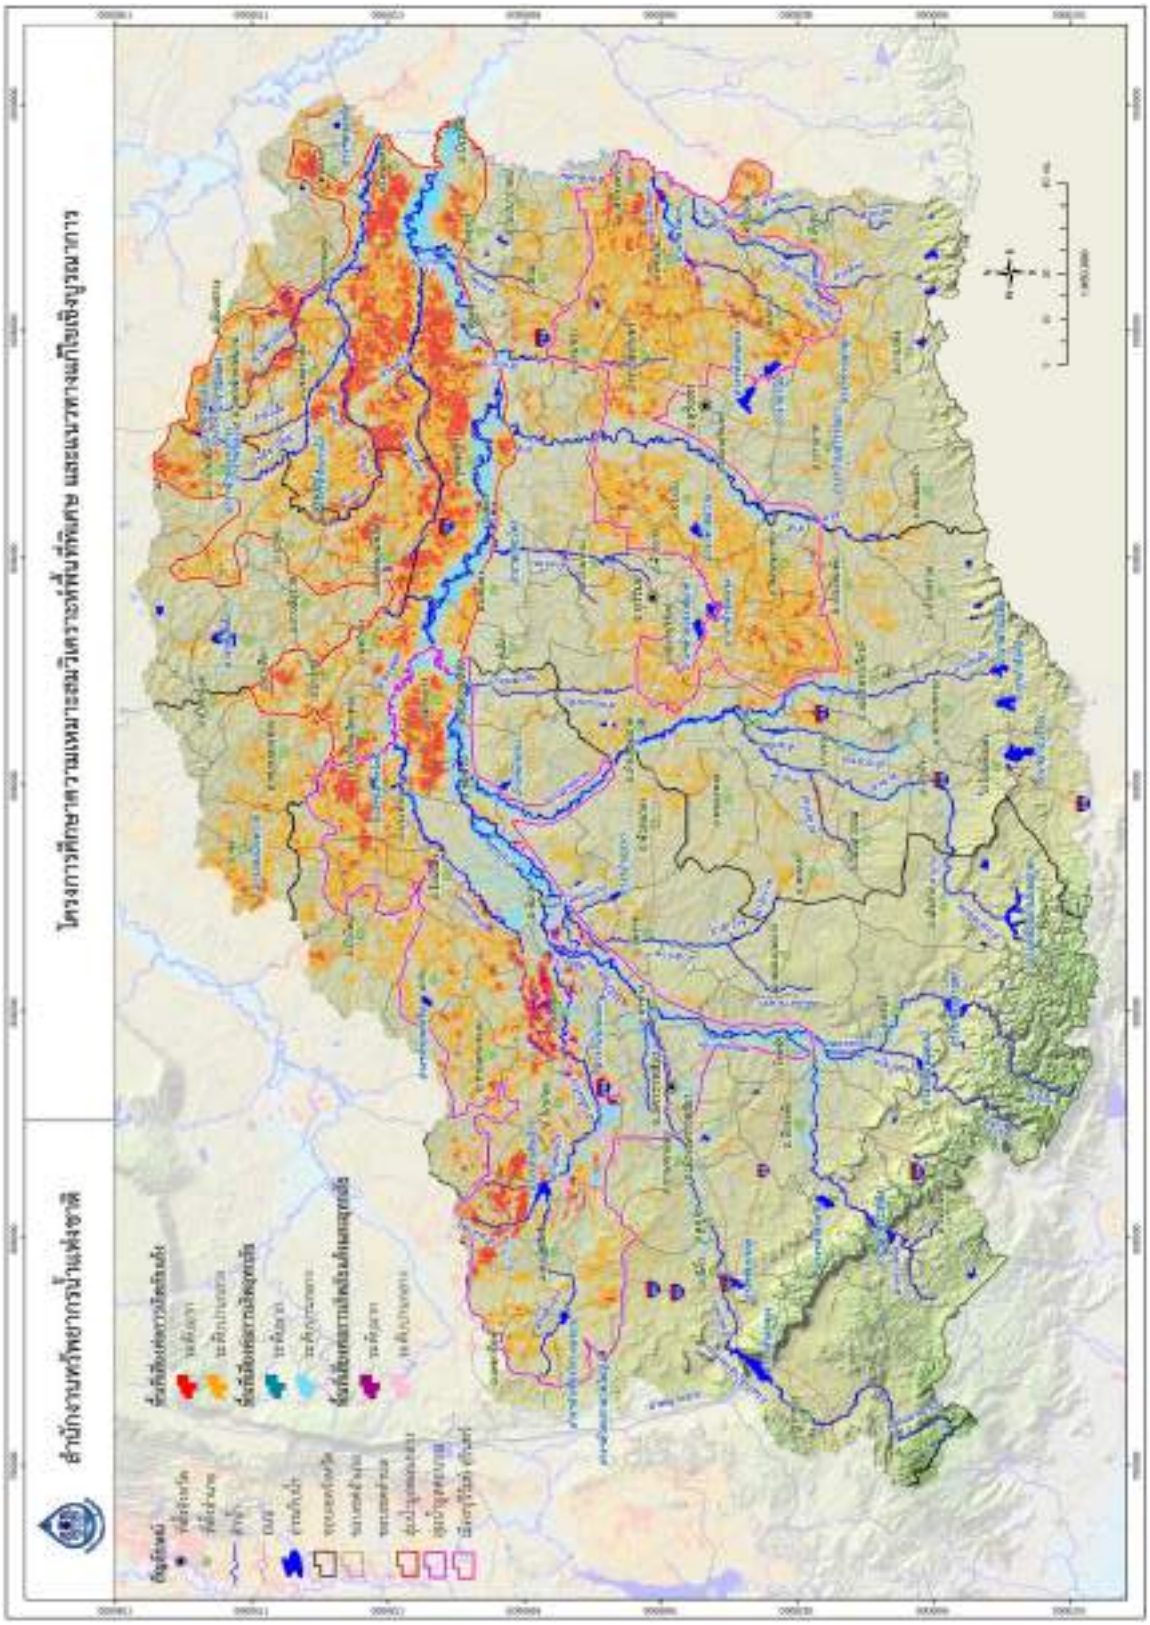

รูปที่ ฉ.3.1-1 Area Based NE-11 NE-12 และ NE-14

ด้านอุทกภัย	ด้านภัยแล้ง
3) ปรับปรุงลำน้ำธรรมชาติที่ตื้นเขินให้สามารถระบายน้ำได้มีประสิทธิภาพและปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำ 4) พัฒนาหนองน้ำขนาดใหญ่ เพื่อใช้เป็นแก้มลิงและเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง 5) พัฒนาระบบผันน้ำเลี่ยงพื้นที่ชุมชนไปด้านท้ายน้ำ รวมถึงการผันน้ำไปเก็บในหนองน้ำ เพื่อเก็บน้ำ ไว้ใช้ในฤดูแล้งหรือเป็นการตัดยอดน้ำหลาก โดยหนองน้ำควรจะปรับปรุงให้มีการบริหารจัดการน้ำได้ 6) ป้องกันน้ำท่วมชุมชนเมือง และพัฒนาระบบระบายน้ำในพื้นที่ 7) จัดทำผังเมือง ผังระบายน้ำ เพื่อป้องกันการบุกรุกลำน้ำและพื้นที่เสี่ยงในอนาคต 8) การฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เพื่อช่วยชะลอน้ำหลากตามช่วงหน้าฝน	4) พัฒนาระบบชลประทาน และปรับปรุงประสิทธิภาพระบบชลประทาน 5) พัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพปัญหา

ฉ.3.2 ลุ่มน้ำมูลตอนกลาง (NE-12)

ประเด็นสำคัญของ Area Based ลุ่มน้ำมูลตอนกลาง **(รูปที่ ฉ.3.1-1)** มีดังนี้

(1) สภาพพื้นที่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งเนื่องจากอยู่ในเขตที่ราบสูงมีลักษณะพื้นที่สูงต่ำสลับกันปริมาณน้ำฝนต่อปีในบางพื้นที่ของภาคมีปริมาณน้อย จึงทำให้ในช่วงฤดูแล้งน้ำในลำน้ำธรรมชาติมีปริมาณน้อยและตื้นเขินไม่สามารถนำมาใช้ทำกิจกรรมทางการเกษตรได้ อีกทั้งลักษณะภูมิประเทศไม่มีศักยภาพเพียงพอต่อการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและการพัฒนาระบบชลประทาน

(2) ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่อยู่ห่างไกลจากแม่น้ำสายหลัก ปัญหาน้ำท่วมไม่ส่งผลกระทบมากนัก แต่จะประสบกับปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตร หรือปัญหาฝนทิ้งช่วง และขาดการพัฒนาระบบชลประทานเป็นส่วนใหญ่

(3) เสนอให้มีการแก้ไขปัญหาน้ำโดยทำทั้งระบบ รวมทั้งการพยายามเก็บน้ำไว้ใต้ดินในฤดูฝนแทนที่จะปล่อยให้น้ำฝนไหลทิ้งไปตามธรรมชาติ

ด้านอุทกภัย	ด้านภัยแล้ง
<u>สภาพปัญหา</u> สภาพปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะน้ำท่วมล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ พื้นที่น้ำท่วมส่วนใหญ่ อยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มริมน้ำมูลและลำน้ำสาขา เนื่องจากมีปริมาณน้ำมากกว่าความจุลำน้ำและมีสิ่งกีดขวางการระบายน้ำ หรือ	<u>สภาพปัญหา</u> ในพื้นที่ไม่มีแหล่งน้ำต้นทุน และขาดระบบกระจายน้ำทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่

ด้านอุทกภัย	ด้านภัยแล้ง
ได้รับผลกระทบจากท้ายน้ำที่มีระดับสูงจนไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ทันจนเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	
<u>แนวทางแก้ไข</u> 1) พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ 2) การปรับปรุงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และกลางเดิม ให้สามารถบริหารจัดการน้ำท่วมได้ 3) ปรับปรุงลำน้ำธรรมชาติที่ตื้นเขินให้สามารถระบายน้ำได้มีประสิทธิภาพและปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำ 4) พัฒนาหนองน้ำขนาดใหญ่ เพื่อใช้เป็นแก้มลิงและเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง 5) พัฒนาระบบผันน้ำเลี่ยงพื้นที่ชุมชนไปด้านท้ายน้ำ รวมถึงการผันน้ำไปเก็บในหนองน้ำ เพื่อเก็บน้ำ ไว้ใช้ในฤดูแล้ง หรือเป็นการตัดยอดน้ำหลาก โดยหนองน้ำควรจะปรับปรุงให้มีการบริหารจัดการน้ำได้ 6) ป้องกันน้ำท่วมชุมชนเมือง และพัฒนาระบบระบายน้ำในพื้นที่ 7) จัดทำผังเมือง ผังระบายน้ำ เพื่อป้องกันการบุกรุกลำน้ำและพื้นที่เสี่ยงในอนาคต	<u>แนวทางแก้ไข</u> 1) พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ 2) การบริหารจัดการน้ำตามสภาพภูมิอากาศ 3) ก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ หนองน้ำ ประตูระบายน้ำ 4) พัฒนาระบบชลประทาน และปรับปรุงประสิทธิภาพระบบชลประทาน 5) การทำเกษตรแปลงใหญ่ ปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย 6) พัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพปัญหา

ฉ.3.3 ลุ่มน้ำมูลตอนล่าง (NE-13)

ประเด็นสำคัญของ Area Based ลุ่มน้ำมูลตอนล่าง **(รูปที่ ฉ.3.3-1)** มีดังนี้

(1) ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกับแนวทางที่นำเสนอ คือ โครงการผันน้ำจากแม่น้ำชีเหนือฝายยโสธร - เซบาย - เซบก – ห้วยตุงลุง ในการแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมเสนอแนวทางดังกล่าวด้วยเช่นกัน และยังมีข้อเสนอเพิ่มเติมให้ทำถนนสัญจรระหว่างจังหวัด เพื่อช่วยในการคมนาคม และขนส่งผลิตผลทางการเกษตร โครงการดังกล่าวจะได้รับประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในจังหวัดยโสธร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี

(2) แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีแบบองค์รวม โดยมีมาตรการต่างๆ ร่วมกัน ได้แก่ การผันน้ำจากแม่น้ำชี - เซบาย - เซบก – ห้วยตุงลุง เพื่อลดยอดน้ำท่วมที่มาจากแม่น้ำชี ปรับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก ปรับปรุงคันกั้นน้ำเดิมและก่อสร้างคันกั้นน้ำเพิ่มเติม ขุดลอกลำน้ำทั้งสายหลักและสายรองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลำน้ำ สร้างระบบสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำ ทั้งนี้ ควรมีการศึกษาในภาพรวมทั้งลุ่มน้ำเพื่อให้ได้แนวทางที่เหมาะสมโดยพิจารณาร่วมกับระบบที่มีอยู่ในปัจจุบัน

(3) พื้นที่อำเภอเขมราฐ และอำเภอโขงเจียม ซึ่งอยู่ริมแม่น้ำโขง พบปัญหาแม่น้ำโขงล้นตลิ่งเข้าเอ่อท่วมบ้านเรียนราษฎรที่อยู่ติดกับลำน้ำปรากฏการณ์เกิดเริ่มเกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดยเฉพาะที่อำเภอโขงเจียม หากเขื่อนปากมูลระบายน้ำลงมาสมทบยิ่งทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าเดิม ควรมีการสื่อสารเพื่อขอข้อมูลการ

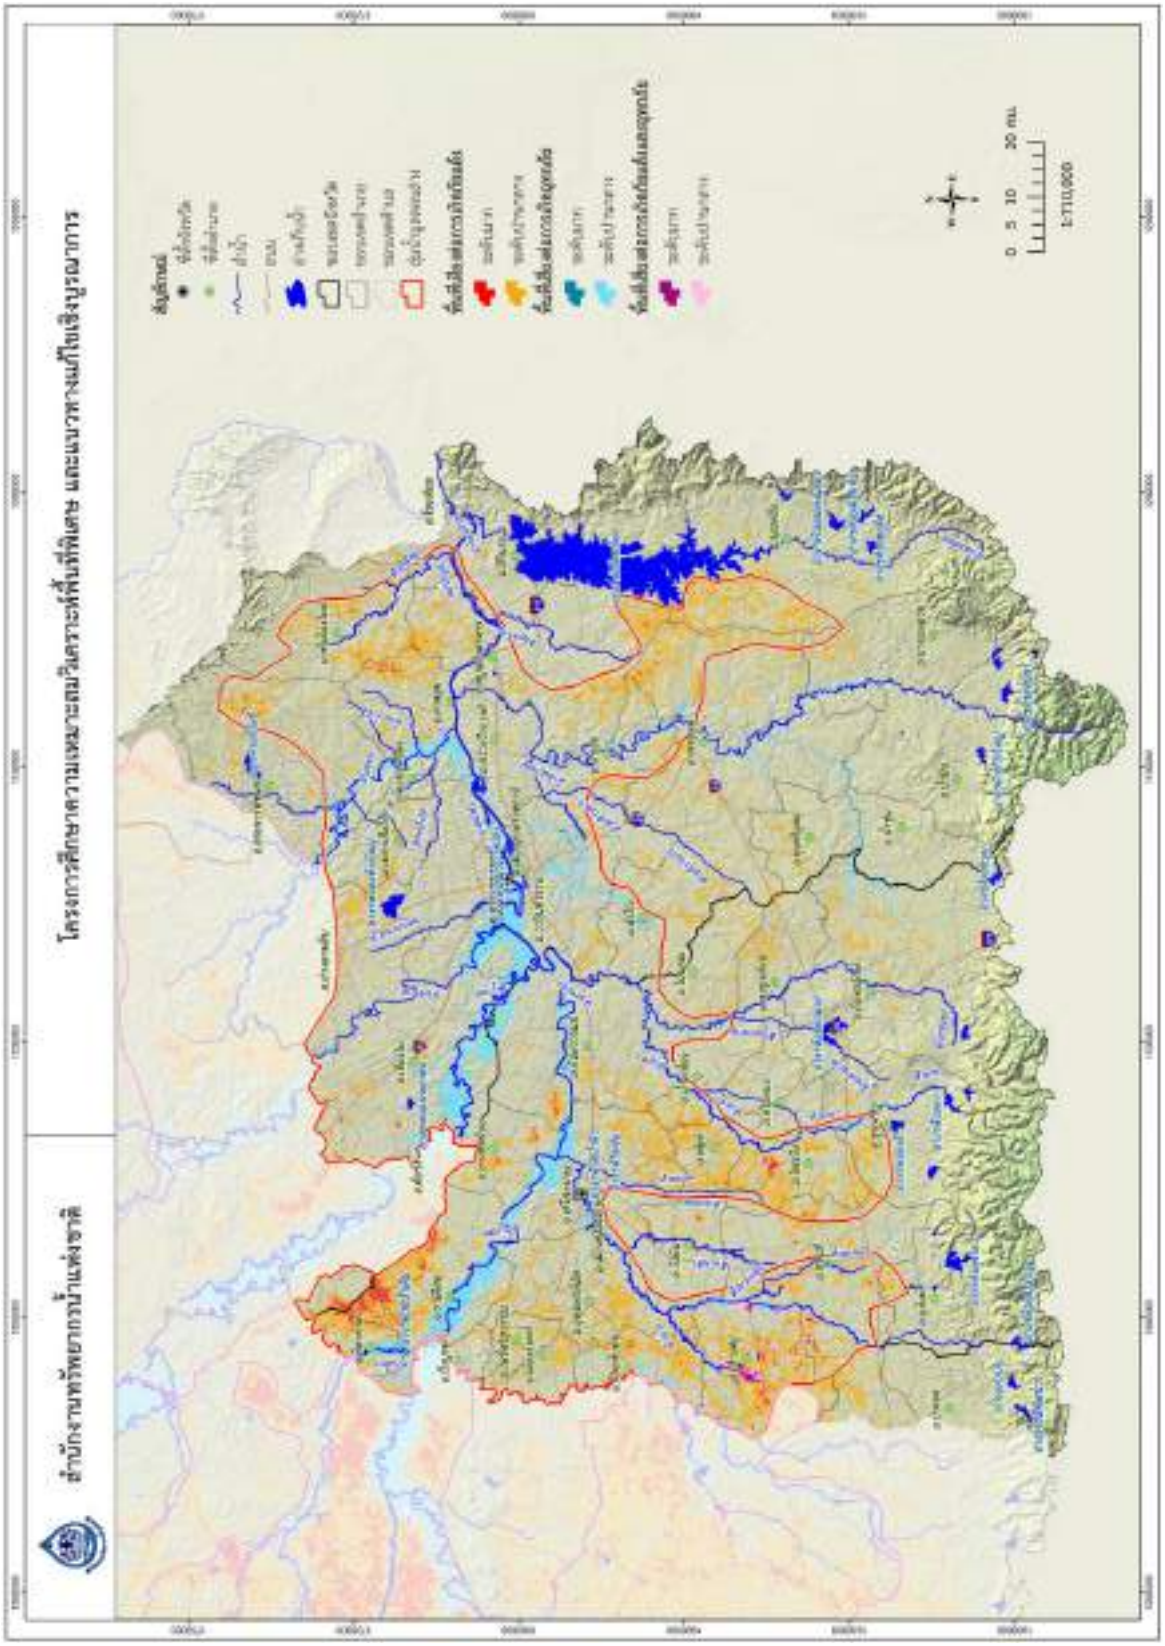

รูปที่ ฉ.3.3-1 Area Based NE-13

ระบายน้ำจากเขื่อนและสื่อสารไปสู่ภาคประชาชนเพื่อเตรียมการรับมือ มีการติดตั้งเครื่องมือเตือนภัย และใช้มาตรการทางกฎหมายในการกำหนดระยะห่างการปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างที่อยู่ติดกับลำน้ำ

(4) การปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณในการจัดการปัญหาด้านน้ำ โดยให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น มากกว่าการให้ความสำคัญกับการพิจารณาบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อการแก้ปัญหาและป้องกันการเกิดผลกระทบด้านต่างๆ อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับแนวทาง Area Based ที่นำเสนอ

ด้านอุทกภัย	ด้านภัยแล้ง
<u>สภาพปัญหา</u> สภาพปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะน้ำท่วมล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ พื้นที่น้ำท่วมส่วนใหญ่ อยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มริมน้ำมูล และลำน้ำสาขา เนื่องจากมีปริมาณน้ำมากกว่าความจุลำน้ำและมีสิ่งกีดขวางการระบายน้ำ หรือได้รับผลกระทบจากท้ายน้ำที่มีระดับสูงจนไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ทันจนเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	<u>สภาพปัญหา</u> ในพื้นที่ไม่มีแหล่งน้ำต้นทุน และขาดระบบกระจายน้ำทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่
<u>แนวทางแก้ไข</u> 1) พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ 2) การปรับปรุงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และกลางเดิมให้สามารถบริหารจัดการน้ำท่วมได้ 3) ปรับปรุงลำน้ำธรรมชาติที่ตื้นเขินให้สามารถระบายน้ำได้มีประสิทธิภาพและปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำ 4) พัฒนาหนองน้ำขนาดใหญ่ เพื่อใช้เป็นแก้มลิงและเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง 5) พัฒนาระบบผันน้ำเลี่ยงพื้นที่ชุมชนไปด้านท้ายน้ำ รวมถึงการผันน้ำไปเก็บในหนองน้ำ เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหรือเป็นการตัดยอดน้ำหลาก โดยหนองน้ำควรจะปรับปรุงให้มีการบริหารจัดการน้ำได้ 6) ป้องกันน้ำท่วมชุมชนเมือง และพัฒนาระบบระบายน้ำในพื้นที่ 7) จัดทำผังเมือง ผังระบายน้ำ เพื่อป้องกันการบุกรุกลำน้ำและพื้นที่เสี่ยงในอนาคต 8) การฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เพื่อช่วยชะลอน้ำหลากตามช่วงหน้าฝน	<u>แนวทางแก้ไข</u> 1) พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ 2) การบริหารจัดการน้ำตามสภาพภูมิอากาศ 3) ก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ หนองน้ำประตูระบายน้ำ 4) พัฒนาระบบชลประทาน และปรับปรุงประสิทธิภาพระบบชลประทาน 5) พัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพปัญหา

ฉ.3.4 เมืองบุรีรัมย์-สุรินทร์ (NE-14)

ประเด็นสำคัญของ Area Based เมืองบุรีรัมย์ – สุรินทร์ **(รูปที่ ฉ.3.1-1)** มีดังนี้

(1) Area Based เมืองบุรีรัมย์-¬สุรินทร์ จัดเป็นพื้นที่เป้าหมายที่มีการพัฒนาหรือการลงทุนในพื้นที่ในกิจกรรมที่หลากหลาย จึงทำให้พื้นที่ดังกล่าวมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากการขยายตัวของเขตเมืองส่งผลให้ปริมาณน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภคไม่เพียงพอกับความต้องการทำให้พื้นที่ชุมชนในหลายแห่งขาดแคลนน้ำ

ด้านอุทกภัย	ด้านภัยแล้ง
<u>สภาพปัญหา</u> สภาพปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะน้ำท่วมล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ พื้นที่น้ำท่วมส่วนใหญ่ อยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มริมน้ำหลัก เนื่องจากมีปริมาณน้ำมากกว่าความจุลำน้ำและมีสิ่งกีดขวางการระบายน้ำ หรือได้รับผลกระทบจากท้ายน้ำที่มีระดับสูงจนไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ทันจนเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	<u>สภาพปัญหา</u> ในพื้นที่ไม่มีแหล่งน้ำต้นทุน และขาดระบบกระจายน้ำทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่
<u>แนวทางแก้ไข</u> 1) พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ 2) การปรับปรุงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และกลางเดิมให้สามารถบริหารจัดการน้ำท่วมได้ 3) ปรับปรุงลำน้ำธรรมชาติที่ตื้นเขินให้สามารถระบายน้ำได้มีประสิทธิภาพและปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำ 4) พัฒนาหนองน้ำขนาดใหญ่ เพื่อใช้เป็นแก้มลิงและเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง 5) พัฒนาระบบผันน้ำเลี่ยงพื้นที่ชุมชนไปด้านท้ายน้ำ รวมถึงการผันน้ำไปเก็บในหนองน้ำ เพื่อเก็บน้ำ ไว้ใช้ในฤดูแล้งหรือเป็นการตัดยอดน้ำหลากโดยหนองน้ำควรจะปรับปรุงให้มีการบริหารจัดการน้ำได้ 6) ป้องกันน้ำท่วมชุมชนเมือง และพัฒนาระบบระบายน้ำในพื้นที่ 7) จัดทำผังเมือง ผังระบายน้ำ เพื่อป้องกันการบุกรุกลำน้ำและพื้นที่เสี่ยงในอนาคต	<u>แนวทางแก้ไข</u> 1) พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ 2) การบริหารจัดการน้ำตามสภาพภูมิอากาศ 3) ก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ หนองน้ำ ประตูระบายน้ำ 4) พัฒนาระบบชลประทาน และปรับปรุงประสิทธิภาพระบบชลประทาน 5) พัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพปัญหา

ฉ.4 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ฉ.4.1 สนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม (NE-15)

ประเด็นสำคัญของ Area Based สนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม มีดังนี้

(1) การวางแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมที่จัดทำขึ้นช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระยะยาว จากตัวอย่างของการขยายเขตชุมชนเมืองโดยขาดทิศทางส่งผลต่อการขีดขวางทางน้ำ การถมพื้นที่แก้มลิงซึ่งเป็นพื้นที่ที่ช่วยชะลอน้ำ ทำให้ความรุนแรงของปัญหาเพิ่มขึ้น

ด้านอุทกภัย	ด้านภัยแล้ง
<u>สภาพปัญหา</u> พบปัญหาน้ำท่วมจากแม่น้ำโขงสูงล้นตลิ่ง	<u>สภาพปัญหา</u> ไม่มีปัญหา เนื่องจากในพื้นที่มีปริมาณน้ำประปาเพียงพอในการรองรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
<u>แนวทางแก้ไข</u> 1) พัฒนา โครงการป้องกันน้ำท่วมชุมชนเมือง ได้แก่ ระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่ชุมชนเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	<u>แนวทางแก้ไข</u> -

ฉ.4.2 สนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร (NE-16)

ประเด็นสำคัญของ Area Based สนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร มีดังนี้

(1) ภายหลังการประกาศพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทั้ง 3 อำเภอ คณะกรรมการเขตฯ ระดับจังหวัดซึ่งมีผู้ว่าราชการเป็นประธานได้ประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่ พบข้อจำกัดเงื่อนไขด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ติดแม่น้ำโขง ซึ่งคณะทำงานเขตฯ วิเคราะห์ว่าหากมีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมบริเวณดังกล่าวอาจกระทบคุณภาพของแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบสำคัญในการผลิตน้ำประปาหล่อเลี้ยงคนในพื้นที่เขตเมืองมุกดาหาร โดยเฉพาะบริเวณอำเภอหว้านใหญ่มีที่ตั้งเหนือบริเวณจุดติดตั้งประปาจังหวัดมุกดาหาร

ด้านอุทกภัย	ด้านภัยแล้ง
<u>สภาพปัญหา</u> พบปัญหาน้ำท่วมจากแม่น้ำโขงสูงล้นตลิ่ง	<u>สภาพปัญหา</u> ไม่มีปัญหา เนื่องจากในพื้นที่มีปริมาณน้ำประปาเพียงพอ
<u>แนวทางแก้ไข</u> 1) พัฒนาโครงการป้องกันน้ำท่วมชุมชนเมือง ได้แก่ ระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่ชุมชนเมืองมุกดาหาร ระยะที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร 2) พัฒนาระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 3) พัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่ชุมชนป่งขาม จังหวัดมุกดาหาร	<u>แนวทางแก้ไข</u> -

ภาคผนวก ช

ยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาทบทวนข้อมูล และวิเคราะห์เชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ โครงการและแผนพัฒนาในระดับต่างๆ ทั้งระดับนานาชาติ ระดับประเทศ ภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัด มีเป้าหมายเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ภาพรวมและผลกระทบต่อการพัฒนาพื้นที่ โดยการศึกษาวิเคราะห์นโยบายและแผนพัฒนาแสดงให้เห็นทิศทางในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแนวโน้มการเติบโตของพื้นที่โครงการ ซึ่งจะส่งผลต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่โครงการ จากการศึกษาและการทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งในเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ ความร่วมมือในระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ศึกษา ประกอบด้วยดังนี้

1) นโยบาย และยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
2) นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาระดับประเทศ
3) นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาระดับภาค
4) นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาระดับกลุ่มจังหวัด และระดับจังหวัด
5) นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงาน โครงการพัฒนาของหน่วยงานอื่นๆ
6) สรุปผลการศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร์ โครงการและแผนพัฒนาต่อแนวโน้มและทิศทางการพัฒนาพื้นที่

ช.1 นโยบาย และยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

1) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาของโลกภายหลัง ปี ค.ศ. 2015 ซึ่งองค์การสหประชาชาติ (UN) กำหนดต่อเนื่องจากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) ที่สิ้นสุดลงเมื่อเดือนสิงหาคม 2558 เพื่อให้ประเทศต่างๆ นำไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในช่วงระยะเวลา 15 ปี (เดือนกันยายน 2558 – สิงหาคม 2573) ประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย สำหรับเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ การพัฒนาเมือง การตั้งถิ่นฐาน และการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีดังนี้

(1) เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดการให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคน และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน

(2) เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ความต้านทานและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างครอบคลุมและยั่งยืน

(3) เป้าหมายที่ 13 ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ

(4) เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน การต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้งการเสื่อมโทรมของดินและฟื้นฟูสภาพดินและหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC: Asean Economics Community)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) คือ การรวมตัวของชาติใน ASEAN 10 ประเทศ โดยมี ไทย เมียนมา ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา และบรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน ASEAN ได้รวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2558 ซึ่งมี AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ AEC เป็นไปคือ ทำให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน เป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง เป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน และเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก โดยประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจาก AEC ที่มีต่อกลุ่มผู้เกี่ยวข้องแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

(1) ประชาชน มีโอกาสเลือกซื้อ/ใช้บริการที่มีคุณภาพและหลากหลายในราคาที่เป็นธรรม อีกทั้งได้รับความคุ้มครองจากการบริโภคสินค้าและบริการจากข้อตกลงของอาเซียน

(2) เกษตรกร สามารถส่งออกสินค้าเกษตรได้มากขึ้นเนื่องจากภาษีสินค้าเกษตรเป็นร้อยละ 0 โอกาสสร้างเครือข่ายการผลิตในอาเซียน พร้อมทั้งได้รับการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

(3) ผู้ประกอบการ ได้รับการกระตุ้นให้มีการปรับโครงสร้างเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ผู้ผลิตสามารถใช้ประโยชน์จาก Supply Chain ในอาเซียน โอกาสในการเข้าถึงตลาดกว้างขึ้น

(4) นักธุรกิจ มีโอกาสสร้างพันธมิตรกับผู้ประกอบการในประเทศอาเซียนอื่น ใช้ประโยชน์จากระบบโลจิสติกส์ที่สะดวกและถูกลง ตลอดจนสามารถเข้าไปจัดตั้งธุรกิจหรือไปให้บริการในประเทศอาเซียนอื่นง่ายขึ้น

ทั้งนี้การดำเนินงานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ประเทศไทย และพื้นที่กลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือในหลายด้าน โดยเฉพาะในประเด็นของการเชื่อมโยงตลาดการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ การเชื่อมโยงปัจจัยการผลิตตลอดห่วงโซ่การผลิตสินค้าของประเทศต่างๆ ในภูมิภาค อันจะนำมาสู่การขยายตัวของเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคและพื้นที่ชายแดน รวมถึงการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนโดยรวม การค้าเสรีจะส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อการขยายตัวของภาคการผลิตและภาคแรงงาน ซึ่งจะนำไปสู่ความต้องการแรงงานไร้ฝีมือ และกึ่งฝีมือมากขึ้นในอุตสาหกรรมต่างๆ นอกจากนี้ มาตรฐานแรงงาน คุณภาพชีวิต และสวัสดิการของผู้ใช้แรงงานจะดีขึ้น อย่างไรก็ตามการเปิด AEC จะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี ซึ่งจะมีผลให้แรงงานฝีมือของไทยในบางสาขาย้ายไปต่างประเทศ โดยเฉพาะสาขาการแพทย์และวิศวกร มีผลให้ในอนาคตไทยอาจขาดแคลนแรงงานฝีมือในสาขาดังกล่าว ขณะเดียวกัน ต้องเร่งพัฒนาฝีมือแรงงานในวิชาชีพต่างๆ ของไทยให้ได้มาตรฐานสากล พัฒนาทักษะเพื่อรับมือกับการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านภาษา รวมทั้งปรับตัวให้เข้ากับมาตรฐานการทำงานสากล

3) กรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา (ASEAN Plus)

ปัจจุบันอาเซียนนอกจากจะสัมพันธ์กันภายในแล้วยังมีการกระชับความร่วมมือกับประเทศนอกภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเรียกกันแบบภาษาทางการค้าว่า ประเทศคู่เจรจา กรอบความร่วมมือเหล่านี้มีหลายด้าน ทั้งในด้านการเมือง ความมั่นคง สังคมและเศรษฐกิจ ปัจจุบันมีการนำศัพท์ ASEAN Plus มาใช้ในหลายบริบท ดังนี้

ASEAN Plus Three (ASEAN +3) คือ กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศอื่นนอกกลุ่มอาเซียนอีก 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออก และเพื่อนำไปสู่การจัดตั้งชุมชนเอเชียตะวันออก (East Asian Community) ในอนาคต การจัดตั้งกลุ่มอาเซียน+3 มีข้อตกลงกันเพื่อความร่วมมือในด้านต่างๆ 5 ด้าน คือ ด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ด้านพลังงาน ด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศโลก ด้านสังคมและวัฒนธรรม

ASEAN Plus Six (ASEAN +6) คือ การรวมกลุ่มกันของ 16 ประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย กลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ รวมกับประเทศที่อยู่นอกเขตอาเซียนอีก 6 ประเทศ คือ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย การรวมกลุ่มอาเซียน+6 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มในการลงทุน การทำการค้า ให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆ เช่น สหภาพยุโรป นอกจากนี้ ยังเป็นการเตรียมตัวทำข้อตกลงการเปิดการค้าเสรี ด้วยการจัดตั้งประชาคมอาเซียนขึ้น ในการประชุมศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศอาเซียน+6 (Comprehensive Economic Partnership in East Asia; CEPEA) พ.ศ.2552 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญได้ข้อสรุปว่า การจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศอาเซียน +6 ควรให้ความสำคัญเรื่องความร่วมมือเป็นอันดับแรก พร้อมกับเน้นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละประเทศ รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการสร้างความเข้มแข็งให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME รวมทั้งควรพิจารณาตั้งกองทุนอาเซียนตะวันออก เพื่อช่วยรองรับโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้น และสร้างพื้นฐานสำหรับการพัฒนาต่อไป

4) ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2538

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงที่มีความเป็นมายาวนานกว่า 60 ปี โดยประเทศลุ่มน้ำโขงตอนล่าง 4 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว ไทย และเวียดนาม ร่วมการก่อตั้ง “คณะกรรมการประสานงานสำรวจแม่น้ำโขงตอนล่าง” ในปี พ.ศ. 2500 ต่อมามีการปรับเปลี่ยนองค์กรไปตามสถานการณ์ทางการเมืองในภูมิภาค และมีการก่อตั้งเป็นคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission: MRC) ในปี 2538 สาระหลักของความตกลงฯ พ.ศ. 2538 เป็นความร่วมมือบนพื้นฐานความเสมอภาคแห่งอำนาจอธิปไตย และบูรณภาพแห่งดินแดนในการใช้และการคุ้มครองทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำโขง ดังนั้น เพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริงจึงส่งเสริม สนับสนุน ให้ประเทศภาคีสมาชิกจัดทำแผนพัฒนาลุ่มน้ำ เมื่อมีการพัฒนาเกิดขึ้น จะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงต้องมีการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและความสมดุลทางด้านนิเวศวิทยา และจะมีการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรจากประเทศภาคีสมาชิก ให้มีความสามารถในการบริหารจัดการและดำเนินการตามภาระกิจที่มีร่วมกัน

MRC เป็นองค์กรภาครัฐระหว่างประเทศ มีหน้าที่ และ MRCS ความสำเร็จของเครื่องมือด้านระเบียบปฏิบัติ ซึ่งได้พัฒนาร่วมกันระหว่างประเทศภาคีสมาชิก ได้แก่

1) ระเบียบปฏิบัติเรื่องการแลกเปลี่ยนและการใช้ข้อมูลและข้อสนเทศร่วมกัน (Procedures for Data and Information Exchange and Sharing: PDIES)

2) ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลง (Procedures for Notification, Prior Consultation and Agreement: PNPCA)

3) ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การติดตามตรวจสอบการใช้น้ำ (Procedures for Water Use Monitoring: PWUM)

4) ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การรักษาปริมาณการไหลของน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน (Procedures for Maintenance of Flow on the Mainstream: PMFM)

5) ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน (Procedures for Water Quality: PWQ)

ภายใต้ระเบียบปฏิบัติเหล่านี้ มีการจัดทำรายละเอียดของแนวทางการดำเนินงานและถูกนำไปใช้กับโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อแม่น้ำโขงสายประธาน

5) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ระหว่างกัมพูชา ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม (ACMECS)

ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ระหว่างกัมพูชา ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม (ACMECS: Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy) เป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาคที่จัดตั้งขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งและความหลากหลายของทั้งห้าประเทศสมาชิก ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนามเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างสมดุล ซึ่งตั้งอยู่บนผลประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่าย เช่น โครงการ Contract Farming บริเวณชายแดน ผลประโยชน์ที่ประเทศเพื่อนบ้านของไทยได้รับ คือ การสร้างงานสร้างรายได้ในพื้นที่ ในขณะที่ไทยได้รับวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในส่วนของไทย ความร่วมมือภายใต้กรอบ ACMECS ตอบสนองต่อทั้งนโยบายการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจและนโยบายการต่างประเทศของไทยอย่างชัดเจน โดยประกอบด้วยความร่วมมือใน 8 สาขา ได้แก่ การอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน การเกษตร อุตสาหกรรมและพลังงาน การเชื่อมโยงการคมนาคม การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ACMECS เป็นทั้งการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากช่องว่างทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านที่ต้นเหตุของปัญหา รวมทั้งเป็นการใช้ประโยชน์จากโอกาสและศักยภาพที่เกื้อกูลกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศสมาชิก ความร่วมมือภายใต้กรอบ ACMECS ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกโดยอาศัยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน นอกจากนี้ ACMECS ยังสนับสนุนนโยบายการเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับเป็นผู้ให้ของไทย ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ประเทศ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศอื่นๆ ปัจจุบันไทยมีเป้าหมายผลักดันการปฏิรูปในกลุ่มอนุภูมิภาคโดยเน้นการปรับโครงสร้างพื้นฐานและการจัดทำยุทธศาสตร์ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม

จากการประชุมสุดยอด ACMECS ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2559 ที่กรุงฮานอย ประเทศไทยได้เสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุภูมิภาค ACMECS ที่จะทำให้สมาชิก ACMECS สามารถรวมตัวเติบโตและพัฒนาเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของอาเซียนและของโลก ได้แก่ การสร้างความเชื่อมโยงที่สมบูรณ์รอบด้านทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานและกฎ ระเบียบเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม ความเชื่อมโยงด้านดิจิทัลและเงินทุน การผลักดันความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาระหว่างกันของประเทศในอนุภูมิภาคโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางและการธำรงรักษาไว้ซึ่งเสถียรภาพและความเป็นเอกภาพของประเทศสมาชิก ในการนี้ ประเทศไทยได้เน้นย้ำถึงการเชื่อมโยงอนุภูมิภาค ACMECS ในมิติต่างๆ ควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชมาเป็นแนวทางในการพัฒนา โดยผลลัพธ์การประชุม ได้แก่ ปฏิญญากรุงฮานอย ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือที่แนบแน่นกันระหว่างสมาชิกในสาขาต่างๆ ได้แก่ การคมนาคม การอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน การท่องเที่ยว การส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารภายในของ ACMECS

6) โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)

โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) เริ่มต้นในปี 2535 เป็นโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6

ประเทศ ได้แก่ จีนตอนใต้ (ยูนนาน) เมียนมา เวียดนาม ลาว ไทย และกัมพูชา โดยมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจผ่านการเชื่อมโยงตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจ (Economic Corridors - EC) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางการค้า การลงทุน สนับสนุนการจ้างงาน และยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น ผ่าน***ความร่วมมือใน 9 สาขา ได้แก่ คมนาคมขนส่ง พลังงาน สื่อสาร โทรคมนาคม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การท่องเที่ยว สาขาสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอำนวยความสะดวกทางการค้า การค้าการลงทุน และการเกษตร*** โดยมีแผนงานลำดับความสำคัญสูง (Flagship Programs) จำนวน 11 แผนงาน ได้แก่

(1) แผนงานพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจเหนือ-ใต้

(2) แผนงานพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก

(3) แผนงานพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต้

(4) แผนงานพัฒนาเครือข่ายโทรคมนาคม

(5) แผนงานซื้อ-ขายไฟฟ้า และการเชื่อมโยงเครือข่ายสายส่งไฟฟ้า

(6) แผนงานการอำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุนข้ามพรมแดน

(7) แผนงานเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน

(8) แผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และทักษะความชำนาญ

(9) กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม

(10)แผนงานการป้องกันน้ำท่วมและการจัดการทรัพยากรน้ำ

(11)แผนงานการพัฒนาการท่องเที่ยว

ทั้งนี้ แนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจตามแนวแกนเศรษฐกิจ GMS - EC ได้มีการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในอนุภูมิภาคตามแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจแล้ว 3 แนวหลัก (ดังแสดงใน**รูปที่ ช.1-1**) ได้แก่

แนวพื้นที่เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor: NSEC) เชื่อมโยงไทย เมียนมา ลาว และจีน เส้นทางแนว NSEC ประกอบด้วย เส้นทาง 3 เส้นทางหลัก ได้แก่ แนวระเบียงย่อยด้านตะวันตก (Western Subcorridor) หรือ R3 เป็นเส้นทางจากคุนหมิง-ผ่านลาวหรือพม่า-เชียงราย-กรุงเทพฯ ระยะทางประมาณ 1,800 กิโลเมตร แนวระเบียงย่อยด้านตะวันออก (Eastern Subcorridor) เป็นเส้นทางจากหนานหนิง-ฮานอย และแนวระเบียงย่อยกลาง (Central Subcorridor) เป็นเส้นทางจากคุนหมิง-ฮานอย-ไฮฟอง ซึ่งเชื่อมต่อกับทางหลวงพิเศษหมายเลข 1 ที่เป็นเส้นทางจากภาคเหนือไปภาคใต้ของเวียดนาม โดยเส้นทางแนว NSEC ในประเทศไทยประกอบด้วย 13 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย ลำปาง นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา ลำพูน พะเยา แพร่ อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร ตาก พิษณุโลก และกรุงเทพมหานคร

แนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) ซึ่งเป็นแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Corridors) ที่เชื่อมต่อเข้ามาในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือที่เชื่อมโยง 4 ประเทศ คือ เมียนมา ลาว ไทย และเวียดนาม โดยแนวเส้นทาง EWEC หรือเส้นทางหมายเลข 9- R9 ระยะทางประมาณ 1,450 กิโลเมตร (**รูปที่ ช.1-2**) ซึ่งเป็นเส้นทางในการขนส่งที่ผ่านจุดเชื่อมโยงเมืองสำคัญต่างๆ ได้แก่ เมืองมะละแหม่ง และเมืองเมียวดีของเมียนมากับอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เชื่อมไปยังจังหวัดพิษณุโลก ขอนแก่น กาฬสินธุ์ และจังหวัดมุกดาหารของไทย ต่อไปยังเมืองสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ที่มา: Asian Development Bank, 2559

รูปที่ ช.1-1 แนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

ที่มา: services.home.co.th/S9_news_detail.aspx?S_C_IDCODE=84676

รูปที่ ช.1-2 เส้นทาง East-West Economic Corridor

ประชาชนลาว กับเมืองลาวบาว เมืองเว้ เมืองดองฮา และเมืองดานังของประเทศเวียดนาม มี โดยตลอดเส้นทางมีจุดข้ามแดน 3 จุด ได้แก่ (1) เมียวดี (เมียนมา) – แม่สอด (ไทย) (2) มุกดาหาร (ไทย) – สะหวันนะเขต และ (3) แดนสะหวัน (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) – ลาวบาว (เวียดนาม) เป็นเส้นทางเชื่อมโยงไปสู่ท่าเรือสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและภาคกลางของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

นอกจากนี้ ยังเป็นเส้นทางเชื่อมโยงทางทะเลระหว่างทะเลจีนใต้กับทะเลอันดามัน ปัจจุบันประเทศไทยสามารถใช้เส้นทางสาย R9 นี้ในการส่งออกและกระจายสินค้าไปยังประเทศจีนกับประเทศอื่นๆ ในเอเชียคือฮ่องกง ไต้หวัน และญี่ปุ่นได้ โดยเริ่มจากมุกดาหารผ่านลาว เวียดนาม เข้าสู่ประเทศจีนทางด่านผิงเสียง ผ่านเมืองหนานหนิงไปยังตลาดค้าส่งเมืองกว่างโจว ซึ่งเป็นตลาดค้าส่งและศูนย์กลางการกระจายผักและผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดในจีนตอนใต้ นอกจากนี้ ประเทศไทยยังสามารถใช้เส้นทางสายนี้เป็นช่องทางในการนำเข้าเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือปัจจัยการผลิตต่างๆ ที่มีราคาถูก เป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางด้านราคาในตลาดโลกเพิ่มขึ้น

แนวพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) เชื่อมโยงไทย กัมพูชา และเวียดนาม เส้นทาง SEC ประกอบด้วย 3 เส้นทางย่อย (Subcorridor) และ 1 เส้นทาง intercorridor ได้แก่ Northern Subcorridor ระยะทาง 1,150 กิโลเมตร Central Subcorridor ระยะทาง 1,005 กิโลเมตร Southern Coastal Subcorridor ระยะทาง 970 กิโลเมตร และ Intercorridor Link เป็นเส้นทางหลักเชื่อม 3 Subcorridor เข้ากับแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) โดยเส้นทาง SEC ในประเทศไทยประกอบด้วย 8 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และกาญจนบุรี

7) ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอล สำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC)

ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอล สำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC: The Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) เป็นกรอบความร่วมมือทางวิชาการและเศรษฐกิจระหว่าง 7 ประเทศในอ่าวเบงกอล ประกอบด้วย บังคลาเทศ ภูฏาน อินเดีย เมียนมา เนปาล ศรีลังกา และไทย โดยมีวัตถุประสงค์คือ การสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน และส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกันทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และความช่วยเหลือระหว่างประเทศสมาชิกในรูปแบบของการฝึกอบรม รวมถึงการค้นคว้าวิจัย และการกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อใช้ประโยชน์จากภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม การขยายตัวทางการค้าและการลงทุน ตลอดจนปรับปรุงการสื่อสารและการคมนาคม เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชากรในภูมิภาค และส่งเสริมความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับองค์กรระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ครอบคลุมกรอบความร่วมมือ 14 สาขา ได้แก่

(1) สาขาการค้าและการลงทุน (ประเทศบังคลาเทศเป็นประเทศนำ)

(2) สาขาการคมนาคมและการสื่อสาร (ประเทศอินเดียเป็นประเทศนำ)

(3) สาขาพลังงาน (ประเทศเมียนมาเป็นประเทศนำ)

(4) สาขาการท่องเที่ยว (ประเทศอินเดียเป็นประเทศนำ)

(5) สาขาเทคโนโลยี (ประเทศศรีลังกาเป็นประเทศนำ)

(6) สาขาประมง (ประเทศไทยเป็นประเทศนำ)

(7) สาขาเกษตร (ประเทศเมียนมาเป็นประเทศนำ)

(8) สาขาสาธารณสุข (ประเทศไทยเป็นประเทศนำ)

(9) สาขาการลดความยากจน (ประเทศเนปาลเป็นประเทศนำ)

(10)สาขาการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ (ประเทศอินเดียเป็นประเทศนำ)

(11)สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยภิบัติ (ประเทศอินเดียเป็นประเทศนำ)

(12)สาขาวัฒนธรรม (ประเทศภูฏานเป็นประเทศนำ)

(13)สาขาปฏิสัมพันธ์ในระดับประชาชน (ประเทศไทยเป็นประเทศนำ)

(14)สาขาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ประเทศบังคลาเทศเป็นประเทศนำ)

นโยบายของไทยต่อ BIMSTEC ประกอบด้วย

(1) การคมนาคมขนส่ง ส่งเสริมการพัฒนาความเชื่อมโยง/สนับสนุนการดำเนินการตามการศึกษา ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมและโลจิสติกส์ที่จัดทำโดย ADB และการทำงานของ Expert Groups ด้านคมนาคม 5 สาขา

(2) การค้าการลงทุน ผลักดันการจัดทำ BIMSTEC FTA ให้สำเร็จโดยให้มีการลงนามความตกลง การค้าสินค้าพร้อมตารางข้อผูกพันภาษี ภายใน พ.ศ.2554

(3) พลังงาน ไทยผลักดันการเสริมสร้างความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศสมาชิก โดยเฉพาะเรื่องพลังงานทดแทน พลังงานชีวภาพ และพลังงานน้ำ

(4) วัฒนธรรม/การท่องเที่ยว/ปฏิสัมพันธ์ระดับประชาชน สนับสนุนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม/ศาสนาร่วมกัน

(5) สนับสนุนการจัดตั้งสำนักเลขาธิการถาวรของ BIMSTEC โดยเร็ว

(6) สนับสนุนบทบาทของ development partner เช่น ADB ESCAP ใน BIMSTEC

ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ

ประเทศไทยจะได้โอกาสในการเปิดตลาดการค้าไปยังภูมิภาคเอเชียใต้ที่มีประชากรกว่า 1,500 ล้านคน มีมูลค่าการค้ากับกลุ่ม BIMSTEC มากกว่าหมื่นล้านเหรียญต่อปี โดยสินค้าส่งออกของไทยไปยังประเทศในกลุ่ม BIMSTEC ได้แก่ เม็ดพลาสติก เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ น้ำมันสำเร็จรูป รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องจักรและส่วนประกอบ เป็นต้น ส่วนสินค้านำเข้าสำคัญที่ไทยนำเข้าจากประเทศในกลุ่ม BIMSTEC ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะ และผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เป็นต้น

บทบาทของประเทศไทยใน BIMSTEC คือ การเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ หรือ Biofuels Hub

8) มาตรการทางการค้าภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก มาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษี และนัยเชิงนโยบายต่อประเทศไทย

(1) มาตรการทางการค้าภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก

องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) เป็นองค์การระหว่างประเทศที่มีพัฒนาการมาจากการทำความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้าหรือแกตต์ (General Agreement on Tariffs and Trade: GATT) เมื่อปี พ.ศ.2490 WTO ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2538 มีที่ตั้งอยู่ที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิก WTO เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2538 มีสถานะเป็นสมาชิกก่อตั้ง มูลค่าการค้าระหว่างประเทศสมาชิก WTO ด้วยกันคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 90 ของการค้าโลก และการขยายตัวของจำนวนสมาชิกจะมีผลให้การค้าระหว่างประเทศสมาชิกขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ

วัตถุประสงค์ของ WTO คือ เปิดเสรีการค้าระหว่างประเทศอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามความพร้อมของประเทศสมาชิก และระดับการพัฒนาของประเทศสมาชิก กฎกติกาต่างๆ ของ WTO ได้กำหนดให้มีการปฏิบัติอย่างเป็นพิเศษแก่ประเทศกำลังพัฒนา เพื่อให้สามารถเข้าร่วมในระบบการค้าพหุภาคีได้

การเป็นสมาชิกของ WTO ทำให้ประเทศสมาชิกมีสิทธิและพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตามภายใต้ความตกลงต่างๆ ของ WTO กฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศของ WTO นอกจากช่วยส่งเสริมให้การ

แข่งขันทางการค้าเป็นธรรมแล้ว ยังสร้างความมั่นใจให้แก่ทั้งผู้ค้าและผู้ลงทุน ผู้ผลิตและส่งออกสามารถคาดการณ์และวางแผนการค้าระหว่างประเทศล่วงหน้าได้

หน้าที่ของ WTO

- บริหารความตกลง และบันทึกความเข้าใจที่เป็นผลจากการเจรจาในกรอบของ GATT/WTO โดยผ่านคณะมนตรี (Council) และคณะกรรมการ (Committee) ต่างๆ ตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติตามพันธกรณี

- เป็นเวทีเพื่อเจรจาลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างสมาชิก ทั้งในรูปของมาตรการภาษีศุลกากรและมาตรการที่มิใช่ภาษีศุลกากร

- เป็นเวทีสำหรับแก้ไขข้อขัดแย้งทางการค้าระหว่างสมาชิก และหากไม่สามารถตกลงกันได้ก็จะมีการจัดตั้งคณะผู้พิจารณา (Panel) ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งมีกลไกยุติข้อพิพาทด้วย

- ติดตามสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ และจัดให้มีการทบทวนนโยบายการค้าของสมาชิกอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นการตรวจสอบให้เป็นไปในแนวทางการค้าเสรี

- ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำลังพัฒนาในด้านข้อมูล ข้อแนะนำเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีได้อย่างเพียงพอตลอดจนทำการศึกษาประเด็นการค้าที่สำคัญ ๆ

- ประสานงานกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารโลกเพื่อให้นโยบายเศรษฐกิจโลกสอดคล้องกันยิ่งขึ้น

ความตกลงที่สำคัญภายใต้องค์การการค้าโลก แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ การเปิดตลาด ปรับปรุงและกำหนดกฎระเบียบการค้า และการจัดทำข้อตกลงเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการในเรื่องที่ยังไม่มีกฎเกณฑ์ของแกตต์ (GATT) กำกับมาก่อน

ประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญสูง ได้แก่ การเจรจาต่อรองเรื่องสินค้าเกษตร บริการการค้าที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (TRIMs) การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่สอดคล้องต่อการพัฒนา ตลอดจนมาตรการกีดกัน/อุปสรรคทางการค้าต่าง ๆ

(2) มาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Measures: NTMs)

มาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Measures: NTMs) คือ หมายถึง มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากร ซึ่งเป็นกฎระเบียบข้อบังคับของภาครัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ ซึ่ง WTO อนุญาตให้ใช้ได้ แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่มีเหตุผล และไม่ก่อให้เกิดการกีดกันการค้าโดยซ่อนเร้นและเป็นไปตามพันธกรณีหรือหลักเกณฑ์ภายใต้ความตกลงต่างๆ ที่กำกับไว้ ตัวอย่างมาตรการ NTMs เช่น

- มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary: SPS)
- มาตรการอุปสรรคเทคนิคทางการค้า (Technical Barrier to Trade: TBT)
- การออกใบอนุญาตนำเข้า (Import Licensing Procedures)
- การประเมินราคาเพื่อการศุลกากร (Customs Valuation)

- การปกป้องความเสียหาย (Safeguards)
- การเก็บภาษีต่อต้านการทุ่มตลาด (Anti-Dumping: AD)
- การเก็บภาษีตอบโต้การอุดหนุน (Subsidies and Countervailing Measures: SCM
- แหล่งกำเนิดสินค้า (Rules of Origin)

ข้อยกเว้นทั่วไปภายใต้ GATT (General Exceptions)

WTO จัดตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ของการควบคุมระเบียบการค้าโลกให้เป็นไปอย่างเสรี มีความยุติธรรม โดยเฉพาะหลักการคุ้มครองภายใต้ระบบภาษีเท่านั้น (Tariff-only Protection) แต่ภายใต้กฎเกณฑ์ของ GATT ก็ได้กำหนดเป็นข้อยกเว้นทั่วไปสำหรับประเทศภาคีสมาชิกสามารถดำเนินมาตรการเพื่อเป็นการจำกัดการนำเข้า/ส่งออกภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ซึ่งกำหนดว่า ภาคีสมาชิก GATT สามารถกำหนดมาตรการที่จำเป็นเพื่อจำกัดการนำเข้าซึ่งอาจเป็นอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศได้ เพื่อเป็นการปกป้องชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ หรือพืช โดยการใช้มาตรการดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์

- ต้องไม่มีการเลือกปฏิบัติกับสมาชิกประเทศต่างๆ ที่มีสถานภาพเหมือนกัน โดยไม่มีเหตุผล (Unjustified) หรือเป็นการตัดสินใจฝ่ายเดียว (Arbitrary)
- ต้องไม่สร้างอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศโดยซ่อนเร้น (Disguised Restriction)
- แต่เมื่อมีการนำข้อยกเว้น มาบังคับใช้ ได้เกิดปัญหาหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตีความคำว่า “การใช้เมื่อมีกรณีจำเป็น (Necessary)” ซึ่ง GATT ไม่ได้ให้คำจำกัดความไว้ เมื่อเกิดกรณีพิพาททางการค้าจึงเกิดการถกเถียงกันว่า กรณีใดหรือลักษณะใดที่จะถือว่าเป็นมาตรการที่จำเป็นตามนัยของบทบัญญัติซึ่งความไม่ชัดเจนนี้ได้นำไปสู่ความไม่มีประสิทธิภาพของการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้บทบัญญัติและเปิดช่องให้มีการใช้มาตรการเพื่อกีดกันทางการค้า

จากเนื้อหาของบทความข้างต้น สรุปได้ว่า ภายใต้ความพยายามลดภาษีเพื่อให้เกิดการค้าที่เสรีในปัจจุบัน แต่ในทางตรงกันข้ามประเทศต่างๆ กลับมีความพยายามในการนำเอามาตรการกีดกันที่มิใช่ภาษีมาใช้แทนมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศและปกป้องผู้ผลิตหรือผู้บริโภคของตน มาตรการกีดกันที่มิใช่ภาษีมีหลายประเภทสามารถแบ่งได้เป็นมาตรการด้านการจำกัดปริมาณ มาตรการด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม และมาตรการชั่วคราวเพื่อคุ้มครองอุตสาหกรรมภายใน ถึงแม้ว่าจะมีการสร้างกฎกติกาการค้าระหว่างประเทศในการกำกับดูแลการใช้มาตรการทางการค้าของประเทศต่างๆ โดยกำหนดว่าประเทศต่างๆ จะไม่ใช้มาตรการที่อาจสร้างอุปสรรคต่อสินค้านำเข้าจากประเทศอื่นอย่างไม่จำเป็นก็ตาม แต่อย่างไรก็ดีมาตรการกีดกันที่มิใช่ภาษีอาจส่งผลต่อผู้ประกอบการหลายทาง เช่น ทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น เพราะต้องทำตามมาตรฐานที่กำหนด หรืออาจเกิดการเบี่ยงเบนทางการค้าหรือการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่น ดังนั้นผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาทางเทคโนโลยีเพื่อผลิตสินค้าให้ได้ตามมาตรฐาน หากไม่สามารถปรับตัวได้ก็จะทำให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง

9) ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ

ประเทศไทยได้มีการทำข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศในหลายระดับ เช่น องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน/อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC/Association of Southeast Asian Nations: ASEAN) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership: TPP) ความตกลงเขตการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA) นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้มีการทำข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศในระดับประเทศต่อประเทศอีกมากมาย ได้แก่ เอเชีย (30 รายการ) ออสเตรเลีย (2 รายการ) ยุโรป (39 รายการ) แอฟริกา (33 รายการ) อเมริกาเหนือ (8 รายการ) อเมริกาใต้ (6 รายการ) และตะวันออกกลาง (12 รายการ) สรุปได้ดังนี้

(1) องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO)

ความตกลงที่สำคัญต่างๆ ภายใต้ WTO มีดังนี้

(1) ความตกลงพหุภาคีว่าด้วยการค้าสินค้า (Multilateral Agreements on Trade in Goods) ได้แก่ ความตกลงว่าด้วยสินค้าเกษตร ความตกลงว่าด้วยสิ่งทอและเสื้อผ้า ความตกลงว่าด้วยการบังคับใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางด้านเทคนิคต่อการค้า ความตกลงว่าด้วยมาตรการการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการค้า ความตกลงว่าด้วยการตอบโต้การทุ่มตลาด ความตกลงว่าด้วย การประเมินราคาศุลกากร ความตกลงว่าด้วยการตรวจสอบก่อนส่งออก ความตกลงว่าด้วยกฎเกี่ยวกับถิ่นกำเนิดสินค้า ความตกลงว่าด้วยวิธีดำเนินการออกใบอนุญาตนำเข้า ความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนและการตอบโต้ การอุดหนุน และความตกลงว่าด้วยมาตรการปกป้อง

(2) ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (General Agreement on Trade in Services: GATS)

(3) ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (Agreements on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights: TRIPS)

(4) ความเข้าใจว่าด้วยกฎและกระบวนการยุติข้อพิพาท

ความตกลงทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นพันธกรณีหลายฝ่ายซึ่งประเทศสมาชิก WTO ทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ประเทศกำลังพัฒนา หรือประเทศพัฒนาน้อยที่สุด จะต้องเป็นภาคีของความตกลงเหล่านั้นทุกความตกลงไม่มียกเว้น (Single undertaken rule)

(2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(ASEAN Economic Community: AEC/Association of Southeast Asian Nations: ASEAN)

อาเซียน หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้เริ่มจัดทำเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) ตั้งแต่ปี 2535 โดยมีการลงนามในกรอบความตกลงแม่บทว่าด้วยการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียน และความตกลงว่าด้วยการใช้อัตราภาษีพิเศษที่เท่ากันสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน นับแต่อาเซียนได้รวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 ประเทศสมาชิกได้ส่งเสริมให้มีแผนงานด้านเศรษฐกิจในเชิงบูรณาการความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement: ATIGA) กำหนด

หลักเกณฑ์เรื่องการลดและยกเลิกมาตรการทางภาษีและการยกเลิกมาตรการที่มิใช่ภาษี ซึ่งการปฏิบัติตามความตกลง ATIGA อย่างเคร่งครัดของประเทศสมาชิกทุกประเทศถือเป็นปัจจัยที่สำคัญ ที่จะทำให้เกิดการทลายกำแพงข้อกีดกันและอุปสรรคทั้งหลายระหว่างประเทศสมาชิก ซึ่งจะส่งผลให้การค้าระหว่างประเทศสมาชิกขยายตัวมากขึ้น มีการขยายตลาดภายในภูมิภาคและขยายฐานการตลาดไปสู่ประเทศนอกภูมิภาคอีกด้วย ทำให้ปริมาณการค้าในภูมิภาคจะเพิ่มขึ้น มีการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนทำให้อาเซียนสามารถเพิ่มอำนาจการต่อรองกับประเทศนอกกลุ่มได้เป็นอย่างดี

(3) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC)

Asia-Pacific Economic Cooperation หรือ APEC จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2532 ด้วยความริเริ่มของออสเตรเลียเนื่องจากเล็งเห็นว่าภูมิภาคนี้ ประกอบด้วย ประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจและประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในโลก เป็นตลาดใหญ่และมีศักยภาพในการขยายการค้าและการลงทุนระหว่างกัน ความยืดเยื้อของการเจรจาการค้าในระดับพหุภาคีทำให้ประเทศมหาอำนาจ โดยเฉพาะสหรัฐฯ และออสเตรเลีย ซึ่งต้องพึ่งพาการค้าระหว่างประเทศเป็นอย่างมาก ต้องใช้การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการเปิดเสรี เพื่อให้การค้าโลกมีการเปิดเสรีมากยิ่งขึ้น APEC ต้องการถ่วงดุลอำนาจทางเศรษฐกิจของกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่างๆ โดยเฉพาะสหภาพยุโรป ซึ่งมีแนวโน้มเป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่ปิดกั้นการค้าภายนอก

นโยบายของไทยและประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ

- ตลาดของสมาชิก APEC ที่เปิดเสรีมากขึ้น จะช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายตัวทางการค้าและการลงทุนของไทย
- การรวมกลุ่มของ APEC สามารถเพิ่มอำนาจต่อรองกับกลุ่มเศรษฐกิจอื่น และสามารถกดดันให้สมาชิกในกลุ่มลดอุปสรรค/ข้อกีดกันทางการค้า เช่น มาตรการที่มิใช่ภาษีศุลกากร และมาตรการสุขอนามัยที่มีข้อกำหนดสูงกว่ามาตรฐานระหว่างประเทศ
- ในระยะสั้น อาจมีบางกลุ่มที่ได้รับผลกระทบทางลบจากการเปิดเสรี แต่ในระยะยาวการแข่งขันจากการเปิดเสรีจะนำไปสู่การจัดสรรและการใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์เพราะมีสินค้าและบริการที่หลากหลายให้เลือกใช้ได้ในราคาที่ถูกลง ในขณะที่ผู้ผลิตสามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากร วัตถุดิบ และปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ
- ไทยสามารถใช้ประโยชน์จากการประชุมคณะทำงานสาขาต่างๆ และโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ (ECOTECH) ภายใต้กรอบ APEC เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับสมาชิกอื่น รวมทั้งอาศัยความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และอื่นๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเตรียมความพร้อมของไทย เพื่อรองรับการเปิดเสรีในระดับโลกต่อไป
- การปรับประสานข้อมูล กฎระเบียบ และวิธีการปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการร่วมกันของสมาชิก เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในภูมิภาค จะช่วยยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทยให้เป็นมาตรฐานสากล)
- การจัดทำความตกลงการยอมรับร่วมสินค้าอาหารรายสาขา (Sectoral Food MRA) ภายใต้กรอบ APEC เพื่อต้องการให้การค้าสินค้าอาหารระหว่างสมาชิก APEC ขยายตัวมากขึ้น

(4) ความตกลงเขตการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA)

ประเทศไทย โดยกระทรวงพาณิชย์ ได้ใช้การเจรจาการค้าระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสร้างโอกาสทางการค้า/การลงทุน และแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ โดยการเจรจาแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับพหุภาคี ระดับภูมิภาค และระดับทวิภาคี

(4.1) ระดับพหุภาคี เป็นการเจรจาของสมาชิกองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) เพื่อเปิดเสรีการค้า และสร้างกฎระเบียบทางการค้าของโลก

(4.2) ระดับภูมิภาค จากการที่การเจรจาระดับพหุภาคีภายใต้ WTO มีความคืบหน้าล่าช้า ประเทศต่างๆ จึงหันมาให้ความสำคัญในการเจรจาระดับภูมิภาคและทวิภาคี โดยได้มีการเจรจาจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA) กันอย่างกว้างขวาง สำหรับไทยได้มีการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระดับภูมิภาคซึ่งมีผลบังคับ ใช้แล้ว ได้แก่ ความตกลงการค้าเสรีระหว่างอาเซียน 10 ประเทศ และความตกลงการค้าเสรีระหว่างอาเซียนกับคู่เจรจาฉบับต่างๆ และยังมี FTA ที่อยู่ระหว่างการเจรจา

(4.3) ระดับทวิภาคี ประเทศไทยมีการเจรจา FTA เป็นรายประเทศ/กลุ่มเศรษฐกิจ ได้แก่ ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ไทย-นิวซีแลนด์ (TNZCEP) ไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) เป็นต้น ที่มีผลบังคับใช้แล้วและมี FTA บางส่วนที่อยู่ระหว่างการเจรจา

10) กรอบการดำเนินงานเซนได เพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 - 2573

ข้อตกลงเซนไดเป็นกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆ ที่มีการลงนามในปี พ.ศ.2558 เพื่อประสานความร่วมมือการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เป็นที่รู้จักกันในนาม “กรอบการดำเนินงานเซนได เพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ.2558-2573 (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030)” กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็นหน่วยราชการหลักที่รับผิดชอบด้าน ภัยพิบัติ ได้สรุปสาระสำคัญของกรอบการดำเนินงานเซนไดดังแสดงใน**รูปที่ ช.1-3** ที่มุ่งเน้นในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ทั้งการป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงใหม่ และลดความเสี่ยงที่มีอยู่เดิม กำหนดแนวทางการดำเนินงานในด้านการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยในประเทศ โดยเน้นการประยุกต์ใช้มาตรการและวิธีการที่หลากหลายในการป้องกันและลดความล่อแหลม และเพิ่มศักยภาพในการเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุและการฟื้นฟูให้กลับคืนสภาพได้อย่างรวดเร็วและดีขึ้นกว่าเดิม

ช.2 นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาระดับประเทศ

1) ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) มีวิสัยทัศน์ดังนี้ ***“ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”*** หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายของประเทศไทยในปี พ.ศ.2580 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่

1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ที่มา: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2558

รูปที่ ช.1-3 กรอบการดำเนินงานเซนได เพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ.2558-2573

4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคด้านสังคม

5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

นอกจากนี้ยังได้จัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบที่เป็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2562 มุ่งเน้นการกำหนดเป้าหมายและแนวทางพัฒนาระบบจัดการน้ำทั้งระบบ เพื่อให้เกิดความมั่นคง เพิ่มผลิตผล ในเรื่องการจัดการและการใช้น้ำทุกภาคส่วน โดยมีแนวทางพัฒนาประกอบด้วยแผนย่อย 3 แผน ดังนี้

- แผนย่อยการพัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ
- แผนย่อยการเพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบ ในการใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ำให้ทัดเทียมกับระดับสากล
- แผนย่อยการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ

2) แผนปฏิรูปประเทศ

ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ กำหนดให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศ และให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่างๆ ให้เกิดผลตามที่กำหนด โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ ซึ่งได้มีการตราพระราชบัญญัติ

แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560 มีผลใช้บังคับเมื่อ วันที่ 1 สิงหาคม 2560 และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ จำนวน 11 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อจัดทำร่างแผนปฏิรูปประเทศ เสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 เห็นชอบร่างแผนการปฏิรูปประเทศตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอ และสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 รับทราบแผนการปฏิรูปประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(1) การปฏิรูปประเทศด้านการเมืองและด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ได้กำหนดแนวทางการปฏิรูปดังนี้

- แผนปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักยอมรับความเห็นที่แตกต่าง พรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมโดยเปิดเผยตรวจสอบได้ นักการเมืองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี

- แผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน องค์กรภาครัฐเปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกัน กะทัดรัดแต่แข็งแรง ทำงานเพื่อประชาชนโดยเชิงพื้นที่เป็นหลัก จัดระบบบริหารและบริการให้เป็นดิจิทัล จัดระบบให้มีมาตรฐานกลาง มีคุณธรรมและจริยธรรม และสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต

(2) การปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและด้านกระบวนการยุติธรรม ได้กำหนดแนวทางการปฏิรูปดังนี้

- แผนปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ให้กฎหมายดีและเป็นธรรมสอดคล้องกับหลักนิติธรรม เป็นเครื่องมือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการกฎหมายอย่างเหมาะสม มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเข้าถึงกฎหมายได้โดยง่าย และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและเป็นธรรม

- แผนปฏิรูปประเทศด้านยุติธรรม ให้ทุกขั้นตอนมีการกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน มีกลไกช่วยเหลือประชาชนโดยเสมอภาค บังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พัฒนาระบบสอบสวนคดีอาญาที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุล ระบบนิติวิทยาศาสตร์มีมาตรฐาน และกระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพเอื้อต่อการแข่งขันของประเทศ

(3) *การปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ* ได้กำหนดแนวทางการปฏิรูปเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้านความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม และด้านปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ

(4) การปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการรักษา ฟื้นฟูและยั่งยืนเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ สร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ทั้งทรัพยากรทางบก (ป่าไม้และสัตว์ป่า ดิน แร่) ทางน้ำ ทางทะเลและชายฝั่ง ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม

(5) การปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านสังคม ได้กำหนดแนวทางการปฏิรูปดังนี้

- แผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ระบบบริการปฐมภูมิมีความครอบคลุม ระบบสุขภาพของประเทศมีเอกภาพ กระจายอำนาจและความรับผิดชอบให้แต่ละพื้นที่ และประชาชนไทยมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี บนหลักการสร้างนำซ่อม และผู้ที่อาศัยในประเทศไทยมีโอกาสเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จำเป็น

- แผนปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านสังคม ดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการทำหน้าที่ของสื่อบนความรับผิดชอบกับการกำกับที่มีความชอบธรรม และการใช้พื้นที่ดิจิทัลเพื่อการสื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ การรับรู้ของประชาชนและสื่อเป็นโรงเรียนของสังคมในการให้ความรู้แก่ประชาชน ปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติและปลูกฝังทัศนคติที่ดี

(6) *แผนปฏิรูปประเทศด้านสังคม* คนไทยมีหลักประกันทางรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น สังคมแห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก ภาครัฐมีข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการ และให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการชุมชนได้ด้วยตัวเอง

(7)*การปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ* ได้กำหนดแนวทางการปฏิรูปดังนี้

- แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับของประชาชน ส่งเสริมด้านเทคโนโลยีและการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้การบริหารจัดการด้านพลังงานมีธรรมาภิบาล มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานพลังงานและการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับด้านพลังงาน

- แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีมาตรการควบคุม กำกับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐ สามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ ยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครองเพื่อให้ประเทศไทยปลอดทุจริต

3) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (พ.ศ. 2561 – 2580)

วัตถุประสงค์

(1)เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาทรัพยากรน้ำของประเทศ ที่มีผลกระทบรุนแรงต่อประชาชน สนับสนุนด้านเศรษฐกิจและสังคม ที่ต้องเร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่อง (ปี 2561-2580) สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาและเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) โดยระยะเวลา 5 ปีแรก (ปี 2561-2565) ต้องแก้ไขปัญหาที่สำคัญได้อย่างเป็นรูปธรรม

(2)เพื่อพัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบ เพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ โดยจัดให้มีน้ำสะอาดใช้ทุกครัวเรือนในชุมชนของชนบทและการเจริญเติบโตของเขตเมือง การป้องกัน ฟื้นฟู รักษาเขตต้นน้ำ สภาพสิ่งแวดล้อม ลำน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ

(3)เพื่อเพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบ โดยการจัดหาน้ำและใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ำให้ทัดเทียมระดับสากล รองรับการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตทั้งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม บริการและพลังงาน

(4)เพื่อจัดระบบการจัดการภัยพิบัติจากน้ำให้สามารถลดความสูญเสีย ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่เกิดจากน้ำตามหลักวิชาการ มีประสิทธิภาพ และแบ่งตามลักษณะของแต่ละพื้นที่ลุ่มน้ำให้อยู่ในขอบเขตที่ควบคุมและให้สามารถฟื้นตัวได้ในเวลาอันสั้น

(5)เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ มีการจัดหาและใช้น้ำที่สมดุล ทันสมัย ทันการณ์ และสร้างความเป็นธรรม ใช้มาตรการทั้งทางโครงสร้าง กฎระเบียบ องค์กรการจัดการ การจัดการข้อมูล การเตือนภัยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ให้สามารถขับเคลื่อนงานภายใต้แผนแม่บทด้านน้ำและงานตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ

วิสัยทัศน์

“ทุกหมู่บ้านมีน้ำสะอาดอุปโภค บริโภค น้ำเพื่อการผลิตมั่นคง ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน บริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน”

เป้าหมายในภาพรวมของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี

- ประชาชนทั้งในเมืองและชนบท มีน้ำอุปโภคและน้ำดื่มเพียงพอ ได้มาตรฐานสากลในราคาที่เหมาะสม มีการประหยัดน้ำทุกภาคส่วนทั้งภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน รวมทั้งมีความสามารถในการบริหารจัดการน้ำระดับชุมชน และท้องถิ่น

- สามารถจัดหาน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร อุตสาหกรรม) ได้อย่างสมดุลระหว่างศักยภาพกับความต้องการ มีการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด ผลิตภาพสูงขึ้น รวมทั้ง สามารถจัดหาน้ำบรรเทาผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝนให้เพียงพอต่อการดำรงชีพและการทำการเกษตรในฤดูฝน

- มีระบบป้องกันน้ำท่วมและอุทกภัยที่มีประสิทธิภาพ ทั้งโครงสร้างและการบริหารจัดการมีผังการระบายน้ำทุกระดับ การบริหารพื้นที่น้ำท่วมและพื้นที่ชะลอน้ำ

- การฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ชุมชนขนาดใหญ่มีการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อม มีการจัดการโดยการป้องกันและลดน้ำเสียที่ต้นทาง

- ป่าต้นน้ำได้รับการฟื้นฟู สามารถชะลอการไหลบ่าของน้ำ มีการใช้ประโยชน์จากลุ่มน้ำตามผังที่กำหนด มีการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ลาดชัน

- มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีธรรมาภิบาล ทันสมัย มีกฎหมาย ระเบียบ เกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ มีโครงสร้างองค์กรเหมาะสมในการบริหารจัดการน้ำทุกระดับ สามารถบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนปฏิบัติการ ระบบ และกลไกการจัดสรรน้ำ รวมทั้งมีระบบฐานข้อมูล ทรัพยากรมนุษย์ และงานวิจัยเพียงพอในการตัดสินใจและบริหารจัดการ

โดยแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี มี 6 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภค บริโภค ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต ด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย ด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำ และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน และด้านที่ 6 การบริหารจัดการ

4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) จัดทำขึ้นในช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยได้น้อมนำหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 – 11 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืนในการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทำบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องเพื่อร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทำรายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้กำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสำคัญที่ต้องดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังได้กำหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจนเพื่อกำกับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย

การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 อยู่ในห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานหลายด้านที่สั่งสมมานานท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้น การแข่งขันด้านเศรษฐกิจจะเข้มข้นมากขึ้น สังคมโลกจะมีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกันมากขึ้นเป็นสภาพไร้พรมแดน การพัฒนาเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและจะกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมาก ขณะที่ประเทศไทยมีข้อจำกัดของปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์เกือบทุกด้านและจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาที่ชัดเจนขึ้น

ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นับเป็นจังหวะเวลาที่ท้าทายอย่างมากที่ประเทศไทยต้องปรับตัวขนานใหญ่ โดยจะต้องเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมให้เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกด้านเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยท่ามกลางการแข่งขันในโลกที่รุนแรงขึ้นมาก แต่ประเทศไทยมีข้อจำกัดหลายด้าน ภายในสิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ร่อยหรอเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นทั้งต้นทุนในเชิงเศรษฐกิจและผลกระทบร้ายแรงต่อคุณภาพชีวิตประชาชน

การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็น 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) สู่การปฏิบัติ โดยที่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยได้กำหนดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในระยะ 20 ปี พร้อมทั้งประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางหลักที่จะขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายระยะยาวของประเทศที่ได้กำหนดไว้ โดยมีแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นเครื่องมือหรือกลไกสำคัญที่สุดที่ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สู่การปฏิบัติในลำดับแรกที่ขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายในระยะยาวได้ในที่สุด โดยมีกลไกตามลำดับต่าง ๆ และกลไกเสริมอื่นๆ ในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย ทั้งนี้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้กำหนดเป้าหมายที่จะต้องบรรลุใน 5 ปีแรกอย่างชัดเจนทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

สำหรับการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ซึ่งจะเป็นยุทธศาสตร์ที่ 9 ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ซึ่งการพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้กำหนดแนวทางการพัฒนาออกเป็น 4 แนวทาง ได้แก่

- พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและความยั่งยืน มีธุรกิจบริการต่อเนื่องกับการท่องเที่ยว บริการสุขภาพและการศึกษาที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง

- พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้แนวคิดเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

- ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คืนความอุดมสมบูรณ์สร้างความสมดุลแก่ระบบนิเวศ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

- พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของภาคเหนือที่เร็วกว่าระดับประเทศ 10 ปี

ในด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำลังเป็นปัญหาและเป็นจุดอ่อนของการรักษาฐานการผลิตและให้บริการ รวมทั้งการดำรงชีพที่ยั่งยืน ฐานทรัพยากรธรรมชาติถูกนำไปใช้ในการพัฒนาจำนวนมากก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่อง พื้นที่ป่าไม้ลดลง ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ทรัพยากรน้ำยังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการและมีความเสี่ยงในการขาดแคลนในอนาคต เกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น จากการเข้าถึงและการจัดสรรการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่เป็นธรรม รวมทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและต้นทุนทางเศรษฐกิจ ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะอุทกภัยและภัยแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและห่วงโซ่

การผลิตภายในประเทศ และข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งทวีความเข้มข้น ทำให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า ขณะที่วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกหลัง พ.ศ.2558 ซึ่งเป็นการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกในอีก 15 ปี ข้างหน้า (พ.ศ.2559-2573) จะส่งผลกระทบต่อแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ดังนั้น ประเด็นท้าทายที่ต้องเร่งดำเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลพิษที่เกิดจากการผลิตและการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ได้กำหนดไว้เป็นการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์หลักในด้านน้ำ คือ สร้างความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ ***บริหารจัดการน้ำในระดับลุ่มน้ำให้มีความสมดุลระหว่างความต้องการใช้น้ำทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ำต้นทุน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ และลดจำนวนประชาชนที่ประสบปัญหาจากการขาดแคลนน้ำ ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำทั้งภาคการผลิตและการบริโภค ป้องกันและลดความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง*** และมีตัวชี้วัดที่สำคัญของเป้าหมาย 6 ข้อ ดังนี้

1) มีระบบประปาหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน
2) ลุ่มน้ำ
3) ชลประทานเพิ่มขึ้นปีละ 350,000 ไร่

5) ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2565-2569) อยู่ระหว่างกระบวนการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน และปรับปรุงร่างแผนฯ 13 ซึ่งจะประกาศใช้ในเดือนตุลาคม 2565 โดยมี 5 เป้าหมายหลัก 5 ตัวชี้วัด ได้แก่

เป้าหมายหลักที่ 1 การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม มีตัวชี้วัด คือ รายได้ประชาชาติต่อหัวเพิ่มขึ้นเป็นไม่ต่ำกว่า 8,800 ดอลล่าร์สหรัฐ

เป้าหมายหลักที่ 2 การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ มีตัวชี้วัด คือ ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (HDI) อยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าไม่ต่ำกว่า 0.82)

เป้าหมายหลักที่ 3 การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม มีตัวชี้วัด คือ ความแตกต่างของความเป็นอยู่ระหว่างประชากรที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงสุด 10% และต่ำสุด 40% ต่ำกว่า 5 เท่า

เป้าหมายหลักที่ 4 การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน มีตัวชี้วัด คือ ปริมาณการปล่อบก๊าซเรือนกระจกจากกรณีปกติอย่างน้อย 15%

เป้าหมายหลักที่ 5 การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ มีตัวชี้วัด คือ ดัชนีรวมสะท้อนความสามารถในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงมีค่าไม่ต่ำกว่า 100

แผนฯ 13 มีหมุดหมายเพื่อพลิกโฉมประเทศ 13 หมุดหมาย แบ่งตาม 4 มิติการพัฒนา ดังนี้

1) ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย ประกอบด้วย 6 หมุดหมาย ได้แก่ (1) เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง (2) การท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน (3) ฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก (4) การแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง (5) ประตูการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์ (6) อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

2) โอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย 3 หมุดหมาย ได้แก่ (7) SMEs ที่เข้มแข็ง ศักยภาพสูง แข่งขันได้ (8) พื้นที่และเมืองอัจฉริยะ (9) ความยากจนข้ามรุ่นและความคุ้มครองทางสังคม

3) ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 2 หมุดหมาย ได้แก่ (10) เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ (11) การลดความเสี่ยงภัยจากธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

4) ปัจจัยการผลักดันพลิกโฉมประเทศ ประกอบด้วย 2 หมุดหมาย ได้แก่ (12) กำลังคนที่มีสมรรถนะสูง (13) ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ประชาชน

5) หมุดหมายที่เกี่ยวข้องกับผังน้ำ ได้แก่ หมุดหมายที่ 1 เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง โดยมีกลยุทธ์พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำ หมุดหมายที่ 8 พื้นที่และเมืองอัจฉริยะ มีกลยุทธ์ส่งเสริมกลไกเพื่อพัฒนาพื้นที่และเมืองโดยส่งเสริมการพัฒนาเมืองด้วยรูปแบบต่าง ๆ ส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงและภัยพิบัติ กลยุทธ์เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมืองโดยเสริมสร้างสมรรถนะของท้องถิ่นในทุกระดับให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการพื้นที่และเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผังน้ำที่จัดทำขึ้นจะเป็นเครื่องมือที่นำไปใช้ในระดับลุ่มน้ำและพื้นที่ได้ หมุดหมายที่ 11 การลดความเสี่ยงภัยจากธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีกลยุทธ์ป้องกันและลดผลกระทบในพื้นที่สำคัญ

6) นโยบายไทยแลนด์ 4.0

การพัฒนาประเทศในปัจจุบันที่เน้นด้านดิจิทัลและด้าน IT เป็น Thailand 4.0 ซึ่งหมายถึง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy) ทั้งในส่วน Industry 4.0, Logistics 4.0 และ Marketing 4.0 เป็นต้น ที่จะสามารถแข่งขันได้และมีความเป็นมาตรฐานสากล

การพัฒนาของประเทศไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0

ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน รวมทั้งโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยที่กำลังเข้าสู่ยุคการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่ ที่เรียกว่า ประเทศไทย 4.0 คือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy) ซึ่งเป็นการปฏิรูปเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศอัจฉริยะ (Smart Country) ที่มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยในช่วงก่อนปี พ.ศ 2510 เป็นยุคประเทศไทย 1.0 ซึ่งประเทศไทยเพิ่งเริ่มจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยเน้น

การทำเกษตรกรรมเป็นหลัก ต่อมาประเทศไทยได้มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมเข้าสู่ยุคประเทศไทย 2.0 ซึ่งมีการพัฒนาอุตสาหกรรมประเภทอุตสาหกรรมเบา ได้แก่ สิ่งทอ รองเท้า และเครื่องหนัง เป็นต้น จากนั้นประเทศก็พัฒนาอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ยุคปัจจุบันที่เรียกว่า ประเทศไทย 3.0 ซึ่งเทคโนโลยีส่วนใหญ่มาจากการลงทุนจากต่างประเทศ มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและนิคมอุตสาหกรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในด้านวิศวกรรมและอาชีวศึกษาและเริ่มต้นอุตสาหกรรมหนักประเภทปิโตรเคมี รถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตาม ภายใต้ยุคประเทศไทย 3.0 นั้น นอกจากต้องเผชิญ “กับดักประเทศรายได้ปานกลาง” แล้ว ยังต้องเผชิญกับ “ความเหลื่อมล้ำของความมั่งคั่ง” สามารถสรุปการพัฒนาด้านต่างๆ ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ดัง**รูปที่ ช.2-1**

แนวคิด กลไกการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุคประเทศไทย 4.0

(1) การส่งเสริมการรังสรรค์นวัตกรรม รัฐบาลไทยได้ดำเนินนโยบายเพื่อเพิ่มระดับการวิจัยและพัฒนาให้เป็นร้อยละ 1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ผ่านการลงทุนของรัฐเอง รวมทั้งส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชน ได้แก่ ผู้ประกอบการ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บริษัทเอกชนรายใหญ่ บริษัทข้ามชาติและวิสาหกิจเริ่มต้น รังสรรค์นวัตกรรม ใหม่ๆ ขึ้นมา

(2) การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิตอล (digital economy) รัฐบาลไทยได้ลงทุนเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิตอล เช่น การสร้างเครือข่ายบรอดแบรนด์ทั่วประเทศ การจัดทำกฎหมาย Cyber Laws ที่จะครอบคลุมตั้งแต่ความปลอดภัยไปจนถึงธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งยังส่งเสริมการสร้างเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities) อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างชุมชนเมืองและพื้นที่ห่างไกล

(3) การยกระดับการวิจัยและพัฒนา รัฐบาลได้มุ่งเน้นในแนวคิดการวิจัยที่นำไปใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์ และตรงตามความต้องการ ซึ่งจำเป็นต้องดึงสถาบันการวิจัยและพัฒนาระดับโลกเข้ามาสนับสนุนและสร้างฐานการวิจัยในประเทศไทย ตลอดจนการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย

(4) การปรับตัวของภาครัฐและภาคเอกชน และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของโลกการเชื่อมต่อสิ่งต่างๆ ด้วยข้อมูลสารสนเทศและระบบดิจิตอลนั้น กำลังมีบทบาทสำคัญเพิ่มขึ้นในลักษณะของข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดยภาครัฐและภาคเอกชนควรใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ ผ่านอินเตอร์เน็ต (Internet of Things) ในการสร้าง มูลค่าเพิ่ม เช่น การเชื่องโยงฐานข้อมูลการบริโภคสินค้า ที่จะช่วยให้ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงความต้องการของสังคมและผู้บริโภค เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการ อีกหนึ่งตัวอย่างคือการที่ภาครัฐสามารถใช้ระบบฐานข้อมูลดิจิตอลเข้ามาช่วยลดกระบวนการทำงานต่างๆ เช่น ขั้นตอนด้านการดำเนินงานทางเอกสาร

(5) การพัฒนาประเทศอย่างมีส่วนร่วม ในขณะที่ภาคเอกชนและผู้ประกอบการใหม่ๆ ได้รับการสนับสนุนอุตสาหกรรมเดิม ผู้ประกอบการรุ่นเก่าและวิสาหกิจชุมชนจะต้องไม่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง แต่จะต้องมีการพัฒนาศักยภาพไปพร้อมๆ กัน

(6) การต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) รัฐบาลได้ออกนโยบายส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ 5 สาขา (First S-Curve) ได้แก่

- อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive)
- อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)

รูปที่ ช.2-1 การพัฒนาในด้านต่างๆ ตามนโยบาย Thailand 4.0

- อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ) Affluent, Medical and Wellness Tourism)
- การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology)
- อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future)

ให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิต ซึ่งการลงทุนชนิดนี้จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะสั้นและระยะกลาง

(7) การเติม 5 อุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) การพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดต้องมีการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต 5 สาขา (New S-Curve) ได้แก่

- อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม (Robotics)
- อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics)
- อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals)
- อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital)
- อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)

3) นโยบาย ยุทธศาสตร์ โครงการ และแผนพัฒนาระดับภาค

จากแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2561 สามารถสรุปสาระได้ดังนี้

แนวคิดและทิศทางการพัฒนา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพื้นฐานด้านการขาดแคลนน้ำ ดินคุณภาพต่ำ ประสบอุทกภัยและภัยแล้งซ้ำซาก คนในภาคมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความพร้อม ทั้งด้านสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จำเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพื่อใช้ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการนำความรู้ ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง และพื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงที่กำลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ๆ ให้แก่ภาคเพื่อให้มีอัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ำกับพื้นที่ส่วนอื่นๆ ของประเทศได้ ในระยะยาว

โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์: พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น **“ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง”**

วัตถุประสงค์

1) เพื่อแก้ปัญหาปัจจัยพื้นฐานด้านน้ำและดิน ให้เอื้อต่อการประกอบอาชีพ การดำรงชีพ และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค

2) เพื่อดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเอง พึ่งพาครอบครัว และพึ่งพากันในชุมชนได้

3) เพื่อยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ำกว่าระดับประเทศ

4) เพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

5) เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เป้าหมายและตัวชี้วัด

1) พื้นที่ชลประทานและรับประโยชน์เพิ่มขึ้น ปริมาณกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งลดลง

2) สัดส่วนคนจนลดลง

3) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่าระดับประเทศ

4) มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น

5) รายได้การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค

- ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพื่อนบ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ

4) นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาระดับกลุ่มจังหวัด และระดับจังหวัด

ขอบเขตพื้นที่ศึกษาโครงการครอบคลุม 3 ลุ่มน้ำหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ลุ่มน้ำชี และลุ่มน้ำมูล ซึ่งจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 20 จังหวัดอยู่ในพื้นที่กลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง

ตะวันออกเฉียงเหนือครอบคลุม 4 กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ซึ่งครอบคลุมขอบเขตพื้นที่โครงการ 20 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ขอนแก่น กาฬสินธุ์มหาสารคาม ร้อยเอ็ด นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และ อำนาจเจริญ

และจากการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 ฉบับทบทวน จากกองบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) เมื่อ 6 มีนาคม 2562 ซึ่งมีรายละเอียดของเป้าหมายการพัฒนา ตัวชี้วัดความสำเร็จ และประเด็นการพัฒนาตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด พ.ศ. 2561 - 2565 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ดัง**ตารางที่ ช.2-1**

5) นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จากการศึกษารวบรวมข้อมูลนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานโครงการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท การรถไฟแห่งประเทศไทย กรมเจ้าท่า สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สามารถสรุปได้ดังนี้

5.1) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มอบหมายสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบ (พ.ศ. 2561 - 2565) และสร้างการรับรู้กับทุกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) จึงได้มีการศึกษาพื้นที่และจัดทำแผนงานโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบ (Area Based) โดยได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการกลุ่มพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16 พื้นที่ มีพื้นที่ประสบปัญหาด้านน้ำ 14 พื้นที่รวม 11.86 ล้านไร่ และพื้นที่พัฒนา 2 พื้นที่ รวม 1.25 ล้านไร่ ประกอบด้วย พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมและภัยแล้ง 13 พื้นที่ รวมมีพื้นที่ 11.75 ล้านไร่ พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง 1 พื้นที่ มีพื้นที่ 0.06 ล้านไร่ และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 2 พื้นที่ รวมมีพื้นที่ 1.25 ล้านไร่ โดยในส่วนของพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่เป้าหมายและแนวทางแก้ไข หรือ Area Based ที่เกี่ยวข้องอยู่ 5 พื้นที่ ได้แก่ 1) ลุ่มน้ำเลยตอนล่าง 2) ลุ่มน้ำโมงตอนบน 3) ลุ่มน้ำห้วยหลวง 4) ลุ่มน้ำแม่น้ำสงครามและ 5) ลุ่มน้ำพุง-น้ำก่ำ แสดงดัง**รูปที่ ช.2-2**

ตารางที่ ช.2-1 เป้าหมายการพัฒนา ตัวชี้วัดความสำเร็จ และประเด็นการพัฒนาตามแผนพัฒนา พ.ศ. 2561 - 2565 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563)

กลุ่มจังหวัด/จังหวัด	เป้าหมายการพัฒนา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ประเด็นการพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ)	เกษตรอุตสาหกรรมชั้นนำ การค้าและการท่องเที่ยวสากล ชุมชนน่าอยู่ อย่างยั่งยืน	1. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด 2. อัตราการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้า 3. ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 4. ผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตร 5. รายได้จากการท่องเที่ยว 6. ระดับความเหลื่อมล้ำในสังคม (Gini Coefficient) ของกลุ่มจังหวัด 7. สัดส่วนประชากรในการเข้าถึงสวัสดิการ 8. ร้อยละของสัดส่วนพื้นที่ป่าต่อพื้นที่ของจังหวัดที่เพิ่มขึ้น 9. ดัชนีคุณภาพน้ำผิวดิน (WQI)	1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับภาคเศรษฐกิจในพื้นที่ 2. ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง 3. การพัฒนาทุนมนุษย์ และยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัยอย่างเท่าเทียม 4. การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร)	ครัวอาหารปลอดภัย ศูนย์กลางการค้าโลจิสติกส์ใหม่ เมืองแห่งความสุขทุกช่วงวัย	1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดฯ (GPCP: Gross Provincial Cluster Product) เพิ่มร้อยละ 3 จากปีที่ผ่านมา 2. ร้อยละของพื้นที่เกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 10	1. การพัฒนาการท่องเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน 2. การส่งเสริมพัฒนาการผลิตการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร และครัวปลอดภัย 3. การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์ให้กับภาคธุรกิจในพื้นที่ 4. การพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด)	นวัตกรรมนำเกษตรกรรมยั่งยืน อุตสาหกรรมการเกษตรเชื่อมโยงการบริการการท่องเที่ยว ระบบโลจิสติกส์และระบบราง	1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด ร้อยละ 3 2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด ร้อยละ 5	1. การพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 2. การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การบริการ ระบบโลจิสติกส์และระบบราง 3. การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)	ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และสังคมเป็นสุข	1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อคนต่อปีเพิ่มขึ้น 2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 3. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 4. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมจากรายได้เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี	1. การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร 2. การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม 3. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลุ่มจังหวัด/จังหวัด	เป้าหมายการพัฒนา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ประเด็นการพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ)	อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์เพิ่มมูลค่า การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ การค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล	1. เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี 2. มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปี เป้าหมาย 5 ปี รวมร้อยละ 23 3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดน เป้าหมาย ร้อยละ 3.5 ต่อปี 4. ร้อยละของประชากรที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป้าหมาย ร้อยละ 80 ต่อปี 5. ร้อยละของแรงงานที่เข้ารับการพัฒนามีทักษะฝีมือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60 ต่อปี 6. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานทดแทน เป้าหมาย ร้อยละ 1 ต่อปี 7. ร้อยละของทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับการพัฒนาและอนุรักษ์ฟื้นฟูป้องกันและมีสภาพคงอยู่อย่างยั่งยืน เป้าหมาย ร้อยละ 0.20 ต่อปี 8. ร้อยละของจำนวนเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงลดลง เป้าหมาย ร้อยละ 0 ต่อปี	1. การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ การค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว 2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 3. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 4. การเสริมสร้างความมั่นคง
1.อุดรธานี	เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางการค้าการลงทุนอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ GPP จังหวัดเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง (ร้อยละ 5 ต่อปี)	1. การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 2. การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 4. การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยวโดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพด้านที่ตั้งเพื่อสร้างความเป็นเมืองศูนย์กลางไมซ์ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS MICE & Tourism City) 5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 6. การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน

กลุ่มจังหวัด/จังหวัด	เป้าหมายการพัฒนา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ประเด็นการพัฒนา
2.เลย	เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน	ร้อยละของดัชนีวัดความสุขมวลรวมชุมชนของจังหวัดเลย (Gross Village Happiness : GVH) ค่าเป้าหมายมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 75 ต่อปี	1. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร 3. การส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการผลิตและการบริการเชิงสร้างสรรค์ 4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อยกระดับสู่สากล 5. การเสริมสร้างและรักษาความมั่นคง
3.หนองคาย	เกษตร อุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง	1. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ภาคเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 2. รายได้จากการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 3. มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5	1. ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน 2. ยกระดับมาตรฐาน การผลิต การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและการบริการ มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 3. เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข 4. พัฒนาคน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 5. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล
4.หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว	1. พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูให้เป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้คุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ 4 ต่อปี 3. รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี	1. การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 2. การส่งแสริมและเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน 3. การส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 5. การเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อความสงบสุข
5. บึงกาฬ	เมืองยางพาราก้าวหน้า เชื่อมโยงการค้าอินโดจีน พัฒนาเกษตรอินทรีย์ ตามวิถีอารยธรรมลุ่มน้ำโขง	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดและรายได้ต่อหัวประชากรเพิ่มขึ้น สังคมเป็นสุขภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี และทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	1. ส่งเสริมและพัฒนาภาคการผลิตยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่าและการแปรรูป ให้เกิดผลิตภัณฑ์ ในเชิงอุตสาหกรรม โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 2. พัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าและการลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ 3. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่า 4. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในทุกมิติ ทั้งในเชิงนิเวศ เชิงวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีอารยธรรมลุ่มน้ำโขง

กลุ่มจังหวัด/จังหวัด	เป้าหมายการพัฒนา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ประเด็นการพัฒนา
			5. ส่งเสริมด้านการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 6. การรักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. สกลนคร	เป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย ก้าวไกลการค้า การลงทุน พัฒนาการท่องเที่ยว สู่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง	1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา 2. รายได้ต่อหัวต่อปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา	1. การพัฒนาการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 4. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 5. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลและมั่นคง
7. นครพนม	เมืองน่าอยู่ ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้ – ตะวันออก	ประชาชนมีรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้น (GPP Per Capita) ร้อยละ 2 (ฐานปี พ.ศ.2559=73,088 บาทต่อคนต่อปี)	1. การพัฒนาคุณภาพทางการท่องเที่ยวและบริการ 2. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3. การพัฒนาการค้าและการลงทุน 4. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 5. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 6. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
8. มุกดาหาร	เมืองการค้า การเกษตร การท่องเที่ยวชายโขง เชื่อมโยงอาเซียน	1. อัตราการขยายตัวของ ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 ต่อปี 2. อัตราการขยายตัวของ ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ภาคการเกษตรของปีฐาน 2559p เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี 3. อัตราขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ภาคการค้าส่งค้าปลีกเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 4. มูลค่าการค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 5. รายได้การท่องเที่ยว เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี	1. การยกระดับมาตรฐานการเกษตรและการต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่า 2. การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนเพื่อเชื่อมโยงอาเซียนสู่สากล 3. การพัฒนาการท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง 4. การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 6. การเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน

กลุ่มจังหวัด/จังหวัด	เป้าหมายการพัฒนา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ประเด็นการพัฒนา
		6. สัดส่วนคนจน ลดลงร้อยละ 5 ต่อปี 7. อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ลดลงร้อยละ 5 ต่อปี 8. คะแนนเฉลี่ยสติปัญญา (IQ) เด็กไทยไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	
9. ขอนแก่น	มหานครน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองนวัตกรรม ศูนย์กลางเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	1. อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 2. พัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ 3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความมั่นคงทางสังคม 4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน	1. การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 4. การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 5. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา (Meeting, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions : MICE City)
10. กาฬสินธุ์	มั่งคั่งด้วยเกษตรปลอดภัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง	1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่อคนต่อปี เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 7 ต่อปี 2. สัดส่วนคนจนลดลง ร้อยละ 2.5 ต่อปี	1. พัฒนาศักยภาพที่มุ่งเน้นการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 2. ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว และส่งเสริมการค้า การลงทุน และอุตสาหกรรมอาหารปลอดภัย 3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4. การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมที่มีความมั่นคงและสงบสุข
11. มหาสารคาม	เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ ศูนย์กลางทางการศึกษาและวัฒนธรรม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ด	1. ภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับจังหวัด 2. การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน 3. เป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรม 4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี	1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิต การแปรรูปผลผลิต และการตลาดสินค้าเกษตร และอาหารคุณภาพ 2. ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท์

กลุ่มจังหวัด/จังหวัด	เป้าหมายการพัฒนา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ประเด็นการพัฒนา
12. ร้อยเอ็ด	มหานครข้าวหอมมะลิ ท่องเที่ยววัฒนธรรมอีสาน และสุขภาพดี ภายในปี พ.ศ. 2565	1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดร้อยเอ็ด (GPP) เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐาน	1. เป็นศูนย์กลางการผลิตข้าวหอมมะลิ และแหล่งผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 2. ยกระดับการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสังคมให้เข้มแข็ง 4. รักษาและสร้างความสมดุลของสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และครบวงจร 5. รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ
13. นครราชสีมา	โคราชเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่เมือง 3 มรดกยูเนสโก นวัตกรรม และเกษตรอุตสาหกรรม สังคมปลอดภัย	1. เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจของจังหวัด 2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ 3. มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และมีอุทยานธรณีโคราชที่มุ่งสู่อุทยานธรณีโลก 4. เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามและปกป้องสถาบันหลักของชาติ 5. เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถนะสูงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทุกด้าน	1. การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 2. การลดความเหลื่อมล้ำเพื่อยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลก 4. การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City Mice City และด้านอื่น ๆ
14. ชัยภูมิ	เมืองแห่งความสุข	1. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและกระจายอย่างเหมาะสม 2. ประชาชนด รางชีวิตอย่างมีคุณภาพตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3. ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	1. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 2. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. การสร้างความมั่นคงเพื่อการพัฒนาจังหวัดสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
15. บุรีรัมย์	ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเข้มแข็ง	1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 2. อัตราการขยายตัวของ GPP จังหวัดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 3. ครัวเรือนที่อยู่ใต้เกณฑ์ความยากจนได้รับการแก้ไขปัญหาให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50	1. ด้านเศรษฐกิจ “เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม กีฬามาตรฐานโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย”

กลุ่มจังหวัด/จังหวัด	เป้าหมายการพัฒนา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ประเด็นการพัฒนา
		4. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 5. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต “คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง” 3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “ทรัพยากรธรรมชาติสร้างสรรค์ชีวิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” 4. ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ “บุรีรัมย์สงบสุข”
16. สุรินทร์	เมืองเกษตรอินทรีย์ ศูนย์เศรษฐกิจชายแดน ท่องเที่ยววิถีชุมชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี	1. จำนวนพื้นที่การเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น 2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดน 3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว 4. จ านวนที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่ป่าไม้จังหวัด 5. สัดส่วนของคนอายุยืนตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้น 6. ร้อยละของจำนวนคดีอาชญากรรมลดลง	1. การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน 3. การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 5. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 6. การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย
17. อุบลราชธานี	เมืองน่าอยู่ทันสมัย ประตูการค้าการลงทุน ท่องเที่ยวหลายมิติ เกษตรสู่สากล	1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ร้อยละ 1.5 ต่อปี เป้าหมาย 5 ปี ร้อยละ 7.5 2. ร้อยละของรายได้ต่อหัวของประชากร (GPP Per Capita) ในพื้นที่เพิ่มขึ้น เป้าหมายร้อยละ 2.5 ต่อปี 3. ร้อยละของผลคะแนนการสอบในแต่ละระดับชั้น เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ต่อปี เป้าหมาย 5 ปี ร้อยละ 55 4. สถิติอาชญากรรมลดลง ร้อยละ 25 ต่อปี	1. การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 2. การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 3. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 4. การยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรสู่สากล 5. การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยของประชาชน
18. ศรีสะเกษ	ดินแดนเกษตรปลอดภัย การค้าการท่องเที่ยวครบวงจร	1. จำนวนองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่หน่วยงานสร้างใหม่แล้วได้นำไปใช้ประโยชน์ 2. จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกอาเซียน 3. จำนวนพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมายได้รับการคุ้มครอง ดูแลให้คงความสมบูรณ์ (ล้านไร่)	1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และยกระดับสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 2. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 3. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน 4. รักษาความสงบเรียบร้อย และสร้างสังคมที่มีความอยู่เย็นเป็นสุข

กลุ่มจังหวัด/จังหวัด	เป้าหมายการพัฒนา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ประเด็นการพัฒนา
		4. ผลผลิตข้าวหอมมะลิเฉลี่ย (กิโลกรัม/ไร่) 5. ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ย (บาท/คน/ปี) 6. ร้อยละของของครัวเรือนที่เข้าถึงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 7. ร้อยละของหมู่บ้านที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดระดับรุนแรงมีไม่เกินร้อยละ 10 ของหมู่บ้านทั้งหมด 8. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกรที่สามารถลดต้นทุนการผลิต 9. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงข่ายคมนาคม 10. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 11. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 12. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้เกษตรกรกลุ่มเกษตรปลอดภัย 13. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้เกษตรกรกลุ่มปศุสัตว์/ประมง 14. ระดับความส าเร็จของการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัด 15. ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการน้ำ 16. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษให้เป็นเมืองกีฬา 17. รายได้จากการจำหน่ายสินค้า OTOP 18. รายได้จากการท่องเที่ยว (ล้านบาท)	5. การบริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
19. ยโสธร	ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน	1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น 2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้น	1. ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน 2. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการค้า การท่องเที่ยว 3. ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม 4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
20. อำนาจเจริญ	เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง	1. ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.7 และ	1. การพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัย การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มคุณค่า

กลุ่มจังหวัด/จังหวัด	เป้าหมายการพัฒนา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ประเด็นการพัฒนา
	เส้นทางการค้าสู่อาเซียน	ไม่มีครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์จปฐ ภายในปี พ.ศ.2565 2. ประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และคดีอาชญากรรมลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ในทุกตำบล 3. มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดินและน้ำ ให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน สามารถลดค่าชดเชยจากปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง และภัยพิบัติทุกประเภทไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ภายในปี พ.ศ. 2565 4. ประชาชนดำเนินชีวิตตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้นร้อยละ 100	มูลค่า และยกระดับสู่การเป็นเมืองสมุนไพรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. การพัฒนาสู่เมืองการค้า การบริการ การค้าชายแดน และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง ประชาชนมีรายได้ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ และพลังงานเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ที่สมดุล ยั่งยืน 4. การพัฒนาคนคุณภาพสู่สังคมคุณธรรม มั่นคง และสันติสุข มีการบริหารจัดการภาครัฐที่มีธรรมาภิบาล และทันสมัย

ลำดับ	Area-based	พื้นที่ (ล้านไร่)		ครอบคลุมเขตการปกครอง		
				ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
1	ลุ่มน้ำเลยตอนล่าง	ล	0.06	31	6	เลย
2	ลุ่มน้ำโมงตอนบน	ท-ล	0.218	33	8	หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี
3	ลุ่มน้ำห้วยหลวง	ท-ล	0.326	41	8	หนองคายและอุดรธานี
4	ลุ่มน้ำแม่น้ำสงคราม	ท-ล	0.890	79	19	นครพนม บึงกาฬ และสกลนคร
5	ลุ่มน้ำพุง-น้ำก่ำ	ท-ล	0.18	47	8	นครพนม และสกลนคร
6	ลุ่มน้ำลำพะเนียง	ท-ล	0.21	33	5	หนองบัวลำภู
7	ลุ่มน้ำเชิญ	ท-ล	0.16	51	9	ขอนแก่นและชัยภูมิ
8	ลุ่มน้ำชีตอนบน	ท-ล	0.8	104	23	ขอนแก่น ชัยภูมิ และนครราชสีมา
9	ลุ่มน้ำชีตอนกลาง	ท-ล	0.98	161	25	กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด
10	ลุ่มน้ำชีตอนล่าง-เซบาย-เซบก	ท-ล	0.69	116	15	ยโสธร ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี
11	ลุ่มน้ำมูลตอนบน	ท-ล	1.81	151	21	นครราชสีมา และบุรีรัมย์
12	ลุ่มน้ำมูลตอนกลาง	ท-ล	2.42	155	23	มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สุรินทร์ และบุรีรัมย์
13	ลุ่มน้ำมูลตอนล่าง	ท-ล	1.55	288	39	ยโสธร อุบลราชธานี สุรินทร์ และศรีสะเกษ
14	เมืองบุรีรัมย์-สุรินทร์	ท-ล	1.52	112	18	ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์
15	ศก.พิเศษนครพนม	ศก.	0.440	12	2	นครพนม
16	ศก.พิเศษมุกดาหาร	ศก.	0.345	11	3	มุกดาหาร

ที่มา: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 2560

รูปที่ ช.2-2 พื้นที่แก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอย่างเป็นระบบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5.2) กรมชลประทาน

แผนยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน

แผนยุทธศาสตร์ของกรมชลประทานได้มีการจัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำ 20 ปี ของรัฐบาลและสอดคล้องกับปัญหาความต้องการและบริบทต่าง ๆ ในพื้นที่โครงการ โดยในส่วนของยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มีวิสัยทัศน์คือ “องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579” โดยมีรายละเอียดดังนี้

พันธกิจ

1) พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เกิดความสมดุล

2) บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้เพียงพอทั่วถึงและเป็นธรรม

3) ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจอย่างเหมาะสม

4) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำ

ประเด็นยุทธศาสตร์

1) การพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน้ำ (Basin-based Approach)

2) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้น้ำ

3) การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ

4) การเสริมอำนาจประชาชนในระดับพื้นที่ (Empowering) การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในงานบริหารจัดการน้ำชลประทาน (Networking Collaboration Participation)

5) การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization)

5.3) กรมทรัพยากรน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำได้จัดทำกรอบแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนแผนงานไปสู่การปฏิบัติ ภายใต้ประเด็นเป้าหมาย กิจกรรมและตัวชี้วัดที่กำหนดขึ้นให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยมีวิสัยทัศน์ “สังคมมีน้ำใช้ที่มั่นคง มีความสมดุลทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน” โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ของกรมทรัพยากรน้ำ

(1) พัฒนากลไกและเครื่องมือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

(2) อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา แหล่งน้ำ และพื้นที่ชุ่มน้ำ เพื่อจัดหาน้ำต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บและการระบายน้ำ รวมถึงการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ

(3) พัฒนา ติดตั้ง และเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบเฝ้าระวัง เตือนภัยจากพิบัติภัยทางธรรมชาติและรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

จากยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี ดังกล่าว กรมทรัพยากรน้ำได้กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ในการดำเนินการ รายละเอียดดังแสดงใน**รูปที่ ช.2-3**

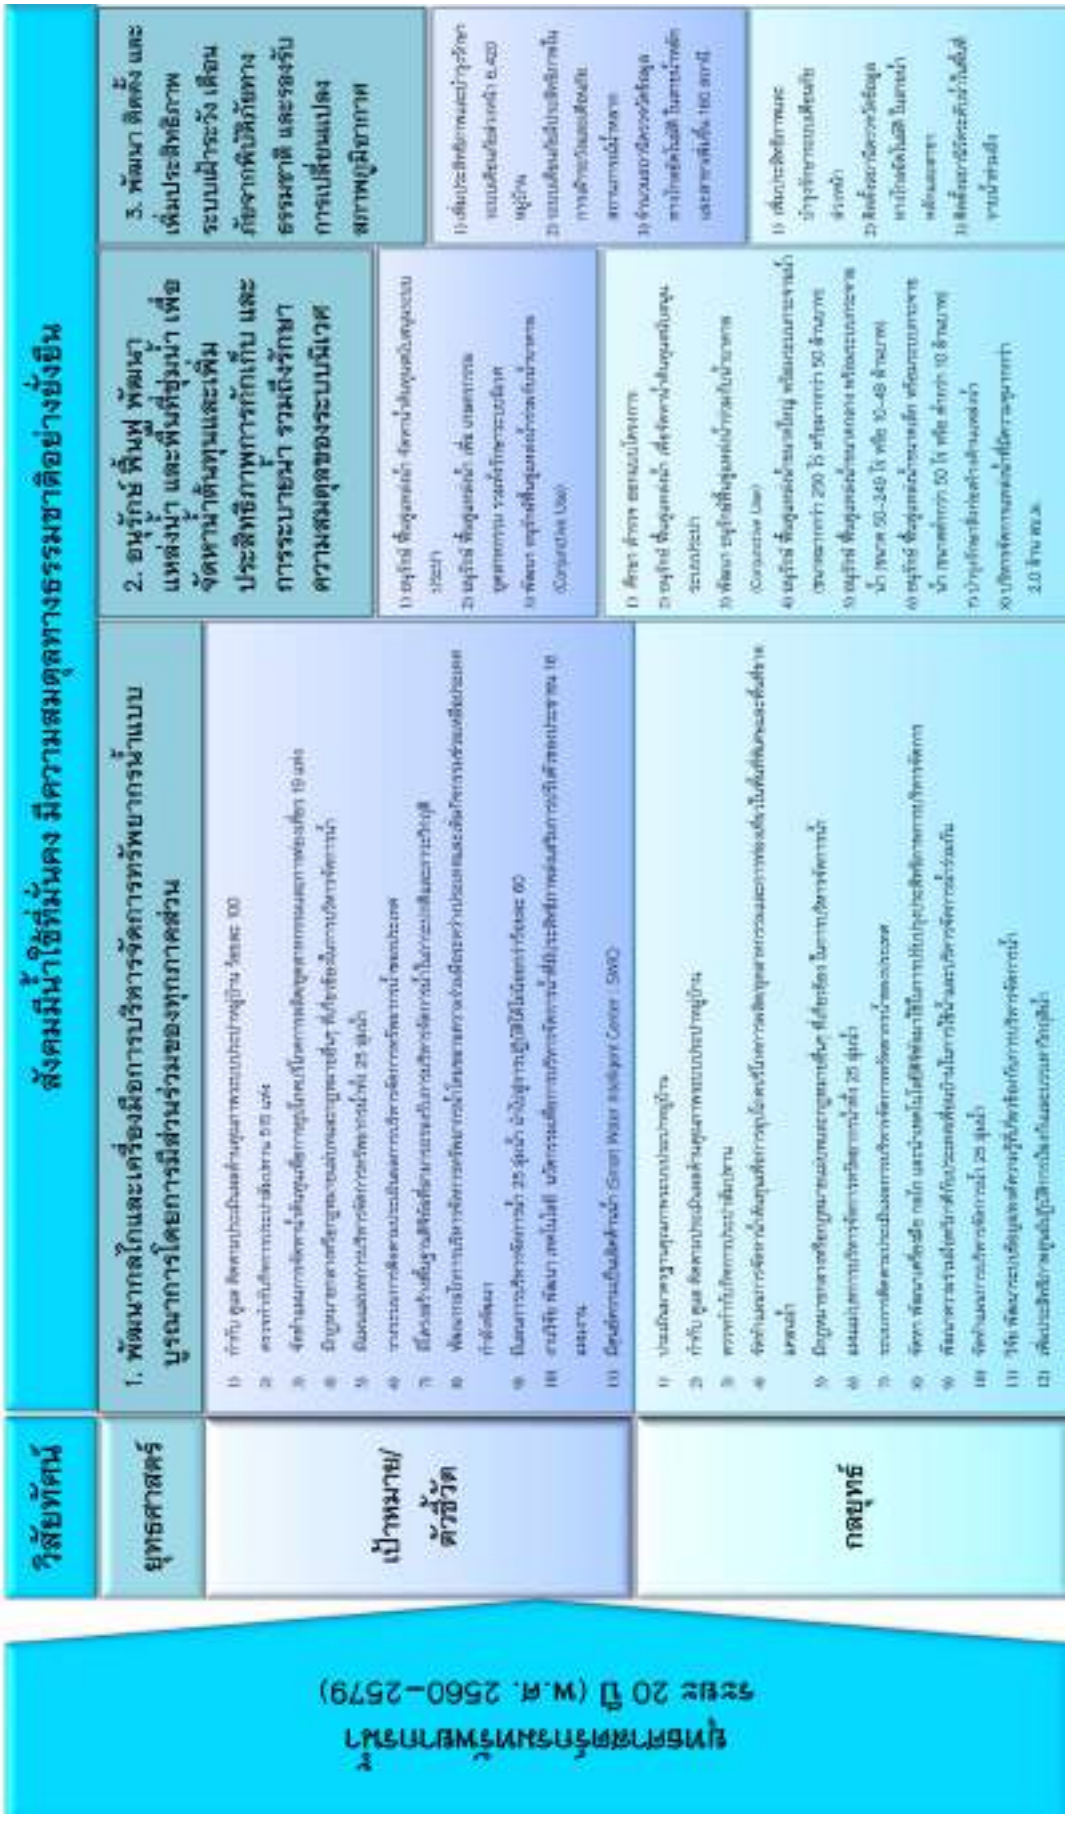

รูปที่ ช.2-3 ยุทธศาสตร์กรมทรัพยากรน้ำระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)

ทั้งนี้กรมทรัพยากรน้ำได้ดำเนินการโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ โดยได้มีการสรุปแผนงาน/โครงการในการแก้ปัญหาด้านทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มยุทธศาสตร์ รายละเอียดสรุปได้ดังนี้

(1) กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพโครงการที่ยั่งยืน มีการพัฒนาอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานระบบท่อ การก่อสร้างประตูระบายน้ำและฝายน้ำล้น การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ และการสงวนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น

(2) กลุ่มยุทธศาสตร์การบรรเทาภัยที่เกิดจากน้ำ เช่น โครงการป้องกันน้ำท่วมในเขตชุมชนเมืองการพัฒนาพื้นที่แก้มลิง การก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน และการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น

(3) กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาและใช้ประโยชน์แหล่งน้ำร่วมกันและการผันน้ำในลุ่มน้ำ นอกจากนั้นมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำด้านพลังงานและการท่องเที่ยว คือการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กท้ายเขื่อนกรมชลประทาน และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

(4) กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการ มีการดำเนินการในแผนงานต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรม การพัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตร การมีส่วนร่วมการจัดทำทะเบียนแหล่งน้ำ การจัดทำฐานข้อมูล และการอบรมให้ความรู้ด้านทรัพยากรน้ำ เป็นต้น

รายละเอียดยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้านสรุปได้ดัง**ตารางที่ ช.2-2** ซึ่งประเภทของโครงการตามความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรน้ำที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาด้านอุทกภัยในพื้นที่ศึกษา ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กเป็นหลัก

5.4) กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบ่งออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

(1) ยุทธศาสตร์การผังเมือง วางผังเมืองบนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข โดยมีผังประเทศ ผังภาค และผังอนุภาค เป็นระดับผังนโยบายถ่ายทอดสู่การวางผังระดับจังหวัด

(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง พัฒนาให้เมืองมีความปลอดภัยจากธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีมาตรฐาน โดยมีระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน เขื่อนป้องกันตลิ่ง ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

(3) ยุทธศาสตร์การอาคาร เพื่อให้อาคารมั่นคง ปลอดภัย มีอัตลักษณ์ ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อนโดยการออกกฎหมายควบคุมอาคาร ตรวจสอบระบบและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในอาคาร

(4) ยุทธศาสตร์การบริการด้านช่าง มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับ ในฐานะช่างของแผ่นดิน โดยให้บริการด้านการออกแบบอาคาร ทดสอบวัสดุและให้คำปรึกษาด้านช่าง

ภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง มีภารกิจเกี่ยวกับงานด้านการผังเมืองระดับต่าง ๆ การโยธาธิการมีการออกแบบการก่อสร้างและการควบคุมการก่อสร้างอาคาร ดำเนินการและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการพัฒนาเมือง พื้นที่ และชนบท โดยการกำหนดและกำกับดูแลนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบการตั้งถิ่นฐานและโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการกำหนดคุณภาพและมาตรฐานการก่อสร้างด้าน

ตารางที่ ช.2-2 ลักษณะและประเด็นยุทธศาสตร์ทรัพยากรน้ำ

ลักษณะยุทธศาสตร์	ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพโครงการที่ยั่งยืน	– การบรรเทาภัยแล้ง – การพัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพของลุ่มน้ำ – การฟื้นฟู/พัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ แหล่งน้ำท้องถิ่นและในไร่นา – การเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและการระบายน้ำ – การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการเดิม – การปรับสัดส่วนการใช้น้ำภาคเกษตรให้สมดุลกับการใช้น้ำด้านอื่น ๆ
ยุทธศาสตร์การบรรเทาภัยที่เกิดจากน้ำ	– การบรรเทาอุทกภัย – การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ – การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำด้วยการบริหารความเสี่ยง – การจัดการด้านการใช้ที่ดินในผังเมืองให้มีประสิทธิภาพ – การปรับรูปแบบการเกษตรและการใช้พื้นที่การเกษตรเป็นพื้นที่รับน้ำนอง – การกำหนดและควบคุมทางระบายน้ำหลากตามธรรมชาติ – การปักปันเขตแม่น้ำ ลำน้ำ และควบคุมการก่อสร้างในพื้นที่รับน้ำหลาก – การพัฒนาและปรับปรุงทางผันน้ำหลาก – การป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญ – การพัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำ และระบบระบายน้ำ – การบรรเทาภัยน้ำเสีย – การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ – การจัดการกับแหล่งกำเนิดน้ำเสีย – การบำบัดน้ำเสีย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและใช้ประโยชน์แหล่งน้ำร่วมกัน	– การใช้ประโยชน์น้ำในแม่น้ำระหว่างประเทศ – การจัดการน้ำร่วมกันภายในและระหว่างกลุ่มลุ่มน้ำ – การใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ำด้านพลังงาน ขนส่งและท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการ	– การพัฒนาองค์กร – การปรับระบบบริหารจัดการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง – การพัฒนาการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ – การพัฒนาข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ด้านทรัพยากรน้ำ เพื่อการใช้ประโยชน์และป้องกันภัยพิบัติ

สถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการผังเมือง เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี เกิดมาตรฐานความปลอดภัยแห่งสาธารณชน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและสิ่งปลูกสร้างตามระบบการผังเมืองที่ดี อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(2) วางและจัดทำผังเมืองประเภทอื่น ๆ ตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายหรือตามที่ส่วนราชการอื่นร้องขอ และดำเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองนั้น ๆ

(3) ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางผัง วิจัย ติดตาม ประเมินผลและพัฒนามาตรฐานด้านการผังเมืองและโยธาธิการ รวมทั้งการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานและคู่มือด้านการผังเมืองและโยธาธิการ

(4) ดำเนินการเกี่ยวกับการวางผัง ออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง บูรณะเมืองหรืออาคารและสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ

(5) ให้บริการและคำปรึกษาเกี่ยวกับงานออกแบบ งานก่อสร้าง และงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมแก่หน่วยงานต่าง ๆ

(6) ดำเนินการเกี่ยวกับการออกแบบ การก่อสร้างและควบคุมอาคาร ก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการบูรณะและบำรุงรักษา

(7) ดำเนินการประสาน กำกับดูแล สนับสนุน และพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามผังเมือง รวมทั้งกำกับตรวจสอบการใช้อำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

(8) ดำเนินการพัฒนาระบบและบริหารข้อมูลการผังเมืองและโยธาธิการ

(9) ดำเนินการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของกรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในด้านการผังเมืองและโยธาธิการ

(10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

5.5) กรมทางหลวง/กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเป็นหน่วยงานที่พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางถนนเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างพื้นที่ชุมชนในระดับต่าง ๆ โดยมียุทธศาสตร์และแผนงานโครงการที่สำคัญดังนี้

ยุทธศาสตร์ของกรมทางหลวง ประกอบด้วย

- พัฒนาระบบทางหลวง (Highway System) ให้เกิดความเชื่อมต่อ (Connectivity) การเข้าถึง (Accessibility) และความคล่องตัว (Mobility) ที่สมบูรณ เพื่อการขับเคลื่อนประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม
- ควบคุมดูแลระดับการให้บริการ (Serviceability) และความปลอดภัย (Safety) บนทางหลวง ให้ได้ตามมาตรฐาน เพื่อคุณภาพการให้บริการที่ดี
- พัฒนาระบบบริหารองค์กร (Organization Management) ตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ของกรมทางหลวงชนบท ประกอบด้วย

- พัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทเข้าสู่พื้นที่ต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและใช้งานอย่างปลอดภัย พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนทางหลวงท้องถิ่นเพื่อความมั่นคงของประเทศ (Stability)
- เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงชนบท เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ (Prosperity)

- บำรุงรักษาและเพิ่มคุณค่าโครงข่ายทางหลวงชนบทเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน (Sustainability)
- พัฒนาองค์กร เพื่อเป็นองค์ที่มีสมรรถนะสูงที่ยึดมั่นในหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (High Performance Organization)

แนวทางการแก้ไขปัญหาของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท สรุปได้ดังนี้

- ระยะเร่งด่วน
  - ซ่อมแซมทางเบื้องต้นทันที เพื่อประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้
  - จัดหาทางเลี่ยง ทางลัด ทางเบี่ยง ถมคอสะพาน ปรับพื้นที่กรณีดินสไลด์ ปิดทับเส้นทาง ทอดสะพานเบลี่ย์และติดตั้งอุปกรณ์งานทาง
- ระยะยาว
  - บูรณาการการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท หน่วยงานส่วนท้องถิ่น และกรมชลประทาน เพื่อสำรวจจุดเสี่ยงบนถนนที่ขวางทางน้ำและช่องระบายน้ำทั่วประเทศบรรจุในแผนงานของหน่วยงานแต่ละปี
  - เพิ่มศักยภาพการระบายน้ำ เช่น เปลี่ยนท่อลอดเป็นสะพาน
  - ขยายความยาวสะพาน
  - ปรับรูปแบบสะพานไม่ให้มีตอม่อกลางลำน้ำ
  - ปรับเปลี่ยน slope protection บริเวณคอสะพานให้เป็นพนังกั้นน้ำ เพื่อป้องกันการกัดเซาะบริเวณคอสะพาน

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

กรมทางหลวง มีแผนแม่บทพัฒนามอเตอร์เวย์ 20 ปี (พ.ศ.2560–2579) จำนวนโครงข่ายทั้งหมด 21 สายทาง ระยะทางรวม 6,612 กม. ดังแสดงใน**รูปที่ ช.2-4** ประกอบด้วย ภาคเหนือ 3 สายทาง ภาคอีสาน 4 สายทางภาคกลาง-ภาคตะวันตกและภาคตะวันออกรวม 15 สายทาง และภาคใต้ 3 สายทาง สำหรับโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 สายทาง ประกอบด้วย 1) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข M2 สายตาก – มุกดาหาร ระยะทางประมาณ 704 กิโลเมตร 2) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข M3 สายสุรินทร์ – บึงกาฬ ระยะทางประมาณ 465 กิโลเมตร 3) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข M4 สายนครสวรรค์ – อุบลราชธานี ระยะทางประมาณ 610 กิโลเมตร และ 4) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข M6 สายบางปะอิน – หนองคาย ระยะทางประมาณ 540 กิโลเมตร

โครงการถนนเพื่อการท่องเที่ยวและเส้นทางชมทิวทัศน์ (Scenic Route)

กรมทางหลวงชนบทร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้มีแผนการขยายถนนเลียบแม่น้ำโขง “นาคาวิถี” เพื่อพัฒนาเป็นถนนเพื่อการท่องเที่ยวและเส้นทางชมทิวทัศน์ (Scenic Route) โดยโครงการมีระยะทางรวม 750 กิโลเมตร เชื่อมต่อพื้นที่ 7 จังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี โดยในปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการสำรวจและออกแบบ ระยะที่ 1 บริเวณ จ.มุกดาหาร-จ.นครพนม เริ่มตั้งแต่ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร-สะพานมิตรภาพไทยลาว2-หาดมโนภิรมย์-วัดสองคอน-แก่งกะเบา-ทางเข้าพระธาตุพนม บนถนนทางหลวงชนบท มห.3003 และ นพ.3015

รูปที่ ช.2-4 แผนแม่บททางหลวงพิเศษระหว่างเมือง พ.ศ. 2560-2579

5.6) การรถไฟแห่งประเทศไทย

การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านระบบราง ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยมีแผนในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟเป็น 3 ส่วน ได้แก่

- แผนการพัฒนารถไฟชานเมือง ได้แก่
  - ระยะที่ 1 รถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม และสายสีแดงอ่อน ระยะทาง 41.5 กม.
  - ระยะที่ 2 รถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม และสายสีแดงอ่อน ระยะทาง 95.4 กม.
- แผนการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟทางไกล
  - รถไฟทางคู่ระยะเร่งด่วน จำนวน 7 เส้นทาง ระยะทาง 993 กม.
  - รถไฟทางคู่ระยะที่ 2 จำนวน 7 เส้นทาง ระยะทาง 1,483 กม.
  - ทางรถไฟสายใหม่ จำนวน 2 เส้นทาง ระยะทาง 681 กม.
  - ทางรถไฟสายใหม่ระยะถัดไป
- แผนการพัฒนารถไฟความเร็วสูง
  - แผนระยะเร่งด่วน จำนวน 4 เส้นทาง ระยะทาง 1,500 กม.
  - แผนระยะกลาง จำนวน 2 เส้นทาง ระยะทาง 499 กม.
  - แผนระยะยาว จำนวน 1 เส้นทาง ระยะทาง 759 กม.

จากการรวบรวมข้อมูลพบว่า แผนพัฒนาเส้นทางรถไฟที่เกี่ยวข้องและมีความเชื่อมโยงกับพื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศบริเวณภาคกลางและพื้นที่โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) กับพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ มีจำนวน 3 เส้นทาง ได้แก่ 1) เส้นทางกรุงเทพฯ-หนองคาย เชื่อมสู่ สปป.ลาว 2) เส้นทางกรุงเทพฯ-อุบลราชธานี และ 3) เส้นทางสายใหม่เชื่อมโยงบ้านไผ่ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด มุกดาหาร นครพนม

โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยมีแผนงานที่จะก่อสร้างในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 3 โครงการ คือ

- โครงการรถไฟทางคู่ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายขอนแก่น-หนองคาย และโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายบ้านไผ่-มุกดาหาร-นครพนม
- โครงการรถไฟความเร็วสูง 1 โครงการ คือ โครงการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพมหานคร-หนองคาย ระยะที่ 2 (ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) รายละเอียดดังแสดงใน**รูปที่ ช.2-5** และ **รูปที่ ช.2-6**

5.7) กรมเจ้าท่า

กรมเจ้าท่า ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการกรมเจ้าท่า พ.ศ. 2560-2564 โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “พัฒนาระบบขนส่งทางน้ำอย่างบูรณาการ ให้เกิดความมั่นคง ปลอดภัย และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ” โดยมีพันธกิจกำกับดูแล การส่งเสริมการพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวี ให้มีการเชื่อมต่อกับระบบการขนส่งอื่น ๆ ทั้งการขนส่งผู้โดยสาร และสินค้า ท่าเรือ อู่เรือ กองเรือไทย และกิจการเกี่ยวเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และปลอดภัย ตลอดจนการสนับสนุนภาคการส่งออกให้มีความเข้มแข็ง โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

-

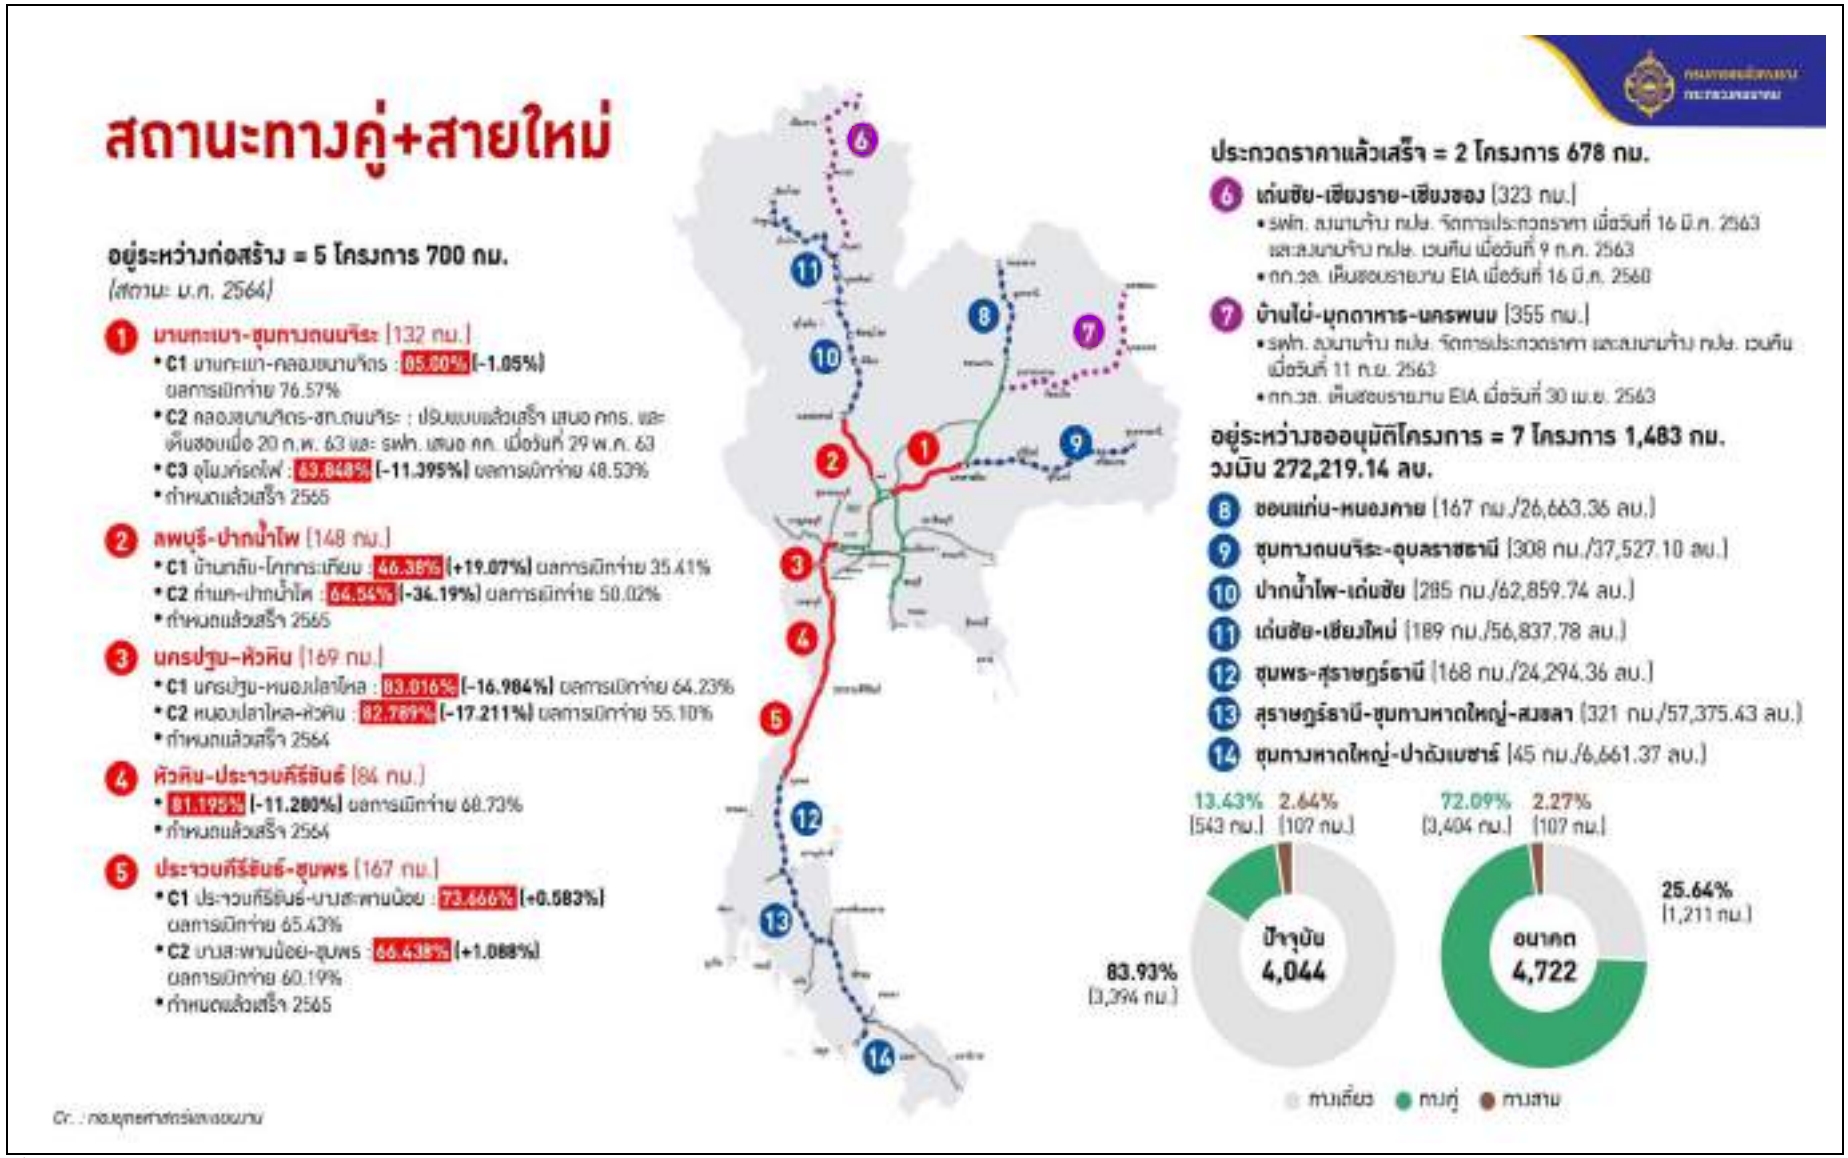

ที่มา: กรมการขนส่งทางราง, 2564

รูปที่ ช.2-5 โครงข่ายเส้นทางรถไฟของไทย

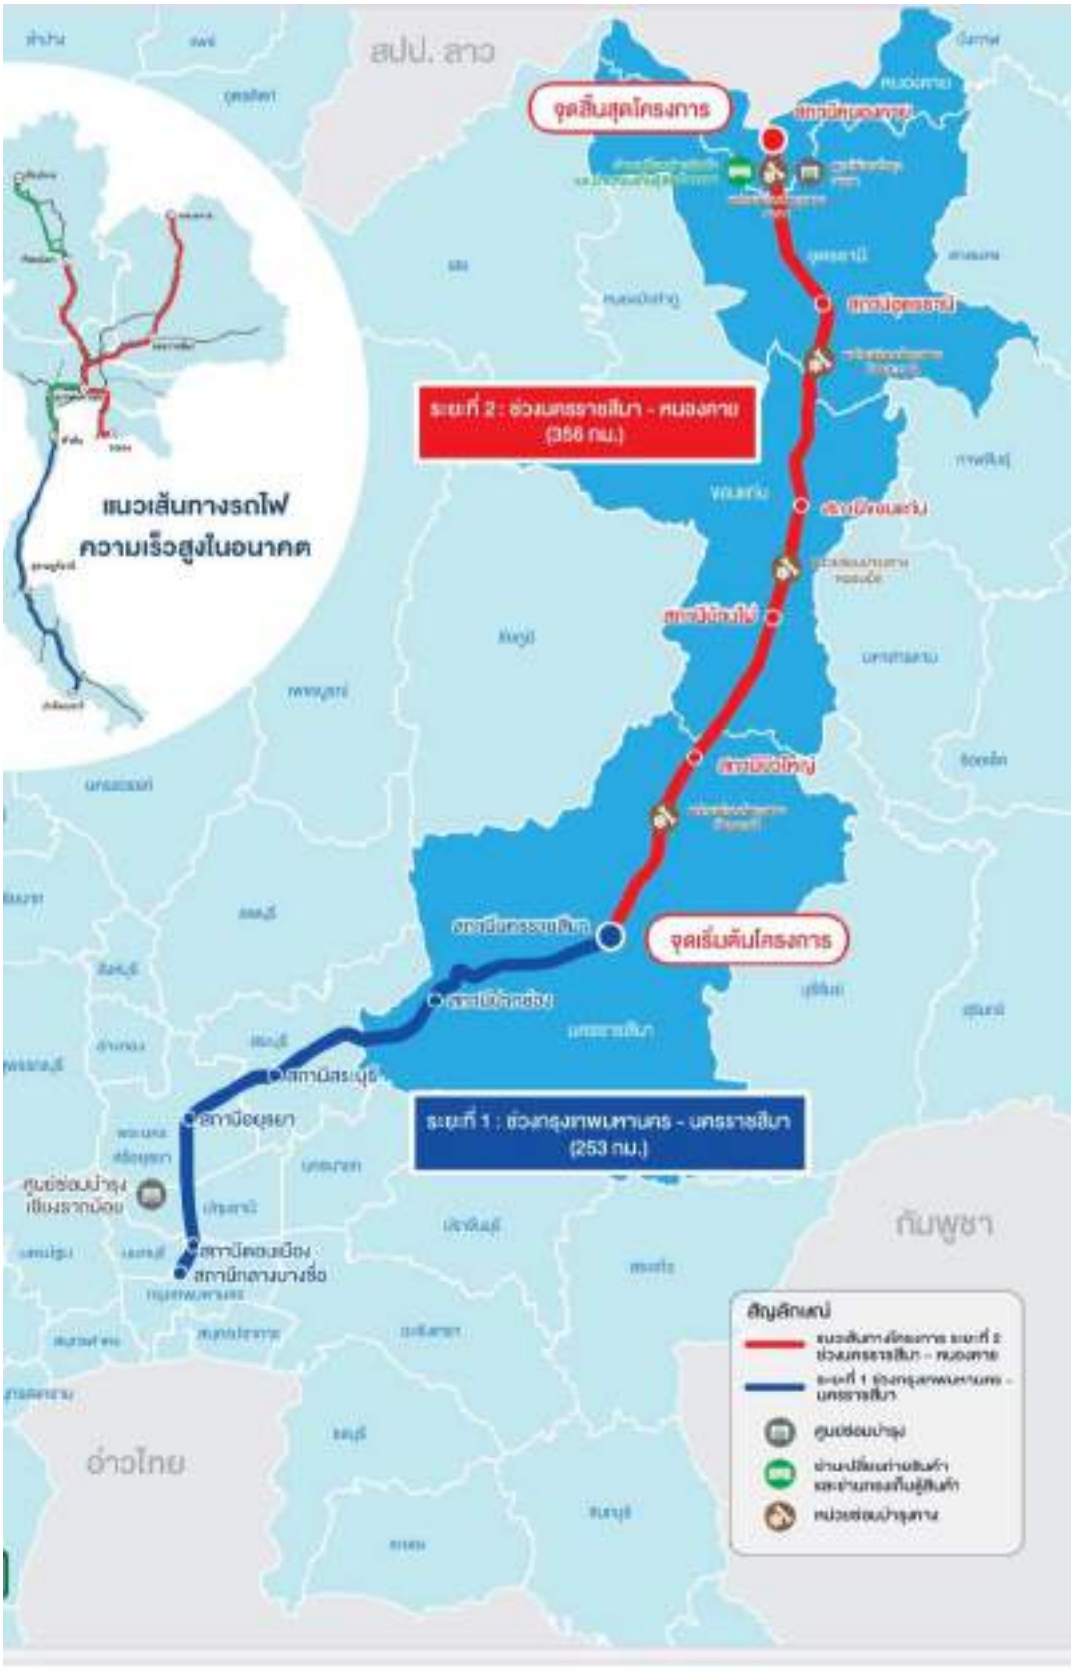

ที่มา: การรถไฟแห่งประเทศไทย, 2563

รูปที่ ช.2-6 โครงข่ายเส้นทางรถไฟของไทยช่วงกรุงเทพ-หนองคาย

(1) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย กฎหมายว่าด้วยเรือไทย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันเรือโดนกัน กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี กฎหมายว่าด้วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(2) ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ

(3) ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายระบบการขนส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวี

(4) ดำเนินการจัดระเบียบการขนส่งทางน้ำและกิจการพาณิชยนาวี

(5) ร่วมมือและประสานงานกับองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศในด้านการขนส่งทางน้ำ การพาณิชยนาวี และในส่วนที่เกี่ยวกับอนุสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศ

(6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

โดยมียุทธศาสตร์กรมเจ้าท่า พ.ศ. 2560-2564 ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและบำรุงรักษา โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ทางน้ำตามธรรมชาติ เพื่อสนับสนุน การขนส่งให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับความปลอดภัยและความมั่นคงด้านการขนส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพในการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม สนับสนุนความสามารถในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ทั้งนี้ กรมเจ้าท่าได้ดำเนินการศึกษาโครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดในการขุดลอกแม่น้ำสายหลัก ได้แก่ แม่น้ำชี แม่น้ำมูล แม่น้ำเลย และแม่น้ำสงคราม ซึ่งได้มีการจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการการขุดลอกเพื่อจัดทำแผนแม่บทการขุดลอกแม่น้ำเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ดังแสดงใน**รูปที่ ช.2-7** และ **รูปที่ ช.2-8**

5.8) กรมป่าไม้/กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่อนุรักษ์ มียุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี สรุปได้ดังนี้

(1) กรมป่าไม้ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในแผนยุทธศาสตร์ คือ “บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ให้มั่นคงและยั่งยืน” มียุทธศาสตร์ประกอบด้วย

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ป้องกันและรักษาพื้นที่ป่าที่เหลือให้คงอยู่และยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมอย่างมีประสิทธิภาพ
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมธุรกิจป่าไม้และป่าเศรษฐกิจจากการปลูกป่า และการส่งเสริมชุมชนในเมือง/ชุมชนชนบทเป็นพื้นที่สีเขียว
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 แก้ไขปัญหาราษฎรในพื้นที่ป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 บูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
- ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารและจัดการองค์กร

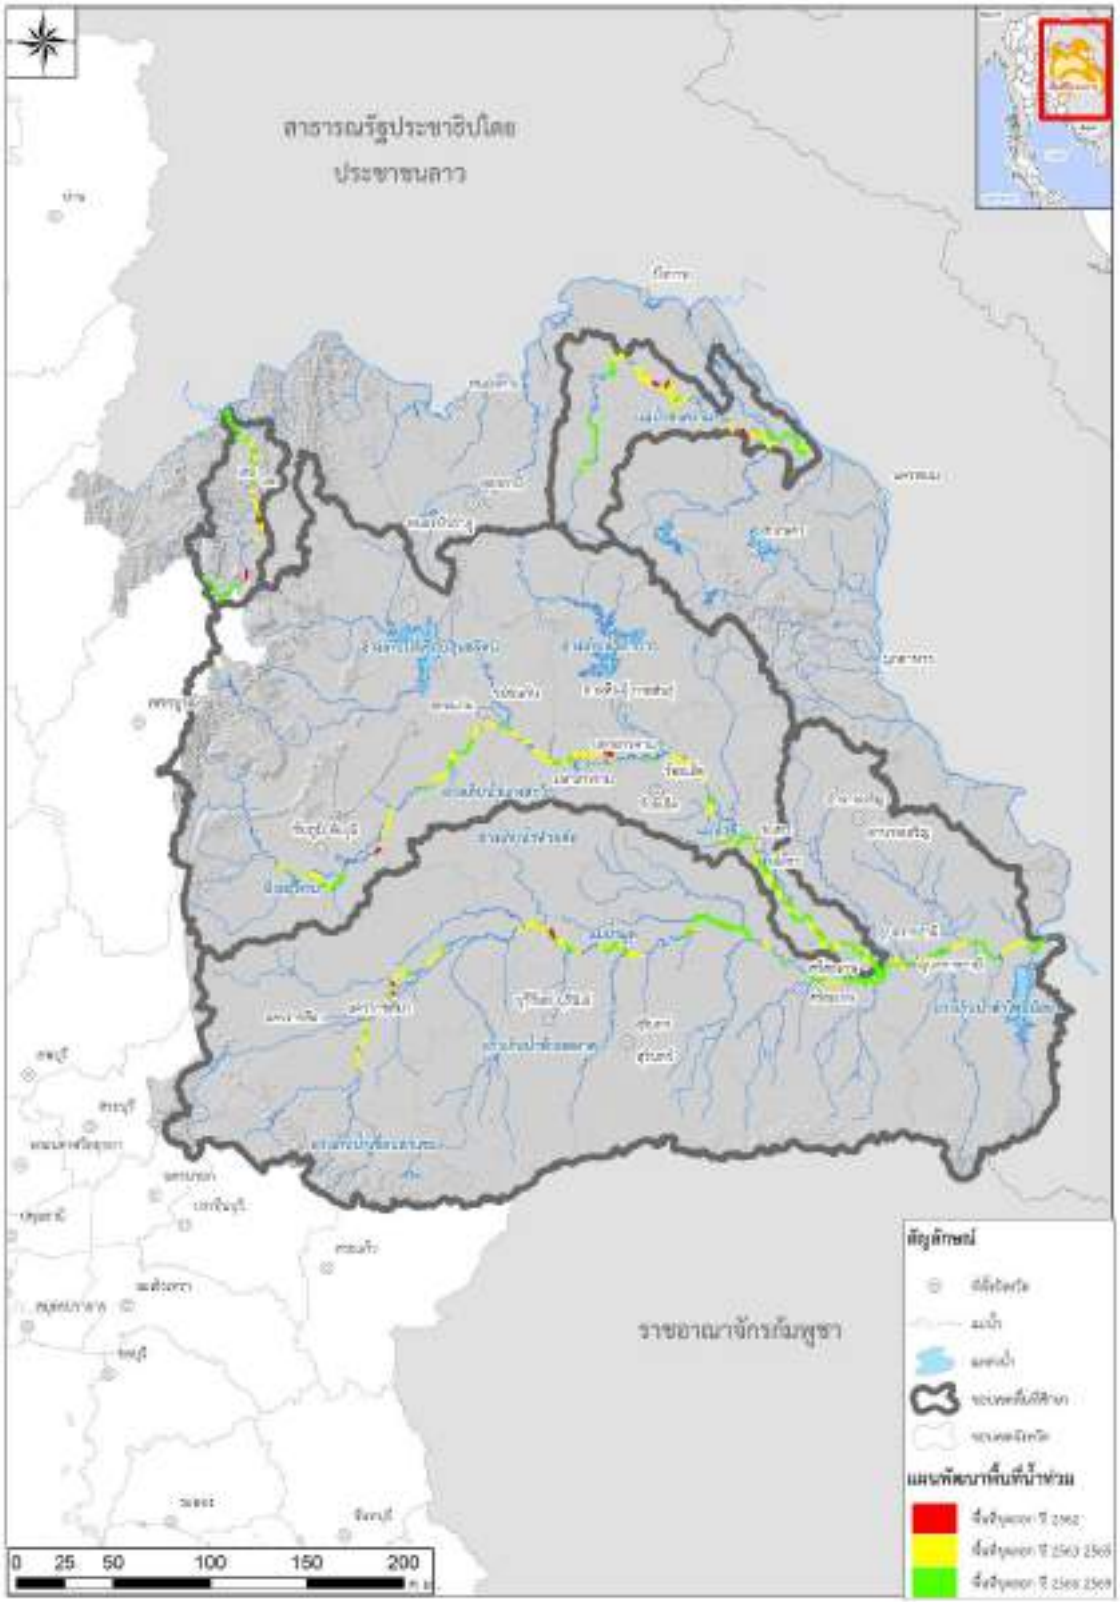

ที่มา: โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดในการขุดลอกแม่น้ำสายหลักที่แม่น้ำชี แม่น้ำมูล แม่น้ำเลย และแม่น้ำสงคราม กรมเจ้าท่า 2560

รูปที่ ช.2-7 แผนการพัฒนาโครงการขุดลอกเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วม

ที่มา: โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดในการขุดลอกแม่น้ำสายหลักที่แม่น้ำชี แม่น้ำมูล แม่น้ำเลย และแม่น้ำสงคราม กรมเจ้าท่า 2560

รูปที่ ช.2-8 แผนพัฒนาโครงการขุดลอกเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำแล้ง

(2) ยุทธศาสตร์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในแผนยุทธศาสตร์ คือ “พิทักษ์ รักษา สร้างคุณค่าของผืนป่า เพื่อการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน” มียุทธศาสตร์ประกอบด้วย

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 พิทักษ์และหยุดยั้งการบุกรุกทำลายพื้นที่อนุรักษ์และเพิ่มผืนป่าของแผ่นดิน
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศป่าต้นน้ำลำธาร และพื้นที่อนุรักษ์ เพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติและป้องกันภัยพิบัติ
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังป้องกันรักษาพื้นที่อนุรักษ์และมาตรการลดภัยคุกคามต่อระบบนิเวศป่าไม้และสัตว์ป่า
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพพื้นที่คุ้มครองเชิงระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 เตรียมพร้อมปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างจิตสำนึก การเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ผืนป่าและธรรมชาติอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ 7 ศึกษา วิจัย พัฒนา สร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
- ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาปฏิรูประบบกลไก เครื่องมือและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก

ปัจจุบันลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือประสบปัญหาภัยพิบัติที่มีความรุนแรง เช่น น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วม ภัยแล้ง การกัดเซาะตลิ่ง เป็นต้น โดยส่วนหนึ่งของสภาพปัญหาเกิดจากความเสื่อมโทรมของป่าต้นน้ำและขาดการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ดี และมีการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ดังนั้นการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการป้องกัน อนุรักษ์ และฟื้นฟู พื้นที่ป่าและพื้นที่อนุรักษ์ในลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือจึงเป็นนโยบายที่สำคัญ ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาในพื้นที่ต้นน้ำได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

5.9) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำแผนกลยุทธ์ (พ.ศ. 2561-2580) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) โดยมีวิสัยทัศน์ “สร้างสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในปี 2580”

ประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 4 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างหุ้นส่วนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร และความรับผิดชอบต่อสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ค่านิยม) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแม่น้ำโขงซึ่งเป็นแม่น้ำระหว่างประเทศไหลผ่านเป็นเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างประเทศไทยและ สปป.ลาว มีพื้นที่ต้นน้ำที่สำคัญของลำน้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขงโดยตรง มี

พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติถึง 3 แห่ง ประชากรในพื้นที่ที่อยู่ในเขตชนบทยังคงพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติจากการมีส่วนร่วมของชุมชน และประชาชนในพื้นที่จึงมีความสำคัญ โดยมีการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ซ

แบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่า และสมดุลน้ำในลุ่มน้ำ

ซ.1 การพัฒนาแบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่า

การจำลองพฤติกรรมทางกายภาพของลุ่มน้ำ เพื่อคำนวณหาปริมาณน้ำท่าจากข้อมูลปริมาณฝนที่ตกในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการสร้างแบบจำลองชลศาสตร์และสมดุลน้ำ

ทั้งนี้แบบจำลองในการประเมินปริมาณน้ำท่าจากน้ำฝนที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศไทยนั้น ได้แก่ แบบจำลอง NAM แบบจำลอง UHM และแบบจำลอง Urban โดยแบบจำลอง NAM เหมาะสำหรับประยุกต์ใช้กับพื้นที่ที่มีลักษณะการใช้ที่ดินที่หลากหลาย ขณะที่แบบจำลอง UHM และแบบจำลอง Urban ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับพื้นที่ตัวเมือง/นิคมอุตสาหกรรม เมื่อพิจารณาสภาพการใช้ที่ดินของพื้นที่ลุ่มน้ำมูลแล้วพบว่าการใช้ที่ดินมีความหลากหลายประกอบด้วย พื้นที่ป่าไม้ เกษตรกรรม และย่านชุมชน ดังนั้นจึงเลือกใช้แบบจำลอง NAM สำหรับแบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่าของพื้นที่ศึกษา

1) ทฤษฎีของแบบจำลอง NAM

แบบจำลอง NAM ถูกพัฒนาเพื่อให้ครอบคลุมสภาพการไหลของน้ำบนพื้นที่ที่มีการตอบสนองช้า โดยเฉพาะกับพื้นที่ที่มีการซึมมาก โดยจำลองพฤติกรรมการเกิดปริมาณน้ำท่าในลักษณะของ Deterministic Lump Conceptual Model ที่คำนวณการเกิดน้ำท่าด้วยสมการทางอุทกวิทยาแบบ Semi Empirical formula ข้อมูลของแบบจำลองประกอบด้วย ข้อมูลน้ำฝน ข้อมูลการระเหย และคุณลักษณะของพื้นที่ลุ่มน้ำ โดยแบ่งชั้นการไหลของน้ำในแนวดิ่งเป็น 4 ชั้นความจุ ตามความชื้น (Moisture Content) เพื่อแทนลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ ได้แก่ ชั้นหิมะ ชั้นน้ำผิวดิน ชั้นน้ำรากพืช และชั้นน้ำใต้ดิน ดังแสดงใน**รูปที่ ซ.1-1**

ในการประเมินปริมาณน้ำท่าโดยแบบจำลอง NAM จะแบ่งพื้นที่ออกเป็นพื้นที่รับน้ำย่อยโดยใช้สถานีวัดน้ำท่าต่าง ๆ เป็นจุดออกของน้ำ (River Outlet) และใช้แนวเขา คลอง ถนน และทางรถไฟเป็นเกณฑ์กำหนดแบ่งทิศทางการไหลของน้ำฝนไปยังพื้นที่รับน้ำย่อยนั้น ๆ ในแต่ละพื้นที่รับน้ำย่อยจะมีการคำนวณปริมาณน้ำท่าตามเวลา โดยแบบจำลองจะคำนวณน้ำท่าตามเวลาจากข้อมูลน้ำฝนและการระเหย ซึ่งแบบจำลองสามารถอธิบายความต่อเนื่องของพารามิเตอร์ต่าง ๆ ตามเงื่อนไขทางอุทกวิทยาของลุ่มน้ำ รวมถึงปริมาตรน้ำของการเก็บกักทั้ง 4 ส่วนข้างต้น การคำนวณน้ำฝน-น้ำท่าจะใช้ข้อมูลปริมาณน้ำฝนเป็นข้อมูลเริ่มต้น เพื่อประเมินการไหลของน้ำในแต่ละพื้นที่รับน้ำย่อยที่จะไหลลงแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขา โดยจำลองสภาพน้ำท่าอย่างต่อเนื่องเริ่มจากพื้นที่แห้งแล้งจนกระทั่งปริมาณน้ำฝนที่กลายเป็นน้ำท่า (Direct Effective Rainfall) รวมถึงการพิจารณาการระเหยในพื้นที่การไหลซึมลงใต้ดิน และการไหลระหว่างชั้นดิน

แบบจำลอง NAM จะกำหนดให้แต่ละลุ่มน้ำย่อยเป็นหนึ่งหน่วยค่าพารามิเตอร์ที่ใช้จะเป็นค่าเฉลี่ยตัวแทนของลุ่มน้ำ พารามิเตอร์บางตัวสามารถประมาณจากลักษณะทั่วไปของลุ่มน้ำ เช่น ความลาดชันของลุ่มน้ำ ความลาดชันของแม่น้ำ ความหนาแน่นของแม่น้ำในลุ่มน้ำ ลักษณะดิน ลักษณะชั้นดิน และชนิดของพืชที่ปลูก แต่ในที่สุดค่าพารามิเตอร์จะประมาณได้จากการเทียบมาตรฐานของข้อมูลที่สอดคล้องกัน

ข้อมูลด้านเข้าของแบบจำลอง ได้แก่ ข้อมูลฝนรายวัน และปริมาณการระเหยจากถาดรายวัน (Potential Evaporation) ผลที่ได้จากแบบจำลองจะเป็นปริมาณน้ำท่ารายวัน ซึ่งแสดงถึงลักษณะการเกิดของน้ำท่าจากผลของอุทกวิทยา เช่น การเปลี่ยนแปลงความชื้นในดินและการไหลของน้ำใต้ดิน โครงสร้างแบบจำลองแสดงใน**รูปที่ ซ.1-2** เป็นการเลียนแบบวัฏจักรทางอุทกวิทยาบนผิวดินโดยน้ำจะถูกเก็บกักในแหล่งต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่ฝนที่ตกลงมาจะถูกดักโดยพืชและขังตามที่ลุ่มในบริเวณชั้นผิวดินอยู่ในรูปของ Surface Storage โดยมีค่าเก็บกักสูงสุดเท่ากับ U_{max} ซึ่งปริมาณน้ำใน Surface Storage (U) จะลดลงอย่างต่อเนื่องโดย

การระเหย การให้น้ำของพืช และการไหลในแนวราบ (Interflow) ปริมาณน้ำในชั้นนี้จะเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณฝนแต่เมื่อปริมาณน้ำขึ้นถึงระดับ U_{max} น้ำส่วนเกิน P_n จะไหลออกในลักษณะ Overland flow และมีบางส่วนไหลซึมลงสู่ Lower storage และ Groundwater storage

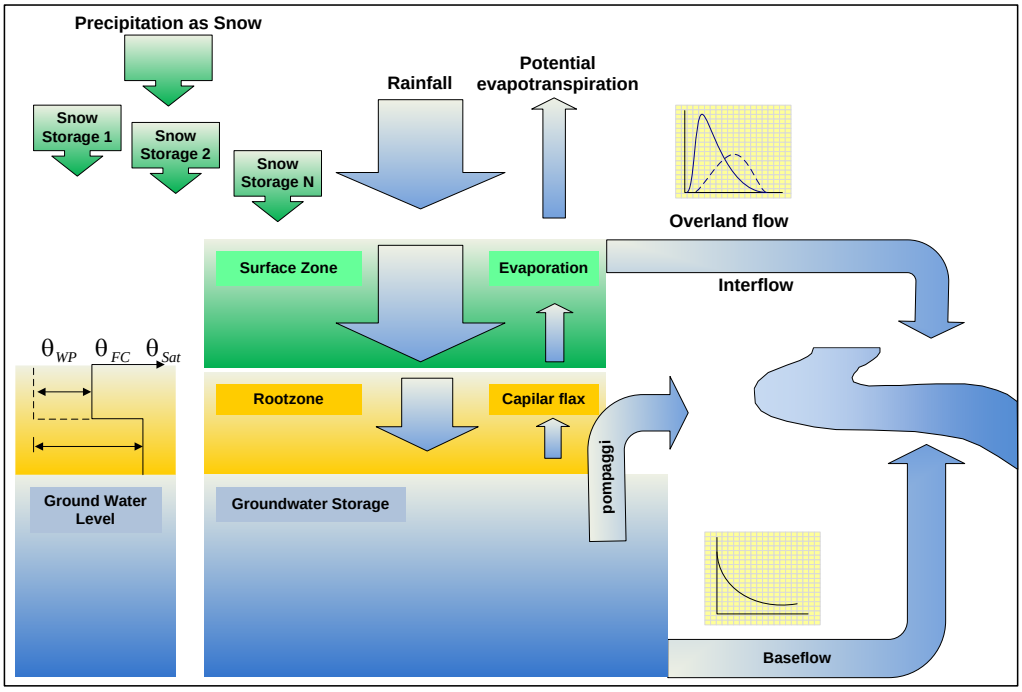

ที่มา: สถาบันชลศาสตร์แห่งประเทศเดนมาร์ก (Danish Hydraulic Institute)

รูปที่ ซ.1-1 ลักษณะการจำลองการเกิดน้ำท่าจากน้ำฝนของแบบจำลอง NAM

Q_{OF} จะเป็นส่วนของ P_n ที่แปรสภาพเป็น Overland Flow โดยจะเป็นสัดส่วนกับ P_n และแปรผันโดยตรงกับค่าความจุความชื้นสัมพัทธ์ในดิน (L/L_{max}) ซึ่งสามารถคำนวณได้จากสมการ

$$Q_{OF} = \begin{cases} CQ_{OF}\dfrac{L/L_{max} - TOF}{1-TOF}\,Pn & for\ L/L_{max} > TOF \\ 0 & for\ L/L_{max} \le TOF \end{cases} \quad (1)$$

CQ_{OF} = Overland Flow Runoff Coefficient

TOF = ค่าคงที่ที่น้ำเริ่มแปรสภาพเป็น Overland Flow

ปริมาณน้ำส่วนที่กลายเป็น Interflow จะเป็นสัดส่วนกับปริมาณน้ำเก็บกักชั้นบน (U) และขึ้นกับปริมาณความชื้นในชั้น Lower Zone Storage (L/L_{max}) ซึ่งสามารถคำนวณได้จากสมการข้างล่าง

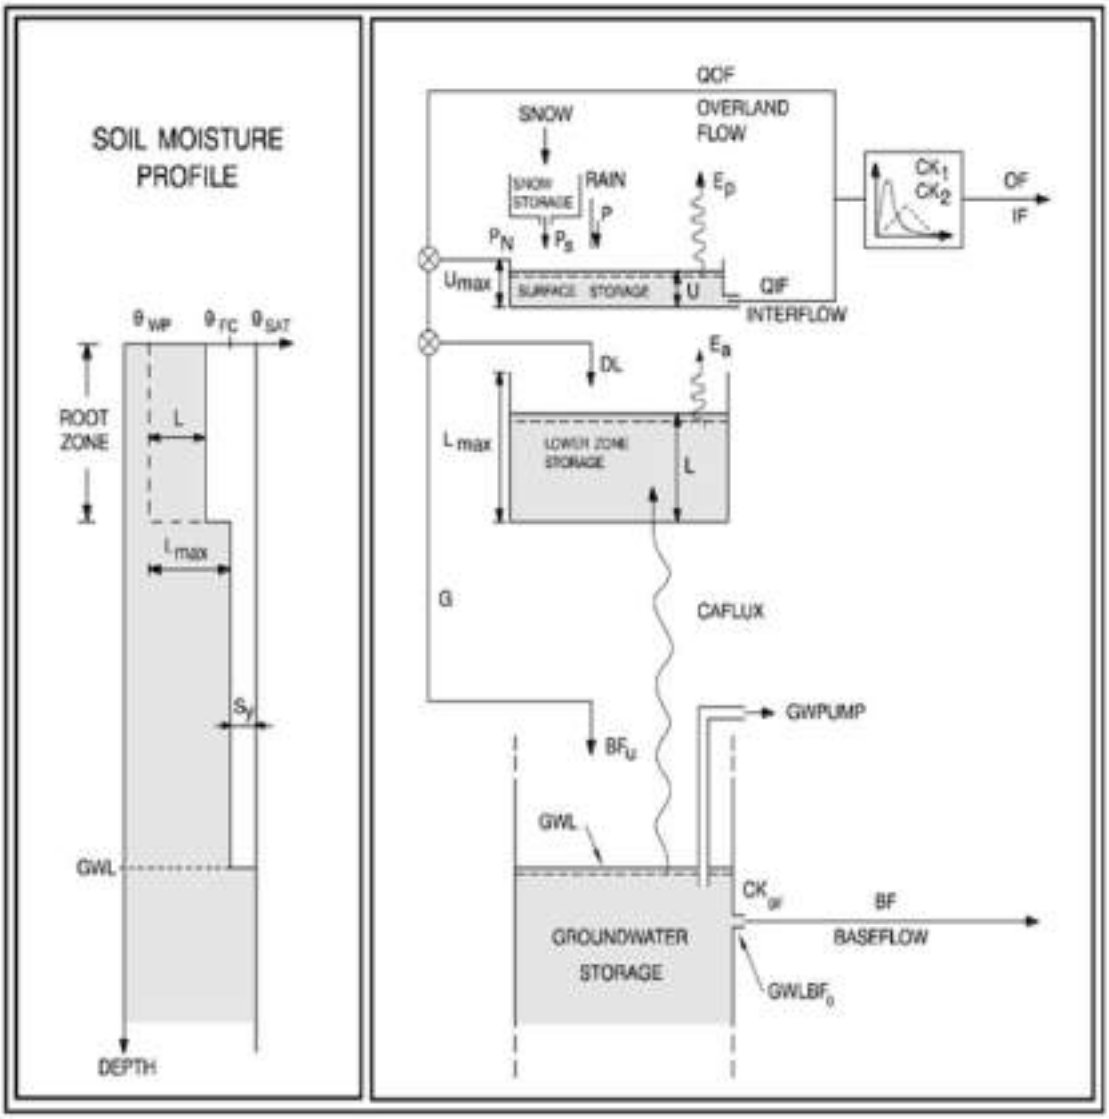

ที่มา: สถาบันชลศาสตร์แห่งประเทศเดนมาร์ก (Danish Hydraulic Institute)

รูปที่ ซ.1-2 โครงสร้างของแบบจำลองน้ำฝน - น้ำท่า (NAM)

$$Q_{IF} = \begin{cases} CK_{IF}\,\dfrac{L/L_{max} - TIF}{1-TIF}\;U & for\ L/L_{max} > TIF \\ 0 & for\ L/L_{max} \le TIF \end{cases} \qquad (2)$$

CK_{IF} = Time Constant for Interflow โดยทั่วไปจะมีค่าระหว่าง 500-1000 ชม.

TIF = ค่าคงที่สำหรับ Root Zone ที่น้ำเริ่มแปรสภาพเป็น Interflow

ปริมาณน้ำฝนส่วนเกิน P_n (Excess Rainfall) ส่วนที่ไม่กลายเป็น Overland Flow จะไหลซึมลงสู่ชั้น Lower Zone Storage ในปริมาณเท่ากับ (P_n-Q_{OF}) ซึ่งน้ำส่วนนี้จะแยกลงสู่ชั้นใต้ดินที่ลึกกว่า คือ Groundwater Storage ในปริมาณเท่ากับ G จะเหลือส่วนที่อยู่ใน Lower Zone Storage เท่ากับ DL

โดยที่ $DL = (P_n - Q_{OF}) - G$ (3)

และ
$$G = \begin{cases} (P_n - Q_{OF})\,\dfrac{L/L_{\max} - TG}{1-TG} & for\ L/L_{\max} > TG \\ 0 & for\ L/L_{\max} \le TG \end{cases} \quad (4)$$

TG = ค่าคงที่สำหรับ Root Zone ที่น้ำจะเริ่มไหลซึมลงสู่ Groundwater Storage ($0 \le TG \le 1$)

ปริมาณการคายระเหยของพืช (Evapotranspiration) จะเป็นข้อมูลตัวแรกที่ต้องทราบค่า เพื่อใช้ในการคำนวณในส่วนของ Surface Storage ถ้าปริมาณน้ำ U น้อยกว่าปริมาณการคายระเหยนี้ พืชจะใช้น้ำจาก Lower Zone Storage ในอัตรา E_a โดยจะเป็นสัดส่วนกับ E_p (Potential Evapotranspiration) ดังนี้

$E_a = E_p * L/L_{max}$ (5)

Capillary Flux ของน้ำจาก Groundwater Table มายัง Lower zone storage จะกำหนดให้ขึ้นกับความลึกของ Groundwater Table จากระดับผิวดิน (GWL) และความจุความชื้นสัมพัทธ์ในชั้น Lower zone storage (L/L_{max}) โดยคำนวณจาก

$$CAFLUX = (1 - L/L_{\max})^{1/2} \left(\frac{GWL}{GWLFL_1}\right)^{-\alpha\alpha} = 1\ mm/day \quad (6)$$

เมื่อ α = 1.5 + 0.45 $GWLFL_1$

$GWLFL_1$ คือ ค่าความลึกของ Groundwater Table ของดินซึ่งทำให้ Capillary Flux มีค่าเท่ากับ 1 มิลลิเมตร/วัน ในสภาพที่ Lower Zone Storage แห้งสนิท (L = 0)

ระดับน้ำใต้ดินจะคำนวณจากปริมาณน้ำที่เพิ่มเข้ามา คือ G และ capillary flux (CAFLUX) และ Base flow (BF) ซึ่ง Base flow จะคำนวณเป็นการไหลออกจาก Linear Reservoir โดย Time Constant (CK_{BF})

$$BF = \begin{cases} (GWLBF_o - GWL)s_y\ (CK_{BF})^{-1} & for\ GWL \le GWLBF_o \\ 0 & for\ GWL > GWLBF_o \end{cases} \quad (7)$$

เมื่อ GWL = ความลึกของ Groundwater Table จากระดับผิวดิน
$GWLBF_O$ = ความลึกน้ำใต้ดินมากที่สุดที่ทำให้เกิด Base flow
S_y = Specific Yield ของ Ground Water Reservoir

การเคลื่อนตัวของปริมาณน้ำในส่วน Interflow และ Overland Flow จะถูก routing ในลักษณะของอ่างเชิงเส้น 2 ครั้ง ด้วยค่าคงที่ของเวลา CK_1 และ CK_2,

$$CK = \begin{cases} CK_{par} & OF \le OF_{\min} \\ CK_{par}\left(\frac{OF}{OF_{\min}}\right)^{-\beta} & OF > OF_{\min} \end{cases} \quad (8)$$

เมื่อ OF = อัตราการไหลของ overland flow (มม./ชม.)
CK_{par} = ค่าพารามิเตอร์ CK_1 หรือ CK_2 (ชม.)
OF_{min} = ขีดจำกัดต่ำสุดสำหรับ Non-Linear Routing Dynamics
= 0.4 (มม./ชม.)
β = ค่าสัมประสิทธิ์ตามพลศาสตร์การไหลของ Chezy = 0.33

นอกจากนี้ได้แสดงผลกระทบและความเกี่ยวข้องเนื่องจากการปรับค่าพารามิเตอร์ในแบบจำลอง NAM ไว้ใน**ตารางที่ ซ.1-1**

2) การเก็บรวบรวม และตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล (Data Collection and Verification)

ที่ปรึกษาฯ ได้ทำการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมอุตุนิยมวิทยา และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หลังจากได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการจัดทำแบบจำลองแล้ว ได้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล เพื่อให้แบบจำลองที่จะจัดทำขึ้นมีความถูกต้องและสามารถนำไปใช้ใน การจัดทำ การสอบเทียบ และตรวจสอบแบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่า สำหรับข้อมูลที่จำเป็นในการจัดทำแบบจำลองมีรายละเอียดดังนี้

(1) ข้อมูลปริมาณน้ำฝนรายวัน

ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณน้ำฝนและคัดเลือกสถานีวัดน้ำฝนที่จะนำไปใช้ในการจัดทำแบบจำลอง โดยมีข้อกำหนดในการคัดเลือกสถานีวัดน้ำฝนดังนี้

- สถานีที่มีการเก็บข้อมูลน้ำฝนอย่างต่อเนื่องเป็นระยะยาว

- สถานีตรวจวัดน้ำฝน เมื่อนำมาพิจารณาในลุ่มน้ำและลุ่มน้ำใกล้เคียง เป็นตำแหน่งที่มีการกระจายตัวที่เหมาะสม เพื่อนำไปใช้หาปริมาณฝนที่ตกในลุ่มน้ำ (Subbasin Rainfall) โดยใช้วิธีแฟคเตอร์ถ่วงน้ำหนักธีเอสเสน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณน้ำท่าต่อไป

ในการจัดทำแบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่านี้ ข้อมูลปริมาณฝนรายวันที่เก็บรวบรวมจะนำมาใช้ในการศึกษาการแพร่กระจายของปริมาณน้ำฝนรายเดือน พร้อมทั้งทำการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลน้ำฝนที่ได้คัดเลือกไว้แล้ว โดยทำการเปรียบเทียบปริมาณน้ำฝนสะสมระหว่างสถานีวัดน้ำฝนที่อยู่ใกล้เคียงกัน (Double Mass Curve) ซึ่งสถานีวัดน้ำฝนในลุ่มน้ำเดียวกันที่อยู่ใกล้เคียงกันควรมีค่าปริมาณน้ำฝนสอดคล้อง

ตารางที่ ซ.1-1 ผลกระทบและความเกี่ยวข้องเนื่องจากการปรับค่าพารามิเตอร์ในแบบจำลอง NAM

พารามิเตอร์	ผลที่เกี่ยวข้องกับพารามิเตอร์	ความเกี่ยวข้องเนื่องจากการปรับค่าพารามิเตอร์เพิ่มขึ้น
1. U_{max} : ค่าความจุผิวดินสูงสุด	- การไหลบนผิวดิน - การคายน้ำของพืช - การซึมลงในชั้นดิน - การไหลในชั้นดิน	- การไหลบนดินลดลง (โดยเฉพาะในช่วงเริ่มฤดูฝน) - การคายน้ำของพืชสูงขึ้น - การซึมลงในดินลดลง - การไหลในชั้นดินเพิ่มมากขึ้น
2. L_{max} : ค่าความจุในชั้นดินสูงสุด (ชั้นรากพืช)	- การไหลบนผิวดิน - การคายน้ำของพืช - การไหลในชั้นดิน - base flow	- การไหลบนผิวดินลดลง - การคายน้ำของพืชสูงขึ้น - การซึมลงในชั้นดินเพิ่มขึ้น - base flow ลดลง
3. CQ_{OF} : ค่าสัมประสิทธิ์การไหลบนผิวดิน	- ปริมาณการไหลบนผิวดิน - การซึมลงในชั้นดิน	- การไหลบนผิวดินเพิ่มขึ้นตามค่าสัมประสิทธิ์ - การซึมลงในดินลดลง
4. CK_{IF} : ค่าสัมประสิทธิ์การไหลในชั้นดิน	- ปริมาณการไหลในชั้นดิน - การไหลบนผิวดิน	- การไหลในชั้นดินเพิ่มขึ้นตามค่าสัมประสิทธิ์ - การไหลบนผิวดินลดลง
5. T_{OF} : ค่าเริ่มต้นการไหลบนผิวดิน	- การไหลบนผิวดิน - การซึมลงในชั้นดิน	- ระยะเวลาในการเริ่มต้นการไหลหลังจากเริ่มฤดูฝนนานขึ้น - การซึมลงในชั้นดินเพิ่มขึ้น
6. T_{IF} : ค่าเริ่มต้นการไหลในชั้นดิน	- การไหลในชั้นดิน - การไหลบนผิวดิน - การซึมลงในชั้นดิน	- ระยะเวลาในการเริ่มต้นการไหลในชั้นดินหลังจากเริ่มฤดูฝนนานขึ้น - การไหลบนผิวดินเพิ่มสูงขึ้น - การซึมลงในชั้นดินเพิ่มขึ้น
7. T_G : ค่าเริ่มต้นการไหลของน้ำใต้ดิน	- การไหลของน้ำใต้ดิน - การซึมลงในชั้นดิน - การคายน้ำของพืช	- ระยะเวลาในการเริ่มต้นการไหลของน้ำใต้ดินหลังจากเริ่มฤดูฝนนานขึ้น - ความจุในชั้นดินเพิ่มขึ้นเร็ว - การคายน้ำของพืชสูงขึ้น
8. CK_1 : พารามิเตอร์ของการเคลื่อนตัวของการไหลของน้ำชั้นผิวดินและในชั้นดิน	- ลักษณะรูปร่างของการไหลในลำน้ำ	- ช่วงเวลาการไหลนานและค่าอัตราการไหลสูงสุดของไฮโดรกราฟต่ำ
9. CK_2 : พารามิเตอร์ของการเคลื่อนตัวของน้ำในลำน้ำ	- ลักษณะรูปร่างของการไหลเช่นเดียวกับค่า CK_1แต่สำหรับ CKL นั้นใช้สำหรับจำลองความจุของแหล่งเก็บกักประเภทอ่างเก็บหรือลำน้ำ	
10. CK_{BF} : พารามิเตอร์ของการเคลื่อนตัวของ base flow จากชั้นเก็บกักน้ำใต้ดิน	- ลักษณะรูปร่างการไหลของ base flow	- ช่วงเวลาการไหลนานและค่าสูงสุดของ base flow ต่ำ

ที่มา: สถาบันชลศาสตร์แห่งประเทศเดนมาร์ก (Danish Hydraulic Institute)

กัน สามารถตรวจสอบได้จากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำฝนสะสมของสถานีวัดน้ำฝน 2 สถานี จะต้องมีความลาดชันเป็นเส้นตรง เมื่อใดที่กราฟความสัมพันธ์มีการเปลี่ยนแปลงความลาดชัน แสดงว่าสภาพแวดล้อมของสถานีวัดน้ำฝนอาจมีความเปลี่ยนแปลง ทำให้ข้อมูลปริมาณฝนที่ได้อาจจะไม่น่าเชื่อถือ เมื่อทำการตรวจสอบข้อมูลฝนทั้งหมดแล้ว ข้อมูลปริมาณฝนที่สถานีซึ่งขาดความน่าเชื่อถือของข้อมูลจะไม่ถูกนำไปใช้ในการจัดทำแบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่า

(2) ข้อมูลอัตราการระเหย

ทำการรวบรวมข้อมูลสถิติการระเหยของสถานีตรวจอากาศในพื้นที่ลุ่มน้ำมูล ซึ่งดำเนินการตรวจวัดตั้งแต่ปี 2531 ถึง ปี 2560 โดยกรมอุตุนิยมวิทยา ดังแสดงรายชื่อสถานีตรวจอากาศใน**ภาคผนวก ข**

(3) ข้อมูลปริมาณน้ำท่า

ทำการรวบรวมข้อมูลปริมาณน้ำท่าที่สถานีวัดน้ำท่าในพื้นที่ลุ่มน้ำมูล ซึ่งจะใช้ประกอบการสอบเทียบและตรวจแบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่า ทั้งนี้ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลปริมาณน้ำท่าที่ตรวจวัดได้ของสถานีวัดน้ำต่าง ๆ โดยการพล็อตข้อมูลทั้งหมด เพื่อดูความน่าเชื่อถือของข้อมูลทั้งหมด ค่าที่มีความแตกต่างและผิดปกติจะไม่นำมาใช้ในการสอบเทียบและตรวจสอบแบบจำลอง จากนั้นได้ตรวจสอบความสมบูรณ์และความต่อเนื่องของข้อมูล

3) การสอบเทียบแบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่า (Model Calibration)

ในการดำเนินการสอบเทียบแบบจำลอง ได้ทำการเปรียบเทียบผลการคำนวณปริมาณน้ำท่ากับผลการตรวจวัดปริมาณน้ำท่าที่สถานีวัดน้ำท่าที่คัดเลือกแล้วในเบื้องต้น เพื่อทำการปรับแก้ค่าพารามิเตอร์ของแบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่าให้เหมาะสม ซึ่งพิจารณาจากดัชนีชี้วัดทางสถิติ Correlation Coefficient (R^2) และ Water Balance Error (WBL) โดยจะทำการสอบเทียบแบบจำลองกับเหตุการณ์ฝนที่คัดเลือกก่อน ซึ่งได้ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ดังแสดงไว้ใน**ตารางที่ ซ.1-1** ซึ่งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ เหล่านี้จะนำมาประยุกต์กับลุ่มน้ำสาขาย่อยต่างๆ เพื่อวิเคราะห์หาค่าปริมาณน้ำท่ารายวันต่อไป

ซ.2 การวิเคราะห์ปริมาณน้ำท่าของลุ่มน้ำสาขาย่อยต่างๆ

การแบ่งลุ่มน้ำย่อย โดยพิจารณาแบ่งลุ่มน้ำย่อยของแต่ละลุ่มน้ำตามสภาพภูมิประเทศ โดยในแต่ละแบบจำลองลุ่มน้ำจะทำการแบ่งพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยให้มีความละเอียดขึ้น ตามตำแหน่งอ่างเก็บน้ำ ตำแหน่งฝายในลำน้ำ ตำแหน่งสถานีตรวจวัดน้ำท่า จุดน้ำเข้าจากลุ่มน้ำอื่นๆ (Inlet) รวมถึงจุดบรรจบลุ่มน้ำย่อยที่สำคัญซึ่งจุดต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นจุดพิจารณาปริมาณน้ำท่าที่จะนำค่าปริมาณน้ำไปใช้ในแบบจำลองสมดุลน้ำต่อไป พื้นที่กลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีลุ่มน้ำหลัก 3 ลุ่มน้ำ ลุ่มน้ำสาขา 116 ลุ่มน้ำ สามารถแบ่งออกเป็นลุ่มน้ำย่อย 424 ลุ่มน้ำ ดังแสดงไว้ใน**รูปที่ ซ.2-1** และแสดงตำแหน่งจุดควบคุมในการพิจารณาไว้ใน**รูปที่ ซ.2-2** โดยมีรายละเอียดของของจุดควบคุมต่างๆ ไว้ใน**ตารางที่ ซ.2-1**

สำหรับผลการปรับเทียบแบบจำลอง NAM ที่ได้แสดงค่าพารามิเตอร์ไว้ใน**ตารางที่ ซ.1-1** ซึ่งจากพารามิเตอร์ของแบบจำลองน้ำฝนน้ำท่าดังกล่าว สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยรายเดือนที่เกิดจากลุ่มน้ำต่างๆ ช่วงเวลา 30 ปี ปีน้ำท่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 - 2561 ได้ดังแสดงไว้ใน**ตารางที่ ซ.2-1**

ตารางที่ ซ.1-1 พารามิเตอร์แบบจำลองน้ำฝนน้ำท่า NAM Model

สถานี	พื้นที่รับน้ำ (ตร.กม.)	U_{max} (มม.)	L_{max} (มม.)	CQOF	CK_{IF} (ชม.)	TOF	TIF	CK_1 (ชม.)	CK_2 (bis) (ชม.)	CAREA	TG	S_y	CK_{BF} (ชม.)	$GWLBF_0$ (ม.)
ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ														
Kh.18	1,307	20.6	250.0	0.425	500.5	0.000	0.000	416.802	135.669	1	1.000	0.010	5,000.0	10
Kh.53	436	20.6	250.0	0.425	500.5	0.000	0.000	416.802	135.669	1	1.000	0.010	5,000.0	10
Kh.58A	3,101	10.0	200.0	0.680	500.0	0.000	0.000	136.052	135.206	1	1.000	0.010	5,000.0	10
Kh.61	562	10.0	50.0	0.990	100.0	0.000	0.000	67.704	148.812	1	0.000	0.010	1,200.0	10
Kh.68	697	21.2	237.5	0.990	504.8	0.330	0.000	195.029	139.717	1	1.000	0.010	5,000.0	10
Kh.74	2,145	25.0	250.0	0.271	100.0	0.000	0.000	240.986	134.435	1	1.000	0.010	5,000.0	10
Kh.75	385	10.0	200.0	0.680	500.0	0.000	0.000	136.052	135.206	1	1.000	0.010	5,000.0	10
Kh.79	110	10.4	250.0	0.513	100.0	0.015	0.000	54.841	125.251	1	1.000	0.010	5,000.0	10
Kh.98	5,089	10.0	165.0	0.875	500.2	0.415	1.000	421.415	145.301	1	1.000	0.010	5,000.0	10
ลุ่มน้ำชี														
E.5	4,254	30.3	317.0	0.912	341.8	0.333	0.015	68.100	68.100	1	0.429	0.100	3,125.0	10
E.6C	300	30.4	372.0	0.254	230.6	0.186	0.314	38.600	38.600	1	0.989	0.100	453.2	10
E.29	945	52.4	992.1	0.266	932.1	0.197	0.036	44.734	44.734	1	0.985	0.100	3,948.9	10
E.32A	2,905	19.4	284.0	0.414	251.7	0.119	0.024	49.300	47.165	1	0.853	0.100	1,004.0	10
E.35A	422	58.1	568.0	0.488	754.0	0.092	0.526	52.600	52.573	1	0.666	0.100	2,127.1	10
E.36A	290	27.5	166.0	0.731	290.6	0.001	0.325	41.900	41.946	1	0.468	0.100	3,925.9	10
E.46	502	19.9	299.9	0.618	839.6	0.938	0.453	49.195	49.195	1	0.661	0.100	3,983.0	10
E.54	1,511	35.0	990.5	0.499	992.6	0.868	0.966	48.362	48.362	1	0.939	0.100	3,913.5	10
E.57	98	12.2	232.0	0.423	96.6	0.017	0.172	31.400	31.444	1	0.481	0.100	3,065.2	10
E.60	205	11.3	141.0	0.530	23.3	0.712	0.211	45.400	45.357	1	0.302	0.100	277.8	10
E.64	358	57.9	644.0	0.412	210.6	0.685	0.091	35.200	25.534	1	0.581	0.100	3,959.0	10
E.65	1,949	97.1	976.1	0.496	419.4	0.972	0.970	42.530	42.530	1	0.504	0.100	407.6	10
E.67	420	54.0	331.0	0.992	520.0	0.989	0.284	17.800	17.800	1	0.918	0.100	2,385.0	10
E.70	3,168	28.3	904.0	0.847	646.9	0.578	0.220	66.700	71.756	1	0.926	0.100	3,702.0	10
E.72	325	38.2	810.0	0.988	265.2	0.686	0.158	19.600	19.600	1	0.357	0.100	1,923.0	10
E.73	267	53.8	619.0	0.998	879.4	0.894	0.018	34.044	34.044	1	0.828	0.100	3,897.3	10
E.76A	192	97.7	985.0	0.578	893.8	0.003	0.095	38.166	38.166	1	0.962	0.100	1,794.5	10
ลุ่มน้ำมูล														
M.26	2,927	99.7	613.0	0.527	411.0	0.619	0.628	71.200	71.246	1	0.896	0.100	1,877.5	10
M.32	1,654	98.3	989.0	0.480	856.3	0.311	0.987	67.100	67.100	1	0.758	0.100	185.7	10
M.41	1,310	95.4	997.0	0.273	972.4	0.600	0.990	63.000	63.000	1	0.968	0.100	396.2	10
M.42	1,794	98.8	994.0	0.134	855.8	0.209	0.193	67.623	67.623	1	0.982	0.100	498.7	10
M.42B	1,794	98.8	994.0	0.134	855.8	0.209	0.193	67.623	67.623	1	0.982	0.100	498.7	10
M.43A	173	10.7	117.7	0.204	51.7	0.244	0.003	55.614	55.614	1	0.060	0.100	764.2	10
M.50	875	10.2	921.0	0.776	95.3	0.882	0.012	58.413	58.413	1	0.637	0.100	428.5	10
M.66	586	71.3	695.0	0.970	702.9	0.941	0.235	49.200	49.235	1	0.919	0.100	2,011.4	10
M.69	2,132	19.6	298.8	0.262	423.3	0.220	0.975	49.842	49.842	1	0.884	0.100	3,850.9	10
M.80	3,363	65.3	988.0	0.211	191.3	0.011	0.730	70.500	70.476	1	0.989	0.100	476.7	10
M.85	1,046	92.9	991.6	0.408	971.7	0.057	0.375	66.370	66.370	1	0.983	0.100	488.9	10
M.89	665	24.1	667.0	0.651	284.1	0.189	0.157	49.000	49.000	1	0.116	0.100	3,998.0	10
M.91	128	90.4	1,000.0	0.673	914.7	0.953	0.787	37.000	37.012	1	0.930	0.100	1,943.0	10
M.98	1,092	96.0	976.4	0.455	921.2	0.987	0.666	70.056	70.056	1	0.903	0.100	3,858.5	10
M.99	88	97.1	541.0	0.560	750.1	0.016	0.311	37.200	37.213	1	0.289	0.100	2,997.9	10

ตารางที่ ซ.1-1 พารามิเตอร์แบบจำลองน้ำฝนน้ำท่า NAM Model (ต่อ)

สถานี	พื้นที่รับน้ำ (ตร.กม.)	U_{max} (มม.)	L_{max} (มม.)	CQOF	CK_{IF} (ชม.)	TOF	TIF	CK_1 (ชม.)	CK_2 (bis) (ชม.)	CAREA	TG	S_y	CK_{BF} (ชม.)	$GWLBF_0$ (ม.)
M.100	131	64.0	519.0	0.102	292.9	0.550	0.400	29.900	29.900	1	0.706	0.100	3,855.8	10
M.101	390	77.7	254.0	0.999	702.0	0.763	0.531	59.100	59.069	1	0.454	0.100	1,386.6	10
M.102	207	88.8	747.0	0.359	797.4	0.364	0.444	66.400	66.446	1	0.898	0.100	2,566.5	10
M.105	1,291	83.0	494.0	0.585	297.6	0.422	0.075	61.521	61.521	1	0.560	0.100	1,368.7	10
M.110	556	10.2	103.0	0.995	47.8	0.010	0.028	56.300	45.864	1	0.989	0.100	3,533.0	10
M.112	1,156	52.8	845.4	0.315	344.5	0.322	0.715	66.853	66.853	1	0.960	0.100	3,571.5	10
M.119	342	36.0	146.0	0.745	490.7	0.246	0.234	70.500	70.475	1	0.615	0.100	3,962.0	10
M.123	387	95.5	679.0	0.401	41.1	0.365	0.917	68.500	68.548	1	0.794	0.100	1,616.0	10
M.127	414	20.9	468.0	0.959	975.0	0.732	0.960	66.700	66.738	1	0.983	0.100	3,328.7	10
M.132	101	88.2	984.0	0.722	799.1	0.577	0.443	39.100	39.150	1	0.990	0.100	3,188.8	10
M.134	242	45.2	546.0	0.365	620.4	0.010	0.019	29.700	29.716	1	0.402	0.100	3,699.7	10
M.137	397	96.2	999.2	0.220	999.2	0.432	0.129	67.107	67.107	1	0.929	0.100	489.5	10
M.138	1,038	10.0	100.0	0.100	10.0	0.100	0.100	10.000	54.561	1	0.100	0.100	10.0	10
M.141	382	94.4	959.0	0.783	102.7	0.335	0.990	56.700	43.836	1	0.986	0.100	313.9	10
M.142	241	59.5	392.0	0.443	320.4	0.040	0.685	51.200	51.180	1	0.505	0.100	544.0	10
M.144	124	11.6	232.6	0.208	246.4	0.860	0.300	38.503	38.503	1	0.113	0.100	497.7	10
M.145	333	44.1	417.0	0.695	863.5	0.114	0.035	43.400	43.444	1	0.238	0.100	3,807.8	10
M.146	82	10.7	113.4	0.808	41.5	0.129	0.090	38.029	38.029	1	0.081	0.100	1,768.1	10
M.150	175	12.1	296.7	0.599	775.2	0.401	0.043	35.647	35.647	1	0.971	0.100	3,711.7	10
M.152	214	23.6	533.0	0.975	672.5	0.637	0.137	51.600	51.640	1	0.694	0.100	2,434.7	10
M.153	373	13.6	147.0	0.830	295.8	0.386	0.585	50.200	37.506	1	0.073	0.100	1,237.0	10
M.154	210	98.6	995.0	0.719	925.9	0.976	0.594	46.600	46.600	1	0.987	0.100	460.4	10
M.155	219	27.6	486.0	0.807	230.7	0.845	0.988	31.400	31.448	1	0.989	0.100	3,963.8	10
M.157	729	98.3	997.0	0.106	915.4	0.237	0.117	63.700	63.742	1	0.611	0.100	493.5	10
M.159	4,806	95.7	402.0	0.676	90.5	0.975	0.863	71.900	71.858	1	0.465	0.100	499.9	10
M.170	1,745	71.6	864.0	0.521	55.1	0.007	0.792	71.900	71.086	1	0.725	0.100	917.5	10
M.172	143	19.6	289.0	0.668	800.7	0.083	0.189	35.300	35.302	1	0.409	0.100	3,852.3	10
M.178	128	45.3	365.0	0.957	820.6	0.947	0.955	46.600	43.896	1	0.990	0.100	3,522.0	10
M.179	3,881	98.1	1,000.0	0.102	821.4	0.989	0.106	61.100	61.085	1	0.790	0.100	483.5	10

รูปที่ ซ-1 แสดงการแบ่งลุ่มน้ำหลัก ลุ่มน้ำสาขา และลุ่มน้ำย่อย

รูปที่ ซ-2 แสดงตำแหน่งจุดควบคุมในการพิจารณา

ตารางที่ ซ.2-1 รายละเอียดจุดควบคุมในการศึกษา

รหัส	ชื่อจุดควบคุม	พิกัดตำแหน่ง				
		ลองติจูด (อ.)	ละติจูด (น.)	โซน	UTM X	UTM Y
CP030101	จุดบรรจบน้ำหมัน-น้ำเหือง	101° 10' 44	17° 29' 44	47	731,377	1,935,702
CP030201	จุดบรรจบห้วยน้ำเข้ามัน-น้ำสาน	101° 16' 30	17° 25' 32	47	741,679	1,928,099
CP030202	จุดบรรจบน้ำสาน-น้ำเหือง	101° 13' 29	17° 32' 0	47	736,178	1,939,960
CP030301	จุดบรรจบน้ำคาน-น้ำเหือง	101° 25' 39	17° 42' 44	47	757,463	1,960,022
CP030401	จุดบรรจบห้วยน้ำปวน-แม่น้ำเลย	101° 45' 52	17° 21' 36	47	793,807	1,921,517
CP030402	จุดบรรจบห้วยน้ำลาย-แม่น้ำเลย	101° 44' 5	17° 28' 30	47	790,467	1,934,212
CP030403	อ่างฯห้วยน้ำหมาน, เมือง	101° 37' 27	17° 30' 21	47	778,645	1,937,455
CP030404	จุดบรรจบห้วยน้ำภู-แม่น้ำเลย	101° 43' 44	17° 32' 42	47	789,717	1,941,929
CP030405	อ่างฯห้วยแห้ว, เมือง	101° 38' 44	17° 41' 32	47	780,640	1,958,126
CP030406	จุดบรรจบแม่น้ำเลย-แม่น้ำโขง	101° 36' 29	17° 51' 38	47	776,399	1,976,713
CP030501	อ่างฯห้วยน้ำสวย, นาด้วง	101° 46' 26	17° 56' 22	47	793,868	1,985,702
CP030502	จุดบรรจบห้วยน้ำชม-แม่น้ำโขง	101° 53' 5	18° 1' 29	47	805,449	1,995,303
CP030503	จุดบรรจบห้วยน้ำงาว-แม่น้ำโขง	101° 56' 42	18° 5' 6	47	811,736	2,002,089
CP030601	อ่างฯห้วยทราย, น้ำโสม	102° 19' 10	17° 48' 39	48	215,866	1,971,306
CP030602	จุดบรรจบห้วยน้ำราง-ห้วยน้ำโสม	102° 14' 15	17° 55' 17	48	207,350	1,983,663
CP030603	จุดบรรจบห้วยน้ำโสม-แม่น้ำโขง	102° 17' 2	18° 3' 21	48	212,471	1,998,499
CP030701	จุดบรรจบห้วยน้ำบน-น้ำโมง	102° 19' 58	17° 34' 43	48	216,911	1,945,560
CP030702	อ่างฯห้วยน้ำม้า	102° 21' 2	17° 51' 9	48	219,231	1,975,871
CP030703	อ่างฯห้วยหินแก้ว	102° 21' 56	17° 56' 57	48	220,966	1,986,561
CP030704	อ่างฯห้วยทอนบน, กิ่งโพธิ์ตาก	102° 23' 0	17° 57' 39	48	222,873	1,987,830
CP030705	จุดบรรจบห้วยน้ำโมง-แม่น้ำโขง	102° 35' 16	17° 51' 8	48	244,364	1,975,503
CP030801	อ่างฯห้วยบังพวน, ท่าบ่อ	102° 36' 12	17° 40' 38	48	245,783	1,956,092
CP030802	จุดบรรจบห้วยน้ำสวย-แม่น้ำโขง	103° 0' 22	17° 58' 31	48	288,879	1,988,587
CP030901	อ่างฯห้วยหลวง	102° 34' 36	17° 21' 33	48	242,498	1,920,932
CP030902	อ่างฯบ้านจั่น, เมือง	102° 47' 41	17° 21' 9	48	265,674	1,919,906
CP030903	อ่างฯกุดลิงง้อ, เมือง	102° 43' 49	17° 19' 25	48	258,797	1,916,807
CP030904	จุดบรรจบห้วยดาน-ห้วยน้ำหลวง	103° 5' 35	17° 34' 55	48	297,652	1,944,974
CP030905	จุดบรรจบห้วยน้ำหลวง-แม่น้ำโขง	103° 4' 22	18° 1' 7	48	295,972	1,993,320
CP031001	อ่างฯห้วยเปลวเงือก	103° 8' 50	18° 3' 43	48	303,927	1,998,049
CP031002	จุดบรรจบห้วยเป-แม่น้ำโขง	103° 8' 26	18° 9' 41	48	303,315	2,009,063
CP031003	จุดบรรจบห้วยอังฮ่า-แม่น้ำโขง	103° 19' 33	18° 25' 54	48	323,208	2,038,765
CP031004	จุดบรรจบห้วยบังบาตร-แม่น้ำโขง	103° 53' 4	18° 17' 20	48	382,098	2,022,527

ตารางที่ ซ2-1 รายละเอียดจุดควบคุมในการศึกษา (ต่อ)

รหัส	ชื่อจุดควบคุม	พิกัดตำแหน่ง				
		ลองติจูด (อ.)	ละติจูด (น.)	โซน	UTM X	UTM Y
CP031005	จุดบรรจบห้วยหนิง-แม่น้ำโขง	104° 6' 36	18° 6' 7	48	405,838	2,001,721
CP031101	อ่างฯห้วยคำบากน้อย, สว่างฯ	103° 20' 6	17° 18' 52	48	323,074	1,915,116
CP031102	อ่างฯห้วยก้านเหลือง, ส่องดาว	103° 23' 50	17° 20' 18	48	329,712	1,917,708
CP031103	จุดบรรจบห้วยศาลจอด-แม่น้ำสงคราม	103° 24' 27	17° 35' 29	48	331,037	1,945,697
CP031104	จุดบรรจบห้วยคำมิด-แม่น้ำสงคราม	103° 23' 18	17° 58' 11	48	329,347	1,987,583
CP031105	จุดบรรจบห้วยคอง-แม่น้ำสงคราม	103° 32' 33	18° 5' 16	48	345,790	2,000,522
CP031106	อ่างฯห้วยคำ, วานรนิวาส	103° 35' 19	17° 43' 30	48	350,373	1,960,342
CP031107	อ่างฯห้วยซวง, วานรนิวาส	103° 37' 23	17° 43' 53	48	354,011	1,961,011
CP031108	อ่างฯห้วยไร่, บ้านม่วง	103° 33' 49	17° 49' 58	48	347,791	1,972,283
CP031109	อ่างฯน้ำซับคำโรงสี, บ้านม่วง	103° 36' 43	17° 54' 15	48	352,975	1,980,155
CP031110	อ่างฯห้วยรังแร้ง, บ้านม่วง	103° 33' 3	17° 56' 12	48	346,547	1,983,777
CP031111	จุดบรรจบห้วยซาง-แม่น้ำสงคราม	103° 38' 17	17° 57' 54	48	355,792	1,986,858
CP031112	จุดบรรจบห้วยฮี-แม่น้ำสงคราม	104° 0' 42	17° 48' 39	48	395,273	1,969,561
CP031113	อ่างฯห้วยนกเค้า, เจริญศิลป์	103° 36' 27	17° 36' 56	48	352,276	1,948,212
CP031114	อ่างฯห้วยโทง, วานรนิวาส	103° 44' 16	17° 39' 46	48	366,146	1,953,326
CP031115	จุดบรรจบห้วยโทง-ลำน้ำยาม	103° 52' 7	17° 35' 17	48	379,966	1,944,983
CP031116	จุดบรรจบลำน้ำยาม-แม่น้ำสงคราม	104° 4' 37	17° 42' 33	48	402,150	1,958,268
CP031117	อ่างฯห้วยกระเฌอ, กุดบาก	103° 43' 37	17° 4' 46	48	364,567	1,888,815
CP031118	อ่างฯน้ำอูน	103° 45' 8	17° 18' 22	48	367,399	1,913,873
CP031119	ปตร.ห้วยปลาหาง	103° 37' 34	17° 23' 29	48	354,077	1,923,377
CP031120	จุดบรรจบห้วยปลาหาง-น้ำอูน	103° 56' 34	17° 21' 54	48	387,708	1,920,260
CP031121	อ่างฯภูเพ็ก, พรรณานิคม	103° 57' 3	17° 13' 7	48	388,461	1,904,044
CP031122	อ่างฯห้วยน้ำบ่อ, พรรณานิคม	103° 59' 30	17° 11' 57	48	392,793	1,901,869
CP031123	อ่างฯห้วยทรายขมิ้น, เมือง	104° 1' 43	17° 13' 11	48	396,738	1,904,146
CP031124	จุดบรรจบห้วยทราย-ลำน้ำอูน	103° 59' 22	17° 19' 6	48	392,631	1,915,079
CP031125	ประตูระบายน้ำบ้านหนองบัว	104° 8' 21	17° 28' 29	48	408,625	1,932,293
CP031126	จุดบรรจบลำน้ำอูน-แม่น้ำสงคราม	104° 14' 30	17° 38' 0	48	419,568	1,949,796
CP031127	จุดบรรจบแม่น้ำสงคราม-แม่น้ำโขง	104° 28' 0	17° 39' 22	48	443,448	1,952,241
CP031201	จุดบรรจบห้วยทวย-แม่น้ำโขง	104° 39' 46	17° 32' 34	48	464,216	1,939,640
CP031301	อ่างฯบุ่งหมากโมง	104° 28' 52	17° 20' 24	48	444,886	1,917,272
CP031302	อ่างฯห้วยส้มโฮง	104° 35' 20	17° 20' 25	48	456,348	1,917,270

ตารางที่ ซ.2-1 รายละเอียดจุดควบคุมในการศึกษา (ต่อ)

รหัส	ชื่อจุดควบคุม	พิกัดตำแหน่ง				
		ลองติจูด (อ.)	ละติจูด (น.)	โซน	UTM X	UTM Y
CP031303	จุดบรรจบห้วยบังกอ-แม่น้ำโขง	104° 47' 59	17° 16' 35	48	478,722	1,910,164
CP031401	อ่างฯห้วยแข้, ภูพาน	103° 57' 14	16° 49' 26	48	388,569	1,860,377
CP031402	อ่างฯห้วยขี้หิน, ภูพาน	103° 56' 1	16° 50' 48	48	386,404	1,862,904
CP031403	อ่างฯน้ำพุง	103° 58' 59	16° 58' 22	48	391,744	1,876,827
CP031404	อ่างฯห้วยหวด, เต่างอย	104° 10' 14	16° 56' 0	48	411,693	1,872,395
CP031405	อ่างฯห้วยเดียก, เมือง	104° 2' 1	17° 7' 32	48	397,210	1,893,712
CP031406	ประตูระบายน้ำสุรัสวดี	104° 16' 59	17° 9' 13	48	423,767	1,896,706
CP031407	อ่างฯห้วยโทห้วยยาง, โคกศรีสุพรรณ	104° 19' 9	16° 57' 43	48	427,531	1,875,476
CP031408	อ่างฯห้วยนางออ	104° 20' 10	16° 56' 53	48	429,333	1,873,955
CP031409	อ่างฯห้วยผักดอก	104° 21' 22	16° 56' 37	48	431,456	1,873,431
CP031410	อ่างฯห้วยกกคูณ	104° 23' 12	16° 55' 52	48	434,704	1,872,037
CP031411	อ่างฯห้วยก้านเหลือง	104° 25' 10	16° 56' 51	48	438,191	1,873,844
CP031412	อ่างฯห้วยศรีคุณ	104° 29' 13	16° 55' 53	48	445,376	1,872,039
CP031413	อ่างฯบ้านดงน้อย	104° 31' 45	16° 53' 4	48	449,856	1,866,848
CP031414	อ่างฯห้วยหินชะแนน	104° 25' 54	17° 16' 26	48	439,618	1,909,955
CP031415	อ่างฯห้วยแคน	104° 36' 25	17° 8' 30	48	458,209	1,895,272
CP031416	จุดบรรจบลำน้ำบัง-ลำน้ำก่ำ	104° 34' 37	16° 58' 51	48	454,983	1,877,512
CP031417	ประตูระบายน้ำธรณีศนฤมิต	104° 42' 58	16° 55' 21	48	469,791	1,871,010
CP031418	จุดบรรจบห้วยน้ำก่ำ-แม่น้ำโขง	104° 43' 49	16° 55' 20	48	471,295	1,870,983
CP031501	อ่างฯห้วยกะเบา	104° 42' 49	16° 49' 38	48	469,507	1,860,467
CP031502	อ่างฯห้วยชะโนด	104° 33' 26	16° 48' 44	48	452,828	1,858,837
CP031503	อ่างฯห้วยไผ่	104° 11' 42	16° 41' 2	48	414,172	1,844,780
CP031504	อ่างฯห้วยทา	104° 13' 49	16° 42' 38	48	417,960	1,847,700
CP031505	อ่างฯห้วยพุง	104° 8' 45	16° 46' 50	48	408,993	1,855,488
CP031506	อ่างฯบ้านสานแว้	104° 9' 27	16° 45' 35	48	410,214	1,853,181
CP031507	อ่างฯห้วยหอย	104° 9' 28	16° 44' 47	48	410,252	1,851,703
CP031508	อ่างฯห้วยพุ	104° 11' 17	16° 44' 12	48	413,452	1,850,618
CP031509	อ่างฯห้วยไร่	104° 27' 42	16° 48' 7	48	442,666	1,857,728
CP031510	อ่างฯห้วยหินลับ	104° 29' 14	16° 46' 53	48	445,356	1,855,448
CP031511	จุดบรรจบห้วยบางทราย-แม่น้ำโขง	104° 44' 16	16° 37' 37	48	472,047	1,838,327
CP031601	อ่างฯห้วยมุก	104° 24' 19	16° 33' 49	48	436,550	1,831,392
CP031602	จุดบรรจบห้วยมุก-แม่น้ำโขง	104° 43' 54	16° 32' 44	48	471,383	1,829,304

ตารางที่ ซ.2-1 รายละเอียดจุดควบคุมในการศึกษา (ต่อ)

รหัส	ชื่อจุดควบคุม	พิกัดตำแหน่ง				
		ลองติจูด (อ.)	ละติจูด (น.)	โซน	UTM X	UTM Y
CP031701	อ่างฯห้วยขี้เหล็ก	104° 34' 19	16° 21' 30	48	454,289	1,808,644
CP031702	จุดบรรจบคลองสะอาด-ห้วยบังอี	104° 35' 7	16° 22' 54	48	455,722	1,811,204
CP031703	จุดบรรจบห้วยบังอี-แม่น้ำโขง	104° 53' 34	16° 20' 42	48	488,566	1,807,115
CP031704	จุดบรรจบห้วยทม-แม่น้ำโขง	105° 2' 18	16° 7' 5	48	504,100	1,782,001
CP031705	จุดบรรจบห้วยกะจีน-แม่น้ำโขง	105° 22' 22	15° 51' 18	48	539,934	1,752,962
CP031706	จุดบรรจบห้วยใหญ่-แม่น้ำโขง	105° 35' 31	15° 30' 43	48	563,502	1,715,057
CP031707	จุดปลายลุ่มน้ำโขง	105° 34' 21	15° 19' 41	48	561,476	1,694,704
CP0401	จุดบรรจบลำสะพุง-ลำชี	101° 38' 32	16° 7' 44	47	782,613	1,785,017
CP0402	จุดบรรจบลำเจา-แม่น้ำชี	101° 40' 1	16° 0' 34	47	785,419	1,771,821
CP0403	จุดบรรจบลำกระจวน-แม่น้ำชี	101° 47' 20	15° 46' 46	47	798,821	1,746,541
CP0404	อ่างฯห้วยส้มป่อย	101° 42' 39	15° 37' 25	47	790,671	1,729,168
CP0405	อ่างฯลำคันฉู	101° 32' 39	15° 29' 28	47	772,988	1,714,290
CP0406	จุดบรรจบลำคันฉู-แม่น้ำชี	101° 55' 30	15° 39' 25	47	813,603	1,733,171
CP0407	ฝายน้ำล้นลำชี	102° 0' 4	15° 41' 21	48	178,552	1,736,853
CP0408	อ่างฯห้วยยางพะไล	102° 11' 50	15° 38' 34	48	199,497	1,731,428
CP0409	อ่างฯลำปะทาว	102° 3' 45	16° 4' 29	48	185,735	1,779,462
CP0410	อ่างฯเขื่อนกลาง	102° 2' 27	16° 1' 55	48	183,342	1,774,757
CP0411	อ่างฯลำช่อระกา	101° 59' 3	15° 54' 1	47	819,565	1,760,215
CP0412	จุดบรรจบห้วยปะทาว-แม่น้ำชี	102° 9' 20	15° 44' 26	48	195,196	1,742,299
CP0413	ฝายยางแก้งสนามนาง	102° 18' 15	15° 47' 28	48	211,198	1,747,681
CP0414	จุดบรรจบห้วยสามหมอ-แม่น้ำชี	102° 23' 6	15° 59' 10	48	220,143	1,769,173
CP0415	เขื่อนชนบท	102° 29' 38	16° 4' 27	48	231,911	1,778,782
CP0416	อ่างฯห้วยยาง	102° 28' 33	16° 8' 3	48	230,050	1,785,457
CP0417	อ่างฯหนองกรองแก้ว	102° 37' 10	16° 7' 29	48	245,404	1,784,213
CP0418	อ่างฯห้วยทราย	102° 46' 12	16° 4' 3	48	261,455	1,777,689
CP0419	อ่างฯแก่งละว้า	102° 40' 59	16° 10' 29	48	252,275	1,789,671
CP0420	จุดบรรจบอ่างเก็บน้ำแก่งละว้า-แม่น้ำชี	102° 40' 55	16° 11' 12	48	252,187	1,791,011
CP0421	อ่างฯห้วยเตย	102° 48' 51	16° 16' 0	48	266,414	1,799,681
CP0422	จุดบรรจบห้วยใหญ่-แม่น้ำชี	102° 49' 14	16° 22' 0	48	267,224	1,810,773
CP0423	อ่างฯห้วยยาง, ภูกระดึง	101° 53' 2	16° 53' 23	47	807,281	1,869,621
CP0424	จุดบรรจบลำพองโก-ลำน้ำพอง	101° 53' 10	16° 51' 9	47	807,580	1,865,508

ตารางที่ ซ2-1 รายละเอียดจุดควบคุมในการศึกษา (ต่อ)

รหัส	ชื่อจุดควบคุม	พิกัดตำแหน่ง				
		ลองติจูด (อ.)	ละติจูด (น.)	โซน	UTM X	UTM Y
CP0425	อ่างฯห้วยลอมไผ่	102° 8' 4	16° 43' 56	48	194,463	1,852,139
CP0426	จุดบรรจบน้ำพวย-ลำน้ำพอง	102° 15' 12	16° 53' 37	48	207,394	1,869,833
CP0427	อ่างฯห้วยลิ้นควาย, นาด้วง	102° 0' 54	17° 30' 34	48	183,022	1,938,425
CP0428	อ่างฯผาวัง	102° 2' 37	17° 18' 29	48	185,718	1,916,079
CP0429	อ่างฯห้วยเหล่ายาง, เมือง	102° 27' 44	17° 14' 14	48	230,144	1,907,598
CP0430	จุดบรรจบลำพะเนียง-ลำน้ำพอง	102° 24' 24	16° 48' 53	48	223,632	1,860,881
CP0431	อ่างฯจุฬาภรณ์	101° 38' 59	16° 32' 9	47	782,829	1,830,098
CP0432	อ่างฯห้วยกุ่ม	101° 47' 39	16° 24' 37	47	798,436	1,816,398
CP0433	อ่างฯน้ำพรม	101° 51' 25	16° 19' 28	47	805,292	1,806,982
CP0434	จุดบรรจบห้วยน้ำสุ-ลำเชิญ	101° 46' 27	16° 37' 43	47	795,981	1,840,525
CP0435	ปตร.ลำน้ำเชิญ	102° 1' 56	16° 32' 20	48	183,237	1,830,884
CP0436	จุดบรรจบห้วยพรหม-ลำเชิญ	102° 17' 35	16° 26' 46	48	210,944	1,820,229
CP0437	อ่างฯบ้านเพชร	102° 18' 3	16° 21' 35	48	211,650	1,810,656
CP0438	ลำเชิญที่ขอบอ่างฯอุบลรัตน์	102° 30' 57	16° 32' 22	48	234,873	1,830,261
CP0439	อ่างฯอุบลรัตน์	102° 37' 6	16° 46' 29	48	246,147	1,856,161
CP0440	ฝายหนองหวาย	102° 48' 14	16° 43' 33	48	265,878	1,850,518
CP0441	จุดบรรจบห้วยสายบาตร-ลำน้ำพอง	102° 56' 51	16° 26' 23	48	280,862	1,818,712
CP0442	จุดบรรจบลำน้ำพอง-แม่น้ำชี	102° 56' 14	16° 22' 38	48	279,684	1,811,793
CP0443	เขื่อนมหาสาร	102° 56' 50	16° 22' 7	48	280,747	1,810,841
CP0444	อ่างฯหนองขอนสัก	102° 55' 0	16° 12' 26	48	277,314	1,792,988
CP0445	จุดบรรจบห้วยวังเลา-แม่น้ำชี	103° 6' 48	16° 13' 4	48	298,348	1,793,953
CP0446	อ่างฯห้วยประดู่	103° 10' 29	16° 7' 45	48	304,823	1,784,111
CP0447	อ่างฯห้วยคะคาง	103° 16' 3	16° 2' 59	48	314,665	1,775,230
CP0448	อ่างฯแก่งเลิงจาน	103° 16' 23	16° 10' 58	48	315,377	1,789,944
CP0449	อ่างฯหนองกระทุ่ม	103° 25' 1	16° 9' 50	48	330,772	1,787,738
CP0450	จุดบรรจบห้วยคะคาง-แม่น้ำชี	103° 27' 3	16° 10' 58	48	334,415	1,789,793
CP0451	เขื่อนวังยาง	103° 28' 24	16° 11' 58	48	336,835	1,791,623
CP0452	อ่างฯห้วยแอ่ง	103° 27' 25	16° 6' 59	48	335,001	1,782,433
CP0453	อ่างฯห้วยสามพาด, หนองแสง	102° 47' 3	17° 12' 58	48	264,385	1,904,824
CP0454	อ่างฯหนองปะโค, กุมภวาปี	102° 56' 22	17° 5' 49	48	280,754	1,891,452
CP0455	หนองหานกุมภวาปี	103° 1' 26	17° 4' 35	48	289,721	1,889,076
CP0456	จุดบรรจบลำพันชาด-ห้วยลำปาว	103° 25' 3	16° 48' 12	48	331,366	1,858,475

ตารางที่ ซ.2-1 รายละเอียดจุดควบคุมในการศึกษา (ต่อ)

รหัส	ชื่อจุดควบคุม	พิกัดตำแหน่ง				
		ลองติจูด (อ.)	ละติจูด (น.)	โซน	UTM X	UTM Y
CP0457	อ่างฯห้วยสังเคียบ	103° 45' 27	16° 50' 14	48	367,637	1,861,989
CP0458	อ่างฯลำปาว	103° 26' 53	16° 36' 9	48	334,466	1,836,243
CP0459	อ่างฯห้วยสีทน	103° 31' 46	16° 29' 14	48	343,064	1,823,408
CP0460	อ่างฯห้วยวังลิ้นฟ้า	103° 12' 14	16° 30' 34	48	308,324	1,826,160
CP0461	อ่างฯหนองหญ้าม้า	103° 16' 20	16° 28' 9	48	315,580	1,821,622
CP0462	อ่างฯหนองบัว	103° 17' 33	16° 18' 52	48	317,580	1,804,483
CP0463	อ่างฯบึงอร่าม	103° 20' 31	16° 24' 20	48	322,958	1,814,528
CP0464	อ่างฯห้วยโพธิ์	103° 33' 47	16° 22' 16	48	346,554	1,810,531
CP0465	อ่างฯห้วยแกง	103° 41' 20	16° 32' 9	48	360,102	1,828,690
CP0466	จุดบรรจบลำปาว-แม่น้ำชี	103° 42' 17	16° 13' 19	48	361,582	1,793,939
CP0467	เขื่อนร้อยเอ็ด	103° 47' 21	16° 10' 19	48	370,560	1,788,355
CP0468	อ่างฯหนองหญ้าม้า	103° 41' 0	16° 1' 39	48	359,148	1,772,448
CP0469	อ่างฯธวัชชัย	103° 44' 52	16° 2' 58	48	366,057	1,774,827
CP0470	อ่างฯลำพะยัง(ตอนบน)	104° 10' 20	16° 39' 31	48	411,740	1,841,977
CP0471	อุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์	104° 9' 48	16° 41' 26	48	410,816	1,845,539
CP0472	อ่างฯห้วยมะโน	104° 2' 28	16° 45' 51	48	397,829	1,853,729
CP0473	อ่างฯห้วยจาน	103° 57' 49	16° 48' 7	48	389,588	1,857,954
CP0474	อ่างฯห้วยผึ้ง	103° 54' 19	16° 39' 40	48	383,286	1,842,389
CP0475	อ่างฯห้วยสะทด	103° 51' 33	16° 41' 34	48	378,383	1,845,930
CP0476	อ่างฯห้วยฝา	103° 53' 28	16° 40' 19	48	381,764	1,843,593
CP0477	อ่างฯห้วยจุมจัง	104° 8' 33	16° 31' 35	48	408,512	1,827,359
CP0478	อ่างฯห้วยวังนอง	104° 14' 8	16° 25' 43	48	418,401	1,816,519
CP0479	จุดบรรจบห้วยแดง-ลำน้ำยัง	104° 2' 47	16° 23' 8	48	398,186	1,811,850
CP0480	จุดบรรจบห้วยแก้ว-ลำน้ำยัง	104° 2' 58	15° 59' 10	48	398,301	1,767,632
CP0481	จุดบรรจบลำน้ำยัง-แม่น้ำชี	104° 0' 8	15° 48' 12	48	393,138	1,747,443
CP0482	เขื่อนยโสธร-พนมไพร	104° 7' 56	15° 43' 56	48	407,041	1,739,508
CP0483	เขื่อนธาตุน้อย	104° 27' 23	15° 18' 40	48	441,657	1,692,830
CP0484	อ่างฯหนองเหล่าหิน	104° 29' 22	15° 23' 56	48	445,234	1,702,537
CP05001	อ่างฯเขื่อนมูลบน	102° 9' 2	14° 28' 54	48	192,845	1,602,938
CP05002	อ่างฯห้วยทับครัว	102° 10' 52	14° 23' 48	48	196,026	1,593,481
CP05003	อ่างฯเขื่อนลำแชะ	102° 16' 11	14° 25' 15	48	205,614	1,596,020
CP05004	จุดบรรจบลำแชะ-แม่น้ำมูล	102° 10' 6	14° 33' 29	48	194,862	1,611,352

ตารางที่ ซ.2-1 รายละเอียดจุดควบคุมในการศึกษา (ต่อ)

รหัส	ชื่อจุดควบคุม	พิกัดตำแหน่ง				
		ลองติจูด (อ.)	ละติจูด (น.)	โซน	UTM X	UTM Y
CP05005	อ่างฯลำพระเพลิง	101° 50' 24	14° 35' 38	47	806,019	1,615,338
CP05006	อ่างฯลำสำลาย	101° 52' 22	14° 40' 47	47	809,430	1,624,879
CP05007	อ่างฯลำเชียงสา	101° 57' 14	14° 29' 38	47	818,442	1,604,418
CP05008	อ่างฯห้วยยาง	102° 5' 22	14° 48' 7	48	186,690	1,638,477
CP05009	จุดบรรจบลำพระเพลิง-แม่น้ำมูล	102° 12' 10	14° 44' 19	48	198,817	1,631,306
CP05010	อ่างฯห้วยบง	102° 16' 18	14° 44' 28	48	206,264	1,631,474
CP05011	อ่างฯลำตะคอง	101° 33' 40	14° 51' 52	47	775,617	1,644,942
CP05012	อ่างฯซับประดู่	101° 42' 7	14° 51' 2	47	790,786	1,643,558
CP05013	อ่างฯห้วยบ้านยาง	101° 59' 49	14° 54' 42	47	822,464	1,650,731
CP05014	จุดบรรจบลำบริบูรณ์-แม่น้ำมูล	102° 15' 42	15° 0' 47	48	205,538	1,661,623
CP05015	อ่างฯห้วยปราสาทใหญ่	101° 33' 31	15° 7' 16	47	775,009	1,673,331
CP05016	อ่างฯลำเชียงไกรตอนบน	101° 38' 18	15° 11' 19	47	783,497	1,680,920
CP05017	อ่างฯลำเชียงไกร	101° 54' 28	15° 13' 34	47	812,407	1,685,429
CP05018	อ่างฯหนองกก	101° 58' 6	15° 14' 42	47	818,891	1,687,605
CP05019	จุดบรรจบลำเชิงไกร-แม่น้ำมูล	102° 22' 31	15° 11' 14	48	218,009	1,680,729
CP05020	อ่างฯห้วยยาง	102° 28' 54	14° 35' 28	48	228,703	1,614,622
CP05021	อ่างฯลำฉมวก	102° 29' 15	15° 5' 4	48	229,934	1,669,209
CP05022	จุดบรรจบลำจักรราช-แม่น้ำมูล	102° 27' 32	15° 10' 33	48	226,973	1,679,379
CP05023	อ่างฯห้วยสะกาด	102° 30' 52	15° 9' 23	48	232,910	1,677,143
CP05024	อ่างฯเขื่อนลำปลายมาศ	102° 26' 11	14° 18' 17	48	223,468	1,582,980
CP05025	อ่างฯห้วยเตย	102° 32' 19	14° 20' 46	48	234,536	1,587,425
CP05026	อ่างฯลำนางรอง	102° 46' 2	14° 18' 5	48	259,159	1,582,241
CP05027	อ่างฯคลองมะนาว	102° 44' 54	14° 17' 52	48	257,107	1,581,861
CP05028	อ่างฯลำจังหัน	102° 52' 23	14° 18' 52	48	270,606	1,583,569
CP05029	อ่างฯหนองทะลอก	102° 47' 47	14° 40' 8	48	262,695	1,622,881
CP05030	อ่างฯลำปะเทีย	102° 56' 26	14° 19' 27	48	277,875	1,584,589
CP05031	จุดบรรจบลำปะเทีย-ลำนางรอง	102° 52' 25	14° 49' 42	48	271,174	1,640,435
CP05032	จุดบรรจบลำปลายมาศ-แม่น้ำมูล	102° 44' 25	15° 22' 7	48	257,451	1,700,391
CP05033	อ่างฯละเลิงหวาย	102° 36' 12	15° 47' 25	48	243,273	1,747,215
CP05034	อ่างฯบึงกระโตน	102° 44' 24	15° 33' 22	48	257,632	1,721,137
CP05035	อ่างฯห้วยตะคร้อ	102° 17' 19	15° 27' 19	48	209,039	1,710,529
CP05036	จุดบรรจบห้วยเจี๊ยบ-ลำสะแทค	102° 34' 43	15° 25' 17	48	240,151	1,706,403

ตารางที่ ซ.2-1 รายละเอียดจุดควบคุมในการศึกษา (ต่อ)

รหัส	ชื่อจุดควบคุม	พิกัดตำแหน่ง				
		ลองติจูด (อ.)	ละติจูด (น.)	โซน	UTM X	UTM Y
CP05037	จุดบรรจบห้วยแอก-ลำสะแทด	102° 48' 59	15° 30' 44	48	265,767	1,716,191
CP05038	จุดบรรจบลำสะแทด-แม่น้ำมูล	103° 0' 36	15° 26' 12	48	286,465	1,707,634
CP05039	ปตร.ลำพังชู	102° 59' 2	15° 44' 26	48	283,999	1,741,281
CP05040	อ่างฯห้วยค้อ	103° 1' 57	15° 49' 27	48	289,290	1,750,494
CP05041	จุดบรรจบลำพังชู-แม่น้ำมูล	103° 6' 1	15° 25' 57	48	296,161	1,707,089
CP05042	เขื่อนยางบ้านเขว้า	103° 6' 11	15° 24' 42	48	296,451	1,704,785
CP05043	อ่างฯห้วยจระเข้มาก	103° 2' 46	14° 54' 46	48	289,837	1,649,608
CP05044	อ่างฯห้วยตลาด	103° 5' 13	14° 52' 46	48	294,187	1,645,888
CP05045	อ่างฯลำตะโคง	103° 12' 1	15° 17' 9	48	306,773	1,690,747
CP05046	จุดบรรจบลำตะโคง-แม่น้ำมูล	103° 14' 7	15° 19' 10	48	310,556	1,694,444
CP05047	อ่างฯห้วยเมฆา	103° 4' 15	14° 21' 24	48	291,987	1,588,050
CP05048	จุดบรรจบห้วยนาสาม-แม่น้ำชี	103° 15' 11	14° 39' 51	48	311,882	1,621,939
CP05049	จุดบรรจบห้วยโคกขมิ้น-แม่น้ำชี	103° 15' 58	14° 46' 0	48	313,377	1,633,247
CP05050	อ่างฯอำปึล	103° 32' 43	14° 45' 46	48	343,422	1,632,613
CP05051	อ่างฯห้วยเสนง	103° 29' 45	14° 48' 53	48	338,162	1,638,387
CP05052	อ่างฯห้วยสวาย	103° 14' 53	14° 54' 34	48	311,550	1,649,054
CP05053	จุดบรรจบห้วยฟาง-แม่น้ำชี	103° 25' 1	15° 1' 7	48	329,816	1,661,006
CP05054	จุดบรรจบลำชี-แม่น้ำมูล	103° 30' 18	15° 17' 30	48	339,501	1,691,169
CP05055	ฝายยางบ้านตะลุง	103° 32' 28	15° 17' 33	48	343,383	1,691,211
CP05056	จุดบรรจบลำพลับพลา-แม่น้ำมูล	103° 49' 38	15° 27' 14	48	374,194	1,708,894
CP05057	อ่างฯห้วยแก้ว	103° 50' 41	15° 17' 17	48	375,967	1,690,520
CP05058	อ่างฯห้วยจานใต้	103° 22' 38	15° 39' 0	48	326,076	1,730,897
CP05059	อ่างฯหนองบ่อ	103° 7' 35	16° 1' 23	48	299,550	1,772,403
CP05060	อ่างฯห้วยเชียงคำ	103° 6' 7	15° 58' 14	48	296,873	1,766,631
CP05061	อ่างฯห้วยจอกขวาง	103° 23' 0	15° 49' 49	48	326,883	1,750,851
CP05062	อ่างฯห้วยแล้ง	103° 26' 49	15° 52' 43	48	333,737	1,756,142
CP05063	อ่างฯหนองไฮ	103° 25' 36	15° 48' 53	48	331,517	1,749,094
CP05064	จุดบรรจบลำเตา-ลำเสียวใหญ่	103° 37' 54	15° 35' 53	48	353,328	1,724,969
CP05065	อ่างฯห้วยกุดแดง	103° 33' 42	15° 50' 54	48	346,010	1,752,705
CP05066	จุดบรรจบลำเสียวน้อย-ลำเสียวใหญ่	103° 45' 56	15° 36' 42	48	367,679	1,726,388
CP05067	อ่างฯหนองผือ	104° 5' 12	15° 36' 3	48	402,095	1,725,004
CP05068	จุดบรรจบลำเสียวใหญ่-แม่น้ำมูล	104° 3' 30	15° 24' 18	48	398,956	1,703,357

ตารางที่ ซ.2-1 รายละเอียดจุดควบคุมในการศึกษา (ต่อ)

รหัส	ชื่อจุดควบคุม	พิกัดตำแหน่ง				
		ลองติจูด (อ.)	ละติจูด (น.)	โซน	UTM X	UTM Y
CP05069	อ่างฯห้วยด่าน	103° 42' 37	14° 26' 22	48	360,982	1,596,744
CP05070	อ่างฯห้วยตาเกาว์	103° 36' 42	14° 27' 40	48	350,370	1,599,188
CP05071	อ่างฯห้วยเชิง	103° 44' 28	14° 27' 22	48	364,334	1,598,563
CP05072	อ่างฯห้วยขนาดมอญ	103° 47' 13	14° 26' 22	48	369,264	1,596,684
CP05073	อ่างฯห้วยกะเลงเวก	103° 51' 54	14° 25' 43	48	377,664	1,595,460
CP05074	จุดบรรจบห้วยเสน-ห้วยทับทัน	103° 55' 25	14° 53' 33	48	384,242	1,646,731
CP05075	อ่างฯบ้านเกาะแก้ว	103° 57' 32	14° 56' 48	48	388,047	1,652,717
CP05076	อ่างฯห้วยลำพอก	103° 51' 12	14° 56' 7	48	376,682	1,651,516
CP05077	จุดบรรจบห้วยลำพอก-ห้วยทับทัน	103° 57' 58	14° 58' 17	48	388,841	1,655,434
CP05078	จุดบรรจบห้วยทับทัน-แม่น้ำมูล	104° 5' 24	15° 20' 54	48	402,333	1,697,078
CP05079	เขื่อนราษีไศล	104° 5' 55	15° 20' 38	48	403,263	1,696,565
CP05080	อ่างฯห้วยสำราญ	104° 3' 1	14° 25' 30	48	397,626	1,594,947
CP05081	อ่างฯบ้านจรัส	103° 56' 53	14° 25' 9	48	386,607	1,594,356
CP05082	อ่างฯบ้านทำนบ	103° 58' 54	14° 25' 45	48	390,261	1,595,450
CP05083	อ่างฯห้วยติ๊กชู	104° 8' 43	14° 31' 38	48	407,922	1,606,217
CP05084	จุดบรรจบห้วยติ๊กชู-ห้วยสำราญ	104° 7' 19	14° 45' 4	48	405,492	1,630,985
CP05085	อ่างฯห้วยศาลา	104° 11' 40	14° 31' 38	48	413,211	1,606,194
CP05086	อ่างฯห้วยโอตาลัต	104° 14' 17	14° 32' 49	48	417,930	1,608,376
CP05087	จุดบรรจบห้วยวังเย็น-ห้วยสำราญ	104° 8' 7	14° 51' 15	48	406,988	1,642,392
CP05088	อ่างฯห้วยคล้า	104° 14' 59	15° 0' 53	48	419,354	1,660,118
CP05089	อ่างฯห้วยชัน	104° 22' 15	15° 4' 12	48	432,383	1,666,183
CP05090	จุดบรรจบห้วยแฮด-ห้วยสำราญ	104° 22' 7	15° 7' 2	48	432,173	1,671,403
CP05091	จุดบรรจบห้วยสำราญ-แม่น้ำมูล	104° 23' 2	15° 9' 27	48	433,830	1,675,862
CP05092	อ่างฯห้วยทา	104° 28' 19	14° 31' 14	48	443,108	1,605,380
CP05093	อ่างฯห้วยตาจู	104° 21' 4	14° 32' 45	48	430,105	1,608,199
CP05094	อ่างฯหนองสิ	104° 25' 30	14° 36' 55	48	438,100	1,615,859
CP05095	อ่างฯห้วยด่านไอ	104° 34' 28	14° 29' 35	48	454,146	1,602,321
CP05096	อ่างฯห้วยตามาย	104° 35' 11	14° 43' 56	48	455,505	1,628,772
CP05097	จุดบรรจบห้วยทา-ห้วยขะยุง	104° 37' 21	15° 0' 20	48	459,430	1,658,978
CP05098	จุดบรรจบห้วยขะยุง-แม่น้ำมูล	104° 41' 21	15° 7' 40	48	466,604	1,672,501
CP05099	เขื่อนหัวนา	104° 42' 10	15° 8' 3	48	468,081	1,673,189
CP05100	จุดบรรจบแม่น้ำชี-แม่น้ำมูล	104° 42' 51	15° 10' 59	48	469,309	1,678,603

ตารางที่ ซ.2-1 รายละเอียดจุดควบคุมในการศึกษา (ต่อ)

รหัส	ชื่อจุดควบคุม	พิกัดตำแหน่ง				
		ลองติจูด (อ.)	ละติจูด (น.)	โซน	UTM X	UTM Y
CP05101	อ่างฯห้วยลิงโจน	104° 24' 6	16° 14' 51	48	436,069	1,796,421
CP05102	จุดบรรจบห้วยเชือง-ลำเซบาย	104° 31' 23	16° 13' 0	48	449,052	1,792,982
CP05103	อ่างฯห้วยสะแบก	104° 41' 8	16° 9' 36	48	466,396	1,786,690
CP05104	จุดบรรจบห้วยสะแบก-ลำเซบาย	104° 31' 34	16° 2' 8	48	449,310	1,772,937
CP05105	จุดบรรจบลำโพง-ลำเซบาย	104° 23' 10	15° 47' 38	48	434,267	1,746,260
CP05106	อ่างฯพุทธอุทธยาน	104° 38' 4	15° 53' 14	48	460,875	1,756,517
CP05107	อ่างฯห้วยโพธิ์	104° 35' 10	15° 53' 26	48	455,715	1,756,895
CP05108	อ่างฯห้วยโพธิ์ตอนล่าง	104° 35' 17	15° 52' 53	48	455,906	1,755,870
CP05109	จุดบรรจบลำเซบาย-แม่น้ำมูล	104° 46' 49	15° 14' 26	48	476,406	1,684,955
CP05110	อ่างฯห้วยสีโท	104° 44' 34	15° 53' 12	48	472,479	1,756,443
CP05111	จุดบรรจบห้วยนาแซง-ลำเซบก	104° 48' 26	15° 36' 13	48	479,362	1,725,108
CP05112	จุดบรรจบห้วยตาเทียว-ลำเซบก	104° 53' 14	15° 32' 42	48	487,919	1,718,617
CP05113	อ่างฯห้วยถ้ำแข้	105° 2' 45	15° 37' 48	48	504,915	1,728,016
CP05114	จุดบรรจบห้วยขุหลุ-ลำเซบก	104° 59' 10	15° 29' 30	48	498,511	1,712,734
CP05115	อ่างฯหนองช้างใหญ่	104° 49' 52	15° 23' 56	48	481,900	1,702,480
CP05116	จุดบรรจบลำเซบก-แม่น้ำมูล	105° 6' 46	15° 18' 26	48	512,118	1,692,313
CP05117	อ่างฯห้วยจันลา	105° 8' 28	14° 24' 45	48	515,237	1,593,355
CP05118	อ่างฯห้วยวังใหญ่	105° 3' 8	14° 27' 0	48	505,644	1,597,500
CP05119	อ่างฯห้วยพลาญเสือ(ห้วยผึ้ง)	105° 11' 45	14° 25' 32	48	521,131	1,594,816
CP05120	อ่างฯห้วยผึ้ง	105° 12' 29	14° 25' 37	48	522,444	1,594,975
CP05121	อ่างฯห้วยขนุน	104° 49' 46	14° 26' 30	48	481,621	1,596,594
CP05122	จุดบรรจบลำซอม-ลำโดมใหญ่	105° 5' 18	14° 48' 10	48	509,507	1,636,540
CP05123	จุดบรรจบห้วยข้าวสาร-ลำโดมใหญ่	105° 3' 36	15° 10' 59	48	506,458	1,678,588
CP05124	จุดบรรจบลำโดมใหญ่-แม่น้ำมูล	105° 9' 44	15° 18' 27	48	517,444	1,692,354
CP05125	จุดบรรจบห้วยกว้าง-แม่น้ำมูล	105° 17' 19	15° 14' 8	48	530,994	1,684,410
CP05126	จุดบรรจบห้วยตุงลุง-แม่น้ำมูล	105° 24' 22	15° 18' 25	48	543,611	1,692,335
CP05127	อ่างฯห้วยเดือนห้า	105° 26' 28	14° 38' 46	48	547,503	1,619,244
CP05128	อ่างฯห้วยสะพงน้อย	105° 25' 46	14° 40' 50	48	546,255	1,623,064
CP05129	อ่างฯสิรินธร	105° 25' 40	15° 12' 19	48	545,955	1,681,100
CP05130	จุดบรรจบลำโดมน้อย-แม่น้ำมูล	105° 28' 7	15° 16' 32	48	550,337	1,688,887
CP05131	เขื่อนปากมูล	105° 28' 5	15° 16' 55	48	550,270	1,689,585
CP05132	จุดบรรจบแม่น้ำมูล-แม่น้ำโขง	105° 30' 17	15° 18' 56	48	554,190	1,693,318

ตารางที่ ซ.2-2 ปริมาณน้ำท่ารายเดือนและรายปีเฉลี่ยของลุ่มน้ำต่างๆ

รหัสลุ่มน้ำ	ชื่อลุ่มน้ำสาขา/สาขาย่อย	พื้นที่รับน้ำฝน (ตร.กม.)	ปริมาณน้ำท่ารายเดือนเฉลี่ย, ล้าน ลบ.ม.												ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย (ล้าน ลบ.ม.)		
			เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ฤดูฝน	ฤดูแล้ง	ทั้งปี
รวมลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		**167,378.85**	**547.69**	**1,616.43**	**4,196.86**	**7,414.76**	**12,094.04**	**16,154.11**	**9,651.09**	**3,106.63**	**1,484.83**	**959.38**	**660.24**	**590.79**	**51,127.29**	**7,349.56**	**58,476.86**
03	**โขงตะวันออกเฉียงเหนือ**	**47,161.97**	**101.51**	**980.77**	**3,183.94**	**5,129.99**	**7,083.42**	**6,797.68**	**2,635.81**	**548.26**	**137.95**	**48.73**	**28.58**	**37.56**	**25,811.60**	**902.60**	**26,714.20**
0301	**แม่น้ำโขงส่วนที่ 3**	**680.20**	**7.17**	**28.90**	**33.07**	**21.32**	**62.90**	**87.63**	**40.48**	**3.90**	**0.91**	**0.54**	**0.61**	**2.18**	**274.28**	**15.30**	**289.58**
030101	น้ำเหืองเหนือจุดบรรจบน้ำหมัน	680.20	7.17	28.90	33.07	21.32	62.90	87.63	40.48	3.90	0.91	0.54	0.61	2.18	274.28	15.30	289.58
0302	**น้ำหมัน**	**621.23**	**6.75**	**21.83**	**26.29**	**23.54**	**57.00**	**82.32**	**42.41**	**5.17**	**0.84**	**0.60**	**1.03**	**2.12**	**253.40**	**16.52**	**269.91**
030201	น้ำหมันเหนือจุดบรรจบน้ำเหือง	621.23	6.75	21.83	26.29	23.54	57.00	82.32	42.41	5.17	0.84	0.60	1.03	2.12	253.40	16.52	269.91
0303	**น้ำสาน**	**866.80**	**5.27**	**30.31**	**37.31**	**34.70**	**70.97**	**119.20**	**52.36**	**7.29**	**1.17**	**0.45**	**0.81**	**2.67**	**344.85**	**17.65**	**362.49**
030301	น้ำสานเหนือจุดบรรจบห้วยน้ำเข้ามัน	419.77	2.64	15.48	18.71	17.47	33.93	58.38	25.51	3.73	0.60	0.20	0.37	1.42	169.47	8.96	178.43
030302	ห้วยน้ำเข้ามันเหนือจุดบรรจบน้ำสาน	308.33	1.66	9.15	11.83	11.02	24.85	39.64	17.54	2.23	0.36	0.17	0.31	0.74	114.04	5.48	119.52
030303	น้ำสานจากจุดบรรจบห้วยน้ำเข้ามันถึงจุดบรรจบน้ำเหือง	138.70	0.97	5.69	6.77	6.21	12.19	21.18	9.31	1.33	0.21	0.07	0.13	0.51	61.34	3.20	64.54
0304	**แม่น้ำโขงส่วนที่ 4**	**817.71**	**4.67**	**32.45**	**35.10**	**22.53**	**44.87**	**88.29**	**56.14**	**6.51**	**0.27**	**0.19**	**0.41**	**2.55**	**279.38**	**14.59**	**293.97**
030401	น้ำเหืองจากจุดบรรจบน้ำหมันถึงจุดบรรจบน้ำสาน	16.55	0.11	0.69	0.82	0.72	1.49	2.60	1.16	0.16	0.02	0.01	0.02	0.06	7.50	0.38	7.88
030402	น้ำเหืองจากจุดบรรจบน้ำสานถึงจุดบรรจบน้ำคาน	171.99	1.12	7.48	7.97	4.68	9.65	19.56	11.75	1.31	0.03	0.03	0.10	0.71	61.09	3.30	64.40
030403	น้ำคานเหนือจุดบรรจบน้ำเหือง	316.45	1.72	11.41	13.01	8.24	15.91	32.38	21.86	2.66	0.12	0.07	0.14	0.89	102.80	5.60	108.41
030404	น้ำเหืองจากจุดบรรจบน้ำคานถึงจุดบรรจบแม่น้ำโขง	312.73	1.72	12.86	13.30	8.88	17.83	33.75	21.37	2.38	0.09	0.08	0.15	0.89	107.99	5.30	113.29
0305	**แม่น้ำเลยตอนล่างส่วนที่ 1**	**1,316.69**	**5.27**	**14.30**	**24.90**	**26.40**	**41.45**	**94.06**	**113.80**	**65.01**	**35.77**	**19.35**	**10.09**	**6.73**	**314.91**	**142.23**	**457.14**
030501	แม่น้ำเลยเหนือจุดบรรจบห้วยน้ำปวน	1,316.69	5.27	14.30	24.90	26.40	41.45	94.06	113.80	65.01	35.77	19.35	10.09	6.73	314.91	142.23	457.14
0306	**ห้วยน้ำปวน**	**1,027.53**	**6.37**	**32.32**	**34.95**	**38.17**	**63.55**	**114.75**	**74.20**	**28.88**	**13.95**	**7.60**	**4.03**	**3.55**	**357.95**	**64.39**	**422.33**
030601	ห้วยน้ำปวนเหนือจุดบรรจบแม่น้ำเลย	1,027.53	6.37	32.32	34.95	38.17	63.55	114.75	74.20	28.88	13.95	7.60	4.03	3.55	357.95	64.39	422.33
0307	**แม่น้ำเลยตอนล่างส่วนที่ 2**	**1,611.51**	**1.02**	**34.81**	**54.15**	**57.38**	**101.93**	**179.42**	**89.58**	**13.18**	**0.63**	**0.07**	**0.07**	**0.13**	**517.27**	**15.09**	**532.36**
030701	แม่น้ำเลยจากจุดบรรจบห้วยน้ำปวนถึงจุดบรรจบห้วยน้ำลาย	429.55	0.09	6.24	12.76	12.20	23.13	42.76	23.17	4.18	0.22	0.02	0.01	0.01	120.26	4.53	124.79
030702	ห้วยน้ำลายเหนือจุดบรรจบแม่น้ำเลย	267.24	0.57	6.18	8.01	9.70	18.85	31.60	14.40	2.57	0.11	0.01	0.01	0.01	88.74	3.27	92.02
030703	ห้วยน้ำหมานเหนืออ่างฯห้วยน้ำหมาน	82.63	0.02	1.12	2.16	2.25	4.10	8.29	4.88	0.63	0.03	0.00	0.00	0.00	22.80	0.69	23.49
030704	แม่น้ำเลยจากท้ายอ่างฯห้วยน้ำหมานและจุดบรรจบห้วยน้ำลายถึงจุดบรรจบห้วยน้ำภู	168.11	0.04	3.30	6.29	6.87	10.30	18.91	8.89	1.42	0.13	0.01	0.01	0.00	54.56	1.61	56.18
030705	ห้วยน้ำภูเหนือจุดบรรจบแม่น้ำเลย	133.53	0.04	2.66	4.56	4.75	7.37	14.14	7.62	1.07	0.04	0.00	0.00	0.00	41.10	1.16	42.26
030706	ห้วยแห้วเหนืออ่างฯห้วยแห้ว	13.45	0.04	0.50	0.55	0.32	0.69	1.42	0.89	0.09	0.00	0.00	0.00	0.03	4.37	0.16	4.54
030707	แม่น้ำเลยจากท้ายอ่างฯห้วยแห้วและจุดบรรจบห้วยน้ำภูถึงจุดบรรจบแม่น้ำโขง	517.00	0.21	14.81	19.83	21.28	37.48	62.31	29.73	3.21	0.11	0.02	0.03	0.07	185.44	3.66	189.10
0308	**แม่น้ำโขงส่วนที่ 5**	**1,739.18**	**1.36**	**26.61**	**58.70**	**73.65**	**171.43**	**210.41**	**76.00**	**9.21**	**0.55**	**0.07**	**0.06**	**0.08**	**616.80**	**11.33**	**628.13**
030801	ห้วยน้ำสวยเหนืออ่างฯห้วยน้ำสวย	20.99	0.01	0.33	0.49	0.65	1.33	2.03	1.12	0.13	0.02	0.00	0.00	0.00	5.95	0.16	6.11
030802	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบแม่น้ำเลยและท้ายอ่างฯห้วยน้ำสวยถึงจุดบรรจบห้วยน้ำชม	398.87	0.11	4.97	8.34	11.73	26.14	39.43	21.14	2.40	0.36	0.03	0.02	0.03	111.74	2.94	114.68
030803	ห้วยน้ำชมเหนือจุดบรรจบแม่น้ำโขง	442.85	0.23	3.44	7.50	11.98	33.28	43.79	17.18	2.64	0.10	0.02	0.02	0.01	117.17	3.01	120.18
030804	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยน้ำชมถึงจุดบรรจบห้วยน้ำงาว	32.74	0.04	0.24	0.72	1.12	2.96	3.33	1.17	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	9.53	0.23	9.76
030805	ห้วยน้ำงาวเหนือจุดบรรจบแม่น้ำโขง	433.14	0.26	2.90	11.09	18.27	46.03	50.22	17.14	2.90	0.05	0.01	0.02	0.01	145.65	3.25	148.90
030806	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยน้ำงาวถึงจุดบรรจบห้วยน้ำโสม	410.59	0.72	14.73	30.57	29.89	61.69	71.62	18.25	0.95	0.02	0.01	0.01	0.03	226.75	1.74	228.49
0309	**ห้วยน้ำโสม**	**1,065.24**	**3.07**	**18.71**	**57.44**	**72.08**	**135.12**	**134.01**	**43.30**	**6.27**	**0.12**	**0.08**	**0.72**	**0.13**	**460.66**	**10.40**	**471.05**
030901	ห้วยทรายเหนืออ่างฯห้วยทราย	11.39	0.06	0.30	0.85	1.11	1.89	1.66	0.63	0.12	0.00	0.00	0.02	0.00	6.43	0.21	6.64
030902	ห้วยน้ำโสมจากท้ายอ่างฯห้วยทรายถึงจุดบรรจบห้วยน้ำราง	546.35	2.03	7.86	26.64	38.41	68.32	60.01	21.73	4.31	0.08	0.07	0.56	0.08	222.97	7.12	230.09
030903	ห้วยน้ำรางเหนือจุดบรรจบห้วยน้ำโสม	249.45	0.95	7.09	15.84	16.87	31.27	30.75	10.26	1.00	0.02	0.01	0.14	0.04	112.08	2.16	114.24
030904	ห้วยน้ำโสมจากจุดบรรจบห้วยน้ำรางถึงจุดบรรจบแม่น้ำโขง	258.05	0.03	3.46	14.11	15.69	33.64	41.60	10.68	0.84	0.02	0.01	0.01	0.01	119.17	0.91	120.08
0310	**แม่น้ำโขงส่วนที่ 6/1**	**172.21**	**0.15**	**1.50**	**5.06**	**7.69**	**14.01**	**17.38**	**8.22**	**1.77**	**0.34**	**0.07**	**0.02**	**0.05**	**53.85**	**2.41**	**56.26**
031001	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยน้ำโสมถึงจุดบรรจบห้วยน้ำโมง	172.21	0.15	1.50	5.06	7.69	14.01	17.38	8.22	1.77	0.34	0.07	0.02	0.05	53.85	2.41	56.26
0311	**น้ำโมง**	**2,685.74**	**1.55**	**18.51**	**62.63**	**95.95**	**171.73**	**233.80**	**136.97**	**33.79**	**6.84**	**1.33**	**0.42**	**0.63**	**719.58**	**44.56**	**764.14**
031101	ห้วยน้ำโมงเหนือจุดบรรจบห้วยน้ำบน	762.48	0.50	6.47	19.93	30.09	51.55	70.36	43.01	11.61	2.40	0.44	0.14	0.19	221.41	15.30	236.71
031102	ห้วยน้ำบนเหนือจุดบรรจบห้วยน้ำโมง	550.23	0.21	2.23	7.27	11.36	22.81	38.54	25.55	6.30	1.37	0.31	0.08	0.09	107.76	8.37	116.13
031103	ห้วยทอนดันเหนืออ่างฯห้วยทอนบน	42.28	0.03	0.32	1.29	1.67	3.01	4.36	2.23	0.50	0.10	0.02	0.01	0.01	12.89	0.67	13.56
031104	ห้วยหินแก้วเหนืออ่างฯห้วยหินแก้ว	20.37	0.01	0.15	0.61	0.79	1.45	2.11	1.08	0.24	0.05	0.01	0.00	0.00	6.19	0.32	6.50
031105	ห้วยม้าเหนืออ่างฯห้วยน้ำม้า	23.78	0.09	0.40	1.05	1.47	2.55	2.71	1.50	0.49	0.10	0.03	0.04	0.03	9.67	0.77	10.44
031106	ห้วยน้ำโมงจากจุดบรรจบห้วยน้ำบนและท้ายอ่างฯห้วยทอนบน อ่างฯห้วยหินแก้ว อ่างฯห้วยน้ำม้าถึงจุดบรรจบแม่น้ำโขง	1,286.62	0.70	8.94	32.48	50.57	90.37	115.70	63.60	14.65	2.81	0.53	0.15	0.31	361.66	19.14	380.80

ตารางที่ ซ.2-2 ปริมาณน้ำท่ารายเดือนและรายปีเฉลี่ยของลุ่มน้ำต่างๆ (ต่อ)

รหัสลุ่มน้ำ	ชื่อลุ่มน้ำสาขา/สาขาย่อย	พื้นที่รับน้ำฝน (ตร.กม.)	ปริมาณน้ำท่ารายเดือนเฉลี่ย, ล้าน ลบ.ม.												ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย (ล้าน ลบ.ม.)		
			เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ฤดูฝน	ฤดูแล้ง	ทั้งปี
0312	**แม่น้ำโขงส่วนที่ 6/2**	**448.82**	**0.35**	**3.95**	**15.49**	**23.69**	**38.07**	**40.32**	**18.96**	**4.56**	**0.92**	**0.19**	**0.07**	**0.11**	**140.49**	**6.19**	**146.68**
031201	ห้วยพังพวนเหนืออ่างฯห้วยพังพวน	36.73	0.06	0.41	1.24	1.68	2.58	3.21	1.88	0.46	0.09	0.02	0.01	0.02	11.00	0.65	11.65
031202	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยน้ำโมงและห้วยอ่างฯห้วยพังพวนถึงจุดบรรจบห้วยน้ำสวย	412.09	0.29	3.54	14.25	22.01	35.49	37.11	17.08	4.09	0.84	0.17	0.06	0.09	129.48	5.54	135.02
0313	**น้ำสวย**	**1,318.73**	**0.95**	**10.09**	**43.98**	**70.09**	**105.37**	**109.67**	**50.48**	**12.04**	**2.53**	**0.56**	**0.36**	**0.36**	**389.69**	**16.81**	**406.50**
031301	ห้วยน้ำสวยเหนือจุดบรรจบแม่น้ำโขง	1,318.73	0.95	10.09	43.98	70.09	105.37	109.67	50.48	12.04	2.53	0.56	0.36	0.36	389.69	16.81	406.50
0314	**แม่น้ำโขงส่วนที่ 7/1**	**8.51**	**0.07**	**0.54**	**1.90**	**2.31**	**2.82**	**2.55**	**0.74**	**0.08**	**0.01**	**0.01**	**0.02**	**0.03**	**10.87**	**0.22**	**11.08**
031401	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยน้ำสวยถึงจุดบรรจบห้วยหลวง	8.51	0.07	0.54	1.90	2.31	2.82	2.55	0.74	0.08	0.01	0.01	0.02	0.03	10.87	0.22	11.08
0315	**ห้วยหลวงส่วนที่ 1**	**2,329.17**	**2.08**	**16.88**	**67.39**	**97.76**	**182.92**	**220.39**	**87.34**	**13.71**	**1.61**	**0.46**	**0.53**	**0.89**	**672.69**	**19.27**	**691.97**
031501	ห้วยหลวงเหนืออ่างฯห้วยหลวง	672.16	0.44	3.84	10.69	17.14	40.88	54.27	23.52	5.47	0.46	0.11	0.08	0.13	150.35	6.69	157.03
031502	ห้วยหมากแข้งเหนืออ่างฯบ้านจั่น	109.87	0.16	1.04	3.52	4.92	9.45	11.45	4.48	0.71	0.09	0.05	0.04	0.08	34.87	1.13	36.00
031503	ห้วยสินเหนืออ่างฯกุดลิงง้อ	44.13	0.06	0.50	1.50	1.94	3.96	4.67	1.78	0.26	0.03	0.01	0.02	0.03	14.36	0.40	14.76
031504	ห้วยหลวงจากท้ายอ่างฯห้วยหลวง อ่างฯบ้านจั่น อ่างฯกุดลิงง้อถึงจุดบรรจบห้วยดาน	1,503.00	1.43	11.50	51.67	73.75	128.63	150.01	57.56	7.26	1.02	0.29	0.39	0.65	473.12	11.05	484.17
0316	**ห้วยดาน**	**683.10**	**0.97**	**6.58**	**25.78**	**36.38**	**63.21**	**60.89**	**21.94**	**3.15**	**0.39**	**0.11**	**0.22**	**0.35**	**214.78**	**5.20**	**219.98**
031601	ห้วยดานเหนือจุดบรรจบห้วยหลวง	683.10	0.97	6.58	25.78	36.38	63.21	60.89	21.94	3.15	0.39	0.11	0.22	0.35	214.78	5.20	219.98
0317	**ห้วยหลวงส่วนที่ 2**	**1,133.05**	**0.63**	**10.44**	**47.20**	**70.05**	**98.79**	**85.57**	**28.41**	**2.85**	**0.43**	**0.27**	**0.20**	**0.18**	**340.46**	**4.55**	**345.02**
031701	ห้วยหลวงจากจุดบรรจบห้วยดานถึงจุดบรรจบแม่น้ำโขง	1,133.05	0.63	10.44	47.20	70.05	98.79	85.57	28.41	2.85	0.43	0.27	0.20	0.18	340.46	4.55	345.02
0318	**แม่น้ำโขงส่วนที่ 7/2**	**2,388.23**	**11.41**	**130.12**	**562.14**	**850.30**	**1,009.13**	**830.94**	**311.28**	**61.88**	**12.19**	**2.62**	**1.92**	**2.44**	**3,693.91**	**92.46**	**3,786.38**
031801	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยหลวงถึงจุดบรรจบห้วยเป	56.91	0.24	2.57	10.49	14.68	18.10	17.52	7.43	1.58	0.32	0.09	0.10	0.11	70.80	2.43	73.23
031802	ห้วยมะเฮียวเหนืออ่างฯห้วยปลาเงือก	7.67	0.04	0.36	1.42	1.97	2.43	2.36	0.99	0.21	0.04	0.01	0.02	0.02	9.53	0.33	9.86
031803	ห้วยเปจากท้ายอ่างฯห้วยปลาเงือกถึงจุดบรรจบแม่น้ำโขง	319.31	1.71	15.26	59.28	82.28	101.29	97.85	41.48	8.86	1.80	0.55	0.64	0.74	397.44	14.30	411.73
031804	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยเปถึงจุดบรรจบห้วยอังฮ่า	316.05	0.98	15.61	72.12	95.82	112.10	96.38	37.33	7.40	1.42	0.32	0.18	0.27	429.36	10.57	439.93
031805	ห้วยอังฮ่าเหนือจุดบรรจบแม่น้ำโขง	117.75	0.39	6.66	29.51	38.44	43.86	35.84	13.42	2.61	0.50	0.10	0.05	0.08	167.73	3.73	171.46
031806	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยอังฮ่าถึงจุดบรรจบห้วยบังบาตร	530.82	2.47	30.04	143.99	231.87	257.24	199.67	75.82	14.84	2.93	0.60	0.38	0.46	938.64	21.68	960.32
031807	ห้วยบังบาตรเหนือจุดบรรจบแม่น้ำโขง	335.47	1.78	19.82	76.65	118.36	143.60	118.13	41.51	8.04	1.57	0.30	0.26	0.13	518.08	12.08	530.16
031808	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยบังบาตรถึงจุดบรรจบห้วยหนิง	219.14	1.14	14.24	59.27	92.78	109.49	86.49	30.75	5.95	1.19	0.21	0.16	0.17	393.01	8.83	401.83
031809	ห้วยหนิงเหนือจุดบรรจบแม่น้ำโขง	128.18	0.86	8.00	29.79	45.72	56.86	45.79	15.86	3.06	0.59	0.11	0.06	0.15	202.03	4.82	206.84
031810	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยหนิงถึงจุดบรรจบแม่น้ำสงคราม	356.94	1.80	17.56	79.61	128.38	164.16	130.91	46.70	9.34	1.84	0.33	0.07	0.32	567.31	13.69	581.00
0319	**แม่น้ำสงครามตอนบน**	**3,303.04**	**1.24**	**46.72**	**274.06**	**435.78**	**613.42**	**577.61**	**241.90**	**49.01**	**9.21**	**1.66**	**0.35**	**0.15**	**2,189.49**	**61.62**	**2,251.11**
031901	ห้วยคำบากเหนืออ่างฯห้วยคำบากน้อย	11.77	0.01	0.19	0.77	1.17	1.83	2.07	0.96	0.21	0.04	0.01	0.00	0.00	6.98	0.27	7.24
031902	แม่น้ำสงครามจากท้ายอ่างฯห้วยคำบากน้อยถึงจุดบรรจบห้วยศาลจอด	838.58	0.39	11.02	54.19	87.79	134.20	141.19	63.87	13.18	2.45	0.44	0.09	0.04	492.25	16.60	508.85
031903	ห้วยก้านเหลืองเหนืออ่างฯห้วยก้านเหลือง	10.44	0.01	0.18	0.65	0.95	1.44	1.61	0.68	0.14	0.03	0.00	0.00	0.01	5.52	0.19	5.72
031904	ห้วยศาลจอดจากท้ายอ่างฯห้วยก้านเหลืองถึงจุดบรรจบแม่น้ำสงคราม	341.18	0.04	3.06	16.68	30.55	47.44	47.11	20.45	4.10	0.77	0.14	0.03	0.01	165.30	5.09	170.39
031905	แม่น้ำสงครามจากจุดบรรจบห้วยศาลจอดถึงจุดบรรจบห้วยคำมิด	1,324.80	0.51	19.37	106.94	174.34	257.16	240.84	99.90	20.16	3.79	0.68	0.14	0.06	898.56	25.34	923.90
031906	ห้วยคำมิดเหนือจุดบรรจบแม่น้ำสงคราม	243.04	0.08	3.69	29.00	43.94	53.45	45.32	17.44	3.49	0.67	0.12	0.02	0.01	192.85	4.39	197.24
031907	แม่น้ำสงครามจากจุดบรรจบห้วยคำมิดถึงจุดบรรจบห้วยคอง	533.24	0.20	9.21	65.84	97.03	117.90	99.47	38.60	7.73	1.47	0.26	0.05	0.02	428.04	9.74	437.78
0320	**ห้วยคอง**	**703.34**	**2.54**	**41.50**	**195.07**	**275.66**	**312.72**	**249.28**	**92.15**	**17.32**	**3.26**	**0.63**	**0.21**	**0.29**	**1,166.37**	**24.27**	**1,190.64**
032001	ห้วยคองเหนือจุดบรรจบแม่น้ำสงคราม	703.34	2.54	41.50	195.07	275.66	312.72	249.28	92.15	17.32	3.26	0.63	0.21	0.29	1,166.37	24.27	1,190.64
0321	**แม่น้ำสงครามตอนล่างส่วนที่ 1**	**1,807.77**	**6.58**	**56.02**	**245.11**	**370.34**	**510.27**	**471.13**	**197.33**	**48.11**	**11.73**	**2.82**	**1.13**	**1.30**	**1,850.21**	**71.67**	**1,921.88**
032101	แม่น้ำสงครามจากจุดบรรจบห้วยคองถึงจุดบรรจบห้วยชาง	309.58	0.96	10.65	46.38	71.03	91.18	81.35	33.70	8.48	2.10	0.49	0.14	0.13	334.30	12.30	346.61
032102	ห้วยแสงเหนืออ่างฯห้วยคำ	16.06	0.09	0.62	1.49	2.00	2.99	3.00	1.26	0.30	0.08	0.02	0.03	0.05	11.36	0.57	11.92
032103	ห้วยชวงเหนืออ่างฯห้วยชวง	18.69	0.09	0.68	2.14	3.01	4.26	4.19	1.76	0.42	0.10	0.03	0.02	0.04	16.05	0.70	16.75
032104	ห้วยไร่เหนืออ่างฯห้วยไร่	4.51	0.03	0.21	0.73	0.96	1.26	1.17	0.53	0.13	0.03	0.01	0.00	0.01	4.87	0.21	5.08
032105	ห้วยคำโรงสีเหนืออ่างฯน้ำซับคำโรงสี	7.26	0.05	0.34	1.17	1.55	2.04	1.89	0.85	0.21	0.05	0.01	0.01	0.01	7.85	0.33	8.18
032106	ห้วยรังแร้งเหนืออ่างฯห้วยรังแร้ง	7.11	0.05	0.34	1.15	1.52	1.99	1.85	0.83	0.20	0.05	0.01	0.01	0.01	7.68	0.33	8.01
032107	ห้วยชางจากท้ายอ่างฯห้วยคำ อ่างฯห้วยชวง อ่างฯห้วยไร่ อ่างฯน้ำซับคำโรงสี อ่างฯห้วยรังแร้งถึงจุดบรรจบแม่น้ำสงคราม	376.69	2.32	17.46	60.01	79.97	104.99	97.57	43.75	10.59	2.55	0.63	0.36	0.68	403.74	17.14	420.88

ตารางที่ ซ.2-2 ปริมาณน้ำท่ารายเดือนและรายปีเฉลี่ยของลุ่มน้ำต่างๆ (ต่อ)

รหัสลุ่มน้ำ	ชื่อลุ่มน้ำสาขา/สาขาย่อย	พื้นที่รับน้ำฝน (ตร.กม.)	ปริมาณน้ำท่ารายเดือนเฉลี่ย, ล้าน ลบ.ม.												ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย (ล้าน ลบ.ม.)		
			เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ฤดูฝน	ฤดูแล้ง	ทั้งปี
032108	แม่น้ำสงครามจากจุดบรรจบห้วยชางถึงจุดบรรจบห้วยฮี	1,067.87	3.00	25.72	132.05	210.29	301.56	280.10	114.65	27.78	6.77	1.62	0.56	0.36	1,064.36	40.09	1,104.46
0322	**ห้วยฮี้**	**740.38**	**2.73**	**30.11**	**124.82**	**204.37**	**261.94**	**229.07**	**92.84**	**23.23**	**5.82**	**1.36**	**0.52**	**0.35**	**943.15**	**34.01**	**977.17**
032201	ห้วยฮีเหนือจุดบรรจบแม่น้ำสงคราม	740.38	2.73	30.11	124.82	204.37	261.94	229.07	92.84	23.23	5.82	1.36	0.52	0.35	943.15	34.01	977.17
0323	**แม่น้ำสงครามตอนล่างส่วนที่ 2**	**108.57**	**0.44**	**4.20**	**18.37**	**27.74**	**36.75**	**34.09**	**14.54**	**3.57**	**0.86**	**0.21**	**0.13**	**0.15**	**135.70**	**5.35**	**141.05**
032301	แม่น้ำสงครามจากจุดบรรจบห้วยฮีถึงจุดบรรจบลำน้ำยาม	108.57	0.44	4.20	18.37	27.74	36.75	34.09	14.54	3.57	0.86	0.21	0.13	0.15	135.70	5.35	141.05
0324	**ห้วยน้ำยาม**	**1,725.16**	**3.59**	**36.93**	**142.35**	**215.11**	**313.26**	**306.09**	**133.05**	**33.46**	**8.20**	**1.95**	**0.78**	**1.35**	**1,146.79**	**49.33**	**1,196.13**
032401	ห้วยนกเค้าเหนืออ่างฯห้วยนกเค้า	17.42	0.07	0.51	1.37	1.96	2.96	3.00	1.30	0.32	0.08	0.02	0.02	0.03	11.10	0.54	11.64
032402	ลำน้ำยามจากท้ายอ่างฯห้วยนกเค้าถึงจุดบรรจบห้วยโทง	871.72	1.36	16.60	66.32	102.23	149.88	155.51	68.13	16.79	4.06	0.96	0.38	0.72	558.68	24.28	582.96
032403	ห้วยโทงเหนืออ่างฯห้วยโทง	16.88	0.08	0.51	1.87	2.82	3.71	3.76	1.70	0.46	0.11	0.03	0.01	0.03	14.38	0.72	15.10
032404	ห้วยโทงจากท้ายอ่างฯห้วยโทงถึงจุดบรรจบลำน้ำยาม	199.65	0.77	5.29	19.63	29.38	39.17	39.03	17.53	4.68	1.14	0.27	0.12	0.26	150.03	7.24	157.28
032405	ลำน้ำยามจากจุดบรรจบห้วยโทงถึงจุดบรรจบแม่น้ำสงคราม	619.50	1.32	14.02	53.15	78.72	117.53	104.80	44.38	11.20	2.80	0.67	0.25	0.31	412.60	16.55	429.16
0325	**แม่น้ำสงครามตอนล่างส่วนที่ 3**	**264.56**	**0.66**	**5.83**	**32.53**	**52.80**	**71.14**	**64.27**	**27.41**	**6.76**	**1.65**	**0.39**	**0.19**	**0.21**	**253.98**	**9.87**	**263.85**
032501	แม่น้ำสงครามจากจุดบรรจบลำน้ำยามถึงจุดบรรจบลำน้ำอูน	264.56	0.66	5.83	32.53	52.80	71.14	64.27	27.41	6.76	1.65	0.39	0.19	0.21	253.98	9.87	263.85
0326	**ห้วยน้ำอูน**	**3,558.88**	**2.79**	**38.23**	**155.46**	**266.47**	**386.04**	**373.57**	**163.86**	**40.18**	**9.91**	**2.53**	**0.70**	**0.54**	**1,383.62**	**56.66**	**1,440.28**
032601	ห้วยกระเฌอเหนืออ่างฯห้วยกระเฌอ	40.42	0.04	0.38	1.10	1.96	3.03	3.30	1.49	0.37	0.09	0.03	0.02	0.01	11.27	0.57	11.84
032602	ห้วยอูนจากท้ายอ่างฯห้วยกระเฌอถึงอ่างฯน้ำอูน	1,070.19	0.66	12.28	38.42	69.11	102.22	109.93	50.45	12.40	3.07	0.88	0.23	0.11	382.41	17.34	399.75
032603	ห้วยอูนจากท้ายอ่างฯน้ำอูนถึงจุดบรรจบห้วยปลาหาง	189.30	0.14	1.76	6.43	11.97	17.30	16.73	7.50	1.84	0.45	0.11	0.03	0.02	61.67	2.59	64.27
032604	ห้วยปลาหางเหนือปตร.ห้วยปลางหาง	251.69	0.06	2.07	9.14	12.95	20.69	22.50	9.92	2.46	0.60	0.15	0.04	0.02	77.27	3.33	80.60
032605	ห้วยปลาหางจากท้ายปตร.ห้วยปลางหางถึงจุดบรรจบห้วยอูน	463.34	0.19	5.29	18.25	29.73	43.95	42.32	19.18	4.83	1.19	0.29	0.08	0.04	158.72	6.61	165.33
032606	ลำน้ำอูนจากจุดบรรจบห้วยปลาหางถึงจุดบรรจบห้วยทราย	163.25	0.18	1.48	5.81	10.90	16.12	15.06	6.53	1.60	0.39	0.10	0.03	0.03	55.91	2.33	58.23
032607	ห้วยทรายเหนืออ่างฯภูเพ็ก	7.52	0.01	0.11	0.32	0.49	0.72	0.73	0.34	0.09	0.02	0.01	0.00	0.01	2.71	0.13	2.84
032608	ห้วยน้ำบ่อเหนืออ่างฯห้วยน้ำบ่อ	9.94	0.02	0.14	0.42	0.65	0.96	0.97	0.45	0.11	0.03	0.01	0.00	0.01	3.58	0.18	3.75
032609	ห้วยทรายจากท้ายอ่างฯห้วยน้ำบ่อถึงอ่างฯห้วยทรายขมิ้น	39.01	0.08	0.65	1.91	2.97	4.38	4.43	2.04	0.52	0.14	0.03	0.01	0.04	16.37	0.81	17.19
032610	ห้วยทรายจากท้ายอ่างฯห้วยน้ำบ่อ อ่างฯห้วยทรายขมิ้นถึงจุดบรรจบลำน้ำอูน	124.10	0.17	1.50	5.36	9.47	14.05	13.65	6.13	1.52	0.38	0.09	0.02	0.07	50.16	2.26	52.42
032611	ลำน้ำอูนจากจุดบรรจบห้วยทรายถึงปตร.บ้านหนองบัว	673.81	0.37	6.67	33.67	57.86	79.51	71.47	29.55	7.13	1.75	0.42	0.11	0.05	278.72	9.84	288.56
032612	ลำน้ำอูนจากท้ายปตร.บ้านหนองบัวถึงจุดบรรจบแม่น้ำสงคราม	526.30	0.87	5.91	34.63	58.41	83.10	72.48	30.30	7.31	1.78	0.42	0.13	0.15	284.84	10.66	295.50
0327	**แม่น้ำสงครามตอนล่างส่วนที่ 4**	**927.36**	**1.04**	**17.47**	**119.16**	**207.46**	**275.53**	**236.60**	**97.84**	**23.44**	**5.66**	**1.30**	**0.32**	**0.15**	**954.06**	**31.91**	**985.97**
032701	แม่น้ำสงครามจากจุดบรรจบลำน้ำอูนถึงจุดบรรจบแม่น้ำโขง	927.36	1.04	17.47	119.16	207.46	275.53	236.60	97.84	23.44	5.66	1.30	0.32	0.15	954.06	31.91	985.97
0328	**ห้วยหวด**	**806.74**	**0.29**	**5.90**	**39.45**	**76.95**	**88.07**	**60.45**	**12.10**	**0.87**	**0.09**	**0.06**	**0.03**	**0.03**	**282.92**	**1.36**	**284.29**
032801	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบแม่น้ำสงครามถึงจุดบรรจบห้วยหวด	33.70	0.02	0.45	2.58	4.68	5.14	3.28	0.79	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	16.92	0.08	17.01
032802	ห้วยหวดเหนือจุดบรรจบแม่น้ำโขง	773.04	0.27	5.45	36.86	72.27	82.93	57.16	11.32	0.82	0.08	0.06	0.03	0.03	266.00	1.28	267.28
0329	**แม่น้ำโขงส่วนที่ 8**	**1,128.48**	**0.28**	**7.97**	**52.20**	**107.93**	**127.34**	**86.48**	**17.03**	**0.82**	**0.10**	**0.05**	**0.04**	**0.10**	**398.95**	**1.39**	**400.33**
032901	ห้วยบุ่งหมากโมงเหนืออ่างฯห้วยบุ่งหมากโมง	11.21	0.00	0.06	0.38	0.70	0.87	0.71	0.12	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84	0.02	2.86
032902	ห้วยส้มโฮงเหนืออ่างฯห้วยส้มโฮง	24.35	0.01	0.23	1.50	2.92	3.28	2.16	0.45	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	10.53	0.04	10.56
032903	ห้วยบังกอจากท้ายอ่างฯห้วยบุ่งหมากโมง อ่างฯห้วยส้มโฮงถึงจุดบรรจบแม่น้ำโขง	1,092.92	0.26	7.68	50.32	104.31	123.19	83.62	16.46	0.79	0.10	0.05	0.03	0.10	385.58	1.33	386.91
0330	**น้ำพุง**	**1,651.85**	**0.52**	**19.31**	**62.77**	**138.22**	**201.21**	**173.17**	**41.61**	**3.57**	**0.36**	**0.12**	**0.21**	**0.29**	**636.29**	**5.07**	**641.37**
033001	ห้วยแข้เหนืออ่างฯห้วยแข้	11.58	0.00	0.17	0.61	1.39	2.23	2.10	0.77	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	7.28	0.08	7.36
033002	ห้วยขี้หินเหนืออ่างฯห้วยขี้หิน	19.83	0.02	0.70	1.67	3.04	4.41	4.10	1.49	0.11	0.01	0.00	0.00	0.02	15.41	0.16	15.57
033003	ห้วยน้ำพุงจากท้ายอ่างฯห้วยแข้ อ่างฯห้วยขี้หินถึงอ่างฯน้ำพุง	270.59	0.22	6.78	17.61	34.29	52.77	49.13	12.67	0.92	0.04	0.03	0.13	0.09	173.24	1.43	174.67
033004	ห้วยหวดเหนืออ่างฯห้วยหวด	47.62	0.03	1.02	2.16	4.53	6.97	5.87	1.43	0.12	0.01	0.00	0.01	0.01	21.99	0.19	22.18
033005	ห้วยเดียกเหนืออ่างฯห้วยเดียก	9.80	0.01	0.17	0.55	1.05	1.58	1.42	0.33	0.04	0.01	0.00	0.00	0.01	5.11	0.06	5.17
033006	ลำน้ำพุงจากท้ายอ่างฯห้วยหวด อ่างฯห้วยเดียกถึงปตร.สุรัสวดี	1,292.43	0.24	10.46	40.18	93.93	133.24	110.55	24.92	2.31	0.29	0.08	0.07	0.16	413.28	3.15	416.43
0331	**ห้วยน้ำก่ำ**	**1,884.66**	**0.73**	**6.42**	**48.59**	**164.50**	**249.77**	**218.37**	**51.30**	**3.73**	**0.26**	**0.09**	**0.07**	**0.07**	**738.96**	**4.95**	**743.91**
033101	ห้วยยางเหนืออ่างฯห้วยโทห้วยยาง	33.55	0.01	0.32	1.07	2.25	3.77	3.49	0.87	0.10	0.01	0.00	0.00	0.01	11.77	0.14	11.91
033102	ห้วยนางออเหนืออ่างฯห้วยนางออ	14.15	0.01	0.14	0.45	0.95	1.59	1.47	0.37	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4.97	0.06	5.03

ตารางที่ ซ.2-2 ปริมาณน้ำท่ารายเดือนและรายปีเฉลี่ยของลุ่มน้ำต่างๆ (ต่อ)

รหัสลุ่มน้ำ	ชื่อลุ่มน้ำสาขา/สาขาย่อย	พื้นที่รับน้ำฝน (ตร.กม.)	ปริมาณน้ำท่ารายเดือนเฉลี่ย, ล้าน ลบ.ม.												ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย (ล้าน ลบ.ม.)		
			เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ฤดูฝน	ฤดูแล้ง	ทั้งปี
033103	ห้วยผักดอกเหนืออ่างฯห้วยผักดอก	9.29	0.00	0.08	0.29	0.62	1.04	0.96	0.24	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23	0.04	3.27
033104	ห้วยกกคูณเหนืออ่างฯห้วยกกคูณ	7.55	0.00	0.03	0.15	0.55	0.83	0.82	0.20	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2.59	0.03	2.61
033105	ห้วยก้านเหลืองเหนืออ่างฯห้วยก้านเหลือง	24.74	0.00	0.11	0.48	1.82	2.72	2.68	0.67	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	8.48	0.09	8.56
033106	ห้วยศรีคูณเหนืออ่างฯห้วยศรีคูณ	30.73	0.00	0.14	0.64	2.41	3.62	3.58	0.89	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	11.27	0.11	11.39
033107	ห้วยแก้วตาหมูเหนืออ่างฯบ้านดงน้อย	12.15	0.00	0.06	0.25	0.95	1.43	1.42	0.35	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4.46	0.05	4.50
033108	ลำน้ำก่ำจากปตร.สุรัสวดีและท้ายอ่างฯห้วยนางออ อ่างฯห้วยผักดอก อ่างฯห้วยกกคูณ อ่างฯห้วยก้านเหลือง อ่างฯห้วยศรีคูณ อ่างฯบ้านดงน้อยถึงจุดบรรจบลำน้ำบัง	665.78	0.12	1.75	14.21	50.92	79.28	71.09	16.70	1.45	0.08	0.03	0.02	0.02	233.95	1.73	235.68
033109	ห้วยหินชะแนนเหนืออ่างฯห้วยหินชะแนน	13.03	0.01	0.16	0.91	1.65	2.02	1.65	0.28	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	6.67	0.04	6.71
033110	ห้วยแคนเหนืออ่างฯห้วยแคน	18.19	0.01	0.12	0.74	1.95	2.95	2.35	0.47	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	8.57	0.05	8.62
033111	ลำน้ำบังจากท้ายอ่างฯห้วยหินชะแนนอ่างฯห้วยแคนถึงจุดบรรจบลำน้ำก่ำ	714.24	0.50	2.58	21.18	71.15	103.49	87.99	21.41	1.26	0.10	0.03	0.02	0.02	307.79	1.93	309.72
033112	ลำน้ำก่ำจากจุดบรรจบลำน้ำบังถึงปตร.ธรณิศนฤมิต	273.96	0.04	0.67	6.18	23.13	37.38	32.85	7.16	0.47	0.04	0.01	0.01	0.01	107.37	0.58	107.95
033113	ลำน้ำก่ำจากท้ายปตร.ธรณิศนฤมิตถึงจุดบรรจบแม่น้ำโขง	67.31	0.02	0.26	2.05	6.15	9.67	8.03	1.68	0.08	0.01	0.00	0.00	0.00	27.84	0.12	27.97
0332	**แม่น้ำโขงส่วนที่ 9**	**460.60**	**0.06**	**3.00**	**12.78**	**41.38**	**68.33**	**64.07**	**15.86**	**1.28**	**0.07**	**0.02**	**0.02**	**0.01**	**205.42**	**1.46**	**206.89**
033201	ห้วยชะโนดเหนืออ่างฯห้วยชะโนด	52.04	0.01	0.72	2.04	5.52	7.26	6.88	1.69	0.17	0.01	0.00	0.01	0.00	24.11	0.19	24.30
033202	ห้วยกะเบาเหนืออ่างฯห้วยกะเบา	15.27	0.00	0.10	0.48	1.52	2.56	2.38	0.59	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	7.64	0.05	7.68
033203	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบลำน้ำก่ำและท้ายอ่างฯห้วยชะโนด อ่างฯห้วยกะเบาถึงจุดบรรจบห้วยบางทราย	393.30	0.05	2.18	10.26	34.34	58.51	54.81	13.58	1.07	0.06	0.02	0.01	0.01	173.68	1.22	174.90
0333	**ห้วยบางทราย**	**1,399.90**	**3.11**	**73.70**	**115.04**	**236.54**	**277.46**	**213.28**	**35.18**	**2.43**	**0.12**	**0.19**	**1.28**	**2.63**	**951.20**	**9.76**	**960.96**
033301	ห้วยไผ่เหนืออ่างฯห้วยไผ่	16.29	0.07	0.60	1.26	1.99	2.92	2.38	0.63	0.04	0.00	0.01	0.03	0.04	9.79	0.19	9.97
033302	ห้วยทาเหนืออ่างฯห้วยทา	11.72	0.03	0.38	0.88	1.51	2.08	1.65	0.39	0.03	0.00	0.00	0.01	0.03	6.90	0.10	7.00
033303	ห้วยกะพุงเหนืออ่างฯห้วยพุง	9.38	0.10	0.85	0.79	1.57	1.79	1.38	0.20	0.02	0.01	0.00	0.03	0.05	6.57	0.21	6.78
033304	ห้วยดานเหนืออ่างฯบ้านสานแว้	5.26	0.02	0.35	0.51	0.90	1.21	0.95	0.20	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	4.11	0.07	4.18
033305	ห้วยหอยเหนืออ่างฯห้วยหอย	5.22	0.04	0.32	0.60	0.92	1.37	1.13	0.28	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	4.63	0.09	4.71
033306	ห้วยน้ำพุเหนืออ่างฯห้วยน้ำพุ	12.49	0.05	0.46	1.00	1.60	2.37	1.94	0.50	0.03	0.00	0.01	0.02	0.03	7.86	0.13	8.00
033307	ห้วยไร่เหนืออ่างฯห้วยไร่	36.18	0.11	2.07	2.45	5.77	6.23	5.32	0.86	0.13	0.00	0.00	0.06	0.05	22.70	0.35	23.04
033308	ห้วยหินลับเหนืออ่างฯห้วยหินลับ	30.78	0.09	1.76	2.09	4.91	5.30	4.53	0.73	0.11	0.00	0.00	0.05	0.04	19.30	0.30	19.60
033309	ห้วยบางทรายจากท้ายอ่างฯห้วยไผ่ อ่างฯห้วยทา อ่างฯห้วยพุง อ่างฯบ้านสานแว้ อ่างฯห้วยหอย อ่างฯห้วยน้ำพุ อ่างฯห้วยไร่ อ่างฯห้วยหินลับถึงจุดบรรจบแม่น้ำโขง	1,272.58	2.59	66.91	105.46	217.37	254.18	194.01	31.40	2.05	0.10	0.16	1.06	2.37	869.34	8.34	877.68
0334	**ห้วยมุก**	**797.00**	**4.05**	**42.21**	**73.95**	**132.61**	**167.79**	**125.22**	**23.06**	**1.38**	**0.03**	**0.25**	**0.46**	**2.07**	**564.83**	**8.24**	**573.07**
033401	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยบางทรายถึงจุดบรรจบห้วยมุก	15.03	0.11	0.89	1.48	2.43	3.23	2.30	0.49	0.02	0.00	0.00	0.01	0.02	10.83	0.15	10.98
033402	ห้วยมุกเหนืออ่างฯห้วยมุก	12.24	0.09	0.72	1.24	2.27	2.47	1.88	0.33	0.02	0.00	0.02	0.00	0.07	8.91	0.20	9.11
033403	ห้วยมุกจากท้ายอ่างฯห้วยมุกถึงจุดบรรจบแม่น้ำโขง	532.15	2.44	28.13	49.34	90.52	110.88	82.81	14.87	1.09	0.02	0.20	0.29	1.73	376.54	5.77	382.31
033404	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยมุกถึงจุดบรรจบห้วยบังอี	237.58	1.42	12.47	21.88	37.38	51.20	38.23	7.37	0.26	0.01	0.02	0.16	0.25	168.55	2.13	170.68
0335	**ห้วยบังอี้**	**1,528.15**	**3.33**	**34.64**	**96.95**	**188.33**	**238.42**	**181.78**	**38.79**	**2.16**	**0.12**	**0.07**	**0.20**	**0.86**	**778.92**	**6.75**	**785.67**
033501	ห้วยบังอี้เหนือจุดบรรจบคลองสะอาด	833.35	1.51	19.25	53.66	107.86	135.74	98.92	23.23	1.36	0.06	0.04	0.12	0.55	438.66	3.64	442.30
033502	ห้วยขี้เหล็กเหนืออ่างฯห้วยขี้เหล็ก	76.09	0.39	2.47	6.00	11.02	13.30	10.56	2.23	0.15	0.01	0.00	0.01	0.07	45.57	0.64	46.21
033503	ห้วยขี้เหล็กจากท้ายอ่างฯห้วยขี้เหล็กถึงจุดบรรจบห้วยบังอี	7.44	0.04	0.26	0.58	1.06	1.26	0.99	0.22	0.02	0.00	0.00	0.00	0.01	4.38	0.07	4.45
033504	ห้วยบังอี้จากจุดบรรจบห้วยขี้เหล็กถึงจุดบรรจบแม่น้ำโขง	611.28	1.38	12.66	36.71	68.39	88.13	71.31	13.11	0.64	0.05	0.03	0.07	0.23	290.31	2.40	292.70
0336	**แม่น้ำโขงตอนล่าง**	**3,451.85**	**8.43**	**71.72**	**181.82**	**363.83**	**448.67**	**421.53**	**87.34**	**7.69**	**1.02**	**0.43**	**0.36**	**1.82**	**1,574.91**	**19.76**	**1,594.66**
033601	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยบังอีถึงจุดบรรจบห้วยทม	374.83	0.71	7.33	17.12	33.45	49.16	41.41	9.05	0.56	0.06	0.04	0.07	0.24	157.51	1.68	159.19
033602	ห้วยทมเหนือจุดบรรจบแม่น้ำโขง	712.18	0.92	10.42	27.88	58.87	83.20	76.27	14.05	1.77	0.12	0.09	0.15	0.28	270.71	3.32	274.02
033603	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยทมถึงจุดบรรจบห้วยกะจีน	685.36	2.16	14.34	37.99	65.40	89.77	77.57	15.49	1.13	0.20	0.09	0.04	0.17	300.56	3.77	304.33
033604	ห้วยกะจีนเหนือจุดบรรจบแม่น้ำโขง	346.06	1.16	8.27	20.71	34.19	45.44	40.29	7.96	0.64	0.09	0.06	0.02	0.08	156.84	2.04	158.88
033605	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยกะจีนถึงจุดบรรจบห้วยใหญ่	581.63	1.55	13.21	32.37	74.61	76.70	80.74	17.30	1.51	0.27	0.08	0.04	0.57	294.93	4.02	298.95
033606	ห้วยใหญ่เหนือจุดบรรจบแม่น้ำโขง	373.40	0.99	8.27	20.64	47.35	48.41	50.85	11.02	0.97	0.17	0.05	0.03	0.36	186.54	2.57	189.10
033607	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยใหญ่ถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	318.99	0.75	8.03	20.81	41.89	46.83	45.60	10.38	0.93	0.09	0.02	0.01	0.10	173.54	1.91	175.45

ตารางที่ ซ.2-2 ปริมาณน้ำท่ารายเดือนและรายปีเฉลี่ยของลุ่มน้ำต่างๆ (ต่อ)

รหัสลุ่มน้ำ	ชื่อลุ่มน้ำสาขา/สาขาย่อย	พื้นที่รับน้ำฝน (ตร.กม.)	ปริมาณน้ำท่ารายเดือนเฉลี่ย, ล้าน ลบ.ม.												ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย (ล้าน ลบ.ม.)		
			เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ฤดูฝน	ฤดูแล้ง	ทั้งปี
033608	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบแม่น้ำมูลถึงจุดบรรจบชายแดน	59.40	0.20	1.85	4.30	8.07	9.17	8.80	2.09	0.20	0.02	0.00	0.00	0.02	34.29	0.44	34.73
04	**ชี**	**49,273.86**	**239.45**	**260.80**	**298.48**	**571.99**	**1,680.16**	**3,404.44**	**2,503.42**	**1,081.96**	**651.15**	**470.74**	**336.41**	**299.15**	**8,719.29**	**3,078.86**	**11,798.15**
0401	**ลำน้ำชีตอนบนส่วนที่ 1**	**626.63**	**3.79**	**3.20**	**4.16**	**6.07**	**15.67**	**34.37**	**36.92**	**24.97**	**17.49**	**11.88**	**7.47**	**5.66**	**100.39**	**71.26**	**171.65**
040101	ลำชีเหนือจุดบรรจบลำสะพุง	626.63	3.79	3.20	4.16	6.07	15.67	34.37	36.92	24.97	17.49	11.88	7.47	5.66	100.39	71.26	171.65
0402	**ลำสะพุง**	**743.74**	**4.69**	**8.35**	**11.19**	**12.73**	**36.76**	**69.73**	**38.06**	**17.04**	**10.55**	**7.17**	**4.51**	**4.15**	**176.83**	**48.10**	**224.93**
040201	ลำสะพุงเหนือจุดบรรจบลำชี	743.74	4.69	8.35	11.19	12.73	36.76	69.73	38.06	17.04	10.55	7.17	4.51	4.15	176.83	48.10	224.93
0403	**ลำน้ำชีตอนบนส่วนที่ 2**	**1,918.64**	**2.88**	**7.79**	**13.94**	**20.30**	**66.39**	**146.47**	**126.83**	**61.72**	**28.23**	**13.44**	**6.01**	**3.45**	**381.71**	**115.74**	**497.45**
040301	แม่น้ำชีจากจุดบรรจบลำสะพุงถึงจุดบรรจบลำเจา	207.67	0.43	1.60	3.23	3.66	10.25	19.79	11.34	4.37	1.35	0.64	0.28	0.19	49.86	7.26	57.12
040302	ลำเจาเหนือจุดบรรจบแม่น้ำชี	857.10	1.47	3.65	5.53	10.25	34.18	71.30	68.70	34.40	16.59	7.91	3.54	2.04	193.62	65.94	259.56
040303	แม่น้ำชีจากจุดบรรจบลำเจาถึงจุดบรรจบลำกระจวน	853.87	0.98	2.54	5.18	6.39	21.96	55.38	46.79	22.96	10.30	4.89	2.19	1.22	138.23	42.54	180.77
0404	**ลำกระจวน**	**893.59**	**3.03**	**3.64**	**2.66**	**4.32**	**14.74**	**36.66**	**33.27**	**16.58**	**11.58**	**8.16**	**5.32**	**4.19**	**95.30**	**48.84**	**144.14**
040401	ลำกระจวนเหนือจุดบรรจบแม่น้ำชี	893.59	3.03	3.64	2.66	4.32	14.74	36.66	33.27	16.58	11.58	8.16	5.32	4.19	95.30	48.84	144.14
0405	**ลำน้ำชีส่วนที่ 2/1**	**324.55**	**1.21**	**1.22**	**1.00**	**1.13**	**2.68**	**7.72**	**7.03**	**4.07**	**3.10**	**2.43**	**1.76**	**1.54**	**20.78**	**14.12**	**34.89**
040501	ห้วยส้มป่อยเหนืออ่างฯห้วยส้มป่อย	50.17	0.16	0.18	0.14	0.15	0.34	0.86	1.05	0.55	0.41	0.33	0.24	0.21	2.72	1.89	4.61
040502	แม่น้ำชีจากจุดบรรจบลำกระจวนและห้วยอ่างฯห้วยส้มป่อยถึงจุดบรรจบลำคันฉู	274.38	1.05	1.04	0.86	0.97	2.34	6.87	5.98	3.53	2.68	2.11	1.52	1.34	18.06	12.22	30.28
0406	**ลำคันฉู**	**1,737.63**	**0.53**	**11.54**	**11.23**	**10.44**	**26.06**	**87.90**	**105.94**	**19.63**	**1.75**	**0.13**	**0.01**	**0.01**	**253.11**	**22.05**	**275.16**
040601	ลำคันฉูเหนืออ่างฯลำคันฉู	193.22	0.06	1.50	2.79	2.30	5.26	12.15	14.14	3.31	0.34	0.04	0.00	0.00	38.14	3.77	41.91
040602	ลำคันฉูจากท้ายอ่างฯลำคันฉูถึงจุดบรรจบแม่น้ำชี	1,544.41	0.46	10.04	8.44	8.14	20.80	75.75	91.80	16.31	1.41	0.09	0.01	0.01	214.96	18.28	233.25
0407	**ลำน้ำชีส่วนที่ 2/2**	**3,510.41**	**22.44**	**20.50**	**18.46**	**19.15**	**31.68**	**76.76**	**93.83**	**71.36**	**57.39**	**45.21**	**32.76**	**28.68**	**260.38**	**257.84**	**518.22**
040701	แม่น้ำชีจากจุดบรรจบลำคันฉูถึงฝายน้ำล้นลำชี	56.25	0.33	0.31	0.28	0.29	0.61	1.52	1.61	1.07	0.84	0.66	0.48	0.42	4.64	3.79	8.43
040702	ห้วยยางเหนืออ่างฯห้วยยางพะไล	79.73	0.37	0.38	0.37	0.44	0.72	1.67	1.87	1.20	0.95	0.75	0.54	0.47	5.45	4.27	9.72
040703	แม่น้ำชีจากฝายน้ำล้นลำชีและท้ายอ่างฯห้วยยางพะไลถึงจุดบรรจบห้วยลำปะทาว	737.56	4.39	4.49	3.83	3.71	5.80	13.90	18.53	13.91	11.20	8.82	6.38	5.60	50.25	50.30	100.55
040704	ห้วยปะทาวเหนืออ่างฯลำปะทาว	163.94	0.78	0.69	0.53	0.46	0.66	2.23	3.14	2.52	2.00	1.57	1.14	1.00	7.71	9.01	16.73
040705	ห้วยปะทาวจากอ่างฯลำปะทาวถึงอ่างฯเขื่อนกลาง	170.10	1.30	1.15	1.00	1.06	1.75	4.33	5.28	4.04	3.25	2.56	1.86	1.63	14.57	14.64	29.20
040706	ห้วยข่อระกาเหนืออ่างฯลำข่อระกา	43.99	0.41	0.36	0.33	0.37	0.64	1.46	1.66	1.27	1.02	0.81	0.58	0.51	4.82	4.59	9.42
040707	ห้วยปะทาวจากท้ายอ่างฯลำปะทาว อ่างฯลำข่อระกาถึงจุดบรรจบแม่น้ำชี	1,148.67	8.28	7.21	6.49	6.40	11.99	29.29	34.17	26.28	21.13	16.65	12.06	10.56	95.55	94.96	190.52
040708	แม่น้ำชีจากจุดบรรจบห้วยปะทาวถึงฝายยางแก้มสนามนาง	238.14	1.32	1.28	1.22	1.37	2.19	4.43	5.62	4.21	3.40	2.68	1.94	1.70	16.11	15.25	31.36
040709	แม่น้ำชีจากฝายยางแก้มสนามนางถึงจุดบรรจบห้วยสามหมอ	872.02	5.27	4.63	4.41	5.06	7.31	17.93	21.96	16.86	13.60	10.72	7.77	6.79	61.28	61.02	122.29
0408	**ห้วยสามหมอ**	**756.12**	**0.08**	**0.22**	**0.20**	**0.47**	**6.75**	**47.37**	**51.77**	**16.58**	**3.57**	**0.73**	**0.13**	**0.06**	**106.78**	**21.15**	**127.93**
040801	ห้วยสามหมอเหนือจุดบรรจบแม่น้ำชี	756.12	0.08	0.22	0.20	0.47	6.75	47.37	51.77	16.58	3.57	0.73	0.13	0.06	106.78	21.15	127.93
0409	**ลำน้ำชีส่วนที่ 3**	**3,292.33**	**0.18**	**1.16**	**5.28**	**15.85**	**74.88**	**232.35**	**224.37**	**66.21**	**12.12**	**2.00**	**0.34**	**0.07**	**553.89**	**80.93**	**634.81**
040901	แม่น้ำชีจากจุดบรรจบห้วยสามหมอถึงเขื่อนชนบท	331.56	0.02	0.03	0.41	0.66	6.08	29.79	29.37	8.77	1.59	0.28	0.06	0.01	66.35	10.73	77.08
040902	ห้วยยางเหนืออ่างฯห้วยยาง	67.00	0.01	0.05	0.16	0.31	2.10	7.59	6.77	1.98	0.37	0.08	0.02	0.00	16.98	2.46	19.45
040903	ห้วยหนองเอียงเหนืออ่างฯหนองกรองแก้ว	297.85	0.01	0.00	0.07	0.63	4.02	17.24	19.74	7.15	1.26	0.20	0.03	0.01	41.69	8.66	50.35
040904	แม่น้ำชีจากท้ายเขื่อนชนบท อ่างฯห้วยยาง อ่างฯหนองกรองแก้วถึงจุดบรรจบแก่งละว้า	578.84	0.03	0.03	0.59	2.73	16.50	45.66	44.55	15.47	2.91	0.48	0.08	0.02	110.06	18.99	129.05
040905	ห้วยทรายเหนืออ่างฯห้วยทราย	22.37	0.00	0.02	0.08	0.07	0.48	1.72	1.58	0.41	0.08	0.01	0.00	0.00	3.95	0.51	4.46
040906	แก่งละว้าจากท้ายอ่างฯห้วยทรายถึงอ่างฯแก่งละว้า	598.00	0.03	0.01	0.29	0.88	6.85	35.89	36.25	8.96	1.58	0.25	0.04	0.01	80.16	10.87	91.03
040907	แก่งละว้าจากท้ายอ่างฯแก่งละว้าถึงจุดบรรจบแม่น้ำชี	2.22	0.00	0.00	0.01	0.03	0.11	0.23	0.21	0.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.59	0.08	0.68
040908	ห้วยเตยเหนืออ่างฯห้วยเตย	26.48	0.00	0.03	0.10	0.27	0.96	2.20	2.00	0.62	0.12	0.02	0.00	0.00	5.56	0.76	6.32
040909	แม่น้ำชีจากจุดบรรจบแก่งละว้าและท้ายอ่างฯห้วยเตยถึงจุดบรรจบห้วยใหญ่	555.38	0.04	0.55	1.27	4.55	18.78	48.89	44.70	12.87	2.39	0.39	0.06	0.01	118.74	15.76	134.50
040910	ห้วยใหญ่เหนือแม่น้ำชี	637.08	0.03	0.27	1.51	3.96	14.99	33.60	30.51	7.61	1.39	0.22	0.03	0.01	84.83	9.30	94.13
040911	แม่น้ำชีจากจุดบรรจบห้วยใหญ่ถึงจุดบรรจบลำน้ำพอง	175.55	0.01	0.17	0.80	1.75	4.02	9.55	8.69	2.29	0.42	0.07	0.01	0.00	24.98	2.79	27.77
0410	**ลำน้ำพองตอนบนส่วนที่ 1**	**1,799.83**	**36.02**	**39.03**	**36.14**	**35.77**	**55.34**	**102.60**	**112.79**	**88.70**	**74.74**	**61.87**	**47.21**	**43.53**	**381.68**	**352.07**	**733.75**
041001	ลำน้ำพองเหนือจุดบรรจบลำพองโก	621.77	19.66	22.47	20.43	20.02	29.44	52.11	60.54	47.99	40.41	33.44	25.56	23.62	205.01	190.69	395.69
041002	ห้วยยางเหนืออ่างฯห้วยยาง	26.14	0.23	0.26	0.23	0.20	0.31	0.71	0.74	0.57	0.47	0.39	0.30	0.27	2.45	2.22	4.67
041003	ลำพองโกจากท้ายอ่างฯห้วยยางถึงจุดบรรจบลำน้ำพอง	234.47	4.62	5.22	4.60	4.19	5.93	12.23	14.43	11.37	9.55	7.91	6.03	5.59	46.59	45.06	91.65

ตารางที่ ซ.2-2 ปริมาณน้ำท่ารายเดือนและรายปีเฉลี่ยของลุ่มน้ำต่างๆ (ต่อ)

รหัสลุ่มน้ำ	ชื่อลุ่มน้ำสาขา/สาขาย่อย	พื้นที่รับน้ำฝน (ตร.กม.)	ปริมาณน้ำท่ารายเดือนเฉลี่ย, ล้าน ลบ.ม.												ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย (ล้าน ลบ.ม.)		
			เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ฤดูฝน	ฤดูแล้ง	ทั้งปี
041004	ห้วยลอมไผ่เหนืออ่างฯห้วยลอมไผ่	22.16	0.43	0.42	0.50	0.56	0.87	1.45	1.38	1.09	0.92	0.76	0.58	0.53	5.18	4.30	9.48
041005	ลำน้ำพองจากจุดบรรจบลำพองใกและห้ายอ่างฯห้วยลอมไผ่ถึงจุดบรรจบน้ำพวย	895.28	11.08	10.66	10.38	10.80	18.79	36.10	35.71	27.68	23.40	19.37	14.75	13.52	122.45	109.80	232.25
0411	**น้ำพวย**	**926.63**	**4.26**	**5.63**	**5.73**	**8.21**	**14.87**	**34.53**	**24.75**	**11.66**	**9.00**	**7.45**	**5.66**	**5.15**	**93.73**	**43.17**	**136.90**
041101	น้ำพวยเหนือจุดบรรจบลำน้ำพอง	926.63	4.26	5.63	5.73	8.21	14.87	34.53	24.75	11.66	9.00	7.45	5.66	5.15	93.73	43.17	136.90
0412	**ลำน้ำพองตอนบนส่วนที่ 2**	**532.49**	**4.39**	**4.83**	**4.24**	**6.84**	**13.00**	**27.63**	**19.53**	**11.38**	**9.35**	**7.75**	**5.88**	**5.39**	**76.08**	**44.14**	**120.22**
041201	ลำน้ำพองจากจุดบรรจบน้ำพวยถึงจุดบรรจบลำพะเนียง	532.49	4.39	4.83	4.24	6.84	13.00	27.63	19.53	11.38	9.35	7.75	5.88	5.39	76.08	44.14	120.22
0413	**ลำพะเนียง**	**1,936.63**	**21.43**	**20.39**	**18.65**	**20.82**	**38.32**	**70.71**	**70.24**	**53.89**	**45.73**	**37.87**	**28.84**	**26.40**	**239.13**	**214.16**	**453.29**
041301	ห้วยพะเนียงเหนืออ่างฯห้วยลิ้นควาย	92.75	1.89	2.15	2.18	2.44	3.68	5.71	5.68	4.53	3.84	3.18	2.42	2.22	21.85	18.07	39.93
041302	ห้วยผาเหนืออ่างฯห้วยผาวัง	38.63	0.50	0.59	0.88	0.94	1.72	2.99	2.07	1.25	1.05	0.87	0.66	0.61	9.19	4.94	14.13
041303	ห้วยเชียงเหนืออ่างฯห้วยเหล่ายาง	12.23	0.15	0.15	0.16	0.19	0.34	0.52	0.49	0.39	0.33	0.27	0.21	0.19	1.85	1.55	3.40
041304	ลำพะเนียงจากท้ายอ่างฯห้วยลิ้นควาย อ่างฯห้วยผาวัง อ่างฯห้วยเหล่ายางถึงจุดบรรจบลำน้ำพอง	1,793.02	18.89	17.50	15.43	17.24	32.58	61.49	62.00	47.72	40.51	33.54	25.55	23.39	206.23	189.59	395.83
0414	**น้ำพรหม**	**2,264.66**	**3.46**	**11.41**	**11.82**	**11.36**	**30.92**	**101.61**	**126.56**	**73.04**	**35.59**	**17.00**	**7.78**	**4.76**	**293.69**	**141.62**	**435.31**
041401	น้ำพรมเหนืออ่างฯจุฬาภรณ์	552.10	2.40	9.84	10.88	10.04	25.74	68.68	78.44	43.83	21.40	10.23	4.74	2.96	203.63	85.56	289.19
041402	น้ำพรมจากท้ายอ่างฯจุฬาภรณ์ถึงอ่างฯห้วยกุ่ม	265.98	0.16	0.46	0.19	0.29	1.18	5.36	6.20	3.23	1.49	0.71	0.32	0.22	13.68	6.12	19.80
041403	น้ำพรมจากท้ายอ่างฯห้วยกุ่มถึงอ่างฯน้ำพรม	116.37	0.07	0.20	0.08	0.12	0.50	2.27	2.58	1.34	0.62	0.29	0.13	0.09	5.76	2.55	8.31
041404	น้ำพรมจากท้ายอ่างฯน้ำพรมถึงจุดบรรจบลำเชิญ	1,330.22	0.82	0.91	0.67	0.90	3.50	25.30	39.33	24.63	12.09	5.77	2.59	1.48	70.62	47.39	118.01
0415	**ลำน้ำเชิญส่วนที่ 1**	**1,899.65**	**24.00**	**25.83**	**22.16**	**24.04**	**38.05**	**76.45**	**73.89**	**52.06**	**43.89**	**36.18**	**27.81**	**26.67**	**260.42**	**210.61**	**471.03**
041501	ลำเชิญเหนือจุดบรรจบน้ำสุ	417.61	13.37	15.36	12.98	12.10	17.90	32.74	39.01	30.78	25.84	21.35	16.48	15.31	130.09	123.14	253.23
041502	น้ำสุเหนือจุดบรรจบลำเชิญ	121.44	2.07	2.38	1.84	1.72	2.53	5.12	6.25	4.88	4.07	3.37	2.59	2.41	19.84	19.38	39.22
041503	ลำเชิญจากจุดบรรจบน้ำสุถึงปตร.ลำน้ำเชิญ	715.52	3.17	3.42	2.88	3.38	5.69	13.14	10.73	6.74	5.75	4.73	3.61	3.51	39.25	27.50	66.74
041504	ลำเชิญจากปตร.ลำน้ำเชิญถึงจุดบรรจบน้ำพรม	645.08	5.40	4.68	4.45	6.83	11.93	25.45	17.90	9.65	8.23	6.74	5.14	5.44	71.24	40.60	111.84
0416	**ลำน้ำเชิญส่วนที่ 2**	**937.46**	**0.05**	**0.29**	**1.84**	**2.95**	**9.64**	**43.04**	**55.21**	**19.14**	**3.74**	**0.60**	**0.09**	**0.02**	**112.97**	**23.64**	**136.61**
041601	ห้วยหมาตายเหนืออ่างฯบ้านเพชร	231.47	0.01	0.03	0.59	0.61	1.86	12.74	16.05	5.55	1.07	0.17	0.03	0.01	31.88	6.83	38.72
041602	ลำเชิญจากจุดบรรจบน้ำพรมและห้ายอ่างฯบ้านเพชรถึงขอบอ่างฯอุบลรัตน์	705.99	0.03	0.26	1.26	2.34	7.78	30.30	39.16	13.59	2.67	0.43	0.07	0.01	81.09	16.80	97.89
0417	**ลำน้ำพองตอนบนส่วนที่ 3**	**1,756.80**	**0.08**	**0.30**	**1.70**	**9.24**	**39.12**	**124.33**	**113.28**	**29.34**	**5.31**	**0.86**	**0.13**	**0.03**	**287.96**	**35.76**	**323.72**
041701	ลำน้ำพองจากจุดบรรจบลำพะเนียงและห้ายลำเชิญที่ขอบอ่างฯอุบลรัตน์ถึงอ่างฯอุบลรัตน์	1,756.80	0.08	0.30	1.70	9.24	39.12	124.33	113.28	29.34	5.31	0.86	0.13	0.03	287.96	35.76	323.72
0418	**ลำน้ำพองตอนล่างส่วนที่ 1**	**2,221.48**	**0.11**	**0.55**	**2.54**	**13.51**	**68.91**	**176.35**	**136.35**	**30.90**	**5.47**	**0.88**	**0.14**	**0.03**	**398.21**	**37.52**	**435.74**
041801	ลำน้ำพองจากท้ายอ่างฯอุบลรัตน์ถึงฝายหนองหวาย	1,070.95	0.05	0.03	0.93	5.56	27.17	72.32	58.23	13.47	2.38	0.38	0.06	0.01	164.25	16.36	180.61
041802	ลำน้ำพองจากฝายหนองหวายถึงจุดบรรจบห้วยสายบาตร	1,150.53	0.05	0.51	1.60	7.95	41.74	104.03	78.12	17.43	3.09	0.50	0.08	0.02	233.96	21.16	255.13
0419	**ห้วยสายบาตร**	**691.07**	**0.03**	**0.18**	**4.11**	**11.82**	**41.86**	**94.61**	**57.17**	**12.44**	**2.26**	**0.37**	**0.06**	**0.01**	**209.76**	**15.18**	**224.93**
041901	ห้วยสายบาตรเหนือจุดบรรจบลำน้ำพอง	691.07	0.03	0.18	4.11	11.82	41.86	94.61	57.17	12.44	2.26	0.37	0.06	0.01	209.76	15.18	224.93
0420	**ลำน้ำพองตอนล่างส่วนที่ 2**	**91.11**	**0.30**	**0.29**	**0.63**	**1.10**	**2.73**	**5.65**	**4.28**	**2.21**	**1.48**	**0.98**	**0.60**	**0.44**	**14.67**	**6.01**	**20.68**
042001	ลำน้ำพองจากจุดบรรจบห้วยสายบาตรถึงจุดบรรจบแม่น้ำชี	91.11	0.30	0.29	0.63	1.10	2.73	5.65	4.28	2.21	1.48	0.98	0.60	0.44	14.67	6.01	20.68
0421	**ลำน้ำชีส่วนที่ 4/1**	**3,407.74**	**24.64**	**21.69**	**22.46**	**34.18**	**78.74**	**196.38**	**128.91**	**72.14**	**57.27**	**46.82**	**35.21**	**31.86**	**482.36**	**267.95**	**750.31**
042101	แม่น้ำชีจากจุดบรรจบลำน้ำพองถึงเขื่อนมหาสารคาม	1.51	0.01	0.01	0.02	0.02	0.05	0.09	0.06	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.25	0.13	0.37
042102	ห้วยขอนสักเหนืออ่างฯหนองขอนสัก	78.64	0.73	0.65	0.61	1.05	2.26	5.19	3.74	2.22	1.68	1.37	1.03	0.93	13.51	7.96	21.47
042103	แม่น้ำชีจากเขื่อนมหาสารคามและห้ายอ่างฯหนองขอนสักถึงจุดบรรจบห้วยวังเลา	886.31	5.93	5.47	5.36	7.50	17.97	49.66	30.38	17.04	13.72	11.22	8.42	7.63	116.34	63.95	180.29
042104	ห้วยวังเลาเหนือจุดบรรจบแม่น้ำชี	467.50	3.91	3.51	3.42	4.16	10.42	29.73	20.38	11.42	8.90	7.28	5.47	4.95	71.63	41.92	113.56
042105	ห้วยประดู่เหนืออ่างฯห้วยประดู่	14.95	0.16	0.14	0.15	0.19	0.48	1.08	0.80	0.47	0.35	0.29	0.22	0.20	2.83	1.68	4.51
042106	แม่น้ำชีจากจุดบรรจบห้วยวังเลาและห้ายอ่างฯห้วยประดู่ถึงจุดบรรจบห้วยคะคาง	579.16	4.18	3.55	3.65	6.35	13.53	32.09	21.48	12.09	9.62	7.86	5.91	5.35	80.65	45.01	125.67
042107	ห้วยคะคางเหนืออ่างฯห้วยคะคาง	81.75	0.64	0.56	0.61	0.63	1.44	4.76	3.48	1.91	1.45	1.19	0.89	0.81	11.48	6.88	18.36
042108	ห้วยคะคางเหนืออ่างฯแก่งเลิงจาน	179.69	1.55	1.33	1.38	1.67	4.19	11.14	8.22	4.67	3.51	2.87	2.16	1.95	27.93	16.71	44.64
042109	ห้วยเขวาใหญ่เหนืออ่างฯหนองกระทุ่ม	24.54	0.15	0.13	0.15	0.28	0.62	1.28	0.84	0.46	0.37	0.30	0.23	0.20	3.30	1.71	5.01
042110	ห้วยคะคางจากท้ายอ่างฯแก่งเลิงจานอ่างฯหนองกระทุ่มถึงจุดบรรจบแม่น้ำชี	157.12	0.97	0.85	0.90	1.80	3.51	7.69	5.28	2.91	2.31	1.89	1.42	1.28	20.04	10.77	30.81
042111	แม่น้ำชีจากจุดบรรจบห้วยคะคางถึงเขื่อนวังยาง	10.53	0.08	0.07	0.09	0.15	0.37	0.67	0.44	0.25	0.20	0.17	0.12	0.11	1.80	0.94	2.73

ตารางที่ ซ.2-2 ปริมาณน้ำท่ารายเดือนและรายปีเฉลี่ยของลุ่มน้ำต่างๆ (ต่อ)

รหัสลุ่มน้ำ	ชื่อลุ่มน้ำสาขา/สาขาย่อย	พื้นที่รับน้ำฝน (ตร.กม.)	ปริมาณน้ำท่ารายเดือนเฉลี่ย, ล้าน ลบ.ม.												ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย (ล้าน ลบ.ม.)		
			เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ฤดูฝน	ฤดูแล้ง	ทั้งปี
042112	ห้วยแอ่งเหนืออ่างฯห้วยแอ่ง	149.84	0.99	0.85	1.02	1.56	3.52	8.28	5.47	2.96	2.38	1.95	1.47	1.32	20.69	11.07	31.76
042113	แม่น้ำชีจากท้ายอ่างฯห้วยแอ่งถึงจุดบรรจบลำปาว	776.21	5.35	4.56	5.10	8.81	20.38	44.73	28.33	15.73	12.76	10.43	7.86	7.10	111.91	59.23	171.14
0422	**ลำปาวตอนบน**	**3,265.84**	**0.15**	**2.20**	**18.32**	**70.51**	**239.61**	**396.18**	**181.13**	**37.52**	**6.67**	**1.11**	**0.17**	**0.03**	**907.95**	**45.66**	**953.61**
042201	ห้วยสามพาดเหนืออ่างฯห้วยสามพาด	96.56	0.00	0.06	0.70	2.29	5.71	9.32	5.87	1.53	0.30	0.06	0.01	0.00	23.94	1.91	25.84
042202	ห้วยหนองโคเหนืออ่างฯหนองปะโค	7.31	0.00	0.00	0.03	0.14	0.47	0.69	0.36	0.09	0.02	0.00	0.00	0.00	1.69	0.11	1.80
042203	ห้วยลำปาวจากท้ายอ่างฯห้วยสามพาดอ่างฯหนองปะโคถึงหนองหานกุมภวาปี	1,395.28	0.07	0.05	6.80	36.33	113.96	179.32	86.33	18.23	3.24	0.55	0.09	0.02	422.79	22.18	444.96
042204	ห้วยลำปาวจากท้ายหนองหานกุมภวาปีถึงจุดบรรจบลำพันชาด	1,766.68	0.08	2.10	10.79	31.75	119.48	206.86	88.57	17.68	3.11	0.50	0.08	0.02	459.54	21.47	481.01
0423	**ลำพันชาด**	**698.29**	**4.41**	**3.36**	**2.40**	**8.57**	**33.77**	**50.45**	**31.58**	**20.33**	**15.46**	**11.31**	**7.64**	**6.23**	**130.13**	**65.39**	**195.52**
042301	ลำพันชาดเหนือจุดบรรจบห้วยลำปาว	698.29	4.41	3.36	2.40	8.57	33.77	50.45	31.58	20.33	15.46	11.31	7.64	6.23	130.13	65.39	195.52
0424	**ลำปาวตอนล่าง**	**4,353.21**	**0.40**	**0.56**	**9.97**	**71.26**	**313.95**	**561.59**	**285.00**	**54.51**	**9.67**	**1.56**	**0.24**	**0.75**	**1,242.33**	**67.13**	**1,309.46**
042401	ห้วยสังเคียบเหนืออ่างฯห้วยสังเคียบ	47.74	0.02	0.06	0.18	1.11	4.27	7.30	3.35	0.73	0.13	0.02	0.00	0.04	16.27	0.95	17.22
042402	ลำปาวจากจุดบรรจบลำพันชาดและท้ายอ่างฯห้วยสังเคียบถึงอ่างฯลำปาว	2,017.91	0.10	0.14	6.55	34.13	166.12	285.19	132.84	24.53	4.41	0.71	0.11	0.02	624.97	29.87	654.84
042403	ห้วยสีทนเหนืออ่างฯห้วยสีทน	84.84	0.00	0.01	0.29	2.19	7.31	11.16	5.64	1.03	0.18	0.03	0.00	0.00	26.59	1.25	27.84
042404	ห้วยวังลิ้นฟ้าเหนืออ่างฯห้วยวังลิ้นฟ้า	14.96	0.00	0.03	0.23	0.47	1.35	2.49	1.40	0.36	0.06	0.01	0.00	0.00	5.96	0.43	6.39
042405	ห้วยปลาหลดเหนืออ่างฯหนองหญ้าม้า	20.06	0.00	0.03	0.17	0.57	1.56	3.07	2.06	0.48	0.09	0.01	0.00	0.00	7.46	0.58	8.04
042406	ห้วยกุดสังข์เหนืออ่างฯหนองบัว	22.28	0.00	0.05	0.20	0.57	1.39	2.51	1.61	0.38	0.07	0.01	0.00	0.00	6.34	0.46	6.80
042407	ห้วยเขายอดเหนืออ่างฯบึงอร่าม	18.20	0.00	0.01	0.09	0.44	1.28	2.42	1.56	0.36	0.06	0.01	0.00	0.00	5.80	0.44	6.24
042408	ห้วยโพนยงเหนืออ่างฯห้วยโพธิ์	32.99	0.00	0.03	0.22	1.13	2.96	4.42	2.28	0.45	0.08	0.01	0.00	0.00	11.04	0.55	11.59
042409	ห้วยแกงเหนืออ่างฯห้วยแกง	151.11	0.18	0.12	0.65	4.53	17.68	27.59	12.13	2.39	0.42	0.07	0.01	0.66	62.69	3.74	66.43
042410	ลำปาวจากท้ายอ่างฯห้วยสีทน อ่างฯห้วยวังลิ้นฟ้า อ่างฯหนองหญ้าม้า อ่างฯหนองบัว อ่างฯบึงอร่าม อ่างฯห้วยโพธิ์ อ่างฯห้วยแกงถึงจุดบรรจบแม่น้ำชี	1,943.14	0.09	0.07	1.40	26.12	110.04	215.44	122.14	23.80	4.16	0.67	0.10	0.02	475.21	28.85	504.06
0425	**ลำน้ำชีส่วนที่ 4/2**	**1,676.32**	**12.70**	**10.81**	**10.40**	**22.82**	**58.13**	**102.71**	**62.58**	**35.89**	**29.74**	**24.31**	**18.29**	**16.55**	**267.45**	**137.49**	**404.94**
042501	แม่น้ำชีจากจุดบรรจบลำปาวถึงเขื่อนร้อยเอ็ด	215.97	2.32	1.97	2.12	4.30	11.10	17.25	10.41	6.38	5.30	4.33	3.26	2.95	47.14	24.54	71.68
042502	ห้วยกลองเหนืออ่างฯหนองหญ้าม้า	98.84	0.92	0.82	1.33	2.48	4.34	7.01	4.62	2.72	2.22	1.82	1.37	1.24	20.60	10.28	30.87
042503	ห้วยผักพังพวยเหนืออ่างฯธวัชชัย	48.24	0.40	0.35	0.45	0.94	1.87	3.21	2.01	1.16	0.96	0.79	0.59	0.53	8.83	4.44	13.27
042504	ลำปาวจากท้ายเขื่อนร้อยเอ็ด อ่างฯหนองหญ้าม้า อ่างฯธวัชชัยถึงจุดบรรจบลำน้ำยัง	1,313.27	9.06	7.68	6.50	15.10	40.82	75.25	45.54	25.63	21.26	17.38	13.07	11.83	190.89	98.23	289.12
0426	**ลำน้ำยัง**	**4,154.97**	**42.64**	**36.79**	**37.13**	**89.94**	**237.23**	**323.39**	**192.93**	**117.62**	**98.97**	**80.94**	**60.93**	**55.10**	**917.40**	**456.18**	**1,373.58**
042601	ลำพะยังเหนืออ่างฯลำพะยัง (ตอนบน)	6.69	0.13	0.13	0.20	0.40	0.75	0.85	0.55	0.36	0.30	0.25	0.19	0.17	2.89	1.40	4.28
042602	ห้วยมะโนเหนืออ่างฯห้วยมะโน	22.52	0.29	0.27	0.33	0.86	1.71	2.07	1.26	0.82	0.68	0.56	0.42	0.38	6.49	3.15	9.64
042603	ห้วยจานเหนืออ่างฯห้วยจาน	2.83	0.04	0.04	0.06	0.13	0.24	0.30	0.20	0.12	0.10	0.08	0.06	0.06	0.96	0.47	1.43
042604	ห้วยผึ้งเหนืออ่างฯห้วยผึ้ง	21.81	0.33	0.30	0.40	0.96	1.76	2.23	1.45	0.91	0.76	0.62	0.47	0.42	7.09	3.50	10.59
042605	ห้วยสะทดเหนืออ่างฯห้วยสะทด	62.84	0.94	0.86	1.15	2.77	5.06	6.42	4.17	2.61	2.18	1.78	1.34	1.21	20.43	10.08	30.51
042606	ห้วยฝาเหนืออ่างฯห้วยฝา	28.96	0.43	0.40	0.53	1.28	2.33	2.96	1.92	1.20	1.01	0.82	0.62	0.56	9.42	4.64	14.06
042607	ห้วยจุมจังเหนืออ่างฯห้วยจุมจัง	31.18	0.49	0.45	0.62	1.26	2.80	3.39	2.10	1.35	1.13	0.92	0.70	0.64	10.60	5.22	15.83
042608	ลำน้ำยังจากท้ายอ่างฯลำพะยัง (ตอนบน) อ่างฯห้วยมะโน อ่างฯห้วยจาน อ่างฯห้วยผึ้ง อ่างฯห้วยสะทด อ่างฯห้วยฝา อ่างฯห้วยจุมจังถึงจุดบรรจบห้วยแดง	1,562.77	20.67	17.97	20.50	49.31	114.76	148.89	90.90	57.10	47.84	39.12	29.42	26.64	442.33	220.79	663.12
042609	ห้วยวังนองเหนืออ่างฯห้วยวังนอง	36.48	0.48	0.41	0.38	1.35	3.07	3.26	2.08	1.34	1.12	0.92	0.69	0.63	10.54	5.18	15.72
042610	ห้วยแดงจากท้ายอ่างฯห้วยวังนองถึงจุดบรรจบลำน้ำยัง	124.97	1.53	1.30	1.11	3.16	8.92	11.35	6.73	4.20	3.55	2.90	2.18	1.97	32.56	16.34	48.90
042611	ลำน้ำยังจากจุดบรรจบห้วยแดงถึงจุดบรรจบห้วยแก้ว	1,481.40	11.39	9.66	7.72	19.12	61.85	92.34	53.66	30.97	26.25	21.47	16.19	14.60	244.36	120.87	365.22
042612	ห้วยแก้วเหนือจุดบรรจบลำน้ำยัง	501.26	4.04	3.43	2.75	5.70	24.44	33.38	18.74	11.27	9.52	7.78	5.87	5.30	88.44	43.78	132.22
042613	ลำน้ำยังจากจุดบรรจบห้วยแก้วถึงจุดบรรจบแม่น้ำชี	271.25	1.87	1.58	1.38	3.64	9.54	15.97	9.18	5.36	4.53	3.70	2.79	2.52	41.29	20.76	62.06
0427	**ลำน้ำชีตอนล่าง**	**2,856.06**	**21.56**	**19.04**	**20.11**	**38.62**	**90.36**	**176.88**	**109.22**	**61.05**	**51.04**	**41.72**	**31.39**	**28.39**	**454.24**	**235.13**	**689.37**
042701	แม่น้ำชีจากจุดบรรจบลำน้ำยังถึงเขื่อนยโสธร-พนมไพร	953.55	5.09	4.32	3.67	7.39	22.11	46.88	27.05	14.46	12.17	9.95	7.49	6.77	111.42	55.93	167.35
042702	แม่น้ำชีจากเขื่อนยโสธร-พนมไพรถึงเขื่อนธาตุน้อย	1,117.87	9.57	8.39	8.93	15.48	39.60	78.15	48.48	27.36	22.77	18.62	13.99	12.67	199.03	104.99	304.02
042703	หนองเหล่าหินเหนืออ่างฯหนองเหล่าหิน	8.36	0.07	0.06	0.10	0.17	0.26	0.49	0.32	0.18	0.15	0.12	0.09	0.08	1.40	0.69	2.09
042704	แม่น้ำชีจากเขื่อนธาตุน้อยและท้ายอ่างฯหนองเหล่าหินถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	776.28	6.83	6.27	7.42	15.58	28.38	51.37	33.38	19.05	15.94	13.03	9.81	8.86	142.39	73.52	215.91
05	**มูล**	**70,943.01**	**206.73**	**374.86**	**714.45**	**1,712.78**	**3,330.46**	**5,951.99**	**4,511.86**	**1,476.41**	**695.73**	**439.92**	**295.25**	**254.08**	**16,596.40**	**3,368.11**	**19,964.51**
0501	**ลำน้ำมูลตอนบนส่วนที่ 1**	**498.68**	**0.11**	**2.59**	**3.70**	**2.49**	**4.15**	**25.74**	**41.00**	**12.57**	**2.53**	**0.46**	**0.09**	**0.03**	**79.67**	**15.78**	**95.45**
050101	แม่น้ำมูลเหนืออ่างฯมูลบล	456.51	0.11	2.45	3.53	2.10	3.86	24.48	39.09	12.19	2.45	0.44	0.08	0.03	75.51	15.30	90.81
050102	แม่น้ำมูลจากอ่างฯมูลบลถึงจุดบรรจบลำแชะ	42.18	0.00	0.13	0.17	0.39	0.30	1.26	1.91	0.38	0.08	0.01	0.00	0.00	4.16	0.48	4.64

ตารางที่ ซ.2-2 ปริมาณน้ำท่ารายเดือนและรายปีเฉลี่ยของลุ่มน้ำต่างๆ (ต่อ)

รหัสลุ่มน้ำ	ชื่อลุ่มน้ำสาขา/สาขาย่อย	พื้นที่รับน้ำฝน (ตร.กม.)	ปริมาณน้ำท่ารายเดือนเฉลี่ย, ล้าน ลบ.ม.												ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย (ล้าน ลบ.ม.)		
			เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ฤดูฝน	ฤดูแล้ง	ทั้งปี
0502	**ลำแชะ**	**1,213.83**	**0.39**	**11.81**	**10.67**	**15.21**	**15.68**	**75.18**	**74.10**	**9.64**	**1.82**	**0.32**	**0.07**	**0.04**	**202.65**	**12.27**	**214.92**
050201	ห้วยทับครัวเหนืออ่างฯห้วยทับครัว	33.57	0.01	0.32	0.26	0.48	0.46	1.66	1.70	0.24	0.04	0.01	0.00	0.00	4.87	0.31	5.18
050202	ลำแชะจากท้ายอ่างฯห้วยทับครัวถึงอ่างฯลำแชะ	567.58	0.23	6.11	4.98	6.98	7.43	37.43	35.44	4.71	0.88	0.16	0.03	0.02	98.37	6.03	104.40
050203	ลำแชะจากท้ายอ่างฯลำแชะถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	612.67	0.15	5.38	5.43	7.76	7.79	36.10	36.96	4.69	0.89	0.16	0.03	0.02	99.40	5.93	105.34
0503	**ลำน้ำมูลตอนบนส่วนที่ 2**	**328.43**	**0.67**	**3.77**	**2.95**	**3.71**	**4.78**	**17.87**	**19.32**	**2.33**	**1.05**	**0.86**	**0.66**	**0.61**	**52.39**	**6.19**	**58.58**
050301	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบลำแชะถึงจุดบรรจบลำพระเพลิง	328.43	0.67	3.77	2.95	3.71	4.78	17.87	19.32	2.33	1.05	0.86	0.66	0.61	52.39	6.19	58.58
0504	**ลำพระเพลิง**	**2,322.32**	**14.59**	**24.75**	**21.31**	**19.18**	**25.76**	**101.52**	**117.13**	**40.58**	**29.60**	**24.52**	**18.67**	**17.36**	**309.66**	**145.33**	**454.99**
050401	ลำพระเพลิงเหนืออ่างฯลำพระเพลิง	818.03	7.96	11.75	10.01	8.54	10.54	38.01	43.87	21.25	16.49	13.67	10.41	9.66	122.72	79.43	202.15
050402	ลำสำลายเหนืออ่างฯลำสำลาย	206.97	0.96	2.46	1.96	1.83	2.49	10.65	11.77	2.76	1.77	1.47	1.12	1.03	31.16	9.10	40.26
050403	ห้วยยางเหนืออ่างฯห้วยยาง	45.29	0.19	0.47	0.44	0.48	0.81	2.44	2.41	0.53	0.38	0.31	0.24	0.22	7.04	1.86	8.90
050404	ลำเชียงสาเหนืออ่างฯลำเชียงสา	98.41	0.97	2.58	2.07	1.46	2.25	8.91	7.92	2.61	1.48	1.23	0.94	0.97	25.19	8.20	33.39
050405	ลำพระเพลิงจากท้ายอ่างฯลำพระเพลิง อ่างฯลำสำลาย อ่างฯห้วยยาง อ่างฯลำเชียงสาถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	1,153.61	4.52	7.50	6.83	6.87	9.67	41.51	51.16	13.44	9.48	7.85	5.97	5.48	123.54	46.74	170.28
0505	**ลำน้ำมูลตอนบนส่วนที่ 3**	**472.39**	**0.59**	**1.91**	**1.72**	**1.85**	**4.52**	**16.83**	**26.39**	**8.65**	**4.80**	**2.78**	**1.50**	**0.98**	**53.22**	**19.31**	**72.53**
050501	ห้วยบงเหนืออ่างฯห้วยบง	5.29	0.01	0.04	0.04	0.05	0.07	0.23	0.34	0.11	0.06	0.04	0.02	0.01	0.77	0.25	1.02
050502	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบลำพระเพลิงและห้วยอ่างฯห้วยบงถึงจุดบรรจบลำบริบูรณ์	467.09	0.58	1.87	1.69	1.80	4.45	16.60	26.05	8.54	4.74	2.74	1.48	0.97	52.46	19.05	71.51
0506	**ลำตะคอง**	**3,354.03**	**6.54**	**25.75**	**16.10**	**7.94**	**13.83**	**117.79**	**173.07**	**54.58**	**28.59**	**16.58**	**8.96**	**6.22**	**354.49**	**121.46**	**475.95**
050601	ลำตะคองเหนืออ่างฯลำตะคอง	1,301.01	3.94	19.33	13.19	5.37	9.28	78.12	93.84	19.08	8.93	5.18	2.80	2.18	219.13	42.12	261.25
050602	คลองไนเหนืออ่างฯซับประดู่	172.88	0.28	1.59	0.63	0.80	1.60	6.86	10.39	2.65	1.25	0.72	0.39	0.26	21.86	5.55	27.42
050603	ห้วยยางเหนืออ่างฯห้วยบ้านยาง	35.85	0.04	0.15	0.17	0.25	0.70	2.48	2.16	0.57	0.30	0.17	0.09	0.06	5.91	1.24	7.14
050604	ลำบริบูรณ์จากท้ายอ่างฯลำตะคอง อ่างฯซับประดู่ อ่างฯห้วยบ้านยางถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	1,844.30	2.28	4.69	2.11	1.53	2.25	30.34	66.68	32.28	18.11	10.50	5.67	3.71	107.59	72.56	180.14
0507	**ลำน้ำมูลตอนบนส่วนที่ 4**	**389.49**	**0.44**	**0.65**	**1.42**	**1.73**	**4.86**	**14.46**	**17.70**	**6.60**	**3.54**	**2.06**	**1.11**	**0.73**	**40.82**	**14.47**	**55.29**
050701	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบลำบริบูรณ์ถึงจุดบรรจบลำเชิงไกร	389.49	0.44	0.65	1.42	1.73	4.86	14.46	17.70	6.60	3.54	2.06	1.11	0.73	40.82	14.47	55.29
0508	**ลำเชิงไกร**	**2,837.48**	**2.98**	**10.98**	**8.21**	**6.66**	**13.04**	**63.86**	**96.25**	**40.19**	**22.53**	**13.08**	**7.08**	**4.62**	**199.01**	**90.48**	**289.49**
050801	ลำเชิงไกรเหนืออ่างฯลำเชิงไกรตอนบน	362.78	0.39	0.62	0.32	0.44	1.11	5.43	11.51	5.54	3.10	1.81	0.98	0.63	19.43	12.45	31.88
050802	ห้วยปราสาทใหญ่เหนืออ่างฯห้วยปราสาทใหญ่	65.51	0.08	0.52	0.27	0.27	0.49	2.55	3.76	1.16	0.56	0.33	0.18	0.12	7.86	2.43	10.28
050803	ลำเชิงไกรจากท้ายอ่างฯลำเชิงไกรตอนบนอ่างฯห้วยปราสาทใหญ่ถึงอ่างฯลำเชิงไกร	892.72	0.73	2.11	1.39	0.86	1.43	10.14	22.37	9.87	5.59	3.24	1.76	1.14	38.30	22.33	60.63
050804	ห้วยโนนเผาผีเหนืออ่างฯหนองกก	18.24	0.04	0.17	0.15	0.14	0.24	0.76	0.85	0.35	0.20	0.12	0.06	0.04	2.29	0.80	3.10
050805	ลำเชิงไกรจากท้ายอ่างฯลำเชิงไกร อ่างฯหนองกกถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	1,498.24	1.75	7.56	6.08	4.94	9.78	44.99	57.77	23.27	13.08	7.58	4.10	2.68	131.12	52.46	183.59
0509	**ลำจักราช**	**1,675.71**	**2.45**	**2.30**	**3.29**	**5.05**	**16.04**	**50.40**	**76.39**	**35.17**	**20.15**	**11.69**	**6.33**	**4.13**	**153.47**	**79.93**	**233.39**
050901	ห้วยหนองหินเหนืออ่างฯห้วยยาง	59.58	0.10	0.11	0.20	0.15	0.45	2.35	3.81	1.50	0.85	0.49	0.27	0.17	7.07	3.39	10.46
050902	ห้วยฉมวกเหนืออ่างฯลำฉมวก	193.80	0.34	0.72	1.12	1.94	4.95	11.39	11.10	4.90	2.80	1.62	0.88	0.58	31.22	11.10	42.33
050903	ลำจักราชจากท้ายอ่างฯห้วยยาง อ่างฯลำฉมวกถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	1,422.32	2.02	1.47	1.98	2.96	10.63	36.65	61.48	28.77	16.50	9.58	5.18	3.38	115.17	65.43	180.60
0510	**ลำน้ำมูลตอนบนส่วนที่ 5**	**492.94**	**0.55**	**0.44**	**1.23**	**1.89**	**5.87**	**15.63**	**19.63**	**7.88**	**4.53**	**2.63**	**1.42**	**0.93**	**44.68**	**17.94**	**62.62**
051001	ห้วยสะกาดเหนืออ่างฯห้วยสะกาด	55.44	0.09	0.09	0.24	0.39	1.10	2.86	3.11	1.29	0.75	0.43	0.24	0.15	7.79	2.95	10.74
051002	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบลำเชิงไกร ลำจักราชและห้วยอ่างฯห้วยสะกาดถึงจุดบรรจบลำปลายมาศ	437.51	0.46	0.34	0.99	1.50	4.77	12.78	16.51	6.59	3.78	2.20	1.19	0.78	36.89	14.99	51.87
0511	**ลำนางรอง**	**1,296.63**	**0.56**	**3.21**	**5.00**	**7.26**	**18.84**	**59.33**	**86.45**	**26.49**	**5.75**	**1.27**	**0.34**	**0.26**	**180.11**	**34.68**	**214.79**
051101	ลำนางรองเหนืออ่างฯลำนางรอง	463.82	0.27	1.52	2.00	2.12	5.45	20.01	28.48	6.83	1.33	0.29	0.11	0.12	59.59	8.95	68.54
051102	คลองมะนาวเหนืออ่างฯคลองมะนาว	26.85	0.05	0.12	0.26	0.28	0.45	1.31	1.70	0.39	0.07	0.02	0.01	0.01	4.13	0.55	4.68
051103	ลำจังหันเหนืออ่างฯลำจังหัน	154.72	0.09	0.53	0.93	1.70	4.38	10.53	13.47	4.75	1.07	0.24	0.06	0.05	31.54	6.26	37.79
051104	หนองทะลอกเหนืออ่างฯหนองทะลอก	14.47	0.01	0.09	0.13	0.15	0.38	1.00	0.96	0.27	0.05	0.01	0.01	0.01	2.71	0.36	3.07
051105	ลำนางรองจากท้ายอ่างฯลำนางรองอ่างฯคลองมะนาว อ่างฯลำจังหัน อ่างฯหนองทะลอกถึงจุดบรรจบลำปะเทีย	636.77	0.15	0.95	1.68	3.01	8.19	26.47	41.84	14.25	3.23	0.71	0.16	0.07	82.14	18.57	100.71
0512	**ลำปะเทีย**	**677.39**	**0.35**	**1.94**	**3.26**	**5.58**	**14.31**	**40.03**	**52.81**	**16.93**	**3.56**	**0.78**	**0.17**	**0.13**	**117.93**	**21.93**	**139.86**
051201	ลำปะเทียเหนืออ่างฯลำปะเทีย	104.32	0.08	0.36	0.52	0.80	2.23	5.95	7.40	2.63	0.56	0.13	0.03	0.04	17.26	3.46	20.72
051202	ลำปะเทียจากท้ายอ่างฯลำปะเทียถึงจุดบรรจบลำนางรอง	573.07	0.28	1.58	2.74	4.78	12.08	34.09	45.41	14.30	3.01	0.66	0.14	0.09	100.67	18.47	119.14
0513	**ลำปลายมาศ**	**3,937.38**	**0.96**	**8.21**	**9.55**	**11.24**	**33.63**	**128.81**	**189.82**	**46.41**	**9.70**	**2.25**	**0.62**	**0.37**	**381.25**	**60.31**	**441.55**
051301	ลำปลายมาศเหนืออ่างฯลำปลายมาศ	520.13	0.22	1.55	1.86	1.28	3.57	15.99	30.42	7.32	1.55	0.41	0.11	0.19	54.66	9.81	64.47
051302	ห้วยเตยเหนืออ่างฯห้วยเตย	32.86	0.03	0.24	0.29	0.20	0.46	1.94	2.26	0.22	0.03	0.02	0.01	0.02	5.40	0.32	5.72

ตารางที่ ซ.2-2 ปริมาณน้ำท่ารายเดือนและรายปีเฉลี่ยของลุ่มน้ำต่างๆ (ต่อ)

รหัสลุ่มน้ำ	ชื่อลุ่มน้ำสาขา/สาขาย่อย	พื้นที่รับน้ำฝน (ตร.กม.)	ปริมาณน้ำท่ารายเดือนเฉลี่ย, ล้าน ลบ.ม.												ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย (ล้าน ลบ.ม.)		
			เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ฤดูฝน	ฤดูแล้ง	ทั้งปี
051303	ลำปลายมาศจากท้ายอ่างฯลำปลายมาศอ่างฯห้วยเตยและจุดบรรจบลำปะเทีย-ลำนางรองถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	3,384.39	0.71	6.42	7.39	9.76	29.60	110.88	157.14	38.87	8.12	1.81	0.50	0.16	321.18	50.17	371.36
0514	**ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/1**	**857.41**	**3.68**	**3.27**	**4.22**	**6.06**	**11.02**	**27.07**	**23.58**	**11.19**	**7.85**	**6.37**	**4.76**	**4.28**	**75.21**	**38.13**	**113.35**
051401	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบลำปลายมาศถึงจุดบรรจบลำสะแทด	857.41	3.68	3.27	4.22	6.06	11.02	27.07	23.58	11.19	7.85	6.37	4.76	4.28	75.21	38.13	113.35
0515	**ห้วยเอก**	**1,138.19**	**0.45**	**0.34**	**1.28**	**4.23**	**17.96**	**73.19**	**54.24**	**10.03**	**1.50**	**0.23**	**0.04**	**0.01**	**151.23**	**12.25**	**163.48**
051501	ห้วยหินเหนืออ่างฯละเลิงหวาย	160.73	0.18	0.23	0.29	0.40	2.66	9.49	6.44	1.20	0.17	0.03	0.00	0.00	19.51	1.58	21.08
051502	บึงกระโดนเหนืออ่างฯบึงกระโดน	15.00	0.00	0.01	0.06	0.11	0.26	0.87	0.65	0.15	0.02	0.00	0.00	0.00	1.96	0.18	2.14
051503	ห้วยแอกจากท้ายอ่างฯละเลิงหวาย อ่างฯบึงกระโดนถึงจุดบรรจบลำสะแทด	962.46	0.27	0.09	0.93	3.72	15.04	62.83	47.15	8.68	1.31	0.20	0.03	0.01	129.76	10.49	140.26
0516	**ลำสะแทดส่วนที่ 1**	**2,871.59**	**3.72**	**4.75**	**10.40**	**15.96**	**28.44**	**93.50**	**100.26**	**51.03**	**29.29**	**16.97**	**9.21**	**5.99**	**253.31**	**116.21**	**369.52**
051601	ลำสะแทดเหนือจุดบรรจบห้วยเจ็ยบ	1,214.38	1.43	1.31	3.41	3.79	8.02	32.38	42.21	20.00	11.64	6.73	3.65	2.38	91.11	45.82	136.93
051602	ห้วยตะคล้อเหนืออ่างฯห้วยตะคล้อ	68.96	0.13	0.32	0.55	0.76	1.31	3.34	3.35	1.69	0.98	0.57	0.31	0.20	9.63	3.89	13.52
051603	ห้วยเจ็ยบจากท้ายอ่างฯห้วยตะคล้อถึงจุดบรรจบลำสะแทด	1,035.77	1.47	2.35	4.52	7.91	11.71	38.53	36.04	19.24	10.95	6.35	3.44	2.24	101.07	43.70	144.77
051604	ลำสะแทดจากจุดบรรจบห้วยเจ็ยบถึงจุดบรรจบห้วยแอก	552.48	0.69	0.77	1.91	3.50	7.40	19.25	18.65	10.09	5.72	3.31	1.82	1.17	51.49	22.81	74.30
0517	**ลำสะแทดส่วนที่ 2**	**473.15**	**0.02**	**0.02**	**0.47**	**2.56**	**10.85**	**33.76**	**24.69**	**4.61**	**0.71**	**0.11**	**0.02**	**0.00**	**72.35**	**5.47**	**77.82**
051701	ลำสะแทดจากจุดบรรจบห้วยแอกถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	473.15	0.02	0.02	0.47	2.56	10.85	33.76	24.69	4.61	0.71	0.11	0.02	0.00	72.35	5.47	77.82
0518	**ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/2**	**301.26**	**1.75**	**1.75**	**2.16**	**3.74**	**6.71**	**13.39**	**9.90**	**5.18**	**3.95**	**3.21**	**2.39**	**2.16**	**37.65**	**18.64**	**56.29**
051801	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบลำสะแทดถึงจุดบรรจบลำพังชู	301.26	1.75	1.75	2.16	3.74	6.71	13.39	9.90	5.18	3.95	3.21	2.39	2.16	37.65	18.64	56.29
0519	**ลำพังชู**	**1,180.26**	**0.17**	**0.08**	**2.42**	**3.33**	**17.06**	**102.17**	**75.47**	**15.18**	**2.37**	**0.36**	**0.05**	**0.01**	**200.53**	**18.15**	**218.68**
051901	ห้วยลำพังชูเหนือปตร.ลำพังชู	357.49	0.13	0.02	1.41	1.52	5.31	27.34	19.12	3.27	0.50	0.08	0.01	0.00	54.72	3.99	58.72
051902	ห้วยหนองม่วงเหนืออ่างฯห้วยค้อ	236.34	0.01	0.04	0.51	0.41	2.74	23.54	18.14	4.22	0.67	0.10	0.02	0.00	45.37	5.02	50.39
051903	ลำพังชูจากท้ายปตร.ลำพังชู อ่างฯห้วยค้อถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	586.44	0.03	0.02	0.50	1.41	9.01	51.29	38.20	7.69	1.20	0.18	0.03	0.01	100.44	9.13	109.57
0520	**ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/3**	**362.63**	**1.89**	**1.61**	**1.84**	**2.60**	**5.41**	**10.91**	**9.32**	**5.48**	**4.26**	**3.45**	**2.58**	**2.31**	**31.69**	**19.97**	**51.66**
052001	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบลำพังชูถึงเขื่อนยางบ้านเขว้า	15.00	0.08	0.07	0.08	0.11	0.23	0.44	0.38	0.22	0.17	0.14	0.10	0.09	1.30	0.80	2.10
052002	แม่น้ำมูลจากท้ายเขื่อนยางบ้านเขว้าถึงจุดบรรจบลำตะโคง	347.63	1.82	1.54	1.76	2.50	5.18	10.47	8.95	5.25	4.09	3.31	2.47	2.22	30.40	19.17	49.57
0521	**ห้วยตะโคง**	**1,544.92**	**9.90**	**8.80**	**9.27**	**12.96**	**23.18**	**51.93**	**49.64**	**29.05**	**23.10**	**18.65**	**13.92**	**12.53**	**155.77**	**107.14**	**262.91**
052101	ห้วยจระเข้มากเหนืออ่างฯห้วยจระเข้มาก	127.09	1.07	1.02	1.10	1.56	2.64	5.35	5.02	3.09	2.47	1.99	1.49	1.34	16.68	11.45	28.13
052102	ห้วยตลาดเหนืออ่างฯห้วยตลาด	185.37	1.51	1.38	1.22	1.88	3.35	6.61	7.57	4.42	3.51	2.85	2.13	1.91	22.02	16.33	38.35
052103	ลำตะโคงจากท้ายอ่างฯห้วยจระเข้มากอ่างฯห้วยตลาดถึงอ่างฯลำตะโคง	1,204.47	7.17	6.27	6.78	9.29	16.77	39.02	36.27	21.07	16.75	13.51	10.08	9.08	114.39	77.66	192.06
052104	ลำตะโคงจากท้ายอ่างฯลำตะโคงถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	27.99	0.15	0.14	0.16	0.23	0.42	0.94	0.78	0.47	0.37	0.30	0.22	0.20	2.67	1.71	4.38
0522	**ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/4**	**467.67**	**2.71**	**2.53**	**2.86**	**4.28**	**7.54**	**15.75**	**13.36**	**8.20**	**6.24**	**5.06**	**3.78**	**3.40**	**46.31**	**29.38**	**75.69**
052201	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบลำตะโคงถึงจุดบรรจบลำชี	467.67	2.71	2.53	2.86	4.28	7.54	15.75	13.36	8.20	6.24	5.06	3.78	3.40	46.31	29.38	75.69
0523	**ลำชี**	**5,125.85**	**0.43**	**4.18**	**16.08**	**49.69**	**150.09**	**329.72**	**383.32**	**130.26**	**33.41**	**7.55**	**1.64**	**0.44**	**933.08**	**173.73**	**1,106.81**
052301	ห้วยเมฆาเหนืออ่างฯห้วยเมฆา	20.44	0.01	0.02	0.17	0.39	0.84	1.99	2.49	0.92	0.26	0.06	0.01	0.00	5.91	1.26	7.17
052302	ลำชีจากท้ายอ่างฯห้วยเมฆาถึงจุดบรรจบห้วยนาสาม	979.39	0.11	0.28	2.11	5.73	21.85	56.64	74.61	26.63	7.04	1.59	0.34	0.09	161.21	35.81	197.03
052303	ห้วยนาสามเหนือจุดบรรจบลำชี	347.12	0.05	1.10	2.34	3.34	9.98	17.90	18.71	6.35	1.67	0.39	0.08	0.02	53.38	8.55	61.93
052304	ลำชีจากจุดบรรจบห้วยนาสามถึงจุดบรรจบห้วยโคกขมิ้น	476.71	0.03	0.35	0.53	3.15	13.76	27.51	33.79	11.69	2.97	0.67	0.15	0.04	79.08	15.54	94.62
052305	ห้วยโคกขมิ้นเหนือจุดบรรจบลำชี	888.98	0.07	1.46	4.24	12.88	30.62	67.84	96.13	32.60	8.52	1.92	0.42	0.11	213.18	43.65	256.83
052306	ห้วยสนงเหนืออ่างฯอำปึล	194.07	0.01	0.02	0.32	1.77	7.06	12.93	13.40	4.47	1.11	0.25	0.05	0.01	35.49	5.92	41.41
052307	ห้วยเสนงจากท้ายอ่างฯอำปึลถึงอ่างฯห้วยเสนง	413.12	0.03	0.21	0.85	3.90	16.16	27.29	28.66	9.67	2.42	0.55	0.12	0.03	77.07	12.81	89.88
052308	ลำชีจากจุดบรรจบห้วยโคกขมิ้นและห้วยอ่างฯห้วยเสนงถึงจุดบรรจบห้วยฟาง	587.24	0.05	0.37	2.59	8.15	21.51	44.39	41.98	13.82	3.43	0.77	0.17	0.04	118.98	18.29	137.27
052309	ห้วยสวายเหนืออ่างฯห้วยสวาย	65.07	0.00	0.01	0.07	0.30	0.93	2.81	3.38	1.15	0.29	0.07	0.01	0.00	7.50	1.53	9.03
052310	ห้วยฟางจากท้ายอ่างฯห้วยสวายถึงจุดบรรจบลำชี	313.73	0.02	0.10	0.48	1.92	5.81	15.93	16.97	5.67	1.42	0.32	0.07	0.02	41.22	7.51	48.73
052311	ลำชีจากจุดบรรจบห้วยฟางถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	839.98	0.06	0.25	2.41	8.16	21.56	54.49	53.20	17.28	4.29	0.97	0.21	0.06	140.07	22.85	162.92
0524	**ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/5**	**1,404.45**	**10.48**	**9.16**	**9.12**	**13.60**	**19.44**	**41.79**	**42.86**	**30.29**	**24.96**	**20.27**	**15.15**	**13.61**	**135.97**	**114.76**	**250.73**
052401	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบลำชีถึงฝายยางบ้านตะลุง	100.26	0.64	0.62	0.68	1.20	1.77	3.63	3.17	1.90	1.51	1.23	0.92	0.82	11.06	7.03	18.09

ตารางที่ ซ.2-2 ปริมาณน้ำท่ารายเดือนและรายปีเฉลี่ยของลุ่มน้ำต่างๆ (ต่อ)

รหัสลุ่มน้ำ	ชื่อลุ่มน้ำสาขา/สาขาย่อย	พื้นที่รับน้ำฝน (ตร.กม.)	ปริมาณน้ำท่ารายเดือนเฉลี่ย, ล้าน ลบ.ม.												ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย (ล้าน ลบ.ม.)		
			เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ฤดูฝน	ฤดูแล้ง	ทั้งปี
052402	แม่น้ำมูลจากฝายยางบ้านตะลุงถึงจุดบรรจบลำพลับพลา	1,304.20	9.84	8.55	8.44	12.40	17.66	38.16	39.69	28.39	23.45	19.04	14.24	12.78	124.91	107.73	232.64
0525	**ลำพลับพลา**	**1,153.08**	**0.05**	**0.03**	**1.88**	**8.92**	**28.86**	**98.99**	**82.86**	**18.06**	**3.00**	**0.46**	**0.07**	**0.01**	**221.55**	**21.66**	**243.20**
052501	ลำพลับพลาเหนือจุดบรรจบแม่น้ำมูล	1,153.08	0.05	0.03	1.88	8.92	28.86	98.99	82.86	18.06	3.00	0.46	0.07	0.01	221.55	21.66	243.20
0526	**ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/6**	**604.17**	**0.03**	**0.01**	**1.92**	**9.14**	**21.14**	**60.07**	**40.00**	**8.04**	**1.32**	**0.20**	**0.03**	**0.01**	**132.27**	**9.62**	**141.90**
052601	ห้วยแก้วเหนืออ่างฯห้วยแก้ว	59.79	0.00	0.00	0.10	0.68	1.17	4.52	3.29	0.63	0.10	0.02	0.00	0.00	9.74	0.76	10.50
052602	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบลำพลับพลาและห้วยอ่างฯห้วยแก้วถึงจุดบรรจบลำเสียวใหญ่	544.38	0.03	0.01	1.82	8.46	19.97	55.55	36.71	7.40	1.22	0.19	0.03	0.01	122.53	8.86	131.39
0527	**ลำเตา**	**803.41**	**0.04**	**0.07**	**1.22**	**4.00**	**16.62**	**60.61**	**47.10**	**8.34**	**1.26**	**0.19**	**0.03**	**0.01**	**129.62**	**9.87**	**139.49**
052701	ห้วยจานใต้เหนืออ่างฯห้วยจานใต้	55.10	0.00	0.01	0.08	0.20	1.22	3.78	2.64	0.47	0.07	0.01	0.00	0.00	7.93	0.56	8.49
052702	ลำเตาจากท้ายอ่างฯห้วยจานใต้ถึงจุดบรรจบลำเสียวใหญ่	748.32	0.03	0.06	1.14	3.80	15.40	56.83	44.46	7.87	1.19	0.18	0.03	0.01	121.69	9.31	131.00
0528	**ลำเสียวใหญ่ส่วนที่ 1**	**1,379.40**	**0.08**	**0.49**	**4.43**	**10.08**	**26.23**	**125.70**	**92.22**	**18.79**	**2.82**	**0.43**	**0.06**	**0.01**	**259.15**	**22.20**	**281.35**
052801	ลำน้ำเสียวเหนืออ่างฯหนองบ่อ	36.13	0.00	0.01	0.12	0.32	1.43	4.59	3.31	0.82	0.13	0.02	0.00	0.00	9.78	0.98	10.77
052802	ห้วยเชียงคำเหนืออ่างฯห้วยเชียงคำ	25.26	0.00	0.01	0.09	0.22	1.00	3.21	2.31	0.58	0.09	0.01	0.00	0.00	6.84	0.69	7.53
052803	ห้วยจอกขวางเหนืออ่างฯห้วยจอกขวาง	130.02	0.02	0.11	0.70	1.55	3.29	13.81	8.03	1.76	0.27	0.04	0.01	0.00	27.49	2.10	29.59
052804	ห้วยแล้งเหนืออ่างฯห้วยแล้ง	32.59	0.00	0.02	0.12	0.32	0.73	3.19	1.83	0.39	0.06	0.01	0.00	0.00	6.21	0.46	6.67
052805	หนองไฮเหนืออ่างฯหนองไฮ	9.13	0.00	0.01	0.05	0.12	0.25	1.01	0.54	0.11	0.02	0.00	0.00	0.00	1.98	0.13	2.11
052806	ลำเสียวใหญ่จากท้ายอ่างฯหนองบ่อ อ่างฯห้วยเชียงคำ อ่างฯห้วยจอกขวาง อ่างฯห้วยแล้ง อ่างฯหนองไฮถึงจุดบรรจบลำเตา	1,146.27	0.06	0.33	3.35	7.54	19.53	99.89	76.19	15.13	2.25	0.34	0.05	0.01	206.84	17.83	224.68
0529	**ลำเสียวใหญ่ส่วนที่ 2**	**132.76**	**0.01**	**0.02**	**0.46**	**2.00**	**5.47**	**13.65**	**9.16**	**1.49**	**0.23**	**0.03**	**0.01**	**0.00**	**30.75**	**1.76**	**32.51**
052901	ลำเสียวใหญ่จากจุดบรรจบลำเตาถึงจุดบรรจบลำเสียวน้อย	132.76	0.01	0.02	0.46	2.00	5.47	13.65	9.16	1.49	0.23	0.03	0.01	0.00	30.75	1.76	32.51
0530	**ลำเสียวน้อย**	**756.00**	**0.03**	**0.10**	**0.17**	**6.38**	**22.15**	**59.63**	**35.65**	**6.77**	**0.97**	**0.15**	**0.02**	**0.00**	**124.08**	**7.95**	**132.03**
053001	ห้วยกุดแดงเหนืออ่างฯห้วยกุดแดง	41.08	0.00	0.01	0.01	0.26	1.18	2.53	1.91	0.46	0.07	0.01	0.00	0.00	5.90	0.54	6.44
053002	ลำเสียวน้อยจากท้ายอ่างฯห้วยกุดแดงถึงจุดบรรจบลำเสียวใหญ่	714.92	0.03	0.09	0.16	6.11	20.97	57.10	33.74	6.32	0.90	0.14	0.02	0.00	118.19	7.41	125.59
0531	**ลำเสียวใหญ่ส่วนที่ 3**	**1,181.56**	**0.05**	**0.12**	**2.94**	**12.18**	**49.16**	**135.33**	**87.12**	**14.48**	**2.29**	**0.35**	**0.05**	**0.01**	**286.86**	**17.24**	**304.10**
053101	หนองผือเหนืออ่างฯหนองผือ	4.23	0.00	0.00	0.02	0.09	0.23	0.54	0.33	0.05	0.01	0.00	0.00	0.00	1.21	0.06	1.27
053102	ลำเสียวใหญ่จากจุดบรรจบลำเสียวน้อยและท้ายอ่างฯหนองผือถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	1,177.33	0.05	0.12	2.92	12.09	48.93	134.79	86.79	14.43	2.28	0.35	0.05	0.01	285.65	17.18	302.83
0532	**ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/7**	**22.90**	**0.00**	**0.05**	**0.29**	**1.07**	**1.74**	**3.12**	**1.96**	**0.34**	**0.05**	**0.01**	**0.00**	**0.00**	**8.23**	**0.40**	**8.64**
053201	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบลำเสียวใหญ่ถึงจุดบรรจบห้วยทับทัน	22.90	0.00	0.05	0.29	1.07	1.74	3.12	1.96	0.34	0.05	0.01	0.00	0.00	8.23	0.40	8.64
0533	**ห้วยทับทัน**	**3,718.09**	**0.44**	**3.96**	**9.23**	**46.24**	**112.93**	**261.07**	**234.11**	**61.66**	**14.39**	**3.23**	**0.70**	**0.21**	**667.55**	**80.63**	**748.19**
053301	ห้วยยางเหนืออ่างฯห้วยด่าน	21.97	0.00	0.03	0.09	0.32	1.13	1.95	1.85	0.53	0.12	0.03	0.01	0.00	5.37	0.69	6.06
053302	ห้วยตาเกาว์เหนืออ่างฯห้วยตาเกาว์	36.48	0.00	0.02	0.06	0.24	1.17	2.24	2.16	0.59	0.14	0.03	0.01	0.00	5.88	0.77	6.64
053303	ห้วยเชิงเหนืออ่างฯห้วยเชิง	28.15	0.00	0.05	0.12	0.43	1.48	2.54	2.35	0.65	0.15	0.03	0.01	0.00	6.98	0.85	7.83
053304	ห้วยขนาดมอญเหนืออ่างฯห้วยขนาดมอญ	52.96	0.01	0.06	0.17	0.78	2.59	4.69	4.76	1.36	0.32	0.07	0.02	0.00	13.05	1.78	14.83
053305	ห้วยทับทันจากท้ายอ่างฯห้วยด่าน อ่างฯห้วยตาเกาว์ อ่างฯห้วยเชิง อ่างฯห้วยขนาดมอญถึงจุดบรรจบห้วยเสน	834.49	0.06	0.43	1.02	6.01	22.59	52.75	51.87	14.12	3.32	0.74	0.16	0.04	134.66	18.45	153.12
053306	ห้วยกะเลงเวกเหนืออ่างฯห้วยกะเลงเวก	26.75	0.01	0.04	0.07	0.36	0.97	2.51	3.06	0.95	0.22	0.05	0.01	0.00	7.02	1.25	8.27
053307	ห้วยเสนจากท้ายอ่างฯห้วยกะเลงเวกถึงจุดบรรจบห้วยทับทัน	540.46	0.04	0.37	0.72	4.65	13.85	32.47	32.39	8.95	2.08	0.47	0.10	0.03	84.45	11.67	96.12
053308	ห้วยทับทันจากจุดบรรจบห้วยเสนถึงอ่างฯบ้านเกาะแก้ว	52.03	0.01	0.18	0.33	0.80	2.40	4.29	3.27	0.84	0.19	0.04	0.01	0.01	11.27	1.09	12.36
053309	ห้วยทับทันจากท้ายอ่างฯบ้านเกาะแก้วถึงจุดบรรจบห้วยลำพอก	17.55	0.01	0.11	0.15	0.38	0.91	1.48	0.94	0.22	0.05	0.01	0.00	0.00	3.98	0.29	4.27
053310	ห้วยลำพอกเหนืออ่างฯห้วยลำพอก	821.25	0.13	0.68	1.54	9.99	20.39	50.79	51.02	13.72	3.23	0.73	0.16	0.04	134.41	18.01	152.42
053311	ห้วยลำพอกจากท้ายอ่างฯห้วยลำพอกถึงจุดบรรจบห้วยทับทัน	79.63	0.02	0.23	0.58	1.61	3.54	6.40	5.32	1.38	0.32	0.07	0.02	0.01	17.67	1.81	19.49
053312	ห้วยทับทันจากจุดบรรจบห้วยลำพอกถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	1,206.36	0.14	1.76	4.38	20.66	41.92	98.95	75.14	18.36	4.24	0.95	0.21	0.07	242.81	23.97	266.78
0534	**ลำน้ำมูลส่วนที่ 3/1**	**771.69**	**2.51**	**3.58**	**6.68**	**23.24**	**46.27**	**82.70**	**52.79**	**24.46**	**15.63**	**9.86**	**5.78**	**4.09**	**215.27**	**62.32**	**277.59**
053401	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบห้วยทับทันถึงเขื่อนราษีไศล	8.60	0.03	0.08	0.20	0.44	0.66	1.02	0.68	0.32	0.20	0.13	0.07	0.05	3.09	0.81	3.90
053402	แม่น้ำมูลจากท้ายเขื่อนราษีไศลถึงจุดบรรจบห้วยสำราญ	763.09	2.48	3.50	6.48	22.80	45.61	81.68	52.11	24.14	15.43	9.73	5.70	4.04	212.18	61.52	273.70
0535	**ห้วยสำราญ**	**3,518.73**	**4.06**	**42.65**	**66.73**	**154.01**	**286.21**	**419.65**	**187.17**	**31.33**	**5.07**	**2.35**	**1.14**	**1.58**	**1,156.41**	**45.55**	**1,201.96**
053501	ห้วยสำราญเหนืออ่างฯห้วยสำราญ	62.53	0.21	0.96	1.15	2.52	5.09	7.93	5.30	0.86	0.13	0.04	0.03	0.09	22.95	1.36	24.32
053502	ห้วยจรัสเหนืออ่างฯบ้านจรัส	66.67	0.22	1.02	1.22	2.69	5.43	8.46	5.65	0.91	0.14	0.05	0.03	0.10	24.47	1.45	25.93

ตารางที่ ซ.2-2 ปริมาณน้ำท่ารายเดือนและรายปีเฉลี่ยของลุ่มน้ำต่างๆ (ต่อ)

รหัสลุ่มน้ำ	ชื่อลุ่มน้ำสาขา/สาขาย่อย	พื้นที่รับน้ำฝน (ตร.กม.)	ปริมาณน้ำท่ารายเดือนเฉลี่ย, ล้าน ลบ.ม.												ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย (ล้าน ลบ.ม.)		
			เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ฤดูฝน	ฤดูแล้ง	ทั้งปี
053503	ห้วยเสียดเหนืออ่างฯบ้านทำนบ	46.71	0.16	0.72	0.86	1.88	3.80	5.93	3.96	0.64	0.10	0.03	0.02	0.07	17.15	1.02	18.16
053504	ห้วยสำราญจากท้ายอ่างฯห้วยสำราญอ่างฯบ้านจรัส อ่างฯบ้านทำนบถึงจุดบรรจบห้วยติ๊กชู	519.77	1.01	5.88	7.86	19.83	40.23	64.11	39.30	6.09	0.92	0.36	0.21	0.43	177.21	9.01	186.22
053505	ห้วยติ๊กชูเหนืออ่างฯห้วยติ๊กชู	133.44	0.26	1.38	1.87	4.86	9.89	16.17	10.16	1.49	0.22	0.09	0.05	0.13	44.33	2.25	46.57
053506	ห้วยติ๊กชูจากท้ายอ่างฯห้วยติ๊กชูถึงจุดบรรจบห้วยสำราญ	154.58	0.18	1.27	2.56	6.43	11.59	18.62	9.20	1.54	0.19	0.11	0.05	0.04	49.66	2.12	51.79
053507	ห้วยสำราญจากจุดบรรจบห้วยติ๊กชูถึงจุดบรรจบห้วยวังเย็น	61.24	0.27	1.51	3.24	4.01	7.08	8.82	3.89	1.13	0.11	0.05	0.02	0.06	28.56	1.64	30.20
053508	ห้วยศาลาเหนืออ่างฯห้วยศาลา	161.23	0.14	1.22	1.92	6.31	10.34	18.57	10.10	0.99	0.19	0.13	0.07	0.09	48.45	1.62	50.07
053509	ห้วยโอตาลัดเหนืออ่างฯห้วยโอตาลัด	17.76	0.02	0.17	0.27	0.73	1.27	2.05	1.00	0.21	0.03	0.01	0.01	0.01	5.50	0.29	5.79
053510	ห้วยศาลาจากท้ายอ่างฯห้วยศาลา อ่างฯห้วยโอตาลัดถึงจุดบรรจบห้วยสำราญ	367.75	0.78	4.83	8.82	16.75	31.04	44.51	20.59	5.62	0.69	0.31	0.16	0.34	126.53	7.89	134.42
053511	ห้วยคล้าเหนืออ่างฯห้วยคล้า	156.08	0.13	2.31	4.35	8.59	15.68	20.90	7.32	1.21	0.23	0.12	0.06	0.04	59.16	1.80	60.96
053512	ห้วยสำราญจากจุดบรรจบห้วยวังเย็นและท้ายอ่างฯห้วยคล้าถึงจุดบรรจบห้วยแฮด	1,196.60	0.09	10.20	14.60	42.62	81.30	119.15	41.84	5.83	1.22	0.61	0.22	0.04	309.72	8.02	317.74
053513	ห้วยขันเหนืออ่างฯห้วยขัน	12.70	0.01	0.35	0.49	1.19	1.63	2.03	0.68	0.08	0.02	0.01	0.00	0.00	6.36	0.11	6.48
053514	ห้วยแฮดจากท้ายอ่างฯห้วยขันถึงจุดบรรจบห้วยสำราญ	554.60	0.56	10.67	17.28	34.98	60.92	81.18	27.79	4.70	0.89	0.42	0.20	0.13	232.82	6.89	239.71
053515	ห้วยสำราญจากจุดบรรจบห้วยแฮดถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	7.07	0.01	0.19	0.24	0.61	0.92	1.20	0.37	0.04	0.01	0.01	0.00	0.00	3.52	0.07	3.59
0536	**ลำน้ำมูลส่วนที่ 3/2**	**531.09**	**2.19**	**2.49**	**4.86**	**11.82**	**25.73**	**44.56**	**37.21**	**21.70**	**13.95**	**8.78**	**5.14**	**3.64**	**126.68**	**55.39**	**182.08**
053601	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบห้วยสำราญถึงจุดบรรจบห้วยชะยุง	531.09	2.19	2.49	4.86	11.82	25.73	44.56	37.21	21.70	13.95	8.78	5.14	3.64	126.68	55.39	182.08
0537	**ห้วยหา**	**1,548.01**	**18.94**	**16.30**	**18.33**	**23.44**	**35.86**	**77.04**	**72.39**	**50.10**	**42.19**	**34.70**	**26.25**	**24.01**	**243.36**	**196.20**	**439.56**
053701	ห้วยหาเหนืออ่างฯห้วยหา	132.18	1.82	1.65	2.21	2.69	4.33	7.42	6.83	4.73	4.03	3.31	2.51	2.29	25.12	18.69	43.81
053702	ห้วยตาจูเหนืออ่างฯหนองสิ	143.27	1.78	1.52	1.35	1.70	3.12	7.09	7.08	4.61	3.92	3.22	2.44	2.23	21.85	18.21	40.07
053703	ห้วยหนองสิเหนืออ่างฯหนองสิ	22.38	0.31	0.28	0.37	0.46	0.73	1.26	1.16	0.80	0.68	0.56	0.42	0.39	4.26	3.17	7.42
053704	ห้วยหาจากท้ายอ่างฯห้วยหา อ่างฯหนองสิ อ่างฯหนองสิถึงจุดบรรจบห้วยชะยุง	1,250.17	15.03	12.85	14.40	18.60	27.69	61.27	57.33	39.96	33.56	27.60	20.88	19.10	192.13	156.13	348.26
0538	**ห้วยชะยุงส่วนที่ 1**	**1,519.17**	**5.37**	**7.51**	**38.18**	**75.58**	**136.08**	**209.08**	**115.72**	**40.17**	**23.92**	**16.22**	**10.37**	**7.99**	**582.16**	**104.05**	**686.21**
053801	ห้วยด่านไอเหนืออ่างฯห้วยด่านไอ	31.94	0.12	0.20	0.67	1.23	2.69	4.23	2.66	0.93	0.54	0.36	0.23	0.18	11.68	2.37	14.05
053802	ห้วยตามายเหนืออ่างฯห้วยตามาย	217.36	0.77	0.60	3.58	8.30	17.31	28.38	16.79	5.95	3.43	2.32	1.49	1.14	74.97	15.11	90.08
053803	ห้วยชะยุงจากท้ายอ่างฯห้วยด่านไอ อ่างฯห้วยตามายถึงจุดบรรจบห้วยหา	1,269.86	4.47	6.72	33.93	66.05	116.07	176.47	96.27	33.29	19.95	13.53	8.65	6.67	495.51	86.57	582.09
0539	**ห้วยชะยุงส่วนที่ 2**	**276.37**	**2.80**	**4.48**	**7.60**	**12.93**	**17.27**	**25.19**	**13.06**	**8.06**	**6.33**	**5.22**	**3.95**	**3.61**	**80.53**	**29.97**	**110.50**
053901	ห้วยชะยุงจากจุดบรรจบห้วยหาถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	276.37	2.80	4.48	7.60	12.93	17.27	25.19	13.06	8.06	6.33	5.22	3.95	3.61	80.53	29.97	110.50
0540	**ลำน้ำมูลส่วนที่ 3/3**	**558.21**	**5.70**	**5.31**	**10.27**	**22.21**	**34.30**	**56.68**	**29.01**	**15.38**	**12.95**	**10.64**	**8.07**	**7.36**	**157.78**	**60.09**	**217.87**
054001	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบห้วยชะยุงถึงเขื่อนหัวนา	6.19	0.06	0.11	0.18	0.28	0.39	0.54	0.28	0.18	0.14	0.12	0.09	0.08	1.79	0.67	2.45
054002	แม่น้ำมูลจากท้ายเขื่อนหัวนาถึงจุดบรรจบแม่น้ำชี	552.02	5.64	5.19	10.08	21.93	33.91	56.14	28.73	15.20	12.81	10.53	7.98	7.28	155.99	59.43	215.42
0541	**ลำน้ำมูลส่วนที่ 3/4**	**7.57**	**0.03**	**0.06**	**0.21**	**0.42**	**0.67**	**0.91**	**0.52**	**0.26**	**0.17**	**0.11**	**0.06**	**0.04**	**2.79**	**0.67**	**3.46**
054101	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบแม่น้ำชีถึงจุดบรรจบลำเซบาย	7.57	0.03	0.06	0.21	0.42	0.67	0.91	0.52	0.26	0.17	0.11	0.06	0.04	2.79	0.67	3.46
0542	**ลำเซบายส่วนที่ 1**	**1,714.09**	**0.05**	**1.68**	**25.70**	**140.45**	**303.73**	**350.08**	**87.07**	**5.05**	**0.09**	**0.01**	**0.00**	**0.00**	**908.72**	**5.21**	**913.92**
054201	ห้วยลิงโจนเหนืออ่างฯห้วยลิงโจน	53.34	0.00	0.03	0.84	5.62	11.68	11.65	3.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	32.83	0.14	32.97
054202	ลำเซบายจากจุดบรรจบห้วยเชือง	215.82	0.01	0.05	3.49	23.50	46.93	50.73	11.94	0.60	0.01	0.00	0.00	0.00	136.63	0.62	137.25
054203	ห้วยเชืองเหนือจุดบรรจบลำเซบาย	53.36	0.00	0.03	1.37	6.71	12.31	13.62	3.11	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	37.15	0.18	37.34
054204	ลำเซบายจากจุดบรรจบห้วยเชืองถึงจุดบรรจบลำสะแบก	329.94	0.01	0.10	6.76	36.36	72.18	79.59	18.89	1.13	0.02	0.01	0.00	0.00	213.89	1.17	215.06
054205	ห้วยสะแบกเหนืออ่างฯห้วยสะแบก	48.66	0.01	0.19	1.13	4.23	8.26	9.33	2.33	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	25.46	0.15	25.61
054206	ห้วยสะแบกจากท้ายอ่างฯห้วยสะแบกถึงจุดบรรจบลำเซบาย	191.11	0.00	0.39	5.37	21.55	38.73	41.95	9.31	0.58	0.01	0.00	0.00	0.00	117.30	0.59	117.90
054207	ลำเซบายจากจุดบรรจบห้วยสะแบกถึงจุดบรรจบลำโพง	821.87	0.02	0.88	6.74	42.48	113.63	143.23	38.50	2.28	0.04	0.00	0.00	0.00	345.45	2.34	347.80
0543	**ห้วยโพธิ์**	**746.82**	**0.05**	**0.07**	**1.76**	**28.97**	**101.30**	**133.05**	**68.31**	**16.89**	**4.00**	**0.91**	**0.19**	**0.05**	**333.46**	**22.10**	**355.56**
054301	ลำโพงเหนือจุดบรรจบลำเซบาย	746.82	0.05	0.07	1.76	28.97	101.30	133.05	68.31	16.89	4.00	0.91	0.19	0.05	333.46	22.10	355.56
0544	**ลำเซบายส่วนที่ 2**	**1,535.23**	**0.10**	**0.65**	**9.28**	**49.67**	**147.69**	**250.81**	**133.78**	**32.59**	**7.48**	**1.61**	**0.34**	**0.09**	**591.87**	**42.20**	**634.07**
054401	ลำปลาแดกเหนืออ่างฯพุทธอุทยาน	65.29	0.00	0.12	0.73	2.75	8.11	10.87	5.50	1.30	0.30	0.07	0.01	0.00	28.07	1.69	29.76
054402	ห้วยโพธิ์เหนืออ่างฯห้วยโพธิ์	17.13	0.00	0.05	0.21	0.87	2.37	3.05	1.50	0.36	0.08	0.02	0.00	0.00	8.05	0.47	8.52
054403	ห้วยโพธิ์จากท้ายอ่างฯห้วยโพธิ์ถึงอ่างฯห้วยโพธิ์ตอนล่าง	3.05	0.00	0.01	0.04	0.15	0.42	0.54	0.27	0.06	0.01	0.00	0.00	0.00	1.43	0.08	1.52

ตารางที่ ซ.2-2 ปริมาณน้ำท่ารายเดือนและรายปีเฉลี่ยของลุ่มน้ำต่างๆ (ต่อ)

รหัสลุ่มน้ำ	ชื่อลุ่มน้ำสาขา/สาขาย่อย	พื้นที่รับน้ำฝน (ตร.กม.)	ปริมาณน้ำท่ารายเดือนเฉลี่ย, ล้าน ลบ.ม.												ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย (ล้าน ลบ.ม.)		
			เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ฤดูฝน	ฤดูแล้ง	ทั้งปี
054404	ลำเชบายจากจุดบรรจบลำโพงและจากท้ายอ่างฯพุทธอุทยาน อ่างฯห้วยโพธิ์ตอนล่างถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	1,449.76	0.09	0.48	8.30	45.90	136.78	236.34	126.51	30.87	7.08	1.53	0.32	0.08	554.32	39.97	594.28
0545	**ลำน้ำมูลส่วนที่ 3/5**	**636.81**	**0.03**	**0.77**	**10.32**	**36.31**	**76.66**	**118.21**	**58.15**	**7.96**	**0.81**	**0.07**	**0.01**	**0.00**	**300.42**	**8.87**	**309.29**
054501	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบลำเชบายถึงจุดบรรจบลำเชบก	636.81	0.03	0.77	10.32	36.31	76.66	118.21	58.15	7.96	0.81	0.07	0.01	0.00	300.42	8.87	309.29
0546	**ลำเชบก**	**3,599.00**	**60.74**	**68.10**	**100.43**	**188.09**	**287.01**	**371.25**	**231.32**	**164.06**	**137.68**	**113.37**	**85.96**	**78.38**	**1,246.20**	**640.19**	**1,886.39**
054601	ลำเชบกเหนือจุดบรรจบห้วยนาแซง	516.47	7.05	8.83	12.53	20.64	31.66	47.01	27.80	19.16	16.31	13.44	10.21	9.29	148.48	75.46	223.94
054602	ห้วยสีโทเหนืออ่างฯห้วยสีโท	27.52	0.37	0.39	0.54	1.09	1.95	2.32	1.45	1.02	0.85	0.70	0.53	0.49	7.74	3.97	11.71
054603	ห้วยนาแซงจากท้ายอ่างฯห้วยสีโทถึงจุดบรรจบลำเชบก	672.07	8.34	9.25	12.27	24.17	41.80	54.74	32.25	22.77	19.21	15.84	12.03	10.94	174.48	89.13	263.61
054604	ลำเชบกจากจุดบรรจบห้วยนาแซงถึงจุดบรรจบห้วยตาเทียว	85.27	1.16	1.32	1.95	3.25	5.36	7.48	4.42	3.11	2.62	2.16	1.64	1.49	23.78	12.19	35.97
054605	ห้วยตาเทียวเหนือจุดบรรจบลำเชบก	512.61	8.63	9.34	13.67	26.16	41.95	53.35	32.27	23.41	19.55	16.12	12.22	11.13	176.75	91.06	267.81
054606	ลำเชบกจากจุดบรรจบห้วยตาเทียวถึงจุดบรรจบห้วยขุหลุ	367.01	6.58	7.17	10.93	18.86	30.28	39.57	24.66	17.66	14.82	12.20	9.24	8.44	131.47	68.94	200.41
054607	ห้วยถ้ำแข้เหนืออ่างฯห้วยถ้ำแข้	53.38	1.16	1.35	1.93	4.01	5.47	6.62	4.26	3.10	2.56	2.10	1.59	1.46	23.63	11.97	35.60
054608	ห้วยขุหลุจากท้ายอ่างฯห้วยถ้ำแข้ถึงจุดบรรจบลำเชบก	635.80	13.56	15.59	22.60	45.96	64.71	78.75	50.20	36.34	30.27	24.91	18.88	17.25	277.81	141.22	419.03
054609	ห้วยวังโฮเหนืออ่างฯหนองช้างใหญ่	63.03	1.33	1.61	2.57	3.91	6.07	7.58	5.06	3.55	2.97	2.45	1.86	1.70	26.79	13.86	40.65
054610	ลำเชบกจากจุดบรรจบห้วยขุหลุและท้ายอ่างฯหนองช้างใหญ่ถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	665.82	12.56	13.25	21.44	40.03	57.78	73.83	48.94	33.94	28.52	23.43	17.75	16.19	255.27	132.39	387.66
0547	**ลำน้ำมูลส่วนที่ 3/6**	**49.60**	**0.66**	**0.83**	**1.49**	**2.67**	**3.74**	**4.99**	**2.95**	**1.91**	**1.56**	**1.26**	**0.93**	**0.84**	**16.67**	**7.16**	**23.83**
054701	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบลำเชบกถึงจุดบรรจบลำโดมใหญ่	49.60	0.66	0.83	1.49	2.67	3.74	4.99	2.95	1.91	1.56	1.26	0.93	0.84	16.67	7.16	23.83
0548	**ลำโดมใหญ่**	**4,936.98**	**3.82**	**22.48**	**60.01**	**204.31**	**438.14**	**718.40**	**562.50**	**141.27**	**31.41**	**6.25**	**1.34**	**0.69**	**2,005.85**	**184.78**	**2,190.64**
054801	ห้วยจังลาเหนืออ่างฯห้วยจังลา	55.28	0.15	0.33	0.76	1.93	3.81	6.62	5.93	1.51	0.32	0.07	0.01	0.01	19.39	2.07	21.46
054802	ห้วยวังใหญ่เหนืออ่างฯห้วยวังใหญ่	36.23	0.10	0.22	0.50	1.27	2.50	4.34	3.89	0.99	0.21	0.04	0.01	0.01	12.71	1.36	14.07
054803	ห้วยพลาญเสือเหนืออ่างฯห้วยพลาญเสือ	55.63	0.10	0.29	0.68	1.79	4.13	7.38	6.40	1.62	0.35	0.07	0.01	0.01	20.67	2.16	22.83
054804	ห้วยผึ้งเหนืออ่างฯห้วยผึ้ง	56.93	0.05	0.53	0.90	2.22	6.29	10.31	8.43	2.31	0.54	0.10	0.03	0.02	28.68	3.04	31.72
054805	ลำโดมใหญ่จากท้ายอ่างฯห้วยจังลา อ่างฯห้วยวังใหญ่ อ่างฯห้วยพลาญเสือ อ่างฯห้วยผึ้งถึงจุดบรรจบลำชอม	1,544.88	1.35	9.29	19.97	62.69	154.95	244.06	203.62	51.44	11.51	2.25	0.47	0.26	694.58	67.28	761.86
054806	ห้วยขนุนเหนืออ่างฯห้วยขนุน	33.79	0.07	0.16	0.44	1.13	2.30	4.04	3.65	0.92	0.20	0.04	0.01	0.01	11.71	1.24	12.96
054807	ลำชอมจากท้ายอ่างฯห้วยขนุนถึงจุดบรรจบลำโดมใหญ่	1,090.09	1.24	3.56	8.11	24.25	61.34	134.21	123.76	32.26	7.16	1.42	0.29	0.11	355.24	42.47	397.71
054808	ลำโดมใหญ่จากจุดบรรจบลำชอมถึงจุดบรรจบห้วยข้าวสาร	1,228.51	0.55	4.89	16.60	66.69	120.94	180.47	130.49	33.13	7.37	1.49	0.35	0.17	520.07	43.06	563.13
054809	ห้วยข้าวสารเหนือจุดบรรจบลำโดมใหญ่	613.80	0.14	1.80	6.62	23.20	47.93	81.56	52.05	11.76	2.59	0.53	0.11	0.06	213.17	15.18	228.35
054810	ลำโดมใหญ่จากจุดบรรจบห้วยข้าวสารถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	221.86	0.07	1.41	5.46	19.13	33.95	45.40	24.28	5.35	1.18	0.24	0.05	0.03	129.63	6.92	136.54
0549	**ลำน้ำมูลตอนล่างส่วนที่ 1**	**878.20**	**9.94**	**21.73**	**48.98**	**104.29**	**129.03**	**150.48**	**65.93**	**28.40**	**21.80**	**17.33**	**12.87**	**12.08**	**520.44**	**102.42**	**622.86**
054901	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบลำโดมใหญ่ถึงจุดบรรจบห้วยกว้าง	181.03	1.81	3.96	9.88	20.09	24.80	29.50	12.01	5.33	4.16	3.30	2.45	2.24	100.23	19.28	119.51
054902	ห้วยกว้างเหนือจุดบรรจบแม่น้ำมูล	502.79	5.67	12.61	27.46	58.80	72.47	85.04	38.43	16.23	12.37	9.82	7.29	6.90	294.82	58.28	353.10
054903	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบห้วยกว้างถึงจุดบรรจบห้วยตุงลุง	194.38	2.46	5.16	11.64	25.40	31.76	35.95	15.49	6.84	5.27	4.21	3.13	2.94	125.40	24.86	150.25
0550	**ห้วยตุงลุง**	**860.74**	**18.85**	**18.70**	**23.00**	**52.15**	**78.71**	**104.92**	**75.85**	**54.67**	**45.59**	**36.81**	**27.41**	**24.73**	**353.34**	**208.05**	**561.39**
055001	ห้วยตุงลุงเหนือจุดบรรจบแม่น้ำมูล	860.74	18.85	18.70	23.00	52.15	78.71	104.92	75.85	54.67	45.59	36.81	27.41	24.73	353.34	208.05	561.39
0551	**ลำน้ำมูลตอนล่างส่วนที่ 2**	**41.38**	**1.17**	**1.24**	**1.59**	**3.17**	**4.97**	**6.15**	**4.61**	**3.33**	**2.77**	**2.24**	**1.67**	**1.51**	**21.74**	**12.70**	**34.43**
055101	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบห้วยตุงลุงถึงจุดบรรจบลำโดมน้อย	41.38	1.17	1.24	1.59	3.17	4.97	6.15	4.61	3.33	2.77	2.24	1.67	1.51	21.74	12.70	34.43
0552	**ลำโดมน้อย**	**2,200.13**	**1.51**	**15.46**	**106.52**	**267.33**	**415.22**	**483.40**	**302.43**	**79.26**	**17.65**	**3.59**	**0.73**	**0.63**	**1,590.36**	**103.37**	**1,693.73**
055201	ห้วยเตือนห้าเหนืออ่างฯห้วยเตือนห้า	90.43	0.09	0.78	6.10	12.83	17.61	19.27	12.45	3.42	0.75	0.16	0.03	0.04	69.04	4.49	73.53
055202	ห้วยสะพงน้อยเหนืออ่างฯห้วยสะพงน้อย	55.18	0.05	0.47	3.72	7.83	10.75	11.76	7.60	2.09	0.46	0.09	0.02	0.02	42.12	2.74	44.86
055203	ลำโดมน้อยจากท้ายอ่างฯห้วยเตือนห้าอ่างฯห้วยสะพงน้อยถึงอ่างฯสิรินธร	1,957.99	1.28	13.46	94.35	235.61	364.28	425.77	269.25	70.88	15.81	3.21	0.64	0.54	1,402.72	92.37	1,495.09
055204	ลำโดมน้อยจากท้ายอ่างฯสิรินธรถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	96.53	0.09	0.75	2.36	11.07	22.58	26.60	13.12	2.87	0.63	0.13	0.03	0.03	76.47	3.77	80.24
0553	**ลำน้ำมูลตอนล่างส่วนที่ 3**	**37.76**	**1.07**	**1.14**	**1.45**	**2.89**	**4.54**	**5.62**	**4.21**	**3.04**	**2.53**	**2.05**	**1.52**	**1.37**	**19.84**	**11.59**	**31.43**
055301	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบลำโดมน้อยถึงเขื่อนปากมูล	0.54	0.02	0.02	0.02	0.04	0.06	0.08	0.06	0.04	0.04	0.03	0.02	0.02	0.28	0.16	0.45
055302	แม่น้ำมูลจากท้ายเขื่อนปากมูลถึงจุดบรรจบแม่น้ำโขง	37.23	1.06	1.12	1.43	2.85	4.48	5.54	4.15	3.00	2.49	2.02	1.50	1.36	19.56	11.43	30.99

ซ.3 การวิเคราะห์สมดุลน้ำในลุ่มน้ำ

ซ.3.1 แบบจำลองสมดุลน้ำ

เป็นแบบจำลองด้านการบริหารจัดการน้ำที่ใช้ในการคำนวณสมดุลน้ำระหว่างอุปสงค์ อุปทาน และปริมาตรเก็บกักต่างๆ ในลุ่มน้ำ ภายใต้เกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดสรรน้ำตามลำดับความสำคัญของการใช้น้ำสำหรับกิจกรรมต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาวางแผนการบริหารจัดการลุ่มน้ำสำหรับการป้องกันภัยแล้งต่อไป

ที่ปรึกษาได้พัฒนาแบบจำลองสมดุลน้ำของพื้นที่ศึกษา เพื่อวิเคราะห์สมดุลน้ำกรณีต่างๆ และจำลองเหตุการณ์ภัยแล้งเป็นระบบลุ่มน้ำทั้งระบบ โดยจำลองสถานการณ์เป็นรายวันต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 30 ปี เพื่อให้ครอบคลุมวัฏจักรน้ำทั้งปีน้ำมากและปีน้ำน้อย) โดยมีแนวทางในการจำลองดังนี้

(1) การคำนวณหาปริมาณน้ำท่าหรือน้ำไหลออกที่จุดพิจารณาใดๆ ของระบบโครงข่ายลำน้ำกระทำได้อย่างง่ายๆ ด้วยความสัมพันธ์ตามตำแหน่งของจุดต่างๆ ในระบบ ตามหลักของสมดุลย์น้ำ ผลลัพธ์ที่คำนวณได้สำหรับจุดควบคุมต่างๆ เหล่านี้ จะแสดงผลและนำไปคำนวณต่อเนื่องสำหรับช่วงเวลาต่อๆ มา โดยจะทำการคำนวณทั้งค่าปริมาณน้ำท่า (Inflow) ปริมาณน้ำเก็บกัก (Storage) และปริมาณน้ำไหลออก (Outflow) จะถูกปรับอย่างอัตโนมัติให้เป็นไปตามความต้องการต่างๆ ที่กำหนดไว้ของระบบโดยมีหลักการของแบบจำลองสมดุลน้ำดังนี้

$$S_i = S_{i-1} + I_i - Q_i - E_i$$

โดย S_i = ปริมาตรน้ำเก็บกักในอ่างเก็บน้ำที่ปลายคาบเวลาปัจจุบัน, i

S_{i-1} = ปริมาตรน้ำเก็บกักในอ่างเก็บน้ำที่ปลายคาบเวลาที่ผ่านมา, i-1

I_i = ปริมาตรน้ำท่าที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำระหว่างคาบเวลา i

Q_i = ปริมาตรน้ำท่าที่ปล่อยออกจากอ่างเก็บน้ำระหว่างคาบเวลา i

E_i = ปริมาตรน้ำที่สูญเสียเนื่องจากการระเหยสุทธิและรั่วซึมระหว่างคาบเวลา i

(2) หลักเกณฑ์การปล่อยน้ำตามลำดับความสำคัญ เพื่อใช้ในการปล่อยน้ำจากอ่างเก็บน้ำต่างๆ เพื่อส่งน้ำให้กับจุดใช้น้ำต่างๆ มีดังนี้

(2.1) ในภาวะปกติ เมื่อระดับน้ำอยู่ระหว่างระดับควบคุมบน (Upper Rule Curve) และระดับควบคุมล่าง (Lower Rule Curve) การปล่อยน้ำจะปล่อยให้เพียงพอกับความต้องการน้ำด้านท้ายน้ำที่กำหนดไว้สำหรับแต่ละอ่างเก็บน้ำ

(2.2) ปริมาณน้ำที่ปล่อยจากอ่างเก็บน้ำเพื่อการใช้น้ำใดๆ จะเท่ากับปริมาณความต้องการน้ำหักด้วย local flow ระหว่างจุดใช้น้ำและอ่างเก็บน้ำ

(2.3) พยายามไม่ให้ระดับน้ำสูงเกินระดับควบคุมน้ำหลาก (Flood Rule Curve)

(2.4) เมื่อระดับน้ำต่ำกว่าระดับควบคุมล่าง (Lower Rule Curve) สามารถลดปริมาณการปล่อยน้ำเพื่อการใช้น้ำของกิจกรรมใดๆ จากเดิมที่ส่งให้ตามความต้องการทั้งหมด เป็นลดปริมาณการส่งน้ำลงตามสัดส่วนที่เหมาะสม

(2.5) จะไม่ปล่อยน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำเมื่อระดับน้ำต่ำกว่าระดับเก็บกักต่ำสุด

(3) ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์สมดุลน้ำ ประกอบด้วย ข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้

(3.1) ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาของระบบแหล่งน้ำ

(3.2) ข้อมูลคุณสมบัติของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และอาคารบังคับน้ำที่สำคัญ

(3.3) ข้อมูลความต้องการใช้น้ำเพื่อกิจกรรมหลักๆ ในปัจจุบันและอนาคต

(3.4) แผนการจัดสรรน้ำในปัจจุบันและอนาคตของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

(4) แนวทางในการวิเคราะห์สมดุลน้ำ ในการวิเคราะห์สมดุลน้ำมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความพอเพียงของแหล่งน้ำต้นทุนในการสนองตอบความต้องการใช้น้ำในกิจกรรมต่างๆ ในสภาพปัจจุบันและสภาพอนาคต มีแนวทางการดำเนินการดังนี้

(4.1) จัดสร้างแผนภูมิระบบโครงข่ายลำน้ำเพื่อใช้วิเคราะห์สมดุลน้ำ โดยมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ อาคารบังคับน้ำ/จุดพิจารณาที่สำคัญ จุดใช้น้ำที่สำคัญต่างๆ ในพื้นที่ลุ่มที่ศึกษา

(4.2) นำเข้าข้อมูลด้านต่างๆ ในแบบจำลองสมดุลน้ำ

(4.3) จำลองสถานการณ์การใช้น้ำในปีปัจจุบัน เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการน้ำ และเสนอแนวทางการจัดการน้ำในสถานการณ์ปัจจุบัน

(4.4) จำลองสถานการณ์การใช้น้ำในอนาคต เมื่อมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามแผนของหน่วยงานต่างๆ เพื่อวิเคราะห์แนวทางเลือกในการจัดสรรน้ำปัจจุบัน และการจัดการน้ำที่เหมาะสมในสถานการณ์อนาคต

(5) ผลการวิเคราะห์ด้วยแบบจำลอง แสดงรายละเอียดระดับลุ่มน้ำย่อยในแต่ละลุ่มน้ำ โดยจะทำการวิเคราะห์ความต้องการน้ำด้านต่างๆ ในพื้นที่รวมถึงสภาพการขาดแคลนน้ำ ระดับน้ำ ปริมาณการขาดแคลนพื้นที่ขาดแคลนน้ำ และนำผลที่ได้จากการวิเคราะห์กรณีปัจจุบันมาเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์กรณีมีโครงการทางเลือกต่างๆ ตามกรอบแผนงานในระยะ 5 และ 20 ปี รวมทั้งกรณีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่จะมีต่อปริมาณน้ำท่าในอนาคต เพื่อใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืนต่อไป

ซ.3.2 ผลการศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์

ผลการวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองโดยการวิเคราะห์ข้อมูลรายสัปดาห์ สามารถสรุปผลได้ดังนี้

ลุ่มน้ำ	พื้นที่รับน้ำ (ตร.กม.)	ความต้องการน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)			ปริมาณน้ำที่ส่งได้ (ล้าน ลบ.ม.)			ขาดแคลน (ล้าน ลบ.ม.)			ขาดแคลน (%)		
		อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน
โขงตะวันออกเฉียงเหนือ	สภาพปัจจุบัน	260.98	29.19	1304.43	213.59	22.91	738.36	47.38	6.28	566.07	18.16	21.50	43.40
	อนาคต 5 ปี	267.19	38.05	1805.38	217.77	29.69	890.43	49.42	8.36	914.95	18.50	21.96	50.68
	อนาคต 20 ปี	285.84	64.63	2287.72	227.47	48.54	1025.48	58.37	16.09	1262.24	20.42	24.90	55.17
ชี	สภาพปัจจุบัน	339.85	265.38	2965.81	307.09	227.35	2395.82	32.77	38.03	569.99	9.64	14.33	19.22
	อนาคต 5 ปี	344.14	318.92	3582.68	309.12	269.18	2743.89	35.02	49.74	838.79	10.18	15.60	23.41
	อนาคต 20 ปี	357.02	479.56	4658.90	319.82	398.05	3426.87	37.20	81.50	1232.03	10.42	17.00	26.44
มูล	สภาพปัจจุบัน	540.66	45.66	4140.52	476.26	39.85	2516.73	64.40	5.81	1623.79	11.91	12.73	39.22
	อนาคต 5 ปี	552.31	59.55	4694.10	483.97	51.51	2700.91	68.33	8.03	1993.19	12.37	13.49	42.46
	อนาคต 20 ปี	587.25	101.21	6328.68	504.52	84.31	3328.56	82.73	16.90	3000.13	14.09	16.70	47.41

จากตารางจะเห็นได้ว่า ผลการวิเคราะห์กรณีอนาคตจะมีความขาดแคลนเพิ่มขึ้นกว่าในปัจจุบัน ทั้งนี้เนื่องจากมีการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มขึ้นและความต้องน้ำด้านอุปโภคและบริโภคมีปริมาณสูงขึ้น ในขณะที่การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำในพื้นที่มีน้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณความต้องการน้ำที่สูงขึ้นในอนาคต จึงส่งผลทำให้ในภาพรวมยังคงมีความขาดแคลนน้ำอยู่และเพิ่มขึ้น ซึ่งการบรรเทาและแก้ไขปัญหาภัยแล้งนี้ จะสามารถทำได้โดยการเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนโดยการพัฒนาการใช้น้ำจากแม่น้ำโขงเข้ามาเติมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผลการวิเคราะห์รายลุ่มน้ำสาขา ทั้ง 116 ลุ่มน้ำ และรายลุ่มน้ำสาขาย่อยทั้ง 424 ลุ่มน้ำ ได้แสดงไว้ใน **ตารางที่ ซ.3.2-1** ถึง **ตารางที่ ซ.3.2-18** ตามลำดับ

ตารางที่ ซ.3.2-1 ผลการศึกษาวิเคราะห์สมดุลรายลุ่มน้ำสาขาของลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ สภาพปัจจุบัน

ลุ่มน้ำสาขา		พื้นที่รับน้ำ (ตร.กม.)	น้ำท่า (ล้าน ลบ.ม.)	สภาพปัจจุบัน											
				ความต้องการน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)			ปริมาณน้ำที่ส่งได้ (ล้าน ลบ.ม.)			ขาดแคลน (ล้าน ลบ.ม.)			ขาดแคลน (%)		
				อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน
0301	แม่น้ำโขงส่วนที่ 3	680.20	289.58	0.49	0.00	4.76	0.42	0.00	1.34	0.07	0.00	3.42	13.32	20.19	71.86
0302	น้ำหมัน	621.23	269.91	1.36	0.05	2.20	1.11	0.04	0.62	0.26	0.01	1.59	18.98	24.49	72.10
0303	น้ำสาน	866.80	362.49	1.27	0.26	0.67	1.07	0.21	0.67	0.20	0.06	-	15.59	21.12	-
0304	แม่น้ำโขงส่วนที่ 4	817.71	293.97	1.51	0.09	12.30	1.06	0.06	2.43	0.45	0.03	9.88	29.90	35.06	80.29
0305	แม่น้ำเลยตอนล่างส่วนที่ 1	1,316.69	457.14	4.25	0.36	46.09	4.25	0.36	26.56	-	-	19.53	-	-	42.38
0306	ห้วยน้ำปวน	1,027.53	422.33	3.80	1.07	10.83	3.79	1.06	7.73	0.01	0.01	3.10	0.20	1.03	28.65
0307	แม่น้ำเลยตอนล่างส่วนที่ 2	1,611.51	532.36	8.55	0.71	34.55	7.51	0.62	30.05	1.03	0.09	4.50	12.08	13.08	13.02
0308	แม่น้ำโขงส่วนที่ 5	1,739.18	628.13	3.83	0.13	23.64	2.17	0.07	5.17	1.66	0.06	18.47	43.33	46.45	78.14
0309	ห้วยน้ำโสม	1,065.24	471.05	5.44	0.16	10.64	3.57	0.10	3.28	1.87	0.06	7.36	34.31	36.16	69.16
0310	แม่น้ำโขงส่วนที่ 6/1	172.21	56.26	2.29	0.45	4.17	1.56	0.26	1.26	0.73	0.19	2.91	31.71	41.60	69.88
0311	น้ำโมง	2,685.74	764.14	14.27	0.76	50.20	12.26	0.62	20.95	2.01	0.14	29.25	14.09	18.52	58.26
0312	แม่น้ำโขงส่วนที่ 6/2	448.82	146.68	5.86	1.21	28.03	4.26	0.81	11.77	1.61	0.41	16.26	27.41	33.43	58.00
0313	น้ำสวย	1,318.73	406.50	12.06	1.46	16.80	9.01	0.95	7.92	3.05	0.51	8.88	25.28	35.06	52.87
0314	แม่น้ำโขงส่วนที่ 7/1	8.51	11.08	0.12	0.03	-	0.09	0.02	-	0.04	0.01	-	30.44	37.24	-
0315	ห้วยหลวงส่วนที่ 1	2,329.17	691.97	40.46	7.05	170.20	34.06	5.77	109.91	6.40	1.27	60.29	15.81	18.07	35.42
0316	ห้วยดาน	683.10	219.98	7.00	0.74	1.14	4.68	0.42	0.37	2.31	0.32	0.77	33.06	42.82	67.63
0317	ห้วยหลวงส่วนที่ 2	1,133.05	345.02	8.18	1.43	18.11	7.49	1.28	13.42	0.69	0.15	4.68	8.48	10.71	25.87
0318	แม่น้ำโขงส่วนที่ 7/2	2,388.23	3786.38	10.88	2.76	50.35	9.14	2.15	17.46	1.74	0.60	32.89	15.97	21.92	65.32
0319	แม่น้ำสงครามตอนบน	3,303.04	2251.11	21.11	2.55	20.54	18.44	2.07	7.65	2.66	0.48	12.89	12.62	18.72	62.75
0320	ห้วยคอง	703.34	1190.64	2.69	0.35	4.99	2.23	0.27	1.85	0.46	0.08	3.14	16.99	23.21	62.87
0321	แม่น้ำสงครามตอนล่างส่วนที่ 1	1,807.77	1921.88	7.29	0.47	32.02	7.21	0.46	28.49	0.08	0.01	3.53	1.09	1.93	11.03
0322	ห้วยฮี้	740.38	977.17	2.90	0.17	5.38	2.60	0.14	1.92	0.30	0.03	3.45	10.39	16.41	64.19
0323	แม่น้ำสงครามตอนล่างส่วนที่ 2	108.57	141.05	0.33	0.02	0.99	0.33	0.02	0.99	-	-	-	-	-	-
0324	ห้วยน้ำยาม	1,725.16	1196.13	8.04	0.28	24.05	7.43	0.25	14.18	0.60	0.03	9.88	7.49	10.43	41.07
0325	แม่น้ำสงครามตอนล่างส่วนที่ 3	264.56	263.85	1.01	0.07	12.74	1.01	0.07	12.74	-	-	-	-	-	-
0326	ห้วยน้ำอูน	3,558.88	1440.28	15.87	0.72	179.54	15.11	0.68	174.58	0.76	0.05	4.96	4.80	6.35	2.76
0327	แม่น้ำสงครามตอนล่างส่วนที่ 4	927.36	985.97	3.67	0.24	13.97	3.67	0.24	13.97	-	-	-	-	-	-
0328	ห้วยทวย	806.74	284.29	4.50	0.33	14.94	2.48	0.16	2.62	2.02	0.17	12.32	44.90	50.38	82.45
0329	แม่น้ำโขงส่วนที่ 8	1,128.48	400.33	8.50	0.93	50.76	4.59	0.46	14.73	3.91	0.47	36.03	46.04	50.42	70.98
0330	น้ำพุง	1,651.85	641.37	11.57	0.58	94.79	11.25	0.54	47.68	0.32	0.04	47.11	2.77	7.18	49.70
0331	ห้วยน้ำก่ำ	1,884.66	743.91	10.16	0.51	152.98	8.28	0.41	89.99	1.89	0.10	62.99	18.56	20.25	41.17
0332	แม่น้ำโขงส่วนที่ 9	460.60	206.89	2.47	0.35	48.26	2.03	0.28	18.10	0.44	0.07	30.16	17.64	18.96	62.50
0333	ห้วยบางทราย	1,399.90	960.96	2.71	0.96	43.25	2.67	0.94	21.98	0.04	0.01	21.27	1.52	1.53	49.18
0334	ห้วยมุก	797.00	573.07	7.23	1.33	26.72	4.51	0.78	5.53	2.72	0.55	21.18	37.59	41.20	79.29
0335	ห้วยบังอี้	1,528.15	785.67	4.68	0.37	41.73	3.04	0.21	15.03	1.64	0.16	26.70	34.97	43.19	63.99
0336	แม่น้ำโขงตอนล่าง	3,451.85	1594.66	14.65	0.23	52.07	9.21	0.12	5.41	5.44	0.11	46.66	37.11	46.60	89.61
รวมลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ		47,161.97	26714.20	260.98	29.19	1304.43	213.59	22.91	738.36	47.38	6.28	566.07	18.16	21.50	43.40

ตารางที่ ซ.3.2-2 ผลการศึกษาวิเคราะห์สมดุลรายลุ่มน้ำสาขาของลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ สภาพอนาคต 5 ปี

ลุ่มน้ำสาขา		พื้นที่รับน้ำ (ตร.กม.)	น้ำท่า (ล้าน ลบ.ม.)	อนาคต 5 ปี											
				ความต้องการน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)			ปริมาณน้ำที่ส่งได้ (ล้าน ลบ.ม.)			ขาดแคลน (ล้าน ลบ.ม.)			ขาดแคลน (%)		
				อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน
0301	แม่น้ำโขงส่วนที่ 3	680.20	289.58	0.51	0.00	4.76	0.44	0.00	1.34	0.07	0.00	3.42	13.55	20.26	71.86
0302	น้ำหมัน	621.23	269.91	1.39	0.07	2.20	1.13	0.05	0.61	0.27	0.02	1.59	19.09	24.68	72.15
0303	น้ำสาน	866.80	362.49	1.33	0.35	0.67	1.12	0.27	0.67	0.21	0.07	-	15.79	21.43	-
0304	แม่น้ำโขงส่วนที่ 4	817.71	293.97	1.55	0.11	12.30	1.09	0.07	2.43	0.47	0.04	9.88	30.04	35.30	80.29
0305	แม่น้ำเลยตอนล่างส่วนที่ 1	1,316.69	457.14	4.32	0.47	49.24	4.32	0.47	27.03	-	-	22.20	-	-	45.09
0306	ห้วยน้ำปวน	1,027.53	422.33	3.85	1.40	10.83	3.84	1.38	7.72	0.01	0.02	3.11	0.21	1.09	28.67
0307	แม่น้ำเลยตอนล่างส่วนที่ 2	1,611.51	532.36	8.75	0.93	42.95	8.37	0.88	41.99	0.38	0.04	0.96	4.32	4.60	2.24
0308	แม่น้ำโขงส่วนที่ 5	1,739.18	628.13	3.94	0.17	68.75	2.18	0.09	7.70	1.76	0.08	61.05	44.73	47.94	88.80
0309	ห้วยน้ำโสม	1,065.24	471.05	5.57	0.21	10.64	3.65	0.13	3.25	1.92	0.08	7.40	34.49	36.35	69.50
0310	แม่น้ำโขงส่วนที่ 6/1	172.21	56.26	2.33	0.58	4.17	1.59	0.34	1.25	0.74	0.24	2.92	31.84	41.99	69.97
0311	น้ำโมง	2,685.74	764.14	14.45	0.99	68.75	12.13	0.78	25.32	2.31	0.21	43.43	16.02	20.88	63.17
0312	แม่น้ำโขงส่วนที่ 6/2	448.82	146.68	5.95	1.58	34.52	4.25	1.03	12.84	1.70	0.56	21.68	28.62	35.17	62.81
0313	น้ำสวย	1,318.73	406.50	12.48	1.91	25.88	9.29	1.23	11.88	3.19	0.68	14.00	25.58	35.77	54.10
0314	แม่น้ำโขงส่วนที่ 7/1	8.51	11.08	0.12	0.04	-	0.09	0.02	-	0.04	0.01	-	30.50	37.63	-
0315	ห้วยหลวงส่วนที่ 1	2,329.17	691.97	41.73	9.19	175.13	34.78	7.42	109.86	6.94	1.77	65.27	16.64	19.23	37.27
0316	ห้วยดาน	683.10	219.98	7.15	0.96	1.14	4.77	0.55	0.37	2.38	0.42	0.77	33.25	43.33	67.65
0317	ห้วยหลวงส่วนที่ 2	1,133.05	345.02	8.35	1.87	282.88	7.59	1.65	69.98	0.76	0.21	212.90	9.09	11.47	75.26
0318	แม่น้ำโขงส่วนที่ 7/2	2,388.23	3786.38	11.07	3.59	52.23	9.29	2.78	17.92	1.79	0.81	34.31	16.13	22.58	65.69
0319	แม่น้ำสงครามตอนบน	3,303.04	2251.11	21.46	3.33	28.31	18.50	2.72	10.26	2.96	0.61	18.05	13.79	18.26	63.75
0320	ห้วยคอง	703.34	1190.64	2.75	0.45	5.35	2.28	0.35	1.98	0.47	0.11	3.37	17.12	23.46	63.01
0321	แม่น้ำสงครามตอนล่างส่วนที่ 1	1,807.77	1921.88	7.45	0.61	36.04	7.41	0.61	31.87	0.04	0.01	4.17	0.54	0.82	11.57
0322	ห้วยฮี้	740.38	977.17	2.94	0.22	7.68	2.63	0.19	2.52	0.31	0.04	5.16	10.46	16.60	67.18
0323	แม่น้ำสงครามตอนล่างส่วนที่ 2	108.57	141.05	0.34	0.03	0.99	0.34	0.03	0.99	-	-	-	-	-	-
0324	ห้วยน้ำยาม	1,725.16	1196.13	8.20	0.36	43.21	7.57	0.32	21.87	0.64	0.04	21.35	7.76	11.09	49.40
0325	แม่น้ำสงครามตอนล่างส่วนที่ 3	264.56	263.85	1.03	0.09	14.32	1.03	0.09	14.32	-	-	-	-	-	-
0326	ห้วยน้ำอูน	3,558.88	1440.28	16.11	0.94	223.82	15.33	0.88	217.13	0.78	0.06	6.69	4.85	6.39	2.99
0327	แม่น้ำสงครามตอนล่างส่วนที่ 4	927.36	985.97	3.75	0.31	14.94	3.75	0.31	14.94	-	-	-	-	-	-
0328	ห้วยทวย	806.74	284.29	4.59	0.43	15.41	2.53	0.21	2.66	2.07	0.22	12.75	44.99	50.51	82.75
0329	แม่น้ำโขงส่วนที่ 8	1,128.48	400.33	8.69	1.22	54.85	4.65	0.60	15.08	4.03	0.62	39.78	46.44	50.99	72.52
0330	น้ำพุง	1,651.85	641.37	11.81	0.75	96.98	11.48	0.70	47.63	0.33	0.06	49.35	2.80	7.36	50.88
0331	ห้วยน้ำก่ำ	1,884.66	743.91	10.28	0.67	168.08	8.30	0.53	97.08	1.98	0.14	71.00	19.23	21.05	42.24
0332	แม่น้ำโขงส่วนที่ 9	460.60	206.89	2.53	0.45	52.14	2.03	0.36	18.11	0.50	0.09	34.02	19.70	20.95	65.26
0333	ห้วยบางทราย	1,399.90	960.96	2.78	1.25	52.83	2.70	1.21	23.49	0.07	0.04	29.34	2.59	2.88	55.54
0334	ห้วยมุก	797.00	573.07	7.51	1.73	27.09	4.64	1.01	5.50	2.87	0.72	21.58	38.18	41.72	79.69
0335	ห้วยบังอี้	1,528.15	785.67	4.77	0.48	44.56	3.10	0.27	15.96	1.67	0.21	28.60	35.11	43.35	64.19
0336	แม่น้ำโขงตอนล่าง	3,451.85	1594.66	15.37	0.30	71.74	9.60	0.16	6.89	5.77	0.14	64.85	37.56	46.82	90.40
รวมลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ		47,161.97	26714.20	267.19	38.05	1805.38	217.77	29.69	890.43	49.42	8.36	914.95	18.50	21.96	50.68

ตารางที่ ซ.3.2-3 ผลการศึกษาวิเคราะห์สมดุลรายลุ่มน้ำสาขาของลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ สภาพอนาคต 10 ปี

ลุ่มน้ำสาขา		พื้นที่รับน้ำ (ตร.กม.)	น้ำท่า (ล้าน ลบ.ม.)	อนาคต 20 ปี											
				ความต้องการน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)			ปริมาณน้ำที่ส่งได้ (ล้าน ลบ.ม.)			ขาดแคลน (ล้าน ลบ.ม.)			ขาดแคลน (%)		
				อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน
0301	แม่น้ำโขงส่วนที่ 3	680.20	289.58	0.56	0.00	4.76	0.48	0.00	1.34	0.08	0.00	3.43	14.18	20.64	71.96
0302	น้ำหมัน	621.23	269.91	1.48	0.12	4.75	1.19	0.09	1.13	0.29	0.03	3.62	19.42	25.19	76.28
0303	น้ำสาน	866.80	362.49	1.50	0.59	0.67	1.25	0.45	0.67	0.25	0.13	-	16.38	22.50	-
0304	แม่น้ำโขงส่วนที่ 4	817.71	293.97	1.68	0.19	12.30	1.17	0.12	2.42	0.51	0.07	9.88	30.44	35.92	80.34
0305	แม่น้ำเลยตอนล่างส่วนที่ 1	1,316.69	457.14	4.51	0.79	49.24	4.51	0.79	26.92	-	0.00	22.31	-	0.06	45.31
0306	ห้วยน้ำปวน	1,027.53	422.33	4.00	2.37	10.83	3.99	2.33	7.56	0.01	0.04	3.27	0.23	1.79	30.17
0307	แม่น้ำเลยตอนล่างส่วนที่ 2	1,611.51	532.36	9.34	1.57	44.71	8.94	1.50	43.55	0.41	0.07	1.16	4.36	4.68	2.60
0308	แม่น้ำโขงส่วนที่ 5	1,739.18	628.13	4.29	0.29	75.90	2.36	0.15	7.98	1.93	0.14	67.92	45.04	48.38	89.49
0309	ห้วยน้ำโสม	1,065.24	471.05	5.94	0.36	13.94	3.76	0.22	3.83	2.18	0.14	10.11	36.67	38.88	72.52
0310	แม่น้ำโขงส่วนที่ 6/1	172.21	56.26	2.44	0.99	4.17	1.65	0.56	1.25	0.79	0.42	2.92	32.23	42.82	70.13
0311	น้ำโมง	2,685.74	764.14	14.97	1.68	75.14	12.45	1.31	26.64	2.52	0.37	48.51	16.86	22.01	64.55
0312	แม่น้ำโขงส่วนที่ 6/2	448.82	146.68	6.20	2.69	34.52	4.39	1.70	12.52	1.81	0.98	22.00	29.16	36.60	63.72
0313	น้ำสวย	1,318.73	406.50	13.76	3.24	27.38	10.12	2.03	12.45	3.64	1.21	14.93	26.43	37.24	54.54
0314	แม่น้ำโขงส่วนที่ 7/1	8.51	11.08	0.13	0.07	-	0.09	0.04	-	0.04	0.03	-	30.66	38.46	-
0315	ห้วยหลวงส่วนที่ 1	2,329.17	691.97	45.53	15.61	220.37	35.42	11.55	116.71	10.11	4.06	103.67	22.21	26.00	47.04
0316	ห้วยดาน	683.10	219.98	7.60	1.64	9.29	5.03	0.91	2.17	2.57	0.73	7.12	33.78	44.49	76.67
0317	ห้วยหลวงส่วนที่ 2	1,133.05	345.02	8.87	3.17	301.84	7.80	2.67	75.59	1.07	0.50	226.25	12.10	15.77	74.96
0318	แม่น้ำโขงส่วนที่ 7/2	2,388.23	3786.38	11.66	6.10	53.83	9.74	4.65	18.15	1.92	1.45	35.68	16.49	23.78	66.28
0319	แม่น้ำสงครามตอนบน	3,303.04	2251.11	22.52	5.65	32.91	19.27	4.60	13.91	3.26	1.05	19.01	14.46	18.65	57.75
0320	ห้วยคอง	703.34	1190.64	2.96	0.77	5.35	2.44	0.58	1.97	0.52	0.19	3.38	17.52	24.87	63.20
0321	แม่น้ำสงครามตอนล่างส่วนที่ 1	1,807.77	1921.88	7.96	1.04	100.95	7.79	1.01	75.99	0.17	0.03	24.96	2.11	2.66	24.72
0322	ห้วยฮี้	740.38	977.17	3.05	0.38	12.60	2.72	0.31	3.70	0.32	0.07	8.89	10.67	17.24	70.62
0323	แม่น้ำสงครามตอนล่างส่วนที่ 2	108.57	141.05	0.35	0.05	0.99	0.35	0.05	0.99	-	-	-	-	-	-
0324	ห้วยน้ำยาม	1,725.16	1196.13	8.70	0.62	49.27	8.01	0.55	24.28	0.70	0.07	25.00	8.03	11.45	50.73
0325	แม่น้ำสงครามตอนล่างส่วนที่ 3	264.56	263.85	1.07	0.14	17.99	1.07	0.14	17.82	-	-	0.17	-	-	0.95
0326	ห้วยน้ำอูน	3,558.88	1440.28	16.84	1.60	254.79	16.01	1.50	246.79	0.83	0.10	8.00	4.95	6.51	3.14
0327	แม่น้ำสงครามตอนล่างส่วนที่ 4	927.36	985.97	4.00	0.53	21.37	4.00	0.53	21.37	-	-	-	-	-	-
0328	ห้วยทวย	806.74	284.29	4.86	0.73	29.41	2.66	0.36	3.09	2.20	0.37	26.32	45.28	50.90	89.48
0329	แม่น้ำโขงส่วนที่ 8	1,128.48	400.33	9.24	2.07	65.90	4.89	0.98	17.05	4.35	1.08	48.84	47.09	52.45	74.12
0330	น้ำพุง	1,651.85	641.37	12.53	1.28	103.06	12.18	1.18	47.55	0.35	0.10	55.51	2.78	7.65	53.86
0331	ห้วยน้ำก่ำ	1,884.66	743.91	10.64	1.13	222.95	8.29	0.86	97.23	2.34	0.27	125.72	22.02	24.17	56.39
0332	แม่น้ำโขงส่วนที่ 9	460.60	206.89	2.70	0.77	105.80	1.81	0.50	18.42	0.89	0.27	87.38	32.92	35.16	82.59
0333	ห้วยบางทราย	1,399.90	960.96	2.98	2.12	64.73	2.84	1.99	40.64	0.15	0.13	24.09	4.99	6.14	37.22
0334	ห้วยมุก	797.00	573.07	8.36	2.95	41.56	4.81	1.57	6.85	3.55	1.37	34.71	42.45	46.54	83.51
0335	ห้วยบังอี้	1,528.15	785.67	5.04	0.82	44.89	3.21	0.46	15.55	1.83	0.37	29.34	36.24	44.51	65.36
0336	แม่น้ำโขงตอนล่าง	3,451.85	1594.66	17.55	0.51	169.55	10.75	0.27	11.41	6.80	0.24	158.14	38.72	47.37	93.27
รวมลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ		47,161.97	26714.20	285.84	64.63	2287.72	227.47	48.54	1025.48	58.37	16.09	1262.24	20.42	24.90	55.17

ตารางที่ ซ.3.2-4 ผลการศึกษาวิเคราะห์สมดุลรายลุ่มน้ำสาขาของลุ่มน้ำชี สภาพปัจจุบัน

ลุ่มน้ำสาขา		พื้นที่รับน้ำ (ตร.กม.)	น้ำท่า (ล้าน ลบ.ม.)	สภาพปัจจุบัน											
				ความต้องการน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)			ปริมาณน้ำที่ส่งได้ (ล้าน ลบ.ม.)			ขาดแคลน (ล้าน ลบ.ม.)			ขาดแคลน (%)		
				อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน
0401	ลำน้ำชีตอนบนส่วนที่ 1	626.63	171.65	0.44	0.02	16.49	0.44	0.02	12.14	-	-	4.35	-	-	26.37
0402	ลำสะพุง	743.74	224.93	1.00	0.06	22.41	1.00	0.06	10.93	-	-	11.48	-	-	51.23
0403	ลำน้ำชีตอนบนส่วนที่ 2	1,918.64	497.45	4.61	0.46	13.19	4.52	0.44	12.85	0.09	0.02	0.34	2.00	3.75	2.59
0404	ลำกระจวน	893.59	144.14	1.85	0.07	4.01	1.77	0.06	2.24	0.08	0.01	1.77	4.48	7.50	44.08
0405	ลำน้ำชีส่วนที่ 2/1	324.55	34.89	2.43	0.48	59.88	2.37	0.46	53.48	0.07	0.02	6.40	2.71	3.86	10.69
0406	ลำคันฉู	1,737.63	275.16	7.92	2.59	104.46	5.29	1.64	33.98	2.64	0.95	70.48	33.28	36.60	67.47
0407	ลำน้ำชีส่วนที่ 2/2	3,510.41	518.22	23.55	2.34	197.53	23.15	2.29	168.73	0.40	0.06	28.80	1.69	2.42	14.58
0408	ห้วยสามหมอ	756.12	127.93	4.12	1.55	1.52	1.90	0.58	0.19	2.22	0.97	1.33	53.90	62.50	87.41
0409	ลำน้ำชีส่วนที่ 3	3,292.33	634.81	48.18	90.33	200.34	36.83	66.85	171.95	11.36	23.48	28.38	23.57	25.99	14.17
0410	ลำน้ำพองตอนบนส่วนที่ 1	1,799.83	733.75	7.43	0.53	19.03	7.40	0.53	18.84	0.03	0.00	0.19	0.43	0.49	0.99
0411	น้ำพวย	926.63	136.90	3.46	0.27	9.48	3.27	0.24	4.71	0.19	0.03	4.77	5.57	9.74	50.33
0412	ลำน้ำพองตอนบนส่วนที่ 2	532.49	120.22	3.58	0.19	33.11	3.58	0.19	32.89	-	-	0.23	-	-	0.68
0413	ลำพะเนียง	1,936.63	453.29	9.95	1.47	61.24	9.95	1.47	48.19	0.00	0.00	13.04	0.00	0.10	21.30
0414	น้ำพรหม	2,264.66	435.31	7.76	1.01	348.27	6.50	0.82	163.56	1.26	0.19	184.71	16.19	18.79	53.04
0415	ลำน้ำเชิญส่วนที่ 1	1,899.65	471.03	12.86	5.06	137.64	12.84	5.03	118.27	0.02	0.03	19.37	0.15	0.56	14.08
0416	ลำน้ำเชิญส่วนที่ 2	937.46	136.61	5.74	1.29	52.89	5.18	1.16	45.58	0.56	0.13	7.31	9.69	9.79	13.82
0417	ลำน้ำพองตอนบนส่วนที่ 3	1,756.80	323.72	10.22	1.70	76.68	10.22	1.70	76.18	-	-	0.50	-	-	0.65
0418	ลำน้ำพองตอนล่างส่วนที่ 1	2,221.48	435.74	28.03	15.79	109.14	28.03	15.78	108.40	-	0.01	0.74	-	0.03	0.67
0419	ห้วยสายบาตร	691.07	224.93	5.94	3.69	54.72	2.90	1.49	7.53	3.04	2.20	47.19	51.17	59.62	86.25
0420	ลำน้ำพองตอนล่างส่วนที่ 2	91.11	20.68	4.32	2.92	12.64	4.32	2.92	12.64	-	-	-	-	-	-
0421	ลำน้ำชีส่วนที่ 4/1	3,407.74	750.31	33.49	113.38	378.49	32.83	105.06	363.77	0.66	8.32	14.72	1.98	7.34	3.89
0422	ลำปาวตอนบน	3,265.84	953.61	23.44	2.86	76.65	15.27	1.82	22.94	8.17	1.05	53.71	34.84	36.52	70.07
0423	ลำพันชาด	698.29	195.52	2.67	0.82	4.48	2.62	0.79	3.88	0.05	0.04	0.60	1.77	4.62	13.39
0424	ลำปาวตอนล่าง	4,353.21	1309.46	28.45	5.28	286.90	26.82	4.92	254.38	1.63	0.37	32.52	5.71	6.95	11.33
0425	ลำน้ำชีส่วนที่ 4/2	1,676.32	404.94	16.96	2.94	180.81	16.93	2.92	175.71	0.03	0.01	5.10	0.17	0.39	2.82
0426	ลำน้ำยัง	4,154.97	1373.58	21.51	6.46	190.97	21.23	6.30	159.40	0.27	0.17	31.57	1.27	2.62	16.53
0427	ลำน้ำชีตอนล่าง	2,856.06	689.37	19.96	1.83	312.85	19.94	1.83	312.46	0.01	0.00	0.39	0.06	0.07	0.12
รวมลุ่มน้ำชี		49,273.86	11798.15	339.85	265.38	2965.81	307.09	227.35	2395.82	32.77	38.03	569.99	9.64	14.33	19.22

ตารางที่ ซ.3.2-5 ผลการศึกษาวิเคราะห์สมดุลรายลุ่มน้ำสาขาของลุ่มน้ำชี สภาพอนาคต 5 ปี

ลุ่มน้ำสาขา		พื้นที่รับน้ำ (ตร.กม.)	น้ำท่า (ล้าน ลบ.ม.)	อนาคต 5 ปี											
				ความต้องการน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)			ปริมาณน้ำที่ส่งได้ (ล้าน ลบ.ม.)			ขาดแคลน (ล้าน ลบ.ม.)			ขาดแคลน (%)		
				อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน
0401	ลำน้ำชีตอนบนส่วนที่ 1	626.63	171.65	0.46	0.02	16.49	0.46	0.02	12.14	-	-	4.35	-	-	26.37
0402	ลำสะพุง	743.74	224.93	1.01	0.07	135.45	1.01	0.07	107.01	0.00	0.00	28.44	0.10	0.38	21.00
0403	ลำน้ำชีตอนบนส่วนที่ 2	1,918.64	497.45	4.70	0.55	33.11	4.70	0.55	31.86	-	-	1.25	-	-	3.77
0404	ลำกระจวน	893.59	144.14	1.90	0.08	4.01	1.81	0.08	2.24	0.09	0.01	1.77	4.55	7.63	44.10
0405	ลำน้ำชีส่วนที่ 2/1	324.55	34.89	2.45	0.57	59.88	2.38	0.55	51.13	0.07	0.02	8.75	2.72	3.92	14.61
0406	ลำคันฉู	1,737.63	275.16	8.03	3.12	113.93	4.34	1.20	1.04	3.69	1.92	112.90	45.94	61.49	99.09
0407	ลำน้ำชีส่วนที่ 2/2	3,510.41	518.22	23.68	2.82	204.61	23.28	2.75	174.23	0.40	0.07	30.38	1.70	2.46	14.85
0408	ห้วยสามหมอ	756.12	127.93	4.13	1.86	15.58	1.90	0.69	1.18	2.23	1.17	14.40	53.92	62.76	92.42
0409	ลำน้ำชีส่วนที่ 3	3,292.33	634.81	49.28	108.55	280.01	37.03	78.52	238.58	12.25	30.03	41.43	24.85	27.67	14.80
0410	ลำน้ำพองตอนบนส่วนที่ 1	1,799.83	733.75	7.51	0.64	19.03	7.47	0.64	18.84	0.03	0.00	0.19	0.43	0.49	1.00
0411	น้ำพวย	926.63	136.90	3.52	0.32	47.63	3.32	0.29	6.37	0.20	0.03	41.26	5.63	10.00	86.62
0412	ลำน้ำพองตอนบนส่วนที่ 2	532.49	120.22	3.62	0.22	33.11	3.62	0.22	32.89	-	-	0.23	-	-	0.68
0413	ลำพะเนียง	1,936.63	453.29	10.10	1.76	85.79	10.10	1.76	58.27	0.00	0.00	27.52	0.01	0.10	32.08
0414	น้ำพรหม	2,264.66	435.31	7.81	1.22	461.34	6.45	0.97	173.11	1.36	0.25	288.23	17.39	20.57	62.48
0415	ลำน้ำเชิญส่วนที่ 1	1,899.65	471.03	13.01	6.08	137.64	12.99	6.04	118.26	0.02	0.04	19.38	0.16	0.62	14.08
0416	ลำน้ำเชิญส่วนที่ 2	937.46	136.61	5.77	1.55	52.89	5.21	1.40	45.46	0.56	0.15	7.43	9.73	9.89	14.04
0417	ลำน้ำพองตอนบนส่วนที่ 3	1,756.80	323.72	10.30	2.04	76.68	10.30	2.04	76.19	-	-	0.49	-	-	0.64
0418	ลำน้ำพองตอนล่างส่วนที่ 1	2,221.48	435.74	28.67	18.97	109.14	28.67	18.97	108.45	-	-	0.69	-	-	0.63
0419	ห้วยสายบาตร	691.07	224.93	5.96	4.43	54.72	2.91	1.77	7.53	3.05	2.66	47.19	51.19	60.13	86.25
0420	ลำน้ำพองตอนล่างส่วนที่ 2	91.11	20.68	4.45	3.51	12.64	4.45	3.51	12.64	-	-	-	-	-	-
0421	ลำน้ำชีส่วนที่ 4/1	3,407.74	750.31	33.97	136.25	478.88	33.29	124.90	457.83	0.68	11.35	21.05	2.01	8.33	4.40
0422	ลำปาวตอนบน	3,265.84	953.61	23.70	3.44	76.95	15.43	2.18	22.90	8.27	1.26	54.05	34.91	36.62	70.24
0423	ลำพันชาด	698.29	195.52	2.71	0.99	5.48	2.66	0.94	4.57	0.05	0.05	0.91	1.81	4.74	16.57
0424	ลำปาวตอนล่าง	4,353.21	1309.46	28.67	6.35	307.90	26.91	5.88	268.16	1.76	0.47	39.74	6.13	7.47	12.91
0425	ลำน้ำชีส่วนที่ 4/2	1,676.32	404.94	17.12	3.53	182.12	17.09	3.51	176.96	0.03	0.01	5.16	0.17	0.40	2.83
0426	ลำน้ำยัง	4,154.97	1373.58	21.65	7.77	209.76	21.37	7.54	168.61	0.28	0.23	41.15	1.28	2.94	19.62
0427	ลำน้ำชีตอนล่าง	2,856.06	689.37	19.99	2.20	367.90	19.98	2.20	367.45	0.01	0.00	0.45	0.06	0.07	0.12
รวมลุ่มน้ำชี		49,273.86	11798.15	344.14	318.92	3582.68	309.12	269.18	2743.89	35.02	49.74	838.79	10.18	15.60	23.41

ตารางที่ ซ.3.2-6 ผลการศึกษาวิเคราะห์สมดุลรายลุ่มน้ำสาขาของลุ่มน้ำชี สภาพอนาคต 10 ปี

ลุ่มน้ำสาขา		พื้นที่รับน้ำ (ตร.กม.)	น้ำท่า (ล้าน ลบ.ม.)	อนาคต 20 ปี											
				ความต้องการน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)			ปริมาณน้ำที่ส่งได้ (ล้าน ลบ.ม.)			ขาดแคลน (ล้าน ลบ.ม.)			ขาดแคลน (%)		
				อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน
0401	ลำน้ำชีตอนบนส่วนที่ 1	626.63	171.65	0.49	0.03	23.09	0.49	0.03	14.21	-	-	8.88	-	-	38.47
0402	ลำสะพุง	743.74	224.93	1.05	0.10	183.27	1.05	0.10	114.97	0.00	0.00	68.30	0.11	0.38	37.27
0403	ลำน้ำชีตอนบนส่วนที่ 2	1,918.64	497.45	4.96	0.82	116.02	4.82	0.80	91.18	0.14	0.03	24.83	2.79	3.15	21.41
0404	ลำกระจวน	893.59	144.14	2.04	0.12	4.01	1.94	0.11	2.22	0.10	0.01	1.79	4.76	8.14	44.66
0405	ลำน้ำชีส่วนที่ 2/1	324.55	34.89	2.49	0.86	82.11	2.42	0.83	65.93	0.07	0.04	16.18	2.76	4.26	19.70
0406	ลำคันฉู	1,737.63	275.16	8.34	4.69	159.68	4.14	1.58	1.04	4.19	3.11	158.65	50.32	66.32	99.35
0407	ลำน้ำชีส่วนที่ 2/2	3,510.41	518.22	24.08	4.24	265.55	23.65	4.12	226.88	0.43	0.12	38.68	1.80	2.78	14.56
0408	ห้วยสามหมอ	756.12	127.93	4.17	2.80	15.58	1.92	1.02	1.15	2.25	1.78	14.43	53.99	63.46	92.61
0409	ลำน้ำชีส่วนที่ 3	3,292.33	634.81	52.55	163.23	385.59	39.13	115.93	317.14	13.42	47.29	68.45	25.55	28.97	17.75
0410	ลำน้ำพองตอนบนส่วนที่ 1	1,799.83	733.75	7.73	0.96	66.01	7.69	0.95	57.26	0.04	0.01	8.74	0.52	0.66	13.25
0411	น้ำพวย	926.63	136.90	3.69	0.49	48.60	3.48	0.43	6.03	0.21	0.05	42.57	5.81	10.51	87.59
0412	ลำน้ำพองตอนบนส่วนที่ 2	532.49	120.22	3.73	0.33	33.11	3.73	0.33	31.94	-	-	1.18	-	-	3.55
0413	ลำพะเนียง	1,936.63	453.29	10.54	2.65	132.83	10.53	2.62	107.14	0.01	0.03	25.69	0.09	1.30	19.34
0414	น้ำพรหม	2,264.66	435.31	7.97	1.83	530.92	6.79	1.50	173.22	1.19	0.34	357.70	14.88	18.42	67.37
0415	ลำน้ำเชิญส่วนที่ 1	1,899.65	471.03	13.47	9.14	174.59	13.41	9.05	126.90	0.05	0.09	47.68	0.38	0.99	27.31
0416	ลำน้ำเชิญส่วนที่ 2	937.46	136.61	5.87	2.33	53.55	5.27	2.08	44.67	0.60	0.24	8.88	10.25	10.45	16.58
0417	ลำน้ำพองตอนบนส่วนที่ 3	1,756.80	323.72	10.55	3.08	87.61	10.55	3.08	85.42	-	-	2.20	-	-	2.51
0418	ลำน้ำพองตอนล่างส่วนที่ 1	2,221.48	435.74	30.61	28.53	196.60	30.57	28.32	172.78	0.05	0.21	23.82	0.15	0.72	12.11
0419	ห้วยสายบาตร	691.07	224.93	6.03	6.66	113.54	3.78	4.12	56.66	2.25	2.54	56.87	37.36	38.21	50.09
0420	ลำน้ำพองตอนล่างส่วนที่ 2	91.11	20.68	4.82	5.28	12.64	4.82	5.28	12.47	0.00	0.01	0.17	0.01	0.13	1.32
0421	ลำน้ำชีส่วนที่ 4/1	3,407.74	750.31	35.42	204.88	544.95	34.67	182.61	516.60	0.76	22.27	28.35	2.14	10.87	5.20
0422	ลำปาวตอนบน	3,265.84	953.61	24.49	5.17	86.59	15.50	3.18	23.80	8.99	2.00	62.79	36.71	38.60	72.51
0423	ลำพันชาด	698.29	195.52	2.84	1.49	9.06	2.79	1.41	6.72	0.05	0.08	2.33	1.90	5.13	25.76
0424	ลำปาวตอนล่าง	4,353.21	1309.46	29.33	9.55	366.54	27.28	8.69	296.85	2.05	0.86	69.69	6.98	8.95	19.01
0425	ลำน้ำชีส่วนที่ 4/2	1,676.32	404.94	17.61	5.31	234.78	17.57	5.28	226.89	0.03	0.02	7.89	0.18	0.44	3.36
0426	ลำน้ำยัง	4,154.97	1373.58	22.07	11.68	304.75	21.78	11.30	219.46	0.29	0.39	85.29	1.33	3.31	27.99
0427	ลำน้ำชีตอนล่าง	2,856.06	689.37	20.08	3.31	427.34	20.07	3.31	427.34	0.01	0.00	-	0.06	0.07	-
รวมลุ่มน้ำชี		49,273.86	11798.15	357.02	479.56	4658.90	319.82	398.05	3426.87	37.20	81.50	1232.03	10.42	17.00	26.44

ตารางที่ ซ.3.2-7 ผลการศึกษาวิเคราะห์สมดุลรายลุ่มน้ำสาขาของลุ่มน้ำมูล สภาพปัจจุบัน

ลุ่มน้ำสาขา		พื้นที่รับน้ำ (ตร.กม.)	น้ำท่า (ล้าน ลบ.ม.)	สภาพปัจจุบัน											
				ความต้องการน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)			ปริมาณน้ำที่ส่งได้ (ล้าน ลบ.ม.)			ขาดแคลน (ล้าน ลบ.ม.)			ขาดแคลน (%)		
				อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน
0501	ลำน้ำมูลตอนบนส่วนที่ 1	498.68	95.45	0.60	0.15	6.94	0.60	0.15	6.94	-	-	-	-	-	-
0502	ลำแชะ	1,213.83	214.92	4.95	0.52	73.08	4.42	0.46	64.28	0.53	0.06	8.80	10.64	11.23	12.04
0503	ลำน้ำมูลตอนบนส่วนที่ 2	328.43	58.58	3.24	0.81	127.82	3.22	0.80	56.81	0.02	0.01	71.02	0.52	1.35	55.56
0504	ลำพระเพลิง	2,322.32	454.99	15.88	1.30	187.29	15.78	1.29	110.76	0.10	0.01	76.53	0.61	0.85	40.86
0505	ลำน้ำมูลตอนบนส่วนที่ 3	472.39	72.53	7.66	1.83	67.38	7.61	1.81	66.04	0.05	0.01	1.34	0.61	0.63	1.99
0506	ลำตะคอง	3,354.03	475.95	68.95	9.19	261.38	65.69	8.51	90.26	3.25	0.69	171.12	4.72	7.47	65.47
0507	ลำน้ำมูลตอนบนส่วนที่ 4	389.49	55.29	6.18	1.36	40.79	6.19	1.36	40.79	-	-	-	-	-	-
0508	ลำเชิงไกร	2,837.48	289.49	23.04	1.20	75.09	18.66	0.91	45.06	4.38	0.29	30.04	19.00	24.31	40.00
0509	ลำจักรราช	1,675.71	233.39	13.77	2.79	23.48	12.99	2.58	20.08	0.77	0.20	3.39	5.62	7.35	14.46
0510	ลำน้ำมูลตอนบนส่วนที่ 5	492.94	62.62	5.71	1.53	176.60	5.60	1.47	173.24	0.12	0.05	3.36	2.07	3.60	1.90
0511	ลำนางรอง	1,296.63	214.79	6.01	0.13	112.90	5.61	0.12	49.68	0.41	0.01	63.21	6.80	7.58	55.99
0512	ลำปะเทีย	677.39	139.86	3.46	0.14	58.54	2.46	0.10	20.73	0.99	0.05	37.81	28.79	32.49	64.58
0513	ลำปลายมาศ	3,937.38	441.55	24.08	1.00	265.26	22.06	0.90	130.76	2.03	0.10	134.50	8.41	10.26	50.71
0514	ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/1	857.41	113.35	4.88	0.14	31.69	4.89	0.14	31.69	-	-	-	-	-	-
0515	ห้วยเอก	1,138.19	163.48	11.47	1.46	5.40	6.62	0.79	2.40	4.85	0.67	2.99	42.27	45.92	55.44
0516	ลำสะแทดส่วนที่ 1	2,871.59	369.52	27.32	1.31	415.18	21.26	0.88	88.48	6.05	0.43	326.70	22.16	32.72	78.69
0517	ลำสะแทดส่วนที่ 2	473.15	77.82	4.14	0.49	29.98	3.43	0.40	19.80	0.71	0.09	10.18	17.14	18.53	33.95
0518	ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/2	301.26	56.29	2.31	0.06	45.70	2.32	0.06	45.70	-	-	-	-	-	-
0519	ลำพังชู	1,180.26	218.68	6.81	1.10	30.41	4.71	0.72	17.04	2.10	0.37	13.36	30.86	34.01	43.95
0520	ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/3	362.63	51.66	1.62	0.05	10.73	1.63	0.05	10.73	-	-	-	-	-	-
0521	ห้วยตะโคง	1,544.92	262.91	17.75	0.77	106.96	17.43	0.73	56.69	0.32	0.04	50.27	1.81	5.16	47.00
0522	ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/4	467.67	75.69	3.25	0.09	40.15	3.26	0.09	40.15	-	-	-	-	-	-
0523	ลำชี	5,125.85	1106.81	38.36	2.27	276.18	25.14	1.39	104.05	13.22	0.88	172.13	34.46	38.90	62.33
0524	ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/5	1,404.45	250.73	9.66	0.72	82.06	9.67	0.72	82.06	-	-	-	-	-	-
0525	ลำพลับพลา	1,153.08	243.20	5.17	0.31	14.14	2.44	0.13	2.42	2.73	0.18	11.72	52.83	57.88	82.92
0526	ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/6	604.17	141.90	3.57	0.27	24.91	3.40	0.26	24.91	0.16	0.01	-	4.62	4.67	-
0527	ลำเตา	803.41	139.49	4.33	0.10	24.34	1.98	0.04	4.27	2.36	0.06	20.06	54.35	56.69	82.44
0528	ลำเสียวใหญ่ส่วนที่ 1	1,379.40	281.35	8.49	0.94	110.40	4.54	0.48	19.71	3.95	0.47	90.69	46.48	49.60	82.14
0529	ลำเสียวใหญ่ส่วนที่ 2	132.76	32.51	0.54	0.06	12.18	0.32	0.03	4.70	0.21	0.02	7.48	39.83	40.77	61.40
0530	ลำเสียวน้อย	756.00	132.03	4.34	0.27	23.35	1.68	0.09	3.57	2.66	0.17	19.79	61.22	64.48	84.73
0531	ลำเสียวใหญ่ส่วนที่ 3	1,181.56	304.10	6.63	0.75	91.18	4.15	0.46	29.75	2.48	0.29	61.44	37.42	39.15	67.38
0532	ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/7	22.90	8.64	0.04	0.00	-	0.04	0.00	-	-	-	-	-	-	-
0533	ห้วยทับทัน	3,718.09	748.19	23.20	1.23	156.04	19.53	1.01	93.92	3.68	0.21	62.12	15.85	17.26	39.81
0534	ลำน้ำมูลส่วนที่ 3/1	771.69	277.59	6.28	0.64	210.55	6.29	0.64	210.18	-	-	0.38	-	-	0.18
0535	ห้วยสำราญ	3,518.73	1201.96	24.86	1.71	131.94	23.46	1.58	106.92	1.40	0.13	25.02	5.63	7.64	18.96
0536	ลำน้ำมูลส่วนที่ 3/2	531.09	182.08	3.21	0.32	38.43	3.22	0.32	38.43	-	-	-	-	-	-
0537	ห้วยทา	1,548.01	439.56	8.87	0.72	54.13	8.86	0.72	50.62	0.01	0.00	3.51	0.14	0.23	6.48
0538	ห้วยขยุงส่วนที่ 1	1,519.17	686.21	9.11	0.72	48.97	8.92	0.71	46.77	0.19	0.02	2.20	2.10	2.45	4.49
0539	ห้วยขยุงส่วนที่ 2	276.37	110.50	1.52	0.12	19.76	1.52	0.12	19.68	-	-	0.08	-	-	0.40
0540	ลำน้ำมูลส่วนที่ 3/3	558.21	217.87	5.40	0.53	3.67	5.41	0.53	3.67	-	-	-	-	-	-
0541	ลำน้ำมูลส่วนที่ 3/4	7.57	3.46	0.12	0.01	-	0.12	0.01	-	-	-	-	-	-	-
0542	ลำเชบายส่วนที่ 1	1,714.09	913.92	7.22	0.47	44.25	7.05	0.46	36.88	0.17	0.01	7.37	2.32	2.64	16.65
0543	ห้วยโพง	746.82	355.56	3.24	0.09	15.38	2.16	0.06	3.17	1.08	0.04	12.21	33.41	40.32	79.37
0544	ลำเชบายส่วนที่ 2	1,535.23	634.07	10.21	0.26	94.27	10.05	0.25	37.81	0.16	0.01	56.46	1.61	2.28	59.89
0545	ลำน้ำมูลส่วนที่ 3/5	636.81	309.29	22.53	2.20	33.54	22.56	2.20	33.54	-	-	-	-	-	-
0546	ลำเชบก	3,599.00	1886.39	22.02	1.11	143.84	22.03	1.11	135.50	-	-	8.34	-	-	5.80
0547	ลำน้ำมูลส่วนที่ 3/6	49.60	23.83	0.41	0.04	4.50	0.41	0.04	4.50	-	-	-	-	-	-
0548	ลำโดมใหญ่	4,880.05	2190.64	29.04	1.57	100.29	25.86	1.35	56.12	3.17	0.22	44.18	10.93	13.73	44.05
0549	ลำน้ำมูลตอนล่างส่วนที่ 1	878.20	622.86	6.41	0.25	41.62	6.41	0.25	27.66	-	-	13.96	-	-	33.55
0550	ห้วยตุงลุง	860.74	561.39	4.36	0.14	9.40	4.36	0.14	9.36	-	-	0.04	-	-	0.41
0551	ลำน้ำมูลตอนล่างส่วนที่ 2	41.38	34.43	0.37	0.01	-	0.37	0.01	-	-	-	-	-	-	-
0552	ลำโดมน้อย	2,200.13	1693.73	7.60	0.40	138.42	7.41	0.39	138.42	0.19	0.01	-	2.47	2.48	-
0553	ลำน้ำมูลตอนล่างส่วนที่ 3	37.76	31.43	0.46	0.02	-	0.46	0.02	-	-	-	-	-	-	-
รวมลุ่มน้ำมูล		70,886.09	19964.51	540.66	45.66	4140.52	476.26	39.85	2516.73	64.40	5.81	1623.79	11.91	12.73	39.22

ตารางที่ ซ.3.2-8 ผลการศึกษาวิเคราะห์สมดุลรายลุ่มน้ำสาขาของลุ่มน้ำมูล สภาพอนาคต 5 ปี

ลุ่มน้ำสาขา		พื้นที่รับน้ำ (ตร.กม.)	น้ำท่า (ล้าน ลบ.ม.)	อนาคต 5 ปี											
				ความต้องการน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)			ปริมาณน้ำที่ส่งได้ (ล้าน ลบ.ม.)			ขาดแคลน (ล้าน ลบ.ม.)			ขาดแคลน (%)		
				อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน
0501	ลำน้ำมูลตอนบนส่วนที่ 1	498.68	95.45	0.61	0.20	6.94	0.61	0.20	6.94	-	-	-	-	-	-
0502	ลำแชะ	1,213.83	214.92	5.02	0.68	83.20	4.36	0.58	69.92	0.67	0.10	13.27	13.26	14.10	15.95
0503	ลำน้ำมูลตอนบนส่วนที่ 2	328.43	58.58	3.29	1.06	127.82	3.27	1.04	61.20	0.02	0.02	66.62	0.53	1.47	52.12
0504	ลำพระเพลิง	2,322.32	454.99	16.24	1.70	187.29	16.17	1.69	55.24	0.07	0.01	132.06	0.45	0.63	70.51
0505	ลำน้ำมูลตอนบนส่วนที่ 3	472.39	72.53	8.15	2.38	67.38	8.10	2.37	60.79	0.05	0.02	6.58	0.61	0.64	9.77
0506	ลำตะคอง	3,354.03	475.95	72.73	11.99	267.21	68.84	10.99	91.34	3.90	1.00	175.87	5.36	8.35	65.82
0507	ลำน้ำมูลตอนบนส่วนที่ 4	389.49	55.29	6.32	1.77	40.79	6.32	1.77	40.58	-	-	0.21	-	-	0.52
0508	ลำเชิงไกร	2,837.48	289.49	23.39	1.56	79.98	18.80	1.17	46.14	4.59	0.39	33.85	19.61	25.11	42.32
0509	ลำจักรราช	1,675.71	233.39	13.97	3.63	37.06	12.86	3.22	27.93	1.11	0.41	9.12	7.93	11.42	24.62
0510	ลำน้ำมูลตอนบนส่วนที่ 5	492.94	62.62	5.72	1.99	176.60	5.60	1.92	171.21	0.12	0.07	5.39	2.07	3.71	3.05
0511	ลำนางรอง	1,296.63	214.79	6.10	0.17	175.10	5.41	0.15	58.29	0.69	0.02	116.81	11.30	12.53	66.71
0512	ลำปะเทีย	677.39	139.86	3.53	0.19	58.54	2.51	0.13	20.65	1.02	0.06	37.89	28.89	32.60	64.72
0513	ลำปลายมาศ	3,937.38	441.55	24.39	1.31	276.86	21.92	1.15	148.02	2.47	0.15	128.84	10.14	11.77	46.54
0514	ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/1	857.41	113.35	4.92	0.18	44.85	4.92	0.18	44.85	-	-	-	-	-	-
0515	ห้วยเอก	1,138.19	163.48	11.54	1.90	5.40	6.55	1.01	2.38	4.99	0.89	3.02	43.23	46.81	55.88
0516	ลำสะแทดส่วนที่ 1	2,871.59	369.52	27.39	1.70	423.24	21.31	1.14	88.97	6.08	0.56	334.27	22.21	33.09	78.98
0517	ลำสะแทดส่วนที่ 2	473.15	77.82	4.15	0.63	29.98	3.43	0.52	19.83	0.72	0.12	10.16	17.25	18.78	33.87
0518	ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/2	301.26	56.29	2.33	0.08	45.70	2.33	0.08	45.70	-	-	-	-	-	-
0519	ลำพังชู	1,180.26	218.68	6.83	1.43	31.17	4.70	0.94	17.23	2.13	0.49	13.94	31.23	34.35	44.73
0520	ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/3	362.63	51.66	1.63	0.06	13.93	1.63	0.06	13.93	-	-	-	-	-	-
0521	ห้วยตะโคง	1,544.92	262.91	18.30	1.00	111.49	17.94	0.95	57.37	0.35	0.05	54.12	1.93	5.45	48.54
0522	ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/4	467.67	75.69	3.28	0.12	54.13	3.28	0.12	54.13	-	-	-	-	-	-
0523	ลำชี	5,125.85	1106.81	39.03	2.96	277.18	25.52	1.80	103.29	13.51	1.16	173.89	34.62	39.14	62.74
0524	ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/5	1,404.45	250.73	9.68	0.94	82.06	9.70	0.94	82.06	-	-	-	-	-	-
0525	ลำพลับพลา	1,153.08	243.20	5.19	0.41	16.26	2.45	0.17	2.71	2.74	0.24	13.55	52.86	58.08	83.35
0526	ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/6	604.17	141.90	3.57	0.35	24.91	3.41	0.33	24.91	0.17	0.02	-	4.63	4.67	-
0527	ลำเตา	803.41	139.49	4.36	0.13	40.57	1.86	0.05	4.76	2.50	0.08	35.81	57.42	60.26	88.26
0528	ลำเสียวใหญ่ส่วนที่ 1	1,379.40	281.35	8.52	1.23	111.55	4.55	0.62	19.76	3.97	0.61	91.78	46.62	49.83	82.28
0529	ลำเสียวใหญ่ส่วนที่ 2	132.76	32.51	0.54	0.07	12.18	0.32	0.04	4.56	0.22	0.03	7.62	40.98	42.12	62.57
0530	ลำเสียวน้อย	756.00	132.03	4.34	0.35	23.35	1.68	0.12	3.57	2.66	0.23	19.79	61.24	64.60	84.73
0531	ลำเสียวใหญ่ส่วนที่ 3	1,181.56	304.10	6.65	0.98	91.18	4.09	0.58	29.48	2.56	0.39	61.70	38.48	40.30	67.67
0532	ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/7	22.90	8.64	0.04	0.00	-	0.04	0.00	-	-	-	-	-	-	-
0533	ห้วยทับทัน	3,718.09	748.19	23.43	1.60	193.44	19.05	1.27	104.16	4.38	0.32	89.28	18.68	20.29	46.15
0534	ลำน้ำมูลส่วนที่ 3/1	771.69	277.59	6.30	0.83	211.96	6.30	0.83	211.58	-	-	0.38	-	-	0.18
0535	ห้วยสำราญ	3,518.73	1201.96	25.29	2.23	135.95	23.84	2.05	109.53	1.45	0.17	26.42	5.74	7.84	19.43
0536	ลำน้ำมูลส่วนที่ 3/2	531.09	182.08	3.24	0.42	47.91	3.25	0.42	47.91	-	-	-	-	-	-
0537	ห้วยทา	1,548.01	439.56	9.00	0.94	70.85	8.98	0.94	62.13	0.01	0.00	8.72	0.14	0.24	12.31
0538	ห้วยขยุงส่วนที่ 1	1,519.17	686.21	9.26	0.94	78.12	9.06	0.92	66.98	0.20	0.03	11.14	2.18	2.98	14.27
0539	ห้วยขยุงส่วนที่ 2	276.37	110.50	1.54	0.16	19.76	1.54	0.16	19.70	-	-	0.06	-	-	0.29
0540	ลำน้ำมูลส่วนที่ 3/3	558.21	217.87	5.56	0.69	4.99	5.56	0.69	4.99	-	-	-	-	-	-
0541	ลำน้ำมูลส่วนที่ 3/4	7.57	3.46	0.13	0.02	-	0.13	0.02	-	-	-	-	-	-	-
0542	ลำเชบายส่วนที่ 1	1,714.09	913.92	7.29	0.61	53.77	7.07	0.59	43.88	0.22	0.02	9.89	3.05	3.52	18.39
0543	ห้วยโพง	746.82	355.56	3.26	0.12	15.67	2.17	0.07	3.23	1.09	0.05	12.44	33.45	40.45	79.37
0544	ลำเชบายส่วนที่ 2	1,535.23	634.07	10.30	0.34	103.85	10.12	0.33	44.11	0.18	0.01	59.74	1.75	2.28	57.52
0545	ลำน้ำมูลส่วนที่ 3/5	636.81	309.29	23.58	2.87	204.42	23.61	2.87	204.42	-	-	-	-	-	-
0546	ลำเชบก	3,599.00	1886.39	22.34	1.45	155.90	22.35	1.45	145.36	-	-	10.54	-	-	6.76
0547	ลำน้ำมูลส่วนที่ 3/6	49.60	23.83	0.42	0.05	4.50	0.42	0.05	4.50	-	-	-	-	-	-
0548	ลำโดมใหญ่	4,880.05	2190.64	29.73	2.04	127.42	26.28	1.74	64.54	3.45	0.30	62.88	11.61	14.68	49.35
0549	ลำน้ำมูลตอนล่างส่วนที่ 1	878.20	622.86	6.55	0.33	179.05	6.56	0.33	23.56	-	-	155.49	-	-	86.84
0550	ห้วยตุงลุง	860.74	561.39	4.47	0.18	9.40	4.47	0.18	9.36	-	-	0.04	-	-	0.41
0551	ลำน้ำมูลตอนล่างส่วนที่ 2	41.38	34.43	0.40	0.02	-	0.40	0.02	-	-	-	-	-	-	-
0552	ลำโดมน้อย	2,200.13	1693.73	7.96	0.52	53.20	7.82	0.51	53.20	0.15	0.01	-	1.83	1.84	-
0553	ลำน้ำมูลตอนล่างส่วนที่ 3	37.76	31.43	0.51	0.02	-	0.51	0.02	-	-	-	-	-	-	-
รวมลุ่มน้ำมูล		70,886.09	19964.51	552.31	59.55	4694.10	483.97	51.51	2700.91	68.33	8.03	1993.19	12.37	13.49	42.46

ตารางที่ ซ.3.2-9 ผลการศึกษาวิเคราะห์สมดุลรายลุ่มน้ำสาขาของลุ่มน้ำมูล สภาพอนาคต 10 ปี

ลุ่มน้ำสาขา		พื้นที่รับน้ำ (ตร.กม.)	น้ำท่า (ล้าน ลบ.ม.)	อนาคต 20 ปี											
				ความต้องการน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)			ปริมาณน้ำที่ส่งได้ (ล้าน ลบ.ม.)			ขาดแคลน (ล้าน ลบ.ม.)			ขาดแคลน (%)		
				อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน
0501	ลำน้ำมูลตอนบนส่วนที่ 1	498.68	95.45	0.66	0.34	29.49	0.66	0.34	29.49	-	-	-	-	-	-
0502	ลำแชะ	1,213.83	214.92	5.25	1.15	83.20	4.53	0.98	69.70	0.72	0.17	13.49	13.70	14.72	16.22
0503	ลำน้ำมูลตอนบนส่วนที่ 2	328.43	58.58	3.45	1.80	127.82	3.44	1.77	67.32	0.01	0.03	60.50	0.41	1.60	47.33
0504	ลำพระเพลิง	2,322.32	454.99	17.34	2.89	201.02	17.26	2.87	56.45	0.08	0.02	144.56	0.46	0.73	71.92
0505	ลำน้ำมูลตอนบนส่วนที่ 3	472.39	72.53	9.64	4.05	68.34	9.58	4.02	63.65	0.06	0.03	4.70	0.62	0.65	6.87
0506	ลำตะคอง	3,354.03	475.95	84.10	20.38	319.23	77.62	18.04	102.35	6.48	2.34	216.88	7.70	11.47	67.94
0507	ลำน้ำมูลตอนบนส่วนที่ 4	389.49	55.29	6.73	3.01	40.79	6.74	3.01	39.99	-	-	0.80	-	-	1.97
0508	ลำเชิงไกร	2,837.48	289.49	24.45	2.66	126.51	18.85	1.84	58.94	5.60	0.82	67.57	22.90	30.80	53.41
0509	ลำจักรราช	1,675.71	233.39	14.57	6.18	120.33	12.61	4.58	46.22	1.95	1.59	74.11	13.41	25.79	61.59
0510	ลำน้ำมูลตอนบนส่วนที่ 5	492.94	62.62	5.75	3.38	183.54	5.63	3.25	171.41	0.12	0.13	12.13	2.08	3.95	6.61
0511	ลำนางรอง	1,296.63	214.79	6.36	0.29	175.10	5.63	0.25	58.26	0.72	0.04	116.85	11.38	12.63	66.73
0512	ลำปะเทีย	677.39	139.86	3.76	0.32	58.54	2.66	0.21	20.39	1.10	0.11	38.16	29.24	33.43	65.18
0513	ลำปลายมาศ	3,937.38	441.55	25.33	2.22	288.64	22.67	1.95	149.84	2.66	0.27	138.79	10.51	12.27	48.09
0514	ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/1	857.41	113.35	5.02	0.31	51.00	5.02	0.31	51.00	-	-	-	-	-	-
0515	ห้วยเอก	1,138.19	163.48	11.75	3.23	33.42	4.60	1.12	9.20	7.15	2.12	24.21	60.83	65.52	72.46
0516	ลำสะแทดส่วนที่ 1	2,871.59	369.52	27.60	2.89	426.69	21.44	1.92	89.38	6.16	0.98	337.31	22.33	33.76	79.05
0517	ลำสะแทดส่วนที่ 2	473.15	77.82	4.17	1.08	29.98	3.39	0.86	19.67	0.78	0.22	10.31	18.72	19.94	34.38
0518	ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/2	301.26	56.29	2.36	0.14	45.70	2.36	0.14	45.70	-	-	-	-	-	-
0519	ลำพังชู	1,180.26	218.68	6.90	2.43	31.17	4.73	1.58	17.18	2.17	0.85	13.99	31.46	34.88	44.89
0520	ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/3	362.63	51.66	1.65	0.10	13.93	1.66	0.10	13.93	-	-	-	-	-	-
0521	ห้วยตะโคง	1,544.92	262.91	19.92	1.70	123.58	19.46	1.59	57.13	0.46	0.11	66.45	2.29	6.56	53.77
0522	ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/4	467.67	75.69	3.35	0.20	57.06	3.35	0.20	57.06	-	-	-	-	-	-
0523	ลำชี	5,125.85	1106.81	41.05	5.03	314.89	26.40	2.99	107.12	14.65	2.04	207.77	35.68	40.57	65.98
0524	ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/5	1,404.45	250.73	9.76	1.60	82.06	9.77	1.60	82.06	-	-	-	-	-	-
0525	ลำพลับพลา	1,153.08	243.20	5.26	0.69	19.17	2.48	0.29	3.16	2.79	0.41	16.00	52.92	58.59	83.49
0526	ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/6	604.17	141.90	3.60	0.60	24.91	3.43	0.57	24.91	0.17	0.03	-	4.63	4.67	-
0527	ลำเตา	803.41	139.49	4.45	0.22	49.17	1.85	0.09	5.03	2.60	0.14	44.14	58.40	61.67	89.77
0528	ลำเสียวใหญ่ส่วนที่ 1	1,379.40	281.35	8.61	2.09	211.53	4.21	0.94	23.17	4.40	1.16	188.35	51.15	55.27	89.04
0529	ลำเสียวใหญ่ส่วนที่ 2	132.76	32.51	0.55	0.13	12.18	0.30	0.07	3.53	0.25	0.06	8.65	45.51	47.31	71.00
0530	ลำเสียวน้อย	756.00	132.03	4.36	0.59	23.35	1.68	0.21	3.52	2.67	0.38	19.83	61.35	64.79	84.91
0531	ลำเสียวใหญ่ส่วนที่ 3	1,181.56	304.10	6.69	1.66	96.75	3.77	0.89	25.48	2.91	0.77	71.27	43.59	46.24	73.67
0532	ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/7	22.90	8.64	0.04	0.01	-	0.04	0.01	-	-	-	-	-	-	-
0533	ห้วยทับทัน	3,718.09	748.19	24.10	2.72	210.95	19.26	2.12	107.18	4.83	0.60	103.78	20.06	22.00	49.19
0534	ลำน้ำมูลส่วนที่ 3/1	771.69	277.59	6.34	1.41	211.96	6.35	1.41	211.96	-	-	-	-	-	-
0535	ห้วยสำราญ	3,518.73	1201.96	26.58	3.79	198.90	24.50	3.39	140.58	2.08	0.40	58.32	7.81	10.47	29.32
0536	ลำน้ำมูลส่วนที่ 3/2	531.09	182.08	3.33	0.71	48.45	3.34	0.71	48.45	-	-	-	-	-	-
0537	ห้วยทา	1,548.01	439.56	9.37	1.59	80.63	9.35	1.59	68.53	0.01	0.00	12.10	0.15	0.25	15.01
0538	ห้วยขยุงส่วนที่ 1	1,519.17	686.21	9.70	1.60	94.33	9.49	1.55	74.78	0.21	0.05	19.55	2.21	3.39	20.72
0539	ห้วยขยุงส่วนที่ 2	276.37	110.50	1.59	0.27	23.81	1.59	0.27	23.64	-	-	0.17	-	-	0.70
0540	ลำน้ำมูลส่วนที่ 3/3	558.21	217.87	6.01	1.18	14.50	6.02	1.18	14.50	-	-	-	-	-	-
0541	ลำน้ำมูลส่วนที่ 3/4	7.57	3.46	0.14	0.03	-	0.14	0.03	-	-	-	-	-	-	-
0542	ลำเชบายส่วนที่ 1	1,714.09	913.92	7.52	1.04	74.65	7.18	0.99	58.80	0.34	0.05	15.86	4.51	5.21	21.24
0543	ห้วยโพง	746.82	355.56	3.31	0.21	34.01	2.20	0.12	6.00	1.11	0.08	28.01	33.55	40.64	82.36
0544	ลำเชบายส่วนที่ 2	1,535.23	634.07	10.56	0.57	175.98	10.28	0.56	53.49	0.28	0.02	122.48	2.63	3.11	69.60
0545	ลำน้ำมูลส่วนที่ 3/5	636.81	309.29	26.74	4.88	229.03	26.78	4.89	228.62	-	-	0.40	-	-	0.18
0546	ลำเชบก	3,599.00	1886.39	23.29	2.46	626.77	23.30	2.47	409.01	-	-	217.76	-	-	34.74
0547	ลำน้ำมูลส่วนที่ 3/6	49.60	23.83	0.44	0.09	4.50	0.44	0.09	4.50	-	-	-	-	-	-
0548	ลำโดมใหญ่	4,880.05	2190.64	31.81	3.47	549.93	24.69	2.57	196.94	7.13	0.90	352.99	22.40	25.96	64.19
0549	ลำน้ำมูลตอนล่างส่วนที่ 1	878.20	622.86	6.99	0.56	196.91	6.99	0.56	25.08	-	-	171.83	-	-	87.26
0550	ห้วยตุงลุง	860.74	561.39	4.80	0.30	12.92	4.80	0.30	12.87	-	-	0.05	-	-	0.41
0551	ลำน้ำมูลตอนล่างส่วนที่ 2	41.38	34.43	0.50	0.03	-	0.50	0.03	-	-	-	-	-	-	-
0552	ลำโดมน้อย	2,200.13	1693.73	9.05	0.89	71.36	8.86	0.87	71.36	0.19	0.02	-	2.08	2.09	-
0553	ลำน้ำมูลตอนล่างส่วนที่ 3	37.76	31.43	0.65	0.04	-	0.65	0.04	-	-	-	-	-	-	-
รวมลุ่มน้ำมูล		70,886.09	19964.51	587.25	101.21	6328.68	504.52	84.31	3328.56	82.73	16.90	3000.13	14.09	16.70	47.41

ตารางที่ ซ.3.2-10 ผลการศึกษาวิเคราะห์สมดุลรายลุ่มน้ำสาขาย่อยของลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ สภาพปัจจุบัน

ลุ่มน้ำสาขาย่อย		พื้นที่รับน้ำ (ตร.กม.)	น้ำท่า (ล้าน ลบ.ม.)	ความต้องการน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)			ปริมาณน้ำที่ส่งได้ (ล้าน ลบ.ม.)			ขาดแคลน (ล้าน ลบ.ม.)			ขาดแคลน (%)		
				อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน
030101	น้ำเหืองเหนือจุดบรรจบน้ำหมัน	680.20	289.58	0.49	0.00	4.76	0.42	0.00	1.34	0.07	0.00	3.42	13.32	20.19	71.86
030201	น้ำหมันเหนือจุดบรรจบน้ำเหือง	621.23	269.91	1.36	0.05	2.20	1.11	0.04	0.62	0.26	0.01	1.59	18.98	24.49	72.10
030301	น้ำสานเหนือจุดบรรจบห้วยน้ำเข้ามัน	419.77	178.43	0.61	0.13	-	0.50	0.10	-	0.11	0.03	-	18.65	25.06	-
030302	ห้วยน้ำเข้ามันเหนือจุดบรรจบน้ำสาน	308.33	119.52	0.45	0.09	-	0.37	0.07	-	0.08	0.02	-	18.43	25.26	-
030303	น้ำสานจากจุดบรรจบห้วยน้ำเข้ามันถึงจุดบรรจบน้ำเหือง	138.70	64.54	0.20	0.04	0.67	0.20	0.04	0.67	-	-	-	-	-	-
030401	น้ำเหืองจากจุดบรรจบน้ำหมันถึงจุดบรรจบน้ำสาน	16.55	7.88	0.03	0.00	-	0.02	0.00	-	0.01	0.00	-	19.95	25.38	-
030402	น้ำเหืองจากจุดบรรจบน้ำสานถึงจุดบรรจบน้ำคาน	171.99	64.40	0.32	0.02	3.74	0.22	0.01	0.95	0.10	0.01	2.80	30.60	35.38	74.71
030403	น้ำคานเหนือจุดบรรจบน้ำเหือง	316.45	108.41	0.58	0.03	8.56	0.42	0.02	1.48	0.17	0.01	7.08	28.77	34.36	82.72
030404	น้ำเหืองจากจุดบรรจบน้ำคานถึงจุดบรรจบแม่น้ำโขง	312.73	113.29	0.58	0.03	-	0.40	0.02	-	0.18	0.01	-	31.19	36.09	-
030501	แม่น้ำเลยเหนือจุดบรรจบห้วยน้ำปวน	1,316.69	457.14	4.25	0.36	46.09	4.25	0.36	26.56	-	-	19.53	-	-	42.38
030601	ห้วยน้ำปวนเหนือจุดบรรจบแม่น้ำเลย	1,027.53	422.33	3.80	1.07	10.83	3.79	1.06	7.73	0.01	0.01	3.10	0.20	1.03	28.65
030701	แม่น้ำเลยจากจุดบรรจบห้วยน้ำปวนถึงจุดบรรจบห้วยน้ำลาย	429.55	124.79	2.28	0.19	14.28	2.28	0.19	14.05	-	-	0.23	-	-	1.62
030702	ห้วยน้ำลายเหนือจุดบรรจบแม่น้ำเลย	267.24	92.02	1.42	0.12	4.86	0.75	0.06	1.06	0.67	0.06	3.80	47.30	51.67	78.14
030703	ห้วยน้ำหมานเหนืออ่างฯห้วยน้ำหมาน	82.63	23.49	0.44	0.04	-	0.44	0.04	-	0.00	0.00	-	0.51	0.51	-
030704	แม่น้ำเลยจากท้ายอ่างฯห้วยน้ำหมานและจุดบรรจบห้วยน้ำลายถึงจุดบรรจบห้วยน้ำภู	168.11	56.18	0.89	0.07	7.84	0.89	0.07	7.84	-	-	-	-	-	-
030705	ห้วยน้ำภูเหนือจุดบรรจบแม่น้ำเลย	133.53	42.26	0.71	0.06	0.65	0.37	0.03	0.20	0.33	0.03	0.46	47.06	50.32	69.81
030706	ห้วยแห้วเหนืออ่างฯห้วยแห้ว	13.45	4.54	0.07	0.01	-	0.04	0.00	-	0.03	0.00	-	37.23	37.63	-
030707	แม่น้ำเลยจากท้ายอ่างฯห้วยแห้วและจุดบรรจบห้วยน้ำภูถึงจุดบรรจบแม่น้ำโขง	517.00	189.10	2.74	0.23	6.92	2.74	0.23	6.91	-	-	0.01	-	-	0.17
030801	ห้วยน้ำสวยเหนืออ่างฯห้วยน้ำสวย	20.99	6.11	0.05	0.00	-	0.03	0.00	-	0.02	0.00	-	39.69	40.06	-
030802	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบแม่น้ำเลยและท้ายอ่างฯห้วยน้ำสวยถึงจุดบรรจบห้วยน้ำชม	398.87	114.68	0.88	0.03	16.01	0.58	0.02	3.91	0.30	0.01	12.10	34.26	36.67	75.56
030803	ห้วยน้ำชมเหนือจุดบรรจบแม่น้ำโขง	442.85	120.18	0.97	0.03	0.27	0.52	0.02	0.11	0.46	0.02	0.15	46.82	50.45	57.97
030804	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยน้ำชมถึงจุดบรรจบห้วยน้ำงาว	32.74	9.76	0.07	0.00	-	0.04	0.00	-	0.03	0.00	-	47.28	50.96	-
030805	ห้วยน้ำงาวเหนือจุดบรรจบแม่น้ำโขง	433.14	148.90	0.95	0.03	5.26	0.51	0.02	0.89	0.44	0.02	4.37	46.06	49.49	83.15
030806	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยน้ำงาวถึงจุดบรรจบห้วยน้ำโสม	410.59	228.49	0.90	0.03	2.10	0.49	0.02	0.26	0.41	0.02	1.85	45.39	48.40	87.82
030901	ห้วยทรายเหนืออ่างฯห้วยทราย	11.39	6.64	0.06	0.00	-	0.04	0.00	-	0.02	0.00	-	37.73	37.95	-
030902	ห้วยน้ำโสมจากท้ายอ่างฯห้วยทรายถึงจุดบรรจบห้วยน้ำราง	546.35	230.09	2.79	0.08	6.74	1.88	0.05	1.98	0.91	0.03	4.76	32.75	34.68	70.65
030903	ห้วยน้ำรางเหนือจุดบรรจบห้วยน้ำโสม	249.45	114.24	1.27	0.04	2.92	0.72	0.02	0.80	0.56	0.02	2.12	43.63	46.41	72.54
030904	ห้วยน้ำโสมจากจุดบรรจบห้วยน้ำรางถึงจุดบรรจบแม่น้ำโขง	258.05	120.08	1.32	0.04	0.97	0.94	0.03	0.50	0.38	0.01	0.47	28.47	29.29	48.70
031001	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยน้ำโสมถึงจุดบรรจบห้วยน้ำโมง	172.21	56.26	2.29	0.45	4.17	1.56	0.26	1.26	0.73	0.19	2.91	31.71	41.60	69.88
031101	ห้วยน้ำโมงเหนือจุดบรรจบห้วยน้ำบน	762.48	236.71	4.05	0.22	2.90	3.21	0.15	0.95	0.84	0.06	1.95	20.76	28.40	67.35
031102	ห้วยน้ำบนเหนือจุดบรรจบห้วยน้ำโมง	550.23	116.13	2.92	0.16	2.24	2.21	0.10	0.59	0.71	0.05	1.65	24.40	33.14	73.83
031103	ห้วยทอนต้นเหนืออ่างฯห้วยทอนบน	42.28	13.56	0.22	0.01	-	0.19	0.01	-	0.03	0.00	-	13.73	13.97	-
031104	ห้วยหินแก้วเหนืออ่างฯห้วยหินแก้ว	20.37	6.50	0.11	0.01	-	0.08	0.00	-	0.03	0.00	-	29.39	30.19	-
031105	ห้วยม้าเหนืออ่างฯห้วยน้ำม้า	23.78	10.44	0.13	0.01	-	0.10	0.01	-	0.02	0.00	-	19.38	20.00	-
031106	ห้วยน้ำโมงจากจุดบรรจบห้วยน้ำบนและท้ายอ่างฯห้วยทอนบน อ่างฯห้วยหินแก้ว อ่างฯห้วยน้ำม้าถึงจุดบรรจบแม่น้ำโขง	1,286.62	380.80	6.84	0.36	45.06	6.47	0.34	19.42	0.37	0.02	25.64	5.41	6.35	56.91
031201	ห้วยพังพวนเหนืออ่างฯห้วยพังพวน	36.73	11.65	0.48	0.10	-	0.30	0.06	-	0.18	0.04	-	38.39	40.26	-
031202	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยน้ำโมงและท้ายอ่างฯห้วยพังพวนถึงจุดบรรจบห้วยน้ำสวย	412.09	135.02	5.38	1.11	28.03	3.96	0.75	11.77	1.42	0.37	16.26	26.43	32.82	58.00
031301	ห้วยน้ำสวยเหนือจุดบรรจบแม่น้ำโขง	1,318.73	406.50	12.06	1.46	16.80	9.01	0.95	7.92	3.05	0.51	8.88	25.28	35.06	52.87
031401	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยน้ำสวยถึงจุดบรรจบห้วยหลวง	8.51	11.08	0.12	0.03	-	0.09	0.02	-	0.04	0.01	-	30.44	37.24	-
031501	ห้วยหลวงเหนืออ่างฯห้วยหลวง	672.16	157.03	11.68	2.03	8.93	9.38	1.60	5.73	2.30	0.44	3.20	19.69	21.54	35.83
031502	ห้วยหมากแข้งเหนืออ่างฯบ้านจั่น	109.87	36.00	1.91	0.33	-	1.30	0.21	-	0.60	0.13	-	31.64	37.63	-
031503	ห้วยสินเหนืออ่างฯกุดลิงง้อ	44.13	14.76	0.77	0.13	3.58	0.49	0.08	1.04	0.27	0.05	2.54	35.77	38.78	70.97
031504	ห้วยหลวงจากท้ายอ่างฯห้วยหลวง อ่างฯบ้านจั่น อ่างฯกุดลิงง้อถึงจุดบรรจบห้วยตาน	1,503.00	484.17	26.11	4.55	157.69	22.89	3.89	103.14	3.22	0.66	54.54	12.33	14.49	34.59
031601	ห้วยตานเหนือจุดบรรจบห้วยหลวง	683.10	219.98	7.00	0.74	1.14	4.68	0.42	0.37	2.31	0.32	0.77	33.06	42.82	67.63
031701	ห้วยหลวงจากจุดบรรจบห้วยตานถึงจุดบรรจบแม่น้ำโขง	1,133.05	345.02	8.18	1.43	18.11	7.49	1.28	13.42	0.69	0.15	4.68	8.48	10.71	25.87
031801	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยหลวงถึงจุดบรรจบห้วยเป	56.91	73.23	0.26	0.07	3.80	0.22	0.05	1.20	0.04	0.02	2.60	17.05	23.14	68.52
031802	ห้วยมะเฮียวเหนืออ่างฯห้วยปลาเงือก	7.67	9.86	0.03	0.01	-	0.03	0.01	-	0.01	0.00	-	15.75	16.03	-
031803	ห้วยเปจากท้ายอ่างฯห้วยปลาเงือกถึงจุดบรรจบแม่น้ำโขง	319.31	411.73	1.45	0.37	4.63	1.32	0.33	3.07	0.13	0.04	1.55	9.14	10.83	33.56
031804	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยเปถึงจุดบรรจบห้วยอังฮ่า	316.05	439.93	1.44	0.36	11.09	1.19	0.28	3.53	0.25	0.09	7.56	17.15	24.29	68.16
031805	ห้วยอังฮ่าเหนือจุดบรรจบแม่น้ำโขง	117.75	171.46	0.54	0.14	2.30	0.44	0.10	0.77	0.10	0.04	1.52	18.76	25.96	66.34
031806	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยอังฮ่าถึงจุดบรรจบห้วยบังบาตร	530.82	960.32	2.42	0.61	14.75	2.00	0.47	5.04	0.42	0.14	9.71	17.19	23.65	65.82
031807	ห้วยบังบาตรเหนือจุดบรรจบแม่น้ำโขง	335.47	530.16	1.53	0.39	0.36	1.27	0.30	0.14	0.26	0.09	0.22	17.09	23.40	59.90
031808	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยบังบาตรถึงจุดบรรจบห้วยหนิง	219.14	401.83	1.00	0.25	4.84	0.83	0.19	1.30	0.16	0.06	3.54	16.48	23.01	73.22
031809	ห้วยหนิงเหนือจุดบรรจบแม่น้ำโขง	128.18	206.84	0.58	0.15	0.23	0.49	0.11	0.09	0.09	0.03	0.14	15.91	22.31	60.86
031810	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยหนิงถึงจุดบรรจบแม่น้ำสงคราม	356.94	581.00	1.63	0.41	8.36	1.35	0.31	2.31	0.27	0.10	6.04	16.81	23.53	72.33

ตารางที่ ซ.3.2-10 ผลการศึกษาวิเคราะห์สมดุลรายลุ่มน้ำสาขาย่อยของลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ สภาพปัจจุบัน (ต่อ)

ลุ่มน้ำสาขาย่อย		พื้นที่รับน้ำ (ตร.กม.)	น้ำท่า (ล้าน ลบ.ม.)	ความต้องการน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)			ปริมาณน้ำที่ส่งได้ (ล้าน ลบ.ม.)			ขาดแคลน (ล้าน ลบ.ม.)			ขาดแคลน (%)		
				อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน
031901	ห้วยคำบากเหนืออ่างฯห้วยคำบากน้อย	11.77	7.24	0.08	0.01	-	0.05	0.01	-	0.02	0.00	-	28.34	35.06	-
031902	แม่น้ำสงครามจากท้ายอ่างฯห้วยคำบากน้อยถึงจุดบรรจบห้วยศาลจอด	838.58	508.85	5.36	0.65	10.31	3.84	0.42	3.34	1.52	0.23	6.97	28.43	35.32	67.58
031903	ห้วยก้านเหลืองเหนืออ่างฯห้วยก้านเหลือง	10.44	5.72	0.07	0.01	-	0.06	0.01	-	0.00	0.00	-	3.73	3.78	-
031904	ห้วยศาลจอดจากท้ายอ่างฯห้วยก้านเหลืองถึงจุดบรรจบแม่น้ำสงคราม	341.18	170.39	2.18	0.26	1.18	2.13	0.26	1.12	0.05	0.01	0.06	2.40	2.88	4.70
031905	แม่น้ำสงครามจากจุดบรรจบห้วยศาลจอดถึงจุดบรรจบห้วยคำมิด	1,324.80	923.90	8.47	1.02	5.20	8.18	0.93	1.70	0.28	0.09	3.50	3.36	9.23	67.36
031906	ห้วยคำมิดเหนือจุดบรรจบแม่น้ำสงคราม	243.04	197.24	1.55	0.19	1.26	1.10	0.12	0.40	0.45	0.07	0.86	29.10	35.58	68.64
031907	แม่น้ำสงครามจากจุดบรรจบห้วยคำมิดถึงจุดบรรจบห้วยคอง	533.24	437.78	3.41	0.41	2.60	3.08	0.34	1.10	0.33	0.08	1.50	9.59	18.59	57.77
032001	ห้วยคองเหนือจุดบรรจบแม่น้ำสงคราม	703.34	1190.64	2.69	0.35	4.99	2.23	0.27	1.85	0.46	0.08	3.14	16.99	23.21	62.87
032101	แม่น้ำสงครามจากจุดบรรจบห้วยคองถึงจุดบรรจบห้วยชาง	309.58	346.61	1.25	0.08	6.33	1.17	0.07	3.03	0.08	0.01	3.30	6.20	10.96	52.08
032102	ห้วยแสงเหนืออ่างฯห้วยคำ	16.06	11.92	0.06	0.00	-	0.06	0.00	-	0.00	0.00	-	1.11	1.15	-
032103	ห้วยชวงเหนืออ่างฯห้วยชวง	18.69	16.75	0.08	0.00	-	0.08	0.00	-	-	-	-	-	-	-
032104	ห้วยไร่เหนืออ่างฯห้วยไร่	4.51	5.08	0.02	0.00	-	0.02	0.00	-	0.00	0.00	-	0.13	0.13	-
032105	ห้วยคำโรงสีเหนืออ่างฯน้ำซับคำโรงสี	7.26	8.18	0.03	0.00	-	0.03	0.00	-	0.00	0.00	-	1.79	1.79	-
032106	ห้วยรังแร้งเหนืออ่างฯห้วยรังแร้ง	7.11	8.01	0.03	0.00	-	0.03	0.00	-	-	-	-	-	-	-
032107	ห้วยชางจากท้ายอ่างฯห้วยคำ อ่างฯห้วยชวง อ่างฯห้วยไร่ อ่างฯน้ำซับคำโรงสี อ่างฯห้วยรังแร้งถึงจุดบรรจบแม่น้ำสงคราม	376.69	420.88	1.52	0.10	13.89	1.52	0.10	13.69	-	-	0.20	-	-	1.43
032108	แม่น้ำสงครามจากจุดบรรจบห้วยชางถึงจุดบรรจบห้วยฮี	1,067.87	1104.46	4.30	0.28	11.80	4.30	0.28	11.77	0.00	0.00	0.04	0.02	0.06	0.31
032201	ห้วยฮีเหนือจุดบรรจบแม่น้ำสงคราม	740.38	977.17	2.90	0.17	5.38	2.60	0.14	1.92	0.30	0.03	3.45	10.39	16.41	64.19
032301	แม่น้ำสงครามจากจุดบรรจบห้วยฮีถึงจุดบรรจบลำน้ำยาม	108.57	141.05	0.33	0.02	0.99	0.33	0.02	0.99	-	-	-	-	-	-
032401	ห้วยนกเค้าเหนืออ่างฯห้วยนกเค้า	17.42	11.64	0.08	0.00	-	0.06	0.00	-	0.02	0.00	-	24.21	25.38	-
032402	ลำน้ำยามจากท้ายอ่างฯห้วยนกเค้าถึงจุดบรรจบห้วยโทง	871.72	582.96	4.06	0.14	15.54	3.48	0.11	7.67	0.58	0.03	7.87	14.34	20.13	50.64
032403	ห้วยโทงเหนืออ่างฯห้วยโทง	16.88	15.10	0.08	0.00	-	0.08	0.00	-	-	-	-	-	-	-
032404	ห้วยโทงจากท้ายอ่างฯห้วยโทงถึงจุดบรรจบลำน้ำยาม	199.65	157.28	0.93	0.03	2.41	0.93	0.03	2.41	-	-	-	-	-	-
032405	ลำน้ำยามจากจุดบรรจบห้วยโทงถึงจุดบรรจบแม่น้ำสงคราม	619.50	429.16	2.89	0.10	6.10	2.89	0.10	4.09	-	-	2.01	-	-	32.94
032501	แม่น้ำสงครามจากจุดบรรจบลำน้ำยามถึงจุดบรรจบลำน้ำอูน	264.56	263.85	1.01	0.07	12.74	1.01	0.07	12.74	-	-	-	-	-	-
032601	ห้วยกระเฌอเหนืออ่างฯห้วยกระเฌอ	40.42	11.84	0.18	0.01	-	0.12	0.01	-	0.06	0.00	-	32.84	33.08	-
032602	ห้วยอูนจากท้ายอ่างฯห้วยกระเฌอถึงอ่างฯน้ำอูน	1,070.19	399.75	4.77	0.22	18.16	4.77	0.22	18.16	-	-	-	-	-	-
032603	ห้วยอูนจากท้ายอ่างฯน้ำอูนถึงจุดบรรจบห้วยปลาหาง	189.30	64.27	0.84	0.04	98.43	0.84	0.04	98.43	-	-	-	-	-	-
032604	ห้วยปลาหางเหนือปตร.ห้วยปลางหาง	251.69	80.60	1.12	0.05	2.52	0.86	0.03	0.90	0.26	0.02	1.62	23.57	32.05	64.28
032605	ห้วยปลาหางจากท้ายปตร.ห้วยปลางหางถึงจุดบรรจบห้วยอูน	463.34	165.33	2.07	0.09	4.93	1.63	0.07	1.93	0.43	0.03	3.00	21.05	28.33	60.85
032606	ลำน้ำอูนจากจุดบรรจบห้วยปลาหางถึงจุดบรรจบห้วยทราย	163.25	58.23	0.73	0.03	22.95	0.73	0.03	22.86	-	-	0.09	-	-	0.39
032607	ห้วยทรายเหนืออ่างฯภูเพ็ก	7.52	2.84	0.03	0.00	-	0.03	0.00	-	0.00	0.00	-	5.34	5.45	-
032608	ห้วยน้ำบ่อเหนืออ่างฯห้วยน้ำบ่อ	9.94	3.75	0.04	0.00	-	0.04	0.00	-	0.00	0.00	-	3.01	3.01	-
032609	ห้วยทรายจากท้ายอ่างฯห้วยน้ำบ่อถึงอ่างฯห้วยทรายขมิ้น	39.01	17.19	0.17	0.01	-	0.17	0.01	-	-	-	-	-	-	-
032610	ห้วยทรายจากท้ายอ่างฯห้วยน้ำบ่อ อ่างฯห้วยทรายขมิ้นถึงจุดบรรจบลำน้ำอูน	124.10	52.42	0.55	0.03	5.59	0.55	0.03	5.38	0.00	0.00	0.21	0.01	0.06	3.83
032611	ลำน้ำอูนจากจุดบรรจบห้วยทรายถึงปตร.บ้านหนองบัว	673.81	288.56	3.01	0.14	17.64	3.01	0.14	17.61	-	-	0.04	-	-	0.20
032612	ลำน้ำอูนจากท้ายปตร.บ้านหนองบัวถึงจุดบรรจบแม่น้ำสงคราม	526.30	295.50	2.35	0.11	9.31	2.35	0.11	9.31	-	-	-	-	-	-
032701	แม่น้ำสงครามจากจุดบรรจบลำน้ำอูนถึงจุดบรรจบแม่น้ำโขง	927.36	985.97	3.67	0.24	13.97	3.67	0.24	13.97	-	-	-	-	-	-
032801	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบแม่น้ำสงครามถึงจุดบรรจบห้วยทวย	33.70	17.01	0.19	0.01	-	0.11	0.01	-	0.08	0.01	-	41.85	47.31	-
032802	ห้วยทวยเหนือจุดบรรจบแม่น้ำโขง	773.04	267.28	4.32	0.32	14.94	2.37	0.16	2.62	1.94	0.16	12.32	45.03	50.51	82.45
032901	ห้วยบุ่งหมากโมงเหนืออ่างฯห้วยบุ่งหมากโมง	11.21	2.86	0.08	0.01	-	0.03	0.00	-	0.05	0.01	-	61.44	61.86	-
032902	ห้วยส้มโฮงเหนืออ่างฯห้วยส้มโฮง	24.35	10.56	0.18	0.02	-	0.10	0.01	-	0.08	0.01	-	46.00	49.62	-
032903	ห้วยบังกอจากท้ายอ่างฯห้วยบุ่งหมากโมง อ่างฯห้วยส้มโฮงถึงจุดบรรจบแม่น้ำโขง	1,092.92	386.91	8.23	0.90	50.76	4.46	0.45	14.73	3.78	0.46	36.03	45.89	50.32	70.98
033001	ห้วยแข้เหนืออ่างฯห้วยแข้	11.58	7.36	0.08	0.00	-	0.08	0.00	-	-	-	-	-	-	-
033002	ห้วยขี้หินเหนืออ่างฯห้วยขี้หิน	19.83	15.57	0.14	0.01	-	0.14	0.01	-	-	-	-	-	-	-
033003	ห้วยน้ำพุงจากท้ายอ่างฯห้วยแข้ อ่างฯห้วยขี้หินถึงอ่างฯน้ำพุง	270.59	174.67	1.89	0.09	0.11	1.89	0.09	0.11	-	-	-	-	-	-
033004	ห้วยหวดเหนืออ่างฯห้วยหวด	47.62	22.18	0.33	0.02	-	0.23	0.01	-	0.10	0.01	-	31.05	31.28	-
033005	ห้วยเตียกเหนืออ่างฯห้วยเตียก	9.80	5.17	0.07	0.00	-	0.03	0.00	-	0.04	0.00	-	51.51	52.12	-
033006	ลำน้ำพุงจากท้ายอ่างฯห้วยหวด อ่างฯห้วยเตียกถึงปตร.สุรัสวดี	1,292.43	416.43	9.05	0.45	94.68	8.87	0.42	47.57	0.18	0.03	47.11	2.00	7.63	49.76
033101	ห้วยยางเหนืออ่างฯห้วยโทห้วยยาง	33.55	11.91	0.18	0.01	-	0.16	0.01	-	0.02	0.00	-	10.54	10.58	-
033102	ห้วยนางออเหนืออ่างฯห้วยนางออ	14.15	5.03	0.08	0.00	-	0.05	0.00	-	0.03	0.00	-	36.33	36.35	-

ตารางที่ ซ.3.2-10 ผลการศึกษาวิเคราะห์สมดุลรายลุ่มน้ำสาขาย่อยของลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ สภาพปัจจุบัน (ต่อ)

ลุ่มน้ำสาขาย่อย		พื้นที่รับน้ำ (ตร.กม.)	น้ำท่า (ล้าน ลบ.ม.)	ความต้องการน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)			ปริมาณน้ำที่ส่งได้ (ล้าน ลบ.ม.)			ขาดแคลน (ล้าน ลบ.ม.)			ขาดแคลน (%)		
				อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน
033103	ห้วยผักดอกเหนืออ่างฯห้วยผักดอก	9.29	3.27	0.05	0.00	-	0.03	0.00	-	0.02	0.00	-	43.19	43.33	-
033104	ห้วยกกคูณเหนืออ่างฯห้วยกกคูณ	7.55	2.61	0.04	0.00	-	0.02	0.00	-	0.02	0.00	-	44.69	45.32	-
033105	ห้วยก้านเหลืองเหนืออ่างฯห้วยก้านเหลือง	24.74	8.56	0.13	0.01	-	0.11	0.01	-	0.02	0.00	-	18.08	18.08	-
033106	ห้วยศรีคุณเหนืออ่างฯห้วยศรีคุณ	30.73	11.39	0.17	0.01	-	0.12	0.01	-	0.05	0.00	-	30.56	31.67	-
033107	ห้วยแก้วตาหมูเหนืออ่างฯบ้านดงน้อย	12.15	4.50	0.07	0.00	-	0.04	0.00	-	0.02	0.00	-	34.10	34.10	-
033108	ลำน้ำกำจากปตร.สุรัสวดีและท้ายอ่างฯห้วยนางออ อ่างฯห้วยผักดอก อ่างฯห้วยกกคูณ อ่างฯห้วยก้านเหลือง อ่างฯห้วยศรีคุณ อ่างฯบ้านดงน้อยถึงจุดบรรจบลำน้ำบัง	665.78	235.68	3.59	0.18	53.26	3.54	0.18	46.91	0.05	0.00	6.34	1.46	2.05	11.91
033109	ห้วยหินชะแนนเหนืออ่างฯห้วยหินชะแนน	13.03	6.71	0.07	0.00	-	0.03	0.00	-	0.04	0.00	-	50.70	52.24	-
033110	ห้วยแคนเหนืออ่างฯห้วยแคน	18.19	8.62	0.10	0.00	-	0.05	0.00	-	0.05	0.00	-	52.40	52.56	-
033111	ลำน้ำบังจากท้ายอ่างฯห้วยหินชะแนน อ่างฯห้วยแคนถึงจุดบรรจบลำน้ำกำ	714.24	309.72	3.85	0.19	75.47	2.30	0.11	19.19	1.55	0.09	56.28	40.34	44.10	74.57
033112	ลำน้ำกำจากจุดบรรจบลำน้ำบังถึงปตร.ธรณีศนฤมิต	273.96	107.95	1.48	0.07	14.87	1.47	0.07	14.64	0.01	0.00	0.23	0.62	0.71	1.52
033113	ลำน้ำกำจากท้ายปตร.ธรณีศนฤมิตถึงจุดบรรจบแม่น้ำโขง	67.31	27.97	0.36	0.02	9.39	0.36	0.02	9.25	0.00	0.00	0.14	0.25	0.26	1.53
033201	ห้วยชะโนดเหนืออ่างฯห้วยชะโนด	52.04	24.30	0.28	0.04	-	0.22	0.03	-	0.05	0.01	-	19.69	19.94	-
033202	ห้วยกะเบาเหนืออ่างฯห้วยกะเบา	15.27	7.68	0.08	0.01	-	0.04	0.01	-	0.04	0.01	-	47.98	48.14	-
033203	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบลำน้ำกำและท้ายอ่างฯห้วยชะโนด อ่างฯห้วยกะเบาถึงจุดบรรจบห้วยบางทราย	393.30	174.90	2.11	0.30	48.26	1.77	0.24	18.10	0.34	0.05	30.16	16.19	17.69	62.50
033301	ห้วยไผ่เหนืออ่างฯห้วยไผ่	16.29	9.97	0.03	0.01	-	0.03	0.01	-	0.00	0.00	-	2.18	2.18	-
033302	ห้วยทาเหนืออ่างฯห้วยทา	11.72	7.00	0.02	0.01	-	0.02	0.01	-	0.01	0.00	-	29.54	29.55	-
033303	ห้วยกะพุงเหนืออ่างฯห้วยพุง	9.38	6.78	0.02	0.01	-	0.02	0.01	-	0.00	0.00	-	16.79	16.79	-
033304	ห้วยดานเหนืออ่างฯบ้านสานแว้	5.26	4.18	0.01	0.00	-	0.01	0.00	-	0.00	0.00	-	47.92	48.14	-
033305	ห้วยหอยเหนืออ่างฯห้วยหอย	5.22	4.71	0.01	0.00	-	0.01	0.00	-	0.00	0.00	-	28.65	28.72	-
033306	ห้วยน้ำพุเหนืออ่างฯห้วยน้ำพุ	12.49	8.00	0.02	0.01	-	0.02	0.01	-	0.00	0.00	-	12.41	12.44	-
033307	ห้วยไร่เหนืออ่างฯห้วยไร่	36.18	23.04	0.07	0.02	-	0.06	0.02	-	0.01	0.00	-	14.90	15.32	-
033308	ห้วยหินลับเหนืออ่างฯห้วยหินลับ	30.78	19.60	0.06	0.02	-	0.06	0.02	-	0.00	0.00	-	5.30	5.45	-
033309	ห้วยบางทรายจากท้ายอ่างฯห้วยไผ่ อ่างฯห้วยทา อ่างฯห้วยพุง อ่างฯบ้านสานแว้ อ่างฯห้วยหอย อ่างฯห้วยน้ำพุ อ่างฯห้วยไร่ อ่างฯห้วยหินลับถึงจุดบรรจบแม่น้ำโขง	1,272.58	877.68	2.46	0.87	43.25	2.45	0.87	21.98	0.01	0.00	21.27	0.26	0.26	49.18
033401	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยบางทรายถึงจุดบรรจบห้วยมุก	15.03	10.98	0.14	0.03	-	0.07	0.01	-	0.06	0.01	-	47.26	52.63	-
033402	ห้วยมุกเหนืออ่างฯห้วยมุก	12.24	9.11	0.11	0.02	-	0.07	0.01	-	0.04	0.01	-	38.25	38.78	-
033403	ห้วยมุกจากท้ายอ่างฯห้วยมุกถึงจุดบรรจบแม่น้ำโขง	532.15	382.31	4.82	0.89	13.12	3.24	0.57	4.32	1.58	0.32	8.80	32.77	35.77	67.10
033404	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยมุกถึงจุดบรรจบห้วยบังอี	237.58	170.68	2.15	0.40	13.60	1.13	0.19	1.22	1.03	0.21	12.38	47.75	52.76	91.05
033501	ห้วยบังอีเหนือจุดบรรจบคลองสะอาด	833.35	442.30	2.55	0.20	18.95	1.57	0.11	2.87	0.98	0.10	16.07	38.59	47.69	84.83
033502	ห้วยขี้เหล็กเหนืออ่างฯห้วยขี้เหล็ก	76.09	46.21	0.23	0.02	8.00	0.23	0.02	8.00	-	-	-	-	-	-
033503	ห้วยขี้เหล็กจากท้ายอ่างฯห้วยขี้เหล็กถึงจุดบรรจบห้วยบังอี	7.44	4.45	0.02	0.00	-	0.02	0.00	-	-	-	-	-	-	-
033504	ห้วยบังอีจากจุดบรรจบห้วยขี้เหล็กถึงจุดบรรจบแม่น้ำโขง	611.28	292.70	1.87	0.15	14.79	1.22	0.08	4.16	0.65	0.06	10.63	34.81	42.95	71.89
033601	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยบังอีถึงจุดบรรจบห้วยทม	374.83	159.19	1.59	0.02	24.64	0.98	0.01	1.68	0.61	0.01	22.96	38.55	48.46	93.19
033602	ห้วยทมเหนือจุดบรรจบแม่น้ำโขง	712.18	274.02	3.02	0.05	15.68	1.83	0.02	1.75	1.19	0.02	13.93	39.50	48.78	88.83
033603	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยทมถึงจุดบรรจบห้วยกะจีน	685.36	304.33	2.91	0.05	6.42	1.82	0.02	1.05	1.09	0.02	5.37	37.52	47.31	83.64
033604	ห้วยกะจีนเหนือจุดบรรจบแม่น้ำโขง	346.06	158.88	1.47	0.02	3.97	0.92	0.01	0.70	0.55	0.01	3.27	37.34	46.92	82.30
033605	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยกะจีนถึงจุดบรรจบห้วยใหญ่	581.63	298.95	2.47	0.04	1.17	1.61	0.02	0.18	0.86	0.02	0.99	34.65	43.97	84.51
033606	ห้วยใหญ่เหนือจุดบรรจบแม่น้ำโขง	373.40	189.10	1.58	0.02	0.18	1.04	0.01	0.05	0.55	0.01	0.14	34.56	43.85	74.48
033607	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยใหญ่ถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	318.99	175.45	1.35	0.02	-	0.86	0.01	-	0.50	0.01	-	36.62	45.96	-
033608	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบแม่น้ำมูลถึงจุดบรรจบชายแดน	59.40	34.73	0.25	0.00	-	0.16	0.00	-	0.09	0.00	-	36.06	45.19	-

ตารางที่ ซ.3.2-11 ผลการศึกษาวิเคราะห์สมดุลรายลุ่มน้ำสาขาย่อยของลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ สภาพอนาคต 5 ปี

ลุ่มน้ำสาขาย่อย		พื้นที่รับน้ำ (ตร.กม.)	น้ำท่า (ล้าน ลบ.ม.)	ความต้องการน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)			ปริมาณน้ำที่ส่งได้ (ล้าน ลบ.ม.)			ขาดแคลน (ล้าน ลบ.ม.)			ขาดแคลน (%)		
				อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน
030101	น้ำเหืองเหนือจุดบรรจบน้ำหมัน	680.20	289.58	0.51	0.00	4.76	0.44	0.00	1.34	0.07	0.00	3.42	13.55	20.26	71.86
030201	น้ำหมันเหนือจุดบรรจบน้ำเหือง	621.23	269.91	1.39	0.07	2.20	1.13	0.05	0.61	0.27	0.02	1.59	19.09	24.68	72.15
030301	น้ำสานเหนือจุดบรรจบห้วยน้ำเข้ามัน	419.77	178.43	0.64	0.17	-	0.52	0.12	-	0.12	0.04	-	18.89	25.32	-
030302	ห้วยน้ำเข้ามันเหนือจุดบรรจบน้ำสาน	308.33	119.52	0.47	0.12	-	0.38	0.09	-	0.09	0.03	-	18.68	25.77	-
030303	น้ำสานจากจุดบรรจบห้วยน้ำเข้ามันถึงจุดบรรจบน้ำเหือง	138.70	64.54	0.21	0.06	0.67	0.21	0.06	0.67	-	-	-	-	-	-
030401	น้ำเหืองจากจุดบรรจบน้ำหมันถึงจุดบรรจบน้ำสาน	16.55	7.88	0.03	0.00	-	0.03	0.00	-	0.01	0.00	-	20.10	25.58	-
030402	น้ำเหืองจากจุดบรรจบน้ำสานถึงจุดบรรจบน้ำคาน	171.99	64.40	0.33	0.02	3.74	0.23	0.02	0.95	0.10	0.01	2.80	30.73	35.58	74.71
030403	น้ำคานเหนือจุดบรรจบน้ำเหือง	316.45	108.41	0.60	0.04	8.56	0.43	0.03	1.48	0.17	0.02	7.08	28.92	34.55	82.72
030404	น้ำเหืองจากจุดบรรจบน้ำคานถึงจุดบรรจบแม่น้ำโขง	312.73	113.29	0.59	0.04	-	0.41	0.03	-	0.19	0.02	-	31.32	36.41	-
030501	แม่น้ำเลยเหนือจุดบรรจบห้วยน้ำปวน	1,316.69	457.14	4.32	0.47	49.24	4.32	0.47	27.03	-	-	22.20	-	-	45.09
030601	ห้วยน้ำปวนเหนือจุดบรรจบแม่น้ำเลย	1,027.53	422.33	3.85	1.40	10.83	3.84	1.38	7.72	0.01	0.02	3.11	0.21	1.09	28.67
030701	แม่น้ำเลยจากจุดบรรจบห้วยน้ำปวนถึงจุดบรรจบห้วยน้ำลาย	429.55	124.79	2.33	0.25	17.75	2.33	0.25	17.36	-	-	0.39	-	-	2.19
030702	ห้วยน้ำลายเหนือจุดบรรจบแม่น้ำเลย	267.24	92.02	1.45	0.15	6.04	1.45	0.15	6.04	-	-	-	-	-	-
030703	ห้วยน้ำหมานเหนืออ่างฯห้วยน้ำหมาน	82.63	23.49	0.45	0.05	-	0.44	0.05	-	0.01	0.00	-	1.47	1.47	-
030704	แม่น้ำเลยจากท้ายอ่างฯห้วยน้ำหมานและจุดบรรจบห้วยน้ำลายถึงจุดบรรจบห้วยน้ำภู	168.11	56.18	0.91	0.10	9.74	0.91	0.10	9.74	-	-	-	-	-	-
030705	ห้วยน้ำภูเหนือจุดบรรจบแม่น้ำเลย	133.53	42.26	0.72	0.08	0.81	0.38	0.04	0.24	0.34	0.04	0.57	47.13	50.51	70.47
030706	ห้วยแห้วเหนืออ่างฯห้วยแห้ว	13.45	4.54	0.07	0.01	-	0.04	0.00	-	0.03	0.00	-	40.15	40.45	-
030707	แม่น้ำเลยจากท้ายอ่างฯห้วยแห้วและจุดบรรจบห้วยน้ำภูถึงจุดบรรจบแม่น้ำโขง	517.00	189.10	2.81	0.30	8.60	2.81	0.30	8.60	-	-	-	-	-	-
030801	ห้วยน้ำสวยเหนืออ่างฯห้วยน้ำสวย	20.99	6.11	0.05	0.00	-	0.03	0.00	-	0.02	0.00	-	45.34	46.09	-
030802	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบแม่น้ำเลยและท้ายอ่างฯห้วยน้ำสวยถึงจุดบรรจบห้วยน้ำชม	398.87	114.68	0.90	0.04	46.57	0.54	0.02	4.55	0.36	0.02	42.02	39.73	42.69	90.23
030803	ห้วยน้ำชมเหนือจุดบรรจบแม่น้ำโขง	442.85	120.18	1.00	0.04	0.77	0.53	0.02	0.29	0.47	0.02	0.48	46.93	50.51	62.08
030804	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยน้ำชมถึงจุดบรรจบห้วยน้ำงาว	32.74	9.76	0.07	0.00	-	0.04	0.00	-	0.04	0.00	-	47.38	51.22	-
030805	ห้วยน้ำงาวเหนือจุดบรรจบแม่น้ำโขง	433.14	148.90	0.98	0.04	15.30	0.53	0.02	2.22	0.45	0.02	13.08	46.16	49.55	85.51
030806	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยน้ำงาวถึงจุดบรรจบห้วยน้ำโสม	410.59	228.49	0.93	0.04	6.11	0.51	0.02	0.64	0.42	0.02	5.47	45.47	48.40	89.45
030901	ห้วยทรายเหนืออ่างฯห้วยทราย	11.39	6.64	0.06	0.00	-	0.04	0.00	-	0.02	0.00	-	37.80	38.01	-
030902	ห้วยน้ำโสมจากท้ายอ่างฯห้วยทรายถึงจุดบรรจบห้วยน้ำราง	546.35	230.09	2.85	0.11	6.74	1.91	0.07	1.95	0.94	0.04	4.80	32.94	34.94	71.15
030903	ห้วยน้ำรางเหนือจุดบรรจบห้วยน้ำโสม	249.45	114.24	1.30	0.05	2.92	0.73	0.03	0.80	0.57	0.02	2.12	43.69	46.47	72.54
030904	ห้วยน้ำโสมจากจุดบรรจบห้วยน้ำรางถึงจุดบรรจบแม่น้ำโขง	258.05	120.08	1.35	0.05	0.97	0.96	0.04	0.50	0.39	0.02	0.48	28.73	29.49	48.95
031001	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยน้ำโสมถึงจุดบรรจบห้วยน้ำโมง	172.21	56.26	2.33	0.58	4.17	1.59	0.34	1.25	0.74	0.24	2.92	31.84	41.99	69.97
031101	ห้วยน้ำโมงเหนือจุดบรรจบห้วยน้ำบน	762.48	236.71	4.10	0.28	3.97	3.25	0.20	1.26	0.86	0.08	2.71	20.85	28.53	68.35
031102	ห้วยน้ำบนเหนือจุดบรรจบห้วยน้ำโมง	550.23	116.13	2.96	0.20	3.07	2.23	0.13	0.76	0.73	0.07	2.31	24.50	33.53	75.28
031103	ห้วยทอนต้นเหนืออ่างฯห้วยทอนบน	42.28	13.56	0.23	0.02	-	0.18	0.01	-	0.05	0.00	-	21.08	21.47	-
031104	ห้วยหินแก้วเหนืออ่างฯห้วยหินแก้ว	20.37	6.50	0.11	0.01	-	0.07	0.00	-	0.04	0.00	-	33.59	34.36	-
031105	ห้วยม้าเหนืออ่างฯห้วยน้ำม้า	23.78	10.44	0.13	0.01	-	0.10	0.01	-	0.03	0.00	-	23.37	23.97	-
031106	ห้วยน้ำโมงจากจุดบรรจบห้วยน้ำบนและท้ายอ่างฯห้วยทอนบน อ่างฯห้วยหินแก้ว อ่างฯห้วยน้ำม้าถึงจุดบรรจบแม่น้ำโขง	1,286.62	380.80	6.92	0.47	61.71	6.30	0.42	23.30	0.62	0.05	38.41	8.95	10.64	62.24
031201	ห้วยพังพวนเหนืออ่างฯห้วยพังพวน	36.73	11.65	0.49	0.13	-	0.29	0.07	-	0.20	0.05	-	40.09	42.12	-
031202	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยน้ำโมงและท้ายอ่างฯห้วยพังพวนถึงจุดบรรจบห้วยน้ำสวย	412.09	135.02	5.46	1.45	34.52	3.96	0.95	12.84	1.51	0.50	21.68	27.59	34.55	62.81
031301	ห้วยน้ำสวยเหนือจุดบรรจบแม่น้ำโขง	1,318.73	406.50	12.48	1.91	25.88	9.29	1.23	11.88	3.19	0.68	14.00	25.58	35.77	54.10
031401	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยน้ำสวยถึงจุดบรรจบห้วยหลวง	8.51	11.08	0.12	0.04	-	0.09	0.02	-	0.04	0.01	-	30.50	37.63	-
031501	ห้วยหลวงเหนืออ่างฯห้วยหลวง	672.16	157.03	12.04	2.65	9.19	9.55	2.05	5.70	2.50	0.60	3.48	20.73	22.63	37.93
031502	ห้วยหมากแข้งเหนืออ่างฯบ้านจั่น	109.87	36.00	1.97	0.43	-	1.33	0.27	-	0.64	0.17	-	32.31	38.53	-
031503	ห้วยสินเหนืออ่างฯกุดลิงง้อ	44.13	14.76	0.79	0.17	3.69	0.50	0.10	1.03	0.29	0.07	2.65	36.44	39.68	71.97
031504	ห้วยหลวงจากท้ายอ่างฯห้วยหลวง อ่างฯบ้านจั่น อ่างฯกุดลิงง้อถึงจุดบรรจบห้วยตาน	1,503.00	484.17	26.93	5.93	162.26	23.40	5.00	103.12	3.52	0.93	59.13	13.08	15.71	36.44
031601	ห้วยตานเหนือจุดบรรจบห้วยหลวง	683.10	219.98	7.15	0.96	1.14	4.77	0.55	0.37	2.38	0.42	0.77	33.25	43.33	67.65
031701	ห้วยหลวงจากจุดบรรจบห้วยตานถึงจุดบรรจบแม่น้ำโขง	1,133.05	345.02	8.35	1.87	282.88	7.59	1.65	69.98	0.76	0.21	212.90	9.09	11.47	75.26
031801	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยหลวงถึงจุดบรรจบห้วยเป	56.91	73.23	0.26	0.09	3.94	0.22	0.07	1.24	0.05	0.02	2.70	17.14	23.78	68.52
031802	ห้วยมะเฮียวเหนืออ่างฯห้วยปลาเงือก	7.67	9.86	0.04	0.01	-	0.03	0.01	-	0.01	0.00	-	16.58	16.86	-
031803	ห้วยเปจากท้ายอ่างฯห้วยปลาเงือกถึงจุดบรรจบแม่น้ำโขง	319.31	411.73	1.48	0.48	4.80	1.34	0.42	3.04	0.14	0.06	1.76	9.68	11.73	36.64
031804	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยเปถึงจุดบรรจบห้วยอังฮ่า	316.05	439.93	1.47	0.48	11.50	1.21	0.36	3.66	0.25	0.12	7.85	17.25	24.68	68.20
031805	ห้วยอังฮ่าเหนือจุดบรรจบแม่น้ำโขง	117.75	171.46	0.55	0.18	2.38	0.44	0.13	0.80	0.10	0.05	1.58	18.86	26.47	66.39
031806	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยอังฮ่าถึงจุดบรรจบห้วยบังบาตร	530.82	960.32	2.46	0.80	15.30	2.04	0.60	5.22	0.43	0.19	10.08	17.28	24.29	65.87
031807	ห้วยบังบาตรเหนือจุดบรรจบแม่น้ำโขง	335.47	530.16	1.56	0.50	0.37	1.29	0.38	0.15	0.27	0.12	0.23	17.18	24.04	61.11
031808	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยบังบาตรถึงจุดบรรจบห้วยหนิง	219.14	401.83	1.02	0.33	5.02	0.85	0.25	1.33	0.17	0.08	3.69	16.57	23.65	73.44
031809	ห้วยหนิงเหนือจุดบรรจบแม่น้ำโขง	128.18	206.84	0.59	0.19	0.24	0.50	0.15	0.09	0.10	0.04	0.15	16.00	23.27	61.68
031810	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยหนิงถึงจุดบรรจบแม่น้ำสงคราม	356.94	581.00	1.65	0.54	8.67	1.38	0.41	2.39	0.28	0.13	6.28	16.91	24.23	72.47

ตารางที่ ซ.3.2-11 ผลการศึกษาวิเคราะห์สมดุลรายลุ่มน้ำสาขาย่อยของลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ สภาพอนาคต 5 ปี (ต่อ)

ลุ่มน้ำสาขาย่อย		พื้นที่รับน้ำ (ตร.กม.)	น้ำท่า (ล้าน ลบ.ม.)	ความต้องการน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)			ปริมาณน้ำที่ส่งได้ (ล้าน ลบ.ม.)			ขาดแคลน (ล้าน ลบ.ม.)			ขาดแคลน (%)		
				อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน
031901	ห้วยคำบากเหนืออ่างฯห้วยคำบากน้อย	11.77	7.24	0.08	0.01	-	0.05	0.01	-	0.02	0.00	-	28.43	35.26	-
031902	แม่น้ำสงครามจากท้ายอ่างฯห้วยคำบากน้อยถึงจุดบรรจบห้วยศาลจอด	838.58	508.85	5.45	0.84	14.20	3.89	0.54	4.49	1.55	0.30	9.71	28.53	35.71	68.39
031903	ห้วยก้านเหลืองเหนืออ่างฯห้วยก้านเหลือง	10.44	5.72	0.07	0.01	-	0.06	0.01	-	0.01	0.00	-	8.90	9.04	-
031904	ห้วยศาลจอดจากท้ายอ่างฯห้วยก้านเหลืองถึงจุดบรรจบแม่น้ำสงคราม	341.18	170.39	2.22	0.34	1.62	2.08	0.32	1.45	0.14	0.02	0.17	6.22	6.73	10.42
031905	แม่น้ำสงครามจากจุดบรรจบห้วยศาลจอดถึงจุดบรรจบห้วยคำมิต	1,324.80	923.90	8.61	1.33	7.16	8.10	1.20	2.25	0.50	0.13	4.91	5.86	9.68	68.56
031906	ห้วยคำมิตเหนือจุดบรรจบแม่น้ำสงคราม	243.04	197.24	1.58	0.24	1.74	1.12	0.16	0.54	0.46	0.09	1.20	29.20	35.77	68.98
031907	แม่น้ำสงครามจากจุดบรรจบห้วยคำมิตถึงจุดบรรจบห้วยคอง	533.24	437.78	3.46	0.54	3.59	3.19	0.48	1.53	0.27	0.06	2.06	7.92	11.35	57.32
032001	ห้วยคองเหนือจุดบรรจบแม่น้ำสงคราม	703.34	1190.64	2.75	0.45	5.35	2.28	0.35	1.98	0.47	0.11	3.37	17.12	23.46	63.01
032101	แม่น้ำสงครามจากจุดบรรจบห้วยคองถึงจุดบรรจบห้วยชาง	309.58	346.61	1.28	0.11	7.12	1.24	0.10	3.42	0.04	0.00	3.71	2.78	4.29	52.01
032102	ห้วยแสงเหนืออ่างฯห้วยคำ	16.06	11.92	0.07	0.01	-	0.07	0.01	-	0.00	0.00	-	1.49	1.54	-
032103	ห้วยชวงเหนืออ่างฯห้วยชวง	18.69	16.75	0.08	0.01	-	0.08	0.01	-	0.00	0.00	-	0.38	0.38	-
032104	ห้วยไร่เหนืออ่างฯห้วยไร่	4.51	5.08	0.02	0.00	-	0.02	0.00	-	0.00	0.00	-	0.35	0.38	-
032105	ห้วยคำโรงสีเหนืออ่างฯน้ำซับคำโรงสี	7.26	8.18	0.03	0.00	-	0.03	0.00	-	0.00	0.00	-	4.15	4.23	-
032106	ห้วยรังแร้งเหนืออ่างฯห้วยรังแร้ง	7.11	8.01	0.03	0.00	-	0.03	0.00	-	0.00	0.00	-	0.32	0.32	-
032107	ห้วยชางจากท้ายอ่างฯห้วยคำ อ่างฯห้วยชวง อ่างฯห้วยไร่ อ่างฯน้ำซับคำโรงสี อ่างฯห้วยรังแร้งถึงจุดบรรจบแม่น้ำสงคราม	376.69	420.88	1.55	0.13	15.63	1.55	0.13	15.38	0.00	0.00	0.25	0.05	0.06	1.62
032108	แม่น้ำสงครามจากจุดบรรจบห้วยชางถึงจุดบรรจบห้วยฮี	1,067.87	1104.46	4.40	0.36	13.28	4.40	0.36	13.07	0.00	0.00	0.21	0.02	0.06	1.59
032201	ห้วยฮีเหนือจุดบรรจบแม่น้ำสงคราม	740.38	977.17	2.94	0.22	7.68	2.63	0.19	2.52	0.31	0.04	5.16	10.46	16.60	67.18
032301	แม่น้ำสงครามจากจุดบรรจบห้วยฮีถึงจุดบรรจบลำน้ำยาม	108.57	141.05	0.34	0.03	0.99	0.34	0.03	0.99	-	-	-	-	-	-
032401	ห้วยนกเค้าเหนืออ่างฯห้วยนกเค้า	17.42	11.64	0.08	0.00	-	0.06	0.00	-	0.02	0.00	-	25.11	26.99	-
032402	ลำน้ำยามจากท้ายอ่างฯห้วยนกเค้าถึงจุดบรรจบห้วยโทง	871.72	582.96	4.15	0.18	27.92	3.54	0.15	11.10	0.61	0.04	16.82	14.64	21.09	60.25
032403	ห้วยโทงเหนืออ่างฯห้วยโทง	16.88	15.10	0.08	0.00	-	0.08	0.00	-	0.00	0.00	-	0.27	0.38	-
032404	ห้วยโทงจากท้ายอ่างฯห้วยโทงถึงจุดบรรจบลำน้ำยาม	199.65	157.28	0.95	0.04	4.33	0.95	0.04	4.31	0.00	0.00	0.02	0.19	0.38	0.44
032405	ลำน้ำยามจากจุดบรรจบห้วยโทงถึงจุดบรรจบแม่น้ำสงคราม	619.50	429.16	2.95	0.13	10.96	2.94	0.13	6.46	0.01	0.00	4.51	0.23	0.32	41.10
032501	แม่น้ำสงครามจากจุดบรรจบลำน้ำยามถึงจุดบรรจบลำน้ำอูน	264.56	263.85	1.03	0.09	14.32	1.03	0.09	14.32	-	-	-	-	-	-
032601	ห้วยกระเฉอเหนืออ่างฯห้วยกระเฉอ	40.42	11.84	0.18	0.01	-	0.12	0.01	-	0.06	0.00	-	34.17	34.49	-
032602	ห้วยอูนจากท้ายอ่างฯห้วยกระเฉอถึงอ่างฯน้ำอูน	1,070.19	399.75	4.85	0.28	22.64	4.85	0.28	22.64	-	-	-	-	-	-
032603	ห้วยอูนจากท้ายอ่างฯน้ำอูนถึงจุดบรรจบห้วยปลาหาง	189.30	64.27	0.86	0.05	122.71	0.86	0.05	122.71	-	-	-	-	-	-
032604	ห้วยปลาหางเหนือปตร.ห้วยปลางหาง	251.69	80.60	1.14	0.07	3.14	0.87	0.05	1.09	0.27	0.02	2.04	23.70	32.24	65.10
032605	ห้วยปลาหางจากท้ายปตร.ห้วยปลางหางถึงจุดบรรจบห้วยอูน	463.34	165.33	2.10	0.12	6.15	1.66	0.09	2.36	0.44	0.03	3.79	21.11	28.21	61.60
032606	ลำน้ำอูนจากจุดบรรจบห้วยปลาหางถึงจุดบรรจบห้วยทราย	163.25	58.23	0.74	0.04	28.61	0.74	0.04	28.42	-	-	0.19	-	-	0.65
032607	ห้วยทรายเหนืออ่างฯภูเพ็ก	7.52	2.84	0.03	0.00	-	0.03	0.00	-	0.00	0.00	-	9.70	9.81	-
032608	ห้วยน้ำบ่อเหนืออ่างฯห้วยน้ำบ่อ	9.94	3.75	0.04	0.00	-	0.04	0.00	-	0.00	0.00	-	6.80	6.92	-
032609	ห้วยทรายจากท้ายอ่างฯห้วยน้ำบ่อถึงอ่างฯห้วยทรายขมิ้น	39.01	17.19	0.18	0.01	-	0.18	0.01	-	-	-	-	-	-	-
032610	ห้วยทรายจากท้ายอ่างฯห้วยน้ำบ่อ อ่างฯห้วยทรายขมิ้นถึงจุดบรรจบลำน้ำอูน	124.10	52.42	0.56	0.03	6.97	0.56	0.03	6.34	0.00	0.00	0.63	0.02	0.13	9.09
032611	ลำน้ำอูนจากจุดบรรจบห้วยทรายถึงปตร.บ้านหนองบัว	673.81	288.56	3.05	0.18	22.00	3.05	0.18	21.95	-	-	0.04	-	-	0.20
032612	ลำน้ำอูนจากท้ายปตร.บ้านหนองบัวถึงจุดบรรจบแม่น้ำสงคราม	526.30	295.50	2.38	0.14	11.60	2.38	0.14	11.60	-	-	-	-	-	-
032701	แม่น้ำสงครามจากจุดบรรจบลำน้ำอูนถึงจุดบรรจบแม่น้ำโขง	927.36	985.97	3.75	0.31	14.94	3.75	0.31	14.94	-	-	-	-	-	-
032801	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบแม่น้ำสงครามถึงจุดบรรจบห้วยทวย	33.70	17.01	0.19	0.02	-	0.11	0.01	-	0.08	0.01	-	41.95	47.50	-
032802	ห้วยทวยเหนือจุดบรรจบแม่น้ำโขง	773.04	267.28	4.40	0.41	15.41	2.41	0.20	2.66	1.99	0.21	12.75	45.13	50.64	82.75
032901	ห้วยบุ่งหมากโมงเหนืออ่างฯห้วยบุ่งหมากโมง	11.21	2.86	0.09	0.01	-	0.03	0.00	-	0.05	0.01	-	61.44	61.99	-
032902	ห้วยส้มโฮงเหนืออ่างฯห้วยส้มโฮง	24.35	10.56	0.19	0.03	-	0.10	0.01	-	0.09	0.01	-	46.33	50.19	-
032903	ห้วยบังกอจากท้ายอ่างฯห้วยบุ่งหมากโมง อ่างฯห้วยส้มโฮงถึงจุดบรรจบแม่น้ำโขง	1,092.92	386.91	8.41	1.18	54.85	4.52	0.58	15.08	3.89	0.60	39.78	46.28	50.90	72.52
033001	ห้วยแข้เหนืออ่างฯห้วยแข้	11.58	7.36	0.08	0.01	-	0.08	0.01	-	-	-	-	-	-	-
033002	ห้วยขี้หินเหนืออ่างฯห้วยขี้หิน	19.83	15.57	0.14	0.01	-	0.14	0.01	-	-	-	-	-	-	-
033003	ห้วยน้ำพุงจากท้ายอ่างฯห้วยแข้ อ่างฯห้วยขี้หินถึงอ่างฯน้ำพุง	270.59	174.67	1.93	0.12	0.11	1.93	0.12	0.11	-	-	-	-	-	-
033004	ห้วยหวดเหนืออ่างฯห้วยหวด	47.62	22.18	0.34	0.02	-	0.23	0.01	-	0.11	0.01	-	31.86	32.12	-
033005	ห้วยเดียกเหนืออ่างฯห้วยเดียก	9.80	5.17	0.07	0.00	-	0.03	0.00	-	0.04	0.00	-	51.77	52.37	-
033006	ลำน้ำพุงจากท้ายอ่างฯห้วยหวด อ่างฯห้วยเดียกถึงปตร.สุรัสวดี	1,292.43	416.43	9.24	0.59	96.87	9.05	0.54	47.52	0.19	0.05	49.35	2.01	7.82	50.94
033101	ห้วยยางเหนืออ่างฯห้วยโทห้วยยาง	33.55	11.91	0.18	0.01	-	0.16	0.01	-	0.02	0.00	-	13.08	13.08	-
033102	ห้วยนางออเหนืออ่างฯห้วยนางออ	14.15	5.03	0.08	0.00	-	0.05	0.00	-	0.03	0.00	-	38.65	38.72	-

ตารางที่ ซ.3.2-11 ผลการศึกษาวิเคราะห์สมดุลรายลุ่มน้ำสาขาย่อยของลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ สภาพอนาคต 5 ปี (ต่อ)

ลุ่มน้ำสาขาย่อย		พื้นที่รับน้ำ (ตร.กม.)	น้ำท่า (ล้าน ลบ.ม.)	ความต้องการน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)			ปริมาณน้ำที่ส่งได้ (ล้าน ลบ.ม.)			ขาดแคลน (ล้าน ลบ.ม.)			ขาดแคลน (%)		
				อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน
033103	ห้วยผักดอกเหนืออ่างฯห้วยผักดอก	9.29	3.27	0.05	0.00	-	0.03	0.00	-	0.02	0.00	-	44.79	44.94	-
033104	ห้วยกกคูณเหนืออ่างฯห้วยกกคูณ	7.55	2.61	0.04	0.00	-	0.02	0.00	-	0.02	0.00	-	46.00	46.79	-
033105	ห้วยก้านเหลืองเหนืออ่างฯห้วยก้านเหลือง	24.74	8.56	0.13	0.01	-	0.11	0.01	-	0.03	0.00	-	20.94	21.03	-
033106	ห้วยศรีคุณเหนืออ่างฯห้วยศรีคุณ	30.73	11.39	0.17	0.01	-	0.11	0.01	-	0.05	0.00	-	32.39	33.53	-
033107	ห้วยแก้วตาหมูเหนืออ่างฯบ้านดงน้อย	12.15	4.50	0.07	0.00	-	0.04	0.00	-	0.02	0.00	-	35.76	35.77	-
033108	ลำน้ำก่ำจากปตร.สุรัสวดีและท้ายอ่างฯห้วยนางออ อ่างฯห้วยผักดอก อ่างฯห้วยกกคูณ อ่างฯห้วยก้านเหลือง อ่างฯห้วยศรีคุณ อ่างฯบ้านดงน้อยถึงจุดบรรจบลำน้ำบัง	665.78	235.68	3.63	0.24	58.51	3.57	0.23	50.33	0.06	0.01	8.19	1.77	2.44	13.99
033109	ห้วยหินชะแนนเหนืออ่างฯห้วยหินชะแนน	13.03	6.71	0.07	0.00	-	0.04	0.00	-	0.04	0.00	-	50.72	52.37	-
033110	ห้วยแคนเหนืออ่างฯห้วยแคน	18.19	8.62	0.10	0.01	-	0.05	0.00	-	0.05	0.00	-	53.68	53.85	-
033111	ลำน้ำบังจากท้ายอ่างฯห้วยหินชะแนน อ่างฯห้วยแคนถึงจุดบรรจบลำน้ำก่ำ	714.24	309.72	3.90	0.25	82.92	2.29	0.14	20.54	1.61	0.11	62.38	41.29	45.32	75.23
033112	ลำน้ำก่ำจากจุดบรรจบลำน้ำบังถึงปตร.ธรณิศนฤมิต	273.96	107.95	1.49	0.10	16.33	1.48	0.10	16.05	0.01	0.00	0.29	0.77	0.90	1.77
033113	ลำน้ำก่ำจากท้ายปตร.ธรณิศนฤมิตถึงจุดบรรจบแม่น้ำโขง	67.31	27.97	0.37	0.02	10.32	0.37	0.02	10.17	0.00	0.00	0.15	0.38	0.38	1.44
033201	ห้วยซะโนดเหนืออ่างฯห้วยซะโนด	52.04	24.30	0.29	0.05	-	0.22	0.04	-	0.06	0.01	-	21.98	22.12	-
033202	ห้วยกะเบาเหนืออ่างฯห้วยกะเบา	15.27	7.68	0.08	0.01	-	0.04	0.01	-	0.04	0.01	-	49.46	49.62	-
033203	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบลำน้ำก่ำและท้ายอ่างฯห้วยซะโนด อ่างฯห้วยกะเบาถึงจุดบรรจบห้วยบางทราย	393.30	174.90	2.16	0.39	52.14	1.76	0.31	18.11	0.39	0.08	34.02	18.24	19.68	65.26
033301	ห้วยไผ่เหนืออ่างฯห้วยไผ่	16.29	9.97	0.03	0.01	-	0.03	0.01	-	0.00	0.00	-	4.42	4.42	-
033302	ห้วยทาเหนืออ่างฯห้วยทา	11.72	7.00	0.02	0.01	-	0.02	0.01	-	0.01	0.00	-	34.26	34.36	-
033303	ห้วยกะพุงเหนืออ่างฯห้วยพุง	9.38	6.78	0.02	0.01	-	0.01	0.01	-	0.00	0.00	-	20.64	20.64	-
033304	ห้วยดานเหนืออ่างฯบ้านสานแว้	5.26	4.18	0.01	0.00	-	0.01	0.00	-	0.01	0.00	-	48.27	48.53	-
033305	ห้วยหอยเหนืออ่างฯห้วยหอย	5.22	4.71	0.01	0.00	-	0.01	0.00	-	0.00	0.00	-	33.86	33.97	-
033306	ห้วยน้ำพุเหนืออ่างฯห้วยน้ำพุ	12.49	8.00	0.02	0.01	-	0.02	0.01	-	0.00	0.00	-	18.43	18.53	-
033307	ห้วยไร่เหนืออ่างฯห้วยไร่	36.18	23.04	0.07	0.03	-	0.06	0.03	-	0.01	0.01	-	20.50	20.96	-
033308	ห้วยหินลับเหนืออ่างฯห้วยหินลับ	30.78	19.60	0.06	0.03	-	0.06	0.02	-	0.01	0.00	-	9.84	9.94	-
033309	ห้วยบางทรายจากท้ายอ่างฯห้วยไผ่ อ่างฯห้วยทา อ่างฯห้วยพุง อ่างฯบ้านสานแว้ อ่างฯห้วยหอย อ่างฯห้วยน้ำพุ อ่างฯห้วยไร่ อ่างฯห้วยหินลับถึงจุดบรรจบแม่น้ำโขง	1,272.58	877.68	2.52	1.14	52.83	2.50	1.12	23.49	0.02	0.01	29.34	0.99	1.28	55.54
033401	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยบางทรายถึงจุดบรรจบห้วยมุก	15.03	10.98	0.14	0.03	-	0.07	0.02	-	0.07	0.02	-	47.43	52.95	-
033402	ห้วยมุกเหนืออ่างฯห้วยมุก	12.24	9.11	0.12	0.03	-	0.07	0.02	-	0.04	0.01	-	38.96	39.42	-
033403	ห้วยมุกจากท้ายอ่างฯห้วยมุกถึงจุดบรรจบแม่น้ำโขง	532.15	382.31	5.01	1.16	13.30	3.33	0.74	4.27	1.68	0.42	9.03	33.55	36.47	67.91
033404	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยมุกถึงจุดบรรจบห้วยบังอี	237.58	170.68	2.24	0.52	13.79	1.17	0.24	1.23	1.07	0.27	12.55	47.92	52.88	91.05
033501	ห้วยบังอีเหนือจุดบรรจบคลองสะอาด	833.35	442.30	2.60	0.26	20.23	1.59	0.14	3.05	1.01	0.13	17.18	38.76	47.95	84.90
033502	ห้วยขี้เหล็กเหนืออ่างฯห้วยขี้เหล็ก	76.09	46.21	0.24	0.02	8.54	0.24	0.02	8.54	-	-	-	-	-	-
033503	ห้วยขี้เหล็กจากท้ายอ่างฯห้วยขี้เหล็กถึงจุดบรรจบห้วยบังอี	7.44	4.45	0.02	0.00	-	0.02	0.00	-	-	-	-	-	-	-
033504	ห้วยบังอีจากจุดบรรจบห้วยขี้เหล็กถึงจุดบรรจบแม่น้ำโขง	611.28	292.70	1.91	0.19	15.79	1.24	0.11	4.36	0.67	0.08	11.43	34.93	43.01	72.37
033601	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยบังอีถึงจุดบรรจบห้วยทม	374.83	159.19	1.67	0.03	33.95	1.02	0.02	2.06	0.65	0.02	31.89	39.02	48.59	93.93
033602	ห้วยทมเหนือจุดบรรจบแม่น้ำโขง	712.18	274.02	3.17	0.06	21.61	1.91	0.03	2.21	1.27	0.03	19.40	39.94	49.04	89.76
033603	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยทมถึงจุดบรรจบห้วยกะจีน	685.36	304.33	3.05	0.06	8.84	1.89	0.03	1.38	1.16	0.03	7.47	37.98	47.56	84.43
033604	ห้วยกะจีนเหนือจุดบรรจบแม่น้ำโขง	346.06	158.88	1.54	0.03	5.48	0.96	0.02	0.94	0.58	0.01	4.54	37.80	47.31	82.87
033605	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยกะจีนถึงจุดบรรจบห้วยใหญ่	581.63	298.95	2.59	0.05	1.61	1.68	0.03	0.24	0.91	0.02	1.37	35.09	44.23	85.25
033606	ห้วยใหญ่เหนือจุดบรรจบแม่น้ำโขง	373.40	189.10	1.66	0.03	0.25	1.08	0.02	0.06	0.58	0.01	0.19	35.00	43.91	75.89
033607	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยใหญ่ถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	318.99	175.45	1.42	0.03	-	0.89	0.01	-	0.53	0.01	-	37.06	46.03	-
033608	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบแม่น้ำมูลถึงจุดบรรจบชายแดน	59.40	34.73	0.26	0.01	-	0.17	0.00	-	0.10	0.00	-	36.50	45.38	-

ตารางที่ ซ.3.2-12 ผลการศึกษาวิเคราะห์สมดุลรายลุ่มน้ำสาขาย่อยของลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ สภาพอนาคต 10 ปี

ลุ่มน้ำสาขาย่อย		พื้นที่รับน้ำ (ตร.กม.)	น้ำท่า (ล้าน ลบ.ม.)	ความต้องการน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)			ปริมาณน้ำที่ส่งได้ (ล้าน ลบ.ม.)			ขาดแคลน (ล้าน ลบ.ม.)			ขาดแคลน (%)		
				อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน
030101	น้ำเหืองเหนือจุดบรรจบน้ำหมัน	680.20	289.58	0.56	0.00	4.76	0.48	0.00	1.34	0.08	0.00	3.43	14.18	20.64	71.96
030201	น้ำหมันเหนือจุดบรรจบน้ำเหือง	621.23	269.91	1.48	0.12	4.75	1.19	0.09	1.13	0.29	0.03	3.62	19.42	25.19	76.28
030301	น้ำสานเหนือจุดบรรจบห้วยน้ำเข้ามัน	419.77	178.43	0.73	0.28	-	0.58	0.21	-	0.14	0.08	-	19.56	26.54	-
030302	ห้วยน้ำเข้ามันเหนือจุดบรรจบน้ำสาน	308.33	119.52	0.53	0.21	-	0.43	0.15	-	0.10	0.06	-	19.41	27.12	-
030303	น้ำสานจากจุดบรรจบห้วยน้ำเข้ามันถึงจุดบรรจบน้ำเหือง	138.70	64.54	0.24	0.09	0.67	0.24	0.09	0.67	-	-	-	-	-	-
030401	น้ำเหืองจากจุดบรรจบน้ำหมันถึงจุดบรรจบน้ำสาน	16.55	7.88	0.03	0.00	-	0.03	0.00	-	0.01	0.00	-	20.52	26.03	-
030402	น้ำเหืองจากจุดบรรจบน้ำสานถึงจุดบรรจบน้ำคาน	171.99	64.40	0.35	0.04	3.74	0.24	0.03	0.95	0.11	0.01	2.80	31.10	36.15	74.71
030403	น้ำคานเหนือจุดบรรจบน้ำเหือง	316.45	108.41	0.65	0.08	8.56	0.46	0.05	1.47	0.19	0.03	7.09	29.35	35.51	82.80
030404	น้ำเหืองจากจุดบรรจบน้ำคานถึงจุดบรรจบแม่น้ำโขง	312.73	113.29	0.64	0.07	-	0.44	0.05	-	0.20	0.03	-	31.70	36.73	-
030501	แม่น้ำเลยเหนือจุดบรรจบห้วยน้ำปวน	1,316.69	457.14	4.51	0.79	49.24	4.51	0.79	26.92	-	0.00	22.31	-	0.06	45.31
030601	ห้วยน้ำปวนเหนือจุดบรรจบแม่น้ำเลย	1,027.53	422.33	4.00	2.37	10.83	3.99	2.33	7.56	0.01	0.04	3.27	0.23	1.79	30.17
030701	แม่น้ำเลยจากจุดบรรจบห้วยน้ำปวนถึงจุดบรรจบห้วยน้ำลาย	429.55	124.79	2.49	0.42	18.48	2.49	0.42	17.95	-	-	0.52	-	-	2.84
030702	ห้วยน้ำลายเหนือจุดบรรจบแม่น้ำเลย	267.24	92.02	1.55	0.26	6.29	1.55	0.26	6.29	-	-	-	-	-	-
030703	ห้วยน้ำหมานเหนืออ่างฯห้วยน้ำหมาน	82.63	23.49	0.48	0.08	-	0.47	0.08	-	0.01	0.00	-	1.79	1.79	-
030704	แม่น้ำเลยจากท้ายอ่างฯห้วยน้ำหมานและจุดบรรจบห้วยน้ำลายถึงจุดบรรจบห้วยน้ำภู	168.11	56.18	0.97	0.16	10.14	0.97	0.16	10.14	-	-	-	-	-	-
030705	ห้วยน้ำภูเหนือจุดบรรจบแม่น้ำเลย	133.53	42.26	0.77	0.13	0.84	0.41	0.06	0.24	0.37	0.07	0.60	47.33	51.22	70.99
030706	ห้วยแห้วเหนืออ่างฯห้วยแห้ว	13.45	4.54	0.08	0.01	-	0.05	0.01	-	0.03	0.01	-	41.15	41.54	-
030707	แม่น้ำเลยจากท้ายอ่างฯห้วยแห้วและจุดบรรจบห้วยน้ำภูถึงจุดบรรจบแม่น้ำโขง	517.00	189.10	3.00	0.51	8.96	3.00	0.51	8.92	-	-	0.04	-	-	0.43
030801	ห้วยน้ำสวยเหนืออ่างฯห้วยน้ำสวย	20.99	6.11	0.05	0.00	-	0.03	0.00	-	0.02	0.00	-	45.59	46.41	-
030802	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบแม่น้ำเลยและท้ายอ่างฯห้วยน้ำสวยถึงจุดบรรจบห้วยน้ำชม	398.87	114.68	0.98	0.07	51.41	0.59	0.04	4.54	0.40	0.03	46.87	40.17	43.65	91.17
030803	ห้วยน้ำชมเหนือจุดบรรจบแม่น้ำโขง	442.85	120.18	1.09	0.07	0.85	0.58	0.04	0.32	0.52	0.04	0.54	47.22	50.96	62.72
030804	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยน้ำชมถึงจุดบรรจบห้วยน้ำงาว	32.74	9.76	0.08	0.01	-	0.04	0.00	-	0.04	0.00	-	47.69	51.54	-
030805	ห้วยน้ำงาวเหนือจุดบรรจบแม่น้ำโขง	433.14	148.90	1.07	0.07	16.89	0.57	0.04	2.42	0.50	0.04	14.47	46.43	49.74	85.66
030806	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยน้ำงาวถึงจุดบรรจบห้วยน้ำโสม	410.59	228.49	1.01	0.07	6.75	0.55	0.04	0.70	0.46	0.03	6.05	45.71	48.59	89.68
030901	ห้วยทรายเหนืออ่างฯห้วยทราย	11.39	6.64	0.06	0.00	-	0.04	0.00	-	0.03	0.00	-	40.93	41.09	-
030902	ห้วยน้ำโสมจากท้ายอ่างฯห้วยทรายถึงจุดบรรจบห้วยน้ำราง	546.35	230.09	3.05	0.18	8.83	1.96	0.11	2.19	1.09	0.07	6.65	35.65	38.14	75.23
030903	ห้วยน้ำรางเหนือจุดบรรจบห้วยน้ำโสม	249.45	114.24	1.39	0.08	3.83	0.78	0.04	1.03	0.61	0.04	2.80	43.87	46.92	73.08
030904	ห้วยน้ำโสมจากจุดบรรจบห้วยน้ำรางถึงจุดบรรจบแม่น้ำโขง	258.05	120.08	1.44	0.09	1.28	0.98	0.06	0.61	0.46	0.03	0.66	31.66	32.56	52.06
031001	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยน้ำโสมถึงจุดบรรจบห้วยน้ำโมง	172.21	56.26	2.44	0.99	4.17	1.65	0.56	1.25	0.79	0.42	2.92	32.23	42.82	70.13
031101	ห้วยน้ำโมงเหนือจุดบรรจบห้วยน้ำบน	762.48	236.71	4.25	0.48	4.34	3.35	0.34	1.27	0.90	0.14	3.07	21.11	29.36	70.68
031102	ห้วยน้ำบนเหนือจุดบรรจบห้วยน้ำโมง	550.23	116.13	3.07	0.34	3.35	2.31	0.23	0.80	0.76	0.12	2.55	24.80	33.91	76.03
031103	ห้วยทอนต้นเหนืออ่างฯห้วยทอนบน	42.28	13.56	0.24	0.03	-	0.18	0.02	-	0.05	0.01	-	23.02	23.65	-
031104	ห้วยหินแก้วเหนืออ่างฯห้วยหินแก้ว	20.37	6.50	0.11	0.01	-	0.07	0.01	-	0.04	0.00	-	34.50	35.58	-
031105	ห้วยม้าเหนืออ่างฯห้วยน้ำม้า	23.78	10.44	0.13	0.01	-	0.10	0.01	-	0.03	0.00	-	24.23	24.87	-
031106	ห้วยน้ำโมงจากจุดบรรจบห้วยน้ำบนและท้ายอ่างฯห้วยทอนบน อ่างฯห้วยหินแก้ว อ่างฯห้วยน้ำม้าถึงจุดบรรจบแม่น้ำโขง	1,286.62	380.80	7.17	0.81	67.45	6.43	0.71	24.56	0.74	0.10	42.89	10.33	12.24	63.59
031201	ห้วยพังพวนเหนืออ่างฯห้วยพังพวน	36.73	11.65	0.51	0.22	-	0.30	0.13	-	0.21	0.09	-	40.66	43.08	-
031202	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยน้ำโมงและท้ายอ่างฯห้วยพังพวนถึงจุดบรรจบห้วยน้ำสวย	412.09	135.02	5.69	2.47	34.52	4.09	1.58	12.52	1.60	0.89	22.00	28.14	36.03	63.72
031301	ห้วยน้ำสวยเหนือจุดบรรจบแม่น้ำโขง	1,318.73	406.50	13.76	3.24	27.38	10.12	2.03	12.45	3.64	1.21	14.93	26.43	37.24	54.54
031401	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยน้ำสวยถึงจุดบรรจบห้วยหลวง	8.51	11.08	0.13	0.07	-	0.09	0.04	-	0.04	0.03	-	30.66	38.46	-
031501	ห้วยหลวงเหนืออ่างฯห้วยหลวง	672.16	157.03	13.14	4.50	11.56	9.49	3.13	5.90	3.65	1.37	5.66	27.79	30.45	49.00
031502	ห้วยหมากแข้งเหนืออ่างฯบ้านจั่น	109.87	36.00	2.15	0.74	-	1.40	0.43	-	0.75	0.31	-	34.78	42.18	-
031503	ห้วยสินเหนืออ่างฯกุดลิงง้อ	44.13	14.76	0.86	0.30	4.64	0.52	0.17	1.06	0.34	0.13	3.58	39.28	43.65	77.06
031504	ห้วยหลวงจากท้ายอ่างฯห้วยหลวง อ่างฯบ้านจั่น อ่างฯกุดลิงง้อถึงจุดบรรจบห้วยตาน	1,503.00	484.17	29.38	10.07	204.17	24.01	7.82	109.74	5.37	2.25	94.43	18.29	22.31	46.25
031601	ห้วยตานเหนือจุดบรรจบห้วยหลวง	683.10	219.98	7.60	1.64	9.29	5.03	0.91	2.17	2.57	0.73	7.12	33.78	44.49	76.67
031701	ห้วยหลวงจากจุดบรรจบห้วยตานถึงจุดบรรจบแม่น้ำโขง	1,133.05	345.02	8.87	3.17	301.84	7.80	2.67	75.59	1.07	0.50	226.25	12.10	15.77	74.96
031801	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยหลวงถึงจุดบรรจบห้วยเป	56.91	73.23	0.28	0.15	4.06	0.23	0.11	1.26	0.05	0.04	2.80	17.39	25.00	68.95
031802	ห้วยมะเฮียวเหนืออ่างฯห้วยปลาเงือก	7.67	9.86	0.04	0.02	-	0.03	0.02	-	0.01	0.00	-	17.88	18.33	-
031803	ห้วยเปจากท้ายอ่างฯห้วยปลาเงือกถึงจุดบรรจบแม่น้ำโขง	319.31	411.73	1.56	0.82	4.95	1.39	0.71	2.97	0.17	0.11	1.98	10.63	12.95	39.94
031804	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยเปถึงจุดบรรจบห้วยอังฮ่า	316.05	439.93	1.54	0.81	11.85	1.27	0.60	3.74	0.27	0.21	8.11	17.53	25.90	68.45
031805	ห้วยอังฮ่าเหนือจุดบรรจบแม่น้ำโขง	117.75	171.46	0.57	0.30	2.46	0.46	0.22	0.82	0.11	0.08	1.64	19.15	27.88	66.69
031806	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยอังฮ่าถึงจุดบรรจบห้วยบังบาตร	530.82	960.32	2.59	1.36	15.77	2.14	1.01	5.31	0.45	0.34	10.45	17.53	25.32	66.31
031807	ห้วยบังบาตรเหนือจุดบรรจบแม่น้ำโขง	335.47	530.16	1.64	0.86	0.39	1.35	0.64	0.15	0.29	0.22	0.24	17.43	25.45	62.42
031808	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยบังบาตรถึงจุดบรรจบห้วยหนิง	219.14	401.83	1.07	0.56	5.17	0.89	0.42	1.37	0.18	0.14	3.80	16.83	24.74	73.46
031809	ห้วยหนิงเหนือจุดบรรจบแม่น้ำโขง	128.18	206.84	0.63	0.33	0.25	0.52	0.25	0.09	0.10	0.08	0.16	16.27	24.81	63.21
031810	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยหนิงถึงจุดบรรจบแม่น้ำสงคราม	356.94	581.00	1.74	0.91	8.93	1.44	0.68	2.44	0.30	0.23	6.49	17.18	25.32	72.69

ตารางที่ ซ.3.2-12 ผลการศึกษาวิเคราะห์สมดุลรายลุ่มน้ำสาขาย่อยของลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ สภาพอนาคต 10 ปี (ต่อ)

ลุ่มน้ำสาขาย่อย		พื้นที่รับน้ำ (ตร.กม.)	น้ำท่า (ล้าน ลบ.ม.)	ความต้องการน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)			ปริมาณน้ำที่ส่งได้ (ล้าน ลบ.ม.)			ขาดแคลน (ล้าน ลบ.ม.)			ขาดแคลน (%)		
				อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน
031901	ห้วยคำบากเหนืออ่างฯห้วยคำบากน้อย	11.77	7.24	0.08	0.02	-	0.06	0.01	-	0.02	0.01	-	28.72	36.15	-
031902	แม่น้ำสงครามจากท้ายอ่างฯห้วยคำบากน้อยถึงจุดบรรจบห้วยศาลจอด	838.58	508.85	5.72	1.43	16.51	4.07	0.91	5.10	1.65	0.53	11.41	28.83	36.73	69.12
031903	ห้วยก้านเหลืองเหนืออ่างฯห้วยก้านเหลือง	10.44	5.72	0.07	0.02	-	0.06	0.02	-	0.01	0.00	-	13.70	13.85	-
031904	ห้วยศาลจอดจากท้ายอ่างฯห้วยก้านเหลืองถึงจุดบรรจบแม่น้ำสงคราม	341.18	170.39	2.33	0.58	1.88	2.10	0.52	1.55	0.23	0.06	0.34	9.90	10.83	17.86
031905	แม่น้ำสงครามจากจุดบรรจบห้วยศาลจอดถึงจุดบรรจบห้วยคำมิด	1,324.80	923.90	9.03	2.27	8.33	8.18	1.97	2.47	0.86	0.30	5.85	9.48	13.27	70.30
031906	ห้วยคำมิดเหนือจุดบรรจบแม่น้ำสงคราม	243.04	197.24	1.66	0.42	2.02	1.17	0.26	0.62	0.49	0.15	1.40	29.48	36.79	69.49
031907	แม่น้ำสงครามจากจุดบรรจบห้วยคำมิดถึงจุดบรรจบห้วยคอง	533.24	437.78	3.64	0.91	4.17	3.64	0.91	4.17	-	-	-	-	-	-
032001	ห้วยคองเหนือจุดบรรจบแม่น้ำสงคราม	703.34	1190.64	2.96	0.77	5.35	2.44	0.58	1.97	0.52	0.19	3.38	17.52	24.87	63.20
032101	แม่น้ำสงครามจากจุดบรรจบห้วยคองถึงจุดบรรจบห้วยชาง	309.58	346.61	1.36	0.18	19.96	1.36	0.18	16.29	-	-	3.66	-	-	18.36
032102	ห้วยแสงเหนืออ่างฯห้วยคำ	16.06	11.92	0.07	0.01	-	0.06	0.01	-	0.01	0.00	-	18.69	18.78	-
032103	ห้วยชวงเหนืออ่างฯห้วยชวง	18.69	16.75	0.08	0.01	-	0.07	0.01	-	0.01	0.00	-	17.50	17.69	-
032104	ห้วยไร่เหนืออ่างฯห้วยไร่	4.51	5.08	0.02	0.00	-	0.02	0.00	-	0.00	0.00	-	15.49	16.15	-
032105	ห้วยคำโรงสีเหนืออ่างฯน้ำซับคำโรงสี	7.26	8.18	0.03	0.00	-	0.02	0.00	-	0.01	0.00	-	21.94	22.05	-
032106	ห้วยรังแร้งเหนืออ่างฯห้วยรังแร้ง	7.11	8.01	0.03	0.00	-	0.03	0.00	-	0.00	0.00	-	15.66	15.71	-
032107	ห้วยชางจากท้ายอ่างฯห้วยคำ อ่างฯห้วยชวง อ่างฯห้วยไร่ อ่างฯน้ำซับคำโรงสี อ่างฯห้วยรังแร้งถึงจุดบรรจบแม่น้ำสงคราม	376.69	420.88	1.66	0.22	43.79	1.53	0.20	22.49	0.13	0.02	21.29	7.56	10.19	48.63
032108	แม่น้ำสงครามจากจุดบรรจบห้วยชางถึงจุดบรรจบห้วยฮี	1,067.87	1104.46	4.70	0.62	37.21	4.70	0.62	37.21	-	-	-	-	-	-
032201	ห้วยฮีเหนือจุดบรรจบแม่น้ำสงคราม	740.38	977.17	3.05	0.38	12.60	2.72	0.31	3.70	0.32	0.07	8.89	10.67	17.24	70.62
032301	แม่น้ำสงครามจากจุดบรรจบห้วยฮีถึงจุดบรรจบลำน้ำยาม	108.57	141.05	0.35	0.05	0.99	0.35	0.05	0.99	-	-	-	-	-	-
032401	ห้วยนกเค้าเหนืออ่างฯห้วยนกเค้า	17.42	11.64	0.09	0.01	-	0.07	0.00	-	0.02	0.00	-	25.25	27.24	-
032402	ลำน้ำยามจากท้ายอ่างฯห้วยนกเค้าถึงจุดบรรจบห้วยโทง	871.72	582.96	4.40	0.31	31.83	3.74	0.24	12.32	0.66	0.07	19.51	15.00	21.60	61.28
032403	ห้วยโทงเหนืออ่างฯห้วยโทง	16.88	15.10	0.09	0.01	-	0.08	0.01	-	0.00	0.00	-	0.50	0.64	-
032404	ห้วยโทงจากท้ายอ่างฯห้วยโทงถึงจุดบรรจบลำน้ำยาม	199.65	157.28	1.01	0.07	4.94	1.00	0.07	4.89	0.00	0.00	0.05	0.40	0.58	1.03
032405	ลำน้ำยามจากจุดบรรจบห้วยโทงถึงจุดบรรจบแม่น้ำสงคราม	619.50	429.16	3.13	0.22	12.50	3.11	0.22	7.06	0.01	0.00	5.44	0.40	0.51	43.50
032501	แม่น้ำสงครามจากจุดบรรจบลำน้ำยามถึงจุดบรรจบลำน้ำอูน	264.56	263.85	1.07	0.14	17.99	1.07	0.14	17.82	-	-	0.17	-	-	0.95
032601	ห้วยกระเฌอเหนืออ่างฯห้วยกระเฌอ	40.42	11.84	0.19	0.02	-	0.12	0.01	-	0.07	0.01	-	35.54	35.96	-
032602	ห้วยอูนจากท้ายอ่างฯห้วยกระเฌอถึงอ่างฯน้ำอูน	1,070.19	399.75	5.06	0.48	25.77	5.06	0.48	25.77	-	-	-	-	-	-
032603	ห้วยอูนจากท้ายอ่างฯน้ำอูนถึงจุดบรรจบห้วยปลาหาง	189.30	64.27	0.90	0.09	139.69	0.90	0.09	139.69	-	-	-	-	-	-
032604	ห้วยปลาหางเหนือปตร.ห้วยปลางหาง	251.69	80.60	1.19	0.11	3.57	0.90	0.08	1.23	0.29	0.04	2.34	24.05	32.88	65.64
032605	ห้วยปลาหางจากท้ายปตร.ห้วยปลางหางถึงจุดบรรจบห้วยอูน	463.34	165.33	2.19	0.21	7.00	1.72	0.15	2.66	0.47	0.06	4.34	21.45	28.53	61.95
032606	ลำน้ำอูนจากจุดบรรจบห้วยปลาหางถึงจุดบรรจบห้วยทราย	163.25	58.23	0.77	0.07	32.57	0.77	0.07	32.36	-	-	0.21	-	-	0.65
032607	ห้วยทรายเหนืออ่างฯภูเพ็ก	7.52	2.84	0.04	0.00	-	0.03	0.00	-	0.00	0.00	-	13.52	13.65	-
032608	ห้วยน้ำบ่อเหนืออ่างฯห้วยน้ำบ่อ	9.94	3.75	0.05	0.00	-	0.04	0.00	-	0.00	0.00	-	10.05	10.32	-
032609	ห้วยทรายจากท้ายอ่างฯห้วยน้ำบ่อถึงอ่างฯห้วยทรายขมิ้น	39.01	17.19	0.18	0.02	-	0.18	0.02	-	-	-	-	-	-	-
032610	ห้วยทรายจากท้ายอ่างฯห้วยน้ำบ่อ อ่างฯห้วยทรายขมิ้นถึงจุดบรรจบลำน้ำอูน	124.10	52.42	0.59	0.06	7.94	0.59	0.06	6.88	0.00	0.00	1.06	0.02	0.13	13.30
032611	ลำน้ำอูนจากจุดบรรจบห้วยทรายถึงปตร.บ้านหนองบัว	673.81	288.56	3.19	0.30	25.04	3.19	0.30	24.99	-	-	0.05	-	-	0.20
032612	ลำน้ำอูนจากท้ายปตร.บ้านหนองบัวถึงจุดบรรจบแม่น้ำสงคราม	526.30	295.50	2.49	0.24	13.21	2.49	0.24	13.21	-	-	-	-	-	-
032701	แม่น้ำสงครามจากจุดบรรจบลำน้ำอูนถึงจุดบรรจบแม่น้ำโขง	927.36	985.97	4.00	0.53	21.37	4.00	0.53	21.37	-	-	-	-	-	-
032801	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบแม่น้ำสงครามถึงจุดบรรจบห้วยทวย	33.70	17.01	0.20	0.03	-	0.12	0.02	-	0.09	0.01	-	42.23	47.95	-
032802	ห้วยทวยเหนือจุดบรรจบแม่น้ำโขง	773.04	267.28	4.65	0.70	29.41	2.54	0.34	3.09	2.11	0.36	26.32	45.41	51.03	89.48
032901	ห้วยบุ่งหมากโมงเหนืออ่างฯห้วยบุ่งหมากโมง	11.21	2.86	0.09	0.02	-	0.04	0.01	-	0.06	0.01	-	61.60	62.37	-
032902	ห้วยส้มโฮงเหนืออ่างฯห้วยส้มโฮง	24.35	10.56	0.20	0.04	-	0.11	0.02	-	0.09	0.02	-	46.87	51.35	-
032903	ห้วยบังกอจากท้ายอ่างฯห้วยบุ่งหมากโมง อ่างฯห้วยส้มโฮงถึงจุดบรรจบแม่น้ำโขง	1,092.92	386.91	8.95	2.00	65.90	4.75	0.95	17.05	4.20	1.05	48.84	46.94	52.37	74.12
033001	ห้วยแข้เหนืออ่างฯห้วยแข้	11.58	7.36	0.09	0.01	-	0.09	0.01	-	-	-	-	-	-	-
033002	ห้วยขี้หินเหนืออ่างฯห้วยขี้หิน	19.83	15.57	0.15	0.02	-	0.15	0.02	-	-	-	-	-	-	-
033003	ห้วยน้ำพุงจากท้ายอ่างฯห้วยแข้ อ่างฯห้วยขี้หินถึงอ่างฯน้ำพุง	270.59	174.67	2.05	0.21	0.12	2.05	0.21	0.12	-	-	-	-	-	-
033004	ห้วยหวดเหนืออ่างฯห้วยหวด	47.62	22.18	0.36	0.04	-	0.24	0.02	-	0.12	0.01	-	33.19	33.40	-
033005	ห้วยเตียกเหนืออ่างฯห้วยเตียก	9.80	5.17	0.07	0.01	-	0.04	0.00	-	0.04	0.00	-	52.13	52.82	-
033006	ลำน้ำพุงจากท้ายอ่างฯห้วยหวด อ่างฯห้วยเตียกถึงปตร.สุรัสวดี	1,292.43	416.43	9.81	1.00	102.94	9.62	0.92	47.43	0.19	0.08	55.51	1.93	8.14	53.93
033101	ห้วยยางเหนืออ่างฯห้วยโทห้วยยาง	33.55	11.91	0.19	0.02	-	0.15	0.02	-	0.04	0.00	-	21.67	21.73	-
033102	ห้วยนางออเหนืออ่างฯห้วยนางออ	14.15	5.03	0.08	0.01	-	0.04	0.00	-	0.03	0.00	-	43.69	43.85	-

ตารางที่ ซ.3.2-12 ผลการศึกษาวิเคราะห์สมดุลรายลุ่มน้ำสาขาย่อยของลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ สภาพอนาคต 10 ปี (ต่อ)

ลุ่มน้ำสาขาย่อย		พื้นที่รับน้ำ (ตร.กม.)	น้ำท่า (ล้าน ลบ.ม.)	ความต้องการน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)			ปริมาณน้ำที่ส่งได้ (ล้าน ลบ.ม.)			ขาดแคลน (ล้าน ลบ.ม.)			ขาดแคลน (%)		
				อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน
033103	ห้วยผักดอกเหนืออ่างฯห้วยผักดอก	9.29	3.27	0.05	0.01	-	0.03	0.00	-	0.03	0.00	-	49.14	49.36	-
033104	ห้วยกกคูณเหนืออ่างฯห้วยกกคูณ	7.55	2.61	0.04	0.00	-	0.02	0.00	-	0.02	0.00	-	49.97	51.09	-
033105	ห้วยก้านเหลืองเหนืออ่างฯห้วยก้านเหลือง	24.74	8.56	0.14	0.01	-	0.10	0.01	-	0.04	0.00	-	30.27	30.38	-
033106	ห้วยศรีคุณเหนืออ่างฯห้วยศรีคุณ	30.73	11.39	0.17	0.02	-	0.11	0.01	-	0.06	0.01	-	37.07	38.72	-
033107	ห้วยแก้วตาหมูเหนืออ่างฯบ้านดงน้อย	12.15	4.50	0.07	0.01	-	0.04	0.00	-	0.03	0.00	-	41.20	41.22	-
033108	ลำน้ำกำจากปตร.สุรัสวดีและท้ายอ่างฯห้วยนางออ อ่างฯห้วยผักดอก อ่างฯห้วยกกคูณ อ่างฯห้วยก้านเหลือง อ่างฯห้วยศรีคุณ อ่างฯบ้านดงน้อยถึงจุดบรรจบลำน้ำบัง	665.78	235.68	3.76	0.40	77.61	3.54	0.37	39.32	0.22	0.03	38.29	5.80	6.67	49.34
033109	ห้วยหินชะแนนเหนืออ่างฯห้วยหินชะแนน	13.03	6.71	0.07	0.01	-	0.04	0.00	-	0.04	0.00	-	51.03	52.69	-
033110	ห้วยแคนเหนืออ่างฯห้วยแคน	18.19	8.62	0.10	0.01	-	0.04	0.00	-	0.06	0.01	-	56.16	56.60	-
033111	ลำน้ำบังจากท้ายอ่างฯห้วยหินชะแนน อ่างฯห้วยแคนถึงจุดบรรจบลำน้ำกำ	714.24	309.72	4.03	0.43	109.98	2.30	0.23	23.82	1.73	0.20	86.17	42.94	47.44	78.34
033112	ลำน้ำกำจากจุดบรรจบลำน้ำบังถึงปตร.ธรณีศนฤมิต	273.96	107.95	1.55	0.16	21.67	1.51	0.16	20.59	0.04	0.00	1.07	2.61	2.95	4.95
033113	ลำน้ำกำจากท้ายปตร.ธรณีศนฤมิตถึงจุดบรรจบแม่น้ำโขง	67.31	27.97	0.38	0.04	13.69	0.38	0.04	13.50	-	0.00	0.19	-	1.22	1.37
033201	ห้วยชะโนดเหนืออ่างฯห้วยชะโนด	52.04	24.30	0.31	0.09	-	0.19	0.05	-	0.11	0.03	-	36.67	36.92	-
033202	ห้วยกะเบาเหนืออ่างฯห้วยกะเบา	15.27	7.68	0.09	0.03	-	0.04	0.01	-	0.05	0.01	-	56.23	56.54	-
033203	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบลำน้ำกำและท้ายอ่างฯห้วยชะโนด อ่างฯห้วยกะเบาถึงจุดบรรจบห้วยบางทราย	393.30	174.90	2.31	0.66	105.80	1.58	0.43	18.42	0.73	0.22	87.38	31.52	34.10	82.59
033301	ห้วยไผ่เหนืออ่างฯห้วยไผ่	16.29	9.97	0.03	0.02	-	0.03	0.02	-	0.00	0.00	-	8.22	8.27	-
033302	ห้วยทาเหนืออ่างฯห้วยทา	11.72	7.00	0.02	0.02	-	0.01	0.01	-	0.01	0.01	-	40.50	40.51	-
033303	ห้วยกะพุงเหนืออ่างฯห้วยพุง	9.38	6.78	0.02	0.01	-	0.01	0.01	-	0.01	0.00	-	27.56	27.56	-
033304	ห้วยดานเหนืออ่างฯบ้านสานแว้	5.26	4.18	0.01	0.01	-	0.01	0.00	-	0.01	0.00	-	48.78	49.23	-
033305	ห้วยหอยเหนืออ่างฯห้วยหอย	5.22	4.71	0.01	0.01	-	0.01	0.00	-	0.00	0.00	-	39.26	39.42	-
033306	ห้วยน้ำพุเหนืออ่างฯห้วยน้ำพุ	12.49	8.00	0.03	0.02	-	0.02	0.01	-	0.01	0.00	-	23.26	23.40	-
033307	ห้วยไร่เหนืออ่างฯห้วยไร่	36.18	23.04	0.08	0.05	-	0.06	0.04	-	0.02	0.01	-	24.41	25.32	-
033308	ห้วยหินลับเหนืออ่างฯห้วยหินลับ	30.78	19.60	0.07	0.05	-	0.06	0.04	-	0.01	0.01	-	13.37	13.78	-
033309	ห้วยบางทรายจากท้ายอ่างฯห้วยไผ่ อ่างฯห้วยทา อ่างฯห้วยพุง อ่างฯบ้านสานแว้ อ่างฯห้วยหอย อ่างฯห้วยน้ำพุ อ่างฯห้วยไร่ อ่างฯห้วยหินลับถึงจุดบรรจบแม่น้ำโขง	1,272.58	877.68	2.71	1.93	64.73	2.63	1.85	40.64	0.09	0.09	24.09	3.20	4.42	37.22
033401	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยบางทรายถึงจุดบรรจบห้วยมุก	15.03	10.98	0.16	0.06	-	0.08	0.03	-	0.08	0.03	-	47.94	53.65	-
033402	ห้วยมุกเหนืออ่างฯห้วยมุก	12.24	9.11	0.13	0.05	-	0.07	0.02	-	0.06	0.02	-	45.31	46.09	-
033403	ห้วยมุกจากท้ายอ่างฯห้วยมุกถึงจุดบรรจบแม่น้ำโขง	532.15	382.31	5.58	1.97	20.41	3.37	1.12	5.12	2.21	0.84	15.29	39.57	42.95	74.91
033404	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยมุกถึงจุดบรรจบห้วยบังอี	237.58	170.68	2.49	0.88	21.15	1.29	0.40	1.73	1.21	0.48	19.42	48.40	54.17	91.81
033501	ห้วยบังอีเหนือจุดบรรจบคลองสะอาด	833.35	442.30	2.75	0.45	20.38	1.67	0.23	3.08	1.08	0.22	17.30	39.23	48.46	84.90
033502	ห้วยขี้เหล็กเหนืออ่างฯห้วยขี้เหล็ก	76.09	46.21	0.25	0.04	8.60	0.25	0.04	8.60	-	-	-	-	-	-
033503	ห้วยขี้เหล็กจากท้ายอ่างฯห้วยขี้เหล็กถึงจุดบรรจบห้วยบังอี	7.44	4.45	0.02	0.00	-	0.02	0.00	-	-	-	-	-	-	-
033504	ห้วยบังอีจากจุดบรรจบห้วยขี้เหล็กถึงจุดบรรจบแม่น้ำโขง	611.28	292.70	2.02	0.33	15.91	1.27	0.18	3.87	0.75	0.15	12.03	37.11	45.19	75.66
033601	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยบังอีถึงจุดบรรจบห้วยทม	374.83	159.19	1.91	0.06	80.24	1.14	0.03	2.92	0.77	0.03	77.32	40.22	49.23	96.37
033602	ห้วยทมเหนือจุดบรรจบแม่น้ำโขง	712.18	274.02	3.62	0.10	51.07	2.13	0.05	3.38	1.49	0.05	47.69	41.09	49.81	93.38
033603	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยทมถึงจุดบรรจบห้วยกะจีน	685.36	304.33	3.48	0.10	20.90	2.12	0.05	2.70	1.37	0.05	18.20	39.18	48.01	87.09
033604	ห้วยกะจีนเหนือจุดบรรจบแม่น้ำโขง	346.06	158.88	1.76	0.05	12.94	1.07	0.03	1.84	0.69	0.02	11.10	39.02	48.14	85.77
033605	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยกะจีนถึงจุดบรรจบห้วยใหญ่	581.63	298.95	2.96	0.09	3.80	1.89	0.05	0.45	1.07	0.04	3.35	36.23	44.42	88.18
033606	ห้วยใหญ่เหนือจุดบรรจบแม่น้ำโขง	373.40	189.10	1.90	0.05	0.60	1.21	0.03	0.13	0.69	0.02	0.47	36.14	44.62	79.14
033607	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบห้วยใหญ่ถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	318.99	175.45	1.62	0.05	-	1.00	0.03	-	0.62	0.02	-	38.18	46.41	-
033608	แม่น้ำโขงจากจุดบรรจบแม่น้ำมูลถึงจุดบรรจบชายแดน	59.40	34.73	0.30	0.01	-	0.19	0.00	-	0.11	0.00	-	37.62	45.83	-

ตารางที่ ซ.3.2-13 ผลการศึกษาวิเคราะห์สมดุลรายลุ่มน้ำสาขาย่อยของลุ่มน้ำชี สภาพปัจจุบัน

ลุ่มน้ำสาขาย่อย		พื้นที่รับน้ำ (ตร.กม.)	น้ำท่า (ล้าน ลบ.ม.)	ความต้องการน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)			ปริมาณน้ำที่ส่งได้ (ล้าน ลบ.ม.)			ขาดแคลน (ล้าน ลบ.ม.)			ขาดแคลน (%)		
				อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน
040101	ลำชีเหนือจุดบรรจบลำสะพุง	626.63	171.65	0.44	0.02	16.49	0.44	0.02	12.14	-	-	4.35	-	-	26.37
040201	ลำสะพุงเหนือจุดบรรจบลำชี	743.74	224.93	1.00	0.06	22.41	1.00	0.06	10.93	-	-	11.48	-	-	51.23
040301	แม่น้ำชีจากจุดบรรจบลำสะพุงถึงจุดบรรจบลำเจา	207.67	57.12	0.50	0.05	-	0.50	0.05	-	-	-	-	-	-	-
040302	ลำเจาเหนือจุดบรรจบแม่น้ำชี	857.10	259.56	2.06	0.20	1.42	1.97	0.19	1.08	0.09	0.02	0.34	4.48	8.40	24.05
040303	แม่น้ำชีจากจุดบรรจบลำเจาถึงจุดบรรจบลำกระจวน	853.87	180.77	2.05	0.20	11.77	2.05	0.20	11.77	-	-	-	-	-	-
040401	ลำกระจวนเหนือจุดบรรจบแม่น้ำชี	893.59	144.14	1.85	0.07	4.01	1.77	0.06	2.24	0.08	0.01	1.77	4.48	7.50	44.08
040501	ห้วยส้มป่อยเหนืออ่างฯห้วยส้มป่อย	50.17	4.61	0.38	0.07	4.93	0.31	0.06	0.91	0.07	0.02	4.02	17.54	25.00	81.61
040502	แม่น้ำชีจากจุดบรรจบลำกระจวนและท้ายอ่างฯห้วยส้มป่อยถึงจุดบรรจบลำคันฉู	274.38	30.28	2.06	0.40	54.95	2.06	0.40	52.57	-	-	2.38	-	-	4.33
040601	ลำคันฉูเหนืออ่างฯลำคันฉู	193.22	41.91	0.88	0.29	2.28	0.51	0.17	0.89	0.37	0.12	1.39	41.77	42.18	61.05
040602	ลำคันฉูจากท้ายอ่างฯลำคันฉูถึงจุดบรรจบแม่น้ำชี	1,544.41	233.25	7.04	2.30	102.18	4.77	1.48	33.09	2.27	0.83	69.09	32.21	35.90	67.62
040701	แม่น้ำชีจากจุดบรรจบลำคันฉูถึงฝายน้ำล้นลำชี	56.25	8.43	0.38	0.04	-	0.38	0.04	-	-	-	-	-	-	-
040702	ห้วยยางเหนืออ่างฯห้วยยางพะไล	79.73	9.72	0.53	0.05	-	0.46	0.04	-	0.08	0.01	-	14.57	18.59	-
040703	แม่น้ำชีจากฝายน้ำล้นลำชีและท้ายอ่างฯห้วยยางพะไลถึงจุดบรรจบห้วยลำปะทาว	737.56	100.55	4.95	0.49	52.67	4.95	0.49	52.56	-	-	0.11	-	-	0.20
040704	ห้วยปะทาวเหนืออ่างฯลำปะทาว	163.94	16.73	1.10	0.11	-	0.82	0.08	-	0.28	0.03	-	25.17	28.91	-
040705	ห้วยปะทาวจากอ่างฯลำปะทาวถึงอ่างฯเขื่อนกลาง	170.10	29.20	1.14	0.11	5.78	1.13	0.11	3.59	0.02	0.00	2.18	1.33	4.23	37.82
040706	ห้วยข่อระกาเหนืออ่างฯลำข่อระกา	43.99	9.42	0.30	0.03	-	0.29	0.03	-	0.01	0.00	-	2.42	3.91	-
040707	ห้วยปะทาวจากท้ายอ่างฯลำปะทาว อ่างฯลำข่อระกาถึงจุดบรรจบแม่น้ำชี	1,148.67	190.52	7.70	0.77	62.79	7.68	0.76	36.40	0.02	0.01	26.39	0.28	1.22	42.03
040708	แม่น้ำชีจากจุดบรรจบห้วยปะทาวถึงฝายยางแก้มสนามนาง	238.14	31.36	1.60	0.16	25.89	1.60	0.16	25.84	-	-	0.04	-	-	0.17
040709	แม่น้ำชีจากฝายยางแก้มสนามนางถึงจุดบรรจบห้วยสาม	872.02	122.29	5.85	0.58	50.40	5.85	0.58	50.34	-	-	0.07	-	-	0.13
040801	ห้วยสามหมอเหนือจุดบรรจบแม่น้ำชี	756.12	127.93	4.12	1.55	1.52	1.90	0.58	0.19	2.22	0.97	1.33	53.90	62.50	87.41
040901	แม่น้ำชีจากจุดบรรจบห้วยสามหมอถึงเขื่อนชนบท	331.56	77.08	4.85	9.10	38.39	4.85	9.10	38.24	-	-	0.14	-	-	0.38
040902	ห้วยยางเหนืออ่างฯห้วยยาง	67.00	19.45	0.98	1.84	0.51	0.37	0.65	0.09	0.61	1.19	0.42	62.18	64.49	82.44
040903	ห้วยหนองเอียงเหนืออ่างฯหนองกรองแก้ว	297.85	50.35	4.36	8.17	4.87	1.78	3.25	1.29	2.58	4.92	3.58	59.17	60.26	73.45
040904	แม่น้ำชีจากท้ายเขื่อนชนบท อ่างฯห้วยยาง อ่างฯหนองกรองแก้วถึงจุดบรรจบแก่งละว้า	578.84	129.05	8.47	15.88	34.95	8.47	15.88	34.82	-	-	0.13	-	-	0.36
040905	ห้วยทรายเหนืออ่างฯห้วยทราย	22.37	4.46	0.33	0.61	-	0.12	0.17	-	0.21	0.45	-	64.27	72.56	-
040906	แก่งละว้าจากท้ายอ่างฯห้วยทรายถึงอ่างฯแก่งละว้า	598.00	91.03	8.75	16.41	11.72	7.07	13.18	8.84	1.68	3.23	2.88	19.18	19.68	24.57
040907	แก่งละว้าจากท้ายอ่างฯแก่งละว้าถึงจุดบรรจบแม่น้ำชี	2.22	0.68	0.03	0.06	-	0.03	0.05	-	0.01	0.01	-	15.39	16.54	-
040908	ห้วยเตยเหนืออ่างฯห้วยเตย	26.48	6.32	0.39	0.73	-	0.15	0.24	-	0.24	0.49	-	62.21	67.18	-
040909	แม่น้ำชีจากจุดบรรจบแก่งละว้าและท้ายอ่างฯห้วยเตยถึงจุดบรรจบห้วยใหญ่	555.38	134.50	8.13	15.24	44.38	8.13	15.24	44.38	-	-	-	-	-	-
040910	ห้วยใหญ่เหนือแม่น้ำชี	637.08	94.13	9.32	17.48	22.79	3.29	4.28	1.61	6.03	13.20	21.18	64.72	75.51	92.94
040911	แม่น้ำชีจากจุดบรรจบห้วยใหญ่ถึงจุดบรรจบลำน้ำพอง	175.55	27.77	2.57	4.82	42.74	2.57	4.82	42.68	-	-	0.06	-	-	0.13
041001	ลำน้ำพองเหนือจุดบรรจบลำพองโก	621.77	395.69	2.57	0.18	1.92	2.57	0.18	1.92	-	-	-	-	-	-
041002	ห้วยยางเหนืออ่างฯห้วยยาง	26.14	4.67	0.11	0.01	-	0.10	0.01	-	0.01	0.00	-	10.70	11.09	-
041003	ลำพองโกจากท้ายอ่างฯห้วยยางถึงจุดบรรจบลำน้ำพอง	234.47	91.65	0.97	0.07	1.23	0.97	0.07	1.15	0.00	0.00	0.08	0.07	0.32	6.37
041004	ห้วยลอมไผ่เหนืออ่างฯห้วยลอมไผ่	22.16	9.48	0.09	0.01	-	0.07	0.01	-	0.02	0.00	-	21.47	23.08	-
041005	ลำน้ำพองจากจุดบรรจบลำพองโกและท้ายอ่างฯห้วยลอมไผ่ถึงจุดบรรจบน้ำพวย	895.28	232.25	3.70	0.26	15.88	3.70	0.26	15.77	-	-	0.11	-	-	0.69
041101	น้ำพวยเหนือจุดบรรจบลำน้ำพอง	926.63	136.90	3.46	0.27	9.48	3.27	0.24	4.71	0.19	0.03	4.77	5.57	9.74	50.33
041201	ลำน้ำพองจากจุดบรรจบน้ำพวยถึงจุดบรรจบลำพะเนียง	532.49	120.22	3.58	0.19	33.11	3.58	0.19	32.89	-	-	0.23	-	-	0.68
041301	ห้วยพะเนียงเหนืออ่างฯห้วยลิ้นควาย	92.75	39.93	0.48	0.07	-	0.48	0.07	-	0.00	0.00	-	0.03	0.45	-
041302	ห้วยผาเหนืออ่างฯห้วยผาวัง	38.63	14.13	0.20	0.03	-	0.20	0.03	-	0.00	0.00	-	0.13	0.64	-
041303	ห้วยเชียงเหนืออ่างฯห้วยเหล่ายาง	12.23	3.40	0.06	0.01	-	0.06	0.01	-	0.00	0.00	-	0.15	0.96	-
041304	ลำพะเนียงจากท้ายอ่างฯห้วยลิ้นควาย อ่างฯห้วยผาวัง อ่างฯห้วยเหล่ายาถึงจุดบรรจบลำน้ำพอง	1,793.02	395.83	9.21	1.36	61.24	9.21	1.36	48.19	-	0.00	13.04	-	0.06	21.30
041401	น้ำพรมเหนืออ่างฯจุฬาภรณ์	552.10	289.19	1.89	0.25	-	1.42	0.19	-	0.47	0.06	-	24.76	24.87	-
041402	น้ำพรมจากท้ายอ่างฯจุฬาภรณ์ถึงอ่างฯห้วยกุ่ม	265.98	19.80	0.91	0.12	-	0.79	0.10	-	0.12	0.02	-	12.88	14.10	-
041403	น้ำพรมจากท้ายอ่างฯห้วยกุ่มถึงอ่างฯน้ำพรม	116.37	8.31	0.40	0.05	-	0.34	0.04	-	0.06	0.01	-	14.42	15.45	-
041404	น้ำพรมจากท้ายอ่างฯน้ำพรมถึงจุดบรรจบลำเชิญ	1,330.22	118.01	4.56	0.60	348.27	3.94	0.49	163.56	0.61	0.10	184.71	13.45	17.50	53.04
041501	ลำเชิญเหนือจุดบรรจบน้ำสุ	417.61	253.23	2.83	1.11	5.34	2.83	1.11	5.13	-	-	0.21	-	-	3.92
041502	น้ำสุเหนือจุดบรรจบลำเชิญ	121.44	39.22	0.82	0.32	-	0.82	0.31	-	0.00	0.01	-	0.57	2.82	-
041503	ลำเชิญจากจุดบรรจบน้ำสุถึงปตร.ลำน้ำเชิญ	715.52	66.74	4.84	1.90	17.62	4.84	1.90	16.80	-	0.00	0.81	-	0.19	4.61
041504	ลำเชิญจากปตร.ลำน้ำเชิญถึงจุดบรรจบน้ำพรม	645.08	111.84	4.37	1.72	114.69	4.35	1.70	96.33	0.01	0.02	18.35	0.32	0.90	16.00
041601	ห้วยหมาตายเหนืออ่างฯบ้านเพชร	231.47	38.72	1.42	0.32	14.15	0.90	0.20	7.68	0.52	0.12	6.47	36.85	37.12	45.72
041602	ลำเชิญจากจุดบรรจบน้ำพรมและท้ายอ่างฯบ้านเพชรถึงขอบอ่างฯอุบลรัตน์	705.99	97.89	4.32	0.97	38.74	4.29	0.96	37.89	0.03	0.01	0.84	0.79	0.83	2.17
041701	ลำน้ำพองจากจุดบรรจบลำพะเนียงและท้ายลำเชิญที่ขอบอ่างฯอุบลรัตน์ถึงอ่างฯอุบลรัตน์	1,756.80	323.72	10.22	1.70	76.68	10.22	1.70	76.18	-	-	0.50	-	-	0.65
041801	ลำน้ำพองจากท้ายอ่างฯอุบลรัตน์ถึงฝายหนองหวาย	1,070.95	180.61	13.51	7.61	33.02	13.51	7.61	32.86	-	-	0.15	-	-	0.47
041802	ลำน้ำพองจากฝายหนองหวายถึงจุดบรรจบห้วยสายบาตร	1,150.53	255.13	14.52	8.18	76.12	14.52	8.17	75.54	-	0.01	0.58	-	0.06	0.76
041901	ห้วยสายบาตรเหนือจุดบรรจบลำน้ำพอง	691.07	224.93	5.94	3.69	54.72	2.90	1.49	7.53	3.04	2.20	47.19	51.17	59.62	86.25
042001	ลำน้ำพองจากจุดบรรจบห้วยสายบาตรถึงจุดบรรจบแม่น้ำชี	91.11	20.68	4.32	2.92	12.64	4.32	2.92	12.64	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ ซ.3.2-13 ผลการศึกษาวิเคราะห์สมดุลรายลุ่มน้ำสาขาย่อยของลุ่มน้ำชี สภาพปัจจุบัน (ต่อ)

ลุ่มน้ำสาขาย่อย		พื้นที่รับน้ำ (ตร.กม.)	น้ำท่า (ล้าน ลบ.ม.)	ความต้องการน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)			ปริมาณน้ำที่ส่งได้ (ล้าน ลบ.ม.)			ขาดแคลน (ล้าน ลบ.ม.)			ขาดแคลน (%)		
				อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน
042101	แม่น้ำชีจากจุดบรรจบลำน้ำพองถึงเขื่อนมหาสารคาม	1.51	0.37	0.01	0.05	0.04	0.01	0.05	0.04	-	-	-	-	-	-
042102	ห้วยขอนสักเหนืออ่างฯหนองขอนสัก	78.64	21.47	0.77	2.62	-	0.69	1.79	-	0.09	0.83	-	11.11	31.60	-
042103	แม่น้ำชีจากเขื่อนมหาสารคามและท้ายอ่างฯหนองขอนสักถึงจุดบรรจบห้วยวังเลา	886.31	180.29	8.71	29.49	146.71	8.71	29.49	146.71	-	-	-	-	-	-
042104	ห้วยวังเลาเหนือจุดบรรจบแม่น้ำชี	467.50	113.56	4.59	15.55	0.57	4.53	12.35	0.43	0.07	3.20	0.14	1.43	20.58	25.38
042105	ห้วยประดู่เหนืออ่างฯห้วยประดู่	14.95	4.51	0.15	0.50	-	0.14	0.39	-	0.01	0.11	-	4.83	21.92	-
042106	แม่น้ำชีจากจุดบรรจบห้วยวังเลาและท้ายอ่างฯห้วยประดู่ถึงจุดบรรจบห้วยคะคาง	579.16	125.67	5.69	19.27	103.05	5.69	19.27	102.92	-	-	0.13	-	-	0.13
042107	ห้วยคะคางเหนืออ่างฯห้วยคะคาง	81.75	18.36	0.80	2.72	3.04	0.70	1.87	1.59	0.10	0.85	1.46	13.01	31.41	47.84
042108	ห้วยคะคางเหนืออ่างฯแก่งเลิงจาน	179.69	44.64	1.77	5.98	2.83	1.53	4.80	2.10	0.23	1.18	0.73	13.14	19.74	25.63
042109	ห้วยเขาใหญ่เหนืออ่างฯหนองกระทุ่ม	24.54	5.01	0.24	0.82	-	0.21	0.57	-	0.03	0.25	-	13.50	30.45	-
042110	ห้วยคะคางจากท้ายอ่างฯแก่งเลิงจาน อ่างฯหนองกระทุ่มถึงจุดบรรจบแม่น้ำชี	157.12	30.81	1.54	5.23	5.85	1.48	4.55	4.50	0.07	0.67	1.34	4.25	12.88	22.94
042111	แม่น้ำชีจากจุดบรรจบห้วยคะคางถึงเขื่อนวังยาง	10.53	2.73	0.10	0.35	0.24	0.10	0.35	0.24	-	-	-	-	-	-
042112	ห้วยแอ่งเหนืออ่างฯห้วยแอ่ง	149.84	31.76	1.47	4.99	15.09	1.40	3.76	4.16	0.07	1.23	10.92	4.73	24.62	72.41
042113	แม่น้ำชีจากท้ายอ่างฯห้วยแอ่งถึงจุดบรรจบลำปาว	776.21	171.14	7.63	25.83	101.07	7.63	25.83	101.07	-	-	-	-	-	-
042201	ห้วยสามพาดเหนืออ่างฯห้วยสามพาด	96.56	25.84	0.69	0.08	-	0.40	0.05	-	0.29	0.04	-	42.44	43.46	-
042202	ห้วยหนองโคเหนืออ่างฯหนองปะโค	7.31	1.80	0.05	0.01	-	0.01	0.00	-	0.04	0.01	-	79.84	80.06	-
042203	ห้วยลำปาวจากท้ายอ่างฯห้วยสามพาด อ่างฯหนองปะโคถึงหนองหานกุมภวาปี	1,395.28	444.96	10.01	1.22	59.90	6.44	0.76	15.47	3.57	0.46	44.42	35.64	37.56	74.17
042204	ห้วยลำปาวจากท้ายหนองหานกุมภวาปีถึงจุดบรรจบลำพันชาด	1,766.68	481.01	12.68	1.55	16.76	8.42	1.00	7.47	4.26	0.54	9.29	33.61	35.13	55.43
042301	ลำพันชาดเหนือจุดบรรจบห้วยลำปาว	698.29	195.52	2.67	0.82	4.48	2.62	0.79	3.88	0.05	0.04	0.60	1.77	4.62	13.39
042401	ห้วยสังเคียบเหนืออ่างฯห้วยสังเคียบ	47.74	17.22	0.31	0.06	-	0.19	0.03	-	0.12	0.02	-	39.67	39.87	-
042402	ลำปาวจากจุดบรรจบลำพันชาดและท้ายอ่างฯห้วยสังเคียบถึงอ่างฯลำปาว	2,017.91	654.84	13.19	2.45	41.74	12.93	2.36	38.58	0.26	0.09	3.15	1.96	3.85	7.55
042403	ห้วยสีทนเหนืออ่างฯห้วยสีทน	84.84	27.84	0.55	0.10	-	0.29	0.05	-	0.26	0.05	-	47.34	50.64	-
042404	ห้วยวังลิ้นฟ้าเหนืออ่างฯห้วยวังลิ้นฟ้า	14.96	6.39	0.10	0.02	2.55	0.04	0.01	0.37	0.05	0.01	2.18	54.93	56.73	85.53
042405	ห้วยปลาหลดเหนืออ่างฯหนองหญ้าม้า	20.06	8.04	0.13	0.02	-	0.06	0.01	-	0.07	0.01	-	53.88	55.06	-
042406	ห้วยกุดสังข์เหนืออ่างฯหนองบัว	22.28	6.80	0.15	0.03	-	0.06	0.01	-	0.09	0.02	-	60.23	61.22	-
042407	ห้วยเขายอดเหนืออ่างฯบึงอร่าม	18.20	6.24	0.12	0.02	0.05	0.05	0.01	0.01	0.07	0.01	0.04	54.87	56.03	75.05
042408	ห้วยโพนยงเหนืออ่างฯห้วยโพธิ์	32.99	11.59	0.22	0.04	6.96	0.10	0.02	1.16	0.11	0.02	5.80	51.43	53.33	83.32
042409	ห้วยแกงเหนืออ่างฯห้วยแกง	151.11	66.43	0.99	0.18	0.35	0.77	0.14	0.25	0.22	0.04	0.09	22.45	22.95	27.01
042410	ลำปาวจากท้ายอ่างฯห้วยสีทน อ่างฯห้วยวังลิ้นฟ้า อ่างฯหนองหญ้าม้า อ่างฯหนองบัว อ่างฯบึงอร่าม อ่างฯห้วยโพธิ์ อ่างฯห้วยแกงถึงจุดบรรจบแม่น้ำชี	1,943.14	504.06	12.70	2.36	235.26	12.33	2.28	214.01	0.37	0.08	21.25	2.92	3.46	9.03
042501	แม่น้ำชีจากจุดบรรจบลำปาวถึงเขื่อนร้อยเอ็ด	215.97	71.68	2.19	0.38	30.72	2.19	0.38	30.72	-	-	-	-	-	-
042502	ห้วยกลองเหนืออ่างฯหนองหญ้าม้า	98.84	30.87	1.00	0.17	8.78	0.98	0.17	4.56	0.02	0.01	4.22	1.80	4.49	48.05
042503	ห้วยผักพังพวยเหนืออ่างฯธวัชชัย	48.24	13.27	0.49	0.08	2.09	0.48	0.08	1.20	0.01	0.00	0.89	2.32	4.29	42.49
042504	ลำปาวจากท้ายเขื่อนร้อยเอ็ด อ่างฯหนองหญ้าม้า อ่างฯธวัชชัยถึงจุดบรรจบลำน้ำยัง	1,313.27	289.12	13.29	2.30	139.23	13.29	2.30	139.23	-	-	-	-	-	-
042601	ลำพะยังเหนืออ่างฯลำพะยัง (ตอนบน)	6.69	4.28	0.03	0.01	-	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-	-
042602	ห้วยมะโนเหนืออ่างฯห้วยมะโน	22.52	9.64	0.12	0.04	-	0.11	0.03	-	0.01	0.00	-	8.96	10.06	-
042603	ห้วยจานเหนืออ่างฯห้วยจาน	2.83	1.43	0.01	0.00	-	0.01	0.00	-	0.00	0.00	-	11.82	12.76	-
042604	ห้วยผึ้งเหนืออ่างฯห้วยผึ้ง	21.81	10.59	0.11	0.03	-	0.11	0.03	-	0.00	0.00	-	3.33	5.38	-
042605	ห้วยสะทดเหนืออ่างฯห้วยสะทด	62.84	30.51	0.33	0.10	-	0.32	0.09	-	0.01	0.00	-	2.41	4.49	-
042606	ห้วยฝาเหนืออ่างฯห้วยฝา	28.96	14.06	0.15	0.05	-	0.14	0.04	-	0.01	0.00	-	6.80	8.46	-
042607	ห้วยจุมจังเหนืออ่างฯห้วยจุมจัง	31.18	15.83	0.16	0.05	-	0.16	0.05	-	0.00	0.00	-	1.55	2.44	-
042608	ลำน้ำยังจากท้ายอ่างฯลำพะยัง (ตอนบน) อ่างฯห้วยมะโน อ่างฯห้วยจาน อ่างฯห้วยผึ้ง อ่างฯห้วยสะทด อ่างฯห้วยฝา อ่างฯห้วยจุมจังถึงจุดบรรจบห้วยแดง	1,562.77	663.12	8.09	2.43	80.22	8.04	2.37	62.34	0.05	0.06	17.88	0.62	2.56	22.29
042609	ห้วยวังนองเหนืออ่างฯห้วยวังนอง	36.48	15.72	0.19	0.06	-	0.19	0.06	-	-	-	-	-	-	-
042610	ห้วยแดงจากท้ายอ่างฯห้วยวังนองถึงจุดบรรจบลำน้ำยัง	124.97	48.90	0.65	0.19	0.61	0.65	0.19	0.61	-	-	-	-	-	-
042611	ลำน้ำยังจากจุดบรรจบห้วยแดงถึงจุดบรรจบห้วยแก้ว	1,481.40	365.22	7.67	2.30	82.93	7.67	2.30	71.15	-	-	11.78	-	-	14.20
042612	ห้วยแก้วเหนือจุดบรรจบลำน้ำยัง	501.26	132.22	2.59	0.78	3.63	2.41	0.69	2.69	0.19	0.09	0.95	7.22	11.79	26.07
042613	ลำน้ำยังจากจุดบรรจบห้วยแก้วถึงจุดบรรจบแม่น้ำชี	271.25	62.06	1.40	0.42	23.57	1.40	0.42	22.61	-	-	0.96	-	-	4.07
042701	แม่น้ำชีจากจุดบรรจบลำน้ำยังถึงเขื่อนยโสธร-พนมไพร	953.55	167.35	6.66	0.61	52.49	6.66	0.61	52.49	-	-	-	-	-	-
042702	แม่น้ำชีจากเขื่อนยโสธร-พนมไพรถึงเขื่อนธาตุน้อย	1,117.87	304.02	7.81	0.72	184.33	7.81	0.72	183.95	-	-	0.39	-	-	0.21
042703	หนองเหล่าหินเหนืออ่างฯหนองเหล่าหิน	8.36	2.09	0.06	0.01	-	0.05	0.00	-	0.01	0.00	-	20.52	22.63	-
042704	แม่น้ำชีจากเขื่อนธาตุน้อยและท้ายอ่างฯหนองเหล่าหินถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	776.28	215.91	5.42	0.50	76.02	5.42	0.50	76.02	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ ซ.3.2-14 ผลการศึกษาวิเคราะห์สมดุลรายลุ่มน้ำสาขาย่อยของลุ่มน้ำชี สภาพอนาคต 5 ปี

ลุ่มน้ำสาขาย่อย		พื้นที่รับน้ำ (ตร.กม.)	น้ำท่า (ล้าน ลบ.ม.)	ความต้องการน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)			ปริมาณน้ำที่ส่งได้ (ล้าน ลบ.ม.)			ขาดแคลน (ล้าน ลบ.ม.)			ขาดแคลน (%)		
				อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน
040101	ลำชีเหนือจุดบรรจบลำสะพุง	626.63	171.65	0.46	0.02	16.49	0.46	0.02	12.14	-	-	4.35	-	-	26.37
040201	ลำสะพุงเหนือจุดบรรจบลำชี	743.74	224.93	1.01	0.07	135.45	1.01	0.07	107.01	0.00	0.00	28.44	0.10	0.38	21.00
040301	แม่น้ำชีจากจุดบรรจบลำสะพุงถึงจุดบรรจบลำเจา	207.67	57.12	0.51	0.06	-	0.51	0.06	-	-	-	-	-	-	-
040302	ลำเจาเหนือจุดบรรจบแม่น้ำชี	857.10	259.56	2.10	0.24	3.57	2.10	0.24	3.57	-	-	-	-	-	-
040303	แม่น้ำชีจากจุดบรรจบลำเจาถึงจุดบรรจบลำกระจวน	853.87	180.77	2.09	0.24	29.54	2.09	0.24	28.29	-	-	1.25	-	-	4.23
040401	ลำกระจวนเหนือจุดบรรจบแม่น้ำชี	893.59	144.14	1.90	0.08	4.01	1.81	0.08	2.24	0.09	0.01	1.77	4.55	7.63	44.10
040501	ห้วยส้มป่อยเหนืออ่างฯห้วยส้มป่อย	50.17	4.61	0.38	0.09	4.93	0.31	0.07	0.90	0.07	0.02	4.03	17.57	25.38	81.69
040502	แม่น้ำชีจากจุดบรรจบลำกระจวนและห้วยอ่างฯห้วยส้มป่อยถึงจุดบรรจบลำคันฉู	274.38	30.28	2.07	0.48	54.95	2.07	0.48	50.23	-	-	4.72	-	-	8.60
040601	ลำคันฉูเหนืออ่างฯลำคันฉู	193.22	41.91	0.89	0.35	2.49	0.51	0.20	0.95	0.38	0.15	1.54	42.73	43.21	61.84
040602	ลำคันฉูจากท้ายอ่างฯลำคันฉูถึงจุดบรรจบแม่น้ำชี	1,544.41	233.25	7.13	2.77	111.45	3.83	1.00	0.09	3.31	1.77	111.36	46.34	63.78	99.92
040701	แม่น้ำชีจากจุดบรรจบลำคันฉูถึงฝายน้ำล้นลำชี	56.25	8.43	0.38	0.05	-	0.38	0.05	-	-	-	-	-	-	-
040702	ห้วยยางเหนืออ่างฯห้วยยางพะไล	79.73	9.72	0.54	0.06	-	0.46	0.05	-	0.08	0.01	-	14.59	18.78	-
040703	แม่น้ำชีจากฝายน้ำล้นลำชีและท้ายอ่างฯห้วยยางพะไลถึงจุดบรรจบห้วยลำปะทาว	737.56	100.55	4.98	0.59	54.56	4.98	0.59	54.56	-	-	-	-	-	-
040704	ห้วยปะทาวเหนืออ่างฯลำปะทาว	163.94	16.73	1.11	0.13	-	0.83	0.09	-	0.28	0.04	-	25.19	28.97	-
040705	ห้วยปะทาวจากอ่างฯลำปะทาวถึงอ่างฯเขื่อนกลาง	170.10	29.20	1.15	0.14	5.98	1.13	0.13	3.70	0.02	0.01	2.28	1.35	4.29	38.11
040706	ห้วยซ่อระกาเหนืออ่างฯลำซ่อระกา	43.99	9.42	0.30	0.04	-	0.29	0.03	-	0.01	0.00	-	2.43	3.97	-
040707	ห้วยปะทาวจากท้ายอ่างฯลำปะทาว อ่างฯลำซ่อระกาถึงจุดบรรจบแม่น้ำชี	1,148.67	190.52	7.75	0.92	65.05	7.73	0.91	37.22	0.02	0.01	27.82	0.28	1.28	42.77
040708	แม่น้ำชีจากจุดบรรจบห้วยปะทาวถึงฝายยางแก้มสนามนาง	238.14	31.36	1.61	0.19	26.82	1.61	0.19	26.82	-	-	-	-	-	-
040709	แม่น้ำชีจากฝายยางแก้มสนามนางถึงจุดบรรจบห้วยสาม	872.02	122.29	5.88	0.70	52.21	5.88	0.70	51.93	-	-	0.28	-	-	0.54
040801	ห้วยสามหมอเหนือจุดบรรจบแม่น้ำชี	756.12	127.93	4.13	1.86	15.58	1.90	0.69	1.18	2.23	1.17	14.40	53.92	62.76	92.42
040901	แม่น้ำชีจากจุดบรรจบห้วยสามหมอถึงเขื่อนชนบท	331.56	77.08	4.96	10.93	53.65	4.96	10.93	53.45	-	-	0.20	-	-	0.38
040902	ห้วยยางเหนืออ่างฯห้วยยาง	67.00	19.45	1.00	2.21	0.71	0.36	0.72	0.11	0.64	1.49	0.61	63.81	67.24	84.95
040903	ห้วยหนองเอียงเหนืออ่างฯหนองกรองแก้ว	297.85	50.35	4.46	9.82	6.81	1.68	3.58	1.42	2.78	6.24	5.38	62.41	63.59	79.09
040904	แม่น้ำชีจากท้ายเขื่อนชนบท อ่างฯห้วยยาง อ่างฯหนองกรองแก้วถึงจุดบรรจบแก่งละว้า	578.84	129.05	8.66	19.09	48.84	8.66	19.09	48.57	-	-	0.27	-	-	0.56
040905	ห้วยทรายเหนืออ่างฯห้วยทราย	22.37	4.46	0.33	0.74	-	0.12	0.20	-	0.22	0.54	-	64.34	73.21	-
040906	แก่งละว้าจากท้ายอ่างฯห้วยทรายถึงอ่างฯแก่งละว้า	598.00	91.03	8.95	19.72	16.38	6.78	14.61	11.26	2.17	5.11	5.12	24.23	25.90	31.26
040907	แก่งละว้าจากท้ายอ่างฯแก่งละว้าถึงจุดบรรจบแม่น้ำชี	2.22	0.68	0.03	0.07	-	0.03	0.06	-	0.01	0.02	-	19.01	20.71	-
040908	ห้วยเตยเหนืออ่างฯห้วยเตย	26.48	6.32	0.40	0.87	-	0.14	0.27	-	0.25	0.61	-	63.69	69.49	-
040909	แม่น้ำชีจากจุดบรรจบแก่งละว้าและท้ายอ่างฯห้วยเตยถึงจุดบรรจบห้วยใหญ่	555.38	134.50	8.31	18.31	62.03	8.31	18.31	62.03	-	-	-	-	-	-
040910	ห้วยใหญ่เหนือแม่น้ำชี	637.08	94.13	9.54	21.01	31.85	3.35	4.97	2.01	6.18	16.04	29.85	64.83	76.35	93.70
040911	แม่น้ำชีจากจุดบรรจบห้วยใหญ่ถึงจุดบรรจบลำน้ำพอง	175.55	27.77	2.63	5.79	59.74	2.63	5.79	59.74	-	-	-	-	-	-
041001	ลำน้ำพองเหนือจุดบรรจบลำพองโก	621.77	395.69	2.59	0.22	1.92	2.59	0.22	1.92	-	-	-	-	-	-
041002	ห้วยยางเหนืออ่างฯห้วยยาง	26.14	4.67	0.11	0.01	-	0.10	0.01	-	0.01	0.00	-	11.07	11.47	-
041003	ลำพองใกจากท้ายอ่างฯห้วยยางถึงจุดบรรจบลำน้ำพอง	234.47	91.65	0.98	0.08	1.23	0.98	0.08	1.15	0.00	0.00	0.08	0.07	0.32	6.59
041004	ห้วยลอมไผ่เหนืออ่างฯห้วยลอมไผ่	22.16	9.48	0.09	0.01	-	0.07	0.01	-	0.02	0.00	-	21.48	23.08	-
041005	ลำน้ำพองจากจุดบรรจบลำพองโกและท้ายอ่างฯห้วยลอมไผ่ถึงจุดบรรจบน้ำพวย	895.28	232.25	3.73	0.32	15.88	3.73	0.32	15.77	-	-	0.11	-	-	0.69
041101	น้ำพวยเหนือจุดบรรจบลำน้ำพอง	926.63	136.90	3.52	0.32	47.63	3.32	0.29	6.37	0.20	0.03	41.26	5.63	10.00	86.62
041201	ลำน้ำพองจากจุดบรรจบน้ำพวยถึงจุดบรรจบลำพะเนียง	532.49	120.22	3.62	0.22	33.11	3.62	0.22	32.89	-	-	0.23	-	-	0.68
041301	ห้วยพะเนียงเหนืออ่างฯห้วยลิ้นควาย	92.75	39.93	0.48	0.08	-	0.48	0.08	-	0.00	0.00	-	0.03	0.45	-
041302	ห้วยผาเหนืออ่างฯห้วยผาวัง	38.63	14.13	0.20	0.04	-	0.20	0.03	-	0.00	0.00	-	0.13	0.71	-
041303	ห้วยเชียงเหนืออ่างฯห้วยเหล่ายาง	12.23	3.40	0.06	0.01	-	0.06	0.01	-	0.00	0.00	-	0.16	1.03	-
041304	ลำพะเนียงจากท้ายอ่างฯห้วยลิ้นควาย อ่างฯห้วยผาวัง อ่างฯห้วยเหล่ายาถึงจุดบรรจบลำน้ำพอง	1,793.02	395.83	9.35	1.63	85.79	9.35	1.63	58.27	-	0.00	27.52	-	0.06	32.08
041401	น้ำพรมเหนืออ่างฯจุฬาภรณ์	552.10	289.19	1.90	0.30	-	1.39	0.21	-	0.52	0.08	-	27.12	27.82	-
041402	น้ำพรมจากท้ายอ่างฯจุฬาภรณ์ถึงอ่างฯห้วยกุ่ม	265.98	19.80	0.92	0.14	-	0.79	0.12	-	0.13	0.02	-	13.97	15.26	-
041403	น้ำพรมจากท้ายอ่างฯห้วยกุ่มถึงอ่างฯน้ำพรม	116.37	8.31	0.40	0.06	-	0.34	0.05	-	0.06	0.01	-	15.52	16.60	-
041404	น้ำพรมจากท้ายอ่างฯน้ำพรมถึงจุดบรรจบลำเชิญ	1,330.22	118.01	4.59	0.72	461.34	3.94	0.58	173.11	0.65	0.14	288.23	14.19	18.97	62.48
041501	ลำเชิญเหนือจุดบรรจบน้ำสุ	417.61	253.23	2.86	1.34	5.34	2.86	1.34	5.13	-	-	0.21	-	-	3.92
041502	น้ำสุเหนือจุดบรรจบลำเชิญ	121.44	39.22	0.83	0.39	-	0.83	0.38	-	0.00	0.01	-	0.58	3.01	-
041503	ลำเชิญจากจุดบรรจบน้ำสุถึงปตร.ลำน้ำเชิญ	715.52	66.74	4.90	2.29	17.62	4.90	2.28	16.80	0.00	0.01	0.82	0.00	0.38	4.63
041504	ลำเชิญจากปตร.ลำน้ำเชิญถึงจุดบรรจบน้ำพรม	645.08	111.84	4.42	2.06	114.69	4.40	2.05	96.33	0.02	0.02	18.35	0.35	0.83	16.00
041601	ห้วยหมาตายเหนืออ่างฯบ้านเพชร	231.47	38.72	1.43	0.38	14.15	0.90	0.24	7.68	0.53	0.14	6.47	36.93	37.31	45.72
041602	ลำเชิญจากจุดบรรจบน้ำพรมและท้ายอ่างฯบ้านเพชรถึงขอบอ่างฯอุบลรัตน์	705.99	97.89	4.35	1.17	38.74	4.31	1.16	37.78	0.04	0.01	0.96	0.82	0.90	2.47
041701	ลำน้ำพองจากจุดบรรจบลำพะเนียงและท้ายลำเชิญที่ขอบอ่างฯอุบลรัตน์ถึงอ่างฯอุบลรัตน์	1,756.80	323.72	10.30	2.04	76.68	10.30	2.04	76.19	-	-	0.49	-	-	0.64
041801	ลำน้ำพองจากท้ายอ่างฯอุบลรัตน์ถึงฝายหนองหวาย	1,070.95	180.61	13.82	9.15	33.02	13.82	9.15	32.84	-	-	0.18	-	-	0.55
041802	ลำน้ำพองจากฝายหนองหวายถึงจุดบรรจบห้วยสายบาตร	1,150.53	255.13	14.85	9.83	76.12	14.85	9.83	75.61	-	-	0.51	-	-	0.67
041901	ห้วยสายบาตรเหนือจุดบรรจบลำน้ำพอง	691.07	224.93	5.96	4.43	54.72	2.91	1.77	7.53	3.05	2.66	47.19	51.19	60.13	86.25
042001	ลำน้ำพองจากจุดบรรจบห้วยสายบาตรถึงจุดบรรจบแม่น้ำชี	91.11	20.68	4.45	3.51	12.64	4.45	3.51	12.64	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ ซ.3.2-14 ผลการศึกษาวิเคราะห์สมดุลรายลุ่มน้ำสาขาย่อยของลุ่มน้ำชี สภาพอนาคต 5 ปี (ต่อ)

ลุ่มน้ำสาขาย่อย		พื้นที่รับน้ำ (ตร.กม.)	น้ำท่า (ล้าน ลบ.ม.)	ความต้องการน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)			ปริมาณน้ำที่ส่งได้ (ล้าน ลบ.ม.)			ขาดแคลน (ล้าน ลบ.ม.)			ขาดแคลน (%)		
				อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน
042101	แม่น้ำชีจากจุดบรรจบลำน้ำพองถึงเขื่อนมหาสารคาม	1.51	0.37	0.02	0.06	0.05	0.02	0.06	0.05	-	-	-	-	-	-
042102	ห้วยขอนสักเหนืออ่างฯหนองขอนสัก	78.64	21.47	0.78	3.14	-	0.70	2.07	-	0.09	1.07	-	11.15	34.17	-
042103	แม่น้ำชีจากเขื่อนมหาสารคามและท้ายอ่างฯหนองขอนสักถึงจุดบรรจบห้วยวังเลา	886.31	180.29	8.84	35.44	185.62	8.84	35.44	185.48	-	-	0.14	-	-	0.08
042104	ห้วยวังเลาเหนือจุดบรรจบแม่น้ำชี	467.50	113.56	4.66	18.69	0.72	4.59	14.29	0.50	0.07	4.40	0.22	1.46	23.53	30.24
042105	ห้วยประดู่เหนืออ่างฯห้วยประดู่	14.95	4.51	0.15	0.60	-	0.14	0.45	-	0.01	0.15	-	4.87	24.62	-
042106	แม่น้ำชีจากจุดบรรจบห้วยวังเลาและท้ายอ่างฯห้วยประดู่ถึงจุดบรรจบห้วยคะคาง	579.16	125.67	5.77	23.16	130.38	5.77	23.16	130.38	-	-	-	-	-	-
042107	ห้วยคะคางเหนืออ่างฯห้วยคะคาง	81.75	18.36	0.82	3.27	3.85	0.71	2.15	1.73	0.11	1.12	2.12	13.20	34.17	55.12
042108	ห้วยคะคางเหนืออ่างฯแก่งเลิงจาน	179.69	44.64	1.79	7.18	3.58	1.55	5.51	2.50	0.24	1.67	1.08	13.39	23.27	30.14
042109	ห้วยเขาใหญ่เหนืออ่างฯหนองกระทุ่ม	24.54	5.01	0.24	0.98	-	0.21	0.66	-	0.03	0.33	-	13.56	33.21	-
042110	ห้วยคะคางจากท้ายอ่างฯแก่งเลิงจาน อ่างฯหนองกระทุ่มถึงจุดบรรจบแม่น้ำชี	157.12	30.81	1.57	6.28	7.40	1.50	5.34	5.20	0.07	0.95	2.20	4.38	15.06	29.73
042111	แม่น้ำชีจากจุดบรรจบห้วยคะคางถึงเขื่อนวังยาง	10.53	2.73	0.10	0.42	0.31	0.10	0.42	0.31	-	-	-	-	-	-
042112	ห้วยแอ่งเหนืออ่างฯห้วยแอ่ง	149.84	31.76	1.49	5.99	19.09	1.42	4.32	4.03	0.07	1.67	15.06	4.78	27.95	78.91
042113	แม่น้ำชีจากท้ายอ่างฯห้วยแอ่งถึงจุดบรรจบลำปาว	776.21	171.14	7.74	31.04	127.88	7.74	31.04	127.65	-	-	0.23	-	-	0.18
042201	ห้วยสามพาดเหนืออ่างฯห้วยสามพาด	96.56	25.84	0.70	0.10	-	0.40	0.06	-	0.30	0.04	-	42.62	43.53	-
042202	ห้วยหนองโคเหนืออ่างฯหนองปะโค	7.31	1.80	0.05	0.01	-	0.01	0.00	-	0.04	0.01	-	79.84	80.06	-
042203	ห้วยลำปาวจากท้ายอ่างฯห้วยสามพาด อ่างฯหนองปะโคถึงหนองหานกุมภวาปี	1,395.28	444.96	10.12	1.47	60.13	6.51	0.92	15.42	3.62	0.55	44.70	35.74	37.56	74.35
042204	ห้วยลำปาวจากท้ายหนองหานกุมภวาปีถึงจุดบรรจบลำพันชาด	1,766.68	481.01	12.82	1.86	16.82	8.51	1.20	7.47	4.31	0.66	9.35	33.64	35.32	55.56
042301	ลำพันชาดเหนือจุดบรรจบห้วยลำปาว	698.29	195.52	2.71	0.99	5.48	2.66	0.94	4.57	0.05	0.05	0.91	1.81	4.74	16.57
042401	ห้วยสังเคียบเหนืออ่างฯห้วยสังเคียบ	47.74	17.22	0.31	0.07	-	0.19	0.04	-	0.13	0.03	-	40.95	41.35	-
042402	ลำปาวจากจุดบรรจบลำพันชาดและท้ายอ่างฯห้วยสังเคียบถึงอ่างฯลำปาว	2,017.91	654.84	13.29	2.94	44.79	13.00	2.82	40.74	0.29	0.12	4.05	2.18	4.23	9.04
042403	ห้วยสีทนเหนืออ่างฯห้วยสีทน	84.84	27.84	0.56	0.12	-	0.29	0.06	-	0.27	0.06	-	47.59	51.22	-
042404	ห้วยวังลิ้นฟ้าเหนืออ่างฯห้วยวังลิ้นฟ้า	14.96	6.39	0.10	0.02	2.73	0.04	0.01	0.37	0.05	0.01	2.36	55.01	56.99	86.29
042405	ห้วยปลาหลดเหนืออ่างฯหนองหญ้าม้า	20.06	8.04	0.13	0.03	-	0.06	0.01	-	0.07	0.02	-	54.20	55.58	-
042406	ห้วยกุดสังข์เหนืออ่างฯหนองบัว	22.28	6.80	0.15	0.03	-	0.06	0.01	-	0.09	0.02	-	60.56	61.67	-
042407	ห้วยเขายอดเหนืออ่างฯบึงอร่าม	18.20	6.24	0.12	0.03	0.06	0.05	0.01	0.01	0.07	0.01	0.04	55.20	56.41	75.19
042408	ห้วยโพนยงเหนืออ่างฯห้วยโพธิ์	32.99	11.59	0.22	0.05	7.47	0.11	0.02	1.17	0.11	0.03	6.30	51.55	53.78	84.32
042409	ห้วยแกงเหนืออ่างฯห้วยแกง	151.11	66.43	1.00	0.22	0.37	0.74	0.16	0.26	0.25	0.06	0.11	25.34	25.83	30.86
042410	ลำปาวจากท้ายอ่างฯห้วยสีทน อ่างฯห้วยวังลิ้นฟ้า อ่างฯหนองหญ้าม้า อ่างฯหนองบัว อ่างฯบึงอร่าม อ่างฯห้วยโพธิ์ อ่างฯห้วยแกงถึงจุดบรรจบแม่น้ำชี	1,943.14	504.06	12.80	2.83	252.48	12.37	2.72	225.60	0.43	0.11	26.88	3.35	3.91	10.65
042501	แม่น้ำชีจากจุดบรรจบลำปาวถึงเขื่อนร้อยเอ็ด	215.97	71.68	2.21	0.45	30.94	2.21	0.45	30.94	-	-	-	-	-	-
042502	ห้วยกลองเหนืออ่างฯหนองหญ้าม้า	98.84	30.87	1.01	0.21	8.84	0.99	0.20	4.58	0.02	0.01	4.26	1.82	4.62	48.24
042503	ห้วยผักพังพวยเหนืออ่างฯธวัชชัย	48.24	13.27	0.49	0.10	2.10	0.48	0.10	1.21	0.01	0.00	0.90	2.33	4.49	42.66
042504	ลำปาวจากท้ายเขื่อนร้อยเอ็ด อ่างฯหนองหญ้าม้า อ่างฯธวัชชัยถึงจุดบรรจบลำน้ำยัง	1,313.27	289.12	13.42	2.76	140.24	13.42	2.76	140.24	-	-	-	-	-	-
042601	ลำพะยังเหนืออ่างฯลำพะยัง (ตอนบน)	6.69	4.28	0.03	0.01	-	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-	-
042602	ห้วยมะโนเหนืออ่างฯห้วยมะโน	22.52	9.64	0.12	0.04	-	0.11	0.04	-	0.01	0.00	-	8.96	10.13	-
042603	ห้วยจานเหนืออ่างฯห้วยจาน	2.83	1.43	0.01	0.01	-	0.01	0.00	-	0.00	0.00	-	11.83	12.76	-
042604	ห้วยผึ้งเหนืออ่างฯห้วยผึ้ง	21.81	10.59	0.11	0.04	-	0.11	0.04	-	0.00	0.00	-	3.34	5.51	-
042605	ห้วยสะทดเหนืออ่างฯห้วยสะทด	62.84	30.51	0.33	0.12	-	0.32	0.11	-	0.01	0.01	-	2.42	4.74	-
042606	ห้วยฝาเหนืออ่างฯห้วยฝา	28.96	14.06	0.15	0.05	-	0.14	0.05	-	0.01	0.00	-	6.81	8.65	-
042607	ห้วยจุมจังเหนืออ่างฯห้วยจุมจัง	31.18	15.83	0.16	0.06	-	0.16	0.06	-	0.00	0.00	-	1.55	2.63	-
042608	ลำน้ำยังจากท้ายอ่างฯลำพะยัง (ตอนบน) อ่างฯห้วยมะโน อ่างฯห้วยจาน อ่างฯห้วยผึ้ง อ่างฯห้วยสะทด อ่างฯห้วยฝา อ่างฯห้วยจุมจังถึงจุดบรรจบห้วยแดง	1,562.77	663.12	8.14	2.92	88.11	8.09	2.84	67.09	0.05	0.08	21.03	0.63	2.69	23.86
042609	ห้วยวังนองเหนืออ่างฯห้วยวังนอง	36.48	15.72	0.19	0.07	-	0.19	0.07	-	-	-	-	-	-	-
042610	ห้วยแดงจากท้ายอ่างฯห้วยวังนองถึงจุดบรรจบลำน้ำยัง	124.97	48.90	0.65	0.23	0.67	0.65	0.23	0.67	-	-	-	-	-	-
042611	ลำน้ำยังจากจุดบรรจบห้วยแดงถึงจุดบรรจบห้วยแก้ว	1,481.40	365.22	7.72	2.77	91.09	7.72	2.75	73.71	0.00	0.02	17.38	0.01	0.64	19.08
042612	ห้วยแก้วเหนือจุดบรรจบลำน้ำยัง	501.26	132.22	2.61	0.94	3.99	2.42	0.82	2.89	0.19	0.11	1.10	7.24	12.05	27.52
042613	ลำน้ำยังจากจุดบรรจบห้วยแก้วถึงจุดบรรจบแม่น้ำชี	271.25	62.06	1.41	0.51	25.89	1.41	0.51	24.25	-	-	1.65	-	-	6.36
042701	แม่น้ำชีจากจุดบรรจบลำน้ำยังถึงเขื่อนยโสธร-พนมไพร	953.55	167.35	6.67	0.73	61.73	6.67	0.73	61.73	-	-	-	-	-	-
042702	แม่น้ำชีจากเขื่อนยโสธร-พนมไพรถึงเขื่อนธาตุน้อย	1,117.87	304.02	7.82	0.86	216.77	7.82	0.86	216.32	-	-	0.45	-	-	0.21
042703	หนองเหล่าหินเหนืออ่างฯหนองเหล่าหิน	8.36	2.09	0.06	0.01	-	0.05	0.00	-	0.01	0.00	-	20.52	22.63	-
042704	แม่น้ำชีจากเขื่อนธาตุน้อยและท้ายอ่างฯหนองเหล่าหินถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	776.28	215.91	5.43	0.60	89.40	5.43	0.60	89.40	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ ซ.3.2-15 ผลการศึกษาวิเคราะห์สมดุลรายลุ่มน้ำสาขาย่อยของลุ่มน้ำชี สภาพอนาคต 10 ปี

ลุ่มน้ำสาขาย่อย		พื้นที่รับน้ำ (ตร.กม.)	น้ำท่า (ล้าน ลบ.ม.)	ความต้องการน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)			ปริมาณน้ำที่ส่งได้ (ล้าน ลบ.ม.)			ขาดแคลน (ล้าน ลบ.ม.)			ขาดแคลน (%)		
				อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน
040101	ลำชีเหนือจุดบรรจบลำสะพุง	626.63	171.65	0.49	0.03	23.09	0.49	0.03	14.21	-	-	8.88	-	-	38.47
040201	ลำสะพุงเหนือจุดบรรจบลำชี	743.74	224.93	1.05	0.10	183.27	1.05	0.10	114.97	0.00	0.00	68.30	0.11	0.38	37.27
040301	แม่น้ำชีจากจุดบรรจบลำสะพุงถึงจุดบรรจบลำเจา	207.67	57.12	0.54	0.09	-	0.54	0.09	-	-	-	-	-	-	-
040302	ลำเจาเหนือจุดบรรจบแม่น้ำชี	857.10	259.56	2.22	0.37	12.52	2.08	0.34	10.67	0.14	0.03	1.84	6.22	6.92	14.72
040303	แม่น้ำชีจากจุดบรรจบลำเจาถึงจุดบรรจบลำกระจวน	853.87	180.77	2.21	0.37	103.50	2.21	0.37	80.51	0.00	0.00	22.99	0.04	0.13	22.21
040401	ลำกระจวนเหนือจุดบรรจบแม่น้ำชี	893.59	144.14	2.04	0.12	4.01	1.94	0.11	2.22	0.10	0.01	1.79	4.76	8.14	44.66
040501	ห้วยส้มป่อยเหนืออ่างฯห้วยส้มป่อย	50.17	4.61	0.38	0.13	6.76	0.32	0.10	0.92	0.07	0.04	5.84	17.66	26.54	86.41
040502	แม่น้ำชีจากจุดบรรจบลำกระจวนและห้วยอ่างฯห้วยส้มป่อยถึงจุดบรรจบลำคันฉู	274.38	30.28	2.10	0.73	75.35	2.10	0.73	65.01	0.00	0.00	10.34	0.04	0.19	13.72
040601	ลำคันฉูเหนืออ่างฯลำคันฉู	193.22	41.91	0.93	0.52	3.48	0.49	0.27	1.01	0.43	0.25	2.47	46.90	47.69	70.99
040602	ลำคันฉูจากท้ายอ่างฯลำคันฉูถึงจุดบรรจบแม่น้ำชี	1,544.41	233.25	7.41	4.17	156.20	3.65	1.31	0.03	3.76	2.86	156.17	50.75	68.65	99.98
040701	แม่น้ำชีจากจุดบรรจบลำคันฉูถึงฝายน้ำล้นลำชี	56.25	8.43	0.39	0.07	-	0.39	0.07	-	0.00	0.00	-	0.05	0.19	-
040702	ห้วยยางเหนืออ่างฯห้วยยางพะไล	79.73	9.72	0.55	0.10	-	0.47	0.08	-	0.08	0.02	-	14.64	19.23	-
040703	แม่น้ำชีจากฝายน้ำล้นลำชีและท้ายอ่างฯห้วยยางพะไลถึงจุดบรรจบห้วยลำปะทาว	737.56	100.55	5.06	0.89	70.81	5.06	0.89	69.26	0.00	0.00	1.55	0.04	0.13	2.18
040704	ห้วยปะทาวเหนืออ่างฯลำปะทาว	163.94	16.73	1.12	0.20	-	0.84	0.14	-	0.29	0.06	-	25.59	29.94	-
040705	ห้วยปะทาวจากอ่างฯลำปะทาวถึงอ่างฯเขื่อนกลาง	170.10	29.20	1.17	0.21	7.76	1.15	0.20	4.24	0.02	0.01	3.53	1.39	4.87	45.43
040706	ห้วยซ่อระกาเหนืออ่างฯลำซ่อระกา	43.99	9.42	0.30	0.05	-	0.29	0.05	-	0.01	0.00	-	2.45	4.29	-
040707	ห้วยปะทาวจากท้ายอ่างฯลำปะทาว อ่างฯลำซ่อระกาถึงจุดบรรจบแม่น้ำชี	1,148.67	190.52	7.88	1.39	84.42	7.84	1.36	55.43	0.04	0.03	28.99	0.49	1.92	34.34
040708	แม่น้ำชีจากจุดบรรจบห้วยปะทาวถึงฝายยางแก้มสนามนาง	238.14	31.36	1.63	0.29	34.80	1.63	0.29	34.36	-	-	0.44	-	-	1.26
040709	แม่น้ำชีจากฝายยางแก้มสนามนางถึงจุดบรรจบห้วยสาม	872.02	122.29	5.98	1.05	67.76	5.98	1.05	63.59	-	-	4.18	-	-	6.17
040801	ห้วยสามหมอเหนือจุดบรรจบแม่น้ำชี	756.12	127.93	4.17	2.80	15.58	1.92	1.02	1.15	2.25	1.78	14.43	53.99	63.46	92.61
040901	แม่น้ำชีจากจุดบรรจบห้วยสามหมอถึงเขื่อนชนบท	331.56	77.08	5.29	16.44	73.88	5.29	16.42	70.58	-	0.02	3.30	-	0.13	4.47
040902	ห้วยยางเหนืออ่างฯห้วยยาง	67.00	19.45	1.07	3.32	0.98	0.38	0.96	0.12	0.69	2.36	0.86	64.38	71.09	87.91
040903	ห้วยหนองเอียงเหนืออ่างฯหนองกรองแก้ว	297.85	50.35	4.75	14.77	9.37	1.59	4.66	1.38	3.16	10.11	8.00	66.52	68.46	85.30
040904	แม่น้ำชีจากท้ายเขื่อนชนบท อ่างฯห้วยยาง อ่างฯหนองกรองแก้วถึงจุดบรรจบแก่งละว้า	578.84	129.05	9.24	28.70	67.26	9.24	28.64	65.57	-	0.06	1.69	-	0.19	2.51
040905	ห้วยทรายเหนืออ่างฯห้วยทราย	22.37	4.46	0.36	1.11	-	0.13	0.28	-	0.23	0.83	-	64.53	75.06	-
040906	แก่งละว้าจากท้ายอ่างฯห้วยทรายถึงอ่างฯแก่งละว้า	598.00	91.03	9.54	29.65	22.55	7.11	21.53	15.06	2.43	8.12	7.49	25.47	27.37	33.19
040907	แก่งละว้าจากท้ายอ่างฯแก่งละว้าถึงจุดบรรจบแม่น้ำชี	2.22	0.68	0.04	0.11	-	0.03	0.08	-	0.01	0.03	-	21.05	22.88	-
040908	ห้วยเตยเหนืออ่างฯห้วยเตย	26.48	6.32	0.42	1.31	-	0.15	0.35	-	0.27	0.96	-	64.97	73.21	-
040909	แม่น้ำชีจากจุดบรรจบแก่งละว้าและท้ายอ่างฯห้วยเตยถึงจุดบรรจบห้วยใหญ่	555.38	134.50	8.86	27.53	85.41	8.86	27.39	82.15	0.01	0.14	3.27	0.06	0.51	3.82
040910	ห้วยใหญ่เหนือแม่น้ำชี	637.08	94.13	10.17	31.59	43.86	3.55	6.92	2.15	6.62	24.66	41.72	65.13	78.08	95.11
040911	แม่น้ำชีจากจุดบรรจบห้วยใหญ่ถึงจุดบรรจบลำน้ำพอง	175.55	27.77	2.80	8.70	82.26	2.80	8.69	80.13	0.00	0.01	2.13	0.06	0.13	2.59
041001	ลำน้ำพองเหนือจุดบรรจบลำพองโก	621.77	395.69	2.67	0.33	6.65	2.67	0.33	6.65	-	-	-	-	-	-
041002	ห้วยยางเหนืออ่างฯห้วยยาง	26.14	4.67	0.11	0.01	-	0.09	0.01	-	0.02	0.00	-	17.02	18.72	-
041003	ลำพองโกจากท้ายอ่างฯห้วยยางถึงจุดบรรจบลำน้ำพอง	234.47	91.65	1.01	0.13	4.26	1.01	0.12	3.66	0.00	0.00	0.60	0.08	0.51	14.13
041004	ห้วยลอมไผ่เหนืออ่างฯห้วยลอมไผ่	22.16	9.48	0.10	0.01	-	0.07	0.01	-	0.02	0.00	-	21.52	23.40	-
041005	ลำน้ำพองจากจุดบรรจบลำพองโกและท้ายอ่างฯห้วยลอมไผ่ถึงจุดบรรจบน้ำพวย	895.28	232.25	3.85	0.48	55.09	3.85	0.48	46.95	-	0.00	8.14	-	0.06	14.78
041101	น้ำพวยเหนือจุดบรรจบลำน้ำพอง	926.63	136.90	3.69	0.49	48.60	3.48	0.43	6.03	0.21	0.05	42.57	5.81	10.51	87.59
041201	ลำน้ำพองจากจุดบรรจบน้ำพวยถึงจุดบรรจบลำพะเนียง	532.49	120.22	3.73	0.33	33.11	3.73	0.33	31.94	-	-	1.18	-	-	3.55
041301	ห้วยพะเนียงเหนืออ่างฯห้วยลิ้นควาย	92.75	39.93	0.50	0.13	-	0.50	0.13	-	0.00	0.00	-	0.04	0.64	-
041302	ห้วยผาเหนืออ่างฯห้วยผาวัง	38.63	14.13	0.21	0.05	-	0.21	0.05	-	0.00	0.00	-	0.15	0.83	-
041303	ห้วยเชียงเหนืออ่างฯห้วยเหล่ายาง	12.23	3.40	0.07	0.02	-	0.07	0.02	-	0.00	0.00	-	0.19	1.15	-
041304	ลำพะเนียงจากท้ายอ่างฯห้วยลิ้นควาย อ่างฯห้วยผาวัง อ่างฯห้วยเหล่ายาถึงจุดบรรจบลำน้ำพอง	1,793.02	395.83	9.75	2.46	132.83	9.75	2.42	107.14	0.01	0.03	25.69	0.09	1.35	19.34
041401	น้ำพรมเหนืออ่างฯจุฬาภรณ์	552.10	289.19	1.94	0.45	-	1.41	0.32	-	0.53	0.13	-	27.33	28.08	-
041402	น้ำพรมจากท้ายอ่างฯจุฬาภรณ์ถึงอ่างฯห้วยกุ่ม	265.98	19.80	0.94	0.22	-	0.94	0.22	0.00	-	0.00	-	-	0.06	-
041403	น้ำพรมจากท้ายอ่างฯห้วยกุ่มถึงอ่างฯน้ำพรม	116.37	8.31	0.41	0.09	-	0.41	0.09	-	0.00	0.00	-	0.03	0.06	-
041404	น้ำพรมจากท้ายอ่างฯน้ำพรมถึงจุดบรรจบลำเชิญ	1,330.22	118.01	4.68	1.08	530.92	4.03	0.87	173.22	0.66	0.21	357.70	13.99	19.68	67.37
041501	ลำเชิญเหนือจุดบรรจบน้ำสุ	417.61	253.23	2.96	2.01	6.77	2.96	2.01	6.50	-	-	0.27	-	-	3.92
041502	น้ำสุเหนือจุดบรรจบลำเชิญ	121.44	39.22	0.86	0.58	-	0.86	0.56	-	0.01	0.02	-	0.62	3.53	-
041503	ลำเชิญจากจุดบรรจบน้ำสุถึงปตร.ลำน้ำเชิญ	715.52	66.74	5.07	3.44	22.35	5.07	3.42	21.13	0.00	0.02	1.21	0.06	0.71	5.44
041504	ลำเชิญจากปตร.ลำน้ำเชิญถึงจุดบรรจบน้ำพรม	645.08	111.84	4.57	3.10	145.47	4.53	3.06	99.27	0.04	0.05	46.20	0.94	1.47	31.76
041601	ห้วยหมาตายเหนืออ่างฯบ้านเพชร	231.47	38.72	1.45	0.57	14.33	0.90	0.36	7.69	0.55	0.22	6.64	37.64	38.01	46.32
041602	ลำเชิญจากจุดบรรจบน้ำพรมและท้ายอ่างฯบ้านเพชรถึงขอบอ่างฯอุบลรัตน์	705.99	97.89	4.42	1.75	39.22	4.37	1.73	36.98	0.06	0.02	2.24	1.26	1.41	5.71
041701	ลำน้ำพองจากจุดบรรจบลำพะเนียงและท้ายลำเชิญที่ขอบอ่างฯอุบลรัตน์ถึงอ่างฯอุบลรัตน์	1,756.80	323.72	10.55	3.08	87.61	10.55	3.08	85.42	-	-	2.20	-	-	2.51
041801	ลำน้ำพองจากท้ายอ่างฯอุบลรัตน์ถึงฝายหนองหวาย	1,070.95	180.61	14.76	13.75	59.47	14.76	13.72	55.71	0.00	0.04	3.77	0.02	0.26	6.33
041802	ลำน้ำพองจากฝายหนองหวายถึงจุดบรรจบห้วยสายบาตร	1,150.53	255.13	15.86	14.77	137.13	15.81	14.60	117.08	0.04	0.17	20.05	0.28	1.15	14.62
041901	ห้วยสายบาตรเหนือจุดบรรจบลำน้ำพอง	691.07	224.93	6.03	6.66	113.54	3.78	4.12	56.66	2.25	2.54	56.87	37.36	38.21	50.09
042001	ลำน้ำพองจากจุดบรรจบห้วยสายบาตรถึงจุดบรรจบแม่น้ำชี	91.11	20.68	4.82	5.28	12.64	4.82	5.28	12.47	0.00	0.01	0.17	0.01	0.13	1.32

ตารางที่ ซ.3.2-15 ผลการศึกษาวิเคราะห์สมดุลรายลุ่มน้ำสาขาย่อยของลุ่มน้ำชี สภาพอนาคต 10 ปี (ต่อ)

ลุ่มน้ำสาขาย่อย		พื้นที่รับน้ำ (ตร.กม.)	น้ำท่า (ล้าน ลบ.ม.)	ความต้องการน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)			ปริมาณน้ำที่ส่งได้ (ล้าน ลบ.ม.)			ขาดแคลน (ล้าน ลบ.ม.)			ขาดแคลน (%)		
				อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน
042101	แม่น้ำชีจากจุดบรรจบลำน้ำพองถึงเขื่อนมหาสารคาม	1.51	0.37	0.02	0.09	0.06	0.02	0.09	0.06	-	-	-	-	-	-
042102	ห้วยขอนสักเหนืออ่างฯหนองขอนสัก	78.64	21.47	0.82	4.73	-	0.73	2.80	-	0.09	1.92	-	11.27	40.71	-
042103	แม่น้ำชีจากเขื่อนมหาสารคามและท้ายอ่างฯหนองขอนสักถึงจุดบรรจบห้วยวังเลา	886.31	180.29	9.21	53.29	211.23	9.21	53.29	210.06	-	-	1.17	-	-	0.55
042104	ห้วยวังเลาเหนือจุดบรรจบแม่น้ำชี	467.50	113.56	4.86	28.11	0.82	4.76	19.04	0.50	0.10	9.06	0.32	2.05	32.24	38.68
042105	ห้วยประดู่เหนืออ่างฯห้วยประดู่	14.95	4.51	0.16	0.90	-	0.15	0.61	-	0.01	0.29	-	4.99	32.44	-
042106	แม่น้ำชีจากจุดบรรจบห้วยวังเลาและท้ายอ่างฯห้วยประดู่ถึงจุดบรรจบห้วยคะคาง	579.16	125.67	6.02	34.82	148.37	6.02	34.80	147.48	-	0.02	0.89	-	0.06	0.60
042107	ห้วยคะคางเหนืออ่างฯห้วยคะคาง	81.75	18.36	0.85	4.92	4.38	0.74	2.86	1.49	0.11	2.05	2.89	13.45	41.73	65.94
042108	ห้วยคะคางเหนืออ่างฯแก่งเลิงจาน	179.69	44.64	1.87	10.80	4.07	1.61	7.53	2.49	0.26	3.28	1.58	13.74	30.32	38.82
042109	ห้วยเขาใหญ่เหนืออ่างฯหนองกระทุ่ม	24.54	5.01	0.26	1.48	-	0.22	0.88	-	0.04	0.60	-	13.76	40.64	-
042110	ห้วยคะคางจากท้ายอ่างฯแก่งเลิงจาน อ่างฯหนองกระทุ่มถึงจุดบรรจบแม่น้ำชี	157.12	30.81	1.63	9.45	8.42	1.56	7.63	5.35	0.08	1.82	3.07	4.60	19.23	36.43
042111	แม่น้ำชีจากจุดบรรจบห้วยคะคางถึงเขื่อนวังยาง	10.53	2.73	0.11	0.63	0.35	0.11	0.63	0.35	-	-	-	-	-	-
042112	ห้วยแอ่งเหนืออ่างฯห้วยแอ่ง	149.84	31.76	1.56	9.01	21.72	1.48	5.78	3.28	0.08	3.23	18.44	4.92	35.83	84.89
042113	แม่น้ำชีจากท้ายอ่างฯห้วยแอ่งถึงจุดบรรจบลำปาว	776.21	171.14	8.07	46.67	145.52	8.07	46.67	145.52	-	-	-	-	-	-
042201	ห้วยสามพาดเหนืออ่างฯห้วยสามพาด	96.56	25.84	0.72	0.15	-	0.40	0.08	-	0.32	0.07	-	44.38	45.45	-
042202	ห้วยหนองโคเหนืออ่างฯหนองปะโค	7.31	1.80	0.05	0.01	-	0.01	0.00	-	0.04	0.01	-	79.96	80.26	-
042203	ห้วยลำปาวจากท้ายอ่างฯห้วยสามพาด อ่างฯหนองปะโคถึงหนองหานกุมภวาปี	1,395.28	444.96	10.46	2.21	67.66	6.55	1.33	15.82	3.92	0.88	51.84	37.44	39.87	76.61
042204	ห้วยลำปาวจากท้ายหนองหานกุมภวาปีถึงจุดบรรจบลำพันชาด	1,766.68	481.01	13.25	2.80	18.93	8.54	1.76	7.98	4.71	1.04	10.95	35.54	37.05	57.86
042301	ลำพันชาดเหนือจุดบรรจบห้วยลำปาว	698.29	195.52	2.84	1.49	9.06	2.79	1.41	6.72	0.05	0.08	2.33	1.90	5.13	25.76
042401	ห้วยสังเคียบเหนืออ่างฯห้วยสังเคียบ	47.74	17.22	0.32	0.10	-	0.18	0.06	-	0.14	0.05	-	43.62	43.91	-
042402	ลำปาวจากจุดบรรจบลำพันชาดและท้ายอ่างฯห้วยสังเคียบถึงอ่างฯลำปาว	2,017.91	654.84	13.60	4.43	53.32	13.33	4.22	47.53	0.27	0.20	5.79	1.98	4.62	10.87
042403	ห้วยสีทนเหนืออ่างฯห้วยสีทน	84.84	27.84	0.57	0.19	-	0.29	0.09	-	0.28	0.10	-	48.39	52.82	-
042404	ห้วยวังลิ้นฟ้าเหนืออ่างฯห้วยวังลิ้นฟ้า	14.96	6.39	0.10	0.03	3.26	0.04	0.01	0.39	0.06	0.02	2.86	55.43	57.88	87.97
042405	ห้วยปลาหลดเหนืออ่างฯหนองหญ้าม้า	20.06	8.04	0.14	0.04	-	0.06	0.02	-	0.07	0.02	-	54.46	56.28	-
042406	ห้วยกุดสังข์เหนืออ่างฯหนองบัว	22.28	6.80	0.15	0.05	-	0.06	0.02	-	0.09	0.03	-	60.91	62.18	-
042407	ห้วยเขายอดเหนืออ่างฯบึงอร่าม	18.20	6.24	0.12	0.04	0.07	0.05	0.02	0.02	0.07	0.02	0.05	55.49	57.12	75.80
042408	ห้วยโพนยงเหนืออ่างฯห้วยโพธิ์	32.99	11.59	0.22	0.07	8.89	0.11	0.03	1.18	0.12	0.04	7.72	51.85	54.49	86.76
042409	ห้วยแกงเหนืออ่างฯห้วยแกง	151.11	66.43	1.02	0.33	0.44	0.69	0.22	0.28	0.33	0.11	0.17	32.61	33.33	37.63
042410	ลำปาวจากท้ายอ่างฯห้วยสีทน อ่างฯห้วยวังลิ้นฟ้า อ่างฯหนองหญ้าม้า อ่างฯหนองบัว อ่างฯบึงอร่าม อ่างฯห้วยโพธิ์ อ่างฯห้วยแกงถึงจุดบรรจบแม่น้ำชี	1,943.14	504.06	13.09	4.26	300.56	12.47	4.00	247.46	0.62	0.26	53.10	4.77	6.09	17.67
042501	แม่น้ำชีจากจุดบรรจบลำปาวถึงเขื่อนร้อยเอ็ด	215.97	71.68	2.27	0.68	39.89	2.27	0.68	39.89	-	-	-	-	-	-
042502	ห้วยกลองเหนืออ่างฯหนองหญ้าม้า	98.84	30.87	1.04	0.31	11.40	1.02	0.30	4.87	0.02	0.02	6.53	1.89	5.06	57.29
042503	ห้วยผักพังพวยเหนืออ่างฯธวัชชัย	48.24	13.27	0.51	0.15	2.71	0.49	0.14	1.35	0.01	0.01	1.36	2.37	5.06	50.14
042504	ลำปาวจากท้ายเขื่อนร้อยเอ็ด อ่างฯหนองหญ้าม้า อ่างฯธวัชชัยถึงจุดบรรจบลำน้ำยัง	1,313.27	289.12	13.79	4.16	180.78	13.79	4.16	180.78	-	-	-	-	-	-
042601	ลำพะยังเหนืออ่างฯลำพะยัง (ตอนบน)	6.69	4.28	0.04	0.02	-	0.04	0.02	-	-	-	-	-	-	-
042602	ห้วยมะโนเหนืออ่างฯห้วยมะโน	22.52	9.64	0.12	0.06	-	0.11	0.06	-	0.01	0.01	-	8.97	10.45	-
042603	ห้วยจานเหนืออ่างฯห้วยจาน	2.83	1.43	0.02	0.01	-	0.01	0.01	-	0.00	0.00	-	11.84	13.14	-
042604	ห้วยผึ้งเหนืออ่างฯห้วยผึ้ง	21.81	10.59	0.12	0.06	-	0.11	0.06	-	0.00	0.00	-	3.36	6.03	-
042605	ห้วยสะทดเหนืออ่างฯห้วยสะทด	62.84	30.51	0.33	0.18	-	0.33	0.17	-	0.01	0.01	-	2.45	5.26	-
042606	ห้วยฝาเหนืออ่างฯห้วยฝา	28.96	14.06	0.15	0.08	-	0.14	0.07	-	0.01	0.01	-	6.83	9.04	-
042607	ห้วยจุมจังเหนืออ่างฯห้วยจุมจัง	31.18	15.83	0.17	0.09	-	0.16	0.09	-	0.00	0.00	-	1.56	2.88	-
042608	ลำน้ำยังจากท้ายอ่างฯลำพะยัง (ตอนบน) อ่างฯห้วยมะโน อ่างฯห้วยจาน อ่างฯห้วยผึ้ง อ่างฯห้วยสะทด อ่างฯห้วยฝา อ่างฯห้วยจุมจังถึงจุดบรรจบห้วยแดง	1,562.77	663.12	8.30	4.39	128.02	8.24	4.26	85.02	0.06	0.13	43.00	0.69	2.95	33.59
042609	ห้วยวังนองเหนืออ่างฯห้วยวังนอง	36.48	15.72	0.19	0.10	-	0.19	0.10	-	-	-	-	-	-	-
042610	ห้วยแดงจากท้ายอ่างฯห้วยวังนองถึงจุดบรรจบลำน้ำยัง	124.97	48.90	0.66	0.35	0.97	0.66	0.35	0.97	-	-	-	-	-	-
042611	ลำน้ำยังจากจุดบรรจบห้วยแดงถึงจุดบรรจบห้วยแก้ว	1,481.40	365.22	7.87	4.17	132.35	7.87	4.12	95.28	0.00	0.04	37.06	0.04	1.03	28.01
042612	ห้วยแก้วเหนือจุดบรรจบลำน้ำยัง	501.26	132.22	2.66	1.41	5.80	2.47	1.23	4.04	0.19	0.18	1.76	7.30	13.08	30.41
042613	ลำน้ำยังจากจุดบรรจบห้วยแก้วถึงจุดบรรจบแม่น้ำชี	271.25	62.06	1.44	0.76	37.62	1.44	0.76	34.15	-	-	3.47	-	-	9.22
042701	แม่น้ำชีจากจุดบรรจบลำน้ำยังถึงเขื่อนยโสธร-พนมไพร	953.55	167.35	6.70	1.11	71.71	6.70	1.11	71.71	-	-	-	-	-	-
042702	แม่น้ำชีจากเขื่อนยโสธร-พนมไพรถึงเขื่อนธาตุน้อย	1,117.87	304.02	7.86	1.30	251.79	7.86	1.30	251.79	-	-	-	-	-	-
042703	หนองเหล่าหินเหนืออ่างฯหนองเหล่าหิน	8.36	2.09	0.06	0.01	-	0.05	0.01	-	0.01	0.00	-	20.53	22.69	-
042704	แม่น้ำชีจากเขื่อนธาตุน้อยและท้ายอ่างฯหนองเหล่าหินถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	776.28	215.91	5.46	0.90	103.84	5.46	0.90	103.84	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ ซ.3.2-16 ผลการศึกษาวิเคราะห์สมดุลรายลุ่มน้ำสาขาย่อยของลุ่มน้ำมูล สภาพปัจจุบัน

ลุ่มน้ำสาขาย่อย		พื้นที่รับน้ำ (ตร.กม.)	น้ำท่า (ล้าน ลบ.ม.)	ความต้องการน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)			ปริมาณน้ำที่ส่งได้ (ล้าน ลบ.ม.)			ขาดแคลน (ล้าน ลบ.ม.)			ขาดแคลน (%)		
				อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน
050101	แม่น้ำมูลเหนืออ่างฯมูลบน	456.51	90.81	0.55	0.14	3.10	0.55	0.14	3.10	-	-	-	-	-	-
050102	แม่น้ำมูลจากอ่างฯมูลบนถึงจุดบรรจบลำแชะ	42.18	4.64	0.05	0.01	3.84	0.05	0.01	3.84	-	-	-	-	-	-
050201	ห้วยทับครัวเหนืออ่างฯห้วยทับครัว	33.57	5.18	0.14	0.01	-	0.06	0.01	-	0.08	0.01	-	56.34	56.92	-
050202	ลำแชะจากท้ายอ่างฯห้วยทับครัวถึงอ่างฯลำแชะ	567.58	104.40	2.31	0.24	9.92	2.08	0.22	8.56	0.24	0.02	1.36	10.17	10.19	13.67
050203	ลำแชะจากท้ายอ่างฯลำแชะถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	612.67	105.34	2.50	0.26	63.16	2.28	0.24	55.72	0.21	0.03	7.44	8.57	9.68	11.78
050301	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบลำแชะถึงจุดบรรจบลำพระเพลิง	328.43	58.58	3.24	0.81	127.82	3.22	0.80	56.81	0.02	0.01	71.02	0.52	1.35	55.56
050401	ลำพระเพลิงเหนืออ่างฯลำพระเพลิง	818.03	202.15	5.59	0.46	7.35	5.59	0.46	7.35	-	-	-	-	-	-
050402	ลำสำลายเหนืออ่างฯลำสำลาย	206.97	40.26	1.42	0.12	39.99	1.34	0.11	18.98	0.08	0.01	21.01	5.36	7.37	52.54
050403	ห้วยยางเหนืออ่างฯห้วยยาง	45.29	8.90	0.31	0.03	-	0.28	0.02	-	0.03	0.00	-	8.58	11.41	-
050404	ลำเชียงสาเหนืออ่างฯลำเชียงสา	98.41	33.39	0.67	0.06	-	0.67	0.06	-	-	-	-	-	-	-
050405	ลำพระเพลิงจากท้ายอ่างฯลำพระเพลิง อ่างฯลำสำลาย อ่างฯห้วยยาง อ่างฯลำเชียงสาถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	1,153.61	170.28	7.89	0.65	139.95	7.89	0.65	84.43	-	-	55.52	-	-	39.67
050501	ห้วยบงเหนืออ่างฯห้วยบง	5.29	1.02	0.09	0.02	-	0.03	0.01	-	0.06	0.01	-	65.86	68.01	-
050502	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบลำพระเพลิงและท้ายอ่างฯห้วยบงถึงจุดบรรจบลำบริบูรณ์	467.09	71.51	7.57	1.81	67.38	7.58	1.81	66.04	-	-	1.34	-	-	1.99
050601	ลำตะคองเหนืออ่างฯลำตะคอง	1,301.01	261.25	26.74	3.57	17.19	26.20	3.49	16.80	0.55	0.08	0.39	2.04	2.12	2.28
050602	คลองไนเหนืออ่างฯซับประดู่	172.88	27.42	3.55	0.47	11.56	1.83	0.20	2.47	1.73	0.27	9.09	48.64	57.95	78.66
050603	ห้วยยางเหนืออ่างฯห้วยบ้านยาง	35.85	7.14	0.74	0.10	-	0.46	0.05	-	0.28	0.05	-	38.10	48.78	-
050604	ลำบริบูรณ์จากท้ายอ่างฯลำตะคอง อ่างฯซับประดู่ อ่างฯห้วยบ้านยางถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	1,844.30	180.14	37.91	5.05	232.62	37.21	4.77	70.99	0.70	0.29	161.64	1.84	5.71	69.48
050701	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบลำบริบูรณ์ถึงจุดบรรจบลำเชิงไกร	389.49	55.29	6.18	1.36	40.79	6.19	1.36	40.79	-	-	-	-	-	-
050801	ลำเชิงไกรเหนืออ่างฯลำเชิงไกรตอนบน	362.78	31.88	2.95	0.15	13.69	1.88	0.09	6.24	1.07	0.07	7.45	36.27	44.23	54.41
050802	ห้วยปราสาทใหญ่เหนืออ่างฯห้วยปราสาทใหญ่	65.51	10.28	0.53	0.03	-	0.42	0.02	-	0.12	0.01	-	21.69	23.33	-
050803	ลำเชิงไกรจากท้ายอ่างฯลำเชิงไกรตอนบน อ่างฯห้วยปราสาทใหญ่ถึงอ่างฯลำเชิงไกร	892.72	60.63	7.25	0.38	10.27	5.70	0.28	6.88	1.55	0.09	3.40	21.32	25.00	33.07
050804	ห้วยโนนเผาผีเหนืออ่างฯหนองกก	18.24	3.10	0.15	0.01	-	0.11	0.01	-	0.04	0.00	-	25.45	30.64	-
050805	ลำเชิงไกรจากท้ายอ่างฯลำเชิงไกร อ่างฯหนองกกถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	1,498.24	183.59	12.16	0.63	51.13	10.55	0.51	31.94	1.61	0.12	19.19	13.23	19.04	37.54
050901	ห้วยหนองหินเหนืออ่างฯห้วยยาง	59.58	10.46	0.49	0.10	-	0.39	0.08	-	0.10	0.02	-	19.78	22.76	-
050902	ห้วยฉมวกเหนืออ่างฯลำฉมวก	193.80	42.33	1.59	0.32	13.60	1.49	0.30	11.74	0.11	0.03	1.86	6.72	8.14	13.67
050903	ลำจักรราชจากท้ายอ่างฯห้วยยาง อ่างฯลำฉมวกถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	1,422.32	180.60	11.68	2.37	9.88	11.11	2.21	8.35	0.57	0.16	1.54	4.87	6.60	15.55
051001	ห้วยสะกาดเหนืออ่างฯห้วยสะกาด	55.44	10.74	0.64	0.17	3.89	0.52	0.12	1.08	0.12	0.06	2.81	19.42	33.01	72.34
051002	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบลำเชิงไกร ลำจักรราชและท้ายอ่างฯห้วยสะกาดถึงจุดบรรจบลำปลายมาศ	437.51	51.87	5.07	1.36	172.71	5.08	1.36	172.16	-	-	0.54	-	-	0.31
051101	ลำนางรองเหนืออ่างฯลำนางรอง	463.82	68.54	2.15	0.05	1.28	2.07	0.04	1.22	0.08	0.00	0.06	3.85	3.85	4.46
051102	คลองมะนาวเหนืออ่างฯคลองมะนาว	26.85	4.68	0.12	0.00	-	0.05	0.00	-	0.08	0.00	-	63.77	64.36	-
051103	ลำจังหันเหนืออ่างฯลำจังหัน	154.72	37.79	0.72	0.02	-	0.62	0.01	-	0.10	0.00	-	13.70	14.04	-
051104	หนองทะลอกเหนืออ่างฯหนองทะลอก	14.47	3.07	0.07	0.00	-	0.04	0.00	-	0.03	0.00	-	44.09	46.60	-
051105	ลำนางรองจากท้ายอ่างฯลำนางรอง อ่างฯคลองมะนาว อ่างฯลำจังหัน อ่างฯหนองทะลอกถึงจุดบรรจบลำปะเทีย	636.77	100.71	2.95	0.06	111.61	2.83	0.06	48.46	0.12	0.00	63.15	4.02	5.45	56.58
051201	ลำปะเทียเหนืออ่างฯลำปะเทีย	104.32	20.72	0.53	0.02	-	0.32	0.01	-	0.21	0.01	-	39.11	40.19	-
051202	ลำปะเทียจากท้ายอ่างฯลำปะเทียถึงจุดบรรจบลำนางรอง	573.07	119.14	2.92	0.12	58.54	2.14	0.08	20.73	0.79	0.04	37.81	26.91	31.09	64.58
051301	ลำปลายมาศเหนืออ่างฯลำปลายมาศ	520.13	64.47	3.18	0.13	12.55	2.22	0.09	7.43	0.96	0.04	5.12	30.14	30.58	40.77
051302	ห้วยเตยเหนืออ่างฯห้วยเตย	32.86	5.72	0.20	0.01	-	0.09	0.00	-	0.11	0.00	-	55.75	58.59	-
051303	ลำปลายมาศจากท้ายอ่างฯลำปลายมาศ อ่างฯห้วยเตยและจุดบรรจบลำปะเทีย-ลำนางรองถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	3,384.39	371.36	20.70	0.86	252.71	19.75	0.80	123.33	0.96	0.06	129.39	4.61	6.67	51.20
051401	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบลำปลายมาศถึงจุดบรรจบลำสะแทด	857.41	113.35	4.88	0.14	31.69	4.89	0.14	31.69	-	-	-	-	-	-
051501	ห้วยหินเหนืออ่างฯละเลิงหวาย	160.73	21.08	1.62	0.21	0.46	0.86	0.11	0.23	0.76	0.10	0.22	46.65	47.76	48.87
051502	บึงกระโดนเหนืออ่างฯบึงกระโดน	15.00	2.14	0.15	0.02	-	0.05	0.01	-	0.10	0.01	-	68.31	68.85	-
051503	ห้วยแอกจากท้ายอ่างฯละเลิงหวาย อ่างฯบึงกระโดนถึงจุดบรรจบลำสะแทด	962.46	140.26	9.70	1.23	4.94	5.71	0.68	2.17	3.99	0.56	2.77	41.13	45.26	56.05
051601	ลำสะแทดเหนือจุดบรรจบห้วยเจ็ยบ	1,214.38	136.93	11.55	0.55	241.76	8.66	0.34	18.53	2.90	0.21	223.23	25.06	38.27	92.34
051602	ห้วยตะคล้อเหนืออ่างฯห้วยตะคล้อ	68.96	13.52	0.66	0.03	-	0.49	0.02	-	0.17	0.01	-	25.57	30.58	-
051603	ห้วยเจ็ยบจากท้ายอ่างฯห้วยตะคล้อถึงจุดบรรจบลำสะแทด	1,035.77	144.77	9.85	0.47	16.90	7.62	0.32	8.75	2.24	0.16	8.15	22.71	33.01	48.23
051604	ลำสะแทดจากจุดบรรจบห้วยเจ็ยบถึงจุดบรรจบห้วยแอก	552.48	74.30	5.26	0.25	156.52	4.50	0.20	61.20	0.75	0.05	95.32	14.36	20.26	60.90
051701	ลำสะแทดจากจุดบรรจบห้วยแอกถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	473.15	77.82	4.14	0.49	29.98	3.43	0.40	19.80	0.71	0.09	10.18	17.14	18.53	33.95
051801	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบลำสะแทดถึงจุดบรรจบลำพังชู	301.26	56.29	2.31	0.06	45.70	2.32	0.06	45.70	-	-	-	-	-	-
051901	ห้วยลำพังชูเหนือปตร.ลำพังชู	357.49	58.72	2.06	0.33	2.11	0.77	0.11	0.26	1.30	0.23	1.86	62.90	67.88	87.84
051902	ห้วยหนองม่วงเหนืออ่างฯห้วยค้อ	236.34	50.39	1.36	0.22	16.45	1.08	0.17	12.20	0.28	0.05	4.25	20.65	20.71	25.84
051903	ลำพังชูจากท้ายปตร.ลำพังชู อ่างฯห้วยค้อถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	586.44	109.57	3.38	0.55	11.85	2.86	0.44	4.59	0.52	0.10	7.26	15.45	18.72	61.27
052001	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบลำพังชูถึงเขื่อนยางบ้านเขว้า	15.00	2.10	0.07	0.00	-	0.07	0.00	-	-	-	-	-	-	-
052002	แม่น้ำมูลจากท้ายเขื่อนยางบ้านเขว้าถึงจุดบรรจบลำตะโคง	347.63	49.57	1.56	0.04	10.73	1.56	0.04	10.73	-	-	-	-	-	-
052101	ห้วยจระเข้มากเหนืออ่างฯห้วยจระเข้มาก	127.09	28.13	1.46	0.06	-	1.42	0.06	-	0.04	0.00	-	2.79	5.26	-
052102	ห้วยตลาดเหนืออ่างฯห้วยตลาด	185.37	38.35	2.13	0.09	-	2.08	0.09	-	0.05	0.00	-	2.51	5.38	-
052103	ลำตะโคงจากท้ายอ่างฯห้วยจระเข้มาก อ่างฯห้วยตลาดถึงอ่างฯลำตะโคง	1,204.47	192.06	13.84	0.60	106.96	13.62	0.57	56.69	0.22	0.03	50.27	1.61	5.19	47.00
052104	ลำตะโคงจากท้ายอ่างฯลำตะโคงถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	27.99	4.38	0.32	0.01	-	0.32	0.01	-	0.00	0.00	-	1.47	1.92	-

ตารางที่ ซ.3.2-16 ผลการศึกษาวิเคราะห์สมดุลรายลุ่มน้ำสาขาย่อยของลุ่มน้ำมูล สภาพปัจจุบัน (ต่อ)

ลุ่มน้ำสาขาย่อย		พื้นที่รับน้ำ (ตร.กม.)	น้ำท่า (ล้าน ลบ.ม.)	ความต้องการน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)			ปริมาณน้ำที่ส่งได้ (ล้าน ลบ.ม.)			ขาดแคลน (ล้าน ลบ.ม.)			ขาดแคลน (%)		
				อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน
052201	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบลำตะโคงถึงจุดบรรจบลำชี	467.67	75.69	3.25	0.09	40.15	3.26	0.09	40.15	-	-	-	-	-	-
052301	ห้วยเมฆาเหนืออ่างฯห้วยเมฆา	20.44	7.17	0.15	0.01	-	0.09	0.01	-	0.06	0.00	-	40.57	44.10	-
052302	ลำชีจากท้ายอ่างฯห้วยเมฆาถึงจุดบรรจบห้วยนาสาม	979.39	197.03	7.33	0.43	17.68	4.38	0.23	3.15	2.94	0.21	14.53	40.18	47.69	82.17
052303	ห้วยนาสามเหนือจุดบรรจบลำชี	347.12	61.93	2.60	0.15	6.54	1.38	0.07	0.82	1.21	0.08	5.72	46.71	53.65	87.50
052304	ลำชีจากจุดบรรจบห้วยนาสามถึงจุดบรรจบห้วยโคกชมิ้น	476.71	94.62	3.57	0.21	14.71	2.26	0.12	4.15	1.31	0.09	10.56	36.70	41.15	71.79
052305	ห้วยโคกชมิ้นเหนือจุดบรรจบลำชี	888.98	256.83	6.65	0.39	16.61	4.04	0.21	3.65	2.61	0.18	12.96	39.22	46.09	78.04
052306	ห้วยสนงเหนืออ่างฯอำปึล	194.07	41.41	1.45	0.09	-	0.83	0.05	-	0.62	0.04	-	43.02	43.46	-
052307	ห้วยเสนงจากท้ายอ่างฯอำปึลถึงอ่างฯห้วยเสนง	413.12	89.88	3.09	0.18	91.63	1.98	0.11	32.40	1.11	0.07	59.23	35.84	37.82	64.64
052308	ลำชีจากจุดบรรจบห้วยโคกชมิ้นและท้ายอ่างฯห้วยเสนงถึงจุดบรรจบห้วยฟาง	587.24	137.27	4.39	0.26	21.25	3.17	0.18	11.13	1.22	0.08	10.12	27.78	29.55	47.64
052309	ห้วยสวายเหนืออ่างฯห้วยสวาย	65.07	9.03	0.49	0.03	14.04	0.28	0.02	5.15	0.21	0.01	8.89	43.32	43.72	63.29
052310	ห้วยฟางจากท้ายอ่างฯห้วยสวายถึงจุดบรรจบลำชี	313.73	48.73	2.35	0.14	2.51	1.59	0.09	1.27	0.76	0.05	1.23	32.19	34.94	49.23
052311	ลำชีจากจุดบรรจบห้วยฟางถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	839.98	162.92	6.29	0.37	91.21	5.12	0.29	42.33	1.16	0.08	48.88	18.49	20.64	53.59
052401	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบลำชีถึงฝายยางบ้านตะลุง	100.26	18.09	0.69	0.05	36.59	0.69	0.05	36.59	-	-	-	-	-	-
052402	แม่น้ำมูลจากฝายยางบ้านตะลุงถึงจุดบรรจบลำพลับพลา	1,304.20	232.64	8.97	0.67	45.47	8.98	0.67	45.47	-	-	-	-	-	-
052501	ลำพลับพลาเหนือจุดบรรจบแม่น้ำมูล	1,153.08	243.20	5.17	0.31	14.14	2.44	0.13	2.42	2.73	0.18	11.72	52.83	57.88	82.92
052601	ห้วยแก้วเหนืออ่างฯห้วยแก้ว	59.79	10.50	0.35	0.03	-	0.18	0.01	-	0.17	0.01	-	47.89	48.33	-
052602	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบลำพลับพลาและท้ายอ่างฯห้วยแก้วถึงจุดบรรจบลำเสียวใหญ่	544.38	131.39	3.22	0.24	24.91	3.22	0.24	24.91	-	-	-	-	-	-
052701	ห้วยจานใต้เหนืออ่างฯห้วยจานใต้	55.10	8.49	0.30	0.01	11.43	0.11	0.00	1.83	0.18	0.00	9.60	61.97	62.24	83.99
052702	ลำเตาจากท้ายอ่างฯห้วยจานใต้ถึงจุดบรรจบลำเสียวใหญ่	748.32	131.00	4.04	0.09	12.91	1.87	0.04	2.44	2.17	0.05	10.46	53.79	56.28	81.07
052801	ลำน้ำเสียวเหนืออ่างฯหนองบ่อ	36.13	10.77	0.22	0.02	-	0.11	0.01	-	0.11	0.01	-	51.60	53.40	-
052802	ห้วยเชียงคำเหนืออ่างฯห้วยเชียงคำ	25.26	7.53	0.16	0.02	0.89	0.07	0.01	0.23	0.08	0.01	0.66	53.34	54.29	74.48
052803	ห้วยจอกขวางเหนืออ่างฯห้วยจอกขวาง	130.02	29.59	0.80	0.09	6.24	0.36	0.04	1.21	0.44	0.05	5.03	54.74	56.03	80.60
052804	ห้วยแล้งเหนืออ่างฯห้วยแล้ง	32.59	6.67	0.20	0.02	-	0.08	0.01	-	0.12	0.01	-	61.05	62.18	-
052805	หนองไฮเหนืออ่างฯหนองไฮ	9.13	2.11	0.06	0.01	-	0.02	0.00	-	0.04	0.00	-	67.85	68.53	-
052806	ลำเสียวใหญ่จากท้ายอ่างฯหนองบ่อ อ่างฯห้วยเชียงคำ อ่างฯห้วยจอกขวาง อ่างฯห้วยแล้ง อ่างฯหนองไฮถึงจุดบรรจบลำเตา	1,146.27	224.68	7.06	0.78	103.28	3.91	0.41	18.28	3.15	0.38	85.00	44.64	48.14	82.30
052901	ลำเสียวใหญ่จากจุดบรรจบลำเตาถึงจุดบรรจบลำเสียวน้อย	132.76	32.51	0.54	0.06	12.18	0.32	0.03	4.70	0.21	0.02	7.48	39.83	40.77	61.40
053001	ห้วยกุดแดงเหนืออ่างฯห้วยกุดแดง	41.08	6.44	0.24	0.01	-	0.07	0.00	-	0.16	0.01	-	68.71	69.87	-
053002	ลำเสียวน้อยจากท้ายอ่างฯห้วยกุดแดงถึงจุดบรรจบลำเสียวใหญ่	714.92	125.59	4.10	0.25	23.35	1.61	0.09	3.57	2.49	0.16	19.79	60.79	64.17	84.73
053101	หนองผือเหนืออ่างฯหนองผือ	4.23	1.27	0.02	0.00	-	0.00	0.00	-	0.02	0.00	-	87.07	87.12	-
053102	ลำเสียวใหญ่จากจุดบรรจบลำเสียวน้อยและท้ายอ่างฯหนองผือถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	1,177.33	302.83	6.61	0.75	91.18	4.15	0.45	29.75	2.46	0.29	61.44	37.24	38.97	67.38
053201	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบลำเสียวใหญ่ถึงจุดบรรจบห้วยทับทัน	22.90	8.64	0.04	0.00	-	0.04	0.00	-	-	-	-	-	-	-
053301	ห้วยยางเหนืออ่างฯห้วยด่าน	21.97	6.06	0.14	0.01	-	0.07	0.00	-	0.06	0.00	-	47.40	47.50	-
053302	ห้วยตาเกาว์เหนืออ่างฯห้วยตาเกาว์	36.48	6.64	0.23	0.01	-	0.16	0.01	-	0.06	0.00	-	27.91	29.55	-
053303	ห้วยเชิงเหนืออ่างฯห้วยเชิง	28.15	7.83	0.18	0.01	-	0.12	0.01	-	0.06	0.00	-	32.19	32.69	-
053304	ห้วยขนาดมอญเหนืออ่างฯห้วยขนาดมอญ	52.96	14.83	0.33	0.02	-	0.29	0.02	-	0.04	0.00	-	11.68	11.86	-
053305	ห้วยทับทันจากท้ายอ่างฯห้วยด่าน อ่างฯห้วยตาเกาว์ อ่างฯห้วยเชิง อ่างฯห้วยขนาดมอญถึงจุดบรรจบห้วยเสน	834.49	153.12	5.21	0.28	35.10	4.76	0.25	19.08	0.44	0.03	16.01	8.52	10.38	45.63
053306	ห้วยกะเลงเวกเหนืออ่างฯห้วยกะเลงเวก	26.75	8.27	0.17	0.01	-	0.11	0.01	-	0.06	0.00	-	36.70	37.44	-
053307	ห้วยเสนจากท้ายอ่างฯห้วยกะเลงเวกถึงจุดบรรจบห้วยทับทัน	540.46	96.12	3.37	0.18	5.06	2.38	0.12	2.35	0.99	0.06	2.71	29.42	33.01	53.50
053308	ห้วยทับทันจากจุดบรรจบห้วยเสนถึงอ่างฯบ้านเกาะแก้ว	52.03	12.36	0.32	0.02	7.39	0.32	0.02	7.02	0.00	0.00	0.37	0.96	1.09	5.07
053309	ห้วยทับทันจากท้ายอ่างฯบ้านเกาะแก้วถึงจุดบรรจบห้วยลำพอก	17.55	4.27	0.11	0.01	-	0.11	0.01	-	0.00	0.00	-	0.45	0.58	-
053310	ห้วยลำพอกเหนืออ่างฯห้วยลำพอก	821.25	152.42	5.13	0.27	31.74	3.56	0.19	14.87	1.56	0.09	16.87	30.46	31.41	53.15
053311	ห้วยลำพอกจากท้ายอ่างฯห้วยลำพอกถึงจุดบรรจบห้วยทับทัน	79.63	19.49	0.50	0.03	8.01	0.38	0.02	4.63	0.11	0.01	3.38	22.82	24.29	42.16
053312	ห้วยทับทันจากจุดบรรจบห้วยลำพอกถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	1,206.36	266.78	7.53	0.40	68.73	7.25	0.38	45.96	0.28	0.02	22.77	3.70	4.29	33.13
053401	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบห้วยทับทันถึงเขื่อนราษีไศล	8.60	3.90	0.07	0.01	-	0.07	0.01	-	-	-	-	-	-	-
053402	แม่น้ำมูลจากท้ายเขื่อนราษีไศลถึงจุดบรรจบห้วยสำราญ	763.09	273.70	6.21	0.63	210.55	6.22	0.63	210.18	-	-	0.38	-	-	0.18
053501	ห้วยสำราญเหนืออ่างฯห้วยสำราญ	62.53	24.32	0.44	0.03	-	0.43	0.03	-	0.01	0.00	-	3.33	3.33	-
053502	ห้วยจรัสเหนืออ่างฯบ้านจรัส	66.67	25.93	0.47	0.03	-	0.46	0.03	-	0.01	0.00	-	1.92	1.92	-
053503	ห้วยเสียดเหนืออ่างฯบ้านทำนบ	46.71	18.16	0.33	0.02	-	0.32	0.02	-	0.01	0.00	-	3.79	4.49	-
053504	ห้วยสำราญจากท้ายอ่างฯห้วยสำราญ อ่างฯบ้านจรัส อ่างฯบ้านทำนบถึงจุดบรรจบห้วยตึกชู	519.77	186.22	3.67	0.25	28.05	3.62	0.25	26.35	0.05	0.00	1.70	1.41	1.47	6.07
053505	ห้วยตึกชูเหนืออ่างฯห้วยตึกชู	133.44	46.57	0.94	0.06	0.73	0.89	0.06	0.67	0.05	0.00	0.06	5.42	5.64	8.24
053506	ห้วยตึกชูจากท้ายอ่างฯห้วยตึกชูถึงจุดบรรจบห้วยสำราญ	154.58	51.79	1.09	0.08	23.73	1.06	0.07	20.99	0.04	0.00	2.75	3.34	3.91	11.57
053507	ห้วยสำราญจากจุดบรรจบห้วยตึกชูถึงจุดบรรจบห้วยวังเย็น	61.24	30.20	0.43	0.03	0.29	0.43	0.03	0.29	0.00	0.00	0.00	0.45	0.71	0.57
053508	ห้วยศาลาเหนืออ่างฯห้วยศาลา	161.23	50.07	1.14	0.08	0.34	1.14	0.08	0.34	-	-	-	-	-	-
053509	ห้วยโอตาลัดเหนืออ่างฯห้วยโอตาลัด	17.76	5.79	0.13	0.01	-	0.07	0.00	-	0.05	0.00	-	41.00	42.18	-

ตารางที่ ซ.3.2-16 ผลการศึกษาวิเคราะห์สมดุลรายลุ่มน้ำสาขาย่อยของลุ่มน้ำมูล สภาพปัจจุบัน (ต่อ)

ลุ่มน้ำสาขาย่อย		พื้นที่รับน้ำ (ตร.กม.)	น้ำท่า (ล้าน ลบ.ม.)	ความต้องการน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)			ปริมาณน้ำที่ส่งได้ (ล้าน ลบ.ม.)			ขาดแคลน (ล้าน ลบ.ม.)			ขาดแคลน (%)		
				อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน
053510	ห้วยศาลาจากท้ายอ่างฯห้วยศาลา อ่างฯห้วยโอตาลัดถึงจุดบรรจบห้วยสำราญ	367.75	134.42	2.60	0.18	27.16	2.60	0.18	15.98	-	0.00	11.18	-	0.19	41.15
053511	ห้วยคล้าเหนืออ่างฯห้วยคล้า	156.08	60.96	1.10	0.08	0.83	0.80	0.05	0.34	0.30	0.02	0.48	27.34	32.50	58.48
053512	ห้วยสำราญจากจุดบรรจบห้วยวังเย็นและท้ายอ่างฯห้วยคล้าถึงจุดบรรจบห้วยแฮด	1,196.60	317.74	8.46	0.58	40.87	8.46	0.58	39.43	-	0.00	1.44	-	0.06	3.52
053513	ห้วยขันเหนืออ่างฯห้วยขัน	12.70	6.48	0.09	0.01	-	0.05	0.00	-	0.04	0.00	-	47.24	47.37	-
053514	ห้วยแฮดจากท้ายอ่างฯห้วยขันถึงจุดบรรจบห้วยสำราญ	554.60	239.71	3.92	0.27	9.94	3.09	0.18	2.53	0.83	0.09	7.41	21.21	31.73	74.59
053515	ห้วยสำราญจากจุดบรรจบห้วยแฮดถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	7.07	3.59	0.05	0.00	-	0.05	0.00	-	-	-	-	-	-	-
053601	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบห้วยสำราญถึงจุดบรรจบห้วยขะยุง	531.09	182.08	3.21	0.32	38.43	3.22	0.32	38.43	-	-	-	-	-	-
053701	ห้วยทาเหนืออ่างฯห้วยทา	132.18	43.81	0.76	0.06	3.02	0.75	0.06	2.92	0.01	0.00	0.11	0.73	1.09	3.55
053702	ห้วยตาจูเหนืออ่างฯห้วยตาจู	143.27	40.07	0.82	0.07	9.48	0.81	0.07	8.76	0.01	0.00	0.72	1.20	1.67	7.64
053703	ห้วยหนองสิเหนืออ่างฯหนองสิ	22.38	7.42	0.13	0.01	-	0.13	0.01	-	0.00	0.00	-	1.44	2.18	-
053704	ห้วยทาจากท้ายอ่างฯห้วยทา อ่างฯหนองสิ อ่างฯหนองสิถึงจุดบรรจบห้วยขะยุง	1,250.17	348.26	7.16	0.58	41.63	7.17	0.58	38.95	-	-	2.68	-	-	6.43
053801	ห้วยด่านไอเหนืออ่างฯห้วยด่านไอ	31.94	14.05	0.19	0.02	-	-	-	-	0.19	0.02	-	100.00	100.00	-
053802	ห้วยตามายเหนืออ่างฯห้วยตามาย	217.36	90.08	1.30	0.10	23.12	1.30	0.10	22.89	0.00	0.00	0.23	0.31	0.90	0.99
053803	ห้วยขะยุงจากท้ายอ่างฯห้วยด่านไอ อ่างฯห้วยตามายถึงจุดบรรจบห้วยทา	1,269.86	582.09	7.62	0.60	25.85	7.62	0.60	23.88	-	0.00	1.97	-	0.26	7.62
053901	ห้วยขะยุงจากจุดบรรจบห้วยทาถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	276.37	110.50	1.52	0.12	19.76	1.52	0.12	19.68	-	-	0.08	-	-	0.40
054001	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบห้วยขะยุงถึงเขื่อนหัวนา	6.19	2.45	0.06	0.01	-	0.06	0.01	-	-	-	-	-	-	-
054002	แม่น้ำมูลจากท้ายเขื่อนหัวนาถึงจุดบรรจบแม่น้ำชี	552.02	215.42	5.34	0.53	3.67	5.35	0.53	3.67	-	-	-	-	-	-
054101	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบแม่น้ำชีถึงจุดบรรจบลำเชบาย	7.57	3.46	0.12	0.01	-	0.12	0.01	-	-	-	-	-	-	-
054201	ห้วยลิงโจนเหนืออ่างฯห้วยลิงโจน	53.34	32.97	0.22	0.01	-	0.22	0.01	-	0.01	0.00	-	3.01	3.01	-
054202	ลำเชบายจากจุดบรรจบห้วยเขื่อง	215.82	137.25	0.91	0.06	8.53	0.89	0.06	8.20	0.02	0.00	0.34	1.92	1.99	3.94
054203	ห้วยเขื่องเหนือจุดบรรจบลำเชบาย	53.36	37.34	0.22	0.01	1.80	0.10	0.01	0.17	0.12	0.01	1.63	53.39	56.79	90.63
054204	ลำเชบายจากจุดบรรจบห้วยเขื่องถึงจุดบรรจบลำสะแบก	329.94	215.06	1.39	0.09	1.63	1.37	0.09	1.56	0.02	0.00	0.07	1.56	1.67	4.34
054205	ห้วยสะแบกเหนืออ่างฯห้วยสะแบก	48.66	25.61	0.21	0.01	-	0.21	0.01	-	-	-	-	-	-	-
054206	ห้วยสะแบกจากท้ายอ่างฯห้วยสะแบกถึงจุดบรรจบลำเช	191.11	117.90	0.81	0.05	6.78	0.81	0.05	6.78	-	-	-	-	-	-
054207	ลำเชบายจากจุดบรรจบห้วยสะแบกถึงจุดบรรจบลำโพง	821.87	347.80	3.46	0.22	25.51	3.46	0.22	20.18	0.00	0.00	5.33	0.06	0.45	20.89
054301	ลำโพงเหนือจุดบรรจบลำเชบาย	746.82	355.56	3.24	0.09	15.38	2.16	0.06	3.17	1.08	0.04	12.21	33.41	40.32	79.37
054401	ลำปลาแดกเหนืออ่างฯพุทธอุทยาน	65.29	29.76	0.43	0.01	-	0.30	0.01	-	0.13	0.00	-	30.11	30.32	-
054402	ห้วยโพธิ์เหนืออ่างฯห้วยโพธิ์	17.13	8.52	0.11	0.00	-	0.11	0.00	-	-	-	-	-	-	-
054403	ห้วยโพธิ์จากท้ายอ่างฯห้วยโพธิ์ถึงอ่างฯห้วยโพธิ์ตอนล่าง	3.05	1.52	0.02	0.00	-	0.02	-	-	-	0.00	-	-	100.00	-
054404	ลำเชบายจากจุดบรรจบลำโพงและจากท้ายอ่างฯพุทธอุทยาน อ่างฯห้วยโพธิ์ตอนล่างถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	1,449.76	594.28	9.65	0.24	94.27	9.61	0.24	37.81	0.03	0.00	56.46	0.35	0.83	59.89
054501	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบลำเชบายถึงจุดบรรจบลำเชบก	636.81	309.29	22.53	2.20	33.54	22.56	2.20	33.54	-	-	-	-	-	-
054601	ลำเชบกเหนือจุดบรรจบห้วยนาแซง	516.47	223.94	3.16	0.16	8.57	3.16	0.16	8.28	-	-	0.29	-	-	3.40
054602	ห้วยสีโทเหนืออ่างฯห้วยสีโท	27.52	11.71	0.17	0.01	-	0.17	0.01	-	0.00	0.00	-	0.27	0.71	-
054603	ห้วยนาแซงจากท้ายอ่างฯห้วยสีโทถึงจุดบรรจบลำเชบก	672.07	263.61	4.11	0.21	33.65	4.11	0.21	26.34	-	-	7.32	-	-	21.74
054604	ลำเชบกจากจุดบรรจบห้วยนาแซงถึงจุดบรรจบห้วยตาเทียว	85.27	35.97	0.52	0.03	-	0.52	0.03	-	-	-	-	-	-	-
054605	ห้วยตาเทียวเหนือจุดบรรจบลำเชบก	512.61	267.81	3.14	0.16	9.44	3.14	0.16	9.22	-	-	0.22	-	-	2.32
054606	ลำเชบกจากจุดบรรจบห้วยตาเทียวถึงจุดบรรจบห้วยขุหลุ	367.01	200.41	2.25	0.11	2.65	2.25	0.11	2.65	-	-	-	-	-	-
054607	ห้วยถ้ำแข้เหนืออ่างฯห้วยถ้ำแข้	53.38	35.60	0.33	0.02	0.80	0.33	0.02	0.80	-	-	0.00	-	-	0.33
054608	ห้วยขุหลุจากท้ายอ่างฯห้วยถ้ำแข้ถึงจุดบรรจบลำเชบก	635.80	419.03	3.89	0.20	25.21	3.89	0.20	24.80	-	-	0.41	-	-	1.62
054609	ห้วยวังไฮเหนืออ่างฯหนองช้างใหญ่	63.03	40.65	0.39	0.02	-	0.39	0.02	-	-	-	-	-	-	-
054610	ลำเชบกจากจุดบรรจบห้วยขุหลุและท้ายอ่างฯหนองช้างใหญ่ถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	665.82	387.66	4.07	0.21	63.52	4.08	0.21	63.41	-	-	0.11	-	-	0.17
054701	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบลำเชบกถึงจุดบรรจบลำโดมใหญ่	49.60	23.83	0.41	0.04	4.50	0.41	0.04	4.50	-	-	-	-	-	-
054801	ห้วยจังลาเหนืออ่างฯห้วยจังลา	55.28	21.46	0.33	0.02	-	0.27	0.01	-	0.06	0.00	-	17.84	18.08	-
054802	ห้วยวังใหญ่เหนืออ่างฯห้วยวังใหญ่	36.23	14.07	0.21	0.01	-	0.14	0.01	-	0.08	0.00	-	35.50	36.03	-
054803	ห้วยพลาญเสือเหนืออ่างฯห้วยพลาญเสือ	55.63	54.56	0.66	0.04	-	0.66	0.04	-	0.00	0.00	-	0.47	0.58	-
054805	ลำโดมใหญ่จากท้ายอ่างฯห้วยจังลา อ่างฯห้วยวังใหญ่ อ่างฯห้วยพลาญเสือ อ่างฯห้วยผึ้งถึงจุดบรรจบลำซอม	1,544.88	761.86	9.09	0.49	44.47	9.04	0.48	28.57	0.04	0.01	15.90	0.47	1.73	35.75
054806	ห้วยขนุนเหนืออ่างฯห้วยขนุน	33.79	12.96	0.20	0.01	-	0.11	0.01	-	0.09	0.00	-	44.06	44.74	-
054807	ลำซอมจากท้ายอ่างฯห้วยขนุนถึงจุดบรรจบลำโดมใหญ่	1,090.09	397.71	6.41	0.35	32.88	4.59	0.23	8.69	1.83	0.12	24.19	28.47	34.62	73.58
054808	ลำโดมใหญ่จากจุดบรรจบลำซอมถึงจุดบรรจบห้วยข้าวสาร	1,228.51	563.13	7.23	0.39	5.36	7.20	0.39	5.19	0.03	0.00	0.17	0.40	0.90	3.16
054809	ห้วยข้าวสารเหนือจุดบรรจบลำโดมใหญ่	613.80	228.35	3.61	0.19	5.05	2.56	0.12	1.26	1.05	0.07	3.79	29.12	36.47	75.02
054810	ลำโดมใหญ่จากจุดบรรจบห้วยข้าวสารถึงจุดบรรจบแม่น้ำ	221.86	136.54	1.30	0.07	12.54	1.30	0.07	12.41	0.00	0.00	0.13	0.04	0.06	1.04
054901	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบลำโดมใหญ่ถึงจุดบรรจบห้วยกว้าง	181.03	119.51	1.32	0.05	11.29	1.32	0.05	11.29	-	-	-	-	-	-
054902	ห้วยกว้างเหนือจุดบรรจบแม่น้ำมูล	502.79	353.10	3.67	0.14	28.70	3.67	0.14	14.73	-	-	13.96	-	-	48.66
054903	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบห้วยกว้างถึงจุดบรรจบห้วยตุงลุง	194.38	150.25	1.42	0.06	1.64	1.42	0.06	1.64	-	-	-	-	-	-
055001	ห้วยตุงลุงเหนือจุดบรรจบแม่น้ำมูล	860.74	561.39	4.36	0.14	9.40	4.36	0.14	9.36	-	-	0.04	-	-	0.41
055101	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบห้วยตุงลุงถึงจุดบรรจบลำโดมน้อย	41.38	34.43	0.37	0.01	-	0.37	0.01	-	-	-	-	-	-	-
055201	ห้วยเตือนห้าเหนืออ่างฯห้วยเตือนห้า	90.43	73.53	0.31	0.02	-	0.19	0.01	-	0.12	0.01	-	39.24	39.36	-
055202	ห้วยสะพงน้อยเหนืออ่างฯห้วยสะพงน้อย	55.18	44.86	0.19	0.01	-	0.13	0.01	-	0.07	0.00	-	34.35	34.55	-
055203	ลำโดมน้อยจากท้ายอ่างฯห้วยเตือนห้า อ่างฯห้วยสะพงน้อยถึงอ่างฯสิรินธร	1,957.99	1495.09	6.76	0.36	135.49	6.76	0.36	135.49	-	-	-	-	-	-
055204	ลำโดมน้อยจากท้ายอ่างฯสิรินธรถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	96.53	80.24	0.33	0.02	2.93	0.33	0.02	2.93	-	-	-	-	-	-
055301	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบลำโดมน้อยถึงเขื่อนปากมูล	0.54	0.45	0.01	0.00	-	0.01	0.00	-	-	-	-	-	-	-
055302	แม่น้ำมูลจากท้ายเขื่อนปากมูลถึงจุดบรรจบแม่น้ำโขง	37.23	30.99	0.45	0.02	-	0.45	0.02	-	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ ซ.3.2-17 ผลการศึกษาวิเคราะห์สมดุลรายลุ่มน้ำสาขาย่อยของลุ่มน้ำมูล สภาพอนาคต 5 ปี

ลุ่มน้ำสาขาย่อย		พื้นที่รับน้ำ (ตร.กม.)	น้ำท่า (ล้าน ลบ.ม.)	ความต้องการน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)			ปริมาณน้ำที่ส่งได้ (ล้าน ลบ.ม.)			ขาดแคลน (ล้าน ลบ.ม.)			ขาดแคลน (%)		
				อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน
050101	แม่น้ำมูลเหนืออ่างฯมูลบน	456.51	90.81	0.56	0.18	3.10	0.56	0.18	3.10	-0.00	-	-	-0.03	-	-
050102	แม่น้ำมูลจากอ่างฯมูลบนถึงจุดบรรจบลำแชะ	42.18	4.64	0.05	0.02	3.84	0.05	0.02	3.84	-0.00	-0.00	-	-0.06	-0.06	-
050201	ห้วยทับครัวเหนืออ่างฯห้วยทับครัว	33.57	5.18	0.14	0.02	-	0.06	0.01	-	0.08	0.01	-	57.56	58.27	-
050202	ลำแชะจากท้ายอ่างฯห้วยทับครัวถึงอ่างฯลำแชะ	567.58	104.40	2.35	0.32	11.29	2.04	0.28	9.29	0.31	0.04	2.00	13.17	13.21	17.71
050203	ลำแชะจากท้ายอ่างฯลำแชะถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	612.67	105.34	2.54	0.34	71.91	2.26	0.30	60.63	0.28	0.04	11.27	10.91	12.50	15.68
050301	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบลำแชะถึงจุดบรรจบลำพระเพลิง	328.43	58.58	3.29	1.06	127.82	3.27	1.04	61.20	0.02	0.02	66.62	0.53	1.47	52.12
050401	ลำพระเพลิงเหนืออ่างฯลำพระเพลิง	818.03	202.15	5.72	0.60	7.35	5.72	0.60	7.35	-	-	-	-	-	-
050402	ลำสำลายเหนืออ่างฯลำสำลาย	206.97	40.26	1.45	0.15	39.99	1.37	0.14	34.69	0.08	0.01	5.29	5.40	7.44	13.24
050403	ห้วยยางเหนืออ่างฯห้วยยาง	45.29	8.90	0.32	0.03	-	0.32	0.03	-	-	-	-	-	-	-
050404	ลำเชียงสาเหนืออ่างฯลำเชียงสา	98.41	33.39	0.69	0.07	139.95	0.69	0.07	13.19	-	-	126.76	-	-	90.57
050405	ลำพระเพลิงจากท้ายอ่างฯลำพระเพลิง อ่างฯลำสำลาย อ่างฯห้วยยาง อ่างฯลำเชียงสาถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	1,153.61	170.28	8.07	0.84	-	8.07	0.85	-	-0.01	-0.00	-	-0.06	-0.06	-
050501	ห้วยบงเหนืออ่างฯห้วยบง	5.29	1.02	0.09	0.03	-	0.03	0.01	-	0.06	0.02	-	65.95	68.59	-
050502	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบลำพระเพลิงและท้ายอ่างฯห้วยบงถึงจุดบรรจบลำบริบูรณ์	467.09	71.51	8.06	2.36	67.38	8.07	2.36	60.79	-0.01	-0.00	6.58	-0.13	-0.13	9.77
050601	ลำตะคองเหนืออ่างฯลำตะคอง	1,301.01	261.25	28.21	4.65	17.58	27.42	4.52	17.11	0.80	0.13	0.46	2.82	2.88	2.64
050602	คลองในเหนืออ่างฯซับประดู่	172.88	27.42	3.75	0.62	11.82	1.91	0.26	2.43	1.84	0.36	9.39	49.06	58.72	79.47
050603	ห้วยยางเหนืออ่างฯห้วยบ้านยาง	35.85	7.14	0.78	0.13	-	0.48	0.06	-	0.30	0.06	-	38.59	50.00	-
050604	ลำบริบูรณ์จากท้ายอ่างฯลำตะคอง อ่างฯซับประดู่ อ่างฯห้วยบ้านยางถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	1,844.30	180.14	39.99	6.59	237.82	39.03	6.15	71.80	0.96	0.44	166.01	2.41	6.67	69.81
050701	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบลำบริบูรณ์ถึงจุดบรรจบลำเชิงไกร	389.49	55.29	6.32	1.77	40.79	6.32	1.77	40.58	-0.01	-0.00	0.21	-0.13	-0.13	0.52
050801	ลำเชิงไกรเหนืออ่างฯลำเชิงไกรตอนบน	362.78	31.88	2.99	0.20	14.58	1.90	0.11	6.37	1.09	0.09	8.21	36.46	44.94	56.32
050802	ห้วยปราสาทใหญ่เหนืออ่างฯห้วยปราสาทใหญ่	65.51	10.28	0.54	0.04	-	0.42	0.03	-	0.12	0.01	-	23.05	25.06	-
050803	ลำเชิงไกรจากท้ายอ่างฯลำเชิงไกรตอนบน อ่างฯห้วยปราสาทใหญ่ถึงอ่างฯลำเชิงไกร	892.72	60.63	7.36	0.49	10.94	5.70	0.36	7.15	1.65	0.13	3.79	22.47	26.15	34.68
050804	ห้วยโนนเผาผีเหนืออ่างฯหนองกก	18.24	3.10	0.15	0.01	-	0.11	0.01	-	0.04	0.00	-	25.52	30.90	-
050805	ลำเชิงไกรจากท้ายอ่างฯลำเชิงไกร อ่างฯหนองกกถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	1,498.24	183.59	12.35	0.83	54.46	10.67	0.66	32.62	1.68	0.16	21.84	13.60	19.62	40.10
050901	ห้วยหนองหินเหนืออ่างฯห้วยยาง	59.58	10.46	0.50	0.13	-	0.38	0.09	-	0.12	0.04	-	24.24	28.59	-
050902	ห้วยฉมวกเหนืออ่างฯลำฉมวก	193.80	42.33	1.62	0.42	21.46	1.45	0.36	16.12	0.16	0.06	5.34	10.10	13.72	24.87
050903	ลำจักรราชจากท้ายอ่างฯห้วยยาง อ่างฯลำฉมวกถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	1,422.32	180.60	11.85	3.08	15.60	11.03	2.76	11.81	0.82	0.32	3.79	6.95	10.38	24.28
051001	ห้วยสะกาดเหนืออ่างฯห้วยสะกาด	55.44	10.74	0.64	0.22	3.89	0.52	0.15	1.06	0.13	0.08	2.82	19.43	34.04	72.64
051002	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบลำเชิงไกร ลำจักรราชและท้ายอ่างฯห้วยสะกาดถึงจุดบรรจบลำปลายมาศ	437.51	51.87	5.08	1.77	172.71	5.09	1.77	170.15	-0.01	-0.00	2.56	-0.13	-0.13	1.48
051101	ลำนางรองเหนืออ่างฯลำนางรอง	463.82	68.54	2.18	0.06	1.99	1.99	0.05	1.75	0.19	0.01	0.24	8.74	8.91	12.21
051102	คลองมะนาวเหนืออ่างฯคลองมะนาว	26.85	4.68	0.13	0.00	-	0.04	0.00	-	0.08	0.00	-	64.50	65.13	-
051103	ลำจังหันเหนืออ่างฯลำจังหัน	154.72	37.79	0.73	0.02	-	0.56	0.02	-	0.17	0.00	-	22.97	23.78	-
051104	หนองทะลอกเหนืออ่างฯหนองทะลอก	14.47	3.07	0.07	0.00	-	0.04	0.00	-	0.03	0.00	-	44.25	46.92	-
051105	ลำนางรองจากท้ายอ่างฯลำนางรอง อ่างฯคลองมะนาว อ่างฯลำจังหัน อ่างฯหนองทะลอกถึงจุดบรรจบลำปะเทีย	636.77	100.71	3.00	0.08	173.12	2.78	0.07	56.54	0.22	0.01	116.57	7.34	9.42	67.34
051201	ลำปะเทียเหนืออ่างฯลำปะเทีย	104.32	20.72	0.54	0.03	-	0.33	0.02	-	0.21	0.01	-	39.14	40.19	-
051202	ลำปะเทียจากท้ายอ่างฯลำปะเทียถึงจุดบรรจบลำนางรอง	573.07	119.14	2.99	0.16	58.54	2.18	0.11	20.65	0.81	0.05	37.89	27.03	31.22	64.72
051301	ลำปลายมาศเหนืออ่างฯลำปลายมาศ	520.13	64.47	3.22	0.17	13.10	2.23	0.12	7.74	0.99	0.05	5.36	30.67	31.15	40.93
051302	ห้วยเตยเหนืออ่างฯห้วยเตย	32.86	5.72	0.20	0.01	-	0.09	0.00	-	0.11	0.01	-	55.82	58.91	-
051303	ลำปลายมาศจากท้ายอ่างฯลำปลายมาศ อ่างฯห้วยเตยและจุดบรรจบลำปะเทีย-ลำนางรองถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	3,384.39	371.36	20.97	1.12	263.76	19.60	1.03	140.28	1.37	0.09	123.48	6.54	8.33	46.82
051401	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบลำปลายมาศถึงจุดบรรจบลำสะแทด	857.41	113.35	4.92	0.18	44.85	4.92	0.18	44.85	-0.01	-0.00	-	-0.13	-0.13	-
051501	ห้วยหินเหนืออ่างฯละเลิงหวาย	160.73	21.08	1.63	0.27	0.46	0.86	0.14	0.23	0.77	0.13	0.23	47.52	49.04	49.75
051502	บึงกระโดนเหนืออ่างฯบึงกระโดน	15.00	2.14	0.15	0.03	-	0.05	0.01	-	0.10	0.02	-	68.63	69.29	-
051503	ห้วยแอกจากท้ายอ่างฯละเลิงหวาย อ่างฯบึงกระโดนถึงจุดบรรจบลำสะแทด	962.46	140.26	9.76	1.61	4.94	5.65	0.87	2.15	4.11	0.74	2.79	42.11	46.09	56.45
051601	ลำสะแทดเหนือจุดบรรจบห้วยเจ็ยบ	1,214.38	136.93	11.58	0.72	246.45	8.68	0.44	18.71	2.91	0.28	227.74	25.09	38.72	92.41
051602	ห้วยตะคล้อเหนืออ่างฯห้วยตะคล้อ	68.96	13.52	0.66	0.04	-	0.49	0.03	-	0.17	0.01	-	25.58	30.58	-
051603	ห้วยเจ็ยบจากท้ายอ่างฯห้วยตะคล้อถึงจุดบรรจบลำสะแทด	1,035.77	144.77	9.88	0.61	17.23	7.63	0.41	8.84	2.25	0.21	8.39	22.75	33.46	48.69
051604	ลำสะแทดจากจุดบรรจบห้วยเจ็ยบถึงจุดบรรจบห้วยแอก	552.48	74.30	5.27	0.33	159.56	4.51	0.26	61.42	0.76	0.07	98.14	14.42	20.32	61.51
051701	ลำสะแทดจากจุดบรรจบห้วยแอกถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	473.15	77.82	4.15	0.63	29.98	3.43	0.52	19.83	0.72	0.12	10.16	17.25	18.78	33.87
051801	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบลำสะแทดถึงจุดบรรจบลำพังชู	301.26	56.29	2.33	0.08	45.70	2.33	0.08	45.70	-0.00	-0.00	-	-0.13	-0.13	-
051901	ห้วยลำพังชูเหนือปตร.ลำพังชู	357.49	58.72	2.07	0.43	2.17	0.77	0.14	0.26	1.30	0.30	1.90	62.92	68.14	87.87
051902	ห้วยหนองม่วงเหนืออ่างฯห้วยค้อ	236.34	50.39	1.37	0.29	16.86	1.08	0.23	12.32	0.29	0.06	4.55	21.30	21.41	26.96
051903	ลำพังชูจากท้ายปตร.ลำพังชู อ่างฯห้วยค้อถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	586.44	109.57	3.39	0.71	12.15	2.85	0.58	4.65	0.54	0.13	7.49	15.92	18.97	61.70
052001	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบลำพังชูถึงเขื่อนยางบ้านเขว้า	15.00	2.10	0.07	0.00	-	0.07	0.00	-	-0.00	-0.00	-	-0.13	-0.13	-
052002	แม่น้ำมูลจากท้ายเขื่อนยางบ้านเขว้าถึงจุดบรรจบลำตะโคง	347.63	49.57	1.56	0.06	13.93	1.57	0.06	13.93	-0.00	-0.00	-	-0.13	-0.13	-
052101	ห้วยจระเข้มากเหนืออ่างฯห้วยจระเข้มาก	127.09	28.13	1.51	0.08	-	1.46	0.08	-	0.04	0.00	-	2.86	5.38	-
052102	ห้วยตลาดเหนืออ่างฯห้วยตลาด	185.37	38.35	2.20	0.12	-	2.14	0.11	-	0.06	0.01	-	2.59	5.64	-
052103	ลำตะโคงจากท้ายอ่างฯห้วยจระเข้มาก อ่างฯห้วยตลาดถึงอ่างฯลำตะโคง	1,204.47	192.06	14.26	0.78	111.49	14.02	0.74	57.37	0.25	0.04	54.12	1.74	5.51	48.54
052104	ลำตะโคงจากท้ายอ่างฯลำตะโคงถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	27.99	4.38	0.33	0.02	-	0.33	0.02	-	0.00	0.00	-	1.50	1.99	-

ตารางที่ ซ.3.2-17 ผลการศึกษาวิเคราะห์สมดุลรายลุ่มน้ำสาขาย่อยของลุ่มน้ำมูล สภาพอนาคต 5 ปี (ต่อ)

ลุ่มน้ำสาขาย่อย		พื้นที่รับน้ำ (ตร.กม.)	น้ำท่า (ล้าน ลบ.ม.)	ความต้องการน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)			ปริมาณน้ำที่ส่งได้ (ล้าน ลบ.ม.)			ขาดแคลน (ล้าน ลบ.ม.)			ขาดแคลน (%)		
				อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน
052201	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบลำตะโคงถึงจุดบรรจบลำชี	467.67	75.69	3.28	0.12	54.13	3.28	0.12	54.13	-0.00	-0.00	-	-0.13	-0.13	-
052301	ห้วยเมฆาเหนืออ่างฯห้วยเมฆา	20.44	7.17	0.16	0.01	-	0.09	0.01	-	0.06	0.01	-	40.64	44.29	-
052302	ลำชีจากท้ายอ่างฯห้วยเมฆาถึงจุดบรรจบห้วยนาสาม	979.39	197.03	7.46	0.56	17.75	4.45	0.29	3.08	3.01	0.27	14.66	40.34	47.95	82.62
052303	ห้วยนาสามเหนือจุดบรรจบลำชี	347.12	61.93	2.64	0.20	6.56	1.41	0.09	0.81	1.24	0.11	5.75	46.82	53.78	87.58
052304	ลำชีจากจุดบรรจบห้วยนาสามถึงจุดบรรจบห้วยโคกชมิ้น	476.71	94.62	3.63	0.27	14.76	2.29	0.16	4.16	1.34	0.11	10.60	36.88	41.22	71.82
052305	ห้วยโคกชมิ้นเหนือจุดบรรจบลำชี	888.98	256.83	6.77	0.51	16.67	4.11	0.27	3.66	2.66	0.24	13.01	39.33	46.41	78.05
052306	ห้วยสนงเหนืออ่างฯอำปึล	194.07	41.41	1.48	0.11	-	0.84	0.06	-	0.64	0.05	-	43.09	43.59	-
052307	ห้วยเสนงจากท้ายอ่างฯอำปึลถึงอ่างฯห้วยเสนง	413.12	89.88	3.15	0.24	91.96	2.02	0.15	32.38	1.13	0.09	59.58	35.93	38.01	64.79
052308	ลำชีจากจุดบรรจบห้วยโคกชมิ้นและท้ายอ่างฯห้วยเสนงถึงจุดบรรจบห้วยฟาง	587.24	137.27	4.47	0.34	21.33	3.22	0.24	10.95	1.25	0.10	10.38	27.88	29.68	48.66
052309	ห้วยสวายเหนืออ่างฯห้วยสวาย	65.07	9.03	0.50	0.04	14.09	0.28	0.02	5.11	0.22	0.02	8.98	43.49	44.10	63.75
052310	ห้วยฟางจากท้ายอ่างฯห้วยสวายถึงจุดบรรจบลำชี	313.73	48.73	2.39	0.18	2.52	1.62	0.12	1.27	0.77	0.06	1.24	32.36	35.06	49.48
052311	ลำชีจากจุดบรรจบห้วยฟางถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	839.98	162.92	6.40	0.48	91.54	5.20	0.38	41.86	1.20	0.10	49.68	18.75	21.09	54.27
052401	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบลำชีถึงฝายยางบ้านตะลุง	100.26	18.09	0.69	0.07	36.59	0.69	0.07	36.59	-0.00	-0.00	-	-0.13	-0.13	-
052402	แม่น้ำมูลจากฝายยางบ้านตะลุงถึงจุดบรรจบลำพลับพลา	1,304.20	232.64	8.99	0.87	45.47	9.00	0.88	45.47	-0.01	-0.00	-	-0.13	-0.13	-
052501	ลำพลับพลาเหนือจุดบรรจบแม่น้ำมูล	1,153.08	243.20	5.19	0.41	16.26	2.45	0.17	2.71	2.74	0.24	13.55	52.86	58.08	83.35
052601	ห้วยแก้วเหนืออ่างฯห้วยแก้ว	59.79	10.50	0.35	0.03	-	0.18	0.02	-	0.17	0.02	-	47.98	48.40	-
052602	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบลำพลับพลาและท้ายอ่างฯห้วยแก้วถึงจุดบรรจบลำเสียวใหญ่	544.38	131.39	3.22	0.32	24.91	3.23	0.32	24.91	-0.00	-0.00	-	-0.13	-0.13	-
052701	ห้วยจานใต้เหนืออ่างฯห้วยจานใต้	55.10	8.49	0.30	0.01	19.06	0.10	0.00	1.90	0.20	0.01	17.16	65.91	66.35	90.04
052702	ลำเตาจากท้ายอ่างฯห้วยจานใต้ถึงจุดบรรจบลำเสียวใหญ่	748.32	131.00	4.06	0.12	21.52	1.76	0.05	2.86	2.31	0.07	18.65	56.79	59.81	86.69
052801	ลำน้ำเสียวเหนืออ่างฯหนองบ่อ	36.13	10.77	0.22	0.03	-	0.11	0.01	-	0.12	0.02	-	51.78	53.59	-
052802	ห้วยเชียงคำเหนืออ่างฯห้วยเชียงคำ	25.26	7.53	0.16	0.02	0.90	0.07	0.01	0.23	0.08	0.01	0.67	53.50	54.49	74.53
052803	ห้วยจอกขวางเหนืออ่างฯห้วยจอกขวาง	130.02	29.59	0.80	0.12	6.30	0.36	0.05	1.20	0.44	0.07	5.10	54.75	56.09	80.89
052804	ห้วยแล้งเหนืออ่างฯห้วยแล้ง	32.59	6.67	0.20	0.03	-	0.08	0.01	-	0.12	0.02	-	61.24	62.31	-
052805	หนองไฮเหนืออ่างฯหนองไฮ	9.13	2.11	0.06	0.01	-	0.02	0.00	-	0.04	0.01	-	67.85	68.72	-
052806	ลำเสียวใหญ่จากท้ายอ่างฯหนองบ่อ อ่างฯห้วยเชียงคำ อ่างฯห้วยจอกขวาง อ่างฯห้วยแล้ง อ่างฯหนองไฮถึงจุดบรรจบลำเตา	1,146.27	224.68	7.08	1.02	104.35	3.91	0.53	18.33	3.17	0.49	86.02	44.80	48.40	82.43
052901	ลำเสียวใหญ่จากจุดบรรจบลำเตาถึงจุดบรรจบลำเสียวน้อย	132.76	32.51	0.54	0.07	12.18	0.32	0.04	4.56	0.22	0.03	7.62	40.98	42.12	62.57
053001	ห้วยกุดแดงเหนืออ่างฯห้วยกุดแดง	41.08	6.44	0.24	0.02	-	0.07	0.01	-	0.16	0.01	-	68.76	69.87	-
053002	ลำเสียวน้อยจากท้ายอ่างฯห้วยกุดแดงถึงจุดบรรจบลำเสียวใหญ่	714.92	125.59	4.11	0.33	23.35	1.61	0.12	3.57	2.50	0.21	19.79	60.81	64.29	84.73
053101	หนองผือเหนืออ่างฯหนองผือ	4.23	1.27	0.02	0.00	-	0.00	0.00	-	0.02	0.00	-	87.07	87.12	-
053102	ลำเสียวใหญ่จากจุดบรรจบลำเสียวน้อยและท้ายอ่างฯหนองผือถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	1,177.33	302.83	6.62	0.97	91.18	4.09	0.58	29.48	2.54	0.39	61.70	38.30	40.13	67.67
053201	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบลำเสียวใหญ่ถึงจุดบรรจบห้วยทับทัน	22.90	8.64	0.04	0.00	-	0.04	0.00	-	-0.00	-0.00	-	-0.13	-0.13	-
053301	ห้วยยางเหนืออ่างฯห้วยด่าน	21.97	6.06	0.14	0.01	-	0.07	0.00	-	0.07	0.00	-	52.06	52.18	-
053302	ห้วยตาเกาว์เหนืออ่างฯห้วยตาเกาว์	36.48	6.64	0.23	0.02	-	0.16	0.01	-	0.07	0.01	-	32.06	34.10	-
053303	ห้วยเชิงเหนืออ่างฯห้วยเชิง	28.15	7.83	0.18	0.01	-	0.11	0.01	-	0.07	0.00	-	38.15	38.72	-
053304	ห้วยขนาดมอญเหนืออ่างฯห้วยขนาดมอญ	52.96	14.83	0.33	0.02	-	0.27	0.02	-	0.06	0.00	-	18.91	19.10	-
053305	ห้วยทับทันจากท้ายอ่างฯห้วยด่าน อ่างฯห้วยตาเกาว์ อ่างฯห้วยเชิง อ่างฯห้วยขนาดมอญถึงจุดบรรจบห้วยเสน	834.49	153.12	5.26	0.36	43.51	4.59	0.31	20.24	0.67	0.05	23.27	12.70	14.68	53.49
053306	ห้วยกะเลงเวกเหนืออ่างฯห้วยกะเลงเวก	26.75	8.27	0.17	0.01	-	0.10	0.01	-	0.07	0.00	-	39.41	40.19	-
053307	ห้วยเสนจากท้ายอ่างฯห้วยกะเลงเวกถึงจุดบรรจบห้วยทับทัน	540.46	96.12	3.41	0.23	6.28	2.32	0.15	2.48	1.08	0.08	3.80	31.80	35.71	60.52
053308	ห้วยทับทันจากจุดบรรจบห้วยเสนถึงอ่างฯบ้านเกาะแก้ว	52.03	12.36	0.33	0.02	9.17	0.32	0.02	8.17	0.01	0.00	1.00	2.73	2.88	10.90
053309	ห้วยทับทันจากท้ายอ่างฯบ้านเกาะแก้วถึงจุดบรรจบห้วยลำพอก	17.55	4.27	0.11	0.01	-	0.11	0.01	-	0.00	0.00	-	1.24	1.47	-
053310	ห้วยลำพอกเหนืออ่างฯห้วยลำพอก	821.25	152.42	5.17	0.35	39.35	3.44	0.23	15.73	1.74	0.12	23.62	33.60	34.68	60.04
053311	ห้วยลำพอกจากท้ายอ่างฯห้วยลำพอกถึงจุดบรรจบห้วยทับทัน	79.63	19.49	0.50	0.03	9.93	0.37	0.02	5.05	0.13	0.01	4.88	25.40	27.24	49.11
053312	ห้วยทับทันจากจุดบรรจบห้วยลำพอกถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	1,206.36	266.78	7.60	0.52	85.21	7.20	0.49	52.50	0.41	0.03	32.71	5.34	6.22	38.39
053401	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบห้วยทับทันถึงเขื่อนราษีไศล	8.60	3.90	0.07	0.01	-	0.07	0.01	-	-0.00	-0.00	-	-0.13	-0.13	-
053402	แม่น้ำมูลจากท้ายเขื่อนราษีไศลถึงจุดบรรจบห้วยสำราญ	763.09	273.70	6.23	0.82	211.96	6.23	0.82	211.58	-0.01	-0.00	0.38	-0.13	-0.13	0.18
053501	ห้วยสำราญเหนืออ่างฯห้วยสำราญ	62.53	24.32	0.45	0.04	-	0.43	0.04	-	0.02	0.00	-	3.59	3.59	-
053502	ห้วยจรัสเหนืออ่างฯบ้านจรัส	66.67	25.93	0.48	0.04	-	0.47	0.04	-	0.01	0.00	-	2.10	2.12	-
053503	ห้วยเสียดเหนืออ่างฯบ้านทำนบ	46.71	18.16	0.34	0.03	-	0.32	0.03	-	0.01	0.00	-	4.10	4.94	-
053504	ห้วยสำราญจากท้ายอ่างฯห้วยสำราญ อ่างฯบ้านจรัส อ่างฯบ้านทำนบถึงจุดบรรจบห้วยตึกชู	519.77	186.22	3.74	0.33	28.91	3.68	0.32	26.86	0.06	0.01	2.05	1.54	1.60	7.09
053505	ห้วยตึกชูเหนืออ่างฯห้วยตึกชู	133.44	46.57	0.96	0.08	0.75	0.90	0.08	0.68	0.06	0.01	0.07	5.94	6.28	9.70
053506	ห้วยตึกชูจากท้ายอ่างฯห้วยตึกชูถึงจุดบรรจบห้วยสำราญ	154.58	51.79	1.11	0.10	24.45	1.07	0.09	21.42	0.04	0.00	3.03	3.47	4.04	12.41
053507	ห้วยสำราญจากจุดบรรจบห้วยตึกชูถึงจุดบรรจบห้วยวังเย็น	61.24	30.20	0.44	0.04	0.30	0.44	0.04	0.30	0.00	0.00	0.00	0.52	0.77	0.78
053508	ห้วยศาลาเหนืออ่างฯห้วยศาลา	161.23	50.07	1.16	0.10	0.35	1.16	0.10	0.35	-	-	-	-	-	-
053509	ห้วยโอตาลัดเหนืออ่างฯห้วยโอตาลัด	17.76	5.79	0.13	0.01	-	0.07	0.01	-	0.05	0.00	-	41.36	42.50	-

ตารางที่ ซ.3.2-17 ผลการศึกษาวิเคราะห์สมดุลรายลุ่มน้ำสาขาย่อยของลุ่มน้ำมูล สภาพอนาคต 5 ปี (ต่อ)

ลุ่มน้ำสาขาย่อย		พื้นที่รับน้ำ (ตร.กม.)	น้ำท่า (ล้าน ลบ.ม.)	ความต้องการน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)			ปริมาณน้ำที่ส่งได้ (ล้าน ลบ.ม.)			ขาดแคลน (ล้าน ลบ.ม.)			ขาดแคลน (%)		
				อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน
053510	ห้วยศาลาจากท้ายอ่าง ฯห้วยศาลา อ่าง ฯห้วยโอตาลัดถึงจุดบรรจบห้วยสำราญ	367.75	134.42	2.64	0.23	27.99	2.64	0.23	16.39	-0.00	0.00	11.60	-0.06	0.19	41.45
053511	ห้วยคล้าเหนืออ่าง ฯห้วยคล้า	156.08	60.96	1.12	0.10	0.85	0.81	0.07	0.35	0.31	0.03	0.51	27.56	32.88	59.12
053512	ห้วยสำราญจากจุดบรรจบห้วยวังเย็นและท้ายอ่าง ฯห้วยคล้าถึงจุดบรรจบห้วยแฮด	1,196.60	317.74	8.60	0.76	42.11	8.60	0.76	40.63	-0.00	0.00	1.48	-0.02	0.06	3.52
053513	ห้วยขันเหนืออ่าง ฯห้วยขัน	12.70	6.48	0.09	0.01	-	0.05	0.00	-	0.04	0.00	-	48.01	48.14	-
053514	ห้วยแฮดจากท้ายอ่าง ฯห้วยขันถึงจุดบรรจบห้วยสำราญ	554.60	239.71	3.99	0.35	10.24	3.13	0.24	2.56	0.85	0.11	7.68	21.39	32.44	74.97
053515	ห้วยสำราญจากจุดบรรจบห้วยแฮดถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	7.07	3.59	0.05	0.00	-	0.05	0.00	-	-0.00	-0.00	-	-0.09	-0.06	-
053601	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบห้วยสำราญถึงจุดบรรจบห้วยขะยุง	531.09	182.08	3.24	0.42	47.91	3.25	0.42	47.91	-0.00	-0.00	-	-0.13	-0.13	-
053701	ห้วยทาเหนืออ่าง ฯห้วยทา	132.18	43.81	0.77	0.08	3.96	0.76	0.08	3.70	0.01	0.00	0.26	0.73	1.15	6.58
053702	ห้วยตาจูเหนืออ่าง ฯห้วยตาจู	143.27	40.07	0.83	0.09	12.41	0.82	0.09	10.61	0.01	0.00	1.80	1.20	1.73	14.53
053703	ห้วยหนองสิเหนืออ่าง ฯหนองสิ	22.38	7.42	0.13	0.01	-	0.13	0.01	-	0.00	0.00	-	1.45	2.18	-
053704	ห้วยทาจากท้ายอ่าง ฯห้วยทา อ่าง ฯหนองสิ อ่าง ฯหนองสิถึงจุดบรรจบห้วยขะยุง	1,250.17	348.26	7.26	0.76	54.48	7.27	0.76	47.83	-0.00	-0.00	6.66	-0.06	-0.06	12.22
053801	ห้วยด่านไอเหนืออ่าง ฯห้วยด่านไอ	31.94	14.05	0.19	0.02	-	-	-	-	0.19	0.02	-	100.00	100.00	-
053802	ห้วยตามายเหนืออ่าง ฯห้วยตามาย	217.36	90.08	1.32	0.14	36.88	1.32	0.13	32.40	0.01	0.00	4.47	0.51	1.99	12.13
053803	ห้วยขะยุงจากท้ายอ่าง ฯห้วยด่านไอ อ่าง ฯห้วยตามายถึงจุดบรรจบห้วยทา	1,269.86	582.09	7.74	0.79	41.24	7.74	0.78	34.57	0.00	0.01	6.67	0.00	0.71	16.17
053901	ห้วยขะยุงจากจุดบรรจบห้วยทาถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	276.37	110.50	1.54	0.16	19.76	1.54	0.16	19.70	-0.00	-0.00	0.06	-0.13	-0.13	0.29
054001	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบห้วยขะยุงถึงเขื่อนหัวนา	6.19	2.45	0.06	0.01	-	0.06	0.01	-	-0.00	-0.00	-	-0.13	-0.13	-
054002	แม่น้ำมูลจากท้ายเขื่อนหัวนาถึงจุดบรรจบแม่น้ำชี	552.02	215.42	5.49	0.69	4.99	5.50	0.69	4.99	-0.01	-0.00	-	-0.13	-0.13	-
054101	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบแม่น้ำชีถึงจุดบรรจบลำเชบาย	7.57	3.46	0.13	0.02	-	0.13	0.02	-	-0.00	-0.00	-	-0.13	-0.13	-
054201	ห้วยลิงโจนเหนืออ่าง ฯห้วยลิงโจน	53.34	32.97	0.23	0.02	-	0.22	0.02	-	0.01	0.00	-	4.94	4.94	-
054202	ลำเชบายจากจุดบรรจบห้วยเชือง	215.82	137.25	0.92	0.08	10.37	0.88	0.07	9.75	0.04	0.00	0.62	3.85	3.97	5.94
054203	ห้วยเชืองเหนือจุดบรรจบลำเชบาย	53.36	37.34	0.23	0.02	2.19	0.11	0.01	0.19	0.12	0.01	2.00	53.42	56.86	91.46
054204	ลำเชบายจากจุดบรรจบห้วยเชืองถึงจุดบรรจบลำสะแบก	329.94	215.06	1.40	0.12	1.98	1.35	0.11	1.84	0.05	0.00	0.14	3.54	3.65	7.01
054205	ห้วยสะแบกเหนืออ่าง ฯห้วยสะแบก	48.66	25.61	0.21	0.02	-	0.21	0.02	-	-	-	-	-	-	-
054206	ห้วยสะแบกจากท้ายอ่าง ฯห้วยสะแบกถึงจุดบรรจบลำเช	191.11	117.90	0.81	0.07	8.23	0.81	0.07	8.23	-0.00	-0.00	-	-0.06	-0.06	-
054207	ลำเชบายจากจุดบรรจบห้วยสะแบกถึงจุดบรรจบลำโพง	821.87	347.80	3.50	0.29	30.99	3.49	0.29	23.86	0.01	0.00	7.13	0.15	0.83	23.01
054301	ลำโพงเหนือจุดบรรจบลำเชบาย	746.82	355.56	3.26	0.12	15.67	2.17	0.07	3.23	1.09	0.05	12.44	33.45	40.45	79.37
054401	ลำปลาแดกเหนืออ่าง ฯพุทธอุทยาน	65.29	29.76	0.44	0.01	-	0.29	0.01	-	0.15	0.00	-	34.44	34.68	-
054402	ห้วยโพธิ์เหนืออ่าง ฯห้วยโพธิ์	17.13	8.52	0.11	0.00	-	0.11	0.00	-	-	-	-	-	-	-
054403	ห้วยโพธิ์จากท้ายอ่าง ฯห้วยโพธิ์ถึงอ่าง ฯห้วยโพธิ์ตอนล่าง	3.05	1.52	0.02	0.00	-	0.02	0.00	0.00	-	0.00	-0.00	-	100.00	-
054404	ลำเชบายจากจุดบรรจบลำโพงและจากท้ายอ่าง ฯพุทธอุทยาน อ่าง ฯห้วยโพธิ์ตอนล่างถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	1,449.76	594.28	9.73	0.32	103.85	9.70	0.32	44.11	0.03	0.00	59.74	0.30	0.64	57.52
054501	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบลำเชบายถึงจุดบรรจบลำเชบก	636.81	309.29	23.58	2.87	204.42	23.61	2.87	204.42	-0.03	-0.00	-	-0.13	-0.13	-
054601	ลำเชบกเหนือจุดบรรจบห้วยนาแซง	516.47	223.94	3.21	0.21	9.29	3.21	0.21	8.92	-	-	0.37	-	-	3.98
054602	ห้วยสีโทเหนืออ่าง ฯห้วยสีโท	27.52	11.71	0.17	0.01	-	0.17	0.01	-	0.00	0.00	-	0.27	0.71	-
054603	ห้วยนาแซงจากท้ายอ่าง ฯห้วยสีโทถึงจุดบรรจบลำเชบก	672.07	263.61	4.17	0.27	36.48	4.17	0.27	27.43	-0.00	-0.00	9.04	-0.06	-0.06	24.79
054604	ลำเชบกจากจุดบรรจบห้วยนาแซงถึงจุดบรรจบห้วยตาเทียว	85.27	35.97	0.53	0.03	-	0.53	0.03	-	-0.00	-0.00	-	-0.13	-0.13	-
054605	ห้วยตาเทียวเหนือจุดบรรจบลำเชบก	512.61	267.81	3.18	0.21	10.23	3.18	0.21	10.00	-	-	0.24	-	-	2.32
054606	ลำเชบกจากจุดบรรจบห้วยตาเทียวถึงจุดบรรจบห้วยขุหลุ	367.01	200.41	2.28	0.15	2.87	2.28	0.15	2.87	-0.00	-0.00	-	-0.13	-0.13	-
054607	ห้วยถ้ำแข้เหนืออ่าง ฯห้วยถ้ำแข้	53.38	35.60	0.33	0.02	0.87	0.33	0.02	0.87	-	-	0.00	-	-	0.33
054608	ห้วยขุหลุจากท้ายอ่าง ฯห้วยถ้ำแข้ถึงจุดบรรจบลำเชบก	635.80	419.03	3.95	0.26	27.33	3.95	0.26	26.55	-0.00	-0.00	0.78	-0.06	-0.06	2.84
054609	ห้วยวังไฮเหนืออ่าง ฯหนองช้างใหญ่	63.03	40.65	0.39	0.03	-	0.39	0.03	-	-	-	-	-	-	-
054610	ลำเชบกจากจุดบรรจบห้วยขุหลุและท้ายอ่าง ฯหนองช้างใหญ่ถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	665.82	387.66	4.13	0.27	68.84	4.14	0.27	68.73	-0.01	-0.00	0.11	-0.13	-0.13	0.17
054701	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบลำเชบกถึงจุดบรรจบลำโดมใหญ่	49.60	23.83	0.42	0.05	4.50	0.42	0.05	4.50	-0.00	-0.00	-	-0.13	-0.13	-
054801	ห้วยจังลาเหนืออ่าง ฯห้วยจังลา	55.28	21.46	0.33	0.02	-	0.26	0.02	-	0.08	0.01	-	23.20	23.72	-
054802	ห้วยวังใหญ่เหนืออ่าง ฯห้วยวังใหญ่	36.23	14.07	0.22	0.01	-	0.13	0.01	-	0.09	0.01	-	39.15	39.42	-
054803	ห้วยพลาญเสือเหนืออ่าง ฯห้วยพลาญเสือ	55.63	54.56	0.68	0.05	-	0.67	0.05	-	0.01	0.00	-	1.37	1.47	-
054805	ลำโดมใหญ่จากท้ายอ่าง ฯห้วยจังลา อ่าง ฯห้วยวังใหญ่ อ่าง ฯห้วยพลาญเสือ อ่าง ฯห้วยผึ้งถึงจุดบรรจบลำซอม	1,544.88	761.86	9.30	0.64	56.49	9.19	0.62	31.77	0.11	0.02	24.72	1.19	2.69	43.76
054806	ห้วยขนุนเหนืออ่าง ฯห้วยขนุน	33.79	12.96	0.20	0.01	-	0.11	0.01	-	0.09	0.01	-	45.62	46.54	-
054807	ลำซอมจากท้ายอ่าง ฯห้วยขนุนถึงจุดบรรจบลำโดมใหญ่	1,090.09	397.71	6.56	0.45	41.77	4.66	0.29	9.37	1.91	0.16	32.39	29.02	36.09	77.55
054808	ลำโดมใหญ่จากจุดบรรจบลำซอมถึงจุดบรรจบห้วยข้าวสาร	1,228.51	563.13	7.40	0.51	6.80	7.32	0.50	6.43	0.08	0.01	0.37	1.10	1.54	5.46
054809	ห้วยข้าวสารเหนือจุดบรรจบลำโดมใหญ่	613.80	228.35	3.70	0.25	6.42	2.61	0.16	1.52	1.08	0.09	4.90	29.29	36.60	76.30
054810	ลำโดมใหญ่จากจุดบรรจบห้วยข้าวสารถึงจุดบรรจบแม่น้ำ	221.86	136.54	1.34	0.09	15.93	1.33	0.09	15.43	0.01	0.00	0.50	0.63	0.64	3.13
054901	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบลำโดมใหญ่ถึงจุดบรรจบห้วยกว้าง	181.03	119.51	1.35	0.07	15.83	1.35	0.07	15.83	-0.00	-0.00	-	-0.13	-0.13	-
054902	ห้วยกว้างเหนือจุดบรรจบแม่น้ำมูล	502.79	353.10	3.75	0.19	160.93	3.75	0.19	5.44	-	-	155.49	-	-	96.62
054903	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบห้วยกว้างถึงจุดบรรจบห้วยตุงลุง	194.38	150.25	1.45	0.07	2.30	1.45	0.07	2.30	-0.00	-0.00	-	-0.13	-0.13	-
055001	ห้วยตุงลุงเหนือจุดบรรจบแม่น้ำมูล	860.74	561.39	4.47	0.18	9.40	4.47	0.18	9.36	-	-	0.04	-	-	0.41
055101	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบห้วยตุงลุงถึงจุดบรรจบลำโดมน้อย	41.38	34.43	0.40	0.02	-	0.40	0.02	-	-0.00	-0.00	-	-0.13	-0.13	-
055201	ห้วยเตือนห้าเหนืออ่าง ฯห้วยเตือนห้า	90.43	73.53	0.33	0.02	-	0.23	0.01	-	0.10	0.01	-	30.82	30.96	-
055202	ห้วยสะพงน้อยเหนืออ่าง ฯห้วยสะพงน้อย	55.18	44.86	0.20	0.01	-	0.15	0.01	-	0.04	0.00	-	22.46	22.63	-
055203	ลำโดมน้อยจากท้ายอ่าง ฯห้วยเตือนห้า อ่าง ฯห้วยสะพงน้อยถึงอ่าง ฯสิรินธร	1,957.99	1495.09	7.09	0.46	50.22	7.09	0.46	50.22	-	-	-	-	-	-
055204	ลำโดมน้อยจากท้ายอ่าง ฯสิรินธรถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	96.53	80.24	0.35	0.02	2.98	0.35	0.02	2.98	-0.00	-0.00	-	-0.06	-0.06	-
055301	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบลำโดมน้อยถึงเขื่อนปากมูล	0.54	0.45	0.01	0.00	-	0.01	0.00	-	-0.00	-0.00	-	-0.13	-0.13	-
055302	แม่น้ำมูลจากท้ายเขื่อนปากมูลถึงจุดบรรจบแม่น้ำโขง	37.23	30.99	0.50	0.02	-	0.50	0.02	-	-0.00	-0.00	-	-0.13	-0.13	-

ตารางที่ ซ.3.2-18 ผลการศึกษาวิเคราะห์สมดุลรายลุ่มน้ำสาขาย่อยของลุ่มน้ำมูล สภาพอนาคต 10 ปี

ลุ่มน้ำสาขาย่อย		พื้นที่รับน้ำ (ตร.กม.)	น้ำท่า (ล้าน ลบ.ม.)	ความต้องการน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)			ปริมาณน้ำที่ส่งได้ (ล้าน ลบ.ม.)			ขาดแคลน (ล้าน ลบ.ม.)			ขาดแคลน (%)		
				อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน
050101	แม่น้ำมูลเหนืออ่างฯมูลบน	456.51	90.81	0.60	0.31	13.17	0.60	0.31	13.17	-0.00	-	-	-0.03	-	-
050102	แม่น้ำมูลจากอ่างฯมูลบนถึงจุดบรรจบลำแชะ	42.18	4.64	0.06	0.03	16.32	0.06	0.03	16.32	-0.00	-0.00	-	-0.06	-0.06	-
050201	ห้วยทับครัวเหนืออ่างฯห้วยทับครัว	33.57	5.18	0.15	0.03	-	0.06	0.01	-	0.08	0.02	-	58.35	59.29	-
050202	ลำแชะจากท้ายอ่างฯห้วยทับครัวถึงอ่างฯลำแชะ	567.58	104.40	2.45	0.54	11.29	2.12	0.47	9.16	0.33	0.07	2.13	13.59	13.78	18.89
050203	ลำแชะจากท้ายอ่างฯลำแชะถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	612.67	105.34	2.65	0.58	71.91	2.35	0.51	60.55	0.30	0.08	11.36	11.35	13.14	15.80
050301	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบลำแชะถึงจุดบรรจบลำพระเพลิง	328.43	58.58	3.45	1.80	127.82	3.44	1.77	67.32	0.01	0.03	60.50	0.41	1.60	47.33
050401	ลำพระเพลิงเหนืออ่างฯลำพระเพลิง	818.03	202.15	6.11	1.02	7.89	6.11	1.02	7.89	-	-	-	-	-	-
050402	ลำสำลายเหนืออ่างฯลำสำลาย	206.97	40.26	1.55	0.26	42.92	1.46	0.24	35.70	0.09	0.02	7.21	5.52	8.14	16.80
050403	ห้วยยางเหนืออ่างฯห้วยยาง	45.29	8.90	0.34	0.06	-	0.34	0.06	-	-	-	-	-	-	-
050404	ลำเชียงสาเหนืออ่างฯลำเชียงสา	98.41	33.39	0.73	0.12	150.21	0.73	0.12	12.86	-	-	137.35	-	-	91.44
050405	ลำพระเพลิงจากท้ายอ่างฯลำพระเพลิง อ่างฯลำสำลาย อ่างฯห้วยยาง อ่างฯลำเชียงสาถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	1,153.61	170.28	8.61	1.44	-	8.62	1.44	-	-0.01	-	-	-0.06	-	-
050501	ห้วยบงเหนืออ่างฯห้วยบง	5.29	1.02	0.11	0.05	-	0.04	0.01	-	0.07	0.03	-	66.37	69.49	-
050502	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบลำพระเพลิงและท้ายอ่างฯห้วยบงถึงจุดบรรจบลำบริบูรณ์	467.09	71.51	9.54	4.00	68.34	9.55	4.01	63.65	-0.01	-0.01	4.70	-0.13	-0.13	6.87
050601	ลำตะคองเหนืออ่างฯลำตะคอง	1,301.01	261.25	32.62	7.90	21.00	30.75	7.44	19.99	1.87	0.47	1.01	5.74	5.90	4.80
050602	คลองในเหนืออ่างฯซับประดู่	172.88	27.42	4.33	1.05	14.12	2.15	0.40	2.34	2.19	0.65	11.78	50.41	61.79	83.40
050603	ห้วยยางเหนืออ่างฯห้วยบ้านยาง	35.85	7.14	0.90	0.22	-	0.54	0.10	-	0.36	0.12	-	39.98	53.14	-
050604	ลำบริบูรณ์จากท้ายอ่างฯลำตะคอง อ่างฯซับประดู่ อ่างฯห้วยบ้านยางถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	1,844.30	180.14	46.24	11.21	284.11	44.18	10.10	80.01	2.06	1.11	204.10	4.46	9.87	71.84
050701	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบลำบริบูรณ์ถึงจุดบรรจบลำเชิงไกร	389.49	55.29	6.73	3.01	40.79	6.74	3.01	39.99	-0.01	-0.00	0.80	-0.11	-0.06	1.97
050801	ลำเชิงไกรเหนืออ่างฯลำเชิงไกรตอนบน	362.78	31.88	3.13	0.34	23.06	1.96	0.18	7.54	1.16	0.16	15.52	37.14	47.24	67.30
050802	ห้วยปราสาทใหญ่เหนืออ่างฯห้วยปราสาทใหญ่	65.51	10.28	0.56	0.06	-	0.40	0.04	-	0.16	0.02	-	28.63	32.63	-
050803	ลำเชิงไกรจากท้ายอ่างฯลำเชิงไกรตอนบน อ่างฯห้วยปราสาทใหญ่ถึงอ่างฯลำเชิงไกร	892.72	60.63	7.69	0.84	17.31	5.48	0.54	9.55	2.21	0.29	7.76	28.75	34.87	44.84
050804	ห้วยโนนเผาผีเหนืออ่างฯหนองกก	18.24	3.10	0.16	0.02	-	0.12	0.01	-	0.04	0.01	-	25.74	31.47	-
050805	ลำเชิงไกรจากท้ายอ่างฯลำเชิงไกร อ่างฯหนองกกถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	1,498.24	183.59	12.91	1.40	86.15	10.88	1.06	41.86	2.02	0.34	44.29	15.68	24.29	51.41
050901	ห้วยหนองหินเหนืออ่างฯห้วยยาง	59.58	10.46	0.52	0.22	-	0.37	0.14	-	0.14	0.08	-	27.65	36.15	-
050902	ห้วยฉมวกเหนืออ่างฯลำฉมวก	193.80	42.33	1.68	0.71	69.68	1.44	0.54	22.82	0.24	0.18	46.86	14.46	24.62	67.25
050903	ลำจักรราชจากท้ายอ่างฯห้วยยาง อ่างฯลำฉมวกถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	1,422.32	180.60	12.37	5.24	50.65	10.80	3.91	23.40	1.57	1.34	27.25	12.67	25.51	53.80
051001	ห้วยสะกาดเหนืออ่างฯห้วยสะกาด	55.44	10.74	0.65	0.38	4.04	0.52	0.24	1.08	0.13	0.14	2.96	19.51	36.15	73.26
051002	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบลำเชิงไกร ลำจักรราชและท้ายอ่างฯห้วยสะกาดถึงจุดบรรจบลำปลายมาศ	437.51	51.87	5.10	3.00	179.50	5.11	3.01	170.33	-0.01	-0.00	9.16	-0.13	-0.13	5.11
051101	ลำนางรองเหนืออ่างฯลำนางรอง	463.82	68.54	2.27	0.10	1.99	2.07	0.09	1.75	0.20	0.01	0.24	8.77	8.97	12.21
051102	คลองมะนาวเหนืออ่างฯคลองมะนาว	26.85	4.68	0.13	0.01	-	0.05	0.00	-	0.09	0.00	-	64.58	65.26	-
051103	ลำจังหันเหนืออ่างฯลำจังหัน	154.72	37.79	0.76	0.03	-	0.58	0.03	-	0.18	0.01	-	23.11	23.91	-
051104	หนองทะลอกเหนืออ่างฯหนองทะลอก	14.47	3.07	0.07	0.00	-	0.04	0.00	-	0.03	0.00	-	44.40	46.99	-
051105	ลำนางรองจากท้ายอ่างฯลำนางรอง อ่างฯคลองมะนาว อ่างฯลำจังหัน อ่างฯหนองทะลอกถึงจุดบรรจบลำปะเทีย	636.77	100.71	3.12	0.14	173.12	2.89	0.13	56.51	0.23	0.01	116.60	7.43	9.55	67.36
051201	ลำปะเทียเหนืออ่างฯลำปะเทีย	104.32	20.72	0.58	0.05	-	0.35	0.03	-	0.23	0.02	-	39.34	40.64	-
051202	ลำปะเทียจากท้ายอ่างฯลำปะเทียถึงจุดบรรจบลำนางรอง	573.07	119.14	3.18	0.27	58.54	2.31	0.18	20.39	0.87	0.09	38.16	27.40	32.12	65.18
051301	ลำปลายมาศเหนืออ่างฯลำปลายมาศ	520.13	64.47	3.35	0.29	13.66	2.27	0.20	7.73	1.08	0.10	5.92	32.24	32.82	43.38
051302	ห้วยเตยเหนืออ่างฯห้วยเตย	32.86	5.72	0.21	0.02	-	0.09	0.01	-	0.12	0.01	-	56.10	59.55	-
051303	ลำปลายมาศจากท้ายอ่างฯลำปลายมาศ อ่างฯห้วยเตยและจุดบรรจบลำปะเทีย-ลำนางรองถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	3,384.39	371.36	21.77	1.91	274.98	20.31	1.74	142.11	1.46	0.17	132.87	6.72	8.65	48.32
051401	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบลำปลายมาศถึงจุดบรรจบลำสะแทด	857.41	113.35	5.02	0.31	51.00	5.02	0.31	51.00	-0.01	-0.00	-	-0.13	-0.13	-
051501	ห้วยหินเหนืออ่างฯละเลิงหวาย	160.73	21.08	1.66	0.46	2.82	0.57	0.15	0.82	1.09	0.31	2.00	65.55	68.21	70.87
051502	บึงกระโดนเหนืออ่างฯบึงกระโดน	15.00	2.14	0.15	0.04	-	0.04	0.01	-	0.11	0.03	-	72.81	74.17	-
051503	ห้วยแอกจากท้ายอ่างฯละเลิงหวาย อ่างฯบึงกระโดนถึงจุดบรรจบลำสะแทด	962.46	140.26	9.94	2.73	30.60	3.99	0.96	8.38	5.95	1.78	22.21	59.86	64.94	72.60
051601	ลำสะแทดเหนือจุดบรรจบห้วยเจ็ยบ	1,214.38	136.93	11.67	1.22	248.46	8.73	0.74	18.87	2.94	0.48	229.60	25.19	39.49	92.41
051602	ห้วยตะคล้อเหนืออ่างฯห้วยตะคล้อ	68.96	13.52	0.66	0.07	-	0.49	0.05	-	0.17	0.02	-	25.61	31.09	-
051603	ห้วยเจ็ยบจากท้ายอ่างฯห้วยตะคล้อถึงจุดบรรจบลำสะแทด	1,035.77	144.77	9.95	1.04	17.37	7.68	0.69	8.81	2.28	0.36	8.56	22.86	34.23	49.27
051604	ลำสะแทดจากจุดบรรจบห้วยเจ็ยบถึงจุดบรรจบห้วยแอก	552.48	74.30	5.31	0.56	160.86	4.53	0.44	61.70	0.78	0.11	99.16	14.61	20.64	61.64
051701	ลำสะแทดจากจุดบรรจบห้วยแอกถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	473.15	77.82	4.17	1.08	29.98	3.39	0.86	19.67	0.78	0.22	10.31	18.72	19.94	34.38
051801	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบลำสะแทดถึงจุดบรรจบลำพังชู	301.26	56.29	2.36	0.14	45.70	2.36	0.14	45.70	-0.00	-0.00	-	-0.13	-0.13	-
051901	ห้วยลำพังชูเหนือปตร.ลำพังชู	357.49	58.72	2.09	0.74	2.17	0.77	0.23	0.26	1.31	0.51	1.91	62.95	68.65	88.01
051902	ห้วยหนองม่วงเหนืออ่างฯห้วยค้อ	236.34	50.39	1.38	0.49	16.86	1.08	0.38	12.27	0.30	0.11	4.59	21.56	21.67	27.24
051903	ลำพังชูจากท้ายปตร.ลำพังชู อ่างฯห้วยค้อถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	586.44	109.57	3.43	1.21	12.15	2.87	0.97	4.65	0.56	0.24	7.49	16.26	19.62	61.70
052001	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบลำพังชูถึงเขื่อนยางบ้านเขว้า	15.00	2.10	0.07	0.00	-	0.07	0.00	-	-0.00	-0.00	-	-0.13	-0.13	-
052002	แม่น้ำมูลจากท้ายเขื่อนยางบ้านเขว้าถึงจุดบรรจบลำตะโคง	347.63	49.57	1.59	0.10	13.93	1.59	0.10	13.93	-0.00	-0.00	-	-0.13	-0.13	-
052101	ห้วยจระเข้มากเหนืออ่างฯห้วยจระเข้มาก	127.09	28.13	1.64	0.14	-	1.59	0.13	-	0.05	0.01	-	3.07	5.96	-
052102	ห้วยตลาดเหนืออ่างฯห้วยตลาด	185.37	38.35	2.39	0.20	-	2.32	0.19	-	0.07	0.01	-	2.83	6.86	-
052103	ลำตะโคงจากท้ายอ่างฯห้วยจระเข้มาก อ่างฯห้วยตลาดถึงอ่างฯลำตะโคง	1,204.47	192.06	15.53	1.33	123.58	15.20	1.24	57.13	0.33	0.09	66.45	2.14	6.67	53.77
052104	ลำตะโคงจากท้ายอ่างฯลำตะโคงถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	27.99	4.38	0.36	0.03	-	0.35	0.03	-	0.01	0.00	-	1.79	2.69	-

ตารางที่ ซ.3.2-18 ผลการศึกษาวิเคราะห์สมดุลรายลุ่มน้ำสาขาย่อยของลุ่มน้ำมูล สภาพอนาคต 10 ปี (ต่อ)

ลุ่มน้ำสาขาย่อย		พื้นที่รับน้ำ (ตร.กม.)	น้ำท่า (ล้าน ลบ.ม.)	ความต้องการน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)			ปริมาณน้ำที่ส่งได้ (ล้าน ลบ.ม.)			ขาดแคลน (ล้าน ลบ.ม.)			ขาดแคลน (%)		
				อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน
052201	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบลำตะโคงถึงจุดบรรจบลำชี	467.67	75.69	3.35	0.20	57.06	3.35	0.20	57.06	-0.00	-0.00	-	-0.13	-0.13	-
052301	ห้วยเมฆาเหนืออ่างฯห้วยเมฆา	20.44	7.17	0.16	0.02	-	0.10	0.01	-	0.07	0.01	-	40.82	44.68	-
052302	ลำชีจากท้ายอ่างฯห้วยเมฆาถึงจุดบรรจบห้วยนาสาม	979.39	197.03	7.84	0.96	20.16	4.64	0.49	3.13	3.20	0.47	17.03	40.79	49.04	84.47
052303	ห้วยนาสามเหนือจุดบรรจบลำชี	347.12	61.93	2.78	0.34	7.45	1.47	0.15	0.88	1.31	0.19	6.57	47.15	54.74	88.13
052304	ลำชีจากจุดบรรจบห้วยนาสามถึงจุดบรรจบห้วยโคกชมิ้น	476.71	94.62	3.82	0.47	16.77	2.39	0.27	4.47	1.43	0.20	12.30	37.44	42.31	73.34
052305	ห้วยโคกชมิ้นเหนือจุดบรรจบลำชี	888.98	256.83	7.12	0.87	18.94	4.30	0.46	4.09	2.82	0.41	14.84	39.65	47.12	78.38
052306	ห้วยสนงเหนืออ่างฯอำปึล	194.07	41.41	1.55	0.19	-	0.86	0.10	-	0.69	0.09	-	44.47	45.19	-
052307	ห้วยเสนงจากท้ายอ่างฯอำปึลถึงอ่างฯห้วยเสนง	413.12	89.88	3.31	0.41	104.47	2.07	0.25	32.42	1.24	0.16	72.05	37.34	39.49	68.97
052308	ลำชีจากจุดบรรจบห้วยโคกชมิ้นและท้ายอ่างฯห้วยเสนงถึงจุดบรรจบห้วยฟาง	587.24	137.27	4.70	0.58	24.23	3.32	0.39	11.50	1.38	0.18	12.73	29.38	31.54	52.54
052309	ห้วยสวายเหนืออ่างฯห้วยสวาย	65.07	9.03	0.52	0.06	16.01	0.28	0.03	5.12	0.24	0.03	10.89	46.29	47.18	68.02
052310	ห้วยฟางจากท้ายอ่างฯห้วยสวายถึงจุดบรรจบลำชี	313.73	48.73	2.51	0.31	2.86	1.64	0.19	1.33	0.87	0.12	1.53	34.56	37.63	53.40
052311	ลำชีจากจุดบรรจบห้วยฟางถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	839.98	162.92	6.73	0.82	104.00	5.33	0.63	44.17	1.40	0.19	59.83	20.82	23.21	57.53
052401	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบลำชีถึงฝายยางบ้านตะลุง	100.26	18.09	0.70	0.11	36.59	0.70	0.11	36.59	-0.00	-0.00	-	-0.13	-0.13	-
052402	แม่น้ำมูลจากฝายยางบ้านตะลุงถึงจุดบรรจบลำพลับพลา	1,304.20	232.64	9.06	1.49	45.47	9.08	1.49	45.47	-0.01	-0.00	-	-0.13	-0.13	-
052501	ลำพลับพลาเหนือจุดบรรจบแม่น้ำมูล	1,153.08	243.20	5.26	0.69	19.17	2.48	0.29	3.16	2.79	0.41	16.00	52.92	58.59	83.49
052601	ห้วยแก้วเหนืออ่างฯห้วยแก้ว	59.79	10.50	0.36	0.06	-	0.19	0.03	-	0.17	0.03	-	47.99	48.40	-
052602	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบลำพลับพลาและท้ายอ่างฯห้วยแก้วถึงจุดบรรจบลำเสียวใหญ่	544.38	131.39	3.24	0.54	24.91	3.24	0.54	24.91	-0.00	-0.00	-	-0.13	-0.13	-
052701	ห้วยจานใต้เหนืออ่างฯห้วยจานใต้	55.10	8.49	0.30	0.02	23.10	0.10	0.00	1.84	0.21	0.01	21.26	67.29	67.76	92.03
052702	ลำเตาจากท้ายอ่างฯห้วยจานใต้ถึงจุดบรรจบลำเสียวใหญ่	748.32	131.00	4.14	0.21	26.08	1.75	0.08	3.19	2.39	0.13	22.89	57.74	61.22	87.77
052801	ลำน้ำเสียวเหนืออ่างฯหนองบ่อ	36.13	10.77	0.23	0.05	-	0.10	0.02	-	0.12	0.03	-	54.49	58.08	-
052802	ห้วยเชียงคำเหนืออ่างฯห้วยเชียงคำ	25.26	7.53	0.16	0.04	1.70	0.07	0.02	0.27	0.09	0.02	1.43	57.59	58.85	84.05
052803	ห้วยจอกขวางเหนืออ่างฯห้วยจอกขวาง	130.02	29.59	0.81	0.20	11.95	0.34	0.08	1.48	0.47	0.12	10.47	57.60	59.74	87.61
052804	ห้วยแล้งเหนืออ่างฯห้วยแล้ง	32.59	6.67	0.20	0.05	-	0.07	0.02	-	0.13	0.03	-	64.55	66.09	-
052805	หนองไฮเหนืออ่างฯหนองไฮ	9.13	2.11	0.06	0.01	-	0.02	0.00	-	0.04	0.01	-	69.15	70.32	-
052806	ลำเสียวใหญ่จากท้ายอ่างฯหนองบ่อ อ่างฯห้วยเชียงคำ อ่างฯห้วยจอกขวาง อ่างฯห้วยแล้ง อ่างฯหนองไฮถึงจุดบรรจบลำเตา	1,146.27	224.68	7.16	1.74	197.88	3.60	0.80	21.42	3.55	0.94	176.46	49.65	54.17	89.17
052901	ลำเสียวใหญ่จากจุดบรรจบลำเตาถึงจุดบรรจบลำเสียวน้อย	132.76	32.51	0.55	0.13	12.18	0.30	0.07	3.53	0.25	0.06	8.65	45.51	47.31	71.00
053001	ห้วยกุดแดงเหนืออ่างฯห้วยกุดแดง	41.08	6.44	0.24	0.03	-	0.07	0.01	-	0.16	0.02	-	68.78	70.00	-
053002	ลำเสียวน้อยจากท้ายอ่างฯห้วยกุดแดงถึงจุดบรรจบลำเสียวใหญ่	714.92	125.59	4.12	0.56	23.35	1.61	0.20	3.52	2.51	0.36	19.83	60.93	64.49	84.91
053101	หนองผือเหนืออ่างฯหนองผือ	4.23	1.27	0.02	0.01	-	0.00	0.00	-	0.02	0.01	-	87.14	87.18	-
053102	ลำเสียวใหญ่จากจุดบรรจบลำเสียวน้อยและท้ายอ่างฯหนองผือถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	1,177.33	302.83	6.66	1.65	96.75	3.77	0.89	25.48	2.89	0.76	71.27	43.44	46.09	73.67
053201	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบลำเสียวใหญ่ถึงจุดบรรจบห้วยทับทัน	22.90	8.64	0.04	0.01	-	0.04	0.01	-	-0.00	-0.00	-	-0.13	-0.13	-
053301	ห้วยยางเหนืออ่างฯห้วยด่าน	21.97	6.06	0.14	0.02	-	0.07	0.01	-	0.08	0.01	-	54.27	54.36	-
053302	ห้วยตาเกาว์เหนืออ่างฯห้วยตาเกาว์	36.48	6.64	0.24	0.03	-	0.16	0.02	-	0.08	0.01	-	34.05	36.41	-
053303	ห้วยเชิงเหนืออ่างฯห้วยเชิง	28.15	7.83	0.18	0.02	-	0.11	0.01	-	0.07	0.01	-	40.50	40.96	-
053304	ห้วยขนาดมอญเหนืออ่างฯห้วยขนาดมอญ	52.96	14.83	0.34	0.04	-	0.27	0.03	-	0.08	0.01	-	22.16	22.31	-
053305	ห้วยทับทันจากท้ายอ่างฯห้วยด่าน อ่างฯห้วยตาเกาว์ อ่างฯห้วยเชิง อ่างฯห้วยขนาดมอญถึงจุดบรรจบห้วยเสน	834.49	153.12	5.41	0.61	47.45	4.59	0.51	20.42	0.81	0.10	27.03	15.04	16.99	56.97
053306	ห้วยกะเลงเวกเหนืออ่างฯห้วยกะเลงเวก	26.75	8.27	0.17	0.02	-	0.10	0.01	-	0.07	0.01	-	40.96	41.67	-
053307	ห้วยเสนจากท้ายอ่างฯห้วยกะเลงเวกถึงจุดบรรจบห้วยทับทัน	540.46	96.12	3.50	0.40	6.84	2.34	0.25	2.52	1.16	0.15	4.32	33.10	37.31	63.16
053308	ห้วยทับทันจากจุดบรรจบห้วยเสนถึงอ่างฯบ้านเกาะแก้ว	52.03	12.36	0.34	0.04	10.00	0.32	0.04	8.49	0.02	0.00	1.50	5.00	5.19	15.04
053309	ห้วยทับทันจากท้ายอ่างฯบ้านเกาะแก้วถึงจุดบรรจบห้วยลำพอก	17.55	4.27	0.11	0.01	-	0.11	0.01	-	0.00	0.00	-	2.79	3.08	-
053310	ห้วยลำพอกเหนืออ่างฯห้วยลำพอก	821.25	152.42	5.32	0.60	42.91	3.49	0.39	16.46	1.83	0.21	26.46	34.46	35.71	61.65
053311	ห้วยลำพอกจากท้ายอ่างฯห้วยลำพอกถึงจุดบรรจบห้วยทับทัน	79.63	19.49	0.52	0.06	10.83	0.38	0.04	5.32	0.13	0.02	5.51	26.09	28.08	50.88
053312	ห้วยทับทันจากจุดบรรจบห้วยลำพอกถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	1,206.36	266.78	7.82	0.88	92.92	7.32	0.81	53.97	0.49	0.07	38.95	6.32	7.95	41.92
053401	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบห้วยทับทันถึงเขื่อนราษีไศล	8.60	3.90	0.07	0.02	-	0.07	0.02	-	-0.00	-0.00	-	-0.13	-0.13	-
053402	แม่น้ำมูลจากท้ายเขื่อนราษีไศลถึงจุดบรรจบห้วยสำราญ	763.09	273.70	6.27	1.39	211.96	6.28	1.39	211.96	-0.01	-0.00	-	-0.13	-0.13	-
053501	ห้วยสำราญเหนืออ่างฯห้วยสำราญ	62.53	24.32	0.47	0.07	-	0.41	0.06	-	0.06	0.01	-	12.28	12.56	-
053502	ห้วยจรัสเหนืออ่างฯบ้านจรัส	66.67	25.93	0.50	0.07	-	0.47	0.07	-	0.03	0.01	-	6.94	7.12	-
053503	ห้วยเสียดเหนืออ่างฯบ้านทำนบ	46.71	18.16	0.35	0.05	-	0.31	0.04	-	0.04	0.01	-	11.00	12.44	-
053504	ห้วยสำราญจากท้ายอ่างฯห้วยสำราญ อ่างฯบ้านจรัส อ่างฯบ้านทำนบถึงจุดบรรจบห้วยติ๊กชู	519.77	186.22	3.93	0.56	42.29	3.75	0.53	33.23	0.17	0.03	9.07	4.41	5.26	21.44
053505	ห้วยติ๊กชูเหนืออ่างฯห้วยติ๊กชู	133.44	46.57	1.01	0.14	1.10	0.85	0.12	0.79	0.16	0.02	0.31	15.68	16.41	27.75
053506	ห้วยติ๊กชูจากท้ายอ่างฯห้วยติ๊กชูถึงจุดบรรจบห้วยสำราญ	154.58	51.79	1.17	0.17	35.78	1.06	0.15	26.12	0.11	0.02	9.66	9.03	11.03	27.00
053507	ห้วยสำราญจากจุดบรรจบห้วยติ๊กชูถึงจุดบรรจบห้วยวังเย็น	61.24	30.20	0.46	0.07	0.44	0.45	0.06	0.42	0.01	0.00	0.02	2.19	2.63	4.44
053508	ห้วยศาลาเหนืออ่างฯห้วยศาลา	161.23	50.07	1.22	0.17	0.51	1.20	0.17	0.50	0.02	0.00	0.01	1.79	1.79	2.27
053509	ห้วยโอตาลัดเหนืออ่างฯห้วยโอตาลัด	17.76	5.79	0.13	0.02	-	0.07	0.01	-	0.06	0.01	-	44.79	46.92	-

ตารางที่ ซ.3.2-18 ผลการศึกษาวิเคราะห์สมดุลรายลุ่มน้ำสาขาย่อยของลุ่มน้ำมูล สภาพอนาคต 10 ปี (ต่อ)

ลุ่มน้ำสาขาย่อย		พื้นที่รับน้ำ (ตร.กม.)	น้ำท่า (ล้าน ลบ.ม.)	ความต้องการน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)			ปริมาณน้ำที่ส่งได้ (ล้าน ลบ.ม.)			ขาดแคลน (ล้าน ลบ.ม.)			ขาดแคลน (%)		
				อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน	อุปโภค	อุตสาหกรรม	ชลประทาน
053510	ห้วยศาลาจากท้ายอ่างฯห้วยศาลา อ่างฯห้วยโอตาลัดถึงจุดบรรจบห้วยสำราญ	367.75	134.42	2.78	0.40	40.94	2.76	0.39	20.95	0.02	0.00	20.00	0.61	1.03	48.84
053511	ห้วยคล้าเหนืออ่างฯห้วยคล้า	156.08	60.96	1.18	0.17	1.25	0.84	0.11	0.42	0.34	0.06	0.83	28.93	35.45	66.44
053512	ห้วยสำราญจากจุดบรรจบห้วยวังเย็นและท้ายอ่างฯห้วยคล้าถึงจุดบรรจบห้วยแฮด	1,196.60	317.74	9.04	1.29	61.61	8.95	1.27	54.94	0.09	0.02	6.67	0.95	1.28	10.82
053513	ห้วยขันเหนืออ่างฯห้วยขัน	12.70	6.48	0.10	0.01	-	0.05	0.01	-	0.05	0.01	-	52.20	52.37	-
053514	ห้วยแฮดจากท้ายอ่างฯห้วยขันถึงจุดบรรจบห้วยสำราญ	554.60	239.71	4.19	0.60	14.98	3.27	0.39	3.22	0.92	0.20	11.76	21.98	34.23	78.51
053515	ห้วยสำราญจากจุดบรรจบห้วยแฮดถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	7.07	3.59	0.05	0.01	-	0.05	0.01	-	0.00	0.00	-	0.47	0.58	-
053601	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบห้วยสำราญถึงจุดบรรจบห้วยขะยุง	531.09	182.08	3.33	0.71	48.45	3.34	0.71	48.45	-0.00	-0.00	-	-0.13	-0.13	-
053701	ห้วยทาเหนืออ่างฯห้วยทา	132.18	43.81	0.80	0.14	4.50	0.79	0.13	4.10	0.01	0.00	0.40	0.75	1.22	8.96
053702	ห้วยตาจูเหนืออ่างฯห้วยตาจู	143.27	40.07	0.87	0.15	14.12	0.86	0.14	11.27	0.01	0.00	2.85	1.22	1.79	20.17
053703	ห้วยหนองสิเหนืออ่างฯหนองสิ	22.38	7.42	0.14	0.02	-	0.13	0.02	-	0.00	0.00	-	1.48	2.50	-
053704	ห้วยทาจากท้ายอ่างฯห้วยทา อ่างฯหนองสิ อ่างฯหนองสิถึงจุดบรรจบห้วยขะยุง	1,250.17	348.26	7.57	1.29	62.00	7.57	1.29	53.16	-0.00	-0.00	8.85	-0.06	-0.06	14.27
053801	ห้วยด่านไอเหนืออ่างฯห้วยด่านไอ	31.94	14.05	0.20	0.03	-	-	-	-	0.20	0.03	-	100.00	100.00	-
053802	ห้วยตามายเหนืออ่างฯห้วยตามาย	217.36	90.08	1.39	0.23	44.53	1.38	0.22	35.04	0.01	0.01	9.49	0.57	2.24	21.30
053803	ห้วยขะยุงจากท้ายอ่างฯห้วยด่านไอ อ่างฯห้วยตามายถึงจุดบรรจบห้วยทา	1,269.86	582.09	8.11	1.34	49.80	8.11	1.33	39.74	0.00	0.02	10.06	0.03	1.15	20.21
053901	ห้วยขะยุงจากจุดบรรจบห้วยทาถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	276.37	110.50	1.59	0.27	23.81	1.59	0.27	23.64	-0.00	-0.00	0.17	-0.13	-0.13	0.70
054001	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบห้วยขะยุงถึงเขื่อนหัวนา	6.19	2.45	0.07	0.01	-	0.07	0.01	-	-0.00	-0.00	-	-0.13	-0.13	-
054002	แม่น้ำมูลจากท้ายเขื่อนหัวนาถึงจุดบรรจบแม่น้ำชี	552.02	215.42	5.95	1.16	14.50	5.96	1.17	14.50	-0.01	-0.00	-	-0.13	-0.13	-
054101	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบแม่น้ำชีถึงจุดบรรจบลำเชบาย	7.57	3.46	0.14	0.03	-	0.14	0.03	-	-0.00	-0.00	-	-0.13	-0.13	-
054201	ห้วยลิงโจนเหนืออ่างฯห้วยลิงโจน	53.34	32.97	0.23	0.03	-	0.21	0.03	-	0.02	0.00	-	9.62	9.62	-
054202	ลำเชบายจากจุดบรรจบห้วยเชือง	215.82	137.25	0.95	0.13	14.40	0.88	0.12	12.70	0.06	0.01	1.69	6.49	6.86	11.75
054203	ห้วยเชืองเหนือจุดบรรจบลำเชบาย	53.36	37.34	0.23	0.03	3.04	0.11	0.01	0.21	0.13	0.02	2.83	53.52	57.24	93.07
054204	ลำเชบายจากจุดบรรจบห้วยเชืองถึงจุดบรรจบลำสะแบก	329.94	215.06	1.45	0.20	2.75	1.36	0.19	2.49	0.08	0.01	0.26	5.82	6.15	9.46
054205	ห้วยสะแบกเหนืออ่างฯห้วยสะแบก	48.66	25.61	0.21	0.03	-	0.21	0.03	-	0.00	0.00	-	1.79	1.79	-
054206	ห้วยสะแบกจากท้ายอ่างฯห้วยสะแบกถึงจุดบรรจบลำเช	191.11	117.90	0.84	0.12	11.43	0.83	0.11	11.28	0.01	0.00	0.15	1.47	1.47	1.30
054207	ลำเชบายจากจุดบรรจบห้วยสะแบกถึงจุดบรรจบลำโพง	821.87	347.80	3.60	0.50	43.03	3.57	0.49	32.10	0.03	0.01	10.93	0.82	1.79	25.40
054301	ลำโพงเหนือจุดบรรจบลำเชบาย	746.82	355.56	3.31	0.21	34.01	2.20	0.12	6.00	1.11	0.08	28.01	33.55	40.64	82.36
054401	ลำปลาแดกเหนืออ่างฯพุทธอุทยาน	65.29	29.76	0.45	0.02	-	0.25	0.01	-	0.20	0.01	-	43.94	44.23	-
054402	ห้วยโพธิ์เหนืออ่างฯห้วยโพธิ์	17.13	8.52	0.12	0.01	-	0.12	0.01	-	-	-	-	-	-	-
054403	ห้วยโพธิ์จากท้ายอ่างฯห้วยโพธิ์ถึงอ่างฯห้วยโพธิ์ตอนล่าง	3.05	1.52	0.02	0.00	-	0.02	-	-	-	0.00	-	-	100.00	-
054404	ลำเชบายจากจุดบรรจบลำโพงและจากท้ายอ่างฯพุทธอุทยาน อ่างฯห้วยโพธิ์ตอนล่างถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	1,449.76	594.28	9.97	0.54	175.98	9.89	0.54	53.49	0.08	0.01	122.48	0.81	1.09	69.60
054501	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบลำเชบายถึงจุดบรรจบลำเชบก	636.81	309.29	26.74	4.88	229.03	26.78	4.89	228.62	-0.03	-0.01	0.40	-0.13	-0.13	0.18
054601	ลำเชบกเหนือจุดบรรจบห้วยนาแซง	516.47	223.94	3.34	0.35	37.33	3.34	0.35	34.53	-	-	2.80	-	-	7.50
054602	ห้วยสีโทเหนืออ่างฯห้วยสีโท	27.52	11.71	0.18	0.02	-	0.18	0.02	-	0.00	0.00	-	0.29	0.77	-
054603	ห้วยนาแซงจากท้ายอ่างฯห้วยสีโทถึงจุดบรรจบลำเชบก	672.07	263.61	4.35	0.46	146.64	4.35	0.46	24.43	-0.00	-0.00	122.20	-0.06	-0.06	83.34
054604	ลำเชบกจากจุดบรรจบห้วยนาแซงถึงจุดบรรจบห้วยตาเทียว	85.27	35.97	0.55	0.06	-	0.55	0.06	-	-0.00	-0.00	-	-0.06	-0.06	-
054605	ห้วยตาเทียวเหนือจุดบรรจบลำเชบก	512.61	267.81	3.32	0.35	41.14	3.32	0.35	29.40	-	-	11.74	-	-	28.54
054606	ลำเชบกจากจุดบรรจบห้วยตาเทียวถึงจุดบรรจบห้วยขุหลุ	367.01	200.41	2.38	0.25	11.54	2.38	0.25	11.54	-0.00	-0.00	-	-0.13	-0.13	-
054607	ห้วยถ้ำแข้เหนืออ่างฯห้วยถ้ำแข้	53.38	35.60	0.35	0.04	3.49	0.35	0.04	3.20	-	-	0.29	-	-	8.22
054608	ห้วยขุหลุจากท้ายอ่างฯห้วยถ้ำแข้ถึงจุดบรรจบลำเชบก	635.80	419.03	4.11	0.44	109.86	4.12	0.44	44.53	-0.00	-0.00	65.33	-0.06	-0.06	59.47
054609	ห้วยวังไฮเหนืออ่างฯหนองช้างใหญ่	63.03	40.65	0.41	0.04	-	0.41	0.04	-	-	-	-	-	-	-
054610	ลำเชบกจากจุดบรรจบห้วยขุหลุและท้ายอ่างฯหนองช้างใหญ่ถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	665.82	387.66	4.31	0.46	276.77	4.31	0.46	261.37	-0.01	-0.00	15.40	-0.13	-0.13	5.56
054701	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบลำเชบกถึงจุดบรรจบลำโดมใหญ่	49.60	23.83	0.44	0.09	4.50	0.44	0.09	4.50	-0.00	-0.00	-	-0.13	-0.13	-
054801	ห้วยจังลาเหนืออ่างฯห้วยจังลา	55.28	21.46	0.36	0.04	-	0.22	0.02	-	0.14	0.02	-	39.05	40.83	-
054802	ห้วยวังใหญ่เหนืออ่างฯห้วยวังใหญ่	36.23	14.07	0.23	0.03	-	0.13	0.01	-	0.11	0.01	-	45.68	46.99	-
054803	ห้วยพลาญเสือเหนืออ่างฯห้วยพลาญเสือ	55.63	54.56	0.73	0.08	-	0.54	0.06	-	0.19	0.02	-	25.76	27.24	-
054805	ลำโดมใหญ่จากท้ายอ่างฯห้วยจังลา อ่างฯห้วยวังใหญ่ อ่างฯห้วยพลาญเสือ อ่างฯห้วยผึ้งถึงจุดบรรจบลำชอม	1,544.88	761.86	9.95	1.09	243.82	7.88	0.85	118.05	2.08	0.24	125.77	20.86	21.86	51.58
054806	ห้วยขนุนเหนืออ่างฯห้วยขนุน	33.79	12.96	0.22	0.02	-	0.11	0.01	-	0.10	0.01	-	47.46	49.55	-
054807	ลำชอมจากท้ายอ่างฯห้วยขนุนถึงจุดบรรจบลำโดมใหญ่	1,090.09	397.71	7.02	0.77	180.27	4.94	0.48	13.82	2.08	0.29	166.45	29.67	37.63	92.34
054808	ลำโดมใหญ่จากจุดบรรจบลำชอมถึงจุดบรรจบห้วยข้าวสาร	1,228.51	563.13	7.92	0.86	29.37	6.81	0.73	18.00	1.11	0.13	11.37	13.97	15.58	38.73
054809	ห้วยข้าวสารเหนือจุดบรรจบลำโดมใหญ่	613.80	228.35	3.96	0.43	27.71	2.78	0.27	5.06	1.18	0.16	22.64	29.76	37.56	81.72
054810	ลำโดมใหญ่จากจุดบรรจบห้วยข้าวสารถึงจุดบรรจบแม่น้ำ	221.86	136.54	1.43	0.16	68.76	1.28	0.14	42.00	0.15	0.02	26.76	10.25	11.28	38.91
054901	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบลำโดมใหญ่ถึงจุดบรรจบห้วยกว้าง	181.03	119.51	1.44	0.11	17.40	1.44	0.11	17.40	-0.00	-0.00	-	-0.13	-0.13	-
054902	ห้วยกว้างเหนือจุดบรรจบแม่น้ำมูล	502.79	353.10	4.00	0.32	176.98	4.00	0.32	5.16	-	-	171.83	-	-	97.09
054903	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบห้วยกว้างถึงจุดบรรจบห้วยตุงลุง	194.38	150.25	1.55	0.12	2.52	1.55	0.12	2.52	-0.00	-0.00	-	-0.13	-0.13	-
055001	ห้วยตุงลุงเหนือจุดบรรจบแม่น้ำมูล	860.74	561.39	4.80	0.30	12.92	4.80	0.30	12.87	-	-	0.05	-	-	0.41
055101	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบห้วยตุงลุงถึงจุดบรรจบลำโดมน้อย	41.38	34.43	0.50	0.03	-	0.50	0.03	-	-0.00	-0.00	-	-0.13	-0.13	-
055201	ห้วยเตือนห้าเหนืออ่างฯห้วยเตือนห้า	90.43	73.53	0.37	0.04	-	0.24	0.02	-	0.13	0.01	-	34.18	34.23	-
055202	ห้วยสะพงน้อยเหนืออ่างฯห้วยสะพงน้อย	55.18	44.86	0.23	0.02	-	0.17	0.02	-	0.06	0.01	-	27.08	27.31	-
055203	ลำโดมน้อยจากท้ายอ่างฯห้วยเตือนห้า อ่างฯห้วยสะพงน้อยถึงอ่างฯสิรินธร	1,957.99	1495.09	8.06	0.79	67.36	8.06	0.79	67.36	-	-	-	-	-	-
055204	ลำโดมน้อยจากท้ายอ่างฯสิรินธรถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล	96.53	80.24	0.40	0.04	4.00	0.40	0.04	4.00	-0.00	-0.00	-	-0.06	-0.06	-
055301	แม่น้ำมูลจากจุดบรรจบลำโดมน้อยถึงเขื่อนปากมูล	0.54	0.45	0.01	0.00	-	0.01	0.00	-	-0.00	-0.00	-	-0.13	-0.13	-
055302	แม่น้ำมูลจากท้ายเขื่อนปากมูลถึงจุดบรรจบแม่น้ำโขง	37.23	30.99	0.64	0.04	-	0.64	0.04	-	-0.00	-0.00	-	-0.13	-0.13	-

ภาคผนวก ญ
การจัดทำผังน้ำ

ญ.1 ผังน้ำลุ่มน้ำชี ผังลุ่มน้ำมูล และรายการประกอบผังน้ำ

ตามที่ พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 ในมาตรา 4 กำหนดว่า ผังน้ำเป็นแผนที่หรือแผนผังแสดงระบบทางน้ำ และในมาตรา 23 ได้กำหนดให้มีการจัดทำรายการประกอบผังน้ำ เพื่ออธิบายวัตถุประสงค์ของผังน้ำและรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในผังน้ำ โครงการจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำชี และโครงการจัดทำผังน้ำมูล ทำให้สามารถกำหนดขอบเขตของผังน้ำในเบื้องต้นเพื่อจัดทำแผนที่ผังน้ำได้ โดยจะมีส่วนที่แสดงวัตถุประสงค์และส่วนที่เป็นรายละเอียดประกอบซึ่งอธิบายรายละเอียด ขอบเขตที่ปรากฏอยู่ในผังน้ำ โดยขอบเขตผังน้ำที่เสนอในส่วนของพื้นที่ทางน้ำหลากประเภทต่างๆ จะได้จากกรณีแหล่งน้ำและลำน้ำในกรณีมีการพัฒนาโครงการที่อยู่ในแผนของหน่วยงานต่างๆ ที่มีความชัดเจนในการดำเนินการ ซ้อนทับการใช้ที่ดินอนาคตที่กำหนดไว้ในผังเมือง เพื่อให้ผังน้ำที่ประกาศสามารถใช้ประกอบการบริหารจัดการน้ำได้ สอดคล้องกับสภาพแหล่งน้ำ ลำน้ำปัจจุบัน และป้องกันการกีดขวางทางน้ำในโซนต่างๆ จากการพัฒนาที่ดินในอนาคตให้สอดคล้องกับที่วางแผนไว้ในขั้นตอนของการจัดทำผังเมือง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผังน้ำที่จัดทำขึ้นตามมาตรา 4 และมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 และรูปแบบที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกำหนด ประกอบด้วย

1) แผนที่แสดงขอบเขตลุ่มน้ำ และระบบทางน้ำ
2) แผนผังแสดงผังน้ำ
3) แผนที่แสดงพื้นที่ป่าและพื้นที่ชุ่มน้ำ
4) แผนที่แสดงความจุลำน้ำและพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม
5) แผนที่แสดงพื้นที่น้ำท่วมที่คาบอุบัติ 2 ปี
6) แผนที่แสดงพื้นที่น้ำท่วมที่คาบอุบัติ 5 ปี
7) แผนที่แสดงพื้นที่น้ำท่วมที่คาบอุบัติ 10 ปี
8) แผนที่แสดงพื้นที่น้ำท่วมที่คาบอุบัติ 25 ปี
9) แผนที่แสดงพื้นที่น้ำท่วมที่คาบอุบัติ 50 ปี
10) แผนที่แสดงพื้นที่น้ำท่วมที่คาบอุบัติ 100 ปี
11) ผังระบบระบายน้ำ (ในรูปแบบของไดอะแกรม)
12) แผนที่แสดงข้อมูลพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคและอุตสาหกรรมในช่วงน้ำแล้ง (พ.ย. – เม.ย.)
13) แผนที่แสดงข้อมูลพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรนอกเขตชลประทานในช่วงน้ำแล้ง (พ.ย. – เม.ย.)
14) ผังข้อมูลการบริหารจัดการน้ำช่วงน้ำแล้งในรูปแบบของไดอะแกรม
15) แผนที่แสดงจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำ

ญ.2 ผังน้ำลุ่มน้ำชี ส่วนแผนที่และแผนผัง

แผนที่และแผนผังตามหัวข้อ 1) ถึง 15) ตามที่กล่าวข้างต้น แสดงรายละเอียดดัง**รูปที่ ญ.2-1** ถึง **ญ.2-15**

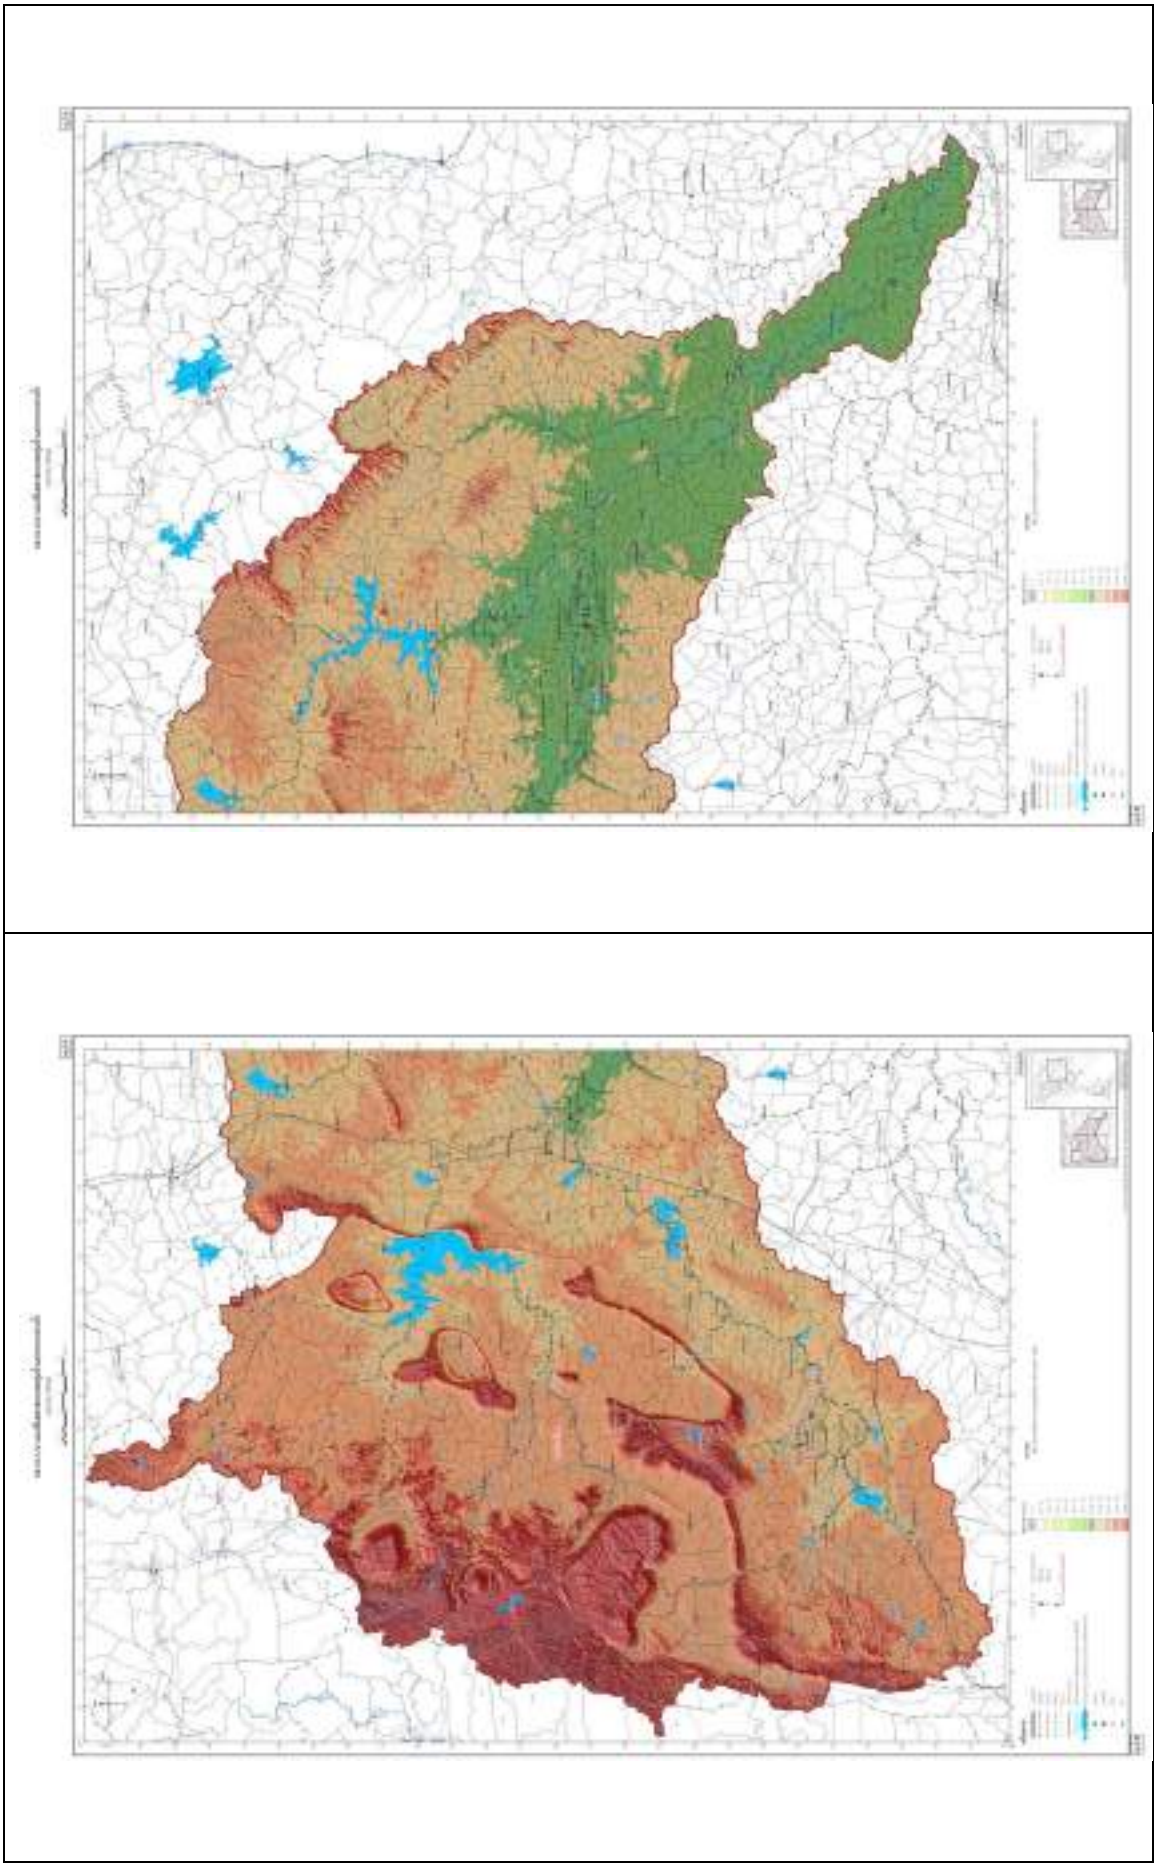

รูปที่ ญ.2-1 ตัวอย่างแผนที่แสดงขอบเขตลุ่มน้ำและระบบทางน้ำ

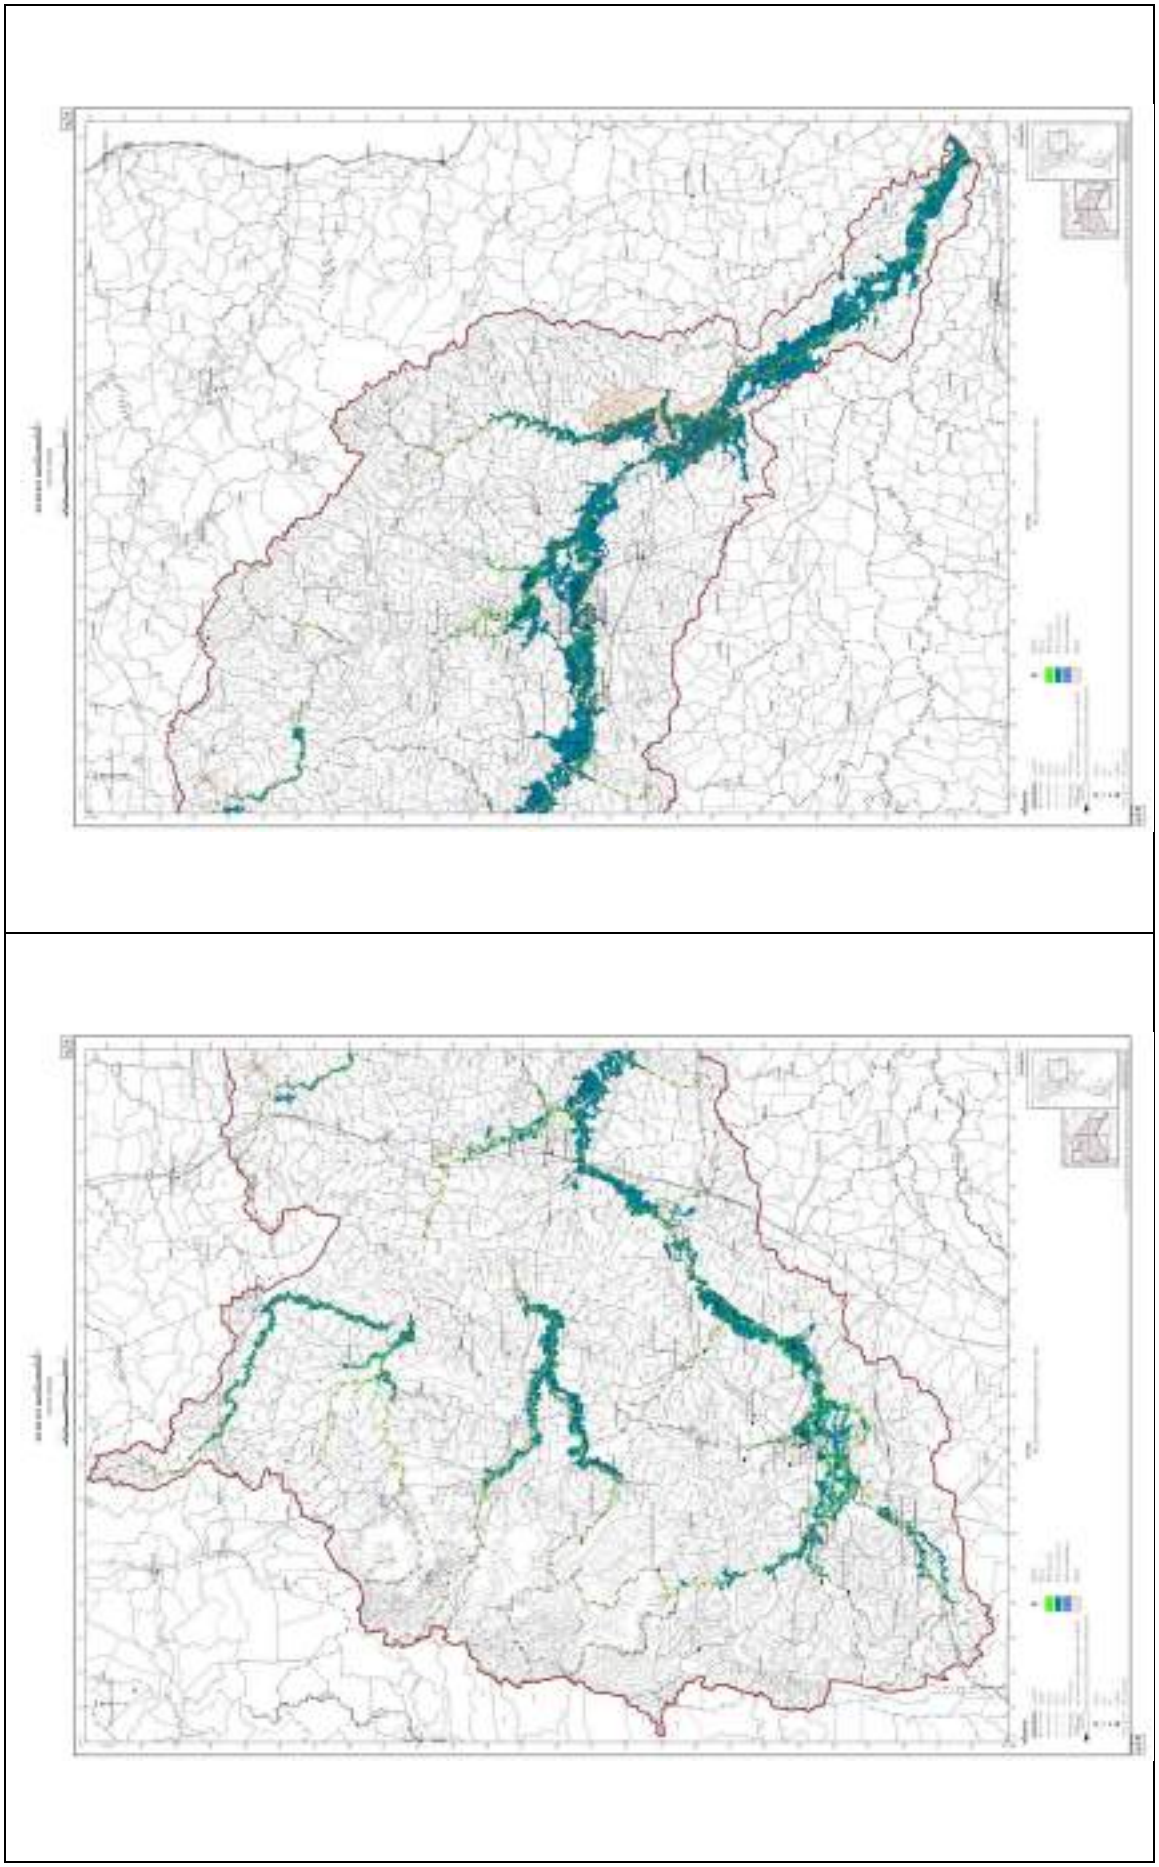

รูปที่ ญ.2-2 ตัวอย่างแผนผังแสดงผังน้ำ

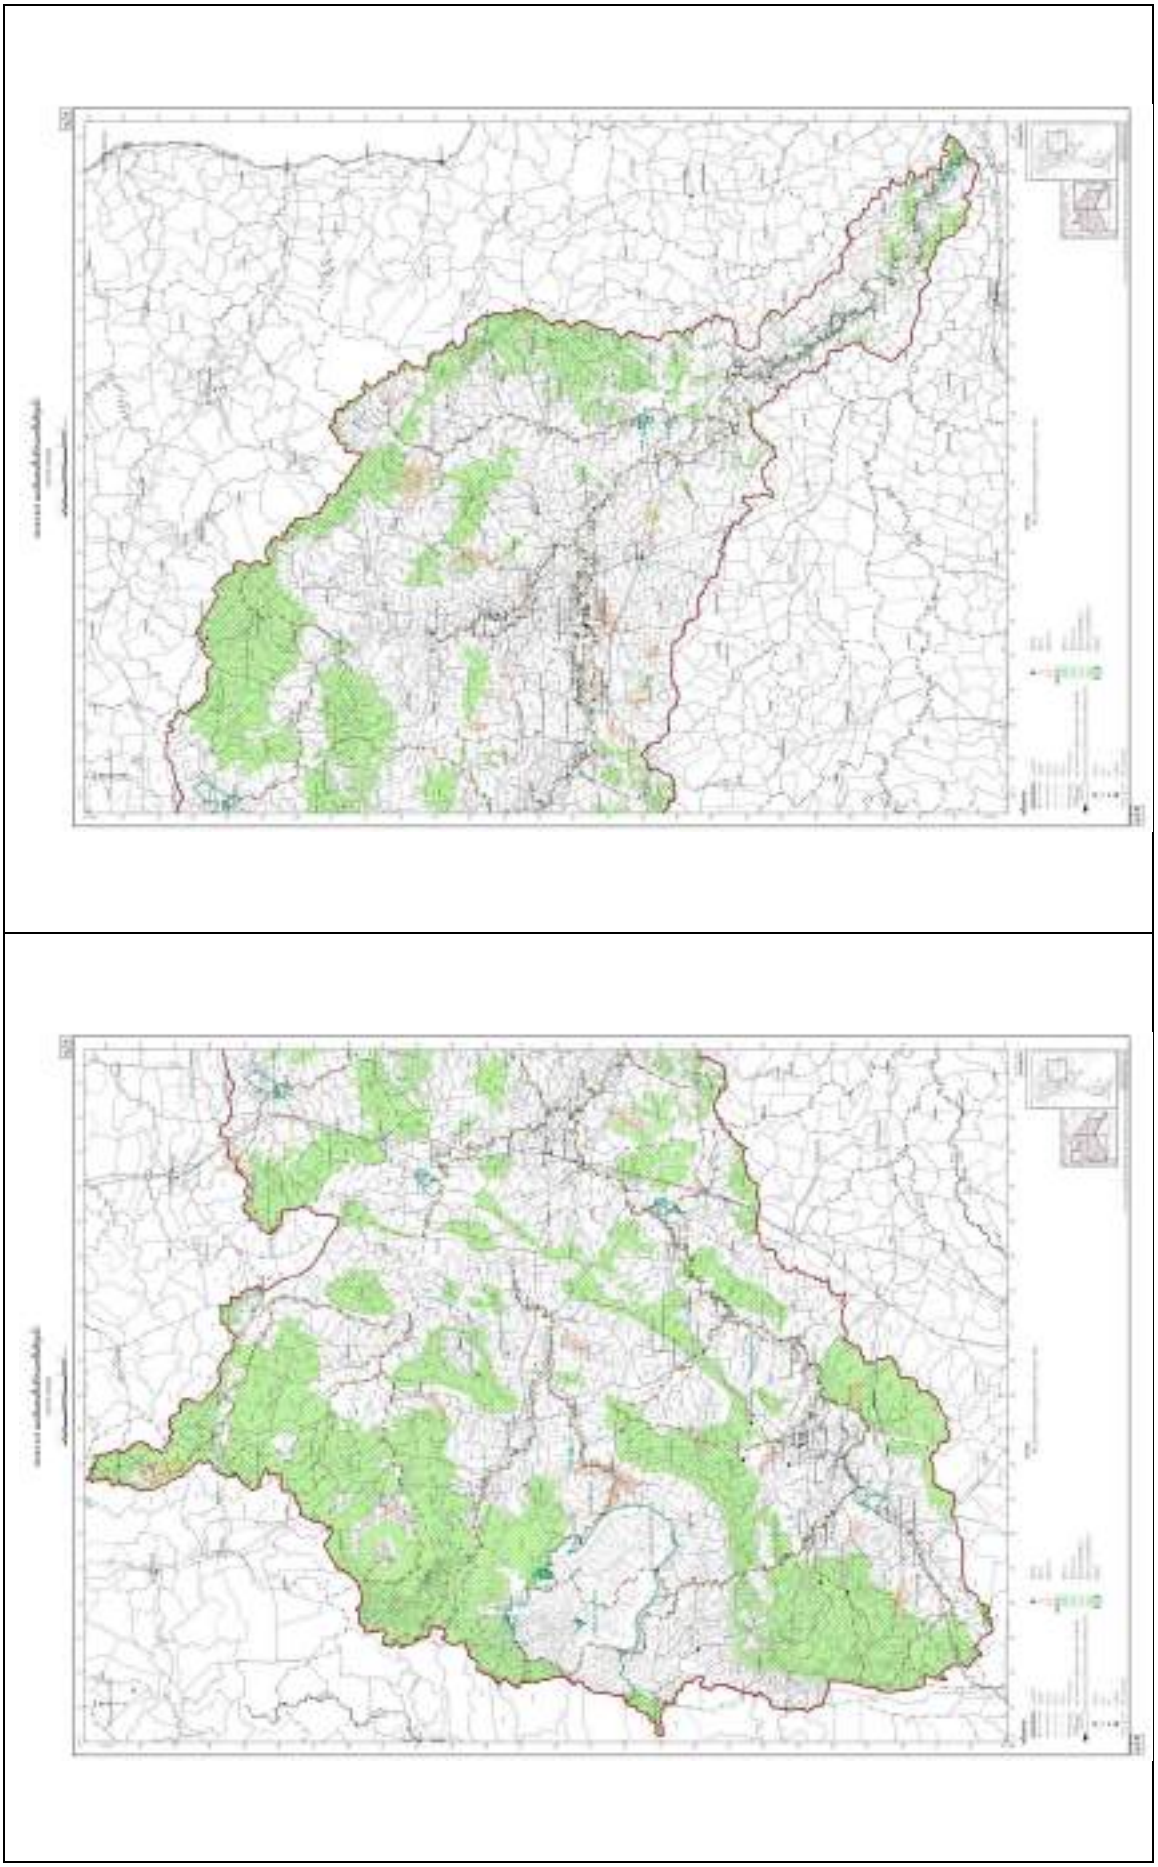

รูปที่ ญ.2-3 ตัวอย่างแผนที่แสดงพื้นที่ป่าและพื้นที่ชุ่มน้ำ

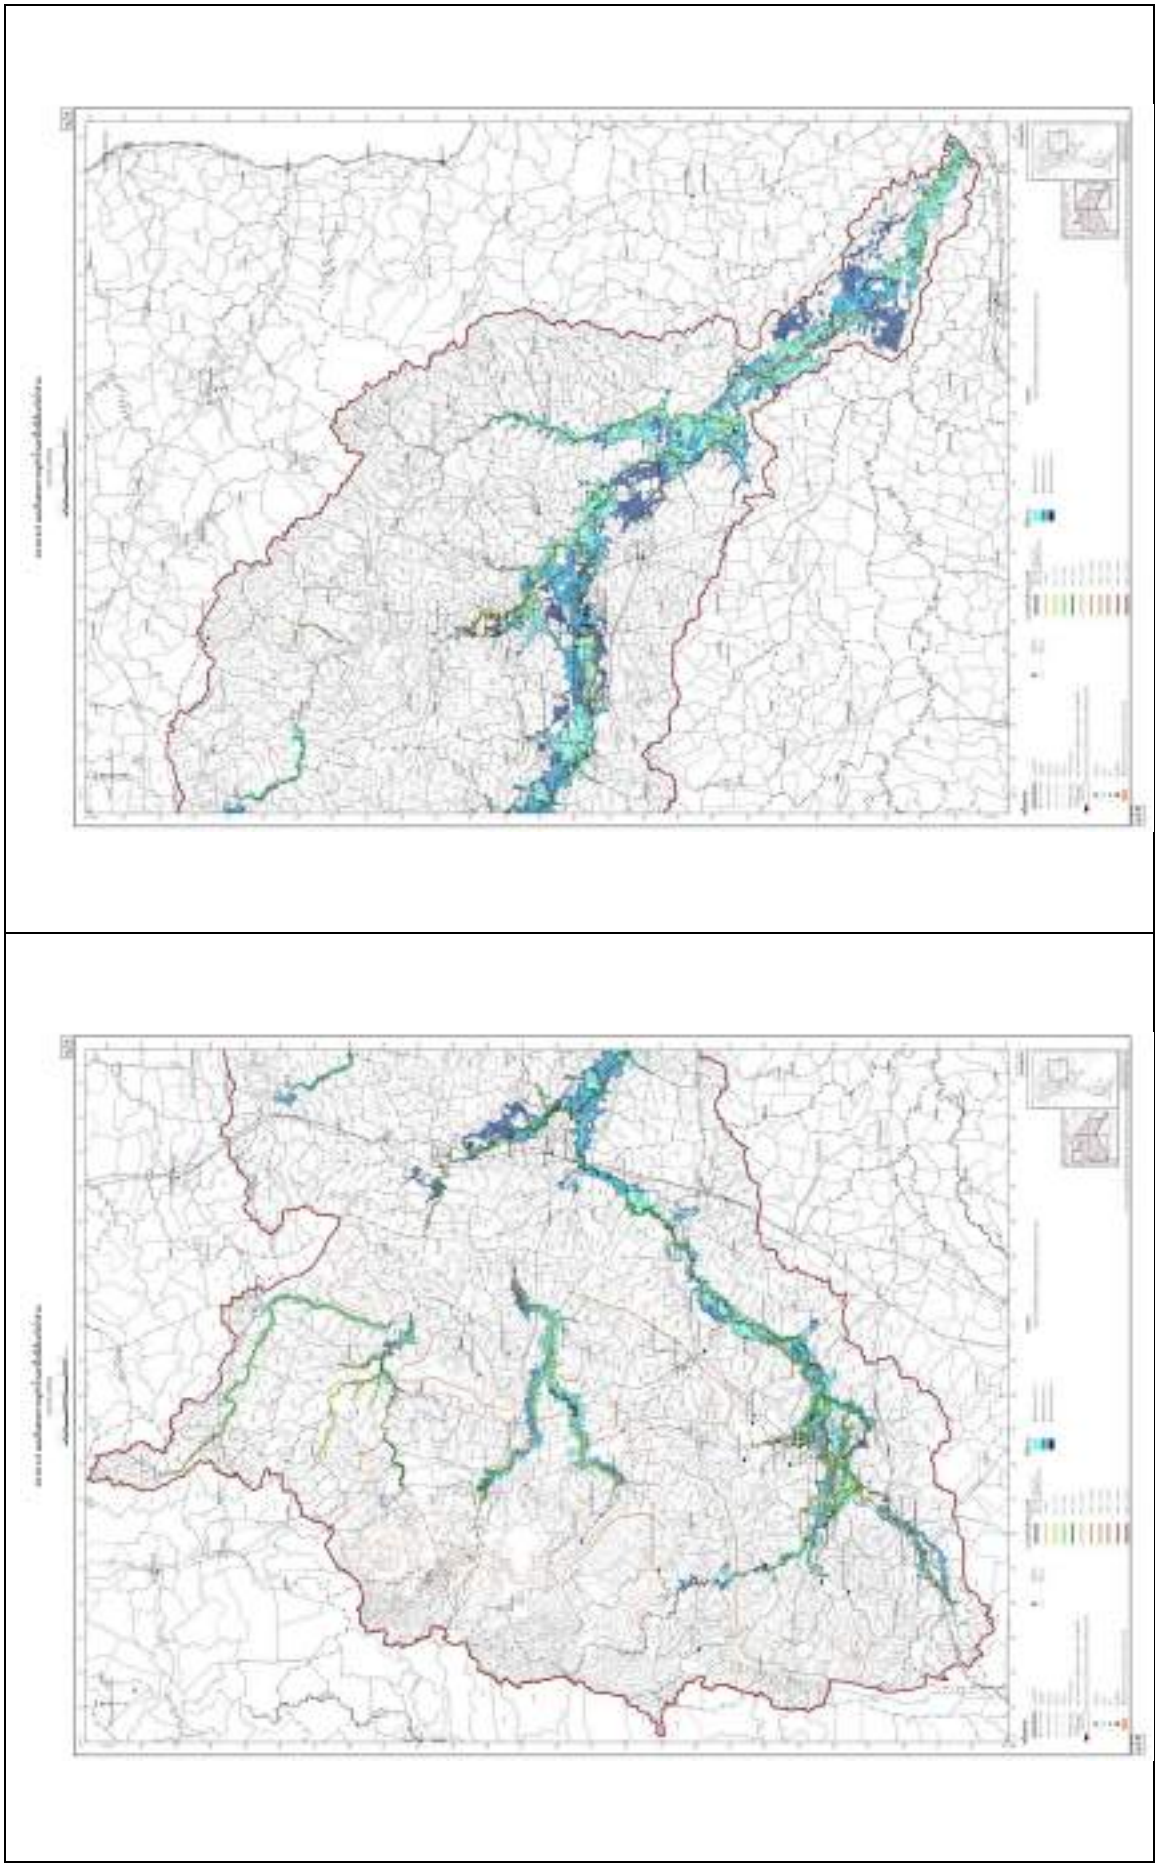

รูปที่ ญ.2-4 ตัวอย่างแผนที่แสดงความลึกน้ำและพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม

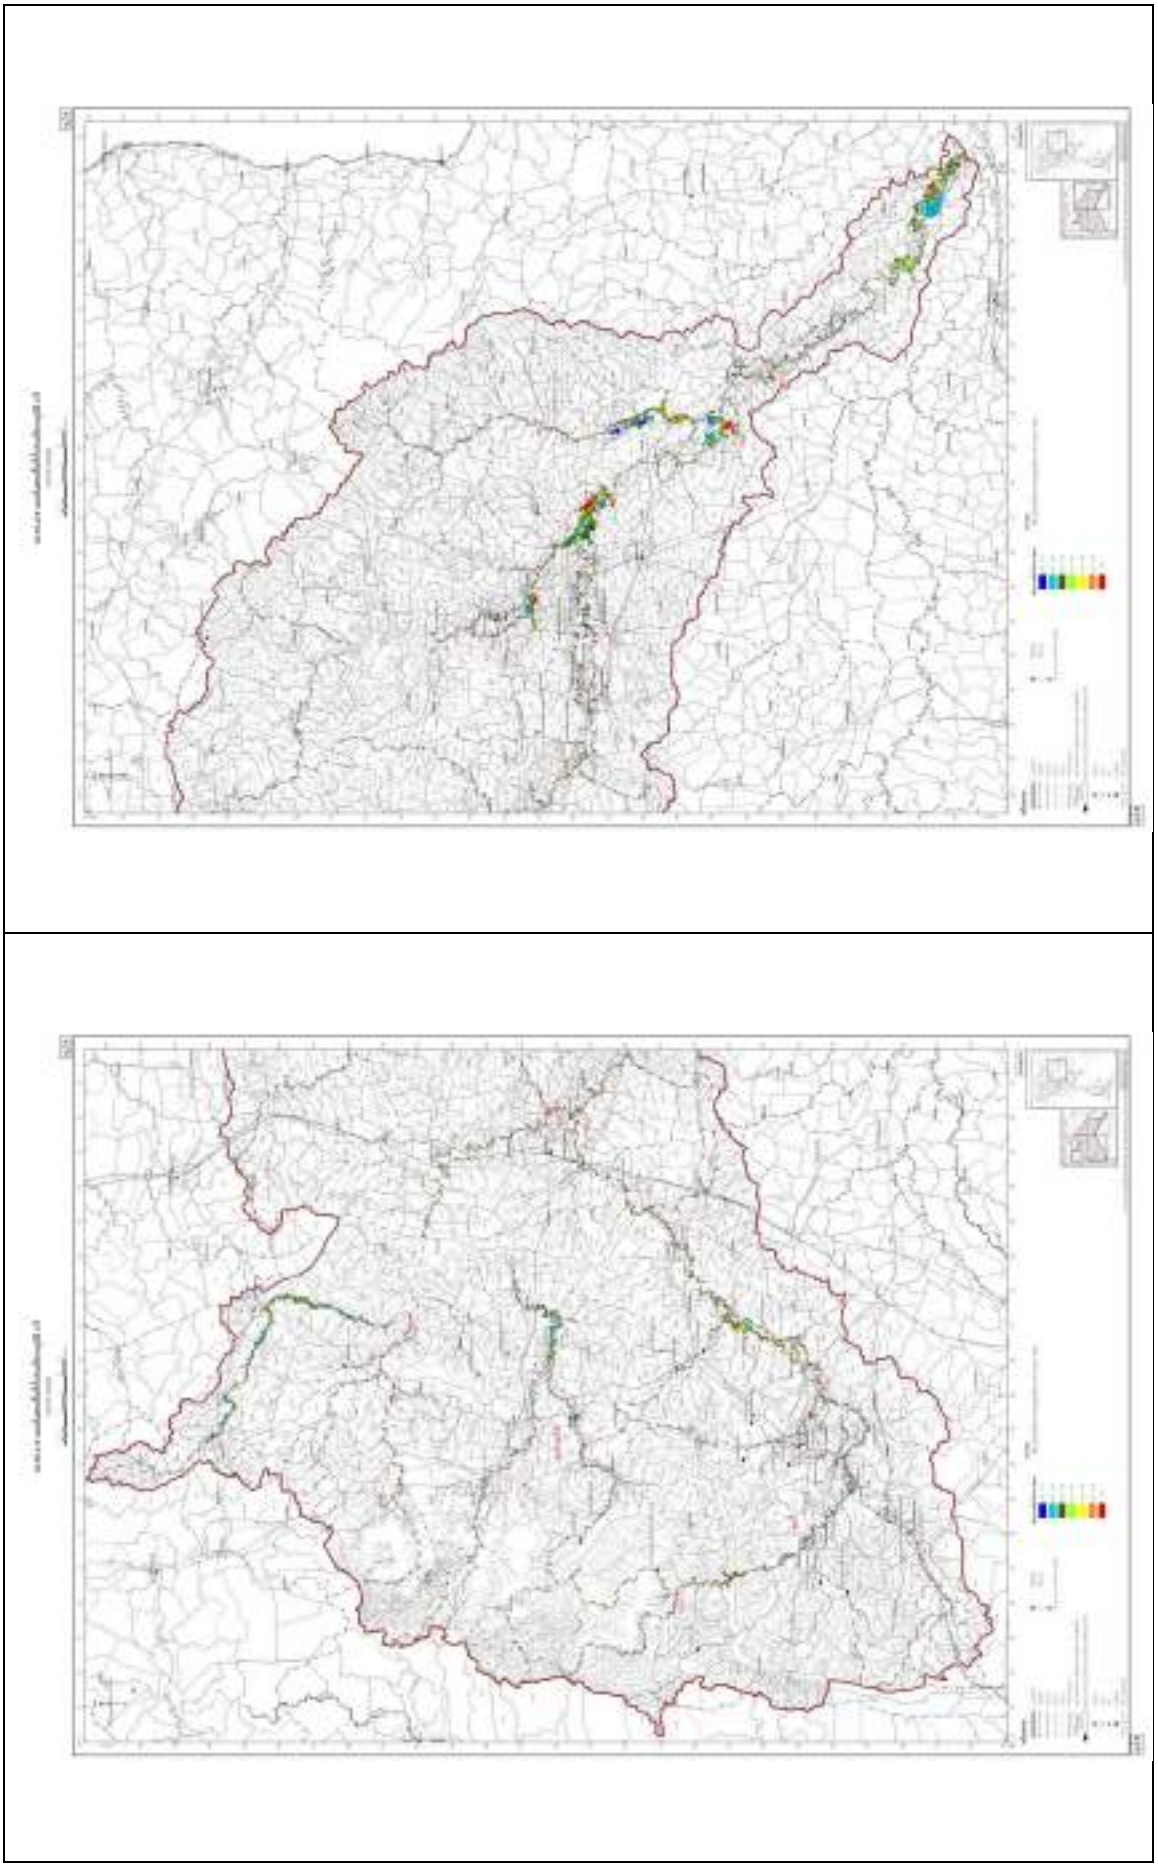

รูปที่ ญ.2-5 ตัวอย่างแผนที่แสดงพื้นที่น้ำท่วมที่คาบอุบัติ 2 ปี

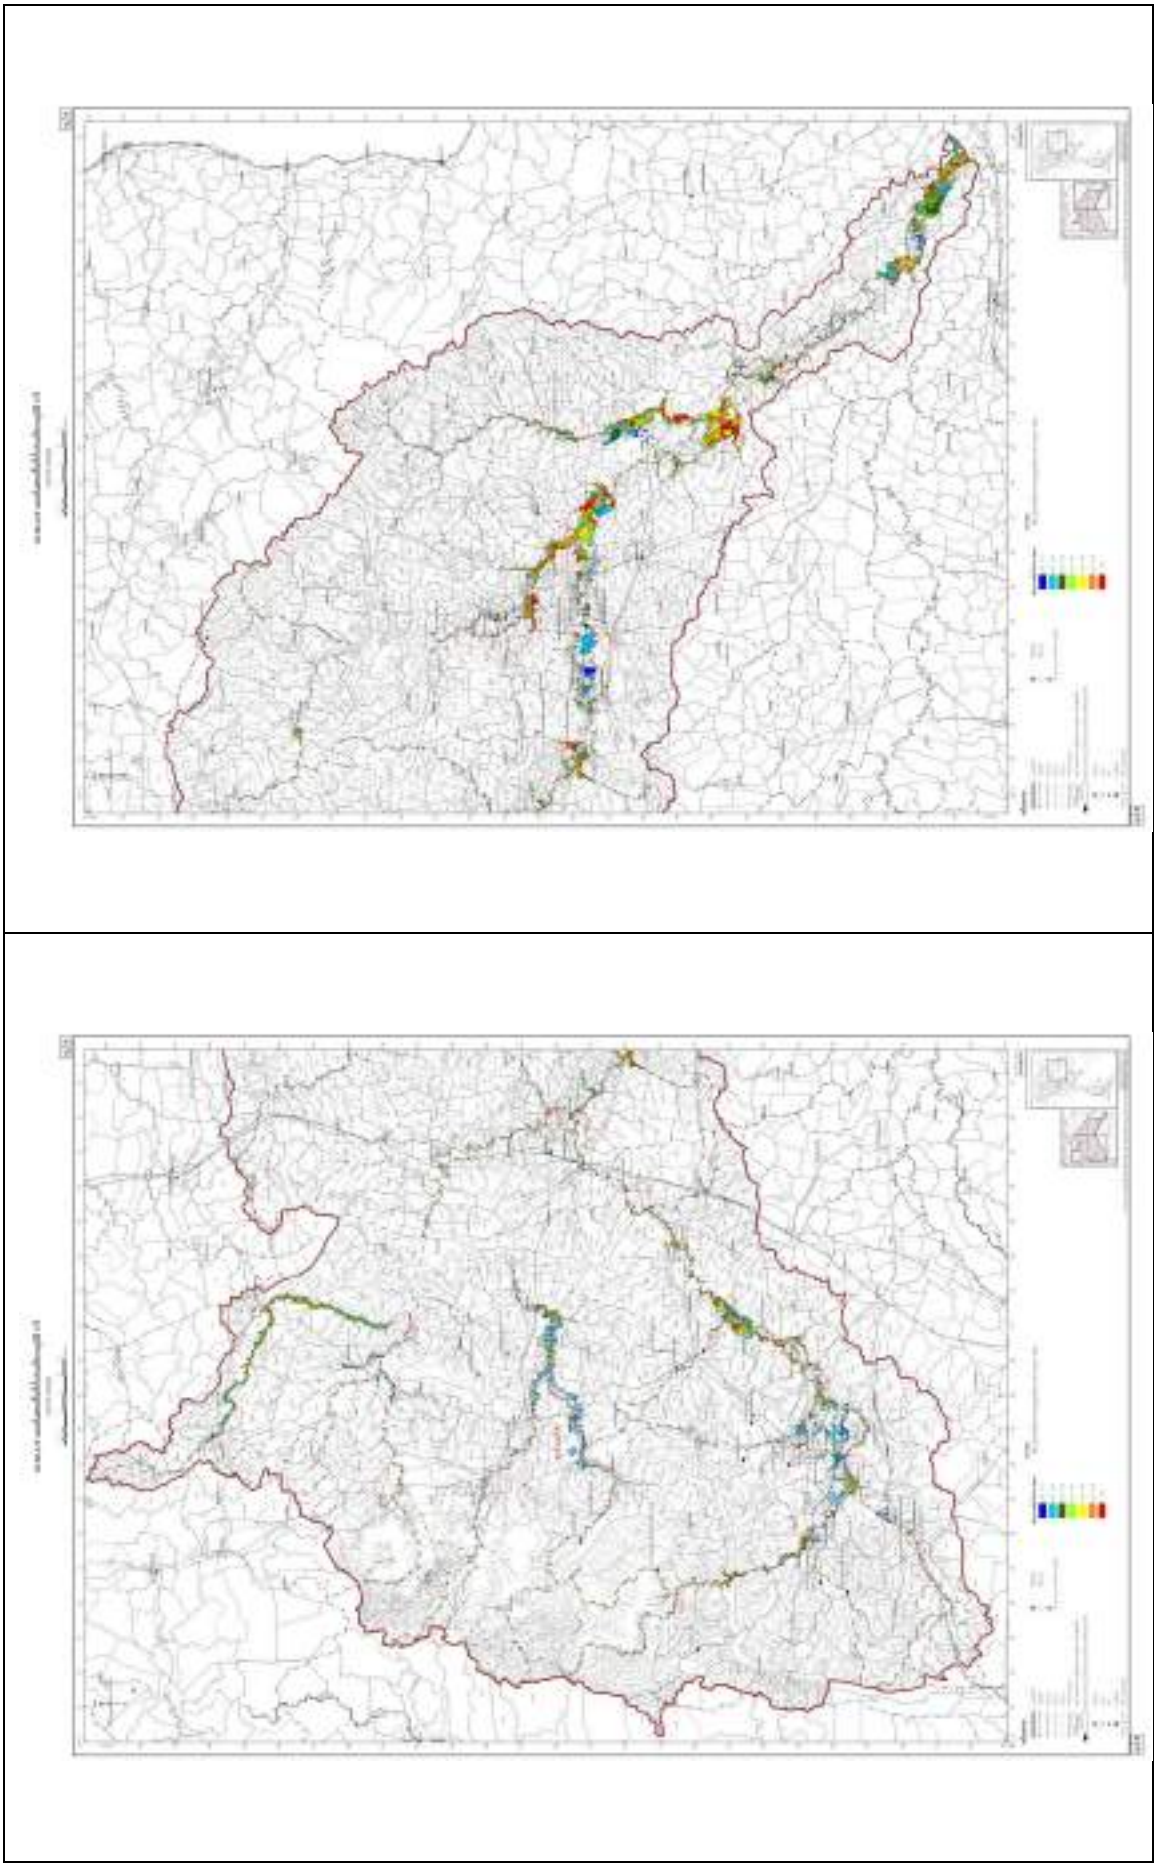

รูปที่ ญ.2-6 ตัวอย่างแผนที่แสดงพื้นที่น้ำท่วมที่คาบอุบัติ 5 ปี

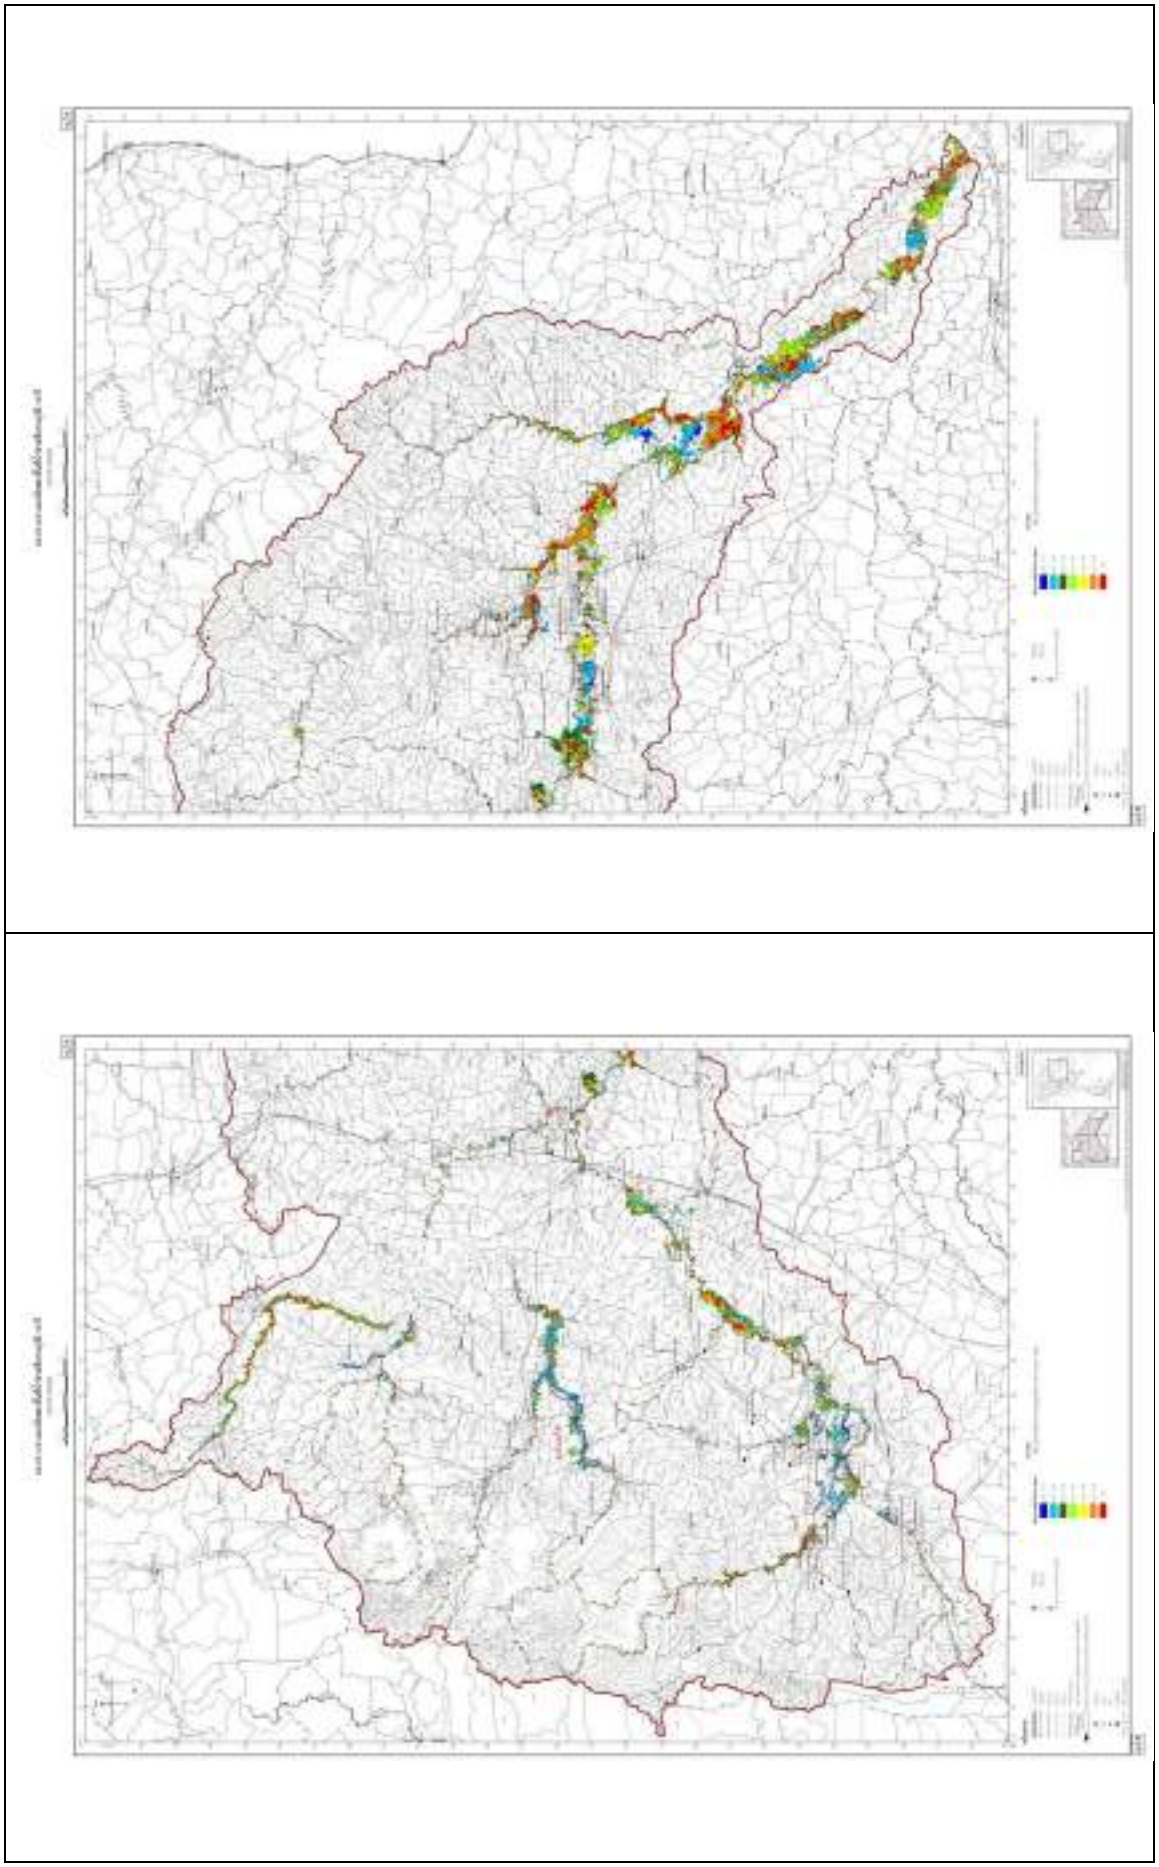

รูปที่ ญ.2-7 ตัวอย่างแหล่งที่เสี่ยงพื้นที่น้ำท่วมที่คาบอุบัติ 10 ปี

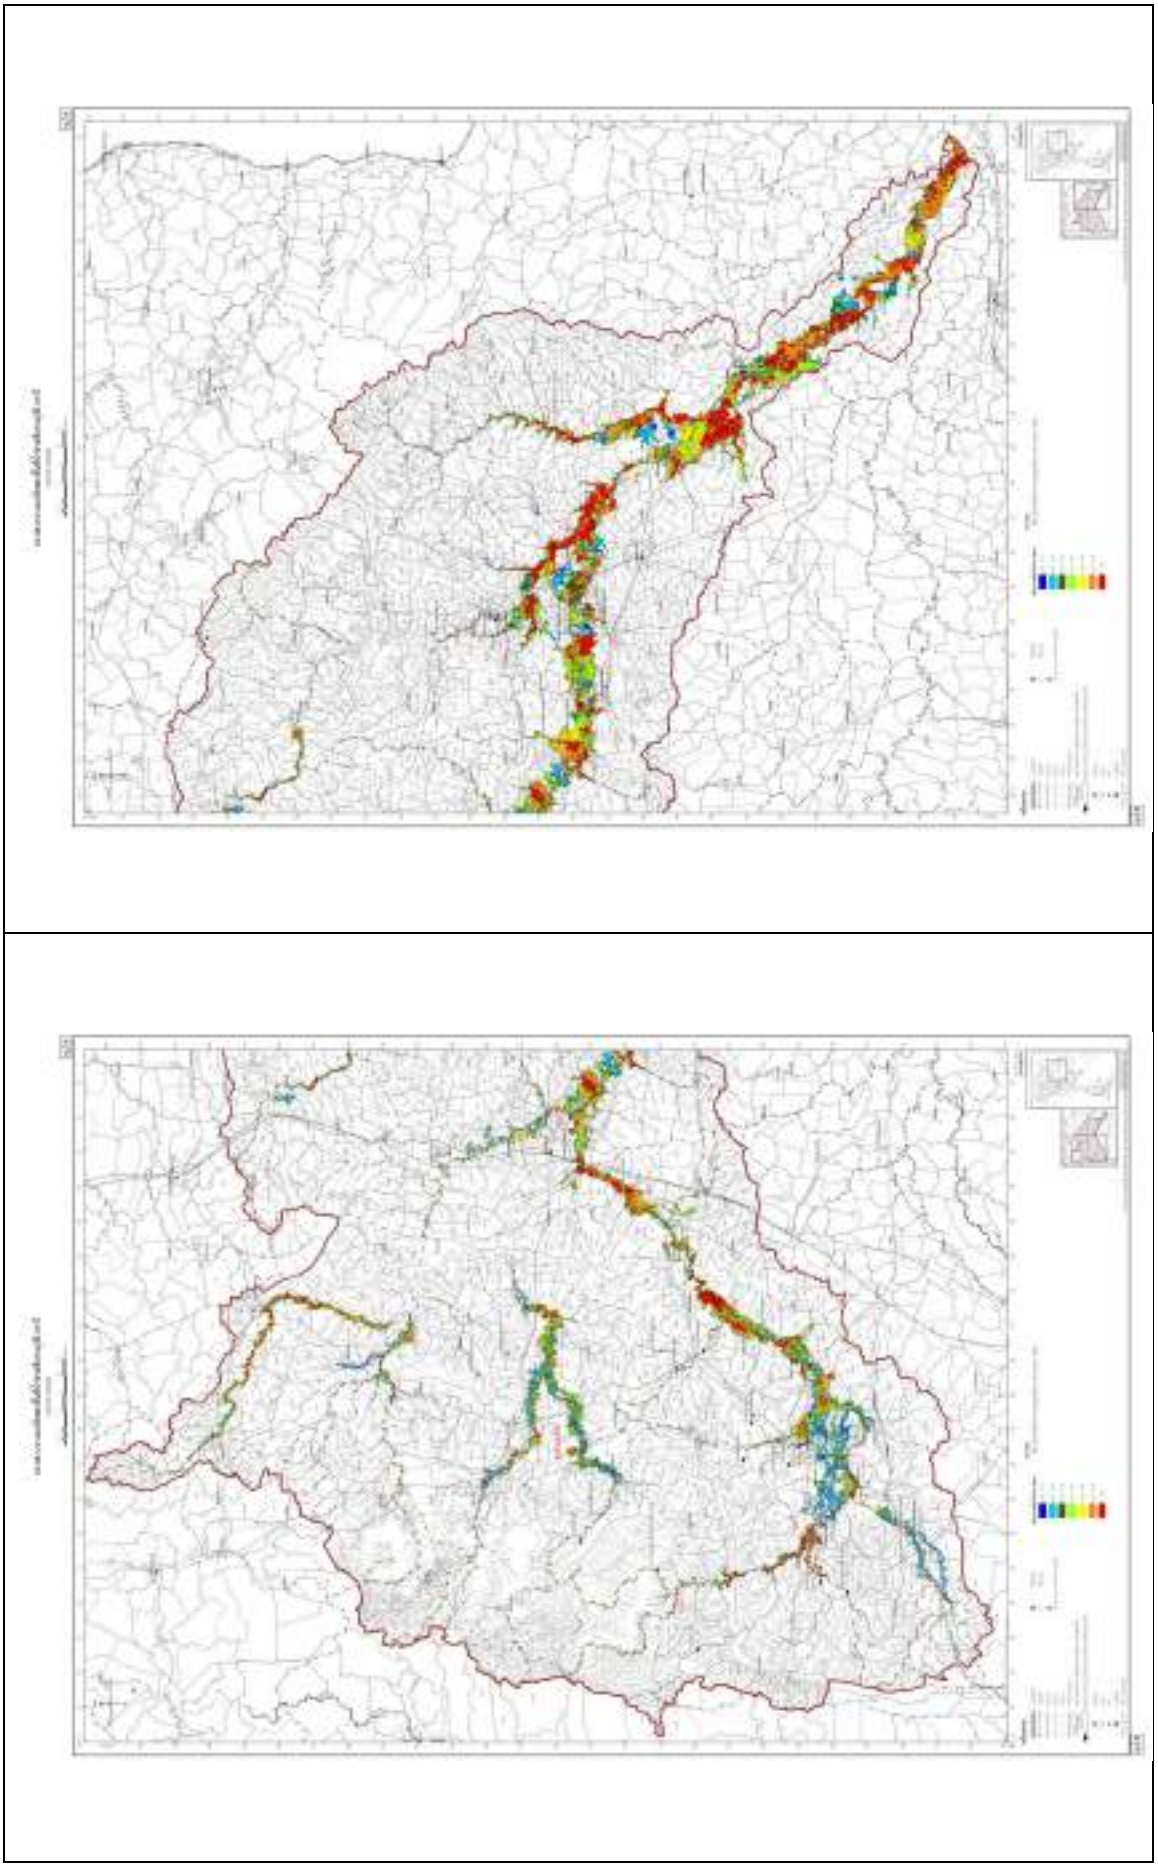

รูปที่ ญ.2-8 ตัวอย่างแผนที่แสดงพื้นที่น้ำท่วมที่คาบอุบัติ 25 ปี

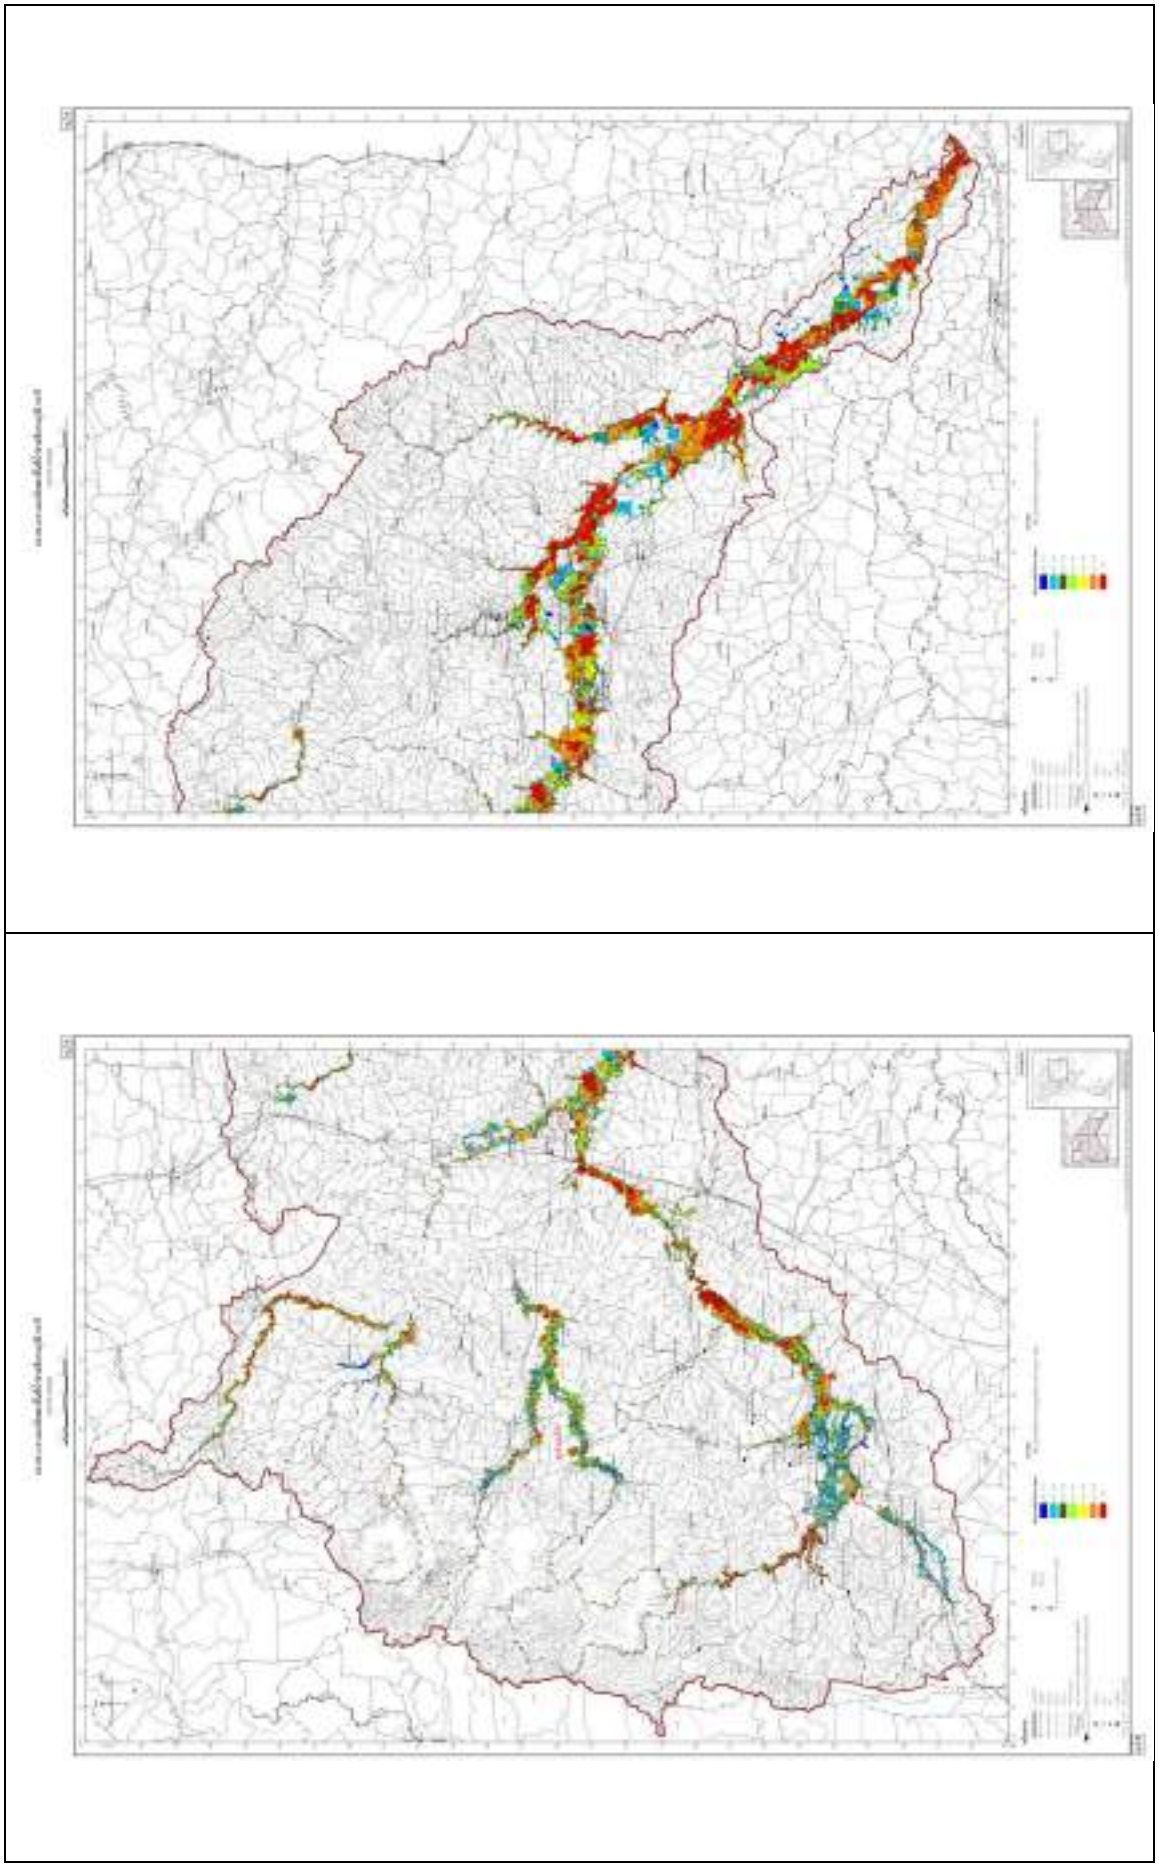

รูปที่ ญ.2-9 ตัวอย่างแหล่งเสี่ยงพื้นที่น้ำท่วมที่คาบอุบัติซ้ำ 50 ปี

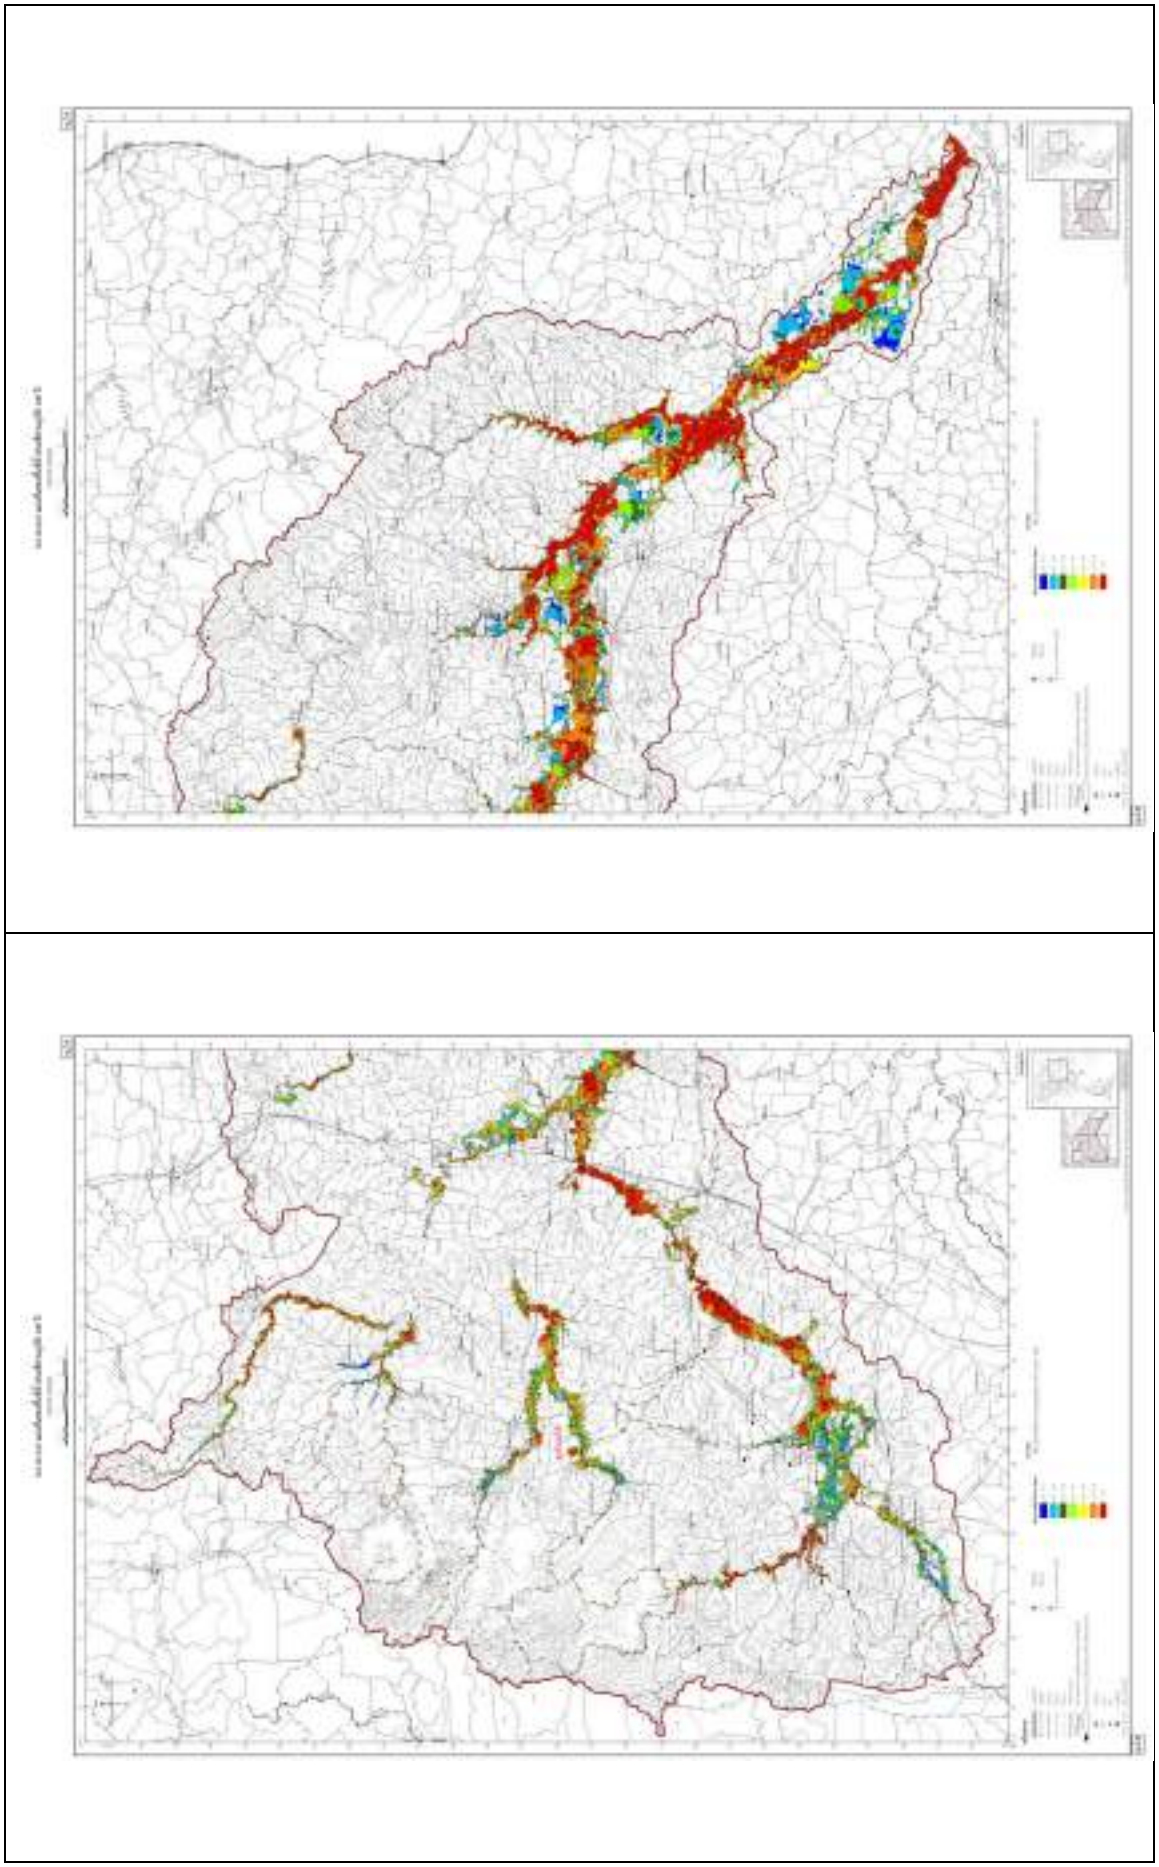

รูปที่ ญ.2-10 ตัวอย่างแผนที่แสดงพื้นที่น้ำท่วมที่คาบอุบัติ 100 ปี

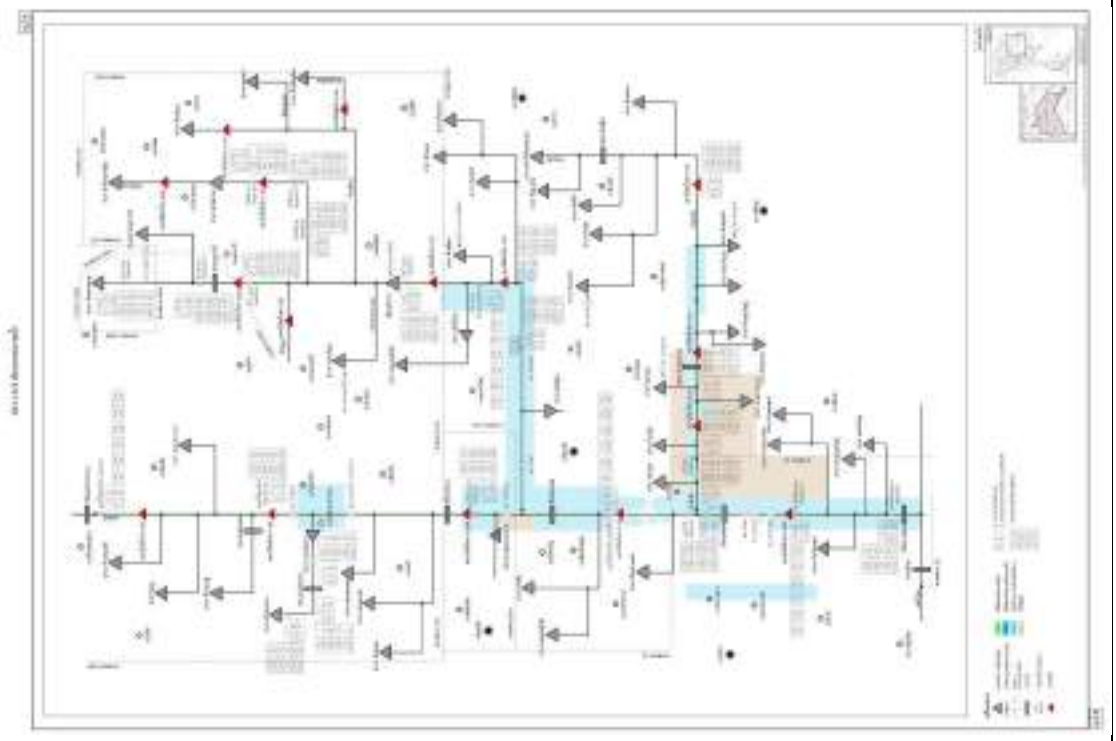

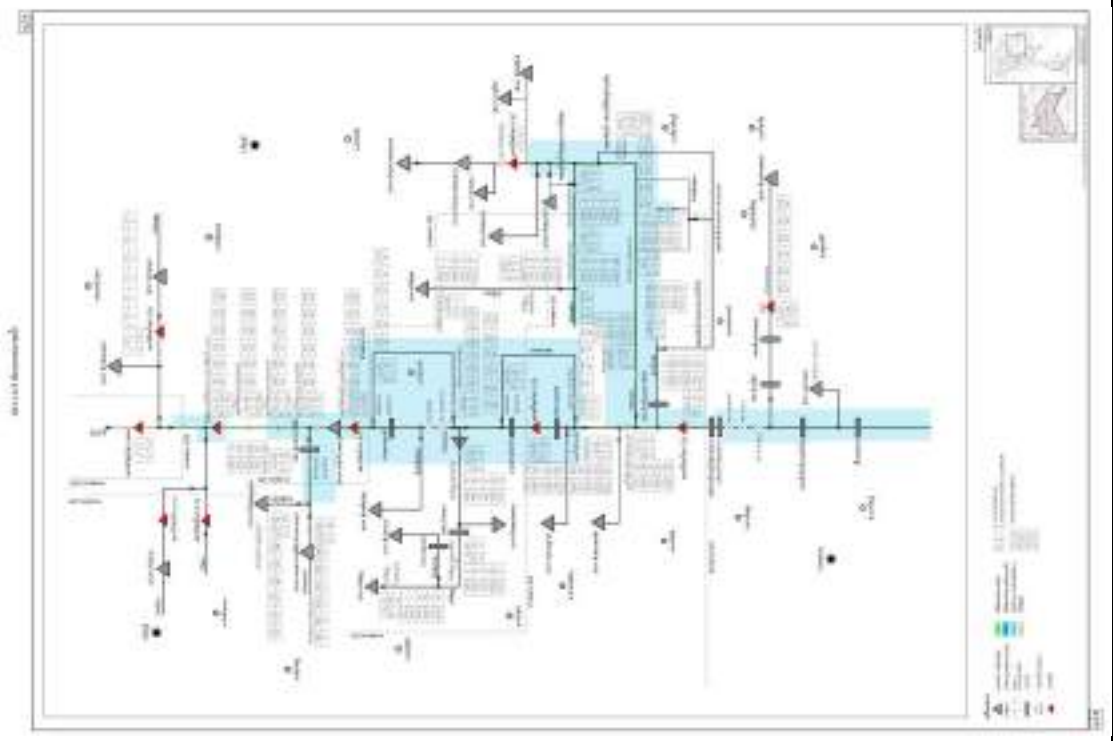

รูปที่ ญ.2-11 ตัวอย่างผังระบบระบายน้ำ

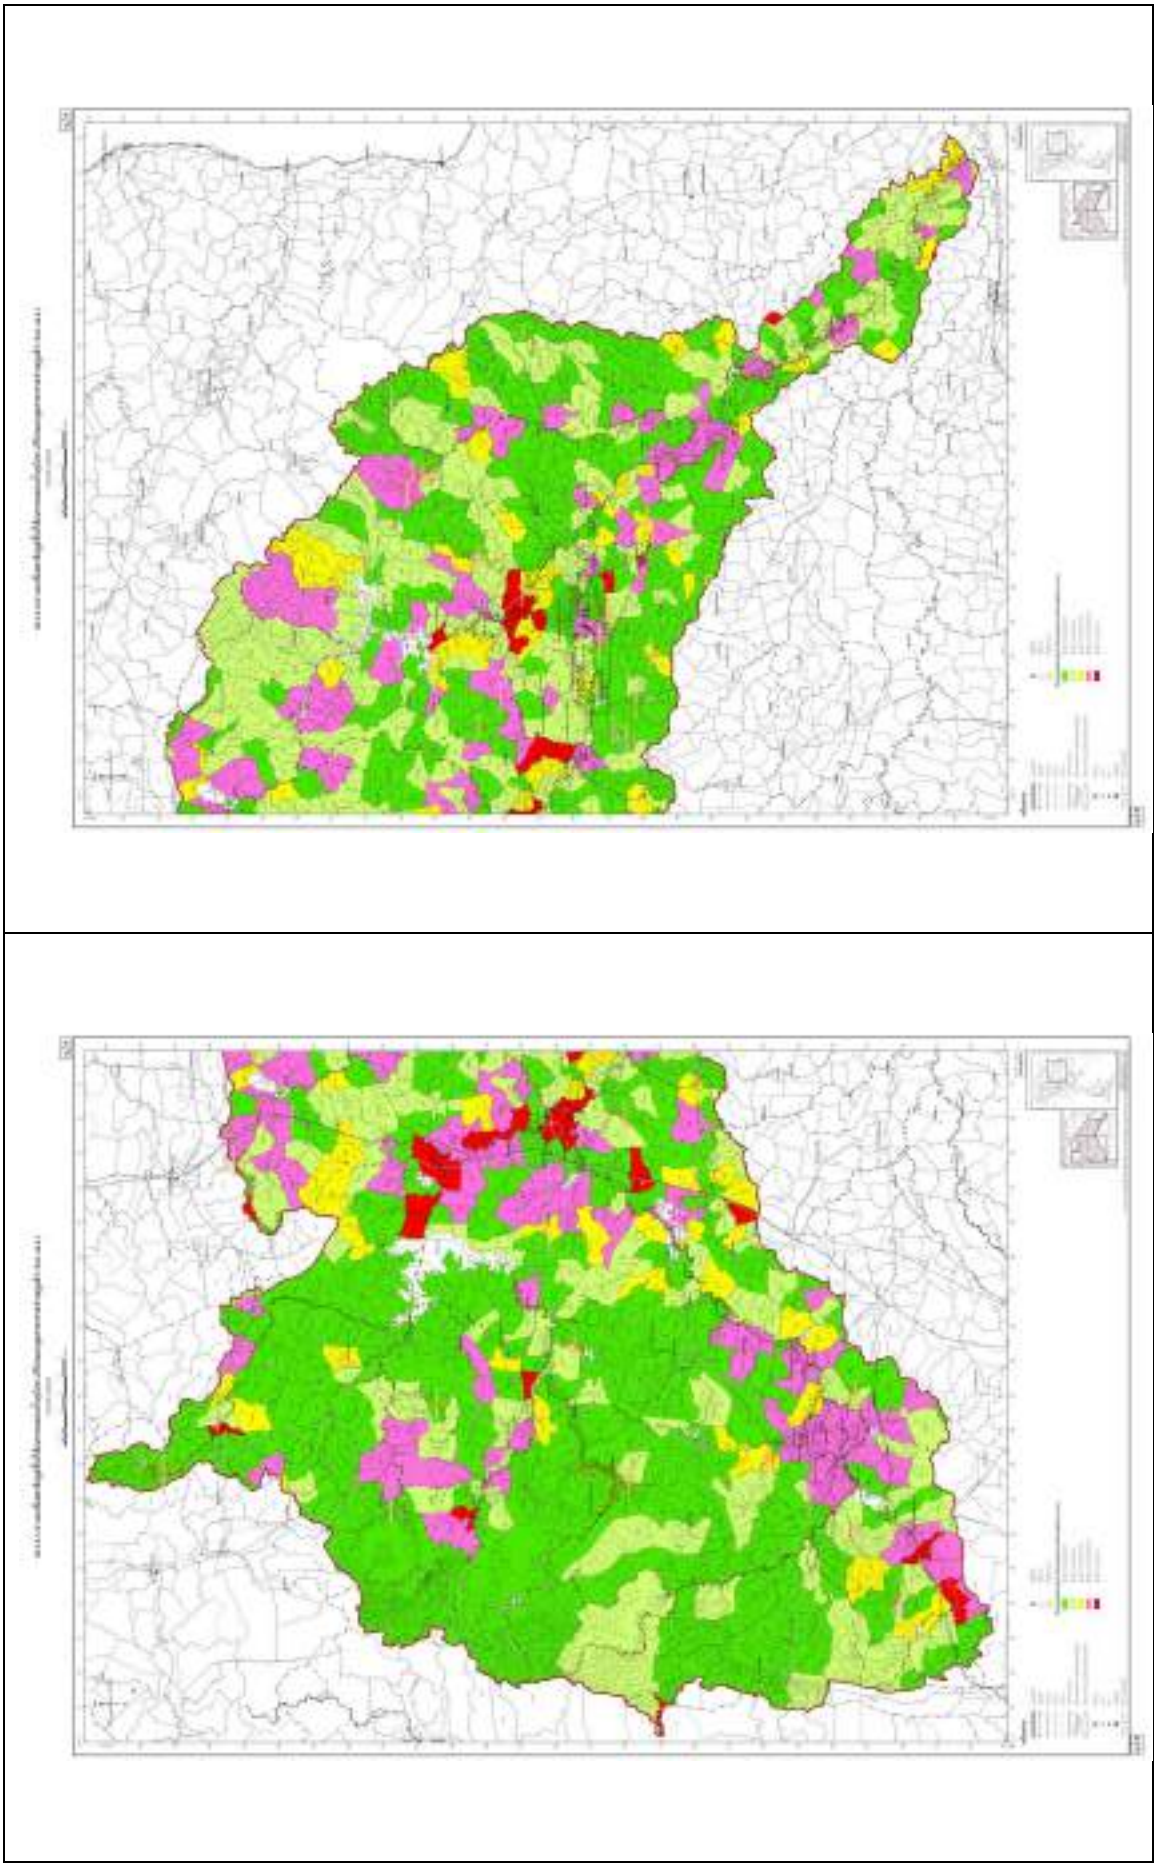

รูปที่ ญ.2-12 ตัวอย่างแผนที่แสดงข้อมูลพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคและอุตสาหกรรมในช่วงน้ำแล้ง (พ.ย. – เม.ย.)

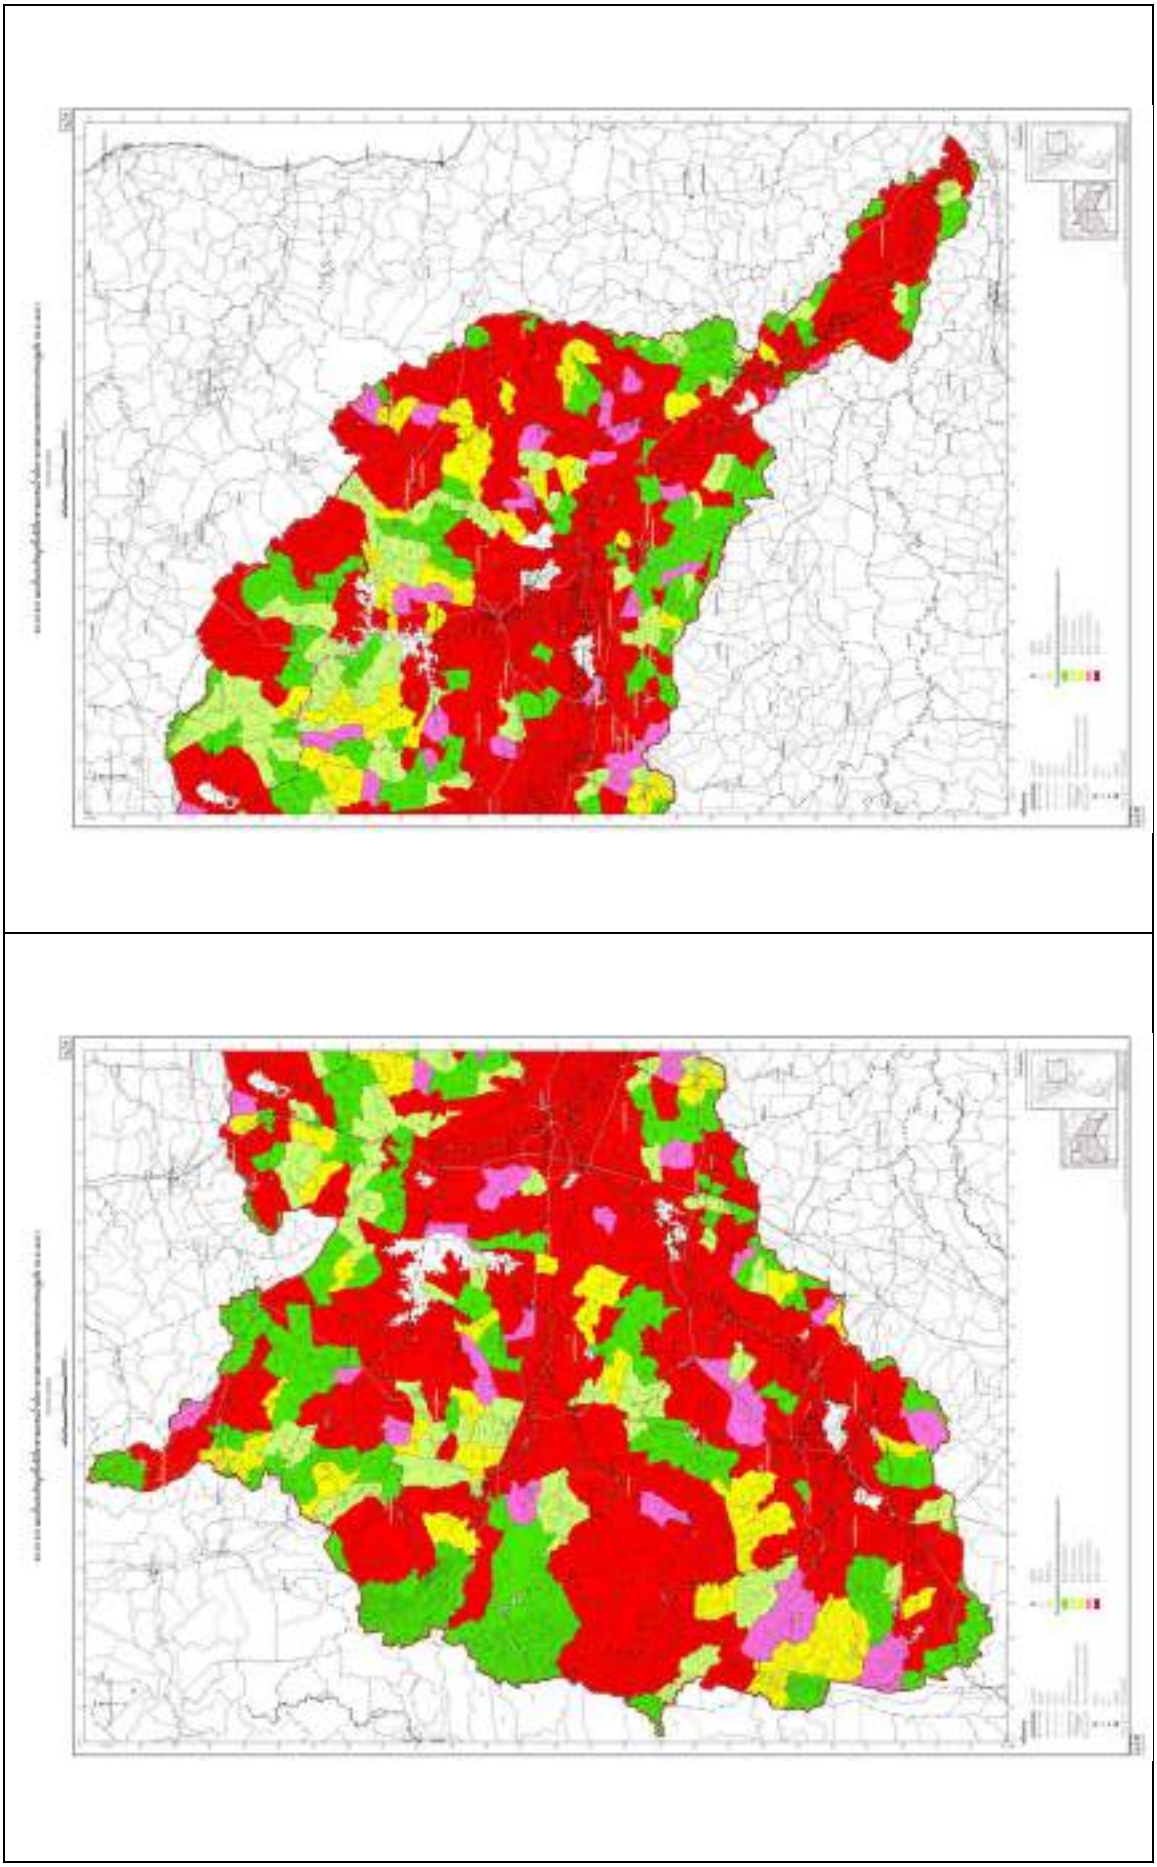

รูปที่ ญ.2-13 ตัวอย่างแผนที่แสดงข้อมูลพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรนอกเขตชลประทานในช่วงน้ำแล้ง (พ.ย. – เม.ย.)

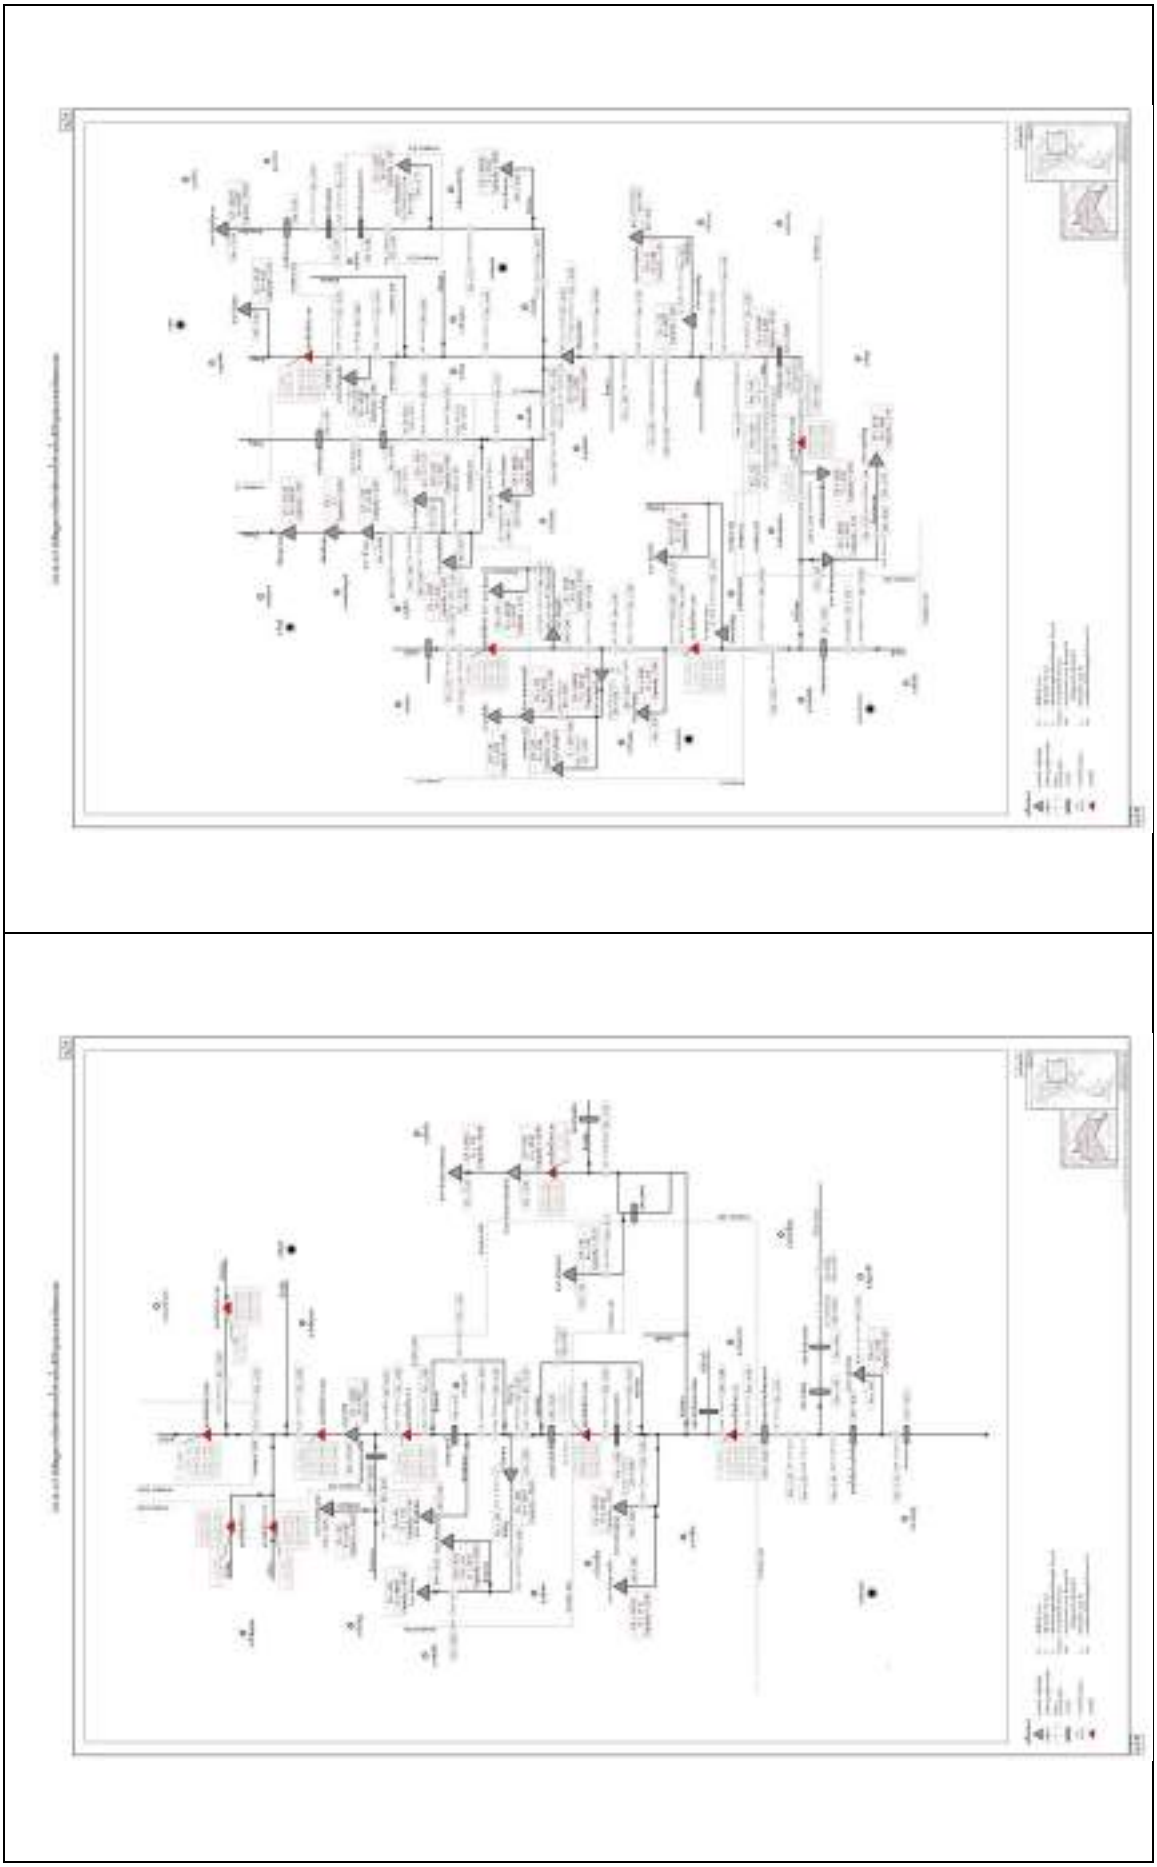

รูปที่ ญ.2-14 ตัวอย่างผังข้อมูลการบริหารจัดการน้ำช่วงน้ำแล้ง

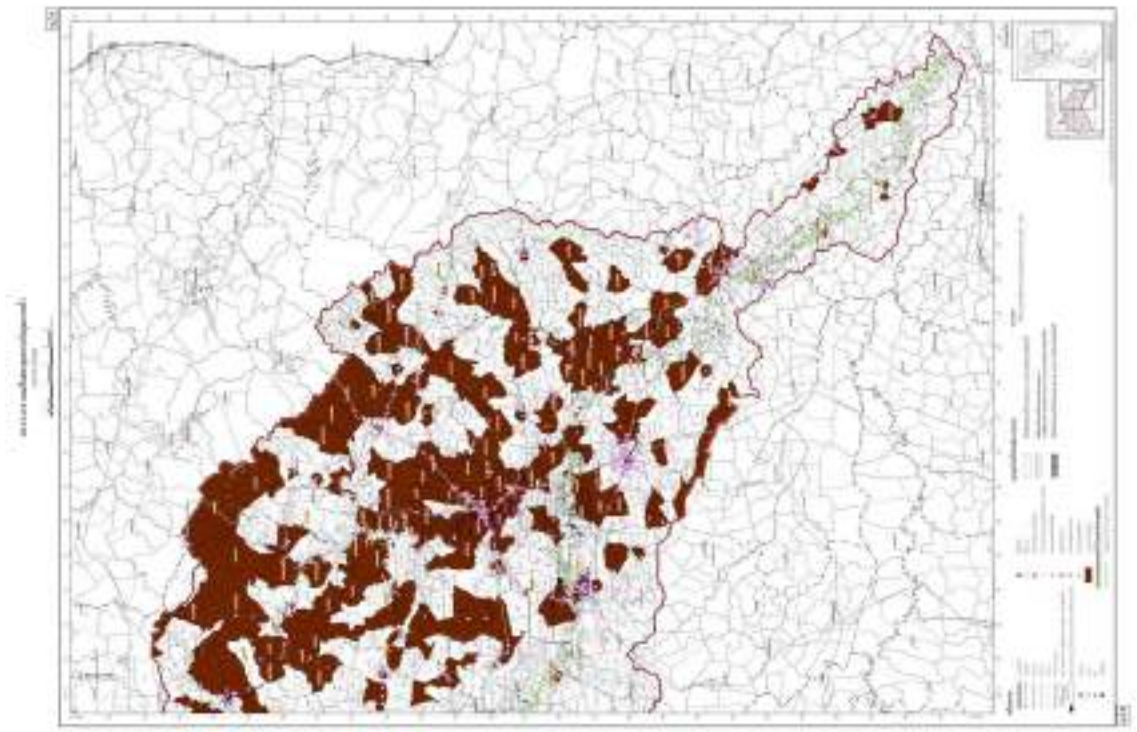

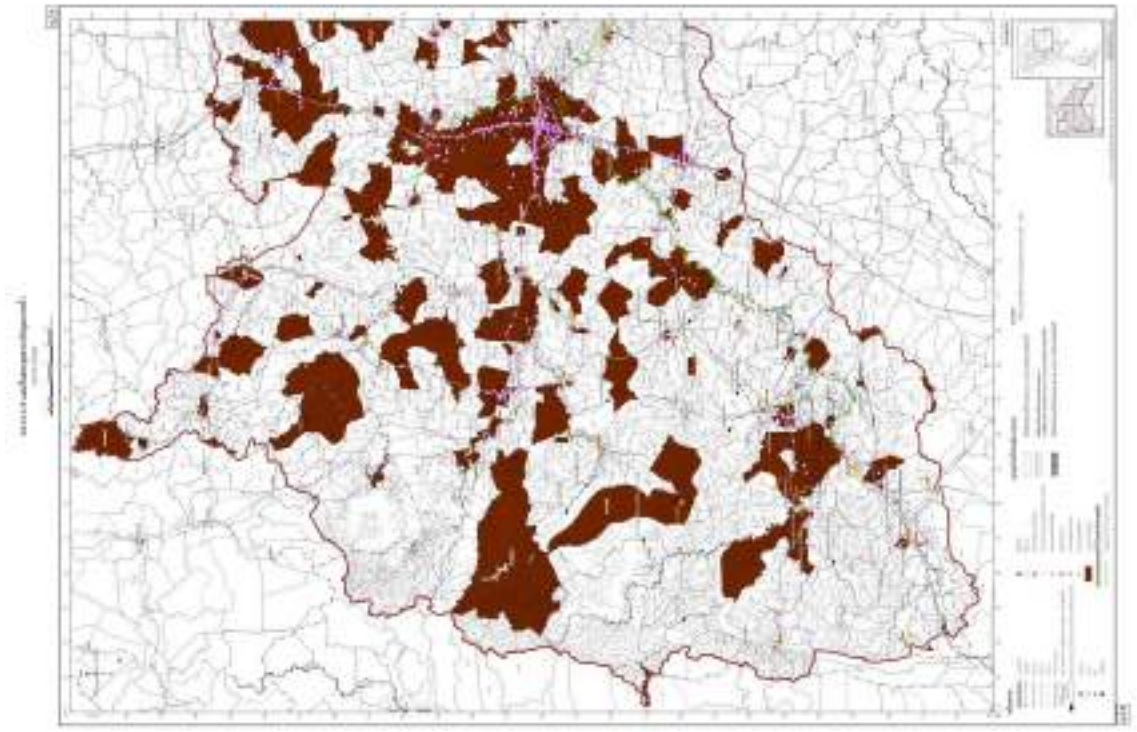

รูปที่ ญ.2-15 ตัวอย่างแผนที่แสดงจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำ

ญ.3 รายการประกอบผังน้ำลุ่มน้ำชี

ขอบเขตและวัตถุประสงค์ขององค์ประกอบของผังน้ำที่เสนอแนะ จะเป็นการพิจารณาถึงความเหมาะสมของการกำหนดวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้เป็นไปตามลักษณะการไหลของน้ำตามสภาพลักษณะภูมิประเทศในปัจจุบัน โดยมีองค์ประกอบในการบริหารจัดการน้ำ และป้องกันบรรเทาอุทกภัยในสภาพปัจจุบัน รวมทั้งองค์ประกอบเพิ่มเติมประเภทอ่างเก็บน้ำ และคลองผันน้ำเลี่ยงเมืองที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือได้รับงบประมาณมาดำเนินการในปีที่จัดทำผัง โดยมีหลักการแนวคิด และการนำเสนอข้อกำหนดแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน

สำหรับแผนที่และแผนผังตามหัวข้อ 1) ถึง 15) และรายการประกอบผังที่กล่าวมาข้างต้น จะมีรายละเอียดดังนี้

รายการประกอบผังน้ำ
ผังน้ำลุ่มน้ำชี
พ.ศ.๒๕๖๔

ข้อ ๑ ให้ใช้ผังน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำชี ภายในแนวเขตตามแผนที่ที่แสดงพร้อมข้อกำหนดนี้ เว้นแต่ พื้นที่ที่อยู่ในแนวเขตดังต่อไปนี้ ให้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของที่ดินนั้นๆ ตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อกำหนด หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

(๑) เขตพระราชฐาน
(๒) พื้นที่ที่ได้ใช้หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ในราชการทหาร

หมวด ๑
วัตถุประสงค์ในการวางและจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำชี

ข้อ ๒ การวางและจัดทำผังน้ำตามข้อกำหนดนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนะการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่อยู่ในระบบทางน้ำตามผังน้ำเพื่อไม่ก่อให้เกิดการเบี่ยงเบนทางน้ำหรือกระแสน้ำหรือสิ่งกีดขวางการไหลของน้ำในระบบทางน้ำ อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม โดยมีสาระดังต่อไปนี้

(๑) แสดงองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับลำน้ำ แหล่งน้ำ พื้นที่ป่าที่เกี่ยวข้องกับการกักและระบายน้ำ และองค์ประกอบที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำที่สำคัญ

(๒) เสนอแนะขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการกำหนดการใช้ที่ดินในพื้นที่ทางน้ำหลาก พื้นที่น้ำนอง พื้นที่ลุ่มต่ำ เพื่อลดความเสียหายจากน้ำที่อาจจะเกิดจากการใช้ที่ดินที่ไม่เหมาะสมกับการไหลของน้ำในอนาคต เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์

หมวด ๒
แผนผังและข้อกำหนด

ส่วนที่ ๑
แผนที่แสดงขอบเขตลุ่มน้ำชีและระบบทางน้ำ

ข้อ ๓ แผนที่แสดงขอบเขตลุ่มน้ำชีและระบบทางน้ำ ได้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงขอบเขตของลุ่มน้ำชี และแสดงระบบทางน้ำ และองค์ประกอบด้านทรัพยากรน้ำที่มีหน่วยงานรับผิดชอบ และมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้ที่ดิน

ขอบเขตและการใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนที่แสดงเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำชี และระบบทางน้ำให้เป็นไปดังต่อไปนี้

(๑) แม่น้ำ ลำคลอง หมายถึง แม่น้ำ ลำคลอง ห้วย รวมถึงลำน้ำธรรมชาติ และลำรางสาธารณะทุกขนาดตาม พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและประมวลกฎหมายที่ดินตามขอบเขตที่แสดงไว้ตามหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

(๒) ลำน้ำที่สร้างขึ้น หมายถึง คลองชลประทานและระบบคลองของหน่วยงานราชการที่ใช้ในการส่งน้ำ ระบายน้ำ ผ่านพื้นที่สาธารณะ เช่น คลองประปา คลองผันน้ำ (ไม่รวมคลองในพื้นที่จำกัด เช่น ร่องน้ำในแปลงเกษตรทดลองของทางราชการ)

(๓) ห้วย หนอง บึง กุด รวมทั้งแหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆ หมายถึง ห้วย หนอง บึง กุด ทะเลสาบ และแหล่งน้ำธรรมชาติทุกประเภท ตาม พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ร.บ.ลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และประมวลกฎหมายที่ดิน ตามขอบเขตที่แสดงไว้ ตามหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดิน

(๔) พื้นที่แหล่งกักเก็บน้ำ หมายถึง อ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำต่างๆ ที่สร้างขึ้น

(๕) การใช้ที่ดินขององค์ประกอบตามหัวข้อ (๑) ถึง (๔) ให้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ขององค์ประกอบนั้นๆ ตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อกำหนด หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

ส่วนที่ ๒
แผนผังแสดงผังน้ำ

ข้อ ๔ แผนผังแสดงผังน้ำ ได้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงพื้นที่ทางน้ำหลาก พื้นที่น้ำนองและพื้นที่ลุ่มต่ำ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการระบายน้ำ และการบริหารจัดการน้ำ ที่ควรมีการกำหนดการใช้ที่ดินให้เหมาะสมเพื่อป้องกันการใช้ที่ดินกีดขวางทางน้ำหรือเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการน้ำ

ขอบเขตและการใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงผังน้ำ ให้เป็นไปดังนี้

(๑) พื้นที่ทางน้ำหลาก หมายถึง ทางน้ำธรรมชาติหรือที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับน้ำหลากหรือน้ำขึ้นลง และให้น้ำสามารถระบายหรือไหลผ่านได้ และพื้นที่ริมตลิ่งที่ออกแบบไว้ให้เป็นทางระบายน้ำท่วม รวมทั้งพื้นที่

ราบหรือลาดบริเวณริมทางน้ำ ซึ่งสามารถเกิดน้ำท่วมได้ โดยแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ พื้นที่ทางน้ำหลากริมน้ำ (ลน.) และ พื้นที่ทางน้ำหลากเพื่อระบายน้ำ (ลร.)

(๒) พื้นที่น้ำนอง (น.) หมายถึง พื้นที่ที่บริหารจัดการน้ำเข้าออก เพื่อใช้เป็นที่ชะลอน้ำ *ซึ่งไม่มีกำหนดในผังนี้*

(๓) พื้นที่ลุ่มต่ำ (ต.) หมายถึง พื้นที่ที่มีการบริหารจัดการน้ำให้เพาะปลูกก่อนหรือหลังฤดูน้ำหลากปกติ โดยในช่วงน้ำหลาก พื้นที่ส่วนนี้จะถูกน้ำท่วม และพื้นที่ลุ่มต่ำตามที่หน่วยราชการกำหนด

(๔) การใช้ที่ดินขององค์ประกอบตามหัวข้อ (๑) ถึง (๓) ให้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ขององค์ประกอบนั้นๆ ตามที่เสนอแนะไว้ในข้อ ๕ ถึง ๗

ข้อ ๕ พื้นที่ทางน้ำหลากริมน้ำ (ลน.) มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับน้ำหลาก รองรับการบำรุงรักษาและดูแลทางน้ำให้มีประสิทธิภาพการระบายน้ำของทางน้ำ รองรับมาตรการป้องกันบรรเทาสถานการณ์เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำในกรณีฉุกเฉิน และรองรับการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำของลำน้ำที่อาจมีขึ้นในอนาคต พื้นที่ส่วนนี้ ในช่วงน้ำหลากมีโอกาสที่จะมีน้ำหลากไหลล้นริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติจึงควรให้มีที่ว่างริมลำน้ำไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ประกอบด้วย

(๑) แม่น้ำชี ตามแนวที่ระบุในแผนผัง
(๒) ลำน้ำยัง ตามแนวที่ระบุในแผนผัง
(๓) ลำสะพุง ตามแนวที่ระบุในแผนผัง
(๔) ลำกระจวน ตามแนวที่ระบุในแผนผัง
(๕) ห้วยหวาย ตามแนวที่ระบุในแผนผัง
(๖) ลำคันฉู ตามแนวที่ระบุในแผนผัง
(๗) คลองเรียง คลองจอก ตามแนวที่ระบุในแผนผัง
(๘) คลองขี้ตุ่น ห้วยโป่ง ตามแนวที่ระบุในแผนผัง
(๙) ลำชีลอง ตามแนวที่ระบุในแผนผัง
(๑๐) ห้วยหลัว ห้วยปะทาว ตามแนวที่ระบุในแผนผัง
(๑๑) คลองน้ำก่ำ ตามแนวที่ระบุในแผนผัง
(๑๒) ห้วยสามหมอ ตามแนวที่ระบุในแผนผัง
(๑๓) ลำน้ำพวย ตามแนวที่ระบุในแผนผัง
(๑๔) ลำพะเนียง ตามแนวที่ระบุในแผนผัง
(๑๕) ห้วยกุดเชือก ตามแนวที่ระบุในแผนผัง
(๑๖) ลำน้ำพองตอนบน ตามแนวที่ระบุในแผนผัง
(๑๗) ลำน้ำพรม ตามแนวที่ระบุในแผนผัง
(๑๘) ลำน้ำเชิญ ตามแนวที่ระบุในแผนผัง
(๑๙) ลำน้ำพองตอนบนส่วนที่ ๓ ตามแนวที่ระบุในแผนผัง
(๒๐) ลำน้ำพองตอนล่างส่วนที่ ๑ และ ส่วนที่ ๒ ตามแนวที่ระบุในแผนผัง
(๒๑) ห้วยสายบาตร ตามแนวที่ระบุในแผนผัง
(๒๒) ห้วยวังเลา ตามแนวที่ระบุในแผนผัง
(๒๓) ห้วยคะคาง ตามแนวที่ระบุในแผนผัง
(๒๔) ลำปาวตอนบน ตามแนวที่ระบุในแผนผัง

(๒๕) ลำพันชาด ลำปาวตอนล่าง ตามแนวที่ระบุในแผนผัง

(๒๖) ลำปาวตอนล่าง ตามแนวที่ระบุในแผนผัง

ข้อ ๖ พื้นที่ทางน้ำหลากเพื่อระบายน้ำ (ลร.) เป็นพื้นที่รองรับน้ำหลากให้น้ำสามารถระบายหรือไหลผ่านได้ โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(๑) เพื่อสงวนรักษาพื้นที่ระบายน้ำหลากตามธรรมชาติ เป็นพื้นที่ตามแนวทางน้ำจากเขตพื้นที่ทางน้ำหลากริมน้ำ (ลน.) ถึงขอบคันกั้นน้ำพื้นที่ชุมชนเมือง หรือขอบคันกั้นน้ำของโครงการชลประทาน หรือจนสุดเขตพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมเมื่อเกิดน้ำหลาก หรือถึงขอบแนวถนนที่ขนานกับทางน้ำที่ใกล้เคียงกับขอบเขตพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม

(๒) เพื่อให้มีการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงในการเกิดน้ำท่วม โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรป้องกันบรรเทาอุทกภัยเพิ่มเติม สำหรับพื้นที่ทางน้ำหลากส่วนที่เป็นพื้นที่ชุมชน หรือพื้นที่เศรษฐกิจไม่เกินกว่าขอบเขตที่กำหนดไว้ในผังเมืองรวมจังหวัด

(๓) เพื่อให้มีการพัฒนาพื้นที่ที่มีลักษณะเหมาะสมในการพัฒนาเป็นพื้นที่น้ำนองเพื่อชะลอ หรือลดปริมาณน้ำหลากที่อาจจะก่อให้เกิดน้ำท่วมแก่พื้นที่ชุมชนหรือพื้นที่เศรษฐกิจ และเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง

ข้อ ๗ พื้นที่ลุ่มต่ำ (ต.) เป็นพื้นที่ตามขอบเขตที่กำหนดในแผนผัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสงวนรักษาการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการน้ำ

ข้อ ๘ พื้นที่น้ำนอง (น.) เป็นพื้นที่ตามขอบเขตที่กำหนดในแผนผัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสงวนรักษาการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการน้ำ

ส่วนที่ ๓
แผนที่แสดงพื้นที่ป่า และพื้นที่ชุ่มน้ำ

ข้อ ๙ แผนที่แสดงพื้นที่ป่า และพื้นที่ชุ่มน้ำ พร้อมด้วยข้อกำหนดได้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงพื้นที่ป่าไม้ ป่าบุ่ง ป่าทาม ป่าพรุ ป่าชายเลน และพื้นที่ชุ่มน้ำ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสัมพันธ์กับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ และควรมีการสงวนรักษาไว้เพื่อรักษาสภาพการระบายน้ำ โดยเป็นพื้นที่ที่มีหน่วยงานรับผิดชอบ และมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้ที่ดิน

ขอบเขตและการใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนที่แสดงพื้นที่ป่า และพื้นที่ชุ่มน้ำให้เป็นไปดังต่อไปนี้

(๑) ป่าบุ่ง ป่าทาม ป่าชายเลน หมายถึง พื้นที่ป่าบุ่ง ป่าทาม ป่าพรุ ป่าชายเลน ตามข้อมูลของกรมป่าไม้ รหัส ๑๑๕ ๑๑๖ และ ๑๑๗

(๒) พื้นที่ชุ่มน้ำ หมายถึง พื้นที่ชุ่มน้ำตามข้อมูลของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๓) การใช้ที่ดินขององค์ประกอบตามหัวข้อ (๑) ถึง (๒) ให้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ขององค์ประกอบนั้นๆ ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อกำหนด หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

ส่วนที่ ๔
รายละเอียดประกอบแผนที่แสดงขอบเขตผังน้ำ และระบบทางน้ำ

องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการน้ำหลากที่ใช้ในการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยเพื่อประกอบการจัดทำผังน้ำ มีรายละเอียดดังนี้

๑) อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ความจุ ๒,๒๖๓.๐๐ ล้าน ลบ.ม.
๒) อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว ความจุ ๑,๙๘๐.๐๐ ล้าน ลบ.ม.
๓) อ่างเก็บน้ำเขื่อนจุฬาภรณ์ ความจุ ๑๖๓.๗๕ ล้าน ลบ.ม.
๔) อ่างเก็บน้ำลำช่อระกา ความจุ ๑๐.๓๑ ล้าน ลบ.ม.
๕) ฝายลำปะทาว
๖) ฝายบุตามี
๗) ฝายหนองหวาย
๘) ประตูระบายน้ำท่าตูม
๙) ฝายน้ำล้นบ้านภูน้อย
๑๐) เขื่อนชนบท
๑๑) เขื่อนมหาสารคาม
๑๒) เขื่อนวังยาง
๑๓) เขื่อนยโสธร-พนมไพร
๑๔) เขื่อนร้อยเอ็ด
๑๕) ฝายน้ำล้นบ้านนาแก
๑๖) ประตูระบายน้ำโพธิ์ใหญ่-โนนทัน
๑๗) อ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความจุ ๔๖.๙๐๕ ล้าน ลบ.ม.
๑๘) อ่างเก็บน้ำช่องพันลำ & ผันน้ำจากลำน้ำสาขาห้วยประทาว ความจุ ๕.๒๖๐ ล้าน ลบ.ม.
๑๙) อ่างเก็บน้ำตาดฟ้า ความจุ ๓.๕๐๐ ล้าน ลบ.ม.
๒๐) อ่างเก็บน้ำน้ำสุตอนล่าง ความจุ ๒๖.๐๐๐ ล้าน ลบ.ม.
๒๑) อ่างเก็บน้ำบ้านทิกแล้ง ความจุ ๖.๙๖๐ ล้าน ลบ.ม.
๒๒) อ่างเก็บน้ำโปร่งขุนเพชร ความจุ ๔๓.๗๐๐ ล้าน ลบ.ม.
๒๓) อ่างเก็บน้ำพระอาจารย์จื่อ (ลำกระจวน) ความจุ ๓๓.๔๕๐ ล้าน ลบ.ม.
๒๔) อ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความจุ ๗๐.๒๑๐ ล้าน ลบ.ม.
๒๕) อ่างเก็บน้ำลำเจียง ความจุ ๔๔.๕๐๐ ล้าน ลบ.ม.
๒๖) อ่างเก็บน้ำวังตาลาด ความจุ ๑๘.๐๐๐ ล้าน ลบ.ม.
๒๗) อ่างเก็บน้ำห้วยกะแหล่ง ความจุ ๕.๓๒๐ ล้าน ลบ.ม.
๒๘) อ่างเก็บน้ำห้วยจอมแก้วและระบบส่งน้ำ ความจุ ๓.๔๑๐ ล้าน ลบ.ม.
๒๙) อ่างเก็บน้ำห้วยชัน ความจุ ๖.๐๐๐ ล้าน ลบ.ม.
๓๐) อ่างเก็บน้ำห้วยชาง ๑ ความจุ ๔๖.๑๗๐ ล้าน ลบ.ม.
๓๑) อ่างเก็บน้ำห้วยดาดฟ้า ความจุ ๒๗.๘๔๐ ล้าน ลบ.ม.

๓๒) อ่างเก็บน้ำห้วยสองดุม ความจุ ๘.๑๖๐ ล้าน ลบ.ม.
๓๓) อ่างเก็บน้ำห้วยเสียว ความจุ ๕.๕๐๐ ล้าน ลบ.ม.
๓๔) อ่างเก็บน้ำบ้านป่าผุ ความจุ ๔๐.๖๔๐ ล้าน ลบ.ม.
๓๕) อ่างเก็บน้ำห้วยสามหมอ ความจุ ๕.๒๐๐ ล้าน ลบ.ม.
๓๖) อ่างเก็บน้ำห้วยหว้า ความจุ ๒.๒๐๐ ล้าน ลบ.ม.
๓๗) อ่างเก็บน้ำห้วยแห้งตอนล่าง ความจุ ๖.๔๖๐ ล้าน ลบ.ม.
๓๘) อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำย้อยพร้อมระบบส่งน้ำ ความจุ ๒.๐๐๐ ล้าน ลบ.ม.
๓๙) อ่างเก็บน้ำห้วยส้มป่อย ความจุ ๗.๐๐๐ ล้าน ลบ.ม.
๔๐) อ่างเก็บน้ำห้วยสมสนุก พร้อมระบบส่งน้ำ ความจุ ๗.๐๐๐ ล้าน ลบ.ม.
๔๑) อ่างเก็บน้ำห้วยหลัวพร้อมระบบส่งน้ำ ความจุ ๘.๘๐๐ ล้าน ลบ.ม.
๔๒) อ่างเก็บน้ำห้วยแกวใหญ่พร้อมระบบส่งน้ำ ความจุ ๙.๐๐๐ ล้าน ลบ.ม.
๔๓) ประตูระบายน้ำบ้านกุดแคน
๔๔) ประตูระบายน้ำบ้านนา
๔๕) ประตูระบายน้ำเทวดา
๔๖) ประตูระบายน้ำลำน้ำก่ำ จังหวัดชัยภูมิ
๔๗) ประตูระบายน้ำพระอาจารย์จื่อ (ลำเชียงทา)
๔๘) ประตูระบายน้ำลำน้ำเชิญ
๔๙) ประตูระบายน้ำบ้านหนองผักตบ
๕๐) ประตูระบายน้ำบ้านโนนเขวา
๕๑) ประตูระบายน้ำห้วยน้ำลัด
๕๒) ประตูระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบบ้านกุดก่วง
๕๓) ประตูระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบบ้านผึ้ง
๕๔) ประตูระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบบ้านหนองโง้ง
๕๕) ประตูระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบบ้านหนองฟ้าเลื่อน
๕๖) คลองผันน้ำประตูระบายน้ำโพธิ์ใหญ่-โนนทัน พร้อมอาคารประกอบ
๕๗) คลองระบายน้ำห้วยดินแดง พร้อมอาคารประกอบ
๕๘) คลองลำเลียงน้ำลำปะทาว – สระเทวดา
๕๙) คลองลำเลียงน้ำสระเทวดา-ลำน้ำก่ำ พร้อมอาคารประกอบ
๖๐) ระบบผันน้ำน้ำห้วยยางบ่า – ลำชีลอง
๖๑) คลองลัดลำน้ำยัง

ทั้งนี้ องค์ประกอบตั้งแต่หมายเลข (๑๗) เป็นต้นไป องค์ประกอบที่ดำเนินการก่อสร้างในช่วง พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง พ.ศ.๒๕๖๘

รายละเอียดประกอบแผนผังแสดงผังน้ำ

ที่ดินในบริเวณ ลน. ที่กำหนดเป็นที่ดินประเภทพื้นที่ทางน้ำหลากริมน้ำ มีรายละเอียดดังนี้

(๑) แม่น้ำชี ตั้งแต่บริเวณจุดบรรจบแม่น้ำมูลขึ้นไปทางด้านต้นน้ำจนถึงแม่น้ำชีตอนบนส่วนที่ ๑ บริเวณสถานี E.๘๔

(๒) ลำสะพุง ตั้งแต่บริเวณจุดบรรจบแม่น้ำชีตอนบนส่วนที่ ๒ ขึ้นไปทางด้านต้นน้ำจนถึงบริเวณสถานี E.๘๓

(๓) ลำน้ำยัง ตั้งแต่บริเวณจุดบรรจบแม่น้ำชีขึ้นไปด้านต้นน้ำจนถึงบริเวณจุดตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒

(๔) ลำกระจวน ตั้งแต่บริเวณจุดบรรจบแม่น้ำชีตอนบนขึ้นไปด้านต้นน้ำจนถึงบริเวณสถานี E.๓๕

(๕) ห้วยหวาย ตั้งแต่ ปตร.ปลายคลองห้วยหวายขึ้นไปด้านต้นน้ำจนถึง ปตร.ต้นคลองห้วยหวาย

(๖) ลำคันฉู ตั้งแต่บริเวณจุดบรรจบแม่น้ำชีส่วนที่ ๒ ขึ้นไปด้านต้นน้ำจนถึงบริเวณสถานี E.๕๓ (ปตร.ปากจาบ ต.โคกเริงรมย์)

(๗) คลองเรียง คลองจอก ตั้งแต่บริเวณจุดบรรจบแม่น้ำชีบริเวณ ปตร.ปลายคลองจอก ขึ้นไปด้านต้นน้ำจนถึงปตร.ต้นคลองห้วยหวาย

(๘) คลองขี้ตุ่น ห้วยโป่ง ตั้งแต่บริเวณจุดบรรจบห้วยหลัวขึ้นไปด้านต้นน้ำจนถึงจุดบรรจบหนองขี้ตุ่น-ลำชีลอง

(๙) ลำชีลอง ตั้งแต่บริเวณจุดบรรจบห้วยหลัวขึ้นไปด้านต้นน้ำจนถึงจุดบรรจบหนองขี้ตุ่น ต.ตลาดแร้ง

(๑๐) ห้วยหลัว ห้วยปะทาว ตั้งแต่บริเวณจุดบรรจบห้วยหลัว-ห้วยปะทาว ขึ้นไปด้านต้นน้ำจนถึงจุดบรรจบห้วยโป่ง-ห้วยหลัว

(๑๑) คลองน้ำก่ำ ตั้งแต่บริเวณจุดบรรจบแม่น้ำชีบริเวณ ต.โนนทอง ขึ้นไปด้านต้นน้ำจนถึงบริเวณจุดบรรจบแม่น้ำชีบริเวณ ต.บึงสำโรง

(๑๒) ห้วยสามหมอ ตั้งแต่บริเวณจุดบรรจบแม่น้ำชีส่วนที่ ๓ ขึ้นไปด้านต้นน้ำจนถึงบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๒๒๙

(๑๓) ลำน้ำพวย ตั้งแต่บริเวณจุดบรรจบแม่น้ำพองตอนบนขึ้นไปด้านต้นน้ำจนถึงบริเวณจุดตัดถนน นภ.๒๐๐๑

(๑๔) ลำพะเนียง ตั้งแต่บริเวณขอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ขึ้นไปทางต้นน้ำจนถึงบริเวณสถานี PN_๒๐๓/๑ ตัดทางหลวงหมายเลข ๒๑๓๘

(๑๕) ห้วยกุดเชือก ตั้งแต่บริเวณจุดบรรจบลำปะทาวล่างขึ้นไปด้านต้นน้ำจนถึงจุดบรรจบคลองเรียง

(๑๖) ลำน้ำพองตอนบน ตั้งแต่บริเวณขอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ขึ้นไปทางต้นน้ำจนถึงบริเวณจุดตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑

(๑๗) ลำน้ำพรม ตั้งแต่บริเวณจุดบรรจบลำน้ำเชิญขึ้นไปด้านต้นน้ำจนถึงบริเวณจุดตัดสะพานข้ามลำน้ำพรม ทางหลวงหมายเลข ๒๓๖๖ บริเวณตำบลกุดเลาะและตำบลบ้านยาง

(๑๘) ลำเชิญ ตั้งแต่บริเวณขอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ขึ้นไปด้านต้นน้ำจนถึงบริเวณจุดตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒ ที่ตำบลทุ่งพระ

(๑๙) ลำน้ำพองตอนบนส่วนที่ ๓ ตั้งแต่บริเวณขอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ขึ้นไปด้านต้นน้ำจนถึง ทต.ภูเวียง

(๒๐) ลำน้ำพองตอนล่างส่วนที่ ๑ และ ส่วนที่ ๒ ตั้งแต่บริเวณจุดบรรจบลำน้ำชีส่วนที่ ๓/ แม่น้ำชีตอนบนส่วนที่ ๔/๑ ขึ้นไปด้านต้นน้ำจนถึงเขื่อนอุบลรัตน์

(๒๑) ห้วยสายบาตร ตั้งแต่บริเวณจุดบรรจบลำน้ำพองขึ้นไปด้านต้นน้ำจนถึงบริเวณท้าย ต.คูคำ

(๒๒) ห้วยวังเลา ตั้งแต่บริเวณจุดบรรจบแม่น้ำชี ต.แก้งแก ขึ้นไปด้านต้นน้ำจนถึงบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓

(๒๓) ห้วยคะคาง ตั้งแต่บริเวณจุดบรรจบแม่น้ำชี บริเวณบ้านท่าตูม ขึ้นไปด้านต้นน้ำจนถึงบริเวณจุดบรรจบแม่น้ำชีบริเวณ ปตร.ท่าสองคอน

(๒๔) ลำปาวตอนบน ตั้งแต่บริเวณขอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวขึ้นไปด้านต้นน้ำจนถึงบริเวณจุดตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒

(๒๕) ลำพันชาด ตั้งแต่บริเวณขอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวขึ้นไปด้านต้นน้ำจนถึงบริเวณจุดตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๗

(๒๖) ลำปาวตอนล่าง ตั้งแต่บริเวณจุดบรรจบแม่น้ำชีส่วนที่ ๔ ขึ้นไปด้านต้นน้ำจนถึงบริเวณท้ายเขื่อนลำปาวบริเวณสถานี E.๗๕

ที่ดินในบริเวณ ลร. ที่กำหนดเป็นที่ดินประเภทพื้นที่ทางน้ำหลากเพื่อระบายน้ำ ใช้ตามขอบเขตพื้นที่น้ำท่วมที่คาบอุบัติ ๒๕ ปี

ที่ดินในบริเวณ ต. ที่กำหนดเป็นที่ดินประเภทพื้นที่ลุ่มต่ำ มีรายละเอียดดังนี้

(๑) พื้นที่ลุ่มต่ำลุ่มน้ำยัง อ.ทรายมูล อ.กุดชุม และ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร อ.โพนทอง อ.เสลภูมิ อ.อาจสามารถ และ อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด

(๒) พื้นที่ลุ่มต่ำชี ๑ อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

(๓) พื้นที่ลุ่มต่ำชี ๒ อ.กุมภวาปี อ.ประจักษ์ศิลปาคม และ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี

(๔) พื้นที่ลุ่มต่ำชี ๓ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด และ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

ข้อมูลดิจิทัลของผังน้ำสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ข้อมูลสนับสนุนการจัดทำผังน้ำ

ส่วนที่ ๕
แผนที่แสดงความจุลำน้ำและพื้นที่น้ำท่วมที่คาบอุบัติต่างๆ

ข้อ ๑๐ แผนที่แสดงความจุลำน้ำและพื้นที่น้ำท่วมที่คาบอุบัติต่างๆ ได้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงขอบเขตพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมที่คาบอุบัติต่างๆ และความจุลำน้ำของลำน้ำสายหลัก รวมทั้งพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินถล่ม ที่ได้จากการรวบรวม ทบทวน และวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนของการทำผังน้ำเพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้สนใจ

ส่วนที่ ๖
แผนที่แสดงพื้นที่น้ำท่วมที่คาบอุบัติ ๒ ๕ ๑๐ ๒๕ ๕๐ และ ๑๐๐ ปี

ข้อ ๑๑ แผนที่แสดงพื้นที่น้ำท่วมที่คาบอุบัติ ๒ ๕ ๑๐ ๒๕ ๕๐ และ ๑๐๐ ปี ประกอบด้วย แผนที่จำนวน ๖ แผ่น ได้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงขอบเขตพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมที่คาบอุบัติทั้ง ๖ คาบ โดยแสดงแยกเป็นคาบละ ๑ แผ่น เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้พิจารณาความเสี่ยงและความลึกน้ำท่วมในพื้นที่ที่สนใจได้

ส่วนที่ ๗
ผังระบบระบายน้ำ

ข้อ ๑๒ ผังระบบระบายน้ำ ได้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงข้อมูลสรุปของระบบทางน้ำ ความจุลำน้ำ อัตราการไหลของน้ำหลากที่คาบอุบัติต่างๆ และขอบเขตพื้นที่ทางน้ำหลากบริเวณริมแม่น้ำและลำน้ำ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นอกเหนือจากการใช้แผนที่ และแผนผังในส่วนที่ ๑ ถึง ส่วนที่ ๕

ส่วนที่ ๘
แผนที่แสดงข้อมูลพื้นที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำ

ข้อ ๑๓ แผนที่แสดงข้อมูลพื้นที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค อุตสาหกรรม และการเกษตรประกอบด้วยแผนที่จำนวน ๒ แผ่น ได้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างปริมาตรความจุเก็บกักของแหล่งน้ำขนาดเล็กกับปริมาณความต้องการใช้น้ำในช่วงน้ำแล้งในระดับตำบล โดยแสดงแยกเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค และอุตสาหกรรม กับพื้นที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาความเสี่ยงในพื้นที่ที่สนใจได้

ส่วนที่ ๙
ผังข้อมูลการบริหารจัดการน้ำช่วงน้ำแล้ง

ข้อ ๑๔ ผังข้อมูลการบริหารจัดการน้ำช่วงน้ำแล้ง ได้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงข้อมูลสรุปของระบบทางน้ำ แหล่งน้ำ จุดการใช้น้ำ อาคารบังคับน้ำ และสถานีวัดน้ำท่า โค้งแสดงสภาพการไหลของน้ำ พื้นที่รับน้ำ ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยที่สถานีวัดน้ำท่า เพื่อให้ผู้สนใจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นอกเหนือจากการใช้แผนที่ ในส่วนที่ ๘

ส่วนที่ ๑๐
แผนที่แสดงจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำ

ข้อ ๑๕ แผนที่แสดงจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำ ได้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงข้อมูลประเภทของแหล่งน้ำ ในแม่น้ำสายหลักตามประกาศของทางราชการ และจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินของราชการ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปใช้ประกอบการพิจารณาด้านคุณภาพน้ำได้

ญ.3 ผังน้ำลุ่มน้ำมูล ส่วนแผนที่และแผนผัง

แผนที่และแผนผังตามหัวข้อ 1) ถึง 15) ตามที่นำเสนอในหัวข้อ ญ.1 แสดงรายละเอียดดัง**รูปที่ ญ.3-1** ถึง **ญ.3-15**

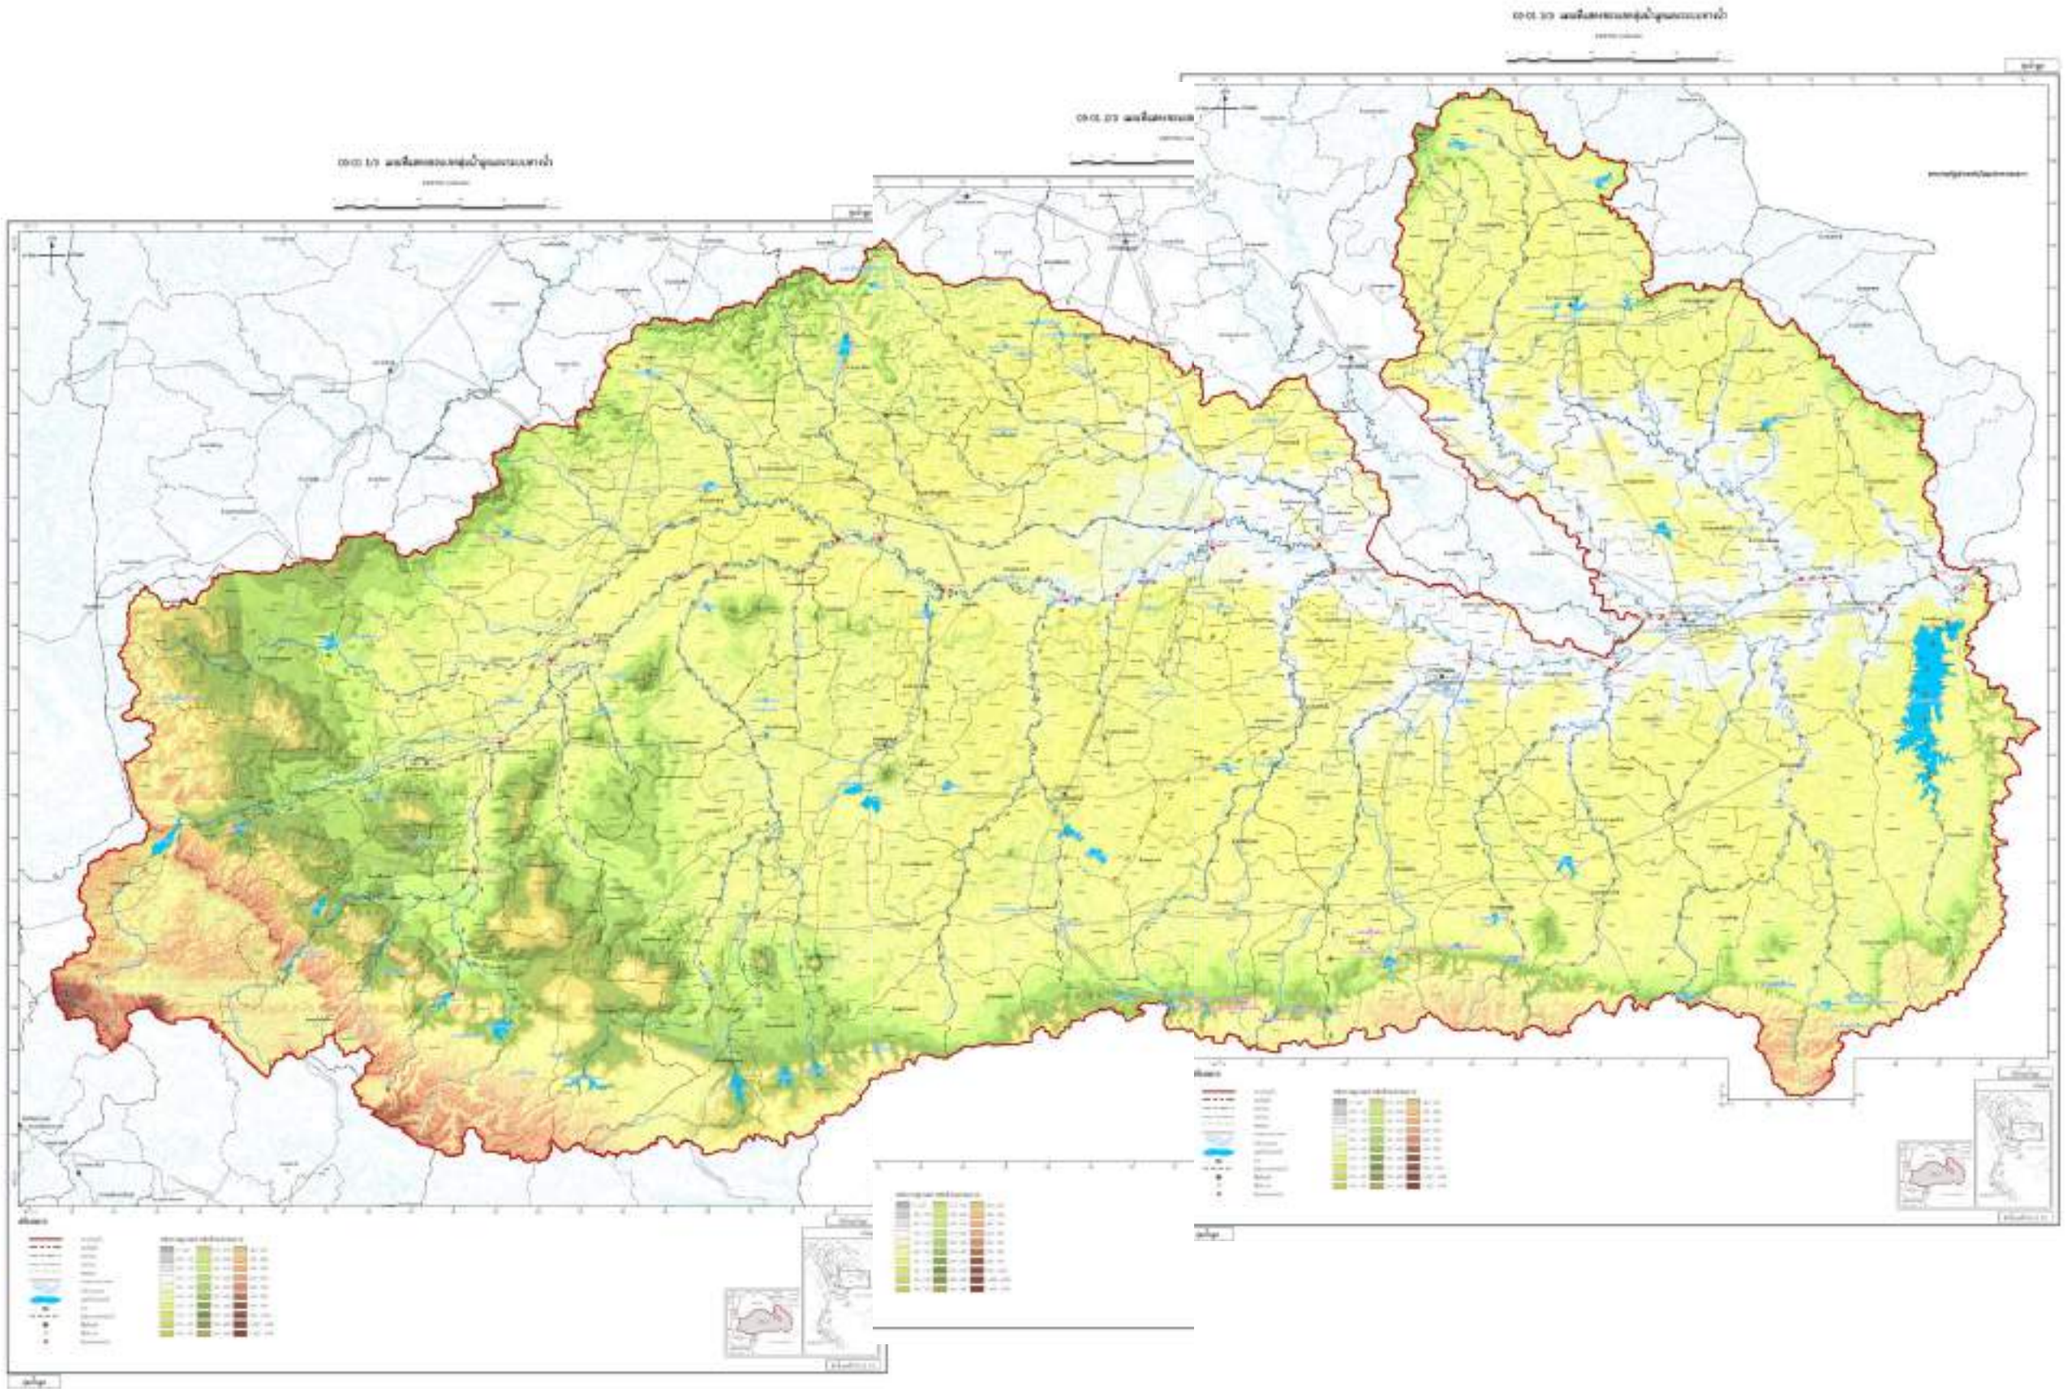

รูปที่ ญ.3-1 แผนที่แสดงขอบเขตลุ่มน้ำ และระบบทางน้ำ

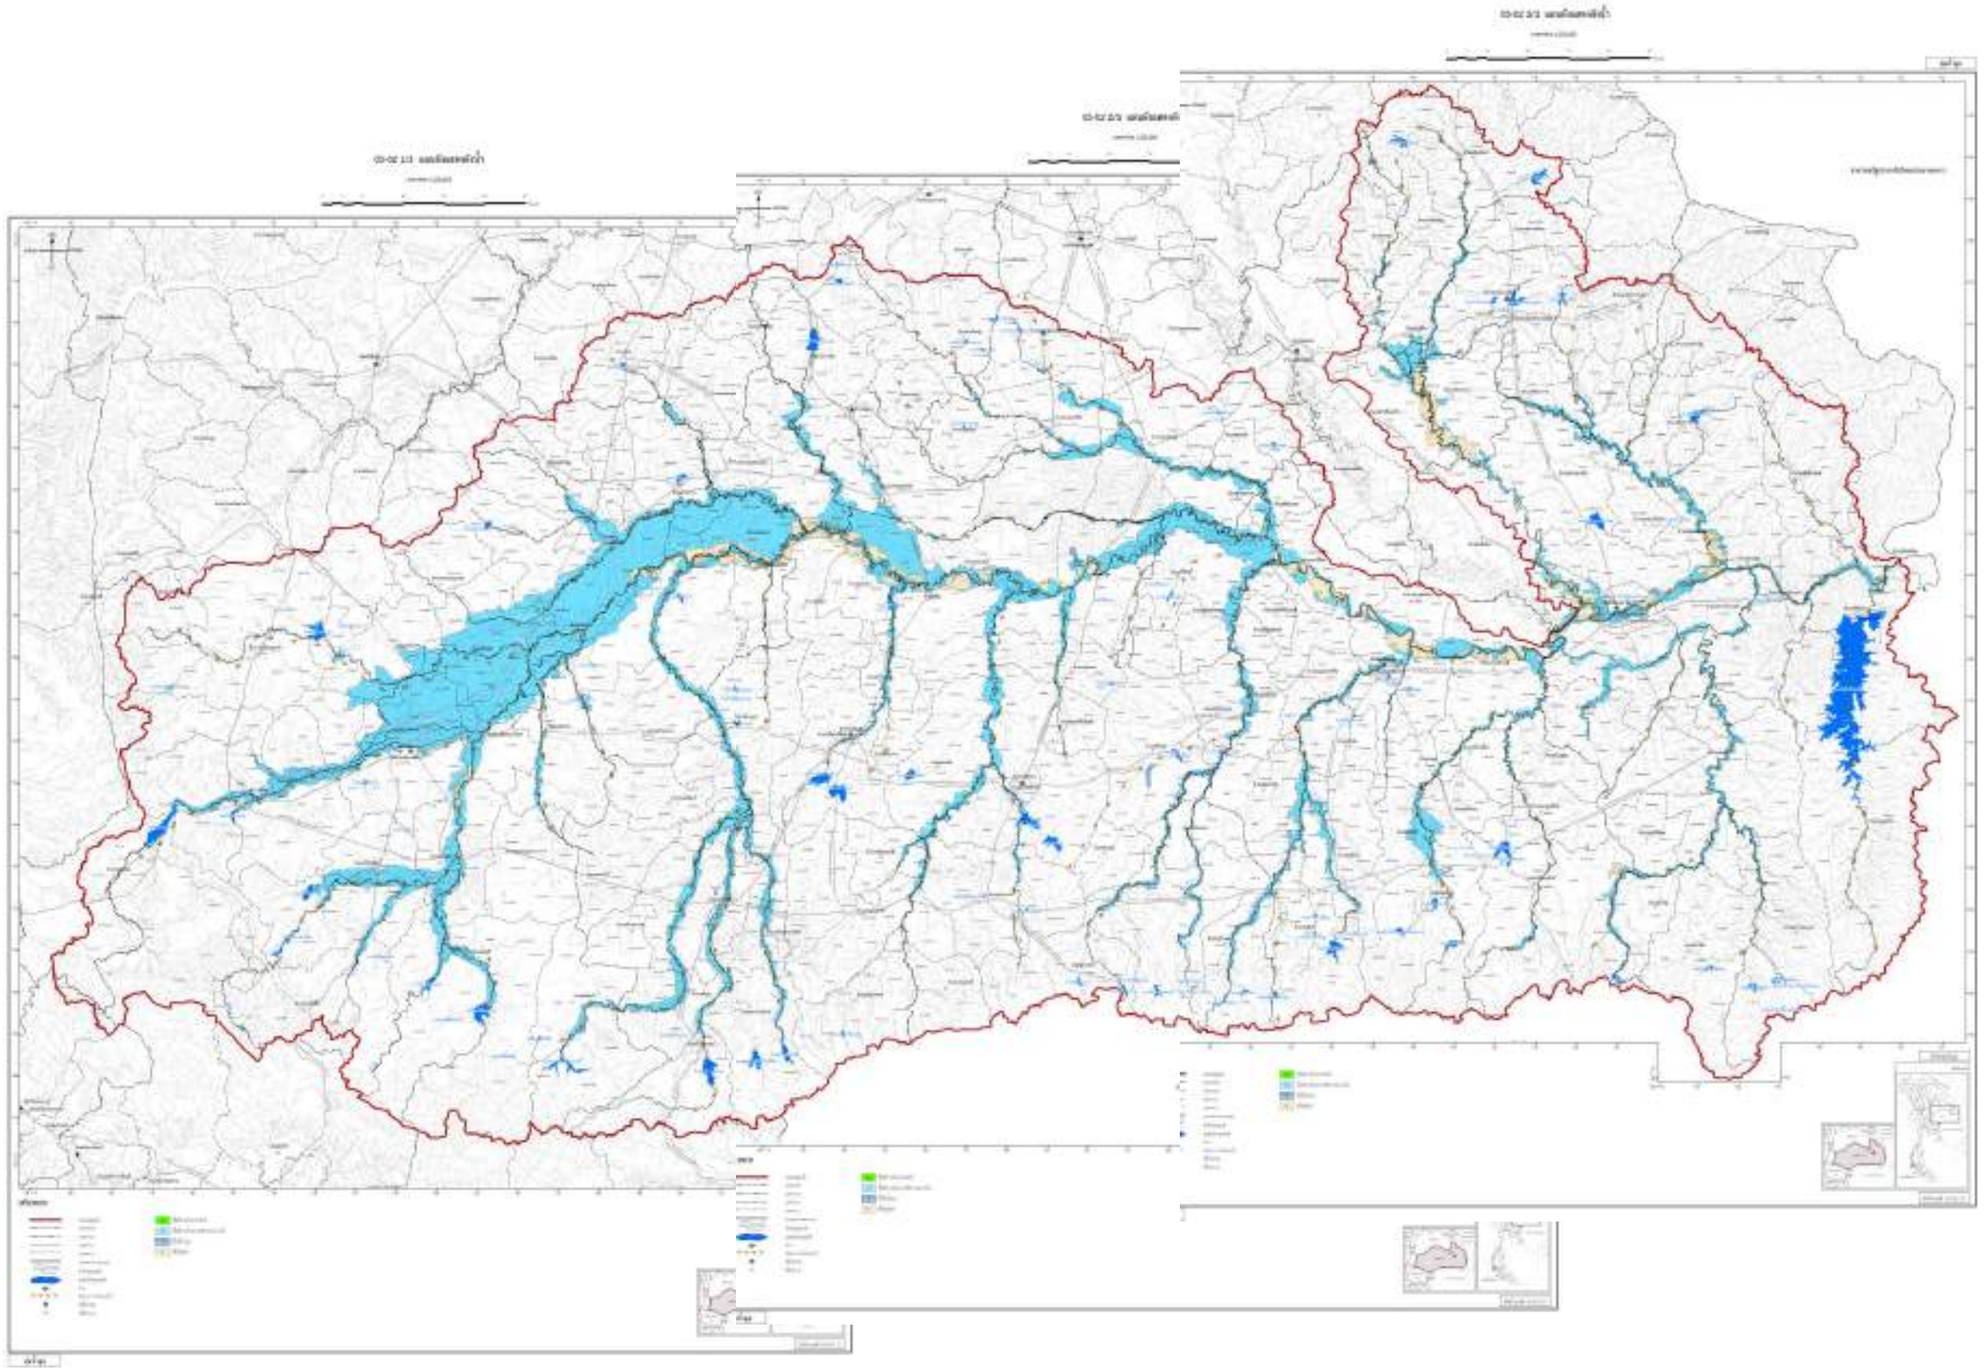

รูปที่ ญ.3-2 แผนผังแสดงผังน้ำ

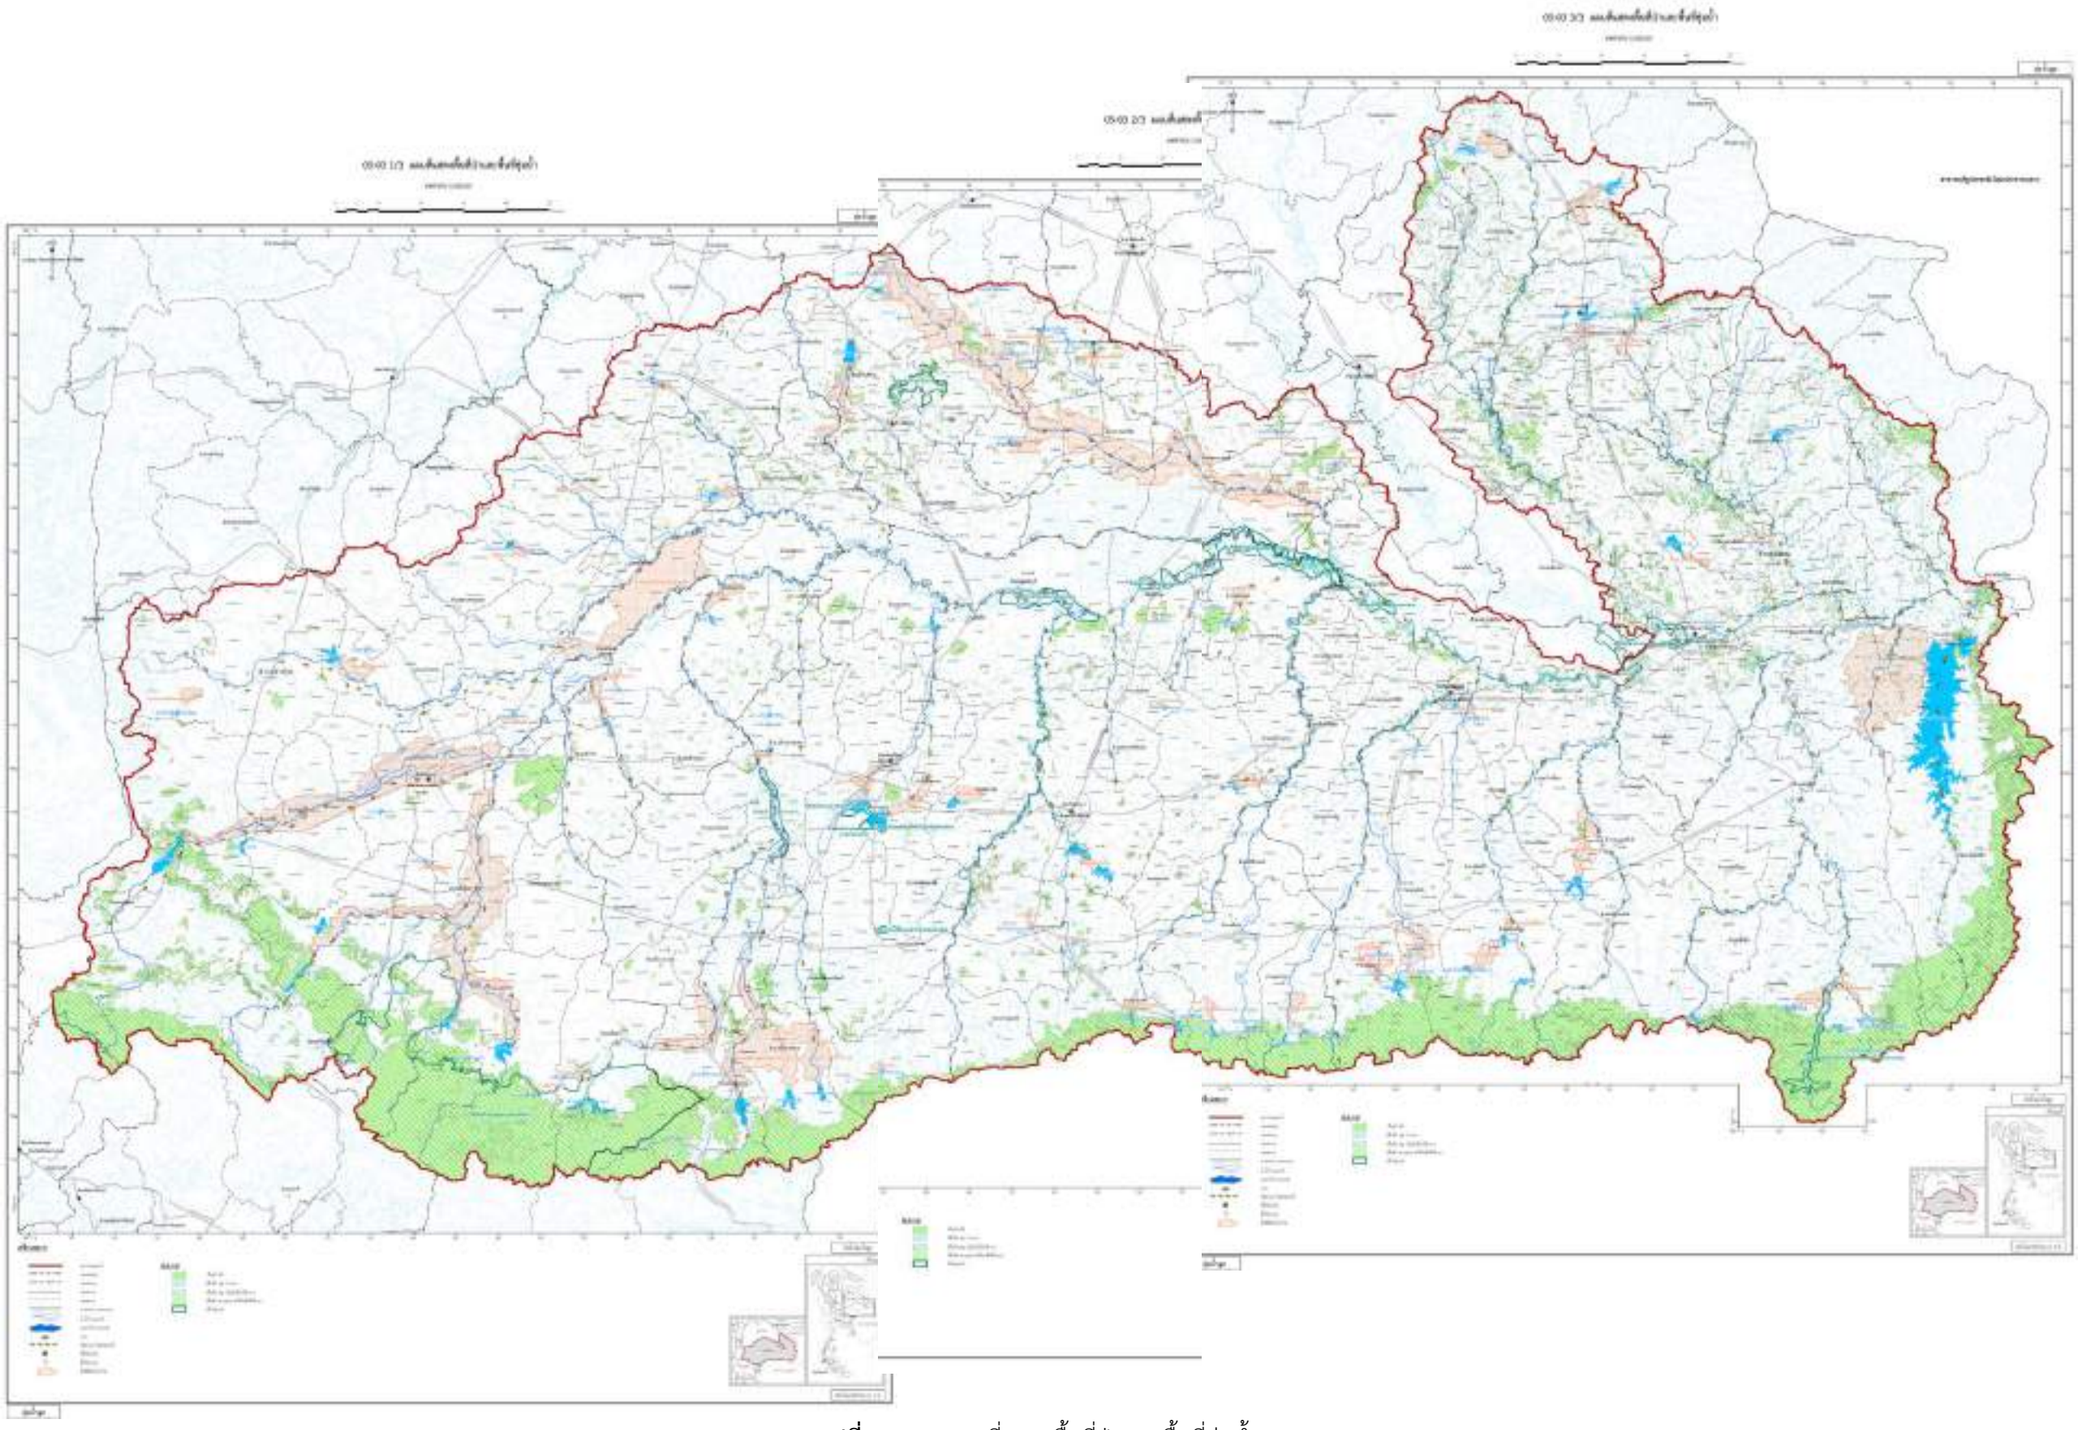

รูปที่ ญ.3-3 แผนที่แสดงพื้นที่ป่าและพื้นที่ชุ่มน้ำ

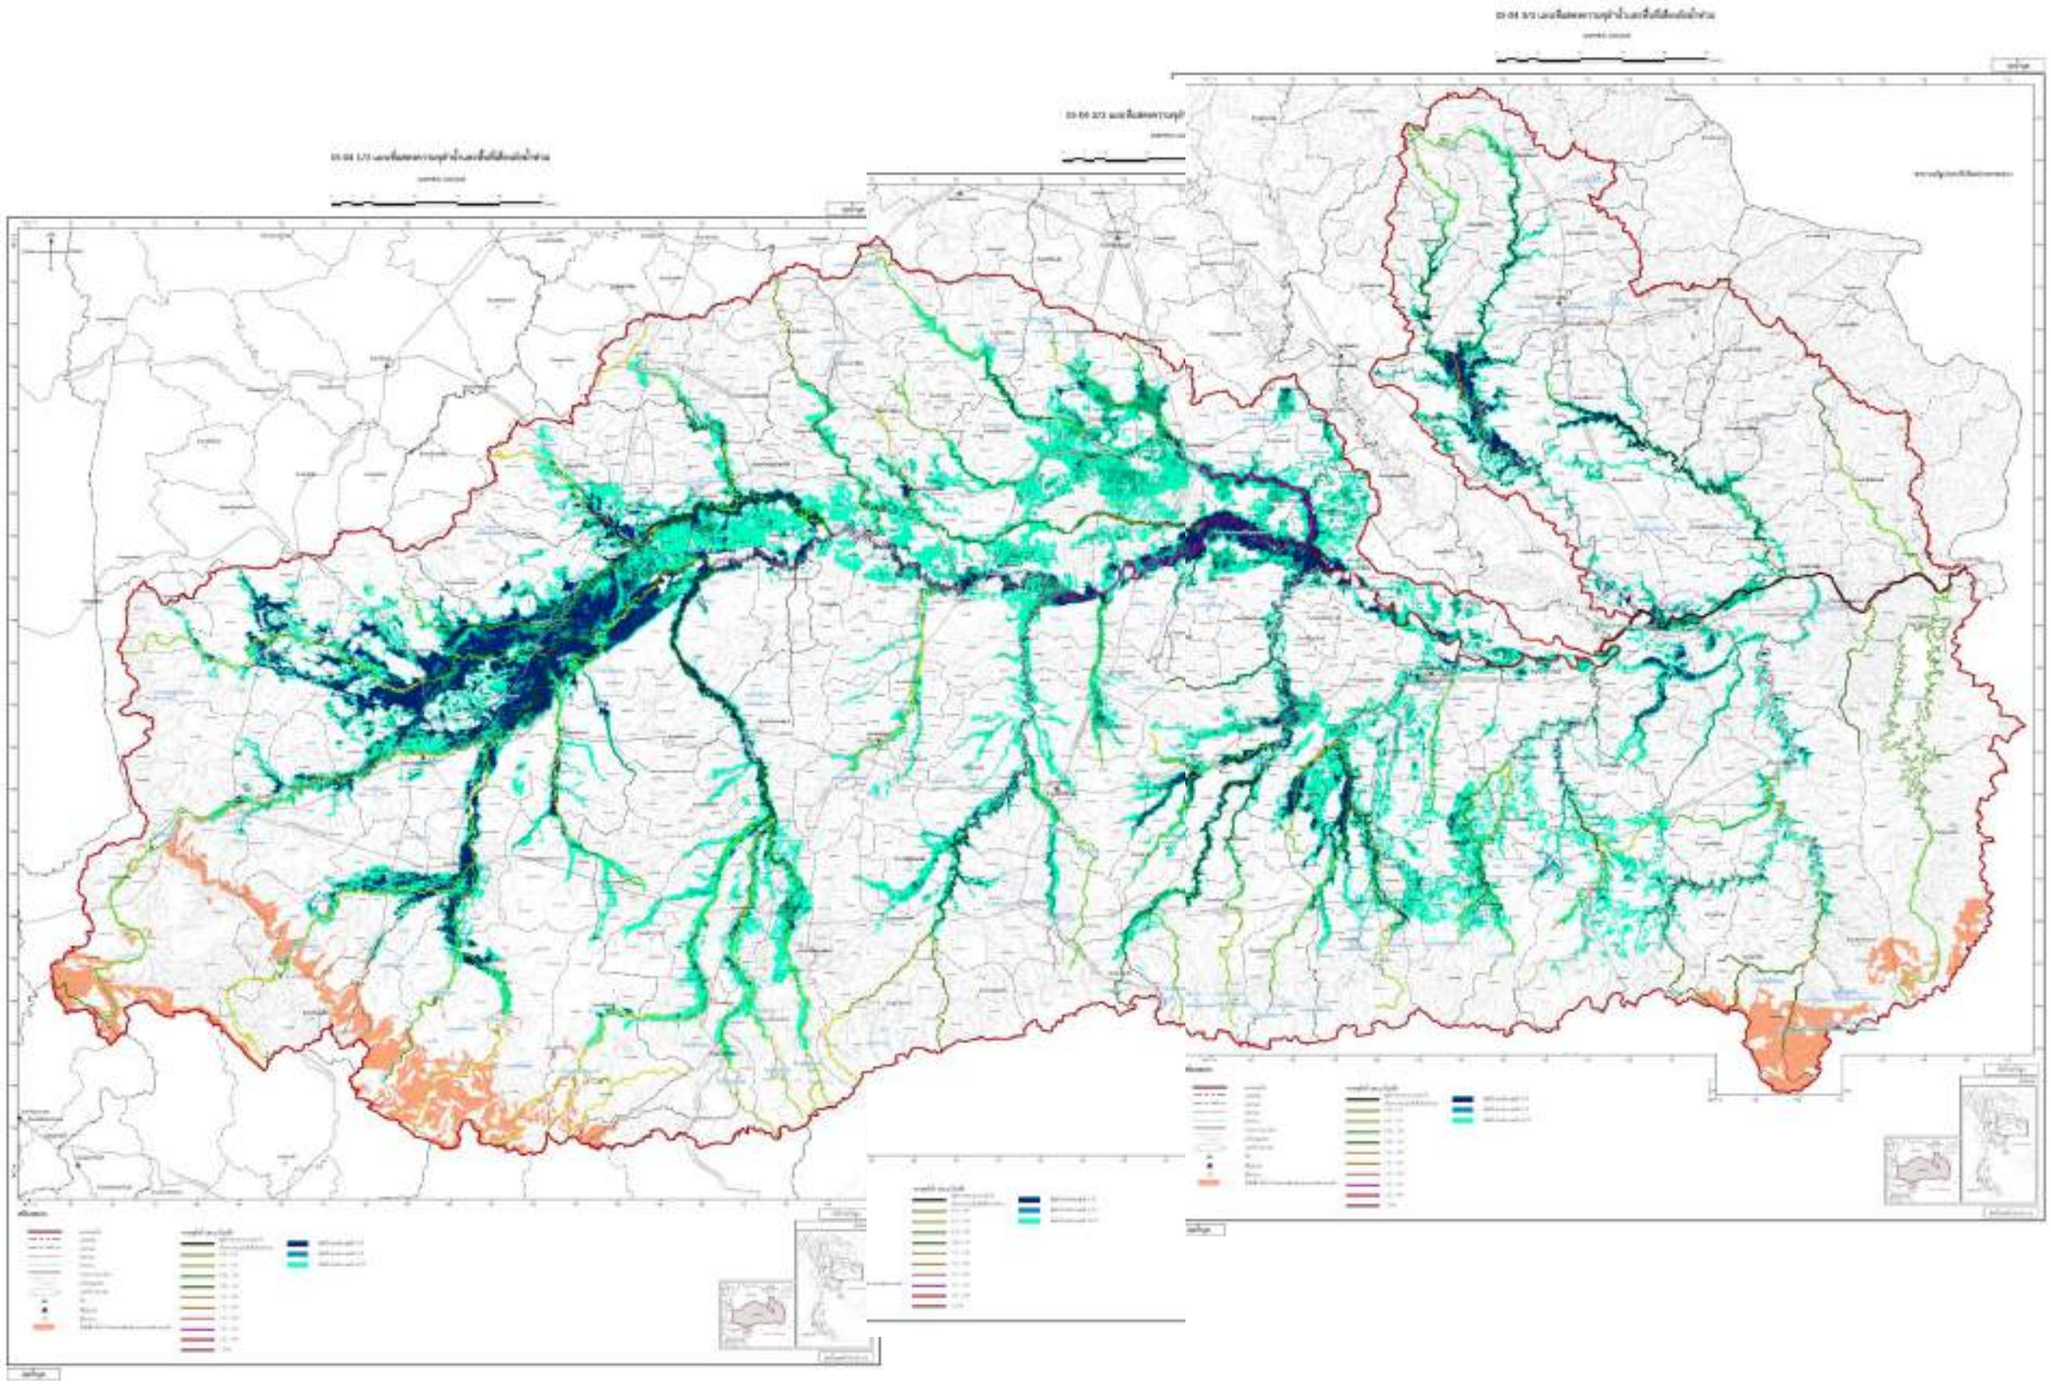

รูปที่ ญ.3-4 แผนที่แสดงความจุลำน้ำและพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม

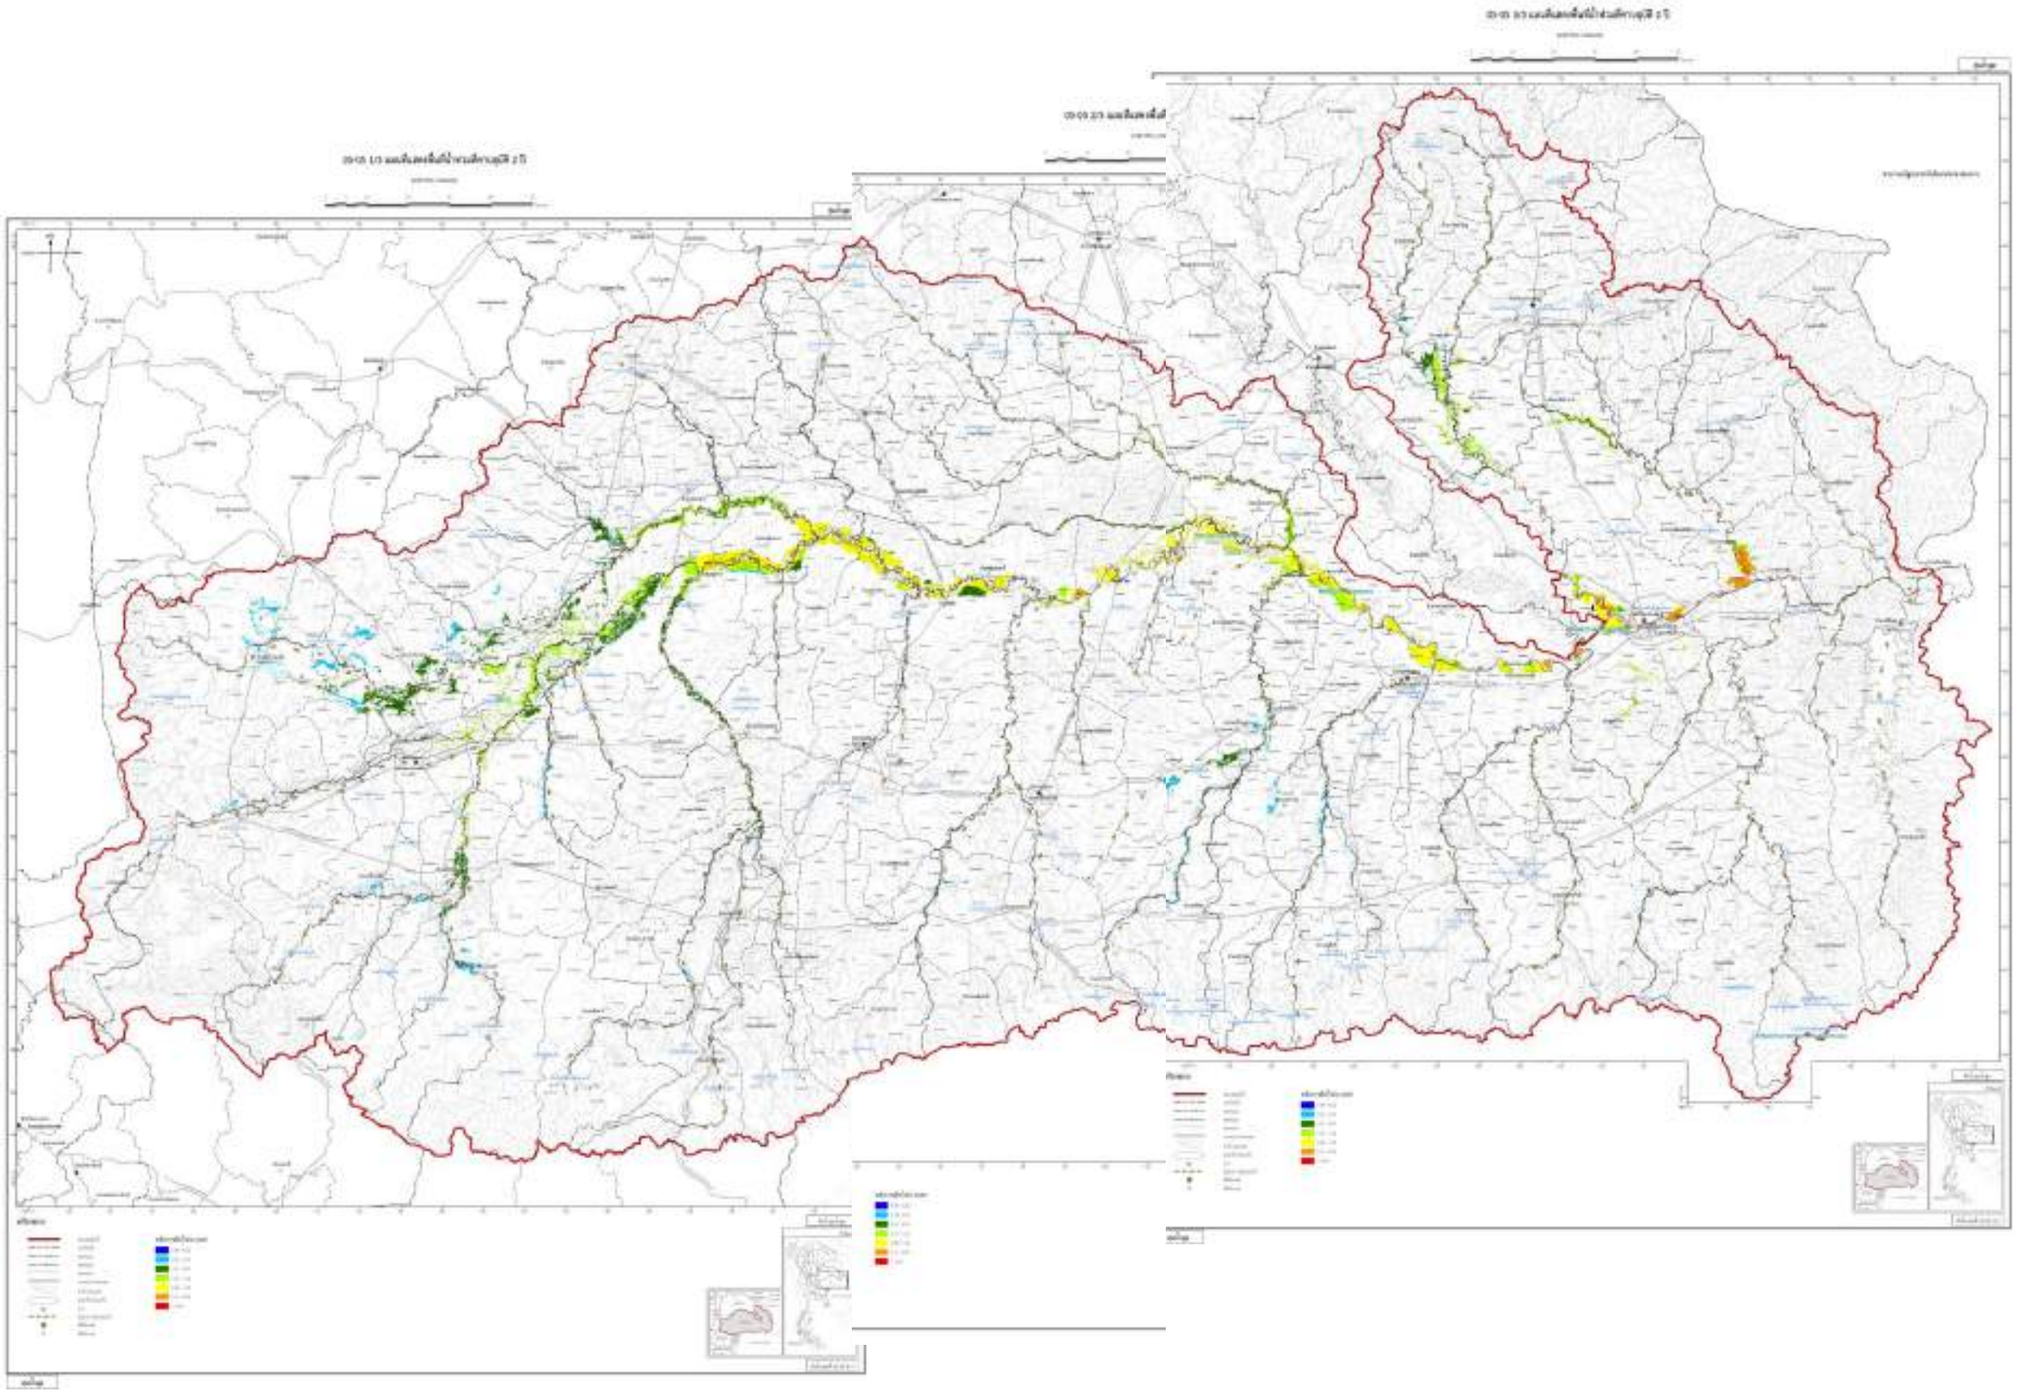

รูปที่ ญ.3-5 แผนที่แสดงพื้นที่น้ำท่วมที่คาบอุบัติ 2 ปี

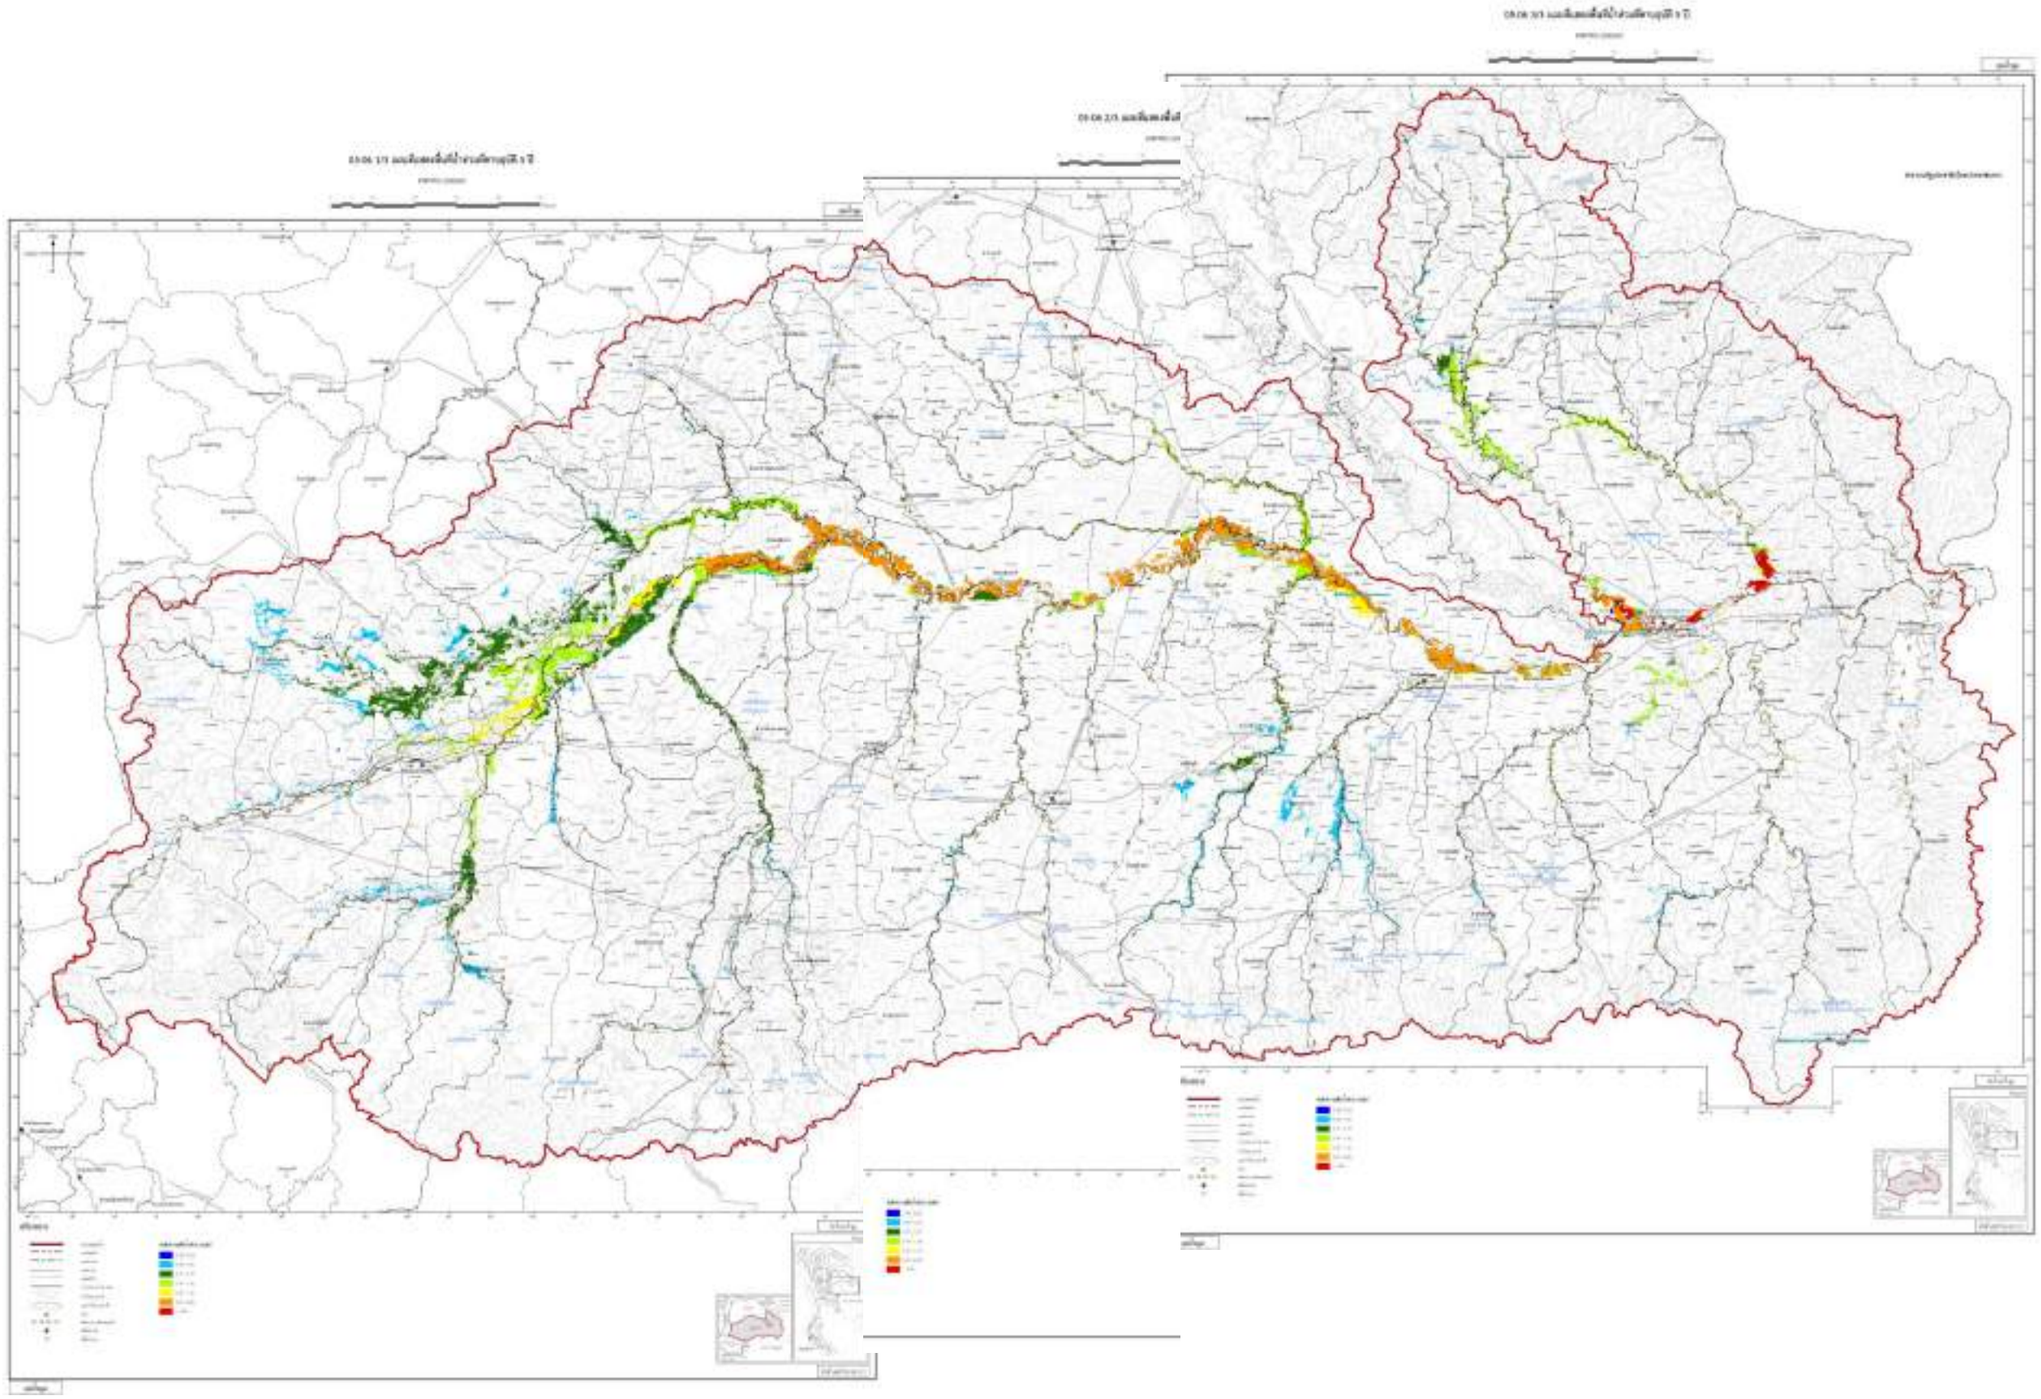

รูปที่ ญ.3-6 แผนที่แสดงพื้นที่น้ำท่วมที่คาบอุบัติ 5 ปี

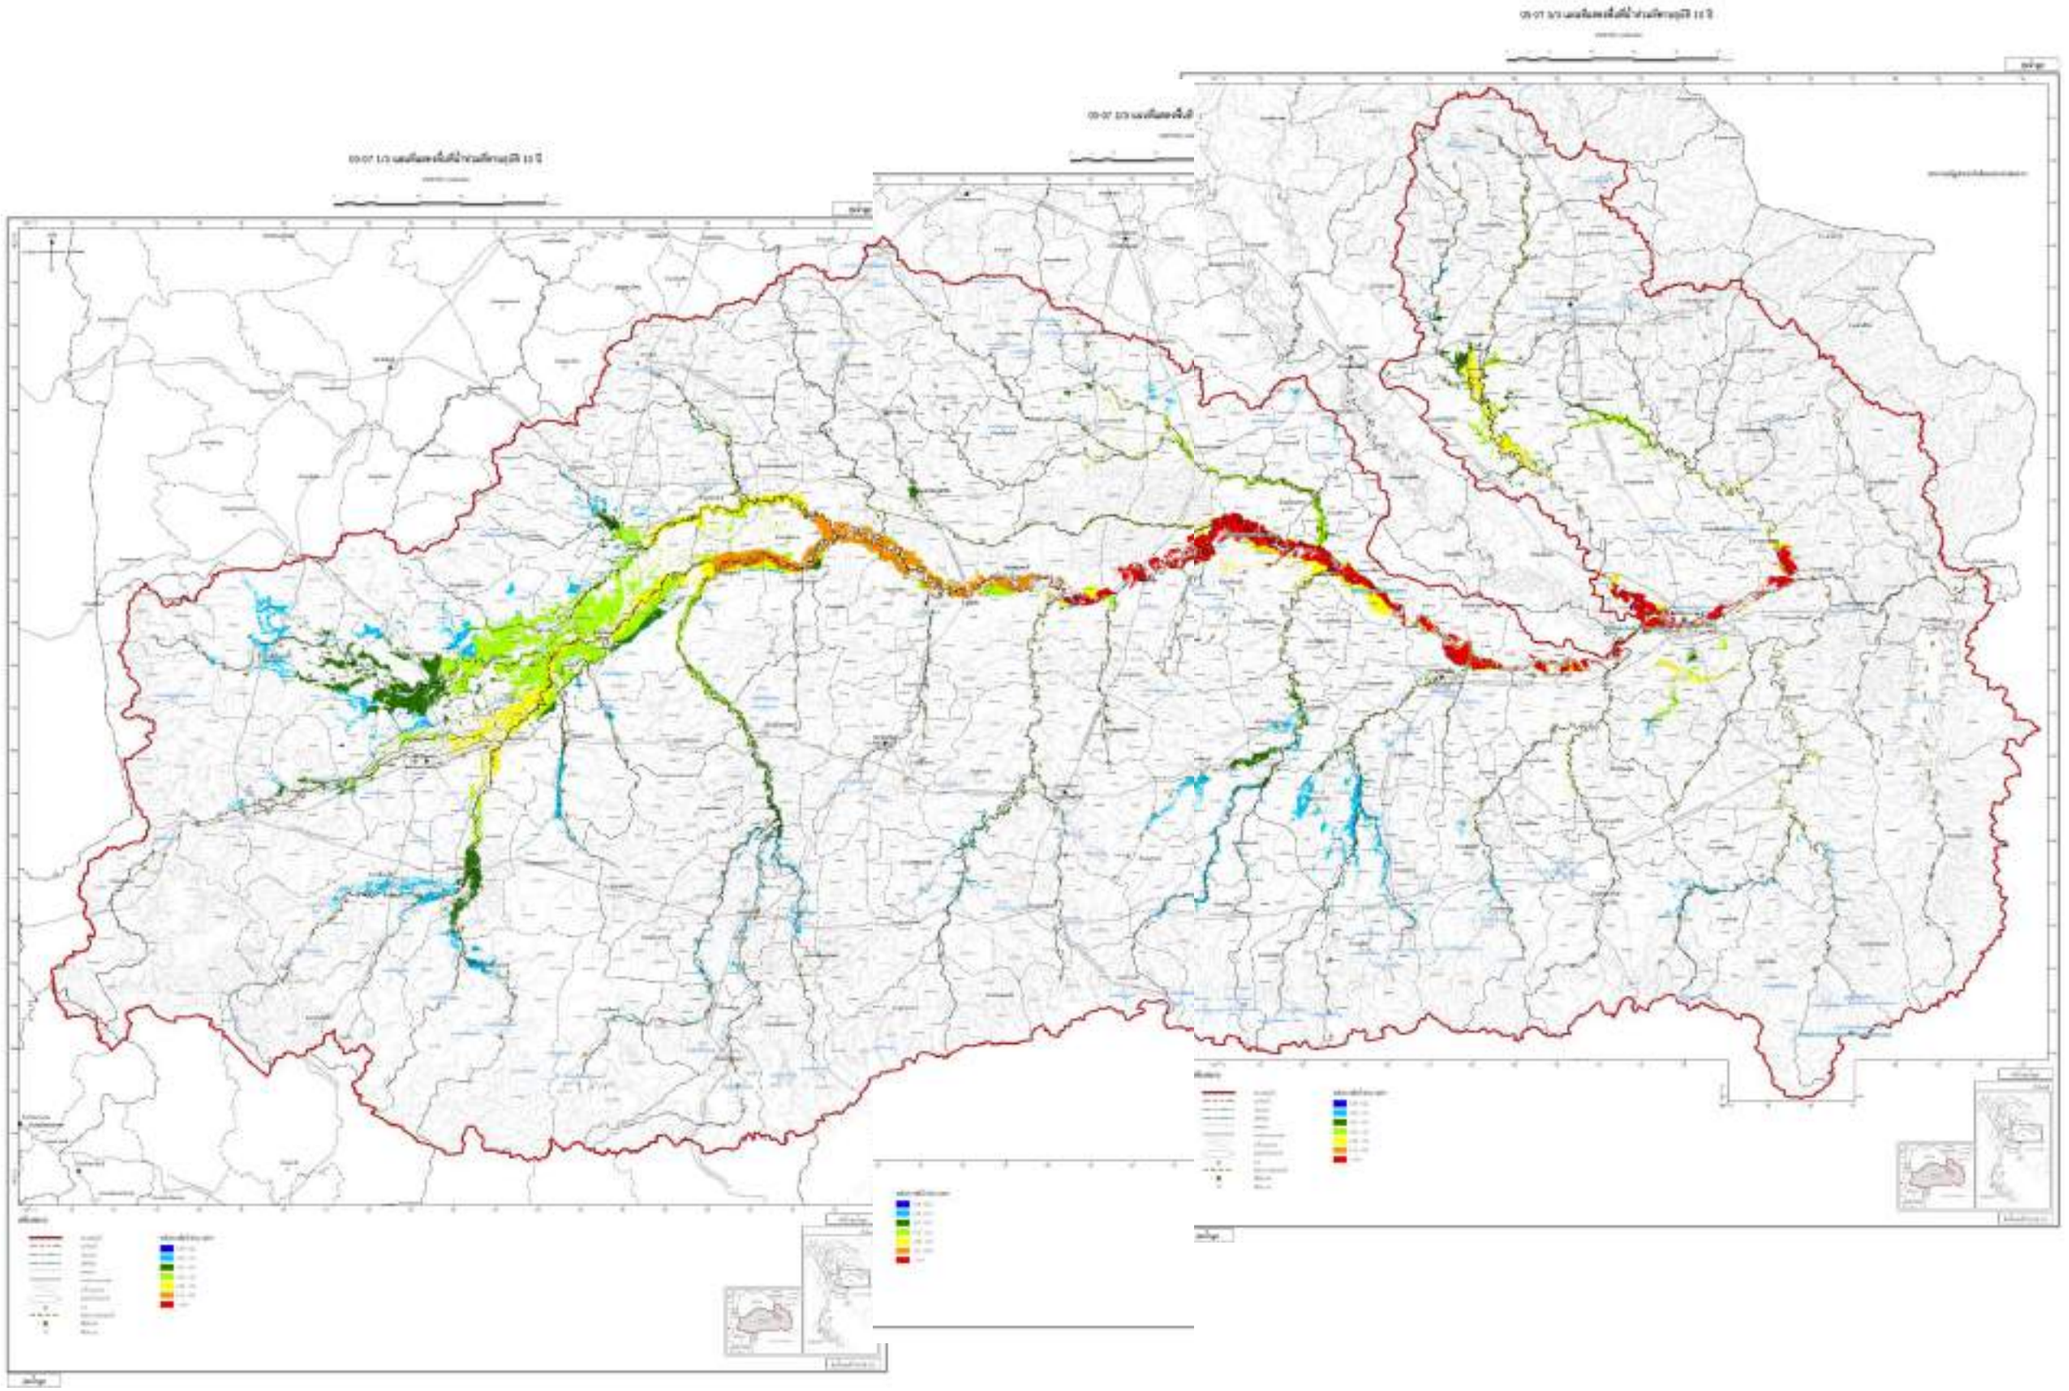

รูปที่ ญ.3-7 แผนที่แสดงพื้นที่น้ำท่วมที่คาบอุบัติ 10 ปี

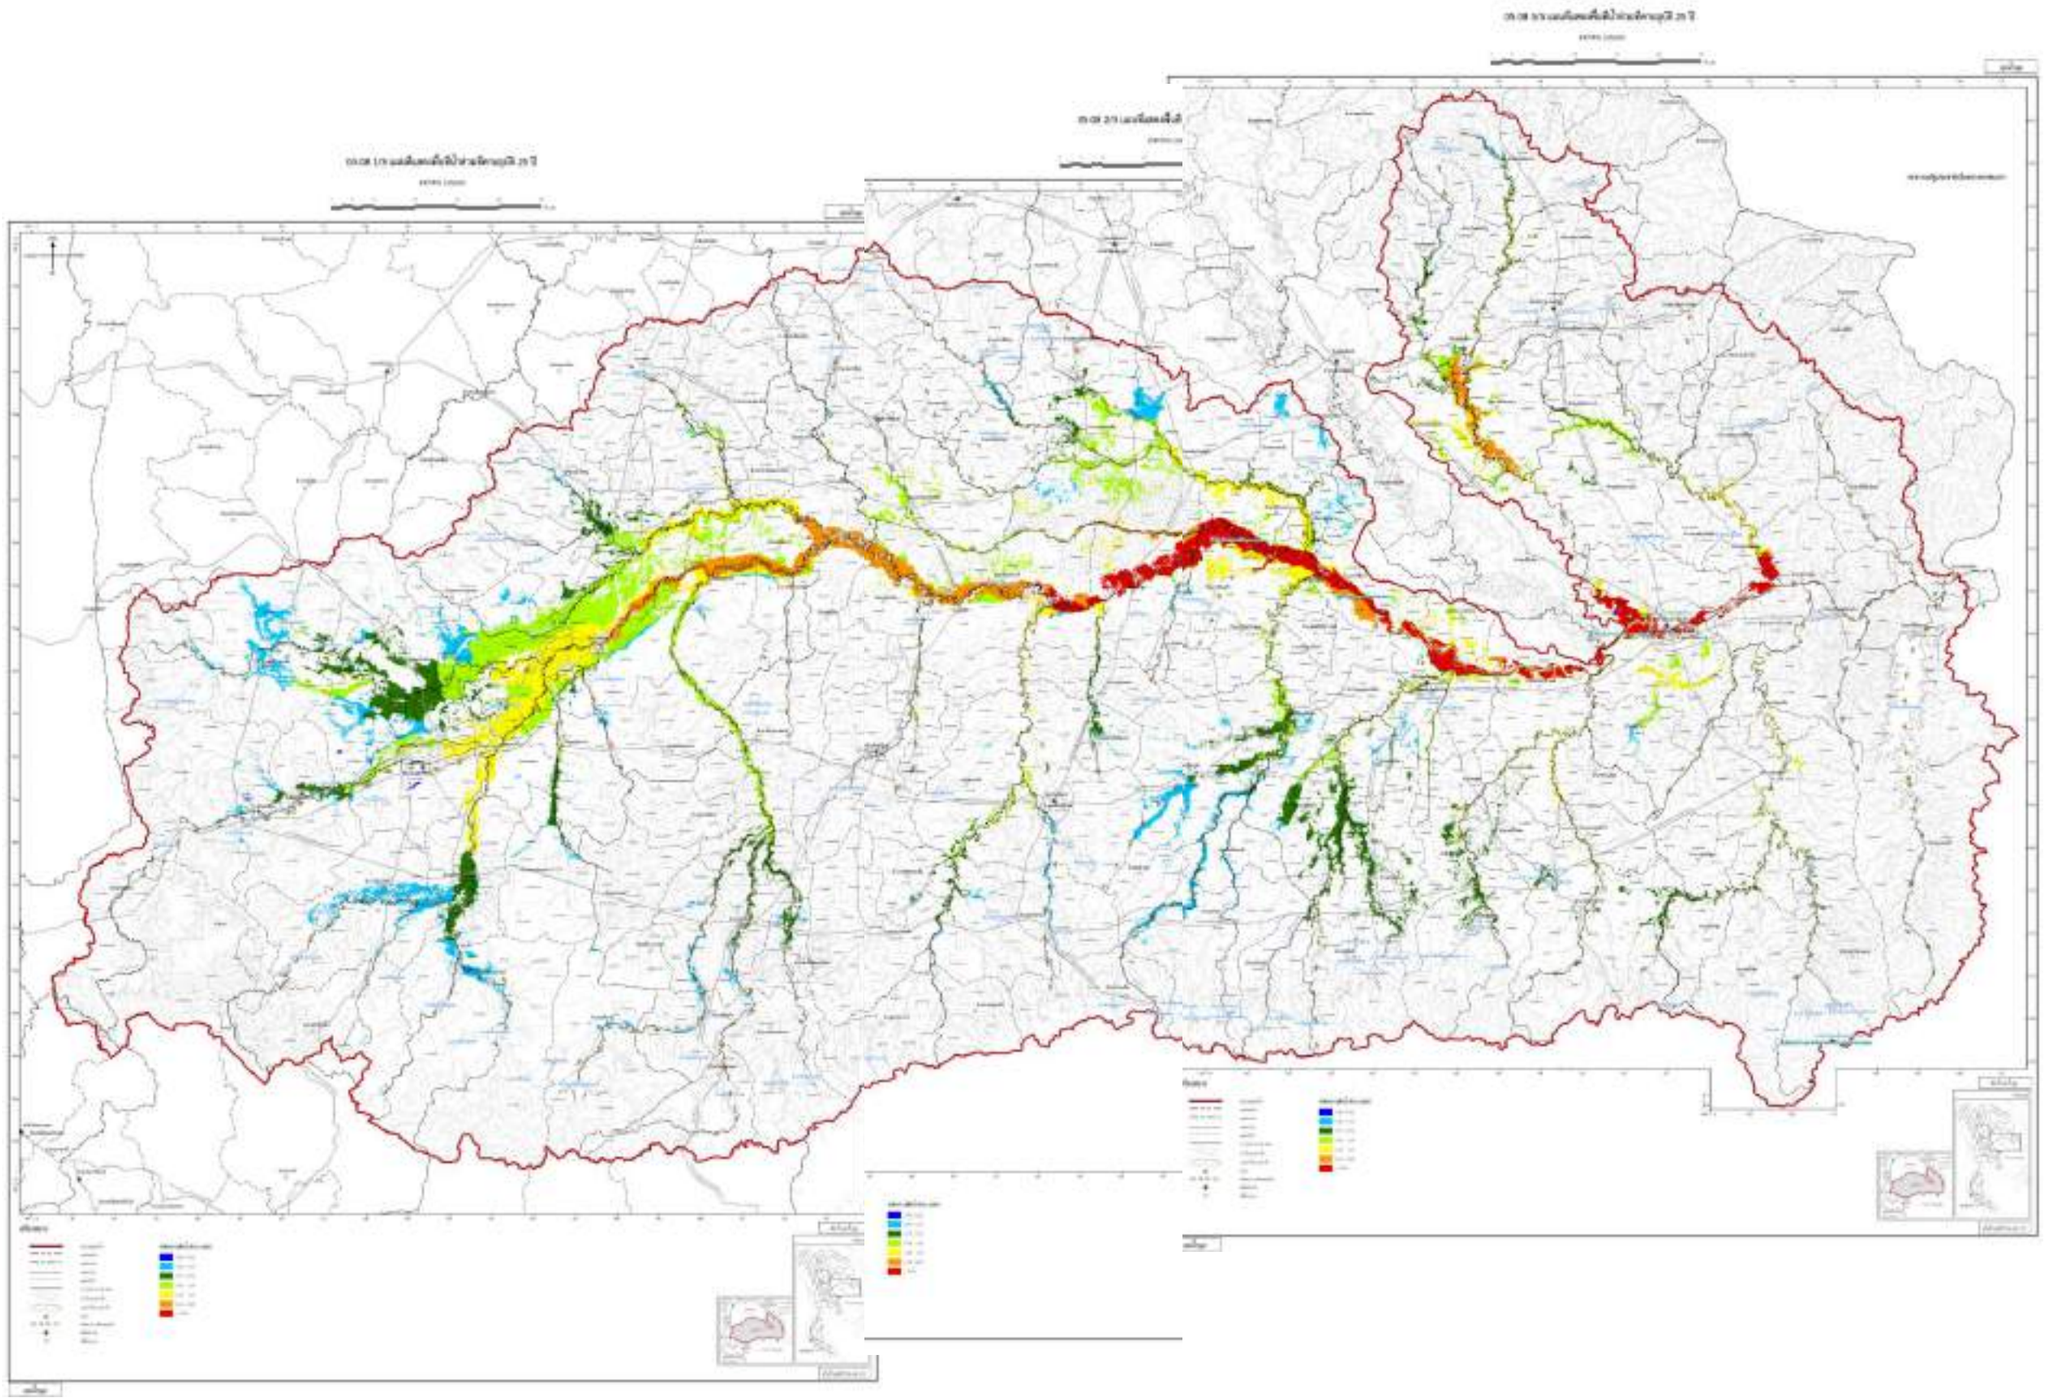

รูปที่ ญ.3-8 แผนที่แสดงพื้นที่น้ำท่วมที่คาบอุบัติ 25 ปี

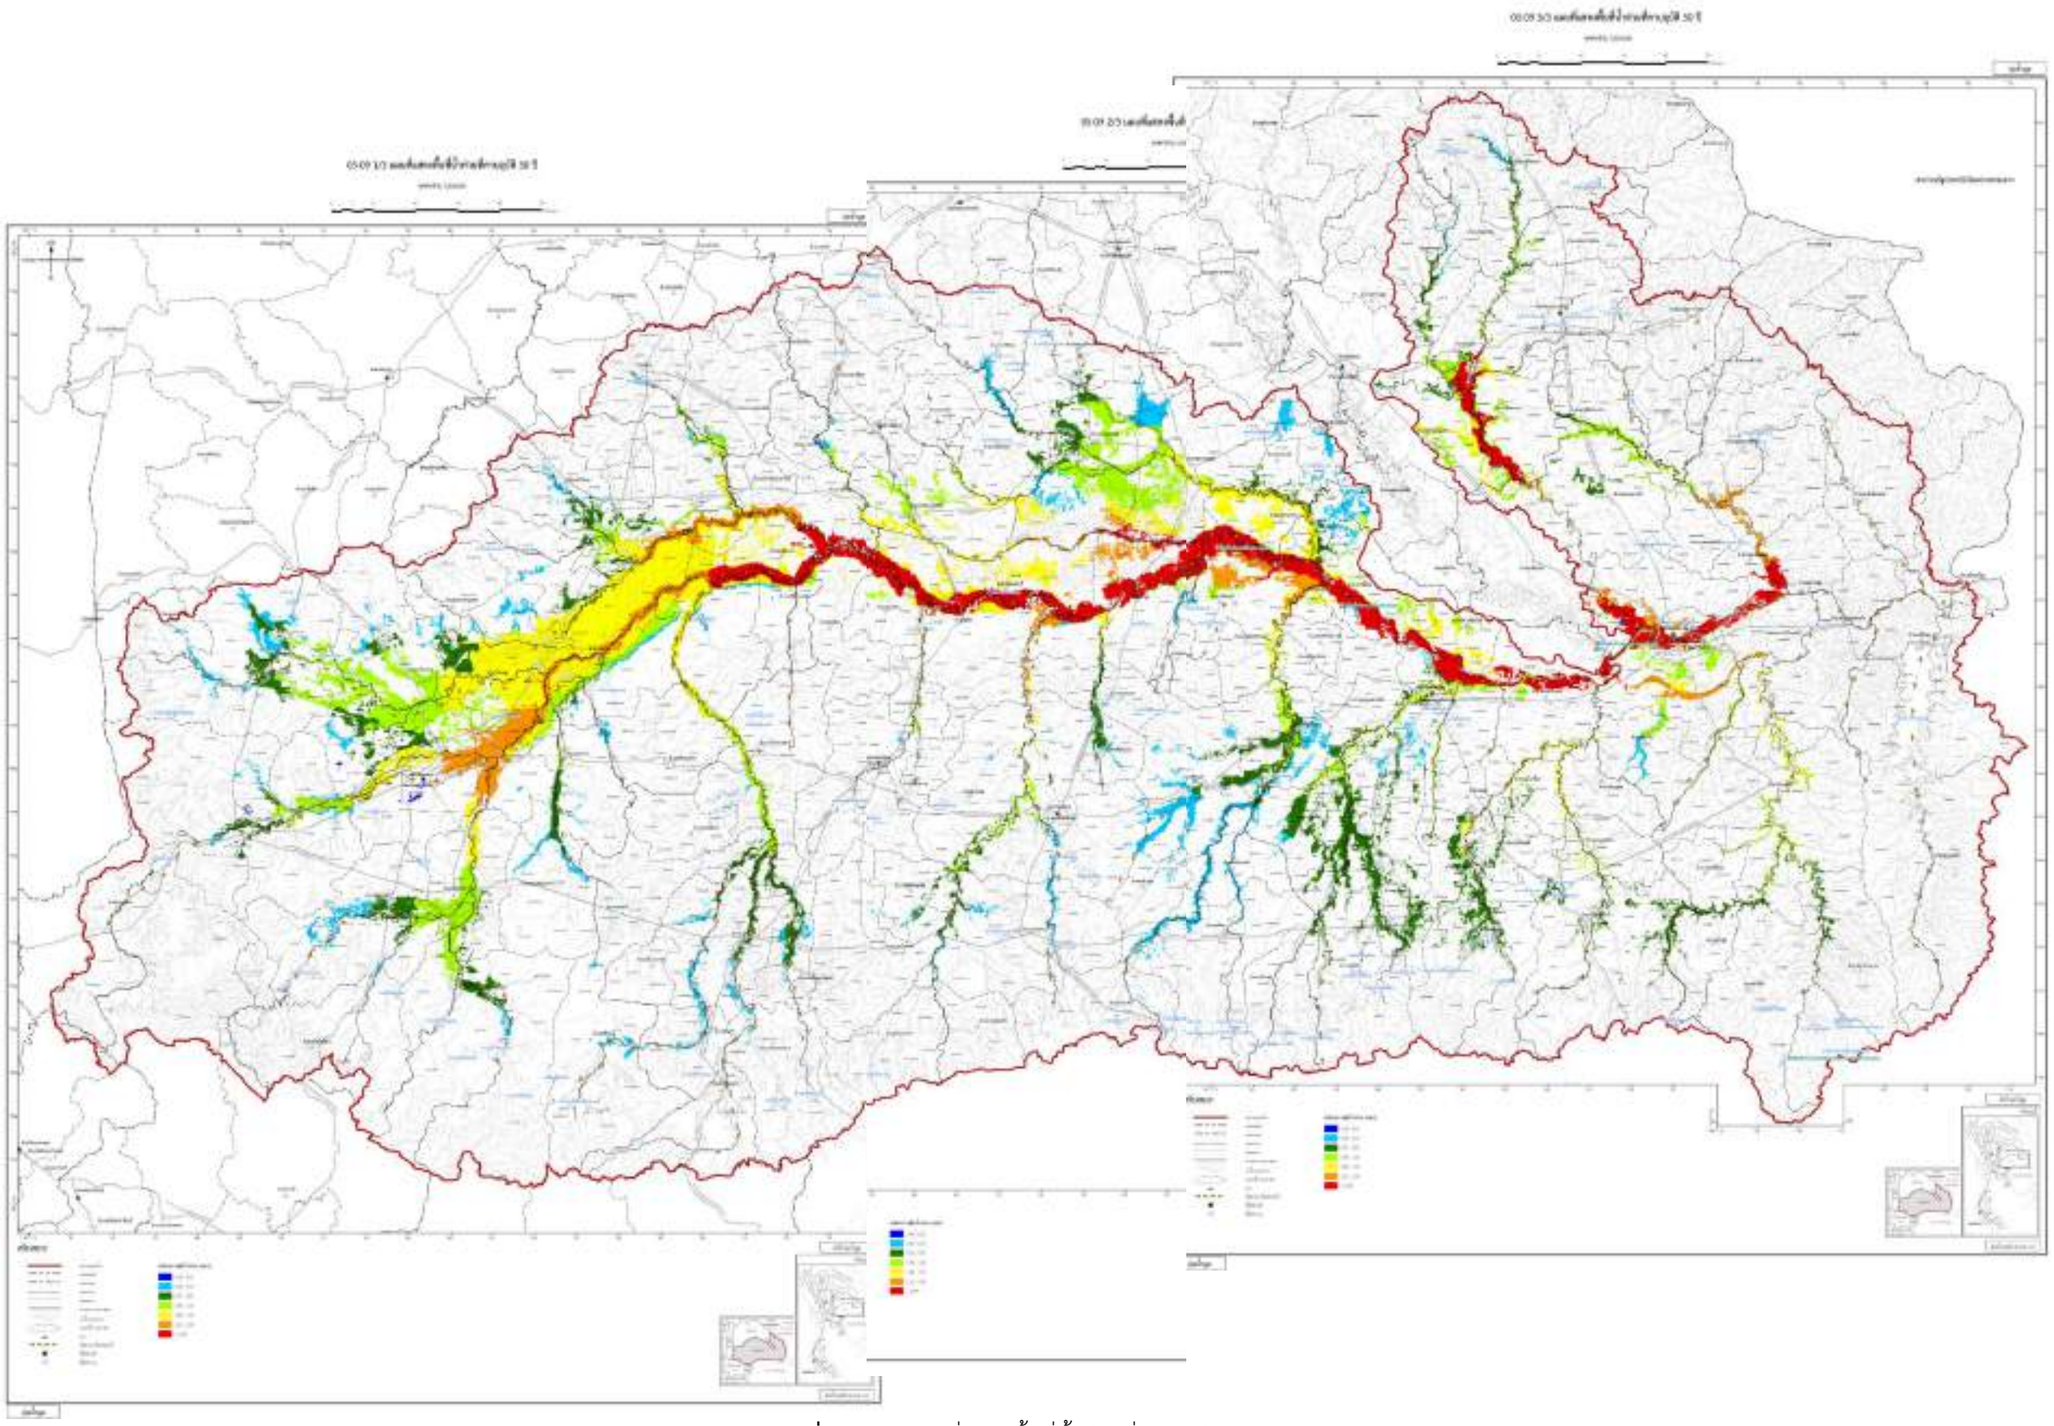

รูปที่ ญ.3-9 แผนที่แสดงพื้นที่น้ำท่วมที่คาบอุบัติ 50 ปี

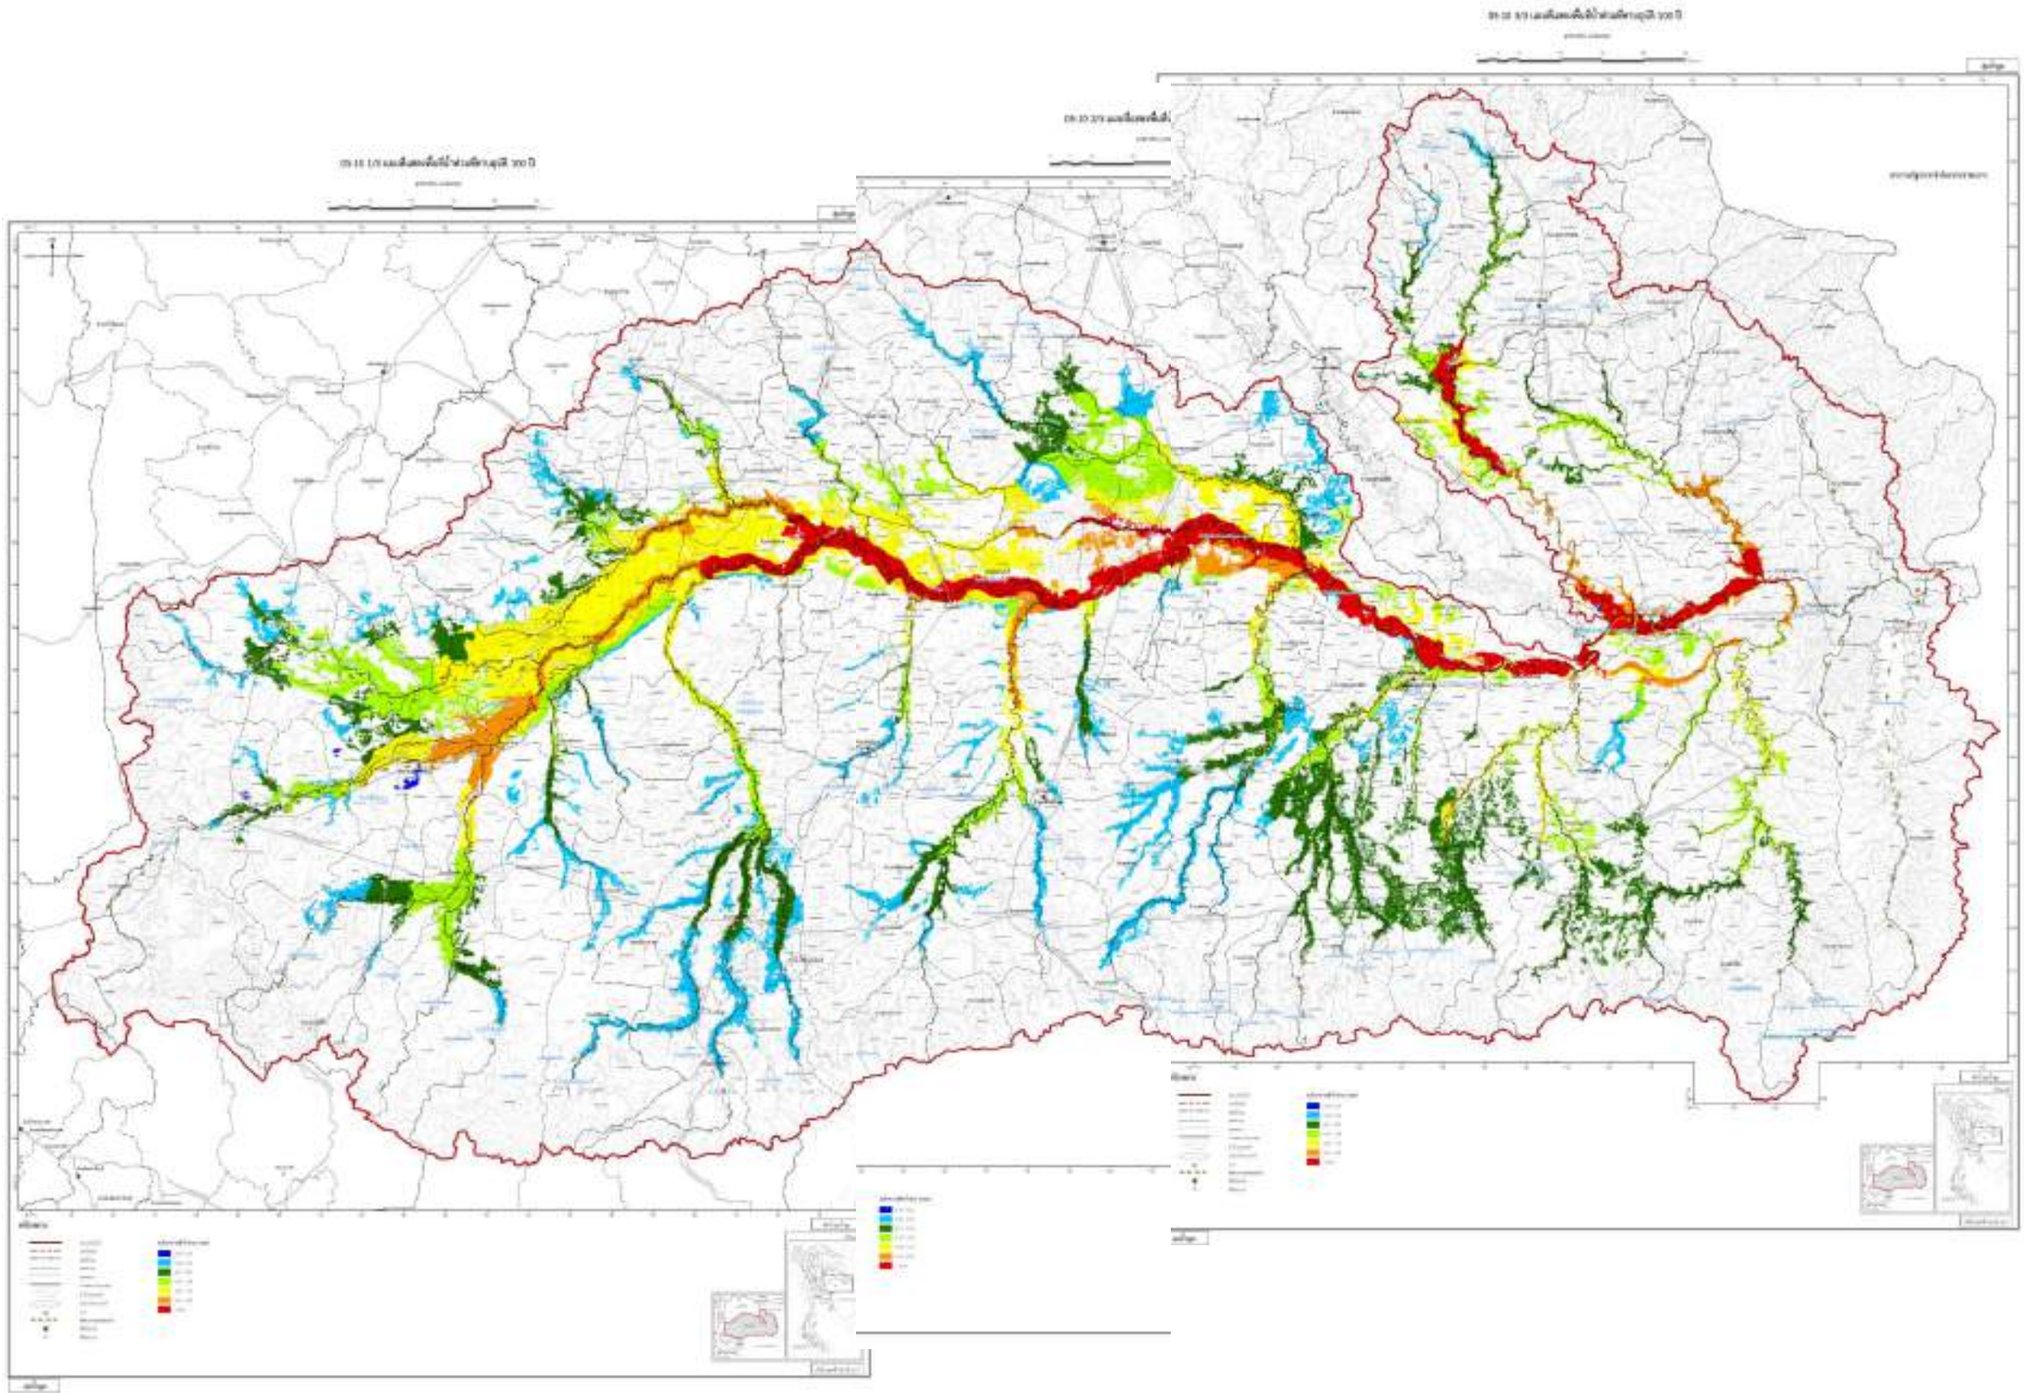

รูปที่ ญ.3-10 แผนที่แสดงพื้นที่น้ำท่วมที่คาบอุบัติ 100 ปี

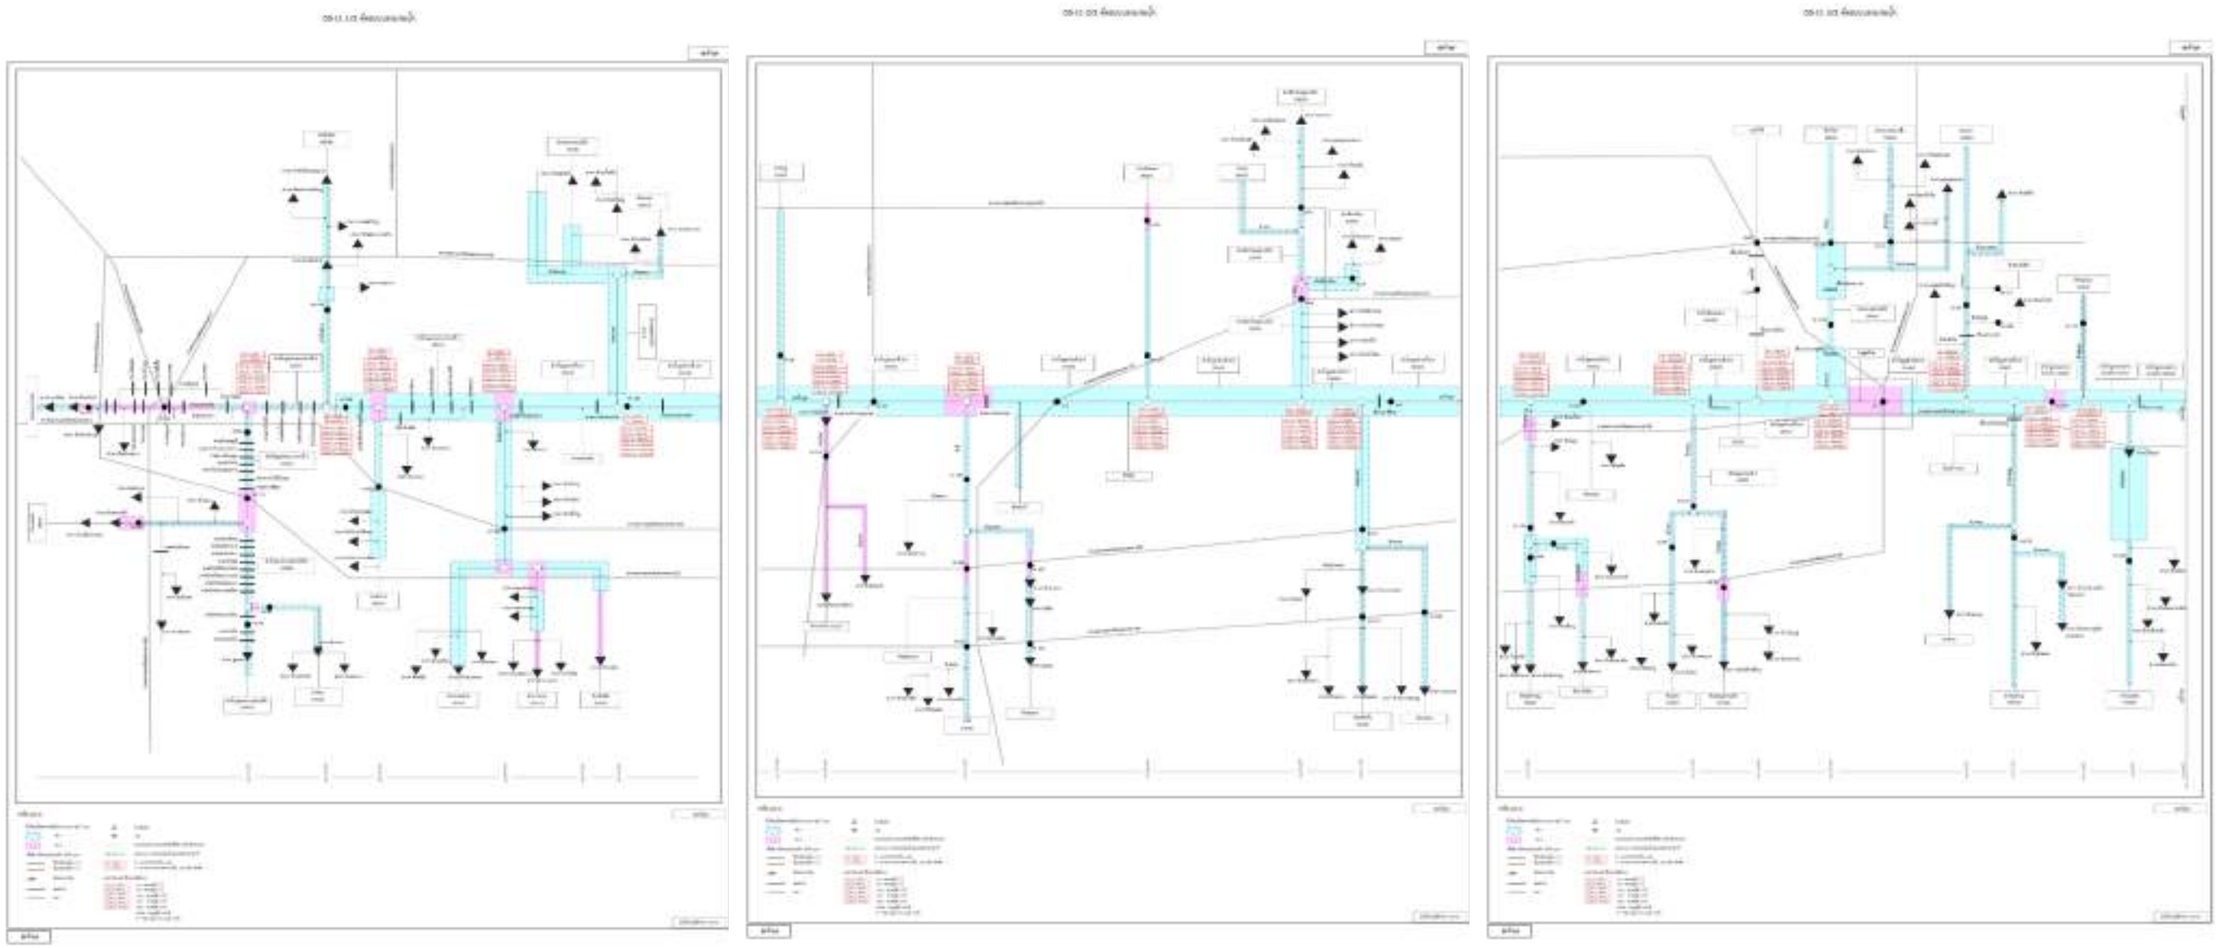

รูปที่ ญ.3-11 ผังระบบระบายน้ำ

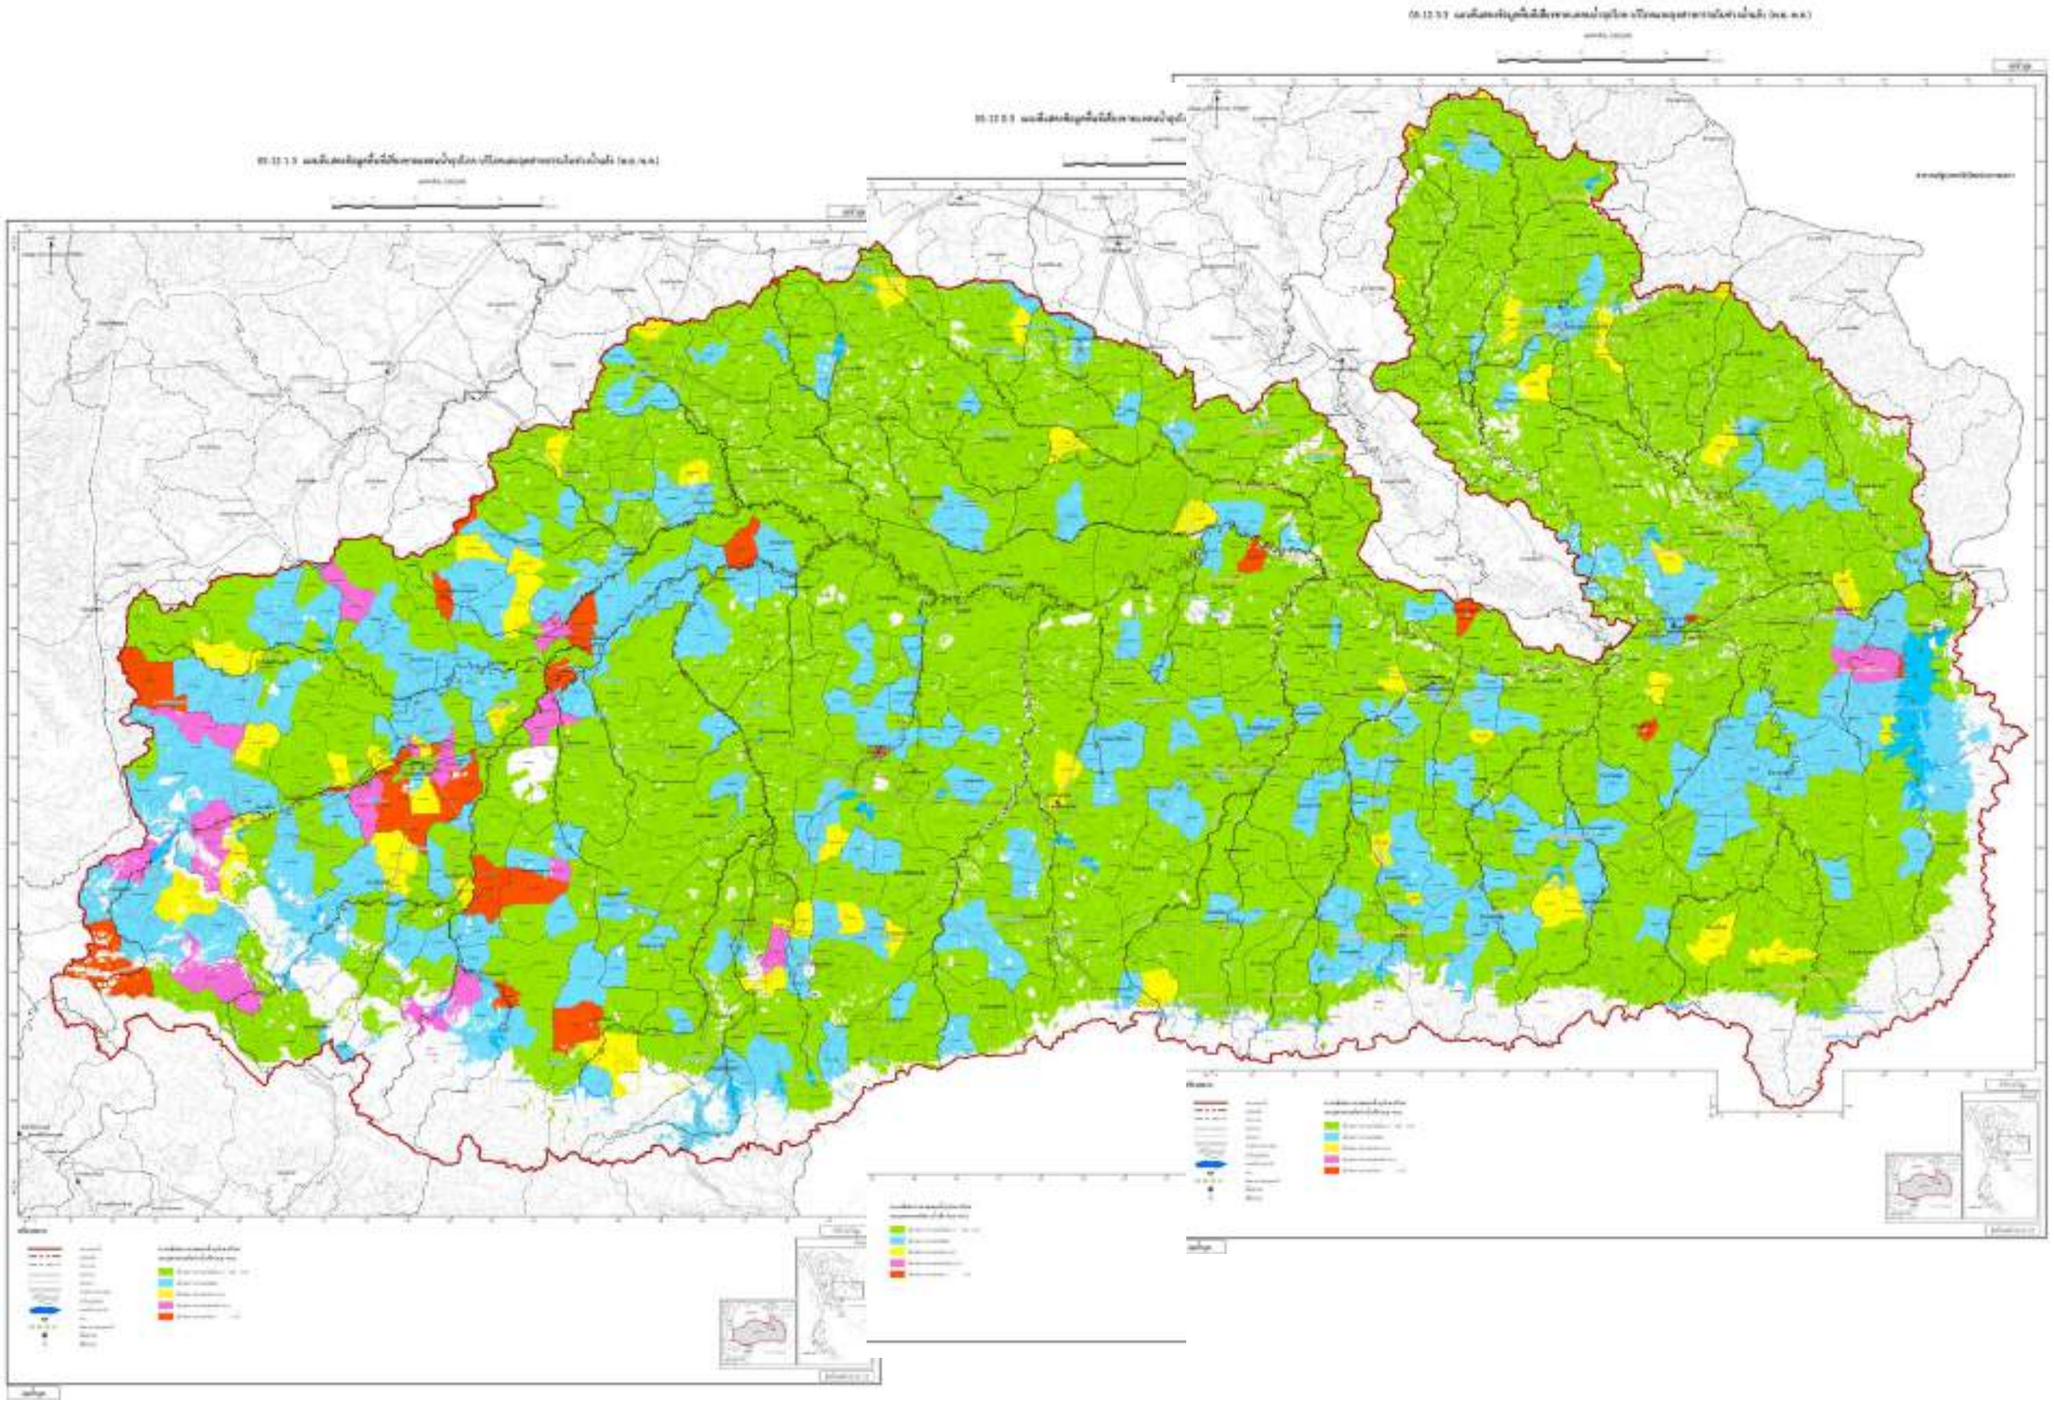

รูปที่ ญ.3-12 แผนที่แสดงข้อมูลพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคและอุตสาหกรรมในช่วงน้ำแล้ง (พ.ย. – พ.ค.)

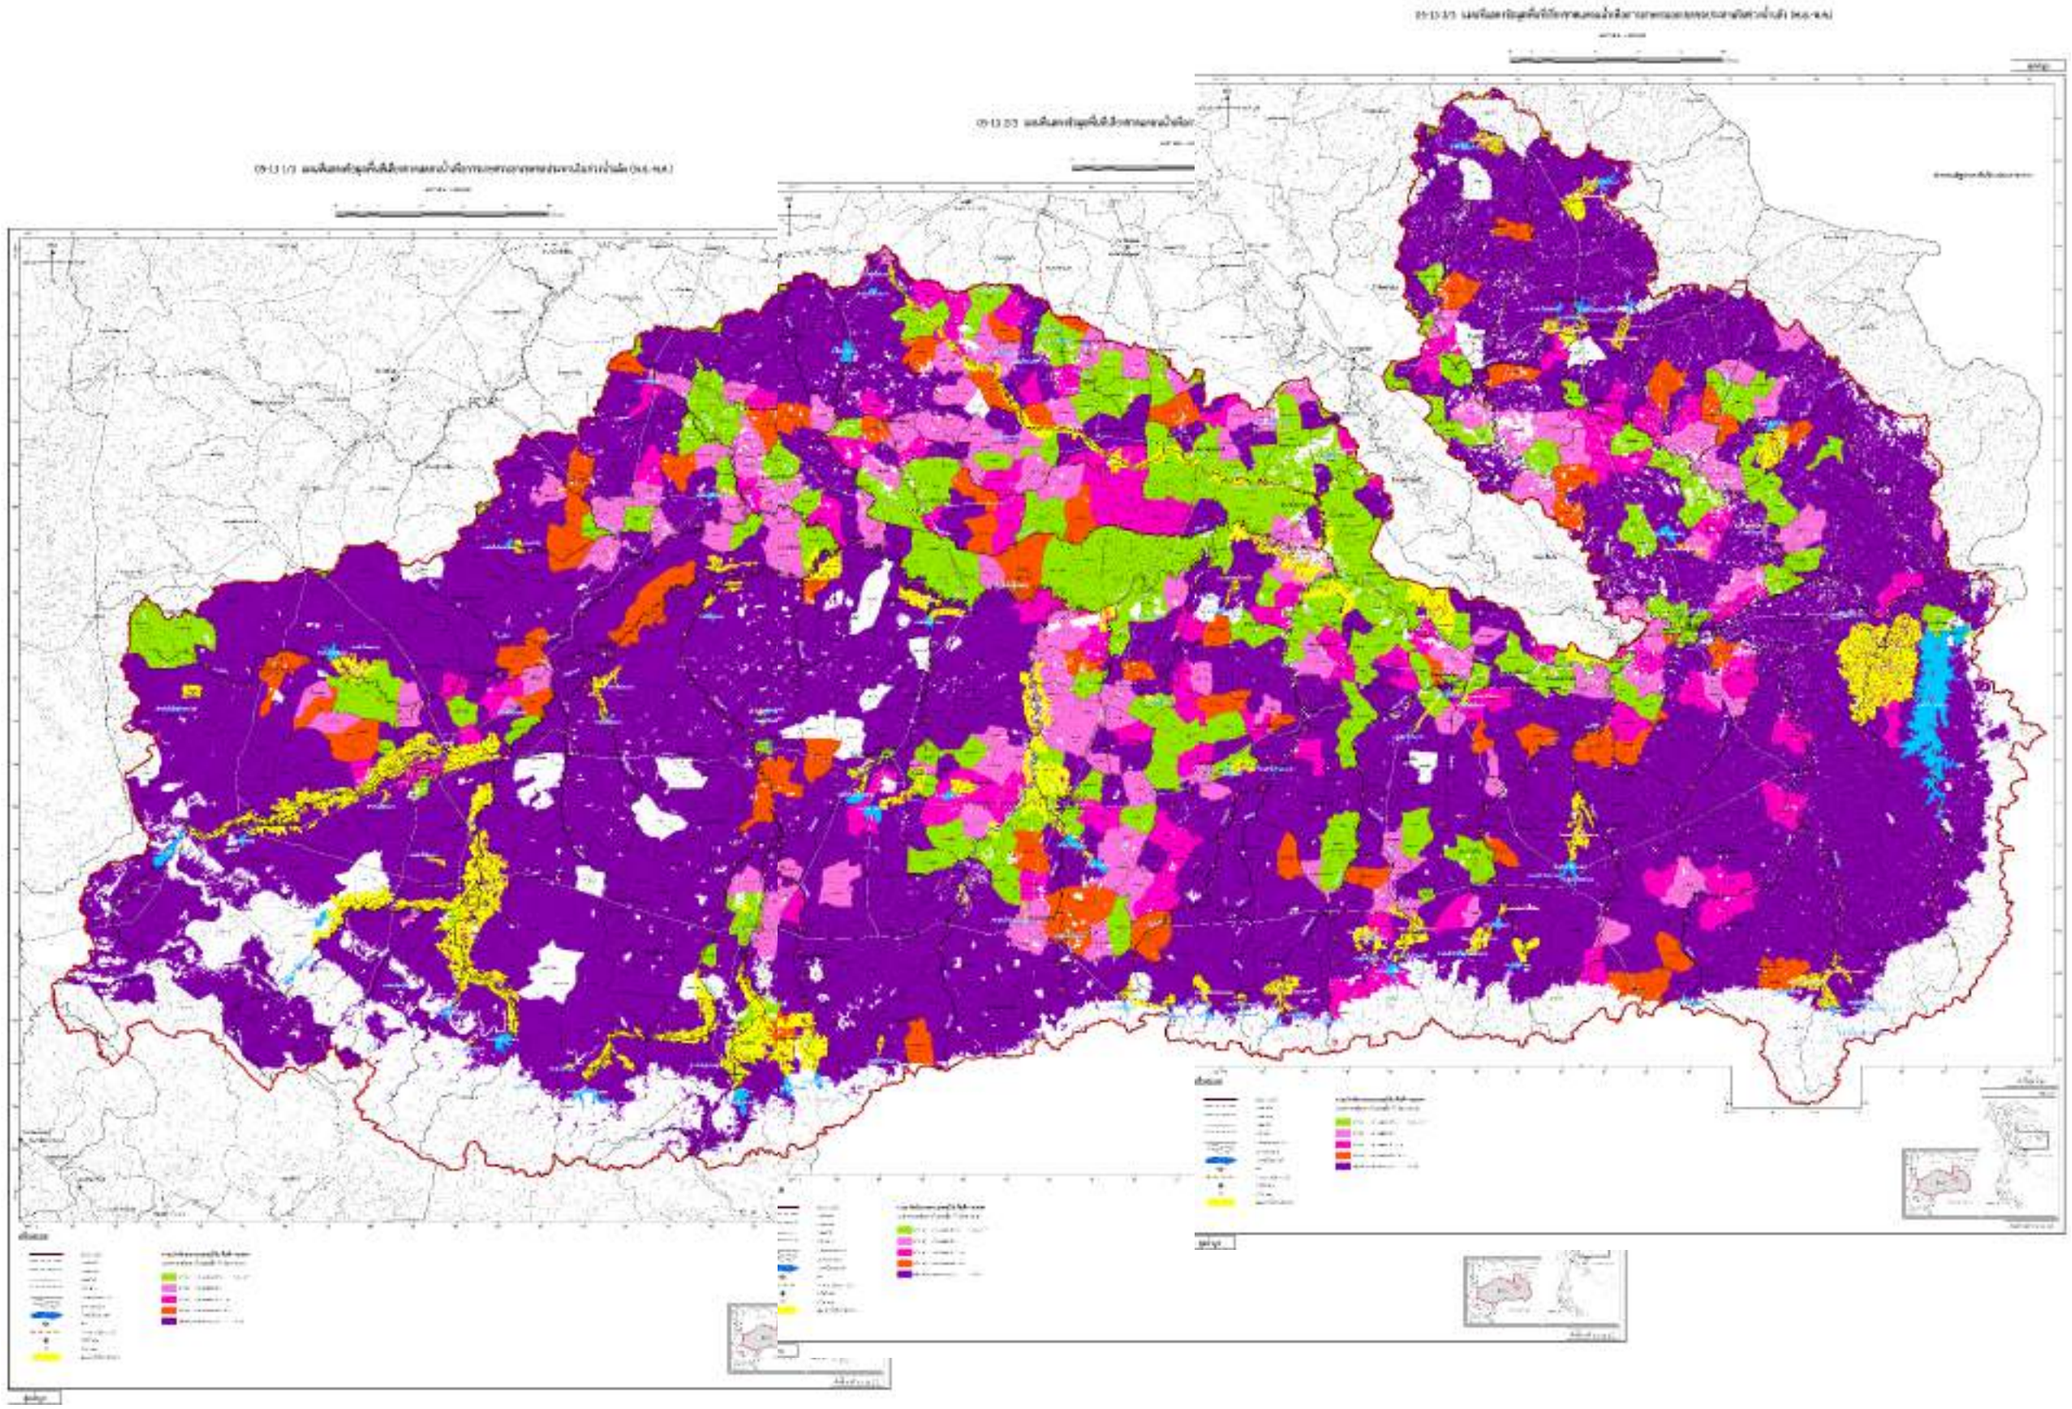

รูปที่ ญ.3-13 แผนที่แสดงข้อมูลพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรนอกเขตชลประทานในช่วงน้ำแล้ง (พ.ย. – พ.ค.)

05-14-1/6 ผังข้อมูลการบริหารจัดการน้ำช่วงน้ำแล้ง

ลุ่มน้ำมูล

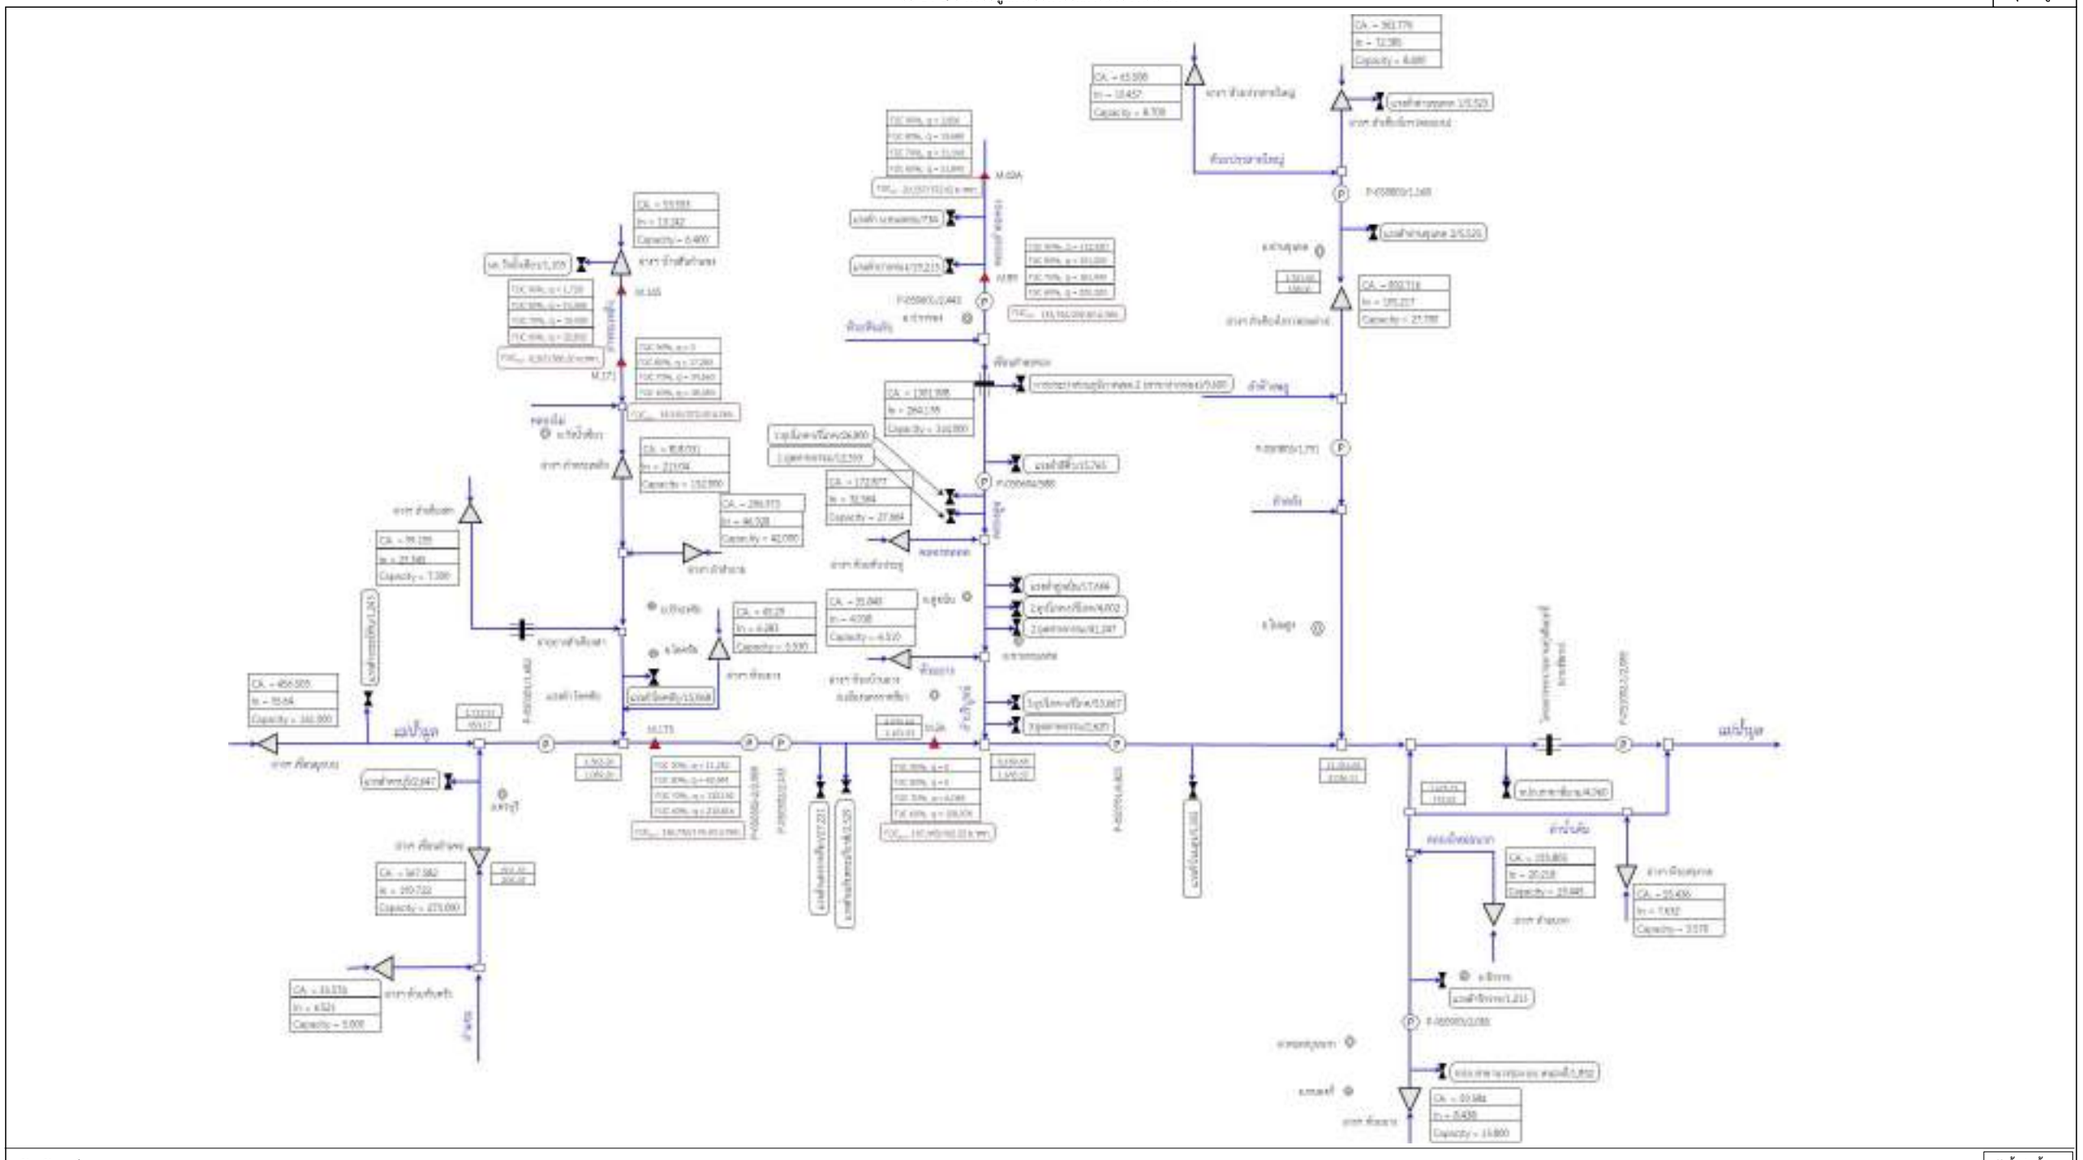
CA. = 456.505
In = 95.64
Capacity = 141.000
เขื่อนมูล
CA. = 99.235
In = 27.340
Capacity = 7.200
CA. = 65.556
In = 18.452
Capacity = 8.700
CA. = 361.776
In = 72.381
Capacity = 4.680
CA. = 55.984
In = 13.282
Capacity = 6.400
CA. = 1281.908
In = 260.159
Capacity = 310.000
CA. = 172.977
In = 32.564
Capacity = 27.864
CA. = 35.040
In = 4.708
Capacity = 4.320
CA. = 49.129
In = 6.283
Capacity = 3.330
CA. = 858.701
In = 211.08
Capacity = 152.990
CA. = 286.373
In = 86.328
Capacity = 40.080
CA. = 947.582
In = 269.722
Capacity = 273.000
CA. = 16.376
In = 4.521
Capacity = 5.000
CA. = 892.714
In = 195.217
Capacity = 27.788
CA. = 155.855
In = 20.218
Capacity = 29.845
CA. = 55.436
In = 7.932
Capacity = 3.578
CA. = 69.584
In = 8.430
Capacity = 14.800
M.60A
M.171
M.105
M.175
M.60B
M.175
P-050601/2.443
P-050601/0.0018
P-050601/0.0018
P-050601/0.0018

รูปที่ ญ.3-15 ผังแสดงระบบลุ่มน้ำย่อยและลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำมูล (2)

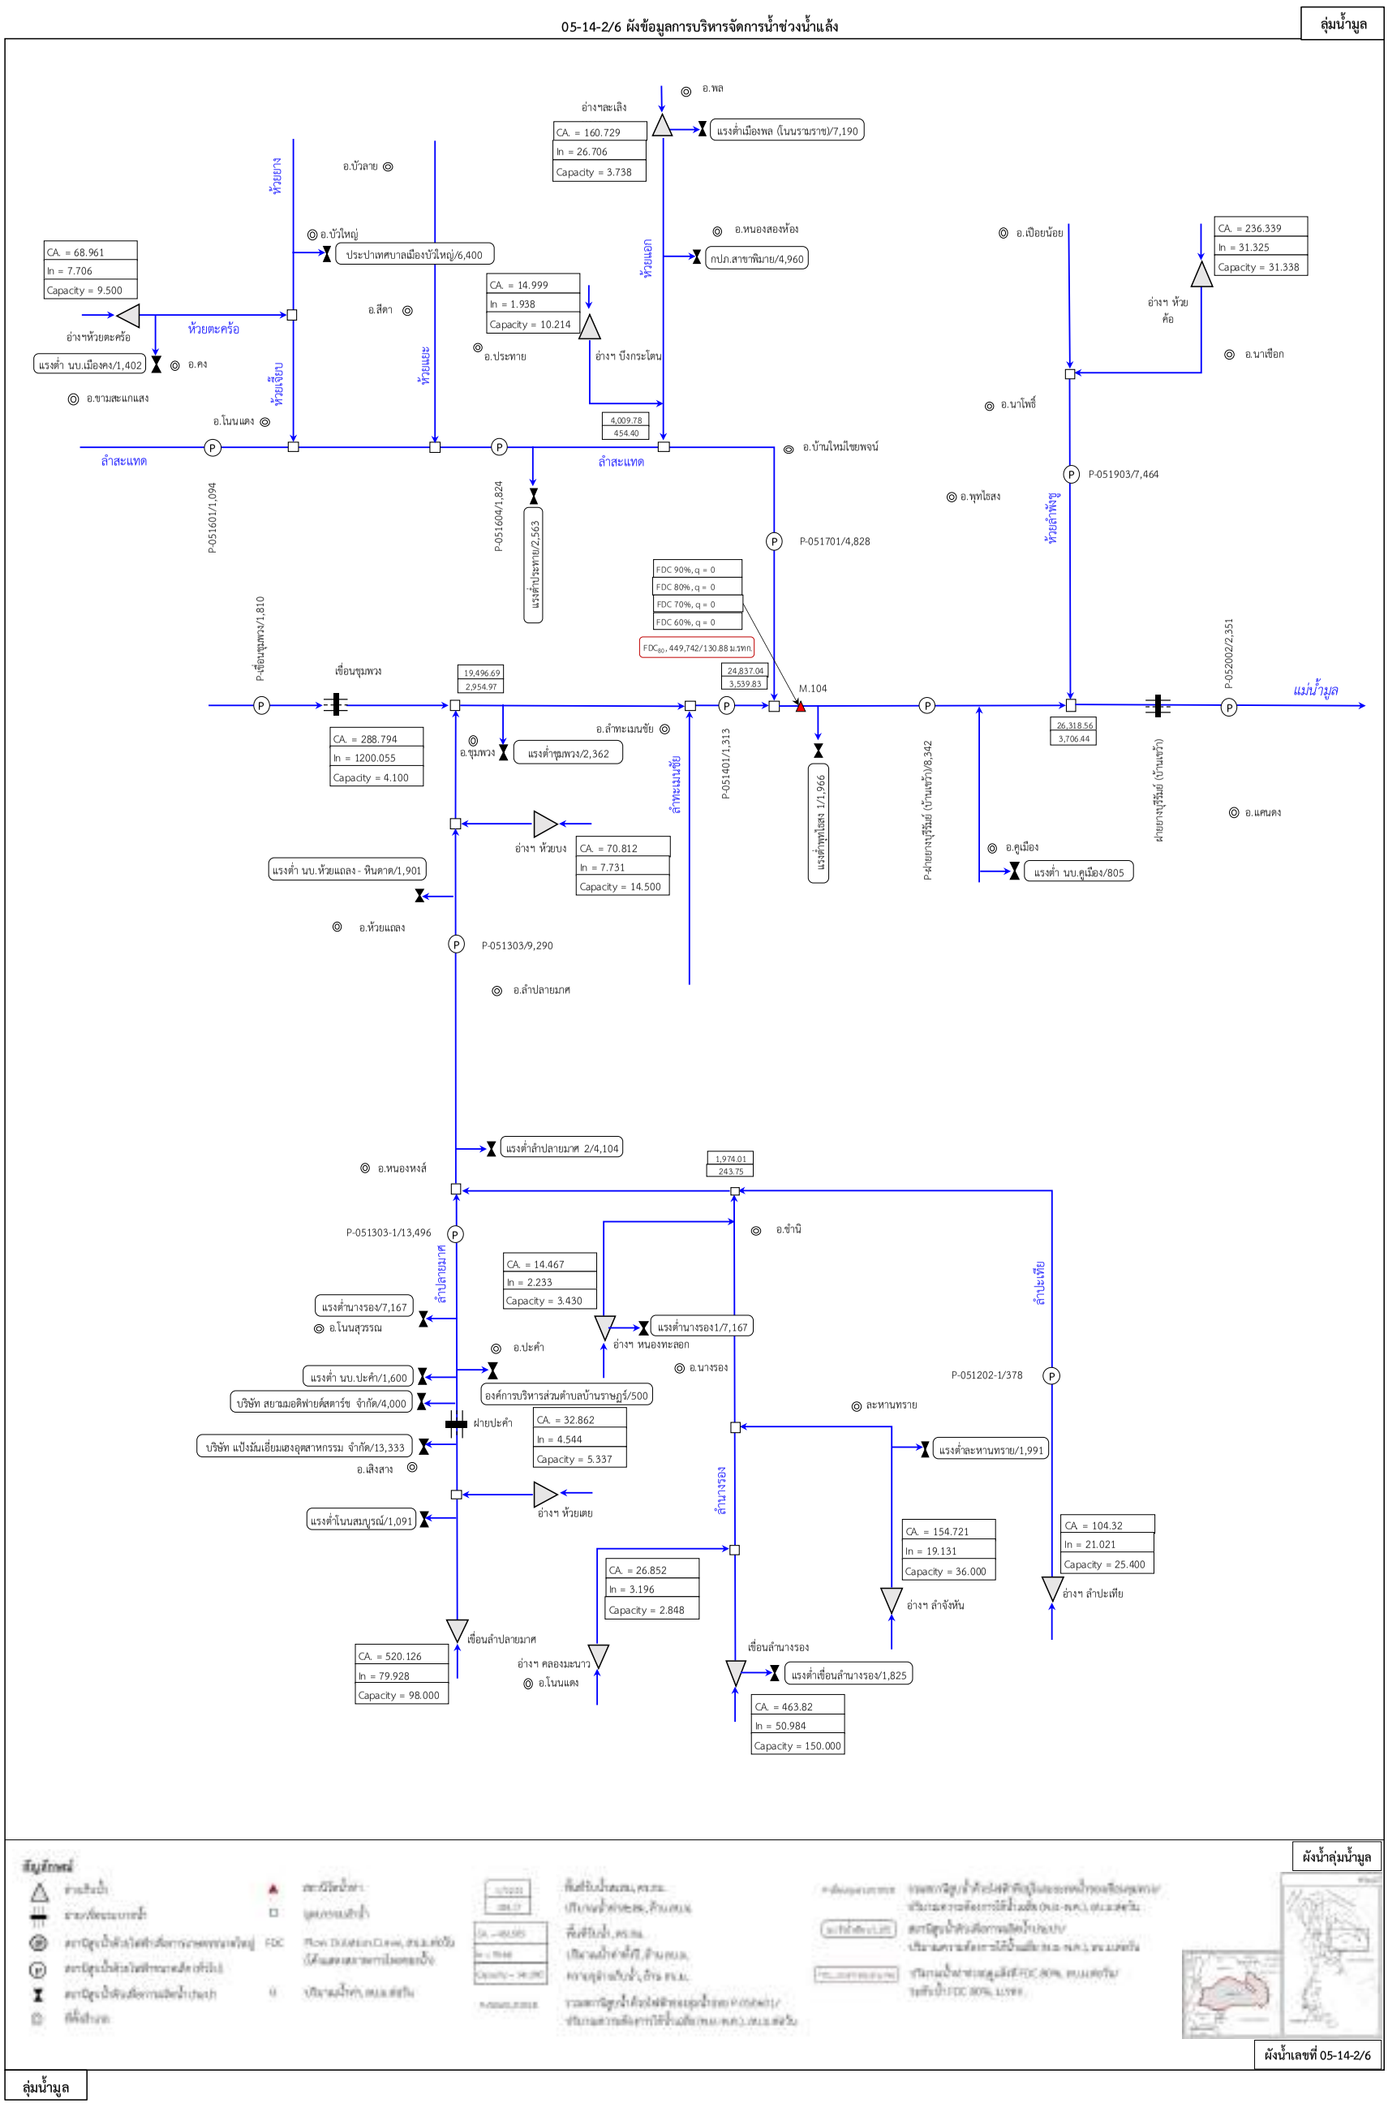

05-14-3/6 ผังข้อมูลการบริหารจัดการน้ำช่วงน้ำแล้ง

ลุ่มน้ำมูล

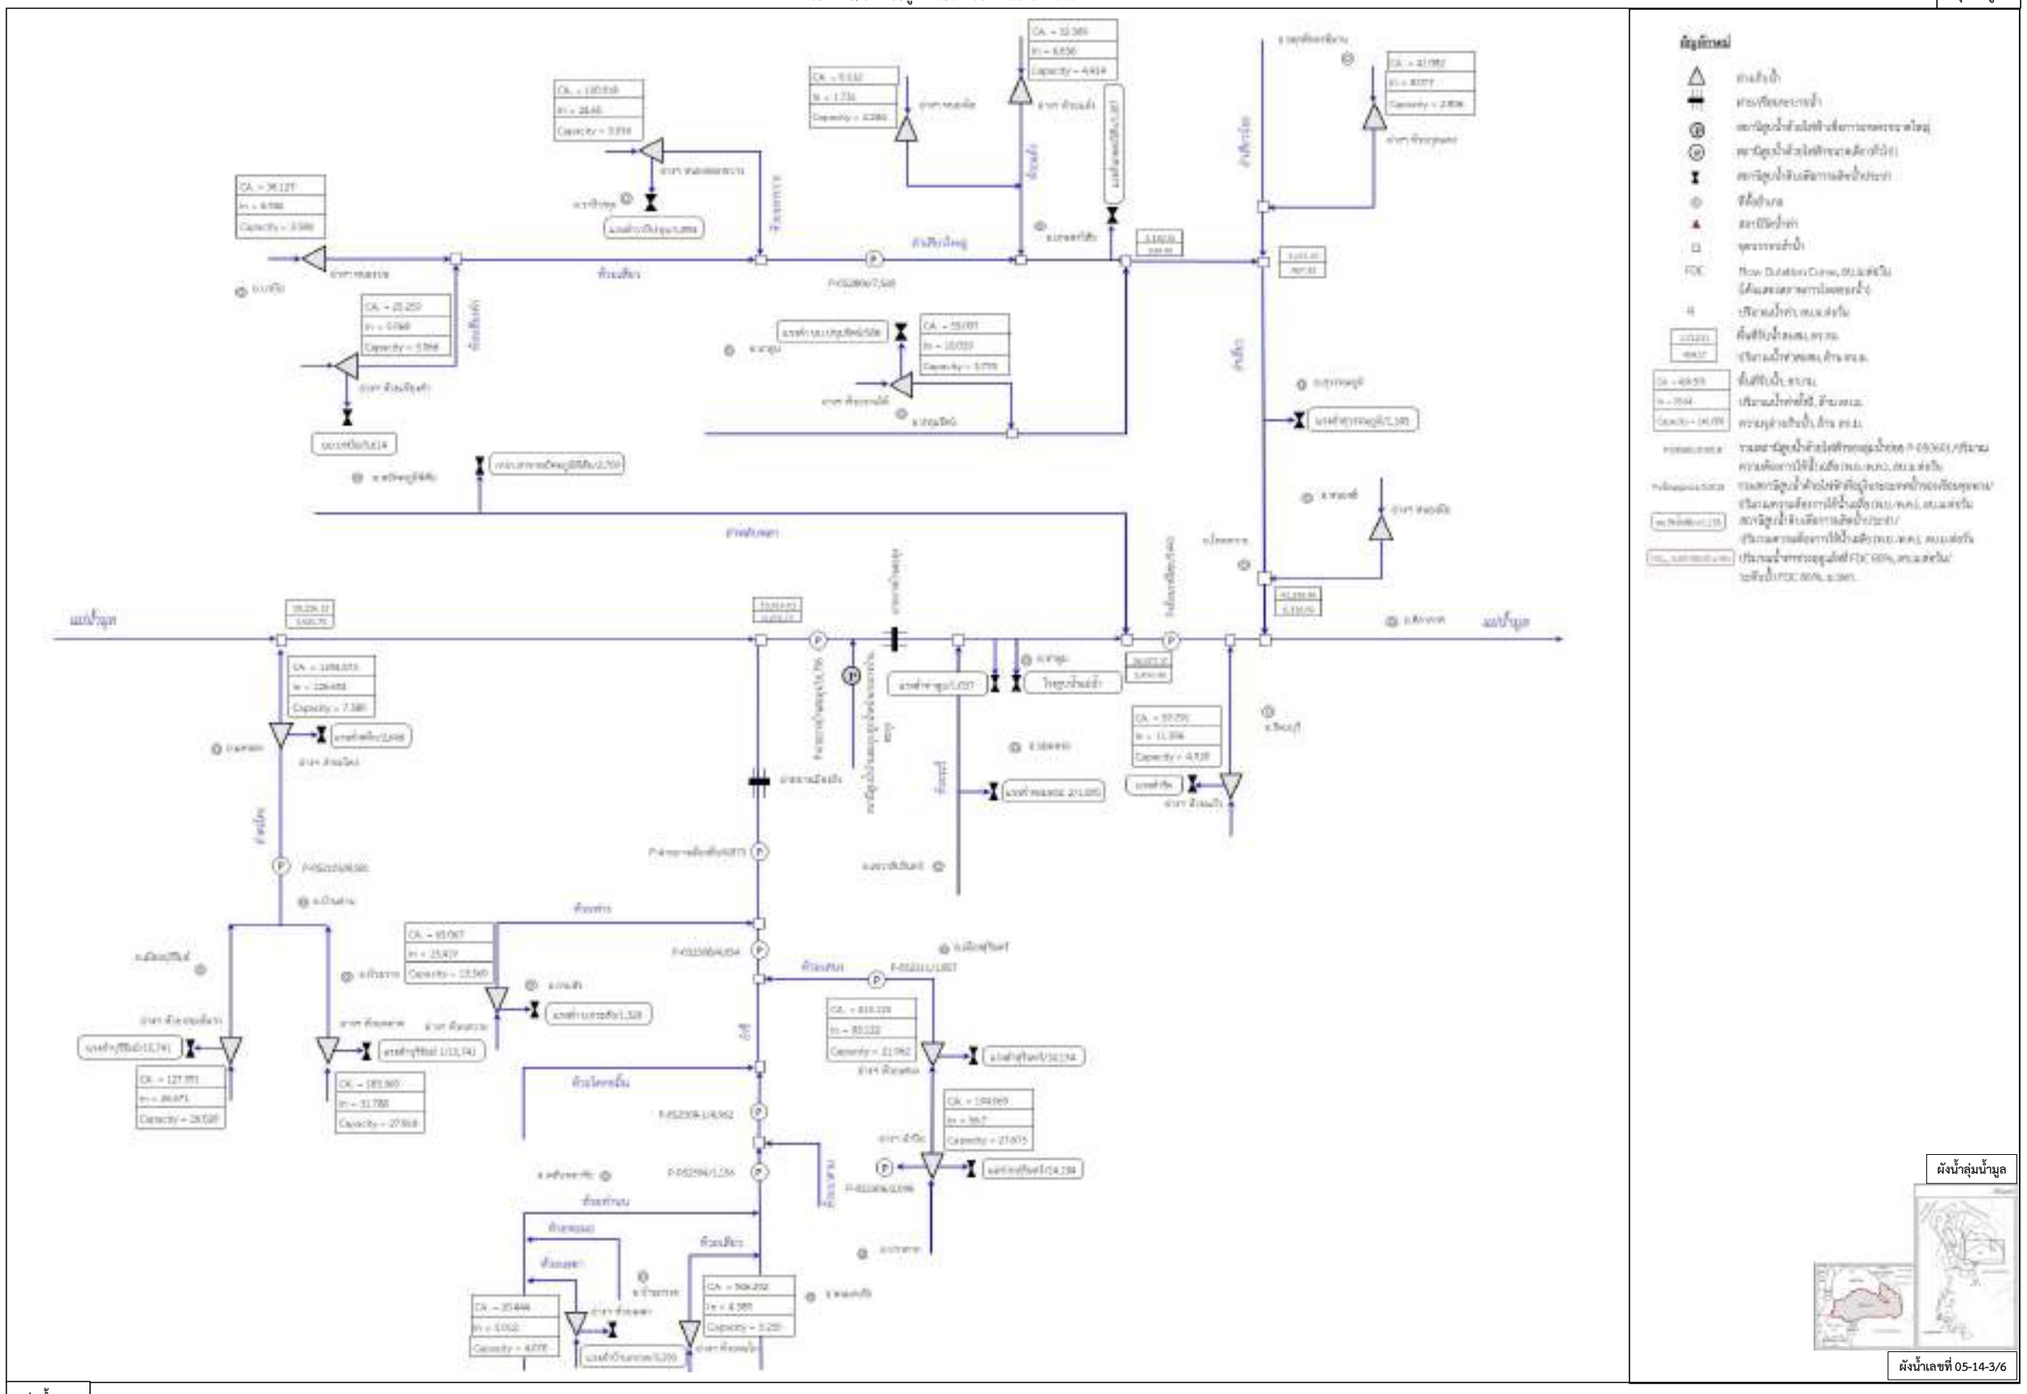

ลุ่มน้ำมูล

รูปที่ ญ.3-16 ผังข้อมูลการบริหารจัดการน้ำช่วงน้ำแล้ง (3)

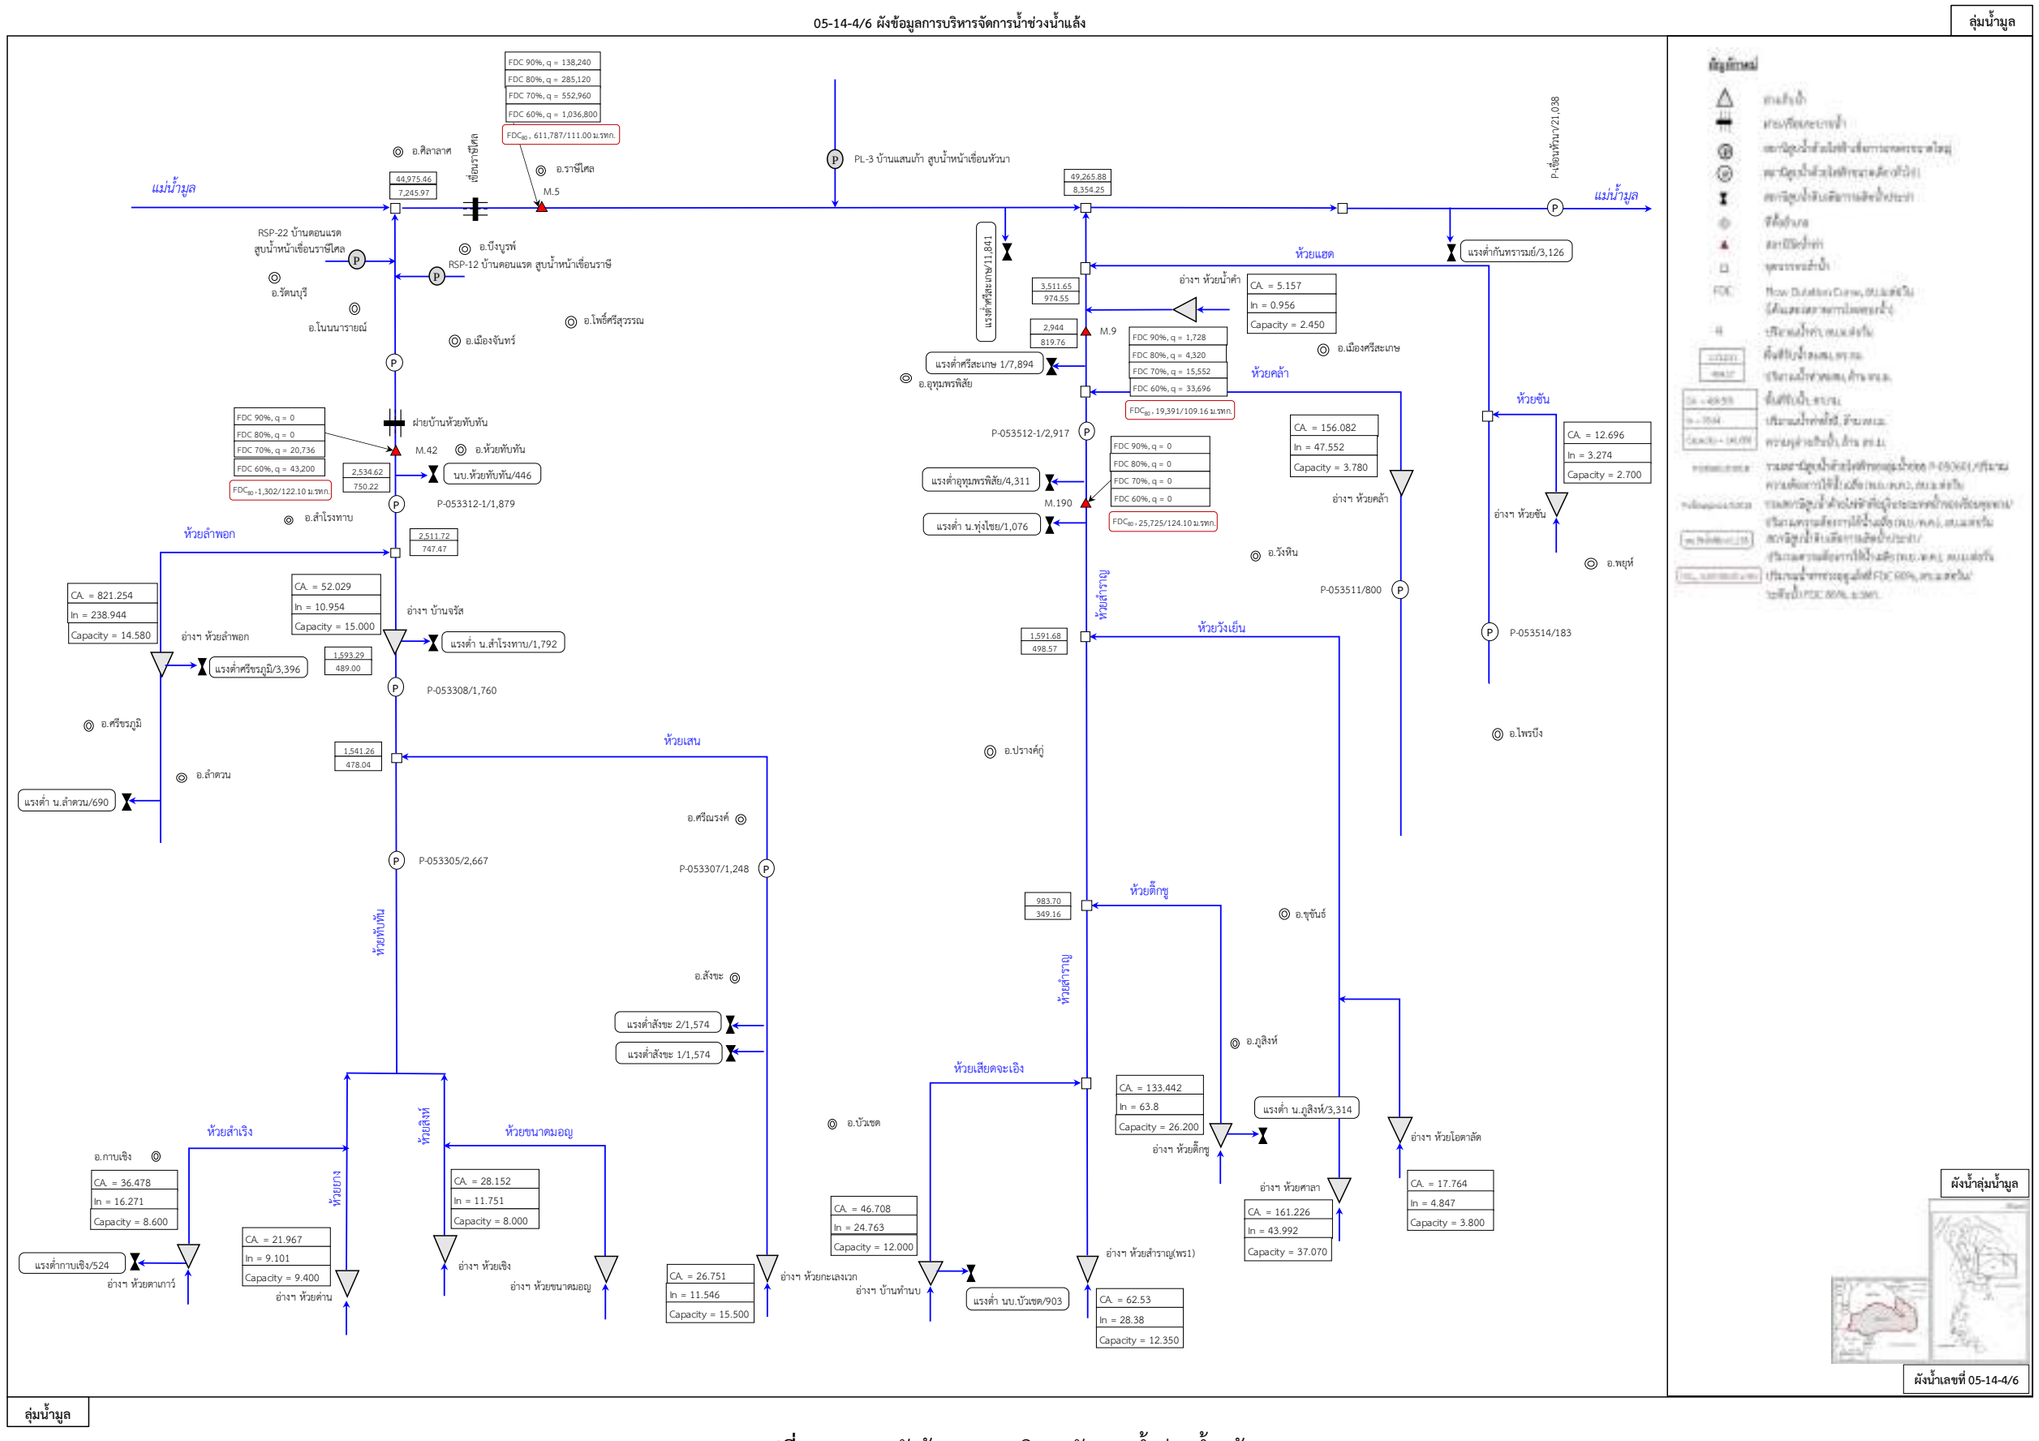

รูปที่ ญ.3-17 ผังข้อมูลการบริหารจัดการน้ำช่วงน้ำแล้ง (4)

05-14-5/6 ผังข้อมูลการบริหารจัดการน้ำช่วงน้ำแล้ง

ลุ่มน้ำมูล

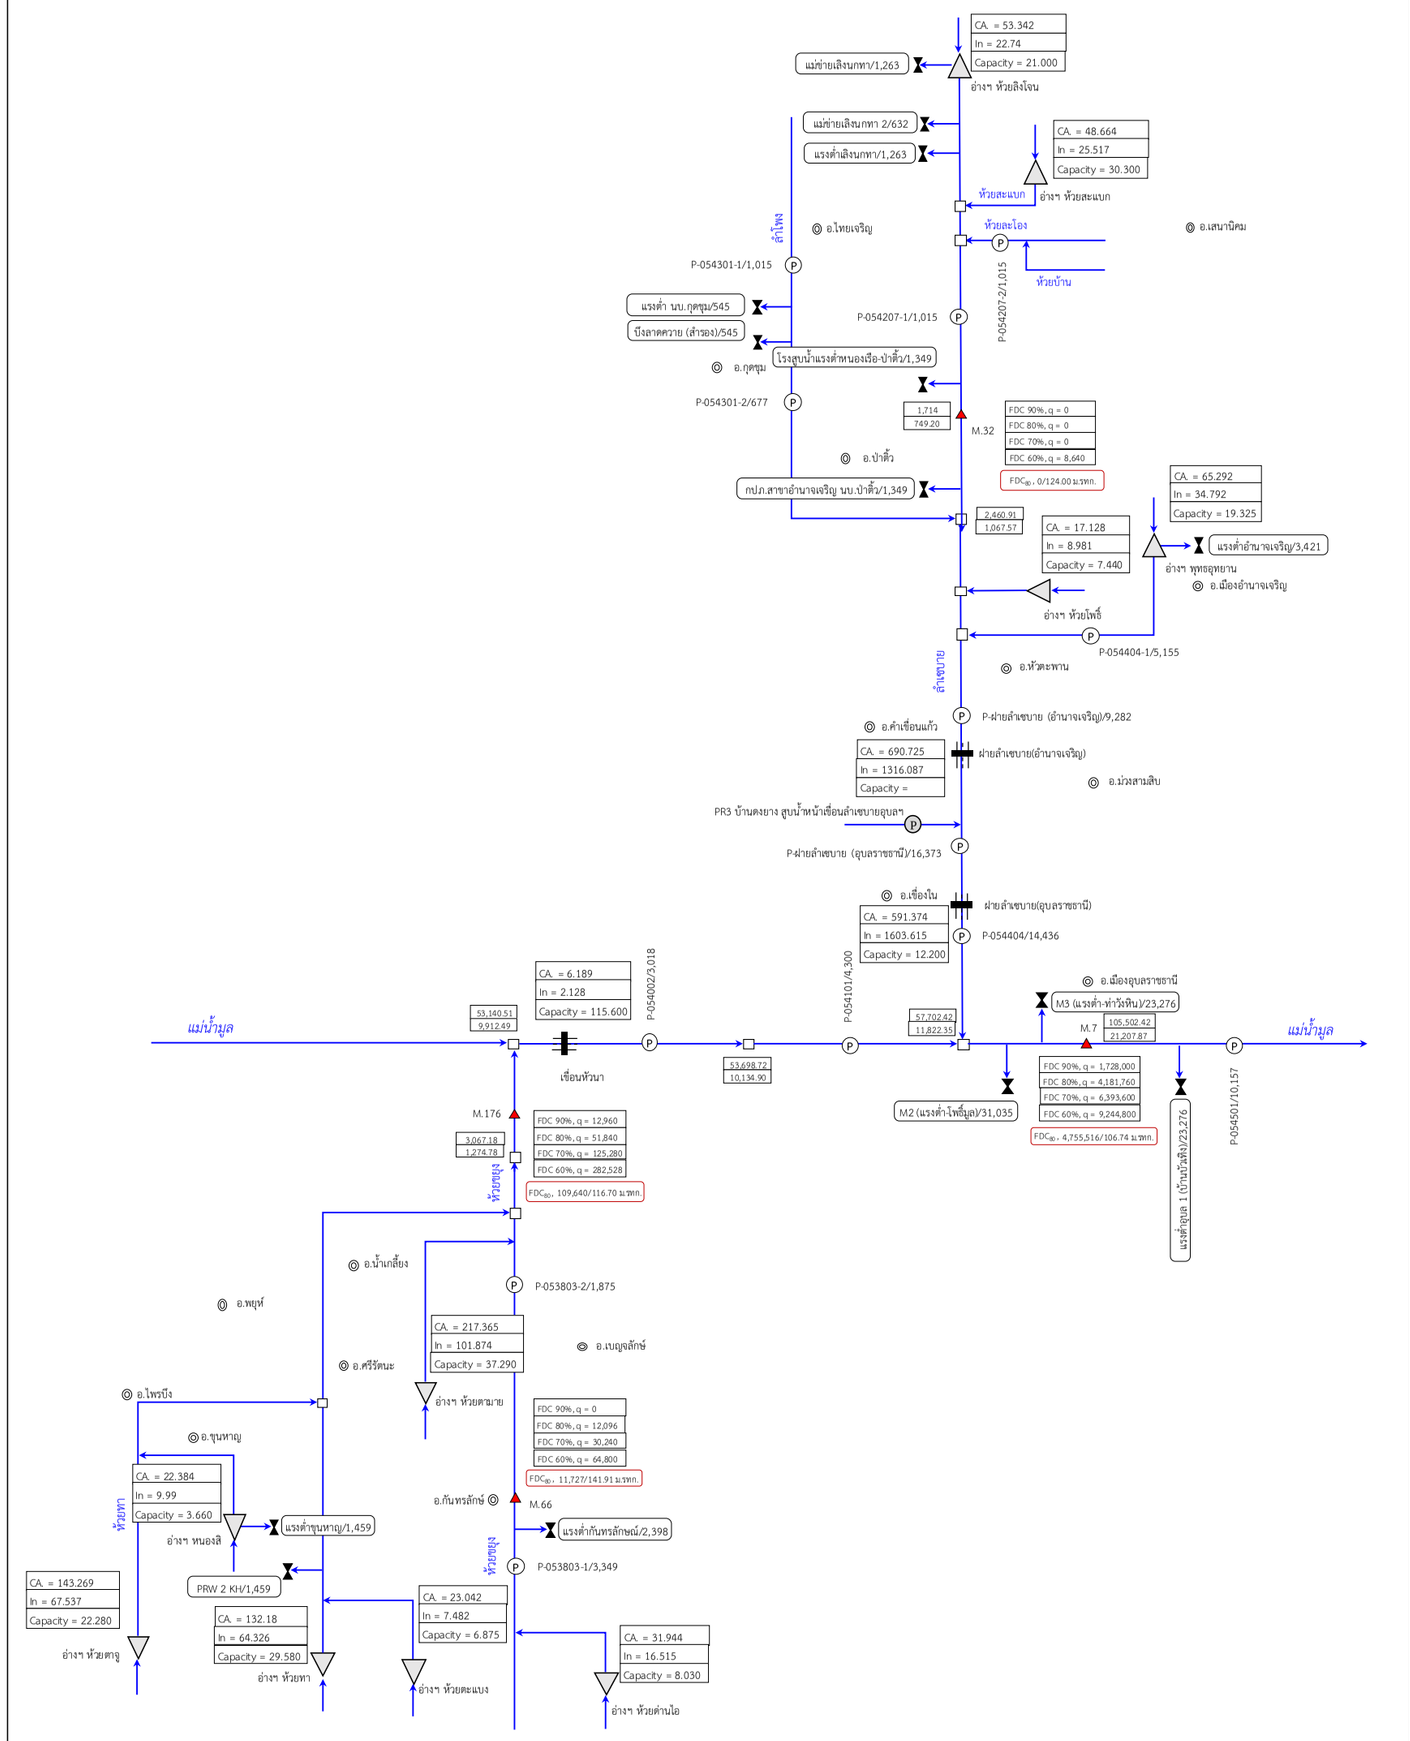

สัญลักษณ์

ผังน้ำลุ่มน้ำมูล

ผังน้ำเลขที่ 05-14-5/6

ลุ่มน้ำมูล

05-14-6/6 ผังข้อมูลการบริหารจัดการน้ำช่วงน้ำแล้ง

ลุ่มน้ำมูล

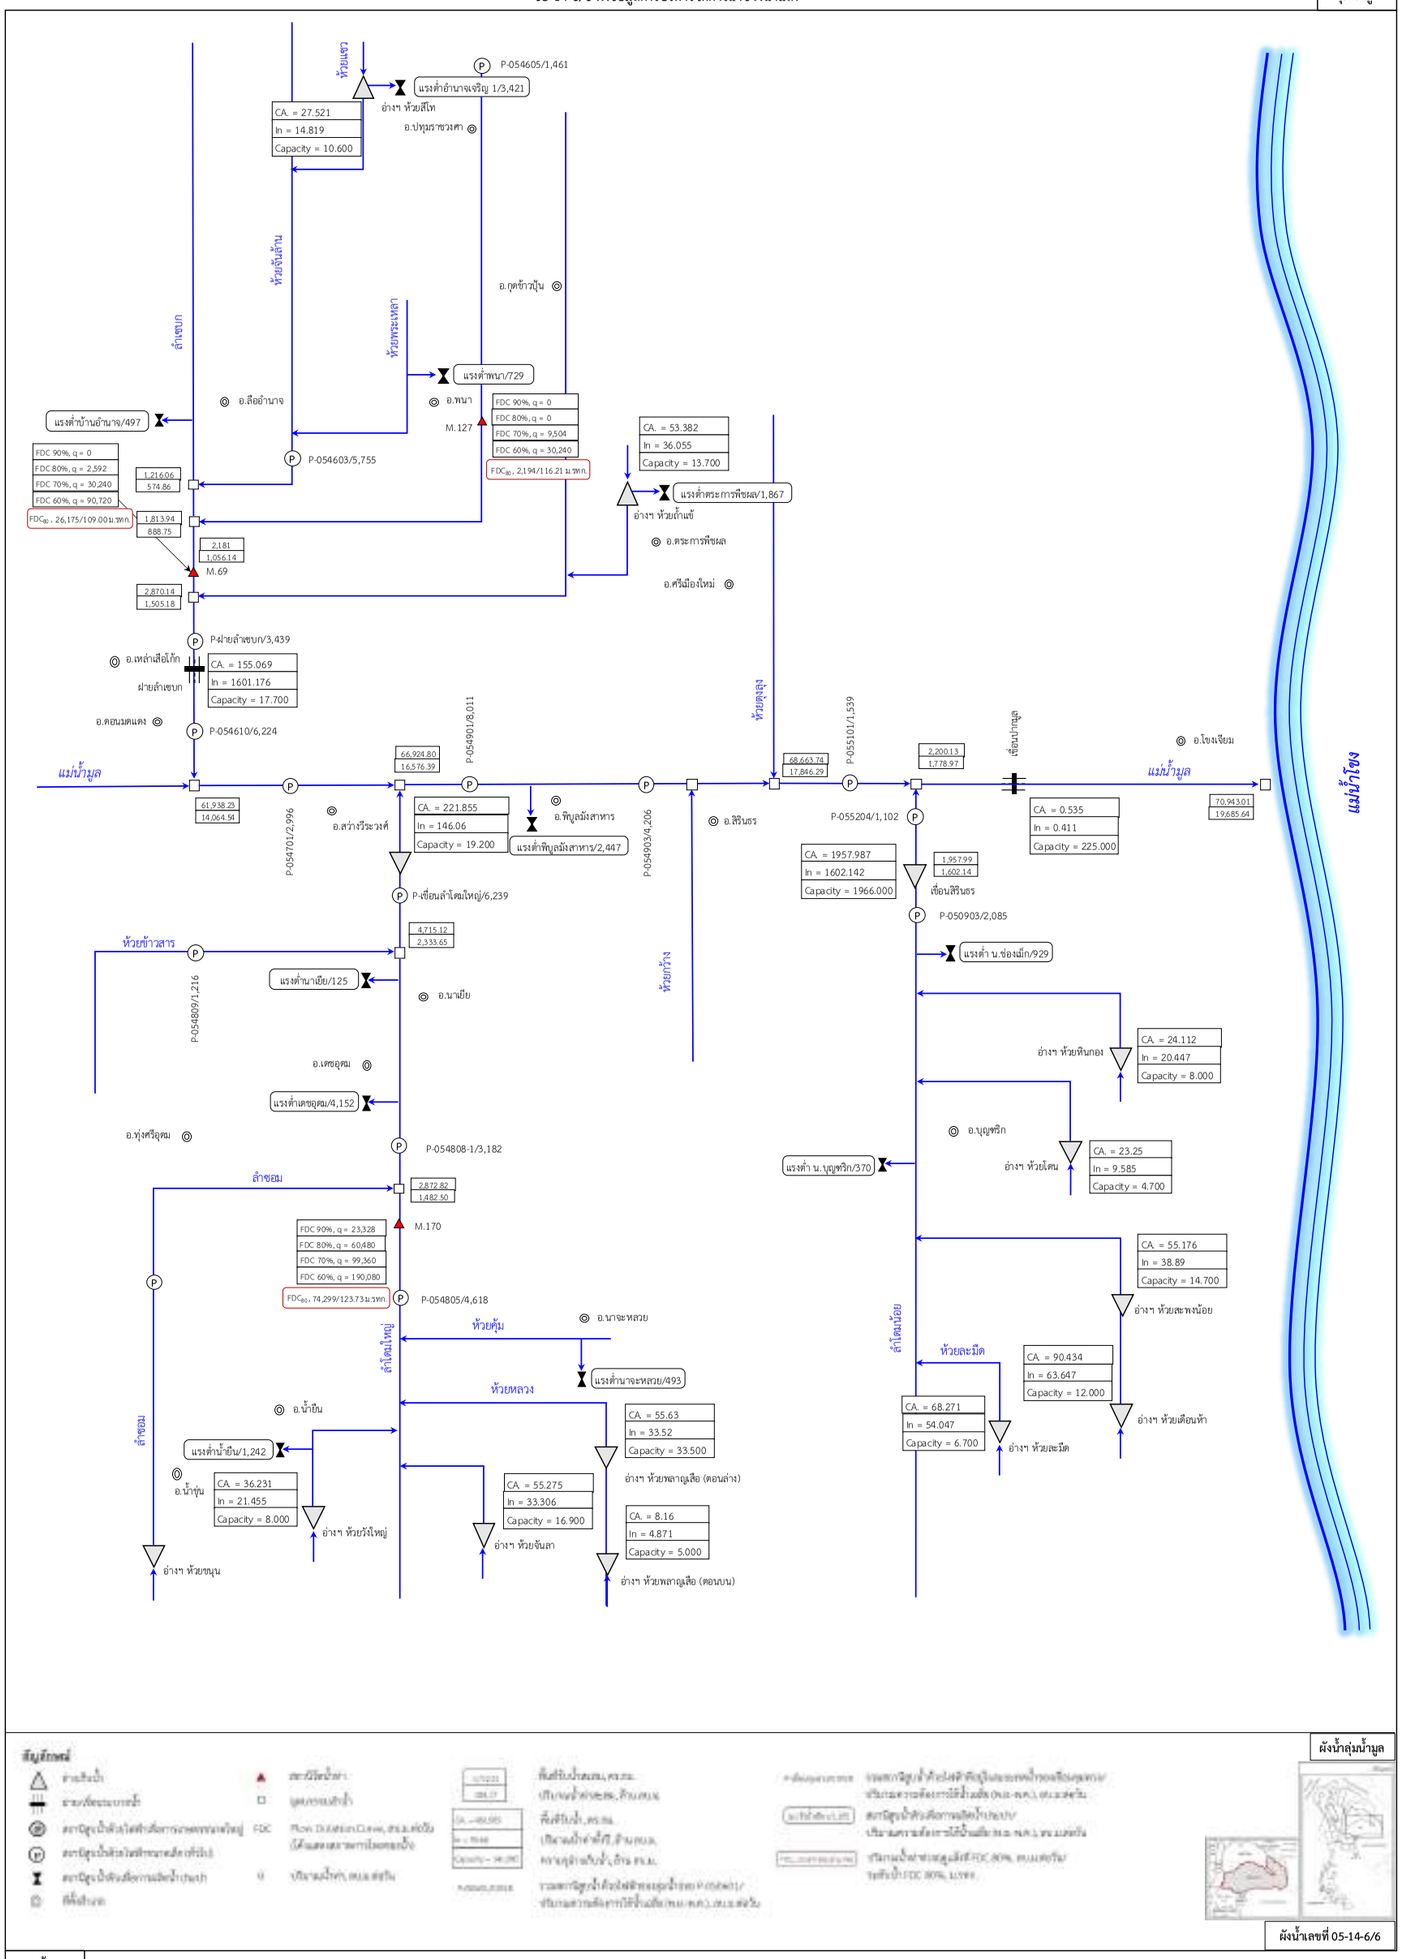

ลุ่มน้ำมูล

(9) ลุ่มน้ำมูลและลุ่มน้ำชีตอนล่าง

รูปที่ ข-3-19 ผังแสดงระบบลุ่มน้ำมูลและลุ่มน้ำชีตอนล่าง

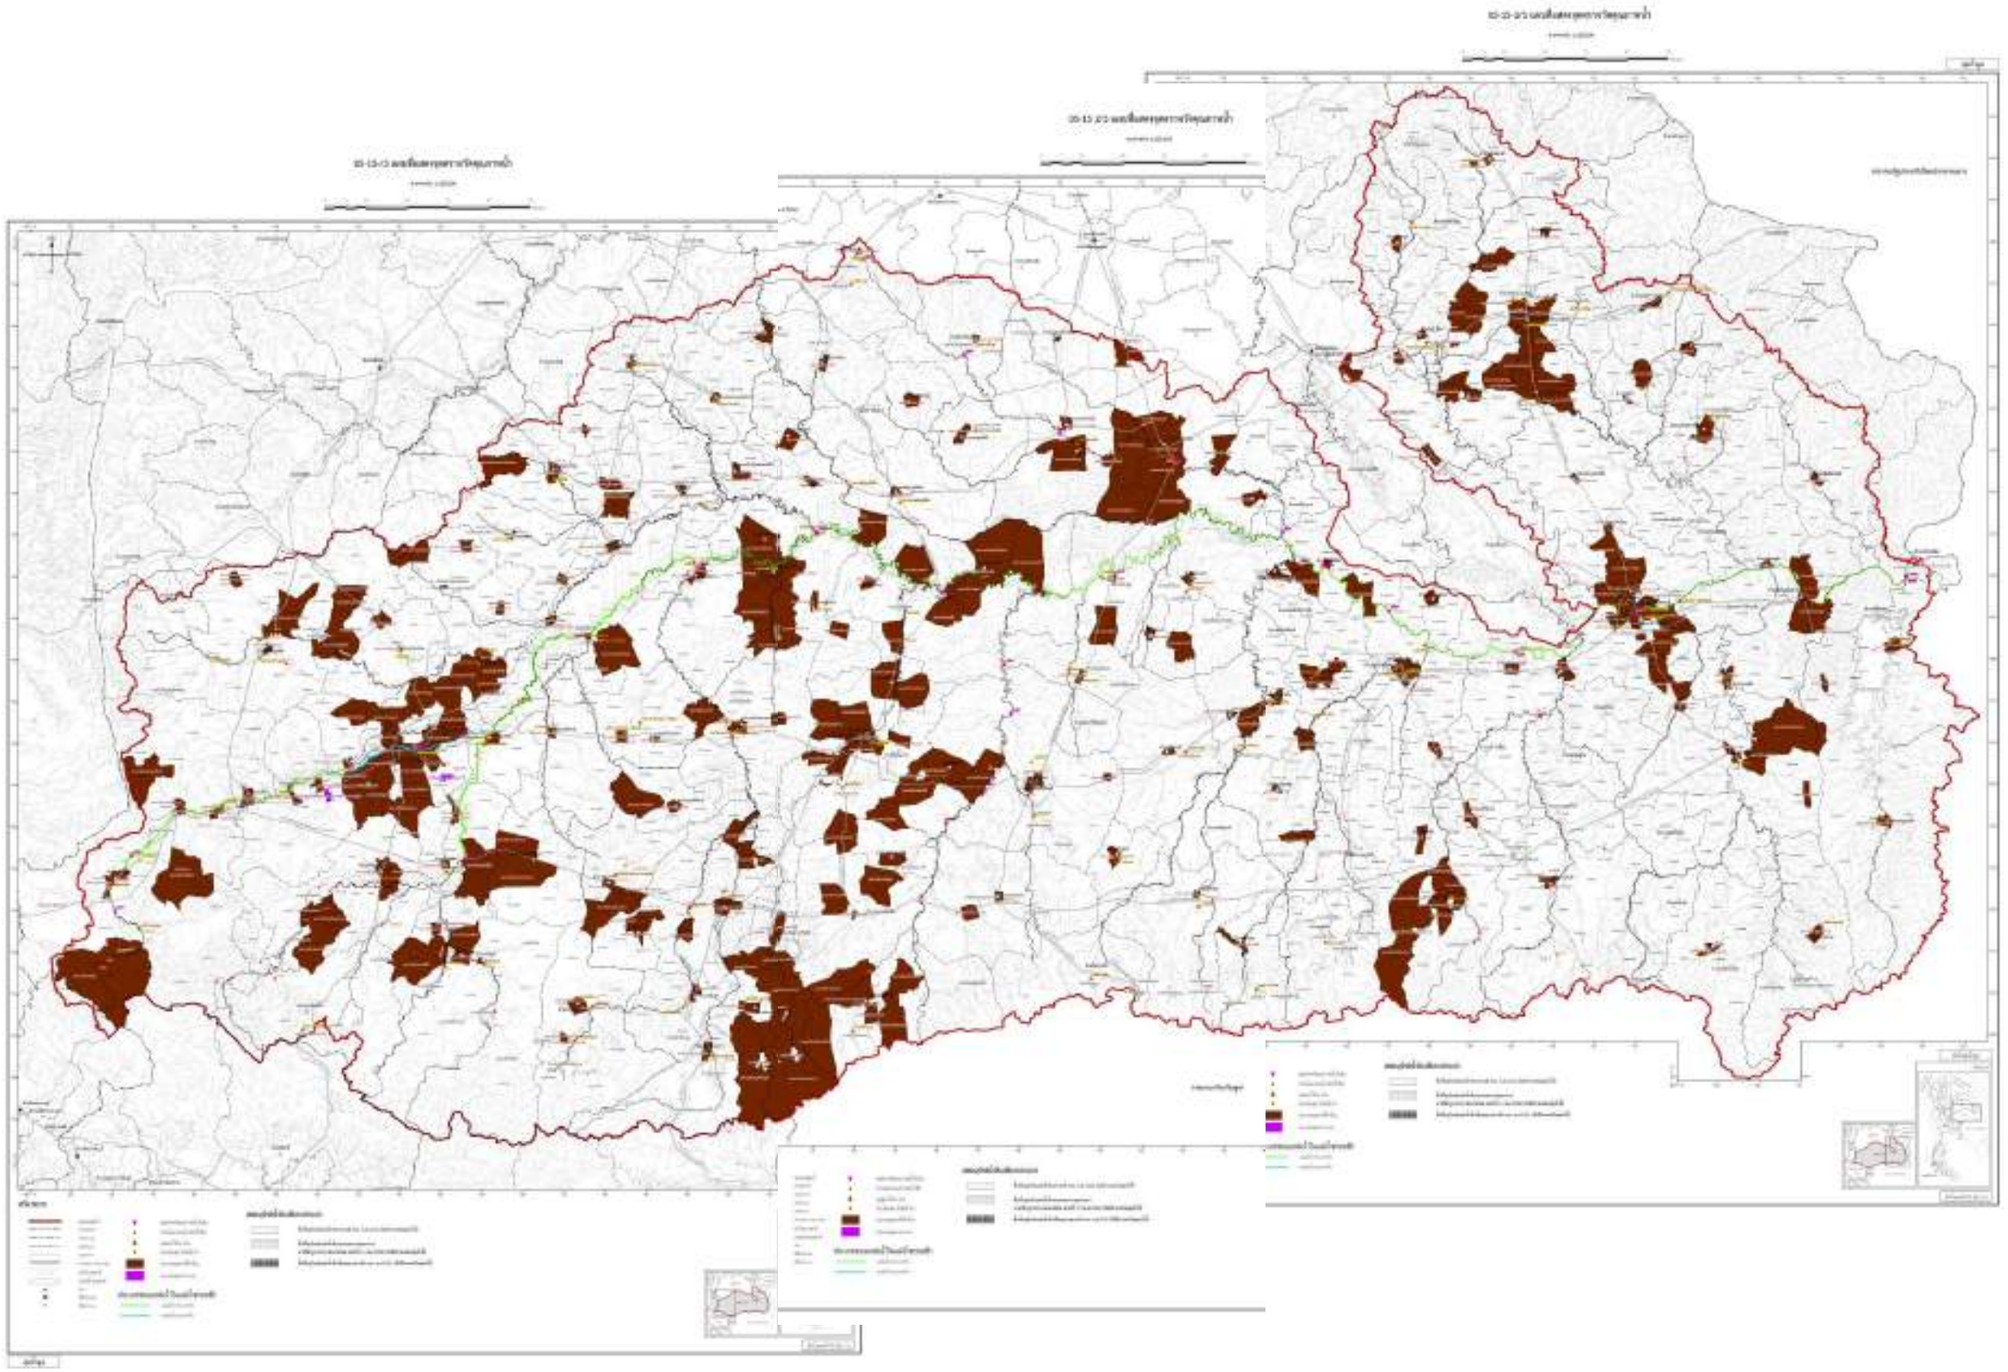

รูปที่ ญ.3-20 แผนที่แสดงข้อมูลคุณภาพน้ำ

ญ.4 รายงานการประกอบผังน้ำลุ่มน้ำมูล

จากพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 มาตรา 23 ได้กำหนดให้มีการจัดทำรายการประกอบผังน้ำ เพื่ออธิบายวัตถุประสงค์ของผังน้ำและรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในผังน้ำ สำหรับแผนที่และแผนผังตามหัวข้อ 1) ถึง 15) ในหัวข้อ ญ.1 และรายการประกอบผังน้ำลุ่มน้ำมูล มีรายละเอียดดังนี้

รายการประกอบผังน้ำ
ผังน้ำลุ่มน้ำมูล
พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อ ๑ ให้ใช้ผังน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำมูล ภายในแนวเขตตามแผนที่ที่แสดงพร้อมข้อกำหนดนี้ เว้นแต่พื้นที่ ที่อยู่ในแนวเขตดังต่อไปนี้ ให้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของที่ดินนั้น ๆ ตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อกำหนด หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

(๑) เขตพระราชฐาน

(๒) พื้นที่ที่ได้ใช้หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ในราชการทหาร

หมวด ๑
วัตถุประสงค์ในการวางและจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำมูล

ข้อ ๒ การวางและจัดทำผังน้ำตามข้อกำหนดนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนะการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่อยู่ในระบบทางน้ำตามผังน้ำเพื่อไม่ก่อให้เกิดการเบี่ยงเบนทางน้ำหรือกระแสน้ำหรือสิ่งกีดขวางการไหลของน้ำในระบบทางน้ำ อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม โดยมีสาระดังต่อไปนี้

(๑) แสดงองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับลำน้ำ แหล่งน้ำ พื้นที่ป่าที่เกี่ยวข้องกับการกัก และระบายน้ำ และองค์ประกอบที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำที่สำคัญ

(๒) เสนอแนะขอบเขต และวัตถุประสงค์ของการกำหนดการใช้ที่ดินในพื้นที่ทางน้ำหลาก พื้นที่น้ำนอง พื้นที่ลุ่มต่ำ เพื่อลดความเสียหายจากน้ำที่อาจจะเกิดจากการใช้ที่ดินที่ไม่เหมาะสมกับการไหลของน้ำในอนาคต เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์

หมวด ๒
แผนผังและข้อกำหนด

ส่วนที่ ๑
แผนที่แสดงขอบเขตลุ่มน้ำมูล และระบบทางน้ำ

ข้อ ๑ แผนที่แสดงขอบเขตลุ่มน้ำมูล และระบบทางน้ำ ได้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงขอบเขตของลุ่มน้ำมูล และแสดงระบบทางน้ำ และองค์ประกอบด้านทรัพยากรน้ำที่มีหน่วยงานรับผิดชอบ และมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้ที่ดิน

ขอบเขต และการใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนที่แสดงเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำ_มูล และระบบทางน้ำให้เป็นไปดังต่อไปนี้

(๑) แม่น้ำ ลำคลอง หมายถึง แม่น้ำ ลำคลอง ห้วย รวมถึงลำน้ำธรรมชาติ และลำรางสาธารณะทุกขนาดตาม พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และประมวลกฎหมายที่ดินตามขอบเขตที่แสดงไว้ตามหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

(๒) ลำน้ำที่สร้างขึ้น หมายถึง คลองชลประทาน และระบบคลองของหน่วยงานราชการที่ใช้ในการส่งน้ำ ระบายน้ำ ผ่านพื้นที่สาธารณะ เช่น คลองประปา คลองผันน้ำ (ไม่รวมคลองในพื้นที่จำกัด เช่น ร่องน้ำในแปลงเกษตรทดลองของทางราชการ)

(๓) ห้วย หนอง บึง กุด รวมทั้งแหล่งน้ำธรรมชาติต่าง ๆ หมายถึง ห้วย หนอง บึง กุด ทะเลสาบ และแหล่งน้ำธรรมชาติทุกประเภท ตาม พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ร.บ.ลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และประมวลกฎหมายที่ดิน ตามขอบเขตที่แสดงไว้ตามหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดิน

(๔) พื้นที่แหล่งกักเก็บน้ำ หมายถึง อ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำต่าง ๆ ที่สร้างขึ้น

(๕) การใช้ที่ดินขององค์ประกอบตามหัวข้อ (๑) ถึง (๔) ให้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ขององค์ประกอบนั้น ๆ ตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อกำหนด หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

ส่วนที่ ๒
แผนผังแสดงผังน้ำ

ข้อ ๒ แผนผังแสดงผังน้ำ ได้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงพื้นที่ทางน้ำหลาก พื้นที่น้ำนองและ พื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการระบายน้ำ และการบริหารจัดการน้ำ ที่ควรมีการกำหนดการใช้ที่ดินให้เหมาะสมเพื่อป้องกันการใช้ที่ดินกีดขวางทางน้ำหรือเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการน้ำ

ขอบเขต และการใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงผังน้ำ ให้เป็นไปดังนี้

(๑) พื้นที่ทางน้ำหลาก หมายถึง ทางน้ำธรรมชาติหรือที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับน้ำหลาก หรือน้ำขึ้นลงและให้น้ำสามารถระบายหรือไหลผ่านได้ และพื้นที่ริมตลิ่งที่ออกแบบไว้ให้เป็น ทางระบายน้ำท่วม รวมทั้งพื้นที่ราบหรือลาดบริเวณริมทางน้ำ ซึ่งสามารถเกิดน้ำท่วมได้ โดยแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ พื้นที่ทางน้ำหลากริมน้ำ (ลน.) และ พื้นที่ทางน้ำหลากเพื่อระบายน้ำ (ลร.)

(๒) พื้นที่น้ำนอง (น.) หมายถึง พื้นที่ที่บริหารจัดการน้ำเข้าออก เพื่อใช้เป็นที่ชะลอน้ำ

(๓) พื้นที่ลุ่มต่ำ (ต.) หมายถึง พื้นที่ที่มีการบริหารจัดการน้ำให้เพาะปลูกก่อนหรือหลังฤดูน้ำหลากปกติ โดยในช่วงน้ำหลาก พื้นที่ส่วนนี้จะถูกน้ำท่วม

ข้อ ๓ พื้นที่ทางน้ำหลากริมน้ำ (ลน.) เป็นพื้นที่ริมสองฝั่งทางน้ำ รักษาไว้เพื่อรองรับน้ำหลาก รองรับการบำรุงรักษาและดูแลทางน้ำให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับมาตรการป้องกันบรรเทาสถานการณ์เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำในกรณีฉุกเฉิน และรองรับการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำของลำน้ำที่อาจมีขึ้นในอนาคต

พื้นที่ส่วนนี้ ในช่วงน้ำหลากมีโอกาสที่จะมีน้ำหลากไหลล้นริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ ธรรมชาติ จึงควรให้มีที่ว่างริมลำน้ำไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ดังต่อไปนี้

(๑) แม่น้ำมูล และลำพระเพลิง ช่วงลำดับศักดิ์ที่ ๘ ตามบัญชีทางน้ำและแนวที่ระบุในแผนผัง ๑๒ เมตร

(๒) ลำน้ำสาขา ช่วงลำดับศักดิ์ ๔ ถึง ๗ ตามบัญชีทางน้ำและแนวที่ระบุในแผนผัง ๖ เมตร

ข้อ ๔ พื้นที่ทางน้ำหลากเพื่อการระบายน้ำ (ลร.) เป็นพื้นที่รองรับน้ำหลากให้น้ำสามารถระบายน้ำหรือไหลผ่านได้ในกรณีที่เกิดภาวะน้ำท่วมจากน้ำล้นตลิ่ง โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

(๑) เพื่อสงวนรักษาพื้นที่ระบายน้ำหลากตามธรรมชาติ เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบในด้านระดับน้ำท่วม พื้นที่น้ำท่วม และระยะเวลาที่เกิดน้ำท่วม ที่อาจรุนแรงขึ้นจากการพัฒนาพื้นที่ กีดขวางพื้นที่ระบายน้ำหลาก และพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม

(๒) เพื่อให้มีการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงในการเกิดน้ำท่วม โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรป้องกันบรรเทาอุทกภัยเพิ่มเติม สำหรับพื้นที่ทางน้ำหลากส่วนที่เป็นพื้นที่ชุมชน หรือพื้นที่เศรษฐกิจ

(๓) เพื่อให้มีการพัฒนาพื้นที่ที่มีลักษณะเหมาะสมในการพัฒนาเป็นพื้นที่น้ำนองเพื่อชะลอหรือลดปริมาณน้ำหลากที่อาจจะก่อให้เกิดน้ำท่วมแก่พื้นที่ชุมชนหรือพื้นที่เศรษฐกิจ และเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง

ข้อ ๕ พื้นที่น้ำนอง (น.) เป็นพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อรองรับปริมาณน้ำหลากที่มากเกินกว่าขีดความสามารถการระบายน้ำของพื้นที่ทางน้ำหลากเพื่อการระบายน้ำ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมและความเสียหายแก่พื้นที่ชุมชนหรือพื้นที่เศรษฐกิจได้ โดยมีอาคารควบคุมการไหลเข้าออกของน้ำจากพื้นที่ดังกล่าว ส่วนมากเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตคันกั้นน้ำของโครงการชลประทาน เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ กำหนดมาตรป้องกันบรรเทาอุทกภัยเพิ่มเติมสำหรับพื้นที่ส่วนที่เป็นพื้นที่ชุมชนหรือพื้นที่เศรษฐกิจ กำหนดการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงในการเกิดน้ำท่วม

ข้อ ๖ พื้นที่ลุ่มต่ำ (ต.) เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมที่กำหนดให้เป็นพื้นที่เพื่อรองรับปริมาณน้ำหลากที่มากเกินกว่าขีดความสามารถการระบายน้ำของพื้นที่ทางน้ำหลากเพื่อการระบายน้ำ (ลร.) และยังไม่มีอาคารควบคุมการไหลเข้าออกของน้ำจากพื้นที่ดังกล่าว

ส่วนที่ ๓
แผนที่แสดงพื้นที่ป่า และพื้นที่ชุ่มน้ำ

ข้อ ๗ แผนที่แสดงพื้นที่ป่า และพื้นที่ชุ่มน้ำ ได้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงพื้นที่ป่าไม้ ป่าบุ่ง ป่าทาม ป่าพรุ ป่าชายเลน และพื้นที่ชุ่มน้ำ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสัมพันธ์กับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอันควรมีการสงวนรักษาไว้เพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร การฟื้นฟูสภาพป่า การอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติระบบนิเวศชายฝั่งทางน้ำ ควรสงวน รักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู พื้นที่ชุ่มน้ำ ป่าชายเลน เป็นพื้นที่ซึ่งมีหน่วยงานรับผิดชอบ และมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการบังคับใช้ที่ดิน

ขอบเขตและการใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนที่แสดงพื้นที่ป่า และพื้นที่ชุ่มน้ำให้เป็นไปดังต่อไปนี้

(๑) ป่าบุง ป่าทาม ป่าชายเลน หมายถึง พื้นที่ป่าบุ่ง ป่าทาม ป่าพรุ ป่าชายเลน ตามข้อมูลของกรมป่าไม้ รหัส ๑๑๕ ๑๑๖ และ ๑๑๗

(๒) พื้นที่ชุ่มน้ำ หมายถึง พื้นที่ชุ่มน้ำตามข้อมูลของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๓) การใช้ที่ดินขององค์ประกอบตามข้อ (๑) และ (๒) ให้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ขององค์ประกอบนั้น ๆ ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อกำหนด หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

ส่วนที่ ๔
รายละเอียดประกอบแผนที่แสดงขอบเขตผังน้ำ และระบบทางน้ำ

องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการน้ำหลากที่ใช้ในการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย เพื่อประกอบการจัดทำผังน้ำ มีรายละเอียดดังนี้

๑. เขื่อนสิรินธร ความจุ ๑,๙๖๖ ล้าน ลูกบาศก์เมตร
๒. เขื่อนลำแซะ ความจุ ๒๗๕ ล้าน ลูกบาศก์เมตร
๓. เขื่อนมูลบน ความจุ ๓๕๐ ล้าน ลูกบาศก์เมตร
๔. เขื่อนลำพระเพลิง ความจุ ๒๔๒ ล้าน ลูกบาศก์เมตร
๕. เขื่อนลำตะคอง ความจุ ๔๔๕ ล้าน ลูกบาศก์เมตร
๖. เขื่อนลำนางรอง ความจุ ๑๙๗ ล้าน ลูกบาศก์เมตร
๗. เขื่อนราษีไศล
๘. เขื่อนหัวนา
๙. เขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญ
๑๐. เขื่อนลำเซบายอุบลราชธานี
๑๑. เขื่อนลำเซบก
๑๒. เขื่อนลำโดมใหญ่
๑๓. เขื่อนปากมูล

รายละเอียดประกอบแผนผังแสดงผังน้ำ

ที่ดินในบริเวณ ลน. ที่กำหนดเป็นที่ดินประเภทพื้นที่ทางน้ำหลากริม มีรายละเอียดดังนี้

๑) ที่ดินริมแม่น้ำมูลและลำพระเพลิง ช่วงลำดับศักดิ์ที่ ๘ ตามบัญชีทางน้ำและแนวที่ระบุในแผนผังจากตลิ่ง ๑๒ เมตร

๒) ที่ดินริมลำน้ำสาขา ช่วงลำดับศักดิ์ที่ ๔ ถึง ๗ ตามบัญชีทางน้ำและแนวที่ระบุในแผนผังจากตลิ่ง ๖ เมตร

ที่ดินในบริเวณ ลร. ที่กำหนดเป็นที่ดินประเภทพื้นที่ทางน้ำหลากเพื่อสงวนรักษาการระบายน้ำ ใช้ตามขอบเขตพื้นที่น้ำท่วมที่คาบอุบัติ ๒๕ ปีที่มีการเชื่อมโยงกับระบบทางน้ำ ในบริเวณที่เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ ประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประเภทชุมชน ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ประเภทคลังสินค้า ตามผังเมืองรวมจังหวัดที่อยู่ในเขตลุ่มน้ำมูลที่มีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อมูลดิจิทัลของผังน้ำสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ข้อมูลสนับสนุนการจัดทำผังน้ำ

ส่วนที่ ๕
แผนที่แสดงความจุลำน้ำ และพื้นที่น้ำท่วมที่คาบอุบัติต่าง ๆ

ข้อ ๘ แผนที่แสดงความจุลำน้ำ และพื้นที่น้ำท่วมที่คาบอุบัติต่าง ๆ ได้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงขอบเขตพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมที่คาบอุบัติต่าง ๆ และความจุลำน้ำของลำน้ำสายหลัก รวมทั้งพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินถล่ม ที่ได้จากการรวบรวม ทบทวน และวิเคราะห์ข้อมูล ในขั้นตอนของการทำผังน้ำเพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้สนใจ

ส่วนที่ ๖
แผนที่แสดงพื้นที่น้ำท่วมที่คาบอุบัติ ๒ ๕ ๑๐ ๒๕ ๕๐ และ ๑๐๐ ปี

ข้อ ๙ แผนที่แสดงพื้นที่น้ำท่วมที่คาบอุบัติ ๒ ๕ ๑๐ ๒๕ ๕๐ และ ๑๐๐ ปี ประกอบด้วย แผนที่จำนวน ๖ แผ่น ได้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงขอบเขตพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมที่คาบอุบัติทั้ง ๖ คาบ โดยแสดงแยกเป็นคาบละ ๓ แผ่น เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้พิจารณาความเสี่ยงและความลึกน้ำท่วมในพื้นที่ที่สนใจได้

ส่วนที่ ๗
ผังระบบระบายน้ำ

ข้อ ๑๐ ผังระบบระบายน้ำ ได้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงข้อมูลสรุปของระบบทางน้ำ ความจุลำน้ำ อัตราการไหลของน้ำหลากที่คาบอุบัติต่าง ๆ และขอบเขตพื้นที่ทางน้ำหลากบริเวณริมแม่น้ำและลำน้ำ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นอกเหนือจากการใช้แผนที่ และแผนผังในส่วนที่ ๑ ถึง ส่วนที่ ๕

ส่วนที่ ๘
แผนที่แสดงข้อมูลพื้นที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำ

ข้อ ๑๑ แผนที่แสดงข้อมูลพื้นที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค อุตสาหกรรม และการเกษตร ประกอบด้วยแผนที่จำนวน ๒ ส่วน ซึ่งได้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างปริมาณความต้องการใช้น้ำในช่วงน้ำแล้งกับปริมาตรความจุเก็บกักของแหล่งน้ำขนาดเล็กกับปริมาณน้ำบาดาลที่พัฒนาได้และแหล่งน้ำผิวดินในระดับตำบล โดยแสดงแยกเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค และอุตสาหกรรม กับพื้นที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาความเสี่ยงในพื้นที่ที่สนใจได้

ส่วนที่ ๙
ผังข้อมูลการบริหารจัดการน้ำช่วงน้ำแล้ง

ข้อ ๑๒ ผังข้อมูลการบริหารจัดการน้ำช่วงน้ำแล้ง ได้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงข้อมูลสรุปของระบบทางน้ำ แหล่งน้ำ จุดการใช้น้ำ อาคารบังคับน้ำและสถานีวัดน้ำท่า โค้งแสดงสภาพการไหลของน้ำ พื้นที่รับน้ำ ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยที่สถานีวัดน้ำท่า เพื่อให้ผู้สนใจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นอกเหนือจากการใช้แผนที่ในส่วนที่ ๘ รายการประกอบผังน้ำลุ่มน้ำ

ส่วนที่ ๑๐
แผนที่แสดงข้อมูลคุณภาพน้ำ

ข้อ ๑๓ แผนที่แสดงข้อมูลคุณภาพน้ำ ซึ่งได้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านคุณภาพน้ำ ได้แก่ ประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำสายหลักตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ตำแหน่งระบบบำบัดน้ำเสีย เขตอนุรักษ์น้ำดิบเพื่อการประปา เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาในพื้นที่ที่สนใจได้

ญ.5 แนวทางการใช้ประโยชน์ผังน้ำ

จากการศึกษาและจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำชี และลุ่มน้ำมูล และรายการประกอบผังน้ำดังที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น นอกจากประโยชน์หลักที่จะได้รับจากการจัดทำผังน้ำ ประกอบด้วย สามารถกำหนดขอบเขตระบบเส้นทางน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตผังน้ำเพื่อไม่ให้กีดขวางทางน้ำรักษาลำน้ำและความสามารถในการระบายน้ำ นอกจากนี้ ผังน้ำยังมีประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไปและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางน้ำสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานหรือเป็นแนวทางในการดำเนินงานในงานที่เกี่ยวข้องได้ สามารถสรุปได้ดังนี้

ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน

1) ทำให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆทราบว่าพื้นที่พิจารณามีลำน้ำ/แหล่งน้ำใดเกี่ยวข้องบ้าง

2) ทำให้ทราบว่า มีพื้นที่ป่า พื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน อยู่บริเวณใดบ้าง เพื่อป้องกันการรุกล้ำพื้นที่

3) ทำให้ประชาชนทราบถึงพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินถล่ม และพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยที่คาบอุบัติ (หรือ โอกาสในการเกิดน้ำท่วม) ต่างๆ ตั้งแต่คาบ 2 5 10 25 50 และ 100 ปี เพื่อนำไปประกอบการพัฒนาที่ดินให้เหมาะสม

4) ทำให้ทราบความลึกน้ำท่วมในแต่ละบริเวณ ที่คาบอุบัติต่างๆ รวมทั้งความเสี่ยงด้านภัยแล้ง ในรูปของความจุของแหล่งน้ำเทียบกับความต้องการน้ำในขณะจัดทำผัง ซึ่งสามารถนำไปประกอบการตัดสินใจพัฒนาพื้นที่ให้เหมาะสม

5) สามารถนำข้อเสนอแนะด้านข้อกำหนดไปประกอบการตัดสินใจพัฒนาพื้นที่ให้เหมาะสม

6) ในส่วนของหน่วยงาน จะเห็นว่าผังน้ำและรายการประกอบผัง จะเป็นเหมือนข้อมูลด้านขอบเขตและวัตถุประสงค์ของพื้นที่แต่ละประเภท ที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ออกข้อกำหนดตามกฎหมายของแต่ละหน่วยงาน โดยผังน้ำไม่มีบทลงโทษในตัวเอง

7) กรมโยธาธิการและผังเมือง หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในองค์ประกอบต่างๆในผังน้ำ สามารถนำข้อมูลผังน้ำและข้อเสนอการใช้ประโยชน์ที่ดินไปใช้ประกอบการจัดทำผังเมืองต่อไป ตามที่ พ.ร.บ.การผังเมือง หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตในการใช้ที่ดินให้เหมาะสมกับผังน้ำ เช่น ข้อกำหนดด้านการถมดิน ด้านอัตราส่วนที่โล่งในแปลงที่ดิน

8) นอกจากนี้ จะมีการจัดทำข้อเสนอแนะด้านการออกแบบอาคาร การออกแบบโครงสร้างป้องกันน้ำท่วม ขนาดช่องเปิดอาคารในลำน้ำ การปรับปรุง ฟื้นฟูทางน้ำ แหล่งน้ำ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถรับข้อเสนอแนะไปใช้คู่กับข้อมูลในผังน้ำ เช่น อัตราการไหลที่คาบอุบัติต่างๆ เพื่อพิจารณานำไปใช้ตามความเหมาะสม

ด้านการประยุกต์ใช้ร่วมกับแผนป้องกัน และแก้ไขภาวะน้ำแล้ง และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม

1) ทำให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆทราบว่าพื้นที่พิจารณามีลำน้ำ/แหล่งน้ำใดเกี่ยวข้องบ้าง

2) ทำให้ทราบถึงความจุลำน้ำ และอัตราการไหลที่คาบอุบัติต่างๆ ซึ่งสามารถใช้เปรียบเทียบกับอัตราการไหลที่ตรวจวัดได้ที่สถานีวัดต่างๆ ที่ด้านต้นน้ำของจุดที่สนใจ เพื่อให้ทราบว่าน้ำมีโอกาสล้นตลิ่ง

หรือไม่ และอัตราการไหลที่วัดได้เทียบเท่ากับคาบอุบัติใด ซึ่งสามารถนำไปคาดการณ์พื้นที่น้ำท่วมได้โดยใช้แผนที่น้ำท่วมที่คาบอุบัติต่างๆ

3) เมื่อทราบว่าจะมีน้ำท่วมเทียบเท่ากับคาบอุบัติใด หน่วยงานสามารถวางแผนจัดลำดับการช่วยเหลือได้ โดยอาจให้ความสำคัญในพื้นที่ที่มีความลึกน้ำท่วมสูงก่อน

4) หน่วยงานสามารถใช้ข้อมูลความจุลำน้ำ และพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม เพื่อวางแผนบรรเทาปัญหาอุทกภัยเพิ่มเติม เช่น การขุดลอกลำน้ำ หรือปรับปรุงสิ่งกีดขวางลำน้ำ

5) ทำให้ทราบข้อมูลศักยภาพแหล่งน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่ ตำแหน่งสถานีวัดน้ำที่ใช้ในการติดตามสถานการณ์น้ำ และตำแหน่งการใช้น้ำที่มีความสำคัญ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง

6) ในผังน้ำจะแสดงข้อมูลอัตราการไหลต่ำสุดที่ควรจะเป็นที่จุดตรวจวัดต่างๆตลอดลำน้ำ (ในผังน้ำจะแสดงในรูปของค่า FDC 90% ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถรับไปเป็นข้อมูลประกอบเพื่อพิจารณากำหนดการบริหารจัดการในช่วงฤดูแล้งได้ตามความเหมาะสม โดยใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยงาน

ภาคผนวก ฎ

การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม

ฎ.1 การจัดประชุมสัมนาโครงการ ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ)

ที่ปรึกษาได้ดำเนินการประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ณ ห้องตักสิลา คอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมตักสิลามหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เพื่อชี้แจงแนวทางและรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานท้องถิ่น ภาคประชาชน และคณะกรรมการลุ่มน้ำจากกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการลุ่มน้ำ มีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 169 ท่าน โดยวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการเพื่อทบทวนการดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ศึกษาโครงการที่ผ่านมาและศึกษาจัดทำแผนหลัก 20 ปี ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) และแผนปฏิบัติการ 5 ปี เพื่อขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำโดยประเมินสถานการณ์ และวิเคราะห์ความเสี่ยงภายใต้สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง พิจารณาเป็นกรอบแผนงานในระยะ 5 10 15 และ 20 ปี ซึ่งการประชุมปฐมนิเทศโครงการในครั้งนี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวิเคราะห์จัดลำดับความสำคัญของโครงการเพื่อให้ได้แผนหลักการบริหารจัดการน้ำที่ครอบคลุมทุกมิติ

ในการดำเนินการประชุม ที่ปรึกษาได้ทำกิจกรรมเพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมมองภาพรวมและสะท้อนปัญหาโดยใช้เครื่องมือเพื่อการลำดับความสำคัญของปัญหาทั้ง 6 ประเด็น ผ่านเว็บไซต์ www.menti.com เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันออกเสียง ซึ่งได้เสนอปัญหาเป็น 6 ประเด็น ดังนี้

- ภัยแล้ง
- อุทกภัย
- คุณภาพน้ำ
- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การบริหารจัดการ
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

จากกิจกรรมดังกล่าวผู้เข้าร่วมประชุมได้ทำการโหวตเกี่ยวกับปัญหาด้านน้ำในภาพรวมของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยให้ความเห็นว่า ปัญหาด้านการบริหารจัดการ เป็นปัญหาสำคัญอันดับแรก รองลงมาคือ ปัญหาด้านภัยแล้ง และ ปัญหาด้านอุทกภัย ตามลำดับ ดังแสดงผลการโหวตไว้ใน**รูปที่ ฎ.1-1**

รูปที่ ฎ.1-1 การลำดับความสำคัญของปัญหาด้านน้ำทั้ง 6 ปัญหาในภาพรวมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ซึ่งจากกิจกรรมดังกล่าว ทางทีมที่ปรึกษาได้นำมาใช้ในการหารือกลุ่มย่อยโดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมแบ่งกลุ่มตามลุ่มน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย ลุ่มน้ำโขงอีสาน ลุ่มน้ำชี และลุ่มน้ำมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมช่วยระบุปัญหาในพื้นที่ และสาเหตุของปัญหา ที่เป็นภาพรวมของแต่ละลุ่มน้ำ เพื่อเห็นถึงความเหมือนหรือต่างจากปัญหาที่โหวตในภาพรวมของลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดมความคิดเห็นสำหรับแนวทางการแก้ไขและลำดับความเร่งด่วน ดังแสดงภาพการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการและกิจกรรมระดมความคิดเห็นระบุปัญหาด้านน้ำและนำเสนอแนวทางแก้ไขแยกกลุ่มรายลุ่มน้ำไว้ใน**รูปที่ ฎ.1-2** และ **รูปที่ ฎ.1-3** ตามลำดับ โดยผลในการระดมความคิดเห็นในแต่ละกลุ่มโซนพื้นที่สามารถประมวลได้ ดังนี้

ฎ.1.1 กลุ่มลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

ได้เสนอความเห็นหลักไว้ 1 ประเด็น กรณีตัวอย่างภัยแล้ง และนำเสนอสาเหตุรวมถึงแนวทางแก้ไข ดังนี้

1) การบริหารจัดการ (เป็นเรื่องหลักที่ช่วยแก้ปัญหาน้ำทั้งระบบ)

สาเหตุของปัญหา :

- พื้นที่ลุ่มน้ำโขงมีความยาว จึงเป็นความแตกต่างของระบบนิเวศของพื้นที่
- อำนาจการจัดการทั้งหมดเป็นของรัฐ ประชาชนมีสิทธินำเสนอแต่การจัดการเป็นอำนาจรัฐซึ่งมีกฎหมายรองรับที่ควบคุมโดยภาครัฐ ทำให้เรื่องการบริหารจัดการของคนในพื้นที่ที่แสดงความเห็นได้แต่การตอบรับมีน้อย
- การแก้ไขปัญหาไม่ถูกจุด ส่วนใหญ่ไม่สามารถแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ จะเป็นการแก้ปัญหาที่ส่วนกลางและปลายเหตุ
- กระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียไม่ครอบคลุม โดยเฉพาะการแสดงออกของคนในพื้นที่ (ประชาชน) ไม่ได้รับการยอมรับ หรือไม่มีสิทธิในการเข้าไปร่วมนำเสนอ
- การรวมศูนย์อำนาจของการบริหารจัดการ คือการบริหารจัดการมาจากนโยบายเป็นตัวตั้งและถ่ายลงไปสู่ระดับพื้นที่ ซึ่งการแก้ไขเชิงนโยบายกับพื้นที่ไม่สอดรับกัน ไม่สามารถตอบสนองหรือแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริง
- ขาดข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และชัดเจน
- ขาดการบูรณาการอย่างเป็นระบบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียในมิติที่แตกต่างกัน อย่างเป็นรูปธรรม
- ขาดการนำเทคโนโลยีที่สมัยเข้ามาใช้ในพื้นที่ และข้อมูลทางเทคโนโลยีไม่เป็นเอกภาพ

ข้อเสนอแนวทางแก้ไข :

- ต้องมีการศึกษาวิจัยข้อมูลความเหมาะสมทุกพื้นที่อย่างละเอียด ตามระบบนิเวศ เพื่อข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน

- แก้ไขกฎหมายที่ไม่สอดรับกันของหน่วยงานให้เป็นกฎหมายเดียวกัน / เพิ่มกฎหมายลำดับรอง หรือแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยระบุอำนาจหน้าที่ของประชาชนในพื้นที่ให้ชัดเจน ในเรื่องการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งกฎหมายปัจจุบันยังไม่ระบุชัดเจนในเรื่องนี้

- แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการตามความเห็นของคน (ประชาชน หน่วยงาน) ในพื้นที่เป็นหลัก

- ให้มีทีมบริหารจัดการน้ำระดับจังหวัด (ทุกระดับ) โดยใช้กลไกอย่างไรก็ได้ แต่ต้องมีทีมบริหารจัดการที่มีองค์ประกอบของคนในทุกระดับทั้งภาครัฐและภาคประชาชน

- จัดทำข้อมูลที่ชัดเจนและเปิดเวทีพูดคุยทุกระดับ

- สทนช. ควรพิจารณาภาพรวม และเสนอกติกากลางเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ภาครัฐ และภาคประชาชน ให้สอดคล้องกับกฎหมายน้ำ ดังนั้นการแก้ปัญหาภัยต่างๆ ควรต้องหาความเหมาะสม หาเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมาหารือกัน เพื่อเอื้ออำนวยให้มีการร่วมกันแก้ปัญหาร่วมกันทุกฝ่ายได้อย่างตรงจุด และที่สำคัญดูแลสวัสดิภาพของประชาชนที่เข้ามาร่วมโดยที่ไม่อิงระเบียบราชการตามความเหมาะสม

2) **ภัยแล้ง (กรณีตัวอย่างในลุ่มน้ำ)** เกิดขึ้นทุกพื้นที่จังหวัดในเขตต้นน้ำและกลางน้ำ

สาเหตุของปัญหา :

- มายาคติ ในการกำหนดพื้นที่แล้ง ควรพิจารณาจากข้อมูลในพื้นที่จริง
- พื้นที่เก็บกักน้ำผิวดินมีน้อย
- ข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ (ระบบนิเวศ)
- การส่งเสริมชนิดพืชทางการเกษตรไม่สอดรับกับความเหมาะสมของพื้นที่

ข้อเสนอแนวทางแก้ไข :

- ให้คนในพื้นที่เป็นผู้กำหนดสถานะและร่วมวางแผนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ตนเอง
- พัฒนาองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในสภาพจริง
- ให้คนในพื้นที่สร้างกระบวนการภาคีเครือข่ายทั้งระบบลุ่มน้ำ (คนในลุ่มน้ำต้องพูดคุยกัน)
- ส่งเสริมการผลิตที่เหมาะสม (สมดุลน้ำ) กับสภาพพื้นที่และสภาพภูมิอากาศ เพื่อนำไปสู่กระบวนการวางแผนการใช้น้ำ

รูปที่ ฎ.1-2 พิธีเปิดการปฐมนิเทศโครงการฯ ลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รูปที่ ฎ.1-3 กิจกรรมระดมความคิดเห็นระบุปัญหาด้านน้ำและนำเสนอแนวทางแก้ไขแยกกลุ่มรายลุ่มน้ำ

ฎ.1.2 กลุ่มลุ่มน้ำชี

ได้ทำการจัดลำดับความสำคัญปัญหาไว้ 6 ลำดับ และเสนอแนวทางแก้ไข ดังนี้

1) การเก็บน้ำ
2) การระบายน้ำ
3) กฎหมาย
4) การใช้น้ำ
5) โครงสร้าง (การบริหาร)

ข้อเสนอแนวทางแก้ไข :

1) การเก็บน้ำ: โดยการปลูกป่า และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ รวมถึงการทำธนาคารน้ำใต้ดิน การสร้างและปรับปรุงเขื่อน ฝาย แก้มลิง หนองสาธารณะ เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุน

2) การระบายน้ำ: การสร้างแก้มลิงเวลาน้ำหลาก และการสร้างคันกั้นน้ำหรือพนังน้ำ เพื่อช่วยแก้ปัญหาทั้งภัยแล้ง น้ำท่วมและน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

3) กฎหมาย: ปรับปรุงให้เอื้อต่อการทำงาน เช่น กฎหมายขายดิน ทิ้งดิน ในพื้นที่ชลประทาน และการพัฒนาแหล่งเก็บน้ำขนาดไม่เกิน 2 ล้าน ลบ.ม. ที่หน่วยงานท้องถิ่นต้องเป็นผู้ดำเนินการ การพัฒนาหรือจัดการเรื่องน้ำติดที่ชลประทาน คนเฝ้าน้ำไม่ได้ใช้น้ำ ไม่สามารถดำเนินการต่างๆ เพราะเจ้าของคือชลประทาน แต่คนเฝ้าเป็นท้องถิ่น รวมถึงการบูรณาการของหน่วยงานในการบริหารน้ำให้สอดคล้องกันและมีกระบวนการที่เอื้ออำนวยมากขึ้น

4) การใช้น้ำ: การใช้โคก หนอง นา โมเดล และทฤษฎีน้ำทองคำโดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาช่วยในการบริหารจัดการน้ำ

5) โครงสร้าง (การบริหาร): จัดตั้งคณะทำงานตั้งแต่ระดับพื้นถิ่น และให้มีค่าตอบแทน (จาก กฟภ. และ ประปาตามที่ประชุมเสนอ) และจัดเก็บเงินจากผู้ใช้น้ำนำมาจัดตั้งเป็นกองทุนเพื่อการจัดการบริหารน้ำ

ความเห็นเพิ่มเติมจากที่ประชุม :

- เกษตรจังหวัดมหาสารคาม เสนอความเห็นต่อการแก้ปัญหาลุ่มน้ำชี โดยเฉพาะจังหวัดมหาสารคาม เนื่องจากเป็นพื้นที่แล้ง ทิศทางขับเคลื่อนในการแก้ปัญหาน้ำแล้ง จากการเติมน้ำในแหล่งน้ำ 2 แหล่ง คือ

(1) เติมน้ำในแหล่งน้ำใต้ดิน: เข้าถึงทุกหมู่บ้านโดยองค์กรอาสาสมัครเกษตรประจำหมู่บ้าน ซึ่งมีทุกหมู่บ้าน แต่หากมีครบทุกสาขาอาชีพของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรฯ จะมี 16 คนใน 1 หมู่บ้าน และทั้ง 16 คนจะรวมเป็น 16 กลุ่มแล้วจดเป็นวิสาหกิจชุมชน ดังนั้น ใน 1 หมู่บ้านจะมี 16 กลุ่ม และรัฐสนับสนุนระบบน้ำ อาทิ บ่อบาดาลขนาด 15 ลบ.ม. และใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ นำเข้ากองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เลือกชนิดพืชมาปลูก โดย จ.มหาสารคาม เลือกปลูกสมุนไพรอินทรีย์ และ

กลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากภาครัฐ ส่งเสริมให้ปลูกไม้ยืนต้นตามหลักไม้ 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง พืชที่ปลูก คือ ยางนาและไผ่ เพื่อช่วยส่งน้ำลงใต้ดิน

(2) เติมน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน: สูบน้ำจากลำน้ำชีขึ้นไปทำเป็นแก้มลิง และสูบน้ำจากแก้มลิงที่ผ่านการบำบัดให้เหมาะสมต่อการทำเกษตรกรรมอินทรีย์ และทำจุดเก็บกระจายครอบคลุมพื้นที่ดำเนินการประมาณ 6 พันกว่าไร่ แต่แหล่งน้ำผิวดินจะมีข้อจำกัดโดยต้องเลือกแหล่งที่มีศักยภาพ

- โครงการป่ารักษ์น้ำ รณรงค์ให้คนในลุ่มน้ำชีร่วมกันปลูกป่าในโครงการฯ จะได้ผืนป่าเพิ่มประมาณ 2 หมื่นกว่าไร่ ตั้งแต่ลุ่มน้ำชีตอนบนจนถึง จ.ชัยภูมิ เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำและสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กลับคืนในพื้นที่ลุ่มน้ำ

- สนับสนุนให้นำโครงการพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในพื้นที่ เพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในพื้นที่ให้สามารถนำน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ได้ดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเพื่อดึงน้ำจากแหล่งน้ำที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์

ฎ.1.3 กลุ่มลุ่มน้ำมูล

ได้ทำการจัดลำดับความสำคัญปัญหาไว้ 6 ประเด็น และนำเสนอสาเหตุรวมถึงแนวทางแก้ไข ดังนี้

1) การบริหารจัดการน้ำ
2) ภัยแล้ง
3) อุทกภัย
4) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5) คุณภาพน้ำ
6) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สาเหตุของปัญหา :

- ขาดการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่พัฒนา/ถมที่บนพื้นที่ที่กีดขวางเส้นทางน้ำ โดยเฉพาะที่ดินราชพัสดุ

- ขาดงบประมาณ เนื่องจากหน่วยงานงานทำงานไม่บูรณาการ ไม่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

- ขาดการเตรียมความพร้อมของคนในพื้นที่

- องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำมีเฉพาะกลุ่ม

- ขาดการมีส่วนร่วม ประชาชนมีโอกาสได้เพียงรับรู้ รับฟัง แต่เมื่อมีการเสนอข้อคิดเห็นมักไม่ปรากฏในเอกสารรายงานในการทำงานของหน่วยงาน

- ข้อตกลงการใช้น้ำ เป็นเรื่องสำคัญ การใช้น้ำไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะการใช้น้ำภาคเกษตร และอุตสาหกรรม ยกตัวอย่าง ลุ่มน้ำห้วยเสนง เริ่มแรกก่อเกิดเพื่อการเกษตร แต่ปัจจุบันภาครัฐใช้

เป็นน้ำต้นทุนเพื่อการทำน้ำประปา ทำให้ปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา เกิดจากการใช้น้ำผิดประเภท และมีการขยายพื้นที่โดยไม่คำนึงถึงน้ำต้นทุน

- ประสิทธิภาพของการแก้ไขปัญหาไม่ตรงเป้าประสงค์ของปัญหาแต่ละประเด็น
- ไม่มีการศึกษาผลกระทบหรือความเหมาะสมของการใช้พื้นที่สำหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
- ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำไม่ตรงกัน ไม่อัพเดต
- การกำหนดขอบเขตลุ่มน้ำ/แหล่งน้ำ ไม่ชัดเจน เกิดการรุกล้ำลำน้ำ พัฒนาเป็นรีสอร์ตหรือสิ่งปลูกสร้างที่กั้นปิดทางน้ำ

ข้อเสนอแนวทางแก้ไข :

- จัดตั้งกองทุนน้ำ/กองทุนดิน ให้มีการจัดเก็บค่าน้ำในการใช้น้ำให้เป็นรูปธรรมชัดเจน
- สร้างเครือข่ายผู้ใช้น้ำให้เข้มแข็ง
- มีการกำหนดขอบเขตลุ่มน้ำ/ลำน้ำ ให้เป็นรูปธรรม จัดทำแผนที่ลุ่มน้ำที่ชัดเจน สำรวจพื้นที่กักเก็บน้ำ มีการรวบรวมแผนที่น้ำอย่างเป็นระบบ
- สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นทุกระดับ โดยให้ความรู้ความเข้าใจกับชุมชนในการรักษาสิทธิของตนเอง (มาตรา 41 และมาตรา 43)
- ควรมีการถอดบทเรียนการบริหารจัดการน้ำที่ผ่านมา
- มาตรา 58 หน้าที่ของรัฐในการดำเนินโครงการใดๆ หากกฎหมายไม่อำนวยจะไม่สามารถดำเนินการได้ ควรปลดล๊อคโดยเสนอแก้ไขกฎหมาย และบังคับใช้ได้อย่างจริงจัง
- มาตรา 59 ความโปร่งใสในการดำเนินงาน
- มาตรา 73 กลไกที่ให้เกษตรกรสามารถอยู่ได้ ซึ่งทุกภาคส่วนที่จะพัฒนาควรเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน
- การปรับปรุงกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการบริหารจัดการน้ำ
- ควรพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำขนาดเล็กในระดับชุมชนให้มากขึ้น
- การเชื่อมโยงแหล่งน้ำในลุ่มน้ำ
- การใช้พลังงานทางเลือกในการจัดการน้ำ
- ให้มีพื้นที่ชะลอน้ำและชดเชยความเสียหายที่จะเกิดกับพื้นที่ชะลอน้ำ
- ให้มีคณะกรรมการลุ่มน้ำในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
- ให้มีโมเดลการจราจรน้ำ
- การบริหารจัดการน้ำต้องประสานความร่วมมือระหว่างลุ่มน้ำเพื่อจัดทำให้เป็นระบบ

- ให้มีการทบทวนโครงการโขง ชี มูล ในอดีต เพื่อดำเนินการต่อไปได้ในการแก้ไขปัญหาน้ำของภาคอีสาน

- ปัจจุบันภัยแล้งที่เกิดขึ้น ทำให้มีการเจาะน้ำบาดาล มีงบประมาณสนับสนุนจำนวนมาก แต่ไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับการนำน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้อย่างมากในขณะนี้ และในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้น น้ำจะหมดหรือไม่ ไม่มีการศึกษาการเติมน้ำลงดินหรือพลังงานจากน้ำใต้ดินที่หลายๆ ชุมชนพยายามแก้ไขปัญหาของชุมชนเอง จึงควรมีการศึกษาผลกระทบจากการใช้น้ำใต้ดิน

ความเห็นเพิ่มเติมจากที่ประชุม :

- ประเด็นการเก็บเงินจากผู้ใช้น้ำ เสนอให้เก็บเงินจาก 2 หน่วยงาน คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต และการประปาส่วนภูมิภาค เนื่องจากนำน้ำจากธรรมชาติมาผลิตและขายกับประชาชน

- ปัญหาน้ำท่วม ควรแก้ปัญหาโดยการทำถนนให้น้ำ

ฎ.1.4 สรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น

โดยสรุปจากการดำเนินกิจกรรมและผลสรุปของทั้ง 3 ลุ่มน้ำ ปัญหาหลักคือ การบริหารจัดการน้ำ รวมถึงสภาวะน้ำแล้ง น้ำท่วมฯ ควรต้องมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ รวมทั้งมีข้อมูลที่มีความละเอียดถูกต้อง โดยต้องพิจารณาการเชื่อมโยงแหล่งน้ำทั้งแหล่งน้ำผิวดิน และแหล่งน้ำบาดาล ซึ่งต้องมีการบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืน รวมถึงการเติมน้ำลงแหล่งน้ำใต้ดิน การกระจายแหล่งน้ำผิวดินให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่ การแก้ไขข้อกฎหมายที่ขัดต่อการดำเนินการต่างๆ ทั้งนี้ สิ่งสำคัญคือต้องรับฟังปัญหาจากภาคประชาชน โดยการตั้งคณะทำงานในทุกระดับ เพื่อรวบรวมปัญหาของพื้นที่ได้ครบถ้วน ซึ่งทางทีมที่ปรึกษาจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับไปใช้ในการจัดลำดับโครงการเพื่อใช้ในพิจารณาความสำคัญโครงการที่ใช้ในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฎ.2 การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1

1. วัตถุประสงค์ของการจัดประชุม

เพื่อประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการลุ่มน้ำ ส่วนราชการ/ภาครัฐ ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในพื้นที่กลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นต่อการกำหนดสัดส่วนความสำคัญของเกณฑ์หลักและการกำหนดค่าคะแนนที่เหมาะสมของเกณฑ์รองตามหลักเกณฑ์การให้คะแนนการจัดลำดับความสำคัญของโครงการเพื่อนำไปใช้ในการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการในพื้นที่กลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2. กลุ่มเป้าหมาย

- คณะกรรมการลุ่มน้ำลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ลุ่มน้ำชี และลุ่มน้ำมูล

- ผู้แทนหน่วยงานส่วนราชการระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ในพื้นที่กลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ผู้แทนหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่กลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในพื้นที่กลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน/สมาคม ในพื้นที่กลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ผู้แทนจากสถาบันการศึกษา ในพื้นที่กลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3. วิธีการดำเนินกิจกรรม

ทางทีมที่ปรึกษา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วมในการกำหนดสัดส่วนความสำคัญของเกณฑ์หลักและการกำหนดค่าคะแนนที่เหมาะสมของเกณฑ์รอง ตามหลักเกณฑ์การให้คะแนนการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม 4 ด้าน คือ ด้านวิศวกรรม ด้านเศรษฐกิจ-สังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 กระบวนการหลัก คือ

1) กระบวนการกำหนดสัดส่วนความสำคัญของเกณฑ์หลัก

2) กระบวนการให้คะแนนความสำคัญของเกณฑ์รอง

โดยมีรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมแต่ละกระบวนการ ดังนี้

1) กระบวนการกำหนดสัดส่วนความสำคัญของเกณฑ์หลัก

เริ่มกระบวนการโดยอธิบายทบทวนเกณฑ์หลักของการจัดลำดับความสำคัญโครงการ รวมถึงอธิบายกระบวนการกำหนดสัดส่วนความสำคัญของเกณฑ์หลัก โดยใช้เครื่องมือการให้คะแนนระหว่างแนวตั้งและแนวนอนเทียบระหว่างเกณฑ์ เป็นการให้คะแนนทีละประเด็น โดยให้ผู้เข้าร่วมให้คะแนนความสำคัญของแต่ละเกณฑ์หลัก โดยการใช้ Post-it vote ลงในช่องความสำคัญ มากกว่า เท่ากัน หรือ น้อยกว่า สำหรับการเปรียบเทียบเกณฑ์หลักทั้ง 4 ด้าน กำหนดให้ผู้เข้าร่วมช่วยกันให้คะแนนตามความสำคัญ ดังแสดงใน**รูปที่ ฎ.2-1**

เกณฑ์หลัก (ซ้าย)	ความสำคัญเทียบกับ			เกณฑ์หลัก (ขวา)
	มากกว่า	เท่ากัน	น้อยกว่า	
ด้านวิศวกรรม				ด้านเศรษฐกิจ-สังคม
ด้านวิศวกรรม				ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านวิศวกรรม				ด้านเศรษฐศาสตร์
ด้านเศรษฐกิจ-สังคม				ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านเศรษฐกิจ-สังคม				ด้านเศรษฐศาสตร์
ด้านสิ่งแวดล้อม				ด้านเศรษฐศาสตร์

รูปที่ ฎ.2-1 ตารางประกอบการกำหนดสัดส่วนความสำคัญของเกณฑ์หลัก

เมื่อให้คะแนนเรียบร้อยแล้ว นำคะแนนรวมแต่ละช่องความสำคัญที่ได้ เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์สัดส่วนความสำคัญ เพื่อใช้กำหนดเป็นค่าคะแนนของสัดส่วนเกณฑ์หลัก (**รูปที่ ฎ.2-2**) โดยกำหนดให้

ค่า 1 หมายถึง ถ้าเกณฑ์ตัวประกอบในแนวตั้งมีความสำคัญ น้อยกว่า เกณฑ์ตัวประกอบในแนวนอน

ค่า 2 หมายถึง ถ้าเกณฑ์ตัวประกอบในแนวตั้งมีความสำคัญ เท่ากับ เกณฑ์ตัวประกอบในแนวนอน

ค่า 3 หมายถึง ถ้าเกณฑ์ตัวประกอบในแนวตั้งมีความสำคัญ มากกว่า เกณฑ์ตัวประกอบในแนวนอน

เกณฑ์หลัก	ด้านวิศวกรรม	ด้านเศรษฐกิจ-สังคม	ด้านสิ่งแวดล้อม	ด้านเศรษฐศาสตร์	รวม
ด้านวิศวกรรม	-				-
ด้านเศรษฐกิจ-สังคม		-			-
ด้านสิ่งแวดล้อม			-		-
ด้านเศรษฐศาสตร์				-	-
รวม					
สัดส่วน					

รูปที่ ฎ.2-2 รูปแบบตารางคำนวณเกณฑ์หลักและการกำหนดสัดส่วนความสำคัญ

2) กระบวนการให้คะแนนความสำคัญของเกณฑ์รอง

เริ่มกระบวนการโดยอธิบายทบทวนเกณฑ์รองและเกณฑ์ย่อยของการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ และให้ผู้เข้าร่วมให้คะแนนความสำคัญของเกณฑ์รอง โดยใช้วิธีแจกแบบฟอร์มการให้คะแนนแบ่งตามเกณฑ์หลัก 4 ด้าน ใช้ตัวเลขคะแนนเกณฑ์หลักที่ได้จากกระบวนการข้อ 1 เป็นฐานในการคิดสัดส่วนคะแนนเกณฑ์รองในแต่ละด้าน แล้วจึงรวบรวมผลการให้คะแนนรายคนของผู้เข้าร่วม มาจำแนกตามความถี่ (จำนวนซ้ำมากที่สุด) ของการให้สัดส่วนคะแนนที่เหมือนกันในการพิจารณาเลือกสัดส่วนคะแนนเกณฑ์รองที่เหมาะสมในแต่ละด้าน โดยรายละเอียดของแบบฟอร์มให้คะแนนเกณฑ์รอง มีดังนี้

1. ความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม

ความเหมาะสม	คะแนนเต็มแต่ละเกณฑ์	
	หลัก	รอง
1 ความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม		
1.1 ความเหมาะสมและระดับการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาโครงการ		
- เทคโนโลยีในระดับท้องถิ่น		
- เทคโนโลยีในระดับกลาง		
- เทคโนโลยีในระดับสูง		
- เทคโนโลยีในระดับสูงที่ยุ่งยากและซับซ้อน		

ความเหมาะสม	คะแนนเต็มแต่ละเกณฑ์	
	หลัก	รอง
1.2 ความพร้อมของโครงการจากขั้นตอนการดำเนินงาน		
- มีความพร้อมและอนุมัติให้ดำเนินการแล้ว		
- ออกแบบรายละเอียดแล้วหรืออยู่ระหว่างการสำรวจ		
- ศึกษาความเหมาะสมแล้ว		
- ศึกษาเบื้องต้นหรือทำแผนหลักแล้ว		
รวม		

2. ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ-สังคม

ความเหมาะสม	คะแนนเต็มแต่ละเกณฑ์	
	หลัก	รอง
2. ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ-สังคม		
2.1 ระดับของความต้องการในการแก้ไขปัญหา		
- ความต้องการในระดับลุ่มน้ำหลัก		
- ความต้องการในระดับลุ่มน้ำสาขา		
- ความต้องการในระดับอำเภอ		
- ความต้องการในระดับตำบล		
- ความต้องการในระดับหมู่บ้าน		
2.2 พื้นที่ที่ได้รับผลประโยชน์		
- เกิดผลประโยชน์ในระดับลุ่มน้ำหลัก		
- เกิดผลประโยชน์ในระดับลุ่มน้ำสาขา		
- เกิดผลประโยชน์ในระดับอำเภอ		
- เกิดผลประโยชน์ในระดับตำบล		
- เกิดผลประโยชน์ในระดับหมู่บ้าน		
รวม		

3. ความเหมาะสมทางด้านสิ่งแวดล้อม

ความเหมาะสม	คะแนนเต็มแต่ละเกณฑ์	
	หลัก	รอง
3. ความเหมาะสมทางด้านสิ่งแวดล้อม		
3.1 ผลกระทบด้านป่าไม้		
- ไม่กระทบต่อป่าไม้		
- กระทบต่อเขตป่าสงวน (ป่าเศรษฐกิจ, พื้นที่เหมาะทำการเกษตร)		

ความเหมาะสม	คะแนนเต็มแต่ละเกณฑ์	
	หลัก	รอง
- กระทบต่อเขตป่าสงวน (ป่าอนุรักษ์)		
- กระทบต่อเขตอุทยานแห่งชาติ		
- กระทบต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า		
3.2 ผลกระทบด้านชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ		
- กระทบต่อลุ่มน้ำชั้น 4 และ 5		
- กระทบต่อลุ่มน้ำชั้น 3		
- กระทบต่อลุ่มน้ำชั้น 2		
- กระทบต่อลุ่มน้ำชั้น 1B		
- กระทบต่อลุ่มน้ำชั้น 1A		
3.3 ผลกระทบด้านคุณภาพน้ำผิวดิน		
- กระทบต่อแหล่งน้ำประเภทที่ 5		
- กระทบต่อแหล่งน้ำประเภทที่ 4		
- กระทบต่อแหล่งน้ำประเภทที่ 3		
- กระทบต่อแหล่งน้ำประเภทที่ 2		
- กระทบต่อแหล่งน้ำประเภทที่ 1		
3.4 ผลกระทบด้านอพยพราษฎร		
- ไม่มีการอพยพราษฎร		
- อพยพราษฎรบางส่วนของหมู่บ้าน		
- อพยพราษฎรในระดับหมู่บ้าน		
- อพยพราษฎรในระดับตำบล		
- อพยพราษฎรในระดับอำเภอ		
3.5 พัฒนาโครงการในบริเวณพื้นที่ดินเค็ม		
- ไม่มีปัญหาดินเค็ม		
- มีปัญหาดินเค็ม < 1% ของพื้นที่		
- มีปัญหาดินเค็ม 1-10% ของพื้นที่		
- มีปัญหาดินเค็ม 10-50% ของพื้นที่		
- มีปัญหาดินเค็ม > 50% ของพื้นที่		
รวม		

4. ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์

ความเหมาะสม	คะแนนเต็มแต่ละเกณฑ์	
	หลัก	รอง
4. ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์		
4.1 งบประมาณลงทุน		
- น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 ล้านบาท		
- ระหว่าง 100 ถึง 500 ล้านบาท		
- ระหว่าง 500 ถึง 2,000 ล้านบาท		
- มากกว่า 2,000 ล้านบาท		
4.2 สัดส่วนค่าลงทุนต่อพื้นที่รับประโยชน์		
- น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาทต่อไร่		
- ระหว่าง 10,000 ถึง 20,000 บาทต่อไร่		
- ระหว่าง 20,000 ถึง 30,000 บาทต่อไร่		
- ระหว่าง 30,000 ถึง 50,000 บาทต่อไร่		
- มากกว่า 50,000 บาทต่อไร่		
รวม		

ฎ.2.1 ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 ในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ จัดขึ้นในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องศรีโคตรบูรณ์ โรงแรมฟอร์จูน วิวโขง นครพนม อ.เมือง จังหวัดนครพนม

โครงการที่นำไปพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการระดับลุ่มน้ำได้จากการรวบรวมข้อมูลโครงการของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้วางแผนไว้ ซึ่งในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีโครงการ 2 กลุ่มหลัก คือ

1) โครงการในพื้นที่พิเศษและแนวทางแก้ไขเชิงบูรณาการ แบ่งเป็น โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม จำนวน 2 โครงการ และโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จำนวน 8 โครงการ

2) โครงการที่อยู่ในแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำ 20 ปี จำนวน 5,676 โครงการ โดยเป็นโครงการที่มีราคาโครงการมากกว่า 100 ล้านบาท จำนวน 100 โครงการ

มีผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 ในลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวนทั้งสิ้น 67 คน แบ่งเป็น ส่วนราชการ/ภาครัฐ ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในพื้นที่รวม 29 คน คณะกรรมการลุ่มน้ำโขงและเครือข่ายรวม 24 คน และผู้แทนจาก สทนช. คณะทำงานและทีมที่ปรึกษารวม 14 คน

<u>ผลจากการดำเนินกิจกรรม</u>

สรุปผลการดำเนินกิจกรรมแยกรายกระบวนการ รวมถึงประเด็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดลำดับความสำคัญโครงการที่เหมาะสมกับพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ มีรายละเอียด ดังนี้

1) กระบวนการกำหนดสัดส่วนความสำคัญของเกณฑ์หลัก

จากกิจกรรมผู้เข้าร่วมได้ให้คะแนนความสำคัญของแต่ละเกณฑ์หลัก โดยการใช้ Post-it vote ลงในช่องความสำคัญ มากกว่า เท่ากัน หรือ น้อยกว่า โดยได้แบ่งเป็น 2 ฝั่ง (**รูปที่ ฎ.2-3**) ได้ผลการโหวต (**รูปที่ ฎ.2-4**) จากนั้นนำคะแนนของทั้ง 2 ฝั่งมารวมกัน เพื่อสรุปเป็นสัดส่วนคะแนนเกณฑ์หลักและสัดส่วนความสำคัญ (**รูปที่ ฎ.2-5**)

ผลการคำนวณสัดส่วนความสำคัญของเกณฑ์หลัก จากข้อมูลคะแนนความสำคัญของแต่ละเกณฑ์ในตารางข้างต้น สรุปสัดส่วนคะแนนเกณฑ์หลักพื้นที่ลุ่มน้ำโขง คือ ด้านวิศวกรรม คิดเป็น 17% ด้านเศรษฐกิจ-สังคม คิดเป็น 33% ด้านสิ่งแวดล้อม คิดเป็น 33% และด้านเศรษฐศาสตร์ คิดเป็น 17%

2) กระบวนการให้คะแนนความสำคัญของเกณฑ์รอง

จากกิจกรรมผู้เข้าร่วมได้ให้คะแนนความสำคัญของแต่ละเกณฑ์รอง โดยใช้แบบฟอร์มการให้คะแนนแบ่งตามเกณฑ์หลัก 4 ด้าน โดยใช้ตัวเลขคะแนนเกณฑ์หลักที่ได้จากกระบวนการข้อ 1 ผลการให้คะแนนรายคนของผู้เข้าร่วมจำแนกตามความถี่ (จำนวนซ้ำมากที่สุด) ของการให้สัดส่วนคะแนนที่เหมือนกันมากที่สุด ทำให้ได้สัดส่วนคะแนนเกณฑ์รองที่เหมาะสมในแต่ละด้าน โดยสามารถสรุปคะแนนที่จะใช้ในการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ ในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง ทั้งคะแนนเกณฑ์หลักและคะแนนเกณฑ์รอง ได้ดังนี้

1. ความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม

ความเหมาะสม	คะแนนเต็มแต่ละเกณฑ์	
	หลัก	รอง
1 ความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม	**17**	
1.1 ความเหมาะสมและระดับการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาโครงการ		**8**
- เทคโนโลยีในระดับท้องถิ่น		
- เทคโนโลยีในระดับกลาง		
- เทคโนโลยีในระดับสูง		
- เทคโนโลยีในระดับสูงที่ยุ่งยากและซับซ้อน		
1.2 ความพร้อมของโครงการจากขั้นตอนการดำเนินงาน		**9**
- มีความพร้อมและอนุมัติให้ดำเนินการแล้ว		
- ออกแบบรายละเอียดแล้วหรืออยู่ระหว่างการสำรวจ		
- ศึกษาความเหมาะสมแล้ว		
- ศึกษาเบื้องต้นหรือทำแผนหลักแล้ว		
รวม	**17**	**17**

รูปที่ ฎ.2-3 การร่วมกำหนดสัดส่วนความสำคัญของเกณฑ์หลัก พื้นที่ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

รูปที่ ฎ.2-4 ผลการร่วมกำหนดสัดส่วนความสำคัญของเกณฑ์หลัก พื้นที่ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

เกณฑ์หลัก	ด้านวิศวกรรม	ด้านเศรษฐกิจ-สังคม	ด้านสิ่งแวดล้อม	ด้านเศรษฐศาสตร์	รวม
ด้านวิศวกรรม	-	3	3	2	-
ด้านเศรษฐกิจ-สังคม	1	-	2	1	-
ด้านสิ่งแวดล้อม	1	2	-	1	-
ด้านเศรษฐศาสตร์	2	3	3	-	-
รวม	4	8	8	4	24
สัดส่วน	17%	33%	33%	17%	100%

1 หมายถึง เกณฑ์ตัวประกอบในแนวตั้งมีความสำคัญน้อยกว่าเกณฑ์ตัวประกอบในแนวนอน

2 หมายถึง เกณฑ์ตัวประกอบในแนวตั้งมีความสำคัญเท่ากับเกณฑ์ตัวประกอบในแนวนอน

3 หมายถึง เกณฑ์ตัวประกอบในแนวตั้งมีความสำคัญมากกว่าเกณฑ์ตัวประกอบในแนวนอน

รูปที่ ฎ.2-5 ผลสรุปการให้คะแนนเกณฑ์หลักและการกำหนดสัดส่วนความสำคัญพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

2. ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ-สังคม

ความเหมาะสม	คะแนนเต็มแต่ละเกณฑ์	
	หลัก	รอง
2. ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ-สังคม	**33**	
2.1 ระดับของความต้องการในการแก้ไขปัญหา		**20**
- ความต้องการในระดับลุ่มน้ำหลัก		
- ความต้องการในระดับลุ่มน้ำสาขา		
- ความต้องการในระดับอำเภอ		
- ความต้องการในระดับตำบล		
- ความต้องการในระดับหมู่บ้าน		
2.2 พื้นที่ที่ได้รับผลประโยชน์		**13**
- เกิดผลประโยชน์ในระดับลุ่มน้ำหลัก		
- เกิดผลประโยชน์ในระดับลุ่มน้ำสาขา		
- เกิดผลประโยชน์ในระดับอำเภอ		
- เกิดผลประโยชน์ในระดับตำบล		
- เกิดผลประโยชน์ในระดับหมู่บ้าน		
รวม	**33**	**33**

3. ความเหมาะสมทางด้านสิ่งแวดล้อม

ความเหมาะสม	คะแนนเต็มแต่ละเกณฑ์	
	หลัก	รอง
3. ความเหมาะสมทางด้านสิ่งแวดล้อม	**33**	
3.1 ผลกระทบด้านป่าไม้		**7**
- ไม่กระทบต่อป่าไม้		
- กระทบต่อเขตป่าสงวน (ป่าเศรษฐกิจ, พื้นที่เหมาะทำการเกษตร)		
- กระทบต่อเขตป่าสงวน (ป่าอนุรักษ์)		
- กระทบต่อเขตอุทยานแห่งชาติ		
- กระทบต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า		
3.2 ผลกระทบด้านชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ		**7**
- กระทบต่อลุ่มน้ำชั้น 4 และ 5		
- กระทบต่อลุ่มน้ำชั้น 3		
- กระทบต่อลุ่มน้ำชั้น 2		
- กระทบต่อลุ่มน้ำชั้น 1B		
- กระทบต่อลุ่มน้ำชั้น 1A		

ความเหมาะสม	คะแนนเต็มแต่ละเกณฑ์	
	หลัก	รอง
3.3 ผลกระทบด้านคุณภาพน้ำผิวดิน		7
- กระทบต่อแหล่งน้ำประเภทที่ 5		
- กระทบต่อแหล่งน้ำประเภทที่ 4		
- กระทบต่อแหล่งน้ำประเภทที่ 3		
- กระทบต่อแหล่งน้ำประเภทที่ 2		
- กระทบต่อแหล่งน้ำประเภทที่ 1		
3.4 ผลกระทบด้านอพยพราษฎร		6
- ไม่มีการอพยพราษฎร		
- อพยพราษฎรบางส่วนของหมู่บ้าน		
- อพยพราษฎรในระดับหมู่บ้าน		
- อพยพราษฎรในระดับตำบล		
- อพยพราษฎรในระดับอำเภอ		
3.5 พัฒนาโครงการในบริเวณพื้นที่ดินเค็ม		6
- ไม่มีปัญหาดินเค็ม		
- มีปัญหาดินเค็ม < 1% ของพื้นที่		
- มีปัญหาดินเค็ม 1-10% ของพื้นที่		
- มีปัญหาดินเค็ม 10-50% ของพื้นที่		
- มีปัญหาดินเค็ม > 50% ของพื้นที่		
รวม	**33**	**33**

4. ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์

ความเหมาะสม	คะแนนเต็มแต่ละเกณฑ์	
	หลัก	รอง
4. ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์	17	
4.1 งบประมาณลงทุน		7
- น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 ล้านบาท		
- ระหว่าง 100 ถึง 500 ล้านบาท		
- ระหว่าง 500 ถึง 2,000 ล้านบาท		
- มากกว่า 2,000 ล้านบาท		
4.2 สัดส่วนค่าลงทุนต่อพื้นที่รับประโยชน์		10
- น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาทต่อไร่		
- ระหว่าง 10,000 ถึง 20,000 บาทต่อไร่		

ความเหมาะสม	คะแนนเต็มแต่ละเกณฑ์	
	หลัก	รอง
- ระหว่าง 20,000 ถึง 30,000 บาทต่อไร่		
- ระหว่าง 30,000 ถึง 50,000 บาทต่อไร่		
- มากกว่า 50,000 บาทต่อไร่		
รวม	**17**	**17**

สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดลำดับความสำคัญโครงการ

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นโดยรวม

1) มีข้อกังวลเกี่ยวกับการจัดการโครงการประตูระบายน้ำที่ปากแม่น้ำสงคราม มีความกังวลว่าจะไปทับซ้อนกับพื้นที่แก้มลิง และหากมีประตูน้ำแล้วไม่กังวลช่วงหน้าแล้ง แต่ถึงฤดูน้ำหลากแล้วน้ำที่เก็บไว้หากมีน้ำใหม่เติมเข้ามา น้ำจะอยู่ตรงไหน จะท่วมเมืองหรือไม่ มีความกังวลว่าหากให้เป็นพื้นที่รับน้ำ หากมีน้ำเติมมาในพื้นที่ จะสามารถสูบน้ำหรือระบายน้ำให้ออกนอกพื้นที่ได้ทันหรือไม่ โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำสงครามซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำขนาดใหญ่ จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อพื้นที่อำเภอเมืองนครพนมแน่นอน จึงฝากช่วยพิจารณาในประเด็นนี้

2) ประเด็นการให้คะแนน อยากให้เพิ่มหัวข้อผลกระทบเรื่องวิถีชีวิตกับชุมชนดั้งเดิมในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ อาจท่วมพื้นที่การเกษตร หรืออาจไปทำให้พื้นที่ที่มีชั้นดินเค็มใต้ดิน กลายเป็นพื้นที่ดินเค็ม และในเรื่องวิถีชีวิตประมงเหล่านี้ถ้าสูญเสียไป จะชดเชยให้กับกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบต่อวิถีชีวิตเหล่านี้อย่างไร

3) การมองระบบนิเวศที่มีความแตกต่างกัน ให้ความเห็นถึงการพยายามมององค์รวมของลุ่มน้ำ ควรมองที่ประเด็นอะไร ควรพิจารณาความต่างของระบบนิเวศในแต่ละพื้นที่ให้เหมาะสมกับบริบทสภาพแวดล้อมเฉพาะแต่ละพื้นที่ แต่ละภาค

4) การประเมินผลกระทบ ฝากพิจารณาในเรื่องประมง และความคุ้มค่าเรื่องการใช้ที่ดินซึ่งมีความเฉพาะแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ มองว่าเกณฑ์ที่มียังไม่ครอบคลุมในประเด็นที่สอดคล้องกับนิเวศแต่ละพื้นที่ แต่ละลุ่มน้ำมีความแตกต่าง ทำอย่างไรให้เครื่องมือเหล่านี้สามารถใช้ได้สอดคล้องตามบริบทของแต่ละพื้นที่อาจจะต้องลงลึกศึกษาในรายละเอียดแต่ละพื้นที่มากขึ้น

5) มีความเห็นว่าโครงการทั้งหมดที่ถูกเสนอยังไม่สมบูรณ์ เพราะข้อมูลที่นำมาพิจารณายังไม่ครบถ้วนทุกมิติ ตัวเลขที่ประเมินมาไม่ตรงกับข้อเท็จจริง

6) โครงการที่มีอยู่ยังไม่ตอบโจทย์ปัญหาในพื้นที่ การจัดทำโครงการใดๆ ขอให้คำนึงถึงวัฒนธรรมระหว่างชนเผ่าของแต่ละท้องที่ด้วย

7) การพัฒนาต้องคำนึงถึงความหลากหลายทางชีวภาพ และต้องสมดุลกับระบบนิเวศของพื้นที่เพื่อให้ยังมีทรัพยากรที่สำคัญเก็บไว้ให้ลูกหลานต่อไปในอนาคต

8) ควรทบทวนการบริหารจัดการน้ำที่ผ่านมา เนื่องจากมีหลายองค์กร/หน่วยงานที่มีการศึกษาเรื่องน้ำไว้มากมายแต่ไม่เห็นการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ไม่ต้องการให้เกิดการทำงานที่ซ้ำซ้อน และนำงบประมาณมาใช้โดยไม่เกิดการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ การพัฒนาไม่จำเป็นต้องเป็นโครงการใหญ่ อยากให้พัฒนาในระดับเล็กๆ เช่น ห้วย หนอง คลอง บึง ที่มีอยู่ให้มีปริมาณน้ำมากขึ้น และบริหารจัดการน้ำให้ดีก็พอแล้ว

9) ควรพิจารณาประเด็น Climate change เพิ่มเติมในส่วนของเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากระยะหลังมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก

10) ควรพิจารณาประเด็นในแบบประเมินโครงการ ให้คำนึงถึงโครงการที่กำหนดพื้นที่ที่จะสร้างอ่าง/เขื่อนเก็บกักน้ำ แต่สภาพภูมิประเทศไม่เอื้อต่อการให้น้ำไหลเข้าพื้นที่เก็บกัก ทำให้มีน้ำไม่เต็มศักยภาพความจุของอ่าง/เขื่อน หากสร้างไปแล้วจะไม่สามารถใช้งานอ่าง/เขื่อนนั้นๆ ได้เต็มศักยภาพ ดังนั้นควรลดลำดับความสำคัญของโครงการลักษณะนี้ลงไป

11) เสนอให้มีการวางท่อเชื่อมโยงระหว่างเขื่อนที่มีน้ำมากเติมน้ำในเขื่อนที่ขาดน้ำ และไม่ต้องมีการเวนคืนที่ดิน ให้เดินท่อขนานแนวถนน

ข้อเสนอแนะต่อเกณฑ์จัดลำดับฯ ในแต่ละด้าน

1) <u>ความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม</u>
   - การจัดลำดับโครงการเพื่อให้เกิดความเหมาะสมเพื่อไม่ส่งผลกระทบของชุมชนจากหน่วยงานภาครัฐ (วัฒนธรรมชุมชน-วิถีประเพณี-วิถีความเชื่อ-วิถีความหลากหลาย-วิถีพืชสมุนไพร)
   - การจัดการโครงการต้องประชาคมให้ท้องถิ่นทราบ อาทิ ตำแหน่งที่ตั้งโครงการ การศึกษาความเหมาะสมของโครงการฯ
   - ทุกโครงการต้องมีความพร้อมของโครงการ มีการมีส่วนร่วมมาก่อนที่จะเสนอโครงการ ส่วนความเหมาะสมของการใช้เทคโนโลยีเป็นการกำหนดเงื่อนไขใน TOR ของสัญญาโครงการทุกโครงการที่จะได้รับงบประมาณ สำนักงบฯ ตรวจสอบ ด้านความพร้อมของโครงการรวมถึงแผนของโครงการในยุทธศาสตร์และแผนของจังหวัด ถ้าโครงการไม่อยู่ในแผนจะไม่ได้รับบประมาณ
   - ความเหมาะสมทางวิศวกรรม จะต้องผ่านการใช้ ทดลองใช้และมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเชิงประจักษ์มาแล้ว ถึงจะสร้างความเชื่อถือกับการให้คะแนน
   - การใช้เทคโนโลยีและกระบวนการขั้นตอนในการจัดทำโครงการ โดยใช้พื้นที่เป็นตัวกำหนดและออกแบบร่วมกันในพื้นที่เพื่อให้คุ้มค่า คุ้มทุน และเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่อย่างกลมกลืน ใช้ได้จริงอย่างยั่งยืน
   - การออกแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่ก่อสร้างจริงและความเป็นอยู่ของชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
   - การออกแบบที่ใช้งานได้จริง และการบำรุงดูแลรักษา ไม่ยุ่งยาก
   - สามารถติดตามประเมินผลได้อย่างสะดวกสบายตลอดอายุการใช้งาน
2) <u>ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ-สังคม</u>
   - ความต้องการต้องมาจากพื้นที่ และผลประโยชน์ต้องกระจายทุกภาคส่วน
3) <u>ความเหมาะสมทางด้านสิ่งแวดล้อม</u>
   - พิจารณาผลกระทบจาก Climate Change ในทุกระดับลุ่มน้ำ
   - ควรพิจารณาประเด็นทางสิ่งแวดล้อมให้ครบทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ การใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และด้านคุณภาพชีวิต
   - กำหนดให้มีการศึกษาผลกระทบ ในเขตชุมชนที่เป็นผู้รับผลกระทบและมีการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวัง

- ศึกษาความเหมาะสมโครงการเรื่องวิถีชุมชน วิถีที่หลากหลายและเหมาะสม
- ผลกระทบด้านวัฒนธรรมวิถีชีวิต
- โครงการที่ต้องศึกษาให้รอบด้านทุกมิติทางสังคมเพื่อสอดคล้องกับพื้นที่ใช้จริงอย่างกลมกลืนและเป็นที่ต้องการของพื้นที่
- ควรถามชาวบ้านก่อนโดยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อท้องถิ่น วิทยุ รถแห่
- วัฒนธรรมชุมชน อาทิ วิถีประเพณีชนเผ่า วิถีความเชื้อ วิถีความหลากหลายทางพันธุกรรม และวิถีของพืชสมุนไพร
- การจัดทำโครงการควรไม่กระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- นิเวศวัฒนธรรมลุ่มน้ำ วัฒนธรรมชุมชน
- นิเวศวิทยาลุ่มน้ำ/การเปลี่ยนทางเดินของน้ำ

4) <u>ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์</u>

- สัดส่วนค่าลงทุนต้องคำนึงถึงหน่วยนับเป็นครัวเรือนด้วย
- ความคุ้มค่าของงบประมาณที่ใช้ไม่สามารถตอบโจทย์ให้กับพื้นที่ได้
- ควรเน้นประโยชน์สูงสุดต่อเงินที่ลงทุนและผลประโยชน์โครงการ
- จัดให้มีการประเมินและเน้นการตรวจสอบงบประมาณของการดำเนินการโครงการ
- เมื่อสร้างเสร็จ คนที่จะประเมิน อาจจะไม่เป็นคนเดิม ดังนั้น ข้อมูลจึงคลาดเคลื่อนตามวัตถุประสงค์
- การลงทุนต้องคุ้มค่ากับพื้นที่เป้าหมาย ส่วนงบประมาณการก่อสร้างจะเป็นไปตามแบบก่อสร้างและราคากลาง และเมื่อได้รับอนุมัติโครงการก็จะต้องทำการประมูลซึ่งจะต่ำกว่าราคาที่ตั้งไว้
- ควรมีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าการลงทุนทุกระดับ มูลค่าการลงทุน เช่น เริ่มจาก 100,000 บาทขึ้นไป
- โครงการขนาดใหญ่มีการวิเคราะห์รวม ก่อนวิเคราะห์รวม อยากให้มีการแบ่งวิเคราะห์เป็นโครงการย่อยๆ ลงไป ให้เห็นความคุ้มค่าแต่ละกิจกรรมย่อย
- ยังไม่มีข้อมูลความคุ้มค่าในโครงการต่างๆ ที่เป็นข้อเท็จจริงที่สามารถนำเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ได้
- เกณฑ์ให้คะแนน ควรใช้ 1) จำนวนครัวเรือนได้รับผลประโยชน์ (7 คะแนน) และ 2) พื้นที่เกษตรกรรมที่สามารถบริการระบบชลประทานได้ทั่วถึง คิดเป็นจำนวนพื้นที่(ไร่) (10 คะแนน)

ฎ.2.2 ลุ่มน้ำมูล

การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 ในพื้นที่ลุ่มน้ำมูล จัดขึ้นในวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง The Grand Atrium โรงแรมเครสโค จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการที่นำไปพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการระดับลุ่มน้ำได้จากการรวบรวมข้อมูลโครงการของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้วางแผนไว้ ซึ่งในพื้นที่ลุ่มน้ำมูลมีโครงการ 2 กลุ่มหลัก คือ

1) โครงการในพื้นที่พิเศษและแนวทางแก้ไขเชิงบูรณาการ แบ่งเป็น โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม จำนวน 2 โครงการ และโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จำนวน 8 โครงการ

2) โครงการที่อยู่ในแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำ 20 ปี จำนวน 8,828 โครงการ โดยเป็นโครงการที่มีราคาโครงการมากกว่า 100 ล้านบาท จำนวน 87 โครงการ

มีผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 ในลุ่มน้ำมูล จำนวนทั้งสิ้น 65 คน แบ่งเป็น ส่วนราชการ/ภาครัฐ ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในพื้นที่รวม 32 คน คณะกรรมการลุ่มน้ำโขงและเครือข่ายรวม 19 คน และผู้แทนจาก สทนช. คณะทำงานและทีมที่ปรึกษารวม 14 คน

ผลจากการดำเนินกิจกรรม

สรุปผลการดำเนินกิจกรรมแยกรายกระบวนการ รวมถึงประเด็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดลำดับความสำคัญโครงการที่เหมาะสมกับพื้นที่ลุ่มน้ำมูล มีรายละเอียดดังนี้

1) กระบวนการกำหนดสัดส่วนความสำคัญของเกณฑ์หลัก

จากกิจกรรมผู้เข้าร่วมได้ให้คะแนนความสำคัญของแต่ละเกณฑ์หลัก โดยการใช้ Post-it vote ลงในช่องความสำคัญ มากกว่า เท่ากัน หรือ น้อยกว่า โดยได้แบ่งเป็น 2 ฝั่ง (**รูปที่ ฎ.2-6**) ได้ผลการโหวต (**รูปที่ ฎ.2-7**) จากนั้นนำคะแนนของทั้ง 2 ฝั่งมารวมกัน เพื่อสรุปเป็นสัดส่วนคะแนนเกณฑ์หลักและสัดส่วนความสำคัญ (**รูปที่ ฎ.2-8**)

ผลการคำนวณสัดส่วนความสำคัญของเกณฑ์หลัก จากข้อมูลคะแนนความสำคัญของแต่ละเกณฑ์ในตารางข้างต้น สรุปสัดส่วนคะแนนเกณฑ์หลักพื้นที่ลุ่มน้ำมูล คือ ด้านวิศวกรรม คิดเป็น 17% ด้านเศรษฐกิจ-สังคม คิดเป็น 33% ด้านสิ่งแวดล้อม คิดเป็น 33% และด้านเศรษฐศาสตร์ คิดเป็น 17%

3) กระบวนการให้คะแนนความสำคัญของเกณฑ์รอง

จากกิจกรรมผู้เข้าร่วมได้ให้คะแนนความสำคัญของแต่ละเกณฑ์รอง โดยใช้แบบฟอร์มการให้คะแนนแบ่งตามเกณฑ์หลัก 4 ด้าน โดยใช้ตัวเลขคะแนนเกณฑ์หลักที่ได้จากกระบวนการข้อ 1 ผลการให้คะแนนรายคนของผู้เข้าร่วมจำแนกตามความถี่ (จำนวนซ้ำมากที่สุด) ของการให้สัดส่วนคะแนนที่เหมือนกันมากที่สุด ทำให้ได้สัดส่วนคะแนนเกณฑ์รองที่เหมาะสมในแต่ละด้าน โดยสามารถสรุปคะแนนที่จะใช้ในการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ ในพื้นที่ลุ่มน้ำมูล ทั้งคะแนนเกณฑ์หลักและคะแนนเกณฑ์รอง ได้ดังนี้

รูปที่ ฎ.2-6 การร่วมกำหนดสัดส่วนความสำคัญของเกณฑ์หลัก พื้นที่ลุ่มน้ำมูล

รูปที่ ฎ.2-7 ผลการร่วมกำหนดสัดส่วนความสำคัญของเกณฑ์หลัก พื้นที่ลุ่มน้ำมูล

เกณฑ์หลักและการกำหนดสัดส่วนความสำคัญ

เกณฑ์หลัก	ด้านวิศวกรรม	ด้านเศรษฐกิจ-สังคม	ด้านสิ่งแวดล้อม	ด้านเศรษฐศาสตร์	รวม
ด้านวิศวกรรม	-	3	3	2	-
ด้านเศรษฐกิจ-สังคม	1	-	2	1	-
ด้านสิ่งแวดล้อม	1	2	-	1	-
ด้านเศรษฐศาสตร์	2	3	3	-	-
รวม	4	8	8	4	24
สัดส่วน	17%	33%	33%	17%	100%

1 หมายถึง เกณฑ์ตัวประกอบในแนวตั้งมีความสำคัญน้อยกว่าเกณฑ์ตัวประกอบในแนวนอน

2 หมายถึง เกณฑ์ตัวประกอบในแนวตั้งมีความสำคัญเท่ากับเกณฑ์ตัวประกอบในแนวนอน

3 หมายถึง เกณฑ์ตัวประกอบในแนวตั้งมีความสำคัญมากกว่าเกณฑ์ตัวประกอบในแนวนอน

รูปที่ ฎ.2-8 ผลสรุปการให้คะแนนเกณฑ์หลักและการกำหนดสัดส่วนความสำคัญ พื้นที่ลุ่มน้ำมูล

1. ความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม

ความเหมาะสม	คะแนนเต็มแต่ละเกณฑ์	
	หลัก	รอง
1. ความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม	**17**	
1.1 ความเหมาะสมและระดับการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาโครงการ		**7**
ประเด็นการพิจารณา : เทคโนโลยีในระดับท้องถิ่น เทคโนโลยีในระดับกลาง เทคโนโลยีในระดับสูง เทคโนโลยีในระดับสูงที่ยุ่งยากและซับซ้อน		
1.2 ความพร้อมของโครงการจากขั้นตอนการดำเนินงาน		**10**
ประเด็นการพิจารณา : มีความพร้อมและอนุมัติให้ดำเนินการแล้ว ออกแบบรายละเอียดแล้วหรืออยู่ระหว่างการสำรวจ ศึกษาความเหมาะสมแล้ว ศึกษาเบื้องต้นหรือทำแผนหลักแล้ว		
รวม	**17**	**17**

2. ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ-สังคม

ความเหมาะสม	คะแนนเต็มแต่ละเกณฑ์	
	หลัก	รอง
2. ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ-สังคม	**33**	
2.1 ระดับของความต้องการในการแก้ไขปัญหา		**13**
ประเด็นการพิจารณา : ความต้องการในระดับลุ่มน้ำหลัก ความต้องการในระดับลุ่มน้ำสาขา ความต้องการในระดับอำเภอ ความต้องการในระดับตำบล ความต้องการในระดับหมู่บ้าน		
2.2 พื้นที่ที่ได้รับผลประโยชน์		**20**
ประเด็นการพิจารณา : เกิดผลประโยชน์ในระดับลุ่มน้ำหลัก เกิดผลประโยชน์ในระดับลุ่มน้ำสาขา เกิดผลประโยชน์ในระดับอำเภอ เกิดผลประโยชน์ในระดับตำบล เกิดผลประโยชน์ในระดับหมู่บ้าน		
รวม	**33**	**33**

3. ความเหมาะสมทางด้านสิ่งแวดล้อม

ความเหมาะสม	คะแนนเต็มแต่ละเกณฑ์	
	หลัก	รอง
3. ความเหมาะสมทางด้านสิ่งแวดล้อม	**33**	
3.1 ผลกระทบด้านป่าไม้		**7**
ประเด็นการพิจารณา : ไม่กระทบต่อป่าไม้ กระทบต่อเขตป่าสงวน (ป่าเศรษฐกิจ, พื้นที่เหมาะทำการเกษตร) กระทบต่อเขตป่าสงวน (ป่าอนุรักษ์) กระทบต่อเขตอุทยานแห่งชาติ กระทบต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า		
3.2 ผลกระทบด้านชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ		**6**

ความเหมาะสม	คะแนนเต็มแต่ละเกณฑ์	
	หลัก	รอง
ประเด็นการพิจารณา : กระทบต่อลุ่มน้ำชั้น 4 และ 5 กระทบต่อลุ่มน้ำชั้น 3 กระทบต่อลุ่มน้ำชั้น 2 กระทบต่อลุ่มน้ำชั้น 1B กระทบต่อลุ่มน้ำชั้น 1A		
3.3 ผลกระทบด้านคุณภาพน้ำผิวดิน		6
ประเด็นการพิจารณา : กระทบต่อแหล่งน้ำประเภทที่ 5 กระทบต่อแหล่งน้ำประเภทที่ 4 กระทบต่อแหล่งน้ำประเภทที่ 3 กระทบต่อแหล่งน้ำประเภทที่ 2 กระทบต่อแหล่งน้ำประเภทที่ 1		
3.4 ผลกระทบด้านอพยพราษฎร		8
ประเด็นการพิจารณา : ไม่มีการอพยพราษฎร อพยพราษฎรบางส่วนของหมู่บ้าน อพยพราษฎรในระดับหมู่บ้าน อพยพราษฎรในระดับตำบล อพยพราษฎรในระดับอำเภอ		
3.5 พัฒนาโครงการในบริเวณพื้นที่ดินเค็ม		6
ประเด็นการพิจารณา : ไม่มีปัญหาดินเค็ม มีปัญหาดินเค็ม < 1% ของพื้นที่ มีปัญหาดินเค็ม 1-10% ของพื้นที่ มีปัญหาดินเค็ม 10-50% ของพื้นที่ มีปัญหาดินเค็ม > 50% ของพื้นที่		
รวม	**33**	**33**

4. ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์

ความเหมาะสม	คะแนนเต็มแต่ละเกณฑ์	
	หลัก	รอง
4. ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์	**17**	
4.1 งบประมาณลงทุน		10
ประเด็นการพิจารณา : น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 ล้านบาท ระหว่าง 100 ถึง 500 ล้านบาท ระหว่าง 500 ถึง 2,000 ล้านบาท มากกว่า 2,000 ล้านบาท		
4.2 สัดส่วนค่าลงทุนต่อพื้นที่รับประโยชน์		7
ประเด็นการพิจารณา : น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาทต่อไร่ ระหว่าง 10,000 ถึง 20,000 บาทต่อไร่ ระหว่าง 20,000 ถึง 30,000 บาทต่อไร่ ระหว่าง 30,000 ถึง 50,000 บาทต่อไร่ มากกว่า 50,000 บาทต่อไร่		
รวม	**17**	**17**

สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดลำดับความสำคัญโครงการ

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นโดยรวม

1) ความถูกต้องของที่ตั้งโครงการมีการพิจารณาหรือกลั่นกรองอย่างไร และโครงการทั้งหมดไปอยู่ที่ไหน นำมาพิจารณาในระดับประเทศหรือไม่ โดยที่ปรึกษา ได้ชี้แจงถึงโครงการทั้งหมดประมาณ 8 พันกว่าโครงการยังอยู่ในการพิจารณาทั้งหมด สามารถตรวจสอบได้ ส่วนที่ตั้งโครงการที่ผิดพลาดไปเป็นชื่อเก่าซึ่งยังไม่อัพเดท แต่จะมีการนำไปเทียบกับฐานข้อมูลของกรมการปกครองและยืนยันกับหน่วยงานที่

รับผิดชอบโครงการเพื่อให้ถูกต้องมากที่สุด และ ยังได้เสริมถึงกระบวนการพิจารณากลั่นกรองโครงการเหล่านี้ ซึ่งจะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการลุ่มน้ำอีกครั้งก่อนที่จะดำเนินโครงการต่างๆ ต่อไป

2) ให้วิทยากรช่วยขยายความเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน ประเด็นสิ่งก่อสร้าง และไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง มีลักษณะเป็นอย่างไร โดยที่ปรึกษาชี้แจงว่าโครงการที่เป็นสิ่ก่อสร้าง คือ ฝาย เขื่อน ต่างๆ ส่วนโครงการที่ไม่ใช่สิ่งก่อสร้าง คือ การปลูกหญ้าแฝก การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ การให้ความรู้ในการบริหารจัดการน้ำ เป็นต้น

3) การให้คะแนนค่าน้ำหนัก เหมือนกันทั้งประเทศหรือไม่ หากที่เสนอมาให้พิจารณามาดีแล้ว กังวลว่าถ้าให้มาคิดกันเองจะไม่เป็นไปตามกรอบหรือไม่ของประเทศที่วางไว้หรือไม่ โดย อ.ณัฐ ได้ชี้แจงถึงที่มาและความจำเป็นเกี่ยวกับความต้องการความเห็นของคนในพื้นที่เกี่ยวกับการให้น้ำหนักคะแนนเพื่อใช้จัดลำดับความสำคัญโครงการที่เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละลุ่มน้ำ ทั้งนี้จะมีการนำไปพิจารณาความเหมาะสมในภาพรวมเพื่อใช้จริงในระดับประเทศต่อไป

4) ปัจจุบัน พรบ. อุทยานฯ และ พรบ.สัตว์ป่า ปี 2562 กำลังออกมาใหม่ ซึ่งอนุญาตให้ชุมชนสามารถดำเนินการบางอย่างในพื้นที่ได้ เพื่อเป็นข้อมูลให้พิจารณาต่อไป

5) การพิจารณาด้านความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจและสังคม ในเรื่องความสำคัญของพื้นที่ในแต่ละระดับ ตำบล อำเภอ หมู่บ้าน พิจารณาความเท่ากันของความสำคัญอย่างไร โดย อ.ไชยาพงษ์ ชี้แจงว่าการมองความสำคัญ พิจารณาการแก้ปัญหาและพื้นที่รับประโยชน์เป็นสำคัญ หากพื้นที่เล็ก แต่แก้ปัญหาได้มากกว่า มีพื้นที่รับประโยชน์มากกว่า ถือว่ามีความสำคัญ

6) การพิจารณาโครงการประเภทสิ่งก่อสร้าง และไม่ใช่สิ่งก่อสร้างอาจต้องมีแบบฟอร์มให้คณะกรรมการลุ่มน้ำพิจารณาเพิ่มเติมหรือไม่ ประเด็นนี้ อ.ไชยาพงษ์ ชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นเกณฑ์จัดลำดับโครงการที่นำเสนอนี้จะเหมาะสมกับโครงการประเภทสิ่งก่อสร้าง แต่โครงการที่ไม่ใช่สิ่งก่อสร้างจะต้องพิจารณาเกณฑ์อื่นที่เหมาะสมกว่านี้ ซึ่งจะต้องมีการพิจารณาโครงการที่ไม่ใช่สิ่งก่อสร้างให้สอดรับกับแผนหลักต่อไป

7) แผนที่นำเสนอนี้ ถ้าเสร็จแล้วจะได้รับการนำไปใช้หรือไม่ โครงการเหล่านี้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่นำไปแก้ไขปัญหาได้จริงหรือไม่ อยากเห็นการใช้งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ โดยท่านสิริวิชญ ผู้ช่วยเลขาธิการ สทนช. ได้ชี้แจงถึงแนวทางการทำงานของ สทนช. เพื่อแก้ไขข้อกังวลเหล่านี้ และแนวทางการดำเนินงานเพื่อตอบโจทย์การทำงานด้านน้ำของหน่วยงานต่างๆ ให้ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

8) เสนอพิจารณาโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน คือ พื้นที่ลำเซบก จ.อำนาจเจริญ มีความเสียหายค่อนข้างมาก ประชากรประสบภัย 1,250 ครัวเรือน เนื้อที่เสียหาย 14,260 ไร่ ค่าเสียหาย 700 ล้านบาทต่อปี รัฐบาลเยียวยา 15 ล้านบาท/ปี พบว่า โครงการในพื้นที่นี้มีการใช้งบประมาณ 100 กว่าล้านบาท ในปีเดียว จะสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชากรในพื้นที่ได้ทั้งหมดหรือไม่

9) การพิจารณาโครงการต้องมีลำดับก่อนหลัง บางโครงการมีคะแนนสูงแต่ไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะติดกฎหมาย ดังนั้น ควรพิจารณาพื้นที่ดำเนินการว่าทำได้หรือไม่ได้ก่อน แล้วจึงนำโครงการมาจัดลำดับความสำคัญ ดังนั้นการดำเนินโครงการในพื้นที่อนุรักษ์ จำเป็นต้องมีการนำมาพิจารณาก่อน ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญ

ข้อเสนอแนะต่อเกณฑ์จัดลำดับฯ ในแต่ละด้าน

1) <u>ความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม</u>

- ศึกษาความเหมาะสมก่อนดำเนินการ/ดูบริบทแต่ละพื้นที่

- โครงการขนาดใหญ่ต้องใช้เทคโนโลยีและเทคนิคนวัตกรรมการปฏิบัติงานขั้นสูง เกณฑ์ด้านวิศวกรรมมีความสำคัญมากกว่าโครงการขนาดเล็กที่ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีมาก
- ควรมีเกณฑ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิศวกรรมที่นำมาใช้ในการประเมินผลโครงการ เช่น การกักเก็บน้ำ การกระจายน้ำ
- พิจารณาในด้านภูมิปัญญาการแก้ไขปัญหาของพื้นที่ การดำเนินวิถีชีวิตของชุมชน
- คำนึงถึงความต้องการของคนในพื้นที่
- โครงการน่าจะพิจารณาเรื่องความพร้อมเป็นเรื่องสำคัญและเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
- ที่ให้คะแนนด้านวิศวกรรมน้อย เนื่องจากยังไม่เห็นรูปแบบของโครงการและความยุ่งยากของโครงการ
- อยากให้แก้ไขโครงการปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้งพื้นที่ที่ลำเซบกอย่างเร่งด่วนทั้งระบบ
- ถ้าหน่วยงานต่างๆ ได้ทำการออกแบบศึกษาความเหมาะสมและผ่านขั้นตอนการของบประมาณ เริ่มจากสภาฯ อปท. อำเภอ และจังหวัด ไปสำนักงบประมาณ จะดีกว่าหาเทคโนโลยีปัจจุบันการก่อสร้างสามารถดำเนินการได้เพราะมีต้นแบบและความรู้อยู่แล้ว ฉะนั้นสำคัญที่ความพร้อม

2) <u>ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ-สังคม</u>

- ในระดับเกณฑ์ย่อย ระดับความต้องการในทุกระดับเห็นว่ามีความสำคัญเท่ากัน เพราะว่าแต่ละหมู่บ้าน ตำบล เป็นส่วนหนึ่งของลุ่มน้ำย่อย-ลุ่มน้ำสาขา-ลุ่มน้ำหลัก
- งบประมาณในแต่ละระดับพื้นที่มีความสอดคล้องกันในตัว
- โครงการเมื่อลงไปยังพื้นที่แล้ว จะต้องสามารถขยาย พัฒนาพื้นที่/ใช้ประโยชน์ให้เพิ่มขึ้นกับทุกระดับ

3) <u>ความเหมาะสมทางด้านสิ่งแวดล้อม</u>

- โครงการก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ จะก่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน อาจจะอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำ ต้องอาศัยหลายๆ แนวทางมาประกอบ จะต้องนำมาพิจารณาเบื้องต้น สิ่งที่สำคัญเมื่อโครงการพัฒนาจะต้องไปกระทบกับวิถีชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะการย้ายถิ่นฐานเพราะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านประเพณี วัฒนธรรม เชื้อชาติ ความรักถิ่นฐาน
- ควรประเมินเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี
- ไม่มีผลกระทบใดๆ ความต้องการของชุมชนต้องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนาข้าว

4) <u>ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์</u>

- ควรพิจารณาผลกระทบเกี่ยวกับความคุ้มทุนจากการลงทุนของรัฐ รวมถึงรายได้ภาพรวมในภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่
- จะพิจารณาความเหมาะสมของโครงการที่ไม่ใช่สิ่งก่อสร้างที่ไม่สามารถวัดสัดส่วนค่าลงทุนได้ อย่างไร

ฎ 2.3 ลุ่มน้ำชี

การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 ในพื้นที่ลุ่มน้ำชี จัดขึ้นในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องเอราวัณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

โครงการที่นำไปพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการระดับลุ่มน้ำได้จากการรวบรวมข้อมูลโครงการของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้วางแผนไว้ ซึ่งในพื้นที่ลุ่มน้ำชีมีโครงการ 2 กลุ่มหลัก คือ

1) โครงการในพื้นที่พิเศษและแนวทางแก้ไขเชิงบูรณาการ แบ่งเป็น โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม จำนวน 2 โครงการ และโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จำนวน 8 โครงการ

2) โครงการที่อยู่ในแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำ 20 ปี จำนวน 1,640 โครงการ โดยเป็นโครงการที่มีราคาโครงการมากกว่า 100 ล้านบาท จำนวน 72 โครงการ

มีผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 ในพื้นที่ลุ่มน้ำชี จำนวนทั้งสิ้น 64 คน แบ่งเป็น ส่วนราชการ/ภาครัฐ ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในพื้นที่รวม 25 คน คณะกรรมการลุ่มน้ำโขงและเครือข่ายรวม 19 คน สื่อมวลชนในพื้นที่ 4 คน และผู้แทนจาก สทนช. คณะทำงานและทีมที่ปรึกษารวม 16 คน

<u>ผลจากการดำเนินกิจกรรม</u>

สรุปผลการดำเนินกิจกรรมแยกรายกระบวนการ รวมถึงประเด็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดลำดับความสำคัญโครงการที่เหมาะสมกับพื้นที่ลุ่มน้ำชี มีรายละเอียดดังนี้

1) กระบวนการกำหนดสัดส่วนความสำคัญของเกณฑ์หลัก

จากกิจกรรมผู้เข้าร่วมได้ให้คะแนนความสำคัญของแต่ละเกณฑ์หลัก โดยการใช้ Post-it vote ลงในช่องความสำคัญ มากกว่า เท่ากัน หรือ น้อยกว่า โดยได้แบ่งเป็น 2 ฝั่ง (**รูปที่ ฎ.2-9**) ได้ผลการโหวต **(รูปที่ ฎ.2-10)** จากนั้นนำคะแนนของทั้ง 2 ฝั่งมารวมกัน เพื่อสรุปเป็นสัดส่วนคะแนนเกณฑ์หลักและสัดส่วนความสำคัญ (**รูปที่ ฎ.2-11**)

ผลการคำนวณสัดส่วนความสำคัญของเกณฑ์หลัก จากข้อมูลคะแนนความสำคัญของแต่ละเกณฑ์ในตารางข้างต้น สรุปสัดส่วนคะแนนเกณฑ์หลักพื้นที่ลุ่มน้ำชี คือ ด้านวิศวกรรม คิดเป็น 17% ด้านเศรษฐกิจ-สังคม คิดเป็น 33% ด้านสิ่งแวดล้อม คิดเป็น 33% และด้านเศรษฐศาสตร์ คิดเป็น 17%

2) กระบวนการให้คะแนนความสำคัญของเกณฑ์รอง

จากกิจกรรมผู้เข้าร่วมได้ให้คะแนนความสำคัญของแต่ละเกณฑ์รอง โดยใช้แบบฟอร์มการให้คะแนนแบ่งตามเกณฑ์หลัก 4 ด้าน โดยใช้ตัวเลขคะแนนเกณฑ์หลักที่ได้จากกระบวนการข้อ 1 ผลการให้คะแนนรายคนของผู้เข้าร่วมจำแนกตามความถี่ (จำนวนซ้ำมากที่สุด) ของการให้สัดส่วนคะแนนที่เหมือนกันมากที่สุด ทำให้ได้สัดส่วนคะแนนเกณฑ์รองที่เหมาะสมในแต่ละด้าน โดยสามารถสรุปคะแนนที่จะใช้ในการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ ในพื้นที่ลุ่มน้ำชี ทั้งคะแนนเกณฑ์หลักและคะแนนเกณฑ์รองได้ดังนี้

รูปที่ ฎ.2-9 การร่วมกำหนดสัดส่วนความสำคัญของเกณฑ์หลัก พื้นที่ลุ่มน้ำชี

รูปที่ ฎ.2-10 ผลการร่วมกำหนดสัดส่วนความสำคัญของเกณฑ์หลัก พื้นที่ลุ่มน้ำชี

เกณฑ์หลักและการกำหนดสัดส่วนความสำคัญ

เกณฑ์หลัก	ด้านวิศวกรรม	ด้านเศรษฐกิจ-สังคม	ด้านสิ่งแวดล้อม	ด้านเศรษฐศาสตร์	รวม
ด้านวิศวกรรม	-	3	3	2	-
ด้านเศรษฐกิจ-สังคม	1	-	2	1	-
ด้านสิ่งแวดล้อม	1	2	-	1	-
ด้านเศรษฐศาสตร์	2	3	3	-	-
รวม	4	8	8	4	24
สัดส่วน	17%	33%	33%	17%	100%

1 หมายถึง เกณฑ์ตัวประกอบในแนวตั้งมีความสำคัญน้อยกว่าเกณฑ์ตัวประกอบในแนวนอน

2 หมายถึง เกณฑ์ตัวประกอบในแนวตั้งมีความสำคัญเท่ากับเกณฑ์ตัวประกอบในแนวนอน

3 หมายถึง เกณฑ์ตัวประกอบในแนวตั้งมีความสำคัญมากกว่าเกณฑ์ตัวประกอบในแนวนอน

รูปที่ ฎ.2-11 ผลสรุปการให้คะแนนเกณฑ์หลักและการกำหนดสัดส่วนความสำคัญ พื้นที่ลุ่มน้ำชี

1. ความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม

ความเหมาะสม	คะแนนเต็มแต่ละเกณฑ์	
	หลัก	รอง
1. ความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม	**17**	
1.1 ความเหมาะสมและระดับการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาโครงการ		**10**
ประเด็นการพิจารณา : เทคโนโลยีในระดับท้องถิ่น เทคโนโลยีในระดับกลาง เทคโนโลยีในระดับสูง เทคโนโลยีในระดับสูงที่ยุ่งยากและซับซ้อน		
1.2 ความพร้อมของโครงการจากขั้นตอนการดำเนินงาน		**7**
ประเด็นการพิจารณา : มีความพร้อมและอนุมัติให้ดำเนินการแล้ว ออกแบบรายละเอียดแล้วหรืออยู่ระหว่างการสำรวจ ศึกษาความเหมาะสมแล้ว ศึกษาเบื้องต้นหรือทำแผนหลักแล้ว		
รวม	**17**	**17**

2. ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ-สังคม

ความเหมาะสม	คะแนนเต็มแต่ละเกณฑ์	
	หลัก	รอง
2. ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ-สังคม	**33**	
2.1 ระดับของความต้องการในการแก้ไขปัญหา		**13**
ประเด็นการพิจารณา : ความต้องการในระดับลุ่มน้ำหลัก ความต้องการในระดับลุ่มน้ำสาขา ความต้องการในระดับอำเภอ ความต้องการในระดับตำบล ความต้องการในระดับหมู่บ้าน		
2.2 พื้นที่ที่ได้รับผลประโยชน์		**20**
ประเด็นการพิจารณา : เกิดผลประโยชน์ในระดับลุ่มน้ำหลัก เกิดผลประโยชน์ในระดับลุ่มน้ำสาขา เกิดผลประโยชน์ในระดับอำเภอ เกิดผลประโยชน์ในระดับตำบล เกิดผลประโยชน์ในระดับหมู่บ้าน		
รวม	**33**	**33**

3. ความเหมาะสมทางด้านสิ่งแวดล้อม

ความเหมาะสม	คะแนนเต็มแต่ละเกณฑ์	
	หลัก	รอง
3. ความเหมาะสมทางด้านสิ่งแวดล้อม	**33**	
3.1 ผลกระทบด้านป่าไม้		**10**
ประเด็นการพิจารณา : ไม่กระทบต่อป่าไม้ กระทบต่อเขตป่าสงวน (ป่าเศรษฐกิจ, พื้นที่เหมาะทำการเกษตร) กระทบต่อเขตป่าสงวน (ป่าอนุรักษ์) กระทบต่อเขตอุทยานแห่งชาติ กระทบต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า		
3.2 ผลกระทบด้านชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ		**10**

ความเหมาะสม	คะแนนเต็มแต่ละเกณฑ์	
	หลัก	รอง
ประเด็นการพิจารณา : กระทบต่อลุ่มน้ำชั้น 4 และ 5 กระทบต่อลุ่มน้ำชั้น 3 กระทบต่อลุ่มน้ำชั้น 2 กระทบต่อลุ่มน้ำชั้น 1B กระทบต่อลุ่มน้ำชั้น 1A		
3.3 ผลกระทบด้านคุณภาพน้ำผิวดิน		5
ประเด็นการพิจารณา : กระทบต่อแหล่งน้ำประเภทที่ 5 กระทบต่อแหล่งน้ำประเภทที่ 4 กระทบต่อแหล่งน้ำประเภทที่ 3 กระทบต่อแหล่งน้ำประเภทที่ 2 กระทบต่อแหล่งน้ำประเภทที่ 1		
3.4 ผลกระทบด้านอพยพราษฎร		5
ประเด็นการพิจารณา : ไม่มีการอพยพราษฎร อพยพราษฎรบางส่วนของหมู่บ้าน อพยพราษฎรในระดับหมู่บ้าน อพยพราษฎรในระดับตำบล อพยพราษฎรในระดับอำเภอ		
3.5 พัฒนาโครงการในบริเวณพื้นที่ดินเค็ม		3
ประเด็นการพิจารณา : ไม่มีปัญหาดินเค็ม มีปัญหาดินเค็ม < 1% ของพื้นที่ มีปัญหาดินเค็ม 1-10% ของพื้นที่ มีปัญหาดินเค็ม 10-50% ของพื้นที่ มีปัญหาดินเค็ม > 50% ของพื้นที่		
รวม	**33**	**33**

4. ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์

ความเหมาะสม	คะแนนเต็มแต่ละเกณฑ์	
	หลัก	รอง
4. ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์	**17**	
4.1 งบประมาณลงทุน		7
ประเด็นการพิจารณา : น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 ล้านบาท ระหว่าง 100 ถึง 500 ล้านบาท ระหว่าง 500 ถึง 2,000 ล้านบาท มากกว่า 2,000 ล้านบาท		
4.2 สัดส่วนค่าลงทุนต่อพื้นที่รับประโยชน์		10
ประเด็นการพิจารณา : น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาทต่อไร่ ระหว่าง 10,000 ถึง 20,000 บาทต่อไร่ ระหว่าง 20,000 ถึง 30,000 บาทต่อไร่ ระหว่าง 30,000 ถึง 50,000 บาทต่อไร่ มากกว่า 50,000 บาทต่อไร่		
รวม	**17**	**17**

<u>สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดลำดับความสำคัญโครงการ</u>

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นโดยรวม

1) เสนอแก้ไขแผนบริหารจัดการน้ำในเขื่อน ที่มีการอิงการพยากรณ์พายุเป็นหลัก ยกตัวอย่างเขื่อนอุบลรัตน์ เนื่องจากในอดีตมีการระบายน้ำในเขื่อนโดยอิงจากการพยากรณ์ฝนที่คาดว่าจะตกเหนือเขื่อน แต่ในความเป็นจริงฝนไปตกบริเวณอื่น ทำให้ไม่มีน้ำเติมในเขื่อน แต่ระบายน้ำออกไปก่อนแล้วก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศบริเวณนั้น

2) เสนอโครงการที่ 9 ในกลุ่มโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (โครงการในพื้นที่พิเศษ) ชื่อ โครงการผันน้ำเข้าเขื่อนอุบลรัตน์ จะสามารถช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งในจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ดบางส่วน

3) เรื่องสำคัญและเร่งด่วน คือ เรื่องการบริหารของ สทนช. มีปัญหาเรื่องโครงสร้างฯ เสนอประกาศตั้งกระทรวงน้ำฯ โดยให้รวมกรมเจ้าท่าฯ เข้ามาด้วย

4) การบริหารจัดการ ควรเร่งกฎหมายลูก โดยเฉพาะกองทุนลุ่มน้ำ ที่ภาคประชาชนต้องมีส่วนร่วม เพื่อรองรับคณะกรรมการลุ่มน้ำสาขา เพื่อดูแลสวัสดิการให้คณะกรรมการลุ่มน้ำให้เป็นรูปธรรม

5) อปท. ต้องมีอำนาจ ภาคประชาชน ต้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง คกก.ลุ่มน้ำ ต้องเข้าร่วมตรวจรับงานต่างๆ ด้วย

6) เร่งรัดศึกษาผลกระทบฯ โครงการผันน้ำโขง เลย ชี มูล เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำภาคอีสาน

7) เร่งเจรจากรอบความร่วมมือแม่น้ำโขง 4 ประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาแม่น้ำโขงอย่างจริงจัง

8) โครงการนี้จะเป็นจริงได้หรือไม่ โดยที่ปรึกษาได้ชี้แจงว่า โครงการเหล่านี้เป็นโครงการที่จะพิจารณาเข้าแผนปฏิบัติการในระยะสั้น ส่วนการก่อสร้างจะต้องมีการศึกษาความเหมาะสมให้ครอบคลุมทุกๆ ด้าน

9) พื้นที่ลุ่มน้ำพองตอนบนเป็นที่ราบสูง ขอเสนอปัญหาเรื่องการบริหารจัดการน้ำ โดยเริ่มจากการปลูกป่า เติมน้ำ ขุดลอกลำห้วยที่ตื้นเขิน ขุดแหล่งน้ำกักเก็บน้ำเป็นแก้มลิง และทำฝายชะลอน้ำ/ฝายน้ำล้นเป็นขั้นบันได

10) ปัญหาของภาคอีสาน คือ น้ำท่วม น้ำแล้ง ประเด็นทั้งหมดขาดการบริหารจัดการและบูรณาการด้วยกัน ควรทำงานเชิงรุก

11) ช่วยผลักดันโครงการอ่างเก็บน้ำ ห้วยจระเข้ (คก. ลำดับที่ 32) ให้สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากติดตามมา 20 ปีแล้ว

12) สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนน้ำ นำมาเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการลุ่มน้ำ จะช่วยให้การจัดการน้ำในพื้นที่ไปได้ดี โดยที่ปรึกษา ชี้แจงเพิ่มเติมว่า หากมีการจัดเก็บค่าน้ำได้ โอกาสในการจัดตั้งกองทุนน้ำเป็นไปได้สูง

13) ควรสนับสนุนการทำระบบกระจายน้ำ ซึ่งเป็นโครงการแหล่งน้ำชุมชนขนาดเล็กที่ควรต้องจัดทำ

14) เร่งโครงการในกรอบวงเงิน 65 มาเป็น กรอบวงเงิน 64

15) เชื่อมั่นคนจบวิศวชลประทาน เร่งพัฒนาบุคลากรในสายอาชีพนี้ให้มากขึ้น สทนช.เร่งประชาสัมพันธ์โครงการให้ลึกในระดับโรงเรียน พัฒนาเด็กรุ่นใหม่เห็นความสำคัญในเรื่องการจัดการน้ำ

16) สนับสนุนการทำโครงการโขง เลย ชี มูล ทำอย่างไรให้เกิดเร็วขึ้น ช่วยกันผลักดันให้เกิดขึ้น มองว่าการบริหารจัดการน้ำมีความสำคัญมาก ทำอย่างไรให้องคาพยพเหล่านี้สามารถเดินไปได้ด้วยกัน ระหว่างการจัดการน้ำแล้งน้ำท่วมและคุณค่าทางเศรษฐกิจที่ลงทุนกับเรื่องน้ำไปถึงจะคุ้มทุน

17) ด้านความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ควรมาก่อนด้านวิศวกรรม เพราะเรื่องวิศวกรรมเป็นเทคโนโลยีที่จะตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในขณะเดียวกันต้องตอบได้ว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่

18) ในเรื่องหลักเกณฑ์ในการจัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำ ควรมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิตของมนุษย์ หากทำได้ก็คือความยั่งยืนของการบริหารจัดการน้ำ

19) เกณฑ์จัดลำดับโครงการที่ได้จัดทำนี้ จะนำมาใช้ในภาพรวมของภาคอีสาน หรือใช้กับโครงการของทั้งประเทศ โดยที่ปรึกษาชี้แจงเพิ่มเติมว่า เกณฑ์นี้จะใช้เฉพาะในลุ่มน้ำชี และใช้ในโครงการแผนฯ นี้เท่านั้น มีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต

20) โครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการขนาดใหญ่ ความเป็นไปได้ที่โครงการขนาดเล็กจะได้รับการพิจารณาเป็นอย่างไร โดยที่ปรึกษา ชี้แจงเพิ่มเติมว่า โครงการที่รวบรวมนั้นมาจากหลายแหล่ง มีทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ซึ่งโครงการขนาดเล็กนั้นจะได้รับการพิจารณาควบคู่กันไปกับโครงการขนาดใหญ่หากเห็นว่าโครงการนั้นๆ ช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อพื้นที่ได้ในวงกว้าง

21) สนับสนุนการผันน้ำข้ามลุ่มผ่านภูสะงาว ผันไปที่บ้านสุวรรณคูหา ลงที่เขื่อนอุบลรัตน์ ต่อไปที่น้ำพอง และลำปาว น่าจะช่วยให้ภาคอีสานมีน้ำเพียงพอ

ข้อเสนอแนะต่อเกณฑ์จัดลำดับฯ ในแต่ละด้าน

1) <u>ความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม</u>
   - การออกแบบรายละเอียดทางด้านวิศวกรรมจะต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ทำให้เกิดข้อจำกัดของท้องถิ่นที่จะส่งข้อเสนอโครงการ
   - ความเหมาะสมและระดับเทคโนโลยีในการพัฒนาโครงการ เกณฑ์ย่อยยังไม่ชัดเจน การตัดสินระดับเกณฑ์จะเกิดความสับสนและในบางโครงการความเหมาะสมของเทคโนโลยีที่ใช้กับโครงการมีความสำคัญต่อโครงการในอนาคต
   - ควรเพิ่ม 1.3 เทคโนโลยีเหมาะสมกับโครงการ
2) <u>ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ-สังคม</u>
   - ควรมองพื้นที่รับผลกระโยชน์มากกว่า เนื่องจากในบางครั้งความต้องการของชาวบ้านอาจมองในมุมแคบ
   - ควรย้ายหัวข้อ 3.4 ผลกระทบด้านราษฎร มาอยู่ในข้อ 2 นี้ด้วย เพราะควรเป็นปัญหาทางสังคม/เศรษฐกิจมากกว่า
   - ในมุมมองการให้คะแนนย่อย ควรพิจารณาความเป็นไปได้ในการเกิดประโยชน์จริงๆ ที่ได้รับ เพราะบางโครงการแม้จะเป็นในระดับหมู่บ้านหรือตำบล แต่มีผู้ได้รับผลประโยชน์ทั้งหมดและแท้จริง และได้ตรงจุดกว่าบางโครงการที่เป็นระดับมหภาคที่เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วอาจไม่ได้รับผลประโยชน์ครอบคลุมทั้งพื้นที่อย่างแท้จริง
   - ควรให้ใช้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ หมู่บ้าน/ตำบล ก่อนเป็นลำดับแรก ซึ่งจะส่งผลไปถึงระดับลุ่มน้ำสาขาต่อไปอยู่แล้ว
   - ให้ลุ่มน้ำหลักเป็นพื้นที่รับน้ำ แล้วกระจายไปลุ่มน้ำสาขาและลุ่มน้ำย่อย
3) <u>ความเหมาะสมทางด้านสิ่งแวดล้อม</u>
   - การศึกษา EIA ต้องทำให้โปร่งใส ทั่วถึง และให้เกียรติทุกฝ่าย
   - EIA HIA สำคัญมากๆ
4) <u>ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์</u>
   - ความสอดคล้องใกล้เคียงกับหน่วยปฏิบัตินำไปใช้ได้

ฎ.3 การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2

1. วัตถุประสงค์ของการจัดประชุม

เพื่อประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยจัดขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการลุ่มน้ำ ส่วนราชการ/ภาครัฐ ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในพื้นที่กลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นต่อการจัดลำดับความสำคัญโครงการในลุ่มน้ำหลัก และโครงการขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี รวมทั้งข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อการจัดทำแผนหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2. กลุ่มเป้าหมาย

- คณะกรรมการลุ่มน้ำลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ลุ่มน้ำชี และลุ่มน้ำมูล
- ผู้แทนหน่วยงานส่วนราชการระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ในพื้นที่กลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ผู้แทนหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่กลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในพื้นที่กลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน/สมาคม ในพื้นที่กลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ผู้แทนจากสถาบันการศึกษา ในพื้นที่กลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3. วิธีการดำเนินกิจกรรม

ทางทีมที่ปรึกษา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ได้ปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรมประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 เป็นการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคตามมาตรการป้องกันที่กำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) การกล่าวเปิด และชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการประชุม โดยนายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ (ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)
2) นำเสนอรายละเอียดการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ และผลการจัดลำดับความสำคัญของโครงการฯ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ มาแจ้ง ผู้จัดการโครงการ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) การระดมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ รวมทั้งผลการจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่เหมาะสมกับพื้นที่ พร้อมนำเสนอ
   กำหนด ระดมสมองแบบแยกห้องประชุม เพื่อคุยในแต่ละกลุ่มย่อยตามพื้นที่ลุ่มน้ำ ได้แก่
   3.1 ห้องย่อยพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
   3.2 ห้องย่อยพื้นที่ลุ่มน้ำชี
   3.3 ห้องย่อยพื้นที่ลุ่มน้ำมูล

โดยการดำเนินการระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย มีวิทยากรกลุ่มย่อย (ทีมวิชาการ) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรกระบวนการในแต่ละกลุ่ม ดังนี้
วิทยากรกลุ่มลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ผศ.ดร.ณัฐ มาแจ้ง
วิทยากรกลุ่มลุ่มน้ำชี นายบุรี สุวรรณรัตน์
วิทยากรกลุ่มลุ่มน้ำมูล นายวัชระ องค์โชติยะกุล

4) รับฟังและซักถาม รวมถึงเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นอื่น ๆ

จำนวนผู้เข้าประชุมรวม 145 คน ประกอบด้วย ผู้แทนลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 31 คน ผู้แทนลุ่มน้ำชี 55 คน ผู้แทนลุ่มน้ำมูล 42 คน ผู้แทน สทนช. 6 คน และทีมงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 11 คน

กิจกรรมที่ 1 การกล่าวเปิด และชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการประชุม โดยนายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ (ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

“ผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด ซึ่งพวกเราก็ทราบกันดีโดยรัฐบาลได้ออกมาตรการในการป้องกันโรค ในการจัดกิจกรรมซึ่งต้องให้ความร่วมมือ เนื่องจากทีมงานหลักที่ทำการศึกษาเรื่องนี้ก็ปฏิบัติงานอยู่ในเขตพื้นที่สีแดง คือ กรุงเทพมหานคร การประชุมเดิมที่จะต้องจัดในพื้นที่ ก็ต้องปรับเปลี่ยนมาในรูปแบบของการประชุมออนไลน์ เนื่องจากไม่สามารถเดินทางออกนอกพื้นที่ได้ทั้ง ๆ ที่เรามีแผนที่จะดำเนินการในพื้นที่ ทั้งสามกลุ่มย่อย”

พื้นที่ลุ่มน้ำโขง ชี มูล เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำหนึ่งในสามของประเทศไทย ที่ใช้ประโยชน์จากน้ำเป็นจำนวนมาก โดยครอบคลุมพื้นที่และประชากรไม่น้อยกว่า 21 ล้านคนใน 20 จังหวัด ซึ่งภาคอีสานมีพื้นที่เกษตรมากกว่า 64 ล้านไร่ เมื่อเปรียบเทียบกับลุ่มน้ำอื่น ๆ หรือพื้นที่อื่น ๆ พบว่า มีระบบชลประทานประมาณ 8 ล้านไร่ คิดเป็น 13% เท่านั้น ในโซนภาคอีสานด้านตะวันตกจะมีปริมาณฝนค่อยข้างน้อย ขณะที่พื้นที่ทาง

ฝั่งตะวันออกมีน้ำมาก ซึ่งมีปัญหาน้ำไหลเข้าสู่แม่น้ำโขงเสียทั้งหมด ซึ่งเราเก็บกักน้ำได้ไม่มากนัก นอกจากนี้ยังมีปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะและต้นน้ำ รวมถึงพื้นที่ป่า ทำให้มีปัญหาในการดูดซับน้ำ จากปัญหาที่กล่าวมาทำให้เห็นแนวโน้มของการขาดแคลนน้ำในภาคอีสานอยู่เป็นจำนวนมาก และที่สำคัญก็พบว่าในช่วงฤดูฝนก็มีปัญหาเรื่องอุทกภัยเช่นเดียวกัน ด้วยเหตุนี้การบริหารจัดการน้ำให้มีความยั่งยืนและสมดุลจึงเป็นสิ่งที่สำนักงานทรัพยากรน้ำให้ความสำคัญต่อการจัดการในพื้นที่ลุ่มน้ำทั้งสามแห่ง ซึ่งการบริหารจัดการน้ำที่สมดุลนั้นต้องสอดคล้องกับทุกกิจกรรม สทนช. นั้นเป็นหน่วยงานหลักที่จะทำแผนบริหารจัดการน้ำของประเทศ ให้มีความมั่งคงและยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาล สำหรับการประชุมครั้งที่ 2 ครั้งนี้ก็เป็นการนำเสนอความก้าวหน้า และจะมีการนำเสนอโครงการ ขนาดใหญ่ กลางเล็ก ที่แยกตามแผนแม่บททั้ง 6 ด้านมารับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อจะนำผลการศึกษานำไปสู่การปรับปรุงเพื่อให้แผนหลักมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น วันนี้จึงเป็นโอกาสดีที่ทุกท่านจะมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นต่อการบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์เกิดขึ้นต่อโครงการอย่างแท้จริง

กิจกรรมที่ 2 นำเสนอรายละเอียดการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ และผลการจัดลำดับความสำคัญของโครงการฯ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ มาแจ้ง ผู้จัดการโครงการ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.ณัฐ มาแจ้ง ผู้จัดการโครงการได้นำเสนอ รูปแบบ PowerPoint Presentation โดยเริ่มต้นที่บริบทของพื้นที่ลุ่มน้ำ ที่มีลักษณะที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้น้ำคิดเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ ขณะที่การมีระบบชลประทานที่จะบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพยังน้อยอยู่

จากลักษณะและแนวโน้มความจำเป็นที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พบว่า มีโครงการขนาดใหญ่ที่จะเกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำทางภาคอีสาน อย่างไรก็ตามจากการศึกษาเทียบเคียงประโยชน์ของการใช้ที่ดินมีความสัมพันธ์กับความต้องการน้ำเป็นอย่างยิ่ง โดยเมื่อปี พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2560 เมื่อเทียบย้อนกลับไปก็จะพบข้อมูลที่สำคัญ คือ พื้นที่การเกษตรเพิ่มขึ้น ขณะที่พื้นที่ป่าไม้ก็หายไป

ขณะที่ปริมาณน้ำท่าที่พบว่า บริเวณฝั่งโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณที่เยอะกว่าอีกฝั่งที่อยู่ทางตอนล่าง คำถามก็คือ เราจะทำอย่างไรจะสามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ส่วนอื่น ๆ โดยมีข้อมูลนำเสนอดังนี้

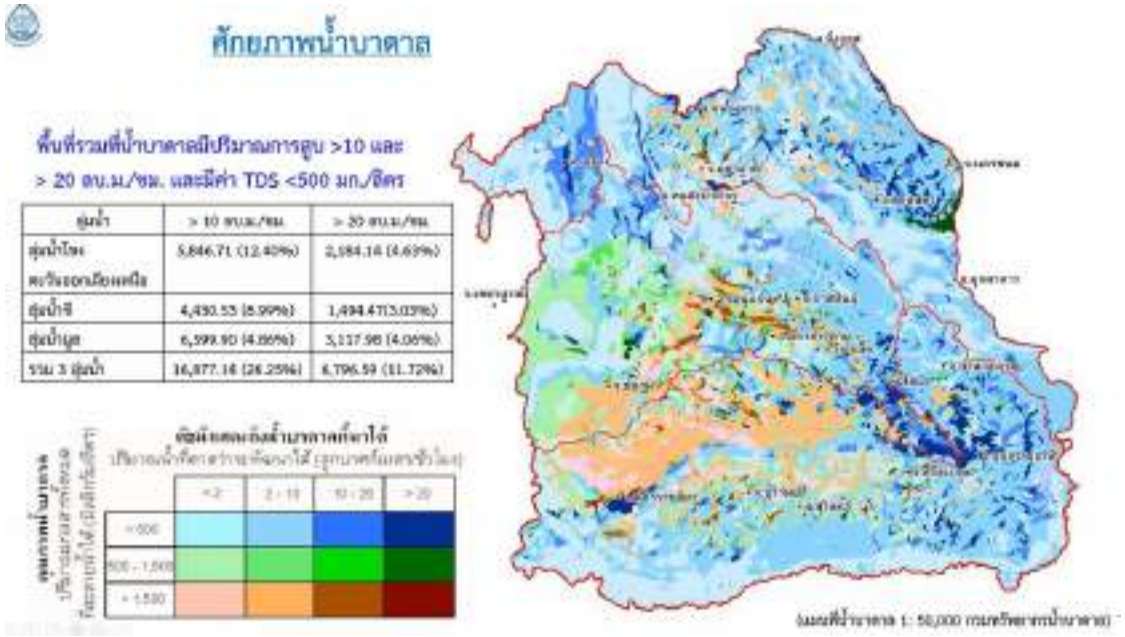

ปัญหาด้านน้ำบาดาล ที่พบคือ ขาดคุณภาพ (มีปริมาณเค็ม) จากการศึกษาพบว่า มีคราบเกลือในผิวดินมากกว่า 50%

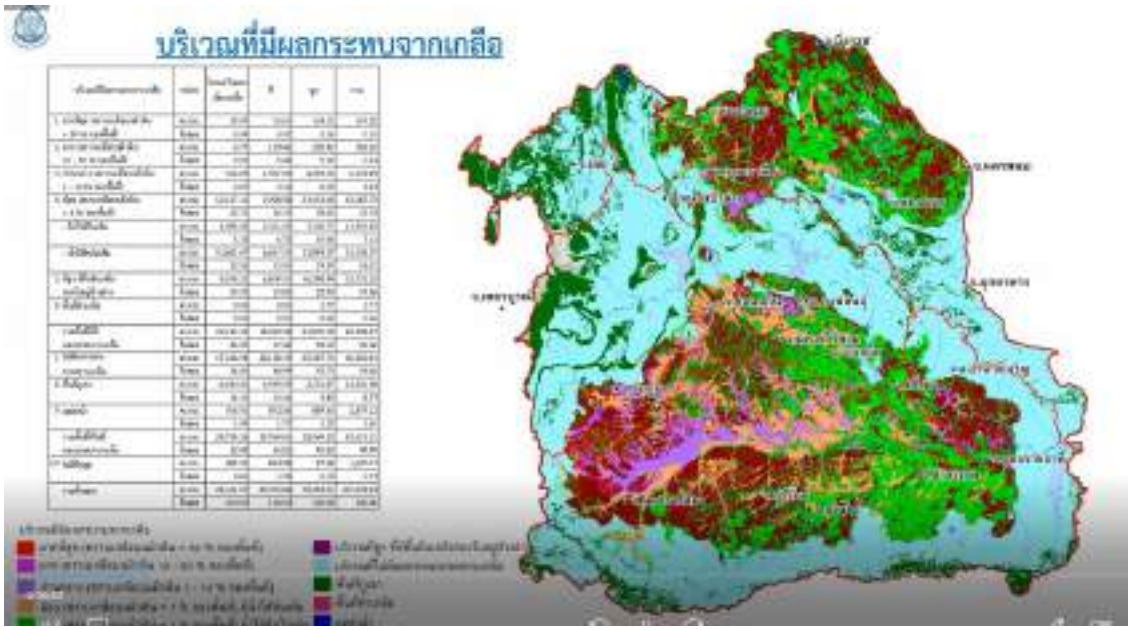

จากลักษณะพื้นที่ มีความเกี่ยวข้องกัน ทั้งด้านปริมาณน้ำ และลักษณะชุ่มน้ำ รวมถึงผิวดิน ซึ่งความแตกต่างเหล่านี้ก็มีผลต่อการจัดทำแผน และวางแนวทางการพัฒนาในอนาคตที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม มีหลักฐานและข้อมูลที่สำคัญจากการประชุมครั้งที่ 1 ที่ผ่านมา พบข้อมูลที่น่าสนใจ คือ การค้นหาเกณฑ์และจัดลำดับความสำคัญของโครงการ ข้อคิดเห็นจากตัวแทนสมาชิกที่มีส่วนร่วมในการจัดลำดับความสำคัญของเกณฑ์ จาก 3 ลุ่มน้ำมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันคือ โครงการฯ จะต้องให้ความสำคัญด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงด้านสิ่งแวดล้อม มาก่อนด้านวิศวกรรม และเศรษฐศาสตร์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ถึงแม้ว่า โครงสร้างวิศวกรรมมีคะแนนรองลงมา แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากเกณฑ์รองก็จะพบว่า การใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมก็เป็นแนวทางที่ดีที่จะนำไปสู่การพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

(ภาพรายงานผลการจัดประชุมครั้งที่ 1 การจัดทำเกณฑ์หลักของโครงการฯ)

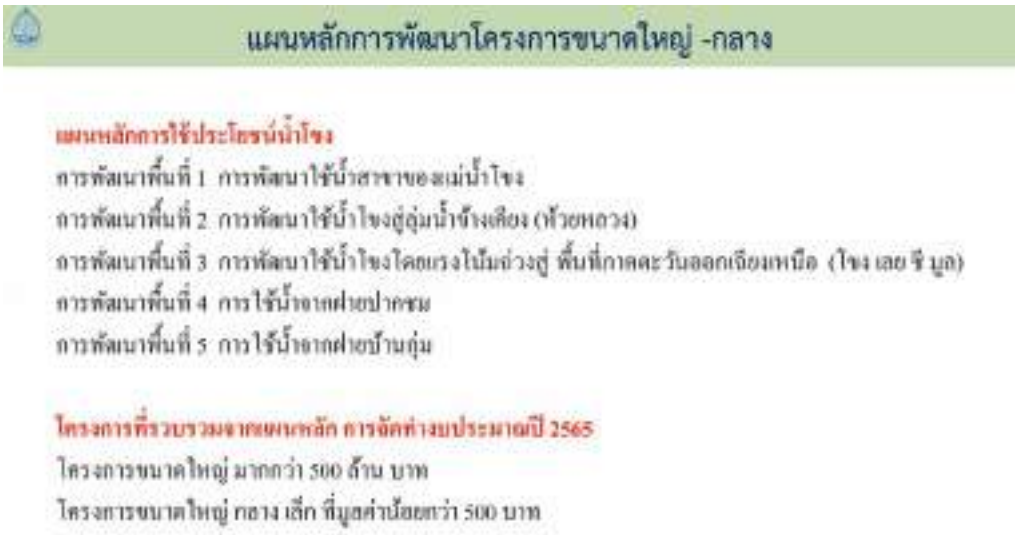

จากข้อมูลการจัดลำดับความสำคัญของเกณฑ์หลักและรอง ทางทีมวิจัยได้นั้นก็นำไปประกอบการพิจารณาในการจัดทำแผนพัฒนาโครงการขนาดใหญ่และขนาดกลางร่วมด้วย รวมไปถึงโครงการฯ ขนาดเล็ก ประโยชน์ของการใช้น้ำเกี่ยวมีความเกี่ยวข้องกับปริมาณน้ำฝนที่น้อยก็เป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณาร่วมกันในจุดนี้

จากการดำเนินการที่ผ่านมา การพัฒนาพื้นที่ของหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการใช้น้ำแม่น้ำสาขาของแม่น้ำโขง สามารถแบ่งให้เห็นภาพสถานสถานะของโครงการ และจำนวนที่แผนพัฒนาได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ กำลังดำเนินการรวมถึงเป็นโครงการที่ถูกจัดให้อยู่ในแผนพัฒนา ดังนี้

ผศ.ดร.ณัฐ มาแจ้ง นำเสนอตัวอย่าง เพื่อให้เห็นว่าเราสามารถเข้าถึงและติดตามโครงการฯ สถานะโครงการรวมถึงเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมในโปรแกรม Google Earth โดยมีตัวอย่างโครงการฯ ดังต่อไปนี้

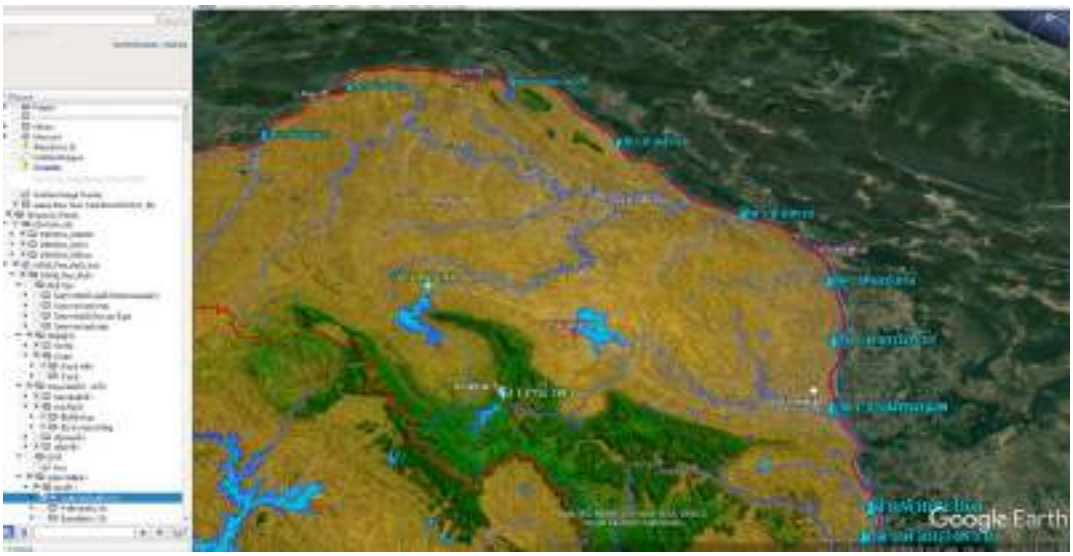

เป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ 1 คือ การพัฒนาการใช้น้ำสาขาของแม่น้ำโขง และการเข้าถึงข้อมูลสถานะของโครงการ จุดเชื่อมต่อโครงการในแต่ละเฟส รวมถึงบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนรับผิดชอบและดำเนินการ

เป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ 2 การพัฒนาการใช้น้ำสู่ลุ่มน้ำข้างเคียง เพื่อบรรเทาอุทกภัย และภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง มีระยะการดำเนินโครงการเป็นสองระยะ ดังนี้

เป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ 3 การพัฒนาการน้ำสู่ลุ่มน้ำข้างเคียงโดยแรงโน้มถ่วง เพื่อเสริมฝนทิ้งช่วง โดยการเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำเดิมที่มีปัญหา ลำน้ำ สระน้ำ หนองบึง ให้มีน้ำทั้งปีและเป็นน้ำต้นทุนในฤดูแล้ง

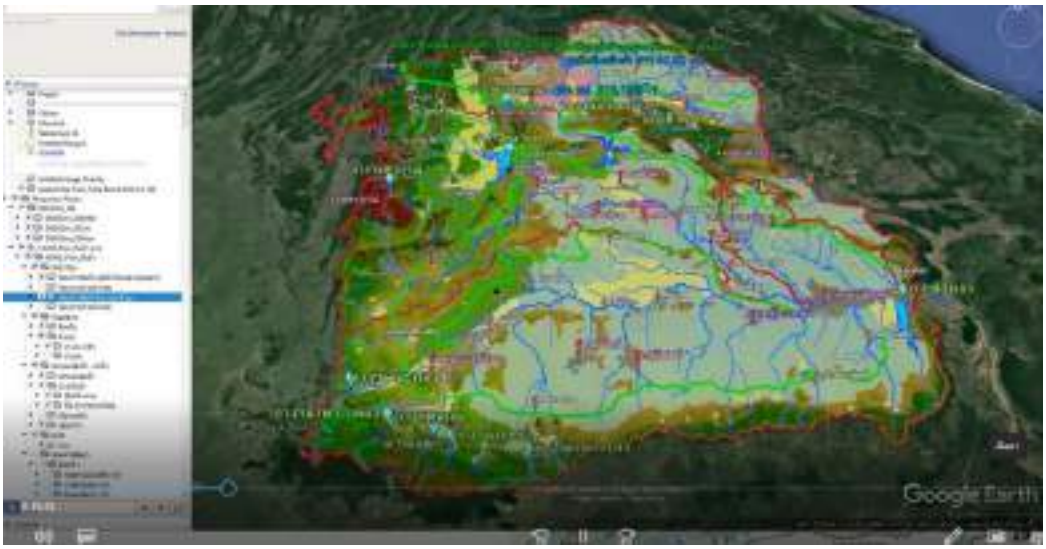

เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่และมีงบประมาณที่สูง การดำเนินการจึงมีระยะการดำเนินการรวมทั้งสิ้น 11.5 ปี

เป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ 4 เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าเสริมความมั่นคงด้านน้ำ การรักษาระบบนิเวศและการท่องเที่ยว

เป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ 5 จุดเน้นที่ฝายบ้านกุ่ม ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกันคือ พื้นที่อื่น ๆ ในช่วงบนจะใช้วิธีการดึงน้ำจากด้านบนลงมา แต่ฝายบ้านกุ่ม ซึ่งอยู่ในพื้นที่ด้านล่างนั้น ดึงน้ำจากบริเวณที่จะถึงจุดออกแม่น้ำมูลกลับเข้ามาใช้บริเวณ เซบาย เซบก เป็นต้น

จากการนำเสนอภาพรวม สิ่งที่พบมีทั้งโครงการที่มีความทับซ้อนกัน ซึ่งการบริหารจัดการโครงการที่มีขนาดใหญ่ และลงทุนสูงนั้น ทางสทนช. ให้ความสำคัญที่จะให้การดำเนินการในแต่ละเฟสนั้นมีความชัดเจนและไม่ทับซ้อนพื้นที่กัน

สิ่งที่ผู้ศึกษาให้ความสนใจนอกจากประเด็น การจัดลำดับความสำคัญและการให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินโครงการเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกันแล้ว ยังให้ความสำคัญต่อการดำเนินการที่เกิดประโยชน์ต่อพื้นที่ทั้งโครงการที่มีขนาดใหญ่และขนาดย่อย ซึ่งโครงการขนาดย่อยเองก็มีงบประมาณที่ใช้สูงเช่นเดียวกัน จากการทบทวนการศึกษาที่ผ่านมา พบข้อมูลที่สำคัญ ทั้งที่เป็นโครงการที่ได้ทำการศึกษามาแล้ว ซึ่งในแต่ละโครงการก็ล้วนสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนภายใต้การบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งสามแห่ง ดังนี้

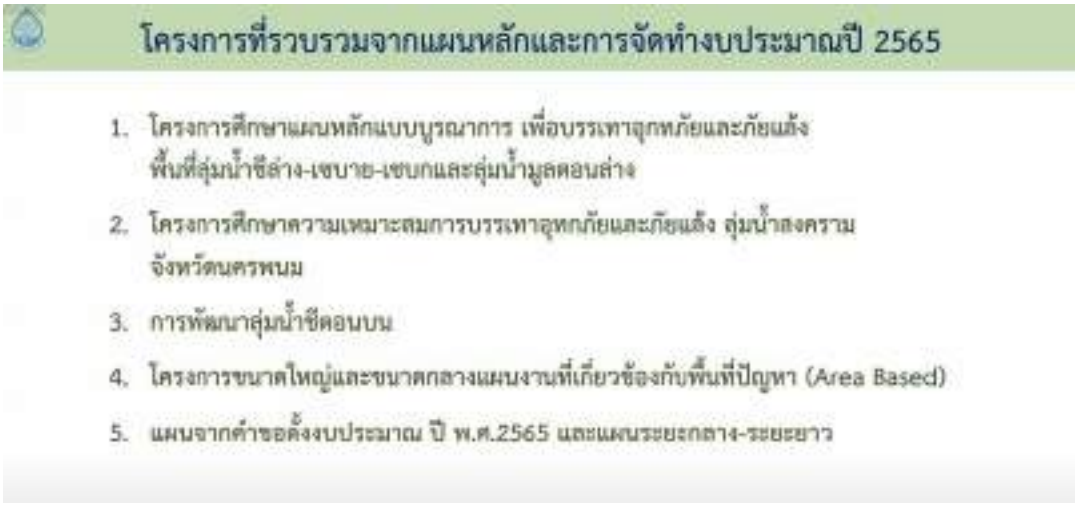

การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิตขนาดใหญ่ ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับที่	รายการ	จังหวัด	ลุ่มน้ำ	แผนแล้วเสร็จ	งบประมาณ	ปีงบ
1	โครงการพัฒนาพื้นที่ชุ่มน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองหาน	อุดรธานี	5	2	250,000.00	65-80
2	ประตูระบายน้ำ บ้านปากงาม พร้อมสถานีสูบน้ำ	อุดรธานี	5	2	950.00	67
3	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ห้วยสีดาใหญ่	อุดรธานี	5	2	3,500.00	66
4	ฝายชะลอน้ำห้วยลาว	อุดรธานี	5	2	11,000.00	66
5	โครงการประตูระบายน้ำพร้อมปรับเส้นเขื่อนการทางหลวงชนบท จังหวัดเลย	เลย	5	2	802.72	69-70
6	อ่างเก็บน้ำ ห้วยน้ำลาย (ขยาย)	เลย	5	2	3,800.00	65
7	โครงการประตูระบายน้ำท่าบ่อ-น้ำท่าดีเมืองนาทรายทองพัฒนา จังหวัดหนองคาย	หนองคาย	5	2	3.00	70-80
8	อ่างเก็บน้ำ ห้วยน้ำสูบ (ขยาย)	หนองคาย	5	2	960.00	65
9	ประตูระบายน้ำ คลองแม่น้ำโขงพร้อมคลองส่งและอาคารประกอบ	หนองคาย	5	2	1,420.00	66
10	ประตูระบายน้ำบ้านคอนแดง	หนองคาย	5	2	589,308.00	70-80
11	โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย *	หนองคาย	5	2	905,599.00	67
12	อ่างเก็บน้ำ ห้วยสีดา (ขยายระบบ) (ขยาย)	อุดรธานี	5	2	2,200.00	65
13	พัฒนาพื้นที่ชุ่มน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองหาน *	อุดรธานี	5	2	10,000.00	70-80
14	พัฒนาพื้นที่ชุ่มน้ำบริเวณลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง ช่วงไหลเข้าหนองหาน *	อุดรธานี	5	2	43,763.00	70-80
15	พัฒนาพื้นที่ชุ่มน้ำบริเวณลุ่มน้ำห้วยหลวง *	อุดรธานี	5	2	150,000.00	70-80
16	พัฒนาพื้นที่ชุ่มน้ำบริเวณลุ่มน้ำห้วยหลวง ช่วงกลาง *	อุดรธานี	5	2	108,958.00	70-80
17	พัฒนาพื้นที่ชุ่มน้ำบริเวณลุ่มน้ำห้วยหลวง ช่วงท้าย *	อุดรธานี	5	2	40,000.00	70-80

การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิตขนาดใหญ่ ลุ่มน้ำมูล

ลำดับที่	รายการ	จังหวัด	ลุ่มน้ำ	แผนแล้วเสร็จ	งบประมาณ	ปีงบ
1	อาคารบังคับน้ำ บ้านท่าม่วง	บุรีรัมย์	5	2	765.10	66
2	ฝายน้ำล้น ห้วยหญ้า	ศรีสะเกษ	5	2	670.00	66
3	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า มูลค่า PS-3	นครราชสีมา	5	2	734.00	67
4	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า มูลค่า PS-5	นครราชสีมา	5	2	887.00	67
5	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า มูลค่า PS-7	นครราชสีมา	5	2	1,603.00	67
6	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า มูลค่า PS-8	นครราชสีมา	5	2	906.00	67
7	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า มูลค่า PL-2	นครราชสีมา	5	2	428.21	67
8	ฝายน้ำล้น ห้วยแคน (ขยาย)	นครราชสีมา	5	2	840.00	65
9	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า มูลค่า PL-7	นครราชสีมา	5	2	1,763.04	67
10	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า มูลค่า MD-L-2	นครราชสีมา	5	2	2,671.94	67
11	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า มูลค่า MD-L-1	นครราชสีมา	5	2	844.15	67
12	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า มูลค่า MD-R-1	นครราชสีมา	5	2	1,274.00	66

การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิตขนาดใหญ่ ลุ่มน้ำมูล

ลำดับที่	รายการ	จังหวัด	ลุ่มน้ำ	แผนแล้วเสร็จ	งบประมาณ	ปีงบ
1	อาคารบังคับน้ำ บ้านท่าม่วง	บุรีรัมย์	5	2	765.10	66
2	ฝายน้ำล้น ห้วยหญ้า	ศรีสะเกษ	5	2	670.00	66
3	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า มูลค่า PS-3	นครราชสีมา	5	2	734.00	67
4	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า มูลค่า PS-5	นครราชสีมา	5	2	887.00	67
5	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า มูลค่า PS-7	นครราชสีมา	5	2	1,603.00	67
6	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า มูลค่า PS-8	นครราชสีมา	5	2	906.00	67
7	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า มูลค่า PL-2	นครราชสีมา	5	2	428.21	67
8	ฝายน้ำล้น ห้วยแคน (ขยาย)	นครราชสีมา	5	2	840.00	65
9	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า มูลค่า PL-7	นครราชสีมา	5	2	1,763.04	67
10	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า มูลค่า MD-L-2	นครราชสีมา	5	2	2,671.94	67
11	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า มูลค่า MD-L-1	นครราชสีมา	5	2	844.15	67
12	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า มูลค่า MD-R-1	นครราชสีมา	5	2	1,274.00	66

โครงการที่นำเสนออยู่นี้อาจจะไม่ได้ลงในรายละเอียดในตัวโครงการฯ ซึ่งจะทำให้เห็นภาพรวมในด้านงบประมาณการลงทุนรวมถึงการกระจายตัวของโครงการฯ ในแต่ละลุ่มน้ำ ดังรายละเอียด

โครงการ ขนาดใหญ่กลาง ที่งบประมาณน้อยกว่า 500 ล้าน บาท

แผนแม่บท	ลุ่มน้ำโขง		ลุ่มน้ำชี		ลุ่มน้ำมูล		รวมทั้งหมด	
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน
	โครงการ	ล้านบาท	โครงการ	ล้านบาท	โครงการ	ล้านบาท	โครงการ	ล้านบาท
1	2,046	4,177	1,003	3,230	616	2,463	3,665	9,870
2	6,389	31,641	5,166	23,753	5,403	37,233	16,958	92,627
3	459	11,039	502	15,648	649	16,894	1,610	43,581
4	77	876	6	133	37	251	120	1,259
5	4,573	1,356	530	29	270	243	5,373	1,627
6	77	608	31	129	49	289	157	1,027
รวมทั้งหมด	**13,621**	**49,696**	**7,238**	**42,922**	**7,024**	**57,373**	**27,883**	**149,992**

การแก้ไขปัญหาในระดับโครงการใหญ่ ที่จะเกิดขึ้น ผู้ศึกษาเองมองว่าจะต้องสามารถตอบโจทย์เป้าหมายในระดับพื้นที่และชุมชนได้ จึงได้รวบรวมแนวทางการแก้ไขปัญหา และเป็นข้อมูลในเชิงพื้นที่ไว้เพื่อพิจารณา ดังนี้

การแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ระดับตำบล

1 แหล่งน้ำบาดาล
- 1.1 บ่อบาดาลปัจจุบัน
- 1.2 พื้นที่ศักยภาพน้ำบาดาล (ตร.กม.)
- 1.3 พื้นที่ศักยภาพน้ำบาดาล (ร้อยละของพื้นที่ตำบล)
- 1.4 ศักยภาพปริมาณน้ำบาดาลที่พัฒนาได้รวม (ล้านลบ.ม./ปี)

2 ข้อมูลฝนในพื้นที่
- 2.1 จำนวนวันฝนตกเฉลี่ย 30 ปี จากเส้นชั้นจำนวนวันฝนตก (วัน)
- 2.2 ปริมาณฝนเฉลี่ย 30 ปี จากเส้นชั้นความลึกน้ำฝน (มม.)
- 2.3 ปริมาตรน้ำฝนรวม (ล้าน ลบ.ม.)

3 การใช้ประโยชน์ที่ดิน
- 3.1 พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ไร่)
- 3.2 พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน (% ของพื้นที่)

4 ปริมาณน้ำท่า
- 4.1 ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย (ล้าน ลบ.ม.)

5 ความต้องการใช้น้ำปี พ.ศ.2562 (ล้านลบ.ม./ปี)
- 5.1 เพื่อการเกษตรกรรม
- 5.2 เพื่อการอุปโภคบริโภค
- 5.3 เพื่อการท่องเที่ยว
- 5.5 เพื่อการอุตสาหกรรม

6 พื้นที่ชลประทาน/โครงการชลประทาน
- 6.1 โครงการขนาดใหญ่ และขนาดกลาง
- 6.2 โครงการขนาดกลาง2-<100 ล้าน ลบ.ม.
- 6.3 โครงการขนาดเล็ก<2 ล้าน ลบ.ม.

7 เส้นทางน้ำในพื้นที่และความเสี่ยงภัยแล้ง
- 7.1 เส้นทางน้ำที่ไหลตลอดปี
- 7.2 พื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง (ตร.กม.)
- 7.3 พื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง (ร้อยละ)

จากการเห็นข้อมูลในระดับตำบลแล้ว ต้องสามารถนำเสนอให้เห็นข้อมูลในระดับตำบลด้วย โดยผู้ศึกษาขอนำเสนอตัวอย่างข้อมูล ในระดับตำบลดังนี้

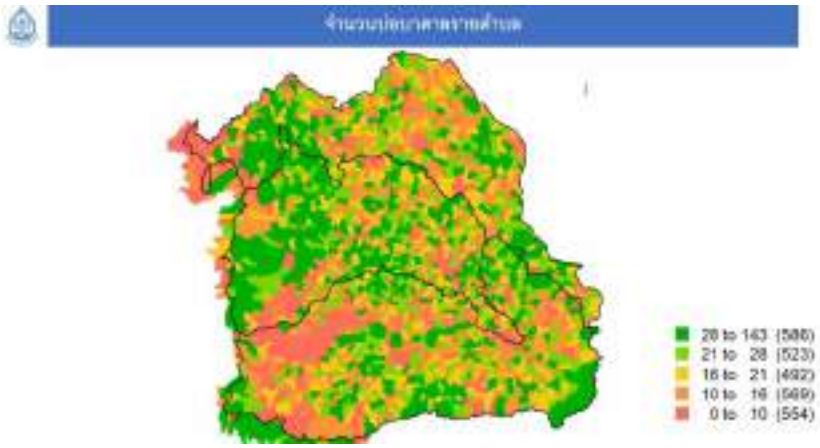

ส่วนที่เป็นเฉดสี คือ ข้อมูลตำบล สามารถเห็นความหนาแน่นของบ่อบาดาล ในแต่ละตำบล รวมถึงศักยภาพของบ่อบาดาล จำนวนวันที่ฝนตก (มาก น้อย ปานกลาง) ความต้องการการใช้น้ำ นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบปริมาณน้ำท่า และการใช้ประโยชน์จากที่ดิน สิ่งที่นำเสนอนั้น เป็นการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ เพื่อให้เกิดการนำข้อมูลไปใช้ได้จริงในการบริหารจัดการน้ำ และสามารถระบุพิกัดของโครงการขนาดกลางและขนาดเล็กที่กระจายตัวอยู่ด้วย เราสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งและปริมาณความถี่ของการเกิดภัยแล้งได้อีกด้วย

ตัวอย่างการนำเสนอข้อมูลพื้นที่ประสบภัยแล้วจากการถ่วงน้ำหนัก

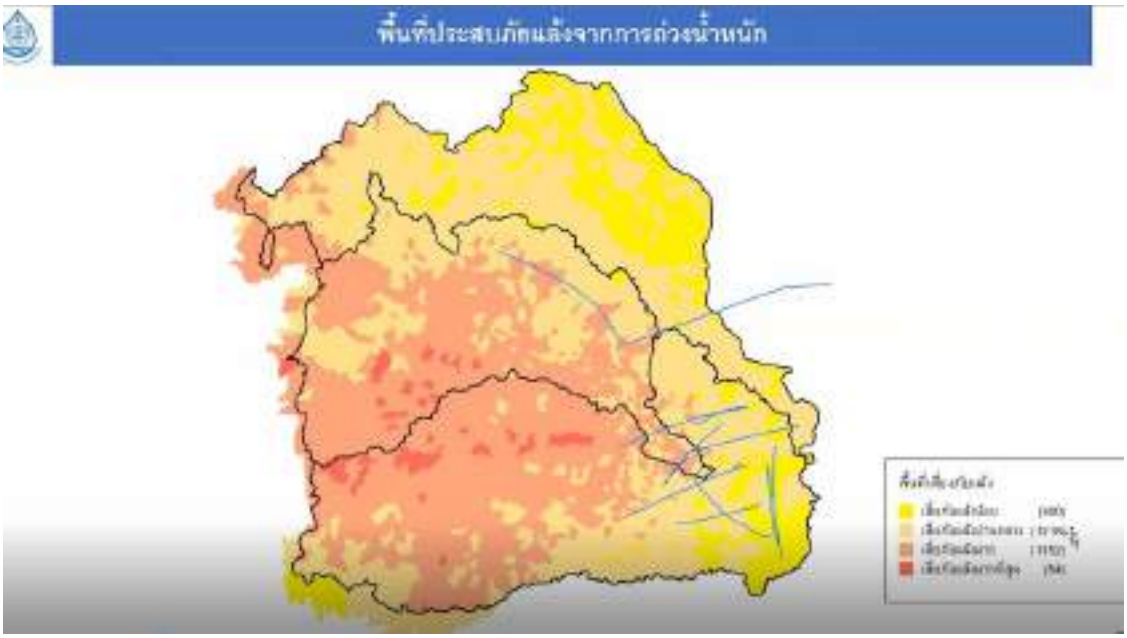

ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Google Earth เพื่อเรียกดูตำแหน่งที่สำคัญ และการนำไปใช้ในการบริหารจัดการตามลักษณะของความต้องการได้ เช่น การเจาะบ่อบาดาล ในกรณีต้องการน้ำ ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงคุณภาพน้ำในแต่ละพื้นที่อีกด้วย เป็นต้น แนวทางนี้สามารถนำไปประกอบเป็นโมเดล ให้เกิดการตัดสินใจผ่านการมีข้อมูลสนับสนุน ซึ่งทางโครงการฯ จะดำเนินการให้กับ สทนช. ได้นำไปใช้ในการประกอบการจัดทำโครงการในอนาคต

นอกจากนี้ ในมิติของการทำเกษตร เราสามารถวิเคราะห์ได้อีกด้วยว่า การใช้ที่ดินเป็นอย่างไรบ้าง เนื่องจากว่า ภาพที่นำเสนอผ่าน Google Earth เป็น 3 มิติ ทำให้เราทราบว่าในแต่ละพื้นที่ประกอบอาชีพด้านเกษตรชนิดใด เช่น นาข้าว มันสำปะหลัง รวมถึง ปลูกไม้ยูคาลิปตัส ฯลฯ ซึ่งต่อไป สทนช.จะใช้เครื่องมือนี้นำไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าทั้งในโครงการขนาดใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงโครงการย่อยต่าง ๆ ที่เข้ามาสู่แผนการดำเนินงาน อีกทั้งเป็นแนวทางในการจัดการน้ำในระดับตำบลได้อีกด้วย โดยความสามารถและศักยภาพในการจัดการน้ำนั้น มุ่งหวังว่าจะนำไปสู่การอุปโภคและบริโภคได้อย่างมั่นคงเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตลุ่มน้ำ ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ จะมีความเชื่อมโยงกันผ่านระบบและในทุกขนาดโครงการฯ

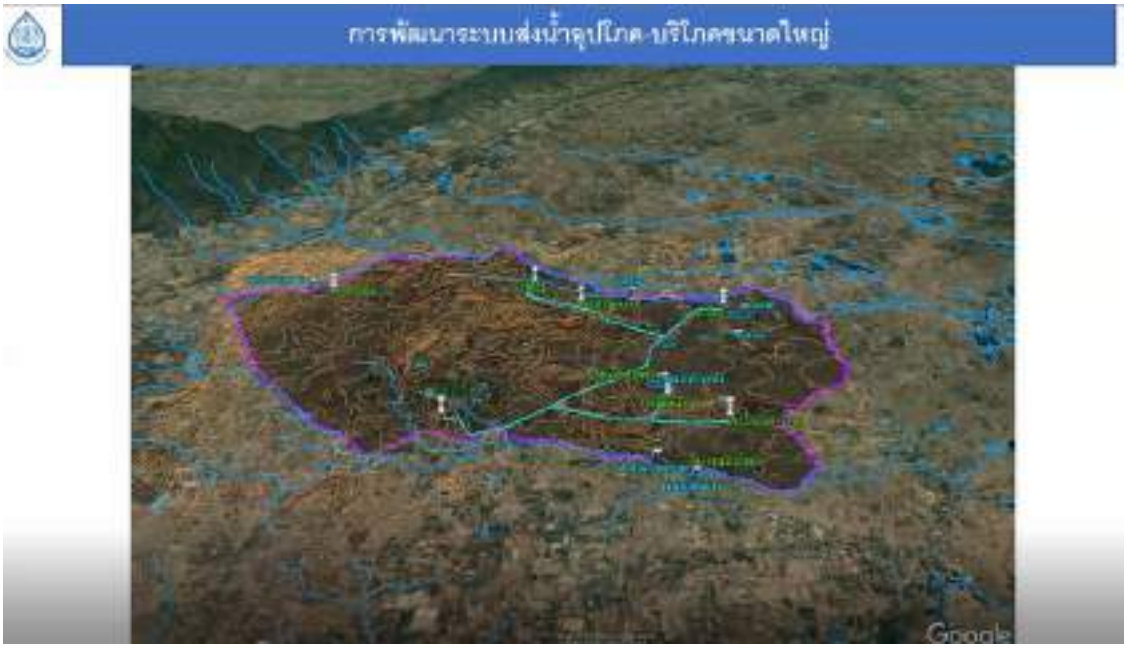

ผู้เข้าร่วมประชุม มีความคิดเห็น คำถาม ข้อสังเกต รวมถึงแลกเปลี่ยนกับผู้นำเสนอ ดังนี้

1) มีประเด็นผู้เข้าร่วมประชุมมีความสนใจที่จะใช้โปรแกรม Google Earth ทั้งด้านการใช้งานจริง สามารถเข้าถึงได้อย่างไรบ้าง **ตอบ** มีความยินดีที่จะแบ่งปัน และมีวิธีการใช้ที่จะนำไปสื่อสารและเกิดการนำไปใช้ได้จริง ซึ่งจะโหลดให้ใน Google Drive รวมถึง การดาวน์โหลด Google Earth ทุกท่านสามารถนำไปใช้และอัปเดตข้อมูลได้เลย ขณะเดียวกัน การจัดการตำแหน่ง และการปฏิบัติการทางเทคนิค อาจจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติม และเข้ารับการอบรมเสริมศักยภาพ เพื่อให้การทำความเข้าใจในเครื่องมือและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกวิธี และข้อจำกัดของโปรแกรมคือ อาจจะต้องใช้บนระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ซึ่ไม่เหมาะกับการใช้ผ่านสมาร์ทโฟน
2) **คุณสุพรรณ สืบสิงห์** ตัวแทนจากอำนาจเจริญ เรียนถามว่าโครงการผันน้ำต่าง ๆ ที่จะเข้าสู่เขตอำนาจเจริญเป็นลุ่มน้ำสาขา ก็ใช้เวลาอีกนาน เราอยากจะทำโครงการพิเศษเชื่อมโยงแหล่งน้ำต้นทุน จะสามารถทำได้หรือไม่ในกลุ่มลุ่มน้ำย่อย? **ตอบ** อำนาจเจริญเป็นโครงการที่อยู่ในฝายบ้านกุ่ม ถ้าหากเราดูจากพื้นที่ การที่อำนาจเจริญจะได้น้ำถ้าเอาจากแม่น้ำโขง ก็คือฝ่ายบ้านกุ่มนำมาใช้ในเซบาย เซบกหากเราจะดึงน้ำจากแม่น้ำโขงมาจะขึ้นเนิน ข้ามสันเขามา ถ้าเอามาจากชานุมาน ลักษณะพื้นที่ก็อาจจะยาก ต้องสูบน้ำมาและซึ่งจะใช้ปริมาณค่าไฟเป็นจำนวนมหาศาล หากจะให้เกิดขึ้นจริงก็คงต้องร่วมกันผลักดันและศึกษาความเป็นไปได้ ซึ่งผู้ศึกษาจะต้องนำมาจัดลำดับความสำคัญ จริง ๆ ทางฝายบ้านกุ่ม มีโครงการอยู่แล้วคงต้องผลักดันกันต่อไปนะครับ
3) **คุณสุพรรณ สืบสิงห์** ได้นำเสนอชี้แจงข้อมูลความคืบหน้าของการศึกษา ห้อยพรม หินกอง ศึกษาออกแบบในปี 2566 งบประมาณ 10 ล้านบาท เราได้ศึกษามาแล้วพบลักษณะความ

เป็นไปได้คือ การสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ จากห้วยพรมขึ้นมาหนองผือ ชานุมาน มาที่ห้วยหินกองเพื่อนำเข้าสู่อำนาจเจริญ เรามีเส้นทางสี่สาย แต่ตอนนี้ทดลองสายที่ 1

4) **ดร.อวยชัย** คณะกรรมการลุ่มน้ำชี จาก มรภ.มหาสารคาม ในนามตัวแทนปปช. ภาค 4 อยากจะทราบข้อมูลการจัดลำดับความสำคัญ ชาวบ้านอยากรู้ว่าไปถึงไหนแล้ว ประเด็นแรก คือ เราจะเริ่มปี 66 แต่ชาวบ้านต้องการภาพรวมทั้งหมด ต่อมาคือ คือผมรู้สึกเสียดายเงินจำนวนแสนล้านบาท ในการทำงานปปช. ซึ่งเป็นทีมตรวจสอบ พบว่า มีการทุจริตคอรัปชั่นประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ ผมคิดว่า งบประมาณหลายแสนที่เกิดขึ้นจากการขุดลอกต่าง ๆ หากนำมาใช้ในขั้นตอนการผันน้ำที่พวกเราทำอยู่นี้น่าจะได้ประโยชน์มากกว่า หรือการขุดลอกขนาดใหญ่เช่นห้วยวังเลิง 50 ล้าน พอตรวจสอบไม่ถึงหนึ่งในสิบ การทำงานตามแผนงบประมาณ และการทำจริงไม่สอดคล้องกัน มีการชี้มูลมาให้ตรวจสอบจำนวนมาก งบประมาณที่กระจัดกระจายอยู่มีข้อสังเกตว่าหากนำมาใช้ภายใต้แนวทางของคณะกรรมการลุ่มน้ำน่าจะเกิดประโยชน์กว่า อีกปัญหาคือ การขุดเจาะบ่อบาดาล ก็พบว่า มีการทุจริต และไม่คุ้มค่าและมูลค่า รวมถึงโคกหนองนา พอกลับมาพิจารณางานที่พวกเราทำ มีการบุกรุกแหล่งน้ำขนาดใหญ่ก็พบปัญหา เช่นการบุกรุกพื้นที่ ที่บึงกุย นอกจากนี้ยังมีการบุกรุกห้วยหนองคลองบึง ปัญหาเหล่านี้ รวมงบประมาณที่เสียหายเป็นพัน ล้าน สิ่งที่ไปตรวจสอบพบก็คือ มีการทุจจริตโครงการที่เกี่ยวกับน้ำ ไม่น้อยกว่า 90% อยู่ในกระบวนการชี้มูล ขอฝากประเด็นนี้ไว้ด้วย ขอตั้งข้อสังเกตไว้ก็คือ แจ้งข้อมูลให้ชาวบ้านทราบด้วยว่าโครงการฯดำเนินไปถึงไหน

กิจกรรมถ่ายรูปหมู่

กิจกรรมที่ 3 การระดมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ รวมทั้งผลการจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่เหมาะสมกับพื้นที่ (ห้องย่อย)

1) ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

- ต้องการเห็นการบูรณาการ ภาพรวมไม่ใช่ต่างฝ่ายต่างทำงาน ซึ่งส่วนนี้เองเป็นงานแผนหลักที่ สทนช. ให้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาช่วยดูในส่วนนี้
- ในลุ่มน้ำสงครามมีการโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องบางโครงการฯ ที่ไม่ควรจะก่อสร้าง ซึ่งทางผู้ศึกษาจะต้องไปดูโครงการเพิ่มเติม เช่น การใช้คำ (ภาษาวิชาการ) ระบุยังไม่ชัดเจน เป็นต้น นอกจากนี้ ในส่วนเขื่อนปากชมน่าจะมีการมาพูดคุยกันว่าในโครงการจะมีแผนงานและกระทบกับใครบ้างซึ่งจะต้องมาชี้แจ้งรับฟัง นอกจากนี้สถานการณ์โควิดดีขึ้น ควรจะต้องลงพื้นที่และพูดคุยเชิงลึกมากกว่านี้
- ให้เน้นในเรื่องการชดเชยที่ทำกินของประชาชน โครงการของรัฐมีผลกระทบต่อประชาชน ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา ในความรู้สึกเสมือนว่าประชาชนเป็นผู้เสียสละก่อนเสมอ โดยปัญหาจุดนี้คือปัญหาของระบบราชการไทย เป็นเรื่องใหญ่มาก

- สิ่งที่ยังขาดในการนำเสนอนี้คือ ควรมองการต่อเชื่อมกันในโครงการต่าง ๆ หรือส่งน้ำเชื่อมโยงกันน่าจะทำให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เห็นำการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด โดยเฉพาะน้ำโขงมีความอ่อนไหว จะต้องให้ความใส่ใจในเรื่องระบบนิเวศด้วย โดยพื้นที่จังหวัดเลยมีความสูงต่ำต่างกันเยอะ อุปสรรคที่ทำให้เกิดการพัฒนาจำกัดคือมีพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ส่วนในตัวรายงานนั้น เห็นด้วย แต่เจ้าภาพที่เข้ามาเกี่ยวข้องยังไม่เห็นชัดเจน ถ้ามีเจ้าภาพในการจัดการปัญหาที่ชัดเจนน่าจะดียิ่งขึ้น อย่างไรก็อย่าลืมที่มุมมองด้านภูมิศาสตร์โลกด้วย
- คณะกรรมการลุ่มน้ำทำงานในการแต่งตั้งคณะทำงานชุดใหม่ควรหาผู้ที่มีความรู้และเข้าใจในการทำหน้าที่มีประสบการณ์
- ลุ่มน้ำโขงมีการผันน้ำมีการก่อสร้างจำนวนมาก ชุมชนจะปรับตัวอย่างไร จะมีบทบาทอย่างไรควรจะมีการฟังเสียงประชาชนด้วย ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน อาจจะต้องได้รับการเยียวยา
- อนุกรรมการน้ำจังหวัดที่แต่งตั้งขึ้นนั้น ต้องการให้มีสัดส่วนของภาคเอกชนและประชาชนเพิ่มเติม

2) ลุ่มน้ำชี

- ผลสืบเนื่องที่อาจารย์ดร.อวยชัยได้นำเสนอ คือโครงการต่าง ๆ ไม่ได้มีการติดตามประเมินผลความคุ้มค่า มีปัญหาเรื่องทุจริตกันมาก สิ่งที่พิจารณาคือมีความชัดเจนในการประเมินผล บางโครงการมีการสูบน้ำใต้ดินมาใช้ในภาคเอกชน ก็ทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน ซึ่งควรนำเสนอต่อ EIA นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ชนบทจะต้องทำให้เห็นเส้นหลักให้ชัดเจนก่อน (โขง เลย ชี มูล) แล้วค่อยขยายต่อไปในโซนโครงข่าย
- โครงการขนาดเล็กที่ไม่เกิดประโยชน์ก็อาจจะลดลง
- โครงการปากอุโมงค์บางส่วนไม่มีความชัดเจน
- มีความชัดเจนว่า โครงการขนาดใหญ่ตรวจสอบได้ ขณะที่โครงการเล็กอาจจะยาก
- ต้องการเพิ่มเติมการบริหารจัดการให้มีคณะกรรมการลุ่มน้ำสาขาด้วย
- โครงการในมหาสารคามยังไม่ชัดเจน สนใจโครงการเครือข่าย ต้องการให้มีการศึกษาเพิ่มเติม
- หากจะผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรม ควรใช้เครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่เข้ามาร่วมด้วย

3) ลุ่มน้ำมูล

- เห็นด้วยกับการกระจายน้ำมาสู่ลุ่มน้ำมูล เนื่องจากเราอยู่ปลายน้ำ
- มีความห่วงใยในส่วนของน้ำที่ผันเข้ามา จะเกิดน้ำท่วมไหม ในพื้นที่ไม่ห่วงเนื่องจากว่า มันเป็นเรื่องการบริหารจัดการ
- มองการพัฒนาในมุมมองแก้มลิง และร่วมกับโคกหนองนาน่าจะเป็นประโยชน์
- ปัญหาในพื้นที่ บุรีรัมย์ พบว่า มีการพัฒนาฝายเป็นจำนวนมากบางครั้งในช่วงน้ำหลาก บางครั้งเกิดการไหลน้ำหลากทำให้กีดกันการไหล
- ใช้ประโยชน์จากการทำพื้นที่แก้มลิง

- มีประเด็นน้ำท่วม จังหวัดอุบล มีปัญหาหลัก คือ แล้ว ในบางปีพบว่า มีน้ำท่วม พบว่า ติดอยู่ในฝั่งแก่งสะพื้น ซึ่งทางสทนช.กำลังศึกษาการผันน้ำ และพัฒนาแก้มลิงเพื่อแก้ปัญหานั้น

กิจกรรมที่ 4 รับฟังและซักถาม รวมถึงเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นอื่น ๆ

- เราควรมีการประชุมอีกครั้งหนึ่ง และเพิ่มเวลาการประชุมให้มากกว่านี้
- น้ำที่จะไหลไปลงคลอง ในอนาคต เขื่อนในแม่น้ำโขงมีเพิ่มขึ้น ต้องการให้ทำให้ท่อหนึ่งก่อนไม่จำเป็นต้องทำทั้ง 16 ท่อ การออกแบบ น่าจะหาน้ำก่อน ดังนั้นเขื่อนและฝายที่จะเกิดต้องดูทั้งระบบ เพราะว่า หากรอโดยไม่มีการดำเนินการก็ไม่มีน้ำ ต้องช่วยบริหารจัดการและร่วมมือกัน
- **อาจารย์ไพรัตน์** จากบุรีรัมย์ ขอชื่นชมโครงการที่พวกเราทำกัน ผมเคยอ่านโครงการโขงชีมูล สมัยท่านชวลิต คิดว่า การสานเครือข่ายของน้ำที่เราทำกันอยู่แล้ว ซึ่งทำให้เห็นความหวัง ในส่วนนี้เราจะนำมาบูรณาการมาใช้ที่พื้นที่บุรีรัมย์ เราก็พยายามแก้ไขปัญหาน้ำแล้งกันมาอยู่แล้วในจังหวัดบุรีรัมย์ ผมคิดว่า ในภาคอีสานของเรา สิ่งที่ท่านนำเสนอน่าจะเป็นแผนตั้งต้นให้เห็นเป็นรูปธรรม ผมขอสนับสนุนครับ
- **อาจารย์สุทธิศักดิ์** (ราชมงคล จังหวัดสุรินทร์) อยากฝากประเด็นไว้ว่า การเชื่อมโยงไปถึงผู้ใช้ (ประชาชน) ต้องวางแผนรองรับให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงโครงสร้างขนาดใหญ่ที่เราวางไว้ด้วย ซึ่งปัญหา ที่เราพบก็คือว่า บางแห่งในชุมชนมีน้ำเต็มแต่เราไม่เห็นศักยภาพในการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์ เราจะต้องคิดถึงระบบ บางครั้งเราคิดแค่ในระบบการดึงน้ำและการเติมน้ำคงไม่เพียงพอเพราะสุดท้ายนั้น เราต้องคำนึงถึงการรองรับ คือต้องทำระดับทำในพื้นที่การใช้น้ำ และคนในพื้นที่จะต้องมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
- **คุณนิพนธ์** ผมมีความเห็นว่า เรามีปัญหาการบริหารจัดการ สิ่งที่เราไม่มีคือ ข้อมูลความต้องการการใช้น้ำที่แท้จริง เช่น ภาคการเกษตรมีความต้องการใช้น้ำปลูกนั่น ปลูกนี่ ต้องใช้น้ำเท่าไร อุตสาหกรรมใช้น้ำเท่าไร ชุมชนเมืองเท่าไร อีกอย่างแผนของการใช้น้ำตอบโจทย์ความต้องการนั้นหรือไม่ แถวบ้านผมท่วมก็ท่วม พอแล้งก็ไม่มีน้ำ ผมคิดว่า กระบวนการนำเสนอความต้องการการใช้น้ำต่อรัฐบาลจะต้องมองที่ความต้องการของประชาชนในพื้นที่มาก่อน มันเป็นไปไม่ได้ว่าการผันน้ำโขงชีมูล แล้วจะถึงประชาชนที่แท้จริง ทุกพื้นที่มันมีน้ำเท่าที่มีน้ำต้นทุน ผมเห็นว่า การศึกษาที่ผ่านมาเพื่อตอบโจทย์

โครงการใหญ่ ๆ แต่เล็ก ๆ ไม่ทำ ฉะนั้นการวางยุทธศาสตร์น้ำ ผมมองว่าจะเกิดความล้มเหลวในอนาคต

- **อาจารย์อวยชัย** ผมคิดว่า พวกเราเข้าใจผิด จริง ๆ เรามีสมัชชาน้ำ เรามีหมดนั่นล่ะครับ ดูรถไฟรางคู่ที่เกิดขึ้นสิครับ การพัฒนาเกิดขึ้น แต่ทำไมเรื่องน้ำไม่ไปถึงไหน ฝากถึงรัฐบาล และกรรมการน้ำแห่งแห่งชาติ ทำไมทางด่วนมาถึงบ้านเราทำแป๊บเดียว แต่คนยี่สิบกว่าล้านที่ต้องการน้ำจึงไม่เหมือนการพัฒนารถไฟ หรือถนนหนทาง เรื่องอื่น ๆ มันมีหมดล่ะมีสมัชชาเกษตรกรและส่วนอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น
- **กัญจน์ วงศ์อาจ** ในส่วนของจังหวัดเลย เนื่องจากเป็นจังหวัดแรกที่เรารับมวลน้ำ ประเด็นคือเราคือด่านหน้า ต้องการให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างแท้จริง มีการให้ใส่ข้อมูลที่เห็นเป็น Scenario ว่า ต่อไปมีเขื่อนหรือไม่มีเขื่อนไม่ต้องโต้แย้งกันในส่วนตัวคือ ถ้าไม่มีเขื่อนผมคิดว่า หายนะแน่นอน การทำงานด้วยข้อมูล ทุกระดับมีความสำคัญมาก ทุกตำบล ทุกชุมชนต้องรู้ความต้องการจริงว่าตัวเองจะต้องใช้น้ำอย่างไร ขอฝาก สทนช. ขอให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับด้วยครับ
- **อาจารย์ธนวิทย์** ที่นำเสนอในกลุ่มย่อย ผมขอแย้งคือ ความชัดเจนที่จะเกิดโครงการนั้นต้องฟันธงเลยว่า สทนช. จะต้องระบุให้ชัดเจน ผมคิดว่า ภาคประชาสังคมจะเข้ามาสนับสนุน ดังนั้น สิ่งที่เราจะสะท้อนความต้องการน้ำ ไม่ว่าภาคใด ๆ เรามีตัวเลขอยู่ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม มีข้อมูลอยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบใหญ่จะต้องมีความชัดเจน และสิ่งที่อยากฝากคือ อย่างน้อยเราน่าจะทำงานร่วมกันผ่านข้อมูล
- **คุณสุพรรณ์** เราจะทำแก้มลิงข้าง ๆ น้ำโขง และผันน้ำมาใช้ในอำนาจเจริญ เรียนนำว่า โครงข่ายน้ำในปี พ.ศ.2566 ข้อมูลที่ส่งให้รบกวนส่งให้ทางสทนช.ให้ด้วยครับ

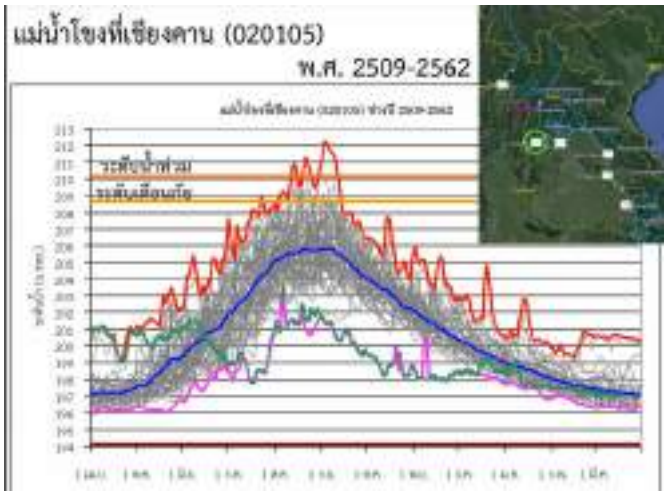

- **อาจารย์ณัฐ มาแจ้ง** นำเสนอข้อมูลตัวอย่าง ให้เห็นเส้นเตือนภัยและระดับน้ำท่วม เพื่อนำเสนอเขื่อนในแม่น้ำโขงโดยเฉลี่ยเราจะมีน้ำในเขื่อนช่วงน้ำฝนลดลง ขณะที่น้ำต่ำสุดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในแต่ละปี ซึ่งในอนาคตแนวโน้มเราจะมีปริมาณใช้ในช่วงหน้าแล้งที่เพิ่มขึ้นจากข้อมูล
- มีข้อมูลโต้แย้งจากพื้นที่ มองว่า สถิติเหล่านี้ ควรใส่ Scenario LMC การบริหารจัดการจะต้องมีเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วย

ปิดการประชุมเวลา 12:00 น. โดยนายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ (ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

ฏ.4 การจัดประชุมสัมนาโครงการ ครั้งที่ 2 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ)

ฏ.4.1 การจัดประชุม

การประชุมโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (การประชุมสัมมนาครั้งที่ 2 ปัจฉิมนิเทศ) ในรูปแบบการประชุม แบบผสมผสานกัน ระหว่างการจัดประชุมในห้องประชุม ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ ZOOM ระหว่าง วันที่ 25-27 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30–12.00 น. จำนวน 3 เวที ได้แก่ เวทีที่ 1 จังหวัดนครราชสีมา เวทีที่ 2 จังหวัดขอนแก่น เวทีที่ 3 จังหวัดหนองคาย โดยได้ส่งหนังสือเชิญพร้อมให้เอกสารและข้อมูล เอกสารประกอบการประชุม แบบลงทะเบียน จำนวน 166 คน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งหมด 173 คน ซึ่งเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุมจำนวน 83 คน และเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ ZOOM จำนวน 90 คน (ไม่รวมผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และที่ปรึกษา) โดยในการประชุมแต่ละวันมีกำหนดการประชุมดังนี้

1) วันที่/เวลา สถานที่จัดประชุม จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม

เวที	วันที่/เวลา	สถานที่จัดประชุม	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม		
			ที่ห้องประชุม	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ ZOOM	**รวม**
เวทีที่ 1 จังหวัดนครราชสีมา	วันที่ 25 พฤษภาคม2565 เวลา 08.30 น.–12.00 น.	ณ ห้องทวีสิน โรงแรมโคราช โฮเต็ล จังหวัดนครราชสีมา	23	43	66
เวทีที่ 2 จังหวัดขอนแก่น	วันที่ 26 พฤษภาคม2565 เวลา 08.30 น.–12.00 น.	ณ ห้องภูผาม่าน โรงแรมขอนแก่น โฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น	37	23	60
เวทีที่ 3 จังหวัดหนองคาย	วันที่ 27 พฤษภาคม2565 เวลา 08.30 น.–12.00 น.	ณ ห้องแกรนด์ เบญจวรรณ โรงแรม หนองคายธาวิลล่า จังหวัดหนองคาย	23	24	47
รวม			**83**	**90**	**173**

2) กำหนดการประชุม

08.30 - 09.00 น. ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการประชุม

09.10 – 09.15 น.	กล่าวรายงานการประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) โดย ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
09.15 – 09.30 น.	กล่าวเปิดการประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) โดย ผู้ว่าราชการจังหวัด
09.30 – 10.45 น.	นำเสนอผลการศึกษา โดย ผู้จัดการโครงการ
10.45 – 11.40 น.	รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับโครงการจาก ผู้เข้าร่วมประชุม
11.40 – 11.50 น.	สรุปการรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ โดย ผู้จัดการโครงการ
11.50 – 12.00 น.	กล่าวปิดการประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) โดย ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
12.00 – 13.00 น.	รับประทานอาหารกลางวัน

ฎ.4.2 ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 1) ผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ำ/คณะอนุกรรมการลุ่มน้ำ 2) ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ 3) ผู้แทนจากองค์กรภาคประชาสังคมและนักวิชาการ 4) ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ./เทศบาล/ อบต.) 5) ผู้แทนภาคประชาชน (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/กลุ่มผู้ใช้น้ำ/เอกชน/นักวิชาการ/สื่อมวลชน/ประชาชน) 6. ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และ 7. ที่ปรึกษา (รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมแสดงใน ภาคผนวก ฎ.4-1)

ฎ.4.3 บรรยากาศในการประชุม

การประชุมโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (การประชุมสัมมนาครั้งที่ 2 ปัจฉิมนิเทศ) ในรูปแบบการประชุม แบบผสมผสานกันระหว่างการจัดประชุมในห้องประชุม ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ ZOOM ซึ่งได้ดำเนินงานระหว่าง วันที่ 25-27 พฤษภาคม 2565 จำนวน 3 เวที สำหรับบรรยากาศการประชุมแสดงดัง **รูปที่ ฎ.4.3-1** ถึง **รูปที่ ฎ.4.3-3**

ฎ.4.4 สื่อประชาสัมพันธ์ การให้ข้อมูล และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ

การให้ข้อมูล ที่ปรึกษาได้ให้ข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมาย ก่อนการดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การประชุมสัมมนาครั้งที่ 2 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) โดยได้นำส่ง เอกสารประกอบการประชุม ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมกับกลุ่มเป้าหมายที่เชิญเข้าร่วมประชุม และ ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่าน LINE โดยเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางการประชาสัมพันธ์ ดังนี้

1) สื่อประชาสัมพันธ์

สื่อประชาสัมพันธ์และสื่อที่ใช้ในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การประชุมสัมมนาครั้งที่ 2 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) ประกอบด้วย 1) เอกสารประกอบการประชุม 2) Power point ประกอบการบรรยาย 3) บอร์ดนิทรรศการ ดังแสดงไว้ใน**รูปที่ ฎ.4.4-1** และ **รูปที่ ฎ.4.4-2**



ลงทะเบียน รับเอกสาร และชมบอร์ดนิทรรศการ

กล่าวเปิดการประชุม
โดย นายชรินทร์ ทองสุข
(รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา)

นำเสนอ โดย ผศ.ดร.ณัฐ มาแจ้ง
ผู้จัดการโครงการ

กล่าวรายงานการประชุม
โดย นายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์
(ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ)

บรรยากาศการประชุม

กล่าวปิดการประชุม
โดย นายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์
(ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ)

ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมแสดงความคิดเห็น

รูปที่ ฎ.4.3-1 บรรยากาศการประชุมสัมมนาครั้งที่ 2 ปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องทวีสิน โรงแรมโคราช โฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ลงทะเบียน รับเอกสาร และชมบอร์ดนิทรรศการ

กล่าวเปิดการประชุม
โดย นางสาวธนียา นัยพินิจ
(รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น)

นำเสนอ โดย ผศ.ดร.ณัฐ มาแจ้ง
ผู้จัดการโครงการ

กล่าวรายงานการประชุม
โดย นายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์
(ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ)

บรรยากาศการประชุม

กล่าวปิดการประชุม
โดย นายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์
(ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ)

ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมแสดงความคิดเห็น

รูปที่ ฎ.4.3-2 บรรยากาศการประชุมสัมมนาครั้งที่ 2 ปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องภูผาม่าน โรงแรมขอนแก่น โฮเต็ล อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ลงทะเบียน รับเอกสาร และชมบอร์ดนิทรรศการ

นำเสนอ โดย ผศ.ดร.ณัฐ มาแจ้ง
ผู้จัดการโครงการ

บรรยากาศการประชุม

กล่าวเปิดการประชุม
โดย นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์
(รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย)

กล่าวรายงานการประชุม
โดย นายเอวิสันต์ กู้เกียรติศักดิ์
(ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารจัดการลุ่มน้ำ 2)

กล่าวปิดการประชุม
โดย นายเอวิสันต์ กู้เกียรติศักดิ์
(ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารจัดการลุ่มน้ำ 2)

ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมแสดงความคิดเห็น

รูปที่ ฎ.4.3-3 บรรยากาศการประชุมสัมมนาครั้งที่ 2 ปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องแกรนด์เบญจวรรณ โรงแรมหนองคายธาวิลล่า อ.เมือง จ.หนองคาย

เอกสารประกอบการประชุม

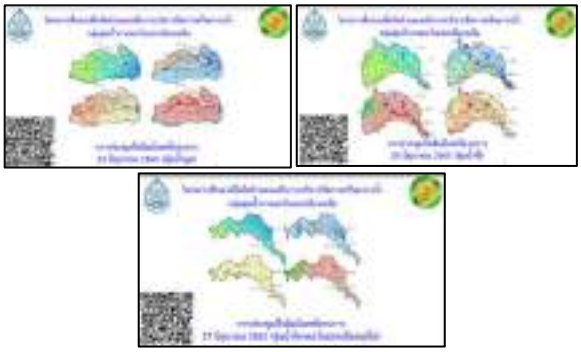

Power point ประกอบการบรรยาย

บอร์ดนิทรรศการ

รูปที่ ฎ.4.4-1 หน้าปกเอกสารประกอบการประชุม ตัวอย่าง Power point ประกอบการบรรยาย และภาพการวางบอร์ดนิทรรศการ

รูปที่ ฎ.4.4-2 บอร์ดนิทรรศการ

รูปที่ ฎ.4.4-2 บอร์ดนิทรรศการ (ต่อ)

รูปที่ ฎ.4.4-2 บอร์ดนิทรรศการ (ต่อ)

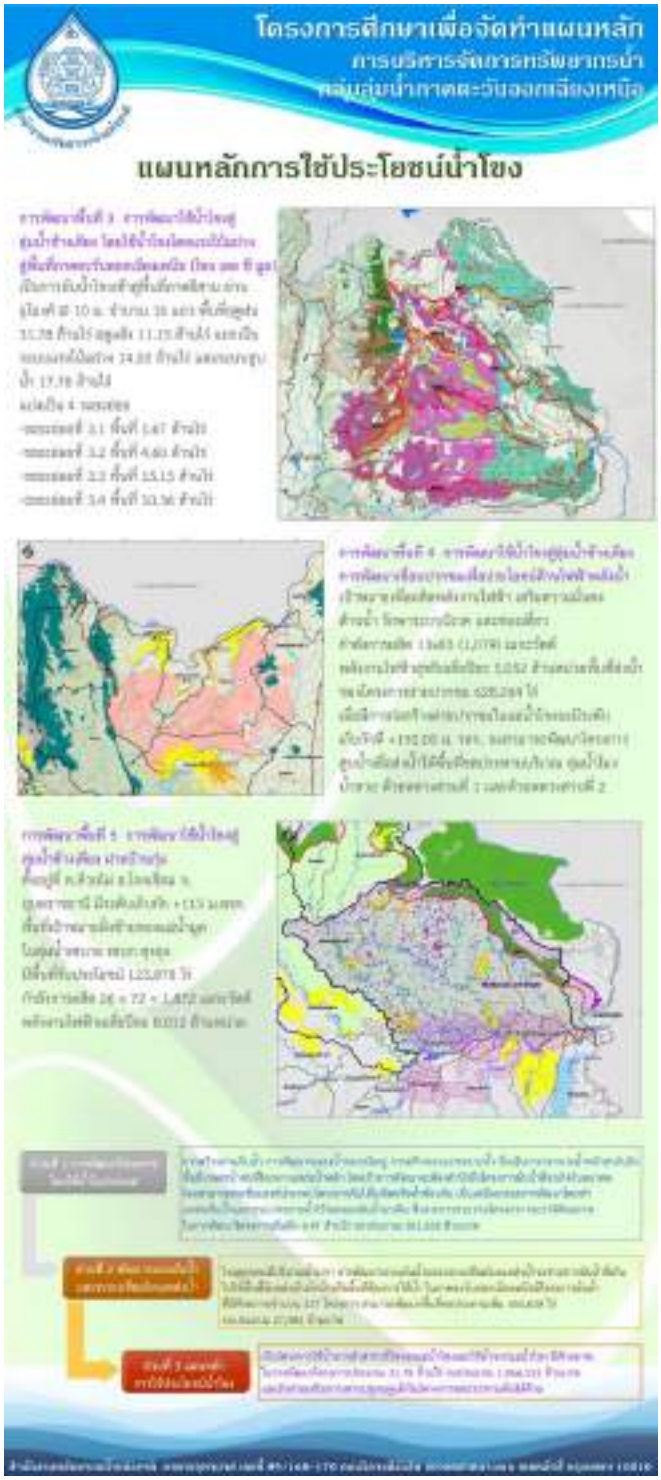

รูปที่ ฎ.4.4-2 บอร์ดนิทรรศการ (ต่อ)

รูปที่ ฎ.4.4-2 บอร์ดนิทรรศการ (ต่อ)

รูปที่ ฎ.4.4-2 บอร์ดนิทรรศการ (ต่อ)

2) การให้ข้อมูล และการรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางการสื่อของโครงการ

การให้ข้อมูลผ่านสื่อต่าง ๆ ก่อนและหลังการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ได้ดำเนินการให้ข้อมูลผ่านไลน์กลุ่มของโครงการ

3) การเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อ

การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การประชุมสัมมนาครั้งที่ 2 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) ได้มีการเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อ ดังนี้

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
เผยแพร่เมื่อ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
อ้างอิงจาก https://www.disaster.go.th/th/news/perimeter_fence/167/29638/1/detail

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี
เผยแพร่เมื่อ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
อ้างอิงจาก https://ubon.md.go.th/2022/05/25/%E0%B8%B5ubon-101/

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย
เผยแพร่เมื่อ วันที่ 27 พฤษภาคม 2565
อ้างอิงจาก https://www.facebook.com/113007482152384/posts/5047279358725147/

ฎ.4.5 ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดประชุมโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30–12.00 น. จำนวน 3 เวที ได้แก่ เวทีที่ 1 จังหวัดนครราชสีมา เวทีที่ 2 จังหวัดขอนแก่น เวทีที่ 3 จังหวัดหนองคาย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งหมด 173 คน ซึ่งเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม จำนวน 83 คน และ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ ZOOM จำนวน 90 คน (ไม่รวมผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และที่ปรึกษา) ภายหลังเสร็จสิ้นการนำเสนอข้อมูลรายละเอียดของโครงการ โดย ผศ.ดร.ณัฐ มาแจ้ง ผู้จัดการโครงการ ได้เปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ ซึ่งสรุปประเด็นสำคัญได้ ดังนี้

1) สรุปประเด็นข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากเวทีการประชุม

เวที 1 จ.นครราชสีมา

การประชุมสัมมนาครั้งที่ 2 ปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เวทีที่ 1 จัดในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30–12.00 น. ณ ห้องทวีสิน โรงแรมโคราชโฮเต็ล จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งหมด 66 คน ซึ่งเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุมจำนวน 23 คน และเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ ZOOM จำนวน 43 คน (ไม่รวมผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และที่ปรึกษา) ผลการประชุมสรุปได้ดังนี้

ประเด็นคำถาม/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	การตอบชี้แจง
1. ประเด็นคำถาม	
<u>ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม</u> 1. การขุดลอกแม่น้ำชีมีอยู่ในแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำหรือไม่ 2. ชื่อผู้ใช้บริการ(Username) ของเว็บไซต์ไทยวอเตอร์แพลน มีจำนวนจำกัดหรือไม่ ควรแจกจ่ายให้ทั่วถึงทุกท้องถิ่น 3. ไม่แน่ใจว่างบประมาณผลิตน้ำประปาจะครอบคลุมทั่วถึงหรือไม่ 4. ประชาชนที่อยู่ตอนบนของอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆ แต่ไม่สามารถใช้น้ำได้จะทำอย่างไร	1. ขอเรียนยืนยันว่าการขุดลอกแม่น้ำชีมีอยู่ในแผน 2. ดำเนินการแจกจ่ายชื่อผู้ใช้บริการ(Username) ของเว็บไซต์ไทยวอเตอร์แพลน ทั่วถึงทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว 3. วงเงินงบประมาณที่ระบุไว้ในแผนหลักนั้น เป็นกรอบวงเงินกว้างๆ มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเพิ่มหรือลดได้ตามความเหมาะสมของโครงการ 4. คณะกรรมการลุ่มน้ำจังหวัด (ซึ่งคาดว่าจะมีการแต่งตั้งแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2565) คือผู้ที่จะรับผิดชอบในการจัดสรรน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรผู้ใช้น้ำสามารถเสนอโครงการแก้ปัญหาเรื่องน้ำต่อคณะกรรมการลุ่มน้ำจังหวัดได้ <u>สาระสำคัญของแผนหลัก</u> คือเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ ในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ที่จะได้รับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ เช่น 1. มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 6 ด้าน/ประเด็น

ประเด็นคำถาม/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	การตอบชี้แจง
	2. มีการออกแบบโครงการชัดเจน 3. มีสถานที่ดำเนินการซึ่งไม่ติดปัญหาด้านกรรมสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน 4. เป็นโครงการที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 5. มีความสำคัญเร่งด่วนจริง และเกิดประโยชน์ครอบคลุม พื้นที่ ประชากร ครัวเรือน ในพื้นที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2566 มีโครงการเสนอของบมาเป็นล้าน ล้านบาท ก็ได้ใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวมาพิจารณากลั่นกรองและจัดลำดับโครงการที่ควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณแล้ว 3 แสนล้านบาท เสนอสำนักงบประมาณ และคณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ดังนั้น สิ่งที่ต้องเตรียมการ คือความพร้อมของโครงการ โดยจัดทำแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
<u>สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาค 11 จังหวัดนครราชสีมา</u> การจัดการน้ำเสีย น่าจะดำเนินการได้อย่างล่าช้า แก้ปัญหาได้ไม่ทันการณ์ เช่น พื้นที่ลำตะคองตอนล่าง มีปัญหาน้ำเสีย เคยเสนอของบประมาณเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา ได้บ้างไม่ได้บ้าง บางปีไม่ได้เลย ที่ดินหรือพื้นที่ดำเนินโครงการก็หายาก ขณะที่ชุมชนเมืองเติบโตขยายตัวตลอด ไม่ทราบว่า ในการจัดทำแผนหลักนี้ได้นำเอาแผนงานขององค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) และกรมควบคุมมลพิษมาพิจารณาด้วยหรือไม่	สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ และต้องรวบรวม นำเอาแผนงานของทุกหน่วยงานมาบูรณาการ เพื่อให้เกิดเอกภาพในการทำงานร่วมกัน ทั้งองค์การจัดการน้ำเสีย(อจน.) และกรมควบคุมมลพิษ ทราบว่า ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประเด็นที่ 4 เรื่องคุณภาพน้ำ การบำบัดน้ำเสีย มีแผนงานดำเนินการครอบคลุมทั้ง 22 ลุ่มน้ำของประเทศ โดยองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) และประเด็นที่ 5 เรื่องการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ดำเนินการโดยกรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม ทั้งสองประเด็นนี้ยังมีจุดอ่อนอยู่มาก เนื่องจาก มีโครงการเสนอเข้ามาน้อย
<u>การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา</u> 1. แผนงานการเพิ่มน้ำต้นทุนเพื่อผลิตน้ำประปา หน่วยงานไหนจะเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ 2. ประชาชนบางพื้นที่อยู่นอกเขตการให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาค จะดำเนินการให้มีการเชื่อมท่อส่งน้ำประปาเข้ากับระบบประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้หรือไม่ อย่างไร	1. สามารถรับผิดชอบร่วมกันได้ ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการประปาส่วนภูมิภาค โดยนำเอาเป้าหมายของการพัฒนาเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนที่กำหนดไว้ตามระยะเวลาของแผนงาน 5 ปี หรือ 20 ปี มาใช้ แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบกว้างๆทั้งด้านงบประมาณและ

ประเด็นคำถาม/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	การตอบชี้แจง
	ประเด็นปัญหาความต้องการหรือยุทธศาสตร์แต่ละด้าน ที่เป็นเหมือนช่องทางที่จะนำเอาไปจัดทำแผนงาน/โครงการ ขอรับการสนับสนุน 2. สามารถดำเนินการได้ ตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการประปาส่วนภูมิภาค โดยพิจารณาถึงเงื่อนไขต่างๆ เช่น ปริมาณน้ำที่มั่นคงเพียงพอ งบประมาณในการลงทุน การจัดเก็บค่าบริการ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากเป็นโครงการขนาดใหญ่ก็สามารถเสนอโครงการนั้นไปยังหน่วยงานที่มีศักยภาพมากกว่าได้
<u>คณะกรรมการลุ่มน้ำมูล จังหวัดนครราชสีมา</u> พื้นที่นครราชสีมาและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่ประสบปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งซ้ำซากมาตลอด ทั้งที่ฤดูฝนก็มีน้ำมากจนท่วม ไม่ทราบว่าเพราะเหตุใดจึงมีการบริหารจัดการน้ำที่ไม่สมดุล ทั้งการเก็บกักน้ำไว้และการระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนต่างๆ เป็นเพราะไม่มีข้อมูลปริมาณน้ำหรืออย่างไร	ปัจจุบันมีข้อมูลตัวเลขปริมาณน้ำชัดเจน สามารถนำไปบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เกิดความสมดุลได้ โดยคณะกรรมการลุ่มน้ำจังหวัดจะเป็นผู้จัดทำแผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ทั้งการเก็บกัก การระบายหรือพร่องน้ำ การจัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค การพาณิชย์ การเกษตร และอุตสาหกรรม ร่วมกับองค์กรผู้ใช้น้ำ และหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เช่น กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นต้น โดยใช้ระบบข้อมูลไทยวอเตอร์แพลนช่วยกลั่นกรองตรวจสอบไม่ให้ซ้ำซ้อน ทั้งรูปแบบโครงการและพื้นที่ดำเนินการ
<u>องค์การบริหารส่วนตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์</u> พื้นที่ตำบลบัวโคกอยู่ห่างแม่น้ำมูล 14 กิโลเมตร มีความแห้งแล้งขาดแคลนน้ำ พยายามแก้ไขปัญหาโดยเสนอโครงการของบประมาณ ไม่ค่อยได้รับการสนับสนุน ในระยะเวลา 8 ปี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพียง 3 โครงการ เป็นโครงการขุดลอกลำห้วย และสร้างคลองไส้ไก่ส่งน้ำ ยาวประมาณ 200-300 เมตร ไม่ทราบว่าจะเสนอโครงการอย่างไรถึงจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอในการแก้ไขปัญหา	ขอให้เสนอโครงการเข้าสู่ระบบ ดำเนินการตามระบบขั้นตอน ผ่านคณะกรรมการลุ่มน้ำจังหวัด เพื่อพิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้น ก่อนจะส่งไปยังคณะกรรมการทรัพยากรน้ำภาค และส่วนกลางตามลำดับ หรือเสนอผ่านระบบไทยวอเตอร์แพลนก็ได้ ทั้งนี้ ควรเตรียมความพร้อมโดยจัดทำโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 6 ด้าน ในแผนหลักการบริหารจัดการน้ำ ตามหลักเกณฑ์ คือมีการออกแบบแล้ว มีพื้นที่ดำเนินการ และเป็นโครงการที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เกิดประโยชน์ครอบคลุมพื้นที่ ประชากร ครัวเรือน ในพื้นที่ดำเนินโครงการ
2. ประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	
<u>ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม</u>	ขอเรียนว่าจะมีโครงการฝึกอบรมอย่างแน่นอน เนื่องจากมีโครงการเสนอเข้ามาน้อย

ประเด็นคำถาม/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	การตอบชี้แจง
ขอเสนอให้จัดการอบรมเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับการเข้าไปใช้ข้อมูลในระบบสารสนเทศที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(สทนช.)จัดทำขึ้น และสามารถนำเอาข้อมูลเหล่านั้นไปจัดทำโครงการ เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้	สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(สทนช.) ทำงานร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนให้มีการดำเนินการในหลายเรื่อง ทั้งการถ่ายโอนอำนาจหน้าที่ในการดูแลพัฒนาแหล่งน้ำ การจัดทำทะเบียนแหล่งน้ำ โดยจัดทำคู่มืออธิบายรายละเอียดขั้นตอนในการดำเนินการ การจัดตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ ขณะนี้ได้มีกฎหมายหรือพระราชบัญญัติรองรับแล้ว อยากขอความกรุณาให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อที่จะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำร่วมกับคณะกรรมการลุ่มน้ำแต่ละจังหวัด

เวที 2 จ.ขอนแก่น

การประชุมสัมมนาครั้งที่ 2 ปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เวทีที่ 2 จัดในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30–12.00 น. ณ ห้องภูผาม่าน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งหมด 60 คน ซึ่งเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม จำนวน 37 คน และ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ ZOOM จำนวน 23 คน (ไม่รวมผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และที่ปรึกษา) ผลการประชุมสรุปได้ดังนี้

ประเด็นคำถาม/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	การตอบชี้แจง
1. ประเด็นคำถาม	
<u>ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบล</u> 1. การนำเสนอข้อมูลว่า พื้นที่ซึ่งมีน้ำใต้ดินน้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ไม่ควรเจาะน้ำบาดาลนั้น มีเหตุผลอะไร อย่างไร หากเป็นพื้นที่ขาดแคลนน้ำ แม้ว่าจะมีน้ำใต้ดิน 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ก็น่าจะต้องเจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ 2. การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำมักจะใช้เวลานาน ต้องขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ทำอย่างไร จึงจะสามารถลดขั้นตอน ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ให้สามารถดำเนินการได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 3. ไม่แน่ใจว่า วิถีการใช้น้ำจากเดิมที่ทุกครัวเรือนเคยมีตุ่มเก็บน้ำฝน เปลี่ยนแปลงมาเป็นใช้น้ำประปา	1. ที่เรียนเสนอว่า พื้นที่ซึ่งมีน้ำใต้ดินน้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ไม่ควรเจาะน้ำบาดาลนั้น เป็นเพราะว่าน้ำมีปริมาณน้อย ไม่คุ้มค่ากับการลงทุนขุดเจาะ รวมทั้งการซ่อมบำรุงในอนาคต 2. ประเด็นการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนั้น สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้ดำเนินการร่วมกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เริ่มมีการตรากฎหมายหรือพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 บังคับใช้ คือแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะไปพิจารณาปรับปรุงระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ของตนที่มีอยู่เดิม

ประเด็นคำถาม/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	การตอบชี้แจง
ทำให้มีการใช้น้ำอย่างสิ้นเปลืองไม่คำนึงถึงคุณค่า ขาดการพึ่งตนเองในการบริหารจัดการน้ำ อย่างนั้นหรือเปล่า	ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 3. ประเด็นการใช้น้ำอย่างประหยัด เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่เสนอไว้ในแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ซึ่งต้องประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้เกิดความตระหนักอย่างจริงจังกว้างขวางต่อไป การจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนี้ มีสาระสำคัญที่ต้องการการนำเสนอหลักเกณฑ์/ข้อกำหนด ในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ที่จะได้รับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ เช่น 1) มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 6 ด้าน/ประเด็น ทุกโครงการที่หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการเสนอของบประมาณ ควรมีรายละเอียดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 6 ด้าน 2) มีการออกแบบโครงการแล้ว 3) มีสถานที่ดำเนินการซึ่งไม่ติดปัญหาด้านกรรมสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน 4) เป็นโครงการที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 5) มีความสำคัญเร่งด่วน และเกิดประโยชน์ครอบครองพื้นที่ ประชากร ครัวเรือน ในพื้นที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2566 มีโครงการเสนอของบมานับรวมกันเป็นเงินล้านล้านบาท ก็ได้ใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวมาพิจารณากลั่นกรองและจัดลำดับโครงการจนได้โครงการที่ควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณรวมทั้งสิ้น 3 แสนล้านบาท ขณะนี้อยู่ในระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนั้น สิ่งที่ต้องเตรียมการ คือความพร้อมของโครงการ โดยต้องจัดทำแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำดังกล่าวข้างต้น ส่วนการนำเสนอแผนงาน/โครงการ ให้ดำเนินการเสนอผ่านคณะกรรมการลุ่มน้ำจังหวัด

ประเด็นคำถาม/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	การตอบชี้แจง
	หรือผ่านระบบข้อมูลไทยวอเตอร์แพลน เพื่อให้สามารถกลั่นกรองตรวจสอบความ ซ้ำซ้อนได้ง่ายยิ่งขึ้น เนื่องจากมีโครงการจำนวนมากจากหลายหน่วยงานเสนอเข้ามา
2. ประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	
<u>คณะกรรมการลุ่มน้ำชี ผู้ทรงคุณวุฒิ จังหวัดขอนแก่น</u> 1. การนำเสนอข้อมูลตัวเลขในเอกสารประกอบการประชุมควรทำเป็นตาราง เพื่อให้ดูเข้าใจง่าย 2. การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง (Swot) ในบางประเด็นดูเหมือนจะมีความขัดแย้งไม่สอดคล้องกัน 3. หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่กำหนดเป็นระดับสูง กลาง และต่ำ ควรมีคะแนนที่ชัดเจนว่าสูง กลาง และต่ำเท่าไร ระบุตัวเลขลงไปด้วย	ขอรับข้อเสนอแนะไปพิจารณาทบทวนตรวจสอบต่อไป
<u>ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบล</u> การโอนแหล่งน้ำมาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มักจะโอนมาในเวลามีปัญหา ในขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ไม่มีงบประมาณจะดำเนินการพัฒนาปรับปรุง	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำแหล่งน้ำดังกล่าวมาจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผนหลักด้านที่ 2 การพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำให้สามารถเพิ่มความจุในการเก็บกักน้ำ เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้
<u>องค์กรผู้ใช้น้ำ มูลนิธิรักเมืองไทย</u> กว่าโครงการบริหารจัดการน้ำต่างๆ จะดำเนินการได้สำเร็จ อาจจะต้องใช้เวลานาน ดังนั้น จึงควรสนับสนุนให้ทุกครัวเรือนจัดหาภาชนะ โอ่ง ตุ่ม แท็งค์น้ำ รองรับน้ำฝนเช่นในอดีตที่ยังไม่มีระบบน้ำประปาเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่สามารถทำได้เอง	ขอรับไว้เป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
<u>นายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเชื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี</u> 1. ควรส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากในการจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีความสำคัญระดับภูมิภาคของประเทศ 2. การพิจารณาอนุมัติโครงการควรคำนึงถึงการกระจายงบประมาณที่ทั่วถึงครอบคลุมการแก้ไขปัญหาระดับภูมิภาค ไม่กระจุกตัว 3. เปิดกว้างให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลโครงการได้โดยสะดวก ไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานราชการ	ขอรับไว้เป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการ

ประเด็นคำถาม/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	การตอบชี้แจง
<u>เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดชัยภูมิ</u> 1. ขอตั้งข้อสังเกตว่า ยังไม่เห็นความหลากหลายของการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ คือพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายในบริบทของภูมิประเทศแต่ละพื้นที่ 2. การจัดการลำน้ำสาขาในแต่ละลำน้ำ ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ น่าจะไม่เหมือนกัน เพราะมีบริบทที่แตกต่างกัน 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนหลักนี้ เนื่องจากเป็นองค์กรที่จะมีบทบาทสำคัญในการนำแผนหลักไปใช้	ขอรับไว้เป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
<u>สมาชิกสภาเกษตรกร ผู้ทรงคุณวุฒิ จังหวัดขอนแก่น</u> ภาคการเกษตรมีการใช้สารเคมีกันมากและน่าวิตก เนื่องจากเป็นวัตถุอันตรายที่ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง และมีผลกระทบต่อระบบนิเวศในระยะยาว ควรกำหนดเป็นกลยุทธ์หนึ่งในยุทธศาสตร์ข้อที่ 4 ด้านการบำบัดน้ำเสียปรับปรุงคุณภาพน้ำ และประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ลดการใช้สารเคมีอันตรายหรือใช้อย่างระมัดระวัง	ขอรับไว้เป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
<u>โครงการชลประทานจังหวัดขอนแก่น</u> 1. ในปัจจุบันแหล่งน้ำดิบผลิตประปาหายากมาก จึงจำเป็นต้องสร้างการรับรู้ในการใช้น้ำอย่างเหมาะสม และติดตามการแจ้งเตือนจากทางราชการ 2. การแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยภาคประชาชน ในเบื้องต้นควรจะเน้นให้ประชาชนเรียนรู้ที่จะจัดเก็บน้ำฝนไว้ใช้เอง ซึ่งเป็นเรื่องที่แต่ละครัวเรือนสามารถทำได้เช่นเดียวกับในอดีตที่ยังไม่มีระบบน้ำประปา เพราะแม้ว่าจะดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มความจุหรือผันน้ำจากที่อื่นมาเติมอย่างไร ความต้องการใช้น้ำก็ไม่เคยลด มีแต่จะเพิ่มมากขึ้นตามจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น 3. การดำเนินการโดยภาครัฐ ดำเนินการไปตามแผนแม่บท 20 ปี แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่จัดทำขึ้นนี้ และตามข้อมูลผังน้ำโขง ชี และมูล	ขอรับไว้เป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

เวที 3 จ.หนองคาย

การประชุมสัมมนาครั้งที่ 2 ปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เวทีที่ 3 จัดในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30–12.00 น. ณ ห้องแกรนด์เบญจวรรณ โรงแรมหนองคายธาวิลล่า อ.เมือง จ.หนองคาย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งหมด 47 คน ซึ่งเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุมจำนวน 23 คน และ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ ZOOM จำนวน 24 คน (ไม่รวมผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและที่ปรึกษา) ผลการประชุมสรุปได้ดังนี้

ประเด็นคำถาม/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	การตอบชี้แจง
1. ประเด็นคำถาม	
<u>คณะกรรมการลุ่มน้ำโขง ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเกษตรกรรม</u> องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถเสนอโครงการเองโดยไม่ต้องผ่านหน่วยงานราชการ เช่น กรมชลประทาน กรมเจ้าท่า เป็นต้น ได้หรือไม่ อยากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถทำโครงการเองและเป็นเจ้าของโครงการ เพื่อความสะดวกในการดูแลซ่อมบำรุง เนื่องจากมีบางโครงการหน่วยราชการไปสร้างไว้ด้วยงบประมาณที่สูงมากแต่ใช้ประโยชน์ได้น้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ไม่อยากรับถ่ายโอนเพราะเกรงว่าจะมีปัญหาตามมา	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเสนอโครงการได้เอง แต่การดำเนินโครงการจะยังคงเป็นหน้าที่ขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือมีภารกิจโดยตรงในเรื่องนั้นๆ เช่น เรื่องน้ำเพื่อการเกษตร เป็นหน้าที่ของกรมชลประทาน เป็นต้น จนกว่ากรมชลประทานจะถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าของดูแลรักษาต่อไป หลังจากก่อสร้างหรือทำโครงการเสร็จแล้ว ทั้งนี้สืบเนื่องการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นยังไม่สามารถดำเนินการได้ครอบคลุมทุกเรื่อง ประเด็นการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนั้น สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้ดำเนินการร่วมกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เริ่มมีการตรากฎหมายหรือพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 บังคับใช้ คือ แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะไปพิจารณาปรับปรุงระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ของตนที่มีอยู่เดิมให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 ส่วนการจัดทำโครงการ มีหลักเกณฑ์/ข้อกำหนดที่จะได้รับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ เช่น 1. มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 6 ด้าน/ประเด็น ทุกโครงการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการเสนอของบประมาณ ควรมีรายละเอียดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 6 ด้าน

ประเด็นคำถาม/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	การตอบชี้แจง
	2. มีการออกแบบโครงการแล้ว 3. มีสถานที่ดำเนินการซึ่งไม่ติดปัญหาด้านกรรมสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน 4. เป็นโครงการที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 5. มีความสำคัญเร่งด่วน และเกิดประโยชน์ครอบคลุมพื้นที่ ประชากร ครัวเรือน ในพื้นที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2566 มีโครงการเสนอของบมานับรวมกันเป็นเงินล้านล้านบาท ก็ได้ใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวมาพิจารณากลั่นกรองและจัดลำดับโครงการ จนได้โครงการที่ควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณรวมทั้งสิ้น 3 แสนล้านบาท ขณะนี้อยู่ในระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนั้น สิ่งที่ต้องเตรียมการ คือความพร้อมของโครงการ โดยต้องจัดทำแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับ หลักเกณฑ์และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ดังกล่าวข้างต้น ส่วนการนำเสนอแผนงาน/โครงการ ให้ดำเนินการเสนอ ผ่านคณะกรรมการลุ่มน้ำจังหวัด หรือผ่านระบบข้อมูลไทยวอเตอร์แพลน เพื่อให้สามารถกลั่นกรองตรวจสอบความซ้ำซ้อนได้ง่ายยิ่งขึ้น เนื่องจากมีโครงการจำนวนมากที่หลายหน่วยงานเสนอเข้ามา
2. ประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	
<u>ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ</u> 1. แม่น้ำโขงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างผิดปกติ บางแห่งแล้ง บางแห่งท่วมเร็ว ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่ริมฝั่ง ไม่แน่ใจว่าอีก 20 ปีข้างหน้า การเชื่อมโยงระหว่างแม่น้ำโขงกับลำน้ำสาขาและพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นอย่างไร 2. การวิเคราะห์ความต้องการน้ำของพืชไร่นั้น ควรแยกเป็นรายชนิดของพืช และรายเดือน เพราะมีความต้องการใช้น้ำแตกต่างกัน 3. การขุดลอกคูคลองต่างๆ ส่งผลกระทบต่อวงจรชีวิตของสัตว์น้ำ บางชนิดมีข้อจำกัดไม่สามารถนำมาเพาะพันธุ์ได้ ต้องปล่อยให้เพาะพันธุ์ตามธรรมชาติ การขุดลอกจึงควรทำเฉพาะจุด หรือศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้านเสียก่อน	ขอรับไว้เป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการ ข้อเสนอแนะบางประเด็น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปพิจารณาดำเนินการได้ด้วย สำหรับประเด็นข้อห่วงใยที่ว่าประชาชนทั่วไปจะเข้าถึงฐานข้อมูลยาก ทั้งของโครงการนี้และโครงการอื่นๆ ขอเรียนว่า สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ให้ความสำคัญกับข้อมูลเป็นอันดับแรก เพราะข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ทุกโครงการที่ดำเนินการไปแล้วและที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากการที่ต้องรวบรวมแสวงหาข้อมูลเพื่อเป็นฐานในการอ้างอิง ก่อนตัดสินใจดำเนินการต่างๆทั้งสิ้น พร้อมทั้งสร้างระบบรวบรวมข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ การเข้ายากนั้นอาจจะเกิดจาก

ประเด็นคำถาม/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	การตอบชี้แจง
4. การเข้าไปศึกษาสืบค้นข้อมูลในระบบข้อมูลไทยวอเตอร์แพลน ทำได้ยากสำหรับประชาชนทั่วไป ควรมีการฝึกอบรมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลและนำไปใช้ประโยชน์ได้ 5. การทำโมเดล (Model) ควรจะลงรายละเอียดที่ลึกมากกว่ารายจังหวัด และหากทำแบบจำลองจากสถานการณ์จริง (simulation model) หรือแบบ real time จะเป็นประโยชน์มากต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร หรือหากทำข้อมูลในรูปแบบบล็อกเชน (block chain) ที่สามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องผ่านตัวกลางหรือเจ้าของข้อมูล แชร์ส่งต่อไปได้อย่างรวดเร็ว เชื่อมถึงกันหมด ลดการใช้เอกสาร จะเกิดประโยชน์มาก 6. สงสัยว่าสถานีวัดน้ำท่าน้ำฝนที่มีอยู่สามารถใช้ได้จริงหรือไม่ 7. เรื่อง GIS น้ำบาดาล ต้องดูเรื่องขนาดหรือปริมาณของความต้องการใช้น้ำ 8. การสร้างประตูเปิด-ปิด(ปตร.) มีทั้งข้อดีข้อเสีย ข้อเสียประการหนึ่ง คืออาจปิดกั้นการเดินทางไปวางไข่เหนือน้ำของปลาบางชนิด ที่อาจจะหายากและมีข้อจำกัดนำมาเพาะพันธุ์ไม่ได้ 9. การปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยอาจไม่ใช่คำตอบของการประหยัดน้ำ แก้น้ำแล้ง เพราะถ้าตลาดไม่ต้องการประชาชนก็ไม่ปลูก 10. การมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น ไม่ใช่เพียงแต่มีคนมานั่งฟังตามเป้าหมาย แต่น่าจะมีกระบวนการที่มากกว่านั้น 11. การตั้งงบประมาณโครงการ เวลาพิจารณาอนุมัติควรจะได้รับเป็นวงเงินเต็มจำนวนตามที่ขอไป ไม่ใช่ขอ ไป 100 บาท ได้มา 20 บาท	ความไม่พร้อมของสมรรถนะเครื่องมือสื่อสาร และความแรงของระบบอินเตอร์เน็ตที่แตกต่างกัน การรวบรวมข้อมูลไว้ในระบบข้อมูลที่เรียกว่าบล็อกเชน (block chain) อาจจะเหมาะสมกับข้อมูลที่ไม่ต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ขณะที่การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงข้อมูลทุก 5 ปี 10 15 และ 20 ปี อย่างไรก็ตาม หากมีเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เหมาะสม ลงทุนไม่สูงจนเกินไป สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(สทนช.) ก็พร้อมจะนำมาพิจารณาดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงข้อมูล ขณะนี้ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(สทนช.) ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในทุกจังหวัดแล้ว เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเข้าถึงข้อมูล ที่จะสามารถนำไปอ้างอิงประกอบการจัดทำโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณผ่านระบบฐานข้อมูลไทยวอเตอร์แพลน ภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง สามารถจัดทำโครงการและนำเสนอผ่านระบบฐานข้อมูลไทยวอเตอร์แพลนได้ตลอดเวลา ซึ่งประหยัดค่าใช้จ่าย เอกสาร และเวลาในการเดินทาง หากเป็นโครงการที่มีความพร้อม เข้าหลักเกณฑ์ข้อกำหนดที่ระบุไว้ในแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของแต่ละลุ่มน้ำก็จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
<u>องค์กรผู้ใช้น้ำ ภาคการเกษตร จังหวัดบึงกาฬ</u> 1. องค์กรผู้ใช้น้ำขณะนี้ยังไม่ได้รับการสนับสนุนหรือเชื่อมประสานการทำงาน ขอให้สนับสนุนอย่างจริงจัง 2. อยากให้ยืนยันว่า โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งที่นำเสนอในแผนหลักการบริหารจัดการน้ำ เช่น	1. องค์กรผู้ใช้น้ำคือผู้แทนของประชาชนผู้มีความต้องการใช้น้ำในแต่ละภาคส่วน ทั้งเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการอุปโภคบริโภค ต้องเชื่อมประสานกับประชาชนเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและนำมาจัดทำแผนงาน/โครงการเสนอคณะกรรมการลุ่มน้ำจังหวัด เพื่อขอรับการสนับสนุนจัดสรรน้ำ ซึ่งสามารถดำเนินงานได้เองอย่างอิสระ

ประเด็นคำถาม/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	การตอบชี้แจง
โครงการห้วยหลวง เป็นต้น สามารถดำเนินการได้จริง 3. อยากให้การจัดทำข้อมูลต่างๆ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(สทนช.) สามารถอ่านเข้าใจได้ง่าย	2. ทุกโครงการที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถยืนยันได้ถึงความสำเร็จ 3. ขอรับไปพิจารณา
<u>คณะกรรมการลุ่มน้ำโขง ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเกษตรกรรม</u> 1. แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ที่ประกอบด้วยโครงการต่างๆ เมื่อจัดทำเสร็จจะนำเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ จากนั้นถึงจะนำไปดำเนินการได้เลยใช่หรือไม่ 2. โครงการโขง เลย ชี มูล หากปริมาณในแม่น้ำโขงลดลงจะนำน้ำขึ้นมาได้อย่างไร ประตูเปิด-ปิด(ปตร. ที่ปากลำน้ำสาขาลุ่มน้ำโขงที่จะสร้างขึ้นนั้น อยากให้มีบันไดปลาโจนด้วย เพื่อให้ปลาสามารถข้ามประตูไปวางไข่ได้ ถ้าสร้างฝ่ายเป็นขั้นบันไดในลำน้ำสาขาได้จะช่วยให้เก็บน้ำได้ และสามารถสูบน้ำลงพื้นที่การเกษตรตามแนวลำน้ำได้ด้วย 3. ยังไม่มีการพูดถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1. ยังไม่สามารถตอบได้ว่าทุกโครงการจะได้รับการอนุมัติ เนื่องจากว่าแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่จัดทำขึ้นและนำเสนอในครั้งนี้ เป็นการรวบรวมเอาทุกโครงการเข้ามาไว้เพื่อให้เห็นภาพรวมของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เฉพาะกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เท่าที่มีโครงการอยู่ในขณะนี้ เพื่อให้ทราบว่ายุทธศาสตร์ด้านใดมีโครงการครอบคลุมเพียงพอแล้ว ยุทธศาสตร์ด้านใดยังขาดโครงการ ซึ่งในขณะนี้พบว่า ยุทธศาสตร์ด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำ และด้านที่ 5 การฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ มีโครงการจำนวนน้อย ภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องยังสามารถจัดทำโครงการเสนอมาได้อีก ส่วนการพิจารณาอนุมัติงบประมาณจะขึ้นอยู่กับว่าเป็นโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนเพียงใด มีความพร้อม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และหลักเกณฑ์ข้อกำหนดหรือไม่ 2. ในการออกแบบโครงการโขง เลย ชี มูล ผู้ที่เกี่ยวข้องน่าจะพิจารณาถึงปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงที่มีความผันผวนไม่แน่นอนอยู่แล้ว และออกแบบให้พร้อมรองรับปัญหาดังกล่าวไว้ การสร้างประตูแบบมีบันไดปลาโจนและการสร้างฝายขั้นบันไดในลุ่มน้ำสาขานั้น ขอรับไว้พิจารณาต่อไป 3. โครงการจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้ ไม่ได้ไปดำเนินการใดๆในพื้นที่ จึงไม่มีประเด็นเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส่วนโครงการที่รวบรวมไว้ในแผนหลักฯ หากพิจารณาเห็นว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็จะไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณดำเนินการ

ประเด็นคำถาม/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	การตอบชี้แจง
<u>นายกเทศมนตรีวัดธาตุ ตำบลวัดธาตุ จังหวัดหนองคาย คณะกรรมการลุ่มน้ำโขง</u> ขอเสนอให้แก้ไขกฎระเบียบการทิ้งดินที่ขุดลอกขึ้นมาจากแหล่งน้ำที่ต้องการปรับปรุงเพิ่มความจุ ปัจจุบัน เป็นอุปสรรคมากในการทำงาน เมื่อไม่มีที่ทิ้งดินก็ไม่สามารถขุดลอกได้ ควรแก้ไขระเบียบให้สามารถยกดิน ให้เอกชนได้ คือให้เอกชนขุดเอาไปใช้ประโยชน์ได้ โดยที่หน่วยงานรัฐไม่ต้องจ่ายงบประมาณค่าขุดลอกเรียกว่า นโยบายเอาดินแลกน้ำ เรื่องใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำได้เองและซ่อมบำรุงดูแลเองได้ควรมอบให้ดำเนินการ เพื่อที่จะไม่ต้องถ่ายโอนอำนาจภายหลังเมื่อเกิดปัญหาสะสมพอกพูนแก้ไขยาก	ขอรับไว้เป็นข้อเสนอแนะส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในประเด็นด้านอุปสรรคหรือข้อจำกัดในการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำให้มีประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำ และเกี่ยวข้องกับการแก้ไขระเบียบ กฎหมาย ระหว่างหน่วยงานราชการ
<u>นายกเทศมนตรีตำบลบุ้งค้า จังหวัดยโสธร</u> 1. ประปาหมู่บ้านที่มีอายุมากกว่า 20 ปี เก่าชำรุดใช้งาน ไม่ได้ อยากจำหน่ายก็ไม่มีอำนาจดำเนินการ เพราะยัง ไม่มีการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น เจ้าของดูแลซ่อมบำรุง 2. โครงการห้วยแดง เสนอของบประมาณมา 2 ปีแล้ว ยังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ	1. สามารถจัดทำโครงการเสนอขอรับการปรับปรุงซ่อมบำรุงได้ตามยุทธศาสตร์ด้านที่ 1 2. ต้องพิจารณาทบทวนว่า เป็นโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านใด และไม่เข้าหลักเกณฑ์ข้อกำหนดในเรื่องใด อย่างไรก็ตาม ยังสามารถปรับปรุงแก้ไขเพื่อนำเสนออีกได้

ฎ.4.6 สรุปประเด็นความคิดเห็นจากแบบสอบถาม

สรุปผลการแสดงความคิดเห็นจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น มีผู้เข้าร่วมประชุมในห้องประชุมรวมทั้งหมด 83 คน (ไม่รวมคณะกรรมการกำกับฯและที่ปรึกษา) มีผู้ตอบแบบแสดงความคิดเห็นจำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 63.86 ของผู้เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม ซึ่งสามารถสรุปผลการประชุมจากแบบแสดงความคิดเห็นได้ดังนี้

1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 79.25 เป็นเพศชาย ร้อยละ 20.75 เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไป (ร้อยละ 83.02) จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 92.45) โดยผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ำ/คณะอนุกรรมการลุ่มน้ำ ร้อยละ 33.96 ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 28.30 ผู้แทนจากองค์กรภาคประชาสังคมและนักวิชาการ ร้อยละ 1.89 ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ./เทศบาล/ อบต.) ร้อยละ 28.30 ผู้แทนภาคประชาชน (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/กลุ่มผู้ใช้น้ำ/เอกชน/นักวิชาการ/สื่อมวลชน/ประชาชน) ร้อยละ 7.55

รายละเอียดแสดงใน**ตารางที่ ฎ.4.6-1**

ตารางที่ ฎ.4.6-1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น	เวที 1 จ.นครราชสีมา		เวที 2 จ.ขอนแก่น		เวที 3 จ.หนองคาย		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**20**	**37.74**	**19**	**35.85**	**14**	**26.41**	**53**	**100.00**
1 เพศ								
- ชาย	13	65.00	16	84.21	13	92.86	42	79.25
- หญิง	7	35.00	3	15.79	1	7.14	11	20.75
2 ช่วงอายุ								
- อายุต่ำกว่า 30 ปี	1	5.00	0	0.00	1	7.14	2	3.77
- อายุตั้งแต่ 30-39 ปี	2	10.00	3	15.79	2	14.29	7	13.21
- อายุตั้งแต่ 40-49 ปี	5	25.00	3	15.79	3	21.43	11	20.75
- อายุตั้งแต่ 50-59 ปี	7	35.00	6	31.58	5	35.71	18	33.96
- อายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป	5	25.00	7	36.84	3	21.43	15	28.30
3 การศึกษาขั้นสูงสุด								
- มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หรือเทียบเท่า	0	0.00	1	5.26	2	14.29	3	5.66
- อนุปริญญาหรือเทียบเท่า/ปวส.	1	5.00	0	0.00	0	0.00	1	1.89
- ปริญญาตรี	9	45.00	7	36.84	7	50.00	23	43.40
- สูงกว่าปริญญาตรี	10	50.00	11	57.89	5	35.71	26	49.06
4 ผู้แทนจากกลุ่มเป้าหมาย								
- ผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ำ/คณะอนุกรรมการลุ่มน้ำ	6	30.00	7	36.84	5	35.71	18	33.96
- ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ	8	40.00	2	10.53	5	35.71	15	28.30
- ผู้แทนจากองค์กรภาคประชาสังคมและนักวิชาการ	0	0.00	0	0.00	1	7.14	1	1.89
- ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ./เทศบาล/ อบต.)	3	15.00	9	47.37	3	21.43	15	28.30
- ผู้แทนภาคประชาชน (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/กลุ่มผู้ใช้น้ำ/เอกชน/นักวิชาการ/สื่อมวลชน/ประชาชน)	3	15.00	1	5.26	0	0.00	4	7.55

2) การรับรู้ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนวทางการศึกษาโครงการ

(1) การรับรู้ข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุม

การรับรู้ข้อมูลและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก่อนเข้าร่วมประชุม พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 81.13 ได้การรับรู้ข้อมูลและศึกษาข้อมูลจากเอกสารข้อมูลที่เจ้าหน้าที่โครงการฯ (ที่ปรึกษา) ส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม จากการประชาสัมพันธ์ของโครงการผ่านสื่อออนไลน์ หรือผ่านไลน์ของโครงการ ร้อยละ

22.64 และจากหน่วยงานราชการ ร้อยละ 45.28 จากการประชุมครั้งที่ผ่านๆ มา ร้อยละ 32.08 โดยไม่มีผู้ที่ไม่เคยรับรู้ข้อมูลมาก่อนเข้าร่วมประชุม รายละเอียดแสดงใน**ตารางที่ ฏ.4.6-2**

ตารางที่ ฏ.4.6-2 การรับรู้ข้อมูลและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การรับรู้ข้อมูลและศึกษาข้อมูล	เวที 1 จ.นครราชสีมา		เวที 2 จ.ขอนแก่น		เวที 3 จ.หนองคาย		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**20**	**37.74**	**19**	**35.85**	**14**	**26.41**	**53**	**100.00**
- เอกสารข้อมูลที่เจ้าหน้าที่โครงการฯ (ที่ปรึกษา) ส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม	15	75.00	16	84.21	13	92.86	43	81.13
- การประชาสัมพันธ์ของโครงการผ่านสื่อออนไลน์ หรือผ่านไลน์ของโครงการ	5	25.00	3	15.79	4	28.57	12	22.64
- จากหน่วยงานราชการ	10	50.00	8	42.11	6	42.86	24	45.28
- จากการประชุมครั้งที่ผ่านๆ มา	5	25.00	7	36.84	5	35.71	17	32.08
- ไม่เคยรับรู้ข้อมูลมาก่อน	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

(2) ความคิดเห็นต่อความเหมาะสม

ความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของการจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในภาพรวมโครงการ พบว่า ร้อยละ 32.08 เหมาะสมมากที่สุด ร้อยละ 47.17 เห็นว่าเหมาะสมเพียงพอมาก ร้อยละ 15.09 เห็นว่าเหมาะสมเพียงพอสมควร ร้อยละ 1.89 เห็นว่าเหมาะสมน้อย โดยมีร้อยละ 3.77 ไม่แสดงความเห็น โดยความเห็นเพิ่มเติมของภาพรวมของผลการศึกษาโครงการได้แก่

- ควรให้ความสำคัญของโครงการในระดับพื้นที่ตำบล
- ข้อมูลบางลุ่มน้ำยังไม่ครอบคลุม (ลุ่มน้ำชีช่วง จ. มหาสารคามไม่มี)
- พื้นที่ลุ่มน้ำสาขาอยู่ในเขตท้องถิ่น (นอกเขตชลประทาน) ไม่มีข้อมูลเพียงพอ
- ควรรับฟังความคิดเห็นเวทีผู้บริหารท้องถิ่นที่เป็นเขตลุ่มน้ำอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ ด้วย
- ควรให้ประชาชนในระดับรากหญ้ามีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา
- การจัดทำแผนส่วนใหญ่ จะมีเวลาน้อย รวบรัด ไม่ครอบคลุมปัญหา
- การอนุมัติทำแผน การจัดทำแผน อาจจะไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่
- ควรมีการนำเสนอในเชิงรูปภาพประกอบ
- ควรมีโมเดลเรื่องน้ำ
- แผนหลัก (Master plan) เป็นเรื่องสำคัญมาก ที่ปรึกษาควรเชิญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิลุ่มน้ำ (โขง เลย ชี มูล) ทั้ง 12 ท่าน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
- ให้ความสำคัญต้นทางน้ำไหล(ฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ)

- ต้องผันน้ำข้ามลุ่มจากต่างประเทศ อีสานน้ำถึงจะเพียงพอ (โครงการโขง เลย ชี มูล)
- การโอนภารกิจให้ท้องถิ่นล้มเหลว แหล่งน้ำชำรุดตื้นเขิน ฝายรั่ว ทางระบายน้ำชำรุด ท้องถิ่นอ้างไม่มีงบประมาณซ่อมแซม
- เนื่องจากจังหวัดชัยภูมิเป็นต้นน้ำชีมีเทือกเขาภูแสนคาพาดหลายจังหวัด เช่น ลพบุรี เพชรบูรณ์ เลย ฯลฯ การดูแลภูเขาจึงเป็นแหล่งผลิตน้ำ ยังไม่มีรายละเอียดในการพัฒนา ส่วนใหญ่ที่นำเสนอจะเป็นการบริหารน้ำอย่างเดียว ซึ่งการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาทรัพยากรน้ำจะต้องครอบคลุมทุกเรื่อง
- ให้ความสำคัญกับวิธีการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า รู้จักกักเก็บน้ำไว้ใช้ให้ชัดเจนมากขึ้น
- โครงการธนาคารน้ำใต้ดินควรนำมาศึกษาด้วย
- ควรเน้นการกระจายแผนงานโครงการลงสู่พื้นที่มากขึ้น
- แผนการพัฒนาแหล่งน้ำหลัก ควรกำหนดปริมาณที่ได้รับน้ำดิบเท่าไหร่ใช้ได้เท่าไหร่
- การจัดทำแผนควรมีความคุ้มค่ามากที่สุดและมีผลแบบยั่งยืนของโครงการ
- ควรจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกับโครงการ
- จะทำแผนให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ งบประมาณโครงการ
- จัดอบรมประชาชนในเขตชุมชนลุ่มน้ำโขงชีมูลให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผน
- เกณฑ์การเตือนภัยของแต่ละสถานีวัด
- อัตราการไหลของน้ำ ความเร็ว ระยะเวลา
- เป็นโครงการที่ดี ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเสนอแนะได้
- คุณภาพน้ำในแหล่งกักเก็บน้ำที่ได้รับผลกระทบจากการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตร
- ควรรวบรวมข้อมูลแหล่งกักเก็บน้ำจากขุมเหมืองเก่าเข้ามาอยู่ในแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำด้วย
- แผนการจัดการผลกระทบของแหล่งน้ำผิวดินที่มาจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวและการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตร
- ควรศึกษาข้อมูลน้ำโขงความเชื่อมโยงระหว่างน้ำโขงกับน้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน
- อยากให้ทำบทเรียนการเชื่อมข้อมูล เช่น ผิวน้ำ ข้อมูลพื้นที่สมดุลน้ำ เพื่อจะได้ให้องค์กรหน่วยงานบูรณาการน้ำไปใช้เป็นแผนงานโครงการในอนาคตเพื่อให้แก้ปัญหาที่ถูกจุดและมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดแสดงใน**ตารางที่ ฎ.4.6-3**

ตารางที่ ฎ.4.6-3 ความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของการจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในภาพรวมโครงการ

ความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของการจัดทำแผนหลักฯ ในภาพรวมโครงการ	เวที 1 จ.นครราชสีมา		เวที 2 จ.ขอนแก่น		เวที 3 จ.หนองคาย		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**20**	**37.74**	**19**	**35.85**	**14**	**26.41**	**53**	100.00
ความคิดเห็นต่อความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของการจัดทำแผนหลัก								
- เหมาะสมมากที่สุด	4	20.00	7	36.84	6	42.86	17	32.08
- เหมาะสมมาก	12	60.00	6	31.58	7	50.00	25	47.17
- เหมาะสมปานกลาง	2	10.00	5	26.32	1	7.14	8	15.09
- เหมาะสมน้อย	1	5.00	0	0.00	0	0.00	1	1.89
- เหมาะสมน้อยที่สุด	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
- ไม่แสดงความเห็น	1	5.00	1	5.26	0	0.00	2	3.77
ความเห็นเพิ่มเติมของภาพรวมของผลการศึกษาโครงการ								
- ควรให้ความสำคัญของโครงการในระดับพื้นที่ตำบล	1	5.00	0	0.00	0	0.00	1	1.89
- ข้อมูลบางลุ่มน้ำยังไม่ครอบคลุม (ลุ่มน้ำชีช่วง จ.มหาสารคามไม่มี)	1	5.00	0	0.00	0	0.00	1	1.89
- พื้นที่ลุ่มน้ำสาขาอยู่ในเขตท้องถิ่น (นอกเขตชลประทาน) ไม่มีข้อมูลเพียงพอ	1	5.00	0	0.00	0	0.00	1	1.89
- ควรรับฟังความคิดเห็นเวทีผู้บริหารท้องถิ่นที่เป็นเขตลุ่มน้ำอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ ด้วย	1	5.00	0	0.00	0	0.00	1	1.89
- ควรให้ประชาชนในระดับรากหญ้ามีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา	1	5.00	0	0.00	0	0.00	1	1.89
- การจัดทำแผนส่วนใหญ่ จะมีเวลาน้อย รวบรัด ไม่ครอบคลุมปัญหา	1	5.00	0	0.00	0	0.00	1	1.89
- การอนุมัติทำแผน การจัดทำแผน อาจจะไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่	1	5.00	0	0.00	0	0.00	1	1.89
- ควรมีการนำเสนอในเชิงรูปภาพประกอบ	0	0.00	1	5.26	0	0.00	1	1.89
- ควรมีโมเดลเรื่องน้ำ	0	0.00	1	5.26	0	0.00	1	1.89
- แผนหลัก (Master plan) เป็นเรื่องสำคัญมาก ที่ปรึกษาควรเชิญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิลุ่มน้ำ (โขง เลย ชี มูล) ทั้ง 12 ท่าน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	0	0.00	1	5.26	0	0.00	1	1.89
- ให้ความสำคัญต้นทางน้ำไหล(ฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ)	0	0.00	1	5.26	1	7.14	2	3.77
- ต้องผันน้ำข้ามลุ่มจากต่างประเทศ อีสานน้ำถึงจะเพียงพอ (โครงการโขง เลย ชี มูล)	0	0.00	1	5.26	0	0.00	1	1.89

ตารางที่ ฎ.4.6-3 ความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของการจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในภาพรวมโครงการ (ต่อ)

ความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของการจัดทำแผนหลักฯ ในภาพรวมโครงการ	เวที 1 จ.นครราชสีมา		เวที 2 จ.ขอนแก่น		เวที 3 จ.หนองคาย		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
- การโอนภารกิจให้ท้องถิ่นล้มเหลว แหล่งน้ำชำรุดตื้นเขิน ฝายรั่ว ทางระบายน้ำชำรุด ท้องถิ่นอ้างไม่มีงบประมาณซ่อมแซม	0	0.00	1	5.26	0	0.00	1	1.89
- เนื่องจากจังหวัดชัยภูมิเป็นต้นน้ำชีมีเทือกเขาภูแสนคาพาดหลายจังหวัด เช่น ลพบุรี เพชรบูรณ์ เลย ฯลฯ การดูแลภูเขาจึงเป็นแหล่งผลิตน้ำ ยังไม่มีรายละเอียดในการพัฒนา ส่วนใหญ่ที่นำเสนอจะเป็นการบริหารน้ำอย่างเดียว ซึ่งการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาทรัพยากรน้ำจะต้องครอบคลุมทุกเรื่อง	0	0.00	1	5.26	0	0.00	1	1.89
- ให้ความสำคัญกับวิธีการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า รู้จักกักเก็บน้ำไว้ใช้ให้ชัดเจนมากขึ้น	0	0.00	1	5.26	0	0.00	1	1.89
- โครงการธนาคารน้ำใต้ดินควรนำมาศึกษาด้วย	0	0.00	1	5.26	0	0.00	1	1.89
- ควรเน้นการกระจายแผนงานโครงการลงสู่พื้นที่มากขึ้น	0	0.00	1	5.26	0	0.00	1	1.89
- แผนการพัฒนาแหล่งน้ำหลัก ควรกำหนดปริมาณที่ได้รับน้ำดิบเท่าไหร่ใช้ได้เท่าไหร่	0	0.00	0	0.00	1	7.14	1	1.89
- การจัดทำแผนควรมีความคุ้มค่ามากที่สุดและมีผลแบบยั่งยืนของโครงการ	0	0.00	0	0.00	1	7.14	1	1.89
- ควรจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกับโครงการ	0	0.00	0	0.00	1	7.14	1	1.89
- จะทำแผนให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่งบประมาณโครงการ	0	0.00	0	0.00	1	7.14	1	1.89
- จัดอบรมประชาชนในเขตชุมชนลุ่มน้ำโขงชีมูลให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผน	0	0.00	0	0.00	1	7.14	1	1.89
- เกณฑ์การเตือนภัยของแต่ละสถานีวัด	0	0.00	0	0.00	1	7.14	1	1.89
- อัตราการไหลของน้ำ ความเร็ว ระยะเวลา	0	0.00	0	0.00	1	7.14	1	1.89
- เป็นโครงการที่ดี ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเสนอแนะได้	0	0.00	0	0.00	1	7.14	1	1.89
- คุณภาพน้ำในแหล่งกักเก็บน้ำที่ได้รับผลกระทบจากการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตร	0	0.00	0	0.00	1	7.14	1	1.89
- ควรรวบรวมข้อมูลแหล่งกักเก็บน้ำจากขุมเหมืองเก่าเข้ามาอยู่ในแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำด้วย	0	0.00	0	0.00	1	7.14	1	1.89

ตารางที่ ฏ.4.6-3 ความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของการจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในภาพรวมโครงการ (ต่อ)

ความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของการจัดทำแผนหลักฯ ในภาพรวมโครงการ	เวที 1 จ.นครราชสีมา		เวที 2 จ.ขอนแก่น		เวที 3 จ.หนองคาย		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
- แผนการจัดการผลกระทบของแหล่งน้ำผิวดินที่มาจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวและการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตร	0	0.00	0	0.00	1	7.14	1	1.89
- ควรศึกษาข้อมูลน้ำโขงความเชื่อมโยงระหว่างน้ำโขงกับน้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน	0	0.00	0	0.00	1	7.14	1	1.89
- อยากให้ทำบทเรียนการเชื่อมข้อมูล เช่น ผิวน้ำ ข้อมูลพื้นที่สมดุลน้ำ เพื่อจะได้ให้องค์กรหน่วยงานบูรณาการน้ำไปใช้เป็นแผนงานโครงการในอนาคตเพื่อให้แก้ปัญหาที่ถูกจุดและมีประสิทธิภาพ	0	0.00	0	0.00	1	7.14	1	1.89

3) ความคิดเห็นต่อผลการศึกษาการจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

(1) ด้านการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค

ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจ ด้านการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ทุกเรื่อง ได้แก่ การพัฒนา ขยายเขตและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน การพัฒนาประปาเมือง/พื้นที่เศรษฐกิจ การพัฒนาน้ำอุปโภคบริโภคให้ได้มาตรฐานและราคาที่เหมาะสม และการประหยัดน้ำทุกภาคส่วน มีความพึงพอใจมาก รายละเอียดแสดงใน**ตารางที่ ฏ.4.6-4**

(2) ด้านการสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต

ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจ ด้านการสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต ทุกเรื่อง ได้แก่ การจัดการด้านความต้องการ การเพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหล่งน้ำ และระบบส่งน้ำเดิม การจัดหาน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ / ระบบส่งน้ำใหม่ การพัฒนาระบบผันน้ำและระบบเชื่อมโยงแหล่งน้ำ การเพิ่มผลิตภาพมูลค่าภาคการผลิต การเพิ่มน้ำต้นทุนโดยการปฏิบัติการฝนหลวง มีความพึงพอใจมาก รายละเอียดแสดงใน**ตารางที่ ฏ.4.6-5**

(3) ด้านการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย

ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจ ด้านการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย ทุกเรื่อง ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ การป้องกันน้ำท่วมชุมชนเมือง การจัดการพื้นที่น้ำท่วม/พื้นที่ชะลอน้ำ การบรรเทาอุทกภัยในเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบในระดับลุ่มน้ำ/พื้นที่วิกฤต และการสนับสนุนการปรับตัวและเผชิญเหตุ มีความพึงพอใจมาก รายละเอียดแสดงใน**ตารางที่ ฏ.4.6-6**

ตารางที่ ฎ.4.6-4 ความคิดเห็นต่อผลการศึกษาการจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ด้านการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค

ความคิดเห็นต่อผลการศึกษาการจัดทำแผนหลักฯ ด้านการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค	ระดับความพึงพอใจ														ค่าเฉลี่ย	การประเมินระดับความคิดเห็น
	มากที่สุด		มาก		ปานกลาง		น้อย		น้อยที่สุด		ไม่แสดงความเห็น		รวม			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
จ. นครราชสีมา (จำนวน 20 ตัวอย่าง)																
1 การพัฒนา ขยายเขตและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน	5	25.00	13	65.00	1	5.00	1	5.00	0	0.00	0	0.00	20	100.00	4.10	มาก
2 พัฒนาประปาเมือง/พื้นที่เศรษฐกิจ	5	25.00	11	55.00	4	20.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	20	100.00	4.05	มาก
3 พัฒนาน้ำอุปโภคบริโภคให้ได้มาตรฐานและราคาที่เหมาะสม	4	20.00	11	55.00	5	25.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	20	100.00	3.95	มาก
4 การประหยัดน้ำทุกภาคส่วน	5	25.00	10	50.00	4	20.00	1	5.00	0	0.00	0	0.00	20	100.00	3.95	มาก
จ. ขอนแก่น (จำนวน 19 ตัวอย่าง)																
1 การพัฒนา ขยายเขตและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน	4	21.05	9	47.37	2	10.53	1	5.26	0	0.00	3	15.79	19	100.00	3.37	ปานกลาง
2 พัฒนาประปาเมือง/พื้นที่เศรษฐกิจ	4	21.05	7	36.84	5	26.32	0	0.00	0	0.00	3	15.79	19	100.00	3.32	ปานกลาง
3 พัฒนาน้ำอุปโภคบริโภคให้ได้มาตรฐานและราคาที่เหมาะสม	5	26.32	7	36.84	4	21.05	0	0.00	0	0.00	3	15.79	19	100.00	3.42	มาก
4 การประหยัดน้ำทุกภาคส่วน	5	26.32	7	36.84	4	21.05	0	0.00	0	0.00	3	15.79	19	100.00	3.42	มาก
จ. หนองคาย (จำนวน 14 ตัวอย่าง)																
1 การพัฒนา ขยายเขตและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน	4	28.57	7	50.00	2	14.29	0	0.00	0	0.00	1	7.14	14	100.00	3.86	มาก
2 พัฒนาประปาเมือง/พื้นที่เศรษฐกิจ	7	50.00	2	14.29	4	28.57	0	0.00	0	0.00	1	7.14	14	100.00	3.93	มาก
3 พัฒนาน้ำอุปโภคบริโภคให้ได้มาตรฐานและราคาที่เหมาะสม	4	28.57	4	28.57	5	35.71	0	0.00	0	0.00	1	7.14	14	100.00	3.64	มาก
4 การประหยัดน้ำทุกภาคส่วน	3	21.43	6	42.86	4	28.57	0	0.00	0	0.00	1	7.14	14	100.00	3.64	มาก

ตารางที่ ฎ.4.6-4 ความคิดเห็นต่อผลการศึกษาการจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ด้านการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค (ต่อ)

ความคิดเห็นต่อผลการศึกษาการจัดทำแผนหลักฯ ด้านการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค	ระดับความพึงพอใจ														ค่าเฉลี่ย	การประเมินระดับความคิดเห็น
	มากที่สุด		มาก		ปานกลาง		น้อย		น้อยที่สุด		ไม่แสดงความเห็น		รวม			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
<u>รวมทั้งหมด</u> (จำนวน 53 ตัวอย่าง)																
1 การพัฒนา ขยายเขตและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน	13	24.53	29	54.72	5	9.43	2	3.77	0	0.00	4	7.55	53	100.00	3.77	มาก
2 พัฒนาประปาเมือง/พื้นที่เศรษฐกิจ	16	30.19	20	37.74	13	24.53	0	0.00	0	0.00	4	7.55	53	100.00	3.75	มาก
3 พัฒนาน้ำอุปโภคบริโภคให้ได้มาตรฐานและราคาที่เหมาะสม	13	24.53	22	41.51	14	26.42	0	0.00	0	0.00	4	7.55	53	100.00	3.68	มาก
4 การประหยัดน้ำทุกภาคส่วน	13	24.53	23	43.40	12	22.64	1	1.89	0	0.00	4	7.55	53	100.00	3.68	มาก

<u>เกณฑ์การประเมินระดับความพึงพอใจ</u>

- ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80 ประเมินว่า น้อยที่สุด
- ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60 ประเมินว่า น้อย
- ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40 ประเมินว่า ปานกลาง
- ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20 ประเมินว่า มาก
- ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00 ประเมินว่า มากที่สุด

ตารางที่ ฎ.4.6-5 ความคิดเห็นต่อผลการศึกษาการจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ด้านการสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต

ความคิดเห็นต่อผลการศึกษาการจัดทำแผนหลักฯ ด้านการสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต	ระดับความพึงพอใจ														ค่าเฉลี่ย	การประเมินระดับความคิดเห็น
	มากที่สุด		มาก		ปานกลาง		น้อย		น้อยที่สุด		ไม่แสดงความเห็น		รวม			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
จ. นครราชสีมา (จำนวน 20 ตัวอย่าง)																
1 การจัดการด้านความต้องการ	5	25.00	8	40.00	6	30.00	1	5.00	0	0.00	0	0.00	20	100.00	3.85	มาก
2 เพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหล่งน้ำ และระบบส่งน้ำเดิม	3	15.00	11	55.00	5	25.00	1	5.00	0	0.00	0	0.00	20	100.00	3.80	มาก
3 การจัดหาน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	6	30.00	6	30.00	5	25.00	3	15.00	0	0.00	0	0.00	20	100.00	3.75	มาก
4 การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ /ระบบส่งน้ำใหม่	5	25.00	9	45.00	5	25.00	1	5.00	0	0.00	0	0.00	20	100.00	3.90	มาก
5 พัฒนาระบบผันน้ำและระบบเชื่อมโยงแหล่งน้ำ	5	25.00	7	35.00	7	35.00	1	5.00	0	0.00	0	0.00	20	100.00	3.80	มาก
6 การเพิ่มผลิตภาพมูลค่าภาคการผลิต	5	25.00	9	45.00	5	25.00	1	5.00	0	0.00	0	0.00	20	100.00	3.90	มาก
7 เพิ่มน้ำต้นทุนโดยการปฏิบัติการฝนหลวง	4	20.00	8	40.00	7	35.00	1	5.00	0	0.00	0	0.00	20	100.00	3.75	มาก
จ. ขอนแก่น (จำนวน 19 ตัวอย่าง)																
1 การจัดการด้านความต้องการ	2	10.53	10	52.63	4	21.05	0	0.00	0	0.00	3	15.79	19	100.00	3.26	ปานกลาง
2 เพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหล่งน้ำ และระบบส่งน้ำเดิม	5	26.32	8	42.11	3	15.79	0	0.00	0	0.00	3	15.79	19	100.00	3.47	มาก
3 การจัดหาน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	5	26.32	6	31.58	4	21.05	1	5.26	0	0.00	3	15.79	19	100.00	3.32	ปานกลาง
4 การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ /ระบบส่งน้ำใหม่	6	31.58	6	31.58	3	15.79	1	5.26	0	0.00	3	15.79	19	100.00	3.42	มาก
5 พัฒนาระบบผันน้ำและระบบเชื่อมโยงแหล่งน้ำ	6	31.58	4	21.05	4	21.05	2	10.53	0	0.00	3	15.79	19	100.00	3.26	ปานกลาง
6 การเพิ่มผลิตภาพมูลค่าภาคการผลิต	5	26.32	5	26.32	4	21.05	2	10.53	0	0.00	3	15.79	19	100.00	3.21	ปานกลาง
7 เพิ่มน้ำต้นทุนโดยการปฏิบัติการฝนหลวง	6	31.58	5	26.32	2	10.53	3	15.79	0	0.00	3	15.79	19	100.00	3.26	ปานกลาง
จ. หนองคาย (จำนวน 14 ตัวอย่าง)																
1 การจัดการด้านความต้องการ	4	28.57	7	50.00	2	14.29	0	0.00	0	0.00	1	7.14	14	100.00	3.86	มาก
2 เพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหล่งน้ำ และระบบส่งน้ำเดิม	5	35.71	7	50.00	1	7.14	0	0.00	0	0.00	1	7.14	14	100.00	4.00	มาก
3 การจัดหาน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	4	28.57	6	42.86	3	21.43	0	0.00	0	0.00	1	7.14	14	100.00	3.79	มาก
4 การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ /ระบบส่งน้ำใหม่	5	35.71	6	42.86	2	14.29	0	0.00	0	0.00	1	7.14	14	100.00	3.93	มาก
5 พัฒนาระบบผันน้ำและระบบเชื่อมโยงแหล่งน้ำ	6	42.86	4	28.57	2	14.29	1	7.14	0	0.00	1	7.14	14	100.00	3.86	มาก
6 การเพิ่มผลิตภาพมูลค่าภาคการผลิต	6	42.86	4	28.57	3	21.43	0	0.00	0	0.00	1	7.14	14	100.00	3.93	มาก
7 เพิ่มน้ำต้นทนโดยการปภิบัติการฝนหลวง	5	35.71	3	21.43	4	28.57	1	7.14	0	0.00	1	7.14	14	100.00	3.64	มาก

ตารางที่ ฎ.4.6-5 ความคิดเห็นต่อผลการศึกษาการจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ด้านการสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต (ต่อ)

ความคิดเห็นต่อผลการศึกษาการจัดทำแผนหลักฯ ด้านการสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต	ระดับความพึงพอใจ														ค่าเฉลี่ย	การประเมินระดับความคิดเห็น
	มากที่สุด		มาก		ปานกลาง		น้อย		น้อยที่สุด		ไม่แสดงความเห็น		รวม			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
รวมทั้งหมด (จำนวน 53 ตัวอย่าง)																
1 การจัดการด้านความต้องการ	11	20.75	25	47.17	12	22.64	1	1.89	0	0.00	4	7.55	53	100.00	3.64	มาก
2 เพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหล่งน้ำ และระบบส่งน้ำเดิม	13	24.53	26	49.06	9	16.98	1	1.89	0	0.00	4	7.55	53	100.00	3.74	มาก
3 การจัดหาน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	15	28.30	18	33.96	12	22.64	4	7.55	0	0.00	4	7.55	53	100.00	3.60	มาก
4 การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ /ระบบส่งน้ำใหม่	16	30.19	21	39.62	10	18.87	2	3.77	0	0.00	4	7.55	53	100.00	3.74	มาก
5 พัฒนาระบบผันน้ำและระบบเชื่อมโยงแหล่งน้ำ	17	32.08	15	28.30	13	24.53	4	7.55	0	0.00	4	7.55	53	100.00	3.62	มาก
6 การเพิ่มผลิตภาพมูลค่าภาคการผลิต	16	30.19	18	33.96	12	22.64	3	5.66	0	0.00	4	7.55	53	100.00	3.66	มาก
7 เพิ่มน้ำต้นทุนโดยการปฏิบัติการฝนหลวง	15	28.30	16	30.19	13	24.53	5	9.43	0	0.00	4	7.55	53	100.00	3.55	มาก

เกณฑ์การประเมินระดับความพึงพอใจ

- ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80 ประเมินว่า น้อยที่สุด
- ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60 ประเมินว่า น้อย
- ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40 ประเมินว่า ปานกลาง
- ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20 ประเมินว่า มาก
- ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00 ประเมินว่า มากที่สุด

ตารางที่ ฎ.4.6-6 ความคิดเห็นต่อผลการศึกษาการจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ด้านการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย

ความคิดเห็นต่อผลการศึกษาการจัดทำแผนหลักฯ ด้านการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย	ระดับความพึงพอใจ														ค่าเฉลี่ย	การประเมินระดับความคิดเห็น
	มากที่สุด		มาก		ปานกลาง		น้อย		น้อยที่สุด		ไม่แสดงความเห็น		รวม			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
จ. นครราชสีมา (จำนวน 20 ตัวอย่าง)																
1 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	3	15.00	12	60.00	3	15.00	2	10.00	0	0.00	0	0.00	20	100.00	3.80	มาก
2 การป้องกันน้ำท่วมชุมชนเมือง	4	20.00	9	45.00	6	30.00	1	5.00	0	0.00	0	0.00	20	100.00	3.80	มาก
3 จัดการพื้นที่น้ำท่วม/พื้นที่ชะลอน้ำ	4	20.00	9	45.00	5	25.00	2	10.00	0	0.00	0	0.00	20	100.00	3.75	มาก
4 บรรเทาอุทกภัยในเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบในระดับลุ่มน้ำ/พื้นที่วิกฤต	4	20.00	11	55.00	3	15.00	2	10.00	0	0.00	0	0.00	20	100.00	3.85	มาก
5 การสนับสนุนการปรับตัวและเผชิญเหตุ	4	20.00	9	45.00	5	25.00	2	10.00	0	0.00	0	0.00	20	100.00	3.75	มาก
จ. ขอนแก่น (จำนวน 19 ตัวอย่าง)																
1 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	3	15.79	8	42.11	5	26.32	0	0.00	0	0.00	3	15.79	19	100.00	3.26	ปานกลาง
2 การป้องกันน้ำท่วมชุมชนเมือง	4	21.05	7	36.84	5	26.32	0	0.00	0	0.00	3	15.79	19	100.00	3.32	ปานกลาง
3 จัดการพื้นที่น้ำท่วม/พื้นที่ชะลอน้ำ	5	26.32	4	21.05	7	36.84	0	0.00	0	0.00	3	15.79	19	100.00	3.26	ปานกลาง
4 บรรเทาอุทกภัยในเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบในระดับลุ่มน้ำ/พื้นที่วิกฤต	4	21.05	4	21.05	8	42.11	0	0.00	0	0.00	3	15.79	19	100.00	3.16	ปานกลาง
5 การสนับสนุนการปรับตัวและเผชิญเหตุ	4	21.05	5	26.32	6	31.58	1	5.26	0	0.00	3	15.79	19	100.00	3.16	ปานกลาง
จ. หนองคาย (จำนวน 14 ตัวอย่าง)																
1 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	6	42.86	5	35.71	2	14.29	0	0.00	0	0.00	1	7.14	14	100.00	4.00	มาก
2 การป้องกันน้ำท่วมชุมชนเมือง	5	35.71	6	42.86	2	14.29	0	0.00	0	0.00	1	7.14	14	100.00	3.93	มาก
3 จัดการพื้นที่น้ำท่วม/พื้นที่ชะลอน้ำ	5	35.71	4	28.57	4	28.57	0	0.00	0	0.00	1	7.14	14	100.00	3.79	มาก
4 บรรเทาอุทกภัยในเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบในระดับลุ่มน้ำ/พื้นที่วิกฤต	5	35.71	5	35.71	3	21.43	0	0.00	0	0.00	1	7.14	14	100.00	3.86	มาก
5 การสนับสนุนการปรับตัวและเผชิญเหตุ	5	35.71	5	35.71	3	21.43	0	0.00	0	0.00	1	7.14	14	100.00	3.86	มาก

ตารางที่ ฎ.4.6-6 ความคิดเห็นต่อผลการศึกษาการจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ด้านการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย (ต่อ)

ความคิดเห็นต่อผลการศึกษาการจัดทำแผนหลักฯ ด้านการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย	ระดับความพึงพอใจ														ค่าเฉลี่ย	การประเมินระดับความคิดเห็น
	มากที่สุด		มาก		ปานกลาง		น้อย		น้อยที่สุด		ไม่แสดงความเห็น		รวม			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
รวมทั้งหมด (จำนวน 53 ตัวอย่าง)																
1 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	12	22.64	25	47.17	10	18.87	2	3.77	0	0.00	4	7.55	53	100.00	3.66	มาก
2 การป้องกันน้ำท่วมชุมชนเมือง	13	24.53	22	41.51	13	24.53	1	1.89	0	0.00	4	7.55	53	100.00	3.66	มาก
3 จัดการพื้นที่น้ำท่วม/พื้นที่ชะลอน้ำ	14	26.42	17	32.08	16	30.19	2	3.77	0	0.00	4	7.55	53	100.00	3.58	มาก
4 บรรเทาอุทกภัยในเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบในระดับลุ่มน้ำ/พื้นที่วิกฤต	13	24.53	20	37.74	14	26.42	2	3.77	0	0.00	4	7.55	53	100.00	3.60	มาก
5 การสนับสนุนการปรับตัวและเผชิญเหตุ	13	24.53	19	35.85	14	26.42	3	5.66	0	0.00	4	7.55	53	100.00	3.57	มาก

เกณฑ์การประเมินระดับความพึงพอใจ

- ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80 ประเมินว่า น้อยที่สุด
- ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60 ประเมินว่า น้อย
- ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40 ประเมินว่า ปานกลาง
- ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20 ประเมินว่า มาก
- ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00 ประเมินว่า มากที่สุด

(4) ด้านการจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจ ด้านการจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ทุกเรื่อง ได้แก่ การป้องกันและลดการเกิดน้ำเสียที่ต้นทาง การเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดและควบคุมการระบายน้ำเสีย การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติ มีความพึงพอใจมาก รายละเอียดแสดงใน**ตารางที่ ฏ.4.6-7**

(5) ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำฯ

ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจ ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำฯ ทุกเรื่อง ได้แก่ การอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม การป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ มีความพึงพอใจมาก รายละเอียดแสดงใน**ตารางที่ ฏ.4.6-8**

(6) ด้านการบริหารจัดการ

ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจ ด้านการบริหารจัดการ ทุกเรื่อง ได้แก่ การจัดทำปรับปรุงกฎหมายและองค์กรด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การติดตามและประเมินผล การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ การศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการทรัพยากรน้ำ การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม มีความพึงพอใจมาก รายละเอียดแสดงใน**ตารางที่ ฏ.4.6-9**

4) ความเห็นเพิ่มเติมของการจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

มีผู้ตอบแบบสอบถามที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 32.08 ที่ให้ความเห็นต่อข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งให้ข้อเสนอแนะดังนี้

- ด้านที่ 1 แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและเพื่อการอุปโภคบริโภค(น้ำประปา)
- ด้านที่ 2 เพิ่มการผันน้ำระดับพื้นที่และให้ความสำคัญลำน้ำสาขาเท่าลำน้ำหลัก
- ด้านที่ 3 ควรเพิ่มมาตรการที่ไม่ใช่โครงสร้างมากขึ้นโดยสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญ
- ด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำควรประสานแผนงาน/งบประมาณกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดและกรมควบคุมมลพิษให้สอดคล้องกัน
- ด้านที่ 6 ควรเพิ่มการสื่อสารความเสี่ยงหรือเรื่องในภาวะวิกฤตจะสร้างความเข้าใจระหว่างชุมชนจะนำมาสู่การแก้ปัญหาได้
- มีการติดตามประเมินผลระยะสั้น ระยะยาว
- ควรกำหนดจัดเรียงโครงการที่เร่งด่วน
- มีการปรับปรุง ปรับเปลี่ยนแผนหลัก ทุกๆ 2 ถึง 5 ปี ตามสถานการณ์ปัจจุบัน
- ให้องค์ความรู้ในการจัดทำแผนหลักเกณฑ์ต่างๆ ให้กับหน่วยงานเพื่อให้มีแนวทางไปในทิศทางเดียวกัน เช่น จัดทำคู่มือ

ตารางที่ ฎ.4.6-7 ความคิดเห็นต่อผลการศึกษาการจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ด้านการจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

ความคิดเห็นต่อผลการศึกษาการจัดทำแผนหลักฯ ด้านการจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ	ระดับความพึงพอใจ														ค่าเฉลี่ย	การประเมินระดับความคิดเห็น
	มากที่สุด		มาก		ปานกลาง		น้อย		น้อยที่สุด		ไม่แสดงความเห็น		รวม			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
จ. นครราชสีมา (จำนวน 20 ตัวอย่าง)																
1 การป้องกันและลดการเกิดน้ำเสียที่ต้นทาง	3	15.00	11	55.00	5	25.00	1	5.00	0	0.00	0	0.00	20	100.00	3.80	มาก
2 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดและควบคุมการระบายน้ำเสีย	3	15.00	8	40.00	7	35.00	2	10.00	0	0.00	0	0.00	20	100.00	3.60	มาก
3 การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ	3	15.00	9	45.00	6	30.00	2	10.00	0	0.00	0	0.00	20	100.00	3.65	มาก
4 อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติ	3	15.00	10	50.00	5	25.00	2	10.00	0	0.00	0	0.00	20	100.00	3.70	มาก
จ. ขอนแก่น (จำนวน 19 ตัวอย่าง)																
1 การป้องกันและลดการเกิดน้ำเสียที่ต้นทาง	3	15.79	9	47.37	4	21.05	0	0.00	0	0.00	3	15.79	19	100.00	3.32	ปานกลาง
2 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดและควบคุมการระบายน้ำเสีย	2	10.53	7	36.84	5	26.32	2	10.53	0	0.00	3	15.79	19	100.00	3.00	ปานกลาง
3 การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ	5	26.32	6	31.58	4	21.05	1	5.26	0	0.00	3	15.79	19	100.00	3.32	ปานกลาง
4 อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติ	5	26.32	7	36.84	2	10.53	1	5.26	1	5.26	3	15.79	19	100.00	3.26	ปานกลาง
จ. หนองคาย (จำนวน 14 ตัวอย่าง)																
1 การป้องกันและลดการเกิดน้ำเสียที่ต้นทาง	7	50.00	3	21.43	2	14.29	1	7.14	0	0.00	1	7.14	14	100.00	3.93	มาก
2 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดและควบคุมการระบายน้ำเสีย	7	50.00	2	14.29	3	21.43	1	7.14	0	0.00	1	7.14	14	100.00	3.86	มาก
3 การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ	4	28.57	6	42.86	3	21.43	0	0.00	0	0.00	1	7.14	14	100.00	3.79	มาก
4 อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติ	7	50.00	4	28.57	2	14.29	0	0.00	0	0.00	1	7.14	14	100.00	4.07	มาก

ตารางที่ ฎ.4.6-7 ความคิดเห็นต่อผลการศึกษาการจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ด้านการจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ (ต่อ)

ความคิดเห็นต่อผลการศึกษาการจัดทำแผนหลักฯ ด้านการจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ	ระดับความพึงพอใจ														ค่าเฉลี่ย	การประเมินระดับความคิดเห็น
	มากที่สุด		มาก		ปานกลาง		น้อย		น้อยที่สุด		ไม่แสดงความเห็น		รวม			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
รวมทั้งหมด (จำนวน 53 ตัวอย่าง)																
1 การป้องกันและลดการเกิดน้ำเสียที่ต้นทาง	13	24.53	23	43.40	11	20.75	2	3.77	0	0.00	4	7.55	53	100.00	3.66	มาก
2 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดและควบคุมการระบายน้ำเสีย	12	22.64	17	32.08	15	28.30	5	9.43	0	0.00	4	7.55	53	100.00	3.45	มาก
3 การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ	12	22.64	21	39.62	13	24.53	3	5.66	0	0.00	4	7.55	53	100.00	3.57	มาก
4 อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติ	15	28.30	21	39.62	9	16.98	3	5.66	1	1.89	4	7.55	53	100.00	3.64	มาก

เกณฑ์การประเมินระดับความพึงพอใจ

- ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80 ประเมินว่า น้อยที่สุด
- ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60 ประเมินว่า น้อย
- ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40 ประเมินว่า ปานกลาง
- ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20 ประเมินว่า มาก
- ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00 ประเมินว่า มากที่สุด

ตารางที่ ฎ.4.6-8 ความคิดเห็นต่อผลการศึกษาการจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำฯ

ความคิดเห็นต่อผลการศึกษาการจัดทำแผนหลักฯ ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำฯ	ระดับความพึงพอใจ														ค่าเฉลี่ย	การประเมินระดับความคิดเห็น
	มากที่สุด		มาก		ปานกลาง		น้อย		น้อยที่สุด		ไม่แสดงความเห็น		รวม			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
จ. นครราชสีมา (จำนวน 20 ตัวอย่าง)																
1 การอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม	4	20.00	10	50.00	5	25.00	1	5.00	0	0.00	0	0.00	20	100.00	3.85	มาก
2 การป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ	4	20.00	11	55.00	3	15.00	2	10.00	0	0.00	0	0.00	20	100.00	3.85	มาก
จ. ขอนแก่น (จำนวน 19 ตัวอย่าง)																
1 การอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม	6	31.58	5	26.32	3	15.79	2	10.53	0	0.00	3	15.79	19	100.00	3.32	ปานกลาง
2 การป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ	4	21.05	8	42.11	3	15.79	0	0.00	1	5.26	3	15.79	19	100.00	3.26	ปานกลาง
จ. หนองคาย (จำนวน 14 ตัวอย่าง)																
1 การอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม	2	14.29	7	50.00	4	28.57	0	0.00	0	0.00	1	7.14	14	100.00	3.57	มาก
2 การป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ	4	28.57	4	28.57	5	35.71	0	0.00	0	0.00	1	7.14	14	100.00	3.64	มาก
รวมทั้งหมด (จำนวน 53 ตัวอย่าง)																
1 การอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม	12	22.64	22	41.51	12	22.64	3	5.66	0	0.00	4	7.55	53	100.00	3.58	มาก
2 การป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ	12	22.64	23	43.40	11	20.75	2	3.77	1	1.89	4	7.55	53	100.00	3.58	มาก

เกณฑ์การประเมินระดับความพึงพอใจ

- ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80 ประเมินว่า น้อยที่สุด
- ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60 ประเมินว่า น้อย
- ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40 ประเมินว่า ปานกลาง
- ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20 ประเมินว่า มาก
- ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00 ประเมินว่า มากที่สุด

ตารางที่ ฎ.4.6-9 ความคิดเห็นต่อผลการศึกษาการจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ด้านการบริหารจัดการ

ความคิดเห็นต่อผลการศึกษาการจัดทำแผนหลักฯ ด้านการบริหารจัดการ	ระดับความพึงพอใจ														ค่าเฉลี่ย	การประเมินระดับความคิดเห็น
	มากที่สุด		มาก		ปานกลาง		น้อย		น้อยที่สุด		ไม่แสดงความเห็น		รวม			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
จ. นครราชสีมา (จำนวน 20 ตัวอย่าง)																
1 จัดทำปรับปรุงกฎหมายและองค์กรด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	6	30.00	9	45.00	4	20.00	1	5.00	0	0.00	0	0.00	20	100.00	4.00	มาก
2 การจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	4	20.00	11	55.00	5	25.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	20	100.00	3.95	มาก
3 การติดตามและประเมินผล	4	20.00	11	55.00	3	15.00	2	10.00	0	0.00	0	0.00	20	100.00	3.85	มาก
4 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ	5	25.00	10	50.00	4	20.00	1	5.00	0	0.00	0	0.00	20	100.00	3.95	มาก
5 การศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการทรัพยากรน้ำ	4	20.00	9	45.00	5	25.00	2	10.00	0	0.00	0	0.00	20	100.00	3.75	มาก
6 การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม	4	20.00	7	35.00	7	35.00	2	10.00	0	0.00	0	0.00	20	100.00	3.65	มาก
จ. ขอนแก่น (จำนวน 19 ตัวอย่าง)																
1 จัดทำปรับปรุงกฎหมายและองค์กรด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	6	31.58	4	21.05	6	31.58	0	0.00	0	0.00	3	15.79	19	100.00	3.37	ปานกลาง
2 การจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	6	31.58	6	31.58	4	21.05	0	0.00	0	0.00	3	15.79	19	100.00	3.47	มาก
3 การติดตามและประเมินผล	6	31.58	6	31.58	3	15.79	1	5.26	0	0.00	3	15.79	19	100.00	3.42	มาก
4 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ	5	26.32	4	21.05	6	31.58	1	5.26	0	0.00	3	15.79	19	100.00	3.21	ปานกลาง
5 การศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการทรัพยากรน้ำ	6	31.58	6	31.58	2	10.53	2	10.53	0	0.00	3	15.79	19	100.00	3.37	ปานกลาง
6 การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม	6	31.58	6	31.58	3	15.79	0	0.00	1	5.26	3	15.79	19	100.00	3.37	ปานกลาง
จ. หนองคาย (จำนวน 14 ตัวอย่าง)																
1 จัดทำปรับปรุงกฎหมายและองค์กรด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	6	42.86	3	21.43	4	28.57	0	0.00	0	0.00	1	7.14	14	100.00	3.86	มาก
2 การจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	5	35.71	4	28.57	4	28.57	0	0.00	0	0.00	1	7.14	14	100.00	3.79	มาก
3 การติดตามและประเมินผล	7	50.00	4	28.57	2	14.29	0	0.00	0	0.00	1	7.14	14	100.00	4.07	มาก
4 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ	5	35.71	5	35.71	3	21.43	0	0.00	0	0.00	1	7.14	14	100.00	3.86	มาก
5 การศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการทรัพยากรน้ำ	7	50.00	4	28.57	2	14.29	0	0.00	0	0.00	1	7.14	14	100.00	4.07	มาก

ตารางที่ ฎ.4.6-9 ความคิดเห็นต่อผลการศึกษาการจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ด้านการบริหารจัดการ (ต่อ)

ความคิดเห็นต่อผลการศึกษาการจัดทำแผนหลักฯ ด้านการบริหารจัดการ	ระดับความพึงพอใจ														ค่าเฉลี่ย	การประเมินระดับความคิดเห็น
	มากที่สุด		มาก		ปานกลาง		น้อย		น้อยที่สุด		ไม่แสดงความเห็น		รวม			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
<u>รวมทั้งหมด</u> (จำนวน 53 ตัวอย่าง)																
1 จัดทำปรับปรุงกฎหมายและองค์กรด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	18	33.96	16	30.19	14	26.42	1	1.89	0	0.00	4	7.55	53	100.00	3.74	มาก
2 การจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	15	28.30	21	39.62	13	24.53	0	0.00	0	0.00	4	7.55	53	100.00	3.74	มาก
3 การติดตามและประเมินผล	17	32.08	21	39.62	8	15.09	3	5.66	0	0.00	4	7.55	53	100.00	3.75	มาก
4 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ	15	28.30	19	35.85	13	24.53	2	3.77	0	0.00	4	7.55	53	100.00	3.66	มาก
5 การศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการทรัพยากรน้ำ	17	32.08	19	35.85	9	16.98	4	7.55	0	0.00	4	7.55	53	100.00	3.70	มาก
6 การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม	16	30.19	16	30.19	14	26.42	2	3.77	1	1.89	4	7.55	53	100.00	3.60	มาก

<u>เกณฑ์การประเมินระดับความพึงพอใจ</u>

- ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80 ประเมินว่า น้อยที่สุด
- ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60 ประเมินว่า น้อย
- ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40 ประเมินว่า ปานกลาง
- ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20 ประเมินว่า มาก
- ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00 ประเมินว่า มากที่สุด

- ควรมีการศึกษาต่อยอดดำเนินการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการน้ำเชิงสังคม
- ท้องถิ่นทุกพื้นที่ในเขตลุ่มน้ำจะต้องมีส่วนร่วมทุกรูปแบบ
- ประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียต้องมีส่วนร่วม
- การมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนงานโครงการ การเข้าถึงข้อมูลระดับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
- น้ำท่วมน้ำแล้งเป็นปัญหาหลักใหญ่ของท้องถิ่น
- การจัดทำฝายชะลอน้ำ ทำนบกั้นน้ำ ควรทำควบคู่กันไป
- ผันน้ำข้ามลุ่มสู่การเก็บกักน้ำ (โขงเลยชีมูล)
- วางระบบทางน้ำไหล (ผังเมือง)
- ยกเลิกการใช้สารเคมีทางการเกษตร ใช้อินทรีย์ทดแทน
- มีการเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อเตรียมการป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ควรมีกฎหมายที่ชัดเจนในกรณีโครงการอยู่ในเขตป่าสงวน ป่าอนุรักษ์
- ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพน้ำเพิ่มขึ้นมีแนวทางปฏิบัติ/แก้ไข การตรวจสอบโดยหน่วยงานที่ชัดเจน เช่น กรณีน้ำเค็มที่เกิดขึ้นในปี 2564 กรณีไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบจริงจังแจ้งแค่เกิดอาการ ชะล้างหน้าดินซึ่งไม่ค่อยน่าเชื่อถือ
- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ
- การแก้ปัญหาระบบน้ำประปา บาดาลที่เจาะไม่ถึงชั้นใต้ดิน
- การถ่ายโอนโครงการที่ทำเกี่ยวกับน้ำของหน่วยงานอื่นๆส่งมอบไม่ได้
- การจัดทำแผนโครงการ กำจัดน้ำเสียก่อนจะปล่อยลงสู่แม่น้ำโขง
- แผนโครงการผันน้ำจากแม่น้ำโขงมาเติมลงในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในประเทศ
- ข้อมูลน้ำที่เป็นปัจจุบันที่สามารถตอบโจทย์กับการแก้ปัญหาของรัฐ
- ขาดการศึกษาข้อมูลและการแลกเปลี่ยนของน้ำโขง
- ให้ศึกษาการบริหารจัดการน้ำของท้องถิ่นเชื่อมโยงองค์กรผู้ใช้น้ำทุกภาค
- การบริหารจัดการน้ำสร้างนวัตกรรมใหม่ๆวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่
- น้ำภาคอุตสาหกรรม

รายละเอียดแสดงใน **ตารางที่ ฎ.4.6-10**

ตารางที่ ฎ.4.6-10 ความเห็นเพิ่มเติมของการจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ความเห็นเพิ่มเติมของการจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	เวที 1 จ.นครราชสีมา		เวที 2 จ.ขอนแก่น		เวที 3 จ.หนองคาย		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	20	37.74	19	35.85	14	26.41	53	**100.00**
1 ไม่มี	15	75.00	12	63.16	9	64.29	36	67.92
2 มี	5	25.00	7	36.84	5	35.71	17	32.08
ความเห็นเพิ่มเติมของการจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ								
- ด้านที่ 1 แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและเพื่อการอุปโภคบริโภค(น้ำประปา)	1	20.00	1	14.29	0	0.00	2	11.76
- ด้านที่ 2 เพิ่มการผันน้ำระดับพื้นที่และให้ความสำคัญลำน้ำสาขาเท่าลำน้ำหลัก	1	20.00	0	0.00	0	0.00	1	5.88
- ด้านที่ 3 ควรเพิ่มมาตรการที่ไม่ใช่โครงสร้างมากขึ้นโดยสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญ	1	20.00	0	0.00	0	0.00	1	5.88
- ด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำควรประสานแผนงาน/งบประมาณกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดและกรมควบคุมมลพิษให้สอดคล้องกัน	1	20.00	0	0.00	0	0.00	1	5.88
- ด้านที่ 6 ควรเพิ่มการสื่อสารความเสี่ยงหรือเรื่องในภาวะวิกฤตจะสร้างความเข้าใจระหว่างชุมชนจะนำมาสู่การแก้ปัญหาได้	1	20.00	0	0.00	0	0.00	1	5.88
- มีการติดตามประเมินผลระยะสั้น ระยะยาว	1	20.00	0	0.00	0	0.00	1	5.88
- ควรกำหนดจัดเรียงโครงการที่เร่งด่วน	0	0.00	0	0.00	1	20.00	1	5.88
- มีการปรับปรุง ปรับเปลี่ยนแผนหลัก ทุกๆ 2 ถึง 5 ปี ตามสถานการณ์ปัจจุบัน	1	20.00	0	0.00	0	0.00	1	5.88
- ให้องค์ความรู้ในการจัดทำแผนหลักเกณฑ์ต่างๆ ให้กับหน่วยงานเพื่อให้มีแนวทางไปในทิศทางเดียวกัน เช่น จัดทำคู่มือ	1	20.00	0	0.00	0	0.00	1	5.88
- ควรมีการศึกษาต่อยอดดำเนินการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการน้ำเชิงสังคม	0	0.00	1	14.29	0	0.00	1	5.88
- ท้องถิ่นทุกพื้นที่ในเขตลุ่มน้ำจะต้องมีส่วนร่วมทุกรูปแบบ	0	0.00	1	14.29	0	0.00	1	5.88
- ประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียต้องมีส่วนร่วม	0	0.00	1	14.29	1	20.00	2	11.76
- การมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนงานโครงการ การเข้าถึงข้อมูลระดับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0.00	1	14.29	0	0.00	1	5.88
- น้ำท่วมน้ำแล้งเป็นปัญหาหลักใหญ่ของท้องถิ่น	1	20.00	0	0.00	0	0.00	1	5.88
- การจัดทำฝายชะลอน้ำ ทำนบกั้นน้ำ ควรทำควบคู่กันไป	1	20.00	0	0.00	0	0.00	1	5.88
- ผันน้ำข้ามลุ่มสู่การเก็บกักน้ำ (โขงเลยชีมูล)	0	0.00	1	14.29	0	0.00	1	5.88
- วางระบบทางน้ำไหล (ผังเมือง)	0	0.00	1	14.29	0	0.00	1	5.88
- ยกเลิกการใช้สารเคมีทางการเกษตร ใช้อินทรีย์ทดแทน	0	0.00	1	14.29	0	0.00	1	5.88
- มีการเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อเตรียมการป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	0	0.00	1	14.29	0	0.00	1	5.88
- ควรมีกฎหมายที่ชัดเจนในกรณีโครงการอยู่ในเขตป่าสงวน ป่าอนุรักษ์	0	0.00	1	14.29	0	0.00	1	5.88

ตารางที่ ฏ.4.6-10 ความเห็นเพิ่มเติมของการจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ต่อ)

ความเห็นเพิ่มเติมของการจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	เวที 1 จ.นครราชสีมา		เวที 2 จ.ขอนแก่น		เวที 3 จ.หนองคาย		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
- ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพน้ำเพิ่มขึ้นมีแนวทางปฏิบัติ/แก้ไข การตรวจสอบโดยหน่วยงานที่ชัดเจน เช่น กรณีน้ำเค็มที่เกิดขึ้นในปี 2564 กรณีไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบจริงจัง แจ้งแค่เกิดอาการ ชะล้างหน้าดินซึ่งไม่ค่อยน่าเชื่อถือ	0	0.00	1	14.29	0	0.00	1	5.88
- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ	0	0.00	0	0.00	1	20.00	1	5.88
- การแก้ปัญหาระบบน้ำประปา บาดาลที่เจาะไม่ถึงชั้นใต้ดิน	0	0.00	0	0.00	1	20.00	1	5.88
- การถ่ายโอนโครงการที่ทำเกี่ยวกับน้ำของหน่วยงานอื่นๆส่งมอบไม่ได้	0	0.00	0	0.00	1	20.00	1	5.88
- การจัดทำแผนโครงการ กำจัดน้ำเสียก่อนจะปล่อยลงสู่แม่น้ำโขง	0	0.00	0	0.00	1	20.00	1	5.88
- แผนโครงการผันน้ำจากแม่น้ำโขงมาเติมลงในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในประเทศ	0	0.00	0	0.00	1	20.00	1	5.88
- ข้อมูลน้ำที่เป็นปัจจุบันที่สามารถตอบโจทย์กับการแก้ปัญหาของรัฐ	0	0.00	0	0.00	1	20.00	1	5.88
- ขาดการศึกษาข้อมูลและการแลกเปลี่ยนของน้ำโขง	0	0.00	0	0.00	1	20.00	1	5.88
- ให้ศึกษาการบริหารจัดการน้ำของท้องถิ่นเชื่อมโยงองค์กรผู้ใช้น้ำทุกภาค	0	0.00	0	0.00	1	20.00	1	5.88
- การบริหารจัดการน้ำสร้างนวัตกรรมใหม่ๆวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่	0	0.00	0	0.00	1	20.00	1	5.88
- น้ำภาคอุตสาหกรรม	0	0.00	0	0.00	1	20.00	1	5.88

5) ความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของการจัดลำดับความสำคัญเกณฑ์การจัดสรรน้ำ

ความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของการจัดลำดับความสำคัญเกณฑ์การจัดสรรน้ำ พบว่า ร้อยละ 20.75 เหมาะสมมากที่สุด ร้อยละ 50.94 เห็นว่าเหมาะสมมาก ร้อยละ 22.64 เห็นว่าเหมาะสมปานกลาง ร้อยละ 1.89 เห็นว่าเหมาะสมน้อย โดยมีร้อยละ 3.77 ไม่แสดงความเห็น

โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการจัดลำดับความสำคัญเกณฑ์การจัดสรรน้ำ ได้แก่

- ควรแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง น้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคก่อนเป็นอันดับแรก
- การจัดสรรงบประมาณควรมองไปที่ชุมชนท้องถิ่นเป็นหลักในการแก้ไขปัญหา
- ควรจัดอันดับ 1. น้ำอุปโภคบริโภค 2. น้ำแล้งน้ำท่วม 3. คุณภาพน้ำป่าอนุรักษ์ การบริหารจัดการ
- ความคุ้มค่ากับงบประมาณ
- ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากโครงการ
- ถ้ามีปัญหาควรรีบดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ทันต่อสถานการณ์

รายละเอียดแสดงใน**ตารางที่ ฏ.4.6-11**

ตารางที่ ฎ.4.6-11 ความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของการจัดลำดับความสำคัญเกณฑ์การจัดสรรน้ำ

ความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของการจัดลำดับความสำคัญเกณฑ์การจัดสรรน้ำ	เวที 1 จ.นครราชสีมา		เวที 2 จ.ขอนแก่น		เวที 3 จ.หนองคาย		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**20**	**37.74**	**19**	**35.85**	**14**	**26.41**	**53**	**100.00**
1 ความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของการจัดลำดับความสำคัญเกณฑ์การจัดสรรน้ำ								
- เหมาะสมมากที่สุด	3	15.00	3	15.79	5	35.71	11	20.75
- เหมาะสมมาก	11	55.00	10	52.63	6	42.86	27	50.94
- เหมาะสมปานกลาง	4	20.00	6	31.58	2	14.29	12	22.64
- เหมาะสมน้อย	1	5.00	0	0.00	0	0.00	1	1.89
- เหมาะสมน้อยที่สุด	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
- ไม่แสดงความเห็น	1	5.00	0	0.00	1	7.14	2	3.77
2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการจัดลำดับความสำคัญเกณฑ์การจัดสรรน้ำ		0.00		0.00		0.00		0.00
- ควรแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง น้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคก่อนเป็นอันดับแรก	1	5.00	0	0.00	0	0.00	1	1.89
- การจัดสรรงบประมาณควรมองไปที่ชุมชนท้องถิ่นเป็นหลักในการแก้ไขปัญหา	1	5.00	0	0.00	0	0.00	1	1.89
- ควรจัดอันดับ 1. น้ำอุปโภคบริโภค 2. น้ำแล้งน้ำท่วม 3. คุณภาพน้ำป่าอนุรักษ์ การบริหารจัดการ	0	0.00	1	5.26	0	0.00	1	1.89
- ความคุ้มค่ากับงบประมาณ	0	0.00	0	0.00	1	7.14	1	1.89
- ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากโครงการ	0	0.00	0	0.00	1	7.14	1	1.89
- ถ้ามีปัญหาควรรีบดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ทันต่อสถานการณ์	0	0.00	0	0.00	2	14.29	2	3.77
- ความสอดคล้องกับงบประมาณ	0	0.00	0	0.00	1	7.14	1	1.89

6) ความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรน้ำในช่วงภาวะปกติและภาวะวิกฤติ

ความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรน้ำในช่วงภาวะปกติและภาวะวิกฤติ พบว่า ร้อยละ 13.21 เหมาะสมมากที่สุด ร้อยละ 52.83 เห็นว่าเหมาะสมมาก ร้อยละ 26.42 เห็นว่าเหมาะสมปานกลาง ร้อยละ 1.89 เห็นว่าเหมาะสมน้อย โดยมีร้อยละ 5.66 ไม่แสดงความเห็น โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรน้ำในช่วงภาวะปกติและภาวะวิกฤติ ได้แก่

- การบูรณาการของหน่วยงานราชการ
- ควรมีการวางแผนระยะสั้น กลาง ยาว และทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่
- น้ำบริโภคให้ทั่วถึงทุกชุมชน
- จัดแหล่งเก็บกักน้ำผันน้ำ โขงเลยชีมูลภายในแผนฯ 13
- พัฒนาป่าต้นน้ำ จัดการสารเคมี รักษาคุณภาพน้ำ
- อยากให้จัดทำการคาดการณ์สถานการณ์ที่จะเกิดการวิกฤตที่เห็นได้ชัดบอบบางและระบุพื้นที่ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อเตรียมการ

รายละเอียดแสดงใน**ตารางที่ ฎ.4.6-12**

ตารางที่ ฎ.4.6-12 ความเหมาะสมของหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรน้ำในช่วงภาวะปกติและภาวะวิกฤติ

ความเหมาะสมของหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรน้ำในช่วงภาวะปกติและภาวะวิกฤติ	เวที 1 จ.นครราชสีมา		เวที 2 จ.ขอนแก่น		เวที 3 จ.หนองคาย		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	20	37.74	19	35.85	14	26.41	53	100.00
1 ความเหมาะสมของหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรน้ำในช่วงภาวะปกติและภาวะวิกฤติ								
- เหมาะสมมากที่สุด	3	15.00	2	10.53	2	14.29	7	13.21
- เหมาะสมมาก	11	55.00	10	52.63	7	50.00	28	52.83
- เหมาะสมปานกลาง	5	25.00	5	26.32	4	28.57	14	26.42
- เหมาะสมน้อย	0	0.00	1	5.26	0	0.00	1	1.89
- เหมาะสมน้อยที่สุด	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
- ไม่แสดงความเห็น	1	5.00	1	5.26	1	7.14	3	5.66
2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรน้ำในช่วงภาวะปกติและภาวะวิกฤติ								
- การบูรณาการของหน่วยงานราชการ	1	5.00	0	0.00	0	0.00	1	1.89
- ควรมีการวางแผนระยะสั้น กลาง ยาว และทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่	1	5.00	0	0.00	0	0.00	1	1.89
- น้ำบริโภคให้ทั่วถึงทุกชุมชน	0	0.00	1	5.26	0	0.00	1	1.89
- จัดแหล่งเก็บกักน้ำผันน้ำ โขงเลยชีมูลภายในแผนฯ 13	0	0.00	1	5.26	0	0.00	1	1.89
- พัฒนาป่าต้นน้ำ จัดการสารเคมี รักษาคุณภาพน้ำ	0	0.00	1	5.26	0	0.00	1	1.89
- อยากให้จัดทำการคาดการณ์สถานการณ์ที่จะเกิดการวิกฤตที่เห็นได้ชัดบอบบางและระบุพื้นที่ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อเตรียมการ	0	0.00	0	0.00	1	7.14	1	1.89

7) ความคิดเห็นต่อการจัดประชุม

(1) ความคิดเห็นต่อการจัดประชุม

ความพึงพอใจในการประชุม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความสะดวกของสถานที่จัดประชุม ส่วนด้าน ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดประชุม ความสะดวกในการตอบรับการเข้าร่วมการประชุม ข้อมูลที่ได้รับ/เอกสารประกอบการประชุม ความชัดเจนจากการบรรยาย/การนำเสนอในการประชุม การแสดงความคิดเห็นจากช่องทางที่โครงการจัดให้ ความเหมาะสมของเวลาในการนำเสนอข้อมูลโดยรวม การประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวการประชุม มีความพึงพอใจมาก รายละเอียดแสดงใน**ตารางที่ ฎ.4.6-13**

(2) ข้อคิดเห็นอื่นๆ และข้อเสนอแนะสำหรับการประชุมในครั้งต่อไป

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับการประชุมในครั้งต่อไป มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 16.98 ที่ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้

- ถ้าแยกเป็นลุ่มน้ำแต่ละลุ่มจะทำความเข้าใจได้มากขึ้น
- ควรจัดเวทีในระดับท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด โดยเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม
- การเก็บข้อมูลปัญหาควรให้ประชาชนระดับรากหญ้ามีส่วนร่วมให้มากที่สุด

ตารางที่ ฎ.4.6-13 ความพึงพอใจในการประชุม

ความพึงพอใจในการประชุม	ระดับความพึงพอใจ												ค่าเฉลี่ย	การประเมินระดับความพึงพอใจ
	มากที่สุด		มาก		ปานกลาง		น้อย		น้อยที่สุด		รวม			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
จ. นครราชสีมา (จำนวน 20 ตัวอย่าง)														
1 การประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวการประชุม	3	15.00	15	75.00	2	10.00	0	0.00	0	0.00	20	100.00	4.05	พึงพอใจมาก
2 ความสะดวกในการตอบรับการเข้าร่วมการประชุม	6	30.00	14	70.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	20	100.00	4.30	พึงพอใจมากที่สุด
3 ข้อมูลที่ได้รับ/เอกสารประกอบการประชุม	7	35.00	12	60.00	1	5.00	0	0.00	0	0.00	20	100.00	4.30	พึงพอใจมากที่สุด
4 ความสะดวกของการเข้าร่วมประชุม	7	35.00	12	60.00	1	5.00	0	0.00	0	0.00	20	100.00	4.30	พึงพอใจมากที่สุด
5 ความชัดเจนจากการบรรยาย/การนำเสนอในการประชุ	6	30.00	11	55.00	3	15.00	0	0.00	0	0.00	20	100.00	4.15	พึงพอใจมาก
6 ความเหมาะสมของเวลาในการนำเสนอข้อมูลโดยรวม	4	20.00	12	60.00	3	15.00	1	5.00	0	0.00	20	100.00	3.95	พึงพอใจมาก
7 การแสดงความคิดเห็นจากช่องทางที่โครงการจัดให้	4	20.00	11	55.00	5	25.00	0	0.00	0	0.00	20	100.00	3.95	พึงพอใจมาก
8 ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดประชุม	5	25.00	13	65.00	2	10.00	0	0.00	0	0.00	20	100.00	4.15	พึงพอใจมาก
จ. ขอนแก่น (จำนวน 19 ตัวอย่าง)														
1 การประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวการประชุม	5	26.32	8	42.11	6	31.58	0	0.00	0	0.00	19	100.00	3.95	พึงพอใจมาก
2 ความสะดวกในการตอบรับการเข้าร่วมการประชุม	4	21.05	12	63.16	3	15.79	0	0.00	0	0.00	19	100.00	4.05	พึงพอใจมาก
3 ข้อมูลที่ได้รับ/เอกสารประกอบการประชุม	5	26.32	10	52.63	4	21.05	0	0.00	0	0.00	19	100.00	4.05	พึงพอใจมาก
4 ความสะดวกของการเข้าร่วมประชุม	4	21.05	14	73.68	1	5.26	0	0.00	0	0.00	19	100.00	4.16	พึงพอใจมาก
5 ความชัดเจนจากการบรรยาย/การนำเสนอในการประชุ	5	26.32	10	52.63	4	21.05	0	0.00	0	0.00	19	100.00	4.05	พึงพอใจมาก
6 ความเหมาะสมของเวลาในการนำเสนอข้อมูลโดยรวม	3	15.79	10	52.63	4	21.05	2	10.53	0	0.00	19	100.00	3.74	พึงพอใจมาก
7 การแสดงความคิดเห็นจากช่องทางที่โครงการจัดให้	2	10.53	11	57.89	6	31.58	0	0.00	0	0.00	19	100.00	3.79	พึงพอใจมาก
8 ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดประชุม	4	21.05	12	63.16	3	15.79	0	0.00	0	0.00	19	100.00	4.05	พึงพอใจมาก
จ. หนองคาย (จำนวน 14 ตัวอย่าง)														
1 การประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวการประชุม	2	14.29	7	50.00	4	28.57	1	7.14	0	0.00	14	100.00	3.71	พึงพอใจมาก
2 ความสะดวกในการตอบรับการเข้าร่วมการประชุม	3	21.43	8	57.14	2	14.29	1	7.14	0	0.00	14	100.00	3.93	พึงพอใจมาก

ตารางที่ ฎ.4.6-13 ความพึงพอใจในการประชุม (ต่อ)

ความพึงพอใจในการประชุม	ระดับความพึงพอใจ												ค่าเฉลี่ย	การประเมินระดับความพึงพอใจ
	มากที่สุด		มาก		ปานกลาง		น้อย		น้อยที่สุด		รวม			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
3 ข้อมูลที่ได้รับ/เอกสารประกอบการประชุม	4	28.57	6	42.86	4	28.57	0	0.00	0	0.00	14	100.00	4.00	พึงพอใจมาก
4 ความสะดวกของการเข้าร่วมประชุม	4	28.57	9	64.29	1	7.14	0	0.00	0	0.00	14	100.00	4.21	พึงพอใจมากที่สุด
5 ความชัดเจนจากการบรรยาย/การนำเสนอในการประชุ	6	42.86	6	42.86	2	14.29	0	0.00	0	0.00	14	100.00	4.29	พึงพอใจมากที่สุด
6 ความเหมาะสมของเวลาในการนำเสนอข้อมูลโดยรวม	5	35.71	7	50.00	2	14.29	0	0.00	0	0.00	14	100.00	4.21	พึงพอใจมากที่สุด
7 การแสดงความคิดเห็นจากช่องทางที่โครงการจัดให้	4	28.57	6	42.86	4	28.57	0	0.00	0	0.00	14	100.00	4.00	พึงพอใจมาก
8 ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดประชุม	5	35.71	7	50.00	2	14.29	0	0.00	0	0.00	14	100.00	4.21	พึงพอใจมากที่สุด
รวมทั้งหมด (จำนวน 53 ตัวอย่าง)														
1 การประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวการประชุม	10	18.87	30	56.60	12	22.64	1	1.89	0	0.00	53	100.00	3.92	พึงพอใจมาก
2 ความสะดวกในการตอบรับการเข้าร่วมการประชุม	13	24.53	34	64.15	5	9.43	1	1.89	0	0.00	53	100.00	4.11	พึงพอใจมาก
3 ข้อมูลที่ได้รับ/เอกสารประกอบการประชุม	16	30.19	28	52.83	9	16.98	0	0.00	0	0.00	53	100.00	4.13	พึงพอใจมาก
4 ความสะดวกของการเข้าร่วมประชุม	15	28.30	35	66.04	3	5.66	0	0.00	0	0.00	53	100.00	4.23	พึงพอใจมากที่สุด
5 ความชัดเจนจากการบรรยาย/การนำเสนอในการประชุ	17	32.08	27	50.94	9	16.98	0	0.00	0	0.00	53	100.00	4.15	พึงพอใจมาก
6 ความเหมาะสมของเวลาในการนำเสนอข้อมูลโดยรวม	12	22.64	29	54.72	9	16.98	3	5.66	0	0.00	53	100.00	3.94	พึงพอใจมาก
7 การแสดงความคิดเห็นจากช่องทางที่โครงการจัดให้	10	18.87	28	52.83	15	28.30	0	0.00	0	0.00	53	100.00	3.91	พึงพอใจมาก
8 ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดประชุม	14	26.42	32	60.38	7	13.21	0	0.00	0	0.00	53	100.00	4.13	พึงพอใจมาก

เกณฑ์การประเมินระดับความพึงพอใจ

- ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80 ประเมินว่า พึงพอใจน้อยที่สุด
- ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60 ประเมินว่า พึงพอใจน้อย
- ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40 ประเมินว่า พึงพอใจปานกลาง
- ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20 ประเมินว่า พึงพอใจมาก
- ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00 ประเมินว่า พึงพอใจมากที่สุด

- ให้ความสำคัญลุ่มน้ำสาขา สู่ลุ่มน้ำย่อย ภูมิปัญญาในพื้นที่
- ควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมครบทุกพื้นที่
- ควรเพิ่มระยะเวลาในการประชุมมากขึ้น
- อยากให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนได้มีส่วนร่วมมากขึ้น
- ขอเสนอให้ประสานคณะกรรมการลุ่มน้ำเข้าร่วมประชุม ผ่านท่านประธานกรรมการลุ่มน้ำ
- ข้อเสนอให้ประสานคณะกรรมการอนุกรรมการน้ำจังหวัด
- ควรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียองค์กรผู้ใช้น้ำในพื้นที่เข้าร่วมประชุม
- ควรให้ผู้ได้รับผลกระทบมีส่วนร่วมมากกว่านี้

รายละเอียดแสดงใน**ตารางที่ ฎ.4.6-14**

ตารางที่ ฎ.4.6-14 ข้อเสนอแนะสำหรับการประชุม

ข้อเสนอแนะสำหรับการประชุม	เวที 1 จ.นครราชสีมา		เวที 2 จ.ขอนแก่น		เวที 3 จ.หนองคาย		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**20**	**37.74**	**19**	**35.85**	**14**	**26.41**	**53**	**100.00**
1. ไม่ตอบข้อเสนอแนะ	18	90.00	15	78.95	11	78.57	44	83.02
2. มีข้อเสนอแนะ	2	10.00	4	21.05	3	21.43	9	16.98
- ถ้าแยกเป็นลุ่มน้ำแต่ละลุ่มจะทำความเข้าใจได้มากขึ้น	1	50.00	0	0.00	0	0.00	1	11.11
- ควรจัดเวทีในระดับท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด โดยเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม	1	50.00	0	0.00	0	0.00	1	11.11
- การเก็บข้อมูลปัญหาควรให้ประชาชนระดับรากหญ้ามีส่วนร่วมให้มากที่สุด	1	50.00	0	0.00	0	0.00	1	11.11
- ให้ความสำคัญลุ่มน้ำสาขา สู่ลุ่มน้ำย่อย ภูมิปัญญาในพื้นที่	0	0.00	1	25.00	0	0.00	1	11.11
- ควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมครบทุกพื้นที่	0	0.00	1	25.00	0	0.00	1	11.11
- ควรเพิ่มระยะเวลาในการประชุมมากขึ้น	0	0.00	2	50.00	0	0.00	2	22.22
- อยากให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนได้มีส่วนร่วมมากขึ้น	0	0.00	0	0.00	1	33.33	1	11.11
- ขอเสนอให้ประสานคณะกรรมการลุ่มน้ำเข้าร่วมประชุม ผ่านท่านประธานกรรมการลุ่มน้ำ	0	0.00	0	0.00	1	33.33	1	11.11
- ข้อเสนอให้ประสานคณะกรรมการอนุกรรมการน้ำจังหวัด	0	0.00	0	0.00	1	33.33	1	11.11
- ควรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียองค์กรผู้ใช้น้ำในพื้นที่เข้าร่วมประชุม	0	0.00	0	0.00	1	33.33	1	11.11
- ควรให้ผู้ได้รับผลกระทบมีส่วนร่วมมากกว่านี้	0	0.00	0	0.00	1	33.33	1	11.11

ฎ.5 การจัดกิจกรรมการสร้างความรับรู้ผ่านสื่อ

ฎ.5.1 การจัดกิจกรรมการสร้างความรับรู้ผ่านสื่อ ครั้งที่ 1

จากผลการดำเนินงาน จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ (ครั้งที่ 1) โครงการศึกษาจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 15–16 กุมภาพันธ์ 2564 ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ–จังหวัดขอนแก่น มีสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วม จำนวนรวมทั้งสิ้น 35 ท่าน และได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และสื่อโทรทัศน์ จากผลดำเนินงานได้รับการเผยแพร่รวมทั้งสิ้น 52 ครั้ง ตามรายละเอียดดังนี้

ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 4 ครั้ง ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ช่องทางการเผยแพร่	คอลัมน์/รายการ	วันที่	หน้า
1	ข่าวสด	First Section/หน้าแรก	16 กุมภาพันธ์ 2564	1,12
2	Bangkok Post	First Section/NATIONAL	16 กุมภาพันธ์ 2564	2
3	ข่าวสด	First Section/หน้าแรก	17 กุมภาพันธ์ 2564	1,2
4	ไทยรัฐ	First Section	18 กุมภาพันธ์ 2564	10

ประเภทสื่อออนไลน์ จำนวน 42 ครั้ง ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ช่องทางการเผยแพร่	วันที่	หน้า
1	https://www.nationtv.tv	15 กุมภาพันธ์ 2564	1-2
2	https://today.line.me	15 กุมภาพันธ์ 2564	1-2
3	https://www.thansettakij.com	15 กุมภาพันธ์ 2564	1-2
4	https://www.bangkokbiznews.com	15 กุมภาพันธ์ 2564	1-2
5	https://today.line.me	15 กุมภาพันธ์ 2564	1-2
6	https://www.khaosod.co.th	15 กุมภาพันธ์ 2564	1-2
7	https://www.komkhaotuathai.com	15 กุมภาพันธ์ 2564	1-2
8	https://www.infoquest.co.th	15 กุมภาพันธ์ 2564	1-2
9	https://today.line.me	15 กุมภาพันธ์ 2564	1-1
10	https://siamrath.co.th	15 กุมภาพันธ์ 2564	1-2
11	https://www.msn.com	15 กุมภาพันธ์ 2564	1-1
12	https://news.trueid.net	15 กุมภาพันธ์ 2564	1-2
13	https://www.brickinfotv.com	15 กุมภาพันธ์ 2564	1-2
14	https://www.bluechipthai.com	15 กุมภาพันธ์ 2564	1-2
15	http://innews.news	15 กุมภาพันธ์ 2564	1-2
16	https://www.thebangkoktimes.com	15 กุมภาพันธ์ 2564	1-3
17	https://www.thailandnews.asia	15 กุมภาพันธ์ 2564	1-3
18	https://thainews.prd.go.th	15 กุมภาพันธ์ 2564	1-1
19	http://www.dowsiam.com	15 กุมภาพันธ์ 2564	1-2

ลำดับ	ช่องทางการเผยแพร่	วันที่	หน้า
20	https://www.khonkaenlink.info	15 กุมภาพันธ์ 2564	1-1
21	https://www.newstawan.com	15 กุมภาพันธ์ 2564	1-2
22	https://www.talknewsonline.com	15 กุมภาพันธ์ 2564	1-1
23	https://www.khaodenpradendang.com	15 กุมภาพันธ์ 2564	1-2
24	https://www.bloggang.com	15 กุมภาพันธ์ 2564	1-1
25	http://www.newsreportnakhonpathominside.com	15 กุมภาพันธ์ 2564	1-1
26	http://www.pandinthaipost.com	15 กุมภาพันธ์ 2564	1-2
27	https://www.banmuang.co.th	16 กุมภาพันธ์ 2564	1-2
28	https://www.matichonweekly.com	16 กุมภาพันธ์ 2564	1-2
29	https://www.thaipr.net	16 กุมภาพันธ์ 2564	1-1
30	https://www.ryt9.com	16 กุมภาพันธ์ 2564	1-1
31	https://www.dailyboomm.com	16 กุมภาพันธ์ 2564	1-2
32	https://www.dailyboomm.com	16 กุมภาพันธ์ 2564	1-2
33	https://allnewsexpress.com	16 กุมภาพันธ์ 2564	1-2
34	https://www.newswit.com	16 กุมภาพันธ์ 2564	1-1
35	https://www.thailand4.com	16 กุมภาพันธ์ 2564	1-1
36	http://oknation.nationtv.tv	16 กุมภาพันธ์ 2564	1-1
37	http://www.opt-news.com	16 กุมภาพันธ์ 2564	1-1
38	https://www.esandailyonline.com	16 กุมภาพันธ์ 2564	1-2
39	https://www.esandailyonline.com	16 กุมภาพันธ์ 2564	1-2
40	https://newstimestory.blogspot.com	16 กุมภาพันธ์ 2564	1-1
41	https://www.thailandplus.tv	17 กุมภาพันธ์ 2564	1-1
42	https://allnewsexpress.com	18 กุมภาพันธ์ 2564	1-2

ประเภทสื่อโทรทัศน์ จำนวน 6 ครั้ง ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ช่องทางการเผยแพร่	รายการ	วันที่
1	สถานีโทรทัศน์ช่อง 5 (HD1)	ช่อง 5 ข่าวเที่ยง	15 กุมภาพันธ์ 2564
2	สถานีโทรทัศน์ช่อง ThaiPBS	วันใหม่ไทยพีบีเอส	16 กุมภาพันธ์ 2564
3	สถานีโทรทัศน์ช่อง NBT11	อีสานวันนี้	16 กุมภาพันธ์ 2564
4	สถานีโทรทัศน์ช่อง NBT (2HD)	ข่าวเช้า NBT NEWS	16 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับ	ช่องทางการเผยแพร่	รายการ	วันที่
5	สถานีโทรทัศน์ช่อง 5 (HD1)	Happy Season	17 กุมภาพันธ์ 2564

6	เคเบิ้ลทีวี KTV (HD)	ข่าวประจำวัน KTV NEWS	18 กุมภาพันธ์ 2564

ฎ.5.2 การจัดกิจกรรมการสร้างความรับรู้ผ่านสื่อ ครั้งที่ 2

กิจกรรมรับรู้ผ่านสื่อครั้งที่ 2 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

จากผลดำเนินการได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ สื่อวิทยุกระจายเสียง และสื่อโทรทัศน์ รวมทั้งสิ้น 26 ครั้ง ตามรายละเอียดดังนี้

ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 3 ครั้ง ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ช่องทางการเผยแพร่	คอลัมน์/รายการ	วันที่	หน้า
1	แนวหน้า	First Section	8 กันยายน 2564	8
2	เดลินิวส์	กีฬา/เกษตร	9 กันยายน 2564	17
3	กรุงเทพธุรกิจ	First Section	9 กันยายน 2564	5

ประเภทสื่อออนไลน์ จำนวน 18 ครั้ง ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ช่องทางการเผยแพร่	วันที่	หน้า
1	https://mgronline.com	4 กันยายน 2564	1-1
2	https://today.line.me	4 กันยายน 2564	1-1
3	https://www.matichon.co.th	4 กันยายน 2564	1-1
4	https://today.line.me	4 กันยายน 2564	1-2
5	https://theworldnews.net	4 กันยายน 2564	1-1
6	https://www.thansettakij.com	4 กันยายน 2564	1-2
7	https://today.line.me	4 กันยายน 2564	1-2
8	https://siamrath.co.th	4 กันยายน 2564	1-2
9	https://today.line.me	4 กันยายน 2564	1-2
10	https://www.naewna.com	4 กันยายน 2564	1-1
11	https://www.msn.com	4 กันยายน 2564	1-1
12	https://thainews.prd.go.th	4 กันยายน 2564	1-1
13	https://www.thailandplus.tv	4 กันยายน 2564	1-1
14	https://www.onlinenewstime.com	4 กันยายน 2564	1-1
15	https://www.esanbiz.com	4 กันยายน 2564	1-1
16	http://www.topicza.com	4 กันยายน 2564	1-2
17	http://www.opt-news.com	5 กันยายน 2564	1-1
18	https://allnewsexpress.com	6 กันยายน 2564	1-2

ประเภทสื่อวิทยุกระจายเสียง จำนวน 2 ครั้ง ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ช่องทางการเผยแพร่	รายการ	วันที่
1	สถานีวิทยุ ม.ก. AM 1107 MHz. พร้อมถ่ายทอดสัญญาณผ่านดาวเทียม 4 ภูมิภาค	เปิดบ้านการเกษตร	6 กันยายน 2564
2	สถานีวิทยุ ม.ก. AM 1107 MHz. พร้อมถ่ายทอดสัญญาณผ่านดาวเทียม 4 ภูมิภาค	เที่ยงวันทันเกษตร	7 กันยายน 2564

ประเภทสื่อโทรทัศน์ จำนวน 3 ครั้ง ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ช่องทางการเผยแพร่	รายการ	วันที่
1	ช่อง 3	FLASH NEWS	4 กันยายน 2564

ลำดับ	ช่องทางการเผยแพร่	รายการ	วันที่
2	ช่อง 7	อาทิตย์ติดข่าว	5 กันยายน 2564

3	ช่อง 5	Happy Season	8 กันยายน 2564

ฎ.6 การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

ฎ.6.1 การจัดกิจกรรมการสร้างความรับรู้ผ่านสื่อ ครั้งที่ 1

การผลิตสื่อสัมพันธ์ ได้แก่ ข่าวแจก สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์

"บิ๊กป้อม"ห่วงแล้งอีสาน

จี้เดินหน้าแก้ปัญหาเร่งด่วน-ยั่งยืน

"พลเอกประวิตร" สั่ง สทนช.เร่งแผนแก้แล้งอีสานยั่งยืนตามแผนหลักพัฒนากลุ่มลุ่มน้ำภาคอีสาน เน้นเพิ่มการกักเก็บน้ำลุ่มน้ำชีตอนบนให้เต็มศักยภาพ พร้อมขุดช่องขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน เล็งขยายผลจุดจ่ายน้ำบาดาลตามถนนสายหลักทั่วประเทศ

วันนี้ (15 ก.พ.64) ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งมาตรการเร่งด่วนและมาตรการระยะยาว โดยจุดแรกได้เดินทางไปยังโครงการศึกษาจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนตามถนนสายหลักทั่วประเทศ เพื่อประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ซึ่งดำเนินการโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์ ตำบลโนนสูงสม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ก่อนเดินทางต่อไปยังสำนักงานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน จังหวัดชัยภูมิ เพื่อความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน

เลขาธิการ สทนช. เปิดเผยว่า พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) มีความห่วงใยต่อสถานการณ์แล้งหลายพื้นที่ในปีนี้ จึงสั่งการให้ สทนช.กำกับ ติดตาม ความก้าวหน้าแผนงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบการขาดแคลนน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนในทุกพื้นที่ รวมถึงเร่งรัดแผนงานโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สร้างความมั่นคงน้ำอย่างยั่งยืนควบคู่ด้วย โดยเฉพาะบริเวณตอนบนของประเทศที่มีปริมาณน้ำต้นทุนน้อย ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงฤดูฝนที่ผ่านมามีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าฝนปกติ แต่จากมาตรการบริหารจัดการน้ำและเร่งเก็บกักน้ำบริหารจัดการน้ำ รวมถึงอิทธิพลของพายุทำให้มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม 3,145 ล้าน ลบ.ม. ส่งผลให้น้ำต้นทุนดูดีขึ้น 63/64 (ณ 1 พ.ย.63) เพิ่มขึ้นจากช่วงที่ผ่านมา โดยปัจจุบันมีทั้งสิ้น 3,978 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งมากกว่าปี 2558 (ปีน้ำน้อย) จำนวน 1,601 ล้าน ลบ. ม. และมากกว่าปี 2562 และปี 2561 จำนวน 695 ล้าน ลบ.ม. และ 770 ล้าน ลบ.ม. ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังไม่มีพื้นที่ประกาศภัยแล้งแต่อย่างใด ซึ่งยังคงต้องเฝ้าระวังพื้นที่ประสบภัยแล้ง 430 ตำบล 75 อำเภอ 11 จังหวัด โดยอยู่ในลุ่มน้ำชี 3 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ โดยเฉพาะพื้นที่เฝ้าระวังขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค ในเขตพื้นที่บริการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) และนอกเขตพื้นที่บริการ กปภ. รวมถึงพื้นที่เฝ้าระวังขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในเขตและนอกเขตชลประทาน โดย กอนช.ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการขาดแคลนน้ำพร้อมทั้งติดตาม ประเมินผล และสร้างการรับรู้ให้ทุกภาคส่วนรับทราบ เกิดความร่วมมือในการใช้น้ำอย่างประหยัดตาม 9 มาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 63/64

สำหรับโครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนตามถนนสายหลักทั่วประเทศ ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะรองรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค และเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงแหล่งน้ำของประชาชน ซึ่งปัจจุบันกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ดำเนินการแล้ว 25 แห่ง คิดเป็นปริมาณน้ำรวม 981,000 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)/ปี และยังมีพื้นที่ทำเนินโครงการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ซึ่งเป็นโครงการจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนในการอุปโภคบริโภคให้ประชาชนอีก 279 แห่ง เพื่อเป็นแหล่งน้ำเสริม ช่วยลดค่าครองชีพ และเพิ่มจุดให้บริการน้ำบาดาลแก่ประชาชน ซึ่งประชาชนจะได้รับประโยชน์ 189,210 ครัวเรือน ปริมาณน้ำรวม 12 ล้าน ลบ.ม./ปี รองผู้การพัฒนาบ่อบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่ภาคอีสานในปี 2563 ที่ผ่านมา มีทั้งสิ้น 1,305 แห่ง แล้วเสร็จ 937 แห่ง ปริมาณน้ำบาดาลประมาณ 14 ล้าน ลบ.ม. แบ่งเป็น 1.งบปกติ 308 แห่ง แล้วเสร็จแล้วทั้งหมด อยู่ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น 22 แห่ง จ.ชัยภูมิ 20 แห่ง 2. งบกลาง 997 แห่ง ปัจจุบันแล้วเสร็จ 629 โครงการ คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายใน เม.ย.นี้

แบ่งเป็น จ.ขอนแก่น 97 แห่ง แล้วเสร็จ 80 แห่ง จ.ชัยภูมิ 92 แห่ง แล้วเสร็จ 91 แห่ง ส่วนงบประมาณในปี'64 มีแผนสร้างบ่อบาดาลเพิ่มขึ้นอีก 185 แห่ง อยู่ใน จ.ขอนแก่น 10 แห่ง จ.ชัยภูมิ 9 แห่ง

ขณะที่แผนการพัฒนาแหล่งน้ำที่ยั่งยืนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น สทนช.ได้ดำเนินการโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ใกล้จะแล้วเสร็จ เพื่อนำไปสู่แผนปฏิบัติพัฒนาแหล่งน้ำตามกลุ่มลุ่มน้ำเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะลุ่มน้ำชีแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่แล้วหลายแห่ง เช่น เขื่อนลุบลรัตน์ เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนลำน้ำพุง และเขื่อนลำปาว เป็นต้น แต่พื้นที่ที่พัฒนาดังกล่าวจะอยู่ในตอนกลางของลุ่มน้ำเป็นส่วนใหญ่ พื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำมีการพัฒนาน้อยมาก ทำให้การใช้ประโยชน์จากน้ำในลุ่มน้ำชียังไม่เต็มศักยภาพเท่าที่ควร ยังประสบปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยเป็นประจำ ดังนั้น แผนการพัฒนาลุ่มน้ำชีต้องก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ในพื้นที่ตอนบนของลำน้ำชี และลำน้ำสาขาที่สำคัญ อาทิ ก่อสร้างระบบส่งน้ำและสูบน้ำเพื่อกระจายน้ำให้พื้นที่ประสบภัยแล้ง ปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำ และกักเก็บน้ำในลำน้ำสายหลัก ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำ ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินเขตตัวเมืองป้องกันการบุกรุกล้ำแนวลำน้ำสาธารณะ อนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำ เป็นต้น

"สภาพลำน้ำชีตั้งแต่ต้นน้ำ จ.ชัยภูมิ ลงมามีความลาดชันสูง น้ำไหลแรงจนมาเข้าเขต จ.ขอนแก่น ไหลต่อลงไปที่ จ.มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ไปจนถึงยโสธร และบรรจบกับแม่น้ำมูลที่ จ.อุบลราชธานี ความยาวถึง 1,047 กิโลเมตร ตลอดลำน้ำมีแหล่งเก็บน้ำช่วยชะลอน้ำอยู่บ้างแต่ไม่มากพอและหลายแห่งตื้นเขิน จึงต้องวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำตั้งแต่ต้นถึงปลายน้ำ ซึ่งที่ผ่านมาลุ่มน้ำชีมีการพัฒนาปรับปรุงแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบเพื่อเพิ่มปริมาณเก็บน้ำไปแล้ว 138 แห่ง เก็บน้ำได้ 136 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ถึง 113,236 ไร่ ขณะเดียวกัน ยังมีหนองน้ำสาธารณะและแก้มลิงกระจายอยู่สองฝั่งลำน้ำชี โดยภายในปี 2565 กรมชลประทานมีแผนพัฒนาแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบอีก 129 แห่ง เก็บน้ำได้เพิ่มศักยภาพรวม 258 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 171,583 ไร่ ขณะที่การพัฒนาอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำชีตอนบน จ.ชัยภูมิ มีทั้งสิ้น 8 แห่ง แล้วเสร็จ 2 แห่ง ได้แก่ อ่างฯ โป่งขุนเพชร และอ่างฯลำประทาวบน-อ่างฯลำประทาวล่าง ปริมาณน้ำเก็บกักรวม 104 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์รวม 55,000 ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 แห่ง ได้แก่ อ่างฯลำน้ำชี อ่างฯ ลำสะทุง อ่างฯ พระอาจารย์ฝั้น อ่างฯ ลำเจียง และโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ (ระยะที่ 1) เมื่อแล้วเสร็จทั้งหมดจะเก็บกักน้ำได้ 197.73 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่ได้รับประโยชน์ 178,160 ไร่ และมีแผนขยายดำเนินการในปี 2566 จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ อ่างฯ ลำชีบน ปริมาณเก็บน้ำ 325 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 35,000 ไร่" ดร.สมเกียรติ กล่าว

---

15 กุมภาพันธ์ 2564
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ข่าวสด
Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: อังคาร 16 กุมภาพันธ์ 2564
ปีที่: 30 ฉบับที่: 11038 หน้า: 1(ต่อ), 12
ColInch: 77.20 Ad Value: 119,660 PRValue (x3): 358,980 คลิป: สีสี
หัวข้อข่าว: อธิบดีชี้น้ำแร่คุณภาพ โชว์ดื่ม'บาดาลโซดา'

อธิบดีชี้น้ำแร่คุณภาพ โชว์ดื่ม'บาดาลโซดา'

'บาดาลโซดา'ไร้สารพิษ อธิบดีดื่มโชว์ เผยผลพิสูจน์ แค่ต้องผ่านเครื่องกรอง □ จากหน้า 12

● บาดาล □ ต่อจากหน้า 1

ชี้เป็นแก่ผลวิจัยของไทย มั่นมีแร่ธาตุเพื่อบริโภคน้ำแร่ธรรมชาติ เร่งขุดเจาะอีก 3 บ่อ ภายใน 14 วัน แล้วเสร็จ จะบริการน้ำบาดาลรวม 6 บ่อ ได้ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านลบ.ม./ปี ช่วยลดต้นทุน เตรียมประกาศขอบเขตพื้นที่หวงห้ามบาดาล คุ้มครองพื้นที่ป้องกันลักลอบขุดเจาะ ตรวจสอบการสกัดน้ำบาดาลตามถนนสายหลักทั่วประเทศ

จากกรณีเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเจาะบาดาลในพื้นที่หมู่ 12 บ้านหนองงาม ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี จำนวน 4 บ่อ และที่หมู่ 19 บึงทุ่งอูด จำนวน 2 บ่อ พบว่าสามารถนำน้ำบาดาลบ่อบาดาลหมู่ 19 ผลิตเป็นโซดา ประชาชนที่ทราบข่าวต่างไปต่อคิวดื่ม จนกระทั่งเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลนำตัวอย่างน้ำไปพิสูจน์ในห้องแล็บเพื่อหาสิ่งปนเปื้อน อยู่ระหว่างรอผลตรวจนั้น

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. ที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ทบ.) นายศักดิ์ดา วิชัยรัศมี อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) แถลงข่าวกรณีดังกล่าวว่านับเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ปัจจุบันน้ำมีราคาขายแพงกว่าน้ำมัน แม้อยู่ใน กรุงเทพฯ แต่บางครั้งก็ต้องใช้น้ำประปาที่มีราคาแพง น้ำจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีพ และพบว่าหลายความรุนแรงในปัญหาต้องแล้ง โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้บูรณาการร่วม ศิลปาชา ร.ม.ว.ศ. โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำรวจแหล่งน้ำใต้ดิน โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ จนกระทั่งกลางเทือกเขาเป็นบางพื้นที่ เช่น อ.ห้วยกระเจา อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ที่สะพิบูลย์ถูกสั่งงานมานับสิบปี ประกอบกับการต้องการของประชาชนในการใช้น้ำ กรมฯ น้ำบาดาลจึงสำรวจและขุดเจาะน้ำบาดาลรวม 3 บ่อ ในพื้นที่ห้วยกระเจา

นายศักดิ์ดากล่าวอีกว่า บ่อที่ 1 เจาะลึก 280 ม. ปริมาณน้ำ 30 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม./ชม.) แต่ไม่มีน้ำพุ บ่อที่ 2 ลึก 304 ม. ปริมาณน้ำ 30-50 ลบ.ม./ชม. น้ำพุพุ่งสูงประมาณ 6 ม. และบ่อที่ 3 ลึก 224 ม. ปริมาณน้ำ 30-50 ลบ.ม./ชม. น้ำพุพุ่งสูงประมาณ 3 ม. ซึ่งจะนี้ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์น้ำบาดาลของหมวดวิชาธรณีว่า บ่อน้ำบาดาลที่มีน้ำพุพุ่งสูง บ่อที่ 1 และบ่อที่ 2 น้ำบาดาลมีโบคาโบรอนสูง 2,420 มิลลิกรัม/ล.บ.ม./ลิตร และ 1,870 ม.ก./ลิตร ฟลูออไรด์สูงเล็กน้อย 1.4 ม.ก./ลิตร และ 1.1 ม.ก./ลิตร และมีเกลือสูง 10 ม.ก./ลิตร และ 28 ม.ก./ลิตร ตามลำดับ และไม่มีสารพิษในน้ำ

"ส่วนกระแสข่าวที่กล่าวว่าน้ำจะกินไม่ได้นั้น ผมได้ลองดื่มที่ไปตรวจของ ทางตรมฯ เก็บน้ำบาดาล พบว่าคุณภาพน้ำมีแร่ธาตุมากกว่าน้ำแร่ที่จำหน่ายในท้องตลาด ลิตรน้ำแร่จากตรมฯที่มีราคาสูงถึง 3,000 บาท แต่บางคนมาวิพากษ์วิจารณ์ ซึ่งต้องบอกว่าคุณภาพน้ำเป็นเรื่องของหลักวิทยาศาสตร์ ตรวจสอบได้อย่างวิจารณ์โดยไม่ใช้วิทยา ศาสตร์มาอ้างอิงไม่ควรนั้นควร ทรัพยากรน้ำบาดาลก็จะเสียชื่อเสียง" นายศักดิ์ดากล่าว

นายศักดิ์ดาระบุว่า อย่างไรก็ตาม น้ำบาดาลทุกแห่งหรือบริษัทที่ผลิตน้ำแร่ทั้งในไทยและต่างประเทศ เมื่อขุดเจอน้ำบาดาลแล้วต้องนำมาผ่านเครื่องกรองเหมือนกันหมด เนื่องจากมีแร่ธาตุบางตัวที่ต้องนำออกก่อนไปถึงมือผู้บริโภค เพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมออกมาได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม กรมเตรียมประกาศขอบเขตพื้นที่หวงห้ามบาดาล โดยใช้กฎหมาย พ.ร.บ.น้ำบาดาล พ.ศ.2520 คุ้มครองพื้นที่รอบๆ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ และเร่งปิดลักลอบขุดเจาะน้ำบาดาลด้วย นอกจากนี้ อีกหน้าที่ดินบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงเริ่มราคาพุ่งสูงขึ้น เพราะเป็นพื้นที่ที่มีน้ำ ที่สำคัญการขุดเจาะน้ำบาดาลครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในรอบ 30 ปี หลังจากมีความพยายามที่

◇ ดื่มโชว์ นายศักดิ์ดา วิชัยรัศมี อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล แถลงผลการตรวจคุณภาพน้ำจากบ่อน้ำบาดาลใหม่ในพื้นที่ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี พร้อมดื่มน้ำบาดาลโซดาโชว์ระบุเป็นน้ำที่มีแร่ธาตุดีกว่าน้ำแร่ต่างประเทศ เมื่อวันที่ 15 ก.พ. ที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หน้า: 1/2

ข่าวสด
Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: อังคาร 16 กุมภาพันธ์ 2564
ปีที่: 30 ฉบับที่: 11038 หน้า: 1(ล่าง), 12
Col.Inch: 77.20 Ad Value: 119,660 PRValue (x3): 358,980 สี: สีสี
หัวข้อข่าว: อธิบดีชี้น้ำแร่คุณภาพ โชว์ตั้งบาดาลโซลา

จะดันน้ำจากพื้นดินขึ้นมาได้ ระยะทางกว่า 80 กิโลเมตร ส่วนข้อคิดเห็นเรื่องที่ดินนั้น ก็จะว่าในระดับจังหวัดและท้องถิ่นจะหารือกันต่อไป เพื่อให้ที่ดังประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลต่อไปด้วย

"ตอนนี้ กำลังเร่งขุดเจาะบ่อบาดาลพื้นที่อีก 3 บ่อในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว คาดว่า 14 วัน จะแล้วเสร็จ หากขุดเจาะบ่อบาดาลตามแผนจำนวน 6 บ่อ จะได้ปริมาณน้ำที่ใช้ประโยชน์ได้ 1 ล้านลบ.ม./ช.ม. สามารถช่วยประชาชน 9 หมู่บ้าน ประชากร 5,000 คน พื้นที่เกษตร 5,000 ไร่ ซึ่งจะพัฒนาให้เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลอีกด้วย" อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกล่าว

ด้านนายเกรียงศักดิ์ ศิระไว ผอ.สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลตอนล่าง ส่วนกลาง กล่าวเพิ่มเติมว่า น้ำบาดาลที่ขุดเจาะขึ้นมาครั้งนี้ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวรับตัวอย่างหินประกอบไปด้วยหินดินดานและหินทรายแป้ง ที่มีการสลับชั้นกันเป็นจำนวนหลายชั้น ทำให้น้ำบาดาลที่ขุดเจาะขึ้นมาได้นั้นมีความร้อนสูงถึง 45 องศาเซลเซียส และมีค่าความเป็นกรดด่างสูงถึง 9.5 ซึ่งเป็นน้ำบาดาลที่มีคุณภาพไม่เหมาะสมต่อการอุปโภคบริโภค ดังนั้นจึงได้มีการนำน้ำบาดาลที่ขุดเจาะขึ้นมาได้ไปผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ก่อนที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้ ในการขุดเจาะน้ำบาดาลครั้งนี้ ได้ทำการขุดเจาะลึกลงไปถึงชั้นหินแข็งที่ระดับความลึกประมาณ 200 เมตร ซึ่งจากการขุดเจาะพบว่าชั้นหินแข็งดังกล่าวมีความหนาประมาณ 100 เมตร ซึ่งจากการขุดเจาะลึกลงไปถึงชั้นหินแข็งดังกล่าวนี้ ทำให้ได้น้ำบาดาลที่มีปริมาณมากพอที่จะนำขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้ในปริมาณที่มากพอสมควร

ขณะที่ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการน้ำบาดาลแห่งชาติ (กบช.) ได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเสนอ ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ในพื้นที่ 33 อำเภอ 115 ตำบล 1,150 หมู่บ้าน ประชากรประมาณ 1.5 ล้านคน ซึ่งจากการขุดเจาะน้ำบาดาลในพื้นที่ดังกล่าวนี้ ทำให้ได้น้ำบาดาลที่มีปริมาณมากพอที่จะนำขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้ในปริมาณที่มากพอสมควร

ทั้งนี้ ในการขุดเจาะน้ำบาดาลครั้งนี้ ได้ทำการขุดเจาะลึกลงไปถึงชั้นหินแข็งที่ระดับความลึกประมาณ 200 เมตร ซึ่งจากการขุดเจาะลึกลงไปถึงชั้นหินแข็งดังกล่าวนี้ ทำให้ได้น้ำบาดาลที่มีปริมาณมากพอที่จะนำขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้ในปริมาณที่มากพอสมควร

ขณะที่ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการน้ำบาดาลแห่งชาติ (กบช.) ได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเสนอ ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ในพื้นที่ 33 อำเภอ 115 ตำบล 1,150 หมู่บ้าน ประชากรประมาณ 1.5 ล้านคน ซึ่งจากการขุดเจาะน้ำบาดาลในพื้นที่ดังกล่าวนี้ ทำให้ได้น้ำบาดาลที่มีปริมาณมากพอที่จะนำขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้ในปริมาณที่มากพอสมควร

โดยสุรสันต์ ก.ชุมพล จ.ยะลา/เด่น นายสมโชติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช. เปิดจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนตามยุทธศาสตร์ทั่วประเทศ ตามแผนพัฒนาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ตามพระราชดำริของในหลวง ทั้งบาดาลระยะสั้นและบาดาลระยะยาว

นายสมชัยกล่าวว่า รัฐบาล โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้กำกับการดำเนินการน้ำแห่งชาติ (กบช.) มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ภัยแล้งหลายพื้นที่ในปีนี้ จึงสั่งการให้สทนช.ดำเนินการ ความคืบหน้าโครงการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค ซึ่งต้องยอมรับและแก้ไขปัญหาผลกระทบการขาดแคลนน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนในทุกพื้นที่ รวมถึงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลตามโครงการของกรมน้ำบาดาลที่เกี่ยวข้องที่สร้างความมั่นคงทางน้ำอย่างยั่งยืนด้วย โครงการศึกษาสำรวจขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อประชาชนตามยุทธศาสตร์ทั่วประเทศเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะช่วยรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค และเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงแหล่งน้ำของประชาชน ซึ่งปีงบประมาณ 2564 กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ดำเนินการแล้ว 25 แห่ง คิดเป็นปริมาณน้ำรวม 981,000 ลบ.ม./ปี และยังมีพื้นที่ที่ดำเนินโครงการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ซึ่งเป็นโครงการจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนในการอุปโภคบริโภคให้ประชาชนอีก 279 แห่ง เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรอง ช่วยลดวิกฤตภัยแล้ง และเพิ่มจุดให้บริการน้ำบาดาลแก่ประชาชน ซึ่งประชาชนจะได้รับประโยชน์ 180,210 ครัวเรือน ปริมาณน้ำรวม 12 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี

โดยสุรสันต์ ก.ชุมพล จ.ยะลา/เด่น นายสมโชติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช. เปิดจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนตามยุทธศาสตร์ทั่วประเทศ ตามแผนพัฒนาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ตามพระราชดำริของในหลวง ทั้งบาดาลระยะสั้นและบาดาลระยะยาว

นายสมชัยกล่าวว่า รัฐบาล โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้กำกับการดำเนินการน้ำแห่งชาติ (กบช.) มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ภัยแล้งหลายพื้นที่ในปีนี้ จึงสั่งการให้สทนช.ดำเนินการ ความคืบหน้าโครงการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเสนอ ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ในพื้นที่ 33 อำเภอ 115 ตำบล 1,150 หมู่บ้าน ประชากรประมาณ 1.5 ล้านคน ซึ่งจากการขุดเจาะน้ำบาดาลในพื้นที่ดังกล่าวนี้ ทำให้ได้น้ำบาดาลที่มีปริมาณมากพอที่จะนำขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้ในปริมาณที่มากพอสมควร

Bangkok Post

Bangkok Post
Circulation: 70,000
Ad Rate: 1,400

Section: First Section/NATIONAL
Date: Tuesday 16 February 2021
Volume: - **No:** - **Page:** 2(Bottom Right)
Col.Inch: 22.06 **Ad Value:** 30,884 **PRValue (x3):** 92,652 **Clip:** Full Color
Headline: Groundwater plan for drought in Isan

WEATHER

Groundwater plan for drought in Isan

POST REPORTERS

The Office of the National Water Resources (ONWR) yesterday said it will supply groundwater to villagers in the kingdom's Northeast if they are hit hard by the upcoming drought season in April.

Somkiat Prajamwong, secretary-general of the ONWR, said its groundwater delivery scheme is prepared to deal with the rise of demand for water, especially in the northeastern region, where severe drought is expected.

Under the plan, the authority would set up distribution stations where villagers can come and pick up water taken from aquifers.

"The authority has not declared the northeastern region as a drought disaster zone for now," Mr Somkiat said. "Yet, we're keeping our eyes on 430 tambons under 75 districts in 11 provinces in the region."

"We need to prepare the water supply for villagers in advance," he added.

Among the 11 provinces, Chaiyaphum, Maha Sarakham and Kalasin, located near the Chi River Basin, are likely to be hit the hardest.

Mr Somkiat said the groundwater distribution initiative was ordered by Prime Minister Prayut Chan-o-cha and his deputy Prawit Wongsuwon, who is director of the ONWR.

For now, the Department of Groundwater Resources is operating 25 groundwater stations along major roads.

The total amount of groundwater the stations provide is about one million cubic metres per year.

The ONWR has completed the construction of 937 wells in the Northeast, which could add 14 million cubic metres of water. It plans to construct 185 underground wells next year.

The office is conducting a feasibility study to develop another 279 water resources countrywide, particularly in the northeastern region, to supply 12 million m^3 annually to 189,210 households.

Areas around the Chi River Basin will be prioritised.

ข่าวสด
Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: พุธ 17 กุมภาพันธ์ 2564
ปีที่: 30 ฉบับที่: 11039 หน้า: 1(ล่าง), 2
Col.Inch: 90.96 Ad Value: 140,088 PRValue (x3): 422,964 คลิป: มีสี
หัวข้อข่าว: อธิบดีโชว์ดื่มบาดาลโซดา

อธิบดีโชว์ดื่มบาดาลโซดา

ยืนยันผลพิสูจน์น้ำแร่คุณภาพเท่าระดับโลก คุมพื้นที่-ห้ามแอบเจาะ

อธิบดีน้ำบาดาลดื่มโชว์ 'บาดาลโซดา' ยันตรวจแล้วปลอดภัย แค่ต้องผ่านเครื่องกรอง เผยเป็นแห่งแรกของไทย น้ำมีแร่ธาตุดีกว่าน้ำแร่นอก เร่งขุดเจาะอีก □ อ่านต่อหน้า 2

● บาดาล □ ต่อจากหน้า 1

3 บ่อ ลึก 14 วันแล้วเสร็จ ระบบปริมาณน้ำบาดาลรวม 6 บ่อ ได้ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านลบ.ม./ปี ช่วยแก้ไข เตรียมประกาศขอถอนจุดเจาะคุ้มครองพื้นที่ ป้องกันการลอบขุดเจาะเอาเข้าการสกัดน้ำบาดาลบรรจุขวดจำหน่าย เปิดจุดจ่ายน้ำบาดาลบนถนนสายหลักทั่วประเทศ ที่ อ.ทุ่งเขต จ.ยโสธร

จากการลงพื้นที่ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเจาะบาดาลในพื้นที่หมู่ 12 บ้านหนองขอน รวม ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี จำนวน 4 บ่อ และที่หมู่ 19 บ้านทุ่งลูด จำนวน 2 บ่อ พบว่าชาวบ้านที่ขุดลอกบาดาลบ่อบาดาล หมู่ 19 ชื่อกีย์โซดา ประชาชนที่ตรามาจากต่างไปต่องสืบ จนถึงจำนวนที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลสนับสนุนตัวอย่างน้ำไปพิสูจน์ในห้องแล็บเพื่อหาสิ่งปนเปื้อน อยู่ระหว่างรอผลตรวจนั้น

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. ที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ทบ.) นายศักดิ์ดา วิริยะศิริ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) แถลงข่าวกรณีดังกล่าวว่านับเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ปัจจุบันนี้มีราคาขายแพงกว่าน้ำมันเบนซินหรือน้ำมันดีเซล แต่บางครั้งที่ต้องใช้น้ำประปาที่มีรสเค็ม นี่จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการค้นหาและพบว่าพื้นที่ความมั่นคงในปัญหาดังกล่าว โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้นายอรรถ ศิลปอาชา รมว.ทส. โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำรวจแหล่งน้ำใต้ดิน โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง จะเพิ่มการกลางหมู่บ้านเป็นบางพื้นที่ เช่น อ.ห้วยกระเจา อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ที่ผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดขายในประชาชนในการใช้น้ำ ของ กรมฯ น้ำบาดาลจึงสำรวจและขุดเจาะน้ำบาดาลรวม 3 บ่อ ในพื้นที่ทั่วอำเภอ

นายศักดิ์ดากล่าวอีกว่า บ่อที่ 1 เจาะลึก 280 ม. ปริมาณน้ำ 30 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)/ชม. แต่ไม่มีน้ำพุ บ่อที่ 2 ลึก 304 ม. ปริมาณน้ำ 30-50 ลบ.ม./ชม. น้ำพุพุ่งสูงประมาณ 6 ม. และบ่อที่ 3 ลึก 224 ม. ปริมาณน้ำ 30-50 ลบ.ม./ชม. น้ำพุพุ่งสูงประมาณ 3 ม. ซึ่งจะนี้ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์น้ำบาดาลออกมาแล้วปรากฏว่า บ่อน้ำบาดาลที่บ้านทุ่งลูด บ่อที่ 1 และบ่อที่ 2 น้ำบาดาลมีโบคาโบรอนสูง 2,420 มิลลิกรัม/ลบ.ม. (มิลลิกรัม/ลิตร) และ 1,870 ม.ก./ลิตร ฟลูออไรด์สูงเล็กน้อย 1.4 ม.ก./ลิตร และ 1.1 ม.ก./ลิตร และมีเหล็กสูง 10 ม.ก./ลิตร และ 28 ม.ก./ลิตร ตามลำดับ และไม่มีสารพิษในน้ำ

"ส่วนกระบวนการที่ยังว่าน้ำจะกินไม่ได้นั้น ผมได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ ทางกรมฯ เห็นน้ำบาดาลตรวจ พบว่าคุณภาพน้ำมีแร่ธาตุมากกว่าน้ำแร่ที่จำหน่ายในท้องตลาด ดีกว่า

ดื่มโชว์ - นายศักดิ์ดา วิริยะศิริ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล แถลงผลการตรวจคุณภาพน้ำจากแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ ต.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี พร้อมดื่มน้ำบาดาลโซดาโชว์ระบุเป็นน้ำที่มีแร่ธาตุดีกว่าน้ำแร่ต่างประเทศ เมื่อวันที่ 15 ก.พ. ที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ข่าวสด
Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: พุธ 17 กุมภาพันธ์ 2564
ปีที่: 30 ฉบับที่: 11039 หน้า: 1(ต่อ), 2
Col.Inch: 90.96 Ad Value: 140,988 PRValue (x3): 422,964 คลิป: สีสี
หัวข้อข่าว: อธิบดีโชว์ดื่มบาดาลโขลง

น้ำแร่ขายขวดบรรจุขวดที่มีราคาสูงถึง 3,000 บาท แต่บางคนมาวิพากษ์วิจารณ์ ซึ่งต้องบอกว่าคุณภาพน้ำเป็นเรื่องของกลไกวิทยาศาสตร์ ตรวจสอบได้ อย่าวิจารณ์โดยไม่ใช้วิทยาศาสตร์มาอ้างอิง ไม่เช่นนั้นกรม ทรัพยากรน้ำบาดาลก็จะเสียชื่อเสียง" นายศิริลี่ลากล่าว

นายศิริลี่ลาระบุว่า อย่างไรก็ตามน้ำบาดาลทุกแห่งหรือบริษัทที่ผลิตน้ำแร่ทั้งในไทยและต่างประเทศ เมื่อขุดเจอน้ำบาดาลแล้วต้องนำมาผ่านเครื่องกรองหยาบกับละเอียด เนื่องจากมีแร่ธาตุบางตัวที่ต้องนำออกก่อนไปดื่มได้ ไหนต่อร่างกาย แต่แร่ธาตุบางตัวร่างกายก็สามารถขับออกเองได้เช่นกัน เช่น ไรอีลาม ควบคู่กับประกาศเขตอนุรักษ์บาดาล โดยใช้กฎหมาย พ.ร.บ.น้ำบาดาล พ.ศ.2520 คุ้มครองพื้นที่รอบๆ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ และแก้ปัญหาการลักลอบขุดเจาะน้ำบาดาลด้วย นอกจากนี้ ยังสงวนรักษาที่ดินบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงเริ่มราคาพุ่งสูงขึ้น เพราะเป็นพื้นที่ที่มีน้ำ ที่สำคัญการขุดเจาะน้ำบาดาลครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในรอบ 30 ปี หลังจากมีความพยายามที่จะผันน้ำจากลุ่มเจ้าพระยาครึ่งหนึ่ง ระยะทางกว่า 80 กิโลเมตร ส่วนข้อพิพาทเรื่องที่ดินนั้น ตามว่าในระดับจังหวัดและอำเภอน่าจะหาข้อยุติลงได้ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลอย่างทั่วถึง

"กรมฯ กำลังเร่งขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่มอีก 3 บ่อในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว คาดว่า 14 วัน จะแล้วเสร็จ หากขุดเจาะบ่อบาดาลตามแผนจำนวน 6 บ่อ จะได้ปริมาณน้ำที่ใช้ประโยชน์ได้ 1 ล้าน ลบ.ม./ช.ม. สามารถช่วยประชาชน ต.ท้ายกระเจา 9 หมู่บ้าน ประชากร 5,000 คน พื้นที่เกษตร 5,000 ไร่ ซึ่งจะพัฒนาให้เป็นโครงการชุมชนต้นแบบที่สุดอีกแห่งหนึ่งของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลอีกด้วย" อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกล่าว

ด้านนายเกรียงศักดิ์ สีระโว ผอ.สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล เผยว่า ส่วนลักษณะการเกิดน้ำผุดโขลงท้ายกระเจา เนื่องจากพื้นที่รอบๆ เป็นหินปูนยุคไทรแอสซิก-จูราสสิก ที่มีรอยแตกรักษ์ที่กักเก็บน้ำบาดาล วางตัวต่อเนื่องลึกหินแกรนิตที่มีความร้อนสูงที่เป็นตัวทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น (อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส) นอกจากนี้ ยังมีหินปูนยุคออร์โดวิเชียน ซึ่งเมื่อหินปูนโดนความร้อนก็จะขยายตัวจนทำให้ออกไซด์ออกมาสะสมในน้ำ ประกอบกับแรงดันน้ำบาดาลในพื้นที่มีค่าสูงกว่าระดับภูมิประเทศทำให้เกิดลักษณะน้ำพุร้อนล้นไหลขึ้นมา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การลงพื้นที่ข่าวครั้งนี้มีการนำตัวอย่างน้ำบาดาลโขลง โดยใช้นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ของกรมฯ ทดลองกรองน้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลที่เป็นบาดาลพื้นที่ ซึ่งมีสีแดงเรื่องจุ่นเพื่อกรองเอาสารละลายออกออก และไอโอดีนได้ทดลองดื่มน้ำที่ผ่านการกรองแล้ว น้ำดังกล่าวมีความใสสะอาดขึ้น แต่ยังคงรสชาติเดิมๆ และไม่มีกลิ่นสนิมเหล็กแต่อย่างใด

วันเดียวกัน ที่สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูงสันติพันธ์ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช. เปิดจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนตามแนวนโยบายหลักทั่วประเทศ ตามแผนพัฒนาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ลาดละโนออกเฉียงเหนือตอนบนตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและบางส่วนของภาคตะวันออก

นายสมเกียรติกล่าวว่า รัฐบาล โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้กำกับการกองกำกับการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) มีความห่วงใยต่อสถานการณ์แล้งหลายพื้นที่ในปีนี้ จึงสั่งการให้สทนช.สำรับ ดีลตาม ความก้าวหน้าแผนงานโครงการเรื่องดันและแก้ไขปัญหาผลกระทบความขาดแคลนน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนในทุกพื้นที่ รวมถึงเร่งรัดแผนงานโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สร้างความมั่นคงทางน้ำอย่างยั่งยืนตามลุ่มน้ำ โครงการศึกษาสำรวจขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อประชาชนตามนโยบายหลักทั่วประเทศเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะรองรับการแก้ไขปัญหาความขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค และเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงแหล่งน้ำของประชาชน ซึ่งปัจจุบันกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ดำเนินการแล้ว 25 แห่ง ผลิตปริมาณน้ำรวม 981,000 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)ต่อปี และยังมีพื้นที่ดำเนินโครงการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ซึ่งเป็นโครงการจัดสรรแหล่งน้ำตื้นชุมชนในการอุปโภคบริโภคให้ประชาชนอีก 279 แห่ง เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรอง ช่วงฤดูแล้งครอบคลุม และเพิ่มชุดให้บริการน้ำบาดาลแก่ประชาชน ซึ่งประชาชนจะได้รับประโยชน์ 189,210 ครัวเรือน ปริมาณน้ำรวม 12 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี

ไทยรัฐ
ธรรมนิยม
Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 100,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-
วันที่: พฤหัสบดี 18 กุมภาพันธ์ 2564
ปีที่: 72 ฉบับที่: 23039 หน้า: 10(บนขวา)
Col.Inch: 51.92 Ad Value: 57,112 PRValue (x3): 171,336 คลิป: ขาว-ดำ
หัวข้อข่าว: "บิ๊กป้อม"สั่งสทนช.เปิดจุดจ่ายน้ำบาดาล

"บิ๊กป้อม" สั่ง สทนช.เปิดจุดจ่ายน้ำบาดาล

เปิดจุดจ่ายน้ำ ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการ สทนช. เปิดงานจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนและสายพันธุ์ประเทศที่ สทนช.ตรวจสอบและโครงสูบสันสัน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน มีประชาชนมารับน้ำไปอุปโภคและบริโภคจำนวนมาก

ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เผยถึงที่ประชุมคณะกรรมการน้ำแห่งชาติ ในพื้นที่ภาคละ ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขน้ำแล้งและอุทกภัย ว่า ได้มอบหมายให้ สทนช.ศึกษาจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนตามแนวพระราชดำริ ด้านการบริหารจัดการน้ำ ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ อ.ขุนยวม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งได้ดำเนินการโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และที่ สทนช.ตรวจสอบ ณ บ้านสันสัน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ได้ประชาชนร่วมเป็นสักขีพยาน และโครงการนี้ประชาชนได้อุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ

ทั้งนี้ ในส่วนของ สทนช.ได้ร่วมกับ กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำต้นทุนน้อย ขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ในช่วงฤดูแล้ง ประกอบกับมีปัญหาคุณภาพน้ำไม่ดี ทำให้ประชาชนต้องเดินทางไกลเพื่อนำน้ำมาใช้ในการอุปโภค-บริโภค ในแต่ละปีมีงบประมาณลงไปในพื้นที่ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก แต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น สทนช.จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการศึกษาจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนตามแนวพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมี

Source : https://www.nationtv.tv Page : 1/2

Date : 15 กุมภาพันธ์ 2564

Link : https://www.nationtv.tv/main/content/378816006

สทนช.เร่งแผนแก้แล้งอีสานเล็ง ขยายจุดจ่ายบาดาล

"บิ๊กป้อม"ห่วงแล้งอีสาน ชี้เดินหน้าแก้ปัญหาเร่งด่วน-ยั่งยืน สั่ง สทนช.เร่งแผนแก้แล้งอีสานตามแผนหลักพัฒนากลุ่มลุ่มน้ำภาคอีสาน เล็งขยายผลจุดจ่ายน้ำบาดาลตามถนนสายหลักทั่วประเทศ

15 กุมภาพันธ์ 2564 พ.ต.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งมาตรการเร่งด่วนและมาตรการระยะยาว โดยจุดแรกได้เดินทางไปยังโครงการศึกษาจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนตามถนนสายหลักทั่วประเทศ เพื่อประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ซึ่งดำเนินการโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ณ สำนักงานแพทย์ลำนางหลักสูงสิบพันธ์ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา โดยรับมาจากคุณพงษ์ ระนิโชติ รอง ผวจ.ขอนแก่น พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับในโอกาสตรวจติดตามการดำเนินงานตามโครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนตามถนนสายหลักทั่วประเทศที่สำนักงานแพทย์ลำนางโลกสูงสิบพันธ์ ประกอบด้วยบ่อผลิตน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 บ่อ พลังประปาสูง 16.72 เมตร ความจุ 65 ลูกบาศก์เมตร และระบบผลิตน้ำดื่ม โดยมีประชาชนมาใช้บริการเพื่อนำน้ำไปสำหรับบริโภคในครัวเรือน 30-40 คน โดยประมาณ

ก่อนหน้านี้ได้มาตรวจติดตามโครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนตามถนนสายหลัก/สายรองทั่วประเทศ ที่ตั้งอยู่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น เพื่อรองรับปัญหาการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคให้ประชาชนในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดหาน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำสะอาดทั่วประเทศ จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้มีการดำเนินโครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนตามถนนสายหลักทั่วประเทศเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค และเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงแหล่งน้ำของประชาชน

- ลงทะเบียนเรียนล่าช้าเครื่องสแกนไม่พอ
- กกต.อุดรลิลล์ อุดหนุนบ้านโป่งขามเลี้ยง
- น้ำโขงงวดต้อ-ชีแตกปล่อยน้ำไม่มจังหวัดเชียง

Source : https://www.nationtv.tv Page : 2/2

Date : 15 กุมภาพันธ์ 2564

Link : https://www.nationtv.tv/main/content/378816006

Source : https://today.line.me Page : 1/2

Date : 15 กุมภาพันธ์ 2564

Link : https://today.line.me/th/v2/article/R2vyNe?utm_source=lineshare%3F

Source : https://today.line.me Page : 2/2

Date : 15 กุมภาพันธ์ 2564

Link : https://today.line.me/th/v2/article/R2vyNe?utm_source=lineshare%3F

Source : https://www.thansettakij.com Page : 1/2

Date : 15 กุมภาพันธ์ 2564

Link : https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/468741

"บิ๊กป้อม"ห่วง 430 ตำบล อีสาน เสี่ยงแล้ง

สทนช. เปิดพื้นที่เสี่ยงแล้งอีสาน พบ 430 ตำบลหวาน "บิ๊กป้อม" สั่ง จุดช่องขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน เร่งขยายผลจุดจ่ายน้ำบาดาลตามถนนสายหลักทั่วประเทศ ทันที

Source : https://www.thansettakij.com Page : 2/2

Date : 15 กุมภาพันธ์ 2564

Link : https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/468741

Source : https://www.bangkokbiznews.com Page : 1/2

Date : 15 กุมภาพันธ์ 2564

Link : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/922666

Source : https://www.bangkokbiznews.com Page : 2/2

Date : 15 กุมภาพันธ์ 2564

Link : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/922666

Source : https://today.line.me Page : 1/2

Date : 15 กุมภาพันธ์ 2564

Link : https://today.line.me/th/v2/article/GP66o7?utm_source=lineshare

Source : https://today.line.me Page : 2/2

Date : 15 กุมภาพันธ์ 2564

Link : https://today.line.me/th/v2/article/GP66o7?utm_source=lineshare

Source : https://www.khaosod.co.th Page : 1/2

Date : 15 กุมภาพันธ์ 2564

Link : https://www.khaosod.co.th/economics/news_5958453

Khaosod Online

'ประวิตร' สั่งเฝ้าระวัง 11 จังหวัดอีสาน โดยเฉพาะชัยภูมิ-มหาสารคาม-กาฬสินธุ์ หวั่นแล้ง

'ประวิตร' สั่งเฝ้าระวัง 11 จังหวัดอีสาน โดยเฉพาะชัยภูมิ-มหาสารคาม-กาฬสินธุ์ หวั่นแล้ง จี้ สทนช. เร่งแผนแก้ปัญหา

Source : https://www.khaosod.co.th Page : 2/2

Date : 15 กุมภาพันธ์ 2564

Link : https://www.khaosod.co.th/economics/news_5958453

Source : https://www.komkhaotuathai.com Page : 1/2

Date : 15 กุมภาพันธ์ 2564

Link : https://www.komkhaotuathai.com/contents/20078

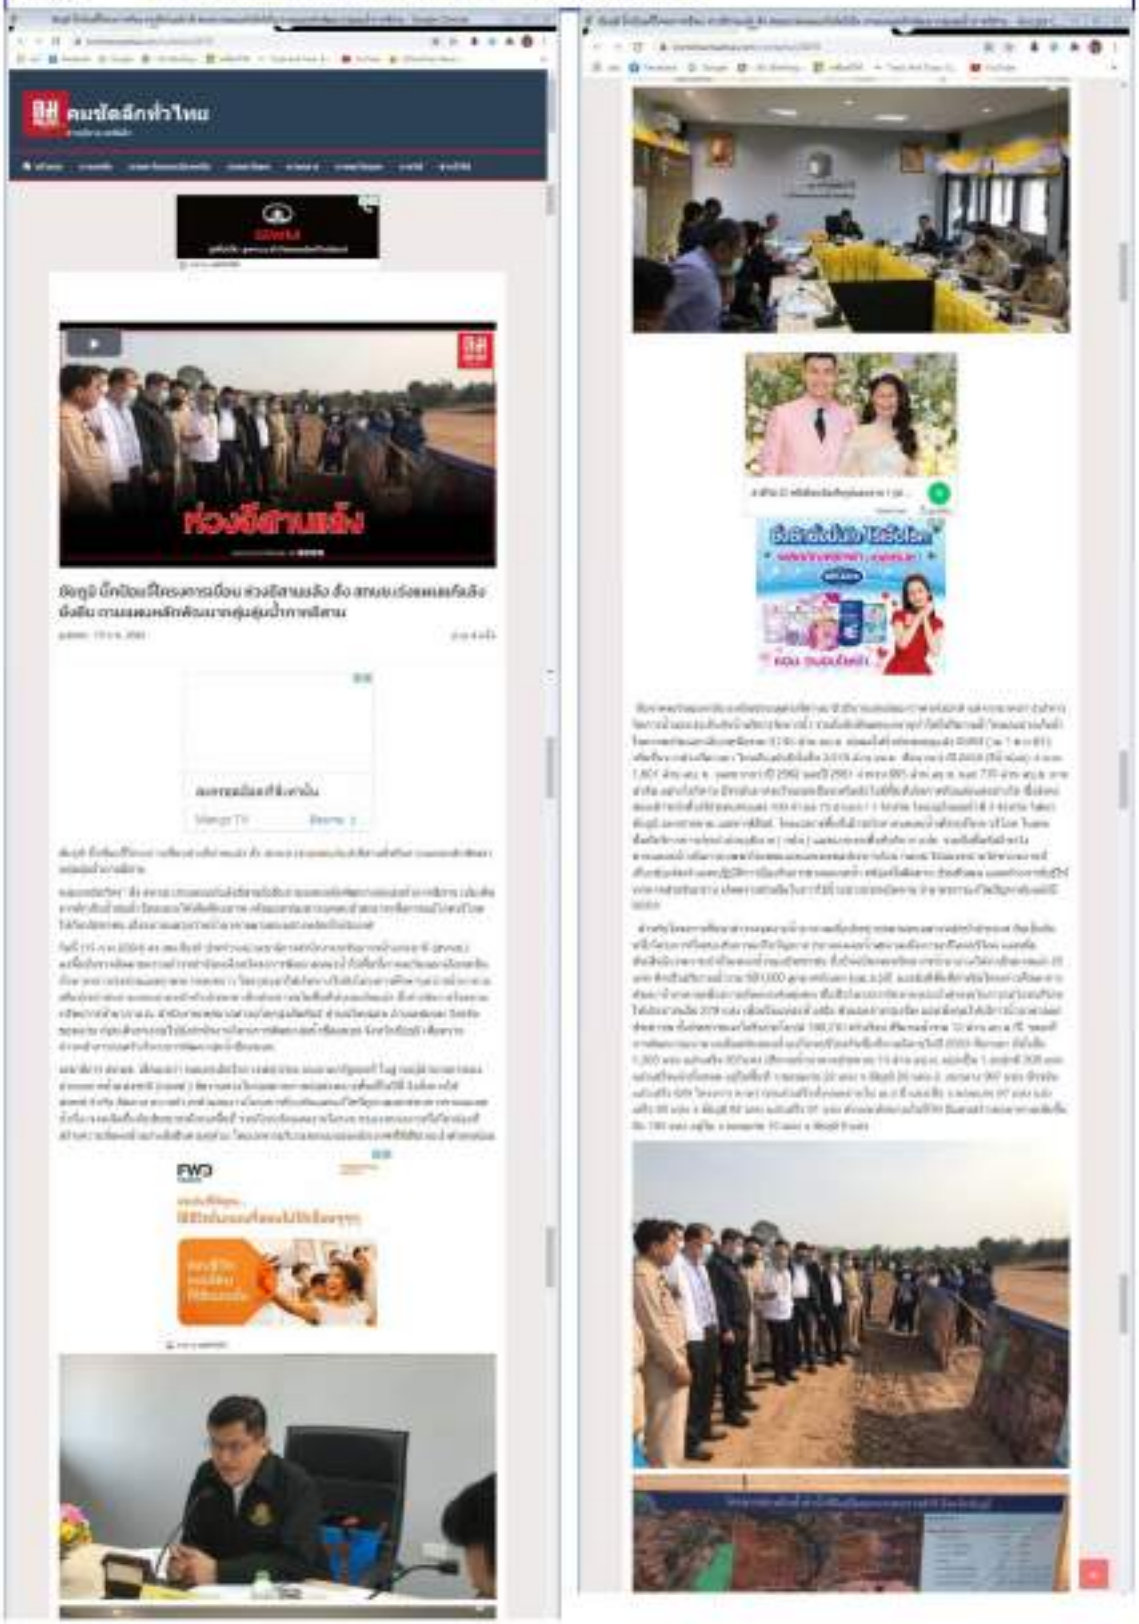

Source : https://www.komkhaotuathai.com Page : 2/2

Date : 15 กุมภาพันธ์ 2564

Link : https://www.komkhaotuathai.com/contents/20078

Source : https://www.infoquest.co.th Page : 1/2

Date : 15 กุมภาพันธ์ 2564

Link : https://www.infoquest.co.th/2021/65852

ประวิตร สั่ง สทนช.เร่งแผนแก้แล้งอีสาน เน้นเพิ่มจัดหาแหล่งน้ำต้นทุน

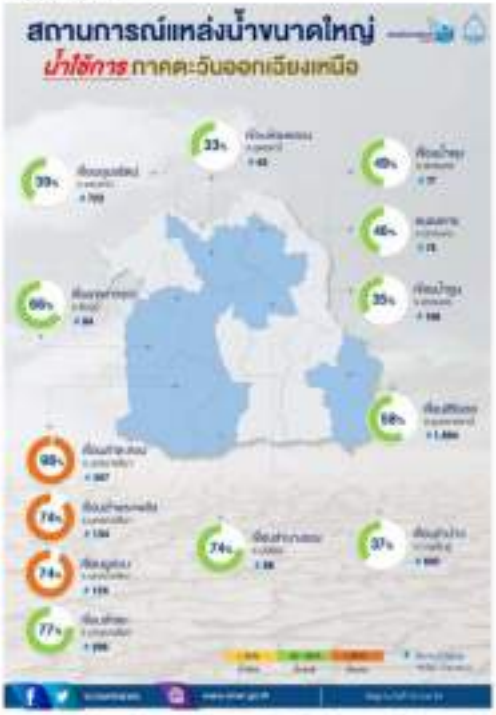

ทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์

ทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์

Source : https://www.infoquest.co.th Page : 2/2

Date : 15 กุมภาพันธ์ 2564

Link : https://www.infoquest.co.th/2021/65852

Source : https://today.line.me Page : 1/1

Date : 15 กุมภาพันธ์ 2564

Link : https://today.line.me/th/v2/article/5On72x?utm_source=lineshare%3F

Source : https://siamrath.co.th Page : 1/2

Date : 15 กุมภาพันธ์ 2564

Link : https://siamrath.co.th/n/220325

สยามรัฐ

ชาวชีบนชัยภูมิเฮ "บิ๊กป้อม" จี้ลุยแก้ปัญหาอีสานแล้งยั่งยืน

Source : https://siamrath.co.th Page : 2/2

Date : 15 กุมภาพันธ์ 2564

Link : https://siamrath.co.th/n/220325

Source : https://www.msn.com Page : 1/1

Date : 15 กุมภาพันธ์ 2564

Link : https://www.msn.com/th-th/news/national/สทนชเร่งแผนแก้แล้งอีสานเล็งขยายจุดจ่ายบาดาล/ar-BB1dGUVn

Nation

สทนช.เร่งแผนแก้ภัยแล้งอีสาน เล็งขยายจุดจ่ายบาดาล

Source : https://news.trueid.net Page : 1/2

Date : 15 กุมภาพันธ์ 2564

Link : https://news.trueid.net/detail/bkMV1orQy5al

Source : https://news.trueid.net Page : 2/2

Date : 15 กุมภาพันธ์ 2564

Link : https://news.trueid.net/detail/bkMV1orQy5al

Source : https://www.brickinfotv.com Page : 1/2

Date : 15 กุมภาพันธ์ 2564

Link : https://www.brickinfotv.com/news/95519/

Source : https://www.brickinfotv.com Page : 2/2

Date : 15 กุมภาพันธ์ 2564

Link : https://www.brickinfotv.com/news/95519/

Source : https://www.bluechipthai.com Page : 1/2

Date : 15 กุมภาพันธ์ 2564

Link : https://www.bluechipthai.com/information-สั่ง_สทนช_เร่งแก้ปัญหาอีสานแล้ง_เร่งด่วน-ยั่งยืน-31383737

สั่ง สทนช.เร่งแก้ปัญหาอีสานแล้ง 'เร่งด่วน-ยั่งยืน'

Source : https://www.bluechipthai.com Page : 2/2

Date : 15 กุมภาพันธ์ 2564

Link : https://www.bluechipthai.com/information-สั่ง_สทนช_เร่งแก้ปัญหาอีสานแล้ง_เร่งด่วน-ยั่งยืน-31383737

Source : http://innews.news Page : 1/2

Date : 15 กุมภาพันธ์ 2564

Link : http://innews.news/news.php?n=3433

In News

'ปธ.กอนช.'จี้สร้างเขื่อน-ห่วงอีสานแล้ง สั่ง'สทนช.'เร่งเดินหน้าแก้ภัยแล้งยั่งยืน

https://www.facebook.com/innews.page/

Source : http://innews.news Page : 2/2

Date : 15 กุมภาพันธ์ 2564

Link : http://innews.news/news.php?n=3433

Source : https://www.thebangkoktimes.com Page : 1/3

Date : 15 กุมภาพันธ์ 2564

Link : https://www.thebangkoktimes.com/2021/02/15/ชาวชีบนชัยภูมิเฮ-บิ๊กป้/

ชาวชีบนชัยภูมิเฮ บิ๊กป้อม จี้ลุยแก้ปัญหาอีสานแล้งยั่งยืน

Source : https://www.thebangkoktimes.com Page : 2/3

Date : 15 กุมภาพันธ์ 2564

Link : https://www.thebangkoktimes.com/2021/02/15/ชาวชีบนชัยภูมิเฮ-บิ๊กป้/

Source : https://www.thebangkoktimes.com Page : 3/3

Date : 15 กุมภาพันธ์ 2564

Link : https://www.thebangkoktimes.com/2021/02/15/ชาวชีบนข้อกูมิเช-บิ๊กบั/

Source : https://www.thailandnews.asia Page : 1/3

Date : 15 กุมภาพันธ์ 2564

Link : https://www.thailandnews.asia/2021/02/15/ชาวชีบนชัยภูมิเฮ-บิ๊กป้/

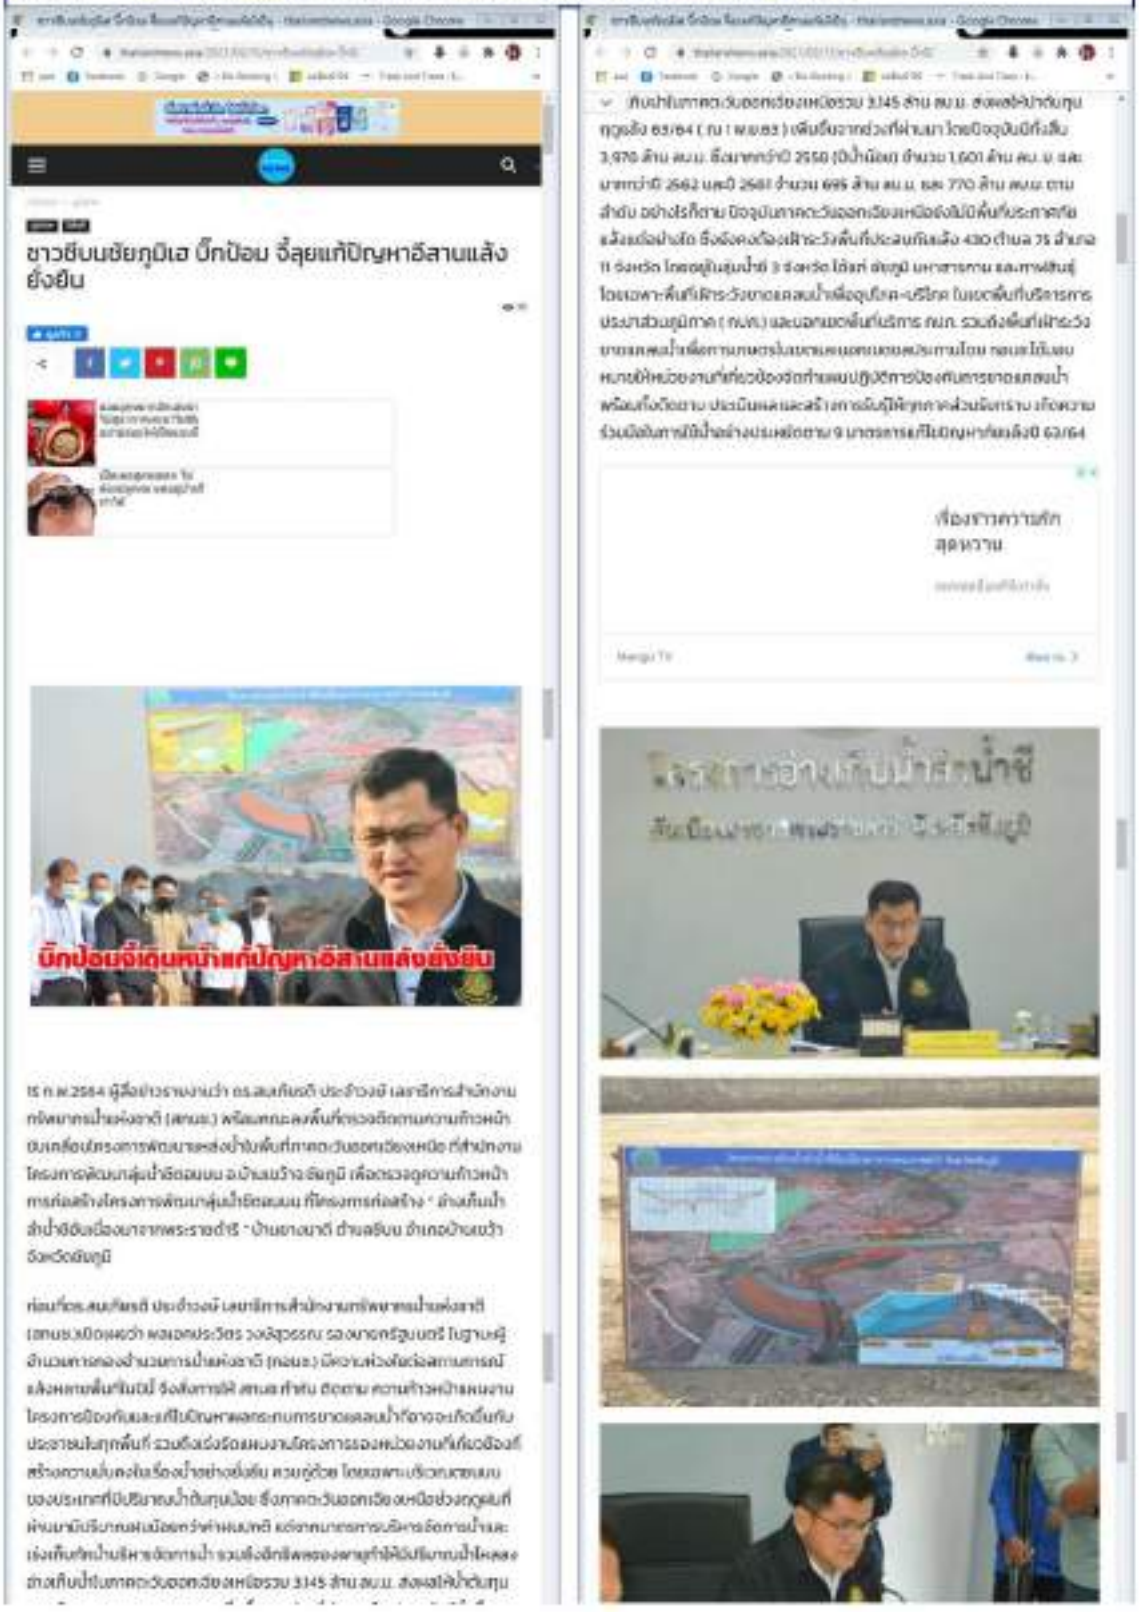

ชาวชีบนชัยภูมิเฮ บิ๊กป้อม จี้ลุยแก้ปัญหาอีสานแล้งยั่งยืน

บิ๊กป้อมจี้เดินหน้าแก้ปัญหาอีสานแล้งยั่งยืน

15 ก.พ.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าเตรียมประกวดราคาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่สำนักงานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน อ.บ้านแฮด จ.ชัยภูมิ เพื่อตรวจดูความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน ที่โครงการก่อสร้าง " อ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ " บ้านยางนาดี ตำบลชีบน อำเภอบ้านแฮด จังหวัดชัยภูมิ

ก่อนที่จะ.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)ได้เผยว่า พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) มีความห่วงใยต่อสถานการณ์แล้งหลายพื้นที่ในปีนี้ จึงสั่งการให้ สทนช. ทำหน้าที่ติดตาม ความก้าวหน้าผลงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบการขาดแคลนน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนในทุกพื้นที่ รวมถึงเร่งรัดผลงานโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืน ควบคู่กับ โดยยึดหลักบริหารจัดการแบบบูรณาการของประเทศที่มีปริมาณน้ำต้นทุนน้อย ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมามีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติ แต่ภาคการการบริหารจัดการน้ำและเร่งเก็บกักน้ำมีการจัดการน้ำ รวมถึงมีการขุดลอกคลองต่างๆทำให้มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม 3145 ล้าน ลบ.ม. สทนช.ได้นำต้นทุน

เรื่องราวความรัก สุดหวาน

Source : https://www.thailandnews.asia Page : 2/3

Date : 15 กุมภาพันธ์ 2564

Link : https://www.thailandnews.asia/2021/02/15/ชาวชีบนชัยภูมิเฮ-บิ๊กป้/

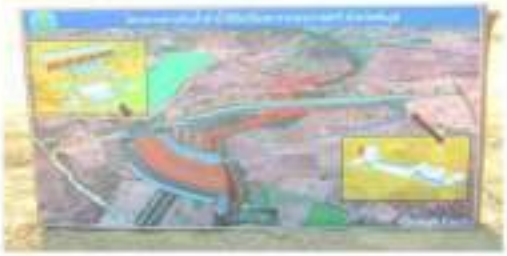

SUPALAI

SUPALAI ค(ร)าวนี้ มีแต่ใหญ่



รัดระดับภาษาอังกฤษฟรี

Source : https://www.thailandnews.asia Page : 3/3

Date : 15 กุมภาพันธ์ 2564

Link : https://www.thailandnews.asia/2021/02/15/ชาวชีบนชัยภูมิเฮ-บิ๊กป้/

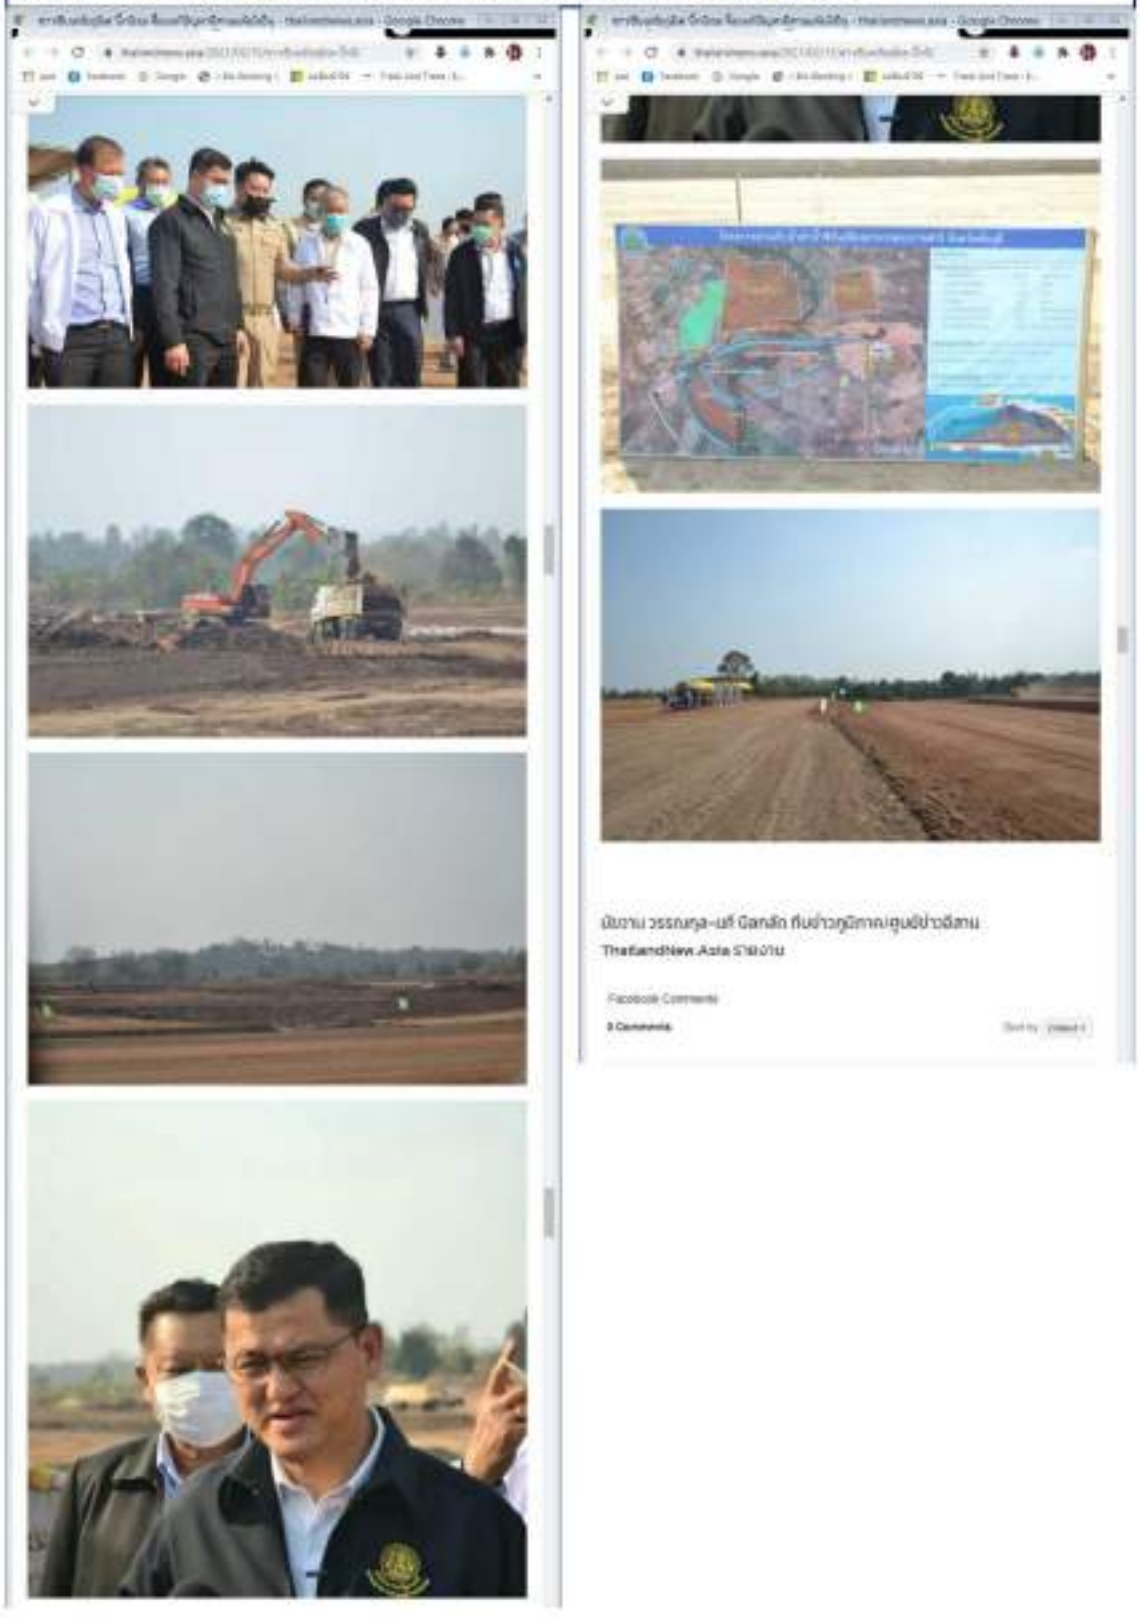

Source : https://thainews.prd.go.th Page : 1/1

Date : 15 กุมภาพันธ์ 2564

Link : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210215155005532

Source : http://www.dowsiam.com Page : 1/2

Date : 15 กุมภาพันธ์ 2564

Link : http://www.dowsiam.com/archives/16828

ดาวสยาม นิวส์ออนไลน์

ชาวบ้านโล่งใจ " บิ๊กป้อม " พร้อมสั่งลุยขุดลอกแก้ปัญหาอีสานน้ำแล้ง เคลียทุกปม จบทุกประเด็น เน้นต้องยั่งยืน

ชาวบ้านโล่งใจ " บิ๊กป้อม " พร้อมสั่งลุยขุดลอกแก้ปัญหาอีสานน้ำแล้ง เคลียทุกปม จบทุกประเด็น เน้นต้องยั่งยืน

Source : http://www.dowsiam.com Page : 2/2

Date : 15 กุมภาพันธ์ 2564

Link : http://www.dowsiam.com/archives/16828

Source : https://www.khonkaenlink.info Page : 1/1

Date : 15 กุมภาพันธ์ 2564

Link : https://www.khonkaenlink.info/home/news/12228.html

Source : https://www.newstawan.com Page : 1/2

Date : 15 กุมภาพันธ์ 2564

Link : https://www.newstawan.com/?p=17962

Source : https://www.newstawan.com Page : 2/2

Date : 15 กุมภาพันธ์ 2564

Link : https://www.newstawan.com/?p=17962

Source : https://www.talknewsonline.com Page : 1/1

Date : 15 กุมภาพันธ์ 2564

Link : https://www.talknewsonline.com/326379/

ชัยภูมิ บิ๊กป้อมจี้โครงการเชื่อมห่วงอีสานแล้ง สั่ง สทนช.เร่งแผนแก้แล้งอีสานยั่งยืนตามแผนหลักพัฒนากลุ่มลุ่มน้ำภาคอีสาน

Source : https://www.khaodenpradendang.com Page : 1/2

Date : 15 กุมภาพันธ์ 2564

Link : https://www.khaodenpradendang.com/84612

Source : https://www.khaodenpradendang.com Page : 2/2

Date : 15 กุมภาพันธ์ 2564

Link : https://www.khaodenpradendang.com/84612

Source : https://www.bloggang.com Page : 1/1

Date : 15 กุมภาพันธ์ 2564

Link : https://www.bloggang.com/m/mainblog.php?id=thailand-agriculture&month=15-02-2021&group=7&gblog=186

Source : http://www.newsreportnakhonpathominside.com Page : 1/1

Date : 15 กุมภาพันธ์ 2564

Link : http://www.newsreportnakhonpathominside.com/archives/130981

บิ๊กป้อม"จี้โครงการเชื่อมน่างอีสานแล้ง"

Source : http://www.pandinthaipost.com Page : 1/2

Date : 15 กุมภาพันธ์ 2564

Link : http://www.pandinthaipost.com/2021/02/15/11180/

Source : http://www.pandinthaipost.com Page : 2/2

Date : 15 กุมภาพันธ์ 2564

Link : http://www.pandinthaipost.com/2021/02/15/11180/

Source : https://www.banmuang.co.th Page : 1/2

Date : 16 กุมภาพันธ์ 2564

Link : https://www.banmuang.co.th/news/region/223274

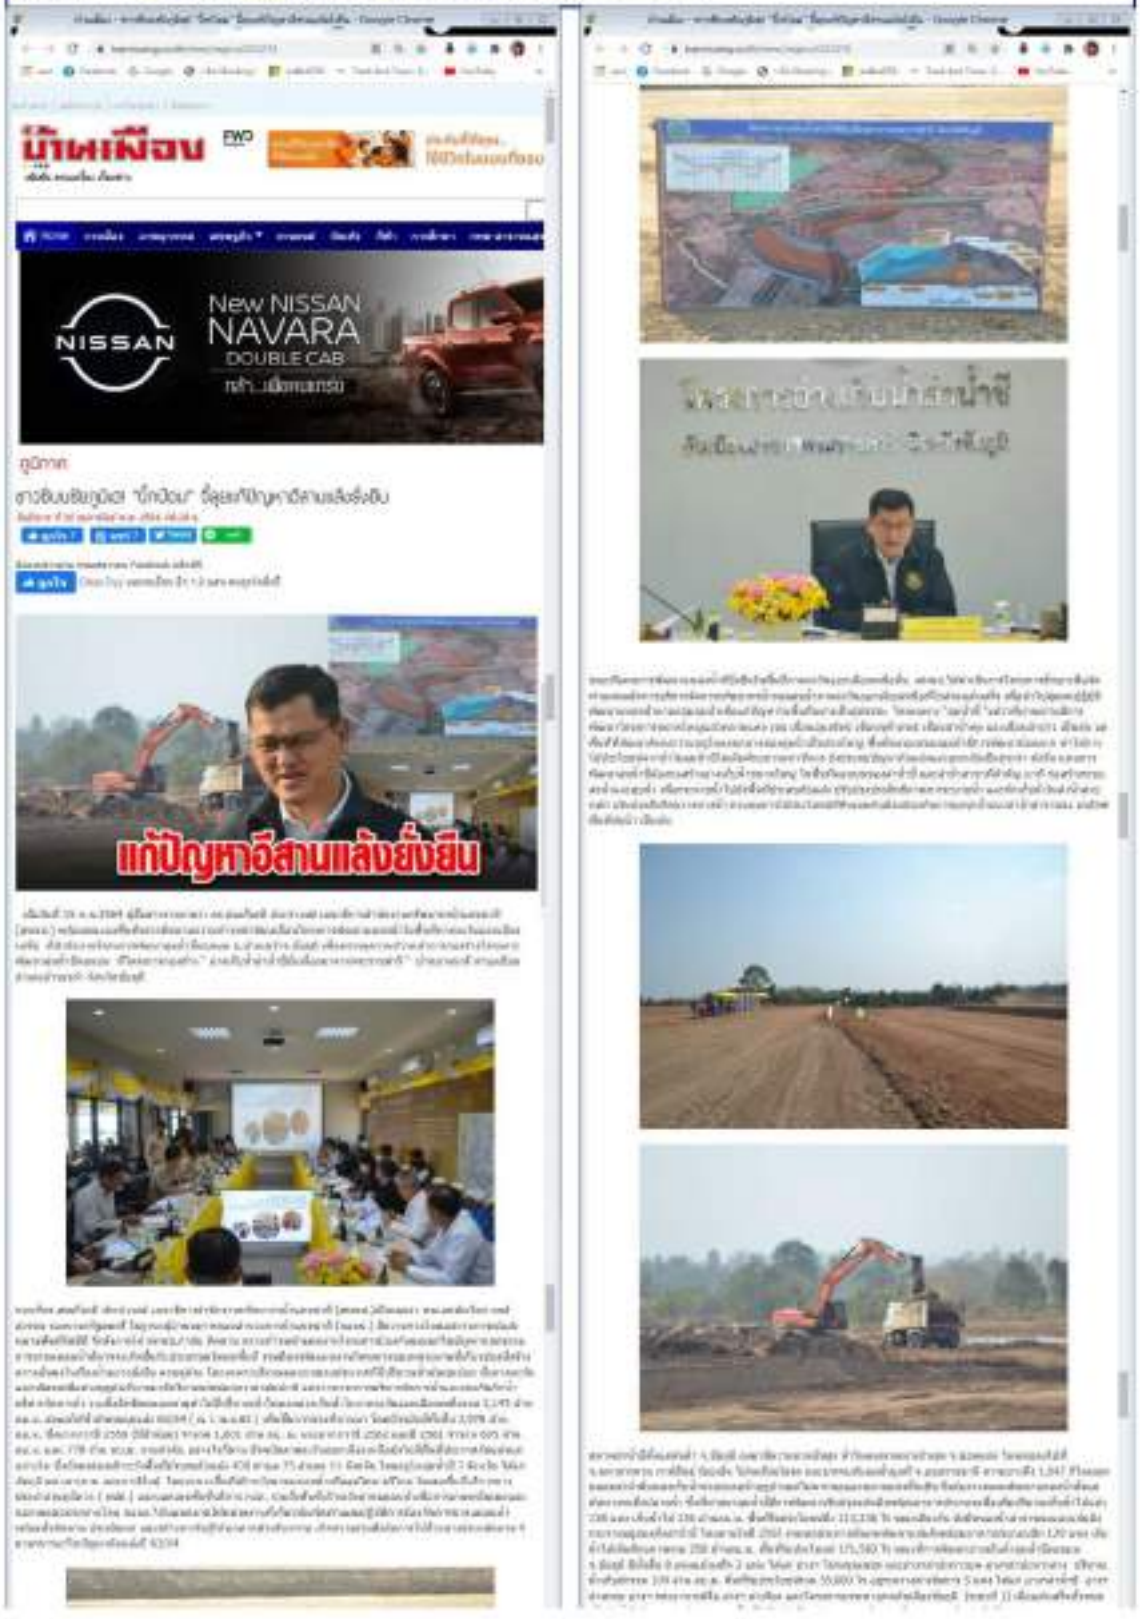

Source : https://www.banmuang.co.th Page : 2/2

Date : 16 กุมภาพันธ์ 2564

Link : https://www.banmuang.co.th/news/region/223274

Source : https://www.matichonweekly.com Page : 1/2

Date : 16 กุมภาพันธ์ 2564

Link : https://www.matichonweekly.com/publicize/article_400960

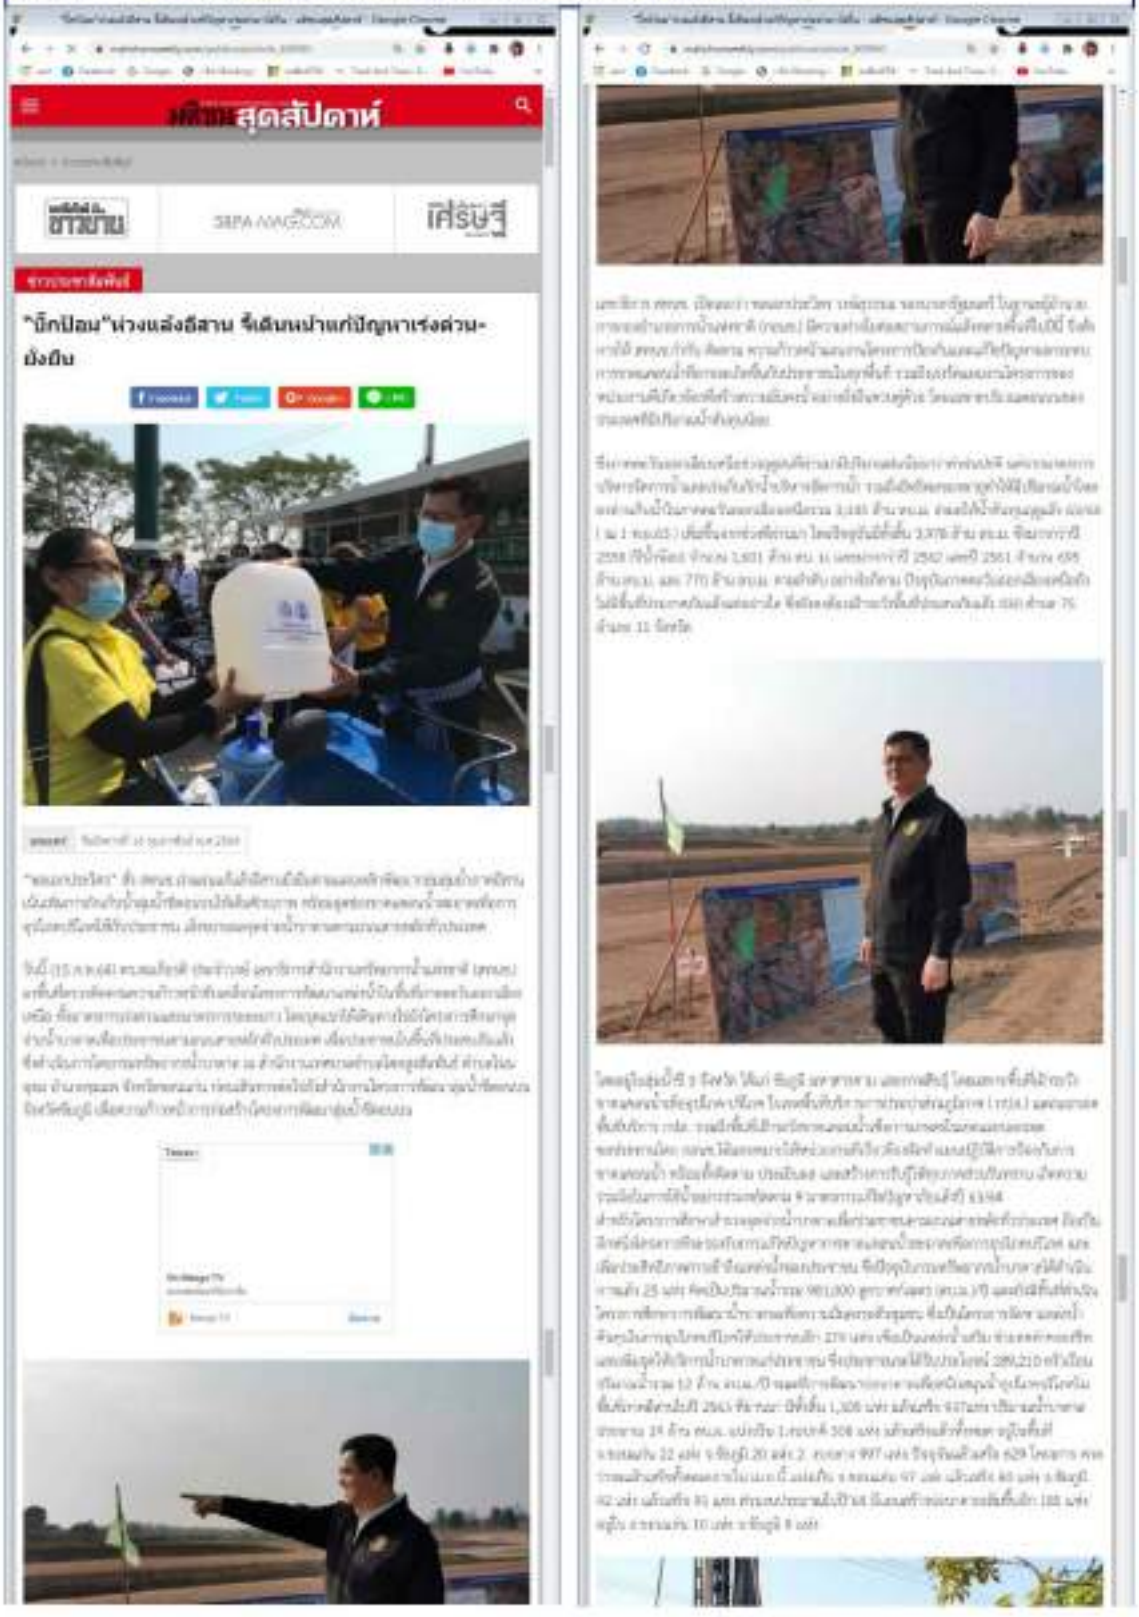

มติชนสุดสัปดาห์

"บิ๊กป้อม"ห่วงแล้งอีสาน ชี้เดินหน้าแก้ปัญหาเร่งด่วน-ยั่งยืน

Source : https://www.matichonweekly.com Page : 2/2

Date : 16 กุมภาพันธ์ 2564

Link : https://www.matichonweekly.com/publicize/article_400960

Source : https://www.thaipr.net Page : 1/1

Date : 16 กุมภาพันธ์ 2564

Link : https://www.thaipr.net/general/3029194

ThaiPR.NET

สทนช.เร่งรัดโครงการแก้มลิงแก่งน้ำต้อย เก็บน้ำหน้าแล้ง หน่วงน้ำช่วงหลาก เพิ่มความมั่นคงน้ำเมืองขอนแก่น

Source : https://www.ryt9.com Page : 1/1

Date : 16 กุมภาพันธ์ 2564

Link : https://www.ryt9.com/s/prg/3200133

RYT9

สทนช.เร่งรัดโครงการแก้มลิงแก่งน้ำต่อน เก็บน้ำหน้าแล้ง หน่วงน้ำช่วงหลาก เพิ่มความมั่นคงน้ำเมืองออมแก่น

Source : https://www.dailyboomm.com Page : 1/2

Date : 16 กุมภาพันธ์ 2564

Link : https://www.dailyboomm.com/16/02/2021/20838/

Source : https://www.dailyboomm.com Page : 2/2

Date : 16 กุมภาพันธ์ 2564

Link : https://www.dailyboomm.com/16/02/2021/20838/

Source : https://www.dailyboomm.com Page : 1/2

Date : 16 กุมภาพันธ์ 2564

Link : https://www.dailyboomm.com/16/02/2021/20829/

Source : https://www.dailyboomm.com Page : 2/2

Date : 16 กุมภาพันธ์ 2564

Link : https://www.dailyboomm.com/16/02/2021/20829/

Source : https://allnewsexpress.com Page : 1/2

Date : 16 กุมภาพันธ์ 2564

Link : https://allnewsexpress.com/บิ๊กป้อมห่วงแล้งอีสาน/

ALL NEWS EXPRESS

"บิ๊กป้อม"ห่วงแล้งอีสาน จี้เดินหน้าแก้ปัญหาเร่งด่วน-ยั่งยืน

Source : https://allnewsexpress.com Page : 2/2

Date : 16 กุมภาพันธ์ 2564

Link : https://allnewsexpress.com/บิ๊กป้อมห่วงแล้งยืดยาว/

Source : https://www.newswit.com Page : 1/1

Date : 16 กุมภาพันธ์ 2564

Link : https://www.newswit.com/th/L2Jg

Press Releases

สทนช.เร่งรัดโครงการแก้มลิงแก่งน้ำต้อน เก็บน้ำหน้าแล้ง หน่วงน้ำช่วงหลาก เพิ่มความมั่นคงน้ำเมืองขอนแก่น

Source : https://www.thailand4.com Page : 1/1

Date : 16 กุมภาพันธ์ 2564

Link : https://www.thailand4.com/th/L2Jg

สทนช.เร่งรัดโครงการแก้มลิงแก่งน้ำต้อน เก็บน้ำหน้าแล้ง หน่วงน้ำช่วงหลาก เพิ่มความมั่นคงน้ำเมืองขอนแก่น

Source : http://oknation.nationtv.tv Page : 1/1

Date : 16 กุมภาพันธ์ 2564

Link : http://oknation.nationtv.tv/blog/rosekia/2021/02/16/entry-1

Source : http://www.opt-news.com Page : 1/1

Date : 16 กุมภาพันธ์ 2564

Link : http://www.opt-news.com/news/15894

Source : https://www.esandailyonline.com Page : 1/2

Date : 16 กุมภาพันธ์ 2564

Link : https://www.esandailyonline.com/69599

Source : https://www.esandailyonline.com Page : 2/2

Date : 16 กุมภาพันธ์ 2564

Link : https://www.esandailyonline.com/69599

Source : https://www.esandailyonline.com Page : 1/2

Date : 16 กุมภาพันธ์ 2564

Link : https://www.esandailyonline.com/69636

Source : https://www.esandailyonline.com Page : 2/2

Date : 16 กุมภาพันธ์ 2564

Link : https://www.esandailyonline.com/69636

Source : https://newstimestory.blogspot.com Page : 1/1

Date : 17 กุมภาพันธ์ 2564

Link : https://newstimestory.blogspot.com/2021/02/blog-post_17.html?spref=fb&fbclid=IwAR2VlrLYeQTjlCxekfNW_nP5Ogtug7x_dqhJMpoIVeg9AMTxmpw0Mu_1BE

Source : https://www.thailandplus.tv Page : 1/1

Date : 17 กุมภาพันธ์ 2564

Link : https://www.thailandplus.tv/archives/286493?fbclid=IwAR13lrlCm50kk_hkwBUEkYkksKoF1ORXG6j-iXRTewJWQBrzl7nzfP-PZIM

Source : https://allnewsexpress.com Page : 1/2

Date : 18 กุมภาพันธ์ 2564

Link : https://allnewsexpress.com/สทนช-เร่งรัดโครงการแก้ม/

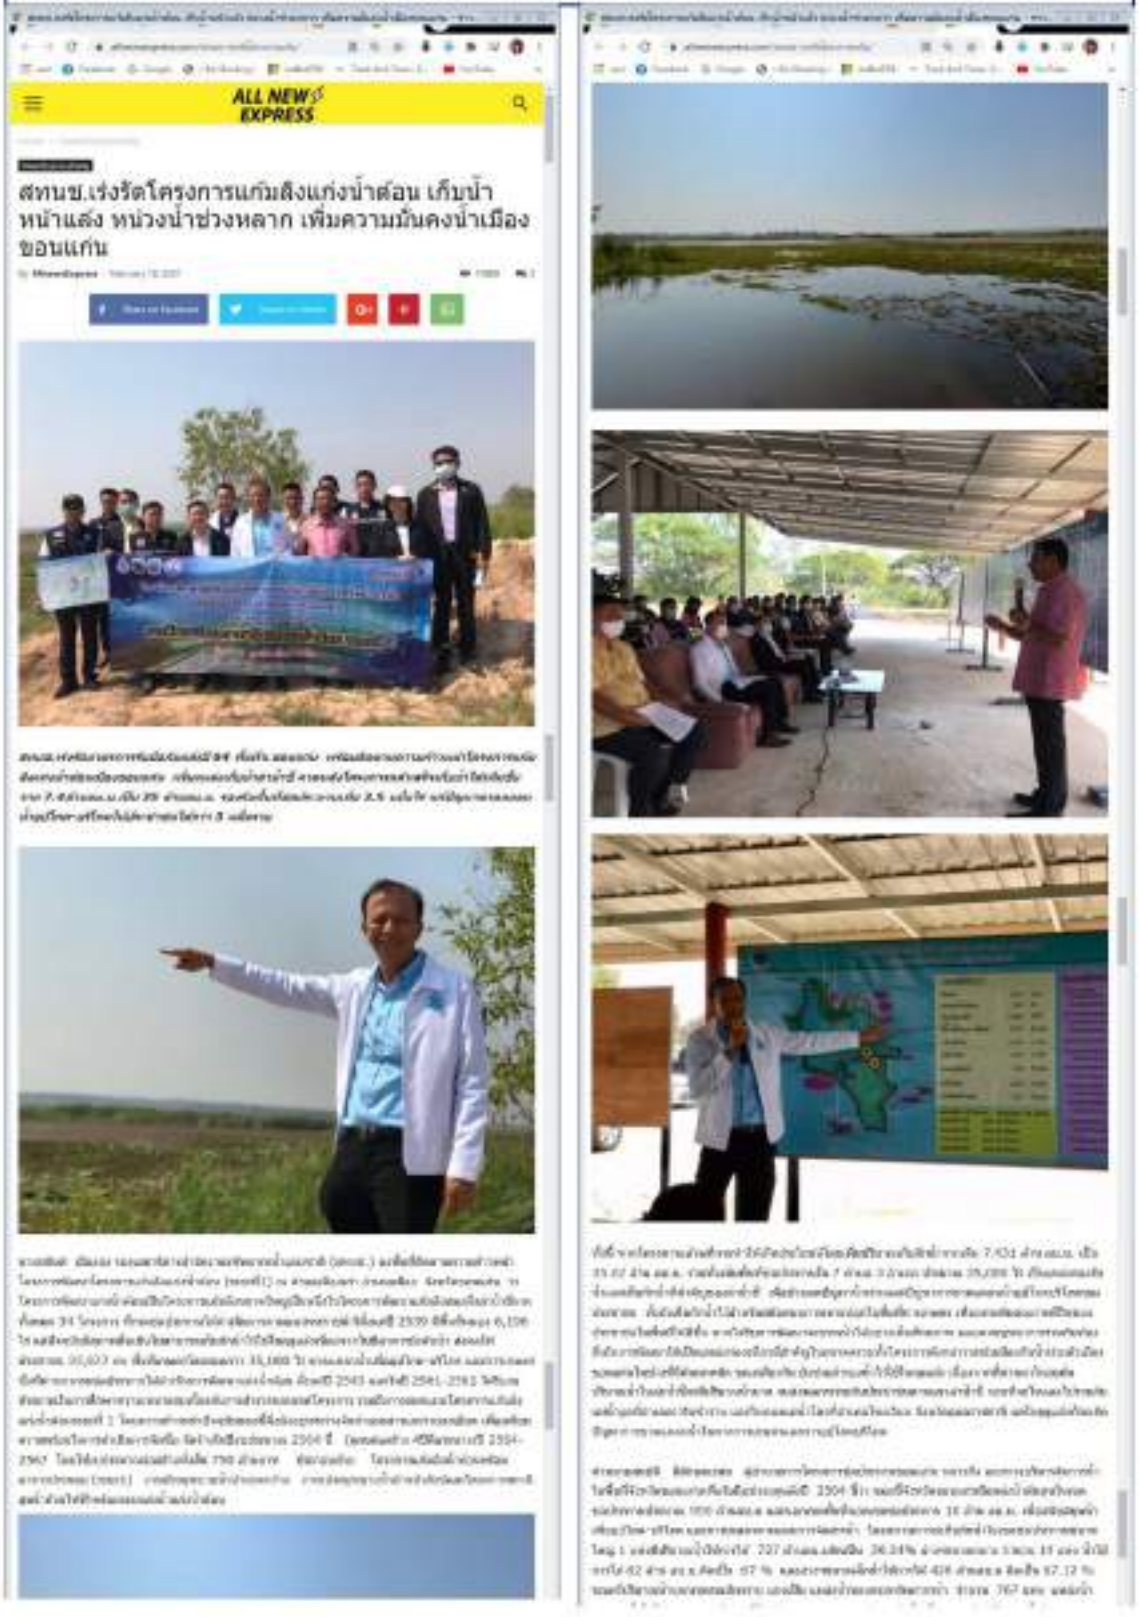

Source : https://allnewsexpress.com Page : 2/2

Date : 18 กุมภาพันธ์ 2564

Link : https://allnewsexpress.com/สทนช-เร่งรัดโครงการแก้ม/

ฏ.6.2 การจัดกิจกรรมการสร้างความรับรู้ผ่านสื่อ ครั้งที่ 2

การผลิตสื่อสัมพันธ์ ได้แก่ ข่าวแจก สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์

แผนหลักจัดการน้ำภาคอีสานไกล้คลอด

สทนช.

เตรียมดันสู่แผนปฏิบัติ...จบปัญหาท่วม-แล้ง

สทนช. เตรียมส่งต่อแผนหลักบริหารจัดการน้ำกลุ่มลุ่มน้ำภาคอีสาน และแผนปฏิบัติการ 5 ปีให้หน่วยน้ำ ครอบคลุมการแก้ปัญหาตามแผนแม่บทน้ำ 20 ปี ทั้ง 6 ด้าน พร้อมวางแผนจัดลำดับโครงการตามความจำเป็นเร่งด่วน ชี้ประโยชน์หากดำเนินโครงการตามแผน จะช่วยแก้ปัญหาน้ำต้นทุนและลดปัญหาอุทกภัยใหญ่ ส่งต่อประโยชน์ให้ชาวอีสานได้อย่างยั่งยืน

ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า กลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่รวมประมาณ 104 ล้านไร่ มีลุ่มน้ำสำคัญ 3 ลุ่มน้ำ คือ ลุ่มน้ำชี ลุ่มน้ำมูล และลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีการประสบกับสภาพที่ปัญหาภัยแล้ง-น้ำท่วม ปัญหาโครงสร้าง การจัดการน้ำ และปัญหาคุณภาพน้ำ โดยพบว่าจากพื้นที่ Area Based อยู่ในภาคอีสาน 16 พื้นที่ เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาด้านน้ำเยอะ 14 พื้นที่ แบ่งเป็น พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมและภัยแล้ง 13 พื้นที่

อาทิ ลุ่มน้ำโขงตอนบน ลุ่มน้ำห้วยหลวง ลุ่มน้ำแม่น้ำสงคราม ลุ่มน้ำพุง-น้ำก่ำ ลุ่มน้ำชีตอนบน ลุ่มน้ำชีตอนกลาง ลุ่มน้ำมูล และ เมืองบุรีรัมย์-สุรินทร์ รวม 11.7 ล้านไร่ พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง 1 พื้นที่ คือ ลุ่มน้ำลุ่มตอนล่าง มีพื้นที่ 0.063 ล้านไร่ และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 2 พื้นที่ ได้แก่ นครพนม และ มุกดาหาร รวม 0.042 ล้านไร่

ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบและความจำเป็นเร่งด่วน สทนช. ได้ดำเนินโครงการศึกษาจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และแผนปฏิบัติการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 5 ปี ครอบคลุมทั้ง 6 ด้าน สอดคล้องตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) พร้อมจัดลำดับความสำคัญโครงการตามความเร่งด่วน โดยกำหนดระยะเวลาของแผนพัฒนา ตั้งแต่ปี 2566-2585 อาทิ การเพิ่มขีดความสามารถการเข้าถึงน้ำอุปโภคบริโภคในโครงการเร่งด่วน เช่น ขยายกำลังผลิตประปาภูมิภาคและประปาหมู่บ้าน ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มให้ครบทุกหมู่บ้าน โรงเรียน เป็นต้น การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต

อาทิ การพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำ ระบบส่งน้ำใหม่ โดยแผนระยะ 5 ปี มีทั้งสิ้น 404 โครงการ พื้นที่รับประโยชน์ 411,432 ไร่ และโครงการผันน้ำและเชื่อมโยงน้ำ ระยะ 5 ปี 46 โครงการ พื้นที่รับประโยชน์ 32,100 ไร่ ที่สำคัญคือการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัยโดยสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และการอนุรักษ์พื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดินควบคู่กันด้วย

พร้อมกันนี้ ยังมีการศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ที่ยังไม่สามารถพัฒนาได้ตามกรอบประมาณปกติ เพื่อให้สามารถพัฒนาโครงการได้เร็วขึ้นเพื่อให้สามารถพัฒนาโครงการได้เร็วขึ้นเติมศักยภาพพื้นที่ด้วย หาก ดำเนินการตามแผนงานที่ศึกษาวางไว้ข้างต้น จะช่วยให้พื้นที่กลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีน้ำต้นทุนที่อุดมสมบูรณ์จากการพัฒนานำน้ำจากลำน้ำสาขาแม่น้ำโขงและจากแม่น้ำโขงเข้ามาในพื้นที่ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในพื้นที่ จะช่วยลดปัญหาการเกิดอุทกภัยขนาดใหญ่อย่างเป็นรูปธรรม จากทั้งโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของทางน้ำเดิม และการเพิ่มทางระบายน้ำใหม่ให้ไหลลงสู่พื้นที่ด้านท้ายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความมั่นคงด้านน้ำและลดความเสียหายทั้งด้านอุทกภัยและวัยแล้งได้อย่างยั่งยืน

"แม้จะมีข้อจำกัดในการเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ แต่รัฐบาลโดยพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างด้านน้ำภายใต้แผนแม่บทน้ำ 20 ปีให้เป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลสัมฤทธิ์ต่อความมั่นคงน้ำของประเทศ และประโยชน์กับประชาชนอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ ซึ่งภาคอีสานมีการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กในพื้นที่หาน้ำยาก ตามที่รัฐบาลให้การสนับสนุนงบกลางในช่วงปี 2563 -2564 อาทิ โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่หาน้ำยากในพื้นที่บ้านเหนือ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา สามารถเก็บกักน้ำได้กว่า 162,000 ลบ.ม./ปี ประชาชนได้รับประโยชน์ 104 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ 280 ไร่ จึงมั่นใจได้ว่าหากดำเนินการโครงการต่าง ๆ ตามแผนหลักฯ 20 ปี และแผนปฏิบัติการฯ 5 ปี จะช่วยเพิ่มความมั่นคงให้น้ำต้นทุนให้แก่ภาคอีสานได้มากขึ้น ลดปัญหาอุทกภัย และเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาน้ำครบทุกมิติ" ดร.สมเกียรติ กล่าว

ดร.สมเกียรติ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับสถานการณ์น้ำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปัจจุบัน ซึ่งมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่จำนวน 13 แห่ง ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 3,740 รวม ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 43 จากการคาดการณ์ ณ วันที่ 1 พ.ย.64 จะมีปริมาณน้ำ รวม 5,405 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 65 โดยในช่วงเดือนตั้งแต่เดือน ก.ย.64 มีอ่างเก็บน้ำที่มีแนวโน้มปริมาณน้ำเกินเกณฑ์ควบคุม (Upper Rule Curve) จำนวน 3 แห่ง

ได้แก่ เขื่อนลำพระเพลิง เขื่อนลำตะคอง และเขื่อนมูลบน ซึ่งได้เน้นย้ำกับการบอสประชาพานในการบริหารจัดการน้ำไม่ให้ส่งผลกระทบในช่วงอุทกภัย และขณะนี้เดียวกันยังสามารถสนับสนุนน้ำ เพื่อกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ได้ตลอดฤดูแล้งที่จะถึงนี้ ซึ่งถึงว่าอีสานปีนี้น้ำต้นทุนค่อนข้างดี แต่ก็ต้องระมัดระวังการใช้น้ำเนื่องจากคาดการณ์ฝนในปี 2565 ที่จะมีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยด้วยเช่นกัน

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

แนวหน้า
Section: First Section/-
วันที่: พุธ 8 กันยายน 2564
ปีที่: 42 ฉบับที่: 14742 หน้า: 8(บนซ้าย)
Col.Inch: 36.90 Ad Value: 33,210 PRValue (x3): 99,630 คลิป: ขาว-ดำ
คอลัมน์: ยุยเกษตรสุดแซ่บไทย: การจัดการน้ำทั้งระบบของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(สทนช.)

การจัดการน้ำทั้งระบบของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(สทนช.)

ช่วงนี้ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนหลายพื้นที่ "หนุ่มลูโร่" เป็นห่วงสถานการณ์น้ำในประเทศ หวิวจะเกิดน้ำท่วมไหมลุ่มเมื่อปี 2564 อาทิตย์นี้ผ่านมาหลายพื้นที่ต่างประสบกับปัญหาน้ำท่วมฉับพลันหนักหน่วงพื้นหนัก ได้ ตอบ สถ และกองทุน

การจัดการเรื่องน้ำของประเทศไทยมีหลายหน่วยงาน ครั้งนี้ "หนุ่มลูโร่" ขอเจาะลึกเรื่องการจัดการน้ำของประเทศไทย ที่มีการรวบรวมข้อมูล,เฝ้าระวัง,ที่ดูแลเรื่องต่างๆ รวมทั้งการก่อสร้างโครงการของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และสำนักงานน้ำของกทม.อีก

เมื่อครั้งน้ำท่วมใหญ่ปี 2554 ทำให้ผู้ใช้ถนน หมอ ตลาดเงิน และประชาชนอาบ้านเกิด ซึ่งประสบอุทกภัยน้ำต่างๆ ดุดขึ้นมาเป็นกลยุทธ์ หลังจากนั้นเมื่อปี 2560 รัฐบาลได้ตั้งหน่วยงานที่มีชื่อมาดูแลน้ำทั้งระบบ นั่นคือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)ได้ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ มาทำหน้าที่เป็นเลขาธิการสทนช. เพื่อมาทำหน้าที่ประสานงาน หรือ ซี 11

ล่าสุดเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 แต่งตั้งนายสุรวิทย์ กิตติมงคล เป็นที่ปรึกษาการเดินทางและการบินกลยุทธ์ กระทรวงมหาดไทย เป็นอุปนายก สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(สทนช.)คนใหม่ ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสทนช.คนปัจจุบัน เกษียณอายุราชการ

ดร.สมเกียรติ เปิดเผยว่าประชาชนหลายๆ ในลุ่มน้ำมาเป็นสภาพน้ำในการพัฒนาทรัพยากรน้ำของประเทศ และจัดทำร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 เพื่อ 5 ปี ออกมาบังคับใช้ ปัญหาการท่วมขาดน้ำร้อย 40 หน่วย 10 กระทรวง ทั้งนี้ควรมีหน่วยดูแลเดียว เพื่อขับเคลื่อนภารกิจบริหารจัดการน้ำของประเทศให้เป็นไปตามขอบเขตที่ต่างคนต่างทำ จากเดิมที่ใครเสียงดังกว่า ใช้อิทธิพลได้ก่อนใคร มาเป็นการทำงานอันดับของแต่ละน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ใช้งบประมาณเล็ก 1.1 แสนล้าน ลงมือโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ดร.สมเกียรติ จัดวางโครงสร้างการบริหารจัดการน้ำ ตั้งแต่ระดับชาติ(คณะกรรมการนโยบายน้ำแห่งชาติ)ระดับลุ่มน้ำ (คณะกรรมการลุ่มน้ำ)และระดับจังหวัด (คณะอนุกรรมการน้ำจังหวัด) โดยมีสทนช. เป็นฝ่ายเลขานุการ ทำให้การขับเคลื่อนเป็นรูปธรรม

พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 เป็นเครื่องมือสำคัญในการออกกฎหมายลูก เพื่อขับเคลื่อนอย่างจริงจัง อาทิ การจัดตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ จากภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม แล้วคัดเลือกเป็นตัวแทนในกรรมการชุดต่างๆ การจัดทำผังน้ำ การจัดเก็บค่าน้ำ ฯลฯ มีรองนายกรัฐมนตรีที่เพื่อกำกับการดูแลไว้ในวงเล็บหมวดๆ

ผลงานล่าสุด ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้ลงพื้นที่ลุ่มน้ำ ความก้าวหน้าการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา พร้อมชี้แจงว่า ลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ความจุประมาณ 109 ล้านไร่ มีลุ่มน้ำสำคัญ 3 ลุ่มน้ำ คือ ลุ่มน้ำชี ลุ่มน้ำมูล และลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีความต้องการสูงสุดทั้งในฤดูแล้ง-น้ำท่วม มีฤดูโครงสร้างการจัดการน้ำ และปัญหาคุณภาพน้ำ

โดยพบว่าจากพื้นที่ Area Based ลุ่มน้ำภาคอีสาน 18 พื้นที่ เป็นพื้นที่มีปัญหาด้านน้ำถึง 14 พื้นที่ แบ่งเป็น พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมซ้ำซาก 12 พื้นที่ อาทิ ลุ่มน้ำโขงตอนบน ลุ่มน้ำห้วยหลวง ลุ่มน้ำลำน้ำสงคราม ลุ่มน้ำชี-มูล-น้ำก่ำ ลุ่มน้ำชีตอนบน ลุ่มน้ำชีตอนกลาง ลุ่มน้ำมูล ลุ่มน้ำมูลตอนล่าง มีพื้นที่ 0.093 ล้านไร่ และพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง 1 พื้นที่ คือ ลุ่มน้ำลำพระเพลิง มีพื้นที่ 0.093 ล้านไร่ และพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง 2 พื้นที่ ได้แก่ นครพนม และ มุกดาหาร 0.013 ล้านไร่

นายสุรวิทย์ กิตติมงคล มารับตำแหน่งเลขาฯ สทนช. หนุนสภาวิ่งสทนช. จะเดินหน้าต่อไป เป็นสภาหลักแห่งการบริหารจัดการน้ำของประเทศให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ชาวบ้านเรียกใช้เรื่องการพัฒนาวิทยาจัดการน้ำแบบครบวงจร

'หนุ่มลูโร่'

หน้า: 1/1

เดลินิวส์
Daily News (Mid-Day)
Circulation: 100,000
Ad Rate: 2,100

Section: ทั่วประเทศ
วันที่: พฤหัสบดี 9 กันยายน 2564
ปีที่: - ฉบับที่: 26264 หน้า: 17(ขวา)
Col.Inch: 20.24 Ad Value: 42,504 PRValue (x3): 127,512 คลิป: มี
หัวข้อข่าว: แผนจัดการน้ำภาคอีสานใกล้ตลอด

แผนจัดการน้ำภาคอีสานใกล้ตลอด

นายสมเกียรติ ประดำเนย์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า ลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่รวมประมาณ 106 ล้านไร่ มีลุ่มน้ำสำคัญ 3 ลุ่มน้ำ คือ ลุ่มน้ำชี ลุ่มน้ำมูล และลุ่มน้ำโขง ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมักประสบกับสภาพปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้ง ปัญหาโครงสร้างการจัดการน้ำ และปัญหาคุณภาพน้ำ โดยพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก 14 พื้นที่ Area Based ลุ่มน้ำภาคอีสาน 18 พื้นที่ เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำแล้งซ้ำซาก 14 พื้นที่ แบ่งเป็น พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมและภัยแล้ง 13 พื้นที่ อาทิ ลุ่มน้ำโขงตอนบน ลุ่มน้ำก่ำ ลุ่มน้ำสงคราม ลุ่มน้ำหนอง-บึงกาฬ ลุ่มน้ำชีตอนบน ลุ่มน้ำชีตอนกลาง ลุ่มน้ำมูล และเมืองอุรีโมง่-สุรินทร์ รวม 11.7 ล้านไร่ พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง 1 พื้นที่ คือ ลุ่มน้ำลพบุรี ตอนล่าง มีพื้นที่ 6.1ล้าน ล้านไร่ และภาคตะวันออกมีจังหวัด 2 พื้นที่ ได้แก่ ตราด และ จันทบุรี รวม 6.1ล้าน ล้านไร่

จึงจำเป็น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบและรวดเร็วเป็นรูปธรรม สทนช. ได้จัดทำโครงการศึกษาจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มลุ่มน้ำภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ และแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 5 ปี ควบคู่กันไป 5 ด้าน ตลอดห้วงแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) พร้อมจัดลำดับความสำคัญโครงการตามความจำเป็น โดยกำหนดระยะเวลาของแผนดังนี้ ระยะสั้น ปี 2565-2569 อาทิ การเพิ่มความสามารถการเก็บกักน้ำลุ่มโดยปรับปรุงโครงการเดิม เช่น ขยายความจุอ่างเก็บน้ำ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ขุดลอกแหล่งน้ำตื้นให้ความจุหมู่บ้าน ไวเรียน เป็นต้น

นอกจากนี้ยังสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต อาทิ การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ โครงการระยะ 5 ปี มีพื้นที่ส่งน้ำ โครงการ พื้นที่รับประโยชน์ 411,622 ไร่ และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและเชื่อมโยงน้ำ ระยะ 5 ปี 48 โครงการ พื้นที่รับประโยชน์ 93,100 ไร่ ที่สำคัญคือการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัยโครงสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และการอนุรักษ์พื้นที่ลุ่มภาพน้ำต้นน้ำเพื่อสิ่งแวดล้อม และป้องกันการพังทลายของดินควบคู่กันด้วย.

หน้า: 1/1

กรุงเทพธุรกิจ
Section: First Section/-
วันที่: พฤหัสบดี 9 กันยายน 2564
ปีที่: 34 ฉบับที่: 11942 หน้า: 5(บนซ้าย)
Col.Inch: 90.94 Ad Value: 145,504 PRValue (x3): 436,512 คลิป: มี
หัวข้อข่าว: สทนช.แก้โจทย์น้ำภาคอีสาน สู่เป้าหมายจบแล้วจบท่วม

สทนช.แก้โจทย์น้ำภาคอีสาน สู่เป้าหมายจบแล้วจบท่วม

• ยุพิน หงส์ทอง
กรุงเทพธุรกิจ

ลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสานของไทย มีพื้นที่รวมประมาณ 104 ล้านไร่ มี 3 ลุ่มน้ำสำคัญ คือ ลุ่มน้ำชี ลุ่มน้ำมูล และลุ่มน้ำโขงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ล้วนประสบกับสภาพทั้งปัญหาท่วมซ้ำซาก น้ำท่วม ปัญหาโครงสร้างการจัดการน้ำ และปัญหาคุณภาพน้ำ

สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า จากพื้นที่ Area Based ในภาคอีสาน 16 พื้นที่ ประสบปัญหาด้านน้ำ มี 14 พื้นที่ แบ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและภัยแล้ง 13 พื้นที่ เช่น ลุ่มน้ำโขงตอนบน ลุ่มน้ำห้วยหลวง ลุ่มน้ำแม่น้ำเลยตอนล่าง ลุ่มน้ำพุง-น้ำก่ำ ลุ่มน้ำชีตอนบน ลุ่มน้ำชีตอนกลาง ลุ่มน้ำมูล และเมืองบุรีรัมย์-สุรินทร์ รวม 11.7 ล้านไร่ พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง 1 พื้นที่ คือ ลุ่มน้ำมูลตอนล่าง มีพื้นที่ 6.3 หมื่นไร่ และพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตอนล่าง 2 พื้นที่ ได้แก่ นครพนม และสกลนคร รวม 4.2 หมื่นไร่

ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบและความจำเป็นเร่งด่วน สทนช. ได้ดำเนินโครงการศึกษาจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และแผนปฏิบัติการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 5 ปี ครอบคลุมทั้ง 6 ด้าน สอดคล้องตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) พร้อมจัดลำดับความสำคัญ

โครงการตามความเร่งด่วน โดย**กำหนดระยะเวลาของแผนพัฒนา ตั้งแต่ปี 2566-2585** เช่น การเพิ่มขีดความสามารถการกักเก็บน้ำลุ่มน้ำสาขาที่โครงการเร่งด่วน เช่น ขยายทำลังผันประปาภูมิภาคและประปาหมู่บ้านรับประชาชนเพิ่มขึ้น ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อให้ครบทุกหมู่บ้าน โรงเรียน เป็นต้น การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิตอุตสาหกรรมพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ ระบบส่งน้ำใหม่

โดยแผนระยะ 5 ปี มีทั้งสิ้น 404 โครงการ พื้นที่รับประโยชน์ 11,450 ไร่ และโครงการผันน้ำผสมผสานโขงชี มูล ระยะ 5 ปี 44 โครงการ พื้นที่รับประโยชน์ 32,100 ไร่ ที่สำคัญคือการจัดการน้ำท่วมและคุณภาพน้ำ สร้างระบบเตือนภัยน้ำท่วมและระบบน้ำเพื่อประสิทธิภาพการระบายน้ำ และการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดินควบคู่กันด้วย

นอกจากนี้ **ยังมีการศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ที่ยังไม่สามารถพัฒนาได้ตามกระบวนการประมาณปกติ เพื่อให้สามารถพัฒนาโครงการได้เร็วขึ้นและคืนสิทธิภาพพื้นที่ชั่วคราว** จากดำเนินการตามแผนงานที่ศึกษาไว้ข้างต้น จะช่วยให้พื้นที่กลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค การพัฒนาด้านน้ำจากลำน้ำสาขาแม่น้ำโขง และจากแม่น้ำโขงเข้ามาในพื้นที่

รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในพื้นที่ จะช่วยลดปัญหาอุทกภัยบริเวณขนาดใหญ่ลงอย่างเป็นรูปธรรม จากทั้งโครงการผันประสิทธิภาพการระบายน้ำของแม่น้ำมูลและการขุดลอกระบายน้ำโขงให้ไหลลงสู่พื้นที่ด้านท้ายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความมั่นคงด้านน้ำและลดความเสียหายทั้งด้านอุทกภัยและภัยแล้งได้อย่างยั่งยืน

"แม้จะมีข้อจำกัดในการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ แต่รัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างด้านน้ำอย่างได้ และแผนแม่บทฯ 20 ปีที่ได้เป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลลัพธ์ต่อความมั่นคงน้ำของประเทศ และประโยชน์กับประชาชนอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่"

ทั้งนี้ ภาคอีสานมีการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ทางโยธาธิการและผังเมือง ให้การสนับสนุนงบกลางในช่วงปี 2563-2564 เช่น โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำบาดาล

หน้า: 1/2

กรุงเทพธุรกิจ
Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,400

Section: First Section/-
วันที่: พฤหัสบดี 9 กันยายน 2564
ปีที่: 34 ฉบับที่: 11942 หน้า: 5(บนซ้าย)
Col.Inch: 90.94 Ad Value: 145,504 PRValue (x3): 436,512 คลิป: มี
หัวข้อข่าว: สทนช.แก้โจทย์น้ำภาคอีสาน สู่เป้าหมายจบแล้งจบท่วม

เพื่อการจัดสรรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ในพื้นที่ที่มีน้ำมากในพื้นที่บ้านเขาหนือ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา สามารถเก็บกักน้ำได้สูงถึง 142,000 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ต่อปี ประชาชนได้รับประโยชน์ 104 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ 280 ไร่ จึงมั่นใจได้ว่าหากดำเนินการโครงการต่างๆ **ตามแผนหลักฯ 20 ปี และแผนปฏิบัติการฯ 5 ปี จะช่วยเพิ่มความมั่นคงให้น้ำต้นทุนให้แก่ภาคอีสานได้มากขึ้น ลดปัญหาอุทกภัย และเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาน้ำครบทุกมิติ**

สำหรับสถานการณ์น้ำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปัจจุบัน ซึ่งมีเขื่อนขนาดใหญ่จำนวน 13 แห่ง ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 3,740 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 43% จากการคาดการณ์ ณ วันที่ 1 พ.ย. 2564 จะมีปริมาณน้ำรวม 5,405 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 65% โดยในช่วงต้นเดือน ก.ย. 2564 มีการเรียนน้ำที่มีแนวโน้มปริมาณน้ำในอ่างฯ ควบคุม (Upper Rule Curve) จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ เขื่อนลำพระเพลิง เขื่อนลำตะคอง และเขื่อนลำนางรอง

Source :	https://mgronline.com				Page :	1/1
Date :	4 September 2564					
Link :	https://mgronline.com/politics/detail/9640000087682					

Source :	https://today.line.me				Page :	1/1
Date :	4 September 2564					
Link :	https://today.line.me/th/v2/article/N8oneO					

Source :	https://www.matichon.co.th				Page :	1/1
Date :	4 September 2564					
Link :	https://www.matichon.co.th/economy/news_2922469					

Source :	https://today.line.me				Page :	1/2
Date :	4 September 2564					
Link :	https://today.line.me/th/v2/article/2omkEP?utm_source=lineshare					

Source :	https://today.line.me				Page :	2/2
Date :	4 September 2564					
Link :	https://today.line.me/th/v2/article/2omkEP?utm_source=lineshare					

Source :	https://theworldnews.net				Page :	1/1
Date :	4 September 2564					
Link :	https://theworldnews.net/th-news/aephnhlakcchadkaarnamphaakh-iisaanaiklkhl-d-sthnch-etriiymdansuuaephnptibati-cchbpayhaathwm-aelng					

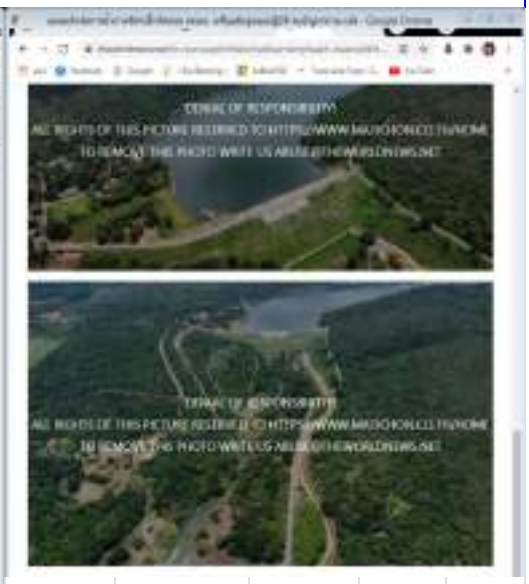

Source :	https://www.thansettakij.com				Page :	1/2
Date :	4 September 2564					
Link :	https://www.thansettakij.com/economy/494605					

Source :	https://www.thansettakij.com				Page :	2/2
Date :	4 September 2564					
Link :	https://www.thansettakij.com/economy/494605					

Source :	https://today.line.me				Page :	1/2
Date :	4 September 2564					
Link :	https://today.line.me/th/v2/article/LqL0j2?utm_source=lineshare					

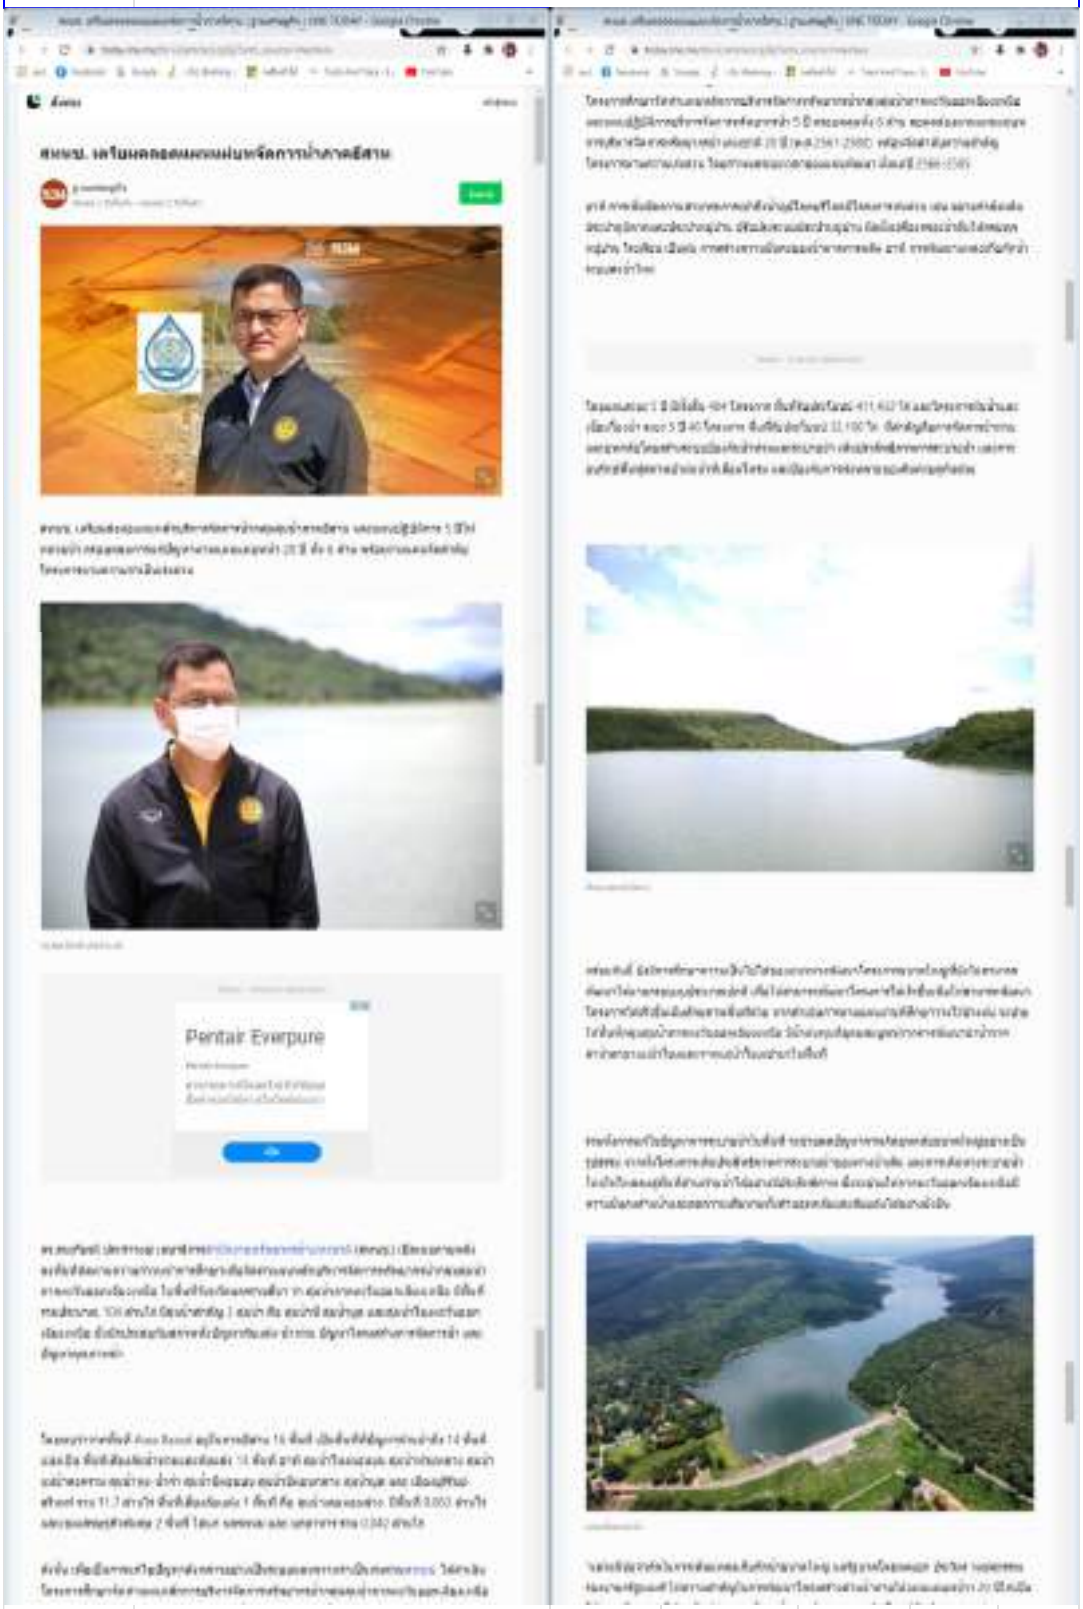

Source :	https://today.line.me				Page :	2/2
Date :	4 September 2564					
Link :	https://today.line.me/th/v2/article/LqL0j2?utm_source=lineshare					

Source :	https://siamrath.co.th				Page :	1/2
Date :	4 September 2564					
Link :	https://siamrath.co.th/n/277664					

Source :	https://siamrath.co.th				Page :	2/2
Date :	4 September 2564					
Link :	https://siamrath.co.th/n/277664					

Source :	https://today.line.me				Page :	1/2
Date :	4 September 2564					
Link :	https://today.line.me/th/v2/article/2omRRP					

Source :	https://today.line.me				Page :	2/2
Date :	4 September 2564					
Link :	https://today.line.me/th/v2/article/2omRRP					

Source :	https://www.naewna.com				Page :	1/1
Date :	4 September 2564					
Link :	https://www.naewna.com/local/599870/preview					

Source :	https://www.msn.com				Page :	1/1
Date :	4 September 2564					
Link :	https://www.msn.com/th-th/money/news/แผนหลักจัดการน้ำภาคอีสานใกล้คลอด-สทนช-เตรียมดันสู่แผนปฏิบัติ-จบปัญหาท่วม-แล้ง/ar-AAO5VPD?ocid=sli					

Source :	https://thainews.prd.go.th				Page :	1/1
Date :	4 September 2564					
Link :	https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210904171327394					

Source :	https://www.thailandplus.tv				Page :	1/1
Date :	4 September 2564					
Link :	https://www.thailandplus.tv/archives/369042					

Source :	https://www.onlinenewstime.com				Page :	1/1
Date :	4 September 2564					
Link :	https://www.onlinenewstime.com/แผนหลักจัดการน้ำภาคอีส/news-update/					

Source :	https://www.esanbiz.com				Page :	1/1
Date :	4 September 2564					
Link :	https://www.esanbiz.com/46235					

เร่งพัฒนา!! แผนจัดการแก้ปัญหา กลุ่มลุ่มน้ำอีสานใน โคราช

Source :	http://www.topicza.com				Page :	1/2
Date :	4 September 2564					
Link :	http://www.topicza.com/news129650.html					

Source :	http://www.topicza.com				Page :	2/2
Date :	4 September 2564					
Link :	http://www.topicza.com/news129650.html					

Source :	http://www.opt-news.com				Page :	1/1
Date :	5 September 2564					
Link :	http://www.opt-news.com/news/19943					

Source :	https://allnewsexpress.com				Page :	1/2
Date :	6 September 2564					
Link :	https://allnewsexpress.com/แผนหลักจัดการน้ำภาคอีส/					

ALL NEWS EXPRESS

แผนหลักจัดการน้ำภาคอีสานใกล้คลอด สทนช. เตรียมดัน สู่แผนปฏิบัติ...จบปัญหาท่วม-แล้ง

Source :	https://allnewsexpress.com				Page :	2/2
Date :	6 September 2564					
Link :	https://allnewsexpress.com/แผนหลักจัดการน้ำภาคอีส/					

ภาคผนวก ฐ
แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ภาคผนวก ฐ.1
แผนแม่บทด้านที่ 1
การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค

ภาคผนวก ฐ.1.1.1
แผนแม่บทด้านที่ 1
การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค
ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
ในส่วนของ
จังหวัดเลย

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ่อบาดาลเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ขนาด 2.5 กิโลวัตต์	เขาแก้ว	เชียงคาน	เลย	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.42	2566	จังหวัด	ON66PV0010006062
2	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านโสกเก่า , บ้านโสกใหม่, บ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	เขาแก้ว	เชียงคาน	เลย	1.2.2	ระบบประปา	3	7.44	2566	กปภ.	ON66506020000332
3	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	เขาแก้ว	เชียงคาน	เลย	1.2.2	ระบบประปา	3	3.53	2566	กปภ.	ON66506020000273
4	งานวางท่อขยายเขตถนนเชียงคาน - ท่าลี่ ก่อนขึ้นภูหงษ์ หมู่1 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	เชียงคาน	เชียงคาน	เลย	1.1.1	ระบบประปา	3	0.18	2566	จังหวัด	ON66506020001275
5	โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา เพื่ออุปโภคและบริโภค สำหรับแหล่งท่องเที่ยวแก่งคุดคู้ บ้านน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	เชียงคาน	เชียงคาน	เลย	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	5.20	2566	อปท.	ON66LG8820008342
6	โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเพื่ออุปโภคและบริโภคสำหรับศูนย์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านน้อย บ้านน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	เชียงคาน	เชียงคาน	เลย	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	5.20	2566	อปท.	ON66LG8820008338
7	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	เชียงคาน	เชียงคาน	เลย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.32	2568	อปท.	
8	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนเชียงคาน-บ้านโพน(สองข้างทาง) ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	เชียงคาน	เชียงคาน	เลย	1.2.2	ระบบประปา	3	6.07	2566	กปภ.	ON66506020000328
9	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำทางหลวงหมายเลข 2195 ตอนเชียงคาน - ปากคาน (ทางไปวัดภูหงส์ ฝั่งขวา) ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	เชียงคาน	เชียงคาน	เลย	1.2.2	ระบบประปา	3	1.53	2566	กปภ.	ON66506020000314
10	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำทางหลวงหมายเลข 211 ตอนเชียงคาน-ปากชม (สามแยกบ้านน้อย-ทางเข้าภูทอกฝั่งซ้ายทาง) ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	เชียงคาน	เชียงคาน	เลย	1.2.2	ระบบประปา	3	0.35	2566	กปภ.	ON66506020000268
11	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำทางหลวงหมายเลข 2195 ตอนเชียงคาน - ปากคาน (ทางไปภูหงส์ ฝั่งซ้าย) ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	เชียงคาน	เชียงคาน	เลย	1.2.2	ระบบประปา	3	0.24	2566	กปภ.	ON66506020000267
12	งานวางท่อขยายเขตบ้านห้วยหินซา หมู่4 - บ้านพรหมมานุสรณ์ หมู่9 ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	ธาตุ	เชียงคาน	เลย	1.1.1	ระบบประปา	3	0.81	2566	จังหวัด	ON66506020001273
13	งานวางท่อขยายเขตซอยข้างโรงเรียนบ้านนาข่าว หมู่7 ตำบลนาข่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	นาข่าว	เชียงคาน	เลย	1.1.1	ระบบประปา	3	0.21	2566	จังหวัด	ON66506020001271
14	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนสายนาบอน-บ้านกลาง(ฝั่งขวาทาง) ตำบลนาข่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	นาข่าว	เชียงคาน	เลย	1.2.2	ระบบประปา	3	0.37	2566	กปภ.	ON66506020000278
15	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยวัดป่านาบอน บ้านนาบอน ตำบลนาข่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	นาข่าว	เชียงคาน	เลย	1.2.2	ระบบประปา	3	0.32	2566	กปภ.	ON66506020000258
16	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยชำม่วง บ้านนาบอน ตำบลนาข่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	นาข่าว	เชียงคาน	เลย	1.2.2	ระบบประปา	3	0.40	2566	กปภ.	ON66506020000242

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
17	โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา เพื่ออุปโภคและบริโภค สำหรับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วัดภูควายเงิน บ้านผาแบ่น หมู่ที่ 6 ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	บุฮม	เชียงคาน	เลย	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	5.20	2566	อปท.	ON66LG8820008344
18	โครงการขุดขยายสระน้ำสาธารณะ บ้านบุฮม หมู่ที่ 9 ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร	บุฮม	เชียงคาน	เลย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.11	2567	อปท.	
19	งานก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน กปภ.สาขาเชียงคาน (บุฮม) อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	บุฮม	เชียงคาน	เลย	1.2.1	ประปาเมือง	3	11.74	2567	อปท.	
20	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำทางหลวงหมายเลข211 เชียงคาน-ปากชม บ้านผาแบ่น ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (สองข้างทาง)	บุฮม	เชียงคาน	เลย	1.2.2	ระบบประปา	3	19.40	2566	กปภ.	ON66506020000307
21	โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเพื่ออุปโภคและบริโภคสำหรับสกายวอร์กภูคกงิ้ว บ้านท่าดีหมี หมู่ที่ 4 ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	ปากตม	เชียงคาน	เลย	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	5.20	2566	อปท.	ON66LG8820008341
22	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านคกงิ้ว	ปากตม	เชียงคาน	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	1.73	2566	ทบ.	ON66090070001432
23	งานวางท่อขยายเขตบริเวณหมวดทางหลวงปากภู-สนิทฟาร์ม หมู่ 6 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	เมือง	เมืองเลย	เลย	1.1.1	ระบบประปา	3	0.41	2566	จังหวัด	ON66506020001272
24	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนเลย-ทาลี่ บ้านสามแยก-บ้านน้ำภู ฝั่งซ้าย – ขวา ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	เมือง	เมืองเลย	เลย	1.2.2	ระบบประปา	3	4.36	2566	กปภ.	ON66506020000331
25	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนน นปพ.-สี่แยกบ้านผู้ว่า ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	เมือง	เมืองเลย	เลย	1.2.2	ระบบประปา	3	1.43	2566	กปภ.	ON66506020000310
26	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนน้ำพาว-ซอยถ้ำพญานาคหลังราชภัฏเลย ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	เมือง	เมืองเลย	เลย	1.2.2	ระบบประปา	3	0.98	2566	กปภ.	ON66506020000304
27	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่2 ตำบลเสี้ยว อำเภอเมือง จังหวัดเลย	เสี้ยว	เมืองเลย	เลย	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.10	2566	จังหวัด	ON66LG8860004956
28	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่2 ตำบลเสี้ยว อำเภอเมือง จังหวัดเลย	เสี้ยว	เมืองเลย	เลย	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.10	2566	จังหวัด	ON66LG8860004877
29	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่1 ตำบลเสี้ยว อำเภอเมือง จังหวัดเลย	เสี้ยว	เมืองเลย	เลย	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.10	2566	จังหวัด	ON66LG8860004780
30	ก่อสร้างถังน้ำกลางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่1 ตำบลเสี้ยว อำเภอเมือง จังหวัดเลย	เสี้ยว	เมืองเลย	เลย	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.10	2566	จังหวัด	ON66LG8860004711
31	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่6 ตำบลเสี้ยว อำเภอเมือง จังหวัดเลย	เสี้ยว	เมืองเลย	เลย	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.20	2566	จังหวัด	ON66LG8860005545
32	โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน(ชุมชนกกช้อ)หมู่ที่5 ตำบลเสี้ยว อำเภอเมือง จังหวัดเลย	เสี้ยว	เมืองเลย	เลย	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66000090000013
33	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลเสี้ยว อำเภอเมือง จังหวัดเลย	เสี้ยว	เมืองเลย	เลย	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66LG8860005538
34	ก่อสร้างระบบกรองน้ำระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่3 ตำบลเสี้ยว อำเภอเมือง จังหวัดเลย	เสี้ยว	เมืองเลย	เลย	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66LG8860005468
35	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านหมู่3 ตำบลเสี้ยว อำเภอเมือง จังหวัดเลย	เสี้ยว	เมืองเลย	เลย	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.10	2566	จังหวัด	ON66LG8860005465

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
36	โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเพื่ออุปโภคและบริโภคสำหรับศูนย์การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย	กุดป่อง	เมืองเลย	เลย	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	5.20	2566	อปท.	ON66LG882 0008336
37	งานก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	กุดป่อง	เมืองเลย	เลย	1.2.1	ประปาเมือง	3	138.94	2567	อปท.	
38	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านภูบ่อบิด ตำบลกุดป่อง ถึง บ้านโพนกุดแพ ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	ชัยพฤกษ์	เมืองเลย	เลย	1.2.2	ระบบประปา	3	4.86	2566	กปภ.	ON6650602 0000311
39	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหัวฝาย-บ้านนาบอน ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	ชัยพฤกษ์	เมืองเลย	เลย	1.2.2	ระบบประปา	3	0.50	2566	กปภ.	ON6650602 0000298
40	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำทางเข้าวัดป่าภูเหล็ก ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	ชัยพฤกษ์	เมืองเลย	เลย	1.2.2	ระบบประปา	3	0.72	2566	กปภ.	ON6650602 0000244
41	งานวางท่อขยายเขตแยกโรงเรียนบ้านนาแขม – โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแขม หมู่ 1 ตำบลนาแขม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	นาแขม	เมืองเลย	เลย	1.1.1	ระบบประปา	3	0.19	2566	จังหวัด	ON6650602 0001269
42	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านนาแขม ตำบลนาแขม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	นาแขม	เมืองเลย	เลย	1.2.2	ระบบประปา	3	2.32	2566	กปภ.	ON6650602 0000330
43	งานวางท่อขยายเขตกศน.บ้านฟากนา หมู่4 ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	นาอาน	เมืองเลย	เลย	1.1.1	ระบบประปา	3	0.16	2566	จังหวัด	ON6650602 0001276
44	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านขอนแดง – บ้านบง ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	นาอาน	เมืองเลย	เลย	1.2.2	ระบบประปา	3	1.36	2566	กปภ.	ON6650602 0000317
45	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยข้างสปก.-ทางเข้าวัดป่าบ้านนาชำ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	นาอาน	เมืองเลย	เลย	1.2.2	ระบบประปา	3	1.83	2566	กปภ.	ON6650602 0000308
46	ระบบหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่	น้ำหมาน	เมืองเลย	เลย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	2.80	2567	อปท.	
47	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านวังประทุม หมู่ที่ 9 ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย	เอราวัณ	เอราวัณ	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON6615003 0000875
48	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 16 ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย	เอราวัณ	เอราวัณ	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.28	2566	จังหวัด	ON6615003 0000864
49	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านพรสว่าง หมู่ที่ 14 ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย	เอราวัณ	เอราวัณ	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.28	2566	จังหวัด	ON6615003 0000863
50	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 12 ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย	เอราวัณ	เอราวัณ	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.28	2566	จังหวัด	ON6615003 0000862
51	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านโคกสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย	เอราวัณ	เอราวัณ	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.28	2566	จังหวัด	ON6615003 0000860
52	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านหัวฝายใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย	เอราวัณ	เอราวัณ	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.28	2566	จังหวัด	ON6615003 0000859
53	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านโคกรัง หมู่ที่ 7 ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย	เอราวัณ	เอราวัณ	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.28	2566	จังหวัด	ON6615003 0000861
54	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	ทรัพย์ไพวัลย์	เอราวัณ	เลย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.32	2566	อปท.	
55	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านชำขาม หมู่ 14	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG885 0003537

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
56	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเอราวัณ หมู่ 13	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850003536
57	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเอราวัณ หมู่ 12	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850003535
58	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านชำทอง หมู่ 11	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850003534
59	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเอราวัณ หมู่ 10	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850003533
60	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำใส หมู่ 8	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850003531
61	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเอราวัณ หมู่ 7	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850003530
62	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงนกกก หมู่ 6	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850003529
63	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านผานาง หมู่ 5	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850003528
64	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านผาอินทร์แปลง หมู่ 4	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850003527
65	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเอราวัณ หมู่ 3	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850003526
66	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านขัวไม้แดง หมู่ 2	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850003525
67	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองใหญ่ หมู่ 1	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850003524
68	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	5.28	2566	ทบ.	ON66090070001140
69	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านขัวไม้แดง หมู่ที่ 2 ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000874
70	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านเอราวัณ หมู่ที่ 10 ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.28	2566	จังหวัด	ON66150030000871
71	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ 8 ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.28	2566	จังหวัด	ON66150030000870
72	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านเอราวัณ หมู่ที่ 7 ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.28	2566	จังหวัด	ON66150030000869
73	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านดงนกกก หมู่ที่ 6 ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.28	2566	จังหวัด	ON66150030000868
74	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านผานาง หมู่ที่ 5 ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.28	2566	จังหวัด	ON66150030000867
75	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านเอราวัณ หมู่ที่ 3 ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.28	2566	จังหวัด	ON66150030000866
76	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.28	2566	จังหวัด	ON66150030000865
77	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านเอราวัณ หมู่ที่ 13 ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.28	2566	จังหวัด	ON66150030000873

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
78	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านเอราวัณ หมู่ที่ 12 ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.28	2566	จังหวัด	ON66150030000872
79	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านห้วยทอง หมู่ที่ 3 ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	โพนสูง	ด่านซ้าย	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.28	2566	จังหวัด	ON66150030000898
80	โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเพื่ออุปโภคและบริโภคสำหรับศูนย์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทุ่งดอกซากุระภูลมโล บ้านตูบค้อ หมู่ที่ 6 ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	กกสะทอน	ด่านซ้าย	เลย	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	5.20	2566	อปท.	ON66LG8820008339
81	ปรับปรุงระบบประปา โรงเรียน ตชด. บ้านหมันขาว โครงการชลประทานเลย	กกสะทอน	ด่านซ้าย	เลย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	5.00	2567	อปท.	
82	ปรับปรุงระบบประปา โรงเรียน ตชด. บ้านหมันขาว โครงการชลประทานเลย	กกสะทอน	ด่านซ้าย	เลย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	5.00	2567	อปท.	
83	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านน้ำเย็น หมู่ที่ 2 ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	กกสะทอน	ด่านซ้าย	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.28	2566	จังหวัด	ON66150030000895
84	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเบบไฟฟ้า บ้านนาหว้าน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	กกสะทอน	ด่านซ้าย	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.28	2566	จังหวัด	ON66150030000885
85	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปาในเขตเทศบาล	ด่านซ้าย	ด่านซ้าย	เลย	1.1.1	ระบบประปา	3	0.05	2566	อปท.	ON66LG8850002373
86	โครงการติดตั้งและขยายเขตประปาในเขตเทศบาล	ด่านซ้าย	ด่านซ้าย	เลย	1.1.1	ระบบประปา	3	0.10	2566	อปท.	ON66LG8850002371
87	โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา เพื่ออุปโภคและบริโภค สำหรับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วัดพระธาตุศรีสองรัก บ้านด่านซ้าย หมู่ที่ 1 ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	ด่านซ้าย	ด่านซ้าย	เลย	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	5.20	2566	อปท.	ON66LG8820008347
88	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านก้างปลา หมู่ที่ 5 ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	ด่านซ้าย	ด่านซ้าย	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.28	2566	จังหวัด	ON66150030000890
89	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านหนองฟ้าแลบ หมู่ที่ 8 ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	ด่านซ้าย	ด่านซ้าย	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.28	2566	จังหวัด	ON66150030000887
90	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์สัตว์พระราชทานด่านซ้าย	ด่านซ้าย	ด่านซ้าย	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	2.03	2566	ทบ.	ON66090070001430
91	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านห้วนลาด หมู่ที่ 8 ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	นาดี	ด่านซ้าย	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.28	2566	จังหวัด	ON66150030000892
92	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	ปากหมัน	ด่านซ้าย	เลย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.32	2567	อปท.	
93	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านเครือคู้ หมู่ที่ 2 ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	ปากหมัน	ด่านซ้าย	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.28	2566	จังหวัด	ON66150030000896
94	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านห้วยน้ำเมย หมู่ที่ 7 ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	ปากหมัน	ด่านซ้าย	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.28	2566	จังหวัด	ON66150030000886

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
95	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย	โคกใหญ่	ท่าลี่	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.29	2566	จังหวัด	ON66000150000814
96	งานก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน กปภ.สาขาเลย (ท่าลี่) อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย	ท่าลี่	ท่าลี่	เลย	1.2.1	ประปาเมือง	3	15.47	2567	อปท.	
97	โครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงเพื่อบริการประชาชน ศูนย์ราชการอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย	ท่าลี่	ท่าลี่	เลย	1.2.3	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66000150000825
98	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านห้วยผุก หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย (จุดที่ 2)	น้ำแคม	ท่าลี่	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.29	2566	จังหวัด	ON66000150000824
99	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านหาดเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย (จุดที่ 2)	น้ำแคม	ท่าลี่	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.29	2566	จังหวัด	ON66000150000823
100	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านหาดเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย (จุดที่ 1)	น้ำแคม	ท่าลี่	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.29	2566	จังหวัด	ON66000150000819
101	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านห้วยผุก หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย (จุดที่ 1)	น้ำแคม	ท่าลี่	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.29	2566	จังหวัด	ON66000150000811
102	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำทูน อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย	น้ำทูน	ท่าลี่	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.29	2566	จังหวัด	ON66000150000821
103	โครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า หมู่ที่ 2 บ้านหนองบง ตำบลน้ำทูน อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย	น้ำทูน	ท่าลี่	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.29	2566	จังหวัด	ON66000150000812
104	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอสูงภายในหมู่บ้าน	น้ำทูน	ท่าลี่	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860006081
105	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอสูงภายในหมู่บ้าน	น้ำทูน	ท่าลี่	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860006079
106	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอสูงภายในหมู่บ้าน	น้ำทูน	ท่าลี่	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860006071
107	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอสูงภายในหมู่บ้าน	น้ำทูน	ท่าลี่	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860006069
108	โครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า หมู่ที่ 3 บ้านหาดพระ ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย	หนองผือ	ท่าลี่	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.28	2566	จังหวัด	ON66000150000810
109	โครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า หมู่ที่ 10 บ้านเพชรโสภณ ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย	หนองผือ	ท่าลี่	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.28	2566	จังหวัด	ON66000150000820
110	โครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า หมู่ที่ 1 บ้านหนองผือ ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย	หนองผือ	ท่าลี่	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.28	2566	จังหวัด	ON66000150000817
111	ขุดเจาะบ่อบาดาลภายในตำบลหนองผือ	หนองผือ	ท่าลี่	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	3.00	2566	อปท.	ON66LG8860003888
112	โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมถังพักระบบสูบน้ำพลังงานแสนอาทิตย์	อาฮี	ท่าลี่	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66150880000984

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
113	งานวางท่อขยายเขตซอยข้างโรงพยาบาลนาแห้ว หมู่1 ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย	นาแห้ว	นาแห้ว	เลย	1.1.1	ระบบประปา	3	0.42	2566	จังหวัด	ON6650602 0001282
114	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยข้างโรงพยาบาลนาแห้ว หมู่ 1 ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย	นาแห้ว	นาแห้ว	เลย	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.42	2567	อปท.	
115	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	นาพึง	นาแห้ว	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.47	2566	จังหวัด	ON6600015 0000173
116	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภค	นาพึง	นาแห้ว	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON6615088 0000537
117	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล/ปรับปรุงบ่อขาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพร้อมแผงโซล่าเซลล์	นาพึง	นาแห้ว	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON6615088 0001017
118	โครงการขุดบ่อน้ำตื้น	นาพึง	นาแห้ว	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON6615088 0001015
119	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภค	นามาลา	นาแห้ว	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON6615088 0000568
120	ขุดเจอะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภค	นามาลา	นาแห้ว	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON6615088 0000559
121	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภค	นามาลา	นาแห้ว	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON6615088 0000534
122	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภค	นามาลา	นาแห้ว	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON6615088 0000533
123	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภค	นามาลา	นาแห้ว	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON6615088 0000532
124	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภค	นามาลา	นาแห้ว	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON6615088 0000530
125	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภค	นามาลา	นาแห้ว	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON6615088 0000529
126	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภค	นามาลา	นาแห้ว	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON6615088 0000527
127	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภค	นามาลา	นาแห้ว	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON6615088 0000525
128	โครงการปรับปรุงระบบผลิตประปาหมู่บ้าน บ้านป่าหวายพัฒนา หมู่ 6	นาด้วง	นาด้วง	เลย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.46	2566	อปท.	
129	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำประปา (แบบบาดาล)ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.24	2567	อปท.	
130	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำประปา (แบบบาดาล)ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.24	2567	อปท.	
131	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำประปา (แบบบาดาล)ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.24	2568	อปท.	
132	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำประปา (แบบบาดาล)ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.24	2568	อปท.	
133	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำประปา (แบบบาดาล)ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.24	2568	อปท.	
134	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำประปา (แบบบาดาล)ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.24	2568	อปท.	
135	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำประปา (แบบบาดาล)ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.24	2568	อปท.	
136	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำประปา (แบบบาดาล)ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.24	2568	อปท.	
137	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำประปา (แบบบาดาล)ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.24	2569	อปท.	
138	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำประปา (แบบบาดาล)ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.24	2570	อปท.	
139	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำประปา (แบบบาดาล)ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.24	2570	อปท.	
140	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำประปา (แบบบาดาล)ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.24	2570	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
141	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำประปา (แบบบาดาล)ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.24	2570	อปท.	
142	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำประปา (แบบบาดาล)ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.24	2570	อปท.	
143	เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ 10 ลบ.ม/ชม.ระบบประปาวัดป่าธรรมเสนา บ้านเชียงกลม หมู่ที่ 1	เชียงกลม	ปากชม	เลย	1.1.1	ระบบประปา	3	0.89	2566	อปท.	ON66LG8850006659
144	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่	เชียงกลม	ปากชม	เลย	1.1.1	ระบบประปา	3	3.25	2566	อปท.	ON66LG8850003430
145	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่	เชียงกลม	ปากชม	เลย	1.1.1	ระบบประปา	3	3.25	2566	อปท.	ON66LG8850003429
146	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่	เชียงกลม	ปากชม	เลย	1.1.1	ระบบประปา	3	3.25	2566	อปท.	ON66LG8850003428
147	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่	เชียงกลม	ปากชม	เลย	1.1.1	ระบบประปา	3	3.25	2566	อปท.	ON66LG8850003427
148	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบพลังงานแสงอาทิตย์	เชียงกลม	ปากชม	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.54	2566	จังหวัด	ON66150030000762
149	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบพลังงานแสงอาทิตย์	เชียงกลม	ปากชม	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.52	2566	จังหวัด	ON66150030000765
150	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้า	เชียงกลม	ปากชม	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.40	2566	จังหวัด	ON66150030000752
151	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้า	เชียงกลม	ปากชม	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.41	2566	จังหวัด	ON66150030000764
152	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้า	เชียงกลม	ปากชม	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.40	2566	จังหวัด	ON66150030000763
153	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบพลังงานแสงอาทิตย์	ชมเจริญ	ปากชม	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.56	2566	จังหวัด	ON66150030000775
154	งานวางท่อขยายเขตถนนปากชม - บ้านธาตุ หมู่1 ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย	ปากชม	ปากชม	เลย	1.1.1	ระบบประปา	3	0.55	2566	จังหวัด	ON66506020001278
155	โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 9	ปากชม	ปากชม	เลย	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66150880001060
156	โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านนาหงษ์ หมู่ 8	ปากชม	ปากชม	เลย	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66150880001059
157	โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านนาค้อ หมู่ 2	ปากชม	ปากชม	เลย	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66150880001058
158	โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านนาค้อ หมู่ 12	ปากชม	ปากชม	เลย	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66150880001057
159	งานก่อสร้างสระเก็บน้ำดิบ เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน (หน่วยบริการปากชม) อำเภอปากชม จังหวัดเลย	ปากชม	ปากชม	เลย	1.2.1	ประปาเมือง	3	4.82	2567	อปท.	
160	เจาะบ่อบาดาลขนาด 8" จำนวน 1 บ่อ (หน่วยบริการปากชม) พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน	ปากชม	ปากชม	เลย	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.90	2569	อปท.	
161	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนปากชม-บ้านธาตุ(สองข้างทาง) ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย	ปากชม	ปากชม	เลย	1.2.2	ระบบประปา	3	0.56	2566	กปภ.	ON66506020000247
162	งานก่อสร้างระบบสูบน้ำดิบและวางท่อน้ำดิบ จากแม่น้ำโขงถึงสถานีผลิตน้ำหน่วยบริการปากชม เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน (หน่วยบริการปากชม) ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย	ปากชม	ปากชม	เลย	1.2.3	สระเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	7.14	2566	กปภ.	ON66506020000979

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
163	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้า	ปากชม	ปากชม	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.40	2566	จังหวัด	ON6615003 0000760
164	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้า	ปากชม	ปากชม	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.40	2566	จังหวัด	ON6615003 0000756
165	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้า	ปากชม	ปากชม	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.44	2566	จังหวัด	ON6615003 0000755
166	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้า	ปากชม	ปากชม	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.44	2566	จังหวัด	ON6615003 0000754
167	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบพลังงานแสงอาทิตย์	ปากชม	ปากชม	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.56	2566	จังหวัด	ON6615003 0000753
168	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้า	ปากชม	ปากชม	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.40	2566	จังหวัด	ON6615003 0000751
169	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้า	ปากชม	ปากชม	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.42	2566	จังหวัด	ON6615003 0000776
170	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้า	ปากชม	ปากชม	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.42	2566	จังหวัด	ON6615003 0000770
171	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้า	ปากชม	ปากชม	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.41	2566	จังหวัด	ON6615003 0000767
172	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้า	ห้วยบ่อซืน	ปากชม	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.40	2566	จังหวัด	ON6615003 0000772
173	งานวางท่อขยายเขตซอยบ้านกำนัน, ซอยข้างโรงเรียนสงาว, ซอยกลางบ้านสงาว หมู่ 4 ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย	ห้วยพิชัย	ปากชม	เลย	1.1.1	ระบบประปา	3	0.41	2566	จังหวัด	ON6650602 0001270
174	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยบ้านกำนัน, ซอยข้างโรงเรียนสงาว, ซอยกลางบ้านสงาว หมู่ 4 ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย	ห้วยพิชัย	ปากชม	เลย	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.41	2567	อปท.	
175	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบพลังงานแสงอาทิตย์	ห้วยพิชัย	ปากชม	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.54	2566	จังหวัด	ON6615003 0000759
176	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้า	ห้วยพิชัย	ปากชม	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.39	2566	จังหวัด	ON6615003 0000758
177	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้า	ห้วยพิชัย	ปากชม	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.44	2566	จังหวัด	ON6615003 0000766
178	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้า	ห้วยพิชัย	ปากชม	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.39	2566	จังหวัด	ON6615003 0000773
179	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้า	ห้วยพิชัย	ปากชม	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.41	2566	จังหวัด	ON6615003 0000747
180	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้า	ห้วยพิชัย	ปากชม	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.40	2566	จังหวัด	ON6615003 0000777
181	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบแบบพลังงานแสงอาทิตย์	ห้วยพิชัย	ปากชม	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.56	2566	จังหวัด	ON6615003 0000769
182	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้า	หาดคัมภีร์	ปากชม	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.41	2566	จังหวัด	ON6615003 0000761
183	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้า	หาดคัมภีร์	ปากชม	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.38	2566	จังหวัด	ON6615003 0000757
184	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้า	หาดคัมภีร์	ปากชม	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.42	2566	จังหวัด	ON6615003 0000750
185	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้า	หาดคัมภีร์	ปากชม	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.44	2566	จังหวัด	ON6615003 0000774
186	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้า	หาดคัมภีร์	ปากชม	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.39	2566	จังหวัด	ON6615003 0000771
187	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบแบบพลังงานแสงอาทิตย์	หาดคัมภีร์	ปากชม	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.56	2566	จังหวัด	ON6615003 0000768
188	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำและติดตั้งพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์เสริมประสิทธิภาพการผลิตประปาบาดาล	ท่าศาลา	ภูเรือ	เลย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.50	2567	อปท.	
189	โครงการพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์เสริมประสิทธิภาพการผลิตประปาบาดาล	ท่าศาลา	ภูเรือ	เลย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.12	2567	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
190	โครงการพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์เสริมประสิทธิภาพการผลิตประปาบาดาล	ท่าศาลา	ภูเรือ	เลย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.12	2568	อปท.	
191	โครงการพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์เสริมประสิทธิภาพการผลิตประปาบาดาล	ท่าศาลา	ภูเรือ	เลย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.12	2569	อปท.	
192	โครงการพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์เสริมประสิทธิภาพการผลิตประปาบาดาล	ท่าศาลา	ภูเรือ	เลย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.12	2570	อปท.	
193	โครงการพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์เสริมประสิทธิภาพการผลิตประปาบาดาล	ท่าศาลา	ภูเรือ	เลย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.12	2570	อปท.	
194	โครงการพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์เสริมประสิทธิภาพการผลิตประปาบาดาล	ท่าศาลา	ภูเรือ	เลย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.12	2570	อปท.	
195	ก่อสร้างถังเก็บน้ำและติดตั้งพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์เสริมประสิทธิภาพการผลิตประปาบาดาล	ท่าศาลา	ภูเรือ	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010000215
196	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้า	ท่าศาลา	ภูเรือ	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.28	2566	จังหวัด	ON66PV0010000211
197	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้า	ท่าศาลา	ภูเรือ	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.28	2566	จังหวัด	ON66PV0010000210
198	ก่อสร้างหอถังสูงขนาดเล็กบ้านปลาบ่า หมู่ที่ 1 ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย	ปลาบ่า	ภูเรือ	เลย	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010000192
199	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำและติดตั้งพลังงานทดแทนพลังงานแสงอาทิตย์เสริมประสิทธิภาพการผลิตประปา	ปลาบ่า	ภูเรือ	เลย	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860005422
200	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำและติดตั้งพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์เสริมประสิทธิภาพการผลิตประปาบาดาล	ปลาบ่า	ภูเรือ	เลย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.50	2567	อปท.	
201	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำและติดตั้งพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์เสริมประสิทธิภาพการผลิตประปาบาดาล	ปลาบ่า	ภูเรือ	เลย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.50	2567	อปท.	
202	โครงการพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์เสริมประสิทธิภาพการผลิตประปาบาดาล	ปลาบ่า	ภูเรือ	เลย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.12	2568	อปท.	
203	โครงการพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์เสริมประสิทธิภาพการผลิตประปาบาดาล	ปลาบ่า	ภูเรือ	เลย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.12	2569	อปท.	
204	โครงการพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์เสริมประสิทธิภาพการผลิตประปาบาดาล	ปลาบ่า	ภูเรือ	เลย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.12	2570	อปท.	
205	โครงการพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์เสริมประสิทธิภาพการผลิตประปาบาดาล	ปลาบ่า	ภูเรือ	เลย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.12	2570	อปท.	
206	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำร่องห้วยอีปุ่มเหนือพร้อมวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน	ปลาบ่า	ภูเรือ	เลย	1.2.3	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.20	2566	จังหวัด	ON66PV0010000198
207	ก่อสร้างถังเก็บน้ำและติดตั้งพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์เสริมประสิทธิภาพการผลิตประปาบาดาล	ปลาบ่า	ภูเรือ	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010000214
208	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้า	ปลาบ่า	ภูเรือ	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.28	2566	จังหวัด	ON66PV0010000213
209	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้า	ปลาบ่า	ภูเรือ	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.28	2566	จังหวัด	ON66PV0010000209
210	ก่อสร้างหอถังสูงขนาดเล็กบ้านนาคูณ หมู่ที่ 3 ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย	ร่องจิก	ภูเรือ	เลย	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010000220
211	ก่อสร้างหอถังสูงขนาดเล็กบ้านนาคูณ หมู่ที่ 3 ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย	ร่องจิก	ภูเรือ	เลย	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010000219
212	ก่อสร้างหอถังสูงขนาดเล็กบ้านนาคูณ หมู่ที่ 3 ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย	ร่องจิก	ภูเรือ	เลย	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010000202
213	ก่อสร้างหอถังสูงขนาดเล็กบ้านกกโพธิ์ริมน้ำสาน หมู่ที่ 8 ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย	ร่องจิก	ภูเรือ	เลย	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010000191
214	ก่อสร้างหอถังสูงขนาดเล็กบ้านนาขามป้อม หมู่ที่ 4 ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย	ร่องจิก	ภูเรือ	เลย	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010000190
215	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงบ้านกกโพธิ์ริมน้ำสาน	ร่องจิก	ภูเรือ	เลย	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.70	2566	อปท.	ON66LG8850003724

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
216	ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม	ร่องจิก	ภูเรือ	เลย	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.70	2566	อปท.	ON66LG8850003723
217	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงบ้านร่องจิก	ร่องจิก	ภูเรือ	เลย	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.70	2566	อปท.	ON66LG8850003721
218	ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงบ้านขามป้อม	ร่องจิก	ภูเรือ	เลย	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.70	2566	อปท.	ON66LG8850003719
219	โครงการระบบประปาหอถังสูงบ้านท่ามะนาว	ร่องจิก	ภูเรือ	เลย	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.70	2566	อปท.	ON66LG8850003717
220	โครงการระบบประปาหอถังสูงบ้านท่ามะนาว	ร่องจิก	ภูเรือ	เลย	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.70	2566	อปท.	ON66LG8850003716
221	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำและติดตั้งพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์เสริมประสิทธิภาพการผลิตประปาบาดาล	ร่องจิก	ภูเรือ	เลย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.50	2567	อปท.	
222	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำและติดตั้งพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์เสริมประสิทธิภาพการผลิตประปาบาดาล	ร่องจิก	ภูเรือ	เลย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.50	2567	อปท.	
223	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำและติดตั้งพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์เสริมประสิทธิภาพการผลิตประปาบาดาล	ร่องจิก	ภูเรือ	เลย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.50	2568	อปท.	
224	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำและติดตั้งพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์เสริมประสิทธิภาพการผลิตประปาบาดาล	ร่องจิก	ภูเรือ	เลย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.50	2569	อปท.	
225	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำและติดตั้งพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์เสริมประสิทธิภาพการผลิตประปาบาดาล	ร่องจิก	ภูเรือ	เลย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.50	2570	อปท.	
226	โครงการพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์เสริมประสิทธิภาพการผลิตประปาบาดาล	ร่องจิก	ภูเรือ	เลย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.12	2570	อปท.	
227	โครงการพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์เสริมประสิทธิภาพการผลิตประปาบาดาล	ร่องจิก	ภูเรือ	เลย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.12	2570	อปท.	
228	โครงการพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์เสริมประสิทธิภาพการผลิตประปาบาดาล	ร่องจิก	ภูเรือ	เลย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.12	2570	อปท.	
229	ก่อสร้างถังเก็บน้ำและติดตั้งพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์เสริมประสิทธิภาพการผลิตประปาบาดาล	ร่องจิก	ภูเรือ	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010000217
230	ก่อสร้างถังเก็บน้ำและติดตั้งพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์เสริมประสิทธิภาพการผลิตประปาบาดาล	ร่องจิก	ภูเรือ	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010000216
231	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้า	ร่องจิก	ภูเรือ	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.28	2566	จังหวัด	ON66PV0010000212
232	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ร่องจิก	ภูเรือ	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.86	2566	จังหวัด	ON66PV0010000208
233	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ร่องจิก	ภูเรือ	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.86	2566	จังหวัด	ON66PV0010000205
234	ก่อสร้างถังเก็บน้ำและระบบประปา	ลาดค่าง	ภูเรือ	เลย	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON661508800000371
235	ติดตั้งระบบพลังงานโซล่าปั๊ม	ลาดค่าง	ภูเรือ	เลย	1.1.1	ระบบประปา	3	0.10	2566	อปท.	ON661508800000370
236	โครงการพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์เสริมประสิทธิภาพการผลิตประปาบาดาล	ลาดค่าง	ภูเรือ	เลย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.12	2567	อปท.	
237	โครงการพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์เสริมประสิทธิภาพการผลิตประปาบาดาล	ลาดค่าง	ภูเรือ	เลย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.12	2567	อปท.	
238	โครงการพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์เสริมประสิทธิภาพการผลิตประปาบาดาล	ลาดค่าง	ภูเรือ	เลย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.12	2568	อปท.	
239	โครงการพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์เสริมประสิทธิภาพการผลิตประปาบาดาล	ลาดค่าง	ภูเรือ	เลย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.12	2569	อปท.	
240	โครงการพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์เสริมประสิทธิภาพการผลิตประปาบาดาล	ลาดค่าง	ภูเรือ	เลย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.12	2570	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
241	ก่อสร้างหอถังสูงขนาดเล็กบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย	สานตม	ภูเรือ	เลย	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010000204
242	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำและติดตั้งพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์เสริมประสิทธิภาพการผลิตประปาบาดาล	สานตม	ภูเรือ	เลย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.50	2567	อปท.	
243	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำและติดตั้งพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์เสริมประสิทธิภาพการผลิตประปาบาดาล	สานตม	ภูเรือ	เลย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.50	2567	อปท.	
244	โครงการพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์เสริมประสิทธิภาพการผลิตประปาบาดาล	สานตม	ภูเรือ	เลย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.12	2568	อปท.	
245	โครงการพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์เสริมประสิทธิภาพการผลิตประปาบาดาล	สานตม	ภูเรือ	เลย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.12	2569	อปท.	
246	โครงการพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์เสริมประสิทธิภาพการผลิตประปาบาดาล	สานตม	ภูเรือ	เลย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.12	2570	อปท.	
247	โครงการพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์เสริมประสิทธิภาพการผลิตประปาบาดาล	สานตม	ภูเรือ	เลย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.12	2570	อปท.	
248	โครงการพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์เสริมประสิทธิภาพการผลิตประปาบาดาล	สานตม	ภูเรือ	เลย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.12	2570	อปท.	
249	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	สานตม	ภูเรือ	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.86	2566	จังหวัด	ON66PV0010000206
250	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	สานตม	ภูเรือ	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.86	2566	จังหวัด	ON66PV0010000195
251	งานวางท่อขยายเขตซอยเทศบาล2 หมู่2 ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย	หนองบัว	ภูเรือ	เลย	1.1.1	ระบบประปา	3	0.30	2566	จังหวัด	ON66506020001281
252	งานวางท่อขยายเขตบ้านบวมหก – บ้านปลาบ่า หมู่5 ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย	หนองบัว	ภูเรือ	เลย	1.1.1	ระบบประปา	3	0.24	2566	จังหวัด	ON66506020001280
253	งานวางท่อขยายเขตซอยคลองถมภูเรือ หมู่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย	หนองบัว	ภูเรือ	เลย	1.1.1	ระบบประปา	3	0.30	2566	จังหวัด	ON66506020001277
254	ก่อสร้างหอถังสูงขนาดเล็กบ้านภูเรือ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย	หนองบัว	ภูเรือ	เลย	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010000221
255	ก่อสร้างหอถังสูงขนาดเล็กบ้านป่าจันตม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย	หนองบัว	ภูเรือ	เลย	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010000218
256	ก่อสร้างหอถังสูงขนาดเล็กบ้านสันติสุข หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย	หนองบัว	ภูเรือ	เลย	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010000203
257	ก่อสร้างหอถังสูงขนาดเล็กบ้านหนองเสือคราง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย	หนองบัว	ภูเรือ	เลย	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010000201
258	ก่อสร้างหอถังสูงขนาดเล็กบ้านบวมหก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย	หนองบัว	ภูเรือ	เลย	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010000199
259	ก่อสร้างหอถังสูงขนาดเล็กบ้านป่าจันตม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย	หนองบัว	ภูเรือ	เลย	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010000197
260	ก่อสร้างหอถังสูงขนาดเล็กบ้านหนองบง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย	หนองบัว	ภูเรือ	เลย	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010000196
261	โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา เพื่ออุปโภคและบริโภค สำหรับแหล่งท่องเที่ยวลานคริสต์มาสภูเรือ บ้านภูเรือ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย	หนองบัว	ภูเรือ	เลย	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	5.20	2566	อปท.	ON66LG8820008348

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
262	โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา เพื่ออุปโภคและบริโภค สำหรับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง บ้านป่าจันตม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย	หนองบัว	ภูเรือ	เลย	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	5.20	2566	อปท.	ON66LG8820008346
263	โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา เพื่ออุปโภคและบริโภค สำหรับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วัดป่าห้วยลาด บ้านหนองบง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย	หนองบัว	ภูเรือ	เลย	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	5.20	2566	อปท.	ON66LG8820008345
264	โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเพื่ออุปโภคและบริโภคสำหรับศูนย์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูเรือ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย	หนองบัว	ภูเรือ	เลย	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	5.20	2566	อปท.	ON66LG8820008337
265	โครงการพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์เสริมประสิทธิภาพการผลิตประปาบาดาล	หนองบัว	ภูเรือ	เลย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.12	2568	อปท.	
266	โครงการพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์เสริมประสิทธิภาพการผลิตประปาบาดาล	หนองบัว	ภูเรือ	เลย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.12	2568	อปท.	
267	โครงการพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์เสริมประสิทธิภาพการผลิตประปาบาดาล	หนองบัว	ภูเรือ	เลย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.12	2568	อปท.	
268	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำและติดตั้งพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์เสริมประสิทธิภาพการผลิตประปาบาดาล	หนองบัว	ภูเรือ	เลย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.50	2570	อปท.	
269	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำและติดตั้งพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์เสริมประสิทธิภาพการผลิตประปาบาดาล	หนองบัว	ภูเรือ	เลย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.50	2570	อปท.	
270	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำและติดตั้งพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์เสริมประสิทธิภาพการผลิตประปาบาดาล	หนองบัว	ภูเรือ	เลย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.50	2570	อปท.	
271	โครงการพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์เสริมประสิทธิภาพการผลิตประปาบาดาล	หนองบัว	ภูเรือ	เลย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.12	2570	อปท.	
272	โครงการพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์เสริมประสิทธิภาพการผลิตประปาบาดาล	หนองบัว	ภูเรือ	เลย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.12	2570	อปท.	
273	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยข้างวัดสมเด็จมิ่งเมือง หมู่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือจังหวัดเลย	หนองบัว	ภูเรือ	เลย	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.08	2567	อปท.	
274	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านบวมหก – บ้านปลาบ่า หมู่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย	หนองบัว	ภูเรือ	เลย	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.24	2570	อปท.	
275	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านภูเรือ หมู่7 ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย	หนองบัว	ภูเรือ	เลย	1.2.2	ระบบประปา	3	0.40	2566	กปภ.	ON66506020000271
276	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหนองเสือคราง หมู่2 ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย	หนองบัว	ภูเรือ	เลย	1.2.2	ระบบประปา	3	0.48	2566	กปภ.	ON66506020000261
277	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านบวมหก หมู่2 ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย	หนองบัว	ภูเรือ	เลย	1.2.2	ระบบประปา	3	0.28	2566	กปภ.	ON66506020000251
278	งานปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิตน้ำขนาด 50 ลบ.ม/ชม. เป็น 100 ลบ.ม/ชม. ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย	หนองบัว	ภูเรือ	เลย	1.2.2	ระบบประปา	3	10.53	2566	กปภ.	ON66506020000340
279	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านป่าจันตมและซอยสวนน้ำ หมู่6 ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย	หนองบัว	ภูเรือ	เลย	1.2.2	ระบบประปา	3	0.33	2566	กปภ.	ON66506020000234
280	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองบัว	ภูเรือ	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.86	2566	จังหวัด	ON66PV0010000207
281	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยโพนทอง หมู่ที่ 2	หนองบัว	ภูเรือ	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850003321

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
282	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ (บริเวณภูกวี) หมู่ที่ 2	หนองบัว	ภูเรือ	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850003320
283	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพื่อการเกษตร พลังงานแสงอาทิตย์ (โรงฆ่าสัตว์) หมู่ที่ 7	หนองบัว	ภูเรือ	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	1.90	2566	อปท.	ON66LG8850003318
284	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยส้มป่อย หมู่ที่ 5 ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย	เลยวังไสย์	ภูหลวง	เลย	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66LG8860006962
285	ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.	แก่งศรีภูมิ	ภูหลวง	เลย	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.55	2566	จังหวัด	ON66150030000721
286	ก่อสร้างระบบประปาบาดาล พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองคัน	ภูหลวง	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.75	2566	จังหวัด	ON66150030000731
287	โครงการปรับปรุงระบบน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (หนองบง)	เขาหลวง	วังสะพุง	เลย	1.2.3	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.35	2566	จังหวัด	ON66070030019421
288	โครงการปรับปรุงระบบน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ (บ้านนาชำแชง))	เขาหลวง	วังสะพุง	เลย	1.2.3	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.35	2566	จังหวัด	ON66070030019420
289	โครงการปรับปรุงระบบบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ (บริเวณบ้านแก่งหิน)	เขาหลวง	วังสะพุง	เลย	1.2.3	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.35	2566	จังหวัด	ON66070030019418
290	โครงการปรับปรุงระบบน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ (กกสะทอน)	เขาหลวง	วังสะพุง	เลย	1.2.3	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.35	2566	จังหวัด	ON66070030019416
291	โครงการปรับปรุงระบบน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ (นาชำแชง)	เขาหลวง	วังสะพุง	เลย	1.2.3	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.35	2566	จังหวัด	ON66070030019414
292	โครงการปรับปรุงระบบน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงฑนแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2500 วัตต์ (ภูทับฟ้า)	เขาหลวง	วังสะพุง	เลย	1.2.3	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.35	2566	จังหวัด	ON66150030000894
293	โครงการปรับปรุงระบบน้ำบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2500 วัตต์ (โนนผาผุงพัฒนา)	เขาหลวง	วังสะพุง	เลย	1.2.3	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.35	2566	จังหวัด	ON66150030000891
294	โครงการปรับปรุงระบบน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ (โนนสวรรค์)	เขาหลวง	วังสะพุง	เลย	1.2.3	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.35	2566	จังหวัด	ON66150030000889
295	โครงการปรับปรุงระบบน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ (ยางเดี่ยว)	เขาหลวง	วังสะพุง	เลย	1.2.3	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.35	2566	จังหวัด	ON66150030000884
296	โครงการปรับปรุงน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ (นาหลวง)	เขาหลวง	วังสะพุง	เลย	1.2.3	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.35	2566	จังหวัด	ON66150030000858
297	โครงการปรับปรุงระบบน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ (น้ำทบ)	เขาหลวง	วังสะพุง	เลย	1.2.3	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.35	2566	จังหวัด	ON66150030000857
298	โครงการปรับปรุงระบบน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ (บ้านขอนแก่น)	เขาหลวง	วังสะพุง	เลย	1.2.3	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.35	2566	จังหวัด	ON66150030000856
299	งานวางท่อขยายเขตบ้านทรายขาว(นอก) - ปั๊มPT บ้านบุ่งค้อ หมู่3 ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	ทรายขาว	วังสะพุง	เลย	1.1.1	ระบบประปา	3	0.46	2566	จังหวัด	ON66506020001283
300	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน	ทรายขาว	วังสะพุง	เลย	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.16	2566	จังหวัด	ON66070030019413
301	โครงการระบบประปาหมู่บ้านพร้อมขุดเจาะบ่อบาดานปละวางท่อ	ทรายขาว	วังสะพุง	เลย	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66070030019380

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
302	โครงการระบบประปาหมู่บ้านพร้อมขุดเจาะบ่อบาดานและวางท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว	ทรายขาว	วังสะพุง	เลย	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66070030019379
303	โครการระบบประปาหมู่บ้านพร้อมขุดเจาะบ่อบาดานและวางท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว	ทรายขาว	วังสะพุง	เลย	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66070030019378
304	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	ทรายขาว	วังสะพุง	เลย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.32	2570	อปท.	
305	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวังสะพุง ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	ทรายขาว	วังสะพุง	เลย	1.2.1	ประปาเมือง	3	10.10	2569	อปท.	
306	เพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำและเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่าย กปภ.สาขาวังสะพุง - น.หนองหิน ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	ทรายขาว	วังสะพุง	เลย	1.2.1	ประปาเมือง	3	56.00	2570	อปท.	
307	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านทรายขาว(นอก) - ปั๊มPT บ้านบุ่งค้อ หมู่3 ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	ทรายขาว	วังสะพุง	เลย	1.2.2	ระบบประปา	3	0.86	2566	กปภ.	ON66506020000322
308	งานก่อสร้างอาคารผลิตน้ำ ขนาด 200 ลบ.ม/ชม. ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 2,000 ลบ.ม สถานีผลิตน้ำบ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	ทรายขาว	วังสะพุง	เลย	1.2.2	ระบบประปา	3	28.40	2566	กปภ.	ON66506020000343
309	โครงการหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) พร้อมเมนจ่ายน้ำ ความยาว 1,200 เมตร หมู่ที่ 6 (บ้านกกเกลือคุ้มบ้านใหม่)	ปากปวน	วังสะพุง	เลย	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000930
310	โครงการหอถังสูงขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1 (บ้านปากปวน)	ปากปวน	วังสะพุง	เลย	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.42	2566	จังหวัด	ON66150030000929
311	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 9 (บ้านกุดโง้ง)	ปากปวน	วังสะพุง	เลย	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.09	2566	จังหวัด	ON66150030000928
312	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยทำการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 7 (ท่าทิศเฮือง)	ปากปวน	วังสะพุง	เลย	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.05	2566	จังหวัด	ON66150030000927
313	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยทำการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 5 บ้านป่าเป้า	ปากปวน	วังสะพุง	เลย	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.05	2566	จังหวัด	ON66150030000926
314	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	ปากปวน	วังสะพุง	เลย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.32	2567	อปท.	
315	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านท่าทิศเฮือง – บ้านโนนฟากเลย ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	ปากปวน	วังสะพุง	เลย	1.2.2	ระบบประปา	3	6.99	2566	กปภ.	ON66506020000264
316	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (กกเกลือ)	ปากปวน	วังสะพุง	เลย	1.3.2	ฝาย	3	0.45	2566	จังหวัด	ON66150030000925
317	ก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน (คุ้มภูสะนาว) บ้านนผาบิ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	ผาบิ้ง	วังสะพุง	เลย	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860003159
318	ก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน (คุ้มโนนกกข่า) บ้านนาแก หมู่ที่ 1 ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	ผาบิ้ง	วังสะพุง	เลย	1.1.1	ระบบประปา	3	0.47	2566	อปท.	ON66LG8860003135
319	ก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน (คุ้มนาร่อง) บ้านนาแกใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	ผาบิ้ง	วังสะพุง	เลย	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860003077
320	ก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผำ หมู่ที่ 3 ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	ผาบิ้ง	วังสะพุง	เลย	1.1.1	ระบบประปา	3	0.47	2566	อปท.	ON66LG8860003166

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
321	ก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน บ้านกกเกลี้ยง หมู่ที่ 4 ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	ผาบิ้ง	วังสะพุง	เลย	1.1.1	ระบบประปา	3	0.47	2566	อปท.	ON66LG8860003165
322	ก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน (คุ้มบ้านโนน) บ้านนาแก หมู่ที่ 1 ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	ผาบิ้ง	วังสะพุง	เลย	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860003161
323	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (หนองผำ)	ผาบิ้ง	วังสะพุง	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000915
324	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (แก่งสาคอน)	ผาบิ้ง	วังสะพุง	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000914
325	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (นาแกใต้)	ผาบิ้ง	วังสะพุง	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000913
326	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (ผาบิ้ง)	ผาบิ้ง	วังสะพุง	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000911
327	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (กกเกลี้ยง)	ผาบิ้ง	วังสะพุง	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000910
328	โครงการขุดเจาะบ่บาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (นาแก)	ผาบิ้ง	วังสะพุง	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000909
329	งานวางท่อขยายเขตซอยโรงน้ำปลาและซอยประดู่ทอง หมู่11 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	วังสะพุง	วังสะพุง	เลย	1.1.1	ระบบประปา	3	0.30	2566	จังหวัด	ON66506020001279
330	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	วังสะพุง	วังสะพุง	เลย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.32	2568	อปท.	
331	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยโรงน้ำปลาและซอยประดู่ทอง หมู่11 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	วังสะพุง	วังสะพุง	เลย	1.2.2	ระบบประปา	3	0.37	2566	กปภ.	ON66506020000283
332	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยประดู่ทอง บ้านวังน้ำเย็น หมู่11 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	วังสะพุง	วังสะพุง	เลย	1.2.2	ระบบประปา	3	0.21	2566	กปภ.	ON66506020000262
333	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทิมทิม สปอร์ตคลับ – สามแยกหน้าวัง หมู่6 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	วังสะพุง	วังสะพุง	เลย	1.2.2	ระบบประปา	3	0.30	2566	กปภ.	ON66506020000241
334	งานวางท่อขยายเขตซอยปราณีเนอสเซอรี่ - วัดป่าศรีสงคราม หมู่ 11 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	ศรีสงคราม	วังสะพุง	เลย	1.1.1	ระบบประปา	3	0.34	2566	จังหวัด	ON66506020001274
335	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	ศรีสงคราม	วังสะพุง	เลย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.32	2567	อปท.	
336	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยปราณีเนอสเซอรี่ หมู่11 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	ศรีสงคราม	วังสะพุง	เลย	1.2.2	ระบบประปา	3	0.41	2566	กปภ.	ON66506020000313
337	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยสวนลำไยรีสอร์ท หมู่11 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	ศรีสงคราม	วังสะพุง	เลย	1.2.2	ระบบประปา	3	0.19	2566	กปภ.	ON66506020000239
338	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เลย	ศรีสงคราม	วังสะพุง	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.60	2566	ทบ.	ON66090070001431
339	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (ฟากเลย)	ศรีสงคราม	วังสะพุง	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.62	2566	จังหวัด	ON66150030000940
340	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (ศรีสงคราม)	ศรีสงคราม	วังสะพุง	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.62	2566	จังหวัด	ON66150030000939
341	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (โคกหนองแก)	ศรีสงคราม	วังสะพุง	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.62	2566	จังหวัด	ON66150030000938
342	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (ดงน้อย)	ศรีสงคราม	วังสะพุง	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.62	2566	จังหวัด	ON66150030000937

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
343	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (ไทยเจริญ)	ศรีสงคราม	วังสะพุง	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000936
344	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (ไทยเจริญ)	ศรีสงคราม	วังสะพุง	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000935
345	โครงการขุดเจาะบ่บาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (ไทยเจริญ)	ศรีสงคราม	วังสะพุง	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000934
346	โครงการขุดเจาะบ่บาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (ไทยเจริญ)	ศรีสงคราม	วังสะพุง	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000933
347	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (ไทยเจริญ)	ศรีสงคราม	วังสะพุง	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000932
348	ดครงการขุดเจาะบ่บาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (ไทยเจริญ)	ศรีสงคราม	วังสะพุง	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000931
349	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านชนิดโครงเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวังกกเดื่อ หมู่ 5 ความสูง 10.50 เมตร	หนองหญ้าปล้อง	วังสะพุง	เลย	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.46	2566	จังหวัด	ON66150030000908
350	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	หนองหญ้าปล้อง	วังสะพุง	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	5.28	2566	ทบ.	ON66090070001141
351	โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา เพื่ออุปโภคและบริโภค สำหรับแหล่งท่องเที่ยวคุณหมิง บ้านผางาม หมู่ที่ 10 ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย	ปวนพุ	หนองหิน	เลย	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	5.20	2566	อปท.	ON66LG8820008343
352	โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเพื่ออุปโภคและบริโภคสำหรับศูนย์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภูปาเปาะ บ้านผาหวาย หมู่ที่ 3 ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย	ปวนพุ	หนองหิน	เลย	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	5.20	2566	อปท.	ON66LG8820008340
353	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า และก่อสร้างประปาหอถังสูง	ปวนพุ	หนองหิน	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010000577
354	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า และก่อสร้างประปาหอถังสูง	ปวนพุ	หนองหิน	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010000576
355	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า และก่อสร้างประปาหอถังสูง	ปวนพุ	หนองหิน	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010000575
356	โครงการขุดเจาะน้ำบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำแบบพลังงานแสงอาทิตย์	ปวนพุ	หนองหิน	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.86	2566	จังหวัด	ON66PV0010000590
357	โครงการขุดเจาะน้ำบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำแบบพลังงานแสงอาทิตย์	ปวนพุ	หนองหิน	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.86	2566	จังหวัด	ON66PV0010000589
358	โครงการขุดเจาะน้ำบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำแบบพลังงานแสงอาทิตย์	ปวนพุ	หนองหิน	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.86	2566	จังหวัด	ON66PV0010000588
359	โครงการขุดเจาะน้ำบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำแบบพลังงานแสงอาทิตย์ (จุดที่ 3)	ปวนพุ	หนองหิน	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.86	2566	จังหวัด	ON66PV0010000587
360	โครงการขุดเจาะน้ำบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำแบบพลังงานแสงอาทิตย์ (จุดที่ 2)	ปวนพุ	หนองหิน	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.86	2566	จังหวัด	ON66PV0010000586
361	โครงการขุดเจาะน้ำบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำแบบพลังงานแสงอาทิตย์ (จุดที่ 1)	ปวนพุ	หนองหิน	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.86	2566	จังหวัด	ON66PV0010000585

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
362	โครงการขุดเจาะน้ำบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำแบบพลังงานแสงอาทิตย์ (จุดที่ 4)	ปวนพุ	หนองหิน	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.86	2566	จังหวัด	ON66PV0010000584
363	โครงการขุดเจาะน้ำบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำแบบพลังงานแสงอาทิตย์ (จุดที่ 3)	ปวนพุ	หนองหิน	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.86	2566	จังหวัด	ON66PV0010000583
364	โครงการขุดเจาะน้ำบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำแบบพลังงานแสงอาทิตย์ (จุดที่ 2)	ปวนพุ	หนองหิน	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.86	2566	จังหวัด	ON66PV0010000582
365	โครงการขุดเจาะน้ำบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำแบบพลังงานแสงอาทิตย์ (จุดที่ 1)	ปวนพุ	หนองหิน	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.86	2566	จังหวัด	ON66PV0010000581
366	โครงการขุดเจาะน้ำบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำแบบพลังงานแสงอาทิตย์	ปวนพุ	หนองหิน	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.86	2566	จังหวัด	ON66PV0010000580
367	โครงการขุดเจาะน้ำบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำแบบพลังงานแสงอาทิตย์	ปวนพุ	หนองหิน	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.86	2566	จังหวัด	ON66PV0010000579
368	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า และก่อสร้างประปาหอถังสูง	หนองหิน	หนองหิน	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010000573
369	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ความลึก 100 เมตร (แบบมีไฟฟ้า) เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว	หนองหิน	หนองหิน	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.27	2566	จังหวัด	ON66PV0010000570

ภาคผนวก ฐ.1.1.2
แผนแม่บทด้านที่ 1
การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค
ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
ในส่วนของ
จังหวัดนครพนม

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพธิ์ตาก	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006045
2	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โพธิ์ตาก	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006044
3	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพธิ์ตาก	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006043
4	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพธิ์ตาก	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006041
5	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพธิ์ตาก	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006040
6	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 8	โพธิ์ตาก	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006039
7	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 7	โพธิ์ตาก	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006038
8	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	โพธิ์ตาก	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006037
9	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	โพธิ์ตาก	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006036
10	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	โพธิ์ตาก	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006035
11	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	โพธิ์ตาก	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006034
12	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โพธิ์ตาก	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006033
13	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพธิ์ตาก	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006032
14	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพธิ์ตาก	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006031

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
15	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพธิ์ตาก	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006030
16	โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขานครพนม (ประกอบด้วยแผนปรับปรุงขยายและแผนบริหารจัดการน้ำสูญเสีย)	ในเมือง	เมืองนครพนม	นครพนม	1.2.1	ประปาเมือง	3	390.56	2567	อปท.	
17	โครงการจ้างเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 2 บ่อ พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม น.ค่ายฯ	กุรุคุ	เมืองนครพนม	นครพนม	1.2.1	ประปาเมือง	3	1.80	2567	อปท.	
18	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านนาโพธิ์ หมู่5, หมู่17, หมู่12 ตำบลกุรุคุ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	กุรุคุ	เมืองนครพนม	นครพนม	1.2.2	ระบบประปา	3	2.30	2566	กปภ.	ON6650602 0000235
19	ขุดเจาะบ่อบาดาลสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากภัยแล้ง แห่งที่ 1	กุรุคุ	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8860013904
20	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	กุรุคุ	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005956
21	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	กุรุคุ	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005955
22	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	กุรุคุ	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005954
23	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	กุรุคุ	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005953
24	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	1.30	2566	อปท.	ON66LG8860010850
25	โครงการขยายระบบประปาหมู่บ้าน	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.40	2566	อปท.	ON66LG8860010844
26	โครงการขยายระบบประปาหมู่บ้าน	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.15	2566	อปท.	ON66LG8860010790
27	โครงการขยายระบบประปาหมู่บ้าน	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.20	2566	อปท.	ON66LG8860010789
28	โครงการขยายระบบประปาหมู่บ้าน	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.35	2566	อปท.	ON66LG8860010687
29	โครงการขยายระบบประปาหมู่บ้าน	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.40	2566	อปท.	ON66LG8860010686
30	โครการขยายระบบประปาหมู่บ้าน	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.40	2566	อปท.	ON66LG8860010685
31	โครงการขยายระบบประปาหมู่บ้าน	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860010684
32	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำประปา (สำหรับบริการประชาชนกรณี ฉุกเฉิน)	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.15	2566	อปท.	ON66LG8860010683
33	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	9.00	2566	อปท.	ON66LG8860010681
34	โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.55	2566	อปท.	ON66LG8860010670
35	โครงการขยายระบบประปาหมู่บ้าน	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.55	2566	อปท.	ON66LG8860010669

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
36	โครงการขยายระบบประปาหมู่บ้าน	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.55	2566	อปท.	ON66LG8860010667
37	โครงการขยายระบบประปาหมู่บ้าน	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	1.00	2566	อปท.	ON66LG8860010665
38	โครงการขยายระบบประปาหมู่บ้าน	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.55	2566	อปท.	ON66LG8860010663
39	โครงการขยายระบบประปาหมู่บ้าน	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.55	2566	อปท.	ON66LG8860010662
40	โครงการขยายระบบประปาหมู่บ้าน	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.55	2566	อปท.	ON66LG8860010661
41	โครงการขยายระบบประปาหมู่บ้าน	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.55	2566	อปท.	ON66LG8860010660
42	โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.55	2566	อปท.	ON66LG8860010656
43	โครงการขยายระบบประปาหมู่บ้าน	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8860010565
44	โครงการขยายระบบประปาหมู่บ้าน	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.10	2566	อปท.	ON66LG8860011662
45	โครงการขยายระบบประปาหมู่บ้าน	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8860011661
46	โครงการซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.60	2566	อปท.	ON66LG8860011660
47	โครงการระบบประปาวัดกรรม	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860011659
48	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860011658
49	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860011656
50	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	1.50	2566	อปท.	ON66LG8850005923
51	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	6.00	2566	อปท.	ON66LG8860011655
52	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005959
53	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005958
54	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005957
55	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	คำเตย	เมืองนครพนม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.25	2566	อปท.	ON66LG8860011663
56	โครงการขุดสระที่สาธารณหนองกระเทียม	คำเตย	เมืองนครพนม	นครพนม	1.2.3	ระบบประปา	3	50.00	2566	อปท.	ON66LG8860008786
57	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	คำเตย	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005974
58	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	คำเตย	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005973

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
59	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	คำเตย	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005972
60	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	คำเตย	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005971
61	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	คำเตย	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005970
62	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	คำเตย	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005969
63	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	คำเตย	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005968
64	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	คำเตย	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005967
65	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	คำเตย	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005966
66	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	คำเตย	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005965
67	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	คำเตย	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005964
68	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	คำเตย	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005963
69	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	คำเตย	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005962
70	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	คำเตย	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005961
71	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	คำเตย	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005960
72	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง หมู่ที่ 9 บ้านหนองสระพัง กว้าง 3.60 เมตร ยาว 3.60 เมตร สูง 11.90 เมตร ขนาดบรรจุ 10 ลบ.ม. ตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	ดงขวาง	เมืองนครพนม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66090060001304
73	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	ดงขวาง	เมืองนครพนม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66090060001275

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
74	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	ดงขวาง	เมืองนครพนม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON6609006 0001274
75	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ดงขวาง	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG882 0005980
76	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ดงขวาง	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG882 0005979
77	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ดงขวาง	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG882 0005978
78	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ดงขวาง	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG882 0005977
79	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ดงขวาง	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG882 0005976
80	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ดงขวาง	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG882 0005975
81	งานวางท่อขยายเขตบ้านท่าค้อ หมู่3 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	ท่าค้อ	เมืองนครพนม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.82	2566	จังหวัด	ON6650602 0001209
82	โครงการก่อสร้างสถานีเพิ่มแรงดันน้ำพร้อมวางท่อเสริมแรงดันบ้านบ้านหนองจันทร์ บ้านท่าค้อ ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	ท่าค้อ	เมืองนครพนม	นครพนม	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.90	2567	อปท.	
83	บ้านท่าค้อ หมู่3 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	ท่าค้อ	เมืองนครพนม	นครพนม	1.2.1	ประปาเมือง	3	8.22	2569	อปท.	
84	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านท่าค้อ หมู่4 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	ท่าค้อ	เมืองนครพนม	นครพนม	1.2.2	ระบบประปา	3	0.77	2566	กปภ.	ON6650602 0000305
85	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำทางหลวงหมายเลข 212 นครพนม-ธาตุพนม ถึงบ้านท่าค้อ ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	ท่าค้อ	เมืองนครพนม	นครพนม	1.2.2	ระบบประปา	3	1.01	2566	กปภ.	ON6650602 0000254
86	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ท่าค้อ	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG882 0005981
87	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (บ่อตาลาย)	นาทราย	เมืองนครพนม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.35	2566	อปท.	ON66LG886 0011674
88	ก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก	นาทราย	เมืองนครพนม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	5.59	2566	อปท.	ON66LG886 0011673
89	ก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก	นาทราย	เมืองนครพนม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	5.59	2567	อปท.	ON67LG886 0001513
90	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านนาทราย หมู่ 6 ถนนนิตโย ตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	นาทราย	เมืองนครพนม	นครพนม	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.52	2567	อปท.	
91	บ้านนามูลฮี้น ม.2 ตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	นาทราย	เมืองนครพนม	นครพนม	1.2.1	ประปาเมือง	3	3.80	2569	อปท.	
92	ต่อเติมระบบตกตะกอนประปาหมู่บ้าน	นาทราย	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา	3	0.32	2566	อปท.	ON66LG886 0011676

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
93	ต่อเติมระบบตกตะกอนประปาหมู่บ้าน	นาทราย	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา	3	0.15	2566	อปท.	ON66LG8860011675
94	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ระบบถังกองถังตกตะกอน ถังน้ำใส	นาทราย	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา	3	0.10	2567	อปท.	ON67LG8860001515
95	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านระบบส่งน้ำดิบและระบบตกตะกรอน ระบบประปาหมู่บ้าน(สถานที่บ่อตาลาย)	นาทราย	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา	3	0.20	2567	อปท.	ON67LG8860001514
96	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาทราย	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005986
97	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาทราย	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005985
98	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาทราย	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005984
99	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาทราย	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005983
100	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาทราย	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005982
101	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านเนินสะอาด หมู่ 8 ตำบลนาราชควาย	นาราชควาย	เมืองนครพนม	นครพนม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.18	2566	อปท.	
102	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาราชควาย	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005998
103	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาราชควาย	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005997
104	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาราชควาย	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005996
105	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาราชควาย	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005995
106	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาราชควาย	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005994
107	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาราชควาย	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005993
108	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาราชควาย	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005992

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
109	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาราชควาย	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005991
110	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาราชควาย	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005990
111	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาราชควาย	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005989
112	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาราชควาย	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005988
113	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาราชควาย	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005987
114	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านกลาง	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006003
115	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านกลาง	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006002
116	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านกลาง	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006001
117	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านกลาง	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006000
118	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านกลาง	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005999
119	พัฒนาระบบประปาหมู่บ้านเพื่อการอุปโภคบริโภค	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	3.75	2566	อปท.	ON66LG8860014162
120	พัฒนาระบบประปาหมู่บ้านเพื่อการอุปโภคบริโภค	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	3.75	2566	อปท.	ON66LG8860014161
121	พัฒนาระบบประปาหมู่บ้านเพื่อการอุปโภคบริโภค	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	3.75	2566	อปท.	ON66LG8860014160
122	พัฒนาระบบประปาหมู่บ้านเพื่อการอุปโภคบริโภค	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	3.75	2566	อปท.	ON66LG8860014159
123	พัฒนาระบบประปาหมู่บ้านเพื่อการอุปโภคบริโภค	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	3.75	2566	อปท.	ON66LG8860014158
124	พัฒนาระบบประปาหมู่บ้านเพื่อการอุปโภคบริโภค	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	3.75	2566	อปท.	ON66LG8860014157
125	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและวางท่อกระจายน้ำ บ้านเทพพนม หมู่ 8 ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	8.54	2566	อปท.	ON66150880001716

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
126	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006029
127	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006028
128	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006027
129	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	5.28	2566	ทบ.	ON6609007 0001301
130	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006026
131	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006025
132	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 8	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006024
133	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 7	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006023
134	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006022
135	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006021
136	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006020
137	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006019
138	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006018
139	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006017
140	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006016

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
141	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006015
142	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006014
143	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006013
144	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006012
145	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006011
146	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006010
147	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006009
148	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006008
149	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006007
150	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006006
151	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006005
152	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006004
153	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007698
154	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006073

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
155	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006072
156	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006071
157	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006070
158	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006069
159	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006068
160	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006067
161	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 9	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006066
162	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 8	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006065
163	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 7	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006064
164	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006063
165	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006062
166	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006061
167	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006060
168	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006059

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
169	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006058
170	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006057
171	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006056
172	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006055
173	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006054
174	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006053
175	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006052
176	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006051
177	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006050
178	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006049
179	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006048
180	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006047
181	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006046
182	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง	หนองญาติ	เมืองนครพนม	นครพนม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010006027
183	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง	หนองญาติ	เมืองนครพนม	นครพนม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010006026
184	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง	หนองญาติ	เมืองนครพนม	นครพนม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010006019

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
185	โครงการขยายเขตประปาเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ	หนองญาติ	เมืองนครพนม	นครพนม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010006018
186	บ้านหนองบัว หมู่10 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	หนองญาติ	เมืองนครพนม	นครพนม	1.2.1	ประปาเมือง	3	5.35	2567	อปท.	
187	บ้านดอนโมง หมู่4 - บ้านนาจอก หมู่5 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	หนองญาติ	เมืองนครพนม	นครพนม	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.64	2569	อปท.	
188	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านดอนโมง หมู่4 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	หนองญาติ	เมืองนครพนม	นครพนม	1.2.2	ระบบประปา	3	0.82	2566	กปภ.	ON66506020000309
189	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองญาติ	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006078
190	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองญาติ	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006077
191	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองญาติ	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006076
192	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองญาติ	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006075
193	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองญาติ	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006074
194	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านนาสมดี หมู่ 9 ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	อาจสามารถ	เมืองนครพนม	นครพนม	1.2.1	ประปาเมือง	3	1.02	2567	อปท.	
195	บ้านนาสมดี หมู่9 ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	อาจสามารถ	เมืองนครพนม	นครพนม	1.2.1	ประปาเมือง	3	1.02	2569	อปท.	
196	บ้านไผ่ล้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	อาจสามารถ	เมืองนครพนม	นครพนม	1.2.1	ประปาเมือง	3	3.66	2570	อปท.	
197	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	อาจสามารถ	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006085
198	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	อาจสามารถ	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006084
199	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	อาจสามารถ	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006083
200	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	อาจสามารถ	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006082
201	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	อาจสามารถ	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006081

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
202	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	อาจสามารถ	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006080
203	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	อาจสามารถ	เมืองนครพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006079
204	บ้านหนองย่างชิ้น หมู่4 ตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม	เรณู	เรณูนคร	นครพนม	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.18	2567	อปท.	
205	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	เรณู	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006190
206	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	เรณู	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006189
207	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	เรณู	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006188
208	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	เรณู	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006187
209	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	เรณู	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006186
210	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	เรณู	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006185
211	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	เรณู	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006184
212	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	เรณู	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006183
213	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	เรณู	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006182
214	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	เรณู	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006181
215	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	เรณู	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006180
216	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	เรณู	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006179

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
217	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	เรณู	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006178
218	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	เรณู	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006177
219	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	เรณู	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006176
220	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	เรณู	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006175
221	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	เรณู	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006174
222	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	เรณู	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006173
223	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	เรณู	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006172
224	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	เรณู	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006171
225	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	เรณูใต้	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006207
226	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	เรณูใต้	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006206
227	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	เรณูใต้	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006205
228	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	เรณูใต้	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006204
229	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	เรณูใต้	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006203
230	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	เรณูใต้	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006202

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
231	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	เรณูใต้	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006201
232	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	เรณูใต้	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006200
233	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	เรณูใต้	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006199
234	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	เรณูใต้	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006198
235	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	เรณูใต้	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006197
236	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	เรณูใต้	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006196
237	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	เรณูใต้	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006195
238	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	เรณูใต้	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006194
239	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	เรณูใต้	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006193
240	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	เรณูใต้	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006192
241	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	เรณูใต้	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006191
242	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006115
243	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006114
244	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006113

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
245	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006112
246	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 8	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006111
247	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 7	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006110
248	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006109
249	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006108
250	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006107
251	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006106
252	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006105
253	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006104
254	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006103
255	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006102
256	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006101
257	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006100
258	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006099

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
259	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006098
260	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006097
261	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006096
262	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006095
263	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006094
264	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006093
265	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006092
266	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006091
267	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006090
268	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006089
269	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006088
270	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006087
271	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006086
272	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โพนทอง	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006170

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
273	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนทอง	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006169
274	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โพนทอง	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006168
275	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนทอง	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006167
276	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนทอง	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006166
277	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนทอง	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006165
278	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนทอง	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006164
279	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โพนทอง	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006163
280	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนทอง	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006162
281	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ท่าลาด	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007699
282	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ท่าลาด	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006125
283	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ท่าลาด	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006124
284	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	ท่าลาด	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	j
285	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ท่าลาด	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006122
286	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ท่าลาด	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006121

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
287	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ท่าลาด	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006120
288	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ท่าลาด	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006119
289	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	ท่าลาด	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006118
290	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ท่าลาด	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006117
291	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ท่าลาด	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006116
292	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาขาม	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006131
293	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาขาม	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006130
294	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาขาม	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006129
295	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาขาม	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006128
296	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาขาม	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006127
297	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาขาม	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006126
298	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006161
299	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006160
300	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006159

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
301	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006158
302	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006157
303	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006156
304	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006155
305	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006154
306	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006153
307	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006152
308	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006151
309	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006150
310	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006149
311	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006148
312	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006147
313	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006146
314	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006145

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
315	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006144
316	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006143
317	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006142
318	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006141
319	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 9	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006140
320	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 8	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006139
321	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 7	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006138
322	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006137
323	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006136
324	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006135
325	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006134
326	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006133
327	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006132
328	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง	หนองย่างชิ้น	เรณูนคร	นครพนม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010006051
329	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองย่างชิ้น	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006226

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
330	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองย่างชิ้น	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006225
331	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองย่างชิ้น	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006224
332	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองย่างชิ้น	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006223
333	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองย่างชิ้น	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006222
334	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองย่างชิ้น	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006221
335	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองย่างชิ้น	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006220
336	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	หนองย่างชิ้น	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006219
337	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	หนองย่างชิ้น	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006218
338	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	หนองย่างชิ้น	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006217
339	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	หนองย่างชิ้น	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006216
340	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองย่างชิ้น	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006215
341	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองย่างชิ้น	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006214
342	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	หนองย่างชิ้น	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006213
343	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	หนองย่างชิ้น	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006212

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
344	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	หนองย่างชิ้น	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006211
345	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	หนองย่างชิ้น	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006210
346	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองย่างชิ้น	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006209
347	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองย่างชิ้น	เรณูนคร	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006208
348	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	โพนจาน	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007697
349	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โพนจาน	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007696
350	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โพนจาน	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005938
351	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนจาน	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005937
352	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โพนจาน	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005936
353	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนจาน	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005935
354	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนจาน	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005934
355	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนจาน	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005933
356	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนจาน	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005932
357	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนจาน	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005931

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
358	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนจาน	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005930
359	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนจาน	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005929
360	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนบก	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005942
361	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	โพนบก	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005941
362	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โพนบก	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005940
363	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนบก	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005939
364	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	โพนสวรรค์	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	5.28	2566	ทบ.	ON6609007 0001300
365	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนสวรรค์	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005952
366	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนสวรรค์	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005951
367	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนสวรรค์	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005950
368	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนสวรรค์	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005949
369	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนสวรรค์	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005948
370	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนสวรรค์	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005947
371	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนสวรรค์	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005946
372	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนสวรรค์	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005945

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
373	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนสวรรค์	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005944
374	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล	นาใน	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	2.03	2566	ทบ.	ON66090070001471
375	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่	นาใน	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	2.62	2566	ทบ.	ON66090070001470
376	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาใน	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005896
377	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาใน	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005895
378	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาใน	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005894
379	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาใน	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005893
380	โครงการน้ำอุปโภคบริโภค	นาขมิ้น	โพนสวรรค์	นครพนม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.49	2566	อปท.	
381	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาขมิ้น	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005892
382	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาขมิ้น	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005891
383	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาขมิ้น	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005890
384	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาขมิ้น	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005889
385	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาขมิ้น	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005888
386	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาขมิ้น	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007692
387	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาขมิ้น	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005887

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
388	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาขมิ้น	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005886
389	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาขมิ้น	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005885
390	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาขมิ้น	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005884
391	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	นาขมิ้น	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005883
392	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาขมิ้น	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005882
393	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาขมิ้น	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005881
394	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	นาหัวบ่อ	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007693
395	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาหัวบ่อ	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005908
396	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาหัวบ่อ	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005907
397	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาหัวบ่อ	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005906
398	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาหัวบ่อ	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005905
399	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาหัวบ่อ	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005904
400	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	นาหัวบ่อ	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005903
401	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาหัวบ่อ	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005902

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
402	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาหัวบ่อ	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005901
403	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาหัวบ่อ	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005900
404	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาหัวบ่อ	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005899
405	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาหัวบ่อ	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005898
406	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาหัวบ่อ	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005897
407	โครงการก่อสร้างหอถังสูงประปา	บ้านค้อ	โพนสวรรค์	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860010911
408	โครงการประปาหมู่บ้าน	บ้านค้อ	โพนสวรรค์	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860010909
409	โครงการปรับปรุงระบบประปา	บ้านค้อ	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860010912
410	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	บ้านค้อ	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007695
411	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านค้อ	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005928
412	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านค้อ	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005927
413	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	บ้านค้อ	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005926
414	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	บ้านค้อ	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005925
415	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านค้อ	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005924
416	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านค้อ	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005923
417	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านค้อ	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005922

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
418	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	บ้านค้อ	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005921
419	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านค้อ	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005920
420	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านค้อ	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005919
421	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านค้อ	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007694
422	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านค้อ	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005918
423	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านค้อ	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005917
424	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	บ้านค้อ	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005916
425	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านค้อ	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005915
426	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	บ้านค้อ	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005914
427	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านค้อ	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005913
428	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	บ้านค้อ	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005912
429	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	บ้านค้อ	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005910
430	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านค้อ	โพนสวรรค์	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005909
431	โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1	เวินพระบาท	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	12.52	2566	ทบ.	ON66090070001003
432	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	เวินพระบาท	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007627

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
433	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	เวินพระบาท	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005159
434	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	เวินพระบาท	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005158
435	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 7	เวินพระบาท	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005157
436	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	เวินพระบาท	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005156
437	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	เวินพระบาท	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005155
438	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	เวินพระบาท	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007626
439	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	เวินพระบาท	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005154
440	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	เวินพระบาท	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005153
441	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	เวินพระบาท	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005152
442	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	เวินพระบาท	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005151
443	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	เวินพระบาท	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005150
444	บ้านโนนตาล ม.2 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	1.2.1	ประปาเมือง	3	1.60	2567	อปท.	
445	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005090
446	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005089
447	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007611

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
448	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005088
449	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005087
450	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005086
451	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 7	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005085
452	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005084
453	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005083
454	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005082
455	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005081
456	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005080
457	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005079
458	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005078
459	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007610
460	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005077
461	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005076

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
462	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005075
463	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005074
464	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005073
465	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005072
466	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005071
467	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005070
468	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005069
469	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005068
470	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005067
471	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005066
472	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005065
473	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005064
474	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005063
475	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005062

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
476	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005061
477	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005060
478	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005059
479	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005058
480	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005057
481	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005056
482	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005055
483	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005054
484	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง	ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010006028
485	ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา ณ ที่ทำการ อบต.ไชยบุรี	ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	1.1.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	3	5.20	2566	อปท.	ON661500800000810
486	ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ 8	ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	1.1.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	3	5.20	2566	อปท.	ON661500800000809
487	ก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ 8	ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	3.80	2566	อปท.	ON661500800000808
488	ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาเพียง หมู่ที่ 6	ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	1.1.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	3	5.20	2566	อปท.	ON661500800000807
489	ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหาดกวน หมู่ที่ 5	ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	1.1.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	3	5.20	2566	อปท.	ON661500800000806
490	ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไชยบุรี หมู่ที่ 3	ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	1.1.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	3	5.20	2566	อปท.	ON661500800000805
491	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณ อบต.ไชยบุรี	ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2567	อปท.	
492	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005029
493	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005028

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
494	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005027
495	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005026
496	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007606
497	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005025
498	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005024
499	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005023
500	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005022
501	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005021
502	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007605
503	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005020
504	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005019
505	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005018
506	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005017
507	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005016
508	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860013613

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
509	ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงขนาดกลาง หมู่ที่ 13 ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	1.80	2566	อปท.	ON66LG886 0013611
510	ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง หมู่ที่ 11 ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัด	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	1.80	2566	อปท.	ON66LG886 0013607
511	ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงขนาดกลาง หมู่ที่ 10 ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	1.80	2566	อปท.	ON66LG886 0013603
512	ขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG886 0013601
513	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณ บ้านเลขที่18 นายพรสี	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2567	อปท.	
514	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณ โรงเรียนบ้านดอนติ้ว	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2567	อปท.	
515	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณวัดแจ้งสว่างคำเตย	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
516	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG882 0005050
517	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG882 0005049
518	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG882 0005048
519	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG882 0005047
520	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG882 0005046
521	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG882 0005045
522	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG882 0005044
523	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG882 0005043
524	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG882 0005042
525	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG882 0005041

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
526	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005040
527	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005039
528	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005038
529	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005037
530	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005036
531	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005035
532	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005034
533	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007609
534	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007608
535	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005033
536	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007607
537	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005032
538	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005031
539	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005030
540	ถนนเลียบบึงมอ หมู่5 ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	ท่าอุเทน	ท่าอุเทน	นครพนม	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.33	2567	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
541	โครงการวางท่อน้ำดิบขนาด ๒๐๐ มม. ระยะทาง ๗ กม. พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบ ขนาด ๑๐๐ ลบ.ม./ชม. จากประตูน้ำห้วยทวย มายังสถานีผลิตน้ำ หน่วยบริการท่าอุเทน	ท่าอุเทน	ท่าอุเทน	นครพนม	1.2.1	ประปาเมือง	3	30.00	2569	อปท.	
542	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนเลียบบึงมอ หมู่ 5 ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	ท่าอุเทน	ท่าอุเทน	นครพนม	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.33	2570	อปท.	
543	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	ท่าอุเทน	ท่าอุเทน	นครพนม	1.2.2	ระบบประปา	3	10.55	2566	กปภ.	ON6650602 0000352
544	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ท่าอุเทน	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG882 0005053
545	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ท่าอุเทน	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG882 0005052
546	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ท่าอุเทน	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG882 0005051
547	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV001 0006022
548	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG882 0007619
549	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG882 0007618
550	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG882 0007617
551	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG882 0007616
552	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG882 0005117
553	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG882 0005116
554	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG882 0005115
555	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG882 0005114

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
556	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005113
557	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005112
558	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005111
559	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005110
560	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005109
561	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005108
562	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005107
563	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005106
564	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005105
565	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005104
566	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 8	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005103
567	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 7	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005102
568	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005101
569	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005100

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
570	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005099
571	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 8	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007615
572	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 7	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007614
573	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007613
574	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007612
575	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005098
576	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005097
577	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005096
578	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 9	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005095
579	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005094
580	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005093
581	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005092
582	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005091
583	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พะทาย	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007625

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
584	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 7	พะทาย	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007624
585	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	พะทาย	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007623
586	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	พะทาย	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007622
587	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	พะทาย	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007621
588	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	พะทาย	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007620
589	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พะทาย	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005131
590	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	พะทาย	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005130
591	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พะทาย	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005129
592	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	พะทาย	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005128
593	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	พะทาย	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005127
594	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	พะทาย	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005126
595	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พะทาย	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005125
596	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	พะทาย	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005124
597	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	พะทาย	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005123

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
598	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	พะทาย	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005122
599	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พะทาย	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005121
600	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	พะทาย	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005120
601	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	พะทาย	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005119
602	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พะทาย	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005118
603	บ้านแพง หมู่3, บ้านสระพัง หมู่7 ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	รามราช	ท่าอุเทน	นครพนม	1.2.1	ประปาเมือง	3	8.55	2567	อปท.	
604	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	รามราช	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005149
605	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	รามราช	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005148
606	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	รามราช	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005147
607	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	รามราช	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005146
608	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	รามราช	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005145
609	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	รามราช	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005144
610	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	รามราช	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005143
611	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	รามราช	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005142
612	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	รามราช	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005141

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
613	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	รามราช	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005140
614	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	รามราช	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005139
615	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	รามราช	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005138
616	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	รามราช	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005137
617	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	รามราช	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005136
618	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	รามราช	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005135
619	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	รามราช	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005134
620	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	รามราช	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005133
621	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	รามราช	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005132
622	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	หนองเทา	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007630
623	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองเทา	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007629
624	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองเทา	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007628
625	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองเทา	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005176
626	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	หนองเทา	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005175

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
627	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองเทา	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005174
628	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองเทา	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005173
629	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองเทา	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005172
630	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองเทา	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005171
631	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองเทา	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005170
632	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองเทา	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005169
633	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 9	หนองเทา	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005168
634	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 8	หนองเทา	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005167
635	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 7	หนองเทา	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005166
636	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	หนองเทา	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005165
637	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	หนองเทา	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005164
638	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	หนองเทา	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005163
639	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	หนองเทา	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005162
640	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองเทา	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005161

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
641	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองเทา	ท่าอุเทน	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005160
642	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	แสนพัน	ธาตุพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005225
643	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	แสนพัน	ธาตุพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005224
644	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนแพง	ธาตุพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005223
645	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โพนแพง	ธาตุพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005222
646	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนแพง	ธาตุพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005221
647	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนแพง	ธาตุพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005220
648	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนแพง	ธาตุพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005219
649	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนแพง	ธาตุพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005218
650	โครงการขยายท่อเมนประปา บ้านนาทาม หมู่ที่ 6 ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	กุดฉิม	ธาตุพนม	นครพนม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003787
651	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	กุดฉิม	ธาตุพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007631
652	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	กุดฉิม	ธาตุพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005179
653	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	กุดฉิม	ธาตุพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005178
654	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	กุดฉิม	ธาตุพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005177
655	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ดอนนางหงส์	ธาตุพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005188

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
656	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ดอนนางหงส์	ธาตุพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005187
657	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ดอนนางหงส์	ธาตุพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005185
658	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ดอนนางหงส์	ธาตุพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005184
659	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	ดอนนางหงส์	ธาตุพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005183
660	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	ดอนนางหงส์	ธาตุพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005182
661	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ดอนนางหงส์	ธาตุพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005181
662	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ดอนนางหงส์	ธาตุพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005180
663	โครงก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูง ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	ธาตุพนม	ธาตุพนม	นครพนม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.45	2566	จังหวัด	ON66PV0010003812
664	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ธาตุพนม	ธาตุพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007632
665	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ธาตุพนม	ธาตุพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005189
666	งานวางท่อขยายเขตโรงงานพลาสติก-ซอยเมรุ บ้านหัวบึงทุ่ง หมู่3 ตำบลธาตุพนมเหนือ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	ธาตุพนมเหนือ	ธาตุพนม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.30	2566	จังหวัด	ON6650602 0001204
667	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลธาตุพนมเหนือ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	ธาตุพนมเหนือ	ธาตุพนม	นครพนม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	2.25	2566	จังหวัด	ON66PV0010003808
668	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ โรงงานพลาสติก-ซอยเมรุ บ้านหัวบึงทุ่ง หมู่ 3 ตำบลธาตุพนมเหนือ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	ธาตุพนมเหนือ	ธาตุพนม	นครพนม	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.30	2567	อปท.	
669	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ธาตุพนมเหนือ	ธาตุพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007634
670	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ธาตุพนมเหนือ	ธาตุพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007633

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
671	ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาตามแบบบัญชีวัตกรรมไทยของสำนักงบประมาณ POG ระบบขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	5.20	2566	อปท.	ON66LG8860009473
672	ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาตามแบบบัญชีวัตกรรมไทยของสำนักงบประมาณ POG ระบบขนาดใหญ่ หมู่ 14	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	5.20	2566	อปท.	ON66LG8860009470
673	ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาตามแบบบัญชีวัตกรรมไทยของสำนักงบประมาณ POG ระบบขนาดใหญ่ หมู่ 11	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	5.20	2566	อปท.	ON66LG8860009465
674	ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาตามแบบบัญชีวัตกรรมไทยของสำนักงบประมาณ POG ระบบขนาดใหญ่ หมู่ 10	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	5.20	2566	อปท.	ON66LG8860009463
675	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860009495
676	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860009489
677	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860009502
678	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860009544
679	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860009533
680	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860009530
681	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860009569
682	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860009559
683	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860009558
684	ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาตามแบบบัญชีวัตกรรมไทยของสำนักงบประมาณ POG ระบบขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	5.20	2566	อปท.	ON66LG8860009545
685	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860009575
686	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860009573
687	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860009572
688	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860009571
689	โครงการขยายประปาใหม่ภายในเขต อบต.นาถ่อน หมู่ที่ 8 ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010003799
690	โครงการขยายประปาใหม่ภายในเขต อบต.นาถ่อน หมู่ที่ 10 ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010003798
691	โครงการขยายประปาใหม่ภายในเขต อบต.นาถ่อน หมู่ที่ 5 ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010003797
692	โครงการขยายเขตประปาใหม่ภายในเขต อบต.นาถ่อน หมู่ที่ 14 ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010003796
693	โครงการขยายท่อเมนประปาเพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค ร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 1	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	1.1.2	ขยายเขตประปา	3	0.50	2566	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
694	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007647
695	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007646
696	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007645
697	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007644
698	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007643
699	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007642
700	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007641
701	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005195
702	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005194
703	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005193
704	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005192
705	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005191
706	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005190
707	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007640

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
708	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007639
709	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007638
710	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007637
711	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007636
712	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007635
713	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลสูบจ่ายตรง บ้านคำผักแพว	น้ำก่ำ	ธาตุพนม	นครพนม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850005672
714	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านทู้ หมู่6 ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	น้ำก่ำ	ธาตุพนม	นครพนม	1.2.2	ระบบประปา	3	3.21	2566	กปภ.	ON66506020000334
715	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	น้ำก่ำ	ธาตุพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007648
716	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	น้ำก่ำ	ธาตุพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005204
717	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	น้ำก่ำ	ธาตุพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005203
718	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	น้ำก่ำ	ธาตุพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005202
719	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	น้ำก่ำ	ธาตุพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005201
720	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	น้ำก่ำ	ธาตุพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005200
721	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	น้ำก่ำ	ธาตุพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005199
722	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	น้ำก่ำ	ธาตุพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005198

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
723	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	น้ำก่ำ	ธาตุพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005197
724	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	น้ำก่ำ	ธาตุพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005196
725	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและผลผลิตภาคการเกษตร หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 13 ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	น้ำก่ำ	ธาตุพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	6.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010003790
726	โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตร แบบบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านเหล่าเจริญ หมู่ที่ 19 อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	น้ำก่ำ	ธาตุพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.45	2566	จังหวัด	ON66PV0010003781
727	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล สูบจ่ายตรง บ้านเหล่าจริญ หมู่ที่ 19 ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	น้ำก่ำ	ธาตุพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010003780
728	โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตร แบบบาดาล ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	น้ำก่ำ	ธาตุพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.45	2566	จังหวัด	ON66PV0010003776
729	โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลฝั่งแดง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	ฝั่งแดง	ธาตุพนม	นครพนม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010003816
730	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ฝั่งแดง	ธาตุพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005212
731	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ฝั่งแดง	ธาตุพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005211
732	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ฝั่งแดง	ธาตุพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005210
733	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ฝั่งแดง	ธาตุพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005209
734	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ฝั่งแดง	ธาตุพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005208
735	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ฝั่งแดง	ธาตุพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005207
736	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ฝั่งแดง	ธาตุพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005206
737	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ฝั่งแดง	ธาตุพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005205

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
738	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	พระกลางทุ่ง	ธาตุพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007649
739	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พระกลางทุ่ง	ธาตุพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005217
740	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พระกลางทุ่ง	ธาตุพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005216
741	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พระกลางทุ่ง	ธาตุพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005215
742	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พระกลางทุ่ง	ธาตุพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005214
743	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พระกลางทุ่ง	ธาตุพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005213
744	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง บ้านโสกแมว หมู่ที่ 2 ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	อุ่มเหม้า	ธาตุพนม	นครพนม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010003786
745	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	อุ่มเหม้า	ธาตุพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.42	2566	อปท.	ON66LG8820005229
746	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	อุ่มเหม้า	ธาตุพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005228
747	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	อุ่มเหม้า	ธาตุพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005227
748	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	อุ่มเหม้า	ธาตุพนม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005226
749	ปรับปรุงขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ 12	ก้านเหลือง	นาแก	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.10	2566	อปท.	ON66LG8860012618
750	ปรับปรุงขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ 10	ก้านเหลือง	นาแก	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.10	2566	อปท.	ON66LG8860012615
751	ปรับปรุงขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ 7	ก้านเหลือง	นาแก	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.10	2566	อปท.	ON66LG8860012611
752	ปรับปรุงขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ 5	ก้านเหลือง	นาแก	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.20	2566	อปท.	ON66LG8860012604
753	ปรับปรุงขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ 4	ก้านเหลือง	นาแก	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8860012595
754	ปรับปรุงขยายเขตระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ 2	ก้านเหลือง	นาแก	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.10	2566	อปท.	ON66LG8860012585
755	ปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ 13	ก้านเหลือง	นาแก	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.10	2566	อปท.	ON66LG8860012919

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
756	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ก้านเหลือง	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.49	2566	อปท.	ON66LG8820005239
757	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ก้านเหลือง	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.49	2566	อปท.	ON66LG8820005238
758	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ก้านเหลือง	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.49	2566	อปท.	ON66LG8820005237
759	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ก้านเหลือง	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.49	2566	อปท.	ON66LG8820005236
760	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ก้านเหลือง	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.49	2566	อปท.	ON66LG8820005235
761	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ก้านเหลือง	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.49	2566	อปท.	ON66LG8820005234
762	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ก้านเหลือง	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.49	2566	อปท.	ON66LG8820005233
763	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	ก้านเหลือง	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.49	2566	อปท.	ON66LG8820005232
764	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ก้านเหลือง	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.49	2566	อปท.	ON66LG8820005231
765	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ก้านเหลือง	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.49	2566	อปท.	ON66LG8820005230
766	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	คำพี้	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.49	2566	อปท.	ON66LG8820005249
767	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	คำพี้	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.49	2566	อปท.	ON66LG8820005248
768	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	คำพี้	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.49	2566	อปท.	ON66LG8820005247
769	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	คำพี้	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.49	2566	อปท.	ON66LG8820005246

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
770	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	คำพี้	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.49	2566	อปท.	ON66LG8820005245
771	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	คำพี้	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.49	2566	อปท.	ON66LG8820005244
772	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	คำพี้	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.49	2566	อปท.	ON66LG8820005243
773	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	คำพี้	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.49	2566	อปท.	ON66LG8820005242
774	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	คำพี้	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.49	2566	อปท.	ON66LG8820005241
775	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	คำพี้	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.49	2566	อปท.	ON66LG8820005240
776	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 9 บ้านนาสามัคคี ตำบลนาเลียง อำเภอแก จังหวัดนครพนม	นาเลียง	นาแก	นครพนม	1.1.1	องค์กรบริหารจัดการน้ำ	3	0.50	2566	จังหวัด	ON6615003 0001063
777	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาเลียง	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005289
778	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาเลียง	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005288
779	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาเลียง	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005287
780	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาเลียง	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005286
781	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาเลียง	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005285
782	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาเลียง	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005284
783	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาเลียง	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005283
784	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาเลียง	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005282

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
785	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาเลียง	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005281
786	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาเลียง	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005280
787	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาเลียง	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005279
788	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาเลียง	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005278
789	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาเลียง	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005277
790	งานวางท่อขยายเขตนาแก-บ้านต้นแหน หมู่7 ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพม	นาแก	นาแก	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.74	2566	จังหวัด	ON6650602 0001205
791	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ขนาดท่อ 2 นิ้ว หนาชั้น 8.5 ยาว 1,000 เมตร	นาแก	นาแก	นครพนม	1.1.2	ขยายเขตประปา	3	0.09	2568	อปท.	
792	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ขนาดท่อ 2 นิ้ว หนาชั้น 8.5 ยาว 2,000 เมตร	นาแก	นาแก	นครพนม	1.1.2	ขยายเขตประปา	3	0.17	2569	อปท.	
793	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ขนาดท่อ 2 นิ้ว หนาชั้น 8.5 ยาว 4,000 เมตร	นาแก	นาแก	นครพนม	1.1.2	ขยายเขตประปา	3	0.35	2570	อปท.	
794	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาแก	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	1.00	2566	อปท.	ON66LG8820005252
795	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาแก	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005251
796	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาแก	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005250
797	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาคู่	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	1.00	2566	อปท.	ON66LG8820007651
798	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาคู่	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005276
799	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาคู่	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005275
800	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาคู่	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005274

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
801	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาคู่	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005273
802	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาคู่	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005272
803	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาคู่	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005271
804	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาคู่	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005270
805	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาคู่	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005269
806	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาคู่	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005268
807	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาคู่	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005267
808	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาคู่	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005266
809	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	นาคู่	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	1.00	2566	อปท.	ON66LG8820005265
810	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาคู่	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	1.00	2566	อปท.	ON66LG8820005264
811	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาคู่	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	1.00	2566	อปท.	ON66LG8820007650
812	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาคู่	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005263
813	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาคู่	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005262
814	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	นาคู่	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005261

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
815	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาคู่	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005260
816	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาคู่	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005259
817	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาคู่	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005258
818	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาคู่	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005257
819	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	นาคู่	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005256
820	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาคู่	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005255
821	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาคู่	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005254
822	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาคู่	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005253
823	โครงการขยายท่อเมนประปาเพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน มีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 1	บ้านแก้ง	นาแก	นครพนม	1.1.2	ขยายเขตประปา	3	0.50	2566	อปท.	
824	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านนาแกน้อย หมู่1 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	บ้านแก้ง	นาแก	นครพนม	1.2.2	ระบบประปา	3	1.65	2566	กปภ.	ON6650602 0000320
825	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	บ้านแก้ง	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005294
826	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านแก้ง	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005293
827	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านแก้ง	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005292
828	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านแก้ง	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005291

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
829	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านแก้ง	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005290
830	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พระซอง	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.70	2566	อปท.	ON66LG8820005314
831	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พระซอง	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.70	2566	อปท.	ON66LG8820005313
832	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	พระซอง	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005312
833	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พระซอง	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005311
834	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	พระซอง	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005310
835	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	พระซอง	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005309
836	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พระซอง	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005308
837	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พระซอง	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005307
838	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พระซอง	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005306
839	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	พระซอง	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005305
840	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	พระซอง	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005304
841	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พระซอง	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005303
842	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พระซอง	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005302

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
843	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พระซอง	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005300
844	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พระซอง	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005299
845	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พระซอง	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005298
846	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	พระซอง	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005297
847	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	พระซอง	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005296
848	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พระซอง	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005295
849	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านปากบัง	พิมาน	นาแก	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	3.00	2566	อปท.	ON66LG8860011497
850	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านบ้านดอนพัฒนา ไปบ้านสุขเกษมม.11 ความยาว 2,000 เมตร	พิมาน	นาแก	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8860011398
851	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านดงน้อย ไป บ้านดอนพัฒนา หมู่ที่ 6 ความยาว 2,000 เมตร	พิมาน	นาแก	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.20	2566	อปท.	ON66LG8860011397
852	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านสุขเกษม ความยาว 2,000 เมตร	พิมาน	นาแก	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.10	2566	อปท.	ON66LG8860011396
853	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่11 บ้านสุขเกษม ความยาว 2,000 เมตร	พิมาน	นาแก	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.20	2566	อปท.	ON66LG8860011394
854	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านดงน้อย ความยาว 2,000 เมตร	พิมาน	นาแก	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.20	2566	อปท.	ON66LG8860011357
855	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบ้านปากบัง	พิมาน	นาแก	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	3.00	2566	อปท.	ON66LG8860011356
856	โครงการย้ายหอถังประปา พร้อมขุดเจาะบ้านปากบัง หมู่ที่ 2	พิมาน	นาแก	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8860011355
857	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมขยายเขต บ้านสุขเกษม หมู่ที่ 11	พิมาน	นาแก	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8860011354
858	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 10 ระยะทาง 1 กิโลเมตร	พิมาน	นาแก	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.10	2566	อปท.	ON66LG8860011339
859	โครงการก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้าน พร้อมขยายเขต บ้านจอมมณี หมู่ที่ 4	พิมาน	นาแก	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.40	2566	อปท.	ON66LG8860011332
860	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านบ้านพิมาน ไปบ้านสุขเกษม หมู่ที่ 7 ความยาว 2,000 เมตร	พิมาน	นาแก	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.20	2566	อปท.	ON66LG8860011580
861	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 10 ระยะทาง 1 กิโลเมตร	พิมาน	นาแก	นครพนม	1.1.2	ขยายเขตประปา	3	0.10	2566	อปท.	
862	ถังกรองประปาหมู่บ้าน บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 10	พิมาน	นาแก	นครพนม	1.3.1	ระบบประปา	3	0.20	2566	อปท.	ON66LG8860011395
863	ระบบกรองประปา บริเวณ สนง.อบต.พิมาน	พิมาน	นาแก	นครพนม	1.3.1	ระบบประปา	3	0.20	2566	อปท.	ON66LG8860011393

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
864	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พิมาน	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005319
865	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พิมาน	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005318
866	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	พิมาน	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.42	2566	อปท.	ON66LG8820005317
867	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	พิมาน	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.42	2566	อปท.	ON66LG8820005316
868	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พิมาน	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.42	2566	อปท.	ON66LG8820005315
869	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง	พุ่มแก	นาแก	นครพนม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010006020
870	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 6 บ้านนางเลิศ ตำบลพุ่มแก อำเภอแก จังหวัดนครพนม	พุ่มแก	นาแก	นครพนม	1.1.1	องค์กรบริหารจัดการน้ำ	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030001062
871	โครงการขยายท่อเมนประปาเพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน มีน้ำสำหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 20	พุ่มแก	นาแก	นครพนม	1.1.2	ขยายเขตประปา	3	0.50	2566	อปท.	
872	โครงการขยายท่อเมนประปาเพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน มีน้ำสำหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 21	พุ่มแก	นาแก	นครพนม	1.1.2	ขยายเขตประปา	3	0.50	2567	อปท.	
873	โครงการขยายท่อเมนประปาเพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน มีน้ำสำหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 22	พุ่มแก	นาแก	นครพนม	1.1.2	ขยายเขตประปา	3	0.50	2568	อปท.	
874	โครงการขยายท่อเมนประปาเพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 29	พุ่มแก	นาแก	นครพนม	1.1.2	ขยายเขตประปา	3	0.50	2568	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
875	โครงการขยายท่อเมนประปาเพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟู เศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 30	พุ่มแก	นาแก	นครพนม	1.1.2	ขยายเขตประปา	3	0.50	2568	อปท.	
876	โครงการขยายท่อเมนประปาเพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งละอุทกภัยให้ประชาชน มีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ฟื้นฟู เศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 31	พุ่มแก	นาแก	นครพนม	1.1.2	ขยายเขตประปา	3	0.50	2568	อปท.	
877	โครงการขยายท่อเมนประปาเพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟู เศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 32	พุ่มแก	นาแก	นครพนม	1.1.2	ขยายเขตประปา	3	0.50	2568	อปท.	
878	โครงการขยายท่อเมนประปาเพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟู เศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 23	พุ่มแก	นาแก	นครพนม	1.1.2	ขยายเขตประปา	3	0.50	2569	อปท.	
879	โครงการขยายท่อเมนประปาเพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟู เศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 24	พุ่มแก	นาแก	นครพนม	1.1.2	ขยายเขตประปา	3	0.50	2570	อปท.	
880	โครงการขยายท่อเมนประปาเพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟู เศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 25	พุ่มแก	นาแก	นครพนม	1.1.2	ขยายเขตประปา	3	0.50	2570	อปท.	
881	โครงการขยายท่อเมนประปาเพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟู เศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 26	พุ่มแก	นาแก	นครพนม	1.1.2	ขยายเขตประปา	3	0.50	2570	อปท.	
882	โครงการขยายท่อเมนประปาเพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟู เศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 27	พุ่มแก	นาแก	นครพนม	1.1.2	ขยายเขตประปา	3	0.50	2570	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
883	โครงการขยายท่อเมนประปาเพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 28	พุ่มแก	นาแก	นครพนม	1.1.2	ขยายเขตประปา	3	0.50	2570	อปท.	
884	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	พุ่มแก	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007652
885	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	พุ่มแก	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.17	2566	อปท.	ON66LG8820005335
886	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	พุ่มแก	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.17	2566	อปท.	ON66LG8820005334
887	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	พุ่มแก	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005331
888	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พุ่มแก	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005330
889	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	พุ่มแก	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005328
890	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พุ่มแก	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005327
891	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พุ่มแก	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005323
892	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พุ่มแก	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005322
893	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	พุ่มแก	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007653
894	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พุ่มแก	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.17	2566	อปท.	ON66LG8820005333
895	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พุ่มแก	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.26	2566	อปท.	ON66LG8820005332
896	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พุ่มแก	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005329

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
897	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พุ่มแก	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005326
898	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	พุ่มแก	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005325
899	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	พุ่มแก	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005324
900	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	พุ่มแก	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005321
901	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พุ่มแก	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005320
902	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	สีชมพู	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005338
903	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	สีชมพู	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005337
904	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	สีชมพู	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005336
905	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองบ่อ	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005340
906	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองบ่อ	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005339
907	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 1 บ้านหนองสังข์ ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	1.1.1	องค์กรบริหารจัดการน้ำ	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030001083
908	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005365
909	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005364
910	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005363

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
911	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005362
912	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005361
913	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005359
914	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005358
915	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005357
916	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005356
917	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005355
918	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005354
919	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005353
920	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005352
921	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005351
922	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005350
923	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005349
924	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005348

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
925	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005347
926	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005346
927	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005345
928	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005344
929	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005343
930	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005342
931	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005341
932	โครงการปรับปรุงพร้อมขยายท่อเมนประปาเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 9 บ้านหมูม้น ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860012318
933	โครงการสร้างประปาหอถังสูงเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 5 บ้านหมูม้น ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860012297
934	โครงการสร้างประปาหอถังสูงเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 3 บ้านดอนแฮด ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860012292
935	โครงการปรับปรุงพร้อมขยายท่อเมนประปาเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 4 บ้านดอนเตย ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860013629
936	โครงการสร้างประปาหอถังสูงเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 3 บ้านดอนแฮด(ตอนล่าง) ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860012321

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
937	โครงการปรับปรุงพร้อมขยายท่อเมนประปาเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 5 บ้านหมูม้น ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.00	2566	อปท.	ON66LG8860012317
938	โครงการปรับปรุงพร้อมขยายท่อเมนประปาเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 3 บ้านดอนแฮด(ตอนล่าง) ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860012315
939	โครงการปรับปรุงพร้อมขยายท่อเมนประปาเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 7 บ้านดอนหลวง ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860012314
940	โครงการปรับปรุงพร้อมขยายท่อเมนประปาเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 8 บ้านโคกสี ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860012313
941	โครงการปรับปรุงพร้อมขยายท่อเมนประปาเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 6 บ้านโนนอุดม ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860012312
942	โครงการปรับปรุงพร้อมขยายท่อเมนประปาเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 3 บ้านดอนแฮด ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860012311
943	โครงการปรับปรุงพร้อมขยายท่อเมนประปาเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 2 บ้านดอนเตย ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860012310
944	โครงการปรับปรุงพร้อมขยายท่อเมนประปาเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 1 บ้านดอนเตย ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860012309
945	โครงการสร้างประปาหอถังสูงเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 7 บ้านดอนหลวง ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860012306

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
946	โครงการสร้างประปาหอถังสูงเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 9 บ้านหมูม้น ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860012300
947	โครงการสร้างประปาหอถังสูงเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 4 บ้านหมูม้น ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860012295
948	โครงการสร้างประปาหอถังสูงเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 2 บ้านดอนเตย ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860012289
949	โครงการสร้างประปาหอถังสูงเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 1 บ้านดอนเตย ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860012282
950	โครงการสร้างประปาหอถังสูงเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 6 บ้านโนนอุดมดี ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860012303
951	โครงการน้ำอุปโภคบริโภค	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.49	2567	อปท.	
952	ขุดสระน้ำเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แห่งที่ 3 หมู่ 5 บ้านหมูม้น ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.2.3	สระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860012185
953	ขุดสระน้ำเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แห่งที่ 1 หมู่ 9 บ้านหมูม้น ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.2.3	สระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860012187
954	ขุดสระน้ำเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แห่งที่ 2 หมู่ 5 บ้านหมูม้น ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.2.3	สระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860012182
955	ขุดสระน้ำเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แห่งที่ 1 หมู่ 5 บ้านหมูม้น ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.2.3	สระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860012181
956	ขุดสระน้ำเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แห่งที่ 3 หมู่ 7 บ้านดอนหลวง ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.2.3	สระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860012180

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
957	ขุดสระน้ำเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แห่งที่ 2 หมู่ 7 บ้านดอนหลวง ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.2.3	สระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860012179
958	ขุดสระน้ำเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แห่งที่ 1 หมู่ 7 บ้านดอนหลวง ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.2.3	สระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860012178
959	ขุดสระน้ำเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แห่งที่ 3 หมู่ 3 บ้านดอนแฮด ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.2.3	สระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860012177
960	ขุดสระน้ำเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แห่งที่ 2 หมู่ 3 บ้านดอนแฮด ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.2.3	สระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860012176
961	ขุดสระน้ำเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แห่งที่ 1 หมู่ 3 บ้านดอนแฮด ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.2.3	สระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860012175
962	ขุดสระน้ำเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แห่งที่ 5 หมู่ 2 บ้านดอนเตย ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.2.3	สระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860012174
963	ขุดสระน้ำเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แห่งที่ 4 หมู่ 2 บ้านดอนเตย ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.2.3	สระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860012173
964	ขุดสระน้ำเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แห่งที่ 3 หมู่ 2 บ้านดอนเตย ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.2.3	สระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860012172
965	ขุดสระน้ำเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แห่งที่ 2 หมู่ 2 บ้านดอนเตย ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.2.3	สระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860012171

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
966	ขุดสระน้ำเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แห่งที่ 1 หมู่ 2 บ้านดอนเตย ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.2.3	สระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860012170
967	ขุดสระน้ำเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แห่งที่ 5 หมู่ 1 บ้านดอนเตย ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.2.3	สระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860012169
968	ขุดสระน้ำเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แห่งที่ 4 หมู่ 1 บ้านดอนเตย ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.2.3	สระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860012157
969	ขุดสระน้ำเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แห่งที่ 3 หมู่ 1 บ้านดอนเตย ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.2.3	สระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	0.50	2566	อปท.	ON66150080000957
970	ขุดสระน้ำเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แห่งที่ 2 หมู่ 1 บ้านดอนเตย ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.2.3	สระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	0.50	2566	อปท.	ON66150080000956
971	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	2.62	2566	ทบ.	ON66090070001473
972	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 7	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.40	2566	อปท.	ON66LG8820007656
973	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007655
974	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007654
975	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 8	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.40	2566	อปท.	ON66LG8820005402
976	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.40	2566	อปท.	ON66LG8820005401
977	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.40	2566	อปท.	ON66LG8820005400

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
978	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.40	2566	อปท.	ON66LG8820005399
979	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.40	2566	อปท.	ON66LG8820005398
980	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.40	2566	อปท.	ON66LG8820005397
981	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.40	2566	อปท.	ON66LG8820005396
982	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.40	2566	อปท.	ON66LG8820005395
983	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005394
984	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005393
985	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005392
986	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.40	2566	อปท.	ON66LG8820005391
987	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.40	2566	อปท.	ON66LG8820005390
988	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.40	2566	อปท.	ON66LG8820005389
989	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 8	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005388
990	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 7	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005387
991	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005386

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
992	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005385
993	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005384
994	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005383
995	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005382
996	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005381
997	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 10	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005380
998	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 9	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005379
999	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 8	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005378
1000	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 7	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005377
1001	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005376
1002	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005375
1003	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005374
1004	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005373
1005	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005372

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1006	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005371
1007	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005370
1008	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005369
1009	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005368
1010	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005367
1011	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005366
1012	โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน	นาทม	นาทม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860006216
1013	โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน	นาทม	นาทม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860006208
1014	โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน	นาทม	นาทม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860006220
1015	โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน	นาทม	นาทม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860006219
1016	โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน	นาทม	นาทม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860006218
1017	โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน	นาทม	นาทม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860006217
1018	โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน	นาทม	นาทม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860006215
1019	โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน	นาทม	นาทม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860006214
1020	โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน	นาทม	นาทม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860006213
1021	โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน	นาทม	นาทม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860006212
1022	โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน	นาทม	นาทม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860006211
1023	โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน	นาทม	นาทม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860006210
1024	โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน	นาทม	นาทม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860006209
1025	โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน	นาทม	นาทม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860006207
1026	โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน	นาทม	นาทม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860006221
1027	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 13	นาทม	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005440

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1028	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 12	นาทม	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005439
1029	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 11	นาทม	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005438
1030	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 10	นาทม	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005437
1031	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 9	นาทม	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005436
1032	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 8	นาทม	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005435
1033	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 7	นาทม	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005434
1034	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	นาทม	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005433
1035	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	นาทม	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005432
1036	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	นาทม	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005431
1037	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาทม	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005430
1038	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาทม	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005429
1039	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาทม	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005428
1040	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาทม	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005427
1041	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	นาทม	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005426

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1042	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	นาทม	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005425
1043	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	นาทม	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005424
1044	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาทม	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005423
1045	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาทม	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005422
1046	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาทม	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005421
1047	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาทม	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005420
1048	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาทม	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005419
1049	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาทม	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005418
1050	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	นาทม	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005417
1051	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	นาทม	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005416
1052	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	นาทม	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005415
1053	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาทม	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005414
1054	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาทม	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005413
1055	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาทม	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005412

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1056	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาทม	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005411
1057	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาทม	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005410
1058	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	นาทม	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005409
1059	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาทม	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005408
1060	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาทม	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005407
1061	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาทม	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005406
1062	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาทม	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005405
1063	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาทม	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005404
1064	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาทม	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005403
1065	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน	นาทม	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000848
1066	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน	นาทม	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000847
1067	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน	นาทม	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000839
1068	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน	นาทม	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000838
1069	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน	นาทม	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000851
1070	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน	นาทม	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000850
1071	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน	นาทม	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000849
1072	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน	นาทม	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000842
1073	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน	นาทม	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000841
1074	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน	นาทม	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000840
1075	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน	นาทม	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000852

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1076	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน	นาทม	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON6615003 0000843
1077	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน	นาทม	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON6615003 0000844
1078	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน	นาทม	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON6615003 0000853
1079	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน	นาทม	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON6615003 0001044
1080	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน	นาทม	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON6615003 0000845
1081	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน	นาทม	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON6615003 0001045
1082	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน	นาทม	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON6615003 0000846
1083	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน	นาทม	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON6615003 0000821
1084	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน	นาทม	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON6615003 0000822
1085	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน	นาทม	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON6615003 0000824
1086	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน	นาทม	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON6615003 0000826
1087	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน	นาทม	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON6615003 0000825
1088	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน	นาทม	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON6615003 0000829
1089	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน	นาทม	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON6615003 0000827
1090	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน	นาทม	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON6615003 0000833
1091	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน	นาทม	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON6615003 0000832
1092	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน	นาทม	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON6615003 0000831
1093	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน	นาทม	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON6615003 0000830
1094	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน	นาทม	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON6615003 0000836
1095	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน	นาทม	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON6615003 0000835
1096	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน	นาทม	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON6615003 0000834
1097	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน	นาทม	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON6615003 0001046
1098	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน	นาทม	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON6615003 0000837
1099	แพสูบน้ำประปาผิวดินหนองผือ	หนองชน	นาทม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.22	2566	อปท.	ON6615088 0001738
1100	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณที่นานายประเวทย์ ขามภา	หนองชน	นาทม	นครพนม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2566	อปท.	
1101	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านหนองชน	หนองชน	นาทม	นครพนม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2567	อปท.	
1102	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 8	หนองชน	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG882 0005508

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1103	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 7	หนองชน	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005507
1104	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	หนองชน	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005506
1105	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	หนองชน	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005505
1106	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	หนองชน	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005504
1107	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	หนองชน	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005503
1108	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองชน	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005502
1109	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองชน	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005501
1110	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	หนองชน	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005500
1111	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองชน	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005499
1112	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองชน	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005498
1113	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	หนองชน	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005497
1114	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองชน	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005496
1115	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองชน	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005495
1116	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองชน	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005494

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1117	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 11	หนองชน	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005493
1118	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 10	หนองชน	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005492
1119	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 9	หนองชน	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005491
1120	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 8	หนองชน	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005490
1121	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 7	หนองชน	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005489
1122	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	หนองชน	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005488
1123	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	หนองชน	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005487
1124	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	หนองชน	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005486
1125	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	หนองชน	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005485
1126	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองชน	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005484
1127	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองชน	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005483
1128	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	หนองชน	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005482
1129	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองชน	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005481
1130	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองชน	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005480

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1131	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 12	หนองชน	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005479
1132	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 11	หนองชน	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005478
1133	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 10	หนองชน	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005477
1134	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 9	หนองชน	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005476
1135	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 8	หนองชน	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005475
1136	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 7	หนองชน	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005474
1137	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	หนองชน	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005473
1138	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	หนองชน	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005472
1139	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	หนองชน	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005471
1140	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	หนองชน	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005470
1141	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองชน	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005469
1142	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองชน	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005468
1143	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	หนองชน	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005467
1144	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	หนองชน	นาทม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005466

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1145	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองชน	นาหม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005465
1146	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองชน	นาหม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005464
1147	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองชน	นาหม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005463
1148	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองชน	นาหม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005462
1149	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 9	หนองชน	นาหม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005461
1150	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 8	หนองชน	นาหม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005460
1151	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 7	หนองชน	นาหม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005459
1152	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	หนองชน	นาหม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005458
1153	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	หนองชน	นาหม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005457
1154	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	หนองชน	นาหม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005456
1155	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	หนองชน	นาหม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005455
1156	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองชน	นาหม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005454
1157	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองชน	นาหม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005453
1158	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองชน	นาหม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005452

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1159	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	หนองชน	นาหม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005451
1160	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	หนองชน	นาหม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005450
1161	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	หนองชน	นาหม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005449
1162	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองชน	นาหม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005448
1163	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองชน	นาหม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005447
1164	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	หนองชน	นาหม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005446
1165	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	หนองชน	นาหม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005445
1166	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	หนองชน	นาหม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005444
1167	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	หนองชน	นาหม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005443
1168	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองชน	นาหม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005442
1169	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองชน	นาหม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005441
1170	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007676
1171	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007675
1172	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007674

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1173	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005685
1174	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005684
1175	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005683
1176	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005682
1177	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005681
1178	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005678
1179	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005677
1180	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005676
1181	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005675
1182	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005674
1183	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005673
1184	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007673
1185	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007672
1186	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007671

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1187	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005668
1188	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005667
1189	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005666
1190	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005664
1191	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005663
1192	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005662
1193	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณวัด	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2566	อปท.	
1194	ขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนท่าเรือ - สามแยกบะหว้าหลวง	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.19	2567	อปท.	
1195	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007666
1196	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007665
1197	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007664
1198	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 9	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005546
1199	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 8	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005545
1200	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005543
1201	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005542
1202	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005541

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1203	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005540
1204	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005539
1205	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005538
1206	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005537
1207	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005536
1208	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005535
1209	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005534
1210	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005533
1211	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005532
1212	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 7	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005531
1213	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005530
1214	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005529
1215	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005528
1216	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005527

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1217	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005526
1218	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005525
1219	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 7	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007663
1220	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007662
1221	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007661
1222	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007660
1223	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007659
1224	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007658
1225	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007657
1226	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 8	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005524
1227	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 7	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005523
1228	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005522
1229	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005521
1230	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005520

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1231	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005519
1232	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005518
1233	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005517
1234	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 8	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005516
1235	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 7	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005515
1236	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005514
1237	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005513
1238	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005512
1239	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005511
1240	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005510
1241	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005509
1242	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านม่วง หมู่1 ตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	นาคูณใหญ่	นาหว้า	นครพนม	1.2.2	ระบบประปา	3	0.24	2566	กปภ.	ON66506020000275
1243	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 7	นาคูณใหญ่	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005570
1244	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	นาคูณใหญ่	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005569
1245	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	นาคูณใหญ่	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005568

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1246	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	นาคูณใหญ่	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005567
1247	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาคูณใหญ่	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005566
1248	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาคูณใหญ่	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005565
1249	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาคูณใหญ่	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005564
1250	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 7	นาคูณใหญ่	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005563
1251	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	นาคูณใหญ่	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005562
1252	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	นาคูณใหญ่	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005561
1253	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	นาคูณใหญ่	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005560
1254	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาคูณใหญ่	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005559
1255	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาคูณใหญ่	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005558
1256	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาคูณใหญ่	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005557
1257	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาคูณใหญ่	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005555
1258	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาคูณใหญ่	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005554
1259	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาคูณใหญ่	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005553

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1260	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาคูณใหญ่	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005552
1261	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	นาคูณใหญ่	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005551
1262	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	นาคูณใหญ่	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005550
1263	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาคูณใหญ่	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005549
1264	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาคูณใหญ่	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005548
1265	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาคูณใหญ่	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005547
1266	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำชุมชนคุ้มวัดป่าศรีหนาถ หมู่2 ตำบลนาง้ว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	นาง้ว	นาหว้า	นครพนม	1.2.2	ระบบประปา	3	0.24	2566	กปภ.	ON66506020000277
1267	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาง้ว	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005607
1268	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาง้ว	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005606
1269	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาง้ว	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005605
1270	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาง้ว	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005604
1271	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาง้ว	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005603
1272	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาง้ว	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005602
1273	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาง้ว	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005601
1274	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาง้ว	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005600

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1275	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นางัว	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005599
1276	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นางัว	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005598
1277	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นางัว	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005597
1278	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นางัว	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005596
1279	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นางัว	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005595
1280	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นางัว	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005594
1281	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นางัว	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005593
1282	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นางัว	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005592
1283	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นางัว	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005591
1284	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	นางัว	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005590
1285	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นางัว	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005589
1286	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นางัว	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005588
1287	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นางัว	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005587
1288	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	นางัว	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005586

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1289	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นางัว	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005585
1290	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นางัว	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005584
1291	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นางัว	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005583
1292	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นางัว	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005582
1293	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 8	นางัว	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005581
1294	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 7	นางัว	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005580
1295	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	นางัว	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005579
1296	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	นางัว	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005578
1297	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	นางัว	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005577
1298	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นางัว	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005576
1299	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นางัว	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005575
1300	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นางัว	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005574
1301	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นางัว	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005573
1302	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นางัว	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005572

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1303	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นางัว	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005571
1304	งานวางท่อขยายเขตบ้านนาหว้า หมู่5 ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.30	2566	จังหวัด	ON66506020001207
1305	งานวางท่อขยายเขตถนนสุดใจ ซอย2 ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.19	2566	จังหวัด	ON66506020001206
1306	ก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	5.00	2566	อปท.	ON66LG8860006306
1307	ก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	5.00	2566	อปท.	ON66LG8860006305
1308	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ 14	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	1.1.2	ขยายเขตประปา	3	0.20	2568	อปท.	
1309	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ 10	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	1.1.2	ขยายเขตประปา	3	0.30	2568	อบต.นาหว้า	
1310	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ 6	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	1.1.2	ขยายเขตประปา	3	0.50	2568	อบต.นาหว้า	
1311	ก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาศรีสงคราม (น.นาหว้า)	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	1.2.1	ประปาเมือง	3	72.86	2567	อปท.	
1312	ขยายเขตจ่ายน้ำ ชุมชนปู่ตานาหว้า-สำนักสงฆ์เหมืองทองนาบุญ	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.32	2569	อปท.	
1313	ขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสุดใจ ซอย 2 ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.19	2570	อปท.	
1314	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณชุมชนหลังโรงเรียนบ้านตาล หมู่7 ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	1.2.2	ระบบประปา	3	0.38	2566	กปภ.	ON66506020000281
1315	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนทุ่งทอง ชุมชนหลังโลตัส ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	1.2.2	ระบบประปา	3	0.19	2566	กปภ.	ON66506020000280
1316	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านนาหว้า หมู่5 ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	1.2.2	ระบบประปา	3	0.20	2566	กปภ.	ON66506020000269
1317	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านโนนชัยวาน หมู่3 ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	1.2.2	ระบบประปา	3	0.28	2566	กปภ.	ON66506020000263
1318	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณชุมชนหลังโรงพยาบาลนาหว้า ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	1.2.2	ระบบประปา	3	0.32	2566	กปภ.	ON66506020000255
1319	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007668
1320	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007667
1321	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005634
1322	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005633
1323	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005632

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1324	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005631
1325	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005630
1326	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005629
1327	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005628
1328	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005627
1329	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005626
1330	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005625
1331	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 7	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005621
1332	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005620
1333	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005619
1334	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005618
1335	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005617
1336	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005616
1337	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005615

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1338	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005614
1339	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005613
1340	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005612
1341	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005611
1342	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005610
1343	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005609
1344	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005608
1345	โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน (ขนาดใหญ่) บ้านเสียว หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	4.96	2566	อปท.	ON66LG8820001048
1346	ก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	5.00	2566	อปท.	ON66LG8860011271
1347	เจาะบ่อบาดาล ความลึก 1,000 เมตร จำนวน 5 จุด	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	5.00	2566	อปท.	ON66LG8860011275
1348	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007670
1349	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007669
1350	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005661
1351	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005660
1352	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005659
1353	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005658

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1354	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005657
1355	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005656
1356	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005655
1357	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005654
1358	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005653
1359	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005652
1360	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005651
1361	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005650
1362	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820005649
1363	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005647
1364	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005646
1365	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005645
1366	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005644
1367	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005643

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1368	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005642
1369	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005641
1370	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005640
1371	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005639
1372	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005638
1373	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005637
1374	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005636
1375	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลโครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005635
1376	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนทอง	บ้านแพง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005721
1377	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนทอง	บ้านแพง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005720
1378	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนทอง	บ้านแพง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005719
1379	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	โพนทอง	บ้านแพง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005718
1380	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โพนทอง	บ้านแพง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005717
1381	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนทอง	บ้านแพง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005716

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1382	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนทอง	บ้านแพง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005715
1383	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ไผ่ล้อม	บ้านแพง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005714
1384	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ไผ่ล้อม	บ้านแพง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005713
1385	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาเข	บ้านแพง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005696
1386	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาเข	บ้านแพง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005695
1387	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาเข	บ้านแพง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005694
1388	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาเข	บ้านแพง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005693
1389	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาเข	บ้านแพง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005692
1390	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาเข	บ้านแพง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005691
1391	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาเข	บ้านแพง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005690
1392	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาเข	บ้านแพง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005689
1393	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาเข	บ้านแพง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005688
1394	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาเข	บ้านแพง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005687
1395	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาเข	บ้านแพง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005686

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1396	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นางัว	บ้านแพง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005701
1397	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นางัว	บ้านแพง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005700
1398	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นางัว	บ้านแพง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005699
1399	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นางัว	บ้านแพง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005698
1400	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นางัว	บ้านแพง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005697
1401	ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ กปภสาขาบ้านแพง	บ้านแพง	บ้านแพง	นครพนม	1.2.1	ประปาเมือง	3	9.81	2567	อปท.	
1402	งานก่อสร้างอาคารผลิตน้ำ ขนาด 100 ลบ.ม/ชม., ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 1,000 ลบ.ม. พร้อมระบบท่อน้ำดิบ ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม	บ้านแพง	บ้านแพง	นครพนม	1.2.2	ระบบประปา	3	25.00	2566	กปภ.	ON66506020000341
1403	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านแพง	บ้านแพง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007679
1404	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านแพง	บ้านแพง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007678
1405	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	บ้านแพง	บ้านแพง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007677
1406	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	บ้านแพง	บ้านแพง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005712
1407	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	บ้านแพง	บ้านแพง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005711
1408	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านแพง	บ้านแพง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005710
1409	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านแพง	บ้านแพง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005709
1410	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านแพง	บ้านแพง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005708

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1411	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	บ้านแพง	บ้านแพง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005707
1412	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านแพง	บ้านแพง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005706
1413	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านแพง	บ้านแพง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005705
1414	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านแพง	บ้านแพง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005704
1415	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านแพง	บ้านแพง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005703
1416	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านแพง	บ้านแพง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005702
1417	แพสูบน้ำประปาผิวดินหนองยาว	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.20	2566	อปท.	ON66150080000745
1418	แพสูบน้ำประปาผิวดินหนองเบิก	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.20	2566	อปท.	ON66150880001734
1419	ขยายท่อส่งน้ำประปา ม.7 ถึง ม.14	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	2.40	2566	อปท.	ON66150880002461
1420	ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปา	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	2.40	2566	อปท.	ON66LG8860014905
1421	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังสูงขนาดกลาง ตามแบบแปลน อบต หนองแวง กำหนด	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	4.50	2567	อปท.	
1422	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007682
1423	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007681
1424	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007680
1425	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005750
1426	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005749
1427	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005748

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1428	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005747
1429	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005746
1430	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005745
1431	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005744
1432	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005743
1433	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005742
1434	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005741
1435	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005740
1436	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005739
1437	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005738
1438	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005737
1439	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005736
1440	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005735
1441	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005734

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1442	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005733
1443	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005732
1444	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005731
1445	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005730
1446	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005729
1447	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005728
1448	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005727
1449	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005726
1450	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005725
1451	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005724
1452	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005723
1453	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005722
1454	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โคกสว่าง	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005780
1455	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โคกสว่าง	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005779

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1456	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โคกสว่าง	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005778
1457	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	โคกสว่าง	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005777
1458	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โคกสว่าง	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005776
1459	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โคกสว่าง	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005775
1460	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โคกสว่าง	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005774
1461	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โคกสว่าง	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005773
1462	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โคกสว่าง	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005772
1463	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โคกสว่าง	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005771
1464	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โคกสว่าง	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005770
1465	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007688
1466	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005815
1467	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007687
1468	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007686
1469	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007685

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1470	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007684
1471	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 7	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005814
1472	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005813
1473	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005812
1474	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005811
1475	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005810
1476	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005809
1477	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005808
1478	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005807
1479	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005806
1480	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005805
1481	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005804
1482	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005803
1483	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005802

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1484	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005801
1485	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 8	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005800
1486	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 7	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005799
1487	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005798
1488	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007683
1489	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005797
1490	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005796
1491	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005795
1492	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005794
1493	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005793
1494	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005792
1495	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005791
1496	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005790
1497	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 9	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005789

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1498	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 8	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005788
1499	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 7	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005787
1500	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005786
1501	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005785
1502	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005784
1503	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005783
1504	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005782
1505	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005781
1506	ขุดเจาะบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แห่งที่ 9	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860011191
1507	ขุดเจาะบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แห่งที่ 9	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860011190
1508	ขุดเจาะบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แห่งที่ 8	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860011189
1509	ขุดเจาะบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แห่งที่ 7	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860011188
1510	ขุดเจาะบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แห่งที่ 6	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860011187
1511	ขุดเจาะบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แห่งที่ 5	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860011186
1512	ขุดเจาะบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แห่งที่ 4	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860011185
1513	ขุดเจาะบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แห่งที่ 3	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860011184
1514	ขุดเจาะบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แห่งที่ 2	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860011183
1515	ขุดเจาะบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แห่งที่ 1	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860011182
1516	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.9 ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม	กุตาไก้	ปลาปาก	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	3.00	2566	อปท.	ON66LG8860012416
1517	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.6 บ้านวังโพธิ์ ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม	กุตาไก้	ปลาปาก	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	3.00	2566	อปท.	ON66LG8860012415

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1518	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.2 บ้านโพนทา ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม	กุตาไก้	ปลาปาก	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	4.00	2566	อปท.	ON66LG8860012414
1519	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านนาดอกไม้ ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	กุตาไก้	ปลาปาก	นครพนม	1.1.1	องค์กรบริหารจัดการน้ำ	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000995
1520	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 8 บ้านนาดอกไม้ ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	กุตาไก้	ปลาปาก	นครพนม	1.1.1	องค์กรบริหารจัดการน้ำ	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000974
1521	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	กุตาไก้	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005769
1522	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่	กุตาไก้	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005768
1523	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	กุตาไก้	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005767
1524	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	กุตาไก้	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005766
1525	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	กุตาไก้	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005765
1526	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	กุตาไก้	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005764
1527	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	กุตาไก้	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005763
1528	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	กุตาไก้	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005762
1529	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	กุตาไก้	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005761
1530	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	กุตาไก้	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005760
1531	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	กุตาไก้	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005759
1532	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	กุตาไก้	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005758

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1533	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	กุตาไก้	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005757
1534	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	กุตาไก้	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005756
1535	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	กุตาไก้	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005755
1536	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	กุตาไก้	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005754
1537	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	กุตาไก้	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005753
1538	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	กุตาไก้	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005752
1539	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	กุตาไก้	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005751
1540	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นามะเขือ	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007691
1541	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นามะเขือ	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007690
1542	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นามะเขือ	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007689
1543	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นามะเขือ	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005828
1544	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นามะเขือ	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005827
1545	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นามะเขือ	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005826
1546	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นามะเขือ	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005825

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1547	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	นามะเขือ	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005824
1548	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	นามะเขือ	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005823
1549	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	นามะเขือ	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005822
1550	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นามะเขือ	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005821
1551	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นามะเขือ	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005820
1552	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นามะเขือ	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005819
1553	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นามะเขือ	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005818
1554	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นามะเขือ	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005817
1555	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นามะเขือ	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005816
1556	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ปลาปาก	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005843
1557	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ปลาปาก	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005842
1558	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ปลาปาก	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005841
1559	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ปลาปาก	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005840
1560	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ปลาปาก	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005839

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1561	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ปลาปาก	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005838
1562	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	ปลาปาก	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005837
1563	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	ปลาปาก	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005836
1564	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ปลาปาก	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005835
1565	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ปลาปาก	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005834
1566	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	ปลาปาก	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005833
1567	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ปลาปาก	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005832
1568	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ปลาปาก	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005831
1569	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ปลาปาก	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005830
1570	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ปลาปาก	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005829
1571	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	มหาชัย	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005850
1572	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	มหาชัย	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005849
1573	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	มหาชัย	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005848
1574	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	มหาชัย	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005847

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1575	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	มหาชัย	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005846
1576	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	มหาชัย	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005845
1577	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	มหาชัย	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005844
1578	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	3.50	2566	อปท.	ON66LG8860008187
1579	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005866
1580	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005865
1581	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005864
1582	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005863
1583	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005862
1584	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005861
1585	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005860
1586	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005859
1587	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005858
1588	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005857
1589	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005856

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1590	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005855
1591	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005854
1592	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005853
1593	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005852
1594	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005851
1595	ก่อสร้างประปาขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	3.50	2566	อปท.	ON66LG8860012260
1596	ก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	3.50	2566	อปท.	ON66LG8860012257
1597	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005880
1598	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005879
1599	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005878
1600	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005877
1601	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005876
1602	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005875
1603	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005874
1604	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005873

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1605	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005872
1606	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005871
1607	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005870
1608	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005869
1609	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005868
1610	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820005867
1611	ขุดเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างหอถังสูง หมู่ที่ 8	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860012261
1612	ขุดเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างหอถังสูง หมู่ที่ 5	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860012255
1613	ขุดเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างถังสูง หมู่ที่ 4	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860012254
1614	ขุดเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างหอถังสูง หมู่ที่ 2	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860012251
1615	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โคกสี	วังยาง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006238
1616	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	โคกสี	วังยาง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006237
1617	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โคกสี	วังยาง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006236
1618	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โคกสี	วังยาง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006235
1619	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	โคกสี	วังยาง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006234
1620	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โคกสี	วังยาง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006233

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1621	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โคกสี	วังยาง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006232
1622	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โคกสี	วังยาง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006231
1623	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	โคกสี	วังยาง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006230
1624	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โคกสี	วังยาง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006229
1625	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โคกสี	วังยาง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006228
1626	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โคกสี	วังยาง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006227
1627	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ยอดชาด	วังยาง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006246
1628	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ยอดชาด	วังยาง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006245
1629	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ยอดชาด	วังยาง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006244
1630	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	ยอดชาด	วังยาง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006243
1631	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	ยอดชาด	วังยาง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006242
1632	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ยอดชาด	วังยาง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006241
1633	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ยอดชาด	วังยาง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006240
1634	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ยอดชาด	วังยาง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006239

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1635	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	วังยาง	วังยาง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006259
1636	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	วังยาง	วังยาง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006258
1637	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	วังยาง	วังยาง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006257
1638	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	วังยาง	วังยาง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006256
1639	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	วังยาง	วังยาง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006255
1640	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	วังยาง	วังยาง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006254
1641	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	วังยาง	วังยาง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006253
1642	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	วังยาง	วังยาง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006252
1643	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	วังยาง	วังยาง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006251
1644	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	วังยาง	วังยาง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006250
1645	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	วังยาง	วังยาง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006249
1646	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	วังยาง	วังยาง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006248
1647	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	วังยาง	วังยาง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006247
1648	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองโพธิ์	วังยาง	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006260
1649	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง	โพนสว่าง	ศรีสงคราม	นครพนม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010006025

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1650	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง	โพนสว่าง	ศรีสงคราม	นครพนม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010006024
1651	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง	โพนสว่าง	ศรีสงคราม	นครพนม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010006023
1652	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณวัดศรีสวาท	โพนสว่าง	ศรีสงคราม	นครพนม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2566	อปท.	
1653	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โพนสว่าง	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007701
1654	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนสว่าง	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006370
1655	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนสว่าง	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006369
1656	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โพนสว่าง	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006368
1657	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนสว่าง	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006367
1658	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนสว่าง	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006366
1659	โครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	1.1.1	ระบบกระจายน้ำ	3	3.70	2566	อปท.	ON66LG8860012955
1660	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006275
1661	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006274
1662	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006273
1663	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006272
1664	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006271
1665	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006270

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1666	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006269
1667	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006268
1668	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006267
1669	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006266
1670	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006265
1671	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006264
1672	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006263
1673	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006262
1674	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006261
1675	ก่อสร้างระบบประปาเพื่อการเกษตร	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860014891
1676	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	1.1.2	ขยายเขตประปา	3	1.00	2566	อปท.	
1677	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านอีอูด	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2567	อปท.	
1678	ปรับปรุงประปาภายในหมู่บ้าน	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.10	2568	อปท.	
1679	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006342
1680	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006341
1681	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006340
1682	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006339

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1683	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006338
1684	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006337
1685	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 7	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006336
1686	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006335
1687	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006334
1688	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006333
1689	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006332
1690	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006331
1691	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006330
1692	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006329
1693	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006328
1694	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006327
1695	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006326
1696	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006325

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1697	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006324
1698	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006323
1699	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006322
1700	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006321
1701	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006320
1702	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 8	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006319
1703	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 7	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006318
1704	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006317
1705	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006316
1706	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006315
1707	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006314
1708	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006313
1709	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006312
1710	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006311

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1711	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006310
1712	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006309
1713	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006308
1714	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006307
1715	เจาะบ่อบาดาล	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.42	2566	อปท.	ON66LG8860014892
1716	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาคำ	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006306
1717	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาคำ	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006305
1718	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาคำ	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006304
1719	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	นาคำ	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006303
1720	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	นาคำ	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006302
1721	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาคำ	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006301
1722	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาคำ	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006300
1723	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาคำ	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006299
1724	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	นาคำ	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006298
1725	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	นาคำ	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006297

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1726	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาคำ	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006296
1727	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาคำ	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006295
1728	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาคำ	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006294
1729	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาคำ	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006293
1730	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาคำ	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006292
1731	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาคำ	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006291
1732	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	นาคำ	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006290
1733	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	นาคำ	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006289
1734	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาคำ	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006288
1735	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาคำ	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006287
1736	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาคำ	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006286
1737	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 9	นาคำ	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006285
1738	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 8	นาคำ	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006284
1739	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 7	นาคำ	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006283

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1740	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	นาคำ	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006282
1741	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	นาคำ	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006281
1742	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	นาคำ	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006280
1743	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาคำ	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006279
1744	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาคำ	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006278
1745	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาคำ	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006277
1746	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาคำ	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006276
1747	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านเชียงเข้า	บ้านเอื้อง	ศรีสงคราม	นครพนม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2567	อปท.	
1748	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านเอื้อง	บ้านเอื้อง	ศรีสงคราม	นครพนม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2567	อปท.	
1749	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านเอื้อง	บ้านเอื้อง	ศรีสงคราม	นครพนม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
1750	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	บ้านเอื้อง	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006365
1751	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	บ้านเอื้อง	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006364
1752	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	บ้านเอื้อง	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006363
1753	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านเอื้อง	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006362
1754	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านเอื้อง	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006361
1755	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านเอื้อง	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006360

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1756	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	บ้านเอื้อง	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006359
1757	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านเอื้อง	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006358
1758	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านเอื้อง	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006357
1759	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านเอื้อง	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006356
1760	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านเอื้อง	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006355
1761	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณวัดจูมมณี	บ้านข่า	ศรีสงคราม	นครพนม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2566	อปท.	
1762	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านข่า	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007700
1763	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	บ้านข่า	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006354
1764	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านข่า	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006353
1765	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านข่า	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006352
1766	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านข่า	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006351
1767	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านข่า	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006350
1768	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	บ้านข่า	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006349
1769	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านข่า	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006348
1770	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านข่า	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006347

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1771	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	บ้านข่า	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006346
1772	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านข่า	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006345
1773	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	บ้านข่า	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006344
1774	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านข่า	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006343
1775	งานวางท่อขยายเขตทางหลวงหมายเลข 2132 เซนต์ยอเซฟ-ห้วยโคน ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	ศรีสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	1.1.1	ระบบประปา	3	0.09	2566	จังหวัด	ON66506020001208
1776	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงหมายเลข2132 เซนต์ยอเซฟ-ห้วยโคน ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	ศรีสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.09	2567	อปท.	
1777	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสงคราม ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	ศรีสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	1.2.1	ประปาเมือง	3	3.73	2569	อปท.	
1778	งานก่อสร้างอาคารผลิตน้ำ ขนาด 100 ลบ.ม/ชม., ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 1,000 ลบ.ม. พร้อมระบบท่อน้ำดิบ ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	ศรีสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	1.2.2	ระบบประปา	3	25.40	2566	กปภ.	ON66506020000344
1779	งานก่อสร้างระบบสูบน้ำดิบและวางท่อน้ำดิบจากประตูระบายน้ำลำน้ำอูนถึงสถานีผลิตน้ำแม่ข่าย เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสงคราม ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	ศรีสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	1.2.3	สระเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	9.38	2566	กปภ.	ON66506020000978
1780	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ศรีสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006371
1781	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010006021
1782	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007704
1783	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007703
1784	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007702

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1785	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006402
1786	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006401
1787	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006400
1788	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 7	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006399
1789	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006398
1790	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006397
1791	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006396
1792	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006395
1793	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006394
1794	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006393
1795	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006392
1796	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006391
1797	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006390
1798	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006389

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1799	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006388
1800	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006387
1801	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006386
1802	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006385
1803	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 9	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006384
1804	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 8	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006383
1805	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่7	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006382
1806	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006381
1807	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006380
1808	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006379
1809	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006378
1810	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006377
1811	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006376
1812	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006375

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1813	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006374
1814	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006373
1815	โครงการขยายเขตประปาเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.40	2566	จังหวัด	ON66PV0010006053
1816	โครงการขยายเขตประปาเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.40	2566	จังหวัด	ON66PV0010006052
1817	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านคำไฮ	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2566	อปท.	
1818	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านเสียงสงคราม	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2567	อปท.	
1819	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณวัดศรีสวาท	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
1820	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820007705
1821	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006414
1822	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006413
1823	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006412
1824	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006411
1825	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006410
1826	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006409
1827	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006408
1828	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006407
1829	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006406

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1830	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006405
1831	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006404
1832	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820006403

ภาคผนวก ฐ.1.1.3
แผนแม่บทด้านที่ 1
การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค
ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
ในส่วนของ
จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านท่าสำราญ	เซกา	เซกา	บึงกาฬ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2567	อปท.	
2	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่	ชาง	เซกา	บึงกาฬ	1.1.1	ระบบประปา	3	3.89	2566	อปท.	ON66010350000640
3	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่	ชาง	เซกา	บึงกาฬ	1.1.1	ระบบประปา	3	3.89	2566	อปท.	ON66010350000638
4	ก่อสร้างระบบประปาหมู่ฐ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่	ชาง	เซกา	บึงกาฬ	1.1.1	ระบบประปา	3	3.89	2566	อปท.	ON66010350000637
5	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่	ชาง	เซกา	บึงกาฬ	1.1.1	ระบบประปา	3	3.89	2566	อปท.	ON66010350000636
6	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่	ชาง	เซกา	บึงกาฬ	1.1.1	ระบบประปา	3	3.89	2566	จังหวัด	ON66010350000639
7	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านซ่อมกอกเหนือ	ชาง	เซกา	บึงกาฬ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2567	อปท.	
8	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านหนองทิ้ง	ท่ากกแดง	เซกา	บึงกาฬ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2567	อปท.	
9	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านหนองทิ้ง	ท่ากกแดง	เซกา	บึงกาฬ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2567	อปท.	
10	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านใหญ่	ท่าสะอาด	เซกา	บึงกาฬ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2567	อปท.	
11	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านเขต 1	ท่าสะอาด	เซกา	บึงกาฬ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.50	2567	อปท.	
12	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านเขต 2	ท่าสะอาด	เซกา	บึงกาฬ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.50	2568	อปท.	
13	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณโรงเรียน	ป่งไฮ	เซกา	บึงกาฬ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.00	2567	อปท.	
14	เปลี่ยนท่อ ขยายท่อเมนประปาตำบลโนนสว่างก่อสร้าง ระยะทางยาว 2,100 เมตร ขนาดท่อ 3 นิ้ว (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)	โนนสว่าง	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	2.12	2566	อปท.	
15	เปลี่ยนท่อ ขยายท่อเมนประปาตำบลโนนสว่างก่อสร้าง ระยะทางยาว 2,280 เมตร ขนาดท่อ 3 นิ้ว (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)	โนนสว่าง	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	2.76	2567	อปท.	
16	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านแสนสุข หมู่ที่ 11 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	บึงกาฬ	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	1.1.1	ระบบประปา	3	0.14	2566	จังหวัด	ON66506020001263
17	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านแสนสำราญ หมู่ที่ 10 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	บึงกาฬ	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	1.1.1	ระบบประปา	3	0.46	2566	จังหวัด	ON66506020001262
18	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านแสนประเสริฐ หมู่ที่ 9 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	บึงกาฬ	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	1.1.1	ระบบประปา	3	0.15	2566	จังหวัด	ON66506020001261
19	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดงหมากยาง หมู่ที่ 7 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	บึงกาฬ	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	1.1.1	ระบบประปา	3	1.53	2566	จังหวัด	ON66506020001260
20	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านนาโนน หมู่ที่ 4 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬ	บึงกาฬ	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	1.1.1	ระบบประปา	3	0.27	2566	จังหวัด	ON66506020001259
21	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านท่าไคร้ หมู่5 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	บึงกาฬ	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	1.2.2	ระบบประปา	3	0.41	2566	กปภ.	ON66506020000319
22	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยน้ำจั้น หมู่5 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	บึงกาฬ	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	1.2.2	ระบบประปา	3	0.19	2566	กปภ.	ON66506020000286
23	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬ	วิศิษฐ์	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	1.1.1	ระบบประปา	3	0.09	2566	จังหวัด	ON66506020001268

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
24	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านห้วยดอกไม้ หมู่ที่8 , บ้านนาสุขสันต์ หมู่ที่ 12 ตำบลวิศิษฐ์ , บ้านห้วยสามยอดเทวกุล หมู่ที่ 6, บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 7 ตำบลโป่งเปือย, อำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬ	วิศิษฐ์	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	1.1.1	ระบบประปา	3	14.80	2566	จังหวัด	ON66506020001267
25	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านเหล่าถาวร หมู่ที่ 6 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	วิศิษฐ์	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	1.1.1	ระบบประปา	3	6.32	2566	จังหวัด	ON66506020001266
26	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองนาแซง หมู่ที่ 5 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	วิศิษฐ์	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	1.1.1	ระบบประปา	3	0.16	2566	จังหวัด	ON66506020001265
27	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านนาป่าน หมู่ที่ 4 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	วิศิษฐ์	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	1.1.1	ระบบประปา	3	0.80	2566	จังหวัด	ON66506020001264
28	งานวางท่อขยายเขตบ้านจักรทิพย์ หมู่13 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬ	วิศิษฐ์	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	1.1.1	ระบบประปา	3	0.12	2566	จังหวัด	ON66506020001254
29	บ้านดอนติ้ว ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	วิศิษฐ์	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.08	2567	อปท.	
30	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหนองนาแซง หมู่11 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	วิศิษฐ์	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	1.2.2	ระบบประปา	3	0.15	2566	กปภ.	ON66506020000266
31	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านนาป่าน หมู่4 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	วิศิษฐ์	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	1.2.2	ระบบประปา	3	0.80	2566	กปภ.	ON66506020000260
32	งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาเทศบาลตำบลหอคำ ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	หอคำ	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	1.1.1	ระบบประปา	3	156.60	2566	จังหวัด	ON66506020001252
33	งานวางท่อขยายเขตบ้านเหล่าทอง หมู่4 ตำบลเหล่าทอง อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ	เหล่าทอง	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	1.1.1	ระบบประปา	3	0.81	2566	จังหวัด	ON66506020001256
34	ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านชำบอน หมู่ที่ 8	เหล่าทอง	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	1.1.1	ระบบประปา	3	5.20	2566	อปท.	ON66LG8860014145
35	บ้านเหล่าทอง หมู่4 ตำบลเหล่าทอง อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ	เหล่าทอง	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.80	2567	อปท.	
36	บ้านเหล่าทอง หมู่4 ตำบลเหล่าทอง อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ	เหล่าทอง	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.80	2569	อปท.	
37	งานวางท่อขยายเขตบ้านโนนชาด(ท่าสังคม), เทศบาลซอย31 หมู่4 ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ	โซ่	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	1.1.1	ระบบประปา	3	1.33	2566	จังหวัด	ON66506020001255
38	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนศรีสง่า หมู่ที่ 17 อบต.โซ่ ตำบลโซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ งานระบบประปาไม้น้อยกว่า 45 ลบ.ม.	โซ่	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	1.1.1	ระบบประปา	3	6.00	2566	อปท.	ON66LG8860013999
39	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่าสวาท หมู่ที่ 9 อบต.โซ่ ตำบลโซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ งานระบบประปาไม้น้อยกว่า 45 ลบ.ม.	โซ่	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	1.1.1	ระบบประปา	3	6.00	2566	อปท.	ON66LG8860004541
40	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 8 บ้านทรายทอง หมู่ที่ 15 อบต.โซ่ ตำบลโซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ งานระบบประปาไม้น้อยกว่า 45 ลบ.ม.	โซ่	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	1.1.1	ระบบประปา	3	6.00	2566	อปท.	ON66LG8860003871
41	ปรับปรุงคุณภาพประปา	โซ่	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.00	2570	อปท.	
42	ขยายเขตจ่ายน้ำ เทศบาลซอย 20	โซ่	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.17	2567	อปท.	
43	ซอยเทศบาล20 หมู่3 ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ	โซ่	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.07	2569	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
44	บ้านโนนชาด(ท่าสังคม), เทศบาลซอย31 หมู่4 ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ	โซ่	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	1.2.1	ประปาเมือง	3	1.17	2570	อปท.	
45	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเทศบาลซอย31 หมู่4 บ้านโนนชาด ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ	โซ่	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	1.2.2	ระบบประปา	3	0.56	2566	กปภ.	ON66506020000291
46	ขุดเจาะประปาหมู่บ้าน	คำแก้ว	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.21	2567	อปท.	
47	ขุดเจาะประปาหมู่บ้าน	คำแก้ว	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.21	2567	อปท.	
48	ปรับปรุงระบบประปา หมู่ 11	ถ้ำเจริญ	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	1.1.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา	3	5.20	2566	อปท.	ON66150880001464
49	ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 8	ถ้ำเจริญ	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	1.1.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา	3	3.00	2566	อปท.	ON66150880001460
50	ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 3	ถ้ำเจริญ	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	1.00	2566	อปท.	ON66150880001450
51	เจาะบ่อบาดาลระบบประปา หมู่ที่ 6	ถ้ำเจริญ	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	2.56	2566	อปท.	ON66150880001457
52	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านท่าคำรวม ตำบลบัวตูม (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)	บัวตูม	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	1.1.1	ระบบประปา	3	3.44	2566	อปท.	ON66LG8860007840
53	ขุดเจาะประปาหมู่บ้าน	ศรีชมภู	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.21	2567	อปท.	
54	ปรับปรุงระบบและขยายเขตประปา	โพธิ์หมากแข้ง	บึงโขงหลง	บึงกาฬ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.00	2567	อปท.	
55	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว	โพธิ์หมากแข้ง	บึงโขงหลง	บึงกาฬ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.16	2566	อปท.	ON66LG8860014541
56	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว	โพธิ์หมากแข้ง	บึงโขงหลง	บึงกาฬ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.16	2566	อปท.	ON66LG8860014540
57	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว	โพธิ์หมากแข้ง	บึงโขงหลง	บึงกาฬ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.16	2566	อปท.	ON66LG8860014539
58	ก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่	ท่าดอกคำ	บึงโขงหลง	บึงกาฬ	1.1.1	ระบบประปา	3	2.48	2566	อปท.	ON66LG8860006693
59	ก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่	ท่าดอกคำ	บึงโขงหลง	บึงกาฬ	1.1.1	ระบบประปา	3	2.53	2566	อปท.	ON66LG8860006692
60	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	ท่าดอกคำ	บึงโขงหลง	บึงกาฬ	1.1.1	ระบบประปา	3	1.43	2566	อปท.	ON66LG8860006691
61	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 4 บ้านโสกโพธิ์	บึงโขงหลง	บึงโขงหลง	บึงกาฬ	1.1.1	ระบบประปา	3	5.68	2566	อปท.	ON66LG8850006787
62	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 14 บ้านโนนสวนปอเหนือ	บึงโขงหลง	บึงโขงหลง	บึงกาฬ	1.1.1	ระบบประปา	3	5.00	2566	อปท.	ON66150880002695
63	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านโนนสวนปอ	บึงโขงหลง	บึงโขงหลง	บึงกาฬ	1.1.1	ระบบประปา	3	5.00	2566	อปท.	ON66LG8850006919
64	ก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านบุ่งคล้าทุ่ง หมู่ที่ 2	บุ่งคล้า	บุ่งคล้า	บึงกาฬ	1.1.1	ระบบประปา	3	5.00	2566	อปท.	ON66LG8860014130
65	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	โนนศิลา	ปากคาด	บึงกาฬ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.00	2568	อปท.	
66	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	โนนศิลา	ปากคาด	บึงกาฬ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.00	2569	อปท.	
67	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนนก่อซอย13 หมู่ 6 ถึงวัดโป่งแดง ตำบลโนนศิลา อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ	โนนศิลา	ปากคาด	บึงกาฬ	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.71	2567	อปท.	
68	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านไร่ หมู่ 1 ถึงบ้านโนนสำราญ หมู่ 2 ตำบลนาดง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ	นาดง	ปากคาด	บึงกาฬ	1.2.1	ประปาเมือง	3	3.38	2567	อปท.	
69	งานวางท่อขยายเขตทางหลวงหมายเลข 212 จากบ้านทุ่งสว่าง ซอย17 ถึงหน้าการไฟฟ้า หมู่10 ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ	ปากคาด	ปากคาด	บึงกาฬ	1.1.1	ระบบประปา	3	1.00	2566	จังหวัด	ON66506020001258

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
70	ทางหลวงหมายเลข 212 จากบ้านทุ่งสว่าง ซอย17 ถึงเทศบาลซอย 54 ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ	ปากคาด	ปากคาด	บึงกาฬ	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.67	2569	อปท.	
71	บ้านท่าสวรรค์ หมู่7 จากวัดมงคลชัยวราราม ถึงโรงฆ่าสัตว์ ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ	ปากคาด	ปากคาด	บึงกาฬ	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.48	2570	อปท.	
72	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านไร่ ถึงบ้านโนนสำราญ ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ	ปากคาด	ปากคาด	บึงกาฬ	1.2.2	ระบบประปา	3	4.24	2566	กปภ.	ON66506020000285
73	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำทางหลวงหมายเลข212 จากบ้านทุ่งสว่าง ซอย17 ถึงเทศบาลซอย54 ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ	ปากคาด	ปากคาด	บึงกาฬ	1.2.2	ระบบประปา	3	0.65	2566	กปภ.	ON66506020000257
74	งานวางท่อขยายเขตบ้านเอือด หมู่5 ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ	พรเจริญ	พรเจริญ	บึงกาฬ	1.1.1	ระบบประปา	3	0.56	2566	จังหวัด	ON66506020001257
75	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลบริเวณโรงเรียนเทศบาลพรเจริญแห่งที่ 2	พรเจริญ	พรเจริญ	บึงกาฬ	1.1.1	ระบบประปา	3	0.63	2566	อปท.	ON66LG8850005028
76	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านเอือด หมู่5 ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ	พรเจริญ	พรเจริญ	บึงกาฬ	1.2.2	ระบบประปา	3	0.54	2566	กปภ.	ON66506020000282
77	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพรเจริญซอย3, พรเจริญซอย7 หมู่8 ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ	พรเจริญ	พรเจริญ	บึงกาฬ	1.2.2	ระบบประปา	3	0.24	2566	กปภ.	ON66506020000240
78	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	ศรีชมภู	พรเจริญ	บึงกาฬ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.00	2567	อปท.	
79	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	ศรีชมภู	พรเจริญ	บึงกาฬ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.00	2567	อปท.	
80	ขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา	ศรีสำราญ	พรเจริญ	บึงกาฬ	1.1.2	ขยายเขตประปา	3	1.00	2567	อปท.	
81	ขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา	ศรีสำราญ	พรเจริญ	บึงกาฬ	1.1.2	ขยายเขตประปา	3	1.00	2567	อปท.	
82	ขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา	ศรีสำราญ	พรเจริญ	บึงกาฬ	1.1.2	ขยายเขตประปา	3	1.00	2568	อปท.	
83	ขยายเขตประปา	ศรีสำราญ	พรเจริญ	บึงกาฬ	1.1.2	ขยายเขตประปา	3	1.00	2569	อปท.	
84	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน (ระบบจ่ายน้ำประปา และปรับปรุงระบบประปา) ภายในตำบลศรีสำราญ	ศรีสำราญ	พรเจริญ	บึงกาฬ	1.1.2	ขยายเขตประปา	3	1.00	2570	อปท.	
85	งานก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปา อปท.กปภ.บึงกาฬ(อบต.หนองหัวช้าง) อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ	หนองหัวช้าง	พรเจริญ	บึงกาฬ	1.1.1	ระบบประปา	3	98.14	2566	จังหวัด	ON66506020001253
86	ก่อสร้างถังน้ำใสและระบบประปา	นาแสง	ศรีวิไล	บึงกาฬ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	2.39	2567	อปท.	
87	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโรงเรียนบ้านนาคำแคน	นาแสง	ศรีวิไล	บึงกาฬ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	2.62	2566	ทบ.	ON66090070001469
88	ขยายท่อประปา	นาสะแบง	ศรีวิไล	บึงกาฬ	1.1.2	ขยายเขตประปา	3	1.00	2567	อปท.	
89	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาและปรับปรุงท่อส่งน้ำประปา	นาสะแบง	ศรีวิไล	บึงกาฬ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.00	2567	อปท.	
90	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านและปรับปรุงท่อส่งน้ำประปา แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก	นาสะแบง	ศรีวิไล	บึงกาฬ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.00	2568	อปท.	
91	โครงการปรับปรุงประปา	นาสิงห์	ศรีวิไล	บึงกาฬ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.35	2567	อปท.	
92	โครงการปรับปรุงประปา	นาสิงห์	ศรีวิไล	บึงกาฬ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.50	2567	อปท.	
93	โครงการปรับปรุงประปา	นาสิงห์	ศรีวิไล	บึงกาฬ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.30	2568	อปท.	
94	โครงการปรับปรุงประปา	นาสิงห์	ศรีวิไล	บึงกาฬ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.30	2569	อปท.	
95	โครงการปรับปรุงประปา	นาสิงห์	ศรีวิไล	บึงกาฬ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.30	2570	อปท.	
96	ปรับปรุงวางท่อส่งน้ำระบบประปาโซนนาสิงห์	นาสิงห์	ศรีวิไล	บึงกาฬ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.00	2570	อปท.	
97	แหล่งน้ำหนองจันทร์	ศรีวิไล	ศรีวิไล	บึงกาฬ	1.2.3	ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา	3	34.44	2566	อปท.	ON66LG8850003949

ภาคผนวก ฐ.1.1.4
แผนแม่บทด้านที่ 1
การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค
ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
ในส่วนของ
จังหวัดมุกดาหาร

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.13	โพนทราย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.20	2566	อปท.	ON66LG8850004481
2	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.9	โพนทราย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.19	2566	อปท.	ON66LG8850004480
3	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.1	โพนทราย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.19	2566	อปท.	ON66LG8850004479
4	โครงการก่อสร้างระบบประปาตามแบบมาตรฐานหอถังสูง ขนาด 8 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) ม.7	โพนทราย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850004478
5	โครงการก่อสร้างระบบประปาตามแบบมาตรฐานหอถังสูง ขนาด 8 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) ม.6	โพนทราย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850004477
6	โครงการก่อสร้างระบบประปาตามแบบมาตรฐานหอถังสูง ขนาด 8 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) ม.5	โพนทราย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850004476
7	โครงการก่อสร้างระบบประปาตามแบบมาตรฐานหอถังสูง ขนาด 8 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) ม.3	โพนทราย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850004475
8	โครงการก่อสร้างระบบประปาตามแบบมาตรฐานหอถังสูง ขนาด 8 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) ม.1	โพนทราย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850004474
9	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	โพนทราย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003560
10	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	โพนทราย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003622
11	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	โพนทราย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003620
12	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	โพนทราย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003619
13	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	โพนทราย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003613
14	ซ่อมแซมระบบประปา บ้านนาถ่อน หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	โพนทราย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.20	2566	จังหวัด	ON66PV0010003746
15	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.13	โพนทราย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.20	2567	อปท.	ON67LG8850000363
16	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.9	โพนทราย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.19	2567	อปท.	ON67LG8850000362
17	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.1	โพนทราย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.19	2567	อปท.	ON67LG8850000361
18	โครงการก่อสร้างระบบประปาตามแบบมาตรฐานหอถังสูง ขนาด 8 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) ม.7	โพนทราย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8850000360
19	โครงการก่อสร้างระบบประปาตามแบบมาตรฐานหอถังสูง ขนาด 8 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) ม.6	โพนทราย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8850000359
20	โครงการก่อสร้างระบบประปาตามแบบมาตรฐานหอถังสูง ขนาด 8 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) ม.5	โพนทราย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8850000358
21	โครงการก่อสร้างระบบประปาตามแบบมาตรฐานหอถังสูง ขนาด 8 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) ม.3	โพนทราย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8850000357
22	โครงการก่อสร้างระบบประปาตามแบบมาตรฐานหอถังสูง ขนาด 8 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) ม.1	โพนทราย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8850000356
23	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.13	โพนทราย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.20	2568	อปท.	ON68LG8850000259
24	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.9	โพนทราย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.19	2568	อปท.	ON68LG8850000258

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
25	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.1	โพนทราย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.19	2568	อปท.	ON68LG8850000257
26	โครงการก่อสร้างระบบประปาตามแบบมาตรฐานหอถังสูง ขนาด 8 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) ม.7	โพนทราย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8850000256
27	โครงการก่อสร้างระบบประปาตามแบบมาตรฐานหอถังสูง ขนาด 8 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) ม.6	โพนทราย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8850000255
28	โครงการก่อสร้างระบบประปาตามแบบมาตรฐานหอถังสูง ขนาด 8 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) ม.5	โพนทราย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8850000254
29	โครงการก่อสร้างระบบประปาตามแบบมาตรฐานหอถังสูง ขนาด 8 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) ม.3	โพนทราย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8850000253
30	โครงการก่อสร้างระบบประปาตามแบบมาตรฐานหอถังสูง ขนาด 8 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) ม.1	โพนทราย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8850000252
31	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.13	โพนทราย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.20	2569	อปท.	ON69LG8850000237
32	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.9	โพนทราย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.19	2569	อปท.	ON69LG8850000236
33	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.1	โพนทราย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.19	2569	อปท.	ON69LG8850000235
34	โครงการก่อสร้างระบบประปาตามแบบมาตรฐานหอถังสูง ขนาด 8 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) ม.7	โพนทราย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8850000234
35	โครงการก่อสร้างระบบประปาตามแบบมาตรฐานหอถังสูง ขนาด 8 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) ม.6	โพนทราย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8850000233
36	โครงการก่อสร้างระบบประปาตามแบบมาตรฐานหอถังสูง ขนาด 8 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) ม.5	โพนทราย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8850000232
37	โครงการก่อสร้างระบบประปาตามแบบมาตรฐานหอถังสูง ขนาด 8 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) ม.3	โพนทราย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8850000231
38	โครงการก่อสร้างระบบประปาตามแบบมาตรฐานหอถังสูง ขนาด 8 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) ม.1	โพนทราย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8850000230
39	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.13	โพนทราย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.20	2570	อปท.	ON70LG8850000237
40	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.9	โพนทราย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.19	2570	อปท.	ON70LG8850000236
41	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.1	โพนทราย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.19	2570	อปท.	ON70LG8850000235
42	โครงการก่อสร้างระบบประปาตามแบบมาตรฐานหอถังสูง ขนาด 8 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) ม.7	โพนทราย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8850000234
43	โครงการก่อสร้างระบบประปาตามแบบมาตรฐานหอถังสูง ขนาด 8 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) ม.6	โพนทราย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8850000233
44	โครงการก่อสร้างระบบประปาตามแบบมาตรฐานหอถังสูง ขนาด 8 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) ม.5	โพนทราย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8850000232
45	โครงการก่อสร้างระบบประปาตามแบบมาตรฐานหอถังสูง ขนาด 8 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) ม.3	โพนทราย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8850000231
46	โครงการก่อสร้างระบบประปาตามแบบมาตรฐานหอถังสูง ขนาด 8 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) ม.1	โพนทราย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8850000230

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
47	จัดซื้อระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำสมาร์ทเพียวคอมแพ็ค ตามบัญชีนวัตกรรมไทย	โพนทราย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.62	2566	อปท.	
48	จัดซื้อระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำสมาร์ทเพียวคอมแพ็ค ตามบัญชีนวัตกรรมไทย	โพนทราย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.62	2567	อปท.	
49	จัดซื้อระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำสมาร์ทเพียวคอมแพ็ค ตามบัญชีนวัตกรรมไทย	โพนทราย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.62	2568	อปท.	
50	จัดซื้อระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำสมาร์ทเพียวคอมแพ็ค ตามบัญชีนวัตกรรมไทย	โพนทราย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.62	2569	อปท.	
51	จัดซื้อระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำสมาร์ทเพียวคอมแพ็ค ตามบัญชีนวัตกรรมไทย	โพนทราย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.62	2570	อปท.	
52	จัดซื้อระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำสมาร์ทเพียวคอมแพ็ค ตามบัญชีนวัตกรรมไทย	โพนทราย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.62	2570	อปท.	
53	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 บ้านนาโก, หมู่ 1 บ้านสมสะอาด, หมู่ 5 บ้านกุดแข้ ตำบลกุดแข้ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	โพนทราย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.2.2	ระบบประปา	3	12.90	2566	กปภ.	ON66506020000628
54	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	กุดแข้	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003543
55	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	กุดแข้	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003602
56	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	กุดแข้	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003599
57	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	กุดแข้	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003626
58	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	กุดแข้	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003625
59	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	กุดแข้	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003624
60	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	กุดแข้	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003623
61	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	กุดแข้	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003621
62	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 บ้านนาโก, หมู่ 1 บ้านสมสะอาด, หมู่ 5 บ้านกุดแข้ ตำบลกุดแข้ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	กุดแข้	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	12.90	2566	อปท.	
63	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	คำป่าหลาย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003535
64	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	คำป่าหลาย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003534
65	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	คำป่าหลาย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003634
66	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	คำป่าหลาย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003633
67	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	คำป่าหลาย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003636
68	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	คำป่าหลาย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003635
69	โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล	คำป่าหลาย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850005376
70	โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล	คำป่าหลาย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850005375

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
71	โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล	คำป่าหลาย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850005374
72	โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล	คำป่าหลาย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850005373
73	โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล	คำป่าหลาย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850005372
74	โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล	คำป่าหลาย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850005371
75	โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล	คำป่าหลาย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850005370
76	โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล	คำป่าหลาย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850005369
77	โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล	คำป่าหลาย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850005368
78	ซ่อมแซมระบบประปา บ้านนาตะแบง หมู่ที่ 4 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	คำป่าหลาย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.07	2566	จังหวัด	ON66PV0010003747
79	ซ่อมแซมระบบประปา บ้านนาสองห้อง หมู่ที่ 8 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	คำป่าหลาย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.18	2566	จังหวัด	ON66PV0010003745
80	ซ่อมแซมระบบประปา บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	คำป่าหลาย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.07	2566	จังหวัด	ON66PV0010003744
81	ก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้าน บ้านนาหนองยอ หมู่ที่ 7 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	คำป่าหลาย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.22	2566	จังหวัด	ON66PV0010003825
82	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแก้ง หมู่ที่ 5 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	คำป่าหลาย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.16	2566	จังหวัด	ON66PV0010003822
83	ซ่อมแซมระบบประปา บ้านสามขา หมู่ที่ 2 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	คำป่าหลาย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.05	2566	จังหวัด	ON66PV0010003821
84	ซ่อมแซมระบบประปา บ้านสามขาใต้ หมู่ที่ 15 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	คำป่าหลาย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.11	2566	จังหวัด	ON66PV0010003749
85	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสามขาเหนือ หมู่ที่ 14 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	คำป่าหลาย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.10	2566	จังหวัด	ON66PV0010003835
86	โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล	คำป่าหลาย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8850000342

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
87	โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล	คำป่าหลาย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8850000341
88	โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล	คำป่าหลาย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8850000340
89	โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล	คำป่าหลาย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8850000339
90	โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล	คำป่าหลาย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8850000338
91	โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล	คำป่าหลาย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8850000337
92	โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล	คำป่าหลาย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8850000336
93	โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล	คำป่าหลาย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8850000335
94	โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล	คำป่าหลาย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8850000334
95	โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล	คำป่าหลาย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8850000238
96	โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล	คำป่าหลาย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8850000237
97	โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล	คำป่าหลาย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8850000236
98	โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล	คำป่าหลาย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8850000235
99	โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล	คำป่าหลาย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8850000234
100	โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล	คำป่าหลาย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8850000233

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
101	โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล	คำป่าหลาย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8850000232
102	โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล	คำป่าหลาย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8850000231
103	โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล	คำป่าหลาย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8850000230
104	โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล	คำป่าหลาย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8850000216
105	โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล	คำป่าหลาย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8850000215
106	โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล	คำป่าหลาย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8850000214
107	โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล	คำป่าหลาย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8850000213
108	โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล	คำป่าหลาย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8850000212
109	โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล	คำป่าหลาย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8850000211
110	โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล	คำป่าหลาย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8850000210
111	โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล	คำป่าหลาย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8850000209
112	โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล	คำป่าหลาย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8850000208
113	โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล	คำป่าหลาย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8850000216
114	โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล	คำป่าหลาย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8850000215

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
115	โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล	คำป่าหลาย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8850000214
116	โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล	คำป่าหลาย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8850000213
117	โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล	คำป่าหลาย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8850000212
118	โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล	คำป่าหลาย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8850000211
119	โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล	คำป่าหลาย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8850000210
120	โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล	คำป่าหลาย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8850000209
121	โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุหอถัง 10 ลบ.ม.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล	คำป่าหลาย	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8850000208
122	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	คำอาฮวน	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003533
123	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	คำอาฮวน	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003532
124	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	คำอาฮวน	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003548
125	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	คำอาฮวน	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003545
126	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	คำอาฮวน	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003627
127	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	คำอาฮวน	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003631
128	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	คำอาฮวน	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003630
129	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	คำอาฮวน	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003629
130	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	คำอาฮวน	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003628
131	ซ่อมแซมระบบประปา บ้านดงมัน หมู่ที่ 5 ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	คำอาฮวน	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.08	2566	จังหวัด	ON66PV0010003743
132	ซ่อมแซมระบบประปา บ้านเหล่าคราม หมู่ที่ 12 ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	คำอาฮวน	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.07	2566	จังหวัด	ON66PV0010003820
133	ซ่อมแซมระบบประปา บ้านเหล่าคราม หมู่ที่ 9 ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	คำอาฮวน	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.19	2566	จังหวัด	ON66PV0010003819
134	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 9 บ้านเขามโนรมย์ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	คำอาฮวน	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.2.2	ระบบประปา	3	2.19	2566	กปภ.	ON66506020000592

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
135	งานพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ก่อสร้างวางท่อส่ง-จ่ายน้ำให้บริการประชาชนในพื้นที่ หมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 6, หมู่ 7, หมู่ 8, หมู่ 9, หมู่ 11, หมู่ 12, หมู่ 13, หมู่ 14 ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	คำอาฮวน	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.2.2	ระบบประปา	3	26.80	2566	กปภ.	ON6650602 0000650
136	โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านคำบง หมู่ที่ 9	ดงเย็น	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.20	2566	อปท.	ON66LG885 0004497
137	โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านโคกขามเลียน หมู่ที่ 7	ดงเย็น	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.20	2566	อปท.	ON66LG885 0004496
138	โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	ดงเย็น	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.20	2566	อปท.	ON66LG885 0004495
139	โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5	ดงเย็น	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.20	2566	อปท.	ON66LG885 0004494
140	โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 14	ดงเย็น	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.20	2566	อปท.	ON66LG885 0004493
141	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง บ้านนาจาน หมู่ที่ 8 (คุ้ม ร.ร.บ้านหนองแคน - นาจาน)	ดงเย็น	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG885 0004492
142	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง บ้านโคกตะแบง(คุ้มวัดศรีทองธรรม) หมู่ที่ 5	ดงเย็น	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG885 0004491
143	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง บ้านนาทอง หมู่ที่ 12 (ศูนย์เรียนรู้เศรษกิจพอเพียงตำบลดงเย็น)	ดงเย็น	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG885 0004490
144	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 14	ดงเย็น	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG885 0004839
145	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 6	ดงเย็น	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG885 0004838
146	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 10	ดงเย็น	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG885 0004837
147	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านสามขัว หมู่ที่ 4	ดงเย็น	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG885 0004836
148	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	ดงเย็น	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0003524
149	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	ดงเย็น	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0003538
150	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	ดงเย็น	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0003551
151	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	ดงเย็น	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0003550
152	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	ดงเย็น	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005190
153	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	ดงเย็น	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0003610
154	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	ดงเย็น	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0003609
155	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	ดงเย็น	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0003608
156	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	ดงเย็น	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0003607
157	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	ดงเย็น	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0003606
158	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	ดงเย็น	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0003605
159	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	ดงเย็น	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0003611

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
160	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 14	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8850000452
161	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 6	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8850000451
162	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 10	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8850000450
163	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านสามขัว หมู่ที่ 4	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8850000449
164	โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านคำบง หมู่ที่ 9	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.20	2567	อปท.	ON67LG8850000379
165	โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านโคกขามเลียน หมู่ที่ 7	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.20	2567	อปท.	ON67LG8850000378
166	โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.20	2567	อปท.	ON67LG8850000377
167	โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.20	2567	อปท.	ON67LG8850000376
168	โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 14	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.20	2567	อปท.	ON67LG8850000375
169	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง บ้านนาจาน หมู่ที่ 8 (คุ้ม ร.ร.บ้านหนองแคน - นาจาน)	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8850000374
170	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง บ้านโคกตะแบง(คุ้มวัดศรีทองธรรม) หมู่ที่ 5	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8850000373
171	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง บ้านนาทอง หมู่ที่ 12 (ศูนย์เรียนรู้เศรษกิจพอเพียงตำบลดงเย็น)	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8850000372
172	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 14	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8850000348
173	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 6	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8850000347
174	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 10	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8850000346
175	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านสามขัว หมู่ที่ 4	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8850000345
176	โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านคำบง หมู่ที่ 9	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.20	2568	อปท.	ON68LG8850000275
177	โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านโคกขามเลียน หมู่ที่ 7	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.20	2568	อปท.	ON68LG8850000274
178	โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.20	2568	อปท.	ON68LG8850000273
179	โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.20	2568	อปท.	ON68LG8850000272
180	โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 14	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.20	2568	อปท.	ON68LG8850000271
181	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง บ้านนาจาน หมู่ที่ 8 (คุ้ม ร.ร.บ้านหนองแคน - นาจาน)	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8850000270
182	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง บ้านโคกตะแบง(คุ้มวัดศรีทองธรรม) หมู่ที่ 5	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8850000269
183	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง บ้านนาทอง หมู่ที่ 12 (ศูนย์เรียนรู้เศรษกิจพอเพียงตำบลดงเย็น)	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8850000268

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
184	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 14	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8850000326
185	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 6	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8850000325
186	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 10	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8850000324
187	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านสามขัว หมู่ที่ 4	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8850000323
188	โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านคำบง หมู่ที่ 9	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.20	2569	อปท.	ON69LG8850000253
189	โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านโคกขามเลียน หมู่ที่ 7	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.20	2569	อปท.	ON69LG8850000252
190	โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.20	2569	อปท.	ON69LG8850000251
191	โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.20	2569	อปท.	ON69LG8850000250
192	โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 14	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.20	2569	อปท.	ON69LG8850000249
193	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง บ้านนาจาน หมู่ที่ 8 (คุ้ม ร.ร.บ้านหนองแคน - นาจาน)	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8850000248
194	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง บ้านโคกตะแบง(คุ้มวัดศรีทองธรรม) หมู่ที่ 5	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8850000247
195	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง บ้านนาทอง หมู่ที่ 12 (ศูนย์เรียนรู้เศรษกิจพอเพียงตำบลดงเย็น)	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8850000246
196	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 14	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8850000326
197	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 6	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8850000325
198	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 10	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8850000324
199	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านสามขัว หมู่ที่ 4	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8850000323
200	โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านคำบง หมู่ที่ 9	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.20	2570	อปท.	ON70LG8850000253
201	โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านโคกขามเลียน หมู่ที่ 7	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.20	2570	อปท.	ON70LG8850000252
202	โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.20	2570	อปท.	ON70LG8850000251
203	โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.20	2570	อปท.	ON70LG8850000250
204	โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 14	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.20	2570	อปท.	ON70LG8850000249
205	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง บ้านนาจาน หมู่ที่ 8 (คุ้ม ร.ร.บ้านหนองแคน - นาจาน)	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8850000248
206	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง บ้านโคกตะแบง(คุ้มวัดศรีทองธรรม) หมู่ที่ 5	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8850000247
207	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง บ้านนาทอง หมู่ที่ 12 (ศูนย์เรียนรู้เศรษกิจพอเพียงตำบลดงเย็น)	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8850000246

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
208	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003547
209	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003604
210	ซ่อมแซมระบบประปา บ้านไร่ หมู่ที่ 9 ตำบลดงมอน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.18	2566	จังหวัด	ON66PV0010003742
211	ก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้าน บ้านเหล่าแขม หมู่ที่ 5 ตำบลดงมอน อำเภอเมือง มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010003827
212	ก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้าน บ้านดงมอน หมู่ที่ 1 ตำบลดงมอน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.36	2566	จังหวัด	ON66PV0010003826
213	ก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7 ตำบลดงมอน อำเภอเมือง มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.37	2566	จังหวัด	ON66PV0010003824
214	ซ่อมแซ่มระบบประปา บ้านนาดี หมู่ที่ 8 ตำบลดงมอน ตำบลนาโสก อำเภอเมือง มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.08	2566	จังหวัด	ON66PV0010003755
215	ซ่อมแซมระบบประปา บ้านจอมมณีเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลดงมอน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดหาาร	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.19	2566	จังหวัด	ON66PV0010003752
216	ซ่อมแซมระบบประปา บ้านดอนส้มโฮง หมู่ที่ 4 ตำบลดงมอน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.03	2566	จังหวัด	ON66PV0010003751
217	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	นาโสก	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003440
218	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	นาโสก	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003554
219	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	นาโสก	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003664
220	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	นาโสก	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003665
221	ขยายท่อเมนส่งน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่14 บ้านบูรพาประชาสุข ตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	นาโสก	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003741
222	ซ่อมแซมระบบประปา บ้านเหล่าป่าเป็ด หมู่ที่ 16 ตำบลนาโสก อำเภอเมือง มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	นาโสก	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.12	2566	จังหวัด	ON66PV0010003740
223	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเหล่าป่าเป็ด หมู่ที่ 11 ตำบลนาโสก อำเภอเมือง มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	นาโสก	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.09	2566	จังหวัด	ON66PV0010003823
224	ซ่อมแซมระบบประปา บ้านโคกปังเปือย หมู่ที่ 7 ตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	นาโสก	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.01	2566	จังหวัด	ON66PV0010003754
225	ซ่อมแซมระบบประปา บ้านนาโด่ หมู่ที่ 6 ตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	นาโสก	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.10	2566	จังหวัด	ON66PV0010003753
226	ซ่อมแซมระบบประปา บ้านหนองน้ำเต้า หมู่ที่ 2 ตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	นาโสก	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.08	2566	จังหวัด	ON66PV0010003750
227	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	นาสีนวน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003552
228	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาสีนวน หมู่ที่ 1 ต.นาสีนวน อำเภอเมือง มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	นาสีนวน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.18	2566	จังหวัด	ON66PV0010003840
229	ก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้าน บ้านคอนสาย หมู่ที่ 5 ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	นาสีนวน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.27	2566	จังหวัด	ON66PV0010003837

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
230	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนศรี หมู่ที่ 3 ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	นาสีนวน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.05	2566	จังหวัด	ON66PV0010003836
231	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านส้มป่อยเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	นาสีนวน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.09	2566	จังหวัด	ON66PV0010003834
232	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 9 บ้านเขามโนรมย์ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	นาสีนวน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	2.19	2566	อปท.	
233	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	บางทรายใหญ่	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003536
234	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	บางทรายใหญ่	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003555
235	ซ่อมแซมระบบประปา บ้านบางทรายใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	บางทรายใหญ่	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.07	2566	จังหวัด	ON66PV0010003818
236	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	บ้านโคก	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003478
237	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	บ้านโคก	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003529
238	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	บ้านโคก	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003528
239	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	บ้านโคก	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003527
240	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	บ้านโคก	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003526
241	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	บ้านโคก	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003525
242	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	บ้านโคก	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003556
243	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	บ้านโคก	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003597
244	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	บ้านโคก	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003596
245	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	บ้านโคก	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003594
246	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	บ้านโคก	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003593
247	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	บ้านโคก	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003592
248	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	บ้านโคก	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003591
249	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	บ้านโคก	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003590
250	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	บ้านโคก	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003603
251	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	บ้านโคก	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003601
252	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	บ้านโคก	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003600
253	ซ่อมแซมระบบประปา บ้านพังคอง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	บ้านโคก	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010003748
254	ก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้าน บ้านโคก หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	บ้านโคก	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	จังหวัด	ON66PV0010003830
255	ก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้าน บ้านป่าไร่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	บ้านโคก	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.47	2566	จังหวัด	ON66PV0010003829

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
256	ก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	บ้านโคก	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.32	2566	จังหวัด	ON66PV0010003828
257	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	ผึ่งแดด	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003558
258	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	ผึ่งแดด	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003595
259	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	ผึ่งแดด	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003641
260	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	ผึ่งแดด	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003640
261	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	ผึ่งแดด	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003639
262	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	ผึ่งแดด	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003638
263	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	ผึ่งแดด	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003637
264	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	ผึ่งแดด	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003643
265	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	ผึ่งแดด	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003642
266	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	ผึ่งแดด	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003646
267	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	ผึ่งแดด	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003645
268	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	ผึ่งแดด	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003650
269	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	ผึ่งแดด	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003649
270	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	ผึ่งแดด	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003648
271	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	ผึ่งแดด	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003647
272	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	ผึ่งแดด	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003652
273	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	ผึ่งแดด	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003651
274	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	ผึ่งแดด	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003654
275	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	ผึ่งแดด	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003653
276	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	ผึ่งแดด	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003657
277	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	ผึ่งแดด	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003656
278	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	ผึ่งแดด	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003655
279	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	ผึ่งแดด	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003661
280	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	ผึ่งแดด	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003660
281	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	ผึ่งแดด	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003659
282	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	ผึ่งแดด	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003658
283	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	ผึ่งแดด	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003663
284	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	ผึ่งแดด	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003662

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
285	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองเขียน หมู่ที่ 12 ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ผึ่งแดด	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.13	2566	จังหวัด	ON66PV0010003839
286	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านกกบก หมู่ที่ 9 ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ผึ่งแดด	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.20	2566	จังหวัด	ON66PV0010003838
287	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคำผึ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ผึ่งแดด	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.33	2566	จังหวัด	ON66PV0010003833
288	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนตูม หมู่ที่ 3 ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมือง มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ผึ่งแดด	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.06	2566	จังหวัด	ON66PV0010003832
289	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมือง มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ผึ่งแดด	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.13	2566	จังหวัด	ON66PV0010003831
290	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	มุกดาหาร	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003531
291	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	มุกดาหาร	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003530
292	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	มุกดาหาร	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003537
293	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	มุกดาหาร	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003562
294	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	มุกดาหาร	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003561
295	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	มุกดาหาร	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003617
296	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	มุกดาหาร	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003616
297	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	มุกดาหาร	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003615
298	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	มุกดาหาร	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003614
299	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	มุกดาหาร	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003612
300	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนนาโปใหญ่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	มุกดาหาร	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.2.2	ระบบประปา	3	1.04	2566	กปภ.	ON6650602 0000569
301	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	ศรีบุญเรือง	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003618
302	โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 1	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860008536
303	โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 6	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860008538
304	โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 2	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860008537
305	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003439
306	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003438
307	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003437
308	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003436
309	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003435
310	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003557

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
311	โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 7	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860001349
312	โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 5	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860001348
313	โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 4	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860001347
314	โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 3	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860001346
315	โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 6	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860001275
316	โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 2	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860001274
317	โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 1	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860001273
318	โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 7	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8860000805
319	โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 5	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8860000804
320	โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 4	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8860000803
321	โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 3	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8860000802
322	โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 6	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8860000731
323	โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 2	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8860000730
324	โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 1	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8860000729
325	โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 7	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8860000594
326	โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 5	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8860000593
327	โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 4	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8860000592
328	โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 3	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8860000591
329	โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 6	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8860000520
330	โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 2	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8860000519
331	โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 1	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8860000518
332	โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 7	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8860000576
333	โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 5	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8860000575
334	โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 4	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8860000574
335	โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 3	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8860000573
336	โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 6	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8860000502
337	โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 2	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8860000501
338	โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 1	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8860000500
339	ปรับปรุงซ่อมแซมหอถังประปา (วัดวัมมิกาวาส)	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.07	2566	จังหวัด	ON660001500000294

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
340	ก่อสร้างถังกักเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 75 ลบ.ม.	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.25	2566	จังหวัด	ON66000150000318
341	ก่อสร้างถังกักเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 75 ลบ.ม.	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.25	2566	จังหวัด	ON66000150000317
342	ประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ถัง)	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66000150000315
343	ประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ถัง)	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66000150000314
344	ประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ถัง)	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66000150000313
345	ประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ถัง)	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66000150000312
346	ประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ถัง)	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66000150000311
347	ก่อสร้างหอถังประปา คสล. พร้อมระบบสูบน้ำ	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.22	2566	จังหวัด	ON66000150000308
348	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003443
349	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003541
350	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003540
351	ก่อสร้างถังกักเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 75 ลบ.ม.	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.25	2567	จังหวัด	ON67PV0010000052
352	ก่อสร้างถังกักเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 75 ลบ.ม.	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.25	2567	จังหวัด	ON67PV0010000051
353	ประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ถัง)	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2567	จังหวัด	ON67PV0010000056
354	ประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ถัง)	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2567	จังหวัด	ON67PV0010000055
355	ประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ถัง)	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2567	จังหวัด	ON67PV0010000050
356	ประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ถัง)	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2567	จังหวัด	ON67PV0010000057
357	ประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ถัง)	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2567	จังหวัด	ON67PV0010000054
358	ประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ถัง)	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2567	จังหวัด	ON67PV0010000053
359	ก่อสร้างหอถังประปา คสล. พร้อมระบบสูบน้ำ	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.22	2567	จังหวัด	ON67PV0010000017
360	ปรับปรุงซ่อมแซมหอถังประปา (วัดวัมมิกาวาส)	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.07	2567	จังหวัด	ON67PV0010000015
361	ก่อสร้างถังกักเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 75 ลบ.ม.	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.25	2568	จังหวัด	ON68150030000152
362	ก่อสร้างถังกักเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 75 ลบ.ม.	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.25	2568	จังหวัด	ON68150030000145
363	ประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ถัง)	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2568	จังหวัด	ON68150030000151
364	ประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ถัง)	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2568	จังหวัด	ON68150030000150
365	ประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ถัง)	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2568	จังหวัด	ON68150030000149
366	ประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ถัง)	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2568	จังหวัด	ON68150030000148
367	ประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ถัง)	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2568	จังหวัด	ON68150030000147
368	ประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ถัง)	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2568	จังหวัด	ON68150030000146

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
369	ก่อสร้างหอถังประปา คสล. พร้อมระบบสูบน้ำ	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.22	2568	จังหวัด	ON6815003 0000142
370	ปรับปรุงซ่อมแซมหอถังประปา (วัดวัมมิกาวาส)	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.07	2568	จังหวัด	ON6815003 0000179
371	ก่อสร้างถังกักเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 75 ลบ.ม.	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.25	2569	จังหวัด	ON6915003 0000120
372	ประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ถัง)	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2569	จังหวัด	ON6915003 0000123
373	ประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ถัง)	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2569	จังหวัด	ON6915003 0000122
374	ก่อสร้างถังกักเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 75 ลบ.ม.	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.25	2569	จังหวัด	ON6915003 0000121
375	ประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ถัง)	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2569	จังหวัด	ON6915003 0000126
376	ประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ถัง)	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2569	จังหวัด	ON6915003 0000125
377	ประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ถัง)	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2569	จังหวัด	ON6915003 0000124
378	ประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ถัง)	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2569	จังหวัด	ON6915003 0000136
379	ก่อสร้างหอถังประปา คสล. พร้อมระบบสูบน้ำ	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.22	2569	จังหวัด	ON6915003 0000130
380	ปรับปรุงซ่อมแซมหอถังประปา (วัดวัมมิกาวาส)	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.07	2569	จังหวัด	ON6915003 0000179
381	ก่อสร้างถังกักเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 75 ลบ.ม.	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.25	2570	จังหวัด	ON7015003 0000151
382	ก่อสร้างถังกักเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 75 ลบ.ม.	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.25	2570	จังหวัด	ON7015003 0000150
383	ประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ถัง)	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2570	จังหวัด	ON7015003 0000152
384	ประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ถัง)	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2570	จังหวัด	ON7015003 0000142
385	ประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ถัง)	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2570	จังหวัด	ON7015003 0000140
386	ประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ถัง)	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2570	จังหวัด	ON7015003 0000139
387	ประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ถัง)	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2570	จังหวัด	ON7015003 0000138
388	ประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ถัง)	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2570	จังหวัด	ON7015003 0000137
389	ก่อสร้างหอถังประปา คสล. พร้อมระบบสูบน้ำ	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.22	2570	จังหวัด	ON7015003 0000134
390	ปรับปรุงซ่อมแซมหอถังประปา (วัดวัมมิกาวาส)	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.07	2570	จังหวัด	ON7015003 0000179
391	ประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ถัง)	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON6600015 0000316
392	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0003427
393	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0003426
394	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0003580
395	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0003579
396	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0003578
397	ปรับปรุงระบบประปาภูเขาสายถ้ำป่าแขม (เปลี่ยนท่อ PVC เป็นท่อ HDPE)	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.36	2566	จังหวัด	ON6600015 0000267

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
398	ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. ขนาดความจุ 50.00 ลบ.ม	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.23	2566	จังหวัด	ON66000150000256
399	ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. ขนาดความจุ 50.00 ลบ.ม	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.39	2566	จังหวัด	ON66000150000255
400	ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความจุ 50 ลบ.ม.	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.25	2566	จังหวัด	ON66000150000305
401	ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความจุ 50 ลบ.ม.	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.41	2566	จังหวัด	ON66000150000304
402	ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความจุ 50 ลบ.ม.	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.27	2566	จังหวัด	ON66000150000307
403	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003442
404	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003441
405	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003581
406	ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความจุ 50 ลบ.ม.	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.27	2567	จังหวัด	ON67PV0010000005
407	ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความจุ 50 ลบ.ม.	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.25	2567	จังหวัด	ON67PV0010000004
408	ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความจุ 50 ลบ.ม.	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.41	2567	จังหวัด	ON67PV0010000003
409	ปรับปรุงระบบประปาภูเขาสายถ้ำป่าแขม (เปลี่ยนท่อ PVC เป็นท่อ HDPE)	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.36	2567	จังหวัด	ON6715003 0000122
410	ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. ขนาดความจุ 50.00 ลบ.ม	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.39	2567	จังหวัด	ON6715003 0000129
411	ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. ขนาดความจุ 50.00 ลบ.ม	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.23	2567	จังหวัด	ON6715003 0000128
412	ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความจุ 50 ลบ.ม.	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.27	2568	จังหวัด	ON6815003 0000141
413	ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความจุ 50 ลบ.ม.	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.25	2568	จังหวัด	ON6815003 0000140
414	ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความจุ 50 ลบ.ม.	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.41	2568	จังหวัด	ON6815003 0000139
415	ปรับปรุงระบบประปาภูเขาสายถ้ำป่าแขม (เปลี่ยนท่อ PVC เป็นท่อ HDPE)	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.36	2568	จังหวัด	ON6815003 0000164
416	ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. ขนาดความจุ 50.00 ลบ.ม	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.23	2568	จังหวัด	ON6815003 0000170
417	ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. ขนาดความจุ 50.00 ลบ.ม	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.39	2568	จังหวัด	ON6815003 0000155
418	ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความจุ 50 ลบ.ม.	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.41	2569	จังหวัด	ON6915003 0000133
419	ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความจุ 50 ลบ.ม.	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.25	2569	จังหวัด	ON6915003 0000132
420	ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความจุ 50 ลบ.ม.	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.27	2569	จังหวัด	ON6915003 0000131
421	ปรับปรุงระบบประปาภูเขาสายถ้ำป่าแขม (เปลี่ยนท่อ PVC เป็นท่อ HDPE)	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.36	2569	จังหวัด	ON6915003 0000164
422	ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. ขนาดความจุ 50.00 ลบ.ม	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.23	2569	จังหวัด	ON6915003 0000170
423	ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. ขนาดความจุ 50.00 ลบ.ม	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.39	2569	จังหวัด	ON6915003 0000155
424	ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความจุ 50 ลบ.ม.	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.27	2570	จังหวัด	ON7015003 0000133
425	ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความจุ 50 ลบ.ม.	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.25	2570	จังหวัด	ON7015003 0000132
426	ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความจุ 50 ลบ.ม.	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.41	2570	จังหวัด	ON7015003 0000131

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
427	ปรับปรุงระบบประปาภูเขาสายถ้ำป่าแขม (เปลี่ยนท่อ PVC เป็นท่อ HDPE)	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.36	2570	จังหวัด	ON7015003 0000164
428	ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. ขนาดความจุ 50.00 ลบ.ม	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.23	2570	จังหวัด	ON7015003 0000170
429	ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. ขนาดความจุ 50.00 ลบ.ม	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.39	2570	จังหวัด	ON7015003 0000155
430	ขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.49	2567	จังหวัด	ON67PV001 0000038
431	ขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.49	2568	จังหวัด	ON6815003 0000129
432	ขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.49	2569	จังหวัด	ON6915003 0000144
433	ขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.49	2570	จังหวัด	ON7015003 0000122
434	ปรับปรุงระบบจำหน่ายท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน	น้ำเที่ยง	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.27	2566	จังหวัด	ON6600015 0000259
435	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	น้ำเที่ยง	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0003425
436	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	น้ำเที่ยง	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0003428
437	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	น้ำเที่ยง	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0003577
438	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	น้ำเที่ยง	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0003576
439	ปรับปรุงระบบจำหน่ายท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน	น้ำเที่ยง	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.27	2567	จังหวัด	ON6715003 0000127
440	ปรับปรุงระบบจำหน่ายท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน	น้ำเที่ยง	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.27	2568	จังหวัด	ON6815003 0000169
441	ปรับปรุงระบบจำหน่ายท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน	น้ำเที่ยง	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.27	2569	จังหวัด	ON6915003 0000169
442	ปรับปรุงระบบจำหน่ายท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน	น้ำเที่ยง	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.27	2570	จังหวัด	ON7015003 0000169
443	งานก่อสร้างระบบสูบน้ำดิบ และวางท่อน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำห้วยคันแทใหญ่ ไปสถานีผลิตน้ำหน่วยบริการคำชะอี เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน การประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร (หน่วยบริการคำชะอี) ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร	น้ำเที่ยง	คำชะอี	มุกดาหาร	1.2.3	สระเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	29.30	2566	กปภ.	ON6650602 0000653
444	ประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ถัง)	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON6615003 0000483
445	ขยายประปาหมู่บ้าน	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.17	2566	จังหวัด	ON6600015 0000271
446	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0003433
447	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0003432
448	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0003431
449	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0003430
450	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0003429
451	ประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ถัง)	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2567	จังหวัด	ON67PV001 0000045
452	ขยายประปาหมู่บ้าน	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.17	2567	จังหวัด	ON6715003 0000119
453	ประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ถัง)	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2568	จังหวัด	ON6815003 0000122

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
454	ขยายประปาหมู่บ้าน	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.17	2568	จังหวัด	ON6815003 0000161
455	ประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ถัง)	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2569	จังหวัด	ON6915003 0000150
456	ขยายประปาหมู่บ้าน	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.17	2569	จังหวัด	ON6915003 0000161
457	ประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ถัง)	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2570	จังหวัด	ON7015003 0000143
458	ขยายประปาหมู่บ้าน	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.17	2570	จังหวัด	ON7015003 0000161
459	โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.11	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2567	อปท.	ON67LG886 0001271
460	โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.10	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2567	อปท.	ON67LG886 0001270
461	โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.9	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2567	อปท.	ON67LG886 0001269
462	โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.8	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2567	อปท.	ON67LG886 0001268
463	โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.6	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2567	อปท.	ON67LG886 0001267
464	โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.5	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2567	อปท.	ON67LG886 0001266
465	โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.4	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2567	อปท.	ON67LG886 0001265
466	โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.3	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2567	อปท.	ON67LG886 0001264
467	โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.2	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2567	อปท.	ON67LG886 0001263
468	โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.11	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2568	อปท.	ON68LG886 0000727
469	โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.10	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2568	อปท.	ON68LG886 0000726
470	โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.9	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2568	อปท.	ON68LG886 0000725
471	โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.8	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2568	อปท.	ON68LG886 0000724
472	โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.6	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2568	อปท.	ON68LG886 0000723
473	โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.5	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2568	อปท.	ON68LG886 0000722
474	โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.4	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2568	อปท.	ON68LG886 0000721
475	โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.3	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2568	อปท.	ON68LG886 0000720
476	โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.2	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2568	อปท.	ON68LG886 0000719
477	โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.11	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2569	อปท.	ON69LG886 0000516
478	โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.10	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2569	อปท.	ON69LG886 0000515
479	โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.9	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2569	อปท.	ON69LG886 0000514
480	โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.8	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2569	อปท.	ON69LG886 0000513
481	โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.6	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2569	อปท.	ON69LG886 0000512
482	โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.5	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2569	อปท.	ON69LG886 0000511

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
483	โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.4	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2569	อปท.	ON69LG8860000510
484	โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.3	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2569	อปท.	ON69LG8860000509
485	โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.2	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2569	อปท.	ON69LG8860000508
486	โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.11	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2570	อปท.	ON70LG8860000498
487	โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.10	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2570	อปท.	ON70LG8860000497
488	โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.9	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2570	อปท.	ON70LG8860000496
489	โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.8	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2570	อปท.	ON70LG8860000495
490	โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.6	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2570	อปท.	ON70LG8860000494
491	โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.5	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2570	อปท.	ON70LG8860000493
492	โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.4	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2570	อปท.	ON70LG8860000492
493	โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.3	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2570	อปท.	ON70LG8860000491
494	โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.2	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2570	อปท.	ON70LG8860000490
495	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	บ้านค้อ	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003434
496	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	บ้านค้อ	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003574
497	โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดินและก่อสร้างถังน้ำใส ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 10 ลบม./ชม. ถังน้ำใส ขนาด 100 ลบม.	บ้านค้อ	คำชะอี	มุกดาหาร	1.3.1	ระบบประปา	3	1.55	2566	อปท.	ON66LG8860010682
498	โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดินและก่อสร้างถังน้ำใส ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 10 ลบม./ชม. ถังน้ำใส ขนาด 100 ลบม.	บ้านค้อ	คำชะอี	มุกดาหาร	1.3.1	ระบบประปา	3	1.55	2567	อปท.	ON67LG8860001254
499	โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดินและก่อสร้างถังน้ำใส ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 10 ลบม./ชม. ถังน้ำใส ขนาด 100 ลบม.	บ้านค้อ	คำชะอี	มุกดาหาร	1.3.1	ระบบประปา	3	1.55	2568	อปท.	ON68LG8860000710
500	โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดินและก่อสร้างถังน้ำใส ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 10 ลบม./ชม. ถังน้ำใส ขนาด 100 ลบม.	บ้านค้อ	คำชะอี	มุกดาหาร	1.3.1	ระบบประปา	3	1.55	2569	อปท.	ON69LG8860000499
501	โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดินและก่อสร้างถังน้ำใส ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 10 ลบม./ชม. ถังน้ำใส ขนาด 100 ลบม.	บ้านค้อ	คำชะอี	มุกดาหาร	1.3.1	ระบบประปา	3	1.55	2570	อปท.	ON70LG8860000481
502	ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง ม.2	บ้านซ่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.49	2566	อปท.	ON66LG8860008733
503	ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง สูบจ่ายตรง	บ้านซ่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON660001500000300
504	ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง สูบจ่ายตรง	บ้านซ่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2567	จังหวัด	ON67PV0010000009
505	ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง ม.2	บ้านซ่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.49	2567	อปท.	ON67LG8860001328
506	ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง สูบจ่ายตรง	บ้านซ่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2568	จังหวัด	ON68150030000173

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
507	ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง ม.2	บ้านซ่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.49	2568	อปท.	ON68LG8860000784
508	ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง สูบจ่ายตรง	บ้านซ่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2569	จังหวัด	ON69150030000173
509	ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง ม.2	บ้านซ่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.49	2569	อปท.	ON69LG8860000573
510	ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง สูบจ่ายตรง	บ้านซ่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2570	จังหวัด	ON70150030000173
511	ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง ม.2	บ้านซ่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.49	2570	อปท.	ON70LG8860000555
512	ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง	บ้านซ่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.95	2567	อปท.	
513	เจาะบ่อบาดาล	บ้านซ่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.14	2566	จังหวัด	ON66000150000301
514	เจาะบ่อบาดาล	บ้านซ่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.14	2567	จังหวัด	ON67PV0010000008
515	เจาะบ่อบาดาล	บ้านซ่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.14	2568	จังหวัด	ON68150030000153
516	เจาะบ่อบาดาล	บ้านซ่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.14	2569	จังหวัด	ON69150030000127
517	เจาะบ่อบาดาล	บ้านซ่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.14	2570	จังหวัด	ON70150030000153
518	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003575
519	ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860001377
520	ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860001376
521	ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860001375
522	ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860001374
523	ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860001373
524	ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860001372
525	ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860001371
526	ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860001370
527	ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860001369
528	ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860001368
529	ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860001367
530	ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860001365
531	ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860001364
532	ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง บ้านนาหลวง	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.76	2567	อปท.	ON67LG8860001363
533	ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง บ้านหนองเอี่ยน	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.67	2567	อปท.	ON67LG8860001362
534	ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง บ้านทุ่งนางหนาย	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.67	2567	อปท.	ON67LG8860001361
535	ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง บ้านหนองบง	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.67	2567	อปท.	ON67LG8860001360

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
536	ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8860000833
537	ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8860000832
538	ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8860000831
539	ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8860000830
540	ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8860000829
541	ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8860000828
542	ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8860000827
543	ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8860000826
544	ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8860000825
545	ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8860000824
546	ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8860000823
547	ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8860000821
548	ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8860000820
549	ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง บ้านนาหลวง	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.76	2568	อปท.	ON68LG8860000819
550	ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง บ้านหนองเอี่ยน	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.67	2568	อปท.	ON68LG8860000818
551	ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง บ้านทุ่งนางหนาย	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.67	2568	อปท.	ON68LG8860000817
552	ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง บ้านหนองบง	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.67	2568	อปท.	ON68LG8860000816
553	ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8860000622
554	ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8860000621
555	ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8860000620
556	ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8860000619
557	ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8860000618
558	ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8860000617
559	ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8860000616
560	ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8860000615
561	ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8860000614
562	ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8860000613
563	ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8860000612
564	ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8860000610

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
565	ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8860000609
566	ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง บ้านนาหลวง	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.76	2569	อปท.	ON69LG8860000608
567	ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง บ้านหนองเอี่ยน	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.67	2569	อปท.	ON69LG8860000607
568	ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง บ้านทุ่งนางหนาย	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.67	2569	อปท.	ON69LG8860000606
569	ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง บ้านหนองบง	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.67	2569	อปท.	ON69LG8860000605
570	ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8860000604
571	ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8860000603
572	ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8860000602
573	ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8860000601
574	ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8860000600
575	ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8860000599
576	ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8860000598
577	ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8860000597
578	ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8860000596
579	ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8860000595
580	ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8860000594
581	ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8860000592
582	ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8860000591
583	ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง บ้านนาหลวง	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.76	2570	อปท.	ON70LG8860000590
584	ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง บ้านหนองเอี่ยน	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.67	2570	อปท.	ON70LG8860000589
585	ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง บ้านทุ่งนางหนาย	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.67	2570	อปท.	ON70LG8860000588
586	ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง บ้านหนองบง	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.67	2570	อปท.	ON70LG8860000587
587	โครงการต่อเติมระบบประปาหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.25	2566	จังหวัด	ON66150030000485
588	โครงการต่อเติมระบบประปาหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.25	2566	จังหวัด	ON66150030000484
589	โครงการต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.45	2566	จังหวัด	ON66150030000482
590	โครงการก่อสร้างหอถังสูงประปาหมู่บ้าน	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.12	2566	จังหวัด	ON66150030000647
591	โครงการต่อเติมระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย์	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.37	2566	จังหวัด	ON66150030000646
592	โครงการก่อสร้างหอถังสูงประปาหมู่บ้าน	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.12	2566	จังหวัด	ON66150030000611
593	โครงการก่อสร้างหอถังสูงประปาหมู่บ้าน	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.12	2566	จังหวัด	ON66150030000609

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
594	โครงการต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน (หอถังสูง) เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.25	2566	จังหวัด	ON66150030000606
595	โครงการต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน (หอถังสูง) เพื่อแก้ไขปัญกาภัยแล้ง	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.42	2566	จังหวัด	ON66150030000486
596	โครงการต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน(ปั๊มน้ำซับเมอร์ส)เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านแก่งนาง หมู่ที่ 11 ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.23	2566	อปท.	
597	โครงการต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน(หอถังสูง) เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านแก่งนาง หมู่ที่ 11 ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.42	2567	อปท.	
598	โครงการต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน(หอถังสูง) เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านขัวสูง หมู่ที่ 5 ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.25	2568	อปท.	
599	โครงการต่อเติมระบบประปาหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านปากช่อง หมู่ที่ 9 ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จุดที่ 2	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.47	2568	อปท.	
600	โครงการต่อเติมระบบประปาหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 16 ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.43	2568	อปท.	
601	โครงการต่อเติมระบบประปาหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง(เจาะบาดาลและถังน้ำ) บ้านนาหินกอง หมู่ที่ 8 ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.50	2568	อปท.	
602	โครงการต่อเติมระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (หอถังสูงและถังน้ำ) เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านนาหินกอง หมู่ที่ 8 ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.15	2568	อปท.	
603	โครงการพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 5,000 วัตต์ บ้านนาหินกอง หมู่ที่ 8 ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.50	2568	อปท.	
604	โครงการต่อเติมระบบประปาหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านนาโคกกุง หมู่ที่ 3 ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.45	2569	อปท.	
605	โครงการต่อเติมระบบประปาหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านกกตูม หมู่ที่ 1 ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.27	2570	อปท.	
606	โครงการต่อเติมระบบประปาหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 14 ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.40	2570	อปท.	
607	โครงการต่อเติมระบบประปาหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านแก่งนาง หมู่ที่ 7 ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.25	2570	อปท.	
608	โครงการต่อเติมระบบประปาหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านคำผักกูด หมู่ที่ 6 ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.13	2570	อปท.	
609	โครงการต่อเติมระบบประปาหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านปากช่อง หมู่ที่ 9 ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จุดที่ 1	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.25	2570	อปท.	
610	โครงการต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (เจาะบาดาลและถังน้ำ)	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000645
611	โครงการพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000607
612	โครงการปรับปรุงขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ม.5,6,8	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	3.22	2566	อปท.	ON66LG8860008550
613	โครงการปรับปรุงขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ม.2	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	1.26	2566	อปท.	ON66LG8860008549
614	โครงการปรับปรุงขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ม.9	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	1.93	2566	อปท.	ON66LG8860008548

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
615	โครงการปรับปรุงขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ม.4	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	1.36	2566	อปท.	ON66LG8860008547
616	โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000417
617	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66000150000431
618	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66000150000430
619	โครงการขยายระบบท่อประปา	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66000150000429
620	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003454
621	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003453
622	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003452
623	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003451
624	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003450
625	โครงการปรับปรุงขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ม.5,6,8	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	3.22	2567	อปท.	ON67LG8860001287
626	โครงการปรับปรุงขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ม.2	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	1.26	2567	อปท.	ON67LG8860001286
627	โครงการปรับปรุงขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ม.9	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	1.93	2567	อปท.	ON67LG8860001285
628	โครงการปรับปรุงขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ม.4	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	1.36	2567	อปท.	ON67LG8860001284
629	โครงการปรับปรุงขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ม.5,6,8	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	3.22	2568	อปท.	ON68LG8860000743
630	โครงการปรับปรุงขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ม.2	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	1.26	2568	อปท.	ON68LG8860000742
631	โครงการปรับปรุงขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ม.9	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	1.93	2568	อปท.	ON68LG8860000741
632	โครงการปรับปรุงขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ม.4	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	1.36	2568	อปท.	ON68LG8860000740
633	โครงการปรับปรุงขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ม.5,6,8	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	3.22	2569	อปท.	ON69LG8860000532
634	โครงการปรับปรุงขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ม.2	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	1.26	2569	อปท.	ON69LG8860000531
635	โครงการปรับปรุงขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ม.9	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	1.93	2569	อปท.	ON69LG8860000530
636	โครงการปรับปรุงขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ม.4	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	1.36	2569	อปท.	ON69LG8860000529
637	โครงการปรับปรุงขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ม.5,6,8	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	3.22	2570	อปท.	ON70LG8860000514
638	โครงการปรับปรุงขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ม.2	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	1.26	2570	อปท.	ON70LG8860000513
639	โครงการปรับปรุงขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ม.9	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	1.93	2570	อปท.	ON70LG8860000512
640	โครงการปรับปรุงขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ม.4	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	1.36	2570	อปท.	ON70LG8860000511
641	ขุดเจาะบ่อบาดาล,ซัมเมอรและตู้ควบคุม	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.2.3	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.17	2566	อปท.	ON66LG8860008546
642	ขุดเจาะบ่อบาดาล,ซัมเมอรและตู้ควบคุม ม.2	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.2.3	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.17	2566	อปท.	ON66LG8860008545
643	ขุดเจาะบ่อบาดาล,ซัมเมอรและตู้ควบคุม ม.1	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.2.3	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.17	2566	อปท.	ON66LG8860008544

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
644	ขุดเจาะบ่อบาดาล,ชัมเมอรและตู้ควบคุม	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.2.3	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.17	2567	อปท.	ON67LG8860001283
645	ขุดเจาะบ่อบาดาล,ชัมเมอรและตู้ควบคุม ม.2	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.2.3	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.17	2567	อปท.	ON67LG8860001282
646	ขุดเจาะบ่อบาดาล,ชัมเมอรและตู้ควบคุม ม.1	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.2.3	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.17	2567	อปท.	ON67LG8860001281
647	ขุดเจาะบ่อบาดาล,ชัมเมอรและตู้ควบคุม	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.2.3	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.17	2568	อปท.	ON68LG8860000739
648	ขุดเจาะบ่อบาดาล,ชัมเมอรและตู้ควบคุม ม.2	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.2.3	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.17	2568	อปท.	ON68LG8860000738
649	ขุดเจาะบ่อบาดาล,ชัมเมอรและตู้ควบคุม ม.1	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.2.3	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.17	2568	อปท.	ON68LG8860000737
650	ขุดเจาะบ่อบาดาล,ชัมเมอรและตู้ควบคุม	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.2.3	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.17	2569	อปท.	ON69LG8860000528
651	ขุดเจาะบ่อบาดาล,ชัมเมอรและตู้ควบคุม ม.2	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.2.3	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.17	2569	อปท.	ON69LG8860000527
652	ขุดเจาะบ่อบาดาล,ชัมเมอรและตู้ควบคุม ม.1	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.2.3	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.17	2569	อปท.	ON69LG8860000526
653	ขุดเจาะบ่อบาดาล,ชัมเมอรและตู้ควบคุม	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.2.3	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.17	2570	อปท.	ON70LG8860000510
654	ขุดเจาะบ่อบาดาล,ชัมเมอรและตู้ควบคุม ม.2	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.2.3	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.17	2570	อปท.	ON70LG8860000509
655	ขุดเจาะบ่อบาดาล,ชัมเมอรและตู้ควบคุม ม.1	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.2.3	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.17	2570	อปท.	ON70LG8860000508
656	โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุน้ำไม่น้อยกว่า 8.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อจ่ายน้ำ PVC. ชั้น 8.5 ขนาด Ø 55 มม.(2") แบบปลายบานพร้อมอุปกรณ์ท่อระยะทางยาวรวม 600.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850004539
657	โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุน้ำไม่น้อยกว่า 8.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อจ่ายน้ำ PVC. ชั้น 8.5 ขนาด Ø 55 มม.(2") แบบปลายบานพร้อมอุปกรณ์ท่อระยะทางยาวรว 600.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850004538
658	โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุน้ำไม่น้อยกว่า 8.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อจ่ายน้ำ PVC. ชั้น 8.5 ขนาด Ø 55 มม.(2") แบบปลายบานพร้อมอุปกรณ์ท่อระยะทางยาวรวม 600.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850004537
659	โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุน้ำไม่น้อยกว่า 8.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อจ่ายน้ำ PVC. ชั้น 8.5 ขนาด Ø 55 มม.(2") แบบปลายบานพร้อมอุปกรณ์ท่อระยะทางยาวรวม 600.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850004536
660	โครงการก่อสร้าง (คสล.) ถังน้ำกลางประจำหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (5 จุด)	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66000150000381
661	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66000150000379
662	โครงการขยายท่อประปา เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66000150000377
663	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66000150000374
664	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66000150000372

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
665	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000416
666	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000415
667	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66000150000386
668	โครงการก่อสร้าง (คสล.) ถังน้ำกลาง ประจำหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (5 จุด)	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66000150000384
669	โครงการก่อสร้าง (คสล.) ถังน้ำกลาง ประจำหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (2 จุด)	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.16	2566	จังหวัด	ON66000150000382
670	โครงการขยายท่อระบบประปา เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.28	2566	จังหวัด	ON66150030000426
671	โครงการขยายท่อประปาภายในหมู่บ้าน	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.35	2566	จังหวัด	ON66150030000425
672	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000424
673	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000423
674	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000422
675	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000421
676	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000420
677	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003465
678	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003567
679	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003566
680	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003565
681	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003563
682	โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุน้ำไม่น้อยกว่า 8.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อจ่ายน้ำ PVC. ชั้น 8.5 ขนาด Ø 55 มม.(2") แบบปลายบานพร้อมอุปกรณ์ท่อ ระยะทางยาวรวม 600.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8850000421
683	โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุน้ำไม่น้อยกว่า 8.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อจ่ายน้ำ PVC. ชั้น 8.5 ขนาด Ø 55 มม.(2") แบบปลายบานพร้อมอุปกรณ์ท่อ ระยะทางยาวรว 600.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8850000420
684	โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุน้ำไม่น้อยกว่า 8.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อจ่ายน้ำ PVC. ชั้น 8.5 ขนาด Ø 55 มม.(2") แบบปลายบานพร้อมอุปกรณ์ท่อ ระยะทางยาวรวม 600.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8850000419

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
685	โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุน้ำไม่น้อยกว่า 8.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อจ่ายน้ำ PVC. ชั้น 8.5 ขนาด Ø 55 มม.(2") แบบปลายบานพร้อมอุปกรณ์ท่อระยะทางยาวรวม 600.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8850000418
686	โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุน้ำไม่น้อยกว่า 8.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อจ่ายน้ำ PVC. ชั้น 8.5 ขนาด Ø 55 มม.(2") แบบปลายบานพร้อมอุปกรณ์ท่อระยะทางยาวรวม 600.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8850000317
687	โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุน้ำไม่น้อยกว่า 8.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อจ่ายน้ำ PVC. ชั้น 8.5 ขนาด Ø 55 มม.(2") แบบปลายบานพร้อมอุปกรณ์ท่อระยะทางยาวรว 600.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8850000316
688	โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุน้ำไม่น้อยกว่า 8.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อจ่ายน้ำ PVC. ชั้น 8.5 ขนาด Ø 55 มม.(2") แบบปลายบานพร้อมอุปกรณ์ท่อระยะทางยาวรวม 600.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8850000315
689	โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุน้ำไม่น้อยกว่า 8.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อจ่ายน้ำ PVC. ชั้น 8.5 ขนาด Ø 55 มม.(2") แบบปลายบานพร้อมอุปกรณ์ท่อระยะทางยาวรวม 600.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8850000314
690	โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุน้ำไม่น้อยกว่า 8.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อจ่ายน้ำ PVC. ชั้น 8.5 ขนาด Ø 55 มม.(2") แบบปลายบานพร้อมอุปกรณ์ท่อระยะทางยาวรวม 600.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8850000295
691	โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุน้ำไม่น้อยกว่า 8.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อจ่ายน้ำ PVC. ชั้น 8.5 ขนาด Ø 55 มม.(2") แบบปลายบานพร้อมอุปกรณ์ท่อระยะทางยาวรว 600.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8850000294
692	โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุน้ำไม่น้อยกว่า 8.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อจ่ายน้ำ PVC. ชั้น 8.5 ขนาด Ø 55 มม.(2") แบบปลายบานพร้อมอุปกรณ์ท่อระยะทางยาวรวม 600.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8850000293
693	โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุน้ำไม่น้อยกว่า 8.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อจ่ายน้ำ PVC. ชั้น 8.5 ขนาด Ø 55 มม.(2") แบบปลายบานพร้อมอุปกรณ์ท่อระยะทางยาวรวม 600.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8850000292

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
694	โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุน้ำไม่น้อยกว่า 8.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อจ่ายน้ำ PVC. ชั้น 8.5 ขนาด Ø 55 มม.(2") แบบปลายบานพร้อมอุปกรณ์ท่อ ระยะทางยาวรวม 600.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8850000295
695	โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุน้ำไม่น้อยกว่า 8.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อจ่ายน้ำ PVC. ชั้น 8.5 ขนาด Ø 55 มม.(2") แบบปลายบานพร้อมอุปกรณ์ท่อ ระยะทางยาวรว 600.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8850000294
696	โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุน้ำไม่น้อยกว่า 8.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อจ่ายน้ำ PVC. ชั้น 8.5 ขนาด Ø 55 มม.(2") แบบปลายบานพร้อมอุปกรณ์ท่อ ระยะทางยาวรวม 600.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8850000293
697	โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุน้ำไม่น้อยกว่า 8.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อจ่ายน้ำ PVC. ชั้น 8.5 ขนาด Ø 55 มม.(2") แบบปลายบานพร้อมอุปกรณ์ท่อ ระยะทางยาวรวม 600.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8850000292
698	โครงการขยายท่อประปา เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 3 บ้านดงหลวง ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.2	ขยายเขตประปา	3	0.50	2567	อปท.	
699	โครงการก่อสร้าง (คสล.) กังน้ำกลาง ประจำหมู่บ้านเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 8 บ้านโสก ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร แห่น คสล. ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 4.50 เมตร สูง 0.70 เมตร ถังเก็บน้ำสแตนเลส มีความจุน้ำไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร จำนวน 3 ถัง รวมอุปกรณ์ท่อต่างๆ	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.50	2567	อปท.	
700	โครงการก่อสร้าง (คสล.) ถังน้ำกลาง ประจำหมู่บ้านเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง (2 จุด) หมู่ที่ 9 บ้านหนองหมากสุก ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร แห่น คสล. ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 4.50 เมตร สูง 0.70 เมตร ถังเก็บน้ำสแตนเลส มีความจุน้ำไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร จำนวน 3 ถัง รวมอุปกรณ์ท่อต่างๆ งานวางท่อจ่ายน้ำ PVC ชั้น 8.5 ขนาด Ø55 มม.(2") ระยะทางยาวรวม 1,000 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.16	2568	อปท.	
701	โครงการก่อสร้าง (คสล.) ถังน้ำกลาง ประจำหมู่บ้านเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง (๕ จุด) หมู่ที่ 10 บ้านดงหลวง ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร แห่น คสล. ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 4.50 เมตร สูง 0.70 เมตร ถังเก็บน้ำสแตนเลส มีความจุน้ำไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร จำนวน 3 ถัง รวมอุปกรณ์ท่อต่างๆ ระยะทางยาวรวม 1,000 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.50	2569	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
702	โครงการก่อสร้าง (คสล.) ถังน้ำกลาง ประจำหมู่บ้านเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง (5 จุด) หมู่ที่ 4 บ้านเลื่อนเจริญ ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร แท่น คสล. ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 4.50 เมตร สูง 0.70 เมตร ถังเก็บน้ำสแตนเลส มีความจุน้ำไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร จำนวน 3 ถัง รวมอุปกรณ์ท่อต่างๆ งานวางท่อจ่ายน้ำ PVC ชั้น 8.5 ขนาด Ø55 มม.(2") ระยะทางยาวรวม 1,000 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.50	2570	อปท.	
703	โครงการขยายท่อระบบประปาเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.28	2570	อปท.	
704	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จุดหอถังประปาหนองกกกอก	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.18	2566	จังหวัด	ON66000150000358
705	โครงการสร้างประปาบาดาลหอถังสูงพร้อมระบบพลังงานสูบน้ำแสงอาทิตย์ จุดนาน้ำเงือก	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66000150000348
706	โครงการประปาบาดาลหอถังสูง (จุดนางประเดิม ปักฤทัย)	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66000150000433
707	โครงการซ่อมแซมประปาภูเขาเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	พังแดง	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.10	2566	จังหวัด	ON66150030000468
708	โครงการซ่อมแซมประปาภูเขาเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง	พังแดง	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.10	2566	อปท.	
709	โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนการป้องกันแล้งฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติ	พังแดง	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.35	2566	จังหวัด	ON66150030000467
710	โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนการป้องกันแล้งฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติ	พังแดง	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.35	2566	จังหวัด	ON66150030000466
711	โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนการป้องกันแล้งฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติ	พังแดง	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.35	2566	จังหวัด	ON66150030000465
712	โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนการป้องกันแล้งฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติ	พังแดง	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.35	2566	จังหวัด	ON66150030000464
713	โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนการป้องกันแล้งฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติ	พังแดง	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.35	2566	จังหวัด	ON66150030000463
714	โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนการป้องกันแล้งฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติ	พังแดง	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.35	2566	จังหวัด	ON66150030000462
715	โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนการป้องกันและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติ	พังแดง	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.35	2566	จังหวัด	ON66150030000461
716	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำบาดาล) บ้านบางทรายพัฒนา หมู่ที่ 6	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850004553
717	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำบาดาล) บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850004552
718	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำบาดาล)บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 5	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850004551
719	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำบาดาล) บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 4	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850004550

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
720	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำบาดาล) บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 1	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850004549
721	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำผิวดิน) จุดนายดวงเชื้อคำจันทร์ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850004548
722	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำผิวดิน) จุดนายวีระเชื้อคำจันทร์ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850004547
723	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำผิวดิน) จุดนางยนต์มา ลาวงค์เกิด บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850004546
724	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำผิวดิน) จุดนายศรัญย์ ไชยเพชร บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850004545
725	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำผิวดิน) จุดนายลิน ชาวอังวะ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850004544
726	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำผิวดิน) จุด นายบุญถอม สุคำภา บ้านบางทรายพัฒนา หมู่ที่ 6	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850004543
727	โครงการระบบผลิตประปา (Water Treatment System) POG ขนาดใหญ่ Size L รองรับ 121-300 ครัวเรือน กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแคน อำเภอ ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	5.78	2566	อปท.	ON66LG8850004655
728	โครงการระบบผลิตประปา (Water Treatment System) POG ขนาดใหญ่ Size L รองรับ 121-300 ครัวเรือน กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	5.73	2566	อปท.	ON66LG8850004654
729	โครงการระบบผลิตประปา (Water Treatment System) POG ขนาดใหญ่ Size L รองรับ 121-300 ครัวเรือน กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	5.85	2566	อปท.	ON66LG8850004653
730	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำผิวดิน) จุดนางคำสด สุคำภา บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 4	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850004652
731	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำผิวดิน) จุดนายสมเภท สุคำภา บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 5	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850004651
732	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำผิวดิน) จุดนายสมบัติ สุคำภา บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 1	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850004650
733	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำผิวดิน) จุดนางจอมศรี สุคำภา บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 4	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850004649
734	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำผิวดิน) จุดนางพักพริ้ง สุคำภา บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 5	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850004648

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
735	โครงการระบบผลิตประปา (Water Treatment System) POG ขนาดใหญ่ Size L รองรับ 121-300 ครัวเรือน กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแคน อำเภอ ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	5.73	2566	อปท.	ON66LG8850004656
736	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำผิวดิน) จุดนางปูสา สีสถาน บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 5	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850004647
737	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำผิวดิน) จุด นางอินตอง เชื้อคำจันทร์ บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 4	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850004646
738	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.41	2566	จังหวัด	ON66000150000356
739	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหอถังสูงขนาด 10 ลบ.ม. จุดบ้านนายบุญ	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66000150000355
740	โครงการขยายท่อประปาสู่พื้นที่การเกษตร สายนานายศุภชัยถึงนานายโฮม	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.09	2566	จังหวัด	ON66000150000352
741	โครงการขยายท่อประปาสู่พื้นที่การเกษตร สายนานายเด็ดถึงนานายสุทธิพงษ์	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.16	2566	จังหวัด	ON66000150000351
742	โครงการขยายท่อประปาสู่พื้นที่การเกษตร สายนานายเข็มทองถึงบ้านนายแสวง	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.25	2566	จังหวัด	ON66000150000349
743	โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.20	2566	จังหวัด	ON66000150000346
744	โครงการระบบประปาหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66000150000343
745	โครงการขยายท่อประปาสู่พื้นที่การเกษตร สายนานายเด็ดถึงนานายสุทธิพงษ์	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.16	2566	จังหวัด	ON66000150000342
746	โครงการขยายท่อประปาสู่พื้นที่การเกษตร สายนานายทองเข็มถึงบ้านนายแสวง	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.25	2566	จังหวัด	ON66000150000341
747	โครงการขยายท่อประปาสู่พื้นที่การเกษตร สายนานายศุภชัยถึงนานายโฮม	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.09	2566	จังหวัด	ON66000150000340
748	โครงการปรับปรุงท่อประปาหมู่บ้าน	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.37	2566	จังหวัด	ON66000150000338
749	โครงการต่อเติมระบบน้ำเพื่อการเกษตร (ขยายท่อประปา) เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.18	2566	จังหวัด	ON66000150000335
750	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003449
751	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003448
752	โครงการวางระบบท่อเมนน้ำประปาหมู่บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 5	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8850000514
753	โครงการวางระบบท่อเมนน้ำประปาหมู่บ้านบ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 4	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8850000513
754	โครงการวางระบบท่อเมนน้ำประปาหมู่บ้านบ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8850000512
755	โครงการวางระบบท่อเมนน้ำประปาหมู่บ้านบ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 1	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8850000511
756	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำบาดาล) บ้านโพนไฮ หมู่ที่ 3	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8850000510

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
757	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำบาดาล) บ้านโพนไฮ หมู่ที่ 3	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8850000509
758	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำบาดาล)บ้านโคกยาว หมู่ที่ 7	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8850000508
759	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำบาดาล) บ้านโคกยาว หมู่ที่ 7	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8850000507
760	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำบาดาล) บ้านบางทรายพัฒนา หมู่ที่ 6	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8850000506
761	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำบาดาล) บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8850000505
762	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำบาดาล) บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 5	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8850000504
763	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำบาดาล) บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 4	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8850000503
764	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำบาดาล) บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 1	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8850000502
765	โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านโพนไฮ หมู่ที่ 3	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8850000501
766	โครงการวางระบบท่อเมนน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านบางทรายพัฒนา หมู่ที่ 6	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8850000500
767	โครงการระบบผลิตประปา (Water Treatment System) POG ขนาดใหญ่ Size L รองรับ 121-300 ครัวเรือน กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแคน อำเภอ ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	5.73	2567	อปท.	ON67LG8850000448
768	โครงการระบบผลิตประปา (Water Treatment System) POG ขนาดใหญ่ Size L รองรับ 121-300 ครัวเรือน กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแคน อำเภอ ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	5.78	2567	อปท.	ON67LG8850000447
769	โครงการระบบผลิตประปา (Water Treatment System) POG ขนาดใหญ่ Size L รองรับ 121-300 ครัวเรือน กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	5.73	2567	อปท.	ON67LG8850000446
770	โครงการระบบผลิตประปา (Water Treatment System) POG ขนาดใหญ่ Size L รองรับ 121-300 ครัวเรือน กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	5.85	2567	อปท.	ON67LG8850000445
771	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำผิวดิน) จุดนางคำ สด สุคำภา บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 4	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8850000444
772	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำผิวดิน) จุดนายสมเกท สุคำภา บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 5	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8850000443

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
773	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำผิวดิน) จุดนาย สมบัติ สุคำภา บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 1	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8850000442
774	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำผิวดิน) จุดนาง จอมศรี สุคำภา บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 4	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8850000441
775	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำผิวดิน) จุดนางพัก พริ้ง สุคำภา บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 5	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8850000440
776	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำผิวดิน) จุดนางปูสา สีสถาน บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 5	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8850000439
777	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำผิวดิน) จุด นางอิน ตอง เชื้อคำจันทร์ บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 4	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8850000438
778	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำบาดาล) บ้านบาง ทรายพัฒนา หมู่ที่ 6	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8850000435
779	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำบาดาล) บ้าน หนองแคน หมู่ที่ 2	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8850000434
780	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำบาดาล)บ้าน ก้านเหลืองดง หมู่ที่ 5	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8850000433
781	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำบาดาล) บ้าน ก้านเหลืองดง หมู่ที่ 4	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8850000432
782	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำบาดาล) บ้าน ก้านเหลืองดง หมู่ที่ 1	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8850000431
783	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำผิวดิน) จุดนายดวง เชื้อคำจันทร์ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8850000430
784	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำผิวดิน) จุดนายวีระ เชื้อคำจันทร์ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8850000429
785	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำผิวดิน) จุดนาง ยนต์มา ลาวงค์เกิด บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8850000428
786	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำผิวดิน) จุด นายศรัญย์ ไชยเพชร บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8850000427
787	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำผิวดิน) จุดนายลิน ชาวอังวะ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8850000426
788	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำผิวดิน) จุด นาย บุญถอม สุคำภา บ้านบางทรายพัฒนา หมู่ที่ 6	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8850000425
789	โครงการวางระบบท่อเมนน้ำประปา หมู่บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 5	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8850000410
790	โครงการวางระบบท่อเมนน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 4	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8850000409

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
791	โครงการวางระบบท่อเมนน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8850000408
792	โครงการวางระบบท่อเมนน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 1	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8850000407
793	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำบาดาล) บ้านโพนไฮ หมู่ที่ 3	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8850000406
794	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำบาดาล) บ้านโพนไฮ หมู่ที่ 3	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8850000405
795	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำบาดาล)บ้านโคกยาว หมู่ที่ 7	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8850000404
796	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำบาดาล) บ้านโคกยาว หมู่ที่ 7	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8850000403
797	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำบาดาล) บ้านบางทรายพัฒนา หมู่ที่ 6	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8850000402
798	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำบาดาล) บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8850000401
799	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำบาดาล) บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 5	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8850000400
800	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำบาดาล) บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 4	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8850000399
801	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำบาดาล) บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 1	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8850000398
802	โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านโพนไฮ หมู่ที่ 3	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8850000397
803	โครงการวางระบบท่อเมนน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านบางทรายพัฒนา หมู่ที่ 6	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8850000396
804	โครงการระบบผลิตประปา (Water Treatment System) POG ขนาดใหญ่ Size L รองรับ 121-300 ครัวเรือน กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแคน อำเภอ ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	5.73	2568	อปท.	ON68LG8850000344
805	โครงการระบบผลิตประปา (Water Treatment System) POG ขนาดใหญ่ Size L รองรับ 121-300 ครัวเรือน กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแคน อำเภอ ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	5.78	2568	อปท.	ON68LG8850000343
806	โครงการระบบผลิตประปา (Water Treatment System) POG ขนาดใหญ่ Size L รองรับ 121-300 ครัวเรือน กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	5.73	2568	อปท.	ON68LG8850000342
807	โครงการระบบผลิตประปา (Water Treatment System) POG ขนาดใหญ่ Size L รองรับ 121-300 ครัวเรือน กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	5.85	2568	อปท.	ON68LG8850000341

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
808	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำผิวดิน) จุดนางคำ สด สุคำภา บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 4	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8850000340
809	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำผิวดิน) จุดนายสม เภท สุคำภา บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 5	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8850000339
810	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำผิวดิน) จุดนาย สมบัติ สุคำภา บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 1	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8850000338
811	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำผิวดิน) จุดนาง จอมศรี สุคำภา บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 4	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8850000337
812	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำผิวดิน) จุดนางพัก พริ้ง สุคำภา บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 5	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8850000336
813	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำผิวดิน) จุดนางปูสา สีสถาน บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 5	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8850000335
814	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำผิวดิน) จุด นางอิน ตอง เชื้อคำจันทร์ บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 4	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8850000334
815	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำบาดาล) บ้านบาง ทรายพัฒนา หมู่ที่ 6	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8850000331
816	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำบาดาล) บ้าน หนองแคน หมู่ที่ 2	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8850000330
817	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำบาดาล)บ้าน ก้านเหลืองดง หมู่ที่ 5	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8850000329
818	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำบาดาล) บ้าน ก้านเหลืองดง หมู่ที่ 4	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8850000328
819	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำบาดาล) บ้าน ก้านเหลืองดง หมู่ที่ 1	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8850000327
820	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำผิวดิน) จุดนายดวง เชื้อคำจันทร์ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8850000326
821	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำผิวดิน) จุดนายวีระ เชื้อคำจันทร์ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8850000325
822	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำผิวดิน) จุดนาง ยนต์มา ลาวงศ์เกิด บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8850000324
823	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำผิวดิน) จุด นายศรัญย์ ไชยเพชร บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8850000323
824	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำผิวดิน) จุดนายลิน ชาวอังวะ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8850000322

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
825	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำผิวดิน) จุด นายบุญถอม สุคำภา บ้านบางทรายพัฒนา หมู่ที่ 6	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8850000321
826	โครงการวางระบบท่อเมนน้ำประปาหมู่บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 5	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8850000388
827	โครงการวางระบบท่อเมนน้ำประปาหมู่บ้านบ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 4	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8850000387
828	โครงการวางระบบท่อเมนน้ำประปาหมู่บ้านบ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8850000386
829	โครงการวางระบบท่อเมนน้ำประปาหมู่บ้านบ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 1	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8850000385
830	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำบาดาล) บ้านโพนไฮ หมู่ที่ 3	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8850000384
831	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำบาดาล) บ้านโพนไฮ หมู่ที่ 3	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8850000383
832	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำบาดาล)บ้านโคกยาว หมู่ที่ 7	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8850000382
833	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำบาดาล) บ้านโคกยาว หมู่ที่ 7	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8850000381
834	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำบาดาล) บ้านบางทรายพัฒนา หมู่ที่ 6	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8850000380
835	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำบาดาล) บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8850000379
836	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำบาดาล) บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 5	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8850000378
837	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำบาดาล) บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 4	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8850000377
838	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำบาดาล) บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 1	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8850000376
839	โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านโพนไฮ หมู่ที่ 3	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8850000375
840	โครงการวางระบบท่อเมนน้ำประปาหมู่บ้านบ้านบางทรายพัฒนา หมู่ที่ 6	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8850000374
841	โครงการระบบผลิตประปา (Water Treatment System) POG ขนาดใหญ่ Size L รองรับ 121-300 ครัวเรือน กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแคน อำเภอ ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	5.73	2569	อปท.	ON69LG8850000322
842	โครงการระบบผลิตประปา (Water Treatment System) POG ขนาดใหญ่ Size L รองรับ 121-300 ครัวเรือน กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแคน อำเภอ ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	5.78	2569	อปท.	ON69LG8850000321

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
843	โครงการระบบผลิตประปา (Water Treatment System) POG ขนาดใหญ่ Size L รองรับ 121-300 ครัวเรือน กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	5.73	2569	อปท.	ON69LG8850000320
844	โครงการระบบผลิตประปา (Water Treatment System) POG ขนาดใหญ่ Size L รองรับ 121-300 ครัวเรือน กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	5.85	2569	อปท.	ON69LG8850000319
845	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำผิวดิน) จุดนางคำ สด สุคำภา บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 4	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8850000318
846	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำผิวดิน) จุดนายสมเกท สุคำภา บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 5	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8850000317
847	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำผิวดิน) จุดนาย สมบัติ สุคำภา บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 1	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8850000316
848	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำผิวดิน) จุดนาง จอมศรี สุคำภา บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 4	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8850000315
849	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำผิวดิน) จุดนางพัก พริ้ง สุคำภา บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 5	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8850000314
850	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำผิวดิน) จุดนางปูสา สีสถาน บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 5	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8850000313
851	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำผิวดิน) จุด นางอินตอง เชื้อคำจันทร์ บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 4	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8850000312
852	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำบาดาล) บ้านบางทรายพัฒนา หมู่ที่ 6	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8850000309
853	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำบาดาล) บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8850000308
854	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำบาดาล)บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 5	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8850000307
855	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำบาดาล) บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 4	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8850000306
856	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำบาดาล) บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 1	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8850000305
857	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำผิวดิน) จุดนายดวง เชื้อคำจันทร์ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8850000304
858	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำผิวดิน) จุดนายวีระ เชื้อคำจันทร์ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8850000303

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
859	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำผิวดิน) จุดนางยนต์มา ลาวงค์เกิด บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8850000302
860	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำผิวดิน) จุด นายศรัญย์ ไชยเพชร บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8850000301
861	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำผิวดิน) จุดนายลิน ชาวอังวะ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8850000300
862	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำผิวดิน) จุด นาย บุญถอม สุคำภา บ้านบางทรายพัฒนา หมู่ที่ 6	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8850000299
863	โครงการวางระบบท่อเมนน้ำประปา หมู่บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 5	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8850000388
864	โครงการวางระบบท่อเมนน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 4	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8850000387
865	โครงการวางระบบท่อเมนน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8850000386
866	โครงการวางระบบท่อเมนน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 1	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8850000385
867	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำบาดาล) บ้านโพนไฮ หมู่ที่ 3	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8850000384
868	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำบาดาล) บ้านโพนไฮ หมู่ที่ 3	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8850000383
869	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำบาดาล)บ้านโคกยาว หมู่ที่ 7	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8850000382
870	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำบาดาล) บ้านโคกยาว หมู่ที่ 7	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8850000381
871	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำบาดาล) บ้านบางทรายพัฒนา หมู่ที่ 6	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8850000380
872	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำบาดาล) บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8850000379
873	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำบาดาล) บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 5	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8850000378
874	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำบาดาล) บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 4	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8850000377
875	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำบาดาล) บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 1	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8850000376
876	โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านโพนไฮ หมู่ที่ 3	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8850000375
877	โครงการวางระบบท่อเมนน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านบางทรายพัฒนา หมู่ที่ 6	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8850000374
878	โครงการระบบผลิตประปา (Water Treatment System) POG ขนาดใหญ่ Size L รองรับ 121-300 ครัวเรือน กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแคน อำเภอ ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	5.73	2570	อปท.	ON70LG8850000322

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
879	โครงการระบบผลิตประปา (Water Treatment System) POG ขนาดใหญ่ Size L รองรับ 121-300 ครัวเรือน กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแคน อำเภอ ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	5.78	2570	อปท.	ON70LG8850000321
880	โครงการระบบผลิตประปา (Water Treatment System) POG ขนาดใหญ่ Size L รองรับ 121-300 ครัวเรือน กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	5.73	2570	อปท.	ON70LG8850000320
881	โครงการระบบผลิตประปา (Water Treatment System) POG ขนาดใหญ่ Size L รองรับ 121-300 ครัวเรือน กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	5.85	2570	อปท.	ON70LG8850000319
882	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำผิวดิน) จุดนางคำสด สุคำภา บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 4	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8850000318
883	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำผิวดิน) จุดนายสมเกท สุคำภา บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 5	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8850000317
884	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำผิวดิน) จุดนายสมบัติ สุคำภา บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 1	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8850000316
885	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำผิวดิน) จุดนางจอมศรี สุคำภา บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 4	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8850000315
886	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำผิวดิน) จุดนางพักพริ้ง สุคำภา บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 5	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8850000314
887	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำผิวดิน) จุดนางปูสา สีสถาน บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 5	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8850000313
888	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำผิวดิน) จุด นางอินตอง เชื้อคำจันทร์ บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 4	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8850000312
889	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำบาดาล) บ้านบางทรายพัฒนา หมู่ที่ 6	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8850000309
890	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำบาดาล) บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8850000308
891	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำบาดาล)บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 5	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8850000307
892	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำบาดาล) บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 4	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8850000306
893	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำบาดาล) บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 1	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8850000305

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
894	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำผิวดิน) จุดนายดวง เชื้อคำจันทร์ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG885 0000304
895	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำผิวดิน) จุดนายวีระ เชื้อคำจันทร์ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG885 0000303
896	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำผิวดิน) จุดนาง ยนต์มา ลาวงค์เกิด บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG885 0000302
897	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำผิวดิน) จุด นายศรัญย์ ไชยเพชร บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG885 0000301
898	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำผิวดิน) จุดนายลิน ชาวอังวะ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG885 0000300
899	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ำผิวดิน) จุด นาย บุญถอม สุคำภา บ้านบางทรายพัฒนา หมู่ที่ 6	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG885 0000299
900	โครงการขยายท่อประปาสู่พื้นที่การเกษตร สายนานายเด็ด ถึงนานายสุทธิพงษ์ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 ขยายท่อเมนประปา พีวีซี ชั้น 8.5 Ø 2" ยาว 1,500 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.2	ขยายเขตประปา	3	0.16	2566	อปท.	
901	โครงการขยายท่อประปาสู่พื้นที่การเกษตร สายนานายทองเข็ม ถึงบ้านนายแสวง บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 ขยายท่อเมนประปา พีวีซี ชั้น 8.5 Ø 4" ยาว 1,000 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.2	ขยายเขตประปา	3	0.25	2567	อปท.	
902	โครงการขยายท่อประปาสู่พื้นที่การเกษตร สายนานายศุภชัย ถึงนานายโฮม บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 ขยายท่อเมนประปา พีวีซี ชั้น 8.5 Ø 3" ยาว 500 เมตร	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.2	ขยายเขตประปา	3	0.09	2568	อปท.	
903	โครงการต่อเติมระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร (ขยายท่อประปา) เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.18	2569	อปท.	
904	โครงการปรับปรุงท่อประปาหมู่บ้าน บ้านบางทรายพัฒนา หมู่ที่ 6 ขยายท่อเมนประปา พีวีซี 8.5 Ø2" ยาว 3,580 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.37	2570	อปท.	
905	โครงการระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง สูบจ่ายตรง (หอถังสูงขนาด 10 ลบ.ม.) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.50	2570	อปท.	
906	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน จุดข้างทุ่งสีทองรีสอร์ท พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.20	2570	อปท.	
907	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน จุดศูนย์สาธิต พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.20	2570	อปท.	
908	โครงการสร้างประปาบาดาลหอถังสูงพร้อมระบบพลังงานสูบน้ำแสงอาทิตย์ จุดนานายวีระ นามศิริ	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON6600015 0000357
909	โครงการสร้างประปาบาดาลหอถังสูงพร้อมระบบพลังงานสูบน้ำแสงอาทิตย์ จุดนาบอน	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON6600015 0000354
910	โครงการสร้างประปาบาดาลหอถังสูงพร้อมระบบพลังงานสูบน้ำแสงอาทิตย์	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON6600015 0000353

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
911	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จุดบ้านนายบุญ	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.18	2566	จังหวัด	ON66000150000339
912	โครงการก่อสร้างประปาบาดาลหอถังสูง พร้อมระบบพลังงานสูบน้ำแสงอาทิตย์	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66000150000336
913	โครงการบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรในไร่นาด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	1.20	2567	อปท.	ON67LG8850000677
914	โครงการบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรในไร่นาด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	1.20	2568	อปท.	ON68LG8850000488
915	โครงการบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรในไร่นาด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	1.20	2569	อปท.	ON69LG8850000443
916	โครงการบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรในไร่นาด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	1.20	2570	อปท.	ON70LG8850000434
917	โครงการก่อสร้างขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน	หนองบัว	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.20	2566	จังหวัด	ON66150030000440
918	โครงการขยายท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน	หนองบัว	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.20	2566	จังหวัด	ON66150030000439
919	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	หนองบัว	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003447
920	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	หนองบัว	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003446
921	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	หนองบัว	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003444
922	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	หนองบัว	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003564
923	โครงการขยายท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน ชนิดท่อ PVC ชนิดปลายบาน ชั้น 8.5 เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 2,300 เมตร	หนองบัว	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.2	ขยายเขตประปา	3	0.20	2566	อปท.	
924	โครงการขยายท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านเหล่าเหนือ ต.หนองบัว	หนองบัว	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.2	ขยายเขตประปา	3	0.50	2567	อปท.	
925	โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ต้านภัยแล้งพร้อมหอถังสูง (นาดง)	หนองบัว	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.50	2568	อปท.	
926	โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ต้านภัยแล้งพร้อมหอถังสูง (นาตู้)	หนองบัว	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.50	2569	อปท.	
927	โครงการก่อสร้างประปาบาดาลหอถังสูง ถังไฟเบอร์กลาส (จุดนายเชิญ คำมุงคุณ)	หนองบัว	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000458
928	โครงการก่อสร้างประปาบาดาลหอถังสูง ถังไฟเบอร์กลาส (จุดนางคำหล้า โคตรพรม)	หนองบัว	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000437
929	โครงการก่อสร้างประปาบาดาลหอถังสูง ถังไฟเบอร์กลาส (จุดนายวิลัย วงศ์ตาขี)	หนองบัว	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000436
930	โครงการก่อสร้างประปาบาดาลหอถังสูง ถังไฟเบอร์กลาส (จุดนายเทน คำมุงคุณ)	หนองบัว	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000435
931	โครงการก่อสร้างประปาบาดาลหอถังสูง ถังไฟเบอร์กลาส (จุดนายก่อง คำมุงคุณ)	หนองบัว	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000434
932	โครงการก่อสร้างประปาบาดาลหอถังสูง ถังไฟเบอร์กลาส (จุดนายกอน ไชยเพชร)	หนองบัว	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000433
933	โครงการก่อสร้างประปาบาดาลหอถังสูง ถังไฟเบอร์กลาส (จุดนางพัชรีรันต์ สายทองคำ)	หนองบัว	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000432
934	โครงการก่อสร้างประปาบาดาลหอถังสูง ถังไฟเบอร์กลาส (จุดนางพนมพร สุวรรณโคตร)	หนองบัว	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000431
935	โครงการก่อสร้างประปาบาดาลหอถังสูง ถังไฟเบอร์กลาส (จุดนางบุญทรี ไชยเพชร)	หนองบัว	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000430
936	โครงการก่อสร้างประปาบาดาลหอถังสูง ถังไฟเบอร์กลาส (จุดนางสวรรค์ จิตอามาตย์)	หนองบัว	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000429

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
937	โครงการก่อสร้างประปาบาดาลหอถังสูง ถังไฟเบอร์กลาส (จุดนายประมวล จิตอามาตย์)	หนองบัว	ดงหลวง	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	5.00	2566	จังหวัด	ON66150030000428
938	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	เหล่าหมี	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003519
939	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	เหล่าหมี	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003518
940	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	เหล่าหมี	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003517
941	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	เหล่าหมี	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003516
942	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	เหล่าหมี	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003515
943	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	เหล่าหมี	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003514
944	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	เหล่าหมี	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.12	2566	จังหวัด	ON66150030000688
945	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	เหล่าหมี	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.12	2566	จังหวัด	ON66150030000687
946	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านโพธิ์ไทร หมู่ 7	โพธิ์ไทร	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860008957
947	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านนาโพธิ์ หมู่ 5	โพธิ์ไทร	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860008956
948	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านหนองหล่ม หมู่ 3	โพธิ์ไทร	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860008955
949	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	โพธิ์ไทร	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003588
950	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านโพธิ์ไทร หมู่ 7	โพธิ์ไทร	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860001345
951	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านนาโพธิ์ หมู่ 5	โพธิ์ไทร	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860001344
952	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านหนองหล่ม หมู่ 3	โพธิ์ไทร	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860001343
953	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านโพธิ์ไทร หมู่ 7	โพธิ์ไทร	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8860000801
954	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านนาโพธิ์ หมู่ 5	โพธิ์ไทร	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8860000800
955	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านหนองหล่ม หมู่ 3	โพธิ์ไทร	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8860000799
956	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านโพธิ์ไทร หมู่ 7	โพธิ์ไทร	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8860000590
957	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านนาโพธิ์ หมู่ 5	โพธิ์ไทร	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8860000589
958	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านหนองหล่ม หมู่ 3	โพธิ์ไทร	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8860000588
959	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านโพธิ์ไทร หมู่ 7	โพธิ์ไทร	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8860000572
960	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านนาโพธิ์ หมู่ 5	โพธิ์ไทร	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8860000571
961	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านหนองหล่ม หมู่ 3	โพธิ์ไทร	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8860000570
962	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	ดอนตาล	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003521
963	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	ดอนตาล	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003520
964	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	ดอนตาล	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003523
965	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	ดอนตาล	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003522

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
966	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 7 บ้านตาลรุ่ง (คุ้มสร้างดง) ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร	ดอนตาล	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.2.1	ประปาเมือง	3	1.25	2567	อปท.	
967	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 7 บ้านตาลรุ่ง (คุ้มสร้างดง) ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร	ดอนตาล	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.2.2	ระบบประปา	3	1.25	2566	กปภ.	ON66506020000580
968	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.1	นาสะเม็ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.46	2566	อปท.	ON66LG8860008701
969	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.2 จุดที่ 1	นาสะเม็ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860008700
970	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.2 จุด 2	นาสะเม็ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.43	2566	อปท.	ON66LG8860008699
971	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.3 ข้างโรงเรียน	นาสะเม็ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860008698
972	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.3 คุ้มเหล่าม่วงไข่	นาสะเม็ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860008697
973	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.9	นาสะเม็ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.49	2566	อปท.	ON66LG8860008696
974	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	นาสะเม็ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003584
975	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	นาสะเม็ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003583
976	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	นาสะเม็ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003582
977	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาสะเม็ง หมู่ที่ 2 จุดที่ 1	นาสะเม็ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.43	2566	จังหวัด	ON66150030000671
978	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาสะโน หมู่ที่ 3 จุดที่ 2	นาสะเม็ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000670
979	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาสะโน หมู่ที่ 3 จุดที่ 1	นาสะเม็ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000669
980	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 7	นาสะเม็ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000667
981	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 5	นาสะเม็ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000666
982	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาหว้า หมู่ที่ 4	นาสะเม็ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000665
983	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาสะเม็ง หมู่ที่ 2 จุดที่ 2	นาสะเม็ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000672
984	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.1	นาสะเม็ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.46	2567	อปท.	ON67LG8860001327
985	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.2 จุดที่ 1	นาสะเม็ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860001326
986	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.2 จุด 2	นาสะเม็ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.43	2567	อปท.	ON67LG8860001325
987	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.3 ข้างโรงเรียน	นาสะเม็ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860001324
988	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.3 คุ้มเหล่าม่วงไข่	นาสะเม็ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860001323
989	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.9	นาสะเม็ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.49	2567	อปท.	ON67LG8860001322
990	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.1	นาสะเม็ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.46	2568	อปท.	ON68LG8860000783
991	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.2 จุดที่ 1	นาสะเม็ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8860000782
992	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.2 จุด 2	นาสะเม็ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.43	2568	อปท.	ON68LG8860000781
993	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.3 ข้างโรงเรียน	นาสะเม็ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8860000780

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
994	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.3 คุ้มเหล่าม่วงไข่	นาสะเม็ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8860000779
995	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.9	นาสะเม็ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.49	2568	อปท.	ON68LG8860000778
996	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.1	นาสะเม็ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.46	2569	อปท.	ON69LG8860000572
997	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.2 จุดที่ 1	นาสะเม็ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8860000571
998	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.2 จุด 2	นาสะเม็ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.43	2569	อปท.	ON69LG8860000570
999	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.3 ข้างโรงเรียน	นาสะเม็ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8860000569
1000	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.3 คุ้มเหล่าม่วงไข่	นาสะเม็ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8860000568
1001	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.9	นาสะเม็ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.49	2569	อปท.	ON69LG8860000567
1002	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.1	นาสะเม็ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.46	2570	อปท.	ON70LG8860000554
1003	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.2 จุดที่ 1	นาสะเม็ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8860000553
1004	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.2 จุด 2	นาสะเม็ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.43	2570	อปท.	ON70LG8860000552
1005	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.3 ข้างโรงเรียน	นาสะเม็ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8860000551
1006	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.3 คุ้มเหล่าม่วงไข่	นาสะเม็ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8860000550
1007	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.9	นาสะเม็ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.49	2570	อปท.	ON70LG8860000549
1008	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003553
1009	โครงการหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.ม.2 บ้านคำตู่ (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ลูก) งบประมาณ 700,000 บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.70	2567	อปท.	ON67LG8850000477
1010	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม ม.7 บ้านคำเตาเหล็ก (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ลูก) งบประมาณ 700,000 บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.70	2567	อปท.	ON67LG8850000476
1011	โครงการหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.ม.2 บ้านคำตู่ (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ลูก) งบประมาณ 700,000 บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.70	2568	อปท.	ON68LG8850000373
1012	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม ม.7 บ้านคำเตาเหล็ก (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ลูก) งบประมาณ 700,000 บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.70	2568	อปท.	ON68LG8850000372
1013	โครงการหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.ม.2 บ้านคำตู่ (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ลูก) งบประมาณ 700,000 บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.70	2569	อปท.	ON69LG8850000351
1014	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม ม.7 บ้านคำเตาเหล็ก (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ลูก) งบประมาณ 700,000 บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.70	2569	อปท.	ON69LG8850000350

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1015	โครงการหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.ม.2 บ้านคำดู่ (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ลูก) งบประมาณ 700,000 บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.70	2570	อปท.	ON70LG8850000351
1016	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม ม.7 บ้านคำเตาเหล็ก (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ลูก) งบประมาณ 700,000 บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.70	2570	อปท.	ON70LG8850000350
1017	ก่อสร้างประปาบาดาลในหมู่บ้าน ม.11	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860008572
1018	ก่อสร้างประปาบาดาลในหมู่บ้าน ม.9	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860008571
1019	ก่อสร้างประปาบาดาลในหมู่บ้าน ม.3	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860008570
1020	ก่อสร้างประปาบาดาลในหมู่บ้าน ม.11	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860008569
1021	ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ม.10	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	3.70	2566	อปท.	ON66LG8860008568
1022	ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ม.3	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	3.70	2566	อปท.	ON66LG8860008567
1023	ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ม.2	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	4.00	2566	อปท.	ON66LG8860008566
1024	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003587
1025	โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง บ้านปังขาม หมู่ที่ 9 ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000697
1026	ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	3.70	2567	อปท.	ON67LG8860001359
1027	ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	3.70	2567	อปท.	ON67LG8860001358
1028	ก่อสร้างประปาบาดาลในหมู่บ้าน ม.11	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.80	2567	อปท.	ON67LG8860001309
1029	ก่อสร้างประปาบาดาลในหมู่บ้าน ม.9	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.80	2567	อปท.	ON67LG8860001308
1030	ก่อสร้างประปาบาดาลในหมู่บ้าน ม.3	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.80	2567	อปท.	ON67LG8860001307
1031	ก่อสร้างประปาบาดาลในหมู่บ้าน ม.11	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.80	2567	อปท.	ON67LG8860001306
1032	ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ม.10	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	3.70	2567	อปท.	ON67LG8860001305
1033	ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ม.3	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	3.70	2567	อปท.	ON67LG8860001304
1034	ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ม.2	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	4.00	2567	อปท.	ON67LG8860001303
1035	ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	3.70	2568	อปท.	ON68LG8860000815
1036	ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	3.70	2568	อปท.	ON68LG8860000814
1037	ก่อสร้างประปาบาดาลในหมู่บ้าน ม.11	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.80	2568	อปท.	ON68LG8860000765
1038	ก่อสร้างประปาบาดาลในหมู่บ้าน ม.9	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.80	2568	อปท.	ON68LG8860000764
1039	ก่อสร้างประปาบาดาลในหมู่บ้าน ม.3	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.80	2568	อปท.	ON68LG8860000763
1040	ก่อสร้างประปาบาดาลในหมู่บ้าน ม.11	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.80	2568	อปท.	ON68LG8860000762

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1041	ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ม.10	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	3.70	2568	อปท.	ON68LG8860000761
1042	ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ม.3	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	3.70	2568	อปท.	ON68LG8860000760
1043	ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ม.2	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	4.00	2568	อปท.	ON68LG8860000759
1044	ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	3.70	2569	อปท.	ON69LG8860000604
1045	ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	3.70	2569	อปท.	ON69LG8860000603
1046	ก่อสร้างประปาบาดาลในหมู่บ้าน ม.11	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.80	2569	อปท.	ON69LG8860000554
1047	ก่อสร้างประปาบาดาลในหมู่บ้าน ม.9	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.80	2569	อปท.	ON69LG8860000553
1048	ก่อสร้างประปาบาดาลในหมู่บ้าน ม.3	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.80	2569	อปท.	ON69LG8860000552
1049	ก่อสร้างประปาบาดาลในหมู่บ้าน ม.11	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.80	2569	อปท.	ON69LG8860000551
1050	ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ม.10	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	3.70	2569	อปท.	ON69LG8860000550
1051	ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ม.3	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	3.70	2569	อปท.	ON69LG8860000549
1052	ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ม.2	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	4.00	2569	อปท.	ON69LG8860000548
1053	ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	3.70	2570	อปท.	ON70LG8860000586
1054	ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	3.70	2570	อปท.	ON70LG8860000585
1055	ก่อสร้างประปาบาดาลในหมู่บ้าน ม.11	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.80	2570	อปท.	ON70LG8860000536
1056	ก่อสร้างประปาบาดาลในหมู่บ้าน ม.9	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.80	2570	อปท.	ON70LG8860000535
1057	ก่อสร้างประปาบาดาลในหมู่บ้าน ม.3	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.80	2570	อปท.	ON70LG8860000534
1058	ก่อสร้างประปาบาดาลในหมู่บ้าน ม.11	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.80	2570	อปท.	ON70LG8860000533
1059	ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ม.10	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	3.70	2570	อปท.	ON70LG8860000532
1060	ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ม.3	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	3.70	2570	อปท.	ON70LG8860000531
1061	ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ม.2	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	4.00	2570	อปท.	ON70LG8860000530
1062	โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	12.52	2566	ทบ.	ON66090070001000
1063	ก่อสร้างหอถังสูงระบบประปาหมู่บ้าน	โชคชัย	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.35	2566	จังหวัด	ON66PV0010003877
1064	ก่อสร้างหอถังสูงระบบประปาหมู่บ้าน	โชคชัย	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	จังหวัด	ON66PV0010003876
1065	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	โชคชัย	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003483
1066	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	โชคชัย	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003482
1067	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	โชคชัย	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003481
1068	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	โชคชัย	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003571
1069	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภค/บริโภค	โชคชัย	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.46	2566	จังหวัด	ON66PV0010003879

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1070	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภค/บริโภค	โชคชัย	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.46	2566	จังหวัด	ON66PV0010003878
1071	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	กกแดง	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003456
1072	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	กกแดง	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003455
1073	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	กกแดง	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003458
1074	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	กกแดง	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003457
1075	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	กกแดง	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003542
1076	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	นากอก	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003470
1077	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	นากอก	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003469
1078	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	นากอก	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003468
1079	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	นากอก	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003467
1080	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	นากอก	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003466
1081	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	นากอก	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003463
1082	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	นากอก	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003462
1083	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	นากอก	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003479
1084	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	นากอก	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003477
1085	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	นากอก	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003476
1086	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	นากอก	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003475
1087	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	นากอก	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003474
1088	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	นากอก	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003473
1089	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	นากอก	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003472
1090	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	นากอก	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003471
1091	โครงการก่อสร้างประปาบาดาล ม.4	นากอก	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860001297
1092	โครงการก่อสร้างประปาบาดาล ม.5	นากอก	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860001296
1093	โครงการก่อสร้างประปาบาดาล ม.7	นากอก	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860001295
1094	โครงการก่อสร้างประปาบาดาล ม.10	นากอก	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860001294
1095	โครงการก่อสร้างประปาบาดาล ม.4	นากอก	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8860000753
1096	โครงการก่อสร้างประปาบาดาล ม.5	นากอก	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8860000752
1097	โครงการก่อสร้างประปาบาดาล ม.7	นากอก	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8860000751
1098	โครงการก่อสร้างประปาบาดาล ม.10	นากอก	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8860000750

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1099	โครงการก่อสร้างประปาบาดาล ม.4	นากอก	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8860000542
1100	โครงการก่อสร้างประปาบาดาล ม.5	นากอก	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8860000541
1101	โครงการก่อสร้างประปาบาดาล ม.7	นากอก	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8860000540
1102	โครงการก่อสร้างประปาบาดาล ม.10	นากอก	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8860000539
1103	โครงการก่อสร้างประปาบาดาล ม.4	นากอก	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8860000524
1104	โครงการก่อสร้างประปาบาดาล ม.5	นากอก	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8860000523
1105	โครงการก่อสร้างประปาบาดาล ม.7	นากอก	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8860000522
1106	โครงการก่อสร้างประปาบาดาล ม.10	นากอก	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8860000521
1107	โครงการก่อสร้างประปาบาดาล ม.7	นากอก	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860008558
1108	โครงการก่อสร้างประปาบาดาล ม.10	นากอก	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860008557
1109	โครงการก่อสร้างประปาบาดาล ม.4	นากอก	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860008560
1110	โครงการก่อสร้างประปาบาดาล ม.5	นากอก	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860008559
1111	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาด 10 ลบ.ม. พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ลึก 100.00 เมตร	นาอุดม	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010003874
1112	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาด 10 ลบ.ม. พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ลึก 100.00 เมตร	นาอุดม	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010003873
1113	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาด 10 ลบ.ม. พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ลึก 100.00 เมตร	นาอุดม	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010003872
1114	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	นาอุดม	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003570
1115	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	นาอุดม	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003569
1116	ก่อสร้างระบบประปาแบบหอถังสูง (ถังไฟเบอร์กลาส 4 ใบ) ขนาดบรรจุ 8.00 ลบ.ม. พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล	นิคมคำสร้อย	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010003875
1117	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	นิคมคำสร้อย	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003480
1118	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	นิคมคำสร้อย	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003572
1119	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 5,000 วัตต์ พร้อมหอถังสูงความจุ 2,500 ลิตร จำนวน 4 ใบ	ร่มเกล้า	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003880
1120	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	ร่มเกล้า	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003461
1121	เปลี่ยนท่อเมนต์ประปาขนาด 2 นิ้ว ชนิดปลายบาน ชั้น 8.5 ความยาว 3,000 เมตร	หนองแวง	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860008882
1122	เปลี่ยนท่อเมนต์ประปาขนาด 2 นิ้ว ชนิดปลายบาน ชั้น 8.5 ความยาว 3,000 เมตร	หนองแวง	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860008881
1123	เปลี่ยนท่อเมนต์ประปาขนาด 2 นิ้ว ชนิดปลายบาน ชั้น 8.5 ความยาว 3,000 เมตร	หนองแวง	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860008880
1124	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	หนองแวง	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003460
1125	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	หนองแวง	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003459

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1126	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	หนองแวง	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003632
1127	เปลี่ยนท่อเมนต์ประปาขนาด 2 นิ้ว ชนิดปลายบาน ชั้น 8.5 ความยาว 3,000 เมตร	หนองแวง	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860001339
1128	เปลี่ยนท่อเมนต์ประปาขนาด 2 นิ้ว ชนิดปลายบาน ชั้น 8.5 ความยาว 3,000 เมตร	หนองแวง	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860001338
1129	เปลี่ยนท่อเมนต์ประปาขนาด 2 นิ้ว ชนิดปลายบาน ชั้น 8.5 ความยาว 3,000 เมตร	หนองแวง	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860001337
1130	เปลี่ยนท่อเมนต์ประปาขนาด 2 นิ้ว ชนิดปลายบาน ชั้น 8.5 ความยาว 3,000 เมตร	หนองแวง	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8860000795
1131	เปลี่ยนท่อเมนต์ประปาขนาด 2 นิ้ว ชนิดปลายบาน ชั้น 8.5 ความยาว 3,000 เมตร	หนองแวง	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8860000794
1132	เปลี่ยนท่อเมนต์ประปาขนาด 2 นิ้ว ชนิดปลายบาน ชั้น 8.5 ความยาว 3,000 เมตร	หนองแวง	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8860000793
1133	เปลี่ยนท่อเมนต์ประปาขนาด 2 นิ้ว ชนิดปลายบาน ชั้น 8.5 ความยาว 3,000 เมตร	หนองแวง	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8860000584
1134	เปลี่ยนท่อเมนต์ประปาขนาด 2 นิ้ว ชนิดปลายบาน ชั้น 8.5 ความยาว 3,000 เมตร	หนองแวง	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8860000583
1135	เปลี่ยนท่อเมนต์ประปาขนาด 2 นิ้ว ชนิดปลายบาน ชั้น 8.5 ความยาว 3,000 เมตร	หนองแวง	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8860000582
1136	เปลี่ยนท่อเมนต์ประปาขนาด 2 นิ้ว ชนิดปลายบาน ชั้น 8.5 ความยาว 3,000 เมตร	หนองแวง	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8860000566
1137	เปลี่ยนท่อเมนต์ประปาขนาด 2 นิ้ว ชนิดปลายบาน ชั้น 8.5 ความยาว 3,000 เมตร	หนองแวง	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8860000565
1138	เปลี่ยนท่อเมนต์ประปาขนาด 2 นิ้ว ชนิดปลายบาน ชั้น 8.5 ความยาว 3,000 เมตร	หนองแวง	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8860000564
1139	ปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน ม.2	โนนยาง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.89	2566	อปท.	ON66LG8860008543
1140	ปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน ม.1	โนนยาง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.78	2566	อปท.	ON66LG8860008542
1141	ก่อสร้างระบบประปาเพื่ออุปโภค-บริโภค บ้านโนนยาง หมู่ 2 ตำบลโนนยาง	โนนยาง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010003705
1142	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	โนนยาง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003504
1143	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	โนนยาง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003503
1144	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	โนนยาง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003502
1145	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	โนนยาง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003501
1146	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	โนนยาง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003500
1147	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	โนนยาง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003513
1148	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	โนนยาง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003512
1149	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	โนนยาง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003511
1150	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	โนนยาง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003510
1151	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	โนนยาง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003573
1152	ปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน ม.2	โนนยาง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.89	2567	อปท.	ON67LG8860001280
1153	ปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน ม.1	โนนยาง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.78	2567	อปท.	ON67LG8860001279
1154	ปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน ม.2	โนนยาง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.89	2568	อปท.	ON68LG8860000736

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1155	ปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน ม.1	โนนยาง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.78	2568	อปท.	ON68LG8860000735
1156	ปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน ม.2	โนนยาง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.89	2569	อปท.	ON69LG8860000525
1157	ปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน ม.1	โนนยาง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.78	2569	อปท.	ON69LG8860000524
1158	ปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน ม.2	โนนยาง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.89	2570	อปท.	ON70LG8860000507
1159	ปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน ม.1	โนนยาง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.78	2570	อปท.	ON70LG8860000506
1160	ก่อสร้างหอถังประปาขนาด 10 ลบ.ม. พร้อมเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6 นิ้ว	บ้านเป้า	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.43	2566	จังหวัด	ON66PV0010003712
1161	ก่อสร้างประปาหมู่บ้านหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก	บ้านเป้า	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.36	2566	จังหวัด	ON66PV0010003711
1162	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางหอถังสูง	บ้านเป้า	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.44	2566	จังหวัด	ON66PV0010003714
1163	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	บ้านเป้า	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003494
1164	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	บ้านเป้า	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003492
1165	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	บ้านเป้า	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003491
1166	ก่อสร้างหอถังประปาขนาด 10 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก	บ้านเป้า	หนองสูง	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010003713
1167	ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านนาตะแบง หมู่ที่ 6	ภูวง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850005339
1168	ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านบุ่ง หมู่ที่ 5	ภูวง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850005338
1169	ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านบุ่ง หมู่ที่ 5	ภูวง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850005337
1170	ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านบุ่ง หมู่ที่ 5	ภูวง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850005336
1171	ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านบุ่ง หมู่ที่ 4	ภูวง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850005335
1172	ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านบุ่ง หมู่ที่ 4	ภูวง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850005334
1173	ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านผาขาม หมู่ที่ 3	ภูวง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850005333
1174	ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านวังไฮ หมู่ที่ 2	ภูวง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850005332
1175	ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านวังไฮ หมู่ที่ 2	ภูวง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850005331
1176	ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านวังไฮ หมู่ที่ 1	ภูวง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850005330
1177	วางท่อเมนต์น้ำประปาภายในหมู่บ้าน	ภูวง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.10	2566	อปท.	ON66LG8850005329
1178	ปรับปรุงถังเก็บน้ำประปาคอนกรีตเสริมเหล็ก	ภูวง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850005328
1179	ก่อสร้างประปาหมู่บ้านหอถังสูง บ้านบุ่ง หมู่ 4 ตำบลภูวง	ภูวง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010003723
1180	ก่อสร้างประปาหมู่บ้านหอถังสูง บ้านผาขาม หมู่ 3 ตำบลภูวง	ภูวง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010003722
1181	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านหอถังสูง	ภูวง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.45	2566	จังหวัด	ON66PV0010003721
1182	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	ภูวง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003499
1183	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	ภูวง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003498

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1184	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	ภูวง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003497
1185	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	ภูวง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003496
1186	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	ภูวง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003495
1187	ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านนาตะแบง หมู่ที่ 6	ภูวง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8850000354
1188	ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านบุ่ง หมู่ที่ 5	ภูวง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8850000353
1189	ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านบุ่ง หมู่ที่ 5	ภูวง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8850000352
1190	ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านบุ่ง หมู่ที่ 5	ภูวง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8850000351
1191	ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านบุ่ง หมู่ที่ 4	ภูวง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8850000350
1192	ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านบุ่ง หมู่ที่ 4	ภูวง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8850000349
1193	ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านผาขาม หมู่ที่ 3	ภูวง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8850000348
1194	ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านวังไฮ หมู่ที่ 2	ภูวง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8850000347
1195	ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านวังไฮ หมู่ที่ 2	ภูวง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8850000346
1196	ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านวังไฮ หมู่ที่ 1	ภูวง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8850000345
1197	วางท่อเมนต์น้ำประปาภายในหมู่บ้าน	ภูวง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.10	2567	อปท.	ON67LG8850000344
1198	ปรับปรุงถังเก็บน้ำประปาคอนกรีตเสริมเหล็ก	ภูวง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8850000343
1199	ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านนาตะแบง หมู่ที่ 6	ภูวง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8850000250
1200	ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านบุ่ง หมู่ที่ 5	ภูวง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8850000249
1201	ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านบุ่ง หมู่ที่ 5	ภูวง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8850000248
1202	ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านบุ่ง หมู่ที่ 5	ภูวง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8850000247
1203	ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านบุ่ง หมู่ที่ 4	ภูวง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8850000246
1204	ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านบุ่ง หมู่ที่ 4	ภูวง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8850000245
1205	ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านผาขาม หมู่ที่ 3	ภูวง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8850000244
1206	ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านวังไฮ หมู่ที่ 2	ภูวง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8850000243
1207	ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านวังไฮ หมู่ที่ 2	ภูวง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8850000242
1208	ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านวังไฮ หมู่ที่ 1	ภูวง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8850000241
1209	วางท่อเมนต์น้ำประปาภายในหมู่บ้าน	ภูวง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.10	2568	อปท.	ON68LG8850000240
1210	ปรับปรุงถังเก็บน้ำประปาคอนกรีตเสริมเหล็ก	ภูวง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8850000239
1211	ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านนาตะแบง หมู่ที่ 6	ภูวง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8850000228
1212	ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านบุ่ง หมู่ที่ 5	ภูวง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8850000227

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1213	ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านบุ่ง หมู่ที่ 5	ภูวง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8850000226
1214	ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านบุ่ง หมู่ที่ 5	ภูวง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8850000225
1215	ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านบุ่ง หมู่ที่ 4	ภูวง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8850000224
1216	ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านบุ่ง หมู่ที่ 4	ภูวง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8850000223
1217	ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านผาขาม หมู่ที่ 3	ภูวง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8850000222
1218	ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านวังไฮ หมู่ที่ 2	ภูวง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8850000221
1219	ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านวังไฮ หมู่ที่ 2	ภูวง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8850000220
1220	ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านวังไฮ หมู่ที่ 1	ภูวง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8850000219
1221	วางท่อเมนต์น้ำประปาภายในหมู่บ้าน	ภูวง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.10	2569	อปท.	ON69LG8850000218
1222	ปรับปรุงถังเก็บน้ำประปาคอนกรีตเสริมเหล็ก	ภูวง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8850000217
1223	ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านนาตะแบง หมู่ที่ 6	ภูวง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8850000228
1224	ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านบุ่ง หมู่ที่ 5	ภูวง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8850000227
1225	ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านบุ่ง หมู่ที่ 5	ภูวง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8850000226
1226	ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านบุ่ง หมู่ที่ 5	ภูวง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8850000225
1227	ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านบุ่ง หมู่ที่ 4	ภูวง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8850000224
1228	ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านบุ่ง หมู่ที่ 4	ภูวง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8850000223
1229	ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านผาขาม หมู่ที่ 3	ภูวง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8850000222
1230	ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านวังไฮ หมู่ที่ 2	ภูวง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8850000221
1231	ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านวังไฮ หมู่ที่ 2	ภูวง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8850000220
1232	ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านวังไฮ หมู่ที่ 1	ภูวง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8850000219
1233	วางท่อเมนต์น้ำประปาภายในหมู่บ้าน	ภูวง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.10	2570	อปท.	ON70LG8850000218
1234	ปรับปรุงถังเก็บน้ำประปาคอนกรีตเสริมเหล็ก	ภูวง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2570	อปท.	ON70LG8850000217
1235	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านหอถังสูง	ภูวง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.45	2566	อปท.	
1236	ปรับปรุงระบบท่อประปาหมู่บ้าน บ้านหนองสูงใหม่	หนองสูงเหนือ	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010003736
1237	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางสูบจ่ายตรง	หนองสูงเหนือ	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.47	2566	จังหวัด	ON66PV0010003724
1238	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	หนองสูงเหนือ	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003487
1239	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	หนองสูงเหนือ	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003486
1240	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	หนองสูงเหนือ	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003485
1241	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	หนองสูงเหนือ	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003484
1242	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	หนองสูงเหนือ	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003488

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1243	ปรับปรุงระบบท่อประปาหมู่บ้าน บ้านหนองสูงใหม่	หนองสูงเหนือ	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.50	2566	อปท.	
1244	ก่อสร้างประปาหอถังสูง บ้านแวง หมู่ 3 ตำบลหนองสูงใต้	หนองสูงใต้	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010003731
1245	ก่อสร้างประปาหอถังสูง บ้านแวงใหม่ หมู่ 8 ตำบลหนองสูงใต้	หนองสูงใต้	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010003730
1246	ก่อสร้างประปาหมู่บ้านหอถังสูงขนาดบรรจุ 8 ลบ.ม. พร้อมวางท่อเมน	หนองสูงใต้	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010003727
1247	ก่อสร้างประปาหมู่บ้านหอถังสูงขนาดบรรจุ 8 ลบ.ม.	หนองสูงใต้	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010003725
1248	ก่อสร้างประปาหอถังสูงขนาด 8 ลบ.ม. บ้านเหล่าน้อย	หนองสูงใต้	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010003729
1249	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	หนองสูงใต้	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003490
1250	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	หนองสูงใต้	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003489
1251	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมขยายวางท่อเมนประปา	หนองสูงใต้	หนองสูง	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.44	2566	จังหวัด	ON66PV0010003726
1252	ขยายท่อเมนประปาชนิดท่อ PE	ชะโนด	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000491
1253	ขยายท่อเมนประปาชนิดท่อ PE	ชะโนด	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000490
1254	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง	ชะโนด	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66150030000492
1255	โครงการงานก่อสร้างระบบประปาป๊อกแทงค์ขนาดใหญ่ ในบัญชีนวัตกรรมไทย บริเวณ บ้านชะโนด หมู่ที่3 ตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร	ชะโนด	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	5.17	2566	อปท.	ON66LG8850004487
1256	โครงการงานก่อสร้างระบบประปาป๊อกแทงค์ขนาดใหญ่ ในบัญชีนวัตกรรมไทย บริเวณ บ้านชะโนด หมู่ที่ 1 ตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร	ชะโนด	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	5.17	2566	อปท.	ON66LG8850004612
1257	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง	ชะโนด	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.49	2567	จังหวัด	ON67150030000001
1258	ขยายท่อเมนประปาชนิดท่อ PE	ชะโนด	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2567	จังหวัด	ON67150030000117
1259	ขยายท่อเมนประปาชนิดท่อ PE	ชะโนด	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2567	จังหวัด	ON67150030000116
1260	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	ชะโนด	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.15	2567	จังหวัด	ON67150030000109
1261	โครงการขยายท่อเมนประปาชนิดท่อ PE	ชะโนด	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.20	2567	จังหวัด	ON67150030000108
1262	โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบหอถังสูง (ที่พักสงฆ์ห้วยยาง)	ชะโนด	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2567	จังหวัด	ON67150030000106
1263	โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน	ชะโนด	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.20	2567	จังหวัด	ON67150030000104
1264	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน	ชะโนด	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2567	จังหวัด	ON67150030000103
1265	โครงการงานก่อสร้างระบบประปาป๊อกแทงค์ขนาดใหญ่ ในบัญชีนวัตกรรมไทย บริเวณ บ้านชะโนด หมู่ที่ 1 ตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร	ชะโนด	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	5.17	2567	อปท.	ON67LG8850000437
1266	โครงการงานก่อสร้างระบบประปาป๊อกแทงค์ขนาดใหญ่ ในบัญชีนวัตกรรมไทย บริเวณ บ้านชะโนด หมู่ที่3 ตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร	ชะโนด	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	5.17	2567	อปท.	ON67LG8850000369
1267	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	ชะโนด	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2568	จังหวัด	ON68150030000117

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1268	โครงการขยายท่อเมนประปาชนิดท่อ PE	ชะโนด	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2568	จังหวัด	ON6815003 0000116
1269	โครงการวางเมนประปาหมู่บ้าน (PE แทน PVC)	ชะโนด	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.20	2568	จังหวัด	ON6815003 0000108
1270	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง	ชะโนด	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2568	จังหวัด	ON6815003 0000107
1271	โครงการพัฒนาระบบประปาน้ำบาดาล (PE)	ชะโนด	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2568	จังหวัด	ON6815003 0000106
1272	โครงการขยายท่อเมนประปาชนิดท่อ PE รอบหมู่บ้าน	ชะโนด	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2568	จังหวัด	ON6815003 0000102
1273	โครงการขยายท่อเมนประปาชนิดท่อ PE รอบหมู่บ้าน	ชะโนด	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.20	2568	จังหวัด	ON6815003 0000101
1274	โครงการงานก่อสร้างระบบประปาป๊อกแทงค์ขนาดใหญ่ ในบัญชีนวัตกรรมไทย บริเวณ บ้านชะโนด หมู่ที่ 1 ตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร	ชะโนด	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	5.17	2568	อปท.	ON68LG885 0000333
1275	โครงการงานก่อสร้างระบบประปาป๊อกแทงค์ขนาดใหญ่ ในบัญชีนวัตกรรมไทย บริเวณ บ้านชะโนด หมู่ที่3 ตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร	ชะโนด	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	5.17	2568	อปท.	ON68LG885 0000265
1276	โครงการขยายทอเมนประปาหมู่บ้าน	ชะโนด	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.20	2569	จังหวัด	ON6915003 0000104
1277	โครงการขยายทอเมนประปาให้ทั่วถึง	ชะโนด	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2569	จังหวัด	ON6915003 0000102
1278	โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้าน	ชะโนด	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.20	2569	จังหวัด	ON6915003 0000101
1279	โครงการงานก่อสร้างระบบประปาป๊อกแทงค์ขนาดใหญ่ ในบัญชีนวัตกรรมไทย บริเวณ บ้านชะโนด หมู่ที่ 1 ตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร	ชะโนด	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	5.17	2569	อปท.	ON69LG885 0000311
1280	โครงการงานก่อสร้างระบบประปาป๊อกแทงค์ขนาดใหญ่ ในบัญชีนวัตกรรมไทย บริเวณ บ้านชะโนด หมู่ที่3 ตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร	ชะโนด	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	5.17	2569	อปท.	ON69LG885 0000243
1281	โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง	ชะโนด	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2570	จังหวัด	ON7015003 0000117
1282	โครงการวางท่อเมนประปาชนิดท่อ PE ภายในหมู่บ้าน	ชะโนด	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2570	จังหวัด	ON7015003 0000116
1283	โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน (จากไฟฟ้าเป็นโซลาเซลล์)	ชะโนด	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.49	2570	จังหวัด	ON7015003 0000001
1284	โครงการงานก่อสร้างระบบประปาป๊อกแทงค์ขนาดใหญ่ ในบัญชีนวัตกรรมไทย บริเวณ บ้านชะโนด หมู่ที่ 1 ตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร	ชะโนด	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	5.17	2570	อปท.	ON70LG885 0000311
1285	โครงการงานก่อสร้างระบบประปาป๊อกแทงค์ขนาดใหญ่ ในบัญชีนวัตกรรมไทย บริเวณ บ้านชะโนด หมู่ที่3 ตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร	ชะโนด	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	5.17	2570	อปท.	ON70LG885 0000243
1286	โครงการขุดเจาะบ่อบาลดาลพร้อมติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์	ชะโนด	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.49	2568	จังหวัด	ON6815003 0000001
1287	โครงการก่อสร้างโรงกรองน้ำดื่ม	ชะโนด	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.20	2569	จังหวัด	ON6915003 0000105
1288	โครงการจัดระบบน้ำดื่มหมู่บ้าน	ชะโนด	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2569	จังหวัด	ON6915003 0000103
1289	โครงการขุดบ่อบาดาลแบบโซล่าเซลล์	ชะโนด	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2570	จังหวัด	ON7015003 0000103
1290	โครงการขุดบ่อบาดาลติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ชะโนด	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2570	จังหวัด	ON7015003 0000102

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1291	ขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ภายในเขตตำบลดงหมู	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000487
1292	โครงการระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประปาหมู่บ้าน ม.5 ต.ดงหมู	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.40	2567	จังหวัด	ON67150030000042
1293	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.40	2567	จังหวัด	ON67150030000041
1294	โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้านพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.05	2567	จังหวัด	ON67150030000040
1295	โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้านพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.40	2567	จังหวัด	ON67150030000036
1296	ขยายระบบน้ำประปาหมู่บ้าน ม.1 ต.ดงหมู	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.40	2567	จังหวัด	ON67150030000034
1297	ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประปาหมู่บ้าน ม.1 ต.ดงหมู	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.40	2567	จังหวัด	ON67150030000033
1298	ขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ภายในเขตตำบลดงหมู	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2567	จังหวัด	ON67150030000134
1299	ขยายระบบน้ำประปาหมู่บ้าน ม.1 ต.ดงหมู	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.40	2568	จังหวัด	ON68150030000042
1300	ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประปาหมู่บ้าน ม.1 ต.ดงหมู	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.40	2568	จังหวัด	ON68150030000041
1301	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.40	2568	จังหวัด	ON68150030000037
1302	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.40	2568	จังหวัด	ON68150030000036
1303	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2568	จังหวัด	ON68150030000035
1304	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.40	2568	จังหวัด	ON68150030000033
1305	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.40	2568	จังหวัด	ON68150030000032
1306	ขยายท่อเมนประปาชนิดท่อ PE	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.40	2569	จังหวัด	ON69150030000033
1307	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.40	2569	จังหวัด	ON69150030000041
1308	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.52	2569	จังหวัด	ON69150030000039
1309	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.20	2569	จังหวัด	ON69150030000038
1310	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.40	2569	จังหวัด	ON69150030000037
1311	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.40	2569	จังหวัด	ON69150030000036
1312	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2569	จังหวัด	ON69150030000035
1313	โครงการขยายท่อเมนประปาชนิดท่อ PE (รอบหมู่บ้าน)	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2570	จังหวัด	ON70150030000113
1314	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.40	2570	จังหวัด	ON70150030000042
1315	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.40	2570	จังหวัด	ON70150030000037
1316	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.40	2570	จังหวัด	ON70150030000033
1317	โครงการโรงกรองน้ำดื่มหยอดเหรียญ ม.5 ต.ดงหมู	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2567	จังหวัด	ON67150030000043
1318	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	4.63	2566	อปท.	ON66LG8860008584
1319	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.41	2566	จังหวัด	ON66150030000508

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1320	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง สูบจ่ายตรง	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66150030000507
1321	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000498
1322	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000496
1323	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000495
1324	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000493
1325	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003568
1326	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2567	จังหวัด	ON67150030000005
1327	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2567	จังหวัด	ON67150030000004
1328	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2567	จังหวัด	ON67150030000003
1329	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2567	จังหวัด	ON67150030000099
1330	โครงการพัฒนาระบบประปาน้ำบาดาล (PE)	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2567	จังหวัด	ON67150030000098
1331	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2567	จังหวัด	ON67150030000002
1332	โครงการขยายท่อเมนประปาชนิดท่อ PE รอบหมู่บ้าน	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2567	จังหวัด	ON67150030000094
1333	โครงการขยายท่อเมนประปาชนิดท่อ PE รอบหมู่บ้าน	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2567	จังหวัด	ON67150030000093
1334	โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน (จากไฟฟ้าเป็นโซลาเซลล์)	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2567	จังหวัด	ON67150030000092
1335	โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2567	จังหวัด	ON67150030000091
1336	โครงการวางท่อเมนประปาชนิดท่อ PE ภายในหมู่บ้าน	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2567	จังหวัด	ON67150030000090
1337	โครงการขยายท่อเมนประปาชนิดท่อPE (รอบหมู่บ้าน)	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2567	จังหวัด	ON67150030000089
1338	โครงการขยายท่อเมนประปาชนิดท่อ PE (รอบหมู่บ้าน)	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2567	จังหวัด	ON67150030000087
1339	โครงการระบบประปาแบบหอถังสูง (ป่าข้าบ้านดอน)	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2567	จังหวัด	ON67150030000086
1340	โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง (ข้างธนาคารหมู่บ้าน)	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2567	จังหวัด	ON67150030000085
1341	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง สูบจ่ายตรง	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.49	2567	จังหวัด	ON67150030000016
1342	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง สูบจ่ายตรง	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2567	จังหวัด	ON67150030000011
1343	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2567	จังหวัด	ON67150030000007
1344	โครงการวางเมนประปาหมู่บ้าน (PE แทน PVC)	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2567	จังหวัด	ON67150030000100
1345	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	4.63	2567	อปท.	ON67LG8860001321
1346	ขยายท่อเมนประปาชนิดท่อ PE	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.41	2568	จังหวัด	ON68150030000008
1347	ขยายท่อเมนประปาชนิดท่อ PE	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2568	จังหวัด	ON68150030000007
1348	ขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ภายในเขตตำบลปงขาม	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2568	จังหวัด	ON68150030000005

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1349	ขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ภายในเขตตำบลดงหมู	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2568	จังหวัด	ON6815003 0000004
1350	โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน (จากไฟฟ้าเป็นโซลาเซลล์)	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2568	จังหวัด	ON6815003 0000100
1351	โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2568	จังหวัด	ON6815003 0000099
1352	โครงการวางท่อเมนประปาชนิดท่อ PE ภายในหมู่บ้าน	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2568	จังหวัด	ON6815003 0000098
1353	โครงการขยายท่อเมนประปาชนิดท่อPE (รอบหมู่บ้าน)	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2568	จังหวัด	ON6815003 0000097
1354	โครงการขยายท่อเมนประปาชนิดท่อ PE (รอบหมู่บ้าน)	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2568	จังหวัด	ON6815003 0000095
1355	โครงการระบบประปาแบบหอถังสูง (ป่าช้าบ้านดอน)	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2568	จังหวัด	ON6815003 0000094
1356	โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง (ข้างธนาคารหมู่บ้าน)	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2568	จังหวัด	ON6815003 0000093
1357	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2568	จังหวัด	ON6815003 0000019
1358	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.41	2568	จังหวัด	ON6815003 0000015
1359	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.41	2568	จังหวัด	ON6815003 0000013
1360	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.41	2568	จังหวัด	ON6815003 0000012
1361	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.45	2568	จังหวัด	ON6815003 0000010
1362	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.41	2568	จังหวัด	ON6815003 0000009
1363	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	4.63	2568	อปท.	ON68LG886 0000777
1364	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2569	จังหวัด	ON6915003 0000020
1365	โครงการวางเมนประปาหมู่บ้าน (PE แทน PVC)	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.41	2569	จังหวัด	ON6915003 0000017
1366	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.49	2569	จังหวัด	ON6915003 0000016
1367	โครงการพัฒนาระบบประปาน้ำบาดาล (PE)	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.41	2569	จังหวัด	ON6915003 0000015
1368	โครงการขยายท่อเมนประปาชนิดท่อ PE รอบหมู่บ้าน	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.45	2569	จังหวัด	ON6915003 0000010
1369	โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน (จากไฟฟ้าเป็นโซลาเซลล์)	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.41	2569	จังหวัด	ON6915003 0000009
1370	โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.41	2569	จังหวัด	ON6915003 0000008
1371	โครงการวางท่อเมนประปาชนิดท่อ PE ภายในหมู่บ้าน	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2569	จังหวัด	ON6915003 0000007
1372	โครงการขยายท่อเมนประปาชนิดท่อPE (รอบหมู่บ้าน)	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.26	2569	จังหวัด	ON6915003 0000006
1373	โครงการขยายท่อเมนประปาชนิดท่อ PE (รอบหมู่บ้าน)	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2569	จังหวัด	ON6915003 0000004
1374	โครงการระบบประปาแบบหอถังสูง (ป่าช้าบ้านดอน)	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2569	จังหวัด	ON6915003 0000003
1375	โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง (ข้างธนาคารหมู่บ้าน)	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2569	จังหวัด	ON6915003 0000002
1376	โครงการติดตั้งแพสูบน้ำประปาใหม่	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2569	จังหวัด	ON6915003 0000099
1377	โครงการขยายระบบท่อเมนประปาหมู่บ้าน ระยะทาง ๒๐๐ เมตร	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2569	จังหวัด	ON6915003 0000098

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1378	โครงการขยายระบบท่อเมนประปาหมู่บ้าน ระยะทาง ๑๕๐๐ เมตร	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2569	จังหวัด	ON6915003 0000097
1379	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2569	จังหวัด	ON6915003 0000094
1380	โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2569	จังหวัด	ON6915003 0000092
1381	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2569	จังหวัด	ON6915003 0000091
1382	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงพร้อมเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2569	จังหวัด	ON6915003 0000088
1383	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูงพร้อมติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2569	จังหวัด	ON6915003 0000087
1384	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูงขนาดความจุ10ลบ.ม	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2569	จังหวัด	ON6915003 0000086
1385	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงพร้อมเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2569	จังหวัด	ON6915003 0000085
1386	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	4.63	2569	อปท.	ON69LG886 0000566
1387	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2570	จังหวัด	ON7015003 0000018
1388	โครงการขยายท่อเมนประปาชนิดท่อ PE	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.41	2570	จังหวัด	ON7015003 0000017
1389	โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบหอถังสูง (ที่พักสงฆ์ห้วยยาง)	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.41	2570	จังหวัด	ON7015003 0000015
1390	โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.41	2570	จังหวัด	ON7015003 0000013
1391	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.41	2570	จังหวัด	ON7015003 0000012
1392	โครงการวางเมนประปาหมู่บ้าน (PE แทน PVC)	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.41	2570	จังหวัด	ON7015003 0000009
1393	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.41	2570	จังหวัด	ON7015003 0000008
1394	โครงการพัฒนาระบบประปาน้ำบาดาล (PE)	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2570	จังหวัด	ON7015003 0000007
1395	โครงการขยายท่อเมนประปาชนิดท่อ PE รอบหมู่บ้าน	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2570	จังหวัด	ON7015003 0000003
1396	โครงการขยายท่อเมนประปาชนิดท่อ PE รอบหมู่บ้าน	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2570	จังหวัด	ON7015003 0000002
1397	โครงการขยายทอเมนประปาหมู่บ้าน	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2570	จังหวัด	ON7015003 0000096
1398	โครงการขยายทอเมนประปาให้ทั่วถึง	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2570	จังหวัด	ON7015003 0000094
1399	โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้าน	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2570	จังหวัด	ON7015003 0000093
1400	โครงการติดตั้งแพสูบน้ำประปาใหม่	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2570	จังหวัด	ON7015003 0000091
1401	โครงการขยายระบบท่อเมนประปาหมู่บ้าน ระยะทาง ๒๐๐ เมตร	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2570	จังหวัด	ON7015003 0000090
1402	โครงการขยายระบบท่อเมนประปาหมู่บ้าน ระยะทาง ๑๕๐๐ เมตร	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2570	จังหวัด	ON7015003 0000089
1403	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2570	จังหวัด	ON7015003 0000087
1404	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2570	จังหวัด	ON7015003 0000086
1405	โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.40	2570	จังหวัด	ON7015003 0000084
1406	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	ระบบประปา	3	4.63	2570	อปท.	ON70LG886 0000548

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1407	จัดซื้อระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำสมาร์ท เพียวคอมแพ็ค ตามบัญชีนวัตกรรมไทย	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.62	2566	อปท.	
1408	จัดซื้อระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำสมาร์ท เพียวคอมแพ็ค ตามบัญชีนวัตกรรมไทย	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.62	2567	อปท.	
1409	จัดซื้อระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำสมาร์ท เพียวคอมแพ็ค ตามบัญชีนวัตกรรมไทย	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.62	2568	อปท.	
1410	จัดซื้อระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำสมาร์ท เพียวคอมแพ็ค ตามบัญชีนวัตกรรมไทย	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.62	2568	อปท.	
1411	จัดซื้อระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำสมาร์ท เพียวคอมแพ็ค ตามบัญชีนวัตกรรมไทย	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.62	2569	อปท.	
1412	จัดซื้อระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำสมาร์ท เพียวคอมแพ็ค ตามบัญชีนวัตกรรมไทย	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.62	2570	อปท.	
1413	จัดซื้อระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำสมาร์ท เพียวคอมแพ็ค ตามบัญชีนวัตกรรมไทย	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.62	2570	อปท.	
1414	จัดซื้อระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำสมาร์ท เพียวคอมแพ็ค ตามบัญชีนวัตกรรมไทย	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.62	2570	อปท.	
1415	จัดซื้อระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำสมาร์ท เพียวคอมแพ็ค ตามบัญชีนวัตกรรมไทย	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.62	2570	อปท.	
1416	จัดซื้อระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำสมาร์ท เพียวคอมแพ็ค ตามบัญชีนวัตกรรมไทย	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.62	2570	อปท.	
1417	โครงการขุดบ่อบาดาลแบบโซล่าเซลล์	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2568	จังหวัด	ON6815003 0000085
1418	โครงการขุดบ่อบาดาลติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.40	2568	จังหวัด	ON6815003 0000084
1419	โครงการจัดระบบน้ำดื่มหมู่บ้าน	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2569	จังหวัด	ON6915003 0000100
1420	โครงการโรงกรองน้ำดื่มหยอดเหรียญ	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2569	จังหวัด	ON6915003 0000093
1421	โครงการโรงกรองน้ำดื่มหยอดเหรียญ	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2569	จังหวัด	ON6915003 0000089
1422	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.40	2569	จังหวัด	ON6915003 0000084
1423	โครงการก่อสร้างโรงกรองน้ำดื่ม	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2570	จังหวัด	ON7015003 0000097
1424	โครงการจัดระบบน้ำดื่มหมู่บ้าน	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2570	จังหวัด	ON7015003 0000095
1425	โครงการจัดระบบน้ำดื่มหมู่บ้าน	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2570	จังหวัด	ON7015003 0000092
1426	โครงการโรงกรองน้ำดื่มหยอดเหรียญ	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2570	จังหวัด	ON7015003 0000085
1427	ขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ภายในเขตตำบลป่งขาม	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON6615003 0000648
1428	โครงการติดตั้งแพสูบน้ำประปาใหม่	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.35	2566	จังหวัด	ON6615003 0000556
1429	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON6615003 0000514
1430	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON6615003 0000513
1431	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0003539
1432	โครงการขยายทอเมนประปาหมู่บ้าน	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2567	จังหวัด	ON6715003 0000070
1433	โครงการขยายทอเมนประปาให้ทั่วถึง	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.10	2567	จังหวัด	ON6715003 0000068
1434	โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้าน	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.20	2567	จังหวัด	ON6715003 0000067
1435	โครงการติดตั้งแพสูบน้ำประปาใหม่	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.35	2567	จังหวัด	ON6715003 0000065

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1436	โครงการขยายระบบท่อเมนประปาหมู่บ้าน ระยะทาง ๒๐๐ เมตร	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.05	2567	จังหวัด	ON6715003 0000064
1437	โครงการขยายระบบท่อเมนประปาหมู่บ้าน ระยะทาง ๑๕๐๐ เมตร	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.10	2567	จังหวัด	ON6715003 0000063
1438	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2567	จังหวัด	ON6715003 0000023
1439	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2567	จังหวัด	ON6715003 0000022
1440	ขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ภายในเขตตำบลป่งขาม	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2567	จังหวัด	ON6715003 0000114
1441	โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบหอถังสูง (ที่พักสงฆ์ห้วยยาง)	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2568	จังหวัด	ON6815003 0000114
1442	โครงการขยายทอเมนประปาหมู่บ้าน	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.20	2568	จังหวัด	ON6815003 0000078
1443	โครงการขยายทอเมนประปาให้ทั่วถึง	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.10	2568	จังหวัด	ON6815003 0000076
1444	โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้าน	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.10	2568	จังหวัด	ON6815003 0000075
1445	โครงการติดตั้งแพสูบน้ำประปาใหม่	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2568	จังหวัด	ON6815003 0000073
1446	โครงการขยายระบบท่อเมนประปาหมู่บ้าน ระยะทาง ๒๐๐ เมตร	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.60	2568	จังหวัด	ON6815003 0000072
1447	โครงการขยายระบบท่อเมนประปาหมู่บ้าน ระยะทาง ๑๕๐๐ เมตร	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.20	2568	จังหวัด	ON6815003 0000071
1448	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.10	2568	จังหวัด	ON6815003 0000068
1449	โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2568	จังหวัด	ON6815003 0000066
1450	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.35	2568	จังหวัด	ON6815003 0000065
1451	โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบหอถังสูง (ที่พักสงฆ์ห้วยยาง)	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2569	จังหวัด	ON6915003 0000023
1452	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2569	จังหวัด	ON6915003 0000081
1453	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงพร้อมเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.10	2569	จังหวัด	ON6915003 0000079
1454	โครงการก่อสร้างประปาบาดาลหอถังสูง พร้อมเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.20	2569	จังหวัด	ON6915003 0000078
1455	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.10	2569	จังหวัด	ON6915003 0000075
1456	โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้านพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2569	จังหวัด	ON6915003 0000070
1457	ขยายระบบน้ำประปาหมู่บ้าน ม.1 ต.ดงหมู	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.10	2569	จังหวัด	ON6915003 0000068
1458	ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประปาหมู่บ้าน ม.1 ต.ดงหมู	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.20	2569	จังหวัด	ON6915003 0000067
1459	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.10	2569	จังหวัด	ON6915003 0000063
1460	ขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ภายในเขตตำบลป่งขาม	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2570	จังหวัด	ON7015003 0000023
1461	ขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ภายในเขตตำบลดงหมู	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2570	จังหวัด	ON7015003 0000022
1462	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.10	2570	จังหวัด	ON7015003 0000083
1463	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงพร้อมเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.37	2570	จังหวัด	ON7015003 0000080
1464	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูงพร้อมติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.10	2570	จังหวัด	ON7015003 0000079

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1465	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูงขนาดความจุ10ลบ.ม	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.20	2570	จังหวัด	ON7015003 0000078
1466	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงพร้อมเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.10	2570	จังหวัด	ON7015003 0000077
1467	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านพร้อมติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2570	จังหวัด	ON7015003 0000073
1468	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงพร้อมเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.20	2570	จังหวัด	ON7015003 0000071
1469	โครงการก่อสร้างประปาบาดาลหอถังสูงพร้อมเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2570	จังหวัด	ON7015003 0000070
1470	โครงการระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประปาหมู่บ้าน ม.5 ต.ดงหมู	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.10	2570	จังหวัด	ON7015003 0000068
1471	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.20	2570	จังหวัด	ON7015003 0000067
1472	โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้านพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2570	จังหวัด	ON7015003 0000066
1473	โครงการขุดบ่อบาดาลแบบโซล่าเซลล์	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.10	2567	จังหวัด	ON6715003 0000077
1474	โครงการขุดบ่อบาดาลติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.10	2567	จังหวัด	ON6715003 0000076
1475	โครงการก่อสร้างโรงกรองน้ำดื่ม	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.20	2567	จังหวัด	ON6715003 0000071
1476	โครงการจัดระบบน้ำดื่มหมู่บ้าน	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.10	2567	จังหวัด	ON6715003 0000069
1477	โครงการจัดระบบน้ำดื่มหมู่บ้าน	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2567	จังหวัด	ON6715003 0000066
1478	โครงการก่อสร้างโรงกรองน้ำดื่ม	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.10	2568	จังหวัด	ON6815003 0000079
1479	โครงการจัดระบบน้ำดื่มหมู่บ้าน	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.10	2568	จังหวัด	ON6815003 0000077
1480	โครงการโรงกรองน้ำดื่มหยอดเหรียญ	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.20	2568	จังหวัด	ON6815003 0000067
1481	โครงการโรงกรองน้ำดื่มหยอดเหรียญ	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.10	2568	จังหวัด	ON6815003 0000063
1482	โครงการโรงกรองน้ำดื่มหยอดเหรียญ ม.5 ต.ดงหมู	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.10	2569	จังหวัด	ON6915003 0000077
1483	โครงการระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประปาหมู่บ้าน ม.5 ต.ดงหมู	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.10	2569	จังหวัด	ON6915003 0000076
1484	โครงการโรงกรองน้ำดื่มหยอดเหรียญ	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2570	จังหวัด	ON7015003 0000081
1485	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.10	2570	จังหวัด	ON7015003 0000076
1486	โครงการโรงกรองน้ำดื่มหยอดเหรียญ ม.5 ต.ดงหมู	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.10	2570	จังหวัด	ON7015003 0000069
1487	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON6615003 0000520
1488	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON6615003 0000519
1489	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON6615003 0000518
1490	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON6615003 0000517
1491	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON6615003 0000516
1492	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	จังหวัด	ON6615003 0000512
1493	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านพร้อมติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2567	จังหวัด	ON6715003 0000060

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1494	โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.03	2567	จังหวัด	ON6715003 0000058
1495	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.04	2567	จังหวัด	ON6715003 0000057
1496	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงพร้อมเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.37	2567	จังหวัด	ON6715003 0000054
1497	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูงพร้อมติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.60	2567	จังหวัด	ON6715003 0000053
1498	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูงขนาดความจุ10ลบ.ม	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.10	2567	จังหวัด	ON6715003 0000052
1499	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงพร้อมเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.36	2567	จังหวัด	ON6715003 0000051
1500	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านพร้อมติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2567	จังหวัด	ON6715003 0000047
1501	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงพร้อมเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.41	2567	จังหวัด	ON6715003 0000045
1502	โครงการก่อสร้างประปาบาดาลหอถังสูงพร้อมเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.36	2567	จังหวัด	ON6715003 0000044
1503	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2567	จังหวัด	ON6715003 0000029
1504	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2567	จังหวัด	ON6715003 0000028
1505	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2567	จังหวัด	ON6715003 0000027
1506	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2567	จังหวัด	ON6715003 0000026
1507	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2567	จังหวัด	ON6715003 0000025
1508	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2567	จังหวัด	ON6715003 0000024
1509	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2567	จังหวัด	ON6715003 0000021
1510	โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.05	2568	จังหวัด	ON6815003 0000112
1511	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2568	จังหวัด	ON6815003 0000111
1512	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงพร้อมเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.02	2568	จังหวัด	ON6815003 0000062
1513	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูงพร้อมติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.03	2568	จังหวัด	ON6815003 0000061
1514	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูงขนาดความจุ10ลบ.ม	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2568	จังหวัด	ON6815003 0000060
1515	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงพร้อมเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.20	2568	จังหวัด	ON6815003 0000059
1516	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านพร้อมติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.20	2568	จังหวัด	ON6815003 0000055
1517	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงพร้อมเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.60	2568	จังหวัด	ON6815003 0000053
1518	โครงการก่อสร้างประปาบาดาลหอถังสูงพร้อมเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.10	2568	จังหวัด	ON6815003 0000052
1519	โครงการระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประปาหมู่บ้าน ม.5 ต.ดงหมู	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.09	2568	จังหวัด	ON6815003 0000050
1520	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2568	จังหวัด	ON6815003 0000049
1521	โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้านพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.10	2568	จังหวัด	ON6815003 0000048

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1522	โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้านพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หัวนใหญ่	หัวนใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.36	2568	จังหวัด	ON6815003 0000044
1523	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง	หัวนใหญ่	หัวนใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.49	2568	จังหวัด	ON6815003 0000031
1524	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง	หัวนใหญ่	หัวนใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.17	2568	จังหวัด	ON6815003 0000030
1525	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง	หัวนใหญ่	หัวนใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2568	จังหวัด	ON6815003 0000024
1526	ขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ภายในเขตตำบลป่งขาม	หัวนใหญ่	หัวนใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.49	2569	จังหวัด	ON6915003 0000031
1527	ขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ภายในเขตตำบลดงหมู	หัวนใหญ่	หัวนใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.17	2569	จังหวัด	ON6915003 0000030
1528	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	หัวนใหญ่	หัวนใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2569	จังหวัด	ON6915003 0000026
1529	โครงการขยายท่อเมนประปาชนิดท่อ PE	หัวนใหญ่	หัวนใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2569	จังหวัด	ON6915003 0000025
1530	โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน	หัวนใหญ่	หัวนใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2569	จังหวัด	ON6915003 0000021
1531	โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้านพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หัวนใหญ่	หัวนใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.10	2569	จังหวัด	ON6915003 0000074
1532	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง	หัวนใหญ่	หัวนใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.02	2569	จังหวัด	ON6915003 0000062
1533	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง	หัวนใหญ่	หัวนใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.03	2569	จังหวัด	ON6915003 0000061
1534	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง	หัวนใหญ่	หัวนใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2569	จังหวัด	ON6915003 0000060
1535	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง	หัวนใหญ่	หัวนใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.20	2569	จังหวัด	ON6915003 0000059
1536	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง	หัวนใหญ่	หัวนใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.03	2569	จังหวัด	ON6915003 0000058
1537	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง	หัวนใหญ่	หัวนใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.04	2569	จังหวัด	ON6915003 0000057
1538	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง	หัวนใหญ่	หัวนใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2569	จังหวัด	ON6915003 0000056
1539	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง	หัวนใหญ่	หัวนใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.20	2569	จังหวัด	ON6915003 0000055
1540	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง	หัวนใหญ่	หัวนใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.09	2569	จังหวัด	ON6915003 0000050
1541	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง	หัวนใหญ่	หัวนใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.41	2569	จังหวัด	ON6915003 0000045
1542	ขยายท่อเมนประปาชนิดท่อ PE	หัวนใหญ่	หัวนใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2570	จังหวัด	ON7015003 0000026
1543	ขยายท่อเมนประปาชนิดท่อ PE	หัวนใหญ่	หัวนใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2570	จังหวัด	ON7015003 0000025
1544	โครงการขยายท่อเมนประปาชนิดท่อPE (รอบหมู่บ้าน)	หัวนใหญ่	หัวนใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2570	จังหวัด	ON7015003 0000115
1545	โครงการระบบประปาแบบหอถังสูง (ป่าช้าบ้านดอน)	หัวนใหญ่	หัวนใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.05	2570	จังหวัด	ON7015003 0000112
1546	โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง (ข้างธนาคารหมู่บ้าน)	หัวนใหญ่	หัวนใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2570	จังหวัด	ON7015003 0000111
1547	โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้านพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หัวนใหญ่	หัวนใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.02	2570	จังหวัด	ON7015003 0000062
1548	ขยายระบบน้ำประปาหมู่บ้าน ม.1 ต.ดงหมู	หัวนใหญ่	หัวนใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2570	จังหวัด	ON7015003 0000060
1549	ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ประปาหมู่บ้าน ม.1 ต.ดงหมู	หัวนใหญ่	หัวนใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.20	2570	จังหวัด	ON7015003 0000059
1550	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง	หัวนใหญ่	หัวนใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.20	2570	จังหวัด	ON7015003 0000055

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1551	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.37	2570	จังหวัด	ON7015003 0000054
1552	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.60	2570	จังหวัด	ON7015003 0000053
1553	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.10	2570	จังหวัด	ON7015003 0000052
1554	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.36	2570	จังหวัด	ON7015003 0000051
1555	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.09	2570	จังหวัด	ON7015003 0000050
1556	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2570	จังหวัด	ON7015003 0000049
1557	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.10	2570	จังหวัด	ON7015003 0000048
1558	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2570	จังหวัด	ON7015003 0000047
1559	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.49	2570	จังหวัด	ON7015003 0000031
1560	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.17	2570	จังหวัด	ON7015003 0000030
1561	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2570	จังหวัด	ON7015003 0000028
1562	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2570	จังหวัด	ON7015003 0000027
1563	โครงการโรงกรองน้ำดื่มหยอดเหรียญ	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.20	2567	จังหวัด	ON6715003 0000059
1564	โครงการโรงกรองน้ำดื่มหยอดเหรียญ	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.20	2567	จังหวัด	ON6715003 0000055
1565	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.09	2567	จังหวัด	ON6715003 0000050
1566	โครงการจัดระบบน้ำดื่มหมู่บ้าน	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.10	2568	จังหวัด	ON6815003 0000074
1567	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.03	2568	จังหวัด	ON6815003 0000058
1568	โครงการโรงกรองน้ำดื่มหยอดเหรียญ ม.5 ด.ดงหมู	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.36	2568	จังหวัด	ON6815003 0000051
1569	โครงการขุดบ่อบาดาลแบบโซล่าเซลล์	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2569	จังหวัด	ON6915003 0000111
1570	โครงการขุดบ่อบาดาลติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.15	2569	จังหวัด	ON6915003 0000110
1571	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	1.3.2	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	3	0.50	2570	จังหวัด	ON7015003 0000021

ภาคผนวก ฐ.1.1.5
แผนแม่บทด้านที่ 1
การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค
ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
ในส่วนของ
จังหวัดสกลนคร

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณสาธารณะบ้านโนนคำพัฒนา	เจริญศิลป์	เจริญศิลป์	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2566	อปท.	
2	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณหนองฮังแหลว	เจริญศิลป์	เจริญศิลป์	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
3	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณร้านค้าชุมชน	โคกศิลา	เจริญศิลป์	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2566	อปท.	
4	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณศาลากลางบ้าน	โคกศิลา	เจริญศิลป์	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
5	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณที่สาธารณะหมู่บ้าน	บ้านเหล่า	เจริญศิลป์	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2566	อปท.	
6	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านคำเม็กน้อย	บ้านเหล่า	เจริญศิลป์	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
7	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านคำเม็กใหญ่	บ้านเหล่า	เจริญศิลป์	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
8	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณวัดบ้านหนองผือ	บ้านเหล่า	เจริญศิลป์	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
9	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณศาลากลางบ้าน	บ้านเหล่า	เจริญศิลป์	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
10	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณศาลาประชาคม	บ้านเหล่า	เจริญศิลป์	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
11	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านดงบัง	บ้านเหล่า	เจริญศิลป์	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2569	อปท.	
12	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านหนองผือ	บ้านเหล่า	เจริญศิลป์	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2570	อปท.	
13	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านหนองผือ	บ้านเหล่า	เจริญศิลป์	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2570	อปท.	
14	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านหนองแวง	บ้านเหล่า	เจริญศิลป์	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2570	อปท.	
15	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณวัดบ้านโพนบก	บ้านเหล่า	เจริญศิลป์	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2570	อปท.	
16	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณวัดบ้านหนองผือ	บ้านเหล่า	เจริญศิลป์	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2570	อปท.	
17	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณศาลาประชาคม	หนองแปน	เจริญศิลป์	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2566	อปท.	
18	เป่าล้างบ่อบาดาล 7 หมู่บ้าน ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย	เต่างอย	เต่างอย	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.10	2566	อปท.	ON66LG8860006158
19	ปรับปรุงบ่อบาดาล บ้านโคกงอย หมู่ที่ 3 ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย	เต่างอย	เต่างอย	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.26	2566	อปท.	ON66LG8860006157
20	ปรับปรุงบ่อบาดาล บ้านน้ำพุงสามัคคี หมู่ที่ 6 ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย	เต่างอย	เต่างอย	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.14	2566	อปท.	ON66LG8860006156
21	เจาะบ่อบาดาลน้ำตื้นตำบลเต่างอย หมู่ที่ 1-7 ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร	เต่างอย	เต่างอย	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.20	2566	อปท.	ON66LG8860006150
22	ติดตั้งถังน้ำกลางประจำหมู่บ้าน แบบไฟเบอร์กลาส ความจุ 2000 ลิตร พร้อมขาตั้งเหล็ก	บึงทวาย	เต่างอย	สกลนคร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	5.14	2566	จังหวัด	ON66PV0010005135
23	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่บ้าน ดอนเชียงคูณ หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ขยายเขตระบบจำหน่ายระบบประปาหมู่บ้าน ท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 1,250 ท่อน ระยะทาง 5,000 เมตร พร้อมอุปกรณ์	เชียงเครือ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	1.1.2	ขยายเขตประปา	3	0.50	2569	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
24	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่บ้าน เชียงเครือ หมู่ที 1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ขยายเขตระบบจำหน่ายระบบประปาหมู่บ้าน ท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 1,250 ท่อน ระยะทาง 5,000 เมตร พร้อมอุปกรณ์	เชียงเครือ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	1.1.2	ขยายเขตประปา	3	0.50	2570	อปท.	
25	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านทุ่งมนพัฒนา	เชียงเครือ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2570	อปท.	
26	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านดอนเชียงคูณ	เชียงเครือ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	1.2.1	ประปาเมือง	3	1.31	2566	อปท.	
27	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านทุ่งพัฒนา	เชียงเครือ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.64	2568	อปท.	
28	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านป่าหว้าน	เชียงเครือ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	1.2.1	ประปาเมือง	3	1.28	2569	อปท.	
29	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหนองหอย หมู่4 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	เชียงเครือ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	1.2.2	ระบบประปา	3	5.84	2566	กปภ.	ON66506020000324
30	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านทุ่งพัฒนา หมู่16 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	เชียงเครือ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	1.2.2	ระบบประปา	3	0.78	2566	กปภ.	ON66506020000238
31	งานเจาะบ่อบาดาลขนาด 8" จำนวน 2 บ่อ สถานีเพิ่มแรงดัน โพนยางคำและโรงกรองน้ำ อ.โคกศรีสุพรรณ พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้า	โนนหอม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	1.2.1	ประปาเมือง	3	2.40	2566	อปท.	
32	เจาะบ่อบาดาลขนาด 8" จำนวน 1 บ่อ (สถานีจ่ายน้ำโพนยางคำ) พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม ต.โนนหอม อ.เมือง จ.สกลนคร การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสกลนคร	โนนหอม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.90	2568	อปท.	
33	เจาะบ่อบาดาลขนาด 8" จำนวน 1 บ่อ (สถานีจ่ายน้ำโพนยางคำ) พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม ต.โนนหอม อ.เมือง จ.สกลนคร การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสกลนคร	โนนหอม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.43	2569	อปท.	
34	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณ รร.โพนบก	ขมิ้น	เมืองสกลนคร	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2566	อปท.	
35	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณกลางหมู่บ้าน	ขมิ้น	เมืองสกลนคร	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
36	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านนาเรือง	ขมิ้น	เมืองสกลนคร	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
37	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านพาน	ขมิ้น	เมืองสกลนคร	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2569	อปท.	
38	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณสำนักสงฆ์บ้านนาเรือง	ขมิ้น	เมืองสกลนคร	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2570	อปท.	
39	ขยายท่อเมนประปาส่วนภูมิภาคไปยังบ้านโพนงาม	งิ้วด่อน	เมืองสกลนคร	สกลนคร	1.1.2	ขยายเขตประปา	3	1.00	2568	อปท.	
40	ขยายท่อเมนประปา บ้านดอนจ้อก้อ	งิ้วด่อน	เมืองสกลนคร	สกลนคร	1.1.2	ขยายเขตประปา	3	0.86	2570	อปท.	
41	ขยายท่อเมนประปาส่วนภูมิภาคไปยังบ้านกกกอกใหม่	งิ้วด่อน	เมืองสกลนคร	สกลนคร	1.1.2	ขยายเขตประปา	3	1.00	2570	อปท.	
42	ขยายท่อเมนประปาส่วนภูมิภาคไปยังบ้านพังเม็ก	งิ้วด่อน	เมืองสกลนคร	สกลนคร	1.1.2	ขยายเขตประปา	3	1.00	2570	อปท.	
43	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโพนงาม หมู่ 9 ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	งิ้วด่อน	เมืองสกลนคร	สกลนคร	1.2.1	ประปาเมือง	3	1.31	2566	อปท.	
44	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านงิ้วด่อน	งิ้วด่อน	เมืองสกลนคร	สกลนคร	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.30	2568	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
45	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านพังเม็ก จังหวัดสกลนคร	จิ้วด่อน	เมืองสกลนคร	สกลนคร	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.29	2569	อปท.	
46	บ้านนายอ หมู่8 ตำบลจิ้วด่อน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	จิ้วด่อน	เมืองสกลนคร	สกลนคร	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.51	2570	อปท.	
47	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านกกกอก หมู่12 ตำบลจิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	จิ้วด่อน	เมืองสกลนคร	สกลนคร	1.2.2	ระบบประปา	3	1.18	2566	กปภ.	ON66506020000302
48	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านนายอ ถนนนายอ-เต่างอย ตำบลจิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	จิ้วด่อน	เมืองสกลนคร	สกลนคร	1.2.2	ระบบประปา	3	0.82	2566	กปภ.	ON66506020000243
49	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านนาแกน้อย หมู่4 ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ดงมะไฟ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	1.2.2	ระบบประปา	3	4.78	2566	กปภ.	ON66506020000279
50	โครงการขยายเขตจ่ายน้ำประปา	ท่าแร่	เมืองสกลนคร	สกลนคร	1.1.2	ขยายเขตประปา	3	0.30	2566	อปท.	
51	โครงการปรับปรุงสถานีผลิตน้ำประปา	ท่าแร่	เมืองสกลนคร	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.50	2568	อปท.	
52	โครงการปรับปรุงสถานีผลิตน้ำประปา เทศบาลตำบลท่าแร่	ท่าแร่	เมืองสกลนคร	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.50	2568	อปท.	
53	ปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา	ท่าแร่	เมืองสกลนคร	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	5.94	2569	อปท.	
54	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ธาตุนาเวง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	1.2.1	ประปาเมือง	3	10.23	2566	อปท.	
55	งานวางท่อขยายเขตบ้านพังขว้าง หมู่1 ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.75	2566	จังหวัด	ON66506020001212
56	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สกลนคร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.72	2568	อปท.	
57	บ้านพังขว้าง หมู่1 ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.58	2569	อปท.	
58	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สกลนคร ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	1.2.2	ระบบประปา	3	0.81	2566	กปภ.	ON66506020000306
59	โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่	ม่วงลาย	เมืองสกลนคร	สกลนคร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	5.00	2566	อปท.	ON66LG8860005766
60	โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่	ม่วงลาย	เมืองสกลนคร	สกลนคร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	5.00	2566	อปท.	ON66LG8860005765
61	ขยายท่อเมนประปา	ม่วงลาย	เมืองสกลนคร	สกลนคร	1.1.2	ขยายเขตประปา	3	1.00	2566	อปท.	
62	ขยายท่อเมนประปา	ม่วงลาย	เมืองสกลนคร	สกลนคร	1.1.2	ขยายเขตประปา	3	1.00	2568	อปท.	
63	ขยายท่อเมนประปา บ้านอีเลิศ หมู่ที่ 3	ม่วงลาย	เมืองสกลนคร	สกลนคร	1.1.2	ขยายเขตประปา	3	1.00	2568	อปท.	
64	ขยายท่อเมนส่งน้ำใต้ดิน	ม่วงลาย	เมืองสกลนคร	สกลนคร	1.1.2	ขยายเขตประปา	3	5.00	2569	อปท.	
65	โครงการขยายท่อเมนประปา บ้านอีเลิศ หมู่ที่ 3 ,บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 4	ม่วงลาย	เมืองสกลนคร	สกลนคร	1.1.2	ขยายเขตประปา	3	1.00	2570	อปท.	
66	โครงการขยายท่อเมนส่งน้ำใต้ดิน	ม่วงลาย	เมืองสกลนคร	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	5.00	2566	อปท.	ON66LG8860005767
67	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านศรีวิชา หมู่ 1 ถึง บ้านนาคำ หมู่ 4 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	1.2.1	ประปาเมือง	3	7.60	2566	อปท.	
68	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านท่าวัดทุ่ง	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.54	2568	อปท.	
69	บ้านศรีวิชา หมู่1 ถึง บ้านนาคำ หมู่4 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	1.2.1	ประปาเมือง	3	11.59	2569	อปท.	
70	บ้านศรีวิชา หมู่1 ถึง บ้านนาคำ หมู่4 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.30	2570	อปท.	
71	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านโคกสว่าง(เลี่ยงเมือง) ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	1.2.2	ระบบประปา	3	1.77	2566	กปภ.	ON66506020000325

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
72	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	5.28	2566	ทบ.	ON6609007 0001304
73	งานวางท่อขยายเขตบ้านดอนเสาธง หมู่1 ตำบลฮางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ฮางโฮง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.90	2566	จังหวัด	ON6650602 0001210
74	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดอนตาลโจ๊ะ หมู่ 7 ตำบลฮางโฮง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	ฮางโฮง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	1.2.1	ประปาเมือง	3	1.58	2566	อปท.	
75	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านนาดอกไม้	ฮางโฮง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.74	2569	อปท.	
76	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหนองศาลา	ฮางโฮง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.99	2570	อปท.	
77	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหนองศาลา หมู่9 ตำบลฮางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ฮางโฮง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	1.2.2	ระบบประปา	3	6.10	2566	กปภ.	ON6650602 0000327
78	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านนาดอกไม้ หมู่6 ตำบลฮางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ฮางโฮง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	1.2.2	ระบบประปา	3	1.17	2566	กปภ.	ON6650602 0000250
79	ก่อสรร้างระบบประปาหมู่บ้าน	เหล่าโพนค้อ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.34	2566	อปท.	
80	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	แมดนาท่ม	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	5.28	2566	ทบ.	ON6609007 0001303
81	เจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	แมดนาท่ม	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.42	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005152
82	เจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	แมดนาท่ม	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.42	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005150
83	เจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	แมดนาท่ม	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.42	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005148
84	เจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	แมดนาท่ม	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.42	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005147
85	เจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	แมดนาท่ม	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.42	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005144
86	เจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	แมดนาท่ม	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.42	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005142
87	เจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	แมดนาท่ม	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.42	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005139
88	เจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	แมดนาท่ม	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.42	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005137
89	เจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง	แมดนาท่ม	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.42	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005136
90	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านเป็นไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	ด่านม่วงคำ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005133
91	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านเป็นไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	ด่านม่วงคำ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005131
92	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านเป็นไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	ด่านม่วงคำ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005130
93	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านเป็นพลังงานแสงอาทิตย์	ด่านม่วงคำ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005127
94	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านเป็นพลังงานแสงอาทิตย์	ด่านม่วงคำ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005126
95	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านเป็นพลังงานแสงอาทิตย์	ด่านม่วงคำ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005124
96	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านเป็นไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	ด่านม่วงคำ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005123
97	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านเป็นไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	ด่านม่วงคำ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004999
98	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านเป็นไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	ด่านม่วงคำ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004997

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
99	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านเป็นไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	ด่านม่วงคำ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.30	2566	จังหวัด	ON66PV0010004996
100	ก่อสร้างประปาบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์หมู่บ้าน	ด่านม่วงคำ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.65	2566	จังหวัด	ON66PV0010004995
101	เจาะบ่อบาดาลขนาด 8" จำนวน 1 บ่อ (สถานีจ่ายน้ำโคกสีสุพรรณ) พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม ต.ตองโขบ อ.โคกสีสุพรรณ จ.สกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร	ตองโขบ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.90	2566	อปท.	
102	เจาะบ่อบาดาลขนาด 8" จำนวน 1 บ่อ (สถานีจ่ายน้ำโคกสีสุพรรณ) พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม ต.ตองโขบ อ.โคกสีสุพรรณ จ.สกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร	ตองโขบ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.43	2568	อปท.	
103	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณข้างโรงเรียนหนองกระบอก	นาแก้ว	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2566	อปท.	
104	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านโคกแก้ว	นาแก้ว	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.00	2568	อปท.	
105	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นายมะนบ บุบผาวัน	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007211
106	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นางประภาท พรมหาคำ	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007210
107	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นาย สมบูรณ์ พันธุออน	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007209
108	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ น.ส จินตนา บรรผนึก	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007208
109	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นาง ศรีสวรรค์ จันทร์ศรี	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007207
110	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นาง ป้อม ใจเร็ว	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007206
111	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นาง ดาวเรือง กิ่งโก้	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007205
112	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสข นาด 2500 ลิตร จำนวน4 ถัง ของ นางมัจฉา ทาแฮ	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007204

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
113	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นายชัยศิริ กิ่งโก้	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007203
114	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของนาย วุฒิไกร พลหงษ์	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007202
115	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นางประเทียน บุบผาวรรณ์	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007201
116	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นายกรีฑาพล พิมพ์มีลาย	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007200
117	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007199
118	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นายเอกพร แสงพรมขารี	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007198
119	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นายอุทิศ วิชัยยา	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007197
120	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นาง ทองใส ทิพย์สุวรรรณ	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007196
121	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นาง สมนึก แสงพรมขารี	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007195
122	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นาง จันทร์เพ็ง ปุ่งคำน้อย	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007194
123	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นายประยูร พันธุออน	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007193

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
124	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของน.ส ภัทรศยา พันธุออน	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007192
125	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของน.ส อิรวรรณ กิ่งโก้	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007191
126	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของนาย มิตร เพ็งอินทร์	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007190
127	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของนาง ประนวม เดือยพิมพ์	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007189
128	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของนาง ศรีนคร วาทโยธา	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007188
129	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นาง บุญทัน ทิพย์สุวรรณ	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007187
130	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของน.ส นิตยา กุบุญ	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007186
131	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ น.ส นิตยา ปุ่งคำน้อย	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007185
132	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นาง แอบเบิ้ล กุมล	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007184
133	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นาง โฉมเฉลา ไชยโคตร	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007183
134	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นาง เตรียม เรียมแสน	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007182

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
135	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ น.ส สุกัญญา พานเชียงศรี	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007181
136	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นาย ณรงค์ พานเชียงศรี	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007180
137	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นาง รัศมี ใจมั่น	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007179
138	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นายทวี บุบผาวรรณ์	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007178
139	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นายออมสิน ทิพย์สุวรรณ์	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007177
140	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นายปฏิพันธ์ นาหมื่นหงษ์	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007176
141	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นายนารินทร์ ทีคอโงน	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007175
142	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นางทองจันทร์ แก้วกาเหรียญ	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007174
143	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของนายวิศัลย์ พันธุออน	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007173
144	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นายประหยัด ศรีพลพา	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007172

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
145	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 7.5 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 3,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง ของนางมลิวัลย์ วงค์แหวน	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007171
146	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500ลิตร จำนวน 4 ถัง ของนายสายัน ปุ่งคำน้อย	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007170
147	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของนางสมอน บุบผาวรรณ์	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007169
148	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของนางประเพ็ญ พิพิธภัณฑ์	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007168
149	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของนายศรีจันทร์ สีทิน	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007167
150	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของนางทองคาย แสงพรมชารี	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007166
151	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของนางวิจิตร แสงพรมชารี	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007165
152	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของนางปราณี ไก่สระแก้ว	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007164
153	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของนางสาวประนม ทีคอโงน	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007163
154	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของนายนคร แสงพรมชารี	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007162
155	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นายชวน ทีคอโงน	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007161

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
156	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นายสมร อำภาวงศ์	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007160
157	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นาย ปรารถนา เขียดลาขวาง	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007159
158	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นาง จันสี วงศ์ดวงผา	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007158
159	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นาง สัตย์ เทวสกุล	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007157
160	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นาย นวนศรี ยนต์พันธ์	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007156
161	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 25 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นาง จีรนันท์ โคตรหานาม	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007155
162	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 25 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นาย ประนอม ปุ่งคำน้อย	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007154
163	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นาง ดอกไม้ ศิริชมภู	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007153
164	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นาย วิโรตน์ พุทธก้อม	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007152
165	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ น.ส บุญเพ็ง ปุ่งคำน้อย	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007151
166	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นาง วิมล บุริภัคดี์	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007150

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
167	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นาง ประเพียร แสงพรมชารี	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007149
168	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 7.5 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 3,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง ของ นาย สุลพจน์ แสงพรมชารี	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007148
169	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นาย เทวา แสงพรมชารี	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007147
170	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นาย สอง อุปติ	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007146
171	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นาง นารี หอมนาน	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007145
172	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสข นาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นาย สุพจน์ อำภางวงศ์	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007144
173	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นาง หนูพร ปุ่งคำน้อย	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007143
174	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นางเพิ่ม อุปติ	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007142
175	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นาง ใจมุง พันธุออน	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007141
176	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ น.ส คำภา อินธิแสง	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007140
177	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ บุบผา ฮุยพิทักย์	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007139

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
178	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นางบุดสดี โคตรธรรม	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007138
179	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นางทวี ทิพย์สุวรรณ	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007137
180	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นายบุญสวัสดิ์ แสงพรมชารี	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007136
181	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นางบันเทิง แสงพรมชารี	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007135
182	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นายหนูคูณ แสงพรมชารี	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007134
183	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นายสินชัย อินธิแสง	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007133
184	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ น.ส.อติญา แสงพรมชารี	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007132
185	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นายประยาน แสงพรมชารี	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007131
186	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นายจำรัส แสงพรมชารี	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007130
187	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นางสมบิน ทิพย์สุวรรณ์	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007129

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
188	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นายทศพล แสงพรมชารี	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007128
189	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นางราตรี พานเชียงสี	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007127
190	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นางทุมมี โทอาษา	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007126
191	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นางทองจันทร์ โทอาษา	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007125
192	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นางยุวรี สีสุดา	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007124
193	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นางรัตนาภรณ์ บุบผาวรรณ์	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007123
194	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นางบังอร หารยงค์	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007122
195	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นางเพิน สุพล	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007121
196	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นางสีนวน พันธุออน	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007120
197	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นางประนอม เพชรศรี	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007119
198	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 12 ถัง ของ นายเอี่ยม ปุ่งคำน้อย	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007118

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
199	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นายชารี วงค์ดวงผา	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007117
200	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นายนิยม ไก่ษะแก้ว	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007116
201	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นางพิศวาต คำสงค์	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007115
202	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นายอ้อมแก้ว เชื้อคำเพ็ง	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007114
203	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นายสว่าง เขียดลาขวาง	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007113
204	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ น.ส.สุดารัตน์ เทวสกุล	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007112
205	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 47 ถัง ของ นายสมบัติ พันธุออน	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007111
206	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นายไพฑูรย์ อุปติ	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007110
207	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นายบรรณา มหาชัย	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007109
208	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นายคำผอง แสงพรมชารี	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007108
209	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นางสัจจะ อินแตน	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007107

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
210	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นางสายทอง อุปติ	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007106
211	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นายสุนันท์ บ่อนิล	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007105
212	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นางข่อง อุปติ	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007104
213	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นายสัมพันธ์ ขันบรรจง	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007103
214	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นายวิลัย วงค์มีแก้ว	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007102
215	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นายวิลัย ปุ่งคำน้อย	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007101
216	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ น.ส.นุจรีย์ พันธุออน	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007100
217	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ น.ส.โยทะกา แสงพรมชารี	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007099
218	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ น.ส.น้อยมะณี อำภาวงค์	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007098
219	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นายจรูญ ตะวงสา	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007097
220	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นางประลวน ชน ประเสริฐ	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007096

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
221	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นายดนุพล สิงห์งอย	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007095
222	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นางสุภาพร แสงพรมชารี	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007094
223	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นางเหล่ จันลาย	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007093
224	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 2 ถัง ของ น.ส.ประมวล สิมสะกะ	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007092
225	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นายทองจันทร์ อำภาวงค์	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007091
226	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นายร้วนชัย วันลา	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007090
227	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นางวิมล ทิพย์สุวรรณ	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007089
228	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นายเวียน มหาชัย	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007088
229	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นายอุดม อำภาวงค์	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007087
230	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นายบุญเลิศ พันธุออน	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007086
231	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นางวิภาวดี จันดี	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007085

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
232	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นางทองสุก ทีคอโงน	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007084
233	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นายจันสา อินธิแสง	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007083
234	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นายวาสนา พันธุ์ออน	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007082
235	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นางบุษบา งอยภูธร	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007081
236	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นายไสว ทิพย์สุวรรณ	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007080
237	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นางน้ำฝน อำภาวงค์	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007079
238	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นายพัสดี พันธุ์ออน	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007078
239	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ น.ส.รัตนาภรณ์ ปุ่งคำน้อย	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007077
240	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นายดนตรี ขันทีท้าว	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007076
241	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นายรังสรรค์ สิงห์คำมา	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007075
242	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นางวิลัยวัลย์ วงค์ยะมี	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007074

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
243	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 7.5 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 3,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง ของ นางนันทนา ไก่สะแก้ว	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007073
244	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นายพิสิษฐ์ ทิพย์สุวรรณ	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007072
245	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ น.ส.ทองคำ อินธิแสง	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007071
246	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นายสมศรี อินธิแสง	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007070
247	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นายสังขาร คำสงห์	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007069
248	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นางเฟื่อง พาระแพง	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007068
249	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นางกาบ มีรัตรคำ	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007067
250	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นายแสงจันทร์ แสงพรมชารี	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007066
251	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นายโสพล จันทร์ลาย	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007065
252	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นายวุฒิชัย สิมสะกะ	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007064
253	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นางไพฑูรย์ แก้วกิ่ง	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007063

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
254	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นายแรงฤทธิ์ อินธิแสง	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007062
255	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นายสมนึก อินธิแสง	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007061
256	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นายศรีสุวรรณ พันธุออน	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007060
257	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นายสมพน อินธิแสง	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007059
258	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นางเหลือ พันธุออน	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007058
259	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นายสุวรรณ ไกษรวงค์	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007057
260	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นายสมจิตร ทิพย์บุปผา	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007056
261	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นายสายทอง อำภาวงค์	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007055
262	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นางเจริญ คันทะนาด	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007054
263	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นายสวาด โทอาสา	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007053
264	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นายบุญเวียน ปุ่งคำน้อย	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007052

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
265	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 2 ถัง ของ นายเสวต คณะพล	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007051
266	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 2 ถัง ของ นางต่อม อวนวัง	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007050
267	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ น.ส.ดอกรัก จักร์เครือ	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007049
268	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นางบุญเทียน ทิพย์สุวรรณ	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007048
269	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นางบุญเทียน ทิพย์สุวรรณ	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007047
270	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 2 ถัง ของ นางสาวหนูถิน ทิพย์สุวรรณ	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007046
271	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นายศักดิ์ ตองตาสี	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007045
272	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นางรัตนา พันธุออน	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007044
273	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นางวงศ์ศรี ศรีนารัตน์	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007043
274	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นางรัศมี หลักคำ	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007042
275	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นางหนูพล สิมสะกะ	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007041

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
276	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นางสาวพิษสมัย พาระแพง	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007040
277	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 7.5 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 3,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง ของ นางพร้อม ปุ่งคำน้อย	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007039
278	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นางเลา มาธรรม	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007038
279	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นางภาวนา อำภาวงศ์	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007037
280	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นายอดิศักดิ์ พาวะดี	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007036
281	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 7.5 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นางสาวประนอม ทิพย์สุวรรณ	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007035
282	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 7.5 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นางสาวศิริลักษณ์ วงเครือสอน	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007034
283	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นายมีชัย แสงพรมชารี	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007033
284	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นางสาวรัตนาพร กะวานธง	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007032
285	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นางหนูคาย ทิพย์สุวรรณ	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007031

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
286	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นางสุรีพร กวดขัน	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007030
287	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นายสำลอง ทิพย์สุวรรณ	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007029
288	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นางดาราพร อุปคิ	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007028
289	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นางวานิด ทิพพะแหม่ง	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007027
290	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 7.5 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 3,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง ของ นางอ้อย ทีคอโงน	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007026
291	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นางสาวทัศนีย์ นาหมื่นหงษ์	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007025
292	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 7.5 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 3,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง ของ นายสมควร อินทวงศ์	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007024
293	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นางถาวอน แสงพรมชารี	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007023
294	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นายประถม นาหมื่นหงษ์	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007022
295	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นายไว พาระแพง	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007021

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
296	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของนายสราวุฒิ สิมสะกะ	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007020
297	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นางนิภารัตน์ พันธุออน	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007019
298	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ น.ส สุพัฒตา ต่ายเนาดวงน์	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007018
299	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นายยุรนันท์ พาระแพง	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007017
300	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ น.ส.ก้านก่อง แสงพรมชารี	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007016
301	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นายประสาท เมืองอามาตย์	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007015
302	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ น.ส.ไครทอง ศิริมาศ	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007014
303	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นางประมวล พรมจำปา	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007013
304	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ น.ส.จิรปรียา มหาชัย	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007012
305	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นางเพ็ญพิศ ไชยดคตร	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007011

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
306	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นางรัตนาภรณ์ พรหมเมือง	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007010
307	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นายชาญวิทย์ มหาชัย	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007009
308	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ น.ส.อินแปง พันธุ์ออน	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007008
309	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2,500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นางตุ้มทอง หมู่แสนกอ	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007007
310	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2,5000 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นางวัดจะรากร ไชยวังราช	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007006
311	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2,500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นายจอมใจ แก้วคำแจ้ง	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007005
312	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2,500 ลิตร จำนวน 4 ถัง นายสมคิด โพธิ์บุญเรือง	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007004
313	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2,500 ลิตร จำนวน 4 ถัง นายรุ่งเพชร พันธุ์ออน	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007003
314	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2,500 ลิตร จำนวน 4 ถัง นางวัง ไชยโคตร	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007002
315	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2,500 ลิตร จำนวน 4 ถัง นางพิสมัย พรมจำปา	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007001
316	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2,500 ลิตร จำนวน 4 ถัง นายกาณี ของ	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860007000

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
317	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2,500 ลิตร จำนวน 4 ถัง นายกาณี ของ น.ส.อมรา อินธิกาย	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860006999
318	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2,500 ลิตร จำนวน 4 ถัง นายกาณี ของ นายสุภาพ แสงพรมชารี	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860006998
319	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2,500 ลิตร จำนวน 4 ถัง นายกาณี ของ นางบุญทอม ราชัย	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860006997
320	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2,500 ลิตร จำนวน 4 ถัง นายกาณี ของ ไชยโคตร	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860006996
321	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2,500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นายสายัน ไชยโคตร	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860006995
322	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2,500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นางกรวิภา ไชยโคตร	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860006994
323	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำหอถังสูง 12 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอรีกลาสขนาด 2,500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ของ นางสาวนิภา เครือตาแก้ว	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860006993
324	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณ รร.เด็กเล็ก	กุดไห	กุดบาก	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2566	อปท.	
325	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านกุดไห	กุดไห	กุดบาก	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
326	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านค้อใหญ่	กุดไห	กุดบาก	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
327	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านกุดบาก	กุดบาก	กุดบาก	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2566	อปท.	
328	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านบัว	กุดบาก	กุดบาก	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
329	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลกุดบาก	กุดบาก	กุดบาก	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
330	ซ่อมสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มมาก	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.50	2566	อปท.	
331	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณกลางบ้าน	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
332	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านหนองค้า	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
333	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณวัดบ้านนาม่อง	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.00	2569	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
334	เจาะบ่อบาดาลขนาด 8" จำนวน 1 บ่อ (หน่วยบริการกุสุมาลย์) พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร	โพธิไพศาล	กุสุมาลย์	สกลนคร	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.90	2566	อปท.	
335	เจาะบ่อบาดาลขนาด 8" จำนวน 1 บ่อ (หน่วยบริการกุสุมาลย์) พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร	โพธิไพศาล	กุสุมาลย์	สกลนคร	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.80	2568	อปท.	
336	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณ รร.นาเพียง	นาเพียง	กุสุมาลย์	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2566	อปท.	
337	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณ บ้านเลขที่ 46 นางสุรีรัตน์	นาเพียง	กุสุมาลย์	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
338	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณวัดบ้านหนองปลาตอง	นาเพียง	กุสุมาลย์	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
339	ปรับปรุงระบบท่อเมนประปา	นาเพียง	กุสุมาลย์	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.90	2569	อปท.	
340	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	อุ่มจาน	กุสุมาลย์	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	5.28	2566	ทบ.	ON6609007 0001305
341	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณกลางบ้าน	แพด	คำตากล้า	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2566	อปท.	
342	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณวัดป่า	แพด	คำตากล้า	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
343	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณศาลากลางบ้าน	แพด	คำตากล้า	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
344	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณ รร.คำตากล้า	คำตากล้า	คำตากล้า	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2566	อปท.	
345	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณ รร.ผาศักดิ์	คำตากล้า	คำตากล้า	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
346	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณที่สาธารณะโคกอุดม	คำตากล้า	คำตากล้า	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
347	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านน้อยนาคำ	คำตากล้า	คำตากล้า	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2569	อปท.	
348	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณฟามตัวอย่าง	คำตากล้า	คำตากล้า	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2570	อปท.	
349	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณวัดดงน้ำเย็น	คำตากล้า	คำตากล้า	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2570	อปท.	
350	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณวัดบ้านทุ่งคู่	คำตากล้า	คำตากล้า	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2570	อปท.	
351	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านดอนคำ	นาแต้	คำตากล้า	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.00	2566	อปท.	
352	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านไทยสมบูรณ์	นาแต้	คำตากล้า	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
353	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านไทยสมบูรณ์	นาแต้	คำตากล้า	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
354	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านไทยสมบูรณ์	นาแต้	คำตากล้า	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2569	อปท.	
355	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านโพนงาม	นาแต้	คำตากล้า	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2570	อปท.	
356	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านหนองแสง	นาแต้	คำตากล้า	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2570	อปท.	
357	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณวัดป่าวนาสวรรค์	นาแต้	คำตากล้า	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2570	อปท.	
358	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณศาลาประชาคม	นาแต้	คำตากล้า	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2570	อปท.	
359	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านนาถ่อน	หนองบัวสิม	คำตากล้า	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2566	อปท.	
360	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านปากโนต	หนองบัวสิม	คำตากล้า	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
361	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณ บ้านเพียใต้	หนองบัวสิม	คำตากล้า	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
362	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณฟาร์มตัวอย่าง	หนองบัวสิม	คำตากล้า	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2569	อปท.	
363	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณฟาร์มตัวอย่าง (โครงการพระราชดำริ)	หนองบัวสิม	คำตากล้า	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2570	อปท.	
364	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณวัดบ้านโพธิ์ชัย	หนองบัวสิม	คำตากล้า	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2570	อปท.	
365	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณศาลาประชาคม	หนองบัวสิม	คำตากล้า	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2570	อปท.	
366	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณสาธารณะ	หนองบัวสิม	คำตากล้า	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2570	อปท.	
367	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณสาธารณะ	หนองบัวสิม	คำตากล้า	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2570	อปท.	
368	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบบน้ำประปาหมู่บ้าน	นิคมน้ำอูน	นิคมน้ำอูน	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.00	2566	อปท.	
369	งานก่อสร้างระบบประปาและวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพื้นที่ ตำบลนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร	นิคมน้ำอูน	นิคมน้ำอูน	สกลนคร	1.2.2	ระบบประปา	3	168.28	2566	กปภ.	ON66506020000348
370	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล	นิคมน้ำอูน	นิคมน้ำอูน	สกลนคร	1.2.3	บรรเทาอุทกภัย	3	0.27	2566	จังหวัด	ON66150060000106
371	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณทางหลวง	หนองปลิง	นิคมน้ำอูน	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
372	ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาที่อ่างเก็บน้ำบ้านพุ่ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	หนองปลิง	นิคมน้ำอูน	สกลนคร	1.2.1	ประปาเมือง	3	40.00	2566	อปท.	
373	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล	หนองปลิง	นิคมน้ำอูน	สกลนคร	1.2.3	บรรเทาอุทกภัย	3	0.27	2566	จังหวัด	ON66150060000105
374	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านทุ่งนา	โนนสะอาด	บ้านม่วง	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2566	อปท.	
375	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านนาเต่า	โนนสะอาด	บ้านม่วง	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
376	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านโนนสะอาด	โนนสะอาด	บ้านม่วง	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
377	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณวัดประดู่วนาราม	โนนสะอาด	บ้านม่วง	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2569	อปท.	
378	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณศาลาเอนกประสงค์	โนนสะอาด	บ้านม่วง	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2570	อปท.	
379	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณสามแยกพิทักก	โนนสะอาด	บ้านม่วง	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2570	อปท.	
380	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณศูนย์เด็กเล็ก	ดงเหนือ	บ้านม่วง	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2566	อปท.	
381	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านขี้เหล็ก	ดงหม้อทอง	บ้านม่วง	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2566	อปท.	
382	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านท่ากระดัน	ดงหม้อทอง	บ้านม่วง	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
383	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณวัดบ้านซ่อยดู่	ดงหม้อทอง	บ้านม่วง	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.00	2568	อปท.	
384	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณวัดบ้านวังน้ำขาว	ดงหม้อทอง	บ้านม่วง	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2569	อปท.	
385	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณวัดป่าบ้านขี้เหล็ก	ดงหม้อทอง	บ้านม่วง	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2570	อปท.	
386	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณวัดป่าวังทรายทอง	ดงหม้อทอง	บ้านม่วง	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2570	อปท.	
387	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณศาลากลางหมู่บ้าน เก่า	ดงหม้อทอง	บ้านม่วง	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2570	อปท.	
388	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านโคกสง่า	ดงหม้อทองใต้	บ้านม่วง	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2566	อปท.	
389	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านดงหม้อทอง	ดงหม้อทองใต้	บ้านม่วง	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
390	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านดงหม้อทอง	ดงหม้อทองใต้	บ้านม่วง	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
391	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณวัดบ้านนาสมบูรณ์	ดงหม้อทองใต้	บ้านม่วง	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2569	อปท.	
392	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณศาลาประชาคม	ดงหม้อทองใต้	บ้านม่วง	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2570	อปท.	
393	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณศาลาประชาคม	ดงหม้อทองใต้	บ้านม่วง	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2570	อปท.	
394	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณศูนย์เล็กเด็ก	ดงหม้อทองใต้	บ้านม่วง	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2570	อปท.	
395	โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน	บ่อแก้ว	บ้านม่วง	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.21	2566	อปท.	
396	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านท่างาม	บ่อแก้ว	บ้านม่วง	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
397	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านสรศรี	บ่อแก้ว	บ้านม่วง	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
398	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านหนองแคน	บ่อแก้ว	บ้านม่วง	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.00	2569	อปท.	
399	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณศาลาประชาคม	บ่อแก้ว	บ้านม่วง	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2570	อปท.	
400	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณสาธารณะเอนกประสงค์	บ่อแก้ว	บ้านม่วง	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2570	อปท.	
401	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณมนต์ศิลปะชีพบ้านจาร	ม่วง	บ้านม่วง	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2566	อปท.	
402	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณวัดบ้านจาร	ม่วง	บ้านม่วง	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
403	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณศาลากลางหมู่บ้าน	ม่วง	บ้านม่วง	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
404	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณ รร.บ้านมาย	มาย	บ้านม่วง	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2566	อปท.	
405	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณที่สาธารณะประโยชน์	มาย	บ้านม่วง	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
406	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านด่านไชยโย	มาย	บ้านม่วง	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
407	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านด่านไชยใย	มาย	บ้านม่วง	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2569	อปท.	
408	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณวัดป่าสันติธรรมกนาราฟ	มาย	บ้านม่วง	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2570	อปท.	
409	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านคำสมบูรณ์	หนองกวั่ง	บ้านม่วง	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2566	อปท.	
410	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านนาดี	หนองกวั่ง	บ้านม่วง	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
411	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณศาลาประชาคม	หนองกวั่ง	บ้านม่วง	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
412	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณตลาดนัด (สาธารณะ)	ห้วยหลัว	บ้านม่วง	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2566	อปท.	
413	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณที่สาธารณะประโยชน์	ห้วยหลัว	บ้านม่วง	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
414	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านสามขา	ห้วยหลัว	บ้านม่วง	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
415	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณศาลากลางบ้าน	ห้วยหลัว	บ้านม่วง	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2569	อปท.	
416	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณศาลากลางบ้าน	ห้วยหลัว	บ้านม่วง	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2570	อปท.	
417	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณศาลาประชาคม	ห้วยหลัว	บ้านม่วง	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2570	อปท.	
418	ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หนองมะโฮง	ไร่	พรรณานิคม	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	4.30	2566	อปท.	
419	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านดอนม่วย	ช้างมิ่ง	พรรณานิคม	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2566	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
420	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านนาคำ	ช้างมิ่ง	พรรณานิคม	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
421	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค วัดถ้ำพระนางใน	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.24	2566	อปท.	
422	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค วัดภูล้อมข้าว	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.24	2568	อปท.	
423	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณศาลาประชาคม	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
424	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณห้วยบุ่น	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2569	อปท.	
425	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณธรณีสงฆ์	นาหัวบ่อ	พรรณานิคม	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2566	อปท.	
426	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านโนนเรือ	นาหัวบ่อ	พรรณานิคม	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
427	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านโนนเรือ	นาหัวบ่อ	พรรณานิคม	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
428	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณวัดนาดี	นาหัวบ่อ	พรรณานิคม	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2569	อปท.	
429	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณศาลาเอนกประสงค์	นาหัวบ่อ	พรรณานิคม	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2570	อปท.	
430	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณศาลาเอนกประสงค์	นาหัวบ่อ	พรรณานิคม	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2570	อปท.	
431	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณสำนักสงฆ์หนองกุง	นาหัวบ่อ	พรรณานิคม	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2570	อปท.	
432	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ห้วยลี้ผี หมู่ที่ 17	นาหัวบ่อ	พรรณานิคม	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	5.00	2566	อปท.	ON66LG8850003216
433	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านผาอินทร์	บะฮี	พรรณานิคม	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2566	อปท.	
434	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านผาอินทร์	บะฮี	พรรณานิคม	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
435	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณริมทางหมู่บ้าน	บัวสว่าง	พรรณานิคม	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2566	อปท.	
436	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ช.มิตรไมตรี	พรรณา	พรรณานิคม	สกลนคร	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.20	2566	อปท.	
437	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหนองอ้อ หมู่13, บ้านหนองแวง หมู่11 ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร	พรรณา	พรรณานิคม	สกลนคร	1.2.2	ระบบประปา	3	1.40	2566	กปภ.	ON66506020000329
438	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านน้อยโนนจำนงค์ หมู่10 ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร	พรรณา	พรรณานิคม	สกลนคร	1.2.2	ระบบประปา	3	0.27	2566	กปภ.	ON66506020000248
439	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณ รร.บ้านคางฮุงเจริญศิลป์	พอกน้อย	พรรณานิคม	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2566	อปท.	
440	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณ รร.บ้านคางฮุงเจริญศิลป์	พอกน้อย	พรรณานิคม	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
441	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณวัดบ้านบึง	พอกน้อย	พรรณานิคม	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
442	ก่อสร้าง/จัดหา ภาชนะเก็บน้ำฝน	พอกน้อย	พรรณานิคม	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.50	2569	อปท.	
443	โครงการปรับปรุงระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่บ้านหนองหวาย	วังยาง	พรรณานิคม	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	2.30	2566	อปท.	
444	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณ รร.บ้านหนองหวาย	วังยาง	พรรณานิคม	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
445	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	วังยาง	พรรณานิคม	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	3.00	2568	อปท.	
446	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	วังยาง	พรรณานิคม	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	3.00	2569	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
447	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณ รร.บ้านนาเชือก	แร่	พังโคน	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.00	2566	อปท.	
448	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณกลางบ้าน	แร่	พังโคน	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
449	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านกลางหมู่บ้าน	แร่	พังโคน	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
450	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณศาลาเอนกประสงค์	แร่	พังโคน	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2569	อปท.	
451	เจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	แร่	พังโคน	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.79	2566	อปท.	ON66LG8850003837
452	เจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	แร่	พังโคน	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.79	2566	อปท.	ON66LG8850003836
453	เจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	แร่	พังโคน	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.79	2566	อปท.	ON66LG8850003835
454	เจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	แร่	พังโคน	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.79	2566	อปท.	ON66LG8850003834
455	เจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	แร่	พังโคน	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.79	2566	อปท.	ON66LG8850003833
456	เจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	แร่	พังโคน	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.79	2566	อปท.	ON66LG8850003832
457	เจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	แร่	พังโคน	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.79	2566	อปท.	ON66LG8850003831
458	เจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	แร่	พังโคน	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.79	2566	อปท.	ON66LG8850003830
459	เจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	แร่	พังโคน	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.79	2566	อปท.	ON66LG8850003829
460	เจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	แร่	พังโคน	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.79	2566	อปท.	ON66LG8850003828
461	เจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	แร่	พังโคน	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.79	2566	อปท.	ON66LG8850003827
462	เจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	แร่	พังโคน	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.79	2566	อปท.	ON66LG8850003826
463	เจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	แร่	พังโคน	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.79	2566	อปท.	ON66LG8850003825
464	เจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	แร่	พังโคน	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.79	2566	อปท.	ON66LG8850003824
465	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค วัดเจติยานุสรณ์	ไฮหย่อง	พังโคน	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.24	2566	อปท.	
466	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณ รร.ฝั่งแดง	ไฮหย่อง	พังโคน	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
467	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณ รร.ฝั่งแดง	ไฮหย่อง	พังโคน	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
468	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณ ส.สงเปลือย	ไฮหย่อง	พังโคน	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2569	อปท.	
469	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณที่สาธารณะ	ไฮหย่อง	พังโคน	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2570	อปท.	
470	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านฝั่งแดง	ไฮหย่อง	พังโคน	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2570	อปท.	
471	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านฝั่งแดง	ไฮหย่อง	พังโคน	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2570	อปท.	
472	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านกลางเจริญ	ต้นผึ้ง	พังโคน	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2566	อปท.	
473	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณวัดป่าต้นผึ่ง	ต้นผึ้ง	พังโคน	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
474	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณศาลาประชาคม	ต้นผึ้ง	พังโคน	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
475	งานวางท่อขยายเขตทางหลวงหมายเลข 22 โตโยต้า - ปั๊มน้ำมัน ปตท. หมู่8 ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร	พังโคน	พังโคน	สกลนคร	1.1.1	ระบบประปา	3	1.47	2566	จังหวัด	ON66506020001214
476	ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน	พังโคน	พังโคน	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.00	2568	อปท.	
477	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านคำน้ำเย็น	พังโคน	พังโคน	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2569	อปท.	
478	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณศาลากลางบ้าน	พังโคน	พังโคน	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2569	อปท.	
479	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณศาลากลางบ้าน (เก่า)	พังโคน	พังโคน	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2569	อปท.	
480	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณศาลากลางบ้าน (ใหม่)	พังโคน	พังโคน	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2569	อปท.	
481	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณศาลากลางบ้าน (ใหม่)	พังโคน	พังโคน	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2569	อปท.	
482	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณศูนย์เด็กเล็ก	พังโคน	พังโคน	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2569	อปท.	
483	พัฒนาแหล่งน้ำดิบและระบบประปาหมู่บ้าน	พังโคน	พังโคน	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.50	2569	อปท.	
484	ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ กปภ.สาขาพังโคน	พังโคน	พังโคน	สกลนคร	1.2.1	ประปาเมือง	3	40.50	2566	อปท.	
485	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค	พังโคน	พังโคน	สกลนคร	1.2.1	ประปาเมือง	3	1.00	2568	อปท.	
486	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค	พังโคน	พังโคน	สกลนคร	1.2.1	ประปาเมือง	3	1.00	2569	อปท.	
487	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค 2 จุด	พังโคน	พังโคน	สกลนคร	1.2.1	ประปาเมือง	3	1.00	2570	อปท.	
488	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านขยายพันธ์พืช	ม่วงไข่	พังโคน	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2566	อปท.	
489	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านดอนหวาย	ม่วงไข่	พังโคน	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
490	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณวัดบ้านนาแผง	ม่วงไข่	พังโคน	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
491	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณสำนักสงฆ์	ม่วงไข่	พังโคน	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2569	อปท.	
492	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	1.1.1	ระบบประปา	3	4.25	2566	อปท.	ON66LG8850003399
493	โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม เพื่อผลิตน้ำประปา	หลุบเลา	ภูพาน	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.02	2566	อปท.	
494	โครงการระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำ	หลุบเลา	ภูพาน	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	2.00	2566	อปท.	ON66LG8860006171
495	โครงการระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำ	หลุบเลา	ภูพาน	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	2.00	2566	อปท.	ON66LG8860006170
496	โครงการบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หลุบเลา	ภูพาน	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860006169
497	โครงการบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หลุบเลา	ภูพาน	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860006168
498	โครงการบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หลุบเลา	ภูพาน	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860006167
499	โครงการบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หลุบเลา	ภูพาน	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860006166
500	โครงการบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หลุบเลา	ภูพาน	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860006165
501	โครงการบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หลุบเลา	ภูพาน	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860006164
502	โครงการบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หลุบเลา	ภูพาน	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860006163
503	โครงการบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หลุบเลา	ภูพาน	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860006162
504	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณข้างวัด	เดื่อศรีคันไชย	วานรนิวาส	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2566	อปท.	
505	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณโนนแพง	เดื่อศรีคันไชย	วานรนิวาส	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
506	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมวางระบบประปาและปรับปรุง	กุดเรือคำ	วานรนิวาส	สกลนคร	1.1.1	ระบบประปา	3	8.50	2566	อปท.	ON66LG8850003400
507	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณกลางบ้าน	กุดเรือคำ	วานรนิวาส	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2566	อปท.	
508	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านกุดเรือคำ	กุดเรือคำ	วานรนิวาส	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
509	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านดงป่าแดง	กุดเรือคำ	วานรนิวาส	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
510	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านฮ่องไร่	กุดเรือคำ	วานรนิวาส	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2569	อปท.	
511	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณริมทานบ้านกุดเรือคำ	กุดเรือคำ	วานรนิวาส	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2570	อปท.	
512	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านโคกผักหวาน	ขัวก่าย	วานรนิวาส	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2566	อปท.	
513	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านวังเวิน	ขัวก่าย	วานรนิวาส	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
514	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านวังเวิน	ขัวก่าย	วานรนิวาส	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
515	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	คอนสวรรค์	วานรนิวาส	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	5.28	2566	ทบ.	ON66090070001306
516	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านคูสะคาม	คูสะคาม	วานรนิวาส	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2566	อปท.	
517	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณที่สาธารณะประโยชน์	วานรนิวาส	วานรนิวาส	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2566	อปท.	
518	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านแหลมทอง	วานรนิวาส	วานรนิวาส	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
519	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านแหลมทอง	วานรนิวาส	วานรนิวาส	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
520	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณศาลากลางบ้าน	วานรนิวาส	วานรนิวาส	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2569	อปท.	
521	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณศูนย์เด็กเล็ก	วานรนิวาส	วานรนิวาส	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2570	อปท.	
522	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัดโนนอุดม	ศรีวิชัย	วานรนิวาส	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.28	2566	อปท.	
523	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณ รร.บ้านศรีวิชัย	ศรีวิชัย	วานรนิวาส	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
524	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านโคกสะอาด	ศรีวิชัย	วานรนิวาส	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
525	โครงการก่อสร้างระบบประปา แบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก	หนองแวงใต้	วานรนิวาส	สกลนคร	1.1.1	ระบบประปา	3	20.00	2566	อปท.	ON66LG8860009373
526	โครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาล ขนาดใหญ่ บ้านโนนเจริญศิลป์	หนองแวงใต้	วานรนิวาส	สกลนคร	1.1.1	ระบบประปา	3	3.80	2566	อปท.	ON66LG8860009369
527	โครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาล ขนาดใหญ่ บ้านรุ่งพนาไพร	หนองแวงใต้	วานรนิวาส	สกลนคร	1.1.1	ระบบประปา	3	3.80	2566	อปท.	ON66LG8860009363
528	โครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาล ขนาดใหญ่ บ้านบะทอง	หนองแวงใต้	วานรนิวาส	สกลนคร	1.1.1	ระบบประปา	3	3.80	2566	อปท.	ON66LG8860009360
529	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านคำเจริญ	หนองแวงใต้	วานรนิวาส	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2566	อปท.	
530	โครงการเจาะบ่อบาดาล	หนองแวงใต้	วานรนิวาส	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.16	2566	อปท.	ON66LG8860009368
531	โครงการเจาะบ่อบาดาล	หนองแวงใต้	วานรนิวาส	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.16	2566	อปท.	ON66LG8860009362
532	โครงการเจาะบ่อบาดาล	หนองแวงใต้	วานรนิวาส	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.16	2566	อปท.	ON66LG8860009359
533	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณ รร.บ้านเชี่ยงเพ็ง	หนองสนม	วานรนิวาส	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2566	อปท.	
534	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณ รร.บ้านนาจาร	หนองสนม	วานรนิวาส	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
535	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณ รร.บ้านน้ำปุ้น	หนองสนม	วานรนิวาส	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
536	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณสำนักสงฆ์บ้านโพนแพง	หนองสนม	วานรนิวาส	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
537	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านท่อ	หนองสนม	วานรนิวาส	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2569	อปท.	
538	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านนาจาร	หนองสนม	วานรนิวาส	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2570	อปท.	
539	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านใหม่พัฒนา	หนองสนม	วานรนิวาส	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2570	อปท.	
540	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณวัดโนนสวรรค์	หนองสนม	วานรนิวาส	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2570	อปท.	
541	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณวัดบ้านโนนสวรรค์	หนองสนม	วานรนิวาส	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2570	อปท.	
542	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณศาลาประชาคม	หนองสนม	วานรนิวาส	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2570	อปท.	
543	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณวัดบ้านวังโพน	อินทร์แปลง	วานรนิวาส	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2566	อปท.	
544	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณ รร.บ้านค้อเขียว	ค้อเขียว	วาริชภูมิ	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2566	อปท.	
545	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณศาลากลางบ้าน	ค้อเขียว	วาริชภูมิ	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
546	เจาะบ่อบาดาลขนาด 8" จำนวน 1 บ่อ (สถานีจ่ายน้ำตาดภูวง) พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิจ.สกลนคร การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพังโคน	คำบ่อ	วาริชภูมิ	สกลนคร	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.90	2566	อปท.	
547	เจาะบ่อบาดาลขนาด 8" จำนวน 1 บ่อ (สถานีจ่ายน้ำตาดภูวง) พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิจ.สกลนคร การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพังโคน	คำบ่อ	วาริชภูมิ	สกลนคร	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.43	2568	อปท.	
548	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณกลางบ้าน	ปลาโหล	วาริชภูมิ	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2569	อปท.	
549	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณเทศบาลตำบลปลาโหล	ปลาโหล	วาริชภูมิ	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2570	อปท.	
550	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านดอนย่านาง	ปลาโหล	วาริชภูมิ	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2570	อปท.	
551	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณสาธารณะหมู่บ้านดงเชี่ยงเครือ	ปลาโหล	วาริชภูมิ	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2570	อปท.	
552	บ้านผักตบ หมู่ 7, 16 ตำบลปลาโหล อำเภอวาชภูมิ , บ้านตาลเนิ้ง หมู่ 1 ตำบลตาลเนิ้ง อำเภอสว่างแดนดิน	ปลาโหล	วาริชภูมิ	สกลนคร	1.2.1	ประปาเมือง	3	3.00	2566	อปท.	
553	บ้านผักตบ หมู่7, หมู่16 ตำบลปลาโหล อำเภอวาชภูมิ จังหวัดสกลนคร, บ้านตาลเนิ้ง หมู่1 ตำบลตาลเนิ้ง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	ปลาโหล	วาริชภูมิ	สกลนคร	1.2.1	ประปาเมือง	3	3.00	2568	อปท.	
554	บ้านพรสวรรค์ หมู่13 ตำบลปลาโหล อำเภอวาชภูมิ จังหวัดสกลนคร	ปลาโหล	วาริชภูมิ	สกลนคร	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.70	2569	อปท.	
555	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านหนองแวง	วาริชภูมิ	วาริชภูมิ	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2566	อปท.	
556	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณหนองแวงคำ	วาริชภูมิ	วาริชภูมิ	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
557	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	วาริชภูมิ	วาริชภูมิ	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.73	2566	อปท.	ON66LG8860006121
558	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	วาริชภูมิ	วาริชภูมิ	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.73	2566	อปท.	ON66LG8860006120
559	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	วาริชภูมิ	วาริชภูมิ	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.73	2566	อปท.	ON66LG8860006119

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
560	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	วาริชภูมิ	วาริชภูมิ	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.73	2566	อปท.	ON66LG8860006118
561	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	วาริชภูมิ	วาริชภูมิ	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.73	2566	อปท.	ON66LG8860006117
562	โครงการขยายเขตประปาภายในเขตตำบลหนองลาด	หนองลาด	วาริชภูมิ	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.00	2566	อปท.	
563	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณ รพ.สต.	หนองลาด	วาริชภูมิ	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
564	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณ รร.บ้านดอนยาว	หนองลาด	วาริชภูมิ	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
565	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณถนนหมู่บ้าน	หนองลาด	วาริชภูมิ	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2569	อปท.	
566	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านดอนยาวใหญ่	หนองลาด	วาริชภูมิ	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2570	อปท.	
567	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (ป่าช้าที่พักสงฆ์ปู่ตาจำปาธรรม)	หนองลาด	วาริชภูมิ	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.71	2566	อปท.	ON66LG8850007531
568	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (ป่าช้าที่พักสงฆ์เทพนิมิตร)	หนองลาด	วาริชภูมิ	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.71	2566	อปท.	ON66LG8850007530
569	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (หนองหมาคาบปลา)	หนองลาด	วาริชภูมิ	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.71	2566	อปท.	ON66LG8850007529
570	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (ตลาดยางเทศบาลตำบลหนองลาด)	หนองลาด	วาริชภูมิ	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.71	2566	อปท.	ON66LG8850003329
571	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (เมรุหลังเทศบาลตำบลหนองลาด)	หนองลาด	วาริชภูมิ	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.71	2566	อปท.	ON66LG8850003327
572	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (หน้าโรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร)	หนองลาด	วาริชภูมิ	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.71	2566	อปท.	ON66LG8850003326
573	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (ที่สาธารณะป่าช้าทางไปบ้านม่วงคัน)	หนองลาด	วาริชภูมิ	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.71	2566	อปท.	ON66LG8850003325
574	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (สนามฟุตบอลเทศบาลตำบลหนองลาด)	หนองลาด	วาริชภูมิ	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.71	2566	อปท.	ON66LG8850003328
575	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (ที่สาธารณะ)	หนองลาด	วาริชภูมิ	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.71	2566	อปท.	ON66LG8850003324
576	ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ กปภ.สาขาพังโคน	แวง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.23	2566	อปท.	
577	เจาะบ่อบาดาลขนาด 8" จำนวน 1 บ่อ (หน่วยบริการดอนเขือง) พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม ต.แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสว่างแดนดิน	แวง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.90	2568	อปท.	
578	เจาะบ่อบาดาลขนาด 8" จำนวน 1 บ่อ (หน่วยบริการดอนเขือง) พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม ต.แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสว่างแดนดิน	แวง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.20	2569	อปท.	
579	เจาะบ่อบาดาลขนาด 8"จำนวน 1 บ่อ พร้อมเครื่องสูบน้ำและไฟฟ้าควบคุม	แวง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.90	2570	อปท.	
580	ขยายเขตจ่ายน้ำ	โคกสี	สว่างแดนดิน	สกลนคร	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.14	2566	อปท.	
581	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองผือ หมู่ที่ 6	ตาลเนิ้ง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	3.38	2566	อปท.	ON66LG8860005794
582	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 4	ตาลเนิ้ง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	3.38	2566	อปท.	ON66LG8860005793

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
583	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	ตาลเนิ้ง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.00	2568	อปท.	
584	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านตาลเนิ้ง หมู่ 1 ตำบลตาลเนิ้ง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	ตาลเนิ้ง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	1.2.1	ประปาเมือง	3	3.37	2566	อปท.	
585	ประปา	ทรายมูล	สว่างแดนดิน	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.21	2566	อปท.	
586	โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง	บ้านต้าย	สว่างแดนดิน	สกลนคร	1.1.1	ระบบประปา	3	1.47	2566	อปท.	ON66LG8850003286
587	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณ รร.บ้านต้าย	บ้านต้าย	สว่างแดนดิน	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2566	อปท.	
588	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านคำบอน	บ้านต้าย	สว่างแดนดิน	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
589	งานวางท่อขยายเขตบ้านหนามแท่ง หมู่2, หมู่4 ตำบลบ้านถ่อนอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	บ้านถ่อน	สว่างแดนดิน	สกลนคร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.84	2566	จังหวัด	ON66506020001211
590	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนามแท่ง หมู่ 2, หมู่ 4 ตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	บ้านถ่อน	สว่างแดนดิน	สกลนคร	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.84	2566	อปท.	
591	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณ รร.บ้านตำตานา	พันนา	สว่างแดนดิน	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2566	อปท.	
592	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณศาลาเอนกประสงค์	พันนา	สว่างแดนดิน	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
593	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อผลิตน้ำประปาพร้อมหอถังสูง	สว่างแดนดิน	สว่างแดนดิน	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.50	2570	อปท.	
594	-เจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว	สว่างแดนดิน	สว่างแดนดิน	สกลนคร	1.2.1	ประปาเมือง	3	1.00	2566	อปท.	
595	เจาะบ่อบาดาลขนาด 8" จำนวน 2 บ่อ(โรงกรองน้ำสำนักงาน) พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน	สว่างแดนดิน	สว่างแดนดิน	สกลนคร	1.2.1	ประปาเมือง	3	1.80	2568	อปท.	
596	เจาะบ่อบาดาลขนาด 8" จำนวน 2 บ่อ(โรงกรองน้ำสำนักงาน) พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน	สว่างแดนดิน	สว่างแดนดิน	สกลนคร	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.14	2569	อปท.	
597	เจาะบ่อบาดาลขนาด 8"จำนวน 2 บ่อ พร้อมเครื่องสูบน้ำและไฟฟ้าควบคุม	สว่างแดนดิน	สว่างแดนดิน	สกลนคร	1.2.1	ประปาเมือง	3	1.80	2570	อปท.	
598	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านท่าวารี	ท่าศิลา	ส่องดาว	สกลนคร	1.1.1	ระบบประปา	3	6.00	2566	อปท.	ON66LG8850007520
599	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านเจริญชัย	ท่าศิลา	ส่องดาว	สกลนคร	1.1.1	ระบบประปา	3	6.00	2566	อปท.	ON66LG8850007519
600	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านคำก้าว	ท่าศิลา	ส่องดาว	สกลนคร	1.1.1	ระบบประปา	3	6.00	2566	อปท.	ON66LG8850007518
601	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	ท่าศิลา	ส่องดาว	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	5.28	2566	ทบ.	ON660900700001302
602	ปรับปรุงขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน	ปทุมวาปี	ส่องดาว	สกลนคร	1.1.2	ขยายเขตประปา	3	0.50	2566	อปท.	
603	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 บ้านหนองม่วง ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร	ปทุมวาปี	ส่องดาว	สกลนคร	1.1.2	ขยายเขตประปา	3	0.30	2568	อปท.	
604	โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาบ้านปทุมวาปี หมู่ที่ 6 บ้านปทุมวาปี ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร	ปทุมวาปี	ส่องดาว	สกลนคร	1.1.2	ขยายเขตประปา	3	0.32	2568	อปท.	
605	ปรับปรุงขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน	ปทุมวาปี	ส่องดาว	สกลนคร	1.1.2	ขยายเขตประปา	3	0.50	2569	อปท.	
606	ปรับปรุงขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน	ปทุมวาปี	ส่องดาว	สกลนคร	1.1.2	ขยายเขตประปา	3	0.50	2570	อปท.	
607	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณสาธารณะประโยชน์	ปทุมวาปี	ส่องดาว	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2570	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
608	โครงการขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาลตำบลส่องดาว	ส่องดาว	ส่องดาว	สกลนคร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.75	2566	อปท.	ON66LG8850007165
609	ติดตั้งหอสูงเก็บน้ำประปา	โพนแพง	อากาศอำนวย	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.40	2566	อปท.	
610	ติดตั้งหอสูงเก็บน้ำประปา	โพนแพง	อากาศอำนวย	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.40	2568	อปท.	
611	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โพนงาม	อากาศอำนวย	สกลนคร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.65	2566	จังหวัด	ON66PV0010005183
612	ขยายเขตประปา	ท่าก้อน	อากาศอำนวย	สกลนคร	1.1.2	ขยายเขตประปา	3	1.00	2566	อปท.	
613	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน	ท่าก้อน	อากาศอำนวย	สกลนคร	1.1.2	ขยายเขตประปา	3	1.00	2568	อปท.	
614	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมน้ำประปาหมู่บ้าน ท่าควาย หมู่ที่ 7 - เครื่องสูบน้ำ - แพสูบน้ำ -ระบบการผลิตน้ำ - ขยายเขตประปา ตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร	ท่าก้อน	อากาศอำนวย	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	3.00	2568	อปท.	
615	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา	ท่าก้อน	อากาศอำนวย	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.00	2569	อปท.	
616	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน	ท่าก้อน	อากาศอำนวย	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.00	2570	อปท.	
617	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน	ท่าก้อน	อากาศอำนวย	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.00	2570	อปท.	
618	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน	ท่าก้อน	อากาศอำนวย	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.00	2570	อปท.	
619	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน	ท่าก้อน	อากาศอำนวย	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.00	2570	อปท.	
620	ก่อสร้างที่เก็บกักน้ำประจำหมู่บ้าน	ท่าก้อน	อากาศอำนวย	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.20	2570	อปท.	
621	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านสงเปือย	นาฮี	อากาศอำนวย	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2566	อปท.	
622	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณศาลากลางบ้าน	นาฮี	อากาศอำนวย	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
623	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณศาลากลางหมู่บ้าน	นาฮี	อากาศอำนวย	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
624	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณศาลาประชาคม	นาฮี	อากาศอำนวย	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2569	อปท.	
625	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณ รร.บะยาวใหม่	บะหว้า	อากาศอำนวย	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.00	2566	อปท.	
626	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณ รร.บ้านบะหว้า	บะหว้า	อากาศอำนวย	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
627	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณ รร.บ้านบะหว้า	บะหว้า	อากาศอำนวย	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
628	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านบะหว้า	บะหว้า	อากาศอำนวย	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2569	อปท.	
629	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณศาลาเอนกประสงค์	บะหว้า	อากาศอำนวย	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2570	อปท.	
630	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านวาใหญ่	วาใหญ่	อากาศอำนวย	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2566	อปท.	
631	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านวาใหญ่	วาใหญ่	อากาศอำนวย	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
632	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านวาใหญ่	วาใหญ่	อากาศอำนวย	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
633	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณศาลากลางบ้าน	วาใหญ่	อากาศอำนวย	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2569	อปท.	
634	งานวางท่อขยายเขตบ้านโพธิ์ชัยทอง หมู่19 ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร	อากาศ	อากาศอำนวย	สกลนคร	1.1.1	ระบบประปา	3	0.41	2566	จังหวัด	ON66506020001213
635	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านหนองตาไก้	อากาศ	อากาศอำนวย	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
636	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณวัดบ้านนาเมืองน้อย	อากาศ	อากาศอำนวย	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2569	อปท.	
637	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณศาลากลางบ้าน	อากาศ	อากาศอำนวย	สกลนคร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2570	อปท.	
638	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโพธิ์ชัยทอง หมู่ 19 ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร	อากาศ	อากาศอำนวย	สกลนคร	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.41	2566	อปท.	
639	บ้านโพธิ์ชัยทอง หมู่19 ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร	อากาศ	อากาศอำนวย	สกลนคร	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.15	2568	อปท.	

ภาคผนวก ฐ.1.1.6
แผนแม่บทด้านที่ 1
การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค
ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
ในส่วนของ
จังหวัดหนองคาย

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	งานวางท่อขยายเขตและก่อสร้างสถานีเพิ่มแรงดันเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย	เฝ้าไร่	เฝ้าไร่	หนองคาย	1.1.1	ระบบประปา	3	85.19	2566	จังหวัด	ON66506020001215
2	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านเหล่าเจริญ	นาดี	เฝ้าไร่	หนองคาย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2566	อปท.	
3	โครงการขยายเขตประปา	วังหลวง	เฝ้าไร่	หนองคาย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.00	2566	อปท.	
4	โครงการขยายเขตประปา (เส้นทางด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้านลงไปแพฝายห้วยงู)	วังหลวง	เฝ้าไร่	หนองคาย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.00	2568	อปท.	
5	โครงการขยายเขตประปาบ้านวังหลวง	วังหลวง	เฝ้าไร่	หนองคาย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.00	2568	อปท.	
6	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านโนนสำราญ	วังหลวง	เฝ้าไร่	หนองคาย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.00	2569	อปท.	
7	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านนาอูน	อุดมพร	เฝ้าไร่	หนองคาย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2566	อปท.	
8	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณวัด	อุดมพร	เฝ้าไร่	หนองคาย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
9	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณวัดศรีอุดมธรรม	อุดมพร	เฝ้าไร่	หนองคาย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2568	อปท.	
10	โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านท่าดอกคำ ตำบลเมืองหมี อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	เมืองหมี	เมืองหนองคาย	หนองคาย	1.1.1	ระบบประปา	3	3.50	2566	อปท.	ON66150880002378
11	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านเมืองหมีใหญ่ หมู่ 1 ตำบลเมืองหมี อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย	เมืองหมี	เมืองหนองคาย	หนองคาย	1.2.1	ประปาเมือง	3	1.85	2566	อปท.	
12	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านเมืองหมีใหญ่ หมู่ 1 ตำบลเมืองหมี อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	เมืองหมี	เมืองหนองคาย	หนองคาย	1.2.1	ประปาเมือง	3	1.85	2568	อปท.	
13	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านบุ่งเล หมู่4 ตำบลเมืองหมี อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	เมืองหมี	เมืองหนองคาย	หนองคาย	1.2.2	ระบบประปา	3	7.56	2566	กปภ.	ON66506020000292
14	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านเวียงคุก หมู่1, หมู่2, หมู่5 ตำบลเวียงคุก อำแภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	เวียงคุก	เมืองหนองคาย	หนองคาย	1.2.2	ระบบประปา	3	8.14	2566	กปภ.	ON66506020000312
15	งานวางท่อขยายเขตทางหลวงชนบท นค. 3045 บ้านกุดแห่ หมู่11 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	โพธิ์ชัย	เมืองหนองคาย	หนองคาย	1.1.1	ระบบประปา	3	0.21	2566	จังหวัด	ON66506020001223
16	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงชนบท นค.3045 บ้านกุดแห่ หมู่ 11 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย	โพธิ์ชัย	เมืองหนองคาย	หนองคาย	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.21	2566	อปท.	
17	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงชนบท นค.3045 บ้านกุดแห่ หมู่ 11 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	โพธิ์ชัย	เมืองหนองคาย	หนองคาย	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.21	2568	อปท.	
18	งานก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี-หนองคาย-หนองบัวลำภู อำเภอเมืองอุดรธานี-เพ็ญ-หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี อำเภอเมืองหนองคาย-สระคาย จังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง-โนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู	ในเมือง	เมืองหนองคาย	หนองคาย	1.2.1	ประปาเมือง	3	796.56	2568	อปท.	
19	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านเมืองหมีใหญ่ หมู่ 1 ตำบลกวนวัน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	กวนวัน	เมืองหนองคาย	หนองคาย	1.2.1	ประปาเมือง	3	2.44	2566	อปท.	
20	งานวางท่อขยายเขตบ้านนาฮี(โค้งบ้านดอนบูด) หมู่16 ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	ค่ายบกหวาน	เมืองหนองคาย	หนองคาย	1.1.1	ระบบประปา	3	0.46	2566	จังหวัด	ON66506020001222
21	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านนาฮี (โค้งบ้านดอนบูด) หมู่ 16 ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย	ค่ายบกหวาน	เมืองหนองคาย	หนองคาย	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.46	2566	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
22	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านนาฮี (โค้งบ้านดอนบูด) หมู่16 ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	ค่ายบกหวาน	เมือง หนองคาย	หนองคาย	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.46	2569	อปท.	
23	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใส หมู่ที่ 4 บ้านนาพิพาน ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	ปะโค	เมือง หนองคาย	หนองคาย	1.1.1	ระบบประปา	3	0.65	2566	อปท.	ON6615088 0002379
24	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านนาพิพาน ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	ปะโค	เมือง หนองคาย	หนองคาย	1.1.1	ระบบประปา	3	0.46	2566	อปท.	ON6615088 0002377
25	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านโคกป่าฝาง ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	ปะโค	เมือง หนองคาย	หนองคาย	1.1.1	ระบบประปา	3	1.17	2566	อปท.	ON6615088 0002376
26	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใส หมู่ที่ 6 บ้านไก่แก้ว ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	ปะโค	เมือง หนองคาย	หนองคาย	1.1.1	ระบบประปา	3	0.65	2566	อปท.	ON6615088 0002381
27	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใส หมู่ที่ 5 บ้านไร่ ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	ปะโค	เมือง หนองคาย	หนองคาย	1.1.1	ระบบประปา	3	0.65	2566	อปท.	ON6615088 0002380
28	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านปะโค หมู่5 ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	ปะโค	เมือง หนองคาย	หนองคาย	1.2.2	ระบบประปา	3	3.92	2566	กปภ.	ON6650602 0000270
29	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านโคกก่อง หมู่10 ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	พระธาตุบังพวน	เมือง หนองคาย	หนองคาย	1.2.2	ระบบประปา	3	2.88	2566	กปภ.	ON6650602 0000289
30	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหม้วย หมู่9, บ้านเชือก หมู่7 ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	พระธาตุบังพวน	เมือง หนองคาย	หนองคาย	1.2.2	ระบบประปา	3	5.97	2566	กปภ.	ON6650602 0000274
31	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ม. 1,2,3,8,11 ต.วัดธาตุ	วัดธาตุ	เมือง หนองคาย	หนองคาย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	2.86	2566	อปท.	
32	งานวางท่อขยายเขตบ้านคุยนางขาว หมู่3, หมู่4 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	หนองกอมเกาะ	เมือง หนองคาย	หนองคาย	1.1.1	ระบบประปา	3	0.52	2566	จังหวัด	ON6650602 0001217
33	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านคุยนางขาว หมู่ 3, หมู่ 4 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย	หนองกอมเกาะ	เมือง หนองคาย	หนองคาย	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.52	2566	อปท.	
34	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านคุยนางขาว หมู่ 3 , หมู่ 4 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	หนองกอมเกาะ	เมือง หนองคาย	หนองคาย	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.64	2568	อปท.	
35	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโคกดวงดี หมู่ 5 ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย	หาดคำ	เมือง หนองคาย	หนองคาย	1.2.1	ประปาเมือง	3	1.46	2566	อปท.	
36	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านจอมเสด็จ(คุ้มป้อมเก้า) หมู่ 11 ตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย	หาดคำ	เมือง หนองคาย	หนองคาย	1.2.1	ประปาเมือง	3	1.14	2568	อปท.	
37	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโคกดวงดี หมู่ 5 ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	หาดคำ	เมือง หนองคาย	หนองคาย	1.2.1	ประปาเมือง	3	1.46	2569	อปท.	
38	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโคกดวงดี หมู่ 5 ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	หาดคำ	เมือง หนองคาย	หนองคาย	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.80	2570	อปท.	
39	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำปั๊มน้ำมัน ปตท. จอมเสด็จ-แยกบ้านบอน (ถึงโรงงานสุรา จ.หนองคาย) ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	หาดคำ	เมือง หนองคาย	หนองคาย	1.2.2	ระบบประปา	3	2.77	2566	กปภ.	ON6650602 0000333

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
40	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านจอมเสด็จ (ซอยจอมเสด็จ9 - ซอยหลังสนามกอล์ฟ) หมู่11 ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	หาดคำ	เมืองหนองคาย	หนองคาย	1.2.2	ระบบประปา	3	1.17	2566	กปภ.	ON66506020000297
41	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยวัดป่าเวฬุวัน(ป่าบง) หมู่4 ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย	โพธิ์ตาก	โพธิ์ตาก	หนองคาย	1.2.2	ระบบประปา	3	0.21	2566	กปภ.	ON66506020000295
42	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโพนทอง หมู่ 1,2 - บ้านไร่ หมู่ 5 ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย	โพนทอง	โพธิ์ตาก	หนองคาย	1.2.1	ประปาเมือง	3	2.72	2566	อปท.	
43	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	โพนทอง	โพธิ์ตาก	หนองคาย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	5.28	2566	ทบ.	ON66090070001307
44	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านหินขาว-บ้านด่านศรีสุข ม.6	ด่านศรีสุข	โพธิ์ตาก	หนองคาย	1.1.2	ขยายเขตประปา	3	4.12	2566	อปท.	
45	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านบางกอกน้อย-บ้านดอนขนุน ม.4	ด่านศรีสุข	โพธิ์ตาก	หนองคาย	1.1.2	ขยายเขตประปา	3	0.76	2568	อปท.	
46	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านพรเจริญ ม.9	ด่านศรีสุข	โพธิ์ตาก	หนองคาย	1.1.2	ขยายเขตประปา	3	0.65	2568	อปท.	
47	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านศูนย์กลาง ม.3	ด่านศรีสุข	โพธิ์ตาก	หนองคาย	1.1.2	ขยายเขตประปา	3	0.76	2569	อปท.	
48	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยหินขาว-บ้านภูผานังม่วง ม.6	ด่านศรีสุข	โพธิ์ตาก	หนองคาย	1.1.2	ขยายเขตประปา	3	0.76	2570	อปท.	
49	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน	เซิม	โพนพิสัย	หนองคาย	1.1.2	ขยายเขตประปา	3	2.40	2566	อปท.	
50	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน คุ้ม 8	เซิม	โพนพิสัย	หนองคาย	1.1.2	ขยายเขตประปา	3	3.66	2568	อปท.	
51	ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ขาดแคลนน้ำเสี่ยงภัยแล้ง และมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็มด้วยเทคโนโลยีการส่งน้ำระยะไกล	เซิม	โพนพิสัย	หนองคาย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.60	2568	อปท.	
52	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลของ ก.ท.บ.	เซิม	โพนพิสัย	หนองคาย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2569	อปท.	
53	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านท่าหนองนันทา	เซิม	โพนพิสัย	หนองคาย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2570	อปท.	
54	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณวัด	เซิม	โพนพิสัย	หนองคาย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2570	อปท.	
55	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา	เซิม	โพนพิสัย	หนองคาย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.00	2570	อปท.	
56	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา ม.6	เซิม	โพนพิสัย	หนองคาย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	8.55	2570	อปท.	
57	โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1	เซิม	โพนพิสัย	หนองคาย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	12.52	2566	ทบ.	ON66090070001002
58	โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ขาดแคลนน้ำเสี่ยงภัยแล้งและมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็มด้วยเทคโนโลยีการส่งน้ำระยะไกล	เซิม	โพนพิสัย	หนองคาย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	12.34	2566	ทบ.	ON66090070001564
59	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำทางหลวงหมายเลข212 สี่แยกอนามัยกุดบง ถึง บ้านกุดบงใหม่ หมู่13 ตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย	กุดบง	โพนพิสัย	หนองคาย	1.2.2	ระบบประปา	3	0.71	2566	กปภ.	ON66506020000252
60	งานวางท่อขยายเขตซอยวัดป่าเทพวังทอง บ้านหนองปลาไหล หมู่20 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย	จุมพล	โพนพิสัย	หนองคาย	1.1.1	ระบบประปา	3	0.84	2566	จังหวัด	ON66506020001226
61	งานวางท่อขยายเขตซอยจอมนาง 16 จากหลังโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยถึง ประพตรีสอร์ท หมู่14 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย	จุมพล	โพนพิสัย	หนองคาย	1.1.1	ระบบประปา	3	0.65	2566	จังหวัด	ON66506020001224
62	งานวางท่อขยายเขตบ้านร่องถ่อน หมู่5 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย	จุมพล	โพนพิสัย	หนองคาย	1.1.1	ระบบประปา	3	0.28	2566	จังหวัด	ON66506020001221
63	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยจอมนาง 16 จากหลังโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยถึง ประพตรีสอร์ท หมู่ 14 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย	จุมพล	โพนพิสัย	หนองคาย	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.65	2566	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
64	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยวัดป่าเทพวังทอง บ้านหนองปลาไหล หมู่ 20 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย	จุมพล	โพนพิสัย	หนองคาย	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.84	2568	อปท.	
65	เจาะบ่อบาดาลขนาด 8" จำนวน 1 บ่อ (โรงกรองน้ำสำนักงาน) พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาโพนพิสัย	จุมพล	โพนพิสัย	หนองคาย	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.90	2570	อปท.	
66	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านร่องถ่อน หมู่5 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย	จุมพล	โพนพิสัย	หนองคาย	1.2.2	ระบบประปา	3	0.34	2566	กปภ.	ON66506020000326
67	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยวัดป่าเทพวังทอง ถึง บ้านหนองปลาไหล ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย	จุมพล	โพนพิสัย	หนองคาย	1.2.2	ระบบประปา	3	1.17	2566	กปภ.	ON66506020000284
68	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำทางหลวงหมายเลข2267 บ้านหนองปลาไหล หมู่20 ถึง บ้านนาเพียง หมู่8 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย	จุมพล	โพนพิสัย	หนองคาย	1.2.2	ระบบประปา	3	4.01	2566	กปภ.	ON66506020000259
69	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านคำแสนสุข	บ้านโพธิ์	โพนพิสัย	หนองคาย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2566	อปท.	
70	งานวางท่อขยายเขตวัดโนนศิลา ถึง โรงเรียนปากสวยพิทยาคม หมู่4 ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย	วัดหลวง	โพนพิสัย	หนองคาย	1.1.1	ระบบประปา	3	0.35	2566	จังหวัด	ON66506020001227
71	งานวางท่อขยายเขตซอยไฟฟ้าเก่า หมู่2, บ้านแดนเมืองซอย11,12 หมู่3 ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย	วัดหลวง	โพนพิสัย	หนองคาย	1.1.1	ระบบประปา	3	0.25	2566	จังหวัด	ON66506020001229
72	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยไฟฟ้าเก่า หมู่ 2, บ้านแดนเมืองซอย11,12 หมู่ 3 ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย	วัดหลวง	โพนพิสัย	หนองคาย	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.25	2566	อปท.	
73	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ วัดโนนศิลา ถึง โรงเรียนปากสวยพิทยาคม หมู่ 4 ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย	วัดหลวง	โพนพิสัย	หนองคาย	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.35	2568	อปท.	
74	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านแดนเมือง ถึงจุดดันลอดบ้านปากสวย ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย	วัดหลวง	โพนพิสัย	หนองคาย	1.2.1	ประปาเมือง	3	4.79	2570	อปท.	
75	โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 2 บ้านสร้างนางขาว ตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย	สร้างนางขาว	โพนพิสัย	หนองคาย	1.1.1	ระบบประปา	3	1.99	2566	อปท.	ON66150880002364
76	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก เทศบาลตำบลโพนสา หมู่ที่ 1 บ้านสันติธรรม ตำบลโพนสา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย	โพนสา	ท่าบ่อ	หนองคาย	1.1.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	6.46	2566	อปท.	ON66000150000802
77	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนดอนเขียว, ซอยภูธรอุทิศ บ้านปากมาง หมู่3 ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย	กองนาง	ท่าบ่อ	หนองคาย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.48	2566	อปท.	
78	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำชุมชนดอนเขียว ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย	กองนาง	ท่าบ่อ	หนองคาย	1.2.2	ระบบประปา	3	0.18	2566	กปภ.	ON66506020000296
79	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร โรงเรียนบ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย	ท่าบ่อ	ท่าบ่อ	หนองคาย	1.1.1	ระบบประปา	3	1.50	2566	อปท.	ON66LG8860004857

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
80	โครงการวางท่อส่งน้ำประปา หมู่ 10 บ้านสว่างเชื่อมโรงเรียนบ้านหนองแวง	น้ำโมง	ท่าบ่อ	หนองคาย	1.1.1	ระบบประปา	3	1.25	2566	อปท.	ON66000150000807
81	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำทางหลวงหมายเลข 212 จากบ้านต้อน ถึงหน้าโรงพยาบาลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย	โพนแพง	รัตนวาปี	หนองคาย	1.2.2	ระบบประปา	3	17.26	2566	กปภ.	ON66506020000335
82	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 212 จากบ้านต้อน ถึงหน้าโรงพยาบาลรัตนวาปี ตำบลบ้านต้อน อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย	บ้านต้อน	รัตนวาปี	หนองคาย	1.2.1	ประปาเมือง	3	13.93	2566	อปท.	
83	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณบ้านโนนประเสริฐ	พระบาทนาสิงห์	รัตนวาปี	หนองคาย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2566	อปท.	
84	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 212 จาก อบต.โพนแพง ถึงหน้าที่ว่าการอำเภอรัตนวาปี ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย	รัตนวาปี	รัตนวาปี	หนองคาย	1.2.1	ประปาเมือง	3	10.50	2566	อปท.	
85	โครงการพัฒนาและก่อสร้างบ่อบาดาลขนาดใหญ่ โดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูงและทันสมัย (Vertical RBF) จำนวน 1 บ่อ (หน่วยบริการบ้านหม้อ) พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีเชียงใหม่	บ้านหม้อ	ศรีเชียงใหม่	หนองคาย	1.2.1	ประปาเมือง	3	4.70	2566	อปท.	
86	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหม้อ หมู่ 8 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย	บ้านหม้อ	ศรีเชียงใหม่	หนองคาย	1.2.1	ประปาเมือง	3	1.57	2568	อปท.	
87	งานวางท่อขยายเขตซอยโรงหล่อบุญสนอง หมู่6 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย	พานพร้าว	ศรีเชียงใหม่	หนองคาย	1.1.1	ระบบประปา	3	0.13	2566	จังหวัด	ON66506020001225
88	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนหัวทราย หมู่ 11 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย	พานพร้าว	ศรีเชียงใหม่	หนองคาย	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.53	2566	อปท.	
89	เพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำและเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่าย กปภ.สาขาหนองคาย - กปภ.สาขาศรีเชียงใหม่ ตำบลปะโค อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย, ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย	พานพร้าว	ศรีเชียงใหม่	หนองคาย	1.2.1	ประปาเมือง	3	76.00	2569	อปท.	
90	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านศรีเชียงใหม่ หมู่ 14 ซอยวัดศรีเชียงใหม่ฝั่งซ้ายมือ ชุมชนหัวทราย หมู่ 11 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย	พานพร้าว	ศรีเชียงใหม่	หนองคาย	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.48	2570	อปท.	
91	โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1	พานพร้าว	ศรีเชียงใหม่	หนองคาย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	12.52	2566	ทบ.	ON66090070001001
92	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนเพื่ออุปโภคบริโภค ระบบประปาขนาดใหญ่มาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดงบัง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย	หนองปลาปาก	ศรีเชียงใหม่	หนองคาย	1.1.1	ระบบประปา	3	2.60	2566	อปท.	ON66150880001244
93	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนเพื่ออุปโภคบริโภค ระบบประปาขนาดใหญ่มาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านขุมคำ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย	หนองปลาปาก	ศรีเชียงใหม่	หนองคาย	1.1.1	ระบบประปา	3	2.60	2566	อปท.	ON66150880001240
94	งานวางท่อขยายเขตวัดดงนาหาง บ้านไชยา หมู่4 ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย	สระใคร	สระใคร	หนองคาย	1.1.1	ระบบประปา	3	0.41	2566	จังหวัด	ON66506020001218

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
95	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยน้ำดื่มไชยา บ้านไชยา หมู่ 4 ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย	สระใคร	สระใคร	หนองคาย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.45	2566	อปท.	
96	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ วัดดงนาหาง บ้านไชยา หมู่ 4 ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย	สระใคร	สระใคร	หนองคาย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.41	2568	อปท.	
97	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยน้ำดื่มไชยา บ้านไชยา หมู่4 ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย	สระใคร	สระใคร	หนองคาย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.45	2568	อปท.	
98	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านน้ำสวย หมู่ 11 ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย	สระใคร	สระใคร	หนองคาย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.47	2570	อปท.	
99	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโพนหวาย หมู่ 7, หมู่ 11 ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย	สระใคร	สระใคร	หนองคาย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.64	2570	อปท.	
100	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านสระใคร หมู่ 3 ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย	สระใคร	สระใคร	หนองคาย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.29	2570	อปท.	
101	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ วัดดงนาหาง บ้านไชยา หมู่ 4 ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย	สระใคร	สระใคร	หนองคาย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.41	2570	อปท.	
102	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหนองบัวเงิน หมู่2, บ้านนาไหม หมู่12 ถนนหนองบัวเงิน-วัดดงแขม ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย	สระใคร	สระใคร	หนองคาย	1.2.2	ระบบประปา	3	1.18	2566	กปภ.	ON6650602 0000315
103	งานวางท่อขยายเขตบ้านเจื้องซอยทุ่งนาแล หมู่4 ตำบลแก้งไก่ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย	แก้งไก่	สังคม	หนองคาย	1.1.1	ระบบประปา	3	0.18	2566	จังหวัด	ON6650602 0001220
104	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านเจื้องซอยทุ่งนาแล หมู่ 4 ตำบลแก้งไก่ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย	แก้งไก่	สังคม	หนองคาย	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.18	2566	อปท.	
105	งานวางท่อขยายเขตบ้านลำภูพานซอย6 หมู่3 ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย	ผาตั้ง	สังคม	หนองคาย	1.1.1	ระบบประปา	3	0.11	2566	จังหวัด	ON6650602 0001216
106	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านลำภูพานซอย6 หมู่ 3 ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย	ผาตั้ง	สังคม	หนองคาย	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.11	2566	อปท.	
107	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านแก้งใหม่ หมู่ 4 ตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย	สังคม	สังคม	หนองคาย	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.04	2566	อปท.	

ภาคผนวก ฐ.1.1.7
แผนแม่บทด้านที่ 1
การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค
ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
ในส่วนของ
จังหวัดหนองบัวลำภู

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำในหมู่บ้านห้วยเดื่อเหนือ หมู่ที่ 9 และบ้านห้วยเดื่อพัฒนา หมู่ที่ 10	โนนทัน	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	3	2.50	2566	อปท.	ON66150880000366
2	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	กุดจิก	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.32	2566	อปท.	
3	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	หนองบัว	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.32	2568	อปท.	
4	โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้าน	กุดดินจี่	นากลาง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850000878
5	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	กุดดินจี่	นากลาง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850000881
6	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	กุดดินจี่	นากลาง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850000876
7	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	กุดดินจี่	นากลาง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850000875
8	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	กุดผึ้ง	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	5.28	2566	ทบ.	ON66090070001142
9	ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาหอถังสูงบ้านคูหาพัฒนา หมู่ที่ 7	ดงมะไฟ	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.73	2566	อปท.	ON66LG8860001416
10	ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาหอถังสูงบ้านนานิคม หมู่ที่ 10	นาสี	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.73	2566	อปท.	ON66LG8860001418
11	ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาหอถังสูงบ้านศรีวิไล หมู่ที่ 8	นาสี	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860001414
12	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	นาสี	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.32	2567	อปท.	
13	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	นาสี	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.32	2567	อปท.	
14	ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านหินฮาว หมู่ที่ 4	นาสี	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.25	2566	อปท.	ON66LG8860001412
15	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำเพื่อผลิตน้ำประปา ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านโคก	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.48	2566	อปท.	ON66LG8850000545
16	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบ Submersibe	บ้านโคก	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.23	2566	อปท.	ON66LG8850000544
17	โคงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ Submersibe	บ้านโคก	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.26	2566	อปท.	ON66LG8850000543
18	โครงการระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านโคก	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	2.37	2566	อปท.	ON66LG8820003268
19	โครงการระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านโคก	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	2.37	2566	อปท.	ON66LG8820003264
20	โครงการระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านโคก	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	2.37	2566	อปท.	ON66LG8820003263
21	โครงการระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านโคก	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	2.37	2566	อปท.	ON66LG8820003262
22	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	บุญทัน	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	5.28	2566	ทบ.	ON66090070001143
23	โครงการระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์	บุญทัน	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	2.37	2566	อปท.	ON66LG8820003267
24	โครงการระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์	บุญทัน	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	2.37	2566	อปท.	ON66LG8820003266
25	โครงการระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์	บุญทัน	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	2.37	2566	อปท.	ON66LG8820003265

ภาคผนวก ฐ.1.1.8
แผนแม่บทด้านที่ 1
การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค
ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
ในส่วนของ
จังหวัดอำนาจเจริญ

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ประปาอ่างคำผักแพว หมู่ที่ 5 บ้านดอนหมู	หนองไฮ	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	3	10.00	2566	อปท.	ON66LG8860012514
2	โครงการประปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ	โคกก่ง	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	3	2.04	2567	อปท.	ON67LG8850000557
3	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ	โคกก่ง	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	3	2.71	2567	อปท.	ON67LG8850000558
4	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ	โคกก่ง	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	3	4.04	2567	อปท.	ON67LG8850000559
5	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้าน โคกนกกระเต็น หมู่ที่7 ตำบล โคกสาร อบต.โคกสาร อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ	โคกสาร	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	4.37	2566	อปท.	
6	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้าน โคกสาร หมู่ที่ 1 ตำบล โคกสาร อบต.โคกสาร อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ	โคกสาร	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	4.37	2567	อปท.	
7	โครงการประปาบาดาลด้วยระบบโซล่าเซลพลังงานแสงอาทิตย์จุดที่1 ม.6 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ	คำเขื่อนแก้ว	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860012496
8	โครงการประปาบาดาลด้วยระบบโซล่าเซลพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่13 จุดที่ 2 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ	ป่าก่อ	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860011997
9	โครงการประปาบาดาลด้วยระบบโซล่าเซลพลังงานแสงอาทิตย์ จุดที่1 หมู่13 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ	ป่าก่อ	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860011979
10	โครงการประปาบาดาลด้วยระบบโซล่าเซลพลังงานแสงอาทิตย์จุดที่1 ม.12 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ	ป่าก่อ	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860012513
11	โครงการประปาบาดาลด้วยระบบโซล่าเซลพลังงานแสงอาทิตย์จุดที่1 ม.11ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ	ป่าก่อ	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860012512
12	โครงการประปาบาดาลด้วยระบบโซล่าเซลพลังงานแสงอาทิตย์จุดที่1 ม.10 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ	ป่าก่อ	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860012510
13	โครงการประปาบาดาลด้วยระบบโซล่าเซลพลังงานแสงอาทิตย์จุดที่1 ม.9 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ	ป่าก่อ	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860012508
14	โครงการประปาบาดาลด้วยระบบโซล่าเซลพลังงานแสงอาทิตย์จุดที่1 ม.8 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ	ป่าก่อ	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860012505
15	โครงการประปาบาดาลด้วยระบบโซล่าเซลพลังงานแสงอาทิตย์จุดที่1 ม.7 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ	ป่าก่อ	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860012500
16	โครงการประปาบาดาลด้วยระบบโซล่าเซลพลังงานแสงอาทิตย์จุดที่1 ม.5 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ	ป่าก่อ	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860012494
17	โครงการประปาบาดาลด้วยระบบโซล่าเซลพลังงานแสงอาทิตย์จุดที่1 ม.4 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ	ป่าก่อ	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860012491
18	โครงการประปาบาดาลด้วยระบบโซล่าเซลพลังงานแสงอาทิตย์จุดที่1 ม.3 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ	ป่าก่อ	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860012479

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
19	โครงการประปาบาดาลด้วยระบบโซล่าเซลพลังงานแสงอาทิตย์จุดที่1 หมู่ที่2 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ	ป่าก่อ	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860012476
20	โครงการประปาบาดาลด้วยระบบโซล่าเซลพลังงานแสงอาทิตย์ จุดที่1 หมู่ที่1 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ	ป่าก่อ	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860012475
21	โครงการประปาบาดาลด้วยระบบโซล่าเซลพลังงานแสงอาทิตย์หมู่ที่13 จุดที่3 ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ	ป่าก่อ	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860012468
22	โครงการขุดเจาะบ่อบาลดาลภายในหมู่บ้าน บ้านเทพสถิตย์ หมู่ที่ 12 ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ	ป่าก่อ	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.10	2567	อปท.	ON67LG8860000955

ภาคผนวก ฐ.1.1.9
แผนแม่บทด้านที่ 1
การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค
ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
ในส่วนของ
จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	งานวางท่อขยายเขตบ้านคอนสวรรค์ หมู่9 ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานี	เพ็ญ	เพ็ญ	อุดรธานี	1.1.1	ระบบประปา	3	0.31	2566	จังหวัด	ON6650602 0001201
2	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านคอนสวรรค์ หมู่ 9 ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี	เพ็ญ	เพ็ญ	อุดรธานี	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.31	2566	อปท.	
3	บ้านคอนสวรรค์ หมู่9 ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี	เพ็ญ	เพ็ญ	อุดรธานี	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.31	2568	อปท.	
4	บ้านโนนยางพัฒนา หมู่17 ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี	เพ็ญ	เพ็ญ	อุดรธานี	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.32	2569	อปท.	
5	บ้านโพนงาม หมู่4 ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี	เพ็ญ	เพ็ญ	อุดรธานี	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.32	2570	อปท.	
6	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	โคกกลาง	เพ็ญ	อุดรธานี	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	5.28	2566	ทบ.	ON6609007 0001315
7	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งไฟฟ้าระบบพลังงานแสงอาทิตย์	สุมเส้า	เพ็ญ	อุดรธานี	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	1.00	2566	อปท.	ON6615088 0002232
8	วัดป่าดำรงธรรม บ้านโนนคราม หมู่3 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี	เชียงพิณ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.35	2568	อปท.	
9	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านนาคลอง หมู่6 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	เชียงพิณ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	1.2.2	ระบบประปา	3	0.69	2566	กปภ.	ON6650602 0000265
10	งานวางท่อขยายเขตบ้านหนองเป็ด หมู่12 ตำบลเชียงยืน อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	เชียงยืน	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	1.1.1	ระบบประปา	3	0.29	2566	จังหวัด	ON6650602 0001195
11	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองตอ หมู่ 5 ตำบลเชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี	เชียงยืน	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.57	2566	อปท.	
12	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองเป็ด หมู่ 12 ตำบลเชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี	เชียงยืน	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.29	2568	อปท.	
13	บ้านเชียงยืน หมู่14 ตำบลเชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี	เชียงยืน	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.42	2569	อปท.	
14	บ้านบ่อน้อย หมู่11, หมู่18 ตำบลเชียงยืน อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	เชียงยืน	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	1.2.1	ประปาเมือง	3	9.00	2570	อปท.	
15	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านดงหนองโพธิ์(ซอยสวนน้ำ) หมู่4 ตำบลเชียงยืน อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	เชียงยืน	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	1.2.2	ระบบประปา	3	1.18	2566	กปภ.	ON6650602 0000303
16	งานเปลี่ยนท่อน้ำดิบขนาด 800 มม. ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	โคกสะอาด	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	1.1.1	ระบบประปา	3	30.44	2566	จังหวัด	ON6650602 0001203
17	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	โคกสะอาด	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	5.20	2566	อปท.	
18	งานวางท่อขยายเขตบ้านดงสระพัง หมู่6 ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	กุดสระ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	1.1.1	ระบบประปา	3	0.85	2566	จังหวัด	ON6650602 0001200
19	โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 6	กุดสระ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	1.1.1	ระบบประปา	3	0.25	2566	อปท.	ON66LG886 0007772
20	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	กุดสระ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	1.1.1	ระบบประปา	3	3.50	2566	อปท.	ON66LG886 0007771
21	โครงการสร้างถังเก็บน้ำประปาหมู่บ้าน	กุดสระ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	1.1.1	ระบบประปา	3	0.25	2566	อปท.	ON66LG886 0007770
22	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค	กุดสระ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	1.1.1	ระบบประปา	3	1.00	2566	อปท.	ON66LG886 0007766
23	โครงการถังเก็บน้ำ/น้ำกินน้ำใช้วัดป่าดงหนองตาล	กุดสระ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	1.1.1	ระบบกระจายน้ำ	3	1.00	2566	อปท.	ON66LG886 0007762
24	โครงการบ่อพักน้ำประปาหมู่บ้านขมิ้น	กุดสระ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	1.1.1	ระบบประปา	3	1.00	2566	อปท.	ON66LG886 0007761
25	บ้านดงสระพัง หมู่6 ตำบลกุดสระ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี	กุดสระ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.85	2568	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
26	บ้านดอนหวาย หมู่ 8 ตำบลกุดสระ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี	กุดสระ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	1.2.1	ประปาเมือง	3	1.07	2569	อปท.	
27	โครงการระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก	นาข่า	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	4.36	2566	อปท.	
28	โครงการระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก	นาข่า	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	4.36	2568	อปท.	
29	โครงการระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก	นาข่า	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	4.36	2568	อปท.	
30	โครงการระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก	นาข่า	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	4.36	2569	อปท.	
31	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	นาข่า	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	5.28	2566	ทบ.	ON6609007 0001316
32	ปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน	นาดี	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.16	2566	อปท.	
33	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านช้าง หมู่3 ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	นาดี	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	1.2.2	ระบบประปา	3	0.85	2566	กปภ.	ON6650602 0000323
34	งานวางท่อขยายเขตบ้านโนนบุญมี หมู่5 ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	นิคมสงเคราะห์	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	1.1.1	ระบบประปา	3	1.70	2566	จังหวัด	ON6650602 0001197
35	ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานกระบวนการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการอุปโภคและบริโภคบ้านนิคม1 หมู่ที่ 4 จุดที่ 2	นิคมสงเคราะห์	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.45	2568	อปท.	
36	ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานกระบวนการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการอุปโภคและบริโภคบ้านนิคมพัฒนา หมู่ที่ 8 จุดที่ 1	นิคมสงเคราะห์	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.45	2568	อปท.	
37	ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานกระบวนการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการอุปโภคและบริโภคบ้านโนนบุญมี หมู่ที่ 5	นิคมสงเคราะห์	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.45	2568	อปท.	
38	ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานกระบวนการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการอุปโภคและบริโภคบ้านโนนสง่า หมู่ที่ 7 จุดที่ 1	นิคมสงเคราะห์	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.45	2568	อปท.	
39	ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานกระบวนการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการอุปโภคและบริโภคบ้านโนนสง่า หมู่ที่ 7 จุดที่ 2	นิคมสงเคราะห์	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.45	2568	อปท.	
40	ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานกระบวนการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการอุปโภคและบริโภคบ้านโนนสง่า หมู่ที่ 7 จุดที่ 3	นิคมสงเคราะห์	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.45	2568	อปท.	
41	ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานกระบวนการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการอุปโคและบริโภคบ้านนิคมพัฒนา หมู่ที่ 8 จุดที่ 2	นิคมสงเคราะห์	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.45	2570	อปท.	
42	ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานกระบวนการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการอุปโคและบริโภคบ้านนิคมพัฒนา หมู่ที่ 8 จุดที่ 3	นิคมสงเคราะห์	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.45	2570	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
43	ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานกระบวนการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการอุปโคและบริโภคบ้านส่งเสริมธรรม หมู่ที่ 9	นิคมสงเคราะห์	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.45	2570	อปท.	
44	ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานกระบวนการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการอุปโภคและบริโภคบ้านนาแอง หมู่ที่ 3	นิคมสงเคราะห์	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.45	2570	อปท.	
45	ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานกระบวนการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการอุปโภคและบริโภคบ้านนิคม1 หมู่ที่ 4 จุดที่ 1	นิคมสงเคราะห์	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.45	2570	อปท.	
46	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านส่งเสริมธรรม หมู่ 9 ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี	นิคมสงเคราะห์	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	1.2.1	ประปาเมือง	3	1.38	2567	อปท.	
47	บ้านโนนบุญมี หมู่5 ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี	นิคมสงเคราะห์	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	1.2.1	ประปาเมือง	3	1.70	2570	อปท.	
48	งานวางท่อน้ำดิบ เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	นิคมสงเคราะห์	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	1.2.3	สระเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	92.86	2566	กปภ.	ON66506020000980
49	ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ กปภ.สาขาอุดรธานี	บ้านเลื่อม	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	1.2.1	ประปาเมือง	3	421.06	2566	อปท.	
50	วางท่อ HDPE ขนาด 710 มม. PN8 พร้อมอุปกรณ์ ช่วงระหว่างสถานีรับน้ำบ้านหนองโอนถึงสถานีผลิตน้ำบ้านถ่อน	บ้านเลื่อม	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	1.2.1	ประปาเมือง	3	59.25	2568	อปท.	
51	บ้านคำกลิ้ง - บ้านศรีวิไล ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี	บ้านจั่น	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	1.2.1	ประปาเมือง	3	1.04	2566	อปท.	
52	โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน	บ้านจั่น	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	1.3.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา	3	4.55	2566	สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ON66090020000001
53	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านสามพร้าว หมู่ 12 , หมู่ 15 ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี	สามพร้าว	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	1.2.1	ประปาเมือง	3	1.87	2566	อปท.	
54	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านสามพร้าว หมู่ 15 ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี	สามพร้าว	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.91	2568	อปท.	
55	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองบุ หมู่ 3 ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี	สามพร้าว	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.34	2569	อปท.	
56	บ้านสามพร้าว หมู่ 10 (หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีศูนย์สามพร้าว) ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี	สามพร้าว	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.10	2570	อปท.	
57	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหนองบุ หมู่14 ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	สามพร้าว	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	1.2.2	ระบบประปา	3	1.22	2566	กปภ.	ON66506020000321
58	งานวางท่อขยายเขตบ้านหนองหิน หมู่7 ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	หนองขอนกว้าง	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	1.1.1	ระบบประปา	3	0.48	2566	จังหวัด	ON66506020001199
59	บ้านหนองหิน หมู่ 7 ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี	หนองขอนกว้าง	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.48	2566	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
60	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านค่ายเสนีย์รณยุทธ หมู่4 (ซอยหลังซอยไทยวัสดุ) ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	หนองขอนกว้าง	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	1.2.2	ระบบประปา	3	0.62	2566	กปภ.	ON66506020000294
61	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหนองหิน หมู่7 ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	หนองขอนกว้าง	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	1.2.2	ระบบประปา	3	0.92	2566	กปภ.	ON66506020000293
62	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองใส หมู่ 3 ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี	หนองนาคำ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.51	2566	อปท.	
63	บ้านหนองใส หมู่ 3 ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี	หนองนาคำ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.51	2568	อปท.	
64	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านจำปา หมู่ 7 ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี	หนองนาคำ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	1.2.1	ประปาเมือง	3	2.10	2569	อปท.	
65	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองนาคำ หมู่ 1 ซอยคุ้มเพชรทอง ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี	หนองนาคำ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	1.2.1	ประปาเมือง	3	1.52	2570	อปท.	
66	งานก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำบริเวณ กม.8 พร้อมวางท่อ ขนาด 500 มม. รองรับโครงการปรับปรุงขยายและการขยายตัวของชุมชนเมือง ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	หนองบัว	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	1.2.1	ประปาเมือง	3	74.00	2566	อปท.	
67	ชุมชนบ้านช้าง หมู่3 ซอยวัดป่าบ้านช้าง, ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี	หมากแข้ง	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.58	2566	อปท.	
68	ก่อสร้างโรงสูบน้ำ (ชนิดแพลอย), ปรับปรุงสภาพจุดติดตั้งสถานีสูบน้ำดิบ,จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมชุดควบคุมและวางท่อน้ำดิบ	หมูม่น	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	1.2.1	ประปาเมือง	3	41.00	2566	อปท.	
69	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหนองบ่อ หมู่6 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	หมูม่น	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	1.2.2	ระบบประปา	3	0.44	2566	กปภ.	ON66506020000300
70	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้าน วังงามพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบล คำเลาะ อบต.คำเลาะ อำเภอไชยวาน	คำเลาะ	ไชยวาน	อุดรธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.93	2566	อปท.	
71	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	คำเลาะ	ไชยวาน	อุดรธานี	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	5.28	2566	ทบ.	ON66090070001313
72	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	เชียงเพ็ง	กุดจับ	อุดรธานี	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	5.28	2566	ทบ.	ON66090070001317
73	งานวางท่อขยายเขตบ้านหัวขัว หมู่2 ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี	เมืองเพีย	กุดจับ	อุดรธานี	1.1.1	ระบบประปา	3	0.35	2566	จังหวัด	ON66506020001194
74	ก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาบ้านผือ (น.กุดจับ)	เมืองเพีย	กุดจับ	อุดรธานี	1.2.1	ประปาเมือง	3	20.88	2566	อปท.	
75	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหัวขัว หมู่ 2 ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี	เมืองเพีย	กุดจับ	อุดรธานี	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.35	2568	อปท.	
76	บ้านหนองโน หมู่2 - บ้านดงบัง หมู่3 ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี	กุดจับ	กุดจับ	อุดรธานี	1.2.1	ประปาเมือง	3	1.60	2566	อปท.	
77	โรงยาง-บ้านดงสวรรค์ ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี	กุดจับ	กุดจับ	อุดรธานี	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.96	2568	อปท.	
78	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำอำเภอกุดจับ - บ้านขอนยูง ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี	ขอนยูง	กุดจับ	อุดรธานี	1.2.2	ระบบประปา	3	7.05	2566	กปภ.	ON66506020000256
79	งานวางท่อขยายเขตบ้านผักกาดย่า หมู่7 ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี	ปะโค	กุดจับ	อุดรธานี	1.1.1	ระบบประปา	3	0.18	2566	จังหวัด	ON66506020001196

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
80	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านผักกาดย่า หมู่ 7 ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี	ปะโค	กุดจับ	อุดรธานี	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.18	2566	อปท.	
81	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ อำเภอกุดจับ - บ้านผักกาดย่า หมู่ 7 - บ้านหันเทา หมู่ 4 ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี	ปะโค	กุดจับ	อุดรธานี	1.2.1	ประปาเมือง	3	2.25	2568	อปท.	
82	อำเภอกุดจับ - บ้านผักกาดย่า หมู่7 - บ้านหันเทา หมู่4 ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี	ปะโค	กุดจับ	อุดรธานี	1.2.1	ประปาเมือง	3	2.24	2570	อปท.	
83	ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบแบบผิวดินขนาดใหญ่	สร้างก่อ	กุดจับ	อุดรธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	2.42	2566	อปท.	
84	ขยายเขตประปา	ทุ่งใหญ่	ทุ่งฝน	อุดรธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	3	1.00	2566	อปท.	
85	ซ่อมแซมประปาผิวดิน	ทุ่งใหญ่	ทุ่งฝน	อุดรธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.00	2568	อปท.	
86	ถนนทุ่งฝนสามัคคี ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	ทุ่งฝน	ทุ่งฝน	อุดรธานี	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.10	2566	อปท.	
87	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโรงเรียนบ้านสมประสงค์	โนนทอง	นายูง	อุดรธานี	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	1.73	2566	ทบ.	ON66090070001472
88	บ้านโพน หมู่4 ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม - บ้านก้อง หมู่1 ตำบลนายูง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี	นายูง	นายูง	อุดรธานี	1.2.1	ประปาเมือง	3	2.72	2566	อปท.	
89	ก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาบ้านผือ (น.น้ำโสม)	น้ำโสม	น้ำโสม	อุดรธานี	1.2.1	ประปาเมือง	3	41.40	2566	อปท.	
90	บ้านโคกน้อย หมู่8 ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี	น้ำโสม	น้ำโสม	อุดรธานี	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.09	2569	อปท.	
91	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านโพน - บ้านก้อง ตำบลบ้านก้อง อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี	น้ำโสม	น้ำโสม	อุดรธานี	1.2.2	ระบบประปา	3	7.96	2566	กปภ.	ON66506020000272
92	น้ำประปาพลังงานโซล่าเซลล์ (บ้านน้ำปู่ หมู่ที่ 5) ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี	บ้านหยวก	น้ำโสม	อุดรธานี	1.1.1	ระบบประปา	3	0.30	2566	อปท.	ON66150880002071
93	บ้านหยวก หมู่1 - บ้านท่าลี่ หมู่4 ตำบลบ้านหยวก อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี	บ้านหยวก	น้ำโสม	อุดรธานี	1.2.1	ประปาเมือง	3	5.44	2566	อปท.	
94	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหยวก – บ้านท่าลี่ ตำบลบ้านหยวก อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี	บ้านหยวก	น้ำโสม	อุดรธานี	1.2.2	ระบบประปา	3	24.68	2566	กปภ.	ON66506020000318
95	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้าน โชคชัย หมู่ที่ 2 ตำบลสามัคคี อบต.สามัคคี อำเภอน้ำโสม	สามัคคี	น้ำโสม	อุดรธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.60	2566	อปท.	
96	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 8	หนองแวง	น้ำโสม	อุดรธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	3	0.80	2566	อปท.	
97	ขยายเขตบริการประปาหมู่บ้าน	โพนสูง	บ้านดุง	อุดรธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	3	2.80	2566	อปท.	
98	ขยายเขตบริการประปาหมู่บ้าน สายวังน้ำขาว	โพนสูง	บ้านดุง	อุดรธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	3	1.00	2568	อปท.	
99	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	โพนสูง	บ้านดุง	อุดรธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.00	2568	อปท.	
100	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	โพนสูง	บ้านดุง	อุดรธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.00	2569	อปท.	
101	งานวางท่อส่งน้ำเพื่อเสริมแรงดันจากโรงกรองน้ำแม่ข่ายบ้านนาไหม - บ้านนาโฮง ตำบลนาไหม อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี	นาไหม	บ้านดุง	อุดรธานี	1.2.2	ระบบประปา	3	10.96	2566	กปภ.	ON66506020000342
102	ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2096	บ้านดุง	บ้านดุง	อุดรธานี	1.2.1	ประปาเมือง	3	4.20	2568	อปท.	
103	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง ตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี	บ้านดุง	บ้านดุง	อุดรธานี	1.2.1	ประปาเมือง	3	10.34	2569	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
104	งานก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง-(เพ็ญ-บ้านธาตุ)-(บ้านม่วง) อำเภอบ้านดุง-เพ็ญ จังหวัดอุดรธานี อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	บ้านดุง	บ้านดุง	อุดรธานี	1.2.1	ประปาเมือง	3	21.49	2570	อปท.	
105	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำทางหลวงหมายเลข 2096 บ้านนาโฮง - บ้านสันติสุข - บ้านห้วยปลาโด ตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี	บ้านดุง	บ้านดุง	อุดรธานี	1.2.2	ระบบประปา	3	6.58	2566	กปภ.	ON66506020000301
106	โครงการขยายเขตประปา	บ้านตาด	บ้านดุง	อุดรธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.00	2566	อปท.	
107	ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลบริเวณวัดโคกสว่าง	วังทอง	บ้านดุง	อุดรธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.00	2566	อปท.	
108	ก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาบ้านดุง (แม่ข่าย)	ศรีสุทโธ	บ้านดุง	อุดรธานี	1.2.1	ประปาเมือง	3	65.71	2566	อปท.	
109	ขยายเขตจ่ายน้ำ ซอยแสงสุรีย์	ศรีสุทโธ	บ้านดุง	อุดรธานี	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.13	2568	อปท.	
110	ซอยแสงสุรีย์ หมู่7 ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี	ศรีสุทโธ	บ้านดุง	อุดรธานี	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.11	2569	อปท.	
111	ก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาบ้านดุง (แม่ข่าย)	ศรีสุทโธ	บ้านดุง	อุดรธานี	1.2.1	ประปาเมือง	3	65.71	2570	อปท.	
112	ก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาบ้านผือ (น.กลางใหญ่)	กลางใหญ่	บ้านผือ	อุดรธานี	1.2.1	ประปาเมือง	3	35.36	2566	อปท.	
113	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยโรงเรียนบ้านผักบุ้ง หมู่ 2 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี	กลางใหญ่	บ้านผือ	อุดรธานี	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.08	2568	อปท.	
114	ซอยโรงเรียนบ้านผักบุ้ง หมู่2 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี	กลางใหญ่	บ้านผือ	อุดรธานี	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.08	2569	อปท.	
115	งานปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิตน้ำขนาด 100 ลบ.ม/ชม. เป็น 200 ลบ.ม/ชม. ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี	กลางใหญ่	บ้านผือ	อุดรธานี	1.2.2	ระบบประปา	3	20.85	2566	กปภ.	ON66506020000345
116	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	จำปาโมง	บ้านผือ	อุดรธานี	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	5.28	2566	ทบ.	ON66090070001311
117	งานวางท่อขยายเขตสามแยกท่าบ่อบ้านผือ - บ้านดงหวาย หมู่15 ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี	บ้านผือ	บ้านผือ	อุดรธานี	1.1.1	ระบบประปา	3	4.20	2566	จังหวัด	ON66506020001198
118	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบ POG TANK SYSTEM	บ้านผือ	บ้านผือ	อุดรธานี	1.1.1	ระบบประปา	3	5.20	2566	อปท.	ON66LG8860008954
119	ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ กปภ.สาขาบ้านผือและหน่วยบริการ	บ้านผือ	บ้านผือ	อุดรธานี	1.2.1	ประปาเมือง	3	10.50	2566	อปท.	
120	บ้านพลับ หมู่4 -บ้านภูดิน หมู่5 ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี	บ้านผือ	บ้านผือ	อุดรธานี	1.2.1	ประปาเมือง	3	2.56	2569	อปท.	
121	สามแยกท่าบ่อบ้านผือ - บ้านดงหวาย หมู่ 15 ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี	บ้านผือ	บ้านผือ	อุดรธานี	1.2.1	ประปาเมือง	3	4.20	2570	อปท.	
122	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำสามแยกท่าบ่อบ้านผือ-บ้านดงหวาย ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี	บ้านผือ	บ้านผือ	อุดรธานี	1.2.2	ระบบประปา	3	8.46	2566	กปภ.	ON66506020000246
123	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านพลับ-บ้านภูดิน ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี	บ้านผือ	บ้านผือ	อุดรธานี	1.2.2	ระบบประปา	3	3.51	2566	กปภ.	ON66506020000237
124	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	หนองหัวคู	บ้านผือ	อุดรธานี	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	5.28	2566	ทบ.	ON66090070001312
125	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำทางเลี่ยงเมืองบ้านผือ - บ้านหนองนกเขียน ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี	หายโศก	บ้านผือ	อุดรธานี	1.2.2	ระบบประปา	3	1.77	2566	กปภ.	ON66506020000249
126	งานวางท่อขยายเขตบ้านหว้านใหญ่ หมู่11 ตำบลดอนกลอย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี	ดอนกลอย	พิบูลย์รักษ์	อุดรธานี	1.1.1	ระบบประปา	3	0.08	2566	จังหวัด	ON66506020001202

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
127	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหว้านใหญ่ หมู่ 11 ตำบลดอนกลอย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี	ดอนกลอย	พิบูลย์รักษ์	อุดรธานี	1.2.1	ประปาเมือง	3	0.08	2566	อปท.	
128	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	บ้านแดง	พิบูลย์รักษ์	อุดรธานี	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	5.28	2566	ทบ.	ON66090070001308
129	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านคำน้อยใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่ 8 ปริมาณงานปรับปรุงและเพิ่มกำลังการผลิตระบบผลิตน้ำประปา จากแหล่งน้ำผิวดิน แบบอัตโนมัติจากอัตราการผลิต 20 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง เป็นอัตราการผลิต 40 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง	ผาสุก	วังสามหมอ	อุดรธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	5.52	2566	อปท.	
130	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านคำไฮน้อย หมู่ที่ 14 ปริมาณงานปรับปรุงและเพิ่มกำลังการผลิตระบบผลิตน้ำประปา จากแหล่งน้ำผิวดิน แบบอัตโนมัติจากอัตราการผลิต 20 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง เป็นอัตราการผลิต 40 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง	ผาสุก	วังสามหมอ	อุดรธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	5.52	2568	อปท.	
131	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดานใหญ่ หมู่ที่ 11 ปริมาณงานปรับปรุงและเพิ่มกำลังการผลิตระบบผลิตน้ำประปา จากแหล่งน้ำผิวดิน แบบอัตโนมัติจากอัตราการผลิต 20 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง เป็นอัตราการผลิต 40 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง	ผาสุก	วังสามหมอ	อุดรธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	5.52	2568	อปท.	
132	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านผาทอง หมู่ที่ 10 ปริมาณงานปรับปรุงและเพิ่มกำลังการผลิตระบบผลิตน้ำประปา จากแหล่งน้ำผิวดิน แบบอัตโนมัติจากอัตราการผลิต 20 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง เป็นอัตราการผลิต 40 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง	ผาสุก	วังสามหมอ	อุดรธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	5.52	2569	อปท.	
133	ปรับปรุงกิจการประปาภายหลังรับโอน อปท.เทศบาลตำบลสร้างคอม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี	สร้างคอม	สร้างคอม	อุดรธานี	1.2.1	ประปาเมือง	3	62.49	2566	อปท.	
134	ปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบผลิตประปาเทศบาลตำบลแสงสว่าง	แสงสว่าง	หนองแสง	อุดรธานี	1.3.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา	3	0.62	2566	อปท.	ON66LG8850003966
135	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	หมากหญ้า	หนองวัวซอ	อุดรธานี	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	5.28	2566	ทบ.	ON66090070001318
136	ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ กปภ.สาขาสว่างแดนดิน (น.บ้านเชียง)	บ้านเชียง	หนองหาน	อุดรธานี	1.2.1	ประปาเมือง	3	2.45	2566	อปท.	
137	ก่อสร้างโรงสูบน้ำ (ชนิดแพลอย), จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมชุดควบคุม, วางท่อน้ำดิบ HDPE 315 มม. PN6 พร้อมอุปกรณ์ประกอบท่อ จากหนองแล้งไปประสานกับท่อน้ำดิบเดิม	บ้านเชียง	หนองหาน	อุดรธานี	1.2.1	ประปาเมือง	3	14.00	2568	อปท.	
138	ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ กปภ.สาขาสว่างแดนดิน (น.บ้านเชียง)	บ้านเชียง	หนองหาน	อุดรธานี	1.2.1	ประปาเมือง	3	2.45	2569	อปท.	
139	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	สะแบง	หนองหาน	อุดรธานี	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	5.28	2566	ทบ.	ON66090070001309
140	ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ กปภ.สาขาสว่างแดนดิน (น.หนองหาน)	หนองเม็ก	หนองหาน	อุดรธานี	1.2.1	ประปาเมือง	3	38.02	2566	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
141	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	หนองไผ่	หนองหาน	อุดรธานี	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	5.28	2566	ทบ.	ON66090070001310

ภาคผนวก ฐ.1.1.10
แผนแม่บทด้านที่ 1
การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค
ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
ในส่วนของ
จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำขนาด 100 ลบ.ม./ชม. และเพิ่มประสิทธิภาพท่อจ่ายน้ำการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขมราฐ ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	เขมราฐ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	1.2.1	ประปาเมือง	3	15.00	2566	อปท.	
2	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งหอถังสูง	เขมราฐ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	1.2.3	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850002082
3	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งหอถังสูง	เขมราฐ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	1.2.3	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850002081
4	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งหอถังสูง	เขมราฐ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	1.2.3	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850002080
5	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งหอถังสูง	เขมราฐ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	1.2.3	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850002079
6	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งหอถังสูง	เขมราฐ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	1.2.3	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850002083
7	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านนาน้ำคำ หมู่ที่ 10 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	แก้งเหนือ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	3	2.50	2566	อปท.	ON66LG8860002660
8	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านฮ่องไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	แก้งเหนือ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	3	2.50	2566	อปท.	ON66LG8860002659
9	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแก้งเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	แก้งเหนือ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	3	2.50	2566	อปท.	ON66LG8860002657
10	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านนาหนองทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	แก้งเหนือ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	3	2.50	2566	อปท.	ON66LG8860002653
11	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านนาขนัน(นาพ่ออวิชัย) หมู่ที่ 5 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	แก้งเหนือ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	3	2.50	2566	อปท.	ON66LG8860002652
12	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านนาแมด หมู่ที่ 7 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	แก้งเหนือ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	3	2.50	2566	อปท.	ON66LG8860002658
13	ก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่มระบบ RO อัตราการผลิต 250 ลิตร/ชม. แบบ 6/2	หนองนกทา	เขมราฐ	อุบลราชธานี	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.35	2566	อปท.	ON66LG8850003467
14	ก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่มระบบ RO อัตราการผลิต 250 ลิตร/ชม. แบบ 6/2	หนองนกทา	เขมราฐ	อุบลราชธานี	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.35	2566	อปท.	ON66LG8850003466
15	ก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่มระบบ RO อัตราการผลิต 250 ลิตร/ชม. แบบ 6/2	หนองนกทา	เขมราฐ	อุบลราชธานี	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.35	2566	อปท.	ON66LG8850003465
16	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบึงหอม หมู่ที่ 5 ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	หนองผือ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	3	0.55	2566	อปท.	ON66LG8850002021
17	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคำหาด หมู่ที่ 9 ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	หนองผือ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	3	0.55	2566	อปท.	ON66LG8850002020

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
18	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 12 ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	หนองผือ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	3	0.55	2566	อปท.	ON66LG8850002019
19	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองผือ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	หนองผือ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	3	0.55	2566	อปท.	ON66LG8850002018
20	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2134 จากบ้านห้วยสะคาม ถึงสามแยกตัดทางหลวงหมายเลข 2222 ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี	โขงเจียม	โขงเจียม	อุบลราชธานี	1.2.2	ระบบประปา	3	0.78	2566	กปภ.	ON66506020000633
21	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ตามแบบบัญชีนวัตกรรมของสำนักงบประมาณ GOP) หมู่ 8 บ้านถ้ำป่อง ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	ห้วยไผ่	โขงเจียม	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	3	5.20	2566	อปท.	ON66LG8860005088
22	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ตามแบบบัญชีนวัตกรรมของสำนักงบประมาณ GOP) หมู่ 7 บ้านหนองผือน้อย ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	ห้วยไผ่	โขงเจียม	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	3	5.20	2566	อปท.	ON66LG8860005087
23	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ตามแบบบัญชีนวัตกรรมของสำนักงบประมาณ GOP) หมู่ 2 บ้านห้วยหมาก ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	ห้วยไผ่	โขงเจียม	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	3	5.20	2566	อปท.	ON66LG8860005086
24	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ตามแบบบัญชีนวัตกรรมของสำนักงบประมาณ GOP) หมู่ 1 บ้านห้วยไผ่ ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	ห้วยไผ่	โขงเจียม	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	3	5.20	2566	อปท.	ON66LG8860005085
25	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านถ้ำป่อง	ห้วยไผ่	โขงเจียม	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	3	6.50	2566	อปท.	ON66LG8860005079
26	โครงการขุดสระหลัง ศพด.หนองผือน้อย หมู่ที่ 7 บ้านหนองผือน้อย	ห้วยไผ่	โขงเจียม	อุบลราชธานี	1.2.3	ระบบประปา	3	6.50	2566	อปท.	ON66LG8860005080
27	ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านแดง หมู่ที่ 17 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ตามบัญชีนวัตกรรม รหัส 01020003 POG TANK ขนาด L อัตราการผลิต 10 ลบ.ม./ชม	โพธิ์ไทร	โพธิ์ไทร	อุบลราชธานี	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	5.20	2566	อปท.	ON66LG8860002945
28	ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหินดาน หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ตามบัญชีนวัตกรรม รหัส 01020003 POG TANK ขนาด L อัตราการผลิต 10 ลบ.ม./ชม.	โพธิ์ไทร	โพธิ์ไทร	อุบลราชธานี	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	5.20	2566	อปท.	ON66LG8860002944
29	ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านดอนเย็นใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานีตามบัญชีนวัตกรรม รหัส 01020003 POG TANK ขนาด L อัตราการผลิต 10 ลบ.ม./ชม	โพธิ์ไทร	โพธิ์ไทร	อุบลราชธานี	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	5.20	2566	อปท.	ON66LG8860002943
30	ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านพะไล หมู่ที่ 4ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ตามบัญชีนวัตกรรม รหัส 01020003 POG TANK ขนาด L อัตราการผลิต 10 ลบ.ม./ชม	โพธิ์ไทร	โพธิ์ไทร	อุบลราชธานี	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	5.20	2566	อปท.	ON66LG8860002942

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
31	ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านคำมณี หมู่ที่ 7ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ตามบัญชีนวัตกรรม รหัส 01020003 POG TANK ขนาด L อัตราการผลิต 10 ลบ.ม./ชม	โพธิ์ไทร	โพธิ์ไทร	อุบลราชธานี	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	5.20	2566	อปท.	ON66LG8860002941
32	ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านจอมปลวกสูง หมู่ที่ 8	สองคอน	โพธิ์ไทร	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	3	3.00	2566	อปท.	ON66LG8860002991
33	ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านปากกะหลาง หมู่ที่ 6	สองคอน	โพธิ์ไทร	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	3	2.20	2566	อปท.	ON66LG8860002986
34	ก่อสร้างระบบประปาบ้านนาพะเนียงออ คุ้มคำบักโม	สองคอน	โพธิ์ไทร	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860002983
35	ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านสร้างกุง หมู่ที่ 4	สองคอน	โพธิ์ไทร	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	3	3.00	2566	อปท.	ON66LG8860002982
36	ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านนาพะเนียงออ หมู่ที่ 5	สองคอน	โพธิ์ไทร	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	3	5.00	2566	อปท.	ON66LG8860002985
37	ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนชาด หมู่ที่ 2	สองคอน	โพธิ์ไทร	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	3	3.00	2566	อปท.	ON66LG8860002978
38	โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน บุ่งแป้ง	สองคอน	โพธิ์ไทร	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	3	2.20	2566	อปท.	ON66LG8860002975
39	ก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาผิวดินอ่างเก็บน้ำห้วยพูดชิ้น บ้านกะเตียด หมู่ที่ 7	สองคอน	โพธิ์ไทร	อุบลราชธานี	1.3.1	ระบบประปา	3	2.20	2566	อปท.	ON66LG8860002988
40	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งหอถังสูง	แก่งเค็ง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860003100
41	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งหอถังสูง	แก่งเค็ง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860003099
42	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านนาสะเดา (คุ้มไผ่ล้อม)	กองโพน	นาตาล	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860004852
43	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านนาสะเดา (คุ้มกลางบ้าน)	กองโพน	นาตาล	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860004851
44	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโนนสว่าง	กองโพน	นาตาล	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860004850
45	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านกองโพน-หนองไก่ป่า	กองโพน	นาตาล	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860004845
46	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านกองโพน-นาชุม	กองโพน	นาตาล	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860004844
47	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านไทรงาม	กองโพน	นาตาล	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	3	2.00	2566	อปท.	ON66LG8860004843
48	โครงการระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment) POG ขนาดใหญ่	นาตาล	นาตาล	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	3	5.20	2566	อปท.	ON66LG8860004912
49	โครงการระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment) POG ขนาดใหญ่	นาตาล	นาตาล	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	3	5.20	2566	อปท.	ON66LG8860004911
50	โครงการระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment) POG ขนาดใหญ่	นาตาล	นาตาล	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	3	5.20	2566	อปท.	ON66LG8860004910
51	โครงการระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment) POG ขนาดใหญ่	นาตาล	นาตาล	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	3	5.20	2566	อปท.	ON66LG8860004909
52	โครงการระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment) POG ขนาดใหญ่	นาตาล	นาตาล	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	3	5.20	2566	อปท.	ON66LG8860004908
53	โครงการระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment) POG ขนาดใหญ่	นาตาล	นาตาล	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	3	5.20	2566	อปท.	ON66LG8860004907
54	โครงการวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน	นาตาล	นาตาล	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860004906
55	โครงการวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน	นาตาล	นาตาล	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860004905
56	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่	นาตาล	นาตาล	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	3	4.90	2566	อปท.	ON66LG8860004904
57	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่	นาตาล	นาตาล	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	3	4.90	2566	อปท.	ON66LG8860004903

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
58	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่	นาตาล	นาตาล	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	3	4.90	2566	อปท.	ON66LG8860004902
59	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่	นาตาล	นาตาล	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	3	4.90	2566	อปท.	ON66LG8860004901
60	โครงการระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ สมาร์ทเพียวคอมแพ็ค	นาตาล	นาตาล	อุบลราชธานี	1.3.1	ระบบประปา	3	0.62	2566	อปท.	ON66LG8860004918
61	โครงการระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ สมาร์ทเพียวคอมแพ็ค	นาตาล	นาตาล	อุบลราชธานี	1.3.1	ระบบประปา	3	0.62	2566	อปท.	ON66LG8860004917
62	โครงการระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ สมาร์ทเพียวคอมแพ็ค	นาตาล	นาตาล	อุบลราชธานี	1.3.1	ระบบประปา	3	0.62	2566	อปท.	ON66LG8860004916
63	โครงการระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ สมาร์ทเพียวคอมแพ็ค	นาตาล	นาตาล	อุบลราชธานี	1.3.1	ระบบประปา	3	0.62	2566	อปท.	ON66LG8860004915
64	โครงการระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ สมาร์ทเพียวคอมแพ็ค	นาตาล	นาตาล	อุบลราชธานี	1.3.1	ระบบประปา	3	0.62	2566	อปท.	ON66LG8860004914
65	โครงการระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ สมาร์ทเพียวคอมแพ็ค	นาตาล	นาตาล	อุบลราชธานี	1.3.1	ระบบประปา	3	0.62	2566	อปท.	ON66LG8860004913
66	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านทางโค้ง หมู่ที่ 13 ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี อัตราการผลิต 15 ลบ.ม./ชม.	พะลาน	นาตาล	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	3	2.46	2566	อปท.	ON66LG8860004856
67	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านทุ่งเกลี้ยง หมู่ที่ 6 ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี อัตราการผลิต 15 ลบ.ม./ชม.	พะลาน	นาตาล	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	3	2.41	2566	อปท.	ON66LG8860004855
68	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านนาทราย หมู่ที่ 2 ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี อัตราการผลิต 15 ลบ.ม./ชม.	พะลาน	นาตาล	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	3	2.45	2566	อปท.	ON66LG8860004854
69	โครงการก่อสร้างหอถังประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมงานขยายเขตประปา หมู่1 บ้านนาเลิน เพื่อให้ชาวบ้านได้มีน้ำใช้อุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึง และพร้อมดำเนินการเมื่อได้รับงบประมาณ	นาเลิน	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	3	2.50	2566	อปท.	ON66LG8860005568
70	โครงการก่อสร้างหอถังประปาและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมงานระบบส่งน้ำเพื่อผลิตน้ำประปาภูเขา หมู่ที่5 บ้านสวาสดิ์ เพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำอุปโภค-บริโภคพร้อมดำเดินการเมื่อได้รับงบประมาณ	นาเลิน	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	3	2.50	2566	อปท.	ON66LG8860005567
71	โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำระบบประปาหมู่บ้าน	ค้อน้อย	สำโรง	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	3	0.62	2566	อปท.	ON66LG8860006814
72	โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำระบบประปาหมู่บ้าน	ค้อน้อย	สำโรง	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	3	0.62	2566	อปท.	ON66LG8860006813
73	โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำระบบประปาหมู่บ้าน	ค้อน้อย	สำโรง	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	3	0.62	2566	อปท.	ON66LG8860006812
74	โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำระบบประปาหมู่บ้าน	ค้อน้อย	สำโรง	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	3	0.62	2566	อปท.	ON66LG8860006811
75	โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำระบบประปาหมู่บ้าน	ค้อน้อย	สำโรง	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	3	0.62	2566	อปท.	ON66LG8860006810
76	โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำระบบประปาหมู่บ้าน	ค้อน้อย	สำโรง	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	3	0.62	2566	อปท.	ON66LG8860006809
77	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน	ค้อน้อย	สำโรง	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	3	5.20	2566	อปท.	ON66LG8860006808
78	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน	ค้อน้อย	สำโรง	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	3	3.30	2566	อปท.	ON66LG8860006807
79	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน	ค้อน้อย	สำโรง	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	3	3.30	2566	อปท.	ON66LG8860006806
80	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน	ค้อน้อย	สำโรง	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	3	5.20	2566	อปท.	ON66LG8860006805

ภาคผนวก ฐ.1.2
แผนแม่บทด้านที่ 1
การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค
ลุ่มน้ำชี

ภาคผนวก ฐ.1.2.1
แผนแม่บทด้านที่ 1
การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค
ลุ่มน้ำชี
ในส่วนของ
จังหวัดเลย

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	ทรัพย์ไพวัลย์	เอราวัณ	เลย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.32	2567	อปท.	
2	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านชำบุ่น หมู่ที่ 1 ตำบลทรัพย์ไพวัลย์ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย	ทรัพย์ไพวัลย์	เอราวัณ	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000879
3	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านนาอ่างคำ หมู่ที่ 3 ตำบลทรัพย์ไพวัลย์ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย	ทรัพย์ไพวัลย์	เอราวัณ	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000880
4	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านวังชมภู หมู่ที่ 5 ตำบลทรัพย์ไพวัลย์ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย	ทรัพย์ไพวัลย์	เอราวัณ	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.28	2566	จังหวัด	ON66150030000878
5	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านผาสามยอด หมู่ที่ 2 ตำบลทรัพย์ไพวัลย์ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย	ทรัพย์ไพวัลย์	เอราวัณ	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.28	2566	จังหวัด	ON66150030000877
6	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านห้วยสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลผาสามยอด อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย	ผาสามยอด	เอราวัณ	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.28	2566	จังหวัด	ON66150030000904
7	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านนาสมใจ หมู่ที่ 7 ตำบลผาสามยอด อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย	ผาสามยอด	เอราวัณ	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.28	2566	จังหวัด	ON66150030000903
8	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านนาอุดม หมู่ที่ 4 ตำบลผาสามยอด อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย	ผาสามยอด	เอราวัณ	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.28	2566	จังหวัด	ON66150030000901
9	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านหนองตูม หมู่ที่ 2 ตำบลผาสามยอด อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย	ผาสามยอด	เอราวัณ	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.28	2566	จังหวัด	ON66150030000900
10	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านชำม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลผาสามยอด อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย	ผาสามยอด	เอราวัณ	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000893
11	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านศูนย์พัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลผาสามยอด อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย	ผาสามยอด	เอราวัณ	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.28	2566	จังหวัด	ON66150030000902
12	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านห้วยป่าน หมู่ที่ 1 ตำบลผาสามยอด อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย	ผาสามยอด	เอราวัณ	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.28	2566	จังหวัด	ON66150030000899
13	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านห้วยป่าน หมู่ที่ 9 ตำบลผาสามยอด อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย	ผาสามยอด	เอราวัณ	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.28	2566	จังหวัด	ON66150030000876
14	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านผาชำบอน หมู่ 9	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850003532
15	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	นาด้วง	นาด้วง	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	5.28	2566	ทบ.	ON66090070001139
16	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่มากพร้อมวางท่อหมู่ที่ 13 บ้านนิยมไทย	โนนปอแดง	ผาขาว	เลย	1.1.1	ระบบประปา	4	8.00	2566	อปท.	ON66LG8850003804
17	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล	โนนปอแดง	ผาขาว	เลย	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.47	2566	จังหวัด	ON66150030000159
18	โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มากพร้อมวางท่อเมนต์ประปาหมู่ที่ 5 บ้านโนนกกข่า	โนนปอแดง	ผาขาว	เลย	1.1.1	ระบบประปา	4	10.00	2566	อปท.	ON66LG8850003802

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
19	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 วัตต์)	โนนปอแดง	ผาขาว	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.35	2566	จังหวัด	ON6615003 0000164
20	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า (บ่อที่ 1)	โนนปอแดง	ผาขาว	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.35	2566	จังหวัด	ON6615003 0000162
21	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า (บ่อที่ 3)	โนนปอแดง	ผาขาว	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.46	2566	จังหวัด	ON6615003 0000161
22	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 วัตต์)	โนนปอแดง	ผาขาว	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.49	2566	จังหวัด	ON6615003 0000160
23	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 13 บ้านนิยมไทย ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย	โนนปอแดง	ผาขาว	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG885 0003796
24	โครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 13 บ้านนิยมไทย ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย	โนนปอแดง	ผาขาว	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.95	2566	อปท.	ON66LG885 0003795
25	โครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 10 บ้านชำน้อย ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย	โนนปอแดง	ผาขาว	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	1.00	2566	อปท.	ON66LG885 0003794
26	โครงการก่อสร้างระบบประปา (แบบถังลูกบอล)	โนนป่าชาง	ผาขาว	เลย	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.28	2566	จังหวัด	ON6615003 0000186
27	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จุดที่ 1	ท่าช้างคล้อง	ผาขาว	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.28	2566	จังหวัด	ON6615003 0000184
28	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จุดที่ 1	ท่าช้างคล้อง	ผาขาว	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.28	2566	จังหวัด	ON6615003 0000183
29	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จุดที่ 1	ท่าช้างคล้อง	ผาขาว	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.48	2566	จังหวัด	ON6615003 0000182
30	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ท่าช้างคล้อง	ผาขาว	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.28	2566	จังหวัด	ON6615003 0000181
31	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า	ท่าช้างคล้อง	ผาขาว	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.43	2566	จังหวัด	ON6615003 0000179
32	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จุดที่ 1	ท่าช้างคล้อง	ผาขาว	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.29	2566	จังหวัด	ON6615003 0000165
33	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.(ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก)	บ้านเพิ่ม	ผาขาว	เลย	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.36	2566	จังหวัด	ON6615003 0000176
34	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.(ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก)	บ้านเพิ่ม	ผาขาว	เลย	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.30	2566	จังหวัด	ON6615003 0000175
35	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.(ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก)	บ้านเพิ่ม	ผาขาว	เลย	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.33	2566	จังหวัด	ON6615003 0000173
36	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า	บ้านเพิ่ม	ผาขาว	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.30	2566	จังหวัด	ON6615003 0000174
37	โครงการก่อสร้างระบบประปาโดยการก่อสร้างถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง	ผาขาว	ผาขาว	เลย	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.40	2566	จังหวัด	ON6615003 0000171
38	โครงการก่อสร้างระบบประปาโดยการก่อสร้างถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง	ผาขาว	ผาขาว	เลย	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.40	2566	จังหวัด	ON6615003 0000167
39	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า	ผาขาว	ผาขาว	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.42	2566	จังหวัด	ON6615003 0000177
40	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า	ผาขาว	ผาขาว	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.40	2566	จังหวัด	ON6615003 0000170
41	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า	ผาขาว	ผาขาว	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.40	2566	จังหวัด	ON6615003 0000168
42	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า	ผาขาว	ผาขาว	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.29	2566	จังหวัด	ON6615003 0000169

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
43	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า	ผาขาว	ผาขาว	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.28	2566	จังหวัด	ON66150030000172
44	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และถังเก็บน้ำโครงสร้างเหล็ก พร้อมวางท่อเมนต์ส่งน้ำภายในหมู่บ้าน	ผานกเค้า	ภูกระดึง	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.96	2566	จังหวัด	ON66150030001020
45	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์และติดตั้งท่อดูด-ท่อส่งน้ำPVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2" ชั้น 13.5 จำนวน 27 ท่อน	ภูกระดึง	ภูกระดึง	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.48	2566	อปท.	ON66LG8860009402
46	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งระลลสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์และติดตั้งท่อดูด-ท่อส่งน้ำPVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2" ชั้น 13.5 จำนวน 27 ท่อน	ภูกระดึง	ภูกระดึง	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.48	2566	อปท.	ON66LG8860009394
47	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และถังเก็บน้ำโครงสร้างเหล็ก	ศรีฐาน	ภูกระดึง	เลย	1.2.3	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.86	2566	จังหวัด	ON66150030001031
48	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูง	ห้วยส้ม	ภูกระดึง	เลย	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860007990
49	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	ห้วยส้ม	ภูกระดึง	เลย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.32	2567	อปท.	
50	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	ห้วยส้ม	ภูกระดึง	เลย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.32	2567	อปท.	
51	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	ห้วยส้ม	ภูกระดึง	เลย	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.32	2568	อปท.	
52	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และถังเก็บน้ำโครงสร้างเหล็ก	ห้วยส้ม	ภูกระดึง	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.86	2566	จังหวัด	ON66150030001028
53	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านชนิดโครงเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบึงสวรรค์ หมู่ 7 ความสูง 7 10.50 เมตร	หนองหญ้าปล้อง	วังสะพุง	เลย	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.24	2566	จังหวัด	ON66150030000907
54	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านชนิดโครงเหล็กภายในหมู่บ้าน (บึงสวรค์)	หนองหญ้าปล้อง	วังสะพุง	เลย	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000906
55	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบพลังงานแสงอาทิตย์	ตาดข่า	หนองหิน	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.86	2566	จังหวัด	ON66PV0010000572
56	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า และก่อสร้างประปาหอถังสูง	ตาดข่า	หนองหิน	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010000578
57	โครงการขุดเจาะน้ำบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำแบบพลังงานแสงอาทิตย์	ตาดข่า	หนองหิน	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	4	0.86	2566	จังหวัด	ON66PV0010000594
58	โครงการขุดเจาะน้ำบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำแบบพลังงานแสงอาทิตย์ (จุดที่ 3)	ตาดข่า	หนองหิน	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	4	0.86	2566	จังหวัด	ON66PV0010000593
59	โครงการขุดเจาะน้ำบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำแบบพลังงานแสงอาทิตย์ (จุดที่ 2)	ตาดข่า	หนองหิน	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	4	0.86	2566	จังหวัด	ON66PV0010000592
60	โครงการขุดเจาะน้ำบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำแบบพลังงานแสงอาทิตย์ (จุดที่ 1)	ตาดข่า	หนองหิน	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	4	0.86	2566	จังหวัด	ON66PV0010000591
61	โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 5,000 ลิตร	หนองหิน	หนองหิน	เลย	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.21	2566	จังหวัด	ON66PV0010000571
62	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า	หนองหิน	หนองหิน	เลย	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.28	2566	จังหวัด	ON66PV0010000574

ภาคผนวก ฐ.1.2.2
แผนแม่บทด้านที่ 1
การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค
ลุ่มน้ำชี
ในส่วนของ
จังหวัดกาฬสินธุ์

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำทางหลวงหมายเลข 2291 ทางออกไปอำเภอนาคู ตำบลกุดปลาค้าว อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุฉินารายณ์(หน่วยบริการเขาวง)	กุดปลาค้าว	เขาวง	กาฬสินธุ์	1.2.1	ประปาเมือง	4	2.07	2567	อปท.	
2	โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการเกษตรพลังงานแสงอาทิตย์ (กลุ่มย่อยที่ 3) หมู่ที่ 4 ตำบลกุดปลาค้าว อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	กุดปลาค้าว	เขาวง	กาฬสินธุ์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850007239
3	โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการเกษตรพลังงานแสงอาทิตย์ (กลุ่มย่อยที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลกุดปลาค้าว อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	กุดปลาค้าว	เขาวง	กาฬสินธุ์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850007238
4	โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการเกษตรพลังงานแสงอาทิตย์ (กลุ่มย่อยที่ 1) หมู่ที่ 4 ตำบลกุดปลาค้าว อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	กุดปลาค้าว	เขาวง	กาฬสินธุ์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850007237
5	โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการเกษตรพลังงานแสงอาทิตย์ (กลุ่มย่อยที่ 2) หมู่ที่ 3 ตำบลกุดปลาค้าว อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	กุดปลาค้าว	เขาวง	กาฬสินธุ์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850007236
6	โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการเกษตรพลังงานแสงอาทิตย์ (กลุ่มย่อยที่ 1) หมู่ที่ 3 ตำบลกุดปลาค้าว อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	กุดปลาค้าว	เขาวง	กาฬสินธุ์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850007235
7	โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการเกษตรพลังงานแสงอาทิตย์ (กลุ่มย่อยที่ 1) หมู่ที่ 2 ตำบลกุดปลาค้าว อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	กุดปลาค้าว	เขาวง	กาฬสินธุ์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850007234
8	โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการเกษตรพลังงานแสงอาทิตย์ (กลุ่มย่อยที่ 1) หมู่ที่ 1 ตำบลกุดปลาค้าว อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	กุดปลาค้าว	เขาวง	กาฬสินธุ์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850007233
9	โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการเกษตรพลังงานแสงอาทิตย์ (กลุ่มย่อยที่ 4) หมู่ที่ 4 ตำบลกุดปลาค้าว อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	กุดปลาค้าว	เขาวง	กาฬสินธุ์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850007232
10	ถนนแหลมทอง ต.กุดสิมคุ้มใหม่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์	กุดสิมคุ้มใหม่	เขาวง	กาฬสินธุ์	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.30	2567	อปท.	
11	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านกุดตอแก่น หมู่ 10 และบ้านแดนสามัคคี หมู่ 13 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุฉินารายณ์ (หน่วยบริการเขาวง)	คุ้มเก่า	เขาวง	กาฬสินธุ์	1.2.1	ประปาเมือง	4	3.56	2567	อปท.	
12	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านดอนแก้วใหม่ หมู่ 8 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุฉินารายณ์(หน่วยบริการเขาวง)	คุ้มเก่า	เขาวง	กาฬสินธุ์	1.2.1	ประปาเมือง	4	2.12	2570	อปท.	
13	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดอนแก้วใหม่ หมู่ 8 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	คุ้มเก่า	เขาวง	กาฬสินธุ์	1.2.2	ระบบประปา	4	2.12	2566	กปภ.	ON66506020000440
14	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านน้อยนาเจริญ หมู่ 6 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	คุ้มเก่า	เขาวง	กาฬสินธุ์	1.2.2	ระบบประปา	4	0.49	2566	กปภ.	ON66506020000396
15	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ หมู่ที่ 7	สงเปลือย	เขาวง	กาฬสินธุ์	1.1.1	ระบบประปา	4	6.45	2566	อปท.	ON66LG8850007267
16	ปรับปรุงประปาบ้านโชคพัฒนา	สงเปลือย	เขาวง	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2566	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
17	ปรับปรุงประปาบ้านดอนเจ้าปู่	สงเปลือย	เขาวง	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2567	อปท.	
18	ปรับปรุงประปาบ้านนาวี	สงเปลือย	เขาวง	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2568	อปท.	
19	เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ เครื่องผลิตน้ำประคลีน(Clean Ware Water System)ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศเมตรต่อชั่วโมง บ้านกุดกอก หมู่ที่ 5	สระพังทอง	เขาวง	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2566	อปท.	
20	เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ เครื่องผลิตน้ำประคลีน(Clean Ware Water System)ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศเมตรต่อชั่วโมง บ้านโคกมะลิ หมู่ที่ 2	สระพังทอง	เขาวง	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2567	อปท.	
21	เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ เครื่องผลิตน้ำประคลีน(Clean Ware Water System)ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศเมตรต่อชั่วโมง บ้านดงหวาย หมู่ที่ 1	สระพังทอง	เขาวง	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2568	อปท.	
22	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านโนนพิกุล หมู่ 7 ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	สระพังทอง	เขาวง	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	3.37	2569	อปท.	
23	ปรับปรุงประปาบ้านโพนวิสัย	หนองผือ	เขาวง	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2566	อปท.	
24	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านนาตาหลิว หมู่ 5 , 8, 9 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุฉินารายณ์(หน่วยบริการเขาวง)	หนองผือ	เขาวง	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	2.34	2567	อปท.	
25	ปรับปรุงประปาบ้านหนาดใต้	เหนือ	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2567	อปท.	
26	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านกกกอก คุ้มคลองหลวง หมู่ 11 ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์	เหนือ	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.31	2568	อปท.	
27	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านกกกอก คุ้มคลองหลวง หมู่ 11 ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์	เหนือ	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.31	2569	อปท.	
28	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านกกกอก คุ้มคลองหลวง หมู่ 11 ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์	เหนือ	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.31	2570	อปท.	
29	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านกกกอก คุ้มคลองหลวง หมู่ 11 ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เหนือ	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.31	2567	อปท.	
30	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยหนองหัวเห็น ถึงบ้านโพนทอง หมู่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์	โพนทอง	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.60	2567	อปท.	
31	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยหนองหัวเห็น ถึงบ้านโพนทอง หมู่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์	โพนทอง	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.60	2569	อปท.	
32	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยหนองหัวเห็น ถึงบ้านโพนทอง หมู่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	โพนทอง	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.60	2570	อปท.	
33	ก่อสร้างวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน	ไผ่	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.04	2566	อปท	
34	ก่อสร้างวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน	ไผ่	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.04	2567	อปท	
35	ก่อสร้างวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน	ไผ่	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.04	2568	อปท	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
36	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสาขากาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	1.2.1	ระบบประปา	4	18.00	2566	กปภ.	ON66506020001049
37	โครงการปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขากาฬสินธุ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	1.2.1	ประปาเมือง	4	5.49	2567	อปท.	
38	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนผังเมือง 2 ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	1.2.1	ประปาเมือง	4	1.55	2569	อปท.	
39	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์-ยางตลาด-กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	1.2.1	ประปาเมือง	4	21.00	2570	อปท.	
40	ปรับปรุง ซ่อมแซมเพิ่มกำลังการผลิตน้ำและขยายท่อน้ำหรือท่อส่งน้ำประปาชุมชน	ขมิ้น	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.00	2566	อปท.	
41	ปรับปรุงประปาบ้านหนองแสงจันทร์	บึงวิชัย	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2566	อปท.	
42	ปรับปรุงประปาบ้านเหล่าหลวงกลาง	ภูดิน	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2566	อปท.	
43	จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) ขนาดใหญ่ ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ รหัส ๐๑๐๒๐๐๐๓ แบบผิวดินขนาดใหญ่	ภูดิน	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	5.20	2567	อปท.	
44	จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) ขนาดใหญ่ ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ รหัส ๐๑๐๒๐๐๐๓ แบบผิวดินขนาดใหญ่	ภูดิน	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	4.25	2568	อปท.	
45	จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) ขนาดใหญ่ ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ รหัส ๐๑๐๒๐๐๐๓ แบบผิวดินขนาดใหญ่	ภูดิน	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	3.62	2569	อปท.	
46	จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) ขนาดใหญ่ ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ รหัส ๐๑๐๒๐๐๐๓ แบบผิวดินขนาดใหญ่	ภูดิน	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	2.93	2570	อปท.	
47	ขยายประปาหมู่บ้าน หมู่ 1	ภูปอ	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	1.1.2	ขยายเขตประปา	4	0.10	2566	อปท.	
48	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) ขนาด L บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ 5	ภูปอ	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.50	2567	อปท.	
49	ซ่อมแซมหรือปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านภายในเขตเทศบาลตำบลภูปอ	ภูปอ	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.30	2568	อปท.	
50	ปรับปรุงประปาบ้านนาคอกควาย	หนองกุง	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2566	อปท.	
51	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยกุดเป่งบ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ 14 ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	หลุบ	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	1.2.2	ระบบประปา	4	0.36	2566	กปภ.	ON66506020000368
52	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์เอเชีย ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	โพธิ์ทอง	โพนทอง	กาฬสินธุ์	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.78	2567	อปท.	
53	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	เจ้าท่า	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.50	2566	อปท.	
54	ปรับปรุงประปาบ้านหนองบัว	เจ้าท่า	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2568	อปท.	
55	ปรับปรุงประปาบ้านแจ้ง	เจ้าท่า	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2569	อปท.	
56	ปรับปรุงประปาบ้านเหมือดแอ่	เจ้าท่า	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2569	อปท.	
57	ปรับปรุงระบบประปา	เจ้าท่า	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.00	2570	อปท.	
58	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	เจ้าท่า	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.30	2570	อปท.	
59	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	โพนงาม	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.32	2566	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
60	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	โพนงาม	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.32	2567	อปท.	
61	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	โพนงาม	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.32	2568	อปท.	
62	ปรับปรุงประปาบ้านดงไทรทอง	โพนงาม	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2569	อปท.	
63	ปรับปรุงประปาบ้านดอนหัน	โพนงาม	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2570	อปท.	
64	ปรับปรุงประปาบ้านโพนงาม	โพนงาม	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2570	อปท.	
65	ปรับปรุงประปาบ้านสะอาดสมศรี	กมลาไสย	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2569	อปท.	
66	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ภายในหมู่บ้าน	กมลาไสย	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.50	2567	อปท.	
67	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ภายในหมู่บ้าน	กมลาไสย	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.50	2569	อปท.	
68	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ภายในหมู่บ้าน	กมลาไสย	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.50	2570	อปท.	
69	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนข้างวัดบ้านสงยาง หมู่ 3 ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	กมลาไสย	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	1.2.2	ระบบประปา	4	0.41	2566	กปภ.	ON66506020000430
70	ระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG ขนาดใหญ่ L รองรับ 121 - 300 ครัวเรือน กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง	ธัญญา	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	1.1.1	ระบบประปา	4	5.20	2566	อปท.	ON66150880002446
71	ปรับปรุงประปาบ้านหัวแฮด	ธัญญา	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2569	อปท.	
72	ซ่อมแซมระบบประปา	ธัญญา	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.10	2570	อปท.	
73	ซ่อมแซมระบบประปา	ธัญญา	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.10	2570	อปท.	
74	ซ่อมแซมระบบประปา	ธัญญา	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.10	2570	อปท.	
75	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	ธัญญา	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.10	2570	อปท.	
76	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	ธัญญา	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.10	2570	อปท.	
77	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำทางหลวงหมายเลข 2116 บ้านสงเปลือย - บ้านบ่อ ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ธัญญา	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	1.2.1	ประปาเมือง	4	3.87	2567	อปท.	
78	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านแก หมู่ 2 ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ธัญญา	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	1.2.1	ประปาเมือง	4	5.15	2569	อปท.	
79	งานวางท่อขยายน้ำประปา ทางหลวงหมายเลข 2116 บ้านสงเปลือย-บ้านบ่อ ต.ธัญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์	ธัญญา	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	1.2.1	ประปาเมือง	4	8.00	2570	อปท.	
80	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	ธัญญา	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	5.28	2566	ทบ.	ON66090070001130
81	งานปรับปรุงเส้นท่อประปา ทางหลวงหมายเลข 2116 จากแยกหนองแปนถึงทางเข้าบ้านโนนโพธิ์ศรี อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์	หนองแปน	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	1.2.1	ประปาเมือง	4	6.00	2567	อปท.	
82	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนสายเลิศลักษณ์วดี บ้านหนองแปน หมู่ 1 ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์(หน่วยบริการกมลาไสย)	หนองแปน	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.10	2569	อปท.	
83	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหนองแปน หมู่ 3 ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์(หน่วยบริการกมลาไสย)	หนองแปน	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.79	2570	อปท.	
84	เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ เครื่องผลิตน้ำประปาคลีนวารี (Cleanwaree Water System)	เหล่าใหญ่	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	1.1.1	ระบบประปา	4	8.90	2566	อปท.	ON66LG8850001663

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
85	เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ เครื่องผลิตน้ำประปา คลีนวารี (Cleanwaree Water System)	เหล่าใหญ่	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	1.1.1	ระบบประปา	4	8.90	2566	อปท.	ON66LG8850001662
86	เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ เครื่องผลิตน้ำประปา คลีนวารี (Cleanwaree Water System)	เหล่าใหญ่	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	1.1.1	ระบบประปา	4	8.90	2566	อปท.	ON66LG8850001661
87	เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ เครื่องผลิตน้ำประปา คลีนวารี (Cleanwaree Water System)	เหล่าใหญ่	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	1.1.1	ระบบประปา	4	8.90	2566	อปท.	ON66LG8850001660
88	เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ เครื่องผลิตน้ำประปา คลีนวารี (Cleanwaree Water System)	เหล่าใหญ่	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	1.1.1	ระบบประปา	4	8.90	2566	อปท.	ON66LG8850001659
89	เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ เครื่องผลิตน้ำประปา คลีนวารี (Cleanwaree Water System)	เหล่าใหญ่	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	1.1.1	ระบบประปา	4	8.90	2566	อปท.	ON66LG8850001657
90	เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ เครื่องผลิตน้ำประปา คลีนวารี (Cleanwaree Water System)	เหล่าใหญ่	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2569	อปท.	
91	จัดหาระบบผลิตน้ำประปาคลีนวารี บัญชีนวัตกรรม 01020005 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา จำนวน 2 เครื่องปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแจนแลน หมู่ที่ 1	แจนแลน	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.82	2566	อปท.	
92	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านด้วยเครื่องผลิตน้ำประปาคลีนวารี หมู่ที่ 10 บ้านห้วยแดง	กุดหว้า	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2569	อปท.	
93	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านด้วยเครื่องผลิตน้ำประปาคลีนวารี หมู่ที่ 7 (วัดนาไคร้)	กุดหว้า	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2569	อปท.	
94	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านด้วยเครื่องผลิตน้ำประปาคลีนวารี หมู่ที่ 12 บ้านขุมขี้ยาง	กุดหว้า	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2570	อปท.	
95	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านด้วยเครื่องผลิตน้ำประปาคลีนวารี หมู่ที่ 3 บ้านวังมน	กุดหว้า	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2570	อปท.	
96	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านด้วยเครื่องผลิตน้ำประปาคลีนวารี หมู่ที่ 5 บ้านโคกโก่ง	กุดหว้า	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.30	2570	อปท.	
97	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านด้วยเครื่องผลิตน้ำประปาคลีนวารี หมู่ที่ 7 (โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์)	กุดหว้า	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2570	อปท.	
98	งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาขนาด 100 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำห้วยจุมจัง ตำบลหนองหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	กุดหว้า	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	1.2.1	ประปาเมือง	4	22.00	2569	อปท.	
99	งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาขนาด 100 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำห้วยจุมจัง ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	กุดหว้า	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	1.2.2	ระบบประปา	4	22.00	2566	กปภ.	ON66506020000463

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
100	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการสาธารณูปโภค ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 เทศบาลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	กุดหว้า	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	1.2.3	ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา	4	0.28	2566	อปท.	ON66LG8850007221
101	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการสาธารณูปโภค ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 เทศบาลตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	กุดหว้า	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	1.2.3	ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา	4	0.28	2566	อปท.	ON66LG8850007220
102	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการสาธารณูปโภค ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 เทศบาลตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	กุดหว้า	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	1.2.3	ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา	4	0.28	2566	อปท.	ON66LG8850007219
103	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการสาธารณูปโภค ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	กุดหว้า	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	1.2.3	ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา	4	0.28	2566	อปท.	ON66LG8850007218
104	โครงการปรับปรุงต่อเติมระบบประปาบ้านกุดหว้า หมู่ที่ 13 โดยการติดตั้งเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อน สารกรองอัตโนมัติ เครื่องผลิตน้ำประปาคลีนวารี (Cleanwaree Water System) หมู่ที่ 13 เทศบาลตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	กุดหว้า	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	1.3.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา	4	0.89	2566	อปท.	ON66LG8850007225
105	โครงการปรับปรุงต่อเติมระบบประปาบ้านกุดหว้า หมู่ที่ 11 โดยการติดตั้งเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อน สารกรองอัตโนมัติ เครื่องผลิตน้ำประปาคลีนวารี (Cleanwaree Water System) หมู่ที่ 11 เทศบาลตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	กุดหว้า	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	1.3.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา	4	0.89	2566	อปท.	ON66LG8850007224
106	โครงการปรับปรุงต่อเติมระบบประปาบ้านกุดหว้า หมู่ที่ 8 โดยการติดตั้งเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาด เติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อน สารกรองอัตโนมัติ เครื่องผลิตน้ำประปาคลีนวารี (Cleanwaree Water System) หมู่ที่ 8 เทศบาลตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	กุดหว้า	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	1.3.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา	4	0.89	2566	อปท.	ON66LG8850007223
107	โครงการปรับปรุงต่อเติมระบบประปาบ้านกุดหว้าหมู่ที่ 1 โดยการติดตั้งเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาด เติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อน สารกรองอัตโนมัติ เครื่องผลิตน้ำประปาคลีนวารี (Cleanwaree Water System) หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	กุดหว้า	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	1.3.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา	4	0.89	2566	อปท.	ON66LG8850007222
108	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 12โดยจัดหาระบบผลิตน้ำประปาคลีนวารี บัญชีนวัตกรรม 01020005 และถังเก็บน้ำใส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา	จุมจัง	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2566	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
109	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 13 โดยจัดหาระบบผลิตน้ำประปาคลีนวารี บัญชีนวัตกรรม 01020005 และถังเก็บน้ำใส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา	จุมจัง	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2567	อปท.	
110	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองแข้ หมู่ที่ 3 โดยจัดหาระบบผลิตน้ำประปาคลีนวารี บัญชีนวัตกรรม 01020005 และถังเก็บน้ำใส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา	จุมจัง	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2568	อปท.	
111	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	นาขาม	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.32	2566	อปท.	
112	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้าน คำอีหงษ์ หมู่ที่ 1 ตำบล นาขาม กิ่ง.นาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	นาขาม	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2567	อปท.	
113	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้าน คำอีหงษ์ หมู่ที่ 12 ตำบล นาขาม กิ่ง.นาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	นาขาม	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2568	อปท.	
114	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้าน คำป่าหว้าน หมู่ที่ 16 ตำบล นาขาม กิ่ง.นาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	นาขาม	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2569	อปท.	
115	ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit) สมาร์ทเพียวคอมแพ็ค (SMART PURE COMPACT) หมู่บ้าน นาขาม หมู่ที่ 15 ตำบลนาขาม เทศบาลตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	นาขาม	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.62	2569	อปท.	
116	ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit) สมาร์ทเพียวคอมแพ็ค (SMART PURE COMPACT) หมู่บ้าน โนนฟองแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลนาขาม เทศบาลตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	นาขาม	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.62	2569	อปท.	
117	ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit) สมาร์ทเพียวคอมแพ็ค (SMART PURE COMPACT) หมู่บ้าน โนนสวาง หมู่ที่ 14 ตำบลนาขาม เทศบาลตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	นาขาม	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.62	2569	อปท.	
118	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้าน นาขาม หมู่ที่ 2 ตำบล นาขาม กิ่ง.นาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	นาขาม	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2570	อปท.	
119	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้าน โนนสวาง หมู่ที่ 6 ตำบล นาขาม กิ่ง.นาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	นาขาม	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2570	อปท.	
120	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้าน บอนเขียว หมู่ที่ 5 ตำบล นาขาม กิ่ง.นาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	นาขาม	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2570	อปท.	
121	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้าน สุขเจริญ หมู่ที่ 17 ตำบล นาขาม กิ่ง.นาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	นาขาม	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2570	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
122	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้าน สุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบล นาขาม กิ่ง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	นาขาม	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2570	อปท.	
123	ระบบผลิตน้ำประปา จากแหล่งน้ำผิวดินแบบอัตโนมัติ หมู่ 6 พร้อมวางท่อส่งน้ำดี	บัวขาว	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	1.1.1	ระบบประปา	4	9.90	2566	อปท.	ON66LG8860014988
124	ระบบผลิตน้ำประปา จากแหล่งน้ำผิวดินแบบอัตโนมัติ หมู่ 10	บัวขาว	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	1.1.1	ระบบประปา	4	5.50	2566	อปท.	ON66LG8860014987
125	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	บัวขาว	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.32	2569	อปท.	
126	ระบบผลิตน้ำประปา จากแหล่งน้ำผิวดินแบบอัตโนมัติ พร้อมวางท่อส่งน้ำดี หมู่ที่ 7,8	บัวขาว	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	1.2.1	ระบบประปา	4	9.90	2566	อปท.	ON66LG8860014986
127	กปภ.สาขากุฉินารายณ์	บัวขาว	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.00	2567	อปท.	
128	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำคุ้มดอกประดู่ ชุมชน หมู่ 15 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	บัวขาว	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.08	2569	อปท.	
129	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำคุ้มดอกประดู่ ชุมชน หมู่ 15 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุฉินารายณ์	บัวขาว	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.08	2570	อปท.	
130	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองหูลิง หมู่ 3, 16 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	บัวขาว	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	1.2.2	ระบบประปา	4	0.56	2566	กปภ.	ON66506020000409
131	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หลังโรงเรียนบัวขาว หมู่ 12 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	บัวขาว	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	1.2.2	ระบบประปา	4	0.35	2566	กปภ.	ON66506020000391
132	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยบัวขาว - นามน 2 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	บัวขาว	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	1.2.2	ระบบประปา	4	0.42	2566	กปภ.	ON66506020000382
133	โครงการขยายท่อเมนประปา	สมสะอาด	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	1.1.1	ระบบกระจายน้ำ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860004115
134	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	สมสะอาด	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.32	2566	อปท.	
135	การเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้านหมู่ 9 บ้านบึงทอง	สามขา	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.24	2566	ทบ.	
136	จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) ขนาด L ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ รหัส 01020003 หมู่ที่ 14 และหมู่ที่ 16 ติดตั้งระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) ขนาด L แบบบัญชี นวัตกรรมไทย โดย สำนักงบประมาณ รหัส 01020003 กำลังการผลิต 10.00 ลบ.ม/ชม. รองรับ 350 ครัวเรือน จำนวน 1 ระบบจัดซื้อระบบผลิตน้ำประปา ตามบัญชีนวัตกรรมไทย	สามขา	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	5.20	2567	อปท.	
137	จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) ขนาด L ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ รหัส 01020003 หมู่ที่ 2 ติดตั้งระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) ขนาด L แบบบัญชี นวัตกรรมไทย โดย สำนักงบประมาณ รหัส 01020003 กำลังการผลิต 10.00 ลบ.ม/ชม. รองรับ 320 ครัวเรือน จำนวน 1 ระบบจัดซื้อระบบผลิตน้ำประปา ตามบัญชีนวัตกรรมไทย	สามขา	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	5.20	2568	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
138	โครงการก่อสร้างหอถังประปาขนาดกลาง	หนองห้าง	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.32	2566	อปท.	
139	โครงการขยายเขตระบบประปา ม.7-วังมน	หนองห้าง	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.10	2567	อปท.	
140	โครงการขยายท่อเมนต์ประปาเส้นรอบหมู่บ้าน	หนองห้าง	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.05	2568	อปท.	
141	โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน	หนองห้าง	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.10	2569	อปท.	
142	ว่อมแซมหอถังประปาบ้านห้วยม่วง	หนองห้าง	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.30	2570	อปท.	
143	โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 2	หนองห้าง	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	37.94	2566	ทบ.	ON66090070001018
144	ปรับปรุงประปาบ้านหนองม่วง	เนินยาง	คำม่วง	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2566	อปท.	
145	ปรับปรุงประปาบ้านหนองยางใต้	เนินยาง	คำม่วง	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2567	อปท.	
146	ปรับปรุงประปาบ้านหนองยางเหนือ	เนินยาง	คำม่วง	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2568	อปท.	
147	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	โพน	คำม่วง	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.32	2566	อปท.	
148	ปรับปรุงประปาบ้านใหม่ชัยมงคล	โพน	คำม่วง	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2567	อปท.	
149	โครงการขยายเขตระบบ ประปา	นาทัน	คำม่วง	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.30	2566	อปท.	
150	โครงการขับน้ำจาก ภูเขาระบบประปา	นาทัน	คำม่วง	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.20	2567	อปท.	
151	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	นาบอน	คำม่วง	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.10	2566	อปท.	
152	ปรับปรุงประปาบ้านบะเอียด	นาบอน	คำม่วง	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2567	อปท.	
153	ปรับปรุงประปาบ้านสะพานหิน	นาบอน	คำม่วง	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2568	อปท.	
154	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	นาบอน	คำม่วง	กาฬสินธุ์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	5.28	2566	ทบ.	ON66090070001129
155	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหัวโนนเปลือย หมู่ 5 ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล่ากลาง	ฆ้องชัย	กาฬสินธุ์	1.2.1	ประปาเมือง	4	4.70	2567	อปท.	
156	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	เหล่ากลาง	ฆ้องชัย	กาฬสินธุ์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	5.28	2566	ทบ.	ON66090070001131
157	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำทางหลวงหมายเลข 2116 ไปศาลาเจ้าพ่อกวนอู ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์(หน่วยบริการกมลาไสย)	โนนศิลาเลิง	ฆ้องชัย	กาฬสินธุ์	1.2.1	ประปาเมือง	4	1.28	2567	อปท.	
158	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านโนนศิลาเลิง หมู่ 7 - บ้านสีสุก หมู่ 3 ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	โนนศิลาเลิง	ฆ้องชัย	กาฬสินธุ์	1.2.1	ประปาเมือง	4	1.19	2569	อปท.	
159	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	ฆ้องชัยพัฒนา	ฆ้องชัย	กาฬสินธุ์	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.55	2566	จังหวัด	ON66PV0010004998
160	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านกุดฆ้อง หมู่ 3 (หน้าโรงเรียนฆ้องชัยฯ) ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ฆ้องชัยพัฒนา	ฆ้องชัย	กาฬสินธุ์	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.44	2567	อปท.	
161	ปรับปรุงประปาบ้านโนนทัน	ดงพยุง	ดอนจาน	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2566	อปท.	
162	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1	ดอนจาน	ดอนจาน	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2566	อปท.	
163	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2	ดอนจาน	ดอนจาน	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2567	อปท.	
164	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4	ดอนจาน	ดอนจาน	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2568	อปท.	
165	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5	ดอนจาน	ดอนจาน	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2569	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
166	ปรับปรุงประปาบ้านกุดครอง	ดอนจาน	ดอนจาน	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2569	อปท.	
167	ปรับปรุงประปาบ้านหนองแคน	ดอนจาน	ดอนจาน	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2569	อปท.	
168	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6	ดอนจาน	ดอนจาน	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2570	อปท.	
169	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7	ดอนจาน	ดอนจาน	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2570	อปท.	
170	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 (กลางบ้าน)	ดอนจาน	ดอนจาน	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2570	อปท.	
171	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 (หนองโน)	ดอนจาน	ดอนจาน	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2570	อปท.	
172	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 (โรงเรียนด่านแต้)	ดอนจาน	ดอนจาน	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2570	อปท.	
173	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านนาจำปา หมู่ที่ 8	นาจำปา	ดอนจาน	กาฬสินธุ์	1.1.2	ขยายเขตประปา	4	0.90	2566	อปท.	
174	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องผลิตประปาคลีนวารี ขนาด 10 ลบ.ม. รวมฐานรากและงานติดตั้ง บ้านหนองแวงแสน หมู่ 2	นาจำปา	ดอนจาน	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2567	อปท.	
175	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องผลิตประปาคลีนวารี ขนาด 10 ลบ.ม. รวมฐานรากและงานติดตั้ง บ้านจิ้วงาม หมู่ 6	นาจำปา	ดอนจาน	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2568	อปท.	
176	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องผลิตประปาคลีนวารี ขนาด 10 ลบ.ม. รวมฐานรากและงานติดตั้ง บ้านนาจำปา หมู่ 8	นาจำปา	ดอนจาน	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2569	อปท.	
177	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องผลิตประปาคลีนวารี ขนาด 10 ลบ.ม. รวมฐานรากและงานติดตั้ง บ้านหนองโพน หมู่ 3	นาจำปา	ดอนจาน	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2570	อปท.	
178	ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านม่วงเหนือ หมู่ที่ 2 โดยปรับปรุงระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับประปาหมู่บ้าน ขนาด 5,000 W	ม่วงนา	ดอนจาน	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.33	2566	อปท.	
179	ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านม่วงเหนือ หมู่ที่ 4 โดยปรับปรุงระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับประปาหมู่บ้าน ขนาด 5,000 W	ม่วงนา	ดอนจาน	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.33	2567	อปท.	
180	ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านม่วงเหนือ หมู่ที่ 5 โดยปรับปรุงระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับประปาหมู่บ้าน ขนาด 5,000 W	ม่วงนา	ดอนจาน	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.33	2568	อปท.	
181	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านโนนกกโพธิ์ ตำบลสะอาดไชยศรี ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	สะอาดไชยศรี	ดอนจาน	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.92	2566	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
182	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านอ่างคำ ตำบลสะอาดไชยศรี ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	สะอาดไชยศรี	ดอนจาน	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.92	2567	อปท.	
183	ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็กพร้อมขยายท่อเมนส์พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว ระยะทาง 2,720 เมตร	สะอาดไชยศรี	ดอนจาน	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.50	2568	อปท.	
184	ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลางพร้อมขยายท่อเมนส์พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว ระยะทาง 1,400 เมตร	สะอาดไชยศรี	ดอนจาน	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.50	2569	อปท.	
185	ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลางพร้อมขยายท่อเมนส์พีวีซี ขนาด 3 นิ้ว ระยะทาง 2,000 เมตร	สะอาดไชยศรี	ดอนจาน	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.50	2570	อปท.	
186	ปรับปรุงระบบประปาผิวดิน	สะอาดไชยศรี	ดอนจาน	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.50	2570	อปท.	
187	ปรับปรุงระบบประปาผิวดิน	สะอาดไชยศรี	ดอนจาน	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.50	2570	อปท.	
188	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็กหอถังสูงขนาดความจุ 10 ลบ.ม.	สะอาดไชยศรี	ดอนจาน	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.56	2570	อปท.	
189	การเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้านหมู่ 1 บ้านกุงเก่า	กุงเก่า	ท่าคันโท	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.24	2566	ทบ.	
190	การเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้านหมู่ 8 บ้านกุงเก่า(วัดถ้ำทิพย์)	กุงเก่า	ท่าคันโท	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.24	2567	ทบ.	
191	การเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้านหมู่ 9 บ้านกุดขอนแก่น	กุงเก่า	ท่าคันโท	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.24	2568	ทบ.	
192	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	ดงสมบูรณ์	ท่าคันโท	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.32	2566	อปท.	
193	โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านยางอู้ม หมู่ที่ 4 ตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	ยางอู้ม	ท่าคันโท	กาฬสินธุ์	1.1.1	ระบบประปา	4	4.93	2566	อปท.	ON66LG8860000511
194	ปรับปรุงประปาบ้านจานพัฒนา	โนนนาจาน	นาคู	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2566	อปท.	
195	ปรับปรุงประปาบ้านนาขาม	โนนนาจาน	นาคู	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2567	อปท.	
196	ปรับปรุงประปาบ้านนายอ	โนนนาจาน	นาคู	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2568	อปท.	
197	ปรับปรุงประปาบ้านโนนสูง	โนนนาจาน	นาคู	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2569	อปท.	
198	ปรับปรุงประปาบ้านม่วงนาดี	โนนนาจาน	นาคู	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2570	อปท.	
199	ปรับปรุงประปาบ้านหนองห้าง	โนนนาจาน	นาคู	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2570	อปท.	
200	ปรับปรุงประปาบ้านนาสีนวล	นาคู	นาคู	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2566	อปท.	
201	ปรับปรุงระบบส่งน้ำและขยายเขตประปา	นาคู	นาคู	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	3.00	2567	อปท.	
202	ก่อสร้างถังเก็บน้ำขนาดใหญ่	นาคู	นาคู	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.50	2568	อปท	
203	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	บ่อแก้ว	นาคู	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.32	2566	อปท.	
204	โครงการขยายเขตประปา จากบ้านางแววารี กองไธสง	ภูแล่นช้าง	นาคู	กาฬสินธุ์	1.1.2	ขยายเขตประปา	4	0.10	2566	อปท.	
205	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านจากบ้านนายพลเมือง	ภูแล่นช้าง	นาคู	กาฬสินธุ์	1.1.2	ขยายเขตประปา	4	0.10	2567	อปท.	
206	โครงการขยายเขตระบบประปาสู่ไร่นาถนนสายห้วยบองตอนบน	ภูแล่นช้าง	นาคู	กาฬสินธุ์	1.1.2	ขยายเขตประปา	4	0.30	2568	อปท.	
207	โครงการขยายท่อเมนประปาภายในตำบล	ภูแล่นช้าง	นาคู	กาฬสินธุ์	1.1.2	ขยายเขตประปา	4	0.50	2569	อปท.	
208	โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน	ภูแล่นช้าง	นาคู	กาฬสินธุ์	1.1.2	ขยายเขตประปา	4	0.50	2570	อปท.	
209	โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำประปาหนองขามเฒ่าไปสระดอนเจ้าปู่บ้านภูแล่นช้าง	ภูแล่นช้าง	นาคู	กาฬสินธุ์	1.1.2	ขยายเขตประปา	4	0.20	2570	อปท	
210	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาและก่อสร้างร่องระบายน้ำ	ภูแล่นช้าง	นาคู	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.10	2570	อปท.	
211	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน	ภูแล่นช้าง	นาคู	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.50	2570	อปท.	
212	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน	ภูแล่นช้าง	นาคู	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.50	2570	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
213	ขยายเขตบริการระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่	นามน	นามน	กาฬสินธุ์	1.1.2	ขยายเขตประปา	4	0.50	2569	อปท.	
214	ขุดลอกสระพักน้ำดิบ	นามน	นามน	กาฬสินธุ์	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.50	2567	อปท.	
215	งานก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 500 ลบ.ม. ตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมเด็จ	นามน	นามน	กาฬสินธุ์	1.2.1	ประปาเมือง	4	4.20	2569	อปท.	
216	งานวางท่อโครงข่ายน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งจากบ้านหัวงัว ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปยังเทศบาลตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	นามน	นามน	กาฬสินธุ์	1.2.2	ระบบประปา	4	12.03	2566	กปภ.	ON66506020000459
217	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	ยอดแกง	นามน	กาฬสินธุ์	1.1.1	ระบบประปา	4	0.89	2566	อปท.	ON66LG8860012960
218	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 11	ยอดแกง	นามน	กาฬสินธุ์	1.1.1	ระบบประปา	4	0.89	2566	อปท.	ON66LG8860012953
219	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 17	ยอดแกง	นามน	กาฬสินธุ์	1.1.1	ระบบประปา	4	0.89	2566	อปท.	ON66LG8860012947
220	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	ยอดแกง	นามน	กาฬสินธุ์	1.1.1	ระบบประปา	4	0.89	2566	อปท.	ON66LG8860012942
221	ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ POG TANK รองรับ 121 - 300 ครัวเรือน หมู่ที่ 11	ยอดแกง	นามน	กาฬสินธุ์	1.1.1	ระบบประปา	4	5.20	2566	อปท.	ON66LG8860012937
222	ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ POG TANK รองรับ 121 - 300 ครัวเรือน หมู่ที่ 6	ยอดแกง	นามน	กาฬสินธุ์	1.1.1	ระบบประปา	4	5.20	2566	อปท.	ON66LG8860012922
223	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนสมเด็จ - กาฬสินธุ์ ฝั่งซ้ายปั๊มน้ำมัน ปตท.อำเภอสมเด็จ ถึง บ้านหนองโพนสูง หมู่ 5 ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	ยอดแกง	นามน	กาฬสินธุ์	1.2.1	ประปาเมือง	4	6.98	2567	อปท.	
224	โครงการ ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) ขนาดใหญ่ บ้านหัวงัว หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลสงเปลือย ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	สงเปลือย	นามน	กาฬสินธุ์	1.1.1	ระบบประปา	4	5.46	2566	อปท.	ON66LG8850006644
225	โครงการ ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) ขนาดใหญ่ บ้านดงสวาง หมู่ที่ 6 และบ้านจันร์เจริญ หมู่ที่ 15 เทศบาลตำบลสงเปลือย ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	สงเปลือย	นามน	กาฬสินธุ์	1.1.1	ระบบประปา	4	0.54	2566	อปท.	ON66LG8850006642
226	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านนาเหนือ หมู่ 5 ถนนหลังมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมเด็จ(หน่วยบริการนามน)	สงเปลือย	นามน	กาฬสินธุ์	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.91	2569	อปท.	
227	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหนองน้อย - สี่แยกหนองหญ้าปล้อง ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	สงเปลือย	นามน	กาฬสินธุ์	1.2.1	ประปาเมือง	4	1.95	2570	อปท.	
228	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดงสวาง หมู่ 6, 15 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	สงเปลือย	นามน	กาฬสินธุ์	1.2.2	ระบบประปา	4	3.35	2566	กปภ.	ON66506020000366
229	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านโนนยิ่งสันต์ หมู่ 1 , หมู่ 8 ตำบลหนองบัว อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	หนองบัว	นามน	กาฬสินธุ์	1.2.1	ประปาเมือง	4	3.07	2567	อปท.	
230	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	หนองบัว	นามน	กาฬสินธุ์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	5.28	2566	ทบ.	ON66090070001132

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
231	ระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG ขนาดใหญ่ L รองรับ 121 - 300 ครัวเรือน กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง	หลักเหลี่ยม	นามน	กาฬสินธุ์	1.1.1	ระบบประปา	4	5.20	2566	อปท.	ON66LG8860014133
232	ปรับปรุงประปาบ้านหนองคอนเตรียม	หลักเหลี่ยม	นามน	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2567	อปท.	
233	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านคำไผ่ หมู่ 6 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	หลักเหลี่ยม	นามน	กาฬสินธุ์	1.2.2	ระบบประปา	4	4.74	2566	กปภ.	ON66506020000454
234	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหลักเหลี่ยม หมู่ 1, หมู่ 4, หมู่ 6, หมู่ 7 ตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	หลักเหลี่ยม	นามน	กาฬสินธุ์	1.2.2	ระบบประปา	4	3.94	2566	กปภ.	ON66506020000392
235	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนนยิงสันต์ หมู่ 1, หมู่ 8 ตำบลหนองบัว อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	หลักเหลี่ยม	นามน	กาฬสินธุ์	1.2.2	ระบบประปา	4	3.07	2566	กปภ.	ON66506020000380
236	ปรับปรุงประปาบ้านหนองเสือ	เว่อ	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2566	อปท.	
237	ปรับปรุงประปาบ้านหนองไผ่	โนนสูง	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2566	อปท.	
238	เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ เครื่องผลิตน้ำประปาคลีนวารี (clean waree water system) ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านหนองแวงฮี หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	คลองขาม	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	1.1.1	ระบบประปา	4	0.89	2566	อปท.	ON66LG8860015006
239	เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ เครื่องผลิตน้ำประปาคลีนวารี (clean waree water system) ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านโคกสี หมู่ที่ 18 ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	คลองขาม	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	1.1.1	ระบบประปา	4	0.89	2566	อปท.	ON66LG8860015005
240	เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ เครื่องผลิตน้ำประปาคลีนวารี (clean waree water system) ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านโคกสี หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	คลองขาม	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	1.1.1	ระบบประปา	4	0.89	2566	อปท.	ON66LG8860015004
241	เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ เครื่องผลิตน้ำประปาคลีนวารี (clean waree water system) ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 19 ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	คลองขาม	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	1.1.1	ระบบประปา	4	0.89	2566	อปท.	ON66LG8860015003
242	เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ เครื่องผลิตน้ำประปาคลีนวารี (clean waree water system) ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านหนองบัวหน่วย หมู่ที่ 2 ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังกาฬสินธุ์	คลองขาม	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	1.1.1	ระบบประปา	4	0.89	2566	อปท.	ON66LG8860015002
243	เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ เครื่องผลิตน้ำประปาคลีนวารี (clean waree water system) ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านขาม หมู่ที่ 1 ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	คลองขาม	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	1.1.1	ระบบประปา	4	0.89	2566	อปท.	ON66LG8860015001

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
244	เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ เครื่องผลิตน้ำประปาคลีนวารี (clean waree water system) ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านขาม หมู่ที่ 15 ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	คลองขาม	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	1.1.1	ระบบประปา	4	0.89	2566	อปท.	ON66LG8860015000
245	เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ เครื่องผลิตน้ำประปาคลีนวารี (clean waree water system) ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านสา หมู่ที่ 17 ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	คลองขาม	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	1.1.1	ระบบประปา	4	0.89	2566	อปท.	ON66LG8860014999
246	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 19 ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	คลองขาม	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	1.1.1	ระบบประปา	4	4.22	2566	อปท.	ON66LG8860014998
247	เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ เครื่องผลิตน้ำประปาคลีนวารี (CleanWaree Water System) ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้าน บ้านสา หมู่ที่ 14 ตำบล คลองขาม อบต.คลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	คลองขาม	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2568	อปท.	
248	เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ เครื่องผลิตน้ำประปาคลีนวารี (CleanWaree Water System) ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 19 ตำบล คลองขาม อบต.คลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	คลองขาม	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2570	อปท.	
249	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	คลองขาม	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.32	2570	อปท.	
250	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านดาวเหนือ ตำบลดอนสมบูรณ์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ดอนสมบูรณ์	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.67	2566	อปท.	
251	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านดาวเหนือ ตำบลดอนสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ดอนสมบูรณ์	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.67	2567	อปท.	
252	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ก่อสร้างโรงสูบน้ำ แบบตอกเสาเข็ม) หมู่ที่ 4 บ้านชัยศรี ตำบลนาดี องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	นาดี	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.66	2566	อปท	
253	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	บัวบาน	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.32	2566	อปท.	
254	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	บัวบาน	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.32	2567	อปท.	
255	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	บัวบาน	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.32	2568	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
256	งานปรับปรุงเส้นท่อประปา ทางหลวงหมายเลข 12 จากตรงข้ามตลาดสดไปถึงบ้านดงบ่อ หมู่ที่ 10 (ฝั่งทิศเหนือ) ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์	ยางตลาด	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	2.50	2567	อปท.	
257	งานปรับปรุงเส้นท่อประปา ทางหลวงหมายเลข 12 จากแยกบ้านยางน้อยถึงยางตลาดค้าไม้ ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์	ยางตลาด	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	3.00	2568	อปท.	
258	งานปรับปรุงเส้นท่อประปา ทางหลวงหมายเลข 12 จากแยกบ้านยางน้อยถึงยางตลาดค้าไม้ ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์	ยางตลาด	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	3.00	2569	อปท.	
259	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนหลังโรงพยาบาล ชุมชนดอนปอแดง หมู่ 20 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ยางตลาด	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.21	2569	อปท.	
260	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำชุมชนโคกใหญ่ ถนนศุภนิมิต หมู่ 4 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์(หน่วยบริการยางตลาด)	ยางตลาด	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.17	2570	อปท.	
261	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำชุมชนโคกใหญ่ ถนนศุภนิมิต หมู่4 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ยางตลาด	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.17	2570	อปท.	
262	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำชุมชนอร่ามมงคล หมู่ 9 ถนนข้างสถานีวิทยุ ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ยางตลาด	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.30	2570	อปท.	
263	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำชุมชนอร่ามมงคล หมู่ 9 ถนนข้างสถานีวิทยุ ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์(หน่วยบริการยางตลาด)	ยางตลาด	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.30	2570	อปท.	
264	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำชุมชนอร่ามมงคล หมู่ 9 ถนนข้างสถานีวิทยุ ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์(หน่วยบริการยางตลาด)	ยางตลาด	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.30	2570	อปท.	
265	ถนนรัตนศรี 1 ม.4 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์	ยางตลาด	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.26	2567	อปท.	
266	โครงการซ่อมแซม ขยาย ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	หัวงัว	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.50	2566	อปท.	
267	โครงการซ่อมแซม ขยาย ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	หัวงัว	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.50	2567	อปท.	
268	โครงการซ่อมแซม ขยาย ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	หัวงัว	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.50	2568	อปท.	
269	โครงการซ่อมแซม ขยาย ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	หัวงัว	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.50	2569	อปท.	
270	โครงการซ่อมแซม ขยาย ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	หัวงัว	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.50	2570	อปท.	
271	โครงการซ่อมแซม ขยาย ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	หัวงัว	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.50	2570	อปท.	
272	โครงการซ่อมแซม ขยาย ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	หัวงัว	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.50	2570	อปท.	
273	โครงการติดตั้งแผงพลังงานไฟฟ้าโซล่าเซลล์เพื่อผลิตน้ำประปา	หัวงัว	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.20	2570	อปท.	
274	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน	หัวงัว	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.50	2570	อปท.	
275	เครื่องผลิตประปาคลีนวารี 10 ลบ.ม./ชม. เลขนวัฒ กรรม 01020005	หัวนาคำ	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2566	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
276	เครื่องผลิตประปาคลีนวารี 10 ลบ.ม./ชม. เลขนวัฒ กรรม 01020005	หัวนาคำ	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2567	อปท.	
277	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หนองหมากแซว - หนองตูม หมู่ที่ 3,5,7,13 บ้านโคกศรี ตำบลอุ่มเม่า ระยะทางยาว 5,856 เมตร พร้อมดันลอดท่อ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลโคกศรี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	อุ่มเม่า	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	1.1.2	ขยายเขตประปา	4	4.93	2566	อปท.	
278	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านกุดลิง หมู่ 1, หมู่ 10 และ หมู่ 12 ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	ร่องคำ	ร่องคำ	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.08	2567	อปท.	
279	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านร่องคำ หมู่ 3, หมู่ 9, บ้านกกมะค่า หมู่ 6 และบ้านศรีเมืองพัฒนา หมู่ 13 ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	ร่องคำ	ร่องคำ	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	2.81	2568	อปท.	
280	งานก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 500 ลบ.ม. ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนทอง (หน่วยบริการร่องคำ)	ร่องคำ	ร่องคำ	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	4.20	2570	อปท.	
281	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านกุดลิง หมู่ 1, หมู่ 10 และหมู่ 12 ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	ร่องคำ	ร่องคำ	กาฬสินธุ์	1.2.2	ระบบประปา	4	1.08	2566	กปภ.	ON66506020000449
282	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านร่องคำ หมู่ 3, หมู่ 9, บ้านกกมะค่า หมู่ 6 และบ้านศรีเมืองพัฒนา หมู่ 13 ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	ร่องคำ	ร่องคำ	กาฬสินธุ์	1.2.2	ระบบประปา	4	2.81	2566	กปภ.	ON66506020000384
283	ปรับปรุงประปาบ้านนาคำ	สามัคคี	ร่องคำ	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2566	อปท.	
284	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านด้วยเครื่องผลิตน้ำประปาคลีนวารี บัญชีนวัตกรรมไทย 01020005	แชงบาดาล	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2566	อปท.	
285	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านด้วยเครื่องผลิตน้ำประปาคลีนวารี บัญชีนวัตกรรมไทย 01020005	แชงบาดาล	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2567	อปท.	
286	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านด้วยเครื่องผลิตน้ำประปาคลีนวารี บัญชีนวัตกรรมไทย 01020005	แชงบาดาล	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2568	อปท.	
287	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านด้วยเครื่องผลิตน้ำประปาคลีนวารี บัญชีนวัตกรรมไทย 01020005	แชงบาดาล	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2569	อปท.	
288	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านด้วยเครื่องผลิตน้ำประปาคลีนวารี บัญชีนวัตกรรมไทย 01020005	แชงบาดาล	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2569	อปท.	
289	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านด้วยเครื่องผลิตน้ำประปาคลีนวารี บัญชีนวัตกรรมไทย 01020005	แชงบาดาล	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2569	อปท.	
290	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านด้วยเครื่องผลิตน้ำประปาคลีนวารี บัญชีนวัตกรรมไทย 01020005	แชงบาดาล	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2570	อปท.	
291	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านด้วยเครื่องผลิตน้ำประปาคลีนวารี บัญชีนวัตกรรมไทย 01020005	แชงบาดาล	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2570	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
292	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านด้วยเครื่องผลิตน้ำประปาคลีนวารี บัญชีนวัตกรรมไทย 01020005	แซงบาดาล	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2570	อปท.	
293	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านด้วยเครื่องผลิตน้ำประปาคลีนวารี บัญชีนวัตกรรมไทย 01020005	แซงบาดาล	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2570	อปท.	
294	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านด้วยเครื่องผลิตน้ำประปาคลีนวารี บัญชีนวัตกรรมไทย 01020005	แซงบาดาล	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2570	อปท.	
295	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านขมิ้น หมู่ที่ 7 (ที่สาธารณะหนองอ่างคาม) ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	1.1.1	ระบบประปา	4	3.65	2566	อปท.	ON66LG8850007300
296	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านกอก หมู่ที่ 2 (ที่สาธารณะหนองเก็ดเค้า) ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	1.1.1	ระบบประปา	4	3.65	2566	อปท.	ON66LG8850007299
297	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านด้วยเครื่องผลิตน้ำประปาคลีนวารี บัญชีนวัตกรรมไทย 01020005	มหาไชย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.74	2566	อปท.	
298	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านสร้างแสน หมู่ 1 , หมู่ 2 , หมู่ 3 , หมู่ 9 ตำบลลำห้วยหลัว อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยหลัว	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	1.2.2	ระบบประปา	4	1.69	2566	กปภ.	ON66506020000378
299	จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำสมาร์ทเพียวคอมแพ็คตามบัญชีนวัตกรรมไทย	ศรีสมเด็จ	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.62	2566	อปท.	
300	จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำสมาร์ทเพียวคอมแพ็คตามบัญชีนวัตกรรมไทย	ศรีสมเด็จ	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.62	2567	อปท.	
301	จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำสมาร์ทเพียวคอมแพ็คตามบัญชีนวัตกรรมไทย	ศรีสมเด็จ	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.62	2568	อปท.	
302	จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำสมาร์ทเพียวคอมแพ็คตามบัญชีนวัตกรรมไทย	ศรีสมเด็จ	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.62	2569	อปท.	
303	จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำสมาร์ทเพียวคอมแพ็คตามบัญชีนวัตกรรมไทย	ศรีสมเด็จ	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.62	2570	อปท.	
304	จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำสมาร์ทเพียวคอมแพ็คตามบัญชีนวัตกรรมไทย	ศรีสมเด็จ	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.62	2570	อปท.	
305	จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำสมาร์ทเพียวคอมแพ็คตามบัญชีนวัตกรรมไทย	ศรีสมเด็จ	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.62	2570	อปท.	
306	จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำสมาร์ทเพียวคอมแพ็คตามบัญชีนวัตกรรมไทย	ศรีสมเด็จ	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.62	2570	อปท.	
307	ซอยข้างบ้านกำนัน ม.9 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์	สมเด็จ	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.14	2567	อปท.	
308	โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน โดยการขุดเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างหอถังเก็บน้ำขนาด 20,000 ลิตร	สมเด็จ	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.74	2566	อปท.	ON66LG8850007231
309	โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน โดยการขุดเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างหอถังเก็บน้ำขนาด 20,000 ลิตร	สมเด็จ	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.74	2566	อปท.	ON66LG8850007230
310	โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน โดยการขุดเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างหอถังเก็บน้ำขนาด 20,000 ลิตร	สมเด็จ	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.74	2566	อปท.	ON66LG8850007229

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
311	โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน โดยการขุดเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างหอถังเก็บน้ำขนาด 20,000 ลิตร	สมเด็จ	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.74	2566	อปท.	ON66LG8850007228
312	โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน โดยการขุดเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างหอถังเก็บน้ำขนาด 20,000 ลิตร	สมเด็จ	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.74	2566	อปท.	ON66LG8850007227
313	โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน โดยการขุดเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างหอถังเก็บน้ำขนาด 20,000 ลิตร	สมเด็จ	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.74	2566	อปท.	ON66LG8850007226
314	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านคำไผ่ หมู่ 6 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	หนองแวง	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	4.74	2567	อปท.	
315	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านคำไผ่ หมู่ 6 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมเด็จ	หนองแวง	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	4.74	2567	อปท.	
316	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติขนาดใหญ่ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ รหัส ๐๑๐๒๐๐๐๕ หมู่ที่ 10 ระบบประปาหมู่บ้าน	หมูม่น	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2566	อปท.	
317	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติขนาดใหญ่ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ รหัส ๐๑๐๒๐๐๐๕ หมู่ที่ 2 ระบบประปาหมู่บ้าน	หมูม่น	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2567	อปท.	
318	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติขนาดใหญ่ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ รหัส ๐๑๐๒๐๐๐๕ หมู่ที่ 7 ระบบประปาหมู่บ้าน	หมูม่น	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2568	อปท.	
319	ปรับปรุงประปาบ้านคำแหลม	โนนแหลมทอง	สหัสขันธ์	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2566	อปท.	
320	ปรับปรุงประปาบ้านโคกใส	โนนแหลมทอง	สหัสขันธ์	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2567	อปท.	
321	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (ขยายท่อส่งน้ำ) แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7,4,6,8 ตำบลโนนบุรี เทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	โนนบุรี	สหัสขันธ์	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.01	2568	อปท.	
322	งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาขนาด 100 ลบ.ม./ชม. ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมเด็จ (หน่วยบริการสหัสขันธ์)	โนนบุรี	สหัสขันธ์	กาฬสินธุ์	1.2.1	ประปาผิวดิน	4	31.79	2567	กปภ.	
323	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	โนนศิลา	สหัสขันธ์	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.32	2566	อปท.	
324	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	โนนศิลา	สหัสขันธ์	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.32	2567	อปท.	
325	ปรับปรุงประปาบ้านโนนอุดม	นามะเขือ	สหัสขันธ์	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2566	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
326	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติขนาดใหญ่ ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ รหัส 01020005 หมู่ที่ 2 บ้านตาดดงเค็ง	นิคม	สหัสขันธ์	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2567	อปท.	
327	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติขนาดใหญ่ ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ รหัส 01020005 หมู่ที่ 4 บ้านศรีสมบูรณ์	นิคม	สหัสขันธ์	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2567	อปท.	
328	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติขนาดใหญ่ ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ รหัส 01020005 หมู่ที่ 5 บ้านคำแคน	นิคม	สหัสขันธ์	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2568	อปท.	
329	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติขนาดใหญ่ ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ รหัส 01020005 หมู่ที่ 6 บ้านคำประถม	นิคม	สหัสขันธ์	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2569	อปท.	
330	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	นิคม	สหัสขันธ์	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.10	2570	อปท.	
331	ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านดงน้อย หมู่ที่ 4	ภูสิงห์	สหัสขันธ์	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.36	2567	อปท.	
332	ขุดลอกสระพักน้ำดิบ	ภูสิงห์	สหัสขันธ์	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.50	2567	อปท.	
333	ขุดลอกสระพักน้ำดิบ	ภูสิงห์	สหัสขันธ์	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.50	2568	อปท.	
334	งานขุดลอกเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนเขื่อนลำปาวกปภ.สาขาสมเด็จ (น.สหัสขันธ์)	ภูสิงห์	สหัสขันธ์	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.50	2569	อปท.	
335	จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) ขนาดกลาง บ้านดงน้อย หมู่ที่ 4	ภูสิงห์	สหัสขันธ์	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	3.30	2570	อปท.	
336	จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) ขนาดกลาง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 1	ภูสิงห์	สหัสขันธ์	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	3.30	2570	อปท.	
337	ทล.227 ตอนกาฬสินธุ์-แยกดงแหลม จากบ้านสิงห์สะอาด ม.6, 13 ถึงบ้านถ้ำปลา ม.3, 11 ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์	สหัสขันธ์	สหัสขันธ์	กาฬสินธุ์	1.2.1	ประปาเมือง	4	3.75	2567	อปท.	
338	ปรับปรุงประปาบ้านท่านาจาน	คำสร้างเที่ยง	สามชัย	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2566	อปท.	
339	ปรับปรุงประปาบ้านท่าสะอาด	คำสร้างเที่ยง	สามชัย	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2567	อปท.	
340	ปรับปรุงประปาบ้านนาไร่เดียว	คำสร้างเที่ยง	สามชัย	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2568	อปท.	
341	ซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บริเวณสระน้ำสาธารณะบ้านหนองกุงกลาง (หนองแวง) หมู่ที่ 8 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	สำราญ	สามชัย	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.75	2566	จังหวัด	
342	ปรับปรุงประปาบ้านค้อ	หนองช้าง	สามชัย	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2566	อปท.	
343	ปรับปรุงประปาบ้านจาน	หนองช้าง	สามชัย	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2567	อปท.	
344	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	เสาเล้า	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.32	2566	อปท.	
345	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	เสาเล้า	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.32	2567	อปท.	
346	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	เสาเล้า	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.32	2568	อปท.	
347	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	เสาเล้า	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.32	2569	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
348	ปรับปรุงประปาบ้านหนองกบ	โคกเครือ	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2567	อปท.	
349	โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อกแท็งค์ขนาดใหญ่ในบัญชีนวัตกรรมไทย	ดงมูล	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	1.1.1	ระบบประปา	4	5.20	2566	อปท.	ON66LG8850003245
350	โครงการขยายเขตประปาคุ้มทะเลน้อย บ้านภูฮัง หมู่ที่ ๕	ดงมูล	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	1.1.2	ขยายเขตประปา	4	0.10	2566	อปท.	
351	โครงการขยายท่อส่งน้ำดิบจากหนองน้ำโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์-ระบบประปาเทศบาลตำบลดงมูล	ดงมูล	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	1.1.2	ขยายเขตประปา	4	0.70	2567	อปท.	
352	โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๖	ดงมูล	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.50	2568	อปท.	
353	ก่อสร้างถังเก็บน้ำประจำหมู่บ้าน	ดงมูล	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	2.00	2569	อปท	
354	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ถังเก็บน้ำประปา) เพื่อใช้ใน สนง.ทต.ดงมูล หลังใหม่ หมู่ที่ 14 บ้านโคกกลาง ตำบลดงมูล ถังเก็บน้ำใสขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลดงมูล อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ดงมูล	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.98	2570	อปท	
355	ขอยหลังโรงเรียนบ้านหนองกุงเผือก ต.ลำหนองแสน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์	ลำหนองแสน	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.33	2567	อปท.	
356	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหนองไตร หมู่ 2 และ หมู่ 8 ตำบลลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำหนองแสน	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	1.2.1	ประปาเมือง	4	1.57	2569	อปท.	
357	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองมันปลา หมู่ที่ 7 ตำบลลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำหนองแสน	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	1.2.2	ระบบประปา	4	2.54	2566	กปภ.	ON66506020000448
358	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองไตร หมู่ 2 และหมู่ 8 ตำบลลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำหนองแสน	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	1.2.2	ระบบประปา	4	1.57	2566	กปภ.	ON66506020000412
359	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองกุงเผือก หมู่ที่ 6 ตำบลลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำหนองแสน	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	1.2.2	ระบบประปา	4	0.42	2566	กปภ.	ON66506020000383
360	ปรับปรุงประปาบ้านโคกเจริญ	หนองกุงศรี	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2570	อปท.	
361	ปรับปรุงประปาบ้านสระแก้ว	หนองกุงศรี	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2570	อปท.	
362	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านคำไฮ หมู่ 8 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	หนองกุงศรี	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.29	2567	อปท.	
363	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านนาสาร หมู่ 6 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	หนองกุงศรี	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.83	2569	อปท.	
364	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านนาสาร หมู่ 6 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน(หน่วยบริการหนองกุงศรี)	หนองกุงศรี	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.83	2570	อปท.	
365	โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1,3 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์	คำเหมือดแก้ว	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	1.1.1	ระบบประปา	4	5.86	2566	อปท.	ON66LG8850000436
366	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำดิบ,ระบบจ่ายน้ำ	คำเหมือดแก้ว	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.26	2566	อปท.	
367	ปรับปรุงประปาบ้านป่าหวาย	คำเหมือดแก้ว	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2567	อปท.	
368	ปรับปรุงประปาบ้านหนองรัง	คำเหมือดแก้ว	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2568	อปท.	
369	โครงการบำรุงรักษาประปาหมู่บ้าน	คำใหญ่	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.04	2568	อปท.	
370	โครงการบำรุงรักษาประปาหมู่บ้าน	คำใหญ่	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.04	2569	อปท.	
371	โครงการบำรุงรักษาประปาหมู่บ้าน	คำใหญ่	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.04	2570	อปท.	
372	โครงการบำรุงรักษาประปาหมู่บ้าน	คำใหญ่	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.04	2570	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
373	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำทางหลวงคำใหญ่ - กระนวน (ด้านซ้ายทาง) จากโรงน้ำแข็งยิ่งเจริญ - โรงปูน หมู่ 12 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระนวน(หน่วยบริการคำใหญ่)	คำใหญ่	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.92	2567	อปท.	
374	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ แยกบ้านคำใหญ่ - โรงฆ่าสัตว์บ้านคำใหญ่ ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	คำใหญ่	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	1.2.2	ระบบประปา	4	1.00	2566	กปภ.	ON66506020000400
375	โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่	ห้วยเม็ก	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.50	2567	อปท.	
376	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านกุดท่าลือ	ห้วยเม็ก	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.30	2567	อปท.	
377	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านเนินลาด	ห้วยเม็ก	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	2.00	2568	อปท.	
378	ปรับปรุงประปาบ้านผึ้ง	ไค้นุ่น	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2566	อปท.	
379	ปรับปรุงประปาบ้านคำบง	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2566	อปท.	
380	ขุดลอกสระพักน้ำดิบ	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.50	2567	อปท.	
381	งานขุดลอกเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนอ่างเก็บน้ำห้วยสะทดกปภ.สาขาสมเด็จ (แม่ข่าย)	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	1.2.3	จัดหาน้ำต้นทุน	4	0.50	2566	อปท.	
382	ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit)	นิคมห้วยผึ้ง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.62	2566	อปท.	
383	ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit)	นิคมห้วยผึ้ง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.62	2567	อปท.	
384	ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit)	นิคมห้วยผึ้ง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.62	2568	อปท.	
385	ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit)	นิคมห้วยผึ้ง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.62	2569	อปท.	
386	ระบบผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ (CleanWaree Water System) ขนาดใหญ่	นิคมห้วยผึ้ง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2569	อปท.	
387	ระบบผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ (CleanWaree Water System) ขนาดใหญ่	นิคมห้วยผึ้ง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2569	อปท.	
388	ระบบผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ (CleanWaree Water System) ขนาดใหญ่	นิคมห้วยผึ้ง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2569	อปท.	
389	ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit)	นิคมห้วยผึ้ง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.62	2570	อปท.	
390	ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit)	นิคมห้วยผึ้ง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.62	2570	อปท.	
391	ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit)	นิคมห้วยผึ้ง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.62	2570	อปท.	
392	ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit)	นิคมห้วยผึ้ง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.62	2570	อปท.	
393	ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit)	นิคมห้วยผึ้ง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.62	2570	อปท.	

ภาคผนวก ฐ.1.2.3
แผนแม่บทด้านที่ 1
การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค
ลุ่มน้ำชี
ในส่วนของ
จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	เขาสวนกวาง	เขาสวนกวาง	ขอนแก่น	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.32	2568	อปท.	
2	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	เขาสวนกวาง	เขาสวนกวาง	ขอนแก่น	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.32	2568	อปท.	
3	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านคำนางปุ่ม หมู่ 3 ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เขาสวนกวาง	เขาสวนกวาง	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	6.14	2566	อปท.	
4	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โฉนดที่ดินเลขที่ 8727 หมู่10 ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่น	เขาสวนกวาง	เขาสวนกวาง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008896
5	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โฉนดที่ดินเลขที่ 461 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัขอนแก่น	เขาสวนกวาง	เขาสวนกวาง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008893
6	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โฉนดที่ดินเลขที่ 7544 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาสวนกวางอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เขาสวนกวาง	เขาสวนกวาง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008891
7	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โฉนดที่ดินเลขที่ 12192 หมู่ที่ 6 ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เขาสวนกวาง	เขาสวนกวาง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008890
8	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โฉนดที่ดินเลขที่ 75 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เขาสวนกวาง	เขาสวนกวาง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008884
9	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โฉนดที่ดินเลขที่ 13127 หมู่ที่ 9 ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เขาสวนกวาง	เขาสวนกวาง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008883
10	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โฉนดที่ดินเลขที่ 19144 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาสวนกวางอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่น	เขาสวนกวาง	เขาสวนกวาง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008882
11	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โฉนดที่ดินเลขที่ 3981 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เขาสวนกวาง	เขาสวนกวาง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008878
12	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โฉนดที่ดินเลขที่ 11773 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เขาสวนกวาง	เขาสวนกวาง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008877

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
13	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โฉนดที่ดินเลขที่ 3988 หมู่ที่ 11 ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เขาสวนกวาง	เขาสวนกวาง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008876
14	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โฉนดที่ดินเลขที่ 11209 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เขาสวนกวาง	เขาสวนกวาง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008874
15	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	คำม่วง	เขาสวนกวาง	ขอนแก่น	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.32	2566	อปท.	
16	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	คำม่วง	เขาสวนกวาง	ขอนแก่น	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.32	2568	อปท.	
17	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	คำม่วง	เขาสวนกวาง	ขอนแก่น	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.32	2568	อปท.	
18	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านคำนางปุ่ม หมู่ 11 ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	คำม่วง	เขาสวนกวาง	ขอนแก่น	1.2.2	ระบบประปา	4	6.14	2566	กปภ.	ON66506020000407
19	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โฉนดที่ดินเลขที่2508 หมู่ที่ 2 ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	คำม่วง	เขาสวนกวาง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008894
20	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โฉนดที่ดินเลขที่ 262 หมู่ที่ ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	คำม่วง	เขาสวนกวาง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008892
21	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โฉนดที่ดินเลขที่ 14326 หมู่ที่ 9 ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	คำม่วง	เขาสวนกวาง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008889
22	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โฉนดที่ดินเลขที่ 9787 หมู่ที่ 9 ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	คำม่วง	เขาสวนกวาง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008888
23	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โฉนดที่ดินเลขที่ 2363 หมู่ที่ 10 ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	คำม่วง	เขาสวนกวาง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008875
24	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โฉนดที่ดินเลขที่ 6264 หมู่ที่ 1 ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	คำม่วง	เขาสวนกวาง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008873
25	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โฉนดที่ดินเลขที่ 6090 หมู่ที่ 4 ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	คำม่วง	เขาสวนกวาง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008872

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
26	6โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โฉนดที่ดินเลขที่ 10853 หมู่ที่ 2 ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	คำม่วง	เขาสวนกวาง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008871
27	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โฉนดที่ดินเลขที่ 5586 หมู่ที่ 3 ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	คำม่วง	เขาสวนกวาง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008870
28	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โฉนดที่ดินเลขที่ 1566 หมู่ที่ 13 ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	คำม่วง	เขาสวนกวาง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008869
29	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โฉนดที่ดินเลขที่ 12677 หมู่ที่ 5 ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	คำม่วง	เขาสวนกวาง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008868
30	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านทุ่งบ่อ หมู่ 3 และหมู่ 14 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	ดงเมืองแอม	เขาสวนกวาง	ขอนแก่น	1.2.2	ระบบประปา	4	2.89	2566	กปภ.	ON66506020000390
31	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 11035 บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 5 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	ดงเมืองแอม	เขาสวนกวาง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008898
32	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โฉนดที่ดินเลขที่ หมู่ที่ 4ตำบลเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	ดงเมืองแอม	เขาสวนกวาง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008897
33	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โฉนดที่ดินเลขที่ 2299 หมู่ที่ 4 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	ดงเมืองแอม	เขาสวนกวาง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008887
34	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โฉนดที่ดินเลขที่ 11755 หมู่ที่ 15 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	ดงเมืองแอม	เขาสวนกวาง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008886
35	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โฉนดที่ดินเลขที่ 1245 หมู่ที่ 5 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	ดงเมืองแอม	เขาสวนกวาง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008885
36	26โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โฉนดที่ดินเลขที่ 11780 หมู่ที่ 15 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	ดงเมืองแอม	เขาสวนกวาง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008881

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
37	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โฉนดที่ดินเลขที่ 11071 หมู่ที่ 14 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	ดงเมืองแอม	เขาสวนกวาง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008880
38	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โฉนดที่ดินเลขที่ 11360 หมู่ที่ 4 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	ดงเมืองแอม	เขาสวนกวาง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008879
39	ก่อสร้างโรงสูบน้ำ บ้านนาจิ้ว หมู่ที่ 1 ตำบลนาจิ้ว อำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่น กว้าง 3x3.5 เมตร พร้อมเดินระบบท่อประปา	นาจิ้ว	เขาสวนกวาง	ขอนแก่น	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.50	2566	จังหวัด	
40	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โฉนดที่ดินเลขที่ 429 หมู่ที่ 2 ตำบลนาจิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	นาจิ้ว	เขาสวนกวาง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008895
41	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำชุมชนซอยช้างเดิน หมู่ 9 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	เมืองเก่า	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.77	2566	อปท.	
42	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำชุมชนซอยช้างเดิน หมู่ 9 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ)	เมืองเก่า	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.77	2568	อปท.	
43	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำชุมชนดอนสอนมอญ หมู่ 10 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	เมืองเก่า	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	1.13	2569	อปท.	
44	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำชุมชนดอนสอนมอญ หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ)	เมืองเก่า	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	1.13	2570	อปท.	
45	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำชุมชนสีหราช หมู่ที่ 11 ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	แดงใหญ่	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	2.76	2566	อปท.	
46	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหนองหลุบ หมู่ 8 ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	แดงใหญ่	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.54	2568	อปท.	
47	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองหลุบ หมู่ 8 ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	แดงใหญ่	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	1.2.2	ระบบประปา	4	0.54	2566	กปภ.	ON66506020000435
48	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (พิเศษ) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	ในเมือง	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	45.43	2566	อปท.	
49	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำชุมชนพัทยา 1 (ซอยไก่ชน) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	ในเมือง	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.24	2568	อปท.	
50	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนพัทยา 1 (ซอยไก่ชน) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	ในเมือง	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	1.2.2	ระบบประปา	4	0.24	2566	กปภ.	ON66506020000444

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
51	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยอิมพลี 9/7 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	ในเมือง	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	1.2.2	ระบบประปา	4	0.17	2566	กปภ.	ON66506020000433
52	โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน	ในเมือง	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	1.3.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา	4	5.01	2566	สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ON66090020000011
53	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	ดอนช้าง	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008759
54	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	ดอนช้าง	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008758
55	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านโนนเขวา หมู่ 3 บ้านท่าแร่ หมู่ 10 ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	ดอนหัน	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	5.69	2567	อปท.	
56	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหลุบหญ้าคา หมู่ 9 ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	ดอนหัน	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	3.97	2569	อปท.	
57	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหลุบหญ้าคา หมู่ 9 ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	ดอนหัน	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	1.2.2	ระบบประปา	4	3.97	2566	กปภ.	ON66506020000442
58	ปรับปรุงประปาบ้านหนองโข่ย	ท่าพระ	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2568	อปท.	
59	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหนองบัวดีหมี ถนนมิตรภาพ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ)	ท่าพระ	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	5.14	2566	อปท.	
60	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองบัวดีหมี ถนนมิตรภาพ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	ท่าพระ	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	1.2.2	ระบบประปา	4	5.14	2566	กปภ.	ON66506020000370
61	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านแก่นพยอม หมู่ 16 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ)	บ้านเป็ด	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.58	2568	อปท.	
62	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านพรสวรรค์ หมู่ 13 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	บ้านเป็ด	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	1.55	2569	อปท.	
63	งานปรับปรุงสถานีจ่ายน้ำและระบบจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	บ้านเป็ด	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	1.2.2	ระบบประปา	4	60.90	2566	กปภ.	ON66506020000458
64	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนบ้านพรสวรรค์ หมู่ 13 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	บ้านเป็ด	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	1.2.2	ระบบประปา	4	1.99	2566	กปภ.	ON66506020000423
65	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านแก่นพยอม หมู่ 16 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	บ้านเป็ด	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	1.2.2	ระบบประปา	4	0.58	2566	กปภ.	ON66506020000365
66	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง บ้าน หมู่ที่ 20 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	บ้านเป็ด	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008756
67	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง บ้าน หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	บ้านเป็ด	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008755

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
68	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยสระแดง ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	บ้านทุ่ม	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	1.15	2566	อปท.	
69	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยสะแดง ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ)	บ้านทุ่ม	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	1.15	2568	อปท.	
70	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	บ้านทุ่ม	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008757
71	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำทางเลี่ยงเมือง ทล.12 ฝั่งทิศใต้ (ขอนแก่น - กาฬสินธุ์) ตำบลบึงเนียม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ)	บึงเนียม	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	5.17	2568	อปท.	
72	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านดอนดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลบึงเนียม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ)	บึงเนียม	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.58	2569	อปท.	
73	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางเลี่ยงเมือง ทล.12 ฝั่งทิศใต้ (ขอนแก่น - กาฬสินธุ์) ตำบลบึงเนียม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	บึงเนียม	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	1.2.2	ระบบประปา	4	5.17	2566	กปภ.	ON66506020000426
74	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านสงเปือย หมู่ 8, 12 ตำบลบึงเนียม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	บึงเนียม	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	1.2.2	ระบบประปา	4	4.03	2566	กปภ.	ON66506020000356
75	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยแสนสุข ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	พระลับ	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.22	2566	อปท.	
76	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยแสนสุข ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ)	พระลับ	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.22	2568	อปท.	
77	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านพระคือ หมู่ 3 ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ)	พระลับ	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.19	2570	อปท.	
78	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านพระคือ หมู่ 3 ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	พระลับ	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	1.2.2	ระบบประปา	4	0.19	2566	กปภ.	ON66506020000436
79	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำชุมชนหนองใหญ่ 1 ซอย 12 นาฬิกาแยก 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	พระลับ	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	1.2.2	ระบบประปา	4	0.30	2566	กปภ.	ON66506020000361
80	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	ศิลา	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.32	2570	อปท.	
81	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	ศิลา	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.32	2570	อปท.	
82	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน เทศบาลเมืองศิลา หมู่ที่ 10 บ้านดงพอง ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	ศิลา	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	1.2.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8840000082
83	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน เทศบาลเมืองศิลา หมู่ที่ 5 บ้านบึงอีเฒ่า ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	ศิลา	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	1.2.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8840000081
84	โครงการขุดลอกและพัฒนาสระพักน้ำดิบโรงกรองน้ำบ้านโกทา	ศิลา	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	30.00	2566	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
85	โครงการปรับปรุงอาคารผลิตน้ำขนาด 2,000 ลบ.ม./ชม.	ศิลา	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	14.00	2568	อปท.	
86	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยโนนม่วงรีสอร์ท บ้านโนนม่วง หมู่ 12 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ)	ศิลา	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.92	2569	อปท.	
87	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยสมจิตใจ บ้านโนนม่วง หมู่ 12 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	ศิลา	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.27	2570	อปท.	
88	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนนม่วง หมู่ 3 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	ศิลา	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	1.2.2	ระบบประปา	4	0.61	2566	กปภ.	ON66506020000447
89	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านดอนยาง-เทวาลัย หมู่ 16 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	ศิลา	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	1.2.2	ระบบประปา	4	0.26	2566	กปภ.	ON66506020000359
90	งานก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 2,000 ลบ.ม. สถานีจ่ายน้ำสาวะถี ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	สาวะถี	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	1.2.2	ระบบประปา	4	12.62	2566	กปภ.	ON66506020000466
91	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เขาน้อย	เวียงเก่า	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008791
92	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เขาน้อย	เวียงเก่า	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008789
93	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เขาน้อย	เวียงเก่า	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008788
94	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เขาน้อย	เวียงเก่า	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008787
95	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เขาน้อย	เวียงเก่า	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008786
96	โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เมืองเก่าพัฒนา	เวียงเก่า	ขอนแก่น	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.25	2568	อปท.	
97	โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เมืองเก่าพัฒนา	เวียงเก่า	ขอนแก่น	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.25	2568	อปท.	
98	โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เมืองเก่าพัฒนา	เวียงเก่า	ขอนแก่น	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.25	2569	อปท.	
99	โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เมืองเก่าพัฒนา	เวียงเก่า	ขอนแก่น	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.25	2570	อปท.	
100	โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เมืองเก่าพัฒนา	เวียงเก่า	ขอนแก่น	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.25	2570	อปท.	
101	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำโรงพยาบาลเวียงเก่า ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เมืองเก่าพัฒนา	เวียงเก่า	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	7.17	2567	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
102	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	ในเมือง	เวียงเก่า	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008790
103	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยอุดมสุข บ้านหนองแวง หมู่ 1 ตำบลแวงน้อย อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	แวงน้อย	แวงน้อย	ขอนแก่น	1.2.2	ระบบประปา	4	0.26	2566	กปภ.	ON66506020000402
104	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	ท่านางแนว	แวงน้อย	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008752
105	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง หมู่ที่ 12 ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	ท่านางแนว	แวงน้อย	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008751
106	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง หมู่ที่ 2 ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	ท่านางแนว	แวงน้อย	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008750
107	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง หมู่ที่ 7 ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	ท่านางแนว	แวงน้อย	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008749
108	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง หมู่ที่ 3 ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	ท่านางแนว	แวงน้อย	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008748
109	โครงการปรับปรุงระบบบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่ออุปโภคบริโภค(นานางสมบัติ นามมนตรี) ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เปือยใหญ่	โนนศิลา	ขอนแก่น	1.2.3	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.19	2566	จังหวัด	ON66090070000058
110	โครงการปรับปรุงระบบบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่ออุปโภคบริโภค(นานางคำผุน โคตรประทุม) ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เปือยใหญ่	โนนศิลา	ขอนแก่น	1.2.3	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.19	2566	จังหวัด	ON66090070000055
111	โครงการปรับปรุงระบบบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่ออุปโภคบริโภค(นานายสุพัฒน์ เตโพธิ์) ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เปือยใหญ่	โนนศิลา	ขอนแก่น	1.2.3	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.19	2566	จังหวัด	ON66090070000054
112	โครงการปรับปรุงระบบบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่ออุปโภคบริโภค(นานางจันทา เถาว์ทิพย์) ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เปือยใหญ่	โนนศิลา	ขอนแก่น	1.2.3	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.19	2566	จังหวัด	ON66090070000053
113	โครงการปรับปรุงระบบบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่ออุปโภคบริโภค(นานางนิตยา เถาว์ทิพย์) ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เปือยใหญ่	โนนศิลา	ขอนแก่น	1.2.3	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.19	2566	จังหวัด	ON66090070000052
114	โครงการปรับปรุงระบบบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่ออุปโภคบริโภค(นานายบุญเต็ม มณีพราว) ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เปือยใหญ่	โนนศิลา	ขอนแก่น	1.2.3	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.19	2566	จังหวัด	ON66090070000051

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
115	โครงการปรับปรุงระบบบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่ออุปโภคบริโภค(นานางอำพร ศรียา) ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เปือยใหญ่	โนนศิลา	ขอนแก่น	1.2.3	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.19	2566	จังหวัด	ON6609007 0000050
116	โครงการปรับปรุงระบบบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่ออุปโภคบริโภค(นานางมลิ พูลผล) ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เปือยใหญ่	โนนศิลา	ขอนแก่น	1.2.3	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.19	2566	จังหวัด	ON6609007 0000049
117	โครงการปรับปรุงระบบบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่ออุปโภคบริโภค(นานายวิชัย ศรีแก้ว) ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เปือยใหญ่	โนนศิลา	ขอนแก่น	1.2.3	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.19	2566	จังหวัด	ON6609007 0000048
118	โครงการปรับปรุงระบบบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่ออุปโภคบริโภค(นานางบัวไล จันทสี) ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เปือยใหญ่	โนนศิลา	ขอนแก่น	1.2.3	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.19	2566	จังหวัด	ON6609007 0000047
119	โครงการปรับปรุงระบบบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่ออุปโภคบริโภค(นานางถม ดวงมะณี) ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เปือยใหญ่	โนนศิลา	ขอนแก่น	1.2.3	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.19	2566	จังหวัด	ON6609007 0000046
120	โครงการปรับปรุงระบบบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่ออุปโภคบริโภค(นานายสุพจน์ หารฟ้า) ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เปือยใหญ่	โนนศิลา	ขอนแก่น	1.2.3	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.19	2566	จังหวัด	ON6609007 0000045
121	โครงการปรับปรุงระบบบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่ออุปโภคบริโภค(นานางกันหา พลสาลี) ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เปือยใหญ่	โนนศิลา	ขอนแก่น	1.2.3	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.19	2566	จังหวัด	ON6609007 0000044
122	โครงการปรับปรุงระบบบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่ออุปโภคบริโภค(นานางบัวไล ย้อยทอง) ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เปือยใหญ่	โนนศิลา	ขอนแก่น	1.2.3	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.19	2566	จังหวัด	ON6609007 0000043
123	โครงการปรับปรุงระบบบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่ออุปโภคบริโภค(นานายคาน บุตตะ) ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เปือยใหญ่	โนนศิลา	ขอนแก่น	1.2.3	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.19	2566	จังหวัด	ON6609007 0000042
124	โครงการปรับปรุงระบบบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่ออุปโภคบริโภค(นานางประครอง คนใหญ่) ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เปือยใหญ่	โนนศิลา	ขอนแก่น	1.2.3	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.12	2566	จังหวัด	ON6609007 0000041
125	โครงการปรับปรุงระบบบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่ออุปโภคบริโภค(นานางคำ วะชะโก) ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เปือยใหญ่	โนนศิลา	ขอนแก่น	1.2.3	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.19	2566	จังหวัด	ON6609007 0000040
126	โครงการปรับปรุงระบบบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่ออุปโภคบริโภค(นานางสมถวิล ขมเพ็ชร) ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เปือยใหญ่	โนนศิลา	ขอนแก่น	1.2.3	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.12	2566	จังหวัด	ON6609007 0000038
127	โครงการปรับปรุงระบบบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่ออุปโภคบริโภค(นานายชาติพง สนแจ้ง) ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เปือยใหญ่	โนนศิลา	ขอนแก่น	1.2.3	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.12	2566	จังหวัด	ON6609007 0000034

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
128	โครงการปรับปรุงระบบบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่ออุปโภคบริโภค(นานางขันสวาส พาฉิมพลี) ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เปือยใหญ่	โนนศิลา	ขอนแก่น	1.2.3	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.12	2566	จังหวัด	ON66090070000032
129	โครงการปรับปรุงระบบบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่ออุปโภคบริโภค(นานางทองใบ พลสาลี) ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เปือยใหญ่	โนนศิลา	ขอนแก่น	1.2.3	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.12	2566	จังหวัด	ON66090070000031
130	โครงการปรับปรุงระบบบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่ออุปโภคบริโภค(นานายอำนวย จาระบับ) ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เปือยใหญ่	โนนศิลา	ขอนแก่น	1.2.3	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.19	2566	จังหวัด	ON66090070000030
131	โครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 6	เปือยใหญ่	โนนศิลา	ขอนแก่น	1.2.3	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	4.80	2566	จังหวัด	ON66090070000084
132	โครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดกลาง บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 6	เปือยใหญ่	โนนศิลา	ขอนแก่น	1.2.3	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	4.80	2566	จังหวัด	ON66090070000083
133	โครงการปรับปรุงระบบบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่ออุปโภคบริโภค(จำนวน 22 แห่ง) ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เปือยใหญ่	โนนศิลา	ขอนแก่น	1.2.3	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	4.14	2566	จังหวัด	ON66090070000056
134	โครงการปรับปรุงระบบบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่ออุปโภคบริโภค(นานางวงเดือน พักวัน) ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เปือยใหญ่	โนนศิลา	ขอนแก่น	1.2.3	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.12	2566	จังหวัด	ON66090070000028
135	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 1009 บ้าหนองแวง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	โนนแดง	โนนศิลา	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008683
136	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 28437 บ้านโนนแดงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	โนนแดง	โนนศิลา	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008682
137	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 6062 บ้านขอนสัก หมู่ที่ 4 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	โนนศิลา	โนนศิลา	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008677
138	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 18968 บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 1 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	โนนศิลา	โนนศิลา	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008676
139	โครงการปรับปรุงระบบบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่ออุปโภคบริโภค(นานางภคมน ยุพิน) ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	หนองปลาหมอ	โนนศิลา	ขอนแก่น	1.2.3	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.19	2566	จังหวัด	ON66090070000057
140	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 603 บ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	หนองปลาหมอ	โนนศิลา	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008681

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
141	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 23537 บ้านผักหวาน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	หนองปลาหมอ	โนนศิลา	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008680
142	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 647 บ้านศรีสง่า หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	หนองปลาหมอ	โนนศิลา	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008679
143	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 5523 บ้านหนองกุง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	หนองปลาหมอ	โนนศิลา	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008678
144	งานปรับปรุงเส้นถนนมิตรบำรุงถึงบ้านหนองแวงเป่ง ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระนวน	บ้านฝาง	กระนวน	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	4.62	2566	อปท.	
145	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหนองแวงเป่ง หมู่ 4 ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	บ้านฝาง	กระนวน	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	5.88	2568	อปท.	
146	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำทางหลวงหมายเลข 2039 จากสี่แยกโรงเรียนชุมชนกระนวนถึงทางเข้าบ้านชัยรุ่งเรือง(ซ้ายทาง) ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	หนองโก	กระนวน	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	2.68	2566	อปท.	
147	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำทางหลวงหมายเลข 2039 จากสี่แยกโรงเรียนชุมชนกระนวนไปตำบลคำใหญ่ (ขวาทาง) ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	หนองโก	กระนวน	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	2.52	2568	อปท.	
148	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านใหม่ชัยมงคล หมู่ที่ 19 ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	หนองโก	กระนวน	ขอนแก่น	1.2.2	ระบบประปา	4	1.91	2566	กปภ.	ON66506020000377
149	ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ขาดแคลนน้ำเสี่ยงภัยแล้ง และมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็มด้วยเทคโนโลยีการส่งน้ำระยะไกล	ห้วยโจด	กระนวน	ขอนแก่น	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	12.34	2566	อปท.	
150	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองกองแก้ว ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	โนนพะยอม	ชนบท	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	13.00	2566	อปท.	
151	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 151 บ้านโนนพะยอม หมู่ที่ 6 ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	โนนพะยอม	ชนบท	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008661
152	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 1457 บ้านหนองเต่าน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	โนนพะยอม	ชนบท	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008660
153	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 335 บ้านห้วยค้อ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	โนนพะยอม	ชนบท	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008659

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
154	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 356 บ้านห้วยไร่เหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	โนนพะยอม	ชนบท	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008658
155	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 19742 บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	โนนพะยอม	ชนบท	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008657
156	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 1302 บ้านโนนสังค์ หมู่ที่ 7 ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	กุดเพียขอม	ชนบท	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008645
157	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 25593 บ้านร่องดูก หมู่ที่ 5 ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	กุดเพียขอม	ชนบท	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008644
158	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 4351 บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 4 ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	กุดเพียขอม	ชนบท	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008643
159	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 1708 บ้านกุดเพียขอมเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	กุดเพียขอม	ชนบท	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008642
160	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 12008 บ้านกุดเพียขอมใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	กุดเพียขอม	ชนบท	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008641
161	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 19492 บ้านกุดเพียขอมใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	กุดเพียขอม	ชนบท	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008640
162	งานปรับปรุงเส้นท่อซอยหลังประปา หมู่ 2 และ หมู่ 11 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชนบท	ชนบท	ชนบท	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	8.60	2566	อปท.	
163	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 17670 บ้านคุ้มน้อยพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	ชนบท	ชนบท	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008675
164	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 9511 บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 9 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	ชนบท	ชนบท	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008665

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
165	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 14137 บ้านนาขามเปี้ย หมู่ที่ 8 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	ชนบท	ชนบท	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008664
166	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ บ้านดอนข่า หมู่ที่ 7 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	ชนบท	ชนบท	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008663
167	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 2963 บ้านท่านางเลือน หมู่ที่ 6 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	ชนบท	ชนบท	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008662
168	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 20239 บ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	บ้านแท่น	ชนบท	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008639
169	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 12955 บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	บ้านแท่น	ชนบท	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008638
170	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 11553 บ้านโนนแดงน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	บ้านแท่น	ชนบท	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008637
171	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 13085 บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	บ้านแท่น	ชนบท	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008636
172	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 953 บ้านหัวนากลาง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	บ้านแท่น	ชนบท	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008635
173	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 12403 บ้านหันแฮด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	บ้านแท่น	ชนบท	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008634
174	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 14289 บ้านแท่น หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	บ้านแท่น	ชนบท	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008633
175	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 10242 บ้านโนนสมนึก หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	บ้านแท่น	ชนบท	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008632

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
176	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 3902 บ้านวงศ์สว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	ปอแดง	ชนบท	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008631
177	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 10012 บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 8 ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	ปอแดง	ชนบท	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008630
178	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 21040 บ้านหนองโน หมู่ที่ 7 ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	ปอแดง	ชนบท	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008629
179	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 5901 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	ปอแดง	ชนบท	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008628
180	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 1001 บ้านหนองแวง หมู่ที่ 4 ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	ปอแดง	ชนบท	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008626
181	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 2787 บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	ปอแดง	ชนบท	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008625
182	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 3552 บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 2 ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	ปอแดง	ชนบท	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008624
183	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 1009 บ้านปอแดง หมู่ที่ 1 ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	ปอแดง	ชนบท	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008623
184	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 631 บ้านวังแสงใต้ หมู่ที่ 11 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	วังแสง	ชนบท	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008656
185	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 9296 บ้านโนนข่าเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	วังแสง	ชนบท	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008655
186	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 6859 บ้านโนนคำมี หมู่ที่ 9 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	วังแสง	ชนบท	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008654

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
187	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 318 บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 8 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	วังแสง	ชนบท	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008653
188	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 6218 บ้านห้วยยาย หมู่ที่ 7 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	วังแสง	ชนบท	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008652
189	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 282 บ้านโนนข่าใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	วังแสง	ชนบท	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008651
190	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 4322 บ้านหนองยายเกลี้ยง หมู่ที่ 5 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	วังแสง	ชนบท	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008650
191	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 923 บ้านโคกพระ หมู่ที่ 4 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	วังแสง	ชนบท	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008649
192	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 904 บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	วังแสง	ชนบท	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008648
193	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 10272 บ้านหูลิง หมู่ที่ 2 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	วังแสง	ชนบท	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008647
194	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 586 บ้านวังแสง หมู่ที่ 1 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	วังแสง	ชนบท	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008646
195	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 5242 บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 9 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	ศรีบุญเรือง	ชนบท	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008674
196	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 457 บ้านเหล่านาดี หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	ห้วยแก	ชนบท	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008673
197	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 4852 บ้านหนองแสบง หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	ห้วยแก	ชนบท	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008672

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
198	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 13342 บ้านหนองโน หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	ห้วยแก	ชนบท	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008671
199	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 1659 บ้านดอนหัน หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	ห้วยแก	ชนบท	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008670
200	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 16106 บ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	ห้วยแก	ชนบท	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008669
201	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 12793 บ้านทุ่มห้วย หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	ห้วยแก	ชนบท	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008668
202	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 1935 บ้านห้วยแก หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	ห้วยแก	ชนบท	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008667
203	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ บ้านโข่ง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	ห้วยแก	ชนบท	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008666
204	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนนชาติ หมู่ 4 ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	โนนสะอาด	ชุมแพ	ขอนแก่น	1.2.2	ระบบประปา	4	1.96	2566	กปภ.	ON6650602 0000387
205	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านโนนชาติ หมู่ 4 ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	โนนหัน	ชุมแพ	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	1.96	2566	อปท.	
206	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	โนนหัน	ชุมแพ	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	5.28	2566	ทบ.	ON6609007 0001135
207	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านโนนตูม หมู่ 8 ตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	โนนอุดม	ชุมแพ	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	1.51	2566	อปท.	
208	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินของนายสมพร อุตส่าห์การ บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 ตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	โนนอุดม	ชุมแพ	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008848
209	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 8820 บ้านไชยสอใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลไชยสอ อำเภอ ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	ไชยสอ	ชุมแพ	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008847
210	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 35389 บ้านไชยสอ หมู่ที่ 1 ตำบลไชยสอ อำเภอ ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	ไชยสอ	ชุมแพ	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008846

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
211	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 19635 บ้านไชยสอใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลไชยสอ อำเภอ ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	ไชยสอ	ชุมแพ	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008845
212	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านสัมพันธ์ หมู่3 ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมแพ	ขัวเรียง	ชุมแพ	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	1.70	2566	อปท.	
213	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำชุมชนนครชัย หมู่ 18 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	ชุมแพ	ชุมแพ	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.31	2566	อปท.	
214	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำชุมชนนครชัย หมู่ 18 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมแพ	ชุมแพ	ชุมแพ	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.31	2568	อปท.	
215	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	ชุมแพ	ชุมแพ	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	23.50	2570	อปท.	
216	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านนาโพธิ์ หมู่ 13 ถนนหมู่บ้านมันคง-บ้านหนองโพนทอง ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	ชุมแพ	ชุมแพ	ขอนแก่น	1.2.2	ระบบประปา	4	0.23	2566	กปภ.	ON66506020000438
217	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินของนางสงบ พลนงค์ บ้านโนนลาน หมู่ที่ 2 ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	นาเพียง	ชุมแพ	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008855
218	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินของนายดุสิต แดงนาเพียง บ้านโนนสาวเอ้ หมู่ที่ 3 ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	นาเพียง	ชุมแพ	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008850
219	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านโนนตุ่น หมู่ 8 ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมแพ	หนองเสาเล้า	ชุมแพ	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.55	2566	อปท.	
220	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินของนิพล สมัยภักดี บ้านหนองเสาเล้า หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หนองเสาเล้า	ชุมแพ	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008854
221	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินของนายวิชิต เกาะลุน บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หนองเสาเล้า	ชุมแพ	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008853
222	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินของนางลุนณี ญาณกิตติ์กูร บ้านห้วยแสง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หนองเสาเล้า	ชุมแพ	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008852
223	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินของนางพรรณี สิงห์คำ บ้านหนองโพงโพด หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หนองเสาเล้า	ชุมแพ	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008851

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
224	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินนายวิศิต เมฆสงค์ บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หนองเสาเล้า	ชุมแพ	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008849
225	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	หนองไผ่	ชุมแพ	ขอนแก่น	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.32	2569	อปท.	
226	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	หนองไผ่	ชุมแพ	ขอนแก่น	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.32	2570	อปท.	
227	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำชุมชนน้อยศรีวิไล หมู่ 1 ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หนองไผ่	ชุมแพ	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.41	2566	อปท.	
228	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำทิศตะวันออกหนองคะเน ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หนองไผ่	ชุมแพ	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.46	2568	อปท.	
229	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำทิศตะวันออกหนองคะเน ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมแพ	หนองไผ่	ชุมแพ	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.46	2569	อปท.	
230	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 13527 บ้านชำสูง หมู่ที่ 5 ตำบลกระนวน อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น	กระนวน	ชำสูง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008684
231	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	ห้วยเตย	ชำสูง	ขอนแก่น	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.32	2566	อปท.	
232	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	ห้วยเตย	ชำสูง	ขอนแก่น	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.32	2568	อปท.	
233	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำนิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ หมู่ 1 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	กุดน้ำใส	น้ำพอง	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.66	2566	อปท.	
234	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ หมู่ 1 ตำบลกุดน้ำใส อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	กุดน้ำใส	น้ำพอง	ขอนแก่น	1.2.2	ระบบประปา	4	0.66	2566	กปภ.	ON66506020000395
235	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านกุดน้ำใส หมู่ 1 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	กุดน้ำใส	น้ำพอง	ขอนแก่น	1.2.2	ระบบประปา	4	1.47	2566	กปภ.	ON66506020000372
236	นวัตกรรมตรวจวัดและพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคที่มีการปนเปื้อนมลสารที่มีผลต่อการเกิดโรคไตด้วยนาโนเทคโนโลยี	กุดน้ำใส	น้ำพอง	ขอนแก่น	1.3.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา	4	1.30	2566	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	ON66230700000008
237	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง หมู่ที่ 13 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	ทรายมูล	น้ำพอง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008783
238	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง หมู่ที่ 6 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	ทรายมูล	น้ำพอง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008775
239	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง หมู่ที่ 9 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	ทรายมูล	น้ำพอง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008773
240	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง หมู่ที่ 5 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	ทรายมูล	น้ำพอง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008770

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
241	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง หมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	ทรายมูล	น้ำพอง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008769
242	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง หมู่ที่ 3 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	ทรายมูล	น้ำพอง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008766
243	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสาขาน้ำพอง ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	น้ำพอง	น้ำพอง	ขอนแก่น	1.2.2	ระบบประปา	4	8.50	2566	กปภ.	ON66506020001050
244	นวัตกรรมตรวจวัดและพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคที่มีการปนเปื้อนมลสารที่มีผลต่อการเกิดโรคไตด้วยนาโนเทคโนโลยี	น้ำพอง	น้ำพอง	ขอนแก่น	1.3.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา	4	1.80	2566	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	ON66230700000009
245	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง หมู่ 4ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	น้ำพอง	น้ำพอง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008765
246	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์	บัวเงิน	น้ำพอง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	2.03	2566	ทบ.	ON66090070001429
247	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง หมู่ที่ 15 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	บัวเงิน	น้ำพอง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008782
248	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังหมู่ที่ 9 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	บัวเงิน	น้ำพอง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008781
249	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง หมู่ที่ 13 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	บัวเงิน	น้ำพอง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008780
250	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง หมู่ที่ 6 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	บัวเงิน	น้ำพอง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008776
251	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง หมู่ที่ 1 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	บัวเงิน	น้ำพอง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008767
252	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง หมู่ที่ 9 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	บัวใหญ่	น้ำพอง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008785
253	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง หมู่ที่ 11 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	บัวใหญ่	น้ำพอง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008784
254	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง หมู่ที่ 13 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	บัวใหญ่	น้ำพอง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008772

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
255	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง หมู่ที่ 8 ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	พังทุย	น้ำพอง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008777
256	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง หมู่ที่ 6 ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	พังทุย	น้ำพอง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008774
257	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง หมู่ที่ 13 ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	พังทุย	น้ำพอง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008771
258	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง หมู่ที่ 8 ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	พังทุย	น้ำพอง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008768
259	งานปรับปรุงเส้นท่อปากทางเข้าบ้านสระกุดถึงหน้าโรงเรียนบ้านสระกุด ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง (หน่วยบริการอุบลรัตน์)	ม่วงหวาน	น้ำพอง	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	8.98	2566	อปท.	
260	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำชุมชนคุ้มโนนทอง หมู่ 9 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	ม่วงหวาน	น้ำพอง	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.80	2568	อปท.	
261	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านโนนศรีสวัสดิ์ หมู่ 3 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	ม่วงหวาน	น้ำพอง	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	7.42	2569	อปท.	
262	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง หมู่ที่ 13 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	ม่วงหวาน	น้ำพอง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008779
263	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	ม่วงหวาน	น้ำพอง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008778
264	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	ลำน้ำพอง	น้ำพอง	ขอนแก่น	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.32	2566	อปท.	
265	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	ลำน้ำพอง	น้ำพอง	ขอนแก่น	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.32	2568	อปท.	
266	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนน ขก. 4030 บ้านโคกกลางไปทางรถไฟ ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	วังชัย	น้ำพอง	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.40	2566	อปท.	
267	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนน ขก. 4030 บ้านโคกกลางไปทางรถไฟ ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง(หน่วยบริการวังชัย)	วังชัย	น้ำพอง	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.40	2568	อปท.	
268	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านค้อท่าโพธิ์ หมู่ 7 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	สะอาด	น้ำพอง	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	2.67	2566	อปท.	
269	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านค้อท่าโพธิ์ หมู่ 7 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง	สะอาด	น้ำพอง	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	2.67	2568	อปท.	
270	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านบึงกลาง หมู่ 7 ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	หนองกุง	น้ำพอง	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	4.62	2566	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
271	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านดง หมู่ 6, 15 บ้านหนองเกี่ยว หมู่ 3 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	โคกสำราญ	บ้านแฮด	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	8.91	2566	อปท.	
272	ปรับปรุงประปาบ้านโนนสมบูรณ์(ม.1)	โนนสมบูรณ์	บ้านแฮด	ขอนแก่น	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2566	อปท.	
273	ปรับปรุงประปาบ้านโนนสวรรค์	โนนสมบูรณ์	บ้านแฮด	ขอนแก่น	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2568	อปท.	
274	ปรับปรุงประปาบ้านหนองกระหนวน	โนนสมบูรณ์	บ้านแฮด	ขอนแก่น	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2568	อปท.	
275	ปรับปรุงประปาบ้านหนองเม็ก	โนนสมบูรณ์	บ้านแฮด	ขอนแก่น	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2569	อปท.	
276	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	บ้านแฮด	บ้านแฮด	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008754
277	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	บ้านแฮด	บ้านแฮด	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008753
278	ปรับปรุงประปาบ้านสว่างพัฒนา	หนองแซง	บ้านแฮด	ขอนแก่น	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2566	อปท.	
279	ก่อสร้างประปาขนาดใหญ่มาก	เมืองเพีย	บ้านไผ่	ขอนแก่น	1.1.1	ระบบประปา	4	4.50	2566	อปท.	ON66150880000141
280	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านละว้า หมู่ 5 หมู่ 6 หมู่ 10 บ้านคามวารี หมู่ 14 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เมืองเพีย	บ้านไผ่	ขอนแก่น	1.2.2	ระบบประปา	4	11.45	2566	กปภ.	ON66506020000363
281	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านศิลา หมู่ 6 ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	ในเมือง	บ้านไผ่	ขอนแก่น	1.2.2	ระบบประปา	4	1.58	2566	กปภ.	ON66506020000431
282	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองแวงไร่ หมู่ 8 หมู่ 9 (บริเวณหลังสำนักงานขนส่ง) ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	ในเมือง	บ้านไผ่	ขอนแก่น	1.2.2	ระบบประปา	4	0.56	2566	กปภ.	ON66506020000381
283	งานวางท่อเสริมแรงดันจากโรงกรองน้ำทุ่งมน-ศูนย์มีชัย ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	บ้านไผ่	บ้านไผ่	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	13.64	2566	อปท.	
284	งานปรับปรุงสถานีจ่ายน้ำสำนักงาน และวางท่อ เสริมแรงดันการจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	บ้านไผ่	บ้านไผ่	ขอนแก่น	1.2.2	ระบบประปา	4	25.13	2566	กปภ.	ON66506020000460
285	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหัวหนอง หมู่ 1 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	หัวหนอง	บ้านไผ่	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	1.07	2566	อปท.	
286	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหัวหนอง หมู่ 1 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่	หัวหนอง	บ้านไผ่	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	1.07	2568	อปท.	
287	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านสว่าง หมู่ 8 ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	หินตั้ง	บ้านไผ่	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	2.95	2566	อปท.	
288	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านสว่าง หมู่ 8 ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านไผ่	หินตั้ง	บ้านไผ่	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	2.95	2568	อปท.	
289	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	โคกงาม	บ้านฝาง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008803
290	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยทุ่งเศรษฐี หมู่ 2 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	บ้านฝาง	บ้านฝาง	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.20	2566	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
291	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยทุ่งเศรษฐี หมู่ 2 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองเรือ(หน่วยบริการบ้านฝาง)	บ้านฝาง	บ้านฝาง	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.20	2568	อปท.	
292	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยพรมจักร หมู่ 2 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	บ้านฝาง	บ้านฝาง	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.15	2569	อปท.	
293	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยพรมจักร หมู่ 2 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองเรือ(หน่วยบริการบ้านฝาง)	บ้านฝาง	บ้านฝาง	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.15	2570	อปท.	
294	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยร่มเย็น หมู่ 2 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	บ้านฝาง	บ้านฝาง	ขอนแก่น	1.2.2	ระบบประปา	4	0.15	2566	กปภ.	ON66506020000451
295	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 6075 บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	บ้านฝาง	บ้านฝาง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008804
296	โครงการวางท่อน้ำประปา เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค	ป่ามะนาว	บ้านฝาง	ขอนแก่น	1.1.1	ระบบประปา	4	15.90	2566	อปท.	ON66LG8850001350
297	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	ป่าหวายนั่ง	บ้านฝาง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008802
298	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	ป่าหวายนั่ง	บ้านฝาง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008801
299	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	ป่าหวายนั่ง	บ้านฝาง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008800
300	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	ป่าหวายนั่ง	บ้านฝาง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008799
301	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	ป่าหวายนั่ง	บ้านฝาง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008798
302	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	หนองบัว	บ้านฝาง	ขอนแก่น	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.32	2570	อปท.	
303	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	หนองบัว	บ้านฝาง	ขอนแก่น	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.32	2570	อปท.	
304	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านดอนดู่ หมู่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	หนองบัว	บ้านฝาง	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	1.13	2566	อปท.	
305	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านบะยาว หมู่ 6 หมู่ 9 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	หนองบัว	บ้านฝาง	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	3.11	2569	อปท.	
306	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดอนดู่ หมู่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	หนองบัว	บ้านฝาง	ขอนแก่น	1.2.2	ระบบประปา	4	1.13	2566	กปภ.	ON66506020000445
307	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านบะยาว หมู่ 6, 9 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	หนองบัว	บ้านฝาง	ขอนแก่น	1.2.2	ระบบประปา	4	3.11	2566	กปภ.	ON66506020000362

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
308	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	ขามป้อม	พระยืน	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008760
309	งานวางท่อโครงข่ายน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งจากบ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ไปยังบ้านโต้น ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	บ้านโต้น	พระยืน	ขอนแก่น	1.2.2	ระบบประปา	4	8.57	2566	กปภ.	ON66506020000465
310	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเทศบาลตำบลพระบุ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ)	พระบุ	พระยืน	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	37.56	2566	อปท.	
311	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านโนนบ่อ หมู่ 4 ,12 ,15 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ)	พระยืน	พระยืน	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.72	2566	อปท.	
312	งานวางท่อโครงข่ายน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งจากบ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ไปยังบ้านโต้น ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ))/การประปาส่วนภูมิสาขาบ้านไผ่ (หน่วยบริการบ้านโต้น)	หนองแวง	พระยืน	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	9.50	2567	อปท.	
313	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหนองบัว หมู่ 2 คุ้มหัวหนอง ตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เก่างิ้ว	พล	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.38	2566	อปท.	
314	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านโคกสี หมู่ 4 ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพ็กใหญ่	พล	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	2.55	2566	อปท.	
315	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านสระบัว หมู่ 1 ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพ็กใหญ่	พล	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.86	2568	อปท.	
316	งานก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 1,500 ลบ.ม. สถานีผลิตน้ำโนนรามราช ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เมืองพล	พล	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	8.10	2566	อปท.	
317	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำคุ้มหนองแวง 1 (ทางเลี่ยง) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เมืองพล	พล	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.35	2568	อปท.	
318	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านสว่าง หมู่ 9 ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	โจดหนองแก	พล	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.44	2566	อปท.	
319	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหัวนา หมู่ 2 ตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	โนนข่า	พล	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	1.75	2569	อปท.	
320	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านกลาง หมู่ 9 (ข้างหนองน้ำ) ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	โสกนกเต็น	พล	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.07	2566	อปท.	
321	งานปรับปรุงเส้นท่อจากสะพานหนองไผ่ถึงสถานีผลิตน้ำทุ่งน้อย ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล	ลอมคอม	พล	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	20.48	2568	อปท.	
322	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหนองมะเขือ หมู่ 1 ตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	หนองมะเขือ	พล	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	6.75	2567	อปท.	
323	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	ดินดำ	ภูเวียง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	5.28	2566	ทบ.	ON66090070001134

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
324	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง หมู่ที่ 2 ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	ดินดำ	ภูเวียง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008747
325	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	ดินดำ	ภูเวียง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008746
326	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง หมู่ที่ 5 ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	ดินดำ	ภูเวียง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008745
327	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง หมู่ที่ 1ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	ดินดำ	ภูเวียง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008744
328	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง หมู่ที่ 7 ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	ดินดำ	ภูเวียง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008743
329	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	นาชุมแสง	ภูเวียง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	5.28	2566	ทบ.	ON66090070001136
330	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านห้วยทราย หมู่ 5 ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	สงเปือย	ภูเวียง	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	3.04	2566	อปท.	
331	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านห้วยทราย หมู่ 5 ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองเรือ(หน่วยบริการภูเวียง)	สงเปือย	ภูเวียง	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	3.04	2568	อปท.	
332	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินของนายไพศล บุญธรรม หมู่ที่ 2 ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	สงเปือย	ภูเวียง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008867
333	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	ห้วยม่วง	ภูผาม่าน	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008761
334	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง บ้านโนนสะทอน หมู่ที่ 15 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	โพนเพ็ก	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008764
335	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจา จังหวัดขอนแก่น	โพนเพ็ก	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008763
336	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	โพนเพ็ก	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008762
337	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบึงกุดเค้า ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กุดเค้า	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	7.00	2566	อปท.	
338	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	คำแคน	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.32	2566	อปท.	
339	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	คำแคน	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.32	2568	อปท.	
340	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	นางาม	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.32	2566	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
341	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	นางาม	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.32	2568	อปท.	
342	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	นางาม	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.32	2568	อปท.	
343	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	นางาม	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.32	2569	อปท.	
344	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านชีวังแคน หมู่ 13 ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	สวนหม่อน	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	1.37	2566	อปท.	
345	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 128 บ้านพงษ์ หมู่ที่ 3 ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	บริบูรณ์	สีชมพู	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008857
346	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 2177 บ้านเทพชมพู หมู่ที่ 9 ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	บริบูรณ์	สีชมพู	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008856
347	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ นายบัวใบ บัวน้อย บ้านหนองปลาชิว หมู่ที่ 1 ตำบลภูห่าน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	ภูห่าน	สีชมพู	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008860
348	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินของนางวิลัยพร คำเล็ก บ้านบุ่งแม่น หมู่ที่ 2 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	วังเพิ่ม	สีชมพู	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008861
349	งานก่อสร้างระบบสูบน้ำดิบและวางท่อน้ำดิบ เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมแพ (หน่วยบริการสีชมพู) ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	สีชมพู	สีชมพู	ขอนแก่น	1.2.2	สระเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	9.05	2566	กปภ.	ON66506020000976
350	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ นายเสน่ห์ เขียวสะอาด บ้านหนองปลาชิว หมู่ที่ 1 ตำบลภูห่าน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	สีชมพู	สีชมพู	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008859
351	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 21227 บ้านโนนไผ่งาม หมู่ที่ 12 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	สีชมพู	สีชมพู	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008858
352	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 7 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	โนนทอง	หนองเรือ	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008865
353	งานปรับปรุงเส้นท่อ หน้าโรงงานน้ำตาลมิตรผล - สามแยกภูเวียง ถนนมะลิวัลย์ อำเภอ.หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองเรือ	กุดกว้าง	หนองเรือ	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	6.50	2566	อปท.	
354	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง บ้านโนนสะทอน หมู่ที่ 13 ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	กุดกว้าง	หนองเรือ	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008864
355	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	จระเข้	หนองเรือ	ขอนแก่น	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.32	2568	อปท.	
356	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	จระเข้	หนองเรือ	ขอนแก่น	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.32	2568	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
357	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำทางหลวงหมายเลข 12 ช่วงบ้านโพนสว่าง หมู่ 10 ถึง ร.ร.จระเข้วิทยา ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองเรือ (หน่วยบริการดอนโมง)	จระเข้	หนองเรือ	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	1.38	2566	อปท.	
358	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองกุงใหญ่ หมู่ 4 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	บ้านเม็ง	หนองเรือ	ขอนแก่น	1.2.2	ระบบประปา	4	1.33	2566	กปภ.	ON66506020000388
359	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ นายประสิทธิ์ วิถีเศษ บ้านนาคำ หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	บ้านเม็ง	หนองเรือ	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008866
360	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง บ้านหาด หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	บ้านเม็ง	หนองเรือ	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008863
361	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง บ้านป่าเสี้ยว หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	บ้านเม็ง	หนองเรือ	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008862
362	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหนองทุ่ม หมู่ 6 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	บ้านกง	หนองเรือ	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	1.50	2566	อปท.	
363	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านท่าลี่ หมู่ 7 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	บ้านกง	หนองเรือ	ขอนแก่น	1.2.2	ระบบประปา	4	0.46	2566	กปภ.	ON66506020000446
364	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองสระ หมู่ 4 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	บ้านกง	หนองเรือ	ขอนแก่น	1.2.2	ระบบประปา	4	1.90	2566	กปภ.	ON66506020000399
365	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	หนองเรือ	หนองเรือ	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	19.92	2568	อปท.	
366	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสาขาหนองเรือ ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	หนองเรือ	หนองเรือ	ขอนแก่น	1.2.2	ระบบประปา	4	19.92	2566	กปภ.	ON66506020001052
367	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองไฮ(ฝั่งทิศใต้) หมู่ 9 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	หนองเรือ	หนองเรือ	ขอนแก่น	1.2.2	ระบบประปา	4	0.39	2566	กปภ.	ON66506020000389
368	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 2779 บ้านหัวนาหม่อ หมู่ที่ 15 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	กุดธาตุ	หนองนาคำ	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008842
369	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 9032 บ้านโนนนกทา หมู่ที่ 16 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	กุดธาตุ	หนองนาคำ	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008841
370	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 12041 บ้านกุดธาตุ หมู่ที่ 12 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	กุดธาตุ	หนองนาคำ	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008831

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
371	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 14250 บ้านคีมชาติ หมู่ที่ 8 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	กุดธาตุ	หนองนาคำ	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008830
372	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 1430 บ้านหนองแดง หมู่ที่ 14 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	กุดธาตุ	หนองนาคำ	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008829
373	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 6749 บ้านหนองแดง หมู่ที่ 14 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	กุดธาตุ	หนองนาคำ	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008828
374	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 13273 บ้านหนองแดง หมู่ที่ 14 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	กุดธาตุ	หนองนาคำ	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008827
375	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 8007 บ้านสะอาด หมู่ที่ 5 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	กุดธาตุ	หนองนาคำ	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008825
376	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 5880 บ้านสะอาด หมู่ที่ 4 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	กุดธาตุ	หนองนาคำ	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008822
377	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 5399 บ้านสะอาด หมู่ที่ 4 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	กุดธาตุ	หนองนาคำ	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008821
378	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 7093 บ้านหนองแดง หมู่ที่ 14 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	กุดธาตุ	หนองนาคำ	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008820
379	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 5082 บ้านกุดธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	กุดธาตุ	หนองนาคำ	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008816
380	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 5974 บ้านกุดธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	กุดธาตุ	หนองนาคำ	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008814
381	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 3161 บ้านกุดธาตุ หมู่ที่ 12 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	กุดธาตุ	หนองนาคำ	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008813

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
382	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 10096 บ้านสะอาด หมู่ที่ 4 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	กุดธาตุ	หนองนาคำ	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008810
383	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 8599 บ้านกุดธาตุ หมู่ที่ 2 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	กุดธาตุ	หนองนาคำ	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008808
384	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินของนายจงเกษม ศรีฟุยเดช บ้านหนองกุง หมู่ที่ 3 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	ขนวน	หนองนาคำ	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008844
385	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 14250 บ้านคีมชาติ หมู่ที่ 8 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	ขนวน	หนองนาคำ	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008843
386	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 699 บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 9 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	ขนวน	หนองนาคำ	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008840
387	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 694 บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 9 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	ขนวน	หนองนาคำ	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008839
388	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 8939 บ้านขนวน หมู่ที่ 1 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	ขนวน	หนองนาคำ	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008838
389	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 970 บ้านศาลาดิน หมู่ที่ 7 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	ขนวน	หนองนาคำ	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008835
390	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 7213 บ้านขนวน หมู่ที่ 1 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	ขนวน	หนองนาคำ	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008826
391	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 1111 บ้านหนองพู่ หมู่ที่ 5 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	ขนวน	หนองนาคำ	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008824
392	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 1120 บ้านฝายหิน หมู่ที่ 6 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	ขนวน	หนองนาคำ	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008823

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
393	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 1199 บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 9 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	ขนวน	หนองนาคำ	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008819
394	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 772 บ้านวังหินชา หมู่ที่ 11 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	ขนวน	หนองนาคำ	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008815
395	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 17117 บ้านขนวน หมู่ที่ 1 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	ขนวน	หนองนาคำ	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008809
396	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 737 บ้านขนวน หมู่ที่ 2 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	ขนวน	หนองนาคำ	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008806
397	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	บ้านโคก	หนองนาคำ	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	5.28	2566	ทบ.	ON66090070001133
398	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 1694 บ้านหนองนาคำ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	บ้านโคก	หนองนาคำ	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008837
399	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 964 บ้านหนองนาคำ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	บ้านโคก	หนองนาคำ	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008836
400	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 13 บ้านนาดี หมู่ที่ 9 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	บ้านโคก	หนองนาคำ	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008834
401	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินของนายคำพันธ์ ล่ามแขก บ้านหนองหญ้าป้อง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	บ้านโคก	หนองนาคำ	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008833
402	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินของนางบำเพ็ญ เทพาลุน บ้านนาคูณ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	บ้านโคก	หนองนาคำ	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008832
403	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 514 บ้านหนองนาคำ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	บ้านโคก	หนองนาคำ	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008818
404	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินของนางเสงี่ยม สุภาวัฒนธรรม บ้านหนองนาคำ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	บ้านโคก	หนองนาคำ	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008817

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
405	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 9437 บ้านคูณ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	บ้านโคก	หนองนาคำ	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008812
406	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 1715 บ้านหนองหอย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	บ้านโคก	หนองนาคำ	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008811
407	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 3546 บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	บ้านโคก	หนองนาคำ	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008807
408	นวัตกรรมตรวจวัดและพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคที่มีการปนเปื้อนมลสารที่มีผลต่อการเกิดโรคไตด้วยนาโนเทคโนโลยี	เขื่อนอุบลรัตน์	อุบลรัตน์	ขอนแก่น	1.3.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา	4	1.80	2566	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	ON66230700000005
409	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านคำบอน หมู่ 4, หมู่ 11, บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 6, บ้านอุดมศิลป์ หมู่ 7 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	โคกสูง	อุบลรัตน์	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	4	10.20	2566	อปท.	
410	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านกุดน้ำใส (วัดป่ากุดน้ำใส) หมู่ 1 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	โคกสูง	อุบลรัตน์	ขอนแก่น	1.2.2	ระบบประปา	4	0.83	2566	กปภ.	ON66506020000427
411	นวัตกรรมตรวจวัดและพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคที่มีการปนเปื้อนมลสารที่มีผลต่อการเกิดโรคไตด้วยนาโนเทคโนโลยี	โคกสูง	อุบลรัตน์	ขอนแก่น	1.3.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา	4	1.20	2566	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	ON66230700000007
412	นวัตกรรมตรวจวัดและพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคที่มีการปนเปื้อนมลสารที่มีผลต่อการเกิดโรคไตด้วยนาโนเทคโนโลยี	บ้านดง	อุบลรัตน์	ขอนแก่น	1.3.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา	4	1.50	2566	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	ON66230700000006

ภาคผนวก ฐ.1.2.4
แผนแม่บทด้านที่ 1
การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค
ลุ่มน้ำชี
ในส่วนของ
จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ซ่อมแซมระบบประปา ขนาดถัง 30,000 ลิตร/ระบบท่อประปา ความยาว 1,500 เมตร ภายในบริเวณฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	โนนทอง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.30	2566	อปท.	
2	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านแผ่นดินทอง หมู่ 11 ถนนเกษตรสมบูรณ์ - บ้านเป้า ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	กุดเลาะ	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.91	2567	อปท.	
3	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านพรม หมู่ 1 ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	กุดเลาะ	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	1.2.2	ระบบประปา	4	1.63	2566	กปภ.	ON66506020000394
4	งานก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเขียว - (บ้านเป้า) อำเภอภูเขียว - เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเป้า	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	1.2.1	ประปาเมือง	4	39.10	2567	อปท.	
5	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านเขวา หมู่ 5 ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	บ้านบัว	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	1.2.1	ประปาเมือง	4	4.92	2567	อปท.	
6	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนนกอก หมู่ 4 ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	บ้านบัว	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	1.2.2	ระบบประปา	4	2.62	2566	กปภ.	ON66506020000406
7	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหัวขัว หมู่ 2 ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	บ้านบัว	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	1.2.2	ระบบประปา	4	0.30	2566	กปภ.	ON66506020000364
8	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านแผ่นดินทอง หมู่ 11 ถนนเกษตรสมบูรณ์ - บ้านเป้า ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	บ้านยาง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	1.2.2	ระบบประปา	4	1.63	2566	กปภ.	ON66506020000421
9	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านส้มกบ หมู่ 10 ตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	สระโพนทอง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.19	2567	อปท.	
10	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	หนองข่า	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	5.28	2566	ทบ.	ON66090070001145
11	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านตาเนิน หมู่ 1 ตำบลเนินสง่า อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.71	2567	อปท.	
12	ขุดเจาะบ่อบาดาลภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 10	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.30	2566	อปท.	ON66150880002566
13	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ 5	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.45	2566	อปท.	ON66150880002560
14	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนสาย ชย.4035 บ้านหนองฉิม หมู่ 10 ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ	หนองฉิม	เนินสง่า	ชัยภูมิ	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.43	2567	อปท.	
15	ก่อสร้างบ่อพักน้ำ และเรือนกรองน้ำ สถานีประปาหมู่บ้าน บ้านหนองคอนไทย ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ	กุดตุ้ม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	1.1.1	ระบบประปา	4	2.50	2566	อปท.	ON66LG8860010657
16	งานวางท่อส่งน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจัตุรัสไปยังหน่วยบริการบ้านค่าย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	บ้านค่าย	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	1.2.2	ระบบประปา	4	7.00	2566	กปภ.	ON66506020000462
17	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 201 (ชัยภูมิ - สีคิ้ว) จากบ้านกุดละลม หมู่ 3 ถึงบ้านค่าย หมู่ 1 ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	บ้านค่าย	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	1.2.2	ระบบประปา	4	8.32	2566	กปภ.	ON66506020000373

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
18	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านลาดใหญ่ หมู่ที่ 3,8 และบ้านลาดน้อย หมู่ที่ 2 เทศบาลตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	ลาดใหญ่	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	1.1.1	ระบบประปา	4	4.00	2566	อปท.	ON66LG8850002817
19	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านลาดน้อย หมู่ที่ 2 เทศบาลตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	ลาดใหญ่	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	1.1.1	ระบบประปา	4	2.90	2566	อปท.	ON66LG8850002816
20	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเทศบาลตำบลลาดใหญ่	ลาดใหญ่	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	5.00	2566	อปท.	
21	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	ลาดใหญ่	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	5.28	2566	ทบ.	ON66090070001150
22	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ 9 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	หนองไผ่	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	1.2.2	ระบบประปา	4	2.40	2566	กปภ.	ON66506020000429
23	โครงการขุดสระน้ำวัดป่า บ้านยางบง หมู่ที่ 9	ห้วยบง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	1.2.3	แก้มลิง	4	0.34	2566	อปท.	ON66LG8860004319
24	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำหมวดทางหลวงแก้งคร้อ ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	ช่องสามหมอ	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	1.2.1	ประปาเมือง	4	1.93	2567	อปท.	
25	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านหนองตูม หมู่ 8 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	ช่องสามหมอ	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	1.2.2	ระบบประปา	4	0.29	2566	กปภ.	ON66506020000393
26	โครงการขยายเขตประปาถนนเลียบคลองส่งน้ำ (ข้างหน่วยบริการนาหนองทุ่ม กปภ. สาขาแก้งคร้อ) หมู่ที่ 7	นาหนองทุ่ม	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	1.1.1	ระบบประปา	4	0.19	2566	อปท.	ON66LG8850007416
27	โครงการขยายเขตประปาถนนเลียบคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 14	นาหนองทุ่ม	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	1.1.1	ระบบประปา	4	0.19	2566	อปท.	ON66LG8850007415
28	โครงการขยายเขตประปาถนนเลียบคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 7	นาหนองทุ่ม	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	1.1.1	ระบบประปา	4	0.19	2566	อปท.	ON66LG8850007414
29	โครงการขยายเขตประปาถนนราษฎร์บูรณะช่วงสี่แยกศาลาชุมชนถึงลำห้วยเชียม หมู่ที่ 12	นาหนองทุ่ม	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	1.1.1	ระบบประปา	4	0.14	2566	อปท.	ON66LG8850007413
30	โครงการขยายเขตประปาถนนราษฎร์บูรณะช่วงสระหนองแก หมู่ที่ 12	นาหนองทุ่ม	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	1.1.1	ระบบประปา	4	0.08	2566	อปท.	ON66LG8850007412
31	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านนาแก (ซอยคลองชลประทาน) หมู่ 7 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	นาหนองทุ่ม	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	1.2.2	ระบบประปา	4	0.72	2566	กปภ.	ON66506020000413
32	โครงการระบบประปาหมู่บ้าน	หนองไผ่	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	1.1.1	ระบบประปา	4	0.30	2566	อปท.	ON66LG8860001473
33	โครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสูบน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านสระปทุม	หนองไผ่	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	1.1.1	ระบบประปา	4	0.30	2567	อปท.	ON67LG8860000098
34	โครงการติดตั้งระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 10	หนองไผ่	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	1.1.1	ระบบประปา	4	0.30	2568	อปท.	ON68LG8860000039
35	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวง 2389 - อบต.หนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	หนองไผ่	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	1.2.2	ระบบประปา	4	1.55	2566	กปภ.	ON66506020000420
36	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ฝายใหม่	หนองไผ่	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.30	2566	อปท.	ON66LG8860001521
37	โครงการเจาะบ่อบาดาลสระโนนขี้ตุ่นพร้อมติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย	หนองไผ่	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.30	2566	อปท.	ON66LG8860001479
38	โครงการขุดบ่อบาดาลพร้อมหอถังโคกหนองห้างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองไผ่	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.30	2567	อปท.	ON67LG8860000096
39	โครงการขุดบ่อบาดาลพร้อมหอถังโคกหนองห้างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองไผ่	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.30	2567	อปท.	ON67LG8860000097

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
40	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังพร้อมติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์บริเวณบ้านนายประสิทธิ์ บุญโยธา	หนองไผ่	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.30	2570	อปท.	ON70LG8860000016
41	โครงการก่อสร้างหอประปาท่าแจ้ง ม.8	โนนสะอาด	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	1.1.1	ระบบประปา	4	3.50	2569	อปท.	ON69LG8860000021
42	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโสก หมู่ 3 ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	คอนสวรรค์	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	1.2.2	ระบบประปา	4	1.29	2566	กปภ.	ON66506020000428
43	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านนาเสียว หมู่ 5 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	คอนสวรรค์	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	1.2.2	ระบบประปา	4	1.98	2566	กปภ.	ON66506020000419
44	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโสก หมู่ 10 ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	บ้านโสก	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	1.2.2	ระบบประปา	4	0.76	2566	กปภ.	ON66506020000450
45	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองบัวบานเย็น หมู่ 7 ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	ศรีสำราญ	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	1.2.2	ระบบประปา	4	2.74	2566	กปภ.	ON66506020000369
46	โครงการซ่อมแซมระบบประปาผิวดิน ม.3	หนองขาม	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	1.1.1	ระบบประปา	4	0.20	2566	อปท.	ON68LG8860000016
47	โครงการปรับปรุงระบบขยายท่อประปา ม.5	หนองขาม	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	1.1.1	ระบบประปา	4	0.20	2568	อปท.	ON68150880000004
48	โครงการขยายท่อประปา ม.4 ม.8 ม.9	หนองขาม	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2568	อปท.	ON68150880000006
49	โครงการประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ ม.8	หนองขาม	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2568	อปท.	ON68LG8860000018
50	โครงการวางท่อประปา ม.6	หนองขาม	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	1.1.1	ระบบประปา	4	0.15	2568	อปท.	ON68LG8860000017
51	โครงการก่อสร้างหอประปาใหม่ จุดท่าเอียด-ถังเดิม ม.4	หนองขาม	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	1.1.1	ระบบประปา	4	0.64	2569	อปท.	ON69150880000007
52	โครงการก่อสร้างหอประปาใหม่ ม.7	หนองขาม	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	1.1.1	ระบบประปา	4	0.64	2569	อปท.	ON69LG8860000020
53	โครงการก่อสร้างหอถังน้ำประปาพร้อมส่งน้ำ ม.11	หนองขาม	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	1.1.1	ระบบประปา	4	0.40	2569	อปท.	ON69LG8860000017
54	โครงการย้ายหอถังพร้อมติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ม.10	หนองขาม	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2569	อปท.	ON69LG8860000016
55	โครงการเปลี่ยนท่อประปา ม.9	หนองขาม	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2569	อปท.	ON69LG8860000015
56	ผันน้ำจากฝายลำปะทาว	ห้วยไร่	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	1.2.3	ระบบกระจายน้ำ	4	20.00	2566	อปท.	ON66150080000099
57	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	ดงกลาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	5.28	2566	ทบ.	ON66090070001146
58	เจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภค-บริโภคและเพื่อการเกษตร จำนวน 41 บ่อ หมู่ที่ 1-9 ตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ดงบัง	คอนสาร	ชัยภูมิ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	1.50	2566	อปท.	ON66LG8860003607
59	วางท่อส่งน้ำจากเขื่อนจุฬาภรณ์ถึงบ้านทุ่งลุยลาย หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ทุ่งลุยลาย	คอนสาร	ชัยภูมิ	1.1.1	ระบบประปา	4	15.00	2566	อปท.	ON66LG8850002808
60	โครงการเปลี่ยนถังน้ำประปาหมู่บ้านพร้อมหอถัง	ห้วยยาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850001066
61	โครงการปรับปรุงน้ำประปาให้สะอาด คุ้มโนนสวรรค์ และ คุ้มเนินพระจันทร์ หมู่ที่ 8 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ห้วยยาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	1.3.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850001061
62	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 14 บ้านหนองหล่มใต้ ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ห้วยยาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.20	2566	อปท.	ON66LG8850001080

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
63	โครงการปรับปรุงน้ำบาดาล (คุ้มทรัพย์สะพาน) หมู่ที่ 17 บ้านหนองหล่มใต้ ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ห้วยยาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.10	2566	อปท.	ON66LG8850001078
64	โครงการเป่าล้างบ่อบาดาลใหม่ คุ้มป่าเสี้ยว หมู่ที่ 13 บ้านคลองเตย ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ห้วยยาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.30	2566	อปท.	ON66LG8850001070
65	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยข้างโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	กุดน้ำใส	จัตุรัส	ชัยภูมิ	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.24	2567	อปท.	
66	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนหลังศาลปู่ตาโนนทอง หมู่ 17 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	บ้านกอก	จัตุรัส	ชัยภูมิ	1.2.2	ระบบประปา	4	0.22	2566	กปภ.	ON66506020000411
67	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหนองลูกช้าง หมู่ 3 ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	บ้านขาม	จัตุรัส	ชัยภูมิ	1.2.1	ประปาเมือง	4	1.70	2567	อปท.	
68	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหนองหญ้าข้าวนก หมู่ 4 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	ละหาน	จัตุรัส	ชัยภูมิ	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.50	2567	อปท.	
69	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยสำนักสงฆ์ชาลีดีวนาราม บ้านละหาน หมู่ 1 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	ละหาน	จัตุรัส	ชัยภูมิ	1.2.2	ระบบประปา	4	0.25	2566	กปภ.	ON66506020000414
70	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองแก หมู่ที่ 11 ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	ส้มป่อย	จัตุรัส	ชัยภูมิ	1.2.2	ระบบประปา	4	0.36	2566	กปภ.	ON66506020000397
71	งานวางท่อส่งน้ำประปาจากแม่ข่าย ไปยังหน่วยบริการหนองบัวบาน ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	หนองบัวบาน	จัตุรัส	ชัยภูมิ	1.2.2	ระบบประปา	4	27.50	2566	กปภ.	ON66506020000464
72	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองคู หมู่ 6 ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	หนองบัวบาน	จัตุรัส	ชัยภูมิ	1.2.2	ระบบประปา	4	0.53	2566	กปภ.	ON66506020000457
73	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านโนนเปลือย หมู่ 7 ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	ตลาดแร้ง	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	1.2.1	ประปาเมือง	4	8.29	2567	อปท.	
74	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน	ภูแลนคา	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	1.1.1	ระบบประปา	4	1.00	2566	อปท.	ON66150880000365
75	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน	ภูแลนคา	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	1.1.1	ระบบประปา	4	1.00	2566	อปท.	ON66150880000364
76	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน	ภูแลนคา	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	1.1.1	ระบบประปา	4	1.00	2566	อปท.	ON66150880000362
77	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน	ภูแลนคา	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	1.1.1	ระบบประปา	4	1.00	2566	อปท.	ON66150880000360
78	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน	ภูแลนคา	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	1.1.1	ระบบประปา	4	1.00	2566	อปท.	ON66150880000359
79	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน	ภูแลนคา	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	1.1.1	ระบบประปา	4	1.00	2566	อปท.	ON66150880000358
80	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน	ภูแลนคา	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	1.1.1	ระบบประปา	4	1.00	2566	อปท.	ON66150880000357
81	ขุดเจาะบ่อบาดาลติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง(บริเวณเตาเผาขณะ)	ภูแลนคา	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	1.00	2566	อปท.	ON66150880000368
82	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่	ลุ่มลำชี	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	1.1.1	ระบบประปา	4	3.60	2566	อปท.	ON66LG8850001262
83	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่	ลุ่มลำชี	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	1.1.1	ระบบประปา	4	3.60	2566	อปท.	ON66LG8850001264
84	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่	ลุ่มลำชี	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	1.1.1	ระบบประปา	4	3.60	2566	อปท.	ON66LG8850001263
85	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	บ้านเต่า	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	5.28	2566	ทบ.	ON66090070001144

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
86	อนุรักษ์ฟื้นฟูสระเก็บน้ำ สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค บ้านป่ารวก หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	เกาะมะนาว	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	1.2.3	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	25.14	2566	อปท.	ON66LG8820000468
87	ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลางคุ้มหัวนา บ้านโคกคีม หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	โคกเพชรพัฒนา	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	1.1.1	ระบบประปา	4	2.39	2566	อปท.	ON66LG8860000868
88	ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านคลอบงพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	โคกเพชรพัฒนา	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	1.1.1	ระบบประปา	4	3.65	2566	อปท.	ON66LG8860000866
89	ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านคู้เก่า หมู่ที่ 5 ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	โคกเพชรพัฒนา	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	1.1.1	ระบบประปา	4	3.65	2566	อปท.	ON66LG8860000746
90	เจาะบ่อบาดาดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 43-100 เมตร คุ้มหลังเขา บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	โคกเพชรพัฒนา	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.25	2566	อปท.	ON66LG8860001147
91	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองกก หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเพชร	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	1.1.1	ระบบประปา	4	2.50	2567	อปท.	ON67LG8860000120
92	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองแวงพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเพชร	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	1.1.1	ระบบประปา	4	3.00	2568	อปท.	ON68LG8860000045
93	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านเพชร หมู่ 21 ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเพชร	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	1.2.2	ระบบประปา	4	0.13	2566	กปภ.	ON66506020000376
94	งานก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบำเหน็จณรงค์	บ้านชวน	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	1.2.1	ประปาเมือง	4	325.99	2567	อปท.	
95	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2069 ถึง อบต.บ้านชวน ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	บ้านชวน	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	1.2.2	ระบบประปา	4	1.94	2566	กปภ.	ON66506020000452
96	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดอนปะโค หมู่ 3 ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	บ้านชวน	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	1.2.2	ระบบประปา	4	0.82	2566	กปภ.	ON66506020000403
97	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รอบอ่างเก็บน้ำบึงชวน ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	บ้านชวน	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	1.2.2	ระบบประปา	4	0.67	2566	กปภ.	ON66506020000367
98	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพประปาภูเขาบ้านซับเจริญ หมู่ที่ 3 ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ	แหลมทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	1.1.1	อ่างเก็บน้ำ	4	0.46	2566	อปท.	ON66LG8860006677
99	เพิ่มประสิทธิภาพประปาภูเขา บ้านถ้ำแก้ว ปริมาณงาน ขนาดปากคลองกว้าง 40.00 ม.ลึกเฉลี่ย 4.02 ม. ยาว 100 ม. ขุดขนไป 1 กม. ขุดลอกด้วยเครื่องจักรตามแบบ อบต.กำหนด จำนวนไม่น้อยกว่า 7973.00 ลบ.ม. หรือมีดินขุดไม่น้อยกว่า 7973.00 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1ป้าย	แหลมทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.46	2566	อปท.	
100	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	บ้านเจียง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	5.28	2566	ทบ.	ON66090070001149
101	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	บ้านเจียง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	5.28	2566	ทบ.	ON66090070001148
102	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านนกเขาทอง หมู่ 4 ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	โอโล	ภูเขียว	ชัยภูมิ	1.2.2	ระบบประปา	4	0.33	2566	กปภ.	ON66506020000418

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
103	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านห้วยพลวง หมู่ 7 ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	โอโล	ภูเขียว	ชัยภูมิ	1.2.2	ระบบประปา	4	0.13	2566	กปภ.	ON66506020000385
104	โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1	กวางโจน	ภูเขียว	ชัยภูมิ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	12.52	2566	ทบ.	ON66090070000991
105	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านกุดขอนแก่น หมู่ 3 ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเพชร	ภูเขียว	ชัยภูมิ	1.2.2	ระบบประปา	4	2.06	2566	กปภ.	ON66506020000455
106	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำทางหลวงหมายเลข 201 สาย อำเภอแก้งคร้อ - อำเภอชุมแพ ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	ผักปัง	ภูเขียว	ชัยภูมิ	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.50	2567	อปท.	
107	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองหว้าทอง หมู่ 6 ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	ผักปัง	ภูเขียว	ชัยภูมิ	1.2.2	ระบบประปา	4	0.48	2566	กปภ.	ON66506020000386
108	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	ถ้ำวัวแดง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	5.28	2566	ทบ.	ON66090070001147
109	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	หนองบัวแดง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	1.2.1	ประปาเมือง	4	11.00	2567	อปท.	
110	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหลวงศิริ หมู่ 11 ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	หนองบัวแดง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	1.2.2	ระบบประปา	4	1.07	2566	กปภ.	ON66506020000371
111	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	หนองบัวแดง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	5.28	2566	ทบ.	ON66090070001152
112	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	หนองบัวแดง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	5.28	2566	ทบ.	ON66090070001151
113	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	โคกสะอาด	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	1.1.1	ระบบประปา	4	1.00	2566	อปท.	ON66LG8850000184
114	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ	โคกสะอาด	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	1.1.1	ระบบประปา	4	0.10	2566	อปท.	ON66LG8850000124
115	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านกระจวน หมู่ที่ 4	โคกสะอาด	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	1.1.1	ระบบประปา	4	4.00	2566	อปท.	ON66LG8850000101
116	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบบ่อน้ำบาดาล	โคกสะอาด	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.60	2566	อปท.	ON66LG8850000122
117	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล	โคกสะอาด	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.60	2566	อปท.	ON66LG8850000121

ภาคผนวก ฐ.1.2.5
แผนแม่บทด้านที่ 1
การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค
ลุ่มน้ำชี
ในส่วนของ
จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่มาก บ้านศูนย์กลาง หมู่ที่ 1	แก้งสนามนาง	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	1.1.1	ระบบประปา	4	4.00	2566	อปท.	ON66LG8860010626
2	โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ บ้านแก่งโก หมู่ที่ 3	แก้งสนามนาง	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	1.1.1	ระบบประปา	4	4.00	2567	อปท.	ON67LG8860001383
3	โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปา บ้านโคกสี หมู่ที่ 2 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา	ขุนทอง	บัวใหญ่	นครราชสีมา	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860011950
4	โครงการขุดลอกสระประปา หมู่ที่ 3 ตำบลโครกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม	โคกกระเบื้อง	บ้านเหลื่อม	นครราชสีมา	1.2.3	อ่างเก็บน้ำ	4	2.00	2566	อปท.	ON66LG8860013745

ภาคผนวก ฐ.1.2.6
แผนแม่บทด้านที่ 1
การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค
ลุ่มน้ำชี
ในส่วนของ
จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	เชียงยืน	เชียงยืน	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820003009
2	ปรับปรุงและซ่อมแซมท่อเมนสูบน้ำดิบและระบบท่อต่างๆ ในกระบวนการผลิตและส่งน้ำประปา ในเขตเทศบาลตำบลเชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม	เชียงยืน	เชียงยืน	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	4	10.00	2567	อปท.	ON67150880000106
3	ก่อสร้างระบบสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์	เชียงยืน	เชียงยืน	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	4	80.00	2567	อปท.	ON67150080000029
4	ปรับปรุงประปาบ้านโนนหินแห่	เชียงยืน	เชียงยืน	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2566	อปท.	
5	ปรับปรุงประปาบ้านสร้างแก้ว	เชียงยืน	เชียงยืน	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2567	อปท.	
6	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	เสือเฒ่า	เชียงยืน	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820003013
7	โครงการปรับปรุงระบบประปา บ.เข็งพัฒนา ม.12	เสือเฒ่า	เชียงยืน	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.40	2566	อปท.	
8	โครงการปรับปรุงระบบประปา บ.โคกข่า ม.2	เสือเฒ่า	เชียงยืน	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.10	2567	อปท.	
9	โครงการปรับปรุงระบบประปา บ.จาน ม.1	เสือเฒ่า	เชียงยืน	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.40	2568	อปท.	
10	โครงการปรับปรุงระบบประปา บ.จานพัฒนา ม.13	เสือเฒ่า	เชียงยืน	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.40	2569	อปท.	
11	โครงการปรับปรุงระบบประปา บ.ท่ากระเสริม ม.3	เสือเฒ่า	เชียงยืน	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.40	2570	อปท.	
12	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	เสือเฒ่า	เชียงยืน	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.32	2570	อปท.	
13	ปรับปรุงประปาบ้านเข็งใหม่พัฒนา	เสือเฒ่า	เชียงยืน	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2570	อปท.	
14	โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1	เสือเฒ่า	เชียงยืน	มหาสารคาม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	12.52	2566	ทบ.	ON66090070001020
15	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	เหล่าบัวบาน	เชียงยืน	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820003016
16	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน	เหล่าบัวบาน	เชียงยืน	มหาสารคาม	1.1.2	ขยายเขตประปา	4	0.10	2566	อปท.	
17	ขยายและปรับปรุงประบบประปา	เหล่าบัวบาน	เชียงยืน	มหาสารคาม	1.1.2	ขยายเขตประปา	4	0.07	2567	อปท.	
18	ปรับปรุงประปาบ้านหนองบัว	เหล่าบัวบาน	เชียงยืน	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2568	อปท.	
19	ปรับปรุงประปาบ้านหนองล่าม	เหล่าบัวบาน	เชียงยืน	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2569	อปท.	
20	ก่อสร้างโรงสูบน้ำทำระบบประปา	เหล่าบัวบาน	เชียงยืน	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.20	2570	อปท	
21	ก่อสร้างโรงสูบน้ำประปา	เหล่าบัวบาน	เชียงยืน	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.20	2570	อปท	
22	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	โพนทอง	เชียงยืน	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820003015
23	ก่อสร้างระบบน้ำประปาผิวดิน หมู่ที่ 4 ต.โพนทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม	โพนทอง	เชียงยืน	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	4	2.50	2566	อปท.	ON66LG8860009292
24	ก่อสร้างประปาผิวดิน หมู่ที่ 12 ตำบลโพนทอง อ.เชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม	โพนทอง	เชียงยืน	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	3.50	2566	อปท.	ON66LG8860009267
25	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	โพนทอง	เชียงยืน	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.32	2566	อปท.	
26	ปรับปรุงประปาบ้านสระแก้ว	โพนทอง	เชียงยืน	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2567	อปท.	
27	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	กู่ทอง	เชียงยืน	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820003014
28	ก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองมันปลา หมู่ที่ 7 ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม	กู่ทอง	เชียงยืน	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบกระจายน้ำ	4	8.22	2567	อปท.	ON67150080000036
29	ขยายเขตท่อเมนระบบประปาบ้านหนองมันปลา หมู่ที่7	กู่ทอง	เชียงยืน	มหาสารคาม	1.1.2	ขยายเขตประปา	4	0.20	2566	อปท.	
30	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	กู่ทอง	เชียงยืน	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.32	2567	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
31	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	กู่ทอง	เชียงยืน	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.32	2568	อปท.	
32	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 8	กู่ทอง	เชียงยืน	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.10	2569	อปท.	
33	ปรับปรุงประปาบ้านเมืองเพ็ง	กู่ทอง	เชียงยืน	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2570	อปท.	
34	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ดอนเงิน	เชียงยืน	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820003011
35	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	ดอนเงิน	เชียงยืน	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.32	2566	อปท.	
36	ปรับปรุงประปาบ้านค้อ	ดอนเงิน	เชียงยืน	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2567	อปท.	
37	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	นาทอง	เชียงยืน	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820003012
38	ปรับปรุงประปาบ้านทัพม้า	นาทอง	เชียงยืน	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2566	อปท.	
39	ปรับปรุงประปาบ้านทัพม้าพัฒนา	นาทอง	เชียงยืน	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2567	อปท.	
40	ปรับปรุงประปาบ้านนาทอง	นาทอง	เชียงยืน	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2568	อปท.	
41	ปรับปรุงประปาบ้านแบก	นาทอง	เชียงยืน	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2569	อปท.	
42	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	หนองซอน	เชียงยืน	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820003010
43	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	เกิ้ง	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002988
44	ขายเขตประปา	เกิ้ง	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.50	2569	อปท.	
45	ปรับปรุงประปาหมู่บ้าน	เกิ้ง	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.50	2570	อปท.	
46	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านเกิ้ง หมู่ 10 ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม	เกิ้ง	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.68	2567	อปท.	
47	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านวังยาว - วัดป่าวังน้ำเย็น หมู่ 4 ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม	เกิ้ง	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.83	2569	อปท.	
48	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านวังยาว - วัดป่าวังน้ำเย็น หมู่ 4 ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	เกิ้ง	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	1.2.2	ระบบประปา	4	0.83	2566	กปภ.	ON66506020000355
49	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	เขวา	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002979
50	โครงการขุดบ่อบาดาลประปาถังสูง	เขวา	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.20	2570	อปท.	
51	โครงการขุดบ่อบาดาลประปาถังสูง	เขวา	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.20	2570	อปท.	
52	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านดอนดู่ หมู่ 2 ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม	เขวา	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	1.2.1	ประปาเมือง	4	5.11	2567	อปท.	
53	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนทางหลวงชนบท มค.2005 บ้านตั้วเหนือพัฒนา หมู่ 24 ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม	เขวา	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	1.2.1	ประปาเมือง	4	1.11	2569	อปท.	
54	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านเอียด หมู่ 5, บ้านกลาง หมู่ 14 ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	เขวา	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	1.2.1	ประปาเมือง	4	4.96	2570	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
55	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	แก่งเลิงจาน	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002985
56	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	แก่งเลิงจาน	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008621
57	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	แก่งเลิงจาน	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008618
58	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	แก่งเลิงจาน	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.32	2567	อปท.	
59	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำดิบสำรองอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน กปภ.สาขามหาสารคาม	แก่งเลิงจาน	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	1.2.1	ประปาเมือง	4	6.71	2567	อปท.	
60	งานวางท่อโครงข่ายน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาระบบผลิตไม่เพียงพอจากแม่ข่ายมหาสารคามถึงหน่วยบริการโกสุมพิสัย ตำบลแก่งเลิงจาน-หัวขวาง อำเภอเมืองมหาสารคาม-โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	แก่งเลิงจาน	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	1.2.2	ระบบประปา	4	62.60	2566	กปภ.	ON66506020000461
61	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ศูนย์มีชัยมหาสารคามถึงศูนย์ฮีโน่มหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	แก่งเลิงจาน	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	1.2.2	ระบบประปา	4	1.62	2566	กปภ.	ON66506020000405
62	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	แวงน่าง	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002982
63	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	แวงน่าง	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002973
64	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	แวงน่าง	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008620
65	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	แวงน่าง	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008616
66	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำสี่แยกแก่งเลิงจานถึงปากทางเข้าบ้านโนนเดื่อ หมู่ 10 ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม	แวงน่าง	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.27	2567	อปท.	
67	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนนครสวรรค์ 66 ถึงปั๊มแก๊ส ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	แวงน่าง	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	1.2.2	ระบบประปา	4	0.85	2566	กปภ.	ON66506020000439
68	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	โคกก่อ	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002981
69	ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ขาดแคลนน้ำเสี่ยงภัยแล้ง และมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็มด้วยเทคโนโลยีการส่งน้ำระยะไกล	โคกก่อ	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	12.34	2566	อปท.	
70	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน	โคกก่อ	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.10	2567	อปท.	
71	ปรับปรุงประปาบ้านหนองค่าย	โคกก่อ	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2568	อปท.	
72	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ดอนหว่าน	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	1.90	2566	อปท.	ON66LG8820003295
73	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ดอนหว่าน	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	1.90	2566	อปท.	ON66LG8820003294

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
74	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ดอนหว่าน	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820003293
75	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ดอนหว่าน	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002983
76	ปรับปรุงประปาบ้านหัวหนอง	ดอนหว่าน	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2566	อปท.	
77	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชน ด้วยระบบอัจฉริยะ ในหมู่บ้าน 131 ตำบล 13 อำเภอ จังหวัดมหาสารคาม	ตลาด	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	4	152.00	2566	อปท.	ON66LG8820000892
78	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านด้วยระบบอัจฉริยะ (IOT) ในพื้นที่ 131 ตำบล 13 อำเภอ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ.มหาสารคาม จำนวน 100 แห่ง	ตลาด	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	4	50.00	2570	อปท.	ON70LG8820000029
79	กปภ.สาขามหาสารคาม	ตลาด	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.00	2567	อปท.	
80	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำศูนย์มีชัยมหาสารคามถึงศูนย์ฮีโน่มหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	ตลาด	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	1.2.1	ประปาเมือง	4	1.62	2569	อปท.	
81	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำศูนย์มีชัยมหาสารคามถึงศูนย์ฮีโน่มหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม	ตลาด	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	1.2.1	ประปาเมือง	4	1.62	2570	อปท.	
82	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ท่าตูม	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002986
83	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	ท่าตูม	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	5.00	2568	อปท.	
84	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	ท่าตูม	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	5.00	2569	อปท.	
85	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	ท่าตูม	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	5.00	2569	อปท.	
86	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	ท่าตูม	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	5.00	2569	อปท.	
87	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านอ้อนช้าง หมู่ 7	ท่าตูม	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.10	2569	อปท.	
88	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	ท่าตูม	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	5.00	2570	อปท.	
89	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	ท่าตูม	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	5.00	2570	อปท.	
90	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	ท่าตูม	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	5.00	2570	อปท.	
91	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	ท่าตูม	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	5.00	2570	อปท.	
92	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	ท่าตูม	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	5.00	2570	อปท.	
93	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหนองโดน หมู่ 1, บ้านดอนเรือ หมู่ 6 และบ้านท่าตูม หม่ 3 ตำบลท่าตูม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	ท่าตูม	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	1.2.1	ประปาเมือง	4	12.50	2567	อปท.	
94	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ท่าสองคอน	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820001352

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
95	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ท่าสองคอน	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820001351
96	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ท่าสองคอน	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820001350
97	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ท่าสองคอน	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820001344
98	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ท่าสองคอน	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	1.90	2566	อปท.	ON66LG8820003304
99	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ท่าสองคอน	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820003303
100	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ท่าสองคอน	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820003298
101	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ท่าสองคอน	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820003297
102	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ท่าสองคอน	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	1.90	2566	อปท.	ON66LG8820003296
103	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ท่าสองคอน	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820001349
104	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ท่าสองคอน	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820001345
105	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ท่าสองคอน	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	1.50	2566	อปท.	ON66LG8820003302
106	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ท่าสองคอน	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820003301
107	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ท่าสองคอน	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	1.90	2566	อปท.	ON66LG8820003300
108	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ท่าสองคอน	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860014686
109	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ท่าสองคอน	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	1.90	2566	อปท.	ON66LG8820003299
110	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ท่าสองคอน	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860014684
111	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ท่าสองคอน	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002984
112	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ท่าสองคอน	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820001346
113	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านดอนหัน หมู่ 9 - ดงเค็ง หมู่ 10 ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	ท่าสองคอน	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	1.2.1	ประปาเมือง	4	6.51	2567	อปท.	
114	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านบ่อน้อย หมู่6 ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม	ท่าสองคอน	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	1.2.1	ประปาเมือง	4	1.85	2569	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
115	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านสว่าง หมู่ 11 ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม	ท่าสองคอน	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.90	2570	อปท.	
116	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดอนหัน หมู่ 9 - ดงเค็ง หมู่ 10 ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	ท่าสองคอน	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	1.2.2	ระบบประปา	4	6.51	2566	กปภ.	ON66506020000379
117	โครงการผันน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนพื้นที่การเกษตรหมู่บ้านรอบศูนย์และเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 63 พรรษา 2 เมษายน 2561	ท่าสองคอน	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	1.2.3	ระบบกระจายน้ำ	4	66.21	2566	อปท.	ON66LG8820000793
118	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ท่าสองคอน	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	1.3.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา	4	1.90	2566	อปท.	ON66LG8820001376
119	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	บัวค้อ	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.00	2566	อปท.	ON66LG8820002990
120	ขุดเจาะบ่อบาดาล	บัวค้อ	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	3.00	2566	อปท.	
121	ขุดเจาะบ่อบาดาล	บัวค้อ	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	3.00	2567	อปท.	
122	ปรับปรุงประปาบ้านหนองบัว	บัวค้อ	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2568	อปท.	
123	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ลาดพัฒนา	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002980
124	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ลาดพัฒนา	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008619
125	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านตั้ว หมู่ 12 ตำบลเขวา - บ้านลาด หมู่ 6 ,19 บ้านวังไผ่ หมู่ 7 ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมือง มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	ลาดพัฒนา	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	1.2.1	ประปาเมือง	4	15.31	2567	อปท.	
126	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	หนองโน	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002991
127	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	หนองโน	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008617
128	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	หนองปลิง	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002989
129	ปรับปรุงประปาบ้านจำนัก	หนองปลิง	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2566	อปท.	
130	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ห้วยแอ่ง	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002987
131	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ห้วยแอ่ง	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008615
132	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านด้วยระบบอัจฉริยะ	แกดำ	แกดำ	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002710

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
133	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชนด้วยระบบอัจฉริยะ	แกดำ	แกดำ	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	1.90	2566	อปท.	ON66LG8820002763
134	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	แกดำ	แกดำ	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.32	2566	อปท.	
135	เจาะบ่อบาดาลเพื่อการประปา	แกดำ	แกดำ	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.20	2567	อปท.	
136	เจาะบ่อบาดาลเพื่อการประปา	แกดำ	แกดำ	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.20	2568	อปท.	
137	เจาะบ่อบาดาลเพื่อการประปาหมู่บ้าน	แกดำ	แกดำ	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.20	2569	อปท.	
138	ก่อสร้างถังเก็บน้ำเพื่อการประปาหมู่บ้าน	แกดำ	แกดำ	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.20	2569	อปท	
139	เจาะบ่อบาดาลเพื่อการประปาหมู่บ้าน	แกดำ	แกดำ	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.20	2570	อปท.	
140	เจาะบ่อบาดาลเพื่อการประปาหมู่บ้าน	แกดำ	แกดำ	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.20	2570	อปท.	
141	เจาะบ่อบาดาลเพื่อการประปาหมู่บ้าน	แกดำ	แกดำ	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.20	2570	อปท.	
142	เจาะบ่อบาดาลเพื่อการประปาหมู่บ้าน	แกดำ	แกดำ	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.20	2570	อปท.	
143	ปรับปรุงประปาบ้านหนองสิม	แกดำ	แกดำ	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2570	อปท.	
144	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านด้วยระบบอัจฉริยะ	โนนภิบาล	แกดำ	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002713
145	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชนด้วยระบบอัจฉริยะ	โนนภิบาล	แกดำ	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	1.90	2566	อปท.	ON66LG8820002766
146	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลประปาพร้อมอุปกรณ์และหอถังสูง	โนนภิบาล	แกดำ	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.45	2566	อปท.	
147	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชนด้วยระบบอัจฉริยะ	มิตรภาพ	แกดำ	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	1.90	2566	อปท.	ON66LG8820002765
148	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านด้วยระบบอัจฉริยะ	มิตรภาพ	แกดำ	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002712
149	ปรับปรุงประปาบ้านโนนสว่าง	มิตรภาพ	แกดำ	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2566	อปท.	
150	ปรับปรุงประปาบ้านประดู่	มิตรภาพ	แกดำ	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2567	อปท.	
151	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	มิตรภาพ	แกดำ	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.40	2568	อปท.	
152	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชนด้วยระบบอัจฉริยะ	วังแสง	แกดำ	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	1.90	2566	อปท.	ON66LG8820002764
153	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านด้วยระบบอัจฉริยะ	วังแสง	แกดำ	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002711
154	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านด้วยระบบอัจฉริยะ	หนองกุง	แกดำ	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002714
155	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชนด้วยระบบอัจฉริยะ	หนองกุง	แกดำ	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	1.90	2566	อปท.	ON66LG8820002767
156	โครงการก่อสร้างประปาหอสูงขนาดใหญ่ หมู่ที่ 18	เขวาไร่	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	4.00	2566	อปท.	ON66LG8860010315
157	โครงการก่อสร้างประปาหอสุงขนาดใหญ่ หมู่ที่ 18	เขวาไร่	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	4	4.00	2566	อปท.	ON66LG8860010067
158	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	เขวาไร่	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002997
159	โครงการผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพมาตรฐาน	เขวาไร่	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.50	2566	อปท.	
160	ปรับปรุงประปาบ้านโนนราษี	เขวาไร่	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2567	อปท.	
161	ปรับปรุงประปาบ้านเหล่าพ่อหา	เขวาไร่	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2568	อปท.	
162	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	เขื่อน	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820003003
163	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	เลิงใต้	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820003007
164	ปรับปรุงประปาบ้านน้ำจ้อย	เลิงใต้	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2566	อปท.	
165	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	เหล่า	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002996

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
166	ปรับปรุงประปาบ้านหนองแคนพัฒนา	เหล่า	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2566	อปท.	
167	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	แก้งแก	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002995
168	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน	แก้งแก	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1.1.2	ขยายเขตประปา	4	0.50	2566	อปท.	
169	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	แพง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820003002
170	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	แพง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008574
171	ปรับปรุงประปาบ้านม่วงน้อย	แพง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2566	อปท.	
172	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	โพนงาม	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820003001
173	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	โพนงาม	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.32	2566	อปท.	
174	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ดอนกลาง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820003008
175	ปรับปรุงประปาบ้านวังจาน	ดอนกลาง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2566	อปท.	
176	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ยางท่าแจ้ง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820003004
177	ก่อสร้างระบบกรองน้ำ	ยางท่าแจ้ง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.96	2566	อปท	
178	ก่อสร้างระบบกรองน้ำและถังน้ำใส	ยางท่าแจ้ง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.40	2567	อปท	
179	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ยางน้อย	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820003005
180	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ยางน้อย	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008573
181	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ยางน้อย	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008572
182	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ยางน้อย	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008571
183	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ยางน้อย	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008570
184	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ยางน้อย	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002993
185	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	วังยาว	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002994
186	ปรับปรุงประปาบ้านโนนเจริญ	วังยาว	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2566	อปท.	
187	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	หนองเหล็ก	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002999
188	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	หนองเหล็ก	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008569
189	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	หนองเหล็ก	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.32	2566	อปท.	
190	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	หนองเหล็ก	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.32	2567	อปท.	
191	ปรับปรุงประปาบ้านหนองแวง	หนองเหล็ก	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2568	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
192	ปรับปรุงประปาบ้านหนองหญ้าม้า	หนองเหล็ก	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2569	อปท.	
193	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	หนองกุงสวรรค์	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.00	2566	อปท.	ON66LG8820003006
194	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	หนองบอน	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002998
195	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	หนองบอน	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.32	2566	อปท.	
196	ปรับปรุงประปาบ้านแห่เหนือ	หนองบอน	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2567	อปท.	
197	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	หนองบัว	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820003000
198	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	หัวขวาง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002992
199	ขยายเขตประปาหมู่บ้านดอนกลอย หมู่ที่ 20	หัวขวาง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1.1.2	ขยายเขตประปา	4	0.05	2567	อปท.	
200	ขยายเขตประปาหมู่บ้านดอนกลอย หมู่ที่ 6	หัวขวาง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1.1.2	ขยายเขตประปา	4	0.05	2568	อปท.	
201	ขยายเขตประปาหมู่บ้านดอนกลอย หมู่ที่ 7	หัวขวาง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1.1.2	ขยายเขตประปา	4	0.20	2569	อปท.	
202	ปรับปรุงคุณภาพประปาให้ได้มาตรฐาน	หัวขวาง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.05	2569	อปท.	
203	ปรับปรุงคุณภาพประปาให้ได้มาตรฐาน	หัวขวาง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.05	2569	อปท.	
204	ปรับปรุงคุณภาพประปาให้ได้มาตรฐาน	หัวขวาง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.05	2569	อปท.	
205	ปรับปรุงประปาบ้านดอนกลอย	หัวขวาง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2569	อปท.	
206	ขยายเขตปะปาหมู่บ้านดอนกลอย หมู่ที่17	หัวขวาง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1.1.2	ขยายเขตประปา	4	0.30	2570	อปท.	
207	ขยายเขตปะปาหมู่บ้านหนองยาง หมู่ที่9	หัวขวาง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1.1.2	ขยายเขตประปา	4	0.10	2570	อปท.	
208	ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาให้ได้มาตรฐาน	หัวขวาง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.05	2570	อปท.	
209	ปรับปรุงคุณภาพประปาให้ได้มาตรฐาน	หัวขวาง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.05	2570	อปท.	
210	ปรับปรุงคุณภาพประปาให้ได้มาตรฐาน	หัวขวาง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.30	2570	อปท.	
211	งานวางท่อโครงข่ายน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งจากแม่ข่ายมหาสารคามถึงหน่วยบริการโกสุมพิสัย ตำบลตลาด-หัวขวาง อำเภอเมือง-โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม	หัวขวาง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1.2.1	ประปาเมือง	4	62.60	2567	อปท.	
212	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	เขวาใหญ่	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820001359
213	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	เขวาใหญ่	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820001355
214	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชน ด้วยระบบอัจฉริยะ	เขวาใหญ่	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	1.90	2566	อปท.	ON66LG8820003310
215	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	เขวาใหญ่	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820003309
216	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	เขวาใหญ่	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820001370
217	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	เขวาใหญ่	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820001369
218	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	เขวาใหญ่	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820001368
219	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	เขวาใหญ่	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820001367

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
220	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	เขวาใหญ่	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820001366
221	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	เขวาใหญ่	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820001365
222	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	เขวาใหญ่	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820001363
223	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	เขวาใหญ่	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820001362
224	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	เขวาใหญ่	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820001358
225	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	เขวาใหญ่	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820001357
226	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	เขวาใหญ่	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860014718
227	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านด้วยระบบอัจฉริยะ	เขวาใหญ่	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002702
228	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชน ด้วยระบบอัจฉริยะ	เขวาใหญ่	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	1.90	2566	อปท.	ON66LG8820003325
229	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	เขวาใหญ่	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820003324
230	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชน ด้วยระบบอัจฉริยะ	เขวาใหญ่	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	1.90	2566	อปท.	ON66LG8820003323
231	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	เขวาใหญ่	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820003322
232	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชน ด้วยระบบอัจฉริยะ	เขวาใหญ่	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	1.90	2566	อปท.	ON66LG8820003321
233	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	เขวาใหญ่	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820003320
234	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชน ด้วยระบบอัจฉริยะ	เขวาใหญ่	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	1.90	2566	อปท.	ON66LG8820003319
235	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	เขวาใหญ่	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820003318
236	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชน ด้วยระบบอัจฉริยะ	เขวาใหญ่	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	1.90	2566	อปท.	ON66LG8820003317
237	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	เขวาใหญ่	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820003316
238	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชน ด้วยระบบอัจฉริยะ	เขวาใหญ่	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	1.90	2566	อปท.	ON66LG8820003315
239	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	เขวาใหญ่	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820003314
240	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชน ด้วยระบบอัจฉริยะ	เขวาใหญ่	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	1.90	2566	อปท.	ON66LG8820003313
241	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	เขวาใหญ่	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820003312

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
242	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชน ด้วยระบบอัจฉริยะ	เขวาใหญ่	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	1.90	2566	อปท.	ON66LG8820003311
243	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชน ด้วยระบบอัจฉริยะ	เขวาใหญ่	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	1.90	2566	อปท.	ON66LG8820003308
244	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	เขวาใหญ่	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820003307
245	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชน ด้วยระบบอัจฉริยะ	เขวาใหญ่	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	1.90	2566	อปท.	ON66LG8820003306
246	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	เขวาใหญ่	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820003305
247	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชนด้วยระบบอัจฉริยะ	เขวาใหญ่	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	1.90	2566	อปท.	ON66LG8820002755
248	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	เขวาใหญ่	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.32	2566	อปท.	
249	ปรับปรุงประปาบ้านเขวาน้อย	เขวาใหญ่	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2567	อปท.	
250	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านด้วยระบบอัจฉริยะ	โคกพระ	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002700
251	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชนด้วยระบบอัจฉริยะ	โคกพระ	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	1.90	2566	อปท.	ON66LG8820002753
252	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	โคกพระ	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008603
253	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	โคกพระ	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008602
254	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	โคกพระ	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008600
255	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระโคกพระ ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	โคกพระ	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.85	2567	อปท.	
256	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำองค์การบริการส่วนตำบลโคกพระ ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม (หน่วยบริการกันทรวิชัย)	โคกพระ	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.85	2569	อปท.	
257	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	โคกพระ	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.85	2570	อปท.	
258	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	โคกพระ	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.2.2	ระบบประปา	4	0.85	2566	กปภ.	ON66506020000434
259	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสุขาภิบาล 20 ทางไปวัดป่าแก้วธรรมวิเวก ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	โคกพระ	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.2.2	ระบบประปา	4	0.31	2566	กปภ.	ON66506020000432
260	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชนด้วยระบบอัจฉริยะ	กุดใส้จ่อ	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	1.90	2566	อปท.	ON66LG8820002760
261	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านด้วยระบบอัจฉริยะ	กุดใส้จ่อ	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002707
262	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน	กุดใส้จ่อ	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.2	ขยายเขตประปา	4	0.01	2566	อปท.	
263	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน	กุดใส้จ่อ	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.2	ขยายเขตประปา	4	0.01	2567	อปท.	
264	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน	กุดใส้จ่อ	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.2	ขยายเขตประปา	4	0.02	2568	อปท.	
265	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน	กุดใส้จ่อ	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.2	ขยายเขตประปา	4	0.01	2569	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
266	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน	กุดใส้จ่อ	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.2	ขยายเขตประปา	4	0.01	2570	อปท.	
267	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน	กุดใส้จ่อ	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.2	ขยายเขตประปา	4	0.05	2570	อปท.	
268	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านด้วยระบบอัจฉริยะ	ขามเฒ่าพัฒนา	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002709
269	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชนด้วยระบบอัจฉริยะ	ขามเฒ่าพัฒนา	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	1.90	2566	อปท.	ON66LG8820002762
270	โครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำ และระบบส่งน้ำประปา	ขามเฒ่าพัฒนา	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.50	2569	อปท.	
271	ปรับปรุงประปาบ้านเปลือยดง	ขามเฒ่าพัฒนา	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2570	อปท.	
272	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านปอแดง หมู่ 6 ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม(หน่วยบริการกันทรวิชัย)	ขามเฒ่าพัฒนา	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.2.1	ประปาเมือง	4	4.07	2569	อปท.	
273	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านขามเฒ่า หมู่ 1 ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	ขามเฒ่าพัฒนา	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.2.2	ระบบประปา	4	0.56	2566	กปภ.	ON66506020000437
274	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านด้วยระบบอัจฉริยะ	ขามเรียง	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002705
275	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชนด้วยระบบอัจฉริยะ	ขามเรียง	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	1.90	2566	อปท.	ON66LG8820002758
276	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ขามเรียง	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008601
277	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ขามเรียง	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008595
278	ปรับปรุงประปาบ้านดอนนา	ขามเรียง	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2567	อปท.	
279	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชนด้วยระบบอัจฉริยะ	คันธารราษฎร์	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	1.90	2566	อปท.	ON66LG8820002761
280	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านด้วยระบบอัจฉริยะ	คันธารราษฎร์	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002708
281	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชนด้วยระบบอัจฉริยะ	ท่าขอนยาง	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	1.90	2566	อปท.	ON66LG8820002759
282	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านด้วยระบบอัจฉริยะ	ท่าขอนยาง	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002706
283	ขยายเขตน้ำประปาจากบ้านนางคำแปลงไปถึงวัดป่าวังเลิง ความยาวประมาณ 800 ม. กว้างประมาณ 50 ม.	ท่าขอนยาง	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.2	ขยายเขตประปา	4	0.50	2567	อปท.	
284	ขยายเขตน้ำประปาภูมิภาค	ท่าขอนยาง	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.2	ขยายเขตประปา	4	0.40	2568	อปท.	
285	ซ่อมแซมระบบน้ำประปาหมู่บ้าน	ท่าขอนยาง	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.70	2569	อปท.	
286	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านปอแดง หมู่ 6 ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	ท่าขอนยาง	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.2.2	ระบบประปา	4	4.07	2566	กปภ.	ON66506020000441
287	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	นาสีนวน	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002978
288	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	นาสีนวน	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002977
289	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	นาสีนวน	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002976

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
290	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	นาสีนวน	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002975
291	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	นาสีนวน	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002974
292	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	นาสีนวน	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002972
293	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	นาสีนวน	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002971
294	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	นาสีนวน	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002970
295	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	นาสีนวน	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002968
296	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	นาสีนวน	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002967
297	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	นาสีนวน	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002966
298	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	นาสีนวน	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002965
299	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	นาสีนวน	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002964
300	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	นาสีนวน	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002963
301	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชนด้วยระบบอัจฉริยะ	นาสีนวน	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	1.90	2566	อปท.	ON66LG8820002754
302	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	นาสีนวน	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008604
303	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	นาสีนวน	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002969
304	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านด้วยระบบอัจฉริยะ	นาสีนวน	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002701
305	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	นาสีนวน	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.50	2566	อปท.	
306	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	นาสีนวน	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.50	2567	อปท.	
307	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	นาสีนวน	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.50	2568	อปท.	
308	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านด้วยระบบอัจฉริยะ	มะค่า	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002704
309	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชนด้วยระบบอัจฉริยะ	มะค่า	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	1.90	2566	อปท.	ON66LG8820002757
310	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	มะค่า	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008599
311	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	มะค่า	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008598

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
312	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	มะค่า	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008597
313	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	มะค่า	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008596
314	ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านกุดเวียน ม.6 และ บ้านหนองหญ้าม้า ม.11 ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	มะค่า	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	4	611.00	2566	จังหวัด	ON66010350000681
315	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านด้วยระบบอัจฉริยะ	ศรีสุข	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002703
316	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ศรีสุข	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002961
317	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ศรีสุข	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002958
318	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ศรีสุข	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002955
319	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ศรีสุข	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002953
320	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ศรีสุข	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002952
321	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ศรีสุข	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002951
322	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ศรีสุข	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002949
323	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ศรีสุข	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002948
324	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ศรีสุข	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002946
325	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ศรีสุข	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002945
326	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ศรีสุข	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002944
327	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชนด้วยระบบอัจฉริยะ	ศรีสุข	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	1.90	2566	อปท.	ON66LG8820002756
328	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ศรีสุข	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002962
329	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ศรีสุข	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002960
330	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ศรีสุข	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002959

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
331	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ศรีสุข	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002957
332	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ศรีสุข	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002956
333	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ศรีสุข	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002954
334	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ศรีสุข	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002950
335	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ศรีสุข	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002947
336	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ศรีสุข	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002943
337	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ศรีสุข	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002942
338	ปรับปรุงประปาบ้านดอนแดง	ศรีสุข	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2568	อปท.	
339	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำชุมชนบ้านลาด หมู่ 1,13,14,17,18,22,24 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	ศรีสุข	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1.2.1	ประปาเมือง	4	12.70	2567	อปท.	
340	จัดซื้อระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำสมาร์ทเพียวคอมเพ็ค ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 01020004 หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม	นาโพธิ์	กุดรัง	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.62	2566	อปท.	
341	จัดซื้อระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำสมาร์ทเพียวคอมเพ็ค ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 01020004 หมู่ที่ 7 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม	นาโพธิ์	กุดรัง	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.62	2567	อปท.	
342	ปรับปรุงประปาบ้านไพศาล	นาโพธิ์	กุดรัง	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2568	อปท.	
343	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	นาโพธิ์	กุดรัง	มหาสารคาม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	5.28	2566	ทบ.	ON66090070001137
344	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านด้วยระบบอัจฉริยะ	เหล่าดอกไม้	ชื่นชม	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002722
345	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชนด้วยระบบอัจฉริยะ	เหล่าดอกไม้	ชื่นชม	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	1.90	2566	อปท.	ON66LG8820002775
346	ปรับปรุงประปาบ้านนาคำน้อย	เหล่าดอกไม้	ชื่นชม	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2566	อปท.	
347	ปรับปรุงประปาบ้านเหล่าดอกไม้	เหล่าดอกไม้	ชื่นชม	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2567	อปท.	
348	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านด้วยระบบอัจฉริยะ	กุดปลาดุก	ชื่นชม	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002721
349	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชนด้วยระบบอัจฉริยะ	กุดปลาดุก	ชื่นชม	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	1.90	2566	อปท.	ON66LG8820002774
350	ปรับปรุงประปาบ้านกุดปลาดุกใต้	กุดปลาดุก	ชื่นชม	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2568	อปท.	
351	ปรับปรุงประปาบ้านนาสมบูรณ์	กุดปลาดุก	ชื่นชม	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2569	อปท.	
352	บ้านกุดปลาดุก ม.11 ต.กุดปลาดุก อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม	กุดปลาดุก	ชื่นชม	มหาสารคาม	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.29	2567	อปท.	
353	ปรับปรุงประปาบ้านจอมศรี	ชื่นชม	ชื่นชม	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2567	อปท.	
354	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านด้วยระบบอัจฉริยะ	หนองกุง	ชื่นชม	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002723
355	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชนด้วยระบบอัจฉริยะ	หนองกุง	ชื่นชม	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	1.90	2566	อปท.	ON66LG8820002776

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
356	ปรับปรุงประปาบ้านผือ	หนองกุง	ชื่นชม	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2566	อปท.	
357	ปรับปรุงประปาบ้านหนองกุง	หนองกุง	ชื่นชม	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2567	อปท.	
358	ปรับปรุงประปาบ้านหนองกุง	หนองกุง	ชื่นชม	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2568	อปท.	
359	ปรับปรุงระบบประปาภายในตำบล	หนองกุง	ชื่นชม	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.05	2569	อปท.	
360	ปรับปรุงระบบประปาภายในตำบล	หนองกุง	ชื่นชม	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.05	2569	อปท.	
361	ปรับปรุงระบบประปาภายในตำบล	หนองกุง	ชื่นชม	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.05	2569	อปท.	
362	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบล	หนองกุง	ชื่นชม	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.05	2569	อปท.	
363	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบล	หนองกุง	ชื่นชม	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.05	2569	อปท.	
364	ปรับปรุงระบบประปาภายในตำบล	หนองกุง	ชื่นชม	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.05	2570	อปท.	
365	ปรับปรุงระบบประปาภายในตำบล	หนองกุง	ชื่นชม	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.05	2570	อปท.	
366	ปรับปรุงระบบประปาภายในตำบล	หนองกุง	ชื่นชม	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.05	2570	อปท.	
367	ปรับปรุงระบบประปาภายในตำบล	หนองกุง	ชื่นชม	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.05	2570	อปท.	
368	ปรับปรุงระบบประปาภายในตำบล	หนองกุง	ชื่นชม	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.05	2570	อปท.	
369	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	บรบือ	บรบือ	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008576
370	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านโคกกลาง หมู่ 3 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม	บรบือ	บรบือ	มหาสารคาม	1.2.1	ประปาเมือง	4	4.85	2567	อปท.	
371	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชนด้วยระบบอัจฉริยะ	บ่อใหญ่	บรบือ	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	1.90	2566	อปท.	ON66LG8820002725
372	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านด้วยระบบอัจฉริยะ	บ่อใหญ่	บรบือ	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002672
373	ปรับปรุงประปาบ้านดงเค็ง	บ่อใหญ่	บรบือ	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2568	อปท.	
374	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านเก่าใหม่ หมู่ 10,13 ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม	บ่อใหญ่	บรบือ	มหาสารคาม	1.2.1	ประปาเมือง	4	4.78	2567	อปท.	
375	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านด้วยระบบอัจฉริยะ	วังใหม่	บรบือ	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002678
376	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชนด้วยระบบอัจฉริยะ	วังใหม่	บรบือ	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	1.90	2566	อปท.	ON66LG8820002731
377	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	วังใหม่	บรบือ	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008586
378	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน	วังใหม่	บรบือ	มหาสารคาม	1.1.2	ขยายเขตประปา	4	0.30	2567	อปท.	
379	ขยายเขตประปาหมู่บ้านเส้นทางบ้านแร่	วังใหม่	บรบือ	มหาสารคาม	1.1.2	ขยายเขตประปา	4	0.05	2567	อปท.	
380	ปรับปรุงประปาบ้านโนนทัน	วังใหม่	บรบือ	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2568	อปท.	
381	ปรับปรุงประปาบ้านวังใหม่พัฒนา	วังใหม่	บรบือ	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2569	อปท.	
382	ปรับปรุงประปาบ้านวังไฮ	วังใหม่	บรบือ	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2570	อปท.	
383	ปรับปรุงประปาบ้านหนองแซง	วังใหม่	บรบือ	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2570	อปท.	
384	ก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาหมู่บ้าน	วังใหม่	บรบือ	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.30	2570	อปท	
385	ก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาหมู่บ้าน	วังใหม่	บรบือ	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.30	2570	อปท	
386	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านด้วยระบบอัจฉริยะ	วังไชย	บรบือ	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002679
387	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชนด้วยระบบอัจฉริยะ	วังไชย	บรบือ	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	1.90	2566	อปท.	ON66LG8820002732
388	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านด้วยระบบอัจฉริยะ	หนองโก	บรบือ	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002682
389	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	หนองโก	บรบือ	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008581
390	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	หนองโก	บรบือ	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008579

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
391	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชนด้วยระบบอัจฉริยะ	หนองโก	บรบือ	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	1.90	2566	อปท.	ON66LG8820002735
392	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านด้วยระบบอัจฉริยะ	หนองจิก	บรบือ	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002674
393	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชนด้วยระบบอัจฉริยะ	หนองจิก	บรบือ	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	1.90	2566	อปท.	ON66LG8820002727
394	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหนองตาใกล้ หมู่ 4 - ปั๊มน้ำมัน ปตท. ถนนบรบือ - บ้านไผ่ ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม	หนองสิม	บรบือ	มหาสารคาม	1.2.1	ประปาเมือง	4	1.43	2567	อปท.	
395	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหนองสิมน้อย หมู่ 9 - บ้านหนองสิมใหญ่ หมู่1 ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม	หนองสิม	บรบือ	มหาสารคาม	1.2.1	ประปาเมือง	4	2.72	2569	อปท.	
396	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านด้วยระบบอัจฉริยะ	หนองแสน	วาปีปทุม	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002698
397	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชนด้วยระบบอัจฉริยะ	หนองแสน	วาปีปทุม	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	1.90	2566	อปท.	ON66LG8820002751
398	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	หนองแสน	วาปีปทุม	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008566

ภาคผนวก ฐ.1.2.7
แผนแม่บทด้านที่ 1
การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค
ลุ่มน้ำชี
ในส่วนของ
จังหวัดมุกดาหาร

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง	โนนยาง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003706
2	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	โนนยาง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	4	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003509
3	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	โนนยาง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	4	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003508
4	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	โนนยาง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	4	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003507
5	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	โนนยาง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	4	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003506
6	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	โนนยาง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	4	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003505
7	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคำพอก หมู่ 5 ตำบลโนนยาง	โนนยาง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.47	2566	อปท.	
8	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองโอ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนยาง	โนนยาง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.50	2567	อปท.	
9	ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 50 ลบ.ม.	โนนยาง	หนองสูง	มุกดาหาร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.50	2568	จังหวัด	

ภาคผนวก ฐ.1.2.8
แผนแม่บทด้านที่ 1
การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค
ลุ่มน้ำชี
ในส่วนของ
จังหวัดยโสธร

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ปรับปรุงประปาบ้านเชื่องคำ	เชื่องคำ	เมืองยโสธร	ยโสธร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2566	อปท.	
2	ปรับปรุงประปาบ้านคำแดง	เดิด	เมืองยโสธร	ยโสธร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2566	อปท.	
3	ปรับปรุงประปาบ้านคำแดง	เดิด	เมืองยโสธร	ยโสธร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2568	อปท.	
4	กปภ.สาขายโสธร	ในเมือง	เมืองยโสธร	ยโสธร	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.00	2566	อปท.	
5	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	ในเมือง	เมืองยโสธร	ยโสธร	1.2.2	ระบบประปา	4	30.88	2566	กปภ.	ON66506020000655
6	งานก่อสร้างเพิ่มกำลังการผลิต ระบบสูบส่งและสถานีจ่ายน้ำประปา ให้บริการประชาชนในพื้นที่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร และตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร	ในเมือง	เมืองยโสธร	ยโสธร	1.2.2	ระบบประปา	4	92.79	2566	กปภ.	ON66506020000642
7	ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านดอนยาง หมู่ที่ 6 ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร	ค้อเหนือ	เมืองยโสธร	ยโสธร	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860011910
8	ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านค้อใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร	ค้อเหนือ	เมืองยโสธร	ยโสธร	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860011905
9	ขยายเขตระบบประปรหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 12 บ้านแจ้งน้อย ตำบลค้อเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	ค้อเหนือ	เมืองยโสธร	ยโสธร	1.1.2	ขยายเขตประปา	4	1.47	2566	อปท.	
10	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านเหมือดแอ่ ตำบลค้อเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	ค้อเหนือ	เมืองยโสธร	ยโสธร	1.1.2	ขยายเขตประปา	4	0.82	2568	อปท.	
11	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านคำน้ำสร้าง ตำบลค้อเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	ค้อเหนือ	เมืองยโสธร	ยโสธร	1.1.2	ขยายเขตประปา	4	1.15	2568	อปท.	
12	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 13 บ้านหนองหว้า ตำบลค้อเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	ค้อเหนือ	เมืองยโสธร	ยโสธร	1.1.2	ขยายเขตประปา	4	0.75	2569	อปท.	
13	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 10 บ้านท่าเยี่ยม ตำบลค้อเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	ค้อเหนือ	เมืองยโสธร	ยโสธร	1.1.2	ขยายเขตประปา	4	0.85	2570	อปท.	
14	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 4 บ้านดอนกลาง ตำบลค้อเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	ค้อเหนือ	เมืองยโสธร	ยโสธร	1.1.2	ขยายเขตประปา	4	1.01	2570	อปท.	
15	ขยายระบบท่อจ่ายน้ำประปา บ้านดู่ทุ่ง หมู่ที่ 2	ดู่ทุ่ง	เมืองยโสธร	ยโสธร	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860008939
16	ขยายระบบท่อจ่ายน้ำประปา บ้านผือ หมู่ที่ 11	ดู่ทุ่ง	เมืองยโสธร	ยโสธร	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860008937
17	ขยายท่อจ่ายน้ำระบบประปา บ้านคำบอน หมู่ที่ 6	ดู่ทุ่ง	เมืองยโสธร	ยโสธร	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860008967
18	ขยายท่อจ่ายน้ำระบบประปา บ้านผือ หมู่ที่ 5	ดู่ทุ่ง	เมืองยโสธร	ยโสธร	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860008965
19	ขยายระบบท่อจ่ายน้ำประปา บ้านหนองคำ หมู่ที่ 3	ดู่ทุ่ง	เมืองยโสธร	ยโสธร	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860008945
20	ขยายระบบท่อจ่ายน้ำประปา บ้านดู่ทุ่ง หมู่ที่ 10	ดู่ทุ่ง	เมืองยโสธร	ยโสธร	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860008943

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
21	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 10 บ้านกิโลสาม ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	ตาดทอง	เมืองยโสธร	ยโสธร	1.2.2	ระบบประปา	4	0.19	2566	กปภ.	ON66506020000566
22	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ คุ้มหนองจานด้วง หมู่ 7 บ้านดอนแฮด ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	ตาดทอง	เมืองยโสธร	ยโสธร	1.2.2	ระบบประปา	4	0.14	2566	กปภ.	ON66506020000556
23	โครงการขยายเขตท่อเมน ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคำเม็กหมู่ที่ 10 ฟาร์มหมูนางเบญจมาศ-สวนยางนายสำราญ ทองโสม	ทุ่งแต้	เมืองยโสธร	ยโสธร	1.1.2	ขยายเขตประปา	4	0.05	2566	อปท.	
24	โครงการขยายเขตท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน(คุ้มนาอุดม) บ้านทุ่งแต้ หมู่ที่ 8	ทุ่งแต้	เมืองยโสธร	ยโสธร	1.1.2	ขยายเขตประปา	4	0.05	2568	อปท.	
25	โครงการวางท่อเมนส่งน้ำขึ้นหอถังสูงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคำน้ำเกลี้ยงหมู่ที่ 7 (จากบ่อบาดาลภายในโรงเรียนบ้านคำน้ำเกี้ยง-หอถังระบบประปาหมู่บ้าน	ทุ่งแต้	เมืองยโสธร	ยโสธร	1.1.2	ขยายเขตประปา	4	0.03	2568	อปท	
26	โครงการปรับปรุงระบบท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน	ทุ่งแต้	เมืองยโสธร	ยโสธร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.05	2569	อปท.	
27	โครงการปรับปรุงระบบประปาในหมู่บ้าน บ้านทุ่งแต้ หมู่ที่ 1	ทุ่งแต้	เมืองยโสธร	ยโสธร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.65	2570	อปท.	
28	โครงการปรับปรุงระบบประปาในหมู่บ้าน บ้านทุ่งแต้หมู่ที่1	ทุ่งแต้	เมืองยโสธร	ยโสธร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.65	2570	อปท.	
29	โครงการปวรับปรุงท่อเมน(เปลี่ยนท่อเมน) ระบบประปาหมู่บ้านบ้านคำน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 7	ทุ่งแต้	เมืองยโสธร	ยโสธร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.35	2570	อปท.	
30	ปรับปรุงประปาบ้านคำน้ำเกลี้ยง	ทุ่งแต้	เมืองยโสธร	ยโสธร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2570	อปท.	
31	ปรับปรุงประปาบ้านหนองพานโลน	ทุ่งแต้	เมืองยโสธร	ยโสธร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2570	อปท.	
32	ปรับปรุงประปาบ้านนาดีน้อย	นาสะไมย์	เมืองยโสธร	ยโสธร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2566	อปท.	
33	ปรับปรุงประปาบ้านนาสะไมย์	นาสะไมย์	เมืองยโสธร	ยโสธร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2568	อปท.	
34	ปรับปรุงประปาบ้านผือฮี	นาสะไมย์	เมืองยโสธร	ยโสธร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2568	อปท.	
35	งานก่อสร้างระบบสูบส่งและสถานีจ่ายน้ำประปา ให้บริการประชาชนในพื้นที่ ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร และตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร	สำราญ	เมืองยโสธร	ยโสธร	1.2.1	ประปาเมือง	4	74.29	2566	อปท.	
36	ปรับปรุงประปาบ้านกุดระหวี่	สิงห์	เมืองยโสธร	ยโสธร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2566	อปท.	
37	ปรับปรุงประปาบ้านหนองขอน	สิงห์	เมืองยโสธร	ยโสธร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2568	อปท.	
38	ปรับปรุงประปาบ้านหนองสรวง	หนองเรือ	เมืองยโสธร	ยโสธร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2566	อปท.	
39	ปรับปรุงประปาบ้านบ้านหนองนก	หนองหิน	เมืองยโสธร	ยโสธร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2566	อปท.	
40	ปรับปรุงประปาบ้านคำเลา	โพนงาม	กุดชุม	ยโสธร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2566	อปท.	
41	ปรับปรุงประปาบ้านแดง	โพนงาม	กุดชุม	ยโสธร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2568	อปท.	
42	ปรับปรุงประปาบ้านม่วง	โพนงาม	กุดชุม	ยโสธร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2568	อปท.	
43	ปรับปรุงประปาบ้านหนองแซง	โพนงาม	กุดชุม	ยโสธร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2569	อปท.	
44	ปรับปรุงประปาบ้านโนนประทาย	หนองแหน	กุดชุม	ยโสธร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2566	อปท.	
45	ปรับปรุงประปาบ้านโพนดินแดง	หนองแหน	กุดชุม	ยโสธร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2568	อปท.	
46	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร หมายเลข 3403 หมู่ 1, หมู่ 7 ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร	ค้อวัง	ค้อวัง	ยโสธร	1.2.2	ระบบประปา	4	0.48	2566	กปภ.	ON66506020000616
47	ปรับปรุงประปาบ้านน้ำเกลี้ยง	โพนทัน	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2566	อปท.	
48	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 14 บ้านโคกกลาง ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร	ลุมพุก	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	1.2.2	ระบบประปา	4	1.00	2566	กปภ.	ON66506020000634
49	ปรับปรุงประปาบ้านดอนขะยอม	สงเปือย	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2566	อปท.	
50	ปรับปรุงประปาบ้านบุ่งหวาย	สงเปือย	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2568	อปท.	
51	โครงการขยายท่อน้ำประปา (สายนาพ่อเป) ม.8	ทรายมูล	ทรายมูล	ยโสธร	1.1.2	ขยายเขตประปา	4	0.10	2566	อปท.	
52	ปรับปรุงประปาบ้านดอนหวาย	ทรายมูล	ทรายมูล	ยโสธร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2568	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
53	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดหญา หมู่ที่ 1,3,7,9 บ้านบาเรือ ตำบลบากเรือ องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร	บากเรือ	มหาชนะชัย	ยโสธร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.04	2566	อปท.	
54	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 5, หมู่ 11 บ้านดงยาง ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร	บากเรือ	มหาชนะชัย	ยโสธร	1.2.2	ระบบประปา	4	0.25	2566	กปภ.	ON66506020000583
55	ปรับปรุงประปาบ้านบึงแก	บึงแก	มหาชนะชัย	ยโสธร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2566	อปท.	
56	กปภ.สาขามหาชนะชัย	ฟ้าหยาด	มหาชนะชัย	ยโสธร	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.00	2566	อปท.	
57	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาชนะชัย ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร	ฟ้าหยาด	มหาชนะชัย	ยโสธร	1.2.1	ประปาเมือง	4	18.00	2568	อปท.	

ภาคผนวก ฐ.1.2.9
แผนแม่บทด้านที่ 1
การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค
ลุ่มน้ำชี
ในส่วนของ
จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	โครงการว่างท่อเมน์เสริม ระบบประปาบ้านหนองปิง หมู่ที่ 2	พระเจ้า	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ขยายเขตประปา	4	0.09	2566	อปท	
2	โครงการซ่อมแซมประปา บ้านพระเจ้า หมู่ที่ 9	พระเจ้า	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.05	2568	อปท.	
3	โครงการปรับปรุงขยายประปาหมู่บ้านบ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ 10	พระเจ้า	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.15	2568	อปท.	
4	โครงการปรับปรุงขยายประปาหมู่บ้านบ้านเหล่าสามัคคีหมู่ที่ 10	พระเจ้า	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.10	2569	อปท.	
5	โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน บ้านพระเจ้า ภายใน ตำบล.พระเจ้า	พระเจ้า	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.30	2569	อปท.	
6	โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน บ้านพระเจ้า ภายใน ตำบล.พระเจ้า	พระเจ้า	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.30	2569	อปท.	
7	โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน บ้านพระเจ้า ภายใน ตำบล.พระเจ้า	พระเจ้า	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.30	2569	อปท.	
8	โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน บ้านพระเจ้า ภายใน ตำบล.พระเจ้า	พระเจ้า	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.30	2569	อปท.	
9	โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน บ้านพระเจ้า ภายใน ตำบล.พระเจ้า เช่นหมู่ที่ 1 - 12	พระเจ้า	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.30	2569	อปท.	
10	โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้านบ้านพระเจ้า	พระเจ้า	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.30	2569	อปท.	
11	โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้านบ้านพระเจ้า ภายใน ตำบล.พระเจ้า	พระเจ้า	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.30	2569	อปท.	
12	โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้านบ้านพระเจ้า ภายใน ตำบล.พระเจ้า	พระเจ้า	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.30	2569	อปท.	
13	โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้านภายในหมู่บ้านบ้านดงพิกุลใต้ หมู่ที่ 11	พระเจ้า	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.10	2569	อปท.	
14	จัดซื้อถังน้ำประปาใหม่ภายในหมู่บ้านบ้านหนองปิง หมู่ที่ 2	พระเจ้า	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.02	2569	อปท.	
15	โครงการปรับปรุงขุดบ่อเสริมว่างท่อเมนต์ระบบประปา หมู่บ้าน บ้านพระเจ้า หมู่ที่ 8	พระเจ้า	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.28	2570	อปท.	
16	โครงการปรับปรุงขุดบ่อเสริมว่างท่อเมนต์ระบบประปา หมู่บ้าน บ้านหนองปิงหมู่ที่ 2	พระเจ้า	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.28	2570	อปท.	
17	โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน บ้านพระเจ้า ภายใน ตำบล.พระเจ้า	พระเจ้า	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.30	2570	อปท.	
18	โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน บ้านพระเจ้า ภายใน ตำบล.พระเจ้า	พระเจ้า	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.30	2570	อปท.	
19	โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน บ้านพระเจ้า ภายใน ตำบล.พระเจ้า	พระเจ้า	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.30	2570	อปท.	
20	ปรับปรุงประปาบ้านดอนวิเวก	พระธาตุ	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2566	อปท.	
21	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	พลับพลา	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.80	2566	อปท.	
22	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	พลับพลา	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.17	2568	อปท.	
23	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	พลับพลา	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.99	2568	อปท.	
24	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	พลับพลา	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.99	2569	อปท.	
25	เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ เครื่องผลิตน้ำประปาคลีนวารี (CleanWaree Water System) ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านบ้านปากช่องสามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบล ชมสะอาด ทต.ชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด	ชมสะอาด	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2566	อปท.	
26	ปรับปรุงประปาบ้านศรีสว่าง	ชุมพร	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2566	อปท.	
27	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านนา หมู่ 5 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	เหนือเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.84	2566	อปท.	
28	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านนา หมู่ 5 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด	เหนือเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	1.2.2	ระบบประปา	4	0.84	2566	กปภ.	ON66506020000404

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
29	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการทหารพันธ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม	เหนือเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.60	2566	ทบ.	ON66090070001474
30	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	ในเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	1.2.1	ประปาเมือง	4	28.00	2566	อปท.	
31	ปรับปรุงประปาบ้านแคนใต้	ขอนแก่น	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2566	อปท.	
32	ปรับปรุงประปาบ้านหนองคูขาด	ขอนแก่น	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2568	อปท.	
33	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านรอบเมือง หมู่ 4 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	รอบเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.28	2566	อปท.	
34	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านรอบเมือง หมู่ 4 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด	รอบเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.28	2568	อปท.	
35	เจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	รอบเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.20	2566	อปท.	ON66150880001073
36	เจาะบ่อบาดาลเพื่อผลิตน้ำประปา บ้านเขวา หมู่ที่ 2	รอบเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	1.3.2	ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา	4	0.20	2566	อปท.	ON66150880001036
37	การเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้านหมู่12 บ้านดอนศรีวิไล	สะอาดสมบูรณ์	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.24	2566	ทบ.	
38	ขยายเขตประปา	สีแก้ว	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ขยายเขตประปา	4	1.00	2566	อปท.	
39	ขยายเขตประปา	สีแก้ว	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ขยายเขตประปา	4	1.00	2568	อปท.	
40	ขยายเขตประปา	สีแก้ว	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ขยายเขตประปา	4	1.00	2568	อปท.	
41	ขยายเขตประปา	สีแก้ว	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ขยายเขตประปา	4	1.00	2569	อปท.	
42	การปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา	สีแก้ว	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.00	2569	อปท	
43	การปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา	สีแก้ว	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.00	2569	อปท	
44	การปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา	สีแก้ว	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.00	2569	อปท	
45	การปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา	สีแก้ว	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.00	2569	อปท	
46	การปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา	สีแก้ว	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.00	2569	อปท	
47	การปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา	สีแก้ว	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.00	2569	อปท	
48	การปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา	สีแก้ว	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.00	2569	อปท	
49	ปรับปรุงประปาบ้านพิมพิสาร	สีแก้ว	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2569	อปท.	
50	ปรับปรุงประปาบ้านสีแก้ว	สีแก้ว	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2569	อปท.	
51	ปรับปรุงและซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน	สีแก้ว	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.00	2569	อปท.	
52	ปรับปรุงและซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน	สีแก้ว	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.00	2569	อปท.	
53	ปรับปรุงและซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน	สีแก้ว	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.00	2569	อปท.	
54	ปรับปรุงและซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน	สีแก้ว	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.00	2569	อปท.	
55	ปรับปรุงและซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน	สีแก้ว	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.00	2569	อปท.	
56	การเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้านหมู่1 บ้านสีแก้ว	สีแก้ว	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.24	2569	ทบ.	
57	ขยายเขตประปา	สีแก้ว	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ขยายเขตประปา	4	1.00	2570	อปท.	
58	ขยายเขตประปา	สีแก้ว	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ขยายเขตประปา	4	1.00	2570	อปท.	
59	ขยายเขตประปา	สีแก้ว	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ขยายเขตประปา	4	1.00	2570	อปท.	
60	ขยายท่อประปา	สีแก้ว	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ขยายเขตประปา	4	2.00	2570	อปท.	
61	ขยายท่อประปา	สีแก้ว	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ขยายเขตประปา	4	1.00	2570	อปท.	
62	โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสูบน้ำบาดาลผลิตน้ำประปา	หนองแวง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.00	2566	อปท.	
63	โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตน้ำประปาหนองกอก	หนองแวง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.00	2568	อปท.	
64	โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตน้ำประปาหนองเทิง	หนองแวง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.50	2568	อปท.	
65	ปรับปรุงประปาบ้านป่าแถม	หนองหิน	เมืองสรวง	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2566	อปท.	
66	ปรับปรุงประปาบ้านเหล่าไพรงาม	เกาะแก้ว	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2566	อปท.	
67	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง	เกาะแก้ว	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	1.90	2566	จังหวัด	ON66090070000113

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
68	ก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองเม็ก	เกาะแก้ว	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	2.00	2566	จังหวัด	ON66090070000112
69	เจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว บ้านโสกแสง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	เกาะแก้ว	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.09	2566	จังหวัด	ON66090070000067
70	เจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่าสูนกลาง 6 นิ้ว บ้านหนองเม็ก ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	เกาะแก้ว	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.21	2566	จังหวัด	ON66090070000062
71	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านด้วยพลังงานแสงอาทิย์หมู่6-14	เมืองไพร	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบประปา	4	7.00	2566	อปท.	ON66LG8820002549
72	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่1-14	เมืองไพร	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบประปา	4	7.00	2566	อปท.	ON66LG8820002548
73	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่หมู่6,14	เมืองไพร	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบประปา	4	7.00	2566	อปท.	ON66LG8820002550
74	เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ เครื่องผลิตน้ำประปาคลีนวารี (CleanWaree Water System) ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้าน บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 13 ตำบล เมืองไพร ทต.เมืองไพร อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	เมืองไพร	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2568	อปท.	
75	เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ เครื่องผลิตน้ำประปาคลีนวารี (CleanWaree Water System) ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้าน บ้านดอนน้อย-ท่าแห่ หมู่ที่ 7,12 ตำบล เมืองไพร ทต.เมืองไพร อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	เมืองไพร	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2569	อปท.	
76	เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ เครื่องผลิตน้ำประปาคลีนวารี (CleanWaree Water System) ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้าน บ้านตาลม หมู่ที่ 11 ตำบล เมืองไพร ทต.เมืองไพร	เมืองไพร	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2570	อปท.	
77	เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ เครื่องผลิตน้ำประปาคลีนวารี (CleanWaree Water System) ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้าน เมืองไพร หมู่ที่ 2	เมืองไพร	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2570	อปท.	
78	เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ เครื่องผลิตน้ำประปาคลีนวารี (CleanWaree Water System) ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้าน เมืองไพร หมู่ที่ 9 ตำบล เมืองไพร ทต.เมืองไพร อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	เมืองไพร	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2570	อปท.	
79	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านเมืองไพร หมู่ 9 ตำบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	เมืองไพร	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.41	2566	อปท.	
80	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านเมืองไพร หมู่ 9 ตำบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาค สาขาโพนทอง(หน่วยบริการเสลภูมิ)	เมืองไพร	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.41	2568	อปท.	
81	โครงการปรับปรุงระบบคุณภาพน้ำ ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงแจ้ง หมู่ที่ 7	เหล่าน้อย	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.62	2566	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
82	โครงการปรับปรุงระบบคุณภาพน้ำระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงแจ้ง หมู่ที่ 7	เหล่าน้อย	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.62	2568	อปท.	
83	ซ่อมแซมระบบน้ำประปา หมู่ 5	เหล่าน้อย	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.05	2568	อปท.	
84	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน	เหล่าน้อย	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.05	2569	อปท.	
85	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำประปา หมู่ 4	เหล่าน้อย	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.05	2570	อปท.	
86	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา	เหล่าน้อย	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.05	2570	อปท.	
87	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา	เหล่าน้อย	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.05	2570	อปท.	
88	ปรับปรุงประปาบ้านโคกก่อง	เหล่าน้อย	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2570	อปท.	
89	ปรับปรุงประปาบ้านดงแจ้ง	เหล่าน้อย	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2570	อปท.	
90	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้าน หนองผักแว่น หมู่ที่ 9 ตำบล โพธิ์ทอง อบต.โพธิ์ทอง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	โพธิ์ทอง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2566	อปท.	
91	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภค-บริโภค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสลภูมิ	กลาง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850003382
92	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านโคกก่อง หมู่ 2, บ้านโคกสะอาด หมู่ 7 และบ้านโคกก่องน้อย หมู่ 11 ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	กลาง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.65	2566	อปท.	
93	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำทางหลวงหมายเลข 23 จากป้อมตำรวจทางหลวงเสลภูมิ ถึง กม.139+000 ตำบลขวัญเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	ขวัญเมือง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.15	2566	อปท.	
94	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำทางหลวงหมายเลข 23 จากป้อมตำรวจทางหลวงเสลภูมิ ถึง กม.139+000 ตำบลขวัญเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนทอง(หน่วยบริการเสลภูมิ)	ขวัญเมือง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.15	2568	อปท.	
95	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านดงประเสริฐใต้ หมู่ 9 และบ้านดงประเสริฐเหนือ หมู่ 10 ตำบลขวัญเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนทอง(หน่วยบริการเสลภูมิ)	ขวัญเมือง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	1.2.1	ประปาเมือง	4	1.04	2569	อปท.	
96	ปรับปรุงประปาบ้านหน่อง	ขวาว	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2566	อปท.	
97	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนทางเข้าวัดโคกภูดินวนาราม ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	นาเมือง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.66	2566	อปท.	
98	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนทางเข้าวัดโคกภูดินวนาราม ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนทอง(หน่วยบริการเสลภูมิ)	นาเมือง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.66	2568	อปท.	
99	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านโสกม่วง หมู่ 14 ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	นาเมือง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.97	2569	อปท.	
100	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านโสกม่วง หมู่ 14 ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนทอง(หน่วยบริการเสลภูมิ)	นาเมือง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.97	2570	อปท.	
101	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านแห่ หมู่ 1, บ้านแห่เหนือ หมู่ 8 และบ้านแห่ใต้ หมู่ 9 ตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนทอง(หน่วยบริการเสลภูมิ)	นาเลิง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	1.2.1	ประปาเมือง	4	5.23	2567	อปท.	
102	โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน	นาแซง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบประปา	4	1.59	2566	อปท.	ON66LG8820001393

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
103	ปรับปรุงประปาบ้านโพธิ์ตาก	นางาม	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2566	อปท.	
104	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 8 บ้านน้ำจั้นน้อย ตำบลบึงเกลือ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	บึงเกลือ	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.59	2566	อปท.	
105	ปรับปรุงประปาบ้านโนนสว่าง	บึงเกลือ	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2568	อปท.	
106	ขุดเจาะบ่อบาลระบบประปาหมู่บ้านหมู่ 1-14	บึงเกลือ	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	1.3.2	ระบบประปา	4	1.00	2566	อปท.	ON66LG8820002547
107	ปรับปรุงประปาบ้านผักแพงพวย	ภูเงิน	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2566	อปท.	
108	การเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้านหมู่18 บ้านหวาย	ภูเงิน	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.24	2568	ทบ.	
109	ติดตั้งระบบสูบน้ำแบบโซล่าเซลแบบประปาหมู่บ้าน	หนองหลวง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบประปา	4	1.71	2566	อปท.	ON66LG8850007330
110	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	หนองหลวง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2566	อปท.	
111	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	หนองหลวง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2568	อปท.	
112	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	หนองหลวง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2568	อปท.	
113	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (คุ้มนอก)	หนองหลวง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2569	อปท.	
114	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (หนองหูลิง)	หนองหลวง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2570	อปท.	
115	ก่อสร้างประบปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	หนองหลวง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.10	2570	อปท	
116	ก่อสร้างวางเมนระบบประปาหมู่บ้าน	หนองหลวง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.34	2570	อปท	
117	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหนองอึ่ง หมู่ 4 ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด	เชียงใหม่	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.57	2566	อปท.	
118	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหนองอึ่ง หมู่ 4 ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาค สาขาโพนทอง(หน่วยบริการร่องคำ)	เชียงใหม่	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.57	2568	อปท.	
119	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำหมู่ 8, 9, และ 10 ตำบลเชียงใหม่ ถึงวัดป่าดอนพระธรรม ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด	เชียงใหม่	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	1.2.2	ระบบประปา	4	3.24	2566	กปภ.	ON66506020000358
120	ปรับปรุงประปาบ้านโคกสำราญ	คำพอุง	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2566	อปท.	
121	ปรับปรุงประปาบ้านนางาม	คำพอุง	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2568	อปท.	
122	การเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้านหมู่10 บ้านดอนสามัคคี	สะอาด	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.24	2566	ทบ.	
123	ปรับปรุงประปาบ้านหนองแสง	หนองตาไก้	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2566	อปท.	
124	ปรับปรุงประปาบ้านโนนสะอาด	อัคคะคำ	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2566	อปท.	
125	ปรับปรุงประปาบ้านโพนเม่า	อัคคะคำ	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2568	อปท.	
126	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	แวง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	1.2.1	ประปาเมือง	4	15.00	2566	อปท.	
127	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนทางหลวงสาย 2116 ถึง สามแยกร้านตระกูลไชยพานิช ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	แวง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.71	2568	อปท.	
128	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนทางหลวงสาย 2116 ถึง สามแยกร้านตระกูลไชยพานิช ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาค สาขา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนทอง	แวง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.71	2569	อปท.	
129	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์เอเชีย บ้านเดื่อ หมู่ 4 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	แวง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	1.2.2	ระบบประปา	4	0.78	2566	กปภ.	ON66506020000398

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
130	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบ้านหนองขี้ม้า	โนนชัยศรี	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002095
131	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบ้านหว่าน	โนนชัยศรี	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002090
132	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอุปโภค -บริโภคบ้านโนนชัยศรี	โนนชัยศรี	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบประปา	4	9.89	2566	อปท.	ON66LG8820001065
133	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอุปโภค-บริโภคโดยใช้พลังงานทดแทน	โนนชัยศรี	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบประปา	4	9.97	2566	อปท.	ON66LG8820001045
134	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอุปโภค-บริโภคโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์บ้านโนนชัยศรี	โนนชัยศรี	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบประปา	4	9.97	2566	อปท.	ON66LG8820001037
135	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอุปโภค-บริโภคโดยใช้พลังงานทดแทน	โนนชัยศรี	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002096
136	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอุปโภค-บริโภคโดยใช้พลังงานทดแทนบ้านสายไผ่คำ	โนนชัยศรี	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002110
137	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอุปโภค-บริโภคโดยใช้พลังงานทดแทนบ้านโนนศรี	โนนชัยศรี	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002097
138	ปรับปรุงประปาบ้านสายฝน	โนนชัยศรี	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2566	อปท.	
139	ม่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์บ้านวังสำราญ หมู่ 14	โพธิ์ทอง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบประปา	4	0.35	2566	อปท.	ON66LG8850000720
140	ปรับปรุงประปาบ้านนาอุ่ม	โพธิ์ทอง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2568	อปท.	
141	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์เอเชีย ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนทอง	โพธิ์ทอง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.78	2566	อปท.	
142	บ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์บ้านวังทองวัฒนา หมู่ 18	โพธิ์ทอง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.35	2566	อปท.	ON66LG8850000746
143	บ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์บ้านโพธิ์งาม หมู่ 17	โพธิ์ทอง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.35	2566	อปท.	ON66LG8850000740
144	บ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์บ้านโนนไร่ หมู่16	โพธิ์ทอง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.35	2566	อปท.	ON66LG8850000729
145	บ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์บ้านดอนยานาง หมู่ 15	โพธิ์ทอง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.35	2566	อปท.	ON66LG8850000724
146	บ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์บ้านโพนทองหลาง หมู่ 13	โพธิ์ทอง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.35	2566	อปท.	ON66LG8850000719
147	บ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์บ้านหนองเขื่อน หมู่ 12	โพธิ์ทอง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.35	2566	อปท.	ON66LG8850000718
148	บ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์บ้านโคกก่อง หมู่ 11	โพธิ์ทอง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.35	2566	อปท.	ON66LG8850000717
149	บ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์บ้านบะเค หมู่ 10	โพธิ์ทอง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.35	2566	อปท.	ON66LG8850000716
150	บ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองแวงน้อย หมู่9	โพธิ์ทอง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.35	2566	อปท.	ON66LG8850000715
151	บ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์บ้านนาอุ่ม หมู่ 8	โพธิ์ทอง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.35	2566	อปท.	ON66LG8850000714
152	บ่อบาดาลพลังงานแสงอทิตย์บ้านร่องเตย	โพธิ์ทอง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.35	2566	อปท.	ON66LG8850000713
153	ม่อบาดาลแสงอาทิย์บ้านหนองไฮ หมู่ 6	โพธิ์ทอง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.35	2566	อปท.	ON66LG8850000712
154	บ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์บ้านนาทม หมู่ 5	โพธิ์ทอง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.35	2566	อปท.	ON66LG8850000709
155	บ่อบาดาลแสงอาทิตย์บ้านหนองแวง หมู่4	โพธิ์ทอง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.35	2566	อปท.	ON66LG8850000708

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
156	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกระจายน้ำ บ้านโพนทองน้อยหมู่ 2	โพธิ์ทอง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.35	2566	อปท.	ON66LG8850000061
157	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกระจายน้ำ บ้านโพธิ์ร้อยต้น หมู่ 1	โพธิ์ทอง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.35	2566	อปท.	ON66LG8850000060
158	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกระจายน้ำ บ้านโสกแดง หมู่ 3	โพธิ์ทอง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.35	2566	อปท.	ON66LG8850000038
159	เจาะน้ำบาดาล	โพธิ์ทอง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	3.00	2567	อปท.	ON67LG8850000007
160	ปรับปรุงประปาบ้านโคกสะอาด	นาอุดม	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2566	อปท.	
161	ปรับปรุงประปาบ้านนาอุดม	นาอุดม	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2568	อปท.	
162	ปรับปรุงประปาบ้านโนนสว่าง	นาอุดม	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2568	อปท.	
163	ปรับปรุงประปาบ้านนาสีนวล	พรมสวรรค์	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2566	อปท.	
164	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ (นางอรุณณี วิเศษไสย์)	พรมสวรรค์	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66150880000514
165	ขุดเจาะบ่อบาบาลเพื่ออุปโภคบริโภคและเพื่อการเกตร จำนวน 3 จุด บ้านหนองหิงหาย หมู่ที่ 4	พรมสวรรค์	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.46	2566	อปท.	ON66LG8860000098
166	ขุดเจาะบ่อบาบาลเพื่ออุปโภคบริโภคและเพื่อการเกตร จำนวน 3 จุด บ้านสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 2	พรมสวรรค์	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.46	2566	อปท.	ON66LG8860000096
167	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคและเพื่อการเกตร จำนวน 3 จุด บ้านหนองน้ำแดง หมู่ที่ 11	พรมสวรรค์	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.46	2566	อปท.	ON66LG8860002632
168	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคและเพื่อการเกตร จำนวน 3 จุด บ้านสมสนุก หมู่ที่ 10	พรมสวรรค์	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.46	2566	อปท.	ON66LG8860002631
169	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคและเพื่อการเกตร จำนวน 3 จุด บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 9	พรมสวรรค์	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.46	2566	อปท.	ON66LG8860002630
170	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคและเพื่อการเกตร จำนวน 3 จุด บ้านหนองหาย หมู่ที่ 8	พรมสวรรค์	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.46	2566	อปท.	ON66LG8860002629
171	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคและเพื่อการเกตร จำนวน 3 จุด บ้านนาสีนวล หมู่ที่ 6	พรมสวรรค์	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.46	2566	อปท.	ON66LG8860000139
172	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคและเพื่อการเกตร จำนวน 3 จุด บ้านวารีสวัสดิ์ หมู่ที่ 7	พรมสวรรค์	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.46	2566	อปท.	ON66LG8860000137
173	ขุดเจาะบ่อบาบาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกระจายน้ำ จำนวน 5 ระบบ บ้านหนองน้ำแดง หมู่ที่ 11	พรมสวรรค์	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	2.50	2566	อปท.	ON66LG8860000116
174	ขุดเจาะบ่อบาบาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกระจายน้ำ จำนวน 5 ระบบ บ้านสมสนุก หมู่ที่ 10	พรมสวรรค์	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	2.50	2566	อปท.	ON66LG8860000115
175	ขุดเจาะบ่อบาบาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกระจายน้ำ จำนวน 5 ระบบ บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 9	พรมสวรรค์	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	2.50	2566	อปท.	ON66LG8860000114
176	ขุดเจาะบ่อบาบาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกระจายน้ำ จำนวน 5 ระบบ บ้านหนองหอย หมู่ที่ 8	พรมสวรรค์	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	2.50	2566	อปท.	ON66LG8860000102

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
177	ขุดเจาะบ่อบาบาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกระจายน้ำ จำนวน 5 ระบบ บ้านวารีสวัสดิ์ หมู่ที่ 7	พรมสวรรค์	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	2.50	2566	อปท.	ON66LG8860000101
178	ขุดเจาะบ่อบาบาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกระจายน้ำ จำนวน 5 ระบบ บ้านนาสีนวล หมู่ที่ 6	พรมสวรรค์	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	2.50	2566	อปท.	ON66LG8860000100
179	ขุดเจาะบ่อบาบาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกระจายน้ำ จำนวน 5 ระบบ บ้านหนองผือ หมู่ที่ 5	พรมสวรรค์	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	2.50	2566	อปท.	ON66LG8860000099
180	ขุดเจาะบ่อบาบาลเพื่ออุปโภคบริโภคและเพื่อการเกตร จำนวน 3 จุด บ้านหนองผือ หมู่ที่ 5	พรมสวรรค์	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.46	2566	อปท.	ON66LG8860000097
181	ขุดเจาะบ่อบาบาลเพื่ออุปโภคบริโภคและเพื่อการเกตร จำนวน 3 จุด บ้านนาสีใส หมู่ที่ 3	พรมสวรรค์	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.46	2566	อปท.	ON66LG8860000095
182	ขุดเจาะบ่อบาบาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกระจายน้ำ จำนวน 5 ระบบ บ้านหนองหิ่งหาย หมู่ที่ 4	พรมสวรรค์	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	2.50	2566	อปท.	ON66LG8860000076
183	ขุดเจาะบ่อบาบาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกระจายน้ำ จำนวน 5 ระบบ บ้านนาสีใส หมู่ที่ 3	พรมสวรรค์	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	2.50	2566	อปท.	ON66LG8860000074
184	ขุดเจาะบ่อบาบาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกระจายน้ำ จำนวน 5 ระบบ บ้านสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 2	พรมสวรรค์	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	2.50	2566	อปท.	ON66LG8860000072
185	ขุดเจาะบ่อบาบาลเพื่ออุปโภคบริโภคและเพื่อการเกตร จำนวน 3 จุด บ้านพรมสวรรค์ หมู่ที่ 1	พรมสวรรค์	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.46	2566	อปท.	ON66LG8860000071
186	ขุดเจาะบ่อบาบาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกระจายน้ำ จำนวน 5 ระบบ บ้านพรมสวรรค์ หมู่ที่ 1	พรมสวรรค์	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	2.50	2566	อปท.	ON66LG8860000069
187	กปภ.สาขาโพนทอง	สระนกแก้ว	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.00	2566	อปท.	
188	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ กปภ.สาขาโพนทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	สระนกแก้ว	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	1.2.1	ประปาเมือง	4	3.49	2568	อปท.	
189	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านขมิ้น หมู่ 8 ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	สระนกแก้ว	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.35	2569	อปท.	
190	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านขมิ้น หมู่ 8 ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	สระนกแก้ว	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	1.2.2	ระบบประปา	4	0.35	2566	กปภ.	ON66506020000456
191	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอุปโภค-บริโภคโดยใช้พลังงานทดแทนบ้านโนนชัยศรี	สว่าง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบประปา	4	9.97	2566	อปท.	ON66LG8820001063
192	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอุปโภค-บริโภคโดยใช้พลังงานทดแทนบ้านไชยบุรี	สว่าง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002107
193	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้าน บ้านโคกสนามชัย หมู่ที่ 15 ตำบล หนองใหญ่ อบต.หนองใหญ่ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	หนองใหญ่	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2566	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
194	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้าน บ้านดงดิบ หมู่ที่ 5 ตำบล หนองใหญ่ อบต.หนองใหญ่ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	หนองใหญ่	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2568	อปท.	
195	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้าน บ้านโนนลาด หมู่ที่ 7 ตำบล หนองใหญ่ อบต.หนองใหญ่ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	หนองใหญ่	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2568	อปท.	
196	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้าน บ้านโนโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบล หนองใหญ่ อบต.หนองใหญ่ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	หนองใหญ่	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2569	อปท.	
197	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้าน บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบล หนองใหญ่ อบต.หนองใหญ่ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	หนองใหญ่	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2569	อปท.	
198	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้าน บ้านดอนชาด หมู่ที่ 8 ตำบล หนองใหญ่ อบต.หนองใหญ่ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	หนองใหญ่	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2569	อปท.	
199	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้าน บ้านไผ่คำ หมู่ที่ 12 ตำบล หนองใหญ่ อบต.หนองใหญ่ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	หนองใหญ่	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2570	อปท.	
200	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้าน บ้านกุดแห่ หมู่ที่ 4 ตำบล หนองใหญ่ อบต.หนองใหญ่ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	หนองใหญ่	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2570	อปท.	
201	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้าน บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 10 ตำบล หนองใหญ่ อบต.หนองใหญ่ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	หนองใหญ่	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2570	อปท.	
202	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้าน บ้านหนองแมวโพง หมู่ที่ 11 ตำบล หนองใหญ่ อบต.หนองใหญ่ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	หนองใหญ่	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2570	อปท.	
203	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้าน บ้านหนองแวงแห่ หมู่ที่ 3 ตำบล หนองใหญ่ อบต.หนองใหญ่ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	หนองใหญ่	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2570	อปท.	
204	ก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้าน	โคกล่าม	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบประปา	4	1.00	2566	อปท.	ON66LG8850003811
205	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำห้วยโสกดินแดง	โคกล่าม	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850003809
206	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	โคกล่าม	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบประปา	4	1.00	2566	อปท.	ON66LG8820000719
207	ก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้าน	โคกล่าม	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบประปา	4	1.00	2566	อปท.	ON66LG8820000580
208	ขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์	โคกล่าม	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	1.2.3	ระบบประปา	4	1.00	2566	อปท.	ON66LG8820000725
209	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านหมู่13ตำบลดงแดง	ดงแดง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002028
210	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านหมู่12ตำบลดงแดง	ดงแดง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002027
211	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านหมู่11ตำบลดงแดง	ดงแดง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002026
212	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านหมู่10ตำบลดงแดง	ดงแดง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002024

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
213	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านหมู่9ตำบลดงแดง	ดงแดง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002023
214	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านหมู่8ตำบลดงแดง	ดงแดง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002021
215	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านหมู่7ตำบลดงแดง	ดงแดง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002020
216	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านหมู่6ตำบลดงแดง	ดงแดง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002019
217	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านหมู่5ตำบลดงแดง	ดงแดง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002018
218	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านหมู่4ตำบลดงแดง	ดงแดง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002017
219	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านหมู่3ตำบลดงแดง	ดงแดง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002016
220	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านหมู่2ตำบลดงแดง	ดงแดง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002015
221	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านหมู่1ตำบลดงแดง	ดงแดง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002014
222	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดินแดง หมู่ 3 ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด	จังหาร	จังหาร	ร้อยเอ็ด	1.2.2	ระบบประปา	4	4.78	2566	กปภ.	ON66506020000453
223	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดินแดง หมู่ที่ 3	ดงสิงห์	จังหาร	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.30	2568	อปท.	
224	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแพง หมู่ที่ 11	ดงสิงห์	จังหาร	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.30	2568	อปท.	
225	ปรับปรุงประปาบ้านหัวดง	ดงสิงห์	จังหาร	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2569	อปท.	
226	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านดินแดง หมู่ 3 ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด	ดงสิงห์	จังหาร	ร้อยเอ็ด	1.2.1	ประปาเมือง	4	4.78	2566	อปท.	
227	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	ดินดำ	จังหาร	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.10	2566	อปท.	
228	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	ดินดำ	จังหาร	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.15	2568	อปท.	
229	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดอนหวาย หมู่ 1 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด	ดินดำ	จังหาร	ร้อยเอ็ด	1.2.2	ระบบประปา	4	1.58	2566	กปภ.	ON66506020000374
230	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าเซลล์ บ้านคางฮุง หมู่ที่ 1	ผักแว่น	จังหาร	ร้อยเอ็ด	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.35	2566	อปท.	ON66150880001608
231	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าเซลล์ บ้านคางฮุง หมู่ที่ 13	ผักแว่น	จังหาร	ร้อยเอ็ด	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.35	2566	อปท.	ON66150880001650
232	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าเซลล์ บ้านผักแว่น หมู่ที่ 12	ผักแว่น	จังหาร	ร้อยเอ็ด	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.35	2566	อปท.	ON66150880001648
233	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าเซลล์ บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 11	ผักแว่น	จังหาร	ร้อยเอ็ด	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.35	2566	อปท.	ON66150880001645
234	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าเซลล์ บ้านโนนศึกษา หมู่ที่ 10	ผักแว่น	จังหาร	ร้อยเอ็ด	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.35	2566	อปท.	ON66150880001642
235	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าเซลล์ บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9	ผักแว่น	จังหาร	ร้อยเอ็ด	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.35	2566	อปท.	ON66150880001640
236	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าเซลล์ บ้านผักแว่น หมู่ที่ 8	ผักแว่น	จังหาร	ร้อยเอ็ด	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.35	2566	อปท.	ON66150880001636
237	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าเซลล์ บ้านดงเครือวัลย์ หมู่ที่ 7	ผักแว่น	จังหาร	ร้อยเอ็ด	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.35	2566	อปท.	ON66150880001633

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
238	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าเซลล์ บ้านบาก หมู่ที่ 6	ผักแว่น	จังหาร	ร้อยเอ็ด	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.35	2566	อปท.	ON6615088 0001631
239	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าเซลล์ บ้านหาด หมู่ที่ 5	ผักแว่น	จังหาร	ร้อยเอ็ด	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.35	2566	อปท.	ON6615088 0001628
240	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าเซลล์ บ้านโนนเชียงบัง หมู่ที่ 4	ผักแว่น	จังหาร	ร้อยเอ็ด	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.35	2566	อปท.	ON6615088 0001627
241	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าเซลล์ บ้านไข่นุ่น หมู่ที่ 3	ผักแว่น	จังหาร	ร้อยเอ็ด	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.35	2566	อปท.	ON6615088 0001625
242	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าเซลล์ บ้านอนามัย หมู่ที่ 2	ผักแว่น	จังหาร	ร้อยเอ็ด	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.35	2566	อปท.	ON6615088 0001615
243	ปรับปรุงประปาบ้านขมิ้น	เทอดไทย	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2566	อปท.	
244	ปรับปรุงประปาบ้านหวายน้อย	ทุ่งเขาหลวง	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2566	อปท.	
245	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางบ้านดอนเกลือ ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด	บึงงาม	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	2.21	2566	อปท.	ON66LG882 0000488
246	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหวายหลีม หมู่ที่ 3	มะบ้า	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG886 0005188
247	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านขว้างใหญ่ หมู่ที่ 8	มะบ้า	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบประปา	4	1.50	2566	อปท.	ON66LG886 0005187
248	โครงการปรับปรุงซ่อมแแซมระบบประปาหมู่บ้านบ้านขว้างใหญ่ หมู่ที่ 2	มะบ้า	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG886 0005186
249	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านบ้านธารสวรรค์ หมู่ที่ 7	มะบ้า	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบประปา	4	1.00	2566	อปท.	ON66LG886 0005185
250	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล	มะบ้า	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบประปา	4	1.00	2566	อปท.	ON66LG886 0005142
251	โครงการขุดลอกลำห้วยป่าขามจากประปาหมู่บ้านถึงอ่างเก็บน้ำกุดกระชา	มะบ้า	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.30	2566	อปท.	
252	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภค-บริโภคบ้านดอนสวรรค์	เขวาทุ่ง	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.28	2566	อปท.	ON66LG882 0002269
253	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่บ้านชัยคามหมู่6	นิเวศน์	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบประปา	4	3.25	2566	อปท.	ON66LG882 0002282
254	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่บ้านประตูชัยหมู่7	นิเวศน์	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบประปา	4	3.25	2566	อปท.	ON66LG882 0002281
255	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่บ้านจอมพลหมู่2	นิเวศน์	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบประปา	4	3.25	2566	อปท.	ON66LG882 0002280
256	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่บ้านหนองบัวหมู่9	นิเวศน์	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบประปา	4	4.26	2566	อปท.	ON66LG882 0002279
257	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลวัดบ้านนิเวศน์หมู่1	นิเวศน์	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบประปา	4	3.00	2566	อปท.	ON66LG882 0002273
258	ปรับปรุงประปาบ้านชัยคาม	นิเวศน์	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2566	อปท.	
259	ปรับปรุงประปาบ้านดอนไผ่	นิเวศน์	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2568	อปท.	
260	ปรับปรุงประปาบ้านเหล่าแถม	นิเวศน์	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2568	อปท.	
261	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 11	บึงนคร	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.50	2566	อปท.	
262	ปรับปรุงประปาบ้านไผ่	บึงนคร	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2568	อปท.	
263	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบ้านมะอีหมู่8	มะอี	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบประปา	4	2.58	2566	อปท.	ON66LG882 0002261
264	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบ้านดอนแคน	มะอี	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบประปา	4	2.58	2566	อปท.	ON66LG882 0002260
265	โครงการขุดเจาะบาดาลเพื่ออุปโภค-บริโภคบ้านราชเก่า	ราชธานี	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.28	2566	อปท.	ON66LG882 0002267
266	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภค-บริโภค	ราชธานี	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.28	2566	อปท.	ON66LG882 0002265
267	ปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำ	หนองไผ่	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.80	2569	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
268	ปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน	หนองไผ่	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.46	2570	อปท.	
269	ปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน	หนองไผ่	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.87	2570	อปท.	
270	ปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน	หนองไผ่	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.61	2570	อปท.	
271	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านเปลือยน้อย หมู่ 10 บ้านหนองกู่ หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด	หนองไผ่	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	1.2.1	ประปาเมือง	4	2.76	2567	อปท.	
272	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหลุบเลา หมู่ 5 บ้านดอนกลอย หมู่ 11 ตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด	หนองไผ่	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	1.2.2	ระบบประปา	4	2.14	2566	กปภ.	ON66506020000443
273	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองเต่า หมู่ 8, 16 บ้านโพธิ์ชัย หมู่ 13 ตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด	หนองไผ่	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	1.2.2	ระบบประปา	4	5.49	2566	กปภ.	ON66506020000408
274	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินบ้านไก่นา	หนองพอก	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบประปา	4	3.70	2566	อปท.	ON66LG8820002278
275	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน	หนองพอก	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบฐานข้อมูล	4	35.00	2566	จังหวัด	ON66000090000057
276	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ พื้นที่ อบต.หนองพอก โรงเรียนการบินไทย เอวิเอชั่น สนามบินร้อยเอ็ด ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด	หนองพอก	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	1.2.2	ระบบประปา	4	18.64	2566	กปภ.	ON66506020000357
277	เป่าล้างบ่อบาดาล	หนองพอก	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.40	2566	จังหวัด	ON66010350000694
278	ปรับปรุงประปาบ้านท่าเสียว	แสนสุข	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2566	อปท.	
279	ปรับปรุงประปาบ้านนาชม	แสนสุข	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2568	อปท.	
280	ปรับปรุงระบบประปาบาดาล	แสนสุข	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.50	2568	อปท.	
281	ปรับปรุงระบบประปาบาดาล	แสนสุข	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.30	2569	อปท.	
282	ปรับปรุงระบบประปาผิวดิน	แสนสุข	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	5.00	2569	อปท.	
283	ปรับปรุงระบบประปาผิวดิน	แสนสุข	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.50	2569	อปท.	
284	ปรับปรุงระบบประปาบาดาล	แสนสุข	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.50	2570	อปท.	
285	ปรับปรุงระบบประปาผิวดิน	แสนสุข	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.25	2570	อปท.	
286	ปรับปรุงระบบประปาผิวดิน	แสนสุข	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.50	2570	อปท.	
287	ปรับปรุงระบบประปาผิวดิน	แสนสุข	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.50	2570	อปท.	
288	ปรับปรุงระบบประปาผิวดิน	แสนสุข	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.50	2570	อปท.	
289	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	โพธิ์ใหญ่	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.10	2566	อปท.	
290	ประปาบาดาลด้วยระบบโซล่าเซลแสงอาทิตย์	นานวล	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบกระจายน้ำ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860004284
291	ประปาบาดาลด้วยระบบโซล่าเซลแสงอาทิตย์	นานวล	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบกระจายน้ำ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860004282
292	ประปาบาดาลด้วยระบบโซล่าเซลแสงอาทิตย์	นานวล	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบกระจายน้ำ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860004281
293	ประปาบาดาลด้วยระบบโซล่าเซลแสงอาทิตย์	นานวล	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบกระจายน้ำ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860004277
294	ประปาบาดาลด้วยระบบโซล่าเซลแสงอาทิตย์	นานวล	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบกระจายน้ำ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860004276
295	ประปาบาดาลด้วยระบบโซล่าเซลแสงอาทิตย์	นานวล	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบกระจายน้ำ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860004271
296	ประปาบาดาลด้วยระบบโซล่าเซลแสงอาทิตย์	นานวล	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบกระจายน้ำ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860004268
297	ประปาบาดาลด้วยระบบโซล่าเซลแสงอาทิตย์	นานวล	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบกระจายน้ำ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860004267
298	ประปาบาดาลด้วยระบบโซล่าเซลแสงอาทิตย์	นานวล	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบกระจายน้ำ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860004266
299	ประปาบาดาลด้วยระบบโซล่าเซลแสงอาทิตย์	นานวล	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบกระจายน้ำ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860004265
300	ประปาบาดาลด้วยระบบโซล่าเซลแสงอาทิตย์	นานวล	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบกระจายน้ำ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860004264
301	ปรับปรุงประปาบ้านสระแก้ว	สระแก้ว	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2566	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
302	โครงก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองไหล หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ปริมาณงาน ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 10 ลบ.ม./ชม. ถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม หอถังสูงขนาด 30 ลบ.ม.	โพธิ์ทอง	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	4.50	2566	อปท.	
303	ปรับปรุงประปาบ้านศรีโพธิ์ทอง	โพธิ์ทอง	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2568	อปท.	
304	ปรับปรุงประปาบ้านเหล่ากาชาด	โพธิ์ทอง	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2568	อปท.	
305	ปรับปรุงประปาบ้านโพนทอง	โพธิ์สัย	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2566	อปท.	
306	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการทหารพันธ์ดี กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16	โพธิ์สัย	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	2.62	2566	ทบ.	ON6609007 0001475
307	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอุปโภค-บริโภคโดยใช้พลังงานทดแทน	บ้านบาก	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG885 0003793
308	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอุปโภค-บริโภคโดยใช้พลังงานทดแทน	บ้านบาก	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG885 0003792
309	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอุปโภค-บริโภคโดยใช้พลังงานทดแทน	บ้านบาก	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG885 0003791
310	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอุปโภค-บริโภคโดยใช้พลังงานทดแทน	บ้านบาก	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.25	2566	อปท.	ON66LG885 0003790
311	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอุปโภค-บริโภคโดยใช้พลังงานทดแทน	บ้านบาก	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.25	2566	อปท.	ON66LG885 0003789
312	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอุปโภค-บริโภคโดยใช้พลังงานทดแทน	บ้านบาก	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.25	2566	อปท.	ON66LG885 0003788
313	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอุปโภค-บริโภคโดยใช้พลังงานทดแทน	บ้านบาก	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.25	2566	อปท.	ON66LG885 0003787
314	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอุปโภค-บริโภคโดยใช้พลังงานทดแทน	บ้านบาก	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.25	2566	อปท.	ON66LG885 0003786
315	ปรับปรุงประปาบ้านโคกข่า	ศรีสมเด็จ	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2566	อปท.	
316	ปรับปรุงประปาบ้านหนองสองห้อง	ศรีสมเด็จ	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2568	อปท.	
317	โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ สมาร์ทเพียว คอมแพ็ค ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 01020004 บ้านสนามชัย หมู่ที่ 13 ตำบลสวนจิก	สวนจิก	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.62	2566	อปท.	
318	ปรับปรุงประปาบ้านกล้วย	สวนจิก	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2568	อปท.	
319	ปรับปรุงประปาบ้านป่าแหน	สวนจิก	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2568	อปท.	
320	ขุดเจาะบ่อบาดาล	หนองแวงควง	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.50	2566	อปท.	
321	ปรับปรุงประปาบ้านหนองแวงควง	หนองแวงควง	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2568	อปท.	
322	ปรับปรุงประปาบ้านดงขวาง	หนองใหญ่	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2566	อปท.	
323	ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านในเขตตำบลหนองใหญ่	หนองใหญ่	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	2.00	2568	อปท	
324	ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านในเขตตำบลหนองใหญ่	หนองใหญ่	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	2.00	2568	อปท	
325	ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านในเขตตำบลหนองใหญ่	หนองใหญ่	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	2.00	2569	อปท	
326	ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านในเขตตำบลหนองใหญ่	หนองใหญ่	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	2.00	2569	อปท	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
327	ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านในเขตตำบลหนองใหญ่	หนองใหญ่	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	2.00	2569	อปท	
328	ก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านในเขตตำบลหนองใหญ่	หนองใหญ่	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.30	2569	อปท	
329	ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านในเขตตำบลหนองใหญ่	หนองใหญ่	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	2.00	2570	อปท	
330	ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านในเขตตำบลหนองใหญ่	หนองใหญ่	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	2.00	2570	อปท	
331	ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านในเขตตำบลหนองใหญ่	หนองใหญ่	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	2.00	2570	อปท	
332	ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านในเขตตำบลหนองใหญ่	หนองใหญ่	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	2.00	2570	อปท	
333	ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านในเขตตำบลหนองใหญ่	หนองใหญ่	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	2.00	2570	อปท	
334	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง คุ้มบ้านดอน หมู่ที่ 11	หัวโทน	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบประปา	4	1.42	2566	อปท.	ON66LG8860000094
335	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร	ท่าสีดา	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบประปา	4	0.49	2566	อปท.	ON66LG8850000204
336	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาดหมู่5	บึงงาม	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบประปา	4	1.68	2566	อปท.	ON66LG8820001372
337	ก่อสร้างระบบประปาบ้านหนองแข้หมู่4	บึงงาม	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบประปา	4	2.35	2566	อปท.	ON66LG8820001364
338	ปรับปรุงประปาบ้านหนองแข้ดง	บึงงาม	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2566	อปท.	
339	ปรับปรุงประปาบ้านกอก	โพนเมือง	อาจสามารถ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2566	อปท.	
340	ปรับปรุงประปาบ้านน้ำคำ	โพนเมือง	อาจสามารถ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2568	อปท.	
341	ปรับปรุงประปาบ้านดงเมืองจอก	บ้านดู่	อาจสามารถ	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2566	อปท.	

ภาคผนวก ฐ.1.2.10
แผนแม่บทด้านที่ 1
การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค
ลุ่มน้ำชี
ในส่วนของ
จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	โครงการก่อสร้างประปาบ้านกอก	ละทาย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	4	3.00	2566	อปท.	ON66150880001306
2	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน	หนองแวง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	4	2.50	2566	อปท.	ON66150880001102
3	ขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณหนองศาลา	ไผ่	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	1.2.3	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.08	2566	จังหวัด	ON66PV0010005929
4	ขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณโรงเรียนบ้านคูสระ	ไผ่	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	1.2.3	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.08	2566	จังหวัด	ON66PV0010005928
5	ขุดเจาะบ่อบาดาล	ไผ่	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	1.2.3	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.08	2566	จังหวัด	ON66PV0010005927
6	ขุดเจาะบ่อบาดาล	หว้านคำ	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	1.2.3	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.05	2566	จังหวัด	ON66PV0010005873

ภาคผนวก ฐ.1.2.11
แผนแม่บทด้านที่ 1
การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค
ลุ่มน้ำชี
ในส่วนของ
จังหวัดหนองบัวลำภู

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำชั่วคราว พร้อมวางท่อน้ำดิบชั่วคราว จากอ่างเก็บน้ำภูพานทองไปสถานีผลิตน้ำห้วยเหล่ายาง อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู	โนนทัน	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	1.2.2	ระบบประปา	4	1.81	2566	จังหวัด	ON66506020001069
2	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำปีงบประมาณ 2566 ทางหลวงชนบทหมายเลข 3037 จากสี่แยก TOT - รพ. หนองบัวลำภู ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู	โพธิ์ชัย	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	1.2.2	ระบบประปา	4	11.49	2566	จังหวัด	ON66506020001057
3	งานวางท่อขยายเขตบ้านโคกกุง หมู่8 ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู	บ้านขาม	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	2.29	2566	จังหวัด	ON66506020001285
4	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำปีงบประมาณ 2566 บ้านขาม หมู่ 1 ตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู	บ้านขาม	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	1.2.2	ระบบประปา	4	5.54	2566	จังหวัด	ON66506020001062
5	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำปีงบประมาณ 2566 บ้านวังน้ำขาว หมู่ 5 , หมู่ 8 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู	บ้านขาม	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	1.2.2	ระบบประปา	4	5.58	2566	จังหวัด	ON66506020001059
6	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำปีงบประมาณ 2566 บ้านโคกกุง หมู่ 8 ตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู	บ้านขาม	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	1.2.2	ระบบประปา	4	2.62	2566	จังหวัด	ON66506020001058
7	โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 2	บ้านพร้าว	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	37.94	2566	ทบ.	ON66090070001017
8	โครงการประปาหอถังสูง ระบบโซล่าเซลล์	ป่าไม้งาม	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	2.30	2566	อปท.	ON66LG8820003126
9	โครงการประปาหอถังสูง ระบบโซล่าเซลล์	ป่าไม้งาม	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	2.30	2566	อปท.	ON66LG8820003125
10	โครงการประปาหอถังสูง ระบบโซล่าเซลล์	ป่าไม้งาม	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	2.30	2566	อปท.	ON66LG8820003123
11	โครงการประปาหอถังสูง ระบบโซล่าเซลล์	ป่าไม้งาม	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	2.30	2566	อปท.	ON66LG8820003122
12	โครงการประปาหอถังสูง ระบบโซล่าเซลล์	ป่าไม้งาม	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	2.30	2566	อปท.	ON66LG8820003121
13	โครงการประปาหอถังสูง ระบบโซล่าเซลล์	ป่าไม้งาม	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	2.30	2566	อปท.	ON66LG8820003120
14	เจาะบ่อบาดาลขนาด 8" จำนวน 1 บ่อ (บ้านลำภู) พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม ต.ลำภู อ.เมือง จ. หนองบัวลำภู การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู	ลำภู	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	1.2.1	ประปาเมือง	4	2.50	2567	อปท.	
15	งานวางท่อขยายเขตทางหลวงชนบทหมายเลข3037 จากสี่แยก TOT - รพ. หนองบัวลำภู ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู	หนองบัว	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	10.74	2566	จังหวัด	ON66506020001287
16	งานวางท่อขยายเขตบ้านวังน้ำขาว หมู่ 5 , หมู่ 8 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู	หนองบัว	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	5.21	2566	จังหวัด	ON66506020001286
17	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านวังหมื่นใต้ บ้านสุขเกษม ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู	หนองบัว	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	1.2.2	ระบบประปา	4	1.88	2566	กปภ.	ON66506020000288
18	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านโคกแก่นข้าง ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู	หนองบัว	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	1.2.2	ระบบประปา	4	0.64	2566	กปภ.	ON66506020000276

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
19	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยมีสุข บ้านห้วยบง ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู	หนองบัว	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	1.2.2	ระบบประปา	4	0.19	2566	กปภ.	ON66506020000245
20	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำปีงบประมาณ 2566 บ้านวังหมื่นใต้ บ้านสุขเกษม ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู	หนองบัว	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	1.2.2	ระบบประปา	4	2.01	2566	จังหวัด	ON66506020001065
21	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำปีงบประมาณ 2566 บ้านโคกแก่นช้าง ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลภู	หนองบัว	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	1.2.2	ระบบประปา	4	0.69	2566	จังหวัด	ON66506020001063
22	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำปีงบประมาณ 2566 ซอยมีสุข บ้านห้วยบง ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู	หนองบัว	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	1.2.2	ระบบประปา	4	0.21	2566	จังหวัด	ON66506020001061
23	ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาหอถังสูง	หัวนา	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860001089
24	ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาหอถังสูง	หัวนา	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860001088
25	โครงการประปาหอถังสูง ระบบโซล่าเซลล์	หัวนา	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	2.30	2566	อปท.	ON66LG8820003124
26	โครงการประปาหอถังสูง ระบบโซล่าเซลล์	หัวนา	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	2.30	2566	อปท.	ON66LG8820003119
27	โครงการประปาหอถังสูง ระบบโซล่าเซลล์	หัวนา	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	2.30	2566	อปท.	ON66LG8820003118
28	โครงการประปาหอถังสูง ระบบโซล่าเซลล์	หัวนา	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	2.30	2566	อปท.	ON66LG8820003117
29	โครงการประปาหอถังสูง ระบบโซล่าเซลล์	หัวนา	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	2.30	2566	อปท.	ON66LG8820003116
30	โครงการประปาหอถังสูง ระบบโซล่าเซลล์	หัวนา	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	2.30	2566	อปท.	ON66LG8820003115
31	โครงการประปาหอถังสูง ระบบโซล่าเซลล์	หัวนา	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	2.30	2566	อปท.	ON66LG8820003114
32	โครงการประปาหอถังสูง ระบบโซล่าเซลล์	หัวนา	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	2.30	2566	อปท.	ON66LG8820003113
33	โครงการประปาหอถังสูง ระบบโซล่าเซลล์	หัวนา	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	2.30	2566	อปท.	ON66LG8820003112
34	ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาหอถังสูง	หัวนา	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860000032
35	ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาหอถังสูง	หัวนา	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860000031
36	ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาหอถังสูง	หัวนา	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860000030
37	ก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 200 ลูกบาศก์ ม.1	หัวนา	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.36	2566	อปท.	
38	ก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 200 ลูกบาศก์ ม.9	หัวนา	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.36	2567	อปท.	
39	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำโรงเรียนบุตรเพชรวิทยา ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู	โนนสัง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	1.2.2	ระบบประปา	4	0.47	2566	กปภ.	ON66506020000253
40	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำปีงบประมาณ 2566 โรงเรียนบุตรเพชรวิทยา ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู	โนนสัง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	1.2.2	ระบบประปา	4	0.51	2566	จังหวัด	ON66506020001064
41	ก่อสร้างสระพักน้ำดิบ ขนาด 2,336,000 ลบ.ม.	โนนสัง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	1.2.3	จัดหาน้ำต้นทุน	4	65.30	2567	กปภ.	
42	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	นิคมพัฒนา	โนนสัง	หนองบัวลำภู	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.32	2566	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
43	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำย่อย หมู่ 1	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	0.20	2566	อปท.	ON66LG8850000604
44	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำย่อย หมู่ 4	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	0.20	2566	อปท.	ON66LG8850000603
45	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำย่อย หมู่ที่ 2	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	0.20	2566	อปท.	ON66LG8850000602
46	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำย่อย หมู่ 6	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	0.20	2566	อปท.	ON66LG8850000601
47	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำย่อย หมู่ 10	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	0.20	2566	อปท.	ON66LG8850000600
48	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำย่อย หมู่ 5	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	0.20	2566	อปท.	ON66LG8850000599
49	โครงการขุดคลองส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำวังเตือนห้าหมู่ 7	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850000596
50	โครงการวางท่อส่งน้ำแรงดันสูงหมู่ 9	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850000595
51	ก่อสร้างสถานีประปาวังเตือนห้า	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850000594
52	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านหมู่ 5	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850000592
53	โครงการก่อสร้างระบบถังประปาหอถังสูง หมู่ 8	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	1.50	2566	อปท.	ON6615088 0000242
54	โครงการก่อสร้างระบบประปาศูนย์เพัฒนาด็กเล็ก หมู่ 4	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	2.00	2566	อปท.	ON6615088 0000241
55	โครงการก่อสร้างระบบประปาศูนย์เพัฒนาด็กเล็ก หมู่ 3	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	2.00	2566	อปท.	ON6615088 0000240
56	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่ 8	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	2.00	2566	อปท.	ON6615088 0000239
57	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านหมู่ 8	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	2.00	2566	อปท.	ON6615088 0000238
58	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่ 6	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	2.00	2566	อปท.	ON6615088 0000237
59	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่ 6	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	2.00	2566	อปท.	ON6615088 0000236
60	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่ 10	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	2.00	2566	อปท.	ON6615088 0000235
61	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่ 4	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	2.00	2566	อปท.	ON6615088 0000234
62	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านหมู่ 4	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	2.00	2566	อปท.	ON6615088 0000233
63	โครงการติดตั้งระบบกรองน้ำหมู่ 8	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	0.20	2566	อปท.	ON6615088 0000232
64	โครงการติดตั้งระบบกรองน้ำหมู่ 3	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	0.20	2566	อปท.	ON6615088 0000231
65	โครงการติดตั้งระบบกรองน้ำหมู่ 2	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	0.20	2566	อปท.	ON6615088 0000230
66	โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบกระจายน้ำ	4	0.40	2566	อปท.	ON6615088 0000229
67	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหนองทุ่ม หมู่5 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	1.2.2	ระบบประปา	4	7.70	2566	กปภ.	ON6650602 0000290
68	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านกุดฉิม หมู่4, บ้านศรีวิไล หมู่10 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	1.2.2	ระบบประปา	4	5.80	2566	กปภ.	ON6650602 0000236
69	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2566 บ้านหนองนกเขียน หมู่ 7 , บ้านกุดแห่ หมู่ 8 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	1.2.2	ระบบประปา	4	7.07	2566	จังหวัด	ON6650602 0001068

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
70	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2566 บ้านกุดฉิม หมู่ 4 บ้านศิริไล หมู่ 10 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	1.2.2	ระบบประปา	4	6.20	2566	จังหวัด	ON66506020001067
71	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2566 บ้านหนองทุ่ม หมู่ 5 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	1.2.2	ระบบประปา	4	8.23	2566	จังหวัด	ON66506020001066
72	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 10	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	1.2.3	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850000591
73	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 9	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	1.2.3	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850000590
74	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 7	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.05	2566	อปท.	ON66150880000244
75	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 3	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	0.50	2566	อปท.	ON66150880000243
76	งานวางท่อขยายเขตบ้านโสกก้านเหลือง หมู่ 5, บ้านหินสิ่ว หมู่3, บ้านโนนสูง หมู่6 ตำบลบ้านถิ่นอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู	บ้านถิ่น	โนนสัง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	21.44	2566	จังหวัด	ON66506020001284
77	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโสกก้านเหลือง หมู่ 5, บ้านหินสิ่ว หมู่ 3, บ้านโนนสูง หมู่ 6 ตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู	บ้านถิ่น	โนนสัง	หนองบัวลำภู	1.2.1	ประปาเมือง	4	21.44	2567	อปท.	
78	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2566 บ้านโสกก้านเหลือง หมู่ 5 , บ้านหินสิ่ว หมู่ 3 , บ้านโนนสูง หมู่ 6 ตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู	บ้านถิ่น	โนนสัง	หนองบัวลำภู	1.2.2	ระบบประปา	4	22.94	2566	จังหวัด	ON66506020001060
79	ปรับปรุงระบบประปา	ปางกู่	โนนสัง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860001217
80	งานปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบและวางท่อน้ำดิบ เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู (หน่วยบริการนากลาง) อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู	นากลาง	นากลาง	หนองบัวลำภู	1.2.1	ประปาเมือง	4	24.86	2567	อปท.	
81	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่าอุทัย หมู่ที่ 1 ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก รูปทรงกระบอก ขนาด ศก. 1.15 เมตร สูง 1.20 เมตร จำนวน 3 ถัง/ 3 ระบบ (พร้อมประสานระบบ) และงานขยายท่อจ่ายน้ำ ชนิดท่อ PVC. ขนาด ศก. 2 นิ้ว พร้อมประสานระบบ	อุทัยสวรรค์	นากลาง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860000059
82	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านโนนสวาท หมู่ที่ 2 ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก รูปทรงกระบอก ขนาด ศก. 1.15 เมตร สูง 1.20 เมตร จำนวน 2 ถัง/ 2 ระบบ (พร้อมประสานระบบ) และงานขยายท่อจ่ายน้ำ ชนิดท่อ PVC. ขนาด ศก. 2 นิ้ว พร้อมประสานระบบ	อุทัยสวรรค์	นากลาง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860000060

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
83	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองด้วง หมู่ที่ 3 ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก รูปทรงกระบอก ขนาด ศก. 1.15 เมตร สูง 1.20 เมตร จำนวน 1 ถัง/ 1 ระบบ (พร้อมประสานระบบ) และงานขยายท่อจ่ายน้ำ ชนิดท่อ PVC. ขนาด ศก. 2 นิ้ว พร้อมประสานระบบ	อุทัยสวรรค์	นากลาง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860000061
84	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 4 ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก รูปทรงกระบอก ขนาด ศก. 1.15 เมตร สูง 1.20 เมตร จำนวน 1 ถัง/ 1 ระบบ (พร้อมประสานระบบ) และงานขยายท่อจ่ายน้ำ ชนิดท่อ PVC. ขนาด ศก. 2 นิ้ว พร้อมประสานระบบ	อุทัยสวรรค์	นากลาง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860000062
85	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยนาหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก รูปทรงกระบอก ขนาด ศก. 1.15 เมตร สูง 1.20 เมตร จำนวน 3 ถัง/ 3 ระบบ (พร้อมประสานระบบ) และงานขยายท่อจ่ายน้ำ ชนิดท่อ PVC. ขนาด ศก. 2 นิ้ว พร้อมประสานระบบ	อุทัยสวรรค์	นากลาง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860000064
86	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองไพบูลย์ หมู่ที่ 7 ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก รูปทรงกระบอก ขนาด ศก. 1.15 เมตร สูง 1.20 เมตร จำนวน 2 ถัง/ 2 ระบบ (พร้อมประสานระบบ) และงานขยายท่อจ่ายน้ำ ชนิดท่อ PVC. ขนาด ศก. 2 นิ้ว พร้อมประสานระบบ	อุทัยสวรรค์	นากลาง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860000065
87	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านชัยมงคล หมู่ที่ 8 ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก รูปทรงกระบอก ขนาด ศก. 1.15 เมตร สูง 1.20 เมตร จำนวน 2 ถัง/ 3 ระบบ (พร้อมประสานระบบ) และงานขยายท่อจ่ายน้ำ ชนิดท่อ PVC. ขนาด ศก. 2 นิ้ว พร้อมประสานระบบ	อุทัยสวรรค์	นากลาง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860000066
88	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านวังประทุม หมู่ที่ 9 ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก รูปทรงกระบอก ขนาด ศก. 1.15 เมตร สูง 1.20 เมตร จำนวน 1 ถัง/ 1 ระบบ (พร้อมประสานระบบ) และงานขยายท่อจ่ายน้ำ ชนิดท่อ PVC. ขนาด ศก. 2 นิ้ว พร้อมประสานระบบ	อุทัยสวรรค์	นากลาง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860000067

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
89	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองกุงศรี หมู่ที่ 10 ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก รูปทรงกระบอก ขนาด ศก. 1.15 เมตร สูง 1.20 เมตร จำนวน 3 ถัง/ 3 ระบบ (พร้อมประสานระบบ) และงานขยายท่อจ่ายน้ำ ชนิดท่อ PVC. ขนาด ศก. 2 นิ้ว พร้อมประสานระบบ	อุทัยสวรรค์	นากลาง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860000068
90	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโพธ์ศรีสมพร หมู่ที่ 11 ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก รูปทรงกระบอก ขนาด ศก. 1.15 เมตร สูง 1.20 เมตร จำนวน 3 ถัง/ 3 ระบบ (พร้อมประสานระบบ) และงานขยายท่อจ่ายน้ำ ชนิดท่อ PVC. ขนาด ศก. 2 นิ้ว พร้อมประสานระบบ	อุทัยสวรรค์	นากลาง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860000069
91	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่าอุทัยเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก รูปทรงกระบอก ขนาด ศก. 1.15 เมตร สูง 1.20 เมตร จำนวน 3 ถัง/ 3 ระบบ (พร้อมประสานระบบ) และงานขยายท่อจ่ายน้ำ ชนิดท่อ PVC. ขนาด ศก. 2 นิ้ว พร้อมประสานระบบ	อุทัยสวรรค์	นากลาง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860000070
92	โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า 5,000 วัตต์ สำหรับประปาหมู่บ้าน แบบไม่รวมถังเก็บน้ำระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่าอุทัยเหนือ หมู่ที่ 12 (ระบบ/แห่งที่ 1) ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู	อุทัยสวรรค์	นากลาง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860000058
93	โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า 5,000 วัตต์ สำหรับประปาหมู่บ้าน แบบไม่รวมถังเก็บน้ำระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโพธ์ศรีสมพร หมู่ที่ 11 (ระบบ/แห่งที่ 1) ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู	อุทัยสวรรค์	นากลาง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860000057
94	โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า 5,000 วัตต์ สำหรับประปาหมู่บ้าน แบบไม่รวมถังเก็บน้ำระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองกุงศรี หมู่ที่ 10 (ระบบ/แห่งที่ 1) ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู	อุทัยสวรรค์	นากลาง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860000056
95	โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า 5,000 วัตต์ สำหรับประปาหมู่บ้าน แบบไม่รวมถังเก็บน้ำระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังประทุม หมู่ที่ 9 (ระบบ/แห่งที่ 1) ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู	อุทัยสวรรค์	นากลาง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860000055
96	โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า 5,000 วัตต์ สำหรับประปาหมู่บ้าน แบบไม่รวมถังเก็บน้ำระบบประปาหมู่บ้าน บ้านชัยมงคล หมู่ที่ 8 (ระบบ/แห่งที่12) ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู	อุทัยสวรรค์	นากลาง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860000054

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
97	โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า 5,000 วัตต์ สำหรับประปาหมู่บ้าน แบบไม่รวมถังเก็บน้ำระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองไพบูลย์ หมู่ที่ 7 (ระบบ/แห่งที่ 1) ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู	อุทัยสวรรค์	นากลาง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860000053
98	โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า 5,000 วัตต์ สำหรับประปาหมู่บ้าน แบบไม่รวมถังเก็บน้ำระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยนาหลวง หมู่ที่ 6 (ระบบ/แห่งที่ 1) ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู	อุทัยสวรรค์	นากลาง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860000052
99	โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า 5,000 วัตต์ สำหรับประปาหมู่บ้าน แบบไม่รวมถังเก็บน้ำระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 4 (ระบบ/แห่งที่ 1) ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู	อุทัยสวรรค์	นากลาง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860000051
100	โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า 5,000 วัตต์ สำหรับประปาหมู่บ้าน แบบไม่รวมถังเก็บน้ำระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองด้วง หมู่ที่ 3 (ระบบ/แห่งที่ 1) ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู	อุทัยสวรรค์	นากลาง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860000050
101	โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า 5,000 วัตต์ สำหรับประปาหมู่บ้าน แบบไม่รวมถังเก็บน้ำระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนสวาท หมู่ที่ 2 (ระบบ/แห่งที่ 1) ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู	อุทัยสวรรค์	นากลาง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860000049
102	โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า 5,000 วัตต์ สำหรับประปาหมู่บ้าน แบบไม่รวมถังเก็บน้ำระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่าอุทัย หมู่ที่ 1 (ระบบ/แห่งที่ 1) ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู	อุทัยสวรรค์	นากลาง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860000048
103	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เสริมบ่อบาดาลเดิม ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่าอุทัยเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว (ชนิดท่อ PVC) ค่าเฉลี่ยความลึก 43 - 100 เมตร จำนวน 1 บ่อ	อุทัยสวรรค์	นากลาง	หนองบัวลำภู	1.2.3	ระบบประปา	4	0.26	2566	อปท.	ON66LG8860001179
104	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เสริมบ่อบาดาลเดิม ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่าอุทัยเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว (ชนิดท่อ PVC) ค่าเฉลี่ยความลึก 43 - 100 เมตร จำนวน 1 บ่อ	อุทัยสวรรค์	นากลาง	หนองบัวลำภู	1.2.3	ระบบประปา	4	0.26	2566	อปท.	ON66LG8860001178
105	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เสริมบ่อบาดาลเดิม ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ศรีสมพร หมู่ที่ 11 ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว (ชนิดท่อ PVC) ค่าเฉลี่ยความลึก 43 - 100 เมตร จำนวน 1 บ่อ	อุทัยสวรรค์	นากลาง	หนองบัวลำภู	1.2.3	ระบบประปา	4	0.26	2566	อปท.	ON66LG8860001177

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
106	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เสริมบ่อบาดาลเดิม ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองกุงศรี หมู่ที่ 10 ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว (ชนิดท่อ PVC) ค่าเฉลี่ยความลึก 43 - 100 เมตร จำนวน 1 บ่อ	อุทัยสวรรค์	นากลาง	หนองบัวลำภู	1.2.3	ระบบประปา	4	0.26	2566	อปท.	ON66LG8860001176
107	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เสริมบ่อบาดาลเดิม ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังประทุม หมู่ที่ 9 ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว (ชนิดท่อ PVC) ค่าเฉลี่ยความลึก 43 - 100 เมตร จำนวน 1 บ่อ	อุทัยสวรรค์	นากลาง	หนองบัวลำภู	1.2.3	ระบบประปา	4	0.26	2566	อปท.	ON66LG8860001175
108	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เสริมบ่อบาดาลเดิม ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านชัยมงคล หมู่ที่ 8 ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว (ชนิดท่อ PVC) ค่าเฉลี่ยความลึก 43 - 100 เมตร จำนวน 1 บ่อ	อุทัยสวรรค์	นากลาง	หนองบัวลำภู	1.2.3	ระบบประปา	4	0.26	2566	อปท.	ON66LG8860001174
109	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เสริมบ่อบาดาลเดิม ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองไพบูลย์ หมู่ที่ 7 ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว (ชนิดท่อ PVC) ค่าเฉลี่ยความลึก 43 - 100 เมตร จำนวน 1 บ่อ	อุทัยสวรรค์	นากลาง	หนองบัวลำภู	1.2.3	ระบบประปา	4	0.26	2566	อปท.	ON66LG8860001173
110	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เสริมบ่อบาดาลเดิม ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยนาหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว (ชนิดท่อ PVC) ค่าเฉลี่ยความลึก 43 - 100 เมตร จำนวน 1 บ่อ	อุทัยสวรรค์	นากลาง	หนองบัวลำภู	1.2.3	ระบบประปา	4	0.26	2566	อปท.	ON66LG8860001172
111	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เสริมบ่อบาดาลเดิม ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยนาหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว (ชนิดท่อ PVC) ค่าเฉลี่ยความลึก 43 - 100 เมตร จำนวน 1 บ่อ	อุทัยสวรรค์	นากลาง	หนองบัวลำภู	1.2.3	ระบบประปา	4	0.26	2566	อปท.	ON66LG8860001171
112	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เสริมบ่อบาดาลเดิม ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 4 ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว (ชนิดท่อ PVC) ค่าเฉลี่ยความลึก 43 - 100 เมตร จำนวน 1 บ่อ	อุทัยสวรรค์	นากลาง	หนองบัวลำภู	1.2.3	ระบบประปา	4	0.26	2566	อปท.	ON66LG8860001169
113	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เสริมบ่อบาดาลเดิม ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองด้วง หมู่ที่ 3 ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว (ชนิดท่อ PVC) ค่าเฉลี่ยความลึก 43 - 100 เมตร จำนวน 1 บ่อ	อุทัยสวรรค์	นากลาง	หนองบัวลำภู	1.2.3	ระบบประปา	4	0.26	2566	อปท.	ON66LG8860001168

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
114	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เสริมบ่อบาดาลเดิม ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนสวาท หมู่ที่ 2 ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว (ชนิดท่อ PVC) ค่าเฉลี่ยความลึก 43 - 100 เมตร จำนวน 1 บ่อ	อุทัยสวรรค์	นากลาง	หนองบัวลำภู	1.2.3	ระบบประปา	4	0.26	2566	อปท.	ON66LG8860001167
115	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เสริมบ่อบาดาลเดิม ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่าอุทัย หมู่ที่ 1 ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว (ชนิดท่อ PVC) ค่าเฉลี่ยความลึก 43 - 100 เมตร จำนวน 1 บ่อ	อุทัยสวรรค์	นากลาง	หนองบัวลำภู	1.2.3	ระบบประปา	4	0.26	2566	อปท.	ON66LG8860001166
116	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังสามหาบ หมู่ที่ 8	เทพคีรี	นาวัง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	2.00	2566	อปท.	ON66LG8860000442
117	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเทพคีรีเหนือ หมู่ที่ 7	เทพคีรี	นาวัง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	2.00	2566	อปท.	ON66LG8860000441
118	โครงการประปาหอถังสูง ระบบโซล่าเซลล์	เทพคีรี	นาวัง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	2.30	2566	อปท.	ON66LG8820003149
119	โครงการประปาหอถังสูง ระบบโซล่าเซลล์	เทพคีรี	นาวัง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	2.30	2566	อปท.	ON66LG8820003148
120	โครงการประปาหอถังสูง ระบบโซล่าเซลล์	เทพคีรี	นาวัง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	2.30	2566	อปท.	ON66LG8820003147
121	โครงการประปาหอถังสูง ระบบโซล่าเซลล์	เทพคีรี	นาวัง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	2.30	2566	อปท.	ON66LG8820003146
122	โครงการประปาหอถังสูง ระบบโซล่าเซลล์	เทพคีรี	นาวัง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	2.30	2566	อปท.	ON66LG8820003145
123	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำดิบแห่งใหม่ (อ่างเก็บน้ำพญานาค) พร้อมทั้งรื้อย้ายระบบผลิตแบบ Mobile Plant ขนาด 200 ลบ.ม./ชม. จาก กปภ.สาขาเลย มาติดตั้งที่สถานีผลิตน้ำ นบ.นากลาง (เลิศเสนีย์) อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู	เทพคีรี	นาวัง	หนองบัวลำภู	1.2.1	ประปาเมือง	4	150.54	2567	อปท.	
124	โครงการประปาหมู่บ้านระบบโซล่าเซลล์ บ้านนากลาง หมู่ 7 ต.นาเหล่า	นาเหล่า	นาวัง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	2.30	2566	อปท.	ON66LG8820003093
125	โครงการประปาหมู่บ้านระบบโซล่าเซลล์ บ้านนากลาง หมู่ 13 ต.นาเหล่า	นาเหล่า	นาวัง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	2.30	2566	อปท.	ON66LG8820003092
126	โครงการประปาหมู่บ้านระบบโซล่าเซลล์ บ้านนากลาง หมู่ 1 ต.นาเหล่า	นาเหล่า	นาวัง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	2.30	2566	อปท.	ON66LG8820003091
127	โครงการประปาหมู่บ้านระบบโซล่าเซลล์ บ้านใหม่สามพลัง หมู่ 4 ต.นาเหล่า	นาเหล่า	นาวัง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	2.30	2566	อปท.	ON66LG8820003090
128	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านชำขอนแก่น หมู่ที่ 5 ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก รูปทรงกระบอก ขนาด ศก. 1.15 เมตร สูง 1.20 เมตร จำนวน 1 ถัง/ 1 ระบบ (พร้อมประสานระบบ) และงานขยายท่อจ่ายน้ำ ชนิดท่อ PVC. ขนาด ศก. 2 นิ้ว พร้อมประสานระบบ	นาเหล่า	นาวัง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860000063
129	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เสริมบ่อบาดาลเดิม ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านชำขอนแก่น หมู่ที่ 5 ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว (ชนิดท่อ PVC) ค่าเฉลี่ยความลึก 43 - 100 เมตร จำนวน 1 บ่อ	นาเหล่า	นาวัง	หนองบัวลำภู	1.2.3	ระบบประปา	4	0.26	2566	อปท.	ON66LG8860001170

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
130	โครงการประปาหอถังสูง ระบบโซล่าเซลล์	นาแก	นาวัง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	2.30	2566	อปท.	ON66LG882 0003144
131	โครงการประปาหอถังสูง ระบบโซล่าเซลล์	นาแก	นาวัง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	2.30	2566	อปท.	ON66LG882 0003142
132	โครงการประปาหอถังสูง ระบบโซล่าเซลล์	นาแก	นาวัง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	2.30	2566	อปท.	ON66LG882 0003141
133	โครงการประปาหอถังสูง ระบบโซล่าเซลล์	นาแก	นาวัง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	2.30	2566	อปท.	ON66LG882 0003140
134	โครงการประปาหอถังสูง ระบบโซล่าเซลล์	นาแก	นาวัง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	2.30	2566	อปท.	ON66LG882 0003138
135	โครงการประปาหอถังสูง ระบบโซล่าเซลล์	นาแก	นาวัง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	2.30	2566	อปท.	ON66LG882 0003135
136	โครงการประปาหอถังสูง ระบบโซล่าเซลล์	นาแก	นาวัง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	2.30	2566	อปท.	ON66LG882 0003139
137	โครงการประปาหอถังสูง ระบบโซล่าเซลล์	นาแก	นาวัง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	2.30	2566	อปท.	ON66LG882 0003137
138	โครงการประปาหอถังสูง ระบบโซล่าเซลล์	นาแก	นาวัง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	2.30	2566	อปท.	ON66LG882 0003136
139	โครงการประปาหอถังสูง ระบบโซล่าเซลล์	นาแก	นาวัง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	2.30	2566	อปท.	ON66LG882 0003143
140	โครงการประปาหมู่บ้านระบบโซล่าเซลล์ บ้านนาเจริญ หมู่ 8 ต.วังทอง	วังทอง	นาวัง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	2.30	2566	อปท.	ON66LG882 0003094
141	โครงการประปาหอถังสูง ระบบโซล่าเซลล์	วังปลาป้อม	นาวัง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	2.30	2566	อปท.	ON66LG882 0003157
142	โครงการประปาหอถังสูง ระบบโซล่าเซลล์	วังปลาป้อม	นาวัง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	2.30	2566	อปท.	ON66LG882 0003154
143	โครงการประปาหอถังสูง ระบบโซล่าเซลล์	วังปลาป้อม	นาวัง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	2.30	2566	อปท.	ON66LG882 0003150
144	โครงการประปาหอถังสูง ระบบโซล่าเซลล์	วังปลาป้อม	นาวัง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	2.30	2566	อปท.	ON66LG882 0003152
145	โครงการประปาหอถังสูง ระบบโซล่าเซลล์	วังปลาป้อม	นาวัง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	2.30	2566	อปท.	ON66LG882 0003156
146	โครงการประปาหอถังสูง ระบบโซล่าเซลล์	วังปลาป้อม	นาวัง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	2.30	2566	อปท.	ON66LG882 0003155
147	โครงการประปาหอถังสูง ระบบโซล่าเซลล์	วังปลาป้อม	นาวัง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	2.30	2566	อปท.	ON66LG882 0003153
148	โครงการประปาหอถังสูง ระบบโซล่าเซลล์	วังปลาป้อม	นาวัง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	2.30	2566	อปท.	ON66LG882 0003151
149	โครงการก่อสร้างระบบประปา ขนาดเล็ก บ้านกุดแทน หมู่ 7 ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	เมืองใหม่	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG886 0001566
150	เจาะบ่อบาดาลขนาด 8" จำนวน 1 บ่อ(อ่างเก็บน้ำบั้งไฟแสน) พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู	เมืองใหม่	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.90	2567	อปท.	
151	โครงการก่อสร้างระบบประปา ขนาดเล็ก บ้านคลองเจริญ หมู่ 8 ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG886 0001567
152	โครงการก่อสร้างระบบประปา ขนาดเล็ก บ้านใหม่ศรีทอง หมู่ 6 ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG886 0001565
153	โครงการก่อสร้างระบบประปา ขนาดเล็ก บ้านวังคูณ หมู่ 5 ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG886 0001564
154	โครงการก่อสร้างระบบประปา ขนาดเล็ก บ้านนาทม หมู่ 4 ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG886 0001563

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
155	โครงการก่อสร้างระบบประปา ขนาดเล็ก บ้านนาขุมแสง หมู่ 3 ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860001562
156	โครงการก่อสร้างระบบประปา ขนาดเล็ก บ้านโนนเสถียร หมู่ 2 ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860001561
157	โครงการก่อสร้างระบบประปา ขนาดเล็ก บ้านกุดสะเทียน หมู่ 1 ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860001560
158	เจาะบ่อบาดาลขนาด 8" จำนวน 2 บ่อ (หน่วยบริการศรีบุญเรือง) พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู	ศรีบุญเรือง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	1.2.1	ประปาเมือง	4	1.80	2567	อปท.	

ภาคผนวก ฐ.1.2.12
แผนแม่บทด้านที่ 1
การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค
ลุ่มน้ำชี
ในส่วนของ
จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านเชียบ หมู่ 9 ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	เชียงแหว	กุมภวาปี	อุดรธานี	1.2.1	ประปาเมือง	4	3.80	2566	อปท.	
2	บ้านเชียบ หมู่9 ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	เชียงแหว	กุมภวาปี	อุดรธานี	1.2.1	ประปาเมือง	4	3.80	2568	อปท.	
3	ะบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit) สมาร์ทเพียวคอมแพ็ค (SMART PURE COMPACT) บ้าน โป่งคอม หมู่ที่ 15 ตำบล เวียงคำ ทต.เวียงคำ อำเภอกุมภวาปี	เวียงคำ	กุมภวาปี	อุดรธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.62	2566	อปท.	
4	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านนาแบกน้อย หมู่17 ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	เวียงคำ	กุมภวาปี	อุดรธานี	1.2.2	ระบบประปา	4	0.91	2566	กปภ.	ON6650602 0001026
5	งานก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2 ตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	เสอเพลอ	กุมภวาปี	อุดรธานี	1.2.2	ระบบประปา	4	20.00	2566	กปภ.	ON6650602 0000347
6	บ้านดอนเงิน หมู่ 10 , หมู่ 12 (ภายในหมู่บ้าน) ตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	แชแล	กุมภวาปี	อุดรธานี	1.2.1	ประปาเมือง	4	2.11	2566	อปท.	
7	ซอยชมช่วย2 ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	กุมภวาปี	กุมภวาปี	อุดรธานี	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.18	2566	อปท.	
8	บ้านโนนผาสุก หมู่ 9 ตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	ผาสุก	กุมภวาปี	อุดรธานี	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.28	2566	อปท.	
9	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน	พันดอน	กุมภวาปี	อุดรธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.89	2566	อปท.	
10	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี ตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	หนองหว้า	กุมภวาปี	อุดรธานี	1.2.2	ระบบประปา	4	10.68	2566	กปภ.	ON6650602 0000351
11	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านโคกกลาง หมู่5 ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี	นาม่วง	ประจักษ์ศิลปาคม	อุดรธานี	1.2.2	ระบบประปา	4	3.26	2566	กปภ.	ON6650602 0000316
12	บ้านโคกสง่า หมู่5 ตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี	ห้วยสามพาด	ประจักษ์ศิลปาคม	อุดรธานี	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.69	2566	อปท.	
13	บ้านอนามัยไทยเจริญ หมู่13, บ้านสะอาดนามูล หมู่10 ตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี	ห้วยสามพาด	ประจักษ์ศิลปาคม	อุดรธานี	1.2.1	ประปาเมือง	4	1.48	2569	อปท.	
14	บ้านโนนคำมี หมู่2 ตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี	ห้วยสามพาด	ประจักษ์ศิลปาคม	อุดรธานี	1.2.1	ประปาเมือง	4	0.50	2570	อปท.	
15	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านห้วยสามพาด หมู่1 ตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี	ห้วยสามพาด	ประจักษ์ศิลปาคม	อุดรธานี	1.2.2	ระบบประปา	4	1.57	2566	กปภ.	ON6650602 0000287
16	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	อุ่มจาน	ประจักษ์ศิลปาคม	อุดรธานี	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	4	5.28	2566	ทบ.	ON6609007 0001314
17	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านโนนเสถียร หมู่ 9 ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี	วังสามหมอ	วังสามหมอ	อุดรธานี	1.2.2	ระบบประปา	4	1.53	2566	กปภ.	ON6650602 0000299
18	โครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก แบบอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์SMARK HYBRID	หนองหญ้าไซ	วังสามหมอ	อุดรธานี	1.1.1	ระบบประปา	4	8.55	2566	อปท.	ON6615008 0001135
19	โครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก แบบอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์SMARK HYBRID	หนองหญ้าไซ	วังสามหมอ	อุดรธานี	1.1.1	ระบบประปา	4	8.55	2566	อปท.	ON6615008 0001134

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
20	โครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก แบบอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์SMARK HYBRID บ้านโคกสะอาด หมู่ 2 ต.หนองหญ้าไซ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี	หนองหญ้าไซ	วังสามหมอ	อุดรธานี	1.1.1	ระบบประปา	4	8.55	2566	อปท.	ON66150080001133
21	โครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก แบบอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์SMARK HYBRID	หนองหญ้าไซ	วังสามหมอ	อุดรธานี	1.1.1	ระบบประปา	4	8.55	2566	อปท.	ON66150080001136
22	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก	จำปี	ศรีธาตุ	อุดรธานี	1.1.1	ระบบประปา	4	6.30	2566	อปท.	ON66150080000256
23	ก่อสร้างระบบน้ำประปาหมู่บ้าน	จำปี	ศรีธาตุ	อุดรธานี	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850006626
24	ก่อสร้างระบบน้ำประปาหมู่บ้าน(แบบผิวบาดาล)	จำปี	ศรีธาตุ	อุดรธานี	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850006614
25	ก่อสร้างระบบน้ำประปาหมู่บ้าน(แบบผิวบาดาล)	จำปี	ศรีธาตุ	อุดรธานี	1.1.1	ระบบประปา	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850006612
26	ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit) สมาร์ทเพียวคอมแพ็ค (SMART PURE COMPACT) บ้าน โนนม่วง หมู่ที่ 6 ตำบล จำปี เทศบาลตำบลจำปี อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี	จำปี	ศรีธาตุ	อุดรธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.07	2566	อปท.	
27	ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit) สมาร์ทเพียวคอมแพ็ค (SMART PURE COMPACT) บ้าน บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 14 ตำบล จำปี เทศบาลตำบลจำปี อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี	จำปี	ศรีธาตุ	อุดรธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.07	2568	อปท.	
28	ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit) สมาร์ทเพียวคอมแพ็ค (SMART PURE COMPACT) บ้าน บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 2 ตำบล จำปี เทศบาลตำบลจำปี อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี	จำปี	ศรีธาตุ	อุดรธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.07	2568	อปท.	
29	ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit) สมาร์ทเพียวคอมแพ็ค (SMART PURE COMPACT) บ้าน บ้านโคกผักชี หมู่ที่ 8 ตำบล จำปี เทศบาลตำบลจำปี อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี	จำปี	ศรีธาตุ	อุดรธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.07	2569	อปท.	
30	ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit) สมาร์ทเพียวคอมแพ็ค (SMART PURE COMPACT) บ้าน บ้านพรประจักษ์ หมู่ที่ 13 ตำบล จำปี เทศบาลตำบลจำปี อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี	จำปี	ศรีธาตุ	อุดรธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.07	2569	อปท.	
31	ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit) สมาร์ทเพียวคอมแพ็ค (SMART PURE COMPACT) บ้าน หนองแวง หมู่ที่ 3 ตำบล จำปี เทศบาลตำบลจำปี อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี	จำปี	ศรีธาตุ	อุดรธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.07	2569	อปท.	
32	ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit) สมาร์ทเพียวคอมแพ็ค (SMART PURE COMPACT) บ้าน บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 16 ตำบล จำปี เทศบาลตำบลจำปี อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี	จำปี	ศรีธาตุ	อุดรธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.07	2570	อปท.	
33	ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit) สมาร์ทเพียวคอมแพ็ค (SMART PURE COMPACT) บ้าน บ้านดุนเลา หมู่ที่ 10 ตำบล จำปี เทศบาลตำบลจำปี อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี	จำปี	ศรีธาตุ	อุดรธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.07	2570	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
34	ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit) สมาร์ทเพียวคอมแพ็ค (SMART PURE COMPACT) บ้าน บ้านท่าไฮ หมู่ที่ 1 ตำบล จำปี เทศบาลตำบลจำปี อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี	จำปี	ศรีธาตุ	อุดรธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.07	2570	อปท.	
35	ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit) สมาร์ทเพียวคอมแพ็ค (SMART PURE COMPACT) บ้าน บ้านท่าไฮใหม่ หมู่ที่ 11 ตำบล จำปี เทศบาลตำบลจำปี อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี	จำปี	ศรีธาตุ	อุดรธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.07	2570	อปท.	
36	ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit) สมาร์ทเพียวคอมแพ็ค (SMART PURE COMPACT) บ้าน บ้านไทรทอง หมู่ที่ 17 ตำบล จำปี เทศบาลตำบลจำปี อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี	จำปี	ศรีธาตุ	อุดรธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.07	2570	อปท.	
37	ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit) สมาร์ท เพียว คอมแพ็ค (Smart Pure Compact) บ้านกุงเจริญ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหัวนาคำ เทศบาลตำบลหัวนาคำ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี	หัวนาคำ	ศรีธาตุ	อุดรธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.07	2566	อปท.	
38	ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit) สมาร์ท เพียว คอมแพ็ค (Smart Pure Compact) บ้านกุดอีเฒ่า หมู่ที่ ๒ ตำบลหัวนาคำ เทศบาลตำบลหัวนาคำ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี	หัวนาคำ	ศรีธาตุ	อุดรธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.07	2568	อปท.	
39	ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit) สมาร์ท เพียว คอมแพ็ค (Smart Pure Compact) บ้านคำค้อ หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวนาคำ เทศบาลตำบลหัวนาคำ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี	หัวนาคำ	ศรีธาตุ	อุดรธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.07	2568	อปท.	
40	ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit) สมาร์ท เพียว คอมแพ็ค (Smart Pure Compact) บ้านคำเจริญ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหัวนาคำ เทศบาลตำบลหัวนาคำ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี	หัวนาคำ	ศรีธาตุ	อุดรธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.07	2569	อปท.	
41	ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit) สมาร์ท เพียว คอมแพ็ค (Smart Pure Compact) บ้านหนองท่ม หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวนาคำ เทศบาลตำบลหัวนาคำ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี	หัวนาคำ	ศรีธาตุ	อุดรธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.07	2569	อปท.	
42	ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit) สมาร์ท เพียว คอมแพ็ค (Smart Pure Compact) บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวนาคำ เทศบาลตำบลหัวนาคำ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี	หัวนาคำ	ศรีธาตุ	อุดรธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.07	2569	อปท.	
43	ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit) สมาร์ท เพียว คอมแพ็ค (Smart Pure Compact) บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลหัวนาคำ เทศบาลตำบลหัวนาคำ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี	หัวนาคำ	ศรีธาตุ	อุดรธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.07	2569	อปท.	
44	ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit) สมาร์ท เพียว คอมแพ็ค (Smart Pure Compact) บ้านคำเมย หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวนาคำ เทศบาลตำบลหัวนาคำ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี	หัวนาคำ	ศรีธาตุ	อุดรธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.07	2570	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
45	ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit) สมาร์ท เพียว คอมแพ็ค (Smart Pure Compact) บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลหัวนาคำ เทศบาลตำบลหัวนาคำ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี	หัวนาคำ	ศรีธาตุ	อุดรธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.07	2570	อปท.	
46	ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit) สมาร์ท เพียว คอมแพ็ค (Smart Pure Compact) บ้านป่าหวาย หมู่ที่ ๗ ตำบลหัวนาคำ เทศบาลตำบลหัวนาคำ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี	หัวนาคำ	ศรีธาตุ	อุดรธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.07	2570	อปท.	
47	ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit) สมาร์ท เพียว คอมแพ็ค (Smart Pure Compact) บ้านพรนิมิตร หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหัวนาคำ เทศบาลตำบลหัวนาคำ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี	หัวนาคำ	ศรีธาตุ	อุดรธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.07	2570	อปท.	
48	ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit) สมาร์ท เพียว คอมแพ็ค (Smart Pure Compact) บ้านพรหมลิขิต หมู่ที่ 14 ตำบลหัวนาคำ เทศบาลตำบลหัวนาคำ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี	หัวนาคำ	ศรีธาตุ	อุดรธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.07	2570	อปท.	
49	ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit) สมาร์ทเพียวคอมแพ็ค (SMART PURE COMPACT) บ้าน ท่ายม หมู่ที่ 5 ตำบล แสงสว่าง อบต.แสงสว่าง อำเภอหนองแสง	แสงสว่าง	หนองแสง	อุดรธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.62	2566	อปท.	
50	ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit) สมาร์ทเพียวคอมแพ็ค (SMART PURE COMPACT) บ้าน ท่ายม หมู่ที่ 8 ตำบล แสงสว่าง อบต.แสงสว่าง อำเภอหนองแสง	แสงสว่าง	หนองแสง	อุดรธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.62	2568	อปท.	
51	ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit) สมาร์ทเพียวคอมแพ็ค (SMART PURE COMPACT) บ้าน ท่าสี หมู่ที่ 3 ตำบล แสงสว่าง อบต.แสงสว่าง อำเภอหนองแสง	แสงสว่าง	หนองแสง	อุดรธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.62	2568	อปท.	
52	ะบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit) สมาร์ทเพียวคอมแพ็ค (SMART PURE COMPACT) บ้าน ทับไฮ หมู่ที่ 4 ตำบล แสงสว่าง อบต.แสงสว่าง อำเภอหนองแสง	แสงสว่าง	หนองแสง	อุดรธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.62	2569	อปท.	
53	ะบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit) สมาร์ทเพียวคอมแพ็ค (SMART PURE COMPACT) บ้าน โสกปลาชิว หมู่ที่ 8 ตำบล หนองแสง อบต.หนองแสง อำเภอหนองแสง	หนองแสง	หนองแสง	อุดรธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.62	2566	อปท.	
54	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้าน แสงทอง หมู่ที่ 6 ตำบล หนองแสง อบต.หนองแสง อำเภอหนองแสง	หนองแสง	หนองแสง	อุดรธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.62	2568	อปท.	
55	ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit) สมาร์ทเพียวคอมแพ็ค (SMART PURE COMPACT) บ้าน โคกสว่าง หมู่ที่ 2 ตำบล หนองแสง อบต.หนองแสง อำเภอหนองแสง	หนองแสง	หนองแสง	อุดรธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.62	2568	อปท.	
56	ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit) สมาร์ทเพียวคอมแพ็ค (SMART PURE COMPACT) บ้าน โนนดินแดง หมู่ที่ 3 ตำบล หนองแสง อบต.หนองแสง อำเภอหนองแสง	หนองแสง	หนองแสง	อุดรธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.62	2569	อปท.	

ภาคผนวก ฐ.1.2.13
แผนแม่บทด้านที่ 1
การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค
ลุ่มน้ำชี
ในส่วนของ
จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน	เขื่องใน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	4	0.10	2566	อปท.	
2	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน	เขื่องใน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	4	0.10	2568	อปท.	
3	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน	เขื่องใน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	4	0.10	2568	อปท.	
4	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน	เขื่องใน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.05	2569	อปท.	
5	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน	เขื่องใน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.05	2569	อปท.	
6	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน	เขื่องใน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.05	2569	อปท.	
7	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน	เขื่องใน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.05	2569	อปท.	
8	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน	เขื่องใน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.05	2569	อปท.	
9	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน	แดงหม้อ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	4	0.05	2566	อปท.	
10	โครงการเปลี่ยนถ่ายระบบประปาหมู่บ้าน	แดงหม้อ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.05	2568	อปท.	
11	โครงการจัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำสมาร์ทเพียวคอมแพ็ค ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 01020004	โนนรัง	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.3.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา	4	0.62	2566	อปท.	ON66LG8860006553
12	โครงการจัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำสมาร์ทเพียวคอมแพ็ค ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 01020004	โนนรัง	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.3.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา	4	0.62	2566	อปท.	ON66LG8860006552
13	โครงการจัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำสมาร์ทเพียวคอมแพ็ค ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 01020004	โนนรัง	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.3.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา	4	0.62	2566	อปท.	ON66LG8860006551
14	โครงการซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	กลางใหญ่	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.30	2566	อปท.	
15	ปรับปรุงประปาบ้านกลางใหญ่	กลางใหญ่	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2568	อปท.	
16	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน	ค้อทอง	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	4	0.50	2566	อปท.	
17	ปรับปรุงระบบประปา	ค้อทอง	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.50	2569	อปท.	
18	ปรับปรุงระบบประปา	ค้อทอง	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.50	2569	อปท.	
19	ปรับปรุงระบบประปา	ค้อทอง	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.50	2569	อปท.	
20	ปรับปรุงระบบประปา	ค้อทอง	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.50	2569	อปท.	
21	ปรับปรุงระบบประปา	ค้อทอง	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.50	2569	อปท.	
22	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	ค้อทอง	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.50	2570	อปท.	
23	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	ค้อทอง	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.50	2570	อปท.	
24	ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านท่าไห หมู่ที่ 3 ตำบล ท่าไห อบต.ท่าไห อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	ท่าไห	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.50	2566	อปท.	
25	ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านท่าไห หมู่ที่ 1-13 ตำบล ท่าไห อบต.ท่าไห อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	ท่าไห	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.99	2568	อปท.	
26	ขยายเขตประปาหมู่ที่ 6	ยางขี้นก	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	4	0.30	2566	อปท.	
27	ขยายเขตประปาหมู่ที่ 1	ยางขี้นก	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	4	0.30	2568	อปท.	
28	ขยายเขตประปาหมู่ที่ 10	ยางขี้นก	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	4	0.30	2568	อปท.	
29	ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit) สมาร์ทเพียวคอมแพ็ค (SMART PURE COMPACT) บ้าน โพนสิม หมู่ที่ 5 ตำบล ยางขี้นก อบต.ยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	ยางขี้นก	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.62	2569	อปท.	
30	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้าน หนองใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบล ยางขี้นก อบต.ยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	ยางขี้นก	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	4	1.03	2569	อปท.	
31	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่ 9	ยางขี้นก	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.25	2569	อปท.	
32	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่ที่ 8	ยางขี้นก	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.30	2569	อปท.	
33	ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านยางขี้นก หมู่ที่ 2 ตำบล ยางขี้นก อบต.ยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	ยางขี้นก	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.17	2569	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
34	ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit) สมาร์ทเพียวคอมแพ็ค (SMART PURE COMPACT) บ้าน คำสมอ หมู่ที่ 9 ตำบล ยางขี้นก อบต.ยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	ยางขี้นก	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.62	2569	อปท.	
35	ขยายเตประปาหมู่ที่ 7	ยางขี้นก	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	4	0.30	2570	อปท	
36	ขยายเตประปาหมู่ที่ 8	ยางขี้นก	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	4	0.30	2570	อปท	
37	ขยายเตประปาหมู่ที่ 9	ยางขี้นก	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	4	0.30	2570	อปท	
38	ขยายเตประปาหมู่ที่ 4	ยางขี้นก	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	4	0.30	2570	อปท	
39	ขยายเตประปาหมู่ที่ 5	ยางขี้นก	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	4	0.25	2570	อปท	
40	ปรับปรุงระบบประปา สถานีสูบน้ำ P.4	สหธาตุ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	3.00	2566	อปท.	

ภาคผนวก ฐ.1.3
แผนแม่บทด้านที่ 1
การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค
ลุ่มน้ำมูล

ภาคผนวก ฐ.1.3.1
แผนแม่บทด้านที่ 1
การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค
ลุ่มน้ำมูล
ในส่วนของ
จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 2281 บ้านหัวขัว หมู่ที่ 1 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	เปือยน้อย	เปือยน้อย	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008805
2	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	วังม่วง	เปือยน้อย	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008797
3	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 1979 บ้านมาบตากล้า หมู่ที่ 5 ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	ปอแดง	ชนบท	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008627
4	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำคุ้มหนองแวง 1 (ทางเลี่ยง) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเมืองพล	เมืองพล	พล	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.35	2569	อปท.	
5	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหันใหญ่ หมู่ 6บ้านหันใหญ่แม่เอีย หมู่ 10 ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล	เมืองพล	พล	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	5	3.74	2570	อปท.	
6	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสาขาเมืองพล ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เมืองพล	พล	ขอนแก่น	1.2.2	ระบบประปา	5	20.30	2566	กปภ.	ON66506020001051
7	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านสว่าง หมู่ 9 ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเมืองพล	โจดหนองแก	พล	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.44	2568	อปท.	
8	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านโนนเมือง หมู่ 8 ตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนก่น การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเมืองพล	โนนข่า	พล	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	5	3.37	2566	อปท.	
9	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหัวนา หมู่ 2 ตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล	โนนข่า	พล	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.90	2568	อปท.	
10	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองบัว หมู่ 3, บ้านหนองบัวน้อย หมู่ 8 และบ้านหนองบัวสันติสุข หมู่ 11 ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	โสกนกเต็น	พล	ขอนแก่น	1.2.2	ระบบประปา	5	5.01	2566	กปภ.	ON66506020000375
11	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	โสกนกเต็น	พล	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008795
12	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	โสกนกเต็น	พล	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008794
13	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	โสกนกเต็น	พล	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008793
14	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	โสกนกเต็น	พล	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008792

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
15	งานก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 1,500 ลบ.ม. สถานีผลิตน้ำทุ่งน้อย ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล	ลอมคอม	พล	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	5	8.10	2566	อปท.	
16	งานปรับปรุงเส้นท่อจากสะพานหนองไผ่ถึงสถานีผลิตน้ำทุ่งน้อย ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองเรือ	ลอมคอม	พล	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	5	20.48	2569	อปท.	
17	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลลอมคอม ม.5,7,8,9,10 ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล	ลอมคอม	พล	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	5	5.73	2570	อปท.	
18	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูง บ้าน หมู่ที่ 7ตำบลหนองแวงนางเบ้า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	หนองแวงนางเบ้า	พล	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008796
19	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโรงเรียนบ้านศุภชัย	คึมชาด	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	2.03	2566	ทบ.	ON66090070001428
20	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 19085 บ้านหนองกุงใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	คึมชาด	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008740
21	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 13251 บ้านปอแดง หมู่ที่ 6 ตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	คึมชาด	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008717
22	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 15449 บ้านชาดใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	คึมชาด	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008716
23	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 13142 บ้านหนองกุง หมู่ที่ 2 ตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	คึมชาด	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008715
24	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 49384 บ้านคึมชาด หมู่ที่ 1 ตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	คึมชาด	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008714
25	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 19899 บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	คึมชาด	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008713
26	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 12907 บ้านศุภชัย หมู่ที่ 5 ตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	คึมชาด	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008712
27	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 14043 บ้านหนองแวงตอตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	คึมชาด	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008711

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
28	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 44366 บ้านหนองตู้ หมู่ที่ 9 ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	ดงเค็ง	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008739
29	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 44348 บ้านโกรก หมู่ที่ 10 ตำบลดงเค็งอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	ดงเค็ง	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008700
30	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 19043 บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลดงเค็งอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	ดงเค็ง	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008699
31	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 40636 บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 3 ตำบลดงเค็งอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	ดงเค็ง	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008698
32	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 18151 บ้านหัวละเลิง หมู่ที่ 6 ตำบลดงเค็งอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	ดงเค็ง	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008697
33	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 14163 บ้านหนองชาด หมู่ที่ 5 ตำบลดงเค็งอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	ดงเค็ง	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008696
34	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 18839 บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 11 ตำบลดงเค็งอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	ดงเค็ง	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008695
35	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 19159 บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 8 ตำบลดงเค็งอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	ดงเค็ง	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008694
36	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 28894 บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 12 ตำบลดงเค็งอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	ดงเค็ง	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008693
37	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 15997 บ้านหนองมะยาว หมู่ที่ 2 ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	ดงเค็ง	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008692
38	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 42067 บ้านหนองมะยาว หมู่ที่ 1 ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	ดงเค็ง	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008691

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
39	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 46161 บ้านหนองโบสถ์พัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	ดงเค็ง	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008690
40	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 32213 บ้านข้างน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	ดงเค็ง	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008689
41	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 20026 บ้านหนองมะยาว หมู่ที่ 2 ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	ดงเค็ง	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008688
42	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหนองวัดป่า หมู่ 4 บ้านหนองค่าย หมู่ 5 ตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	ดอนดั่ง	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	5	5.62	2566	อปท.	
43	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 15452 บ้านโนนทัน หมู่ที่ 9 ตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	ดอนดั่ง	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008710
44	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 46070 บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	ดอนดั่ง	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008709
45	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 26402 บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	ดอนดั่ง	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008708
46	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 12751 บ้านกระนวน หมู่ที่ 2 ตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	ดอนดั่ง	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008707
47	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 16009 บ้านหนองค่าย หมู่ที่ 5 ตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	ดอนดั่ง	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008706
48	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 16065 บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	ดอนดั่ง	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008705
49	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 35100 บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 ตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	ดอนดั่ง	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008704
50	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 13769 บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	ดอนดั่ง	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008703

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
51	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 35853 บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	ดอนดู่	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008728
52	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 24708 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	ดอนดู่	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008727
53	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 55845 บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 10 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	ตะกั่วป่า	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008742
54	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 19880 บ้านหนองเปล่ง หมู่ที่ 3 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	ตะกั่วป่า	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008741
55	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 635 บ้านหนองยาง หมู่ที่ 2 ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	วังหิน	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008738
56	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 2089 บ้านหลักด่าน หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	วังหิน	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008737
57	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 7980 บ้านโนนชาด หมู่ที่ 5 ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	วังหิน	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008736
58	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 5463 บ้านหนองคลองน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	วังหิน	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008687
59	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 39662 บ้านหนองยาง หมู่ที่ 8 ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	วังหิน	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008686
60	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 967 บ้านหนองเสี้ยว หมู่ที่ 7 ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	วังหิน	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008685
61	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 17882 บ้านสำโรง หมู่ที่ 3 ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	สำโรง	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008702

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
62	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 44742 บ้านสำโรง หมู่ที่ 1 ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	สำโรง	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008701
63	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 23989 บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	หนองไผ่ล้อม	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008726
64	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 37347 บ้านสวองใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	หนองไผ่ล้อม	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008725
65	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 25655 บ้านหนองกุงศรี หมู่ที่ 7 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	หนองไผ่ล้อม	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008724
66	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 15206 บ้านโนนจอมศรี หมู่ที่ 6 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	หนองไผ่ล้อม	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008723
67	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 23986 บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	หนองไผ่ล้อม	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008722
68	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 23176 บ้านสวอง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	หนองไผ่ล้อม	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008721
69	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 14330 บ้านหนองกุงสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	หนองไผ่ล้อม	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008720
70	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 33837 บ้านขุมปูน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	หนองไผ่ล้อม	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008719
71	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 23512 บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	หนองไผ่ล้อม	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008718
72	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านกุดรัง หมู่ 9 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล(หน่วยบริการหนองสองห้อง)	หนองสองห้อง	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.10	2566	อปท.	
73	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหนองสองห้อง หมู่ 1 ซอยจำลองชัย ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	หนองสองห้อง	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.32	2568	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
74	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหนองวัดป่า หมู่ 4 บ้านหนองค่าย หมู่ 5 ตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	หนองสองห้อง	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	1.2.2	ระบบประปา	5	5.62	2566	กปภ.	ON66506020000360
75	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 12504 บ้านหนองบอน หมู่ที่ 10 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	หนองสองห้อง	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008735
76	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 22535 บ้านหนองบอน หมู่ที่ 10 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	หนองสองห้อง	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008734
77	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 44757 บ้านบก หมู่ที่ 7 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	หนองสองห้อง	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008733
78	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 13906 บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	หนองสองห้อง	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008732
79	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 14028 บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ 3 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	หนองสองห้อง	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008731
80	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 26304 บ้านเมย หมู่ที่ 8 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	หนองสองห้อง	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008730
81	โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง โฉนดที่ดินเลขที่ 51054 บ้านโนนชาด หมู่ที่ 5 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	หนองสองห้อง	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008729

ภาคผนวก ฐ.1.3.2
แผนแม่บทด้านที่ 1
การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค
ลุ่มน้ำมูล
ในส่วนของ
จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	งานก่อสร้างสระเก็บน้ำดิบ เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา	ท่าช้าง	เฉลิมพระเกียรติ	นครราชสีมา	1.2.3	สระเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	40.00	2566	กปภ.	ON6650602 0000965
2	ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านหนองงูเหลือม	หนองงูเหลือม	เฉลิมพระเกียรติ	นครราชสีมา	1.1.1	ระบบประปา	5	4.39	2566	อปท.	ON66LG886 0010965
3	ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสวาสดิ์	หนองงูเหลือม	เฉลิมพระเกียรติ	นครราชสีมา	1.1.1	ระบบประปา	5	5.28	2566	อปท.	ON66LG886 0010951
4	ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านโพธิ์น้อย	หนองงูเหลือม	เฉลิมพระเกียรติ	นครราชสีมา	1.1.1	ระบบประปา	5	4.50	2566	อปท.	ON66LG886 0010946
5	งานขุดขยายสระเก็บน้ำดิบ เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง (หน่วยบริการภักดีชุมพล) ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ	บึงปรือ	เทพารักษ์	นครราชสีมา	1.2.3	สระเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	7.13	2566	กปภ.	ON6650602 0000975
6	ปรับปรุงระบบประปาเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด	โคกกรวด	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	2.00	2566	อปท.	
7	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา	โพธิ์กลาง	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	1.1.1	ระบบประปา	5	1.60	2566	อปท.	ON66LG885 0005409
8	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา	โพธิ์กลาง	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	1.1.1	ระบบประปา	5	1.60	2566	อปท.	ON66LG885 0005408
9	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา	โพธิ์กลาง	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	1.1.1	ระบบประปา	5	1.60	2566	อปท.	ON66LG885 0005410
10	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านหนองไผ่พัฒนา (ทหารพันธุ์ดี)	โพธิ์กลาง	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	2.03	2566	ทบ.	ON6609007 0001439
11	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 23	โพธิ์กลาง	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	2.03	2566	ทบ.	ON6609007 0001438
12	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	โพธิ์กลาง	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	5.28	2566	ทบ.	ON6609007 0001159
13	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	โพธิ์กลาง	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	5.28	2566	ทบ.	ON6609007 0001158
14	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่มาก ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา	โพธิ์กลาง	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	13.18	2566	อปท.	ON66LG885 0005411
15	โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน	ในเมือง	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	1.3.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา	5	4.49	2566	สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ON6609002 0000012
16	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและงานปรับปรุงระบบจ่ายน้ำบริเวณเทศบาลตำบลไชยมงคล ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา	ไชยมงคล	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	1.2.1	ประปาเมือง	5	40.00	2567	อปท.	
17	ขอขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค	ไชยมงคล	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.30	2569	อปท.	
18	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณตำบลสุรนารี และพื้นที่ข้างเคียง ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	สุรนารี	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	1.2.1	ประปาเมือง	5	17.60	2567	อปท.	
19	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาบาดาล ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา	หนองบัวศาลา	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	1.1.1	ระบบประปา	5	0.20	2566	อปท.	ON66LG886 0009683
20	โครงการขยายท่อเมนประปา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา	หนองบัวศาลา	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	1.1.1	ระบบประปา	5	0.07	2566	อปท.	ON66LG886 0009672

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
21	โครงการก่อสร้างหอถังสูงส่งน้ำทรงแชมเปญ ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง นครราชสีมา	หนองบัวศาลา	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.60	2566	อปท.	ON66LG8860009667
22	โครงการย้ายถังประปาบาดาล ตำบลหนองบัวศาลา อำเมืองนครราชสีมา	หนองบัวศาลา	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	1.1.1	ระบบประปา	5	0.35	2566	อปท.	ON66LG8860009649
23	โครงการก่อสร้างหอถังสูงส่งน้ำทรงแชมเปญ ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง นครราชสีมา	หนองบัวศาลา	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	1.1.1	ระบบกระจายน้ำ	5	0.60	2566	อปท.	ON66LG8860009743
24	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำแยกนิคมอุตสาหกรรมสุรนารี-สภากาชาดไทย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 5 สำนักงานตรวจเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 3 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	หนองบัวศาลา	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	1.2.1	ประปาเมือง	5	2.40	2566	อปท.	
25	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเทศบาลตำบลหัวทะเล บ้านหัวถนน หมู่ 7 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	หัวทะเล	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	1.2.2	ระบบประปา	5	3.30	2566	กปภ.	ON66506020000712
26	ขุดลอกสระน้ำรุ่งเรือง	เสิงสาง	เสิงสาง	นครราชสีมา	1.1.1	ระบบประปา	5	3.65	2566	อปท.	ON66LG8850005242
27	ขุดลอกสระน้ำบัวคำ	เสิงสาง	เสิงสาง	นครราชสีมา	1.1.1	ระบบประปา	5	1.30	2566	อปท.	ON66LG8850005239
28	ขุดเจาะบ่อบาดาล	โนนสมบูรณ์	เสิงสาง	นครราชสีมา	1.2.3	ระบบประปา	5	0.09	2566	อปท.	ON66LG8860009185
29	โครงการเปาล้างซ่อมแชมบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่8 บ้านราษฎร์บูรณะ	บ้านราษฎร์	เสิงสาง	นครราชสีมา	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.01	2566	อปท.	ON66LG8860008028
30	โครงการเปาล้างซ่อมแชมบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่8 บ้านราษฎร์บูรณะ	บ้านราษฎร์	เสิงสาง	นครราชสีมา	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.01	2566	อปท.	ON66LG8860008027
31	โครงการเปาล้างซ่อมแชมบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่8 บ้านราษฎร์บูรณะ	บ้านราษฎร์	เสิงสาง	นครราชสีมา	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.01	2566	อปท.	ON66LG8860008023
32	โครงการเปาล้างซ่อมแชมบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่6 บ้านราษฎร์พัฒนา	บ้านราษฎร์	เสิงสาง	นครราชสีมา	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.01	2566	อปท.	ON66LG8860008022
33	โครงการเปาล้างซ่อมแชมบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่6 บ้านราษฎร์พัฒนา	บ้านราษฎร์	เสิงสาง	นครราชสีมา	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.01	2566	อปท.	ON66LG8860008021
34	โครงการเปาล้างซ่อมแชมบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่4 บ้านทรัพย์เจริญ	บ้านราษฎร์	เสิงสาง	นครราชสีมา	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.01	2566	อปท.	ON66LG8860008019
35	โครงการเปาล้างซ่อมแชมบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่4 บ้านทรัพย์เจริญ	บ้านราษฎร์	เสิงสาง	นครราชสีมา	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.01	2566	อปท.	ON66LG8860008016
36	โครงการเปาล้างซ่อมแชมบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่3 บ้านราษฎร์บำรุง	บ้านราษฎร์	เสิงสาง	นครราชสีมา	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.01	2566	อปท.	ON66LG8860008012
37	โครงการเปาล้างซ่อมแชมบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่1 บ้านบางไม้	บ้านราษฎร์	เสิงสาง	นครราชสีมา	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.01	2566	อปท.	ON66LG8860008007
38	โครงการเปาล้างซ่อมแชมบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านบางไม้	บ้านราษฎร์	เสิงสาง	นครราชสีมา	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.01	2566	อปท.	ON66LG8860007997
39	โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1	สุขไพบูลย์	เสิงสาง	นครราชสีมา	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	12.52	2566	ทบ.	ON66090070000986
40	ปรับปรุงระบบประปา บ้านหนองขี้เหล็ก ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	วังหิน	โนนแดง	นครราชสีมา	1.1.1	ระบบประปา	5	1.00	2566	อปท.	ON66LG8850005870
41	ปรับปรุงระบบประปา บ้านดอนยาวน้อย ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	วังหิน	โนนแดง	นครราชสีมา	1.1.1	ระบบประปา	5	1.00	2566	อปท.	ON66LG8850005869
42	ปรับปรุงระบบประปา บ้านหนองบัว ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	วังหิน	โนนแดง	นครราชสีมา	1.1.1	ระบบประปา	5	1.00	2566	อปท.	ON66LG8850005868
43	ปรับปรุงระบบประปา บ้านหินตั้ง ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	วังหิน	โนนแดง	นครราชสีมา	1.1.1	ระบบประปา	5	1.00	2566	อปท.	ON66LG8850005867

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
44	ปรับปรุงระบบประปา บ้านทุ่งรี ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	วังหิน	โนนแดง	นครราชสีมา	1.1.1	ระบบประปา	5	1.00	2566	อปท.	ON66LG8850005866
45	ปรับปรุงระบบประปา บ้านเตย ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	วังหิน	โนนแดง	นครราชสีมา	1.1.1	ระบบประปา	5	1.00	2566	อปท.	ON66LG8850005865
46	ปรับปรุงระบบประปา บ้านแก ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	วังหิน	โนนแดง	นครราชสีมา	1.1.1	ระบบประปา	5	1.00	2566	อปท.	ON66LG8850005864
47	ปรับปรุงระบบประปา บ้านสำโรงเหนือ ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	วังหิน	โนนแดง	นครราชสีมา	1.1.1	ระบบประปา	5	1.00	2566	อปท.	ON66LG8850005863
48	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนเพ็ด ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	วังหิน	โนนแดง	นครราชสีมา	1.1.1	ระบบประปา	5	1.00	2566	อปท.	ON66LG8850005862
49	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	มะค่า	โนนไทย	นครราชสีมา	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	5.28	2566	ทบ.	ON66090070001157
50	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำด่านชั่งน้ำหนักขาออกถึงบ้านดอนหวาย ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	โตนด	โนนสูง	นครราชสีมา	1.2.2	ระบบประปา	5	6.04	2566	กปภ.	ON66506020000715
51	งานปรับปรุงระบบผลิตจาก 200 ลบ.ม./ชม. เป็น 300 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำ สำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง จ.นครราชสีมา	โนนสูง	โนนสูง	นครราชสีมา	1.2.1	ประปาเมือง	5	11.68	2566	อปท.	
52	ขุดเจาะบ่อบาดาล	ใหม่	โนนสูง	นครราชสีมา	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.24	2566	อปท.	ON66PV0010000733
53	ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ(สระประปา)บ้านหัวบึง หมู่ที่ 14	มะค่า	โนนสูง	นครราชสีมา	1.2.3	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	4.63	2566	อปท.	ON66LG8860008868
54	ขุดสระน้ำ(สระประปาข้า)บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 13	มะค่า	โนนสูง	นครราชสีมา	1.2.3	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	3.63	2566	อปท.	ON66LG8860008867
55	ขุดสระน้ำหมู่บ้านบ้านเดิ่นเห็ดหิน หมู่ที่ 12	มะค่า	โนนสูง	นครราชสีมา	1.2.3	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	1.75	2566	อปท.	ON66LG8860008850
56	เจาะบ่อน้ำบาดาลบ้านเดิ่นเห็ดหิน หมู่ที่ 12	มะค่า	โนนสูง	นครราชสีมา	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.10	2566	อปท.	ON66LG8860008849
57	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดงพลอง หมู่ 7 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	หลุมข้าว	โนนสูง	นครราชสีมา	1.2.1	ประปาเมือง	5	9.20	2566	อปท.	
58	โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำจากหนองผงาด หมู่ที่ 7 บ้านพวงพยอม – สระน้ำผลิตน้ำประปาประปา (เดิ่นหนองบ่อ) หมู่ที่ 9 บ้านบึงขามทะเลสอ ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา โดยดำเนินการ วางท่อส่งน้ำ พีอี ขนาด Ø 6 นิ้ว ยาว 3,500 เมตร พร้อมโรงสูบน้ำดิบ	ขามทะเลสอ	ขามทะเลสอ	นครราชสีมา	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	4.71	2566	อปท.	
59	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลบ้านหนองกระทุ่ม	บึงอ้อ	ขามทะเลสอ	นครราชสีมา	1.1.1	ระบบประปา	5	4.50	2566	อปท.	ON66150880002535
60	ก่อสร้างระบบประปา	บึงอ้อ	ขามทะเลสอ	นครราชสีมา	1.1.1	ระบบประปา	5	4.50	2566	อปท.	ON66150880002469
61	โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1	เมืองเกษตร	ขามสะแกแสง	นครราชสีมา	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	12.52	2566	ทบ.	ON66090070000988
62	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านกระถิน หมู่ที่ 5	เทพาลัย	คง	นครราชสีมา	1.1.1	ระบบประปา	5	3.57	2566	อปท.	ON66LG8860009490
63	โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1	โนนเต็ง	คง	นครราชสีมา	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	12.52	2566	ทบ.	ON66090070000990
64	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำสี่แยกโรงเรียนครบุรีถึงสี่แยกโคกกรวด หมู่ 10 ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	แชะ	ครบุรี	นครราชสีมา	1.2.1	ประปาเมือง	5	2.30	2566	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
65	งานก่อสร้างระบบผลิต ขนาด 200 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำครบุรี และงานก่อสร้างระบบผลิต ขนาด 200 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำโนนสมบูรณ์ พร้อมระบบสูบ - จ่ายน้ำประปา ตำบลแชะ อำเภอครบุรี ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	แชะ	ครบุรี	นครราชสีมา	1.2.1	ประปาเมือง	5	32.40	2568	อปท.	
66	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	แชะ	ครบุรี	นครราชสีมา	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	5.28	2566	ทบ.	ON66090070001155
67	โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1	ครบุรี	ครบุรี	นครราชสีมา	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	12.52	2566	ทบ.	ON66090070000985
68	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	ครบุรีใต้	ครบุรี	นครราชสีมา	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	5.28	2566	ทบ.	ON66090070001154
69	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	ครบุรีใต้	ครบุรี	นครราชสีมา	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	5.28	2566	ทบ.	ON66090070001153
70	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 13	จระเข้หิน	ครบุรี	นครราชสีมา	1.1.1	ระบบประปา	5	0.20	2570	อปท.	ON70LG8860000780
71	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 9	จระเข้หิน	ครบุรี	นครราชสีมา	1.1.1	ระบบประปา	5	0.20	2570	อปท.	ON70LG8860000779
72	ปรับปรุงระบบประปาผิวดิน ขนาดใหญ่มาก	หนองขาม	จักราช	นครราชสีมา	1.1.1	ระบบประปา	5	2.20	2566	อปท.	ON66LG8860011620
73	โครงการก่อสร้างระบบประปาคลอรีนขนาดใหญ่ บ้าน โนนมะนาว หมู่ที่ 4	หินโคน	จักราช	นครราชสีมา	1.1.1	ระบบประปา	5	4.00	2566	อปท.	ON66LG8860013843
74	โครงการ ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่บ้านโนนมัน หมู่ที่ 11	หินโคน	จักราช	นครราชสีมา	1.1.1	ระบบประปา	5	4.00	2566	อปท.	ON66LG8860013842
75	โครงการ ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่บ้านโนนมัน หมู่ที่ 9	หินโคน	จักราช	นครราชสีมา	1.1.1	ระบบประปา	5	4.00	2566	อปท.	ON66LG8860013841
76	โครงการ ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่บ้านโนนมัน หมู่ที่ 8	หินโคน	จักราช	นครราชสีมา	1.1.1	ระบบประปา	5	4.00	2566	อปท.	ON66LG8860013840
77	งานก่อสร้างระบบผลิต ขนาด 200 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำชุมพวง และงานก่อสร้างระบบผลิต ขนาด 200 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำประทาย พร้อมระบบสูบ - จ่ายน้ำประปา ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง ตำบลประทายอำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	ชุมพวง	ชุมพวง	นครราชสีมา	1.2.1	ประปาเมือง	5	19.96	2566	อปท.	
78	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านโนนสะอาด หมู่ 15 ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	กุดพิมาน	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	1.2.2	ระบบประปา	5	0.53	2566	กปภ.	ON66506020000702
79	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณบ้านหนองสรวงไปพื้นที่ อบต.ด่านใน หมู่ 2,4,5,7 และหมู่ 8 ตำบลด่านใน อำเภอด่านขุดทด จังหวัดนครราชศรีมา	ด่านใน	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	1.2.1	ประปาเมือง	5	20.00	2567	อปท.	
80	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านจันสันติสุข หมู่ 16 ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุดทด จังหวัดนครราชสีมา	ด่านขุนทด	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.29	2566	อปท.	
81	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านใหม่ไทยเจริญ หมู่ 13 ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	ด่านขุนทด	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	1.2.2	ระบบประปา	5	0.62	2566	กปภ.	ON66506020000711
82	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหนองเรือ หมู่ 5 ตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุดทด จังหวัดนครราชสีมา	บ้านแปรง	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.77	2566	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
83	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านโคกน้อย หมู่7 ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	หนองบัวตะเกียด	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.99	2566	อปท.	
84	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านสามกลุ่มพัฒนา หมู่12 ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	หนองบัวตะเกียด	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.85	2568	อปท.	
85	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนนระเวียง หมู่ 8 บ้านใหม่โนนระเวียง หมู่ 11 จังหวัดหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนราชสีมา	หนองบัวตะเกียด	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	1.2.1	ประปาเมือง	5	1.35	2569	อปท.	
86	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านดอนมุกมัน หมู่ 4 ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	หนองบัวตะเกียด	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	1.2.1	ประปาเมือง	5	1.46	2570	อปท.	
87	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 7	หนองบัวละคร	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	2.30	2566	อปท.	
88	โครงการก่อสร้างระบบประปาสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 9 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา	ขุนทอง	บัวใหญ่	นครราชสีมา	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860011968
89	โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปา บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 6 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา	ขุนทอง	บัวใหญ่	นครราชสีมา	1.1.1	ระบบประปา	5	0.64	2566	อปท.	ON66LG8860011953
90	โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปา บ้านดอนคนทา หมู่ที่ 3 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา	ขุนทอง	บัวใหญ่	นครราชสีมา	1.1.1	ระบบประปา	5	0.40	2566	อปท.	ON66LG8860011951
91	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำประปาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านกระเฌื้อง หมู่ที่8 ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา	ดอนตะหนิน	บัวใหญ่	นครราชสีมา	1.1.1	ระบบประปา	5	2.00	2566	อปท.	ON66LG8860013467
92	ก่อสร้างโรงสูบน้ำประปาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านเกาะ หมู่ที่ 13 ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา	ดอนตะหนิน	บัวใหญ่	นครราชสีมา	1.1.1	ระบบประปา	5	1.50	2566	อปท.	ON66LG8860013065
93	โครงการขยายเขตและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 2 , บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 1, บ้านใหม่โคกกลาง หมู่ที่ 9, บ้านเดอนมัน หมู่ที่ 6 และบ้านหนองเสา หมู่ที่ 7 ตำบลโคกกลาง อ.ประทาย	โคกกลาง	ประทาย	นครราชสีมา	1.1.1	ระบบประปา	5	3.00	2568	อปท.	ON68LG8860001021
94	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านนาจิ้ว หมู่ 9 ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	ประทาย	ประทาย	นครราชสีมา	1.2.1	ประปาเมือง	5	5.80	2566	อปท.	
95	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองโน หมู่ 4 ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	ประทาย	ประทาย	นครราชสีมา	1.2.1	ประปาเมือง	5	1.30	2568	อปท.	
96	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านท่าเยี่ยม หมู่ 3 ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	เกษมทรัพย์	ปักธงชัย	นครราชสีมา	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.63	2567	อปท.	
97	งานปรับปรุงระบบผลิตจาก 250 ลบ.ม./ชม. เป็น 400 ลบ.ม./ชม. บริเวณสถานีผลิตน้ำ-จำหน่าย สำนักงาน กปภ.สาขาปักธงชัย	เมืองปัก	ปักธงชัย	นครราชสีมา	1.2.1	ประปาเมือง	5	19.04	2566	อปท.	
98	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ เทศบาลตำบลปักธงชัย บริเวณบ้านโรงนา หมู่ 5 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	เมืองปัก	ปักธงชัย	นครราชสีมา	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.89	2568	อปท.	
99	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ เทศบาลตำบลปักธงชัย บริเวณบ้านใหม่โรงนา หมู่18 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	เมืองปัก	ปักธงชัย	นครราชสีมา	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.82	2569	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
100	โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาปักธงชัย-โชคชัย (ประกอบด้วยแผนปรับปรุงขยายและแผนบริหารจัดการน้ำสูญเสีย)	เมืองปัก	ปักธงชัย	นครราชสีมา	1.2.1	ประปาเมือง	5	1,358.19	2569	อปท.	
101	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	โคกไทย	ปักธงชัย	นครราชสีมา	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	5.28	2566	ทบ.	ON6609007 0001156
102	โครงการระบบประปาชุมชนสภาเกษตรกร 4 ภาค อ.ครบุรี	ตะคุ	ปักธงชัย	นครราชสีมา	1.1.1	ระบบกระจายน้ำ	5	0.60	2567	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON6707013 0000050
103	โครงการระบบประปาชุมชนสภาเกษตรกร 4 ภาค อ.ปักธงชัย	ตะคุ	ปักธงชัย	นครราชสีมา	1.1.1	ระบบกระจายน้ำ	5	0.60	2567	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON6707013 0000049
104	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยบ้านโนนหัน บ้านหันใต้ หมู่ 18 ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	ตะคุ	ปักธงชัย	นครราชสีมา	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.38	2566	อปท.	
105	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ คลีนิคโสภา-บ้านสวนหมาก ตำบลตูม อำเภอปักงชัย จังหวัดนครราชสีมา	ตูม	ปักธงชัย	นครราชสีมา	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.62	2566	อปท.	
106	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม บริเวณซอยข้างวัดพรหมราช หมู่ 8 ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	ตูม	ปักธงชัย	นครราชสีมา	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.43	2568	อปท.	
107	งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาบริเวณตำบลขนงพระ เพื่อส่งจ่ายน้ำประปาไปยังตำบลหมูสี ตำบลโป่งตาลอง และพระตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากช่อง	ขนงพระ	ปากช่อง	นครราชสีมา	1.2.2	ระบบประปา	5	37.00	2566	กปภ.	ON6650602 0000720
108	โครงการระบบประปาชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินบ้านดอนกระชาย	คลองม่วง	ปากช่อง	นครราชสีมา	1.1.1	ระบบกระจายน้ำ	5	0.60	2567	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON6707013 0000047
109	โครงการก่อสร้างระบบประปาชุมชนเกษตรกร รุ่นใหม่อำเภอปากช่อง	ปากช่อง	ปากช่อง	นครราชสีมา	1.1.1	ระบบกระจายน้ำ	5	0.60	2567	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON6707013 0000046
110	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านท่ามะนาวใหม่ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	หนองสาหร่าย	ปากช่อง	นครราชสีมา	1.2.1	ประปาเมือง	5	1.34	2566	อปท.	
111	โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1	ทัพรั้ง	พระทองคำ	นครราชสีมา	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	12.52	2566	ทบ.	ON6609007 0000989
112	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านม่วง หมู่ 7 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	ในเมือง	พิมาย	นครราชสีมา	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.52	2566	อปท.	
113	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านวังหิน หมู่ 8 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	ในเมือง	พิมาย	นครราชสีมา	1.2.1	ประปาเมือง	5	1.04	2568	อปท.	
114	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำจากอำเภอพิมาย เชื่อมอำเภอห้วยแถลง ตำบลรังกาใหญ่ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย ตำบลหลงประดู่ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	รังกาใหญ่	พิมาย	นครราชสีมา	1.2.1	ประปาเมือง	5	10.40	2566	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
115	โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กน้ำประปาทรงลูกบอลพร้อมวางระบบท่อและถังเก็บน้ำประปา	ช่องแมว	ลำทะเมนชัย	นครราชสีมา	1.1.1	ระบบประปา	5	4.39	2566	อปท.	ON66LG8850004814
116	โครงการประปาบ้านอรุณพัฒนา หมู่ที่ 11	บ้านยาง	ลำทะเมนชัย	นครราชสีมา	1.1.1	ระบบประปา	5	5.96	2566	อปท.	ON66LG8850005394
117	โครงการประปาขนาดใหญ่บ้านหนองตู่ หมู่ที่ 10	บ้านยาง	ลำทะเมนชัย	นครราชสีมา	1.1.1	ระบบประปา	5	6.00	2566	อปท.	ON66LG8850005393
118	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณตำบลกุดน้อย และพื้นที่ข้างเคียง ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	กุดน้อย	สีคิ้ว	นครราชสีมา	1.2.1	ประปาเมือง	5	16.00	2566	อปท.	
119	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านกุดเต่างับ - บ้านโนนเสลา หมู่ 6 ตำบลกุดน้อย อำเภอ สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	กุดน้อย	สีคิ้ว	นครราชสีมา	1.2.1	ประปาเมือง	5	1.00	2568	อปท.	
120	งานก่อสร้างระบบสูบน้ำดิบ เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	คลองไผ่	สีคิ้ว	นครราชสีมา	1.2.3	สระเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	185.00	2566	กปภ.	ON66506020000964
121	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	ลาดบัวขาว	สีคิ้ว	นครราชสีมา	1.2.1	ประปาเมือง	5	20.00	2566	อปท.	
122	งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ (สีคิ้ว) ขนาด 1000 ลบ.ม./ชม. และระบบสูบจ่าย ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	ลาดบัวขาว	สีคิ้ว	นครราชสีมา	1.2.1	ประปาเมือง	5	38.48	2568	อปท.	
123	โครงการระบบประปาชุมชนสภาเกษตรกร 4 ภาค อ.สีคิ้ว	วังโรงใหญ่	สีคิ้ว	นครราชสีมา	1.1.1	ระบบกระจายน้ำ	5	0.60	2567	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON67070130000048
124	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 10 บ้านทัพม้า ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	สีคิ้ว	สีคิ้ว	นครราชสีมา	1.2.1	ประปาเมือง	5	1.40	2566	อปท.	
125	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านโคกสะอาด หมู่ 12 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	สีคิ้ว	สีคิ้ว	นครราชสีมา	1.2.1	ประปาเมือง	5	4.57	2568	อปท.	
126	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 4,5,9,10 และหมู่ 11 ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	หนองบัวน้อย	สีคิ้ว	นครราชสีมา	1.2.2	ระบบประปา	5	21.50	2566	กปภ.	ON66506020000705
127	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10 อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ	โนนประดู่	สีดา	นครราชสีมา	1.1.1	ระบบประปา	5	1.26	2566	อปท.	ON66LG8860015432
128	โครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน-สามแยกทางเข้าหมู่ที่ 4 บ้านนาตะโครกถึงซอยแยกต้นมะขาม	โคราช	สูงเนิน	นครราชสีมา	1.1.1	ระบบประปา	5	2.33	2566	อปท.	ON66LG8860013805
129	โครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน-จากสะพานทางไปหมู่ที่ 2 บ้านวังวน ถึง หมู่ที่ 6 บ้านหัวนา	โคราช	สูงเนิน	นครราชสีมา	1.1.1	ระบบประปา	5	0.33	2566	อปท.	ON66LG8860013804
130	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำตำบลโนนค่าถึงตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	โนนค่า	สูงเนิน	นครราชสีมา	1.2.2	ระบบประปา	5	20.94	2566	กปภ.	ON66506020000707
131	งานวางท่อขยายเขตจำหน่าย บ้านนากลาง หมู่ 5 และ หมู่ 8 ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	นากลาง	สูงเนิน	นครราชสีมา	1.2.1	ประปาเมือง	5	1.30	2566	อปท.	
132	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำหมู่ 10 บ้านดอน ตำบลบุ่งขี้เหล็ก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	บุ่งขี้เหล็ก	สูงเนิน	นครราชสีมา	1.2.2	ระบบประปา	5	2.80	2566	กปภ.	ON66506020000697
133	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านใหม่สันติ ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	มะเกลือใหม่	สูงเนิน	นครราชสีมา	1.2.2	ระบบประปา	5	15.00	2566	กปภ.	ON66506020000706

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
134	โครงการจัดหาน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาที่โรงกรองน้ำบ้านมะขามเฒ่า จากแหล่งน้ำลำตะคองมายังโรงกรองน้ำบ้านมะขามเฒ่า	มะเกลือใหม่	สูงเนิน	นครราชสีมา	1.2.2	ระบบประปา	5	1,046.74	2566	อปท.	ON66LG8830000010
135	โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา แห่งที่ 2 เทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	สูงเนิน	สูงเนิน	นครราชสีมา	1.1.1	ระบบประปา	5	16.93	2566	อปท.	ON66LG8850005824
136	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1 - หมู่ 13 ตำบลบุ่งขี้เหล็ก ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	สูงเนิน	สูงเนิน	นครราชสีมา	1.2.1	ประปาเมือง	5	21.50	2566	อปท.	
137	ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ขาดแคลนน้ำเสี่ยงภัยแล้ง และมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็มด้วยเทคโนโลยีการส่งน้ำระยะไกล	หนองตะไก้	สูงเนิน	นครราชสีมา	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	12.34	2566	อปท.	
138	โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1	หนองตะไก้	สูงเนิน	นครราชสีมา	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	12.52	2566	ทบ.	ON66090070000984
139	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 13 ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	หนองหัวแรต	หนองบุญมาก	นครราชสีมา	1.1.1	ระบบประปา	5	0.80	2566	อปท.	ON66LG8850005742
140	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	หนองหัวแรต	หนองบุญมาก	นครราชสีมา	1.1.1	ระบบประปา	5	0.80	2566	อปท.	ON66LG8850005741
141	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บริเวณวัดพงษ์ศรีพรหม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	หนองหัวแรต	หนองบุญมาก	นครราชสีมา	1.1.1	ระบบประปา	5	0.89	2566	อปท.	ON66LG8850005740
142	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บริเวณกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	หนองหัวแรต	หนองบุญมาก	นครราชสีมา	1.1.1	ระบบประปา	5	0.89	2566	อปท.	ON66LG8850005739
143	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	หนองหัวแรต	หนองบุญมาก	นครราชสีมา	1.1.1	ระบบประปา	5	0.80	2566	อปท.	ON66LG8850005738
144	งานก่อสร้างระบบผลิต ขนาด 200 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำห้วยแถลง-หินดาด พร้อมระบบสูบ - จ่ายน้ำประปา ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	หินดาด	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	1.2.1	ประปาเมือง	5	19.60	2566	อปท.	

ภาคผนวก ฐ.1.3.3
แผนแม่บทด้านที่ 1
การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค
ลุ่มน้ำมูล
ในส่วนของ
จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 11 บ้านลำดวน ตำบลกระสัง อำเภอเมือง บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	กระสัง	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.93	2566	อปท.	
2	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 11 บ้านลำดวน ตำบลกระสัง อำเภอเมือง บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	กระสัง	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.93	2568	อปท.	
3	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 12 บ้านโคกระกา (คุ้มดอนตู้) ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านบัว	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.80	2566	อปท.	
4	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 12 บ้านโคกระกา (คุ้มดอนตู้) ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านบัว	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.80	2568	อปท.	
5	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 บ้านบุมะค่า ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านบัว	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	1.2.1	ประปาเมือง	5	1.02	2569	อปท.	
6	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 บ้านบุมะค่า ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านบัว	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	1.2.1	ประปาเมือง	5	1.02	2570	อปท.	
7	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 13 บ้านมะค่าใต้ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านยาง	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	1.2.1	ประปาเมือง	5	1.70	2566	อปท.	
8	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 13 บ้านมะค่าใต้ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านยาง	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	1.2.1	ประปาเมือง	5	1.70	2568	อปท.	
9	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 บ้านยาง, หมู่ 6 บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบล บ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านยาง	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	1.2.1	ประปาเมือง	5	2.68	2569	อปท.	
10	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 บ้านยาง, หมู่ 6 บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบล บ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านยาง	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	1.2.2	ระบบประปา	5	2.68	2566	กปภ.	ON66506020000618
11	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 บ้านหนองปรือพัฒนา ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	สวายจีก	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	1.2.2	ระบบประปา	5	1.14	2566	กปภ.	ON66506020000607
12	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	สวายจีก	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	5.28	2566	ทบ.	ON66090070001165
13	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	สวายจีก	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	5.28	2566	ทบ.	ON66090070001164
14	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	สวายจีก	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	5.28	2566	ทบ.	ON66090070001163
15	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค (ด้านภัยแล้ง)	แคนดง	แคนดง	บุรีรัมย์	1.1.1	ระบบประปา	5	6.67	2566	อปท.	ON66LG8850006770
16	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค (ด้านภัยแล้ง)	แคนดง	แคนดง	บุรีรัมย์	1.1.1	ระบบประปา	5	6.67	2566	อปท.	ON66LG8850006767
17	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค (ด้านภัยแล้ง)	แคนดง	แคนดง	บุรีรัมย์	1.1.1	ระบบประปา	5	16.68	2566	อปท.	ON66LG8850004673
18	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค (ด้านภัยแล้ง)	แคนดง	แคนดง	บุรีรัมย์	1.1.1	ระบบประปา	5	6.67	2566	อปท.	ON66LG8850004672
19	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค (ด้านภัยแล้ง)	แคนดง	แคนดง	บุรีรัมย์	1.1.1	ระบบประปา	5	6.67	2566	อปท.	ON66LG8850004668
20	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค (ด้านภัยแล้ง)	แคนดง	แคนดง	บุรีรัมย์	1.1.1	ระบบประปา	5	6.67	2566	อปท.	ON66LG8850004667
21	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภค (ด้านภัยแล้ง)	แคนดง	แคนดง	บุรีรัมย์	1.1.1	ระบบประปา	5	6.67	2566	อปท.	ON66LG8850004630
22	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค (ด้านภัยแล้ง)	ดงพลอง	แคนดง	บุรีรัมย์	1.1.1	ระบบประปา	5	6.67	2566	อปท.	ON66LG8850006763
23	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค (ด้านภัยแล้ง)	หัวฝาย	แคนดง	บุรีรัมย์	1.1.1	ระบบประปา	5	6.67	2566	อปท.	ON66LG8850006768

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
24	งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำขนาด 100 ลบ.ม./ชม. หน่วยบริการโนนดินแดง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละหานทราย ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์	โนนดินแดง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	1.2.2	ระบบประปา	5	39.00	2566	กปภ.	ON66506020000651
25	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 19 บ้านอุดมธรรม ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	กระสัง	กระสัง	บุรีรัมย์	1.2.2	ระบบประปา	5	1.26	2566	กปภ.	ON66506020000635
26	งานก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 1,000 ลบ.ม. หน่วยบริการคูเมือง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	คูเมือง	คูเมือง	บุรีรัมย์	1.2.2	ระบบประปา	5	4.17	2566	กปภ.	ON66506020000647
27	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กพร้อมบ่อบาดาลและชุดสระสำรองน้ำบ้านหินตั้ง หมู่ 10 (6)	ศรีสว่าง	นาโพธิ์	บุรีรัมย์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.57	2566	อปท.	ON66LG8860008296
28	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กพร้อมบ่อบาดาลและชุดสระสำรองน้ำบ้านหินตั้ง หมู่ 10 (5)	ศรีสว่าง	นาโพธิ์	บุรีรัมย์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.57	2566	อปท.	ON66LG8860008295
29	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กพร้อมบ่อบาดาลและชุดสระสำรองน้ำบ้านหินตั้ง หมู่ 10 (4)	ศรีสว่าง	นาโพธิ์	บุรีรัมย์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.57	2566	อปท.	ON66LG8860008293
30	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กพร้อมบ่อบาดาลและชุดสระสำรองน้ำบ้านหินตั้ง หมู่ 10 (3)	ศรีสว่าง	นาโพธิ์	บุรีรัมย์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.57	2566	อปท.	ON66LG8860008290
31	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กพร้อมบ่อบาดาลและชุดสระสำรองน้ำบ้านเมืองน้อย หมู่ 4	ศรีสว่าง	นาโพธิ์	บุรีรัมย์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.57	2566	อปท.	ON66LG8860008287
32	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กพร้อมบ่อบาดาลและชุดสระสำรองน้ำบ้านหินตั้ง หมู่ 10 (2)	ศรีสว่าง	นาโพธิ์	บุรีรัมย์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.57	2566	อปท.	ON66LG8860008285
33	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กพร้อมบ่อบาดาลและชุดสระสำรองน้ำบ้านหินตั้ง หมู่ 10	ศรีสว่าง	นาโพธิ์	บุรีรัมย์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.57	2566	อปท.	ON66LG8860008284
34	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กพร้อมบ่อบาดาลและชุดสระสำรองน้ำบ้านสว่าง หมู่ 8 (6)	ศรีสว่าง	นาโพธิ์	บุรีรัมย์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.57	2566	อปท.	ON66LG8860008259
35	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กพร้อมบ่อบาดาลและชุดสระสำรองน้ำบ้านสว่าง หมู่ 8 (5)	ศรีสว่าง	นาโพธิ์	บุรีรัมย์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.57	2566	อปท.	ON66150880001466
36	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กพร้อมบ่อบาดาลและชุดสระสำรองน้ำบ้านสว่าง หมู่ 8 (4)	ศรีสว่าง	นาโพธิ์	บุรีรัมย์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.57	2566	อปท.	ON66150880001462
37	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กพร้อมบ่อบาดาลและชุดสระสำรองน้ำ บ้านสว่าง (3)	ศรีสว่าง	นาโพธิ์	บุรีรัมย์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.57	2566	อปท.	ON66150880001458
38	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กพร้อมบ่อบาดาลและชุดสระสำรองน้ำบ้านงสว่าง หมู่ 8 (2)	ศรีสว่าง	นาโพธิ์	บุรีรัมย์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.57	2566	อปท.	ON66150880001455
39	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กพร้อมบ่อบาดาลและชุดสระสำรองน้ำบ้านสว่าง หมู่8 (1)	ศรีสว่าง	นาโพธิ์	บุรีรัมย์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.57	2566	อปท.	ON66150880001444
40	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กพร้อมบ่อบาดาลและชุดสระสำรองน้ำบ้านหัวขัว หมู่ 6	ศรีสว่าง	นาโพธิ์	บุรีรัมย์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.57	2566	อปท.	ON66150880001442
41	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 8 บ้านตากแดด ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	นางรอง	นางรอง	บุรีรัมย์	1.2.1	ประปาเมือง	5	1.08	2566	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
42	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง อำเภอนางรอง - หนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์	นางรอง	นางรอง	บุรีรัมย์	1.2.1	ประปาเมือง	5	18.80	2568	อปท.	
43	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 4 บ้านมะขามโพรง, หมู่ 16 บ้านสะบ้า ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	สะเดา	นางรอง	บุรีรัมย์	1.2.2	ระบบประปา	5	4.50	2566	กปภ.	ON66506020000630
44	งานก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 2,000 ลบ.ม. หน่วยบริการบ้านกรวด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละหานทราย ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	ปราสาท	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	1.2.2	ระบบประปา	5	11.78	2566	กปภ.	ON66506020000648
45	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านเก่าสายตะกู	สายตะกู	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	2.03	2566	ทบ.	ON66090070001434
46	โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1	โคกตูม	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	12.52	2566	ทบ.	ON66090070000987
47	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	โคกม้า	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	5.28	2566	ทบ.	ON66090070001162
48	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	โคกม้า	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	5.28	2566	ทบ.	ON66090070001160
49	การบริหารจัดการน้ำปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	โคกขมิ้น	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850006294
50	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชน ด้วยระบบอัจฉริยะ บ้านโสกบก หมู่ 4 ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์	บ้านเป้า	พุทไธสง	บุรีรัมย์	1.3.1	องค์กรบริหารจัดการน้ำ	5	1.90	2566	อปท.	ON66150880002685
51	โครงการซ่อมแซมประปาหมู่บ้านและขยายเขตประปาหมู่บ้าน	บ้านยาง	พุทไธสง	บุรีรัมย์	1.1.1	ระบบประปา	5	0.60	2566	อปท.	ON66LG8860015371
52	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางเข้าโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา หมู่ 3 บ้านโพนทอง ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	พุทไธสง	พุทไธสง	บุรีรัมย์	1.2.2	ระบบประปา	5	0.47	2566	กปภ.	ON66506020000636
53	งานก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาด 1,000 ลบ.ม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละหานทราย ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	ละหานทราย	ละหานทราย	บุรีรัมย์	1.2.1	ประปาเมือง	5	4.21	2566	อปท.	
54	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	2.63	2566	ทบ.	ON66090070001433
55	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 12 บ้านโคกกลางน้อย ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	โคกกลาง	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	1.2.2	ระบบประปา	5	0.50	2566	กปภ.	ON66506020000590
56	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1 บ้านโคกกลาง ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	โคกกลาง	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	1.2.2	ระบบประปา	5	1.32	2566	กปภ.	ON66506020000606
57	งานก่อสร้างเพิ่มกำลังการผลิตและระบบสูบส่งน้ำประปา ให้บริการประชาชนในพื้นที่ เทศบาลตำบลทะเมนชัย และตำบลหนองบัวโคก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	ทะเมนชัย	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	1.2.2	ระบบประปา	5	59.40	2566	กปภ.	ON66506020000641
58	งานก่อสร้างระบบสูบน้ำดิบและวางท่อน้ำดิบจากฝายบ้านแท่นพระไปสถานีผลิตน้ำเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปลายมาศ ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	ลำปลายมาศ	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	1.2.2	สระเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	28.00	2566	กปภ.	ON66506020000652

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
59	งานก่อสร้างระบบสูบน้ำดิบ และวางท่อน้ำดิบจากฝายบ้านแท่นพระไปสถานีผลิตน้ำเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	หนองคู	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	1.2.1	ประปาเมือง	5	28.00	2566	อปท.	
60	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 บ้านโคกสนวน ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	หินโคน	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	1.2.2	ระบบประปา	5	0.07	2566	กปภ.	ON66506020000553
61	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ทุ่งวัง	สตึก	บุรีรัมย์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	1.90	2566	อปท.	ON66LG8860014532
62	งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำขนาด 100 ลบ.ม./ชม. บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยยาง หน่วยบริการหนองกี่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขานางรอง ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์	ดอนอะราง	หนองกี่	บุรีรัมย์	1.2.1	ประปาเมือง	5	39.60	2567	อปท.	
63	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	เมืองฝ้าย	หนองหงส์	บุรีรัมย์	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860012739
64	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	เมืองฝ้าย	หนองหงส์	บุรีรัมย์	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860012737
65	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	เมืองฝ้าย	หนองหงส์	บุรีรัมย์	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860012735
66	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	เมืองฝ้าย	หนองหงส์	บุรีรัมย์	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860012731
67	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	เมืองฝ้าย	หนองหงส์	บุรีรัมย์	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860012730
68	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	เมืองฝ้าย	หนองหงส์	บุรีรัมย์	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860012726
69	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	เมืองฝ้าย	หนองหงส์	บุรีรัมย์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	5.28	2566	ทบ.	ON66090070001161

ภาคผนวก ฐ.1.3.4
แผนแม่บทด้านที่ 1
การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค
ลุ่มน้ำมูล
ในส่วนของ
จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	เขวาไร่	นาเชือก	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820003019
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชนด้วยระบบอัจฉริยะ บ้านห้วยหลาว ม.7 ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม	เขวาไร่	นาเชือก	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	1.90	2566	อปท.	ON66LG8820002570
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชนด้วยระบบอัจฉริยะ บ้านหัวหนองคู ม.3 ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม	เขวาไร่	นาเชือก	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	1.90	2566	อปท.	ON66LG8820002569
4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชนด้วยระบบอัจฉริยะ บ้านห้วยใหม่ ม.19 ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม	เขวาไร่	นาเชือก	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	1.90	2566	อปท.	ON66LG8820002568
5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชนด้วยระบบอัจฉริยะ บ้านห้วยหลาวเหนือ ม.15 ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม	เขวาไร่	นาเชือก	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	1.90	2566	อปท.	ON66LG8820002567
6	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	เขวาไร่	นาเชือก	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008609
7	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	นาเชือก	นาเชือก	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820003017
8	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	นาเชือก	นาเชือก	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008605
9	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ปอพาน	นาเชือก	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820003023
10	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ปอพาน	นาเชือก	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008613
11	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	สันป่าตอง	นาเชือก	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820003026
12	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชนด้วยระบบอัจฉริยะ	สันป่าตอง	นาเชือก	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	1.90	2566	อปท.	ON66LG8820008622
13	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	สันป่าตอง	นาเชือก	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008606
14	ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง	สันป่าตอง	นาเชือก	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.25	2566	อปท.	
15	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	สำโรง	นาเชือก	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820003021
16	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	สำโรง	นาเชือก	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008611
17	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	สำโรง	นาเชือก	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008608
18	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	หนองเม็ก	นาเชือก	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820003020
19	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	หนองเม็ก	นาเชือก	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008610

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
20	โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกล เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 2	หนองเม็ก	นาเชือก	มหาสารคาม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	37.94	2566	ทบ.	ON6609007 0001019
21	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	หนองเรือ	นาเชือก	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG882 0003022
22	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	หนองเรือ	นาเชือก	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG882 0008612
23	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	หนองแดง	นาเชือก	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG882 0003025
24	จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำสมาร์ทเพียวคอมแพ็คตามบัญชีนวัตกรรมไทย	หนองแดง	นาเชือก	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.62	2566	อปท.	
25	จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำสมาร์ทเพียวคอมแพ็คตามบัญชีนวัตกรรมไทย	หนองแดง	นาเชือก	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.62	2567	อปท.	
26	จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำสมาร์ทเพียวคอมแพ็คตามบัญชีนวัตกรรมไทย	หนองแดง	นาเชือก	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.62	2568	อปท.	
27	จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำสมาร์ทเพียวคอมแพ็คตามบัญชีนวัตกรรมไทย	หนองแดง	นาเชือก	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.62	2569	อปท.	
28	จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำสมาร์ทเพียวคอมแพ็คตามบัญชีนวัตกรรมไทย	หนองแดง	นาเชือก	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.62	2570	อปท.	
29	จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำสมาร์ทเพียวคอมแพ็คตามบัญชีนวัตกรรมไทย	หนองแดง	นาเชือก	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.62	2570	อปท.	
30	จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำสมาร์ทเพียวคอมแพ็คตามบัญชีนวัตกรรมไทย	หนองแดง	นาเชือก	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.62	2570	อปท.	
31	จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำสมาร์ทเพียวคอมแพ็คตามบัญชีนวัตกรรมไทย	หนองแดง	นาเชือก	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.62	2570	อปท.	
32	จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำสมาร์ทเพียวคอมแพ็คตามบัญชีนวัตกรรมไทย	หนองแดง	นาเชือก	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2570	อปท.	
33	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	หนองโพธิ์	นาเชือก	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG882 0003024
34	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	หนองโพธิ์	นาเชือก	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG882 0008614
35	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	หนองโพธิ์	นาเชือก	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.32	2566	อปท.	
36	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	หนองโพธิ์	นาเชือก	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.32	2567	อปท.	
37	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	หนองกุง	นาเชือก	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG882 0003018
38	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	หนองกุง	นาเชือก	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG882 0008607
39	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	กู่สันตรัตน์	นาดูน	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG882 0003034
40	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	กู่สันตรัตน์	นาดูน	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG882 0008551
41	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ดงดวน	นาดูน	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG882 0003033
42	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ดงดวน	นาดูน	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG882 0008549

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
43	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ดงบัง	นาดูน	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820003028
44	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ดงบัง	นาดูน	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008547
45	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ดงยาง	นาดูน	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820003029
46	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	นาดูน	นาดูน	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820003027
47	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	นาดูน	นาดูน	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008550
48	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	นาดูน	นาดูน	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008546
49	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	พระธาตุ	นาดูน	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820003035
50	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	พระธาตุ	นาดูน	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008552
51	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	หนองไผ่	นาดูน	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820003030
52	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	หนองไผ่	นาดูน	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008554
53	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	หนองคู	นาดูน	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008553
54	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	หนองคู	นาดูน	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820003032
55	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	หัวดง	นาดูน	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820003031
56	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	หัวดง	นาดูน	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008548
57	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านด้วยระบบอัจฉริยะ	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002673
58	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชนด้วยระบบอัจฉริยะ	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	1.90	2566	อปท.	ON66LG8820002726
59	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008593
60	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมเจาะบ่อบาดาล บ้านศาลา ม.20	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.40	2566	อปท.	ON66LG8860005841
61	ขุดเจาะประปาเพื่อการเกษตรพร้อมก่อสร้างหอถังสูงและอุปกรณ์	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	5	5.00	2566	อปท.	ON6615008 0000252
62	เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ครบชุด บ้านโนนสว่าง ม.14	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.20	2566	อปท.	ON66LG8860005816
63	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านด้วยระบบอัจฉริยะ	โนนราษี	บรบือ	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002676

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
64	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชนด้วยระบบอัจฉริยะ	โนนราษี	บรบือ	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	1.90	2566	อปท.	ON66LG8820002729
65	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านด้วยระบบอัจฉริยะ	กำพี้	บรบือ	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002563
66	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชนด้วยระบบอัจฉริยะ	กำพี้	บรบือ	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	1.90	2566	อปท.	ON66LG8820002724
67	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	กำพี้	บรบือ	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008594
68	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	กำพี้	บรบือ	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008592
69	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	กำพี้	บรบือ	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008590
70	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	กำพี้	บรบือ	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008588
71	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	กำพี้	บรบือ	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008584
72	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	กำพี้	บรบือ	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008580
73	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	กำพี้	บรบือ	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008577
74	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านด้วยระบบอัจฉริยะ	ดอนงัว	บรบือ	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002684
75	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชนด้วยระบบอัจฉริยะ	ดอนงัว	บรบือ	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	1.90	2566	อปท.	ON66LG8820002737
76	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ดอนงัว	บรบือ	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008591
77	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านด้วยระบบอัจฉริยะ	บรบือ	บรบือ	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002560
78	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชนด้วยระบบอัจฉริยะ	บรบือ	บรบือ	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	1.90	2566	อปท.	ON66LG8820002565
79	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านด้วยระบบอัจฉริยะ	บัวมาศ	บรบือ	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002681
80	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	บัวมาศ	บรบือ	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008575
81	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชนด้วยระบบอัจฉริยะ	บัวมาศ	บรบือ	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	1.90	2566	อปท.	ON66LG8820002734
82	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านด้วยระบบอัจฉริยะ	ยาง	บรบือ	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002680
83	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชนด้วยระบบอัจฉริยะ	ยาง	บรบือ	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	1.90	2566	อปท.	ON66LG8820002733
84	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ยาง	บรบือ	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008578
85	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชนด้วยระบบอัจฉริยะ	วังไชย	บรบือ	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	1.90	2566	อปท.	ON66LG8820002736

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
86	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านด้วยระบบอัจฉริยะ	วังไชย	บรบือ	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002683
87	โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้าน (สมาร์ทเพียวคอมแพ็คตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 1020003)	วังไชย	บรบือ	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.91	2566	อปท.	
88	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านด้วยระบบอัจฉริยะ	หนองคูขาด	บรบือ	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002675
89	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชนด้วยระบบอัจฉริยะ	หนองคูขาด	บรบือ	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	1.90	2566	อปท.	ON66LG8820002728
90	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	หนองจิก	บรบือ	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008589
91	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	หนองจิก	บรบือ	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008587
92	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านด้วยระบบอัจฉริยะ	หนองม่วง	บรบือ	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002677
93	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชนด้วยระบบอัจฉริยะ	หนองม่วง	บรบือ	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	1.90	2566	อปท.	ON66LG8820002730
94	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	หนองม่วง	บรบือ	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008585
95	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	หนองม่วง	บรบือ	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008583
96	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	หนองม่วง	บรบือ	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008582
97	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชน ด้วยระบบอัจฉริยะ	เม็กดำ	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	1.90	2566	อปท.	ON66LG8820003329
98	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	เม็กดำ	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820003328
99	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชน ด้วยระบบอัจฉริยะ	เมืองเตา	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	1.90	2566	อปท.	ON66LG8820003336
100	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	เมืองเตา	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820003335
101	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ อบต.เวียงชัย ตำบลก้ามปู อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	เมืองเสือ	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	1.2.2	ระบบประปา	5	2.75	2566	กปภ.	ON66506020000425
102	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ โรงเรียนบ้านหนองแคน หมู่ 5 ตำบลเมืองเสือ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	เมืองเสือ	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	1.2.2	ระบบประปา	5	0.79	2566	กปภ.	ON66506020000417
103	งานปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบและวางท่อน้ำดิบ เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยัคฆภูมิพิสัย ตำบลเมืองเสือ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	เมืองเสือ	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	1.2.3	สระเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	26.64	2566	กปภ.	ON66506020000977
104	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชน ด้วยระบบอัจฉริยะ	เวียงสะอาด	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	1.90	2566	อปท.	ON66LG8820003334
105	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	เวียงสะอาด	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820003333

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
106	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงชัย ตำบลก้ามปู อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยัคฆภูมิพิสัย	ก้ามปู	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	1.2.1	ประปาเมือง	5	2.75	2567	อปท.	
107	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหัวหมู หมู่ 12 ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	ก้ามปู	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	1.2.2	ระบบประปา	5	0.21	2566	กปภ.	ON6650602 0000410
108	โครงการขุดสระน้ำหนองสนม หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองสนม	ก้ามปู	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	1.2.3	อ่างเก็บน้ำ	5	10.00	2566	อปท.	ON66LG886 0004748
109	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	นาสีนวล	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG882 0003330
110	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ปะหลาน	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	1.90	2566	อปท.	ON66LG882 0003327
111	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ปะหลาน	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG882 0003326
112	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านโนนสูง หมู่ 10 ,หมู่ 13 ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยัคฆภูมิพิสัย	ปะหลาน	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.75	2569	อปท.	
113	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 202 ด้านซ้ายทาง ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	ปะหลาน	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	1.2.2	ระบบประปา	5	5.11	2566	กปภ.	ON6650602 0000424
114	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านปะหลาน หมู่ 14 ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	ปะหลาน	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	1.2.2	ระบบประปา	5	0.32	2566	กปภ.	ON6650602 0000401
115	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ราษฎร์เจริญ	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG882 0003331
116	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ลานสะแก	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	1.90	2566	อปท.	ON66LG882 0003340
117	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ลานสะแก	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG882 0003339
118	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนข้างบริษัทอิซูซุ ตำบลลานสะแก อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยัคฆภูมิพิสัย	ลานสะแก	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.23	2567	อปท.	
119	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชน ด้วยระบบอัจฉริยะ	หนองบัวแก้ว	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	1.90	2566	อปท.	ON66LG882 0003338
120	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	หนองบัวแก้ว	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG882 0003337
121	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชนด้วยระบบอัจฉริยะ	แวงดง	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	1.90	2566	อปท.	ON66LG882 0002770
122	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านด้วยระบบอัจฉริยะ	แวงดง	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG882 0002717
123	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ขามเรียน	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	1.90	2566	อปท.	ON66LG882 0003128
124	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ขามเรียน	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG882 0003127
125	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชนด้วยระบบอัจฉริยะ	ดงเมือง	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	1.90	2566	อปท.	ON66LG882 0002773

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
126	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านด้วยระบบอัจฉริยะ	ดงเมือง	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002720
127	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชนด้วยระบบอัจฉริยะ	นาภู	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	1.90	2566	อปท.	ON66LG8820002769
128	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านด้วยระบบอัจฉริยะ	นาภู	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002716
129	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชนด้วยระบบอัจฉริยะ	บ้านกู่	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	1.90	2566	อปท.	ON66LG8820002772
130	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านด้วยระบบอัจฉริยะ	บ้านกู่	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002719
131	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชนด้วยระบบอัจฉริยะ	ยางสีสุราช	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	1.90	2566	อปท.	ON66LG8820002768
132	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านด้วยระบบอัจฉริยะ	ยางสีสุราช	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002715
133	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชนด้วยระบบอัจฉริยะ	หนองบัวสันตุ	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	1.90	2566	อปท.	ON66LG8820002771
134	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านด้วยระบบอัจฉริยะ	หนองบัวสันตุ	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002718
135	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	เสือโก้ก	วาปีปทุม	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008557
136	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านด้วยระบบอัจฉริยะ	แคน	วาปีปทุม	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002696
137	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชนด้วยระบบอัจฉริยะ	แคน	วาปีปทุม	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	1.90	2566	อปท.	ON66LG8820002749
138	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	แคน	วาปีปทุม	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008563
139	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านด้วยระบบอัจฉริยะ	โคกสีทองหลาง	วาปีปทุม	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002699
140	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชนด้วยระบบอัจฉริยะ	โคกสีทองหลาง	วาปีปทุม	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	1.90	2566	อปท.	ON66LG8820002752
141	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	โคกสีทองหลาง	วาปีปทุม	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008564
142	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านด้วยระบบอัจฉริยะ	โพธิ์ชัย	วาปีปทุม	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002689
143	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านด้วยระบบอัจฉริยะ	โพธิ์ชัย	วาปีปทุม	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002688
144	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชนด้วยระบบอัจฉริยะ	โพธิ์ชัย	วาปีปทุม	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	1.90	2566	อปท.	ON66LG8820002742
145	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชนด้วยระบบอัจฉริยะ	โพธิ์ชัย	วาปีปทุม	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	1.90	2566	อปท.	ON66LG8820002741
146	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	โพธิ์ชัย	วาปีปทุม	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008559
147	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านด้วยระบบอัจฉริยะ	ขามป้อม	วาปีปทุม	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002691

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
148	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านด้วยระบบอัจฉริยะ	ขามป้อม	วาปีปทุม	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002690
149	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านด้วยระบบอัจฉริยะ	ขามป้อม	วาปีปทุม	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002686
150	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชนด้วยระบบอัจฉริยะ	ขามป้อม	วาปีปทุม	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	1.90	2566	อปท.	ON66LG8820002744
151	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชนด้วยระบบอัจฉริยะ	ขามป้อม	วาปีปทุม	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	1.90	2566	อปท.	ON66LG8820002743
152	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชนด้วยระบบอัจฉริยะ	ขามป้อม	วาปีปทุม	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	1.90	2566	อปท.	ON66LG8820002739
153	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ขามป้อม	วาปีปทุม	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008567
154	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	งัวบา	วาปีปทุม	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008555
155	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านด้วยระบบอัจฉริยะ	ดงใหญ่	วาปีปทุม	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002687
156	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชนด้วยระบบอัจฉริยะ	ดงใหญ่	วาปีปทุม	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	1.90	2566	อปท.	ON66LG8820002740
157	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ดงใหญ่	วาปีปทุม	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008562
158	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่ออุปโภค-บริโภค บ้านกุดแคนหมู่ 8 โดยมีวัตถุประสงค์ ก่อสร้างเป็นระบบประปาบาดาลให้ประชาชนมีน้ำที่มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการ	ดงใหญ่	วาปีปทุม	มหาสารคาม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860015050
159	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่ออุปโภค-บริโภค บ้านดงใหญ่ หมู่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์ ก่อสร้างเป็นระบบประปาบาดาลให้ประชาชนมีน้ำที่มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการ	ดงใหญ่	วาปีปทุม	มหาสารคาม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860015049
160	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านด้วยระบบอัจฉริยะ	นาข่า	วาปีปทุม	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002694
161	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชนด้วยระบบอัจฉริยะ	นาข่า	วาปีปทุม	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	1.90	2566	อปท.	ON66LG8820002747
162	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	นาข่า	วาปีปทุม	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008565
163	จัดหาระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่	นาข่า	วาปีปทุม	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	5	5.20	2566	อปท.	ON66LG8860015055
164	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านด้วยระบบอัจฉริยะ	บ้านหวาย	วาปีปทุม	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002693
165	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชนด้วยระบบอัจฉริยะ	บ้านหวาย	วาปีปทุม	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	1.90	2566	อปท.	ON66LG8820002746
166	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	บ้านหวาย	วาปีปทุม	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008556
167	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านด้วยระบบอัจฉริยะ	ประชาพัฒนา	วาปีปทุม	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002695
168	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชนด้วยระบบอัจฉริยะ	ประชาพัฒนา	วาปีปทุม	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	1.90	2566	อปท.	ON66LG8820002748

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
169	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ประชาพัฒนา	วาปีปทุม	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008561
170	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	ประชาพัฒนา	วาปีปทุม	มหาสารคาม	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	5.28	2566	ทบ.	ON66090070001138
171	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านด้วยระบบอัจฉริยะ	หนองแสง	วาปีปทุม	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002685
172	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชนด้วยระบบอัจฉริยะ	หนองแสง	วาปีปทุม	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	1.90	2566	อปท.	ON66LG8820002738
173	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	หนองแสง	วาปีปทุม	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008568
174	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนนิวซีแลนด์ (ทางไปร้านไทเฮาเนื้อย่างเกาหลี) ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม	หนองแสง	วาปีปทุม	มหาสารคาม	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.66	2567	อปท.	
175	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	หนองไฮ	วาปีปทุม	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008560
176	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านด้วยระบบอัจฉริยะ	หนองทุ่ม	วาปีปทุม	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002697
177	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านด้วยระบบอัจฉริยะ	หนองทุ่ม	วาปีปทุม	มหาสารคาม	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002692
178	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชนด้วยระบบอัจฉริยะ	หนองทุ่ม	วาปีปทุม	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	1.90	2566	อปท.	ON66LG8820002750
179	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชนด้วยระบบอัจฉริยะ	หนองทุ่ม	วาปีปทุม	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	1.90	2566	อปท.	ON66LG8820002745
180	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	หนองทุ่ม	วาปีปทุม	มหาสารคาม	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008558
181	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	หัวเรือ	วาปีปทุม	มหาสารคาม	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.32	2566	อปท.	

ภาคผนวก ฐ.1.3.5
แผนแม่บทด้านที่ 1
การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค
ลุ่มน้ำมูล
ในส่วนของ
จังหวัดยโสธร

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร บ้าน กม.สาม หมู่ที่ ๑๐ ต.ตาดทอง	ตาดทอง	เมืองยโสธร	ยโสธร	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.21	2566	อปท.	
2	ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร บ้านกม.สาม หมู่ที่ ๑๐ ต.ตาดทอง	ตาดทอง	เมืองยโสธร	ยโสธร	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.21	2568	อปท.	
3	ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร บ้านดอนแอด หมู่ที่ 7 (ซอยข้างชัยศิริธุรกิจ) ต.ตาดทอง	ตาดทอง	เมืองยโสธร	ยโสธร	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.20	2569	อปท.	
4	ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร บ้านดอนแอด หมู่ที่ 7 (หนองจานด้วง) ต.ตาดทอง	ตาดทอง	เมืองยโสธร	ยโสธร	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.14	2570	อปท.	
5	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ คุ้มดอนจาน หมู่ 11 บ้านตาดทอง ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	ตาดทอง	เมืองยโสธร	ยโสธร	1.2.2	ระบบประปา	5	0.54	2566	กปภ.	ON6650602 0000571
6	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านห้วยยาง ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร	กุดเชียงหมี	เลิงนกทา	ยโสธร	1.1.1	ระบบประปา	5	3.00	2566	อปท.	ON66LG885 0004358
7	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ(สมาร์ทเพียว) ประปาหมู่บ้าน บ้านกุดแข้ด่อน ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร	กุดเชียงหมี	เลิงนกทา	ยโสธร	1.3.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา	5	0.62	2566	อปท.	ON66LG885 0004363
8	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ(สมาร์ทเพียว) ประปาหมู่บ้าน บ้านแก้งนาคำ ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร	กุดเชียงหมี	เลิงนกทา	ยโสธร	1.3.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา	5	0.62	2566	อปท.	ON66LG885 0004362
9	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ(สมาร์ทเพียว) ประปาหมู่บ้าน บ้านกุดขุ่น ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร	กุดเชียงหมี	เลิงนกทา	ยโสธร	1.3.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา	5	0.62	2566	อปท.	ON66LG886 0008450
10	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 12 บ้านกุดแข้ด่อน	กุดเชียงหมี	เลิงนกทา	ยโสธร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG885 0004323
11	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 4 บ้านกุดขุ่น	กุดเชียงหมี	เลิงนกทา	ยโสธร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG885 0004321
12	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 3 บ้านสวาสดิ์	กุดเชียงหมี	เลิงนกทา	ยโสธร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG885 0004320
13	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 2 บ้านห้วยยาง	กุดเชียงหมี	เลิงนกทา	ยโสธร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG885 0004319
14	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 1 บ้านกุดเชียงหมี	กุดเชียงหมี	เลิงนกทา	ยโสธร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG885 0004318
15	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล (ป๊อกแทงค์)บ้านกุดเสถียร ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร	สร้างมิ่ง	เลิงนกทา	ยโสธร	1.1.1	ระบบประปา	5	5.30	2566	อปท.	ON66LG886 0008444
16	โครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ 6 ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธรปริมาณขนาด 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 62.50 เมตร จำนวน 3 บ่อพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.สร้างมิ่งกำหนด	สร้างมิ่ง	เลิงนกทา	ยโสธร	1.2.3	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG886 0008434
17	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 16 บ้านหนองสมบูรณ์ ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร	สวาท	เลิงนกทา	ยโสธร	1.2.2	ระบบประปา	5	1.15	2566	กปภ.	ON6650602 0000585
18	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านนาหว้า	ห้องแซง	เลิงนกทา	ยโสธร	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG885 0004464
19	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านดงยาง	ห้องแซง	เลิงนกทา	ยโสธร	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG885 0004463
20	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโสกสาน	ห้องแซง	เลิงนกทา	ยโสธร	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG885 0004462
21	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านท่าศิลา	ห้องแซง	เลิงนกทา	ยโสธร	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG885 0004461

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
22	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านป่าชาด	ห้องแซง	เลิงนกทา	ยโสธร	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850004460
23	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโนนแดง	ห้องแซง	เลิงนกทา	ยโสธร	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850004459
24	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโพง	ห้องแซง	เลิงนกทา	ยโสธร	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850004458
25	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านห้องคลอง	ห้องแซง	เลิงนกทา	ยโสธร	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850004457
26	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านหนองบึง	ห้องแซง	เลิงนกทา	ยโสธร	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850004456
27	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านห้องแซง	ห้องแซง	เลิงนกทา	ยโสธร	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850004455
28	โครงการก่อสร้างระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 บ้านเทพเจริญ	ไทยเจริญ	ไทยเจริญ	ยโสธร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860010232
29	โครงการก่อสร้างระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 5 บ้านพืชคาม	ไทยเจริญ	ไทยเจริญ	ยโสธร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860010225
30	โครงการก่อสร้างระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 4 บ้านสามแยกภูกอย	ไทยเจริญ	ไทยเจริญ	ยโสธร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860010215
31	โครงการก่อสร้างระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3 บ้านป่าตาว	ไทยเจริญ	ไทยเจริญ	ยโสธร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860010209
32	โครงการก่อสร้างระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยยาง	ไทยเจริญ	ไทยเจริญ	ยโสธร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860010206
33	โครงการก่อสร้างระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1 บ้านไทยเจริญ	ไทยเจริญ	ไทยเจริญ	ยโสธร	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860010205
34	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1, หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 13 บ้านคำเตย ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร	คำเตย	ไทยเจริญ	ยโสธร	1.2.1	ประปาเมือง	5	8.70	2566	อปท.	
35	งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำ หน่วยบริการกุดชุม พร้อมก่อสร้างสถานีสูบส่งน้ำ ให้บริการประชาชนในพื้นที่ เทศบาลตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร	คำเตย	ไทยเจริญ	ยโสธร	1.2.2	ระบบประปา	5	46.60	2566	กปภ.	ON66506020001072
36	งานปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ บ้านคำก้าว หมู่ที่ 14	ห้วยแก้ง	กุดชุม	ยโสธร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.62	2566	อปท.	
37	งานปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 3	ห้วยแก้ง	กุดชุม	ยโสธร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.62	2567	อปท.	
38	งานปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 2	ห้วยแก้ง	กุดชุม	ยโสธร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.62	2567	อปท.	
39	งานปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ บ้านห้วยแก้ง หมู่ที่ 1	ห้วยแก้ง	กุดชุม	ยโสธร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.62	2567	อปท.	
40	งานปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ บ้านคำก้าว หมู่ที่ 4	ห้วยแก้ง	กุดชุม	ยโสธร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.62	2568	อปท.	
41	งานปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 8	ห้วยแก้ง	กุดชุม	ยโสธร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.62	2568	อปท.	
42	งานปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ บ้านห้วยแก้ง หมู่ที่ 13	ห้วยแก้ง	กุดชุม	ยโสธร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.62	2568	อปท.	
43	งานปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ บ้านหัวนา หมู่ที่ 6	ห้วยแก้ง	กุดชุม	ยโสธร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.62	2568	อปท.	
44	งานปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ บ้านชัยชนะ หมู่ที่ 10	ห้วยแก้ง	กุดชุม	ยโสธร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.62	2569	อปท.	
45	งานปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 9	ห้วยแก้ง	กุดชุม	ยโสธร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.62	2570	อปท.	
46	งานปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ บ้านบะนางเงิม หมู่ที่ 7	ห้วยแก้ง	กุดชุม	ยโสธร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.62	2570	อปท.	
47	งานปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 11	ห้วยแก้ง	กุดชุม	ยโสธร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.62	2570	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
48	งานปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ บ้านโสกน้ำขาว หมู่ที่ 5	ห้วยแก้ง	กุดชุม	ยโสธร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.62	2570	อปท.	
49	งานปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 12	ห้วยแก้ง	กุดชุม	ยโสธร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.62	2570	อปท.	
50	ก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่	ทุ่งมน	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	3.50	2566	อปท.	ON66LG8860005608
51	ขุดเจาะบ่อบาดาล	ทุ่งมน	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.30	2567	อปท.	ON67LG8860000667
52	การพัฒนา ขยาขเขตและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน /โครงการเจาะบ่อบาลเพื่ออุปโภคบริโภค	นาคำ	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2566	อปท.	
53	การพัฒนา ขยายเขตและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน /โครงการเจาะบ่อบาลเพื่ออุปโภคบริโภค	นาคำ	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2568	อปท.	
54	การพัฒนา ขยายเขตและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน /โครงการเจาะบ่อบาลเพื่ออุปโภคบริโภค	นาคำ	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2568	อปท.	
55	การพัฒนา ขยายเขตและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน /โครงการเจาะบ่อบาลเพื่ออุปโภคบริโภค	นาคำ	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2569	อปท.	
56	การพัฒนา ขยายเขตและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน /โครงการเจาะบ่อบาลเพื่ออุปโภคบริโภค	นาคำ	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2570	อปท.	
57	การพัฒนา ขยายเขตและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน /โครงการเจาะบ่อบาลเพื่ออุปโภคบริโภค	นาคำ	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2570	อปท.	
58	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนหลังสำนักงานการไฟฟ้าหลังเก่า หมู่ 2 ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร	ลุมพุก	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	1.2.2	ระบบประปา	5	0.28	2566	กปภ.	ON66506020000604

ภาคผนวก ฐ.1.3.6
แผนแม่บทด้านที่ 1
การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค
ลุ่มน้ำมูล
ในส่วนของ
จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอุปโภค บริโภค โดยใช้พลังงานทดแทน	เกษตรวิสัย	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบประปา	5	9.97	2566	อปท.	ON66LG8820000795
2	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนหน้าโรงเรียนเทศบาล 1 เกษตรวิสัย ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด	เกษตรวิสัย	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.24	2566	อปท.	
3	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านคุ้มน้อย หมู่ 13 ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ(หน่วยบริการเกษตรวิสัย)	เกษตรวิสัย	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.30	2569	อปท.	
4	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หน้าสถานีการจ่ายไฟฟ้าจนถึงสำนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านเพื่อน 24 ตลอดแนวอาคารพาณิชย์ (ฝั่งตรงข้ามปั๊มน้ำมัน ปตท.) ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด	เกษตรวิสัย	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	1.2.2	ระบบประปา	5	1.86	2566	กปภ.	ON66506020000422
5	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านคุ้มน้อย หมู่ 13 ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด	เกษตรวิสัย	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	1.2.2	ระบบประปา	5	0.30	2566	กปภ.	ON66506020000415
6	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อทำระบบประปาหมู่บ้านหมู่8	เกษตรวิสัย	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	1.2.3	ระบบประปา	5	1.00	2566	อปท.	ON66LG8820002254
7	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำทางเข้าบ้านเหล่างามถึงหน้าวัดบ้านเหล่างาม หมู่ 9 ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ(หน่วยบริการเกษตรวิสัย)	เมืองบัว	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	1.2.1	ประปาเมือง	5	1.99	2566	อปท.	
8	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำทางเข้าบ้านเหล่างามถึงหน้าวัดบ้านเหล่างาม หมู่9 ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด	เมืองบัว	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	1.2.1	ประปาเมือง	5	1.99	2568	อปท.	
9	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอุปโภค-บริโภคโดยใช้พลังงานทดแทนบ้านหนองตาด	สิงห์โคก	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002113
10	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอุปโภค-บริโภคโดยใช้พลังงานทดแทนบ้านจานทุ่ง	สิงห์โคก	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002112
11	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอุปโภค-บริโภคโดยใช้พลังงานทดแทนดอนแดง	สิงห์โคก	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002111
12	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบ้านเหล่าหมู่10	หนองแวง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบประปา	5	2.71	2566	อปท.	ON66LG8820002304
13	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบ้านหนองโดนหมู่8	หนองแวง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบประปา	5	2.71	2566	อปท.	ON66LG8820002303
14	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบ้านหัวหนองแวงหมู่1	หนองแวง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบประปา	5	3.73	2566	อปท.	ON66LG8820002302
15	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบ้านสิงห์โคลหมู่3	หนองแวง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบประปา	5	2.30	2566	อปท.	ON66LG8820002301
16	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบ้านหนองผึ้งหมู่7	หนองแวง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบประปา	5	3.30	2566	อปท.	ON66LG8820002300
17	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีสำหรับด้านเกษตรกรรมและประปาหมู่บ้าน ม.7	หนองแวง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบประปา	5	1.14	2566	อปท.	ON66LG8860000311
18	ก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง ม. 10	หนองแวง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบประปา	5	2.71	2566	อปท.	ON66LG8860000310
19	ก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง ม. 8	หนองแวง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบประปา	5	2.71	2566	อปท.	ON66LG8860000309

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
20	ก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ ม. 1	หนองแวง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบประปา	5	3.73	2566	อปท.	ON66LG8860000308
21	ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อกแท็งค์ขนาดเล็ก ม. 3	หนองแวง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบประปา	5	2.30	2566	อปท.	ON66LG8860000307
22	ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อกแท็งค์ขนาดกลาง ม. 7	หนองแวง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบประปา	5	3.30	2566	อปท.	ON66LG8860000306
23	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอุปโภค-บริโภคหมู่2	ท่าหาดยาว	โพนทราย	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบประปา	5	9.97	2566	อปท.	ON66LG8820001400
24	ขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์	โคกล่าม	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบประปา	5	1.00	2566	อปท.	ON66LG8850003818
25	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	โคกล่าม	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบประปา	5	1.00	2566	อปท.	ON66LG8850003812
26	ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกล่าม ม.2 (ที่ตั้งโคกหนองราษฎร์)	โคกล่าม	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบประปา	5	1.40	2566	อปท.	ON66LG8850003808
27	ขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์	โคกล่าม	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000766
28	ขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์	โคกล่าม	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000586
29	โครงการสถานีน้ำอุปโภค บริโภค ต้านภัยแล้ง	ป่าสังข์	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบประปา	5	7.05	2566	อปท.	ON66LG8820001235
30	ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปา	หัวช้าง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบประปา	5	1.00	2566	อปท.	ON6615088 0001638
31	ซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปา	หัวช้าง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON6615088 0001634
32	โครงการซ่อมแซมประปาหอถังสูง	หนองแคน	ปทุมรัตต์	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบประปา	5	0.10	2566	อปท.	ON66LG8860004150
33	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านหนองแคน	หนองแคน	ปทุมรัตต์	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบประปา	5	0.34	2566	อปท.	ON66LG8860004147
34	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านขนาดกลาง 7ลบ.ม.คลีนวารี บ้านทานตะวัน หมู่ที่ 12	โพธิ์ชัย	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา	5	1.30	2566	อปท.	ON66LG8850003139
35	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านขนาดกลาง 7ลบ.ม.คลีนวารี บ้านหนองผือ หมู่ที่ 2	โพธิ์ชัย	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา	5	1.30	2566	อปท.	ON66LG8850003129
36	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านขนาดกลาง 7ลบ.ม.คลีนวารี บ้านหนองผือ หมู่ที่ 10	โพธิ์ชัย	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา	5	1.30	2566	อปท.	ON66LG8850003137
37	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านขนาดกลาง 7ลบ.ม.คลีนวารี บ้านหนองศรีทอง หมู่ที่ 11	โพธิ์ชัย	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา	5	1.30	2566	อปท.	ON66LG8850003138
38	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านขนาดกลาง 7ลบ.ม.คลีนวารี บ้านดอนแฮด หมู่ที่ 9	โพธิ์ชัย	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา	5	1.30	2566	อปท.	ON66LG8850003136
39	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านขนาดกลาง 7ลบ.ม.คลีนวารี บ้านดอนบ่อ หมู่ที่ 8	โพธิ์ชัย	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา	5	1.30	2566	อปท.	ON66LG8850003135
40	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านขนาดกลาง 7ลบ.ม.คลีนวารี บ้านสว่าง หมู่ที่ 7	โพธิ์ชัย	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา	5	1.30	2566	อปท.	ON66LG8850003134
41	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านขนาดกลาง 7ลบ.ม.คลีนวารี บ้านหนองศรีทอง หมู่ที่ 6	โพธิ์ชัย	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา	5	1.30	2566	อปท.	ON66LG8850003133
42	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านขนาดกลาง 7ลบ.ม.คลีนวารี บ้านหนองสมบูรณ์ หมู่ที่ 5	โพธิ์ชัย	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา	5	1.30	2566	อปท.	ON66LG8850003132
43	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านขนาดกลาง 7ลบ.ม.คลีนวารี บ้านคำแดง หมู่ที่ 4	โพธิ์ชัย	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา	5	1.30	2566	อปท.	ON66LG8850003131

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
44	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านขนาดกลาง 7ลบ.ม.คลีนวารี บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 3	โพธิ์ชัย	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา	5	1.30	2566	อปท.	ON66LG8850003130
45	ประปาบาดาลด้วยระบบโซล่าเซลแสงอาทิตย์	นานวล	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบกระจายน้ำ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860004285
46	ประปาบาดาลด้วยระบบโซล่าเซลแสงอาทิตย์	นานวล	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบกระจายน้ำ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860004283
47	ประปาบาดาลด้วยระบบโซล่าเซลแสงอาทิตย์	นานวล	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบกระจายน้ำ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860004280
48	ประปาบาดาลด้วยระบบโซล่าเซลแสงอาทิตย์	นานวล	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบกระจายน้ำ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860004279
49	ประปาบาดาลด้วยระบบโซล่าเซลแสงอาทิตย์	นานวล	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบกระจายน้ำ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860004278
50	ประปาบาดาลด้วยระบบโซล่าเซลแสงอาทิตย์	นานวล	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบกระจายน้ำ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860004275
51	ประปาบาดาลด้วยระบบโซล่าเซลแสงอาทิตย์	นานวล	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบกระจายน้ำ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860004274
52	ประปาบาดาลด้วยระบบโซล่าเซลแสงอาทิตย์	นานวล	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบกระจายน้ำ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860004273
53	ประปาบาดาลด้วยระบบโซล่าเซลแสงอาทิตย์	นานวล	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบกระจายน้ำ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860004272
54	ประปาบาดาลด้วยระบบโซล่าเซลแสงอาทิตย์	นานวล	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบกระจายน้ำ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860004270
55	ประปาบาดาลด้วยระบบโซล่าเซลแสงอาทิตย์	นานวล	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบกระจายน้ำ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860004269
56	ประปาบาดาลด้วยระบบโซล่าเซลแสงอาทิตย์	นานวล	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบกระจายน้ำ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860004263
57	ติดตั้งเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ บ้านคำพระ	นานวล	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.89	2566	อปท.	
58	ติดตั้งเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ บ้านโนนจิก	นานวล	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.89	2568	อปท.	
59	ติดตั้งเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ บ้านโนนม่วง	นานวล	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.89	2568	อปท.	
60	โครงการเร่งด่วนแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำประปาโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำประปา เพื่อการอุปโภค-บริโภค	หนองทัพไทย	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860014805
61	โครงการเร่งด่วนแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำประปาโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำประปา เพื่อการอุปโภค-บริโภค	หนองทัพไทย	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860014804
62	โครงการเร่งด่วนแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำประปาโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำประปา เพื่อการอุปโภค-บริโภค	หนองทัพไทย	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860014803
63	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	ช้างเผือก	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	5.28	2566	ทบ.	ON6609007 0001319
64	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยสมาชิกสภาเทศบาลนิคม ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ	สระคู	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.19	2566	อปท.	
65	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนวัดทุ่งลัฏฐิวัน หมู่ 20 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ	สระคู	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.28	2569	อปท.	
66	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านคุ้มใต้ หมู่ 5 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	สระคู	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.35	2570	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
67	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนวัดทุ่งลัฏฐิวัน หมู่ 20 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	สระคู	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	1.2.2	ระบบประปา	5	0.28	2566	กปภ.	ON66506020000416
68	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านใหม่โพธิ์ชัย	ห้วยหินลาด	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบประปา	5	2.19	2566	อปท.	ON66LG8860000093
69	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านคำแม่แส่ง หมู่ที่5	ห้วยหินลาด	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	1.1.1	ระบบประปา	5	2.19	2566	อปท.	ON66LG8860000092

ภาคผนวก ฐ.1.3.7
แผนแม่บทด้านที่ 1
การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค
ลุ่มน้ำมูล
ในส่วนของ
จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง	เสียว	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2566	อปท.	
2	สร้างปะปาหมู่บ้านใหม่ทั้งระบบ	หนองฮาง	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	2.50	2566	อปท.	ON66150080000332
3	ซ่อมแซมปะปาหมู่บ้าน	หนองฮาง	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	0.70	2566	อปท.	ON66150080000331
4	ซ่อมแซมปะปาหมู่บ้าน	หนองฮาง	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	0.70	2566	อปท.	ON66150080000330
5	ซ่อมแซมปะปาหมู่บ้าน	หนองฮาง	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	0.70	2566	อปท.	ON66150080000329
6	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมขยายเขต ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11	หนองฮาง	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.14	2566	อปท.	
7	ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	หนองฮาง	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.08	2567	อปท.	
8	ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	หนองฮาง	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.05	2568	อปท.	
9	ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	หนองฮาง	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2569	อปท.	
10	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	หนองฮาง	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2570	อปท.	
11	การประปาหมู่บ้าน	หนองฮาง	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.08	2570	อปท.	
12	ติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 15	เมืองจันทร์	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.70	2567	อปท.	ON67LG8850000731
13	ติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 3	เมืองจันทร์	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.70	2567	อปท.	ON67LG8850000732
14	ก่อสร้างประปาระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 12	เมืองจันทร์	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	3.03	2567	อปท.	ON67LG8850000734
15	ก่อสร้างประปาระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 10	เมืองจันทร์	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	3.03	2567	อปท.	ON67LG8850000736
16	ติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 2	เมืองจันทร์	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.70	2567	อปท.	ON67LG8850000746
17	ติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 8	เมืองจันทร์	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.70	2567	อปท.	ON67LG8850000747
18	ติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 4	เมืองจันทร์	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.70	2567	อปท.	ON67LG8850000748
19	ติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 7	เมืองจันทร์	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.70	2567	อปท.	ON67LG8850000750
20	ติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 1	เมืองจันทร์	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.70	2567	อปท.	ON67LG8850000751
21	ติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 21	เมืองจันทร์	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.70	2567	อปท.	ON67LG8850000752
22	ติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 5	เมืองจันทร์	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.70	2567	อปท.	ON67LG8850000753
23	ติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 6	เมืองจันทร์	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.70	2567	อปท.	ON67LG8850000754
24	ติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 9	เมืองจันทร์	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.70	2567	อปท.	ON67LG8850000755
25	ติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 13	เมืองจันทร์	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.70	2567	อปท.	ON67LG8850000756
26	ติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 14	เมืองจันทร์	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.70	2567	อปท.	ON67LG8850000757
27	ติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 18	เมืองจันทร์	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.70	2567	อปท.	ON67LG8850000758
28	ติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 19	เมืองจันทร์	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.70	2567	อปท.	ON67LG8850000759
29	ติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 22	เมืองจันทร์	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.70	2567	อปท.	ON67LG8850000760
30	ติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 25	เมืองจันทร์	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.70	2567	อปท.	ON67LG8850000761
31	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่หาน้ำยากเพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุน	เมืองจันทร์	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.31	2566	อปท.	
32	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนกลาง หมู่ที่ 3	เมืองจันทร์	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.40	2567	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
33	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนกลาง หมู่ที่ 3	เมืองจันทร์	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.40	2568	อปท.	
34	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาบ้านหนองสะแตง-หนองหว้า	ตาโกน	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.25	2568	อปท.	ON68LG8860000079
35	ปรับปรุงขุดลอกประปาผิวดินบ้านห่อง	ตาโกน	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.25	2568	อปท.	ON68LG8860000078
36	ปรับปรุงขุดลอกประปาผิวดินบ้านห่อง	ตาโกน	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.25	2568	อปท.	ON68LG8860000077
37	ขุดลอกสระประปาบ้านเค็ง	ตาโกน	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	1.2.3	ระบบประปา	5	0.15	2566	อปท.	ON68LG8860000067
38	ก่อสร้างระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย์ บ่อบาดาล นางบุญเจือ สายสิน	หนองใหญ่	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850001593
39	ก่อสร้างระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย์ บ่อบาดาล นางอุทัย มะโนรัตน์	หนองใหญ่	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850001592
40	ก่อสร้างระบบกลองน้ำสะอาด(น้ำดื่ม) บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองใหญ่	หนองใหญ่	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850001579
41	ก่อสร้างระบบกลองน้ำสะอาด(น้ำดื่ม) บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองใหญ่	หนองใหญ่	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850001578
42	ก่อสร้างระบบกลองน้ำสะอาด(น้ำดื่ม) บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองใหญ่	หนองใหญ่	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850001577
43	ก่อสร้างระบบกลองน้ำสะอาด(น้ำดื่ม) บ้านปลาชิวน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลหนองใหญ่	หนองใหญ่	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850001576
44	ก่อสร้างระบบกลองน้ำสะอาด(น้ำดื่ม) บ้านเขวา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองใหญ่	หนองใหญ่	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850001575
45	ก่อสร้างระบบกลองน้ำสะอาด(น้ำดื่ม) บ้านป่าอ้น หมู่ที่ 7 ตำบลหนองใหญ่	หนองใหญ่	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850001574
46	ก่อสร้างระบบกลองน้ำสะอาด(น้ำดื่ม) บ้านแกงลี้ยว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองใหญ่	หนองใหญ่	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850001571
47	ก่อสร้างระบบกลองน้ำสะอาด(น้ำดื่ม) บ้านหนองสาด หมู่ที่ 5 ตำบลหนองใหญ่	หนองใหญ่	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850001570
48	ก่อสร้างระบบกลองน้ำสะอาด(น้ำดื่ม) บ้านหนองดุม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองใหญ่	หนองใหญ่	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850001568
49	ก่อสร้างระบบกลองน้ำสะอาด(น้ำดื่ม) บ้านอะลาง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองใหญ่	หนองใหญ่	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850001567
50	ก่อสร้างระบบกลองน้ำสะอาด(น้ำดื่ม) บ้านหนองผำ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองใหญ่	หนองใหญ่	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850001565
51	ก่อสร้างระบบกลองน้ำสะอาด(น้ำดื่ม) บ้านปลาชิว หมู่ที่ 1 ตำบลหนองใหญ่	หนองใหญ่	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850001564
52	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	หนองใหญ่	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	5.28	2566	ทบ.	ON66090070001322
53	งานก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ-(อุทุมพรพิสัย)-(ทุ่งไชย)-(ห้วยทับทัน) อำเภอเมืองศรีสะเกษ-อุทุมพรพิสัย-ห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ	เมืองเหนือ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.2.1	ประปาเมือง	5	169.17	2567	อปท.	
54	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยศิลาบุตร 2 ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	เมืองเหนือ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.2.2	ระบบประปา	5	0.24	2566	กปภ.	ON66506020000574
55	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยขุขันธ์ 16 ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	เมืองใต้	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.2.2	ระบบประปา	5	0.10	2566	กปภ.	ON66506020000550
56	เพิ่มจุดประปาหมู่บ้าน	โพธิ์	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66150880001592
57	ขยายเขตประปาภูมิภาค	โพธิ์	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	1.00	2566	อปท.	ON66150880001591
58	ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน	โพธิ์	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	1.00	2566	อปท.	ON66150880001590
59	ขยายเขตประปาภูมิภาค	โพธิ์	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	1.00	2566	อปท.	ON66150880001589

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
60	ขยายเขตประปาภูมิภาค	โพธิ์	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	1.00	2566	อปท.	ON66150880001588
61	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1 บ้านโพธิ์, หมู่ 2 บ้านโนนจาน, หมู่ 3 บ้านอิลอก ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	โพธิ์	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.2.1	ประปาเมือง	5	3.00	2567	อปท.	
62	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1 บ้านโพธิ์, หมู่ 2 บ้านโนนจาน, หมู่ 3 บ้านอิลอก ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	โพธิ์	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.2.2	ระบบประปา	5	3.00	2566	กปภ.	ON66506020000578
63	ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนสั้น (ชุมชนบ้านกะบา) หมู่ที่ 8	โพนเขวา	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	7.00	2566	อปท.	ON66150880002295
64	ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านโนนสังข์ หมู่ 9	โพนเขวา	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	7.00	2566	อปท.	ON66150880001796
65	ก่อสร้างรบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ 8	โพนเขวา	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	7.00	2566	อปท.	ON66150880001794
66	ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 6	โพนเขวา	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	7.00	2566	อปท.	ON66150880001793
67	ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านเหล่าแค หมู่ 5	โพนเขวา	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	7.00	2566	อปท.	ON66150880001791
68	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	โพนข่า	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.10	2566	อปท.	ON66150880001535
69	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค	โพนข่า	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66506020001147
70	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค	โพนข่า	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66506020001146
71	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค	โพนข่า	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66506020001145
72	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค	โพนข่า	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66506020001144
73	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค	โพนข่า	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66506020001143
74	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค	โพนข่า	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66506020001142
75	ขยายเตประปาส่วนภูมิภาค	โพนข่า	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66506020001141
76	ขายเขตประปาส่วนภูมิภาค	โพนข่า	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66506020001139
77	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค	โพนข่า	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66506020001138
78	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 หมู่ 9 บ้านบก ตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	โพนข่า	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.2.2	ระบบประปา	5	1.73	2566	กปภ.	ON66506020000593
79	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 6 บ้านกุดโง้ง (ถนนบ้านหนองตะมะ - บ้านกุดโง้ง, ซอยอุดมสุข) ตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	โพนข่า	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.2.2	ระบบประปา	5	0.80	2566	กปภ.	ON66506020000584
80	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค	โพนข่า	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.2.2	ระบบประปา	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66506020001140
81	เป่าล้างบ่อบาดาล	โพนข่า	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.01	2566	อปท.	ON66150880001516
82	เป่าล้างบ่อบาดาล	โพนข่า	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.01	2566	อปท.	ON66150880001515
83	เป่าล้างบ่อบาดาล	โพนข่า	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.01	2566	อปท.	ON66150880001513
84	เป่าล้างบ่อบาดาล	โพนข่า	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.01	2566	อปท.	ON66150880001512
85	เป่าล้างบ่อบาดาล	โพนข่า	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.01	2566	อปท.	ON66150880001511

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
86	เป่าล้างบ่อบาดาล	โพนข่า	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.01	2566	อปท.	ON66150880001510
87	เป่าล้างบ่อบาดาล	โพนข่า	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.01	2566	อปท.	ON66150880001509
88	เป่าล้างบ่อบาดาล	โพนข่า	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.01	2566	อปท.	ON66150880001508
89	เป่าล้างบ่อบาดาล	โพนข่า	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.01	2566	อปท.	ON66150880001507
90	เป่าล้างบ่อบาดาล	โพนข่า	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.01	2566	อปท.	ON66150880001502
91	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 5 บ้านโนน ตำบลโพนค้อ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	โพนค้อ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.2.1	ประปาเมือง	5	1.51	2567	อปท.	
92	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 บ้านยานาง ตำบลโพนค้อ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	โพนค้อ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.2.2	ระบบประปา	5	1.40	2566	กปภ.	ON66506020000591
93	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค	จาน	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	1.64	2566	อปท.	ON66150880002017
94	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค	จาน	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	2.21	2566	อปท.	ON66150880002028
95	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค	จาน	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	3.18	2566	อปท.	ON66150880002024
96	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล เป่าล้างและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	จาน	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.08	2566	อปท.	ON66150880001810
97	ขุดเจาะบ่อบาดาล	จาน	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.20	2566	อปท.	ON66150880002116
98	ขุดเจาะบ่อบาดาล	จาน	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.20	2566	อปท.	ON66150880002115
99	ขุดเจาะบ่อบาดาล	จาน	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.20	2566	อปท.	ON66150880002113
100	ขุดเจาะบ่อบาดาล	จาน	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.20	2566	อปท.	ON66150880002112
101	เป่าล้างบ่อบาดาล	จาน	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.05	2566	อปท.	ON66150880002093
102	เป่าล้างบ่อบาดาล	จาน	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.05	2566	อปท.	ON66150880002092
103	เป่าล้างบ่อบาดาล	จาน	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.05	2566	อปท.	ON66150880002091
104	เป่าล้างบ่อบาดาล	จาน	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.05	2566	อปท.	ON66150880002088
105	เป่าล้างบ่อบาดาล	จาน	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.05	2566	อปท.	ON66150880002087
106	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคจาก ม.9-ม.12	ชำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66150880001476
107	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค	ชำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.19	2567	อปท.	
108	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 4 บ้านขยูง ตำบลชำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	ชำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.2.2	ระบบประปา	5	0.98	2566	กปภ.	ON66506020000577
109	โครงการบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์วัดบ้านโนนเจริญ	ชำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.2.3	องค์กรบริหารจัดการน้ำ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66090060001779
110	ขยายเตปะปาหมู่บ้านจากหมู่12ไปหมู่8	ทุ่ม	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66150880001548
111	ปรับปรุงบ่อบาดาล อบต.ทุ่ม หมู่1 พร้อมปรับปรุงคุณภาพน้ำ	ทุ่ม	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.3.2	ระบบประปา	5	0.05	2566	อปท.	ON66150880001561
112	ปรับปรุงบ่อบาดาลบ้านขมิ้น หมู่9 , 10 พร้อมปรับปรุงคุณภาพน้ำ	ทุ่ม	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.3.2	ระบบประปา	5	0.05	2566	อปท.	ON66150880001559

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
113	ปรับปรุงบ่อบาดาลบ้านหนองม่วง หมู่8 พร้อมปรับปรุงคุณภาพน้ำ	ทุ่ม	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.3.2	ระบบประปา	5	0.05	2566	อปท.	ON6615088 0001558
114	ปรับปรุงบ่อบาดาลบ้านโนนแกด หมู่7 พร้อมปรับปปรุงคุณภาพน้ำ	ทุ่ม	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.3.2	ระบบประปา	5	0.05	2566	อปท.	ON6615088 0001557
115	ปรับปรุงบ่อบาดาลบ้านโนนแกด หมู่6 พร้อมปรับปรุงคุณภาพน้ำ	ทุ่ม	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.3.2	ระบบประปา	5	0.05	2566	อปท.	ON6615088 0001556
116	ปรับปรุงบ่อบาดาลบ้านโนนบัว หมู่5 พร้อมปรับปรุงคุณภาพน้ำ	ทุ่ม	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.3.2	ระบบประปา	5	0.05	2566	อปท.	ON6615088 0001555
117	ปรับปรุงบ่อบาดาลบ้านหางว่าว หมู่4 พร้อมปรับปรุงคุณภาพน้ำ	ทุ่ม	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.3.2	ระบบประปา	5	0.05	2566	อปท.	ON6615088 0001553
118	ปรับปรุงบ่อบาดาลบ้านเสือบองหมู่3 พร้อมปรับปรุงคุณภาพน้ำ	ทุ่ม	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.3.2	ระบบประปา	5	0.05	2566	อปท.	ON6615088 0001552
119	ปรับปรุงบ่อบาดาลบ้านทุ่มหมู่2 พร้อมปรับปรุงคุณภาพน้ำ	ทุ่ม	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.3.2	ระบบประปา	5	0.05	2566	อปท.	ON6615088 0001551
120	ปรับปรุงบ่อบาดาลบ้านทุ่ม หมู่1 พร้อมปรับปรุงคุณภาพน้ำ	ทุ่ม	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.3.2	ระบบประปา	5	0.05	2566	อปท.	ON6615088 0001549
121	โครงการประปาหมู่บ้านโนนหล่อ	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.10	2566	อปท.	ON6615088 0001533
122	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่12	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6601035 0000658
123	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่11	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6601035 0000657
124	โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านจ้อ	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6601035 0000656
125	โครงการปรับปรุงระบบประปาทั้งระบบพร้อมขยายท่อเมนต์ หมู่14	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6601035 0000655
126	โครงการปรับปรุงระบบประปาทั้งระบบพร้อมขยายท่อเมนต์	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6601035 0000654
127	เจาะบ่อบาดาลเพื่อการประปา	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.03	2567	อปท.	
128	ถังเก็บน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาบ้านหัวนา ม.10	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2567	อปท.	
129	ประปาหมู่บ้านเพื่ออุปโภค และบริโภค	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2568	อปท.	
130	ปรับปรุงประปาหมู่บ้าน จากบ้านหัวนา ม. 10 ถึงบ้านหว้าน ม.10	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.25	2568	อปท.	
131	ระบบน้ำประปาภายในหมู่บ้าน	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	3.00	2568	อปท.	
132	ขยายเขตประปา	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.50	2569	อปท.	
133	วางท่อเมนพร้อมเครื่องสูบน้ำ	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	5.50	2569	อปท.	
134	อาคารสูบน้ำประปา บ้านหัวนา ม.10	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2569	อปท.	
135	ขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน ม.15	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.50	2570	อปท.	
136	ขยายเขตเพื่อวางท่อประปาในหมู่บ้าน	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.10	2570	อปท.	
137	เจาะบ่อบาดาลเพื่อการประปา	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.03	2570	อปท.	
138	เจาะบ่อบาดาลเพื่อการประปา	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.03	2570	อปท.	
139	เจาะบ่อบาดาลเพื่อการประปา	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.03	2570	อปท.	
140	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอย 7, ซอย 9 หมู่ 2 บ้านจ้อ ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.2.1	ประปาเมือง	5	1.20	2567	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
141	ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอย 7 , 9 หมู่ 2 บ้านง้อ ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.96	2569	กปภ.	
142	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอย 7, ซอย 9 หมู่ 2 บ้านง้อ ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.2.2	ระบบประปา	5	1.20	2566	กปภ.	ON6650602 0000620
143	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำขนาดใหญ่ร่องคำ(RBF)	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.2.3	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	30.00	2566	จังหวัด	ON6602004 0000001
144	โดครงการปรับปรุงบ่อบาดาลหน้าโรงเรียนบ้านง้อ-หนองแสง	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.05	2566	จังหวัด	ON6609007 0000092
145	โครงการปรับปรุงบ่อบาดาลบ้านน้ำคำ จุดที่2	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.05	2566	จังหวัด	ON6609007 0000091
146	โครงการปรับปรุงบ่อบาดาลบ้านหนองโนใต้	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.05	2566	จังหวัด	ON6609007 0000090
147	โครงการปรับปรุงบ่อบาดาลศาลากลางบ้านบ้านง้อ	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6609007 0000089
148	โครงการปรับปรุงบ่อบาดาลบ้านยาง	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.05	2566	จังหวัด	ON6609007 0000088
149	โครงการปรฐบปรุงบ่อบาดาลบ้านน้ำคำ หน้าวัดบ้านน้ำคำ	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.05	2566	จังหวัด	ON6609007 0000087
150	โครงการประปาหมู่บ้านโนนแย้	หญ้าปล้อง	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.10	2566	อปท.	ON6615088 0001534
151	โครงการประปาอบต.หญ้าปล้อง	หญ้าปล้อง	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.10	2566	อปท.	ON6615088 0001532
152	โครงการประปาหมู่บ้านสร้างเรือง	หญ้าปล้อง	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.10	2566	อปท.	ON6615088 0001531
153	โครงการประปาหมู่บ้านหญ้าปล้อง	หญ้าปล้อง	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.10	2566	อปท.	ON6615088 0001530
154	โครงการประปาหมู่บ้านหญ้าปล้อง	หญ้าปล้อง	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON6615088 0001528
155	โครงการประปาหมู่บ้านวังไฮ(คุ้มหนองดินทราย)	หญ้าปล้อง	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON6615088 0001524
156	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค	หนองแก้ว	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.2.1	ระบบกระจายน้ำ	5	5.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0016053
157	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค	หนองแก้ว	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.2.1	ระบบกระจายน้ำ	5	5.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0015962
158	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค	หนองแก้ว	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.2.1	ระบบกระจายน้ำ	5	5.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0014990
159	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค	หนองแก้ว	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.2.1	ระบบกระจายน้ำ	5	5.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0014989
160	โครงการประปาหมู่บ้านโนนสำนัก(คุ้มโนนขยอม)	หนองไผ่	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON6615088 0001527
161	โครงการประปาหมู่บ้านหญ้าปล้อง(คุ้มหนองแก้วคำ)	หนองไผ่	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	1.00	2566	อปท.	ON6615088 0001523
162	ซ่อมแซมอุปกรณ์น้ำประปา	หนองไผ่	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.1.1	สระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.20	2566	อปท.	ON6615088 0001751
163	ซ่อมแซมอุปกรณ์น้ำประปา	หนองไผ่	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.1.1	สระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.20	2566	อปท.	ON6615088 0001750
164	ซ่อมแซมอุปกรณ์น้ำประปา	หนองไผ่	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.1.1	สระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.20	2566	อปท.	ON6615088 0001742
165	ซ่อมแซมอุปกรณ์น้ำประปา	หนองไผ่	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.1.1	สระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.20	2566	อปท.	ON6615088 0001740
166	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 4 บ้านสะเดา ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	หนองไผ่	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.2.1	ประปาเมือง	5	1.17	2567	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
167	เป่าล้างบ่อบาดาล	หนองไผ่	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.3.2	สระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.50	2566	อปท.	ON6615088 0001736
168	เป่าล้างบ่อบาดาล	หนองไผ่	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.3.2	สระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.20	2566	อปท.	ON6615088 0001735
169	เป่าล้างบ่อบาดาล	หนองไผ่	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.3.2	สระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.20	2566	อปท.	ON6615088 0001733
170	เป่าล้างบ่อบาดาล	หนองไผ่	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.3.2	สระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.40	2566	อปท.	ON6615088 0001730
171	เป่าล้างบ่อบาดาล	หนองไผ่	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.3.2	สระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.20	2566	อปท.	ON6615088 0001729
172	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล เป่าล้างและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองไฮ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.08	2566	อปท.	ON6615088 0001802
173	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล เป่าล้างและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองไฮ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.08	2566	อปท.	ON6615088 0001821
174	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล เป่าล้างและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองไฮ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.08	2566	อปท.	ON6615088 0001820
175	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล เป่าล้างและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองไฮ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.08	2566	อปท.	ON6615088 0001819
176	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล เป่าล้างและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองไฮ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.08	2566	อปท.	ON6615088 0001818
177	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล เป่าล้างและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองไฮ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.08	2566	อปท.	ON6615088 0001817
178	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล เป่าล้างและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองไฮ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.08	2566	อปท.	ON6615088 0001816
179	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล เป่าล้างและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองไฮ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.08	2566	อปท.	ON6615088 0001814
180	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล เป่าล้างและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองไฮ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.08	2566	อปท.	ON6615088 0001813
181	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล เป่าล้างและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองไฮ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.08	2566	อปท.	ON6615088 0001812
182	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล เป่าล้างและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองไฮ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.08	2566	อปท.	ON6615088 0001811
183	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล เป่าล้างและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองไฮ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.08	2566	อปท.	ON6615088 0001809
184	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล เป่าล้างและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองไฮ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.08	2566	อปท.	ON6615088 0001808
185	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล เป่าล้างและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองไฮ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.08	2566	อปท.	ON6615088 0001806

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
186	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล เป่าล้างและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองไฮ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.08	2566	อปท.	ON66150880001805
187	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล เป่าล้างและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองไฮ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.08	2566	อปท.	ON66150880001803
188	ขยายเขตประปาหมู่บ้านภายในหมู่บ้าน	หนองไฮ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.08	2566	อปท.	
189	ประปาหมู่บ้านถังเก็บน้ำสูง	หนองครก	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.20	2566	อปท.	ON66150880001635
190	ประปาหมู่บ้านถังเก็บน้ำสูง	หนองครก	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.20	2566	อปท.	ON66150880001632
191	ประปาหมู่บ้าน(หนองส่า)	หนองครก	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.20	2566	อปท.	ON66150880001629
192	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค	หนองครก	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.2.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66506020001156
193	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค	หนองครก	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.2.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66506020001155
194	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค	หนองครก	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.2.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66506020001154
195	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค	หนองครก	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.2.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66506020001153
196	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค	หนองครก	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.2.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66506020001152
197	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค	หนองครก	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.2.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66506020001151
198	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค	หนองครก	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.2.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66506020001150
199	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค	หนองครก	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.2.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66506020001149
200	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค	หนองครก	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.2.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66506020001148
201	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 บ้านหนองกิโล, หมู่ 9 บ้านปากช่อง ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	หนองครก	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.2.1	ประปาเมือง	5	1.20	2567	อปท.	
202	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 4 บ้านหนองสาด ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	หนองครก	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.2.1	ประปาเมือง	5	2.96	2570	อปท.	
203	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 4 บ้านหนองสาด ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	หนองครก	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.2.2	ระบบประปา	5	2.96	2566	กปภ.	ON66506020000597
204	เจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสูบน้ำทำระบบประปาหนองเครือ	หนองครก	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.2.3	ระบบประปา	5	0.30	2566	อปท.	ON66150880001654
205	เป่าล้างบ่อบาดาลบ้านหนองครกปากช่อง	หนองครก	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.3.2	ระบบประปา	5	0.02	2566	อปท.	ON66150880001653
206	เป่าล้างบ่อบาดาลบ้านดอนกลาง	หนองครก	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1.3.2	ระบบประปา	5	0.02	2566	อปท.	ON66150880001652
207	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน	โพธิ์	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.05	2566	อปท.	
208	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน	โพธิ์	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.05	2567	อปท.	
209	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน	โพธิ์	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.05	2568	อปท.	
210	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน	โพธิ์	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.05	2569	อปท.	
211	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน	โพธิ์	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.05	2570	อปท.	
212	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน	โพธิ์	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.05	2570	อปท.	
213	ปรับปรุงซ่อมแซ่มประปาหมู่บ้าน	โพธิ์	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.05	2570	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
214	ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน (เพิ่มประสิทธิภาพปรับปรุงระบบสูบส่งประปาผิวดิน และระบบกรองผิวดิน) หมู่ที่ 5,10,16 บ้านหนองแวง ตำบลหนองกุง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	หนองกุง	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	1.10	2566	อปท.	
215	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน (วางระบบท่อส่งน้ำเข้าสู่หนองน้ำหนองม้า, หนองน้ำห่องคำน้อย) หมู่ที่ 9,13 บ้านตลาด, บ้านหนองสี ตำบลเสียว องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	เสียว	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	3.15	2566	อปท.	
216	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หนองหว้า-ชมพูทอง หมู่ที่ 7-24	โดด	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	5.00	2566	อปท.	ON66LG8850003249
217	โครงการขยายเขตท่อเมนประปาและระบบกระจายน้ำบ้านหนองคู หมู่ที่ 18	โดด	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	1.2.1	ระบบกระจายน้ำ	5	1.00	2566	จังหวัด	ON66090060000922
218	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองตอ หมู่ที่ 13	โดด	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	1.2.1	ระบบกระจายน้ำ	5	1.50	2566	จังหวัด	ON66090060000915
219	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านโดด บ้านกาตำ หมู่ที่ 2,12	โดด	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	1.2.1	ระบบกระจายน้ำ	5	1.50	2566	จังหวัด	ON66090060000914
220	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองยาง บ้านนา หมู่ที่ 1,14	โดด	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	1.2.1	ระบบกระจายน้ำ	5	5.00	2566	จังหวัด	ON66090060000913
221	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองกกยูง	โดด	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	1.2.1	ระบบกระจายน้ำ	5	1.50	2566	จังหวัด	ON66090060000912
222	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านโพธิ์ศรี	โดด	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	1.2.1	ระบบกระจายน้ำ	5	1.50	2566	จังหวัด	ON66090060000911
223	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองบัว บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 5,25	โดด	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	1.2.1	ระบบกระจายน้ำ	5	1.50	2566	จังหวัด	ON66090060000910
224	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองหงอกน้อย บ้านหนองหงอก บ้านโนนชาติ หมู่ที่ 19,4,23	โดด	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	1.2.1	ระบบกระจายน้ำ	5	5.00	2566	จังหวัด	ON66090060000909
225	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หนองเหล็กน้อย บ้านหนองหว้า บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 16-6-11	โดด	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	1.2.1	ระบบกระจายน้ำ	5	5.00	2566	จังหวัด	ON66090060000908
226	โครงการปรับปรุงระบบประปา	อีเซ	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	3.50	2566	อปท.	ON66LG8860006193
227	โครงการปรับปรุงระบบประปา	อีเซ	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	3.50	2566	อปท.	ON66LG8860006192
228	โครงการปรับปรุงระบบประปาองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ	อีเซ	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	3.50	2566	อปท.	ON66LG8860006191
229	โครงการประปาหมู่บ้าน	อีเซ	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	3.50	2566	อปท.	ON66LG8860006190
230	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน	อีเซ	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	3.50	2566	อปท.	ON66LG8860006189
231	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหนองฮู ตำบลอีเซ องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	อีเซ	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.64	2566	อปท.	
232	ก่อสร้างระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย์	โนนปูน	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	3.00	2566	อปท.	ON66LG8860004464
233	ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน (วางท่อเมนต์ประปา) ในเขตเทศบาลตำบลไพรบึง หมู่ที่ 20 บ้านโพธิ์ไทร ตำบลไพรบึง เทศบาลตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	ไพรบึง	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	5.85	2566	อปท.	
234	ขุดลอกสระน้ำหนองตะเคียน	สำโรงพลัน	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	3.71	2566	อปท.	ON66LG8850002799

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
235	ขุดลอกสระน้ำบ้านตาโมกข์	สำโรงพลัน	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.90	2566	อปท.	ON66LG8850002798
236	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน (ขยายท่อเมนประปา บ้านชำแระ ตาจวน) หมู่ที่ 4 บ้านชำแระ ตำบลสำโรงพลัน เทศบาลตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	สำโรงพลัน	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.96	2566	อปท.	
237	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน (ขยายท่อเมนประปา บ้านชำแระ บ้านตาโมกข์) หมู่ที่ 4 บ้านชำแระ ตำบลสำโรงพลัน เทศบาลตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	สำโรงพลัน	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.61	2567	อปท.	
238	ซ่มแซ่มประปาหมู่บ้าน	สำโรงพลัน	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2567	อปท.	
239	ประปาแบบบาดาล	สำโรงพลัน	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.08	2567	อปท.	
240	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน (ขยายท่อเมนประปา บ้านชำแระ หัวช้าง) หมู่ที่ 4 บ้านชำแระ ตำบลสำโรงพลัน เทศบาลตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	สำโรงพลัน	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	1.02	2568	อปท.	
241	ประปาผิวดิน	สำโรงพลัน	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	4.00	2568	อปท.	
242	ประปาหมู่บ้าน	สำโรงพลัน	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	5.00	2568	อปท.	
243	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน (ขยายท่อเมนประปา บ้านตาติ่ง บ้านสำโรงธรรม) หมู่ที่ 6 บ้านตาติ่ง ตำบลสำโรงพลัน เทศบาลตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	สำโรงพลัน	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.77	2569	อปท.	
244	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน (ขยายท่อเมนประปา บ้านตาโมกข์ บ้านไทร) หมู่ที่ 14 บ้านตาโมกข์ ตำบลสำโรงพลัน เทศบาลตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	สำโรงพลัน	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	1.14	2570	อปท.	
245	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน (ขยายท่อเมนประปา บ้านตาโมกข์ สะเดาน้อย) หมู่ที่ 14 บ้านตาโมกข์ ตำบลสำโรงพลัน เทศบาลตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	สำโรงพลัน	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.59	2570	อปท.	
246	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน (ขยายท่อเมนประปา บ้านโป่ง บ้านตาโมกข์) หมู่ที่ 2 บ้านโป่ง ตำบลสำโรงพลัน เทศบาลตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	สำโรงพลัน	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.74	2570	อปท.	
247	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน (ขยายท่อเมนประปา บ้านหัวช้าง บ้านฮ่องสามัคคี) หมู่ที่ 5 บ้านหัวช้าง ตำบลสำโรงพลัน เทศบาลตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	สำโรงพลัน	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.70	2570	อปท.	
248	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน (ขยายท่อเมนประปา บ้านหัวช้าง สำโรงธรรม) หมู่ที่ 5 บ้านหัวช้าง ตำบลสำโรงพลัน เทศบาลตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	สำโรงพลัน	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.75	2570	อปท.	
249	ขุดเจาะบาดาล	สำโรงพลัน	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	1.2.3	ระบบประปา	5	0.15	2566	อปท.	ON66LG8850002803
250	ขุดเจาะบาดาล	สำโรงพลัน	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	1.2.3	ระบบประปา	5	0.15	2566	อปท.	ON66LG8850002802
251	ขุดเจาะบาดาล	สำโรงพลัน	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	1.2.3	ระบบประปา	5	0.15	2566	อปท.	ON66LG8850002801
252	ขุดเจาะบาดาล	สำโรงพลัน	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	1.2.3	ระบบประปา	5	0.15	2566	อปท.	ON66LG8850002800

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
253	บ่อบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์	สุขสวัสดิ์	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	5.00	2566	อปท.	ON66LG8860004422
254	บ่อบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์	สุขสวัสดิ์	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	5.00	2566	อปท.	ON66LG8860004421
255	บ่อบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์	สุขสวัสดิ์	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	5.00	2566	อปท.	ON66LG8860004420
256	บ่อบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์	สุขสวัสดิ์	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	5.00	2566	อปท.	ON66LG8860004419
257	บ่อบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์	สุขสวัสดิ์	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.40	2566	อปท.	ON66LG8860004401
258	ซ่อมแซมระบบประปา	เสาธงชัย	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2566	อปท.	
259	ขยายเขตประปาหมู่ที่11	กุดเสลา	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.05	2566	อปท.	
260	ขยายเขตประปาหมู่ที่9	กุดเสลา	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.05	2567	อปท.	
261	ขุดบ่อบาดาลเพื่อการผลิตน้ำประปาพร้อมป๊ำน้ำซัมเมร์ส หมู่ 2	กุดเสลา	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.05	2568	อปท.	
262	ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน	กุดเสลา	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2569	อปท.	
263	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านกุดเสลา	กุดเสลา	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2570	อปท.	
264	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านทุ่งสว่าง	กุดเสลา	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.05	2570	อปท.	
265	บ่อบาดาล/ระบบกระจายน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์	กุดเสลา	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860014850
266	บ่อบาดาล/ระบบกระจายน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์	กุดเสลา	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860014849
267	ก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้านหนองคงคา หมู่ที่10	ขนุน	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	2.00	2566	อปท.	ON66LG8860008486
268	ซ่อมแซมประปาภายในหมู่บ้าน(ทิศตะวันตก) หมู่ 8	ชำ	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2566	อปท.	
269	ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ 7	ชำ	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2567	อปท.	
270	ซ่อมประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ 2	ชำ	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2568	อปท.	
271	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ 1	ชำ	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2569	อปท.	
272	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ 3	ชำ	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2570	อปท.	
273	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ 4	ชำ	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2570	อปท.	
274	ปรับปรุงระบบท่อเมนส่งน้ำประปา หมู่ 3	ชำ	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2570	อปท.	
275	ปรับปรุงระบบประปาโดยการทำที่ครอบระบบประปา หมู่ 2	ชำ	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2570	อปท.	
276	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	ชำ	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	5.28	2566	ทบ.	ON66090070001325
277	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อใช้ในการเกษตรภายในเขตตำบลตระกาจ	ตระกาจ	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.34	2566	อปท.	
278	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	ตระกาจ	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	5.28	2566	ทบ.	ON66090070001320
279	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 บ้านประทาย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	ทุ่งใหญ่	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.2.2	ระบบประปา	5	2.01	2566	กปภ.	ON66506020000611
280	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนศิริพัฒนา หมู่ 5 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	น้ำอ้อม	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.2.2	ระบบประปา	5	0.45	2566	กปภ.	ON66506020000613
281	ก่อสร้างบ่อบาดาล	น้ำอ้อม	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.09	2567	อปท.	ON67LG8860000802
282	ก่อสร้างบ่อบาดาล	น้ำอ้อม	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.09	2567	อปท.	ON67LG8860000801
283	ก่อสร้างบ่อบาดาล	น้ำอ้อม	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.09	2567	อปท.	ON67LG8860000800
284	ก่อสร้างบ่อบาดาล	น้ำอ้อม	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.09	2567	อปท.	ON67LG8860000799
285	ก่อสร้างบ่อบาดาล	น้ำอ้อม	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.09	2567	อปท.	ON67LG8860000798
286	ก่อสร้างบ่อบาดาล	น้ำอ้อม	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.09	2567	อปท.	ON67LG8860000797

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
287	ก่อสร้างบ่อบาดาล	น้ำอ้อม	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.09	2567	อปท.	ON67LG8860000796
288	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลใหม่ ประปาหอถังสูง แบบทรงแชมเปน (ศาลาประชาคม หมู่บ้าน) บ้านถนนวิหารใต้ หมู่19	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.20	2567	อปท.	ON67LG8860000867
289	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ประปาหอถังสูง แบบทรงลูกบอล (ทางไปบ้านศรีสะอาด) บ้านหนองศาลาใต้ หมู่18	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.05	2567	อปท.	ON67LG8860000866
290	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลใหม่ ประปาหอถังสูง แบบกรมโยธาธิการ (ไร่นายสนาน ศรีวงษ์) บ้านตาแท่นตะวันออก หมู่14	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.20	2567	อปท.	ON67LG8860000861
291	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลใหม่ ประปาหอถังสูง แบบทรงลูกบอล (ศาลปู่ตา) บ้านตาแท่นตะวันออก หมู่14	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.20	2567	อปท.	ON67LG8860000860
292	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลใหม่ ประปาหอถังสูง คสล. แบบกรมทรัพยากรน้ำ (ขนาดใหญ่) (หลังโรงเรียนบ้านตาแท่น) บ้านตาแท่นตะวันออก หมู่14	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.20	2567	อปท.	ON67LG8860000859
293	โครงการซ่อมแซมระบบควบคุมไฟฟ้า ประปาหอถังสูง แบบทรงแชมเปน (ศาลาประชาคมหมู่บ้าน) บ้านศรีสะอาด หมู่13	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.05	2567	อปท.	ON67LG8860000858
294	โครงการซ่อมแซมระบบควบคุมไฟฟ้า ประปาหอถังสูง แบบทรงลูกบอล (ไร่นายพรอนันต์ ศรีมาบุตร) (ผญ.บ้าน) บ้านศรีสะอาด หมู่13	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.05	2567	อปท.	ON67LG8860000857
295	โครงการเจาะบ่อบาดาลใหม่ และเพิ่มระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประปาหอถังสูง คสล. แบบกรมทรัพยากรน้ำ (ขนาดใหญ่) (ติดตลาดชุมชน) บ้านถนนวิหาร หมู่11	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.20	2567	อปท.	ON67LG8860000856
296	โครงการเจาะบาดาลใหม่ ประปาหอถังสูง แบบกรมโยธาธิการ (ติดกับบ้านนายรุ่งโรจน์ โนนไธสงษ์) บ้านโนนเปือย หมู่10	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.30	2567	อปท.	ON67LG8860000855
297	โครงการปรับปรุงระบบประปา ประปาหอถังสูง แบบกรมโยธาธิการ (ชุมชนโนนสีดา) บ้านโนนเกตุ หมู่17	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860000864
298	โครงการปรับปรุงระบบประปาพร้อมท่อเมน ประปาหอถังสูง แบบทรงลูกบอล (ทางไปบ้านตาแท่น) บ้านโนนเปือย หมู่10	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860000854
299	โครงการเจาะเพิ่มพร้อมท่อเมน ประปาหอถังสูง แบบทรงลูกบอล (ทางเข้าหมู่บ้าน) บ้านโนนเปือย หมู่10	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860000853
300	โครงการปรับปรุงระบบประปา ประปาหอถังสูง แบบกรมโยธาธิการ (วัดบ้านโนนเปือย) บ้านโนนเปือย หมู่10	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860000852
301	โครงการปรับปรุงระบบประปา ประปาหอถังสูง แบบทรงลูกบอล (ทิศตะวันตกหมู่บ้าน) บ้านหนองตลาด หมู่9	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860000851
302	โครงการปรับปรุงระบบประปา ประปาหอถังสูง แบบการประปานครหลวง (ขนาดใหญ่) (วัดหนองศาลา) บ้านหนองศาลา หมู่8	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860000849
303	โครงการเพิ่มระบบกรองน้ำ ประปาหอถังสูง แบบกรมโยธาธิการ (ภายในโรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ) บ้านโนนเยาะเหนือ หมู่20	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.3.1	ระบบประปา	5	0.10	2567	อปท.	ON67LG8860000868

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
304	โครงการเพิ่มระบบกรองน้ำ ประปาหอถังสูง แบบทรงลูกบอล (ศาลาประชาคมหมู่บ้าน) บ้านหนองศาลาใต้ หมู่18	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.3.1	ระบบประปา	5	0.10	2567	อปท.	ON67LG8860000865
305	โครงการเพิ่มระบบกรองน้ำ ประปาหอถังสูง แบบกรมโยธาธิการ (ข้างบ้านผญ.บ้านหมู่17) บ้านโนนเกตุ หมู่17	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.3.1	ระบบประปา	5	0.10	2567	อปท.	ON67LG8860000863
306	โครงการเพิ่มระบบกรองน้ำ ประปาหอถังสูง แบบกรมโยธาธิการ (ทางไปบ้านห้วย) บ้านบึงมะลูเหนือ หมู่16	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.3.1	ระบบประปา	5	0.10	2567	อปท.	ON67LG8860000862
307	โครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำ ประปาหอถังสูง คสล. แบบกรมทรัพยากรน้ำ (ขนาดใหญ่) (ทิศตะวันตกหมู่บ้าน) บ้านหนองตลาด หมู่9	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.3.1	ระบบประปา	5	0.10	2567	อปท.	ON67LG8860000850
308	โครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำ ประปาหอถังสูง แบบกรมโยธาธิการ (วัดบ้านโนนศิริ) บ้านโนนศิริ หมู่7	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.3.1	ระบบประปา	5	0.10	2567	อปท.	ON67LG8860000847
309	โครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำประปา ประปาหอถังสูง แบบกรมโยธาธิการ (โรงเรียน) บ้านหนองศาลา หมู่8	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.3.1	ระบบประปา	5	0.30	2567	อปท.	ON67LG8860000848
310	ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน	ภูผาหมอก	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2566	อปท.	
311	ปรับปรุงซ่อมแซ่มระบบประปาหมู่บ้าน	ภูผาหมอก	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2567	อปท.	
312	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	รุง	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2566	อปท.	
313	ขยายเขตระบบประปาท่อเมนต์เดิมลงไปทางบ้านละลายดคกสมบูรณ์	ละลาย	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.10	2566	อปท.	
314	ขยายเขตระบบประปาท่อเมนต์ภายในหมู่บ้าน	ละลาย	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.10	2567	อปท.	
315	ขยายเขตระบบประปาภายในหมู่บ้าน	ละลาย	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.15	2568	อปท.	
316	สร้างเขตระบบประปาและหอถังสูงแบบโครงเหล็กภายในสำนักสงฆ์เทพนิมิตร	ละลาย	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.25	2569	อปท.	
317	ขยายเขตประปาหมู่บ้านโนนเรือ หมู่ที่ 6	สวนกล้วย	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.20	2566	อปท.	
318	ขยายเขตประปาหมู่บ้านสวนสวรรค์	สวนกล้วย	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.20	2567	อปท.	
319	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบ้านสายเจริญ หมู่ที่ 7	สวนกล้วย	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2567	อปท.	
320	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านคำบอน หมู่ที่ 8	สวนกล้วย	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2567	อปท.	
321	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านจำนัน หมู่ที่ 3	สวนกล้วย	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2567	อปท.	
322	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านทุ่งขนวนใต้ หมู่ที่ 12	สวนกล้วย	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.20	2568	อปท.	
323	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านทุ่งขนวนเหนือ หมู่ที่ 11	สวนกล้วย	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2568	อปท.	
324	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านโนนเรือ หมู่ที่ 6	สวนกล้วย	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2568	อปท.	
325	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านมะลิวัลย์ หมู่ที่ 9	สวนกล้วย	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.20	2569	อปท.	
326	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านโนนสะแบง หมู่ที่ 5	สวนกล้วย	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2569	อปท.	
327	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านมะลิวัลย์ หมู่ที่ 9	สวนกล้วย	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2569	อปท.	
328	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านสายเจริญ หมู่ที่ 7	สวนกล้วย	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2569	อปท.	
329	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านหนองหิน หมู่ที่ 2	สวนกล้วย	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2569	อปท.	
330	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านสวนกล้วย หมู่ที่ 4	สวนกล้วย	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.10	2570	อปท.	
331	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ 10	สวนกล้วย	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.20	2570	อปท.	
332	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาในหมู่บ้าน	สวนกล้วย	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2570	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
333	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบ้านทุ่งขนวนเหนือ หมู่ที่ 11	สวนกล้วย	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2570	อปท.	
334	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ 10	สวนกล้วย	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2570	อปท.	
335	ปรับปรุงระบบประปา	สังเม็ก	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860008605
336	ปรับปรุงระบบประปา	สังเม็ก	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860008604
337	ปรับปรุงระบบประปา	สังเม็ก	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860008603
338	ปรับปรุงระบบประปา	สังเม็ก	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.09	2566	อปท.	ON66LG8860008602
339	ปรับปรุงระบบประปา	สังเม็ก	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.05	2566	อปท.	ON66LG8860008601
340	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนหนองหญ้าลาด หมู่ 2, หมู่ 11 บ้านห้วยพอก ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	หนองหญ้าลาด	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.31	2567	อปท.	
341	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนหนองหญ้าลาด หมู่ 2, หมู่ 11 บ้านห้วยพอก ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	หนองหญ้าลาด	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	1.2.2	ระบบประปา	5	0.31	2566	กปภ.	ON66506020000627
342	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2, หมู่ 9, หมู่ 11 บ้านโนนสัง (บริเวณโรงเรียนบ้านโนนสังถึงทางรถไฟ) ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	โนนสัง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.73	2567	อปท.	
343	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 บ้านมะกรูด, หมู่ 5 บ้านหนองอีก่วง, หมู่ 6 บ้านหนองทามใหญ่ ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	คำเนียม	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	1.2.1	ประปาเมือง	5	3.20	2567	อปท.	
344	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว ลึก 49 เมตร งบประมาณ 200,000 บาท	ดู่	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.20	2566	อปท.	ON66150880000883
345	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว ลึก 49 เมตร งบประมาณ 200,000 บาท	ดู่	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.20	2566	อปท.	ON66150880000882
346	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว ลึก 49 เมตร งบประมาณ 200,000 บาท	ดู่	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.20	2566	อปท.	ON66150880000881
347	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว ลึก 49 เมตร งบประมาณ 200,000 บาท	ดู่	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.20	2566	อปท.	ON66150880000880
348	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค	บัวน้อย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.19	2566	อปท.	
349	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (เปลี่ยนท่อประปา) หมู่ที่ 8 บ้านเทิน ตำบลบัวน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	บัวน้อย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2567	อปท.	
350	ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน (เปลี่ยนท่อประปา และขยายเขตระบบจ่ายน้ำประปา) หมู่ที่ 3 บ้านขาม ตำบลบัวน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	บัวน้อย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2568	อปท.	
351	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาล หมู่ 6	บัวน้อย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.10	2566	อปท.	ON66150880001161
352	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาล หมู่ 2	บัวน้อย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.10	2566	อปท.	ON66150880001150
353	ปรับปรุงระบบประปาบ้านเกาะ	ผักแพว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	1.1.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	2.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005541

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
354	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2, หมู่ 12 บ้านหนองกก ตำบลยาง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	ยาง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	1.2.2	ระบบประปา	5	2.61	2566	กปภ.	ON66506020000621
355	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 8 บ้านโนนแดง ตำบลยาง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	ยาง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	1.2.2	ระบบประปา	5	1.20	2566	กปภ.	ON66506020000600
356	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1 บ้านยาง ตำบลยาง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	ยาง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	1.2.2	ระบบประปา	5	1.32	2566	กปภ.	ON66506020000589
357	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	หนองแวง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	2.50	2566	อปท.	ON66150880001304
358	โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน	หนองแวง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	3.60	2566	อปท.	ON66150880001303
359	ปรับปรุงบ่อบาดาลบ้านหนองแวง หมู่12 พร้อมปรับปรุงคุณภาพน้ำ	หนองแวง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	1.3.2	ระบบประปา	5	0.05	2566	อปท.	ON66150880001560
360	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค	หนองหัวช้าง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.19	2566	อปท.	
361	ขุดเจาะน้ำบาดาลติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ประปาบ้านบกขี้ยาง	หนองหัวช้าง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	1.2.3	ระบบประปา	5	5.00	2566	อปท.	ON66150880000813
362	ขุดเจาะน้ำบาดาลติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ประปาบ้านเลิกแฝก	หนองหัวช้าง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	1.2.3	ระบบประปา	5	5.00	2566	อปท.	ON66150880000812
363	ประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่บ้านระกา	โคกเพชร	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	3.70	2566	อปท.	ON66150080001163
364	ประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่บ้านตาปาง	โคกเพชร	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	3.70	2566	อปท.	ON66150080001162
365	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่หาน้ำยากเพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุน	โคกเพชร	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.31	2566	อปท.	
366	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่มาก บ้านโสนเหนือ	โสน	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	6.08	2566	อปท.	ON66150080000851
367	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่มาก บ้านแสงอรุณ	โสน	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	6.08	2566	อปท.	ON66150080000848
368	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก	กฤษณา	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	6.00	2566	อปท.	ON66150080000695
369	ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่แล้งซ้ำซากและมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็ม	กฤษณา	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	4.29	2566	อปท.	
370	ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่แล้งซ้ำซากและมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็ม	กฤษณา	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	4.29	2567	อปท.	
371	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค	กฤษณา	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.19	2568	อปท.	
372	ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ 5 บ้านศรีอุดม ต.กันทรารมย์	กันทรารมย์	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	5.00	2566	อปท.	ON66LG8860004068
373	ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ 1 บ้านกันทรารมย์ ต.กันทรารมย์	กันทรารมย์	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	5.00	2566	อปท.	ON66LG8860004067
374	ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่แล้งซ้ำซากและมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็ม	จะกง	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	4.29	2566	อปท.	
375	ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่แล้งซ้ำซากและมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็ม	จะกง	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	4.29	2567	อปท.	
376	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค	จะกง	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.19	2568	อปท.	
377	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	จะกง	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	5.28	2566	ทบ.	ON66090070001323
378	ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 11 บ้านบิงใต้ ต.ดองกำเม็ด	ดองกำเม็ด	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.10	2566	อปท.	ON66LG8860004435
379	ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 10 บ้านโพธิ์สยาม ต.ดองกำเม็ด	ดองกำเม็ด	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.10	2566	อปท.	ON66LG8860004432

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
380	ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 4 บ้านตราง ต.ดองกำเม็ด	ดองกำเม็ด	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.10	2566	อปท.	ON66LG8860004430
381	ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 6 บ้านกระโพธิ์ฯ ต.ดองกำเม็ด	ดองกำเม็ด	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.10	2566	อปท.	ON66LG8860004429
382	ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 5 บ้านดองกำเม็ด ต.ดองกำเม็ด	ดองกำเม็ด	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.10	2566	อปท.	ON66LG8860004428
383	ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 3 บ้านสวาย ต.ดองกำเม็ด	ดองกำเม็ด	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.10	2566	อปท.	ON66LG8860004424
384	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตะเคียน หมู่ที่ 10	ตะเคียน	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66150080000581
385	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตะเคียน หมู่ที่ 9	ตะเคียน	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66150080000580
386	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตะเคียน หมู่ที่ 6	ตะเคียน	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66150080000579
387	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตะเคียน หมู่ที่ 5	ตะเคียน	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66150080000578
388	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตะเคียน หมู่ที่ 4	ตะเคียน	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66150080000577
389	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตะเคียน หมู่ที่ 3	ตะเคียน	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66150080000576
390	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตะเคียน หมู่ที่ 1	ตะเคียน	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66150080000575
391	ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่แล้งซ้ำซากและมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็ม	ตะเคียน	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	4.29	2566	อปท.	
392	ก่อสร้าง ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านลมศักดิ์ ต.ลมศักดิ์	ลมศักดิ์	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	1.70	2566	อปท.	ON66LG8860006665
393	ก่อสร้าง ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านวิทย์ตาเยีย ต.ลมศักดิ์	ลมศักดิ์	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	2.00	2566	อปท.	ON66150880001043
394	ก่อสร้าง ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองกาดน้อย ต.ลมศักดิ์	ลมศักดิ์	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	2.70	2566	อปท.	ON66LG8860006664
395	โครงการก่อสร้าง ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านยาง ต.ลมศักดิ์	ลมศักดิ์	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	2.00	2566	อปท.	ON66LG8860008095
396	ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่แล้งซ้ำซากและมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็ม	ศรีตระกูล	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	4.29	2566	อปท.	
397	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค	ศรีตระกูล	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.19	2567	อปท.	
398	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค	ศรีตระกูล	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.19	2568	อปท.	
399	ปรับปรุงเป่าล้าง เจาะเพิ่มบ่อระบบประปา	ศรีสะอาด	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.20	2566	อปท.	ON66150080001160
400	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8,9	ศรีสะอาด	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.50	2566	อปท.	
401	จัดซื้อและติดตั้งเครื่องกรองน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	ศรีสะอาด	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.05	2567	อปท.	
402	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล	ศรีสะอาด	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2567	อปท.	
403	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล	ศรีสะอาด	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2567	อปท.	
404	ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 3	ศรีสะอาด	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.16	2568	อปท.	
405	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล	ศรีสะอาด	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2568	อปท.	
406	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล	ศรีสะอาด	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2568	อปท.	
407	ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 6	ศรีสะอาด	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.16	2569	อปท.	
408	ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	ศรีสะอาด	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.16	2570	อปท.	
409	ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	ศรีสะอาด	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.16	2570	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
410	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล	ศรีสะอาด	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2570	อปท.	
411	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล	ศรีสะอาด	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2570	อปท.	
412	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล	ศรีสะอาด	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2570	อปท.	
413	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค	สะเดาใหญ่	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.19	2566	อปท.	
414	โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้านนิคมซอย 1 ต.หนองฉลอง	หนองฉลอง	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	2.00	2566	อปท.	ON66150080000414
415	โครงการวางท่อขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค บ้านนิคมหนองฉลอง ต.หนองฉลอง	หนองฉลอง	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	1.00	2566	อปท.	ON66150080000408
416	โครงการวางท่อขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค บ้านตรอย ต.หนองฉลอง	หนองฉลอง	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	1.00	2566	อปท.	ON66150080000407
417	โครงการวางท่อขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ทางหลวง220 ต.หนองฉลอง	หนองฉลอง	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	1.00	2566	อปท.	ON66150080000406
418	โครงการวางท่อขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ปลายซอยศูนย์ ต.หนองฉลอง	หนองฉลอง	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	1.00	2566	อปท.	ON66150080000405
419	โครงการวางท่อขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอย 4 ตะวันตก ต.หนองฉลอง	หนองฉลอง	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	1.00	2566	อปท.	ON66150080000404
420	โครงการวางท่อขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอยกลาง ฝั่งทิศเหนือ ต.หนองฉลอง	หนองฉลอง	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	2.50	2566	อปท.	ON66150080000403
421	โครงการวางท่อขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอย 5 ฝั่งทิศเหนือ ต.หนองฉลอง	หนองฉลอง	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	3.00	2566	อปท.	ON66150080000402
422	โครงการวางท่อขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ปลายซอย 4 ต.หนองฉลอง	หนองฉลอง	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	1.00	2566	อปท.	ON66150080000401
423	โครงการวางท่อขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอย 2 ต.หนองฉลอง	หนองฉลอง	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	1.00	2566	อปท.	ON66150080000400
424	โครงการวางท่อขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค คลอง 1 ต.หนองฉลอง	หนองฉลอง	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	1.00	2566	อปท.	ON66150080000399
425	ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 1 บ้านกันจาน ต.ห้วยเหนือ	ห้วยเหนือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.10	2566	อปท.	ON66LG8860004413
426	ปรับปรุงระบบประปาบริเวณศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	ห้วยเหนือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.30	2568	อปท.	
427	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 12 บ้านสะอาง ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	ห้วยเหนือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.2.2	ระบบประปา	5	2.10	2566	กปภ.	ON66506020000638
428	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1 บ้านแทรง, หมู่ 11 บ้านแทรงเหนือ, หมู่ 10 บ้านหนองก๊อก ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	ห้วยเหนือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.2.2	ระบบประปา	5	3.40	2566	กปภ.	ON66506020000632
429	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	ห้วยเหนือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	5.28	2566	ทบ.	ON66090070001326
430	ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่แล้งซ้ำซากและมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็ม	ห้วยใต้	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	4.29	2567	อปท.	
431	ปรับปรุงประปาบ้านนาก๊อกตะวันออก ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์	ห้วยสำราญ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	1.79	2566	อปท.	ON66150080001035
432	ปรับปรุงประปาบ้านแทรงเหนือ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์	ห้วยสำราญ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	1.79	2566	อปท.	ON66150080001034
433	ปรับปรุงประปาบ้านขนุนตาหวัง ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์	ห้วยสำราญ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	1.79	2566	อปท.	ON66150080001033
434	ปรับปรุงประปาบ้านนาก๊อก ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์	ห้วยสำราญ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	1.79	2566	อปท.	ON66150080001032
435	ปรับปรุงประปาบ้านราษีพัฒนา ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์	ห้วยสำราญ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	1.79	2566	อปท.	ON66150080001031
436	ปรับปรุงประปาบ้านยางชุมภูมิตำรวจ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์	ห้วยสำราญ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.79	2566	อปท.	ON66150080001030

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
437	ปรับปรุงประปาบ้านหนองก๊อก ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์	ห้วยสำราญ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.79	2566	อปท.	ON6615008 0001029
438	โครงการประปาบ้านเสลา ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์	ห้วยสำราญ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.79	2566	อปท.	ON6615008 0001028
439	ปรับปรุงประปาบ้านบุตาฮี ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์	ห้วยสำราญ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.79	2566	อปท.	ON6615008 0001027
440	โครงการประปาบ้านแทรง ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์	ห้วยสำราญ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.79	2566	อปท.	ON6615008 0001026
441	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1 บ้านแทรง, หมู่ 11 บ้านแทรงเหนือ, หมู่ 10 บ้านหนองก๊อก ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	ห้วยสำราญ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.2.1	ประปาเมือง	5	3.40	2567	อปท.	
442	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน/ซ่อมบำรุง	หัวเสือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.10	2566	อปท.	ON6615008 0000663
443	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน/ซ่อมบำรุง	หัวเสือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.10	2566	อปท.	ON6615008 0000662
444	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน/ซ่อมบำรุง	หัวเสือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.10	2566	อปท.	ON6615008 0000661
445	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน/ซ่อมบำรุง	หัวเสือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.10	2566	อปท.	ON6615008 0000660
446	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน/ซ่อมบำรุง	หัวเสือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.10	2566	อปท.	ON6615008 0000659
447	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน/ซ่อมบำรุง	หัวเสือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.05	2566	อปท.	ON6615008 0000658
448	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน/ซ่อมบำรุง	หัวเสือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.10	2566	อปท.	ON6615008 0000657
449	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน/ซ่อมบำรุง	หัวเสือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.05	2566	อปท.	ON6615008 0000656
450	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน/ซ่อมบำรุง	หัวเสือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.10	2566	อปท.	ON6615008 0000655
451	ขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	หัวเสือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.05	2566	อปท.	
452	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	1.2.1	ประปาเมือง	5	28.00	2567	อปท.	
453	การจัดหาน้ำกินน้ำใช้ในพื้นที่เป้าหมาย	ไพร	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	1.2.3	สระเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	50.00	2566	จังหวัด	ON6602008 0000002
454	การจัดหาน้ำกินน้ำใช้ในพื้นที่เป้าหมาย	ไพร	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	1.2.3	สระเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	50.00	2566	จังหวัด	ON6602008 0000001
455	งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำ หน่วยบริการขุนหาญ พร้อมก่อสร้างสถานีสูบส่งน้ำ และสถานีจ่ายน้ำ ให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลขุนหาญ ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	ขุนหาญ	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	1.2.2	ระบบประปา	5	89.30	2566	กปภ.	ON6650602 0000646
456	ระบบประปาโนนตูมถาวร(ศาลาประชาคม)	บักดอง	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	1.1.1	อ่างเก็บน้ำ	5	1.50	2566	อปท.	ON66LG886 0012862
457	ระบบประปาบ้านทับทิมสยาม(โรงเรียน)	บักดอง	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	1.1.1	ประตูระบายน้ำ	5	2.00	2566	อปท.	ON66LG886 0012847
458	ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่แล้งซ้ำซากและมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็ม	บักดอง	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	4.29	2567	อปท.	
459	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	บักดอง	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2567	อปท.	
460	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตาเส็ด	บักดอง	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2567	อปท.	
461	ปรับปรุง/ต่อเติมระบบประปาภูเขาหมู่บ้าน บ้านสันติสุข	บักดอง	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2568	อปท.	
462	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านน้ำมุด	บักดอง	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.40	2568	อปท.	
463	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบักดองตะวันออก	บักดอง	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.40	2568	อปท.	
464	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสำโรงเกียรติใต้	บักดอง	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.40	2568	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
465	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบเครื่องกรองน้ำ บ้านภูดินพัฒนา	บักดอง	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.05	2569	อปท.	
466	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหลักหิน	บักดอง	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2569	อปท.	
467	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านตระกูลชัย	บักดอง	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.40	2569	อปท.	
468	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านภูดิน (คุ้มจันทร์แดง)	บักดอง	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.40	2569	อปท.	
469	วางท่อประปาบ้านบักดองตะวันตกจากหนองตาคำบ้านบักดองตะวันตก	บักดอง	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.30	2569	อปท.	
470	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคกันทรลักษณ์ เพื่อขยายเขตบริการประปาส่วนภูมิภาคเข้าในหมู่บ้านตำหนักไทร	บักดอง	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	1.00	2569	อปท.	
471	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคกันทรลักษณ์ เพื่อขยายเขตบริการประปาส่วนภูมิภาคเข้าในหมู่บ้านตำหนักไทร	บักดอง	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	1.00	2569	อปท.	
472	อุดหนุนประปาส่วนภูมิภาคกันทรลักษ์ เพื่อขยายเขตบริการประปาส่วนภูมิภาค บ้านบักดองใต้	บักดอง	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2569	อปท.	
473	ก่อสร้างปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้านตาปรก	บักดอง	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2569	อปท.	
474	ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านหนองบัวเรณคุ้มโคกท่อน	บักดอง	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.40	2569	อปท.	
475	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภูเขาหมู่บ้านทับทิมสยาม07	บักดอง	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2570	อปท.	
476	ปรับปรุงเปลี่ยนท่อส่งน้ำประปาภูเขาบ้านสำโรงเกียรติใต้ จากหนึ่งนิ้วครึ่งเป็นสามนิ้ว	บักดอง	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	1.00	2570	อปท.	
477	ปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน	บักดอง	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.25	2570	อปท.	
478	ปรับปรุงระบบประปาภูเขา บ้านสันติสุข	บักดอง	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.40	2570	อปท.	
479	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	บักดอง	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2570	อปท.	
480	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 22 บ้านบักดอง ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	บักดอง	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	1.2.1	ประปาเมือง	5	2.23	2567	อปท.	
481	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 22 บ้านบักดอง ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	บักดอง	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	1.2.2	ระบบประปา	5	2.23	2566	กปภ.	ON66506020000610
482	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค	สิ	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	1.00	2567	อปท.	
483	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคภายในหมู่บ้าน	สิ	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	1.00	2567	อปท.	
484	ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน	สิ	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2568	อปท.	
485	ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน	สิ	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2569	อปท.	
486	ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน	สิ	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	2.00	2570	อปท.	
487	สร้างประปาหมู่บ้าน	สิ	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	2.00	2570	อปท.	
488	สร้างประปาหมู่บ้าน	สิ	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	2.00	2570	อปท.	
489	ขยายประปาส่วนภูมิภาคภายในหมู่บ้าน	สิ	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2570	อปท.	
490	ขยายประปาส่วนภูมิภาคภายในหมู่บ้าน	สิ	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2570	อปท.	
491	โครงการเจาะบ่อบาดาล	สิ	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.19	2566	อปท.	ON66LG8850005217
492	ขยายเขตประปาหมู่บ้านสร้างแก้ว	คูบ	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.02	2566	อปท.	
493	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโนนยาง	คูบ	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2567	อปท.	
494	ก่อสร้างระบบผันน้ำประปาจากลำห้วยทาขนาดใหญ่	ตองปิด	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	70.00	2566	อปท.	ON66150080000966
495	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่หาน้ำยากเพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุน	ตองปิด	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.31	2566	อปท.	
496	ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่แล้งซ้ำซากและมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็ม	รุ่งระวี	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	4.29	2566	อปท.	
497	ขยายท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	ละเอาะ	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	3.00	2566	อปท.	
498	จัดหาเครื่องกรองน้ำดื่มขนาดใหญ่ เพื่อให้ประชาชนในตำบลละเอาะได้มีน้ำดื่มที่ผ่าน อย.และได้มาตรฐาน	ละเอาะ	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	1.50	2567	อปท.	
499	จัดหาเครื่องกรองน้ำดื่มขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 - 13	ละเอาะ	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	1.50	2567	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
500	จัดหาเครื่องกรองน้ำดื่มขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 - 13	ละเอาะ	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	1.50	2567	อปท.	
501	จัดหาเครื่องกรองน้ำดื่มขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 13	ละเอาะ	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	1.50	2568	อปท.	
502	จัดหาเครื่องกรองน้ำดื่มขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 - 13	ละเอาะ	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	1.50	2568	อปท.	
503	จัดหาเครื่องกรองน้ำดื่มขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 - 13	ละเอาะ	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	1.50	2568	อปท.	
504	ซ่อมแซม ประปาและติดตั้งเครื่องกรองน้ำ 13 หมู่บ้าน	ละเอาะ	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.45	2568	อปท.	
505	จัดหาเครื่องกรองน้ำดื่มขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 - 13	ละเอาะ	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	1.50	2569	อปท.	
506	ซ่อมแซม ประปาและติดตั้งเครื่องกรองน้ำ 13 หมู่บ้าน	ละเอาะ	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	1.00	2569	อปท.	
507	ซ่อมแซม ประปาและติดตั้งเครื่องกรองน้ำ 13 หมู่บ้าน	ละเอาะ	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	1.00	2569	อปท.	
508	ซ่อมแซม ประปาและติดตั้งเครื่องกรองน้ำ 13 หมู่บ้าน	ละเอาะ	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	1.00	2569	อปท.	
509	ซ่อมแซม ประปาและติดตั้งเครื่องกรองน้ำ 13 หมู่บ้าน	ละเอาะ	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	1.00	2569	อปท.	
510	ซ่อมแซม ประปาและติดตั้งเครื่องกรองน้ำ 13 หมู่บ้าน	ละเอาะ	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	1.00	2569	อปท.	
511	ซ่อมแซม ประปาและติดตั้งเครื่องกรองน้ำ 13 หมู่บ้าน	ละเอาะ	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	1.00	2569	อปท.	
512	ซ่อมแซม ประปาและติดตั้งเครื่องกรองน้ำ 13 หมู่บ้าน	ละเอาะ	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	1.00	2569	อปท.	
513	ซ่อมแซม ประปาและติดตั้งเครื่องกรองน้ำ 13 หมู่บ้าน	ละเอาะ	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	1.00	2569	อปท.	
514	ซ่อมแซม ประปาและติดตั้งเครื่องกรองน้ำ 13 หมู่บ้าน	ละเอาะ	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	1.00	2569	อปท.	
515	ซ่อมแซม ประปาและติดตั้งเครื่องกรองน้ำ 13 หมู่บ้าน	ละเอาะ	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	3.00	2569	อปท.	
516	โรงผลิตน้ำดื่มที่ได้มาตรฐานระดับหมู่บ้าน/ตำบล	ละเอาะ	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	1.50	2569	อปท.	
517	โรงผลิตน้ำดื่มที่ได้มาตรฐานระดับหมู่บ้าน/ตำบล	ละเอาะ	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	1.50	2569	อปท.	
518	จัดหาเครื่องกรองน้ำดื่มขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 - 13	ละเอาะ	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	1.50	2570	อปท.	
519	จัดหาเครื่องกรองน้ำดื่มขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 - 13	ละเอาะ	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	1.50	2570	อปท.	
520	จัดหาเครื่องกรองน้ำดื่มขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 - 13	ละเอาะ	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	1.50	2570	อปท.	
521	จัดหาเครื่องกรองน้ำดื่มขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 - 13	ละเอาะ	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	1.50	2570	อปท.	
522	จัดหาเครื่องกรองน้ำดื่มขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 - 13	ละเอาะ	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	1.50	2570	อปท.	
523	โครงการปรับปรุงประปาเทศบาลตำบลบึงบูรพ์	บึงบูรพ์	บึงบูรพ์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.40	2567	อปท.	ON67150080000012
524	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ตำบลบึงบูรพ์, ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ	บึงบูรพ์	บึงบูรพ์	ศรีสะเกษ	1.2.1	ประปาเมือง	5	5.07	2567	อปท.	
525	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ตำบลบึงบูรพ์, ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ	บึงบูรพ์	บึงบูรพ์	ศรีสะเกษ	1.2.2	ระบบประปา	5	5.07	2566	กปภ.	ON66506020000637
526	ขุดบ่อบาดาลนายสังคม	โพธิ์ศรี	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	1.3.2	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.18	2566	อปท.	ON66150080000986
527	ปรับปรุงระบบประปาบ้านเกาะสามัคคี	กู่	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	5.20	2566	อปท.	ON66150080000929

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
528	ปรับปรุงระบบประปาบ้านโสน	กู่	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	5.20	2566	อปท.	ON66LG8860011723
529	พัฒนาระบบประปา	กู่	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	1.1.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	5	0.40	2566	จังหวัด	ON66PV0010005912
530	ซ่อมแซมระบบประปา	กู่	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.30	2566	อปท.	
531	ซ่อมแซมระบบประปา	กู่	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2567	อปท.	
532	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านระกา ตำบลปรางค์กู่ เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ	กู่	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	1.37	2568	อปท.	
533	ปรับปรุงระบบประปาบ้านหว้า ม.2	กู่	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	1.00	2569	อปท.	
534	ซ่อมบำรุงระบบประปา	ดู่	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.05	2566	อปท.	
535	ซ่อมบำรุงระบบประปาบ้านการหวัดหนองคูน้อยพัฒนา หมู่ 11	ดู่	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.05	2567	อปท.	
536	ซ่อมบำรุงระบบประปาบ้านขาม หมู่ 7	ดู่	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.05	2568	อปท.	
537	ซ่อมบำรุงระบบประปาบ้านดู่กลาง หมู่ 5	ดู่	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.05	2569	อปท.	
538	ซ่อมบำรุงระบบประปาบ้านดู่กลาง หมู่ 9	ดู่	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.05	2570	อปท.	
539	ซ่อมบำรุงระบบประปาบ้านหนองหิน หมู่ 2	ดู่	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.05	2570	อปท.	
540	ซ่อมบำรุงระบบประปาบ้านอาวอยตะวันตก หมู่ 10	ดู่	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.05	2570	อปท.	
541	ปรับปรุงท่อเมนระบบจ่ายน้ำประปาบ้านตะเภา	ตูม	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	1.00	2566	อปท.	ON66150080000880
542	ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงท่อส่งน้ำดิบระบบประปา	พิมาย	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	10.00	2566	อปท.	ON66150080000937
543	ขุดเจาะประปาน้ำดื่มพร้อมติดตั้งซัมเมิร์ส ม.9	พิมาย	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2566	อปท.	
544	จัดซื้อถังกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ม.10	พิมาย	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.15	2567	อปท.	
545	ปรับปรุงบ่อน้ำดื่มบ้านสนายน้อย ม.8	พิมาย	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2568	อปท.	
546	ปรับปรุงระบบน้ำประปา ม.6	พิมาย	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2569	อปท.	
547	ปรับปรุงระบบน้ำประปา ม.8	พิมาย	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2570	อปท.	
548	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.6	พิมาย	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2570	อปท.	
549	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน	พิมายเหนือ	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.10	2566	อปท.	
550	ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่แล้งซ้ำซากและมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็ม	พิมายเหนือ	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	4.29	2567	อปท.	
551	กุดแสน	สมอ	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	2.24	2566	อปท.	ON66LG8860012905
552	กุดไฟไหม้	สมอ	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	20.80	2566	อปท.	ON66LG8860012902
553	กุดปราสาท	สมอ	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	74.26	2566	อปท.	ON66LG8860012901
554	ระบบประปาหมู่บ้านติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสมอ หมู่ที่ 2	สมอ	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.30	2566	อปท.	ON66LG8860012681
555	ระบบประปาหมู่บ้านติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดอนกระต่าย หมู่ที่ 15	สมอ	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.40	2566	อปท.	ON66LG8860012683
556	ระบบประปาหมู่บ้านติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านจานโง หมู่ที่ 7	สมอ	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.35	2566	อปท.	ON66LG8860012682
557	เจาะบ่อบาดาลโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี	โนนเพ็ก	พยุห์	ศรีสะเกษ	1.2.3	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.10	2566	จังหวัด	ON66090070000039
558	เจาะบ่อบาดาลเพื่อระบบประปาบริเวณศาลากลางบ้านบ้านหนองขลุ่ย	โนนเพ็ก	พยุห์	ศรีสะเกษ	1.2.3	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.10	2566	จังหวัด	ON66090070000037
559	เจาะบ่อบาดาลเพื่อระบบประปาบริเวณที่พักสงฆ์บ้านยางปอ	โนนเพ็ก	พยุห์	ศรีสะเกษ	1.2.3	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.10	2566	จังหวัด	ON66090070000036
560	เจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อน้ำประปาหมู่บ้านบริเวณหนองพืด	โนนเพ็ก	พยุห์	ศรีสะเกษ	1.2.3	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.30	2566	จังหวัด	ON66090070000035

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
561	เจาะบ่อบาดาลเพื่อน้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณโรงเรียนบ้านสร้างหว้า	โนนเพ็ก	พยุห์	ศรีสะเกษ	1.2.3	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.10	2566	จังหวัด	ON6609007 0000033
562	เจาะบ่อบาดาลเพื่อน้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณวัดบ้านโพธิ์เก่า	โนนเพ็ก	พยุห์	ศรีสะเกษ	1.2.3	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.10	2566	จังหวัด	ON6609007 0000029
563	เจาะบ่อบาดาลเพื่อน้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณป่าช้าบ้านค้อ	โนนเพ็ก	พยุห์	ศรีสะเกษ	1.2.3	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.10	2566	จังหวัด	ON6609007 0000027
564	เจาะบ่อบาดาลเพื่อน้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณวัดบ้านค้อ	โนนเพ็ก	พยุห์	ศรีสะเกษ	1.2.3	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.10	2566	จังหวัด	ON6609007 0000026
565	เจาะบ่อบาดาลเพื่อปะปาหมู่บ้าน	โนนเพ็ก	พยุห์	ศรีสะเกษ	1.2.3	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.10	2566	จังหวัด	ON6609007 0000025
566	ก่อสร้างประปาผิวดิน	ตำแย	พยุห์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	1.99	2566	อปท.	ON66LG886 0003268
567	ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน	ตำแย	พยุห์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	4.00	2566	อปท.	ON66LG886 0003267
568	ก่อสร้างระบบประปาบ้านหนองเม็ก	ตำแย	พยุห์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ฝาย	5	1.99	2566	อปท.	ON66LG886 0003265
569	ก่อสร้างระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย์	ตำแย	พยุห์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG886 0003251
570	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	ตำแย	พยุห์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.10	2566	อปท.	ON66LG886 0003250
571	ก่อสร้างประปาบาดาล	ตำแย	พยุห์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	1.99	2566	อปท.	ON66LG886 0003248
572	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค	ตำแย	พยุห์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.19	2566	อปท.	
573	โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 2	พยุห์	พยุห์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	3.00	2566	อปท.	ON66LG886 0001863
574	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน	พยุห์	พยุห์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.30	2566	อปท.	
575	ระบบประปาหมู่บ้านปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา	พยุห์	พยุห์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.30	2567	อปท.	
576	ระบบน้ำประปาพลังงานแสงอาทิตย์	หนองค้า	พยุห์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	1.50	2566	อปท.	ON66LG886 0003289
577	ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง	หนองค้า	พยุห์	ศรีสะเกษ	1.1.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	3.81	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005867
578	ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่	หนองค้า	พยุห์	ศรีสะเกษ	1.1.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	3.93	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005866
579	ถังเก็บน้ำเอนกประสงค์ ไฟเบอร์กลาส	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.05	2566	อปท.	ON66LG886 0013631
580	ท่อประปาส่งน้ำในหมู่บ้าน	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบกระจายน้ำ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG886 0013701
581	ถังเก็บน้ำฝนศาลาประชาคม	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.15	2566	อปท.	ON66LG886 0013697
582	ถังเก็บน้ำฝนศาลาประชาคม	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.05	2566	อปท.	ON66LG886 0013696
583	ถังเก็บน้ำฝนศาลาประชาคม	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.05	2566	อปท.	ON66LG886 0013695
584	ประปาหมู่บ้าน	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	1.00	2566	อปท.	ON66LG886 0013693
585	ถังเก็บน้ำฝนศาลาประชาคม	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.05	2566	อปท.	ON66LG886 0013692
586	ประปา แสงอาทิตย์ (พร้อมว่างท่อ)	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	1.00	2566	อปท.	ON66LG886 0013690
587	ประปาหมู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	1.00	2566	อปท.	ON66LG886 0013634
588	ประปาหมู่บ้าน	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	1.20	2566	อปท.	ON66LG886 0013633
589	ประปาหมู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	1.00	2566	อปท.	ON66LG886 0013725

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
590	ประปา หมู่บ้าน แสงอาทิตย์	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	1.00	2566	อปท.	ON66LG8860013721
591	ถังเก็บน้ำฝนศาลาประชาคม	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.05	2566	อปท.	ON66LG8860013720
592	ประปาหมู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860013704
593	ถังเก็บน้ำฝนศาลาประชาคม	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.05	2566	อปท.	ON66LG8860013703
594	ซ่อมแซมบ่อบาดาล	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860013664
595	ซ่อมแซมบ่อบาดาล	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	1.00	2566	อปท.	ON66LG8860013662
596	บ่อบาดาล	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.10	2566	อปท.	ON66LG8860013738
597	บ่อบาดาล	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.10	2566	อปท.	ON66LG8860013734
598	บ่อบาดาล	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.10	2566	อปท.	ON66LG8860013733
599	บ่อบาดาล	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.10	2566	อปท.	ON66LG8860013732
600	บ่อบาดาล	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.10	2566	อปท.	ON66LG8860013731
601	ระบบสูบน้ำและซ่อมแซมท่อนำส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860013581
602	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860013576
603	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	1.00	2566	อปท.	ON66LG8860013559
604	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860013555
605	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	1.00	2566	อปท.	ON66LG8860013549
606	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำปะปาหมู่บ้านตะวันออก	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	1.00	2566	อปท.	ON66LG8860013539
607	ปรับปรุงระบบประปาเป็นระบบพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบท่อส่งน้ำ	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860013533
608	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860013528
609	สร้างปะปาผิวดินขนาดใหญ่ใช้ระดับตำบลไพรพัฒนา สำหรับ ม.1,2,3,4,7,8,9,10	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	50.00	2566	อปท.	ON66LG8860013464
610	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.30	2566	อปท.	
611	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.30	2567	อปท.	
612	บ่อบาดาลบ้านโอว์ปังโกว์	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	1.2.3	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.01	2566	อปท.	ON66LG8860013545
613	เจาะบ่อบาดาลเพื่อเป็นแหล่งน้ำเพิ่มเติม	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	1.2.3	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.10	2566	อปท.	ON66LG8860013522
614	บ่อบาดาลบ้านทางสายลวด	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860013520
615	สร้างแพสูบน้ำดิบระบบประปาบ้านแซรสะโบว์	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860012923
616	สร้างแพสูบน้ำดิบระบบประปาบ้านกลาง	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบกระจายน้ำ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860012921
617	สร้างแพสูบน้ำดิบระบบประปาบ้านโนนจำปา	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860012915
618	สร้างแพสูบน้ำดิบระบบประปาบ้านไร่พัฒนา	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860012913
619	โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านธาตุใหม่ ประปางานฐานรากหอถังสูง	ละลม	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	1.30	2566	อปท.	ON66LG8860012588

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
620	โครงการขุดบ่อน้ำบาดาลใหม่ข้างหนองกะติม ความลึก 80 ม.	ละลม	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.15	2566	อปท.	ON66LG8860012612
621	โครงการเจาะน้ำบ่อบาดาลเพิ่มอีก 1 บ่อ ลึก 80 ม. เพื่อใช้ระบบในประปาหมู่บ้าน	ละลม	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.15	2566	อปท.	ON66LG8860012609
622	โครงการเปาล้างบ่อน้ำบาดาลใหม่	ละลม	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.05	2566	อปท.	ON66LG8860012603
623	โครงการของบกลบบ่อบาดาลเพราะน้ำบาดาลที่สูบมาใช้เป็นน้ำเค็ม	ละลม	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.03	2566	อปท.	ON66LG8860012600
624	โครงการขุดบ่อน้ำบาดาลใหม่ ความลึก 80 ม. เพื่อก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน	ละลม	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.15	2566	อปท.	ON66LG8860012594
625	ประปาหมู่บ้าน บ้านตามอญ	ห้วยตามอญ	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	2.70	2566	อปท.	ON66LG8860013486
626	บ่อบาดาลฝั่งภูน้อย	ห้วยตามอญ	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.01	2566	อปท.	ON66LG8860013508
627	บ่อบาดาลวัดพนมชัย	ห้วยตามอญ	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.01	2566	อปท.	ON66LG8860013507
628	บ่อศาลากลางหมู่บ้าน	ห้วยตามอญ	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.01	2566	อปท.	ON66LG8860013506
629	บ่อบาดานโยก	ห้วยตามอญ	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.01	2566	อปท.	ON66LG8860013504
630	บ่อบาดาลกลางบ้าน	ห้วยตามอญ	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.01	2566	อปท.	ON66LG8860013503
631	บ่อบาดาลที่วัดโพธิ์ไทรจุดที่3	ห้วยตามอญ	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.01	2566	อปท.	ON66LG8860013499
632	บ่อบาดาลที่วัดโพธิ์ไทรจุดที่2	ห้วยตามอญ	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.01	2566	อปท.	ON66LG8860013498
633	บ่อบาดาลที่วัดโพธิ์ไทรจุดที่1	ห้วยตามอญ	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.01	2566	อปท.	ON66LG8860013496
634	บ่อบาดาลวัด	ห้วยตามอญ	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.01	2566	อปท.	ON66LG8860013484
635	บ่อบาดาลข้างนอก	ห้วยตามอญ	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	1.00	2566	อปท.	ON66LG8860013483
636	บ่อบ้านกำนันเชียร	ห้วยตามอญ	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.01	2566	อปท.	ON66LG8860013482
637	บ่อบ้านตาถิน	ห้วยตามอญ	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.01	2566	อปท.	ON66LG8860013481
638	บ่อบาดาลที่รร.	ห้วยตามอญ	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.01	2566	อปท.	ON66LG8860013480
639	บ่อบาดาลที่วัด	ห้วยตามอญ	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.01	2566	อปท.	ON66LG8860013479
640	ปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้านโพธิ์ทอง	ห้วยตึ๊กชู	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860013061
641	ปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้านโพธิ์คำ	ห้วยตึ๊กชู	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860013047
642	ซ่อมแซมระบบ ประปาหมู่บ้านโคกใหญ่	ห้วยตึ๊กชู	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	1.00	2566	อปท.	ON66LG8860013046
643	ขยายเขต ประปาหมู่บ้านภูสิงห์	ห้วยตึ๊กชู	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.20	2566	อปท.	ON66LG8860013045
644	ขยายเขต ประปาหมู่บ้านโคกเจริญ	ห้วยตึ๊กชู	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860013044
645	เพิ่มศักยภาพประปาหมู่บ้าน	ห้วยตึ๊กชู	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860013043
646	ปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้านนกยูงเงิน	ห้วยตึ๊กชู	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860013042
647	ขยายเขต ประปาหมู่บ้านโคกทะลอก	ห้วยตึ๊กชู	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.05	2566	อปท.	ON66LG8860013041
648	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านคลองสาน	ห้วยตึ๊กชู	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	1.00	2566	อปท.	ON66LG8860013040

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
649	โครงการเป่าล้างและติดตั้งเครื่องสูบและระบบกระจายน้ำ	ห้วยตึกชู	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.35	2566	อปท.	ON66LG8860012607
650	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค	กุดเมืองฮาม	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.19	2566	อปท.	
651	ซ่อมแซมระบบประปา	กุดเมืองฮาม	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2567	อปท.	
652	ซ่อมแซมระบบประปา	กุดเมืองฮาม	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2568	อปท.	
653	โครงการก่อสร้างติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบผลิตน้ำประปา	คอนกาม	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.40	2566	อปท.	ON66150880000701
654	โครงการก่อสร้างขยายเขตท่อเมน ระบบจ่ายน้ำประปาบ้านแดนอุดม	คอนกาม	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66150880000697
655	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค	คอนกาม	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.19	2566	อปท.	
656	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนสูง หมู่ 9	บึงบอน	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66150880000665
657	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบอน หมู่ 5	บึงบอน	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66150880000664
658	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดกลาง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 10	บึงบอน	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	6.50	2566	อปท.	ON66150880000648
659	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบอน หมู่ 12	บึงบอน	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	3.00	2566	อปท.	ON66150880000646
660	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบอน หมู่ 2	บึงบอน	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	3.00	2566	อปท.	ON66150880000645
661	เป่าล้างบ่อบาดาล พร้อมติด ตั้งปั๊มโยกใหม่ บ้านจอม หมู่ 4	บึงบอน	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.05	2566	อปท.	ON66150880000663
662	เป่าล้างบ่อบาดาล พร้อมติด ตั้งปั๊มโยกใหม่ บ้านบอน หมู่ 1	บึงบอน	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.05	2566	อปท.	ON66150880000662
663	โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (อบต.ยางชุมใหญ่)	ยางชุมใหญ่	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	2.80	2566	อปท.	ON66150880000972
664	ปรับปรุงท่อส่งจ่ายน้ำและเพิ่มขยายท่อเมนประปาในเขต ทต.ยางชุมน้อย	ยางชุมน้อย	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.35	2566	อปท.	ON66150880000708
665	เป่าล้างประปาตลาดสดเทศบาล	ยางชุมน้อย	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	1.3.2	ระบบประปา	5	0.18	2566	อปท.	ON66150880000707
666	เป่าล้างประปาหนองด่าน	ยางชุมน้อย	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	1.3.2	ระบบประปา	5	0.24	2566	อปท.	ON66150880000706
667	โครงการปรับปรุงระบบประปา ม.9	เมืองแคน	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	1.60	2566	อปท.	ON66150880001355
668	โครงการปรับปรุงระบบประปา ม.8	เมืองแคน	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	1.60	2566	อปท.	ON66150880001354
669	โครงการปรับปรุงระบบประปา ม.7	เมืองแคน	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	1.60	2566	อปท.	ON66150880001353
670	โครงการปรับปรุงระบบประปา ม.6	เมืองแคน	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	1.60	2566	อปท.	ON66150880001352
671	โครงการปรับปรุงระบบประปา ม.3	เมืองแคน	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.75	2566	อปท.	ON66150880001351
672	โครงการปรับปรุงระบบประปา ม.1	เมืองแคน	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.75	2566	อปท.	ON66150880001350
673	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 หนองหมูหม่น	เมืองคง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	3.47	2566	อปท.	ON66150880001333
674	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (ระบบผลิตน้ำ ระบบจ่ายน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาแบบผิวดิน) หมู่ที่ 12 บ้านหนองหัวลิง ตำบลเมืองคง เทศบาลตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	เมืองคง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	8.00	2566	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
675	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 13 บ้านหนองบาก (หนองงูเหงือม) ตำบลเมืองคง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	เมืองคง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	3.37	2567	อปท.	
676	ปรับปรุงระบบท่อเมนประปาหมู่บ้าน	ไผ่	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	1.50	2566	อปท.	ON66150880001477
677	โครงการปรับปรุงประปาระบบหมู่บ้าน บ้านกอยน้อย	จิกสังข์ทอง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66150880001284
678	โครงการปรับปรุงประปาระบบหมู่บ้าน บ้านเชือกน้อย	จิกสังข์ทอง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66150880001283
679	โครงการปรับปรุงประปาระบบหมู่บ้าน บ้านเชือกกลาง	จิกสังข์ทอง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66150880001282
680	โครงการปรับปรุงประปาระบบหมู่บ้าน บ้านสะแบงตาก	จิกสังข์ทอง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66150880001281
681	โครงการปรับปรุงประปาระบบหมู่บ้าน บ้านสะคาม	จิกสังข์ทอง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66150880001280
682	โครงการปรับปรุงประปาระบบหมู่บ้าน บ้านมะฟัก	จิกสังข์ทอง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66150880001279
683	โครงการปรับปรุงประปาระบบหมู่บ้าน บ้านจิก	จิกสังข์ทอง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66150880001278
684	โครงการปรับปรุงประปาระบบหมู่บ้าน บ้านเชือก	จิกสังข์ทอง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66150880001277
685	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3,11 บ้านห้วยตำบลบัวหุ่ง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลบัวหุ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	บัวหุ่ง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	1.55	2566	อปท.	
686	ขุดเจาะบ่อบาดาล	บัวหุ่ง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	1.2.3	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.01	2566	จังหวัด	ON66PV0010005901
687	ขุดเจาะบ่อบาดาล	บัวหุ่ง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	1.2.3	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.01	2566	จังหวัด	ON66PV0010005900
688	ขุดเจาะบ่อบาดาล	บัวหุ่ง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	1.2.3	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.01	2566	จังหวัด	ON66PV0010005899
689	ขุดเจาะบ่อบาดาล	บัวหุ่ง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	1.2.3	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.01	2566	จังหวัด	ON66PV0010005898
690	ขุดเจาะบ่อบาดาล	บัวหุ่ง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	1.2.3	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.01	2566	จังหวัด	ON66PV0010005897
691	ขุดเจาะบ่อบาดาล	บัวหุ่ง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	1.2.3	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.01	2566	จังหวัด	ON66PV0010005896
692	ขุดเจาะบ่อบาดาล	บัวหุ่ง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	1.2.3	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.01	2566	จังหวัด	ON66PV0010005895
693	ขุดเจาะบ่อบาดาล	บัวหุ่ง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	1.2.3	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.01	2566	จังหวัด	ON66PV0010005894
694	ขุดเจาะบ่อบาดาล	บัวหุ่ง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	1.2.3	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.01	2566	จังหวัด	ON66PV0010005893
695	เป่าล้างประปาหมู่บ้าน	บัวหุ่ง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	1.3.2	ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา	5	0.01	2566	อปท.	ON66150880001349
696	เป่าล้างประปาหมู่บ้าน	บัวหุ่ง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	1.3.2	ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา	5	0.01	2566	อปท.	ON66150880001348
697	เป่าล้างประปาหมู่บ้าน	บัวหุ่ง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	1.3.2	ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา	5	0.01	2566	อปท.	ON66150880001347
698	เป่าล้างประปาหมู่บ้าน	บัวหุ่ง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	1.3.2	ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา	5	0.01	2566	อปท.	ON66150880001346
699	เป่าล้างประปาหมู่บ้าน	บัวหุ่ง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	1.3.2	ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา	5	0.01	2566	อปท.	ON66150880001345
700	เป่าล้างประปาหมู่บ้าน	บัวหุ่ง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	1.3.2	ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา	5	0.01	2566	อปท.	ON66150880001344

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
701	เป่าล้างประปาหมู่บ้าน	บัวหุ่ง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	1.3.2	ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา	5	0.01	2566	อปท.	ON66150880001343
702	เป่าล้างประปาหมู่บ้าน	บัวหุ่ง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	1.3.2	ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา	5	0.01	2566	อปท.	ON66150880001342
703	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสร้างปี่ หมู่ที่ 2	สร้างปี่	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.73	2566	อปท.	ON66150880001704
704	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองคูไช หมู่ที่1	สร้างปี่	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.36	2566	อปท.	ON66150880001703
705	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	สร้างปี่	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.15	2566	อปท.	
706	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	สร้างปี่	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.15	2567	อปท.	
707	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	สร้างปี่	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.15	2567	อปท.	
708	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10	สร้างปี่	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.15	2568	อปท.	
709	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	สร้างปี่	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.15	2569	อปท.	
710	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	สร้างปี่	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.15	2570	อปท.	
711	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	สร้างปี่	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.15	2570	อปท.	
712	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	สร้างปี่	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.15	2570	อปท.	
713	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	สร้างปี่	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.15	2570	อปท.	
714	ขุดเจาะบ่อบาดาลประปา	หนองแค	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	1.2.3	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.10	2566	จังหวัด	ON66PV0010005822
715	ขุดเจาะบ่อบาดาลประปา	หนองแค	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	1.2.3	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.10	2566	จังหวัด	ON66PV0010005821
716	ขุดเจาะบ่อบาดาลประปา	หนองแค	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	1.2.3	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.10	2566	จังหวัด	ON66PV0010005820
717	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (ระบบท่อจ่ายน้ำประปา) หมู่ที่ 9 บ้านดอนไม้งาม ตำบลหนองหมี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	หนองหมี	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.70	2566	อปท.	
718	ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	หว้านคำ	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2566	อปท.	
719	ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	หว้านคำ	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2567	อปท.	
720	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน	หว้านคำ	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2568	อปท.	
721	โครงการเจาะบ่อบาดาล,ซ่อมระบบท่อและระบบโรงสูบน้ำ บ้านหนองปะอุง หมู่ที่ 4	หว้านคำ	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	1.3.2	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66150880001699
722	โครงการเจาะบ่อบาดาล,ซ่อมระบบท่อและระบบโรงสูบน้ำ บ้านหนองค้างไฟ หมู่ที่ 9	หว้านคำ	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	1.3.2	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66150880001698
723	โครงการเจาะบ่อบาดาล,ซ่อมระบบท่อและระบบโรงสูบน้ำ บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 3	หว้านคำ	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	1.3.2	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66150880001697
724	โครงการเจาะบ่อบาดาล,ซ่อมระบบท่อและระบบโรงสูบน้ำ บ้านหว้าน หมู่ที่ 2	หว้านคำ	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	1.3.2	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66150880001696
725	ขยายเขตประปา	ทุ่งสว่าง	วังหิน	ศรีสะเกษ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.10	2566	อปท.	
726	ขยายท่อประปาหลัก หมู่ 15	ทุ่งสว่าง	วังหิน	ศรีสะเกษ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.10	2567	อปท.	
727	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	ทุ่งสว่าง	วังหิน	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.30	2567	อปท.	
728	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	ทุ่งสว่าง	วังหิน	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.30	2567	อปท.	
729	ขุดบ่อขนาดใหญ่ เก็บกักน้ำใช้ในหมู่บ้าน ประปาบ้านและในฤดูแล้ง หมู่ 13	ทุ่งสว่าง	วังหิน	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	1.00	2568	อปท.	
730	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	ทุ่งสว่าง	วังหิน	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2568	อปท.	
731	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมวางท่อประปา หมู่ 14	ทุ่งสว่าง	วังหิน	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2568	อปท.	
732	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปา หมู่ 13 ทั้งหมด	ทุ่งสว่าง	วังหิน	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2569	อปท.	
733	ปรับปรุงระบบประปาใหม่โดยใช้น้ำผิวดินจากหนองกองรอบหมู่บ้านพร้อมขยายเขตประปาจากบ้านหนองกองถึงบ้านฮ่องหนองยาง	ทุ่งสว่าง	วังหิน	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	3.60	2569	อปท.	
734	ย้ายถังประปาและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านจากบ้านนางต่วนไปติดตั้งใหม่ที่วัดบ้านโนนสำโรงพร้อมท่อเมนขนาดใหญ่	ทุ่งสว่าง	วังหิน	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.35	2569	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
735	โรงสูบน้ำเพื่อการเกษตรจากห้วยำราญถึงหมู่10 บ้านท่าสำราญ	ทุ่งสว่าง	วังหิน	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	10.00	2569	อปท.	
736	วางท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12	ทุ่งสว่าง	วังหิน	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.05	2569	อปท.	
737	สร้างบ่อประปาหมู่บ้านแห่งใหม่ หมู่ 11	ทุ่งสว่าง	วังหิน	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	3.60	2569	อปท.	
738	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	ทุ่งสว่าง	วังหิน	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2570	อปท.	
739	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	ทุ่งสว่าง	วังหิน	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.30	2570	อปท.	
740	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	ทุ่งสว่าง	วังหิน	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.30	2570	อปท.	
741	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	ทุ่งสว่าง	วังหิน	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.30	2570	อปท.	
742	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	ทุ่งสว่าง	วังหิน	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.30	2570	อปท.	
743	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านนากกเขียบ ตำบลธาตุ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	ธาตุ	วังหิน	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.70	2566	อปท.	
744	ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่แล้งซ้ำซากและมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็ม	บ่อแก้ว	วังหิน	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	4.29	2566	อปท.	
745	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านกะเอิน, หมู่ที่ 15 บ้านกะเอิน และ หมู่ที่ 2 บ้านบุสูง ตำบลบุสูง เทศบาลตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	บุสูง	วังหิน	ศรีสะเกษ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	2.00	2566	อปท.	
746	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค	วังหิน	วังหิน	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.19	2566	อปท.	
747	โครงการสร้างระบบน้ำประปาหมู่บ้านศรีพะเนาใต้(เพิ่มเติม)	ตูม	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบกระจายน้ำ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66090060001771
748	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	พิงพวย	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	5.28	2566	ทบ.	ON66090070001324
749	โครงการวางระบบท่อ pe	สระเยาว์	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66150080000232
750	โครงการวางท่อpe	สระเยาว์	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	1.00	2566	อปท.	ON66150080000233
751	ประปาขนาดกลาง	สระเยาว์	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	2.50	2566	อปท.	ON66150080000227
752	ระบบประปาหมู่บ้านบ่อบาดาลขนาดกลาง	สระเยาว์	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	1.84	2566	อปท.	
753	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน	สะพุง	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	1.1.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	1.90	2566	จังหวัด	ON66090060001037
754	ขยายเขตประปาจากบ้านนางปัดถึงบ้านนางดวงแก้ว กันแม้น	สะพุง	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.10	2566	อปท.	
755	ขยายเขตประปาจากบ้านนาเจริญ ถึงถนนเส้น226	สะพุง	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.10	2567	อปท.	
756	ขยายเขตประปาจากสี่แยกปากทางเข้าหมู่บ้านถึงหนองสาด	สะพุง	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.10	2568	อปท.	
757	ขอรับการสนับสนุนขุดเจาะบน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภค	สะพุง	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.06	2569	อปท.	
758	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	สะพุง	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2570	อปท.	
759	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	สะพุง	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2570	อปท.	
760	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	สะพุง	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2570	อปท.	
761	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านหนองบัวหล่น หมู่ 3 ต.โจดม่วง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ	โจดม่วง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.70	2566	อปท.	ON66150080000392
762	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านดอนทัพควาย หมู่ 2 ต.โจดม่วง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ	โจดม่วง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.30	2566	อปท.	ON66150080000391
763	ก่อสร้างจุดสูบน้ำจากแหล่งน้ำผิวดินด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองพันสร้าง พร้อมก่อสร้างท่อส่งน้ำ ต.โจดม่วง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ	โจดม่วง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบกระจายน้ำ	5	1.00	2567	อปท.	ON67150080000016

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
764	ขยายเขตระบบจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านผักผ่อง หมู่ 1 ต.โจดม่วง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ	โจดม่วง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2569	อปท.	ON6915008 0000008
765	ขยายเขตระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโจดม่วง หมู่ 10 ต.โจดม่วง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ	โจดม่วง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2569	อปท.	ON6915008 0000007
766	ขยายเขตการให้บริการน้ำประปา	โจดม่วง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.10	2566	อปท.	
767	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวหล่น ตำบลโจดม่วง องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ	โจดม่วง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.65	2567	อปท.	
768	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 4 ต.กุง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ	กุง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON6615008 0000702
769	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านสงยาง หมู่ที่ 11 ต.กุง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ	กุง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON6615008 0000701
770	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านนาดี หมู่ที่ 9 ต.กุง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ	กุง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON6615008 0000700
771	ขยายเขตประปา หมู่ 6 บ้านเกิ้ง	กุง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.30	2566	อปท.	
772	ขยายเขตประปา หมู่ 8 บ้านซ่ง	กุง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.30	2567	อปท.	
773	ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประปา หมู่ 8 บ้านซ่ง	กุง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2567	อปท.	
774	ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประปา หมู่ 8 บ้านซ่ง	กุง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.70	2567	อปท.	
775	ขยายเขตประปาภายในหมู่บ้านสงยาง หมู่ 11	กุง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.30	2568	อปท.	
776	ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประปา หมู่1 บ้านขาม	กุง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.30	2568	อปท.	
777	ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน สงยาง หมู่ 5	กุง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.70	2568	อปท.	
778	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน เมืองเก่า หมู่ 4	กุง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.30	2569	อปท.	
779	ปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำเดิม	กุง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.30	2569	อปท.	
780	ปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบ บ้านเกิ้ง หมู่ 6	กุง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.30	2569	อปท.	
781	ปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบ ประปาหมู่บ้าน ซ่ง	กุง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.30	2569	อปท.	
782	ปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบ ระบบประปาหมู่บ้าน มะหลี่ หมู่ 7	กุง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2569	อปท.	
783	ปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบ ระบบประปาหมู่บ้าน กุง หมู่ 13	กุง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2569	อปท.	
784	ปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาภายใน หมู่บ้านกุง หมู่ 13	กุง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2570	อปท.	
785	ปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาภายใน หมู่บ้านขาม หมู่ 1	กุง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.40	2570	อปท.	
786	ปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาภายใน หมู่บ้านขาม หมู่ 2	กุง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2570	อปท.	
787	ปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาภายในหมู่บ้านบ้านแต้ หมู่ 3	กุง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2570	อปท.	
788	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอศิลาลาด	กุง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	2.03	2566	ทบ.	ON6609007 0001476
789	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา	คลีกลิ้ง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.30	2566	อปท.	
790	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	คลีกลิ้ง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.30	2567	อปท.	
791	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	คลีกลิ้ง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2568	อปท.	
792	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	คลีกลิ้ง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.30	2569	อปท.	
793	หอถังสูง (ถังแซมเปญ) ขนาด 20 ลบ.ม.	คลีกลิ้ง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.60	2570	อปท.	
794	หอถังสูง (ถังแซมเปญ) ขนาด 20 ลบ.ม.	คลีกลิ้ง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.60	2570	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
795	โครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการน้ำ พื้นที่หนองบัวดงและหนองเม็ก ตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ	หนองบัวดง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.06	2566	จังหวัด	ON66PV0010003162
796	โครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการน้ำ พื้นที่หนองบัวดงและหนองเม็ก ตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ	หนองบัวดง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.06	2567	จังหวัด	ON67PV0010000091
797	โครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการน้ำ พื้นที่หนองบัวดงและหนองเม็ก ตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ	หนองบัวดง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.06	2568	จังหวัด	ON68PV0010000036
798	โครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการน้ำ พื้นที่หนองบัวดงและหนองเม็ก ตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ	หนองบัวดง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.06	2569	จังหวัด	ON69PV0010000043
799	โครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการน้ำ พื้นที่หนองบัวดงและหนองเม็ก ตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ	หนองบัวดง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.06	2570	จังหวัด	ON70PV0010000021
800	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2, หมู่ 13 บ้านพะวร ตำบลจานแสนไชย อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ	จานแสนไชย	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ	1.2.2	ระบบประปา	5	22.95	2566	กปภ.	ON66506020000640
801	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	ปราสาท	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	5.28	2566	ทบ.	ON66090070001321
802	งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หน่วยบริการห้วยทับทัน พร้อมก่อสร้างระบบสูบส่ง และสถานีจ่ายน้ำประปา ให้บริการประชาชนในพื้นที่ ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน และตำบลเมืองจันทร์, ตำบลหนองใหญ่, ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ	ห้วยทับทัน	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ	1.2.2	ระบบประปา	5	90.00	2566	กปภ.	ON66506020000643
803	เป่าล้างบ่อบาดาลบ้านหนองสาด	แข้	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.02	2566	จังหวัด	ON66090070000111
804	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ม.5	แขม	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.20	2566	อปท.	
805	ขุดเจาะบ่อบาดาล 6 นิ้วเพื่อทำน้ำประปา	แขม	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2567	อปท.	
806	ซ่อมแซมประปาหมู่ที่ 3	แขม	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.05	2568	อปท.	
807	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา	แขม	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2569	อปท.	
808	ปรับปรุงระบบประปา ม.2	แขม	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2570	อปท.	
809	ปรับปรุงระบบประปา ม.7	แขม	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2570	อปท.	
810	ย้ายปรับปรุงซ่อมแซมประปา หอประชุม 2 ไปศาลาอเนกประสงค์	แขม	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2570	อปท.	
811	ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	แขม	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66090070001543
812	ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	แขม	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66090070001542
813	ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	แขม	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66090070001541
814	ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	แขม	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66090070001540
815	ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	แขม	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66090070001539
816	ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	แขม	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66090070001538
817	โครงการขยายเขตท่อส่งน้ำประปาบ้านน้อยสำโรง หมู่ที่ 13	แต้	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.49	2566	อปท.	ON66LG8860014585

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
818	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (ขยายท่อประปา บ้านปะหลัดใต้ บ้านม่วง) แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 8 บ้านมะหลัดใต้ ตำบลแต้ เทศบาลตำบลแต้ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	แต้	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2566	อปท.	
819	ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	แต้	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66090070001522
820	ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	แต้	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66090070001521
821	ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	แต้	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66090070001520
822	ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	แต้	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66090070001519
823	ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	แต้	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66090070001518
824	ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	แต้	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66090070001517
825	ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	แต้	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66090070001516
826	ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	แต้	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66090070001515
827	ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โคกหล่าม	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.30	2566	จังหวัด	ON66090070001524
828	ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โคกหล่าม	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.30	2566	จังหวัด	ON66090070001523
829	ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พร้อมระบบจ่ายน้ำประปาผิวดิน	โพธิ์ชัย	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	1.00	2566	อปท.	ON66LG8820000498
830	ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พร้อมระบบจ่ายน้ำประปาบ้านโนนใหญ่	โพธิ์ชัย	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	1.00	2566	อปท.	ON66LG8820000497
831	ซ่อมแซมระบบกรองน้ำ ระบบผลิตน้ำดิบ (ประปาบ้านดงก่อ)	โพธิ์ชัย	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.80	2566	อปท.	ON66LG8820000495
832	ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ (ประปาหนองสำโรงน้อย)	โพธิ์ชัย	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	3.00	2566	อปท.	ON66LG8820000494
833	ซ่อมแซมระบบกรองน้ำ ระบบผลิตน้ำดิบ (ประปาหนองคอ)	โพธิ์ชัย	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	1.00	2566	อปท.	ON66LG8820000492
834	โครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก	โพธิ์ชัย	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบกระจายน้ำ	5	5.00	2566	อปท.	ON66150880000825
835	ขุดเจาะบ่อบาดาล ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบจ่ายน้ำประปาบ้านจำปา	โพธิ์ชัย	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	1.2.3	ระบบกระจายน้ำ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66090060000291
836	ขุดเจาะบ่อบาดาล ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบจ่ายน้ำประปาหนองสำโรงน้อย	โพธิ์ชัย	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	1.2.3	ระบบกระจายน้ำ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66090060000290
837	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 9 บ้านหนองเหล็ก, หมู่ 16 บ้านหัวหนอง, หมู่ 17 บ้านธาตุน้อย ตำบลก้านเหลือง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	ก้านเหลือง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	1.2.2	ระบบประปา	5	2.77	2566	กปภ.	ON66506020000625
838	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 7 บ้านอ้อมแก้ว, หมู่ 14 บ้านโนนแดง ตำบลก้านเหลือง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	ก้านเหลือง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	1.2.2	ระบบประปา	5	1.14	2566	กปภ.	ON66506020000603
839	โครงการขยายท่อส่งน้ำระบบประปา (ยาว 6,700 เมตร)	ขะยูง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.71	2566	อปท.	ON66LG8860014650
840	โครงการก่อสร้างขยายเขตท่อเมน ระบบจ่ายน้ำการเกษตร(ระบบสูบน้ำผิวดินด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อ่างเก็บน้ำกุดชมพู	ขะยูง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66150880000696
841	โครงการขยายท่อส่งน้ำระบบประปา (ยาว 1,000 เมตร)	ขะยูง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.15	2566	อปท.	ON66LG8860014654

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
842	โครงการขยายท่อส่งน้ำระบบประปา (ยาว 800 เมตร)	ขะยูง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.12	2566	อปท.	ON66LG8860014653
843	โครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดกลาง	ขะยูง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	2.85	2566	อปท.	ON66LG8860014652
844	ซ่อมแซมประปาประจำหมู่บ้าน	ขะยูง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2567	อปท.	
845	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 6 บ้านหนองยาง ตำบลขะยูง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	ขะยูง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	1.2.1	ประปาเมือง	5	1.96	2567	อปท.	
846	โครงการก่อสร้างติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบผลิตน้ำประปา	ตาเกษ	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.40	2566	อปท.	ON66150880000700
847	เป้าล้าง และติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำ	ทุ่งไชย	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66090070001537
848	ปรับปรุงระบบจ่ายน้ำ วางท่อจ่ายน้ำใหม่ ประปาบ้านกุง	ทุ่งไชย	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.40	2566	จังหวัด	ON66090070001536
849	เจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ไม่น้อยกว่า 750 วัตถ์ หนองบัว	ทุ่งไชย	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	1.00	2566	จังหวัด	ON66090070001535
850	เจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ไม่น้อยกว่า 750 วัตถ์ หนองฟ้าผ่า	ทุ่งไชย	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66090070001534
851	เจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ไม่น้อยกว่า 750 วัตถ์ สระถ่วง	ทุ่งไชย	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66090070001533
852	เจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด ไม่น้อยกว่า 750 วัตถ์ หนองสังข์	ทุ่งไชย	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66090070001532
853	โครงการขยายเขตท่อส่งน้ำประปาบ้านหอมจันทร์ หมู่ที่ 10	ปะอาว	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.81	2566	อปท.	ON66LG8860014584
854	โครงการขยายเขตท่อส่งน้ำประปาบ้านปะหละ หมู่ที่ 8	ปะอาว	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.74	2566	อปท.	ON66LG8860014583
855	โครงการขยายเขตท่อส่งน้ำประปาบ้านชุงงู หมู่ที่ 7	ปะอาว	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860014582
856	โครงการขยายเขตท่อส่งน้ำประปาบ้านฝาง หมู่ที่ 5	ปะอาว	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860014581
857	โครงการขยายเขตท่อส่งน้ำประปาบ้านดู่ หมู่ที่ 4	ปะอาว	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.85	2566	อปท.	ON66LG8860014580
858	โครงการขยายเขตท่อส่งน้ำประปาบ้านปะอาว หมู่ที่ 1	ปะอาว	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	1.1.1	ระบบประปา	5	1.51	2566	อปท.	ON66LG8860014579
859	ขยายเขตประปา	ปะอาว	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.20	2566	อปท.	
860	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบการผลิตน้ำประปา	ปะอาว	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2567	อปท.	
861	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบการผลิตน้ำประปา	ปะอาว	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2568	อปท.	
862	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบการผลิตน้ำประปา	ปะอาว	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2569	อปท.	
863	โครงการประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก	รังแร้ง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	1.1.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	4.20	2566	จังหวัด	ON66PV0010005834
864	ก่อสร้างระบบน้ำประปาขนาดใหญ่	รังแร้ง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	1.1.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	3.60	2566	จังหวัด	ON66PV0010005833
865	ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	สำโรง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	1.2.3	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66090070000013
866	ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	สำโรง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860001103
867	ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	สำโรง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860001101
868	ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	สำโรง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860001099
869	ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	สำโรง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860001097

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
870	ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	สำโรง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860001093
871	ขุดเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน	สำโรง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	1.3.2	ระบบประปา	5	2.00	2566	อปท.	ON66150880000283
872	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์และระบบจ่ายน้ำประปา	อี่หล่ำ	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	1.2.3	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.65	2566	จังหวัด	ON66090070001525

ภาคผนวก ฐ.1.3.8
แผนแม่บทด้านที่ 1
การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค
ลุ่มน้ำมูล
ในส่วนของ
จังหวัดสุรินทร์

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	จัดหาระบบผลิตน้ำประปาป๊อกแทงค์ (POK TANKS) ตามบัญชีนวัตกรรมไทย ขนาดใหญ่	ปราสาททอง	เขวาสินรินทร์	สุรินทร์	1.1.1	ระบบประปา	5	5.20	2566	อปท.	ON66LG8860013406
2	จัดหาระบบผลิตน้ำประปาป๊อกแทงค์ (POK TANKS) ตามบัญชีนวัตกรรมไทย ขนาดใหญ่	ปราสาททอง	เขวาสินรินทร์	สุรินทร์	1.1.1	ระบบประปา	5	5.20	2566	อปท.	ON66LG8860013405
3	จัดหาระบบผลิตน้ำประปาป๊อกเทงค์ (POG TANK) ตามบัญชีนวัตกรรมไทย ขนาดใหญ่ บ้านถนน หมู่ที่ 8 ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง	เฉนียง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	1.1.1	ระบบประปา	5	5.20	2566	อปท.	ON66LG8860013091
4	จัดหาระบบผลิตน้ำประปาป๊อกเทงค์ (POG TANK) ตามบัญชีนวัตกรรมไทย ขนาดใหญ่ บ้านตาแก หมู่ที่ 6 ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง	เฉนียง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	1.1.1	ระบบประปา	5	5.20	2566	อปท.	ON66LG8860013089
5	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยประชาธิปไตย หมู่ 1 บ้านเฉนียง, หมู่ 8 บ้านถนน, หมู่ 8 บ้านโคกจ๊ะ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	เฉนียง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.70	2567	อปท.	
6	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 13 บ้านหนองเต่า ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	เฉนียง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.15	2570	อปท.	
7	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 13 บ้านหนองเต่า ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	เฉนียง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	1.2.2	ระบบประปา	5	0.15	2566	กปภ.	ON66506020000557
8	โครงการสถานีน้ำอุปโภค บริโภค ต้านภัยแล้ง (บ้านอำปึล หมู่ที่ 9 ตำบลกาเกาะ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์)	เทนมีย์	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	7.05	2566	อปท.	ON66LG8820002613
9	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 4 บ้านคาบใต้, หมู่ 5 บ้านคาบเหนือ ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	เทนมีย์	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	1.2.1	ประปาเมือง	5	2.91	2567	อปท.	
10	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 6 บ้านระหาร ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	เทนมีย์	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.34	2569	อปท.	
11	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 6 บ้านระหาร ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	เทนมีย์	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.34	2570	อปท.	
12	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 4 บ้านคาบใต้, หมู่ 5 บ้านคาบเหนือ ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	เทนมีย์	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	1.2.2	ระบบประปา	5	2.91	2566	กปภ.	ON66506020000588
13	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 7 บ้านตาเพชร, หมู่ 8 บ้านเฉนียง, หมู่ 12 บ้านขุนไชย ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	เทนมีย์	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	1.2.2	ระบบประปา	5	3.48	2566	กปภ.	ON66506020000570
14	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 6 บ้านระหาร ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	เทนมีย์	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	1.2.2	ระบบประปา	5	0.34	2566	กปภ.	ON66506020000554
15	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเล็ก พร้อมบ่อบาดาลและขุดสระสำรอง	เทนมีย์	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.75	2566	อปท.	ON66LG8820002618
16	จัดหาระบบผลิตน้ำประปาป๊อกแทงค์ (POG TANK) ตามบัญชีนวัตกรรมไทย ขนาดใหญ่ บ้านระกาไกรสร หมู่ที่ 4 ตำบลเพี้ยราม อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลเพี้ยราม	เพี้ยราม	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	1.1.1	ระบบประปา	5	5.20	2566	อปท.	ON66LG8860013097

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
17	จัดหาระบบผลิตน้ำประปาป๊อกแทงค์ (POG TANK) ตามบัญชีนวัตกรรมไทย ขนาดใหญ่ บ้านพญาราม หมู่ที่ 9 ตำบลเพี้ยราม อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลเพี้ยราม	เพี้ยราม	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	1.1.1	ระบบประปา	5	5.20	2566	อปท.	ON66LG886 0013095
18	จัดหาระบบผลิตน้ำประปาป๊อกแทงค์ (POG TANK) ตามบัญชีนวัตกรรมไทย ขนาดใหญ่ เทศบาลตำบลเมืองที หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองที อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เทศบาลตำบลเมืองที	เมืองที	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	1.1.1	ระบบประปา	5	5.20	2566	อปท.	ON66LG886 0013085
19	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1 บ้านแกใหญ่, หมู่ 4 บ้านตะคร้อ ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	แกใหญ่	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.69	2567	อปท.	
20	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 7 บ้านทนง ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	แกใหญ่	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.38	2569	อปท.	
21	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1 บ้านแกใหญ่, หมู่ 4 บ้านตะคร้อ ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	แกใหญ่	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.69	2570	อปท.	
22	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 7 บ้านทนง ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	แกใหญ่	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	1.2.2	ระบบประปา	5	0.38	2566	กปภ.	ON6650602 0000558
23	โครงการขุดลอกห้วยมือลำชี บ้านโคกอารักษ์ หมู่ที่ 7	กาเกาะ	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	1.2.3	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.39	2566	อปท.	ON66LG886 0013094
24	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 4 บ้านแสงตะวัน ตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	คอโค	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.18	2567	อปท.	
25	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 5 บ้านสนายดวจ (ถนนเลี่ยงเมือง) ตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	คอโค	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.55	2569	อปท.	
26	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 5 บ้านสนายดวจ (ถนนเลี่ยงเมือง, คุ้มเหนือ, คุ้มป่าดงมัน) ตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	คอโค	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	1.2.2	ระบบประปา	5	0.76	2566	กปภ.	ON6650602 0000572
27	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 4 บ้านแสงตะวัน (ซอยนายหมื่น), หมู่ 8 บ้านดงมัน ตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	คอโค	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	1.2.2	ระบบประปา	5	0.99	2566	กปภ.	ON6650602 0000561
28	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 7 บ้านนานวล หมู่ 9 บ้านลำชี (คุ้มโคกไทยใหญ่) ตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	คอโค	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	1.2.2	ระบบประปา	5	0.44	2566	กปภ.	ON6650602 0000551
29	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 9 บ้านกรอน, หมู่ 20 บ้านกรอนเหนือ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	คอโค	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	1.2.2	ระบบประปา	5	0.43	2566	กปภ.	ON6650602 0000555
30	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 12 บ้านไปรเวง ตำบลตระแสง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	ตระแสง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.43	2567	อปท.	
31	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	ตาอ็อง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	5.28	2566	ทบ.	ON6609007 0001166
32	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 4 บ้านโคกเพชร, หมู่ 21 บ้านหนองบัว ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	ท่าสว่าง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	1.2.1	ประปาเมือง	5	1.21	2567	อปท.	
33	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1 บ้านหนองกง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	นอกเมือง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.21	2567	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
34	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 5 บ้านตะตึงไถง, หมู่ 10 บ้านพันธุลี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	นอกเมือง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.36	2569	อปท.	
35	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 5 บ้านตะตึงไถง, หมู่ 10 บ้านพันธุลี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	นอกเมือง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.36	2570	อปท.	
36	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1 บ้านหนองกง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	นอกเมือง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	1.2.2	ระบบประปา	5	0.21	2566	กปภ.	ON66506020000573
37	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 7 บ้านเกาะตลุง ตำบลบุฤาษี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	บุฤาษี	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	1.2.2	ระบบประปา	5	2.66	2566	กปภ.	ON66506020000614
38	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 บ้านกันแสง (คุ้มโคกแซะ), หมู่ 3 บ้านทนง, หมู่ 4 บ้านตระแบก, หมู่ 12 บ้านบุตาดี (ซอยข้างกองทุนหมู่บ้าน) ตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	สลักได	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	1.2.2	ระบบประปา	5	1.60	2566	กปภ.	ON66506020000552
39	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก พร้อมบ่อบาดาลและชุดสระสำรอง	สลักได	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.75	2566	อปท.	ON66LG8820002628
40	จัดหาระบบผลิตน้ำประปาป๊อกแทงค์ (POG TANK) ตามบัญชีนวัตกรรมไทย ขนาดใหญ่ บ้านโนน หมู่ที่ 1 ตำบลโนน อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนน	โนน	โนนนารายณ์	สุรินทร์	1.1.1	ระบบประปา	5	5.20	2566	อปท.	ON66LG8860013077
41	ขุดบ่อบาดาล	โนน	โนนนารายณ์	สุรินทร์	1.2.3	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	0.20	2566	จังหวัด	ON66150030000096
42	วางท่อส่งน้ำลำห้วยกู่	คำผง	โนนนารายณ์	สุรินทร์	1.1.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000071
43	จัดหาระบบผลิตน้ำประปาป๊อกแทงค์ (POG TANK) ตามบัญชีนวัตกรรมไทย ขนาดใหญ่ บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 4 ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง	ระเวียง	โนนนารายณ์	สุรินทร์	1.1.1	ระบบประปา	5	5.20	2566	อปท.	ON66LG8860013083
44	จัดหาระบบผลิตน้ำประปาป๊อกแทงค์ (POG TANK) ตามบัญชีนวัตกรรมไทย ขนาดใหญ่ บ้านชาต หมู่ที่ 3 ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง	ระเวียง	โนนนารายณ์	สุรินทร์	1.1.1	ระบบประปา	5	5.20	2566	อปท.	ON66LG8860013079
45	ประปาหมู่บ้าน ซ่อมแซมทั้งระบบ	ระเวียง	โนนนารายณ์	สุรินทร์	1.1.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	0.60	2566	จังหวัด	ON66150030000218
46	ประปาหมู่บ้าน	ระเวียง	โนนนารายณ์	สุรินทร์	1.1.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	4.70	2566	จังหวัด	ON66150030000211
47	หนองหินโครงการพระราชดำริหนองม่วงสดและชลประทานบเนโลกหัวช้าง	ระเวียง	โนนนารายณ์	สุรินทร์	1.1.1	ระบบประปา	5	10.06	2566	อปท.	ON66LG8820000279
48	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านระเวียง หมู่ที่ 11 ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก(ทั้งแบบ)เนื่องจากระบบประปาเดิมใช้งานไม่ได้ และขยายเขตระบบประปาไปบ้านระเวียง หมู่ที่ 2 ทั้งหมู่บ้าน	ระเวียง	โนนนารายณ์	สุรินทร์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	5.03	2566	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
49	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านชาตตำบลระเวียง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์	ระเวียง	โนนนารายณ์	สุรินทร์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	2.24	2567	อปท.	
50	ประปาหมู่บ้าน	หนองเทพ	โนนนารายณ์	สุรินทร์	1.1.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	3.00	2566	จังหวัด	ON66150030000192
51	ประปาหมู่บ้านหนองมะนาว	หนองเทพ	โนนนารายณ์	สุรินทร์	1.1.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	2.70	2566	จังหวัด	ON66150030000061
52	วางท่อส่งน้ำลงห้วยอาเกาะ	หนองเทพ	โนนนารายณ์	สุรินทร์	1.1.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	0.20	2566	จังหวัด	ON66150030000057
53	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5ตำบลหนองเทพ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทพ อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์	หนองเทพ	โนนนารายณ์	สุรินทร์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	3.17	2566	อปท.	
54	ก่อสร้างและซ่อมแซม	หนองเทพ	โนนนารายณ์	สุรินทร์	1.2.3	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	0.55	2566	จังหวัด	ON66150030000091
55	ขุดบ่อบาดาล	หนองเทพ	โนนนารายณ์	สุรินทร์	1.2.3	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	0.20	2566	จังหวัด	ON66150030000059
56	ประปาหมู่บ้านอิโกฎิ	หนองหลวง	โนนนารายณ์	สุรินทร์	1.1.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	2.70	2566	จังหวัด	ON66150030000098
57	จัดหาระบบผลิตน้ำประปาป๊อกแทงค์ (POG TANK) ตามบัญชีนวัตกรรมไทย ขนาดใหญ่ บ้านสายทอง หมู่ที่ 10 ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลแนงมุด	แนงมุด	กาบเชิง	สุรินทร์	1.1.1	ระบบประปา	5	5.20	2566	อปท.	ON66LG8860013070
58	จัดหาระบบผลิตน้ำประปาป๊อกแทงค์ (POG TANK) ตามบัญชีนวัตกรรมไทย ขนาดใหญ่ บ้านแนงมุด หมู่ที่ 1 ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลแนงมุด	แนงมุด	กาบเชิง	สุรินทร์	1.1.1	ระบบประปา	5	5.20	2566	อปท.	ON66LG8860013068
59	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านสวาย หมู่ที่ 4 ตามแบบมาตรฐาน คลีนวารี 10 ลบ.ม/ชม.	โคกตะเคียน	กาบเชิง	สุรินทร์	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.89	2566	อปท.	
60	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 17 บ้านมั่นคง ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์	กาบเชิง	กาบเชิง	สุรินทร์	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.93	2567	อปท.	
61	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 บ้านตาเกาว์ใหม่ ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์	กาบเชิง	กาบเชิง	สุรินทร์	1.2.2	ระบบประปา	5	0.49	2566	กปภ.	ON66506020000565
62	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโพธิ์งาม หมู่ที่ 4 ตำบลเป็นสุข อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ กำลังผลิตประปา 9.00 -18.00 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง	เป็นสุข	จอมพระ	สุรินทร์	1.1.1	ระบบประปา	5	3.79	2566	อปท.	ON66LG8860007972
63	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1 บ้านขมิ้น ตำบลเป็นสุข อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์	เป็นสุข	จอมพระ	สุรินทร์	1.2.1	ประปาเมือง	5	2.48	2567	อปท.	
64	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1 บ้านขมิ้น ตำบลเป็นสุข อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์	เป็นสุข	จอมพระ	สุรินทร์	1.2.2	ระบบประปา	5	2.48	2566	กปภ.	ON66506020000595
65	โครงการวางท่อส่งน้ำจากห้วยระวี ต. เป็นสุข เข้าสู่สระประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ต. กระหาด	กระหาด	จอมพระ	สุรินทร์	1.1.1	ระบบประปา	5	5.00	2566	อปท.	ON66LG8850004202
66	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร	กระหาด	จอมพระ	สุรินทร์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850004198

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
67	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 15 บ้านโคกสะอาด ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์	จอมพระ	จอมพระ	สุรินทร์	1.2.2	ระบบประปา	5	0.82	2566	กปภ.	ON6650602 0000563
68	โครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ หมู่ 2,8,10 ต.บ้านผือ	บ้านผือ	จอมพระ	สุรินทร์	1.1.1	ระบบประปา	5	5.50	2566	อปท.	ON66LG886 0008084
69	ปรับปรุงสระประปา หมู่ที่ 12	เมืองบัว	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	1.1.1	สระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.35	2566	อปท.	ON66LG886 0013426
70	ปรับปรุงสระประปา	เมืองบัว	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	1.2.3	ระบบประปา	5	0.34	2566	อปท.	ON66LG886 0013093
71	โครงการเพิ่มศักยภาพแหล่งน้ำต้นทุน ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด สระหนองตาด หมู่ที่ 8	เมืองแก	ท่าตูม	สุรินทร์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	2.04	2566	อปท.	ON66LG885 0006470
72	โครงการเพิ่มศักยภาพแหล่งน้ำต้นทุน ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด ห้วยตาดทอง หมู่ที่ 19	เมืองแก	ท่าตูม	สุรินทร์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.53	2566	อปท.	ON66LG885 0006469
73	โครงการเพิ่มศักยภาพแหล่งน้ำต้นทุน ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด สระหนองแวง หมู่ที่ 9	เมืองแก	ท่าตูม	สุรินทร์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	3.50	2566	อปท.	ON66LG885 0006468
74	โครงการเพิ่มศักยภาพแหล่งน้ำต้นทุน ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด สระวัดป่า หมู่ที่ 17	เมืองแก	ท่าตูม	สุรินทร์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	2.02	2566	อปท.	ON66LG885 0006467
75	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่	โพนครก	ท่าตูม	สุรินทร์	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	3.94	2566	อปท.	ON66LG886 0013395
76	จัดหาระบบผลิตน้ำประปา POK TANKS ตามบัญชีนวัตกรรมไทย ขนาดใหญ่	บัวโคก	ท่าตูม	สุรินทร์	1.1.1	ระบบประปา	5	5.20	2566	อปท.	ON66LG886 0013408
77	จัดหาระบบผลิตน้ำประปา POK TANKS ตามบัญชีนวัตกรรมไทย ขนาดกลาง	บัวโคก	ท่าตูม	สุรินทร์	1.1.1	ระบบประปา	5	3.30	2566	อปท.	ON66LG886 0013407
78	จัดหาระบบผลิตน้ำประปาป๊อกแทงค์ (POG TANK) ตามบัญชีนวัตกรรมไทย ขนาดใหญ่ บ้านอาเยาะ หมู่ที่ 12 ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวโคก	บัวโคก	ท่าตูม	สุรินทร์	1.1.1	ระบบประปา	5	5.20	2566	อปท.	ON66LG886 0013073
79	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 4 บ้านหมื่นสังข์, หมู่ 7 บ้านระมาดค้อ ตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์	บัวเชด	บัวเชด	สุรินทร์	1.2.2	ระบบประปา	5	0.79	2566	กปภ.	ON6650602 0000602
80	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชำปะโต	อาโพน	บัวเชด	สุรินทร์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	2.03	2566	ทบ.	ON6609007 0001437
81	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ม.2 บ้านใหม่	โคกยาง	ปราสาท	สุรินทร์	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.60	2566	อปท.	
82	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก พร้อมบ่อบาดาลและขุดสระสำรอง	ตาเบา	ปราสาท	สุรินทร์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.75	2566	อปท.	ON66LG882 0002629
83	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก พร้อมบ่อบาดาลและขุดสระสำรอง	ทุ่งมน	ปราสาท	สุรินทร์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.75	2566	อปท.	ON66LG882 0002644
84	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก พร้อมบ่อบาดาลและขุดสระสำรอง	ทุ่งมน	ปราสาท	สุรินทร์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.75	2566	อปท.	ON66LG882 0002643
85	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก พร้อมบ่อบาดาลและขุดสระสำรอง	ทุ่งมน	ปราสาท	สุรินทร์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.75	2566	อปท.	ON66LG882 0002640
86	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก พร้อมบ่อบาดาลและขุดสระสำรอง	ทุ่งมน	ปราสาท	สุรินทร์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.75	2566	อปท.	ON66LG882 0002639
87	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก พร้อมบ่อบาดาลและขุดสระสำรอง	ทุ่งมน	ปราสาท	สุรินทร์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.75	2566	อปท.	ON66LG882 0002638

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
88	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก พร้อมบ่อบาดาลและชุดสระสำรอง	ทุ่งมน	ปราสาท	สุรินทร์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.75	2566	อปท.	ON66LG8820002637
89	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก พร้อมบ่อบาดาลและชุดสระสำรอง	ทุ่งมน	ปราสาท	สุรินทร์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.75	2566	อปท.	ON66LG8820002636
90	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก พร้อมบ่อบาดาลและชุดสระสำรอง	ทุ่งมน	ปราสาท	สุรินทร์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.75	2566	อปท.	ON66LG8820002635
91	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก พร้อมบ่อบาดาลและชุดสระสำรอง	ทุ่งมน	ปราสาท	สุรินทร์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.75	2566	อปท.	ON66LG8820002634
92	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก พร้อมบ่อบาดาลและชุดสระสำรอง	ทุ่งมน	ปราสาท	สุรินทร์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.75	2566	อปท.	ON66LG8820002633
93	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก พร้อมบ่อบาดาลและชุดสระสำรอง	ทุ่งมน	ปราสาท	สุรินทร์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.75	2566	อปท.	ON66LG8820002631
94	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก พร้อมบ่อบาดาลและชุดสระสำรอง	ทุ่งมน	ปราสาท	สุรินทร์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.75	2566	อปท.	ON66LG8820002630
95	จัดหาระบบผลิตน้ำประปาป๊อกแทงค์ (POK TANKS) ตามบัญชีนวัตกรรมไทย ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านระวี-นาครอง	ปราสาททนง	ปราสาท	สุรินทร์	1.1.1	ระบบประปา	5	5.20	2566	อปท.	ON66LG8860013398
96	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 2	ปรือ	ปราสาท	สุรินทร์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	2.03	2566	ทบ.	ON66090070001436
97	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก พร้อมบ่อบาดาลและชุดสระสำรอง	สมุด	ปราสาท	สุรินทร์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.75	2566	อปท.	ON66LG8820002642
98	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก พร้อมบ่อบาดาลและชุดสระสำรอง	โคกกลาง	พนมดงรัก	สุรินทร์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.75	2566	อปท.	ON66LG8820002623
99	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก พร้อมบ่อบาดาลและชุดสระสำรอง	จีกแดก	พนมดงรัก	สุรินทร์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.75	2566	อปท.	ON66LG8820002622
100	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก พร้อมบ่อบาดาลและชุดสระสำรอง	ตาเมียง	พนมดงรัก	สุรินทร์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.75	2566	อปท.	ON66LG8820002621
101	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก พร้อมบ่อบาดาลและชุดสระสำรอง	บักได	พนมดงรัก	สุรินทร์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.75	2566	อปท.	ON66LG8820002620
102	จัดหาระบบผลิตน้ำประปาป๊อกแทงค์ (POK TANKS) ตามบัญชีนวัตกรรมไทย ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลแก อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	แก	รัตนบุรี	สุรินทร์	1.1.1	ระบบประปา	5	5.20	2566	อปท.	ON66LG8860013397
103	จัดหาระบบผลิตน้ำประปาป๊อกแทงค์ (POG TANK) ตามบัญชีนวัตกรรมไทย ขนาดใหญ่ บ้านระเวียง หมู่ที่ 11 ตำบลแก อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก	แก	รัตนบุรี	สุรินทร์	1.1.1	ระบบประปา	5	5.20	2566	อปท.	ON66LG8860013103
104	จัดหาระบบผลิตน้ำประปาป๊อกแทงค์ (POG TANK) ตามบัญชีนวัตกรรมไทย ขนาดใหญ่ บ้านระเวียง หมู่ที่ 7 ตำบลแก อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก	แก	รัตนบุรี	สุรินทร์	1.1.1	ระบบประปา	5	5.20	2566	อปท.	ON66LG8860013101

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
105	จัดหาระบบผลิตน้ำประปาป๊อกแทงค์ (POG TANK) ตามบัญชีนวัตกรรมไทย ขนาดใหญ่ บ้านนาวอง หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่	ไผ่	รัตนบุรี	สุรินทร์	1.1.1	ระบบประปา	5	5.19	2566	อปท.	ON66LG8860013107
106	จัดหาระบบผลิตน้ำประปาป๊อกแทงค์ (POG TANK) ตามบัญชีนวัตกรรมไทย ขนาดใหญ่ บ้านไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่	ไผ่	รัตนบุรี	สุรินทร์	1.1.1	ระบบประปา	5	5.19	2566	อปท.	ON66LG8860013105
107	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2076 (ตลาดโลตัสรัตนบุรี ถึง ร้านหนึ่งเฟอร์นิเจอร์) หมู่ 9 บ้านไผ่น้อย ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	ไผ่	รัตนบุรี	สุรินทร์	1.2.2	ระบบประปา	5	0.35	2566	กปภ.	ON66506020000623
108	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 10 บ้านดงเปลือย ตำบลกุดขาคีม อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	กุดขาคีม	รัตนบุรี	สุรินทร์	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.16	2567	อปท.	
109	ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 10 บ้านดงเปลือย ตำบลกุดขาคีม อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	กุดขาคีม	รัตนบุรี	สุรินทร์	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.15	2569	กปภ.	
110	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 4 บ้านบอน (คุ้มยาง), หมู่ 6 บ้านบาก ตำบลกุดขาคีม อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	กุดขาคีม	รัตนบุรี	สุรินทร์	1.2.2	ระบบประปา	5	1.22	2566	กปภ.	ON66506020000612
111	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1, หมู่ 3 บ้านโพธิ์ ตำบลทับใหญ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	ทับใหญ่	รัตนบุรี	สุรินทร์	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.44	2567	อปท.	
112	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1 บ้านทับใหญ่, หมู่ 3 บ้านโพธิ์ ตำบลทับใหญ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	ทับใหญ่	รัตนบุรี	สุรินทร์	1.2.2	ระบบประปา	5	0.44	2566	กปภ.	ON66506020000586
113	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 6 บ้านแต้, หมู่ 4 บ้านหนองบก ตำบลธาตุ ถึง หมู่ 10 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	ธาตุ	รัตนบุรี	สุรินทร์	1.2.1	ประปาเมือง	5	1.14	2567	อปท.	
114	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 6 บ้านแต้, หมู่ 4 บ้านหนองบก ตำบลธาตุ ถึง หมู่ 10 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	ธาตุ	รัตนบุรี	สุรินทร์	1.2.2	ระบบประปา	5	1.14	2566	กปภ.	ON66506020000582
115	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบัวศรีสว่าง	ยางสว่าง	รัตนบุรี	สุรินทร์	1.1.1	ระบบประปา	5	93.75	2566	อปท.	ON66LG8820000255
116	ดครงการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน	ยางสว่าง	รัตนบุรี	สุรินทร์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.05	2566	อปท.	
117	ดครงการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน	ยางสว่าง	รัตนบุรี	สุรินทร์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.05	2567	อปท.	
118	ดครงการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน	ยางสว่าง	รัตนบุรี	สุรินทร์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.05	2568	อปท.	
119	ดครงการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน	ยางสว่าง	รัตนบุรี	สุรินทร์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.05	2569	อปท.	
120	ปรับปรุงประปา ม.5	ยางสว่าง	รัตนบุรี	สุรินทร์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2570	อปท.	
121	ปรับปรุงประปาและขยายเขตประปา	ยางสว่าง	รัตนบุรี	สุรินทร์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2570	อปท.	
122	ปรับปรุงและขยายเขตุประปา บ้านกล้วย ม 4	ยางสว่าง	รัตนบุรี	สุรินทร์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2570	อปท.	
123	ปรับปรุงและขยายประปา หมู่ที่ 2 บ้านนางเข็ม	ยางสว่าง	รัตนบุรี	สุรินทร์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2570	อปท.	
124	ซ่อมแซมประปา	หนองบัวทอง	รัตนบุรี	สุรินทร์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2566	อปท.	
125	ซ่อมแซมประปา	หนองบัวทอง	รัตนบุรี	สุรินทร์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2567	อปท.	
126	บ่อพักประปา	หนองบัวทอง	รัตนบุรี	สุรินทร์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.60	2568	อปท.	
127	จัดหาระบบผลิตน้ำประปาป๊อกแทงค์ (POK TANKS) ตามบัญชีนวัตกรรมไทย ขนาดกลาง หมู่ที่ 6 บ้านตระแบก ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	โชคเหนือ	ลำดวน	สุรินทร์	1.1.1	ระบบประปา	5	3.30	2566	อปท.	ON66LG8860013412
128	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองอำปึล	โชคเหนือ	ลำดวน	สุรินทร์	1.1.1	ระบบประปา	5	11.51	2566	อปท.	ON66LG8820000269

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
129	จัดหาระบบผลิตน้ำประปาป๊อกแทงค์ (POK TANKS) ตามบัญชีนวัตกรรมไทย ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านสวาย	ตรำดม	ลำดวน	สุรินทร์	1.1.1	ระบบประปา	5	5.20	2566	อปท.	ON66LG8860013409
130	ปรับปรุงแหล่งน้ำ หนองน้ำตะเตียน	ตรำดม	ลำดวน	สุรินทร์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	3.14	2566	อปท.	ON66LG8860013305
131	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สระน้ำหนองยาง	ตรำดม	ลำดวน	สุรินทร์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860013304
132	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองน้ำทับมะระ	ตรำดม	ลำดวน	สุรินทร์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860013303
133	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองน้ำลูกช้าง (คุ้มลูกช้าง)	ตรำดม	ลำดวน	สุรินทร์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860013302
134	จัดหาระบบผลิตน้ำประปาป๊อกแทงค์ (POK TANKS) ตามบัญชีนวัตกรรมไทย ขนาดกลาง หมู่ที่ 4 บ้านโคกครุฑ ตำบลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	ลำดวน	ลำดวน	สุรินทร์	1.1.1	ระบบประปา	5	3.30	2566	อปท.	ON66LG8860013413
135	งานวางท่อส่งน้ำดิบจากสระเก็บน้ำบ้านระไซร์-โคกครุฑมาถึง สถานีผลิตน้ำหน่วยบริการลำดวน เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ (หน่วยบริการลำดวน) ตำบลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	ลำดวน	ลำดวน	สุรินทร์	1.2.2	สระเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	6.00	2566	กปภ.	ON66506020000654
136	จัดหาระบบผลิตน้ำประปาป๊อกแทงค์ (POK TANKS) ตามบัญชีนวัตกรรมไทย ขนาดกลาง หมู่ที่ 6 บ้านอูโลก	อูโลก	ลำดวน	สุรินทร์	1.1.1	ระบบประปา	5	3.30	2566	อปท.	ON66LG8860013411
137	จัดหาระบบผลิตน้ำประปาป๊อกแทงค์ (POK TANKS) ตามบัญชีนวัตกรรมไทย ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหนองกันจารย์	อูโลก	ลำดวน	สุรินทร์	1.1.1	ระบบประปา	5	3.30	2566	อปท.	ON66LG8860013410
138	ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านคูขาด ตำบลหนองแวง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์	หนองแวง	ศรีณรงค์	สุรินทร์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	2.82	2566	อปท.	
139	ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านโนนตลาด หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแวง อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ก่อสร้างหอถังสูง 45 ลบ.ม. จำนวน 1 หอน ถัง ถังใสขนาด 100 ลบ.ม. จำนวน 1 ถัง โรงสูบน้ำดิบ จำนวน 1 หลัง และขยายเขตวางท่อพีวีซี ขนาด 2 นิ้ว ระยะทาง 2,00 เมตร	หนองแวง	ศรีณรงค์	สุรินทร์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	2.23	2567	อปท.	
140	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก พร้อมบ่อบาดาลและขุดสระสำรอง	หนองแวง	ศรีณรงค์	สุรินทร์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.75	2566	อปท.	ON66LG8820002625
141	จัดหาระบบผลิตน้ำประปาป๊อกแทงค์ (POK TANKS) ตามบัญชีนวัตกรรมไทย ขนาดเล็ก (หมู่ที่ 11)	แตล	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	1.1.1	ระบบประปา	5	2.30	2566	อปท.	ON66LG8860013400
142	จัดหาระบบผลิตน้ำประปาป๊อกแทงค์ (POK TANKS) ตามบัญชีนวัตกรรมไทย ขนาดกลาง ขนาดกลาง (หมู่ที่ 18)	แตล	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	1.1.1	ระบบประปา	5	3.30	2566	อปท.	ON66LG8860013399
143	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก พร้อมบ่อบาดาลและขุดสระสำรอง	ขวาวใหญ่	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.75	2566	อปท.	ON66LG8820002626
144	ขยายเขตท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านไทร ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	จารพัต	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.20	2566	อปท.	
145	ขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านกันจารย์ ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	จารพัต	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.20	2567	อปท.	
146	ขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11	ช่างปี่	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.20	2566	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
147	ขยายเขตวางท่อเมนประบบประปาและเดินท่อเมนระบบจ่ายน้ำประปาบ้านน้อย หมู่ที่ 13	ช่างปี่	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.90	2567	อปท.	
148	ขยายเขตวางท่อเมนระบบจ่ายน้ำประปาบ้านอ่างสมบูรณ์ หมู่ที่ 14	ช่างปี่	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.90	2568	อปท.	
149	โครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 (โซนทิศใต้)	ช่างปี่	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2569	อปท.	
150	ซ่อมแซมชัมเมิร์ทและตู้ควบคุมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	ช่างปี่	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2570	อปท.	
151	ซ่อมสร้างปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้านอ่างสมบูรณ์ หมู่ที่ 14	ช่างปี่	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.30	2570	อปท.	
152	ติดตั้งหอถังสูงประปาบาดาลในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10	ช่างปี่	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2570	อปท.	
153	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	ช่างปี่	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2570	อปท.	
154	ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	ช่างปี่	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	3.00	2570	อปท.	
155	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก พร้อมบ่อบาดาลและชุดสระสำรอง	ช่างปี่	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.75	2566	อปท.	ON66LG8820002627
156	ซ่อมแซมระบบประปา	นารุ่ง	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.05	2567	อปท.	
157	โครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง	ผักไหม	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	1.96	2566	อปท.	ON66LG8850006449
158	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 4 บ้านสำโรง ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	ระแงง	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.12	2567	อปท.	
159	ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 4 บ้านสำโรง ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	ระแงง	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.12	2569	กปภ.	
160	โครงการสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ศักยภาพต่ำ	หนองบัว	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.27	2566	อปท.	
161	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านศรีสำโรง หมู่ที่ 13	แคน	สนม	สุรินทร์	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.50	2566	อปท.	
162	ปรับปรุงซ่อมแซมประชาหมู่บ้าน บ้านนายม หมู่ที่ 3	แคน	สนม	สุรินทร์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2567	อปท.	
163	ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4	แคน	สนม	สุรินทร์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2567	อปท.	
164	ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 12	แคน	สนม	สุรินทร์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2567	อปท.	
165	ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแคน หมู่ที่ 1	แคน	สนม	สุรินทร์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2568	อปท.	
166	ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแคนน้อย หมู่ที่ 8	แคน	สนม	สุรินทร์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2569	อปท.	
167	ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 5	แคน	สนม	สุรินทร์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2570	อปท.	
168	ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสำโรง หมู่ที่ 10	แคน	สนม	สุรินทร์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2570	อปท.	
169	ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองขุนศรี หมู่ที่ 11	แคน	สนม	สุรินทร์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2570	อปท.	
170	ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองละคร หมู่ที่ 6	แคน	สนม	สุรินทร์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2570	อปท.	
171	ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองสองหนองขอน หมู่ที่ 9	แคน	สนม	สุรินทร์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2570	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
172	จัดหาระบบผลิตน้ำประปาป๊อกแทงค์ (POK TANKS) ตามบัญชีนวัตกรรมไทย ขนาดใหญ่	หนองอียอ	สนม	สุรินทร์	1.1.1	ระบบประปา	5	5.20	2566	อปท.	ON66LG8860013404
173	จัดหาระบบผลิตน้ำประปาป๊อกแทงค์ (POK TANKS) ตามบัญชีนวัตกรรมไทย ขนาดใหญ่	หนองอียอ	สนม	สุรินทร์	1.1.1	ระบบประปา	5	5.20	2566	อปท.	ON66LG8860013403
174	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ม.3 (ทิศตะวันออกวัด?บ้านนายชู คุตะวัน)	หัวงัว	สนม	สุรินทร์	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.03	2566	อปท.	
175	ปรับปรุงระบบประปา	หัวงัว	สนม	สุรินทร์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2567	อปท.	
176	ปรับปรุงระบบประปา	หัวงัว	สนม	สุรินทร์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2568	อปท.	
177	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาแตรว	เทพรักษา	สังขะ	สุรินทร์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	2.03	2566	ทบ.	ON6609007 0001435
178	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว พร้อมติดตั้งอุปกรณ์	เทพรักษา	สังขะ	สุรินทร์	1.3.2	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.25	2566	อปท.	ON66LG8860013329
179	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล	เทพรักษา	สังขะ	สุรินทร์	1.3.2	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.25	2566	อปท.	ON66LG8860013374
180	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก พร้อมบ่อบาดาลและขุดสระสำรอง	ขอนแตก	สังขะ	สุรินทร์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.75	2566	อปท.	ON66LG8820002624
181	ขยายเขตประปา ส่วนภูมิภาค	ดม	สังขะ	สุรินทร์	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	1.50	2567	อปท.	
182	ปรับปรุงซ่อมแซม ประปาหมู่บ้าน	ดม	สังขะ	สุรินทร์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.70	2567	อปท.	
183	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	ดม	สังขะ	สุรินทร์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.70	2568	อปท.	
184	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน	ตาคง	สังขะ	สุรินทร์	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.50	2566	อปท.	
185	ขยายท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน	ตาคง	สังขะ	สุรินทร์	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.50	2567	อปท.	
186	ระบบกรองน้ำประปาประจำหมู่บ้าน	ตาคง	สังขะ	สุรินทร์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.70	2567	อปท.	
187	ระบบกรองน้ำประปาประจำหมู่บ้าน	ตาคง	สังขะ	สุรินทร์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	1.60	2567	อปท.	
188	ขยายท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน	ตาคง	สังขะ	สุรินทร์	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.50	2568	อปท.	
189	กรองน้ำระบบประปาหมู่บ้าน	ตาคง	สังขะ	สุรินทร์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	1.60	2568	อปท.	
190	กรองน้ำระบบประปาหมู่บ้าน	ตาคง	สังขะ	สุรินทร์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	8.00	2568	อปท.	
191	ขยายท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน	ตาคง	สังขะ	สุรินทร์	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.50	2569	อปท.	
192	ซ่อมแซมบำรุงระบบประปาหมู่บ้าน	ตาคง	สังขะ	สุรินทร์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2570	อปท.	
193	ซ่อมแซมบำรุงระบบประปาหมู่บ้าน	ตาคง	สังขะ	สุรินทร์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2570	อปท.	
194	ซ่อมบำรุงระบบประปาหมู่บ้าน	ตาคง	สังขะ	สุรินทร์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2570	อปท.	
195	ซ่อมบำรุงระบบประปาหมู่บ้าน	ตาคง	สังขะ	สุรินทร์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2570	อปท.	
196	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	ตาคง	สังขะ	สุรินทร์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2570	อปท.	
197	ขยายเขตประปา หมู่บ้าน	ตาตุม	สังขะ	สุรินทร์	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.20	2566	อปท.	
198	ขยายเขตประปา หมู่บ้าน	ตาตุม	สังขะ	สุรินทร์	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.20	2567	อปท.	
199	ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	ตาตุม	สังขะ	สุรินทร์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	3.00	2567	อปท.	
200	ปรับปรุงซ่อมแซม ประปาหมู่บ้าน	ตาตุม	สังขะ	สุรินทร์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2567	อปท.	
201	ขยายเขตประปา หมู่บ้าน	ตาตุม	สังขะ	สุรินทร์	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.20	2568	อปท.	
202	ปรับปรุงซ่อมแซม ประปาหมู่บ้าน	ตาตุม	สังขะ	สุรินทร์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2568	อปท.	
203	ปรับปรุงซ่อมแซม ประปาหมู่บ้าน	ตาตุม	สังขะ	สุรินทร์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2568	อปท.	
204	ขยายเขตประปา หมู่บ้าน	ตาตุม	สังขะ	สุรินทร์	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.20	2569	อปท.	
205	ปรับปรุงซ่อมแซม ประปาหมู่บ้าน	ตาตุม	สังขะ	สุรินทร์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2569	อปท.	
206	ปรับปรุงซ่อมแซม ประปาหมู่บ้าน	ตาตุม	สังขะ	สุรินทร์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2569	อปท.	
207	ปรับปรุงซ่อมแซม ประปาหมู่บ้าน	ตาตุม	สังขะ	สุรินทร์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2569	อปท.	
208	ปรับปรุงซ่อมแซม ประปาหมู่บ้าน	ตาตุม	สังขะ	สุรินทร์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2569	อปท.	
209	ขยายเขตประปา หมู่บ้าน	ตาตุม	สังขะ	สุรินทร์	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.20	2570	อปท.	
210	ขยายเขตประปา หมู่บ้าน	ตาตุม	สังขะ	สุรินทร์	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.20	2570	อปท.	
211	ขยายเขตประปา หมู่บ้าน	ตาตุม	สังขะ	สุรินทร์	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.20	2570	อปท.	
212	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน	ตาตุม	สังขะ	สุรินทร์	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.20	2570	อปท.	
213	ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10	ตาตุม	สังขะ	สุรินทร์	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	3.00	2570	อปท.	
214	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 5 บ้านโพนชาย, หมู่ 9 บ้านพูนทราย ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	บ้านชบ	สังขะ	สุรินทร์	1.2.1	ประปาเมือง	5	2.71	2567	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
215	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 5 บ้านโพนชาย, หมู่ 9 บ้านพูนทราย ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	บ้านชบ	สังขะ	สุรินทร์	1.2.2	ระบบประปา	5	2.71	2566	กปภ.	ON66506020000624
216	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 บ้านขามน้อย ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	สังขะ	สังขะ	สุรินทร์	1.2.2	ระบบประปา	5	0.72	2566	กปภ.	ON66506020000605
217	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	สังขะ	สังขะ	สุรินทร์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	5.21	2566	จังหวัด	ON66090070001570
218	งานก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาด 1,000 ลบ.ม. หน่วยบริการสำโรงทาบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์	เกาะแก้ว	สำโรงทาบ	สุรินทร์	1.2.2	ระบบประปา	5	3.90	2566	กปภ.	ON66506020000645
219	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก พร้อมบ่อบาดาลและขุดสระสำรอง	กระออม	สำโรงทาบ	สุรินทร์	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.75	2566	อปท.	ON66LG8820002619
220	ก่อสร้างระบบประปา	ประดู่	สำโรงทาบ	สุรินทร์	1.1.1	ระบบประปา	5	3.50	2566	อปท.	ON66LG8860013138
221	ขยายเขตประปาจากหมู่ 6 7	ศรีสุข	สำโรงทาบ	สุรินทร์	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.30	2567	อปท.	
222	ขุดลอกสระบ้านท่าม่วง หมู่ที่ 2 ขนาดความกว้าง 60 เมตร ความยาว 68 เมตร ลึก 4.00 เมตร	หนองฮะ	สำโรงทาบ	สุรินทร์	1.2.3	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.49	2566	อปท.	ON66LG8860013112
223	จัดหาระบบผลิตน้ำประปาป๊อกแทงค์ (POK TANKS) ตามบัญชีนวัตกรรมไทย ขนาดใหญ่	หมื่นศรี	สำโรงทาบ	สุรินทร์	1.1.1	ระบบประปา	5	5.20	2566	อปท.	ON66LG8860013402
224	จัดหาระบบผลิตน้ำประปาป๊อกแทงค์ (POK TANKS) ตามบัญชีนวัตกรรมไทย ขนาดใหญ่	หมื่นศรี	สำโรงทาบ	สุรินทร์	1.1.1	ระบบประปา	5	5.20	2566	อปท.	ON66LG8860013401

ภาคผนวก ฐ.1.3.9
แผนแม่บทด้านที่ 1
การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค
ลุ่มน้ำมูล
ในส่วนของ
จังหวัดอำนาจเจริญ

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ระบบประปาแบบป๊อกแทงค์ขนาดเล็ก หมู่ 8	เหล่าพรวน	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860001500
2	ระบบประปาแบบป๊อกแทงค์ขนาดเล็ก หมู่ 7	เหล่าพรวน	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860001499
3	ระบบประปาแบบป๊อกแทงค์ขนาดเล็ก หมู่ 5	เหล่าพรวน	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860001497
4	ระบบประปาแบบป๊อกแทงค์ขนาดใหญ่ หมู่ 2 , หมู่ 4	เหล่าพรวน	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860001496
5	ระบบประปาแบบป๊อกแทงค์เล็กใหญ่ หมู่ 1, หมู่ 3	เหล่าพรวน	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860001492
6	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้าน เหล่าพรวน หมู่ที่ 1 ตำบล เหล่าพรวน อบต.เหล่าพรวน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	เหล่าพรวน	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2567	อปท.	
7	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้าน โนนสวาง หมู่ที่ 8 ตำบล เหล่าพรวน อบต.เหล่าพรวน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	เหล่าพรวน	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2569	อปท.	
8	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้าน หนองบัว หมู่ที่ 2 ตำบล เหล่าพรวน อบต.เหล่าพรวน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	เหล่าพรวน	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2570	อปท.	
9	ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้าน หนองบัว หมู่ที่ 2 ตำบล เหล่าพรวน อบต.เหล่าพรวน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	เหล่าพรวน	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2570	อปท.	
10	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	โนนหนามแท่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2567	อปท.	
11	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	โนนหนามแท่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2567	อปท.	
12	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	โนนหนามแท่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.24	2567	ทบ.	
13	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	โนนหนามแท่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.30	2568	อปท.	
14	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	โนนหนามแท่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.30	2569	อปท.	
15	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	โนนหนามแท่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.30	2570	อปท.	
16	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	โนนหนามแท่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.30	2570	อปท.	
17	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	โนนหนามแท่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.30	2570	อปท.	
18	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	โนนหนามแท่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.30	2570	อปท.	
19	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	โนนหนามแท่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.30	2570	อปท.	
20	เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ เครื่องผลิตน้ำประปาคลีนวารี (CleanWaree Water System) ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้าน บ้านโคกค่าย หมู่ที่ 5 ตำบล ไก่คำ ทต.ไก่คำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	ไก่คำ	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.89	2567	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
21	เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ เครื่องผลิตน้ำประปาคลีนวารี (CleanWaree Water System) ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านบ้านบ่อบุ หมู่ที่ 2 ตำบล ไก่คำ ทต.ไก่คำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	ไก่คำ	เมืองอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.89	2567	อปท.	
22	เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ เครื่องผลิตน้ำประปาคลีนวารี (CleanWaree Water System) ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้าน บ้านไร่ หมู่ที่ 11 ตำบล ไก่คำ ทต.ไก่คำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	ไก่คำ	เมืองอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.89	2568	อปท.	
23	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ (รูปแบบที่ 1)	กุดปลาดุก	เมืองอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	1.42	2566	ทบ.	
24	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่แบบอัตโนมัติขนาดกำลังการผลิต 10ลบ.ม/ชม.ขนาดความจุ 18 ลบ.ม.บ้านนาคำ หมู่ที่ 3 ต.คึมใหญ่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	คึมใหญ่	เมืองอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	4.14	2566	จังหวัด	ON66PV0010003761
25	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	คึมใหญ่	เมืองอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.24	2566	ทบ.	
26	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ 9	นาแต้	เมืองอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.20	2566	อปท.	
27	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค	นาแต้	เมืองอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.19	2567	อปท.	
28	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค	นาแต้	เมืองอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.19	2568	อปท.	
29	โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่แบบอัตโนมัติขนาดกำลังการผลิต 10 ลบ.ม./ชม.ขนาดความจุ 18 ลบ.ม. บ้านดอนเมย หมู่ที่5 ตำบลดอนเมย อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	นาจิก	เมืองอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	3.03	2566	จังหวัด	ON66PV0010003771
30	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	นายม	เมืองอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.12	2566	อปท.	ON66LG8850005663
31	ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่ หมู่ 8	นาวัง	เมืองอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	5	3.74	2567	อปท.	ON67LG8850000829
32	ก่อสร้างระบบประปาจากลำห้วยละโอง หมู่ 11	นาวัง	เมืองอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	5	3.00	2567	อปท.	ON67LG8850000827
33	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาบขนาดใหญ่ บ้านโนนขี้เหล็ก หมู่ 9	นาวัง	เมืองอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	5	2.80	2567	อปท.	ON67LG8850000806
34	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาบขนาดใหญ่ บ้านนาวัง หมู่ 3	นาวัง	เมืองอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	5	2.80	2567	อปท.	ON67LG8850000805
35	ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10	นาวัง	เมืองอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.2.3	ระบบประปา	5	0.10	2567	อปท.	ON67LG8850000791
36	ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10	นาวัง	เมืองอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.2.3	ระบบประปา	5	0.10	2567	อปท.	ON67LG8850000790
37	ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8	นาวัง	เมืองอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.2.3	ระบบประปา	5	0.10	2567	อปท.	ON67LG8850000789
38	ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8	นาวัง	เมืองอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.2.3	ระบบประปา	5	0.10	2567	อปท.	ON67LG8850000786

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
39	ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 11	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.2.3	ระบบประปา	5	0.10	2567	อปท.	ON67LG885 0000785
40	ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 11	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.2.3	ระบบประปา	5	0.10	2567	อปท.	ON67LG885 0000783
41	ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.2.3	ระบบประปา	5	0.10	2567	อปท.	ON67LG885 0000782
42	ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.2.3	ระบบประปา	5	0.10	2567	อปท.	ON67LG885 0000780
43	ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.2.3	ระบบประปา	5	0.10	2567	อปท.	ON67LG885 0000779
44	ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.2.3	ระบบประปา	5	0.10	2567	อปท.	ON67LG885 0000778
45	ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.2.3	ระบบประปา	5	0.10	2567	อปท.	ON67LG885 0000777
46	ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.2.3	ระบบประปา	5	0.10	2567	อปท.	ON67LG885 0000776
47	ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.2.3	ระบบประปา	5	0.10	2567	อปท.	ON67LG885 0000775
48	ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.2.3	ระบบประปา	5	0.10	2567	อปท.	ON67LG885 0000774
49	ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.2.3	ระบบประปา	5	0.10	2567	อปท.	ON67LG885 0000773
50	ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.2.3	ระบบประปา	5	0.10	2567	อปท.	ON67LG885 0000772
51	ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.2.3	ระบบประปา	5	0.10	2567	อปท.	ON67LG885 0000771
52	ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.2.3	ระบบประปา	5	0.10	2567	อปท.	ON67LG885 0000770
53	ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.2.3	ระบบประปา	5	0.10	2567	อปท.	ON67LG885 0000768
54	ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.2.3	ระบบประปา	5	0.10	2567	อปท.	ON67LG885 0000767
55	ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.2.3	ระบบประปา	5	0.10	2567	อปท.	ON67LG885 0000766
56	ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.2.3	ระบบประปา	5	0.10	2567	อปท.	ON67LG885 0000765
57	ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อกแท็งค์ขนาดใหญ่ บ้านนาหมอม้า หมู่ที่ 1	นาหมอม้า	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	5	6.48	2566	อปท.	ON66LG885 0000281
58	ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อกแท็งค์ขนาดใหญ่ บ้านนาคำ หมู่ที่ 3	นาหมอม้า	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	5	6.48	2566	อปท.	ON66LG885 0000280
59	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง	นาหมอม้า	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	5.00	2567	อปท.	
60	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่	นาหมอม้า	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	5.00	2568	อปท.	
61	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตน้ำประปา ขนาด 6 นิ้ว ประปาหมู่ที่ 8 บ้านภูจำปา	นาหมอม้า	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.15	2567	อปท.	ON67LG885 0000893
62	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตน้ำประปา ขนาด 6 นิ้ว ประปาหมู่ที่ 7 วัดโพธิ์ศรี บ้านนาหมอม้า หมู่ที่ 7	นาหมอม้า	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.15	2567	อปท.	ON67LG885 0000892
63	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตน้ำประปา ขนาด 6 นิ้ว ประปาหมู่ที่ 6 วัดโนนสมบูรณ์ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6	นาหมอม้า	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.15	2567	อปท.	ON67LG885 0000889
64	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตน้ำประปา ขนาด 6 นิ้ว ประปาหมู่ที่ 5 บ้านแก้งกฐิน	นาหมอม้า	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.15	2567	อปท.	ON67LG885 0000888

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
65	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตน้ำประปา ขนาด 6 นิ้ว ประปาหมู่ที่ 4 บ้านแก้งกฐิน	นาหมอม้า	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.15	2567	อปท.	ON67LG8850000887
66	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตน้ำประปา ขนาด 6 นิ้ว ประปาหนองอีแป้น บ้านนาคำ หมู่ที่ 3	นาหมอม้า	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.15	2567	อปท.	ON67LG8850000884
67	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตน้ำประปา ขนาด 6 นิ้ว ประปาหมู่ 3 บ้านนาคำ หมู่ที่ 3	นาหมอม้า	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.15	2567	อปท.	ON67LG8850000883
68	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตน้ำประปา ขนาด 6 นิ้ว วัดดงเฒ่าเก่า บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 2	นาหมอม้า	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.15	2567	อปท.	ON67LG8850000882
69	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตน้ำประปา ขนาด 6 นิ้ว วัดหนองเรือ หมู่ที่ 2	นาหมอม้า	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.15	2567	อปท.	ON67LG8850000880
70	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ขนาด 6 นิ้ว ประปาหนองนางแก้ว บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 2	นาหมอม้า	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.15	2567	อปท.	ON67LG8850000877
71	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ขนาด 6 นิ้ว วัดบูรพา บ้านนาหมอม้า หมู่ที่ 1	นาหมอม้า	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.15	2567	อปท.	ON67LG8850000875
72	โครงการปรับปรุงหอถังประปาน้ำดิบพร้อมติดตั้งระบบเครื่องกรองน้ำระบบ RO ควบคุมระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมงานปรับปรุงระบบท่อเมนส่งน้ำดื่มทั้งระบบ	น้ำปลีก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	5	1.50	2567	อปท.	ON6715088 0000114
73	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณสี่แยกน้ำปลีก หมู่ 1 บ้านน้ำปลีก ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	น้ำปลีก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.2.2	ระบบประปา	5	1.20	2566	กปภ.	ON6650602 0000639
74	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ (รูปแบบที่ 1)	บุ่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	1.42	2569	ทบ.	
75	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนโนนจาน หมู่ 2 ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	บุ่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.59	2569	อปท.	
76	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนบ้านโนนจาน หมู่ 1, ซอยหงษ์ทอง 2 หมู่ 8, บ้านดอนแดง ถึง หมู่บ้านพิมายธานี 4 หมู่ 20 ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	บุ่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.32	2570	อปท.	
77	งานก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาด 1,500 ลบ.ม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	บุ่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.2.2	ระบบประปา	5	5.78	2566	กปภ.	ON6650602 0000644
78	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนแสนสวัสดิ์พัฒนา หมู่ 16 ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	บุ่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.2.2	ระบบประปา	5	0.64	2566	กปภ.	ON6650602 0000626
79	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 4 บ้านโคกจิ๊กจั่น, หมู่ 15 บ้านทุ่งสว่าง ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	บุ่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.2.2	ระบบประปา	5	1.10	2566	กปภ.	ON6650602 0000608
80	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนโนนจาน หมู่ 2 ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	บุ่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.2.2	ระบบประปา	5	0.59	2566	กปภ.	ON6650602 0000596
81	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนศรีมงคล หมู่ 8 ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	บุ่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.2.2	ระบบประปา	5	0.24	2566	กปภ.	ON6650602 0000594

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
82	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนบ้านโนนจาน หมู่ 1, ซอยหงษ์ทอง 2 หมู่ 8, บ้านดอนแดง ถึง หมู่บ้านพิมายธานี 4 หมู่ 20 ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	บุ่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.2.2	ระบบประปา	5	0.32	2566	กปภ.	ON6650602 0000579
83	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยนนทะบุตร ชุมชนบุ่งพัฒนา หมู่ 1 ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัด อำนาจเจริญ	บุ่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.2.2	ระบบประปา	5	0.08	2566	กปภ.	ON6650602 0000564
84	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนดอนแดงพัฒนา (ทางเข้าสวนอาหารอิ่มริมธาร และ คุ้ม 9 รีสอร์ท, ซอยข้างร้านอรลาบเป็ด) หมู่ 10 ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	บุ่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.2.2	ระบบประปา	5	1.24	2566	กปภ.	ON6650602 0000615
85	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่แบบอัตโนมัติขนาดกำลังการผลิต 20 ลบ.ม/ชม.ขนาดความจุ 18 ลบ.ม. หมู่ 10 บ้านปลาค้าว ตำบลปลาค้าว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัด อำนาจเจริญ	ปลาค้าว	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	4.14	2566	จังหวัด	ON66PV001 0003772
86	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	สร้างนกทา	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.24	2566	ทบ.	
87	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 บ้านหาดทรายมูล ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	หนองมะแซว	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1.2.2	ระบบประปา	5	1.10	2566	กปภ.	ON6650602 0000629
88	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว บริเวณเทศบาลตำบลเสนางคนิคม	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG885 0001361
89	ขยายเขตท่อเมนต์ประปา บ้านหนองทับม้า	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG885 0001387
90	ขยายเขตท่อเมนต์ประปา บ้านบก	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG885 0001384
91	ปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนต์ประปา บ้านหนองทับม้า	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	5	1.00	2566	อปท.	ON66LG885 0001381
92	ปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนต์ประปา บ้านบก	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.60	2566	อปท.	ON66LG885 0001377
93	สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สูบจากคลองโป่งโปดมาสระน้ำซำอีเว่อ	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	5	2.00	2566	อปท.	ON66LG885 0001372
94	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว สระน้ำซำอีเว่อ	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG885 0001367
95	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสนางคนิคม	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG885 0001364
96	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว สระน้ำโรงเรียนเก่า	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG885 0001359
97	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลเสนางคนิคม	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG885 0001358
98	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว ตลาดสดเทศบาลตำบลเสนางคนิคม	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG885 0001356
99	ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านหอน้ำประปาสระใหญ่บ้านบก	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.62	2566	อปท.	ON66LG885 0001354
100	ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านหอน้ำประปาสระน้ำโรงเรียนเก่า	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.62	2566	อปท.	ON66LG885 0001353
101	ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านหอน้ำประปาตลาดสดเทศบาลตำบลเสนางคนิคม	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.62	2566	อปท.	ON66LG885 0001352
102	ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านหอน้ำประปาซำอีเว่อ	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.62	2566	อปท.	ON66LG885 0001336
103	ระบบผลิตน้ำประปา POG TANKS สระใหญ่บ้านบก	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	5	2.30	2566	อปท.	ON66LG885 0001335

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
104	ระบบผลิตน้ำประปา POG TANKS สระน้ำชำอีเว่อ	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	5	2.30	2566	อปท.	ON66LG8850001334
105	ระบบผลิตน้ำประปา POG TANKS บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสนางคนิคม	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	5	2.30	2566	อปท.	ON66LG8850001333
106	ระบบผลิตน้ำประปา POG TANKS บริเวณเทศบาลตำบลเสนางคนิคม	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	5	2.30	2566	อปท.	ON66LG8850001331
107	ระบบผลิตน้ำประปา POG TANKS สระน้ำโรงเรียนเก่า	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	5	2.30	2566	อปท.	ON66LG8850001330
108	ระบบผลิตน้ำประปา POG TANKS สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลเสนางคนิคม	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	5	2.30	2566	อปท.	ON66LG8850001328
109	ระบบผลิตน้ำประปา POG TANKS ตลาดสดเทศบาลตำบลเสนางคนิคม	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	5	2.30	2566	อปท.	ON66LG8860001481
110	ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา บริเวณโรงสูบน้ำดิบห้วยม่วง	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2566	อปท.	
111	ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา บ้านบก หมู่ที่ 14 (สระใหญ่)	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2567	อปท.	
112	ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา บ้านหนองทับม้า หมู่ที่ 11 (โรงเรียนเก่า)	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	1.00	2568	อปท.	
113	ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา บ้านหนองทับม้า หมู่ที่ 3 (หน้าตลาดสดเทศบาล)	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2569	อปท.	
114	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาผิวดินหอน้ำหน้าตลาดสดเทศบาลหมู่ที่3	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2570	อปท.	
115	ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านบก หมู่ที่ 2,14 ตำบล เสนางคนิคม ทต.เสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.45	2570	อปท.	
116	ปรับปรุงระบบประปาบาดาลในพื้นที่	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2570	อปท.	
117	ปรับปรุงระบบประปาผิวดิน(หมู่ที่14)	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2570	อปท.	
118	ก่อสร้างถังเก็บน้ำใส(เพิ่มเติม)	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.30	2570	อปท.	
119	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว บ้านคึมข่า หมู่ 13	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.49	2566	อปท.	ON66LG8850006783
120	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว บ้านคึมข่า หมู่ 6	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.49	2566	อปท.	ON66LG8850006777
121	ประปาบาดาลด้วยระบบโซล่าเซลพลังงานแสงอาทิตย์ จุดที่ 5 หมู่ 3	นาเวียง	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860002242
122	ประปาบาดาลด้วยระบบโซล่าเซลพลังงานแสงอาทิตย์ จุดที่ 4 หมู่ 2	นาเวียง	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860002237
123	ประปาบาดาลด้วยระบบโซล่าเซลพลังงานแสงอาทิตย์ จุดที่ 4 หมู่ 3	นาเวียง	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860002236
124	ประปาบาดาลด้วยระบบโซล่าเซลพลังงานแสงอาทิตย์ จุดที่ 3 หมู่ 2	นาเวียง	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860002232
125	ประปาบาดาลด้วยระบบโซล่าเซลพลังงานแสงอาทิตย์ จุดที่ 3 หมู่ 3	นาเวียง	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860002228
126	ประปาบาดาลด้วยระบบโซล่าเซลพลังงานแสงอาทิตย์ จุดที่ 2 หมู่ 2	นาเวียง	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860002224
127	ประปาบาดาลด้วยระบบโซล่าเซลพลังงานแสงอาทิตย์ จุดที่ 2 หมู่ 3	นาเวียง	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860002217
128	ประปาบาดาลด้วยระบบโซล่าเซลพลังงานแสงอาทิตย์ จุดที่ 1 หมู่ 7	นาเวียง	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860002210
129	ประปาบาดาลด้วยระบบโซล่าเซลพลังงานแสงอาทิตย์ จุดที่ 1 หมู่ 2	นาเวียง	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860002206
130	ประปาบาดาลด้วยระบบโซล่าเซลพลังงานแสงอาทิตย์ จุดที่ 1 หมู่ 3	นาเวียง	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860002121

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
131	ขยายเขตประปาหมู่บ้านแยกบ้านนางปราง บ้านโนนสูง	นาเวียง	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.10	2566	อปท.	
132	ขยายเขตประปาหมู่บ้านแยกบ้านนางปราง บ้านโนนสูง	นาเวียง	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.18	2567	อปท.	
133	ปรับปรุงซ่อมแซม/ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน	นาเวียง	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.30	2567	อปท.	
134	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาในหมู่บ้าน	นาเวียง	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.12	2567	อปท.	
135	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน	นาเวียง	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.10	2568	อปท.	
136	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำประปา	นาเวียง	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	1.70	2568	อปท.	
137	ระบบประปาบาดาลพร้อมเครื่องกรองน้ำ	นาเวียง	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2568	อปท.	
138	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน	นาเวียง	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.18	2569	อปท.	
139	ระบบประปาพร้อมเครื่องกรองน้ำ	นาเวียง	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2569	อปท.	
140	ระบบประปาพร้อมเครื่องกรองน้ำ	นาเวียง	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2569	อปท.	
141	ระบบประปาพร้อมเครื่องกรองน้ำ	นาเวียง	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2569	อปท.	
142	ระบบประปาพร้อมเครื่องกรองน้ำ	นาเวียง	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2569	อปท.	
143	ระบบประปาพร้อมเครื่องกรองน้ำ	นาเวียง	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2569	อปท.	
144	ระบบประปาและเครื่องกรองน้า	นาเวียง	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2569	อปท.	
145	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน	นาเวียง	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.18	2570	อปท.	
146	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน	นาเวียง	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.18	2570	อปท.	
147	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน	นาเวียง	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.18	2570	อปท.	
148	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน	นาเวียง	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.18	2570	อปท.	
149	ซ่อมแซมระบบประปาบ้านโนนสูง	นาเวียง	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2570	อปท.	
150	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้าน หนองไฮ หมู่ที่ 9 ตำบล หนองไฮ อบต.หนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ	หนองไฮ	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.62	2566	อปท.	
151	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ (รูปแบบที่ 2)	คำโพน	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.98	2567	ทบ.	
152	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	คำโพน	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.24	2567	ทบ.	
153	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	นาป่าแซง	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.24	2567	ทบ.	
154	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านจากโนนกกบก ไปโรงปุ๋ย หมู่ 9	หนองข่า	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.05	2566	อปท.	
155	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 9	หนองข่า	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2567	อปท.	
156	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้สะอาดขึ้นเป็นประปาดื่มได้ หมู่ 2	หนองข่า	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2568	อปท.	
157	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11(เปลี่ยนถังน้ำประปา จำนวน 6 ถัง)	ห้วย	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.38	2566	อปท.	ON66LG8850006246
158	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 4 บ้านสว่างเหนือ	ห้วย	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	5	2.00	2566	อปท.	ON66LG8850006210
159	ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านห้วย	ห้วย	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.10	2566	อปท.	ON66LG8850006209
160	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 2 บ้านนาผาง	ห้วย	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	5	2.00	2566	อปท.	ON66LG8850006208
161	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 13 บ้านน้อยนาดี	ห้วย	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	5	2.00	2567	อปท.	ON67LG8850000596
162	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 12 บ้านห้วยน้อย	ห้วย	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	5	2.00	2567	อปท.	ON67LG8850000587
163	ปรับปรุงระบบประปาบาดาลหอถังเหล็กแบบทรงลูกบอลขอบเหลี่ยม ขนาดความจุ 12 ลบ.ม. สูง 12.60 ม. หมู่ที่ 4 บ้านสว่างเหนือ	ห้วย	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	5	2.00	2567	อปท.	ON67LG8850000578
164	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(หอถังสูง) พร้อมเจาะบาดาลวางท่อเมนต์ ความจุ 10 ลบ.ม. บ้านสว่างใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ	ห้วย	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.47	2567	อปท.	ON67LG8850000575

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
165	ปรับปรุงระบบประปาบาดาลหอถังเหล็กแบบทรงลูกบอลขอบเหลี่ยม ขนาดความจุ 12 ลบ.ม. สูง 12.60 ม.	ห้วย	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.53	2567	อปท.	
166	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านคำน้อย	ห้วย	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.20	2566	อปท.	ON66LG8850006214
167	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ประปาบ้านคีมใหญ่ บริเวณโรงเรียนเก่า บ้านดอนคีมใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	พนา	พนา	อำนาจเจริญ	1.1.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	0.50	2568	จังหวัด	ON68PV0010000023
168	ก่อสร้างระบบประปาขนาดเล็ก บ้านม่วงสวาสดิ์ หมู่ ๓ ตำบลพนา	พนา	พนา	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	5	1.36	2570	อปท.	ON70LG8860000771
169	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ประปาหมู่บ้านหนองข่า วัดเนกขัมมาราม หมู่ที่4 บ้านหนองข่า ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	พนา	พนา	อำนาจเจริญ	1.1.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	0.50	2570	จังหวัด	ON70PV0010000010
170	โครงการปรับปรุงท่อเมนต์ประปาภายในชุมชนเสารึก หมู่ ๒	พระเหลา	พนา	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.20	2568	อปท.	ON68LG8850000444
171	โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ห้วยวังหิน บ้านเสารึก หมู่ ๒ ตำบลพระเหลา	พระเหลา	พนา	อำนาจเจริญ	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2570	จังหวัด	ON70PV0010000027
172	โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ห้วยหนองจิก หมู่ ๒ บ้านเสารึก ตำบลพระเหลา	พระเหลา	พนา	อำนาจเจริญ	1.1.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2570	จังหวัด	ON70PV0010000026
173	ติดตั้งระบบกรองน้ำประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก	พระเหลา	พนา	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	1.30	2567	อปท.	
174	ติดตั้งระบบกรองน้ำประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก	พระเหลา	พนา	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	1.30	2567	อปท.	
175	ติดตั้งระบบกรองน้ำประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก	พระเหลา	พนา	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	1.30	2568	อปท.	
176	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนโนนบ้านเก่า หมู่ 7 บ้านตำแย ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	พระเหลา	พนา	อำนาจเจริญ	1.2.2	ระบบประปา	5	0.22	2566	กปภ.	ON66506020000587
177	ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม	เปือย	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	6.78	2566	อปท.	
178	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล	เปือย	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2567	อปท.	
179	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล	เปือย	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.30	2568	อปท.	
180	ก่อสร้างระบบประปา ม.2	โคกกลาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	5	2.50	2566	อปท.	ON66150880002305
181	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม11	โคกกลาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	5	3.50	2566	อปท.	ON66150880002304
182	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	โคกกลาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.24	2566	ทบ.	
183	โครงการระบบประปาบาดาลโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ รายนางฐาปณี คลังทอง	โคกกลาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850006513
184	โครงการระบบประปาบาดาลโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ รายนางจอมศรี วงศ์ก่อ	โคกกลาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850006512
185	โครงการระบบประปาบาดาลโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ รายนายแป บุญมี	โคกกลาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850006511
186	โครงการระบบประปาบาดาลโซล่าเซลล์พลังงานแสงอทิตย์ รายนางสา คลังทอง	โคกกลาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850006510
187	โครงการระบบประปาบาดาลโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์รายนางลัดดาวัลย์ ปฏิโชติ	โคกกลาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850006508
188	โครงการระบบประปาบาดาลโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ รายนางญาณี อินทบุตร	โคกกลาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850006507

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
189	โครงการระบบประปาบาดาลโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ รายนายประดิษฐ์ บุญสงค์	โคกกลาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850006506
190	โครงการระบบประปาบาดาลโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ รายนางอะลอน สุขพริ้งเพราะ	โคกกลาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850006505
191	โครงงานประปาบาดาลโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ รายนางนารี สีดา	โคกกลาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850006504
192	โครงการระบบประปาบาดาลโซล่าเซลล์พลังงานแสงอทิตย์ รายนายพรหมพิสิษฐ์ ปฏิโชติ	โคกกลาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850006503
193	โครงการระบบประปาบาดาลโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ราย นางมอญ มีมานะ	โคกกลาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850006502
194	โครงการระบบประปาบาดาลโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ รายนางอรจิรา ใจพา	โคกกลาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850006501
195	โครงการระบบประปาบาดาลโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ รายนางทองอินทร์ แพงสวัสดิ์	โคกกลาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850006500
196	โครงการระบบประปาบาดาลโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์รายนางสาวกัญญพัพชร์ปิยพัทธ์วราพร	โคกกลาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850006499
197	โครงการก่อสร้างประปาโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์	โคกกลาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON6615088 0002490
198	ขยายท่อเมนประปา	ไร่ขี	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.05	2566	อปท.	
199	ขยายท่อเมนประปา	ไร่ขี	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.05	2567	อปท.	
200	ขยายท่อเมนประปา	ไร่ขี	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.50	2568	อปท.	
201	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน	ไร่ขี	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.50	2569	อปท.	
202	ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน	ไร่ขี	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2570	อปท.	
203	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน	ไร่ขี	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.05	2570	อปท.	
204	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค	ดงบัง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.19	2566	อปท.	
205	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแย	ดงมะยาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.20	2566	อปท.	ON66LG8850005670
206	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองแคน	ดงมะยาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.20	2566	อปท.	ON66LG8850005669
207	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองนกหอ	ดงมะยาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.20	2566	อปท.	ON66LG8850005668
208	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงมะยาง	ดงมะยาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	5	0.20	2566	อปท.	ON66LG8850005660
209	โครงการขยายเขตประปาบ้านแย	ดงมะยาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบกระจายน้ำ	5	0.30	2566	อปท.	ON66LG8850005659
210	โครงการขยายเขตประปา บ้านหนองแคน	ดงมะยาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบกระจายน้ำ	5	0.30	2566	อปท.	ON66LG8850005657
211	โครงการขยายเขตประปาบ้านหนองแคน	ดงมะยาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบกระจายน้ำ	5	0.30	2566	อปท.	ON66LG8850005654
212	โครงการขยายเขตประปาบ้านหนองนกหอ	ดงมะยาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบกระจายน้ำ	5	0.30	2566	อปท.	ON66LG8850005653
213	โครงการขยายเขตประปาบ้านดงมะยาง	ดงมะยาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบกระจายน้ำ	5	0.30	2566	อปท.	ON66LG8850005650
214	โครงการขยายเขตประปาบ้านดงมะยาง	ดงมะยาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบกระจายน้ำ	5	0.30	2566	อปท.	ON66LG8850005647
215	โครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองนกหอ	ดงมะยาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	5	3.46	2566	อปท.	ON66LG8850005267
216	โครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดงมะยาง	ดงมะยาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบประปา	5	3.46	2566	อปท.	ON66LG8850005264
217	โครงการขยายเขตประปาบ้านดงมะยาง	ดงมะยาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	1.1.1	ระบบกระจายน้ำ	5	0.30	2567	อปท.	ON67LG8850000311

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
218	โครงการระบบประปาบาดาลโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ รายนายประวิทย์ มาริบุตร	อำนาจ	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850006574
219	โครงระบบประปาโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ รายนายบาง นิลภาทย์	อำนาจ	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850006498
220	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน	เค็งใหญ่	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.20	2566	อปท.	
221	ขยายเขตประปาหมู่บ้านให้ครอบคลุม	เค็งใหญ่	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.05	2567	อปท.	
222	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	เค็งใหญ่	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2567	อปท.	
223	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	เค็งใหญ่	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2567	อปท.	
224	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	เค็งใหญ่	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2568	อปท.	
225	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	เค็งใหญ่	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	1.00	2568	อปท.	
226	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	เค็งใหญ่	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2568	อปท.	
227	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	เค็งใหญ่	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2569	อปท.	
228	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านเค็งใหญ่	เค็งใหญ่	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	1.00	2569	อปท.	
229	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านเป้า	เค็งใหญ่	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	1.00	2569	อปท.	
230	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 410 บ้านหัวดง	เค็งใหญ่	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	1.00	2569	อปท.	
231	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านหนองงูเหลือม	เค็งใหญ่	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2569	อปท.	
232	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	เค็งใหญ่	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2570	อปท.	
233	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน	เค็งใหญ่	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2570	อปท.	
234	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน	เค็งใหญ่	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2570	อปท.	
235	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภค	เค็งใหญ่	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2570	อปท.	
236	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	เค็งใหญ่	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	1.00	2570	อปท.	
237	โครงการระบบประปาบาดาลโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ รายนางบุญยืน มุทาลัย	เค็งใหญ่	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850006509
238	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้าน หนองแคน หมู่ที่ 6 ตำบล คำพระ อบต.คำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	คำพระ	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	2.20	2566	อปท.	
239	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	คำพระ	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.24	2567	ทบ.	
240	ขยายเขตบริการประปาไปศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านเสียว หมู่ที่ 2,3	รัตนวารี	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.20	2566	อปท.	
241	ขยายท่อเมนท์ระบบจำหน่ายประปาบ้านนายจุฬา ปุคสิงห์ ถึงบ้านนางสมคิด นนทะลุนสุขสำราญ อุดมสันต์)	รัตนวารี	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.05	2567	อปท.	
242	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อผลิตน้ำประปา	รัตนวารี	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.08	2567	อปท.	
243	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อผลิตประปา(โรงสูบน้ำ)	รัตนวารี	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.08	2567	อปท.	
244	ขยายระบบจำหน่ายประปา ถนนผดุงจิตร (ข้างวัดสระรังษี)	รัตนวารี	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.32	2568	อปท.	
245	ปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา	รัตนวารี	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	4.00	2568	อปท.	
246	ปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา หมู่2ตำบลรัตนวารี	รัตนวารี	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	3.00	2568	อปท.	
247	ขยายระบบจำหน่ายประปาทางไปบ้านหนองเดิ่น ถึงสุดเขต	รัตนวารี	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.53	2569	อปท.	
248	ปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาของ อปท.	รัตนวารี	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	3.00	2569	อปท.	
249	ปรับปรุงหนองใหญ่(ล้อมรั้วประปา)หมู่ 2,3 บ้านเสียว	รัตนวารี	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	7.00	2569	อปท.	
250	เขตระบบจำหน่ายระบบประปา ถนนเจริญรัตน์(ด้านทิศตะวันออก)	รัตนวารี	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.56	2570	อปท.	
251	ขยายเขตประปา ถนนจิตรบำรุง	รัตนวารี	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.50	2570	อปท.	
252	ขยายเขตประปาไปโนนดวน	รัตนวารี	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.10	2570	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
253	ขยายเขตระบบจำหน่ายประปาทางไปหนองก่าม	รัตนวารี	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.39	2570	อปท.	
254	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านนายสุขสำราญ อุดมสันติ์)	รัตนวารี	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.10	2570	อปท.	
255	วางท่อเมนต์ระบบประปา ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	สร้างถ่อน้อย	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.12	2566	อปท.	
256	วางท่อเมนต์ระบบประปา หมู่ที่ 7 สายทิศใต้ ศพด. โนนแคน	สร้างถ่อน้อย	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.02	2567	อปท.	
257	ขยายเขตประปา หมู่ที่ 12 สายข้างบ้านพ่อบุญชม ขาวปลอด	สร้างถ่อน้อย	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.02	2568	อปท.	
258	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน	สร้างถ่อน้อย	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.04	2569	อปท.	
259	ปรับปรุงท่อเมนต์ระบบประปา หมู่ที่ 8	สร้างถ่อน้อย	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.03	2570	อปท.	
260	ขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาหมู่ที่ 1 ตำบลหัวตะพาน	หัวตะพาน	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	3.00	2566	อปท.	
261	ขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาหมู่ที่ 1 ตำบลหัวตะพาน	หัวตะพาน	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	3.00	2567	อปท.	
262	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้าน ท่าวังหิน หมู่ที่ 3 ตำบล หัวตะพาน ทต.รัตนวารีศรีเจริญ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	หัวตะพาน	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	1.84	2567	อปท.	
263	ปรับปรุงท่อเมนส์ประปา	หัวตะพาน	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	1.00	2567	อปท.	
264	ขยายท่อเมนส์ระบบจำหน่ายน้ำประปา	หัวตะพาน	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	1.05	2568	อปท.	
265	ปรับปรุงท่อเมนส์ประปา	หัวตะพาน	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.40	2568	อปท.	
266	ปรับปรุงระบบท่อเมนส์ประปา หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแก้ว	หัวตะพาน	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	1.00	2568	อปท.	
267	ขยายท่อเมนส์ระบบจำหน่ายน้ำประปา หมู่ที่6 ตำบลหัวตะพาน	หัวตะพาน	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	2.45	2569	อปท.	
268	ปรับปรุงระบบท่อเมนส์ประปา หมู่ที่ 2 ตำบลหัวตะพาน	หัวตะพาน	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.30	2569	อปท.	
269	ปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา	หัวตะพาน	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	3.00	2569	อปท.	
270	ปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 1 ตำบลหัวตะพาน	หัวตะพาน	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	3.00	2569	อปท.	
271	ปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา หมู่ 1 ตำบลรัตนวารี	หัวตะพาน	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	3.00	2569	อปท.	
272	ปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา หมู่ 7ตำบลหัวตะพาน	หัวตะพาน	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	3.00	2569	อปท.	
273	ปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา หมู่7ตำบลหัวตะพาน	หัวตะพาน	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	4.00	2569	อปท.	
274	ปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 1 ตำบลหัวตะพาน	หัวตะพาน	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	3.00	2569	อปท.	
275	ปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 2 ตำบลหัวตะพาน	หัวตะพาน	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	3.00	2569	อปท.	
276	ปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 2 ตำบลหัวตะพาน	หัวตะพาน	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	3.00	2569	อปท.	
277	ปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 6 ตำบลหัวตะพาน	หัวตะพาน	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	3.00	2569	อปท.	
278	ปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่6 ตำบลหัวตะพาน	หัวตะพาน	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	3.00	2569	อปท.	
279	ก่อสร้างโรงกรองน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 1 ตำบลรัตนวารี	หัวตะพาน	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	1.00	2569	อปท.	
280	ขยายท่อเมนส์ระบบจำหน่ายประปา หมู่ 6 ตำบลหัวตะพาน	หัวตะพาน	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	2.45	2570	อปท.	
281	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อผลิตน้ำประปา	หัวตะพาน	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.08	2570	อปท.	
282	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 2 ตำบลหัวตะพาน	หัวตะพาน	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.08	2570	อปท.	
283	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแก้ว	หัวตะพาน	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.08	2570	อปท.	
284	ดครงการก่อสร้างโรงกรองน้ำประปาหมู่บ้าน	หัวตะพาน	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	1.00	2570	อปท.	

ภาคผนวก ฐ.1.3.10
แผนแม่บทด้านที่ 1
การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค
ลุ่มน้ำมูล
ในส่วนของ
จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำขนาด 100 ลบ.ม./ชม. และเพิ่มประสิทธิภาพท่อจ่ายน้ำการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขมราฐ	เขมราฐ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.50	2568	อปท.	
2	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล	เจียด	เขมราฐ	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	5.50	2566	อปท.	
3	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล	เจียด	เขมราฐ	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	5.50	2567	อปท.	
4	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล	เจียด	เขมราฐ	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	5.50	2567	อปท.	
5	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล	เจียด	เขมราฐ	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	5.50	2568	อปท.	
6	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล	เจียด	เขมราฐ	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	5.50	2568	อปท.	
7	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล	เจียด	เขมราฐ	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	5.50	2568	อปท.	
8	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล	เจียด	เขมราฐ	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	5.50	2569	อปท.	
9	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล	เจียด	เขมราฐ	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	5.50	2570	อปท.	
10	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล	เจียด	เขมราฐ	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	5.50	2570	อปท.	
11	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล	เจียด	เขมราฐ	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	5.50	2570	อปท.	
12	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล	เจียด	เขมราฐ	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	5.50	2570	อปท.	
13	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล	เจียด	เขมราฐ	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	5.50	2570	อปท.	
14	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	หัวนา	เขมราฐ	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.24	2566	ทบ.	
15	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน	เขื่องใน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.05	2567	อปท.	
16	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน	เขื่องใน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.05	2567	อปท.	
17	ขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน	เขื่องใน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.10	2569	อปท.	
18	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน	เขื่องใน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.10	2570	อปท.	
19	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน	เขื่องใน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.10	2570	อปท.	
20	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน	เขื่องใน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.05	2570	อปท.	
21	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน	เขื่องใน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.05	2570	อปท.	
22	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน	เขื่องใน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.05	2570	อปท.	
23	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน	แดงหม้อ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.05	2568	อปท.	
24	เปลี่ยนถ่ายระบบประปาหมู่บ้าน	แดงหม้อ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.05	2569	อปท.	
25	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก	โนนรัง	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.3.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา	5	5.00	2566	อปท.	ON66LG8860010860
26	ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	กลางใหญ่	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.30	2568	อปท.	
27	ปรับปรุงระบบประปา	ค้อทอง	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2567	อปท.	
28	ปรับปรุงระบบประปา	ค้อทอง	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2567	อปท.	
29	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน	ค้อทอง	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.50	2568	อปท.	
30	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	ค้อทอง	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2568	อปท.	
31	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	ค้อทอง	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2569	อปท.	
32	ปรับปรุงระบบประปา	ค้อทอง	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2570	อปท.	
33	ปรับปรุงระบบประปา	ค้อทอง	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2570	อปท.	
34	ปรับปรุงระบบประปา	ค้อทอง	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2570	อปท.	
35	ขยายเขตประปาหมู่ที่ 6	ยางขี้นก	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.30	2567	อปท.	
36	ขยายเขตประปาหมู่ที่ 1	ยางขี้นก	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.30	2567	อปท.	
37	ขยายเขตประปาหมู่ที่ 10	ยางขี้นก	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.30	2568	อปท.	
38	ขยายเตประปาหมู่ที่ 7	ยางขี้นก	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.30	2568	อปท.	
39	ขยายเตประปาหมู่ที่ 8	ยางขี้นก	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.30	2569	อปท.	
40	ขยายเตประปาหมู่ที่ 9	ยางขี้นก	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.30	2569	อปท.	
41	ขยายเตประปาหมู่ที่ 4	ยางขี้นก	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.30	2569	อปท.	
42	ขยายเตประปาหมู่ที่ 5	ยางขี้นก	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.25	2569	อปท.	
43	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่ 9	ยางขี้นก	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.25	2569	อปท.	
44	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่ที่ 8	ยางขี้นก	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.30	2569	อปท.	
45	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หอถังสูง ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 ลูก) บ้านดู่น้อย หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุข แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	ศรีสุข	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.72	2566	อปท.	
46	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้าน เค็ง หมู่ที่ 4 ตำบล ศรีสุข อบต.ศรีสุข อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	ศรีสุข	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.27	2568	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
47	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	ศรีสุข	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.24	2568	ทบ.	
48	โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (Water Teratment System)ขนาดใหญ่ ตามบัญชีนวัตกรมไทย บ้านหนองเหล่า หมู่ที่๑๑ ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	หนองเหล่า	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.1	สระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	5.20	2566	อปท.	ON66LG8860003910
49	โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (Water Teratment System)ขนาดใหญ่ ตามบัญชีนวัตกรมไทย บ้านสร้างช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	หนองเหล่า	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.1	สระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	3.30	2566	อปท.	ON66LG8860003909
50	โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (Water Teratment System)ขนาดใหญ่ ตามบัญชีนวัตกรมไทย บ้านโพนเมือง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	หนองเหล่า	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.1	สระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	5.20	2566	อปท.	ON66LG8860003908
51	ครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (Water Teratment System)ขนาดใหญ่ ตามบัญชีนวัตกรมไทย บ้านหนองเหล่า หมู่ที่๑๑ ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	หนองเหล่า	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.1	สระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	5.20	2566	อปท.	ON66LG8860003907
52	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค	หนองเหล่า	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.19	2566	อปท.	
53	ขยายเขตประปาในหมู่บ้าน	หัวดอน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.50	2566	อปท.	
54	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน	หัวดอน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2567	อปท.	
55	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน	หัวดอน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2567	อปท.	
56	ขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน	หัวดอน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.50	2568	อปท.	
57	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน	หัวดอน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.50	2568	อปท.	
58	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน	หัวดอน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2568	อปท.	
59	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน	หัวดอน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	1.40	2568	อปท.	
60	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน อีก 1 กิโลเมตร	หัวดอน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.50	2569	อปท.	
61	ขยายเขตประปาหมู่บ้านที่ยังไม่ถึง	หัวดอน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.50	2570	อปท.	
62	ซ่อมบำรุงประปาไว้ใช้	หัวดอน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2570	อปท.	
63	น้ำประปาแห่งที่ 2	หัวดอน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.19	2570	อปท.	
64	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน	หัวดอน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.07	2570	อปท.	
65	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน	หัวดอน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2570	อปท.	
66	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เมืองเดช	เดชอุดม	อุบลราชธานี	1.2.1	ประปาเมือง	5	16.68	2566	อปท.	
67	ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เมืองเดช	เดชอุดม	อุบลราชธานี	1.2.1	ประปาเมือง	5	3.43	2569	กปภ.	
68	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสถลมาร์ค หมู่ 10 บ้านหนองสำราญ ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เมืองเดช	เดชอุดม	อุบลราชธานี	1.2.2	ระบบประปา	5	0.16	2566	กปภ.	ON66506020000568
69	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน	โนนสมบูรณ์	เดชอุดม	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.20	2566	อปท.	
70	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน	โนนสมบูรณ์	เดชอุดม	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.30	2567	อปท.	
71	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน	โนนสมบูรณ์	เดชอุดม	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.30	2567	อปท.	
72	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน	โนนสมบูรณ์	เดชอุดม	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.30	2568	อปท.	
73	ขยายเขตไฟฟ้าหมู่บ้าน	โนนสมบูรณ์	เดชอุดม	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.20	2568	อปท.	
74	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหอถัง	โนนสมบูรณ์	เดชอุดม	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.30	2568	อปท.	
75	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	โนนสมบูรณ์	เดชอุดม	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2569	อปท.	
76	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	โนนสมบูรณ์	เดชอุดม	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.30	2570	อปท.	
77	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	โนนสมบูรณ์	เดชอุดม	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.30	2570	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
78	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	โนนสมบูรณ์	เดชอุดม	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.30	2570	อปท.	
79	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	โนนสมบูรณ์	เดชอุดม	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.30	2570	อปท.	
80	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน	โนนสมบูรณ์	เดชอุดม	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.30	2570	อปท.	
81	โครงการวางท่อระบบประปา	ตบหู	เดชอุดม	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG886 0004866
82	โครงการก่อสร้างระบบประปา	ตบหู	เดชอุดม	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG886 0004865
83	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน	ตบหู	เดชอุดม	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG886 0004863
84	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล	ตบหู	เดชอุดม	อุบลราชธานี	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG886 0004867
85	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปาสถานีผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลนาส่วง หมู่ที่ 10	นาส่วง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	5	0.20	2566	อปท.	ON66LG885 0004152
86	โครงการปรับปรุงระบบประปา (บาดาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาส่วง) หมู่ที่ 1	นาส่วง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.06	2566	อปท.	ON66LG885 0004151
87	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน	แจระแม	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2567	อปท.	
88	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน	แจระแม	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2567	อปท.	
89	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน	แจระแม	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2568	อปท.	
90	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน	แจระแม	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2568	อปท.	
91	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน	แจระแม	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2569	อปท.	
92	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน	แจระแม	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2570	อปท.	
93	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน	แจระแม	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2570	อปท.	
94	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน	แจระแม	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2570	อปท.	
95	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน	แจระแม	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2570	อปท.	
96	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน	แจระแม	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2570	อปท.	
97	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 6 บ้านคูเดื่อ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	แจระแม	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.50	2568	อปท.	
98	ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยค้ำคูณ หมู่ 6 ตำบลไร่น้อย , หมู่ 7 บ้านทัพไทย ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี	แจระแม	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.54	2569	กปภ.	
99	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 6 บ้านคูเดื่อ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	แจระแม	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.2.2	ระบบประปา	5	0.04	2566	กปภ.	ON6650602 0000562
100	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยธรรมวิถี 10 แยก 13 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ในเมือง	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.50	2566	อปท.	
101	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยธรรมวิถี 10 แยก 13 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ในเมือง	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.09	2568	อปท.	
102	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยชยางกูร 42 (ซอยข้างหมู่บ้านสวนบัว) หมู่ 1 บ้านตำแย, หมู่ 15 บ้านดงแสนสุข ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ไร่น้อย	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.50	2566	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
103	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยชยางกูร 42 (ซอยข้างหมู่บ้านสวนบัว) หมู่ 1 บ้านตำแย, หมู่ 15 บ้านดงแสนสุข ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ไร่น้อย	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.2.1	ประปาเมือง	5	1.30	2568	อปท.	
104	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 บ้านปลาดุก, ซอยจิตสง่า หมู่ 16 บ้านโนนหงษ์ทอง ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ไร่น้อย	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.50	2570	อปท.	
105	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 บ้านปลาดุก, ซอยจิตสง่า หมู่ 16 บ้านโนนหงษ์ทอง ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ไร่น้อย	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.2.2	ระบบประปา	5	1.90	2566	กปภ.	ON66506020000617
106	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยชยางกูร 42 (ซอยข้างหมู่บ้านสวนบัว) หมู่ 1 บ้านตำแย, หมู่ 15 บ้านดงแสนสุข ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ไร่น้อย	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.2.2	ระบบประปา	5	1.30	2566	กปภ.	ON66506020000598
107	ขยายเขตชลประทานระบบท่อ	กระโสบ	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.20	2566	อปท.	
108	ขยายท่อเมนเข้าสวนสมุนไพร / สวนสมุนไพรไทยฯ ถึง อบต. กระโสบ / สวนสมุนไพรถึงพื้นที่ใกล้เคียง	กระโสบ	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.35	2567	อปท.	
109	ขยายท่อเมนเข้าสวนสมุนไพร / สวนสมุนไพรไทยฯ ถึง อบต.กระโสบ / สวนสมุนไพรถึงพื้นที่ใกล้เคียง	กระโสบ	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.35	2567	อปท.	
110	ขยายเขตชลประทานระบบท่อซีเมนต์ใยหิน	กระโสบ	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.20	2568	อปท.	
111	ขยายเขตชลประทานระบบท่อซีเมนต์ใยหิน	กระโสบ	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.20	2568	อปท.	
112	ขยายท่อเมนเข้าสวนสมุนไพร สวนสมุนไพรไทยฯ ถึง อบต. กระโสบ / สวนสมุนไพรถึงพื้นที่ใกล้เคียง	กระโสบ	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.35	2568	อปท.	
113	ขยายท่อเมนเข้าสวนสมุนไพร สวนสมุนไพรไทยฯ ถึง อบต. กระโสบ / สวนสมุนไพรถึงพื้นที่ใกล้เคียง	กระโสบ	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.35	2568	อปท.	
114	ขยายเขตชลประทานระบบท่อซีเมนต์ใยหิน	กระโสบ	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.20	2569	อปท.	
115	ซ่อมแซมหอถังประปา บ้านโนน หมู่ที่ 8	กระโสบ	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.05	2569	อปท.	
116	ถม / บด / อัด หินคลุก ดินลูกรัง / ขุดเจาะบ่อบาดาล / ขยายเขตประปา หมู่บ้าน / ภายในตำบล	กระโสบ	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.35	2569	อปท.	
117	ปรับปรุงระบบประปาภายในตำบลกระโสบ	กระโสบ	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.30	2569	อปท.	
118	ปรับปรุงระบบประปาภายในตำบลกระโสบ	กระโสบ	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.30	2569	อปท.	
119	ปรับปรุงระบบประปาภายในตำบลกระโสบ	กระโสบ	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.30	2569	อปท.	
120	ปรับปรุงระบบประปาภายในตำบลกระโสบ	กระโสบ	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.30	2569	อปท.	
121	ปรับปรุงระบบประปาภายในตำบลกระโสบ	กระโสบ	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.30	2569	อปท.	
122	ปรับปรุงระบบประปาภายในตำบลกระโสบ	กระโสบ	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.30	2569	อปท.	
123	ปรับปรุงระบบประปาภายในตำบลกระโสบ	กระโสบ	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.30	2569	อปท.	
124	ปรับปรุงระบบประปาภายในตำบลกระโสบ	กระโสบ	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.35	2569	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
125	ปรับปรุงระบบประปาภายในตำบลกระโสบ	กระโสบ	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2569	อปท.	
126	ปรับปรุงระบบประปาภายในตำบลกระโสบ	กระโสบ	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2569	อปท.	
127	ปรับปรุงระบบประปาภายในตำบลกระโสบ	กระโสบ	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2569	อปท.	
128	ก่อสร้าง / ขยายเขตชลประทานระบบท่อภายในตำบล	กระโสบ	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2569	อปท.	
129	ขยายเขตประปาจากนานายสมพงษ์ จำปาชาติ ถึง นานายอุทิศ ขจรจิต	กระโสบ	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.25	2570	อปท.	
130	ขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน	กระโสบ	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.25	2570	อปท.	
131	ขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน	กระโสบ	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.25	2570	อปท.	
132	ขยายท่อเมนเข้าสวนสมุนไพร / สวนสมุนไพรไทยฯ ถึง อบต. กระโสบ / สวนสมุนไพรถึงพื้นที่ใกล้เคียง	กระโสบ	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.35	2570	อปท.	
133	ขยายท่อเมนเข้าสวนสมุนไพร / สวนสมุนไพรไทยฯ ถึง อบต. กระโสบ / สวนสมุนไพรถึงพื้นที่ใกล้เคียง	กระโสบ	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.35	2570	อปท.	
134	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 บ้านกุดลาด, หมู่ 10 บ้านปากน้ำ ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	กุดลาด	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.2.1	ประปาเมือง	5	1.00	2566	อปท.	
135	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 บ้านปากน้ำ ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	กุดลาด	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.50	2569	อปท.	
136	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 บ้านปากน้ำ ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	กุดลาด	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.32	2570	อปท.	
137	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 บ้านกุดลาด, หมู่ 10 บ้านปากน้ำ ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	กุดลาด	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.2.2	ระบบประปา	5	1.00	2566	กปภ.	ON66506020000576
138	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยดอนแค 9 หมู่ 6 บ้านดอนแค, หมู่ 19 บ้านนาอุดม ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ขามใหญ่	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.50	2566	อปท.	
139	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยดอนแค 9 หมู่ 6 บ้านดอนแค, หมู่ 19 บ้านนาอุดม ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ขามใหญ่	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.32	2568	อปท.	
140	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยศิริป้อง ถนนคลังอาวุธ, ซอยรุ่งอรุณ หมู่ 10 บ้านดอนกลาง ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ขามใหญ่	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.50	2569	อปท.	
141	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยศิริป้อง ถนนคลังอาวุธ, ซอยรุ่งอรุณ หมู่ 10 บ้านดอนกลาง ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ขามใหญ่	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.31	2570	อปท.	
142	โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน	ขามใหญ่	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.3.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา	5	9.07	2566	สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ON66090020000002
143	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน	ขี้เหล็ก	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860002726
144	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน	ขี้เหล็ก	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860002725

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
145	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน	ขี้เหล็ก	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG886 0002724
146	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน	ขี้เหล็ก	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG886 0002723
147	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน	ขี้เหล็ก	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG886 0002722
148	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน	ขี้เหล็ก	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG886 0002730
149	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน	ขี้เหล็ก	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG886 0002728
150	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน	ขี้เหล็ก	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG886 0002721
151	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน	ขี้เหล็ก	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG886 0002720
152	เป่าล้างบ่อบาดาล	ขี้เหล็ก	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.2.3	ระบบประปา	5	0.01	2566	อปท.	ON66LG886 0002740
153	เป่าล้างบ่อบาดาล	ขี้เหล็ก	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.2.3	ระบบประปา	5	0.01	2566	อปท.	ON66LG886 0002739
154	เป่าล้างบ่อบาดาล	ขี้เหล็ก	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.2.3	ระบบประปา	5	0.01	2566	อปท.	ON66LG886 0002738
155	เป่าล้างบ่อบาดาล	ขี้เหล็ก	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.2.3	ระบบประปา	5	0.01	2566	อปท.	ON66LG886 0002737
156	เป่าล้างบ่อบาดาล	ขี้เหล็ก	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.2.3	ระบบประปา	5	0.01	2566	อปท.	ON66LG886 0002736
157	เป่าล้างบ่อบาดาล	ขี้เหล็ก	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.2.3	ระบบประปา	5	0.01	2566	อปท.	ON66LG886 0002735
158	เป่าล้างบ่อบาดาล	ขี้เหล็ก	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.2.3	ระบบประปา	5	0.01	2566	อปท.	ON66LG886 0002734
159	เป่าล้างบ่อบาดาล	ขี้เหล็ก	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.2.3	ระบบประปา	5	0.01	2566	อปท.	ON66LG886 0002733
160	เป่าล้างบ่อบาดาล	ขี้เหล็ก	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.2.3	ระบบประปา	5	0.01	2566	อปท.	ON66LG886 0002732
161	เป่าล้างบ่อบาดาล	ขี้เหล็ก	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.2.3	ระบบประปา	5	0.01	2566	อปท.	ON66LG886 0002731
162	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล	ขี้เหล็ก	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.17	2566	อปท.	ON66LG886 0002719
163	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล	ขี้เหล็ก	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.17	2566	อปท.	ON66LG886 0002718
164	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล	ขี้เหล็ก	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.17	2566	อปท.	ON66LG886 0002717
165	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล	ขี้เหล็ก	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.17	2566	อปท.	ON66LG886 0002716
166	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล	ขี้เหล็ก	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.17	2566	อปท.	ON66LG886 0002715
167	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล	ขี้เหล็ก	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.17	2566	อปท.	ON66LG886 0002714
168	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล	ขี้เหล็ก	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.17	2566	อปท.	ON66LG886 0002712
169	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ท่อ PVC. Ø 3 นิ้ว จำนวน 590 ท่อน หรือมีความยาวไม่น้อยกว่า 2,360 เมตร	ปะอาว	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	5	0.49	2566	อปท.	ON66LG886 0003175
170	ปรับปรุงระบบประปา สถานีสูบน้ำ PL.3	ปะอาว	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2566	อปท.	
171	ปรับปรุงระบบประปา สถานีสูบน้ำ PL.3	ปะอาว	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2568	อปท.	
172	ขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 12 บ้านหนองไหล (จากอู่วิมลถึงบ้านนายวินัย)	หนองขอน	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.20	2566	อปท.	
173	ขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 9 บ้านหนองไฮ (รอบหมู่บ้าน)	หนองขอน	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.20	2567	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
174	ขยายเขตระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งบูรพา	หนองขอน	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.20	2567	อปท.	
175	ขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 13 บ้านพรานบุญ (จากสวนนายทองสุขไปทางหนองบัว)	หนองขอน	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.20	2568	อปท.	
176	ขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 14 บ้านนาทุ่งมั่ง (เส้นรอบหมู่บ้าน)	หนองขอน	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.20	2568	อปท.	
177	โครงการขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 5 บ้านเชือก (แยกคลองน้ำไปลำเซบาย)	หนองขอน	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.20	2568	อปท.	
178	ขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 1 บ้านหนองไหล	หนองขอน	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.20	2568	อปท.	
179	ขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 2 บ้านหนองไหล (บริเวณตลาด)	หนองขอน	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.20	2569	อปท.	
180	ขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 10 บ้านหนองขอน	หนองขอน	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.20	2569	อปท.	
181	ติดตั้งเครื่องกรองน้ำประปา หมู่ที่ 13 บ้านพรานบุญ	หนองขอน	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2569	อปท.	
182	เปลี่ยนท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ 5 บ้านเชือก (ใช้ท่อ 3 นิ้ว)	หนองขอน	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2569	อปท.	
183	ขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งขุนใหญ่ (ภายในหมู่บ้าน)	หนองขอน	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.20	2570	อปท.	
184	ขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 5 บ้านเชือก (ทางไปบ้านทุ่งขุนน้อย)	หนองขอน	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.20	2570	อปท.	
185	ขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 5 บ้านเชือก (แยกบ้านนางแจ่มจันทร์ ? บ้านนาทุ่งมั่ง)	หนองขอน	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.20	2570	อปท.	
186	ขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 5 บ้านเชือก (เส้นหลังโรงเรียนบ้านเชือก ? บ้านนาทุ่งมั่ง)	หนองขอน	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.20	2570	อปท.	
187	ขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 6 บ้านหนองขอน (เส้นบ้านนางทอง อุทัยศรี)	หนองขอน	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.20	2570	อปท.	
188	ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน เพื่ออุปโภคบริโภค ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 01020003 POG TANK ขนาด L รองรับ 121-300 ครัวเรือนกำลังการผลิต 10 ลบ.ม./ชั่วโมง	เหล่าเสือโก้ก	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	1.1.1	ประปาบป๊อกแท็งค์	5	5.20	2566	อปท.	ON66LG8850003096
189	ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน เพื่ออุปโภคบริโภค ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 01020003 POG TANK ขนาด L รองรับ 121-300 ครัวเรือนกำลังการผลิต 10 ลบ.ม./ชั่วโมง	เหล่าเสือโก้ก	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	1.1.1	ประปาบป๊อกแท็งค์	5	5.20	2566	อปท.	ON66LG8850003095
190	ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน เพื่ออุปโภคบริโภค ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 01020003 POG TANK ขนาด L รองรับ 121-300 ครัวเรือนกำลังการผลิต 10 ลบ.ม./ชั่วโมง	เหล่าเสือโก้ก	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	1.1.1	ประปาบป๊อกแท็งค์	5	5.20	2566	อปท.	ON66LG8850003094
191	ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน เพื่ออุปโภคบริโภค ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 01020003 POG TANK ขนาด L รองรับ 121-300 ครัวเรือนกำลังการผลิต 10 ลบ.ม./ชั่วโมง	เหล่าเสือโก้ก	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	1.1.1	ประปาบป๊อกแท็งค์	5	5.20	2566	อปท.	ON66LG8850003093
192	ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน เพื่ออุปโภคบริโภค ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 01020003 POG TANK ขนาด L รองรับ 121-300 ครัวเรือนกำลังการผลิต 10 ลบ.ม./ชั่วโมง	เหล่าเสือโก้ก	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	1.1.1	ประปาบป๊อกแท็งค์	5	5.20	2566	อปท.	ON66LG8850003092

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
193	ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน เพื่ออุปโภคบริโภค ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 01020003 POG TANK ขนาด L รองรับ 121-300 ครัวเรือนกำลังการผลิต 10 ลบ.ม./ชั่วโมง	เหล่าเสือโก้ก	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	1.1.1	ประปาบ๊อกแท็งค์	5	5.20	2566	อปท.	ON66LG8850003091
194	ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน เพื่ออุปโภคบริโภค ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 01020003 POG TANK ขนาด L รองรับ 121-300 ครัวเรือนกำลังการผลิต 10 ลบ.ม./ชั่วโมง	เหล่าเสือโก้ก	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	1.1.1	ประปาบ๊อกแท็งค์	5	5.20	2566	อปท.	ON66LG8850003090
195	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านโพนเมือง (ขนาดบรรจุน้ำ 10 ลบ.ม.)	โพนเมือง	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	1.1.1	ประปาบ๊อกแท็งค์	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860002828
196	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านโชคชัย (ขนาดบรรจุน้ำ 10 ลบ.ม.)	โพนเมือง	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	1.1.1	ประปาบ๊อกแท็งค์	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860002827
197	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งนกเขียน (ขนาดบรรจุน้ำ 10 ลบ.ม.)	โพนเมือง	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	1.1.1	ประปาบ๊อกแท็งค์	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860002826
198	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านโนนสวาง (ขนาดบรรจุน้ำ 10 ลบ.ม.)	โพนเมือง	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	1.1.1	ประปาบ๊อกแท็งค์	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860002825
199	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านดอนกลอย (ขนาดบรรจุน้ำ 10 ลบ.ม.)	โพนเมือง	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	1.1.1	ประปาบ๊อกแท็งค์	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860002824
200	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านขามน้อย (ขนาดบรรจุน้ำ 10 ลบ.ม.)	โพนเมือง	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	1.1.1	ประปาบ๊อกแท็งค์	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860002823
201	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านรังแร้ง (ขนาดบรรจุน้ำ 10 ลบ.ม.)	โพนเมือง	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	1.1.1	ประปาบ๊อกแท็งค์	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860002822
202	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหาด (ขนาดบรรจุน้ำ 10 ลบ.ม.)	โพนเมือง	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	1.1.1	ประปาบ๊อกแท็งค์	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860002821
203	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านส้างถ่อ (ขนาดบรรจุน้ำ 10 ลบ.ม.)	โพนเมือง	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	1.1.1	ประปาบ๊อกแท็งค์	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860002820
204	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองมะแซว (ขนาดบรรจุน้ำ 10 ลบ.ม.)	โพนเมือง	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	1.1.1	ประปาบ๊อกแท็งค์	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860002819
205	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านคำไหล (ขนาดบรรจุน้ำ 10 ลบ.ม.)	โพนเมือง	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	1.1.1	ประปาบ๊อกแท็งค์	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860002818
206	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านธรรมละ (ขนาดบรรจุน้ำ 10 ลบ.ม.)	โพนเมือง	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	1.1.1	ประปาบ๊อกแท็งค์	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860002817
207	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านโพนเมือง (ขนาดบรรจุน้ำ 10 ลบ.ม.)	โพนเมือง	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	1.1.1	ประปาบ๊อกแท็งค์	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860002816
208	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านนากลาง (ขนาดบรรจุน้ำ 10 ลบ.ม.)	โพนเมือง	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	1.1.1	ประปาบ๊อกแท็งค์	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860002832
209	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านหาดน้อย (ขนาดบรรจุน้ำ 10 ลบ.ม.)	โพนเมือง	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	1.1.1	ประปาบ๊อกแท็งค์	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860002831
210	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านโพนเมือง (ขนาดบรรจุน้ำ 10 ลบ.ม.)	โพนเมือง	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	1.1.1	ประปาบ๊อกแท็งค์	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860002830

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
211	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านโนนแคน (ขนาดบรรจุน้ำ 10 ลบ.ม.)	โพนเมือง	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	1.1.1	ประปาบป็อกแท็งค์	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860002829
212	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค	หนองบก	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.19	2566	อปท.	
213	โครงการสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ศักยภาพต่ำ	หนองบก	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.27	2568	อปท.	
214	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 บ้านคำผักกูด (ถนนหน้าประปา) ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี	โขงเจียม	โขงเจียม	อุบลราชธานี	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.20	2568	อปท.	
215	ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 บ้านคำผักกูด (ถนนหน้าประปา) ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเขียม จังหวัดอุบลราชธานี	โขงเจียม	โขงเจียม	อุบลราชธานี	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.20	2569	กปภ.	
216	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน	โนนสวาง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.30	2566	อปท.	
217	ซ่อมแซมระบบประปา	กาบิน	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2566	อปท.	
218	โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน ขนาดกลาง บ้านโพธิ์เป็ด	เขเป็ด	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	5	2.00	2566	อปท.	ON66LG8860006084
219	โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน ขนาดกลาง บ้านเสาธงใหญ่	เขเป็ด	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	5	2.50	2566	อปท.	ON66LG8860006083
220	โครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก คำสองเมือง หมู่ที่ ๑ บ้านขามเปี้ย ต.ขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ขามเปี้ย	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	5	6.50	2566	อปท.	ON66LG8860002709
221	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่หาน้ำยากเพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุน	นาสะไม	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.31	2566	อปท.	
222	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่หาน้ำยากเพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุน	นาสะไม	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.31	2568	อปท.	
223	โครงการสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ศักยภาพต่ำ	สะพือ	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.27	2566	อปท.	
224	ขยายเขตน้ำประปาไปดอนปู่ตา หมู่ 1	คำหว้า	ตาลสุม	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.10	2566	อปท.	
225	จัดซื้อซัมเมอร์ส หมู่ 6	คำหว้า	ตาลสุม	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.05	2568	อปท.	
226	ซ่อมแซมระบบประปาในหมู่บ้าน หมู่ 1	คำหว้า	ตาลสุม	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2568	อปท.	
227	ซ่อมแซมระบบประปาในหมู่บ้าน หมู่ 4	คำหว้า	ตาลสุม	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2569	อปท.	
228	ซ่อมแซมระบบประปาในหมู่บ้าน หมู่ 5	คำหว้า	ตาลสุม	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2570	อปท.	
229	ซ่อมแซมระบบประปาในหมู่บ้าน หมู่ 6	คำหว้า	ตาลสุม	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.02	2570	อปท.	
230	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (ภายในวัดโคกกลางแสนสุข)	คำหว้า	ตาลสุม	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.03	2570	อปท.	
231	ซ่อมแซมและขยายเขตประปาในหมู่บ้าน หมู่ 3	คำหว้า	ตาลสุม	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2570	อปท.	
232	ปรับปรุงระบบประปาในหมู่บ้าน หมู่ 1	คำหว้า	ตาลสุม	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2570	อปท.	
233	ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 12	ตาลสุม	ตาลสุม	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2566	อปท.	
234	ปรับปรุงและขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ 6	ตาลสุม	ตาลสุม	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.11	2567	อปท.	
235	ปรับปรุงและขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ 7	ตาลสุม	ตาลสุม	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.11	2567	อปท.	
236	ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 5	ตาลสุม	ตาลสุม	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2568	อปท.	
237	ปรับปรุงและขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ 1	ตาลสุม	ตาลสุม	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2568	อปท.	
238	ปรับปรุงและขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ 8	ตาลสุม	ตาลสุม	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.11	2568	อปท.	
239	ปรับปรุงและขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ 9	ตาลสุม	ตาลสุม	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.11	2568	อปท.	
240	ปรับปรุงและขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ 12	ตาลสุม	ตาลสุม	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.11	2569	อปท.	
241	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้าน บ้านนามน หมู่ที่ 5 ตำบลตาลสุม อบต.ตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี	ตาลสุม	ตาลสุม	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.59	2569	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
242	ปรับปรุงและขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ 13	ตาลสุม	ตาลสุม	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.11	2570	อปท.	
243	ปรับปรุงและขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ 14	ตาลสุม	ตาลสุม	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.11	2570	อปท.	
244	ปรับปรุงและขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ 15	ตาลสุม	ตาลสุม	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.11	2570	อปท.	
245	ปรับปรุงและขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ 2	ตาลสุม	ตาลสุม	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.11	2570	อปท.	
246	ปรับปรุงและขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ 4	ตาลสุม	ตาลสุม	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.11	2570	อปท.	
247	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค	หนองกุง	ตาลสุม	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.19	2566	อปท.	
248	โครงการก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง (ตามแบบมาตฐานของกรมทรัพยากรน้ำ)	กุดเรือ	ทุ่งศรีอุดม	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	5	2.30	2566	อปท.	ON66LG8860002706
249	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	นาห่อม	ทุ่งศรีอุดม	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2566	อปท.	
250	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	นาห่อม	ทุ่งศรีอุดม	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2568	อปท.	
251	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	นาห่อม	ทุ่งศรีอุดม	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2568	อปท.	
252	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	นาห่อม	ทุ่งศรีอุดม	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2569	อปท.	
253	ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา	นาเยีย	นาเยีย	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.50	2566	อปท.	
254	ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านนาจาน	นาเยีย	นาเยีย	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2568	อปท.	
255	ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านนาจาน	นาเยีย	นาเยีย	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2568	อปท.	
256	ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านป่ายู	นาเยีย	นาเยีย	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2569	อปท.	
257	ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านป่ายู	นาเยีย	นาเยีย	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2570	อปท.	
258	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ หมู่บ้าน นาตู่เหนือ หมู่ที่ 10 ตำบล นาดี อบต.นาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	นาดี	นาเยีย	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	4.30	2566	อปท.	
259	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค	โนนสวรรค์	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.19	2566	อปท.	
260	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านตบหู	โนนสวรรค์	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.30	2568	อปท.	
261	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านคำอุดม	โนนสวรรค์	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.30	2568	อปท.	
262	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านดงสว่าง	โนนสวรรค์	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.30	2569	อปท.	
263	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านโนนป่ารัง	โนนสวรรค์	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.30	2570	อปท.	
264	ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง	โสกแสง	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	5	1.90	2566	อปท.	ON66LG8860006138
265	ระบบประปาหมู่บ้าน	โสกแสง	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860006137
266	ระบบประปาหมู่บ้าน	โสกแสง	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860006136
267	ระบบประปาหมู่บ้าน	โสกแสง	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860006135
268	ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง	โสกแสง	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	5	1.90	2566	อปท.	ON66LG8860006134
269	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่ 9	โสกแสง	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.25	2566	อปท.	
270	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่ 3	โสกแสง	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.25	2568	อปท.	
271	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่ 5	โสกแสง	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.25	2568	อปท.	
272	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่ 7	โสกแสง	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.25	2569	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
273	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่ 9	โสกแสง	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.25	2570	อปท.	
274	ระบบประปาแบบป๊อกแท็งค์ขนาดกลาง (บริเวณข้างโรงเรียนนาโพธิ์วิทยา) ตามแบบมาตรฐานระบบผลิตน้ำประปา POG ขนาดกลาง หมู่ที่ 11 บ้านดอนเจริญ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	บ้านตูม	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	5	3.54	2566	อปท.	ON66LG8850002154
275	ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit) สมาร์ทเพียวคอมแพ็ค (SMART PURE COMPACT) บ้าน บ้านคันพะลาน หมู่ที่ 4 ตำบล นาตาล อบต.นาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	นาตาล	นาตาล	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.62	2566	อปท.	
276	ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit) สมาร์ทเพียวคอมแพ็ค (SMART PURE COMPACT) บ้าน บ้านดอนงิ้ว หมู่ที่ 9 ตำบล นาตาล อบต.นาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	นาตาล	นาตาล	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.62	2568	อปท.	
277	ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit) สมาร์ทเพียวคอมแพ็ค (SMART PURE COMPACT) บ้าน บ้านดอนนาม่อง หมู่ที่ 11 ตำบล นาตาล อบต.นาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	นาตาล	นาตาล	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.62	2568	อปท.	
278	ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit) สมาร์ทเพียวคอมแพ็ค (SMART PURE COMPACT) บ้าน บ้านนากลาง หมู่ที่ 5 ตำบล นาตาล อบต.นาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	นาตาล	นาตาล	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.62	2569	อปท.	
279	ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit) สมาร์ทเพียวคอมแพ็ค (SMART PURE COMPACT) บ้าน บ้านนาตาล หมู่ที่ 1 ตำบล นาตาล อบต.นาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	นาตาล	นาตาล	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.62	2570	อปท.	
280	ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit) สมาร์ทเพียวคอมแพ็ค (SMART PURE COMPACT) บ้าน บ้านนานคร หมู่ที่ 16 ตำบล นาตาล อบต.นาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	นาตาล	นาตาล	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.62	2570	อปท.	
281	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค	โคกสะอาด	น้ำขุ่น	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.19	2566	อปท.	
282	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค	ไพบูลย์	น้ำขุ่น	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.19	2566	อปท.	
283	โครงการก่อสร้างประปาผิวดิน บ้านค้อ หมู่ที่ 7 ตำบลโขง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ประเภทระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่	โขง	น้ำยืน	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	5	3.92	2566	อปท.	ON66LG8850002075
284	โครงการก่อสร้างประปาผิวดิน บ้านตาโม หมู่ที่ 4 ตำบลโขง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ประเภทระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่	โขง	น้ำยืน	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	5	3.92	2566	อปท.	ON66LG8850002074
285	ขยายเขตประปาบ้านโขคสมบูรณ์ หมู่ที่ 11	โขง	น้ำยืน	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.10	2568	อปท.	
286	ขยายเขตประปาบ้านทรัพย์เกษตร หมู่ที่ 10	โขง	น้ำยืน	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.05	2568	อปท.	
287	ขยายเขตประปาบ้านน้อยตาหวาน หมู่ที่ 8	โขง	น้ำยืน	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.05	2569	อปท.	
288	ขยายเขตประปาบ้านหนองเทาเส้นหลังวัดป่า	โขง	น้ำยืน	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.30	2570	อปท.	
289	ขยายเขตประปาบ้านหนองอุดม หมู่ที่ 9	โขง	น้ำยืน	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.05	2570	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
290	ย้ายหอประปาหมู่บ้านคุ้มโรงสีไปคุ้มโรงเรียนบ้านดวน	โชง	น้ำยืน	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2570	อปท.	
291	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 6 บ้านน้ำยืน ตำบลโชง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	โชง	น้ำยืน	อุบลราชธานี	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.86	2566	อปท.	
292	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 6 บ้านน้ำยืน ตำบลโชง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	โชง	น้ำยืน	อุบลราชธานี	1.2.2	ระบบประปา	5	0.86	2566	กปภ.	ON66506020000631
293	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.9	โชง	น้ำยืน	อุบลราชธานี	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.09	2566	อปท.	ON66LG8850002077
294	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.5	โชง	น้ำยืน	อุบลราชธานี	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.09	2566	อปท.	ON66LG8850002076
295	เจาะบ่อบาดาล	ยางใหญ่	น้ำยืน	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2566	อปท.	
296	ปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน	ยางใหญ่	น้ำยืน	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2568	อปท.	
297	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	ยางใหญ่	น้ำยืน	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2568	อปท.	
298	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	ยางใหญ่	น้ำยืน	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2569	อปท.	
299	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	ยางใหญ่	น้ำยืน	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2570	อปท.	
300	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน	สีวิเชียร	น้ำยืน	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.52	2568	อปท.	
301	วางท่อน้ำประปาหมู่บ้าน	สีวิเชียร	น้ำยืน	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2569	อปท.	
302	หอถังสูงประปาหมู่บ้าน	สีวิเชียร	น้ำยืน	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.60	2570	อปท.	
303	ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 5 บ้านนาสามัคคี ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	สีวิเชียร	น้ำยืน	อุบลราชธานี	1.2.1	ประปาเมือง	5	1.24	2568	กปภ.	
304	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 5 บ้านนาสามัคคี ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	สีวิเชียร	น้ำยืน	อุบลราชธานี	1.2.2	ระบบประปา	5	1.24	2566	กปภ.	ON66506020000622
305	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค	โพนงาม	บุณฑริก	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.19	2568	อปท.	
306	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค	โพนงาม	บุณฑริก	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.19	2568	อปท.	
307	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำประปาหมู่บ้าน	บัวงาม	บุณฑริก	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2566	อปท.	
308	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	บ้านแมด	บุณฑริก	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860002808
309	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	บ้านแมด	บุณฑริก	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860002807
310	เปลี่ยนท่อน้ำประปาหมู่บ้าน	หนองสะโน	บุณฑริก	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2566	อปท.	
311	เปลี่ยนท่อน้ำประปาหมู่บ้าน	หนองสะโน	บุณฑริก	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2568	อปท.	
312	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านดอนคำมี หมู่ที่ 4	โพธิ์ไทร	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.10	2566	อปท.	
313	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน บ้านดอนคำมี หมู่ที่ 4	โพธิ์ไทร	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2567	อปท.	
314	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน บ้านเดื่อโดม หมู่ที่ 5	โพธิ์ไทร	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2567	อปท.	
315	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 17	โพธิ์ไทร	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.10	2568	อปท.	
316	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านโนนศิลาอ่อน หมู่ที่ 15	โพธิ์ไทร	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.10	2568	อปท.	
317	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน บ้านถิ่นสำราญ หมู่ที่ 13	โพธิ์ไทร	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2568	อปท.	
318	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 17	โพธิ์ไทร	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2568	อปท.	
319	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านปากโดม หมู่ที่ 1	โพธิ์ไทร	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.10	2569	อปท.	
320	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 3	โพธิ์ไทร	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2569	อปท.	
321	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน บ้านโนนศิลาอ่อน หมู่ที่ 15	โพธิ์ไทร	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2569	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
322	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน บ้านบำฮี หมู่ที่ 11	โพธิ์ไทร	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2569	อปท.	
323	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน บ้านปากโดม หมู่ที่ 1	โพธิ์ไทร	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2569	อปท.	
324	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ไทร หมู่ที่ 2	โพธิ์ไทร	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2569	อปท.	
325	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน บ้านวังแคน หมู่ที่ 7	โพธิ์ไทร	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2569	อปท.	
326	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน บ้านสนามชัย หมู่ที่ 9	โพธิ์ไทร	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2569	อปท.	
327	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 10	โพธิ์ไทร	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2569	อปท.	
328	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 18	โพธิ์ไทร	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2569	อปท.	
329	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 19	โพธิ์ไทร	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2569	อปท.	
330	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 6	โพธิ์ไทร	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2569	อปท.	
331	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน บ้านสร้างแก้วใต้ หมู่ที่ 8	โพธิ์ไทร	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2569	อปท.	
332	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน บ้านสะพานโดม หมู่ที่ 12	โพธิ์ไทร	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2569	อปท.	
333	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านวังแคน หมู่ที่ 7	โพธิ์ไทร	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.10	2570	อปท.	
334	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านสนามชัย หมู่ที่ 6	โพธิ์ไทร	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.10	2570	อปท.	
335	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 18	โพธิ์ไทร	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.10	2570	อปท.	
336	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านสร้างแก้วใต้ หมู่ที่ 8	โพธิ์ไทร	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.10	2570	อปท.	
337	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน	โพธิ์ไทร	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2570	อปท.	
338	โครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง	โพธิ์ศรี	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	5	1.18	2566	อปท.	ON66LG8850002172
339	โครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง	โพธิ์ศรี	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	5	1.18	2566	อปท.	ON66LG8850002171
340	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	ไร่ใต้	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	5.28	2566	ทบ.	ON66090070001327
341	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยวังดู่ บ้านวังดู่, ซอยวัดดอนชี (หลังกองร้อย ตชด. ที่ 226) ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	กุดชมภู	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.43	2569	อปท.	
342	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 217 จากหน้าโรงเรียนยอดดอนชี ถึงคลองชลประทาน ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	กุดชมภู	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.50	2570	อปท.	
343	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยข้างปั้มน้ำมันพรเจริญ ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	กุดชมภู	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	1.2.2	ระบบประปา	5	0.35	2566	กปภ.	ON66506020000575
344	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 217 จากหน้าโรงเรียนยอดดอนชี ถึงคลองชลประทาน ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	กุดชมภู	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	1.2.2	ระบบประปา	5	0.26	2566	กปภ.	ON66506020000560
345	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค	ทรายมูล	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.19	2566	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
346	19) ปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิต จาก 180 เป็น 280 ลบ.ม./ชม. อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	พิบูล	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	1.2.1	ประปาเมือง	5	15.00	2568	กปภ.	
347	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิบูลมังสาหาร ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	พิบูล	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	1.2.2	ระบบประปา	5	8.47	2566	กปภ.	ON66506020000657
348	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสร้างคำ ซอย 1 ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	พิบูล	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	1.2.2	ระบบประปา	5	0.37	2566	กปภ.	ON66506020000599
349	ปรับปรุงเจาะบ่อบาดาลและขยายท่อเมนต์	ระเว	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2566	อปท.	
350	ซ่อมแซมระบบประปา (ล้างถัง) หมู่ที่	หนองบัวฮี	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.05	2566	อปท.	
351	ซ่อมแซมระบบประปา(ล้างถัง) หมู่ที่ 2	หนองบัวฮี	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.05	2568	อปท.	
352	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านอ่างหินใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลอ่างศิลา ทต.อ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (ตามแบบสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	อ่างศิลา	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	5	1.86	2566	อปท.	ON66LG8850002204
353	ล้างบ่อบาดาลประปาหมู่บ้าน	เตย	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.03	2566	อปท.	
354	ปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำ	ม่วงสามสิบ	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.70	2566	อปท.	
355	ปรับปรุงระบบท่อเมนจ่ายน้ำ	ม่วงสามสิบ	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.70	2568	อปท.	
356	ปรับปรุงระบบท่อเมนจ่ายน้ำ	ม่วงสามสิบ	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.40	2568	อปท.	
357	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้าน น้ำอ้อม หมู่ที่ 1 ตำบล ยางโยภาพ อบต.ยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ยางโยภาพ	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	4.30	2566	อปท.	
358	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค	หนองเหล่า	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.19	2566	อปท.	
359	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านดอนแดงใหญ่ หมู่ที่ 2	หนองเหล่า	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	2.00	2568	อปท.	
360	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านดอนแดงใหญ่ หมู่ที่ 2	หนองเหล่า	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	2.00	2568	อปท.	
361	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคเพียงพอ	หนองช้างใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	2.00	2566	อปท.	
362	ประปาหมู่บ้าน	เมืองศรีไค	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.20	2569	อปท.	
363	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยหมู่บ้านโชคอนันต์ หมู่ 3 ตำบลเมืองศรีไค, หมู่ 6 บ้านทุ่งเดิ่น ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เมืองศรีไค	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.81	2566	อปท.	
364	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยหมู่บ้านโชคอนันต์ หมู่ 3 ตำบลเมืองศรีไค, หมู่ 6 บ้านทุ่งเดิ่น ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เมืองศรีไค	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.50	2568	อปท.	
365	ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยหมู่บ้านโชคอนันต์ หมู่ 3 ตำบลเมืองศรีไค , หมู่ 6 บ้านทุ่งเดิ่น ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เมืองศรีไค	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.81	2569	กปภ.	
366	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้าน เกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบล แสนสุข ทต.แสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	แสนสุข	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.62	2569	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
367	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้าน ดอนหนองบัว หมู่ที่ 14 ตำบล แสนสุข ทต.แสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	แสนสุข	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.62	2570	อปท.	
368	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้าน ห้วยไผ่ หมู่ที่ 13 ตำบล แสนสุข ทต.แสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	แสนสุข	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.62	2570	อปท.	
369	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 7 บ้านก่อใน ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	แสนสุข	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	1.2.2	ระบบประปา	5	1.12	2566	กปภ.	ON66506020000619
370	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนประชาร่วมใจ, ซอยทุ่งเจริญ หมู่ 1 บ้านคำเจริญ, หมู่ 10 บ้านเกษตรสมบูรณ์ ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	แสนสุข	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	1.2.2	ระบบประปา	5	1.70	2566	กปภ.	ON66506020000609
371	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 9 บ้านเหรียญทอง (ซอยข้างเมโทรทาวน์ 2, ซอยไอรีสอร์ท), หมู่ 10 บ้านพงสว่าง (ซอยข้างวัดหนองป่าพง, ซอยพงสว่าง 12) ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	โนนผึ้ง	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	1.2.1	ประปาเมือง	5	1.05	2566	อปท.	
372	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 7 บ้านบังมั่ง ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	โพธิ์ใหญ่	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	1.2.2	ระบบประปา	5	0.35	2566	กปภ.	ON66506020000601
373	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 4 บ้านเพียเก้า, หมู่ 9 บ้านท่าข้องเหล็ก ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	คำน้ำแซบ	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.27	2566	อปท.	
374	ขยายเขตประปา	ธาตุ	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.20	2566	อปท.	
375	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน	ธาตุ	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.05	2568	อปท.	
376	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน	ธาตุ	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.20	2568	อปท.	
377	โครงการสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ศักยภาพต่ำ	ธาตุ	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.27	2569	อปท.	
378	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก	ห้วยขะยูง	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	5	5.67	2566	อปท.	ON66LG8860008804
379	ก่อสร้างประปาหอถังสูงขนาดความจุ 10 ลบ.ม.สูง 12.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบบาล	ตะบ่าย	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	5	0.40	2566	อปท.	ON66LG8860002761
380	ปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้าน	นาเลิน	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2566	อปท.	
381	ปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้าน	นาเลิน	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2568	อปท.	
382	ปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้าน	นาเลิน	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2568	อปท.	
383	ปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้าน	นาเลิน	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2569	อปท.	
384	ปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้าน	นาเลิน	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2570	อปท.	
385	ปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้าน	นาเลิน	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2570	อปท.	
386	โครงการขยายเขตประปาบ้านศรีเมืองใหม่ ม.2 และ 15	นาคำ	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	5	0.30	2566	อปท.	ON66LG8850002183
387	โครงการก่อสร้างบ่อตกตะกอน เทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่	นาคำ	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850002175
388	โครงการปรับปรุงซ่อมซ่อมระบบผลิตน้ำประปา เทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่	นาคำ	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	5	0.65	2566	อปท.	ON66LG8850002174
389	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านนาเอือด ม.8 เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม./ชม.	นาคำ	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.10	2566	อปท.	ON66LG8850002179
390	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านนาเวียง ม.7 เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม./ชม.	นาคำ	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.10	2566	อปท.	ON66LG8850002178

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
391	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านดอนโปง ม.3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม./ชม.	นาคำ	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.10	2566	อปท.	ON66LG8850002177
392	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านศรีเมืองใหม่ ม.2 เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม./ชม.	นาคำ	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	0.10	2566	อปท.	ON66LG8850002176
393	ขยายเขตประปาหมู่บ้านดอนโพธิ์ หมู่ที่ 1	วาริน	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.05	2566	อปท.	
394	จัดซื้อเครื่องกรองน้ำประปาหมู่บ้าน	วาริน	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.15	2568	อปท.	
395	จัดซื้อเครื่องกรองน้ำประปาหมู่บ้านจันทัย หมู่ที่ 7 พร้อมติดตั้ง	วาริน	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.15	2568	อปท.	
396	ปรับปรุงท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้านดอนผึ้ง	วาริน	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.03	2569	อปท.	
397	ปรับปรุงหอถังประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่โนนเจริญ หมู่ 11	วาริน	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2570	อปท.	
398	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน	สงยาง	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.08	2566	อปท.	
399	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน	สงยาง	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.05	2568	อปท.	
400	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน	สงยาง	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.05	2568	อปท.	
401	ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน	สงยาง	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.10	2569	อปท.	
402	ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แห่งใหม่	สงยาง	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2570	อปท.	
403	ซ่อมปลี่ยนท่อเมนระบบประปา	สงยาง	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.05	2570	อปท.	
404	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน	สงยาง	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.03	2570	อปท.	
405	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน	สงยาง	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	1.1.2	ขยายเขตประปา	5	0.05	2570	อปท.	
406	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำประปาพลังงานแสงอาทิตย์	แก่งโดม	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	5	0.10	2566	อปท.	ON66LG8860006687
407	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำประปาพลังงานแสงอาทิตย์	แก่งโดม	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	5	0.10	2566	อปท.	ON66LG8860006686
408	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำประปาพลังงานแสงอาทิตย์	แก่งโดม	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	5	0.10	2566	อปท.	ON66LG8860006685
409	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำประปาพลังงานแสงอาทิตย์	แก่งโดม	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	5	0.10	2566	อปท.	ON66LG8860006684
410	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำประปาพลังงานแสงอาทิตย์	แก่งโดม	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	5	0.10	2566	อปท.	ON66LG8860006683
411	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำประปาพลังงานแสงอาทิตย์	แก่งโดม	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	5	0.10	2566	อปท.	ON66LG8860006682
412	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำประปาพลังงานแสงอาทิตย์	แก่งโดม	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	5	0.10	2566	อปท.	ON66LG8860006681
413	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำประปาพลังงานแสงอาทิตย์	แก่งโดม	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	5	0.10	2566	อปท.	ON66LG8860006680
414	ก่อสร้าง/ขยาย/ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปา	โคกสว่าง	สำโรง	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.70	2566	อปท.	
415	ก่อสร้าง/ขยาย/ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปา	โคกสว่าง	สำโรง	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.70	2568	อปท.	
416	ก่อสร้าง/ขยาย/ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปา	โคกสว่าง	สำโรง	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.70	2568	อปท.	
417	ก่อสร้าง/ขยาย/ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปา	โคกสว่าง	สำโรง	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.70	2569	อปท.	
418	ก่อสร้าง/ขยาย/ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปา	โคกสว่าง	สำโรง	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.70	2570	อปท.	
419	งานปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา ระบบปรับปรุง คุณภาพน้ำ สมาร์ทเพียวคอมแพค	โนนกาเล็น	สำโรง	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.36	2566	อปท.	
420	ระบบประปาแบบป๊อกแทงค์ขนาดกลางในบัญชีนวัตกรรมไทย บ้านสนามม้า หมู่ที่ 8	ขามป้อม	สำโรง	อุบลราชธานี	1.3.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา	5	3.30	2566	อปท.	ON66LG8860006470
421	ระบบประปาแบบป๊อกแทงค์ขนาดกลางในบัญชีนวัตกรรมไทย บ้านโนนชาติ หมู่ที่ 6	ขามป้อม	สำโรง	อุบลราชธานี	1.3.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา	5	3.30	2566	อปท.	ON66LG8860006469
422	งานปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำสมาร์ทเพียวคอมแพ็ค บ้านเรณู หมู่ที่ 9	ขามป้อม	สำโรง	อุบลราชธานี	1.3.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา	5	0.62	2566	อปท.	ON66LG8860006468

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
423	งานปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำสมาร์ทเพียวคอมแพ็ค บ้านนางาม หมู่ที่ 5	ขามป้อม	สำโรง	อุบลราชธานี	1.3.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา	5	0.62	2566	อปท.	ON66LG8860006465
424	งานปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำสมาร์ทเพียวคอมแพ็ค บ้านโปร่ง หมู่ที่ 4	ขามป้อม	สำโรง	อุบลราชธานี	1.3.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา	5	0.62	2566	อปท.	ON66LG8860006464
425	งานปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำสมาร์ทเพียวคอมแพ็ค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนแคน หมู่ที่3	ขามป้อม	สำโรง	อุบลราชธานี	1.3.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา	5	0.62	2566	อปท.	ON66LG8860006463
426	งานปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำสมาร์ทเพียวคอมแพ็ค บ้านสนามม้า หมู่ที่ 8	ขามป้อม	สำโรง	อุบลราชธานี	1.3.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา	5	0.62	2566	อปท.	ON66LG8860006467
427	งานปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำสมาร์ทเพียวคอมแพ็ค บ้านโนนชาติ หมู่ที่ 6	ขามป้อม	สำโรง	อุบลราชธานี	1.3.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา	5	0.62	2566	อปท.	ON66LG8860006466
428	งานปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำสมาร์ทเพียวคอมแพ็ค บ้านโนนแคน หมู่ที่3	ขามป้อม	สำโรง	อุบลราชธานี	1.3.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา	5	0.62	2566	อปท.	ON66LG8860006462
429	งานปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำสมาร์ทเพียวคอมแพ็ค บ้านโนนจาน หมู่ที่1	ขามป้อม	สำโรง	อุบลราชธานี	1.3.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา	5	0.62	2566	อปท.	ON66LG8860006461
430	ปรับปรุงระบบประปา อบต.	บอน	สำโรง	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2566	อปท.	
431	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	บอน	สำโรง	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2568	อปท.	
432	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 3 บ่อโรงเรียน	บอน	สำโรง	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.25	2568	อปท.	
433	หอเก็บน้ำประปา	โนนก่อ	สิรินธร	อุบลราชธานี	1.1.2	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.20	2566	อปท.	
434	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อบ.19	โนนก่อ	สิรินธร	อุบลราชธานี	1.3.2	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	5	2.62	2566	ทบ.	ON66090070001477
435	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนตลาด องค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	ช่องเม็ก	สิรินธร	อุบลราชธานี	1.2.1	ประปาเมือง	5	0.59	2569	อปท.	
436	28) ปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิต จาก 50 เป็น 100 ลบ.ม./ชม. อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	ช่องเม็ก	สิรินธร	อุบลราชธานี	1.2.1	ประปาเมือง	5	8.00	2570	กปภ.	
437	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนตลาด องค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	ช่องเม็ก	สิรินธร	อุบลราชธานี	1.2.2	ระบบประปา	5	0.59	2566	กปภ.	ON66506020000581
438	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 217 บริเวณด่านตรวจสัตว์น้ำอุบลราชธานี ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	ช่องเม็ก	สิรินธร	อุบลราชธานี	1.2.2	ระบบประปา	5	0.30	2566	กปภ.	ON66506020000567
439	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนจันทร์รัตน์ หมู่ 3 ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	ช่องเม็ก	สิรินธร	อุบลราชธานี	1.2.2	ระบบประปา	5	0.08	2566	กปภ.	ON66506020000559
440	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านโนนหินกอง หมู่ที่ 11 ตำบลนิคมฯ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี (ตามแบบสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย	สิรินธร	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	5	4.70	2566	อปท.	ON66LG8850002165

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
441	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านแหลมสวรรค์ หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมฯ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี (ตามแบบสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย	สิรินธร	อุบลราชธานี	1.1.1	ระบบประปา	5	4.20	2566	อปท.	ON66LG8850002164

ภาคผนวก ฐ.2
แผนแม่บทด้านที่ 2
การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต

ภาคผนวก ฐ.2.1
แผนแม่บทด้านที่ 2
การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต
ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคผนวก ฐ.2.1.1
แผนแม่บทด้านที่ 2
การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต
ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
ในส่วนของ
จังหวัดเลย

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำซำไฮ(อ่างขนาดเล็กหนองกะลึม)	เขาแก้ว	เชียงคาน	เลย	2.2.1	ปรับปรุง	3	12.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003870
2	โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำสาธารณประโยชน์(หลังเทศบาลตำบลเขาแก้ว)	เขาแก้ว	เชียงคาน	เลย	2.2.1	ปรับปรุง	3	1.00	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000131
3	โครงการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ(อ่างหนองป่าติ้ว) ม.5 บ.วังอาบช้าง ต.เขาแก้ว	เขาแก้ว	เชียงคาน	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.53	2566	จังหวัด	ON66150030001002
4	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำซำป่าไร่	เขาแก้ว	เชียงคาน	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.20	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003872
5	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยตาด	เขาแก้ว	เชียงคาน	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	5.00	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000133
6	โครงการขุดลอกอ่างวังเปือย	เขาแก้ว	เชียงคาน	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	3.00	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000132
7	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำฝายหลวง	เขาแก้ว	เชียงคาน	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.00	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000042
8	โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์ร่องน้ำลึก	เขาแก้ว	เชียงคาน	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.80	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003871
9	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยผึ้ง ขนาด กว้าง 100 เมตร ยาว 150 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร	เขาแก้ว	เชียงคาน	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.70	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000692
10	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำมีแล้ง	เขาแก้ว	เชียงคาน	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	4.00	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000038
11	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยผึ้ง	เขาแก้ว	เชียงคาน	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	5.00	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000037
12	โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำโคกห้วยน้ำมี	เขาแก้ว	เชียงคาน	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	3.00	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000036
13	โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กหนองกะลึม	เขาแก้ว	เชียงคาน	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	8.00	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000035
14	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำซำหวาย-ก้านบ่วง	เขาแก้ว	เชียงคาน	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	4.00	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000035
15	โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำซำขี้ค่าง(ขนาดเล็ก)	เขาแก้ว	เชียงคาน	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	5.00	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000034
16	โครงการขุดลอกอ่างเก็บสระลอยฟ้า	เขาแก้ว	เชียงคาน	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.00	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000047
17	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองหญ้าปล้อง	เขาแก้ว	เชียงคาน	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.00	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000046
18	โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์วัดป่านิโศการาม	เขาแก้ว	เชียงคาน	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.00	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000045
19	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำสาธารณประโยชน์	เขาแก้ว	เชียงคาน	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.00	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000044
20	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำสาธารณะวัดป่า บ้านนาป่าหนาด	เขาแก้ว	เชียงคาน	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.00	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000043
21	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยภูแก้ว	เขาแก้ว	เชียงคาน	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.00	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000041
22	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยภูแก้ว	เขาแก้ว	เชียงคาน	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.00	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000040
23	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	เขาแก้ว	เชียงคาน	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080003164
24	อ่างเก็บน้ำห้วยแก้งง้อม	เขาแก้ว	เชียงคาน	เลย	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	3	18.00	2567	ชป.	438
25	ฝายห้วยหนองบอน	เขาแก้ว	เชียงคาน	เลย	2.4.1	ฝาย	3	30.00	2569	ชป.	ON69070030000106
26	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยน้ำฮวย และระบบกระจายน้ำ	เชียงคาน	เชียงคาน	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	144.73	2566	ทน.	ON66090060001453
27	ขุดลอกลำห้วยป่าหลั่ว ขนาด กว้าง 10 เมตร ยาว 1,500 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร	เชียงคาน	เชียงคาน	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.10	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000696

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
28	ขุดลอกห้วยหินลาด ขนาด กว้าง 18 เมตร ยาว 700 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร	เชียงคาน	เชียงคาน	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.15	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000691
29	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยน้ำฮวย และระบบกระจายน้ำ	เชียงคาน	เชียงคาน	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	40.28	2569	ทน.	ON69090060000604
30	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	เชียงคาน	เชียงคาน	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON660700080003171
31	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคกมาด พื้นที่ชลประทาน 800 ไร่	เชียงคาน	เชียงคาน	เลย	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	35.00	2566	ชป.	ON660700030003560
32	อาคารบังคับน้ำบ้านท่านาจันทร์ บ้านท่านาจันทร์ ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	เชียงคาน	เชียงคาน	เลย	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	8.00	2567	ชป.	ON670700030000188
33	โครงการผันน้ำ โขง-เลย-ชี-มูล	เชียงคาน	เชียงคาน	เลย	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	29,510.00	2568	ชป.	ON680700030001060
34	โครงการผันน้ำ โขง-เลย-ชี-มูล ระยะที่ 1	เชียงคาน	เชียงคาน	เลย	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	29,510.00	2568	ชป.	ON680700030001061
35	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	จอมศรี	เชียงคาน	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON660700080003172
36	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นห้วยหินชา	ธาตุ	เชียงคาน	เลย	2.2.1	ปรับปรุง	3	19.13	2569	ทน.	ON690900600000726
37	โครงการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ขุดลอกสระน้ำสาธารณะหนองโง้ง ม.14 บ.ธาตุ ต.ธาตุ	ธาตุ	เชียงคาน	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.45	2566	จังหวัด	ON661500300000917
38	โครงการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ขุดลอกสระน้ำสาธารณหนองตามูล ม.10 บ.โนนภูทอง ต.ธาตุ	ธาตุ	เชียงคาน	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.55	2566	จังหวัด	ON661500300000994
39	โครงการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ขุดลอกสระน้ำสาธารณะหนองคังคา ม.14 บ.ธาตุ ต.ธาตุ	ธาตุ	เชียงคาน	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.51	2566	จังหวัด	ON661500300000998
40	โครงการขุดลอกหน้าฝาย บ้านผาผอด หมู่ที่ 6 ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย กว้าง 20 เมตร ยาว 150 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร	ธาตุ	เชียงคาน	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008361
41	โครงการขุดลอกสระน้ำวัดสาธารณะ บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ 3 ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย กว้าง 70 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,816.69 ลบ.ม.	ธาตุ	เชียงคาน	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008351
42	โครงการขุดลอกฝายผู้ใหญ่เสน บ้านผากลางดง หมู่ที่ 8 ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย กว้าง 40 เมตร ยาว 160 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร มีพื้นที่ดำเนินการโดยรวมไม่น้อยกว่า 6,400 ตร.ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,400 ลบ.ม.	ธาตุ	เชียงคาน	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008030
43	ขุดลอกหนองโสน บ้านธาตุ หมู่ 15 ตำบลธาตุ จ.เลย	ธาตุ	เชียงคาน	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON660880880001514
44	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยโป่ง	ธาตุ	เชียงคาน	เลย	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	2.51	2566	ทน.	ON660900600000658
45	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยโป่ง	ธาตุ	เชียงคาน	เลย	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	2.01	2569	ทน.	ON690900600000525
46	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	ธาตุ	เชียงคาน	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.52	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON660700080003170
47	ฝายแม่น้ำเลย บ้านธาตุ หมู่ 2	ธาตุ	เชียงคาน	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	20.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON660880880001500

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
48	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านพรหมนุสรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	ธาตุ	เชียงคาน	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008335
49	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำทุ่งนาซ่าว	นาซ่าว	เชียงคาน	เลย	2.2.1	ปรับปรุง	3	29.20	2569	ทน.	ON6909006 0000727
50	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำทุ่งนาซ่าว	นาซ่าว	เชียงคาน	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.00	2570	ทน.	ON7009006 0001093
51	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	นาซ่าว	เชียงคาน	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0003169
52	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านใหม่ศาลาเฟือง พื้นที่ชลประทาน 1000 ไร่	นาซ่าว	เชียงคาน	เลย	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	35.00	2566	ชป.	ON6607003 0003562
53	ซ่อมแซมอาคารหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำใหญ่ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานเลย	บุฮม	เชียงคาน	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0002438
54	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำใหญ่ ปริมาณ 120 ตร.ม. โครงการชลประทานเลย	บุฮม	เชียงคาน	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.45	2566	ชป.	ON6607003 0002430
55	ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยซวก ความยาว 250 ม. โครงการชลประทานเลย	บุฮม	เชียงคาน	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.85	2566	ชป.	ON6607003 0002421
56	ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง ความยาว 200 ม. โครงการชลประทานเลย	บุฮม	เชียงคาน	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.78	2566	ชป.	ON6607003 0002418
57	ปรับปรุงลาดตลิ่งด้านท้ายฝายลำปิงใต้บ้านบุฮม (ปชด.) บุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	บุฮม	เชียงคาน	เลย	2.2.1	ปรับปรุง	3	15.00	2567	ชป.	ON6707003 0000179
58	โครงการขุดลอกพร้อมขยายสระน้ำสันกกโดน บ้านบุฮม หมู่ที่ 1 ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตรหรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,187.14 ลบ.ม.	บุฮม	เชียงคาน	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.24	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008489
59	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยสวย(ตอนล่าง) บ้านบุฮม หมู่ที่ 9 ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 200 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตรหรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,595.92 ลบ.ม.	บุฮม	เชียงคาน	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008487
60	โครงการขุดขยายสระเก็บน้ำสาธารณะ บ้านบุฮม หมู่ที่ 9 ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร	บุฮม	เชียงคาน	เลย	2.2.2	ขุดลอกเพิ่มแหล่งน้ำดิบ	3	0.11	2566	อปท.	
61	โครงการขุดขยายสระน้ำวังเดือนห้า บ้านบุฮม หมู่ที่ 1 ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 80 เมตร ลึก 3 เมตร	บุฮม	เชียงคาน	เลย	2.2.2	ขุดลอกเพิ่มแหล่งน้ำดิบ	3	0.11	2566	อปท.	
62	โครงการขุดขยายสระสาธารณะห้วยแยกขวา บ้านบุฮม หมู่ที่ 9 ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 25 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร	บุฮม	เชียงคาน	เลย	2.2.2	ขุดลอกเพิ่มแหล่งน้ำดิบ	3	0.04	2566	อปท.	
63	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	บุฮม	เชียงคาน	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0003168
64	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	บุฮม	เชียงคาน	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000374
65	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	บุฮม	เชียงคาน	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000373
66	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านอุมุง หมู่ที่ 5 ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	บุฮม	เชียงคาน	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008334
67	ฝายห้วยชำ	บุฮม	เชียงคาน	เลย	2.4.1	ฝาย	3	30.00	2567	ชป.	ON6707003 0000262
68	อ่างเก็บน้ำลำห้วยเลา (ปชด.)	บุฮม	เชียงคาน	เลย	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	3	30.00	2568	ชป.	ON6807003 0000174

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
69	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพร ปริมาณ 150 ตร.ม. โครงการชลประทานเลย	ปากตม	เชียงคาน	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.55	2566	ชป.	ON6607003 0002428
70	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นห้วยสีดา	ปากตม	เชียงคาน	เลย	2.2.1	ปรับปรุง	3	18.13	2569	ทน.	ON6909006 0000725
71	ขุดลอกลำห้วยกอก ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 750 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร	ปากตม	เชียงคาน	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.22	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000695
72	ขุดลอกลำห้วยชำแหน ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร	ปากตม	เชียงคาน	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.07	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000694
73	ขุดลอกลำห้วยชู้ ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 350 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร	ปากตม	เชียงคาน	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.10	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000693
74	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	ปากตม	เชียงคาน	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.64	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0003167
75	อาคารบังคับน้ำห้วยกอก 8/ บ.กลาง ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเล	ปากตม	เชียงคาน	เลย	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	10.00	2567	ชป.	ON6707003 0000189
76	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	หาดทรายขาว	เชียงคาน	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.45	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0003166
77	ฝายห้วยสีดา	หาดทรายขาว	เชียงคาน	เลย	2.4.1	ฝาย	3	40.00	2568	ชป.	ON6807003 0000160
78	ฝายแม่น้ำเลย	หาดทรายขาว	เชียงคาน	เลย	2.4.1	ฝาย	3	30.00	2570	ชป.	ON7007003 0000080
79	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพาว กม.0+000 - 2+000 โครงการชลประทานเลย	เมือง	เมืองเลย	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.70	2566	ชป.	ON6607003 0002408
80	ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพาว กม. 0+000 - กม. 2+000 โครงการชลประทานเลย	เมือง	เมืองเลย	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.35	2566	ชป.	ON6607003 0002448
81	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพาว โครงการชลประทานเลย	เมือง	เมืองเลย	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.60	2566	ชป.	ON6607003 0002444
82	ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพาว ความยาว 220 เมตร โครงการชลประทานเลย	เมือง	เมืองเลย	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.85	2566	ชป.	ON6607003 0002427
83	ซ่อมแซมด้านท้ายทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพาว ความยาว 220 เมตร โครงการชลประทานเลย	เมือง	เมืองเลย	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.80	2566	ชป.	ON6607003 0002420
84	ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพาว โครงการชลประทานเลย	เมือง	เมืองเลย	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.65	2566	ชป.	ON6607003 0002417
85	ซ่อมแซมหินเรียงอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพาว โครงการชลประทานเลย	เมือง	เมืองเลย	เลย	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.65	2569	ชป.	
86	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยสีเสียด	เมือง	เมืองเลย	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0000178
87	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	เมือง	เมืองเลย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.52	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0003124
88	ขุดลอกฝายห้วยไผ่บ้านกอไร่ใหญ่ ตำบลเสี้ยว อำเภอเมือง จังหวัดเลย	เสี้ยว	เมืองเลย	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66LG886 0004677
89	ขุดลอกฝายห้วยสมควรบ้านกอไร่ใหญ่ ตำบลเสี้ยว อำเภอเมือง จังหวัดเลย	เสี้ยว	เมืองเลย	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66LG886 0004669
90	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำภูผาหมาน	เสี้ยว	เมืองเลย	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.00	2568	ชป.	ON6807003 0000011
91	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเสี้ยว อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	เสี้ยว	เมืองเลย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0003126

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
92	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านโพนป่าแดง หมู่ที่ 3 ตำบลเสี้ยว อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	เสี้ยว	เมืองเลย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008195
93	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านกอไร่ใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลเสี้ยว อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	เสี้ยว	เมืองเลย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008194
94	ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่1 ตำบลเสี้ยว อำเภอเมือง จังหวัดเลย	เสี้ยว	เมืองเลย	เลย	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	0.30	2566	จังหวัด	ON66LG8860004839
95	โครงการขุดลอกและขยายสระน้ำสาธารณะ บ้านลาดค้อ หมู่ที่1 ตำบลกกดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเลย ลึกเฉลี่ย 4 เมตร มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,800 ตร.ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,440.50 ลบ.ม.	กกดู่	เมืองเลย	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008407
96	โครงการขุดลอกและขยายสระสาธารณะประจำหมู่บ้าน บ้านตูบโกบ หมู่ที่ 2 ตำบลกกดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเลย มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,520 ตร.ม หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,560.47 ลบ.ม.	กกดู่	เมืองเลย	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.37	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008022
97	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	กกดู่	เมืองเลย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.46	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0003146
98	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านกกดูใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	กกดู่	เมืองเลย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008193
99	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านห้วยเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	กกดู่	เมืองเลย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008184
100	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านกกดู่ หมู่ที่ 8 ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	กกดู่	เมืองเลย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008183
101	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านลาดค้อ หมู่ที่ 1 ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	กกดู่	เมืองเลย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008182
102	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านโป่งป่าติ้ว หมู่ที่ 5 ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	กกดู่	เมืองเลย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008181
103	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ 7 ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	กกดู่	เมืองเลย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008180
104	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นห้วยน้ำหมาน	กกทอง	เมืองเลย	เลย	2.2.1	ปรับปรุง	3	18.13	2569	ทน.	ON6909006 0000723
105	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกกทอง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	กกทอง	เมืองเลย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0003148
106	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านกกทอง หมู่ที่ 3 ตำบลกกทอง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	กกทอง	เมืองเลย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008188
107	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านห้วยกระทิง หมู่ที่ 1 ตำบลกกทอง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	กกทอง	เมืองเลย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008178
108	ขุดลอกสระสาธารณะภายในตำบล	กกทอง	เมืองเลย	เลย	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.30	2569	อปท.	
109	อาคารบังคับน้ำพร้อมระบบส่งน้ำห้วยน้ำหมาน ตอนบน แห่งที่ 5	กกทอง	เมืองเลย	เลย	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	7.00	2566	ชป.	ON6607003 0003530
110	ซ่อมแซมอาคารฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการชลประทานเลย	กุดป่อง	เมืองเลย	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.55	2566	ชป.	ON6607003 0002160
111	บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานเลย พื้นที่ 16,440 ไร่	กุดป่อง	เมืองเลย	เลย	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.35	2566	ชป.	ON6607003 0002253
112	บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการชลประทานเลย พื้นที่ 959 ไร่	กุดป่อง	เมืองเลย	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	3.20	2566	ชป.	ON6607003 0002252

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
113	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย RMC ฝายห้วยน้ำหมาน กม.2+000 - 4+000 โครงการชลประทานเลย	กุดป่อง	เมืองเลย	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.85	2566	ชป.	ON66070030002396
114	ซ่อมแซมฝายห้วยน้ำหมาน และอาคารหัวงานโครงการชลประทานเลย	กุดป่อง	เมืองเลย	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	3.50	2566	ชป.	ON66070030002394
115	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานเลย	กุดป่อง	เมืองเลย	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.00	2566	ชป.	ON66070030002451
116	ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสาย RMC ฝายห้วยน้ำหมาน กม. 0+000 - กม. 2+000 โครงการชลประทานเลย	กุดป่อง	เมืองเลย	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.35	2566	ชป.	ON66070030002450
117	ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลองส่งน้ำสาย LMC ฝายห้วยน้ำหมาน กม.1+300 โครงการชลประทานเลย	กุดป่อง	เมืองเลย	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.80	2566	ชป.	ON66070030002443
118	ซ่อมแซมที่ทำการฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานเลย	กุดป่อง	เมืองเลย	เลย	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.40	2568	ชป.	
119	ปรับปรุงทางระบายน้ำเลี่ยงเมือง คลองฝั่งขวาฝายห้วยน้ำหมาน	กุดป่อง	เมืองเลย	เลย	2.2.1	ปรับปรุง	3	3.00	2568	ชป.	ON68070030000153
120	ซ่อมแซมฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1,2,3 โครงการชลประทานเลย	กุดป่อง	เมืองเลย	เลย	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.60	2569	ชป.	
121	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานเลย	กุดป่อง	เมืองเลย	เลย	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	1.00	2569	ชป.	
122	ซ่อมแซมฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการชลประทานเลย	กุดป่อง	เมืองเลย	เลย	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.55	2569	ชป.	
123	บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการชลประทานเลย พื้นที่ 959 ไร่	กุดป่อง	เมืองเลย	เลย	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	3.20	2569	ชป.	
124	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย RMC ฝายห้วยน้ำหมาน กม.2+000-4+000 โครงการชลประทานเลย	กุดป่อง	เมืองเลย	เลย	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.88	2569	ชป.	
125	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยสร้างโทน กม.0+000 - 2+000 โครงการชลประทานเลย	ชัยพฤกษ์	เมืองเลย	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.85	2566	ชป.	ON66070030002404
126	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำจากฝายน้ำล้นห้วยน้ำลาย	ชัยพฤกษ์	เมืองเลย	เลย	2.2.1	ปรับปรุง	3	12.09	2568	ทน.	ON68090060000452
127	ปรับปรุงซ่อมสร้างฝายน้ำล้นห้วยน้ำลาย	ชัยพฤกษ์	เมืองเลย	เลย	2.2.1	ปรับปรุง	3	18.14	2568	ทน.	ON68090060000449
128	ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยห้วยสร้างโทน ปริมาณ 360 ลบ.ม. โครงการชลประทานเลย	ชัยพฤกษ์	เมืองเลย	เลย	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.95	2570	ชป.	
129	ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ ขนาด กว้าง 56 เมตร ยาว 78 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,368 ตร.ม.	ชัยพฤกษ์	เมืองเลย	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000703
130	ขุดลอกบ้านโพนสะอาด	ชัยพฤกษ์	เมืองเลย	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	5.00	2570	ชป.	ON70070030000005
131	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	ชัยพฤกษ์	เมืองเลย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080003149
132	แก้มลิงบ้านโนนสว่าง	ชัยพฤกษ์	เมืองเลย	เลย	2.4.1	แก้มลิง	3	5.00	2569	จังหวัด	ON69070030000006
133	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแห้ว กม.2+000 - 3+000 โครงการชลประทานเลย	นาแขม	เมืองเลย	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.78	2566	ชป.	ON66070030002411
134	ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแห้ว กม. 0+000 - กม. 2+000 โครงการชลประทานเลย	นาแขม	เมืองเลย	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.40	2566	ชป.	ON66070030002447
135	ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแห้ว กม. 0+000 - กม. 2+000 โครงการชลประทานเลย	นาแขม	เมืองเลย	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.35	2566	ชป.	ON66070030002446

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
136	ซ่อมแซมสะพานน้ำคลองส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแห้ว กม.1+400 โครงการชลประทานเลย	นาแขม	เมืองเลย	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.60	2566	ชป.	ON6607003 0002445
137	ซ่อมแซมคันคลองสาย RMC ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยแห้ว ความยาว 2.50 กม. โครงการชลประทานเลย	นาแขม	เมืองเลย	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.98	2566	ชป.	ON6607003 0002441
138	ซ่อมแซมคันคลองสาย LMC ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยแห้ว ความยาว 2.00 กม. โครงการชลประทานเลย	นาแขม	เมืองเลย	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.90	2566	ชป.	ON6607003 0002439
139	ซ่อมแซมท่อลอดถนนอ่างเก็บน้ำห้วยแห้ว จำนวน 3 จุด โครงการชลประทานเลย	นาแขม	เมืองเลย	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.75	2566	ชป.	ON6607003 0002433
140	ซ่อมแซมหินเรียงอาคารระบายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแห้ว โครงการชลประทานเลย	นาแขม	เมืองเลย	เลย	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.20	2569	ชป.	
141	ซ่อมแซมคลองคอนกรีตดาดคลอง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแห้ว โครงการชลประทานเลย	นาแขม	เมืองเลย	เลย	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.95	2569	ชป.	
142	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแห้ว โครงการชลประทานเลย	นาแขม	เมืองเลย	เลย	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.75	2569	ชป.	
143	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาแขม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	นาแขม	เมืองเลย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.84	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0003150
144	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านนาแขม หมู่ที่ 7 ตำบลนาแขม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	นาแขม	เมืองเลย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0008192
145	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านโป่ง หมู่ที่ 4 ตำบลนาแขม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	นาแขม	เมืองเลย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0008179
146	โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์ประจำหมู่บ้าน บ้านติ้วน้อยพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย กว้าง 50 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,918.50 ลบ.ม.	นาโป่ง	เมืองเลย	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.22	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0008353
147	โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์ประจำหมู่บ้าน บ้านติ้วน้อยพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย มีพื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม.หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,034 ลบ.ม.	นาโป่ง	เมืองเลย	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.20	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0008402
148	ขุดลอกหนองพ่อโจ๊ะ มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,400 ตร.ม. ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด 5,746.25 ลบ.ม.	นาโป่ง	เมืองเลย	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.23	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000697
149	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยน้ำฮวย	นาโป่ง	เมืองเลย	เลย	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	2.01	2569	ทน.	ON6909006 0000550
150	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	นาโป่ง	เมืองเลย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0003152
151	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านถิ่น หมู่ที่ 3 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	นาโป่ง	เมืองเลย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0008191
152	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 13 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	นาโป่ง	เมืองเลย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0008176
153	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านป่าข้าวหลาม หมู่ที่ 6 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	นาโป่ง	เมืองเลย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0008175
154	อ่างฯห้วยน้ำฮวย(คิวน้อย)	นาโป่ง	เมืองเลย	เลย	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	3	300.00	2569	ชป.	391
155	ขุดลอกฝายคีกฤทธิ์ หมู่ที่ 10 ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	นาดินดำ	เมืองเลย	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	3.85	2566	จังหวัด	ON6615003 0000449

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
156	โครงการขุดสระสาธารณะร่องหมากแงว บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 13 ตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย ลึกเฉลี่ย 3 เมตร มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,800 ตร.ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,430.54 ลบ.ม.	นาดินดำ	เมืองเลย	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.44	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008410
157	โครงการขุดลอกฝายกกค้อ บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 13 ตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,600 ตร.ม. ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,998.59 ลบ.ม.	นาดินดำ	เมืองเลย	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.46	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008405
158	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ศึกฤทธิ์	นาดินดำ	เมืองเลย	เลย	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	2.00	2567	ทน.	ON6709006 0001482
159	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บหนองทุ่ม	นาดินดำ	เมืองเลย	เลย	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	2.00	2567	ทน.	ON6709006 0001481
160	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	นาดินดำ	เมืองเลย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.08	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0003151
161	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	นาดินดำ	เมืองเลย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000366
162	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 14 ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	นาดินดำ	เมืองเลย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008196
163	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านหนองหญ้าไซ หมู่ที่ 9 ตำบล อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	นาดินดำ	เมืองเลย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008177
164	ขุดลอกและซ่อมแซมฝายน้ำล้นหนองเป่ง	นาอ้อ	เมืองเลย	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	3.00	2566	จังหวัด	ON66LG8850001983
165	ขุดลอกคลองชำผักคาว กว้าง 7 เมตร ยาว 420 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,201.50 ลบ.ม.	นาอ้อ	เมืองเลย	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.17	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000699
166	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	นาอ้อ	เมืองเลย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0003153
167	ขุดลอกสระน้ำหนองป่าไผ่	นาอ้อ	เมืองเลย	เลย	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.50	2568	จังหวัด	
168	ขุดลอกสระลำห้วยน้ำพราน	นาอ้อ	เมืองเลย	เลย	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.30	2569	จังหวัด	
169	โครงการฝายยางบ้านท่ามะนาว จังหวัดเลย	นาอ้อ	เมืองเลย	เลย	2.4.1	ฝาย	3	50.88	2566	ชป.	ON6607003 0016698
170	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่ามะนาว ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย	นาอ้อ	เมืองเลย	เลย	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	35.00	2567	ชป.	ON6707003 0000196
171	ซ่อมแซมคันคลองสาย RMC ฝั่งซ้าย ฝายห้วยน้ำหมาน ความยาว 2.950 กม. โครงการชลประทานเลย	นาอาน	เมืองเลย	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.98	2566	ชป.	ON6607003 0002435
172	ซ่อมแซมอาคารปลายคลองส่งน้ำสาย RMC ฝายห้วยน้ำหมาน กม.5+950 โครงการชลประทานเลย	นาอาน	เมืองเลย	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.88	2566	ชป.	ON6607003 0002431
173	ปรับปรุงบานเหล็กพับได้ฝายบ้านติดต่อ ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย	นาอาน	เมืองเลย	เลย	2.2.1	ปรับปรุง	3	45.00	2567	ชป.	ON6707003 0000228
174	อ่างเก็บน้ำ ห้วยน้ำลาย (พรด.)	นาอาน	เมืองเลย	เลย	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	3	540.00	2566	ชป.	152
175	ซ่อมแซมหินเรียงอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเทา โครงการชลประทานเลย	น้ำสวย	เมืองเลย	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.85	2566	ชป.	ON6607003 0002414
176	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเทา กม.0+000 - 2+000 โครงการชลประทานเลย	น้ำสวย	เมืองเลย	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.88	2566	ชป.	ON6607003 0002400
177	ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเทา ความยาว 933 เมตร โครงการชลประทานเลย	น้ำสวย	เมืองเลย	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.97	2566	ชป.	ON6607003 0002425
178	ปรับปรุงซ่อมสร้างระบบส่งน้ำจากฝายน้ำล้นห้วยน้ำลาย	น้ำสวย	เมืองเลย	เลย	2.2.1	ปรับปรุง	3	12.59	2568	ทน.	ON6809006 0000451

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
179	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นห้วยน้ำลาย	น้ำสวย	เมืองเลย	เลย	2.2.1	ปรับปรุง	3	19.14	2568	ทน.	ON68090060000448
180	ซ่อมแซมหินเรียงอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเทา โครงการชลประทานเลย	น้ำสวย	เมืองเลย	เลย	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.95	2569	ชป.	
181	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยน้ำลาย	น้ำสวย	เมืองเลย	เลย	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	5.86	2569	ทน.	
182	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำนาน้ำมัน	น้ำสวย	เมืองเลย	เลย	2.2.2	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	10.00	2566	ชป.	ON66070030000179
183	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยน้ำลาย	น้ำสวย	เมืองเลย	เลย	2.2.2	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	20.08	2570	ทน.	ON70090060001074
184	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	น้ำสวย	เมืองเลย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.72	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080003154
185	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านลายเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	น้ำสวย	เมืองเลย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008187
186	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านนาสำราญ หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	น้ำสวย	เมืองเลย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008186
187	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านบุ่งเจริญ หมู่ที่ 13 ตำบลน้ำสวสย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	น้ำสวย	เมืองเลย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008185
188	ขุดลอกสระชำบ่าง	น้ำสวย	เมืองเลย	เลย	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.16	2568	จังหวัด	
189	ขุดลอกสระดอนเจ้าปู่	น้ำสวย	เมืองเลย	เลย	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.07	2569	จังหวัด	
190	ฝายห้วยชำไฮพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่	น้ำสวย	เมืองเลย	เลย	2.4.1	ฝาย	3	35.00	2566	ชป.	ON66070030003506
191	ระบบส่งน้ำฝายลำน้ำพวย 1 พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่	น้ำสวย	เมืองเลย	เลย	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	35.00	2566	ชป.	ON66070030003509
192	ระบบส่งน้ำฝายบ้านวังแคน พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่	น้ำสวย	เมืองเลย	เลย	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	12.00	2566	ชป.	ON66070030003516
193	อาคารบังคับน้ำบ้านสูบ บ้านสูบ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย	น้ำสวย	เมืองเลย	เลย	2.4.1	แก้มลิง	3	5.00	2567	ชป.	ON67070030000197
194	จัดหาและติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน เขื่อนน้ำหมาน	น้ำหมาน	เมืองเลย	เลย	2.2.1	ปรับปรุง	3	8.00	2566	ชป.	ON66070030003734
195	ซ่อมแซมหินเรียงทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมาน ปริมาณ 300 ลบ.ม. โครงการชลประทานเลย	น้ำหมาน	เมืองเลย	เลย	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.78	2569	ชป.	
196	ขุดลอกห้วยไห มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,201.50 ลบ.ม.	น้ำหมาน	เมืองเลย	เลย	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	0.10	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000700
197	ขุดลอกห้วยน้ำหมาน ช่วงหน้าฝายกกต้อง มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 9,600 ตร.ม. ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,379 ลบ.ม.	น้ำหมาน	เมืองเลย	เลย	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	0.57	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000698
198	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	น้ำหมาน	เมืองเลย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.29	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080003147
199	ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยน้อย กม. 0+000 - กม. 1+950 โครงการชลประทานเลย	ศรีสองรัก	เมืองเลย	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.35	2566	ชป.	ON66070030002449
200	ซ่อมแซมคันคลองสาย LMC ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยน้อย ความยาว 1.50 กม. โครงการชลประทานเลย	ศรีสองรัก	เมืองเลย	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.80	2566	ชป.	ON66070030002437
201	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยน้อย ปริมาณ 700 ตร.ม. โครงารชลประทานเลย	ศรีสองรัก	เมืองเลย	เลย	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.76	2570	ชป.	
202	ซ่อมแซมคันคลอง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยน้อย โครงการชลประทานเลย	ศรีสองรัก	เมืองเลย	เลย	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.75	2570	ชป.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
203	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองบุ่งน้อย	ศรีสองรัก	เมืองเลย	เลย	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	2.01	2570	ทน.	ON7009006 0001047
204	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองกุดฮุง	ศรีสองรัก	เมืองเลย	เลย	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	2.01	2570	ทน.	ON7009006 0001033
205	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองกุดบม	ศรีสองรัก	เมืองเลย	เลย	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	2.01	2570	ทน.	ON7009006 0001032
206	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	ศรีสองรัก	เมืองเลย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.27	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0003125
207	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านน้อยนาชำ หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	ศรีสองรัก	เมืองเลย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0008190
208	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านนาโคก หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	ศรีสองรัก	เมืองเลย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0008189
209	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำฝายภูหัวชน	เอราวัณ	เอราวัณ	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	10.04	2570	ทน.	ON7009006 0001003
210	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยน้ำสวย	เอราวัณ	เอราวัณ	เลย	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	2.01	2570	ทน.	ON7009006 0001027
211	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยน้ำสวย	เอราวัณ	เอราวัณ	เลย	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	2.01	2570	ทน.	ON7009006 0001018
212	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่	เอราวัณ	เอราวัณ	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	13.49	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000926
213	โครงการก่อสร้างระบบธนาคาน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด)	เอราวัณ	เอราวัณ	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.43	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003729
214	โครงการก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดิน	เอราวัณ	เอราวัณ	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.43	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003734
215	โครงการก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดิน	เอราวัณ	เอราวัณ	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.43	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003733
216	โครงการก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดิน(ระบบเปิด)	เอราวัณ	เอราวัณ	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.43	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003732
217	โครงการก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด)	เอราวัณ	เอราวัณ	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.43	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003731
218	โครงการก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดิน(ระบบเปิด)	เอราวัณ	เอราวัณ	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.43	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003730
219	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 16 ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย	เอราวัณ	เอราวัณ	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0008174
220	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านโป่งศรีโทน หมู่ที่ 15 ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย	เอราวัณ	เอราวัณ	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0008173
221	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านโนนถาวร หมู่ที่ 13 ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย	เอราวัณ	เอราวัณ	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0008172
222	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 12 ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย	เอราวัณ	เอราวัณ	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0008171
223	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านหัวฝายใต้ หมู่ที่ 11 ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย	เอราวัณ	เอราวัณ	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0008170
224	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านวังประทุม หมู่ที่ 9 ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย	เอราวัณ	เอราวัณ	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0008169
225	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านโป่งศรีโทน หมู่ที่ 5 ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย	เอราวัณ	เอราวัณ	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0008168
226	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านโคกสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย	เอราวัณ	เอราวัณ	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0008167

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
227	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านหัวฝายใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย	เอราวัณ	เอราวัณ	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008151
228	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 2 ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย	เอราวัณ	เอราวัณ	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008150
229	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านวังม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย	เอราวัณ	เอราวัณ	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008149
230	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านพรสว่าง หมู่ที่ 14 ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย	เอราวัณ	เอราวัณ	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008148
231	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านพรประเสริฐ หมู่ที่ 8 ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย	เอราวัณ	เอราวัณ	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008147
232	แก้มลิงบ้านผาสะนาพร้อมอาคารประกอบ	ทรัพย์ไพวัลย์	เอราวัณ	เลย	2.4.1	แก้มลิง	3	8.00	2570	จังหวัด	ON7007003 0000004
233	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำภูโคกกรุง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลผาสามยอด อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 200 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,989.49 ลบ.ม. ลึกเฉลี่ย 4 เมตร	ผาสามยอด	เอราวัณ	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008376
234	ปรับปรุงซ่อมสร้างระบบน้ำเพื่อการเกษตรพื้นที่เทิดพระเกียรติฯ	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	2.2.1	ปรับปรุง	3	13.10	2568	ทน.	ON6809006 0000450
235	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเตย บ้านหนองใหญ่ หมู่ 1	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	3.81	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003523
236	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยหินฮาว บ้านขัวไม้แดง หมู่ 2	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	4.64	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003522
237	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยตาดคล้า บ้านผานาง หมู่ 5	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	6.18	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003521
238	ขุดลอกฝายน้ำล้นวัดชำทอง หมู่ 11	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.49	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003520
239	ขุดลอกสระหนองนกยูง บ้านเอราวัณ หมู่ 13	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	11.28	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003516
240	ขุดลอกฝายยาว บ้านเอราวัณ หมู่ 12	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.70	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003514
241	ขุดลอกฝายหลวง บ้านเอราวัณ หมู่ 10	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.12	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003512
242	ขุดลอกฝายยาว บ้านดงนกกก หมู่ 6	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.56	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003506
243	ขุดลอกสระคีกฤทธิ์ บ้านผาอินทร์แปลง หมู่ 4	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003502
244	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านดงนกกก บ้านดงนกกก หมู่ที่ 6 ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย กว้าง 50 เมตร ยาว 55 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,061.20ลบ.ม.	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.35	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008500
245	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านโคกสง่า บ้านดงนกกก หมู่ที่ 6 ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม. ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,187.19 ลบ.ม.	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.33	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008499
246	ขุดลอกห้วยชำจวง บ้านชำขาม หมู่ 14 ตำบลผาอินทร์แปลง	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003298
247	ขุดลอกห้วยลึก บ้านขัวไม้แดง หมู่ 2 ตำบลผาอินทร์แปลง	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.47	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003272
248	ขุดลอกห้วยลิ้นควาย บ้านหนองน้ำใส หมู่ 8 ตำบลผาอินทร์แปลง	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.24	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003269

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
249	ขุดลอกห้วยตาดคล้า บ้านหนองใหญ่ หมู่ 1 ตำบลผาอินทร์แปลง	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.98	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003267
250	ขุดลอกห้วยน้ำบุ้น บ้านหนองใหญ่ หมู่ 1 ตำบลผาอินทร์แปลง	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.59	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003258
251	ขุดลอกห้วยชำขาม บ้านชำขาม หมู่ 14 ตำบลผาอินทร์แปลง	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.69	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003246
252	ขุดลอกห้วยชำจำปา บ้านหนองน้ำใส หมู่ 8	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.52	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003519
253	ขุดลอกห้วยชำควาย บ้านชำขาม หมู่ 14	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.71	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003518
254	ขุดลอกห้วยลิ้นควาย บ้านชำขาม หมู่ 14	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.70	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003517
255	ขุดลอกห้วยผีฝีด บ้านเอราวัณ หมู่ 12	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.65	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003515
256	ขุดลอกห้วยน้ำบุ้นตอนบน บ้านหนองน้ำใส หมู่ 8	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.48	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003510
257	ขุดลอกห้วยน้ำบุ้นตอนล่าง บ้านหนองน้ำใส หมู่ 8	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.52	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003509
258	ขุดลอกห้วยตาดคล้าตอนล่าง บ้านดงนกกก หมู่ 6	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.83	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003508
259	ขุดลอกห้วยตาดคล้าตอนบน บ้านดงนกกก หมู่ 6	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.89	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003507
260	ขุดลอกห้วยตาดคล้าตอนบน บ้านผานาง หมู่ 5	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.89	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003505
261	ขุดลอกห้วยชำกอก บ้านผาอินทร์แปลง หมู่ 4	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.63	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003504
262	ขุดลอกห้วยตาดคล้าตอนบน บ้านผาอินทร์แปลง หมู่ 4	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.54	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003503
263	ขุดลอกห้วยลิ้นควาย บ้านขัวไม้แดง หมู่ 2	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.13	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003501
264	ขุดลอกห้วยไฮ บ้านผานาง หมู่ 5	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.07	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003500
265	ขุดลอกห้วยบงเล็ก บ้านเอราวัณ หมู่ 3	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003499
266	ขุดลอกห้วยบงตอนล่าง บ้านเอราวัณ หมู่ 3	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.58	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003498
267	ขุดลอกห้วยภูน้อย บ้านหนองใหญ่ หมู่ 1	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.10	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003497
268	ขุดลอกห้วยตาดคล้าตอนล่าง บ้านขัวไม้แดง หมู่ 2	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003496
269	ขุดลอกห้วยลิ้นควาย บ้านหนองใหญ่ หมู่ 1 ตำบลผาอินทร์แปลง	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003495
270	ขุดลอกลำห้วยชำม่วง	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	5.00	2567	ชป.	ON6707003 0000022
271	ขุดลอกลำห้วยลึก	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	5.00	2567	ชป.	ON6707003 0000023
272	ขุดลอกห้วยลิ้นควาย	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	5.00	2568	ชป.	ON6807003 0000012
273	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองน้ำ บ้านผาหวาย	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.02	2569	ทน.	ON6909006 0000615
274	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำสระน้ำ บ้านผานาง	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.02	2569	ทน.	ON6909006 0000614
275	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0003123
276	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000348

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
277	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านชำทอง หมู่ที่ 11 ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008158
278	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านเอราวัณ หมู่ที่ 10 ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008157
279	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านเอราวัณ หมู่ที่ 7 ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008155
280	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านผานาง หมู่ที่ 5 ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008154
281	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านเอราวัณ หมู่ที่ 3 ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008153
282	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านขัวไม้แดง หมู่ที่ 2 ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008152
283	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ 8 ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008146
284	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านผาอินทร์แปลง หมู่ที่ 4 ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008145
285	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านดงนกก หมู่ที่ 6 ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008144
286	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008143
287	ปรับปรุงคลองส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยศอก (ระยะที่ 1) สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9	โคกงาม	ด่านซ้าย	เลย	2.2.1	ปรับปรุง	3	10.00	2568	ชป.	ON6807003 0001378
288	โครงการขุดลอกหน้าฝาย บ้านหนองหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย กว้าง 50 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,680.88 ลบ.ม.	โคกงาม	ด่านซ้าย	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.46	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008435
289	โครงการขุดลอกหน้าฝายบุ่งคล้า บ้านนาเจียง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย กว้าง 50 เมตร ยาว 240 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 12,000 ตร.ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,657.24 ลบ.ม.	โคกงาม	ด่านซ้าย	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008430
290	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยโป่งไผ่	โคกงาม	ด่านซ้าย	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.01	2567	ทน.	ON6709006 0001478
291	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองนาชาติ	โคกงาม	ด่านซ้าย	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.03	2568	ทน.	ON6809006 0000408
292	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองสนุ่นใหญ่	โคกงาม	ด่านซ้าย	เลย	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	2.51	2566	ทน.	ON6609006 0000659
293	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านโคกงาม หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	โคกงาม	ด่านซ้าย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008125
294	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านหนองสนุ่น หมู่ที่ 7 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	โคกงาม	ด่านซ้าย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008101

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
295	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านนาสีเทียน หมู่ที่ 10 ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	โป่ง	ด่านซ้าย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008123
296	ฝายบ้านน้ำหมันพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน โครงการชลประทานเลย	โป่ง	ด่านซ้าย	เลย	2.4.1	ฝาย	3	35.00	2566	ชป.	ON66070030016065
297	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองผำ	โพนสูง	ด่านซ้าย	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.01	2567	ทน.	ON67090060001479
298	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านกกโพธิ์วังก่ำ หมู่ที่ 4 ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	โพนสูง	ด่านซ้าย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008129
299	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านหางนา หมู่ที่ 8 ตำบลอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	โพนสูง	ด่านซ้าย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008120
300	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านนาหิน หมู่ที่ 7 ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	โพนสูง	ด่านซ้าย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008119
301	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านห้วยทอง หมู่ที่ 3 ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	โพนสูง	ด่านซ้าย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008117
302	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 2 ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	โพนสูง	ด่านซ้าย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008116
303	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านโพนสูง หมู่ที่ 1 ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	โพนสูง	ด่านซ้าย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008115
304	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านหางนา หมู่ที่ 8 ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	โพนสูง	ด่านซ้าย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008093
305	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านนาหิน หมู่ที่ 7 ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	โพนสูง	ด่านซ้าย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008092
306	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านหนองอุมลัว หมู่ที่ 6 ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	โพนสูง	ด่านซ้าย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008091
307	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านห้วยทอง หมู่ที่ 3 ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	โพนสูง	ด่านซ้าย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008090
308	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 2 ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	โพนสูง	ด่านซ้าย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008089
309	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านโพนสูง หมู่ที่ 1 ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	โพนสูง	ด่านซ้าย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008088
310	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายห้วยน้ำหมัน ความยาว 200 ม. โครงการชลประทานเลย	กกสะทอน	ด่านซ้าย	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.99	2566	ชป.	ON66070030003190
311	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายห้วยน้ำหมัน ความยาว 200 ม. โครงการชลประทานเลย	กกสะทอน	ด่านซ้าย	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.99	2566	ชป.	ON66070030015823
312	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้ำห้วยน้ำหมัน สนับสนุนโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	กกสะทอน	ด่านซ้าย	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.00	2566	ทน.	ON66090060002324
313	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายห้วยน้ำหมัน ความยาว 120 ม. โครงการชลประทานเลย	กกสะทอน	ด่านซ้าย	เลย	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.89	2569	ชป.	
314	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านหมากแข้ง หมู่ที่ 4 ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	กกสะทอน	ด่านซ้าย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008127
315	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านตูบค้อ หมู่ที่ 6 ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	กกสะทอน	ด่านซ้าย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008097

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
316	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านนาหว้าน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	กกสะทอน	ด่านซ้าย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008095
317	ฝายบ้านห้วยมุ่นน้อยพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน โครงการชลประทานเลย	กกสะทอน	ด่านซ้าย	เลย	2.4.1	ฝาย	3	15.00	2566	ชป.	ON66070030003354
318	ฝายบ้านน้ำหมันพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน โครงการชลประทานเลย	กกสะทอน	ด่านซ้าย	เลย	2.4.1	ฝาย	3	35.00	2566	ชป.	ON66070030003355
319	ฝายบ้านห้วยมุ่นน้อยพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน โครงการชลประทานเลย	กกสะทอน	ด่านซ้าย	เลย	2.4.1	ฝาย	3	15.00	2566	ชป.	ON66070030016064
320	ฝายกุดขนวน	กกสะทอน	ด่านซ้าย	เลย	2.4.1	ฝาย	3	25.00	2567	ชป.	ON67070030001889
321	แก้มลิงคลองมาบอีจู้พร้อมอาคารประกอบ	กกสะทอน	ด่านซ้าย	เลย	2.4.1	แก้มลิง	3	30.00	2568	ชป.	ON68070030003544
322	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำห้วยศอก ความยาว 400 ม. โครงการชลประทานเลย	ด่านซ้าย	ด่านซ้าย	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.98	2566	ชป.	ON66070030003188
323	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำห้วยศอก ความยาว 400 ม. โครงการชลประทานเลย	ด่านซ้าย	ด่านซ้าย	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.98	2566	ชป.	ON66070030015821
324	ซ่อมแซมถนนคันคลองระบบส่งน้ำห้วยศอก โครงการชลประทานเลย ความยาว 1.20 กม.	ด่านซ้าย	ด่านซ้าย	เลย	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.79	2569	ชป.	
325	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านเดิ่น ความยาว 120 ม. โครงการชลประทานเลย	ด่านซ้าย	ด่านซ้าย	เลย	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.97	2569	ชป.	
326	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำห้วยศอก ความยาว 110 ม. โครงการชลประทานเลย	ด่านซ้าย	ด่านซ้าย	เลย	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.98	2569	ชป.	
327	ปรับปรุงคลองส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยศอก (ระยะที่ 2) สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9	ด่านซ้าย	ด่านซ้าย	เลย	2.2.1	ปรับปรุง	3	10.00	2570	ชป.	ON70070030000826
328	ขุดลอกโดยรถขุดจ้างเหมา ฝายบ้านเดิ่น ปริมาณดิน 11,370 ลบ.ม. โครงการชลประทานเลย	ด่านซ้าย	ด่านซ้าย	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	ชป.	ON66070030003055
329	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำน้ำหมัน	ด่านซ้าย	ด่านซ้าย	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.01	2569	ทน.	ON69090060000539
330	โครงการขุดลอกหน้าฝาย หมู่ที่ 14	ด่านซ้าย	ด่านซ้าย	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	ทน.	ON66090060001046
331	โครงการขุดลอกหน้าฝาย หมู่ที่ 7	ด่านซ้าย	ด่านซ้าย	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	ทน.	ON66090060001045
332	โครงการขุดลอกหน้าฝาย หมู่ที่ 4	ด่านซ้าย	ด่านซ้าย	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	ทน.	ON66090060001044
333	โครงการขุดลอกห้วยน้ำพาน	ด่านซ้าย	ด่านซ้าย	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	8.00	2566	ทน.	ON66090060001043
334	โครงการขุดลอก ลำน้ำหมันในเขตเทศบาลตำบล ศรีสองรักและเขตติดต่อ ใกล้เคียง	ด่านซ้าย	ด่านซ้าย	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	7.00	2566	ทน.	ON66090060001041
335	โครงการขุดลอกห้วยยางบง บ้าน นาเวียงใหญ่ หมู่ที่ 12	ด่านซ้าย	ด่านซ้าย	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.00	2566	ทน.	ON66090060001040
336	โครงการพัฒนาลำน้ำหมันบริเวณหน้าพระธาตุศรีสองรักถึงบ้านนาเวียงและจัดทำถนนสำหรับเดิน-ขี่จักรยานข้างริมน้ำหมัน	ด่านซ้าย	ด่านซ้าย	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002293
337	โครงการขุดลอกลำน้ำหมัน/ลำน้ำศอก	ด่านซ้าย	ด่านซ้าย	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.10	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002360
338	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พระธาตุศรีสองรัก	ด่านซ้าย	ด่านซ้าย	เลย	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	9.17	2566	ทน.	ON66090060002323
339	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณลำน้ำหมัน	ด่านซ้าย	ด่านซ้าย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002313
340	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านด่านซ้าย หมู่ที่ 1 ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	ด่านซ้าย	ด่านซ้าย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008128

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
341	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านนาเวียงใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	ด่านซ้าย	ด่านซ้าย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008124
342	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านนาเวียง หมู่ที่ 9 ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	ด่านซ้าย	ด่านซ้าย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008103
343	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านหนามแท่ง หมู่ที่ 7 ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	ด่านซ้าย	ด่านซ้าย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008102
344	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านนาทุ่ม หมู่ที่ 11 ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	ด่านซ้าย	ด่านซ้าย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008076
345	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านนาเวียง หมู่ที่ 9 ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	ด่านซ้าย	ด่านซ้าย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008075
346	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ด่านซ้าย	ด่านซ้าย	เลย	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	0.85	2566	จังหวัด	ON66090060001048
347	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ด่านซ้าย	ด่านซ้าย	เลย	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	0.85	2566	จังหวัด	ON66090060001049
348	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ด่านซ้าย	ด่านซ้าย	เลย	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	0.85	2566	จังหวัด	ON66090060001050
349	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า	ด่านซ้าย	ด่านซ้าย	เลย	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	0.28	2566	จังหวัด	ON66090060001051
350	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า	ด่านซ้าย	ด่านซ้าย	เลย	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	0.28	2566	จังหวัด	ON66090060001052
351	โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำ พร้อมระบบจ่ายน้ำ (บริเวณลำน้ำหมัน) หมู่ที่ 4	ด่านซ้าย	ด่านซ้าย	เลย	2.4.1	ฝาย	3	100.00	2566	จังหวัด	ON66090060001039
352	โครงการก่อสร้างฝายห้วยกบหมื่น บ้านนาหว้า หมู่ที่ 4	ด่านซ้าย	ด่านซ้าย	เลย	2.4.1	ฝาย	3	5.00	2566	จังหวัด	ON66090060001042
353	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ (ทางเข้าแก่งสองคอน) หมู่ที่ 14	ด่านซ้าย	ด่านซ้าย	เลย	2.4.1	ฝาย	3	1.90	2566	จังหวัด	ON66090060001047
354	ขุดลอกโดยรถขุดจ้างเหมา ฝายห้วยกอก ปริมาณดิน 10,960 ลบ.ม. โครงการชลประทานเลย	นาดี	ด่านซ้าย	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.48	2566	ชป.	ON66070030003056
355	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เฉลิมราษฎร์บำรุง สนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี	นาดี	ด่านซ้าย	เลย	2.3.2	ระบบกระจายน้ำ	3	2.50	2569	ทน.	
356	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านห้วยลาด หมู่ที่ 8 ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	นาดี	ด่านซ้าย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008137

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
357	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านแก่วตาว หมู่ที่ 6 ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	นาดี	ด่านซ้าย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008136
358	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านแก่งม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	นาดี	ด่านซ้าย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008121
359	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านกกแหนเก่า หมู่ที่ 5 ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	นาดี	ด่านซ้าย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008106
360	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	นาดี	ด่านซ้าย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008105
361	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านนาดี หมู่ที่ 1 ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	นาดี	ด่านซ้าย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008104
362	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านกกเหนใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	นาดี	ด่านซ้าย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008080
363	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านกกเหนเก่า หมู่ที่ 5 ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	นาดี	ด่านซ้าย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008079
364	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านหนองทุ่น หมู่ที่ 4 ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	นาดี	ด่านซ้าย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008078
365	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านนาดี หมู่ที่ 1 ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	นาดี	ด่านซ้าย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008077
366	ขุดลอกลำน้ำหมัน ขนาด กว้าง 25 เมตร ยาว 500 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร	นาหอ	ด่านซ้าย	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.97	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000689
367	ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำอ่างฯห้วยเหมืองนา จำนวน 5 แห่ง โครงการชลประทานเลย	ปากหมัน	ด่านซ้าย	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.98	2566	ชป.	ON6607003 0002403
368	ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยเหมืองนา โครงการชลประทานเลย	ปากหมัน	ด่านซ้าย	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0002330
369	ซ่อมแซมฝายห้วยโป่ง 1 แห่ง โครงการชลประทานเลย	ปากหมัน	ด่านซ้าย	เลย	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	1.00	2569	ชป.	
370	ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยเหมืองนา โครงการชลประทานเลย	ปากหมัน	ด่านซ้าย	เลย	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	15.00	2569	ชป.	
371	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเหมืองนา ความยาว 130 ม. โครงการชลประทานเลย	ปากหมัน	ด่านซ้าย	เลย	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	1.00	2569	ชป.	
372	ขุดลอกโดยรถขุดจ้างเหมา ฝายห้วยโป่ง ปริมาณดิน 11,300 ลบ.ม. โครงการชลประทานเลย	ปากหมัน	ด่านซ้าย	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0003054
373	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำน้ำหมัน พร้อมระบบกระจายน้ำ	ปากหมัน	ด่านซ้าย	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	50.26	2566	ทน.	ON6609006 0000636
374	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองน้ำบ้านนาข่า	ปากหมัน	ด่านซ้าย	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.03	2568	ทน.	ON6809006 0000409
375	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองน้ำบ้านนาข่า	ปากหมัน	ด่านซ้าย	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.02	2569	ทน.	ON6909006 0000613
376	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำน้ำหมัน พร้อมระบบกระจายน้ำ	ปากหมัน	ด่านซ้าย	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001099
377	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองโง้ง	ปากหมัน	ด่านซ้าย	เลย	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	2.01	2570	ทน.	ON7009006 0001051
378	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านห้วยน้ำเมย หมู่ที่ 7 ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	ปากหมัน	ด่านซ้าย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008138
379	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านเครือคู้ หมู่ที่ 2 ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	ปากหมัน	ด่านซ้าย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008112

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
380	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านปากหมัน หมู่ที่ 4 ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	ปากหมัน	ด่านซ้าย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008109
381	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านปากโป่ง หมู่ที่ 6 ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	ปากหมัน	ด่านซ้าย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008107
382	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านห้วยน้ำมี หมู่ที่ 3 ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	ปากหมัน	ด่านซ้าย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008098
383	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านปากหมัน หมู่ที่ 4 ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	ปากหมัน	ด่านซ้าย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008083
384	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านเครือคู้ หมู่ที่ 2 ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	ปากหมัน	ด่านซ้าย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008082
385	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านนาทอง หมู่ที่ 1 ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	ปากหมัน	ด่านซ้าย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008081
386	ฝายลำน้ำหมัน (ปชด.)	ปากหมัน	ด่านซ้าย	เลย	2.4.1	ฝาย	3	40.00	2567	ชป.	ON6707003 0000174
387	ฝายลำน้ำพอง	ปากหมัน	ด่านซ้าย	เลย	2.4.1	ฝาย	3	65.00	2570	ชป.	ON7007003 0000053
388	ฝายลำน้ำหมัน 2 (ปชด.)	ปากหมัน	ด่านซ้าย	เลย	2.4.1	ฝาย	3	20.00	2570	ชป.	ON7007003 0000057
389	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านนากวย หมู่ที่ 1 ตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	วังยาว	ด่านซ้าย	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008141
390	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นห้วยสยาม	โคกใหญ่	ท่าลี่	เลย	2.2.1	ปรับปรุง	3	19.13	2569	ทน.	ON6909006 0000724
391	โครงการขุดลอกฝายน้ำล้นห้วยสะแรตอนบน	โคกใหญ่	ท่าลี่	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.65	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004365
392	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยขยาม	โคกใหญ่	ท่าลี่	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004308
393	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย	โคกใหญ่	ท่าลี่	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008230
394	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านน้ำแคม หมู่ที่ 4 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย	โคกใหญ่	ท่าลี่	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008227
395	โครงการขุดลอกสระน้ำห้วยสะแลเหนือ บ้านบวกอ่าง หมู่ที่ 2 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ขนาด กว้าง 35.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร	โคกใหญ่	ท่าลี่	เลย	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.45	2568	อปท.	
396	โครงการขุดลอกสระน้ำห้วยสะแลเหนือ บ้านบวกอ่าง หมู่ที่ 2 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ปากกว้าง 35 เมตร ยาว 150 เมตร ลึก 3 เมตร มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,500 ลูกบาศก์เมตร	โคกใหญ่	ท่าลี่	เลย	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.34	2569	อปท.	
397	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.1 แบบปิด (พร้อมระบบสูบน้ำแบบพลังงานแสงอาทิตย์)	โคกใหญ่	ท่าลี่	เลย	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	0.65	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860004371
398	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลแบบปิด (พร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์) ม.5	โคกใหญ่	ท่าลี่	เลย	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	0.65	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860004376
399	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล แบบปิด (พร้อมลงระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์) ม.2	โคกใหญ่	ท่าลี่	เลย	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	0.65	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860004379

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
400	ซ่อมแซมประตูน้ำท่อส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำวัก จำนวน 15 จุด โครงการชลประทานเลย	ท่าลี่	ท่าลี่	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.95	2566	ชป.	ON6607003 0002429
401	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยละอุ่ง พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านม่วงไข่ ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย	ท่าลี่	ท่าลี่	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	5.00	2567	ชป.	ON6707003 0000178
402	โครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งเขตเทศบาลตำบลท่าลี่	ท่าลี่	ท่าลี่	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001042
403	โครงการขุดลอกฝายประชาอาสา หมู่ 1	ท่าลี่	ท่าลี่	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.14	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002193
404	โครงการขุดลอกฝายห้วยยาบ หมู่ 4	ท่าลี่	ท่าลี่	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.31	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002191
405	โครงการขุดลอกฝายห้วยป่าขี หมู่ 9	ท่าลี่	ท่าลี่	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002204
406	โครงการขุดลอกฝายห้วยสะกัน หมู่ 1	ท่าลี่	ท่าลี่	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.17	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002202
407	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยแฟน หมู่ 5	ท่าลี่	ท่าลี่	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.31	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002201
408	โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะกลางหมู่บ้าน หมู่ 6	ท่าลี่	ท่าลี่	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.29	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002199
409	โครงการขุดลอกฝายนาตู้หวาย หมู่ 7	ท่าลี่	ท่าลี่	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.21	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002196
410	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยหก หมู่ 7	ท่าลี่	ท่าลี่	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.42	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002195
411	โครงการขุดลอกห้วยน้ำวัก หมู่ 7	ท่าลี่	ท่าลี่	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002192
412	โครงการขุดลอกบุ่งกกค้อ หมู่ 1	ท่าลี่	ท่าลี่	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.31	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002203
413	โครงการขุดลอกบุ่งน้ำคาน หมู่ 5	ท่าลี่	ท่าลี่	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.31	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002200
414	โครงการขุดลอกบุ่งกกตาล หมู่ 7	ท่าลี่	ท่าลี่	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.16	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002198
415	โครงการขุดลอกห้วยน้ำวัก หมู่ 4	ท่าลี่	ท่าลี่	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.37	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002194
416	โครงการขุดลอกห้วยน้ำคาน (ดอนหญ้านาง) บ้านสวัสดิ์พัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย	ท่าลี่	ท่าลี่	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002788
417	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์น้ำคาน	ท่าลี่	ท่าลี่	เลย	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	2.01	2570	ทน.	ON7009006 0001043
418	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ท่าลี่	ท่าลี่	เลย	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	2.01	2570	ทน.	ON7009006 0001020
419	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย	ท่าลี่	ท่าลี่	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.66	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0003173

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
420	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านน้ำแคม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย	ท่าลี่	ท่าลี่	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008229
421	โครงการขุดสระน้ำโป่งดินแดง หมู่ 6	ท่าลี่	ท่าลี่	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002197
422	ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเมี่ยง	ท่าลี่	ท่าลี่	เลย	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	10.00	2566	จังหวัด	ON66070030000180
423	โครงการขุดลอกสระห้วยขี้เหล็ก บ้านหาดเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย	น้ำแคม	ท่าลี่	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.32	2566	จังหวัด	ON66000150000822
424	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแคม (ห้วยส้มพอ) พร้อมระบบส่งน้ำ (ปชด) ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย	น้ำแคม	ท่าลี่	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.00	2567	ชป.	ON67070030000018
425	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย	น้ำแคม	ท่าลี่	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.19	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080003163
426	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านหาดเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย	น้ำแคม	ท่าลี่	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008243
427	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านหาดเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย	น้ำแคม	ท่าลี่	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008242
428	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านห้วยผุก หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย	น้ำแคม	ท่าลี่	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008241
429	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านปากยาง หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย	น้ำแคม	ท่าลี่	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008239
430	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านปากยาง หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย	น้ำแคม	ท่าลี่	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008238
431	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านน้ำแคม หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย	น้ำแคม	ท่าลี่	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008237
432	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านน้ำแคม หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย	น้ำแคม	ท่าลี่	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008236
433	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านน้ำแคม หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย	น้ำแคม	ท่าลี่	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008235
434	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านน้ำแคม หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย	น้ำแคม	ท่าลี่	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008234
435	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านน้ำแคม หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย	น้ำแคม	ท่าลี่	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008233
436	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านน้ำแคม หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย	น้ำแคม	ท่าลี่	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008228
437	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านน้ำแคม หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย	น้ำแคม	ท่าลี่	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008226
438	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านน้ำแคม หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย	น้ำแคม	ท่าลี่	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008225
439	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านห้วยผุก หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย	น้ำแคม	ท่าลี่	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008222

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
440	ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยขัน ปริมาณ 350 ลบ.ม. โครงการชลประทานเลย	น้ำทูน	ท่าลี่	เลย	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.90	2568	ชป.	
441	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยแต่ง	น้ำทูน	ท่าลี่	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006072
442	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำทูน อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย	น้ำทูน	ท่าลี่	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008231
443	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านแก่งม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำทูน อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย	น้ำทูน	ท่าลี่	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008224
444	ขุดลอกและขยายสระเก็บน้ำบ้านแก่งม่วง หมู่ที่4 ตำบลน้ำทูน อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ขนาดปากกว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร	น้ำทูน	ท่าลี่	เลย	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.05	2570	อปท.	
445	ขุดลอกและขยายสระเก็บน้ำบ้านแก่งม่วง หมู่ที่4 ตำบลน้ำทูน อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ขนาดปากกว้าง 30 เมตร ยาว 30 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร	น้ำทูน	ท่าลี่	เลย	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.08	2570	อปท.	
446	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำฝายน้ำล้นห้วยน้ำคาน พร้อมระบบกระจายน้ำ	หนองผือ	ท่าลี่	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	50.26	2566	ทน.	ON66090060002056
447	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย	หนองผือ	ท่าลี่	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080003162
448	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านหาดพระ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย	หนองผือ	ท่าลี่	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008476
449	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านเพชรโสภณ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย	หนองผือ	ท่าลี่	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008232
450	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านปากคาน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย	หนองผือ	ท่าลี่	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008221
451	ฝายห้วยน้ำคาน (ปชด) พื้นที่รับประโยชน์ 450 ไร่	หนองผือ	ท่าลี่	เลย	2.4.1	ฝาย	3	50.00	2566	ทน.	ON66070030003549
452	ฝายห้วยน้ำคาน 2 (ปชด.)	หนองผือ	ท่าลี่	เลย	2.4.1	ฝาย	3	60.00	2567	ชป.	ON67070030000374
453	ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยเหวหวะ (ปชด.) ความยาว 110 เมตร โครงการชลประทานเลย	อาฮี	ท่าลี่	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.70	2566	ชป.	ON66070030002423
454	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำฝายห้ายม่วง	อาฮี	ท่าลี่	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.90	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006068
455	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองปกติ	อาฮี	ท่าลี่	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.25	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006067
456	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำภายในหมู่บ้าน	อาฮี	ท่าลี่	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006066
457	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองผำ	อาฮี	ท่าลี่	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.30	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000989
458	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมถังพักระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณบ่อเดิม (ข้างโรงเรียน)	อาฮี	ท่าลี่	เลย	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000265

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
459	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย	อาฮี	ท่าลี่	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.58	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0003161
460	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านน้ำพาน หมู่ที่ 3 ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย	อาฮี	ท่าลี่	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0008223
461	ซ่อมแซมด้านท้ายฝายบ้านนาผักก้าม 1 แห่ง โครงการชลประทานเลย	เหล่ากอหก	นาแห้ว	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.95	2566	ชป.	ON6607003 0002395
462	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยทับหมู ความยาว 180 ม. โครงการชลประทานเลย	เหล่ากอหก	นาแห้ว	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.98	2566	ชป.	ON6607003 0003193
463	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสีดา ความยาว 200 ม. โครงการชลประทานเลย	เหล่ากอหก	นาแห้ว	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.98	2566	ชป.	ON6607003 0003189
464	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยทับหมู ความยาว 180 ม. โครงการชลประทานเลย	เหล่ากอหก	นาแห้ว	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.98	2566	ชป.	ON6607003 0015825
465	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสีดา ความยาว 200 ม. โครงการชลประทานเลย	เหล่ากอหก	นาแห้ว	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.98	2566	ชป.	ON6607003 0015822
466	ซ่อมแซมฝายบ้านนาผักก้าม 1 แห่ง โครงการชลประทานเลย	เหล่ากอหก	นาแห้ว	เลย	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.98	2568	ชป.	
467	ซ่อมแซมอาคารควบคุมการส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสีดา จำนวน 1 แห่งโครงการชลประทานเลย	เหล่ากอหก	นาแห้ว	เลย	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.00	2569	ชป.	
468	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยทับหมู ความยาว 100 ม. โครงการชลประทานเลย	เหล่ากอหก	นาแห้ว	เลย	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.98	2569	ชป.	
469	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสีดา ความยาว 115 ม. โครงการชลประทานเลย	เหล่ากอหก	นาแห้ว	เลย	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.99	2569	ชป.	
470	ขุดลอกโดยรถขุดจ้างเหมา ฝายบ้านนาผักก้าม ปริมาณดิน 11,070 ลบ.ม. โครงการชลประทานเลย	เหล่ากอหก	นาแห้ว	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.49	2566	ชป.	ON6607003 0003057
471	ขุดลอกฝายเก็บน้ำประปา (จุดที่2) ขนาด กว้าง 12 เมตร ยาว 300 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,600 ตร.ม.	เหล่ากอหก	นาแห้ว	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.32	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000653
472	ขุดลอกฝายเก็บน้ำประปา (จุดที่1) ขนาด กว้าง 12 เมตร ยาว 300 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,600 ตร.ม.	เหล่ากอหก	นาแห้ว	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.32	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000652
473	ปรับปรุงพื้นฟูแหล่งน้ำสระเก็บน้ำบ้านนาเจริญ พร้อมระบบกระจายน้ำ	เหล่ากอหก	นาแห้ว	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	3.52	2566	ทน.	ON6609006 0000660
474	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยกวาง ขนาด ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,600 ตร.ม.	เหล่ากอหก	นาแห้ว	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.48	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000656
475	อ่างเก็บน้ำห้วยนาขุม ขนาด กว้าง 22 เมตร ยาว 270 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,940 ตร.ม.	เหล่ากอหก	นาแห้ว	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000655
476	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย	เหล่ากอหก	นาแห้ว	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.81	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0003176
477	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านหัวด่าน หมู่ที่ 2 ตำบลเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย	เหล่ากอหก	นาแห้ว	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0008296
478	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านนามูน หมู่ที่ 3 ตำบลเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย	เหล่ากอหก	นาแห้ว	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0008297
479	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านหัวด่าน หมู่ที่ 2 ตำบลเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย	เหล่ากอหก	นาแห้ว	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0008295
480	อ่างเก็บน้ำเหืองตากผ้าบ้านนาเจริญ	เหล่ากอหก	นาแห้ว	เลย	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	3	45.00	2569	ชป.	ON6907003 0000125
481	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาดสูง ความยาว 200 ม. โครงการชลประทานเลย	แสงภา	นาแห้ว	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.99	2566	ชป.	ON6607003 0003194
482	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาดสูง ความยาว 200 ม. โครงการชลประทานเลย	แสงภา	นาแห้ว	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.99	2566	ชป.	ON6607003 0015826

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
483	โครงการซ่อมแซมฝายกั้นน้ำพร้อมก่อสร้างคลองส่งน้ำสายนาโคก	แสงภา	นาแห้ว	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.20	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001035
484	โครงการต่อเติมปรับปรุงซ่อมแซมเหมืองส่งน้ำคสล สายนาถ้ำ หมู่ที่ 1	แสงภา	นาแห้ว	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.25	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001034
485	โครงการซ่อมแซมฝายประชาอาสา	แสงภา	นาแห้ว	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.15	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001038
486	โครงการขุดลอกฝายประปาอาสาคลองหลังบ้าน	แสงภา	นาแห้ว	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001032
487	โครงการขุดลอกสระห้วยบ่อ	แสงภา	นาแห้ว	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001031
488	โครงการขุดลอกฝายนาสามเปิ้น	แสงภา	นาแห้ว	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.24	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001029
489	โครงการขุดลอกฝายห้วยบวกสวนผัก บ้านป่าก่อ หมู่ที่ 2 ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ขนาดกว้าง 24 เมตร ยาว 30 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร มีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,537.50 ลบ.ม.	แสงภา	นาแห้ว	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.06	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008514
490	โครงการขุดลอกฝายห้วยผึ้ง บ้านแสงภา หมู่ที่ 1 ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 40 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร มีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,700 ลบ.ม.	แสงภา	นาแห้ว	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.11	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008380
491	โครงการขุดลอกฝายห้วยนาพรานนอน บ้านแสงภา หมู่ที่ 1 ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 40 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร มีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,240 ลบ.ม.	แสงภา	นาแห้ว	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.13	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008379
492	ขุดลอกฝายประชาอาสา ขนาด กว้าง 26 เมตร ยาว 70 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,820 ตร.ม.	แสงภา	นาแห้ว	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.17	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000654
493	โครงการขุดลอกและเสริมคันฝายสาธารณะ หร้อมทั้งวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร ห้วยกบหมื่น	แสงภา	นาแห้ว	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	7.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001041
494	โครงการขุดลอกคลองลำน้ำแพร่	แสงภา	นาแห้ว	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001030
495	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านนาปอ สนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี	แสงภา	นาแห้ว	เลย	2.3.2	ระบบกระจายน้ำ	3	2.50	2568	ทน.	
496	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย	แสงภา	นาแห้ว	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.90	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080003175
497	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำสาธารณะประจำหมู่บ้าน	แสงภา	นาแห้ว	เลย	2.3.3	ซ่อมแซม	3	0.15	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001040
498	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมชลประทานห้วยน้ำผัก	แสงภา	นาแห้ว	เลย	2.3.3	ซ่อมแซม	3	0.15	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001039

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
499	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างฯห้วยน้ำไพร้ จำนวน 5 แห่ง โครงการชลประทานเลย	นาแห้ว	นาแห้ว	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.99	2566	ชป.	ON66070030002407
500	ซ่อมแซมท่อลอดถนนอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำไพร้ 1 แห่ง โครงการชลประทานเลย	นาแห้ว	นาแห้ว	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.97	2566	ชป.	ON66070030002399
501	ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างฯห้วยน้ำไพร้ โครงการชลประทานเลย	นาแห้ว	นาแห้ว	เลย	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	15.00	2569	ชป.	
502	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำไพร้ ความยาว 120 ม. โครงการชลประทานเลย	นาแห้ว	นาแห้ว	เลย	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.99	2569	ชป.	
503	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยบุ่ง ความยาว 100 ม. โครงการชลประทานเลย	นาแห้ว	นาแห้ว	เลย	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.98	2569	ชป.	
504	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย	นาแห้ว	นาแห้ว	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.09	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080003174
505	โครงการซ่อมแซมท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร ชลประทานน้ำหู	นาพึง	นาแห้ว	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.25	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001014
506	ขุดลอกหนองน้ำออก ขนาด กว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม.	นาพึง	นาแห้ว	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.06	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000650
507	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยขุมปูน ขนาด ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,400 ตร.ม.	นาพึง	นาแห้ว	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000649
508	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร	นาพึง	นาแห้ว	เลย	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.45	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001013
509	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร (สายนาแท่ง-นากลาง)	นาพึง	นาแห้ว	เลย	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.45	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001012
510	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร (ฝายนาซึก)	นาพึง	นาแห้ว	เลย	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.40	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001011
511	โครงการท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรหรือเหมือง	นาพึง	นาแห้ว	เลย	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	2.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001018
512	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย	นาพึง	นาแห้ว	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.35	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080003157
513	ขุดสระเก็บน้ำดงหอ	นาพึง	นาแห้ว	เลย	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.42	2568	อปท.	
514	ขุดสระเก็บน้ำโพนชาด	นาพึง	นาแห้ว	เลย	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.40	2568	อปท.	
515	ขุดสระเก็บน้ำห้วยป่าผือ	นาพึง	นาแห้ว	เลย	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.48	2568	อปท.	
516	โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้น หมู่ 7	นามาลา	นาแห้ว	เลย	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000567
517	ขุดลอกสระหนองหนามแท่ง หมู่ที่ 5	นามาลา	นาแห้ว	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000566
518	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองกกช้าน ขนาด ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,400 ตร.ม.	นามาลา	นาแห้ว	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000651
519	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองกวาง	นามาลา	นาแห้ว	เลย	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	2.01	2570	ทน.	ON70090060001048
520	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนามาลา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย	นามาลา	นาแห้ว	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.27	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080003156
521	ปรับปรุงสระสาธารณะ สระหนองโป่ง หมู่ที่ 5	นามาลา	นาแห้ว	เลย	2.3.3	ปรับปรุง	3	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000524

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
522	ฟื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณะสระนาม่วง หมู่ที่ ๘	นามาลา	นาแห้ว	เลย	2.3.3	ปรับปรุง	3	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000523
523	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านนามาลา หมู่ที่ 1 ตำบลนามาลา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย	นามาลา	นาแห้ว	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008477
524	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านหนองสิม หมู่ที่ 7 ตำบลนามาลา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย	นามาลา	นาแห้ว	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008305
525	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านหนองสิม หมู่ที่ 7 ตำบลนามาลา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย	นามาลา	นาแห้ว	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008304
526	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านหนองสิม หมู่ที่ 7 ตำบลนามาลา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย	นามาลา	นาแห้ว	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008303
527	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านชำทอง หมู่ที่ 4 ตำบลนามาลา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย	นามาลา	นาแห้ว	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008302
528	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านนามาลา หมู่ที่ 1 ตำบลนามาลา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย	นามาลา	นาแห้ว	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008300
529	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านนามาลา หมู่ที่ 1 ตำบลนามาลา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย	นามาลา	นาแห้ว	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008298
530	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลนามาลา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย	นามาลา	นาแห้ว	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008306
531	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านชำทอง หมู่ที่ 4 ตำบลนามาลา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย	นามาลา	นาแห้ว	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008301
532	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านนามาลา หมู่ที่ 1 ตำบลนามาลา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย	นามาลา	นาแห้ว	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008299
533	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านโคก หมู่ที่ 6 ตำบลนามาลา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย	นามาลา	นาแห้ว	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008294
534	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านโคก หมู่ที่ 6 ตำบลนามาลา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย	นามาลา	นาแห้ว	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008293
535	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 5 ตำบลนามาลา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย	นามาลา	นาแห้ว	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008292
536	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 5 ตำบลนามาลา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย	นามาลา	นาแห้ว	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008291
537	ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำน้ำตับน้อย พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่	นามาลา	นาแห้ว	เลย	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	30.00	2566	ชป.	ON66070030003526
538	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านโนนสวาท หมู่ที่ 2 ตำบลท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย	ท่าสวรรค์	นาด้วง	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008330
539	โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย กว้าง 30.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร ลึก 4 เมตร	ท่าสวรรค์	นาด้วง	เลย	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.12	2569	อปท.	
540	โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย กว้าง 38.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร ลึก 4 เมตร	ท่าสวรรค์	นาด้วง	เลย	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.19	2569	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
541	โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ขนาดกว้าง 31 เมตร ยาว 40 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร	ท่าสวรรค์	นาด้วง	เลย	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.10	2569	อปท.	
542	โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ บ้านเทพมงคล หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย กว้าง 38.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร ลึก 4 เมตร	ท่าสวรรค์	นาด้วง	เลย	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.13	2570	อปท.	
543	โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ บ้านโนนสวาท หมู่ที่ 2 ตำบลท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย กว้าง 32.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร	ท่าสวรรค์	นาด้วง	เลย	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.12	2570	อปท.	
544	ปรับปรุงฝายบุ่งวังคัน	ท่าสะอาด	นาด้วง	เลย	2.2.1	ปรับปรุง	3	20.00	2566	จังหวัด	ON6615088 0002269
545	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยน้ำสวย	ท่าสะอาด	นาด้วง	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	20.14	2569	ทน.	ON6909006 0000524
546	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบุ่งวังคัน พร้อมระบบกระจายน้ำ	ท่าสะอาด	นาด้วง	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	20.10	2566	ทน.	ON6609006 0002047
547	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยน้ำสวย	ท่าสะอาด	นาด้วง	เลย	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	2.01	2569	ทน.	ON6909006 0000541
548	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลท่าสะอาด อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย	ท่าสะอาด	นาด้วง	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0003160
549	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านดงป่ายาง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าสะอาด อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย	ท่าสะอาด	นาด้วง	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0008332
550	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านท่าสะอาด หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสะอาด อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย	ท่าสะอาด	นาด้วง	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0008331
551	โครงการขุดลอกและขยายสระน้ำบ้านน้ำสวยภักดี บ้านน้ำสวยภักดี หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสะอาด อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย กว้าง 30.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร	ท่าสะอาด	นาด้วง	เลย	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.11	2569	อปท.	
552	โครงการขุดลอกและขยายสระน้ำบ้านโนนป่าต้อง บ้านโนนป่าต้อง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสะอาด อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย กว้าง 30.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร ลึก 4 เมตร	ท่าสะอาด	นาด้วง	เลย	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.13	2569	อปท.	
553	โครงการขุดลอกและขยายสระน้ำบ้านโนนป่าต้อง บ้านโนนป่าต้อง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสะอาด อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย กว้าง 32.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร ลึก 4 เมตร	ท่าสะอาด	นาด้วง	เลย	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.14	2569	อปท.	
554	โครงการขุดลอกและขยายสระน้ำบ้านโนนป่าต้อง บ้านโนนป่าต้อง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสะอาด อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย กว้าง 32.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร ลึก 5 เมตร	ท่าสะอาด	นาด้วง	เลย	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.18	2570	อปท.	
555	โครงการขุดลอกและขยายสระน้ำบ้านโนนป่าต้อง บ้านโนนป่าต้อง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสะอาด อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย กว้าง 36.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร ลึก 4 เมตร	ท่าสะอาด	นาด้วง	เลย	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.18	2570	อปท.	
556	ฝายห้วยน้ำสวยพร้อมระบบส่งน้ำ	ท่าสะอาด	นาด้วง	เลย	2.4.1	ฝาย	3	40.00	2567	ทน.	ON6707003 0000173
557	ขุดลอกขยายแหล่งน้ำสาธารณะร่องห้วยขมพู ขนาด ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,700 ตร.ม.	นาด้วง	นาด้วง	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.23	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000632
558	ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำสวย ความยาว 150 ม. โครงการชลประทานเลย	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.55	2566	ชป.	ON6607003 0002401
559	ซ่อมแซมอาคารหัวงาน อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำสวย จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานเลย	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.45	2566	ชป.	ON6607003 0002440

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
560	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านวังเย็น ขนาด กว้าง 50 เมตร ยาว 80 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม.	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000648
561	ขุดลอกขยายแหล่งน้ำสาธารณะร่องห้วยดอกคำ ขนาด กว้าง 30 เมตร ยาว 70 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,100 ตร.ม.	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.26	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000643
562	ขุดลอกขยายแหล่งน้ำสาธารณะร่องห้วยขี้ควาย ตอนบน ขนาด กว้าง 30 เมตร ยาว 90 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,700 ตร.ม.	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.36	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000641
563	ขุดลอกขยายแหล่งน้ำสาธารณะร่องห้วยพะเนียงแล้ง ตอนกลาง (ภูแก้ว) ขนาด กว้าง 40 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม.	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.33	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000640
564	ขุดลอกขยายแหล่งน้ำสาธารณะร่องห้วยดอกคำ ตอนบน ขนาด กว้าง 30 เมตร ยาว 80 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม.	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.31	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000639
565	ขุดลอกขยายแหล่งน้ำสาธารณะร่องห้วยพะเนียงแล้ง ตอนกลาง (ภูเขาแก้ว) ขนาด กว้าง 24 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,440 ตร.ม.	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.18	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000638
566	ขุดลอกขยายแหล่งน้ำสาธารณะร่องห้วยพะเนียงแล้ง ตอนล่าง ขนาด กว้าง 20 เมตร ยาว 80 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม.	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.19	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000637
567	ขุดลอกขยายแหล่งน้ำสาธารณะร่องห้วยดอกคำ ตอนกลาง ขนาด กว้าง 12 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.12	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000636
568	ขุดลอกขยายแหล่งน้ำสาธารณะร่องห้วยฮ่อมชำข่า ตอนบน ขนาด กว้าง 10 เมตร ยาว 570 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,700 ตร.ม.	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000635
569	ขุดลอกขยายแหล่งน้ำสาธารณะร่องพะเนียงแล้ง ตอนบน (ร่องภูถนน) ขนาด กว้าง 30 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม.	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.39	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000634
570	ขุดลอกขยายแหล่งน้ำสาธารณะร่องชำป่าโค่ ตอนบน ขนาด กว้าง 14 เมตร ยาว 280 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,920 ตร.ม.	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000633
571	ขุดลอกขยายแหล่งน้ำสาธารณะร่องห้วยลาด ตอนบน ขนาด กว้าง 12 เมตร ยาว 500 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม.	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.46	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000631
572	ขุดลอกขยายแหล่งน้ำสาธารณะร่องผาดำตอนล่าง ฝั่งซ้าย ขนาด กว้าง 30 เมตร ยาว 120 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,600 ตร.ม.	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.47	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000630
573	ขุดลอกขยายแหล่งน้ำสาธารณะร่องผาดำตอนล่าง ฝั่งขวา ขนาด กว้าง 16 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,6000 ตร.ม.	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.18	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000629
574	ขุดลอกขยายแหล่งน้ำสาธารณะร่องนาขี้ควาย ขนาด กว้าง 20 เมตร ยาว 45 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.11	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000628

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
575	ขุดลอกขยายแหล่งน้ำสาธารณะร่องน้ำสวย ขนาด กว้าง 30 เมตร ยาว 40 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.16	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000627
576	ขุดลอกขยายแหล่งน้ำสาธารณะร่องห้วยข้าวหลามตอนกลาง ขนาด กว้าง 18 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,8000 ตร.ม.	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.23	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000626
577	ขุดลอกขยายแหล่งน้ำสาธารณะร่องผาดำตอนกลาง ขนาด กว้าง 22 เมตร ยาว 65 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,430 ตร.ม.	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.18	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000625
578	ขุดลอกขยายแหล่งน้ำสาธารณะร่องผาดำตอนบน ขนาด กว้าง 25 เมตร ยาว 65 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,625 ตร.ม.	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.21	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000624
579	ขุดลอกขยายแหล่งน้ำสาธารณะร่องผาดำตอนกลางฝั่งซ้าย ขนาด กว้าง 22 เมตร ยาว 40 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม.	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.11	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000702
580	ขุดลอกขยายแหล่งน้ำสาธารณะร่องห้วยลาดตอนกลาง ขนาด กว้าง 24 เมตร ยาว 170 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,080 ตร.ม.	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.48	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000701
581	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยชำภูกอย	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.36	2566	จังหวัด	ON66150030000712
582	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยป่าขี	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.36	2566	จังหวัด	ON66150030000716
583	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยปอบตอนล่าง	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.36	2566	จังหวัด	ON66150030000713
584	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยโป่ง	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.36	2566	จังหวัด	ON66150030000709
585	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยผาขาว	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.36	2566	จังหวัด	ON66150030000708
586	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยน้ำสวย	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	2.01	2570	ทน.	ON70090060001013
587	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยปอบตอนล่าง หมู่ที่ 17	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.36	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007076
588	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ร่องภูขี้เถ้า หมู่ที่ 9	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.36	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007073
589	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยชำภูกอย หมู่ที่ 8	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.36	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007072
590	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วผาขาว หมู่ที่ 3	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.36	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007069
591	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยโป่ง หมู่ที่ 3	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.36	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007068
592	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008333
593	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านร่มเย็น หมู่ที่ 7 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008327
594	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก หมู่ที่ 6 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008326
595	ซ่อมแซมอาคารหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยกลม จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานเลย	เชียงกลม	ปากชม	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.95	2566	ชป.	ON66070030002436
596	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเมี่ยง จำนวน 200 ตร.ม. โครงการชลประทานเลย	เชียงกลม	ปากชม	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.86	2566	ชป.	ON66070030002432

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
597	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยกลม ปริมาณ 150 ตร.ม. โครงการชลประทานเลย	เชียงกลม	ปากชม	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.75	2566	ชป.	ON6607003 0002426
598	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเมี่ยง จำนวน 270 ตร.ม. โครงการชลประทานเลย	เชียงกลม	ปากชม	เลย	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.55	2569	ชป.	
599	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยกลม	เชียงกลม	ปากชม	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	10.04	2570	ทน.	ON7009006 0001026
600	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ห้วยปะกำใหญ่	เชียงกลม	ปากชม	เลย	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	2.51	2566	ทน.	ON6609006 0000656
601	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคาดคอนกรีต นานายหรั่ง บ้านกลาง หมู่ที่2	เชียงกลม	ปากชม	เลย	2.3.2	ปรับปรุง	3	0.84	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0006656
602	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำลำห้วยเจียง บ้านกลาง หมู่ที่ 2	เชียงกลม	ปากชม	เลย	2.3.2	ปรับปรุง	3	0.54	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0006654
603	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคาดคอนกรีตฝายนายจ่อย บ้านปางคอม หมู่ที่ 6	เชียงกลม	ปากชม	เลย	2.3.2	ปรับปรุง	3	0.83	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0006653
604	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคาดคอนกรีตฝายพ่อตู้หวิ่น บ้านปางคอม หมู่ที่ 6	เชียงกลม	ปากชม	เลย	2.3.2	ปรับปรุง	3	0.78	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0006648
605	ดครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต ฝายพ่อตู้สิง บ้านเชียงกลม หมู่ที่ 1	เชียงกลม	ปากชม	เลย	2.3.2	ปรับปรุง	3	0.90	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0006646
606	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลย	เชียงกลม	ปากชม	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.91	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0003178
607	โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำตามแบบมาตรฐาน มข.27 ห้วยชำม่วง บ้ายปางคอม หมู่ที่ 6	เชียงกลม	ปากชม	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.89	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0006643
608	โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำตามแบบมาตรฐาน มข.27 ลำห้วยนา บ้านเชียงกลม หมู่ที่ 1	เชียงกลม	ปากชม	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.97	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0006641
609	โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำตามแบบ มข.27 ลำห้วยกลมจุดใต้ฝายใหญ่ บ้านปางคอม หมู่ที่ 6	เชียงกลม	ปากชม	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.10	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0006631
610	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านเชียงกลม หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลย	เชียงกลม	ปากชม	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0008268
611	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านปางคอม หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลย	เชียงกลม	ปากชม	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0008267
612	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านห้วยผักกูด หมู่ที่ 8 ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลย	เชียงกลม	ปากชม	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0008262
613	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านคอนสา หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลย	เชียงกลม	ปากชม	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0008259
614	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านสาธร หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลย	เชียงกลม	ปากชม	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0008255
615	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านเหมืองทอง หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลย	เชียงกลม	ปากชม	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0008249
616	ฝายห้วยผักกูด	เชียงกลม	ปากชม	เลย	2.4.1	ฝาย	3	30.00	2567	ชป.	ON6707003 0000277
617	ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำสายใหญ่อ่างเก็บน้ำห้วยชม ความยาว 150 ม. โครงการชลประทานเลย	ชมเจริญ	ปากชม	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.65	2566	ชป.	ON6607003 0002409
618	ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำสายใหญ่อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ ความยาว 200 ม. โครงการชลประทานเลย	ชมเจริญ	ปากชม	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.76	2566	ชป.	ON6607003 0002405
619	ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำสายใหญ่อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง ความยาว 250 ม. โครงการชลประทานเลย	ชมเจริญ	ปากชม	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.85	2566	ชป.	ON6607003 0002397
620	ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง โครงการชลประทานเลย	ชมเจริญ	ปากชม	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	14.00	2566	ชป.	ON6607003 0002329
621	ปรับปรุงระบบกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง โครงการชลประทานเลย	ชมเจริญ	ปากชม	เลย	2.2.1	ปรับปรุง	3	5.00	2566	ชป.	ON6607003 0003437
622	ปรับปรุงระบบกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ โครงการชลประทานเลย	ชมเจริญ	ปากชม	เลย	2.2.1	ปรับปรุง	3	5.00	2566	ชป.	ON6607003 0003436

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
623	ปรับปรุงระบบกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยชม โครงการชลประทานเลย	ชมเจริญ	ปากชม	เลย	2.2.1	ปรับปรุง	3	5.00	2566	ชป.	ON6607003 0003435
624	ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง โครงการชลประทานเลย	ชมเจริญ	ปากชม	เลย	2.2.1	ปรับปรุง	3	8.00	2566	ชป.	ON6607003 0003433
625	ซ่อมแซมทางระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยชม จำนวน 300 ม. โครงการชลประทานเลย	ชมเจริญ	ปากชม	เลย	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.60	2569	ชป.	
626	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขอนย้อ	ชมเจริญ	ปากชม	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	3.02	2569	ทน.	ON6909006 0000523
627	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย	ชมเจริญ	ปากชม	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.84	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0003177
628	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านแก่งปลาปก หมู่ที่ 5 ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย	ชมเจริญ	ปากชม	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0008270
629	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านชมน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย	ชมเจริญ	ปากชม	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0008258
630	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านชมเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย	ชมเจริญ	ปากชม	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0008254
631	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านชมเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย	ชมเจริญ	ปากชม	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0008244
632	ขุดลอก สระเก็บน้ำรร.ร่มเกล้าบ้านชมเจริญพร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ำ (พรด.)	ชมเจริญ	ปากชม	เลย	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	1.60	2568	ชป.	
633	ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหาดเบี้ย ความยาว 200 ม. โครงการชลประทานเลย	ปากชม	ปากชม	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.75	2566	ชป.	ON6607003 0002424
634	พัฒนาแหล่งน้ำห้วยแสนตื้วพร้อมอาคารประกอบ ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย	ปากชม	ปากชม	เลย	2.2.1	ปรับปรุง	3	7.00	2567	ชป.	ON6707003 0000176
635	บำรุงรักษาฝายน้ำล้นห้วยชม	ปากชม	ปากชม	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.51	2569	ทน.	ON6909006 0000600
636	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นห้วยชม	ปากชม	ปากชม	เลย	2.2.1	ปรับปรุง	3	15.10	2569	ทน.	ON6909006 0000721
637	ขุดลอกสระสาธารณะบ้านแก่งปลาปก ขนาด กว้าง 30 เมตร ยาว 70 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,100 ตร.ม.	ปากชม	ปากชม	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.21	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000676
638	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองแดง	ปากชม	ปากชม	เลย	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	4.53	2569	ทน.	ON6909006 0000540
639	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปา	ปากชม	ปากชม	เลย	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	2.01	2570	ทน.	ON7009006 0001038
640	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปา	ปากชม	ปากชม	เลย	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	2.01	2570	ทน.	ON7009006 0001037
641	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปา	ปากชม	ปากชม	เลย	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	2.01	2570	ทน.	ON7009006 0000979
642	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปา	ปากชม	ปากชม	เลย	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	2.01	2570	ทน.	ON7009006 0000978
643	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย	ปากชม	ปากชม	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.47	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0003179
644	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านศรีภูธร หมู่ที่ 3 ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย	ปากชม	ปากชม	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0008272
645	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านปากชม หมู่ที่ 1 ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย	ปากชม	ปากชม	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0008271
646	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านนาหงษ์ หมู่ที่ 8 ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย	ปากชม	ปากชม	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0008266

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
647	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านนาค้อ หมู่ที่ 12 ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย	ปากชม	ปากชม	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008261
648	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านวินัย หมู่ที่ 11 ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย	ปากชม	ปากชม	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008250
649	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านนาค้อ หมู่ที่ 2 ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย	ปากชม	ปากชม	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008245
650	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำห้วยตั๊ว บ้านนาค้อ หมู่ 12	ปากชม	ปากชม	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0001056
651	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำห้วยหงษ์ บ้านนาหงษ์ หมู่ 8	ปากชม	ปากชม	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0001055
652	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำห้วยตาดแกวบ้านนาค้อ หมู่ 2	ปากชม	ปากชม	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0001054
653	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำห้วยตาปู่ บ้านนาค้อ หมู่ 2	ปากชม	ปากชม	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0001053
654	ฝายบ้านนาค้อ (ปชด.)	ปากชม	ปากชม	เลย	2.4.1	ฝาย	3	60.00	2568	ชป.	ON6807003 0000103
655	ฝายลำน้ำชม (ปชด.)	ปากชม	ปากชม	เลย	2.4.1	ฝาย	3	20.00	2568	ชป.	ON6807003 0000150
656	ฝายลำห้วยชม (ปชด.)	ปากชม	ปากชม	เลย	2.4.1	ฝาย	3	60.00	2569	ทน.	ON6907003 0000070
657	ฝายบ้านห้วยเทียน	ปากชม	ปากชม	เลย	2.4.1	ฝาย	3	20.00	2569	ชป.	ON6907003 0000066
658	ฝายบ้านบุญทัน	ปากชม	ปากชม	เลย	2.4.1	ฝาย	3	40.00	2569	ชป.	ON6907003 0000067
659	ฝายลำห้วยซวก (นาใหญ่) (ปชด.)	ปากชม	ปากชม	เลย	2.4.1	ฝาย	3	30.00	2570	ชป.	ON7007003 0000086
660	ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก่ำ ความยาว 200 ม. โครงการชลประทานเลย	ห้วยบ่อซืน	ปากชม	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.76	2566	ชป.	ON6607003 0002415
661	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก่ำ ความยาว 300 ม. โครงการชลประทานเลย	ห้วยบ่อซืน	ปากชม	เลย	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.60	2569	ชป.	
662	ปรับปรุงฝายน้ำล้นพร้อมระบบส่งน้ำและระบายน้ำ หมู่ที่1	ห้วยบ่อซืน	ปากชม	เลย	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	3.00	2569	อปท.	
663	ขุดลอกลำห้วยโป่งคร่าง ขนาด กว้าง 12 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000 ตร.ม.	ห้วยบ่อซืน	ปากชม	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000678
664	ขุดลอกลำห้วยยางน้อย ขนาด กว้าง 12 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000 ตร.ม.	ห้วยบ่อซืน	ปากชม	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000675
665	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม จังหวัดเลย	ห้วยบ่อซืน	ปากชม	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.76	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0003180
666	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านห้วยบ่อซืน หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม จังหวัดเลย	ห้วยบ่อซืน	ปากชม	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008264
667	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านห้วยบ่อซืน หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม จังหวัดเลย	ห้วยบ่อซืน	ปากชม	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008263
668	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านนานกปีด หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม จังหวัดเลย	ห้วยบ่อซืน	ปากชม	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008257

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
669	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านวังผา หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม จังหวัดเลย	ห้วยบ่อซืน	ปากชม	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008247
670	ฝายห้วยสะเอียนพร้อมระบบส่งน้ำ	ห้วยบ่อซืน	ปากชม	เลย	2.4.1	ฝาย	3	30.00	2568	ชป.	ON6807003 0000180
671	ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสงาว ความยาว 250 ม. โครงการชลประทานเลย	ห้วยพิชัย	ปากชม	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.95	2566	ชป.	ON6607003 0002412
672	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสงาว ความยาว 500 ม. โครงการชลประทานเลย	ห้วยพิชัย	ปากชม	เลย	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.85	2568	ชป.	
673	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยสงาว	ห้วยพิชัย	ปากชม	เลย	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	2.01	2569	ทน.	ON6909006 0000551
674	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย	ห้วยพิชัย	ปากชม	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.43	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0003181
675	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย	ห้วยพิชัย	ปากชม	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008269
676	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านโป่งสำราญ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม จังหวัดเลย	ห้วยพิชัย	ปากชม	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008265
677	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย	ห้วยพิชัย	ปากชม	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008260
678	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านห้วยหินขาว หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย	ห้วยพิชัย	ปากชม	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008253
679	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านห้วยทับช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย	ห้วยพิชัย	ปากชม	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008248
680	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านนาโม้ หมู่ที่ 6 ตำบลหาดคัมภีร์ อำเภอปากชม จังหวัดเลย	หาดคัมภีร์	ปากชม	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008252
681	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านปากมั่ง หมู่ที่ 5 ตำบลหาดคัมภีร์ อำเภอปากชม จังหวัดเลย	หาดคัมภีร์	ปากชม	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008251
682	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านห้วยเหียม หมู่ที่ 4 ตำบลหาดคัมภีร์ อำเภอปากชม จังหวัดเลย	หาดคัมภีร์	ปากชม	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008246
683	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสระเก็บน้ำห้วยหกบ้านนาน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย	ท่าศาลา	ภูเรือ	เลย	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.36	2568	จังหวัด	
684	ขุดลอกสระน้ำสาธารณะห้วยกระโดน ขนาด กว้าง 53 เมตร ยาว 70 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,710 ตร.ม.	ท่าศาลา	ภูเรือ	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000617
685	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านท่อน หมู่ที่ 6 ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย	ท่าศาลา	ภูเรือ	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008213
686	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย	ท่าศาลา	ภูเรือ	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008212
687	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย	ท่าศาลา	ภูเรือ	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008198
688	แก้มลิงแก้มลิงร่องวังใหญ่บ้านท่อน พร้อมอาคารประกอบ	ท่าศาลา	ภูเรือ	เลย	2.4.1	แก้มลิง	3	3.50	2567	จังหวัด	ON6707003 0000020
689	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำสถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือ ความยาว 180 ม. โครงการชลประทานเลย	ปลาบ่า	ภูเรือ	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.99	2566	ชป.	ON6607003 0003191

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
690	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำสถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือ ความยาว 180 ม. โครงการชลประทานเลย	ปลาบ่า	ภูเรือ	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.99	2566	ชป.	ON6607003 0015824
691	แก้มลิงเก็บน้ำประปาบ้านหินสอ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย	ปลาบ่า	ภูเรือ	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	5.00	2567	ชป.	ON6707003 0000177
692	ขุดลอกห้วยน้ำสานน้อย (ตอนบน) ขนาด กว้าง 8 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 8,000 ตร.ม.	ปลาบ่า	ภูเรือ	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.46	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000620
693	ขุดลอกห้วยน้ำสานน้อย (ตอนกลาง) ขนาด กว้าง 8 เมตร ยาว 870 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 6,960 ตร.ม.	ปลาบ่า	ภูเรือ	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000619
694	ขุดลอกห้วยน้ำสานน้อย (ตอนล่าง) ขนาด กว้าง 8 เมตร ยาว 960 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 7,680 ตร.ม.	ปลาบ่า	ภูเรือ	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.44	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000618
695	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านน้ำทบ หมู่ที่ 6 ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย	ปลาบ่า	ภูเรือ	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0008218
696	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย	ปลาบ่า	ภูเรือ	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0008217
697	อาคารบังคับน้ำบ้านปลาบ่า บ้านปลาบ่า ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย	ปลาบ่า	ภูเรือ	เลย	2.4.1	แก้มลิง	3	10.00	2567	ชป.	ON6707003 0000180
698	แก้มลิงร่องป่าเปียก พร้อมอาคารประกอบ บ้านโป่งกวาง ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย	ปลาบ่า	ภูเรือ	เลย	2.4.1	แก้มลิง	3	5.00	2567	ชป.	ON6707003 0000186
699	แก้มลิงร่องวังใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ บ้านท่อน ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย	ปลาบ่า	ภูเรือ	เลย	2.4.1	แก้มลิง	3	5.00	2567	ชป.	ON6707003 0000187
700	ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำสาธารณะ	ร่องจิก	ภูเรือ	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	6.53	2566	ทน.	ON6609006 0000644
701	ขุดลอกร่องน้ำสาธารณะห้วยท่า ขนาด กว้าง 8 เมตร ยาว 1,400 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 11,000 ตร.ม.	ร่องจิก	ภูเรือ	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000622
702	ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำสาธารณะ	ร่องจิก	ภูเรือ	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	6.04	2569	ทน.	ON6909006 0000598
703	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สาธารณะ	ร่องจิก	ภูเรือ	เลย	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	2.01	2569	ทน.	ON6909006 0000526
704	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย	ร่องจิก	ภูเรือ	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.72	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0003139
705	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านบง หมู่ที่ 1 ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย	ร่องจิก	ภูเรือ	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0008210
706	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านขามป้อม หมู่ที่ 9 ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย	ร่องจิก	ภูเรือ	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0008209
707	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านกกโพธิ์ริมน้ำสาน หมู่ที่ 8 ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย	ร่องจิก	ภูเรือ	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0008208
708	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านท่ามะนาว หมู่ที่ 7 ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย	ร่องจิก	ภูเรือ	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0008207
709	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม หมู่ที่ 5 ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย	ร่องจิก	ภูเรือ	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0008206
710	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านนาขามป้อม หมู่ที่ 4 ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย	ร่องจิก	ภูเรือ	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0008205
711	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านร่องจิก หมู่ที่ 2 ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย	ร่องจิก	ภูเรือ	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0008204

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
712	ขุดลอกห้วยกกกอกใหญ่	ลาดค่าง	ภูเรือ	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000377
713	ขุดลอกสระน้ำสาธารณะหนองชำใหญ่ ขนาด กว้าง 50 เมตร ยาว 70 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,500 ตร.ม.	ลาดค่าง	ภูเรือ	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.34	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000621
714	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย	ลาดค่าง	ภูเรือ	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080003140
715	ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยปูน	ลาดค่าง	ภูเรือ	เลย	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	3	1.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000367
716	ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำวังยาว	ลาดค่าง	ภูเรือ	เลย	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	3	5.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860001488
717	โครงการขุดลอกสระสาธารณะนาตาหล่อ บ้านหนองแซง หมู่ที่ 2 ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ กว้าง 20 เมตร ยาว 110 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,834.88 ลบ.ม.	สานตม	ภูเรือ	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.22	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008428
718	โครงการขุดสระวัดอรุณราษฎ์สามัคคี บ้านถ้ำมูล หมู่ที่ 4 ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ กว้าง 44 เมตร ยาว 50 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,543.56 ลบ.ม.	สานตม	ภูเรือ	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.26	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008029
719	โครงการขุดลอกสระสาธารณะโรงเรียนบ้านถ้ำมูล (ตอนที่ 1) บ้านถ้ำมูล หมู่ที่ 4 ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ กว้าง 44 เมตร ยาว 50 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,525.21 ลบ.ม.	สานตม	ภูเรือ	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.26	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008028
720	ขุดลอกสระน้ำสาธารณะวัดอรุณราษฎร์สามัคคี (ตอนบน) ขนาด กว้าง 32 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,920 ตร.ม.	สานตม	ภูเรือ	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.23	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000623
721	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย	สานตม	ภูเรือ	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080003141
722	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านม่วงไข่ หมู่ที่ 8 ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย	สานตม	ภูเรือ	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008220
723	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านโคนผง หมู่ที่ 9 ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย	สานตม	ภูเรือ	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008219
724	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย	สานตม	ภูเรือ	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008216
725	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านแสนสุข หมู่ที่ 5 ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย	สานตม	ภูเรือ	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008215
726	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านหนองแซง หมู่ที่ 2 ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย	สานตม	ภูเรือ	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008214
727	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านถ้ำมูล หมู่ที่ 4 ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย	สานตม	ภูเรือ	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008197
728	โครงการขุดลอกสระสาธารณะโรงเรียน บ้านถ้ำมูล (ตอนที่ 1) บ้านถ้ำมูล หมู่ที่ 4 ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ กว้าง 50 เมตร ยาว 46 เมตร ลึก 4 เมตร	สานตม	ภูเรือ	เลย	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.26	2569	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
729	โครงการขุดลอกสระสาธารณะโรงเรียน บ้านถ้ำมูล (ตอนที่ 2) บ้านถ้ำมูล หมู่ที่ 4 ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ กว้าง 40 เมตร ยาว 50 เมตร ลึก 4 เมตร	สานตม	ภูเรือ	เลย	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.23	2569	อปท.	
730	โครงการขุดสระวัดอรุณราษฎ์สามัคคี บ้านถ้ำมูล หมู่ที่ 4 ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ กว้าง 50 เมตร ยาว 46 เมตร ลึก 4 เมตร	สานตม	ภูเรือ	เลย	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.26	2569	อปท.	
731	โครงการก่อสร้างเหมืองส่งน้ำนาเหนือ หมู่ที่ 7	หนองบัว	ภูเรือ	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.30	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003225
732	โครงการขุดลอกห้วยบง หมู่ที่ 6	หนองบัว	ภูเรือ	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.20	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003308
733	โครงการขุดลอกห้วยเฉียงนา (ศาลเจ้าปู่พระยาศรีโทน) หมู่ที่ 6	หนองบัว	ภูเรือ	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.30	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003306
734	โครงการขุดลอกห้วยโพนตากอง (ร่องแมว)	หนองบัว	ภูเรือ	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.20	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003232
735	โครงการขุดลอกบุ่งท้าวทอง หมู่ที่ 6	หนองบัว	ภูเรือ	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003230
736	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองบัว	ภูเรือ	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000345
737	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยเหิ่น (นาตาหนูเรียบ) หมู่ที่ 1	หนองบัว	ภูเรือ	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.90	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003229
738	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านแก่งม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย	หนองบัว	ภูเรือ	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008211
739	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านสันติสุข หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย	หนองบัว	ภูเรือ	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008203
740	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านภูเรือ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย	หนองบัว	ภูเรือ	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008202
741	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านป่าจันตม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย	หนองบัว	ภูเรือ	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008201
742	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านแก่งไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย	หนองบัว	ภูเรือ	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008200
743	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย	หนองบัว	ภูเรือ	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008199
744	แก้มลิงอ่างเก็บน้ำร่องหนองปาดบ้านหนองบง พร้อมอาคารประกอบ	หนองบัว	ภูเรือ	เลย	2.4.1	แก้มลิง	3	10.00	2567	จังหวัด	ON6707003 0000021
745	แก้มลิงร่องหนองปาดพร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองบง ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย	หนองบัว	ภูเรือ	เลย	2.4.1	แก้มลิง	3	5.00	2567	ชป.	ON6707003 0000190
746	ปรับปรุงอาคารท่อทิ้งน้ำสระเก็บน้ำโรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ โครงการชลประทานเลย	เลยวังไสย์	ภูหลวง	เลย	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.70	2566	ชป.	ON6607003 0003338
747	ปรับปรุงอาคารท่อทิ้งน้ำสระเก็บน้ำโรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ โครงการชลประทานเลย	เลยวังไสย์	ภูหลวง	เลย	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.70	2566	ชป.	ON6607003 0015380
748	โครงการขยายบ่อประปาน้ำซับ(ห้วยซาย)บ้านห้วยส้มป่อย หมู่ที่ ๕ ตำบลเลยวังไสย์	เลยวังไสย์	ภูหลวง	เลย	2.2.2	ขุดลอกเพิ่มแหล่งน้ำดิบ	3	0.50	2566	จังหวัด	
749	โครงการขยายบ่อประปาน้ำซับ(ห้วยชำเถียง) บ้านไร่สุขสันต์ หมู่ที่ ๔ ตำบลเลยวังไสย์	เลยวังไสย์	ภูหลวง	เลย	2.2.2	ขุดลอกเพิ่มแหล่งน้ำดิบ	3	0.50	2567	จังหวัด	
750	ปรับปรุงคลองส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำเลย สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9	แก่งศรีภูมิ	ภูหลวง	เลย	2.2.1	ปรับปรุง	3	10.00	2570	ชป.	ON7007003 0000825
751	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย	แก่งศรีภูมิ	ภูหลวง	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.60	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0003142
752	ฝายบ้านแก่งศรีภูมิ พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่	แก่งศรีภูมิ	ภูหลวง	เลย	2.4.1	ฝาย	3	65.00	2566	ชป.	ON6607003 0003508

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
753	โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำเลย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย	แก่งศรีภูมิ	ภูหลวง	เลย	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	3	120.00	2568	ชป.	127
754	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยคู้ 1L - RMC กม. 0+00 - 2+715 และ 2L-RMC กม.0+00 - 0+642 โครงการชลประทานเลย	ภูหอ	ภูหลวง	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0002406
755	ซ่อมแซมคันคลองคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคู้ RMC กม.800 เมตร โครงการชลประทานเลย	ภูหอ	ภูหลวง	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.30	2566	ชป.	ON6607003 0002422
756	ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคู้ ความยาว 81 เมตร โครงการชลประทานเลย	ภูหอ	ภูหลวง	เลย	2.2.1	ปรับปรุง	3	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0003431
757	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นห้วยน้ำคู้	ภูหอ	ภูหลวง	เลย	2.2.1	ปรับปรุง	3	17.12	2569	ทน.	ON6909006 0000722
758	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยไคร้แล้ง บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย กว้าง 80 เมตร ยาว 85 เมตร ลึกเฉลี่ย 2 เมตร	ภูหอ	ภูหลวง	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0008363
759	โครงการขุดลอกฝายน้ำล้นน้ำคู่ บ้านหนองเขียด หมู่ที่ 6 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย กว้าง 15 เมตร ยาว 700 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร มีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 10,500 ตร.ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,039.06 ลบ.ม.	ภูหอ	ภูหลวง	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.47	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0008444
760	ขุดลอกอ่างน้ำคู่ตอนบน หมู่ที่ 2 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย	ภูหอ	ภูหลวง	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	5.76	2566	จังหวัด	ON66LG886 0005556
761	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยน้ำคู่ พร้อมระบบกระจายน้ำ	ภูหอ	ภูหลวง	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	3.52	2566	ทน.	ON6609006 0000657
762	ขุดลอกห้วยชายแดนตอนบน	ภูหอ	ภูหลวง	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004551
763	ขุดลอกห้วยน้ำค้อ	ภูหอ	ภูหลวง	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004550
764	โครงาการขุดลอกห้วยสาธารณะ ม.๗ห้วยเบียกตอนบนตอนล่าง,ห้วยเลยหลง	ภูหอ	ภูหลวง	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0005858
765	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองอีเก้งสาธารณประโยชน์	ภูหอ	ภูหลวง	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	10.00	2567	ทน.	ON6709006 0001480
766	ก่อสร้างถนนน้ำน้ำล้นห้วยน้ำคู่ ม.๒	ภูหอ	ภูหลวง	เลย	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004545
767	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย	ภูหอ	ภูหลวง	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.66	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0003143
768	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า	ภูหอ	ภูหลวง	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	จังหวัด	ON6615003 0000730
769	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า	ภูหอ	ภูหลวง	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	จังหวัด	ON6615003 0000729
770	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า	ภูหอ	ภูหลวง	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	จังหวัด	ON6615003 0000728
771	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า	ภูหอ	ภูหลวง	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	จังหวัด	ON6615003 0000727
772	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า	ภูหอ	ภูหลวง	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	จังหวัด	ON6615003 0000725
773	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า	ภูหอ	ภูหลวง	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	จังหวัด	ON6615003 0000723
774	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยเดื่อ ม.๙	ภูหอ	ภูหลวง	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004549

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
775	ก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่าน ท่าห้วยมูลแตก,ห้วยเหล่าหญ้าตอนใต้	ภูหอ	ภูหลวง	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	5.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004533
776	ก่อสร้างผ่านน้ำค้อตอนล่าง ม.๗ ห้วยน้ำค้อตอนล่าง	ภูหอ	ภูหลวง	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005842
777	ก่อสร้างฝายน้ำล้นผ่านห้วยเหล่าหญ้าตอนใต้	ภูหอ	ภูหลวง	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.80	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005838
778	ก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยน้ำคู่(วังหอ-น้ำคู่)	ภูหอ	ภูหลวง	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005817
779	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรในเขตพื้นที่ตำบลภูหอ	ภูหอ	ภูหลวง	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.80	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004552
780	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองคัน อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย	หนองคัน	ภูหลวง	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.33	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0003144
781	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า	หนองคัน	ภูหลวง	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	จังหวัด	ON6615003 0000726
782	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า	หนองคัน	ภูหลวง	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	จังหวัด	ON6615003 0000724
783	โครงการฝายยางบ้านหนองคัน จังหวัดเลย	หนองคัน	ภูหลวง	เลย	2.4.1	ฝาย	3	32.56	2566	ชป.	ON6607003 0016697
784	ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านอุ่มมะนาว	หนองคัน	ภูหลวง	เลย	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	15.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0000183
785	แก้มลิงห้วยหมากเค็งพร้อมอาคารประกอบ ปริมาณดินขุด 22,000 ลบ.ม.	หนองคัน	ภูหลวง	เลย	2.4.1	แก้มลิง	3	3.00	2566	ชป.	ON6607003 0003707
786	แก้มลิงหนองนาแปนพร้อมอาคารประกอบ	หนองคัน	ภูหลวง	เลย	2.4.1	แก้มลิง	3	4.00	2569	จังหวัด	ON6907003 0000001
787	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสีเสียด	ห้วยสีเสียด	ภูหลวง	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	10.04	2570	ทน.	ON7009006 0001012
788	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย	ห้วยสีเสียด	ภูหลวง	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.14	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0003145
789	อ่างเก็บน้ำ ห้วยวังเงียงพร้อมระบบส่งน้ำ (พรด.)	ห้วยสีเสียด	ภูหลวง	เลย	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	3	70.00	2570	ชป.	132
790	ปรับปรุงระบบสูบน้ำด้วยโซล่าเซลล์ โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผาบ่าว–ผาสาว		ภูหลวง	เลย	2.2.1	ปรับปรุง	3	2.50	2566	ชป.	ON6607003 0003350
791	ปรับปรุงระบบสูบน้ำด้วยโซล่าเซลล์ โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผาบ่าว–ผาสาว	เขาหลวง	วังสะพุง	เลย	2.2.1	ปรับปรุง	3	2.50	2566	ชป.	ON6607003 0015971
792	โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ ภายในโครงการพัฒนาพื้นที่เทิดพระเกียรติฯ ผาบ่าว-ผาสาว บ้านนาชำแซง	เขาหลวง	วังสะพุง	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.20	2566	จังหวัด	ON6607003 0019375
793	โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำสาธารณะหนองสิม	เขาหลวง	วังสะพุง	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.55	2566	จังหวัด	ON6607003 0019377
794	โครงการขุดลอกฝายร่องคาน บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ปากกว้าง 10 เมตร ยาว 500 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,181.59 ลบ.ม.	โคกขมิ้น	วังสะพุง	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.31	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008416
795	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองบ่อชลประทาน	โคกขมิ้น	วังสะพุง	เลย	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	2.01	2570	ทน.	ON7009006 0000987
796	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	โคกขมิ้น	วังสะพุง	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0003128

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
797	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านหินเกิ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	โคกขมิ้น	วังสะพุง	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008323
798	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยเซิม	ทรายขาว	วังสะพุง	เลย	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.55	2566	ทน.	ON66090060001545
799	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยเซิม	ทรายขาว	วังสะพุง	เลย	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.55	2567	ทน.	ON67090060000757
800	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยเซิม	ทรายขาว	วังสะพุง	เลย	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.55	2568	ทน.	ON68090060000546
801	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยเซิม	ทรายขาว	วังสะพุง	เลย	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.55	2569	ทน.	ON69090060000788
802	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยเซิม	ทรายขาว	วังสะพุง	เลย	2.2.1	ปรับปรุง	3	30.21	2569	ทน.	ON69090060000728
803	แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ขนาดมากกว่า 2 ล้านลูกบาศก์เมตร	ทรายขาว	วังสะพุง	เลย	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	137.54	2569	พด.	
804	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยเซิม	ทรายขาว	วังสะพุง	เลย	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.55	2570	ทน.	ON70090060000533
805	โครงการสะพานท่อลอดเหลี่ยม คสล. พร้อมกำแพงปากท่อลอดเหลี่ยม (ห้วยนางรำ)	ทรายขาว	วังสะพุง	เลย	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66070030019412
806	โครงการสะพานท่อลอดเหลี่ยม คสล. พร้อมกำแพงปากท่อเหลี่ยม (ห้วยพุงช้าง)	ทรายขาว	วังสะพุง	เลย	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66070030019382
807	โครงการสะพานท่อรอดเหลี่ยม คสล. พร้อมกำแพงปากท่อลอดเหลี่ยม (ห้วยเตย)	ทรายขาว	วังสะพุง	เลย	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66070030019381
808	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองโพนทอง	ทรายขาว	วังสะพุง	เลย	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	2.01	2570	ทน.	ON70090060000980
809	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	ทรายขาว	วังสะพุง	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.78	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080003129
810	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ทรายขาว	วังสะพุง	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000378
811	โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเลย	ทรายขาว	วังสะพุง	เลย	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	100.00	2566	ชป.	ON66070030016695
812	แก้มลิงฝายโศกบงพร้อมอาคารประกอบ ปริมาณดินขุด 21,000 ลบ.ม.	ทรายขาว	วังสะพุง	เลย	2.4.1	แก้มลิง	3	3.00	2566	ชป.	ON66070030003708
813	ฝายบ้านแก่งสาคร	ทรายขาว	วังสะพุง	เลย	2.4.1	ฝาย	3	25.00	2568	ชป.	ON68070030000086
814	แก้มลิงหนองบุ่งคล้าพร้อมอาคารประกอบ	ทรายขาว	วังสะพุง	เลย	2.4.1	แก้มลิง	3	5.00	2570	จังหวัด	ON70070030000003
815	ขุดลอกบุ่งดินจี่	ปากปวน	วังสะพุง	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.70	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003654
816	ขุดลอกบุ่งก้านเหลือง	ปากปวน	วังสะพุง	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.21	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003649
817	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	ปากปวน	วังสะพุง	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080003130
818	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 9 ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	ปากปวน	วังสะพุง	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008325
819	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 5 ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	ปากปวน	วังสะพุง	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008324
820	โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะชำปลาบู่ บ้านกกเกลือ หมู่ที่ 6 ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง กว้าง 20 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร	ปากปวน	วังสะพุง	เลย	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.10	2569	อปท.	
821	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำฝายโนนกกหาด LMC กม. 0+00 - 0+822 และ 1L-LMC กม. 0+00 - 1+121 โครงการชลประทานเลย	ผาน้อย	วังสะพุง	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.50	2566	ชป.	ON66070030002410

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
822	ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำห้วยผึ้งตอนล่าง โครงการชลประทานเลย	ผาน้อย	วังสะพุง	เลย	2.2.1	ปรับปรุง	3	8.00	2566	ชป.	ON6607003 0003434
823	ขุดลอกแก้มลิงห้วยผึ้ง	ผาน้อย	วังสะพุง	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	5.00	2570	ชป.	ON7007003 0000001
824	ขุดลอกวังน้ำเย็น กว้าง 12 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,334.69 ลบ.ม.	ผาน้อย	วังสะพุง	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.09	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000708
825	ขุดลอกสระวังน้ำเย็นตอนบน กว้าง 40 เมตร ยาว 210 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,079.63 ลบ.ม.	ผาน้อย	วังสะพุง	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000707
826	ขุดลอกสระน้ำวังน้ำเย็นตอนล่าง กว้าง 70 เมตร ยาว 150 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,079.63 ลบ.ม.	ผาน้อย	วังสะพุง	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000706
827	ขุดลอกฝายห้วยหลวงตอนล่าง กว้าง 25 เมตร ยาว 800 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,750.14 ลบ.ม.	ผาน้อย	วังสะพุง	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000705
828	ขุดลอกหนองค้างคา กว้าง 40 เมตร ยาว 600 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,712.19 ลบ.ม.	ผาน้อย	วังสะพุง	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000704
829	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำฝายบ้านโคกแฝก หมู่ที่ 7 ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	ผาน้อย	วังสะพุง	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6600015 0000172
830	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหน้าฝาย	ผาน้อย	วังสะพุง	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	10.04	2570	ทน.	ON7009006 0001046
831	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยโป่งใหญ่	ผาน้อย	วังสะพุง	เลย	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	2.01	2570	ทน.	ON7009006 0001005
832	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	ผาน้อย	วังสะพุง	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.29	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0003131
833	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ผาน้อย	วังสะพุง	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000380
834	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านกกเต็น หมู่ที่ 16 ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	ผาน้อย	วังสะพุง	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0008322
835	แก้มลิงห้วยผึ้งพร้อมอาคารประกอบ บ้านบง ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย	ผาน้อย	วังสะพุง	เลย	2.4.1	แก้มลิง	3	8.00	2567	ชป.	ON6707003 0000191
836	แก้มลิงหนองกุดล้อมพร้อมอาคารประกอบ	ผาน้อย	วังสะพุง	เลย	2.4.1	แก้มลิง	3	4.00	2569	จังหวัด	ON6907003 0000003
837	โครงการขุดลอกฝายกกม่วง (ช่วงไร่พ่อต้อง) บ้านนาแก หมู่ที่ 1 ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย กว้าง 15 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,238.09 ลบ.ม.	ผาบิ้ง	วังสะพุง	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0008484
838	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	ผาบิ้ง	วังสะพุง	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.37	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0003132
839	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านหนองผำ หมู่ที่ 3 ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	ผาบิ้ง	วังสะพุง	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0008321
840	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล. ข้ามฝายร่องคาน บ้านหนองผำ หมู่ที่ 3 ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	ผาบิ้ง	วังสะพุง	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003186
841	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล. ข้ามลำห้วยสีเสียด นาแก่งหิน บ้านนาแก หมู่ที่ 1 ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	ผาบิ้ง	วังสะพุง	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003177
842	ฝายบ้านนาแกใต้	ผาบิ้ง	วังสะพุง	เลย	2.4.1	ฝาย	3	70.00	2569	ชป.	ON6907003 0000064
843	ฝายบ้านกกเกลี้ยง	ผาบิ้ง	วังสะพุง	เลย	2.4.1	ฝาย	3	70.00	2570	ชป.	ON7007003 0000052

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
844	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยอีเลิศ 1R-L กม. 1+348 - 2+497 และ 1R-1R-L กม.0+00 - 1+120 และ 1L - 1R - L กม.0+00 - 0+750 โครงการชลประทานเลย	วังสะพุง	วังสะพุง	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.40	2566	ชป.	ON6607003 0002402
845	ซ่อมแซมคันคลองคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยอีเลิศ 1R-1R-L กม.0+00 - 1+120 และ 1L - 1R - L กม.0+00 - 0+750 โครงการชลประทานเลย	วังสะพุง	วังสะพุง	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.80	2566	ชป.	ON6607003 0002419
846	ซ่อมแซมหินเรียงอ่างเก็บน้ำห้วยอีเลิศ 150 เมตร โครงการชลประทานเลย	วังสะพุง	วังสะพุง	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0002416
847	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ LMC อ่างเก็บน้ำห้วยอีเลิศ ความยาว 1.2 กิโลเมตร โครงการชลประทานเลย	วังสะพุง	วังสะพุง	เลย	2.2.1	ปรับปรุง	3	2.70	2566	ชป.	ON6607003 0003430
848	ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยอีเลิศ พื้นที่รับประโยชน์ 2,300 ไร่ โครงการชลประทานเลย	วังสะพุง	วังสะพุง	เลย	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	7.00	2569	ชป.	
849	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	วังสะพุง	วังสะพุง	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0003133
850	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านนาหลัก หมู่ที่ 6 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	วังสะพุง	วังสะพุง	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0008320
851	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	ศรีสงคราม	วังสะพุง	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0003134
852	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ศรีสงคราม	วังสะพุง	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000365
853	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ บ้านกกบก	หนองงิ้ว	วังสะพุง	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	จังหวัด	ON6607003 0019371
854	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	หนองงิ้ว	วังสะพุง	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.17	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0003135
855	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	หนองงิ้ว	วังสะพุง	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.39	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0003127
856	โครงการขุดลอกสระ SML บ้านกกบก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง กว้าง 30 เมตร ยาว 50 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร	หนองงิ้ว	วังสะพุง	เลย	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.12	2569	อปท.	
857	โครงการขุดสระภูกกดู่ บ้านกกกอก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง กว้าง 60 เมตร ยาว 120 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร	หนองงิ้ว	วังสะพุง	เลย	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.31	2570	อปท.	
858	แก้มลิงหนองบ้านกกบกพร้อมอาคารประกอบ	หนองงิ้ว	วังสะพุง	เลย	2.4.1	แก้มลิง	3	4.00	2568	จังหวัด	ON6807003 0000010
859	แก้มลิงหนองบ้านเล้าพร้อมอาคารประกอบ	หนองงิ้ว	วังสะพุง	เลย	2.4.1	แก้มลิง	3	3.00	2569	จังหวัด	ON6907003 0000002
860	โครงการขุดลอกหน้าฝายคลองชำลื้อ บ้านใหม่ศรีอุบล หมู่ที่ 20 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง กว้าง 9 เมตร ยาว 1,500เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,770.08 ลบ.ม.	หนองหญ้าปล้อง	วังสะพุง	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0008479
861	โครงการขุดลอกฝายวังเตือนห้า บ้านเหมืองแบ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง กว้าง 10 เมตร ยาว 400 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,965.29 ลบ.ม.	หนองหญ้าปล้อง	วังสะพุง	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.20	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0008415
862	ขุดลอกฝายตาด กว้าง 50 เมตร ยาว 200 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,109.51 ลบ.ม.	หนองหญ้าปล้อง	วังสะพุง	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000710
863	ขุดลอกห้วยชำทอง บ้านชำทอง หมู่ 11	หนองหญ้าปล้อง	วังสะพุง	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.06	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003513

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
864	ขุดลอกล้างคำแป้น กว้าง 60 เมตร ยาว 500 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 29,916 ลบ.ม.	หนองหญ้าปล้อง	วังสะพุง	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.14	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000709
865	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองน้ำ บ้านใหม่ศรีอุบล	หนองหญ้าปล้อง	วังสะพุง	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	10.04	2570	ทน.	ON70090060001042
866	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองบง	หนองหญ้าปล้อง	วังสะพุง	เลย	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	2.01	2570	ทน.	ON70090060001004
867	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	หนองหญ้าปล้อง	วังสะพุง	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.12	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080003136
868	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่	หนองหญ้าปล้อง	วังสะพุง	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	6.92	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000828
869	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	หนองหญ้าปล้อง	วังสะพุง	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008319
870	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยปวน ปริมาณดินขุด 80,000 ลบ.ม. โครงการชลประทานเลย	ปวนพุ	หนองหิน	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	5.00	2566	ชป.	ON66070030003071
871	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยเป้า	ปวนพุ	หนองหิน	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	5.00	2568	ชป.	ON68070030000013
872	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยปวนพุ ขนาด กว้าง 100 เมตร ยาว 150 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 43,212 ลบ.ม.	ปวนพุ	หนองหิน	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.70	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000669
873	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยโปร่ง ตอนบน ขนาด กว้าง 80 เมตร ยาว 25 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 42,271 ลบ.ม.	ปวนพุ	หนองหิน	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.71	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000668
874	ขุดลอกสระน้ำสาธารณะวัดวังวิโมกข์ ขนาด กว้าง 55 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,977 ลบ.ม.	ปวนพุ	หนองหิน	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.39	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000665
875	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อ่างเก็บน้ำห้วยปวน	ปวนพุ	หนองหิน	เลย	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	2.01	2570	ทน.	ON70090060001050
876	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย	ปวนพุ	หนองหิน	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.64	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080003137
877	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านจอมทอง หมู่ที่ 13 ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย	ปวนพุ	หนองหิน	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008318
878	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านหนองจิก หมู่ที่ 12 ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย	ปวนพุ	หนองหิน	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008317
879	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านผาฝ้าย หมู่ที่ 11 ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย	ปวนพุ	หนองหิน	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008316
880	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านผางาม หมู่ที่ 10 ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย	ปวนพุ	หนองหิน	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008315
881	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านหนอง หมู่ที่ 6 ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย	ปวนพุ	หนองหิน	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008314
882	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านสวนห้อม หมู่ที่ 4 ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย	ปวนพุ	หนองหิน	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008313
883	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านผาหวาย หมู่ที่ 3 ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย	ปวนพุ	หนองหิน	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008312
884	แก้มลิงหนองกรุงพร้อมอาคารประกอบ ปริมาณดินขุด 20,000 ลบ.ม.	ปวนพุ	หนองหิน	เลย	2.4.1	แก้มลิง	3	3.50	2566	ชป.	ON66070030003706
885	อ่างเก็บน้ำห้วยเป้าตอนบน	ปวนพุ	หนองหิน	เลย	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	3	18.00	2567	ชป.	425

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
886	แก้มลิงบ้านหนองหมากแก้วพร้อมอาคารประกอบ	ปวนพุ	หนองหิน	เลย	2.4.1	แก้มลิง	3	7.00	2570	จังหวัด	ON70070030000002
887	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำภูหินกอง	หนองหิน	หนองหิน	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	5.00	2569	ชป.	ON69070030000007
888	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ใต้ ขนาด กว้าง 80 เมตร ยาว 150 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 27,367 ลบ.ม.	หนองหิน	หนองหิน	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000670
889	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำวัดถ้ำพรมจักร ขนาด กว้าง 100 เมตร ยาว 200 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 27,367 ลบ.ม.	หนองหิน	หนองหิน	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.66	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000667
890	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านร่องป่าไผ่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย	หนองหิน	หนองหิน	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008309
891	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านลานมัน หมู่ที่ 14 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย	หนองหิน	หนองหิน	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008311
892	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านไร่ศรีอุบล หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย	หนองหิน	หนองหิน	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008308
893	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดเลย			เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.03	2566	ชป.	ON66070030003058

ภาคผนวก ฐ.2.1.2
แผนแม่บทด้านที่ 2
การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต
ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
ในส่วนของ
จังหวัดนครพนม

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหวาย-หนองนาแซง พร้อมระบบกระจายน้ำ	โพธิ์ตาก	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	25.13	2566	ทน.	ON6609006 0002055
2	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหล่ม-หนองแคน พร้อมระบบกระจายน้ำ	โพธิ์ตาก	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	9.05	2566	ทน.	ON6609006 0002046
3	โครงการขุดลอกห้วยบังกอ บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	โพธิ์ตาก	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.99	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000936
4	โครงการขุดลอกห้วยแก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	โพธิ์ตาก	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0001542
5	โครงการขุดลอกห้วยคำไผ่ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	โพธิ์ตาก	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0001541
6	โครงการขุดลอกห้วยงิ้ว บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	โพธิ์ตาก	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0001535
7	โครงการขุดลอกหนองฝรั่ง บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	โพธิ์ตาก	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0001534
8	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพธิ์ตาก	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007924
9	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โพธิ์ตาก	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007923
10	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพธิ์ตาก	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007922
11	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพธิ์ตาก	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007921
12	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพธิ์ตาก	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007318
13	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพธิ์ตาก	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007317
14	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพธิ์ตาก	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007316
15	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 8	โพธิ์ตาก	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007315
16	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 7	โพธิ์ตาก	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007314
17	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	โพธิ์ตาก	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007313
18	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	โพธิ์ตาก	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007312
19	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	โพธิ์ตาก	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007311
20	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	โพธิ์ตาก	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007310

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
21	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โพธิ์ตาก	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007309
22	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพธิ์ตาก	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007308
23	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพธิ์ตาก	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007307
24	อาคารบังคับน้ำห้วยไผ่	โพธิ์ตาก	เมืองนครพนม	นครพนม	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	9.50	2567	ชป.	ON6707003 0000464
25	ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าควบคุมการ เปิด - ปิด บาน ระบาย ปตร.ห้วยบังกอ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	กุรุคุ	เมืองนครพนม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.50	2567	ชป.	ON6707003 0000641
26	โครงการขุดลอกห้วยน้อย บ้านกุรุคุ หมู่ที่ 8 ตำบลกุรุคุ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	กุรุคุ	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001530
27	โครงการขุดลอกห้วยยาง บ้านกุรุคุ หมู่ที่ 3 ตำบลกุรุคุ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	กุรุคุ	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001529
28	โครงการขุดลอกหนองคุ้มบ้านโคกสง่า บ้านกุรุคุ ตำบลกุรุคุ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	กุรุคุ	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001516
29	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกุรุคุ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	กุรุคุ	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.64	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001345
30	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	กุรุคุ	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007247
31	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	กุรุคุ	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007246
32	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	กุรุคุ	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007245
33	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	กุรุคุ	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007244
34	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แห่งที่ 3 บ้านน้อยนาคำ หมู่ 19 ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	กุรุคุ	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0002136
35	ขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด แห่งที่ 1	กุรุคุ	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013915
36	ขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด แห่งที่ 1	กุรุคุ	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013914
37	ขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด แห่งที่ 1	กุรุคุ	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013913
38	ขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด แห่งที่ 1	กุรุคุ	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013912
39	ขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด แห่งที่ 1	กุรุคุ	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013911

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
40	ขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด แห่งที่ 1	กุรุคุ	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013910
41	ขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด แห่งที่ 1	กุรุคุ	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013909
42	ขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด แห่งที่ 1	กุรุคุ	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013908
43	ขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด แห่งที่ 1	กุรุคุ	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013907
44	ขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด แห่งที่ 1	กุรุคุ	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013906
45	ขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด แห่งที่ 1	กุรุคุ	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013905
46	โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์	กุรุคุ	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.50	2569	อปท.	
47	ขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด แห่งที่ 1	กุรุคุ	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.50	2570	จังหวัด	
48	โครงการขุดลอกสระน้ำหนองฮี	กุรุคุ	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.50	2570	อปท.	
49	ฝาย ห้วยบังกอ พื้นที่รับประโยชน์ 350 ไร่	กุรุคุ	เมืองนครพนม	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	25.00	2567	ชป.	ON67070030000747
50	อาคารบังคับน้ำห้วยยาง	กุรุคุ	เมืองนครพนม	นครพนม	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	16.00	2568	ชป.	ON68070030000220
51	ฝายห้วยยาง พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่	กุรุคุ	เมืองนครพนม	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	18.00	2569	ชป.	ON69070030000213
52	โครงการซ่อมแซมระบบเปิดปิดน้ำเพื่อการเกษตร (สถานีสูบน้ำ 4 สถานี)	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012094
53	โครงการปฏิบัปรุง/ซ่อมแซมระบบคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร(สถานีสูบน้ำ 4 สถานี)	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	9.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012092
54	โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำเพื่อเกษตร (สถานรสูบน้ำ 4 สถานี)	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	6.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012090
55	โครงการปรับปรุงรักษาสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า(สถานีสูบน้ำ 4 สถานี มอเตอร์สูบน้ำสำรอง)	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.87	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012076
56	ปรับปรุงบริเวณ ประตูระบายน้ำห้วยบังกอ โครงการชลประทานนครพนม	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	1.20	2568	ชป.	ON68070030000459
57	ปรับปรุงท่อรับน้ำป่า ประตูระบายน้ำห้วยบังกอ 4 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	1.00	2568	ชป.	ON68070030000458
58	โครงการขุดลอกลำห้วยน้อย	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008779
59	โครงการขุดสะดือน้ำสาธารณะประโยชน์(ลำห้วยยาง,ลำห้วยน้ำคำ)	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011817
60	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ(ดอนแม่ขาว)	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011785
61	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ(หนองชาด)	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011779

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
62	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ(ห้วยหนองแซง ,ห้วยซะโนต,ห้วยหินขาว)	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	26.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011773
63	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ(บึงโดน,ห้วยแซง,ห้วยยาง)	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011758
64	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ (ห้วยน้ำคำ)	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011750
65	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ(ห้วยแซง,ห้วยยาง,ห้วยน้ำคำตอนบน,ห้วยน้ำคำบริเวณนานางแดง,ห้วยน้ำคำตอนล่าง)	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.70	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011853
66	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ(ลำห้วยคำตาเต้อ)	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011824
67	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	5.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012067
68	โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012091
69	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007907
70	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007249
71	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007248
72	โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงฝายชะลอน้ำแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ภายในหมู่บ้าน	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	9.46	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012118
73	โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยยาง(สายหนองแซงหมู่ 4,5,6,11)	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ซ่อมแซม	3	0.06	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012108
74	โครงการก่อสร้างฝายแม้ว(สายห้วยยาง จำนวน 4 แห่ง	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012107
75	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น(ห้วยน้ำคำตอนกลาง ,ตอนล่าง)	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.80	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012106
76	โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยยาง	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ซ่อมแซม	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012105
77	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำพร้อมทางข้าม(สายลำห้วยแซง)	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012103
78	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น(ห้วยคำฮี)	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012101
79	โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยยาง(ห้วยน้ำคำ)	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ซ่อมแซม	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012100
80	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด-ระบบปิด	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012102

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
81	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด-ระบบปิด	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012099
82	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด - ระบบปิด	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012098
83	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด-ระบบปิด(บริเวณดอนแม่ขาว)	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012097
84	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด - ระบบปิด (ระบบเปิดห้วยคำว่าเลือด	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012096
85	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด ภายในหมู่บ้าน 1-11	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	2.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012088
86	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด-ระบบปิด ภายในหมู่บ้านหมู่ 1-11	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	4.53	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012078
87	โครงการก่อสร้างฝายกักน้ำห้วยยาง	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	1.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860012104
88	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร (ก่อสร้างระบบคลองไส้ไก่,คลองระบบใต้ดิน	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	30.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860012083
89	โครงการก่อสร้างระบบประตูเปิดปิดน้ำคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	0.40	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860012077
90	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า หมู่ที่ 2(สถานีสูบน้ำขามเฒ่าแห่งที่ 2)	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	5.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860012079
91	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า หมู่ 5,6(สถานีสูบม้ชะดงมแห่งที่ 3)	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	5.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860012080
92	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า หมู่ 4,11(สถานีสูบน้ำนาโดน แห่งที่2)	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	5.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860012082
93	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (สถานีสูบน้ำ 4 สถานี)	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	50.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860012085
94	โครงการก่อสร้างระบบประตูเปิดปิดน้ำคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร(สถานีสูบน้ำ 4 สถานี)	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	10.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860012086
95	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำพื้นที่ 1,200 ไร่ บ้านนาโดน	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	30.00	2567	ชป.	ON6707003 0000693
96	อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด (ห้องหินขาว)	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	3	30.00	2569	ชป.	ON6907003 0000316
97	โครงการขุดลอกห้วยขี้หมู บ้านคำเตย หมู่ที่ 5 ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	คำเตย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000931
98	โครงการขุดลอกหนองปลาดุก บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 8 ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	คำเตย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001526
99	โครงการขุดลอกห้วยแก้ง บ้านคำเตย หมู่ที่ 5 ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	คำเตย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001525
100	โครงการขุดลอกห้วยคำหมากฝัก	คำเตย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008787

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
101	โครงการขุดลอกหนองดง	คำเตย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008785
102	โครงการขุดลอกหนองแต้	คำเตย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008784
103	โครงการขุดลอกหนองยาว	คำเตย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008783
104	โครงการขุดลอกลำห้วยกุดข้าวปุ้น	คำเตย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008782
105	โครงการขุดลอกลำห้วยสายหนองแสง (ตอนบน)	คำเตย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008781
106	โครงการขุดลอกห้วยขี้หมู (ตอนบน)	คำเตย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008780
107	โครงการขุดลอกลำห้วยบ่อน้อย (ตอนบน)	คำเตย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008763
108	โครงการขุดลอกลำห้วยสายดอนกกงิ้ว	คำเตย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008758
109	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกระเทียม พร้อมระบบกระจายน้ำ	คำเตย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	40.30	2568	ทน.	ON6809006 0000337
110	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหล่ม	คำเตย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	10.04	2570	ทน.	ON7009006 0001069
111	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	คำเตย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.41	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001346
112	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	คำเตย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007920
113	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	คำเตย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007919
114	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	คำเตย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007918
115	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	คำเตย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007917
116	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	คำเตย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007916
117	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	คำเตย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007915
118	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	คำเตย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007914
119	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	คำเตย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007913
120	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	คำเตย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007912

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
121	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	คำเตย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007911
122	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	คำเตย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007910
123	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	คำเตย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007909
124	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	คำเตย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007908
125	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	คำเตย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007251
126	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	คำเตย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007250
127	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 9 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 8	คำเตย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012272
128	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 9 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 2	คำเตย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012246
129	อ่างเก็บน้ำเสริมทฤษฎีใหม่บ้านดอนแดง	คำเตย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	3	5.50	2567	ชป.	2097
130	ฝาย ห้วยบังฮวก (ตอนล่าง) พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่	คำเตย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	30.00	2567	ชป.	ON6707003 0000533
131	ฝายห้วยบังฮวก (ตอนล่าง) พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่	คำเตย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	30.00	2568	ชป.	ON6807003 0000210
132	ปรับปรุงสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกกไฮ	ดงขวาง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6609006 0001273
133	ปรับปรุงสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงต้อง	ดงขวาง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6609006 0001272
134	ปรับปรุงสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกลาง 1 (บ้านบึงหล่ม)	ดงขวาง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6609006 0001271
135	ปรับปรุงสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงขวาง (บ้านบัว)	ดงขวาง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6609006 0001270
136	ปรับปรุงสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาคอกควาย	ดงขวาง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6609006 0001269
137	โครงการปรับปรุงขุดลอกหนองโสก หมู่ที่ 5 บ้านดงขวาง ขนาด กว้าง 46 เมตร ยาว 116 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,336 ตร.ม. ลึกเฉลี่ย 2 เมตร ตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	ดงขวาง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6609006 0001285
138	ขุดลอกหนองบ่อขี้นก	ดงขวาง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6609006 0001276
139	ขุดลอกหนองกาสิน	ดงขวาง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6609006 0001401
140	ขุดลอกหนองหอย	ดงขวาง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6609006 0001399

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
141	ขุดลอกหนองสาวตู้	ดงขวาง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66090060001397
142	ขุดลอกหนองเบญฮู	ดงขวาง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66090060001396
143	ขุดลอกหนองห่อข้าว	ดงขวาง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66090060001395
144	ขุดลอกหนองหล่ม	ดงขวาง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66090060001394
145	ขุดลอกหนองแม่หยาด	ดงขวาง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66090060001393
146	โครงการขุดลอกห้วยหมากเห็บ หมู่ที่ 5 บ้านดงขวาง ขนาด กว้างเฉลี่ย 13.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,600 ตร.ม.ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	ดงขวาง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66090060001284
147	ขุดลอกห้วยบังฮวก	ดงขวาง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66090060001280
148	ขุดลอกบังฮวก	ดงขวาง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66090060001402
149	ขุดลอกห้วยคำ	ดงขวาง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66090060001400
150	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ(หนองบ่อ)	ดงขวาง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011791
151	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองสระพัง	ดงขวาง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	30.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66090060001283
152	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบัว	ดงขวาง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	30.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66090060001282
153	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	ดงขวาง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001347
154	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ดงขวาง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007257
155	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ดงขวาง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007256
156	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ดงขวาง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007255
157	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ดงขวาง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007254
158	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ดงขวาง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007253
159	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ดงขวาง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007252

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
160	โครงการก่อสร้างบล๊อคคอนเวิร์ส (ท่อลอดเหลี่ยม คสล.) หมู่ที่ 11 บ้านโพนทอง ขนาดกว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร 3 ช่อง ยาว 6 เมตร ตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	ดงขวาง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6609006 0001305
161	โครงการก่อสร้างบล๊อคคอนเวิร์ส (ท่อลอดเหลี่ยม คสล.) หมู่ที่ 9 บ้านหนองสระพัง ขนาดกว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร 3 ช่อง ยาว 6 เมตร ตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	ดงขวาง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6609006 0001303
162	โครงการก่อสร้างบล๊อคคอนเวิร์ส (ท่อลอดเหลี่ยม คสล.) หมู่ที่ 5 บ้านดงขวาง ขนาดกว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร 3 ช่อง ยาว 6 เมตร ตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	ดงขวาง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6609006 0001286
163	ขุดสระน้ำ	ดงขวาง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6609006 0001392
164	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 2,100 ไร่ บ้านหนองสระพัง	ดงขวาง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	39.00	2566	ชป.	ON6607003 0008329
165	ก่อสร้างระบบส่งน้ำบ้านดงต้อง พร้อมส่วนประกอบ	ดงขวาง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	8.50	2567	ชป.	1686
166	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านบัว พร้อมระบบส่งน้ำ	ดงขวาง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	25.00	2567	ชป.	ON6707003 0000441
167	ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าควบคุมการ เปิด - ปิด บาน ระบาย ปตร.ห้วยบังกอ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	ท่าค้อ	เมืองนครพนม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0006622
168	ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้า ประตูระบายน้ำห้วยบังกอทั้ง 2 ฝั่ง โครงการชลประทานนครพนม	ท่าค้อ	เมืองนครพนม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.80	2566	ชป.	ON6607003 0007729
169	ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้าย ประตูระบายน้ำห้วยบังกอทั้ง 2 ฝั่ง โครงการชลประทานนครพนม	ท่าค้อ	เมืองนครพนม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.80	2566	ชป.	ON6607003 0007728
170	ปรับปรุงท่อรับน้ำ ปตร.ห้วยบังกอ โครงการชลประทานนครพนม	ท่าค้อ	เมืองนครพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0008196
171	ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้า ประตูระบายน้ำห้วยบังกอทั้ง 2 ฝั่ง โครงการชลประทานนครพนม	ท่าค้อ	เมืองนครพนม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.80	2566	ชป.	ON6607003 0021606
172	ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้า ประตูระบายน้ำห้วยบังกอทั้ง 2 ฝั่ง โครงการชลประทานนครพนม	ท่าค้อ	เมืองนครพนม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.80	2566	ชป.	ON6607003 0016512
173	ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้าย ประตูระบายน้ำห้วยบังกอทั้ง 2 ฝั่ง โครงการชลประทานนครพนม	ท่าค้อ	เมืองนครพนม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.80	2566	ชป.	ON6607003 0016508
174	ซ่อมแซมลาดตลิ่งด้านหน้า ประตูระบายน้ำห้วยบังกอ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	ท่าค้อ	เมืองนครพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.90	2568	ชป.	
175	ปรับปรุงท่อรับน้ำ ปตร.บังกอ จำนวน 2 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	ท่าค้อ	เมืองนครพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.50	2569	ชป.	
176	ปรับปรุงโรงเก็บวัสดุประตูระบายน้ำห้วยบังกอ จำนวน 1 หลัง โครงการชลประทานนครพนม	ท่าค้อ	เมืองนครพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.89	2569	ชป.	
177	ปรับปรุงอาคารที่ทำการประตูระบายน้ำห้วยบังกอ จำนวน 1 หลัง โครงการชลประทานนครพนม	ท่าค้อ	เมืองนครพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	2.40	2569	ชป.	
178	ขุดลอกหนองฝั่งแดง บ้านดอนม่วง ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	ท่าค้อ	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6607008 0003809
179	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเขา	ท่าค้อ	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.11	2568	ทน.	ON6809006 0000396
180	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเขา	ท่าค้อ	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	18.07	2570	ทน.	ON7009006 0001388
181	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ท่าค้อ	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007258

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
182	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 750 ไร่ แก้มลิงหนองเขา	ท่าค้อ	เมืองนครพนม	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	20.00	2567	ชป.	ON6707003 0000678
183	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำพื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านนาหลวง	ท่าค้อ	เมืองนครพนม	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	30.00	2567	ชป.	ON6707003 0000683
184	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำพื้นที่ชลประทาน 850 ไร่ บ้านดงหมู	ท่าค้อ	เมืองนครพนม	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	27.00	2567	ชป.	ON6707003 0000691
185	ขุดลอกหนองสระข้างป่าช้า	นาทราย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG886 0001512
186	ขุดลอกเพิ่มเติมสระประปาหมู่บ้าน	นาทราย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG886 0001508
187	ขุดลอกสระน้ำรพช.เดิม	นาทราย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.90	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG886 0000938
188	โครงการขุดลอกหนองบ่อแก บ้านนามูลอี้น หมู่ที่ 9 ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	นาทราย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0001532
189	ขุดลอกหนองท่มน้อย	นาทราย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0011670
190	ขุดลอกบ่อขี้นก	นาทราย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0011668
191	ขุดลอกหนองหินหนองคลุมดิน	นาทราย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0011666
192	ขุดลอกหนองลิงงอย	นาทราย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.70	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG886 0001507
193	ขุดลอกหนองคำผักหนอก	นาทราย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.50	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG886 0000943
194	ขุดลอกหนองแสง	นาทราย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG886 0000942
195	ขุดลอกหนองผักไหม	นาทราย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.73	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG886 0000939
196	ขุดลอกหนองชาด	นาทราย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG886 0000738
197	ขุดลอกลำห้วยเคเล็ก (มุเค)	นาทราย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	3.40	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG886 0000737
198	ขุดลอกหนองลิงงอย (บ่ง)	นาทราย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.98	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG886 0000736
199	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	นาทราย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001348
200	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาทราย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007263

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
201	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาทราย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007262
202	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาทราย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007261
203	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาทราย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007260
204	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาทราย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007259
205	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยเชือก(แบบกรมชลฯ)	นาทราย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	10.00	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000753
206	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยเอือด(แบบกรมชลฯ)	นาทราย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	10.00	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000752
207	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยเหมือด(แบบกรมชลฯ)	นาทราย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	10.00	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000751
208	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยผีบ้า (แบบกรมชลฯ)	นาทราย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	10.00	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000750
209	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยกุด (แบบกรมชลฯ)	นาทราย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	10.00	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000749
210	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยเหมือด(แบบกรมชลฯ)	นาทราย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	10.00	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000748
211	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยเอือด(แบบมข.27)	นาทราย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.83	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000747
212	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยเอือด(แบบมข.27)	นาทราย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.83	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000746
213	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยซวง(แบบมข.27)	นาทราย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.83	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000745
214	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยผีบ้า (แบบมข.27)	นาทราย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000744
215	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยกุด(แบบมข.27)	นาทราย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.83	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000743
216	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยคำ(แบบมข.27)	นาทราย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.83	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000742
217	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยเหมือด(แบบมข.27)	นาทราย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.83	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000741
218	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยซวง (แบบกรมชลฯ)	นาทราย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	10.00	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000740
219	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยเหมือด(แบบมข.27)	นาทราย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.83	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000739

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
220	ก่อสร้างฝายห้วยหมากเงียว(แบบกรมชลฯ)	นาทราย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	10.00	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000738
221	ขุดเจาะบ่อบาดาล และติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	นาทราย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000763
222	ขุดเจาะบ่อบาดาล และติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	นาทราย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000762
223	ขุดเจาะบ่อบาดาล และติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	นาทราย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000761
224	ขุดเจาะบ่อบาดาล และติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	นาทราย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000760
225	ขุดเจาะบ่อบาดาล และติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	นาทราย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000759
226	ขุดเจาะบ่อบาดาล และติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	นาทราย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000758
227	ขุดเจาะบ่อบาดาล และติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	นาทราย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000757
228	ขุดเจาะบ่อบาดาล และติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ชลประทานด้วยหิน	นาทราย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000756
229	ขุดเจาะบ่อบาดาล และติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	นาทราย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000755
230	ขุดเจาะบ่อบาดาล หลังโรงเรียนบ้านนาคำ-โนนขาม	นาทราย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.12	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000754
231	ก่อสร้างคลองใส้ไก่จากอ่างเก็บน้ำชลประทานห้วยหินสู่แหล่งพื้นที่ทางการเกษตรและชุมชน	นาทราย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	10.00	2569	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON69LG8860000740
232	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	นาราชควาย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001349
233	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ห้วยวังแก บ้านนาราชควาย หมู่ที่ 10 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	นาราชควาย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.04	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000847
234	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ห้วยเสาเล้า บ้านนาราชควาย หมู่ที่ 7 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	นาราชควาย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.04	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000846
235	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาราชควาย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007275
236	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาราชควาย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007274
237	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาราชควาย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007273
238	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาราชควาย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007272

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
239	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาราชควาย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007271
240	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาราชควาย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007270
241	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาราชควาย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007269
242	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาราชควาย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007268
243	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาราชควาย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007267
244	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาราชควาย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007266
245	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาราชควาย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007265
246	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาราชควาย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007264
247	อาคารบังคับน้ำบ้านหนองบัว พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่	นาราชควาย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	30.25	2566	ชป.	ON66070030008312
248	แก้มลิงคำผักก้าม	นาราชควาย	เมืองนครพนม	นครพนม	2.4.1	แก้มลิง	3	30.00	2568	ชป.	ON68070030000336
249	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนาด ต.บ้านกลาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม	บ้านกลาง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	3.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014030
250	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนาด ต.บ้านกลาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม	บ้านกลาง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	3.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860001682
251	ปรับปรุงซ่อมซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงตื้ว ต.บ้านกลาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม	บ้านกลาง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	3.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860001675
252	ซ่อมแซมปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกลาง 2 ต.บ้านกลาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม	บ้านกลาง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	3.00	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860001005
253	ขุดลอกหนองแสง	บ้านกลาง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66090060001398
254	ขุดลอกบึงอ้อ บ.กลางน้อย ม.7 ต.บ้านกลาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม	บ้านกลาง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009068
255	ขุดลอกหนองประมง บ.กลาง ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม	บ้านกลาง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009099
256	ขุดลอกห้วยบังฮวก บ.ดงตื้ว ม.9 ต.บ้านกลาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม	บ้านกลาง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	5.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009074
257	ขุดลอกบึงตาหมู บ.กลางน้อย ม.7 ต.บ้านกลาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม	บ้านกลาง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000804
258	ขุดลอกห้วยบังฮวก บ.ดงตื้ว ม.5 ต.บ้านกลาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม	บ้านกลาง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	5.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000805

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
259	ขุดลอกบึงบัว บ.กลางน้อย ม.7 ต.บ้านกลาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม	บ้านกลาง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000803
260	ขุดลอกห้วยบังฮวก บ.ดงติ้ว ม.6 ต.บ้านกลาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม	บ้านกลาง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	5.00	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000393
261	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองน้ำ บ้านดงติ้ว	บ้านกลาง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	16.56	2570	ทน.	ON70090060001344
262	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	บ้านกลาง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001350
263	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านกลาง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007280
264	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านกลาง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007279
265	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านกลาง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007278
266	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านกลาง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007277
267	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านกลาง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007276
268	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 2	บ้านกลาง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012207
269	ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนาด ต่อขยายระบบท่อส่งน้ำเดิม ความยาวท่อ 2,240 เมตร	บ้านกลาง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	10.00	2566	จังหวัด	ON66070030000608
270	ก่อสร้างระบบส่งน้ำบ้านดงติ้ว(2) พร้อมส่วนประกอบ	บ้านกลาง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	8.50	2567	ชป.	1856
271	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 900 ไร่ บ้านหนองสระพัง	บ้านกลาง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	38.00	2567	ชป.	ON67070030000416
272	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านสระพัง	บ้านกลาง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	35.00	2567	ชป.	ON67070030000471
273	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านดงยอ	บ้านกลาง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	20.00	2567	ชป.	ON67070030000521
274	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,300 ไร่ บ้านดงยอ	บ้านกลาง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	13.00	2569	ชป.	ON69070030000378
275	ฝาย ห้วยบังฮวก พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่	บ้านกลาง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	45.00	2569	ชป.	ON69070030000252
276	ก่อสร้างระบบส่งน้ำบ้านดงหนองบัว พร้อมส่วนประกอบ	บ้านข่า	เมืองนครพนม	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	8.50	2567	ชป.	2160
277	บำรุงรักษาคลองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานนครพนม ความยาว 48.357 กม.	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.36	2566	ชป.	ON66070030007387
278	บำรุงรักษาหัวงาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานนครพนม พื้นที่ 300 ไร่	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.68	2566	ชป.	ON66070030007385
279	บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานนครพนม พื้นที่ชลประทาน 36,119 ไร่	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.26	2566	ชป.	ON66070030007384

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
280	ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำ 1R-LMC กม.1+000 อ่างเก็บน้ำห้วยส้มโฮง จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.30	2566	ชป.	ON6607003 0007723
281	ซ่อมแซมฝายห้วยส้มโฮง (ตอนล่าง) จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.80	2566	ชป.	ON6607003 0007721
282	ซ่อมแซมหินเรียงอ่างเก็บน้ำห้วยส้มโฮง ความยาว 400 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.85	2566	ชป.	ON6607003 0007720
283	ซ่อมแซมท่อรับน้ำป่า อ่างเก็บน้ำห้วยส้มโฮง จำนวน 4 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0007719
284	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ สาย 1R-LMC กม.0+000 ถึง กม.0+900 อ่างเก็บน้ำห้วยส้มโฮง ความยาว 900 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.79	2566	ชป.	ON6607003 0007712
285	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ สาย LMC กม. 2+050 ถึง กม.3+050 อ่างเก็บน้ำห้วยส้มโฮง ความยาว 1,000 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.95	2566	ชป.	ON6607003 0007709
286	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ สาย RMC กม. 2+050 ถึง กม.3+050 อ่างเก็บน้ำห้วยส้มโฮง ความยาว 1,000 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.95	2566	ชป.	ON6607003 0007705
287	บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน โครงการชลประทานนครพนม พื้นที่รับประโยชน์ 103,199 ไร่	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	2.34	2568	ชป.	ON6807003 0000444
288	งานบำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง โครงการชลประทานนครพนม พื้นที่รับประโยชน์ 103,199 ไร่	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	21.60	2568	ชป.	ON6807003 0000332
289	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นห้วยบังกอ	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	16.11	2569	ทน.	ON6909006 0000715
290	โครงการขุดลอกห้วยปลากั้ง บ้านผึ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0001567
291	โครงการขุดลอกห้วยหนองขาม บ้านผึ้ง หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0001528
292	โครงการขุดลอกห้วยส้มโฮง บ้านผึ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0001527
293	โครงการขุดลอกหนองเรือ บ้านดงสว่าง หมู่ 7 ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0001719
294	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโอ	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	25.17	2569	ทน.	ON6909006 0000594
295	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโอ	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	16.06	2570	ทน.	ON7009006 0001537
296	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.12	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001335
297	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007306
298	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007305
299	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007304

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
300	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007303
301	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007302
302	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 8	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007301
303	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 7	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007300
304	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007299
305	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007298
306	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007297
307	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007296
308	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007295
309	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007294
310	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007293
311	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007292
312	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007291
313	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007290
314	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007289
315	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007288
316	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007287
317	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007286
318	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007285

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
319	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007284
320	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007283
321	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007282
322	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007281
323	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านผึ้ง หมู่ 1 ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0002123
324	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านดงสว่าง หมู่ 7 ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014878
325	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แห่งที่ 2 บ้านหนองปลาดุก หมู่ 21 ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0002139
326	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แห่งที่ 1 บ้านหนองปลาดุก หมู่ 21 ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0002138
327	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แห่งที่ 4 บ้านน้อยนาคำ หมู่ 19 ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0002137
328	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แห่งที่ 2 บ้านน้อยนาคำ หมู่ 19 ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0002135
329	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แห่งที่ 1 บ้านน้อยนาคำ หมู่ 19 ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0002134
330	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านผึ้ง หมู่ 15 ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0002133
331	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านเทพพนม หมู่ 14 ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0002132
332	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านผึ้ง หมู่ 13 ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0002131

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
333	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านนาโพธิ์ หมู่ 12 ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880002130
334	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แห่งที่ 2 บ้านหนองปลาดุก หมู่ 11 ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880002129
335	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แห่งที่ 1 บ้านหนองปลาดุก หมู่ 11 ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880002128
336	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดอนม่วง หมู่ 9 ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880002127
337	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แห่งที่ 2 บ้านนามน หมู่ 6 ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880002126
338	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แห่งที่ 1 บ้านนามน หมู่ 6 ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880002125
339	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านวังกระแส หมู่ 4 ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880002124
340	ขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด แห่งที่ 1	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.50	2569	จังหวัด	
341	ขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด แห่งที่ 2	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.50	2570	จังหวัด	
342	โครงการขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรและเป็นบ่อเติมน้ำในระบบธนาคารน้ำใต้ดิน น.ส.เนตรชนก ก้อนวัน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ขนาดกว้าง 40.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 5.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุด 6,160.00 ลบ.ม.	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.50	2570	อปท.	
343	ฝายห้วยส้มโฮง (ตอนล่าง) พื้นที่รับประโยชน์ 130 ไร่	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	9.96	2566	ชป.	ON66070030008254
344	ฝายห้วยบังกอ พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	30.00	2566	ชป.	ON66070030008263
345	อาคารบังคับน้ำห้วยไผ่	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	9.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010004920
346	ฝายบ้านผึ้ง	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	126.73	2567	ทน.	1854
347	อาคารบังคับน้ำ ห้วยคำ	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	15.00	2568	ชป.	ON68070030000259
348	ฝาย ห้วยผึ้ง	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	15.00	2569	ชป.	ON69070030000248

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
349	อาคารบังคับน้ำ ห้วยคำใหญ่	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	15.00	2569	ชป.	ON6907003 0000255
350	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านเทพพนม	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	35.00	2569	ชป.	ON6907003 0000331
351	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ สาย 1R-LMC กม.0+550 ถึง กม.0+650 อ่างเก็บน้ำบุ่งหมากโมง ความยาว 100 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.30	2566	ชป.	ON6607003 0008062
352	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ RMC กม. 0+000 ถึง กม.0+900 อ่างเก็บน้ำบุ่งหมากโมง ความยาว 900 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.79	2566	ชป.	ON6607003 0008056
353	ซ่อมแซมท่อรับน้ำป่า อ่างเก็บน้ำบุ่งหมากโมง จำนวน 3 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.75	2566	ชป.	ON6607003 0008072
354	ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำบุ่งหมากโมง จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.80	2566	ชป.	ON6607003 0008094
355	ซ่อมแซมหินเรียงอ่างเก็บน้ำบุ่งหมากโมง ความยาว 450 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.85	2566	ชป.	ON6607003 0008087
356	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ สาย 1R-LMC กม.0+550 ถึง กม.0+650 อ่างเก็บน้ำบุ่งหมากโมง ความยาว 100 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.30	2566	ชป.	ON6607003 0021603
357	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ LMC กม. 0+000 ถึง กม.1+000 อ่างเก็บน้ำบุ่งหมากโมง ความยาว 1,000 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.95	2566	ชป.	ON6607003 0021673
358	ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำบุ่งหมากโมง จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.80	2566	ชป.	ON6607003 0021636
359	ซ่อมแซมหินเรียงอ่างเก็บน้ำบุ่งหมากโมง ความยาว 450 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.85	2566	ชป.	ON6607003 0021629
360	ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำบุ่งหมากโมง จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.80	2566	ชป.	ON6607003 0016536
361	ซ่อมแซมหินเรียงอ่างเก็บน้ำบุ่งหมากโมง ความยาว 450 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.85	2566	ชป.	ON6607003 0016535
362	ซ่อมแซมท่อรับน้ำป่า อ่างเก็บน้ำบุ่งหมากโมง จำนวน 3 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.75	2566	ชป.	ON6607003 0016513
363	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ สาย 1R-LMC กม.0+550 ถึง กม.0+650 อ่างเก็บน้ำบุ่งหมากโมง ความยาว 100 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.30	2566	ชป.	ON6607003 0016511
364	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ LMC กม. 0+000 ถึง กม.1+000 อ่างเก็บน้ำบุ่งหมากโมง ความยาว 1,000 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.95	2566	ชป.	ON6607003 0016510
365	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ RMC กม. 0+000 ถึง กม.0+900 อ่างเก็บน้ำบุ่งหมากโมง ความยาว 900 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.79	2566	ชป.	ON6607003 0016509
366	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำพร้อมขุดลอกตะกอนดิน สาย RMC กม.0+000-0+500 อ่างเก็บน้ำห้วยดงน้อย ความยาว 500 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.55	2569	ชป.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
367	ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองคลองส่งน้ำสาย LMC กม.1+800-2+800 อ่างเก็บน้ำบุ่งหมากโมง ความยาว 1,500 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.65	2569	ชป.	
368	ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองคลองส่งน้ำสาย RMC กม.0+000-0+900 อ่างเก็บน้ำบุ่งหมากโมง ความยาว 900 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.60	2569	ชป.	
369	ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองคลองส่งน้ำสาย RMC กม.0+600-1+100 อ่างเก็บน้ำห้วยดงน้อย ความยาว 500 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.40	2569	ชป.	
370	ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำดงน้อย จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	5.00	2569	ชป.	ON6907003 0000375
371	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยเชียงยืน โครงการชลประทานนครพนม ปริมาณดิน 30,000 ลูกบาศก์เมตร	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.00	2569	ชป.	ON6907003 0000373
372	งานขุดลอกจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำบุ่งหมากโมง โครงการชลประทานนครพนม ปริมาณดิน 200,000 ลูกบาศก์เมตร	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	9.40	2567	ชป.	ON6707003 0000791
373	โครงการขุดลอกห้วยขัวเหล็ก บ้านโชคอำนวย หมู่ที่ 3 ตำบลวังตามัว อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0001531
374	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลวังตามัว อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.66	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001352
375	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007926
376	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007925
377	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007345
378	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007344
379	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007343
380	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007342
381	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007341
382	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007340
383	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007339
384	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007338
385	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 9	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007337

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
386	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 8	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007336
387	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 7	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007335
388	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007334
389	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007333
390	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007332
391	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007331
392	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007330
393	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007329
394	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007328
395	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007327
396	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007326
397	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007325
398	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007324
399	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007323
400	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007322
401	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007321
402	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007320
403	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007319
404	ขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด แห่งที่ 1	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013896

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
405	ขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด แห่งที่ 1	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013895
406	ขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด แห่งที่ 1	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013894
407	ขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด แห่งที่ 1	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013893
408	ขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด แห่งที่ 1	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013892
409	ขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด แห่งที่ 1	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013891
410	ขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด แห่งที่ 1	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013890
411	ขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด แห่งที่ 1	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013889
412	ขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด แห่งที่ 1	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013888
413	ขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด แห่งที่ 1	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013887
414	ขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด แห่งที่ 1	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.50	2568	จังหวัด	
415	ขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด แห่งที่ 1	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.50	2568	จังหวัด	ON66LG8860013886
416	ฝายห้วยเม็ก พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	15.00	2568	อปท.	ON68070030000225
417	ติดตั้งสถานีตรวจวัดและพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำแบบองค์รวม จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	หนองญาติ	เมืองนครพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	25.00	2566	ชป.	ON66070030006616
418	ปรับปรุงรางระบายน้ำ ความยาว 4,200 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	หนองญาติ	เมืองนครพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	6.50	2567	ชป.	ON67070030000816
419	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายโครงการชลประทานนครพนม	หนองญาติ	เมืองนครพนม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.95	2568	ชป.	ON68070030000438
420	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายอ่างเก็บน้ำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	หนองญาติ	เมืองนครพนม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	20.00	2568	ชป.	ON68070030000394
421	ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน	หนองญาติ	เมืองนครพนม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	8.00	2568	ชป.	ON68070030000393
422	ปรับปรุงร่องน้ำหนองญาติ พร้อมอาคารประกอบโครงการชลประทานนครพนม	หนองญาติ	เมืองนครพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	10.00	2569	ชป.	ON69070030000374
423	ขุดลอกห้วยหนองบาก	หนองญาติ	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	4.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004923
424	โครงการขุดลอกห้วยนากอ บ้านหนองญาติ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	หนองญาติ	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001533
425	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	หนองญาติ	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001353
426	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองญาติ	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007927

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
427	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองญาติ	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007349
428	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองญาติ	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007348
429	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองญาติ	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007347
430	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองญาติ	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007346
431	โครงการขุดลอกห้วยฮ่องฮอ บ้านไผ่ล้อมเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	อาจสามารถ	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001593
432	โครงการขุดลอกหนองเปื่อยใหญ่ บ้านไผ่ล้อมเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง นครพนม จังหวัดนครพนม	อาจสามารถ	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001586
433	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	อาจสามารถ	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007356
434	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	อาจสามารถ	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007355
435	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	อาจสามารถ	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007354
436	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	อาจสามารถ	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007353
437	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	อาจสามารถ	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007352
438	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	อาจสามารถ	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007351
439	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	อาจสามารถ	เมืองนครพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007350
440	ขุดลอกห้วยไร่	เรณู	เรณูนคร	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010173
441	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	เรณู	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007415
442	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	เรณู	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007414
443	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	เรณู	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007413
444	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	เรณู	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007412
445	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	เรณู	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007974

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
446	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	เรณู	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007973
447	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	เรณู	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007411
448	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	เรณู	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007410
449	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	เรณู	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007409
450	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	เรณู	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007408
451	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	เรณู	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007407
452	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	เรณู	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007406
453	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	เรณู	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007405
454	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	เรณู	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007404
455	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	เรณู	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007403
456	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	เรณู	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007402
457	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	เรณู	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007401
458	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	เรณู	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007400
459	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	เรณู	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007399
460	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	เรณู	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007398
461	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคำผาสุข	เรณู	เรณูนคร	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	30.00	2568	ชป.	ON6807003 0000286
462	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	เรณูใต้	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007975
463	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	เรณูใต้	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007430
464	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	เรณูใต้	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007429

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
465	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	เรณูใต้	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007428
466	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	เรณูใต้	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007427
467	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	เรณูใต้	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007426
468	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	เรณูใต้	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007425
469	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	เรณูใต้	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007424
470	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	เรณูใต้	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007423
471	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	เรณูใต้	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007422
472	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	เรณูใต้	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007421
473	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	เรณูใต้	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007420
474	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	เรณูใต้	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007419
475	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	เรณูใต้	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007418
476	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	เรณูใต้	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007417
477	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	เรณูใต้	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007416
478	ซ่อมแซมอาคารหัวงานประตูระบายน้ำบ้านนาบัว	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0007941
479	ซ่อมแซมคันพนังฝั่งซ้ายลำน้ำบังพร้อมอาคารประกอบ บ้านนาบัว ระยะทาง 0.8 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.89	2566	ชป.	ON6607003 0007932
480	ซ่อมแซมคันดินปิดกั้นลำน้ำเดิม ปตร.บ้านนาบัว จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.65	2566	ชป.	ON6607003 0007928
481	ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้าย ปตร.บ้านนาบัว จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.60	2566	ชป.	ON6607003 0007921
482	ปรับปรุงอาคารประกอบพนังกั้นน้ำ ปตร.บ้านนาบัว จำนวน 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	9.50	2566	ชป.	ON6607003 0008230
483	ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น ปตร.บ้านนาบัว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	5.00	2566	ชป.	ON6607003 0008151
484	ซ่อมแซมอาคารรับน้ำฝั่งซ้ายลำน้ำบัง ปตร.บ้านนาบัว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 6 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.95	2566	ชป.	ON6607003 0008131

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
485	ซ่อมแซมคันพนังด้านท้ายพร้อมอาคารประกอบ ปตร.บ้านนาบัว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะทาง 0.40 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.90	2566	ชป.	ON6607003 0008129
486	ซ่อมแซมหินเรียงหน้าอาคารระบายน้ำล้น ปตร.บ้านนาบัว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.55	2566	ชป.	ON6607003 0008125
487	โครงการปรับปรุงอาคารประกอบพนังกั้นน้ำฝั่งซ้ายลำน้ำบัง ปตร.บ้านนาบัว	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0020732
488	ซ่อมแซมหินเรียงหน้าอาคารระบายน้ำล้น ปตร.บ้านนาบัว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.55	2566	ชป.	ON6607003 0016593
489	ซ่อมแซมหินเรียงหน้าอาคารระบายน้ำล้น ปตร.บ้านนาบัว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 140 เมตร	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.55	2567	ชป.	ON6707003 0000640
490	ซ่อมแซมคันพนังฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ ช่วงที่ 1 บ้านนาบัว ปตร.บ้านนาบัว ระยะทาง 800 เมตร	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.98	2568	ชป.	
491	ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น ปตร.บ้านนาบัว	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	5.00	2568	ชป.	ON6807003 0000379
492	ซ่อมแซมหินเรียงหน้าอาคารระบายน้ำล้น ปตร.บ้านนาบัว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 140 เมตร	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.55	2569	ชป.	
493	ปรับปรุงอาคารประกอบพนังกั้นน้ำ ปตร.บ้านนาบัว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ จำนวน 4 แห่ง	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	9.50	2569	ชป.	
494	ขุดลอกคลองดักน้ำจ้างเหมา อาคารรับน้ำฝั่งขวา ปตร.บ้านนาบัว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปริมาณดินขุด 9,880 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.45	2566	ชป.	ON6607003 0008133
495	ขุดลอกคลองดักน้ำจ้างเหมา ปตร.บ้านนาบัว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปริมาณดินขุด 10,850 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0008132
496	ขุดลอกหนองชลประทาน	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	21.10	2566	กองทัพบก	ON6602004 0000096
497	โครงการขุดลอกหนองกุดฮี บ้านนาบัว หมู่ที่ 5 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.99	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0010261
498	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.08	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001354
499	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007942
500	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 8	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007941
501	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 7	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007940
502	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007939
503	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007938
504	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007937

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
505	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007936
506	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007935
507	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007934
508	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007933
509	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007932
510	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007931
511	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007930
512	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007929
513	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007928
514	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007370
515	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007369
516	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007368
517	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007367
518	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007366
519	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007365
520	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007364
521	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007363
522	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007362
523	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007361

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
524	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007360
525	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007359
526	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007358
527	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007357
528	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 800 ไร่ บ้านนาบัว	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	30.00	2566	ชป.	ON66070030008368
529	แก้มลิงห้วยยาง ปริมาตรเก็บกัก 0.180 ล้านลูกบาศก์เมตร	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	2.4.1	แก้มลิง	3	30.00	2566	ชป.	ON66070030008412
530	แก้มลิงอ่างเก็บน้ำห้วยยาง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณเก็บกัก 0.140 ล้าน ลบ.ม.	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	2.4.1	แก้มลิง	3	15.00	2567	ชป.	ON67070030000672
531	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองแซง	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	30.00	2568	ชป.	ON68070030000322
532	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองลาดควาย	โพนทอง	เรณูนคร	นครพนม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	2.31	2566	ทน.	ON66090060000649
533	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โพนทอง	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007397
534	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนทอง	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007396
535	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โพนทอง	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007395
536	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนทอง	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007394
537	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนทอง	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007393
538	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนทอง	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007392
539	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนทอง	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007391
540	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โพนทอง	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007390
541	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนทอง	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007389
542	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ท่าลาด	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007944
543	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ท่าลาด	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007943

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
544	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	ท่าลาด	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007380
545	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ท่าลาด	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007379
546	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ท่าลาด	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007378
547	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ท่าลาด	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007377
548	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ท่าลาด	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007376
549	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	ท่าลาด	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007375
550	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ท่าลาด	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007374
551	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ท่าลาด	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007373
552	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ท่าลาด	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007372
553	แก้มลิงหนองบ่อเกลือพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.150 ล้านลูกบาศก์เมตร	ท่าลาด	เรณูนคร	นครพนม	2.4.1	แก้มลิง	3	25.00	2566	ชป.	ON6607003 0008454
554	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ บ้านท่าลาด	ท่าลาด	เรณูนคร	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	45.00	2567	ชป.	ON6707003 0000689
555	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้มลิงบ้านหนองแต้ พร้อมระบบกระจายน้ำ	นาขาม	เรณูนคร	นครพนม	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	75.38	2566	ทน.	ON6609006 0000683
556	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้มลิงหนองเขื่อน พร้อมระบบกระจายน้ำ	นาขาม	เรณูนคร	นครพนม	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	55.31	2567	ทน.	ON6709006 0000471
557	โครงการขุดลอกหนองหวาย	นาขาม	เรณูนคร	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.45	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0000451
558	โครงการขุดลอกหนองหวาย	นาขาม	เรณูนคร	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0000450
559	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองฮู พร้อมระบบกระจายน้ำ	นาขาม	เรณูนคร	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	30.23	2568	ทน.	ON6809006 0000335
560	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาขาม	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007945
561	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาขาม	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007385
562	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาขาม	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007384
563	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาขาม	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007383
564	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาขาม	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007382

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
565	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาขาม	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007381
566	แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบบ้านยอดโพธิ์ 2	นาขาม	เรณูนคร	นครพนม	2.4.1	แก้มลิง	3	16.00	2567	ชป.	ON67070030000448
567	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนขาว (ประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง พัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)	นาขาม	เรณูนคร	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	95.00	2567	ชป.	ON67070030001756
568	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าลาด(ประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง พัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)	นาขาม	เรณูนคร	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	240.00	2568	ชป.	ON68070030001043
569	แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบบ้านยอดโพธิ์ 1	นาขาม	เรณูนคร	นครพนม	2.4.1	แก้มลิง	3	10.00	2568	ชป.	ON68070030000229
570	โครงการขุดลอกหนองลุมพุก	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.07	2566	กรมการปกครอง	ON66150030000456
571	โครงการขุดลอกห้วยคำต้อน (ตอนกลาง)	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.08	2566	กรมการปกครอง	ON66150030000455
572	โครงการขุดลอกหนองยาง	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.22	2566	กรมการปกครอง	ON66150030000454
573	โครงการขุดลอกหนองโคก	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.27	2566	กรมการปกครอง	ON66150030000453
574	โครงการขุดลอกหนองสระพัง	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.47	2566	กรมการปกครอง	ON66150030000452
575	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยคำท้า บ้านโนนคำ หมู่ที่ 8 ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001592
576	โครงการขุดลอกเหมืองแตก บ้านโนนคำ หมู่ที่ 8 ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001585
577	ขุดลอกห้วยบง	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.46	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010235
578	ขุดลอกหนองบัว	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.35	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010230
579	ขุดลอกหนองสระพัง	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.43	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010226
580	ขุดลอกหนองพอก	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.37	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010212
581	ขุดลอกห้วยนาใต้	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.39	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010179
582	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001355
583	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	6.92	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000861
584	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007972
585	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007971
586	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007970

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
587	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007969
588	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007968
589	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007967
590	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007966
591	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007965
592	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007964
593	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007963
594	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007962
595	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007961
596	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007960
597	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007959
598	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007958
599	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007957
600	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007956
601	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007955
602	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 9	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007954
603	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 8	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007953
604	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 7	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007952
605	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007951

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
606	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007950
607	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007949
608	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007948
609	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007947
610	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007946
611	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007388
612	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007387
613	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007386
614	ก่อสร้างฝายชลอน้ำห้วยคำปอแดง มข.2527	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.47	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010240
615	แก้มลิงอ่างเก็บน้ำลำห้วยคำคล้า ปริมาตรเก็บกัก 0.150 ล้านลูกบาศก์เมตร	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	2.4.1	แก้มลิง	3	18.00	2566	ชป.	ON66070030008456
616	ฝายห้วยคำตอน (ตอนบน) พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	26.00	2569	ชป.	ON69070030000269
617	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาสาย 1R-MC สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่ 1 ฝั่งขวา ปตร.ห้วยแคนจำนวน 29 แห่ง	หนองย่างชิ้น	เรณูนคร	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.58	2566	ชป.	ON66070030007942
618	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาสาย 1L-MC สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่ 1 ฝั่งขวา ปตร.ห้วยแคนจำนวน 16 แห่ง	หนองย่างชิ้น	เรณูนคร	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.32	2566	ชป.	ON66070030007938
619	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาสาย MC สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่ 1 ฝั่งขวา ปตร.ห้วยแคนจำนวน 40 แห่ง	หนองย่างชิ้น	เรณูนคร	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.80	2566	ชป.	ON66070030007934
620	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย MC สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่ 1 ฝั่งขวา ปตร.ห้วยแคน ช่วง กม.0+000 - กม.2+100 ความยาว 2.10 กิโลเมตร	หนองย่างชิ้น	เรณูนคร	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.95	2566	ชป.	ON66070030007926
621	ปรับปรุงอาคารรับน้ำพนังกั้นน้ำ ปตร.ห้วยแคน	หนองย่างชิ้น	เรณูนคร	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	10.00	2566	ชป.	ON66070030008231
622	ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย 1L-MC สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่ 1 ฝั่งขวา ปตร.ห้วยแคน กม. 0+000 - 0+900	หนองย่างชิ้น	เรณูนคร	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.80	2568	ชป.	
623	ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย 1R-MC สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่ 1 ฝั่งขวา ปตร.ห้วยแคน กม. 0+500 - 1+000	หนองย่างชิ้น	เรณูนคร	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.60	2569	ชป.	
624	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาสาย MC สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่ 1 ฝั่งขวา ปตร.ห้วยแคนจำนวน 40 แห่ง	หนองย่างชิ้น	เรณูนคร	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.80	2569	ชป.	
625	ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย MC สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่ 1 ฝั่งขวา ปตร.ห้วยแคน กม. 1+000 - 2+000	หนองย่างชิ้น	เรณูนคร	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.20	2569	ชป.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
626	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาสาย 1L-MC สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่ 1 ฝั่งขวา ปตร.ห้วยแคนจำนวน 16 แห่ง	หนองย่างชิ้น	เรณูนคร	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.32	2569	ชป.	
627	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาสาย 1R-MC สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่ 1 ฝั่งขวา ปตร.ห้วยแคนจำนวน 29 แห่ง	หนองย่างชิ้น	เรณูนคร	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.58	2569	ชป.	
628	ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเองลำห้วยแคน ปตร.ห้วยแคน	หนองย่างชิ้น	เรณูนคร	นครพนม	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	5.00	2566	ชป.	ON66070030008002
629	โครงการขุดลอกหนองท่ม บ้านนาคอย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม	หนองย่างชิ้น	เรณูนคร	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001591
630	โครงการขุดลอกหนองควายตู้ บ้านนาคอย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม	หนองย่างชิ้น	เรณูนคร	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001590
631	โครงการขุดลอกห้วยหนองลาดควาย บ้านหนองย่างชิ้น หมู่ที่ 8 ตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม	หนองย่างชิ้น	เรณูนคร	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001589
632	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองย่างชิ้น	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007985
633	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองย่างชิ้น	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007984
634	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองย่างชิ้น	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007983
635	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองย่างชิ้น	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007982
636	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	หนองย่างชิ้น	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007981
637	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	หนองย่างชิ้น	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007980
638	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	หนองย่างชิ้น	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007979
639	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	หนองย่างชิ้น	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007978
640	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองย่างชิ้น	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007977
641	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองย่างชิ้น	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007976
642	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองย่างชิ้น	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007438
643	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	หนองย่างชิ้น	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007437
644	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	หนองย่างชิ้น	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007436
645	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	หนองย่างชิ้น	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007435

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
646	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	หนองย่างชิ้น	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007434
647	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองย่างชิ้น	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007433
648	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองย่างชิ้น	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007432
649	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน	หนองย่างชิ้น	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010606
650	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน	หนองย่างชิ้น	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010605
651	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน	หนองย่างชิ้น	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010604
652	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน	หนองย่างชิ้น	เรณูนคร	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010603
653	ฝายหัวยแคนตอนบน ความยาว 60 เมตร ความสูง 2.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 150 ไร่	หนองย่างชิ้น	เรณูนคร	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0008320
654	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองย่างชิ้น	หนองย่างชิ้น	เรณูนคร	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	35.00	2567	ชป.	ON6707003 0000552
655	โครงการขุกลอกสระเก็บน้ำ	โพนจาน	โพนสวรรค์	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0019340
656	โครงกานขุดลฮกอ่างเก็บน้ำ	โพนจาน	โพนสวรรค์	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0019339
657	โครงการขุดลอกหนองปลาเซือม	โพนจาน	โพนสวรรค์	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0019338
658	โครงการขุดลอกห้วยใต้ตอนบน บ้านต้าย หมู่ที่ 4 ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม	โพนจาน	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001569
659	โครงการขุดลอกห้วยต้ายตอนล่าง บ้านต้าย หมู่ที่ 12 ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม	โพนจาน	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001549
660	โครงการขุดลอกห้วยค้อ บ้านโพนเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม	โพนจาน	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001522
661	โครงการขุดลอกหนองแจ้ง บ้านบงคำ หมู่ที่ 3 ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม	โพนจาน	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001521
662	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม	โพนจาน	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.23	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001342
663	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โพนจาน	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007229
664	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนจาน	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007228
665	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โพนจาน	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007227
666	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนจาน	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007226

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
667	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	โพนจาน	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007225
668	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โพนจาน	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007224
669	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนจาน	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007223
670	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนจาน	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007222
671	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนจาน	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007221
672	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนจาน	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007220
673	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนจาน	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007219
674	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนจาน	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007218
675	โครงการขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคสร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 5	โพนจาน	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014109
676	โครงการขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคสร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 4	โพนจาน	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014108
677	โครงการขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคสร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 3	โพนจาน	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014107
678	โครงการขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคสร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 2	โพนจาน	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014106
679	โครงการขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคสร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 1	โพนจาน	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014105
680	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 2	โพนจาน	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014111

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
681	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 1	โพนจาน	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014110
682	อาคารบังคับน้ำบ้านหนองท่ม พร้อมส่วนประกอบอื่น	โพนจาน	โพนสวรรค์	นครพนม	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	18.00	2566	จังหวัด	ON66070030000593
683	อาคารบังคับน้ำห้วยต้าย(ตอนล่าง) พร้อมส่วนประกอบอื่น	โพนจาน	โพนสวรรค์	นครพนม	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	30.00	2566	จังหวัด	ON66070030000594
684	แก้มลิงห้วยต้าย (ตอนบน) พร้อมอาคารประกอบ	โพนจาน	โพนสวรรค์	นครพนม	2.4.1	แก้มลิง	3	15.00	2566	จังหวัด	ON66070030000598
685	อาคารบังคับน้ำห้วยทวย พร้อมส่วนประกอบอื่น	โพนจาน	โพนสวรรค์	นครพนม	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	43.00	2566	จังหวัด	ON66070030000588
686	อ่างเก็บน้ำห้วยบง	โพนจาน	โพนสวรรค์	นครพนม	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	3	20.00	2567	ชป.	1858
687	ฝาย ห้วยต้ายตอนล่าง พื้นที่รับประโยชน์ 800 ไร่	โพนจาน	โพนสวรรค์	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	18.00	2570	ชป.	ON70070030000187
688	โครงการขุดลอกห้วยเซกาน้อย บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 8 ตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม	โพนบก	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001524
689	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม	โพนบก	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.23	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001343
690	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โพนบก	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000596
691	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนบก	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007234
692	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนบก	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007233
693	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	โพนบก	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007232
694	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โพนบก	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007231
695	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนบก	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007230
696	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยหนองเข็ม	โพนสวรรค์	โพนสวรรค์	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.55	2566	ทน.	ON66090060001549
697	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยหนองเข็ม	โพนสวรรค์	โพนสวรรค์	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	83.88	2566	ทน.	ON66090060001449
698	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยหนองเข็ม	โพนสวรรค์	โพนสวรรค์	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.55	2567	ทน.	ON67090060000761
699	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยหนองเข็ม	โพนสวรรค์	โพนสวรรค์	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.55	2568	ทน.	ON68090060000550
700	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยหนองเข็ม	โพนสวรรค์	โพนสวรรค์	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.55	2570	ทน.	ON70090060000537
701	โครงการขุดลอกห้วยเม็ด บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 14 ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม	โพนสวรรค์	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001517
702	โครงการขุดลอกห้วยปิง บ้านเสาเล้าเหนือ หมู่ที่ 10	โพนสวรรค์	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.10	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010945
703	โครงการขุดลอกห้วยกะเม็ด บ้านเสาเล้าน้อย หมู่ที่ 3	โพนสวรรค์	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.19	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010938

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
704	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม	โพนสวรรค์	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.08	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001344
705	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนสวรรค์	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007243
706	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนสวรรค์	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007242
707	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนสวรรค์	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007241
708	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนสวรรค์	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007240
709	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนสวรรค์	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007239
710	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนสวรรค์	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007238
711	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนสวรรค์	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007237
712	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนสวรรค์	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007236
713	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนสวรรค์	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007235
714	อาคารบังคับน้ำห้วยทวย พื้นที่รับประโยชน์ 700 ไร่	โพนสวรรค์	โพนสวรรค์	นครพนม	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	35.00	2567	ชป.	ON6707003 0000709
715	โครงการขุดลอกห้วยเชียงนันท์ บ้านหนองตู่ ตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม	นาใน	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0001523
716	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาใน	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007184
717	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาใน	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007183
718	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาใน	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007182
719	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาใน	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007181
720	ซ่อมแซมอาคารคันกั้นน้ำเดิม ฝายโพนสวรรค์ จำนวน 1 แห่ง ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานนครพนม	นาขมิ้น	โพนสวรรค์	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.79	2566	ชป.	ON6607003 0007716
721	งานซ่อมแซมหินเรียงด้านท้าย ลาดด้านขวา ฝายโพนสวรรค์ ความยาว 500 เมตรโครงการชลประทานนครพนม	นาขมิ้น	โพนสวรรค์	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.95	2566	ชป.	ON6607003 0007707
722	ปรับปรุงอาคารคันกั้นน้ำเดิม ฝายโพนสวรรค์ จำนวน 1 แห่ง ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานนครพนม	นาขมิ้น	โพนสวรรค์	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	20.00	2569	ชป.	ON6907003 0000376
723	โครงการขุดลอกแก้มลิงห้วยเซกาใหญ่ ช่วงที่ 2 บ้านทุ่งน้อย ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม	นาขมิ้น	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.94	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0001018

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
724	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม	นาขมิ้น	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.43	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001339
725	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาขมิ้น	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007180
726	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาขมิ้น	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007179
727	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาขมิ้น	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007178
728	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาขมิ้น	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007177
729	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาขมิ้น	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007176
730	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาขมิ้น	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007175
731	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาขมิ้น	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007174
732	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาขมิ้น	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007173
733	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาขมิ้น	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007172
734	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	นาขมิ้น	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007171
735	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาขมิ้น	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007170
736	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาขมิ้น	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007169
737	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาขมิ้น	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007168
738	โครงการขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคสร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 1	นาขมิ้น	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0014432
739	โครงการขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคสร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 1	นาขมิ้น	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0014431
740	โครงการขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคสร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 1	นาขมิ้น	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0014430

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
741	โครงการขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคสร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 1	นาขมิ้น	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014429
742	โครงการขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคสร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 1	นาขมิ้น	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014428
743	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 2	นาขมิ้น	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014435
744	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 1	นาขมิ้น	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014434
745	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 1	นาขมิ้น	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014433
746	ฝายห้วยทวย พื้นที่รับประโยชน์ 550 ไร่	นาขมิ้น	โพนสวรรค์	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	40.00	2566	ชป.	ON66070030008242
747	อาคารบังคับน้ำห้วยบง (ตอนบน) พื้นที่รับประโยชน์ 800 ไร่	นาขมิ้น	โพนสวรรค์	นครพนม	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	35.00	2566	ชป.	ON66070030008316
748	อาคารบังคับน้ำห้วยผีบ้า พร้อมส่วนประกอบอื่น	นาขมิ้น	โพนสวรรค์	นครพนม	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	25.00	2566	จังหวัด	ON66070030000590
749	อาคารบังคับน้ำห้วยก้านเหลือง พร้อมส่วนประกอบอื่น	นาขมิ้น	โพนสวรรค์	นครพนม	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	25.00	2566	จังหวัด	ON66070030000597
750	อาคารบังคับน้ำห้วยก้านเหลือง พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่	นาขมิ้น	โพนสวรรค์	นครพนม	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	25.00	2567	ชป.	ON67070030000708
751	แก้มลิงกุดกระแต	นาขมิ้น	โพนสวรรค์	นครพนม	2.4.1	แก้มลิง	3	15.00	2568	ชป.	ON68070030000337
752	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยหนองเข็ม	นาหัวบ่อ	โพนสวรรค์	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	19.14	2568	ทน.	ON68090060000439
753	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำหนองเข็ม	นาหัวบ่อ	โพนสวรรค์	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	80.00	2569	ทน.	
754	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยหนองเข็ม	นาหัวบ่อ	โพนสวรรค์	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.01	2569	ทน.	ON69090060000610
755	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยหนองเข็ม	นาหัวบ่อ	โพนสวรรค์	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.55	2569	ทน.	ON69090060000792
756	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงฝายน้ำล้นห้วยตาเอ้บ	นาหัวบ่อ	โพนสวรรค์	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.50	2569	อปท.	
757	โครงการขุดลอกห้วยคอแลนด์ บ้านนาล้อม หมู่ที่ 10 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม	นาหัวบ่อ	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001520
758	โครงการขุดลอกห้วยอีเลา บ้านนาล้อม หมู่ที่ 2 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม	นาหัวบ่อ	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001519
759	โครงการขุดลอกห้วยปลาคูณ บ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ 3 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม	นาหัวบ่อ	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001518

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
760	โครงการขุดลอกหนองเข็ม	นาหัวบ่อ	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	28.33	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010375
761	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเข็ม พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	นาหัวบ่อ	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	25.14	2567	ทน.	ON6709006 0000455
762	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยใหญ่ ช่วง 1	นาหัวบ่อ	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	30.21	2569	ทน.	ON6909006 0000606
763	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม	นาหัวบ่อ	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.89	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001340
764	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาหัวบ่อ	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007197
765	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาหัวบ่อ	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007196
766	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาหัวบ่อ	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007195
767	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาหัวบ่อ	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007194
768	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาหัวบ่อ	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007193
769	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	นาหัวบ่อ	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007192
770	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	นาหัวบ่อ	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007191
771	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาหัวบ่อ	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007190
772	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาหัวบ่อ	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007189
773	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาหัวบ่อ	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007188
774	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาหัวบ่อ	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007187
775	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาหัวบ่อ	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007186
776	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาหัวบ่อ	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007185
777	ฝายห้วยต้าย (ตอนบน) พื้นที่รับประโยชน์ 220 ไร่	นาหัวบ่อ	โพนสวรรค์	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0008246
778	อ่างเก็บน้ำห้วยดินดาน	นาหัวบ่อ	โพนสวรรค์	นครพนม	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	3	20.00	2569	ชป.	ON6907003 0000322
779	โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้น	บ้านค้อ	โพนสวรรค์	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010905
780	โครงการขุดลอกห้วยปะบัง บ้านหนองชุชาติ ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม	บ้านค้อ	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.91	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001019

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
781	โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล ห้วยโคน บ้านขว้างคลี หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม	บ้านค้อ	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001017
782	โครงการขุดลอกห้วยยาง บ้านค้อพัฒนา หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม	บ้านค้อ	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001556
783	โครงการขุดลอกห้วยตูม บ้านหนองท่ม หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม	บ้านค้อ	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001555
784	โครงการขุดลอกห้วยร่องน้ำสร้างแก้ว บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม	บ้านค้อ	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001554
785	โครงการขุดลอกห้วยหนองผักตบ นานายบุญเรือง ถึงนานายภูชิต	บ้านค้อ	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010904
786	โครงการขุดลอกห้วยโคน	บ้านค้อ	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010908
787	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม	บ้านค้อ	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.72	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001341
788	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่	บ้านค้อ	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	6.92	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000860
789	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านค้อ	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000595
790	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านค้อ	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000594
791	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านค้อ	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000593
792	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านค้อ	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000592
793	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านค้อ	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000591
794	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	บ้านค้อ	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007906
795	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านค้อ	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007905
796	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านค้อ	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007217
797	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านค้อ	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007216
798	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	บ้านค้อ	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007215
799	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	บ้านค้อ	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007214
800	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านค้อ	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007213
801	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านค้อ	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007211

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
802	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	บ้านค้อ	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007210
803	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านค้อ	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007209
804	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านค้อ	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007208
805	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านค้อ	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007207
806	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	บ้านค้อ	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007206
807	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	บ้านค้อ	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007204
808	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านค้อ	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007203
809	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	บ้านค้อ	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007202
810	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านค้อ	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007200
811	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	บ้านค้อ	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007199
812	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านค้อ	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007198
813	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยกินปลา จุดที่ 2 หมู่ที่ 16 บ้านหนองผือ ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	บ้านค้อ	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010311
814	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยแดง หมู่ที่ 3 บ้านนาดี ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	บ้านค้อ	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010306
815	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม	บ้านค้อ	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010910
816	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม	บ้านค้อ	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010907
817	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นฮ่องไฮ	บ้านค้อ	โพนสวรรค์	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010906
818	โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยยางตอนบนพร้อมระบบชลประทาน	บ้านค้อ	โพนสวรรค์	นครพนม	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	3	20.00	2566	ชป.	150
819	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายอ่างเก็บน้ำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 12 แห่ง จังหวัดนครพนม โครงการชลประทานนครพนม	ในเขตจ.นครพนม	ในเขตจ.นครพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.95	2568	ชป.	
820	ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 12 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	ในเขตจ.นครพนม	ในเขตจ.นครพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.00	2569	ชป.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
821	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 12 รายการ โครงการชลประทานนครพนม	ในเขตจ.นครพนม	ในเขตจ.นครพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.00	2569	ชป.	
822	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 12 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	ในเขตจ.นครพนม	ในเขตจ.นครพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.00	2569	ชป.	
823	ซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยผาลาด จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	เวินพระบาท	ท่าอุเทน	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.00	2569	ชป.	
824	โครงการขุดลอกหนองขัว บ้านปากทวย หมู่ที่ 5 ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	เวินพระบาท	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000942
825	โครงการขุดลอกหนองแป่ง บ้านม่วง ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	เวินพระบาท	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001548
826	โครงการขุดลอกหนองผักปอด บ้านม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	เวินพระบาท	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001547
827	โครงการขุดลอกห้วยเชียงยืน บ้านเชียงยืน หมู่ที่ 4 ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	เวินพระบาท	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001546
828	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	เวินพระบาท	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.08	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001380
829	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	เวินพระบาท	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000587
830	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	เวินพระบาท	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007732
831	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	เวินพระบาท	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007731
832	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	เวินพระบาท	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007730
833	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	เวินพระบาท	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006554
834	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	เวินพระบาท	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006553
835	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 7	เวินพระบาท	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006552
836	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	เวินพระบาท	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006551
837	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	เวินพระบาท	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006550
838	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	เวินพระบาท	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006549
839	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	เวินพระบาท	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006548
840	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	เวินพระบาท	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006547

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
841	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	เวินพระบาท	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006546
842	อาคารบังคับน้ำห้วยกะซะ	เวินพระบาท	ท่าอุเทน	นครพนม	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	9.60	2566	จังหวัด	ON66PV0010004891
843	อาคารบังคับน้ำห้วยกะซะ	เวินพระบาท	ท่าอุเทน	นครพนม	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	9.60	2567	ชป.	ON67070030000459
844	แก้มลิงหนองเป่ง ปริมาณเก็บกัก 0.10 ล้านลูกบาศก์เมตร	เวินพระบาท	ท่าอุเทน	นครพนม	2.4.1	แก้มลิง	3	40.00	2568	ชป.	ON68070030000284
845	บำรุงรักษาหัวงาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานนครพนม พื้นที่ 160 ไร่	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.36	2566	ชป.	ON66070030007389
846	ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าควบคุมการ เปิด - ปิด บาน ระบาย ปตร. ห้วยทวย จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.50	2566	ชป.	ON66070030006620
847	ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าฝั่งซ้าย ปตร.ห้วยทวย จำนวน 1 แห่ง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานนครพนม	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.00	2567	ชป.	ON67070030000647
848	ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้า ฝั่งซ้าย ปตร.ห้วยลังกา จำนวน 1 แห่ง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานนครพนม	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.20	2567	ชป.	ON67070030000646
849	ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้า ฝั่งขวา ปตร.ห้วยลังกา จำนวน 1 แห่ง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานนครพนม	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.20	2567	ชป.	ON67070030000645
850	ปรับปรุงลาดด้านท้ายอาคาร ปตร.ห้วยทวย จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	44.00	2568	ชป.	
851	ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าฝั่งขวา ปตร.ห้วยทวย จำนวน 1 แห่ง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานนครพนม	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.00	2568	ชป.	ON68070030000362
852	ขุดลอกหนองสระหลวง บ้านตาล หมู่ที่ 2 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนรพนม	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	7.50	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000202
853	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองสิม บ้านกุดสะกอย ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.99	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000947
854	ขุดลอกหนองอีเก้ง บ้านธาตุหัวบึง หมู่ที่ 14 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	7.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009440
855	ขุดลอกหนองผือ บ้านธาตุ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนรพนม	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	10.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009430
856	ขุดลอกหนองแสง บ้านน้อยทวย หมู่ที่ 11 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนรพนม	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	6.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009468
857	ขุดลอกหนองหลวง บ้านโพน หมู่ที่ 8 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009462
858	ขุดลอกหนองสิม บ้านกุดสะกอย หมู่ที่ 7 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนรพนม	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	5.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009458
859	ขุดลอกหนองคำบ้านโพน บ้านกุดสะกอย หมู่ที่ 7 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนรพนม	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009484
860	ขุดลอกหนองดู่ บ้านกุดสะกอย หมู่ที่ 7 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนรพนม	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009532
861	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบึงบ่อ	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	20.11	2567	ทน.	ON67090060000498

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
862	ขุดลอกหนองเสม็ด บ้านนาผักปอด หมู่ที่ 3 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนรพนม	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	4.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000896
863	ขุดลอกหนองแก บ้านธาตุ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนรพนม	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	14.00	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000401
864	ขุดลอกหนองอิตู่ บ้านน้อยทวย หมู่ที่ 11 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนรพนม	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	6.50	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000400
865	ขุดลอกหนองหวาย บ้านน้อยทวย หมู่ที่ 11 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนรพนม	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	10.00	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000399
866	ขุดลอกหนองอำเภอ บ้านกะเสริม หมู่ที่ 6 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนรพนม	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	7.50	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000398
867	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบึงบ่อ	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	17.62	2569	ทน.	ON6909006 0001140
868	ขุดลอกหนองแสง บ้านคำฮาก หมู่ที่ 10 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนรพนม	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	5.00	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000221
869	ขุดลอกหนองกุดกุ่มน้อย บ้านกุดกุ่มน้อย หมู่ที่4 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนรพนม	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.00	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000220
870	ขุดลอกหนองกุกุ่มใหญ่ บ้านกุดกุ่มใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนรพนม	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	4.50	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000219
871	ขุดลอกหนองห้วยน้ำเย็น บ้านกะเสริม หมู่ที่ 6 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนรพนม	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	8.00	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000204
872	ขุดลอกหนองแวง บ้านกลาง หมู่ที่ 15 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนรพนม	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	30.00	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000203
873	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.14	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001397
874	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007712
875	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007711
876	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007710
877	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007709
878	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007708
879	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 7	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006489
880	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006488
881	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006487

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
882	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006486
883	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006485
884	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006484
885	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006483
886	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006482
887	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006481
888	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006480
889	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006479
890	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006478
891	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006477
892	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006476
893	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006475
894	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006474
895	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006473
896	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006472
897	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006471
898	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006470
899	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006469
900	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006468

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
901	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006467
902	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006466
903	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006465
904	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006464
905	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006463
906	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006462
907	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006461
908	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006460
909	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006459
910	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006458
911	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006456
912	โครงการแก้มลิงหนองบึงบ่อ พร้อมอาคารประกอบ ความจ 0.400 ลบ.ม.	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	2.4.1	แก้มลิง	3	30.00	2567	ชป.	ON6707003 0000674
913	แก้มลิงหนองกุดคร้าว พร้อมอาคารประกอบ ความจุ 0.480 ลบ.ม.	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	2.4.1	แก้มลิง	3	35.00	2567	ชป.	ON6707003 0000675
914	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,200 ไร่ บ้านกระเสิม	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	38.00	2567	ชป.	ON6707003 0000682
915	แก้มลิง หนองกุดค้าว	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	2.4.1	แก้มลิง	3	100.00	2568	ชป.	ON6807003 0000256
916	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,200 ไร่ บ้านกลาง	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	38.00	2569	ชป.	ON6907003 0000412
917	ฝายห้วยหนองแสง	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	20.00	2569	ชป.	ON6907003 0000249
918	ฝายห้วยทราย	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	25.00	2569	ชป.	ON6907003 0000332
919	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยหนองหาร	ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.85	2566	ทน.	ON6609006 0001551
920	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำหนองหารและระบบกระจายน้ำ	ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	92.47	2566	ทน.	ON6609006 0001458
921	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยหนองหาร	ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.85	2567	ทน.	ON6709006 0000763
922	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำหนองหารและระบบกระจายน้ำ	ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	92.00	2568	ทน.	
923	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยหนองหาร	ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.86	2568	ทน.	ON6809006 0000552

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
924	เสริมสันฝายน้ำล้น	ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	3.00	2569	ชป.	
925	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยหนองหาร	ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	65.84	2569	ทน.	
926	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยหนองหาร	ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.86	2569	ทน.	ON6909006 0000794
927	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยหนองหาร	ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.85	2570	ทน.	ON7009006 0000539
928	ขุดลอกหนองไผ่ บ้านไชยบุรี หมู่ที่ 7	ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	5.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON6615008 0000811
929	โครงการขุดลอกหนองตาพู บ้านแก้วปัดโป่ง ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.95	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000946
930	โครงการขุดลอกห้วยเกิน บ้านนาหนองบก ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.89	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0001020
931	โครงการขุดลอกห้วยทามน้อย บ้านแก้วปัดโป่ง หมู่ที่ 15 ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0001536
932	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองคำมน	ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	50.38	2568	ทน.	ON6809006 0000397
933	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ห้วยหนองหาน	ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	16.61	2569	ทน.	ON6909006 0001085
934	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองคำมน	ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	22.09	2570	ทน.	ON7009006 0001389
935	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0003732
936	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0006429
937	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0006428
938	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007706
939	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0006427
940	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0006426
941	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0006425
942	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0006424
943	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0006423
944	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0006422

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
945	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006421
946	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006420
947	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006419
948	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006418
949	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006417
950	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006416
951	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006415
952	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ บ้านแก้วปัดโป่ง	ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	50.00	2566	ชป.	ON66070030008360
953	แก้มลิง หนองไผ่ ปริมาณเก็บกัก 0.10 ล้านลูกบาศก์เมตร	ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	2.4.1	แก้มลิง	3	30.00	2567	ชป.	ON67070030000744
954	อาคารบังคับน้ำบ้านไชยบุรี พื้นที่รับประโยชน์ 50 ไร่	ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	10.00	2567	ชป.	ON67070030000652
955	ฝายห้วยทามน้อย	ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	20.00	2568	ชป.	ON68070030000270
956	ซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยหวายลึม จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.20	2569	ชป.	
957	ซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยปลาฝา จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.80	2569	ชป.	
958	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเชือม หมู่ที่ 6 ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012959
959	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเชือม บ้านท่าดอกแก้ว ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.94	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000945
960	โครงการขุดลอกห้วยกะทาด บ้านคำเตยน้อย หมู่ที่ 16 ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001568
961	โครงการขุดลอกสระบ่อหิน บ้านคำพอก หมู่ที่ 3 ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001563
962	ขุดลอกหนองศีบานวง หมู่ที่ 14 ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013594
963	ขุดลอกห้วยทราย หมู่ที่ 12 ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013490
964	ขุดลอกหนองคำ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013472
965	ขุดลอกหนองคำมน	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013469

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
966	ขุดลอกห้วยกอกหมู่ที่ 9 ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.80	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013062
967	ขุดลอกห้วยทราย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.80	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013007
968	ขุดลอกหนองแสงหมู่ที่ 4 ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.80	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013002
969	ขุดลอกห้วยก้านเหลือง	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012994
970	ขุดลอกห้วยปลาฝาหมู่ที่ 8 ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012984
971	ขุดลอกห้วยกระทาด หมู่ที่ 7 ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.80	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012973
972	ขุดลอกหนองดาน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012952
973	ขุดลอกห้วยภูแวง	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012944
974	ก่อสร้างห้วยทำนบสายนา หมู่ที่ 2 ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012940
975	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองคำมน	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	20.14	2569	ทน.	ON6909006 0000560
976	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001398
977	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007707
978	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006452
979	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006451
980	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006450
981	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006449
982	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006448
983	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006447
984	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006446
985	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006445

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
986	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006444
987	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006443
988	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006442
989	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006441
990	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006440
991	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006439
992	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006438
993	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006437
994	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006436
995	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006435
996	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006434
997	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006433
998	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006432
999	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006431
1000	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006430
1001	เพื่อเก็บน้ำใช้เพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013460
1002	ขุดสระน้ำสาธารณะหินบานคำพอก	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.50	2569	อปท.	
1003	ฝายห้วยหวายหลีม พื้นที่รับประโยชน์ 180 ไร่	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	9.98	2566	ชป.	ON6607003 0008255
1004	ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.ห้วยภูแวง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	0.60	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860013595
1005	ก่อสร้างฝายน้ำล้นฮ่อมเหมือง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	0.70	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860013596

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1006	ก่อสร้างฝายน้ำล้นปากห้วยขี้หมู หมู่ที่ 6 ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860013597
1007	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยกระแต้ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	0.60	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860013598
1008	ก่อสร้างฝายน้ำล้นปลาฝา หมู่ที่ 8 ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860013599
1009	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 11	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	10.00	2568	ชป.	174
1010	ฝายห้วยก้านเหลือง	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	15.00	2568	ชป.	ON68070030000334
1011	ฝาย ห้วยทราย พื้นที่รับประโยชน์ 270 ไร่	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	20.00	2569	ชป.	ON69070030000251
1012	ซ่อมแซมอาคารคันกั้นน้ำเดิม ปตร.ห้วยทวย จำนวน 1 แห่ง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานนครพนม	ท่าอุเทน	ท่าอุเทน	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	10.00	2567	ชป.	ON67070030000649
1013	ปรับปรุงอาคารคันกั้นน้ำเดิม ปตร.ห้วยทวย จำนวน 1 แห่ง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานนครพนม	ท่าอุเทน	ท่าอุเทน	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	20.00	2570	ชป.	ON70070030000242
1014	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ท่าอุเทน	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006455
1015	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ท่าอุเทน	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006454
1016	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ท่าอุเทน	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006453
1017	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำหนองสาหร่าย	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.55	2566	ทน.	ON66090060001544
1018	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำหนองสาหร่าย	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.55	2567	ทน.	ON67090060000756
1019	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำหนองสาหร่าย	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.55	2568	ทน.	ON68090060000545
1020	ซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยไฮ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.20	2569	ชป.	
1021	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำหนองสาหร่าย	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.55	2569	ทน.	ON69090060000787
1022	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำหนองสาหร่าย	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	28.19	2569	ทน.	ON69090060000717
1023	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.72	2569	อปท.	
1024	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำหนองสาหร่าย	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.00	2570	ทน.	ON70090060001077
1025	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำหนองสาหร่าย	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.55	2570	ทน.	ON70090060000532
1026	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ห้วยหนองหาน	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	30.17	2567	ทน.	ON67090060000479
1027	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองสาหร่าย	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	30.17	2567	ทน.	ON67090060000459
1028	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองน้ำ บ้านดงน้อย	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.10	2569	ทน.	ON69090060000612
1029	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองน้ำ บ้านดงน้อย	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	20.14	2569	ทน.	ON69090060000561
1030	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองน้ำ บ้านดงน้อย	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	25.10	2570	ทน.	ON70090060001563

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1031	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001396
1032	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0006507
1033	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0006506
1034	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0006505
1035	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 8	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007729
1036	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 7	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007728
1037	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007727
1038	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007726
1039	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007725
1040	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007724
1041	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007723
1042	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007722
1043	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 9	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007721
1044	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 8	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007720
1045	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 7	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007719
1046	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007718
1047	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007717
1048	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007716
1049	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007715

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1050	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007714
1051	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007713
1052	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006504
1053	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006503
1054	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006502
1055	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006501
1056	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006500
1057	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006499
1058	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006498
1059	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006497
1060	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006496
1061	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006495
1062	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006494
1063	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006493
1064	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006492
1065	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006491
1066	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006490
1067	ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนากระเสริม ต่อขยายระบบท่อส่งน้ำเดิม ความยาวท่อ 1,000 เมตร	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	7.00	2566	จังหวัด	ON66070030000601
1068	แก้มลิงหนองสาหร่ายพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 1.125 ล้านลูกบาศก์เมตร	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	2.4.1	แก้มลิง	3	50.00	2566	ชป.	ON66070030008413
1069	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หนองสาหร่าย แห่งที่ 1	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	40.00	2567	ชป.	ON67070030000771

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1070	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,500 ไร่ บ้านตาลท่า	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	40.00	2568	ชป.	ON68070030000464
1071	แก้มลิงหนองสาหร่าย พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 3	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	2.4.1	แก้มลิง	3	60.00	2568	ชป.	ON68070030000203
1072	โครงการขุดลอกสระน้ำบ้านโคกสว่าง บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 9 ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	พะทาย	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001566
1073	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยบ่อ	พะทาย	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	20.14	2569	ทน.	ON69090060000597
1074	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยบ่อ	พะทาย	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	25.10	2570	ทน.	ON70090060001541
1075	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	พะทาย	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.12	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001381
1076	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พะทาย	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006527
1077	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พะทาย	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006526
1078	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 7	พะทาย	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006525
1079	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	พะทาย	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006524
1080	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	พะทาย	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006523
1081	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	พะทาย	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006522
1082	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	พะทาย	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006521
1083	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	พะทาย	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006520
1084	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พะทาย	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006519
1085	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	พะทาย	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006518
1086	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	พะทาย	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006517
1087	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	พะทาย	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006516
1088	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พะทาย	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006515
1089	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	พะทาย	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006514

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1090	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	พะทาย	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006513
1091	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	พะทาย	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006512
1092	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พะทาย	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006511
1093	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	พะทาย	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006510
1094	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	พะทาย	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006509
1095	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พะทาย	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006508
1096	ฝายห้วยอ้วน(หนองเบ็น) พื้นที่รับประโยชน์ 150 ไร่	พะทาย	ท่าอุเทน	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	20.00	2566	ชป.	ON6607003 0008245
1097	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด บ้านบุ่ง ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	รามราช	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.95	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000941
1098	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	รามราช	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001368
1099	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	รามราช	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006545
1100	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	รามราช	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006544
1101	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	รามราช	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006543
1102	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	รามราช	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006542
1103	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	รามราช	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006541
1104	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	รามราช	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006540
1105	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	รามราช	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006539
1106	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	รามราช	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006538
1107	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	รามราช	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006537
1108	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	รามราช	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006536
1109	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	รามราช	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006535

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1110	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	รามราช	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006534
1111	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	รามราช	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006533
1112	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	รามราช	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006532
1113	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	รามราช	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006531
1114	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	รามราช	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006530
1115	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	รามราช	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006529
1116	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	รามราช	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006528
1117	ขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์ โคกคูดิน	หนองเทา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.60	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001714
1118	ขุดลอกหนองน้ำสาธารณะประโยชน์หนองเทา	หนองเทา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001713
1119	ขุดลอกลำห้วยสาธารณะประโยชน์ลำห้วยกัด	หนองเทา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009075
1120	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองเทา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	หนองเทา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001379
1121	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	หนองเทา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006574
1122	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองเทา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006573
1123	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองเทา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006572
1124	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	หนองเทา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006571
1125	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองเทา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006570
1126	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองเทา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006569
1127	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองเทา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006568
1128	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองเทา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006567

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1129	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองเทา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006566
1130	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองเทา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006565
1131	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองเทา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006564
1132	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 9	หนองเทา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006563
1133	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 8	หนองเทา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006562
1134	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 7	หนองเทา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006561
1135	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	หนองเทา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006560
1136	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	หนองเทา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006559
1137	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	หนองเทา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006558
1138	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	หนองเทา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006557
1139	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองเทา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006556
1140	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองเทา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006555
1141	ฝายห้วยแข้ตาย พื้นที่รับประโยชน์ 150 ไร่	หนองเทา	ท่าอุเทน	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	9.98	2566	ชป.	ON66070030008251
1142	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 5 ตำบลแสนพัน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	แสนพัน	ธาตุพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	7.38	2566	จังหวัด	ON66PV0010003805
1143	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านแสนพัน หมู่ที่ 1 - 2 ตำบลแสนพัน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	แสนพัน	ธาตุพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	7.38	2566	จังหวัด	ON66PV0010003801
1144	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านแสนพัน หมู่ที่ 5 ตำบลแสนพัน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	แสนพัน	ธาตุพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	5.69	2566	จังหวัด	ON66PV0010003807
1145	ซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยเซือม จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	แสนพัน	ธาตุพนม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	8.00	2566	ชป.	ON66070030007727
1146	โครงการขุดลอกห้วยเสือม	แสนพัน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011237
1147	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านหมันหย่อน หมู่ 3	แสนพัน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	15.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011230
1148	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านแสนพันเหนือ หมู่ 5	แสนพัน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	20.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011229

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1149	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	แสนพัน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006639
1150	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	แสนพัน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006638
1151	โครงการขุดลอกลำห้วยวังกกต้องตอนบน บ้านตาลกุดใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	โพนแพง	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001508
1152	โครงการขุดลอกลำห้วยแมด บ้านโพนแพง หมู่ที่ 1 ตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	โพนแพง	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001507
1153	ขุดลอกห้วยกุดตุ้มนกด้านทิศใต้	โพนแพง	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010139
1154	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยกุดโดน	โพนแพง	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	2.31	2566	ทน.	ON6609006 0000651
1155	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยหมากแซว	โพนแพง	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	2.31	2566	ทน.	ON6609006 0000650
1156	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนแพง	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006637
1157	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โพนแพง	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006636
1158	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนแพง	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006635
1159	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนแพง	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006634
1160	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนแพง	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006633
1161	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนแพง	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006632
1162	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 9 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 3	โพนแพง	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012247
1163	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 9 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 1	โพนแพง	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012245
1164	ฝายห้วยน้ำคำ(ตาลกุด)	โพนแพง	ธาตุพนม	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	9.96	2567	ชป.	ON6707003 0000463
1165	โครงการขุดลอกลำห้วยท่ม บ้านสร้างแห่ทุ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	กุดฉิม	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001515
1166	โครงการขุดลอกลำห้วยเชื่อม บ้านสร้างแห่ทุ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	กุดฉิม	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001514
1167	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	กุดฉิม	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006578
1168	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	กุดฉิม	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006577

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1169	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	กุดฉิม	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006576
1170	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	กุดฉิม	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006575
1171	อาคารบังคับน้ำบ้านกุดฉิม พื้นที่รับประโยชน์ 620 ไร่	กุดฉิม	ธาตุพนม	นครพนม	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	35.00	2566	ชป.	ON66070030008327
1172	ก่อสร้างระบบส่งน้ำบ้านกุดฉิม พร้อมส่วนประกอบ	กุดฉิม	ธาตุพนม	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	8.50	2567	ชป.	2002
1173	ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าควบคุมการ เปิด - ปิด บาน ระบาย ปตร. บังฮวก จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	ดอนนางหงส์	ธาตุพนม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.50	2566	ชป.	ON66070030006623
1174	ปรับปรุงลาดด้านท้าย ปตร.ห้วยบังฮวก จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	ดอนนางหงส์	ธาตุพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	19.00	2566	ชป.	ON66070030008192
1175	ปรับปรุง ปตร. ห้วยบังฮวก จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	ดอนนางหงส์	ธาตุพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	1.30	2567	ชป.	ON67070030000712
1176	ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าควบคุมการ เปิด - ปิด บาน ระบาย ปตร. บังฮวก จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	ดอนนางหงส์	ธาตุพนม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.50	2567	ชป.	ON67070030000643
1177	ปรับปรุงลาดด้านท้าย ปตร.ห้วยบังฮวก จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	ดอนนางหงส์	ธาตุพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	10.00	2569	ชป.	
1178	บำรุงรักษาฝายน้ำล้นห้วยบังฮวก_ตอนล่าง_	ดอนนางหงส์	ธาตุพนม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.01	2569	ทน.	ON69090060000607
1179	โครงการขุดลอกหนองบึงเหล็ก บ้านบูรพา หมู่ที่ 10 ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	ดอนนางหงส์	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001587
1180	โครงการขุดลอกลำห้วยเซือม หมู่ที่ 8 บ้านโนนสะอาด ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	ดอนนางหงส์	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009315
1181	โครงการขุดลอกลำห้วยเซือม หมู่ที่ 5 บ้านโคกสว่าง ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	ดอนนางหงส์	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009293
1182	โครงการขุดลอกลำห้วยเซือม หมู่ที่ 4 บ้านดอนนางหงส์ ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	ดอนนางหงส์	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009290
1183	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ดอนนางหงส์	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006587
1184	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ดอนนางหงส์	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006586
1185	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ดอนนางหงส์	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006585
1186	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ดอนนางหงส์	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006584
1187	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ดอนนางหงส์	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006583
1188	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	ดอนนางหงส์	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006582
1189	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	ดอนนางหงส์	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006581

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1190	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ดอนนางหงส์	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006580
1191	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ดอนนางหงส์	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006579
1192	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 13 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 10	ดอนนางหงส์	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012322
1193	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 13 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 9	ดอนนางหงส์	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012320
1194	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 13 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 3	ดอนนางหงส์	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012288
1195	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 13 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 2	ดอนนางหงส์	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012287
1196	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 13 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 1	ดอนนางหงส์	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012286
1197	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 11 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 2	ดอนนางหงส์	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012440
1198	อาคารบังคับน้ำห้วยเชือมตอนกลาง พร้อมขุดลอกพื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่	ดอนนางหงส์	ธาตุพนม	นครพนม	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	34.00	2566	ชป.	ON66070030008309
1199	แก้มลิงห้วยเชือม พร้อมอาคารประกอบ	ดอนนางหงส์	ธาตุพนม	นครพนม	2.4.1	แก้มลิง	3	9.00	2567	ชป.	ON67070030000588
1200	อาคารบังคับน้ำห้วยเชือม พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่	ดอนนางหงส์	ธาตุพนม	นครพนม	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	20.00	2567	ชป.	ON67070030000706
1201	ระบบส่งน้ำ บ้านดอนนางหงส์ท่า พร้อมส่วนประกอบ	ดอนนางหงส์	ธาตุพนม	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	8.50	2568	ชป.	2050
1202	ซ่อมแซมราวกันตก ปตร.ห้วยแคน จำนวน 1 แห่ง	ธาตุพนม	ธาตุพนม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.20	2566	ชป.	ON66070030007922
1203	ซ่อมแซมลาดคันดินด้านหน้า ปตร.ห้วยแคน จำนวน 1 แห่ง	ธาตุพนม	ธาตุพนม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.80	2566	ชป.	ON66070030007919
1204	ปรับปรุงคลองส่งน้ำสถานีสูบกลับ ปตร.ธรณิศนฤมิต	ธาตุพนม	ธาตุพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	15.00	2566	ชป.	ON66070030008237
1205	บำรุงรักษาห้วงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำกำ พื้นที่ชลประทาน 782 ไร่	ธาตุพนม	ธาตุพนม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.00	2567	ชป.	ON67070030000729
1206	บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำกำ พื้นที่ชลประทาน 83,604 ไร่	ธาตุพนม	ธาตุพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.70	2567	ชป.	ON67070030000578
1207	เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ ปตร.ห้วยแคน	ธาตุพนม	ธาตุพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	30.00	2568	ชป.	ON68070030000481
1208	บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำกำ พื้นที่ชลประทาน 83,604 ไร่	ธาตุพนม	ธาตุพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.70	2568	ชป.	ON68070030000433
1209	บำรุงรักษาห้วงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำกำ พื้นที่ชลประทาน 782 ไร่	ธาตุพนม	ธาตุพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	2.00	2568	ชป.	ON68070030000396
1210	เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ ปตร.ธรณิศนฤมิต	ธาตุพนม	ธาตุพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	60.00	2569	ชป.	ON69070030000431
1211	ปรับปรุงติดตั้งเกียร์มอเตอร์บานระบายบันไดปลาโจน ประตูระบายน้ำในเขตพื้นที่โครงการ	ธาตุพนม	ธาตุพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	5.00	2569	ชป.	ON69070030000426
1212	ปรับปรุงอาคารป้องกันการกัดเซาะด้านท้าย ปตร.ห้วยแคน	ธาตุพนม	ธาตุพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	5.00	2569	ชป.	ON69070030000396

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1213	บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำกำ พื้นที่ชลประทาน 83,604 ไร่	ธาตุพนม	ธาตุพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.70	2569	ชป.	ON6907003 0000365
1214	บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำกำ พื้นที่ชลประทาน 782 ไร่	ธาตุพนม	ธาตุพนม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.00	2569	ชป.	ON6907003 0000364
1215	บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำกำ พื้นที่ชลประทาน 782 ไร่	ธาตุพนม	ธาตุพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	2.00	2570	ชป.	ON7007003 0000124
1216	บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำกำ พื้นที่ชลประทาน 83,604 ไร่	ธาตุพนม	ธาตุพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.70	2570	ชป.	ON7007003 0000115
1217	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ธาตุพนม	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007734
1218	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ธาตุพนม	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007733
1219	แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบบ้านหนองดุ	ธาตุพนม	ธาตุพนม	นครพนม	2.4.1	แก้มลิง	3	20.00	2566	ชป.	ON6607003 0008458
1220	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,400 ไร่ บ้านดงคราม	ธาตุพนม	ธาตุพนม	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	30.00	2566	ชป.	ON6607003 0008369
1221	คั้นกันน้ำ ปตร.ห้วยแคน จ.นครพนม	ธาตุพนม	ธาตุพนม	นครพนม	2.4.1	ทำนบ	3		2567	ชป.	2073
1222	แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบบ้านหัวดอน	ธาตุพนม	ธาตุพนม	นครพนม	2.4.1	แก้มลิง	3	40.00	2568	ชป.	ON6807003 0000272
1223	ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำฝั่งขวา ปตร.ห้วยแคน กม. 2+380 - 4+900 ปตร.ห้วยแคน	ธาตุพนม เหนือ	ธาตุพนม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.20	2566	ชป.	ON6607003 0007956
1224	ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำฝั่งซ้าย ปตร.ห้วยแคน กม. 3+390 - 8 +720 ปตร.ห้วยแคน	ธาตุพนม เหนือ	ธาตุพนม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.80	2566	ชป.	ON6607003 0007952
1225	ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำฝั่งขวา ปตร.ห้วยแคน กม. 5+390 - 9+250 ปตร.ห้วยแคน	ธาตุพนม เหนือ	ธาตุพนม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.85	2566	ชป.	ON6607003 0007960
1226	ปรับปรุงระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำที่ 2 ฝั่งซ้าย ปตร.ห้วยแคน	ธาตุพนม เหนือ	ธาตุพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	7.00	2569	ชป.	ON6907003 0000354
1227	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ธาตุพนม เหนือ	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0006589
1228	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ธาตุพนม เหนือ	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0006588
1229	แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบบ้านโคกสว่าง 1	ธาตุพนม เหนือ	ธาตุพนม	นครพนม	2.4.1	แก้มลิง	3	34.00	2568	ชป.	ON6807003 0000230
1230	แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบบ้านเหล่ากกตาล	ธาตุพนม เหนือ	ธาตุพนม	นครพนม	2.4.1	แก้มลิง	3	28.00	2570	ชป.	ON7007003 0000113
1231	แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบบ้านโคกสว่าง 2	ธาตุพนม เหนือ	ธาตุพนม	นครพนม	2.4.1	แก้มลิง	3	28.00	2570	ชป.	ON7007003 0000122
1232	แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบบ้านดอนขาว	ธาตุพนม เหนือ	ธาตุพนม	นครพนม	2.4.1	แก้มลิง	3	10.00	2570	ชป.	ON7007003 0000163
1233	แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบหนองสิม	ธาตุพนม เหนือ	ธาตุพนม	นครพนม	2.4.1	แก้มลิง	3	30.00	2570	ชป.	ON7007003 0000111
1234	แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบบ้านโคกสว่าง 3	ธาตุพนม เหนือ	ธาตุพนม	นครพนม	2.4.1	แก้มลิง	3	30.00	2570	ชป.	ON7007003 0000129
1235	ซ่อมแซมคันพนัง ปตร.กุดตุ้มนก จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	3.00	2566	ชป.	ON6607003 0007715
1236	ปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านดงยอ หมู่ที่ 6	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	3.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0009438

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1237	ปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านนาถ่อน หมู่ที่ 12	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	3.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009443
1238	โครงการขุดลอกสระน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำใช้เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 12 ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.26	2566	จังหวัด	ON66PV0010003849
1239	ขุดสระน้ำเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้ง คำปอลอ หมู่ที่ 14	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012632
1240	โครงการขุดลอกลำห้วยเชื่อม บ้านโพนบก หมู่ที่ 5 ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001509
1241	ขุดลอกบุ่งนาแซง	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	5.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010068
1242	ขุดลอกบึงโพนจิก	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	10.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010037
1243	ขุดลอกหนองใหญ่	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	3.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010417
1244	ขุดลอกบึงโมง	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.80	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010414
1245	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองน้ำ บ้านดงติ้ว	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	50.38	2568	ทน.	ON6809006 0000375
1246	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำระบบท่อ อบต. นาถ่อน บ้านนาถ่อน หมู่ที่ 12 - 14 -1 สายบังฮวก	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	9.02	2566	จังหวัด	ON66PV0010003814
1247	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006608
1248	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006607
1249	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006606
1250	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006605
1251	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006604
1252	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006603
1253	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006602
1254	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006601
1255	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006600
1256	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006599

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1257	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006598
1258	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006597
1259	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006596
1260	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006595
1261	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006594
1262	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006593
1263	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006592
1264	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006591
1265	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006590
1266	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 5	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010902
1267	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 4	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010875
1268	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 3	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010874
1269	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 2	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010871
1270	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 1	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010866
1271	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 10	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010607
1272	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 9	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010602
1273	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 8	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010600
1274	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 7	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010599
1275	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 6	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010597

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1276	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 5	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010595
1277	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 4	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010591
1278	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 3	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010588
1279	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 2	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010586
1280	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 1	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010584
1281	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 10	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010583
1282	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 9	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010582
1283	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 8	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010581
1284	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 7	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010579
1285	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 6	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010563
1286	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 5	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010561
1287	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 4	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010560
1288	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 3	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010556
1289	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 2	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010448
1290	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 1	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010443
1291	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 8	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010923
1292	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 7	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010920
1293	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 6	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010915
1294	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 1	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011295

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1295	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 7	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012213
1296	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 6	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012212
1297	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 5	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012211
1298	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 4	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012210
1299	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 3	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012208
1300	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 1	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012206
1301	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 10	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012204
1302	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 9	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012203
1303	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 8	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012202
1304	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 7	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012200
1305	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 6	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012199
1306	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 5	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012198
1307	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 4	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012196
1308	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 3	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012195
1309	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 2	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012194
1310	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 1	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012193
1311	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 8	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012192
1312	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 7	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012191
1313	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 6	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012189

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1314	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 5	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012188
1315	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 4	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012186
1316	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 3	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012184
1317	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 2	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012183
1318	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 14 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 10	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012324
1319	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 14 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 9	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012323
1320	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 9	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012319
1321	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 14 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 8	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012308
1322	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 14 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 7	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012307
1323	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 14 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 6	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012305
1324	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 14 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 5	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012304
1325	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 14 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 4	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012302
1326	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 14 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 3	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012301
1327	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 14 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 2	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012299
1328	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 14 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 1	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012298
1329	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 13 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 8	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012296
1330	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 13 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 7	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012294
1331	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 13 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 6	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012293
1332	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 13 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 5	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012291

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1333	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 13 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 4	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012290
1334	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 8	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012285
1335	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 7	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012284
1336	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 6	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012283
1337	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 5	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012281
1338	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 4	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012280
1339	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 3	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012279
1340	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 2	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012278
1341	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 1	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012276
1342	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 9 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 10	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012275
1343	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 9 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 9	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012274
1344	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 9 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 7	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012271
1345	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 9 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 6	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012270
1346	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 9 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 5	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012269
1347	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 9 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 4	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012268
1348	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 10	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012243
1349	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 9	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012241
1350	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 8	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012240
1351	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 7	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012239

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1352	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 6	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012238
1353	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 5	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012237
1354	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 4	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012236
1355	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 3	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012235
1356	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 2	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012233
1357	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 1	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012232
1358	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 10	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012230
1359	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 9	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012229
1360	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 8	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012228
1361	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 7	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012226
1362	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 6	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012225
1363	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 5	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012223
1364	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 4	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012222
1365	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 3	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012221
1366	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 2	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012219
1367	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 1	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012218
1368	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 10	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012217
1369	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 9	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012216
1370	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 8	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012214

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1371	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 11 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 10	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012449
1372	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 11 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 9	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012448
1373	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 11 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 8	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012447
1374	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 11 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 7	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012446
1375	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 11 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 6	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012444
1376	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 11 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 5	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012443
1377	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 11 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 4	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012442
1378	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 11 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 3	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012441
1379	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 11 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 1	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012439
1380	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 9	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012437
1381	ธนาคารน้ำใต้ดิน บึงโมง จุดที่ 1	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012637
1382	ธนาคารน้ำใต้ดิน หนองใหญ่ บ้านโพนบก หมู่ที่ 5	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012635
1383	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 12 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 2	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012630
1384	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 12 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 1	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012629
1385	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 10	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012619
1386	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 9	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012617
1387	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จุดที่ 10	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012752
1388	ก่อสร้างคลองส่งน้ำระบบท่อเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 14 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	3.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860012621
1389	ก่อสร้างคลองส่งน้ำระบบท่อเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	3.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860012622

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1390	ก่อสร้างคลองส่งน้ำระบบท่อเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 9 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	3.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860012623
1391	ก่อสร้างคลองส่งน้ำระบบท่อเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 12 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	3.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860012625
1392	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านนาถ่อน หมู่ที่ 2	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	10.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860012633
1393	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 2L-MC สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพนทอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำกำ่ ระยะที่ 1 พื้นที่ 500 ไร่ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 14	นาหนาด	ธาตุพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	5.00	2566	ชป.	ON66070030011520
1394	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 2L-MC สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพนทอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำกำ่ ระยะที่ 2 พื้นที่ 500 ไร่ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 14	นาหนาด	ธาตุพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	5.00	2567	ชป.	ON67070030002184
1395	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 2L-MC สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพนทอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำกำ่ ระยะที่ 3 พื้นที่ 500 ไร่ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 14	นาหนาด	ธาตุพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	5.00	2568	ชป.	ON68070030001411
1396	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านขอนกอง(ประตูระบายน้ำน้ำกำ่ตอนล่าง พัฒนาลุ่มน้ำกำ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)	นาหนาด	ธาตุพนม	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	125.00	2567	ชป.	ON67070030001761
1397	แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบบ้านขอนกอง	นาหนาด	ธาตุพนม	นครพนม	2.4.1	แก้มลิง	3	10.00	2568	ชป.	ON68070030000262
1398	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำริมตลิ่ง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านทรายมูล หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำกำ่ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	น้ำกำ่	ธาตุพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010003779
1399	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำริมตลิ่ง สถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้า บ้านนาคำเจริญ หมู่ที่ 13 ตำบลน้ำกำ่ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	น้ำกำ่	ธาตุพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010003778
1400	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำริมตลิ่ง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านน้ำกำ่เหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำกำ่ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	น้ำกำ่	ธาตุพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010003777
1401	บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำกำ่ พื้นที่ชลประทาน 83,604 ไร่	น้ำกำ่	ธาตุพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.70	2566	ชป.	ON66070030007397
1402	บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำกำ่ พื้นที่ชลประทาน 782 ไร่	น้ำกำ่	ธาตุพนม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.00	2566	ชป.	ON66070030007396
1403	ซ่อมแซมอาคารผันน้ำ ปตร.ธรณิศนฤมิต - ปตร.ห้วยแคน	น้ำกำ่	ธาตุพนม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.50	2566	ชป.	ON66070030007930
1404	ระบบควบคุมประตูระบายน้ำระยะไกลลำน้ำกำ่-ลำน้ำบัง	น้ำกำ่	ธาตุพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	25.00	2566	ชป.	ON66070030008232
1405	บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำกำ่ ระยะทาง 13.885 กิโลเมตร	น้ำกำ่	ธาตุพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.50	2569	ชป.	
1406	โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำ สถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้า บ้านทรายมูล หมู่ 7	น้ำกำ่	ธาตุพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.50	2569	อปท.	
1407	โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำ สถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้า บ้านนาคำเจริญ หมู่ 13	น้ำกำ่	ธาตุพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.50	2569	อปท.	
1408	โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำ สถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้า บ้านน้ำกำ่ใต้ หมู่ 3	น้ำกำ่	ธาตุพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.50	2569	อปท.	
1409	โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล ลำห้วยหนองแสง บ้านดอนข้าวหลาม หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำกำ่ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	น้ำกำ่	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	1.52	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000857

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1410	โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล ลำห้วยบง บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 15 ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	น้ำก่ำ	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.51	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000856
1411	โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล ลำห้วยหนองห้อง (ช่วงบน) บ้านทู้ หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	น้ำก่ำ	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.44	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000855
1412	โครงการขุดลอกห้วยแห่ม บ้านนาคำ หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	น้ำก่ำ	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001572
1413	โครงการขุดลอกห้วยโดน บ้านนาคำเจริญ หมู่ที่ 13 ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	น้ำก่ำ	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001571
1414	โครงการขุดลอกห้วยโปร่ง บ้านคำผักแพว หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	น้ำก่ำ	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001570
1415	โครงการขุดลอกลำห้วยหนองห้อง (ช่วงล่าง) บ้านทู้ หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	น้ำก่ำ	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001503
1416	โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบขยายผิวจารจร ห้วยบง บ้านโคกน้อย	น้ำก่ำ	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.80	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005674
1417	โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบขยายผิวจารจร ห้วยแง่ม บ้านเหล่าเจริญ	น้ำก่ำ	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.80	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005673
1418	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	น้ำก่ำ	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007735
1419	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	น้ำก่ำ	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006617
1420	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	น้ำก่ำ	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006616
1421	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	น้ำก่ำ	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006615
1422	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	น้ำก่ำ	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006614
1423	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	น้ำก่ำ	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006612
1424	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	น้ำก่ำ	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006611
1425	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	น้ำก่ำ	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006610
1426	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	น้ำก่ำ	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006609
1427	ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงหมู ๒ ต่อขยายระบบท่อส่งน้ำเดิม ความยาวท่อ 1,500 เมตร	น้ำก่ำ	ธาตุพนม	นครพนม	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	8.00	2566	จังหวัด	ON66070030000604
1428	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,500 ไร่ บ้านนาคำ	น้ำก่ำ	ธาตุพนม	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	45.00	2566	ชป.	ON66070030008364
1429	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ฝั่งแดง	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006625

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1430	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ฝั่งแดง	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006624
1431	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ฝั่งแดง	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006623
1432	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ฝั่งแดง	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006622
1433	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ฝั่งแดง	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006621
1434	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ฝั่งแดง	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006620
1435	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ฝั่งแดง	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006619
1436	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ฝั่งแดง	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006618
1437	แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบบ้านฝั่งแดง	ฝั่งแดง	ธาตุพนม	นครพนม	2.4.1	แก้มลิง	3	20.00	2566	ชป.	ON66070030008460
1438	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านต้องใหม่	ฝั่งแดง	ธาตุพนม	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	28.00	2567	ชป.	ON67070030000532
1439	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบสูบน้ำสถานีสูบน้ำที่ 2 ฝั่งซ้าย ปตร.ห้วยแคน	พระกลางทุ่ง	ธาตุพนม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.50	2566	ชป.	ON66070030007951
1440	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาสาย 1R-LMC สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่ 2 ฝั่งซ้าย ปตร.ห้วยแคนจำนวน 41 แห่ง	พระกลางทุ่ง	ธาตุพนม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.82	2566	ชป.	ON66070030007948
1441	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาสาย LMC สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่ 2 ฝั่งซ้าย ปตร.ห้วยแคนจำนวน 94 แห่ง	พระกลางทุ่ง	ธาตุพนม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.88	2566	ชป.	ON66070030007945
1442	ปรับปรุงระบบส่งน้ำ สถานีสูบน้ำที่ 1 ฝั่งขาย ปตร.ห้วยแคน ระยะที่ 1	พระกลางทุ่ง	ธาตุพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	35.00	2567	ชป.	ON67070030000499
1443	ปรับปรุงระบบคลองระบายน้ำ สถานีสูบน้ำที่ 2 ฝั่งซ้าย ปตร. ห้วยแคน	พระกลางทุ่ง	ธาตุพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	15.00	2567	ชป.	ON67070030000393
1444	ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่ 2 ฝั่งซ้าย ปตร.ห้วยแคน กม. 1+000 - 1+920	พระกลางทุ่ง	ธาตุพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.80	2568	ชป.	
1445	ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย LMC สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่ 2 ฝั่งซ้าย ปตร.ห้วยแคน กม. 1+500 - 3+000	พระกลางทุ่ง	ธาตุพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.50	2569	ชป.	
1446	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาสาย 1R-LMC สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่ 2 ฝั่งซ้าย ปตร.ห้วยแคนจำนวน 41 แห่ง	พระกลางทุ่ง	ธาตุพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.82	2569	ชป.	
1447	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาสาย LMC สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่ 2 ฝั่งซ้าย ปตร.ห้วยแคนจำนวน 94 แห่ง	พระกลางทุ่ง	ธาตุพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.90	2569	ชป.	
1448	ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย RMC สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่ 2 ฝั่งซ้าย ปตร.ห้วยแคน ความยาว 1.920 กิโลเมตร	พระกลางทุ่ง	ธาตุพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	30.00	2569	ชป.	
1449	ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำห้วยทม	พระกลางทุ่ง	ธาตุพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	7.00	2569	ชป.	ON69070030000360
1450	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พระกลางทุ่ง	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006631

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1451	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พระกลางทุ่ง	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006630
1452	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	พระกลางทุ่ง	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006629
1453	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พระกลางทุ่ง	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006628
1454	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พระกลางทุ่ง	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006627
1455	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พระกลางทุ่ง	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006626
1456	โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านเหล่ากกตาล จังหวัดนครพนม	พระกลางทุ่ง	ธาตุพนม	นครพนม	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	55.24	2566	ชป.	ON66070030000941
1457	อาคารบังคับน้ำห้วยแคน (คบ.น้ำก่ำ)	พระกลางทุ่ง	ธาตุพนม	นครพนม	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	10.00	2568	ชป.	ON68070030000313
1458	งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย LMC กม.0+000-กม.2+700 อ่างเก็บน้ำบ้านดงหมู ความยาว 2,700 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	อุ่มเหม้า	ธาตุพนม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.60	2566	ชป.	ON66070030008085
1459	ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำบ้านดงหมู จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	อุ่มเหม้า	ธาตุพนม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.00	2566	ชป.	ON66070030021671
1460	งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย LMC กม.0+000-กม.2+700 อ่างเก็บน้ำบ้านดงหมู ความยาว 2,700 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	อุ่มเหม้า	ธาตุพนม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.60	2566	ชป.	ON66070030021627
1461	ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำบ้านดงหมู จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	อุ่มเหม้า	ธาตุพนม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.00	2566	ชป.	ON66070030008118
1462	ซ่อมแซมทำนบคันกั้นน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยกะเบา จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	อุ่มเหม้า	ธาตุพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.90	2569	ชป.	
1463	ซ่อมแซมอาคารท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำสาย LMC กม.1+000 - กม.2+000 อ่างเก็บน้ำห้วยกะเบา จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	อุ่มเหม้า	ธาตุพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.60	2569	ชป.	
1464	ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยกะเบา โครงการชลประทานนครพนม	อุ่มเหม้า	ธาตุพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.80	2569	ชป.	
1465	ซ่อมแซมลาดด้านหน้าทำนบดินอ่างเก็บน้ำบ้านดงหมู จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	อุ่มเหม้า	ธาตุพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.90	2569	ชป.	
1466	ซ่อมแซมหินเรียงอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยกะเบา จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	อุ่มเหม้า	ธาตุพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.90	2569	ชป.	
1467	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC กม.3+000 - กม.6+500 อ่างเก็บน้ำห้วยกะเบา ความยาว 3,500 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	อุ่มเหม้า	ธาตุพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.90	2570	ชป.	
1468	ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยกะเบา จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	อุ่มเหม้า	ธาตุพนม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	15.00	2570	ชป.	
1469	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	อุ่มเหม้า	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.42	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007736
1470	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	อุ่มเหม้า	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006642
1471	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	อุ่มเหม้า	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006641

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1472	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	อุ่มเหม้า	ธาตุพนม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006640
1473	ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำโครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านดอนข้าวหลาม กม.0+000 - 2+840 อ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	ก้านเหลือง	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	3.50	2566	ชป.	ON66070030007713
1474	ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	ก้านเหลือง	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.50	2566	ชป.	ON66070030007710
1475	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC กม. 0+000-1+287 และ สาย 2R-LMC กม. 0+000-2+800 อ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง จำนวน 2 สาย โครงการชลประทานนครพนม	ก้านเหลือง	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.30	2566	ชป.	ON66070030007706
1476	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย LMC กม.0+150 - 2+250 อ่างเก็บน้ำห้วยกกคูณ ความยาว 1,100 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	ก้านเหลือง	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.50	2566	ชป.	ON66070030008067
1477	ซ่อมแซมอาคารควบคุมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยกกคูณ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	ก้านเหลือง	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.15	2566	ชป.	ON66070030008064
1478	ซ่อมแซมหินเรียงอ่างเก็บน้ำห้วยกกคูณ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	ก้านเหลือง	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	5.00	2566	ชป.	ON66070030008063
1479	ซ่อมแซมคันคลอง สาย1L-LMC กม.0+000 - 0+840 และ สาย 1L-RMC กม.0+000 - 1+110 อ่างเก็บน้ำห้วยกกคูณ ความยาว 1,950 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	ก้านเหลือง	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.60	2566	ชป.	ON66070030008070
1480	ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	ก้านเหลือง	นาแก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	30.00	2566	ชป.	ON66070030008194
1481	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย 2L-RMC กม. 0+000-1+200 อ่างเก็บน้ำห้วยกกคูณ ความยาว 1,200 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	ก้านเหลือง	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.50	2566	ชป.	ON66070030008108
1482	ซ่อมแซมหินเรียงอ่างเก็บน้ำห้วยกกคูณ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	ก้านเหลือง	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	5.00	2566	ชป.	ON66070030021604
1483	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยกกคูณ โครงการชลประทานนครพนม ปริมาณดินขุด 60,000 ลบ.ม.	ก้านเหลือง	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	3.50	2566	ชป.	ON66070030021677
1484	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง โครงการชลประทานนครพนม ปริมาณดินขุด 80,000 ลบ.ม.	ก้านเหลือง	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	4.50	2566	ชป.	ON66070030021676
1485	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยกกคูณ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	ก้านเหลือง	นาแก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	40.00	2566	ชป.	ON66070030021666
1486	ซ่อมแซมคันคลอง สาย1L-LMC กม.0+000 - 0+840 และ สาย 1L-RMC กม.0+000 - 1+110 อ่างเก็บน้ำห้วยกกคูณ จำนวน 2 สาย โครงการชลประทานนครพนม	ก้านเหลือง	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.60	2566	ชป.	ON66070030021613
1487	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย LMC กม.0+150 - 2+250 อ่างเก็บน้ำห้วยกกคูณ ความยาว 1,100 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	ก้านเหลือง	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.50	2566	ชป.	ON66070030021610
1488	ซ่อมแซมอาคารควบคุมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยกกคูณ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	ก้านเหลือง	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.20	2566	ชป.	ON66070030021607
1489	ซ่อมแซมอาคารท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำสาย LMC กม.0+250 - กม.0+920 อ่างเก็บน้ำห้วยกกคูณ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	ก้านเหลือง	นาแก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.45	2569	ชป.	
1490	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย LMC กม.0+150 - กม.2+250 อ่างเก็บน้ำห้วยกกคูณ ความยาว 2,100 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	ก้านเหลือง	นาแก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.98	2569	ชป.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1491	ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	ก้านเหลือง	นาแก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.70	2569	ชป.	
1492	ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	ก้านเหลือง	นาแก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	10.00	2569	ชป.	
1493	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 1L-LMC กม.0+000 - กม.0+840 อ่างเก็บน้ำห้วยกกคูณ ความยาว 840 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	ก้านเหลือง	นาแก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.70	2569	ชป.	
1494	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย RMC กม.0+800 - กม.3+950 อ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง ความยาว 3,150 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	ก้านเหลือง	นาแก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.90	2570	ชป.	
1495	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยวังแปว หมู่ 13	ก้านเหลือง	นาแก	นครพนม	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012533
1496	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้มลิงกุดลุงชุง พร้อมระบบกระจายน้ำ	ก้านเหลือง	นาแก	นครพนม	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	35.20	2567	ทน.	ON67090060000470
1497	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้มลิงหนองกำหลง พร้อมระบบกระจายน้ำ	ก้านเหลือง	นาแก	นครพนม	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	60.34	2567	ทน.	ON67090060000469
1498	โครงการขุดลอกห้วยวังแปว หมู่ที่ 13 บ้านจอมศรี ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	ก้านเหลือง	นาแก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	กรมการปกครอง	ON66150030000779
1499	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้มลิงหนองสองห้อง	ก้านเหลือง	นาแก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	30.21	2569	ทน.	ON69090060000518
1500	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	ก้านเหลือง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001378
1501	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 12 บ้านจำปาศรี ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	ก้านเหลือง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030001017
1502	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ก้านเหลือง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007740
1503	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ก้านเหลือง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007739
1504	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ก้านเหลือง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007738
1505	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ก้านเหลือง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007737
1506	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ก้านเหลือง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006648
1507	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ก้านเหลือง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006647
1508	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ก้านเหลือง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006646
1509	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	ก้านเหลือง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006645
1510	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ก้านเหลือง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006644
1511	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ก้านเหลือง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006643

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1512	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 8 บ้านจำปาทอง ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	ก้านเหลือง	นาแก	นครพนม	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000778
1513	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 2 บ้านจอมศรี ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	ก้านเหลือง	นาแก	นครพนม	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030001012
1514	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ บ้านดอนข้าวหลาม	ก้านเหลือง	นาแก	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	45.00	2567	ชป.	ON67070030000688
1515	แก้มลิงหนองน้ำคำ พร้อมอาคารประกอบ (คบ.น้ำกำ)	ก้านเหลือง	นาแก	นครพนม	2.4.1	แก้มลิง	3	10.00	2569	ชป.	ON69070030000314
1516	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองบ่อ	ก้านเหลือง	นาแก	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	35.00	2570	ชป.	ON70070030000148
1517	ซ่อมแซมหินเรียงอ่างเก็บน้ำห้วยผักดอก จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	คำพี้	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.00	2566	ชป.	ON66070030008113
1518	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L-1R-RMC กม. 0+000-1+100 อ่างเก็บน้ำห้วยผักดอก จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	คำพี้	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.10	2566	ชป.	ON66070030008112
1519	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC กม. 0+000-4+010 อ่างเก็บน้ำห้วยผักดอก จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	คำพี้	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.40	2566	ชป.	ON66070030008111
1520	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย LMC กม. 0+050-2+000 อ่างเก็บน้ำห้วยวังม่วง ความยาว 1,950 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	คำพี้	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.40	2566	ชป.	ON66070030008110
1521	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตพร้อมขุดลอกตะกอนดิน สาย 2R-LMC กม.0+000 - กม. 0+580 อ่างเก็บน้ำห้วยวังม่วง ความยาว 580 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	คำพี้	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.50	2566	ชป.	ON66070030008107
1522	ซ่อมแซมอาคารท่อลอดถนน คลองส่งน้ำ LMC กม.0+850 อ่างเก็บน้ำห้วยวังม่วง จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	คำพี้	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.40	2566	ชป.	ON66070030008106
1523	ซ่อมแซมคันคลอง สาย LMC กม.0+500 - 3+000 อ่างเก็บน้ำห้วยวังม่วง ความยาว 2,500 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	คำพี้	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.80	2566	ชป.	ON66070030008105
1524	ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยวังม่วง จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	คำพี้	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	3.00	2566	ชป.	ON66070030008103
1525	ซ่อมแซมอาคารควบคุมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยวังม่วง จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	คำพี้	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.15	2566	ชป.	ON66070030008102
1526	ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยผักดอก จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	คำพี้	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.85	2566	ชป.	ON66070030008098
1527	ซ่อมแซมหินเรียงอ่างเก็บน้ำห้วยผักดอก จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	คำพี้	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.00	2566	ชป.	ON66070030021654
1528	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L-1R-RMC กม. 0+000-1+100 อ่างเก็บน้ำห้วยผักดอก จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	คำพี้	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.10	2566	ชป.	ON66070030021653
1529	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC กม. 0+000-4+010 อ่างเก็บน้ำห้วยผักดอก จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	คำพี้	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.40	2566	ชป.	ON66070030021652
1530	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย LMC กม. 0+050-2+000 อ่างเก็บน้ำห้วยวังม่วง ความยาว 1,950 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	คำพี้	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.40	2566	ชป.	ON66070030021651

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1531	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตพร้อมขุดลอกตะกอนดิน สาย 2R-LMC กม.0+000 - กม. 0+580 อ่างเก็บน้ำห้วยวังม่วง ความยาว 580 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	คำพี้	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0021649
1532	ซ่อมแซมคันคลอง สาย LMC กม.0+500 - 3+000 อ่างเก็บน้ำห้วยวังม่วง ความยาว 2,500 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	คำพี้	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.80	2566	ชป.	ON6607003 0021647
1533	ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยวังม่วง จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	คำพี้	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	3.00	2566	ชป.	ON6607003 0021645
1534	ซ่อมแซมอาคารควบคุมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยวังม่วง จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	คำพี้	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.20	2566	ชป.	ON6607003 0021644
1535	ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยผักดอก จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	คำพี้	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.85	2566	ชป.	ON6607003 0021640
1536	ซ่อมแซมอาคาร ทรบ.ปากคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยผักดอก จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	คำพี้	นาแก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.30	2569	ชป.	
1537	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ พร้อมขุดลอกตะกอนดิน สาย 1R-LMC กม.0+025 - กม. 0+380 ความยาว 355 เมตร อ่างเก็บน้ำห้วยวังม่วง โครงการชลประทานนครพนม	คำพี้	นาแก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.40	2569	ชป.	
1538	ซ่อมแซมอาคารท่อลอดถนน คลองส่งน้ำสาย LMC กม.0+850 อ่างเก็บน้ำห้วยวังม่วง จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	คำพี้	นาแก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.40	2569	ชป.	
1539	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตพร้อมขุดลอกตะกอนดิน สาย LMC กม.0+700 - กม.1+700 อ่างเก็บน้ำห้วยวังม่วง โครงการชลประทานนครพนม	คำพี้	นาแก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.70	2569	ชป.	
1540	โครงการขุดลอกห้วยจำปา หมู่ที่ 8 บ้านนาผือ ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	คำพี้	นาแก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0001051
1541	โครงการขุดลอกห้วยนาฮี หมู่ที่ 3 บ้านนาผือ ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	คำพี้	นาแก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0001050
1542	โครงการขุดลอกห้วยกะชะ หมู่ที่ 3 บ้านนาผือ ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	คำพี้	นาแก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0001049
1543	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	คำพี้	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.35	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001377
1544	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	คำพี้	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007748
1545	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	คำพี้	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007747
1546	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	คำพี้	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007746
1547	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	คำพี้	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007745
1548	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	คำพี้	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0006650
1549	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	คำพี้	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0006649
1550	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	คำพี้	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007744

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1551	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	คำพี้	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007743
1552	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	คำพี้	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007742
1553	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	คำพี้	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007741
1554	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน หนองลุมพุก บ้านกลาง หมู่ที่ 6	คำพี้	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011009
1555	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน หนองดินดำ บ้านคำพี้น้อย หมู่ที่ 5	คำพี้	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010986
1556	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 5 บ้านคำพี้น้อย ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	คำพี้	นาแก	นครพนม	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030001047
1557	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 7 บ้านมูลอ้นน้อย ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	คำพี้	นาแก	นครพนม	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030001048
1558	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยจำปา หมู่ที่ 8 บ้านนาผือ ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	คำพี้	นาแก	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030001052
1559	ซ่อมแซมคันพนังฝั่งขวาลำน้ำบังพร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองกระบี่ ระยะทาง 0.40 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ	นาเลียง	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.95	2566	ชป.	ON66070030007950
1560	ซ่อมแซมคันพนังฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ ช่วงที่ 2 บ้านหนองกระบี่ ปตร.บ้านนาบัว ระยะทาง 400 เมตร	นาเลียง	นาแก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.90	2569	ชป.	
1561	โครงการขุดลอกห้วยวังแคน หมู่ที่ 6 บ้านนาอุดม ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	นาเลียง	นาแก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	กรมการปกครอง	ON66150030000788
1562	โครงการขุดลอกห้วยอีฮุม หมู่ที่ 2 บ้านนาฮุม ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	นาเลียง	นาแก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	กรมการปกครอง	ON66150030001036
1563	โครงการขุดลอกห้วยฮ้องหิน หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอง ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	นาเลียง	นาแก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.18	2566	กรมการปกครอง	ON66150030001037
1564	โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล ลำห้วยฮ้องหิน บ้านนาสามัคคี หมู่ที่ 9 ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	นาเลียง	นาแก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.95	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000859
1565	โครงการขุดลอกลำห้วยแสง บ้านนาสามัคคี หมู่ที่ 9 ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	นาเลียง	นาแก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001505
1566	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยวังม่วง(ตอนล่าง) หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งตะวัน ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	นาเลียง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030001021
1567	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอง ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	นาเลียง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030001024
1568	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 9 บ้านนาสามัคคี ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	นาเลียง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030001023
1569	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 4 บ้านหนองกระบี่ ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	นาเลียง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030001022

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1570	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	นาเลียง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000580
1571	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด	นาเลียง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0006086
1572	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ลำห้วยเชิงบ้านนามน หมู่ที่ 3 ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	นาเลียง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.98	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000925
1573	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาเลียง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0006692
1574	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาเลียง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0006691
1575	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาเลียง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0006690
1576	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาเลียง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0006689
1577	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาเลียง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0006688
1578	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาเลียง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0006687
1579	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาเลียง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0006686
1580	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาเลียง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0006685
1581	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาเลียง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0006684
1582	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาเลียง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0006683
1583	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาเลียง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0006682
1584	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาเลียง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0006681
1585	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาเลียง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0006680
1586	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด	นาเลียง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012149
1587	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด	นาเลียง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012148
1588	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด	นาเลียง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012147
1589	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด	นาเลียง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012146

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1590	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด	นาเลียง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012145
1591	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด	นาเลียง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012142
1592	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด	นาเลียง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012139
1593	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด	นาเลียง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012136
1594	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด	นาเลียง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012135
1595	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด	นาเลียง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012134
1596	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด	นาเลียง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012133
1597	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด	นาเลียง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012132
1598	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด	นาเลียง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012131
1599	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด	นาเลียง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012130
1600	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด	นาเลียง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012129
1601	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด	นาเลียง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012125
1602	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด	นาเลียง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012123
1603	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด	นาเลียง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011908
1604	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด	นาเลียง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011906
1605	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด	นาเลียง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011896
1606	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด	นาเลียง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011894
1607	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด	นาเลียง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011892
1608	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด	นาเลียง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011888

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1609	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด	นาเลียง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011887
1610	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด	นาเลียง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011885
1611	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด	นาเลียง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011884
1612	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด	นาเลียง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011883
1613	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 2 บ้านนาฮุม ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	นาเลียง	นาแก	นครพนม	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000780
1614	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 1 บ้านนาเลียง ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	นาเลียง	นาแก	นครพนม	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030001013
1615	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 3 บ้านนามน ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	นาเลียง	นาแก	นครพนม	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030001014
1616	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้งบ่อบาดาล 6 นิ้ว ชั้น 13.5 จำนวน 4 บ่อ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	นาเลียง	นาแก	นครพนม	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	5.00	2566	จังหวัด	ON66000150000861
1617	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยคอก่าน หมู่ที่ 7 บ้านโพนสวรรค์ ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	นาเลียง	นาแก	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030001064
1618	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยแสง หมู่ที่ 1 บ้านนาเลียง ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	นาเลียง	นาแก	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	0.95	2566	จังหวัด	ON66150030001081
1619	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ภาคการเกษตรเพื่อเศรษฐกิจฐานราก หมู่ที่ 9 บ้านนาสามัคคี ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	นาเลียง	นาแก	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030001084
1620	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ภาคการเกษตรเพื่อเศรษฐกิจฐานราก หมู่ที่ 4 บ้านหนองกระบี่ ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	นาเลียง	นาแก	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030001085
1621	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ภาคการเกษตรเพื่อเศรษฐกิจฐานราก หมู่ที่ 10 บ้านนาเจริญ ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	นาเลียง	นาแก	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030001086
1622	บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายย่อย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงษาที่ 2 โครงการชลประทานนครพนม ความยาว 33 กิโลเมตร	นาแก	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.30	2566	ชป.	ON66070030007390
1623	บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงษาที่ 2 โครงการชลประทานนครพนม ความยาว 52 กิโลเมตร	นาแก	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.93	2566	ชป.	ON66070030007388
1624	บำรุงรักษาหัวงาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงษาที่ 2 โครงการชลประทานนครพนม พื้นที่ชลประทาน 573 ไร่	นาแก	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.54	2566	ชป.	ON66070030007386

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1625	ซ่อมแซมคันคลองฝั่งซ้ายสาย MC สถานีสูบน้ำบ้านนาแก ระยะทาง 0.65 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ	นาแก	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.99	2566	ชป.	ON6607003 0007935
1626	ขุดลอกตะกอนโดยแรงคนคลองส่งน้ำสาย 3L-MC สถานีสูบน้ำบ้านนาแก ปริมาตินิ 2,380 ลบม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ	นาแก	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.45	2566	ชป.	ON6607003 0007931
1627	ขุดลอกตะกอนโดยแรงคนคลองส่งน้ำสาย MC สถานีสูบน้ำบ้านนาแก ปริมาตินิ 5,190 ลบม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ	นาแก	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.98	2566	ชป.	ON6607003 0007927
1628	ซ่อมแซมหินเรียงอ่างเก็บน้ำห้วยศรีคุณ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	นาแก	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0007726
1629	ขุดลอกตะกอนร่องชักน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาแก ปริมาณดิน 8,400 ลบม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ	นาแก	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0007997
1630	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำฝั่งขวาสาย 2L-MC สถานีสูบน้ำบ้านนาแก ระยะทาง 0.80 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ	นาแก	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.95	2566	ชป.	ON6607003 0007977
1631	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำฝั่งขวาสาย MC สถานีสูบน้ำบ้านนาแก ระยะทาง 0.75 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ	นาแก	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.99	2566	ชป.	ON6607003 0007975
1632	ซ่อมแซมคันพนังฝั่งขวา ปตร.บ้านนาคู ระยะทาง 0.50 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ	นาแก	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.95	2566	ชป.	ON6607003 0007973
1633	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 2L-MC สถานีสูบน้ำบ้านนาแก ระยะทาง 0.50 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ	นาแก	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0007963
1634	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย MC สถานีสูบน้ำบ้านนาแก ระยะทาง 0.30 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ	นาแก	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.95	2566	ชป.	ON6607003 0007961
1635	ปรับปรุงท่อระบายน้ำป่า สถานีสูบน้ำบ้านนาแก จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ	นาแก	นาแก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.75	2566	ชป.	ON6607003 0008236
1636	ปรับปรุงท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำสายใหญ่MC สถานีสูบน้ำบ้านนาแก จำนวน 20 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ	นาแก	นาแก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	1.91	2566	ชป.	ON6607003 0008233
1637	ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยศรีคุณ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	นาแก	นาแก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	40.00	2566	ชป.	ON6607003 0008193
1638	ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าและด้านท้ายฝายทดน้ำห้วยหว้าน จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	นาแก	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0008101
1639	ซ่อมแซมอาคารท่อระบายน้ำป่าคลองสาย LMC ฝายทดน้ำห้วยหว้าน จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	นาแก	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0008100
1640	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง สาย RMC กม. 0+000 - 1+000 ฝายทดน้ำห้วยหว้าน ความยาว 1,000 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	นาแก	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0008099
1641	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยศรีคุณ โครงการชลประทานนครพนม ปริมาณดินขุด 80,000 ลบ.ม.	นาแก	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	4.50	2566	ชป.	ON6607003 0021675
1642	ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าและด้านท้ายฝายทดน้ำห้วยหว้าน จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	นาแก	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0021643
1643	ซ่อมแซมอาคารท่อระบายน้ำป่าคลองสาย LMC ฝายทดน้ำห้วยหว้าน จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	นาแก	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0021642
1644	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง สาย RMC กม. 0+000 - 1+000 ฝายทดน้ำห้วยหว้าน ความยาว 1,000 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	นาแก	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0021641
1645	ซ่อมแซมอาคารประกอบคลองดักน้ำห้วยวาน	นาแก	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.96	2567	ชป.	ON6707003 0000635

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1646	เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ ปตร.บ้านนาคู่	นาแก	นาแก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	60.00	2568	ชป.	ON6807003 0000480
1647	งานปรับปรุงระบบส่งน้ำและรบบระบายน้ำสถานีสูบน้ำบ้านนาแก จำนวน 1 แห่ง	นาแก	นาแก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	5.00	2568	ชป.	ON6807003 0000476
1648	โครงการขุดลอกแก้มลิงบุ่งบักดู่ หมู่ที่ 5 บ้านซ่ง ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	นาแก	นาแก	นครพนม	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.42	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0000790
1649	โครงการขุดลอกแก้มลิงบุ่งบักล่า หมู่ที่ 5 บ้านซ่ง ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	นาแก	นาแก	นครพนม	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.43	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0000789
1650	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	นาแก	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.19	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001376
1651	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาแก	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0006653
1652	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาแก	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0006652
1653	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาแก	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0006651
1654	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยยาง	นาแก	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0011496
1655	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยยาง	นาแก	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0011495
1656	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยยาง	นาแก	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0011323
1657	ฝายห้วยหว้าน พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่	นาแก	นาแก	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	9.85	2567	ชป.	ON6707003 0000465
1658	ซ่อมแซมคันดินและอาคารประกอบหนองเลิงเต่า ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำกำ่	นาคู่	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.80	2566	ชป.	ON6607003 0000505
1659	ซ่อมแซมอาคารหัวงานประตูระบายน้ำบ้านนาคู่	นาคู่	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.60	2566	ชป.	ON6607003 0007937
1660	ขุดลอกตะกอนโดยแรงคนคลองส่งน้ำสาย RMC สถานีสูบน้ำบ้านนาคู่ ปริมาณดิน 5,190 ลบม. โครงส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำกำ่	นาคู่	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.98	2566	ชป.	ON6607003 0007923
1661	ซ่อมแซมคันคลองฝั่งซ้าย RMC สถานีสูบน้ำบ้านนาคู่ ระยะทาง 1.0 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำกำ่	นาคู่	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.97	2566	ชป.	ON6607003 0007920
1662	ขุดลอกตะกอนร่องชักน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาคู่ ปริมาณดิน 5,880 ลบม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำกำ่	นาคู่	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.35	2566	ชป.	ON6607003 0007996
1663	ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้าย ปตร.บ้านนาคู่ จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำกำ่	นาคู่	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0007986
1664	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย RMC สถานีสูบน้ำบ้านนาคู่ ระยะทาง 0.80 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำกำ่	นาคู่	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.95	2566	ชป.	ON6607003 0007984
1665	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1R-RMC สถานีสูบน้ำบ้านนาคู่ ระยะทาง 0.58 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำกำ่	นาคู่	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.98	2566	ชป.	ON6607003 0007967
1666	ปรับปรุงท่อระบายน้ำป่า สถานีสูบน้ำบ้านนาคู่ จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำกำ่	นาคู่	นาแก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.75	2566	ชป.	ON6607003 0008235
1667	ปรับปรุงท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา สถานีสูบน้ำบ้านนาคู่ จำนวน 15 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำกำ่	นาคู่	นาแก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	1.44	2566	ชป.	ON6607003 0008234

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1668	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ LMC และ RMC สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาคู่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำกำ ระยะที่ 1 พื้นที่ 500 ไร่ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 14	นาคู่	นาแก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	5.00	2567	ชป.	ON6707003 0002186
1669	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.0+000 สถานีสูบน้ำบ้านนาคู่	นาคู่	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.99	2567	ชป.	ON6707003 0000648
1670	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ LMC และ RMC สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาคู่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำกำ ระยะที่ 2 พื้นที่ 500 ไร่ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 14	นาคู่	นาแก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	5.00	2568	ชป.	ON6807003 0001412
1671	ปรับปรุงหนองเลิงเต่า ดินขุด 29,200 ลูกบาศก์เมตร คันดิน ความยาว 1.250 กิโลเมตร	นาคู่	นาแก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	7.50	2568	ชป.	ON6807003 0000420
1672	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ LMC และ RMC สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาคู่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำกำ ระยะที่ 3 พื้นที่ 500 ไร่ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 14	นาคู่	นาแก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	5.00	2569	ชป.	ON6907003 0001168
1673	ปรับปรุงระบบกระจายน้ำ (คลองไส้ไก่) ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านนาคู่ ปตร.บ้านนาคู่	นาคู่	นาแก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	20.00	2569	ชป.	ON6907003 0000414
1674	ค่าสำรวจงานปรับปรุงคลองส่งน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำกำ ระยะที่ 1 พื้นที่รับประโยชน์ 2,500 ไร่	นาคู่	นาแก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.36	2570	ชป.	
1675	ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบายและอาคารประกอบหนองเลิงเต่า จำนวน 1 แห่ง	นาคู่	นาแก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.40	2570	ชป.	
1676	ปรับปรุงรางระบายน้ำข้างคลองส่งน้ำ ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านนาคู่ ปตร.บ้านนาคู่	นาคู่	นาแก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	5.00	2570	ชป.	ON7007003 0000209
1677	ปรับปรุงอาคารบ่อพักน้ำ ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านนาคู่ ปตร.บ้านนาคู่	นาคู่	นาแก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	3.00	2570	ชป.	ON7007003 0000110
1678	โครงการขุดลอกแก้มลิงหนองบุ่งใหม่ หมู่ที่ 8 บ้านนาคู่เหนือ ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	นาคู่	นาแก	นครพนม	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0001053
1679	โครงการขุดลอกหนองป่าช้า หมู่ที่ 6 บ้านน้ำบ่อ ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	นาคู่	นาแก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.99	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0000787
1680	โครงการขุดลอกหนองวังยาว หมู่ที่ 9 บ้านนาคู่น้อย ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	นาคู่	นาแก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.03	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0000786
1681	โครงการขุดลอกหนองกุดขี้หนอนใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านหนองหอยน้อย ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	นาคู่	นาแก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0000785
1682	โครงการขุดลอกหนองยาง หมู่ที่ 10 บ้านหนองหอยน้อย ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	นาคู่	นาแก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.12	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0000784
1683	โครงการขุดลอกหนองปู่ตา หมู่ที่ 10 บ้านหนองหอยน้อย ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	นาคู่	นาแก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0000783
1684	โครงการขุดลอกหนองบุ่งกกเมือด หมู่ที่ 8 บ้านนาคู่เหนือ ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	นาคู่	นาแก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0001035
1685	โครงการขุดลอกหนองกำลับ หมู่ที่ 7 บ้านนาคูใต้ ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	นาคู่	นาแก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0001033
1686	ขุดลอกหนองคันทา หมู่ที่ 4 บ้านแขนนาง ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	นาคู่	นาแก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0001032
1687	โครงการขุดลอกหนองอีแปงน้อย หมู่ที่ 6 บ้านน้ำบ่อ ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	นาคู่	นาแก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0001070
1688	โครงการขุดลอกห้วยฮี หมู่ที่ 3 บ้านคำอ้อม ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	นาคู่	นาแก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0001057
1689	โครงการขุดลอกหนองเบญ หมู่ที่ 6 บ้านน้ำบ่อ ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	นาคู่	นาแก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0001056

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1690	โครงการขุดลอกหนองหวาย หมู่ที่ 10 บ้านหนองหอยน้อย ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	นาคู่	นาแก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0001055
1691	โครงการขุดลอกหนองลึก หมู่ที่ 4 บ้านแขนนาง ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	นาคู่	นาแก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0001054
1692	โครงการขุดลอกหนองไผ่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองหอยน้อย ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	นาคู่	นาแก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.35	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0001089
1693	โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล ห้วยเค็ม บ้านนาฉันทะ หมู่ที่ 5 ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	นาคู่	นาแก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.97	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000750
1694	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	นาคู่	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.08	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001375
1695	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาคู่	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0006679
1696	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาคู่	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0006678
1697	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาคู่	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0006677
1698	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาคู่	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0006676
1699	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาคู่	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0006675
1700	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาคู่	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0006674
1701	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาคู่	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0006673
1702	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาคู่	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0006672
1703	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาคู่	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0006671
1704	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาคู่	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0006670
1705	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาคู่	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0006669
1706	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	นาคู่	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0006668
1707	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาคู่	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0006667
1708	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาคู่	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0006666
1709	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาคู่	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0006665

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1710	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาคู่	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006664
1711	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาคู่	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006663
1712	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	นาคู่	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006662
1713	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาคู่	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006661
1714	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาคู่	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006660
1715	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาคู่	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006659
1716	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาคู่	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006658
1717	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	นาคู่	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006657
1718	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาคู่	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006656
1719	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาคู่	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006655
1720	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาคู่	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006654
1721	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้งบ่อบาดาล 6 นิ้ว ชั้น 13.5 จำนวน 4 บ่อ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	นาคู่	นาแก	นครพนม	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	5.00	2566	จังหวัด	ON660001500000874
1722	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 10 บ้านหนองหอย ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	นาคู่	นาแก	นครพนม	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	0.50	2566	จังหวัด	ON661500300000781
1723	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 2 บ้านนาคู่กลาง ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	นาคู่	นาแก	นครพนม	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	0.50	2566	จังหวัด	ON661500300001181
1724	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 1 บ้านหนองหอยน้อย ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	นาคู่	นาแก	นครพนม	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	0.50	2566	จังหวัด	ON661500300001209
1725	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้งบ่อบาดาล 6 นิ้ว ชั้น 13.5 จำนวน 4 บ่อ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	นาคู่	นาแก	นครพนม	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	5.00	2566	จังหวัด	ON660001500000856

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1726	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ล อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม บ่อบาดาล 6 นิ้ว ชั้น 13.5 จำนวน 4 บ่อ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	นาคู่	นาแก	นครพนม	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	5.00	2566	จังหวัด	ON66000150000860
1727	โครงการก่อสร้างฝายสันล้นห้วยฮี หมู่ที่ 3 บ้านคำอ้อม ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	นาคู่	นาแก	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030001058
1728	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ บ้านพิมาน	นาคู่	นาแก	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	45.00	2567	ชป.	ON67070030000380
1729	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ LMC และ RMCโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยศรีคุณ (สาย 002-013) ระยะที่ 2 พื้นที่ 550 ไร่ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 14	บ้านแก้ง	นาแก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	3.50	2566	ชป.	ON66070030011519
1730	ค่าออกแบบงานปรับปรุงคลองส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยศรีคุณ ระยะที่ 2 พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่	บ้านแก้ง	นาแก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.04	2568	ชป.	
1731	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 1R-LMC โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยศรีคุณ (สาย 01-07) ระยะที่ 1 พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่	บ้านแก้ง	นาแก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	10.00	2569	ชป.	
1732	เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ลำน้ำก่ำจุดที่ 3 (คบ.น้ำก่ำ)	บ้านแก้ง	นาแก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	10.00	2570	ชป.	ON70070030000143
1733	โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล ลำห้วยก้านเหลือง(หลัง กรป.กลาง) บ้านทางหลวง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	บ้านแก้ง	นาแก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.24	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000852
1734	โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล ลำห้วยขี้แฮด บ้านนาโสก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	บ้านแก้ง	นาแก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.44	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000851
1735	โครงการขุดลอกลำห้วยเข้ บ้านนาโสกน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	บ้านแก้ง	นาแก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001501
1736	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้มลิงหนองก้านเหลืองพร้อมระบบกระจายน้ำ	บ้านแก้ง	นาแก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	55.41	2568	ทน.	ON68090060000336
1737	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ บ้านทางหลวง	บ้านแก้ง	นาแก	นครพนม	2.3.2	ระบบกระจายน้ำ	3	2.00	2568	ทน.	
1738	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	บ้านแก้ง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001374
1739	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	บ้านแก้ง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006697
1740	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านแก้ง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006696
1741	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านแก้ง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006695
1742	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านแก้ง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006694
1743	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านแก้ง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006693

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1744	โครงการขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 3	บ้านแก้ง	นาแก	นครพนม	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.50	2568	อปท.	
1745	โครงการขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 4	บ้านแก้ง	นาแก	นครพนม	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.50	2568	อปท.	
1746	โครงการขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 5	บ้านแก้ง	นาแก	นครพนม	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.50	2569	อปท.	
1747	โครงการขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 6	บ้านแก้ง	นาแก	นครพนม	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.50	2569	อปท.	
1748	โครงการขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 7	บ้านแก้ง	นาแก	นครพนม	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.50	2569	อปท.	
1749	โครงการขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 8	บ้านแก้ง	นาแก	นครพนม	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.50	2570	อปท.	
1750	ฝายห้วยศรีคูณ จุดที่ 2 พื้นที่รับประโยชน์ 250 ไร่	บ้านแก้ง	นาแก	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	22.00	2566	ชป.	ON6607003 0008240
1751	แก้มลิงอ่างเก็บน้ำห้วยยาง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณเก็บกัก 0.150 ล้าน ลบ.ม.	บ้านแก้ง	นาแก	นครพนม	2.4.1	แก้มลิง	3	15.00	2567	ชป.	ON6707003 0000585
1752	อาคารบังคับน้ำห้วยยาง พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่	บ้านแก้ง	นาแก	นครพนม	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	15.00	2567	ชป.	ON6707003 0000653
1753	ฝายห้วยโสก พื้นที่รับประโยชน์ 270 ไร่	บ้านแก้ง	นาแก	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	20.00	2569	อปท.	ON6907003 0000326
1754	ซ่อมแซมอาคารรับน้ำฝั่งขวาลำน้ำบัง ปตร.บ้านนาบัว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 6 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำกุ่	พระซอง	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.96	2566	ชป.	ON6607003 0016544
1755	ซ่อมแซมอาคารรับน้ำฝั่งซ้ายลำน้ำบัง ปตร.บ้านนาบัว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 6 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำกุ่	พระซอง	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.95	2566	ชป.	ON6607003 0020641
1756	ขุดลอกคลองดักน้ำจ้างเหมา ปตร.บ้านนาบัว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปริมาณดินขุด 10,850 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำกุ่	พระซอง	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0016546

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1757	ซ่อมแซมคันพนังฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ ช่วงที่ 1 บ้านดงอินำ ปตร.บ้านนาบัว ระยะทาง 500 เมตร	พระชอง	นาแก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.95	2568	ชป.	
1758	ซ่อมแซมขุดลอกคลองดักน้ำฝั่งขวา ปตร.บ้านนาบัว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	พระชอง	นาแก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.52	2569	ชป.	
1759	โครงการขุดลอกห้วยเชิงตอนบน หมู่ที่ 16 บ้านนาทุ่งทอง ตำบลพระชอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	พระชอง	นาแก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006147
1760	โครงการขุดลอกห้วยเชิงตอนล่าง หมู่ที่ 7 บ้านดงติ้ว ตำบลพระชอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	พระชอง	นาแก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006146
1761	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลพระชอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	พระชอง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.08	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001373
1762	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 16 บ้านนาทุ่งทอง ตำบลพระชอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	พระชอง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030001015
1763	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยเชิง หมู่ที่ 7 บ้านดงติ้ว ตำบลพระชอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	พระชอง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.25	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006150
1764	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยวังแสง หมู่ที่ 9 บ้านหนองยอ ตำบลพระชอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	พระชอง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006149
1765	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยวังยาว หมู่ที่ 8 บ้านบ่อดอกซ้อน ตำบลพระชอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	พระชอง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006148
1766	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พระชอง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.70	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006716
1767	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	พระชอง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006715
1768	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พระชอง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006714
1769	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	พระชอง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006713
1770	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	พระชอง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006712
1771	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พระชอง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006711
1772	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พระชอง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006710
1773	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พระชอง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006709
1774	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	พระชอง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006708
1775	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	พระชอง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006707
1776	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พระชอง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006706

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1777	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พระซอง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006705
1778	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พระซอง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006703
1779	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พระซอง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006702
1780	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พระซอง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006701
1781	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	พระซอง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006700
1782	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	พระซอง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006699
1783	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พระซอง	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006698
1784	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 11 บ้านดงอินำ ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	พระซอง	นาแก	นครพนม	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000782
1785	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 12 บ้านท่าจำปา ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	พระซอง	นาแก	นครพนม	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030001071
1786	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม บ่อบาดาล 6 นิ้ว ชั้น 13.5 จำนวน 4 บ่อ รายละเอียดปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	พระซอง	นาแก	นครพนม	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	5.00	2566	จังหวัด	ON66000150000865
1787	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,500 ไร่ บ้านบ่อดอกซ้อน	พระซอง	นาแก	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	45.00	2566	ชป.	ON66070030008362
1788	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านบ่อดอกซ้อน	พระซอง	นาแก	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	30.00	2570	ชป.	ON70070030000165
1789	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำฝั่งขวาสาย 3L-MC สถานีสูบน้ำบ้านนาแก ระยะทาง 0.55 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ	พิมาน	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.97	2566	ชป.	ON66070030007979
1790	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 3L-MC สถานีสูบน้ำบ้านาแก ระยะทาง 0.75 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ	พิมาน	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.70	2566	ชป.	ON66070030007965
1791	ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าทำนบดินอ่างเก็บน้ำบ้านดงน้อย จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	พิมาน	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.50	2566	ชป.	ON66070030008076
1792	งานซ่อมแซมรางระบายน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านดงน้อย ความยาว 400 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	พิมาน	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.60	2566	ชป.	ON66070030008073
1793	ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำบ้านดงน้อย จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	พิมาน	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.00	2566	ชป.	ON66070030008121
1794	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2R-RMC กม. 3+000-3+500 อ่างเก็บน้ำบ้านดงน้อย จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	พิมาน	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.50	2566	ชป.	ON66070030008120

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1795	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC กม. 0+000-1+050 อ่างเก็บน้ำบ้านดงน้อย จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	พิมาน	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.20	2566	ชป.	ON6607003 0008119
1796	ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำบ้านดอนพัฒนา จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	พิมาน	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0008117
1797	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง สาย LMC กม.0+000 - 0+300 และสาย RMC กม.0+500 - 0+650 อ่างเก็บน้ำบ้านดอนพัฒนา ความยาว 450 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	พิมาน	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.55	2566	ชป.	ON6607003 0008088
1798	ซ่อมแซมอาคารน้ำตกชนิดท่อคลองส่งน้ำ สาย 2R-LMC กม. 0+380 - กม. 4+050 อ่างเก็บน้ำบ้านดงน้อย จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	พิมาน	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.60	2566	ชป.	ON6607003 0008082
1799	ซ่อมแซมคันคลอง สาย RMC กม.5+280 - 7+200 อ่างเก็บน้ำบ้านดงน้อย ความยาว 1,920 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	พิมาน	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.70	2566	ชป.	ON6607003 0008079
1800	ซ่อมแซมอาคารน้ำตกชนิดท่อคลองส่งน้ำ สาย 2R-LMC กม. 0+380 - กม. 4+050 อ่างเก็บน้ำบ้านดงน้อย จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	พิมาน	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.60	2566	ชป.	ON6607003 0021672
1801	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำบ้านดงน้อย จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	พิมาน	นาแก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	49.00	2566	ชป.	ON6607003 0021667
1802	ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำบ้านดงน้อย จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	พิมาน	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0021662
1803	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2R-RMC กม. 3+000-3+500 อ่างเก็บน้ำบ้านดงน้อย จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	พิมาน	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0021661
1804	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC กม. 0+000-1+050 อ่างเก็บน้ำบ้านดงน้อย จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	พิมาน	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.20	2566	ชป.	ON6607003 0021660
1805	ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำบ้านดอนพัฒนา จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	พิมาน	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0021658
1806	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง สาย LMC กม.0+000 - 0+300 และสาย RMC กม.0+500 - 0+650 อ่างเก็บน้ำบ้านดอนพัฒนา จำนวน 2 สาย โครงการชลประทานนครพนม	พิมาน	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.55	2566	ชป.	ON6607003 0021630
1807	ซ่อมแซมคันคลอง สาย RMC กม.5+280 - 7+200 อ่างเก็บน้ำบ้านดงน้อย ความยาว 1,920 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	พิมาน	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.70	2566	ชป.	ON6607003 0021621
1808	ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าทำนบดินอ่างเก็บน้ำบ้านดงน้อย จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	พิมาน	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0021619
1809	งานซ่อมแซมรางระบายน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านดงน้อย ความยาว 400 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	พิมาน	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.60	2566	ชป.	ON6607003 0021616
1810	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม. 12+800 สถานีสูบน้ำบ้านนาแก	พิมาน	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.95	2567	ชป.	ON6707003 0000553
1811	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอย 3L-MC กม.0+900 สถานีสูบน้ำบ้านนาแก	พิมาน	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.95	2567	ชป.	ON6707003 0000502
1812	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอย 3L-MC กม.0+600 สถานีสูบน้ำบ้านนาแก	พิมาน	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.95	2567	ชป.	ON6707003 0000500
1813	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.12+470 สถานีสูบน้ำบ้านนาแก	พิมาน	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.95	2567	ชป.	ON6707003 0000494
1814	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ MC สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาแก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำกำระยะที่ 1 พื้นที่ 500 ไร่ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 14	พิมาน	นาแก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	5.00	2568	ชป.	ON6807003 0001413

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1815	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ MC สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาแก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ระยะที่ 2 พื้นที่ 500 ไร่ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 14	พิมาน	นาแก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	5.00	2569	ชป.	ON6907003 0001169
1816	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ MC สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาแก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ระยะที่ 3 พื้นที่ 500 ไร่ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 14	พิมาน	นาแก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	5.00	2570	ชป.	ON7007003 0000851
1817	ปรับปรุงระบบระบายน้ำข้างคลองส่งน้ำสาย MC สถานีสูบน้ำบ้านนาแก	พิมาน	นาแก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	1.50	2570	ชป.	ON7007003 0000232
1818	ปรับปรุงอาคารท่อลอดคลองส่งน้ำสาย 3L-MC จำนวน 3 แห่ง สถานีสูบน้ำบ้านนาแก	พิมาน	นาแก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	8.00	2570	ชป.	ON7007003 0000125
1819	ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง ลำน้ำก่ำ ปตร.ธรณิตนฤมิต	พิมาน	นาแก	นครพนม	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	7.00	2566	ชป.	ON6607003 0008001
1820	โครงการขุดลอกหนองเต่าใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านปากบัง ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	พิมาน	นาแก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0001040
1821	โครงการขุดลอกแก้มลิงหนองตีนเป็ด หมู่ที่ 2 บ้านปากบัง ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	พิมาน	นาแก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0001039
1822	โครงการขุดลอกแก้มลิงสินสมุทร หมู่ที่ 2 บ้านปากบัง ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	พิมาน	นาแก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0001038
1823	โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล ห้วยปอแดง บ้านสุขเกษม หมู่ที่ 11 ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	พิมาน	นาแก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.97	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000754
1824	โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล ห้วยยาง บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	พิมาน	นาแก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.57	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000753
1825	โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล ห้วยสายนา บ้านดอนพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	พิมาน	นาแก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.49	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000752
1826	โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล ห้วยม่วง บ้านพิมาน หมู่ที่ 1 ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	พิมาน	นาแก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.42	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000751
1827	โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล ลำห้วยหนองเทา บ้านปากบัง หมู่ที่ 2 ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	พิมาน	นาแก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.73	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000858
1828	โครงการขุดลอกหนองจาน บ้านพิมานท่า	พิมาน	นาแก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0010940
1829	โครงการขุดลอกหนองเต่าใหญ่ บ้านปากบัง ม.2	พิมาน	นาแก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0011493
1830	โครงการขุดลอกห้วยสายนา พร้อมคันดินในเขต ม.1 ม.3 ม.7 ม.11 ม.6 ม.9 ระยะทาง 3 กิโลเมตร	พิมาน	นาแก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0011453
1831	โครงการขุดลอกห้วยแล้ง ม.5	พิมาน	นาแก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0011452
1832	โครงการขุดลอกห้วยกกค้อ	พิมาน	นาแก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0011447
1833	ขุดลอกหนองกระตัน บ้านจอมมณี ม.4	พิมาน	นาแก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0011434
1834	ขุดลอกหนองผือ บ้านสุขเกษม	พิมาน	นาแก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	4.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0011433

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1835	ขุดลอกห้วยสายนาตอนบน บ้านดอนพัฒนา ม.6	พิมาน	นาแก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011583
1836	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	พิมาน	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001372
1837	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 7 บ้านสุขเกษม ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	พิมาน	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030001018
1838	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พิมาน	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006722
1839	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พิมาน	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006721
1840	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	พิมาน	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.42	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006720
1841	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	พิมาน	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.42	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006719
1842	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พิมาน	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.42	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006718
1843	ก่อสร้างคันกั้นน้ำบ้านพิมานท่า ม.8 จากหนองป่าข้า ไปหนองจาน วางท่อลอดระยะทาง 500 เมตร	พิมาน	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010980
1844	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นหนองสิม บ้านพิมานท่า ม.8	พิมาน	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011451
1845	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยสายนา	พิมาน	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011424
1846	ก่อสร้างฝายน้ำล้น จุด หนองกกค้อ บ้านพิมาน ม.3	พิมาน	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011401
1847	ก่อสร้างฝายน้ำล้น จุดนานางดารา บ้านพิมาน ม.3	พิมาน	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011581
1848	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยยาง	พิมาน	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011703
1849	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยยาง	พิมาน	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011702
1850	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยสายนา	พิมาน	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011586
1851	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยม่วง ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 8.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบ มข 2527	พิมาน	นาแก	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	5.00	2566	จังหวัด	ON66000150000867
1852	โครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณหนองป่าข้า/หนองน้ำสาธารณประโยชน์	พิมาน	นาแก	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	0.40	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860011300
1853	โครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณหนองป่าข้า	พิมาน	นาแก	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	0.20	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860011494
1854	แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบบ้านปากบัง	พิมาน	นาแก	นครพนม	2.4.1	แก้มลิง	3	15.00	2567	ชป.	ON67070030000467

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1855	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ บ้านปากบัง	พิมาน	นาแก	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	45.00	2567	ชป.	ON6707003 0000685
1856	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ บ้านพิมานท่า	พิมาน	นาแก	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	45.00	2567	ชป.	ON6707003 0000687
1857	ฝายห้วยม่วง (ตอนล่าง)	พิมาน	นาแก	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	9.80	2567	ชป.	ON6707003 0000456
1858	ฝายห้วยม่วง (ตอนบน)	พิมาน	นาแก	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	15.00	2570	ชป.	ON7007003 0000153
1859	ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยนางยอด จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	พุ่มแก	นาแก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	30.00	2566	ชป.	ON6607003 0008195
1860	ซ่อมแซมหินเรียงอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยนางยอด จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	พุ่มแก	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0008116
1861	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC กม. 1+000-2+540 อ่างเก็บน้ำห้วยนางยอด จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	พุ่มแก	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.40	2566	ชป.	ON6607003 0008115
1862	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตพร้อมขุดลอกตะกอนดิน สาย 1L-RMC กม.0+350 - 0+920 อ่างเก็บน้ำห้วยนางยอด ความยาว 570 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	พุ่มแก	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.35	2566	ชป.	ON6607003 0008091
1863	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยนางยอด โครงการชลประทานนครพนม ปริมาณดินขุด 80,000 ลบ.ม.	พุ่มแก	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	4.50	2566	ชป.	ON6607003 0021674
1864	ซ่อมแซมหินเรียงอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยนางยอด จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	พุ่มแก	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0021657
1865	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC กม. 1+000-2+540 อ่างเก็บน้ำห้วยนางยอด จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	พุ่มแก	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.40	2566	ชป.	ON6607003 0021656
1866	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตพร้อมขุดลอกตะกอนดิน สาย 1L-RMC กม.0+350 - 0+920 อ่างเก็บน้ำห้วยนางยอด ความยาว 570 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	พุ่มแก	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.35	2566	ชป.	ON6607003 0021633
1867	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตพร้อมขุดลอกตะกอนดิน สาย 1L-RMC กม.0+350 - กม. 0+920 อ่างเก็บน้ำห้วยนางยอด โครงการชลประทานนครพนม	พุ่มแก	นาแก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.35	2569	ชป.	
1868	โครงการขุดลอกหนองสระพัง หมู่ที่ 6 บ้านนางเลิศ ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	พุ่มแก	นาแก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0001061
1869	โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล ห้วยนาเหล่า บ้านหนองกุง หมู่ที่ 10 ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	พุ่มแก	นาแก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.16	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000844
1870	โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล ห้วยละเอ ช่วงที่ 2 บ้านนายาง หมู่ที่ 12 ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	พุ่มแก	นาแก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.46	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000843
1871	โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล ห้วยละเอ ช่วงที่ 1 บ้านนายาง หมู่ที่ 12 ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	พุ่มแก	นาแก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.98	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000842
1872	โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล ห้วยกุดโดน บ้านตับเต่า หมู่ที่ 15 ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	พุ่มแก	นาแก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.87	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000841
1873	โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล ห้วยละเอ บ้านพุ่มแก หมู่ที่ 1 ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	พุ่มแก	นาแก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.21	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000840
1874	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้มลิงบ้านหนองหอย พร้อมระบบกระจายน้ำ	พุ่มแก	นาแก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	16.12	2568	ทน.	ON6809006 0000411

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1875	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้มลิงบ้านนางเลิศ พร้อมระบบกระจายน้ำ	พุ่มแก	นาแก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	24.17	2569	ทน.	ON6909006 0000519
1876	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	พุ่มแก	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.14	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001371
1877	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 7 บ้านตับเต่า ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	พุ่มแก	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	จังหวัด	ON6615003 0001025
1878	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ห้วยน้อย บ้านหนองกุง หมู่ที่ 10 ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	พุ่มแก	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.81	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000845
1879	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พุ่มแก	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.26	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007758
1880	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	พุ่มแก	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007757
1881	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พุ่มแก	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007756
1882	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	พุ่มแก	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007755
1883	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	พุ่มแก	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007754
1884	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พุ่มแก	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007753
1885	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พุ่มแก	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007752
1886	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	พุ่มแก	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007751
1887	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	พุ่มแก	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007750
1888	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พุ่มแก	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007749
1889	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	พุ่มแก	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.17	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0006730
1890	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	พุ่มแก	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.17	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0006729
1891	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พุ่มแก	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.17	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0006728
1892	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	พุ่มแก	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0006727
1893	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พุ่มแก	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0006726
1894	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พุ่มแก	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0006725

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1895	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	พุมแก	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006724
1896	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	พุมแก	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006723
1897	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ่อบาดาล 6 นิ้ว ชั้น 13.5 จำนวน 4 บ่อ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	พุมแก	นาแก	นครพนม	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	5.00	2566	จังหวัด	ON660001500000875
1898	แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบบ้านนางเลิศ	พุมแก	นาแก	นครพนม	2.4.1	แก้มลิง	3	16.00	2567	ชป.	ON670700300000395
1899	แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบบ้านห้วยม่วง	พุมแก	นาแก	นครพนม	2.4.1	แก้มลิง	3	16.00	2567	ชป.	ON670700300000757
1900	แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบบ้านเหล่าทุ่ง	พุมแก	นาแก	นครพนม	2.4.1	แก้มลิง	3	10.00	2568	ชป.	ON680700300000213
1901	ฝาย ห้วยใหญ่ พื้นที่รับประโยชน์ 250 ไร่	พุมแก	นาแก	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	20.00	2568	ชป.	ON680700300000255
1902	ฝายห้วยชัน	พุมแก	นาแก	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	10.00	2568	ชป.	ON680700300000250
1903	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา สถานีสูบน้ำบ้านนาแก	สีชมพู	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.98	2567	ชป.	ON670700300000639
1904	โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล ห้วยม่วง(ตอนล่าง) บ้านสีชมพู หมู่ที่ 1 ตำบลสีชมพู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	สีชมพู	นาแก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	1.14	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000839
1905	โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล ห้วยนาเหนือ บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 5 ตำบลสีชมพู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	สีชมพู	นาแก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	1.21	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000838
1906	โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล ห้วยวังมน บ้านสะพานสูง หมู่ที่ 7 ตำบลสีชมพู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	สีชมพู	นาแก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	1.91	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000837
1907	โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล ห้วยหมากหวีด บ้านสะพานสูง หมู่ที่ 7 ตำบลสีชมพู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	สีชมพู	นาแก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	1.61	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000836
1908	โครงการขุดลอกห้วยวังฉิมตอนล่าง บ้านสะพานสูง หมู่ที่ 6 ตำบลสีชมพู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	สีชมพู	นาแก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001498
1909	โครงการขุดลอกห้วยวังฉิมตอนบน บ้านสะพานสูง หมู่ที่ 7 ตำบลสีชมพู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	สีชมพู	นาแก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001497
1910	โครงการขุดลอกห้วยลานเม็ก บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 5 ตำบลสีชมพู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	สีชมพู	นาแก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001496
1911	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสีชมพู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	สีชมพู	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON660700800001370
1912	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 1 บ้านสีชมพู ตำบลสีชมพู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	สีชมพู	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	จังหวัด	ON661500300001019
1913	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	สีชมพู	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006732
1914	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	สีชมพู	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007759
1915	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	สีชมพู	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006731

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1916	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยม่วง	สีชมพู	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011325
1917	ฝายห้วยเหมืองคำโพธิ์ พื้นที่รับประโยชน์ 180 ไร่	สีชมพู	นาแก	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	9.98	2566	ชป.	ON66070030008252
1918	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 2,500 ไร่ บ้านเหล่าทุ่ง	สีชมพู	นาแก	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	62.00	2566	ชป.	ON66070030008359
1919	ระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยวังม่วง	สีชมพู	นาแก	นครพนม	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	5.00	2567	ชป.	1956
1920	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ บ้านหนองหอยใหญ่	สีชมพู	นาแก	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	45.00	2567	ชป.	ON67070030000684
1921	ซ่อมแซมคันดินและอาคารประกอบหนองแวง ระยะทาง 0.700 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ	หนองบ่อ	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.75	2566	ชป.	ON66070030000502
1922	ซ่อมแซมคันดินแก้มลิงหนองแวง ปตร.บ้านนาขาม ระยะทาง 0.650 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ	หนองบ่อ	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.90	2566	ชป.	ON66070030007988
1923	ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยนางออ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	หนองบ่อ	นาแก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	39.00	2566	ชป.	ON66070030008147
1924	ซ่อมแซมหินเรียงอ่างเก็บน้ำห้วยนางออ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	หนองบ่อ	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.00	2566	ชป.	ON66070030008114
1925	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC กม.0+100 - กม.1+760 อ่างเก็บน้ำห้วยนางออ ความยาว 1,660 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	หนองบ่อ	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.20	2566	ชป.	ON66070030008097
1926	ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำป่าคลอง สาย LMC กม.0+320 อ่างเก็บน้ำห้วยนางออ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	หนองบ่อ	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.40	2566	ชป.	ON66070030008095
1927	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย RMC กม.0+000 - 2+460 อ่างเก็บน้ำห้วยนางออ ความยาว 2,460 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	หนองบ่อ	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.50	2566	ชป.	ON66070030008093
1928	ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยนางออ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	หนองบ่อ	นาแก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	39.00	2566	ชป.	ON66070030021596
1929	ซ่อมแซมหินเรียงอ่างเก็บน้ำห้วยนางออ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	หนองบ่อ	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.00	2566	ชป.	ON66070030021655
1930	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC กม.0+100 - กม.1+760 อ่างเก็บน้ำห้วยนางออ ความยาว 1,660 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	หนองบ่อ	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.20	2566	ชป.	ON66070030021639
1931	ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำป่าคลอง สาย LMC กม.0+320 อ่างเก็บน้ำห้วยนางออ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	หนองบ่อ	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.40	2566	ชป.	ON66070030021637
1932	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย RMC กม.0+000 - 2+460 อ่างเก็บน้ำห้วยนางออ ความยาว 2,460 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	หนองบ่อ	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.50	2566	ชป.	ON66070030021635
1933	ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยนางออ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	หนองบ่อ	นาแก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	39.00	2566	ชป.	ON66070030015395
1934	ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบายและอาคารประกอบหนองแวง จำนวน 1 แห่ง	หนองบ่อ	นาแก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.30	2569	ชป.	
1935	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย LMC กม.0+100 - กม.1+760 อ่างเก็บน้ำห้วยนางออ ความยาว 1,660 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	หนองบ่อ	นาแก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.70	2569	ชป.	
1936	ซ่อมแซมอาคารท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำสาย RMC กม.1+660 - กม.2+460 อ่างเก็บน้ำห้วยนางออ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	หนองบ่อ	นาแก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.90	2569	ชป.	
1937	ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำป่า จำนวน 1 แห่ง กม.0+320 อ่างเก็บน้ำห้วยนางออ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	หนองบ่อ	นาแก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.40	2569	ชป.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1938	ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยนางออ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	หนองบ่อ	นาแก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	35.00	2569	ชป.	
1939	โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล ห้วยฟักดอกตอนบน บ้านยางคำ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	หนองบ่อ	นาแก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.67	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000850
1940	โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล ลำห้วยนางออตอนบน บ้านโพนดู่ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	หนองบ่อ	นาแก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.83	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000849
1941	โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล ลำห้วยยางตอนบน บ้านโพนดู่ - บ้านยางคำ ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	หนองบ่อ	นาแก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.20	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000848
1942	โครงการขุดลอกห้วยฟักดอกตอนกลาง บ้านยางคำ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	หนองบ่อ	นาแก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001500
1943	โครงการขุดลอกลำห้วยนางออตอนกลาง บ้านโพนดู่ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	หนองบ่อ	นาแก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001499
1944	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองบ่อ	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006734
1945	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองบ่อ	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006733
1946	ก่อสร้างขุดบ่อน้ำธนาคารน้ำใต้ดินหนองไผ่	หนองบ่อ	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.70	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010364
1947	ก่อสร้างขุดบ่อน้ำธนาคารน้ำใต้ดินหนองยางกุด	หนองบ่อ	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010384
1948	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 8 บ้านหมากเฟือง ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	หนองบ่อ	นาแก	นครพนม	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	0.50	2566	จังหวัด	ON6615003 0001043
1949	อาคารบังคับน้ำห้วยผักดอก พื้นที่รับประโยชน์ 350 ไร่	หนองบ่อ	นาแก	นครพนม	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	10.00	2567	ชป.	ON6707003 0000702
1950	อาคารบังคับน้ำห้วยนางออ พื้นที่รับประโยชน์ 350 ไร่	หนองบ่อ	นาแก	นครพนม	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	10.00	2567	ชป.	ON6707003 0000705
1951	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำหนองนางต่อน	หนองบ่อ	นาแก	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	35.00	2570	ชป.	ON7007003 0000144
1952	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านดินดำ	หนองบ่อ	นาแก	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	35.00	2570	ชป.	ON7007003 0000158
1953	ซ่อมแซมคันดินและอาคารประกอบหนองกุดยาง ระยะทาง 0.700 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.75	2566	ชป.	ON6607003 0000501
1954	ซ่อมแซมคันดินและอาคารประกอบหนองสังข์ ระยะทาง 0.900 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.85	2566	ชป.	ON6607003 0000500
1955	ซ่อมแซมคันดินแก้มลิงหนองสังข์ ปตร.บ้านนาคู่ ระยะทาง 0.45 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.90	2566	ชป.	ON6607003 0007953
1956	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักและระบายน้ำหนองสังข์ จำนวน 1 แห่ง	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	7.00	2567	ชป.	ON6707003 0000811
1957	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา สถานีสูบน้ำบ้านนาคู่	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.98	2567	ชป.	ON6707003 0000810
1958	ซ่อมแซมตลิ่งลำน้ำก่ำบ้านหนองกุง	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.50	2567	ชป.	ON6707003 0000636

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1959	เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ ปตร.บ้านนาขาม	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	20.00	2568	ชป.	ON68070030000479
1960	ปรับปรุงหนองสังข์ ดินขุด 27,600 ลูกบาศก์เมตร คันดิน ความยาว 1.260 กิโลเมตร	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	8.00	2568	ชป.	ON68070030000344
1961	ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบายและอาคารประกอบหนองสังข์ จำนวน 1 แห่ง	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.40	2569	ชป.	
1962	ปรับปรุงอาคารป้องกันการกัดเซาะลำน้ำก่ำ ปตร.บ้านนาขาม	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	15.00	2569	ชป.	ON69070030000395
1963	เพิ่มประสิทธิภาพเก็บกักและระบายน้ำ ปตร.บ้านนาขาม	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	15.00	2570	ชป.	ON70070030000141
1964	โครงการขุดลอกแก้มลิงหนองแคราย หมู่ที่ 9 บ้านคำเม็ก ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	กรมการปกครอง	ON66150030001067
1965	โครงการขุดลอกแก้มลิงหนองไฮ หมู่ที่ 10 บ้านหนองสังข์ ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	กรมการปกครอง	ON66150030001042
1966	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้มลิงหนองกุดเวียน พร้อมระบบกระจายน้ำ	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	25.13	2566	ทน.	ON66090060000682
1967	โครงการขุดลอกหนองน้อย หมู่ที่ 12 บ้านดอนสักทอง ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.27	2566	กรมการปกครอง	ON66150030001069
1968	โครงการขุดลอกหนองบุ่งผักกูด หมู่ที่ 12 บ้านดอนสักทอง ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	กรมการปกครอง	ON66150030001068
1969	โครงการขุดลอกห้วยกระเดา หมู่ที่ 8 บ้านหนองสังข์ ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	กรมการปกครอง	ON66150030001066
1970	โครงการขุดลอกห้วยปลาเค้า หมู่ที่ 9 บ้านคำเม็ก ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	กรมการปกครอง	ON66150030001041
1971	โครงการขุดลอกห้วยปลาเค้า กว้างเฉลี่ย 11.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,200 ลบ.ม.	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	5.00	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON66000150000869
1972	โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ลำห้วยกระเดาตอนบน บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.19	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000923
1973	โครงการขุดลอกลำห้วยฮีตอนล่าง บ้านหนองกุง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001506
1974	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำสระน้ำ บ้านหนองสังข์ใต้	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	10.08	2568	ทน.	ON68090060000399
1975	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำสระน้ำ บ้านหนองสังข์ใต้	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	27.11	2570	ทน.	ON70090060001400
1976	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.08	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001369
1977	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ลำห้วยเชิงตอนบน บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.21	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000860
1978	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ลำห้วยฮีตอนกลาง บ้านหนองกุง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.81	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000924
1979	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007761
1980	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007760

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1981	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006757
1982	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006756
1983	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006755
1984	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006754
1985	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006753
1986	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006752
1987	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006751
1988	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006750
1989	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006749
1990	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006748
1991	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006747
1992	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006746
1993	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006745
1994	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006744
1995	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006743
1996	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006742
1997	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006741
1998	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006740
1999	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006739

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2000	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006738
2001	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006737
2002	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006736
2003	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006735
2004	โครงการฝายน้ำล้นห้วยปลา กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สันสูง 1.80 เมตร จำนวน 2 จุด รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกำหนด	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	5.00	2566	จังหวัด	ON66000150000871
2005	โครงการฝายน้ำล้นห้วยใหญ่ กว้างเฉลี่ย 8.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบ มข.2527	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	5.00	2566	จังหวัด	ON66000150000870
2006	ฝายห้วยเชิง	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	12.00	2566	ชป.	1875
2007	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ่อบาดาล 6 นิ้ว ชั้น 13.5 จำนวน 4 บ่อ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	5.00	2566	จังหวัด	ON66000150000873
2008	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 3 บ้านคำเม็ก ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030001059
2009	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 1 บ้านหนองสังข์ ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030001060
2010	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 4 บ้านหนองห้าง ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030001087
2011	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 12 บ้านดอนสักทอง ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030001088
2012	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำขนาดเล็ก หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 บ้านหนองสังข์ ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	8.50	2566	จังหวัด	ON66150030000791
2013	ฝาย ห้วยปลาเค้า พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	30.00	2568	ชป.	ON68070030000254
2014	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำวังนองเหนือ	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.55	2566	ทน.	ON66090060001543
2015	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำวังนองเหนือ	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.55	2567	ทน.	ON67090060000755
2016	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำวังนองเหนือ	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.55	2568	ทน.	ON68090060000544
2017	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำวังนองเหนือ	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.55	2569	ทน.	ON69090060000786

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2018	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยวังนองเหนือ	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	28.19	2569	ทน.	ON6909006 0000719
2019	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำวังนองเหนือ	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.55	2570	ทน.	ON7009006 0000531
2020	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองผือ	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	30.23	2568	ทน.	ON6809006 0000349
2021	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสวังนอง	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.11	2568	ทน.	ON6809006 0000382
2022	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบ่อดาลน้อย	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	17.62	2569	ทน.	ON6909006 0001094
2023	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองผือ	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	16.56	2570	ทน.	ON7009006 0001513
2024	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสวังนอง	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	17.57	2570	ทน.	ON7009006 0001352
2025	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบ่อดาลน้อย ช่วง 2	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001062
2026	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.33	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001367
2027	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 8	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0006797
2028	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 7	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0006796
2029	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0006795
2030	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0006794
2031	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0006793
2032	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0006792
2033	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0006791
2034	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0006790
2035	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0006789
2036	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0006788
2037	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0006787
2038	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0006786
2039	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0006785

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2040	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006784
2041	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006783
2042	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006782
2043	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006781
2044	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 8	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006780
2045	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 7	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006779
2046	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006778
2047	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006777
2048	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006776
2049	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006775
2050	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006774
2051	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006773
2052	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 10	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006772
2053	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 9	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006771
2054	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 8	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006770
2055	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 7	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006769
2056	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006768
2057	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006767
2058	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006766

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2059	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006765
2060	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006764
2061	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006763
2062	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006762
2063	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006761
2064	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006760
2065	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006759
2066	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006758
2067	ขุดสระน้ำเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แห่งที่ 1 หมู่ 1 บ้านดอนเตย ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150080000955
2068	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 6 บ้านโนนอุดมดี ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012267
2069	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 9 บ้านหมูม้น ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012266
2070	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 5 บ้านหมูม้น ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012265
2071	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 4 บ้านหมูม้น ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012231
2072	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 3 บ้านดอนแฮด ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012227
2073	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 2 บ้านดอนเตย ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012224

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2074	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 8 บ้านโคกสี ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012220
2075	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 19	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005652
2076	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 1 บ้านดอนเตย ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012234
2077	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 7 บ้านดอนหลวง ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012273
2078	อาคารบังคับน้ำบ้านโนนอุดมดี (ห้วยน้ำเมา) พร้อมส่วนประกอบอื่น	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	45.00	2566	จังหวัด	ON66070030000595
2079	แก้มลิงหนองบ่อกอก พร้อมอาคารประกอบ	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	2.4.1	แก้มลิง	3	25.00	2566	จังหวัด	ON66070030000605
2080	แก้มลิงหนองบ่อกอก พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.500 ล้านลูกบาศก์เมตร	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	2.4.1	แก้มลิง	3	24.00	2567	ชป.	ON67070030000584
2081	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านดอนหลวง 2	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	25.00	2567	ชป.	ON67070030000582
2082	โครงการขุดลอกหนองอ้อ	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	10.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005459
2083	โครงการขุดลอกหนองบ่อ	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	7.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005457
2084	โครงการขุดลอกห้วยอีสาว	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005456
2085	โครงการขุดลอกหนองบัว	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	7.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005455
2086	โครงการขุดลอกหนองขุมช้าง	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	6.68	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005454
2087	โครงการขุดลอกห้วยน้ำเมา	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	10.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005453
2088	โครงการขุดลอกห้วยโด	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	20.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005452
2089	โครงการขุดลอกหนองบัว	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	5.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005451
2090	โครงการขุดลอกหนองสิม	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	3.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005450

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2091	โครงการขุดลอกหลวงตอนบน	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005449
2092	โครงการขุดลอกห้วยโจด	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005448
2093	โครงการขุดลอกหนองพวด	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	10.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005444
2094	โครงการขุดลอกหนองตำเฮียง	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	10.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005443
2095	โครงการขุดลอกหนองบ่อหลวง	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	5.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005442
2096	โครงการขุดลอกหนองพันโฮง	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	3.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005441
2097	โครงการขุดลอกหนองอีแจะ	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	7.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005439
2098	โครงการขุดลอกหนองบ่อ	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	7.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005438
2099	โครงการขุดลอกหนองเมา	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	10.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005434
2100	โครงการขุดลอกห้วยโด	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	3.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005433
2101	โครงการลอกหนองบัว	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	5.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005432
2102	โครงการขุดลอกห้วยหลวงตอนบน	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005430
2103	โครงการขุดลอกห้วยโจด	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005429
2104	โครงการขุดลอกหนองปลาเข็ง	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	20.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005411
2105	โครงการขุดลอกหนองบ่อเอือด	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	20.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005464
2106	โครงการขุดลอกหนองพวด	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	5.43	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005463
2107	โครงการขุดลอกหนองตำเฮียง	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	5.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005462
2108	โครงการขุดลอกหนองบ่อหลวง	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	5.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005461
2109	โครงการขุดลอกหนองอีแจะ	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005408

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2110	โครงการขุดลอกห้วยหนองบัว	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005407
2111	โครงการขุดลอกหนองตำเฮียง	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005410
2112	โครงการขุดลอกหนองบ่อหลวง	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005409
2113	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลนาทม _อ่างเก็บน้ำหนองเทา_	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	10.07	2569	ทน.	ON6909006 0000601
2114	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.62	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001382
2115	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	13.49	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000953
2116	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	6.92	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000859
2117	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 13	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006828
2118	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 12	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006827
2119	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 11	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006826
2120	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 10	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006825
2121	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 9	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006824
2122	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 8	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006823
2123	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007768
2124	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007767
2125	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007766
2126	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007765
2127	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007764
2128	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007763
2129	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007762

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2130	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 7	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006822
2131	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006821
2132	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006820
2133	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006819
2134	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006818
2135	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006817
2136	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006816
2137	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006815
2138	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006814
2139	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006813
2140	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006812
2141	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006811
2142	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006810
2143	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006809
2144	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006808
2145	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006807
2146	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006806
2147	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006805
2148	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006804

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2149	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006803
2150	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006802
2151	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006801
2152	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006800
2153	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006799
2154	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006798
2155	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยโจดตอนล่าง แห่งที่ 2	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006493
2156	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยโจดตอนล่าง แห่งที่ 1	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006492
2157	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยหลวง แห่งที่ 5	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006491
2158	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยหลวง แห่งที่ 4	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006490
2159	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยหลวง แห่งที่ 3	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006489
2160	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยหลวง แห่งที่ 2	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006488
2161	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยหลวง แห่งที่ 1	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006487
2162	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยโจดตอนบน แห่งที่ 3	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006486
2163	ก่อสร้างฝาย คสล. ห้วยโจดตอนบน แห่งที่ 2	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006485
2164	ก่อสร้างฝาย คสล. ห้วยโจดตอนบน แห่งที่ 1	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006484
2165	ก่อสร้างฝาย คสล. ห้วยน้ำปี แห่งที่ 4	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006483
2166	ก่อสร้างฝาย คสล. ห้วยน้ำปี แห่งที่ 3	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006482
2167	ก่อสร้างฝาย คสล. ห้วยน้ำปี แห่งที่ 2	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006481

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2168	ก่อสร้างฝาย คสล. ห้วยน้ำปี แห่งที่ 1	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006480
2169	โครงก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยยี้ แห่งที่ 3	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	20.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006550
2170	โครงก่อสร้างฝาย คสล. ห้วยยี้ แห่งที่ 2	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006549
2171	โครงก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยยี้ แห่งที่ 1	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	5.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006548
2172	โครงก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยอีสาว แห่งที่ 4	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006547
2173	โครงก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยอีสาว แห่งที่ 3	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006545
2174	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยหิน แห่งที่ 2	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006509
2175	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยหิน แห่งที่ 1	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006508
2176	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยยาง แห่งที่ 2	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006507
2177	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยยาง แห่งที่ 1	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006506
2178	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยอีสาวตอนบน แห่งที่ 2	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006505
2179	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยอีสาวตอนบน แห่งที่ 1	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006504
2180	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยเทวดา แห่งที่ 2	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006503
2181	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยเทวดา แห่งที่ 1	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006502
2182	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยน้ำเมา แห่งที่ 2	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006501
2183	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยน้ำเมา แห่งที่ 1	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006500
2184	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยหิน แห่งที่ 2	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006499
2185	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยหิน แห่งที่ 1	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006498
2186	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยอีสาวตอนล่าง แห่งที่ 4	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006497

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2187	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยอีสาวตอนล่าง แห่งที่ 3	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006496
2188	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยอีสาวตอนล่าง แห่งที่ 2	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006495
2189	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยอีสาวตอนล่าง แห่งที่ 1	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006494
2190	โครงการขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 1	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005586
2191	โครงการขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 2	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005585
2192	โครงการขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 3	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005584
2193	โครงการขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 4	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005571
2194	โครงการขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคสร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 5	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005561
2195	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 13	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005646
2196	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 12	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005645

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2197	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 11	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005644
2198	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 10	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005643
2199	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 9	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005642
2200	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 8	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005641
2201	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 7	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005640
2202	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 6	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005639
2203	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 5	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005638
2204	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 4	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005637

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2205	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 3	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005636
2206	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 2	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005635
2207	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 1	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005634
2208	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 3	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005714
2209	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 2	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005713
2210	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 1	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005712
2211	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 25	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005658
2212	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 24	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005657

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2213	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 23	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005656
2214	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 22	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005655
2215	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 21	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005654
2216	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 20	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005653
2217	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 18	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005651
2218	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 17	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005650
2219	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 16	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005649
2220	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 15	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005648

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2221	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 14	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005647
2222	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 9	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005730
2223	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 8	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005729
2224	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 7	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005728
2225	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 6	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005727
2226	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 5	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005726
2227	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 4	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005725
2228	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 3	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005724

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2229	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 2	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005723
2230	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 1	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005722
2231	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 10	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005721
2232	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 9	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005720
2233	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 8	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005719
2234	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 7	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005718
2235	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 6	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005717
2236	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 5	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005716

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2237	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 4	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005715
2238	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 3	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005744
2239	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 2	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005743
2240	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 1	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005742
2241	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 10	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005741
2242	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 9	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005740
2243	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 8	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005739
2244	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 7	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005738

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2245	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 6	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005737
2246	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 5	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005736
2247	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 4	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005735
2248	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 3	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005734
2249	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 2	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005733
2250	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 1	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005732
2251	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 10	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005731
2252	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชน มีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 1	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005891

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2253	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 10	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005761
2254	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 9	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005760
2255	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 8	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005759
2256	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 7	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005758
2257	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 6	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005757
2258	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหหรับอุปโภค บริโค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 5ภ	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005756
2259	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 4	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005755
2260	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 3	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005754

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2261	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 2	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005753
2262	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 1	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005752
2263	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 10	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005751
2264	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 9	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005750
2265	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 8	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005749
2266	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 7	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005748
2267	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 6	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005747
2268	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 5	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005746

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2269	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 4	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005745
2270	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 8	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005908
2271	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 7	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005907
2272	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 6	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005906
2273	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 5	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005905
2274	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 4	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005904
2275	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 3	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005903
2276	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 2	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005902
2277	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 1	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005901

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2278	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 10	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005900
2279	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 9	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005899
2280	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 8	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005898
2281	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 7	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005897
2282	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 6	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005896
2283	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 5	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005895
2284	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 4	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005894
2285	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 3	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005893
2286	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 2	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005892

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2287	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 4	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005924
2288	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 3	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005923
2289	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 2	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005922
2290	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 1	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005921
2291	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 10	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005920
2292	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 9	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005919
2293	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 8	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005918
2294	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 7	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005917
2295	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 6	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005916

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2296	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 5	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005915
2297	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 4	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005914
2298	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 3	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005913
2299	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 2	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005912
2300	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 1	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005911
2301	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 10	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005910
2302	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 9	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005909
2303	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 10	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005940
2304	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 9	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005939

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2305	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 8	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005938
2306	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 7	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005937
2307	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 6	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005936
2308	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 5	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005935
2309	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 4	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005934
2310	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 3	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005933
2311	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 2	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005932
2312	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 1	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005931
2313	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 10	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005930

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2314	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 9	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005929
2315	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 8	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005928
2316	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 7	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005927
2317	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 6	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005926
2318	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 5	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005925
2319	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 2	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006093
2320	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 1	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006092
2321	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 10	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005950
2322	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 9	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005949

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2323	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 8	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005948
2324	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 7	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005947
2325	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 6	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005946
2326	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 5	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005945
2327	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 4	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005944
2328	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 3	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005943
2329	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 2	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005942
2330	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 1	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005941
2331	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 5	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006116

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2332	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 4	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006115
2333	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 3	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006114
2334	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 2	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006113
2335	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 1	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006112
2336	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 10	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006111
2337	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 9	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006110
2338	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 8	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006109
2339	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 7	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006108
2340	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 6	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006107

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2341	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 5	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006106
2342	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 4	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006105
2343	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 3	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006104
2344	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 2	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006103
2345	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 1	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006102
2346	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 10	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006101
2347	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 9	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006100
2348	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 8	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006099
2349	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 7	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006098

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2350	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 6	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006097
2351	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 5	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006096
2352	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 4	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006095
2353	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 3	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006094
2354	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 26	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010578
2355	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 10	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006143
2356	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 9	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006142
2357	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 8	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006141
2358	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 7	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006140

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2359	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบ COVID 19 แห่งที่ 6	นาทม	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006139
2360	อ่างเก็บน้ำห้วยสาน	นาทม	นาทม	นครพนม	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	3	5.00	2566	ชป.	1239
2361	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน	นาทม	นาทม	นครพนม	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66000070000014
2362	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน	นาทม	นาทม	นครพนม	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66000070000015
2363	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน	นาทม	นาทม	นครพนม	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66000070000016
2364	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน	นาทม	นาทม	นครพนม	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000800
2365	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน	นาทม	นาทม	นครพนม	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000803
2366	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน	นาทม	นาทม	นครพนม	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000805
2367	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน	นาทม	นาทม	นครพนม	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000807
2368	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน	นาทม	นาทม	นครพนม	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000810
2369	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน	นาทม	นาทม	นครพนม	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000812
2370	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน	นาทม	นาทม	นครพนม	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000813

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2371	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน	นาทม	นาทม	นครพนม	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000814
2372	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน	นาทม	นาทม	นครพนม	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000815
2373	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน	นาทม	นาทม	นครพนม	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000816
2374	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน	นาทม	นาทม	นครพนม	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000817
2375	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน	นาทม	นาทม	นครพนม	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000819
2376	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน	นาทม	นาทม	นครพนม	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000820
2377	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน	นาทม	นาทม	นครพนม	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000823
2378	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน	นาทม	นาทม	นครพนม	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000828
2379	อาคารบังคับน้ำบ้านเหล่าส้มป่อยพร้อมส่วนประกอบอื่น (ห้วยน้ำเมา) พื้นที่รับประโยชน์ 875 ไร่	นาทม	นาทม	นครพนม	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	35.33	2566	ชป.	ON66070030008308
2380	อาคารบังคับน้ำห้วยเทวดา พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่	นาทม	นาทม	นครพนม	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	16.25	2566	ชป.	ON66070030008310
2381	อาคารบังคับน้ำห้วยน้ำปีตอนบน พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่	นาทม	นาทม	นครพนม	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	16.50	2566	ชป.	ON66070030008319
2382	อาคารบังคับน้ำห้วยโด พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่	นาทม	นาทม	นครพนม	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	28.00	2566	ชป.	ON66070030008315
2383	อาคารบังคับน้ำบ้านท่าพันโฮง (ห้วยฮี้) พร้อมส่วนประกอบอื่น	นาทม	นาทม	นครพนม	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	44.00	2566	จังหวัด	ON66070030000592
2384	แก้มลิงหนองหนองปลาเข็ง พร้อมอาคารประกอบ	นาทม	นาทม	นครพนม	2.4.1	แก้มลิง	3	15.00	2567	ชป.	ON67070030000591
2385	แก้มลิงหนองหนองตำเฮียง พร้อมอาคารประกอบ	นาทม	นาทม	นครพนม	2.4.1	แก้มลิง	3	50.00	2567	ชป.	ON67070030000592
2386	แก้มลิงหนองบัว พร้อมอาคารประกอบ	นาทม	นาทม	นครพนม	2.4.1	แก้มลิง	3	30.00	2567	ชป.	ON67070030000777
2387	ฝายน้ำล้น คอนกรีตเสริมเหล็กห้วยน้ำปีตอนบน พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่	นาทม	นาทม	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	15.00	2567	ชป.	ON67070030000690

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2388	ฝายน้ำล้น คอนกรีตเสริมเหล็กหนองบ่อหลวง	นาทม	นาทม	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	15.00	2567	ชป.	ON6707003 0000692
2389	ฝายน้ำล้น คอนกรีตเสริมเหล็กห้วยเทวดา พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่	นาทม	นาทม	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	15.00	2567	ชป.	ON6707003 0000694
2390	สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 800 ไร่ นองอีเดียก	นาทม	นาทม	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	25.00	2567	ชป.	ON6707003 0000583
2391	อาคารบังคับน้ำบ้านนาทม(ห้วยบ่อหลวง) พื้นที่รับประโยชน์ 450 ไร่	นาทม	นาทม	นครพนม	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	20.00	2567	ชป.	ON6707003 0000703
2392	อาคารบังคับน้ำบ้านท่าพันโฮง(ห้วยฮี้) พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่	นาทม	นาทม	นครพนม	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	48.00	2567	ชป.	ON6707003 0000704
2393	ก่อสร้างระบบส่งน้ำบ้านท่าพันโฮง พร้อมส่วนประกอบ	นาทม	นาทม	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	8.50	2568	ชป.	1654
2394	อาคารบังคับน้ำบ้านพันหาว(ห้วยฮี้) พื้นที่รับประโยชน์ 800 ไร่	นาทม	นาทม	นครพนม	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	40.00	2568	ชป.	ON6807003 0000460
2395	ฝาย ห้วยน้ำปี พื้นที่รับประโยชน์ 150 ไร่	นาทม	นาทม	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	18.00	2570	ชป.	ON7007003 0000166
2396	โครงการขุดลอกหนองผือ กว้าง 145 เมตร ยาว 146	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	3.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON6615008 0000996
2397	โครงการขุดลอกหนองไชยวาน บ้านนาดี หมู่ที่ 6 ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.97	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000930
2398	โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล ห้วยโตรกโสก บ้านนาดี หมู่ที่ 5 ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000929
2399	โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล ห้วยทรายบุงค้อ บ้านนาดี หมู่ที่ 5 ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.93	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000928
2400	โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล ห้วยทรายบ้าน บ้านนาดี หมู่ที่ 6 ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.33	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0001034
2401	โครงการขุดลอกห้วยเบือก บ้านหนองซน หมู่ที่ 8 ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0001575
2402	โครงการขุดลอกสระน้ำหนองซน บ้านหนองซน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0001574
2403	โครงการขุดลอกหนองนาดี บ้านนาดี หมู่ที่ 13 ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0001573
2404	โครงการขุดลอกหนองแสง	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0009479
2405	โครงการขุดลอกห้วยเบือก	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0009471
2406	โครงการขุดลอกหนองซน	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0009469
2407	โครงการขุดลอกหนองโปร่ง	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0009496
2408	โครงการขุดลอกหนองสิม	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0009485

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2409	โครงการขุดลอกหนองนาดี	หนองชน	นาทม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009529
2410	โครงการขุดลอกหนองไชยวาน	หนองชน	นาทม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009524
2411	โครงการขุดลอกห้วยสายคำภู	หนองชน	นาทม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009520
2412	โครงการขุดลอกห้วยดอกเกตุ	หนองชน	นาทม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009516
2413	โครงการขุดลอกหนองหัวช้าง	หนองชน	นาทม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009499
2414	โครงการขุดลอกห้วยทรายบ้าน	หนองชน	นาทม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009648
2415	โครงการขุดลอกห้วยหนองประมง	หนองชน	นาทม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009644
2416	โครงการขุดลอกห้วยอีบุ่น (ตอนเหนือ)	หนองชน	นาทม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009642
2417	โครงการขุดลอกห้วยหนองชน	หนองชน	นาทม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009640
2418	โครงการขุดลอกห้วยอีบุ่น	หนองชน	นาทม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009639
2419	โครงการขุดลอกหนองใต้	หนองชน	นาทม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009638
2420	โครงการขุดลอกหนองกลาง	หนองชน	นาทม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009637
2421	โครงการขุดลอกหนองบัว	หนองชน	นาทม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009636
2422	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเบือกเหนือ (ห้วยต้อง)	หนองชน	นาทม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010851
2423	โครงการขุดลอกห้วยทราย (ตอนบน)	หนองชน	นาทม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010846
2424	โครงการขุดลอกห้วยหินแตก	หนองชน	นาทม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010842
2425	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำไชยวาล	หนองชน	นาทม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	10.06	2567	ทน.	ON6709006 0000518
2426	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำไชยวาล	หนองชน	นาทม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	17.62	2569	ทน.	ON6909006 0001189
2427	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลหนองชน _อ่างเก็บน้ำหนองเลิง_	หนองชน	นาทม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.10	2569	ทน.	ON6909006 0000575
2428	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองชน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	หนองชน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.95	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001383

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2429	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 8	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006875
2430	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 7	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006874
2431	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006873
2432	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006872
2433	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006871
2434	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006870
2435	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006869
2436	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006868
2437	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006867
2438	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006866
2439	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006865
2440	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006864
2441	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006863
2442	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006862
2443	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006861
2444	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 11	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006860
2445	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 10	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006859
2446	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 9	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006858
2447	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 8	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006857

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2448	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 7	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006856
2449	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006855
2450	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006854
2451	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007789
2452	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007788
2453	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007787
2454	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 12	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007786
2455	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 11	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007785
2456	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 10	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007784
2457	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 9	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007783
2458	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 8	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007782
2459	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 7	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007781
2460	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007780
2461	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007779
2462	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007778
2463	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007777
2464	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007776
2465	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007775
2466	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007774

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2467	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007773
2468	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007772
2469	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007771
2470	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007770
2471	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007769
2472	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006853
2473	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006852
2474	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006851
2475	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006850
2476	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 9	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006849
2477	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 8	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006848
2478	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 7	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006847
2479	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006846
2480	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006845
2481	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006844
2482	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006843
2483	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006842
2484	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006841
2485	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006840

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2486	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006839
2487	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006838
2488	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006837
2489	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006836
2490	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006835
2491	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006834
2492	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006833
2493	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006832
2494	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006831
2495	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006830
2496	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006829
2497	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำน้ำเมา	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011756
2498	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยโตรกโสก	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011753
2499	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยทราย (ตอนบน)	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011705
2500	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยอีบุ่น	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011700
2501	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยหนองซน	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011696
2502	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยทรายบ้าน	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011695
2503	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยสายคำภู	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011693
2504	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยสายโปร่งค้อ	หนองซน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011690

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2505	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยกระทาด	หนองชน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011684
2506	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยทราย (ตอนล่าง)	หนองชน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012570
2507	ธนาคารน้ำใต้ดิน (ห้วยอีบุ่น)	หนองชน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014877
2508	ธนาคารน้ำใต้ดิน (ห้วยเบือกใต้)	หนองชน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014876
2509	ธนาคารน้ำใต้ดิน (ห้วยเบือกกลาง)	หนองชน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014875
2510	ธนาคารน้ำใต้ดิน (หนองนกเขียน)	หนองชน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014874
2511	ธนาคารน้ำใต้ดิน (หนองกลาง)	หนองชน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014873
2512	ธนาคารน้ำใต้ดิน (หนองบัว)	หนองชน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014872
2513	ธนาคารน้ำใต้ดิน (หลัง อบต.หนองชน)	หนองชน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014871
2514	ธนาคารน้ำใต้ดิน (ห้วยหนองแวง)	หนองชน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014870
2515	ธนาคารน้ำใต้ดิน (ห้วยหนองชน)	หนองชน	นาทม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014869
2516	ฝายลำน้ำเมา (ตอนบน) พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่	หนองชน	นาทม	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	45.00	2566	ชป.	ON66070030008247
2517	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำหนองไชยวาน	หนองชน	นาทม	นครพนม	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	20.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860012572
2518	อาคารบังคับน้ำบ้านนานอ (ห้วยน้ำเมา) พร้อมส่วนประกอบอื่น	หนองชน	นาทม	นครพนม	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	50.00	2566	จังหวัด	ON66070030000589
2519	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโดก	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.55	2569	ทน.	ON69090060000793
2520	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโดก	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	29.20	2569	ทน.	ON69090060000720
2521	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองปลาดุก พร้อมระบบกระจายน้ำ	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	19.00	2566	ทน.	ON66090060002215
2522	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองดุด พร้อมระบบกระจายน้ำ	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	50.26	2566	ทน.	ON66090060002064
2523	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกุดไฮน้อย พร้อมระบบกระจายน้ำ	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	4.98	2566	ทน.	ON66090060002050
2524	ขุดลอกหนองฮางเพื่อการ เกษตรระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด แห่งที่ 12	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014890
2525	ขุดลอกกุดตาต๊อดเพื่อการ เกษตรระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด แห่งที่ 11	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014889
2526	ขุดลอกหนองดูมเพื่อการ เกษตรระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด แห่งที่ 10	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014888

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2527	ขุดลอกหนองบัวเพื่อการ เกษตรระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด แห่งที่ 9	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014887
2528	ขุดลอกหนองปลาผอมน้อยเพื่อการ เกษตรระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด แห่งที่ 8	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014886
2529	ขุดลอกหนองไชยวานดงเพื่อการ เกษตรระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด แห่งที่ 7	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014885
2530	ขุดลอกหนองไชยวานตุ้นจานลอนเพื่อการ เกษตรระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด แห่งที่ 6	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014884
2531	ขุดลอกหนองไชยวาลเพื่อการเกษตรระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด แห่งที่ 5	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014883
2532	ขุดลอกหนองปลอกช้างเพื่อการเกษตรระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด แห่งที่ 4	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014882
2533	ขุดลอกหนองสร้างแคนเพื่อการเกษตรระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด แห่งที่ 3	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014881
2534	ขุดลอกหนองสามขาเพื่อการเกษตรระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด แห่งที่ 2	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014880
2535	ขุดลอกหนองดินดำเพื่อการเกษตรระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด แห่งที่ 1	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014879
2536	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองโคก	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	23.16	2569	ทน.	ON6909006 0001139
2537	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลเหล่าพัฒนา _หนองดุดสาธารณประโยชน์_	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	40.28	2569	ทน.	ON6909006 0000581
2538	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.52	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001389
2539	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007866
2540	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007865
2541	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007864
2542	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007863
2543	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007862
2544	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007861
2545	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007860
2546	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007859

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2547	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007858
2548	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006993
2549	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006992
2550	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006991
2551	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006990
2552	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006989
2553	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006988
2554	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006983
2555	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007857
2556	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007856
2557	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007855
2558	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006982
2559	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006981
2560	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006980
2561	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006979
2562	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006978
2563	โครงการก่อสร้างฝายกั้นลำน้ำอูน หมู่ที่ 1	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	12.00	2566	อปท.	167
2564	โครงการฝายกั้นลำน้ำยามและสถานีสูบน้ำเพื่อการเกษตร	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	24.00	2566	อปท.	180
2565	ก่อสร้างระบบส่งน้ำบ้านดอนศาลา พร้อมส่วนประกอบ	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	8.50	2567	ชป.	1550
2566	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนสมอ 2 พื้นที่ชลประทาน 3,000 ไร่	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	60.00	2567	ชป.	ON67070030000667
2567	แก้มลิงหนองกะโดนพร้อมฝายน้ำล้น ปริมาตรเก็บกัก 0.056 ล้านลูกบาศก์เมตร	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	2.4.1	แก้มลิง	3	12.70	2568	ชป.	ON68070030000356

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2568	อาคารบังคับน้ำบ้านดอนศาลา(ห้วยกุดหล่ม) พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	18.00	2568	ชป.	ON6807003 0000360
2569	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนศาลา	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	40.00	2569	ชป.	166
2570	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ บ้านดอนสมอ 2	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	40.00	2570	ชป.	ON7007003 0000245
2571	โครงการขุดลอกหนองฝายท่าเรือ	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	3.28	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0005419
2572	โครงการขุดคลองส่งน้ำเชื่อมต่อหนองงูเห่า	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.23	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0005826
2573	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำหนองงูเห่า	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.12	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0005813
2574	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001384
2575	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ห้วยหว้าน บ้านท่าเรือ ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.21	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000949
2576	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 9	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007812
2577	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 8	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007811
2578	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 7	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007810
2579	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007809
2580	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007808
2581	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007807
2582	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007806
2583	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007805
2584	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007804
2585	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007803
2586	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007802
2587	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007801
2588	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007800

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2589	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007799
2590	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007798
2591	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007797
2592	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 7	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007796
2593	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007795
2594	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007794
2595	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007793
2596	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007792
2597	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007791
2598	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007790
2599	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006900
2600	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006899
2601	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 7	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006898
2602	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006897
2603	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006896
2604	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006895
2605	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006894
2606	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006893
2607	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006892

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2608	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 8	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006891
2609	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 7	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006890
2610	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006889
2611	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006888
2612	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006887
2613	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006886
2614	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006885
2615	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006884
2616	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 8	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006883
2617	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 7	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006882
2618	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006881
2619	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006880
2620	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006879
2621	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006878
2622	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006877
2623	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006876
2624	อาคารบังคับน้ำบ้านนาซ่อม พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	25.00	2569	ชป.	ON6907003 0000377
2625	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกุดเป่ง	นาคูณใหญ่	นาหว้า	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	28.09	2566	ทน.	ON6609006 0001266
2626	ขุดลอกหนองทามหวาย	นาคูณใหญ่	นาหว้า	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	6.54	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001024
2627	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	นาคูณใหญ่	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001385

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2628	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 7	นาคูณใหญ่	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007836
2629	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	นาคูณใหญ่	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007835
2630	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	นาคูณใหญ่	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007834
2631	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	นาคูณใหญ่	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007833
2632	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาคูณใหญ่	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007832
2633	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาคูณใหญ่	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007831
2634	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาคูณใหญ่	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007830
2635	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 7	นาคูณใหญ่	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007829
2636	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	นาคูณใหญ่	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007828
2637	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	นาคูณใหญ่	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007827
2638	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	นาคูณใหญ่	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007826
2639	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาคูณใหญ่	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007825
2640	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาคูณใหญ่	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007824
2641	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาคูณใหญ่	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007823
2642	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาคูณใหญ่	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007821
2643	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาคูณใหญ่	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007820
2644	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาคูณใหญ่	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007819
2645	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาคูณใหญ่	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007818
2646	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	นาคูณใหญ่	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007817

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2647	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	นาคูณใหญ่	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007816
2648	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาคูณใหญ่	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007815
2649	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาคูณใหญ่	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007814
2650	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาคูณใหญ่	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007813
2651	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,500 ไร่ บ้านม่วง	นาคูณใหญ่	นาหว้า	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	40.00	2566	ชป.	ON66070030008365
2652	อาคารบังคับน้ำบ้านนาคูณใหญ่ (ห้วยแคน) พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่	นาคูณใหญ่	นาหว้า	นครพนม	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	25.00	2567	ชป.	ON67070030000699
2653	ซ่อมแซมท่อรับน้ำโครงการอนุรักษ์ป่าและพัฒนาแหล่งน้ำกุดเลาะกุดกว้าง จำนวน 6 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	นางัว	นาหว้า	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.80	2566	ชป.	ON66070030008089
2654	ซ่อมแซมท่อรับน้ำโครงการอนุรักษ์ป่าและพัฒนาแหล่งน้ำกุดเลาะกุดกว้าง จำนวน 6 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	นางัว	นาหว้า	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.80	2566	ชป.	ON66070030021631
2655	ปรับปรุงโครงการอนุรักป่าและพัฒนาแหล่งน้ำกุดเลาะกุดกว้าง	นางัว	นาหว้า	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	5.50	2567	ชป.	ON67070030000711
2656	ขุดลอกฝายฮ่องช้าง	นางัว	นาหว้า	นครพนม	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.80	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014526
2657	ขุดลอกห้วยหิน	นางัว	นาหว้า	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	3.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002702
2658	โครงการขุดลอกบ้านนากระทึม หมู่ที่ 4 ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	นางัว	นาหว้า	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002706
2659	โครงการขุดลอกห้วยหวาย บ้านอูนนา หมู่ที่ 3 ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	นางัว	นาหว้า	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.77	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000939
2660	โครงการขุดลอกห้วยน้ำคำ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 12 ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	นางัว	นาหว้า	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001580
2661	โครงการขุดลอกหนองฮ่องช้าง บ้านอูนนา หมู่ที่ 11 ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	นางัว	นาหว้า	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001579
2662	โครงการขุดลอกหนองปลาดุก บ้านนากระทึม หมู่ที่ 4 ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	นางัว	นาหว้า	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001578
2663	โครงการขุดลอกหนองบัว บ้านนาคอย หมู่ที่ 13 ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	นางัว	นาหว้า	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001577
2664	โครงการขุดลอกห้วยเดิ่น บ้านสามัคคี หมู่ที่ 7 ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	นางัว	นาหว้า	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001576
2665	โครงการขุดลอกบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 12 ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	นางัว	นาหว้า	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8860014552
2666	ขุดลอกห้วยน้ำคำ	นางัว	นาหว้า	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014529

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2667	โครงการขุดลอกห้วยสามัคคี หมู่ที่ 7 ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	นางัว	นาหว้า	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014543
2668	โครงการขุดลอกบ้านนาคอย หมู่ที่ 13 ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	นางัว	นาหว้า	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014547
2669	โครงการขุดลอกบ้านอูนนา หมู่ที่ 11 ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	นางัว	นาหว้า	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014550
2670	ขุดลอกห้วยหนาม	นางัว	นาหว้า	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.80	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014518
2671	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำหนองแข้ใหญ่	นางัว	นาหว้า	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	40.28	2569	ทน.	ON6909006 0000583
2672	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำกุดเลาะกุดกว้าง	นางัว	นาหว้า	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	20.06	2569	ทน.	ON6909006 0000577
2673	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำหนองแข้ใหญ่	นางัว	นาหว้า	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.06	2570	ทน.	ON7009006 0001484
2674	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำกุดเลาะกุดกว้าง	นางัว	นาหว้า	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	30.12	2570	ทน.	ON7009006 0001462
2675	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	นางัว	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.12	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001386
2676	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	นางัว	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000581
2677	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นางัว	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006926
2678	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นางัว	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006925
2679	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 8	นางัว	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007847
2680	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 7	นางัว	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007846
2681	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	นางัว	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007845
2682	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	นางัว	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007844
2683	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	นางัว	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007843
2684	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นางัว	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007842
2685	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นางัว	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007841
2686	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นางัว	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007840
2687	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นางัว	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007839

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2688	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นางัว	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007838
2689	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นางัว	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007837
2690	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นางัว	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006924
2691	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นางัว	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006923
2692	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นางัว	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006922
2693	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นางัว	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006921
2694	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นางัว	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006920
2695	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นางัว	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006919
2696	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นางัว	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006918
2697	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นางัว	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006917
2698	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นางัว	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006916
2699	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นางัว	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006915
2700	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นางัว	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006914
2701	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นางัว	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006913
2702	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นางัว	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006912
2703	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นางัว	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006911
2704	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นางัว	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006910
2705	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	นางัว	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006909
2706	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นางัว	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006908

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2707	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นางัว	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006907
2708	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นางัว	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006906
2709	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	นางัว	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006905
2710	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นางัว	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006904
2711	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นางัว	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006903
2712	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นางัว	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006902
2713	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นางัว	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006901
2714	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นกั้นลำน้ำอูน	นางัว	นาหว้า	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	12.00	2566	อบจ.นครพนม	146
2715	ระบบส่งน้ำ บ้านอูนนา พร้อมส่วนประกอบ	นางัว	นาหว้า	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	8.50	2568	ชป.	1714
2716	อาคารบังคับน้ำห้วยไผ่น้อยพื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่	นางัว	นาหว้า	นครพนม	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	25.00	2568	ชป.	ON6807003 0000463
2717	อาคารบังคับน้ำบ้านสามัคคีน้อย (ห้วยหิน) พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่	นางัว	นาหว้า	นครพนม	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	10.00	2569	ชป.	ON6907003 0000404
2718	อาคารบังคับน้ำห้วยไผ่น้อยแห่งที่ 2 พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่	นางัว	นาหว้า	นครพนม	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	20.00	2569	ชป.	ON6907003 0000424
2719	ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าควบคุมการ เปิด - ปิด บาน ปตร. บ้านหนองบัว จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.65	2566	ชป.	ON6607003 0006617
2720	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006309
2721	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006308
2722	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006307
2723	แก้มลิงหนองเทา	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	20.00	2566	ชป.	ON6607003 0000566
2724	แก้มลิงห้วยไผ่	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	20.00	2566	ชป.	ON6607003 0000565
2725	โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล ห้วยดินแดง บ้านโนนห้วยแคน ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.88	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000940
2726	โครงการขุดลอกห้วยไผ่ สายวังเตือนห้า	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006123
2727	โครงการขุดลอกห้วยแก	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006122

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2728	ขุดลอกหนองเรือ	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006090
2729	ขุดลอกหนองบัว	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006258
2730	ขุดลอกหนองทุ่ม	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006257
2731	ขุดลอกหนองแปน	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006256
2732	ขุดลอกหนองแปนน้อย	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006255
2733	โครงการขุดลอกหนองน้ำจั้น	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006147
2734	โครงการขุดลอกห้วยบง	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006146
2735	โครงการขุดลอกฮ่องยาว	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006145
2736	โครงการขุดลอกห้วยแสนพัน	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006144
2737	ขุดลอกห้วยนาพระ	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006316
2738	ขุดลอกห้วยกอก	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006304
2739	ขุดลอกห้วยผักหนาม	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006303
2740	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.08	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001387
2741	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000582
2742	โครงการก่อสร้างฝายลำห้วยแก	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.10	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006010
2743	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007852
2744	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007851
2745	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007850
2746	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007849
2747	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007848

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2748	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006950
2749	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006949
2750	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006947
2751	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006946
2752	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006945
2753	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006944
2754	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006943
2755	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006942
2756	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006941
2757	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 7	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006940
2758	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006939
2759	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006938
2760	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006937
2761	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006936
2762	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006935
2763	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006934
2764	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006933
2765	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006932
2766	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006931

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2767	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006930
2768	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006929
2769	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006928
2770	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006927
2771	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยไผ่	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.41	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006085
2772	ฝายกักเก็บน้ำบริเวณห้วยนาพระ พื้นที่รับประโยชน์200 ไร่	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	15.00	2567	ชป.	ON67070030000697
2773	ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านตาล	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	10.00	2567	ชป.	ON67070030000581
2774	อาคารบังคับน้ำบ้านบะหว้า(ห้วยแก) พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	25.00	2567	ชป.	ON67070030000700
2775	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและระบบส่งน้ำจากลำน้ำอูน	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	16.00	2569	ชป.	156
2776	ปตร.บ้านหนองบัว	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	2.4.1	ปตร.	3	812.00	2570	ชป.	1711
2777	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโดก	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.55	2566	ทน.	ON66090060001550
2778	ยกระดับอ่างเก็บน้ำห้วยคอกช้าง	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	5.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011272
2779	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้า	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	5.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011270
2780	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโดก	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.55	2567	ทน.	ON67090060000762
2781	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโดก	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.55	2568	ทน.	ON68090060000551
2782	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโดก	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.55	2570	ทน.	ON70090060000538
2783	ก่อสร้างแก้มลิงหนองโดก พร้อมระบบท่อส่งน้ำ ศก.1.00 เมตร	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	100.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011274
2784	โครงการขุดลอกหนองผักหนอก บ้านเสียว หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.84	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000948
2785	โครงการขุดลอกหนองปลาปากใหญ่ บ้านดอนแดง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001584
2786	โครงการขุดลอกห้วยขอนแก่น บ้านดอนแดง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001583
2787	โครงการขุดลอกหนองหว้า บ้านดอนแดง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001582
2788	โครงการขุดลอกห้วยคอกช้าง บ้านเสียว หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001553

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2789	โครงการขุดลอกบ่อเปือย บ้านเสียว หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001552
2790	โครงการขุดลอกหนองยาง บ้านดอนพะธาย หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001551
2791	โครงการขุดลอกหนองยาว บ้านเสียว หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001550
2792	ขุดลอกลำห้วยคอกช้าง	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	24.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011273
2793	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองโคก	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	40.23	2567	ทน.	ON6709006 0000497
2794	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองฝายท่าเรือ	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	10.06	2567	ทน.	ON6709006 0000483
2795	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองฝายท่าเรือ	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	21.15	2569	ทน.	ON6909006 0001113
2796	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001388
2797	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007854
2798	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007853
2799	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006977
2800	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006976
2801	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006975
2802	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006974
2803	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006973
2804	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006972
2805	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006971
2806	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006970
2807	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006969
2808	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006968

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2809	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006967
2810	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006966
2811	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006965
2812	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006963
2813	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006962
2814	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006961
2815	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006960
2816	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006959
2817	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006958
2818	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006957
2819	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006956
2820	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006955
2821	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006954
2822	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006953
2823	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006952
2824	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินโครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006951
2825	แก้มลิงหนองคอกช้าง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.360 ล้านลูกบาศก์เมตร	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	2.4.1	แก้มลิง	3	45.00	2567	ชป.	ON6707003 0000495
2826	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 750 ไร่ แก้มลิงหนองบ่อตาอาด	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	15.00	2567	ชป.	ON6707003 0000681
2827	อาคารบังคับน้ำบ้านดอนแดงคอกช้าง พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	25.00	2567	ชป.	ON6707003 0000625
2828	อาคารบังคับน้ำบ้านบะหว้าแห่งที่ 2 (ห้วยแก) พื้นที่รับประโยชน์ 450 ไร่	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	20.00	2567	ชป.	ON6707003 0000701

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2829	ฝายห้วยแม่น พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	20.00	2569	ชป.	155
2830	โครงการพัฒนาระบบส่งน้ำชลประทานหนองผักปอด	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	12.00	2569	ชป.	160
2831	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและระบบส่งน้ำจากลำน้ำอูน	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	16.00	2569	ชป.	161
2832	โครงการขุดลอกห้วยน้อย บ้านดอนสะฝาง หมู่ที่ 5 ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม	โพนทอง	บ้านแพง	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001564
2833	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม	โพนทอง	บ้านแพง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001390
2834	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนทอง	บ้านแพง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007017
2835	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนทอง	บ้านแพง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007016
2836	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนทอง	บ้านแพง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007015
2837	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	โพนทอง	บ้านแพง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007014
2838	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โพนทอง	บ้านแพง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007013
2839	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนทอง	บ้านแพง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007012
2840	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนทอง	บ้านแพง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007011
2841	ฝายห้วยทราย พื้นที่รับประโยชน์ 270 ไร่	โพนทอง	บ้านแพง	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	20.00	2566	ชป.	ON66070030008248
2842	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำพื้นที่ชลประทาน 2,000ไร่ บ้านโคกพระทาย	โพนทอง	บ้านแพง	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	50.00	2568	ชป.	ON68070030000465
2843	ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าควบคุมการ เปิด - ปิด บาน ระบาย ปตร. ห้วยลังกา จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	ไผ่ล้อม	บ้านแพง	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.50	2567	ชป.	ON67070030000642
2844	ซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยชิง จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	ไผ่ล้อม	บ้านแพง	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.20	2568	ชป.	
2845	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำบึงกะลา	ไผ่ล้อม	บ้านแพง	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	23.09	2570	ทน.	ON70090060001714
2846	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ไผ่ล้อม	บ้านแพง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007010
2847	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ไผ่ล้อม	บ้านแพง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007009
2848	ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเบือก-โพธิ์ไทร ต่อขยายระบบท่อส่งน้ำเดิม ความยาวท่อ 2,000 เมตร	ไผ่ล้อม	บ้านแพง	นครพนม	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	10.00	2566	จังหวัด	ON66070030000607
2849	ฝาย ห้วยทราย พื้นที่รับประโยชน์ 900 ไร่	ไผ่ล้อม	บ้านแพง	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	25.00	2567	ชป.	ON67070030000461
2850	ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุมบาน ปตร.ห้วยลังกา โครงการชลประทานนครพนม	นาเข	บ้านแพง	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.68	2566	ชป.	ON66070030006619

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2851	ปรับปรุง ปตร. ห้วยลังกา โครงการชลประทานนครพนม	นาเข	บ้านแพง	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	11.00	2566	ชป.	ON6607003 0008197
2852	ซ่อมแซมตลิ่งลาดด้านท้าย ฝายทดน้ำห้วยลังกา จำนวน 1 แห่ง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานนครพนม	นาเข	บ้านแพง	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	2.00	2569	ชป.	
2853	ซ่อมแซมตลิ่งลาดด้านหน้า ฝายทดน้ำห้วยลังกา จำนวน 1 แห่ง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานนครพนม	นาเข	บ้านแพง	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	2.00	2569	ชป.	
2854	โครงการขุดลอกห้วยปากห้วยม่วง บ้านปากห้วยม่วง ตำบลนาเข อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม	นาเข	บ้านแพง	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0001565
2855	โครงการฝายน้ำล้นบ้านโคกสายทอง ต.นาเข อ.บ้านแพง จ.นครพนม	นาเข	บ้านแพง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.60	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0002491
2856	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาเข	บ้านแพง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007877
2857	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาเข	บ้านแพง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007876
2858	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาเข	บ้านแพง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007875
2859	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาเข	บ้านแพง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007874
2860	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาเข	บ้านแพง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007873
2861	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาเข	บ้านแพง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007872
2862	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาเข	บ้านแพง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007871
2863	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาเข	บ้านแพง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007870
2864	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาเข	บ้านแพง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007869
2865	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาเข	บ้านแพง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007868
2866	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาเข	บ้านแพง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007867
2867	ขุดลอกห้วยแล้ง	นางัว	บ้านแพง	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON6600015 0000801
2868	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นางัว	บ้านแพง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007880
2869	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นางัว	บ้านแพง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007879
2870	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นางัว	บ้านแพง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007878

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2871	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นางัว	บ้านแพง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006997
2872	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นางัว	บ้านแพง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006996
2873	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยทราย	นางัว	บ้านแพง	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	2.00	2566	ชป.	ON66000150000799
2874	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยนา	นางัว	บ้านแพง	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	0.60	2566	จังหวัด	ON66000150000800
2875	โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าลาด ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม	บ้านแพง	บ้านแพง	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.15	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005435
2876	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำหนองเครือเขา	บ้านแพง	บ้านแพง	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	21.15	2569	ทน.	ON69090060001208
2877	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	บ้านแพง	บ้านแพง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007883
2878	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	บ้านแพง	บ้านแพง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007882
2879	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านแพง	บ้านแพง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007881
2880	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านแพง	บ้านแพง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007008
2881	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	บ้านแพง	บ้านแพง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007007
2882	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านแพง	บ้านแพง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007006
2883	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านแพง	บ้านแพง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007005
2884	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านแพง	บ้านแพง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007004
2885	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	บ้านแพง	บ้านแพง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007003
2886	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านแพง	บ้านแพง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007002
2887	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านแพง	บ้านแพง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007001
2888	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านแพง	บ้านแพง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007000
2889	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านแพง	บ้านแพง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006999
2890	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านแพง	บ้านแพง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006998
2891	อาคารบังคับน้ำบ้านดอนแพง พื้นที่รับประโยชน์ 800 ไร่	บ้านแพง	บ้านแพง	นครพนม	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	25.00	2567	ชป.	ON67070030000421

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2892	โครงการขุดลอกหนองเบิก กว้าง 100 เมตร ยาว 352 เมตร	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	5.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000995
2893	โครงการขุดลอกหนองยาว กว้าง 100 เมตร ยาว 176 เมตร	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000997
2894	โครงการขุดลอกหนองแซะ บ้านนากระแต้ ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000927
2895	โครงการขุดลอกหนองแวง บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.97	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000926
2896	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.29	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001391
2897	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยบ่อ	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.87	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000746
2898	ฝายน้ำล้นห้วยบ่อ จุดที่ 1	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.97	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001743
2899	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007046
2900	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007045
2901	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007044
2902	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007043
2903	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007042
2904	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007041
2905	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007040
2906	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007039
2907	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007038
2908	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007037

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2909	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007036
2910	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007035
2911	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007034
2912	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007033
2913	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007032
2914	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007031
2915	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007030
2916	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007029
2917	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007028
2918	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007027
2919	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007026
2920	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007025
2921	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007024
2922	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007023
2923	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007022
2924	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007021
2925	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007018
2926	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยบ่อ	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.88	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014904
2927	แพสูบน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ(หนองเบิก)	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	0.20	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860014901

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2928	แพสูบน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ(หนองผือ)	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	0.22	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860014902
2929	แพสูบน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ(หนองยาว)	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	0.20	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860014903
2930	ฝายห้วยคำภู่ พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	30.00	2568	ชป.	ON68070030000317
2931	โครงการขุดลอกวังดินดาก หมู่ที่ 1 บ้านโคกสว่าง ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	โคกสว่าง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	0.50	2566	กรมการปกครอง	ON66150030000963
2932	ขุดลอกคลองธรรมชาติห้วยตับเต่า(นานายเสถียร) ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	โคกสว่าง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012338
2933	ขุดลอกคลองธรรมชาติห้วยวังดินดาก ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	โคกสว่าง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880002385
2934	ขุดลอกคลองธรรมชาติห้วยแคน ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	โคกสว่าง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	0.35	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880002383
2935	ขุดลอกคลองธรรมชาติห้วยอิตู่ ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	โคกสว่าง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	0.47	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880002382
2936	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	โคกสว่าง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.41	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001393
2937	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โคกสว่าง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000586
2938	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โคกสว่าง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000584
2939	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โคกสว่าง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000583
2940	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โคกสว่าง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000585
2941	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โคกสว่าง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007076
2942	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โคกสว่าง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007075
2943	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โคกสว่าง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007074
2944	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	โคกสว่าง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007073
2945	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โคกสว่าง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007072
2946	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โคกสว่าง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007071
2947	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โคกสว่าง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007070
2948	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โคกสว่าง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007069

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2949	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โคกสว่าง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007068
2950	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โคกสว่าง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007067
2951	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โคกสว่าง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007066
2952	ฝายน้ำล้นฝายห้วยอิฮู่(นานางบุญสอน) ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	โคกสว่าง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012337
2953	ฝายน้ำล้นฝายห้วยแคน(นานางเครือวัลย์) ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	โคกสว่าง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.48	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012336
2954	ฝายน้ำล้นฝายห้วยแคน(นานายศักดิ์ประมวล) ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก จังหวัดนคพนม	โคกสว่าง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.48	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012335
2955	ฝายน้ำล้นฝายห้วยหว้า(นานายทองคำ) ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	โคกสว่าง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012334
2956	ฝายน้ำล้นฝายห้วยหว้า(ผช.มล) ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	โคกสว่าง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012333
2957	ฝายน้ำล้นฝายห้วยบังขนัง(ดอนปู่ตา) ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	โคกสว่าง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.90	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012332
2958	ฝายห้วยตับเต่า พื้นที่รับประโยชน์ 230 ไร่	โคกสว่าง	ปลาปาก	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	15.00	2566	ชป.	ON66070030008250
2959	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นวังดินดาก หมู่ที่ 1 บ้านโคกสว่าง ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	โคกสว่าง	ปลาปาก	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000964
2960	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังสิม	โคกสว่าง	ปลาปาก	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	30.00	2569	ชป.	ON69070030000274
2961	อาคารบังคับน้ำบ้านกอก (ห้วยม่วงไข่) พื้นที่รับประโยชน์ 550 ไร่	โคกสว่าง	ปลาปาก	นครพนม	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	30.00	2570	ชป.	ON70070030000244
2962	ซ่อมแซมฝายน้ำล้นบ้านฮ่องโจด จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.70	2566	ชป.	ON66070030008084
2963	ซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยฮ่องโจด จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.70	2566	ชป.	ON66070030021626
2964	ซ่อมแซมลาดดลิ่งด้านท้าย ฝายทดน้ำห้วยโคกสูงตอนบน โครงการชลประทานนครพนม	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.45	2569	ชป.	
2965	ซ่อมแซมลาดดลิ่งด้านท้าย ฝายทดน้ำห้วยโคกสูงตอนล่าง โครงการชลประทานนครพนม	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.45	2569	ชป.	
2966	โครงการปรับปรุงฝายบล็อคห้วยไร่ หมู่ที่ 8 บ้านนกเหาะ ตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.2.2	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	0.50	2566	กรมการปกครอง	ON66150030000967
2967	โครงการขุดลอกห้วยบง หมู่ที่ 8 บ้านนกเหาะ ตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	0.50	2566	กรมการปกครอง	ON66150030000965
2968	โครงการขุดลอกลำห้วยบง บ้านนกเหาะ หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001510
2969	ขุดลอกห้วยม่วง	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011176
2970	ขุดลอกห้วยบง	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010935

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2971	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ภาคเกษตรเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (นานางนัน)	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011034
2972	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ภาคเกษตรเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (นานายเรืองศรี)	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011033
2973	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ภาคเกษตรเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (นานายมี)	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011032
2974	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ภาคเกษตรเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (นานายยศ)	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011031
2975	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ภาคเกษตรเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (นานางแดง)	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011030
2976	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ภาคเกษตรเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (นานายศักดิ์ชัย)	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011029
2977	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ภาคเกษตรเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (นานายบุญมี)	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011028
2978	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ภาคเกษตรเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (นานายสนอง)	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011027
2979	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ภาคเกษตรเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (นานายภาณุ)	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011026
2980	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ภาคเกษตรเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (นานายตื้อ)	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014800
2981	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ภาคเกษตรเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (นานายเพียง)	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014799
2982	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ภาคเกษตรเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (นานายโจ)	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011023
2983	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ภาคเกษตรเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (นานายอุบล)	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011022
2984	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ภาคเกษตรเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (นานายบัวเรียน)	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011021
2985	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ภาคเกษตรเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (นานายอุทิศ)	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011020
2986	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ภาคเกษตรเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (นานายนี)	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011019
2987	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ภาคเกษตรเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (นานายล้วน)	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011018
2988	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ภาคเกษตรเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (นานางดาว)	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011017
2989	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ภาคเกษตรเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (นานายเอี่ยน)	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011016

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2990	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ภาคเกษตรเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (นานางสุภาพ)	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011015
2991	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ภาคเกษตรเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (นานายสมคิด จันทร์หอม)	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011014
2992	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ภาคเกษตรเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (นานายจีระศักดิ์)	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011013
2993	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ภาคเกษตรเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (นานายจรูญ)	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011012
2994	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ภาคเกษตรเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (นานายพรมทัด)	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011011
2995	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ภาคเกษตรเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (นานายสมคิด)	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011010
2996	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001394
2997	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007900
2998	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007899
2999	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007898
3000	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007897
3001	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007896
3002	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007895
3003	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 8	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007894
3004	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 7	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007893
3005	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007892
3006	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007891
3007	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007890
3008	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007889

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
3009	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007888
3010	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007887
3011	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007103
3012	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007102
3013	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 7	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007101
3014	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007100
3015	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007099
3016	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007098
3017	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007097
3018	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007096
3019	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007095
3020	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007094
3021	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007093
3022	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007092
3023	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007091
3024	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007090
3025	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007089
3026	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007088
3027	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007087

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
3028	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007086
3029	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 9	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007085
3030	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 8	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007084
3031	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 7	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007083
3032	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007082
3033	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007081
3034	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007080
3035	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007079
3036	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007078
3037	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007077
3038	ก่อสร้างฝายแบบสปรินย์เวย์	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011175
3039	ก่อสร้างฝายแบบ มข.2527	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011174
3040	ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบสปรินย์เวย์	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011173
3041	ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบสปรินย์เวย์	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011172
3042	สปริงเวย์ห้วยหว้าตอนบน	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010963
3043	ฝายน้ำล้นห้วยพง	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010962
3044	สปรินย์เวย์ห้วยม่วง	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010961
3045	ฝายน้ำล้นห้วยนกเหาะ (นานางวารี)	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010960
3046	ฝายน้ำล้นห้วยม่วงไข่ตอนล่าง	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010959

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
3047	ฝายน้ำล้นห้วยม่วงไข่ตอนบน	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010958
3048	ฝายน้ำล้นห้วยบงตอนบน	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010957
3049	ฝายน้ำล้นห้วยกลางตอนบน	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010956
3050	สปรินย์เวย์ห้วยกลางตอนล่าง	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010955
3051	ฝายชะลอน้ำห้วยบงตอนกลาง	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010937
3052	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด แห่งที่ 5 บ้านฮ่องโจด	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011195
3053	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด แห่งที่ 6	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011181
3054	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด แห่งที่ 4	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011180
3055	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด แห่งที่ 3	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011179
3056	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด แห่งที่ 2	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011178
3057	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด แห่งที่ 1	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011177
3058	ฝายห้วยนกเหาะ พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	35.00	2566	ชป.	ON66070030008241
3059	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยบง หมู่ที่ 8 บ้านนกเหาะ ตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000966
3060	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านฮ่องโจด	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	30.00	2569	ชป.	ON69070030000229
3061	โครงการขุดลอกวังบ่าง หมู่ที่ 9 บ้านโคกสะอาด ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	กุตาไก้	ปลาปาก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	กรมการปกครอง	ON66150030000986
3062	โครงการขุดลอกวังแหน หมู่ที่ 9 บ้านโคกสะอาด ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	กุตาไก้	ปลาปาก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.36	2566	กรมการปกครอง	ON66150030000985
3063	โครงการขุดลอกห้วยบังฮวก หมู่ที่ 4 บ้านกุตาไก้ ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	กุตาไก้	ปลาปาก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	กรมการปกครอง	ON66150030000982
3064	โครงการขุดลอกหนองคอง หมู่ที่ 4 บ้านกุตาไก้ ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	กุตาไก้	ปลาปาก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.16	2566	กรมการปกครอง	ON66150030000981
3065	โครงการขุดลอกห้วยแสง(ตอนล่าง) หมู่ที่ 8 บ้านนาดอกไม้ ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	กุตาไก้	ปลาปาก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.47	2566	กรมการปกครอง	ON66150030000980
3066	โครงการขุดลอกห้วยแสง(ตอนบน) หมู่ที่ 8 บ้านนาดอกไม้ ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	กุตาไก้	ปลาปาก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.47	2566	กรมการปกครอง	ON66150030000977
3067	โครงการขุดลอกห้วยไร่ หมู่ที่ 12 บ้านดอนดู่ ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	กุตาไก้	ปลาปาก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	กรมการปกครอง	ON66150030001211

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
3068	โครงการขุดลอกหนองปลาค้อเฒ่า บ้านโพนทา หมู่ที่ 2 ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	กุตาไก้	ปลาปาก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	10.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012409
3069	โครงขุดลอกห้วยยาง ม.12 ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม	กุตาไก้	ปลาปาก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.80	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012419
3070	โครงขุดลอกห้วยวังแหน ม.9 ตำบลกุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม	กุตาไก้	ปลาปาก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012418
3071	โครงการขุดลอกห้วยหินกอง ม.5 ตำบลกุตาไก้ อ.ปลาปาป จ.นครพม	กุตาไก้	ปลาปาก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012413
3072	โครงขุดลอกห้วยวังตาด ม.8 บ้านนาดอกไม้ ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม	กุตาไก้	ปลาปาก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.70	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012537
3073	โครงขุดลอกห้วยน้ำเที่ยง ม.1 บ้านนางาม ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม	กุตาไก้	ปลาปาก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	10.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880002332
3074	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	กุตาไก้	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001392
3075	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	กุตาไก้	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007065
3076	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่	กุตาไก้	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007064
3077	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	กุตาไก้	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007063
3078	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	กุตาไก้	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007062
3079	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	กุตาไก้	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007061
3080	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	กุตาไก้	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007060
3081	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	กุตาไก้	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007059
3082	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	กุตาไก้	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007058
3083	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	กุตาไก้	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007057
3084	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	กุตาไก้	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007056
3085	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	กุตาไก้	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007055
3086	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	กุตาไก้	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007054

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
3087	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	กุตาไก้	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007886
3088	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	กุตาไก้	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007885
3089	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	กุตาไก้	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007884
3090	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	กุตาไก้	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007053
3091	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	กุตาไก้	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007052
3092	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	กุตาไก้	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007051
3093	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	กุตาไก้	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007050
3094	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยวังขอนแก่น ม.6 บ้านวังโพธิ์ ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม	กุตาไก้	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.70	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012417
3095	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 ห้วยกลาง ม.7 ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม	กุตาไก้	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012412
3096	ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ห้วยวังยาว บ้านโพนทา ม.2 ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม	กุตาไก้	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012411
3097	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข 2527 ห้วยหินกอง บ้านกุตาไก้ ตำบลกุตาไก้	กุตาไก้	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.85	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012410
3098	ฝายห้วยวังยาว พื้นที่รับประโยชน์ 150 ไร่	กุตาไก้	ปลาปาก	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	15.00	2566	ชป.	ON66070030008249
3099	ฝายห้วยกลาง พื้นที่รับประโยชน์ 150 ไร่	กุตาไก้	ปลาปาก	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	9.96	2566	ชป.	ON66070030008253
3100	ฝายห้วยยาง พื้นที่รับประโยชน์ 150 ไร่	กุตาไก้	ปลาปาก	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	15.00	2566	ชป.	ON66070030008257
3101	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยผักหนาม หมู่ที่ 8 บ้านนาดอกไม้ ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	กุตาไก้	ปลาปาก	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	0.95	2566	จังหวัด	ON66150030000975
3102	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยหนองค้อ หมู่ที่ 8 บ้านนาดอกไม้ ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	กุตาไก้	ปลาปาก	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	0.95	2566	จังหวัด	ON66150030000978
3103	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยบังฮวก หมู่ที่ 4 บ้านกุตาไก้ ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	กุตาไก้	ปลาปาก	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	0.95	2566	จังหวัด	ON66150030000983
3104	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยน้อย หมู่ที่ 4 บ้านกุตาไก้ ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	กุตาไก้	ปลาปาก	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000984
3105	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยหินกอง หมู่ที่ 5 บ้านกุตาไก้ ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	กุตาไก้	ปลาปาก	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	0.95	2566	จังหวัด	ON66150030000987
3106	ฝาย ห้วยไผ่	กุตาไก้	ปลาปาก	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	15.00	2568	ชป.	ON68070030000267
3107	โครงการขุดลอกห้วยยางไปห้วยวังกอ หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัวคำ ตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	นามะเขือ	ปลาปาก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	กรมการปกครอง	ON66150030000992

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
3108	โครงการขุดลอกห้วยกุดโพธิ์ หมู่ที่ 9 บ้านนางิ้ว ตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	นามะเขือ	ปลาปาก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0000991
3109	โครงการขุดลอกห้วยวังหิน หมู่ที่ 3 บ้านแหลมทอง ตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	นามะเขือ	ปลาปาก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.14	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0000990
3110	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองน้ำ บ้านโพนทา	นามะเขือ	ปลาปาก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	16.56	2570	ทน.	ON7009006 0001384
3111	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	นามะเขือ	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.29	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001395
3112	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นามะเขือ	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007119
3113	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นามะเขือ	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007118
3114	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นามะเขือ	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007117
3115	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นามะเขือ	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007116
3116	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นามะเขือ	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007115
3117	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นามะเขือ	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007114
3118	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นามะเขือ	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007113
3119	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	นามะเขือ	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007112
3120	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	นามะเขือ	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007111
3121	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	นามะเขือ	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007110
3122	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นามะเขือ	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007109
3123	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นามะเขือ	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007108
3124	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นามะเขือ	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007107
3125	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นามะเขือ	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007106
3126	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นามะเขือ	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007105
3127	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นามะเขือ	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007104

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
3128	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยบังฮวก ม.5,10 ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	นามะเขือ	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.90	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012897
3129	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยยาง หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัวคำ ตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	นามะเขือ	ปลาปาก	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000941
3130	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยแคน หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัวคำ ตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	นามะเขือ	ปลาปาก	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	0.95	2566	จังหวัด	ON66150030000993
3131	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำพร้อมขุดลอกตะกอนดิน สาย LMC กม.2+000-3+000 อ่างเก็บน้ำห้วยบัง ความยาว 1,000 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	ปลาปาก	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.45	2570	ชป.	
3132	ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองคลองส่งน้ำสาย RMC กม.1+500-2+500 อ่างเก็บน้ำห้วยบัง ความยาว 1,000 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	ปลาปาก	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.69	2570	ชป.	
3133	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลองส่งน้ำสาย RMC กม. 0+500 อ่างเก็บน้ำห้วยบัง โครงการชลประทานนครพนม	ปลาปาก	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.20	2570	ชป.	
3134	โครงการขุดสระในเขตเทศบาล (ปีละ10บ่อ) หมู่ 1,2,5,11,13 เทศบาลตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	ปลาปาก	ปลาปาก	นครพนม	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.40	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000962
3135	โครงการขุดลอกห้วยกุดน้ำใส หมู่ที่ 7 บ้านโคกกลาง ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	ปลาปาก	ปลาปาก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.34	2566	กรมการปกครอง	ON66150030000972
3136	โครงการขุดลอกห้วยสองคม หมู่2 เทศบาลตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	ปลาปาก	ปลาปาก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.10	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000965
3137	โครงการขุดลอกห้วยไผ่-วังตาโส หมู่11 เทศบาลตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	ปลาปาก	ปลาปาก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.89	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000964
3138	โครงการขุดลอกห้วยท่าแฮ่ หมู่1 เทศบาลตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	ปลาปาก	ปลาปาก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.30	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000961
3139	โครงการขุดลอกลำห้วยวังแลงหงอย บ้านวังยาง หมู่ที่ 10 ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	ปลาปาก	ปลาปาก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001512
3140	โครงการขุดลอกลำห้วยหนองหญ้าปล้อง บ้านนาขาม หมู่ที่ 4 ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	ปลาปาก	ปลาปาก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001511
3141	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	ปลาปาก	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001351
3142	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยฮ้องแล้ง หมู่2 เทศบาลตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	ปลาปาก	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.52	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000960

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
3143	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยบังขนัง หมู่1 เทศบาลตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	ปลาปาก	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.80	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000959
3144	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยม่วงไข่ หมู่5 เทศบาลตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	ปลาปาก	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.80	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000958
3145	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นวังกกอีขาว หมู่ที่ 10 บ้านวังยาง ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	ปลาปาก	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000968
3146	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน หนองวังปอพาน(อส) หมู่2 เทศบาลตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	ปลาปาก	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000137
3147	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน หนองป่าช้าบ้านปลาปากทุ่ง หมู่13 เทศบาลตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	ปลาปาก	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000136
3148	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน หนองฮ้านหญ้า หมู่13 เทศบาลตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	ปลาปาก	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000135
3149	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน หนองไผ่ หมู่13 เทศบาลตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	ปลาปาก	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000134
3150	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน หนองงิ้ว หมู่13 เทศบาลตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	ปลาปาก	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000133
3151	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน หนองกุดไผ่ หมู่5 เทศบาลตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	ปลาปาก	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000132
3152	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ปลาปาก	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007134
3153	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ปลาปาก	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007133
3154	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ปลาปาก	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007132
3155	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ปลาปาก	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007131
3156	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ปลาปาก	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007130
3157	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ปลาปาก	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007129
3158	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	ปลาปาก	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007128
3159	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	ปลาปาก	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007127
3160	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ปลาปาก	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007126

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
3161	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ปลาปาก	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007125
3162	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	ปลาปาก	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007124
3163	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ปลาปาก	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007123
3164	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ปลาปาก	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007122
3165	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ปลาปาก	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007121
3166	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ปลาปาก	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007120
3167	ขุดสระเพื่อการเกษตธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด แห่งที่ 2	ปลาปาก	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.50	2568	อปท.	
3168	ขุดสระเพื่อการเกษตธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด แห่งที่ 3	ปลาปาก	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.50	2568	อปท.	
3169	ขุดสระเพื่อการเกษตธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด แห่งที่ 4	ปลาปาก	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.50	2568	อปท.	
3170	ขุดสระเพื่อการเกษตธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด แห่งที่ 5	ปลาปาก	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.50	2569	อปท.	
3171	ขุดสระเพื่อการเกษตธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด แห่งที่ 1	ปลาปาก	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.50	2569	อปท.	
3172	ขุดสระเพื่อการเกษตธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด แห่งที่ 4	ปลาปาก	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.50	2569	อปท.	
3173	ฝายห้วยกุดไผ่ พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่	ปลาปาก	ปลาปาก	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	15.00	2566	จังหวัด	ON66070030000509
3174	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นวังโพนต้นค้อ หมู่ที่ 10 บ้านวังยาง ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	ปลาปาก	ปลาปาก	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	0.95	2566	จังหวัด	ON66150030000969
3175	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยกุดน้ำใส หมู่ที่ 7 บ้านโคกกลาง ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	ปลาปาก	ปลาปาก	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000971
3176	อาคารบังคับน้ำบ้านโนนศิวิไลย์ (ห้วยม่วงไข่) พร้อมส่วนประกอบอื่น	ปลาปาก	ปลาปาก	นครพนม	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	24.00	2566	จังหวัด	ON66070030000591
3177	อาคารบังคับน้ำบ้านปลาปากน้อย พร้อมส่วนประกอบอื่น	ปลาปาก	ปลาปาก	นครพนม	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	25.00	2566	จังหวัด	ON66070030000596
3178	อาคารบังคับน้ำบ้านวังสิม(ห้วยบังขนัง) พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่	ปลาปาก	ปลาปาก	นครพนม	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	28.00	2567	ชป.	ON67070030000698
3179	ระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยเตย	ปลาปาก	ปลาปาก	นครพนม	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	3.00	2568	ชป.	1975
3180	อาคารบังคับน้ำบ้านวังยาง(ห้วยม่วงไข่) พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่	ปลาปาก	ปลาปาก	นครพนม	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	22.00	2568	ชป.	ON68070030000374
3181	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ สาย LMC กม. 0+100 ถึง กม.1+100 อ่างเก็บน้ำหินชะแนน ความยาว 1,000 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	มหาชัย	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.95	2566	ชป.	ON66070030008066
3182	ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นฝายห้วยอีเลิง จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	มหาชัย	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.65	2566	ชป.	ON66070030008075
3183	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ สาย LMC กม. 1+200 ถึง กม.2+200 อ่างเก็บน้ำหินชะแนน ความยาว 1,000 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	มหาชัย	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.95	2566	ชป.	ON66070030008069

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
3184	ซ่อมแซมท่อรับน้ำป่า อ่างเก็บน้ำหินชะแนน จำนวน 3 แห่ง โครงการชลประทานครพนม	มหาชัย	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.80	2566	ชป.	ON6607003 0008096
3185	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ สาย RMC กม. 0+100 ถึง กม.0+900 อ่างเก็บน้ำหินชะแนน ความยาว 800 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	มหาชัย	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.65	2566	ชป.	ON6607003 0008092
3186	ซ่อมแซมหินเรียงอ่างเก็บน้ำหินชะแนน ความยาว 400 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	มหาชัย	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.85	2566	ชป.	ON6607003 0008090
3187	ซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยวังม่วง จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	มหาชัย	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.72	2566	ชป.	ON6607003 0008081
3188	ซ่อมแซมท่อรับน้ำป่า อ่างเก็บน้ำหินชะแนน จำนวน 3 แห่ง โครงการชลประทานครพนม	มหาชัย	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.80	2566	ชป.	ON6607003 0021638
3189	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ สาย RMC กม. 0+100 ถึง กม.0+900 อ่างเก็บน้ำหินชะแนน ความยาว 800 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	มหาชัย	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.65	2566	ชป.	ON6607003 0021634
3190	ซ่อมแซมหินเรียงอ่างเก็บน้ำหินชะแนน ความยาว 400 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	มหาชัย	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.85	2566	ชป.	ON6607003 0021632
3191	ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นฝายห้วยอีเลิง จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	มหาชัย	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.65	2566	ชป.	ON6607003 0021618
3192	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ สาย LMC กม. 1+200 ถึง กม.2+200 อ่างเก็บน้ำหินชะแนน ความยาว 1,000 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	มหาชัย	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.95	2566	ชป.	ON6607003 0021612
3193	ซ่อมแซมท่อรับน้ำป่า อ่างเก็บน้ำหินชะแนน จำนวน 3 แห่ง โครงการชลประทานครพนม	มหาชัย	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.80	2566	ชป.	ON6607003 0016194
3194	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ สาย RMC กม. 0+100 ถึง กม.0+900 อ่างเก็บน้ำหินชะแนน ความยาว 800 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	มหาชัย	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.65	2566	ชป.	ON6607003 0016191
3195	ซ่อมแซมหินเรียงอ่างเก็บน้ำหินชะแนน ความยาว 400 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	มหาชัย	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.85	2566	ชป.	ON6607003 0016189
3196	ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นฝายห้วยอีเลิง จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	มหาชัย	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.65	2566	ชป.	ON6607003 0016177
3197	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ สาย LMC กม. 1+200 ถึง กม.2+200 อ่างเก็บน้ำหินชะแนน ความยาว 1,000 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	มหาชัย	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.95	2566	ชป.	ON6607003 0016172
3198	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ สาย LMC กม. 0+100 ถึง กม.1+100 อ่างเก็บน้ำหินชะแนน ความยาว 1,000 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	มหาชัย	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.95	2566	ชป.	ON6607003 0016169
3199	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	มหาชัย	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001336
3200	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่	มหาชัย	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	13.49	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000954
3201	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	มหาชัย	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007141
3202	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	มหาชัย	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007140
3203	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	มหาชัย	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007139
3204	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	มหาชัย	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007138

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
3205	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	มหาชัย	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007137
3206	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	มหาชัย	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007136
3207	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	มหาชัย	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007135
3208	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นวังจาน หมู่ที่ 6 บ้านถาวร ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	มหาชัย	ปลาปาก	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	0.95	2566	จังหวัด	ON66150030001078
3209	ระบบส่งน้ำ บ้านหนองบัว พร้อมส่วนประกอบ	มหาชัย	ปลาปาก	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	8.50	2567	ชป.	1881
3210	ฝาย ห้วยวังไฮ	มหาชัย	ปลาปาก	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	10.00	2568	ชป.	ON68070030000260
3211	ปรับปรุงอาคารประกอบระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาเชือก จำนวน 1 แห่ง	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	5.00	2566	ชป.	ON66070030000507
3212	ซ่อมแซมคันพนังฝั่งขวาด้านท้ายพร้อมอาคารประกอบ ปตร.บ้านตับเต่า ระยะทาง 0.55 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.96	2566	ชป.	ON66070030007947
3213	ซ่อมแซมคันพนังฝั่งซ้ายลำน้ำบังพร้อมอาคารประกอบ บ้านนาเชือกใหญ่ ระยะทาง 0.40 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.91	2566	ชป.	ON66070030007940
3214	ซ่อมแซมคันพนังฝั่งขวาลำน้ำบังพร้อมอาคารประกอบ บ้านนาเชือกใหญ่ ระยะทาง 0.60 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.95	2566	ชป.	ON66070030007936
3215	ซ่อมแซมอาคารหัวงานประตูระบายน้ำบ้านตับเต่า	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.50	2566	ชป.	ON66070030007929
3216	ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้าย ปตร.ตับเต่า จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.50	2566	ชป.	ON66070030007924
3217	ซ่อมแซมอาคารประกอบคันพนังฝั่งขวา บ้านนาเชือกใหญ่ จำนวน 5 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.85	2566	ชป.	ON66070030007985
3218	ซ่อมแซมอาคารรับน้ำด้านท้ายฝั่งขวา ปตร.บ้านตับเต่า จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.96	2566	ชป.	ON66070030007980
3219	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบสถานีสูบน้ำบ้านนาเชือก จำนวน 1 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.95	2566	ชป.	ON66070030007972
3220	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบสถานีสูบน้ำบ้านนาเชือก จำนวน 1 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.90	2566	ชป.	ON66070030007970
3221	ซ่อมแซมคันพนังฝั่งขวาลำน้ำบังพร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองคู่ ระยะทาง 0.50 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.96	2566	ชป.	ON66070030007968
3222	ซ่อมแซมคันพนังฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ ปตร.บ้านตับเต่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะทาง 0.40 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.90	2566	ชป.	ON66070030008128
3223	ซ่อมแซมหินเรียงหน้าอาคารระบายน้ำล้น ปตร.ตับเต่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.45	2566	ชป.	ON66070030008126
3224	ซ่อมแซมหินเรียงหน้าอาคารระบายน้ำล้น ปตร.ตับเต่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 100 เมตร	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.45	2567	ชป.	ON67070030000807
3225	ปรับปรุงอาคารประกอบระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาเชือก จำนวน 1 แห่ง	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	5.00	2567	ชป.	ON67070030000722

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
3226	ปรับปรุงอาคารประกอบพนังกั้นน้ำ ปตร.บ้านนาบัว จำนวน 4 แห่ง	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	10.00	2567	ชป.	ON6707003 0000707
3227	ซ่อมแซมคันพนังฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ ปตร.บ้านตับเต่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 400 เมตร	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.90	2568	ชป.	ON6807003 0000414
3228	ซ่อมแซมหินเรียงหน้าอาคารระบายน้ำล้น ปตร.ตับเต่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 100 เมตร	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.45	2569	ชป.	
3229	ซ่อมแซมคันพนังฝั่งขวาด้านท้ายพร้อมอาคารประกอบ ปตร.บ้านตับเต่า ระยะทาง 500 เมตร	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.90	2569	ชป.	
3230	ซ่อมแซมคันพนังฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ บ้านนาเชือกใหญ่ ระยะทาง 500 เมตร	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.95	2569	ชป.	
3231	ซ่อมแซมคันพนังฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ ปตร.บ้านตับเต่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 400 เมตร	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.90	2569	ชป.	
3232	ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำบ้านนาเชือก ปตร.บ้านนาบัว	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	8.00	2569	ชป.	ON6907003 0000427
3233	ปรับปรุงอาคารประกอบพนังกั้นน้ำ ปตร.บ้านนาบัว จำนวน 4 แห่ง	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	10.00	2570	ชป.	ON7007003 0000230
3234	ขุดลอกคลองดักน้ำจ้างเหมา ฝั่งซ้ายด้านท้าย ปตร.บ้านตับเต่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปริมาณดินขุด 9,660 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.44	2566	ชป.	ON6607003 0008134
3235	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001337
3236	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007157
3237	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007156
3238	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007155
3239	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007154
3240	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007153
3241	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007152
3242	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007151
3243	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007150
3244	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007149
3245	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007148
3246	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007147

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
3247	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007146
3248	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007145
3249	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007144
3250	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007143
3251	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007142
3252	ก่อสร้างฝาย คสล.ตามแบบ มข.2527 (ห้วยแก้วหินหลวง)บ้านนาเชือกน้อย หมู่ที่ 3	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006977
3253	ก่อสร้างฝาย คสล.ตามแบบ มข.2527 (ห้วยวังขอคม)บ้านนาเชือกน้อย หมู่ที่ 3	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006976
3254	ก่อสร้างฝาย คสล.ตามแบบ มข.2527 (ห้วยกุดปลาหัวแข็ง)บ้านนาเชือกน้อย หมู่ที่ 3	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006975
3255	ก่อสร้างฝาย คสล.ตามแบบ มข.2527 (ห้วยวังเครือจาน)บ้านนาเชือกน้อย หมู่ที่ 3	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006974
3256	ก่อสร้างฝาย คสล.ตามแบบ มข.2527 (ห้วยฮ่องหิน จุดที่ 2) บ้านหนองเทาน้อย หมู่ที่ 2	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006973
3257	ก่อสร้างฝาย คสล.ตามแบบ มข.2527 (ห้วยฮ่องหิน จุดที่ 1) บ้านหนองเทาน้อย หมู่ที่ 2	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006972
3258	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ตามแบบมาตรฐาน มข.2527	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008185
3259	ฝายน้ำล้นฝายห้วยวังกะว้า	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.48	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012331
3260	ฝายน้ำล้นฝายห้วยอิเลิง(นานายนิพนธ์) ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.48	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012330
3261	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินหนองสามปล้อง บ้านหนองหมากแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006989
3262	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินหนองอีดอก บ้านหนองหมากแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006988
3263	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินหนองอีตู้ บ้านหนองหมากแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006987
3264	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินหนองคอก่าน บ้านหนองหมากแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006986
3265	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินหนองตาเครื่อง บ้านหนองหมากแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006985

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
3266	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินหนองเบ็น บ้านตับเต่า หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006984
3267	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินหนองพง บ้านตับเต่า หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006983
3268	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินหนองค้าโคก บ้านนาเชือกน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006981
3269	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินหนองตาหนาม บ้านนาเชือกน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006980
3270	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินหนองตาเฒ่า บ้านหนองเทาใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	2.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006978
3271	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินหนองนายายชื้น บ้านหนองเทาน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006992
3272	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินหนองกกแสง บ้านหนองคู่ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006991
3273	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินหนองสระอีสานเขียว บ้านหนองคู่ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	3.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006990
3274	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินห้วยกุดจะหลอก บ้านนาเชือกใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	2.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006982
3275	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินหนองเทาน้อย บ้านหนองเทาน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006979
3276	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเพื่อให้เกษตรกรมีน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง บ้านหนองเทาใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860008790
3277	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเพื่อให้เกษตรกรมีน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง บ้านหนองเทาน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860008791
3278	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเพื่อให้เกษตรกรมีน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง บ้านนาเชือกน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860008792
3279	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเพื่อให้เกษตรกรมีน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง บ้านนาเชือกใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860008793
3280	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเพื่อให้เกษตรกรมีน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง บ้านตับเต่า หมู่ที่ 5ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860008794

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
3281	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเพื่อให้เกษตรกรมีน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 6ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860008795
3282	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเพื่อให้เกษตรกรมีน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง บ้านหนองหนองหมากแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860008796
3283	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเพื่อให้เกษตรกรมีน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง บ้านตับเต่า หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860008797
3284	ฝายบ้านนาเชือก พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	15.00	2566	จังหวัด	ON66070030000510
3285	ฝายบ้านหนองหมากแก้ว พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	9.80	2566	จังหวัด	ON66070030000511
3286	อาคารรับน้ำพนังกั้นน้ำด้านท้าย ปตร.บ้านตับเต่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	6.00	2566	ชป.	ON66070030008149
3287	อาคารรับน้ำพนังกั้นน้ำด้านท้าย ปตร.บ้านตับเต่า ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร จำนวน 2 แห่ง	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	5.50	2567	ชป.	ON67070030000452
3288	อาคารบังคับน้ำลำน้ำบัง (1) ปตร.บ้านตับเต่า (คบ.น้ำก่ำ)	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	15.00	2567	ชป.	ON67070030000545
3289	อาคารบังคับน้ำลำน้ำบังบ้านกุงโกน พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	45.00	2568	ชป.	ON68070030000226
3290	ปรับปรุงอาคารประกอบระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาสะเดา จำนวน 1 แห่ง	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	5.00	2566	ชป.	ON66070030000506
3291	ซ่อมแซมคันพนังฝั่งขวาลำน้ำบังพร้อมอาคารประกอบ บ้านตับเต่า ระยะทาง 0.50 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.92	2566	ชป.	ON66070030007958
3292	ซ่อมแซมคันพนังฝั่งซ้ายลำน้ำบังพร้อมอาคารประกอบ บ้านนาสะเดา ระยะทาง 0.57 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.99	2566	ชป.	ON66070030007954
3293	ซ่อมแซมคันพนังฝั่งซ้ายด้านท้ายพร้อมอาคารประกอบ ปตร.บ้านตับเต่า ระยะทาง 0.37 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.98	2566	ชป.	ON66070030007944
3294	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ สาย RMC กม. 3+150-4+150 อ่างเก็บน้ำห้วยแคน โครงการชลประทานนครพนม	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.95	2566	ชป.	ON66070030007725
3295	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ สาย LMC กม. 4+100-5+100 อ่างเก็บน้ำห้วยแคน ความยาว 1,000 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.95	2566	ชป.	ON66070030007724
3296	ซ่อมแซมหินเรียงอ่างเก็บน้ำห้วยแคน ความยาว 450 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.90	2566	ชป.	ON66070030007722
3297	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ สาย 1R-LMC กม.0+100 ถึง กม.0+600 อ่างเก็บน้ำห้วยแคน ความยาว 500 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.49	2566	ชป.	ON66070030007718
3298	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ สาย LMC กม. 1+200 ถึง กม.2+200 อ่างเก็บน้ำห้วยแคน ความยาว 1,000 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.95	2566	ชป.	ON66070030007717

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
3299	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ สาย RMC กม. 1+500 ถึง กม.2+500 อ่างเก็บน้ำห้วยแคน ความยาว 1,000 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.95	2566	ชป.	ON6607003 0007714
3300	ซ่อมแซมอาคารประกอบคันพนังฝั่งซ้าย บ้านผักอีตู่ จำนวน 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำกำ่	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.70	2566	ชป.	ON6607003 0007983
3301	ซ่อมแซมอาคารรับน้ำด้านท้ายฝั่งซ้าย ปตร.บ้านตับเต่า จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำกำ่	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.95	2566	ชป.	ON6607003 0007978
3302	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบสถานีสูบน้ำบ้านนาสะเดา จำนวน 1 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำกำ่	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.95	2566	ชป.	ON6607003 0007976
3303	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบสถานีสูบน้ำบ้านนาสะเดา จำนวน 1 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำกำ่	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.90	2566	ชป.	ON6607003 0007974
3304	ซ่อมแซมคันพนังฝั่งซ้ายด้านท้ายพร้อมอาคารประกอบ บ้านผักอีตู่ ระยะทาง 0.36 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำกำ่	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.98	2566	ชป.	ON6607003 0007966
3305	ซ่อมแซมคันพนังฝั่งขวาด้านท้ายพร้อมอาคารประกอบ ปตร.บ้านนาบัว ระยะทาง 0.15 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำกำ่	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.90	2566	ชป.	ON6607003 0007964
3306	ซ่อมแซมคันพนังฝั่งซ้ายลำน้ำบังพร้อมอาคารประกอบ บ้านกุงโกนใหม่ ระยะทาง 0.50 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำกำ่	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.94	2566	ชป.	ON6607003 0007962
3307	ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น ปตร.บ้านตับเต่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำกำ่	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	5.00	2566	ชป.	ON6607003 0008150
3308	ซ่อมแซมคันพนังฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ ปตร.บ้านตับเต่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะทาง 0.50 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำกำ่	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.95	2566	ชป.	ON6607003 0008127
3309	ขุดลอกคลองดักน้ำจ้างเหมา ฝั่งซ้ายด้านท้าย ปตร.บ้านตับเต่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปริมาณดินขุด 9,660 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำกำ่	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.44	2566	ชป.	ON6607003 0016548
3310	ขุดลอกคลองดักน้ำจ้างเหมา อาคารรับน้ำฝั่งขวา ปตร.บ้านนาบัว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปริมาณดินขุด 9,880 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำกำ่	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.45	2566	ชป.	ON6607003 0016547
3311	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำเพิ่มความสูง จากนานายลือเดช - นานางคำใบ หมู่ที่ 7	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012259
3312	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 4	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012253
3313	ซ่อมแซมคันฝาย นานายกองไทย หมู่ที่ 2	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012249
3314	ปรับปรุงทางระบายน้ำล้น ปตร.บ้านตับเต่า	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	5.00	2567	ชป.	ON6707003 0000805
3315	ค่าออกแบบงานปรับปรุงคลองส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแคน พื้นที่รับประโยชน์ 2,500 ไร่	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.10	2568	ชป.	
3316	ซ่อมแซมคันพนังฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ ปตร.บ้านตับเต่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 500 เมตร	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.95	2568	ชป.	ON6807003 0000451
3317	ปรับปรุงอาคารประกอบระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาสะเดา จำนวน 1 แห่ง	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	5.00	2568	ชป.	ON6807003 0000427

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
3318	ซ่อมแซมคันพนังฝั่งซ้ายด้านท้ายพร้อมอาคารประกอบ ปตร.บ้านตับเต่า ระยะทาง 450 เมตร	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.85	2569	ชป.	
3319	ซ่อมแซมลาดดลิ่งด้านท้าย ฝายทดน้ำห้วยไผ่ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.45	2569	ชป.	
3320	ซ่อมแซมคันพนังฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ ช่วงที่ 2 บ้านนาสะเดา ปตร.บ้านนาบัว ระยะทาง 500 เมตร	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.95	2569	ชป.	
3321	ซ่อมแซมคันพนังฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ บ้านผักอีตู่ ระยะทาง 400 เมตร	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.90	2569	ชป.	
3322	ซ่อมแซมคันพนังฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ ปตร.บ้านตับเต่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 500 เมตร	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.95	2569	ชป.	
3323	ปรับปรุงท่อรับน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยแคน จำนวน 3 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.60	2570	ชป.	
3324	ซ่อมแซมขุดลอกคลองดักน้ำฝั่งซ้าย ปตร.บ้านตับเต่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.52	2570	ชป.	
3325	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC กม.0+000-1+500 ความยาว 1,500 เมตร อ่างเก็บน้ำห้วยแคน โครงการชลประทานนครพนม	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.89	2570	ชป.	
3326	ปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแคน ระยะที่ 1 พื้นที่ 1,000 ไร่ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 14	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	10.00	2570	ชป.	ON7007003 0000849
3327	โครงการขุดลอกห้วยไผ่(ตอนล่าง) หมู่ที่ 1 บ้านหนองฮี ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0000962
3328	โครงการขุดลอกห้วยไร่ หมู่ที่ 9 บ้านโพนทันกลาง ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0000959
3329	โครงการขุดลอกวังหนานผัก หมู่ที่ 4 บ้านจรุกเตย ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0000957
3330	โครงการขุดลอกห้วยไผ่(ตอนบน) หมู่ที่ 4 บ้านจรุกเตย ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0000956
3331	โครงการขุดลอกหนองคร้าใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านกุงใหม่ ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0000955
3332	โครงการขุดลอกสระดอนปู่ตา หมู่ที่ 10 บ้านกุงใหม่ ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0000954
3333	โครงการขุดลอกห้วยแง้นาขาม หมู่ที่ 6 บ้านกุงโกน ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0000951
3334	โครงการขุดลอกห้วยบัวแบ้ หมู่ที่ 6 บ้านกุงโกน ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.39	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0000949
3335	โครงการขุดลอกห้วยคลองไหล่หลัด หมู่ที่ 5 บ้านผักอีตู่ ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.32	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0000947
3336	โครงการขุดลอกฮ้องโปงดำ หมู่ที่ 12 บ้านหนองฮี ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.47	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0000944
3337	ขุดลอกห้วยน้อย หมู่ที่ 3	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012252
3338	ขยายเขตคลองส่งน้ำจากนานายเดชา - นานายลือเดช หมู่ที่ 7	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012258
3339	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.60	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001338

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
3340	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	หนองยี	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007904
3341	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	หนองยี	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007903
3342	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองยี	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007902
3343	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองยี	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007901
3344	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองยี	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007167
3345	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	หนองยี	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007166
3346	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองยี	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007165
3347	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองยี	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007164
3348	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองยี	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007163
3349	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองยี	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007162
3350	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองยี	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007161
3351	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองยี	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007160
3352	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หนองยี	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007159
3353	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองยี	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007158
3354	ก่อสร้างฝายฮ่องนายายย้อย หมู่ที่ 11 สันฝายสูง 1.00 เมตร ผนังสูง 2.50 เมตร กว้าง 10.00 เมตร	หนองยี	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012264
3355	ก่อสร้างฝายห้วยเพ็ก หมู่ที่ 10 สันฝายสูง 1.00 เมตร ผนังสูง 2.50 เมตร กว้าง 10.00 เมตร	หนองยี	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012263
3356	ก่อสร้างฝายห้วยไร่ หมู่ที่ 9 สันฝายสูง 1.00 เมตร ผนังสูง 2.50 เมตร กว้าง 10.00 เมตร	หนองยี	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012262
3357	ก่อสร้างฝายห้วยลัดแย้นาขาม หมู่ที่ 6	หนองยี	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012256
3358	ก่อสร้างประตูระบายน้ำห้วยแคน นานางนิสัย แรกเรียง หมู่ที่ 1	หนองยี	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012244

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
3359	ขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012242
3360	เจาะบาดาลเพื่อการเกษตรโซล่าเซล	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012250
3361	ฝายห้วยเพ็ก พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	15.00	2566	จังหวัด	ON66070030000508
3362	ฝายห้วยไร่ พื้นที่รับประโยชน์ 175 ไร่	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	15.00	2566	ชป.	ON66070030008259
3363	ฝายห้วยแคน (ตอนกลาง) พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	15.00	2566	ชป.	ON66070030008261
3364	ฝายห้วยแคน พื้นที่รับประโยชน์ 180 ไร่	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	15.00	2566	ชป.	ON66070030008262
3365	โครงการก่อสร้างฝายสันล้นห้วยไผ่(ตอนล่าง) หมู่ที่ 2 บ้านหนองฮี ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000942
3366	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยไผ่(ตอนบน) หมู่ที่ 2 บ้านหนองฮี ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	0.95	2566	จังหวัด	ON66150030000943
3367	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยไผ่(ตอนบน) หมู่ที่ 12 บ้านหนองฮี ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000945
3368	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยไผ่(ตอนล่าง) หมู่ที่ 12 บ้านหนองฮี ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000946
3369	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยเพ็ก หมู่ที่ 6 บ้านกุงโกน ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	0.95	2566	จังหวัด	ON66150030000950
3370	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยแง้นาขาม (ตอนบน) หมู่ที่ 6 บ้านกุงโกน ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000952
3371	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยแง้นาขาม (ตอนล่าง) หมู่ที่ 6 บ้านกุงโกน ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000953
3372	โครงการก่อสร้างฝายสันล้นวังฝั่งแดง หมู่ที่ 4 บ้านจรุกเตย ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000958
3373	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยไผ่(ตอนบน) หมู่ที่ 1 บ้านหนองฮี ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	0.95	2566	จังหวัด	ON66150030000960
3374	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยไผ่(ตอนล่าง) หมู่ที่ 1 บ้านหนองฮี ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000961
3375	ก่อสร้างประตูระบายน้ำหนองแซง นานายบุญยู้ นันขันตี หมู่ที่ 1	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	2.4.1	ปตร.	3	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860012248
3376	แก้มลิงบ้านนาสะเดาพร้อมอาคารประกอบ(หนองสิม) ปริมาณเก็บกัก 0.20 ล้านลูกบาศก์เมตร	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	2.4.1	แก้มลิง	3	10.00	2566	ชป.	ON66070030008459
3377	ระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำบ้านตับเต่า สถานีสูบน้ำบ้านกุงโกง	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	97.78	2567	ชป.	1764
3378	ฝายห้วยเพ็ก พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	25.00	2567	ชป.	ON67070030000759
3379	อาคารบังคับน้ำลำน้ำบัง (2) ปตร.บ้านตับเต่า (คบ.น้ำก่ำ)	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	15.00	2567	ชป.	ON67070030000414
3380	อาคารบังคับน้ำฝั่งซ้าย ด้านท้าย ปตร.บ้านตับเต่า	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	10.00	2567	ชป.	ON67070030000542

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
3381	แก้มลิงบ้านนาสะเดาพร้อมอาคารประกอบ(หนองสิม) ปริมาณเก็บกัก 0.20 ล้านลูกบาศก์เมตร	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	2.4.1	แก้มลิง	3	10.00	2569	ชป.	ON6907003 0000261
3382	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านตับเต่า	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	10.00	2569	ชป.	ON6907003 0000232
3383	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองกกคูณ	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	10.00	2570	ชป.	ON7007003 0000147
3384	โครงการขุดลอกห้วยคอก่าน หมู่ที่ 7 บ้านโพนสวรรค์ ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	โคกสี	วังยาง	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0001065
3385	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม	โคกสี	วังยาง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001358
3386	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โคกสี	วังยาง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007995
3387	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	โคกสี	วังยาง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007994
3388	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โคกสี	วังยาง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007993
3389	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โคกสี	วังยาง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007992
3390	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	โคกสี	วังยาง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007991
3391	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โคกสี	วังยาง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007990
3392	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โคกสี	วังยาง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007989
3393	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	โคกสี	วังยาง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007988
3394	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โคกสี	วังยาง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007987
3395	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โคกสี	วังยาง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007986
3396	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โคกสี	วังยาง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007442
3397	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โคกสี	วังยาง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007441
3398	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น(จุดที่2) ลำห้วยแสง บ้านมิตรภาพ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม	โคกสี	วังยาง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008105
3399	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยแสง บ้านมิตรภาพ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม	โคกสี	วังยาง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008098

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
3400	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน(จุดที่ 2) ระบบเปิด บ้านโคกสี หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม	โคกสี	วังยาง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008089
3401	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม	โคกสี	วังยาง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008087
3402	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านหนองบัว หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม	โคกสี	วังยาง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008083
3403	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านฮองไฮ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม	โคกสี	วังยาง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008080
3404	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านมิตรภาพ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม	โคกสี	วังยาง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008052
3405	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านโนนฮัง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม	โคกสี	วังยาง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008047
3406	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านโคกสี หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม	โคกสี	วังยาง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008037
3407	ฝายห้วยแสง พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่	โคกสี	วังยาง	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	15.00	2566	ชป.	ON66070030008256
3408	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 2 บ้านโนนหอม ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม	โคกสี	วังยาง	นครพนม	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030001000
3409	ซ่อมแซมคันดินแก้มลิงหนองข้าว ปตร.บ้านนาขาม ระยะทาง 0.50 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ	ยอดชาด	วังยาง	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.85	2566	ชป.	ON66070030007949
3410	ซ่อมแซมหินเรียงอาคารประกอบแก้มลิงหนองข้าว ปตร.บ้านนาขาม จำนวน 4 แห่ง โครงการส่งน้ำบำรุงรักษาน้ำก่ำ	ยอดชาด	วังยาง	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.50	2566	ชป.	ON66070030007982
3411	ซ่อมแซมคันดินฝั่งขวาคลองดักน้ำห้วยนาน้อย ปตร.บ้านหนองบึง ระยะทาง 0.50 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ	ยอดชาด	วังยาง	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.95	2566	ชป.	ON66070030007981
3412	ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบายและอาคารประกอบ พนังกั้นน้ำฝั่งซ้าย ปตร.บ้านหนองบึง	ยอดชาด	วังยาง	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.12	2566	ชป.	ON66070030007959
3413	โครงการซ่อมแซมเปลี่ยนแพสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองแคน - ยอดชาด หมู่ 3 ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม	ยอดชาด	วังยาง	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011816
3414	โครงการซ่อมแซมเปลี่ยนแพสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาคอย หมู่ 5 ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม	ยอดชาด	วังยาง	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	3.23	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011820
3415	ซ่อมคันพนังกั้นน้ำฝั่งซ้าย NO.1 กม.0+850 ปตร.บ้านหนองบึง	ยอดชาด	วังยาง	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.95	2567	ชป.	ON67070030000613
3416	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักและระบายน้ำหนองข้าว จำนวน 1 แห่ง	ยอดชาด	วังยาง	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	7.00	2567	ชป.	ON67070030000597
3417	ปรับปรุงหนองข้าว ดินขุด 23,300 ลูกบาศก์เมตร คันดิน ความยาว 0.950 กิโลเมตร	ยอดชาด	วังยาง	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	7.00	2568	ชป.	ON68070030000419
3418	โครงการขุดลอกหนองอุ่ม ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 700 เมตร ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม	ยอดชาด	วังยาง	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.61	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011745
3419	โครงการขุดลอกหนองจอก ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 600 เมตร ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม	ยอดชาด	วังยาง	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.81	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011740

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
3420	โครงการขุดลอกหนองแม่อินน้อย ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 500 เมตร ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม	ยอดชาด	วังยาง	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.48	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011733
3421	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม	ยอดชาด	วังยาง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON660700080001356
3422	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ยอดชาด	วังยาง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008003
3423	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ยอดชาด	วังยาง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008002
3424	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ยอดชาด	วังยาง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008001
3425	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	ยอดชาด	วังยาง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008000
3426	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	ยอดชาด	วังยาง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007999
3427	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ยอดชาด	วังยาง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007998
3428	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ยอดชาด	วังยาง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007997
3429	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ยอดชาด	วังยาง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007996
3430	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น(ท04-01) จุดนานายบาลใจ ฝาย มข.2527 ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม	ยอดชาด	วังยาง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011728
3431	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น(ท04-01) จุดนานางมา ฝาย มข.2527 ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม	ยอดชาด	วังยาง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011722
3432	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น(ท04-01) จุดนานายจตุรงค์ ฝาย มข.2527 ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม	ยอดชาด	วังยาง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011718
3433	โครงการขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร จุนานางไพรวัลย์ ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 40 เมตร ลึก 40 เมตร ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม	ยอดชาด	วังยาง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.44	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011748
3434	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 2 บ้านยอดชาด ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม	ยอดชาด	วังยาง	นครพนม	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030001005
3435	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 1 บ้านยอดชาดและหมู่ที่ 4 บ้านหนองบึง ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม	ยอดชาด	วังยาง	นครพนม	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030001006
3436	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 3 บ้านหนองแคนและหมู่ที่ 5 บ้านนาคอย ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม	ยอดชาด	วังยาง	นครพนม	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030001007

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
3437	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 6 บ้านผักชะย่า และหมู่ที่ 7 บ้านโนนแดง ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม	ยอดชาด	วังยาง	นครพนม	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	0.50	2566	จังหวัด	ON6615003 0001008
3438	อาคารบังคับน้ำ ห้วยไร่	ยอดชาด	วังยาง	นครพนม	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	15.00	2568	ชป.	ON6807003 0000331
3439	แก้มลิงหนองไผ่พร้อมอาคารประกอบ	ยอดชาด	วังยาง	นครพนม	2.4.1	แก้มลิง	3	15.00	2569	ชป.	ON6907003 0000273
3440	ซ่อมแซมคันดินและอาคารประกอบหนองข้าว ระยะทาง 0.850 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ	วังยาง	วังยาง	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.95	2566	ชป.	ON6607003 0000504
3441	ซ่อมแซมคันดินและอาคารประกอบหนองบัวทอง ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ	วังยาง	วังยาง	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.90	2566	ชป.	ON6607003 0000503
3442	ซ่อมแซมหินเรียงอาคารประกอบหนองบัวทอง ปตร.บ้านนาขาม จำนวน 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ	วังยาง	วังยาง	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0007957
3443	ซ่อมแซมคันคลองฝั่งขวาคลองดักน้ำห้วยไร่ ปตร.บ้านนาขาม ระยะทาง 0.50 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ	วังยาง	วังยาง	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.90	2566	ชป.	ON6607003 0007946
3444	ซ่อมแซมคันพนังกั้นน้ำฝั่งซ้าย NO.2 ปตร.บ้านนาขาม ระยะทาง 0.32 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ	วังยาง	วังยาง	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0007943
3445	ซ่อมแซมคันพนังกั้นน้ำฝั่งซ้าย NO.1 ปตร.บ้านนาขาม ระยะทาง 0.30 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ	วังยาง	วังยาง	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0007939
3446	ซ่อมแซมอาคารหัวงานประตูระบายน้ำบ้านนาขาม	วังยาง	วังยาง	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.60	2566	ชป.	ON6607003 0007933
3447	ขุดลอกตะกอนคลองดักน้ำห้วยไร่ ปริมาณดิน 8,400 ลบม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ	วังยาง	วังยาง	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0007998
3448	ซ่อมแซมหินเรียงอาคารประกอบคันพนังฝั่งซ้ายบ้านนาขาม ปตร.บ้านนาขาม จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ	วังยาง	วังยาง	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0007971
3449	ซ่อมแซมหินเรียงคันพนังปิดกั้นลำน้ำเดิม ปตร.บ้านนาขาม จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ	วังยาง	วังยาง	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.95	2566	ชป.	ON6607003 0007969
3450	ซ่อมแซมบานระบายอาคารประกอบคลองดักน้ำห้วยไร่ ปตร.บ้านนาขาม	วังยาง	วังยาง	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.15	2568	ชป.	
3451	ซ่อมแซมผิวทางคันคลองดักน้ำห้วยไร่ฝั่งขวา กม.0+800 ปตร.บ้านนาขาม	วังยาง	วังยาง	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.98	2569	ชป.	
3452	ซ่อมแซมคันคลองดักน้ำห้วยไร่ฝั่งซ้าย กม.1+400 ปตร.บ้านนาขาม	วังยาง	วังยาง	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.98	2569	ชป.	
3453	ซ่อมแซมผิวทางคันคลองดักน้ำห้วยไร่ฝั่งขวา กม.2+550 ปตร.บ้านนาขาม	วังยาง	วังยาง	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.98	2569	ชป.	
3454	ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้าย ปตร.บ้านนาขาม	วังยาง	วังยาง	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.95	2569	ชป.	
3455	ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้า ปตร.บ้านนาขาม	วังยาง	วังยาง	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.95	2569	ชป.	
3456	ปรับปรุงคลองดักน้ำห้วยไร่ ปตร.บ้านนาขาม	วังยาง	วังยาง	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	30.00	2569	ชป.	ON6907003 0000392
3457	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นห้วยยาง	วังยาง	วังยาง	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	15.10	2569	ทน.	ON6909006 0000716
3458	ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง ลำน้ำก่ำ ปตร.นาขาม	วังยาง	วังยาง	นครพนม	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	5.00	2566	ชป.	ON6607003 0008003
3459	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้มลิงหนองเอิด พร้อมระบบกระจายน้ำ	วังยาง	วังยาง	นครพนม	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	65.33	2566	ทน.	ON6609006 0000684

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
3460	โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล ลำห้วยไผ่ บ้านนาขาม หมู่ที่ 4 ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม	วังยาง	วังยาง	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.37	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000853
3461	โครงการขุดลอกลำห้วยหมากม่าน บ้านหนองสะโน หมู่ที่ 3 ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม	วังยาง	วังยาง	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001502
3462	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม	วังยาง	วังยาง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001357
3463	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยเตย หมู่ที่ 3 บ้านหนองสะโน ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม	วังยาง	วังยาง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030001004
3464	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่	วังยาง	วังยาง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	13.49	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000955
3465	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	วังยาง	วังยาง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007455
3466	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	วังยาง	วังยาง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007454
3467	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	วังยาง	วังยาง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007453
3468	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	วังยาง	วังยาง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007452
3469	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	วังยาง	วังยาง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007451
3470	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	วังยาง	วังยาง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007450
3471	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	วังยาง	วังยาง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007449
3472	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	วังยาง	วังยาง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007448
3473	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	วังยาง	วังยาง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007447
3474	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	วังยาง	วังยาง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007446
3475	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	วังยาง	วังยาง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007445
3476	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	วังยาง	วังยาง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007444
3477	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	วังยาง	วังยาง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007443
3478	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น(ท04-01) จุดนานายคำผง ฝาย มข.2527 ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม	วังยาง	วังยาง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011727
3479	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น(ท04-01) จุดนานายเตียง ฝาย มข.2527 ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม	วังยาง	วังยาง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011724

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
3480	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 4 บ้านนาขามและหมู่ที่ 5 บ้านหัวภูธร ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม	วังยาง	วังยาง	นครพนม	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000996
3481	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 7 บ้านนาขามใต้และหมู่ที่ 9 บ้านใหม่ไทยเจริญ ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม	วังยาง	วังยาง	นครพนม	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000997
3482	ฝายห้วยยาง พื้นที่รับประโยชน์ 210 ไร่	วังยาง	วังยาง	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	15.00	2566	ชป.	ON66070030008243
3483	ฝายห้วยอ้ม จุดที่ 2 พื้นที่รับประโยชน์ 160 ไร่	วังยาง	วังยาง	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	10.00	2566	ชป.	ON66070030008244
3484	ฝายห้วยอ้ม พื้นที่รับประโยชน์ 190 ไร่	วังยาง	วังยาง	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	15.00	2566	ชป.	ON66070030008258
3485	ฝายห้วยไผ่ (ห้วยไร่) พื้นที่รับประโยชน์ 230 ไร่	วังยาง	วังยาง	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	15.00	2566	ชป.	ON66070030008260
3486	โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ บ้านนาขาม พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่	วังยาง	วังยาง	นครพนม	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	15.00	2566	จังหวัด	ON66070030020733
3487	ฝาย ห้วยเชิง พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่	วังยาง	วังยาง	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	15.00	2567	ชป.	ON67070030000535
3488	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาขาม	วังยาง	วังยาง	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	35.00	2567	ชป.	ON67070030000750
3489	แก้มลิงหนองเอิดพร้อมอาคารประกอบ	วังยาง	วังยาง	นครพนม	2.4.1	แก้มลิง	3	15.00	2569	ชป.	ON69070030000262
3490	แก้มลิงหนองบัวทองพร้อมอาคารประกอบ	วังยาง	วังยาง	นครพนม	2.4.1	แก้มลิง	3	15.00	2569	ชป.	ON69070030000301
3491	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองโพธิ์	วังยาง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000589
3492	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หนองโพธิ์	วังยาง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007456
3493	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยแสงบ้านโคกสี บ้านโคกสี หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม	หนองโพธิ์	วังยาง	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008094
3494	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 3 บ้านโพนสวางและหมู่ที่ 1 บ้านหนองแหน ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม	หนองโพธิ์	วังยาง	นครพนม	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000999
3495	ขุดลอกหนองหวาย	โพนสว่าง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	ชป.	ON66070030017983
3496	โครงการขุดลอกห้วยหินกอง บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	โพนสว่าง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000932
3497	โครงการขุดลอกห้วยน้ำจาง บ้านนาโพธิ์ใต้ หมู่ที่ 9 - บ้านนาโพธิ์ทอง หมู่ที่ 10 ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	โพนสว่าง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001544
3498	โครงการขุดลอกหนองกุดค้าว บ้านท่า หมู่ที่ 8 ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	โพนสว่าง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001543
3499	ขุดลอกหนองกับดินดาก	โพนสว่าง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011557
3500	ขุดลอกหนองแปน	โพนสว่าง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	5.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011556

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
3501	ขุดลอกหนองผือ	โพนสว่าง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011554
3502	ขุดลอกคลองใส้ไก่	โพนสว่าง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011553
3503	ขุดลอกกุดนานิล	โพนสว่าง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011552
3504	ขุดลอกกุดกงเกวียน	โพนสว่าง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011551
3505	ขุดลอกห้วยโคกกลาง	โพนสว่าง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011550
3506	ขุดลอกหนองขุมดิน	โพนสว่าง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011549
3507	ขุดลอกห้วยบ่อออง	โพนสว่าง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011548
3508	ขุดลอกห้วยประดู่	โพนสว่าง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011547
3509	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองขุมดิน	โพนสว่าง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	30.17	2567	ทน.	ON67090060000460
3510	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โพนสว่าง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007554
3511	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนสว่าง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007553
3512	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนสว่าง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007552
3513	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	โพนสว่าง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007551
3514	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนสว่าง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007550
3515	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	โพนสว่าง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007549
3516	ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพนสว่าง ต่อขยายระบบท่อส่งน้ำเดิม ความยาวท่อ 1,995 เมตร	โพนสว่าง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	9.00	2566	จังหวัด	ON66070030000603
3517	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 990 ไร่ บ้านนาโพธิ์น้อย	โพนสว่าง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	38.00	2566	ชป.	ON66070030008358
3518	อาคารบังคับน้ำบ้านโคกกลาง(ห้วยหินกอง) พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่	โพนสว่าง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	24.86	2566	ชป.	ON66070030008313
3519	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาโพธิ์ 2 พื้นที่ชลประทาน 500 ไร่	โพนสว่าง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	29.00	2567	ชป.	ON67070030000665
3520	แก้มลิงหนองขุมดินพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 1.232 ล้านลูกบาศก์เมตร	โพนสว่าง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.4.1	แก้มลิง	3	42.00	2567	ชป.	ON67070030000478
3521	แก้มลิงหนองบ่อออองพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.672 ล้านลูกบาศก์เมตร	โพนสว่าง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.4.1	แก้มลิง	3	65.00	2567	ชป.	ON67070030000595

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
3522	แก้มลิงหนองแปน ปริมาตรเก็บกัก 0.4816 ล้านลูกบาศก์เมตร	โพนสว่าง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.4.1	แก้มลิง	3	16.70	2568	ชป.	ON6807003 0000467
3523	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำกุดเรือคำ	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.85	2566	ทน.	ON6609006 0001541
3524	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำกุดเรือคำ	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.85	2567	ทน.	ON6709006 0000753
3525	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำกุดเรือคำและระบบกระจายน้ำ	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	155.00	2568	ทน.	
3526	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำกุดเรือคำ	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.86	2568	ทน.	ON6809006 0000542
3527	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำกุดเรือคำ	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.86	2569	ทน.	ON6909006 0000784
3528	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำกุดเรือคำ	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.85	2570	ทน.	ON7009006 0000529
3529	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแสง พร้อมระบบกระจายน้ำ	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	50.26	2566	ทน.	ON6609006 0002065
3530	โครงการขุดลอกหนองไชยวาน บ้านดอนแดง ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000938
3531	โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ห้วยหนองยี บ้านดอนสมอ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.94	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000937
3532	โครงการขุดลอกหนองหมากแซวใหญ่ บ้านดอนสมอ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0001595
3533	โครงการขุดลอกหนองแวง บ้านดอนสมอ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0001594
3534	โครงการขุดลอกหนองบอง บ้านท่าบ่อ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0001560
3535	โครงการขุดลอกห้วยหนองตะกร้า บ้านดอนมะจ่าง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0001558
3536	โครงการขุดลอกหนองไชยวาล	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.55	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0011255
3537	โครงการขุดลอกหนองหมากแกะ	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.24	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0011254
3538	โครงการขุดลอกหนองหญ้าม้า	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.24	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0011253
3539	โครงการขุดลอกหนองแสง	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0011252
3540	โครงการขุดลอกหนองลาดควาย	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0011251
3541	โครงการขุดลอกหนองปลาโด	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0011250
3542	โครงการขุดลอกหนองบอง	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.63	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0011249
3543	โครงการขุดลอกห้วยบ่อ	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.65	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0011248

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
3544	โครงการขุดลอกบ่อประปาบ้านดอนแดง	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.76	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011247
3545	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบุ่งสาธารณะ	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	10.06	2567	ทน.	ON67090060000508
3546	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองไชยวาลใหญ่	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	10.06	2567	ทน.	ON67090060000490
3547	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแสง พร้อมระบบกระจายน้ำ	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	35.20	2567	ทน.	ON67090060000456
3548	อนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำสงครามตอนล่าง	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	22.17	2568	ทน.	ON68090060001195
3549	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบุ่งสาธารณะ	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.10	2569	ทน.	ON69090060001169
3550	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองไชยวาลใหญ่	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	23.16	2569	ทน.	ON69090060001124
3551	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองยาวหนองเต่า	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.10	2569	ทน.	ON69090060000603
3552	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลท่าบ่อสงคราม หนองน้ำ บ้านท่าบ่อสงคราม	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	35.24	2569	ทน.	ON69090060000585
3553	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหลม	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	20.14	2569	ทน.	ON69090060000573
3554	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหลม	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	23.09	2570	ทน.	ON70090060001450
3555	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.14	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001359
3556	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008007
3557	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008006
3558	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008005
3559	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008004
3560	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007467
3561	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007466
3562	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007465
3563	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007464
3564	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007463
3565	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007462
3566	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007461

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
3567	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007460
3568	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007459
3569	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007458
3570	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007457
3571	แก้มลิงหนองไชยวาน พร้อมอาคารประกอบ	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.4.1	แก้มลิง	3	10.00	2567	ชป.	ON67070030000593
3572	คันพนังริมน้ำอูน ความยาว 13 กิโลเมตร	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.4.1	แก้มลิง	3	210.00	2567	ชป.	ON67070030000594
3573	คลองใส้ไก่จากลำน้ำอูนถึงหนองโดนและเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	10.00	2567	ชป.	ON67070030000666
3574	ก่อสร้างระบบส่งน้ำบ้านดอนสมอ พร้อมส่วนประกอบ	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	8.50	2568	ชป.	1276
3575	แก้มลิงหนองพะเบอ ปริมาตรเก็บกัก 0.1736 ล้านลูกบาศก์เมตร	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.4.1	แก้มลิง	3	11.30	2568	ชป.	ON68070030000357
3576	แก้มลิงหนองฮี ปริมาตรเก็บกัก 0.5656 ล้านลูกบาศก์เมตร	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.4.1	แก้มลิง	3	15.30	2568	ชป.	ON68070030000466
3577	อาคารบังคับน้ำบ้านดอนสมอพื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	24.00	2568	ชป.	ON68070030000359
3578	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านดอนสมอ (แก้มลิงหนองสามขา)	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	10.00	2569	ชป.	ON69070030000379
3579	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านนาเพียง	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	20.00	2569	ชป.	139
3580	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนสมอ 2	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	35.00	2569	ชป.	173
3581	แก้มลิงหนองหมากแกะ ปริมาตรเก็บกัก 0.14 ล้านลูกบาศก์เมตร	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.4.1	แก้มลิง	3	9.10	2569	ชป.	ON69070030000380
3582	แก้มลิงหนองบักแซวใหญ่ ปริมาตรเก็บกัก 0.3584 ล้านลูกบาศก์เมตร	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.4.1	แก้มลิง	3	23.30	2569	ชป.	ON69070030000381
3583	แก้มลิงหนองเหมือด ปริมาตรเก็บกัก 0.3136 ล้านลูกบาศก์เมตร	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.4.1	แก้มลิง	3	20.30	2569	ชป.	ON69070030000382
3584	แก้มลิงหนองซงเต่า ปริมาตรเก็บกัก 0.0672 ล้านลูกบาศก์เมตร	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.4.1	แก้มลิง	3	4.40	2569	ชป.	ON69070030000383
3585	แก้มลิงหนองใต้ ปริมาตรเก็บกัก 0.0840 ล้านลูกบาศก์เมตร	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.4.1	แก้มลิง	3	5.50	2569	ชป.	ON69070030000384
3586	ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าฝายทดน้ำห้วยโคน ความยาว 25 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.40	2566	ชป.	ON66070030008065
3587	ซ่อมแซมพื้นหินก่อฝายทดน้ำห้วยโคน พื้นที่ 340 ตร.ม. โครงการชลประทานนครพนม	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.50	2566	ชป.	ON66070030008068
3588	ซ่อมแซมหินเรียงทุ่นด้านซ้ายฝายทดน้ำห้วยโคน ความยาว 60.00 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.95	2566	ชป.	ON66070030008124
3589	ซ่อมแซมหินเรียงทุ่นด้านขวาฝายทดน้ำห้วยโคน ความยาว 60.00 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.89	2566	ชป.	ON66070030008123

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
3590	ซ่อมเสริมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยหนองดุก ความยาว 600 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.45	2566	ชป.	ON6607003 0008080
3591	ซ่อมเสริมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยหนองดุก ความยาว 600 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.45	2566	ชป.	ON6607003 0021622
3592	ซ่อมแซมพื้นหินก่อฝายทดน้ำห้วยโคน พื้นที่ 340 ตร.ม. โครงการชลประทานนครพนม	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0021611
3593	ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าฝายทดน้ำห้วยโคน ความยาว 25 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.40	2566	ชป.	ON6607003 0021608
3594	ซ่อมแซมพื้นหินก่อฝายทดน้ำห้วยโคน พื้นที่ 340 ตร.ม. โครงการชลประทานนครพนม	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0016171
3595	ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าฝายทดน้ำห้วยโคน ความยาว 25 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.40	2566	ชป.	ON6607003 0016168
3596	ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยหนองดุก	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	15.00	2567	ชป.	ON6707003 0000710
3597	โครงการขุดลอกหนองบ่อมน บ้านนาคอย หมู่ที่ 6 ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0001545
3598	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงหลอง ห้วยคำไฮ	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	10.08	2568	ทน.	ON6809006 0000389
3599	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงหลอง ห้วยคำไฮ	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	25.10	2570	ทน.	ON7009006 0001367
3600	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.23	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001361
3601	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000590
3602	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0008011
3603	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0008010
3604	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0008009
3605	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007530
3606	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007529
3607	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007528
3608	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 7	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007527
3609	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007526
3610	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007525

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
3611	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007524
3612	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007523
3613	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007522
3614	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007521
3615	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007520
3616	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007519
3617	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007518
3618	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007517
3619	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007516
3620	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007515
3621	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007514
3622	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007513
3623	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007512
3624	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007511
3625	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 8	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007510
3626	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 7	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007509
3627	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007508
3628	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007507
3629	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007506

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
3630	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007505
3631	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007504
3632	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007503
3633	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007502
3634	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007501
3635	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007500
3636	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007499
3637	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007498
3638	ก่อสร้างฝาย คสล. ห้วยบึงสะเลตม	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014896
3639	ก่อสร้างฝาย คสล. ห้วยบึง	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014895
3640	ก่อสร้างบ่อบาดาลไฟฟ้าโซล่าเซลล์	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.47	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014893
3641	ซ่อมแซมพื้นหินก่อฝายทดน้ำห้วยโคน พื้นที่ 340 ตร.ม. โครงการชลประทานนครพนม	นาโอ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.50	2568	ชป.	
3642	ซ่อมแซมหินเรียงฝายทดน้ำห้วยโคน พื้นที่ 46.10 ลบ.ม. โครงการชลประทานนครพนม	นาโอ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.36	2569	ชป.	
3643	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำวังแสงพร้อมระบบกระจายน้ำ	นาคำ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	50.26	2566	ทน.	ON6609006 0002066
3644	โครงการขุดลอกหนองเทา บ้านนาคำ หมู่ที่ 11 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	นาคำ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	1.96	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000934
3645	โครงการขุดลอกหนองแคลนช้าง บ้านโพนงาม หมู่ที่ 10 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	นาคำ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001562
3646	โครงการขุดลอกหนองตาเอก บ้านโพนงาม หมู่ที่ 1 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	นาคำ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001561
3647	โครงการขุดลอกห้วยอีหล้า บ้านโพนก่อ หมู่ที่ 16 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	นาคำ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001540
3648	โครงการขุดลอกสระน้ำหลวง บ้านโพนก่อ หมู่ที่ 6 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	นาคำ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001539
3649	โครงการขุดลอกหนองอ้วน บ้านโพนก่อ หมู่ที่ 6 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	นาคำ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001538

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
3650	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองน้ำ บ้านโพนก่อ	นาคำ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	25.19	2568	ทน.	ON6809006 0000359
3651	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองน้ำ บ้านโพนก่อ	นาคำ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	19.13	2569	ทน.	ON6909006 0001200
3652	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำวังแสง	นาคำ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	16.06	2570	ทน.	ON7009006 0001340
3653	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	นาคำ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.23	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001360
3654	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาคำ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0008008
3655	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาคำ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007497
3656	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาคำ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007496
3657	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาคำ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007495
3658	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	นาคำ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007494
3659	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	นาคำ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007493
3660	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาคำ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007492
3661	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาคำ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007491
3662	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาคำ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007490
3663	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	นาคำ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007489
3664	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	นาคำ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007488
3665	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาคำ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007487
3666	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาคำ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007486
3667	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาคำ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007485
3668	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาคำ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007484
3669	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาคำ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007483

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
3670	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	นาคำ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007482
3671	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	นาคำ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007481
3672	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาคำ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007480
3673	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาคำ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007479
3674	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาคำ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007478
3675	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 9	นาคำ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007477
3676	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 8	นาคำ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007476
3677	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 7	นาคำ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007475
3678	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	นาคำ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007474
3679	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	นาคำ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007473
3680	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	นาคำ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007472
3681	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	นาคำ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007471
3682	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	นาคำ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007470
3683	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาคำ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007469
3684	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	นาคำ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007468
3685	ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพนงาม	นาคำ	ศรีสงคราม	นครพนม	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	10.00	2567	ชป.	ON6707003 0000580
3686	ขุดลอกห้วยแดง หมู่ที่ 3 บ้านนาดี ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	บ้านเอื้อง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001097
3687	ขุดลอกหนองสองห้อง หมู่ที่ 2 บ้านก่อ ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	บ้านเอื้อง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010034
3688	ขุดลอกหนองบ่อควายตาย หมู่ที่ 11 บ้านหนองผือ ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	บ้านเอื้อง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009740
3689	ขุดลอกหนองก้านเหลือง หมู่ที่ 1 บ้านเอื้อง ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	บ้านเอื้อง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	4.74	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009702

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
3690	ขุดลอกห้วยผึ้ง หมู่ที่ 2 บ้านก่อ ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	บ้านเอื้อง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010066
3691	ขุดลอกห้วยหินกอง หมู่ที่ 5 บ้านดอนถ่อน ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	บ้านเอื้อง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010300
3692	ขุดลอกหนองตากล้า หมู่ที่ 6 บ้านดงขวาง ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	บ้านเอื้อง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	5.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010294
3693	ขุดลอกหนองบ่อหลวง หมู่ที่ 4 บ้านหนองผือ ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	บ้านเอื้อง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	10.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010292
3694	ขุดลอกหนองบ่อน้อย หมู่ที่ 3 บ้านนาดี ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	บ้านเอื้อง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	8.87	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010266
3695	ขุดลอกหนองคำอ้อ ตอนบน หมู่ที่ 7 บ้านเชียงเขา ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	บ้านเอื้อง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	9.14	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010042
3696	ขุดลอกหนองกระโจนชัยวาล หมู่ที่ 9 บ้านนาจาน ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	บ้านเอื้อง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	10.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010026
3697	ขุดลอกหนองบ่อมน หมู่ที่ 16 บ้านหนองผือ ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	บ้านเอื้อง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	10.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010021
3698	ขุดลอกหนองสุริโย หมู่ที่ 10 บ้านเชียงเขา ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	บ้านเอื้อง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	10.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009754
3699	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำสระหลวง	บ้านเอื้อง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	30.21	2569	ทน.	ON6909006 0000587
3700	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองคำอ้อ ส่วนที่ 2	บ้านเอื้อง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	23.09	2570	ทน.	ON7009006 0001507
3701	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำสระหลวง	บ้านเอื้อง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	23.29	2570	ทน.	ON7009006 0001501
3702	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	บ้านเอื้อง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.35	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001363
3703	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	บ้านเอื้อง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007548
3704	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	บ้านเอื้อง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007547
3705	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	บ้านเอื้อง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007546
3706	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านเอื้อง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007545
3707	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านเอื้อง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007544
3708	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านเอื้อง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007543
3709	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	บ้านเอื้อง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007542

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
3710	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านเอื้อง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007541
3711	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านเอื้อง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007540
3712	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านเอื้อง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007539
3713	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านเอื้อง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007538
3714	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำห้วยเชียงเขา จุดที่ 2 หมู่ที่ 12 บ้านดอนถ่อน ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	บ้านเอื้อง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010337
3715	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำห้วยเชียงเขา จุดที่ 1 หมู่ที่ 1 บ้านเอื้อง ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	บ้านเอื้อง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010330
3716	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยแดง จุดที่ 2 บ้านหนองผือ หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	บ้านเอื้อง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010325
3717	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยแดง จุดที่ 1 หมู่ที่ 3 บ้านนาดี ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	บ้านเอื้อง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010321
3718	ขุดสระกักเก็บน้ำดงหนองบัวเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 14 บ้านนาจาน ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	บ้านเอื้อง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010288
3719	ก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.ลำห้วยเชียงเขา หมู่ที่ 1 บ้านเอื้อง ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	บ้านเอื้อง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010073
3720	ก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.ลำห้วยกินปลา หมู่ที่ 3 บ้านนาดี ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	บ้านเอื้อง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010056
3721	ก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.ลำห้วยแดง หมู่ที่ 3 บ้านนาดี ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	บ้านเอื้อง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009689
3722	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 980 ไร่ บ้านนาจาน	บ้านเอื้อง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	35.00	2566	ชป.	ON66070030008361
3723	แก้มลิงหนองบ่อ-หนองมน พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.090 ล้านลูกบาศก์เมตร	บ้านเอื้อง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.4.1	แก้มลิง	3	10.00	2567	ชป.	ON67070030000589
3724	แก้มลิงหนองสุริโยพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.470 ล้านลูกบาศก์เมตร	บ้านเอื้อง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.4.1	แก้มลิง	3	47.00	2567	ชป.	ON67070030000596
3725	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านหนองผือ	บ้านเอื้อง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	30.00	2567	ชป.	ON67070030000679
3726	อาคารบังคับน้ำบ้านเอื้อง (ห้วยหินกอง) พื้นที่รับประโยชน์ 750 ไร่	บ้านเอื้อง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	24.00	2567	ชป.	ON67070030000526
3727	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเชียงเขา พื้นที่ชลประทาน 350 ไร่	บ้านเอื้อง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	25.00	2568	ชป.	ON68070030000468
3728	อาคารบังคับน้ำบ้านดอนถ่อน(ห้วยหินกอง) พื้นที่รับประโยชน์ 750 ไร่	บ้านเอื้อง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	24.00	2568	ชป.	ON68070030000461
3729	อาคารบังคับน้ำบ้านนาจาน(ห้วยโคน) พื้นที่รับประโยชน์ 800 ไร่	บ้านเอื้อง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	30.00	2568	ชป.	ON68070030000462
3730	บำรุงรักษาหัวงาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการชลประทานนครพนม พื้นที่ 200 ไร่	บ้านข่า	ศรีสงคราม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.45	2566	ชป.	ON66070030007391
3731	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบุ่งคล้า พร้อมระบบกระจายน้ำ	บ้านข่า	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	50.26	2566	ทน.	ON66090060002063

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
3732	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองส้มอ้อ พร้อมระบบกระจายน้ำ	บ้านข่า	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	4.98	2566	ทน.	ON6609006 0002051
3733	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยแซง พร้อมระบบกระจายน้ำ	บ้านข่า	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	9.05	2566	ทน.	ON6609006 0002044
3734	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสายคางฮุง	บ้านข่า	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	8.61	2566	ทน.	ON6609006 0001265
3735	โครงการขุดลอกคลองน้ำเพื่อการเกษตร บ้านดงหนองบัว หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	บ้านข่า	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0001559
3736	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองสังใหญ่	บ้านข่า	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	30.17	2567	ทน.	ON6709006 0000474
3737	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยโข่ง พร้อมระบบกระจายน้ำ	บ้านข่า	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	25.14	2567	ทน.	ON6709006 0000457
3738	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยโข่ง พร้อมระบบกระจายน้ำ	บ้านข่า	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	25.19	2568	ทน.	ON6809006 0000334
3739	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลบ้านข่า _อ่างเก็บน้ำบ่อเปลือย_	บ้านข่า	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.11	2568	ทน.	ON6809006 0000379
3740	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองสังใหญ่	บ้านข่า	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	30.21	2569	ทน.	ON6909006 0001079
3741	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองแฮ่	บ้านข่า	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	2.31	2566	ทน.	ON6609006 0000648
3742	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	บ้านข่า	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001362
3743	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านข่า	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0008017
3744	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านข่า	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0008016
3745	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	บ้านข่า	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0008015
3746	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านข่า	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0008014
3747	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	บ้านข่า	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0008013
3748	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านข่า	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0008012
3749	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	บ้านข่า	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007537
3750	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านข่า	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007536
3751	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านข่า	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007535
3752	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านข่า	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007534
3753	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านข่า	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007533

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
3754	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	บ้านข่า	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007532
3755	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	บ้านข่า	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007531
3756	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 920 ไร่ บ้านท่าโข่ง	บ้านข่า	ศรีสงคราม	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	39.50	2566	ชป.	ON66070030008367
3757	ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าควบคุมการ เปิด - ปิด บานระบาย ปตร. น้ำอูน จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	ศรีสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.50	2566	ชป.	ON66070030006621
3758	ซ่อมแซมหินเรียงด้านหลังบริเวณที่ทำการ ปตร.น้ำอูน กม.0+000 ถึง 0+150 ความยาว 150 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	ศรีสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.50	2566	ชป.	ON66070030007711
3759	ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้าย ปตร.น้ำอูน จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	ศรีสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.60	2566	ชป.	ON66070030007708
3760	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปากอูน	ศรีสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	3.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005935
3761	ปรับปรุง ปตร. น้ำอูน จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	ศรีสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	12.00	2567	ชป.	ON67070030000714
3762	การปรับปรุงอาคารบังคับน้ำที่มีอยู่เดิมเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรประมง (ก่อสร้างทางผ่านปลา) ที่ ปตร.ปากน้ำอูน	ศรีสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	15.00	2570	ชป.	
3763	โครงการขุดลอกหนองแคนลู้น	ศรีสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	9.87	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005924
3764	โครงการขุดลอกหนองจอก บ้านยางงอย หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	ศรีสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.98	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000933
3765	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงหลวง	ศรีสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	20.11	2567	ทน.	ON67090060000503
3766	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงหลวง	ศรีสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	19.13	2569	ทน.	ON69090060001160
3767	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำสระหนองผือ	ศรีสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	23.09	2570	ทน.	ON70090060001332
3768	โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้า แห่งที่ 2	ศรีสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.2	ปรับปรุง	3	7.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005929
3769	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	ศรีสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001364
3770	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ศรีสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007556
3771	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	ศรีสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007555
3772	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,250 ไร่ บ้านยางงอย	ศรีสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	40.00	2566	ชป.	ON66070030008363
3773	ก่อสร้างพนังกั้นน้ำ ปตร.น้ำอูน	ศรีสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	2.4.1	ปตร.	3	39.80	2569	ชป.	179
3774	ซ่อมแซมทำนบดินด้านท้ายฝายหนองคาด โครงการชลประทานนครพนม	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.70	2566	ชป.	ON66070030008071
3775	ซ่อมแซมหินเรียงทำนบดินด้านท้ายฝายหนองคาด จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.70	2566	ชป.	ON66070030008086
3776	ซ่อมแซมทำนบดินด้านท้ายฝายหนองคาด พื้นที่ 192 ตารางเมตร โครงการชลประทานนครพนม	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.90	2566	ชป.	ON66070030021614
3777	ซ่อมแซมทำนบดินด้านท้ายฝายหนองคาด พื้นที่ 192 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานนครพนม	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.90	2566	ชป.	ON66070030016174

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
3778	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำกุดเรือคำและระบบกระจายน้ำ	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	155.79	2566	ทน.	ON6609006 0001456
3779	ซ่อมแซมทำนบดินด้านท้ายฝายหนองคาด พื้นที่ 192 ลบ.ม. โครงการชลประทานนครพนม	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.90	2569	ชป.	
3780	โครงการขุดคลองส่งน้ำหนองคาด	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	5.00	2569	อปท.	
3781	โครงการขุดลอกหนองประตูแอ้ว บ้านสามผง ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0001557
3782	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบัว สาธารณประโยชน์	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	30.17	2567	ทน.	ON6709006 0000505
3783	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสาบ	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.08	2567	ทน.	ON6709006 0000495
3784	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองตาด	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	30.17	2567	ทน.	ON6709006 0000472
3785	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลสามผง _อ่างเก็บน้ำหนองเลิง_	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	25.19	2568	ทน.	ON6809006 0000374
3786	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบัว สาธารณประโยชน์	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	23.16	2569	ทน.	ON6909006 0001163
3787	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสาบ	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	27.19	2569	ทน.	ON6909006 0001134
3788	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองตาด	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	16.11	2569	ทน.	ON6909006 0001100
3789	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.39	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001365
3790	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007588
3791	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007587
3792	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 7	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007586
3793	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007585
3794	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007584
3795	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007583
3796	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007582
3797	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007581
3798	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007580
3799	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007579
3800	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007578

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
3801	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007577
3802	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007576
3803	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007575
3804	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007574
3805	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007573
3806	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007572
3807	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007571
3808	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007570
3809	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 9	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007569
3810	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 8	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007568
3811	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่7	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007567
3812	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 6	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007566
3813	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 5	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007565
3814	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 4	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007564
3815	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007563
3816	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007562
3817	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007561
3818	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007560
3819	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007559

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
3820	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007558
3821	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820007557
3822	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820006457
3823	ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสามผง ต่อขยายระบบท่อส่งน้ำเดิม ความยาวท่อ 2,000 เมตร	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	9.00	2566	จังหวัด	ON66070030000602
3824	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านดงน้อย	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	35.00	2566	ชป.	ON66070030008366
3825	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านดงน้อย	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	40.00	2567	ชป.	ON67070030000680
3826	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,500 ไร่ หนองคาด	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	30.00	2567	ชป.	ON67070030000677
3827	ฝาย ห้วยลม พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	25.00	2569	ชป.	ON69070030000250
3828	ซ่อมแซมหินเรียงอาคารระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยอ้วน ความยาว 40.00 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.70	2566	ชป.	ON66070030008061
3829	ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยอ้วน กม.0+700 ถึง 0+820 ความยาว 120 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.75	2566	ชป.	ON66070030008058
3830	ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยอ้วน กม.0+700 ถึง 0+820 ความยาว 120 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.75	2566	ชป.	ON66070030008055
3831	ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าและด้านท้ายร่องระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยอ้วน จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.90	2566	ชป.	ON66070030008074
3832	ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยอ้วน จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.80	2566	ชป.	ON66070030008083
3833	ซ่อมแซมหินเรียงอาคารระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยอ้วน ความยาว 40.00 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.70	2566	ชป.	ON66070030021602
3834	ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยอ้วน กม.0+700 ถึง 0+820 ความยาว 120 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.75	2566	ชป.	ON66070030021598
3835	ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยอ้วน จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.80	2566	ชป.	ON66070030021625
3836	ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าและด้านท้ายร่องระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยอ้วน จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.90	2566	ชป.	ON66070030021617
3837	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยอ้วน จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	40.00	2566	ชป.	ON66070030009269
3838	ซ่อมแซมหินเรียงอาคารระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยอ้วน ความยาว 40.00 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.70	2566	ชป.	ON66070030016164
3839	ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยอ้วน กม.0+700 ถึง 0+820 ความยาว 120 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.75	2566	ชป.	ON66070030016163

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
3840	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบ่อ	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.55	2566	ทน.	ON66090060001547
3841	ขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านหาดแพง หมู่ที่ 9 ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66150080000759
3842	ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยอ้วน	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	50.00	2567	ชป.	ON67070030000651
3843	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบ่อ	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.55	2567	ทน.	ON67090060000759
3844	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบ่อ	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.55	2568	ทน.	ON68090060000548
3845	ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยอ้วน กม. 0+00 ถึง 0+100 โครงการชลประทานนครพนม	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.75	2569	ชป.	
3846	ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าอ่างเก็บน้ำห้วยอ้วน กม.0+00 ถึง 0+100 โครงการชลประทานนครพนม	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.75	2569	ชป.	
3847	ซ่อมแซมหินเรียงบริเวณอาคารระบายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยอ้วน ยาว 40.00 ม. โครงการชลประทานนครพนม	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.90	2569	ชป.	
3848	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบ่อ	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.55	2569	ทน.	ON69090060000790
3849	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบ่อ	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	29.20	2569	ทน.	ON69090060000718
3850	โครงการขุดคลองไส้ไก่เชื่อมฝายหนองแซงเพื่อให้เกษตรกรสูบน้ำทำนาปรัง	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	5.00	2569	อปท.	
3851	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบ่อ	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.00	2570	ทน.	ON70090060001096
3852	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบ่อ	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.55	2570	ทน.	ON70090060000535
3853	โครงการขุดลอกสระน้ำหนองห้วยทราย	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010006037
3854	โครงการขุดลอกห้วยเดื่อตอนล่าง	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010006063
3855	ขุดลอกหนองอ้อ บ้านเสียวสงคราม หมู่ที่ 3 ตำลหาดแพง อำเภอศรีงคราม จังหวัดนครพนม	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	3.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66150080000757
3856	ขุดลอกหนองหาดแพง บ้านหาดแพง หมู่ที่ 1 ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66150080000754
3857	ขุดลอกห้วยคำบอน บ้านหาดแพง หมู่ที่ 9 ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	5.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66150080000753
3858	ขุดลอกห้วยบ่อ บ้านหาดแพง หมู่ที่ 1 ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	9.98	2566	เทศบาลตำบล	ON66150080000749
3859	โครงการขุดลอกหนองปลาปากน้อย บ้านเสียวสงคราม หมู่ที่ 6 ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.99	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000935
3860	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองน้ำ บ้านอ้วน	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	20.15	2568	ทน.	ON68090060000350
3861	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยวาย	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.06	2570	ทน.	ON70090060001568
3862	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยวาย	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	20.08	2570	ทน.	ON70090060001109
3863	ขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร บ้านเสียวสงคราม หมู่ที่ 6 ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66150080000765
3864	ขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร บ้านอ้วน หมู่ที่ 4 ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66150080000762

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
3865	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.14	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001366
3866	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007602
3867	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007601
3868	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007600
3869	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007599
3870	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007598
3871	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007597
3872	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007596
3873	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007595
3874	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007594
3875	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007593
3876	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 3	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007592
3877	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 2	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007591
3878	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0007590
3879	แก้มลิงหนองจระเข้ พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.210 ล้าน ลบ.ม.	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.4.1	แก้มลิง	3	17.00	2566	ชป.	ON6607003 0008457
3880	แก้มลิงหนองคำบอน พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.280 ล้านลูกบาศก์เมตร	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.4.1	แก้มลิง	3	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0008455
3881	แก้มลิงหนองสาหร่าย พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.4.1	แก้มลิง	3	240.00	2567	ชป.	ON6707003 0000444
3882	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หนองสาหร่าย แห่งที่ 2	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	40.00	2568	ชป.	ON6807003 0000345
3883	ฝายห้วยน้ำคำ พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	20.00	2569	ชป.	ON6907003 0000312
3884	ฝาย ห้วยอ้วน พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.4.1	ฝาย	3	18.00	2570	ชป.	ON7007003 0000150
3885	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านอ้วน	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	40.00	2570	ชป.	186

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
3886	บำรุงรักษาโทรมาตรขนาดเล็ก			นครพนม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	3.15	2569	ชป.	
3887	ขุดลอกห้วยหิน			นครพนม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	3.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014535
3888	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน จำนวน 874 แห่ง			นครพนม	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	18.00	2568	พด.	

ภาคผนวก ฐ.2.1.3
แผนแม่บทด้านที่ 2
การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต
ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
ในส่วนของ
จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ขุดลอก หนองภะคะวัมพร้อมอาคารประกอบ (พรด.)	เซกา	เซกา	บึงกาฬ	2.3.1	ขุดลอก	3	12.31	2567	ชป.	
2	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองทิดแก้ว	เซกา	เซกา	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.06	2570	ทน.	ON7009006 0001079
3	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ	เซกา	เซกา	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0003735
4	ฝายน้ำล้น คอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยโด พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่	เซกา	เซกา	บึงกาฬ	2.4.1	ฝาย	3	15.00	2567	ชป.	ON6707003 0000696
5	ฝายห้วยฮี้ (บ้านท่าสวรรค์)	เซกา	เซกา	บึงกาฬ	2.4.1	ฝาย	3	35.00	2569	ชป.	ON6907003 0000088
6	ฝายห้วยปลางาย	เซกา	เซกา	บึงกาฬ	2.4.1	ฝาย	3	25.00	2570	ชป.	ON7007003 0000082
7	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ	โสกก่าม	เซกา	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0003738
8	ฝายห้วยหินลาด	โสกก่าม	เซกา	บึงกาฬ	2.4.1	ฝาย	3	25.00	2570	ชป.	ON7007003 0000067
9	ขุดลอกลำห้วยสายหนองหมาขาว-ห้วยสายหนองปลาค้างตอนบน	ชาง	เซกา	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.82	2566	เทศบาลตำบล	ON6601035 0000647
10	ขุดลอกกุดแคน	ชาง	เซกา	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	4.78	2566	เทศบาลตำบล	ON6601035 0000646
11	ขุดลอกหนองกุดชาง	ชาง	เซกา	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	200.79	2566	เทศบาลตำบล	ON6601035 0000645
12	ขุดลอกหนองตะปู	ชาง	เซกา	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.68	2566	เทศบาลตำบล	ON6601035 0000644
13	ขุดลอกหนองนาแซง	ชาง	เซกา	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.79	2566	เทศบาลตำบล	ON6601035 0000643
14	ขุดลอกหนองแวง	ชาง	เซกา	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.79	2566	เทศบาลตำบล	ON6601035 0000642
15	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ กุดชาง	ชาง	เซกา	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	30.17	2567	ทน.	ON6709006 0000501
16	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ กุดชาง	ชาง	เซกา	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.10	2569	ทน.	ON6909006 0001075
17	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลชาง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ	ชาง	เซกา	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0003748
18	แก้มลิงบุ่งไฮพร้อมอาคารประกอบ	ชาง	เซกา	บึงกาฬ	2.4.1	แก้มลิง	3	30.00	2568	ชป.	ON6807003 0000134
19	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าสำราญ	ชาง	เซกา	บึงกาฬ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	25.00	2570	ชป.	206
20	ฝายห้วยอีน้อย	ชาง	เซกา	บึงกาฬ	2.4.1	ฝาย	3	26.00	2570	ชป.	ON7007003 0000069
21	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหวายตอนกลาง	ท่ากกแดง	เซกา	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	10.04	2570	ทน.	ON7009006 0001072
22	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยขี้นาค ตอนล่าง	ท่ากกแดง	เซกา	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	6.02	2570	ทน.	ON7009006 0000993
23	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองขอนแก่น	ท่ากกแดง	เซกา	บึงกาฬ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	2.11	2566	ทน.	ON6609006 0000653
24	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ	ท่ากกแดง	เซกา	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0003736
25	ปรับปรุงฝายน้ำล้นห้วยหล่มกลาง	ท่าสะอาด	เซกา	บึงกาฬ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	5.00	2570	ชป.	
26	ปรับปรุงฝายน้ำล้นห้วยหัวแฮตตอนล่าง	ท่าสะอาด	เซกา	บึงกาฬ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	5.00	2570	ชป.	
27	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองนาแซง ช่วง 1	ท่าสะอาด	เซกา	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	50.28	2567	ทน.	ON6709006 0000452

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
28	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองนาแซง	ท่าสะอาด	เซกา	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	23.16	2569	ทน.	ON6909006 0001083
29	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองนาแซง	ท่าสะอาด	เซกา	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	50.35	2569	ทน.	ON6909006 0000562
30	ขุดลอกสระหลวง	ท่าสะอาด	เซกา	บึงกาฬ	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	10.00	2569	อปท.	
31	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านตาลเดี่ยว	ท่าสะอาด	เซกา	บึงกาฬ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	34.30	2568	ชป.	224
32	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสุขเจริญ	ท่าสะอาด	เซกา	บึงกาฬ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	25.00	2569	ชป.	266
33	อ่างเก็บน้ำบ้านม่วงคัน	ท่าสะอาด	เซกา	บึงกาฬ	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	3	22.00	2569	ชป.	1552
34	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำหนองเอือด	ท่าสะอาด	เซกา	บึงกาฬ	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	3	30.00	2569	ชป.	ON6907003 0000087
35	โครงการขุดลอกฝายคึกฤทธิ์	น้ำจั้น	เซกา	บึงกาฬ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.93	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0005800
36	โครงการขุดลอกวังเดือนห้า	น้ำจั้น	เซกา	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.52	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0000979
37	โครงการขุดลอกหนองคึกฤทธิ์	น้ำจั้น	เซกา	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.62	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615008 0000249
38	โครงการขุดลอกห้วยโพธิ์ ตอลกลาง	น้ำจั้น	เซกา	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.35	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0000920
39	โครงการขุดลอกหนองแสง	น้ำจั้น	เซกา	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.41	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615008 0000248
40	โครงการขุดลอกหนองชัยวาล	น้ำจั้น	เซกา	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.68	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615008 0000247
41	โครงการขุดลอกหนองปลาโด	น้ำจั้น	เซกา	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.51	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615008 0000246
42	โครงการขุดลอกหนองหล่ม	น้ำจั้น	เซกา	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.24	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0000917
43	โครงการขุดลอกหนองหญ้าปล้อง	น้ำจั้น	เซกา	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.79	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615008 0000245
44	โครงการขุดลอกหนองปลาตอง	น้ำจั้น	เซกา	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.15	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615008 0000244
45	โครงการขุดลอกหนองจับแห	น้ำจั้น	เซกา	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.41	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615008 0000243
46	โครงการขุดลอกหนองอีหมี	น้ำจั้น	เซกา	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.12	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0000910
47	โครงการขุดลอกหนองแปน	น้ำจั้น	เซกา	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.09	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615008 0000242
48	ฝายบ้านท่าม่วง พื้นที่รับประโยชน์ 1000 ไร่	น้ำจั้น	เซกา	บึงกาฬ	2.4.1	ฝาย	3	35.00	2566	ชป.	ON6607003 0003523
49	ฝายอ่างตู่ตอนล่าง	น้ำจั้น	เซกา	บึงกาฬ	2.4.1	ฝาย	3	30.00	2568	ชป.	ON6807003 0000165
50	โครงการสร้างคันดินหนองแปนพร้อมขุดลอก	น้ำจั้น	เซกา	บึงกาฬ	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	3	30.00	2570	ชป.	ON7007003 0000063

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
51	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำหนองอีหมี	น้ำจั้น	เซกา	บึงกาฬ	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	3	30.00	2570	ชป.	ON7007003 0000064
52	ซ่อมแซมป้องกันการกัดเซาะท้ายน้ำอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยแสนช้างไล่จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานบึงกาฬ	บ้านต้อง	เซกา	บึงกาฬ	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.85	2566	ชป.	ON6607003 0002479
53	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารท่อส่งน้ำเข้านา สาย 1R-RMC, 2L-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแสนช้างไล่ โครงการชลประทานบึงกาฬ	บ้านต้อง	เซกา	บึงกาฬ	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0002478
54	ปรับปรุงเพิ่มปริมาตรกักเก็บอ่างเก็บน้ำห้วยแสนช้างไล่ โครงการชลประทานบึงกาฬ	บ้านต้อง	เซกา	บึงกาฬ	2.2.1	ปรับปรุง	3	8.00	2566	ชป.	ON6607003 0003441
55	ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอเกษตรกรในเขตจังหวัดบึงกาฬ	บ้านต้อง	เซกา	บึงกาฬ	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.50	2569	ชป.	
56	ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นและถนนหลังทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยแสนช้างไล่ ความยาว 180 ม. โครงการชลประทานบึงกาฬ	บ้านต้อง	เซกา	บึงกาฬ	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.40	2569	ชป.	
57	อนุรักษ์ฟื้นฟูเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง	บ้านต้อง	เซกา	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	22.17	2568	ทน.	ON6809006 0001185
58	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ	บ้านต้อง	เซกา	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.27	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0003737
59	ฝายห้วยกะอาม	บ้านต้อง	เซกา	บึงกาฬ	2.4.1	ฝาย	3	30.00	2567	ชป.	ON6707003 0000361
60	งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าร์เซลล์เพื่อการเกษตร	บ้านต้อง	เซกา	บึงกาฬ	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	1.50	2568	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON6807013 0000105
61	ฝายห้วยน้ำจั้น	บ้านต้อง	เซกา	บึงกาฬ	2.4.1	ฝาย	3	25.00	2568	ชป.	ON6807003 0000200
62	ฝายลำห้วยใหญ่ (ปชด.)	บ้านต้อง	เซกา	บึงกาฬ	2.4.1	ฝาย	3	50.00	2568	ชป.	ON6807003 0000201
63	ฝายลำห้วยสวนหลวง (ปชด.)	บ้านต้อง	เซกา	บึงกาฬ	2.4.1	ฝาย	3	60.00	2569	ชป.	ON6907003 0000127
64	ฝายห้วยอีสาว	บ้านต้อง	เซกา	บึงกาฬ	2.4.1	ฝาย	3	28.00	2570	ชป.	ON7007003 0000095
65	ขุดลอกห้วยใหญ่ตอนบน จุดนานายนิยม คำภูษา บ้านดอนก่อ หมู่ 9	ปงไฮ	เซกา	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0006907
66	ขุดลอกห้วยฮี้บ้านโนนหนามแท่ง หมู่6	ปงไฮ	เซกา	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0006903
67	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบึงสะคาม	ปงไฮ	เซกา	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.11	2568	ทน.	ON6809006 0000398
68	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแสงช่วงที่ 2	ปงไฮ	เซกา	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	10.07	2569	ทน.	ON6909006 0000547
69	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยใหญ่ตอนกลาง	ปงไฮ	เซกา	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	5.03	2569	ทน.	ON6909006 0000520
70	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบึงสะคาม	ปงไฮ	เซกา	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	16.56	2570	ทน.	ON7009006 0001398
71	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองบุ่งใหญ่	ปงไฮ	เซกา	บึงกาฬ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	2.31	2566	ทน.	ON6609006 0000652
72	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ เกษตรแปลงใหญ่ (นาข้าว)	ปงไฮ	เซกา	บึงกาฬ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	9.96	2567	ทน.	ON6709006 0000453
73	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองบุ่งใหญ่	ปงไฮ	เซกา	บึงกาฬ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	2.01	2569	ทน.	ON6909006 0000548
74	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองชัยวาน	ปงไฮ	เซกา	บึงกาฬ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	2.01	2569	ทน.	ON6909006 0000538
75	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บึงสะคาม	ปงไฮ	เซกา	บึงกาฬ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	2.01	2569	ทน.	ON6909006 0000522

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
76	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยแล้ง จุดที่4 ตามแบบมข. 2530	ปงไฮ	เซกา	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006901
77	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยแล้ง จุดที่3 ตามแบบมข. 2529	ปงไฮ	เซกา	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006900
78	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยแล้ง จุดที่2 ตามแบบมข. 2528	ปงไฮ	เซกา	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006899
79	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยแล้ง จุดที่1 ตามแบบมข. 2527	ปงไฮ	เซกา	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006898
80	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยเดื่อ ตามแบบมข.2527	ปงไฮ	เซกา	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006897
81	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยใหญ่ จุดที่ 2 ตามแบบมข. 2527	ปงไฮ	เซกา	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006896
82	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยใหญ่ จุดที่ 1 ตามแบบมข. 2527	ปงไฮ	เซกา	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006895
83	ประตูระบายน้ำ	ปงไฮ	เซกา	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	30.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006904
84	ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส ห้วยแล้ง	ปงไฮ	เซกา	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006902
85	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปงไฮ	ปงไฮ	เซกา	บึงกาฬ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	35.00	2567	ชป.	235
86	ฝายน้ำล้นห้วยงัว 1	ปงไฮ	เซกา	บึงกาฬ	2.4.1	ฝาย	3	26.00	2567	ชป.	ON67070030000364
87	ฝายห้วยฮี้ (บ้านปงไฮ)	ปงไฮ	เซกา	บึงกาฬ	2.4.1	ฝาย	3	35.00	2568	ชป.	ON68070030000166
88	ฝายน้ำฮี้	ปงไฮ	เซกา	บึงกาฬ	2.4.1	ฝาย	3	30.00	2569	ชป.	ON69070030000037
89	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนหนามแท่ง	ปงไฮ	เซกา	บึงกาฬ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	35.00	2569	ชป.	ON69070030000124
90	โครงการขุดลอกหนองบัว	หนองทุ่ม	เซกา	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014440
91	โครงการขุดลอกห้วยขี้นาค	หนองทุ่ม	เซกา	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014467
92	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงเค็งสาธารระประโยชน์	หนองทุ่ม	เซกา	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	27.11	2570	ทน.	ON70090060001525
93	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยข่อยตอนล่างบ้านหนองทุ่ม	หนองทุ่ม	เซกา	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	5.02	2570	ทน.	ON70090060001017
94	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกุง	หนองทุ่ม	เซกา	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	4.02	2570	ทน.	ON70090060001011
95	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองคำกั้ง	หนองทุ่ม	เซกา	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	8.03	2570	ทน.	ON70090060001002
96	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยสายบึง	หนองทุ่ม	เซกา	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	5.02	2570	ทน.	ON70090060000992
97	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยหนองซุง	หนองทุ่ม	เซกา	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	8.03	2570	ทน.	ON70090060000977
98	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ	หนองทุ่ม	เซกา	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080003739
99	แก้มลิงบึงเค็งพร้อมอาคารประกอบ	หนองทุ่ม	เซกา	บึงกาฬ	2.4.1	แก้มลิง	3	30.00	2568	ชป.	ON68070030000187
100	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโคกก่อง หมู่1	โคกก่อง	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.61	2569	อปท.	
101	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกุดโย้	โคกก่อง	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	30.17	2567	ทน.	ON67090060000461
102	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำหนองทอง	โคกก่อง	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.11	2568	ทน.	ON68090060000403

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
103	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกุดโย้	โคกก่อง	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.11	2568	ทน.	ON68090060000387
104	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบ่อ	โคกก่อง	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	23.09	2570	ทน.	ON70090060001467
105	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำหนองทอง	โคกก่อง	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	19.07	2570	ทน.	ON70090060001409
106	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกุดโย้	โคกก่อง	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	21.08	2570	ทน.	ON70090060001362
107	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	โคกก่อง	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.14	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002216
108	สถานีสูบน้ำบ้านโคกก่องใต้	โคกก่อง	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	69.76	2566	ชป.	1598
109	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาคำ ต.โคกก่อง อ.เมือง จ.บึงกาฬ	โคกก่อง	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	20.00	2567	ชป.	ON67070030000111
110	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	โนนสมบูรณ์	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002220
111	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ห้วยคอง	โป่งเปือย	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	2.11	2566	ทน.	ON66090060000655
112	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโป่งเปือย อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	โป่งเปือย	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.08	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002222
113	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำกุดจับ	ไคสี	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.11	2568	ทน.	ON68090060000391
114	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองแฮ	ไคสี	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	2.31	2566	ทน.	ON66090060000654
115	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	ไคสี	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002217
116	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านไคสี	ไคสี	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	35.00	2568	ชป.	ON68070030000131
117	แก้มลิงหนองกุดจับพร้อมอาคารประกอบ	ไคสี	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.4.1	แก้มลิง	3	50.00	2568	ชป.	ON68070030000133
118	ซ่อมแซมส่วน Protection ด้านท้ายน้ำ ฝายห้วยชาว โครงการชลประทานบึงกาฬ	คำนาดี	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.50	2566	ชป.	ON66070030002471
119	โครงการขุดลอกลำห้วยเรือใหญ่ตอนบนจากนานางเกสร ถุงน้ำคำ ไปทางสวนยางนางสมจิตร	คำนาดี	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014142
120	โครงการขุดลอกห้วยเรือใหญ่ตอนบน	คำนาดี	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014084
121	โครงการขุดลอกลำห้วยอิแฮตตอนบน	คำนาดี	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014081
122	โครงการขุดลอกลำห้วยอิแฮตตอนล่าง	คำนาดี	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014073
123	โครงการขุดลอกหนองหวาย	คำนาดี	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014054
124	โครงการขุดลอกหนองบ่ออาน	คำนาดี	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014039

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
125	ขุกลอกห้วยลานหญ้า	คำนาดี	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014021
126	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	คำนาดี	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002215
127	ฝายห้วยคลอง พื้นที่รับประโยชน์ 320 ไร่	คำนาดี	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.4.1	ฝาย	3	35.00	2566	ชป.	ON66070030003504
128	โครงการก่อสร้างฝาย มข. ม.3 บริเวณลำห้วยเรือใหญ่ตอนบนไป นานายสำอางค์ หูไธสง	คำนาดี	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.4.1	ฝาย	3	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860014122
129	บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานบึงกาฬ พื้นที่ชลประทาน 18,700 ไร่	ชัยพร	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.25	2566	ชป.	ON66070030002257
130	บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการชลประทานบึงกาฬ พื้นที่ 1,260 ไร่ คลอง 29.106 กม.	ชัยพร	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.75	2566	ชป.	ON66070030002256
131	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานบึงกาฬ	ชัยพร	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.00	2566	ชป.	ON66070030002481
132	ซ่อมแซมบานระบายน้ำ ปตร.บางบาด โครงการชลประทานบึงกาฬ	ชัยพร	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.50	2566	ชป.	ON66070030016038
133	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย LMC อ่างฯบ้านนาต้อง โครงการชลประทานบึงกาฬ	ชัยพร	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.85	2566	ชป.	ON66070030016037
134	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย 1R-RMC อ่างฯบ้านนาต้อง โครงการชลประทานบึงกาฬ	ชัยพร	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.70	2566	ชป.	ON66070030016036
135	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย RMC อ่างฯบ้านนาต้อง โครงการชลประทานบึงกาฬ	ชัยพร	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.80	2566	ชป.	ON66070030016035
136	ซ่อมแซมทรบ.ฝั่งขวา อ่างฯบ้านนาต้อง โครงการชลประทานบึงกาฬ	ชัยพร	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.65	2566	ชป.	ON66070030016034
137	ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดบึงกาฬ	ชัยพร	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	5.00	2568	ชป.	
138	ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น อ่างฯบ้านนาต้อง โครงการชลประทานบึงกาฬ	ชัยพร	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	5.00	2569	ชป.	
139	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองน้ำ บ้านผาสวรรค์	ชัยพร	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	10.04	2570	ทน.	ON70090060001091
140	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	ชัยพร	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002208
141	ปรับปรุงยกระดับสันฝายบ้านนาแวง	นาสวรรค์	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	5.00	2569	ชป.	
142	ขุดลอกห้วยขอนดอก	นาสวรรค์	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	3.60	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON66000150001013
143	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำหนองฮีน้อย	นาสวรรค์	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	3.00	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON66000150001012
144	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำหนองหว้าบ้านโคกสวาง	นาสวรรค์	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.60	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON66000150001011
145	โครงการขุดลอกลำห้วยบอน-บ้านนาแวง	นาสวรรค์	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	6.00	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON66000150001010
146	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยบอนพัฒนา หมู่ 9	นาสวรรค์	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	6.00	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON66000150001009
147	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณหนองหลวง	นาสวรรค์	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	50.00	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON66000150001008
148	โครงการขุดลอกหนองโศกแพง	นาสวรรค์	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014121
149	โครงการขุดลอกหนองห้วยสามแบ่ง	นาสวรรค์	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014112

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
150	โครงการขุดลอกลำห้วยมะขาม	นาสวรรค์	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014103
151	โครงขุดลอกลำห้วยสามแบ่ง	นาสวรรค์	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014098
152	โครงการขุดลอกลำห้วยหมากหิน	นาสวรรค์	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014060
153	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาสวรรค์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	นาสวรรค์	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.19	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002219
154	โครงการก่อสร้างฝาย มข. ม. 3 ห้วยหนองขอนที่นา นางกาญจนา ศรีชุม	นาสวรรค์	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.4.1	ฝาย	3	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860014087
155	ปรับปรุงฝายห้วยกำแพง โครงการชลประทานบึงกาฬ	บึงกาฬ	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.2.1	ปรับปรุง	3	80.00	2566	ชป.	ON66070030003440
156	ขุดคลองส่งน้ำจากหนองกุดทิง หมู่ที่ 4 5 7 11	บึงกาฬ	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	10.00	2566	เทศบาลเมือง	ON66LG8840000285
157	ขุดลอกหนองสามขาตอนล่าง	บึงกาฬ	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.00	2566	เทศบาลเมือง	ON66LG8840000284
158	อนุรักษ์ฟื้นฟูกุดทิง	บึงกาฬ	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	18.14	2568	ทน.	ON68090060001194
159	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำกุดทิงใหญ่	บึงกาฬ	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	27.19	2569	ทน.	ON69090060001071
160	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงกาฬ	บึงกาฬ	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	17.57	2570	ทน.	ON70090060001486
161	ก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำปากห้วยกำแพง	บึงกาฬ	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	2.00	2566	เทศบาลเมือง	ON66LG8840000283
162	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำศูนย์ราชการบึงกาฬ(บ้านท่าไคร้) พื้นที่ชลประทาน 1,214 ไร่	บึงกาฬ	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	30.00	2566	ชป.	ON66070030003566
163	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าโพธิ์ 3 พื้นที่ชลประทาน 650 ไร่	บึงกาฬ	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	35.00	2566	ชป.	ON66070030003567
164	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแสนสุข ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	35.00	2567	ชป.	ON67070030000229
165	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนสมบูรณ์ ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	30.00	2567	ชป.	ON67070030000339
166	ขุดลอกห้วยเนียม หมู่ 6	วิศิษฐ์	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.40	2566	เทศบาลเมือง	ON66LG8840000281
167	ขุดลอกห้วยชาว หมู่ 6	วิศิษฐ์	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.30	2566	เทศบาลเมือง	ON66LG8840000280
168	ขุดลอกห้วยถ้ำเสือ หมู่ 6	วิศิษฐ์	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	เทศบาลเมือง	ON66LG8840000279
169	ขุดลอกห้วยเตย หมู่ 6	วิศิษฐ์	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	เทศบาลเมือง	ON66LG8840000278
170	ขุดลอกหนองไข่นก หมู่ 6	วิศิษฐ์	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.15	2566	เทศบาลเมือง	ON66LG8840000277
171	ขุดลอกหนองคังฮุย หมู่ 4	วิศิษฐ์	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.10	2566	เทศบาลเมือง	ON66LG8840000276
172	ขุดลอกหนองหินและลำห้วยหนองหิน	วิศิษฐ์	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	เทศบาลเมือง	ON66LG8840000275
173	ขุดลอกลำห้วยป่าน เชื่อมหมู่ 2 4 9 13	วิศิษฐ์	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.32	2566	เทศบาลเมือง	ON66LG8840000274
174	ขุดลอกลำห้วยหนองโง้ง- หนองเบ็น หมู่1-7	วิศิษฐ์	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	เทศบาลเมือง	ON66LG8840000273

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
175	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำกุดจับ	วิศิษฐ์	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	23.29	2570	ทน.	ON7009006 0001376
176	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	วิศิษฐ์	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.08	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002223
177	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	วิศิษฐ์	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000651
178	ขุดลอกหนองแห่ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองดินดำ	หนองเข็ง	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.56	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003842
179	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำหนองฮาฮง	หนองเข็ง	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	50.28	2567	ทน.	ON6709006 0000506
180	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำหนองฮาฮง	หนองเข็ง	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	30.21	2569	ทน.	ON6909006 0001097
181	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหัวช้าง	หนองเข็ง	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.52	2569	ทน.	ON6909006 0000536
182	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยไผ่	หนองเข็ง	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	5.02	2570	ทน.	ON7009006 0001031
183	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแก่งอาฮง	หนองเข็ง	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	10.04	2570	ทน.	ON7009006 0001025
184	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	หนองเข็ง	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.19	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002221
185	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่	หนองเข็ง	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	6.92	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000877
186	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูชลประทานบ้านโนนสง่า	หนองเลิง	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	5.02	2570	ทน.	ON7009006 0000985
187	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองเลิง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	หนองเลิง	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.19	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002224
188	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่	หนองเลิง	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	13.49	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000968
189	แก้มลิงหนองยาวพร้อมอาคารประกอบ	หนองเลิง	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.4.1	แก้มลิง	3	30.00	2567	ชป.	ON6707003 0000288
190	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคำเจริญ (ห้วยคลอง)	หนองเลิง	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	30.00	2568	ชป.	261
191	ฝายห้วยคำบอน	หนองเลิง	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.4.1	ฝาย	3	25.00	2570	ชป.	ON7007003 0000094
192	ซ่อมแซมลาดด้านข้างของส่วนท้าย ฝายห้วยมีชัย โครงการชลประทานบึงกาฬ	หอคำ	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0002472
193	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำหนองกุดจับสาธารณประโยชน์	หอคำ	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	10.06	2567	ทน.	ON6709006 0000496
194	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเครือเขา	หอคำ	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.08	2567	ทน.	ON6709006 0000494
195	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเมือก	หอคำ	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.11	2568	ทน.	ON6809006 0000388
196	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำหนองกุดจับสาธารณประโยชน์	หอคำ	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	16.11	2569	ทน.	ON6909006 0001137
197	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเครือเขา	หอคำ	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	17.62	2569	ทน.	ON6909006 0001132
198	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเครือเขา	หอคำ	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	20.14	2569	ทน.	ON6909006 0000563
199	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเมือก	หอคำ	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	16.06	2570	ทน.	ON7009006 0001364
200	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	หอคำ	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002225
201	อาคารบังคับน้ำหนองปลาดุก พื้นที่รับประโยชน์ 350 ไร่	หอคำ	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	40.00	2566	ชป.	ON6607003 0003518

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
202	อาคารบังคับน้ำหนองหล่ม (ปชด) พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่	หอคำ	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	55.00	2566	ชป.	ON6607003 0003550
203	แก้มลิงหนองเครือเขาพร้อมอาคารประกอบ	หอคำ	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.4.1	แก้มลิง	3	20.00	2567	ชป.	ON6707003 0000286
204	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเข็ง	หอคำ	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	20.00	2568	ชป.	262
205	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเหล่าทอง อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ	เหล่าทอง	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0003743
206	เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยชำ โครงการชลประทานบึงกาฬ	โซ่	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	2.2.1	ปรับปรุง	3	25.00	2566	ชป.	ON6607003 0003442
207	โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำหนองบัว บ้านห้วยสงคราม หมู่ที่ 12 อบต.โซ่ ตำบลโซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ งานดินขุดลอกขนทิ้งไม้น้อยกว่า 73,000 ลบ.ม.	โซ่	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	3.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004543
208	โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำหนองผักชี บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 11 อบต.โซ่ ตำบลโซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ งานดินขุดลอกขนทิ้งไม้น้อยกว่า 73,000 ลบ.ม.	โซ่	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	3.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004542
209	โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำบ่อเสน่ บ้านอีสานพัฒนา หมู่ที่ 16 อบต.โซ่ ตำบลโซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ งานดินขุดลอกขนทิ้งไม้น้อยกว่า 73,000 ลบ.ม.	โซ่	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	3.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003870
210	โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำหนองดูน บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 8 อบต.โซ่ ตำบลโซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ งานดินขุดลอกขนทิ้งไม้น้อยกว่า 33,500 ลบ.ม.	โซ่	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003869
211	โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำห้วยคำปะกั้ง บ้านท่าสวาท หมู่ที่ 9 อบต.โซ่ ตำบลโซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ งานดินขุดลอกขนทิ้งไม้น้อยกว่า 73,000 ลบ.ม.	โซ่	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	3.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003868
212	โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำหนองหญ้าคา บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 11 อบต.โซ่ ตำบลโซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ งานดินขุดลอกขนทิ้งไม้น้อยกว่า 73,000 ลบ.ม.	โซ่	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	3.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003867
213	โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำหนองกุดจับ บ้านโนนมันปลา หมู่ที่ 10 อบต.โซ่ ตำบลโซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ งานดินขุดลอกขนทิ้งไม้น้อยกว่า 73,000 ลบ.ม.	โซ่	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	3.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003866
214	โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำหนองกุดแห่ บ้านนารวงทอง หมู่ที่ 18 อบต.โซ่ ตำบลโซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ งานดินขุดลอกขนทิ้งไม้น้อยกว่า 73,000 ลบ.ม.	โซ่	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	3.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003865
215	โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำห้วยผึ้ง บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 7 อบต.โซ่ ตำบลโซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ งานดินขุดลอกขนทิ้งไม้น้อยกว่า 50,000 ลบ.ม.	โซ่	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003864
216	โครงการขุดลอกห้วยคำปะกั้ง หมู่ 9 บ้านท่าสวาท ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ	โซ่	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	3.50	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0000692
217	โครงการขุดลอกห้วยแก่นคูณ หมู่ 14 บ้านท่าลี่ ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ	โซ่	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0000690
218	โครงการขุดลอกหนองบ่อเสน่ห์ หมู่ 16 บ้านอีสานพัฒนา ตำบลโซ่ จังหหวัดบึงกาฬ	โซ่	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0000888
219	ขุดลอกห้วยหิน	โซ่	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0004757
220	ขุดลอกห้วยบาก	โซ่	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0004756

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
221	ขุดลอกห้วยกุด	โซ่	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004752
222	ขุดลอกห้วยโสกชม	โซ่	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004751
223	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลโซ่ _หนองหญ้าคา_	โซ่	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	30.23	2568	ทน.	ON6809006 0000386
224	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำหนองกุดแร่	โซ่	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.11	2568	ทน.	ON6809006 0000385
225	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองบ่อเสน่ห์	โซ่	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.10	2569	ทน.	ON6909006 0000568
226	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองบ่อเสน่ห์	โซ่	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	16.56	2570	ทน.	ON7009006 0001437
227	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำหนองกุดแร่	โซ่	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	22.09	2570	ทน.	ON7009006 0001359
228	สถานีสูบน้ำแห่งที่ 4 บ้านห้วยทราย (ประตูระบายน้ำบ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งน้ำพัฒนาลุ่มน้ำสงคราม)	โซ่	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	240.00	2567	ชป.	ON6707003 0001759
229	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านดอนเสียด	คำแก้ว	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	40.23	2567	ทน.	ON6709006 0000514
230	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านดอนเสียด	คำแก้ว	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.10	2569	ทน.	ON6909006 0001183
231	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยนกทา	คำแก้ว	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	20.08	2570	ทน.	ON7009006 0001103
232	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ	คำแก้ว	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0003740
233	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยดินสอสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 9 บ้านโนนเค็ง	คำแก้ว	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	10.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON6601035 0000734
234	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	คำแก้ว	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000660
235	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคำเตาะเลาะ ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ	คำแก้ว	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	30.00	2570	ชป.	242
236	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ถ้ำเจริญ	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000662
237	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ถ้ำเจริญ	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000661
238	โครงการขุดลอกหนองกระชะใหญ่ หมู่ 3 บ้านโนนอุดม ตำบลบัวตูม จังหวัดบึงกาฬ	บัวตูม	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.16	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0000704
239	โครงการขุดลอกห้วยคำมิด กว้าง 18 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 3 เมตร	บัวตูม	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.85	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007605
240	โครงการขุดลอกห้วยคำมิดตอนกลาง กว้าง 18 เมตร ยาว 4,000 เมตร ลึก 3 เมตร	บัวตูม	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	3.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007839
241	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่	บัวตูม	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	6.92	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000881
242	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ(มข.27) ห้วยนาเหว่อ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 25 เมตร สูง 1.5 เมตร	บัวตูม	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.72	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007604
243	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ(มข.27) ห้วยคำมิด	บัวตูม	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007603
244	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ(มข.27) ห้วยดอกไม้ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 25 เมตร สูง 1.5 เมตร	บัวตูม	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.70	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007602

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
245	โครงการขยายท่อลอดเหลี่ยม ห้วยผึ้ง	บัวตูม	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007606
246	ฝายบ้านท่าคำมิด พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่	บัวตูม	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	2.4.1	ฝาย	3	35.00	2566	ชป.	ON66070030003515
247	ฝายชะลอน้ำบ้านท่าคำบิด	บัวตูม	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	2.4.1	ฝาย	3	35.00	2567	ชป.	ON67070030000358
248	ซ่อมแซมฝายบ้านคำเจริญ	ศรีชมภู	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	5.00	2568	ชป.	
249	ซ่อมแซมฝายห้วยคอง (ห้วยเนียม)	ศรีชมภู	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	5.00	2569	ชป.	
250	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ	ศรีชมภู	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.33	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080003741
251	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านถ้ำจันทร์	ศรีชมภู	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	22.00	2566	ชป.	258
252	ฝายห้วยแสนคูณ พื้นที่รับประโยชน์ 350 ไร่	ศรีชมภู	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	2.4.1	ฝาย	3	40.00	2566	ชป.	ON66070030003511
253	ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยหิน โครงการชลประทานบึงกาฬ	หนองพันทา	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	2.2.1	ซ่อมแซม	3	5.50	2566	ชป.	ON66070030016039
254	ขุดลอกสระน้ำสาธารณะประจำหมู่บ้านโพนทอง หมู่ที่ 3 กว้าง 43 เมตร ยาว 95 เมตร	หนองพันทา	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.42	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007414
255	โครงการขุดลอกลำห้วยใหญ่ หมู่ 3 บ้านโพนทอง ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ	หนองพันทา	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	กรมการปกครอง	ON66150030000701
256	โครงการขุดลอกห้วยเค็มตอนบน หมู่ 6 บ้านหนองพันทา ตำบลหนองพันทา จังหวัดบึงกาฬ	หนองพันทา	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	กรมการปกครอง	ON66150030000882
257	ขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยลึกเหนือ	หนองพันทา	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.12	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007419
258	ขุดลอกสระน้ำสาธารณะประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านพัฒนาพร ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 30 เมตร	หนองพันทา	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.10	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007417
259	ขุดลอกลำห้วยเค็ม ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 3,000 เมตร	หนองพันทา	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.85	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007407
260	แหล่งเก็บน้ำสาธารณะประโยชน์ทุ่งบ่อ	หนองพันทา	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	5.95	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007397
261	ขุดลอกห้วยหินคันนาใน ขนาดกว้าง 11 เมตร ยาว 1,300 เมตร ลึกเดิม 2 เมตร	หนองพันทา	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007276
262	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ	หนองพันทา	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080003742
263	ฝายบ้านห้วยเล็กตอนบน	หนองพันทา	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	2.4.1	ฝาย	3	20.00	2567	ชป.	ON67070030000157
264	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสระน้ำเพื่อการเกษตร พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลโพธิ์หมากแข้ง	โพธิ์หมากแข้ง	บึงโขงหลง	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	4.98	2566	ทน.	ON66090060002052
265	ขุดลอกห้วยน้ำเย็น พื้นที่ 10,834 ตร.ม. ลึกเฉลี่ย 4 ม.	โพธิ์หมากแข้ง	บึงโขงหลง	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	3.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014538
266	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ	โพธิ์หมากแข้ง	บึงโขงหลง	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.37	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080003747

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
267	ฝายกั้นน้ำห้วยเมา ปากกว้าง 30-40 ม.	โพธิ์หมากแข้ง	บึงโขงหลง	บึงกาฬ	2.4.1	ฝาย	3	35.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860014525
268	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ	ดงบัง	บึงโขงหลง	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.23	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080003744
269	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ดงบัง	บึงโขงหลง	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000652
270	ขุดลอกหนองเชียงดำ	ท่าดอกคำ	บึงโขงหลง	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.75	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006699
271	ขุดลอกห้วยหนิง	ท่าดอกคำ	บึงโขงหลง	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.95	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006698
272	ขุดลอกห้วยหนิง	ท่าดอกคำ	บึงโขงหลง	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.95	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006697
273	ขุดลอกห้วยหนิง	ท่าดอกคำ	บึงโขงหลง	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.95	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006696
274	ขุดลอกห้วยก้านเหลือง	ท่าดอกคำ	บึงโขงหลง	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006695
275	ขุดลอกห้วยก้านเหลือง	ท่าดอกคำ	บึงโขงหลง	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006694
276	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองน้ำ บ้านโนนสา	ท่าดอกคำ	บึงโขงหลง	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	20.14	2569	ทน.	ON69090060000582
277	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเชียงบุญมา	ท่าดอกคำ	บึงโขงหลง	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	17.57	2570	ทน.	ON70090060001531
278	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองน้ำ บ้านโนนสา	ท่าดอกคำ	บึงโขงหลง	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	19.07	2570	ทน.	ON70090060001482
279	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ขนาด 2.00x2.00 ยาว 60 ม. 2 ช่อง	ท่าดอกคำ	บึงโขงหลง	บึงกาฬ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006701
280	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ขนาด 2.00x2.00 ยาว 60 ม. 2 ช่อง	ท่าดอกคำ	บึงโขงหลง	บึงกาฬ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006700
281	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ	ท่าดอกคำ	บึงโขงหลง	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080003745
282	ฝายห้วยบักย้อย	ท่าดอกคำ	บึงโขงหลง	บึงกาฬ	2.4.1	ฝาย	3	26.00	2570	ชป.	ON70070030000092
283	ซ่อมแซมทรบ.ปากคลอง 3 อ่างเก็บน้ำบึงโขงหลง โครงการชลประทานบึงกาฬ	บึงโขงหลง	บึงโขงหลง	บึงกาฬ	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.90	2566	ชป.	ON66070030002477
284	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำบึงโขงหลง ความยาว 1,663 ม. โครงการชลประทานบึงกาฬ	บึงโขงหลง	บึงโขงหลง	บึงกาฬ	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.00	2566	ชป.	ON66070030002475
285	ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอเกษตรกรในเขตจังหวัดบึงกาฬ โครงการชลประทานบึงกาฬ	บึงโขงหลง	บึงโขงหลง	บึงกาฬ	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.30	2566	ชป.	ON66070030003196
286	ซ่อมแซมฝายห้วยหนิง โครงการชลประทานบึงกาฬ	บึงโขงหลง	บึงโขงหลง	บึงกาฬ	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.70	2566	ชป.	ON66070030003935
287	ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอเกษตรกรในเขตจังหวัดบึงกาฬ โครงการชลประทานบึงกาฬ	บึงโขงหลง	บึงโขงหลง	บึงกาฬ	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.30	2566	ชป.	ON66070030015827
288	ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบึงโขงหลง ความยาว 2.5 กม. โครงการชลประทานบึงกาฬ	บึงโขงหลง	บึงโขงหลง	บึงกาฬ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.30	2568	ชป.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
289	ซ่อมแซมหินเรียงด้านเหนือน้ำฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำบึงโขงหลง ขนาด 1,200 ตร.ม.	บึงโขงหลง	บึงโขงหลง	บึงกาฬ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	3.00	2569	ชป.	
290	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 2R-2 อ่างเก็บน้ำบึงโขงหลง ความยาว 400 ม. โครงการชลประทานบึงกาฬ	บึงโขงหลง	บึงโขงหลง	บึงกาฬ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.40	2569	ชป.	
291	ปรับปรุงทำนบดินหัวงาน อ่างฯบึงโขงหลง โครงการชลประทานบึงกาฬ จำนวน 1 แห่ง	บึงโขงหลง	บึงโขงหลง	บึงกาฬ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	20.00	2569	ชป.	
292	ซ่อมแซมคอนกรีต ฝายห้วยหินลาด(พรด.) โครงการชลประทานบึงกาฬ	บึงโขงหลง	บึงโขงหลง	บึงกาฬ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.50	2569	ชป.	
293	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 2R-1 อ่างเก็บน้ำบึงโขงหลง ความยาว 500 ม. โครงการชลประทานบึงกาฬ	บึงโขงหลง	บึงโขงหลง	บึงกาฬ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.55	2569	ชป.	
294	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ	บึงโขงหลง	บึงโขงหลง	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.08	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080003746
295	ซ่อมแซมป้องกันการกัดเซาะด้านเหนือน้ำฝายห้วยก้านเหลือง โครงการชลประทานบึงกาฬ	โคกกว้าง	บุ่งคล้า	บึงกาฬ	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.70	2566	ชป.	ON66070030002476
296	ซ่อมแซมป้องกันการกัดเซาะด้านท้ายน้ำและอาคารควบคุมน้ำฝายห้วยขามเปี้ย โครงการชลประทานบึงกาฬ	โคกกว้าง	บุ่งคล้า	บึงกาฬ	2.2.1	ซ่อมแซม	3	3.50	2566	ชป.	ON66070030002473
297	ซ่อมแซมคอนกรีต ฝายห้วยฮิ้น(ปชด.) โครงการชลประทานบึงกาฬ	โคกกว้าง	บุ่งคล้า	บึงกาฬ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.60	2569	ชป.	
298	โครงการขุดลอกห้วยทราย หมู่ที่ ๑ บ้านโคกกว้าง ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ	โคกกว้าง	บุ่งคล้า	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	0.95	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004617
299	โครงการขุดคลองระบายน้ำบุ่งตาไท บ้านสมพร หมู่ที่ 6 ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ	โคกกว้าง	บุ่งคล้า	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	1.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004619
300	โครงการขุดลอกบุ่งตาไท หมู่ที่ 3 บ้านหาดแฮ่ ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ	โคกกว้าง	บุ่งคล้า	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	47.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004616
301	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำหนองน้ำ บ้านหาดแฮ่	โคกกว้าง	บุ่งคล้า	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	23.09	2570	ทน.	ON70090060001373
302	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ	โคกกว้าง	บุ่งคล้า	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002228
303	แก้มลิงหนองหวายพร้อมอาคารประกอบ	โคกกว้าง	บุ่งคล้า	บึงกาฬ	2.4.1	แก้มลิง	3	15.00	2567	ชป.	ON67070030000141
304	ฝายบ้านหาดแฮ่	โคกกว้าง	บุ่งคล้า	บึงกาฬ	2.4.1	ฝาย	3	30.00	2567	ชป.	ON67070030000371
305	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าส้มโฮง	โคกกว้าง	บุ่งคล้า	บึงกาฬ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	27.00	2567	ชป.	ON67070030000256
306	ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นและป้องกันการกัดเซาะด้านท้ายอาคาร อ่างเก็บน้ำห้วยสหาย โครงการชลประทานบึงกาฬ	บุ่งคล้า	บุ่งคล้า	บึงกาฬ	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.50	2566	ชป.	ON66070030002474
307	ปรับปรุงทำนบดินหัวงานและอาคารระบายน้ำล้น อ่างฯห้วยสหาย โครงการชลประทานบึงกาฬ จำนวน 1 แห่ง	บุ่งคล้า	บุ่งคล้า	บึงกาฬ	2.2.1	ปรับปรุง	3	35.00	2566	ชป.	ON66070030003446
308	ปรับปรุงด้านท้ายอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยสหาย ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ	บุ่งคล้า	บุ่งคล้า	บึงกาฬ	2.2.1	ปรับปรุง	3	20.00	2567	ชป.	ON67070030000317
309	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยกุดกว้าง พร้อมระบบกระจายน้ำ	บุ่งคล้า	บุ่งคล้า	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	4.98	2566	ทน.	ON66090060002054
310	โครงการขุดลอกห้วยขามเปี้ย หมู่ที่ 4 บ้านท่าส้มโฮง ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ	บุ่งคล้า	บุ่งคล้า	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	3.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004618
311	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบึงขามเปี้ย	บุ่งคล้า	บุ่งคล้า	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	30.21	2569	ทน.	ON69090060001207

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
312	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสหาย	หนองเดิ่น	บุ่งคล้า	บึงกาฬ	2.2.1	ปรับปรุง	3	25.00	2567	ชป.	ON6707003 0000269
313	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยสหาย	หนองเดิ่น	บุ่งคล้า	บึงกาฬ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	5.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0014658
314	ขุดลอกหนองดอนขาว	หนองเดิ่น	บุ่งคล้า	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.70	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0014663
315	ขุดลอกลำห้วยกุดธานี	หนองเดิ่น	บุ่งคล้า	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0014661
316	ขุดขยายหนองกุดธานี	หนองเดิ่น	บุ่งคล้า	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0014660
317	ขุดลอกหนองแสง	หนองเดิ่น	บุ่งคล้า	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0014657
318	ขุดลอกหนองหวาย หมู่ที่ 4	หนองเดิ่น	บุ่งคล้า	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0014656
319	ขุดลอกหนองหวาย	หนองเดิ่น	บุ่งคล้า	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.70	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0014649
320	ขุดลอกบุ่งกะเบาตอนล่าง	หนองเดิ่น	บุ่งคล้า	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0014648
321	ขุดลอกบุ่งกะเบาตอนเหนือ	หนองเดิ่น	บุ่งคล้า	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.70	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0014646
322	ขุดลอกห้วยหิน	หนองเดิ่น	บุ่งคล้า	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.48	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0014632
323	ขุดลอกห้วยคำนาข่า	หนองเดิ่น	บุ่งคล้า	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0014499
324	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ	หนองเดิ่น	บุ่งคล้า	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.12	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002234
325	ขุดสระท้ายลำห้วยคำใหญ่	หนองเดิ่น	บุ่งคล้า	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.34	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0014644
326	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยคองเค็ม	โนนศิลา	ปากคาด	บึงกาฬ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	6.04	2569	ทน.	ON6909006 0000537
327	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองน้ำเงือก	โนนศิลา	ปากคาด	บึงกาฬ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	2.01	2569	ทน.	ON6909006 0000521
328	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนศิลา อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ	โนนศิลา	ปากคาด	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.14	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002231
329	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่	โนนศิลา	ปากคาด	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	6.92	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000879
330	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โนนศิลา	ปากคาด	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000656
331	ขุดลอกห้วยบักตอน หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว	นากั้ง	ปากคาด	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.18	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001061
332	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนากั้ง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ	นากั้ง	ปากคาด	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002233

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
333	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่	นากั้ง	ปากคาด	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	13.49	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000970
334	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	นากั้ง	ปากคาด	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000653
335	ซ่อมแซมประตูระบายน้ำห้วยคาดพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการชลประทานบึงกาฬ	นาดง	ปากคาด	บึงกาฬ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	5.00	2568	ชป.	
336	โครงการขุดลอกห้วยหินตอนกลาง	นาดง	ปากคาด	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006618
337	โครงการขุดลอกหนองบ่อเล็กบ้านนาดงใหญ่	นาดง	ปากคาด	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	5.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006617
338	โครงการขุดลอกห้วยอังฮ้าบ้านดาลบังบด หมู่ที่7 บ้านโนนชัยศรี หมู่ที่4 ต.โนนศิลา	นาดง	ปากคาด	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	5.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006611
339	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองร้อน	นาดง	ปากคาด	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.06	2570	ทน.	ON70090060001090
340	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาดง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ	นาดง	ปากคาด	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.14	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002232
341	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	นาดง	ปากคาด	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000654
342	โครงการก่อสร้างฝายชลอน้ำลำห้วยนาเหล่า	นาดง	ปากคาด	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006616
343	โครงการก่อสร้างฝายชลอน้ำลำห้วยนาบอน	นาดง	ปากคาด	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006615
344	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. หนองบ่อ	นาดง	ปากคาด	บึงกาฬ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	5.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860006612
345	ทางหลวงหมายเลข 212 จากบ้านทุ่งสว่าง ซอย17 ถึงหน้าการไฟฟ้า หมู่10 ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ	ปากคาด	ปากคาด	บึงกาฬ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.00	2568	อปท.	
346	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองมุม	ปากคาด	ปากคาด	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.10	2569	ทน.	ON69090060000592
347	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองห้วนหินตัน	ปากคาด	ปากคาด	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.10	2569	ทน.	ON69090060000570
348	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองมุม	ปากคาด	ปากคาด	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	23.09	2570	ทน.	ON70090060001522
349	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองห้วนหินตัน	ปากคาด	ปากคาด	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	19.07	2570	ทน.	ON70090060001447
350	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ	ปากคาด	ปากคาด	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002230
351	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่	ปากคาด	ปากคาด	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	13.49	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000969
352	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่	ปากคาด	ปากคาด	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	6.92	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000878
353	โครงการซ่อมแซมฝายดินและอาคารท่อลอดกั้นลำห้วยอังฮ้า หมู่ที่ 9 บ้านห้วยไม้ซอด	ปากคาด	ปากคาด	บึงกาฬ	2.3.3	ซ่อมแซม	3	0.15	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002173
354	งานขุดลอก หมู่ที่ ๒ บ้านโนนบุญมี (ฝายศึกฤทธิ์)	สมสนุก	ปากคาด	บึงกาฬ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006791
355	ขุดลอกลำห้วยน้ำปุ้น (ช่วงที่ ๑) หมู่ ๔ บ้านสมสนุก ตำบลสมสนุก	สมสนุก	ปากคาด	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.39	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006795

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
356	ขุดลอกห้วยคลอง (ช่วงที่ ๕) บ้านศรีสุขพัฒนา ตำบลสมสนุก	สมสนุก	ปากคาด	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006792
357	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยหินแตก หมู่ ๔ บ้านสมสนุก	สมสนุก	ปากคาด	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	6.75	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006786
358	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ	สมสนุก	ปากคาด	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002229
359	ขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะห้วยเฮือ	หนองยอง	ปากคาด	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.25	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007418
360	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองยอง	หนองยอง	ปากคาด	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	20.11	2567	ทน.	ON67090060000491
361	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองยอง	หนองยอง	ปากคาด	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	25.17	2569	ทน.	ON69090060001125
362	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองยอง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ	หนองยอง	ปากคาด	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002218
363	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองยอง	ปากคาด	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000655
364	โครงการขุดลอกหนองเลิง (หนองหวาย)	ดอนหญ้านาง	พรเจริญ	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	3.00	2566	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ON66000090000164
365	โครงการขุดลอกหนองเลิงด้านทิศใต้ หมู่ที่ 5	ดอนหญ้านาง	พรเจริญ	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.00	2566	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ON66000090000162
366	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเลิง	ดอนหญ้านาง	พรเจริญ	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	10.06	2567	ทน.	ON67090060000473
367	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเลิง	ดอนหญ้านาง	พรเจริญ	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.10	2569	ทน.	ON69090060001082
368	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ	ดอนหญ้านาง	พรเจริญ	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002209
369	โครงการก่อสร้างฝายห้วยบอน บ้านพัฒนา	ดอนหญ้านาง	พรเจริญ	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	20.00	2566	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ON66000090000163
370	ปตร.หนองเลิงพร้อมขุดลอก	ดอนหญ้านาง	พรเจริญ	บึงกาฬ	2.4.1	ปตร.	3	50.00	2566	ชป.	265
371	โครงการก่อสร้างฝายบุ่งหนองกา	ดอนหญ้านาง	พรเจริญ	บึงกาฬ	2.4.1	ฝาย	3	3.50	2566	จังหวัด	ON66000150000987
372	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสันติสุข(หนองเลิง) ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ	ดอนหญ้านาง	พรเจริญ	บึงกาฬ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	35.00	2567	ชป.	ON67070030000316
373	การปรับปรุงอาคารบังคับน้ำที่มีอยู่เดิมเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรประมง (ก่อสร้างทางผ่านปลา) ที่ฝายห้วยยี้บ้านดงกระพุง	ป่าแฝก	พรเจริญ	บึงกาฬ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	10.00	2569	ชป.	
374	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลป่าแฝก อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ	ป่าแฝก	พรเจริญ	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002210
375	ขุดลอกคลองร่องเหมือง	พรเจริญ	พรเจริญ	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.43	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005042

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
376	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ	พรเจริญ	พรเจริญ	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002211
377	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลวังชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ	วังชมภู	พรเจริญ	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.08	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002212
378	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	วังชมภู	พรเจริญ	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000658
379	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	วังชมภู	พรเจริญ	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000657
380	ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. หมู่ 7	วังชมภู	พรเจริญ	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.80	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014514
381	ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. หมู่ 6	วังชมภู	พรเจริญ	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.80	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014513
382	ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.ห้วยบักบ้า หมู่ 3	วังชมภู	พรเจริญ	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.90	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014512
383	ฝายกั้นน้ำ	วังชมภู	พรเจริญ	บึงกาฬ	2.4.1	ฝาย	3	10.00	2566	ชป.	227
384	ฝายห้วยไฮย่อง	วังชมภู	พรเจริญ	บึงกาฬ	2.4.1	ฝาย	3	35.00	2567	ชป.	ON67070030000259
385	ฝายบ้านโนนสวาท	วังชมภู	พรเจริญ	บึงกาฬ	2.4.1	ฝาย	3	30.00	2567	ชป.	ON67070030000261
386	ฝายบ้านสร้างคำ	วังชมภู	พรเจริญ	บึงกาฬ	2.4.1	ฝาย	3	30.00	2567	ชป.	ON67070030000295
387	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำหนองส้มโฮง	วังชมภู	พรเจริญ	บึงกาฬ	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	3	30.00	2569	ชป.	ON69070030000086
388	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ	ศรีชมภู	พรเจริญ	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002213
389	ซ่อมแซมฝายลำห้วยบอน	ศรีสำราญ	พรเจริญ	บึงกาฬ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.50	2570	อปท.	
390	ซ่อมแซมฝายห้วยปากคลอง โครงการชลประทานบึงกาฬ	หนองหัวช้าง	พรเจริญ	บึงกาฬ	2.2.1	ซ่อมแซม	3	5.50	2566	ชป.	ON66070030002480
391	จัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าศรีชมชื่น สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10	หนองหัวช้าง	พรเจริญ	บึงกาฬ	2.2.1	ปรับปรุง	3	10.00	2570	ชป.	ON70070030000829
392	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองสามขา พร้อมระบบกระจายน้ำ	หนองหัวช้าง	พรเจริญ	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	50.26	2566	ทน.	ON66090060000635
393	โครงการขุดลอกลำห้วยผึ้ง	หนองหัวช้าง	พรเจริญ	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014070
394	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ	หนองหัวช้าง	พรเจริญ	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.39	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002214
395	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยบอนตอนกลาง ม.1	หนองหัวช้าง	พรเจริญ	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014751
396	ฝายห้วยคอง พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่	หนองหัวช้าง	พรเจริญ	บึงกาฬ	2.4.1	ฝาย	3	110.00	2566	ชป.	ON66070030003528
397	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนสวรรค์ 2 พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่	หนองหัวช้าง	พรเจริญ	บึงกาฬ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	35.00	2566	ชป.	ON66070030003584
398	งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนสวรรค์ 2	หนองหัวช้าง	พรเจริญ	บึงกาฬ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	35.00	2567	ชป.	ON67070030000236
399	ฝายห้วยน้อย	โนนสมบูรณ์	ศรีวิไล	บึงกาฬ	2.4.1	ฝาย	3	20.00	2567	ชป.	1502

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
400	ซ่อมแซมปากกระโถนอ่างเก็บน้ำห้วยลึกสันติสุข	ชุมภูพร	ศรีวิไล	บึงกาฬ	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	2.00	2569	สถ.	
401	ซ่อมแซมฝายห้วยลึกและทำทางเดินหลังประตูน้ำ	ชุมภูพร	ศรีวิไล	บึงกาฬ	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.50	2570	สถ.	
402	ปรับปรุงซ่อมแซมฝาย/อ่างเก็บน้ำในเขตพื้นที่ตำบล	ชุมภูพร	ศรีวิไล	บึงกาฬ	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.50	2570	สถ.	
403	ปรับปรุงฝาย กนช.	ชุมภูพร	ศรีวิไล	บึงกาฬ	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.50	2570	สถ.	
404	งานก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.27 (คลองอนามัย) หมู่ที่5 บ้านพรสวรรค์	ชุมภูพร	ศรีวิไล	บึงกาฬ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.51	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006293
405	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ	ชุมภูพร	ศรีวิไล	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.45	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002226
406	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่	ชุมภูพร	ศรีวิไล	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	13.49	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000971
407	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ชุมภูพร	ศรีวิไล	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000659
408	โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำ มข. ม.8 ลำห้วยยี้ จากสวนยางนายไพศาล ศรีคงเพชร ไปทางสวนยางนายเรือง ภูแม่น้ำ	ชุมภูพร	ศรีวิไล	บึงกาฬ	2.4.1	ฝาย	3	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860014118
409	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านพรสวรรค์	ชุมภูพร	ศรีวิไล	บึงกาฬ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	39.00	2569	ชป.	2419
410	อ่างเก็บน้ำหลังโรงเรียนนาคำแคน	นาแสง	ศรีวิไล	บึงกาฬ	2.2.1	ปรับปรุง	3	3.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001138
411	ก่อสร้างท่อลอดถนน อ่างฯห้วยก้านเหลือง โครงการชลประทานบึงกาฬ	นาแสง	ศรีวิไล	บึงกาฬ	2.2.1	ปรับปรุง	3	3.50	2566	ชป.	ON66070030015381
412	หนองไชยวาน	นาแสง	ศรีวิไล	บึงกาฬ	2.2.1	ปรับปรุง	3	1.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002682
413	หนองบ่อน้ำ	นาแสง	ศรีวิไล	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	5.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001139
414	หนองบ่อใหม่	นาแสง	ศรีวิไล	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	5.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001137
415	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ	นาแสง	ศรีวิไล	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.43	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002227
416	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่	นาแสง	ศรีวิไล	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	6.92	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000880
417	ฝายห้วยหัวแฮด	นาแสง	ศรีวิไล	บึงกาฬ	2.4.1	ฝาย	3	30.00	2567	ชป.	ON67070030000155
418	งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าร์เซลล์เพื่อการเกษตร	นาแสง	ศรีวิไล	บึงกาฬ	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	1.50	2568	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON68070130000102

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
419	งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าร์เซลล์เพื่อการเกษตร	นาแสง	ศรีวิไล	บึงกาฬ	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	1.50	2568	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON6807013 0000103
420	ขุดลอกห้วยทราย	นาสะแบง	ศรีวิไล	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0007669
421	ขุดลอกกุดขี้เขียว	นาสะแบง	ศรีวิไล	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0007668
422	ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก	นาสะแบง	ศรีวิไล	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0007705
423	ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก	นาสะแบง	ศรีวิไล	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0007697
424	ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก	นาสะแบง	ศรีวิไล	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0007696
425	ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก	นาสะแบง	ศรีวิไล	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0007695
426	ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก	นาสะแบง	ศรีวิไล	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0007694
427	ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก	นาสะแบง	ศรีวิไล	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0007693
428	ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก	นาสะแบง	ศรีวิไล	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0007676
429	ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก	นาสะแบง	ศรีวิไล	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0007675
430	ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก	นาสะแบง	ศรีวิไล	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0007674
431	ฝายน้ำล้น	นาสะแบง	ศรีวิไล	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0007673
432	ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก	นาสะแบง	ศรีวิไล	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0007655
433	ฝายน้ำล้น	นาสะแบง	ศรีวิไล	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0007672
434	ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก	นาสะแบง	ศรีวิไล	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0007671
435	ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก	นาสะแบง	ศรีวิไล	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0007670
436	ฝายน้ำล้น	นาสะแบง	ศรีวิไล	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0007660
437	ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก	นาสะแบง	ศรีวิไล	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0007657

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
438	ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก	นาสะแบง	ศรีวิไล	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007656
439	ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก	นาสะแบง	ศรีวิไล	บึงกาฬ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007654
440	ฝายบ้านนาสะแบงสามัคคี	นาสะแบง	ศรีวิไล	บึงกาฬ	2.4.1	ฝาย	3	27.00	2567	ชป.	ON67070030000156
441	ฝายบ้านนาสะแบงสามัคคี	นาสะแบง	ศรีวิไล	บึงกาฬ	2.4.1	ฝาย	3	50.00	2567	ชป.	ON67070030000255
442	เขื่อนป้องกันตลิ่งพังริมน้ำฮี้	นาสะแบง	ศรีวิไล	บึงกาฬ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	40.00	2567	ชป.	ON67070030000250
443	ฝายบ้านนาแสบงสามัคคี	นาสะแบง	ศรีวิไล	บึงกาฬ	2.4.1	ฝาย	3	45.00	2567	ชป.	ON67070030000152
444	ฝายห้วยลึกตอนกลาง	นาสะแบง	ศรีวิไล	บึงกาฬ	2.4.1	ฝาย	3	27.00	2567	ชป.	ON67070030000153
445	ฝายห้วยลึกตอนบน	นาสะแบง	ศรีวิไล	บึงกาฬ	2.4.1	ฝาย	3	35.00	2567	ชป.	ON67070030000283
446	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองบัวงาม	นาสะแบง	ศรีวิไล	บึงกาฬ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	35.00	2568	ชป.	244
447	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองบัวงาม	นาสะแบง	ศรีวิไล	บึงกาฬ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	35.00	2570	ชป.	2420
448	โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วนหิน	นาสิงห์	ศรีวิไล	บึงกาฬ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.00	2569	สถ.	
449	โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยทราย	นาสิงห์	ศรีวิไล	บึงกาฬ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.00	2570	สถ.	
450	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบ่อ	นาสิงห์	ศรีวิไล	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	30.21	2569	ทน.	ON69090060000579
451	ขุดลอกสระหลวง	นาสิงห์	ศรีวิไล	บึงกาฬ	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	3.30	2569	อปท.	
452	โครงการขุดลอกสระหลวง หมู่ที่ 6	นาสิงห์	ศรีวิไล	บึงกาฬ	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	4.63	2569	อปท.	
453	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองจันทร์สาธารณประโยชน์	ศรีวิไล	ศรีวิไล	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.08	2567	ทน.	ON67090060000512
454	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองจันทร์สาธารณประโยชน์	ศรีวิไล	ศรีวิไล	บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	19.13	2569	ทน.	ON69090060001181
455	แหล่งน้ำหนองไม้หีบ	ศรีวิไล	ศรีวิไล	บึงกาฬ	2.3.3	ปรับปรุง	3	0.21	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003959
456	แหล่งน้ำหนองไข่นก	ศรีวิไล	ศรีวิไล	บึงกาฬ	2.3.3	ปรับปรุง	3	0.21	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003958
457	แหล่งน้ำหนองวังเตือนห้า	ศรีวิไล	ศรีวิไล	บึงกาฬ	2.3.3	ปรับปรุง	3	1.18	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003957
458	แหล่งน้ำหนองแข้น้อย	ศรีวิไล	ศรีวิไล	บึงกาฬ	2.3.3	ปรับปรุง	3	1.23	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003956
459	แหล่งน้ำหนองขอนยางหัก	ศรีวิไล	ศรีวิไล	บึงกาฬ	2.3.3	ปรับปรุง	3	1.68	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003955
460	แหล่งน้ำหนองอี่เมี่ยง	ศรีวิไล	ศรีวิไล	บึงกาฬ	2.3.3	ปรับปรุง	3	1.34	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003954
461	แหล่งน้ำหนองปลาค้าว	ศรีวิไล	ศรีวิไล	บึงกาฬ	2.3.3	ปรับปรุง	3	0.17	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003953
462	แหล่งน้ำหนองแวงยาว	ศรีวิไล	ศรีวิไล	บึงกาฬ	2.3.3	ปรับปรุง	3	3.58	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003952
463	แหล่งน้ำหนองหัวควาย	ศรีวิไล	ศรีวิไล	บึงกาฬ	2.3.3	ปรับปรุง	3	0.45	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003951
464	แหล่งน้ำหนองแวง	ศรีวิไล	ศรีวิไล	บึงกาฬ	2.3.3	ปรับปรุง	3	3.92	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003950
465	อ่างเก็บน้ำห้วยฮี	ศรีวิไล	ศรีวิไล	บึงกาฬ	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	3	91.31	2566	ชป.	1540

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
466	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านพรสวรรค์ พื้นที่ชลประทาน 1,200 ไร่	ศรีวิไล	ศรีวิไล	บึงกาฬ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	39.00	2566	ชป.	ON66070030003568
467	ฝายห้วยฮี้	ศรีวิไล	ศรีวิไล	บึงกาฬ	2.4.1	ฝาย	3	33.00	2567	ชป.	1561
468	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านใหม่พัฒนา (หนองจันทร์)	ศรีวิไล	ศรีวิไล	บึงกาฬ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	35.00	2567	ชป.	2417
469	โครงการขุดลอกห้วยหิน			บึงกาฬ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014091
470	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน จำนวน 793 แห่ง			บึงกาฬ	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	16.34	2568	พด.	

ภาคผนวก ฐ.2.1.4
แผนแม่บทด้านที่ 2
การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต
ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
ในส่วนของ
จังหวัดมุกดาหาร

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ซ่อมแซมรางระบายน้ำด้านท้ายทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยหมากไฟ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานมุกดาหาร	โพนทราย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.65	2566	ชป.	ON6607003 0008052
2	ซ่อมแซมหินทิ้งด้านหน้าทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยหมากไฟ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานมุกดาหาร	โพนทราย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.49	2566	ชป.	ON6607003 0008048
3	ซ่อมแซมด้านท้ายอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยหมากไฟ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานมุกดาหาร	โพนทราย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.45	2566	ชป.	ON6607003 0008037
4	ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยหมากไฟ จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร	โพนทราย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.50	2568	ชป.	
5	ซ่อมแซมอาคารประกอบท่อคลองส่งน้ำสายใหญ่ MC อ่างเก็บน้ำห้วยหมากไฟ จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร	โพนทราย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.49	2569	ชป.	
6	ซ่อมแซมอาคารประกอบระบบท่อส่งน้ำสายใหญ่ 1L-MC อ่างเก็บน้ำห้วยหมากไฟ จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร	โพนทราย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.46	2569	ชป.	
7	ซ่อมแซมอาคารประกอบระบบท่อส่งน้ำสายใหญ่ 1R-MC อ่างเก็บน้ำห้วยหมากไฟ จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร	โพนทราย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.45	2569	ชป.	
8	ปรับปรุงอาคารท่อทิ้งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยหมากไฟ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 สาย ความยาว 350 เมตร	โพนทราย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุง	3	2.96	2569	ชป.	ON6907003 0000403
9	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยหมากไฟ	โพนทราย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	3.00	2566	ชป.	ON6607003 0020983
10	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	โพนทราย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.39	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001413
11	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นตามแบบมาตรฐาน มข. 2527 ม.12	โพนทราย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.48	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0004484
12	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นตามแบบมาตรฐาน มข. 2527 ม.5	โพนทราย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.48	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0004483
13	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นตามแบบมาตรฐาน มข. 2527 ม.8	โพนทราย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.48	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0004482
14	ขุดสระน้ำรูปแบบธนาคารน้ำใต้ดินและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โพนทราย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000220
15	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โพนทราย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000160
16	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โพนทราย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000159
17	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โพนทราย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000158
18	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โพนทราย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000157
19	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โพนทราย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000156
20	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โพนทราย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000060
21	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โพนทราย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000059

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
22	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โพนทราย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000058
23	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โพนทราย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000057
24	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โพนทราย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000056
25	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โพนทราย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000055
26	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โพนทราย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000054
27	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โพนทราย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000053
28	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โพนทราย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000052
29	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โพนทราย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000051
30	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โพนทราย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000024
31	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โพนทราย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000004
32	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นตามแบบมาตรฐาน มข. 2527 ม.12	โพนทราย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.48	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000366
33	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นตามแบบมาตรฐาน มข. 2527 ม.5	โพนทราย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.48	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000365
34	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นตามแบบมาตรฐาน มข. 2527 ม.8	โพนทราย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.48	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000364
35	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โพนทราย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000582
36	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โพนทราย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000567
37	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โพนทราย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000566
38	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โพนทราย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000369
39	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นตามแบบมาตรฐาน มข. 2527 ม.12	โพนทราย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.48	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000262
40	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นตามแบบมาตรฐาน มข. 2527 ม.5	โพนทราย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.48	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000261
41	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นตามแบบมาตรฐาน มข. 2527 ม.8	โพนทราย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.48	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000260
42	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นตามแบบมาตรฐาน มข. 2527 ม.12	โพนทราย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.48	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000240
43	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นตามแบบมาตรฐาน มข. 2527 ม.5	โพนทราย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.48	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000239

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
44	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นตามแบบมาตรฐาน มข. 2527 ม.8	โพนทราย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.48	2569	เทศบาล ตำบล	ON69LG885 0000238
45	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นตามแบบมาตรฐาน มข. 2527 ม.12	โพนทราย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.48	2570	เทศบาล ตำบล	ON70LG885 0000240
46	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นตามแบบมาตรฐาน มข. 2527 ม.5	โพนทราย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.48	2570	เทศบาล ตำบล	ON70LG885 0000239
47	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นตามแบบมาตรฐาน มข. 2527 ม.8	โพนทราย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.48	2570	เทศบาล ตำบล	ON70LG885 0000238
48	อาคารบังคับน้ำห้วยทรายพร้อมขุดลอก พื้นที่รับประโยชน์ 360 ไร่	โพนทราย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.4.1	อาคาร บังคับน้ำ	3	20.00	2566	ชป.	ON6607003 0008302
49	ก่อสร้างฝายห้วยทราย พื้นที่รับประโยชน์ 360 ไร่	โพนทราย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.4.1	อาคาร บังคับน้ำ	3	15.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0020982
50	ฝายห้วยเขางู พื้นที่รับประโยชน์ 250 ไร่	โพนทราย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.4.1	ฝาย	3	20.00	2569	ชป.	ON6907003 0000264
51	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยซัน	กุดแข้	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	15.00	2569	ทน.	
52	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกุดแข้ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	กุดแข้	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.95	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001403
53	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	กุดแข้	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000154
54	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	กุดแข้	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000153
55	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	กุดแข้	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000152
56	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	กุดแข้	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000151
57	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	กุดแข้	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000150
58	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	กุดแข้	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000149
59	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	กุดแข้	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000148
60	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	กุดแข้	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000147
61	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	กุดแข้	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000146
62	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	กุดแข้	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000145
63	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	กุดแข้	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000144
64	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	กุดแข้	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000143
65	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	กุดแข้	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000021

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
66	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	กุดแข้	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000020
67	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านกุดแข้	กุดแข้	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	30.00	2566	ชป.	ON66070030008353
68	แก้มลิงห้วยเสียว ปริมาตรเก็บกัก 40,000 ลูกบาศก์เมตร	กุดแข้	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.4.1	แก้มลิง	3	8.00	2566	ชป.	ON66070030008450
69	ฝายห้วยมุก พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่	กุดแข้	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.4.1	ฝาย	3	30.00	2567	ชป.	ON67070030000762
70	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	คำป่าหลาย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.66	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001404
71	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่	คำป่าหลาย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	6.92	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000862
72	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	คำป่าหลาย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000045
73	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	คำป่าหลาย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000044
74	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	คำป่าหลาย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000043
75	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	คำป่าหลาย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000009
76	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	คำป่าหลาย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000590
77	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	คำป่าหลาย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000565
78	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	คำป่าหลาย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000564
79	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	คำป่าหลาย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000563
80	ฝายทดน้ำแบบขั้นบันไดลำห้วยสามขา พื้นที่รับประโยชน์ 620 ไร่	คำป่าหลาย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.4.1	ฝาย	3	60.00	2566	ชป.	ON66070030009412
81	แก้มลิงห้วยแทด พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 50,000 ลูกบาศก์เมตร	คำป่าหลาย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.4.1	แก้มลิง	3	10.00	2566	ชป.	ON66070030008451
82	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 450 ไร่ บ้านแก้ง	คำป่าหลาย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	20.00	2567	ชป.	ON67070030000457
83	ฝายห้วยศาลา พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่	คำป่าหลาย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.4.1	ฝาย	3	12.00	2568	ชป.	ON68070030000342
84	ซ่อมแซมขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านโคกสูง หมู่ 8 ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	คำอาฮวน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.96	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000055
85	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	คำอาฮวน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001405
86	ขุดสระน้ำรูปแบบธนาคารน้ำใต้ดินและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	คำอาฮวน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000218

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
87	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	คำอาฮวน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000139
88	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	คำอาฮวน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000138
89	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	คำอาฮวน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000137
90	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	คำอาฮวน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000136
91	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	คำอาฮวน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000135
92	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	คำอาฮวน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000134
93	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	คำอาฮวน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000133
94	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	คำอาฮวน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000132
95	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	คำอาฮวน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000131
96	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	คำอาฮวน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000130
97	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	คำอาฮวน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000129
98	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	คำอาฮวน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000128
99	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	คำอาฮวน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000127
100	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	คำอาฮวน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000126
101	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	คำอาฮวน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000125
102	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	คำอาฮวน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000124
103	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	คำอาฮวน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000123
104	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	คำอาฮวน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000122
105	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	คำอาฮวน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000121

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
106	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	คำอาฮวน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000120
107	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	คำอาฮวน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000119
108	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	คำอาฮวน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000118
109	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	คำอาฮวน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000117
110	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	คำอาฮวน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000116
111	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	คำอาฮวน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000088
112	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	คำอาฮวน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000087
113	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	คำอาฮวน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000086
114	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	คำอาฮวน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000085
115	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	คำอาฮวน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000084
116	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	คำอาฮวน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000589
117	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	คำอาฮวน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000588
118	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	คำอาฮวน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000306
119	งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร	คำอาฮวน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	1.50	2568	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON6807013 0000114
120	งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร	คำอาฮวน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	1.50	2568	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON6807013 0000115
121	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 450 ไร่ แก้มลิงลำห้วยใหญ่	คำอาฮวน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	30.00	2570	ชป.	ON7007003 0000189
122	ปรับปรุงอาคารท่อทิ้งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 สาย ความยาว 350 เมตร	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุง	3	1.00	2567	ชป.	ON6707003 0000820
123	ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 แห่ง	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุง	3	15.00	2567	ชป.	ON6707003 0000524

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
124	ซ่อมแซมทำนบดินและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานมุกดาหาร	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	1.50	2570	ชป.	
125	โครงการขุดลอกห้วยนาปัง บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004863
126	โครงการขุดลอกห้วยฮองนาดง บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 14	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.33	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004852
127	โครงการขุดลอกห้วยฮองปังเปือย(นาดง) บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 14	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.32	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004851
128	โครงการขุดลอกห้วยแก้งครก บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.47	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004850
129	โครงการขุดลอกห้วยคำนางแพง บ้านดงเย็น หมู่ที่ 1	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004849
130	โครงการขุดลอกห้วยฮองนาดง บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 14	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.33	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000465
131	โครงการขุดลอกห้วยฮองปังเปือย(นาดง) บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 14	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.32	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000464
132	โครงการขุดลอกห้วยแก้งครก บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.47	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000463
133	โครงการขุดลอกห้วยคำนางแพง บ้านดงเย็น หมู่ที่ 1	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000462
134	โครงการขุดลอกห้วยนาปัง บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000355
135	โครงการขุดลอกห้วยฮองนาดง บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 14	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.33	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000361
136	โครงการขุดลอกห้วยฮองปังเปือย(นาดง) บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 14	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.32	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000360
137	โครงการขุดลอกห้วยแก้งครก บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.47	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000359
138	โครงการขุดลอกห้วยคำนางแพง บ้านดงเย็น หมู่ที่ 1	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000358
139	โครงการขุดลอกห้วยนาปัง บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000251
140	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	12.08	2569	ทน.	ON6909006 0000472
141	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบ้านนาจาน	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.52	2569	ทน.	ON6909006 0000470
142	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำสระใหม่	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.32	2569	ทน.	ON6909006 0000469
143	โครงการขุดลอกห้วยฮองนาดง บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 14	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.33	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000339
144	โครงการขุดลอกห้วยฮองปังเปือย(นาดง) บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 14	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.32	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000338
145	โครงการขุดลอกห้วยแก้งครก บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.47	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000337
146	โครงการขุดลอกห้วยคำนางแพง บ้านดงเย็น หมู่ที่ 1	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000336
147	โครงการขุดลอกห้วยนาปัง บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000229
148	โครงการขุดลอกห้วยฮองนาดง บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 14	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.33	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000339
149	โครงการขุดลอกห้วยฮองปังเปือย(นาดง) บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 14	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.32	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000338
150	โครงการขุดลอกห้วยแก้งครก บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.47	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000337
151	โครงการขุดลอกห้วยคำนางแพง บ้านดงเย็น หมู่ที่ 1	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000336

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
152	โครงการขุดลอกห้วยนาปัง บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000229
153	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ยางพารากลุ่มเกษตรกรยางพาราคำบง	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	5.81	2570	ทน.	ON70090060000973
154	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001407
155	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	6.92	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000863
156	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000597
157	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายงอน ชาเลน บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 6	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004518
158	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายอิสระ ดีดวงพันธ์ บ้านดงเย็น หมู่ที่ 1	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004517
159	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนางหนูพิศ เรชิวงค์ บ้านนาจาน หมู่ที่ 8	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004516
160	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายไชยนาท ดีดวงพันธ์ บ้านภูทอง หมู่ที่ 13	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004515
161	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายนคร ดีดวงพันธ์ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004514
162	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายคำมอน รุ่งโรจน์ บ้านสามขัว หมู่ที่ 4	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004513
163	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายอภิเดช ชาเสน บ้านสามขัว หมู่ที่ 4	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004512
164	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายสมนึก พิกุลศรี บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004511
165	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายจันทร์ทา ดีดวงพันธ์ บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004510
166	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายศักราช รวมจิต บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004509
167	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายลำเงิน คนไว บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 10	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004508
168	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนางเมือง รุ่งโรจน์ บ้านสามขัว หมู่ที่ 4	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004507
169	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายมนตรี มีวิชา บ้านสามขัว หมู่ที่ 4	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004506
170	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายเฉย คนยืน บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004505
171	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข. 2527กั้นลำห้วยตาหล่ม(ตอนกลาง) บ้านนาทอง หมู่ที่ 12	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004504
172	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข. 2527กั้นลำห้วยลิงโตน บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 6	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.68	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004503
173	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข. 2527กั้นลำห้วยบ้าน บ้านนาทอง หมู่ที่ 12	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004502

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
174	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข. 2527กั้นลำห้วยยาง(ช่วงนาคำ) บ้านสามขัว หมู่ที่ 4	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.68	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004501
175	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข. 2527กั้นลำห้วยตาเจียง(ห้วยใหญ่) พร้อมขุดลอกหน้าและท้ายฝาย บ้านภูทอง หมู่ที่ 13	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.68	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004500
176	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข. 2527กั้นลำห้วยตาหล่ม บ้านนาจาน หมู่ที่ 8	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.60	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004499
177	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข. 2527กั้นลำห้วยตาไก้ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.68	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004498
178	โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำระบบท่อ คสล. (หน้าศาลาประชาคม - หนองผือ) บ้านโคกขามเลียน หมู่ที่ 7	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004862
179	โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำระบบท่อ คสล. (ทางเข้า ร.ร.บ้านสามขัว) บ้านสามขัว หมู่ที่ 4	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.36	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004861
180	โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำระบบท่อ คสล. (ข้าง ร.ร.บ้านสามขัว - ออกนาหนองยาง) บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 10	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004860
181	โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำระบบท่อ คสล. (ช่วงกลางหมู่บ้าน) บ้านภูทอง หมู่ที่ 13	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004859
182	โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำระบบท่อ คสล. (ช่วงหน้ากองทุน) บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 14	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004858
183	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (ทดแทนท่อระบายน้ำ) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพนสวาง - หนองขามเลียน บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 6	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.90	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004857
184	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (ทดแทนท่อระบายน้ำ) ถนนลาดยางสายบ้านดงเย็น - โพนสวาง ช่วงฮองขามเลียน บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 14	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.90	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004856
185	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข. 2527กั้นลำห้วยถ้ำเต่า(ตอนล่าง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.63	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004855
186	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข. 2527กั้นลำห้วยฮองแคน บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 10	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.68	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004854
187	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข. 2527กั้นลำห้วยภูอังคะฮาด บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004853
188	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (ทดแทนท่อระบายน้ำ) ถนนลูกรังสายบ้านคำบง หมู่ที่ 9 - พท.การเกษตรห้วยทราย	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.45	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004843
189	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (ทดแทนท่อระบายน้ำ) ถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5 - ฮองห้วยช้างมัน	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.36	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004842
190	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (ทดแทนท่อระบายน้ำ) ถนนลูกรังสายบ้านนาทอง หมู่ที่ 12 - นาไกล	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.45	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004841
191	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (ทดแทนท่อระบายน้ำ) ถนนลูกรังสายบ้านดงเย็น หมู่ที่ 1 - หนองสิม	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.36	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004840
192	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการผลิตน้ำในการเกษตรบ้านสามขัว(นาเหล่า) หมู่ที่ 4	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004522
193	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการผลิตน้ำในการเกษตรบ้านสามขัว(หนองกกบก) หมู่ที่ 4	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004521
194	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการผลิตน้ำในการเกษตรบ้านนาทอง(คุ้มหนองผำ) หมู่ที่ 12	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004520
195	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการผลิตน้ำในการเกษตรบ้านนาจาน หมู่ที่ 8	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004519
196	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน(ระบบปิด)บ้านสามขัว หมู่ที่ 4 - ซอยนาหนองยาง	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.48	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004848

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
197	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน(ระบบปิด)บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5 - ซอยรอบบ้านทางทิศตะวันตก	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.48	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004847
198	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน(ระบบปิด)บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 14 - ซอยหน้ากองทุน หมู่ที่ 14	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.48	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004846
199	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน(ระบบปิด)บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 6 - ซอยรอบบ้านทิศตะวันออก	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.48	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004845
200	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน(ระบบปิด)บ้านดงเย็น หมู่ที่ 1 - คุ้มสุขสำราญ	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.48	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004844
201	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000142
202	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000141
203	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000140
204	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000019
205	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000018
206	โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำระบบท่อ คสล. (หน้าศาลาประชาคม - หนองผือ) บ้านโคกขามเลียน หมู่ที่ 7	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000475
207	โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำระบบท่อ คสล. (ทางเข้า ร.ร.บ้านสามขัว) บ้านสามขัว หมู่ที่ 4	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.36	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000474
208	โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำระบบท่อ คสล. (ข้าง ร.ร.บ้านสามขัว - ออกนาหนองยาง) บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 10	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000473
209	โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำระบบท่อ คสล. (ช่วงกลางหมู่บ้าน) บ้านภูทอง หมู่ที่ 13	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000472
210	โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำระบบท่อ คสล. (ช่วงหน้ากองทุน) บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 14	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000471
211	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (ทดแทนท่อระบายน้ำ) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพนสวาง - หนองขามเลียน บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 6	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.90	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000470
212	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (ทดแทนท่อระบายน้ำ) ถนนลาดยางสายบ้านดงเย็น - โพนสวาง ช่วงฮองขามเลียน บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 14	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.90	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000469
213	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข. 2527กั้นลำห้วยถ้ำเต่า(ตอนล่าง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.63	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000468
214	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข. 2527กั้นลำห้วยฮองแคน บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 10	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.68	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000467
215	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข. 2527กั้นลำห้วยภูอังคะฮาด บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000466
216	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (ทดแทนท่อระบายน้ำ) ถนนลูกรังสายบ้านคำบง หมู่ที่ 9 - พท.การเกษตรห้วยทราย	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.45	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000456
217	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (ทดแทนท่อระบายน้ำ) ถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5 - ฮองห้วยช้างมัน	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.36	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000455
218	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (ทดแทนท่อระบายน้ำ) ถนนลูกรังสายบ้านนาทอง หมู่ที่ 12 - นาไกล	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.45	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000454

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
219	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (ทดแทนท่อระบายน้ำ) ถนนลูกรังสายบ้านดงเย็น หมู่ที่ 1 - หนองสิม	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.36	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000453
220	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายงอนชาเลน บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 6	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000400
221	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายอิสระ ดีดวงพันธ์ บ้านดงเย็น หมู่ที่ 1	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000399
222	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนางหนูพิศ เรชิวงศ์ บ้านนาจาน หมู่ที่ 8	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000398
223	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายไชยนาท ดีดวงพันธ์ บ้านภูทอง หมู่ที่ 13	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000397
224	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายนคร ดีดวงพันธ์ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000396
225	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายคำมอน รุ่งโรจน์ บ้านสามขัว หมู่ที่ 4	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000395
226	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายอภิเดช ชาเสน บ้านสามขัว หมู่ที่ 4	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000394
227	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายสมนึก พิกุลศรี บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000393
228	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายจันทร์ทา ดีดวงพันธ์ บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000392
229	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายศักราช รวมจิต บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000391
230	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายลำเงิน คนไว บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 10	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000390
231	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนางเมือง รุ่งโรจน์ บ้านสามขัว หมู่ที่ 4	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000389
232	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายมนตรี มีวิชา บ้านสามขัว หมู่ที่ 4	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000388
233	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายเฉย คนยืน บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000387
234	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข. 2527กั้นลำห้วยตาหล่ม(ตอนกลาง) บ้านนาทอง หมู่ที่ 12	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000386
235	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข. 2527กั้นลำห้วยลิงโตน บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 6	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.68	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000385
236	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข. 2527กั้นลำห้วยบ้าน บ้านนาทอง หมู่ที่ 12	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000384
237	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข. 2527กั้นลำห้วยยาง(ช่วงนาคำ) บ้านสามขัว หมู่ที่ 4	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.68	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000383
238	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข. 2527กั้นลำห้วยตาเจียง(ห้วยใหญ่) พร้อมขุดลอกหน้าและท้ายฝาย บ้านภูทอง หมู่ที่ 13	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.68	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000382
239	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข. 2527กั้นลำห้วยตาหล่ม บ้านนาจาน หมู่ที่ 8	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.60	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000381

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
240	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข. 2527กั้นลำห้วยตาไก้ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.68	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000380
241	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน(ระบบปิด)บ้านสามขัว หมู่ที่ 4 - ซอยนาหนองยาง	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.48	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000461
242	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน(ระบบปิด)บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5 - ซอยรอบบ้านทางทิศตะวันตก	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.48	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000460
243	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน(ระบบปิด)บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 14 - ซอยหน้ากองทุน หมู่ที่ 14	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.48	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000459
244	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน(ระบบปิด)บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 6 - ซอยรอบบ้านทิศตะวันออก	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.48	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000458
245	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน(ระบบปิด)บ้านดงเย็น หมู่ที่ 1 - คุ้มสุขสำราญ	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.48	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000457
246	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการผลิตน้ำในการเกษตรบ้านสามขัว(นาเหล่า) หมู่ที่ 4	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000404
247	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการผลิตน้ำในการเกษตรบ้านสามขัว(หนองกกบก) หมู่ที่ 4	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000403
248	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการผลิตน้ำในการเกษตรบ้านนาทอง(คุ้มหนองผำ) หมู่ที่ 12	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000402
249	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการผลิตน้ำในการเกษตรบ้านนาจาน หมู่ที่ 8	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000401
250	โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำระบบท่อ คสล. (หน้าศาลาประชาคม - หนองผือ) บ้านโคกขามเลียน หมู่ที่ 7	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000371
251	โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำระบบท่อ คสล. (ทางเข้า ร.ร.บ้านสามขัว) บ้านสามขัว หมู่ที่ 4	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.36	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000370
252	โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำระบบท่อ คสล. (ข้าง ร.ร.บ้านสามขัว - ออกนาหนองยาง) บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 10	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000369
253	โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำระบบท่อ คสล. (ช่วงกลางหมู่บ้าน) บ้านภูทอง หมู่ที่ 13	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000368
254	โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำระบบท่อ คสล. (ช่วงหน้ากองทุน) บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 14	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000367
255	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (ทดแทนท่อระบายน้ำ) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพนสวาง - หนองขามเลียน บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 6	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.90	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000366
256	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (ทดแทนท่อระบายน้ำ) ถนนลาดยางสายบ้านดงเย็น - โพนสวาง ช่วงฮองขามเลียน บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 14	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.90	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000365
257	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข. 2527กั้นลำห้วยถ้ำเต่า(ตอนล่าง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.63	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000364
258	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข. 2527กั้นลำห้วยฮองแคน บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 10	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.68	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000363
259	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข. 2527กั้นลำห้วยภูอังคะฮาด บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000362
260	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (ทดแทนท่อระบายน้ำ) ถนนลูกรังสายบ้านคำบง หมู่ที่ 9 - พท.การเกษตรห้วยทราย	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.45	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000352
261	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (ทดแทนท่อระบายน้ำ) ถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5 - ฮองห้วยช้างมัน	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.36	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000351
262	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (ทดแทนท่อระบายน้ำ) ถนนลูกรังสายบ้านนาทอง หมู่ที่ 12 - นาไกล	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.45	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000350
263	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (ทดแทนท่อระบายน้ำ) ถนนลูกรังสายบ้านดงเย็น หมู่ที่ 1 - หนองสิม	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.36	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000349

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
264	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายงอนชาเลน บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 6	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000296
265	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายอิสระ ดีดวงพันธ์ บ้านดงเย็น หมู่ที่ 1	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000295
266	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนางหนูพิศ เรชิวงค์ บ้านนาจาน หมู่ที่ 8	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000294
267	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายไชยนาท ดีดวงพันธ์ บ้านภูทอง หมู่ที่ 13	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000293
268	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายนคร ดีดวงพันธ์ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000292
269	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายคำมอน รุ่งโรจน์ บ้านสามขัว หมู่ที่ 4	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000291
270	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายอภิเดช ชาเสน บ้านสามขัว หมู่ที่ 4	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000290
271	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายสมนึก พิกุลศรี บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000289
272	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายจันทร์ทา ดีดวงพันธ์ บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000288
273	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายศักราช รวมจิต บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000287
274	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายลำเงิน คนไว บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 10	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000286
275	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนางเมือง รุ่งโรจน์ บ้านสามขัว หมู่ที่ 4	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000285
276	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายมนตรี มีวิชา บ้านสามขัว หมู่ที่ 4	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000284
277	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายเฉย คนยืน บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000283
278	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข. 2527กั้นลำห้วยตาหล่ม(ตอนกลาง) บ้านนาทอง หมู่ที่ 12	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000282
279	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข. 2527กั้นลำห้วยลิงโตน บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 6	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.68	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000281
280	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข. 2527กั้นลำห้วยบ้าน บ้านนาทอง หมู่ที่ 12	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000280
281	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข. 2527กั้นลำห้วยยาง(ช่วงนาคำ) บ้านสามขัว หมู่ที่ 4	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.68	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000279
282	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข. 2527กั้นลำห้วยตาเจียง(ห้วยใหญ่) พร้อมขุดลอกหน้าและท้ายฝาย บ้านภูทอง หมู่ที่ 13	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.68	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000278
283	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข. 2527กั้นลำห้วยตาหล่ม บ้านนาจาน หมู่ที่ 8	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.60	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000277
284	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข. 2527กั้นลำห้วยตาไก้ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.68	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000276
285	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน(ระบบปิด)บ้านสามขัว หมู่ที่ 4 - ซอยนาหนองยาง	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.48	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000357

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
286	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน(ระบบปิด)บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5 - ซอยรอบบ้านทางทิศตะวันตก	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.48	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000356
287	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน(ระบบปิด)บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 14 - ซอยหน้ากองทุน หมู่ที่ 14	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.48	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000355
288	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน(ระบบปิด)บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 6 - ซอยรอบบ้านทิศตะวันออก	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.48	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000354
289	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน(ระบบปิด)บ้านดงเย็น หมู่ที่ 1 - คุ้มสุขสำราญ	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.48	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000353
290	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการผลิตน้ำในการเกษตรบ้านสามขัว(นาเหล่า) หมู่ที่ 4	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000300
291	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการผลิตน้ำในการเกษตรบ้านสามขัว(หนองกกบก) หมู่ที่ 4	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000299
292	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการผลิตน้ำในการเกษตรบ้านนาทอง(คุ้มหนองผำ) หมู่ที่ 12	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000298
293	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการผลิตน้ำในการเกษตรบ้านนาจาน หมู่ที่ 8	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000297
294	โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำระบบท่อ คสล. (หน้าศาลาประชาคม - หนองผือ) บ้านโคกขาม เลียน หมู่ที่ 7	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000349
295	โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำระบบท่อ คสล. (ทางเข้า ร.ร.บ้านสามขัว) บ้านสามขัว หมู่ที่ 4	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.36	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000348
296	โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำระบบท่อ คสล. (ข้าง ร.ร.บ้านสามขัว - ออกนาหนองยาง) บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 10	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000347
297	โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำระบบท่อ คสล. (ช่วงกลางหมู่บ้าน) บ้านภูทอง หมู่ที่ 13	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000346
298	โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำระบบท่อ คสล. (ช่วงหน้ากองทุน) บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 14	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000345
299	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (ทดแทนท่อระบายน้ำ) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพนสวาง - หนองขามเลียน บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 6	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.90	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000344
300	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (ทดแทนท่อระบายน้ำ) ถนนลาดยางสายบ้านดงเย็น - โพนสวาง ช่วงฮองขามเลียน บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 14	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.90	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000343
301	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข. 2527กั้นลำห้วยถ้ำเต่า(ตอนล่าง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.63	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000342
302	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข. 2527กั้นลำห้วยฮองแคน บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 10	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.68	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000341
303	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข. 2527กั้นลำห้วยภูอังคะฮาด บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000340
304	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (ทดแทนท่อระบายน้ำ) ถนนลูกรังสายบ้านคำบง หมู่ที่ 9 - พท.การเกษตรห้วยทราย	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.45	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000330
305	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (ทดแทนท่อระบายน้ำ) ถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5 - ฮองห้วยช้างมัน	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.36	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000329
306	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (ทดแทนท่อระบายน้ำ) ถนนลูกรังสายบ้านนาทอง หมู่ที่ 12 - นาไกล	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.45	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000328
307	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (ทดแทนท่อระบายน้ำ) ถนนลูกรังสายบ้านดงเย็น หมู่ที่ 1 - หนองสิม	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.36	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000327
308	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายงอน ชาเลน บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 6	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000274

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
309	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายอิสระ ดีดวงพันธ์ บ้านดงเย็น หมู่ที่ 1	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000273
310	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนางหนูพิศ เรชิวงค์ บ้านนาจาน หมู่ที่ 8	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000272
311	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายไชยนาท ดีดวงพันธ์ บ้านภูทอง หมู่ที่ 13	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000271
312	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายนคร ดีดวงพันธ์ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000270
313	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายคำมอน รุ่งโรจน์ บ้านสามขัว หมู่ที่ 4	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000269
314	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายอภิเดช ชาเสน บ้านสามขัว หมู่ที่ 4	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000268
315	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายสมนึก พิกุลศรี บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000267
316	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายจันทร์ทา ดีดวงพันธ์ บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000266
317	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายศักราช รวมจิต บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000265
318	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายลำเงิน คนไว บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 10	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000264
319	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนางเมือง รุ่งโรจน์ บ้านสามขัว หมู่ที่ 4	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000263
320	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายมนตรี มีวิชา บ้านสามขัว หมู่ที่ 4	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000262
321	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายเฉย คนยืน บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000261
322	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข. 2527กั้นลำห้วยตาหล่ม(ตอนกลาง) บ้านนาทอง หมู่ที่ 12	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000260
323	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข. 2527กั้นลำห้วยลิงโตน บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 6	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.68	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000259
324	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข. 2527กั้นลำห้วยบ้าน บ้านนาทอง หมู่ที่ 12	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000258
325	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข. 2527กั้นลำห้วยยาง(ช่วงนาคำ) บ้านสามขัว หมู่ที่ 4	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.68	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000257
326	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข. 2527กั้นลำห้วยตาเจียง(ห้วยใหญ่) พร้อมขุดลอกหน้าและท้ายฝาย บ้านภูทอง หมู่ที่ 13	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.68	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000256
327	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข. 2527กั้นลำห้วยตาหล่ม บ้านนาจาน หมู่ที่ 8	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.60	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000255
328	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข. 2527กั้นลำห้วยตาไก้ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.68	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000254
329	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน(ระบบปิด)บ้านสามขัว หมู่ที่ 4 - ซอยนาหนองยาง	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.48	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000335
330	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน(ระบบปิด)บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5 - ซอยรอบบ้านทางทิศตะวันตก	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.48	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000334

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
331	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน(ระบบปิด)บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 14 - ซอยหน้ากองทุน หมู่ที่ 14	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.48	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000333
332	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน(ระบบปิด)บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 6 - ซอยรอบบ้านทิศตะวันออก	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.48	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000332
333	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน(ระบบปิด)บ้านดงเย็น หมู่ที่ 1 - คุ้มสุขสำราญ	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.48	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000331
334	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการผลิตน้ำในการเกษตรบ้านสามขัว(นาเหล่า) หมู่ที่ 4	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000278
335	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการผลิตน้ำในการเกษตรบ้านสามขัว(หนองกกบก) หมู่ที่ 4	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000277
336	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการผลิตน้ำในการเกษตรบ้านนาทอง(คุ้มหนองผำ) หมู่ที่ 12	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000276
337	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการผลิตน้ำในการเกษตรบ้านนาจาน หมู่ที่ 8	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000275
338	โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำระบบท่อ คสล. (หน้าศาลาประชาคม - หนองผือ) บ้านโคกขามเลียน หมู่ที่ 7	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000349
339	โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำระบบท่อ คสล. (ทางเข้า ร.ร.บ้านสามขัว) บ้านสามขัว หมู่ที่ 4	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.36	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000348
340	โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำระบบท่อ คสล. (ข้าง ร.ร.บ้านสามขัว - ออกนาหนองยาง) บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 10	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000347
341	โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำระบบท่อ คสล. (ช่วงกลางหมู่บ้าน) บ้านภูทอง หมู่ที่ 13	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000346
342	โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำระบบท่อ คสล. (ช่วงหน้ากองทุน) บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 14	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000345
343	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (ทดแทนท่อระบายน้ำ) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพนสวาง - หนองขามเลียน บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 6	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.90	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000344
344	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (ทดแทนท่อระบายน้ำ) ถนนลาดยางสายบ้านดงเย็น - โพนสวาง ช่วงฮองขามเลียน บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 14	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.90	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000343
345	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข. 2527กั้นลำห้วยถ้ำเต่า(ตอนล่าง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.63	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000342
346	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข. 2527กั้นลำห้วยฮองแคน บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 10	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.68	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000341
347	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข. 2527กั้นลำห้วยภูอังคะฮาด บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000340
348	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (ทดแทนท่อระบายน้ำ) ถนนลูกรังสายบ้านคำบง หมู่ที่ 9 - พท.การเกษตรห้วยทราย	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.45	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000330
349	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (ทดแทนท่อระบายน้ำ) ถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5 - ฮองห้วยช้างมัน	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.36	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000329
350	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (ทดแทนท่อระบายน้ำ) ถนนลูกรังสายบ้านนาทอง หมู่ที่ 12 - นาไกล	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.45	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000328
351	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (ทดแทนท่อระบายน้ำ) ถนนลูกรังสายบ้านดงเย็น หมู่ที่ 1 - หนองสิม	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.36	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000327
352	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายงอน ชาเลน บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 6	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000274
353	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายอิสระ ดีดวงพันธ์ บ้านดงเย็น หมู่ที่ 1	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000273

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
354	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนางหนูพิศ เรชิวงค์ บ้านนาจาน หมู่ที่ 8	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000272
355	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายไชยนาท ดีดวงพันธ์ บ้านภูทอง หมู่ที่ 13	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000271
356	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายนคร ดีดวงพันธ์ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000270
357	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายคำมอน รุ่งโรจน์ บ้านสามขัว หมู่ที่ 4	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000269
358	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายอภิเดช ชาเสน บ้านสามขัว หมู่ที่ 4	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000268
359	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายสมนึก พิกุลศรี บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000267
360	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายจันทร์ทา ดีดวงพันธ์ บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000266
361	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายศักราช รวมจิต บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000265
362	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายลำเงิน คนไว บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 10	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000264
363	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนางเมือง รุ่งโรจน์ บ้านสามขัว หมู่ที่ 4	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000263
364	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายมนตรี มีวิชา บ้านสามขัว หมู่ที่ 4	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000262
365	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กลุ่มนายเฉย คนยืน บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000261
366	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข. 2527กั้นลำห้วยตาหล่ม(ตอนกลาง) บ้านนาทอง หมู่ที่ 12	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000260
367	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข. 2527กั้นลำห้วยลิงโตน บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 6	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.68	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000259
368	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข. 2527กั้นลำห้วยบ้าน บ้านนาทอง หมู่ที่ 12	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000258
369	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข. 2527กั้นลำห้วยยาง(ช่วงนาคำ) บ้านสามขัว หมู่ที่ 4	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.68	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000257
370	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข. 2527กั้นลำห้วยตาเจียง(ห้วยใหญ่) พร้อมขุดลอกหน้าและท้ายฝาย บ้านภูทอง หมู่ที่ 13	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.68	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000256
371	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข. 2527กั้นลำห้วยตาหล่ม บ้านนาจาน หมู่ที่ 8	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.60	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000255
372	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข. 2527กั้นลำห้วยตาไก้ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.68	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000254
373	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน(ระบบปิด)บ้านสามขัว หมู่ที่ 4 - ซอยนาหนองยาง	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.48	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000335
374	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน(ระบบปิด)บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5 - ซอยรอบบ้านทางทิศตะวันตก	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.48	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000334
375	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน(ระบบปิด)บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 14 - ซอยหน้ากองทุน หมู่ที่ 14	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.48	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000333

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
376	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน(ระบบปิด)บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 6 - ซอยรอบบ้านทิศตะวันออก	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.48	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000332
377	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน(ระบบปิด)บ้านดงเย็น หมู่ที่ 1 - คุ้มสุขสำราญ	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.48	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000331
378	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการผลิตน้ำในการเกษตรบ้านสามขัว(นาเหล่า) หมู่ที่ 4	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000278
379	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการผลิตน้ำในการเกษตรบ้านสามขัว(หนองกกบก) หมู่ที่ 4	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000277
380	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการผลิตน้ำในการเกษตรบ้านนาทอง(คุ้มหนองผำ) หมู่ที่ 12	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000276
381	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการผลิตน้ำในการเกษตรบ้านนาจาน หมู่ที่ 8	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.28	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000275
382	ซ่อมแซมด้านท้ายฝายห้วยยาง จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานมุกดาหาร	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.20	2566	ชป.	ON66070030007704
383	ซ่อมแซม TOE DRAIN ท้ายทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ 2 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานมุกดาหาร	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.42	2566	ชป.	ON66070030008044
384	ซ่อมแซมอาคารประกอบระบบท่อส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ 2 จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.49	2566	ชป.	ON66070030008025
385	ปรับปรุงอาคารท่อทิ้งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยไร่2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 สาย ความยาว 350 เมตร	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุง	3	1.00	2567	ชป.	ON67070030000724
386	ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ 2 จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.49	2568	ชป.	
387	ซ่อมแซมอาคารประกอบระบบท่อส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา จำนวน 1 สาย อ่างเก็บน้ำห้วยไร่2 โครงการชลประทานมุกดาหาร	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.49	2569	ชป.	
388	ซ่อมแซมอาคารประกอบระบบท่อส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ 2 จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.49	2569	ชป.	
389	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ 2 จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.50	2569	ชป.	
390	โครงการขุดลอกฝายตากอ	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	0.39	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004535
391	โครงการขุดลอกฝายตากอ	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	0.39	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000417
392	โครงการขุดลอกฝายตากอ	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	0.39	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000313
393	โครงการขุดลอกฝายตากอ	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	0.39	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000291
394	โครงการขุดลอกฝายตากอ	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	0.39	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000291
395	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดงมอน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.12	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001406
396	โครงการขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรนาภู	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.20	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004534
397	โครงการขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรหนองหอย	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.22	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004533
398	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527(ลำห้วยนาหนองเม็ก)	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.46	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004532
399	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527(ลำห้วยนาหนองหิน)	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004531
400	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527(ลำห้วยสุพัตรา	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004530
401	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527(ลำห้วยไร่นาหนองลาน)	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004529

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
402	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527(ลำห้วยไร่นาจิล้อ)	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004528
403	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527(ลำห้วยนาหนองเลา)	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004527
404	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527(ลำห้วยขี้เหล็กตอนบน)	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004526
405	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527(ลำห้วยหอหนึ่ง)	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.46	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004525
406	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527(ลำห้วยหอสอง)	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004524
407	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527(ลำห้วยคำเฒ่า)	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.46	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004523
408	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527(ลำห้วยถ้ำเต่า)	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004605
409	ขุดสระน้ำรูปแบบธนาคารน้ำใต้ดินและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000222
410	ขุดสระน้ำรูปแบบธนาคารน้ำใต้ดินและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000221
411	ขุดสระน้ำรูปแบบธนาคารน้ำใต้ดินและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000209
412	ขุดสระน้ำรูปแบบธนาคารน้ำใต้ดินและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000208
413	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000108
414	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000107
415	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000106
416	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000105
417	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000104
418	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000103
419	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000102
420	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000101
421	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000100
422	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000099
423	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000042

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
424	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000041
425	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000040
426	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000039
427	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000037
428	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000008
429	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527(ลำห้วยถ้ำเต่า)	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000436
430	โครงการขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรนาภู	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.20	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000416
431	โครงการขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรหนองหอย	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.22	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000415
432	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527(ลำห้วยนาหนองเม็ก)	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.46	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000414
433	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527(ลำห้วยนาหนองหิน)	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000413
434	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527(ลำห้วยสุพัตรา	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000412
435	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527(ลำห้วยไร่นาหนองลาน)	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000411
436	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527(ลำห้วยไร่นาจิล้อ)	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000410
437	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527(ลำห้วยนาหนองเลา)	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000409
438	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527(ลำห้วยขี้เหล็กตอนบน)	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000408
439	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527(ลำห้วยหอหนึ่ง)	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.46	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000407
440	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527(ลำห้วยหอสอง)	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000406
441	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527(ลำห้วยคำเฒ่า)	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.46	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000405
442	ขุดสระน้ำรูปแบบธนาคารน้ำใต้ดินและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000594
443	ขุดสระน้ำรูปแบบธนาคารน้ำใต้ดินและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000593
444	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000376
445	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000375
446	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000374
447	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000373

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
448	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000372
449	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000371
450	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000370
451	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527(ลำห้วยถ้ำเต่า)	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000332
452	โครงการขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรนาภู	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.20	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000312
453	โครงการขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรหนองหอย	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.22	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000311
454	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527(ลำห้วยนาหนองเม็ก)	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.46	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000310
455	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527(ลำห้วยนาหนองหิน)	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000309
456	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527(ลำห้วยสุพัตรา	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000308
457	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527(ลำห้วยไร่นาหนองลาน)	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000307
458	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527(ลำห้วยไร่นาจิล้อ)	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000306
459	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527(ลำห้วยนาหนองเลา)	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000305
460	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527(ลำห้วยขี้เหล็กตอนบน)	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000304
461	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527(ลำห้วยหอหนึ่ง)	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.46	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000303
462	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527(ลำห้วยหอสอง)	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000302
463	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527(ลำห้วยคำเฒ่า)	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.46	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000301
464	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527(ลำห้วยถ้ำเต่า)	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000310
465	โครงการขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรนาภู	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.20	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000290
466	โครงการขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรหนองหอย	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.22	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000289
467	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527(ลำห้วยนาหนองเม็ก)	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.46	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000288
468	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527(ลำห้วยนาหนองหิน)	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000287
469	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527(ลำห้วยสุพัตรา	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000286
470	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527(ลำห้วยไร่นาหนองลาน)	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000285
471	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527(ลำห้วยไร่นาจิล้อ)	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000284
472	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527(ลำห้วยนาหนองเลา)	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000283
473	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527(ลำห้วยขี้เหล็กตอนบน)	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000282
474	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527(ลำห้วยหอหนึ่ง)	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.46	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000281
475	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527(ลำห้วยหอสอง)	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000280

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
476	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527(ลำห้วยคำเฒ่า)	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.46	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000279
477	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527(ลำห้วยถ้ำเต่า)	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000310
478	โครงการขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรนาภู	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.20	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000290
479	โครงการขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรหนองหอย	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.22	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000289
480	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527(ลำห้วยนาหนองเม็ก)	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.46	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000288
481	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527(ลำห้วยนาหนองหิน)	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000287
482	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527(ลำห้วยสุพัตรา	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000286
483	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527(ลำห้วยไร่นาหนองลาน)	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000285
484	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527(ลำห้วยไร่นาจิล้อ)	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000284
485	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527(ลำห้วยนาหนองเลา)	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000283
486	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527(ลำห้วยขี้เหล็กตอนบน)	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000282
487	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527(ลำห้วยหอหนึ่ง)	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.46	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000281
488	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527(ลำห้วยหอสอง)	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000280
489	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527(ลำห้วยคำเฒ่า)	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.46	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000279
490	ฝายห้วยน้ำคำ พื้นที่รับประโยชน์ 180 ไร่	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.4.1	ฝาย	3	15.00	2566	ชป.	ON66070030008267
491	ฝายห้วยพังคอง พื้นที่รับประโยชน์ 260 ไร่	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.4.1	ฝาย	3	22.00	2566	ชป.	ON66070030008270
492	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ ฝายห้วยยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านสงเปือย	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	40.00	2566	ชป.	ON66070030008349
493	อาคารบังคับน้ำห้วยมะแฟนพร้อมขุดลอก พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	15.00	2566	ชป.	ON66070030008307
494	แก้มลิงห้วยพังคองบ้านดงมอน ปริมาตรเก็บกัก 0.04 ล้านลูกบาศก์เมตร	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.4.1	แก้มลิง	3	6.00	2568	ชป.	ON68070030000320
495	อาคารบังคับน้ำห้วยมะแฟน พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	30.00	2570	ชป.	ON70070030000190
496	ซ่อมแซมฝายยางห้วยบังอี่ บ้านโคกป่งเปือย จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานมุกดาหาร	นาโสก	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.85	2568	ชป.	
497	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	นาโสก	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.52	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001409
498	ขุดสระน้ำรูปแบบธนาคารน้ำใต้ดินและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	นาโสก	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000216
499	ขุดสระน้ำรูปแบบธนาคารน้ำใต้ดินและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	นาโสก	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000215
500	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	นาโสก	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000064
501	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	นาโสก	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000063

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
502	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	นาโสก	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000062
503	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	นาโสก	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000061
504	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	นาโสก	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000400
505	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	นาโสก	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000399
506	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	นาโสก	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000398
507	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	นาโสก	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000397
508	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	นาโสก	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000396
509	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	นาโสก	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000363
510	ฝายห้วยกะหลอง พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่	นาโสก	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.4.1	ฝาย	3	30.00	2566	ชป.	ON66070030008269
511	ฝายห้วยหินสิ้วน้อยพร้อมขุดลอก พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่	นาโสก	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.4.1	ฝาย	3	25.00	2567	ชป.	ON67070030000723
512	ระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยกะหลอง	นาโสก	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	5.00	2569	ชป.	1935
513	ฝายห้วยกะหลอง พื้นที่รับประโยชน์ 350 ไร่	นาโสก	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.4.1	ฝาย	3	25.00	2569	ชป.	ON69070030000333
514	งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร	นาโสก	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	1.50	2570	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON70070130000091
515	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำและอาคารท่อส่งน้ำเข้านา สาย MP อ่างเก็บน้ำห้วยสิงห์ จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร	นาสีนวน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.85	2566	ชป.	ON66070030007674
516	ซ่อมแซมอาคารควบคุมน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยสิงห์ จำนวน 5 แห่ง โครงการชลประทานมุกดาหาร	นาสีนวน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.30	2568	ชป.	
517	ซ่อมแซมคอนกรีตดาด คลองส่งน้ำสายใหญ่ LMC อ่างเก็บน้ำห้วยสิงห์ จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร	นาสีนวน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.80	2569	ชป.	
518	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยสิงห์ จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร	นาสีนวน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.46	2569	ชป.	
519	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ LMC อ่างเก็บน้ำห้วยสิงห์ จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร	นาสีนวน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.45	2569	ชป.	
520	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	นาสีนวน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.14	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001408
521	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	นาสีนวน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000077

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
522	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	นาสีนวน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000076
523	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	นาสีนวน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000075
524	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	นาสีนวน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000073
525	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	นาสีนวน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000072
526	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	นาสีนวน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000071
527	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	นาสีนวน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000070
528	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	นาสีนวน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000035
529	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	นาสีนวน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000308
530	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านเหล่าล้อม1	นาสีนวน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	40.00	2566	ชป.	ON66070030008352
531	อาคารบังคับน้ำห้วยบอน พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่	นาสีนวน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	25.00	2568	ชป.	ON68070030000300
532	ก่อสร้างระบบส่งน้ำบ้านขามมโนรมย์ พร้อมส่วนประกอบ	นาสีนวล	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	8.50	2567	ชป.	2066
533	ระบบส่งน้ำ บ้านขามมโนรมย์ พร้อมส่วนประกอบ	นาสีนวล	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	8.50	2569	ชป.	2067
534	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	บางทรายใหญ่	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.23	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001399
535	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บางทรายใหญ่	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000083
536	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บางทรายใหญ่	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000082
537	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บางทรายใหญ่	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000081
538	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บางทรายใหญ่	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000080
539	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บางทรายใหญ่	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000079
540	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บางทรายใหญ่	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000078
541	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บางทรายใหญ่	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000591

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
542	ก่อสร้างระบบส่งน้ำบ้านหนองแอก พร้อมส่วนประกอบ	บางทรายใหญ่	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	8.50	2570	ชป.	1936
543	ซ่อมแซมฝายยางห้วยเสียวตอนล่าง จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานมุกดาหาร	บ้านโคก	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.90	2569	ชป.	
544	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	บ้านโคก	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.05	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001411
545	ขุดสระน้ำรูปแบบธนาคารน้ำใต้ดินและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านโคก	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000225
546	ขุดสระน้ำรูปแบบธนาคารน้ำใต้ดินและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านโคก	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000224
547	ขุดสระน้ำรูปแบบธนาคารน้ำใต้ดินและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านโคก	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000223
548	ขุดสระน้ำรูปแบบธนาคารน้ำใต้ดินและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านโคก	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000214
549	ขุดสระน้ำรูปแบบธนาคารน้ำใต้ดินและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านโคก	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000213
550	ขุดสระน้ำรูปแบบธนาคารน้ำใต้ดินและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านโคก	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000212
551	ขุดสระน้ำรูปแบบธนาคารน้ำใต้ดินและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านโคก	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000211
552	ขุดสระน้ำรูปแบบธนาคารน้ำใต้ดินและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านโคก	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000210
553	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านโคก	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000115
554	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านโคก	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000114
555	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านโคก	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000113
556	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านโคก	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000112
557	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านโคก	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000111
558	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านโคก	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000110
559	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านโคก	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000109
560	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านโคก	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000069
561	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านโคก	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000068

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
562	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านโคก	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000067
563	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านโคก	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000066
564	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านโคก	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000065
565	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านโคก	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000587
566	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านโคก	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000586
567	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านโคก	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000585
568	ก่อสร้างระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเสียว	บ้านโคก	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	15.00	2566	จังหวัด	ON66070030020984
569	อาคารบังคับน้ำห้วยบ้าน พื้นที่รับประโยชน์ 340 ไร่	บ้านโคก	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	25.00	2566	ชป.	ON66070030008304
570	แก้มลิงห้วยพังคอง ตอนล่าง ปริมาตรเก็บกัก 0.03 ล้านลูกบาศก์เมตร	บ้านโคก	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	2.4.1	แก้มลิง	3	5.00	2567	ชป.	ON67070030000774
571	แก้มลิงห้วยคำกกพอก พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.04 ล้านลูกบาศก์เมตร	บ้านโคก	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	2.4.1	แก้มลิง	3	7.00	2567	ชป.	ON67070030000379
572	งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร	บ้านโคก	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	1.50	2568	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON68070130000113
573	แก้มลิงห้วยพังคอง ตอนบน ปริมาตรเก็บกัก 0.04 ล้านลูกบาศก์เมตร	บ้านโคก	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	2.4.1	แก้มลิง	3	6.00	2568	ชป.	ON68070030000310
574	ฝายห้วยปุ่ง พื้นที่รับประโยชน์ 380 ไร่	บ้านโคก	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	2.4.1	ฝาย	3	20.00	2568	ชป.	ON68070030000327
575	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ผึ่งแดด	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.12	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001412
576	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ที่8 บ้านหนองไผ่ บริเวณหนองไผ่ หมู่ที่ 8 บ้านหนองไผ่ ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ผึ่งแดด	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.15	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004542
577	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ที่2 บ้านผึ่งแดด บริเวณหนองคันคู หมู่ที่ 2 บ้านผึ่งแดด ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ผึ่งแดด	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.72	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004541
578	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ที่ 1 บ้านผึ่งแดด บริเวณหนองอีสานเขียว หมู่ที่ 1 บ้านผึ่งแดด ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ผึ่งแดด	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.95	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004540
579	ขุดสระน้ำรูปแบบธนาคารน้ำใต้ดินและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ผึ่งแดด	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000219
580	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ผึ่งแดด	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000038
581	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ผึ่งแดด	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000036

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
582	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ที่8 บ้านหนองไผ่ บริเวณหนองไผ่ หมู่ที่ 8 บ้านหนองไผ่ ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ผึ่งแดด	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.15	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000424
583	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ที่2 บ้านผึ่งแดด บริเวณหนองคันคู หมู่ที่ 2 บ้านผึ่งแดด ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ผึ่งแดด	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.72	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000423
584	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ที่ 1 บ้านผึ่งแดด บริเวณหนองอีสานเขียว หมู่ที่ 1 บ้านผึ่งแดด ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ผึ่งแดด	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.95	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000422
585	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ผึ่งแดด	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000562
586	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ผึ่งแดด	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000387
587	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ผึ่งแดด	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000386
588	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ผึ่งแดด	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000385
589	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ผึ่งแดด	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000384
590	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ผึ่งแดด	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000383
591	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ผึ่งแดด	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000382
592	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ผึ่งแดด	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000381
593	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ผึ่งแดด	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000380
594	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ผึ่งแดด	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000379
595	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ผึ่งแดด	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000378
596	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ผึ่งแดด	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000377
597	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ผึ่งแดด	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000310
598	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ผึ่งแดด	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000309
599	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ที่8 บ้านหนองไผ่ บริเวณหนองไผ่ หมู่ที่ 8 บ้านหนองไผ่ ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ผึ่งแดด	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.15	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000320
600	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ที่2 บ้านผึ่งแดด บริเวณหนองคันคู หมู่ที่ 2 บ้านผึ่งแดด ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ผึ่งแดด	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.72	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000319

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
601	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ที่ 1 บ้านผึ่งแดด บริเวณหนองอีสานเขียว หมู่ที่ 1 บ้านผึ่งแดด ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ผึ่งแดด	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.95	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000318
602	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ที่8 บ้านหนองไผ่ บริเวณหนองไผ่ หมู่ที่ 8 บ้านหนองไผ่ ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ผึ่งแดด	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.15	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000298
603	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ที่2 บ้านผึ่งแดด บริเวณหนองคันคู หมู่ที่ 2 บ้านผึ่งแดด ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ผึ่งแดด	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.72	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000297
604	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ที่ 1 บ้านผึ่งแดด บริเวณหนองอีสานเขียว หมู่ที่ 1 บ้านผึ่งแดด ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ผึ่งแดด	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.95	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000296
605	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ที่8 บ้านหนองไผ่ บริเวณหนองไผ่ หมู่ที่ 8 บ้านหนองไผ่ ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ผึ่งแดด	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.15	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000298
606	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ที่2 บ้านผึ่งแดด บริเวณหนองคันคู หมู่ที่ 2 บ้านผึ่งแดด ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ผึ่งแดด	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.72	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000297
607	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ที่ 1 บ้านผึ่งแดด บริเวณหนองอีสานเขียว หมู่ที่ 1 บ้านผึ่งแดด ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ผึ่งแดด	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.95	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000296
608	ฝายห้วยตูม พื้นที่รับประโยชน์ 240 ไร่	ผึ่งแดด	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.4.1	ฝาย	3	20.00	2570	ชป.	ON70070030000194
609	ฝายห้วยตูมบ้านผึ่งแดด พื้นที่รับประโยชน์ 350 ไร่	ผึ่งแดด	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.4.1	ฝาย	3	20.00	2570	ชป.	ON70070030000191
610	บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง โครงการชลประทานมุกดาหาร พื้นที่ชลประทาน 49,720 ไร่	มุกดาหาร	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.00	2566	ชป.	ON66070030007383
611	บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานมุกดาหาร พื้นที่ชลประทาน 49,720 ไร่	มุกดาหาร	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.20	2566	ชป.	ON66070030007382
612	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานมุกดาหาร	มุกดาหาร	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.00	2566	ชป.	ON66070030007665
613	บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง โครงการชลประทานมุกดาหาร พื้นที่ชลประทาน 49,720 ไร่	มุกดาหาร	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.00	2567	ชป.	ON67070030000830
614	บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานมุกดาหาร พื้นที่ชลประทาน 49,720 ไร่	มุกดาหาร	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.20	2567	ชป.	ON67070030000829
615	บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน โครงการชลประทานมุกดาหาร	มุกดาหาร	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.20	2567	ชป.	ON67070030000506
616	บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง โครงการชลประทานมุกดาหาร	มุกดาหาร	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.00	2567	ชป.	ON67070030000498
617	บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง พื้นที่รับประโยชน์ 74,790 ไร่ โครงการชลประทานมุกดาหาร	มุกดาหาร	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	2.00	2568	ชป.	
618	บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานมุกดาหาร พื้นที่ชลประทาน 49,720 ไร่	มุกดาหาร	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.20	2568	ชป.	ON68070030000372
619	บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง โครงการชลประทานมุกดาหาร พื้นที่ชลประทาน 49,720 ไร่	มุกดาหาร	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.00	2568	ชป.	ON68070030000348
620	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานมุกดาหาร	มุกดาหาร	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	1.00	2569	ชป.	
621	บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง โครงการชลประทานมุกดาหาร พื้นที่ชลประทาน 49,720 ไร่	มุกดาหาร	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.00	2569	ชป.	ON69070030000445

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
622	บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานมุกดาหาร พื้นที่ชลประทาน 49,720 ไร่	มุกดาหาร	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.20	2569	ชป.	ON6907003 0000444
623	บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานมุกดาหาร พื้นที่ชลประทาน 49,720 ไร่	มุกดาหาร	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.20	2570	ชป.	ON7007003 0000254
624	บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง โครงการชลประทานมุกดาหาร พื้นที่ชลประทาน 49,720 ไร่	มุกดาหาร	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.00	2570	ชป.	ON7007003 0000218
625	ขุดสระน้ำรูปแบบธนาคารน้ำใต้ดินและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	มุกดาหาร	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000217
626	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	มุกดาหาร	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000155
627	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	มุกดาหาร	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000047
628	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	มุกดาหาร	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000005
629	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	มุกดาหาร	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0000584
630	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	มุกดาหาร	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0000583
631	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	มุกดาหาร	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0000362
632	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 450 ไร่ ฝายห้วยส้มกบ	มุกดาหาร	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	30.00	2569	ชป.	ON6907003 0000327
633	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 450 ไร่ บ้านเขามโนรมย์	ศรีบุญเรือง	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	35.00	2568	ชป.	ON6807003 0000328
634	ขุกลอกสระหนองกกบก	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.47	2566	จังหวัด	ON6600015 0000268
635	ขุดลอกห้วยบ่อพาน	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.26	2566	จังหวัด	ON6600015 0000264
636	ขุดลอกสระหนองผักเป็ด	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	จังหวัด	ON6600015 0000260
637	ขุดลอกสระหนองผือ	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.48	2566	จังหวัด	ON6600015 0000284
638	ขุดลอกห้วยนางหนู	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.25	2566	จังหวัด	ON6600015 0000282
639	ขุดลอกห้วยผึ้ง	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.21	2566	จังหวัด	ON6600015 0000278
640	ขุดลอกลำห้วยปอพาน	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.23	2566	จังหวัด	ON6615003 0000616
641	ขุดลอกลำห้วยผึ้ง	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.29	2566	จังหวัด	ON6615003 0000615
642	ขุดลอกลำห้วยปอพาน	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.23	2567	จังหวัด	ON67PV001 0000042
643	ขุดลอกลำห้วยผึ้ง	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.29	2567	จังหวัด	ON67PV001 0000041
644	ขุดลอกสระหนองผือ	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.48	2567	จังหวัด	ON67PV001 0000024
645	ขุดลอกห้วยนางหนู	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.25	2567	จังหวัด	ON67PV001 0000023

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
646	ขุดลอกห้วยผึ้ง	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.21	2567	จังหวัด	ON67PV001 0000027
647	ขุกลอกสระหนองกกบก	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.47	2567	จังหวัด	ON6715003 0000121
648	ขุดลอกสระหนองผักเป็ด	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2567	จังหวัด	ON6715003 0000126
649	ขุดลอกห้วยบ่อพาน	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.26	2567	จังหวัด	ON6715003 0000125
650	โครงการขุดลอกลำห้วยอีหนู หมู่ที่ 4	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG886 0001357
651	โครงการขุดลอกลำห้วยหนองลาดควาย หมู่ที่ 5	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG886 0001356
652	โครงการขุดลอกลำห้วยล้างช้าง หมู่ที่ 4,5	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG886 0001355
653	โครงการขุดลอกลำห้วยปอพาน หมู่ที่ 5	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG886 0001354
654	ขุดลอกลำห้วยปอพาน	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.23	2568	จังหวัด	ON6815003 0000119
655	ขุดลอกลำห้วยผึ่ง	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.29	2568	จังหวัด	ON6815003 0000118
656	ขุดลอกสระหนองผือ	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.48	2568	จังหวัด	ON6815003 0000187
657	ขุดลอกห้วยนางหนู	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.25	2568	จังหวัด	ON6815003 0000188
658	ขุดลอกห้วยผึ้ง	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.21	2568	จังหวัด	ON6815003 0000156
659	ขุกลอกสระหนองกกบก	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.47	2568	จังหวัด	ON6815003 0000163
660	ขุดลอกสระหนองผักเป็ด	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2568	จังหวัด	ON6815003 0000168
661	ขุดลอกห้วยบ่อพาน	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.26	2568	จังหวัด	ON6815003 0000167
662	โครงการขุดลอกลำห้วยอีหนู หมู่ที่ 4	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.00	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG886 0000813
663	โครงการขุดลอกลำห้วยหนองลาดควาย หมู่ที่ 5	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.00	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG886 0000812
664	โครงการขุดลอกลำห้วยล้างช้าง หมู่ที่ 4,5	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.00	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG886 0000811
665	โครงการขุดลอกลำห้วยปอพาน หมู่ที่ 5	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.00	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG886 0000810
666	ขุดลอกลำห้วยปอพาน	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.23	2569	จังหวัด	ON6915003 0000146
667	ขุดลอกลำห้วยผึ่ง	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.29	2569	จังหวัด	ON6915003 0000147
668	ขุดลอกสระหนองผือ	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.48	2569	จังหวัด	ON6915003 0000187
669	ขุดลอกห้วยนางหนู	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.25	2569	จังหวัด	ON6915003 0000188
670	ขุดลอกห้วยผึ้ง	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.21	2569	จังหวัด	ON6915003 0000156

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
671	ขุกลอกสระหนองกกบก	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.47	2569	จังหวัด	ON6915003 0000163
672	ขุดลอกสระหนองผักเป็ด	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2569	จังหวัด	ON6915003 0000168
673	ขุดลอกห้วยบ่อพาน	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.26	2569	จังหวัด	ON6915003 0000167
674	โครงการขุดลอกลำห้วยอีหนู หมู่ที่ 4	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.00	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG886 0000602
675	โครงการขุดลอกลำห้วยหนองลาดควาย หมู่ที่ 5	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.00	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG886 0000601
676	โครงการขุดลอกลำห้วยล้างช้าง หมู่ที่ 4,5	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.00	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG886 0000600
677	โครงการขุดลอกลำห้วยปอพาน หมู่ที่ 5	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.00	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG886 0000599
678	ขุดลอกลำห้วยปอพาน	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.23	2570	จังหวัด	ON7015003 0000120
679	ขุดลอกลำห้วยผึ่ง	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.29	2570	จังหวัด	ON7015003 0000119
680	ขุดลอกห้วยนางหนู	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.25	2570	จังหวัด	ON7015003 0000188
681	ขุดลอกสระหนองผือ	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.48	2570	จังหวัด	ON7015003 0000187
682	ขุดลอกห้วยผึ้ง	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.21	2570	จังหวัด	ON7015003 0000156
683	ขุกลอกสระหนองกกบก	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.47	2570	จังหวัด	ON7015003 0000163
684	ขุดลอกสระหนองผักเป็ด	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2570	จังหวัด	ON7015003 0000168
685	ขุดลอกห้วยบ่อพาน	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.26	2570	จังหวัด	ON7015003 0000167
686	โครงการขุดลอกลำห้วยอีหนู หมู่ที่ 4	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.00	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG886 0000584
687	โครงการขุดลอกลำห้วยหนองลาดควาย หมู่ที่ 5	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.00	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG886 0000583
688	โครงการขุดลอกลำห้วยล้างช้าง หมู่ที่ 4,5	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.00	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG886 0000582
689	โครงการขุดลอกลำห้วยปอพาน หมู่ที่ 5	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.00	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG886 0000581
690	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเหล่าสร้างถ่อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001427
691	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000025
692	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008541
693	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008540

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
694	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008539
695	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860001353
696	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860001352
697	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860001351
698	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860001350
699	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860001278
700	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860001277
701	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860001276
702	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000809
703	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000808
704	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000807
705	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000806
706	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000734
707	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000733
708	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000732
709	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000598
710	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000597
711	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000596
712	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000595

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
713	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000523
714	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000522
715	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000521
716	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000580
717	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000579
718	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000578
719	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000577
720	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000505
721	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000504
722	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000503
723	ฝายห้วยมุกพร้อมขุดลอก พื้นที่รับประโยชน์ 350 ไร่	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.4.1	ฝาย	3	18.00	2567	ชป.	ON6707003 0000764
724	งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	1.50	2570	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON7007013 0000090
725	งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร	เหล่าสร้างถ่อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	1.50	2570	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON7007013 0000092
726	ขุดลอกสระเก็บน้ำนา นายนงค์	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.41	2566	จังหวัด	ON6600015 0000253
727	ขุดลอกห้วยดอนป่าแคน ตอนล่าง	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.48	2566	จังหวัด	ON6600015 0000291
728	ขุดลอกสระกักเก็บน้ำนานายศาสนา คนคล่อง	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.44	2566	จังหวัด	ON6600015 0000323
729	ขุดลอกห้วยกุดจิกตอนบน	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.32	2566	จังหวัด	ON6600015 0000310
730	ขุดหลอกห้วยไผ่แดงตอนบน	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.38	2566	จังหวัด	ON6600015 0000309
731	ขุดลอกห้วยกุดจิกตอนบน (ห้วยใหญ่)	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.37	2566	จังหวัด	ON6615003 0000617
732	ขุดลอกห้วยกุดจิกตอนบน (ห้วยใหญ่)	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.37	2567	จังหวัด	ON67PV001 0000039
733	ขุดลอกสระกักเก็บน้ำนานายศาสนา คนคล่อง	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.44	2567	จังหวัด	ON67PV001 0000044

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
734	ขุดลอกห้วยกุดจิกตอนบน	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.32	2567	จังหวัด	ON67PV001 0000059
735	ขุดหลอกห้วยไผ่แดงตอนบน	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.38	2567	จังหวัด	ON67PV001 0000058
736	ขุดลอกห้วยดอนป่าแคน ตอนล่าง	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.48	2567	จังหวัด	ON67PV001 0000016
737	ขุดลอกสระเก็บน้ำนา นายนงค์	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.41	2567	จังหวัด	ON6715003 0000131
738	ขุดลอกห้วยกุดจิกตอนบน (ห้วยใหญ่)	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.37	2568	จังหวัด	ON6815003 0000128
739	ขุดลอกสระกักเก็บน้ำนานายศาสนา คนคล่อง	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.44	2568	จังหวัด	ON6815003 0000123
740	ขุดลอกห้วยกุดจิกตอนบน	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.32	2568	จังหวัด	ON6815003 0000144
741	ขุดหลอกห้วยไผ่แดงตอนบน	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.38	2568	จังหวัด	ON6815003 0000143
742	ขุดลอกห้วยดอนป่าแคน ตอนล่าง	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.48	2568	จังหวัด	ON6815003 0000182
743	ขุดลอกสระเก็บน้ำนา นายนงค์	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.41	2568	จังหวัด	ON6815003 0000189
744	ขุดลอกห้วยกุดจิกตอนบน (ห้วยใหญ่)	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.37	2569	จังหวัด	ON6915003 0000118
745	ขุดลอกสระกักเก็บน้ำนานายศาสนา คนคล่อง	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.44	2569	จังหวัด	ON6915003 0000151
746	ขุดหลอกห้วยไผ่แดงตอนบน	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.38	2569	จังหวัด	ON6915003 0000129
747	ขุดลอกห้วยกุดจิกตอนบน	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.32	2569	จังหวัด	ON6915003 0000128
748	ขุดลอกห้วยดอนป่าแคน ตอนล่าง	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.48	2569	จังหวัด	ON6915003 0000182
749	ขุดลอกสระเก็บน้ำนา นายนงค์	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.41	2569	จังหวัด	ON6915003 0000189
750	ขุดลอกห้วยกุดจิกตอนบน (ห้วยใหญ่)	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.37	2570	จังหวัด	ON7015003 0000121
751	ขุดลอกสระกักเก็บน้ำนานายศาสนา คนคล่อง	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.44	2570	จังหวัด	ON7015003 0000144
752	ขุดลอกห้วยกุดจิกตอนบน	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.32	2570	จังหวัด	ON7015003 0000136
753	ขุดหลอกห้วยไผ่แดงตอนบน	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.38	2570	จังหวัด	ON7015003 0000135
754	ขุดลอกห้วยดอนป่าแคน ตอนล่าง	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.48	2570	จังหวัด	ON7015003 0000182
755	ขุดลอกสระเก็บน้ำนา นายนงค์	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.41	2570	จังหวัด	ON7015003 0000189
756	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโพนงาม อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001425
757	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0000560
758	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0000559
759	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0000558
760	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0000557

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
761	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000556
762	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000555
763	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000554
764	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000553
765	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000552
766	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000447
767	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000446
768	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000441
769	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000438
770	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000437
771	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000320
772	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000319
773	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000318
774	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000317
775	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000316
776	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000315
777	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000314
778	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000313
779	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000312

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
780	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000311
781	ระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตร	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	0.96	2566	จังหวัด	ON66150030000619
782	อาคารบังคับน้ำห้วยกุดจิกพร้อมขุดลอก พื้นที่รับประโยชน์ 360 ไร่	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	16.00	2566	จังหวัด	ON66070030002241
783	ก่อสร้างฝายห้วยกุดจิกพร้อมขุดลอก พื้นที่รับประโยชน์ 360 ไร่	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	12.00	2566	จังหวัด	ON66070030020981
784	ระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตร	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	0.96	2567	จังหวัด	ON67PV0010000037
785	อาคารบังคับน้ำห้วยใหญ่ พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	12.00	2567	ชป.	ON67070030000775
786	ฝายห้วยหมากตู้ตอนบน พื้นที่รับประโยชน์ 320 ไร่	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	2.4.1	ฝาย	3	15.00	2567	ชป.	ON67070030000458
787	ระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตร	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	0.96	2568	จังหวัด	ON68150030000130
788	ระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตร	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	0.96	2569	จังหวัด	ON69150030000143
789	ระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตร	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	0.96	2570	จังหวัด	ON70150030000123
790	ฝายห้วยขาแพ พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	2.4.1	ฝาย	3	14.00	2570	ชป.	ON70070030000157
791	ซ่อมแซมด้านท้ายอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยคันแทใหญ่ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานมุกดาหาร	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.40	2566	ชป.	ON66070030007666
792	ซ่อมแซม TOE DRAIN ท้ายทำนบดิน อ่างเก็บน้ำถ้าไม้ดู่ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานมุกดาหาร	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.40	2566	ชป.	ON66070030008047
793	ปรับปรุงเครื่องมือเชื่อนห้วยคันแทใหญ่	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุง	3	12.00	2566	ชป.	ON66070030009574
794	ปรับปรุงอาคารท่อทิ้งน้ำ อ่างเก็บน้ำถ้ำไม้ดู่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 สาย ความยาว 350 เมตร	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุง	3	2.96	2568	ชป.	ON68070030000373
795	ขุกลอกหนองนาโคก	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.36	2566	จังหวัด	ON66000150000275
796	ขุดลอกห้วยมารวย	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.35	2566	จังหวัด	ON66000150000276
797	ขุดลอกห้วยหินอ่าง	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.10	2566	จังหวัด	ON66000150000299
798	ขุดลอกหนองค่าทางบั้ง	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.36	2566	จังหวัด	ON66000150000298
799	โครงการขุดลอกห้วยถ้ำไม้ดู่	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.46	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008953
800	โครงการขุดลอกห้วยน้อย	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008952
801	โครงการขุดลอกหนองป่าข้า	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.26	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008951
802	ขุดลอกห้วยหินอ่าง	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.10	2567	จังหวัด	ON67PV0010000010

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
803	ขุดลอกหนองค่าทางบั้ง	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.36	2567	จังหวัด	ON67PV001 0000011
804	ขุกลอกหนองนาโคก	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.36	2567	จังหวัด	ON67PV001 0000029
805	ขุดลอกห้วยมารวย	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.35	2567	จังหวัด	ON67PV001 0000028
806	โครงการขุดลอกห้วยถ้ำไม้ดู่	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.46	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG886 0001342
807	โครงการขุดลอกห้วยน้อย	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.45	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG886 0001341
808	โครงการขุดลอกหนองป่าข้า	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.26	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG886 0001340
809	ขุดลอกห้วยหินอ่าง	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.10	2568	จังหวัด	ON6815003 0000174
810	ขุดลอกหนองค่าทางบั้ง	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.36	2568	จังหวัด	ON6815003 0000175
811	ขุกลอกหนองนาโคก	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.36	2568	จังหวัด	ON6815003 0000158
812	ขุดลอกห้วยมารวย	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.35	2568	จังหวัด	ON6815003 0000157
813	โครงการขุดลอกห้วยถ้ำไม้ดู่	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.46	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG886 0000798
814	โครงการขุดลอกห้วยน้อย	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.45	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG886 0000797
815	โครงการขุดลอกหนองป่าข้า	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.26	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG886 0000796
816	ขุดลอกหนองค่าทางบั้ง	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.36	2569	จังหวัด	ON6915003 0000175
817	ขุดลอกห้วยหินอ่าง	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.10	2569	จังหวัด	ON6915003 0000174
818	ขุกลอกหนองนาโคก	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.36	2569	จังหวัด	ON6915003 0000158
819	ขุดลอกห้วยมารวย	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.35	2569	จังหวัด	ON6915003 0000157
820	โครงการขุดลอกห้วยถ้ำไม้ดู่	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.46	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG886 0000587
821	โครงการขุดลอกห้วยน้อย	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.45	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG886 0000586
822	โครงการขุดลอกหนองป่าข้า	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.26	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG886 0000585
823	ขุดลอกห้วยหินอ่าง	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.10	2570	จังหวัด	ON7015003 0000174
824	ขุดลอกหนองค่าทางบั้ง	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.36	2570	จังหวัด	ON7015003 0000175
825	ขุกลอกหนองนาโคก	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.36	2570	จังหวัด	ON7015003 0000158
826	ขุดลอกห้วยมารวย	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.35	2570	จังหวัด	ON7015003 0000157

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
827	โครงการขุดลอกห้วยถ้ำไม้ดู่	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.46	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000569
828	โครงการขุดลอกห้วยน้อย	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.45	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000568
829	โครงการขุดลอกหนองป่าข้า	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.26	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000567
830	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	14.82	2566	ทน.	ON66090060001813
831	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	16.67	2566	ทน.	ON66090060001810
832	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.37	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080003733
833	ขุดเจาะบ่อบาดาล	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.24	2566	จังหวัด	ON66000150000297
834	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000093
835	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000092
836	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000074
837	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000023
838	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000022
839	ขุดเจาะบ่อบาดาล	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.24	2567	จังหวัด	ON67PV0010000012
840	ขุดเจาะบ่อบาดาล	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.24	2568	จังหวัด	ON68150030000176
841	ขุดเจาะบ่อบาดาล	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.24	2569	จังหวัด	ON69150030000176
842	ขุดเจาะบ่อบาดาล	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.24	2570	จังหวัด	ON70150030000176
843	ติดตั้งระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร สายนาห้วยเปือย	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	0.46	2566	จังหวัด	ON66000150000303
844	โครงการระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยคันแทใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	150.00	2566	ชป.	ON66070030016639
845	แก้มลิง ห้วยคันแท ตอนบน พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.10 ล้านลูกบาศก์เมตร	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	2.4.1	แก้มลิง	3	30.00	2567	ชป.	ON67070030000745
846	ติดตั้งระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร สายนาห้วยเปือย	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	0.46	2567	จังหวัด	ON67PV0010000006
847	ติดตั้งระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร สายนาห้วยเปือย	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	0.46	2568	จังหวัด	ON68150030000138
848	ระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำ ห้วยคันแทใหญ่	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	550.00	2569	ชป.	115
849	แก้มลิงห้วยคันแทใหญ่ ตอนบน พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณเก็บกัก 0.10 ล้านลูกบาศก์เมตร	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	2.4.1	แก้มลิง	3	20.00	2569	ชป.	ON69070030000315
850	ติดตั้งระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร สายนาห้วยเปือย	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	0.46	2569	จังหวัด	ON69150030000134

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
851	ติดตั้งระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร สายนาห้วยเปือย	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	0.46	2570	จังหวัด	ON7015003 0000130
852	ซ่อมแซมทำนบดินและอาคารประกอบ ฝายห้วยปุ่ง จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานมุกดาหาร	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.40	2566	ชป.	ON6607003 0008035
853	ขุดลอกสระน้ำสาธารณะพร้อมปรับปรุงคันสระ (นาพ่อต้า)	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.18	2566	จังหวัด	ON6600015 0000285
854	ปรับปรุงขุดลอกลำห้วยคำบกตอนบน	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.22	2566	จังหวัด	ON6615003 0000605
855	ปรับปรุงขุดลอกลำห้วยหินแตก	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.14	2566	จังหวัด	ON6615003 0000604
856	ปรับปรุงขุดลอกลำห้วยคำบกตอนบน	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.22	2567	จังหวัด	ON67PV001 0000040
857	ปรับปรุงขุดลอกลำห้วยหินแตก	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.14	2567	จังหวัด	ON67PV001 0000031
858	ขุดลอกสระน้ำสาธารณะพร้อมปรับปรุงคันสระ (นาพ่อต้า)	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.18	2567	จังหวัด	ON67PV001 0000022
859	ปรับปรุงขุดลอกลำห้วยคำบกตอนบน	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.22	2568	จังหวัด	ON6815003 0000120
860	ปรับปรุงขุดลอกลำห้วยหินแตก	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.14	2568	จังหวัด	ON6815003 0000121
861	ขุดลอกสระน้ำสาธารณะพร้อมปรับปรุงคันสระ (นาพ่อต้า)	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.18	2568	จังหวัด	ON6815003 0000186
862	ปรับปรุงขุดลอกลำห้วยหินแตก	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.14	2569	จังหวัด	ON6915003 0000149
863	ปรับปรุงขุดลอกลำห้วยคำบกตอนบน	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.22	2569	จังหวัด	ON6915003 0000148
864	ขุดลอกสระน้ำสาธารณะพร้อมปรับปรุงคันสระ (นาพ่อต้า)	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.18	2569	จังหวัด	ON6915003 0000186
865	ปรับปรุงขุดลอกลำห้วยคำบกตอนบน	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.22	2570	จังหวัด	ON7015003 0000147
866	ปรับปรุงขุดลอกลำห้วยหินแตก	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.14	2570	จังหวัด	ON7015003 0000141
867	ขุดลอกสระน้ำสาธารณะพร้อมปรับปรุงคันสระ (นาพ่อต้า)	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.18	2570	จังหวัด	ON7015003 0000186
868	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.12	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001421
869	ขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON6615003 0000618
870	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยลำโมง	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	2.4.1	ฝาย	3	0.75	2566	จังหวัด	ON6615003 0000624
871	ติดตั้งระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร สายนาห้วยปุ่ง	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	0.37	2566	จังหวัด	ON6600015 0000319
872	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยลำโมง	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	2.4.1	ฝาย	3	0.75	2567	จังหวัด	ON67PV001 0000032
873	ติดตั้งระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร สายนาห้วยปุ่ง	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	0.37	2567	จังหวัด	ON67PV001 0000049
874	ฝายห้วยเตย พร้อมอาคารประกอบ	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	2.4.1	ฝาย	3	15.00	2567	ชป.	ON6707003 0000760
875	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยลำโมง	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	2.4.1	ฝาย	3	0.75	2568	จังหวัด	ON6815003 0000135
876	ติดตั้งระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร สายนาห้วยปุ่ง	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	0.37	2568	จังหวัด	ON6815003 0000127
877	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยลำโมง	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	2.4.1	ฝาย	3	0.75	2569	จังหวัด	ON6915003 0000138
878	ติดตั้งระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร สายนาห้วยปุ่ง	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	0.37	2569	จังหวัด	ON6915003 0000119

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
879	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยลำโมง	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	2.4.1	ฝาย	3	0.75	2570	จังหวัด	ON7015003 0000128
880	ติดตั้งระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร สายนาห้วยปุ่ง	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	0.37	2570	จังหวัด	ON7015003 0000149
881	ซ่อมแซม TOE DRAIN ท้ายทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยมุก จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานมุกดาหาร	น้ำเที่ยง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.60	2566	ชป.	ON6607003 0007682
882	ซ่อมแซมด้านท้ายอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยมุก จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานมุกดาหาร	น้ำเที่ยง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.55	2566	ชป.	ON6607003 0007679
883	ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบและถนนเข้าหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยมุก จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร	น้ำเที่ยง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุง	3	30.00	2566	ชป.	ON6607003 0008191
884	ปรับปรุงระบบส่งน้ำและอาคารประกอบคลองส่งน้ำสายใหญ่ อ่างเก็บน้ำห้วยมุก จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร	น้ำเที่ยง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุง	3	25.00	2566	ชป.	ON6607003 0008188
885	ซ่อมแซมอาคารควบคุมน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยมุก จำนวน 61 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร	น้ำเที่ยง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.50	2569	ชป.	
886	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย LMC จำนวน 1 สาย อ่างเก็บน้ำห้วยมุก โครงการชลประทานมุกดาหาร	น้ำเที่ยง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.48	2569	ชป.	
887	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 1R LMC อ่างเก็บน้ำห้วยมุก จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร	น้ำเที่ยง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.50	2569	ชป.	
888	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC จำนวน 1 สายอ่างเก็บน้ำห้วยมุก โครงการชลประทานมุกดาหาร	น้ำเที่ยง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.49	2569	ชป.	
889	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 3R LMC อ่างเก็บน้ำห้วยมุก จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร	น้ำเที่ยง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.50	2569	ชป.	
890	ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ (ฝายคึกฤทธิ์)	น้ำเที่ยง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.46	2566	จังหวัด	ON6600015 0000286
891	ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ (ฝายคึกฤทธิ์)	น้ำเที่ยง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.46	2567	จังหวัด	ON67PV001 0000021
892	ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ (ฝายคึกฤทธิ์)	น้ำเที่ยง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.46	2568	จังหวัด	ON6815003 0000185
893	ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ (ฝายคึกฤทธิ์)	น้ำเที่ยง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.46	2569	จังหวัด	ON6915003 0000185
894	ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ (ฝายคึกฤทธิ์)	น้ำเที่ยง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.46	2570	จังหวัด	ON7015003 0000185
895	ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ (ห้วยทรายหลง)	น้ำเที่ยง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.25	2566	จังหวัด	ON6600015 0000290
896	ขุดลอกห้วยถ้ำเสือ	น้ำเที่ยง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.37	2566	จังหวัด	ON6600015 0000287
897	ขุดลอกสระสาธารณะ (ห้วยชะโงม)	น้ำเที่ยง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.26	2566	จังหวัด	ON6600015 0000280
898	ขุดลอกสระสาธารณะ (ห้วยโป่งฮัง)	น้ำเที่ยง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.48	2566	จังหวัด	ON6600015 0000279
899	ขุดลอกแก้มลิงเลียบคลองชลประทาน (ชลธารรีสอร์ท - นานายเปลี่ยน)	น้ำเที่ยง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.16	2566	จังหวัด	ON6600015 0000322
900	ขุดลอกลำห้วยมุกตอนบน (สะพานห้วยมุก - นานายบุญร้อง)	น้ำเที่ยง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.46	2566	จังหวัด	ON6600015 0000321
901	ขุดลอกลำห้วยมุกตอนล่าง (เลียบถนนเทศบาล)	น้ำเที่ยง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.46	2566	จังหวัด	ON6600015 0000320
902	โครงการขุดลอกลำห้วยมุก (เลียบถนนเทศบาล25)	น้ำเที่ยง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0004486
903	โครงการขุดลอกลำห้วยมุก (เลียบถนนเทศบาล30)	น้ำเที่ยง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0004485

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
904	ขุดลอกลำห้วยมุกตอนบน (สะพานห้วยมุก - นานายบุญร้อง)	น้ำเที่ยง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.46	2567	จังหวัด	ON67PV0010000048
905	ขุดลอกลำห้วยมุกตอนล่าง (เลียบถนนเทศบาล)	น้ำเที่ยง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.46	2567	จังหวัด	ON67PV0010000047
906	ขุดลอกแก้มลิงเลียบคลองชลประทาน (ชลธารรีสอร์ท - นานายเปลี่ยน)	น้ำเที่ยง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.16	2567	จังหวัด	ON67PV0010000043
907	ขุดลอกห้วยถ้ำเสือ	น้ำเที่ยง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.37	2567	จังหวัด	ON67PV0010000020
908	ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ (ห้วยทรายหลง)	น้ำเที่ยง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.25	2567	จังหวัด	ON67PV0010000002
909	ขุดลอกสระสาธารณะ (ห้วยชะโงม)	น้ำเที่ยง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.26	2567	จังหวัด	ON67PV0010000025
910	ขุดลอกสระสาธารณะ (ห้วยโป่งฮัง)	น้ำเที่ยง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.48	2567	จังหวัด	ON67PV0010000026
911	โครงการขุดลอกลำห้วยมุก (เลียบถนนเทศบาล25)	น้ำเที่ยง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000368
912	โครงการขุดลอกลำห้วยมุก (เลียบถนนเทศบาล30)	น้ำเที่ยง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000367
913	ขุดลอกลำห้วยมุกตอนล่าง (เลียบถนนเทศบาล)	น้ำเที่ยง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.46	2568	จังหวัด	ON68150030000126
914	ขุดลอกลำห้วยมุกตอนบน (สะพานห้วยมุก - นานายบุญร้อง)	น้ำเที่ยง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.46	2568	จังหวัด	ON68150030000125
915	ขุดลอกแก้มลิงเลียบคลองชลประทาน (ชลธารรีสอร์ท - นานายเปลี่ยน)	น้ำเที่ยง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.16	2568	จังหวัด	ON68150030000124
916	ขุดลอกห้วยถ้ำเสือ	น้ำเที่ยง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.37	2568	จังหวัด	ON68150030000184
917	ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ (ห้วยทรายหลง)	น้ำเที่ยง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.25	2568	จังหวัด	ON68150030000183
918	ขุดลอกสระสาธารณะ (ห้วยชะโงม)	น้ำเที่ยง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.26	2568	จังหวัด	ON68150030000180
919	ขุดลอกสระสาธารณะ (ห้วยโป่งฮัง)	น้ำเที่ยง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.48	2568	จังหวัด	ON68150030000154
920	โครงการขุดลอกลำห้วยมุก (เลียบถนนเทศบาล25)	น้ำเที่ยง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000264
921	โครงการขุดลอกลำห้วยมุก (เลียบถนนเทศบาล30)	น้ำเที่ยง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000263
922	ขุดลอกลำห้วยมุกตอนบน (สะพานห้วยมุก - นานายบุญร้อง)	น้ำเที่ยง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.46	2569	จังหวัด	ON69150030000153
923	ขุดลอกแก้มลิงเลียบคลองชลประทาน (ชลธารรีสอร์ท - นานายเปลี่ยน)	น้ำเที่ยง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.16	2569	จังหวัด	ON69150030000152
924	ขุดลอกลำห้วยมุกตอนล่าง (เลียบถนนเทศบาล)	น้ำเที่ยง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.46	2569	จังหวัด	ON69150030000145
925	ขุดลอกห้วยถ้ำเสือ	น้ำเที่ยง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.37	2569	จังหวัด	ON69150030000184
926	ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ (ห้วยทรายหลง)	น้ำเที่ยง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.25	2569	จังหวัด	ON69150030000183
927	ขุดลอกสระสาธารณะ (ห้วยชะโงม)	น้ำเที่ยง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.26	2569	จังหวัด	ON69150030000180
928	ขุดลอกสระสาธารณะ (ห้วยโป่งฮัง)	น้ำเที่ยง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.48	2569	จังหวัด	ON69150030000154
929	โครงการขุดลอกลำห้วยมุก (เลียบถนนเทศบาล25)	น้ำเที่ยง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000242
930	โครงการขุดลอกลำห้วยมุก (เลียบถนนเทศบาล30)	น้ำเที่ยง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000241
931	ขุดลอกลำห้วยมุกตอนล่าง (เลียบถนนเทศบาล)	น้ำเที่ยง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.46	2570	จังหวัด	ON70150030000148
932	ขุดลอกลำห้วยมุกตอนบน (สะพานห้วยมุก - นานายบุญร้อง)	น้ำเที่ยง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.46	2570	จังหวัด	ON70150030000146

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
933	ขุดลอกแก้มลิงเลียบคลองชลประทาน (ชลธารรีสอร์ท - นานายเปลี่ยน)	น้ำเที่ยง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.16	2570	จังหวัด	ON7015003 0000145
934	ขุดลอกห้วยถ้ำเสือ	น้ำเที่ยง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.37	2570	จังหวัด	ON7015003 0000184
935	ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ (ห้วยทรายหลง)	น้ำเที่ยง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.25	2570	จังหวัด	ON7015003 0000183
936	ขุดลอกสระสาธารณะ (ห้วยชะโงม)	น้ำเที่ยง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.26	2570	จังหวัด	ON7015003 0000180
937	ขุดลอกสระสาธารณะ (ห้วยโป่งยัง)	น้ำเที่ยง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.48	2570	จังหวัด	ON7015003 0000154
938	โครงการขุดลอกลำห้วยมุก (เลียบถนนเทศบาล25)	น้ำเที่ยง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG885 0000242
939	โครงการขุดลอกลำห้วยมุก (เลียบถนนเทศบาล30)	น้ำเที่ยง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG885 0000241
940	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร	น้ำเที่ยง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001420
941	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	น้ำเที่ยง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000090
942	แก้มลิงลำห้วยมุก ปริมาตรเก็บกัก 0.07 ล้านลูกบาศก์เมตร	น้ำเที่ยง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.4.1	แก้มลิง	3	30.00	2567	ชป.	ON6707003 0000776
943	ขุดลอกลำห้วยคัดเค้า	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.16	2566	จังหวัด	ON6600015 0000272
944	ขุดลอกห้วยข้าวหลามตอนกลาง	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.20	2566	จังหวัด	ON6600015 0000273
945	ขุดลอกลำห้วยสายนาตอนบน	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.11	2566	จังหวัด	ON6600015 0000293
946	ขุดลอกห้วยตาหมื่นตอนกลาง	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.15	2566	จังหวัด	ON6600015 0000292
947	ขุดลอกลำห้วยสายนาตอนบน	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.11	2567	จังหวัด	ON67PV001 0000019
948	ขุดลอกห้วยตาหมื่นตอนกลาง	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.15	2567	จังหวัด	ON67PV001 0000018
949	ขุดลอกลำห้วยคัดเค้า	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.16	2567	จังหวัด	ON6715003 0000130
950	ขุดลอกห้วยข้าวหลามตอนกลาง	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.20	2567	จังหวัด	ON67PV001 0000030
951	ขุดลอกห้วยตาหมื่นตอนกลาง	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.15	2568	จังหวัด	ON6815003 0000181
952	ขุดลอกลำห้วยสายนาตอนบน	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.11	2568	จังหวัด	ON6815003 0000172
953	ขุดลอกห้วยข้าวหลามตอนกลาง	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.20	2568	จังหวัด	ON6815003 0000159
954	ขุดลอกลำห้วยคัดเค้า	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.16	2568	จังหวัด	ON6815003 0000160
955	ขุดลอกห้วยตาหมื่นตอนกลาง	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.15	2569	จังหวัด	ON6915003 0000181
956	ขุดลอกลำห้วยสายนาตอนบน	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.11	2569	จังหวัด	ON6915003 0000172
957	ขุดลอกห้วยข้าวหลามตอนกลาง	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.20	2569	จังหวัด	ON6915003 0000159
958	ขุดลอกลำห้วยคัดเค้า	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.16	2569	จังหวัด	ON6915003 0000160
959	ขุดลอกห้วยตาหมื่นตอนกลาง	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.15	2570	จังหวัด	ON7015003 0000181
960	ขุดลอกลำห้วยสายนาตอนบน	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.11	2570	จังหวัด	ON7015003 0000172

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
961	ขุดลอกห้วยข้าวหลามตอนกลาง	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.20	2570	จังหวัด	ON7015003 0000159
962	ขุดลอกลำห้วยคัดเค้า	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.16	2570	จังหวัด	ON7015003 0000160
963	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านเหล่า อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001424
964	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยน้ำคำตอนบน-ตอนล่าง ม.5,ม.10	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.48	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0009588
965	โครงการก่อสร้างฝายห้วยปังตู,ห้วยไผ่ หมู่ที่ 9	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.48	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0009587
966	โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.11	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0009586
967	โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.10	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0009585
968	โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.9	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0009584
969	โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.8	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0009583
970	โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.6	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0009582
971	โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.5	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0009581
972	โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.4	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0009580
973	โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.3	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0009579
974	โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่นา ม.2	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0009578
975	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0000551
976	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0000550
977	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0000549
978	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0000548
979	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0000547
980	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0000436

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
981	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000331
982	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000330
983	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000329
984	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000328
985	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000327
986	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000326
987	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000325
988	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000324
989	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000323
990	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000322
991	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000321
992	โครงการก่อสร้างฝายห้วยปังตู่,ห้วยไผ่ หมู่ที่ 9	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.48	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860001272
993	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยน้ำคำตอนบน-ตอนล่าง ม.5,ม.10	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.48	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860001253
994	โครงการก่อสร้างฝายห้วยปังตู่,ห้วยไผ่ หมู่ที่ 9	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.48	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000728
995	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยน้ำคำตอนบน-ตอนล่าง ม.5,ม.10	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.48	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000709
996	โครงการก่อสร้างฝายห้วยปังตู่,ห้วยไผ่ หมู่ที่ 9	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.48	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000517
997	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยน้ำคำตอนบน-ตอนล่าง ม.5,ม.10	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.48	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000498
998	โครงการก่อสร้างฝายห้วยปังตู่,ห้วยไผ่ หมู่ที่ 9	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.48	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000499
999	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยน้ำคำตอนบน-ตอนล่าง ม.5,ม.10	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.48	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000480
1000	แก้มลิงห้วยลำห้วยชัน พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.03 ล้านลูกบาศก์เมตร	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	2.4.1	แก้มลิง	3	9.00	2567	ชป.	ON6707003 0000720

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1001	ฝายห้วยหมากตู้ตอนล่าง พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่	บ้านเหล่า	คำชะอี	มุกดาหาร	2.4.1	ฝาย	3	14.00	2568	ชป.	ON6807003 0000338
1002	ขุดลอกห้วยตาเปอะ	บ้านค้อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.41	2566	จังหวัด	ON6600015 0000266
1003	ขุดลอกห้วยกกบก ตอนล่าง	บ้านค้อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.49	2566	จังหวัด	ON6600015 0000265
1004	โครงการขุดลอกห้วยอีต่าง (ตอนบน) ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 500 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร	บ้านค้อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008565
1005	โครงการขุดลอกห้วยโสกขี้ไก่ ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 700 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร	บ้านค้อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008564
1006	โครงการขุดลอกห้วยกกบก ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 700 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร	บ้านค้อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008563
1007	ขุดลอกห้วยตาเปอะ	บ้านค้อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.41	2567	จังหวัด	ON6715003 0000123
1008	ขุดลอกห้วยกกบก ตอนล่าง	บ้านค้อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.49	2567	จังหวัด	ON6715003 0000124
1009	โครงการขุดลอกห้วยอีต่าง (ตอนบน) ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 500 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร	บ้านค้อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.30	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG886 0001302
1010	โครงการขุดลอกห้วยโสกขี้ไก่ ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 700 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร	บ้านค้อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG886 0001301
1011	โครงการขุดลอกห้วยกกบก ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 700 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร	บ้านค้อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG886 0001300
1012	ขุดลอกห้วยกกบก ตอนล่าง	บ้านค้อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.49	2568	จังหวัด	ON6815003 0000166
1013	ขุดลอกห้วยตาเปอะ	บ้านค้อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.41	2568	จังหวัด	ON6815003 0000165
1014	โครงการขุดลอกห้วยอีต่าง (ตอนบน) ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 500 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร	บ้านค้อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.30	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG886 0000758
1015	โครงการขุดลอกห้วยโสกขี้ไก่ ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 700 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร	บ้านค้อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG886 0000757
1016	โครงการขุดลอกห้วยกกบก ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 700 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร	บ้านค้อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG886 0000756
1017	ขุดลอกห้วยตาเปอะ	บ้านค้อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.41	2569	จังหวัด	ON6915003 0000165
1018	ขุดลอกห้วยกกบก ตอนล่าง	บ้านค้อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.49	2569	จังหวัด	ON6915003 0000166
1019	โครงการขุดลอกห้วยอีต่าง (ตอนบน) ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 500 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร	บ้านค้อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.30	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG886 0000547
1020	โครงการขุดลอกห้วยโสกขี้ไก่ ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 700 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร	บ้านค้อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG886 0000546
1021	โครงการขุดลอกห้วยกกบก ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 700 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร	บ้านค้อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG886 0000545
1022	ขุดลอกห้วยตาเปอะ	บ้านค้อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.41	2570	จังหวัด	ON7015003 0000165
1023	ขุดลอกห้วยกกบก ตอนล่าง	บ้านค้อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.49	2570	จังหวัด	ON7015003 0000166

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1024	โครงการขุดลอกห้วยอีต่าง (ตอนบน) ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 500 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร	บ้านค้อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.30	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000529
1025	โครงการขุดลอกห้วยโสกขี้ไก่ ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 700 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร	บ้านค้อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000528
1026	โครงการขุดลอกห้วยกกบก ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 700 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร	บ้านค้อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000527
1027	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร	บ้านค้อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.60	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001422
1028	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านค้อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000598
1029	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านค้อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000089
1030	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านค้อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000049
1031	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านค้อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000048
1032	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านค้อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000046
1033	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านค้อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000007
1034	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านค้อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000203
1035	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านค้อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000546
1036	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านค้อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000545
1037	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านค้อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000544
1038	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านค้อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000543
1039	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านค้อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000542
1040	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านค้อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000541
1041	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านค้อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000540
1042	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านค้อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000539
1043	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านค้อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000445

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1044	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านค้อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000444
1045	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านค้อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000443
1046	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านค้อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000442
1047	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านค้อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000440
1048	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านค้อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000439
1049	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านค้อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000435
1050	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านค้อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820001179
1051	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านค้อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820001178
1052	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านค้อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000432
1053	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านค้อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000431
1054	โครงการระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ ฝั่งซ้าย จังหวัดมุกดาหาร	บ้านค้อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	288.68	2566	ชป.	ON6607003 0016638
1055	อาคารบังคับน้ำห้วยอีต่าง ตอนล่าง พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่	บ้านค้อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	21.70	2566	ชป.	ON6607003 0008306
1056	แก้มลิงหนองผือต้อน พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 70,000 ลูกบาศก์เมตร	บ้านค้อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.4.1	แก้มลิง	3	16.00	2566	ชป.	ON6607003 0008447
1057	อาคารบังคับน้ำห้วยทางช้าง พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่	บ้านค้อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	10.00	2569	ชป.	ON6907003 0000275
1058	ฝายห้วยเลา พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่	บ้านค้อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.4.1	ฝาย	3	30.00	2569	ชป.	ON6907003 0000321
1059	แก้มลิงห้วยบักตู้ ปริมาตรเก็บกัก 0.13 ล้านลูกบาศก์เมตร	บ้านค้อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.4.1	แก้มลิง	3	12.00	2569	ชป.	ON6907003 0000328
1060	แก้มลิงห้วยเตย ปริมาตรเก็บกัก 0.04 ล้านลูกบาศก์เมตร	บ้านค้อ	คำชะอี	มุกดาหาร	2.4.1	แก้มลิง	3	13.00	2570	ชป.	ON7007003 0000188
1061	ขุดสระน้ำหนองบาก หมู่ที่ 6 บ้านช่ง ต.บ้านช่ง	บ้านช่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.47	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008740
1062	ขุดลอกสระน้ำนาลพบุรี	บ้านช่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008738
1063	ขุดลอกสระน้ำด่านช้าง	บ้านช่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.48	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008737
1064	ขุดลอกสระน้ำหนองนาหลุบ	บ้านช่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008736
1065	ขุดสระน้ำหนองบาก หมู่ที่ 6 บ้านช่ง ต.บ้านช่ง	บ้านช่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.47	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860001335

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1066	ขุดลอกสระน้ำนาลพบุรี	บ้านซ่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860001333
1067	ขุดลอกสระน้ำด่านช้าง	บ้านซ่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.48	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860001332
1068	ขุดลอกสระน้ำหนองนาหลุบ	บ้านซ่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.40	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860001331
1069	ขุดสระน้ำหนองบาก หมู่ที่ 6 บ้านซ่ง ต.บ้านซ่ง	บ้านซ่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.47	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000791
1070	ขุดลอกสระน้ำนาลพบุรี	บ้านซ่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000789
1071	ขุดลอกสระน้ำด่านช้าง	บ้านซ่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.48	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000788
1072	ขุดลอกสระน้ำหนองนาหลุบ	บ้านซ่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.40	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000787
1073	ขุดสระน้ำหนองบาก หมู่ที่ 6 บ้านซ่ง ต.บ้านซ่ง	บ้านซ่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.47	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000580
1074	ขุดลอกสระน้ำนาลพบุรี	บ้านซ่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000578
1075	ขุดลอกสระน้ำด่านช้าง	บ้านซ่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.48	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000577
1076	ขุดลอกสระน้ำหนองนาหลุบ	บ้านซ่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.40	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000576
1077	ขุดสระน้ำหนองบาก หมู่ที่ 6 บ้านซ่ง ต.บ้านซ่ง	บ้านซ่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.47	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000562
1078	ขุดลอกสระน้ำนาลพบุรี	บ้านซ่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000560
1079	ขุดลอกสระน้ำด่านช้าง	บ้านซ่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.48	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000559
1080	ขุดลอกสระน้ำหนองนาหลุบ	บ้านซ่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.40	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000558
1081	ขุดลอกสระน้ำหนองนาหลุบ	บ้านซ่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.40	2566	จังหวัด	ON66000150000254
1082	ขุดลอกลำห้วยมุกบ้านนาสีนวล หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านซ่ง ช่วงที่2	บ้านซ่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.46	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008741
1083	ขุดลอกสระน้ำหนองนาหลุบ	บ้านซ่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.40	2567	จังหวัด	ON67150030000118
1084	ขุดลอกลำห้วยมุกบ้านนาสีนวล หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านซ่ง ช่วงที่2	บ้านซ่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.46	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860001336
1085	ขุดลอกสระน้ำหนองนาหลุบ	บ้านซ่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.40	2568	จังหวัด	ON68150030000171

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1086	ขุดลอกลำห้วยมุกบ้านนาสีนวล หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านซ่ง ช่วงที่2	บ้านซ่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.46	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000792
1087	ขุดลอกสระน้ำหนองนาหลุบ	บ้านซ่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.40	2569	จังหวัด	ON69150030000171
1088	ขุดลอกลำห้วยมุกบ้านนาสีนวล หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านซ่ง ช่วงที่2	บ้านซ่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.46	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000581
1089	ขุดลอกสระน้ำหนองนาหลุบ	บ้านซ่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.40	2570	จังหวัด	ON70150030000171
1090	ขุดลอกลำห้วยมุกบ้านนาสีนวล หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านซ่ง ช่วงที่2	บ้านซ่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.46	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000563
1091	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร	บ้านซ่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.14	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001423
1092	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านซ่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000091
1093	ก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.27 (มีสะพานเดินข้าม) ม.6	บ้านซ่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.84	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008739
1094	ก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.27 (มีสะพานเดินข้าม) ม.3	บ้านซ่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.78	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008735
1095	ก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.27 (มีสะพานเดินข้าม) ม.2	บ้านซ่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.36	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008734
1096	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านซ่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000342
1097	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านซ่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000341
1098	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านซ่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000340
1099	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านซ่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000339
1100	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านซ่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000338
1101	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านซ่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000337
1102	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านซ่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000336
1103	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านซ่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000335
1104	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านซ่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000334
1105	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านซ่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000333

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1106	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านซ่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000332
1107	ก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.27 (มีสะพานเดินข้าม) ม.6	บ้านซ่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.84	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860001334
1108	ก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.27 (มีสะพานเดินข้าม) ม.3	บ้านซ่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.78	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860001330
1109	ก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.27 (มีสะพานเดินข้าม) ม.2	บ้านซ่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.36	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860001329
1110	ก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.27 (มีสะพานเดินข้าม) ม.6	บ้านซ่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.84	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000790
1111	ก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.27 (มีสะพานเดินข้าม) ม.3	บ้านซ่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.78	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000786
1112	ก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.27 (มีสะพานเดินข้าม) ม.2	บ้านซ่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.36	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000785
1113	ก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.27 (มีสะพานเดินข้าม) ม.6	บ้านซ่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.84	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000579
1114	ก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.27 (มีสะพานเดินข้าม) ม.3	บ้านซ่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.78	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000575
1115	ก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.27 (มีสะพานเดินข้าม) ม.2	บ้านซ่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.36	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000574
1116	ก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.27 (มีสะพานเดินข้าม) ม.6	บ้านซ่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.84	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000561
1117	ก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.27 (มีสะพานเดินข้าม) ม.3	บ้านซ่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.78	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000557
1118	ก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.27 (มีสะพานเดินข้าม) ม.2	บ้านซ่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.36	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000556
1119	ขุดสระน้ำสาธารณะ	บ้านซ่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.4.1	สระเก็บน้ำ	3	0.17	2566	จังหวัด	ON66000150000302
1120	ขุดสระน้ำสาธารณะ	บ้านซ่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.4.1	สระเก็บน้ำ	3	0.17	2567	จังหวัด	ON67PV0010000007
1121	ฝายห้วยน้อย พื้นที่รับประโยชน์ 250 ไร่	บ้านซ่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.4.1	ฝาย	3	18.00	2568	ชป.	ON68070030000285
1122	ขุดสระน้ำสาธารณะ	บ้านซ่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.4.1	สระเก็บน้ำ	3	0.17	2568	จังหวัด	ON68150030000137
1123	ขุดสระน้ำสาธารณะ	บ้านซ่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.4.1	สระเก็บน้ำ	3	0.17	2569	จังหวัด	ON69150030000135
1124	ขุดสระน้ำสาธารณะ	บ้านซ่ง	คำชะอี	มุกดาหาร	2.4.1	สระเก็บน้ำ	3	0.17	2570	จังหวัด	ON70150030000129
1125	ขุดลอกห้วยหนองดินดำ	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.14	2566	จังหวัด	ON66000150000269
1126	ขุดลอกห้วยยาง	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.05	2566	จังหวัด	ON66000150000296
1127	ขุดลอกหนองป่ง	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.10	2566	จังหวัด	ON66000150000295
1128	ขุดลอกห้วยยาง	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.05	2567	จังหวัด	ON67PV0010000013

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1129	ขุดลอกหนองป่ง	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.10	2567	จังหวัด	ON67PV001 0000014
1130	ขุดลอกห้วยหนองตินดำ	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.14	2567	จังหวัด	ON6715003 0000120
1131	ขุดลอกบึงหนองบง	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	10.37	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG886 0001379
1132	ขุดลอกห้วยยาง	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.05	2568	จังหวัด	ON6815003 0000177
1133	ขุดลอกหนองป่ง	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.10	2568	จังหวัด	ON6815003 0000178
1134	ขุดลอกห้วยหนองตินดำ	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.14	2568	จังหวัด	ON6815003 0000162
1135	ขุดลอกบึงหนองบง	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	10.37	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG886 0000835
1136	ขุดลอกหนองป่ง	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.10	2569	จังหวัด	ON6915003 0000178
1137	ขุดลอกห้วยยาง	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.05	2569	จังหวัด	ON6915003 0000177
1138	ขุดลอกห้วยหนองตินดำ	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.14	2569	จังหวัด	ON6915003 0000162
1139	ขุดลอกบึงหนองบง	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	10.37	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG886 0000624
1140	ขุดลอกหนองป่ง	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.10	2570	จังหวัด	ON7015003 0000178
1141	ขุดลอกห้วยยาง	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.05	2570	จังหวัด	ON7015003 0000177
1142	ขุดลอกห้วยหนองตินดำ	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.14	2570	จังหวัด	ON7015003 0000162
1143	ขุดลอกบึงหนองบง	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	10.37	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG886 0000606
1144	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองเอี่ยน อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001426
1145	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000034
1146	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000033
1147	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0000361
1148	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0000360
1149	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0000359
1150	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0000358
1151	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0000357

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1152	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000356
1153	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000355
1154	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000354
1155	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000353
1156	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000352
1157	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000351
1158	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000350
1159	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000349
1160	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000348
1161	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000347
1162	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000346
1163	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000345
1164	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000344
1165	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000343
1166	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยขี	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.65	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860001378
1167	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยขี	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.65	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000834
1168	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยขี	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.65	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000623
1169	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยขี	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.65	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000605
1170	ฝาย ห้วยลาดควาย พื้นที่รับประโยชน์ 250 ไร่	หนองเอี่ยน	คำชะอี	มุกดาหาร	2.4.1	ฝาย	3	20.00	2567	ชป.	ON6707003 0000525
1171	ซ่อมแซมระบบแพร่กระจายน้ำของระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยหอย จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.80	2566	ชป.	ON6607003 0008053

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1172	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายและประตูน้ำใต้ดิน อ่างเก็บน้ำบ้านสานแว้ จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.98	2566	ชป.	ON6607003 0008051
1173	ซ่อมแซมอาคารท่อส่งน้ำเข้านาและประตูน้ำใต้ดิน สาย MP อ่างเก็บน้ำห้วยตะไถ จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.86	2566	ชป.	ON6607003 0008050
1174	ซ่อมแซมหินทิ้งด้านหน้าทำนบดิน อ่างเก็บน้ำจุดที่ 3 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานมุกดาหาร	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.40	2566	ชป.	ON6607003 0008049
1175	ซ่อมแซม TOE DRAIN ท้ายทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยทา จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานมุกดาหาร	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.45	2566	ชป.	ON6607003 0008046
1176	ซ่อมแซม TOE DRAIN ท้ายทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยหอย จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานมุกดาหาร	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.49	2566	ชป.	ON6607003 0008041
1177	ซ่อมแซมด้านท้ายอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำบ้านสานแว้ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานมุกดาหาร	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.40	2566	ชป.	ON6607003 0008040
1178	ซ่อมแซมอาคารประกอบระบบส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยทา จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0008033
1179	ซ่อมแซมอาคารประกอบระบบส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยทา จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.49	2566	ชป.	ON6607003 0008031
1180	ซ่อมแซมอาคารประกอบระบบส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยตะไถ จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.48	2566	ชป.	ON6607003 0008029
1181	ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยพุง จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.60	2566	ชป.	ON6607003 0008027
1182	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำจุดที่ 3 ปริมาณดินขุด 16,000 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานมุกดาหาร	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0008006
1183	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยทา ปริมาณดินขุด 46,000 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานมุกดาหาร	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.90	2566	ชป.	ON6607003 0008005
1184	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยหอย ปริมาณดินขุด 85,000 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานมุกดาหาร	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	3.50	2566	ชป.	ON6607003 0008004
1185	ปรับปรุงทำนบดินพร้อมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 แห่ง ความยาว 1,500 เมตร โครงการชลประทานมุกดาหาร	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุง	3	24.90	2566	ชป.	ON6607003 0008143
1186	ปรับปรุงท่อส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยพุ จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุง	3	12.00	2567	ชป.	ON6707003 0000831
1187	ปรับปรุงอาคารท่อทิ้งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยพุ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุง	3	3.00	2567	ชป.	ON6707003 0000828
1188	ปรับปรุงอาคารท่อทิ้งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยหอย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุง	3	3.00	2567	ชป.	ON6707003 0000827
1189	ปรับปรุงอาคารท่อทิ้งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 สาย ความยาว 350 เมตร	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุง	3	1.00	2567	ชป.	ON6707003 0000823
1190	ปรับปรุงท่อส่งน้ำสาย 1L-MP อ่างเก็บน้ำบ้านสานแว้ จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุง	3	7.00	2567	ชป.	ON6707003 0000513
1191	ปรับปรุงทำนบดินและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยพุง จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานมุกดาหาร	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุง	3	10.00	2568	ชป.	ON6807003 0000441

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1192	ปรับปรุงอาคารท่อทิ้งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานมุกดาหาร	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุง	3	1.00	2568	ชป.	ON6807003 0000371
1193	ปรับปรุงอาคารท่อทิ้งน้ำ อ่างเก็บน้ำบ้านสานแว้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 สาย ความยาว 350 เมตร	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุง	3	3.00	2568	ชป.	ON6807003 0000370
1194	ปรับปรุงทำนบดินและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยหอย จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานมุกดาหาร	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุง	3	10.00	2569	ชป.	ON6907003 0000446
1195	ปรับปรุงอาคารท่อทิ้งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 สาย ความยาว 350 เมตร	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุง	3	3.00	2569	ชป.	ON6907003 0000443
1196	ปรับปรุงทำนบดินและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยพุ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานมุกดาหาร	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุง	3	10.00	2569	ชป.	ON6907003 0000407
1197	ปรับปรุงอาคารท่อทิ้งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยตะไล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 สาย ความยาว 350 เมตร	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุง	3	3.00	2569	ชป.	ON6907003 0000400
1198	ซ่อมแซมทำนบดินและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยตะไล จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานมุกดาหาร	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	1.20	2570	ชป.	
1199	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านกะพุง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนแปลงใหญ่	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.08	2567	ทน.	ON6709006 0001225
1200	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.48	2566	จังหวัด	ON6615003 0000481
1201	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.48	2566	จังหวัด	ON6615003 0000480
1202	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.45	2566	จังหวัด	ON6615003 0000479
1203	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON6615003 0000478
1204	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.45	2566	จังหวัด	ON6615003 0000477
1205	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.45	2566	จังหวัด	ON6615003 0000476
1206	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON6615003 0000475
1207	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.48	2566	จังหวัด	ON6615003 0000474
1208	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.45	2566	จังหวัด	ON6615003 0000473
1209	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON6615003 0000472
1210	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ไม่น้อยกว่า 5000 วัตต์ พร้อมเจาะบาดาล 80.00 เมตร 1 บ่อ	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.48	2566	จังหวัด	ON6615003 0000644
1211	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 5000 วัตต์	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	จังหวัด	ON6615003 0000613
1212	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมขนาด 1.80X1.80 เมตร ชนิด 6 ช่องทางยาว 4 เมตร ที่ห้วยทราย	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.33	2566	จังหวัด	ON6615003 0000612
1213	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 5000 วัตต์	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.46	2566	จังหวัด	ON6615003 0000610
1214	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 5000 วัตต์	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON6615003 0000608
1215	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ยางพาราแก่งนาง	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	10.97	2568	ทน.	ON6809006 0001000
1216	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.14	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001428

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1217	อ่างเก็บน้ำห้วยสะวง	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	3	40.00	2566	ชป.	1737
1218	แก้มลิงห้วยบุญชู ปริมาตรเก็บกัก 0.06 ล้านลูกบาศก์เมตร	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.4.1	แก้มลิง	3	20.00	2569	ชป.	ON6907003 0000284
1219	ปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด ระยะที่ 6 พื้นที่ 1,000 ไร่ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 14	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุง	3	10.00	2570	ชป.	ON7007003 0000852
1220	โครงการขุดลอกห้วยขี้หมู	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.15	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008556
1221	โครงการขุดลอกห้วยลอกกอก	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.15	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008555
1222	โครงการขุดลอกชะโนดน้อย	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.21	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008554
1223	โครงการขุดลอกห้วยเขาวัว	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008553
1224	โครงการขุดลอกห้วยชะโนด	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008552
1225	โครงการขุดลอกห้วยตาดไฮ	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.36	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008551
1226	โครงการขุดลอกห้วยขี้หมู	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.15	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG886 0001293
1227	โครงการขุดลอกห้วยลอกกอก	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.15	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG886 0001292
1228	โครงการขุดลอกชะโนดน้อย	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.21	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG886 0001291
1229	โครงการขุดลอกห้วยเขาวัว	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.49	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG886 0001290
1230	โครงการขุดลอกห้วยชะโนด	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.49	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG886 0001289
1231	โครงการขุดลอกห้วยตาดไฮ	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.36	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG886 0001288
1232	โครงการขุดลอกห้วยขี้หมู	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.15	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG886 0000749
1233	โครงการขุดลอกห้วยลอกกอก	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.15	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG886 0000748
1234	โครงการขุดลอกชะโนดน้อย	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.21	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG886 0000747
1235	โครงการขุดลอกห้วยเขาวัว	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.49	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG886 0000746
1236	โครงการขุดลอกห้วยชะโนด	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.49	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG886 0000745

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1237	โครงการขุดลอกห้วยตาดไฮ	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.36	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000744
1238	โครงการขุดลอกห้วยขี้หมู	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.15	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000538
1239	โครงการขุดลอกห้วยลอกกอก	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.15	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000537
1240	โครงการขุดลอกชะโนดน้อย	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.21	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000536
1241	โครงการขุดลอกห้วยเขาวัว	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.49	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000535
1242	โครงการขุดลอกห้วยชะโนด	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.49	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000534
1243	โครงการขุดลอกห้วยตาดไฮ	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.36	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000533
1244	โครงการขุดลอกห้วยขี้หมู	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.15	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000520
1245	โครงการขุดลอกห้วยลอกกอก	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.15	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000519
1246	โครงการขุดลอกชะโนดน้อย	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.21	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000518
1247	โครงการขุดลอกห้วยเขาวัว	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.49	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000517
1248	โครงการขุดลอกห้วยชะโนด	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.49	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000516
1249	โครงการขุดลอกห้วยตาดไฮ	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.36	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000515
1250	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำแบบโซล่าเซลล์	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.46	2566	จังหวัด	ON66000150000432
1251	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำแบบโซล่าเซลล์ (จุดนางอ่อนไทย คำมุงคุณ)	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.46	2566	จังหวัด	ON66000150000424
1252	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำแบบโซล่าเซลล์ (จุดวัดศรีบุญเรือง)	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.46	2566	จังหวัด	ON66000150000423
1253	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำแบบโซล่าเซลล์ (จุดนายซอย คำมุงคุณ)	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.46	2566	จังหวัด	ON66000150000422
1254	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำแบบโซล่าเซลล์ (จุดวัดศรีจำปา)	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.46	2566	จังหวัด	ON66000150000421
1255	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์ (จุดนายการิน คำมุงคุณ)	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.46	2566	จังหวัด	ON66000150000420
1256	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำแบบโซล่าเซลล์ (จุดสระน้ำสาธารณะหมู่บ้าน)	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.46	2566	จังหวัด	ON66000150000406
1257	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำแบบโซล่าเซลล์ (จุดนายวิเชียร นานโพธิ์ศรี)	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66000150000405
1258	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำแบบโซล่าเซลล์ (จุดนางวินาที คำมุงคุณ)	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.46	2566	จังหวัด	ON66000150000399
1259	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำแบบโซล่าเซลล์ (จุดนางอ่อนจันทร์ โคตรพรม)	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.46	2566	จังหวัด	ON66000150000398

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1260	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำแบบโซล่าเซลล์ (จุดวัดบ้านย้อมพัฒนา)	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.46	2566	จังหวัด	ON6615003 0000418
1261	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	10.08	2568	ทน.	ON6809006 0001001
1262	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001429
1263	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0000395
1264	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0000394
1265	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0000393
1266	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0000392
1267	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0000391
1268	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0000390
1269	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0000389
1270	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0000388
1271	ขยายระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านย้อมพัฒนา	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	5.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0020985
1272	แก้มลิงห้วยละกอก พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 50,000 ลูกบาศก์เมตร	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.4.1	แก้มลิง	3	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0008453
1273	แก้มลิงหนองไหล ปริมาตรเก็บกัก 0.05 ล้านลูกบาศก์เมตร	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.4.1	แก้มลิง	3	12.00	2569	ชป.	ON6907003 0000290
1274	แก้มลิงห้วยขี้หมู ปริมาตรเก็บกัก 0.12 ล้านลูกบาศก์เมตร	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.4.1	แก้มลิง	3	15.00	2569	ชป.	ON6907003 0000291
1275	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสาย RMP อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนดตอนบน พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.40	2566	ชป.	ON6607003 0007668
1276	ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด ตอนบน จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานมุกดาหาร	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.79	2566	ชป.	ON6607003 0007675
1277	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001430
1278	โครงการขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (นายประโมช โซ่เมืองแซะ)	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.4.1	สระเก็บน้ำ	3	0.48	2566	จังหวัด	ON6600015 0000387
1279	โครงการขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (นายพู วงค์กระโซ่)	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.4.1	สระเก็บน้ำ	3	0.48	2566	จังหวัด	ON6600015 0000388
1280	โครงการขุดสระเพื่อการเกษตร และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (นางสาวเป็น วงค์กระโซ่)	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.4.1	สระเก็บน้ำ	3	0.48	2566	จังหวัด	ON6600015 0000390
1281	โครงการขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (นายกาโน วงค์กระโซ่)	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.4.1	สระเก็บน้ำ	3	0.48	2566	จังหวัด	ON6600015 0000392
1282	โครงการขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (นางมะลิดา วงค์กระโซ่	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.4.1	สระเก็บน้ำ	3	0.48	2566	จังหวัด	ON6600015 0000393
1283	โครงการขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรและแก้ปัญหาภัยแล้ง (นางสาวเบญจรัตน์ วงค์กระโซ่)	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.4.1	สระเก็บน้ำ	3	0.48	2566	จังหวัด	ON6600015 0000395

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1284	โครงการขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (นางสมบัติ โซ่เมืองแซะ)	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.4.1	สระเก็บน้ำ	3	0.48	2566	จังหวัด	ON66000150000397
1285	ปรับปรุงระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยขาหน้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร	พังแดง	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุง	3	9.00	2566	ชป.	ON66070030008146
1286	ซ่อมแซมทำนบดินและอาคารห้องควบคุม อ่างเก็บน้ำห้วยขาหน้า จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานมุกดาหาร	พังแดง	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.60	2570	ชป.	
1287	ซ่อมแซมระบบแนวท่อส่งน้ำสาย LMP อ่างเก็บน้ำห้วยขาหน้า ความยาว 720 เมตร โครงการชลประทานมุกดาหาร	พังแดง	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.60	2570	ชป.	
1288	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร	พังแดง	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.08	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001431
1289	ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส(ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก) ห้วยน้อย กว้าง 1.80×1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ทำมุม 15 องศา กับแนวถนน	พังแดง	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.22	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008581
1290	ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส(ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก) ห้วยฝาชล กว้าง 3.30×3.30 เมตร (ชนิด 3 ช่อง) ยาว 6 เมตร ทำมุม 15 องศา กับแนวถนน	พังแดง	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.08	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008580
1291	ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส(ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก) ห้วยขี้สูตร กว้าง 3.30×3.30 เมตร (ชนิด 4 ช่อง) ยาว 6 เมตร ทำมุม 15 องศา กับแนวถนน	พังแดง	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008579
1292	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำแบบสปิลเวย์ ห้วยขัวไม้แดง กว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 4 เมตร ลาดเอียง 1:2	พังแดง	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008578
1293	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำแบบสปิลเวย์ ห้วยหนองผักแพว กว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 4 เมตร ลาดเอียง 1:2	พังแดง	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008577
1294	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำแบบสปิลเวย์ ห้วยหนองชาติ กว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 4 เมตร ลาดเอียง 1:2	พังแดง	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008576
1295	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำแบบสปิลเวย์ ห้วยคลองนา กว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 4 เมตร ลาดเอียง 1:2	พังแดง	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008575
1296	ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส(ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก) ห้วยน้อย กว้าง 1.80×1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ทำมุม 15 องศา กับแนวถนน	พังแดง	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.22	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860001318
1297	ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส(ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก) ห้วยฝาชล กว้าง 3.30×3.30 เมตร (ชนิด 3 ช่อง) ยาว 6 เมตร ทำมุม 15 องศา กับแนวถนน	พังแดง	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.08	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860001317
1298	ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส(ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก) ห้วยขี้สูตร กว้าง 3.30×3.30 เมตร (ชนิด 4 ช่อง) ยาว 6 เมตร ทำมุม 15 องศา กับแนวถนน	พังแดง	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860001316
1299	ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส(ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก) ห้วยน้อย กว้าง 1.80×1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ทำมุม 15 องศา กับแนวถนน	พังแดง	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.22	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000774
1300	ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส(ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก) ห้วยฝาชล กว้าง 3.30×3.30 เมตร (ชนิด 3 ช่อง) ยาว 6 เมตร ทำมุม 15 องศา กับแนวถนน	พังแดง	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.08	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000773
1301	ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส(ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก) ห้วยขี้สูตร กว้าง 3.30×3.30 เมตร (ชนิด 4 ช่อง) ยาว 6 เมตร ทำมุม 15 องศา กับแนวถนน	พังแดง	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.50	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000772

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1302	ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส(ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก) ห้วยน้อย กว้าง 1.80×1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ทำมุม 15 องศา กับแนวถนน	พังแดง	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.22	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000563
1303	ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส(ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก) ห้วยฝาชล กว้าง 3.30×3.30 เมตร (ชนิด 3 ช่อง) ยาว 6 เมตร ทำมุม 15 องศา กับแนวถนน	พังแดง	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.08	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000562
1304	ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส(ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก) ห้วยขี้สูตร กว้าง 3.30×3.30 เมตร (ชนิด 4 ช่อง) ยาว 6 เมตร ทำมุม 15 องศา กับแนวถนน	พังแดง	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.50	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000561
1305	ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส(ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก) ห้วยน้อย กว้าง 1.80×1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ทำมุม 15 องศา กับแนวถนน	พังแดง	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.22	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000545
1306	ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส(ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก) ห้วยฝาชล กว้าง 3.30×3.30 เมตร (ชนิด 3 ช่อง) ยาว 6 เมตร ทำมุม 15 องศา กับแนวถนน	พังแดง	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.08	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000544
1307	ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส(ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก) ห้วยขี้สูตร กว้าง 3.30×3.30 เมตร (ชนิด 4 ช่อง) ยาว 6 เมตร ทำมุม 15 องศา กับแนวถนน	พังแดง	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.50	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000543
1308	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำแบบสปิลเวย์ ห้วยคลองนา กว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 4 เมตร ลาดเอียง 1:2	พังแดง	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.4.1	ฝาย	3	0.45	2567	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON67LG8860001312
1309	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำแบบสปิลเวย์ ห้วยหนองชาติ กว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 4 เมตร ลาดเอียง 1:2	พังแดง	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.4.1	ฝาย	3	0.45	2567	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON67LG8860001313
1310	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำแบบสปิลเวย์ ห้วยหนองผักแพว กว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 4 เมตร ลาดเอียง 1:2	พังแดง	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.4.1	ฝาย	3	0.45	2567	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON67LG8860001314
1311	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำแบบสปิลเวย์ ห้วยขัวไม้แดง กว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 4 เมตร ลาดเอียง 1:2	พังแดง	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.4.1	ฝาย	3	0.45	2567	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON67LG8860001315
1312	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำแบบสปิลเวย์ ห้วยคลองนา กว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 4 เมตร ลาดเอียง 1:2	พังแดง	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.4.1	ฝาย	3	0.45	2568	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON68LG8860000768
1313	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำแบบสปิลเวย์ ห้วยหนองชาติ กว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 4 เมตร ลาดเอียง 1:2	พังแดง	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.4.1	ฝาย	3	0.45	2568	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON68LG8860000769
1314	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำแบบสปิลเวย์ ห้วยหนองผักแพว กว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 4 เมตร ลาดเอียง 1:2	พังแดง	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.4.1	ฝาย	3	0.45	2568	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON68LG8860000770
1315	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำแบบสปิลเวย์ ห้วยขัวไม้แดง กว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 4 เมตร ลาดเอียง 1:2	พังแดง	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.4.1	ฝาย	3	0.45	2568	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON68LG8860000771
1316	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำแบบสปิลเวย์ ห้วยคลองนา กว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 4 เมตร ลาดเอียง 1:2	พังแดง	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.4.1	ฝาย	3	0.45	2569	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON69LG8860000557
1317	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำแบบสปิลเวย์ ห้วยหนองชาติ กว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 4 เมตร ลาดเอียง 1:2	พังแดง	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.4.1	ฝาย	3	0.45	2569	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON69LG8860000558
1318	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำแบบสปิลเวย์ ห้วยหนองผักแพว กว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 4 เมตร ลาดเอียง 1:2	พังแดง	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.4.1	ฝาย	3	0.45	2569	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON69LG8860000559
1319	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำแบบสปิลเวย์ ห้วยขัวไม้แดง กว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 4 เมตร ลาดเอียง 1:2	พังแดง	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.4.1	ฝาย	3	0.45	2569	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON69LG8860000560

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1320	งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร	พังแดง	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	1.50	2570	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON70070130000093
1321	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำแบบสปิลเวย์ ห้วยคลองนา กว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 4 เมตร ลาดเอียง 1:2	พังแดง	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.4.1	ฝาย	3	0.45	2570	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON70LG8860000539
1322	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำแบบสปิลเวย์ ห้วยหนองชาติ กว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 4 เมตร ลาดเอียง 1:2	พังแดง	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.4.1	ฝาย	3	0.45	2570	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON70LG8860000540
1323	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำแบบสปิลเวย์ ห้วยหนองผักแพว กว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 4 เมตร ลาดเอียง 1:2	พังแดง	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.4.1	ฝาย	3	0.45	2570	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON70LG8860000541
1324	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำแบบสปิลเวย์ ห้วยขัวไม้แดง กว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 4 เมตร ลาดเอียง 1:2	พังแดง	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.4.1	ฝาย	3	0.45	2570	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON70LG8860000542
1325	ซ่อมแซมอาคารท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำสาย 3L-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จำนวน 10 แห่ง โครงการชลประทานมุกดาหาร	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.60	2566	ชป.	ON66070030008043
1326	ซ่อมแซมทำนบดินและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยแคน จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานมุกดาหาร	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.60	2566	ชป.	ON66070030008038
1327	ซ่อมแซมทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยหินลับ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานมุกดาหาร	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.60	2566	ชป.	ON66070030008036
1328	ซ่อมแซมประตูน้ำและอาคารประกอบระบบท่อ อ่างเก็บน้ำห้วยหินลับ จำนวน 8 แห่ง โครงการชลประทานมุกดาหาร	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.50	2566	ชป.	ON66070030008034
1329	ซ่อมแซมทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานมุกดาหาร	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.96	2566	ชป.	ON66070030008032
1330	ซ่อมแซมอาคารและระบบท่อระบายน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จำนวน 13 แห่ง โครงการชลประทานมุกดาหาร	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.90	2566	ชป.	ON66070030008030
1331	ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยแคน จำนวน 11 แห่ง โครงการชลประทานมุกดาหาร	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.75	2566	ชป.	ON66070030008028
1332	ซ่อมแซมระบบระบายน้ำล้น(Spill way) อ่างเก็บน้ำห้วยแคน จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานมุกดาหาร	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.70	2566	ชป.	ON66070030008026
1333	ปรับปรุงระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยหินลับ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุง	3	9.00	2566	ชป.	ON66070030008145
1334	ปรับปรุงระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยแคน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุง	3	9.00	2566	ชป.	ON66070030008144
1335	ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยแคน จำนวน 10 แห่ง โครงการชลประทานมุกดาหาร	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.70	2566	ชป.	ON66070030020582
1336	ซ่อมแซมคันดิน อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานมุกดาหาร	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.74	2570	ชป.	
1337	ซ่อมแซมคันดิน อ่างเก็บน้ำห้วยหินลับ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานมุกดาหาร	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.72	2570	ชป.	
1338	ซ่อมแซมทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานมุกดาหาร	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.96	2570	ชป.	
1339	โครงการขุดลอกสระน้ำเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.2.2	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	0.13	2566	จังหวัด	ON66000150000345
1340	โครงการขุดลอกหนองคมลมบ้านบางทรายพัฒนา หมู่ที่ 6	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	0.50	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000531
1341	โครงการขุดลอกหนองผือ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	0.50	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000530

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1342	โครงการขุดลอกหนองแคน บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000529
1343	โครงการขุดลอกหนองห้วยกอยบ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 5	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000521
1344	โครงการขุดลอกหนองนาคำเขากวาง บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 5	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000520
1345	โครงการขุดลอกหนองนาน้อย บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 5	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000519
1346	โครงการขุดลอกหนองห้วยฮู บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 4	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000518
1347	โครงการขุดลอกหนองนาคำบอน บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 1	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000517
1348	โครงการขุดลอกหนองคมลมบ้านบางทรายพัฒนา หมู่ที่ 6	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000427
1349	โครงการขุดลอกหนองผือ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000426
1350	โครงการขุดลอกหนองแคน บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000425
1351	โครงการขุดลอกหนองห้วยกอยบ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 5	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000417
1352	โครงการขุดลอกหนองนาคำเขากวาง บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 5	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000416
1353	โครงการขุดลอกหนองนาน้อย บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 5	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000415
1354	โครงการขุดลอกหนองห้วยฮู บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 4	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000414
1355	โครงการขุดลอกหนองนาคำบอน บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 1	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000413
1356	โครงการขุดลอกหนองคมลมบ้านบางทรายพัฒนา หมู่ที่ 6	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000405
1357	โครงการขุดลอกหนองผือ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000404
1358	โครงการขุดลอกหนองแคน บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000403
1359	โครงการขุดลอกหนองห้วยกอยบ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 5	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000395
1360	โครงการขุดลอกหนองนาคำเขากวาง บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 5	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000394
1361	โครงการขุดลอกหนองนาน้อย บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 5	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000393
1362	โครงการขุดลอกหนองห้วยฮู บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 4	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000392
1363	โครงการขุดลอกหนองนาคำบอน บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 1	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000391
1364	โครงการขุดลอกหนองคมลมบ้านบางทรายพัฒนา หมู่ที่ 6	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000405
1365	โครงการขุดลอกหนองผือ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000404
1366	โครงการขุดลอกหนองแคน บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000403
1367	โครงการขุดลอกหนองห้วยกอยบ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 5	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000395
1368	โครงการขุดลอกหนองนาคำเขากวาง บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 5	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000394
1369	โครงการขุดลอกหนองนาน้อย บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 5	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000393
1370	โครงการขุดลอกหนองห้วยฮู บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 4	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000392

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1371	โครงการขุดลอกหนองนาคำบอน บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 1	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000391
1372	โครงการระบบกระจายน้ำอัจฉริยะด้วยพลังงานทดแทน	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	9.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006596
1373	โครงการสถานีพลังงานชุมชนระบบบริหารจัดการน้ำนาแปลงใหญ่อัจฉริยะด้วยพลังงานทดแทน	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	45.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006595
1374	โครงการระบบกระจายน้ำอัจฉริยะด้วยพลังงานทดแทน	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	9.00	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000676
1375	โครงการสถานีพลังงานชุมชนระบบบริหารจัดการน้ำนาแปลงใหญ่อัจฉริยะด้วยพลังงานทดแทน	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	45.00	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000675
1376	โครงการระบบกระจายน้ำอัจฉริยะด้วยพลังงานทดแทน	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	9.00	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000487
1377	โครงการสถานีพลังงานชุมชนระบบบริหารจัดการน้ำนาแปลงใหญ่อัจฉริยะด้วยพลังงานทดแทน	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	45.00	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000486
1378	โครงการระบบกระจายน้ำอัจฉริยะด้วยพลังงานทดแทน	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	9.00	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000442
1379	โครงการสถานีพลังงานชุมชนระบบบริหารจัดการน้ำนาแปลงใหญ่อัจฉริยะด้วยพลังงานทดแทน	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	45.00	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000441
1380	โครงการระบบกระจายน้ำอัจฉริยะด้วยพลังงานทดแทน	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	9.00	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000433
1381	โครงการสถานีพลังงานชุมชนระบบบริหารจัดการน้ำนาแปลงใหญ่อัจฉริยะด้วยพลังงานทดแทน	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	45.00	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000432
1382	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.19	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001432
1383	โครงการบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรในไร่นา ด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ปรับปรุง	3	1.20	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006597
1384	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000094
1385	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (มข.2527) แบบมาตรฐาน ห้วยผักหนามหลวง บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000537
1386	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (มข.2527) แบบมาตรฐาน ห้วยผักหนามน้อย บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000536
1387	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (มข.2527) แบบมาตรฐาน ห้วยเงา บ้านโพนไฮ หมู่ที่ 3	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000535
1388	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (มข.2527) แบบมาตรฐาน ห้วยไฮ บ้านบางทรายพัฒนา หมู่ที่ 6	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000534
1389	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (มข.2527) แบบมาตรฐาน ห้วยกกคูณ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000533
1390	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (มข.2527) แบบมาตรฐาน ห้วยหนองบาก บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000532
1391	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (มข.2527) แบบมาตรฐาน ห้วยปันเมย บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 4	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000516
1392	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (มข.2527) แบบมาตรฐาน ห้วยป่าเสือ บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 4	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000515
1393	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยบางทรายตอนล่างบ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 4	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.90	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000499
1394	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยบางทรายตอนกลางบ้านบางทรายพัฒนา หมู่ที่ 6	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.90	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000498
1395	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยบางทรายตอนบนบ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.90	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000497

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1396	โครงการสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อการเกษตร บ้านบางทรายพัฒนา หมู่ที่ 6	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.00	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000540
1397	โครงการสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อการเกษตร บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 4	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.00	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000539
1398	โครงการสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อการเกษตร บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.00	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000538
1399	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านโคกยาว หมู่ที่ 7	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	2.00	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000528
1400	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านบางทรายพัฒนา หมู่ที่ 6	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	2.00	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000527
1401	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านโพนไฮ หมู่ที่ 3	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	2.00	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000526
1402	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	2.00	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000525
1403	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 5	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	2.00	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000524
1404	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 4	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	2.00	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000523
1405	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 1	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	2.00	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000522
1406	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (มข.2527) แบบมาตรฐาน ห้วยผักหนามหลวง บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000433
1407	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (มข.2527) แบบมาตรฐาน ห้วยผักหนามน้อย บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000432
1408	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (มข.2527) แบบมาตรฐาน ห้วยเงา บ้านโพนไฮ หมู่ที่ 3	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000431
1409	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (มข.2527) แบบมาตรฐาน ห้วยไฮ บ้านบางทรายพัฒนา หมู่ที่ 6	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000430
1410	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (มข.2527) แบบมาตรฐาน ห้วยกกคูณ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000429
1411	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (มข.2527) แบบมาตรฐาน ห้วยหนองบาก บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000428
1412	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (มข.2527) แบบมาตรฐาน ห้วยปันเมย บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 4	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000412
1413	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (มข.2527) แบบมาตรฐาน ห้วยป่าเสือ บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 4	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000411
1414	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยบางทรายตอนล่างบ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 4	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.90	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000395
1415	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยบางทรายตอนกลางบ้านบางทรายพัฒนา หมู่ที่ 6	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.90	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000394
1416	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยบางทรายตอนบนบ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.90	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000393
1417	โครงการสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อการเกษตร บ้านบางทรายพัฒนา หมู่ที่ 6	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.00	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000436
1418	โครงการสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อการเกษตร บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 4	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.00	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000435
1419	โครงการสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อการเกษตร บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.00	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000434
1420	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านโคกยาว หมู่ที่ 7	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	2.00	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000424

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1421	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านบางทรายพัฒนา หมู่ที่ 6	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	2.00	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000423
1422	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านโพนไฮ หมู่ที่ 3	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	2.00	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000422
1423	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	2.00	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000421
1424	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 5	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	2.00	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000420
1425	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 4	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	2.00	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000419
1426	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 1	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	2.00	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000418
1427	โครงการขุดลอกสระน้ำเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านโคกยาว หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ตามแบบแปลนที่กำหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.13	2569	จังหวัด	
1428	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (มข.2527) แบบมาตรฐาน ห้วยผักหนามหลวง บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000411
1429	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (มข.2527) แบบมาตรฐาน ห้วยผักหนามน้อย บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000410
1430	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (มข.2527) แบบมาตรฐาน ห้วยเงา บ้านโพนไฮ หมู่ที่ 3	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000409
1431	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (มข.2527) แบบมาตรฐาน ห้วยไฮ บ้านบางทรายพัฒนา หมู่ที่ 6	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000408
1432	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (มข.2527) แบบมาตรฐาน ห้วยกกคูณ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000407
1433	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (มข.2527) แบบมาตรฐาน ห้วยหนองบาก บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000406
1434	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (มข.2527) แบบมาตรฐาน ห้วยปันเมย บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 4	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000390
1435	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (มข.2527) แบบมาตรฐาน ห้วยป่าเสือ บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 4	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000389
1436	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยบางทรายตอนล่างบ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 4	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.90	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000373
1437	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยบางทรายตอนกลางบ้านบางทรายพัฒนา หมู่ที่ 6	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.90	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000372
1438	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยบางทรายตอนบนบ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.90	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000371
1439	โครงการสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อการเกษตร บ้านบางทรายพัฒนา หมู่ที่ 6	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.00	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000414
1440	โครงการสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อการเกษตร บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 4	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.00	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000413
1441	โครงการสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อการเกษตร บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.00	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000412
1442	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านโคกยาว หมู่ที่ 7	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	2.00	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000402
1443	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านบางทรายพัฒนา หมู่ที่ 6	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	2.00	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000401
1444	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านโพนไฮ หมู่ที่ 3	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	2.00	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000400
1445	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	2.00	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000399
1446	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 5	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	2.00	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000398

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1447	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 4	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	2.00	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000397
1448	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 1	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	2.00	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000396
1449	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (มข.2527) แบบมาตรฐาน ห้วยผักหนามหลวง บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000411
1450	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (มข.2527) แบบมาตรฐาน ห้วยผักหนามน้อย บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000410
1451	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (มข.2527) แบบมาตรฐาน ห้วยเงา บ้านโพนไฮ หมู่ที่ 3	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000409
1452	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (มข.2527) แบบมาตรฐาน ห้วยไฮ บ้านบางทรายพัฒนา หมู่ที่ 6	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000408
1453	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (มข.2527) แบบมาตรฐาน ห้วยกกคูณ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000407
1454	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (มข.2527) แบบมาตรฐาน ห้วยหนองบาก บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000406
1455	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (มข.2527) แบบมาตรฐาน ห้วยปันเมย บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 4	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000390
1456	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (มข.2527) แบบมาตรฐาน ห้วยป่าเสือ บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 4	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000389
1457	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยบางทรายตอนล่างบ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 4	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.90	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000373
1458	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยบางทรายตอนกลางบ้านบางทรายพัฒนา หมู่ที่ 6	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.90	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000372
1459	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยบางทรายตอนบนบ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.90	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000371
1460	โครงการสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อการเกษตร บ้านบางทรายพัฒนา หมู่ที่ 6	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.00	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000414
1461	โครงการสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อการเกษตร บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 4	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.00	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000413
1462	โครงการสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อการเกษตร บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.00	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000412
1463	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านโคกยาว หมู่ที่ 7	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	2.00	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000402
1464	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านบางทรายพัฒนา หมู่ที่ 6	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	2.00	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000401
1465	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านโพนไฮ หมู่ที่ 3	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	2.00	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000400
1466	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	2.00	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000399
1467	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 5	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	2.00	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000398
1468	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 4	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	2.00	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000397
1469	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 1	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	2.00	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000396
1470	อาคารบังคับน้ำห้วยคำเขากวาง พื้นที่รับประโยชน์ 250 ไร่	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0008305
1471	ระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยแคน (งานต่อเนื่อง กปร.)	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	45.90	2567	ชป.	1851

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1472	งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	1.50	2569	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON6907013 0000089
1473	ฝายห้วยคำเขากวาง พื้นที่รับประโยชน์ 170 ไร่	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.4.1	ฝาย	3	15.00	2569	ชป.	ON6907003 0000244
1474	งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	1.50	2570	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON7007013 0000089
1475	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร	หนองบัว	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.70	2566	ชป.	ON6607003 0007703
1476	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร	หนองบัว	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.70	2566	ชป.	ON6607003 0007702
1477	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอยและอาคารชลประทาน อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร	หนองบัว	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.90	2566	ชป.	ON6607003 0007701
1478	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองสายใหญ่ฝั่งซ้ายและอาคารชลประทาน อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร	หนองบัว	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.80	2566	ชป.	ON6607003 0007700
1479	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร	หนองบัว	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.70	2566	ชป.	ON6607003 0007699
1480	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย 6R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร	หนองบัว	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0007698
1481	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย 5R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร	หนองบัว	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0007697
1482	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย 4R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร	หนองบัว	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0007695
1483	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย 1L-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร	หนองบัว	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.45	2566	ชป.	ON6607003 0007693
1484	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย 1L-1L-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร	หนองบัว	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.40	2566	ชป.	ON6607003 0007691
1485	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย 1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร	หนองบัว	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0007689
1486	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร	หนองบัว	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.90	2566	ชป.	ON6607003 0007687
1487	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร	หนองบัว	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.90	2566	ชป.	ON6607003 0007685
1488	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง 3L-1L-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร	หนองบัว	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0007683
1489	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง 2L-1L-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร	หนองบัว	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0007680
1490	ซ่อมแซมทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานมุกดาหาร	หนองบัว	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.60	2566	ชป.	ON6607003 0007677

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1491	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาและคลองส่งน้ำ คลองซอย อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด จำนวน 9 แห่ง โครงการชลประทานมุกดาหาร	หนองบัว	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.75	2566	ชป.	ON66070030007672
1492	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด จำนวน 14 แห่ง โครงการชลประทานมุกดาหาร	หนองบัว	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.82	2566	ชป.	ON66070030007670
1493	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด ปริมาณดินขุด 580,000 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานมุกดาหาร	หนองบัว	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	17.51	2566	ชป.	ON66070030008018
1494	ปรับปรุงคลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร	หนองบัว	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุง	3	20.00	2566	ชป.	ON66070030008189
1495	ปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด ระยะที่ 3 พื้นที่ 500 ไร่สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 14	หนองบัว	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุง	3	5.00	2567	ชป.	ON67070030002185
1496	ปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด ระยะที่ 4 พื้นที่ 1,000 ไร่ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 14	หนองบัว	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุง	3	10.00	2568	ชป.	ON68070030001410
1497	ปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด ระยะที่ 5 พื้นที่ 1,000 ไร่ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 14	หนองบัว	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุง	3	10.00	2569	ชป.	ON69070030001166
1498	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองบัว	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.35	2566	จังหวัด	ON66150030000657
1499	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ยางพาราหนองหนาว	หนองบัว	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	6.21	2568	ทน.	ON68090060001002
1500	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร	หนองบัว	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001433
1501	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองบัว	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000098
1502	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองบัว	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000097
1503	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองบัว	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000096
1504	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองบัว	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000095
1505	โครงการขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	หนองบัว	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.4.1	สระเก็บน้ำ	3	0.22	2566	จังหวัด	ON66150030000438
1506	โครงการขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (นางบันไทย วงศ์กระโซ่)	หนองบัว	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.4.1	สระเก็บน้ำ	3	0.36	2566	จังหวัด	ON66150030000459
1507	โครงการขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (นางนาลิน โคตรพรม)	หนองบัว	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.4.1	สระเก็บน้ำ	3	0.47	2566	จังหวัด	ON66150030000629
1508	ฝายห้วยทราย พื้นที่รับประโยชน์ 150 ไร่	หนองบัว	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.4.1	ฝาย	3	15.00	2568	ชป.	ON68070030000244
1509	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 450 ไร่ บ้านน้ำบ่อ	หนองบัว	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	20.00	2568	ชป.	ON68070030000326
1510	งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร	หนองบัว	ดงหลวง	มุกดาหาร	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	1.50	2569	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON69070130000090
1511	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	เหล่าหมี	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000017

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1512	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	เหล่าหมี	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000191
1513	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	เหล่าหมี	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000526
1514	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	เหล่าหมี	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000525
1515	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	เหล่าหมี	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000524
1516	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	เหล่าหมี	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000523
1517	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	เหล่าหมี	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000522
1518	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	เหล่าหมี	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000521
1519	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	เหล่าหมี	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000520
1520	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	เหล่าหมี	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000519
1521	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	เหล่าหมี	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000518
1522	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	เหล่าหมี	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000517
1523	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	เหล่าหมี	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000516
1524	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	เหล่าหมี	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000515
1525	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	เหล่าหมี	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000514
1526	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	เหล่าหมี	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000513
1527	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	เหล่าหมี	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000512
1528	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	เหล่าหมี	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000511
1529	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	เหล่าหมี	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000510
1530	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	เหล่าหมี	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000509

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1531	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	เหล่าหมี	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000508
1532	พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนห้วยฮ่องสิม	เหล่าหมี	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.4.1	สระเก็บน้ำ	3	5.00	2566	ชป.	2152
1533	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,200 ไร่ บ้านนาชิง	เหล่าหมี	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	35.00	2566	ชป.	ON660700300008354
1534	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านเหล่าหมี แห่งที่ 1	เหล่าหมี	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	18.00	2566	ชป.	ON660700300008356
1535	ฝายห้วยขี้ยอด พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่	เหล่าหมี	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.4.1	ฝาย	3	15.00	2569	ชป.	ON690700300000268
1536	งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร	เหล่าหมี	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	1.50	2570	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON700701300000096
1537	งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร	เหล่าหมี	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	1.50	2570	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON700701300000097
1538	งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร	เหล่าหมี	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	1.50	2570	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON700701300000098
1539	งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร	เหล่าหมี	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	1.50	2570	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON700701300000102
1540	งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร	เหล่าหมี	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	1.50	2570	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON700701300000103
1541	ห้วยบังอี พื้นที่รับประโยชน์ 1,500 ไร่	เหล่าหมี	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	70.00	2570	ชป.	ON700700300000172
1542	โครงการขยายเขตท่อส่งน้ำแรงดันสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ 4 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร	โพธิ์ไทร	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	6.96	2566	จังหวัด	ON661500300000684
1543	โครงการขยายเขตท่อส่งน้ำแรงดันสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ 3 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร	โพธิ์ไทร	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	7.05	2566	จังหวัด	ON661500300000683
1544	โครงการขยายเขตท่อส่งน้ำแรงดันสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ 2 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร	โพธิ์ไทร	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	10.45	2566	จังหวัด	ON661500300000682
1545	โครงการขยายเขตท่อส่งน้ำแรงดันสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ 1 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร	โพธิ์ไทร	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	3.49	2566	จังหวัด	ON661500300000681
1546	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โพธิ์ไทร	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000507
1547	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โพธิ์ไทร	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000506

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1548	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โพธิ์ไทร	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000505
1549	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โพธิ์ไทร	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000504
1550	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โพธิ์ไทร	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000503
1551	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โพธิ์ไทร	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000502
1552	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โพธิ์ไทร	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000501
1553	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โพธิ์ไทร	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000500
1554	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โพธิ์ไทร	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000499
1555	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โพธิ์ไทร	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000498
1556	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โพธิ์ไทร	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000497
1557	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โพธิ์ไทร	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000496
1558	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โพธิ์ไทร	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000495
1559	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โพธิ์ไทร	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000494
1560	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 750 ไร่ บ้านนาโพธิ์ แห่งที่ 1	โพธิ์ไทร	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	35.00	2566	ชป.	ON66070030008350
1561	ก่อสร้างระบบส่งน้ำบ้านหนองหล่ม พร้อมส่วนประกอบ	โพธิ์ไทร	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	8.50	2570	ชป.	2233
1562	งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร	โพธิ์ไทร	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	1.50	2570	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON70070130000104
1563	งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร	โพธิ์ไทร	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	1.50	2570	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON70070130000105
1564	งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร	โพธิ์ไทร	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	1.50	2570	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON70070130000106
1565	ห้วยโค้ง พื้นที่รับประโยชน์ 250 ไร่	โพธิ์ไทร	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	15.00	2570	ชป.	ON70070030000175

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1566	โครงปรับปรุงคลองส่งน้ำ สาย ML-1L ระยะทาง 480 เมตร	ดอนตาล	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุง	3	1.60	2566	จังหวัด	ON6615003 0000699
1567	โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำ สาย ML ระยะทาง 526 เมตร	ดอนตาล	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุง	3	2.09	2566	จังหวัด	ON6615003 0000698
1568	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร	ดอนตาล	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.14	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001434
1569	ขุดสระน้ำรูปแบบธนาคารน้ำใต้ดินและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ดอนตาล	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000207
1570	ขุดสระน้ำรูปแบบธนาคารน้ำใต้ดินและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ดอนตาล	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000206
1571	ขุดสระน้ำรูปแบบธนาคารน้ำใต้ดินและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ดอนตาล	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000205
1572	ขุดสระน้ำรูปแบบธนาคารน้ำใต้ดินและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ดอนตาล	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000204
1573	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ดอนตาล	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000198
1574	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ดอนตาล	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000197
1575	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ดอนตาล	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000196
1576	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ดอนตาล	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000195
1577	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ดอนตาล	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000194
1578	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ดอนตาล	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000193
1579	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ดอนตาล	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0000491
1580	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ดอนตาล	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0000490
1581	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ดอนตาล	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0000489
1582	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ดอนตาล	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0000449
1583	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ดอนตาล	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0000448
1584	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ดอนตาล	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0000429
1585	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ดอนตาล	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0000428

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1586	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ดอนตาล	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000427
1587	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ดอนตาล	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000426
1588	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ดอนตาล	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000425
1589	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ดอนตาล	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000424
1590	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ดอนตาล	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000423
1591	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ดอนตาล	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000422
1592	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ดอนตาล	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000421
1593	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ดอนตาล	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000420
1594	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ดอนตาล	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000419
1595	โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร	ดอนตาล	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	6.00	2566	จังหวัด	ON66150030000700
1596	โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตร่องนาบ้าน	ดอนตาล	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	3.00	2566	จังหวัด	ON66150030000702
1597	ก่อสร้างระบบส่งน้ำบ้านตาล พร้อมส่วนประกอบ	ดอนตาล	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	8.50	2569	ชป.	2236
1598	ระบบส่งน้ำ บ้านตาล พร้อมส่วนประกอบ	ดอนตาล	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	8.50	2569	ชป.	2241
1599	ฝายห้วยบ้านโนนศรีทอง พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่	ดอนตาล	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.4.1	ฝาย	3	15.00	2569	ชป.	ON69070030000215
1600	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง สาย 1L-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก ตอนบน จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร	นาสะเม็ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.99	2566	ชป.	ON66070030007694
1601	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก ตอนบน จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร	นาสะเม็ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.99	2566	ชป.	ON66070030007688
1602	ซ่อมแซมหน้าทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก ตอนบน จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร	นาสะเม็ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.99	2566	ชป.	ON66070030007678
1603	ซ่อมแซมท้ายอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก ตอนบน จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานมุกดาหาร	นาสะเม็ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.99	2566	ชป.	ON66070030007676
1604	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง สาย 2R - RMC กม. 0+000 - 0+560 อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก ตอนบน จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร	นาสะเม็ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.82	2569	ชป.	
1605	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง สาย 1L - RMC กม. 0+000 - 0+500 อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก ตอนบน จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร	นาสะเม็ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.83	2569	ชป.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1606	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง สาย 1R - RMC กม. 0+000 - 0+850 อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก ตอนบน จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร	นาสะเม็ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.89	2569	ชป.	
1607	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง สาย 1R - RMC กม. 9+000 - 11+950 อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก ตอนบน จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร	นาสะเม็ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.87	2569	ชป.	
1608	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง สาย RMC กม. 0+560 - 1+126 อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก ตอนบน จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร	นาสะเม็ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.90	2570	ชป.	
1609	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร	นาสะเม็ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.62	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001435
1610	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	นาสะเม็ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000599
1611	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	นาสะเม็ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000031
1612	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	นาสะเม็ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000030
1613	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	นาสะเม็ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000029
1614	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	นาสะเม็ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000028
1615	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	นาสะเม็ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000027
1616	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	นาสะเม็ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000026
1617	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	นาสะเม็ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000006
1618	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	นาสะเม็ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0000485
1619	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	นาสะเม็ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0000484
1620	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	นาสะเม็ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0000483
1621	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	นาสะเม็ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0000482
1622	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	นาสะเม็ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0000481
1623	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	นาสะเม็ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0000480
1624	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	นาสะเม็ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0000479

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1625	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	นาสะเม็ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000478
1626	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	นาสะเม็ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000477
1627	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	นาสะเม็ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000476
1628	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	นาสะเม็ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000475
1629	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	นาสะเม็ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000474
1630	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	นาสะเม็ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000473
1631	ฝายน้ำล้นห้วยชิงชัน	นาสะเม็ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.4.1	ฝาย	3	60.32	2567	ทน.	2203
1632	โครงการขุดลอกหนองขี้หมู บ้านภูวง หมู่ 5 ต.บ้านแก้ง	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005364
1633	โครงการขุดลอกหนองขี้หมู บ้านภูวง หมู่ 5 ต.บ้านแก้ง	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000333
1634	โครงการขุดลอกหนองขี้หมู บ้านภูวง หมู่ 5 ต.บ้านแก้ง	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000229
1635	โครงการขุดลอกหนองขี้หมู บ้านภูวง หมู่ 5 ต.บ้านแก้ง	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000207
1636	โครงการขุดลอกหนองขี้หมู บ้านภูวง หมู่ 5 ต.บ้านแก้ง	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000207
1637	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน้ำ) ลำห้วยโค้งนานายเริงด้วงคำเภา ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตรความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. กำหนด)	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.08	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005363
1638	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน้ำ) ลำห้วยโค้งนายมังกร ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตร ความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. กำหนด)	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.08	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005362
1639	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน้ำ) ลำห้วยโค้งนานายตา ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตร ความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. กำหนด)	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.08	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005361
1640	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน้ำ) ลำห้วยโค้งนาสีคุณ ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตร ความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. กำหนด)	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.08	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005360
1641	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน้ำ) ลำห้วยโค้งนาผู้ใหญ่ตม ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตร ความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. กำหนด)	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.08	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005359

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1642	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน้ำ) ลำห้วยโค้งนายายทุม ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตร ความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. กำหนด)	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.08	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005358
1643	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน้ำ) ลำห้วยโค้งนาตานะ ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตร ความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. กำหนด)	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.08	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005357
1644	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน้ำ) ร่องหินโงม ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตรความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. กำหนด)	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.08	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005356
1645	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน้ำ) ลำห้วยโค้งสวนอ้อยคำพัน ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตรความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. กำหนด)	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.08	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005355
1646	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน้ำ) ลำห้วยโค้งรีสอร์ทรุ่งโรจน์ ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตรความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. กำหนด)	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.08	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005354
1647	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านคำเตาเหล็ก หมู่ 7 ตำบลบ้านแก้ง	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005353
1648	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านหนองบัว หมู่ 6 ตำบลบ้านแก้ง	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005352
1649	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านภูวง หมู่ 5 ตำบลบ้านแก้ง	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005351
1650	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านนาคำน้อย หมู่ 4 ตำบลบ้านแก้ง	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005350
1651	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านดง หมู่ 3 ตำบลบ้านแก้ง	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005349
1652	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านคำดู่ หมู่ 2 ตำบลบ้านแก้ง	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005348
1653	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านแก้ง หมู่ 1 ตำบลบ้านแก้ง	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005347
1654	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน้ำ) สระท่าเนิน ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตร ความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 3,680 ลูกบาศก์เมตร (ตาม	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005346
1655	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน้ำ) นานายแผ่น พิกุลศรี ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตร ความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 3,680 ลูกบาศก์เมตร (ตาม	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.48	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005345

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1656	โครงการก่อสร้างห้วยบอน 2 ขนาดฝาย กว้าง 17.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร สันฝายสูง 2.30 เมตร งบประมาณ 500,000 บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000484
1657	โครงการก่อสร้างห้วยบอน 1 ขนาดฝาย กว้าง 17.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร สันฝายสูง 2.30 เมตร งบประมาณ 500,000 บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000483
1658	โครงการก่อสร้างฝายห้วยโค้ง 5 ขนาดฝาย กว้าง 17.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร สันฝายสูง 2.30 เมตร งบประมาณ 500,000 บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000482
1659	โครงการก่อสร้างฝายห้วยโค้ง 4 ขนาดฝาย กว้าง 17.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร สันฝายสูง 2.30 เมตร งบประมาณ 500,000 บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000481
1660	โครงการก่อสร้างฝายห้วยโค้ง 3 ขนาดฝาย กว้าง 17.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร สันฝายสูง 2.30 เมตร งบประมาณ 500,000 บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000480
1661	โครงการก่อสร้างฝายห้วยโค้ง 2 ขนาดฝาย กว้าง 17.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร สันฝายสูง 2.30 เมตร งบประมาณ 500,000 บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000479
1662	โครงการก่อสร้างฝายห้วยโค้ง 1 ขนาดฝาย กว้าง 17.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร สันฝายสูง 2.30 เมตร งบประมาณ 500,000 บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000478
1663	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์ พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 15 งบประมาณ 250,000บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000496
1664	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์ พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 13 งบประมาณ 250,000บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000495
1665	โครงการขุดจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์ พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 12 งบประมาณ 250,000บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000494
1666	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์ พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 11 งบประมาณ 250,000บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000493
1667	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์ พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 10 งบประมาณ 250,000บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000492
1668	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์ พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 9 งบประมาณ 250,000บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000491
1669	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์ พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 8 งบประมาณ 250,000บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000490
1670	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์ พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 7 งบประมาณ 250,000บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000489
1671	โครการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์ พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 4 งบประมาณ 250,000บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000488

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1672	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์ พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 3 งบประมาณ 250,000บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000487
1673	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์ พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 2 งบประมาณ 250,000บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000486
1674	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์ พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 1 งบประมาณ 250,000บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000485
1675	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน้ำ) ลำห้วยโค้งนานายเริงด้วงคำเภา ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตรความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. กำหนด)	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.08	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000332
1676	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน้ำ) ลำห้วยโค้งนายมังกร ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตร ความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. กำหนด)	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.08	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000331
1677	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน้ำ) ลำห้วยโค้งนานายตา ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตร ความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. กำหนด)	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.08	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000330
1678	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน้ำ) ลำห้วยโค้งนาผู้ใหญ่ดม ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตร ความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. กำหนด)	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.08	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000329
1679	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน้ำ) ลำห้วยโค้งนายายทุม ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตร ความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. กำหนด)	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.08	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000328
1680	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน้ำ) ลำห้วยโค้งนาตานะ ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตร ความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. กำหนด)	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.08	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000327
1681	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน้ำ) ร่องหินโงม ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตรความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. กำหนด)	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.08	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000326
1682	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน้ำ) ลำห้วยโค้งสวนอ้อยคำพัน ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตรความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. กำหนด)	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.08	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000325

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1683	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน้ำ) ลำห้วยโค้งรีสอร์ทรุ่งโรจน์ ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตรความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. กำหนด)	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.08	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000324
1684	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านคำเตาเหล็ก หมู่ 7 ตำบลบ้านแก้ง	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000323
1685	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านหนองบัว หมู่ 6 ตำบลบ้านแก้ง	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000322
1686	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านภูวง หมู่ 5 ตำบลบ้านแก้ง	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000321
1687	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านนาคำน้อย หมู่ 4 ตำบลบ้านแก้ง	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000320
1688	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านดง หมู่ 3 ตำบลบ้านแก้ง	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000319
1689	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านคำดู่ หมู่ 2 ตำบลบ้านแก้ง	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000318
1690	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านแก้ง หมู่ 1 ตำบลบ้านแก้ง	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000317
1691	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน้ำ) สระท่าเนิน ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตร ความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 3,680 ลูกบาศก์เมตร (ตาม	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000316
1692	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน้ำ) นานายแผ่น พิกุลศรี ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตร ความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 3,680 ลูกบาศก์เมตร (ตาม	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.48	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000315
1693	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน้ำ) ลำห้วยโค้งนาสีคุณ ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตร ความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. กำหนด)	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.08	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000314
1694	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000493
1695	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000492
1696	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000488
1697	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000487
1698	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000486

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1699	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000305
1700	โครงการก่อสร้างห้วยบอน 2 ขนาดฝาย กว้าง 17.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร สันฝายสูง 2.30 เมตร งบประมาณ 500,000 บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000380
1701	โครงการก่อสร้างห้วยบอน 1 ขนาดฝาย กว้าง 17.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร สันฝายสูง 2.30 เมตร งบประมาณ 500,000 บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000379
1702	โครงการก่อสร้างฝายห้วยโค้ง 5 ขนาดฝาย กว้าง 17.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร สันฝายสูง 2.30 เมตร งบประมาณ 500,000 บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000378
1703	โครงการก่อสร้างฝายห้วยโค้ง 4 ขนาดฝาย กว้าง 17.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร สันฝายสูง 2.30 เมตร งบประมาณ 500,000 บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000377
1704	โครงการก่อสร้างฝายห้วยโค้ง 3 ขนาดฝาย กว้าง 17.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร สันฝายสูง 2.30 เมตร งบประมาณ 500,000 บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000376
1705	โครงการก่อสร้างฝายห้วยโค้ง 2 ขนาดฝาย กว้าง 17.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร สันฝายสูง 2.30 เมตร งบประมาณ 500,000 บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000375
1706	โครงการก่อสร้างฝายห้วยโค้ง 1 ขนาดฝาย กว้าง 17.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร สันฝายสูง 2.30 เมตร งบประมาณ 500,000 บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000374
1707	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 15 งบประมาณ 250,000บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000392
1708	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 13 งบประมาณ 250,000บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000391
1709	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 12 งบประมาณ 250,000บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000390
1710	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 11 งบประมาณ 250,000บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000389
1711	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 10 งบประมาณ 250,000บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000388
1712	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 9 งบประมาณ 250,000บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000387
1713	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 8 งบประมาณ 250,000บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000386
1714	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 7 งบประมาณ 250,000บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000385

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1715	โครการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์ พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 4 งบประมาณ 250,000บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000384
1716	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์ พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 3 งบประมาณ 250,000บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000383
1717	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์ พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 2 งบประมาณ 250,000บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000382
1718	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์ พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 1 งบประมาณ 250,000บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000381
1719	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน้ำ) ลำห้วยโค้งนานายเริงด้วงคำเภา ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตรความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. กำหนด)	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.08	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000228
1720	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน้ำ) ลำห้วยโค้งนายมังกร ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตร ความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. กำหนด)	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.08	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000227
1721	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน้ำ) ลำห้วยโค้งนานายตา ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตร ความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. กำหนด)	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.08	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000226
1722	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน้ำ) ลำห้วยโค้งนาผู้ใหญ่ดม ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตร ความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. กำหนด)	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.08	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000225
1723	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน้ำ) ลำห้วยโค้งนายายทุม ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตร ความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. กำหนด)	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.08	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000224
1724	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน้ำ) ลำห้วยโค้งนาตานะ ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตร ความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. กำหนด)	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.08	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000223
1725	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน้ำ) ร่องหินโงม ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตรความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. กำหนด)	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.08	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000222
1726	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน้ำ) ลำห้วยโค้งสวนอ้อยคำพัน ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตรความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. กำหนด)	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.08	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000221

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1727	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน้ำ) ลำห้วยโค้งรีสอร์ทรุ่งโรจน์ ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตรความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. กำหนด)	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.08	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000220
1728	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านคำเตาเหล็ก หมู่ 7 ตำบลบ้านแก้ง	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000219
1729	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านหนองบัว หมู่ 6 ตำบลบ้านแก้ง	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000218
1730	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านภูวง หมู่ 5 ตำบลบ้านแก้ง	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000217
1731	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านนาคำน้อย หมู่ 4 ตำบลบ้านแก้ง	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000216
1732	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านดง หมู่ 3 ตำบลบ้านแก้ง	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000215
1733	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านคำดู่ หมู่ 2 ตำบลบ้านแก้ง	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000214
1734	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านแก้ง หมู่ 1 ตำบลบ้านแก้ง	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000213
1735	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน้ำ) สระท่าเนิน ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตร ความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 3,680 ลูกบาศก์เมตร (ตาม	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000212
1736	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน้ำ) นานายแผ่น พิกุลศรี ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตร ความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 3,680 ลูกบาศก์เมตร (ตาม	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.48	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000211
1737	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน้ำ) ลำห้วยโค้งนาสีคุณ ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตร ความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. กำหนด)	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.08	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000210
1738	โครงการก่อสร้างห้วยบอน 2 ขนาดฝาย กว้าง 17.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร สันฝายสูง 2.30 เมตร งบประมาณ 500,000 บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000358
1739	โครงการก่อสร้างห้วยบอน 1 ขนาดฝาย กว้าง 17.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร สันฝายสูง 2.30 เมตร งบประมาณ 500,000 บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000357
1740	โครงการก่อสร้างฝายห้วยโค้ง 5 ขนาดฝาย กว้าง 17.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร สันฝายสูง 2.30 เมตร งบประมาณ 500,000 บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000356
1741	โครงการก่อสร้างฝายห้วยโค้ง 4 ขนาดฝาย กว้าง 17.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร สันฝายสูง 2.30 เมตร งบประมาณ 500,000 บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000355
1742	โครงการก่อสร้างฝายห้วยโค้ง 3 ขนาดฝาย กว้าง 17.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร สันฝายสูง 2.30 เมตร งบประมาณ 500,000 บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000354

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1743	โครงการก่อสร้างฝายห้วยโค้ง 2 ขนาดฝาย กว้าง 17.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร สันฝายสูง 2.30 เมตร งบประมาณ 500,000 บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000353
1744	โครงการก่อสร้างฝายห้วยโค้ง 1 ขนาดฝาย กว้าง 17.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร สันฝายสูง 2.30 เมตร งบประมาณ 500,000 บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000352
1745	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 15 งบประมาณ 250,000บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000370
1746	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 13 งบประมาณ 250,000บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000369
1747	โครงการขุดจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 12 งบประมาณ 250,000บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000368
1748	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 11 งบประมาณ 250,000บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000367
1749	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 10 งบประมาณ 250,000บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000366
1750	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 9 งบประมาณ 250,000บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000365
1751	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 8 งบประมาณ 250,000บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000364
1752	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 7 งบประมาณ 250,000บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000363
1753	โครการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 4 งบประมาณ 250,000บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000362
1754	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 3 งบประมาณ 250,000บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000361
1755	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 2 งบประมาณ 250,000บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000360
1756	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 1 งบประมาณ 250,000บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000359

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1757	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน้ำ) ลำห้วยโค้งนานายเริงด้วงคำเภา ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตรความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. กำหนด)	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.08	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000206
1758	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน้ำ) ลำห้วยโค้งนายมังกร ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตร ความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. กำหนด)	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.08	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000205
1759	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน้ำ) ลำห้วยโค้งนานายตา ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตร ความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. กำหนด)	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.08	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000204
1760	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน้ำ) ลำห้วยโค้งนาผู้ใหญ่คม ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตร ความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. กำหนด)	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.08	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000203
1761	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน้ำ) ลำห้วยโค้งนายายทุม ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตร ความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. กำหนด)	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.08	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000202
1762	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน้ำ) ลำห้วยโค้งนาตานะ ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตร ความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. กำหนด)	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.08	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000201
1763	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน้ำ) ร่องหินโงม ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตรความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. กำหนด)	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.08	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000200
1764	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน้ำ) ลำห้วยโค้งสวนอ้อยคำพันขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตรความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. กำหนด)	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.08	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000199
1765	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน้ำ) ลำห้วยโค้งรีสอร์ทรุ่งโรจน์ ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตรความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. กำหนด)	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.08	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000198
1766	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านคำเตาเหล็ก หมู่ 7 ตำบลบ้านแก้ง	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000197
1767	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านหนองบัว หมู่ 6 ตำบลบ้านแก้ง	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000196
1768	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านภูวง หมู่ 5 ตำบลบ้านแก้ง	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000195

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1769	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านนาคำน้อย หมู่ 4 ตำบลบ้านแก้ง	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000194
1770	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านดง หมู่ 3 ตำบลบ้านแก้ง	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000193
1771	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านคำดู่ หมู่ 2 ตำบลบ้านแก้ง	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000192
1772	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านแก้ง หมู่ 1 ตำบลบ้านแก้ง	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000191
1773	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน้ำ) สระท่าเนิน ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตร ความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 3,680 ลูกบาศก์เมตร (ตาม	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000190
1774	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน้ำ) นานายแผ่น พิกุลศรี ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตร ความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 3,680 ลูกบาศก์เมตร (ตาม	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.48	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000189
1775	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน้ำ) ลำห้วยโค้งนาสีคุณ ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตร ความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. กำหนด)	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.08	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000188
1776	โครงการก่อสร้างห้วยบอน 2 ขนาดฝาย กว้าง 17.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร สันฝายสูง 2.30 เมตร งบประมาณ 500,000 บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000358
1777	โครงการก่อสร้างห้วยบอน 1 ขนาดฝาย กว้าง 17.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร สันฝายสูง 2.30 เมตร งบประมาณ 500,000 บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000357
1778	โครงการก่อสร้างฝายห้วยโค้ง 5 ขนาดฝาย กว้าง 17.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร สันฝายสูง 2.30 เมตร งบประมาณ 500,000 บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000356
1779	โครงการก่อสร้างฝายห้วยโค้ง 4 ขนาดฝาย กว้าง 17.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร สันฝายสูง 2.30 เมตร งบประมาณ 500,000 บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000355
1780	โครงการก่อสร้างฝายห้วยโค้ง 3 ขนาดฝาย กว้าง 17.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร สันฝายสูง 2.30 เมตร งบประมาณ 500,000 บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000354
1781	โครงการก่อสร้างฝายห้วยโค้ง 2 ขนาดฝาย กว้าง 17.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร สันฝายสูง 2.30 เมตร งบประมาณ 500,000 บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000353
1782	โครงการก่อสร้างฝายห้วยโค้ง 1 ขนาดฝาย กว้าง 17.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร สันฝายสูง 2.30 เมตร งบประมาณ 500,000 บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000352
1783	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 15 งบประมาณ 250,000บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000370
1784	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 13 งบประมาณ 250,000บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000369

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1785	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์ พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 12 งบประมาณ 250,000บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000368
1786	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์ พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 11 งบประมาณ 250,000บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000367
1787	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์ พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 10 งบประมาณ 250,000บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000366
1788	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์ พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 9 งบประมาณ 250,000บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000365
1789	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์ พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 8 งบประมาณ 250,000บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000364
1790	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์ พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 7 งบประมาณ 250,000บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000363
1791	โครการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์ พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 4 งบประมาณ 250,000บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000362
1792	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์ พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 3 งบประมาณ 250,000บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000361
1793	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์ พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 2 งบประมาณ 250,000บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000360
1794	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมซับเมิร์ส โซล่าเซลล์ 1.5 แรง รวมอุปกรณ์ พร้อมแผง 5 แผง ทต.บ้านแก้ง 1 งบประมาณ 250,000บาท	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000359
1795	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน้ำ) ลำห้วยโค้งนานายเริงด้วงคำเภา ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตรความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. กำหนด)	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.08	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000206
1796	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน้ำ) ลำห้วยโค้งนายมังกร ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตร ความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. กำหนด)	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.08	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000205
1797	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน้ำ) ลำห้วยโค้งนานายตา ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตร ความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. กำหนด)	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.08	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000204

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1798	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน้ำ) ลำห้วยโค้งนาผู้ใหญ่ดม ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตร ความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. กำหนด)	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.08	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000203
1799	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน้ำ) ลำห้วยโค้งนายายทุม ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตร ความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. กำหนด)	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.08	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000202
1800	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน้ำ) ลำห้วยโค้งนาตานะ ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตร ความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. กำหนด)	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.08	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000201
1801	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน้ำ) ร่องหินโงม ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตรความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. กำหนด)	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.08	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000200
1802	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน้ำ) ลำห้วยโค้งสวนอ้อยคำพัน ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตรความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. กำหนด)	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.08	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000199
1803	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน้ำ) ลำห้วยโค้งรีสอร์ทรุ่งโรจน์ ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตรความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. กำหนด)	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.08	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000198
1804	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านคำเตาเหล็ก หมู่ 7 ตำบลบ้านแก้ง	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000197
1805	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านหนองบัว หมู่ 6 ตำบลบ้านแก้ง	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000196
1806	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านภูวง หมู่ 5 ตำบลบ้านแก้ง	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000195
1807	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านนาคำน้อย หมู่ 4 ตำบลบ้านแก้ง	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000194
1808	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านดง หมู่ 3 ตำบลบ้านแก้ง	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000193
1809	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านคำดู่ หมู่ 2 ตำบลบ้านแก้ง	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000192
1810	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านแก้ง หมู่ 1 ตำบลบ้านแก้ง	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000191
1811	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน้ำ) สระท่าเนิน ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตร ความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 3,680 ลูกบาศก์เมตร (ตาม	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000190

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1812	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน้ำ) นานายแผ่น พิกุลศรี ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตร ความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 3,680 ลูกบาศก์เมตร (ตาม	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.48	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000189
1813	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด (บ่อเบรก บ่อต่อเติมน้ำ) ลำห้วยโค้งนาสีคุณ ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตร ความลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ทต. กำหนด)	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.08	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000188
1814	งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	1.50	2570	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON7007013 0000094
1815	งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	1.50	2570	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON7007013 0000095
1816	งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	1.50	2570	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON7007013 0000101
1817	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว	บ้านบาก	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	15.58	2566	ทน.	ON6609006 0001811
1818	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านบาก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร	บ้านบาก	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.14	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001436
1819	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านบาก	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0000456
1820	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านบาก	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0000453
1821	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านบาก	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0000452
1822	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านบาก	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0000451
1823	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านบาก	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0000450
1824	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านบาก	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0000418
1825	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านบาก	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0000417
1826	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านบาก	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0000416
1827	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านบาก	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0000415

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1828	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านบาก	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000414
1829	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านบาก	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000413
1830	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านบาก	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000412
1831	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านบาก	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000411
1832	ระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยหินข้อ	บ้านบาก	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	5.91	2569	ชป.	2191
1833	ระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำวังเทา	บ้านบาก	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	5.00	2569	ชป.	2238
1834	ขุดลอกลำห้วยทรายแล้ง	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	4.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008574
1835	ขุดลอกลำห้วยใหญ่	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008573
1836	ขุดลอกลำห้วยทรายแล้ง	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	4.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860001311
1837	ขุดลอกลำห้วยใหญ่	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860001310
1838	ขุดลอกลำห้วยทรายแล้ง	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	4.00	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000767
1839	ขุดลอกลำห้วยใหญ่	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.00	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000766
1840	ขุดลอกลำห้วยทรายแล้ง	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	4.00	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000556
1841	ขุดลอกลำห้วยใหญ่	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.00	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000555
1842	ขุดลอกลำห้วยทรายแล้ง	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	4.00	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000538
1843	ขุดลอกลำห้วยใหญ่	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.00	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000537
1844	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001437
1845	ขุดสระน้ำรูปแบบธนาคารน้ำใต้ดินและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000226
1846	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000192
1847	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000472

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1848	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000471
1849	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000470
1850	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000469
1851	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000468
1852	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000467
1853	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000466
1854	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000465
1855	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000464
1856	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000463
1857	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000462
1858	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000461
1859	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000460
1860	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000459
1861	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000458
1862	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000457
1863	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000455
1864	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000454
1865	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000430
1866	ฝายห้วยโสก พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	2.4.1	ฝาย	3	20.00	2568	ชป.	ON6807003 0000275
1867	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร	โชคชัย	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001438

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1868	ก่อสร้าง Box Culvert 1.5x1.5x6x2 ม.	โชคชัย	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	0.30	2566	จังหวัด	ON66PV0010003882
1869	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว	กกแดง	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	14.80	2566	ทน.	ON6609006 0001812
1870	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่	กกแดง	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	6.92	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000864
1871	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	กกแดง	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000166
1872	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	กกแดง	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000165
1873	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	กกแดง	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000164
1874	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	กกแดง	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000163
1875	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	กกแดง	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000162
1876	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	กกแดง	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000161
1877	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	กกแดง	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000032
1878	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	กกแดง	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000177
1879	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	กกแดง	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000176
1880	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	กกแดง	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000175
1881	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	กกแดง	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000174
1882	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	กกแดง	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000173
1883	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	กกแดง	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000172
1884	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	กกแดง	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000171
1885	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	กกแดง	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000170
1886	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	กกแดง	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000169
1887	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	กกแดง	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000168

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1888	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	กกแดง	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000167
1889	ฝายห้วยกระเบียน พื้นที่รับประโยชน์ 550 ไร่	กกแดง	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.4.1	ฝาย	3	30.00	2566	ชป.	ON66070030008268
1890	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านคำแฮดน้อย	กกแดง	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	30.00	2566	ชป.	ON66070030008357
1891	ฝายห้วยหินลาด พื้นที่รับประโยชน์ 280 ไร่	กกแดง	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.4.1	ฝาย	3	15.00	2568	ชป.	ON68070030000325
1892	ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำและควบคุมน้ำ RMC อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร	นากอก	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.99	2566	ชป.	ON66070030007669
1893	ซ่อมแซมระบบคลอง 2R-LMC กม.0+000-0+770 อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร	นากอก	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.85	2566	ชป.	ON66070030007696
1894	ซ่อมแซมอาคารทิ้งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร	นากอก	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.98	2566	ชป.	ON66070030007692
1895	ซ่อมแซมอาคารท้ายท่อส่งน้ำเข้านาฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร	นากอก	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.99	2566	ชป.	ON66070030007690
1896	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ สาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร	นากอก	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.99	2566	ชป.	ON66070030007686
1897	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง สาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร	นากอก	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.99	2566	ชป.	ON66070030007684
1898	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาและระบบส่งน้ำ สาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร	นากอก	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.99	2566	ชป.	ON66070030007681
1899	ซ่อมแซมอาคารและระบบส่งน้ำ สาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร	นากอก	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.99	2566	ชป.	ON66070030007673
1900	ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำและควบคุมน้ำ LMC อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร	นากอก	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.99	2566	ชป.	ON66070030007671
1901	ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก ความยาว 0.491 กิโลเมตร จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร	นากอก	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุง	3	8.00	2566	ชป.	ON66070030008190
1902	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง สาย 1R -3L - LMC กม. 0+000 - 1+145 อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร	นากอก	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.80	2569	ชป.	
1903	ซ่อมแซมอาคาร spillway อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานมุกดาหาร	นากอก	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.70	2569	ชป.	
1904	ซ่อมแซมอาคารควบคุมน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก จำนวน 12 แห่ง โครงการชลประทานมุกดาหาร	นากอก	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.75	2569	ชป.	
1905	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง สาย 1R - LMC กม. 2+000 - 2+900 อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร	นากอก	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.86	2569	ชป.	
1906	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง สาย RMC กม. 1+500 - 2+500 อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร	นากอก	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.90	2570	ชป.	
1907	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง สาย RMC กม. 4+714 - 5+104 อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร	นากอก	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.90	2570	ชป.	
1908	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองฝั่งซ้าย กม.1+150 - กม.2+500 อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานมุกดาหาร	นากอก	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.89	2570	ชป.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1909	โครงการขุดลอกหนองกุดหลง	นากอก	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008562
1910	โครงการขุดลอกหนองกุดหลง	นากอก	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.45	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860001299
1911	โครงการขุดลอกหนองกุดหลง	นากอก	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.45	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000755
1912	โครงการขุดลอกหนองกุดหลง	นากอก	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.45	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000544
1913	โครงการขุดลอกหนองกุดหลง	นากอก	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.45	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000526
1914	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร	นากอก	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.29	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001439
1915	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยขี้เหล็กตอนกลาง	นากอก	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008561
1916	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยขี้เหล็กตอนกลาง	นากอก	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860001298
1917	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยขี้เหล็กตอนกลาง	นากอก	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000754
1918	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยขี้เหล็กตอนกลาง	นากอก	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000543
1919	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยขี้เหล็กตอนกลาง	นากอก	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000525
1920	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ยางพาราสหกรณ์ยางพารานาอุดม จำกัด	นาอุดม	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	6.21	2569	ทน.	ON6909006 0000468
1921	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร	นาอุดม	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001410
1922	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	นาอุดม	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000532
1923	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	นาอุดม	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000531
1924	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	นาอุดม	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000530
1925	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	นาอุดม	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000529
1926	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	นาอุดม	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000528
1927	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	นาอุดม	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000527
1928	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	นาอุดม	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000410

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1929	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	นาอุดม	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000409
1930	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	นาอุดม	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000408
1931	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	นาอุดม	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000407
1932	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	นาอุดม	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000406
1933	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	นาอุดม	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000405
1934	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	นาอุดม	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000404
1935	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	นาอุดม	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000403
1936	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	นาอุดม	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000402
1937	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	นาอุดม	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000401
1938	โครงการก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร	นาอุดม	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	1.50	2567	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON6707013 0000120
1939	โครงการก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร	นาอุดม	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	1.50	2567	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON6707013 0000121
1940	งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร	นาอุดม	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	1.50	2568	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON6807013 0000111
1941	งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร	นาอุดม	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	1.50	2568	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON6807013 0000112
1942	งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร	นาอุดม	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	1.50	2569	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON6907013 0000085
1943	งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร	นาอุดม	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	1.50	2569	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON6907013 0000086

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1944	งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร	นาอุดม	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	1.50	2569	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON6907013 0000087
1945	งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร	นาอุดม	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	1.50	2569	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON6907013 0000088
1946	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร	นิคมคำสร้อย	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001400
1947	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	นิคมคำสร้อย	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000182
1948	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	นิคมคำสร้อย	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000181
1949	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	นิคมคำสร้อย	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000180
1950	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	นิคมคำสร้อย	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0000592
1951	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	นิคมคำสร้อย	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0000561
1952	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	นิคมคำสร้อย	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0000538
1953	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	นิคมคำสร้อย	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0000537
1954	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	นิคมคำสร้อย	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0000536
1955	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	นิคมคำสร้อย	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0000535
1956	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	นิคมคำสร้อย	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0000534
1957	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	นิคมคำสร้อย	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0000533
1958	แก้มลิงห้วยมะเหียวตอนกลาง ปริมาตรเก็บกัก 0.04 ล้านลูกบาศก์เมตร	นิคมคำสร้อย	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.4.1	แก้มลิง	3	10.00	2567	ชป.	ON6707003 0000385
1959	แก้มลิงห้วยปลาดุกตอนล่าง ปริมาตรเก็บกัก 0.05 ล้านลูกบาศก์เมตร	นิคมคำสร้อย	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.4.1	แก้มลิง	3	10.00	2568	ชป.	ON6807003 0000269
1960	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร	ร่มเกล้า	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.12	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001401
1961	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ร่มเกล้า	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000184
1962	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ร่มเกล้า	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000183

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1963	ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำห้วยทราย (ตอนบน)	หนองแวง	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	14.46	2566	ทน.	ON6609006 0002406
1964	ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำห้วยจงอาง	หนองแวง	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.51	2567	ทน.	ON6709006 0001226
1965	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร	หนองแวง	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.37	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001402
1966	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองแวง	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000179
1967	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองแวง	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000178
1968	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด1.80*1.80 จำนวน 2 ช่อง ยาว 5.00 ม. จุดนานายสมร ผากา	หนองแวง	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008583
1969	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด1.80*1.80 จำนวน 2 ช่อง ยาว 5.00 ม. จุดนานายสมโภชน์ ยืนยง	หนองแวง	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008582
1970	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองแวง	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0000367
1971	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองแวง	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0000366
1972	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองแวง	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0000365
1973	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองแวง	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0000364
1974	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด1.80*1.80 จำนวน 2 ช่อง ยาว 5.00 ม. จุดนานายสมร ผากา	หนองแวง	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG886 0001320
1975	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด1.80*1.80 จำนวน 2 ช่อง ยาว 5.00 ม. จุดนานายสมโภชน์ ยืนยง	หนองแวง	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG886 0001319
1976	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด1.80*1.80 จำนวน 2 ช่อง ยาว 5.00 ม. จุดนานายสมร ผากา	หนองแวง	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG886 0000776
1977	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด1.80*1.80 จำนวน 2 ช่อง ยาว 5.00 ม. จุดนานายสมโภชน์ ยืนยง	หนองแวง	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG886 0000775
1978	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด1.80*1.80 จำนวน 2 ช่อง ยาว 5.00 ม. จุดนานายสมร ผากา	หนองแวง	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG886 0000565
1979	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด1.80*1.80 จำนวน 2 ช่อง ยาว 5.00 ม. จุดนานายสมโภชน์ ยืนยง	หนองแวง	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG886 0000564
1980	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด1.80*1.80 จำนวน 2 ช่อง ยาว 5.00 ม. จุดนานายสมร ผากา	หนองแวง	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG886 0000547
1981	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด1.80*1.80 จำนวน 2 ช่อง ยาว 5.00 ม. จุดนานายสมโภชน์ ยืนยง	หนองแวง	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG886 0000546
1982	ฝาย จงอาง พื้นที่รับประโยชน์ 170 ไร่	หนองแวง	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.4.1	ฝาย	3	15.00	2567	ชป.	ON6707003 0000537
1983	ฝายห้วยแคน พื้นที่รับประโยชน์ 170 ไร่	หนองแวง	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.4.1	ฝาย	3	14.00	2568	ชป.	ON6807003 0000209

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1984	แก้มลิงกุดพระจันทร์ พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณเก็บกัก 0.10 ล้านลูกบาศก์เมตร	หนองแวง	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	2.4.1	แก้มลิง	3	35.00	2568	ชป.	ON68070030000214
1985	ซ่อมแซมฝายยางห้วยไผ่ บ้านโนนยาง จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานมุกดาหาร	โนนยาง	หนองสูง	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.90	2566	ชป.	ON66070030007667
1986	ซ่อมแซมฝายยางห้วยบังอี่ บ้านหนองโอ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานมุกดาหาร	โนนยาง	หนองสูง	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.90	2570	ชป.	
1987	ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ บ้านงิ้ว หมู่ 4 ตำบลโนนยาง	โนนยาง	หนองสูง	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV0010003708
1988	ขุดลอกลำห้วยโคกน้อย บ้านงิ้ว หมู่ 9 ตำบลโนนยาง	โนนยาง	หนองสูง	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.36	2566	จังหวัด	ON66PV0010003707
1989	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โนนยาง	หนองสูง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000013
1990	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โนนยาง	หนองสูง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000012
1991	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โนนยาง	หนองสูง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000577
1992	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โนนยาง	หนองสูง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000576
1993	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โนนยาง	หนองสูง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000575
1994	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โนนยาง	หนองสูง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000574
1995	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โนนยาง	หนองสูง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000573
1996	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โนนยาง	หนองสูง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000572
1997	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โนนยาง	หนองสูง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000571
1998	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โนนยาง	หนองสูง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000570
1999	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โนนยาง	หนองสูง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000569
2000	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โนนยาง	หนองสูง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000568
2001	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โนนยาง	หนองสูง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000368
2002	ฟื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณะสระเก็บน้ำ บังอีหลง บ้านหนองโอ	โนนยาง	หนองสูง	มุกดาหาร	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.49	2569	จังหวัด	
2003	ขุดลอกสระเก็บน้ำห้วยไถ บ้านโนนยาง หมู่ 2 ตำบลโนนยาง	โนนยาง	หนองสูง	มุกดาหาร	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.16	2569	จังหวัด	
2004	แก้มลิงห้วยสามสบ พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 30,000 ลูกบาศก์เมตร	โนนยาง	หนองสูง	มุกดาหาร	2.4.1	แก้มลิง	3	17.00	2566	ชป.	ON66070030008448
2005	ซ่อมแซมต่อเติมฝายน้ำล้นแบบ มข 27 บ้านภู หมู่ 2 ตำบลบ้านเป้า	บ้านเป้า	หนองสูง	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010003719
2006	ขุดลอกห้วยตะหลุง บ้านคำพี้ หมู่ 4 ตำบลบ้านเป้า	บ้านเป้า	หนองสูง	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.18	2566	จังหวัด	ON66PV0010003716

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2007	ขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำห้วยทรายตอนบน บ้านภู หมู่ 1 ตำบลบ้านเป้า	บ้านเป้า	หนองสูง	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV001 0003715
2008	ขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำห้วยคำปลาดุก บ้านป่าแสด	บ้านเป้า	หนองสูง	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.23	2566	จังหวัด	ON66PV001 0003720
2009	ขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำห้วยถ้ำบิ้งตอนกลาง บ้านภู	บ้านเป้า	หนองสูง	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.24	2566	จังหวัด	ON66PV001 0003717
2010	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร	บ้านเป้า	หนองสูง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.12	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001415
2011	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ (ซับเมิส)	บ้านเป้า	หนองสูง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2566	จังหวัด	ON66PV001 0003718
2012	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านเป้า	หนองสูง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000190
2013	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านเป้า	หนองสูง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000189
2014	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านเป้า	หนองสูง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000188
2015	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านเป้า	หนองสูง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000187
2016	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านเป้า	หนองสูง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0000581
2017	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านเป้า	หนองสูง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0000580
2018	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านเป้า	หนองสูง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0000579
2019	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านเป้า	หนองสูง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0000578
2020	ฝาย ห้วยกระเบียน พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่	บ้านเป้า	หนองสูง	มุกดาหาร	2.4.1	ฝาย	3	18.00	2567	ชป.	ON6707003 0000400
2021	ฝายห้วยกระเบียน พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่	บ้านเป้า	หนองสูง	มุกดาหาร	2.4.1	ฝาย	3	16.00	2569	ชป.	ON6907003 0000318
2022	ขุดลอกห้วยเหล่าเตือนตอนล่าง บ้านคันแท หมู่ 4 ตำบลหนองสูง	ภูวง	หนองสูง	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV001 0003738
2023	ขุดลอกห้วยเหล่าเตือนตอนบน บ้านคันแท หมู่ 4 ตำบลหนองสูง	ภูวง	หนองสูง	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV001 0003737
2024	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ภูวง	หนองสูง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000015
2025	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ภูวง	หนองสูง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000014
2026	ซ่อมแซมฝายน้ำล้น คสล.ฝายห้วยบังอี่ตอนกลาง หมู่ที่ 5 บ้านป่าเม็ก ตำบลหนองสูง - หมู่ที่ 8 บ้านหนองสูง ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร	หนองสูง	หนองสูง	มุกดาหาร	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0007200
2027	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร	หนองสูง	หนองสูง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.14	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001416
2028	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองสูง	หนองสูง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000016

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2029	ฝายห้วยบังอี่ พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่	หนองสูง	หนองสูง	มุกดาหาร	2.4.1	ฝาย	3	20.00	2568	ชป.	ON6807003 0000211
2030	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร	หนองสูงเหนือ	หนองสูง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001418
2031	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองสูงเหนือ	หนองสูง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000011
2032	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองสูงเหนือ	หนองสูง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000010
2033	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยคล้อ	หนองสูงใต้	หนองสูง	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุง	3	2.52	2569	ทน.	ON6909006 0000471
2034	ขุดลอกห้วยถ้ำช้างน้อยตอนล่าง บ้านหลุบปิ้ง	หนองสูงใต้	หนองสูง	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.34	2566	จังหวัด	ON66PV001 0003735
2035	ขุดลอกห้วยถ้ำช้างน้อยตอนบน บ้านหลุบปิ้ง	หนองสูงใต้	หนองสูง	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV001 0003734
2036	ขุดลอกห้วยปุ่ง บ้านโคกกกลาง หมู่ 2 ตำบลหนองสูงใต้	หนองสูงใต้	หนองสูง	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV001 0003733
2037	ขุดลอกห้วยไผ่ บ้านเหล่าน้อย หมู่ 4 ตำบลหนองสูงใต้	หนองสูงใต้	หนองสูง	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.16	2566	จังหวัด	ON66PV001 0003732
2038	ขุดลอกห้วยสายสร้อย (ตอนบน) บ้านโคกหินกอง	หนองสูงใต้	หนองสูง	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0003728
2039	อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาพร้อมระบบเชื่อมโยงแหล่งน้ำระดับตำบล	หนองสูงใต้	หนองสูง	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	10.06	2567	ทน.	ON6709006 0001227
2040	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร	หนองสูงใต้	หนองสูง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.12	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001417
2041	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองสูงใต้	หนองสูง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000186
2042	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองสูงใต้	หนองสูง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000185
2043	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หนองสูงใต้	หนองสูง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0000307
2044	ฝายห้วยค้อ พื้นที่รับประโยชน์ 390 ไร่	หนองสูงใต้	หนองสูง	มุกดาหาร	2.4.1	ฝาย	3	6.00	2567	ชป.	ON6707003 0000761
2045	งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร	หนองสูงใต้	หนองสูง	มุกดาหาร	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	1.50	2570	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON7007013 0000099
2046	งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร	หนองสูงใต้	หนองสูง	มุกดาหาร	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	1.50	2570	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON7007013 0000100
2047	โครงการขยายท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านชะโนด ตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร	ชะโนด	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุง	3	4.92	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0004488
2048	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำเพื่อการเกษตร	ชะโนด	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.20	2567	จังหวัด	ON6715003 0000105
2049	โครงการขยายท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านชะโนด ตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร	ชะโนด	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุง	3	4.92	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG885 0000370

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2050	โครงการขยายท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านชะโนด ตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร	ชะโนด	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุง	3	4.92	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000266
2051	โครงการขยายท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านชะโนด ตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร	ชะโนด	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุง	3	4.92	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000244
2052	โครงการขยายท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านชะโนด ตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร	ชะโนด	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุง	3	4.92	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000244
2053	โครงการขุดบ่อ/สระ เพื่อกักเก็บน้ำ	ชะโนด	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.20	2570	จังหวัด	ON70150030000104
2054	ขุดลอกขุดลอกลำห้วยสาธารณะ หมู่ที่ 2 บ้านชะโนด ตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร	ชะโนด	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.30	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004489
2055	ขุดลอกขุดลอกลำห้วยสาธารณะ หมู่ที่ 2 บ้านชะโนด ตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร	ชะโนด	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.30	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000371
2056	ขุดลอกขุดลอกลำห้วยสาธารณะ หมู่ที่ 2 บ้านชะโนด ตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร	ชะโนด	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.30	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000267
2057	ขุดลอกขุดลอกลำห้วยสาธารณะ หมู่ที่ 2 บ้านชะโนด ตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร	ชะโนด	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.30	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000245
2058	ขุดลอกขุดลอกลำห้วยสาธารณะ หมู่ที่ 2 บ้านชะโนด ตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร	ชะโนด	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.30	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000245
2059	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร	ชะโนด	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001419
2060	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ชะโนด	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000202
2061	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ชะโนด	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000201
2062	โครงการก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด)	ชะโนด	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2568	จังหวัด	ON68150030000103
2063	ขุดลอกสระวัดลัฏฐิกวัน	ชะโนด	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.20	2568	อปท.	
2064	ขุดลอกสระหนองมันปลา	ชะโนด	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.20	2568	อปท.	
2065	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	ชะโนด	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.20	2570	จังหวัด	ON70150030000105
2066	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำจากแก้มลิงไปยังคุ้มรวมมิตร	ชะโนด	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	0.50	2567	จังหวัด	ON67150030000107
2067	ก่อสร้างระบบส่งน้ำบ้านชะโนดเหนือ พร้อมส่วนประกอบ	ชะโนด	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	8.50	2569	ชป.	2064
2068	ระบบส่งน้ำ บ้านชะโนดเหนือ พร้อมส่วนประกอบ	ชะโนด	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	8.50	2569	ชป.	2065
2069	โครงการวางท่อผันน้ำออกจากที่ทำการเกษตรลงแม่น้ำโขง ในฤดูน้ำหลาก	ชะโนด	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.5.1	ฝาย	3	0.20	2568	จังหวัด	ON68150030000105
2070	ซ่อมแซมอาคารท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำสาย LMC กม.1+000 - กม.2+000 อ่างเก็บน้ำห้วยกะเบา จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.60	2566	ชป.	ON66070030008060
2071	ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยกะเบา จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	5.00	2566	ชป.	ON66070030008057

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2072	ซ่อมแซมคันคลอง สาย 1R-LMC กม.3+000 - 6+500 อ่างเก็บน้ำห้วยกะเบา ความยาว 3,500 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0008054
2073	ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยกะเบา จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุง	3	49.00	2566	ชป.	ON6607003 0008148
2074	ซ่อมแซมหินเรียงอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยกะเบา จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0008122
2075	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย 1R-LMC กม. 0+500-2+000 อ่างเก็บน้ำห้วยกะเบา ความยาว 1,500 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.40	2566	ชป.	ON6607003 0008109
2076	ซ่อมแซมหินเรียงอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยกะเบา จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0016539
2077	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย 1R-LMC กม. 0+500-2+000 อ่างเก็บน้ำห้วยกะเบา ความยาว 1,500 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.40	2566	ชป.	ON6607003 0016537
2078	ซ่อมแซมอาคารท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำสาย LMC กม.1+000 - กม.2+000 อ่างเก็บน้ำห้วยกะเบา จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.60	2566	ชป.	ON6607003 0016532
2079	ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยกะเบา จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0016531
2080	ซ่อมแซมคันคลอง สาย 1R-LMC กม.3+000 - 6+500 อ่างเก็บน้ำห้วยกะเบา ความยาว 3,500 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0016530
2081	ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยกะเบา จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุง	3	49.00	2566	ชป.	ON6607003 0015974
2082	ปรับปรุงระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (เพิ่มแผงโซล่าเซลล์) ม.3 ดงหมู	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.20	2567	จังหวัด	ON6715003 0000038
2083	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำเพื่อการเกษตร	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.50	2568	จังหวัด	ON6815003 0000113
2084	ปรับปรุง/ซ่อมแซมท่อส่งน้ำ	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.05	2569	จังหวัด	ON6915003 0000040
2085	ปรับปรุง/ซ่อมแซมท่อส่งน้ำ	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.40	2570	จังหวัด	ON7015003 0000032
2086	ขุดลอกสระเก็บน้ำห้วยคูดิน	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.52	2568	จังหวัด	ON6815003 0000039
2087	พื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) แหล่งน้ำสระน้ำบ้านนิคมทหารผ่านศึก พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	12.65	2570	ทน.	ON7009006 0000974
2088	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2569	จังหวัด	ON6915003 0000113
2089	ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.49	2569	อปท.	
2090	ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ พื้นที่นางนาฏสุดา เรืองศักดิ์	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.19	2569	อปท.	
2091	ก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด)	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.05	2570	จังหวัด	ON7015003 0000040
2092	แก้มลิงห้วยสาน พร้อมอาคารประกอบ ระยะ 2 ปริมาตรเก็บกัก 40,000 ลูกบาศก์เมตร	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.4.1	แก้มลิง	3	4.00	2566	ชป.	ON6607003 0008452
2093	ก่อสร้างระบบส่งน้ำนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกนครพนม พร้อมส่วนประกอบ	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	8.50	2567	ชป.	2075
2094	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำท่อเหลี่ยม 2 จุด	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	0.52	2567	จังหวัด	ON6715003 0000039
2095	ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตร (จากห้วยชะโนด) ม.1 ดงหมู	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	0.40	2567	จังหวัด	ON6715003 0000032

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2096	ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ม.2 ต.ดงหมู (เพื่อการเกษตร)	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	0.40	2567	จังหวัด	ON6715003 0000037
2097	ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตร (จากห้วยชะโนด) ม.1 ดงหมู	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	0.05	2568	จังหวัด	ON6815003 0000040
2098	ระบบส่งน้ำ นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกนครพนม พร้อมส่วนประกอบ	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	8.50	2569	ชป.	2077
2099	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (จุดที่ 1)	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	0.40	2569	จังหวัด	ON6915003 0000042
2100	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (จุดที่ 2)	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	0.30	2569	จังหวัด	ON6915003 0000043
2101	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (จุดที่ 1)	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	0.40	2570	จังหวัด	ON7015003 0000034
2102	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (จุดที่ 2)	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	0.50	2570	จังหวัด	ON7015003 0000035
2103	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	0.20	2570	จังหวัด	ON7015003 0000038
2104	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	0.52	2570	จังหวัด	ON7015003 0000039
2105	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	0.40	2570	จังหวัด	ON7015003 0000041
2106	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	0.30	2570	จังหวัด	ON7015003 0000043
2107	ปรับปรุง/ซ่อมแซมท่อส่งน้ำ	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.26	2566	จังหวัด	ON6615003 0000497
2108	ปรับปรุง/ซ่อมแซมท่อส่งน้ำ	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.26	2567	จังหวัด	ON6715003 0000006
2109	ปรับปรุง/ซ่อมแซมท่อส่งน้ำ	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.30	2568	จังหวัด	ON6815003 0000014
2110	ซ่อมแซมฝายน้ำล้น มข.2527	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.25	2570	จังหวัด	
2111	ปรับปรุง/ซ่อมแซมท่อส่งน้ำ	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.25	2570	จังหวัด	
2112	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำเพื่อการเกษตร	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.30	2570	จังหวัด	ON7015003 0000014
2113	โครงการขุดบ่อ/สระ เพื่อกักเก็บน้ำ	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2568	จังหวัด	ON6815003 0000086
2114	โครงการปรับปรุงหนองน้ำสาธารณะ	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2569	จังหวัด	ON6915003 0000090
2115	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.41	2566	จังหวัด	ON6615003 0000506
2116	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.41	2566	จังหวัด	ON6615003 0000504
2117	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.41	2566	จังหวัด	ON6615003 0000503
2118	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (จุดที่ 2)	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.41	2566	จังหวัด	ON6615003 0000500
2119	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (จุดที่ 1)	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.41	2566	จังหวัด	ON6615003 0000499

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2120	โครงการส่งน้ำระบบท่อใต้ดิน	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2569	จังหวัด	ON6915003 0000096
2121	โครงการส่งน้ำระบบท่อใต้ดิน	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2570	จังหวัด	ON7015003 0000088
2122	ก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด)	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.14	2566	จังหวัด	ON6615003 0000505
2123	โครงการก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด)	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	จังหวัด	ON6715003 0000095
2124	ก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด)	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	จังหวัด	ON6715003 0000018
2125	ก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด)	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2567	จังหวัด	ON6715003 0000014
2126	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2568	จังหวัด	ON6815003 0000003
2127	โครงการขุดบ่อบาดานเพื่อการเกษตร	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2568	จังหวัด	ON6815003 0000002
2128	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2568	จังหวัด	ON6815003 0000087
2129	โครงการก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด)	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.41	2569	จังหวัด	ON6915003 0000012
2130	โครงการขุดบ่อบาดานเพื่อการเกษตร	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2570	จังหวัด	ON7015003 0000020
2131	โครงการขุดเจาะบ่อบาลดาลพร้อมติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2570	จังหวัด	ON7015003 0000019
2132	โครงการก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด)	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2570	จังหวัด	ON7015003 0000004
2133	ขยายระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พื้นที่รับประโยชน์ 320 ไร่ บ้านสุขสำราญ	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	10.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0002240
2134	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (จุดที่ 1)	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	0.41	2567	จังหวัด	ON6715003 0000008
2135	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (จุดที่ 2)	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	0.41	2567	จังหวัด	ON6715003 0000009
2136	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	0.41	2567	จังหวัด	ON6715003 0000013
2137	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	0.41	2567	จังหวัด	ON6715003 0000015
2138	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	0.41	2567	จังหวัด	ON6715003 0000017
2139	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	0.41	2567	จังหวัด	ON6715003 0000012
2140	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (จุดที่ 1)	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	0.49	2568	จังหวัด	ON6815003 0000016
2141	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (จุดที่ 2)	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	0.41	2568	จังหวัด	ON6815003 0000017
2142	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	0.50	2568	จังหวัด	ON6815003 0000020
2143	โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำหอยโข่งพร้อมทุ่นพยุงเพื่อการเกษตรจากแม่น้ำโขง	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	0.50	2568	จังหวัด	ON6815003 0000092

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2144	ฝายบ้านโพธิ์ทอง พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.4.1	ฝาย	3	20.00	2568	ชป.	ON6807003 0000307
2145	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	0.50	2569	จังหวัด	ON6915003 0000095
2146	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำจากแก้มลิงไปยังคุ้มรวมมิตร	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	0.49	2570	จังหวัด	ON7015003 0000016
2147	โครงการวางท่อผันน้ำออกจากที่ทำการเกษตรลงแม่น้ำโขง ในฤดูน้ำหลาก	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.5.1	ฝาย	3	0.50	2567	จังหวัด	ON6715003 0000097
2148	โครงการวางท่อผันน้ำออกจากที่ทำการเกษตรลงแม่น้ำโขง ในฤดูน้ำหลาก	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.5.1	ฝาย	3	0.30	2569	จังหวัด	ON6915003 0000014
2149	โครงการวางท่อผันน้ำออกจากที่ทำการเกษตรลงแม่น้ำโขง ในฤดูน้ำหลาก	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.5.1	ฝาย	3	0.26	2570	จังหวัด	ON7015003 0000006
2150	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำเพื่อการเกษตร	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.50	2569	จังหวัด	ON6915003 0000022
2151	ปรับปรุงระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (เพิ่มแผงโซล่าเซลล์) ม.3 ดงหมู	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.60	2569	จังหวัด	ON6915003 0000072
2152	ปรับปรุงระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (เพิ่มแผงโซล่าเซลล์) ม.3 ดงหมู	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.05	2570	จังหวัด	ON7015003 0000064
2153	โครงการขุดบ่อ/สระ เพื่อกักเก็บน้ำ	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.20	2567	จังหวัด	ON6715003 0000078
2154	ขุดลอกสระเก็บน้ำห้วยดูดิน	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.35	2569	จังหวัด	ON6915003 0000065
2155	โครงการปรับปรุงหนองน้ำสาธารณะ	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.05	2568	จังหวัด	ON6815003 0000064
2156	โครงการปรับปรุงหนองน้ำสาธารณะ	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.10	2570	จังหวัด	ON7015003 0000082
2157	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000200
2158	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.10	2567	จังหวัด	ON6715003 0000079
2159	ก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด)	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2568	จังหวัด	ON6815003 0000022
2160	ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ พื้นที่นางดวงจันทร์ เมืองโคตร	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.20	2568	อปท.	
2161	ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ พื้นที่นางปราณี บับภาร	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.13	2569	อปท.	
2162	ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ พื้นที่นางวงเดือน อนันต์	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.21	2569	อปท.	
2163	ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ พื้นที่นางหวัน รูปดี	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.11	2569	อปท.	
2164	โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ พื้นที่นายดี เมืองโคตร	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.22	2570	อปท.	
2165	โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ พื้นที่นายวัฒนา ว่องไว	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.12	2570	อปท.	
2166	ขยายระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พื้นที่รับประโยชน์ 320 ไร่ บ้านนาดี	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	12.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0002242
2167	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 900 ไร่ บ้านใหม่สองคอน	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	35.00	2566	ชป.	ON6607003 0008351
2168	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 850 ไร่ บ้านนาขามป้อม	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	35.00	2566	ชป.	ON6607003 0008355
2169	แก้มลิงหนองหญ้าป้อง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 40,000 ลูกบาศก์เมตร	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.4.1	แก้มลิง	3	20.00	2566	ชป.	ON6607003 0008449
2170	ก่อสร้างระบบส่งน้ำบ้านนาขามป้อม พร้อมส่วนประกอบ	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	8.50	2567	ชป.	1962
2171	โครงการส่งน้ำระบบท่อใต้ดิน	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	0.30	2568	จังหวัด	ON6815003 0000070

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2172	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	0.50	2568	จังหวัด	ON6815003 0000023
2173	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	0.10	2568	จังหวัด	ON6815003 0000069
2174	ก่อสร้างระบบส่งน้ำบ้านสมสะอาด พร้อมส่วนประกอบ	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	8.50	2569	ชป.	1981
2175	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำท่อเหลี่ยม 2 จุด	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	0.50	2569	จังหวัด	ON6915003 0000073
2176	ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตร (จากห้วยชะโนด) ม.1 ดงหมู	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	0.30	2569	จังหวัด	ON6915003 0000066
2177	ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ม.2 ต.ดงหมู (เพื่อการเกษตร)	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	0.20	2569	จังหวัด	ON6915003 0000071
2178	ฝายห้วยศาลา พื้นที่รับประโยชน์ 320 ไร่	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.4.1	ฝาย	3	20.00	2569	ชป.	ON6907003 0000245
2179	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำท่อเหลี่ยม 2 จุด	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	0.35	2570	จังหวัด	ON7015003 0000065
2180	ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ม.2 ต.ดงหมู (เพื่อการเกษตร)	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	0.10	2570	จังหวัด	ON7015003 0000063
2181	ปรับปรุงระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (เพิ่มแผงโซล่าเซลล์) ม.3 ดงหมู	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.03	2568	จังหวัด	ON6815003 0000046
2182	ขุดลอกสระเก็บน้ำห้วยคูดิน	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.49	2566	จังหวัด	ON6615003 0000522
2183	ขุดลอกแก้มลิงห้วยชะโนด ระยะ 2 พร้อมอาคารประกอบ	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	5.00	2566	ชป.	ON6607003 0002239
2184	ขุดลอกสระเก็บน้ำห้วยคูดิน	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.49	2567	จังหวัด	ON6715003 0000031
2185	โครงการขุดบ่อ/สระ เพื่อกักเก็บน้ำ	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.05	2569	จังหวัด	ON6915003 0000112
2186	ขุดลอกสระเก็บน้ำห้วยคูดิน	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.04	2570	จังหวัด	ON7015003 0000057
2187	โครงการปรับปรุงหนองน้ำสาธารณะ	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2567	จังหวัด	ON6715003 0000056
2188	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000199
2189	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.05	2567	จังหวัด	ON6715003 0000133
2190	โครงการขุดบ่อบาดานเพื่อการเกษตร	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2567	จังหวัด	ON6715003 0000111
2191	โครงการขุดเจาะบ่อบาลดาลพร้อมติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.15	2567	จังหวัด	ON6715003 0000110
2192	ก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด)	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2568	จังหวัด	ON6815003 0000026
2193	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2569	จังหวัด	ON6915003 0000029
2194	โครงการขุดบ่อบาดานเพื่อการเกษตร	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2569	จังหวัด	ON6915003 0000028
2195	โครงการขุดเจาะบ่อบาลดาลพร้อมติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2569	จังหวัด	ON6915003 0000027
2196	ก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด)	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.10	2569	จังหวัด	ON6915003 0000052
2197	ก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด)	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.10	2569	จังหวัด	ON6915003 0000048

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2198	ก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด)	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.36	2570	จังหวัด	ON7015003 0000044
2199	อาคารบังคับน้ำห้วยน้อย พื้นที่รับประโยชน์ 250 ไร่	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0008303
2200	ฝายห้วยตาด บ้านโนนสว่าง พื้นที่รับประโยชน์ 240 ไร่	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.4.1	ฝาย	3	15.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0002243
2201	แก้มลิงห้วยชะโนด ระยะ 3 ปริมาตรเก็บกัก 100,000 ลูกบาศก์เมตร	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.4.1	แก้มลิง	3	35.00	2566	ชป.	ON6607003 0008446
2202	โครงการส่งน้ำระบบท่อใต้ดิน	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	0.02	2567	จังหวัด	ON6715003 0000062
2203	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	0.03	2567	จังหวัด	ON6715003 0000061
2204	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำท่อเหลี่ยม 2 จุด	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	0.30	2568	จังหวัด	ON6815003 0000047
2205	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	0.50	2568	จังหวัด	ON6815003 0000021
2206	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	0.50	2568	จังหวัด	ON6815003 0000025
2207	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำจากแก้มลิงไปยังคุ้มรวมมิตร	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	0.50	2568	จังหวัด	ON6815003 0000115
2208	ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ม.2 ต.ดงหมู (เพื่อการเกษตร)	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	0.41	2568	จังหวัด	ON6815003 0000045
2209	ก่อสร้างระบบส่งน้ำบ้านดอนม่วง พร้อมส่วนประกอบ	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	8.50	2569	ชป.	2134
2210	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำจากแก้มลิงไปยังคุ้มรวมมิตร	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	0.50	2569	จังหวัด	ON6915003 0000024
2211	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	0.03	2569	จังหวัด	ON6915003 0000046
2212	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	0.30	2569	จังหวัด	ON6915003 0000047
2213	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	0.50	2569	จังหวัด	ON6915003 0000049
2214	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	0.36	2569	จังหวัด	ON6915003 0000051
2215	ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตร (จากห้วยชะโนด) ม.1 ดงหมู	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	0.03	2570	จังหวัด	ON7015003 0000058

ภาคผนวก ฐ.2.1.5
แผนแม่บทด้านที่ 2
การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต
ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
ในส่วนของ
จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ขุดลอกห้วยขอนแดงบ้านท่าส้มป่อย หมู่10	ผาน้ำย้อย	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.25	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001336
2	ขุดลอกห้วยโปร่งตอนบนจุดที่3บ้านโนนมาลี	ผาน้ำย้อย	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001338
3	ขุดลอกห้วยศรีมงคลตอนบนบ้านวังน้ำวนหมู่12	ผาน้ำย้อย	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001340
4	ขุดลอกห้วยโปร่งตอนบนจุดที่2บ้านโนนมาลีหมู่11	ผาน้ำย้อย	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001339
5	ขุดลอกห้วยสีแสดตอนกลางบ้านวังน้ำวนหมู่12	ผาน้ำย้อย	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001337
6	ขุดลอกลำห้วยสีแสดตอนกลาง	ผาน้ำย้อย	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.21	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000118
7	ขุดลอกลำห้วยศรีมงคลตอนกลาง	ผาน้ำย้อย	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.15	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000117
8	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนเลี้ยงแพะ ม.1 ผาน้ำย้อย	ผาน้ำย้อย	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010000687
9	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อ ม.1 ต.ผาน้ำย้อย	ผาน้ำย้อย	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010000712
10	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อ ม.4 ต.ผาน้ำย้อย	ผาน้ำย้อย	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010000711
11	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านวังน้ำวน	ผาน้ำย้อย	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003075
12	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านโนนมาลี	ผาน้ำย้อย	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003074
13	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านท่าสะอาด	ผาน้ำย้อย	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003071
14	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านเหล่าขุมมัน	ผาน้ำย้อย	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003070
15	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านห้วยค้อ	ผาน้ำย้อย	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003069

ภาคผนวก ฐ.2.1.6
แผนแม่บทด้านที่ 2
การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต
ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
ในส่วนของ
จังหวัดสกลนคร

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยนกเค้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร ปริมาณดินขุด 200,000 ลูกบาศก์เมตร	เจริญศิลป์	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	10.00	2566	ชป.	ON66070030003079
2	ซ่อมแซมประตูระบายน้ำปากคลอง RMC และปากคลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยนกเค้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการชลประทานสกลนคร	เจริญศิลป์	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.20	2566	ชป.	ON66070030003226
3	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมขุดลอกตะกอนดินคลอง LMC กม.0+000 - 3+000 อ่างเก็บน้ำห้วยนกเค้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร	เจริญศิลป์	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.75	2566	ชป.	ON66070030003224
4	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมขุดลอกตะกอนดินคลอง RMC กม.0+000 - 4+100 อ่างเก็บน้ำห้วยนกเค้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร	เจริญศิลป์	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.75	2566	ชป.	ON66070030003222
5	ติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าโซล่าเซลล์พร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนแปลงเกษตรและปศุสัตว์ รวมพื้นที่ 97 ไร่ ฟาร์มตัวอย่างบ้านกุดนาขาม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร	เจริญศิลป์	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	3.50	2566	ชป.	ON66070030015383
6	ซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยหนองยาม (ปตร.)	เจริญศิลป์	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	5.00	2569	ชป.	
7	ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยนกเค้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	เจริญศิลป์	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	5.00	2569	ชป.	
8	ปรับปรุงถนนทางเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยนกเค้า กม 1+200 - กม. 2+700 ระยะทาง 1.500 กม.	เจริญศิลป์	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	2.00	2569	ชป.	
9	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยนกเค้า ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร	เจริญศิลป์	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.00	2566	ชป.	ON66070030000095
10	ขุดลอกลำน้ำยาม บ้านสร้างฟาก หมู่ที่ 7 ตำบลเจริญศิลป์ - บ้านโคกศิลา หมู่ที่ 1 ตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร	เจริญศิลป์	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.88	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000594
11	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร	เจริญศิลป์	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.36	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002377
12	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	เจริญศิลป์	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004246
13	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่	เจริญศิลป์	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	13.49	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000957
14	ฝายกุดตากล้า (กุดสามขา)	เจริญศิลป์	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.4.1	ฝาย	3	30.00	2568	ชป.	ON68070030000139
15	ซ่อมแซมคันคลองฝายห้วยปลวก 4 ถึงฝายห้วยปลวก 6 ระยะทาง 3.00 กิโลเมตร โครงการชลประทานสกลนคร	โคกศิลา	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.35	2566	ชป.	ON66070030003229
16	ซ่อมแซมคันดินและหินเรียงด้านหน้าและด้านท้ายอาคารพร้อมซ่อมแซมบานระบายน้ำ ฝายห้วยปลวก 3 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร	โคกศิลา	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.40	2566	ชป.	ON66070030003228
17	ซ่อมแซมคันดินและหินเรียงด้านหน้าและด้านท้ายอาคารพร้อมซ่อมแซมบานระบายน้ำ ฝายห้วยปลวก 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร	โคกศิลา	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.40	2566	ชป.	ON66070030003227
18	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร	โคกศิลา	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002376
19	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โคกศิลา	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004674
20	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โคกศิลา	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004529

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
21	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โคกศิลา	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004528
22	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โคกศิลา	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004527
23	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โคกศิลา	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004526
24	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โคกศิลา	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004525
25	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โคกศิลา	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004248
26	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โคกศิลา	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004247
27	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโคกศิลา	โคกศิลา	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	35.00	2570	ชป.	2416
28	ฝายลำน้ำยาม (บ้านโนนแต้)	โคกศิลา	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.4.1	ฝาย	3	35.00	2570	ชป.	ON70070030000076
29	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำวังกอไผ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร ปริมาณดินขุด 100,000 ลูกบาศก์เมตร	ทุ่งแก	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	5.00	2566	ชป.	ON66070030003078
30	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำวังเดือนห้า	ทุ่งแก	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	17.00	2567	ทน.	ON67090060000615
31	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำวังเดือนห้า	ทุ่งแก	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	17.00	2567	ทน.	ON67090060000614
32	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำวังเดือนห้า พร้อมระบบกระจายน้ำ	ทุ่งแก	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	35.18	2566	ทน.	ON66090060002068
33	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยวังอ้อยหนู พร้อมระบบกระจายน้ำ	ทุ่งแก	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	35.18	2566	ทน.	ON66090060002067
34	โครงการขุดลอกลำห้วยวังมนตอนบน หมู่ที่ 9	ทุ่งแก	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006181
35	โครงการขุดลอกลำห้วยวังมนตอนล่าง หมู่ที่ 9	ทุ่งแก	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006180
36	โครงการขุดลอกลำห้วยวังม่วง หมู่ที่ 1	ทุ่งแก	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006179
37	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำหนองทุ่งมน	ทุ่งแก	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	20.15	2568	ทน.	ON68090060000362
38	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำหนองทุ่งมน	ทุ่งแก	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	19.13	2569	ทน.	ON69090060001209
39	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำวังเดือนห้า	ทุ่งแก	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	17.57	2570	ทน.	ON70090060001653
40	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยวังอ้อยหนู	ทุ่งแก	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	16.06	2570	ทน.	ON70090060001582
41	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร	ทุ่งแก	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.56	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002378
42	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ทุ่งแก	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004883
43	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ทุ่งแก	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004882
44	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ทุ่งแก	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004881
45	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ทุ่งแก	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004524
46	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ทุ่งแก	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004523

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
47	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ทุ่งแก	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004522
48	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ทุ่งแก	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004521
49	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ทุ่งแก	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004520
50	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ทุ่งแก	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004519
51	ขุดลอกขยายสระประปาหมู่บ้าน	ทุ่งแก	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.19	2569	จังหวัด	
52	ขุดลอกขยายสระโรงเรียนเก่า	ทุ่งแก	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.14	2569	จังหวัด	
53	ขุดลอกขยายสระหนองไชยวาน	ทุ่งแก	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.15	2569	จังหวัด	
54	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำหนองแปน 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร ปริมาณดิน 100,000 ลูกบาศก์เมตร	บ้านเหล่า	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	5.00	2566	ชป.	ON6607003 0003077
55	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยอีพัน	บ้านเหล่า	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.55	2566	ทน.	ON6609006 0001552
56	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยอีพัน	บ้านเหล่า	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	9.27	2566	ทน.	ON6609006 0001485
57	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยอีพัน	บ้านเหล่า	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.55	2567	ทน.	ON6709006 0000764
58	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยอีพัน	บ้านเหล่า	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.55	2568	ทน.	ON6809006 0000553
59	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยอีพัน	บ้านเหล่า	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.55	2569	ทน.	ON6909006 0000795
60	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยอีพัน	บ้านเหล่า	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.55	2570	ทน.	ON7009006 0000540
61	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยอีพัน พร้อมระบบกระจายน้ำ	บ้านเหล่า	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	40.20	2566	ทน.	ON6609006 0000639
62	โครงการขุดลอกลำห้วยผาลาด บ้านเหล่า หมู่ที่1 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร	บ้านเหล่า	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.36	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000560
63	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยอีพัน	บ้านเหล่า	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	30.12	2570	ทน.	ON7009006 0001094
64	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองอีเรียว	บ้านเหล่า	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	2.31	2566	ทน.	ON6609006 0000661
65	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร	บ้านเหล่า	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.56	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002379
66	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บ้านเหล่า	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004313
67	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บ้านเหล่า	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004312
68	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บ้านเหล่า	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004311
69	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บ้านเหล่า	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004310
70	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บ้านเหล่า	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004309
71	ก่อสร้างระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองแปน 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สนับสนุนพื้นที่เกษตร 400 ไร่ โครงการชลประทานสกลนคร	บ้านเหล่า	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0003361
72	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร	หนองแปน	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002380
73	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	หนองแปน	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010005201
74	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	หนองแปน	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010005200

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
75	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	หนองแปน	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004268
76	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	หนองแปน	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004267
77	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	หนองแปน	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004266
78	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	หนองแปน	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004265
79	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	หนองแปน	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004264
80	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	หนองแปน	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004262
81	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	หนองแปน	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004261
82	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	หนองแปน	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010005197
83	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	หนองแปน	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010005196
84	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	หนองแปน	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004258
85	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	หนองแปน	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004257
86	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	หนองแปน	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004256
87	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	หนองแปน	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004255
88	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	หนองแปน	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004254
89	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	หนองแปน	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004253
90	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	หนองแปน	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004252
91	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่	หนองแปน	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	13.49	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000958
92	ก่อสร้างระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองแปน 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สนับสนุนพื้นที่เกษตร 400 ไร่ โครงการชลประทานสกลนคร	หนองแปน	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0016085
93	แก้มลิงหนองบ่อน้อยพร้อมอาคารประกอบ (แผนพัฒนาน้ำลุ่มน้ำสงคราม) ปริมาณกักเก็บน้ำ 1.50 ล้านลูกบาศก์เมตร	หนองแปน	เจริญศิลป์	สกลนคร	2.4.1	แก้มลิง	3	22.00	2566	ชป.	ON6607003 0003713
94	ซ่อมแซมฝายหลวงพึ่งตนเองลำน้ำพุง บ้านน้ำพุงสามัคคี หมู่ที่ 6 ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย	เต่างอย	เต่างอย	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006155
95	ซ่อมแซมฝายห้วยค้อ บ้านโพนปลาโหล หมู่ที่ 5 ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย	เต่างอย	เต่างอย	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.10	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006153
96	ซ่อมแซมฝาย บ้านโพนปลาโหล หมู่ที่ 5 ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย	เต่างอย	เต่างอย	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.10	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006152
97	ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำเครือเขาปอก จำนวน 650 เมตร โครงการชลประทานสกลนคร	เต่างอย	เต่างอย	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.85	2569	ชป.	
98	ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำเครือเขาปอก จำนวน 650 เมตร ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร	เต่างอย	เต่างอย	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.85	2569	ชป.	
99	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาอ่างเก็บน้ำห้วยหวด โครงการชลประทานสกลนคร	เต่างอย	เต่างอย	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.34	2569	ชป.	
100	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาอ่างเก็บน้ำห้วยหวด ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร	เต่างอย	เต่างอย	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.34	2569	ชป.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
101	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำเครือเขาปอก จำนวน 1 สาย กม. 0+200 - 1+700 ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร	เต่างอย	เต่างอย	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.85	2570	ชป.	
102	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหวด โครงการชลประทานสกลนคร	เต่างอย	เต่างอย	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	10.00	2570	ชป.	
103	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหวด จำนวน 1 สาย กม. 1+000 - 2+500 โครงการชลประทานสกลนคร	เต่างอย	เต่างอย	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.85	2570	ชป.	
104	ขุดลอกห้วยอีนูนตอนบน บ้านโคกงอย หมู่ที่ 3, บ้านนางอย หมู่ที่ 4 ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย	เต่างอย	เต่างอย	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006161
105	ขุดลอกลำห้วยอีนูนตอนล่าง บ้านโพนปลาโหล หมู่ที่ 5 ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย	เต่างอย	เต่างอย	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006160
106	ขุดลอกห้วยอีนูนตอนกลาง บ้านโพนปลาโหล หมู่ที่ 5 ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย	เต่างอย	เต่างอย	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.10	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006154
107	ขุดลอกห้วยเม็กตอนบน บ้านโพนปลาโหล หมู่ที่ 5 ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร	เต่างอย	เต่างอย	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006151
108	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร	เต่างอย	เต่างอย	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002382
109	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	เต่างอย	เต่างอย	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004606
110	ก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านนางอย หมู่ที่ 4 ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย	เต่างอย	เต่างอย	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006159
111	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านน้ำพุงสามัคคี ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร	เต่างอย	เต่างอย	สกลนคร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	25.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0000113
112	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านน้ำพุงสามัคคี พื้นที่รับประโยชน์ 2,000 ไร่	เต่างอย	เต่างอย	สกลนคร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	25.00	2566	ชป.	ON6607003 0003569
113	อาคารบังคับน้ำ ลำห้วยอีนูน พื้นที่รับประโยชน์ 150 ไร่	เต่างอย	เต่างอย	สกลนคร	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0003537
114	อาคารบังคับน้ำ ลำห้วยค้อ พื้นที่รับประโยชน์ 100 ไร่	เต่างอย	เต่างอย	สกลนคร	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0003538
115	แก้มลิงหนองบัว พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณเก็บกัก 0.400 ล้านลูกบาศก์เมตร	เต่างอย	เต่างอย	สกลนคร	2.4.1	แก้มลิง	3	25.00	2566	ชป.	ON6607003 0003725
116	ปรับปรุงฝายบ้านกวนบุ่น ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร	จันทร์เพ็ญ	เต่างอย	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	8.00	2566	ชป.	ON6607003 0000103
117	ปรับปรุงคลองส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยหวด ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร	จันทร์เพ็ญ	เต่างอย	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	19.00	2566	ชป.	ON6607003 0000101
118	ซ่อมแซมคอนกรีตดาด สาย 1R - LMC ความยาว 0.420 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยหวด โครงการชลประทานสกลนคร	จันทร์เพ็ญ	เต่างอย	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.93	2566	ชป.	ON6607003 0003271
119	ซ่อมแซมหินเรียงทำนบดิน ความยาว 0.450 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำเต่า โครงการชลประทานสกลนคร	จันทร์เพ็ญ	เต่างอย	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.85	2566	ชป.	ON6607003 0003260
120	ซ่อมแซมหินเรียงทำนบดิน ความยาว 0.540 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยทราย โครงการชลประทานสกลนคร	จันทร์เพ็ญ	เต่างอย	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.85	2566	ชป.	ON6607003 0003259
121	ซ่อมแซมหินเรียงทำนบดิน ความยาว 0.540 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยยาง โครงการชลประทานสกลนคร	จันทร์เพ็ญ	เต่างอย	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.85	2566	ชป.	ON6607003 0003216
122	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา อ่างเก็บน้ำห้วยหวด โครงการชลประทานสกลนคร	จันทร์เพ็ญ	เต่างอย	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.34	2566	ชป.	ON6607003 0003273

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
123	ซ่อมแซมหินเรียงทำนบดิน ความยาว 0.395 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยหวด โครงการชลประทานสกลนคร	จันทร์เพ็ญ	เต่างอย	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.95	2566	ชป.	ON66070030003272
124	ปรับปรุงร่องระบายน้ำข้างคลอง อ่างเก็บน้ำห้วยหวด ความยาว 2.900 กิโลเมตร โครงการชลประทานสกลนคร	จันทร์เพ็ญ	เต่างอย	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	6.00	2566	ชป.	ON66070030003453
125	ปรับปรุงคลองส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยหวด โครงการชลประทานสกลนคร	จันทร์เพ็ญ	เต่างอย	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	18.00	2566	ชป.	ON66070030003452
126	ซ่อมแซมหินเรียงทำนบดิน ความยาว 0.450 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำเต่า โครงการชลประทานสกลนคร	จันทร์เพ็ญ	เต่างอย	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.85	2566	ชป.	ON66070030016051
127	ซ่อมแซมหินเรียงทำนบดิน ความยาว 0.540 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยทราย โครงการชลประทานสกลนคร	จันทร์เพ็ญ	เต่างอย	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.85	2566	ชป.	ON66070030016050
128	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา อ่างเก็บน้ำห้วยหวด โครงการชลประทานสกลนคร	จันทร์เพ็ญ	เต่างอย	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.34	2566	ชป.	ON66070030015886
129	ซ่อมแซมหินเรียงทำนบดิน ความยาว 0.395 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยหวด โครงการชลประทานสกลนคร	จันทร์เพ็ญ	เต่างอย	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.95	2566	ชป.	ON66070030015885
130	ซ่อมแซมคอนกรีตดาด สาย 1R - LMC ความยาว 0.420 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยหวด โครงการชลประทานสกลนคร	จันทร์เพ็ญ	เต่างอย	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.93	2566	ชป.	ON66070030015884
131	ซ่อมแซมหินเรียงทำนบดิน ความยาว 0.540 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยยาง โครงการชลประทานสกลนคร	จันทร์เพ็ญ	เต่างอย	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.85	2566	ชป.	ON66070030016045
132	ซ่อมแซมงานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหวด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะที่2	จันทร์เพ็ญ	เต่างอย	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	4.00	2566	ชป.	ON66070030016596
133	โครงการการซ่อมแซมงานจัดระบบน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหวดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะที่ 3	จันทร์เพ็ญ	เต่างอย	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	4.00	2566	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON66070130000084
134	กิจกรรมซ่อมแซมจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหวด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (คลองสาย 1R -LMC) ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร	จันทร์เพ็ญ	เต่างอย	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	3.50	2568	ส.ป.ก.	
135	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร	จันทร์เพ็ญ	เต่างอย	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002381
136	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	จันทร์เพ็ญ	เต่างอย	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004877
137	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	จันทร์เพ็ญ	เต่างอย	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004607
138	อาคารบังคับน้ำ ลำห้วยหวด แห่งที่ 2 พื้นที่รับประโยชน์ 100 ไร่	จันทร์เพ็ญ	เต่างอย	สกลนคร	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	8.00	2566	ชป.	ON66070030003536
139	อาคารบังคับน้ำ ลำห้วยหวด แห่งที่ 1 พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่	จันทร์เพ็ญ	เต่างอย	สกลนคร	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	25.00	2566	ชป.	ON66070030003541
140	งานเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร สนับสนุนแปลงใหญ่อ่างเก็บน้ำห้วยนาอ่าง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	นาตาล	เต่างอย	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	1.00	2566	ชป.	ON66070030003105
141	งานเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร สนับสนุนแปลงใหญ่อ่างเก็บน้ำห้วยหินตาด ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	นาตาล	เต่างอย	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	1.00	2566	ชป.	ON66070030003104
142	ซ่อมแซมอาคารควบคุมและส่วนประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยหินตาด จำนวน 1 แห่ง	นาตาล	เต่างอย	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.58	2566	ชป.	ON66070030003331
143	ซ่อมแซมอาคารควบคุมและส่วนประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยหินตาด จำนวน 1 แห่ง	นาตาล	เต่างอย	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.58	2566	ชป.	ON66070030016149

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
144	ซ่อมแซมทางระบายน้ำฉุกเฉินและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยหินตาด ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ	นาตาล	เต่างอย	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.85	2568	ชป.	
145	ซ่อมแซมคอนกรีตดาด อ่างเก็บน้ำห้วยนาอ่าง ระยะทาง 820 เมตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ	นาตาล	เต่างอย	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.89	2569	ชป.	
146	ซ่อมแซมคันคลอง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยนาอ่าง ระยะทาง 750 เมตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ	นาตาล	เต่างอย	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.89	2569	ชป.	
147	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองฮู พร้อมระบบกระจายน้ำ	นาตาล	เต่างอย	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	30.17	2567	ทน.	ON6709006 0000458
148	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร	นาตาล	เต่างอย	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002383
149	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตาล	เต่างอย	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004876
150	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตาล	เต่างอย	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004875
151	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตาล	เต่างอย	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004609
152	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตาล	เต่างอย	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004608
153	ขุดลอกหนองสาธารณประโยชน์ลำห้วยหลวง	บึงทวาย	เต่างอย	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000129
154	ขุดลอกหนองสาธารณประโยชน์หนองกกแพง	บึงทวาย	เต่างอย	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000128
155	ขุดลอกหนองสาธารณโยชน์หนองพอก	บึงทวาย	เต่างอย	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000127
156	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร	บึงทวาย	เต่างอย	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002384
157	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บึงทวาย	เต่างอย	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004605
158	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บึงทวาย	เต่างอย	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004602
159	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บึงทวาย	เต่างอย	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004437
160	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บึงทวาย	เต่างอย	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004436
161	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บึงทวาย	เต่างอย	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004435
162	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บึงทวาย	เต่างอย	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004337
163	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บึงทวาย	เต่างอย	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004336
164	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บึงทวาย	เต่างอย	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004293
165	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บึงทวาย	เต่างอย	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005199
166	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บึงทวาย	เต่างอย	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005198
167	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บึงทวาย	เต่างอย	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005193
168	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บึงทวาย	เต่างอย	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005192
169	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บึงทวาย	เต่างอย	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004016
170	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บึงทวาย	เต่างอย	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004015

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
171	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บึงทวาย	เต่างอย	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004014
172	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ R-16L-2R ความยาว 544 เมตร ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	เชียงเครือ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.85	2566	ชป.	ON66070030002596
173	โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำลำห้วยสาขาหนองหาร จังหวัดสกลนคร ห้วยม่วง	เชียงเครือ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	40.00	2566	ทน.	ON66090060002200
174	โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำลำห้วยสาขาหนองหาร จังหวัดสกลนคร ห้วยลาก	เชียงเครือ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	18.09	2566	ทน.	ON66090060000686
175	โครงการขุดลอกอ่างหนองหอย บ้านหนองหอย หมู่ที่ 4	เชียงเครือ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	4.75	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003244
176	โครงการขุดลอกหนองวังม่วง บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 9	เชียงเครือ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.16	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003243
177	โครงการขุดลอกลำห้วยขีน บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 2	เชียงเครือ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.41	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003242
178	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ในพื้นที่ต้นน้ำหนองหาร จังหวัดสกลนคร ห้วยลาก พร้อมระบบกระจายน้ำ	เชียงเครือ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	54.30	2567	ทน.	ON67090060000203
179	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	เชียงเครือ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.43	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002415
180	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	เชียงเครือ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004851
181	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	เชียงเครือ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004825
182	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	เชียงเครือ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004555
183	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	เชียงเครือ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004554
184	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	เชียงเครือ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004552
185	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	เชียงเครือ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004363
186	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	เชียงเครือ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004362
187	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	เชียงเครือ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004361
188	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	เชียงเครือ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004360
189	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	เชียงเครือ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004359
190	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	เชียงเครือ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004358
191	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	เชียงเครือ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004357
192	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	เชียงเครือ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004356
193	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	เชียงเครือ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004355
194	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	เชียงเครือ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004013
195	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	เชียงเครือ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004012
196	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	เชียงเครือ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004011
197	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	เชียงเครือ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004010
198	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	เชียงเครือ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004009

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
199	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	เชียงเครือ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004008
200	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	เชียงเครือ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010003997
201	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	เชียงเครือ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010003991
202	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	เชียงเครือ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010003990
203	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	เชียงเครือ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010003989
204	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	เชียงเครือ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010003988
205	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	เชียงเครือ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010003987
206	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	เชียงเครือ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010003986
207	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	เชียงเครือ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000601
208	แก้มลิงห้วยลากพร้อมอาคารประกอบ บ้านดอนเชียงคูณ	เชียงเครือ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.4.1	แก้มลิง	3	20.00	2566	ชป.	ON66070030003730
209	โครงการขุดลอกตะกอนดินในหนองหารระยะที่ 5	เหล่าปอแดง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	370.89	2570	กรมประมง	ON70070050000007
210	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	เหล่าปอแดง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002424
211	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	เหล่าปอแดง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004537
212	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	เหล่าปอแดง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004323
213	ขุดลอกหนองน้ำสาธารณะหนองสระ หมู่ที่ 1	เหล่าปอแดง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	9.60	2570	อปท.	
214	สถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเหล่าปอแดง	เหล่าปอแดง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	35.00	2566	จังหวัด	ON66070030020963
215	แก้มลิงลำน้ำพุงพร้อมอาคารประกอบ บ้านดอนกกยาง	เหล่าปอแดง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.4.1	แก้มลิง	3	20.00	2566	ชป.	ON66070030003720
216	งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านบ้านท่าวัด บ้านท่าวัด ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	เหล่าปอแดง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	30.00	2568	ชป.	ON68070030000072
217	งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเหล่าปอแดง บ้านเหล่าปอแดง ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	เหล่าปอแดง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	30.00	2568	ชป.	ON68070030000074
218	ซ่อมแซมคันดินแก้มลิงบึงแดง ปตร.บ้านหนองบึง ระยะทาง 0.610 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ	โคกก่อง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.90	2566	ชป.	ON66070030007992
219	ซ่อมแซมคันดินแก้มลิงบึงแต้ ปตร.บ้านหนองบึง ระยะทาง 0.640 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ	โคกก่อง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.91	2566	ชป.	ON66070030007991
220	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักและระบายน้ำบึงไฮ จำนวน 1 แห่ง	โคกก่อง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	7.00	2567	ชป.	ON67070030000638
221	ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบายและอาคารประกอบบึงจอก จำนวน 1 แห่ง	โคกก่อง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.20	2568	ชป.	
222	ปรับปรุงบึงแดง ความยาว 0.740 กิโลเมตร	โคกก่อง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	8.50	2568	ชป.	ON68070030000469
223	ปรับปรุงบึงไฮ ดินขุด 10,700 ลูกบาศก์เมตร คันดิน ความยาว 0.900 กิโลเมตร	โคกก่อง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	7.00	2568	ชป.	ON68070030000369
224	ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบายและอาคารประกอบบึงแดง จำนวน 1 แห่ง	โคกก่อง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.40	2569	ชป.	
225	ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบายและอาคารประกอบบึงไฮ	โคกก่อง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.50	2569	ชป.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
226	เพิ่มประสิทธิภาพการระบาย	โคกก่อง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	60.00	2569	อปท.	
227	เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ลำน้ำก่ำจุดที่ 1 (คบ.น้ำก่ำ)	โคกก่อง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	20.00	2570	ชป.	ON7007003 0000233
228	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำน้ำพุง (สายเก่า) สนับสนุนแผนการพัฒนาหนองหาร (พื้นที่ต้นน้ำ)	โคกก่อง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	102.49	2567	ทน.	ON6709006 0000579
229	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองมะแซว	โคกก่อง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	17.57	2570	ทน.	ON7009006 0001555
230	พัฒนาหนองบึงแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	โคกก่อง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.4.1	สระเก็บน้ำ	3	22.78	2566	ชป.	1772
231	ระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำบ้านหนองบึง สถานีสูบน้ำบ้านบึงแดง	โคกก่อง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.4.1	ระบบ กระจายน้ำ	3	103.88	2567	ชป.	1799
232	แก้มลิงบึงไฮพร้อมอาคารประกอบ	โคกก่อง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.4.1	แก้มลิง	3	15.00	2568	ชป.	ON6807003 0000232
233	งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโคกก่อง ระยะ 2 บ้านโคกก่อง ตำบลโคกก่อง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	โคกก่อง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.4.1	สถานีสูบน้ำ พร้อมระบบ ส่งน้ำ	3	30.00	2568	ชป.	ON6807003 0000065
234	ก่อสร้างคลองระบายน้ำขนาดลำน้ำก่ำ ก่อสร้างพนังขนาดลำน้ำก่ำออกจากแนวเดิมข้างละ 100 เมตร ขุดลอกเกาะในลำน้ำก่ำ	โคกก่อง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.4.1	ระบบ กระจายน้ำ	3	88.50	2569	ชป.	ON6907003 0000295
235	อาคารบังคับน้ำบ้านบึงแดง	โคกก่อง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.4.1	อาคาร บังคับน้ำ	3	10.00	2569	ชป.	ON6907003 0000219
236	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองฮาก	โนนหอม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	20.15	2568	ทน.	ON6809006 0000351
237	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองฮาก สาธารณประโยชน์	โนนหอม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.10	2569	ทน.	ON6909006 0000591
238	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองฮาก สาธารณประโยชน์	โนนหอม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	23.29	2570	ทน.	ON7009006 0001510
239	โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำลำห้วยสาขาหนองหาร จังหวัดสกลนคร ห้วยแก้ง	โนนหอม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	21.71	2566	ทน.	ON6609006 0002079
240	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	โนนหอม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002419
241	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โนนหอม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004869
242	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โนนหอม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004868
243	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โนนหอม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004867
244	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โนนหอม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004866
245	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โนนหอม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004865
246	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โนนหอม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004864
247	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โนนหอม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004863
248	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โนนหอม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004848
249	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โนนหอม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004587
250	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โนนหอม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004551
251	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โนนหอม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004548
252	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โนนหอม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004547
253	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โนนหอม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004546

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
254	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โนนหอม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004545
255	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โนนหอม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004543
256	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โนนหอม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004541
257	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โนนหอม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004540
258	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โนนหอม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004346
259	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โนนหอม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004345
260	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โนนหอม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004340
261	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โนนหอม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004339
262	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โนนหอม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004350
263	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โนนหอม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004349
264	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โนนหอม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004348
265	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โนนหอม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004347
266	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โนนหอม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004344
267	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โนนหอม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004343
268	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โนนหอม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004342
269	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โนนหอม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004341
270	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โนนหอม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004338
271	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โนนหอม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004335
272	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โนนหอม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004007
273	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โนนหอม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004006
274	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โนนหอม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004005
275	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โนนหอม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004004
276	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โนนหอม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004003
277	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โนนหอม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004002
278	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โนนหอม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004001
279	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โนนหอม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004000
280	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โนนหอม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010003999
281	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โนนหอม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010003998
282	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โนนหอม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010003996

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
283	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โนนหอม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010003995
284	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โนนหอม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010003994
285	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โนนหอม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010003992
286	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่	โนนหอม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	13.49	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000956
287	สถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนหอม	โนนหอม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	37.00	2566	จังหวัด	ON66070030020967
288	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลองส่งน้ำ R-16L กม. 2+500 จำนวน 1 แห่ง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	ขมิ้น	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.60	2566	ชป.	ON66070030002588
289	ซ่อมแซมคันคลองฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบ่อ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ขมิ้น	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.92	2566	ชป.	ON66070030002619
290	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบ่อ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ขมิ้น	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.87	2566	ชป.	ON66070030002618
291	ซ่อมแซมหัวงานและอาคารอื่น ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	ขมิ้น	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.90	2566	ชป.	ON66070030002616
292	ซ่อมแซมคันคลองชลประทาน R-17L ความยาว 1,380 เมตร ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	ขมิ้น	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.70	2566	ชป.	ON66070030002610
293	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ R-16L ความยาว 600 เมตร ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	ขมิ้น	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.80	2566	ชป.	ON66070030002599
294	งานเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรกรต้นแบบและเครือข่าย อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบ่อ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ขมิ้น	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	1.25	2566	ชป.	ON66070030003119
295	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักและระบายน้ำลำห้วยน้ำบ่อไหลลงอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ขมิ้น	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	11.50	2566	ชป.	ON66070030003348
296	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักและระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบ่อ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ขมิ้น	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	15.00	2566	ชป.	ON66070030003344
297	ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ฝายลำห้วยหนองอีหมัน พื้นที่รับประโยชน์ 100 ไร่	ขมิ้น	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	9.00	2566	ชป.	ON66070030003470
298	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักและระบายน้ำลำห้วยน้ำบ่อไหลลงอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ขมิ้น	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	11.50	2566	ชป.	ON66070030015938
299	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักและระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบ่อ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ขมิ้น	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	15.00	2566	ชป.	ON66070030015936
300	งานเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรกรต้นแบบและเครือข่าย อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบ่อ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ขมิ้น	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.25	2566	ชป.	ON66070030015256
301	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ยูนิต21,ยูนิต 22.1 พื้นที่ 1,600 ไร่	ขมิ้น	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	17.00	2567	ชป.	ON67070030002154
302	ปรับปรุงถนนคันคลอง R-16L กม.0+000 - กม. 4+370	ขมิ้น	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	23.50	2568	ชป.	
303	ซ่อมแซมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คลอง R-16L กม. 2+870 ขนาด 6.00 ม.x 8.00 ม.	ขมิ้น	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.80	2569	ชป.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
304	ซ่อมแซมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คลอง R-16L กม. 5+957 ขนาด 6.00 ม.x 6.00 ม.	ขมิ้น	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	1.80	2569	ชป.	
305	ซ่อมแซมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คลอง R-16L-3R กม.1+145 ขนาด 6.00 ม.x 6.50 ม.	ขมิ้น	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	1.50	2569	ชป.	
306	ปรับปรุงขุดลอกหนองม่วง	ขมิ้น	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003271
307	ปรับปรุงขุดลอกลำห้วยปลาเข็ง	ขมิ้น	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003270
308	ปรับปรุงขุดลอกหนองกะโซ่	ขมิ้น	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005701
309	ปรับปรุงขุดลอกลำห้วยปลาเข็ง	ขมิ้น	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.31	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005700
310	ปรับปรุงขุดลอกลำห้วยทรายขมิ้นตอนล่าง ช่วงที่ 2	ขมิ้น	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.18	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005704
311	ปรับปรุงขุดลอกลำห้วยทรายขมิ้นตอนล่าง ช่วงที่ 1	ขมิ้น	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.18	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005703
312	ปรับปรุงขุดลอกลำห้วยเสือยัน	ขมิ้น	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.31	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005702
313	ปรับปรุงขุดลอกลำห้วยเสือยัน ช่วงที่ 2	ขมิ้น	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.31	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005699
314	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ขมิ้น	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.66	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002413
315	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ขมิ้น	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004288
316	แก้มลิงหนองงูเหลือม พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 250,000 ลบ.ม.	ขมิ้น	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.4.1	แก้มลิง	3	17.00	2566	ชป.	ON66070030003732
317	โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำลำห้วยสาขาหนองหาร จังหวัดสกลนคร ห้วยเฮ	งิ้วด่อน	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	36.00	2566	ทน.	ON66090060002201
318	โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำลำห้วยสาขาหนองหาร จังหวัดสกลนคร ห้วยวังช้าง	งิ้วด่อน	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	48.24	2566	ทน.	ON66090060000681
319	โครงการขุดลอกตะกอนดินในหนองหารระยะที่ 2	งิ้วด่อน	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	217.06	2567	กรมประมง	ON67070050000011
320	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยนาแก สนับสนุนแผนการพัฒนาหนองหาร (พื้นที่ต้นน้ำ)	งิ้วด่อน	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	145.04	2568	ทน.	ON68090060000325
321	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	งิ้วด่อน	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002414
322	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	งิ้วด่อน	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004289
323	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านงิ้วด่อน พื้นที่รับประโยชน์ 1600 ไร่	งิ้วด่อน	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	30.00	2566	ชป.	ON66070030003582
324	แก้มลิงห้วยเดียกพร้อมอาคารประกอบ บ้านงิ้วด่อน	งิ้วด่อน	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.4.1	แก้มลิง	3	20.00	2566	ชป.	ON66070030003721
325	งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านงิ้วด่อน บ้านงิ้วด่อน ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	งิ้วด่อน	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	30.00	2567	ชป.	ON67070030000127
326	โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำลำห้วยสาขาหนองหาร จังหวัดสกลนคร ห้วยพุงน้อย	ดงชน	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	38.19	2566	ทน.	ON66090060000680
327	โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำลำห้วยสาขาหนองหาร จังหวัดสกลนคร ห้วยสองคอน	ดงชน	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	60.31	2566	ทน.	ON66090060000678

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
328	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ในพื้นที่ต้นน้ำหนองหาร ห้วยแก้ง พร้อมระบบกระจายน้ำ	ดงชน	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	21.76	2568	ทน.	ON68090060000410
329	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ดงชน	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004558
330	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ดงชน	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004557
331	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ดงชน	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004556
332	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ดงชน	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004354
333	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ดงชน	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004352
334	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ดงชน	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004351
335	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเหล่าละโมง พื้นที่ชลประทาน 980 ไร่	ดงชน	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	25.00	2566	ชป.	ON66070030003574
336	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านทามไฮ พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่	ดงชน	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	25.00	2566	ชป.	ON66070030003578
337	สถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านป่าแพง	ดงชน	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	35.00	2566	จังหวัด	ON66070030020965
338	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านป่าแพง พื้นที่รับประโยชน์ 1450 ไร่	ดงชน	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	27.00	2566	ชป.	ON66070030003581
339	แก้มลิงหนองทามไฮ พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณเก็บกัก 0.600 ล้านลูกบาศก์เมตร	ดงชน	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.4.1	แก้มลิง	3	15.00	2566	ชป.	ON66070030003727
340	ปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บกักและระบายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยปุ๋ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ดงมะไฟ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	8.00	2566	ชป.	ON66070030003343
341	ซ่อมแซมอาคารควบคุมและส่วนประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยเรือ จำนวน 1 แห่ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ดงมะไฟ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.63	2566	ชป.	ON66070030003330
342	ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยด่านบ่วง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ดงมะไฟ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.90	2566	ชป.	ON66070030003329
343	ซ่อมแซมหินเรียงป้องกันการกัดเซาะ อ่างเก็บน้ำห้วยด่านบ่วง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ดงมะไฟ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.85	2566	ชป.	ON66070030003328
344	ซ่อมแซมทางระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยด่านบ่วง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ดงมะไฟ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.90	2566	ชป.	ON66070030003327
345	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยด่านบ่วง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ดงมะไฟ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.70	2566	ชป.	ON66070030003326
346	ซ่อมแซมคันดินฝั่งซ้ายป้องกันการกัดเซาะอ่างเก็บน้ำห้วยด่านบ่วง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ดงมะไฟ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.95	2566	ชป.	ON66070030003325
347	ซ่อมแซมอาคารประกอบระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยปุ๋ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ดงมะไฟ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.20	2566	ชป.	ON66070030003322
348	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาอ่างเก็บน้ำห้วยปุ๋อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ดงมะไฟ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.75	2566	ชป.	ON66070030003300
349	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยด่านบ่วงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ดงมะไฟ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.65	2566	ชป.	ON66070030003299

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
350	ซ่อมแซม Toe drain อ่างเก็บน้ำห้วยด่านบ่วง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ดงมะไฟ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.70	2566	ชป.	ON66070030003297
351	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยปุ๋ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ดงมะไฟ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.60	2566	ชป.	ON66070030003293
352	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยด่านบ่วง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ดงมะไฟ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.98	2566	ชป.	ON66070030003291
353	ซ่อมแซม Toe drain อ่างเก็บน้ำห้วยด่านบ่วง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ	ดงมะไฟ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.70	2569	ชป.	
354	ซ่อมแซม Toe drain อ่างเก็บน้ำห้วยเรือ จำนวน 1 แห่ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ	ดงมะไฟ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.25	2569	ชป.	
355	ซ่อมแซมเครื่องกว้าน - บานระบาย อ่างเก็บน้ำห้วยห้วยปุ๋ (พรด.) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ	ดงมะไฟ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.25	2569	ชป.	
356	ซ่อมแซมถนนลูกรังฝั่งขวา ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยปุ๋ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ	ดงมะไฟ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.60	2570	ชป.	
357	ซ่อมแซมทางระบายน้ำฉุกเฉินอ่างเก็บน้ำห้วยเรือ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ	ดงมะไฟ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.88	2570	ชป.	
358	ซ่อมแซมทำนบดินและส่วนประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยเรืออันเนื่องมาจากพระราชดำริ (พรด.) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ	ดงมะไฟ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.25	2570	ชป.	
359	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยปุ๋ ปริมาณ 9,500 ลบ.ม. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ดงมะไฟ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.40	2566	ชป.	ON66070030003323
360	ขุดลอกลำห้วยปลาเข็ง	ดงมะไฟ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.98	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004727
361	ขุดลอกลำห้วยหลุง	ดงมะไฟ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.04	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004736
362	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ดงมะไฟ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.19	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002416
363	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ดงมะไฟ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004814
364	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ดงมะไฟ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004813
365	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ดงมะไฟ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004538
366	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ดงมะไฟ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004292
367	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ดงมะไฟ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010003985
368	อาคารบังคับน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ ลำห้วยศรีวิชา พื้นที่รับประโยชน์ 100 ไร่	ดงมะไฟ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	8.00	2566	ชป.	ON66070030003545
369	งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาแก บ้านนาแก ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	ดงมะไฟ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	30.00	2568	ชป.	ON68070030000073
370	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยหนองแฮ (หนองแฮ) สนับสนุนแผนการพัฒนาหนองหาร (พื้นที่ต้นน้ำ)	ท่าแร่	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	51.95	2566	ทน.	ON66090060001405
371	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองหาร	ท่าแร่	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	23.37	2568	ทน.	ON68090060001204
372	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ท่าแร่	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002417
373	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ท่าแร่	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004535
374	ปรับปรุงขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์	ท่าแร่	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.23	2570	จังหวัด	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
375	งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าแร่ บ้านท่าแร่ ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	ท่าแร่	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	28.00	2567	ชป.	ON6707003 0000243
376	ปรับปรุงร่องระบายน้ำข้างคลอง RMC กม. 36+000 - 37+500 ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ปี 2564	ธาตุเชิงชุม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	2.00	2567	ชป.	ON6707003 0000311
377	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำมณฑลทหารบกที่ 29 ค่ายกฤษณ์สีวะรา พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสุนนน้ำเพื่อการเกษตรโครงการทหารพันธุ์ดี	ธาตุเชิงชุม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	7.04	2566	ทน.	ON6609006 0001267
378	โครงการขุดลอกห้วยสมอ(ช่วงที่ 2)	ธาตุเชิงชุม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000101
379	โครงการขุดลอกห้วยสมอ(ช่วงที่ 1)	ธาตุเชิงชุม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.38	2566	ปภ.	ON6615006 0000100
380	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ธาตุเชิงชุม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002418
381	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มทบ.29 พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่	ธาตุเชิงชุม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	20.00	2566	ชป.	ON6607003 0003517
382	ซ่อมแซมรั้วฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสกลนคร	ธาตุนาเวง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.40	2569	ชป.	
383	ซ่อมแซมอาคารที่ทำการฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสกลนคร	ธาตุนาเวง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.75	2569	ชป.	
384	ซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการระดับ 6 - 7 จำนวน 1 แห่ง ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ โครงการชลประทานสกลนคร	ธาตุนาเวง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.50	2569	ชป.	
385	ซ่อมแซมอาคารบ้านพักคนงานขนาด 4 ครอบครัว จำนวน 2 แห่ง ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ โครงการชลประทานสกลนคร	ธาตุนาเวง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.80	2569	ชป.	
386	โครงการขุดลอกตะกอนดินในหนองหารระยะที่ 3	ธาตุนาเวง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	261.65	2568	กรมประมง	ON6807005 0000009
387	ซ่อมแซมและขุดลอกตะกอนดินคลองสายใหญ่ฝั่งขวา กม.35+625 - กม.45+700 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.98	2566	ชป.	ON6607003 0002582
388	ซ่อมแซมคันคลองชลประทาน RMC ความยาว 877 เมตร ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0002607
389	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ R-17L ความยาว 377 เมตร ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.05	2566	ชป.	ON6607003 0002604
390	งานเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเกษตรกรต้นแบบและเครือข่ายอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0003112
391	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักและระบายน้ำ ลำห้วยทรายตอนบน 1 ไหลลงอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	8.90	2566	ชป.	ON6607003 0003347
392	ซ่อมแซมเครื่องกว้าน-บานระบายอ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน 2 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.45	2566	ชป.	ON6607003 0003333
393	ซ่อมแซมเครื่องกว้าน-บานระบายอ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.40	2566	ชป.	ON6607003 0003332
394	ซ่อมแซม Toe drain อ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.90	2566	ชป.	ON6607003 0003324

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
395	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน 2 ระยะทาง 750 เมตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.89	2566	ชป.	ON66070030003315
396	ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน 2 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.68	2566	ชป.	ON66070030003314
397	ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำห้วยทรายบน 2 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.64	2566	ชป.	ON66070030003313
398	ซ่อมแซมคันคลองและอาคารประกอบคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน 2 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.89	2566	ชป.	ON66070030003312
399	ซ่อมแซมคันคลองและอาคารประกอบคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน 2 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.98	2566	ชป.	ON66070030003311
400	ซ่อมแซมทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน 2 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.79	2566	ชป.	ON66070030003310
401	ซ่อมแซมทำนบดินและส่วนประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน 4 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.86	2566	ชป.	ON66070030003309
402	ซ่อมแซมทำนบดินและส่วนประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน 3 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.95	2566	ชป.	ON66070030003308
403	ซ่อมแซมทำนบดินและส่วนประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน 2 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.98	2566	ชป.	ON66070030003307
404	ซ่อมแซมทางระบายน้ำฉุกเฉินอ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.58	2566	ชป.	ON66070030003306
405	ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.86	2566	ชป.	ON66070030003305
406	ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.68	2566	ชป.	ON66070030003304
407	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.76	2566	ชป.	ON66070030003303
408	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.97	2566	ชป.	ON66070030003302
409	ซ่อมแซมทำนบดินและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.95	2566	ชป.	ON66070030003301
410	ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน 1 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.85	2566	ชป.	ON66070030003298
411	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.80	2566	ชป.	ON66070030003296
412	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาอ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.55	2566	ชป.	ON66070030003295

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
413	ซ่อมเสริมคันคลองส่งสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.55	2566	ชป.	ON6607003 0003292
414	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาอ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.55	2566	ชป.	ON6607003 0015906
415	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักและระบายน้ำ ลำห้วยทรายตอนบน 1 ไหลลงอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	8.90	2566	ชป.	ON6607003 0015937
416	ปรับปรุงงานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะที่ 1	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	4.73	2566	ชป.	ON6607003 0016597
417	ซ่อมแซมคอนกรีตดาคลองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 จำนวน 5,960 ตารางเมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	3.50	2568	ชป.	
418	ซ่อมแซมและขุดลอกคลองส่งน้ำสายใหญ่ ปริมาณดินขุด 3,250 ลบ.ม. ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.98	2568	ชป.	
419	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ยูนิต4 (ส่วนที่ 5) พื้นที่ 3,000 ไร่	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	21.00	2568	ชป.	ON6807003 0001389
420	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ยูนิต4 (ส่วนที่ 1) พื้นที่ 3,000 ไร่	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	21.00	2568	ชป.	ON6807003 0001388
421	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ยูนิต4 (ส่วนที่ 2) พื้นที่ 3,000 ไร่	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	21.00	2568	ชป.	ON6807003 0001387
422	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ยูนิต8 (ส่วนที่1) พื้นที่ 2,500 ไร่	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	21.00	2568	ชป.	ON6807003 0001386
423	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ยูนิต8 (ส่วนที่2) พื้นที่ 2,500 ไร่	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	21.00	2568	ชป.	ON6807003 0001385
424	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ยูนิต8 (ส่วนที่3) พื้นที่ 2,500 ไร่	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	21.00	2568	ชป.	ON6807003 0001384
425	ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำจำนวน 5 แห่ง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	5.00	2568	ชป.	ON6807003 0000084
426	ซ่อมแซม Toe drain อ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน 2 ยาว 400 ม. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.50	2569	ชป.	
427	ซ่อมแซม Toe drain อ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริยาว 400 ม. (พรด.) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.50	2569	ชป.	
428	ซ่อมแซม Toe drain อ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน 4 ยาว 300 ม. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.82	2569	ชป.	
429	ซ่อมแซม Toe drain อ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน 4 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ยาว 300 ม. (พรด.) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.40	2569	ชป.	
430	ซ่อมแซมเครื่องกว้าน - บานระบาย อ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.30	2569	ชป.	
431	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ยูนิต4 (ส่วนที่ 1) พื้นที่ 3,000 ไร่	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	21.00	2569	ชป.	ON6907003 0001143
432	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ยูนิต4 (ส่วนที่ 2) พื้นที่ 3,000 ไร่	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	21.00	2569	ชป.	ON6907003 0001142
433	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ยูนิต4 (ส่วนที่ 3) พื้นที่ 3,000 ไร่	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	21.00	2569	ชป.	ON6907003 0001141

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
434	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ยูนิต4 (ส่วนที่ 4) พื้นที่ 3,000 ไร่	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	21.00	2569	ชป.	ON6907003 0001140
435	ซ่อมแซมเครื่องกว้าน - บานระบาย อ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน 2 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.30	2570	ชป.	
436	ซ่อมแซมเครื่องกว้าน - บานระบาย อ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (พรด.) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.30	2570	ชป.	
437	ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน 1 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (พรด.) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.85	2570	ชป.	
438	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ยูนิต5 พื้นที่ 3,500 ไร่	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	21.00	2570	ชป.	ON7007003 0000837
439	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ยูนิต9 (ส่วนที่1) พื้นที่ 2,000 ไร่	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	21.00	2570	ชป.	ON7007003 0000836
440	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ยูนิต9 (ส่วนที่2) พื้นที่ 2,000 ไร่	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	21.00	2570	ชป.	ON7007003 0000835
441	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ยูนิต9 (ส่วนที่3) พื้นที่ 2,000 ไร่	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	21.00	2570	ชป.	ON7007003 0000834
442	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ยูนิต9 (ส่วนที่4) พื้นที่ 2,000 ไร่	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	21.00	2570	ชป.	ON7007003 0000833
443	กิจกรรมหลักที่ 1 งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย 1L-RMC โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	1.50	2570	ส.ป.ก.	
444	กิจกรรมหลักที่ 2 งานปรับปรุงอาคารบังคับน้ำปากคู คลองส่ง น้ำฝั่งขวา RMC และคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย LMC โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	1.22	2570	ส.ป.ก.	
445	กิจกรรมหลักที่ 3 งานปรับปรุงระบบส่งน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะที่ 1	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	4.73	2570	ส.ป.ก.	
446	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยโมง สนับสนุนแผนการพัฒนาหนองหาร (พื้นที่ต้นน้ำ)	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	88.68	2566	ทน.	ON6609006 0001404
447	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยสมอ สนับสนุนแผนการพัฒนาหนองหาร (พื้นที่ต้นน้ำ)	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	134.86	2567	ทน.	ON6709006 0000578
448	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยทราย สนับสนุนแผนการพัฒนาหนองหาร (พื้นที่ต้นน้ำ)	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	133.14	2568	ทน.	ON6809006 0000324
449	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.12	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002420
450	ฝายห้วยทราย พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.4.1	ฝาย	3	25.00	2566	ชป.	ON6607003 0003501
451	สถานีสูบน้ำจากหนองหารเติมในคลองชลประทานท่อรับน้ำยาว 11.100 กม. จุดปล่อยปากคลองR-17Lและจุดปล่อยปากคลองR-16L(2567)	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	135.88	2567	ชป.	ON6707003 0000246
452	สถานีสูบน้ำจากหนองหารเติมในคลองชลประทานท่อรับน้ำยาว 11.100 กม. จุดปล่อยปากคลองR-17Lและจุดปล่อยปากคลองR-16L(2568)	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	135.88	2568	ชป.	ON6807003 0000079
453	โครงการขุดลอก ลำห้วยลำน้ำพุงหลง บ้านโพนปอหู หมู่ที่ 8 ตำบลดงชน - ตำบลม่วงลาย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	ม่วงลาย	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.46	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000574
454	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองมะแซว	ม่วงลาย	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	10.07	2569	ทน.	ON6909006 0000609
455	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลม่วงลาย อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ม่วงลาย	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.12	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002421

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
456	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ม่วงลาย	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004536
457	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ม่วงลาย	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004353
458	ระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำบ้านหนองบึง สถานีสูบน้ำบ้านป่าปอ	ม่วงลาย	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	65.20	2567	ชป.	1798
459	งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านป่าแพง บ้านป่าแพง ตำบลดงชน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	ม่วงลาย	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	27.00	2567	ชป.	ON67070030000194
460	ขุดลอกคลองห้วยทราย2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	หนองลาด	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	1.65	2566	ชป.	ON66070030003498
461	บำรุงรักษาเครือข่ายน้ำหนองหวาย	หนองลาด	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.85	2566	ทน.	ON66090060001581
462	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพหนองหวายและระบบกระจายน้ำ	หนองลาด	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	150.77	2566	ทน.	ON66090060001454
463	บำรุงรักษาเครือข่ายน้ำหนองหวาย	หนองลาด	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.85	2567	ทน.	ON67090060000793
464	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพหนองหวายและระบบกระจายน้ำ	หนองลาด	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	30.00	2568	ทน.	
465	บำรุงรักษาเครือข่ายน้ำหนองหวาย	หนองลาด	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.86	2568	ทน.	ON68090060000582
466	บำรุงรักษาเครือข่ายน้ำหนองหวาย	หนองลาด	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.86	2569	ทน.	ON69090060000824
467	งานเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ยูนิต 19	หนองลาด	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	10.00	2570	ชป.	
468	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ R-16L-3R จำนวน 2,500 ตร.ม. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	หนองลาด	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.89	2570	ชป.	
469	บำรุงรักษาเครือข่ายน้ำหนองหวาย	หนองลาด	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.85	2570	ทน.	ON70090060000569
470	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยบึงเบา ช่วง 1 พร้อมระบบกระจายน้ำ	หนองลาด	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	50.26	2566	ทน.	ON66090060000638
471	ปรับปรุงขุดลอกหนองเต่า บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 2	หนองลาด	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.95	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003227
472	ปรับปรุงขุดลอกหนองฝาย บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 2	หนองลาด	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.80	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003226
473	โครงการขุดลอก อ่างเก็บน้ำหนองบัว บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	หนองลาด	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.93	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000575
474	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเปลือยอูนหลงสาธารณประโยชน์	หนองลาด	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	25.19	2568	ทน.	ON68090060000367
475	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเปลือยอูนหลงสาธารณประโยชน์	หนองลาด	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	23.36	2569	ทน.	ON69090060001224
476	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองลาด	หนองลาด	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	25.17	2569	ทน.	ON69090060001157
477	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	หนองลาด	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.29	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002422
478	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	หนองลาด	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004542
479	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	หนองลาด	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010003993
480	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองลาด	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000600
481	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนสัมพันธ์-สายปลาหลาย พื้นที่รับประโยชน์ 2000 ไร่	หนองลาด	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	39.82	2566	ชป.	ON66070030003580
482	อาคารบังคับน้ำ ลำห้วยอูน พื้นที่รับประโยชน์ 250 ไร่	หนองลาด	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	35.00	2566	ชป.	ON66070030003548

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
483	บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน พื้นที่ 34,130 ไร่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.10	2566	ชป.	ON66070030002269
484	บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง พื้นที่ 34,130 ไร่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.17	2566	ชป.	ON66070030002268
485	บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานสกลนคร พื้นที่ชลประทาน 119,475 ไร่	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	1.20	2566	ชป.	ON66070030002259
486	บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการชลประทานสกลนคร พื้นที่ 4,800 ไร่	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	6.00	2566	ชป.	ON66070030002258
487	ซ่อมแซ่มบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานสกลนคร	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.00	2566	ชป.	ON66070030002499
488	ขุดลอกตะกอนดินในคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาและสายซอย จำนวน 600 ลบ.ม.อ่างเก็บน้ำห้วยเดียก โครงการชลประทานสกลนคร	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.93	2566	ชป.	ON66070030002494
489	ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยหอย ความยาว 0.315 กิโลเมตร โครงการชลประทานสกลนคร	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.85	2566	ชป.	ON66070030002493
490	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายเขต โครงการชลประทานสกลนคร	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.60	2566	ชป.	ON66070030002482
491	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.00	2566	ชป.	ON66070030002620
492	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาดโตน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.30	2566	ชป.	ON66070030003205
493	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำพระตำหนักสกลนคร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.80	2566	ชป.	ON66070030003204
494	ซ่อมแซมหินเรียงท้ายอาคาระบายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเดียก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.75	2566	ชป.	ON66070030003203
495	งานเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์เรียนรู้ และเครือข่ายในเขตจังหวัดสกลนคร จำนวน 10 แห่ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.95	2566	ชป.	ON66070030003114
496	งานเพิ่มประสิทธิภาพแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่และแปลงนวัตกรรม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	1.25	2566	ชป.	ON66070030003109
497	งานเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์เรียนรู้ จำนวน 15 แห่ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	1.20	2566	ชป.	ON66070030003106
498	ปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยอ่าง จำนวน 1 แห่ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	20.00	2566	ชป.	ON66070030003349
499	ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำภูไม้รวก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	20.00	2566	ชป.	ON66070030003346
500	ปรับปรุงทำนบดินและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำตาดไฮใหญ่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	15.00	2566	ชป.	ON66070030003345
501	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดและขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยอ่าง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.90	2566	ชป.	ON66070030003335
502	ซ่อมแซมคันคลองและขุดลอกตะกอนคลอง อ่างเก็บน้ำห้วยเคลิ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.50	2566	ชป.	ON66070030003334

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
503	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ และ ท่อส่งน้ำเข้านา อ่างเก็บน้ำตาดไฮใหญ่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.85	2566	ชป.	ON66070030003321
504	ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำ จำนวน 1 สาย อ่างเก็บน้ำบ้านลาดกะเฌอ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.64	2566	ชป.	ON66070030003320
505	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสายซอย อ่างเก็บน้ำห้วยอ่าง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.67	2566	ชป.	ON66070030003319
506	ซ่อมแซมอาคารควบคุมการส่งน้ำอ่างเก็บน้ำภูไม้รวก จำนวน 2 แห่ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.80	2566	ชป.	ON66070030003317
507	ซ่อมแซมหินเรียงท้ายอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำภูไม้รวก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.89	2566	ชป.	ON66070030003316
508	ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดสกลนคร โครงการชลประทานสกลนคร	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	3.00	2566	ชป.	ON66070030003290
509	ซ่อมแซมคอนกรีตดาด สาย 1R - LMC ความยาว 1.500 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยเดียก โครงการชลประทานสกลนคร	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.98	2566	ชป.	ON66070030003288
510	ปรับปรุงทำนบดินและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำตาดไฮใหญ่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	15.00	2566	ชป.	ON66070030015389
511	ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดสกลนคร โครงการชลประทานสกลนคร	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	3.00	2566	ชป.	ON66070030016527
512	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ และ ท่อส่งน้ำเข้านา อ่างเก็บน้ำตาดไฮใหญ่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.85	2566	ชป.	ON66070030016140
513	ซ่อมแซมคอนกรีตดาด สาย 1R - LMC ความยาว 1.500 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยเดียก โครงการชลประทานสกลนคร	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.98	2566	ชป.	ON66070030016052
514	งานเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์เรียนรู้ และเครือข่ายในเขตจังหวัดสกลนคร จำนวน 10 แห่ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.95	2566	ชป.	ON66070030015251
515	งานกิจกรรมต่อเนื่องเกษตรกรอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 22 แห่ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.80	2566	ชป.	ON66070030015248
516	งานส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ดินและน้ำ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.59	2566	ชป.	ON66070030015247
517	งานเพิ่มประสิทธิภาพแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่และแปลงนวัตกรรม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.25	2566	ชป.	ON66070030015246
518	งานกิจกรรมต่อเนื่องแปลงเกษตรกรต้นแบบพร้อมเครือข่าย จำนวน 25 แห่ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.50	2566	ชป.	ON66070030015244
519	งานเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์เรียนรู้ จำนวน 15 แห่ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.20	2566	ชป.	ON66070030015243
520	งานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.40	2566	ชป.	ON66070030015240

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
521	งานส่งเสริมกิจกรรมต่อเนื่องศูนย์เรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 10 แห่ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.50	2566	ชป.	ON66070030015237
522	ซ่อมแซม Toe drain ความยาว 350 เมตร อ่างเก็บน้ำห้วยเคลิ้ม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.89	2569	ชป.	
523	ซ่อมแซม Toe drain อ่างเก็บน้ำภูไม้รวกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ยาว 400 ม. (พรด.) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.50	2569	ชป.	
524	ก่อสร้างอาคารห้องประชุมและห้องประสาน แผนงานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1-4 จำนวน 1 หลัง ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โครงการชลประทานสกลนคร	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	15.00	2570	ชป.	
525	จัดหาแหล่งน้ำและปรับปรุงอาคารฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หนองหมากเฒ่า บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จ.สกลนคร	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	10.00	2570	ชป.	
526	ซ่อมแซม Toe Drain และท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเวียงไพร	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.40	2570	ชป.	
527	ซ่อมแซม Toe drain อ่างเก็บน้ำห้วยอ่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ยาว 800 ม. (พรด.) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.72	2570	ชป.	
528	ซ่อมแซมเครื่องกว้าน - บานระบาย อ่างเก็บน้ำห้วยอ่าง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.35	2570	ชป.	
529	ซ่อมแซมเครื่องกว้าน - บานระบาย อ่างเก็บน้ำห้วยอ่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (พรด.) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.35	2570	ชป.	
530	โครงการขุดลอกลำห้วยเดียก บ้านพะเนาว์ หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.84	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005592
531	โครงการขุดลอกลำห้วยยาง บ้านพะเนาว์ หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.94	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005591
532	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยเดียก สนับสนุนแผนการพัฒนาหนองหาร (พื้นที่ต้นน้ำ)	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	135.11	2569	ทน.	ON6909006 0000266
533	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองลาดกะเฌอ	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.06	2570	ทน.	ON7009006 0001088
534	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002423
535	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004884
536	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004562
537	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004561
538	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004560
539	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004559
540	อาคารบังคับน้ำ ลำห้วยลาดกะเฌอ แห่งที่ 1 พื้นที่รับประโยชน์ 100 ไร่	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	9.00	2566	ชป.	ON6607003 0003546
541	อาคารบังคับน้ำ ลำห้วยลาดกะเฌอ แห่งที่ 2 พื้นที่รับประโยชน์ 100 ไร่	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	5.00	2566	ชป.	ON6607003 0003547
542	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ R-16L-1R ความยาว 420 เมตร ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	ฮางโฮง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.15	2566	ชป.	ON6607003 0002593

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
543	ซ่อมแซมและขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสายซอยและแยกซอย จำนวน 15 สาย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	ฮางโฮง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.50	2566	ชป.	ON66070030002576
544	ซ่อมแซมอาคารน้ำตกชนิดท่อ คลองส่งน้ำ R-16L-1R กม.1+912 จำนวน 1 แห่ง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	ฮางโฮง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.90	2566	ชป.	ON66070030002606
545	ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองส่งน้ำ R-16L-1R กม. 5+000 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	ฮางโฮง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.78	2568	ชป.	
546	ซ่อมแซมอาคารน้ำตก คลองส่งน้ำ R-17L กม. 4+557 จำนวน 1 แห่ง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	ฮางโฮง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.89	2569	ชป.	
547	ซ่อมแซมอาคารน้ำตก คลองส่งน้ำ R-17L กม. 5+200 จำนวน 1 แห่ง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	ฮางโฮง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.89	2569	ชป.	
548	ซ่อมแซมอาคารน้ำตกชนิดท่อคลองส่งน้ำ R-17L-1L กม.3+780 จำนวน 1 แห่ง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	ฮางโฮง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.85	2569	ชป.	
549	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ R-17L-2L จำนวน 500 ตร.ม. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	ฮางโฮง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.80	2569	ชป.	
550	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลฮางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ฮางโฮง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.14	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002425
551	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ฮางโฮง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004287
552	ปรับปรุงคลองส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยโท - ยาง ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร	เหล่าโพนค้อ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	15.00	2566	ชป.	ON66070030000102
553	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยโท - ยาง โครงการชลประทานสกลนคร	เหล่าโพนค้อ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	15.00	2566	ชป.	ON66070030002331
554	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ สาย RMC ความยาว 0.300 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยน้อย โครงการชลประทานสกลนคร	เหล่าโพนค้อ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.52	2566	ชป.	ON66070030003261
555	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยโท - ยาง โครงการชลประทานสกลนคร	เหล่าโพนค้อ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	25.00	2566	ชป.	ON66070030003457
556	ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ระยะ 2 ความยาว 1.200 กิโลเมตรร อ่างเก็บน้ำห้วยน้อย โครงการชลประทานสกลนคร	เหล่าโพนค้อ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	15.00	2566	ชป.	ON66070030003451
557	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ สาย RMC ความยาว 0.300 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยน้อย โครงการชลประทานสกลนคร	เหล่าโพนค้อ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.52	2566	ชป.	ON66070030015874
558	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาอ่างเก็บน้ำห้วยโท-ยาง โครงการชลประทานสกลนคร	เหล่าโพนค้อ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.23	2568	ชป.	
559	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโท-ยาง จำนวน 1 สาย กม. 1+500 - 3+000 โครงการชลประทานสกลนคร	เหล่าโพนค้อ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.85	2569	ชป.	
560	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโท-ยาง โครงการชลประทานสกลนคร	เหล่าโพนค้อ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	25.00	2570	ชป.	
561	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาอ่างเก็บน้ำห้วยโท-ยาง ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร	เหล่าโพนค้อ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.23	2570	ชป.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
562	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโท-ยาง จำนวน 1 สาย กม. 1+500 - 3+000 ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร	เหล่าโพนค้อ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.85	2570	ชป.	
563	ปรับปรุงอาคารรับน้ำคลองดักน้ำห้วยนาน้อย พร้อมอาคารประกอบ	เหล่าโพนค้อ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	10.00	2570	ชป.	ON7007003 0000117
564	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร	เหล่าโพนค้อ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.35	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002375
565	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	เหล่าโพนค้อ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004589
566	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	เหล่าโพนค้อ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004588
567	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	เหล่าโพนค้อ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004113
568	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	เหล่าโพนค้อ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004112
569	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	เหล่าโพนค้อ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004111
570	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	เหล่าโพนค้อ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004110
571	ขุดลอกหนองสระพัง	เหล่าโพนค้อ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.09	2569	จังหวัด	
572	แก้มลิงลำห้วยโท - ยาง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณเก็บกัก 0.020 ล้านลูกบาศก์เมตร	เหล่าโพนค้อ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.4.1	แก้มลิง	3	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0003726
573	แก้มลิงหนองมะจับพร้อมอาคารประกอบ	เหล่าโพนค้อ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.4.1	แก้มลิง	3	15.00	2569	ชป.	ON6907003 0000211
574	อาคารรับน้ำคลองดักน้ำห้วยน้อย พร้อมอาคารประกอบ	เหล่าโพนค้อ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	10.00	2569	ชป.	ON6907003 0000230
575	อาคารบังคับน้ำห้วยคำฮุย (คบ.น้ำกั่ว)	เหล่าโพนค้อ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	10.00	2570	ชป.	ON7007003 0000130
576	ซ่อมแซมอาคารหัวงานประตูระบายน้ำบ้านหนองบึง	แมดนาท่ม	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0007925
577	ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบายและอาคารประกอบหนองคำฮุย จำนวน 1 แห่ง	แมดนาท่ม	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.50	2568	ชป.	
578	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 1 สถานี-สถานีสูบน้ำบ้านโคกนาดี หมู่ที่ 6	แมดนาท่ม	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	4.44	2569	อปท.	
579	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 1สถานี	แมดนาท่ม	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	4.44	2569	อปท.	
580	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร	แมดนาท่ม	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.23	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002374
581	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	แมดนาท่ม	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004598
582	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	แมดนาท่ม	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004594
583	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	แมดนาท่ม	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004593
584	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	แมดนาท่ม	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004590
585	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	แมดนาท่ม	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004321
586	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	แมดนาท่ม	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004116
587	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	แมดนาท่ม	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004115
588	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	แมดนาท่ม	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004114

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
589	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	แมดนาท่ม	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000615
590	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านยอดชาด (2)	แมดนาท่ม	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	35.00	2567	ชป.	ON6707003 0000449
591	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนน้ำคำ ระยะที่ 2	แมดนาท่ม	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	30.00	2568	ชป.	ON6807003 0000252
592	แก้มลิงหนองโพนแก้วพร้อมอาคารประกอบ	แมดนาท่ม	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.4.1	แก้มลิง	3	15.00	2569	ชป.	ON6907003 0000196
593	อาคารบังคับน้ำห้วยยาง	แมดนาท่ม	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	20.00	2569	ชป.	ON6907003 0000304
594	อาคารบังคับน้ำร่องช้างเผือก	แมดนาท่ม	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	30.00	2569	ชป.	ON6907003 0000311
595	ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบายและอาคารประกอบ พนังกั้นน้ำฝั่งขวา ปตร.บ้านหนองบึง	ด่านม่วงคำ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.04	2566	ชป.	ON6607003 0007955
596	ซ่อมแซมคันดินบึงไม้ตาย ปตร.บ้านหนองบึง ระยะทาง 0.600 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ	ด่านม่วงคำ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.90	2566	ชป.	ON6607003 0007990
597	ซ่อมแซมคันดินแก้มลิงหนองท่าเรือ ปตร.บ้านหนองบึง ระยะทาง 0.650 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ	ด่านม่วงคำ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.90	2566	ชป.	ON6607003 0007989
598	ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้าย ปตร.บ้านหนองบึง จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ	ด่านม่วงคำ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0007987
599	ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้าย ปตร.บ้านหนองบึง	ด่านม่วงคำ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.95	2567	ชป.	ON6707003 0000739
600	ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบายและอาคารประกอบบึงแต้ จำนวน 1 แห่ง	ด่านม่วงคำ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.70	2569	ชป.	
601	ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบายและอาคารประกอบบึงไม้ จำนวน 1 แห่ง	ด่านม่วงคำ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.20	2569	ชป.	
602	ปรับปรุงพนังกั้นน้ำพร้อมอาคารประกอบ	ด่านม่วงคำ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	5.50	2570	ชป.	ON7007003 0000126
603	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงแต้	ด่านม่วงคำ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	10.08	2568	ทน.	ON6809006 0000369
604	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงแต้	ด่านม่วงคำ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	25.17	2569	ทน.	ON6909006 0001238
605	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร	ด่านม่วงคำ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.08	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002372
606	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ด่านม่วงคำ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004601
607	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ด่านม่วงคำ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004600
608	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ด่านม่วงคำ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004576
609	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ด่านม่วงคำ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004575
610	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ด่านม่วงคำ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004433
611	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ด่านม่วงคำ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004427
612	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ด่านม่วงคำ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004426
613	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ด่านม่วงคำ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004425
614	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ด่านม่วงคำ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004424

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
615	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ด่านม่วงคำ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004334
616	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ด่านม่วงคำ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004333
617	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ด่านม่วงคำ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004332
618	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ด่านม่วงคำ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004331
619	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ด่านม่วงคำ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004330
620	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ด่านม่วงคำ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004144
621	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ด่านม่วงคำ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004143
622	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ด่านม่วงคำ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004142
623	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ด่านม่วงคำ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004141
624	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ด่านม่วงคำ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004140
625	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ด่านม่วงคำ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004139
626	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ด่านม่วงคำ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004138
627	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ด่านม่วงคำ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004137
628	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ด่านม่วงคำ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004136
629	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ด่านม่วงคำ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004135
630	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ด่านม่วงคำ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004134
631	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ด่านม่วงคำ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004133
632	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ด่านม่วงคำ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004132
633	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ด่านม่วงคำ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004131
634	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ด่านม่วงคำ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004130
635	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ด่านม่วงคำ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004129
636	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ด่านม่วงคำ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004128
637	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ด่านม่วงคำ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004127
638	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ด่านม่วงคำ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004126
639	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ด่านม่วงคำ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004125
640	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ด่านม่วงคำ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004124
641	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ด่านม่วงคำ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004123
642	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ด่านม่วงคำ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004122
643	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ด่านม่วงคำ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004121

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
644	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ด่านม่วงคำ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004120
645	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ด่านม่วงคำ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004119
646	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ด่านม่วงคำ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004118
647	ปตร.บ้านหนองบึง (สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า) - ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ	ด่านม่วงคำ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	378.06	2567	ชป.	1800
648	ระบบผันน้ำบึงไฮ-บึงแต้ จำนวน 1 แห่ง	ด่านม่วงคำ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	10.00	2567	ชป.	ON6707003 0000753
649	ระบบผันน้ำร่องช้างเผือก-ห้วยนาชาว จำนวน 1 แห่ง	ด่านม่วงคำ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	20.00	2567	ชป.	ON6707003 0000754
650	แก้มลิงบึงแต้พร้อมอาคารประกอบ	ด่านม่วงคำ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.4.1	แก้มลิง	3	15.00	2569	ชป.	ON6907003 0000212
651	แก้มลิงบึงไม้ตายพร้อมอาคารประกอบ	ด่านม่วงคำ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.4.1	แก้มลิง	3	15.00	2569	ชป.	ON6907003 0000455
652	อาคารบังคับน้ำห้วยบ้านพรมศรีธาตุ (คบ.น้ำก่ำ)	ด่านม่วงคำ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	10.00	2570	ชป.	ON7007003 0000146
653	ซ่อมแซมหินเรียงทำนบดิน ความยาว 0.300 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำเชียงพิลา โครงการชลประทานสกลนคร	ตองโขบ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.85	2566	ชป.	ON6607003 0003265
654	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย RMC ความยาว 0.450 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำเชียงพิลา โครงการชลประทานสกลนคร	ตองโขบ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.29	2566	ชป.	ON6607003 0003264
655	ซ่อมแซมหินเรียงทำนบดิน ความยาว 0.140 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยแบ่ง โครงการชลประทานสกลนคร	ตองโขบ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.85	2566	ชป.	ON6607003 0003262
656	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา อ่างเก็บน้ำห้วยทราย โครงการชลประทานสกลนคร	ตองโขบ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.23	2566	ชป.	ON6607003 0003275
657	ซ่อมแซมคอนกรีตดาด สาย 1L - LMC ความยาว 0.780 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยทราย โครงการชลประทานสกลนคร	ตองโขบ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.92	2566	ชป.	ON6607003 0003274
658	ท่อระบายน้ำป่า จำนวน 1 แห่ง อ่างเก็บน้ำห้วยทราย โครงการชลประทานสกลนคร	ตองโขบ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	2.50	2566	ชป.	ON6607003 0003458
659	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ สาย 1L - RMC ความยาว 0.280 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยหีบ โครงการชลประทานสกลนคร	ตองโขบ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0003456
660	ขุดลอกร่องซักน้ำแก้มลิงหนองคำฮุย ปตร.บ้านหนองบึง ปริมาณดิน 8,510 ลบม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ	ตองโขบ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0007999
661	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา อ่างเก็บน้ำห้วยทราย โครงการชลประทานสกลนคร	ตองโขบ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.23	2566	ชป.	ON6607003 0015888
662	ซ่อมแซมคอนกรีตดาด สาย 1L - LMC ความยาว 0.780 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยทราย โครงการชลประทานสกลนคร	ตองโขบ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.92	2566	ชป.	ON6607003 0015887
663	ซ่อมแซมหินเรียงทำนบดิน ความยาว 0.300 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำเชียงพิลา โครงการชลประทานสกลนคร	ตองโขบ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.85	2566	ชป.	ON6607003 0015878
664	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย RMC ความยาว 0.450 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำเชียงพิลา โครงการชลประทานสกลนคร	ตองโขบ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.29	2566	ชป.	ON6607003 0015877
665	ซ่อมแซมหินเรียงทำนบดิน ความยาว 0.140 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยแบ่ง โครงการชลประทานสกลนคร	ตองโขบ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.85	2566	ชป.	ON6607003 0015875
666	ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำหมูโตน จำนวน 650 เมตร โครงการชลประทานสกลนคร	ตองโขบ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.80	2569	ชป.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
667	ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำหมูโตน จำนวน 650 เมตร ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร	ตองโขบ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.80	2569	ชป.	
668	ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยแบ่ง จำนวน 550 เมตร ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร	ตองโขบ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.80	2570	ชป.	
669	ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยหีบ จำนวน 650 เมตร โครงการชลประทานสกลนคร	ตองโขบ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.85	2570	ชป.	
670	ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยหีบ จำนวน 650 เมตร ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร	ตองโขบ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.85	2570	ชป.	
671	ขุดลอกหน้องอีดิ่ง	ตองโขบ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.57	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003398
672	ขุดลอกลำห้วยนากุง	ตองโขบ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.24	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003397
673	ขุดลอกหน้าดินกำจัดวัชพืชบริเวณหนองแซง	ตองโขบ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	3.42	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003396
674	โครงการขุดลอก ลำห้วยอีนาง บ้านใหม่ศรีสุพรรณ หมู่ที่ 10 ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร	ตองโขบ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.39	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000573
675	โครงการขุดลอก ลำห้วยหีบ บ้านห้วยหีบ หมู่ที่ 6 ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร	ตองโขบ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000572
676	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแสงสาธารณประโยชน์	ตองโขบ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	16.56	2570	ทน.	ON70090060001654
677	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร	ตองโขบ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.41	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002373
678	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ตองโขบ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004850
679	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ตองโขบ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004849
680	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ตองโขบ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004699
681	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ตองโขบ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004592
682	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ตองโขบ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004586
683	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ตองโขบ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004585
684	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ตองโขบ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004584
685	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ตองโขบ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004583
686	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ตองโขบ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004582
687	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ตองโขบ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004580
688	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ตองโขบ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004579
689	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ตองโขบ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004578
690	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ตองโขบ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004577
691	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ตองโขบ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004434
692	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ตองโขบ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004432

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
693	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ตองโขบ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004431
694	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ตองโขบ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004430
695	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ตองโขบ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004429
696	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ตองโขบ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004428
697	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ตองโขบ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004296
698	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ตองโขบ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004153
699	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ตองโขบ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004152
700	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ตองโขบ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004151
701	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ตองโขบ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004150
702	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ตองโขบ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004149
703	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ตองโขบ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004148
704	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ตองโขบ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004147
705	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ตองโขบ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004146
706	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ตองโขบ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004145
707	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ตองโขบ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004109
708	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเหล่าละโมง ระยะ 2 ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ตองโขบ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	25.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0000112
709	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านตองโขบ พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่	ตองโขบ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	30.00	2566	ชป.	ON6607003 0003573
710	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองแข้ พื้นที่รับประโยชน์ 900 ไร่	ตองโขบ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	30.00	2566	ชป.	ON6607003 0003577
711	อาคารบังคับน้ำ ลำห้วยหีบ พื้นที่รับประโยชน์ 100 ไร่	ตองโขบ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	9.00	2566	ชป.	ON6607003 0003539
712	อาคารบังคับน้ำ ลำห้วยแคน พื้นที่รับประโยชน์ 100 ไร่	ตองโขบ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	9.00	2566	ชป.	ON6607003 0003540
713	แก้มลิงหนองขัว พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณเก็บกัก 0.020 ล้านลูกบาศก์เมตร	ตองโขบ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.4.1	แก้มลิง	3	6.00	2566	ชป.	ON6607003 0003723
714	งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านตองโขบ บ้านตองโขบ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร	ตองโขบ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	30.00	2568	ชป.	ON6807003 0000071
715	แก้มลิงหนองคำฮุยพร้อมอาคารประกอบ	ตองโขบ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.4.1	แก้มลิง	3	15.00	2569	ชป.	ON6907003 0000287
716	งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองแข้ บ้านหนองแข้ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร	ตองโขบ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	30.00	2569	ชป.	ON6907003 0000035
717	อาคารบังคับน้ำห้วยซัน (คบ.น้ำกำ)	ตองโขบ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	10.00	2570	ชป.	ON7007003 0000121
718	แก้มลิงหนองฮากน้อย พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณเก็บกัก 1.700 ล้านลูกบาศก์เมตร		โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	2.4.1	แก้มลิง	3	8.00	2566	ชป.	ON6607003 0003733

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
719	ขุดลอกร่องซักน้ำแก้มลิงบึงกลาง ปตร.บ้านหนองบึง ปริมาณดิน 8,510 ลบม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ	เชียงสือ	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0008000
720	ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบายและอาคารประกอบบึงกลาง จำนวน 1 แห่ง	เชียงสือ	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.70	2568	ชป.	
721	โครงการขุดลอกลำห้วยนาน้อย	เชียงสือ	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003185
722	โครงการขุดลอกลำห้วยกุดนา	เชียงสือ	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003184
723	โครงการขุดลอก ลำห้วยมาตรตอนบน บ้านเชียงสือใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงสือ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร	เชียงสือ	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.61	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000571
724	โครงการขุดลอก ลำห้วยโก้ง บ้านท่าสาวคอย หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงสือ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร	เชียงสือ	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.09	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON6615088 0000856
725	โครงการขุดลอก อ่างเก็บน้ำห้วยควายนำ บ้านโนนสามัคคี หมู่ที่ 3 ตำบลเชียงสือ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร "	เชียงสือ	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.48	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000569
726	โครงการขุดลอก คลองรอบบึงกลาง บ้านเชียงสือใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงสือ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร	เชียงสือ	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.46	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000568
727	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเชียงสือ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร	เชียงสือ	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070008 0002406
728	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	เชียงสือ	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004718
729	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	เชียงสือ	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004717
730	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	เชียงสือ	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004716
731	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	เชียงสือ	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004715
732	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	เชียงสือ	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004714
733	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	เชียงสือ	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004713
734	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนกุง (ประตูระบายน้ำบ้านหนองบึง พัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)	เชียงสือ	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	65.00	2567	ชป.	ON6707003 0001755
735	งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเชียงสือ บ้านเชียงสือ ตำบลโพนนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร	เชียงสือ	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	30.00	2569	ชป.	ON6907003 0000038
736	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนกุง	เชียงสือ	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	40.00	2569	ชป.	ON6907003 0000286
737	ซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยโคกสูง จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม	นาแก้ว	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.60	2566	ชป.	ON6607003 0008078
738	โครงการขุดลอกลำห้วยวังสะโน	นาแก้ว	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.23	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003191
739	โครงการขุดลอกลำห้วยหลัว	นาแก้ว	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.38	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003190
740	โครงการขุดลอกลำห้วยน้อย	นาแก้ว	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.45	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003189
741	โครงการขุดลอกลำห้วยวังหิน	นาแก้ว	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.36	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003188
742	โครงการขุดลอกลำห้วยลองน้อย	นาแก้ว	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.31	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003187

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
743	โครงการขุดลอกลำห้วยลองน้อย	นาแก้ว	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.43	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003186
744	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยลองน้อย สนับสนุนแผนการพัฒนาหนองหาร (พื้นที่ต้นน้ำ)	นาแก้ว	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	33.10	2569	ทน.	ON69090060000264
745	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยลอง สนับสนุนแผนการพัฒนาหนองหาร (พื้นที่ต้นน้ำ)	นาแก้ว	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	116.57	2569	ทน.	ON69090060000265
746	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร	นาแก้ว	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002407
747	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาแก้ว	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004746
748	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาแก้ว	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004745
749	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาแก้ว	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004744
750	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาแก้ว	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004743
751	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาแก้ว	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004742
752	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาแก้ว	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004741
753	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาแก้ว	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004383
754	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาแก้ว	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004382
755	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาแก้ว	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004381
756	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาแก้ว	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004380
757	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาแก้ว	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004379
758	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาแก้ว	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004078
759	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาแก้ว	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004077
760	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาแก้ว	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004076
761	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาแก้ว	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004075
762	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาแก้ว	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004074
763	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาแก้ว	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004073
764	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาแก้ว	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004072
765	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน หนองกลาง	นาแก้ว	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.24	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003193
766	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน หนองใต้นอก	นาแก้ว	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.33	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003192
767	อาคารบังคับน้ำ ลำห้วยหลัว แห่งที่ 1 พื้นที่รับประโยชน์ 150 ไร่	นาแก้ว	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	18.00	2566	ชป.	ON66070030003543
768	อาคารบังคับน้ำ ลำห้วยหลัว แห่งที่ 2 พื้นที่รับประโยชน์ 150 ไร่	นาแก้ว	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	18.00	2566	ชป.	ON66070030003544
769	งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโพน บ้านโพน ตำบล[บ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร	นาแก้ว	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	30.00	2568	ชป.	ON68070030000066
770	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักและระบายน้ำบึงคัน จำนวน 1 แห่ง	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	7.50	2567	ชป.	ON67070030000803

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
771	ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบายและอาคารประกอบบึงคัน จำนวน 1 แห่ง	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.60	2568	ชป.	
772	ปรับปรุงพนังกั้นน้ำและอาคารประกอบลำห้วยสาขา หนองบึง แก้มลิง ขุดลอกลำห้วย	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	83.50	2570	ชป.	ON7007003 0000123
773	เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ลำน้ำก่ำจุดที่ 2 (คบ.น้ำก่ำ)	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	20.00	2570	ชป.	ON7007003 0000114
774	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงคัน	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.08	2567	ทน.	ON6709006 0000520
775	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงคัน	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	22.15	2569	ทน.	ON6909006 0001192
776	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ นายศิริมงคล ทีคอโงน	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0014788
777	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ นายสมยศ บุบผาวรรณ์	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0014787
778	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ นางเทียมทอง อุเทนหลอย	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0006947
779	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ นายณรงค์ พานเชียงศรี	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0006946
780	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ น.ส จิน คันทะนาต	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0006945
781	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ นางอุลัยวรรณ พรหมศรี	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0006944
782	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ นาง ปราณี ไก่สระแก้ว	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0006943
783	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ น.สพูม คันทะนาต	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0006942
784	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ นางเฉลียว พันธุออน	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0006941
785	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ นางเทวี บุบผาวรรณ์	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0006940
786	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ นางวิวอน จันทะรังษี	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0006939
787	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ นายพรชัย ชัยโคตร	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0006938
788	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ นายไวคุณ คณะพล	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0006897
789	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ นายชม อุปติ	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0006937
790	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ นายสุเทพ อำภาวงศ์	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0006936
791	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ นางวรรณ์ นาหมื่นหงษ์	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0006935

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
792	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ นายเสริมชัย อำภาวงศ์	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006934
793	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ นางสุกัญญา ชินบูรณ์	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006933
794	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ นายสนชัย พันธุออน	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006932
795	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ นางใจมุง พันธุออน	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006931
796	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ นายสถาน อำภาวงศ์	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006896
797	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ นายสมัคร เทษไทสงค์	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006895
798	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ นางเอียน อำภาวงศ์	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006894
799	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ นายวิทยา ตาบ่อฮุง	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006893
800	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ นายสุรินทร์ พิมพิลาย	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006891
801	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ นางบุษบา แสงพรมชารี	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014786
802	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ นางบุญทรง อำภาวงศ์	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014785
803	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตขอ งนางเตือนใจ สุสีดา	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006930
804	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ นางจันสี วงศ์ดวงผา	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006929
805	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ นายวายุ ศิริชมภู	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006928
806	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ นางสตรี ทองใบ	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006927
807	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ นางณัฐพล อำภาวงศ์	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006926
808	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ นางสุดใจ แสงพรมชารี	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006925
809	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ นางวิลัยลักษณ์ ทิพย์สุวรรณ	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006924
810	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ นางบุญเทศน์ อุปติ	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014784

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
811	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ นายสุนันท์ บ่อนิล	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014783
812	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ นายนพณัฐ แสงพรมชารี	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006887
813	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ นายประเสริฐ์ มหาชัย	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006886
814	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ นายคำกอง อินธิกาย	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006885
815	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ นายสีใคร วันลา	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006884
816	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ นายสวาง อินธิแสง	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006883
817	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ นายช้าย ทิพย์สุวรรณ	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006923
818	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ นายกันยา คันทะนาต	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006922
819	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษต ของนาง ต่อม อวนวัง	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006882
820	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของนาย สร้อย พันธุ์ออน	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006881
821	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ งนางสุดารัตน์ ปุ่งคำน้อย	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006921
822	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ นางไพวรรณ์ พลวงศ์ษา	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006920
823	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ นางบุญยัง ปุ่งคำน้อย	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006919
824	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของนายศรีสุวรรณ พันธุออน	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006880
825	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ นายพัศดี พันธุออน	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006879
826	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ นางทองสุก ทีคอโงน	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006878
827	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ นางทองเศียร จันทะรังษี	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006918
828	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ นางฉลอง โทพา	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006917
829	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ นางเดือน ทิพย์สุวรรณ	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006916

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
830	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ นายประยาน แสงพรมชารี	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006915
831	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ นายละไม พรมแสนสา	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006914
832	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ นางสมหมาย อินธิแสง	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006877
833	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ นางสุวณีย์ คันทะนาต	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006876
834	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ นายกนกพล ปุ่งคำน้อย	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006875
835	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ นางบัญชี ทิพย์สุวรรณ	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006874
836	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ นางมณีจันทร์ พลวงศ์ษา	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006873
837	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ นายสุรศักดิ์ อุ่นตูม	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006913
838	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ นายประหยัด นามวงศ์	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006912
839	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ น.สประนอม ทิพย์สุวรรณ	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006872
840	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ นายศักดิ์สิทธิ์ คันทะนาด	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006871
841	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ งนางปราณี บุระเนตร	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006911
842	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ นางผล นนท์สะเกต	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014782
843	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ นายณัฐวัฒน์ พิมมีลาย	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006910
844	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ นางเลี้ยม สายพันธ์	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006909
845	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ น.ส ยงค์ พานเชียงสี	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006908
846	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ นางบุญทัน ปุ่งคำน้อย	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014781
847	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ นายเซ็ง คันทะนาด	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006868
848	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ นายประมวล พลวงศา	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006867

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
849	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ นางดำเนิน ไชยยัง	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006907
850	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ นางวันเพ็ญ แสงพรมชารี	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006906
851	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ นายสมรัตร์ นาหมื่นหงษ์	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006905
852	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ นายไกลทอง สาถีระเนตร	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006904
853	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ นายเติ่ง แดงขะจร	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006866
854	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตขอน.สอุลัยวรรณ์ พรมจำปา	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006865
855	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ นางประมวล ไม้แพ้	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006862
856	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ นางนุ่มนวล พรมจำปา	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014780
857	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ นายจามร กุลมินทร์	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006903
858	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ นางกัลณะกร เพียลใหล	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006902
859	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของนาย โรจนทรัพย์ ทวีชาติ	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006901
860	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ น.สวันเพ็ญ นนทะวงศ์	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014779
861	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ นางบัญญัติ พรมเมือง	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006860
862	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ นางจำปา วันนาพ่อ	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006859
863	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ นายนิด อำภาวงศ์	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006900
864	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ นายประลวน ชนปร้ะสริฐ์	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006899
865	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตขอ งนางทองม้วน พลวงศา	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014778
866	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตของ นายจันสี ไชยโคตร	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014777
867	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002408
868	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004874

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
869	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004873
870	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004872
871	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004871
872	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004740
873	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004739
874	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004738
875	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004737
876	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004736
877	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004735
878	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004734
879	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004733
880	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004732
881	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004731
882	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004730
883	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004729
884	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004728
885	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004719
886	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004712
887	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004597
888	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004420
889	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004419
890	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004418
891	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004417
892	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010005207
893	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010005206
894	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004414
895	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004413
896	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004412
897	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004411

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
898	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004410
899	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004409
900	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004408
901	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004407
902	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004406
903	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004405
904	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004404
905	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004403
906	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004402
907	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004401
908	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004400
909	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004399
910	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004398
911	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004397
912	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004396
913	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004098
914	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004097
915	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004096
916	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004095
917	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004094
918	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004093
919	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004092
920	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004091
921	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004090
922	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004089
923	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004088
924	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004087
925	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004086
926	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004085

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
927	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004084
928	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004083
929	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004082
930	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004081
931	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004080
932	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004079
933	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004070
934	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004069
935	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004068
936	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004067
937	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004066
938	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004065
939	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004064
940	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004063
941	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004062
942	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004061
943	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004060
944	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004059
945	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000616
946	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านโพนนาแก้ว หมู่ที่ 12 ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร บ่อที่ 3 นางสมยงค์ คันทะนาต	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.16	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014791
947	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านโพนนาแก้ว หมู่ที่ 12 ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร บ่อที่ 2 นายช้าย ทิพย์สุวรรณ	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.16	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007242
948	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านโพนนาแก้ว หมู่ที่ 12 ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร บ่อที่ 1 นางเทียมทอง อุเทนหลอย	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.16	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007241
949	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านโพนแคกลาง หมู่ที่ 11 ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร บ่อที่ 3 นายยอดชาย พาระแพง	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.16	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007240
950	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านโพนแคกลาง หมู่ที่ 11 ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร บ่อที่ 2 นายสมอน บุบผาวรรณ์	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.16	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007239

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
951	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านโพนแค กลาง หมู่ที่ 11 ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร บ่อที่ 1 นายชุรศักดิ์ บุบผาวรรณ์	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.16	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007238
952	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านปุ่งวัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร บ่อที่ 3 นายดำ ยะตะโคตร	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.16	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007237
953	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านปุ่งวัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร บ่อที่ 2 นายวิทูร ปุ่งคำน้อย	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.16	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007236
954	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านปุ่งวัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร บ่อที่ 1 นายบุญเลิศ นันไตร	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.16	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007235
955	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านโพนแค น้อย หมู่ที่ 9 ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร บ่อที่ 3 นายรุ่งฤทัย แสงพรมชารี	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.16	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007234
956	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านโพนแค น้อย หมู่ที่ 9 ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร บ่อที่ 2 นายธีรชาติ ทิพย์สุวรรณ์	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.16	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007233
957	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านโพนแค น้อย หมู่ที่ 9 ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร บ่อที่ 1 นายทองมา หลานเชษฐา	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.16	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007232
958	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านบึงศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร บ่อที่ 3 นายแถมชัย หอมเมือง	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.16	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007231
959	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านบึงศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร บ่อที่ 2 นายประหยัด นามวงค์	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.16	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007230
960	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านบึงศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร บ่อที่ 1 นางเรือง มะตนเด	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.16	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007229
961	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านป่าผาง หมู่ที่ 7 ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร บ่อที่ 2 นางบุจรินทร์ พิพิทธภัณฑ์	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.16	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007228
962	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านป่าผาง หมู่ที่ 7 ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร บ่อที่ 1 นางรำใย ปุ่งคำน้อย	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.16	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014790
963	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านนาตงน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร บ่อที่ 3 นางพรมชัย ไผ่กรณ์	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.16	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014789
964	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านนาตงน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร บ่อที่ 2 นางสาวเด่นสุดา นาหมื่นหงษ์	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.16	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007225
965	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านนาตงน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร บ่อที่ 1 นางวันเพ็ญ อินธิกาย	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.16	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007224

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
966	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านปุ่งใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร บ่อที่ 3 นายทวีราบ อำภาวงค์	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.16	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007223
967	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านปุ่งใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร บ่อที่ 2 นายอภิสิทธิ์ เจริญวงค์	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.16	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007222
968	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านปุ่งใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร บ่อที่ 1 นายสัมฤทธิ์ แสงพรมชารี	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.16	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007221
969	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านปุ่งน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร บ่อที่ 3 นายชัยนนท์ เขียวดี	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.16	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007220
970	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านปุ่งน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร บ่อที่ 2 นายร้วนชัย วันลา	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.16	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007219
971	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านปุ่งน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร บ่อที่ 1 นายแท้ อุปคิ	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.16	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007218
972	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านโพนแคใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร บ่อที่ 3 นางเลา มาธรรม	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.16	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007217
973	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านโพนแคใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร บ่อที่ 2 นายคำโจม นาหมื่นหงษ์	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.16	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007216
974	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านโพนแคใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร บ่อที่ 1 นางสาวดาราพร อุปคิ	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.16	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007215
975	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านนาตงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร บ่อที่ 3 นางสงัด พรมเมือง	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.16	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007214
976	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านนาตงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร บ่อที่ 2 นางดาวเรือง แดงขจร	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.16	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007213
977	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านนาตงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร บ่อที่ 1 นายสมพงษ์ หดทะเสน	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.16	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007212
978	ขุดลอกสระน้ำศึกฤทธิ์	บ้านแป้น	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000102
979	โครงการขุดลอกตะกอนดินในหนองหารระยะที่1	บ้านแป้น	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	356.20	2566	กรมประมง	ON6607005 0000014
980	โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำลำห้วยสาขาหนองหาร จังหวัดสกลนคร ห้วยเฮือก	บ้านแป้น	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	30.15	2566	ทน.	ON6609006 0000679
981	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร	บ้านแป้น	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002409
982	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บ้านแป้น	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004726
983	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บ้านแป้น	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004725
984	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บ้านแป้น	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004724

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
985	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บ้านแป้น	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004723
986	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บ้านแป้น	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004722
987	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บ้านแป้น	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004395
988	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บ้านแป้น	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004394
989	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บ้านแป้น	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004393
990	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บ้านแป้น	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004392
991	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บ้านแป้น	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004391
992	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บ้านแป้น	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004390
993	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บ้านแป้น	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004389
994	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บ้านแป้น	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004388
995	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บ้านแป้น	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004387
996	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บ้านแป้น	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004386
997	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บ้านแป้น	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004385
998	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บ้านแป้น	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004384
999	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บ้านแป้น	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004108
1000	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บ้านแป้น	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004107
1001	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บ้านแป้น	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004106
1002	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บ้านแป้น	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004105
1003	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บ้านแป้น	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004104
1004	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บ้านแป้น	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004103
1005	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บ้านแป้น	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004102
1006	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บ้านแป้น	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004101
1007	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บ้านแป้น	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004100
1008	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บ้านแป้น	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004099
1009	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านบึง ประชาราษฎร์ 2 พื้นที่รับประโยชน์ 1200 ไร่	บ้านแป้น	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	42.63	2566	ชป.	ON6607003 0003579
1010	ระบบท่อเชื่อมโยงบึงสูตร-บึงศาลา-บึงกลาง จำนวน 1 แห่ง	บ้านแป้น	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	15.00	2567	ชป.	ON6707003 0000695
1011	งานปรับปรุงแก้มลิงบึงกรองทอง พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 1 แห่ง	บ้านโพน	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	20.00	2567	ชป.	ON6707003 0000819
1012	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยแฮด (ฝายฯหนองดินตาก)	บ้านโพน	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	24.14	2567	ทน.	ON6709006 0000622
1013	ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยแอด จำนวน 800 เมตร โครงการชลประทานสกลนคร	บ้านโพน	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.75	2569	ชป.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1014	ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยแอด จำนวน 800 เมตร ตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร	บ้านโพน	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.75	2569	ชป.	
1015	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ สาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแอด ตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร	บ้านโพน	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	9.00	2569	ชป.	
1016	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยแสนตอ พร้อมระบบกระจายน้ำ	บ้านโพน	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	5.03	2566	ทน.	ON66090060000664
1017	ขุดลอกห้วยแฮด	บ้านโพน	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.43	2566	ปภ.	ON66150060000104
1018	ขุดลอกห้วยฮ่องเชือก	บ้านโพน	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.43	2566	ปภ.	ON66150060000103
1019	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแอก	บ้านโพน	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	19.07	2570	ทน.	ON70090060001600
1020	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร	บ้านโพน	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002410
1021	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บ้านโพน	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004870
1022	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บ้านโพน	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004721
1023	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บ้านโพน	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004720
1024	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บ้านโพน	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004423
1025	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บ้านโพน	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004422
1026	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บ้านโพน	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004421
1027	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บ้านโพน	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004373
1028	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บ้านโพน	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004306
1029	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บ้านโพน	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004305
1030	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บ้านโพน	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004304
1031	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บ้านโพน	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004303
1032	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บ้านโพน	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004058
1033	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บ้านโพน	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004057
1034	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บ้านโพน	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004056
1035	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บ้านโพน	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004055
1036	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บ้านโพน	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004054
1037	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บ้านโพน	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004053
1038	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บ้านโพน	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004022
1039	แก้มลิงบึงคันพร้อมอาคารประกอบ	บ้านโพน	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.4.1	แก้มลิง	3	15.00	2568	ชป.	ON68070030000261
1040	ระบบผันน้ำบึงคัน-บึงกลาง จำนวน 1 แห่ง	บ้านโพน	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	15.00	2568	ชป.	ON68070030000309
1041	อาคารบังคับน้ำบ้านป่าผาง	บ้านโพน	โพนนาแก้ว	สกลนคร	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	10.00	2569	ชป.	ON69070030000231

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1042	ซ่อมแซมหินเรียงทำนบดิน ความยาว 0.600 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยกระเฌอ โครงการชลประทานสกลนคร	กุดไห	กุดบาก	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.98	2566	ชป.	ON66070030003277
1043	ซ่อมแซมคอนกรีตดาด สาย 2R - LMC ความยาว 1.050 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยกระเฌอ โครงการชลประทานสกลนคร	กุดไห	กุดบาก	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.84	2566	ชป.	ON66070030003276
1044	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ สาย 1R - 2R - LMC และ สาย 1R - 1R - 2R - LMC ความยาว 0.760 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยกระเฌอ โครงการชลประทานสกลนคร	กุดไห	กุดบาก	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	5.00	2566	ชป.	ON66070030003455
1045	ซ่อมแซมหินเรียงทำนบดิน ความยาว 0.600 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยกระเฌอ โครงการชลประทานสกลนคร	กุดไห	กุดบาก	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.98	2566	ชป.	ON66070030015890
1046	ซ่อมแซมคอนกรีตดาด สาย 2R - LMC ความยาว 1.050 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยกระเฌอ โครงการชลประทานสกลนคร	กุดไห	กุดบาก	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.84	2566	ชป.	ON66070030015889
1047	ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำห้วยอีด่อน ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร เพื่อส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรต้นแบบ 18 อำเภอ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ	กุดไห	กุดบาก	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	30.00	2568	ชป.	
1048	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาอ่างเก็บน้ำห้วยกระเฌอ โครงการชลประทานสกลนคร	กุดไห	กุดบาก	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.23	2568	ชป.	
1049	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาอ่างเก็บน้ำห้วยกระเฌอ ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร	กุดไห	กุดบาก	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.23	2568	ชป.	
1050	ซ่อมแซมรางระบายน้ำทำนบดิน อ่างน้ำห้วยกระเฌอ จำนวน 1 สาย กม. 0+000 - 1+000 โครงการชลประทานสกลนคร	กุดไห	กุดบาก	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.70	2569	ชป.	
1051	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยกระเฌอ จำนวน 1 สาย กม. 2+000 - 3+500 โครงการชลประทานสกลนคร	กุดไห	กุดบาก	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.75	2569	ชป.	
1052	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยกระเฌอ จำนวน 1 สาย กม. 2+000 - 3+500 ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร	กุดไห	กุดบาก	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.75	2569	ชป.	
1053	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร	กุดไห	กุดบาก	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.45	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002361
1054	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	กุดไห	กุดบาก	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004818
1055	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	กุดไห	กุดบาก	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004476
1056	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	กุดไห	กุดบาก	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004475
1057	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	กุดไห	กุดบาก	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004474
1058	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	กุดไห	กุดบาก	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004473
1059	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	กุดไห	กุดบาก	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004158
1060	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	กุดไห	กุดบาก	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004157
1061	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	กุดไห	กุดบาก	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004156
1062	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	กุดไห	กุดบาก	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004155
1063	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	กุดไห	กุดบาก	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004154
1064	อาคารบังคับน้ำ ลำห้วยอีด่อน บ้านกุดไห ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร	กุดไห	กุดบาก	สกลนคร	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	18.00	2566	จังหวัด	ON66070030000108
1065	อาคารบังคับน้ำ ลำห้วยกระเฌอ บ้านค้อน้อย ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร	กุดไห	กุดบาก	สกลนคร	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	18.00	2566	จังหวัด	ON66070030000109

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1066	อาคารบังคับน้ำ ลำห้วยกระเฌอ แห่งที่ 1 พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่	กุดไห	กุดบาก	สกลนคร	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	19.00	2566	ชป.	ON6607003 0003531
1067	อาคารบังคับน้ำ ลำห้วยอีด่อน แห่งที่ 1 พื้นที่รับประโยชน์ 150 ไร่	กุดไห	กุดบาก	สกลนคร	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	18.00	2566	ชป.	ON6607003 0003532
1068	อาคารบังคับน้ำ ลำห้วยกระเฌอ แห่งที่ 2 พื้นที่รับประโยชน์ 150 ไร่	กุดไห	กุดบาก	สกลนคร	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0003533
1069	อาคารบังคับน้ำ ลำห้วยทราย แห่งที่ 1 พื้นที่รับประโยชน์ 150 ไร่	กุดไห	กุดบาก	สกลนคร	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0003535
1070	แก้มลิงหนองประเจ้ พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณเก็บกัก 0.100 ล้านลูกบาศก์เมตร	กุดไห	กุดบาก	สกลนคร	2.4.1	แก้มลิง	3	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0003724
1071	แก้มลิงสองพี่น้อง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณเก็บกัก 0.260 ล้านลูกบาศก์เมตร	กุดไห	กุดบาก	สกลนคร	2.4.1	แก้มลิง	3	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0003728
1072	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร	กุดบาก	กุดบาก	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.78	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0003749
1073	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	กุดบาก	กุดบาก	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004821
1074	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	กุดบาก	กุดบาก	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004820
1075	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	กุดบาก	กุดบาก	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004819
1076	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	กุดบาก	กุดบาก	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004817
1077	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	กุดบาก	กุดบาก	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004816
1078	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	กุดบาก	กุดบาก	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004815
1079	ปรับปรุงปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ สาย LMC ความยาว 3.122 กิโลเมตร ฝายโพนงาม โครงการชลประทานสกลนคร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	12.00	2566	ชป.	ON6607003 0003450
1080	ขุดลอกลำห้วยโคกคำมี	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.20	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003395
1081	ขุดลอกลำห้วยสองเมือง	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.25	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003394
1082	ขุดลอกลำห้วยศึกฤทธิ์	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.15	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003393
1083	ขุดลอกลำห้วยแสนพัน	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.81	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003392
1084	ขุดลอกลำห้วยปอพาน	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.96	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003391
1085	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.24	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002362
1086	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004852
1087	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004847
1088	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004477
1089	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004164
1090	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004163
1091	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004162
1092	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004161
1093	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004160

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1094	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004159
1095	อาคารบังคับน้ำ ลำห้วยผีกุบ พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	25.00	2566	ชป.	ON66070030003542
1096	แก้มลิงลำห้วยคำบอน พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณเก็บกัก 0.017 ล้านลูกบาศก์เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	2.4.1	แก้มลิง	3	5.00	2566	ชป.	ON66070030003729
1097	ซ่อมแซมหินเรียงทำนบดิน ความยาว 0.580 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง โครงการชลประทานสกลนคร	โพธิไพศาล	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.85	2566	ชป.	ON66070030003235
1098	ซ่อมแซมคอนกรีตดาด สาย LMC ความยาว 0.390 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่ โครงการชลประทานสกลนคร	โพธิไพศาล	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.88	2566	ชป.	ON66070030003289
1099	ซ่อมแซมหินเรียงทำนบดิน ความยาว 0.580 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำกุดน้ำใส โครงการชลประทานสกลนคร	โพธิไพศาล	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.80	2566	ชป.	ON66070030003285
1100	ปรับปรุงฝายพับได้อ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่ โครงการชลประทานสกลนคร	โพธิไพศาล	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	32.00	2566	ชป.	ON66070030003468
1101	ซ่อมแซมคอนกรีตดาด สาย LMC ความยาว 0.390 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่ โครงการชลประทานสกลนคร	โพธิไพศาล	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.88	2566	ชป.	ON66070030015901
1102	ซ่อมแซมหินเรียงทำนบดิน ความยาว 0.580 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำกุดน้ำใส โครงการชลประทานสกลนคร	โพธิไพศาล	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.80	2566	ชป.	ON66070030015898
1103	ซ่อมแซมหินเรียงทำนบดิน ความยาว 0.580 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง โครงการชลประทานสกลนคร	โพธิไพศาล	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.85	2566	ชป.	ON66070030015853
1104	ปรับปรุงถนนทำนบดิน ตำบลโพธิศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร อ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่ ระยะทาง 1,200 เมตร	โพธิไพศาล	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	6.00	2569	ชป.	
1105	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาอ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่ ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	โพธิไพศาล	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.34	2569	ชป.	
1106	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาอ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่ โครงการชลประทานสกลนคร	โพธิไพศาล	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.34	2569	ชป.	
1107	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง จำนวน 1 สาย กม. 0+800 - 2+500 โครงการชลประทานสกลนคร	โพธิไพศาล	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.85	2569	ชป.	
1108	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่ จำนวน 1 สาย กม. 4+500 - 5+500 โครงการชลประทานสกลนคร	โพธิไพศาล	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.95	2570	ชป.	
1109	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่ จำนวน 1 สาย กม. 4+500 - 5+500 ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	โพธิไพศาล	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.95	2570	ชป.	
1110	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ สาย LMC ตำบลโพธิศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร อ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่	โพธิไพศาล	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.50	2570	ชป.	
1111	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยกุดน้ำใส อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	โพธิไพศาล	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.2.2	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	8.00	2566	ชป.	ON66070030020958
1112	ขุดลอกลำห้วยซ่งเข้	โพธิไพศาล	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.2.2	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	0.50	2569	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON69070130000044
1113	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	โพธิไพศาล	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.39	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002366
1114	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โพธิไพศาล	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004570
1115	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โพธิไพศาล	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004569

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1116	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โพธิไพศาล	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004021
1117	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โพธิไพศาล	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010005195
1118	ซ่อมแซมหินเรียงทำนบดิน ความยาว 0.930 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยสะเพอ โครงการชลประทานสกลนคร	กุสุมาลย์	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.65	2566	ชป.	ON6607003 0003287
1119	ซ่อมแซมหินเรียงทำนบดิน ความยาว 1.000 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยแดง โครงการชลประทานสกลนคร	กุสุมาลย์	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.98	2566	ชป.	ON6607003 0003286
1120	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบาย อ่างเก็บน้ำห้วยแดง โครงการชลประทานสกลนคร	กุสุมาลย์	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	25.00	2566	ชป.	ON6607003 0003459
1121	ซ่อมแซมหินเรียงทำนบดิน ความยาว 0.930 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยสะเพอ โครงการชลประทานสกลนคร	กุสุมาลย์	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.65	2566	ชป.	ON6607003 0015900
1122	ซ่อมแซมหินเรียงทำนบดิน ความยาว 1.000 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยแดง โครงการชลประทานสกลนคร	กุสุมาลย์	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.98	2566	ชป.	ON6607003 0015899
1123	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบาย อ่างเก็บน้ำห้วยแดง (พรด) ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	กุสุมาลย์	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	20.00	2569	ชป.	
1124	ปรับปรุงระบบส่งน้ำ จำนวน 2 สาย อ่างเก็บน้ำห้วยแดง โครงการชลประทานสกลนคร	กุสุมาลย์	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	10.00	2570	ชป.	
1125	ปรับปรุงระบบส่งน้ำ จำนวน 2 สาย อ่างเก็บน้ำห้วยแดง ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	กุสุมาลย์	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	10.00	2570	ชป.	
1126	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแดง	กุสุมาลย์	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	20.14	2569	ทน.	ON6909006 0000572
1127	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแดง	กุสุมาลย์	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	16.06	2570	ทน.	ON7009006 0001448
1128	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	กุสุมาลย์	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.37	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002363
1129	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	กุสุมาลย์	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004596
1130	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	กุสุมาลย์	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004572
1131	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	กุสุมาลย์	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004571
1132	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	กุสุมาลย์	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004295
1133	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	กุสุมาลย์	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004294
1134	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	กุสุมาลย์	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004117
1135	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	กุสุมาลย์	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004071
1136	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	กุสุมาลย์	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004035
1137	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	กุสุมาลย์	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004034
1138	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	กุสุมาลย์	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004033
1139	ขุดลอกสระน้ำบ้านดินดาก	กุสุมาลย์	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.49	2569	จังหวัด	
1140	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,500 ไร่ บ้านกลาง	กุสุมาลย์	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	35.00	2568	ชป.	ON6807003 0000390
1141	ปรับปรุงงานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำบ่อสะอือ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะที่1	นาเพียง	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	5.00	2566	ชป.	ON6607003 0016599

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1142	ซ่อมแซมทำนบดินพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำบ่อสะออออันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร	นาเพียง	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.85	2570	ชป.	
1143	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลนาเพียง _หนองบ่อสะออือสาธารณประโยชน์_	นาเพียง	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.11	2568	ทน.	ON6809006 0000376
1144	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านซ่งเต่า	นาเพียง	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	23.36	2569	ทน.	ON6909006 0001105
1145	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	นาเพียง	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.39	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002364
1146	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาเพียง	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004862
1147	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาเพียง	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004861
1148	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาเพียง	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004564
1149	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาเพียง	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004563
1150	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาเพียง	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004377
1151	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาเพียง	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004376
1152	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาเพียง	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004375
1153	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาเพียง	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004374
1154	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาเพียง	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004048
1155	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาเพียง	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004047
1156	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาเพียง	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004046
1157	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาเพียง	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004045
1158	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาเพียง	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004044
1159	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาเพียง	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004037
1160	สถานีสูบน้ำบ้านหนองปลาตอง	นาเพียง	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	15.00	2569	คป.สกลนคร	145
1161	งานซ่อมแซมหินเรียงด้านท้าย ลาดด้านซ้าย ฝายโพนสวรรค์ ยาว 500 เมตร โครงการชลประทานนครพนม	นาโพธิ์	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.50	2568	ชป.	ON6807003 0000361
1162	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแดง	นาโพธิ์	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	5.00	2566	ทน.	ON6609006 0002322
1163	ขุดลองอ่างเก็บน้ำบ้านม่วง	นาโพธิ์	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	10.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0006091
1164	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	นาโพธิ์	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.39	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002365
1165	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาโพธิ์	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004568
1166	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาโพธิ์	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004567
1167	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาโพธิ์	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004566

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1168	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาโพธิ์	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004565
1169	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาโพธิ์	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004544
1170	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาโพธิ์	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004378
1171	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาโพธิ์	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010005194
1172	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	นาโพธิ์	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000602
1173	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านนาเพียง	นาโพธิ์	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	20.00	2568	ชป.	ON68070030000358
1174	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านซ่งเต่า	อุ่มจาน	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.08	2567	ทน.	ON67090060000477
1175	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	อุ่มจาน	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.80	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002367
1176	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	อุ่มจาน	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004581
1177	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	อุ่มจาน	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004574
1178	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	อุ่มจาน	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004573
1179	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	อุ่มจาน	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004553
1180	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	อุ่มจาน	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004550
1181	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	อุ่มจาน	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004549
1182	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	อุ่มจาน	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004372
1183	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	อุ่มจาน	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004371
1184	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	อุ่มจาน	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004370
1185	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	อุ่มจาน	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004369
1186	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	อุ่มจาน	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004368
1187	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	อุ่มจาน	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004367
1188	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	อุ่มจาน	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004366
1189	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	อุ่มจาน	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010005205
1190	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	อุ่มจาน	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010005204
1191	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	อุ่มจาน	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004319
1192	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	อุ่มจาน	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004318
1193	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	อุ่มจาน	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004317
1194	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	อุ่มจาน	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004316
1195	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	อุ่มจาน	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004052

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1196	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	อุ่มจาน	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004051
1197	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	อุ่มจาน	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004050
1198	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	อุ่มจาน	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004049
1199	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	อุ่มจาน	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004043
1200	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	อุ่มจาน	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004042
1201	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	อุ่มจาน	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004041
1202	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	อุ่มจาน	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004040
1203	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	อุ่มจาน	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004039
1204	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	อุ่มจาน	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004038
1205	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	อุ่มจาน	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004036
1206	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	อุ่มจาน	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004032
1207	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	อุ่มจาน	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004031
1208	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	อุ่มจาน	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004030
1209	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	อุ่มจาน	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004029
1210	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	อุ่มจาน	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004026
1211	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	อุ่มจาน	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004025
1212	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	อุ่มจาน	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004024
1213	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	อุ่มจาน	กุสุมาลย์	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004023
1214	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยป่าหว้าน	แพด	คำตากล้า	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	25.89	2567	ทน.	ON6709006 0000621
1215	บำรุงรักษาระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยป่าหว้าน	แพด	คำตากล้า	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	15.10	2569	ทน.	ON6909006 0000602
1216	ขุดลอกลำห้วยขี้หมู- ตอนบน บ้านสงเปือยหมู่ที่ ๓ ตำบลนาฮี อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร	แพด	คำตากล้า	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.35	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000587
1217	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร	แพด	คำตากล้า	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.12	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002370
1218	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	แพด	คำตากล้า	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010005202
1219	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำวัดไตรสิกขาราม พื้นที่รับประโยชน์ 700 ไร่	แพด	คำตากล้า	สกลนคร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	25.00	2567	ชป.	ON6707003 0000151
1220	ฝายห้วยลึก	แพด	คำตากล้า	สกลนคร	2.4.1	ฝาย	3	25.00	2567	ชป.	ON6707003 0000225
1221	ฝายห้วยขำค้า	แพด	คำตากล้า	สกลนคร	2.4.1	ฝาย	3	20.00	2567	ชป.	ON6707003 0000232
1222	ฝายห้วยลึก	แพด	คำตากล้า	สกลนคร	2.4.1	ฝาย	3	18.00	2567	ชป.	ON6707003 0000265
1223	ขุดคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร ช่วงที่ 1	คำตากล้า	คำตากล้า	สกลนคร	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.23	2566	จังหวัด	ON66PV0010005055

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1224	ขุดลอกลำห้วยแล้งตอนล่าง ช่วงที่ 2	คำตากล้า	คำตากล้า	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.26	2566	จังหวัด	ON66PV001 0003947
1225	ขุดลอกลำห้วยแล้งตอนล่าง ช่วงที่ 1	คำตากล้า	คำตากล้า	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.44	2566	จังหวัด	ON66PV001 0003946
1226	ขุดลอกลำห้วยแล้งตอนบน	คำตากล้า	คำตากล้า	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0003945
1227	ขุดลอกลำห้วยแล้งตอนบน ช่วงที่ 1	คำตากล้า	คำตากล้า	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.37	2566	จังหวัด	ON66PV001 0003944
1228	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร	คำตากล้า	คำตากล้า	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002368
1229	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	คำตากล้า	คำตากล้า	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004239
1230	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	คำตากล้า	คำตากล้า	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004238
1231	ซ่อมแซมประตูส่งน้ำเข้านา จำนวน 8 แห่ง อ่างเก็บน้ำห้วยเชือกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร	นาแต้	คำตากล้า	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.85	2566	ชป.	ON6607003 0003250
1232	ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายอาคารบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำโสกนกเต็น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร	นาแต้	คำตากล้า	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.93	2566	ชป.	ON6607003 0003249
1233	ซ่อมแซมด้านท้ายอาคารระบายน้ำล้น จำนวน 205 ลบ.ม.อ่างเก็บน้ำห้วยเชือก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร	นาแต้	คำตากล้า	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.96	2566	ชป.	ON6607003 0003243
1234	ซ่อมแซมลาดทำนบดินและด้านท้ายอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยโสกนกเต็น	นาแต้	คำตากล้า	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	5.00	2569	ชป.	
1235	ซ่อมแซมหินเรียงลาดด้านหน้าและลาดด้านท้ายอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยตาลโกน	นาแต้	คำตากล้า	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	3.00	2569	ชป.	
1236	ขุดสระน้ำป่าช้าสาธารณประโยชน์	นาแต้	คำตากล้า	สกลนคร	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005048
1237	ขุดลอกห้วยโป่งตอนบน	นาแต้	คำตากล้า	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.22	2566	จังหวัด	ON66PV001 0003943
1238	ขุดลอกห้วยเหล็กเปียกตอนกลาง	นาแต้	คำตากล้า	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.11	2566	จังหวัด	ON66PV001 0003940
1239	ขุดลอกคลองส่งน้ำสาธารณประโยชน์หนองโดนตอนล่าง	นาแต้	คำตากล้า	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV001 0003934
1240	ขุดลอกคลองส่งน้ำที่สาธารณประโยชน์หนองโดนตอนบน	นาแต้	คำตากล้า	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV001 0003933
1241	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองลาดควาย	นาแต้	คำตากล้า	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	23.36	2569	ทน.	ON6909006 0001086
1242	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร	นาแต้	คำตากล้า	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.08	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002369
1243	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาแต้	คำตากล้า	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004704
1244	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาแต้	คำตากล้า	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004245
1245	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาแต้	คำตากล้า	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004244
1246	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาแต้	คำตากล้า	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004243
1247	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาแต้	คำตากล้า	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004242
1248	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาแต้	คำตากล้า	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004241
1249	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาแต้	คำตากล้า	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004240
1250	สระเก็บน้ำขนาด 2,500 ลบ.ม. จำนวน 3 แห่ง	นาแต้	คำตากล้า	สกลนคร	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.30	2568	ส.ป.ก.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1251	ขุดสระน้ำสาธารณประโยชน์	นาแต้	คำตากล้า	สกลนคร	2.4.1	สระเก็บน้ำ	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005054
1252	ซ่อมแซมหลังทำนบดินยาว 2,200 ม.อ่างเก็บน้ำหนองผามเรือ อันเนื่องมากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร	หนองบัวสิม	คำตากล้า	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.85	2566	ชป.	ON6607003 0003236
1253	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองหลวง	หนองบัวสิม	คำตากล้า	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.08	2567	ทน.	ON6709006 0000478
1254	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองหลวง	หนองบัวสิม	คำตากล้า	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	17.62	2569	ทน.	ON6909006 0001107
1255	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร	หนองบัวสิม	คำตากล้า	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002371
1256	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	หนองบัวสิม	คำตากล้า	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004705
1257	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	หนองบัวสิม	คำตากล้า	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004703
1258	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาถ่อน(ประตูระบายน้ำบ้านนาถ่อน พัฒนาลุ่มน้ำสงคราม)	หนองบัวสิม	คำตากล้า	สกลนคร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	100.00	2568	ชป.	ON6807003 0001044
1259	โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน		ทุกอำเภอ	สกลนคร	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	42.75	2568	พด.	
1260	ซ่อมแซมหัวงาน ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	นิคมน้ำอูน	นิคมน้ำอูน	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.60	2566	ชป.	ON6607003 0002583
1261	ซ่อมแซมและขุดลอกคลองส่งน้ำ จำนวน 13 สาย ปริมาณ 4,000 ลบ.ม. ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	นิคมน้ำอูน	นิคมน้ำอูน	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.90	2566	ชป.	ON6607003 0002577
1262	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ คลองสาย 1ข-3ก ความยาว 1,000 เมตร ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	นิคมน้ำอูน	นิคมน้ำอูน	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.50	2566	ชป.	ON6607003 0002617
1263	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ คลองสาย 3ข-3ก ความยาว 300 เมตร ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	นิคมน้ำอูน	นิคมน้ำอูน	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0002611
1264	ซ่อมแซมท่อระบายน้ำป่า คลองส่งน้ำสาย 1ข-3ก จำนวน 2 แห่ง ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	นิคมน้ำอูน	นิคมน้ำอูน	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0002602
1265	ซ่อมแซมอาคารน้ำตก คลองสาย 2ข-3ก กม. 1+820 ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	นิคมน้ำอูน	นิคมน้ำอูน	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0002600
1266	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ คลองสาย 2ก ความยาว 200 เมตร ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	นิคมน้ำอูน	นิคมน้ำอูน	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.80	2566	ชป.	ON6607003 0002597
1267	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ คลองสาย 1ก ความยาว 200 เมตร ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	นิคมน้ำอูน	นิคมน้ำอูน	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.80	2566	ชป.	ON6607003 0002594
1268	ซ่อมแซมท่อลอดถนน คลอง 4ข-3ก กม.0+585 ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	นิคมน้ำอูน	นิคมน้ำอูน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.90	2569	ชป.	
1269	ซ่อมแซมบริเวณหัวงานและอาคารอื่นๆ ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	นิคมน้ำอูน	นิคมน้ำอูน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.45	2569	ชป.	
1270	ซ่อมแซมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คลอง 3ก กม.1+115 ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	นิคมน้ำอูน	นิคมน้ำอูน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.50	2569	ชป.	
1271	ซ่อมแซมอาคารบ่อพักน้ำ ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	นิคมน้ำอูน	นิคมน้ำอูน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.90	2569	ชป.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1272	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นิคมน้ำอูน	นิคมน้ำอูน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004826
1273	แก้มลิงหนองหลวงพร้อมอาคารประกอบ	นิคมน้ำอูน	นิคมน้ำอูน	สกลนคร	2.4.1	แก้มลิง	3	23.45	2567	ชป.	ON67070030000212
1274	อาคารท่อรับน้ำ-ระบายน้ำ ท่อขนาด1-0 1.30 ม. ยาว19.30กม.(2567)	นิคมน้ำอูน	นิคมน้ำอูน	สกลนคร	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	105.34	2567	ชป.	ON67070030000131
1275	อาคารท่อรับน้ำ-ระบายน้ำ ท่อขนาด1-0 1.30 ม. ยาว19.30กม.(2568)	นิคมน้ำอูน	นิคมน้ำอูน	สกลนคร	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	105.34	2568	ชป.	ON68070030000078
1276	ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการห้วยบ้านพุ่ม	สุวรรณคราม	นิคมน้ำอูน	สกลนคร	2.4.1	ทำนบ	3	240.00	2570	ชป.	1516
1277	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ คลองสาย 1ข-4ซ-3ก ความยาว 250 เมตร ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	สุวรรณคาม	นิคมน้ำอูน	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.80	2566	ชป.	ON66070030002589
1278	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ คลองสาย 1ซ-4ซ-3ก ความยาว 200 เมตร ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	สุวรรณคาม	นิคมน้ำอูน	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.80	2566	ชป.	ON66070030002614
1279	ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ คลอง 4ซ-3ก กม.4+800 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	สุวรรณคาม	นิคมน้ำอูน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.70	2569	ชป.	
1280	ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำป่า สาย 1ข-4ซ-3ก กม. 0+620 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7	สุวรรณคาม	นิคมน้ำอูน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.25	2569	ชป.	
1281	ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำป่า สาย 4ซ-3ก กม. 2+720 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7	สุวรรณคาม	นิคมน้ำอูน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.25	2569	ชป.	
1282	ซ่อมแซมท่อระบายน้ำป่า คลอง 4ซ-3ก จำนวน 2 แห่ง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	สุวรรณคาม	นิคมน้ำอูน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.50	2569	ชป.	
1283	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร	สุวรรณคาม	นิคมน้ำอูน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.12	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002386
1284	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	สุวรรณคาม	นิคมน้ำอูน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004467
1285	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	สุวรรณคาม	นิคมน้ำอูน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004466
1286	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านพุ่ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	สุวรรณคาม	นิคมน้ำอูน	สกลนคร	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	3	140.00	2566	ชป.	ON66070030016633
1287	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร	หนองบัว	นิคมน้ำอูน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.14	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002387
1288	ซ่อมแซมอาคารน้ำตกชนิดท่อ 4ซ-3ก กม.7+686 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	หนองปลิง	นิคมน้ำอูน	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.50	2566	ชป.	ON66070030002608
1289	ฝายทดน้ำพื้นที่ตอนบนอ่างฯน้ำอูน(ฝายหินก่อ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	หนองปลิง	นิคมน้ำอูน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	30.00	2566	ชป.	ON66070030003500
1290	ซ่อมแซมอาคารน้ำตกชนิดท่อ คลอง 1ข-4ซ-3ก จำนวน 2 แห่ง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	หนองปลิง	นิคมน้ำอูน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.00	2569	ชป.	
1291	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1ข-4ซ-3ก ความยาว 400 เมตรฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	หนองปลิง	นิคมน้ำอูน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.50	2569	ชป.	
1292	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร	หนองปลิง	นิคมน้ำอูน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.12	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002388
1293	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	หนองปลิง	นิคมน้ำอูน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004829
1294	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	หนองปลิง	นิคมน้ำอูน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004827

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1295	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	หนองปลิง	นิคมน้ำอูน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004173
1296	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	หนองปลิง	นิคมน้ำอูน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004172
1297	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	หนองปลิง	นิคมน้ำอูน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004171
1298	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	หนองปลิง	นิคมน้ำอูน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004165
1299	สถานีสูบน้ำจากหนองหารเติมในคลองชลประทานท่อรับน้ำยาว 11.100 กม.2567	หนองปลิง	นิคมน้ำอูน	สกลนคร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	155.29	2567	ชป.	ON67070030000368
1300	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ่อสามขา	โนนสะอาด	บ้านม่วง	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	30.17	2567	ทน.	ON67090060000502
1301	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ่อสามขา	โนนสะอาด	บ้านม่วง	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	18.13	2569	ทน.	ON69090060001155
1302	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	โนนสะอาด	บ้านม่วง	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002392
1303	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โนนสะอาด	บ้านม่วง	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004664
1304	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โนนสะอาด	บ้านม่วง	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004663
1305	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โนนสะอาด	บ้านม่วง	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004662
1306	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โนนสะอาด	บ้านม่วง	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004661
1307	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โนนสะอาด	บ้านม่วง	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004660
1308	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โนนสะอาด	บ้านม่วง	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004659
1309	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โนนสะอาด	บ้านม่วง	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004329
1310	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โนนสะอาด	บ้านม่วง	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004328
1311	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โนนสะอาด	บ้านม่วง	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004327
1312	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โนนสะอาด	บ้านม่วง	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004326
1313	สถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาเหมือด ระยะ 2	โนนสะอาด	บ้านม่วง	สกลนคร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	28.00	2566	จังหวัด	ON66070030020968
1314	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาเหมือด	โนนสะอาด	บ้านม่วง	สกลนคร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	35.00	2569	ชป.	2415
1315	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาเต่า พื้นที่รับประโยชน์ 1,350 ไร่	โนนสะอาด	บ้านม่วง	สกลนคร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	37.66	2569	ชป.	ON69070030000049
1316	ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย RMC,LMCและด้านท้ายอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยนาก้านเหลือง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลดงเหนือ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ดงเหนือ	บ้านม่วง	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	20.00	2566	ชป.	ON66070030000096
1317	ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้า/ท้ายฝายจำนวน 200 ตรม.ฝายห้วยบ่อแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร	ดงเหนือ	บ้านม่วง	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.85	2566	ชป.	ON66070030003209
1318	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยรังแร้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ดงเหนือ	บ้านม่วง	สกลนคร	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	10.00	2566	ชป.	ON66070030020961
1319	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำก้านเหลือง บ้านหนองแอก หมู่ที่ 2 ตำบลดงเหนือ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ดงเหนือ	บ้านม่วง	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.38	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000496

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1320	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยบ่อ	ดงเหนือ	บ้านม่วง	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.11	2568	ทน.	ON68090060000404
1321	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยบ่อ	ดงเหนือ	บ้านม่วง	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	23.29	2570	ทน.	ON70090060001429
1322	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยนาก้านเหลือง	ดงเหนือ	บ้านม่วง	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	10.04	2570	ทน.	ON70090060001098
1323	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดงเหนือ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ดงเหนือ	บ้านม่วง	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.11	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002391
1324	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคำยาง พื้นที่รับประโยชน์ 1,350 ไร่	ดงเหนือ	บ้านม่วง	สกลนคร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	40.86	2568	ชป.	ON68070030000059
1325	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองขี้เหล็ก	ดงหม้อทอง	บ้านม่วง	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	20.15	2568	ทน.	ON68090060000352
1326	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ดงหม้อทอง	บ้านม่วง	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.70	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002389
1327	งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าร์เซลล์เพื่อการเกษตร	ดงหม้อทอง	บ้านม่วง	สกลนคร	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	1.50	2568	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON68070130000104
1328	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านขี้เหล็ก พื้นที่รับประโยชน์ 1,350 ไร่	ดงหม้อทอง	บ้านม่วง	สกลนคร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	39.85	2568	ชป.	ON68070030000057
1329	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองน้ำแลน	ดงหม้อทองใต้	บ้านม่วง	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.10	2569	ทน.	ON69090060000588
1330	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองน้ำแลน	ดงหม้อทองใต้	บ้านม่วง	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	21.08	2570	ทน.	ON70090060001503
1331	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดงหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ดงหม้อทองใต้	บ้านม่วง	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.08	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002390
1332	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ดงหม้อทองใต้	บ้านม่วง	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000611
1333	สถานีสูบน้ำแห่งที่ 1 บ้านดงหม้อทอง (ประตูระบายน้ำบ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งน้ำพัฒนาลุ่มน้ำสงคราม)	ดงหม้อทองใต้	บ้านม่วง	สกลนคร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	72.00	2567	ชป.	ON67070030001754
1334	ระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำบ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งน้ำ สถานีสูบน้ำดงหม้อทองใต้	ดงหม้อทองใต้	บ้านม่วง	สกลนคร	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	83.41	2569	ชป.	2413
1335	สถานีสูบน้ำแห่งที่ 5 บ้านดงหม้อทอง (ประตูระบายน้ำบ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งน้ำพัฒนาลุ่มน้ำสงคราม)	ดงหม้อทองใต้	บ้านม่วง	สกลนคร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	240.00	2569	ชป.	ON69070030000869
1336	ซ่อมแซมทำนบดินและหินเรียงด้านท้ายอ่างเก็บน้ำซับคำโรงสี ยาว 787 เมตร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร	บ่อแก้ว	บ้านม่วง	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.30	2566	ชป.	ON66070030003245
1337	ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายฝายจำนวน 230 ตรม. ฝายห้วยบ่อแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร	บ่อแก้ว	บ้านม่วง	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.85	2566	ชป.	ON66070030003240
1338	ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 1,220 ลบ.ม.อ่างเก็บน้ำบ้านดงมะไฟอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร	บ่อแก้ว	บ้านม่วง	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.95	2566	ชป.	ON66070030003238
1339	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย/ขวาจำนวน 182 ลบ.ม.อ่างฯห้วยคำผักหนามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร	บ่อแก้ว	บ้านม่วง	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.95	2566	ชป.	ON66070030003233
1340	ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายฝายจำนวน 230 ตรม. ฝายห้วยบ่อแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร	บ่อแก้ว	บ้านม่วง	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.85	2566	ชป.	ON66070030015857

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1341	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC จำนวน 657 ตร.ม. อ่างเก็บน้ำซับคำโรงสี ชป.สกลนคร จังหวัดสกลนคร	บ่อแก้ว	บ้านม่วง	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	2.00	2569	ชป.	
1342	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา/ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำซับคำโรงสี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร	บ่อแก้ว	บ้านม่วง	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.85	2569	ชป.	
1343	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา/ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำบ้านดงมะไฟ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร	บ่อแก้ว	บ้านม่วง	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.85	2569	ชป.	
1344	โครงการขุดลอกหนองหวาย บ้านลีมบอง หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	บ่อแก้ว	บ้านม่วง	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	3.51	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000507
1345	โครงการขุดลอกหนองบ่อแก้ว บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	บ่อแก้ว	บ้านม่วง	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	3.51	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000502
1346	โครงการขุดลอกลำห้วยสาน บ้านคำภูทอง หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	บ่อแก้ว	บ้านม่วง	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	0.56	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000551
1347	โครงการขุดลอกลำห้วยสาน บ้านคำภูทอง หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	บ่อแก้ว	บ้านม่วง	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	0.56	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820009031
1348	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	บ่อแก้ว	บ้านม่วง	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002393
1349	ซ่อมแซมซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย/ขวา จำนวน 250 ลบ.ม.อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร	ม่วง	บ้านม่วง	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.20	2566	ชป.	ON66070030003248
1350	ซ่อมแซมด้านท้ายอาคารระบายน้ำล้น จำนวน 156 ลบ.ม.อ่างเก็บน้ำห้วยคำปลาขาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร	ม่วง	บ้านม่วง	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.80	2566	ชป.	ON66070030003241
1351	ซ่อมแซมลาดทำนบดินและด้านท้ายอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำวังแคน	ม่วง	บ้านม่วง	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	2.00	2570	ชป.	
1352	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC จำนวน 560 ตร.ม.อ่างเก็บน้ำห้วยไร่	ม่วง	บ้านม่วง	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	2.00	2570	ชป.	
1353	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา/ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร	ม่วง	บ้านม่วง	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.90	2570	ชป.	
1354	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยโศก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ม่วง	บ้านม่วง	สกลนคร	2.2.2	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	5.00	2566	ชป.	ON66070030020959
1355	ขุดลอกอ่างห้วยโตนตาด	ม่วง	บ้านม่วง	สกลนคร	2.2.2	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005981
1356	ขุดลอกลำห้วยบูชา บ้านนายม	ม่วง	บ้านม่วง	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010003871
1357	โครงการขุดลอกหนองอีเก้ง บ้านน้ำจั้น หมู่ที่ 3 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ม่วง	บ้านม่วง	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	1.82	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000501
1358	โครงการขุดลอกหนองอีเก้ง บ้านน้ำจั้น หมู่ที่ 3 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ม่วง	บ้านม่วง	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	1.82	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820009026
1359	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลม่วง_อ่างเก็บน้ำห้วยไร่	ม่วง	บ้านม่วง	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	20.14	2569	ทน.	ON69090060000574
1360	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเลิงเปือย พร้อมระบบกระจายน้ำ	ม่วง	บ้านม่วง	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	7.03	2570	ทน.	ON70090060001059
1361	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ม่วง	บ้านม่วง	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002394

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1362	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ม่วง	บ้านม่วง	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004284
1363	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ม่วง	บ้านม่วง	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004283
1364	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ม่วง	บ้านม่วง	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004282
1365	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ม่วง	บ้านม่วง	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004281
1366	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ม่วง	บ้านม่วง	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004280
1367	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ม่วง	บ้านม่วง	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004274
1368	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ม่วง	บ้านม่วง	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004273
1369	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ม่วง	บ้านม่วง	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004272
1370	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ม่วง	บ้านม่วง	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004271
1371	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ม่วง	บ้านม่วง	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004270
1372	โครงการปรับปรุงและป้องกันคันดินฝายบ้านด่านไชโย	มาย	บ้านม่วง	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.49	2569	จังหวัด	
1373	โครงการขุดลอกลำห้วยแม่ตาดตอนบน บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 3 ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	มาย	บ้านม่วง	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.54	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820009032
1374	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	มาย	บ้านม่วง	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.56	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002395
1375	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	มาย	บ้านม่วง	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004279
1376	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	มาย	บ้านม่วง	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004278
1377	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	มาย	บ้านม่วง	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004277
1378	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	มาย	บ้านม่วง	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004276
1379	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	มาย	บ้านม่วง	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004275
1380	สระน้ำไว้สำหรับสนับสนุนโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านทรายทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	มาย	บ้านม่วง	สกลนคร	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	3.50	2568	ชป.	
1381	ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้า/ท้าย ทางระบายน้ำล้น จำนวน 230 ตรม. อ่างเก็บน้ำห้วยกุดเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร	หนองกวั่ง	บ้านม่วง	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0003247
1382	ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้า/ท้ายฝายจำนวน 230 ตรม.ฝายห้วยบ่อแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร	หนองกวั่ง	บ้านม่วง	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.90	2566	ชป.	ON6607003 0003242
1383	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย/ขวาจำนวน 250 ลบ.ม.อ่างเก็บน้ำหนองกวั่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร	หนองกวั่ง	บ้านม่วง	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.95	2566	ชป.	ON6607003 0003237
1384	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC จำนวน 580 ตร.ม. อ่างเก็บน้ำหนองกวั่ง	หนองกวั่ง	บ้านม่วง	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	2.00	2569	ชป.	
1385	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำหนองกวั่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร	หนองกวั่ง	บ้านม่วง	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.80	2569	ชป.	
1386	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำพระราชดำริหนองกวั่ง	หนองกวั่ง	บ้านม่วง	สกลนคร	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000099

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1387	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยคำไผ่ บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกวั่ง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	หนองกวั่ง	บ้านม่วง	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.82	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000499
1388	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองกวั่ง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	หนองกวั่ง	บ้านม่วง	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.45	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON660700080002396
1389	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	หนองกวั่ง	บ้านม่วง	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004269
1390	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำบ้านห้วยหลัว หมู่ที่ 2	ห้วยหลัว	บ้านม่วง	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.50	2570	อปท.	
1391	โครงการขุดลอกหนองกุดลึก หมู่ที่ 7	ห้วยหลัว	บ้านม่วง	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003342
1392	โครงการขุดลอกหนองกุะเป้ หมู่ที่ 7	ห้วยหลัว	บ้านม่วง	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003341
1393	โครงการขุดลอกหนองกุดไห หมู่ที่ 7	ห้วยหลัว	บ้านม่วง	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003340
1394	โครงการขุดลอกหนองฮี บ้านห้วยหลัว หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยหลัว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ห้วยหลัว	บ้านม่วง	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	5.32	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008996
1395	โครงการขุดลอกหนองหมาอีขาว บ้านห้วยหลัว หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยหลัว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ห้วยหลัว	บ้านม่วง	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	6.00	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008995
1396	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำหนองหลวง	ห้วยหลัว	บ้านม่วง	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.06	2570	ทน.	ON700900600001425
1397	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกุดเลา	ห้วยหลัว	บ้านม่วง	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	30.12	2570	ทน.	ON700900600001078
1398	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ห้วยหลัว	บ้านม่วง	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004534
1399	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ห้วยหลัว	บ้านม่วง	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004533
1400	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ห้วยหลัว	บ้านม่วง	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004532
1401	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ห้วยหลัว	บ้านม่วง	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004531
1402	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ห้วยหลัว	บ้านม่วง	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004530
1403	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสามขา พื้นที่รับประโยชน์ 1,350 ไร่	ห้วยหลัว	บ้านม่วง	สกลนคร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	38.00	2567	ชป.	ON670700300000110
1404	ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาขาม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 4 สาย	เชิงชุม	พรรณานิคม	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	10.00	2570	ชป.	
1405	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร	เชิงชุม	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.41	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON660700080002397
1406	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	เชิงชุม	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004880
1407	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	เชิงชุม	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004879
1408	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	เชิงชุม	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004682
1409	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	เชิงชุม	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004457
1410	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	เชิงชุม	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004456
1411	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	เชิงชุม	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004455
1412	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	เชิงชุม	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004454

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1413	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	เชิงชุม	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004453
1414	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	เชิงชุม	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004452
1415	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	เชิงชุม	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004176
1416	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	เชิงชุม	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004175
1417	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่	เชิงชุม	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	6.92	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000865
1418	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	เชิงชุม	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000614
1419	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	เชิงชุม	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000613
1420	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	เชิงชุม	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000612
1421	แก้มลิงหนองนาแซงพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรกักเก็บ 200,000 ลูกบาศก์เมตร	เชิงชุม	พรรณานิคม	สกลนคร	2.4.1	แก้มลิง	3	20.00	2566	ชป.	ON66070030003715
1422	อาคารบังคับน้ำบ้านโนนกุง (ห้วยไผ่น้อย) พื้นที่รับประโยชน์ 875 ไร่	เชิงชุม	พรรณานิคม	สกลนคร	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	30.00	2567	ชป.	ON67070030000637
1423	อาคารบังคับน้ำห้วยไผ่น้อยแห่งที่ 3 พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่	เชิงชุม	พรรณานิคม	สกลนคร	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	20.00	2570	ชป.	ON70070030000243
1424	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอยและสายแยกซอย จำนวน 4 สาย ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	ไร่	พรรณานิคม	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.00	2566	ชป.	ON66070030002592
1425	ซ่อมแซมขุดลอกคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.10+066 - กม.18+705 ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	ไร่	พรรณานิคม	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.00	2566	ชป.	ON66070030002580
1426	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยหินแตกเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะ3 โครงการชลประทานสกลนคร ปริมาณดินขุด 100,000 ลูกบาศเมตรก์	ไร่	พรรณานิคม	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	5.00	2566	ชป.	ON66070030003088
1427	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยวังถ้ำเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะ3 โครงการชลประทานสกลนคร ปริมาณดินขุด 100,000 ลูกบาศเมตรก์	ไร่	พรรณานิคม	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	5.00	2566	ชป.	ON66070030003087
1428	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมขุดลอกตะกอนดินอ่างเก็บน้ำห้วยหินแตกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร	ไร่	พรรณานิคม	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.90	2566	ชป.	ON66070030003257
1429	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง RMC,LMC พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านฮ้างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร	ไร่	พรรณานิคม	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.90	2566	ชป.	ON66070030003255
1430	ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยวังถ้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะ 3 โครงการชลประทานสกลนคร	ไร่	พรรณานิคม	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	10.00	2566	ชป.	ON66070030003340
1431	ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยวังถ้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะ 3 โครงการชลประทานสกลนคร	ไร่	พรรณานิคม	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	10.00	2566	ชป.	ON66070030015385
1432	ปรับปรุงคลองส่งน้ำในพื้นที่ตอนล่างจากระบบสูบน้ำให้เป็นแรงโน้มถ่วง (LMC กม.16 ยาว 12.509 กม(2567))	ไร่	พรรณานิคม	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	87.21	2567	ชป.	ON67070030000346
1433	ปรับปรุงคลองส่งน้ำในพื้นที่ตอนล่างจากระบบสูบน้ำให้เป็นแรงโน้มถ่วง (RMC บ้านเปือย ยาว 9.758 กม.(2567))	ไร่	พรรณานิคม	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	42.78	2567	ชป.	ON67070030000328
1434	ปรับปรุงร่องระบายน้ำข้างคลอง R-6L-2L กม.2+000 -กม.6+000 ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ปี 2567	ไร่	พรรณานิคม	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	2.00	2567	ชป.	ON67070030000298

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1435	ปรับปรุงเสริมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ RMC กม. 4+800 - 10+066 ระยะทาง 5.266 กม.	ไร่	พรรณานิคม	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	6.00	2568	ชป.	
1436	ปรับปรุงคลองส่งน้ำในพื้นที่ตอนล่างจากระบบสูบน้ำให้เป็นแรงโน้มถ่วง (RMC บ้านเปือย ยาว 9.758 กม.(2568))	ไร่	พรรณานิคม	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	42.78	2568	ชป.	ON6807003 0000173
1437	ปรับปรุงคลองส่งน้ำในพื้นที่ตอนล่างจากระบบสูบน้ำให้เป็นแรงโน้มถ่วง (LMC กม.16 ยาว 12.509 กม(2568))	ไร่	พรรณานิคม	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	87.21	2568	ชป.	ON6807003 0000050
1438	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำวังถ้ำ	ไร่	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	30.23	2568	ทน.	ON6809006 0000380
1439	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำวังถ้ำ	ไร่	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.06	2570	ทน.	ON7009006 0001350
1440	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร	ไร่	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.84	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002400
1441	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ไร่	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004438
1442	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่	ไร่	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	6.92	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000866
1443	ฝายห้วยทราย	ไร่	พรรณานิคม	สกลนคร	2.4.1	ฝาย	3	35.00	2567	ชป.	ON6707003 0000239
1444	ฝายลำน้ำยาม	ไร่	พรรณานิคม	สกลนคร	2.4.1	ฝาย	3	20.00	2567	ชป.	ON6707003 0000258
1445	ฝายห้วยปุงลิง	ไร่	พรรณานิคม	สกลนคร	2.4.1	ฝาย	3	26.00	2567	ชป.	ON6707003 0000268
1446	ฝายห้วยสงคราม	ไร่	พรรณานิคม	สกลนคร	2.4.1	ฝาย	3	36.00	2567	ชป.	ON6707003 0000280
1447	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ ช่วง กม.0+053 - 2+400 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	ข้างมิ่ง	พรรณานิคม	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0002613
1448	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ L-1R-1L-1R ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ระยะทาง 1.400 กม.	ข้างมิ่ง	พรรณานิคม	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.09	2566	ชป.	ON6607003 0002609
1449	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ L-3R ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ระยะทาง 1.500 กม.	ข้างมิ่ง	พรรณานิคม	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.17	2566	ชป.	ON6607003 0002605
1450	ซ่อมแซมขุดลอกคลองส่งน้ำ จำนวน 5 สาย ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	ข้างมิ่ง	พรรณานิคม	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.85	2566	ชป.	ON6607003 0002595
1451	ปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนม่วง จำนวน 1 แห่ง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	ข้างมิ่ง	พรรณานิคม	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	42.00	2566	ชป.	ON6607003 0003481
1452	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ยูนิต7,8 พื้นที่ 2,300 ไร่	ข้างมิ่ง	พรรณานิคม	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	15.00	2567	ชป.	ON6707003 0002156
1453	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ยูนิต6,8 พื้นที่ 1,200 ไร่	ข้างมิ่ง	พรรณานิคม	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	15.00	2567	ชป.	ON6707003 0002155
1454	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ยูนิต6 พื้นที่ 800 ไร่	ข้างมิ่ง	พรรณานิคม	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	12.00	2567	ชป.	ON6707003 0002153
1455	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ยูนิต6 (ส่วนที่1) พื้นที่ 1,200 ไร่	ข้างมิ่ง	พรรณานิคม	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	20.00	2567	ชป.	ON6707003 0002152
1456	ปรับปรุงคลองส่งน้ำในพื้นที่ตอนล่างจากระบบสูบน้ำให้เป็นแรงโน้มถ่วง (LMC ดอนม่วย ยาว 11.499 กม(2567))	ข้างมิ่ง	พรรณานิคม	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	80.11	2567	ชป.	ON6707003 0000333
1457	ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำสาย R-1L กม. 0+000 - 11+215 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	ข้างมิ่ง	พรรณานิคม	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.50	2568	ชป.	
1458	ปรับปรุงคลองส่งน้ำในพื้นที่ตอนล่างจากระบบสูบน้ำให้เป็นแรงโน้มถ่วง (LMC ดอนม่วย ยาว 11.499 กม(2568))	ข้างมิ่ง	พรรณานิคม	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	80.11	2568	ชป.	ON6807003 0000137

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1459	ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำสาย R-1L-2L กม. 0+000 - 2+800 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	ช้างมิ่ง	พรรณานิคม	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	1.50	2569	ชป.	
1460	ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำสาย R-4L-3L กม. 0+000 - 1+250 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	ช้างมิ่ง	พรรณานิคม	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	1.00	2569	ชป.	
1461	ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คลอง LMC กม.14+660 ขนาด 8.00 x 18.00 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	ช้างมิ่ง	พรรณานิคม	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	3.20	2569	ชป.	
1462	งานเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ยูนิต 6,8 พื้นที่ 1,200 ไร่	ช้างมิ่ง	พรรณานิคม	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	12.00	2569	ชป.	
1463	งานเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ยูนิต 7,8 พื้นที่ 2,300 ไร่	ช้างมิ่ง	พรรณานิคม	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	15.00	2569	ชป.	
1464	ซ่อมแซมขุดลอกคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม 15+000-18+705 ระยะทาง 3.705 กม. ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 4	ช้างมิ่ง	พรรณานิคม	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	1.50	2570	ชป.	
1465	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง RMC กม.0+053 - 2+500 พื้นที่ -3,083 ตร.ม.ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	ช้างมิ่ง	พรรณานิคม	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	2.00	2570	ชป.	
1466	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.0+053-4+500 ระยะทาง 4.447 กม ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 4	ช้างมิ่ง	พรรณานิคม	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	1.80	2570	ชป.	
1467	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลช้างมิ่ง _หนองโคก_	ช้างมิ่ง	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	10.08	2568	ทน.	ON6809006 0000405
1468	ปรับปรุงระบบส่งน้ำสาย RMP,LMP พร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยผึ้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะ 2 ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0000100
1469	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยสวนป่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร ปริมาณดินขุด 100,000 ลูกบาศเมตรก์	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	5.00	2566	ชป.	ON6607003 0003089
1470	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยผึ้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร ปริมาณดินขุด 100,000 ลูกบาศเมตรก์	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	5.00	2566	ชป.	ON6607003 0003085
1471	ซ่อมแซมทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยสวนป่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.80	2566	ชป.	ON6607003 0003251
1472	ซ่อมแซมทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยผึ้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.70	2566	ชป.	ON6607003 0003212
1473	ซ่อมแซมทำนบดินพร้อมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินลาดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.90	2566	ชป.	ON6607003 0003211
1474	ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยผึ้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะ 3 โครงการชลประทานสกลนคร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0003342
1475	ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยผึ้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะ 3 โครงการชลประทานสกลนคร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0015387
1476	ซ่อมแซมถนนบนทำนบดิน จำนวน 3,300 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.50	2570	ชป.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1477	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC,LMC,1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยสวนป่าน อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.40	2570	ชป.	
1478	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองสังวาลย์	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.06	2570	ทน.	ON7009006 0001095
1479	สระเก็บน้ำขนาด 2,500 ลบ.ม. จำนวน 10 แห่ง	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.74	2568	ส.ป.ก.	
1480	ฝายบ้านท่าศิลา	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	2.4.1	ฝาย	3	20.00	2567	ชป.	ON6707003 0000238
1481	อ่างเก็บน้ำชุมชนบ้านทุ่งเชือก	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	3	35.00	2567	ชป.	ON6707003 0000282
1482	ซ่อมแซมและขุดลอกคลองส่งน้ำ สายใหญ่ สายซอยและสายแยกซอย ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	นาหัวบ่อ	พรรณานิคม	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0002587
1483	ซ่อมแซมคอนกรีตาดคลองส่งน้ำ สายใหญ่ สายซอยและสายแยกซอย ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	นาหัวบ่อ	พรรณานิคม	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0002581
1484	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ RMC ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	นาหัวบ่อ	พรรณานิคม	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.30	2566	ชป.	ON6607003 0002575
1485	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำภูเพ็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร ปริมาณดิน 100,000 ลูกบาศเมตรก์	นาหัวบ่อ	พรรณานิคม	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	5.00	2566	ชป.	ON6607003 0003075
1486	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมขุดลอกตะกอนดินคลอง RMC อ่างเก็บน้ำภูเพ็กอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร	นาหัวบ่อ	พรรณานิคม	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.90	2566	ชป.	ON6607003 0003254
1487	งานเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเกษตรกร อ่างเก็บน้ำภูเพ็ก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	นาหัวบ่อ	พรรณานิคม	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0003118
1488	ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย 1L-RMC อ่างเก็บน้ำภูเพ็กเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร	นาหัวบ่อ	พรรณานิคม	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0003341
1489	ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย 1L-RMC อ่างเก็บน้ำภูเพ็กเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร	นาหัวบ่อ	พรรณานิคม	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0015386
1490	งานเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเกษตรกร อ่างเก็บน้ำภูเพ็ก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	นาหัวบ่อ	พรรณานิคม	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0015255
1491	ขุดลอกหนองวังบ่อน้ำ บ้านกลาง หมู่ที่ 10 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร	นาหัวบ่อ	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.23	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000593
1492	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. 2 ช่องทาง ห้วยลี้ผีช่วงที่ 2 บ้านนาสาวนาน หมู่ 9	นาหัวบ่อ	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003212
1493	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาหัวบ่อ	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004812
1494	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาหัวบ่อ	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004811
1495	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาหัวบ่อ	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004761
1496	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาหัวบ่อ	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004755
1497	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาหัวบ่อ	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004751
1498	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาหัวบ่อ	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004747
1499	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาหัวบ่อ	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004680
1500	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาหัวบ่อ	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004679

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1501	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาหัวบ่อ	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004678
1502	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาหัวบ่อ	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004677
1503	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาหัวบ่อ	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004676
1504	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาหัวบ่อ	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004442
1505	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาหัวบ่อ	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004441
1506	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาหัวบ่อ	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004440
1507	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาหัวบ่อ	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004439
1508	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาหัวบ่อ	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004174
1509	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข. 2527 ห้วยลี้ผี (สายคำปลากั้ง)	นาหัวบ่อ	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007151
1510	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. 2 ช่องทาง ห้วยไผ่ บ้านหนองไผ่ หมู่ 19 , บ้านโนนเรือ หมู่ 3	นาหัวบ่อ	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007149
1511	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข. 2527 ห้วยบงบ้านนาดี หมู่ที่ 16	นาหัวบ่อ	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003215
1512	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข. 2527 ห้วยลี้ผี (สายถ้ำป่อง)	นาหัวบ่อ	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003214
1513	โครงก่อสร้างฝายน้ำล้น มข. 2527 ห้วยนาจาน บ้านหนองไผ่ หมู่ 11	นาหัวบ่อ	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003210
1514	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 19	นาหัวบ่อ	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ปรับปรุง	3	0.49	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007526
1515	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 11	นาหัวบ่อ	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ปรับปรุง	3	0.49	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003224
1516	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านโนนเรือ หมู่ที่ 3	นาหัวบ่อ	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ปรับปรุง	3	0.49	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003223
1517	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านนาสาวนาน หมู่ที่ 9	นาหัวบ่อ	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ปรับปรุง	3	0.49	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003221
1518	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านนาสาวนาน หมู่ที่ 17	นาหัวบ่อ	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ปรับปรุง	3	0.49	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003220
1519	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดบ้านโนนสูง หมู่ที่ 18	นาหัวบ่อ	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ปรับปรุง	3	0.49	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003219
1520	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านกลาง หมู่ที่ 10	นาหัวบ่อ	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ปรับปรุง	3	0.49	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003218
1521	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านภูเพ็ก หมู่ที่ 12	นาหัวบ่อ	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ปรับปรุง	3	0.49	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003217
1522	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร	บะฮี	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.95	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002398
1523	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บะฮี	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004878
1524	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บะฮี	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004695
1525	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บะฮี	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004694
1526	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บะฮี	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004448
1527	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บะฮี	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004447
1528	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บะฮี	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004446
1529	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บะฮี	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004445

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1530	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บะฮี	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004444
1531	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บะฮี	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004443
1532	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บะฮี	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004302
1533	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บะฮี	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004301
1534	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บะฮี	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004300
1535	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บะฮี	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004299
1536	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บะฮี	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004298
1537	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บะฮี	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004297
1538	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บะฮี	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004185
1539	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บะฮี	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004184
1540	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บะฮี	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004183
1541	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บะฮี	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004182
1542	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บะฮี	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004181
1543	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บะฮี	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004179
1544	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง LMC และคลองซอย จำนวน 5 สาย ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	พรรณา	พรรณานิคม	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	3.50	2566	ชป.	ON6607003 0003934
1545	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา จำนวน 20 แห่ง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	พรรณา	พรรณานิคม	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0003933
1546	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสถานีสูบน้ำคลอง LMC กม.16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	พรรณา	พรรณานิคม	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.50	2568	ชป.	
1547	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดหนองแวงลม บ้านบะทองใหม่ หมู่ที่ 12	พรรณา	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.83	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007510
1548	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดห้วยข้อเอน บ้านน้อยโนนจำนงค์ หมู่ที่ 10	พรรณา	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.73	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007509
1549	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดลำห้วยเหมือง บ้านเม็ก หมู่ที่ 7 ถึงบ้านม่วงไข่ หมู่ที่ 1	พรรณา	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.64	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007508
1550	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดลำห้วยอูน บ้านม่วงไข่ หมู่ที่ 1 ถึงบ้านเม็ก หมู่ที่ 7	พรรณา	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.07	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007507
1551	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านม่วงไข่ หมู่ที่ 1 ลำห้วยทราย	พรรณา	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.27	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007506
1552	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดหนองเลิงน้อย บ้านบะทองใหม่ หมู่ที่ 12	พรรณา	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ปรับปรุง	3	0.49	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007140
1553	ก่อสร้าง ปตร.ห้วยนาจาน ปตร.ห้วยทราย และ ปตร.พอกใหญ่2567	พอกน้อย	พรรณานิคม	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	92.92	2567	ชป.	ON6707003 0000267
1554	ก่อสร้าง ปตร.ห้วยนาจาน ปตร.ห้วยทราย และ ปตร.พอกใหญ่2568	พอกน้อย	พรรณานิคม	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	185.84	2568	ชป.	ON6807003 0000090
1555	ก่อสร้าง ปตร.ห้วยนาจาน ปตร.ห้วยทราย และ ปตร.พอกใหญ่2569	พอกน้อย	พรรณานิคม	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	185.84	2569	ชป.	ON6907003 0000059
1556	โครงการขุดลอกหนองแสง	พอกน้อย	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003333
1557	โครงการขุดลอกหนองบัว	พอกน้อย	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.86	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003338

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1558	โครงการขุดลอกห้วยไผ่	พอกน้อย	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003337
1559	โครงการขุดลอกหนองตาห้า	พอกน้อย	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.13	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003336
1560	โครงการขุดลอกกุดจอก	พอกน้อย	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.20	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003335
1561	โครงการขุดลอกห้วยเหมือง	พอกน้อย	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003334
1562	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร	พอกน้อย	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002399
1563	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนต้นม่วง พื้นที่ชลประทาน 500 ไร่	พอกน้อย	พรรณานิคม	สกลนคร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	25.00	2566	ชป.	ON66070030003571
1564	แก้มลิงหนองผักแพรวพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 600,000 ลูกบาศก์เมตร	พอกน้อย	พรรณานิคม	สกลนคร	2.4.1	แก้มลิง	3	20.00	2566	ชป.	ON66070030003712
1565	ขุดลอกห้วยกุดจอก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	วังยาง	พรรณานิคม	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	4.87	2566	ชป.	ON66070030003497
1566	ปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านเปือย (คลอง R-6L-2L กม.7+070) 1 แห่ง	วังยาง	พรรณานิคม	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	45.00	2568	ชป.	
1567	ซ่อมแซมบ้านพักพนักงานสูบน้ำและอาคารควบคุมสถานีสูบน้ำบ้านเปือย จำนวน 3 หลัง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	วังยาง	พรรณานิคม	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.50	2569	ชป.	
1568	ซ่อมแซมอาคารชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 จังหวัดสกลนคร	วังยาง	พรรณานิคม	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	3.00	2569	ชป.	
1569	ปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเปือย (คลอง R-6L2L กม.7+070) 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	วังยาง	พรรณานิคม	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	35.50	2570	ชป.	
1570	ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองระบาย D1-7R กม.2+100 ขนาด 7x21 เมตร ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 5	วังยาง	พรรณานิคม	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	7.00	2570	ชป.	
1571	ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองระบาย D1-7R-3R กม.1+000 ขนาด 7x16 เมตร ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 5	วังยาง	พรรณานิคม	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	4.20	2570	ชป.	
1572	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	วังยาง	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004698
1573	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	วังยาง	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004697
1574	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	วังยาง	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004451
1575	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	วังยาง	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004450
1576	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	วังยาง	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004449
1577	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	วังยาง	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004190
1578	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	วังยาง	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004189
1579	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	วังยาง	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004188
1580	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	วังยาง	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004187
1581	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	วังยาง	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004186
1582	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	วังยาง	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004180

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1583	ซ่อมแซมทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำบ้านนาขามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร	สว่าง	พรรณานิคม	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.70	2566	ชป.	ON66070030003253
1584	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง RMC,LMC ความยาว 1,600 ม. อ่างเก็บน้ำคำประมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร	สว่าง	พรรณานิคม	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.70	2570	ชป.	
1585	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองสือหยิก	สว่าง	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	30.12	2570	ทน.	ON70090060001648
1586	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร	สว่าง	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.41	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002401
1587	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	สว่าง	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004860
1588	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	สว่าง	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004859
1589	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	สว่าง	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004858
1590	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	สว่าง	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004857
1591	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	สว่าง	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004856
1592	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	สว่าง	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004855
1593	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	สว่าง	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004854
1594	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	สว่าง	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004696
1595	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	สว่าง	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004692
1596	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	สว่าง	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004691
1597	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	สว่าง	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004690
1598	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	สว่าง	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004689
1599	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	สว่าง	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004688
1600	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	สว่าง	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004687
1601	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	สว่าง	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004685
1602	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	สว่าง	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004684
1603	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	สว่าง	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004683
1604	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	สว่าง	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004604
1605	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	สว่าง	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004603
1606	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	สว่าง	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004465
1607	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	สว่าง	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010005209
1608	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	สว่าง	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010005208
1609	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	สว่าง	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004462
1610	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	สว่าง	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004461

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1611	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	สว่าง	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004460
1612	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	สว่าง	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004459
1613	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	สว่าง	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004458
1614	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	สว่าง	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004178
1615	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	สว่าง	พรรณานิคม	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004177
1616	แก้มลิงหนองหวายพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรกักเก็บ 200,000 ลูกบาศก์เมตร	สว่าง	พรรณานิคม	สกลนคร	2.4.1	แก้มลิง	3	10.00	2566	ชป.	ON66070030003722
1617	แก้มลิงหนองหวายพร้อมอาคารประกอบ	สว่าง	พรรณานิคม	สกลนคร	2.4.1	แก้มลิง	3	10.00	2567	ชป.	ON67070030000208
1618	แก้มลิงหนองเลาพร้อมอาคารประกอบ	สว่าง	พรรณานิคม	สกลนคร	2.4.1	แก้มลิง	3	15.00	2567	ชป.	ON67070030000210
1619	แก้มลิงหนองแซงพร้อมอาคารประกอบ	สว่าง	พรรณานิคม	สกลนคร	2.4.1	แก้มลิง	3	20.00	2568	ชป.	ON68070030000054
1620	บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน พื้นที่ชลประทาน 210,000 ไร่	แร่	พังโคน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	2.50	2566	ชป.	ON66070030002267
1621	บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน จำนวน 2,500 ไร่	แร่	พังโคน	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	6.85	2566	ชป.	ON66070030002266
1622	ซ่อมแซมรางระบายน้ำ บริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ระยะทาง 1000 ม.	แร่	พังโคน	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.50	2566	ชป.	ON66070030002233
1623	ซ่อมแซมทำนบดินเขื่อนน้ำอูน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	แร่	พังโคน	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	3.45	2566	ชป.	ON66070030002590
1624	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2-7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	แร่	พังโคน	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.90	2566	ชป.	ON66070030002584
1625	ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายอาคารทางระบายน้ำล้นเขื่อนน้ำอูน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	แร่	พังโคน	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.89	2566	ชป.	ON66070030002578
1626	ซ่อมแซมหัวงานและอาคารอื่นๆ ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	แร่	พังโคน	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.85	2566	ชป.	ON66070030002573
1627	ซ่อมแซมหัวงานและอาคารอื่นๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	แร่	พังโคน	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	3.16	2566	ชป.	ON66070030002572
1628	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	แร่	พังโคน	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.00	2566	ชป.	ON66070030002571
1629	ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ 5 สถานี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	แร่	พังโคน	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.80	2566	ชป.	ON66070030002570
1630	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ L-2R ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ระยะทาง 1.400 กม.	แร่	พังโคน	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.09	2566	ชป.	ON66070030002615
1631	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ LMC ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ระยะทาง 1.100 กม.	แร่	พังโคน	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.86	2566	ชป.	ON66070030002603
1632	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ L-1L ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ระยะทาง 1.500 กม.	แร่	พังโคน	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.17	2566	ชป.	ON66070030002601
1633	เพิ่มระดับเก็บกักน้ำยกระดับ Morning Glory Spillway โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	แร่	พังโคน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	71.85	2566	ชป.	ON66070030003499
1634	ปรับปรุงคลองส่งน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (คูส่งน้ำสาย 16 คลอง L-1L-1L) สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 11	แร่	พังโคน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	3.50	2566	ชป.	ON66070030011516
1635	ปรับปรุงคลองส่งน้ำในพื้นที่ตอนล่างจากระบบสูบน้ำให้เป็นแรงโน้มถ่วง2567	แร่	พังโคน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	157.83	2567	ชป.	ON67070030000338

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1636	ขุดลอกคลองโดยรถขุด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	แร่	พังโคน	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	5.00	2567	ชป.	ON6707003 0000337
1637	ซ่อมแซมโครงการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	แร่	พังโคน	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	60.00	2567	ชป.	ON6707003 0000336
1638	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ ระบบรายบายน้ำ อาคารชลประทานและส่วนประกอบอื่น คลอง LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	แร่	พังโคน	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	7.00	2567	ชป.	ON6707003 0000334
1639	ขุดลอกคลองโดยเรือขุด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	แร่	พังโคน	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	5.00	2567	ชป.	ON6707003 0000314
1640	บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	แร่	พังโคน	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	6.85	2567	ชป.	ON6707003 0000294
1641	บริหารการส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 210,000 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ปี 2567	แร่	พังโคน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	2.10	2567	ชป.	ON6707003 0000271
1642	บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ จำนวน 2,500 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ปี 2567	แร่	พังโคน	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	6.85	2567	ชป.	ON6707003 0000102
1643	ซ่อมแซมโครงการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ปี 2567	แร่	พังโคน	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	55.00	2567	ชป.	ON6707003 0000101
1644	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง LMC และคลองซอย จำนวน 7 สาย ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2	แร่	พังโคน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	3.50	2568	ชป.	
1645	บริหารการส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 210,000 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ปี 2568	แร่	พังโคน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	2.10	2568	ชป.	ON6807003 0000192
1646	ปรับปรุงคลองส่งน้ำในพื้นที่ตอนล่างจากระบบสูบน้ำให้เป็นแรงโน้มถ่วง (LMC อุ่มเหม้า ยาว 10.521 กม(2568))	แร่	พังโคน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	61.40	2568	ชป.	ON6807003 0000182
1647	บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ จำนวน 2,500 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ปี 2568	แร่	พังโคน	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	6.85	2568	ชป.	ON6807003 0000172
1648	ซ่อมแซมโครงการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ปี 2568	แร่	พังโคน	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	60.00	2568	ชป.	ON6807003 0000051
1649	บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ จำนวน 2,500 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร	แร่	พังโคน	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	6.85	2569	ชป.	ON6907003 0000091
1650	บริหารการส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 210,000 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร	แร่	พังโคน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	2.10	2569	ชป.	ON6907003 0000033
1651	ขุดลอกลำห้วยกุดขุ่น	แร่	พังโคน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.43	2566	จังหวัด	ON66PV001 0003966
1652	ขุดลอกหนองโดน	แร่	พังโคน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.47	2566	จังหวัด	ON66PV001 0003965
1653	ขุดลอกหนองเหมือด	แร่	พังโคน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0003964
1654	ขุดลอกหนองไฮ	แร่	พังโคน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0003963
1655	ขุดลอกหนองเหมือด	แร่	พังโคน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.43	2566	จังหวัด	ON66PV001 0003962
1656	ขุดลอกหนองโดน ตอนล่าง	แร่	พังโคน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV001 0003958
1657	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร	แร่	พังโคน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002405
1658	ก่อสร้างประตูระบายน้ำฉุกเฉินควบคุมได้ (งานสะพาน แห่งที่1 และ งานสะพาน แห่งที่2 (2568))	แร่	พังโคน	สกลนคร	2.4.1	ปตร.	3	55.31	2568	ชป.	ON6807003 0000077
1659	ซ่อมแซมขุดลอกคลองส่งน้ำ LMC ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	ไฮหย่อง	พังโคน	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.25	2566	ชป.	ON6607003 0002585
1660	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ จำนวน 5 สาย ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	ไฮหย่อง	พังโคน	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.80	2566	ชป.	ON6607003 0002579

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1661	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ L-2L-1R ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ระยะทาง 1.500 กม.	ไฮหย่อง	พังโคน	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.17	2566	ชป.	ON66070030002612
1662	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ LMC ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	ไฮหย่อง	พังโคน	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.70	2566	ชป.	ON66070030002598
1663	ปรับปรุงคลองส่งน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ยูนิต 1 ส่วนที่ 3 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 11	ไฮหย่อง	พังโคน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	20.00	2566	ชป.	ON66070030011515
1664	ปรับปรุงคลองส่งน้ำในพื้นที่ตอนล่างจากระบบสูบน้ำให้เป็นแรงโน้มถ่วง (LMC อุ่มเหม้า ยาว 10.521 กม(2567))	ไฮหย่อง	พังโคน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	61.40	2567	ชป.	ON67070030000133
1665	ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำ L-1L กม.3+670 - 8+189 ระยะทาง 4.500 กิโลเมตร	ไฮหย่อง	พังโคน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	13.56	2570	ชป.	
1666	ปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าดอนม่วย	ไฮหย่อง	พังโคน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	45.00	2570	ชป.	
1667	ขุดลอกห้วยจิบแจบ	ไฮหย่อง	พังโคน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003857
1668	ขุดลอกหนองปลาโด	ไฮหย่อง	พังโคน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.46	2566	จังหวัด	ON66PV0010003969
1669	ขุดลอกหนองตูม (ตอนบน)	ไฮหย่อง	พังโคน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.40	2566	จังหวัด	ON66PV0010003968
1670	ขุดลอกหนองตูม	ไฮหย่อง	พังโคน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.40	2566	จังหวัด	ON66PV0010003967
1671	ขุดลอกหนองนกหงส์	ไฮหย่อง	พังโคน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003950
1672	ขุดลอกหนองนกหงศ์	ไฮหย่อง	พังโคน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003949
1673	ขุดลอกหนองปลา ตอนบน	ไฮหย่อง	พังโคน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010003856
1674	โครงการขุดลอกหนองบ่อควายน้อย บ้านสงเปลือย หมู่ที่4 ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร	ไฮหย่อง	พังโคน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.32	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000553
1675	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองนกกลด	ไฮหย่อง	พังโคน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	10.06	2567	ทน.	ON67090060000510
1676	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองปลา	ไฮหย่อง	พังโคน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	10.08	2568	ทน.	ON68090060000407
1677	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองนกกลด	ไฮหย่อง	พังโคน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	16.11	2569	ทน.	ON69090060001174
1678	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองปลา	ไฮหย่อง	พังโคน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	16.06	2570	ทน.	ON70090060001433
1679	ฝายบ้านสงเปลือย 2 พื้นที่รับประโยชน์ 320 ไร่	ไฮหย่อง	พังโคน	สกลนคร	2.4.1	ฝาย	3	25.00	2566	ชป.	ON66070030003510
1680	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ L-3L-1L-2L กม.0+000 - กม.4+988 ระยะทาง 4.988 กม. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	ต้นผึ้ง	พังโคน	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.25	2566	ชป.	ON66070030002591
1681	ซ่อมแซมอาคารชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	ต้นผึ้ง	พังโคน	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.55	2566	ชป.	ON66070030003932
1682	ซ่อมแซมขุดลอกคลองส่งน้ำสายใหญ่ สายซอย และสายแยกซอย จำนวน 5 สาย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	ต้นผึ้ง	พังโคน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	1.85	2568	ชป.	
1683	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา จำนวน 10 แห่ง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3	ต้นผึ้ง	พังโคน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	1.00	2568	ชป.	
1684	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอยและสายแยกซอย จำนวน 5 สาย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	ต้นผึ้ง	พังโคน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	1.45	2569	ชป.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1685	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดท้ายท่อส่งน้ำเข้านา จำนวน 10 แห่ง ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	ต้นผึ้ง	พังโคน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.19	2569	ชป.	
1686	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ L-3L-1L กม.0+000 - กม.2+020	ต้นผึ้ง	พังโคน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.89	2569	ชป.	
1687	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ L-3L-1L-2L กม.4+988 - กม.6+320 ระยะทาง 1.332 กม.	ต้นผึ้ง	พังโคน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.78	2569	ชป.	
1688	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ L-3L-1L-2L-1R กม. 0+000 - กม.2+155 ระยะทาง 2.155 กม.	ต้นผึ้ง	พังโคน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.87	2569	ชป.	
1689	กิจกรรม งบปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ยูนิต 4 คลองส่งน้ำสาย L-3L-1R-1R บ้านขัวขอนแคน ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร	ต้นผึ้ง	พังโคน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	12.50	2569	ส.ป.ก.	
1690	ซ่อมแซมอาคารน้ำตก คลองส่งน้ำ L-3L-1L กม. 1+510 จำนวน 1 แห่ง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	ต้นผึ้ง	พังโคน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.85	2570	ชป.	
1691	ปรับปรุงอาคารน้ำตก จำนวน 3 แห่ง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3	ต้นผึ้ง	พังโคน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.00	2570	ชป.	
1692	ปรับปรุงอาคารน้ำตก ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3	ต้นผึ้ง	พังโคน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.00	2570	ชป.	
1693	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ L-3L-1R-1R กม.0+000 - กม.3+500 ระยะทาง 3.500 กม.	ต้นผึ้ง	พังโคน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.93	2570	ชป.	
1694	โครงการขุดลอกหนองกะทาม บ้านโคกไพศาล หมู่ที่ 9 ตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร	ต้นผึ้ง	พังโคน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000503
1695	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร	ต้นผึ้ง	พังโคน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002402
1696	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ต้นผึ้ง	พังโคน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004702
1697	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ต้นผึ้ง	พังโคน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004701
1698	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ต้นผึ้ง	พังโคน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004700
1699	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ต้นผึ้ง	พังโคน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004483
1700	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ต้นผึ้ง	พังโคน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004482
1701	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านต้นผึ้งใหม่พัฒนา	ต้นผึ้ง	พังโคน	สกลนคร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	39.82	2567	ชป.	ON67070030000214
1702	ขุดลอกลำห้วยเสียว	พังโคน	พังโคน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010003975
1703	ขุดลอกลำห้วยโพธิ์ใหญ่	พังโคน	พังโคน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010003974
1704	ขุดลอกลำห้วยคำโพธิ์น้อย	พังโคน	พังโคน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010003973
1705	ขุดลอกลำห้วยพังโคน	พังโคน	พังโคน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010003972
1706	ขุดลอกลำห้วยแก	พังโคน	พังโคน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010003971
1707	ขุดลอกลำห้วยแก	พังโคน	พังโคน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.47	2566	จังหวัด	ON66PV0010003970
1708	ขุดลอกห้วยแดง	พังโคน	พังโคน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.45	2566	จังหวัด	ON66PV0010003956
1709	ขุดลอกห้วยแก ตอนบน	พังโคน	พังโคน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.47	2566	จังหวัด	ON66PV0010003954

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1710	ขุดลอกห้วนนาโพธิ์	พังโคน	พังโคน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV001 0003953
1711	ขุดลอกหนองบ่อแล้ง	พังโคน	พังโคน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV001 0003951
1712	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแล้ง	พังโคน	พังโคน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	20.15	2568	ทน.	ON6809006 0000365
1713	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแล้ง	พังโคน	พังโคน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	25.17	2569	ทน.	ON6909006 0001215
1714	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร	พังโคน	พังโคน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002403
1715	แก้มลิงหนองบ่อแล้งพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรกักเก็บ 200,000 ลูกบาศก์เมตร	พังโคน	พังโคน	สกลนคร	2.4.1	แก้มลิง	3	20.00	2566	ชป.	ON6607003 0003714
1716	ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย 1R-RMC ระยะที่ 2 กม. 3+200-4+200 ม. โครงการห้วยปลาหางตอนล่าง ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร	ม่วงไข่	พังโคน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0000099
1717	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมขุดลอกตะกอนดินคลอง LMC 0+000 - 3+000 โครงการห้วยปลาหางตอนล่าง โครงการชลประทานสกลนคร	ม่วงไข่	พังโคน	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.90	2566	ชป.	ON6607003 0002496
1718	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมขุดลอกตะกอนดินคลอง RMC 6+000 - 9+000 โครงการห้วยปลาหางตอนล่าง โครงการชลประทานสกลนคร	ม่วงไข่	พังโคน	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.90	2566	ชป.	ON6607003 0002495
1719	ซ่อมแซมทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง โครงการชลประทานสกลนคร	ม่วงไข่	พังโคน	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.80	2566	ชป.	ON6607003 0002486
1720	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง โครงการชลประทานสกลนคร ปริมาณดินขุด 100,000 ลูกบาศเมตรก์	ม่วงไข่	พังโคน	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	5.00	2566	ชป.	ON6607003 0003086
1721	ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย 1R-RMC ระยะที่ 2 โครงการห้วยปลาหางตอนล่าง โครงการชลประทานสกลนคร	ม่วงไข่	พังโคน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	20.00	2566	ชป.	ON6607003 0003466
1722	ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย LMC ระยะที่ 2 กม. 2+680 - 6+000 โครงการห้วยปลาหางตอนล่าง	ม่วงไข่	พังโคน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	25.00	2566	ชป.	ON6607003 0003465
1723	ปรับปรุงระบบระบายน้ำคลอง RMC ระยะที่ 2 โครงการห้วยปลาหางตอนล่าง โครงการชลประทานสกลนคร	ม่วงไข่	พังโคน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	20.00	2566	ชป.	ON6607003 0003448
1724	ปรับปรุงประตูระบายน้ำ โครงการห้วยปลาหางตอนล่าง	ม่วงไข่	พังโคน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	8.00	2567	ชป.	ON6707003 0000264
1725	ปรับปรุงระบบระบายน้ำข้างคลอง LMC โครงการห้วยปลาหางตอนล่าง	ม่วงไข่	พังโคน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	15.00	2567	ชป.	ON6707003 0000200
1726	ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำห้วยปลาหางตอนล่าง ความยาว 6,400 เมตร โครงการชลประทานสกลนคร	ม่วงไข่	พังโคน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.98	2570	ชป.	
1727	ปรับปรุงพนังกั้นน้ำห้วยปลาหางพร้อมอาคารประกอบ โครงการห้วยปลาหางตอนล่าง	ม่วงไข่	พังโคน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	10.00	2570	ชป.	
1728	ปรับปรุงอาคารควบคุมน้ำที่ปากลำห้วยทองหลาง โครงการห้วยปลาหางตอนล่าง	ม่วงไข่	พังโคน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	12.00	2570	ชป.	
1729	ขุดลอกสระน้ำหนองสิม	ม่วงไข่	พังโคน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV001 0003960
1730	ขุดลอกสระน้ำหนองขอก	ม่วงไข่	พังโคน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV001 0003959
1731	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร	ม่วงไข่	พังโคน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002404
1732	ขุดลอกสระน้ำหนองแวง	ม่วงไข่	พังโคน	สกลนคร	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.50	2569	จังหวัด	
1733	โครงการขุดลอกสระน้ำ	ม่วงไข่	พังโคน	สกลนคร	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.50	2569	อบต.ม่วงไข่	
1734	แก้มลิงหนองบ่อแล้งพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรกักเก็บ 200,000 ลูกบาศก์เมตร	ม่วงไข่	พังโคน	สกลนคร	2.4.1	แก้มลิง	3	20.00	2567	ชป.	ON6707003 0000201

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1735	ซ่อมแซมหินเรียงทำนบดิน ความยาว 0.430 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำโคกภูใหม่ 1 โครงการชลประทานสกลนคร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.85	2566	ชป.	ON66070030003266
1736	ซ่อมแซมคอนกรีตดาด สาย LMC ความยาว 1.000 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำโคกภูใหม่ 2 โครงการชลประทานสกลนคร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.95	2566	ชป.	ON66070030003278
1737	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ สาย LMC ความยาว 0.600 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำโคกภูใหม่ 1 โครงการชลประทานสกลนคร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	5.00	2566	ชป.	ON66070030003454
1738	ซ่อมแซมคอนกรีตดาด สาย LMC ความยาว 1.000 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำโคกภูใหม่ 2 โครงการชลประทานสกลนคร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.95	2566	ชป.	ON66070030015891
1739	ซ่อมแซมหินเรียงทำนบดิน ความยาว 0.430 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำโคกภูใหม่ 1 โครงการชลประทานสกลนคร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.85	2566	ชป.	ON66070030015879
1740	ซ่อมแซมทำนบดิน จำนวน 325 เมตร อ่างเก็บน้ำโคกภูใหม่ 2 (พรด)	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.90	2568	ชป.	
1741	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย RMC-LMC จำนวน 1470 อ่างเก็บน้ำโคกภูใหม่ 1 (พรด)	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.80	2569	ชป.	
1742	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา อ่างเก็บน้ำโคกภูใหม่ 1 โครงการชลประทานสกลนคร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.23	2569	ชป.	
1743	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา อ่างเก็บน้ำโคกภูใหม่ 1 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.23	2569	ชป.	
1744	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำโคกภูใหม่ 1 จำนวน 1 สาย กม. 0+850 - 2+500 โครงการชลประทานสกลนคร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.85	2569	ชป.	
1745	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำโคกภูใหม่ 1 จำนวน 1 สาย กม. 0+850 - 2+500 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.85	2569	ชป.	
1746	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.08	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002411
1747	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004472
1748	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004471
1749	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004470
1750	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004469
1751	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004468
1752	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004170
1753	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004169
1754	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004168
1755	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004167
1756	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004166
1757	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ สาย LMC ความยาว 1.00 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยแหน่ง โครงการชลประทานสกลนคร	กกปลาชิว	ภูพาน	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.55	2566	ชป.	ON66070030003270
1758	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ สาย LMC ความยาว 1.00 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยแหน่ง โครงการชลประทานสกลนคร	กกปลาชิว	ภูพาน	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.55	2566	ชป.	ON66070030015883

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1759	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยเทา	กกปลาซิว	ภูพาน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.55	2566	ทน.	ON6609006 0001546
1760	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยเทา	กกปลาซิว	ภูพาน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.55	2567	ทน.	ON6709006 0000758
1761	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยเทา	กกปลาซิว	ภูพาน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	45.25	2567	ทน.	ON6709006 0000620
1762	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยเทา	กกปลาซิว	ภูพาน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	29.22	2568	ทน.	ON6809006 0000459
1763	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยเทา	กกปลาซิว	ภูพาน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.55	2568	ทน.	ON6809006 0000547
1764	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยเทา	กกปลาซิว	ภูพาน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.55	2569	ทน.	ON6909006 0000789
1765	บำรุงรักษาระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยเทา	กกปลาซิว	ภูพาน	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.00	2570	ทน.	ON7009006 0001100
1766	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยเทา	กกปลาซิว	ภูพาน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.55	2570	ทน.	ON7009006 0000534
1767	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 0.600 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำสร้างแก้ว โครงการชลประทานสกลนคร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0003282
1768	ซ่อมแซมคอนกรีตดาด สาย RMC ความยาว 0.540 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยขี้หิน โครงการชลประทานสกลนคร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.83	2566	ชป.	ON6607003 0003281
1769	ซ่อมแซมหินเรียงทำนบดิน ความยาว 0.700 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยขี้หิน โครงการชลประทานสกลนคร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.98	2566	ชป.	ON6607003 0003280
1770	ซ่อมแซมหินเรียงทำนบดิน ความยาว 0.700 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยแข้ โครงการชลประทานสกลนคร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.98	2566	ชป.	ON6607003 0003279
1771	ปรับปรุงฝายพับได้อ่างเก็บน้ำห้วยแข้ โครงการชลประทานสกลนคร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	12.00	2566	ชป.	ON6607003 0003469
1772	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 0.600 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำสร้างแก้ว โครงการชลประทานสกลนคร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0015895
1773	ซ่อมแซมคอนกรีตดาด สาย RMC ความยาว 0.540 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยขี้หิน โครงการชลประทานสกลนคร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.83	2566	ชป.	ON6607003 0015894
1774	ซ่อมแซมหินเรียงทำนบดิน ความยาว 0.700 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยขี้หิน โครงการชลประทานสกลนคร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.98	2566	ชป.	ON6607003 0015893
1775	ซ่อมแซมหินเรียงทำนบดิน ความยาว 0.700 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยแข้ โครงการชลประทานสกลนคร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.98	2566	ชป.	ON6607003 0015892
1776	ซ่อมแซมทางระบายน้ำเปิด สระน้ำ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี โครงการชลประทานสกลนคร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	1.50	2568	ชป.	
1777	ซ่อมแซมทางระบายน้ำเปิด สระน้ำ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	1.50	2569	ชป.	
1778	ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำบ้านต้อนใหม่ 1 จำนวน 650 ตารางเมตร โครงการชลประทานสกลนคร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.85	2569	ชป.	
1779	ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำบ้านต้อนใหม่ 2 จำนวน 650 เมตร โครงการชลประทานสกลนคร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.75	2569	ชป.	
1780	ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำบ้านต้อนใหม่ 3 จำนวน 650 เมตร โครงการชลประทานสกลนคร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.75	2569	ชป.	
1781	ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำบ้านต้อนใหม่ จำนวน 650 เมตร โครงการชลประทานสกลนคร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.85	2569	ชป.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1782	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านด้อนใหม่ 1 จำนวน 1 สาย กม. 0+500 - 1+950 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.95	2570	ชป.	
1783	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านด้อนใหม่ 1 จำนวน 1 สาย กม. 0+500 - 1+950 โครงการชลประทานสกลนคร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.95	2570	ชป.	
1784	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านด้อนใหม่ 2 จำนวน 1 สาย กม. 0+600 - 1+950 โครงการชลประทานสกลนคร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.85	2570	ชป.	
1785	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000618
1786	อาคารบังคับน้ำ ลำห้วยไม้แดง บ้านสร้างแก้ว ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	10.00	2566	จังหวัด	ON66070030000110
1787	อาคารบังคับน้ำ ลำห้วยไม้แดง พื้นที่รับประโยชน์ 100 ไร่	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	8.00	2566	ชป.	ON66070030003534
1788	ซ่อมแซมหินเรียงทำนบดิน ความยาว 0.350 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยผีปอบ โครงการชลประทานสกลนคร	หลุบเลา	ภูพาน	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.70	2566	ชป.	ON66070030003268
1789	ซ่อมแซมหินเรียงทำนบดิน ความยาว 0.350 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยผีปอบ โครงการชลประทานสกลนคร	หลุบเลา	ภูพาน	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.70	2566	ชป.	ON66070030015881
1790	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยผีปอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร	หลุบเลา	ภูพาน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.85	2568	ชป.	
1791	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยผีปอบ จำนวน 1 สาย กม. 0+500 - 1+950 โครงการชลประทานสกลนคร	หลุบเลา	ภูพาน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.75	2569	ชป.	
1792	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยผีปอบ จำนวน 1 สาย กม. 0+500 - 1+950 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร	หลุบเลา	ภูพาน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.75	2569	ชป.	
1793	ปรับปรุงระบบส่งน้ำ สาย RMC อ่างเก็บน้ำกกแต้ โครงการชลประทานสกลนคร	หลุบเลา	ภูพาน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	7.00	2569	ชป.	
1794	ปรับปรุงระบบส่งน้ำ สาย RMC อ่างเก็บน้ำกกแต้ ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร	หลุบเลา	ภูพาน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	12.00	2569	ชป.	
1795	โครงการขุดลอกลำห้วยขี้มด พร้อมวางท่อระบายน้ำ	หลุบเลา	ภูพาน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006175
1796	โครงการขุดลอกหนองหล่ม	หลุบเลา	ภูพาน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006174
1797	โครงการขุดลอกหนองตาเกียน	หลุบเลา	ภูพาน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006173
1798	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ น้ำพุง	หลุบเลา	ภูพาน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	19.13	2569	ทน.	ON6909006 0001073
1799	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร	หลุบเลา	ภูพาน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.43	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002412
1800	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านหลุบเลาน้อย หมู่ที่ 2 ขนาดสันฝายสูง 1 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร กว้าง 8 เมตร แบบมาตรฐานฝายน้ำล้น มข.2527	หลุบเลา	ภูพาน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.52	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860015413
1801	โครงการก่อสร้างฝาย มข.2527	หลุบเลา	ภูพาน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006172
1802	โครงการธนาคารใต้ดิน แบบระบบเปิด	หลุบเลา	ภูพาน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006177

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1803	โครงการธนาคารใต้ดิน แบบระบบปิด	หลุบเลา	ภูพาน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006176
1804	โครงการสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หลุบเลา	ภูพาน	สกลนคร	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860006178
1805	ปรับปรุงระบบระบายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง	เดื่อศรีคันไชย	วานรนิวาส	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	5.00	2567	ชป.	ON67070030000198
1806	ปรับปรุงคลองชลประทานเดิม (ฝั่งซ้าย) ให้คลองส่งน้ำได้มาตรฐาน	เดื่อศรีคันไชย	วานรนิวาส	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	3.00	2569	สถ.	
1807	ขุดลอกลำห้วยบึงโง้ง	เดื่อศรีคันไชย	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010003855
1808	โครงการขุดลอกลำห้วยแม่ตาดตอนบน บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 3 ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง	เดื่อศรีคันไชย	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.54	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000552
1809	โครงการขุดลอกหนองควายน้อย บ้านโนนแพง หมู่ที่ 4 ตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร	เดื่อศรีคันไชย	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.44	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000504
1810	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองน้ำ บ้านโคกไพศาล	เดื่อศรีคันไชย	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	40.30	2568	ทน.	ON68090060000384
1811	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองน้ำ บ้านโคกไพศาล	เดื่อศรีคันไชย	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	17.57	2570	ทน.	ON70090060001356
1812	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร	เดื่อศรีคันไชย	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.95	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002429
1813	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	เดื่อศรีคันไชย	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004641
1814	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	เดื่อศรีคันไชย	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004640
1815	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	เดื่อศรีคันไชย	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004639
1816	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	เดื่อศรีคันไชย	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004638
1817	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	เดื่อศรีคันไชย	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004637
1818	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	เดื่อศรีคันไชย	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004636
1819	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	เดื่อศรีคันไชย	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004635
1820	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	เดื่อศรีคันไชย	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004634
1821	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	เดื่อศรีคันไชย	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004490
1822	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	เดื่อศรีคันไชย	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004489
1823	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	เดื่อศรีคันไชย	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004488
1824	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	เดื่อศรีคันไชย	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004487
1825	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	เดื่อศรีคันไชย	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004486
1826	สถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเดื่อศรีคันไชย	เดื่อศรีคันไชย	วานรนิวาส	สกลนคร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	38.00	2566	จังหวัด	ON66070030020966
1827	พัฒนาอนุรักษ์แหล่งน้ำและฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกุดแคน	กุดเรือคำ	วานรนิวาส	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.51	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003401
1828	ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำบ้านน้ำเที่ยง	กุดเรือคำ	วานรนิวาส	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	3.00	2569	ชป.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1829	ขุดลอกห้วยเหล่าสุวรรณดี	กุดเรือคำ	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.40	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003407
1830	ขุดลอกห้วยเหล็กเปียก	กุดเรือคำ	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.65	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003406
1831	ขุดลอกห้วยดินจี่ตอนกลาง	กุดเรือคำ	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.92	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003405
1832	ขุดลอกห้วยผักกูดตอนล่าง	กุดเรือคำ	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.95	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003404
1833	ขุดลอกหนองผักกูดตอนบน	กุดเรือคำ	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.49	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003403
1834	ปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำใต้อ่างห้วยน้ำเที่ยง	กุดเรือคำ	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.49	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003402
1835	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกุดเรือคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร	กุดเรือคำ	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.19	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002426
1836	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	กุดเรือคำ	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004232
1837	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	กุดเรือคำ	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004231
1838	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	กุดเรือคำ	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004230
1839	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	กุดเรือคำ	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004229
1840	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	กุดเรือคำ	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004228
1841	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	กุดเรือคำ	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004227
1842	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	กุดเรือคำ	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004226
1843	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	กุดเรือคำ	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004225
1844	ปรับปรุงฝายลำน้ำยาม	ขัวก่าย	วานรนิวาส	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	5.00	2570	ชป.	
1845	ขุดลอกหนองหนาว บ้านขาม	ขัวก่าย	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.47	2566	จังหวัด	ON66PV0010003863
1846	ขุดลอกหนองบัวบ้านม่วง	ขัวก่าย	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.47	2566	จังหวัด	ON66PV0010003861
1847	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร	ขัวก่าย	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.41	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002427
1848	ฝายลำน้ำยาม	ขัวก่าย	วานรนิวาส	สกลนคร	2.4.1	ฝาย	3	35.00	2567	ชป.	ON67070030000284
1849	ฝายห้วยม่วงตอนล่าง	ขัวก่าย	วานรนิวาส	สกลนคร	2.4.1	ฝาย	3	20.00	2567	ชป.	ON67070030000170
1850	สถานีสูบน้ำบ้านวังเวิน	ขัวก่าย	วานรนิวาส	สกลนคร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	15.00	2570	ชป.	1571
1851	ขุดลอกห้วยปลาโด บ้านหนองสะโน	คอนสวรรค์	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010003860
1852	ขุดลอกลำห้วยค้อ บ้านนาโพธิ์	คอนสวรรค์	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010003859
1853	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	คอนสวรรค์	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004658
1854	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	คอนสวรรค์	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004656
1855	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	คอนสวรรค์	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004655
1856	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	คอนสวรรค์	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004485

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1857	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	คอนสวรรค์	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004203
1858	ปรับปรุงทำนบดิน ผิวทาง Para Asphaltic Concrete อ่างเก็บน้ำห้วยคำ โครงการชลประทานสกลนคร ระยะทาง 1.80 กม.	คูสะคาม	วานรนิวาส	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	11.20	2566	ชป.	ON66070030002288
1859	ปรับปรุงทำนบดิน ผิวทาง Para Asphaltic Concrete อ่างเก็บน้ำห้วยชวง โครงการชลประทานสกลนคร ระยะทาง 1.50 กม.	คูสะคาม	วานรนิวาส	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	9.30	2566	ชป.	ON66070030002287
1860	ขุดลอกตะกอนดินในคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย/ขวาและสายซอย จำนวน 600 ลบ.ม.อ่างเก็บน้ำห้วยชวง โครงการชลประทานสกลนคร	คูสะคาม	วานรนิวาส	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.95	2566	ชป.	ON66070030002490
1861	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยชวง โครงการชลประทานสกลนคร ปริมาณดินขุด 180,000 ลบ.ม.	คูสะคาม	วานรนิวาส	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	9.00	2566	ชป.	ON66070030003084
1862	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยคำระยะ 2 โครงการชลประทานสกลนคร ปริมาณดินขุด 150,000 ลบ.ม.	คูสะคาม	วานรนิวาส	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	7.00	2566	ชป.	ON66070030003083
1863	ปรับปรุงทางระบายน้ำล้นฉุกเฉิน อ่างเก็บน้ำห้วยชวง จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสกลนคร	คูสะคาม	วานรนิวาส	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	13.00	2566	ชป.	ON66070030003464
1864	ปรับปรุงทางระบายน้ำล้นฉุกเฉิน อ่างเก็บน้ำห้วยคำ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสกลนคร	คูสะคาม	วานรนิวาส	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	12.00	2566	ชป.	ON66070030003463
1865	ปรับปรุงสะพานน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.5+100 อ่างเก็บน้ำห้วยคำ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสกลนคร	คูสะคาม	วานรนิวาส	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	1.85	2566	ชป.	ON66070030003447
1866	ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายอาคารระบายน้ำล้น จำนวน 360 ตร.ม.อ่างเก็บน้ำห้วยชวง	คูสะคาม	วานรนิวาส	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	3.00	2569	ชป.	
1867	ปรับปรุงทางระบายน้ำล้นฉุกเฉินพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยคำ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสกลนคร	คูสะคาม	วานรนิวาส	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	12.00	2569	ชป.	
1868	ปรับปรุงสะพานน้ำ คสล.คลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.1+455 ขนาด 1.30X0.76X30.00 ม. อ่างเก็บน้ำห้วยคำ โครงการชลประทานสกลนคร	คูสะคาม	วานรนิวาส	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	5.00	2570	ชป.	
1869	ปรับปรุงสะพานน้ำ คสล.คลองสายใหญ่ฝั่งซ้ายกม. 1+455 ขนาด 1.30X0.76X30.00 ม. อ่างเก็บน้ำห้วยคำ	คูสะคาม	วานรนิวาส	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	5.00	2570	ชป.	
1870	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอย 2 สาย จำนวน 753 ตร.ม. อ่างเก็บน้ำห้วยคำ	คูสะคาม	วานรนิวาส	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	3.00	2570	ชป.	
1871	ขุดลอกลำห้วยวังขอนสัก บ้านหนองหลาหมัด	คูสะคาม	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.39	2566	จังหวัด	ON66PV0010003864
1872	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบ่อแดง พร้อมระบบกระจายน้ำ	คูสะคาม	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	35.18	2566	ทน.	ON66090060002059
1873	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองบัวงาม	คูสะคาม	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.10	2569	ทน.	ON69090060000593
1874	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองบัวงาม	คูสะคาม	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	30.12	2570	ทน.	ON70090060001534
1875	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองห้วยแสง	คูสะคาม	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	2.31	2566	ทน.	ON66090060000662
1876	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร	คูสะคาม	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.29	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002428
1877	ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้า/ท้ายฝาย จำนวน 210 ตร.ม.ฝายบ้านท่าเยี่ยมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร	ธาตุ	วานรนิวาส	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.85	2566	ชป.	ON66070030003210
1878	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นห้วยสงฆ์	ธาตุ	วานรนิวาส	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	20.62	2567	ทน.	ON67090060000613
1879	บำรุงรักษาฝายน้ำล้นห้วยสงฆ์	ธาตุ	วานรนิวาส	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.00	2570	ทน.	ON70090060001075

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1880	ขุดลอกหนองตากล้าสาธารณประโยชน์ บ้านโคกกลาง	ธาตุ	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.46	2566	จังหวัด	ON66PV0010003858
1881	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยวังขามป้อม บ้านท่าศรีโคล หมู่ที่ 7 ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร	ธาตุ	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.42	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000508
1882	โครงการขุดลอกแก้มลิงลำห้วยค้อ บ้านหนองตากลวย หมู่ที่ 3 ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร	ธาตุ	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.10	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820009030
1883	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร	ธาตุ	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.41	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON660700800002430
1884	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ธาตุ	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004224
1885	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ธาตุ	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004223
1886	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ธาตุ	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004222
1887	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ธาตุ	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004221
1888	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ธาตุ	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004220
1889	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ธาตุ	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004219
1890	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ธาตุ	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004218
1891	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ธาตุ	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004217
1892	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ธาตุ	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004216
1893	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ธาตุ	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004215
1894	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ธาตุ	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004214
1895	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ธาตุ	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004213
1896	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ธาตุ	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004212
1897	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ธาตุ	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004211
1898	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ธาตุ	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004210
1899	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ธาตุ	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004209
1900	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ธาตุ	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004208
1901	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ธาตุ	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004207
1902	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ธาตุ	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004206
1903	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ธาตุ	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004205
1904	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ธาตุ	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004204
1905	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่	ธาตุ	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	13.49	2566	ทน.บาดาล	ON660900700000959
1906	สถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนแต้ ระยะ 2	ธาตุ	วานรนิวาส	สกลนคร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	32.00	2566	จังหวัด	ON660700300020964

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1907	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC กม.2+350-2+700 จำนวน 172 ลบ.ม. อ่างเก็บน้ำห้วยโทง โครงการชลประทานสกลนคร	นาคำ	วานรนิวาส	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.90	2566	ชป.	ON66070030002483
1908	ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายซอย 1L-LMC กม. 0+500-2+500 อ่างเก็บน้ำห้วยโทง จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสกลนคร	นาคำ	วานรนิวาส	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	9.00	2566	ชป.	ON66070030003471
1909	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยป่าหว้าน	นาซอ	วานรนิวาส	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	19.11	2567	ทน.	ON67090060000617
1910	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยป่าหว้าน	นาซอ	วานรนิวาส	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	30.17	2567	ทน.	ON67090060000616
1911	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสถานีสูบน้ำคลอง LMC กม.16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	นาซอ	วานรนิวาส	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.50	2569	ชป.	
1912	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยกอย	นาซอ	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	2.51	2566	ทน.	ON66090060000665
1913	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร	นาซอ	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.57	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002431
1914	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกุดเรือใหญ่ พื้นที่ชลประทาน 1,600 ไร่	นาซอ	วานรนิวาส	สกลนคร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	40.00	2566	ชป.	ON66070030003572
1915	ฝายห้วยเชียงเพ็ง	นาซอ	วานรนิวาส	สกลนคร	2.4.1	ฝาย	3	20.00	2567	ชป.	ON67070030000105
1916	ฝายห้วยดินจี่	นาซอ	วานรนิวาส	สกลนคร	2.4.1	ฝาย	3	25.00	2567	ชป.	ON67070030000171
1917	ก่อสร้างแก้มลิงหนองเลิงส่องนกพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 1.50 ล้านลูกบาศก์เมตร	นาซอ	วานรนิวาส	สกลนคร	2.4.1	แก้มลิง	3	25.00	2567	ชป.	ON67070030000146
1918	ฝายห้วยโทง	นาซอ	วานรนิวาส	สกลนคร	2.4.1	ฝาย	3	30.00	2569	ชป.	ON69070030000027
1919	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยโทง โครงการชลประทานสกลนคร ปริมาณดินขุด 150,000 ลบ.ม.	วานรนิวาส	วานรนิวาส	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	7.00	2566	ชป.	ON66070030003074
1920	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย/ขวา จำนวน 290 ลบ.ม.อ่างเก็บน้ำห้วยหินกองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร	วานรนิวาส	วานรนิวาส	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.20	2566	ชป.	ON66070030003208
1921	ขยายคลองส่งน้ำสาย 1R-RMC กม. 0+000-6+500 พร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยโทง	วานรนิวาส	วานรนิวาส	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	8.00	2569	ชป.	
1922	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC , LMC จำนวน 520 ตร.ม.อ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง	วานรนิวาส	วานรนิวาส	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	5.00	2570	ชป.	
1923	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายและสายซอยอ่างเก็บน้ำห้วยโทง โครงการชลประทานสกลนคร	วานรนิวาส	วานรนิวาส	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.95	2570	ชป.	
1924	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาและสายซอย พร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร	วานรนิวาส	วานรนิวาส	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	10.00	2570	ชป.	
1925	โครงการขุดลอกลำห้วยบง บ้านหลักเมือง หมู่ที่ 3 ระหว่างทาง อบต.วานรนิวาสและเทศบาลตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร	วานรนิวาส	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.11	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000506
1926	โครงการขุดลอกลำห้วยบง บ้านหลักเมือง หมู่ที่ 3 ระหว่างทาง อบต.วานรนิวาสและเทศบาลตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร	วานรนิวาส	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.11	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820009027
1927	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง	วานรนิวาส	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.06	2570	ทน.	ON70090060001056
1928	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร	วานรนิวาส	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.41	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002432

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1929	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	วานรนิวาส	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004657
1930	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	วานรนิวาส	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004484
1931	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	วานรนิวาส	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000608
1932	ซ่อมแซมฝายลำน้ำยามบ้านขัวสูง 1	ศรีวิชัย	วานรนิวาส	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	5.00	2569	ชป.	
1933	ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้า ฝายฯ บ้านท่าเยี่ยม โครงการชลประทานสกลนคร	ศรีวิชัย	วานรนิวาส	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.75	2569	ชป.	
1934	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบ่อฮ้าง	ศรีวิชัย	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.11	2568	ทน.	ON68090060000353
1935	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร	ศรีวิชัย	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.61	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002433
1936	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ศรีวิชัย	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004654
1937	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ศรีวิชัย	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004653
1938	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ศรีวิชัย	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004652
1939	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ศรีวิชัย	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004651
1940	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ศรีวิชัย	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004650
1941	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ศรีวิชัย	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004500
1942	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ศรีวิชัย	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004499
1943	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ศรีวิชัย	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004498
1944	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ศรีวิชัย	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004497
1945	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ศรีวิชัย	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004496
1946	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ศรีวิชัย	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004495
1947	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ศรีวิชัย	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004494
1948	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ศรีวิชัย	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004493
1949	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ศรีวิชัย	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004492
1950	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ศรีวิชัย	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004491
1951	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองแวง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร	หนองแวง	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.46	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002434
1952	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยไฮ	หนองแวงใต้	วานรนิวาส	สกลนคร	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	3.90	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009374
1953	โครงการขุดลอกสระทุ่งน้อย	หนองแวงใต้	วานรนิวาส	สกลนคร	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009350
1954	โครงการขุดลอกลำห้วยลึก	หนองแวงใต้	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	3.80	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009372

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1955	โครงการขุดลอกลำห้วยขี้หมู่	หนองแวงใต้	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.52	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009371
1956	โครงการขุดลอกลำห้วยเตย	หนองแวงใต้	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009361
1957	โครงการขุดลอกลำห้วยลึก	หนองแวงใต้	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009358
1958	โครงการขุดลอกลำห้วยโนด	หนองแวงใต้	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009357
1959	โครงการขุดลอกลำห้วยโนด	หนองแวงใต้	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009356
1960	โครงการขุดลอกลำห้วยกุดหัวดง	หนองแวงใต้	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.48	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009354
1961	โครงการขุดลอกหนองเทาเดิม	หนองแวงใต้	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014796
1962	โครงการขุดลอกหนองมะค่าตอนบน	หนองแวงใต้	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014795
1963	โครงการขุดลอกหนองโพธิ์	หนองแวงใต้	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009349
1964	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร	หนองแวงใต้	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.54	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002435
1965	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	หนองแวงใต้	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004633
1966	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	หนองแวงใต้	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004632
1967	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	หนองแวงใต้	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004631
1968	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองแวงใต้	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000607
1969	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยซี	หนองแวงใต้	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.43	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009355
1970	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยซี	หนองแวงใต้	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.48	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009353
1971	โครงการำก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด	หนองแวงใต้	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.61	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009370
1972	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด	หนองแวงใต้	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.15	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009367
1973	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด	หนองแวงใต้	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.15	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009366
1974	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด	หนองแวงใต้	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.15	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009365
1975	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด	หนองแวงใต้	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.15	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009364

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1976	ขุดลอกสระทุ่งน้อย	หนองแวงใต้	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	2.88	2569	อปท.	
1977	แก้มลิงหนองห้วยไฮพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 250,000 ลบ.ม.	หนองแวงใต้	วานรนิวาส	สกลนคร	2.4.1	แก้มลิง	3	17.00	2566	ชป.	ON6607003 0003718
1978	ซ่อมแซมฝายลำน้ำยาม	หนองสนม	วานรนิวาส	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	5.00	2568	ชป.	
1979	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองคนล้ม	หนองสนม	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	35.26	2568	ทน.	ON6809006 0000354
1980	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองคนล้ม	หนองสนม	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	16.56	2570	ทน.	ON7009006 0001605
1981	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร	หนองสนม	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.41	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002436
1982	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	หนองสนม	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004649
1983	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	หนองสนม	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004647
1984	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	หนองสนม	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004646
1985	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	หนองสนม	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004645
1986	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	หนองสนม	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004644
1987	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	หนองสนม	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004643
1988	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	หนองสนม	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004642
1989	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	หนองสนม	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004202
1990	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	หนองสนม	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004201
1991	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองสนม	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000606
1992	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองสนม	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000605
1993	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองสนม	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000604
1994	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองสนม	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000603
1995	สถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านบะนกทา ระยะ 2	หนองสนม	วานรนิวาส	สกลนคร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	20.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0020969
1996	ปตร.บ้านก่อ	หนองสนม	วานรนิวาส	สกลนคร	2.4.1	ปตร.	3	335.00	2567	ชป.	1613
1997	ฝายห้วยศาลจอด	หนองสนม	วานรนิวาส	สกลนคร	2.4.1	ฝาย	3	20.00	2567	ชป.	ON6707003 0000249
1998	ฝายลำน้ำสงคราม	หนองสนม	วานรนิวาส	สกลนคร	2.4.1	ฝาย	3	35.00	2567	ชป.	ON6707003 0000302
1999	ขุดลอกลำห้วยไร่และหน้าฝายน้ำล้น บ้านหัวนา หมู่ที่ 3	อินทร์แปลง	วานรนิวาส	สกลนคร	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0005669
2000	ขุดลอกลำห้วยวังเครือจาร บ้านแสงเจริญ	อินทร์แปลง	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.30	2566	จังหวัด	ON66PV001 0003884
2001	ขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ (วังหัววัว) บ้านวังโพ	อินทร์แปลง	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0003883
2002	ขุดลอกลำห้วยปลากุด บ้านโคกก่อง	อินทร์แปลง	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV001 0003867
2003	ขุดลอกลำห้วยไร่ตอนล่าง บ้านหัวนา	อินทร์แปลง	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV001 0003866

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2004	โครงการขุดลอกลำห้วยบูชา บ้านนายม หมู่ที่ 5	อินทร์แปลง	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005674
2005	โครงการขุดลอกลำห้วยหิน บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 8	อินทร์แปลง	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.25	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005673
2006	โครงการขุดลอกลำห้วยกุดตะ บ้านวังโพน หมู่ที่ 6	อินทร์แปลง	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005672
2007	โครงการขุดลอกหนองแห้ว บ้านนายม หมู่ที่ 5	อินทร์แปลง	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005671
2008	โครงการขุดลอกลำห้วยวังลูกแห บ้านวังโพน หมู่ที่ 6	อินทร์แปลง	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005670
2009	ขุดลอกลำห้วยคำ บ้านดอกนอ หมู่ที่ 1	อินทร์แปลง	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005668
2010	ขุดลอกลำห้วยท่ม บ้านดอกนอ หมู่ที่ 1	อินทร์แปลง	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005667
2011	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร	อินทร์แปลง	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.12	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002437
2012	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	อินทร์แปลง	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004237
2013	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	อินทร์แปลง	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004236
2014	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	อินทร์แปลง	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004235
2015	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	อินทร์แปลง	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004234
2016	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	อินทร์แปลง	วานรนิวาส	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004233
2017	ซ่อมแซมทำนบดินพร้อมอาคารประกอบ 1 แห่ง และถนนทางเขาหัวงาน อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหยาด อันเนื่องจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร	ค้อเขียว	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.97	2568	ชป.	
2018	ขุดลอกห้วยวังปุ่ง	ค้อเขียว	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010004994
2019	ขุดลอกหนองชำบก	ค้อเขียว	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.88	2566	จังหวัด	ON66PV0010004993
2020	ขุดลอกห้วยน้ำหยาด	ค้อเขียว	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004992
2021	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	ค้อเขียว	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.43	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002438
2022	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ค้อเขียว	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004803
2023	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ค้อเขียว	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004615
2024	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ค้อเขียว	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004614
2025	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ค้อเขียว	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004613
2026	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ค้อเขียว	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004610

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2027	ขุดลอกคลองระบายน้ำดำเนินการเอง คลองระบายน้ำโครงการห้วยปลาหางตอนบน โครงการชลประทานสกลนคร ปริมาณดินขุด 100,000 ลูกบาศเมตรก์	คำบ่อ	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	5.00	2566	ชป.	ON66070030003059
2028	ขุดลอกคลองระบายน้ำ โครงการห้วยปลาหางตอนบน	คำบ่อ	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	3.00	2566	ชป.	ON66070030020962
2029	ซ่อมแซมหินเรียงอาคารหัวงาน จำนวน 200 ตารางเมตร ฝายห้วยบง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	คำบ่อ	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	5.00	2570	ชป.	
2030	ขุดลอกห้วยยางตอนล่าง	คำบ่อ	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.93	2566	จังหวัด	ON66PV0010004990
2031	ขุดลอกหนองตาดชุมโพธิ์	คำบ่อ	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.47	2566	จังหวัด	ON66PV0010004989
2032	ขุดลอกห้วยบง	คำบ่อ	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.98	2566	จังหวัด	ON66PV0010004987
2033	ขุดลอกห้วยซัน	คำบ่อ	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004986
2034	ขุดลอกห้วยยาง	คำบ่อ	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004985
2035	ขุดลอกหนองสิม	คำบ่อ	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.46	2566	จังหวัด	ON66PV0010004984
2036	ขุดลอกหนองแวง	คำบ่อ	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.95	2566	จังหวัด	ON66PV0010004943
2037	ขุดลอกลำห้วยยาง	คำบ่อ	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	3.01	2566	จังหวัด	ON66PV0010004936
2038	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล ลำห้วยนาซาวตอนล่าง	คำบ่อ	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.53	2566	จังหวัด	ON66PV0010005120
2039	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	คำบ่อ	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	2.27	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002439
2040	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	คำบ่อ	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004618
2041	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	คำบ่อ	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004617
2042	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	คำบ่อ	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004616
2043	โครงการขุดลอกหนองสระประปา	คำบ่อ	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.19	2569	อปท.	
2044	อ่างเก็บน้ำชุมชนบ้านทุ่งเชือก	คำบ่อ	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	3	15.00	2566	ชป.	1468
2045	อาคารทดน้ำในห้วยปลาหาง ขนาด1-2.40*2.40 ม.(2567)	คำบ่อ	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	3.40	2567	ชป.	ON67070030000240
2046	อาคารทดน้ำในห้วยปลาหาง ขนาด1-2.40*2.40 ม.(2568)	คำบ่อ	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	3.40	2568	ชป.	ON68070030000075
2047	ขุดลอกหนองป่าข้า	ปลาโหล	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.37	2566	จังหวัด	ON66PV0010004915
2048	ขุดลอกหนองสุริโย	ปลาโหล	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.18	2566	จังหวัด	ON66PV0010004913
2049	ขุดลอกลำห้วยกุดแล้ง	ปลาโหล	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.20	2566	จังหวัด	ON66PV0010004912
2050	ขุดลอกสระบ้านแกว	ปลาโหล	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004909
2051	ขุดสระน้ำหนองกอเตย	ปลาโหล	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.42	2566	จังหวัด	ON66PV0010004908
2052	ขุดลอกห้วยดินแดง	ปลาโหล	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010004907
2053	ขุดลอกหนองสระน้ำ	ปลาโหล	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.10	2566	จังหวัด	ON66PV0010004906
2054	ขุดลอกห้วยกุดข่า (ตอนล่าง)	ปลาโหล	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010004905

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2055	ขุดลอกหนองพังฮอ	ปลาโหล	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	7.13	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004904
2056	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	ปลาโหล	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.47	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002440
2057	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ปลาโหล	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004806
2058	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ปลาโหล	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004795
2059	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ปลาโหล	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004794
2060	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ปลาโหล	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004791
2061	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ปลาโหล	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004790
2062	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ปลาโหล	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004286
2063	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ปลาโหล	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004285
2064	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านไฮ่โนนอุดม พื้นที่ชลประทาน 1,500 ไร่	ปลาโหล	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	30.00	2566	ชป.	ON6607003 0003575
2065	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านพังฮอ พื้นที่ชลประทาน 1,500 ไร่	ปลาโหล	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	30.00	2566	ชป.	ON6607003 0003576
2066	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมขุดลอกตะกอนดินคลอง โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยปลาหาง โครงการชลประทานสกลนคร	วาริชภูมิ	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.80	2566	ชป.	ON6607003 0002497
2067	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำหนองแบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร ปริมาณดินขุด 100,000 ลูกบาศเมตรก์	วาริชภูมิ	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	5.00	2566	ชป.	ON6607003 0003090
2068	ปรับปรุงคลองผันน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยปลาหาง โครงการชลประทานสกลนคร	วาริชภูมิ	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	25.00	2566	ชป.	ON6607003 0003467
2069	ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำคลองผันน้ำ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยปลาหาง	วาริชภูมิ	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	10.00	2567	ชป.	ON6707003 0000199
2070	ปรับปรุงคลองผันน้ำ 1 แห่ง พร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยปลาหาง โครงการชลประทานสกลนคร	วาริชภูมิ	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	20.00	2570	ชป.	
2071	ขุดลอกหนองกกโพธิ์	วาริชภูมิ	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004902
2072	ขุดลอกลำห้วยเหล็กไฟตอนกลาง	วาริชภูมิ	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.28	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004901
2073	ขุดลอกลำห้วยแสด	วาริชภูมิ	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004899
2074	ขุดลอกหนองสโน	วาริชภูมิ	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.62	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004898
2075	โครงการขุดลอกหนองลุมพุก บ้านโพนทอง หมู่ที่ 12	วาริชภูมิ	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0015412
2076	โครงการขุดลอกลำห้วยกุดไผ่ บ้านธาตุ หมู่ที่ 3	วาริชภูมิ	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.18	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0015411
2077	โครงการขุดลอกลำห้วยกอไผ่ บ้านธาตุ หมู่ที่ 3	วาริชภูมิ	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.31	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0015410

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2078	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	วาริชภูมิ	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.23	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002441
2079	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร	วาริชภูมิ	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.12	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002385
2080	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	วาริชภูมิ	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004807
2081	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	วาริชภูมิ	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004805
2082	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	วาริชภูมิ	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004804
2083	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	วาริชภูมิ	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004802
2084	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	วาริชภูมิ	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004801
2085	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	วาริชภูมิ	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004800
2086	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	วาริชภูมิ	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004799
2087	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	วาริชภูมิ	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004798
2088	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	วาริชภูมิ	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004797
2089	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	วาริชภูมิ	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004796
2090	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	วาริชภูมิ	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004793
2091	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	วาริชภูมิ	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004792
2092	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	วาริชภูมิ	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004789
2093	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	วาริชภูมิ	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004762
2094	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	วาริชภูมิ	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004675
2095	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	วาริชภูมิ	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004612
2096	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	วาริชภูมิ	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004611
2097	แก้มลิงหนองโสนพร้อมอาคารประกอบ	วาริชภูมิ	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.4.1	แก้มลิง	3	20.00	2567	ชป.	ON67070030000209
2098	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำหนองหมาคาบปลาอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการชลประทานสกลนคร ปริมาณดินขุด 100,000 ลูกบาศเมตรก์	หนองลาด	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	5.00	2566	ชป.	c
2099	ซ่อมแซมทำนบดินพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำหนองหมาคาบปลาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร	หนองลาด	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.70	2566	ชป.	ON66070030003256
2100	ขุดลอกหนองแวงน้อย	หนองลาด	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.87	2566	จังหวัด	ON66PV0010004935
2101	ขุดลอกห้วยกุดน้ำค้าง	หนองลาด	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004927
2102	ขุดลอกห้วยกุดไฟ	หนองลาด	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004925
2103	ขุดลอกลำน้ำยาม	หนองลาด	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.98	2566	จังหวัด	ON66PV0010004923
2104	ขุดลอกลำห้วยล่องน้อย	หนองลาด	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.13	2566	จังหวัด	ON66PV0010004917

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2105	โครการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) บ้านจำปาทอง	หนองลาด	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	9.93	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003323
2106	โครการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) บ้านหนองบัว	หนองลาด	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.20	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003322
2107	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองโสน	หนองลาด	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	10.07	2569	ทน.	ON6909006 0000595
2108	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองโสน	หนองลาด	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.06	2570	ทน.	ON7009006 0001538
2109	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	หนองลาด	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002442
2110	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	หนองลาด	วาริชภูมิ	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004320
2111	ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายระยะที่ 2 กม. 2+680 - 3+700 เมตร โครงการห้วยปลาหางตอนล่าง ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	แวง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0000098
2112	ขุดลอกหนองเลิงปลาค้าว บ้านโพนงาม หมู่ที่ 9 ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	แวง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002805
2113	ขุดลอกลำห้วยหนองไหเงิน ตอนบน บ้านนางัว หมู่ที่ 8 ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	แวง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	6.39	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002787
2114	ขุดลอกลำห้วยหนองไหเงิน ตอนล่าง บ้านนางัว หมู่ที่ 8 ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	แวง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.93	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002783
2115	โครงการขุดลอกลำห้วยหนองไหเงิน (ตอนล่าง) บ้านนางัว หมู่ที่ 8 ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	แวง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.92	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008999
2116	โครงการขุดลอกลำห้วยหนองไหเงิน (ตอนบน) บ้านนางัว หมู่ที่ 8 ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	แวง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	6.21	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008998
2117	โครงการขุดลอกหนองเลิงปลาค้าว บ้านโพนงาม หมู่ที่ 9ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	แวง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008997
2118	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	แวง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002454
2119	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	แวง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004673
2120	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	แวง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004672
2121	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	แวง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004671
2122	ฝายห้วยตอนแกว	แวง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.4.1	ฝาย	3	30.00	2570	ชป.	ON7007003 0000044
2123	ฝายห้วยคำตอนล่าง	แวง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.4.1	ฝาย	3	30.00	2570	ชป.	ON7007003 0000084
2124	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำซับ 4 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร ปริมาณดิน 60,000 ลูกบาศก์เมตร	โคกสี	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	3.00	2566	ชป.	ON6607003 0003076
2125	ขุดลอกบึงโน บ้านบึงโนนอก หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	โคกสี	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	5.46	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000595
2126	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำหนองบึงโคกสี	โคกสี	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.01	2568	ทน.	ON6809006 0000393
2127	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำหนองบึงโคกสี	โคกสี	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	21.08	2570	ทน.	ON7009006 0001378

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2128	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บึงบ้านโคกสี	โคกสี	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	2.31	2566	ทน.	ON6609006 0000663
2129	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	โคกสี	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.47	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002444
2130	การจัดน้ำอุปโภคบริโภค	โคกสี	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.90	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0005251
2131	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำบ้านดงต้อง	โพนสูง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	22.73	2567	ทน.	ON6709006 0000618
2132	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำบ้านดงต้อง	โพนสูง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.00	2570	ทน.	ON7009006 0001101
2133	โครงการขุดลอกหนองโคก บ้านค้อ หมู่ที่ 5 ตำบลโพนสูงอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	โพนสูง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.41	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0009023
2134	โครงการขุดลอกลำห้วยเสียว บ้านโพนสูง หมู่ที่ 1 ตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	โพนสูง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0009006
2135	โครงการขุดลอกลำห้วยคำผักกูด บ้านยางคำ หมู่ที่ 4ตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	โพนสูง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0009005
2136	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	โพนสูง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002453
2137	ขุดลอกสระน้ำวัดป่าแก้ว	ค้อใต้	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000098
2138	โครงการขุดลอกอ่างห้วยทราย บ้านชุมพล หมู่ที่ 4	ค้อใต้	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	23.68	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0005604
2139	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยทราย บ้านชุมพล หมู่ที่ 10 ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	ค้อใต้	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.78	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000562
2140	โครงการขุดลอกหนอง บองน้อยบ้านขาม หมู่ที่ 3	ค้อใต้	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0005603
2141	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ค้อใต้	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004841
2142	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ค้อใต้	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004834
2143	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ค้อใต้	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004832
2144	ขุดลอกสระแดง	ค้อใต้	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.50	2569	ปภ.	
2145	โครงการขุดลอกอ่างห้วยไร่ บ้านดงจันทู หมู่ที่ 2 ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	คำสะอาด	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.22	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000577
2146	โครงการขุดลอกหนองน้ำหมาก บ้านธาตุโสภา หมู่ที่ 11 ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	คำสะอาด	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.41	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0009024
2147	โครงการขุดลอกหนองไผ่ บ้านคำสะอาดพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	คำสะอาด	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.41	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0009017
2148	โครงการขุดลอกลำห้วยน้ำเค็ม บ้านปลวก หมู่ที่ 13ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	คำสะอาด	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0009012
2149	โครงการขุดลอกลำห้วยหมากเต้น บ้านหนองหมากแซว หมู่ที่ 10 ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	คำสะอาด	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0009011
2150	โครงการขุดลอกลำห้วยหนองชาด บ้านแสงตะวัน หมู่ที่ 9 ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	คำสะอาด	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0009008

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2151	โครงการขุดลอกลำห้วยเสาลำ (ตอนบน)บ้านคำสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลคำสะอาดแดนดินอำเภอสว่าง จังหวัดสกลนคร	คำสะอาด	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820009004
2152	โครงการขุดลอกลำห้วยคำชนตอนบน บ้านปลวก หมู่ที่ 4 ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	คำสะอาด	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820009003
2153	โครงการขุดลอกลำห้วยวังแสง บ้านปลวก หมู่ที่ 13ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	คำสะอาด	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820009002
2154	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	คำสะอาด	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.32	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON660700800002443
2155	แก้มลิงหนองกว่างพร้อมอาคารประกอบ	คำสะอาด	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.4.1	แก้มลิง	3	20.00	2568	ชป.	ON680700300000055
2156	ขุดลอกหนองบัว บ้านดงสวรรค์ หมู่ที่ 7	ตาลเนิ้ง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.48	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005783
2157	ขุดลอกหนองแวงฮี บ้านหนองหลักช้าง หมู่ที่ 2	ตาลเนิ้ง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.83	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005782
2158	ขุดลอกกุดแอ่วมอง บ้านนาเตียง หมู่ที่ 3	ตาลเนิ้ง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.84	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005781
2159	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนนตูม หมู่ที่ 8	ตาลเนิ้ง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	1.98	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005790
2160	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านนาเตียง หมู่ที่ 3	ตาลเนิ้ง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	1.98	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005789
2161	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดงสวรรค์ หมู่ที่ 7	ตาลเนิ้ง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	1.98	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005788
2162	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ตาลเนิ้ง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.2	ระบบกระจายน้ำ	3	9.50	2566	อปท.	
2163	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณหนองหวาย	ตาลเนิ้ง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.2	ระบบกระจายน้ำ	3	9.50	2567	อปท.	
2164	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณหนองแวง	ตาลเนิ้ง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.2	ระบบกระจายน้ำ	3	9.50	2568	อปท.	
2165	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลตาลเนิ้ง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	ตาลเนิ้ง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON660700800002445
2166	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม(BOX Culvert) (คลองน้อย)	ตาลเนิ้ง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005796
2167	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม(BOX Culvert) (หนองทุ่ม)	ตาลเนิ้ง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.99	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005795
2168	ก่อสร้างฝายเก็บกักน้ำ บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 4	ตาลเนิ้ง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.4.1	ฝาย	3	0.48	2566	อปท.	ON66LG8860005786
2169	ก่อสร้างฝายเก็บกักน้ำ บ้านดงสวรรค์ หมู่ที่ 7	ตาลเนิ้ง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.4.1	ฝาย	3	0.48	2566	อปท.	ON66LG8860005785
2170	ก่อสร้างฝายเก็บกักน้ำ บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 4	ตาลเนิ้ง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.4.1	ฝาย	3	0.48	2566	อปท.	ON66LG8860005787
2171	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู่ภัยแล้งขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 กิโลวัตถ์ (แบบถังแชมเปญ 15 ลบ.ม.) บ้านดงสวรรค์ หมู่ที่ 7	ตาลเนิ้ง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	0.70	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860005791
2172	ก่อสร้างฝายเก็บกักน้ำ บ้านตาลเนิ้ง หมู่ที่ 9	ตาลเนิ้ง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.4.1	ฝาย	3	0.48	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860005784

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2173	ขุดลอกลำน้ำยาม หมู่ที่ 4,9,10,11	ตาลโกน	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	11.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005779
2174	ขุดลอกหนองเลี้ยงช้าง บ้านโคกพุทรา หมู่ที่ 11	ตาลโกน	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	28.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005778
2175	ขุดลอกหนองแสง บ้านหนองแสง หมู่ที่ 10	ตาลโกน	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005777
2176	ขุดลอกหนองคู บ้านหนองแสง หมู่ที่ 9	ตาลโกน	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005776
2177	ขุดลอกหนองบ่อหลุบ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 9	ตาลโกน	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005775
2178	ขุดลอกหนองม่วง บ้านหนองดินดำ หมู่ที่ 8	ตาลโกน	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005774
2179	ขุดลอกห้วยศาลา บ้านหนองแสนแปน หมู่ที่ 7	ตาลโกน	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005773
2180	ขุดลอกกุดอีเกลี้ยง บ้านหนองตอกแป้น หมู่ที่ 6	ตาลโกน	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005772
2181	ขุดลอกหนองจิ๊กจั่น บ้านโคกสุวรรณ หมู่ที่ 5	ตาลโกน	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005771
2182	ขุดลอกหนองแวงบัว บ้านโคกสุวรรณ หมู่ที่ 5	ตาลโกน	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005770
2183	ขุดลอกหนองอีแปล บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 3	ตาลโกน	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005769
2184	ขุดลอกห้วยศาลา บ้านตาลโกน หมู่ที่ 1	ตาลโกน	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005768
2185	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ตาลโกน	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004839
2186	แก้มลิงบ่อหลุบพร้อมอาคารประกอบ ปริมาณกักเก็บน้ำ 0.63 ล้านลูกบาศก์เมตร	ตาลโกน	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.4.1	แก้มลิง	3	12.00	2566	ชป.	ON6607003 0003711
2187	แก้มลิงหนองแสง พร้อมอาคารประกอบ	ตาลโกน	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.4.1	แก้มลิง	3	10.00	2567	ชป.	ON6707003 0000211
2188	แก้มลิงหนองโคกคำพร้อมอาคารประกอบ	ตาลโกน	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.4.1	แก้มลิง	3	10.00	2567	ชป.	ON6707003 0000213
2189	ฝายห้วยหินลาด	ตาลโกน	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.4.1	ฝาย	3	30.00	2570	ชป.	ON7007003 0000042
2190	ฝายห้วยศาลาตอนล่าง	ตาลโกน	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.4.1	ฝาย	3	30.00	2570	ชป.	ON7007003 0000078
2191	โครงการขุดลอกหนองประปาวัดป่าทรายมูลบ้านทรายมูล ตำบลทรายมูล อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	ทรายมูล	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820009001
2192	โครงการขุดลอกหนองโสกนกเต็น บ้านคำเม็ก หมู่ที่ 5ตำบลทรายมูล อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	ทรายมูล	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.84	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820009000
2193	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ บึงใหญ่บึงคำอ้อ	ทรายมูล	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	17.57	2570	ทน.	ON7009006 0001585
2194	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบ่อใหญ่	ทรายมูล	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	10.04	2570	ทน.	ON7009006 0001055

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2195	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลทรายมูล อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	ทรายมูล	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002446
2196	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ทรายมูล	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004836
2197	ฝายห้วยก้านเหลือง พื้นที่รับประโยชน์ 180 ไร่	ทรายมูล	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.4.1	ฝาย	3	25.00	2568	ชป.	ON6807003 0000306
2198	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลธาตุทอง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	ธาตุทอง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002447
2199	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ธาตุทอง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004670
2200	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ธาตุทอง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004669
2201	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ธาตุทอง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004668
2202	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ธาตุทอง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004667
2203	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ธาตุทอง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004666
2204	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ธาตุทอง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004665
2205	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ธาตุทอง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004518
2206	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ธาตุทอง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004517
2207	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ธาตุทอง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004516
2208	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ธาตุทอง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004515
2209	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ธาตุทอง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004514
2210	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ธาตุทอง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004513
2211	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ธาตุทอง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004512
2212	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ธาตุทอง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004511
2213	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ธาตุทอง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004510
2214	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ธาตุทอง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004509
2215	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ธาตุทอง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004508
2216	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ธาตุทอง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004507
2217	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ธาตุทอง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004506
2218	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ธาตุทอง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004505
2219	ฝายหลวง	ธาตุทอง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.4.1	ฝาย	3	30.00	2568	ชป.	ON6807003 0000138
2220	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำคำบากน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร ปริมาณดินขุด 100,000 ลูกบาศก์เมตร	บงเหนือ	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	5.00	2566	ชป.	ON6607003 0003072

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2221	ซ่อมแซมคันคลองพร้อมขุดลอกตะกอนดิน คลอง LMC กม.0+000 - 4+500 อ่างเก็บน้ำห้วยคำบากน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร	บงเหนือ	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.90	2566	ชป.	ON6607003 0003206
2222	ซ่อมแซมฝายลำน้ำสงครามบ้านจำปา 1	บงเหนือ	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	5.00	2569	ชป.	
2223	ซ่อมแซมฝายลำน้ำสงครามบ้านขาว 1	บงเหนือ	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	5.00	2569	ชป.	
2224	ซ่อมแซมฝายลำน้ำสงครามบ้านขาว 2	บงเหนือ	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	5.00	2569	ชป.	
2225	ซ่อมแซมฝายลำน้ำสงครามบ้านจำปา 3	บงเหนือ	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	5.00	2570	ชป.	
2226	ซ่อมแซมฝายลำน้ำสงครามบ้านจำปา 4	บงเหนือ	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	5.00	2570	ชป.	
2227	ซ่อมแซมฝายลำน้ำสงครามบ้านจำปา 5	บงเหนือ	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	5.00	2570	ชป.	
2228	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยคำบากน้อย ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	บงเหนือ	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0000094
2229	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยทราย	บงเหนือ	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.06	2570	ทน.	ON7009006 0001104
2230	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	บงเหนือ	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.76	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002449
2231	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บงเหนือ	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004837
2232	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บงเหนือ	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004833
2233	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บงเหนือ	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004831
2234	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บงเหนือ	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004830
2235	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บงเหนือ	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004308
2236	ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำ บ้านคำไชยวาน หมู่ 5 ตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	บงใต้	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	4.83	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000069
2237	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำบ้านดงไร่ใหญ่	บงใต้	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	19.01	2567	ทน.	ON6709006 0000619
2238	โครงการขุดลอกหนองไผ่สระ บ้านหนองกุง หมู่ที่ 7 ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	บงใต้	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.38	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000567
2239	โครงการขุดลอกหนองเบน บ้านบ่อร้าง หมู่ที่13 ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	บงใต้	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.34	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000555
2240	โครงการขุดลอกลำห้วยคำแค บ้านคำนาดี หมู่ที่ 8 ตำบล บงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	บงใต้	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000554
2241	โครงการขุดลอกหนองฮังกา บ้านกุดจิกสามัคคี หมู่ที่ 14 ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	บงใต้	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.41	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0009020
2242	โครงการขุดลอกหนองคำ บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 6 ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	บงใต้	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.41	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0009019
2243	โครงการขุดลอกหนองบ่อ บ้านบ่อร้าง หมู่ที่ 13 ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	บงใต้	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.41	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0009018
2244	โครงการขุดลอกหนองเลิงบ่อแก บ้านบงใต้พัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	บงใต้	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.41	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0009014

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2245	โครงการขุดลอกลำห้วยคำแค บ้านคำนาดี หมู่ที่ 8 ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	บงใต้	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820009010
2246	โครงการขุดลอกลำห้วยเป็ดก่า บ้านโคกศรีนวล หมู่ที่ 11 ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	บงใต้	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820009009
2247	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	บงใต้	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.14	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON660700800002448
2248	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บงใต้	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004828
2249	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	บงใต้	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON660900700000610
2250	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	บงใต้	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON660900700000609
2251	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	บ้านต้าย	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.12	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON660700800002450
2252	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บ้านต้าย	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004835
2253	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บ้านต้าย	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004810
2254	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บ้านต้าย	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004809
2255	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บ้านต้าย	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004808
2256	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บ้านต้าย	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004693
2257	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บ้านต้าย	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004504
2258	ฝายห้วยหมากแต้น	บ้านต้าย	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.4.1	ฝาย	3	26.00	2567	ชป.	ON670700300000375
2259	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองบัวแพ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	บ้านถ่อน	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	7.00	2566	ชป.	ON660700300020960
2260	ขุดลอกสระแดง	บ้านถ่อน	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	ปภ.	ON661500600000097
2261	โครงการขุดลอกลำห้วยคำเข็น บ้านหนามแท่งน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	บ้านถ่อน	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820009007
2262	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	บ้านถ่อน	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.23	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON660700800002451
2263	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บ้านถ่อน	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004307
2264	ซ่อมแซมท่อรับน้ำป่าและอาคารระบายฯจำนวน 185 ลบ.ม.อ่างเก็บน้ำหนองอีเลิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร	พันนา	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.95	2566	ชป.	ON660700300016048
2265	โครงการขุดลอกหนองบึงอ้อ บ้านพันนา ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	พันนา	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	3.69	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000576
2266	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	พันนา	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON660700800002452
2267	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	พันนา	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004840

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2268	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยทรายสว่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร ปริมาณดินขุด 200,000 ลูกบาศก์เมตร	สว่างแดนดิน	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	10.00	2566	ชป.	ON66070030003081
2269	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมขุดลอกตะกอนดินคลอง RMC กม.0+000 - 2+098 อ่างเก็บน้ำห้วยทรายสว่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร	สว่างแดนดิน	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.75	2566	ชป.	ON66070030003221
2270	ซ่อมแซมขุดลอกหนอง บ้านนาทม หมู่ 2 ตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	สว่างแดนดิน	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	5.77	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000068
2271	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	สว่างแดนดิน	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.08	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002455
2272	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	สว่างแดนดิน	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004263
2273	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นห้วยกุดหัวควาย	หนองหลวง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	16.12	2568	ทน.	ON68090060000458
2274	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหลวง	หนองหลวง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	20.15	2568	ทน.	ON68090060000381
2275	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหลวง	หนองหลวง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	23.09	2570	ทน.	ON70090060001351
2276	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	หนองหลวง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.47	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002456
2277	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	หนองหลวง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004838
2278	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ห้วยก้านเหลือง ม.11 บ้านหนองเม็ก	หนองหลวง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003285
2279	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ห้วยบงตอนบน ม.5 บ้านโคกสำราญ	หนองหลวง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003284
2280	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ห้วยบงตอนล่าง ม.5 บ้านโคกสำราญ	หนองหลวง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003283
2281	ก่อสร้างฝายน้ำล้นมข.2527 ห้วยก้านเหลือง หมู่ 11 (ตรงข้ามฝายหลวง) บ้านหนองเม็ก	หนองหลวง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007144
2282	สระเก็บน้ำขนาด 2,500 ลบ.ม. จำนวน 5 แห่ง	หนองหลวง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.37	2569	ส.ป.ก.	
2283	ฝายห้วยทราย(วัดป่าถ้ำภูมิตล)	หนองหลวง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	2.4.1	ฝาย	3	25.00	2570	ชป.	ON70070030000093
2284	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองพร้อมขุดลอกตะกอนดินคลอง LMC กม.0+000 - 4+000 อ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง โครงการชลประทานสกลนคร	ท่าศิลา	ส่องดาว	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.90	2566	ชป.	ON66070030002484
2285	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง โครงการชลประทานสกลนคร ปริมาณดินขุด 200,000 ลูกบาศก์เมตร	ท่าศิลา	ส่องดาว	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	10.00	2566	ชป.	ON66070030003082
2286	ปรับปรุงทำนบดินและอาคารระบายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง โครงการชลประทานสกลนคร	ท่าศิลา	ส่องดาว	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	30.00	2566	ชป.	ON66070030003462
2287	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร	ท่าศิลา	ส่องดาว	สกลนคร	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	10.00	2566	ชป.	ON66070030000093
2288	โครงการขุดลอกหนองวังน้ำเที่ยง บ้านท่าวารี หมู่ที่ 6 ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร	ท่าศิลา	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.41	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820009016
2289	โครงการขุดลอกหนองสระบัว บ้านท่าดินแดงพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร	ท่าศิลา	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.41	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820009015
2290	โครงการขุดลอกลำห้วยตึงตอนกลาง บ้านท่าดินแดงพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร	ท่าศิลา	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.59	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820009013
2291	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร	ท่าศิลา	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.35	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002457

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2292	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ท่าศิลา	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004759
2293	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ท่าศิลา	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004758
2294	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ท่าศิลา	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004757
2295	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ท่าศิลา	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004756
2296	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ท่าศิลา	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004754
2297	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ท่าศิลา	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004753
2298	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ท่าศิลา	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004752
2299	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ท่าศิลา	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004750
2300	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ท่าศิลา	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004749
2301	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ท่าศิลา	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004748
2302	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ท่าศิลา	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000617
2303	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลท่าศิลา บ้านท่าดินแดงพัฒนา หมู่ที่ 12	ท่าศิลา	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003371
2304	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ศาลาหมู่บ้าน บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 7	ท่าศิลา	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003362
2305	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ป่าช้าสาธารณะ บ้านชัยชนะ หมู่ที่ 3	ท่าศิลา	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003356
2306	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ที่สาธารณะ บ้านชัยชนะ (คุ้มเจริญสุข) หมู่ที่ 13	ท่าศิลา	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003374
2307	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ที่สาธารณะ บ้านท่าวารี หมู่ที่ 6	ท่าศิลา	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003373
2308	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประปาคำหล่ม บ้านทุ่งสวรรค์ หมู่ที่ 13	ท่าศิลา	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003372
2309	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนามกีฬา บ้านท่าดินแดงพัฒนา หมู่ที่ 12	ท่าศิลา	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003370
2310	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ศาลาหมู่บ้าน บ้านท่าดินแดงพัฒนา หมู่ที่ 12	ท่าศิลา	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003369
2311	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ศพด.บ้านห้วยโมง หมู่ที่ 10	ท่าศิลา	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003368
2312	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ศาลาหมู่บ้าน บ้านเจริญชัย หมู่ที่ 9	ท่าศิลา	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003367
2313	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประปา บ้านเจริญชัย หมู่ที่ 9	ท่าศิลา	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003366
2314	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ศพด. บ้านเจริญชัย หมู่ที่ 9	ท่าศิลา	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003365

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2315	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ป่าช้าสาธารณะ บ้านอุดมพัฒนา หมู่ที่ 8	ท่าศิลา	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003364
2316	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ศาลาหมู่บ้าน บ้านอุดมพัฒนา หมู่ที่ 8	ท่าศิลา	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003363
2317	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ศาลาหมู่บ้าน บ้านท่าวารี หมู่ที่ 6	ท่าศิลา	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003361
2318	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ที่สาธารณะสีสุกน้อย บ้านสีสุก หมู่ที่ 5	ท่าศิลา	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003360
2319	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ศาลาหมู่บ้าน บ้านสีสุก หมู่ที่ 5	ท่าศิลา	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003359
2320	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ป่าช้าสาธารณะ บ้านคำก้าว หมู่ที่ 4	ท่าศิลา	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003358
2321	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ศพด.บ้านคำก้าว หมู่ที่ 4	ท่าศิลา	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003357
2322	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ศพด.บ้านภูตะคาม หมู่ที่ 2	ท่าศิลา	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003355
2323	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประปาคำเมย บ้านภูตะคาม หมู่ที่ 2	ท่าศิลา	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003354
2324	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ศพด.บ้านท่าศิลา	ท่าศิลา	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003353
2325	ซ่อมเสริมคันดินและหินเรียงหน้าทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยมะไฟตอนล่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร	ปทุมวาปี	ส่องดาว	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.70	2566	ชป.	ON6607003 0003231
2326	ซอมเสริมคันดินและหินเรียงท้ายฝายห้วยระนอง 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร	ปทุมวาปี	ส่องดาว	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.45	2566	ชป.	ON6607003 0003230
2327	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง RMC กม. 0+000 - 2+000 อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านแพงตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร	ปทุมวาปี	ส่องดาว	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.60	2566	ชป.	ON6607003 0003213
2328	ซ่อมแซมคันคลองพร้อมขุดลอกตะกอนดิน คลอง RMC กม. 0+000 - 3+500 อ่างเก็บน้ำบ้านแพงตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร	ปทุมวาปี	ส่องดาว	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.45	2566	ชป.	ON6607003 0003207
2329	ซ่อมเสริมคันดินและหินเรียงหน้าทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยมะไฟตอนล่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร	ปทุมวาปี	ส่องดาว	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.70	2566	ชป.	ON6607003 0015850
2330	ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำพร้อมขุดลอกสนับสนุนแปลงเกษตรและปศุสัตว์ รวมพื้นที่ 60 ไร่ ฟาร์มตัวอย่างบ้านทรายทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร	ปทุมวาปี	ส่องดาว	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	3.50	2566	ชป.	ON6607003 0015382
2331	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร	ปทุมวาปี	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.08	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002458
2332	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ปทุมวาปี	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004788
2333	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ปทุมวาปี	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004787
2334	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ปทุมวาปี	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004786

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2335	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ปทุมวาปี	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004785
2336	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ปทุมวาปี	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004784
2337	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ปทุมวาปี	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004783
2338	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ปทุมวาปี	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004782
2339	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ปทุมวาปี	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004781
2340	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ปทุมวาปี	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004780
2341	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ปทุมวาปี	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004778
2342	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ปทุมวาปี	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004777
2343	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ปทุมวาปี	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004776
2344	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ปทุมวาปี	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004775
2345	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ปทุมวาปี	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004774
2346	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ปทุมวาปี	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004773
2347	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ปทุมวาปี	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004772
2348	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ปทุมวาปี	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004771
2349	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ปทุมวาปี	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004770
2350	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ปทุมวาปี	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004769
2351	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ปทุมวาปี	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004768
2352	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ปทุมวาปี	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004767
2353	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ปทุมวาปี	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004766
2354	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ปทุมวาปี	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004765
2355	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ปทุมวาปี	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004764
2356	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ปทุมวาปี	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004763
2357	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ปทุมวาปี	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004760
2358	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ปทุมวาปี	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004629
2359	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ปทุมวาปี	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004628
2360	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ปทุมวาปี	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004627
2361	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ปทุมวาปี	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004626
2362	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ปทุมวาปี	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004625
2363	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ปทุมวาปี	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004624

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2364	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ปทุมวาปี	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004622
2365	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ปทุมวาปี	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004503
2366	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ปทุมวาปี	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004502
2367	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ปทุมวาปี	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004501
2368	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ที่สาธารณะ บ้านดงสร้างคำ หมู่ที่ 12	ปทุมวาปี	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003381
2369	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ที่สาธารณะ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8	ปทุมวาปี	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003380
2370	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ที่สาธารณะ บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 3	ปทุมวาปี	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003379
2371	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ที่สาธารณะ บ้านถ้ำติ้ว หมู่ที่ 2	ปทุมวาปี	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003378
2372	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (ศพด. หมู่ที่ 8)	ปทุมวาปี	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003377
2373	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (ศพด. หมู่ที่ 6)	ปทุมวาปี	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003376
2374	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (ศพด. หมู่ที่ 3)	ปทุมวาปี	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.71	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003375
2375	ฝายห้วยยาม พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่	ปทุมวาปี	ส่องดาว	สกลนคร	2.4.1	ฝาย	3	30.00	2566	ชป.	ON6607003 0003519
2376	ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำพร้อมขุดลอกสนับสนุนแปลงเกษตรและปศุสัตว์ รวมพื้นที่ 60 ไร่ ฟาร์มตัวอย่างบ้านทรายทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร	ปทุมวาปี	ส่องดาว	สกลนคร	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	3.50	2566	ชป.	ON6607003 0003357
2377	ฝายห้วยยาม	ปทุมวาปี	ส่องดาว	สกลนคร	2.4.1	ฝาย	3	30.00	2570	ชป.	ON7007003 0000043
2378	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลวัฒนา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร	วัฒนา	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002459
2379	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	วัฒนา	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004630
2380	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	วัฒนา	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004619
2381	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำหนองกุง โครงการชลประทานสกลนคร ปริมาณดินขุด 200,000 ลูกบาศก์เมตร	ส่องดาว	ส่องดาว	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0003073
2382	ซ่อมแซมหินเรียงท้ายอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำภูน้อย 1 แห่ง อ่างเก็บน้ำภูน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร	ส่องดาว	ส่องดาว	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.35	2566	ชป.	ON6607003 0003220
2383	ซ่อมแซมคันคลองพร้อมขุดลอกตะกอนดิน คลอง 1L-1R-LMC กม.0+000 - 0+810 อ่างเก็บน้ำหนองกุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร	ส่องดาว	ส่องดาว	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.20	2566	ชป.	ON6607003 0003219
2384	ซ่อมแซมคันคลองพร้อมขุดลอกตะกอนดิน คลอง 1L-LMC กม.0+000 - 2+500 อ่างเก็บน้ำหนองกุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร	ส่องดาว	ส่องดาว	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.35	2566	ชป.	ON6607003 0003218

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2385	ซ่อมแซมคันคลองพร้อมขุดลอกตะกอนดิน คลอง LMC กม.0+000 - 2+500 อ่างเก็บน้ำหนองกุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร	ส่องดาว	ส่องดาว	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.40	2566	ชป.	ON66070030003217
2386	ปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำหนองกุง โครงการชลประทานสกลนคร	ส่องดาว	ส่องดาว	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง	3	25.00	2566	ชป.	ON66070030003339
2387	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองกุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ส่องดาว	ส่องดาว	สกลนคร	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	10.00	2566	ชป.	ON66070030020957
2388	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำตาดแม่นาย บ้านหนองกุง หมู่ที่ 3 ตำบลส่องดาว - บ้านปทุมวาปี หมู่ที่ 6 ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร	ส่องดาว	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.99	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000558
2389	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร	ส่องดาว	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002460
2390	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ส่องดาว	ส่องดาว	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004779
2391	โครงการขุดลอกห้วยหิง บ้านคึม หมู่ที่ 6 ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย -บ้านเชียงเพ็ง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร	โพนแพง	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.55	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820009028
2392	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองสมห้วย	โพนแพง	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.06	2570	ทน.	ON70090060001076
2393	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองน้ำ บ้านเชือม	โพนแพง	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	30.12	2570	ทน.	ON70090060001053
2394	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร	โพนแพง	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.22	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002465
2395	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โพนแพง	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004846
2396	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โพนแพง	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004845
2397	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โพนแพง	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004709
2398	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โพนแพง	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004708
2399	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	โพนแพง	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010004648
2400	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองคางฮูง พร้อมระบบกระจายน้ำ	โพนงาม	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	50.26	2566	ทน.	ON66090060002058
2401	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยสายแซ้ตีนกุด พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ	โพนงาม	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	20.10	2566	ทน.	ON66090060002049
2402	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองคางโฮง	โพนงาม	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	40.23	2567	ทน.	ON67090060000487
2403	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหมากแซว	โพนงาม	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	30.17	2567	ทน.	ON67090060000462
2404	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลโพนงาม _หนองหมากแซว_	โพนงาม	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	10.00	2568	ทน.	ON68090060001306
2405	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองคางโฮง	โพนงาม	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	23.16	2569	ทน.	ON69090060001117
2406	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองไขยวานสาธารณประโยชน์	โพนงาม	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.10	2569	ทน.	ON69090060000578
2407	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลโพนงาม _หนองคางโฮง_	โพนงาม	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	20.14	2569	ทน.	ON69090060000576
2408	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองคางโฮง	โพนงาม	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.10	2569	ทน.	ON69090060000564
2409	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองไขยวานสาธารณประโยชน์	โพนงาม	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	17.57	2570	ทน.	ON70090060001468

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2410	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร	โพนงาม	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002464
2411	ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ค ข้ามสายหัวดง บ้านพลังใหม่	โพนงาม	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005181
2412	แก้มลิงหนองบ่อน้ำพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 300,000 ลบ.ม.	โพนงาม	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.4.1	แก้มลิง	3	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0003717
2413	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านพลังใหม่ พื้นที่รับประโยชน์ 1,750 ไร่	โพนงาม	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	41.50	2567	ชป.	ON6707003 0000108
2414	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเสาวัด พื้นที่รับประโยชน์ 1,750 ไร่	โพนงาม	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	38.85	2569	ชป.	ON6907003 0000098
2415	ขุดลอกห้วยหมากโจ้งตอนกลาง	ท่าก้อน	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003347
2416	ขุดลอกห้วยไฮตอนกลาง	ท่าก้อน	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003346
2417	ขุดลอกห้วยหลักงัว	ท่าก้อน	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003345
2418	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ่อควั้น สาธารณประโยชน์	ท่าก้อน	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	30.17	2567	ทน.	ON6709006 0000519
2419	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองผือ	ท่าก้อน	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	10.06	2567	ทน.	ON6709006 0000463
2420	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบ่อควั้น สาธารณประโยชน์	ท่าก้อน	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	18.13	2569	ทน.	ON6909006 0001191
2421	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร	ท่าก้อน	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.17	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002461
2422	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ท่าก้อน	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004711
2423	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ท่าก้อน	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004481
2424	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ท่าก้อน	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004480
2425	ฝายห้วยชุมเพ็งตอนใต้ พื้นที่รับประโยชน์ 450 ไร่	ท่าก้อน	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.4.1	ฝาย	3	40.00	2566	ชป.	ON6607003 0003514
2426	แก้มลิงหนองผือพร้อมอาคารประกอบ	ท่าก้อน	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.4.1	แก้มลิง	3	20.00	2567	ชป.	ON6707003 0000109
2427	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาฮี อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร	นาฮี	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.05	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002462
2428	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาฮี	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004843
2429	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาฮี	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004707
2430	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	นาฮี	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004706
2431	ก่อสร้างบล็อกเหลี่ยม	นาฮี	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005156
2432	ก่อสร้างท่อระบายน้ำในหมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์	นาฮี	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	1.00	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005171
2433	ขุดลอกห้วยนกกระโดก	บะหว้า	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.10	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003768
2434	ขุดลอกห้วยแมวโพง	บะหว้า	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.02	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003767
2435	ขุดลอกห้วยนกกระโดก	บะหว้า	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.10	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0004717
2436	ขุดลอกห้วยแมวโพง	บะหว้า	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.02	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0004716

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2437	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร	บะหว้า	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002463
2438	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	บะหว้า	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005203
2439	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่สถานีสูบน้ำฯ จำนวน 210 ลบ.ม.ประตูระบายน้ำลำน้ำยาม โครงการชลประทานสกลนคร	วาใหญ่	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.90	2566	ชป.	ON6607003 0002491
2440	ขุดลอกหนองลาดควาย	วาใหญ่	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	19.74	2566	กองทัพบก	ON6602004 0000103
2441	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยนกเต็น พร้อมระบบกระจายน้ำ	วาใหญ่	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	4.98	2566	ทน.	ON6609006 0002053
2442	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร	วาใหญ่	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.05	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002466
2443	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	วาใหญ่	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004710
2444	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	วาใหญ่	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004479
2445	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	วาใหญ่	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004478
2446	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	วาใหญ่	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004200
2447	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	วาใหญ่	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004199
2448	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	วาใหญ่	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004198
2449	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	วาใหญ่	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004197
2450	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	วาใหญ่	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004196
2451	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	วาใหญ่	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004191
2452	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองดอนเม่า พร้อมระบบกระจายน้ำ	สามัคคีพัฒนา	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	40.20	2566	ทน.	ON6609006 0000640
2453	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเรือ-หนองปลาดุก พร้อมระบบกระจายน้ำ	สามัคคีพัฒนา	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.08	2566	ทน.	ON6609006 0002045
2454	ขุดลอกหนองบ่อขี้นก บ้านโนนจำปา หมู่ที่ 2 ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร	สามัคคีพัฒนา	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.69	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000578
2455	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ดอนเม่า	สามัคคีพัฒนา	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	30.17	2567	ทน.	ON6709006 0000476
2456	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อนเม่า	สามัคคีพัฒนา	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	17.62	2569	ทน.	ON6909006 0001084
2457	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร	สามัคคีพัฒนา	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002467
2458	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองสามขา พื้นที่ชลประทาน 1,500 ไร่	สามัคคีพัฒนา	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	39.00	2566	ชป.	ON6607003 0003570
2459	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองผือ พื้นที่รับประโยชน์ 1,800 ไร่	สามัคคีพัฒนา	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	42.65	2568	ชป.	ON6807003 0000058
2460	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปากยาม (ประตูระบายน้ำบ้านปากยาม พัฒนาลุ่มน้ำสงคราม)	สามัคคีพัฒนา	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	115.00	2570	ชป.	ON7007003 0000581
2461	ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้า/ด้านท้ายอาคารระบายน้ำล้น จำนวน 262 ลบ.ม.ประตูระบายน้ำลำน้ำยาม โครงการชลประทานสกลนคร	อากาศ	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.95	2566	ชป.	ON6607003 0002492

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2462	ซ่อมแซมท่อรับน้ำป่าและอาคารระบายฯจำนวน 185 ลบ.ม.อ่างเก็บน้ำหนองอีเลิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร	อากาศ	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.95	2566	ชป.	ON6607003 0003244
2463	ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้า/ด้านท้ายอาคารระบายน้ำประตูระบายน้ำลำน้ำยาม โครงการชลประทานสกลนคร	อากาศ	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	1.15	2568	ชป.	
2464	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองดินดำ พร้อมระบบกระจายน้ำ	อากาศ	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	50.26	2566	ทน.	ON6609006 0000637
2465	ขุดลอกหนองน้ำจั้น ชุมชนที่ 9,10,17 เขตเทศบาลตำบลอากาศอำนวยและหมู่ที่ 11 เขตองค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ	อากาศ	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	10.98	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003344
2466	ขุดลอกหนองสบห้วย ชุมชนที่ 11 เทศบาลตำบลอากาศอำนวย บ้านอากาศ หมู่ที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ และบ้านโพนแพง หมู่ 9 เทศบาลตำบลโพนแพง	อากาศ	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	8.20	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003343
2467	ขุดลอกหนองลาดควาย บ้านกลางหมู่ที่ 5 ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร	อากาศ	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	4.41	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000591
2468	ขุดลอกหนองน้ำจั้น หมู่ที่ 8 หมู่ที่ ๑๐ หมู่ที่ 17 - เขตเทศบาลตำบลอากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร	อากาศ	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.03	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000590
2469	ขุดลอกหนองดินดำบ้านนาเมืองใหญ่ หมู่ที่ ๘ บ้านนาเมืองน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลอากาศ - เทศบาลตำบลอากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร	อากาศ	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.55	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000589
2470	ขุดลอกหนองค้า บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 11 ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร	อากาศ	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.93	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000588
2471	ขุดลอกหนองสบห้วย ชุมชนที่ 11 เทศบาลตำบลอากาศอำนวย - บ้านอากาศ หมู่ที่ 1 ตำบลอากาศ และบ้านโพนแพง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร	อากาศ	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.55	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000579
2472	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำน้ำจั้น	อากาศ	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	30.17	2567	ทน.	ON6709006 0000486
2473	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำตำบลหนองเปือย	อากาศ	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	30.23	2568	ทน.	ON6809006 0000363
2474	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำตำบลหนองเปือย	อากาศ	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	16.11	2569	ทน.	ON6909006 0001210
2475	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำน้ำจั้น	อากาศ	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.10	2569	ทน.	ON6909006 0001116
2476	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำหนองน้ำ บ้านอากาศ	อากาศ	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	35.24	2569	ทน.	ON6909006 0000567
2477	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองสมห้วย	อากาศ	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	17.57	2570	ทน.	ON7009006 0001623
2478	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเปลือย	อากาศ	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	16.56	2570	ทน.	ON7009006 0001609
2479	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำหนองน้ำ บ้านอากาศ	อากาศ	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	23.09	2570	ทน.	ON7009006 0001435
2480	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร	อากาศ	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002468
2481	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	อากาศ	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004195
2482	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	อากาศ	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004194
2483	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	อากาศ	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004193

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2484	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	อากาศ	อากาศอำนวย	สกลนคร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010004192
2485	1.สระน้ำในไร่นา			สกลนคร	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	53.40	2568	พด.	
2486	อ่างเก็บน้ำห้วยเหล็กเปียก			สกลนคร	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	3	130.00	2566	ชป.	1489

ภาคผนวก ฐ.2.1.7
แผนแม่บทด้านที่ 2
การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต
ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
ในส่วนของ
จังหวัดหนองคาย

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ประตูระบายน้ำ ห้วยโมง (แห่งที่ 2)	-	-	หนองคาย	2.4.1	ปตร.	3	200.00	2570	ชป.	212
2	โครงการขุดลอกห้วยคำภูตอนกลาง หมู่ที่ 4 บ้านท่าหายโศก ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย	เฝ้าไร่	เฝ้าไร่	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66000150000847
3	โครงการขุดลอกห้วยคำภูตอนบน หมู่ที่ 4 บ้านท่าหายโศก ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย	เฝ้าไร่	เฝ้าไร่	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66000150000846
4	โครงการขุดลอกห้วยเตื่อน้อยตอนกลาง หมู่ที่ 4 บ้านท่าหายโศก ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย	เฝ้าไร่	เฝ้าไร่	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66000150000845
5	โครงการขุดลอกหนองคำภู หมู่ที่ 4 บ้านท่าหายโศก ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย	เฝ้าไร่	เฝ้าไร่	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	3.16	2566	เทศบาลตำบล	ON66000150000844
6	โครงการขุดลอกห้วยหินโง่น บ้านหนองยาง หมู่ที่ 6 ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย	เฝ้าไร่	เฝ้าไร่	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.83	2566	เทศบาลตำบล	ON66000150000911
7	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำคำภู	เฝ้าไร่	เฝ้าไร่	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	10.04	2570	ทน.	ON70090060000999
8	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย	เฝ้าไร่	เฝ้าไร่	หนองคาย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002497
9	แก้มลิงหนองฝายบ้านพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.150 ล้าน ลบ.ม.	เฝ้าไร่	เฝ้าไร่	หนองคาย	2.4.1	แก้มลิง	3	15.00	2566	ชป.	ON66070030003704
10	ฝายห้วยผักแว้น (ห้วยหินโง่น) 2	เฝ้าไร่	เฝ้าไร่	หนองคาย	2.4.1	ฝาย	3	30.00	2567	ชป.	ON67070030000362
11	งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าร์เซลล์เพื่อการเกษตร	เฝ้าไร่	เฝ้าไร่	หนองคาย	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	1.50	2569	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON69070130000096
12	โครงการขุดลอกห้วยหมาจอก หมู่ที่ 7 บ้านเจริญสุข ตำบลนาดี อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย	นาดี	เฝ้าไร่	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.48	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66000150000868
13	โครงการขุดลอกหนองบุ่ง หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าเจริญ ตำบลนาดี อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย	นาดี	เฝ้าไร่	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	13.52	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66000150000862
14	โครงการขุดลอกหนองคล้า หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าเจริญ ตำบลนาดี อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย	นาดี	เฝ้าไร่	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	7.22	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66000150000858
15	โครงการขุดลอกห้วยยาง หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าเจริญ ตำบลนาดี อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย	นาดี	เฝ้าไร่	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66000150000855
16	โครงการขุดลอกห้วยยางน้อย หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าเจริญ ตำบลนาดี อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย	นาดี	เฝ้าไร่	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.38	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66000150000854
17	โครงการขุดลอกหนองแสง หมู่ที่ 1 บ้านนาดี ตำบลนาดี อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย	นาดี	เฝ้าไร่	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.31	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66000150000852
18	โครงการขุดลอกทางน้ำห้วยแสง หมู่ที่ 1 บ้านนาดี ตำบลนาดี อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย	นาดี	เฝ้าไร่	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66000150000851
19	โครงการขุดลอกห้วยแสง หมู่ที่ 1 บ้านนาดี ตำบลนาดี อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย	นาดี	เฝ้าไร่	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66000150000850
20	โครงการขุดลอกหนองแสง หมู่ที่ 1 บ้านนาดี ตำบลนาดี อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย	นาดี	เฝ้าไร่	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.39	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66000150000849
21	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำหนองกุดบ้าน	นาดี	เฝ้าไร่	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.51	2568	ทน.	ON68090060000390
22	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำหนองกุดบ้าน	นาดี	เฝ้าไร่	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	19.07	2570	ทน.	ON70090060001370

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
23	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกุดบ้าน	นาดี	เฝ้าไร่	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	20.08	2570	ทน.	ON70090060001054
24	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาดี อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย	นาดี	เฝ้าไร่	หนองคาย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002496
25	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านเจริญสุข ตำบลนาดี อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย	นาดี	เฝ้าไร่	หนองคาย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66000150000866
26	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าเจริญ ตำบลนาดี อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย	นาดี	เฝ้าไร่	หนองคาย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.73	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66000150000864
27	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าเจริญ ตำบลนาดี อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย	นาดี	เฝ้าไร่	หนองคาย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.88	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66000150000863
28	สถานีสูบน้ำแห่งที่ 2 บ้านนาดี (ประตูระบายน้ำบ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งน้ำ พัฒนาลุ่มน้ำสงคราม)	นาดี	เฝ้าไร่	หนองคาย	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	90.00	2567	ชป.	ON67070030001757
29	ระบบส่งน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านนาดี ประตูระบายน้ำ บ้านห้วยทราย พร้อมระบบส่งน้ำ	นาดี	เฝ้าไร่	หนองคาย	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	216.30	2568	ชป.	231
30	สถานีสูบน้ำด้วนไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านดอนเม็ก	นาดี	เฝ้าไร่	หนองคาย	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	35.00	2568	ชป.	ON68070030000129
31	ซ่อมแซมอาคารหัวงานฝายห้วยคำมิด กม. 0+000 โครงการชลประทานหนองคาย	วังหลวง	เฝ้าไร่	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.80	2568	ชป.	ON68070030000142
32	โครงการขุดลอกห้วยแฮ่ม หมู่ที่ 7 บ้านหนองวัวชุม ตำบลวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย	วังหลวง	เฝ้าไร่	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.37	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66000150000841
33	โครงการขุดลอกห้วยคำมิดตอนล่าง หมู่ที่ 5 บ้านท่าคำบง ตำบลวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย	วังหลวง	เฝ้าไร่	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.36	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66000150000840
34	โครงการขุดลอกห้วยงูเล็ก หมู่ที่ 6 บ้านท่าหลวง ตำบลวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย	วังหลวง	เฝ้าไร่	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66000150000839
35	โครงการขุดลอกห้วยนาแพงตอนล่าง หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัวคำ ตำบลวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย	วังหลวง	เฝ้าไร่	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66000150000838
36	โครงการขุดลอกห้วยคำบักยื่น หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัวคำ ตำบลวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย	วังหลวง	เฝ้าไร่	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.47	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66000150000837
37	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำหนองน้ำ บ้านท่าหลวง	วังหลวง	เฝ้าไร่	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	20.15	2568	ทน.	ON68090060000371
38	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำหนองน้ำ บ้านท่าหลวง	วังหลวง	เฝ้าไร่	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	25.10	2570	ทน.	ON70090060001336
39	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยงู	วังหลวง	เฝ้าไร่	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	25.10	2570	ทน.	ON70090060000982
40	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย	วังหลวง	เฝ้าไร่	หนองคาย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002498
41	สระเก็บน้ำขนาด 2,500 ลบ.ม. จำนวน 4 แห่ง	วังหลวง	เฝ้าไร่	หนองคาย	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.29	2569	ส.ป.ก.	
42	แก้มลิงหนองห้วยงูพร้อมอาคารประกอบ	วังหลวง	เฝ้าไร่	หนองคาย	2.4.1	แก้มลิง	3	25.00	2568	ชป.	ON68070030000067
43	โครงการขุดลอกห้วยสามห้าง บ้านหนองบัวเงินเหนือ หมู่ที่ 18 ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย	หนองหลวง	เฝ้าไร่	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.41	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66000150000899
44	โครงการขุดลอกห้วยวังก้นครก บ้านแบงใหม่ หมู่ที่ 20 ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย	หนองหลวง	เฝ้าไร่	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.21	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66000150000898

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
45	โครงการขุดลอกห้วยหนองบัว บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย	หนองหลวง	เฝ้าไร่	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.42	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66000150000897
46	โครงการขุดลอกห้วยลิงโค หมู่ที่ 4 บ้านโพนทอง ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย	หนองหลวง	เฝ้าไร่	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.38	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66000150000842
47	โครงการขุดลอกห้วยหนองบัว บ้านหนองหลวง หมู่ที่ 19 ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย	หนองหลวง	เฝ้าไร่	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66000150000903
48	โครงการขุดลอกห้วยสิม บ้านหนองหลวง หมู่ที่ 19 ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย	หนองหลวง	เฝ้าไร่	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.41	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66000150000902
49	โครงการขุดลอกห้วยขี้เหล็ก บ้านหนองหลวง หมู่ที่ 19 ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย	หนองหลวง	เฝ้าไร่	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66000150000900
50	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย	หนองหลวง	เฝ้าไร่	หนองคาย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002489
51	โครงการขุดลอกลำห้วยเปลือย หมู่ที่ 11 บ้านบูรพา ตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย	อุดมพร	เฝ้าไร่	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.41	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66000150000848
52	โครงการขุดลอกลำห้วยแคน หมู่ที่ 14 บ้านใหม่พัฒนา ตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย	อุดมพร	เฝ้าไร่	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.08	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66000150000843
53	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเปือย	อุดมพร	เฝ้าไร่	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.06	2570	ทน.	ON70090060001058
54	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองห้วยเปือย	อุดมพร	เฝ้าไร่	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	12.05	2570	ทน.	ON70090060000998
55	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย	อุดมพร	เฝ้าไร่	หนองคาย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002500
56	สระเก็บน้ำ ขนาด 5,000 ลบ.ม.	อุดมพร	เฝ้าไร่	หนองคาย	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.14	2568	ส.ป.ก.	
57	สระเก็บน้ำขนาด 2,500 ลบ.ม. จำนวน 2 แห่ง	อุดมพร	เฝ้าไร่	หนองคาย	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.15	2568	ส.ป.ก.	
58	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านคำบุญมี	อุดมพร	เฝ้าไร่	หนองคาย	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	35.00	2568	ชป.	ON68070030000128
59	สถานีสูบน้ำแห่งที่ 3 บ้านหนองบัวเงิน (ประตูระบายน้ำบ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งน้ำพัฒนาลุ่มน้ำสงคราม)	อุดมพร	เฝ้าไร่	หนองคาย	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	165.00	2568	ชป.	ON68070030001042
60	งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าร์เซลล์เพื่อการเกษตร แห่ง 1	อุดมพร	เฝ้าไร่	หนองคาย	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	1.50	2569	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON69070130000097
61	งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าร์เซลล์เพื่อการเกษตร แห่ง 2	อุดมพร	เฝ้าไร่	หนองคาย	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	1.50	2569	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON69070130000098
62	งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าร์เซลล์เพื่อการเกษตร แห่ง 3	อุดมพร	เฝ้าไร่	หนองคาย	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	1.50	2569	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON69070130000099
63	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเวียงคุก อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	เวียงคุก	เมืองหนองคาย	หนองคาย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002474
64	แก้มลิงหนองวังชีพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.200 ล้าน ลบ.ม.	เวียงคุก	เมืองหนองคาย	หนองคาย	2.4.1	แก้มลิง	3	20.00	2569	ชป.	ON69070030000069

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
65	โครงการขุดลอกห้วยตาด หมู่ที่ 8 บ้านนาจันทร์ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	โพธิ์ชัย	เมืองหนองคาย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000432
66	โครงการขุดลอกหนองสวยหลง บ้านสวยหลง หมู่ที่ 4 ตำบลโพนสว่าง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	โพนสว่าง	เมืองหนองคาย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.37	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000349
67	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโพนสว่าง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	โพนสว่าง	เมืองหนองคาย	หนองคาย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.41	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002473
68	ปรับปรุงสถานีสูบน้ำฯ ปตร.ห้วยบังพวน	กวนวัน	เมืองหนองคาย	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง	3	5.00	2569	ชป.	ON69070030000128
69	โครงการบึงหนองบัวตอนล่าง หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว ตำบลกวนวัน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	กวนวัน	เมืองหนองคาย	หนองคาย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.75	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002473
70	โครงการขุดลอกหนองส้มฮอง หมู่ที่ 5 บ้านกวนวันใหญ่ ตำบลกวนวัน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	กวนวัน	เมืองหนองคาย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.44	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002475
71	โครงการขุดลอกลำห้วยขี้นาค หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว ตำบลกวนวัน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	กวนวัน	เมืองหนองคาย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002476
72	โครงการขุดลอกหนองโดน หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว ตำบลกวนวัน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	กวนวัน	เมืองหนองคาย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.67	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002471
73	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองพอง	กวนวัน	เมืองหนองคาย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	20.11	2567	ทน.	ON67090060000465
74	โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจากแม่น้ำโขง พร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว ตำบลกวนวัน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	กวนวัน	เมืองหนองคาย	หนองคาย	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	12.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002478
75	ซ่อมแซมหินเรียง ทำนบดิน อ่างเก็บน้ำหนองสองห้อง ความยาว 0.10 กิโลเมตร โครงการชลประทานหนองคาย	ค่ายบกหวาน	เมืองหนองคาย	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.50	2566	ชป.	ON66070030002378
76	เพิ่มศักยภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำหนองสองห้อง ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย	ค่ายบกหวาน	เมืองหนองคาย	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง	3	2.50	2567	ชป.	ON67070030000223
77	โครงการปรับปรุงขุดลอกลำห้วยหนองผือเล็ก หมู่ที่ 1 บ้านนาฮี ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	ค่ายบกหวาน	เมืองหนองคาย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002458
78	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองนาแซง	ค่ายบกหวาน	เมืองหนองคาย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	35.26	2568	ทน.	ON68090060000377
79	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองน้ำ บ้านค่ายบกหวาน	ค่ายบกหวาน	เมืองหนองคาย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	16.06	2570	ทน.	ON70090060001673
80	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองนาแซง	ค่ายบกหวาน	เมืองหนองคาย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	23.29	2570	ทน.	ON70090060001345
81	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	ค่ายบกหวาน	เมืองหนองคาย	หนองคาย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002470
82	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 750 ไร่ บ้านหนองหมื่น 2	ค่ายบกหวาน	เมืองหนองคาย	หนองคาย	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	35.00	2567	ชป.	ON67070030000154
83	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหัวหาด หมู่ที่ 10	บ้านเดื่อ	เมืองหนองคาย	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.61	2568	อปท.	
84	โครงการขุดลอกหนองผือ หมู่ที่ 9 บ้านพวกเหนือ ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	บ้านเดื่อ	เมืองหนองคาย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	11.99	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66000150000069
85	ระบบกระจายน้ำหนองหวายใหญ่	บ้านเดื่อ	เมืองหนองคาย	หนองคาย	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	2.00	2569	ทน.	ON69090060000556
86	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	บ้านเดื่อ	เมืองหนองคาย	หนองคาย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002471

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
87	อ่างเก็บน้ำห้วยต่างคำ	บ้านเดื่อ	เมือง หนองคาย	หนองคาย	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	3	30.00	2570	ชป.	ON7007003 0000100
88	ขุดลอกหนองกอมเกาะ	ปะโค	เมือง หนองคาย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	32.65	2566	กองทัพบก	ON6602004 0000105
89	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองน้ำ หนองสางนกแซว	ปะโค	เมือง หนองคาย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.08	2567	ทน.	ON6709006 0000475
90	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองน้ำ หนองสางนกแซว	ปะโค	เมือง หนองคาย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	17.62	2569	ทน.	ON6909006 0001103
91	โครงการขุดแก้มลิง หมู่ที่ 4 บ้านนาพิพาน ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	ปะโค	เมือง หนองคาย	หนองคาย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.75	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000350
92	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยบังพวน	พระธาตุบังพวน	เมือง หนองคาย	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง	3	6.72	2566	ทน.	ON6609006 0001486
93	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10	พระธาตุบังพวน	เมือง หนองคาย	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง	3	10.00	2567	ชป.	ON6707003 0002147
94	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยบังพวน	พระธาตุบังพวน	เมือง หนองคาย	หนองคาย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.00	2570	ทน.	ON7009006 0001097
95	โครงการขุดลอกหนองบ่อ บ้านวังเทียม หมู่ที่ 6 ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย	พระธาตุบังพวน	เมือง หนองคาย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.25	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG885 0005931
96	โครงการขุดลอกหนองพันแน หมู่ที่ 5 บ้านดอนหมู ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย	พระธาตุบังพวน	เมือง หนองคาย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	9.65	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG885 0005938
97	โครงการขุดลอกหนองเบ็น บ้านเชือก หมู่ที่ 7 ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	พระธาตุบังพวน	เมือง หนองคาย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.77	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG885 0005933
98	โครงการขุดลอกหนองหญ้าม้า บ้านเม็ก หมู่ที่ 2 ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	พระธาตุบังพวน	เมือง หนองคาย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.55	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000416
99	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองน้ำ บ้านดอนหมู	พระธาตุบังพวน	เมือง หนองคาย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	23.09	2570	ทน.	ON7009006 0001584
100	ระบบกระจายน้ำหนองพรานแน	พระธาตุบังพวน	เมือง หนองคาย	หนองคาย	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	45.31	2569	ทน.	ON6909006 0000543
101	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	พระธาตุบังพวน	เมือง หนองคาย	หนองคาย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.41	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002472
102	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณห้วยบังพวน จุดที่ 1 หมู่ที่ 3 ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	พระธาตุบังพวน	เมือง หนองคาย	หนองคาย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.78	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG885 0005940
103	บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานหนองคาย พื้นที่ 25,017 ไร่	มีชัย	เมือง หนองคาย	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.85	2566	ชป.	ON6607003 0002251
104	บำรุงรักษาหัวงาน พื้นที่ 1,330.584 ไร่ และคลองส่งน้ำ ระยะทาง 98.11 กิโลเมตร โครงการชลประทานหนองคาย	มีชัย	เมือง หนองคาย	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	3.76	2566	ชป.	ON6607003 0002250
105	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานหนองคาย	มีชัย	เมือง หนองคาย	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.70	2566	ชป.	ON6607003 0002382
106	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ในเขตพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานหนองคาย	มีชัย	เมือง หนองคาย	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.50	2568	ชป.	
107	ปรับปรุงคลองระบายน้ำภายในโครงการชลประทานหนองคาย	มีชัย	เมือง หนองคาย	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.00	2569	ชป.	
108	ปรับปรุง ปตร.ห้วยวังฮู (โครงการป้องกันอุทกภัยและภัยแล้งตามแนวพนังกั้นน้ำโขง)	มีชัย	เมือง หนองคาย	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	75.00	2569	ชป.	
109	ปรับปรุง ปตร.ห้วยวังฮู (โครงการป้องกันอุทกภัยและภัยแล้งตามแนวพนังกั้นน้ำโขง)	มีชัย	เมือง หนองคาย	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	75.00	2569	ชป.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
110	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานหนองคาย	มีชัย	เมืองหนองคาย	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.00	2569	ชป.	
111	ปรับปรุงคลองระบายน้ำภายใน โครงการชลประทานหนองคาย จังหวัดหนองคาย	มีชัย	เมืองหนองคาย	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง	3	1.00	2569	ชป.	ON6907003 0000051
112	โครงการขุดลอกหนองควายน้อย หมู่ที่ 6 บ้านเบิดใหญ่ ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	วัดธาตุ	เมืองหนองคาย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0002468
113	โครงการขุด-ขน สระหลวงสาธารณประโยชน์ บ้านเดื่อ หมู่ 3 ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	วัดธาตุ	เมืองหนองคาย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.34	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG885 0004131
114	โครงการขุด-ขน คลองอิสานเขียว สาธารณประโยชน์ บ้านหนองนาเมือง หมู่ที่ 13 ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	วัดธาตุ	เมืองหนองคาย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.96	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG885 0004125
115	โครงการขุด-ขน หนองโรงสาธารณประโยชน์ บ้านภู่ หมู่ 5 ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	วัดธาตุ	เมืองหนองคาย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	77.37	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG885 0004118
116	โครงการขุด-ขน หนองเสียดายใหญ่ สาธารณประโยชน์ บ้านโพนงาม หมู่ 8 ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	วัดธาตุ	เมืองหนองคาย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	5.03	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG885 0004157
117	โครงการขุด-ขน หนองบ่อไก่เขี่ยสาธารณประโยชน์ บ้านเบิดใหญ่ หมู่ 6 ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	วัดธาตุ	เมืองหนองคาย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	10.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG885 0004123
118	โครงการขุด-ขน หนองเลิงผักบ่อสาธารณประโยชน์ บ้านเดื่อ หมู่ 3 ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	วัดธาตุ	เมืองหนองคาย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	5.06	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG885 0004136
119	โครงการปรับปรุงขุดลอกลำห้วนสวนแตง หมู่ที่ 6 บ้านเบิดใหญ่ ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	วัดธาตุ	เมืองหนองคาย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0002467
120	โครงการขุดลอกน้ำสวย บ้านวังยางใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	วัดธาตุ	เมืองหนองคาย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.15	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000426
121	โครงการขุดลอกหนองบ่อเทา หมู่ที่ 12 บ้านโพธิ์งาม ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	วัดธาตุ	เมืองหนองคาย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0002470
122	โครงการขุดลอกหนองต่อสาย บ้านหนองนาเมือง หมู่ที่ 13 ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	วัดธาตุ	เมืองหนองคาย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.04	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000421
123	โครงการขุด-ขน บึงหนองคายสาธารณประโยชน์ บ้านสร้างประทาย หมู่ 10 ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	วัดธาตุ	เมืองหนองคาย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	9.96	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG885 0004161
124	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงหนองคาย	วัดธาตุ	เมืองหนองคาย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	17.62	2569	ทน.	ON6909006 0001153
125	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บึงหนองคาย	วัดธาตุ	เมืองหนองคาย	หนองคาย	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	2.31	2566	ทน.	ON6609006 0000666
126	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	วัดธาตุ	เมืองหนองคาย	หนองคาย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000619
127	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 750 ไร่ บ้านภู่ 2	วัดธาตุ	เมืองหนองคาย	หนองคาย	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	40.00	2567	ชป.	ON6707003 0000252
128	แก้มลิงหนองวังโรงพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.660 ล้าน ลม.ม.	วัดธาตุ	เมืองหนองคาย	หนองคาย	2.4.1	แก้มลิง	3	30.00	2567	ชป.	ON6707003 0000345
129	แก้มลิงหนองน้อยพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.200 ล้าน ลบ.ม.	วัดธาตุ	เมืองหนองคาย	หนองคาย	2.4.1	แก้มลิง	3	16.00	2568	ชป.	ON6807003 0000179
130	แก้มลิงหนองบ่อพุ พร้อมอาคารประกอบ	วัดธาตุ	เมืองหนองคาย	หนองคาย	2.4.1	แก้มลิง	3	35.00	2570	ชป.	ON7007003 0000050
131	ระบบกระจายน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 350 ไร่	สีกาย	เมืองหนองคาย	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	35.00	2568	ชป.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
132	ปรับปรุง ทรบ. ห้วยหมากก่อง	สีกาย	เมือง หนองคาย	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง	3	15.00	2569	ชป.	ON6907003 0000109
133	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองดงเวร	สีกาย	เมือง หนองคาย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	17.57	2570	ทน.	ON7009006 0001451
134	ระบบกระจายน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 350 ไร่ บ้านบง	สีกาย	เมือง หนองคาย	หนองคาย	2.4.1	ระบบ กระจายน้ำ	3	20.00	2568	ชป.	ON6807003 0000125
135	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองกอมเกาะ	หนองกอม เกาะ	เมือง หนองคาย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	23.17	2568	ทน.	ON6809006 0001251
136	ปรับปรุงหนองกอมเกาะและอ่างบังพวน	หนองกอม เกาะ	เมือง หนองคาย	หนองคาย	2.3.1	ขุดลอก	3	450.00	2568	อบจ.	
137	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงหนอมกอมเกาะ	หนองกอม เกาะ	เมือง หนองคาย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.10	2569	ทน.	ON6909006 0001092
138	ปรับปรุงหนองกอมเกาะและอ่างบังพวน	หนองกอม เกาะ	เมือง หนองคาย	หนองคาย	2.4.1	สระเก็บน้ำ	3	450.00	2569	อบจ.	209
139	ปรับปรุง ปตร.ห้วยหมากก่อง (โครงการป้องกันอุทกภัย และภัยแล้งตามแนวพนังกั้นน้ำโขง ตมีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย)	หาดคำ	เมือง หนองคาย	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง	3	110.00	2567	ชป.	ON6707003 0000118
140	ปรับปรุงทรบ.ห้วยโพธิ์ (โครงการป้องกันอุทกภัย และภัยแล้งตามแนวพนังกั้นน้ำโขง ตมีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย)	หาดคำ	เมือง หนองคาย	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง	3	75.00	2567	ชป.	ON6707003 0000117
141	ปรับปรุง ทรบ.ห้วยบอน (โครงการป้องกันอุทกภัย และภัยแล้งตามแนวพนังกั้นน้ำโขง)	หาดคำ	เมือง หนองคาย	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	75.00	2568	ชป.	
142	โครงการขุดลอกหนองขวาง บ้านหาดคำน้อย หมู่ 3 ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	หาดคำ	เมือง หนองคาย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.56	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG885 0005579
143	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	หาดคำ	เมือง หนองคาย	หนองคาย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002475
144	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,200 ไร่ บ้านโนนแจ้ง - ดอนชูด	หาดคำ	เมือง หนองคาย	หนองคาย	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	40.00	2566	ชป.	ON6607003 0003556
145	แก้มลิงหนองวังอ่าง พร้อมอาคารประกอบ	หาดคำ	เมือง หนองคาย	หนองคาย	2.4.1	แก้มลิง	3	35.00	2568	ชป.	ON6807003 0000091
146	แก้มลิงหนองบ่อพุพร้อมอาคารประกอบ	หาดคำ	เมือง หนองคาย	หนองคาย	2.4.1	แก้มลิง	3	9.00	2568	ชป.	ON6807003 0000158
147	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าจาน	หินโงม	เมือง หนองคาย	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.56	2568	อปท.	
148	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าจาน หมู่ที่ 5	หินโงม	เมือง หนองคาย	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.99	2569	อปท.	
149	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านฝายแตก หมู่ที่ 8	หินโงม	เมือง หนองคาย	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.11	2569	อปท.	
150	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหินโงม หมู่ที่ 2	หินโงม	เมือง หนองคาย	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.23	2569	อปท.	
151	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หินโงม	เมือง หนองคาย	หนองคาย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000620
152	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสาย 1L-RMC ฝายห้วยทอน (ตอนล่าง) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กม. 0+000 ถึง 2+500 พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานหนองคาย	โพธิ์ตาก	โพธิ์ตาก	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	4.50	2566	ชป.	ON6607003 0002384
153	ซ่อมแซมท่อระบายน้ำป่า ฝายห้วยทอน (ตอนล่าง) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 5 แห่ง โครงการชลประทานหนองคาย	โพธิ์ตาก	โพธิ์ตาก	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.90	2566	ชป.	ON6607003 0002381
154	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC ความยาว 3.50 กิโลเมตร ฝายห้วยทอน (ตอนล่าง) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานหนองคาย	โพธิ์ตาก	โพธิ์ตาก	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.90	2566	ชป.	ON6607003 0002379
155	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 10MC1-1 ดาดคอนกรีต 900 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง	โพธิ์ตาก	โพธิ์ตาก	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.67	2566	ชป.	ON6607003 0002512

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
156	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ฝายห้วยทอน (ตอนล่าง) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 10 แห่ง โครงการชลประทานหนองคาย	โพธิ์ตาก	โพธิ์ตาก	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.93	2566	ชป.	ON6607003 0003186
157	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำที่ 10 ระยะ 4 ความยาว 720 เมตร	โพธิ์ตาก	โพธิ์ตาก	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง	3	2.15	2567	ชป.	ON6707003 0000143
158	ขุดลอกร่องชักน้ำสถานีสูบน้ำที่ 9 ปริมาณดินขุดลอก 70,000 ลูกบาศก์เมตร	โพธิ์ตาก	โพธิ์ตาก	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	3.00	2567	ชป.	ON6707003 0000139
159	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 10MC1-2 ดาดคอนกรีต 2,000 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง	โพธิ์ตาก	โพธิ์ตาก	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.35	2567	ชป.	ON6707003 0000128
160	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสาย 1L-RMC ฝายห้วยทอน (ตอนล่าง) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กม. 2+500 ถึง 5+000 พร้อมอาคารประกอบ	โพธิ์ตาก	โพธิ์ตาก	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	4.50	2567	ชป.	ON6707003 0000115
161	ปรับปรุงสถานีสูบน้ำ PSG.10 พร้อมระบบส่งน้ำ จำนวน 1 แห่ง	โพธิ์ตาก	โพธิ์ตาก	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	7.00	2568	ชป.	ON6807003 0000113
162	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำที่ 9 ความยาว 1,100 เมตร	โพธิ์ตาก	โพธิ์ตาก	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง	3	3.50	2568	ชป.	ON6807003 0000068
163	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำที่ 10 ระยะ 3 ความยาว 800 เมตร	โพธิ์ตาก	โพธิ์ตาก	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	2.50	2569	ชป.	
164	ซ่อมแซมหัวงาน ฝายห้วยทอน (ตอนล่าง) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ 35 ไร่ โครงการชลประทานหนองคาย	โพธิ์ตาก	โพธิ์ตาก	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.85	2569	ชป.	
165	ปรับปรุงสะพานข้ามคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานีสูบน้ำที่ 10 จำนวน 12 แห่ง	โพธิ์ตาก	โพธิ์ตาก	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	3.00	2569	ชป.	
166	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำที่ 9 ระยะ 5 ความยาว 1,250 เมตร	โพธิ์ตาก	โพธิ์ตาก	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง	3	3.75	2569	ชป.	ON6907003 0000078
167	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำที่ 10 ระยะ 5 ความยาว 1,180 เมตร	โพธิ์ตาก	โพธิ์ตาก	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง	3	3.55	2569	ชป.	ON6907003 0000062
168	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำที่ 9 ระยะ 3 ความยาว 1,100 เมตร	โพธิ์ตาก	โพธิ์ตาก	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	3.50	2570	ชป.	
169	โครงการขุดลอกหนองอิกวักจากบ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 1,2,3 - บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 1,2,10 ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย	โพธิ์ตาก	โพธิ์ตาก	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000597
170	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย	โพธิ์ตาก	โพธิ์ตาก	หนองคาย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.14	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002502
171	ฝายห้วยโมง (บ้านโพธิ์ตาก)	โพธิ์ตาก	โพธิ์ตาก	หนองคาย	2.4.1	ฝาย	3	80.00	2567	ชป.	ON6707003 0000354
172	ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำลำห้วยทอน 2	โพธิ์ตาก	โพธิ์ตาก	หนองคาย	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	25.75	2569	ชป.	ON6907003 0000073
173	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 9LAT1 ดาดคอนกรีต 1,450 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง	โพนทอง	โพธิ์ตาก	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.58	2566	ชป.	ON6607003 0002511
174	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 8MC2 ดาดคอนกรีต 500 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง	โพนทอง	โพธิ์ตาก	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.81	2566	ชป.	ON6607003 0002510
175	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 8MC1 ดาดคอนกรีต 1,100 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง	โพนทอง	โพธิ์ตาก	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.77	2566	ชป.	ON6607003 0002509
176	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยโมง บริเวณสถานีสูบน้ำที่ 8 ระยะที่ 3 ปริมาณดินขุด 200,000 ลบ.ม.หินเรียง 1,000 ม.	โพนทอง	โพธิ์ตาก	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	16.00	2566	ชป.	ON6607003 0003067
177	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 8SL2 ดาดคอนกรีต 937 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง	โพนทอง	โพธิ์ตาก	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.65	2567	ชป.	ON6707003 0000266
178	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 8MC2 ดาดคอนกรีต 2,012 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง	โพนทอง	โพธิ์ตาก	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.25	2567	ชป.	ON6707003 0000263
179	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำที่ 8 ระยะ 4 ความยาว 1,150 เมตร	โพนทอง	โพธิ์ตาก	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง	3	3.45	2567	ชป.	ON6707003 0000145

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
180	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำที่ 9 ระยะ 4 ความยาว 750 เมตร	โพนทอง	โพธิ์ตาก	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง	3	2.25	2567	ชป.	ON6707003 0000144
181	เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยโมง บริเวณสถานีสูบน้ำที่ 8 ระยะที่ 4 ปริมาณดินขุดลอก 250,000 ลูกบาศก์เมตร หินเรียง 1,200 ม.	โพนทอง	โพธิ์ตาก	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	15.00	2567	ชป.	ON6707003 0000142
182	เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยโมง บริเวณสถานีสูบน้ำที่ 9 ระยะที่ 2 ปริมาณดินขุดลอก 150,000 ลูกบาศก์เมตร หินเรียง 1,000 เมตร	โพนทอง	โพธิ์ตาก	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	12.00	2567	ชป.	ON6707003 0000135
183	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 9LAT1 ดาดคอนกรีต 937 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง	โพนทอง	โพธิ์ตาก	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.86	2567	ชป.	ON6707003 0000125
184	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำที่ 8	โพนทอง	โพธิ์ตาก	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	15.19	2568	ชป.	ON6807003 0000127
185	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำที่ 8 ระยะ 5 ความยาว 1,600 เมตร	โพนทอง	โพธิ์ตาก	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง	3	5.00	2568	ชป.	ON6807003 0000122
186	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยโมง บริเวณสถานีสูบน้ำที่ 8 ระยะที่ 5 ปริมาณดินขุดลอก 250,000 ลูกบาศก์เมตร หินเรียง 800 เมตร	โพนทอง	โพธิ์ตาก	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	12.00	2568	ชป.	ON6807003 0000120
187	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยโมง บริเวณสถานีสูบน้ำที่ 9 ระยะที่ 3 ปริมาณดินขุดลอก 150,000 ลูกบาศก์เมตร หินเรียง 850 เมตร	โพนทอง	โพธิ์ตาก	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	12.00	2568	ชป.	ON6807003 0000119
188	ปรับปรุง Siphon สถานีสูบน้ำที่ 8 จำนวน 1 แห่ง	โพนทอง	โพธิ์ตาก	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง	3	2.00	2568	ชป.	ON6807003 0000111
189	ปรับปรุง Siphon สถานีสูบน้ำที่ 9 จำนวน 1 แห่ง	โพนทอง	โพธิ์ตาก	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง	3	2.00	2568	ชป.	ON6807003 0000110
190	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำที่ 8 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง	โพนทอง	โพธิ์ตาก	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.80	2569	ชป.	
191	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำที่ 9 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง	โพนทอง	โพธิ์ตาก	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.85	2569	ชป.	
192	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำที่ 8 ระยะ3 ความยาว 1,200 เมตร	โพนทอง	โพธิ์ตาก	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	3.80	2569	ชป.	
193	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำที่ 8 ระยะ3 ความยาว 1,200 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง	โพนทอง	โพธิ์ตาก	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	3.80	2569	ชป.	
194	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยโมง บริเวณสถานีสูบน้ำที่ 8 ระยะที่ 7 ปริมาณดินขุดลอก 350,000 ลูกบาศก์เมตร หินเรียง 1250 เมตร	โพนทอง	โพธิ์ตาก	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	20.00	2570	ชป.	ON7007003 0000083
195	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยโมง บริเวณสถานีสูบน้ำที่ 9 ระยะที่ 5 ปริมาณดินขุดลอก 350,000 ลูกบาศก์เมตร หินเรียง 950 เมตร	โพนทอง	โพธิ์ตาก	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	20.00	2570	ชป.	ON7007003 0000061
196	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยโมง บริเวณสถานีสูบน้ำที่ 8 ระยะที่ 6 ปริมาณดินขุดลอก 250,000 ลูกบาศก์เมตร หินเรียง 1250 เมตร	โพนทอง	โพธิ์ตาก	หนองคาย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.00	2569	ชป.	ON6907003 0000072
197	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยโมง บริเวณสถานีสูบน้ำที่ 9 ระยะที่ 4 ปริมาณดินขุดลอก 150,000 ลูกบาศก์เมตร หินเรียง 950 เมตร	โพนทอง	โพธิ์ตาก	หนองคาย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	12.00	2569	ชป.	ON6907003 0000071
198	โครงการขุดลอกหนองหล่มจากบ้านโพนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลโพนทอง - บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 1,2,3 ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย	โพนทอง	โพธิ์ตาก	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000598
199	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย	โพนทอง	โพธิ์ตาก	หนองคาย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002503

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
200	ซ่อมแซมทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยหินแก้ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 0.10 กิโลเมตร โครงการชลประทานหนองคาย	ด่านศรีสุข	โพธิ์ตาก	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.90	2566	ชป.	ON6607003 0002380
201	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยทอน (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สาย M ความยาว 0.10 กม. โครงการชลประทานหนองคาย	ด่านศรีสุข	โพธิ์ตาก	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0003185
202	ปรับปรุงเทอร์ไบน์ ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยทอน (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานหนองคาย	ด่านศรีสุข	โพธิ์ตาก	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง	3	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0003429
203	เพิ่มศักยภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยทอน (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานหนองคาย	ด่านศรีสุข	โพธิ์ตาก	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง	3	80.00	2566	ชป.	ON6607003 0003337
204	จัดหาและติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน เขื่อนห้วยทอน (ตอนบน)	ด่านศรีสุข	โพธิ์ตาก	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง	3	6.00	2566	ชป.	ON6607003 0003735
205	ปรับปรุงคลองส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินแก้ว สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10	ด่านศรีสุข	โพธิ์ตาก	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง	3	5.00	2566	ชป.	ON6607003 0011514
206	เพิ่มศักยภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยไฮ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย	ด่านศรีสุข	โพธิ์ตาก	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	30.00	2567	ชป.	ON6707003 0000119
207	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย	ด่านศรีสุข	โพธิ์ตาก	หนองคาย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002501
208	ระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยหินแก้ว	ด่านศรีสุข	โพธิ์ตาก	หนองคาย	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	100.00	2567	ชป.	669
209	ฝายห้วยกาหม	ด่านศรีสุข	โพธิ์ตาก	หนองคาย	2.4.1	ฝาย	3	35.00	2567	ชป.	ON6707003 0000099
210	ฝายห้วยทอน	ด่านศรีสุข	โพธิ์ตาก	หนองคาย	2.4.1	ฝาย	3	35.00	2567	ชป.	ON6707003 0000304
211	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยโคน	เซิม	โพนพิสัย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	8.03	2570	ทน.	ON7009006 0001007
212	แก้มลิงหนองขี้เหล็กพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.150 ล้าน ลบ.ม.	เซิม	โพนพิสัย	หนองคาย	2.4.1	แก้มลิง	3	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0003703
213	แก้มลิงหนองโคน พร้อมอาคารประกอบ	เซิม	โพนพิสัย	หนองคาย	2.4.1	แก้มลิง	3	35.00	2568	ชป.	ON6807003 0000092
214	ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยหินมุก ระยะทาง 550 เมตร โครงการชลประทานหนองคาย	เหล่าต่างคำ	โพนพิสัย	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.90	2566	ชป.	ON6607003 0002392
215	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC กม.0+000 - กม.3+800 พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยหินมุก ระยะทาง 3.80 กิโลเมตร โครงการชลประทานหนองคาย	เหล่าต่างคำ	โพนพิสัย	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	7.00	2566	ชป.	ON6607003 0002391
216	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสาย LMC กม. 0+000 - กม.3+800 พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยหินมุก ระยะทาง 3.80 กิโลเมตร โครงการชลประทานหนองคาย	เหล่าต่างคำ	โพนพิสัย	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	7.50	2566	ชป.	ON6607003 0002390
217	ปรับปรุงอาคารระบายน้ำ (River Outlet) อ่างเก็บน้ำห้วยหินมุก โครงการชลประทานหนองคาย พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่	เหล่าต่างคำ	โพนพิสัย	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง	3	25.00	2566	ชป.	ON6607003 0003426
218	ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำลอดคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยหินมุก จำนวน 3 แห่ง โครงการชลประทานหนองคาย	เหล่าต่างคำ	โพนพิสัย	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.60	2568	ชป.	
219	ปรับปรุงระบบส่งน้ำสาย 1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยหินมุก โครงการชลประทานหนองคาย จังหวัดหนองคาย	เหล่าต่างคำ	โพนพิสัย	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง	3	15.00	2568	ชป.	ON6807003 0000100
220	ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำลอดคลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยหินมุก จำนวน 3 แห่ง โครงการชลประทานหนองคาย	เหล่าต่างคำ	โพนพิสัย	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.60	2569	ชป.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
221	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC ความยาว 3.800 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยหินมุก โครงการชลประทานหนองคาย	เหล่าต่างคำ	โพนพิสัย	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.90	2569	ชป.	
222	ปรับปรุงอาคารระบายน้ำ (River Outlet) อ่างเก็บน้ำห้วยหินมุก โครงการชลประทานหนองคาย	เหล่าต่างคำ	โพนพิสัย	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	25.00	2569	ชป.	
223	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC ความยาว 3.800 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยหินมุก โครงการชลประทานหนองคาย	เหล่าต่างคำ	โพนพิสัย	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.90	2569	ชป.	
224	ปรับปรุงทำนบดินอาคารหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยหินมุก กม.0+000 - กม.0+550 ระยะทาง 550 เมตร โครงการชลประทานหนองคาย พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่	เหล่าต่างคำ	โพนพิสัย	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง	3	15.00	2569	ชป.	ON6907003 0000100
225	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยหินมุก ระยะทาง 3.80 กิโลเมตร โครงการชลประทานหนองคาย	เหล่าต่างคำ	โพนพิสัย	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.90	2569	ชป.	ON6907003 0000093
226	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยหินมุก ระยะทาง 3.80 กิโลเมตร โครงการชลประทานหนองคาย	เหล่าต่างคำ	โพนพิสัย	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.90	2569	ชป.	ON6907003 0000030
227	เพิ่มศักยภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยหินมุก ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย	เหล่าต่างคำ	โพนพิสัย	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง	3	2.50	2570	ชป.	ON7007003 0000096
228	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำนาตาลเหนือพร้อมระบบกระจายน้ำ	เหล่าต่างคำ	โพนพิสัย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	9.05	2566	ทน.	ON6609006 0002048
229	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาตาล	เหล่าต่างคำ	โพนพิสัย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.08	2567	ทน.	ON6709006 0000515
230	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำเชียงอาด	เหล่าต่างคำ	โพนพิสัย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	20.11	2567	ทน.	ON6709006 0000500
231	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาตาล	เหล่าต่างคำ	โพนพิสัย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	16.61	2569	ทน.	ON6909006 0001186
232	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองจอก	เหล่าต่างคำ	โพนพิสัย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	5.03	2569	ทน.	ON6909006 0000552
233	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินช่วง2	เหล่าต่างคำ	โพนพิสัย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	6.04	2569	ทน.	ON6909006 0000553
234	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อ่างเก็บน้ำห้วยต่างคำ	เหล่าต่างคำ	โพนพิสัย	หนองคาย	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	2.31	2566	ทน.	ON6609006 0000668
235	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย	เหล่าต่างคำ	โพนพิสัย	หนองคาย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.62	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002479
236	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,100 ไร่ บ้านโคกคอย	เหล่าต่างคำ	โพนพิสัย	หนองคาย	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	40.00	2566	ชป.	ON6607003 0003559
237	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านสุขสำราญ	เหล่าต่างคำ	โพนพิสัย	หนองคาย	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	35.00	2567	ชป.	ON6707003 0000274
238	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,100 ไร่ บ้านโคกคอย	เหล่าต่างคำ	โพนพิสัย	หนองคาย	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	40.00	2567	ชป.	ON6707003 0000279
239	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเหล่าเจริญ พื้นที่ ชลประทาน 1,000 ไร่	เหล่าต่างคำ	โพนพิสัย	หนองคาย	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	40.00	2567	ชป.	ON6707003 0000342
240	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านสังคมพัฒนา	เหล่าต่างคำ	โพนพิสัย	หนองคาย	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	35.00	2568	ชป.	ON6807003 0000118
241	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,100 ไร่ บ้านสังคมพัฒนา	เหล่าต่างคำ	โพนพิสัย	หนองคาย	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	40.00	2568	ชป.	ON6807003 0000156

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
242	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโคกหัวภู พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่	เหล่าต่างคำ	โพนพิสัย	หนองคาย	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	40.00	2568	ชป.	ON6807003 0000167
243	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,050 ไร่ บ้านหนองแวง ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย	เหล่าต่างคำ	โพนพิสัย	หนองคาย	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	35.00	2569	ชป.	ON6907003 0000079
244	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านดงมดแดง	เหล่าต่างคำ	โพนพิสัย	หนองคาย	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	35.00	2569	ชป.	ON6907003 0000080
245	สถานีสูบน้ำด้วนไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาเมย พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่	เหล่าต่างคำ	โพนพิสัย	หนองคาย	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	40.00	2569	ชป.	ON6907003 0000108
246	สถานีสูบน้ำด้วนไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเชียงอาด พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่	เหล่าต่างคำ	โพนพิสัย	หนองคาย	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	40.00	2570	ชป.	ON7007003 0000087
247	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสาย 2L-RMC กม.0+000 - กม.1+340 พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยเปลวเงือก ระยะทาง 1.34 กิโลเมตร โครงการชลประทานหนองคาย	กุดบง	โพนพิสัย	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0002389
248	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1R-1L-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยเปลวเงือก ระยะทาง 0.40 กิโลเมตร โครงการชลประทานหนองคาย	กุดบง	โพนพิสัย	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.20	2566	ชป.	ON6607003 0002388
249	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสาย 1L-1L-RMC กม.0+000 - กม.1+510 พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยเปลวเงือก ระยะทาง 1.51 กิโลเมตร โครงการชลประทานหนองคาย	กุดบง	โพนพิสัย	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0002387
250	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสาย 1L-RMC กม.0+000 - กม.1+570 พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยเปลวเงือก ระยะทาง 1.57 กิโลเมตร โครงการชลประทานหนองคาย	กุดบง	โพนพิสัย	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.50	2566	ชป.	ON6607003 0002386
251	ปรับปรุงประตูระบายน้ำห้วยงีมน้อย (ปชด.) โครงการชลประทานหนองคาย จังหวัดหนองคาย พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่	กุดบง	โพนพิสัย	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง	3	50.00	2567	ชป.	ON6707003 0000315
252	ปรับปรุงประตูระบายน้ำห้วยงีมน้อย (ปชด) โครงการชลประทานหนองคาย	กุดบง	โพนพิสัย	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	60.00	2568	ชป.	
253	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2L-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยเปลวเงือก ระยะทาง 1.34 กิโลเมตร โครงการชลประทานหนองคาย	กุดบง	โพนพิสัย	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.30	2569	ชป.	ON6907003 0000092
254	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L-1L-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยเปลวเงือก ระยะทาง 1.51 กิโลเมตร โครงการชลประทานหนองคาย	กุดบง	โพนพิสัย	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.30	2569	ชป.	ON6907003 0000048
255	จัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเตื่อ (ระยะที่2) สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10	กุดบง	โพนพิสัย	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง	3	10.00	2570	ชป.	ON7007003 0000830
256	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยปลาเหงือก	กุดบง	โพนพิสัย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.06	2570	ทน.	ON7009006 0001081
257	ระบบกระจายน้ำหนองแง้ง	กุดบง	โพนพิสัย	หนองคาย	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	2.00	2569	ทน.	ON6909006 0000530
258	แก้มลิงหนองงีมน้อย ปริมาตรเก็บกัก 0.2715 ล้าน ลบ.ม. พร้อมอาคารประกอบจำนวน 5 แห่ง	กุดบง	โพนพิสัย	หนองคาย	2.4.1	แก้มลิง	3	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0003701
259	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยเปลวเงือก ระยะทาง 6.60 กิโลเมตร โครงการชลประทานหนองคาย	จุมพล	โพนพิสัย	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.90	2566	ชป.	ON6607003 0002385
260	ปรับปรุงอาคารระบายน้ำ (River Outlet) อ่างเก็บน้ำห้วยเปลวเงือก โครงการชลประทานหนองคาย พื้นที่รับประโยชน์ 1,500 ไร่	จุมพล	โพนพิสัย	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง	3	25.00	2566	ชป.	ON6607003 0003427
261	ปรับปรุงฝายห้วยเป (ปชด.) โครงการชลประทานหนองคาย พื้นที่รับประโยชน์ 800 ไร่	จุมพล	โพนพิสัย	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง	3	30.00	2566	ชป.	ON6607003 0003425

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
262	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยเปลวเงือก โครงการชลประทานหนองคาย ปริมาณดินขุด 150,000 ลบ.ม.	จุมพล	โพนพิสัย	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	8.00	2567	ชป.	ON6707003 0000321
263	ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยเปลวเงือก ระยะทาง 450 เมตร โครงการชลประทานหนองคาย	จุมพล	โพนพิสัย	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.80	2567	ชป.	ON6707003 0000272
264	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองสงน้ำสาย RMC กม. 0+000 ถึง 1+620 พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยเปลวเงือก ระยะทาง 1.62 กิโลเมตร โครงการชลประทานหนองคาย	จุมพล	โพนพิสัย	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	3.00	2567	ชป.	ON6707003 0000270
265	ปรับปรุงทำนบดินอาคารหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยเปลวเงือก กม.0+000 - กม.0+450 ระยะทาง 450 เมตร โครงการชลประทานหนองคาย พื้นที่รับประโยชน์ 1500 ไร่	จุมพล	โพนพิสัย	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง	3	10.00	2568	ชป.	ON6807003 0000177
266	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองสงน้ำสาย RMC กม. 1+620 ถึง 3+430 พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยเปลวเงือก ระยะทาง 1.81 กิโลเมตร โครงการชลประทานหนองคาย	จุมพล	โพนพิสัย	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	3.00	2568	ชป.	ON6807003 0000141
267	ปรับปรุงฝายห้วยเป (ปชด) โครงการชลประทานหนองคาย	จุมพล	โพนพิสัย	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	30.00	2569	ชป.	
268	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L-1L-RMC ความยาว 1.510 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยเปลวเงือก โครงการชลประทานหนองคาย	จุมพล	โพนพิสัย	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.20	2569	ชป.	
269	ปรับปรุงอาคารระบายน้ำ (River Outlet) อ่างเก็บน้ำห้วยเปลวเงือก โครงการชลประทานหนองคาย	จุมพล	โพนพิสัย	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	30.00	2569	ชป.	
270	ปรับปรุงอาคารระบายน้ำ (River Outlet) อ่างเก็บน้ำห้วยเปลวเงือก โครงการชลประทานหนองคาย พื้นที่รับประโยชน์ 1,500 ไร่	จุมพล	โพนพิสัย	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	25.00	2569	ชป.	
271	จัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนสวรรค์ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10	จุมพล	โพนพิสัย	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง	3	10.00	2569	ชป.	ON6907003 0001137
272	ปรับปรุงระบบระบายน้ำ อ่างฯห้วยเปลวเงือก	จุมพล	โพนพิสัย	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง	3	3.00	2569	ชป.	ON6907003 0000120
273	ปรับปรุงทำนบดินอ่างฯห้วยเปลวเงือก	จุมพล	โพนพิสัย	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง	3	2.00	2569	ชป.	ON6907003 0000116
274	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยเปลวเงือก ระยะทาง 1.57 กิโลเมตร โครงการชลประทานหนองคาย	จุมพล	โพนพิสัย	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.30	2569	ชป.	ON6907003 0000090
275	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสาย RMC กม. 3+430 - กม.5+200 พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยเปลวเงือก ระยะทาง 1.77 กิโลเมตร โครงการชลประทานหนองคาย	จุมพล	โพนพิสัย	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	3.00	2569	ชป.	ON6907003 0000089
276	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1R-1L-RMC ความยาว 0.400 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยเปลวเงือก โครงการชลประทานหนองคาย	จุมพล	โพนพิสัย	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.10	2570	ชป.	
277	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2L-RMC ความยาว 1.340 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยเปลวเงือก โครงการชลประทานหนองคาย	จุมพล	โพนพิสัย	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.20	2570	ชป.	
278	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC ความยาว 6.600 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยเปลวเงือก โครงการชลประทานหนองคาย	จุมพล	โพนพิสัย	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.90	2570	ชป.	
279	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสาย RMC กม. 5+200 - กม.6+600 พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยเปลวเงือก ระยะทาง 1.40 กิโลเมตร โครงการชลประทานหนองคาย	จุมพล	โพนพิสัย	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.50	2570	ชป.	ON7007003 0000047
280	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองสรวง	จุมพล	โพนพิสัย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	30.21	2569	ทน.	ON6909006 0000571

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
281	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองสรวง	จุมพล	โพนพิสัย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	21.08	2570	ทน.	ON70090060001446
282	ระบบกระจายน้ำหนองเอี่ยน	จุมพล	โพนพิสัย	หนองคาย	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	2.00	2569	ทน.	ON69090060000531
283	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย	จุมพล	โพนพิสัย	หนองคาย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.82	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002504
284	โครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ก่อสร้างสถานีสูบน้ำบริเวณ หมู่ที่ 13 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย	จุมพล	โพนพิสัย	หนองคาย	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	1.60	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8820000596
285	แก้มลิงหนองหัวเหวพร้อมอาคารประกอบ	จุมพล	โพนพิสัย	หนองคาย	2.4.1	แก้มลิง	3	20.00	2567	ชป.	ON67070030000291
286	สถานีสูบน้ำด้วนไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านนิคมดงบัง	จุมพล	โพนพิสัย	หนองคาย	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	35.00	2567	ชป.	ON67070030000251
287	แก้มลิงหนองชำอ้อใหญ่ ปริมาณเก็บกัก 0.500 ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมอาคารประกอบ	จุมพล	โพนพิสัย	หนองคาย	2.4.1	แก้มลิง	3	35.00	2567	ชป.	ON67070030000254
288	จัดรูปที่ดินสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพนทัน สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10	ชุมช้าง	โพนพิสัย	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง	3	10.00	2567	ชป.	ON67070030002146
289	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคุยลุมพุก สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10	ชุมช้าง	โพนพิสัย	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง	3	5.00	2568	ชป.	ON68070030001381
290	ขุดลอกห้วยลำผักแว่นพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.098 ล้าน ลบ.ม.	ชุมช้าง	โพนพิสัย	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	25.00	2568	ชป.	ON68070030000123
291	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองอีเลิง	ชุมช้าง	โพนพิสัย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.11	2568	ทน.	ON68090060000360
292	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง	ชุมช้าง	โพนพิสัย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	25.19	2568	ทน.	ON68090060000378
293	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง	ชุมช้าง	โพนพิสัย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	30.12	2570	ทน.	ON70090060001346
294	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยน้ำเกลี้ยง	ชุมช้าง	โพนพิสัย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	9.04	2570	ทน.	ON70090060001028
295	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยโปร่ง	ชุมช้าง	โพนพิสัย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	8.03	2570	ทน.	ON70090060001022
296	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย	ชุมช้าง	โพนพิสัย	หนองคาย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002505
297	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่	ชุมช้าง	โพนพิสัย	หนองคาย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	6.92	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000868
298	แก้มลิงหนองตาดพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.150 ล้าน ลบ.ม.	ชุมช้าง	โพนพิสัย	หนองคาย	2.4.1	แก้มลิง	3	15.00	2566	ชป.	ON66070030003705
299	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยหินมุก โครงการชลประทานหนองคาย ปริมาณดินขุด 150,000 ลบ.ม.	ทุ่งหลวง	โพนพิสัย	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	8.00	2568	ชป.	ON68070030000175
300	ปรับปรุงทำนบดิน อ่างฯ ห้วยหินมุก	ทุ่งหลวง	โพนพิสัย	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง	3	2.00	2569	ชป.	ON69070030000118
301	โครงการขุดลอกลำห้วยน้ำเย็น หมู่ที่ 3 บ้านโนนสวาท ตำบลทุ่งหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย	ทุ่งหลวง	โพนพิสัย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.12	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860006657
302	โครงการขุดลอกลำห้วยวัดเทียน หมู่ที่ 2 บ้านนาตาล ตำบลทุ่งหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย	ทุ่งหลวง	โพนพิสัย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.27	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860006655
303	โครงการขุดลอกหนองอั้วใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านหนองอั้ว ตำบลทุ่งหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย	ทุ่งหลวง	โพนพิสัย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.43	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860006654
304	โครงการขุดลอกสระประมง หมู่ที่ 8 บ้านโนนทอง ตำบลทุ่งหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย	ทุ่งหลวง	โพนพิสัย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.46	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860006652

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
305	โครงการขุดลอกคูทด หมู่ที่ 5 บ้านหนองอั้ว ตำบลทุ่งหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย	ทุ่งหลวง	โพนพิสัย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.46	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860006639
306	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาตาลเหนือ	ทุ่งหลวง	โพนพิสัย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	50.20	2570	ทน.	ON70090060001331
307	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านโนนสวาท	ทุ่งหลวง	โพนพิสัย	หนองคาย	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	40.00	2566	ชป.	ON66070030003558
308	อาคารบังคับน้ำห้วยต่างคำ พื้นที่รับประโยชน์ 250 ไร่	ทุ่งหลวง	โพนพิสัย	หนองคาย	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	35.00	2566	ชป.	ON66070030003512
309	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านโนนสวาท	ทุ่งหลวง	โพนพิสัย	หนองคาย	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	40.00	2567	ชป.	ON67070030000167
310	แก้มลิงหนองนาแซง ปริมาตรเก็บกัก 0.480 ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมอาคารประกอบ	ทุ่งหลวง	โพนพิสัย	หนองคาย	2.4.1	แก้มลิง	3	35.00	2568	ชป.	ON68070030000181
311	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำสระน้ำสาธารณะ	นาหนัง	โพนพิสัย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	20.11	2567	ทน.	ON67090060000511
312	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำห้วยเจียม	นาหนัง	โพนพิสัย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	30.17	2567	ทน.	ON67090060000507
313	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองทุ่งมน	นาหนัง	โพนพิสัย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	20.11	2567	ทน.	ON67090060000504
314	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองอีเลิง	นาหนัง	โพนพิสัย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	23.16	2569	ทน.	ON69090060001203
315	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองทุ่งมน	นาหนัง	โพนพิสัย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.10	2569	ทน.	ON69090060001162
316	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำห้วยเจียม	นาหนัง	โพนพิสัย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	21.15	2569	ทน.	ON69090060001072
317	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำตำบลนาหนัง_หนองบอ_	นาหนัง	โพนพิสัย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	20.14	2569	ทน.	ON69090060000605
318	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำสระน้ำสาธารณะ	นาหนัง	โพนพิสัย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	20.08	2570	ทน.	ON70090060001726
319	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำหนองบอ	นาหนัง	โพนพิสัย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	19.07	2570	ทน.	ON70090060001552
320	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็ยน้ำห้วยบ้าน	นาหนัง	โพนพิสัย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	19.07	2570	ทน.	ON70090060001021
321	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย	นาหนัง	โพนพิสัย	หนองคาย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002506
322	แก้มลิงหนองโคม พร้อมอาคารประกอบ	นาหนัง	โพนพิสัย	หนองคาย	2.4.1	แก้มลิง	3	35.00	2567	ชป.	ON67070030000218
323	แก้มลิงหนองน้ำเกลี้ยง 2 พร้อมอาคารประกอบ	นาหนัง	โพนพิสัย	หนองคาย	2.4.1	แก้มลิง	3	15.00	2568	ชป.	ON68070030000186
324	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่	บ้านโพธิ์	โพนพิสัย	หนองคาย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	13.49	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000960
325	แก้มลิงหนองฮี พร้อมอาคารประกอบ	บ้านโพธิ์	โพนพิสัย	หนองคาย	2.4.1	แก้มลิง	3	35.00	2567	ชป.	ON67070030000253
326	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นบ้านหนองปลาขาว	บ้านผือ	โพนพิสัย	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง	3	16.09	2567	ทน.	ON67090060000629
327	บำรุงรักษาฝายน้ำล้นหนองปลาขาว	บ้านผือ	โพนพิสัย	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.00	2570	ทน.	ON70090060001102
328	โครงการขุดลอกห้วยยางเมย หมู่ที่ 8 บ้านคำพัฒนา ตำบลบ้านผือ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย	บ้านผือ	โพนพิสัย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.63	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860006661
329	โครงการขุดลอกหนองไค้ หมู่ที่ 3 บ้านวังสิม ตำบลบ้านผือ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย	บ้านผือ	โพนพิสัย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.40	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860006658
330	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองไข้สาธารณประโยชน์	บ้านผือ	โพนพิสัย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.06	2570	ทน.	ON70090060001060

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
331	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองไค้	บ้านผือ	โพนพิสัย	หนองคาย	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	2.31	2566	ทน.	ON6609006 0000667
332	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านผือ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย	บ้านผือ	โพนพิสัย	หนองคาย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002507
333	แก้มลิงหนองผือ พร้อมอาคารประกอบ	บ้านผือ	โพนพิสัย	หนองคาย	2.4.1	แก้มลิง	3	35.00	2568	ชป.	ON6807003 0000094
334	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านผือ	บ้านผือ	โพนพิสัย	หนองคาย	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	40.00	2568	ชป.	ON6807003 0000126
335	แก้มลิงหนองไค ปริมาตรเก็บกัก 0.500 ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมอาคารประกอบ	บ้านผือ	โพนพิสัย	หนองคาย	2.4.1	แก้มลิง	3	35.00	2568	ชป.	ON6807003 0000060
336	ซ่อมแซมอาคารหัวงานประตูระบายน้ำห้วยหลวง กม. 0+000 โครงการชลประทานหนองคาย	วัดหลวง	โพนพิสัย	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	3.00	2567	ชป.	ON6707003 0000273
337	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโจ้ง พร้อมระบบกระจายน้ำ	วัดหลวง	โพนพิสัย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.08	2566	ทน.	ON6609006 0002070
338	โครงการขุดลอกลำห้วยสวนกล้วย หมู่ที่ 7 บ้านดงกำพี้ ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย	วัดหลวง	โพนพิสัย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG886 0006660
339	โครงการขุดลอกลำห้วยบง หมู่ที่ 7 บ้านดงกำพี้ ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย	วัดหลวง	โพนพิสัย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG886 0006659
340	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองเบน	วัดหลวง	โพนพิสัย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.10	2569	ทน.	ON6909006 0000596
341	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองเบน	วัดหลวง	โพนพิสัย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	17.57	2570	ทน.	ON7009006 0001540
342	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่	วัดหลวง	โพนพิสัย	หนองคาย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	6.92	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000869
343	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	วัดหลวง	โพนพิสัย	หนองคาย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000622
344	โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย	วัดหลวง	โพนพิสัย	หนองคาย	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	2,164.67	2566	ชป.	ON6607003 0000615
345	แก้มลิงหนองศึกฤทธิ์พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.250 ล้าน ลบ.ม.	วัดหลวง	โพนพิสัย	หนองคาย	2.4.1	แก้มลิง	3	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0003702
346	แก้มลิงหนองสวนกล้วย พร้อมอาคารประกอบ	วัดหลวง	โพนพิสัย	หนองคาย	2.4.1	แก้มลิง	3	35.00	2567	ชป.	ON6707003 0000217
347	แก้มลิงหนองน้ำเกลี้ยง 1 พร้อมอาคารประกอบ	วัดหลวง	โพนพิสัย	หนองคาย	2.4.1	แก้มลิง	3	35.00	2568	ชป.	ON6807003 0000096
348	แก้มลิงหนองเพ็ญเดือนห้า พร้อมอาคารประกอบ	วัดหลวง	โพนพิสัย	หนองคาย	2.4.1	แก้มลิง	3	35.00	2568	ชป.	ON6807003 0000098
349	แก้มลิงหนองน้ำเกลี้ยง 2 พร้อมอาคารประกอบ	วัดหลวง	โพนพิสัย	หนองคาย	2.4.1	แก้มลิง	3	35.00	2568	ชป.	ON6807003 0000099
350	แก้มลิงหนองห้วยงู พร้อมอาคารประกอบ	วัดหลวง	โพนพิสัย	หนองคาย	2.4.1	แก้มลิง	3	35.00	2568	ชป.	ON6807003 0000178
351	แก้มลิงหนองเพ็ญเดือนห้าพร้อมอาคารประกอบ	วัดหลวง	โพนพิสัย	หนองคาย	2.4.1	แก้มลิง	3	15.00	2568	ชป.	ON6807003 0000185
352	แก้มลิงหนองตะเภา พร้อมอาคารประกอบ	วัดหลวง	โพนพิสัย	หนองคาย	2.4.1	แก้มลิง	3	35.00	2569	ชป.	ON6907003 0000061
353	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกุดชวย พร้อมระบบกระจายน้ำ	สร้างนางขาว	โพนพิสัย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	50.26	2566	ทน.	ON6609006 0000642
354	โครงการขุดลอกห้วยกกจาน หมู่ที่ 7 บ้านหาดทรายทอง ตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย	สร้างนางขาว	โพนพิสัย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG885 0003728
355	โครงการขุดลอกห้วยแม่นาง หมู่ที่ 4 บ้านดอนสนุก ตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย	สร้างนางขาว	โพนพิสัย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.28	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG885 0003727

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
356	โครงการขุดลอกห้วยวังบักเสา หมู่ที่ 2 บ้านสร้างนางขาว ตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย	สร้างนางขาว	โพนพิสัย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8850003725
357	โครงการขุดลอกห้วยวังบักเสา หมู่ที่ 2 บ้านสร้างนางขาว ตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย	สร้างนางขาว	โพนพิสัย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002366
358	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำหนองฝากแฝง	สร้างนางขาว	โพนพิสัย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	20.11	2567	ทน.	ON67090060000517
359	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำหนองฝากแฝง	สร้างนางขาว	โพนพิสัย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	23.36	2569	ทน.	ON69090060001096
360	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแคน	สร้างนางขาว	โพนพิสัย	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	10.00	2569	ทน.	ON69090060001299
361	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคำบอน หมู่ที่ 8 ตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย	สร้างนางขาว	โพนพิสัย	หนองคาย	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	6.75	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002363
362	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย	สร้างนางขาว	โพนพิสัย	หนองคาย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002508
363	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. เหวบักคำ หมู่ที่ 2 บ้านสร้างนางขาว ตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย	สร้างนางขาว	โพนพิสัย	หนองคาย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.65	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002369
364	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ห้วยผักหนาม หมู่ที่ 8 บ้านคำบอน ตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย	สร้างนางขาว	โพนพิสัย	หนองคาย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.77	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002368
365	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. เหวคำทั้ง หมู่ที่ 5 บ้านหนองแคน ตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย	สร้างนางขาว	โพนพิสัย	หนองคาย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.91	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002367
366	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย	โคกคอน	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002499
367	ระบบกระจายน้ำ สถานีสูบน้ำด้วนไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านโพนตาล	โคกคอน	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	35.00	2567	ชป.	ON67070030000285
368	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนบ่อ	โคกคอน	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	30.00	2567	ชป.	ON67070030000136
369	ปรับปรุงสถานีสูบน้ำฯ ปตร.ห้วยคุก	โพนสา	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง	3	5.00	2570	ชป.	ON70070030000075
370	โครงการขุดลอกหนองสุพรรณ หมู่ที่ 6 ตำบลโพนสา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย	โพนสา	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.90	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003658
371	โครงการขุดลอกหนองบัง หมู่ที่ 1 บ้านโพนสา ตำบลโพนสา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย	โพนสา	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.97	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002120
372	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบัง	โพนสา	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.10	2569	ทน.	ON69090060000554
373	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองสุพรรณ	โพนสา	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.06	2570	ทน.	ON70090060001057
374	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 840 ไร่ บ้านโพนสา	โพนสา	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	30.00	2566	ชป.	ON66070030003557
375	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 6LAT3 ดาดคอนกรีต 500 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง	กองนาง	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.61	2566	ชป.	ON66070030002505
376	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 6SL7 ดาดคอนกรีต 1,650 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง	กองนาง	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.75	2566	ชป.	ON66070030002504
377	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 6SL1 ดาดคอนกรีต 700 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง	กองนาง	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.45	2566	ชป.	ON66070030002503
378	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 6MC1A ดาดคอนกรีต 1,300 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง	กองนาง	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.59	2566	ชป.	ON66070030002502

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
379	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำที่ 6 ระยะ 4 ความยาว 2,500 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง	กองนาง	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง	3	7.50	2566	ชป.	ON6607003 0003475
380	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำที่ 5 ความยาว 1,500 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง	กองนาง	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง	3	5.00	2566	ชป.	ON6607003 0003474
381	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำที่ 6 ระยะ 5 ความยาว 2,500 เมตร	กองนาง	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง	3	7.52	2567	ชป.	ON6707003 0000350
382	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำที่ 5	กองนาง	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง	3	5.00	2567	ชป.	ON6707003 0000348
383	พัฒนาลำห้วยอิ่น (5DE)	กองนาง	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	19.00	2567	ชป.	ON6707003 0000320
384	บำรุงรักษาหัวงาน และคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง พื้นที่ 337.31 ไร่และระยะทาง 136.46 กิโลเมตร	กองนาง	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.45	2567	ชป.	ON6707003 0000162
385	บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง พื้นที่ชลประทาน 54,000ไร่	กองนาง	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง	3	1.00	2567	ชป.	ON6707003 0000161
386	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง	กองนาง	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.00	2567	ชป.	ON6707003 0000160
387	ปรับปรุงสะพานข้ามคลองคอนกรีตเสริมเหล็กสถานีสูบน้ำที่ 6 จำนวน 10 แห่ง	กองนาง	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	3.00	2568	ชป.	
388	บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง พื้นที่ชลประทาน 54,000 ไร่	กองนาง	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง	3	1.00	2568	ชป.	ON6807003 0000144
389	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง	กองนาง	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.00	2568	ชป.	ON6807003 0000115
390	ปรับปรุง flapgate สถานีสูบน้ำ P.6 จำนวน 1 แห่ง	กองนาง	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง	3	7.00	2568	ชป.	ON6807003 0000112
391	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำที่ 5	กองนาง	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง	3	5.00	2568	ชป.	ON6807003 0000106
392	บำรุงรักษาหัวงาน และคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง พื้นที่ 337.31 ไร่ และระยะทาง 136.46 กิโลเมตร	กองนาง	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.45	2568	ชป.	ON6807003 0000104
393	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำที่ 5 ความยาว 1,500.00 เมตร	กองนาง	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	5.00	2569	ชป.	
394	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำที่ 6 ระยะ 3 ความยาว 2,100 เมตร	กองนาง	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	6.50	2569	ชป.	
395	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำที่ 6 ระยะ 3 ความยาว 2,100 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง	กองนาง	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	6.50	2569	ชป.	
396	ปรับปรุงคลองส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำที่ 5 ความยาว 1500 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง	กองนาง	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	5.00	2569	ชป.	
397	บำรุงรักษาหัวงาน และคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง พื้นที่ 337.31 ไร่ และระยะทาง 136.46 กิโลเมตร	กองนาง	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.45	2569	ชป.	ON6907003 0000094
398	บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง พื้นที่ชลประทาน 54,000 ไร่	กองนาง	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง	3	1.00	2569	ชป.	ON6907003 0000083

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
399	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง	กองนาง	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.00	2569	ชป.	ON6907003 0000082
400	ปรับปรุงระบบกระจายน้ำ สถานีสูบน้ำที่ 5 ความยาว 1,500 เมตร	กองนาง	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง	3	5.00	2569	ชป.	ON6907003 0000044
401	บำรุงรักษาหัวงาน และคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง พื้นที่ 337.31 ไร่ และระยะทาง 136.46 กิโลเมตร	กองนาง	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.45	2570	ชป.	ON7007003 0000073
402	บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง พื้นที่ชลประทาน 54,000 ไร่	กองนาง	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง	3	1.00	2570	ชป.	ON7007003 0000072
403	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง	กองนาง	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.00	2570	ชป.	ON7007003 0000062
404	ปรับปรุงอาคารป้องกันการกัดเซาะด้านท้ายอาคาร Regulator โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ความยาว 250 เมตร	กองนาง	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง	3	50.00	2570	ชป.	ON7007003 0000040
405	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเป็ด	กองนาง	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	30.21	2569	ทน.	ON6909006 0001225
406	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองฤกษ์	กองนาง	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	17.57	2570	ทน.	ON7009006 0001416
407	แก้มลิงหนองคับพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.15 ล้านลูกบาศก์เมตร	กองนาง	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.4.1	แก้มลิง	3	7.90	2566	ชป.	ON6607003 0003731
408	แก้มลิงหนองอ้อพร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 2) โครงการแก้มลิงบ้านหนองอ้อ จังหวัดหนองคาย	กองนาง	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.4.1	แก้มลิง	3	162.80	2566	ชป.	ON6607003 0016758
409	แก้มลิงหนองเจ้าน้ำพร้อมอาคารประกอบ	กองนาง	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.4.1	แก้มลิง	3	5.00	2569	ชป.	ON6907003 0000075
410	ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำลำห้วยอิน บ้านหงษ์ทอง	กองนาง	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	20.00	2569	ชป.	ON6907003 0000046
411	บำรุงรักษาหัวงาน และคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง พื้นที่ 337.31 ไร่ และระยะทาง 136.46 กิโลเมตร	ท่าบ่อ	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.45	2566	ชป.	ON6607003 0002261
412	บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง พื้นที่ชลประทาน 54,000 ไร่	ท่าบ่อ	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง	3	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0002260
413	ซ่อมแซมบานระบายและประตูกั้นน้ำอาคารควบคุมระดับน้ำ (REGULATOR) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง	ท่าบ่อ	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.50	2566	ชป.	ON6607003 0002514
414	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำพร้อมระบบควบคุมจำนวน 11 แห่ง	ท่าบ่อ	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0002513
415	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง	ท่าบ่อ	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0002501
416	ปรับปรุงระบบระบายน้ำพนังกั้นน้ำโขง ช่วง กม. 9+875 - 10+015 ความยาว 0.140 กิโลเมตร โครงการชลประทานหนองคาย	ท่าบ่อ	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง	3	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0003428
417	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำที่ 4 ความยาว 1,500 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง	ท่าบ่อ	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง	3	5.00	2566	ชป.	ON6607003 0003473
418	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำที่ 1 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง	ท่าบ่อ	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.80	2567	ชป.	ON6707003 0000140
419	เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำหนองไผ่ ปริมาณดินขุดลอก 163,600 ลูกบาศก์เมตร	ท่าบ่อ	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	5.00	2567	ชป.	ON6707003 0000126
420	งานปรับปรุงเครื่องกว้าน บานระบายที่อาคารควบคุมระดับน้ำ REGULATOR จำนวน 1 แห่ง	ท่าบ่อ	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	22.15	2568	ชป.	ON6807003 0000116

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
421	ซ่อมแซมบานระบายอาคารควบคุมระดับน้ำ (REGULATOR) จำนวน 4 บาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง	ท่าบ่อ	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	2.50	2569	ชป.	
422	บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง	ท่าบ่อ	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.55	2569	ชป.	
423	ซ่อมแซมบานระบายอาคารควบคุมระดับน้ำ (REGULATOR) จำนวน 4 บาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง	ท่าบ่อ	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	2.50	2569	ชป.	
424	ซ่อมแซมป้ายและรั้วลวดหนามสถานีสูบน้ำที่ 1 ถึงสถานีสูบน้ำที่ 10 จำนวน 11 แห่ง	ท่าบ่อ	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.50	2569	ชป.	
425	ซ่อมแซมรั้วหัวงานที่ทำการบ้านพัก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ยาว 1,100 เมตร	ท่าบ่อ	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	4.90	2569	ชป.	
426	บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง พื้นที่ 337.31 ไร่ และระยะทาง 136.46 กิโลเมตร	ท่าบ่อ	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	2.45	2570	ชป.	
427	ปรับปรุงเครื่องกว้าน บานระบายที่อาคารควบคุมระดับน้ำ REGULATOR จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง	ท่าบ่อ	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	20.00	2570	ชป.	
428	งานปรับปรุงเครื่องกว้าน บานระบายที่อาคารควบคุมระดับน้ำ REGULATOR จำนวน 1 แห่ง	ท่าบ่อ	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	20.00	2570	ชป.	
429	โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำ	นาข่า	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.95	2569	อปท.	
430	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาข่า อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย	นาข่า	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002490
431	ฝายกุดนาแซง	นาข่า	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.4.1	ฝาย	3	35.00	2567	ชป.	ON6707003 0000305
432	แก้มลิงหนองน้อยพร้อมอาคารประกอบ	นาข่า	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.4.1	แก้มลิง	3	15.00	2569	ชป.	ON6907003 0000076
433	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำที่ 1 ความยาว 1,500 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง	น้ำโมง	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง	3	5.00	2566	ชป.	ON6607003 0003472
434	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำที่ 3	น้ำโมง	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง	3	5.00	2567	ชป.	ON6707003 0000323
435	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำที่ 4	น้ำโมง	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง	3	5.00	2567	ชป.	ON6707003 0000322
436	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำที่ 1	น้ำโมง	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง	3	5.00	2567	ชป.	ON6707003 0000164
437	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยลาน ระยะที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ปริมาณดิน 412,500 ลูกบาศก์เมตร	น้ำโมง	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	15.00	2567	ชป.	ON6707003 0000163
438	ปรับปรุงท่อระบายน้ำ4DC1	น้ำโมง	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง	3	5.00	2567	ชป.	ON6707003 0000138
439	ขุดลอกห้วยลาน บริเวณด้านท้าย ปตร.ห้วยลาน	น้ำโมง	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	6.00	2567	ชป.	ON6707003 0000130
440	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำที่ 1	น้ำโมง	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง	3	5.00	2568	ชป.	ON6807003 0000184
441	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำที่ 3	น้ำโมง	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง	3	5.00	2568	ชป.	ON6807003 0000183
442	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยลาน ระยะที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ปริมาณดินขุดลอก 412,500 ลูกบาศก์เมตร	น้ำโมง	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	15.00	2568	ชป.	ON6807003 0000109
443	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำที่ 4	น้ำโมง	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง	3	5.00	2568	ชป.	ON6807003 0000107

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
444	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำที่ 3 ความยาว 1,500.00 เมตร	น้ำโมง	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	5.00	2569	ชป.	
445	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยลาน ระยะที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ปริมาณขุดลอก 412,500 ลูกบาศก์เมตร	น้ำโมง	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	15.00	2569	ชป.	ON6907003 0000110
446	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำที่ 3 ความยาว 1500.00 เมตร	น้ำโมง	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง	3	5.00	2569	ชป.	ON6907003 0000047
447	เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำหนองหัวเสือ-หนองหัวเรือ ปริมาณดินขุดลอก 163,600 ลูกบาศก์เมตร	น้ำโมง	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	5.00	2569	ชป.	ON6907003 0000043
448	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำที่ 1 ความยาว 1500.00 เมตร	น้ำโมง	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง	3	5.00	2569	ชป.	ON6907003 0000042
449	ปรับปรุงระบบกระจายน้ำ สถานีสูบน้ำที่ 3 ความยาว 1,500 เมตร	น้ำโมง	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง	3	5.00	2570	ชป.	ON7007003 0000039
450	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยลาน ระยะที่ 8 ปริมาณดินขุดลอก 360,000 ลูกบาศก์เมตร	น้ำโมง	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	20.00	2570	ชป.	ON7007003 0000058
451	โครงการขุดลอกหนองสาธารณประโยชน์หนองหวาย หมู่ที่ 5 บ้านอุ่มเย็น ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย	น้ำโมง	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	7.24	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004872
452	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองสันทราย	น้ำโมง	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	20.11	2567	ทน.	ON6709006 0000464
453	อนุรักษ์ฟื้นฟูลุ่มน้ำโมงตอนล่าง	น้ำโมง	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.11	2568	ทน.	ON6809006 0001261
454	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองไผ่	น้ำโมง	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	30.23	2568	ทน.	ON6809006 0000402
455	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองสันทราย	น้ำโมง	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.01	2569	ทน.	ON6909006 0000542
456	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองน้ำ บ้านดอนเมือง	น้ำโมง	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	19.07	2570	ทน.	ON7009006 0001687
457	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองไผ่	น้ำโมง	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	30.12	2570	ทน.	ON7009006 0001407
458	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย	น้ำโมง	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002491
459	แก้มลิงหนองหัวเรือพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.650 ล้าน ลบ.ม.	น้ำโมง	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.4.1	แก้มลิง	3	30.00	2566	ชป.	ON6607003 0003700
460	ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำคลองราญ บ้านหนองแวง	น้ำโมง	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	20.00	2569	ชป.	ON6907003 0000045
461	แก้มลิงห้วยบ้านดงพร้อมอาคารประกอบ	น้ำโมง	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.4.1	แก้มลิง	3	20.00	2569	ชป.	ON6907003 0000074
462	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมปรับปรุงประตูระบายน้ำห้วยลาน	น้ำโมง	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	40.00	2570	ชป.	ON7007003 0000060
463	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเดื่อ-เสี่ยน หมู่ที่ 9	บ้านเดื่อ	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	2.26	2568	อปท.	
464	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกะชะ	บ้านเดื่อ	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	23.29	2570	ทน.	ON7009006 0001488
465	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย	บ้านเดื่อ	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002494
466	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย	บ้านเดื่อ	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002492
467	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองไข่นก พร้อมระบบกระจายน้ำ	บ้านถ่อน	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	9.05	2566	ทน.	ON6609006 0000669

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
468	โครงการขุดลอกหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7 บ้านถ่อน โพธิ์ศรี ตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย	บ้านถ่อน	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	128.57	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002320
469	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหัวช้าง	บ้านถ่อน	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	25.14	2567	ทน.	ON67090060000489
470	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองระฆัง	บ้านถ่อน	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	25.19	2568	ทน.	ON68090060000373
471	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหัวช้าง	บ้านถ่อน	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	21.15	2569	ทน.	ON69090060001120
472	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยป่าไร่	บ้านถ่อน	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	5.03	2569	ทน.	ON69090060000527
473	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองระฆัง	บ้านถ่อน	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	23.09	2570	ทน.	ON70090060001342
474	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองน้ำ บ้านบ้านถ่อน	บ้านถ่อน	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.06	2570	ทน.	ON70090060001068
475	ระบบกระจายน้ำหนองไข่นก	บ้านถ่อน	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	2.00	2569	ทน.	ON69090060000555
476	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย	บ้านถ่อน	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002493
477	แก้มลิงหนองหัวช้างพร้อมอาคารประกอบ	บ้านถ่อน	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.4.1	แก้มลิง	3	15.00	2568	ชป.	ON68070030000191
478	แก้มลิงหนองหัวช้าง พร้อมอาคารประกอบ	บ้านถ่อน	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.4.1	แก้มลิง	3	35.00	2570	ชป.	ON70070030000051
479	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำสระน้ำ บ้านหนองแวง	บ้านว่าน	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	40.28	2569	ทน.	ON69090060000580
480	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำสระน้ำ บ้านหนองแวง	บ้านว่าน	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	16.56	2570	ทน.	ON70090060001473
481	แก้มลิงหนองบ่อกงพร้อมอาคารประกอบ	บ้านว่าน	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.4.1	แก้มลิง	3	10.00	2568	ชป.	ON68070030000188
482	ก่อสร้างระบบผันน้ำ ห้วยลาน-ห้วยคุก	บ้านว่าน	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	70.00	2570	ชป.	ON70070030000059
483	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน กม.0+000 ถึง 1+500 พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานหนองคาย	หนองนาง	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	3.00	2566	ชป.	ON66070030002383
484	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC ความยาว 3.50 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยบังพวนโครงการชลประทานหนองคาย	หนองนาง	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.95	2566	ชป.	ON66070030002377
485	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC ความยาว 3.50 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน โครงการชลประทานหนองคาย	หนองนาง	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.95	2566	ชป.	ON66070030002376
486	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน โครงการชลประทานหนองคาย ปริมาณดินขุด 150,000 ลบ.ม.	หนองนาง	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	8.00	2566	ชป.	ON66070030003066
487	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย อ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน จำนวน 10 แห่ง โครงการชลประทานหนองคาย	หนองนาง	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.97	2568	ชป.	
488	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย	หนองนาง	ท่าบ่อ	หนองคาย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002495
489	สถานีสูบน้ำบ้านดอนใหญ่	ท่าดอกคำ	บึงโขงหลง	หนองคาย	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	77.64	2566	ชป.	1679
490	สถานีสูบน้ำบ้านท่าไร่	ท่าดอกคำ	บึงโขงหลง	หนองคาย	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	84.24	2567	ชป.	1693
491	สถานีสูบน้ำหนองร้อน-หนองบัวบาน	นาดง	ปากคาด	หนองคาย	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	150.39	2567	ชป.	1330

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
492	ฝายห้วยฮี้	ป่าแฝก	พรเจริญ	หนองคาย	2.4.1	ฝาย	3	35.00	2566	ชป.	1560
493	อ่างเก็บน้ำห้วยดุล	ศรีชมภู	พรเจริญ	หนองคาย	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	3	16.00	2570	ชป.	1505
494	โครงการขุดลอกหนองวังหลวง บ้านดงตาล หมู่ที่ 4 ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย	โพนแพง	รัตนวาปี	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	140.52	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6609006 0002212
495	โครงการขุดลอกหนองคาด บ้านดงตาลเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย	โพนแพง	รัตนวาปี	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	81.33	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6609006 0002208
496	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำหนองคอน	โพนแพง	รัตนวาปี	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	20.11	2567	ทน.	ON6709006 0000482
497	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองน้ำบ้านดงหอ	โพนแพง	รัตนวาปี	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	16.11	2569	ทน.	ON6909006 0001146
498	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำหนองคอน	โพนแพง	รัตนวาปี	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	19.13	2569	ทน.	ON6909006 0001080
499	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย	โพนแพง	รัตนวาปี	หนองคาย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002478
500	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเปงจาน พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่	โพนแพง	รัตนวาปี	หนองคาย	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	40.00	2567	ชป.	ON6707003 0000301
501	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาทับไฮ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย	นาทับไฮ	รัตนวาปี	หนองคาย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002476
502	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่	นาทับไฮ	รัตนวาปี	หนองคาย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	6.92	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000867
503	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองน้ำบ้านดงหอ	บ้านต้อน	รัตนวาปี	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	20.11	2567	ทน.	ON6709006 0000499
504	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองต้อน	บ้านต้อน	รัตนวาปี	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	10.07	2569	ทน.	ON6909006 0000565
505	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองต้อน	บ้านต้อน	รัตนวาปี	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	10.04	2570	ทน.	ON7009006 0001071
506	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองดานเอ่น	พระบาทนาสิงห์	รัตนวาปี	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	9.05	2567	ทน.	ON6709006 0000454
507	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองชัยวาล	พระบาทนาสิงห์	รัตนวาปี	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	6.04	2569	ทน.	ON6909006 0000529
508	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองสามง่ามช่วง2	พระบาทนาสิงห์	รัตนวาปี	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	8.03	2570	ทน.	ON7009006 0001006
509	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองทรายวาน	พระบาทนาสิงห์	รัตนวาปี	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	6.02	2570	ทน.	ON7009006 0000997
510	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย	พระบาทนาสิงห์	รัตนวาปี	หนองคาย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002477
511	แก้มลิงหนองบ้านโปร่งสำราญ ปริมาตรเก็บกัก 0.500 ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมอาคารประกอบ	พระบาทนาสิงห์	รัตนวาปี	หนองคาย	2.4.1	แก้มลิง	3	35.00	2568	ชป.	ON6807003 0000124
512	ซ่อมแซมอาคารหัวงานอาคารบังคับน้ำห้วยชุมช้าง กม. 0+000 โครงการชลประทานหนองคาย	รัตนวาปี	รัตนวาปี	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.90	2568	ชป.	ON6807003 0000143
513	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโคลน พร้อมระบบกระจายน้ำ	รัตนวาปี	รัตนวาปี	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	17.09	2566	ทน.	ON6609006 0002069
514	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำหนองกิ	รัตนวาปี	รัตนวาปี	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	17.57	2570	ทน.	ON7009006 0001645
515	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงขามหวาน	รัตนวาปี	รัตนวาปี	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.06	2570	ทน.	ON7009006 0001066
516	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองปลาแดก	รัตนวาปี	รัตนวาปี	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	6.02	2570	ทน.	ON7009006 0001008
517	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบัว	รัตนวาปี	รัตนวาปี	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	12.05	2570	ทน.	ON7009006 0000981
518	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย	รัตนวาปี	รัตนวาปี	หนองคาย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002469

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
519	แก้มลิงหนองไผ่ ปริมาตรเก็บกัก 0.500 ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมอาคารประกอบ	รัตนวาปี	รัตนวาปี	หนองคาย	2.4.1	แก้มลิง	3	35.00	2567	ชป.	ON6707003 0000343
520	แก้มลิงบึงมะขามหวาน พร้อมอาคารประกอบ	รัตนวาปี	รัตนวาปี	หนองคาย	2.4.1	แก้มลิง	3	35.00	2568	ชป.	ON6807003 0000095
521	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองนาทา	บ้านหม้อ	ศรีเชียงใหม่	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	8.53	2570	ทน.	ON7009006 0000989
522	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย	บ้านหม้อ	ศรีเชียงใหม่	หนองคาย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002480
523	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC ความยาว 2.50 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยหินสิ่ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานหนองคาย	พระพุทธบาท	ศรีเชียงใหม่	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0019727
524	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC ความยาว 1.90 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยหินสิ่ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานหนองคาย	พระพุทธบาท	ศรีเชียงใหม่	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0019726
525	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยหินสิ่ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานหนองคาย ปริมาณดินขุด 150,000 ลบ.ม.	พระพุทธบาท	ศรีเชียงใหม่	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	8.00	2567	ชป.	ON6707003 0000116
526	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงกำแพง	พานพร้าว	ศรีเชียงใหม่	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.11	2568	ทน.	ON6809006 0000355
527	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงกำแพง	พานพร้าว	ศรีเชียงใหม่	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.06	2570	ทน.	ON7009006 0001602
528	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงกำแพง	พานพร้าว	ศรีเชียงใหม่	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.06	2570	ทน.	ON7009006 0000988
529	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย	พานพร้าว	ศรีเชียงใหม่	หนองคาย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.12	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002481
530	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 7LAT3 ดาดคอนกรีต 2,600 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง	หนองปลาปาก	ศรีเชียงใหม่	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	3.66	2566	ชป.	ON6607003 0002508
531	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 7MC3 ดาดคอนกรีต 645 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง	หนองปลาปาก	ศรีเชียงใหม่	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.20	2566	ชป.	ON6607003 0002507
532	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 7MC1 ดาดคอนกรีต 1,180 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง	หนองปลาปาก	ศรีเชียงใหม่	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.57	2566	ชป.	ON6607003 0002506
533	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำที่ 7 ระยะ 4 ความยาว 2,800 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง	หนองปลาปาก	ศรีเชียงใหม่	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง	3	8.50	2566	ชป.	ON6607003 0003476
534	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำที่ 7 ระยะ 5 ความยาว 3,400 เมตร	หนองปลาปาก	ศรีเชียงใหม่	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง	3	10.26	2567	ชป.	ON6707003 0000349
535	ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำที่ 2 (DIKE2) จำนวน 1 แห่ง	หนองปลาปาก	ศรีเชียงใหม่	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	15.00	2567	ชป.	ON6707003 0000287
536	เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยโมง บริเวณสถานีสูบน้ำที่ 7 ระยะที่ 4 ปริมาณดินขุดลอก 250,000 ลูกบาศก์เมตร หินเรียง 1,200 เมตร	หนองปลาปาก	ศรีเชียงใหม่	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	15.00	2567	ชป.	ON6707003 0000159
537	ปรับปรุง flapgate สถานีสูบน้ำ P.7 จำนวน 1 แห่ง	หนองปลาปาก	ศรีเชียงใหม่	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง	3	10.00	2567	ชป.	ON6707003 0000150
538	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 7MC1 ดาดคอนกรีต 4,530 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง	หนองปลาปาก	ศรีเชียงใหม่	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.65	2567	ชป.	ON6707003 0000124
539	จัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ส่วนที่ 2 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10	หนองปลาปาก	ศรีเชียงใหม่	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง	3	10.00	2568	ชป.	ON6807003 0001380
540	เพิ่มประสิทธิภาพการระบาย Drain Along Dike 2	หนองปลาปาก	ศรีเชียงใหม่	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	15.00	2568	ชป.	ON6807003 0000121
541	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยโมง บริเวณสถานีสูบน้ำที่ 7 ระยะที่ 5 ปริมาณดินขุดลอก 250,000 ลูกบาศก์เมตร หินเรียง 1,300 เมตร	หนองปลาปาก	ศรีเชียงใหม่	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	15.00	2568	ชป.	ON6807003 0000108
542	ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำที่ 6-10	หนองปลาปาก	ศรีเชียงใหม่	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	12.50	2568	ชป.	ON6807003 0000105

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
543	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำที่ 7 ระยะ 3 ความยาว 1,900 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง	หนองปลาปาก	ศรีเชียงใหม่	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	5.80	2569	ชป.	
544	ปรับปรุงสะพานข้ามคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานีสูบน้ำที่ 7 จำนวน 10 แห่ง	หนองปลาปาก	ศรีเชียงใหม่	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	3.00	2569	ชป.	
545	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำที่ 7 ระยะ 3 ความยาว 1,900 เมตร	หนองปลาปาก	ศรีเชียงใหม่	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	5.80	2569	ชป.	
546	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง (ระยะที่ 1) สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10	หนองปลาปาก	ศรีเชียงใหม่	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง	3	5.00	2569	ชป.	ON6907003 0001138
547	จัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง P9 (ระยะที่1) สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10	หนองปลาปาก	ศรีเชียงใหม่	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง	3	10.00	2569	ชป.	ON6907003 0001136
548	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยโมง บริเวณสถานีสูบน้ำที่ 7 ระยะที่ 6 ปริมาณดินขุดลอก 350,000 ลูกบาศก์เมตร หินเรียง 1,300 เมตร	หนองปลาปาก	ศรีเชียงใหม่	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	20.00	2569	ชป.	ON6907003 0000081
549	จัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าจาน สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10	หนองปลาปาก	ศรีเชียงใหม่	หนองคาย	2.2.1	ปรับปรุง	3	3.00	2570	ชป.	ON7007003 0000831
550	เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยโมง บริเวณสถานีสูบน้ำที่ 8 ระยะที่ 3 ปริมาณดินขุด 185,000 ลบ.ม. หินเรียง 2,200 ม.	หนองปลาปาก	ศรีเชียงใหม่	หนองคาย	2.2.2	เพิ่มน้ำต้นทุน	3	14.50	2568	ชป.	
551	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนเพื่ออุปโภคขุดลอกระบบประปาบ้านหนองปลาปาก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย	หนองปลาปาก	ศรีเชียงใหม่	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	3.24	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001238
552	พัฒนาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ (RBF) อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย		ศรีเชียงใหม่	หนองคาย	2.3.3	บาดาล	3	164.78	2570	ทบ.	
553	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคอกช้าง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย	คอกช้าง	สระใคร	หนองคาย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002482
554	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน กม.0+000 ถึง 1+500 พร้อมอาคารประกอบ	บ้านฝาง	สระใคร	หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	3.00	2568	ชป.	ON6807003 0000147
555	โครงการขุดลอกห้วยกุดตาโล่ หมู่ที่ 9 บ้านหมากหุ่ง ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย	บ้านฝาง	สระใคร	หนองคาย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0001010
556	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย	บ้านฝาง	สระใคร	หนองคาย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002483
557	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยบังพวน หมู่ที่ 11 บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย	บ้านฝาง	สระใคร	หนองคาย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.70	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0006288
558	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 6 (ลำห้วยธง) บ้านหนองบัว ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย	บ้านฝาง	สระใคร	หนองคาย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0006850
559	ฝายห้วยบังพวน พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่	บ้านฝาง	สระใคร	หนองคาย	2.4.1	ฝาย	3	20.00	2566	ชป.	ON6607003 0003505
560	ฝายโนนตู่	บ้านฝาง	สระใคร	หนองคาย	2.4.1	ฝาย	3	30.00	2570	ชป.	ON7007003 0000038
561	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย	สระใคร	สระใคร	หนองคาย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002484
562	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	สระใคร	สระใคร	หนองคาย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000621
563	ฝายบ้านโพนหวาย - ไชยา	สระใคร	สระใคร	หนองคาย	2.4.1	ฝาย	3	25.00	2569	ชป.	ON6907003 0000039

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
564	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแก้งไก่ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย	แก้งไก่	สังคม	หนองคาย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.45	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002485
565	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านสังกะสี	แก้งไก่	สังคม	หนองคาย	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	40.00	2568	ชป.	ON6807003 0000056
566	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย	นางิ้ว	สังคม	หนองคาย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.23	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002486
567	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย	ผาตั้ง	สังคม	หนองคาย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.45	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002487
568	แก้มลิงหนองทุ่งยั้งพร้อมอาคารประกอบ	ผาตั้ง	สังคม	หนองคาย	2.4.1	แก้มลิง	3	15.00	2567	ชป.	ON6707003 0000137
569	โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านสังคม ตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย	สังคม	สังคม	หนองคาย	2.3.2	ปรับปรุง	3	5.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0006714
570	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย	สังคม	สังคม	หนองคาย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002488
571	ฝายห้วยน้ำไพร (ปชด.)	สังคม	สังคม	หนองคาย	2.4.1	ฝาย	3	30.00	2570	ชป.	ON7007003 0000088
572	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดหนองคาย			หนองคาย	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.42	2566	ชป.	ON6607003 0003069
573	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน จำนวน 1,400 แห่ง			หนองคาย	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	28.84	2568	พด.	
574	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (Riverbank Filtration)			หนองคาย	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	164.78	2569	ทบ.	ON6909007 0000003

ภาคผนวก ฐ.2.1.8
แผนแม่บทด้านที่ 2
การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต
ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
ในส่วนของ
จังหวัดหนองบัวลำภู

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยยางเงาะ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู	โนนทัน	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	1.30	2568	ชป.	
2	ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยยางเงาะ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู	โนนทัน	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	1.20	2569	ชป.	
3	ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำ LMC อ่างเก็บน้ำห้วยยางเงาะ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู	โนนทัน	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.69	2569	ชป.	
4	ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำ RMC อ่างเก็บน้ำห้วยยางเงาะ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู	โนนทัน	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.69	2569	ชป.	
5	โครงการขุดลอกลำห้วยโปร่งแฝก บ้านห้วยเดื่อเหนือ หมู่ที่ 9	โนนทัน	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.24	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000361
6	โครงการก่อสร้างบ่อผันน้ำ (ระบบปิดชนิดผันน้ำ) รายละเอียด ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูกำหนด	โนนทัน	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.17	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002477
7	โครงการก่อสร้างบ่อผันน้ำ (ระบบปิดชนิดผันน้ำ) รายละเอียด ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูกำหนด	โนนทัน	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.17	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002476
8	โครงการก่อสร้างบ่อผันน้ำ (ระบบปิดชนิดผันน้ำ) รายละเอียด ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูกำหนด	โนนทัน	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.17	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002475
9	โครงการก่อสร้างบ่อผันน้ำ (ระบบปิดชนิดผันน้ำ) รายละเอียด ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูกำหนด	โนนทัน	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.17	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002474
10	โครงการก่อสร้างบ่อผันน้ำ (ระบบปิดชนิดผันน้ำ) รายละเอียด ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูกำหนด	โนนทัน	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.17	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002473
11	โครงการก่อสร้างบ่อผันน้ำ (ระบบปิดชนิดผันน้ำ) รายละเอียด ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูกำหนด	โนนทัน	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.17	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002472
12	โครงการก่อสร้างบ่อผันน้ำ (ระบบปิดชนิดผันน้ำ) รายละเอียด ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูกำหนด	โนนทัน	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.17	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002471
13	โครงการก่อสร้างบ่อผันน้ำ (ระบบปิดชนิดผันน้ำ) รายละเอียด ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูกำหนด	โนนทัน	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.17	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002470
14	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	โนนทัน	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002130
15	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	โนนทัน	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002129
16	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	โนนทัน	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002128
17	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	โนนทัน	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002127
18	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	โนนทัน	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002126
19	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	โนนทัน	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002125
20	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	โนนทัน	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002124
21	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	โนนทัน	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002123

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
22	แก้มลิงหนองทุ่งใหญ่พร้อมอาคารประกอบ	โนนทัน	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.4.1	แก้มลิง	3	20.00	2567	ชป.	ON6707003 0000290
23	ฝายห้วยทราย	โนนทัน	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.4.1	ฝาย	3	35.00	2567	ชป.	ON6707003 0000308
24	อ่างเก็บน้ำห้วยกุดคอหมี (สำนักสงฆ์เทพนิมิต)	โนนทัน	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	3	25.00	2567	ชป.	ON6707003 0000359
25	อ่างเก็บน้ำสำนักสงฆ์เทพนิมิต	โนนทัน	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	3	30.00	2570	ชป.	ON7007003 0000055
26	โครงการขุดลอกลำห้วยหว้า บ้านโนนอุดม ตำบลกุดจิก อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู (ช่วงที่ 3)	กุดจิก	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0003249
27	โครงการขุดลอกลำห้วยหว้า บ้านโนนอุดม ตำบลกุดจิก อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู (ช่วงที่ 2)	กุดจิก	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0003248
28	โครงการขุดลอกลำห้วยหว้า บ้านโนนอุดม ตำบลกุดจิก อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู (ช่วงที่ 1)	กุดจิก	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0003247
29	โครงการขุดลอกลำห้วยกุดจิก บ้านกุดจิก ตำบลกุดจิก อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู (ช่วงที่ 3)	กุดจิก	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0003246
30	โครงการขุดลอกลำห้วยกุดจิก บ้านกุดจิก ตำบลกุดจิก อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู (ช่วงที่ 2)	กุดจิก	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0003245
31	โครงการขุดลอกลำห้วยกุดจิก บ้านกุดจิก ตำบลกุดจิก อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู (ช่วงที่ 1)	กุดจิก	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0003244
32	โครงการขุดลอกลำห้วยส้มป่อย บ้านทุ่งโปร่ง ตำบลกุดจิก อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู (ช่วงที่ 3)	กุดจิก	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0003243
33	โครงการขุดลอกลำห้วยส้มป่อย บ้านทุ่งโปร่ง ตำบลกุดจิก อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู (ช่วงที่ 2)	กุดจิก	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0003242
34	โครงการขุดลอกลำห้วยส้มป่อย บ้านทุ่งโปร่ง ตำบลกุดจิก อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู (ช่วงที่ 1)	กุดจิก	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0003241
35	โครงการขุดลอกลำห้วยยาง (ช่วงที่ 3) บ้านยางหลวง ตำบลกุดจิก อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู	กุดจิก	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0003240
36	โครงการขุดลอกลำห้วยยาง (ช่วงที่ 1) บ้านยางหลวง ตำบลกุดจิก อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู	กุดจิก	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0003238
37	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกุดจิก อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู	กุดจิก	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.27	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002540
38	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยส้มป่อย บ้านโพธิ์ศรีสะอาด ตำบลกุดจิก อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู (ช่วงที่ 3)	กุดจิก	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0003237
39	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยส้มป่อย บ้านโพธิ์ศรีสะอาด ตำบลกุดจิก อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู (ช่วงที่ 2)	กุดจิก	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0003236
40	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยส้มป่อย บ้านโพธิ์ศรีสะอาด ตำบลกุดจิก อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู (ช่วงที่ 1)	กุดจิก	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0003235
41	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยกุดจิก ตอนบน บ้านโพธิ์ศรีสะอาด ตำบลกุดจิก อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู	กุดจิก	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0003234
42	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยส้มป่อย ตอนล่าง บ้านทุ่งโปร่งสามัคคี ตำบลกุดจิก อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู	กุดจิก	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0003233

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
43	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยส้มป่อย ตอนกลาง บ้านทุ่งโปร่งเหนือ ตำบลกุดจิก อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู	กุดจิก	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003232
44	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยส้มป่อย ตอนบน บ้านทุ่งโปร่งพัฒนา ตำบลกุดจิก อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู	กุดจิก	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003231
45	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยยางแล้ง บ้านยางหลวงพัฒนา ตำบลกุดจิก อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู	กุดจิก	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003230
46	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยยาง บ้านยางหลวงพัฒนา ตำบลกุดจิก อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู	กุดจิก	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003229
47	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยส้มป่อย บ้านโพธิ์ศรีสะอาด ตำบลกุดจิก อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู	กุดจิก	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003228
48	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน) สายบ้านยางหลวงเหนือ ต.กุดจิก อ.เมือง-บ้านหนองแสง ต.เก่ากลอย อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู	กุดจิก	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.53	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008543
49	โครงการก่อสร้าง ระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน) สายบ้านยางหลวง ตำบลกุดจิก อำเภอเมือง - บ้านหนองแต้ ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ความยาวรวม 500.00 เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูกำหนด	กุดจิก	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.69	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002814
50	โครงการก่อสร้าง ระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน) สายบ้านยางหลวงเหนือ ตำบลกุดจิก อำเภอเมือง - บ้านหนองแสง ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู รายละเอียด ความยาวรวม 1,000.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูกำหนด	กุดจิก	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.39	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002459
51	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	กุดจิก	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002163
52	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	กุดจิก	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002162
53	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	กุดจิก	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002161
54	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	กุดจิก	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002160
55	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	กุดจิก	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002159
56	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	กุดจิก	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002158
57	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	กุดจิก	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002157
58	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	กุดจิก	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002156

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
59	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	กุดจิก	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002155
60	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	กุดจิก	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002154
61	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	กุดจิก	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002153
62	หนองอุดม	กุดจิก	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.4.1	สระเก็บน้ำ	3	15.00	2568	ทน.	674
63	ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายฝายบน โครงการชลประทานหนองบัวลำภู	เก่ากลอย	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.00	2566	ชป.	ON66070030002454
64	โครงการขุดลอกปรับปรุงฝายน้ำล้นลำห้วยบนบ้านขอบเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู	เก่ากลอย	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.60	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000805
65	โครงการขุดลอกลำห้วยยาง (ช่วงที่ 2) บ้านยางหลวง ตำบลกุดจิก อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู	เก่ากลอย	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003239
66	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู	เก่ากลอย	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080003755
67	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยอาบช้าง แห่งที่ 2	เก่ากลอย	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000829
68	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยอาบช้าง แห่งที่ 1	เก่ากลอย	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000825
69	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยบน หมู่ที่ 5	เก่ากลอย	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.90	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000822
70	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยรวก นาพ่อไทย พักพิง หมู่ที่ 6	เก่ากลอย	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000820
71	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยยาง นาพ่อคำมัก ประเสริฐ หมู่ที่ 3	เก่ากลอย	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.85	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000818
72	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยยาง นาพ่อคำ เหลาเสน หมู่ที่ 12	เก่ากลอย	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.85	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000810
73	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยส้มป่อย นาพ่ออุดร นครจันทร์ หมู่ที่ 6	เก่ากลอย	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.85	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000809
74	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยยาง นานายจารึก เขียวสี หมู่ที่ 3	เก่ากลอย	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.85	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000808
75	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยกุดจิก นานางคำพันธ์ ประสาน หมู่ที่ 3 พร้อมขุดลอกบริเวณหน้าฝาย	เก่ากลอย	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.65	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000807
76	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเหลี่ยม คสล. ถนนสายบ้านหนองแวงคำ ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง (ข้ามลำห้วยส้มป่อย) - บ้านทุ่งโป่ง ตำบลกุดจิก อ.เมือง จังหวัดหนองบัวลำภู (ขนาดท่อระบายน้ำเหลี่ยมกว้าง x สูง 1.80x1.80 เมตร ยาว 7.00 เมตร จำนวน 3 ช่อง) ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	เก่ากลอย	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002423
77	ขุดลอกสระน้ำหนองคำเหมือดเก้า	เก่ากลอย	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	1.03	2568	อปท.	
78	ขุดลอกสระน้ำหนองแวงคำ	เก่ากลอย	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.37	2569	อปท.	
79	อ่างเก็บน้ำกุดกระสู้พร้อมระบบส่ง	เก่ากลอย	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	3	12.68	2566	ทน.	637
80	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำลำห้วยบนบ้านกุดแห่ ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู	กุดแห่	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	0.02	2567	ชป.	ON67070030000193
81	อ่างเก็บน้ำห้วยนางงาม	กุดแห่	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	3	100.00	2570	ชป.	ON70070030000056
82	ขุดลอกลำห้วยบน ม.1,ม18	กุดดินจี่	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.41	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000850
83	ขุดลอกลำห้วยบนขอบ ม.1	กุดดินจี่	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.27	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000849

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
84	โครงการขุดลอกลำห้วยบน บ้านนาหนองทุ่ม ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู สภาพปากเดิมเฉลี่ย 10.00 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.20 เมตร ระยะทางยาวรวม 1,500 เมตร ขุดลอกใหม่ขนาดปากกว้าง 12.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ระยะขุดลอกใหม่ยาวรวม 1,500 เมตร ลาดเอียง 1:1 ปริมาณดินขุดใหม่ 16,700.00 ลบ.ม. ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	กุดดินจี่	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002454
85	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเหลี่ยม คสล.ถนนสายบ้านโนนบวร ตำบลกุดดินจี่ (ข้ามลำห้วยบน) - บ้านนันทะจันทร์ ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู (ขนาดท่อระบายน้ำเหลี่ยม กว้าง x สูง 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 7.00 เมตร จำนวน 3 ช่อง) ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	กุดดินจี่	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002453
86	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเหลี่ยม คสล.ถนนสายทุ่งโพธิ์ ตำบลกุดดินจี่ (ข้ามลำห้วยบนตอนกลาง) - บ้านนครชัย ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู (ขนาดท่อระบายน้ำเหลี่ยม กว้าง x สูง 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 8.00 เมตร จำนวน 3 ช่อง) ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	กุดดินจี่	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.65	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002415
87	ซ่อมแซมทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยไร่1 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู	ดงสวรรค์	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.20	2566	ชป.	ON66070030002463
88	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ความยาว 900 เมตร ฝายห้วยโคโล่ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู	ดงสวรรค์	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.65	2566	ชป.	ON66070030002460
89	ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยไร่1 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู	ดงสวรรค์	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.50	2566	ชป.	ON66070030002458
90	ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยไร่2 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู	ดงสวรรค์	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.68	2566	ชป.	ON66070030002456
91	ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายฝายห้วยโคโล่ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู	ดงสวรรค์	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.00	2566	ชป.	ON66070030002453
92	ซ่อมแซมทางระบายน้ำล้นฝายห้วยโคโล่ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู	ดงสวรรค์	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	1.20	2568	ชป.	
93	ซ่อมแซมทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยลำใย โครงการชลประทานหนองบัวลำภู	ดงสวรรค์	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.98	2569	ชป.	
94	ซ่อมแซมระบบระบายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ 2 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู	ดงสวรรค์	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	3.50	2569	ชป.	
95	ขุดลอกฝายน้ำล้นห้วยโคโล่	ดงสวรรค์	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.99	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000305
96	ก่อสร้างฝาย มข2527 นา นายปุ่น บุญประคม	ดงสวรรค์	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.76	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000318
97	ก่อสร้างฝาย มข2527 นา นางผัน เสตตะกุลชร	ดงสวรรค์	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.76	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000316
98	ก่อสร้างฝาย มข2527 นา นางมณีจันทร์ แก้วดวงดี	ดงสวรรค์	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.01	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000315
99	ก่อสร้างฝาย มข2527 นา นายเปลี่ยน แก้วศรีเปล่ง	ดงสวรรค์	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.01	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000314
100	ก่อสร้างฝาย มข2527 นา นายสำรวย สุภาเฮียง	ดงสวรรค์	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.96	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000313

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
101	ก่อสร้างฝาย มข2527 นา นายคำมี ศรีแก่บ้าน	ดงสวรรค์	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.01	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000312
102	ก่อสร้างฝาย มข2527 นา นายเหล็ก แสงชัย	ดงสวรรค์	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.96	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000311
103	ก่อสร้างฝาย มข2527 นา นายดนัย แก้วหาไวย์	ดงสวรรค์	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.96	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000310
104	ก่อสร้างฝาย มข2527 จุดฝายบ้านดงสวรรค์	ดงสวรรค์	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.96	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000309
105	ก่อสร้างฝาย มข2527 นา นางพิษ มงคลมณี	ดงสวรรค์	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.96	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000308
106	ก่อสร้างฝาย มข.2527 นานายลอง วงษ์จันทร์แดง	ดงสวรรค์	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.01	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000307
107	ก่อสร้างฝาย มข.2527 นานายอ่อน อาจหาญ	ดงสวรรค์	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.01	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000306
108	ก่อสร้างฝาย มข2527 นา นายสุเทพ ศรีแก่บ้าน	ดงสวรรค์	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.96	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000303
109	ก่อสร้างฝาย มข2527 นา นายไข สีหมอก	ดงสวรรค์	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.72	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000302
110	ก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 นานายโน สมบูรณ์	ดงสวรรค์	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.96	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000301
111	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเหลี่ยม คสล.ถนนสายบ้านห้วยหาน ตำบลดงสวรรค์ (ข้ามลำห้วยหาน) อำเภอนากลาง - บ้านวิจิตรพัฒนา ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู (ขนาดท่อระบายน้ำเหลี่ยม กว้าง x สูง 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร จำนวน 3 ช่อง) ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	ดงสวรรค์	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.48	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002422
112	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเหลี่ยม คสล.ถนนสายบ้านสระแก้ว ตำบลดงสวรรค์ (ข้ามลำห้วยน้ำคำ) อำเภอนากลาง - บ้านโนนงาม ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู (ขนาดท่อระบายน้ำเหลี่ยม กว้าง x สูง 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร จำนวน 3 ช่อง) ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	ดงสวรรค์	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.48	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002421
113	งานจัดระบบน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลำไย ระยะที่ 1	ดงสวรรค์	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	9.00	2567	จังหวัด	ON67070030004663
114	งานจัดระบบน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลำไย ระยะที่2	ดงสวรรค์	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	9.00	2569	จังหวัด	ON69070030002076
115	โครงการขุดลอกลำห้วยซำเชียงปุ่น บ้านผาเวียง ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดหนองบัวลำภู ขุดลอกให้ได้ปากกว้าง 12.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,000.00 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	นาแก	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002451
116	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองทามคำไฮ	กุดผึ้ง	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	10.04	2570	ทน.	ON70090060001092

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
117	โครงการระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมถังเก็บน้ำ	กุดผึ้ง	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.42	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003196
118	โครงการระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมถังเก็บน้ำ	กุดผึ้ง	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.42	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003195
119	โครงการระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมถังเก็บน้ำ	กุดผึ้ง	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.42	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003194
120	โครงการระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมถังเก็บน้ำ	กุดผึ้ง	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.42	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003193
121	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน) สายบ้านกุดผึ่ง ต.กุดผึ้ง-บ้านนาสี ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู	กุดผึ้ง	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.05	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008540
122	โครงการก่อสร้าง ระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน) สายบ้านกุดผึ้ง ตำบลกุดผึ้ง - บ้านนาสี ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ความยาวรวม 500.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูกำหนด	กุดผึ้ง	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.69	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002463
123	ก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ลำห้วยบน ฝายกว้าง 14 ม. สันฝายสูง 2 ม. ผนังฝายสูง 3.5 ม.	กุดผึ้ง	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.59	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001144
124	ก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ลำห้วยขุมปูน ฝายกว้าง 13 ม. สันฝายสูง 1.5 ม. ผนังฝายสูง 3.00 ม.	กุดผึ้ง	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.57	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001134
125	ก่อสร้างฝายน้ำล้น มข2527 ลำห้วยขุมปูน (คุ้มโชคอำนวย) ฝายกว้าง 11 ม. สันฝายสูง 1 ม. ผนังฝายสูง 2.5 ม.	กุดผึ้ง	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.46	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001131
126	ก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ลำห้วยบน ฝายกว้าง 20 ม. สันฝายสูง 2 ม. ผนังฝายสูง 3.5 ม.	กุดผึ้ง	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.81	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001126
127	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยขนาน	ดงมะไฟ	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	16.12	2568	ทน.	ON6809006 0000342
128	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู	ดงมะไฟ	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.14	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002513
129	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเหลี่ยม คสล. ห้วยคะนาน บ้านวังหินซา ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภูขนาดท่อระบายน้ำเหลี่ยมกว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 8.00 เมตร ชนิด 3 ช่อง ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	ดงมะไฟ	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002408
130	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	ดงมะไฟ	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002380
131	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	ดงมะไฟ	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002379
132	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	ดงมะไฟ	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002378
133	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	ดงมะไฟ	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002377
134	ฝายบ้านนาไร่	ดงมะไฟ	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	2.4.1	ฝาย	3	35.00	2567	ชป.	ON6707003 0000221

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
135	ฝายห้วยคะนาน	ดงมะไฟ	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	2.4.1	ฝาย	3	20.00	2568	ชป.	ON6807003 0000151
136	ฝายบ้านวังหินชา	ดงมะไฟ	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	2.4.1	ฝาย	3	30.00	2568	ชป.	ON6807003 0000101
137	โครงการขุดลอกคลองน้ำสาธารณะ บ้านโนนชาด ตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู	นาด่าน	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002488
138	โครงการระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ห้วยค่าย	นาด่าน	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	2.01	2570	ทน.	ON7009006 0001044
139	โครงการขุดลอกคลองน้ำสาธารณะ บ้านทุ่งสว่าง ตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู	นาด่าน	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002487
140	โครงการขุดลอก สระสาธารณะ บ้านโนนสำราญ ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา	นาดี	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	10.00	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0003200
141	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู	นาดี	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.35	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002512
142	ก่อสร้างฝาย มข2527 นา นายสุริยา นาใจเย็น	นาดี	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.08	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000317
143	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเหลี่ยม คสล.บ้านโนนสำราญ ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ขนาดท่อระบายน้ำเหลี่ยมกว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 7.00 เมตร ชนิด 3 ช่อง ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	นาดี	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002410
144	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเหลี่ยม คสล. บ้านโนนงาม ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ขนาดท่อระบายน้ำเหลี่ยมกว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 8.00 เมตร ชนิด 3 ช่อง ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	นาดี	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002409
145	โครงการระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมถังเก็บน้ำ	นาดี	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.42	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0003199
146	ฝายห้วยชีด	นาดี	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	2.4.1	ฝาย	3	40.00	2569	ชป.	ON6907003 0000097
147	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินฮาว พร้อมระบบกระจายน้ำ	นาสี	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	13.07	2566	ทน.	ON6609006 0000673
148	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยกง	นาสี	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	17.13	2568	ทน.	ON6809006 0000343
149	โครงการระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมถังเก็บน้ำ	นาสี	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.42	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0003192
150	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู	นาสี	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.30	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002511
151	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	นาสี	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002381
152	ก่อสร้างฝ้ายน้ำล้น ตามแบบมาตรฐานฝายน้ำล้น แบบ มข.2557 บ้านศรีวิไล หมู่ที่ 8 (นาน้องเอก)	นาสี	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0001408
153	ก่อสร้างฝ้ายน้ำล้น ตามแบบมาตรฐานฝายน้ำล้น แบบ มข.2557 บ้านนาสี หมู่ที่ 1	นาสี	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0001405

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
154	ก่อสร้างฝ้ายน้ำล้น ตามแบบมาตรฐานฝายน้ำล้น แบบ มข.2557 บ้านน้ำกงหมู่ที่ 11	นาสี	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.48	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001402
155	โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะภูกุ้มข้าว	บ้านโคก	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	5.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000547
156	โครงการก่อสร้างฝ้ายน้ำล้น คสล.ตามแบบมาตรฐาน มข. 2527 ลำห้วยโมง (บริเวณที่นานายวุฒิ พลยาง)	บ้านโคก	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.92	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000551
157	โครงการก่อสร้างฝ้ายน้ำล้น คสล.ตามแบบมาตรฐาน มข.2527 ลำห้วยยาบ (บริเวณที่นานายบุญมี เจริญร่าง)	บ้านโคก	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.75	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000550
158	โครงการก่อสร้างฝ้ายน้ำล้นห้วยยาบ (บริเวณที่นานายวิรัช แซงราชา)	บ้านโคก	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	4.77	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000549
159	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยหว้า	บ้านโคก	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	2.3.3	ปรับปรุง	3	5.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000548
160	โครงการก่อสร้างฝ้ายน้ำล้น คสล.ตามแบบมาตรฐาน มข.2527 ลำห้วยโมง (บริเวณที่นานายเขียน กิ่งพา)	บ้านโคก	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.92	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000546
161	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน) สายบ้านโนนปอแดง ต.บ้านโคก-บ้านโคกสาริกา ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู	บ้านโคก	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.05	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008534
162	โครงการก่อสร้าง ระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน) สายบ้านโนนปอแดง ตำบลบ้านโคก - บ้านโคกสาริกา ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ความยาวรวม 2,000.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูกำหนด	บ้านโคก	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	2.77	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002462
163	อ่างเก็บน้ำห้วยตาด	บ้านโคก	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	3	20.00	2567	ชป.	1206
164	ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยโซ่ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู	บุญทัน	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0002459
165	โครงการขุดลอกคลองจากสวนลำไยพ่อศักดิ์ สีหายัก ไปป่าเงาพ่อบุญโฮม	บุญทัน	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002455
166	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู	บุญทัน	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002510
167	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	บุญทัน	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002382
168	งานจัดระบบน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโซ่ (ระยะที่1)	บุญทัน	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	9.00	2569	จังหวัด	ON6907003 0002077
169	งานจัดระบบน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโซ่ (ระยะที่2)	บุญทัน	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	9.00	2570	จังหวัด	ON7007003 0001448
170	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโคกนกพัฒนา	บุญทัน	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	35.00	2570	ชป.	ON7007003 0000035
171	โครงการระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมถังเก็บน้ำ	สุวรรณคูหา	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.42	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003346
172	โครงการระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมถังเก็บน้ำ	สุวรรณคูหา	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	0.42	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003345
173	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน) สายสุขาภิบาลสุวรรณคูหา-บ้านนาดี ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู	สุวรรณคูหา	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.05	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008530

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
174	ก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 (ลำห้วยขุนข้าว) ฝายกว้าง 11 ม. สันฝายสูง 1 ม. ผนังฝายสูง 2.5 ม.	สุวรรณคูหา	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.46	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001141

ภาคผนวก ฐ.2.1.9
แผนแม่บทด้านที่ 2
การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต
ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
ในส่วนของ
จังหวัดอำนาจเจริญ

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ก่อสร้างระบบส่งน้ำบ้านไม้กลอน พร้อมส่วนประกอบ	ไม้กลอน	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	8.50	2570	ชป.	2167
2	ระบบส่งน้ำ บ้านไม้กลอน พร้อมส่วนประกอบ	ไม้กลอน	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	8.50	2570	ชป.	2168
3	สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ประปาบ้านภูเขาขามขุดเจาะนานางสมเกตุ ยุรปักษ์ บ้านภูเขาขาม ม.8	คึมใหญ่	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001404
4	ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำห้วยแก้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	หนองไฮ	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.50	2566	ชป.	ON66070030016550
5	ขุดลอกอ่างห้วยแก้ง หมู่ที่ 3 บ้านนาอุดม	หนองไฮ	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	50.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012472
6	ขุดลอกหนองปลาชิว หมู่ที่ 3 บ้านนาอุดม	หนองไฮ	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	10.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012509
7	โครงการขุดลอกหนองประมง หมู่ 5 ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ	โคกก่ง	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860001537
8	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ	โคกก่ง	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001783
9	โครงการขุดสระห้วยสมบัติ หมู่ 10 ตำบลโคก่ง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ	โคกก่ง	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	3	5.00	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000556
10	อ่างเก็บน้ำเสริมทฤษฎีใหม่บ้านบุ่งเขียว	โคกก่ง	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	3	7.00	2566	ชป.	2252
11	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านบุ่งเขียวน้อย พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	โคกก่ง	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	43.00	2566	ชป.	ON66070030008344
12	ก่อสร้างระบบส่งน้ำบ้านบุ่งเขียวน้อย พร้อมส่วนประกอบ	โคกก่ง	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	8.50	2569	ชป.	2279
13	โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ เพื่อเพิ่มศักยภาพน้ำต้นทุนและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์	โคกก่ง	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	20.00	2569	จังหวัด	ON69070030000024
14	ระบบส่งน้ำ บ้านบุ่งเขียวน้อย พร้อมส่วนประกอบ	โคกก่ง	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	8.50	2570	ชป.	2280
15	ซ่อมแซมฝายห้วยตุ้มแตน (ปชด.) บ้านโคกสาร จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	โคกสาร	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.80	2566	ชป.	ON66070030007642
16	โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โคกนกกระเต็น หมู่ 7	โคกสาร	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860001565
17	โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โคกสารท่า หมู่ 5	โคกสาร	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860001564
18	โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หินขัน หมู่ 4	โคกสาร	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860001563
19	โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า คันสูง หมู่ 3	โคกสาร	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860001562
20	โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปากห้วยยาง หมู่ 2	โคกสาร	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860001561
21	งานขยายเขตพื้นที่ชลประทานสถานีสูบน้ำบ้านโคกเจริญ	โคกสาร	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	7.00	2568	จังหวัด	
22	ซ่อมแซมฝายห้วยตุ้มแตน (ปชด.) บ้านโคกสาร จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	โคกสาร	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.50	2569	ชป.	ON69070030000362

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
23	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่มันสำปะหลัง	โคกสาร	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	4.97	2570	ทน.	ON70090060000959
24	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ	โคกสาร	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001784
25	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่	โคกสาร	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	13.49	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000975
26	ระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยตุ้มแตน	โคกสาร	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	7.43	2569	ชป.	2271
27	ระบบส่งน้ำบ้านคันสูง	โคกสาร	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	7.00	2570	ชป.	2273
28	งานซ่อมแซมฝายห้วยแก้วแมง (ปชด.)	คำเขื่อนแก้ว	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.70	2568	ชป.	
29	โครงการขุดลอกหน้าฝายหนองบัว บ้านสงบาง ม.6 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ	คำเขื่อนแก้ว	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.2.2	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	0.47	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011726
30	โครงการขุดลอกหนองแม็ก	คำเขื่อนแก้ว	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011800
31	อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาพร้อมระบบเชื่อมโยงแหล่งน้ำระดับตำบล	คำเขื่อนแก้ว	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	90.51	2567	ทน.	ON67090060001200
32	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านดงแสนแก้ว สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	คำเขื่อนแก้ว	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	30.17	2567	ทน.	ON67090060001231
33	โครงการขุดลอกหนองแวง	คำเขื่อนแก้ว	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	0.50	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000552
34	โครงการขุดลอกหนองยาง	คำเขื่อนแก้ว	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860001524
35	โครงการขุดลอกหนองชลประทาน	คำเขื่อนแก้ว	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860001522
36	โครงการขุดลอกหนองวัว	คำเขื่อนแก้ว	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860001520
37	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านดงแสนแก้ว สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	คำเขื่อนแก้ว	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	30.23	2568	ทน.	ON68090060001005
38	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านดงแสนแก้ว สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	คำเขื่อนแก้ว	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	60.42	2569	ทน.	ON69090060000473
39	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านดงแสนแก้ว ช่วง 2 สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	คำเขื่อนแก้ว	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	60.23	2570	ทน.	ON70090060000975
40	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ	คำเขื่อนแก้ว	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001794
41	อ่างเก็บน้ำเสริมทฤษฎีใหม่บ้านดงแสนแก้ว	คำเขื่อนแก้ว	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	3	7.00	2566	ชป.	2219
42	อ่างเก็บน้ำเสริมทฤษฎีใหม่บ้านนาเจริญ	คำเขื่อนแก้ว	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	3	7.00	2566	ชป.	2220
43	ฝายห้วยสีดา (ปชด.) พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่	คำเขื่อนแก้ว	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.4.1	ฝาย	3	25.00	2566	ชป.	ON66070030008323
44	ฝาย ห้วยตุ้มแตน (ตอนบน) พื้นที่รับประโยชน์ 800 ไร่	คำเขื่อนแก้ว	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.4.1	ฝาย	3	35.00	2567	ชป.	ON67070030000749
45	ฝาย ห้วยแก้วแมง พื้นที่รับประโยชน์ 180 ไร่	คำเขื่อนแก้ว	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.4.1	ฝาย	3	30.00	2567	ชป.	ON67070030000756
46	ซ่อมแซมฝายห้วยแก้วแมง (ปชด.) บ้านหินสิ่ว จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	ชานุมาน	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.80	2566	ชป.	ON66070030007640
47	งานขยายเขตพื้นที่ชลประทานสถานีสูบน้ำบ้านนาสีดา (1)	ชานุมาน	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	7.00	2569	จังหวัด	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
48	งานขยายเขตพื้นที่ชลประทานสถานีสูบน้ำบ้านนิคมแปลง1	ชานุมาน	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	7.50	2569	จังหวัด	
49	งานปรับปรุง อ่างเก็บน้ำห้วยกอกน้อย บ้านโนนโพธิ์	ชานุมาน	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	18.00	2569	ชป.	
50	ซ่อมแซมฝายห้วยแก้วแมง (ปชด.) บ้านหินลิ่ว จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	ชานุมาน	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.70	2569	ชป.	ON6907003 0000361
51	โครงการขุดลอกสระน้ำหนองนาทัน บ้านนิคมแปลง 4 ม.11	ชานุมาน	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.48	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG886 0001567
52	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยเหมืองนา	ชานุมาน	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.00	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG885 0000703
53	โครงการขุดลอก/ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้วยแก้วแมง บ้านนิคมแปลง 2 ม.9,บ้านนิคมแปลง 1 ม.10	ชานุมาน	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	80.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG886 0001568
54	โครงการขุดลอกหนองผักกรูดบ้านนิคมแปลง 3 ม.7	ชานุมาน	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG886 0001566
55	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแก้วแมง	ชานุมาน	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	21.08	2570	ทน.	ON7009006 0001591
56	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแก้วแมง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ชานุมาน	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	20.08	2570	ทน.	ON7009006 0000958
57	อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาพร้อมระบบเชื่อมโยงแหล่งน้ำระดับตำบล	ชานุมาน	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	130.51	2570	ทน.	ON7009006 0000964
58	โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำห้วยแก้วแมง	ชานุมาน	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	5.00	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG885 0000705
59	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าระบบท่อ	ชานุมาน	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	23.00	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG885 0000698
60	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าระบบท่อ	ชานุมาน	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	23.00	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG885 0000682
61	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าระบบท่อ	ชานุมาน	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	23.00	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG885 0000681
62	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าระบบท่อ หมู่ที่ ๘ ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาเจริญ	ชานุมาน	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	2.00	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG885 0000566
63	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ	ชานุมาน	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001785
64	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ชานุมาน	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000674
65	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยถ้ำเสือ	ชานุมาน	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.00	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG885 0000704
66	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าระบบท่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดชานุมาน	ชานุมาน	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	23.00	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG885 0000565
67	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยแก้วแมง บ้านนิคมแปลง 6 ม.13	ชานุมาน	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	20.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG886 0001569
68	ฝายห้วยกอก (ปชด.) พื้นที่รับประโยชน์ 350 ไร่	ชานุมาน	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.4.1	ฝาย	3	30.00	2566	ชป.	ON6607003 0008321
69	งานขยายเขตพื้นที่ชลประทานสถานีสูบน้ำบ้านนาสีดา (1) เพื่อเพิ่มศักยภาพน้ำต้นทุนและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์	ชานุมาน	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	7.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0019406
70	อาคารบังคับน้ำห้วยกอกน้อย บ้านโนนกุง พื้นที่รับประโยชน์ 550 ไร่ (ปชด.) โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	ชานุมาน	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	20.00	2566	ชป.	ON6607003 0008326
71	งานขยายเขตพื้นที่ชลประ ทานสถานีสูบน้ำบ้านนาสีดา (1) เพื่อเพิ่มศักยภาพน้ำต้นทุนและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์	ชานุมาน	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	7.00	2567	จังหวัด	ON6707003 0000071

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
72	อาคารบังคับน้ำห้วยแก้วแมง บ้านนิคมแปลง 6 พื้นที่รับประโยชน์ 700 ไร่ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	ชานุมาน	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	35.00	2567	ชป.	ON6707003 0000425
73	ระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยกอกน้อย	ชานุมาน	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	3.50	2569	ชป.	2246
74	ฝายฯห้วยคำปะอี พื้นที่รับประโยชน์ 350 ไร่	ชานุมาน	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.4.1	ฝาย	3	19.00	2569	ชป.	ON6907003 0000239
75	ฝาย ห้วยหินสิ่ว พื้นที่รับประโยชน์ 180 ไร่	ชานุมาน	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.4.1	ฝาย	3	28.00	2570	ชป.	ON7007003 0000159
76	ซ่อมแซมฝายห้วยกระแสน (ปชด.) บ้านห้วยกระแสน จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	ป่าก่อ	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.70	2566	ชป.	ON6607003 0007641
77	ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำห้วยแก้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	ป่าก่อ	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0008022
78	ซ่อมแซมฝายห้วยคำปะอีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	ป่าก่อ	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.60	2566	ชป.	ON6607003 0008021
79	ซ่อมแซมฝายห้วยคำปะอีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	ป่าก่อ	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.60	2566	ชป.	ON6607003 0016549
80	ปรับปรุงสระน้ำบ้านหนองแมงดา บ้านหนองแมงดา ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ	ป่าก่อ	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	3	1.20	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002788
81	ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำห้วยซัน (ปชด.) บ้านห้วยกระแสน จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	ป่าก่อ	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.80	2567	ชป.	ON6707003 0000793
82	ซ่อมแซมฝายห้วยคำปาอี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1. ซ่อมแซมหินก่อ 1 แห่ง 2. ซ่อมแซมหินเรียง 1 แห่ง	ป่าก่อ	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.80	2568	ชป.	
83	เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ง พร้อมระบบกระจายน้ำ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	ป่าก่อ	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	3	5.00	2568	ชป.	ON6807003 0000407
84	งานซ่อมแซมฝายห้วยคำปะอีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ป่าก่อ	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.40	2569	ชป.	
85	ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำห้วยแก้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1. ซ่อมแซมหินก่อ 1 แห่ง 2. ซ่อมแซมหินเรียง 1 แห่ง	ป่าก่อ	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.70	2569	ชป.	
86	ซ่อมแซมฝายห้วยกระแสน (ปชด.) โครงการชลประทานอำนาจเจริญ จำนวน 1 แห่ง	ป่าก่อ	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.90	2569	ชป.	
87	ซ่อมแซมฝายห้วยทม (ปชด.) โครงการชลประทานอำนาจเจริญ จำนวน 1 แห่ง	ป่าก่อ	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.70	2569	ชป.	
88	งานซ่อมแซมฝายห้วยกระแสน (ปชด.)	ป่าก่อ	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.80	2569	ชป.	
89	ซ่อมแซมฝายห้วยคำปะอีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	ป่าก่อ	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.50	2569	ชป.	ON6907003 0000349
90	ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำห้วยแก้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	ป่าก่อ	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.50	2569	ชป.	ON6907003 0000347
91	งานซ่อมแซมอาคารอัดน้ำห้วยแก้งเนื่องมาจากพระราชดำริ	ป่าก่อ	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.50	2570	ชป.	
92	โครงการขุดลอกอ่างห้วยทราย บ้านห้วยข้อง หมู่ที่ 5 ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ	ป่าก่อ	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.20	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG886 0000480
93	โครงการขุดลอกอ่างห้วยกระแสน บ้านหนองแมงดา หมู่ที่ 3 ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ	ป่าก่อ	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.20	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG886 0000464

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
94	โครงการขุดลอกหนองยาง บ้านป่าก่อน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ	ป่าก่อ	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000957
95	โครงการขุกลอกลำห้วยปะอีตอนบน บ้านป่าก่อน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ	ป่าก่อ	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000956
96	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยกระแสนตอนล่างพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ป่าก่อ	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	21.15	2569	ทน.	ON6909006 0000453
97	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ	ป่าก่อ	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001786
98	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยตาอี บ้านพิทักษ์ไทย หมู่ที่ 10 ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ	ป่าก่อ	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	10.00	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000669
99	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยกระแสน บ้านห้วยกระแสน หมู่ที่ 7 ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ	ป่าก่อ	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	10.00	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000668
100	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยปะอี บ้านห้วยกระแสน หมู่ที่ 7 ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ	ป่าก่อ	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	10.00	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000667
101	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยชัน บ้านนาหนองแดง หมู่ที่ 6 ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ	ป่าก่อ	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	6.00	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000483
102	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยสีดา บ้านนาหนองแดง หมู่ที่ 6 ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ	ป่าก่อ	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	6.00	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000482
103	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยฮก บ้านนาหนองแดง หมู่ที่ 6 ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ	ป่าก่อ	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	6.00	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000481
104	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำกระดูก บ้านนาหนองแดง หมู่ที่ 6 ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ	ป่าก่อ	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.00	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000463
105	อาคารบังคับน้ำห้วยชัน(ตอนล่าง)บ้านห้วยกระแสน พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่ (ปชด.) โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	ป่าก่อ	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	23.00	2566	ชป.	ON6607003 0008324
106	อาคารบังคับน้ำห้วยทม บ้านห้วยทม พื้นที่รับประโยชน์ 700 ไร่ (ปชด.) โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	ป่าก่อ	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	32.00	2566	ชป.	ON6607003 0008325
107	ฝาย ห้วยสีดา (ปชด.) พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่	ป่าก่อ	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.4.1	ฝาย	3	30.00	2567	ชป.	ON6707003 0000570
108	อาคารบังคับน้ำห้วยกระแสน บ้านห้วยกระแสน พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	ป่าก่อ	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	25.00	2567	ชป.	ON6707003 0000466
109	ฝายห้วยกระแสน พื้นที่รับประโยชน์ 180 ไร่	ป่าก่อ	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.4.1	ฝาย	3	20.00	2568	ชป.	ON6807003 0000289
110	อ่างเก็บน้ำห้วยคำปะอี พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่	ป่าก่อ	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	3	26.00	2569	ชป.	ON6907003 0000307
111	โครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อ่างเก็บน้ำห้วยทราย เพื่อเพิ่มศักยภาพน้ำต้นทุนและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์	ป่าก่อ	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	1.20	2569	จังหวัด	ON6907003 0000025
112	โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ บ้านพิทักษ์ไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพน้ำต้นทุนและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์	ป่าก่อ	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	20.00	2569	จังหวัด	ON6907003 0000023
113	ฝายฯห้วยโปร่ง (ตอนบน) พื้นที่รับประโยชน์ 330 ไร่	ป่าก่อ	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.4.1	ฝาย	3	18.00	2569	ชป.	ON6907003 0000246
114	ระบบส่งน้ำ ฝายฯห้วยทม	ป่าก่อ	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	6.00	2570	ชป.	2206

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
115	ฝาย ห้วยสายหนองไร่ พื้นที่รับประโยชน์ 150 ไร่	ป่าก่อ	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.4.1	ฝาย	3	20.00	2570	ชป.	ON70070030000174
116	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ขุดลอก อ่างเก็บน้ำหนองเตย พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงข่ายน้ำตำบลเพื่อเกษตรแปลงใหญ่	คำโพน	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	3	100.00	2566	ทน.	ON66090060002195
117	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำวัดปทุมทองธนารามพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนระบบประปาผิวดินแบบอัตโนมัติขององค์กรผู้ใช้น้ำบ้านนิคมหมู่ 6	คำโพน	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	10.00	2566	ทน.	ON66090060002202
118	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยหินครก(หนองน้ำใส)พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังกานแสงอาทิตย์สนันสนุนเกษตรแปลงใหญ่ขององค์กรผู้ใช้น้ำบ้านสามแยกหมู่ 1	คำโพน	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	10.00	2566	ทน.	ON66090060002198
119	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำวัดภูด่านกอย พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ขององค์กรผู้ใช้น้ำบ้านภูด่านกอยหมู่ 6	คำโพน	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	10.00	2566	ทน.	ON66090060002197
120	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยคันแท พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่องค์กรผู้ใช้น้ำบ้านหินเกิ้งหมู่ 4	คำโพน	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	10.00	2566	ทน.	ON66090060002196
121	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ	คำโพน	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001787
122	ปรับปรุงสระน้ำบ้านทวีผล บ้านทวีผล ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ	นาหว้า	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	3	1.20	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002572
123	ปรับปรุงสระน้ำบ้านหนองหิน บ้านหนองหิน ตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ	หนองข่า	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	3	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002573
124	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยกระแสนตอนบน พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองข่า	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	30.23	2568	ทน.	ON68090060000979
125	อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาพร้อมระบบเชื่อมโยงแหล่งน้ำระดับตำบล	หนองข่า	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	90.35	2570	ทน.	ON70090060000962
126	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ	หนองข่า	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001791
127	ระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยกระแสน	หนองข่า	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	4.79	2569	ชป.	2194

ภาคผนวก ฐ.2.1.10
แผนแม่บทด้านที่ 2
การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต
ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
ในส่วนของ
จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตุ	เชียงหวาง	เพ็ญ	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.06	2570	ทน.	ON7009006 0001089
2	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี	เชียงหวาง	เพ็ญ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.39	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002606
3	แก้มลิงหนองวังบึงวาพร้อมอาคารประกอบ บ้านด่านนคร ตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี	เชียงหวาง	เพ็ญ	อุดรธานี	2.4.1	แก้มลิง	3	15.00	2569	ชป.	ON6907003 0000054
4	ฝายห้วยดอนนากลาง	เชียงหวาง	เพ็ญ	อุดรธานี	2.4.1	ฝาย	3	30.00	2569	ชป.	ON6907003 0000095
5	ฝายห้วยวังตุ่งหลุ่ง	เชียงหวาง	เพ็ญ	อุดรธานี	2.4.1	ฝาย	3	25.00	2570	ชป.	ON7007003 0000046
6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองอุ่ง พร้อมระบบกระจายน้ำ	เตาไห	เพ็ญ	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	5.03	2566	ทน.	ON6609006 0000677
7	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี	เตาไห	เพ็ญ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.39	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002607
8	งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าร์เซลล์เพื่อการเกษตร	เตาไห	เพ็ญ	อุดรธานี	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	1.50	2569	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON6907013 0000102
9	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ความยาว 0.500 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเที่ยง โครงการชลประทานอุดรธานี	เพ็ญ	เพ็ญ	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0002363
10	ซ่อมแซมทำนบดินและระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเที่ยง ยาว 1,000 เมตร โครงการชลประทานอุดรธานี	เพ็ญ	เพ็ญ	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.30	2570	ชป.	
11	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี	เพ็ญ	เพ็ญ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.33	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002612
12	ฝายดอกนารี	เพ็ญ	เพ็ญ	อุดรธานี	2.4.1	ฝาย	3	30.00	2569	ชป.	ON6907003 0000053
13	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี	โคกกลาง	เพ็ญ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.39	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002604
14	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหินโงม	โคกกลาง	เพ็ญ	อุดรธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	30.00	2568	ชป.	ON6807003 0000061
15	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเหวอีเฒ่า พร้อมระบบกระจายน้ำ	จอมศรี	เพ็ญ	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	9.05	2566	ทน.	ON6609006 0002074
16	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหมัก	จอมศรี	เพ็ญ	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.11	2568	ทน.	ON6809006 0000364
17	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบุงหวาย	จอมศรี	เพ็ญ	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	30.23	2568	ทน.	ON6809006 0000406
18	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหมัก	จอมศรี	เพ็ญ	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	17.62	2569	ทน.	ON6909006 0001213
19	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบุงหวาย	จอมศรี	เพ็ญ	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	30.12	2570	ทน.	ON7009006 0001430
20	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองบุ่งหวาย	จอมศรี	เพ็ญ	อุดรธานี	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	2.01	2566	ทน.	ON6609006 0000676
21	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี	จอมศรี	เพ็ญ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.33	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002605
22	โครงการซ่อมสร้างฝายกั้นน้ำลำห้วยใหญ่	นาบัว	เพ็ญ	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.10	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012501

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
23	โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นห้วยวังไห่	นาบัว	เพ็ญ	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011986
24	โครงการปรับปรุงหนองเพียแก้ว	นาบัว	เพ็ญ	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011952
25	โครงการขุดลอกลำห้วยเตย บ้านดอนอุดม	นาบัว	เพ็ญ	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013687
26	โครงการขุดลอกห้วยนาแค บ้านนาทราย	นาบัว	เพ็ญ	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012661
27	โครงการขุดลอกหนองท่ม บ้านหนาด	นาบัว	เพ็ญ	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012574
28	โครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะเขตพื้นที่บ้านดอนกลอย ม.5	นาบัว	เพ็ญ	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012538
29	โครงการปรับปรุงลำห้วยใหญ่ (ต่อเนื่อง)	นาบัว	เพ็ญ	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012001
30	โครงการปรับปรุงลำห้วยวังไห่	นาบัว	เพ็ญ	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011973
31	โครงการปรับปรุงหนองกวางตายออกไปห้วยหลวง	นาบัว	เพ็ญ	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011889
32	โครงการปรับปรุงลำรางสาธารณลำห้วยวังเป็ด	นาบัว	เพ็ญ	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.35	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011829
33	โครงการระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยเม็ก	นาบัว	เพ็ญ	อุดรธานี	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	2.01	2570	ทน.	ON7009006 0001016
34	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี	นาบัว	เพ็ญ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.41	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002608
35	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยแสบง บ้านนาบัว	นาบัว	เพ็ญ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013668
36	โครงการก่อสร้างฝายน้ำบันห้วยคำแบ้ บ้านนาบัว	นาบัว	เพ็ญ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013652
37	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านนาทราย	นาบัว	เพ็ญ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012677
38	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนาด	นาบัว	เพ็ญ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012511
39	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยน้ำพ่น	นาบัว	เพ็ญ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012025
40	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก	นาบัว	เพ็ญ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012018
41	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก	นาบัว	เพ็ญ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011994
42	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยสุมเส้าตอนล่าง บ้านนาบัว ม.1	นาบัว	เพ็ญ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.90	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011803

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
43	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านดอนกลอย พื้นที่ชลประทาน 700 ไร่ โครงการชลประทานอุดรธานี	นาบัว	เพ็ญ	อุดรธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	30.00	2566	ชป.	ON66070030003552
44	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนกลอย ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี	นาบัว	เพ็ญ	อุดรธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	30.00	2567	ชป.	ON67070030000182
45	ซ่อมแซมฝายห้วยสวย หมู่ที่ 2 บ้านหัวสวย ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี	นาพู่	เพ็ญ	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	3	4.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010629
46	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงชวน	นาพู่	เพ็ญ	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	20.11	2567	ทน.	ON67090060000509
47	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงชวน	นาพู่	เพ็ญ	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	19.13	2569	ทน.	ON69090060001173
48	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี	นาพู่	เพ็ญ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.27	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002609
49	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมห้วยแสง หมู่ที่ 4 บ้านป่าก้าว ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี	นาพู่	เพ็ญ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010646
50	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมลำห้วยสวย (สะพาน 15) หมู่ที่ 10 บ้านดอนแดง ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี	นาพู่	เพ็ญ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.80	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010645
51	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมลำห้วยสวย หมู่ที่ 10 บ้านดอนแดง ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุรธานี	นาพู่	เพ็ญ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010644
52	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมลำห้วยเพียร์จันทร์ บ้านม่วง หมู่ที่ 11 ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี	นาพู่	เพ็ญ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010643
53	ก่อสร้างฝายน้ำล้น (แบบ มข.27) กั้นลำห้วยสวย บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 6 ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี	นาพู่	เพ็ญ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.80	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010640
54	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมลำห้วยสวย บ้านหัวสวย หมู่ที่ 2 ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี	นาพู่	เพ็ญ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010636
55	ฝายห้วยบึงชวน	นาพู่	เพ็ญ	อุดรธานี	2.4.1	ฝาย	3	19.00	2567	ชป.	879
56	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี	บ้านเหล่า	เพ็ญ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.43	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002611
57	เขื่อนป้องกันตลิ่งพังริมน้ำฮี้	บ้านเหล่า	เพ็ญ	อุดรธานี	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	40.00	2567	ชป.	ON67070030000296
58	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบัวยามกา พร้อมระบบกระจายน้ำ	บ้านธาตุ	เพ็ญ	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	50.26	2566	ทน.	ON66090060002060
59	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบ่อเกลือ พร้อมระบบกระจายน้ำ	บ้านธาตุ	เพ็ญ	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	4.98	2566	ทน.	ON66090060002075
60	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองศรีเจริญ	บ้านธาตุ	เพ็ญ	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	40.23	2567	ทน.	ON67090060000480
61	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองศรีเจริญ	บ้านธาตุ	เพ็ญ	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	22.15	2569	ทน.	ON69090060001110
62	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี	บ้านธาตุ	เพ็ญ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.39	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002610
63	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลบ้านธาตุ (หนองศรีเจริญ)	บ้านธาตุ	เพ็ญ	อุดรธานี	2.5.1	ผันน้ำภายในลุ่มน้ำ	3	840.98	2569	ทน.	89
64	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสร้างแป้น อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี	สร้างแป้น	เพ็ญ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.39	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002613
65	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาม่วงดงคำบอน	สร้างแป้น	เพ็ญ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012734

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
66	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านทอน พื้นที่ชลประทาน 750 ไร่ โครงการชลประทานอุตรธานี	สร้างแป้น	เพ็ญ	อุตรธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	30.00	2566	ชป.	ON66070030003555
67	ฝายบ้านโพนสว่าง - วังเย็นพร้อมระบบส่งน้ำ	สร้างแป้น	เพ็ญ	อุตรธานี	2.4.1	ฝาย	3	60.00	2567	ชป.	ON67070030000219
68	ขุดลอกห้วยทมป่าหัน หมู่ 2	สุมเส้า	เพ็ญ	อุตรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002213
69	ขุดลอกห้วยทมป่าหัน หมู่ 2 บ้านหนองนาไฮ	สุมเส้า	เพ็ญ	อุตรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002212
70	ขุดลอกลำห้วยบ้าน หมู่ 8 บ้านหนองผือน้อย	สุมเส้า	เพ็ญ	อุตรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002171
71	ขุดลอกลำห้วยโจด หมู่ 14	สุมเส้า	เพ็ญ	อุตรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002165
72	ขุดลอกลำห้วยบ้านตอนล่าง หมู่ 3 บ้านสงเปือย	สุมเส้า	เพ็ญ	อุตรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002155
73	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุตรธานี	สุมเส้า	เพ็ญ	อุตรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.64	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002614
74	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยทูล หมู่ 3	สุมเส้า	เพ็ญ	อุตรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002208
75	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดงปอ พื้นที่ชลประทาน 650 ไร่ โครงการชลประทานอุตรธานี	สุมเส้า	เพ็ญ	อุตรธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	30.00	2566	ชป.	ON66070030003554
76	งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าร์เซลล์เพื่อการเกษตร	สุมเส้า	เพ็ญ	อุตรธานี	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	1.50	2569	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON69070130000100
77	งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าร์เซลล์เพื่อการเกษตร	สุมเส้า	เพ็ญ	อุตรธานี	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	1.50	2569	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON69070130000101
78	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ความยาว 0.500 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำหนองโอน โครงการชลประทานอุตรธานี	เชียงพิณ	เมืองอุตรธานี	อุตรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.00	2566	ชป.	ON66070030002373
79	ซ่อมแซมคลอง 4L-R กม.3+035-6+470 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง	เชียงพิณ	เมืองอุตรธานี	อุตรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.80	2566	ชป.	ON66070030002516
80	ซ่อมแซมคันคลอง 7L-R กม.1+280-2+202 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง	เชียงพิณ	เมืองอุตรธานี	อุตรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.40	2566	ชป.	ON66070030002531
81	ซ่อมแซมคลอง 6L-R กม.0+000-5+057 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง	เชียงพิณ	เมืองอุตรธานี	อุตรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.50	2566	ชป.	ON66070030002530
82	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำหนองโอน โครงการชลประทานอุตรธานี ปริมาณดินขุด 44,900 ลบ.ม.	เชียงพิณ	เมืองอุตรธานี	อุตรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.00	2566	ชป.	ON66070030003065
83	ซ่อมแซม Wasteway คลอง 6L-R โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง	เชียงพิณ	เมืองอุตรธานี	อุตรธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.50	2568	ชป.	
84	ซ่อมแซม Wasteway คลอง RMC กม. 27+535 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง	เชียงพิณ	เมืองอุตรธานี	อุตรธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.50	2569	ชป.	
85	ซ่อมแซมอาคารทิ้งน้ำ คลอง 5L-R กม. 2+100 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง	เชียงพิณ	เมืองอุตรธานี	อุตรธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.00	2569	ชป.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
86	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง 40 แห่ง	เชียงพิณ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.55	2569	ชป.	
87	ซ่อมแซมท่อระบายน้ำป่าลอดคลอง RMC กม. 20+650 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง	เชียงพิณ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.80	2569	ชป.	
88	ซ่อมแซมทำนบดินและระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองโอน ยาว 2,000 เมตร โครงการชลประทานอุดรธานี	เชียงพิณ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	3.00	2569	ชป.	
89	ซ่อมแซมคลอง 6L-R กม. 5+027 - 5+350 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง	เชียงพิณ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.20	2570	ชป.	
90	ซ่อมแซมคลอง 7L-R พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง	เชียงพิณ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.90	2570	ชป.	
91	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองผันน้ำที่ 1 กม. 4+000 - 6+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง	เชียงพิณ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.00	2570	ชป.	
92	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	เชียงพิณ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.41	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002616
93	ซ่อมแซม ทรบ.น้ำป่าลอดคลอง 2L-R กม.5+945 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง	เชียงยืน	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.50	2566	ชป.	ON66070030002528
94	ซ่อมแซมคลอง 3L-R กม.2+650-4+400 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง	เชียงยืน	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.60	2566	ชป.	ON66070030002515
95	ขุดลอกตะกอนดินคลอง 2L-R กม.4+020-6+210 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง	เชียงยืน	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.50	2566	ชป.	ON66070030002529
96	ซ่อมแซมอาคารท้ายท่อส่งน้ำเข้านา คลอง 3L-R จำนวน 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง	เชียงยืน	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.00	2568	ชป.	
97	ซ่อมแซมอาคารท้ายท่อส่งน้ำเข้านา คลอง 3L-R จำนวน 23 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง	เชียงยืน	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.00	2569	ชป.	
98	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง	เชียงยืน	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.00	2569	ชป.	
99	ปรับปรุงอาคารอัดน้ำในคลองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำฯที่2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง จำนวน 1 แห่ง	เชียงยืน	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	2.50	2569	ชป.	
100	ซ่อมแซมคลอง 2L-R พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง	เชียงยืน	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.50	2569	ชป.	
101	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม. 17+500 - 17+900 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง	เชียงยืน	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.90	2569	ชป.	
102	ขุดลอกตะกอนดินตกจมในคลองส่งน้ำสาย 2L-R กม. 0+000 - กม.6+210 จำนวน 4,000 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง	เชียงยืน	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.90	2570	ชป.	
103	ขุดลอกตะกอนดิน คลอง RMC กม. 11+000 - 16+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง	เชียงยืน	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.80	2570	ชป.	
104	โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะห้วยเบือก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 13	เชียงยืน	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007563
105	โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะหนองแห่ บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 19	เชียงยืน	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007562
106	โครงการขุดลอกและปรับภูมิทัศน์หนองหลอด บ้านหนองหลอด หมู่ที่ 16	เชียงยืน	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007560

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
107	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะหมู่บ้านในวัดศรีอุดม บ้านอีหลุ่ง หมู่ที่ 3	เชียงยืน	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.80	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007559
108	โครงการขุดลอกลำรางสาธารณะสายบ้านหนองน้ำเค็ม หมู่ที่ 8 ถึงบ้านเชียงยืน หมู่ที่ 2	เชียงยืน	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007558
109	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเชียงยืน อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	เชียงยืน	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.41	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002617
110	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่	เชียงยืน	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	6.92	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000870
111	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	เชียงยืน	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000645
112	โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำลำห้วยหลวง ช่วงบ้านบ่อน้อยพัฒนา หมู่ที่ 18	เชียงยืน	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007555
113	โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำลำห้วยหลวง ช่วงบ้านอีหลุ่ง หมู่ที่ 3	เชียงยืน	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007554
114	บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง พื้นที่หัวงาน 1,481 ไร่ คลองส่งน้ำยาว 227.06 กม.	โคกสะอาด	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	3	5.16	2566	ชป.	ON66070030002263
115	บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง พื้นที่ชลประทาน 80,000 ไร่	โคกสะอาด	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.87	2566	ชป.	ON66070030002262
116	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม. 15+298-32+200 พร้อมอาคารประกอบ (package) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง	โคกสะอาด	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	3	9.50	2566	ชป.	ON66070030002527
117	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง	โคกสะอาด	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.00	2566	ชป.	ON66070030002517
118	ซ่อมแซมทำนบดินและอาคารประกอบ ระยะทาง 5.000 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง	โคกสะอาด	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	3	3.50	2566	ชป.	ON66070030002534
119	ซ่อมแซมหัวงานและอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง	โคกสะอาด	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	3	5.50	2566	ชป.	ON66070030002533
120	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองRMC กม. 1+500-3+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง	โคกสะอาด	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.90	2566	ชป.	ON66070030002532
121	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง RMC กม. 0+200 - 7+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง	โคกสะอาด	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.90	2569	ชป.	
122	ซ่อมแซมหัวงานและอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง	โคกสะอาด	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	5.50	2569	ชป.	
123	บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ ระยะทาง 9 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง	โคกสะอาด	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.50	2569	ชป.	
124	บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง	โคกสะอาด	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	5.16	2569	ชป.	
125	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา สนับสุนนน้ำเพื่อการเกษตรโครงการทหารพันธุ์ดี	โนนสูง	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	3.02	2566	ทน.	ON66090060001268
126	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	โนนสูง	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002622
127	โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านขมิ้น พร้อมทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง	กุดสระ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007767
128	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านขมิ้น	กุดสระ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.17	2568	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
129	โครงการขุดคลองรอบบึงสังข์	กุดสระ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007768
130	โครงการสร้างลอกคลองหนองแด	กุดสระ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007757
131	โครงการขุดลอกหนองหลังตลาดชุมชน	กุดสระ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	3.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007749
132	โครงการขุดลอกคลองฮ่องลี่	กุดสระ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	3.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007748
133	โครงการขุดลอกหนองแด หมู่ที่ 8	กุดสระ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	3.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007747
134	โครงการขุดลอกคลองข้างประมง	กุดสระ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007746
135	โครงการขุดลอกหนองแด หมู่ที่ 6	กุดสระ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	3.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007745
136	โครงการขุดลอกฮ่องหิน	กุดสระ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	3.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007744
137	โครงการขุดลอกพื้นที่หนองกุง	กุดสระ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	3.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007743
138	โครงการขุดลอกโคกเล็กเปียกถึงลำห้วยหลวง	กุดสระ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	3.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007742
139	โครงการขุดลอกห้วยโซ่	กุดสระ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	3.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007741
140	โครงการขุดลอกหนองแดฝั่งดอนหวาย	กุดสระ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007739
141	โครงการขุดลอกหนองแดตอนบน	กุดสระ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007738
142	โครงการขุดลอกลำห้วยหลวงจากบ้านโนนยาง-บ้านบ่อโคลน	กุดสระ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	18.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007737
143	โครงการขุดลอกดงหนองแซว	กุดสระ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007736
144	โครงการขุดลอกหนองสังข์	กุดสระ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007735
145	โครงการขุดลอกเลิงบ่อพากย์	กุดสระ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	26.88	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007734
146	โครงการขุดลอกหนองกุดโคก	กุดสระ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007733
147	โครงการขุดลอกหนองกุดดินจี่	กุดสระ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.67	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007732

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
148	โครงการขุดลอกบึงสังข์	กุดสระ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	8.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007731
149	โครงการขุดลอกเลิงบ่อโคลน (2)	กุดสระ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007730
150	โครงการขุดลอกเลิงบ่อโคลน (1)	กุดสระ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007729
151	โครงการขุดลอกเลิงบ่อกง	กุดสระ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	50.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007728
152	โครงการขุดลอกหนองแด	กุดสระ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007727
153	โครงการขุดลอกหนองแด	กุดสระ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	30.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007726
154	โครงการขุดลอกลำห้วยร่องพิน	กุดสระ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	3.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007725
155	โครงการขุดลอกลำห้วยอิฐ	กุดสระ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	3.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007724
156	โครงการขุดลอกลำห้วยฮ่องลี่	กุดสระ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007722
157	โครงการขุดลอกลำห้วยโซ่ หมู่ที่ 12	กุดสระ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007721
158	โครงการขุดลอกลำห้วยสายย่อยจากลำห้วยหมากแข้ง	กุดสระ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.80	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007720
159	โครงการขุดลอกลำห้วยกุดสระ	กุดสระ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007719
160	โครงการขุดลอกลำห้วยฮองแคน	กุดสระ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007718
161	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองแสง	กุดสระ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	10.06	2567	ทน.	ON6709006 0000492
162	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _กุดสระ,นาข่า_	กุดสระ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	23.17	2568	ทน.	ON6809006 0000395
163	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ทุ่งหนองแด	กุดสระ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	17.62	2569	ทน.	ON6909006 0001204
164	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองแสง	กุดสระ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	27.19	2569	ทน.	ON6909006 0001126
165	โครงการขยายเขตคลองส่งน้ำชลประมานหมู่ที่ 4 บ้านขมิ้น	กุดสระ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.2	ปรับปรุง	3	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007763
166	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	กุดสระ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002615
167	โครงการทำประตูเปิด-ปิด ฝายน้ำล้น หนองบ่อโคลน	กุดสระ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007773
168	โครงการสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำสะพานบ้านขมิ้น	กุดสระ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007769

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
169	โครงการก่อสร้างฝายประตูปิด-เปิด 2 ช่อง พร้อมสะพานข้าม 4 เมตร	กุดสระ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007765
170	โครงการสร้างฝายกั้นน้ำหมู่ที่ 1 บริเวณใต้สะพาน	กุดสระ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007764
171	โครงการสร้างฝายน้ำล้นสะพานบ้านบ่อโคลน	กุดสระ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	5.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007754
172	โครงการสร้างฝายน้ำล้นห้วยหลวงคุ้มวัดขอนแก่นข้ามไปดงเจริญ	กุดสระ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	3.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007753
173	โครงการสร้างฝายน้ำล้นบ้านขมิ้น	กุดสระ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	3.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007752
174	โครงการสร้างฝายน้ำล้นบ่อโคลน	กุดสระ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007751
175	โครงการสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยโซ่	กุดสระ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007750
176	โครงการขุดบ่อบาดาลหนองบ่อโคลน	กุดสระ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007760
177	โครงการขุดบ่อบาดาลวัดป่าดงหนองตาล	กุดสระ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007759
178	โครงการขุดบ่อบาดาลวัดป่าหนองกุง	กุดสระ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007758
179	โครงการสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหรือพลังงานแสงอาทิตย์และวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร (วางท่อจากห้วยหลวงถึงทุ่งใหญ่) หมู่ที่ 5	กุดสระ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	5.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860007756
180	โครงการสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหรือพลังงานแสงอาทิตย์และวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร (วางท่อจากบึงสังข์ถึงบ้านยางบึง)	กุดสระ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	5.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860007755
181	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแวงพัมนา	นากว้าง	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	30.17	2567	ทน.	ON6709006 0000516
182	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแวงพัมนา	นากว้าง	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	23.16	2569	ทน.	ON6909006 0001188
183	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนากว้าง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	นากว้าง	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.41	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002618
184	แก้มลิงบ้านนาทานพร้อมอาคารประกอบ ตำบลนากว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี	นากว้าง	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.4.1	แก้มลิง	3	15.00	2567	ชป.	ON6707003 0000183
185	โครงการขุดลอกลำห้วยเปรม	นาข่า	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.70	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005926
186	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองดอนงัว	นาข่า	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	23.09	2570	ทน.	ON7009006 0001666
187	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	นาข่า	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.66	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002619
188	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ความยาว 0.500 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำกุดลิงง้อ โครงการชลประทานอุดรธานี	นาดี	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0002365
189	ซ่อมแซมทำนบดินและระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำกุดลิงง้อ ยาว 2,788 เมตร โครงการชลประทานอุดรธานี	นาดี	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.90	2568	ชป.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
190	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	นาดี	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002620
191	ซ่อมแซมอาคารป้องกันการกัดเซาะ คลอง RMC กม. 24+856 (ห้วยดาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง	นิคมสงเคราะห์	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.20	2569	ชป.	
192	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด	นิคมสงเคราะห์	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	3.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000598
193	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด	นิคมสงเคราะห์	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	3.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8860008525
194	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	นิคมสงเคราะห์	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002621
195	ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประตูระบายน้ำห้วยดาน จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุดรธานี	บ้านเลื่อม	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.00	2566	ชป.	ON66070030002364
196	ซ่อมแซมอาคารประกอบคลองผันน้ำที่ 1 ช่วงที่ 2 อ่างเก็บน้ำหนองสำโรง จำนวน 14 แห่ง โครงการชลประทานอุดรธานี	บ้านเลื่อม	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.35	2566	ชป.	ON66070030002361
197	ซ่อมแซมคลองผันน้ำที่ 1 ช่วงที่ 2 อ่างเก็บน้ำหนองสำโรง กม.1+500 - 2+000 ระยะทาง 0.500 กิโลเมตร โครงการชลประทานอุดรธานี	บ้านเลื่อม	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.35	2566	ชป.	ON66070030002357
198	ปรับปรุงคลองผันน้ำที่1 กม.3+187-3+758 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง	บ้านเลื่อม	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	3	15.00	2566	ชป.	ON66070030003478
199	ซ่อมแซมอาคารทิ้งน้ำในคลอง RMC กม. 29+100 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง	บ้านเลื่อม	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.70	2568	ชป.	
200	พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพคลองผันน้ำที่ 1 ช่วงที่ 2 (ระยะ 2) ความยาว 1,000 กม.	บ้านเลื่อม	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	20.00	2569	ชป.	
201	ซ่อมแซมคลองระบายน้ำ โครงการชลประทานอุดรธานี	บ้านเลื่อม	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.50	2569	ชป.	
202	งานปรับปรุงคอนกรีตดาดคลองผันน้ำที่ 1 กม. 6+750 - 7+250 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง	บ้านเลื่อม	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	9.00	2569	ชป.	
203	ซ่อมแซมคลองผันน้ำที่ 1 กม. 6+800 - 7+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง	บ้านเลื่อม	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	9.50	2569	ชป.	
204	ซ่อมแซมคลองผันน้ำสายแยก 1R กม. 1+800-2+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง	บ้านเลื่อม	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.90	2569	ชป.	
205	งานปรับปรุงคอนกรีตดาดคลองผันน้ำที่ 1 กม. 6+750 - 7+250 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง	บ้านเหลื่อม	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	9.00	2568	ชป.	
206	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองดอนงัว	บ้านขาว	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.06	2570	ทน.	ON70090060001086
207	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยวังบักตู้ (ตอนบน) หมู่ที่ 3	บ้านขาว	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007566
208	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยสำโรง หมู่ที่ 5	บ้านขาว	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007575
209	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยน้อย หมู่ที่ 10	บ้านขาว	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007630
210	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยเสียว หมู่ที่ 10	บ้านขาว	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007627

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
211	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยขาช้าง ห้วยฝั่งแดง หมู่ที่ 9	บ้านขาว	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007625
212	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยขาช้าง (ตอนบน) หมู่ที่ 9	บ้านขาว	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007622
213	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยขาช้าง (ตอนกลาง) หมู่ที่ 9	บ้านขาว	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007620
214	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยวังกกตาล หมู่ที่ 7	บ้านขาว	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007616
215	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยวังน้ำเที่ยง (ตอนบน) หมู่ที่ 4	บ้านขาว	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007574
216	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยวังกกแสง (ตอนล่าง) หมู่ที่ 3	บ้านขาว	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007573
217	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยวังกกแสง (ตอนบน) หมู่ที่ 3	บ้านขาว	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007570
218	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยวังบักตู้ (ตอนล่าง) หมู่ที่ 3	บ้านขาว	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007569
219	พัฒนาแหล่งน้ำบึงชวน (ครม.สจ.)	บ้านขาว	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.4.1	สระเก็บน้ำ	3	140.00	2569	ชป.	163
220	เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านจั่น	บ้านจั่น	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	3	25.00	2567	ชป.	ON67070030000340
221	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำสระน้ำสาธารณะ	บ้านจั่น	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	25.14	2567	ทน.	ON67090060000493
222	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำสระน้ำสาธารณะ	บ้านจั่น	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	23.16	2569	ทน.	ON69090060001131
223	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองทาสาธารณประโยชน์	บ้านจั่น	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	20.08	2570	ทน.	ON70090060001073
224	แก้มลิงสระน้ำในโรงเรียนอุดรพัฒนาการ ปริมาตรดินขุด 30,000 ลบ.ม. โครงการชลประทานอุดรธานี	บ้านจั่น	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.4.1	แก้มลิง	3	3.00	2566	ชป.	ON66070030003695
225	ขุดลอกหนองบึง ม.16	บ้านตาด	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.32	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005450
226	ขุดลอกหนองลาด	บ้านตาด	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005449
227	ขุดลอกหนองขี้อ้น	บ้านตาด	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	8.40	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005448
228	ขุดลอกหนองบักแลน	บ้านตาด	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.16	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005447
229	ขุกลอกหนองแด่น	บ้านตาด	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	3.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005446
230	ขุดลอกหนองลาด	บ้านตาด	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.25	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005445
231	ขุดลอกสระบ้านอินทร์แปลง	บ้านตาด	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.18	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005444
232	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด (ม.7)	บ้านตาด	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005443
233	ขุดลอกหนองประมง	บ้านตาด	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.45	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005442
234	ขุดลอกหนองหน้าคู	บ้านตาด	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	5.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005441
235	ขุดลอกหนองหลวง	บ้านตาด	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.55	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005440

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
236	ขุดลอกหนองสองห้อง	บ้านตาด	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.48	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005437
237	ขุดลอกหนองสา	บ้านตาด	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.84	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005436
238	โครงการระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยสามพาด	บ้านตาด	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	2.01	2570	ทน.	ON70090060001030
239	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	บ้านตาด	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002623
240	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่	บ้านตาด	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	6.92	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000871
241	ปรับปรุงบานเหล็กพับได้ฝายบ้านสามพร้าว ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี	สามพร้าว	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	3	45.00	2567	ชป.	ON67070030000227
242	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	สามพร้าว	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.41	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002624
243	แก้มลิงหนองนาหล่ำ บ้านหนองนาหล่ำ ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี	สามพร้าว	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.4.1	แก้มลิง	3	15.00	2567	ชป.	ON67070030000184
244	แก้มลิงหนองบ่ออาจ	สามพร้าว	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.4.1	แก้มลิง	3	15.00	2567	ชป.	ON67070030000341
245	ซ่อมแซมทำนบดิน ความยาว 0.500 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำลำป่าค้าว โครงการชลประทานอุดรธานี	หนองไฮ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	3	3.00	2566	ชป.	ON66070030002371
246	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ความยาว 0.500 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำโสกน้ำขาว โครงการชลประทานอุดรธานี	หนองไฮ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.00	2566	ชป.	ON66070030002369
247	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ความยาว 0.500 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยริน โครงการชลประทานอุดรธานี	หนองไฮ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.00	2566	ชป.	ON66070030002362
248	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำโสกน้ำขาว โครงการชลประทานอุดรธานี ปริมาณดินขุด 44,900 ลบ.ม.	หนองไฮ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.00	2566	ชป.	ON66070030003064
249	ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำป่าค้าว จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุดรธานี	หนองไฮ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	3	10.00	2566	ชป.	ON66070030003419
250	ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำป่าค้าว จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุดรธานี	หนองไฮ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	3	10.00	2566	ชป.	ON66070030019729
251	ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำป่าค้าว	หนองไฮ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	3	8.00	2567	ชป.	ON67070030000107
252	ซ่อมแซมทำนบดินและระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำป่าค้าว ยาว 385 เมตร โครงการชลประทานอุดรธานี	หนองไฮ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.50	2568	ชป.	
253	ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำโสกน้ำขาว	หนองไฮ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	3	8.00	2568	ชป.	ON68070030000148
254	ซ่อมแซมทำนบดินและระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำโสกน้ำขาว ยาว 2,700 เมตร โครงการชลประทานอุดรธานี	หนองไฮ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.30	2569	ชป.	
255	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อ่างเก็บน้ำลำปลาค้าว	หนองไฮ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	2.01	2566	ทน.	ON66090060000675
256	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	หนองไฮ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002628
257	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527	หนองไฮ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007553
258	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	หนองขอนกว้าง	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002625

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
259	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	หนองนาคำ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002626
260	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ความยาว 0.500 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำหนองตาไก้ โครงการชลประทานอุดรธานี	หนองบัว	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0002375
261	ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองตาไก้ ความยาว 2.300 กม. โครงการชลประทานอุดรธานี	หนองบัว	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	3	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0003420
262	ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองตาไก้ ความยาว 1.532 กม. โครงการชลประทานอุดรธานี	หนองบัว	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	3	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0019730
263	ซ่อมแซมทำนบดินและระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองตาไก้ ยาว 5,770 เมตร โครงการชลประทานอุดรธานี	หนองบัว	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.50	2568	ชป.	
264	บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานอุดรธานี พื้นที่ชลประทาน 27,019 ไร่	หมากแข้ง	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.55	2566	ชป.	ON6607003 0002249
265	บำรุงรักษาห้วงานและคลองส่งน้ำ โครงการชลประทานอุดรธานี พื้นที่ 500 ไร่	หมากแข้ง	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	3	4.50	2566	ชป.	ON6607003 0002248
266	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานอุดรธานี	หมากแข้ง	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0002355
267	โครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมชุมชนแวร์ซายส์	หมากแข้ง	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	29.85	2569	อปท.	
268	โครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมถนนพิบูลย์	หมากแข้ง	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	35.00	2569	อปท.	
269	โครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำป้องกันน้ำท่วมถนนบุตรสมบัติ	หมากแข้ง	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	61.00	2569	อปท.	
270	โครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำป้องกันน้ำท่วมถนนพรหมประกาย	หมากแข้ง	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	54.00	2569	อปท.	
271	ซ่อมแซมอาคารฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 5	หมูม่น	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.90	2566	ชป.	ON6607003 0002145
272	บริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 5 พื้นที่ชลประทาน 901,678 ไร่	หมูม่น	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	3	1.25	2566	ชป.	ON6607003 0002247
273	บำรุงรักษาห้วงานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 5 พื้นที่ 250 ไร่	หมูม่น	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.55	2566	ชป.	ON6607003 0002246
274	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ระยะทาง 400 ม. สำนักงานชลประทานที่ 5	หมูม่น	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	3	1.40	2566	ชป.	ON6607003 0002220
275	ปรับปรุงรางระบายน้ำ ภายในบริเวณสำนักงานชลประทานที่ 5	หมูม่น	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	3	3.92	2566	ชป.	ON6607003 0002219
276	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ความยาว 0.500 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำหนองสำโรง โครงการชลประทานอุดรธานี	หมูม่น	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0002360
277	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองผันน้ำที่ 1 ช่วงที่ 1 อ่างเก็บน้ำหนองสำโรง กม.1+500 ถึง 2+000 ความยาว 0.500 กิโลเมตร โครงการชลประทานอุดรธานี	หมูม่น	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	3	5.50	2566	ชป.	ON6607003 0002356
278	ซ่อมแซมลาดตลิ่งและเรียงหิน อ่างเก็บน้ำหนองสำโรง ช่วงที่ 2 สำนักงานชลประทานที่ 5	หมูม่น	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	3	6.00	2566	ชป.	ON6607003 0002354
279	ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองสำโรง ความยาว 1.532 กม. โครงการชลประทานอุดรธานี	หมูม่น	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	3	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0003417
280	ปรับปรุงคลองผันน้ำที่ 1 ช่วงที่ 1 อ่างเก็บน้ำหนองสำโรง กม.0+000 ถึง 0+170 ความยาว 0.170 กิโลเมตร โครงการชลประทานอุดรธานี	หมูม่น	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	3	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0003411
281	ปรับปรุงบานเหล็กพับได้อ่างเก็บน้ำหนองสำโรง ตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี	หมูม่น	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	3	45.00	2567	ชป.	ON6707003 0000226
282	ปรับปรุงระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองสำโรง	หมูม่น	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	3	12.00	2567	ชป.	ON6707003 0000106

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
283	ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง 2,560.200 กม. สำนักงานชลประทานที่ 5 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	หมูม่น	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	50.00	2568	ชป.	
284	ซ่อมแซมทำนบดินและระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองสำโรง ยาว 5,377 เมตร โครงการชลประทานอุดรธานี	หมูม่น	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.40	2569	ชป.	
285	ปรับปรุงคลองผันน้ำช่วงที่ 1 ไหลลงลำห้วยหลวง โครงการชลประทานอุดรธานี	หมูม่น	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	15.00	2569	ชป.	
286	ซ่อมแซมระบบระบายน้ำภายในสำนักงานชลประทานที่ 5	หมูม่น	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.85	2569	ชป.	
287	ซ่อมแซมลาดดลิ่งและเรียงหิน อ่างเก็บน้ำหนองสำโรง สำนักงานชลประทานที่ 5	หมูม่น	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	8.00	2569	ชป.	
288	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	หมูม่น	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002629
289	อ่างเก็บน้ำห้วยไพรจานน้อย	ไชยวาน	ไชยวาน	อุดรธานี	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	3	17.00	2566	ชป.	1296
290	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคำเลาะ อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี	คำเลาะ	ไชยวาน	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.30	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002550
291	ฝายวังถ้ำแข้ (วังตอแก) พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่	คำเลาะ	ไชยวาน	อุดรธานี	2.4.1	ฝาย	3	35.00	2566	ชป.	ON66070030003521
292	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ คลอง 2L-8R- Lกม.0+000-1+250 ความยาวรวม 1.250 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง	เชียงเพ็ง	กุดจับ	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.00	2566	ชป.	ON66070030002524
293	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ คลอง 1L-1R-8 R-L กม.0+000-1+730 ความยาว 1.730 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบรุงรักษาห้วยหลวง	เชียงเพ็ง	กุดจับ	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.50	2566	ชป.	ON66070030002521
294	ขุดลอกหนองบ้านเชียงเพ็ง	เชียงเพ็ง	กุดจับ	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	3	15.00	2567	ชป.	ON67070030000312
295	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ คลอง 8R-L กม.0+000 - 5+700 ความยาว 5.700 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง	เชียงเพ็ง	กุดจับ	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	1.50	2569	ชป.	
296	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ คลอง 10 R-L กม.0+000 - 2+700 ความยาว 2.700 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง	เชียงเพ็ง	กุดจับ	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.80	2569	ชป.	
297	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ คลอง 1R - 8 R-L กม.0+000 - 4+816 ความยาว 4.816 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง	เชียงเพ็ง	กุดจับ	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	1.50	2569	ชป.	
298	จัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (ส่วนที่ 5) พื้นที่ 2,019 ไร่	เชียงเพ็ง	กุดจับ	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	3	18.00	2569	ชป.	ON69070030001131
299	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ คลอง 9 R-L กม.0+000 - 5+016 ความยาว 5.016 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง	เชียงเพ็ง	กุดจับ	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	1.50	2570	ชป.	
300	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี	เชียงเพ็ง	กุดจับ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.41	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002673
301	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่	เชียงเพ็ง	กุดจับ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	13.49	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000961
302	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	เชียงเพ็ง	กุดจับ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000633
303	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	เชียงเพ็ง	กุดจับ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000632
304	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	เชียงเพ็ง	กุดจับ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000631

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
305	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	เชียงเพ็ง	กุดจับ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000630
306	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	เชียงเพ็ง	กุดจับ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000629
307	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	เชียงเพ็ง	กุดจับ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000628
308	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	เชียงเพ็ง	กุดจับ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000627
309	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	เชียงเพ็ง	กุดจับ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000626
310	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	เชียงเพ็ง	กุดจับ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000625
311	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	เชียงเพ็ง	กุดจับ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000624
312	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	เชียงเพ็ง	กุดจับ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000623
313	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ คลอง 2L-3R-L กม.0+000-2+260 ความยาว 2.260 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง	เมืองเพีย	กุดจับ	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0002518
314	ปรับปรุงอาคารป้องกันการกัดเซาะหน้า ปตร.ปากคลอง LMC.(ช่วงที่2) โครงการส่งน้ำบำรุงรักษาห้วยหลวง	เมืองเพีย	กุดจับ	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	3	3.50	2566	ชป.	ON6607003 0003479
315	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (เมืองเพีย ส่วนที่ 3) พื้นที่ 1,000 ไร่	เมืองเพีย	กุดจับ	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	3	10.00	2567	ชป.	ON6707003 0002132
316	ซ่อมแซมรางยู ท่อที่ 7L คลอง RMC กม 4+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง	เมืองเพีย	กุดจับ	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.80	2568	ชป.	
317	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ คลอง 1 R-L กม.0+000 - 5+000 ความยาว 5.00 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง	เมืองเพีย	กุดจับ	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	1.50	2569	ชป.	
318	ซ่อมแซมคันคลอง RMC ฝั่งขวา กม. 6+865-7+750 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง	เมืองเพีย	กุดจับ	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.40	2569	ชป.	
319	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ คลอง 1L-1R-L กม.0+000 - 4+900 ความยาว 4.900 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง	เมืองเพีย	กุดจับ	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	1.50	2569	ชป.	
320	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ คลอง 2L-1R-L กม.0+000 - 3+603 ความยาว 3.603 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง	เมืองเพีย	กุดจับ	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	1.50	2569	ชป.	
321	ซ่อมแซมคันคลอง RMC ฝั่งขวา กม.6+865 - 7+750 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง	เมืองเพีย	กุดจับ	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.40	2569	ชป.	
322	โครงการขุดลอกลำห้วยกุดน้ำเค็ม	เมืองเพีย	กุดจับ	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON6615008 0000536
323	โครงการขุดลอกลำห้วยแล้ง ม.11 ต.เมืองเพีย	เมืองเพีย	กุดจับ	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON6615008 0000510
324	โครงการขุดลอกลำห้วยเชียง-ห้วยลี่	เมืองเพีย	กุดจับ	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON6615008 0000504

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
325	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี	เมืองเพีย	กุดจับ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002676
326	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยกุดน้ำเค็ม ช.หลังประปา บ้านหัวขัว	เมืองเพีย	กุดจับ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001233
327	ซ่อมแซมหินเรียงใต้สะพานข้ามห้วยลี คลอง LMC กม.8+376 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง	กุดจับ	กุดจับ	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0002523
328	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ฝายส่งน้ำฯที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง 36 แห่ง	กุดจับ	กุดจับ	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.50	2568	ชป.	
329	ซ่อมแซมอาคารส่งน้ำและอาคารประกอบ คลอง 2 R-L กม.0+000- 3+882 ความยาว 3.882 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง	กุดจับ	กุดจับ	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.50	2569	ชป.	
330	ยกระดับบานระบายคลอง 1R-L และคลอง 2R-L ฝายส่งน้ำที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง	กุดจับ	กุดจับ	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.60	2569	ชป.	
331	โครงการขุดลอกลำห้วยเชียง	กุดจับ	กุดจับ	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.25	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON6615008 0000501
332	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี	กุดจับ	กุดจับ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002671
333	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี	ขอนยูง	กุดจับ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002672
334	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเชียง (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดอุดรธานี	ขอนยูง	กุดจับ	อุดรธานี	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	3	165.42	2566	ชป.	ON6607003 0016694
335	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลตาลเลียน อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี	ตาลเลียน	กุดจับ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002674
336	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ คลอง 2R-4R-L กม.0+000-2+155 ความยาว 2.155 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง	ปะโค	กุดจับ	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0002526
337	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ คลอง 6 R-L กม.0+000 -0+500 ความยามรวม 500 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง	ปะโค	กุดจับ	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0002525
338	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ 1R-4R-L กม.0+000-1+670 ความยาว 1.670 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง	ปะโค	กุดจับ	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0002522
339	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ คลอง 7 R-L กม.0+000-3+830 ความยาว 3.830 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง	ปะโค	กุดจับ	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0002520
340	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ คลอง 3L-3R-L กม.0+000-1+620 ความยาว 1.620 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง	ปะโค	กุดจับ	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0002519
341	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ คลอง 4 R-Lกม.0+000 - 3+633 ความยาว 3.633 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง	ปะโค	กุดจับ	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.50	2568	ชป.	
342	จัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (ส่วนที่ 4) พื้นที่ 1,723 ไร่	ปะโค	กุดจับ	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	3	20.00	2568	ชป.	ON6807003 0001376
343	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (ปะโค ส่วนที่ 1) พื้นที่ 1,000 ไร่	ปะโค	กุดจับ	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	3	10.00	2569	ชป.	ON6907003 0001129
344	จัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (ส่วนที่ 6) พื้นที่ 2,050 ไร่	ปะโค	กุดจับ	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	3	20.00	2570	ชป.	ON7007003 0000824

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
345	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (ปะโค ส่วนที่ 2) พื้นที่ 1,000 ไร่	ปะโค	กุดจับ	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	3	10.00	2570	ชป.	ON7007003 0000823
346	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี	ปะโค	กุดจับ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.35	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002675
347	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี	สร้างก่อ	กุดจับ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002677
348	ซ่อมแซมทรบ.ปากคลองพร้อมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองปะโค ความยาว 300 เมตร โครงการชลประทานอุดรธานี	ปะโค	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0002359
349	ปรับปรุงคลองส่งน้ำและระบบระบายน้ำอ่างเก็บน้ำหนองปะโค ความยาว 350 เมตร โครงการชลประทานอุดรธานี	ปะโค	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	3	6.00	2566	ชป.	ON6607003 0003413
350	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำทุ่งใหญ่	ทุ่งใหญ่	ทุ่งฝน	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	10.06	2567	ทน.	ON6709006 0000484
351	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองคำเม็ก	ทุ่งใหญ่	ทุ่งฝน	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	5.04	2568	ทน.	ON6809006 0000347
352	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำทุ่งใหญ่	ทุ่งใหญ่	ทุ่งฝน	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	16.11	2569	ทน.	ON6909006 0001115
353	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	ทุ่งใหญ่	ทุ่งฝน	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.09	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002555
354	ซ่อมแซมฝายห้วยแสง หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งฝน ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	ทุ่งฝน	ทุ่งฝน	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.11	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008692
355	ซ่อมแซมฝายโค้น หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	ทุ่งฝน	ทุ่งฝน	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.11	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008690
356	ซ่อมแซมฝายห้วยลึก หมู่ที่ 9 บ้านโนนสะอาด ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	ทุ่งฝน	ทุ่งฝน	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.12	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008622
357	ซ่อมแซมฝายห้วยนาค่า หมู่ที่ 13 บ้านศรีสงคราม ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	ทุ่งฝน	ทุ่งฝน	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.11	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008620
358	ซ่อมแซมฝายห้วยหิน บ้านกุดค้า หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	ทุ่งฝน	ทุ่งฝน	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.12	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008625
359	ซ่อมแซมฝายห้วยโค้น หมู่ที่ 5 บ้านโพนสูง ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	ทุ่งฝน	ทุ่งฝน	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.07	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008623
360	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำหนองแล้ง	ทุ่งฝน	ทุ่งฝน	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	10.08	2568	ทน.	ON6809006 0000358
361	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหวาย	ทุ่งฝน	ทุ่งฝน	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	5.04	2568	ทน.	ON6809006 0000344
362	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำหนองแล้ง	ทุ่งฝน	ทุ่งฝน	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	27.19	2569	ทน.	ON6909006 0001198
363	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	ทุ่งฝน	ทุ่งฝน	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	2.80	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002554
364	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมห้วยกะเลา หมู่ที่ 10 บ้านกุดค้า ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	ทุ่งฝน	ทุ่งฝน	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.24	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008695
365	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมห้วยกระโดน หมู่ที่ 10 บ้านกุดค้า ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	ทุ่งฝน	ทุ่งฝน	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.24	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008693

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
366	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมห้วยม่วงตอนบน หมู่ที่7 บ้านกุดค้า ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	ทุ่งฝน	ทุ่งฝน	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.24	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880001495
367	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมห้วยวังปลาเข็งตอนล่าง หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งฝน ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	ทุ่งฝน	ทุ่งฝน	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.24	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009048
368	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมห้วยวังปลาเข็งตอนบน หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	ทุ่งฝน	ทุ่งฝน	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.24	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009022
369	แก้มลิงศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรบ้านด่านไชโย พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 90,000 ลบ.ม.	ทุ่งฝน	ทุ่งฝน	อุดรธานี	2.4.1	แก้มลิง	3	5.00	2566	ชป.	ON66070030003716
370	แก้มลิงสระบ้านมายระยะที่ 2 พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 110,000 ลบ.ม.	ทุ่งฝน	ทุ่งฝน	อุดรธานี	2.4.1	แก้มลิง	3	4.00	2566	ชป.	ON66070030003719
371	ฝายห้วยหนองตาไก้	ทุ่งฝน	ทุ่งฝน	อุดรธานี	2.4.1	ฝาย	3	35.00	2567	ชป.	ON67070030000275
372	ฝายห้วยม่วง	ทุ่งฝน	ทุ่งฝน	อุดรธานี	2.4.1	ฝาย	3	35.00	2567	ชป.	ON67070030000299
373	ฝายห้วยโสกส้านตอนบน	ทุ่งฝน	ทุ่งฝน	อุดรธานี	2.4.1	ฝาย	3	35.00	2568	ชป.	ON68070030000171
374	ฝายห้วยแสงตอนบน	ทุ่งฝน	ทุ่งฝน	อุดรธานี	2.4.1	ฝาย	3	40.00	2569	ชป.	ON69070030000126
375	ฝายห้วยโสกป่าก้าว	ทุ่งฝน	ทุ่งฝน	อุดรธานี	2.4.1	ฝาย	3	30.00	2570	ชป.	ON70070030000079
376	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงบ้านโพธิ์ พร้อมระบบกระจายน้ำ	นาชุมแสง	ทุ่งฝน	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	4.98	2566	ทน.	ON66090060002077
377	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	นาชุมแสง	ทุ่งฝน	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.33	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002556
378	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาทม อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	นาทม	ทุ่งฝน	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.33	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002557
379	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	นาทม	ทุ่งฝน	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000634
380	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี	โนนทอง	นายูง	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.23	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002559
381	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่	โนนทอง	นายูง	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	6.92	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000873
382	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โนนทอง	นายูง	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000636
383	ฝายห้วยโป่ง	โนนทอง	นายูง	อุดรธานี	2.4.1	ฝาย	3	35.00	2570	ชป.	ON70070030000077
384	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายห้วยกกค้อ ยาว 450 เมตร โครงการชลประทานอุดรธานี	นาแค	นายูง	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.50	2569	ชป.	
385	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านวังบง	นาแค	นายูง	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.70	2569	อปท.	
386	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่	นาแค	นายูง	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	13.49	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000963
387	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่	นาแค	นายูง	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	6.92	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000872
388	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	นาแค	นายูง	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000635
389	ฝายห้วยน้ำราง พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่	นาแค	นายูง	อุดรธานี	2.4.1	ฝาย	3	30.00	2566	ชป.	ON66070030003502
390	ฝายห้วยน้ำราง พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่	นาแค	นายูง	อุดรธานี	2.4.1	ฝาย	3	30.00	2566	ชป.	ON66070030003522
391	ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายฝายห้วยน้ำราง ยาว 250 เมตร โครงการชลประทานอุดรธานี	นายูง	นายูง	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.10	2569	ชป.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
392	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนายูง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี	นายูง	นายูง	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.55	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002558
393	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่	นายูง	นายูง	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	13.49	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000964
394	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี	บ้านก้อง	นายูง	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.74	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002560
395	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโสมเยี่ยม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี	โสมเยี่ยม	น้ำโสม	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.87	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002566
396	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาจัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี	นาจัว	น้ำโสม	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.33	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002561
397	ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรง (ตอนล่าง) จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุดรธานี	น้ำโสม	น้ำโสม	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	3	7.00	2566	ชป.	ON6607003 0003414
398	ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรง (ตอนล่าง) ยาว 300 เมตร โครงการชลประทานอุดรธานี	น้ำโสม	น้ำโสม	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.90	2569	ชป.	
399	ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยทราย จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุดรธานี	น้ำโสม	น้ำโสม	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	8.00	2569	ชป.	
400	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี	น้ำโสม	น้ำโสม	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.35	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002562
401	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	น้ำโสม	น้ำโสม	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000637
402	ฝายห้วยโสม	น้ำโสม	น้ำโสม	อุดรธานี	2.4.1	ฝาย	3	20.00	2567	ชป.	ON6707003 0000168
403	ฝายห้วยน้ำโสม	น้ำโสม	น้ำโสม	อุดรธานี	2.4.1	ฝาย	3	35.00	2568	ชป.	ON6807003 0000168
404	ซ่อมแซมประตูอ่างเก็บน้ำลำห้วยคะนานตอนล่าง (บ้านท่าลี่ หมู่ที่ 4) ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี	บ้านหยวก	น้ำโสม	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.60	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001958
405	ขุดลอกสระหลวง (บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 6) ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี	บ้านหยวก	น้ำโสม	อุดรธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.16	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001968
406	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเมย (บ้านหยวกน้อย หมู่ที่ 2) ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี	บ้านหยวก	น้ำโสม	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	5.76	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0002014
407	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านหยวก อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี	บ้านหยวก	น้ำโสม	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.33	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002563
408	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยปู่ (บ้านโนนทองคำ หมู่ที่ 8) บริเวณที่นาของนายวัน ประทุมรัตน์ ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี	บ้านหยวก	น้ำโสม	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON6615008 0000804
409	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยปู่ (บ้านน้ำปู่ หมู่ที่ 5) ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี	บ้านหยวก	น้ำโสม	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON6615008 0000803
410	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านหยวก	น้ำโสม	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000638
411	ซ่อมแซมฝายน้ำล้นลำห้วยน้ำม้า ลำห้วยหลอด ลำห้วยเมย (บ้านหยวกใหม่ หมู่ที่ 14) ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี	บ้านหยวก	น้ำโสม	อุดรธานี	2.3.3	ซ่อมแซม	3	4.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0002011

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
412	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยปู่ (บ้านน้ำปู่น้อย หมู่ที่ 12) บริเวณที่นานายสร คุณหลัก ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี	บ้านหยวก	น้ำโสม	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0002008
413	ขุดสระน้ำในหมู่บ้าน (บ้านทุ่ง หมู่ที่ 3) ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี	บ้านหยวก	น้ำโสม	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.75	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001828
414	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพลังงานโซล่าเซลล์ (บ้านทุ่ง หมู่ที่ 3) ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี	บ้านหยวก	น้ำโสม	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0002033
415	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพลังงานโซล่าเซลล์ (บ้านหยวก หมู่ที่ 1) ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี	บ้านหยวก	น้ำโสม	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0002025
416	ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำห้วยกระดาง (บ้านแท่น หมู่ที่ 10) ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี	บ้านหยวก	น้ำโสม	อุดรธานี	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	3	6.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0002016
417	ฝายห้วยน้ำปู่	บ้านหยวก	น้ำโสม	อุดรธานี	2.4.1	ฝาย	3	30.00	2568	ชป.	ON6807003 0000085
418	ฝายห้วยปู่น้อย	บ้านหยวก	น้ำโสม	อุดรธานี	2.4.1	ฝาย	3	20.00	2569	ชป.	ON6907003 0000052
419	ฝายบ้านน้ำปู่	บ้านหยวก	น้ำโสม	อุดรธานี	2.4.1	ฝาย	3	20.00	2570	ชป.	ON7007003 0000045
420	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี	ศรีสำราญ	น้ำโสม	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.41	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002564
421	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสามัคคี อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี	สามัคคี	น้ำโสม	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.47	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002565
422	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่	สามัคคี	น้ำโสม	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	6.92	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000874
423	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	สามัคคี	น้ำโสม	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000639
424	ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยทราย ยาว 300 เมตร โครงการชลประทานอุดรธานี	หนองแวง	น้ำโสม	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.90	2569	ชป.	
425	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองแวง อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี	หนองแวง	น้ำโสม	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.39	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002567
426	ฝายห้วยน้ำซึม	หนองแวง	น้ำโสม	อุดรธานี	2.4.1	ฝาย	3	20.00	2569	ชป.	ON6907003 0000050
427	ซ่อมแซมหัวงานและระบบส่งน้ำฝายห้วยทวน 2 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุดรธานี	โพนสูง	บ้านดุง	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0002372
428	ปรับปรุงฝายห้วยทวน 2 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุดรธานี	โพนสูง	บ้านดุง	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	3	3.00	2566	ชป.	ON6607003 0003415
429	ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำและป้องกันการกัดเซาะทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยคำไฮ ความยาว 250 เมตร โครงการชลประทานอุดรธานี	โพนสูง	บ้านดุง	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0016028
430	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโพนสูง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี	โพนสูง	บ้านดุง	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.41	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002582
431	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแปน	ดงเย็น	บ้านดุง	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	30.23	2568	ทน.	ON6809006 0000356
432	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแปน	ดงเย็น	บ้านดุง	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	30.21	2569	ทน.	ON6909006 0000586
433	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแปน	ดงเย็น	บ้านดุง	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	17.57	2570	ทน.	ON7009006 0001499
434	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี	ดงเย็น	บ้านดุง	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.55	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002573

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
435	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี	ถ่อนนาลับ	บ้านดุง	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.33	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002574
436	โครงการระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หนองเรือคำ	ถ่อนนาลับ	บ้านดุง	อุดรธานี	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	2.01	2570	ทน.	ON7009006 0000984
437	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 4 ตำบล (ถ่อนนาลับ,นาหนัง,นาไหม,บ้านผือ)	นาไหม	บ้านดุง	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1,366.65	2567	ทน.	ON6709006 0001495
438	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำพระองค์	นาไหม	บ้านดุง	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.06	2570	ทน.	ON7009006 0001594
439	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาไหม อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี	นาไหม	บ้านดุง	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.33	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002576
440	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าเสียว (ระยะที่ 2)	นาไหม	บ้านดุง	อุดรธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	30.00	2567	ชป.	ON6707003 0000351
441	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 4 ตำบล (ถ่อนนาลับ,นาหนัง,นาไหม,บ้านผือ)	นาไหม	บ้านดุง	อุดรธานี	2.5.1	ผันน้ำภายในลุ่มน้ำ	3	2,591.36	2568	ทน.	88
442	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาคำ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี	นาคำ	บ้านดุง	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.82	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002575
443	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสุวอ	นาคำ	บ้านดุง	อุดรธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	30.00	2568	ชป.	ON6807003 0000063
444	ซ่อมแซมหัวงานฝายห้วยคำจำปา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานอุดรธานี	บ้านจันทน์	บ้านดุง	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	2.00	2569	ชป.	
445	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านจันทน์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี	บ้านจันทน์	บ้านดุง	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.37	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002577
446	แก้มลิงหนองแซง บ้านหนองกา ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี	บ้านจันทน์	บ้านดุง	อุดรธานี	2.4.1	แก้มลิง	3	15.00	2568	ชป.	ON6807003 0000089
447	ฝายบ้านคำโคนสว่าง	บ้านจันทน์	บ้านดุง	อุดรธานี	2.4.1	ฝาย	3	30.00	2570	ชป.	ON7007003 0000041
448	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี	บ้านชัย	บ้านดุง	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.33	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002578
449	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ท่ามะนาว	บ้านดุง	บ้านดุง	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	25.14	2567	ทน.	ON6709006 0000485
450	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำพระองค์	บ้านดุง	บ้านดุง	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.06	2570	ทน.	ON7009006 0001065
451	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี	บ้านดุง	บ้านดุง	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.33	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002579
452	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านดุง	บ้านดุง	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000640
453	งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าร์เซลล์เพื่อการเกษตร	บ้านดุง	บ้านดุง	อุดรธานี	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	1.50	2570	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON7007013 0000119
454	ซ่อมแซมหัวงานและระบบส่งน้ำฝายห้วยทวน 1 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุดรธานี	บ้านตาด	บ้านดุง	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0002370
455	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านตาด อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี	บ้านตาด	บ้านดุง	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.37	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002580
456	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านตาด	บ้านดุง	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000641

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
457	ซ่อมแซมคันกั้นน้ำอาคารบังคับน้ำวังคางฮูง ความยาว 300 เมตร โครงการชลประทานอุดรธานี	บ้านม่วง	บ้านดุง	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.50	2566	ชป.	ON6607003 0016021
458	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นบ้านม่วง	บ้านม่วง	บ้านดุง	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	3	30.17	2567	ทน.	ON6709006 0000637
459	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเบ็น พร้อมระบบกระจายน้ำ	บ้านม่วง	บ้านดุง	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.08	2566	ทน.	ON6609006 0002073
460	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองทุ่งใหญ่	บ้านม่วง	บ้านดุง	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	30.17	2567	ทน.	ON6709006 0000466
461	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองทุ่งใหญ่	บ้านม่วง	บ้านดุง	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	20.15	2568	ทน.	ON6809006 0000366
462	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองทุ่งใหญ่	บ้านม่วง	บ้านดุง	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	21.15	2569	ทน.	ON6909006 0001217
463	โครงการระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หนองชุมฮูง	บ้านม่วง	บ้านดุง	อุดรธานี	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	2.01	2569	ทน.	ON6909006 0000559
464	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี	บ้านม่วง	บ้านดุง	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002581
465	ซ่อมแซมคันกั้นน้ำอาคารบังคับน้ำวังคางฮูง ความยาว 300 เมตร โครงการชลประทานอุดรธานี	วังทอง	บ้านดุง	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.50	2566	ชป.	ON6607003 0003173
466	ซ่อมแซมทำนบดินและระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำพวง 1 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุดรธานี	วังทอง	บ้านดุง	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0016026
467	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองลาดควาย	วังทอง	บ้านดุง	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	30.21	2569	ทน.	ON6909006 0000566
468	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี	วังทอง	บ้านดุง	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.39	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002583
469	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ท่ามะนาว	ศรีสุทโธ	บ้านดุง	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	19.13	2569	ทน.	ON6909006 0001090
470	ซ่อมแซมลาดทำนบดินหินเรียงด้านท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยนาก้านเหลือง ยาว 474 เมตร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร	อ้อมกอ	บ้านดุง	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.60	2566	ชป.	ON6607003 0003246
471	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายRMC,LMCและสายซอย จำนวน 220 ตรม.อ่างฯห้วยนาก้านเหลืองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร	อ้อมกอ	บ้านดุง	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.95	2566	ชป.	ON6607003 0003239
472	ขุดลอกตะกอนดินในคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย/ขวาจำนวน 1,010 ลบ.ม.อ่างฯรังแร้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร	อ้อมกอ	บ้านดุง	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.90	2566	ชป.	ON6607003 0003232
473	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแคน พร้อมระบบกระจายน้ำ	อ้อมกอ	บ้านดุง	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	35.18	2566	ทน.	ON6609006 0000643
474	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบ้านอ้อมกอ	อ้อมกอ	บ้านดุง	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	50.38	2568	ทน.	ON6809006 0000357
475	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองขามป้อม	อ้อมกอ	บ้านดุง	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	5.04	2568	ทน.	ON6809006 0000345
476	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลอ้อมกอ_หนองบ้านอ้อมกอ_	อ้อมกอ	บ้านดุง	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.02	2568	ทน.	ON6809006 0000400
477	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำหนองน้ำบ้านโคกคำไหล	อ้อมกอ	บ้านดุง	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	17.57	2570	ทน.	ON7009006 0001405
478	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลอ้อมกอ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี	อ้อมกอ	บ้านดุง	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.39	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002584
479	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่	อ้อมกอ	บ้านดุง	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	6.92	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000875

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
480	จัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือโรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร	อ้อมกอ	บ้านดุง	อุดรธานี	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0003359
481	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านออมกอ (ระยะที่2)	อ้อมกอ	บ้านดุง	อุดรธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	30.00	2567	ชป.	ON6707003 0000123
482	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี	เขือน้ำ	บ้านผือ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.24	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002587
483	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี	เมืองพาน	บ้านผือ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.35	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002594
484	ฝายห้วยน้ำพาน (นาหนองแปน) พื้นที่รับประโยชน์ 250 ไร่	เมืองพาน	บ้านผือ	อุดรธานี	2.4.1	ฝาย	3	30.00	2566	ชป.	ON6607003 0003507
485	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี	โนนทอง	บ้านผือ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.64	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002591
486	แก้มลิงสระหลวงบ้านโนนทอง-โนนหวาย ตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี	โนนทอง	บ้านผือ	อุดรธานี	2.4.1	แก้มลิง	3	15.00	2568	ชป.	ON6807003 0000088
487	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นห้วยน้ำฟ้า	กลางใหญ่	บ้านผือ	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	3	15.11	2568	ทน.	ON6809006 0000462
488	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองงาม	กลางใหญ่	บ้านผือ	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	10.08	2568	ทน.	ON6809006 0000368
489	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี	กลางใหญ่	บ้านผือ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.41	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002585
490	แก้มลิงห้วยคำอ้น บ้านโนนตาแสง ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี	กลางใหญ่	บ้านผือ	อุดรธานี	2.4.1	แก้มลิง	3	15.00	2567	ชป.	ON6707003 0000121
491	แก้มลิงหนองโง้ง บ้านกลางใหญ่ ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี	กลางใหญ่	บ้านผือ	อุดรธานี	2.4.1	แก้มลิง	3	20.00	2567	ชป.	ON6707003 0000122
492	แก้มลิงห้วยยาง บ้านผักบุ้ง ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี	กลางใหญ่	บ้านผือ	อุดรธานี	2.4.1	แก้มลิง	3	15.00	2567	ชป.	ON6707003 0000369
493	ฝายห้วยน้ำฟ้า	กลางใหญ่	บ้านผือ	อุดรธานี	2.4.1	ฝาย	3	30.00	2567	ชป.	ON6707003 0000303
494	งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าร์เซลล์เพื่อการเกษตร	กลางใหญ่	บ้านผือ	อุดรธานี	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	1.50	2570	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON7007013 0000120
495	โครงการขุดลอกลำห้วยงาว ณ บ้านข้าวสาร หมู่ที่ 4 ตำบลข้าวสาร อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี	ข้าวสาร	บ้านผือ	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.90	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON6615008 0000744
496	โครงการขุดลอกลำห้วยงาน ณ บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 5 ตำบลข้าวสาร อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี	ข้าวสาร	บ้านผือ	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.90	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001732
497	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลข้าวสาร อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี	ข้าวสาร	บ้านผือ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.33	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002586
498	จัดหาและติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน เขื่อนห้วยตะคองใหญ่	คำด้วง	บ้านผือ	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	3	6.00	2566	ชป.	ON6607003 0003736
499	ปรับปรุงคลองส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำม้า (ระยะที่ 1) พื้นที่ 1,000 ไร่ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9	คำด้วง	บ้านผือ	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	3	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0011511
500	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ฝายห้วยทอน (ตอนล่าง) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 10 แห่ง โครงการชลประทานหนองคาย	คำด้วง	บ้านผือ	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.93	2566	ชป.	ON6607003 0016030

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
501	ปรับปรุงคลองส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำม้า (ระยะที่2) สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9	คำด้วง	บ้านผือ	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	3	10.00	2567	ชป.	ON6707003 0002133
502	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสาย RMC ฝายห้วยทอน (ตอนล่าง) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กม. 5+000 ถึง 7+500 พร้อมอาคารประกอบ	คำด้วง	บ้านผือ	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	3	4.50	2569	ชป.	ON6907003 0000060
503	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองงาม	คำด้วง	บ้านผือ	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	16.61	2569	ทน.	ON6909006 0001236
504	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคำด้วง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี	คำด้วง	บ้านผือ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.19	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002588
505	โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำม้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	คำด้วง	บ้านผือ	อุดรธานี	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	154.00	2566	ชป.	ON6607003 0016632
506	อนุรักษ์ฟื้นฟูเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหัวคู	คำบง	บ้านผือ	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.10	2569	ทน.	ON6909006 0000584
507	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี	คำบง	บ้านผือ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.30	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002589
508	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่	คำบง	บ้านผือ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	13.49	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000965
509	งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าร์เซลล์เพื่อการเกษตร	คำบง	บ้านผือ	อุดรธานี	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	3	1.50	2570	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON7007013 0000121
510	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นห้วยโมง บ้านลาน	จำปาโมง	บ้านผือ	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	3	14.88	2567	ทน.	ON6709006 0000638
511	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี	จำปาโมง	บ้านผือ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.29	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002590
512	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	จำปาโมง	บ้านผือ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000643
513	ฝายห้วยโมง (บ้านวังสวย)	จำปาโมง	บ้านผือ	อุดรธานี	2.4.1	ฝาย	3	40.00	2567	ชป.	ON6707003 0000169
514	ฝายบ้านค้อ	จำปาโมง	บ้านผือ	อุดรธานี	2.4.1	ฝาย	3	30.00	2567	ชป.	ON6707003 0000307
515	ฝายห้วยโมง	จำปาโมง	บ้านผือ	อุดรธานี	2.4.1	ฝาย	3	35.00	2569	ชป.	ON6907003 0000103
516	ฝายห้วยซัน	จำปาโมง	บ้านผือ	อุดรธานี	2.4.1	ฝาย	3	35.00	2570	ชป.	ON7007003 0000085
517	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยซีด พร้อมระบบกระจายน้ำ	บ้านค้อ	บ้านผือ	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	50.26	2566	ทน.	ON6609006 0002062
518	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยซีด	บ้านค้อ	บ้านผือ	อุดรธานี	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	2.01	2566	ทน.	ON6609006 0000674
519	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี	บ้านค้อ	บ้านผือ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.41	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002592
520	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านค้อ	บ้านผือ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000644
521	ฝายบ้านนารายณ์	บ้านค้อ	บ้านผือ	อุดรธานี	2.4.1	ฝาย	3	30.00	2567	ชป.	ON6707003 0000276
522	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี	บ้านผือ	บ้านผือ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002593
523	ฝายห้วยงาว	บ้านผือ	บ้านผือ	อุดรธานี	2.4.1	ฝาย	3	20.00	2570	ชป.	ON7007003 0000070
524	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี	หนองแวง	บ้านผือ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.47	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002595

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
525	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองแวง	บ้านผือ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000642
526	อ่างเก็บน้ำห้วยงาว	หนองแวง	บ้านผือ	อุดรธานี	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	3	259.35	2566	ชป.	665
527	อนุรักษ์ฟื้นฟูเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหัวคู	หนองหัวคู	บ้านผือ	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	27.20	2568	ทน.	ON68090060001257
528	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองหัวคู อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี	หนองหัวคู	บ้านผือ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.54	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002596
529	อาคารบังคับน้ำหนองน้อย (ปชด) พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่	หนองหัวคู	บ้านผือ	อุดรธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	25.00	2566	ชป.	ON66070030003551
530	ปรับปรุงอาคารระบายน้ำ อ่างฯห้วยบังพวน	หายโศก	บ้านผือ	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	3	5.00	2569	ชป.	ON69070030000121
531	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี	หายโศก	บ้านผือ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.19	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002597
532	แก้มลิงหนองบึงสังข์พร้อมอาคารประกอบ	หายโศก	บ้านผือ	อุดรธานี	2.4.1	แก้มลิง	3	20.00	2568	ชป.	ON68070030000162
533	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่	นาม่วง	ประจักษ์ศิลปาคม	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	13.49	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000966
534	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหว้าน บ้านหว้าน หมู่ที่ 11 ตำบล ดอนกลอย อบต.ดอนกลอย อำเภอพิบูลย์รักษ์	ดอนกลอย	พิบูลย์รักษ์	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.58	2568	อปท.	
535	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกุดมอญ	ดอนกลอย	พิบูลย์รักษ์	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	5.04	2568	ทน.	ON68090060000348
536	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดอนกลอย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี	ดอนกลอย	พิบูลย์รักษ์	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.70	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002601
537	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้มลิงห้วยหลวง	นาทราย	พิบูลย์รักษ์	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	30.00	2566	ทน.	ON66090060002321
538	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเลิงบ่อน้ำเค็ม พร้อมระบบกระจายน้ำ	นาทราย	พิบูลย์รักษ์	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	50.00	2566	ทน.	ON66090060002199
539	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำหนองกุดใหญ่	นาทราย	พิบูลย์รักษ์	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	20.15	2568	ทน.	ON68090060000361
540	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำหนองกุดใหญ่	นาทราย	พิบูลย์รักษ์	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	23.36	2569	ทน.	ON69090060001206
541	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองน้ำ บ้านอินทร์แปลง	นาทราย	พิบูลย์รักษ์	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	30.21	2569	ทน.	ON69090060000569
542	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองน้ำ บ้านอินทร์แปลง	นาทราย	พิบูลย์รักษ์	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	22.09	2570	ทน.	ON70090060001443
543	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี	นาทราย	พิบูลย์รักษ์	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	2.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002602
544	แก้มลิงหนองบ่อกงพร้อมอาคารประกอบ ปริมาณดินขุด 70,000 ลบ.ม. โครงการชลประทานอุดรธานี	นาทราย	พิบูลย์รักษ์	อุดรธานี	2.4.1	แก้มลิง	3	6.00	2566	ชป.	ON66070030003697
545	แก้มลิงหนองเลิงทุ่มพร้อมอาคารประกอบ ปริมาณดินขุด 95,000 ลบ.ม. โครงการชลประทานอุดรธานี	นาทราย	พิบูลย์รักษ์	อุดรธานี	2.4.1	แก้มลิง	3	9.00	2566	ชป.	ON66070030003698
546	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี	บ้านแดง	พิบูลย์รักษ์	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.90	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002603
547	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่	บ้านแดง	พิบูลย์รักษ์	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	6.92	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000876
548	ฝายลำปาว (ท่าลี่) ระยะที่ 2 พื้นที่รับประโยชน์ 250 ไร่	บ้านแดง	พิบูลย์รักษ์	อุดรธานี	2.4.1	ฝาย	3	115.00	2566	ชป.	ON66070030003525
549	ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นและระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยตาดคำแคน ความยาว 100 เมตร โครงการชลประทานอุดรธานี	บะยาว	วังสามหมอ	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.00	2566	ชป.	ON66070030003183

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
550	ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำแลพระบบระบายน้ำ ปรับปรุงสระเก็บน้ำที่พักสงฆ์โพธิ์ธาราม (วัดภูน้ำทิพย์) จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุดรธานี	หัวนาคำ	ศรีธาตุ	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	3	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0003180
551	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ น้ำพาน	เชียงดา	สร้างคอม	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	40.23	2567	ทน.	ON6709006 0000488
552	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี	เชียงดา	สร้างคอม	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002643
553	แก้มลิงหนองตะเภาพร้อมอาคารประกอบ	เชียงดา	สร้างคอม	อุดรธานี	2.4.1	แก้มลิง	3	15.00	2568	ชป.	ON6807003 0000193
554	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำพาน	นาสะอาด	สร้างคอม	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.85	2566	ทน.	ON6609006 0001542
555	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำพาน	นาสะอาด	สร้างคอม	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.85	2567	ทน.	ON6709006 0000754
556	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำพาน	นาสะอาด	สร้างคอม	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.86	2568	ทน.	ON6809006 0000543
557	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำพาน	นาสะอาด	สร้างคอม	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.85	2570	ทน.	ON7009006 0000530
558	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล (เชียงดา,นาสะอาด,สร้างคอม)	นาสะอาด	สร้างคอม	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	886.97	2567	ทน.	ON6709006 0001496
559	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ น้ำพาน	นาสะอาด	สร้างคอม	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	16.11	2569	ทน.	ON6909006 0001074
560	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ห้วยน้ำพาน	นาสะอาด	สร้างคอม	อุดรธานี	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	2.31	2566	ทน.	ON6609006 0000647
561	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาสะอาด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี	นาสะอาด	สร้างคอม	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002644
562	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล (เชียงดา,นาสะอาด,สร้างคอม)	นาสะอาด	สร้างคอม	อุดรธานี	2.5.1	ผันน้ำภายในลุ่มน้ำ	3	1,684.70	2567	ทน.	90
563	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี	บ้านโคก	สร้างคอม	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002645
564	แก้มลิงห้วยคูทด ปริมาตรเก็บกัก 0.480 ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมอาคารประกอบ	บ้านโคก	สร้างคอม	อุดรธานี	2.4.1	แก้มลิง	3	35.00	2567	ชป.	ON6707003 0000207
565	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยเสียว และระบบกระจายน้ำ	บ้านยวด	สร้างคอม	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	3	90.46	2566	ทน.	ON6609006 0001457
566	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยเสียว	บ้านยวด	สร้างคอม	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.86	2569	ทน.	ON6909006 0000791
567	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี	บ้านยวด	สร้างคอม	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002646
568	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยเสียว	บ้านหินโงม	สร้างคอม	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	37.80	2568	ทน.	
569	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บหนองหญ้าข้อ	บ้านหินโงม	สร้างคอม	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	25.14	2567	ทน.	ON6709006 0000513
570	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเสียว	บ้านหินโงม	สร้างคอม	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	40.30	2568	ทน.	ON6809006 0000383
571	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บหนองหญ้าข้อ	บ้านหินโงม	สร้างคอม	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	16.11	2569	ทน.	ON6909006 0001182
572	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเสียว	บ้านหินโงม	สร้างคอม	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	23.09	2570	ทน.	ON7009006 0001355
573	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านหินโงม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี	บ้านหินโงม	สร้างคอม	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002647
574	ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำ Dike No.3 ประตูระบายน้ำห้วยหลวง ระยะทาง 1.50 กิโลเมตร โครงการชลประทานหนองคาย	สร้างคอม	สร้างคอม	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.30	2566	ชป.	ON6607003 0002393

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
575	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยเสียว	สร้างคอม	สร้างคอม	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.85	2566	ทน.	ON6609006 0001548
576	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยเสียว	สร้างคอม	สร้างคอม	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.85	2567	ทน.	ON6709006 0000760
577	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำพาน	สร้างคอม	สร้างคอม	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	3	75.42	2567	ทน.	ON6709006 0000640
578	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำพาน	สร้างคอม	สร้างคอม	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	3	29.22	2568	ทน.	ON6809006 0000464
579	ปรับปรุงซ่อมสร้างระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำพาน	สร้างคอม	สร้างคอม	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	3	12.09	2568	ทน.	ON6809006 0000463
580	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยเสียว	สร้างคอม	สร้างคอม	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.86	2568	ทน.	ON6809006 0000549
581	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำพาน	สร้างคอม	สร้างคอม	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.86	2569	ทน.	ON6909006 0000785
582	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยเสียว	สร้างคอม	สร้างคอม	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.85	2570	ทน.	ON7009006 0000536
583	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยวังช้าง	สร้างคอม	สร้างคอม	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	10.06	2567	ทน.	ON6709006 0000481
584	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลสร้างคอม _อ่างเก็บน้ำห้วยวังช้าง_	สร้างคอม	สร้างคอม	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.11	2568	ทน.	ON6809006 0000401
585	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยวังช้าง	สร้างคอม	สร้างคอม	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	25.17	2569	ทน.	ON6909006 0001111
586	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ที่ดินหนองนาเยีย	สร้างคอม	สร้างคอม	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.06	2570	ทน.	ON7009006 0001105
587	โครงการระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หนองบ่อนกเป้า	สร้างคอม	สร้างคอม	อุดรธานี	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	2.01	2570	ทน.	ON7009006 0001045
588	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสร้างคอม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี	สร้างคอม	สร้างคอม	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002648
589	ขุดลอกลำห้วยกองสีช่วงนายนายสุจิตร แสนสีมนต์ - นานางเคน ชุนบุญมา หมู่ที่ 6	แสงสว่าง	หนองแสง	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.55	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003972
590	ขุดลอกลำห้วยกองสี ช่วงนานายหนู มีดคำบง - นานายผอง สนองผัน	แสงสว่าง	หนองแสง	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003969
591	ก่อสร้างฝายน้ำล้นข้ามห้วยกองสี - ช่วงนานายสุจิตร แสนสีมนต์	แสงสว่าง	หนองแสง	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.67	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003967
592	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยหลวง	โนนหวาย	หนองวัวซอ	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	3	16.79	2566	ทน.	ON6609006 0001488
593	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยหลวง	โนนหวาย	หนองวัวซอ	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	11.35	2568	ทน.	
594	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยหลวง	โนนหวาย	หนองวัวซอ	อุดรธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.00	2570	ทน.	ON7009006 0001087
595	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนหวาย อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี	โนนหวาย	หนองวัวซอ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.29	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002650
596	ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยคล้าย จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุดรธานี	กุดหมากไฟ	หนองวัวซอ	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.50	2566	ชป.	ON6607003 0002368
597	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี	กุดหมากไฟ	หนองวัวซอ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002654
598	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่	กุดหมากไฟ	หนองวัวซอ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	13.49	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000967
599	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	กุดหมากไฟ	หนองวัวซอ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000647
600	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านโคกสว่าง พื้นที่ชลประทาน 600 ไร่ โครงการชลประทานอุดรธานี	กุดหมากไฟ	หนองวัวซอ	อุดรธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	30.00	2566	ชป.	ON6607003 0003553
601	ฝายร่องเขาภูตะเภาทอง	กุดหมากไฟ	หนองวัวซอ	อุดรธานี	2.4.1	ฝาย	3	20.00	2570	ชป.	ON7007003 0000068

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
602	โครงการระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หนองแซงสร้อย	น้ำพ่น	หนองวัวซอ	อุดรธานี	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	2.01	2570	ทน.	ON7009006 0001041
603	โครงการระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หนองแวงเดิด	น้ำพ่น	หนองวัวซอ	อุดรธานี	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	2.01	2570	ทน.	ON7009006 0001036
604	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลน้ำพ่น อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี	น้ำพ่น	หนองวัวซอ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002649
605	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองบัวบาน อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี	หนองบัวบาน	หนองวัวซอ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002651
606	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองบัวบาน	หนองวัวซอ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000648
607	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างฯห้วยทราย 2 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุดรธานี	หนองวัวซอ	หนองวัวซอ	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	3	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0002374
608	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (เมืองเพีย ส่วนที่ 4) พื้นที่ 1,000 ไร่	หนองวัวซอ	หนองวัวซอ	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	3	10.00	2568	ชป.	ON6807003 0001375
609	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี	หนองวัวซอ	หนองวัวซอ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002652
610	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี	หนองอ้อ	หนองวัวซอ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.35	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002653
611	แก้มลิงหนองคำหมากคูณพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรดินขุด 50,000 ลบ.ม. โครงการชลประทานอุดรธานี	หนองอ้อ	หนองวัวซอ	อุดรธานี	2.4.1	แก้มลิง	3	5.00	2566	ชป.	ON6607003 0003696
612	ฝายห้วยหลวง	หนองอ้อ	หนองวัวซอ	อุดรธานี	2.4.1	ฝาย	3	30.00	2567	ชป.	ON6707003 0000260
613	อ่างเก็บน้ำห้วยทับช้าง	หนองอ้อ	หนองวัวซอ	อุดรธานี	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	3	30.00	2569	ชป.	ON6907003 0000077
614	ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยปากแบ่ง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่	หมากหญ้า	หนองวัวซอ	อุดรธานี	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	48.00	2566	ชป.	ON6607003 0003520
615	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงทุ่งยั้ง พร้อมระบบกระจายน้ำ	โพนงาม	หนองหาน	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	4.98	2566	ทน.	ON6609006 0002076
616	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลโพนงาม _หนองน้ำ บ้านทุ่งยั้ง_	โพนงาม	หนองหาน	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.11	2568	ทน.	ON6809006 0000394
617	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองน้ำ บ้านทุ่งยั้ง	โพนงาม	หนองหาน	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	15.06	2570	ทน.	ON7009006 0001381
618	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี	โพนงาม	หนองหาน	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.37	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002664
619	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดอนหายโศก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี	ดอนหายโศก	หนองหาน	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.47	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002659
620	ซ่อมแซมท่อระบายน้ำปากคลองส่งน้ำฝายห้วยยาง จำนวน 2 แห่ง โครงการชลประทานอุดรธานี	บ้านเชียง	หนองหาน	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.90	2566	ชป.	ON6607003 0016023
621	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี	บ้านเชียง	หนองหาน	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.41	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002660
622	ฝายห้วยขี้เหล็ก	บ้านเชียง	หนองหาน	อุดรธานี	2.4.1	ฝาย	3	35.00	2567	ชป.	ON6707003 0000319
623	ฝายห้วยลึกตอนบน	บ้านเชียง	หนองหาน	อุดรธานี	2.4.1	ฝาย	3	30.00	2568	ชป.	ON6807003 0000159
624	ฝายห้วยดินอิฐ	บ้านเชียง	หนองหาน	อุดรธานี	2.4.1	ฝาย	3	20.00	2569	ชป.	ON6907003 0000096
625	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ความยาว 0.500 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำหนองบ่อ โครงการชลประทานอุดรธานี	บ้านยา	หนองหาน	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	3	3.00	2566	ชป.	ON6607003 0002358

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
626	ซ่อมแซมคันกันน้ำอ่างเก็บน้ำหนองบ่อ ความยาว 500 เมตร	บ้านยา	หนองหาน	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	5.00	2569	ชป.	
627	ซ่อมแซมหัวงานและระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองบ่อ ยาว 250 เมตร โครงการชลประทานอุดรธานี	บ้านยา	หนองหาน	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	0.99	2569	ชป.	
628	ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำหนองบ่อ จำนวน 1 แห่ง	บ้านยา	หนองหาน	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	5.00	2569	ชป.	
629	ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำหนองบ่อ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุดรธานี	บ้านยา	หนองหาน	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	5.00	2569	ชป.	
630	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี	บ้านยา	หนองหาน	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.47	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002661
631	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลผักตบ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี	ผักตบ	หนองหาน	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.41	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002662
632	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสร้อยพร้าว อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี	สร้อยพร้าว	หนองหาน	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.52	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002665
633	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองมุมเลา สาธารณประโยชน์	สะแบง	หนองหาน	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	25.10	2570	ทน.	ON7009006 0001475
634	โครงการระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หนองบวมเลา	สะแบง	หนองหาน	อุดรธานี	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	2.01	2570	ทน.	ON7009006 0001024
635	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสะแบง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี	สะแบง	หนองหาน	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.64	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002666
636	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี	หนองเม็ก	หนองหาน	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.74	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002668
637	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี	หนองไผ่	หนองหาน	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.41	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002667
638	อาคารบังคับน้ำหนองน้อย	หนองไผ่	หนองหาน	อุดรธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	35.00	2567	ชป.	ON6707003 0000257
639	ซ่อมแซมฝายลำน้ำสงครามบ้านดงบัง 2	หนองสระปลา	หนองหาน	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	3	1.50	2568	อปท.	
640	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองสระปลา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี	หนองสระปลา	หนองหาน	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002669
641	แก้มลิงหนองหัวลิง(หนองหูลิง)พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองสระปลา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี	หนองสระปลา	หนองหาน	อุดรธานี	2.4.1	แก้มลิง	3	15.00	2567	ชป.	ON6707003 0000181
642	แก้มลิงหนองหัวลิงพร้อมอาคารประกอบ	หนองสระปลา	หนองหาน	อุดรธานี	2.4.1	แก้มลิง	3	20.00	2567	ชป.	ON6707003 0000289
643	ฝายห้วยขี้เหล็กตอนล่าง	หนองสระปลา	หนองหาน	อุดรธานี	2.4.1	ฝาย	3	35.00	2567	ชป.	ON6707003 0000367
644	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี	หนองหาน	หนองหาน	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.82	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002670
645	อ่างเก็บน้ำห้วยทรายน้อย พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่	หนองหาน	หนองหาน	อุดรธานี	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	3	27.00	2566	ชป.	ON6607003 0003529
646	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดอุดรธานี			อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	3	0.07	2566	ชป.	ON6607003 0003068
647	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน จำนวน 2,645 แห่ง			อุดรธานี	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	54.49	2568	พด.	

ภาคผนวก ฐ.2.1.11
แผนแม่บทด้านที่ 2
การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต
ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
ในส่วนของ
จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ซ่อมแซมลาดดลิ่งฝายยางห้วยบังโกยบ้านนาหว้าน้อย จำนวน 1 แห่ง	เขมราฐ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	0.50	2568	ชป.	
2	ซ่อมแซมลาดดลิ่งฝายยางห้วยบังโกยบ้านโนนนารี จำนวน 1 แห่ง	เขมราฐ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.00	2569	ชป.	
3	ซ่อมแซมห้องควบคุมและถุงฝายยางห้วยบังโกยบ้านโนนนารี จำนวน 1 แห่ง	เขมราฐ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	2.00	2569	ชป.	
4	โครงการขุดลอกลำห้วยตาดป่าไร่	เขมราฐ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	0.15	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002104
5	โครงการขุดลอกลำห้วยสนาม	เขมราฐ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	0.20	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002103
6	โครงการขุดลอกลำห้วยสมหมากงา	เขมราฐ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	0.15	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002102
7	โครงการขุดลอกห้วยสนาม (ทิศเหนืออ่างเก็บน้ำ)	เขมราฐ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002153
8	โครงการขุดลอกหนองบัวแดง	เขมราฐ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	0.15	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002133
9	โครงการขุดลอกห้วยยาง	เขมราฐ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	0.20	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002132
10	โครงการขุดลอกห้วยบังโกยน้อย	เขมราฐ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002106
11	โครงการขุดลอกร่องน้ำรอด	เขมราฐ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	0.15	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002105
12	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยปูน	เขมราฐ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002152
13	โครงการขุดลอกห้วยตะหลุง	เขมราฐ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002142
14	โครงการขุดลอกห้วยหมากขี	เขมราฐ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	0.25	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002136
15	โครงการขุดลอกร่องแม่เขา	เขมราฐ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	0.20	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002135
16	โครงการขุดลอกสระสาธารณะ	เขมราฐ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	0.30	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002134
17	โครงการขุดลอกร่องศาลา	เขมราฐ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	0.30	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002122
18	โครงการขุดลอกร่องเข	เขมราฐ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	0.15	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002121
19	โครงการขุดลอกร่องโปดเปด	เขมราฐ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	0.20	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002120
20	โครงการขุดลอกร่องนางขาว ช่วงที่ 2	เขมราฐ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002119
21	โครงการขุดลอกร่องนางขาว ช่วงที่ 1	เขมราฐ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002118
22	โครงการก่อสร้างฝาย มข.2527 ตาดป่าไร่	เขมราฐ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.55	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002114
23	โครงการก่อสร้างฝาย มข.2527 ห้วยสนาม	เขมราฐ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.65	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002113
24	โครงการก่อสร้างฝาย มข. 2527 ห้วยฮู จุดที่ 2	เขมราฐ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.75	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002129
25	โครงการก่อสร้างฝาย มข. 2527 ห้วยสมหมากงา จุดที่ 2	เขมราฐ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.85	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002116
26	โครงการก่อสร้างฝาย มข.2527 ห้วยสมหมากงา จุดที่ 1	เขมราฐ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.65	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002115
27	โครงการก่อสร้างฝาย มข.2527 ห้วยปูน	เขมราฐ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.55	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002112
28	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (ตาดน้อย)	เขมราฐ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002111
29	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (คุ้มตาดป่าไร่)	เขมราฐ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.75	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002110

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
30	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (คุ้มภูอ่าง)	เขมราฐ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002109
31	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม จุดที่ 2	เขมราฐ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002108
32	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม จุดที่ 1	เขมราฐ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	2.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002107
33	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ห้วยปูน จุดที่ 2	เขมราฐ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.60	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002151
34	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ห้วยปูน จุดที่ 1	เขมราฐ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002150
35	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม อ่างเก็บน้ำโนนเตาถ่าน จุดที่2	เขมราฐ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002149
36	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม อ่างเก็บน้ำโนนเตาถ่าน จุดที่1	เขมราฐ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002148
37	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ทล.2242-ภูอ่าง	เขมราฐ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002147
38	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ลำห้วยสนาม (คุ้มภูอ่าง)	เขมราฐ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.35	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002146
39	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านห้วยยาง (โนนค่ายวัดป่าวังมนต์) จุดที่ 2	เขมราฐ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002145
40	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านห้วยยาง (โนนค่ายวัดป่าวังมนต์) จุดที่ 1	เขมราฐ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.35	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002144
41	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ลำห้วยฮู (ทิศตะวันออก)	เขมราฐ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.70	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002141
42	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ร่องน้ำรอด	เขมราฐ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002139
43	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านบุ่งชวย (ต่อบล็อคเดิม)	เขมราฐ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002137
44	โครงการก่อสร้างฝาย มข. 2527 ห้วยตะหลุง	เขมราฐ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.80	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002131
45	โครงการก่อสร้างฝาย มข. 2527 ห้วยหมากขี	เขมราฐ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.40	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002130
46	โครงการก่อสร้างฝาย มข. 2527 ห้วยฮู จุดที่ 1	เขมราฐ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.75	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002128
47	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (ร่องขี้ไม้)	เขมราฐ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002127
48	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ทางลงห้วยบังโกย	เขมราฐ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002126
49	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ร่องศาลา	เขมราฐ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.75	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002125
50	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คุ้มท่าตาแหลว	เขมราฐ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.70	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002124
51	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ห้วยบังโกยน้อย	เขมราฐ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.60	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002123
52	โครงการก่อสร้างฝาย มข.2527 ปากห้วยยาง	เขมราฐ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.90	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002117
53	อาคารบังคับน้ำห้วยฮู พื้นที่รับประโยชน์ 250 ไร่	เขมราฐ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	16.00	2570	ชป.	ON7007003 0000170
54	โครงการขุดลอกหนองสาธารณะหนองนวน บ้านโคกค่อย หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 16.00 เมตร ยาว 46.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ปริมาณดินขุด 897 ลบ.ม.	เจียด	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.05	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005526
55	โครงการขุดลอกหนองสาธารณะหนอง บ้านโคกค่อย หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 26.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ปริมาณดินขุด 1,938 ลบ.ม.	เจียด	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.07	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005525

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
56	โครงการขุดลอกหนองสาธารณะหนองป่าข้า บ้านดอนแสพัน หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 26.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ปริมาณดินขุด 3,021 ลบ.ม.	เจียด	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.12	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005524
57	โครงการขุดลอกหนองสาธารณะหนองนาตาปอ บ้านนาตาปอ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ปริมาณดินขุด 8,775 ลบ.ม.	เจียด	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.44	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005523
58	โครงการขุดลอกหนองสาธารณะหนองขุ่นบ้านนานวน หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 86.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ปริมาณดินขุด 1,290 ลบ.ม.	เจียด	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.06	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005522
59	โครงการขุดลอกหนองสาธารณะหนองหลวง บ้านเจียด หมู่ที่ 1 ตำบลเจียด ขนาดกว้าง 41.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ปริมาณดินขุด 2,394 ลบ.ม.	เจียด	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.10	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005521
60	ขุดลอกลำห้วยตามธรรมชาติ(ร่องคล้อ)บ้านเจียด หมู่ที่ 1 อบต.เจียด อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	เจียด	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.24	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005518
61	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเจียด อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	เจียด	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001809
62	ก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านภูเขาเงิน หมู่ที่ 9 (ร่องถ้ำ มต) อบตเจียด อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	เจียด	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.37	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005527
63	ก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านม่วงเจียด หมู่ที่ 8 (ร่องใหญ่) จุดที่ 2 อบตเจียด อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	เจียด	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.70	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005520
64	ก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านม่วงเจียด หมู่ที่ 8 (ร่องใหญ่) จุดที่ 1 อบตเจียด อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	เจียด	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.57	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005519
65	ก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านนาหนองเขือก หมู่ที่ 3 (ร่องแสง) อบตเจียด อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	เจียด	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.14	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005517
66	ฝายห้วยทราย พื้นที่รับประโยชน์ 450 ไร่	เจียด	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.4.1	ฝาย	3	30.00	2566	อปท.	ON6607003 0000540
67	ฝาย ห้วยทราย พื้นที่รับประโยชน์ 450 ไร่	เจียด	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.4.1	ฝาย	3	30.00	2567	อปท.	ON6707003 0000383
68	โครงการขุดลอกสระน้ำ สาธารณะดอนมั่งใหญ่	แก้งเหนือ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002053
69	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	แก้งเหนือ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.33	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001808
70	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น(ร่องหินกอง) หมู่ที่3 บ้านคำม่วง ปริมาณงาน สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 10.00 เมตร	แก้งเหนือ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.61	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002656
71	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น(ห้วยโต่งโต้น) หมู่ที่6 บ้านนาหนองทุ่ง ปริมาณงาน สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 10.00 เมตร	แก้งเหนือ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.61	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002655
72	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น(ห้วยแสนพัน) หมู่ที่10 บ้านนาน้ำคำ ปริมาณงาน สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 10.00 เมตร	แก้งเหนือ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.61	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002654
73	ฝายห้วยแสนพัน พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่	แก้งเหนือ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.4.1	ฝาย	3	28.00	2566	อปท.	ON6607003 0008276
74	ฝายห้วยแสนพัน พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่	แก้งเหนือ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.4.1	ฝาย	3	20.00	2566	อปท.	ON6607003 0000522
75	ฝายห้วยโต่งโต้น พื้นที่รับประโยชน์ 550 ไร่	แก้งเหนือ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.4.1	ฝาย	3	35.00	2566	ชป.	ON6607003 0008279

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
76	ฝายห้วยโต่งโต้น พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่	แก้งเหนือ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.4.1	ฝาย	3	30.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0000524
77	โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ โปร่งบุปผา	ขามป้อม	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	3	2.47	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002068
78	โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ บ้านดอนแซง	ขามป้อม	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	3	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002067
79	โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ บ้านทรายพูล	ขามป้อม	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	3	6.36	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002066
80	โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ โปร่งพุฒตาวงศ์	ขามป้อม	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	3	3.05	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002065
81	โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ ร่องเตย	ขามป้อม	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.45	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002064
82	โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ สร้างโพน	ขามป้อม	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002063
83	โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ บ้านเตย	ขามป้อม	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	3	2.70	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002062
84	ซ่อมแซมลาดดลิ่งฝายยางห้วยบังโกยบ้านนาตาลเหนือ จำนวน 1 แห่ง	ขามป้อม	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.00	2569	ชป.	
85	โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะบ้านนางาม (อาคารผู้สูงอายุ)	ขามป้อม	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002061
86	โครงการขุดลอกสระน้ำ สาธารณะบ้านศรีโคกกลาง	ขามป้อม	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.35	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002060
87	โครงการขุดลอกสระน้ำ สาธารณะบ้านดงเย็น (ป่าช้า)	ขามป้อม	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.25	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002058
88	โครงการขุดลอกสระน้ำ สาธารณะดอนปู่ตา	ขามป้อม	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.22	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002057
89	โครงการขุดลอกสระน้ำ สาธารณะบ้านเหมือดแอ่	ขามป้อม	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.24	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002056
90	โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะดอนธาตุ	ขามป้อม	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002055
91	โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะนาเจริญ	ขามป้อม	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002054
92	โครงการขุดลอกสระน้ำ สาธารณะคลองธรรมชาติ	ขามป้อม	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.30	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002052
93	โครงการขุดลอกสระน้ำ สาธารณะบ้านดอนเย็น	ขามป้อม	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.60	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002051
94	โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะหนองใหญ่	ขามป้อม	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002050
95	โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะขามป้อม	ขามป้อม	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002049
96	โครงการขุดลอกสระหลวง	ขามป้อม	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.40	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002143
97	โครงการขุดลอกหนองน้ำขุ่น	ขามป้อม	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.30	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002026
98	โครงการขุดลอกห้วยเตย	ขามป้อม	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002070
99	โครงการขุดลอกห้วยสร้างถ่อ	ขามป้อม	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002069
100	โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะหนองสิม	ขามป้อม	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002059
101	โครงการขุดลอกห้วยนายูง	ขามป้อม	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.30	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002048
102	โครงการขุดลอกห้วยแซง	ขามป้อม	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.26	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002047
103	โครงการขุดลอกห้วยกุดแข้- กุดเย็น	ขามป้อม	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002046
104	โครงการขุดลอกห้วยกุดแข้	ขามป้อม	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.18	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002045

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
105	โครงการขุดลอกห้วยลิ้นไม้	ขามป้อม	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.08	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002044
106	โครงการขุดลอกห้วยน้ำคำ	ขามป้อม	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002043
107	โครงการขุดลอกห้วยชัน	ขามป้อม	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.47	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002042
108	โครงการขุดลอกห้วยแดง (หนองทรายเด็น)	ขามป้อม	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.20	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002041
109	โครงการขุดลอกห้วยหวาย	ขามป้อม	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.43	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002040
110	โครงการขุดลอกห้วยดู่	ขามป้อม	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002039
111	โครงการขุดลอกห้วยบ้าน	ขามป้อม	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	4.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002038
112	โครงการขุดลอกห้วยบง	ขามป้อม	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	5.88	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002037
113	โครงการขุดลอกห้วยละคี	ขามป้อม	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.15	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002034
114	โครงการขุดลอกห้วยแดง	ขามป้อม	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.01	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002033
115	โครงการขุดลอกห้วยเตย	ขามป้อม	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002032
116	โครงการขุดลอกห้วยบังโกย	ขามป้อม	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	20.01	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002031
117	โครงการขุดลอกหนองเม็ก	ขามป้อม	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.30	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002030
118	โครงการขุดลอกหนองนาดู่	ขามป้อม	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.40	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002029
119	โครงการขุดลอกหนองบัว	ขามป้อม	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.20	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002028
120	โครงการขุดลอกหนองหิน	ขามป้อม	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002027
121	โครงการขุดลอกหนองคำบอน	ขามป้อม	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002025
122	โครงการขุดลอกเหมืองโนนแดง	ขามป้อม	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.30	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002024
123	โครงการขุดลอกหนองถ่าน	ขามป้อม	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.30	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002023
124	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ขามป้อม	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000686
125	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ลำห้วยชัน	ขามป้อม	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.75	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002140
126	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม สระหลวง	ขามป้อม	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.25	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002138
127	ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยนาเมือง จำนวน 1 แห่ง	นาแวง	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.00	2568	ชป.	
128	โครงการขุดลอก อ่างเก็บน้ำห้วยกระเบา หมู่ที่ 6 บ้านโบกม่วง	นาแวง	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003801
129	โครงการขุดลอก อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำโล หมู่ที่ 4 บ้านบุ่งขี้เหล็ก	นาแวง	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003800
130	โครงการขุดลอก อ่างเก็บน้ำห้วยตาด หมู่ที่ 2 บ้านนาแวง	นาแวง	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003799
131	โครงการขุดลอกลำห้วยขี หมู่ที่ 10 บ้านลาดเจริญ	นาแวง	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003802

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
132	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	นาแวง	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.37	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001810
133	ก่อสร้างระบบส่งน้ำบ้านนาเมือง พร้อมส่วนประกอบ	นาแวง	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	8.50	2567	ชป.	2380
134	ขุดลอกลำน้ำเดิมขนาด 6 ม. X 2,000 ม. X 1.00 ม. อัตราลาด 1:2 ให้ได้ขนาด 12 ม. X 2,000 ม. X 3.00 ม.อัตราลาด 1:1.5	หนองนกทา	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.12	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003476
135	ขุดลอกแหล่งน้ำเดิมขนาด 11,700 ตร.ม.x 1.10 ม. อัตราลาด 1:3 ให้ได้ขนาด 25,000 ตร.ม.x 4.00 ม.อัตราลาด 1:2	หนองนกทา	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.88	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003475
136	ขุดลอกแหล่งน้ำเดิมขนาด 50 ม. X 1200 ม. X 1.50 ม. ม.อัตราลาด 1:3 ให้ได้ขนาด 50 ม. X 120 ม. X 4.00 ม. อัตราลาด 1:2	หนองนกทา	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.53	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003474
137	ขุดลอกแหล่งน้ำเดิมขนาด 4,000 ตร.ม.x 1.20 ม. อัตราลาด 1:3 ให้ได้ขนาด 15,000 ตร.ม.x 4.00 ม.อัตราลาด 1:2	หนองนกทา	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.76	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003473
138	ขุดลอกแหล่งน้ำเดิมขนาด 15,400 ตร.ม.x 1.50 ม.อัตราลาด 1:3 ให้ได้ขนาด 26,050 ตร.ม.x 4.00 ม.อัตราลาด 1:2	หนองนกทา	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.71	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003472
139	ขุดลอกแหล่งน้ำเดิมขนาด 4,000 ตร.ม.x 1.00 ม. อัตราลาด 1:3 ให้ได้ขนาด 8,000 ตร.ม.x 4.00 ม.อัตราลาด 1:2	หนองนกทา	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.82	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003471
140	ขุดลอกลำน้ำเดิมขนาด 8 ม. X 1,500 ม. X 2.00 ม. อัตราลาด1:1.5 ให้ได้ขนาด16 ม. X 1,500 ม. X 3.50 ม. อัตราลาด 1:1.5	หนองนกทา	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.42	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003470
141	ขุดลอกลำน้ำเดิมขนาด 6 ม. X 1,600 ม. X 1.30 ม. ม.อัตราลาด1:1.5 ให้ได้ขนาด13 ม. X 1,600 ม. X 3.50 ม.อัตราลาด 1:1.5	หนองนกทา	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.17	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003469
142	ขุดลอกลำน้ำเดิมขนาด 7 ม. X 1,550 ม. X 1.50 ม. ม.อัตราลาด 1:2 ให้ได้ขนาด 15 ม. X 1,550 ม. X 3.50 ม.อัตราลาด 1:1.5	หนองนกทา	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.37	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003468
143	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	หนองนกทา	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001811
144	ก่อสร้างฝาย มข.2527 ลำห้วยขี้กาก	หนองนกทา	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003464
145	ก่อสร้างฝาย มข.2528 ลำห้วยหว้าตอนบ้านหนองแฝก	หนองนกทา	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003463
146	ก่อสร้างฝาย มข.2527 ลำห้วยหว้าตอนบ้านคึมพอก	หนองนกทา	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003462
147	ก่อสร้างฝาย มข.2527 ลำห้วยขาม	หนองนกทา	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003461
148	ฝายห้วยขาม พื้นที่รับประโยชน์ 480 ไร่	หนองนกทา	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.4.1	ฝาย	3	35.00	2566	ชป.	ON6607003 0008283
149	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	หนองผือ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.15	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001812
150	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบาก หมู่ที่ 6 ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	หนองผือ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002017
151	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองสิม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	หนองสิม	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001813
152	ฝายห้วยฮู พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่	หนองสิม	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.4.1	ฝาย	3	15.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0000550
153	ฝายห้วยฮู พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่	หนองสิม	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.4.1	ฝาย	3	15.00	2568	ชป.	ON6807003 0000212

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
154	โครงการขุดลอกลำห้วยกลาง	หัวนา	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.49	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002078
155	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดวังเมืองสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	แดงหม้อ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	4.53	2567	ทน.	ON67090060001175
156	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกุดโงพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่	โพนงาม	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	51.25	2567	ทน.	ON67090060001182
157	ซ่อมแซมลาดทำนบดินอ่างเก็บน้ำร่องภูไท จำนวน 1 แห่ง	นาโพธิ์กลาง	โขงเจียม	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.00	2568	ชป.	
158	ปรับปรุงฝายห้วยแซะ จำนวน 1 แห่ง	นาโพธิ์กลาง	โขงเจียม	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	3.00	2569	ชป.	
159	ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำหนองพายใหญ่ จำนวน 1 แห่ง	นาโพธิ์กลาง	โขงเจียม	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	2.00	2569	ชป.	
160	ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยร่องภูไท (ห้วยแส)	นาโพธิ์กลาง	โขงเจียม	อุบลราชธานี	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	3	8.85	2568	ชป.	2411
161	โครงการปรับปรุงชลประทานร่องดูน หมู่ที่ 6 บ้านหนองฆ้อง	ห้วยไผ่	โขงเจียม	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	3	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005084
162	โครงการก่อสร้างฝายลำห้วยแตน หมู่ที่ 3 บ้านกุ่ม	ห้วยไผ่	โขงเจียม	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005083
163	โครงการก่อสร้างฝายชลประทานลำห้วยหมาก หมู่ที่ 2 บ้านห้วยหมาก	ห้วยไผ่	โขงเจียม	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005082
164	โครงการขุดสระน้ำ (บริเวณหลัง อบต.ห้วยไผ่)	ห้วยไผ่	โขงเจียม	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005081
165	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี	ห้วยยาง	โขงเจียม	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.41	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001822
166	ฝายห้วยนาบัว พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่	ห้วยยาง	โขงเจียม	อุบลราชธานี	2.4.1	ฝาย	3	35.00	2566	จังหวัด	ON66070030000525
167	อ่างเก็บน้ำห้วยซอง	ห้วยยาง	โขงเจียม	อุบลราชธานี	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	3	180.00	2567	ชป.	2400
168	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	เหล่างาม	โพธิ์ไทร	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.41	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001892
169	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมตามแหล่งน้ำสาธารณะ หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลเหล่างาม บริเวณห้วยปลาข่อใหญ่ ขนาด 1.80 X 1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง	เหล่างาม	โพธิ์ไทร	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.23	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002967
170	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำตามแหล่งน้ำสาธารณะ หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลเหล่างาม (ฝาย มข 2527) บริเวณห้วยผ้าแพร ขนาดความกว้าง 8.00 ม. สันฝายสูง 1.50 ม. ผนังสูง 3.00 ม. พร้อมทางเดินข้าม กว้าง 1.00 ม.	เหล่างาม	โพธิ์ไทร	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.52	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002966
171	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำตามแหล่งน้ำสาธารณะ หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลเหล่างาม (ฝาย มข 2527) บริเวณห้วยทั้งวัน ขนาดความกว้าง 8.00 ม. สันฝายสูง 1.50 ม. ผนังสูง 3.00 ม. พร้อมทางเดินข้าม กว้าง 1.00 ม.	เหล่างาม	โพธิ์ไทร	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.52	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002965
172	ฝายห้วยตาหวัง พื้นที่รับประโยชน์ 700 ไร่	เหล่างาม	โพธิ์ไทร	อุบลราชธานี	2.4.1	ฝาย	3	50.00	2566	ชป.	ON66070030008277
173	อาคารบังคับน้ำห้วยตาหวัง พื้นที่รับประโยชน์ 370 ไร่	เหล่างาม	โพธิ์ไทร	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	16.00	2568	ชป.	ON68070030000247
174	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	โพธิ์ไทร	โพธิ์ไทร	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001890
175	ฝายห้วยกุดจอ พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่	โพธิ์ไทร	โพธิ์ไทร	อุบลราชธานี	2.4.1	ฝาย	3	30.00	2566	ชป.	ON66070030008280

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
176	อาคารบังคับน้ำหนองบักชิน พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่	โพธิ์ไทร	โพธิ์ไทร	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	16.00	2567	ชป.	ON6707003 0000430
177	อาคารบังคับน้ำร่องบอน พื้นที่รับประโยชน์ 350 ไร่	โพธิ์ไทร	โพธิ์ไทร	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	16.00	2567	ชป.	ON6707003 0000575
178	อาคารบังคับน้ำลำห้วยกุดจอ พื้นที่รับประโยชน์ 450 ไร่	โพธิ์ไทร	โพธิ์ไทร	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	16.00	2567	ชป.	ON6707003 0000766
179	อาคารบังคับน้ำห้วยแช พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่	โพธิ์ไทร	โพธิ์ไทร	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	16.00	2567	ชป.	ON6707003 0000767
180	ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยกาหลง จำนวน 1 แห่ง	สองคอน	โพธิ์ไทร	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	3.00	2569	ชป.	
181	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยพูดชิ้น บ้านจอมปลวกสูง หมู่ที่ 8	สองคอน	โพธิ์ไทร	อุบลราชธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	2.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002993
182	โครงการขยายสระน้ำสาธารณะพร้อมขุดลอก บ้านดอนชาด หมู่ที่ 2	สองคอน	โพธิ์ไทร	อุบลราชธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002977
183	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยพุดชิ้นพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่	สองคอน	โพธิ์ไทร	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	18.14	2568	ทน.	ON6809006 0000961
184	ก่อสร้างฝายห้วยธนูทอง	สองคอน	โพธิ์ไทร	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.70	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002980
185	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำห้วยแคน (แบบ มข.) บ้านป่าข่าชุมชน หมู่ที่ 9	สองคอน	โพธิ์ไทร	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.70	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002994
186	ก่อสร้างฝายทดน้ำห้วยหมาจอก บ้านจอมปลวกสูง หมู่ที่ 8	สองคอน	โพธิ์ไทร	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.90	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002992
187	ก่อสร้างฝายทดน้ำลำห้วยกะเตียด(แก้งวังสิม) บ้านกะเตียด หมู่ที่ 7	สองคอน	โพธิ์ไทร	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.70	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002990
188	ก่อสร้างฝายห้วยลำพัน บ้านปากกะหลาง หมู่ที่ 6	สองคอน	โพธิ์ไทร	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.70	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002987
189	ธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านดอนชาด หมู่ที่ 2	สองคอน	โพธิ์ไทร	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.10	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002979
190	ธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านกะเตียด หมู่ที่ 7	สองคอน	โพธิ์ไทร	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.10	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002989
191	ธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านนาพะเนียงออ หมู่ที่ 5	สองคอน	โพธิ์ไทร	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.10	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002984
192	ธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านโปร่งเจริญ หมู่ที่ 3	สองคอน	โพธิ์ไทร	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.10	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002981
193	โครงการขุดสระน้ำสาธารณะ บ้านดอนชาด	สองคอน	โพธิ์ไทร	อุบลราชธานี	2.3.3	สระเก็บน้ำ	3	0.46	2568	อปท.	
194	อาคารบังคับน้ำห้วยกระจีน พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่	สองคอน	โพธิ์ไทร	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	16.00	2569	ชป.	ON6907003 0000334
195	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	สารภี	โพธิ์ไทร	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.70	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001891
196	โครงการก่อสร้างฝาย มข.ห้วยพะลอง (ที่นานางลือนารถ กัณหา) บ้านพะลอง หมู่ที่ 4	สารภี	โพธิ์ไทร	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002973
197	โครงการขุดลอกสระน้ำวัดบ้านคำกลาง บ้านคำกลาง หมู่ที่ 3	สารภี	โพธิ์ไทร	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002972

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
198	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำห้วยผ้าแพร บ้านโสกชัน หมู่ที่ 2	สารภี	โพธิ์ไทร	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002971
199	โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยกะลึง บ้านสารภี หมู่ที่ 1	สารภี	โพธิ์ไทร	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002970
200	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยวังเมยตอนล่าง บ้านสารภี หมู่ที่ 1	สารภี	โพธิ์ไทร	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002969
201	อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาพร้อมระบบเชื่อมโยงแหล่งน้ำระดับตำบล	สำโรง	โพธิ์ไทร	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	50.26	2566	ทน.	ON6609006 0001829
202	อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาพร้อมระบบเชื่อมโยงแหล่งน้ำระดับตำบลสำโรง ช่วง 2	สำโรง	โพธิ์ไทร	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	50.28	2567	ทน.	ON6709006 0001229
203	อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาพร้อมระบบเชื่อมโยงแหล่งน้ำระดับตำบลสำโรง ช่วง 3	สำโรง	โพธิ์ไทร	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	151.13	2568	ทน.	ON6809006 0001003
204	อาคารบังคับน้ำห้วยสาธุง พื้นที่รับประโยชน์ 350 ไร่	สำโรง	โพธิ์ไทร	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	16.00	2568	ชป.	ON6807003 0000343
205	อาคารบังคับน้ำห้วยน้ำคำ พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่	ข้าวปุ้น	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	20.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0000526
206	ขุดลอกสระน้ำนาสะเดา	กองโพน	นาตาล	อุบลราชธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004853
207	ขุดลอกสระน้ำกุดสองห้อง	กองโพน	นาตาล	อุบลราชธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004848
208	ขุดลอกลำห้วยไหล่	กองโพน	นาตาล	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004849
209	ขุดลอกลำห้วยแซง	กองโพน	นาตาล	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004847
210	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	กองโพน	นาตาล	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001872
211	ฝายน้ำล้นลำห้วยแซง	กองโพน	นาตาล	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004846
212	ท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.	กองโพน	นาตาล	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004842
213	ฝายห้วยแซง พื้นที่รับประโยชน์ 430 ไร่	กองโพน	นาตาล	อุบลราชธานี	2.4.1	ฝาย	3	40.00	2566	ชป.	ON6607003 0008282
214	ซ่อมแซมลาดดลิ่งฝายยางห้วยกระจีน จำนวน 1 แห่ง	นาตาล	นาตาล	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	1.00	2568	ชป.	
215	ปรับปรุงฝายยางห้วยกระจีน (ฝายพับได้) จำนวน 1 แห่ง	นาตาล	นาตาล	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	3	40.00	2569	ชป.	
216	โครงการขุดลอกห้วยงิ้ว	นาตาล	นาตาล	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004884
217	ขุดลอกห้วยสาธารณะ	นาตาล	นาตาล	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004882
218	ขุดลอกห้วยระห้า	นาตาล	นาตาล	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004881
219	โครงการขุดลอกร่องน้ำเกลี้ยง	นาตาล	นาตาล	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004883

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
220	ขุดลอกแก่งกะเบา	นาตาล	นาตาล	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004880
221	ขุดลอกหนองตาเคน	นาตาล	นาตาล	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004879
222	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	นาตาล	นาตาล	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001873
223	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข. 2527 (จุดที่ 1)	นาตาล	นาตาล	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004890
224	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข. 2527 (จุดที่ 1)	นาตาล	นาตาล	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004889
225	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข. 2527 (จุดที่ 1)	นาตาล	นาตาล	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004888
226	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข. 2527 (จุดที่ 1)	นาตาล	นาตาล	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004886
227	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข. 2527 (จุดที่ 1)	นาตาล	นาตาล	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004885
228	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (BOX CULVERT)	นาตาล	นาตาล	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.85	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004900
229	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (BOX CULVERT)	นาตาล	นาตาล	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.85	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004899
230	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (BOX CULVERT)	นาตาล	นาตาล	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.85	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004898
231	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (BOX CULVERT)	นาตาล	นาตาล	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.85	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004897
232	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข. 2527 (จุดที่ 2)	นาตาล	นาตาล	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004896
233	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข. 2527 (จุดที่ 2)	นาตาล	นาตาล	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004895
234	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข. 2527 (จุดที่ 2)	นาตาล	นาตาล	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004894
235	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข. 2527 (จุดที่ 2)	นาตาล	นาตาล	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004893
236	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข. 2527 (จุดที่ 2)	นาตาล	นาตาล	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004892
237	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข. 2527 (จุดที่ 2)	นาตาล	นาตาล	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004891
238	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข. 2527 (จุดที่ 1)	นาตาล	นาตาล	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004887

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
239	สถานีสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ บ้านคันพะลาน	นาตาล	นาตาล	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	84.00	2568	ชป.	ON68070030000341
240	สถานีสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 4,000 ไร่ บ้านโนนตาล (แห่งที่1)	นาตาล	นาตาล	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	87.00	2569	ชป.	ON69070030000205
241	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสระน้ำลำพิน	พะลาน	นาตาล	อุบลราชธานี	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	3	2.48	2567	ทน.	ON67090060001186
242	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	พะลาน	นาตาล	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001874
243	สถานีสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,700 ไร่ บ้านนาหินโหง่น	พะลาน	นาตาล	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	3	48.00	2567	ชป.	ON67070030000438
244	อาคารบังคับน้ำห้วยปากแซง พื้นที่รับประโยชน์ 450 ไร่	พะลาน	นาตาล	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	16.00	2569	ชป.	ON69070030000285
245	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยแซง	พะลาน	นาตาล	อุบลราชธานี	2.4.1	ฝาย	3	30.12	2570	ทน.	ON70090060000951
246	โครงการขุดลอกห้วยตาอุด	พังเคน	นาตาล	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002036
247	โครงการขุดลอกห้วยฮ่องตาเหลือก	พังเคน	นาตาล	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002035
248	ขุดลอกลำห้วยซัน หมู่ที่ 1 บ้านสง่า ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 630 เมตร ลึก 4.50 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	พังเคน	นาตาล	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005481
249	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	พังเคน	นาตาล	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000705
250	ฝายห้วยหว้า พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่	พังเคน	นาตาล	อุบลราชธานี	2.4.1	ฝาย	3	18.00	2566	จังหวัด	ON66070030000544
251	อาคารบังคับน้ำห้วยหว้า พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่	พังเคน	นาตาล	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	25.00	2566	จังหวัด	ON66070030000527
252	อาคารบังคับน้ำ ห้วยหว้า พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่	พังเคน	นาตาล	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	3	15.00	2567	ชป.	ON67070030000468
253	ฝายห้วยทราย พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่	ดอนจิก	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.4.1	ฝาย	3	34.00	2566	ชป.	ON66070030000549
254	ฝายห้วยสวาสดิ์(ห้วยตาหวัง) พื้นที่รับประโยชน์ 2,000 ไร่	นาเลิน	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	2.4.1	ฝาย	3	30.00	2566	จังหวัด	ON66070030000542
255	ฝาย ห้วยสวาสดิ์(ห้วยตาหวัง) พื้นที่รับประโยชน์ 2,000 ไร่	นาเลิน	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	2.4.1	ฝาย	3	30.00	2567	ชป.	ON67070030000384
256	โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นห้วยหุ่งหลวง	หนามแท่ง	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007507
257	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำพะเนียด	หนามแท่ง	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	3	5.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007515
258	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	หนามแท่ง	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.49	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001921
259	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยปัน	หนามแท่ง	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007514
260	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นขนาดเล็กลำห้วยทอย	หนามแท่ง	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007513
261	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นริ่งรีดหุ่งฮิน	หนามแท่ง	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007512

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
262	โครงการก่อสร้างชลประทานห้วยแซะ	หนามแท่ง	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007511
263	โครงการก่อสร้างฝายบ้านดงนา	หนามแท่ง	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007510
264	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นหมู่บ้าน	หนามแท่ง	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007509
265	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยแซะ	หนามแท่ง	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007508
266	โครงการก่อสร้างคันฝ้ายน้ำล้นห้วยทอย	หนามแท่ง	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007506

ภาคผนวก ฐ.2.2
แผนแม่บทด้านที่ 2
การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต
ลุ่มน้ำชี

ภาคผนวก ฐ.2.2.1
แผนแม่บทด้านที่ 2
การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต
ลุ่มน้ำชี
ในส่วนของ
จังหวัดเลย

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	โครงการขุดลอกฝายกกข่า บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 12 ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,280.25 ลบ.ม.	เอราวัณ	เอราวัณ	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008362
2	ซ่อมแซมระบบประปาโรงเรียนตำรวจตระแวนชายแดนบ้านวังชมภู โครงการชลประทานเลย	ทรัพย์ไพวัลย์	เอราวัณ	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.05	2566	ชป.	ON66070030016031
3	ซ่อมแซมระบบประปาโรงเรียนตำรวจตระแวนชายแดนบ้านวังชมภู โครงการชลประทานเลย	ทรัพย์ไพวัลย์	เอราวัณ	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.05	2566	ชป.	ON66070030003187
4	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยปวนแล้ง ขนาด กว้าง 30 เมตร ยาว 200 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 17,942 ลบ.ม.	ทรัพย์ไพวัลย์	เอราวัณ	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000661
5	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านโนนดินแดง	ทรัพย์ไพวัลย์	เอราวัณ	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	10.04	2570	ทน.	ON70090060001049
6	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อ่างเก็บน้ำนาอ่างคำ	ทรัพย์ไพวัลย์	เอราวัณ	เลย	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	2.01	2570	ทน.	ON70090060001019
7	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ทรัพย์ไพวัลย์	เอราวัณ	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000349
8	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านโนนดินแดง หมู่ที่ 6 ตำบลทรัพย์ไพวัลย์ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย	ทรัพย์ไพวัลย์	เอราวัณ	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008162
9	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านวังชมภู หมู่ที่ 5 ตำบลทรัพย์ไพวัลย์ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย	ทรัพย์ไพวัลย์	เอราวัณ	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008161
10	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านาอ่างคำ หมู่ที่ 3 ตำบลทรัพย์ไพวัลย์ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย	ทรัพย์ไพวัลย์	เอราวัณ	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008160
11	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านผาสามยอด หมู่ที่ 2 ตำบลทรัพย์ไพวัลย์ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย	ทรัพย์ไพวัลย์	เอราวัณ	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008159
12	ขุดลอกฝายกกขนุน ขนาด กว้าง 40 เมตร ยาว 200 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,913.83 ลบ.ม.	ผาสามยอด	เอราวัณ	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000657
13	ขุดลอกสระน้ำสาธารณะบ้านห้วยป่าน	ผาสามยอด	เอราวัณ	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000671
14	ขุดลอกสระน้ำภูโคกกรุง ขนาด กว้าง 120 เมตร ยาว 200 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 69,587 ลบ.ม.	ผาสามยอด	เอราวัณ	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.72	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000660
15	ขุดลอกสระสาธารณะบ้านนาอุดม ขนาด กว้าง 50 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,876 ลบ.ม.	ผาสามยอด	เอราวัณ	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000658
16	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลผาสามยอด อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย	ผาสามยอด	เอราวัณ	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.78	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080003138
17	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านชำม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลผาสามยอด อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย	ผาสามยอด	เอราวัณ	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008475
18	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านนาสมใจ หมู่ที่ 7 ตำบลผาสามยอด อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย	ผาสามยอด	เอราวัณ	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008166
19	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านนาอุดม หมู่ที่ 4 ตำบลผาสามยอด อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย	ผาสามยอด	เอราวัณ	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008165
20	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลผาสามยอด อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย	ผาสามยอด	เอราวัณ	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008164
21	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านหนองตูม หมู่ที่ 2 ตำบลผาสามยอด อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย	ผาสามยอด	เอราวัณ	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008163

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
22	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านห้วยสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลผาสามยอด อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย	ผาสามยอด	เอราวัณ	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008142
23	ขุดลอกสระบ้านไร่ บ้านผาชำบอน หมู่ 9	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.17	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003511
24	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านผาชำบอน หมู่ที่ 9 ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008156
25	ซ่อมแซมทางระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานเลย	นาด้วง	นาด้วง	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.95	2566	ชป.	ON66070030002442
26	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย จำนวน 250 ตร.ม. โครงการชลประทานเลย	นาด้วง	นาด้วง	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.80	2566	ชป.	ON66070030002434
27	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ LMC อ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย	นาด้วง	นาด้วง	เลย	2.2.1	ปรับปรุง	4	3.00	2568	ชป.	ON68070030000152
28	ปรับปรุงคลองส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย (ระยะที่ 1) สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9	นาด้วง	นาด้วง	เลย	2.2.1	ปรับปรุง	4	10.00	2569	ชป.	ON69070030001130
29	ขุดลอกขยายแหล่งน้ำสาธารณะหน้าฝายใหญ่ โปร่งล่างง่าง ขนาด ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,200 ตร.ม.	นาด้วง	นาด้วง	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.41	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000644
30	ขุดลอกลำห้วยโขโล่	นาด้วง	นาด้วง	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000222
31	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กร่องภูขี้เถ้า	นาด้วง	นาด้วง	เลย	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.36	2566	จังหวัด	ON66150030000714
32	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย	นาด้วง	นาด้วง	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.80	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080003159
33	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยพะเนียงแล้งตอนล่าง หมู่ที่ 15	นาด้วง	นาด้วง	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.36	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007074
34	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านโพนเขาแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย	นาด้วง	นาด้วง	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008329
35	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านป่าหวายพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย	นาด้วง	นาด้วง	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008328
36	โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย จังหวัดเลย	นาด้วง	นาด้วง	เลย	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	71.79	2566	ชป.	ON66070030016631
37	ระบบส่งน้ำ (ระยะที่ 2) โครงการห้วยลิ้นควาย	นาด้วง	นาด้วง	เลย	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	120.00	2570	ชป.	521
38	ขุดลอกสระน้ำบ้านโนนตะวัน หมู่ที่14	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.46	2566	จังหวัด	ON66150030000705
39	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยพะเนียงแล้งตอนล่าง	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.36	2566	จังหวัด	ON66150030000715
40	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กหนองผำ	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.36	2566	จังหวัด	ON66150030000711
41	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยลาด	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.36	2566	จังหวัด	ON66150030000707
42	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยหยวก	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.36	2566	จังหวัด	ON66150030000710
43	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.17	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080003158
44	ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ลำห้วยพะเนียงแล้ง หมู่ที่ 14 ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000084
45	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยลาด หมู่ที่ 1	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.36	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007077
46	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยป่าขี หมู่ที่ 16	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.36	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007075

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
47	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองผำ หมู่ที่ 5	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.36	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007071
48	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยหยวก หมู่ที่ 5	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.36	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007070
49	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านปากเนียน หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย	ห้วยพิชัย	ปากชม	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008256
50	โครงการลอกอ่างเก็บน้ำภูฎีพระ พื้นที่ประมาณ 10 ไร่ หมู่ที่ 5 บ้านโนนกกข่า ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย	โนนปอแดง	ผาขาว	เลย	2.2.1	ปรับปรุง	4	5.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003785
51	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย	โนนปอแดง	ผาขาว	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.78	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080003183
52	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นหมู่ที่ 1 บ้านโนนปอแดง ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย	โนนปอแดง	ผาขาว	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	5.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003821
53	โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำซำน้ำแหล่ หมู่ที่ 7 บ้านซำกกค้อ ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย	โนนปอแดง	ผาขาว	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	50.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003820
54	โครงการสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยพวย หมู่ที่ 17 บ้านศรีวิไล ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย	โนนปอแดง	ผาขาว	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	5.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003799
55	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำประปาหมู่บ้าน (ห้วยกกทัน)หมู่ที่ 14 ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย	โนนปอแดง	ผาขาว	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003797
56	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านวังบอน หมู่ที่ 15 ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ย	โนนปอแดง	ผาขาว	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008288
57	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านวังบอน หมู่ที่ 15 ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย	โนนปอแดง	ผาขาว	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008287
58	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 14 ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย	โนนปอแดง	ผาขาว	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008286
59	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านห้วยไคร้ หมู่ที่ 6 ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย	โนนปอแดง	ผาขาว	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008285
60	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านนาล้อม หมู่ที่ 3 ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย	โนนปอแดง	ผาขาว	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008284
61	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านหนองอิเปื้ย หมู่ที่ 2 ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย	โนนปอแดง	ผาขาว	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008283
62	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย	โนนปอแดง	ผาขาว	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008280
63	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย	โนนปอแดง	ผาขาว	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008279
64	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย	โนนปอแดง	ผาขาว	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008278
65	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านศรีวิไล หมู่ที่ 17 ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย	โนนปอแดง	ผาขาว	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008274
66	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านท่าสวนยา หมู่ที่ 4 ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย	โนนปอแดง	ผาขาว	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008273
67	ฝายลำห้วยพวย (ห้วยเดิมพังเสียหาย)	โนนปอแดง	ผาขาว	เลย	2.4.1	ฝาย	4	30.00	2569	ชป.	ON69070030000028

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
68	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนป่าซาง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย	โนนป่าซาง	ผาขาว	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.45	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0003184
69	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านห้วยยางคำ หมู่ที่ 11 ตำบลโนนป่าซาง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย	โนนป่าซาง	ผาขาว	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0008289
70	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้ามลำห้วยยาง	โนนป่าซาง	ผาขาว	เลย	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	4	0.47	2566	จังหวัด	ON6615003 0000155
71	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้ามลำห้วยยาง	โนนป่าซาง	ผาขาว	เลย	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	4	0.48	2566	จังหวัด	ON6615003 0000156
72	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้ามลำห้วยยาง	โนนป่าซาง	ผาขาว	เลย	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	4	0.28	2566	จังหวัด	ON6615003 0000157
73	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำฝายบ้านโปร่งสุวรรณ	ท่าช้างคล้อง	ผาขาว	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	10.04	2570	ทน.	ON7009006 0000986
74	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย	ท่าช้างคล้อง	ผาขาว	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.82	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0003182
75	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย	ท่าช้างคล้อง	ผาขาว	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0008282
76	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านท่าช้างคล้อง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย	ท่าช้างคล้อง	ผาขาว	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0008281
77	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น(แบบถนนสำหรับน้ำล้นผ่าน)	ท่าช้างคล้อง	ผาขาว	เลย	2.4.1	ฝาย	4	0.28	2566	จังหวัด	ON6615003 0000180
78	แก้มลิงหนองตานาพร้อมอาคารประกอบ	ท่าช้างคล้อง	ผาขาว	เลย	2.4.1	แก้มลิง	4	3.00	2567	จังหวัด	ON6707003 0000019
79	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าช้างคล้อง	ท่าช้างคล้อง	ผาขาว	เลย	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	8.50	2569	ชป.	531
80	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาหว้า	ท่าช้างคล้อง	ผาขาว	เลย	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	35.00	2570	ชป.	ON7007003 0000089
81	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านผาสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเพิ่ม อำเภอผาขาว จังหวัดเลย	บ้านเพิ่ม	ผาขาว	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0008290
82	โครงการก่อร้างฝายน้ำล้น (ลำห้วยพวยตอนล่าง)	บ้านเพิ่ม	ผาขาว	เลย	2.4.1	ฝาย	4	0.40	2566	จังหวัด	ON6615003 0000166
83	โครงการก่อร้างฝายน้ำล้น (ลำห้วยพวยตอนกลาง)	บ้านเพิ่ม	ผาขาว	เลย	2.4.1	ฝาย	4	0.28	2566	จังหวัด	ON6615003 0000178
84	แก้มลิงหนองผำพร้อมอาคารประกอบ ปริมาณดินขุด 5,000 ลบ.ม.	บ้านเพิ่ม	ผาขาว	เลย	2.4.1	แก้มลิง	4	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0003709
85	ฝายบ้านชำพร้าว	บ้านเพิ่ม	ผาขาว	เลย	2.4.1	ฝาย	4	20.00	2568	ชป.	ON6807003 0000149
86	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลผาขาว อำเภอผาขาว จังหวัดเลย	ผาขาว	ผาขาว	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.41	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0003185
87	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านชำเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลผาขาว อำเภอผาขาว จังหวัดเลย	ผาขาว	ผาขาว	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0008277
88	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านดงน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลผาขาว อำเภอผาขาว จังหวัดเลย	ผาขาว	ผาขาว	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0008276
89	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านผาขาว หมู่ที่ 1 ตำบลผาขาว อำเภอผาขาว จังหวัดเลย	ผาขาว	ผาขาว	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0008275
90	อ่างเก็บน้ำห้วยพวย	ผาขาว	ผาขาว	เลย	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	4	80.00	2566	ชป.	483
91	ฝายบ้านแสนสุข	ผาขาว	ผาขาว	เลย	2.4.1	ฝาย	4	20.00	2569	ชป.	ON6907003 0000065

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
92	ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ	ผานกเค้า	ภูกระดึง	เลย	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004059
93	ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ	ผานกเค้า	ภูกระดึง	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004097
94	ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ	ผานกเค้า	ภูกระดึง	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004096
95	ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ	ผานกเค้า	ภูกระดึง	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004095
96	ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ	ผานกเค้า	ภูกระดึง	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004094
97	ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ	ผานกเค้า	ภูกระดึง	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004092
98	ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ	ผานกเค้า	ภูกระดึง	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004069
99	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย	ผานกเค้า	ภูกระดึง	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.80	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0003186
100	ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ LMC อ่างเก็บน้ำห้วยหมากหมาง ความยาว 393 เมตร โครงการชลประทานเลย	ภูกระดึง	ภูกระดึง	เลย	2.2.1	ปรับปรุง	4	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0003432
101	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยยาง ปริมาณดินขุด 180,000 ลบ.ม. โครงการชลประทานเลย	ภูกระดึง	ภูกระดึง	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	4	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0003070
102	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ LMC กม. 0+393 - 1+696 อ่างเก็บน้ำห้วยหมากหมาง โครงการชลประทานเลย	ภูกระดึง	ภูกระดึง	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0002413
103	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1R-L กม.0+00 - 1+200 อ่างเก็บน้ำห้วยยาง โครงการชลประทานเลย	ภูกระดึง	ภูกระดึง	เลย	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0002398
104	ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ	ภูกระดึง	ภูกระดึง	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004100
105	ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ	ภูกระดึง	ภูกระดึง	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004098
106	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย	ภูกระดึง	ภูกระดึง	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.14	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0003187
107	ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเล็กเพื่อการเกษตร	ภูกระดึง	ภูกระดึง	เลย	2.4.1	ฝาย	4	0.22	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860009405
108	ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเล็กเพื่อการเกษตร(ตอนบน)	ภูกระดึง	ภูกระดึง	เลย	2.4.1	ฝาย	4	0.22	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860009410
109	ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเล็กเพื่อการเกษตร(ตอนกลาง)	ภูกระดึง	ภูกระดึง	เลย	2.4.1	ฝาย	4	0.22	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860009411
110	ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเล็กเพื่อการเกษตร(ตอนล่าง)	ภูกระดึง	ภูกระดึง	เลย	2.4.1	ฝาย	4	0.22	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860009413
111	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองขอน พื้นที่ชลประทาน 1,501 ไร่	ภูกระดึง	ภูกระดึง	เลย	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	35.00	2566	ชป.	ON6607003 0003561
112	ขุดลอกสระร่องบง ขนาด กว้าง 40 เมตร ยาว 48 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,920 ตร.ม.	ศรีฐาน	ภูกระดึง	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.16	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000687
113	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองน้ำในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง	ศรีฐาน	ภูกระดึง	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.01	2567	ทน.	ON6709006 0001477
114	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย	ศรีฐาน	ภูกระดึง	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0003188

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
115	สูบน้ำพลังงานแสงอาทิต บ้านแสนสุข หมู่ที่ 16	ศรีฐาน	ภูกระดึง	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.86	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010316
116	สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านน้ำพอง หมู่ที่ 12	ศรีฐาน	ภูกระดึง	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.86	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010308
117	ขุดลอกสระแดง หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,764 ตร.ม.	ห้วยส้ม	ภูกระดึง	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.14	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000679
118	ขุดลอกลำห้วยส้ม	ห้วยส้ม	ภูกระดึง	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007689
119	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองสระใหญ่	ห้วยส้ม	ภูกระดึง	เลย	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	2.01	2569	ทน.	ON6909006 0000549
120	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย	ห้วยส้ม	ภูกระดึง	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.43	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0003155
121	ก่อสร้างฝายบ้านโนนงาม หมู่ที่ 9	ห้วยส้ม	ภูกระดึง	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	40.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007687
122	ก่อสร้างฝายลำห้วยส้ม บ้านโนน หมู่ที่ 9	ห้วยส้ม	ภูกระดึง	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	40.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6607003 0000537
123	ก่อสร้างเก็บน้ำบ้านสะพานยาว หมู่ที่ 3	ห้วยส้ม	ภูกระดึง	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	40.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6607003 0000536
124	โครงการขุดลอกสระบ้านโป่งวัวพัฒนา บ้านโป่งวัวพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย กว้าง 50 เมตร ยาว 150 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร	ห้วยส้ม	ภูกระดึง	เลย	2.3.3	สระเก็บน้ำ	4	0.50	2569	อปท.	
125	ฝายห้วยโมง	ห้วยส้ม	ภูกระดึง	เลย	2.4.1	ฝาย	4	40.00	2567	ชป.	ON6707003 0000220
126	ฝายลำห้วยโซ่	ห้วยส้ม	ภูกระดึง	เลย	2.4.1	ฝาย	4	30.00	2568	ชป.	ON6807003 0000102
127	อ่างเก็บน้ำบ้านโนนงาม	ห้วยส้ม	ภูกระดึง	เลย	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	4	40.00	2569	ชป.	ON6907003 0000055
128	ฝายบ้านโนนงาม	ห้วยส้ม	ภูกระดึง	เลย	2.4.1	ฝาย	4	40.00	2570	ชป.	ON7007003 0000049
129	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำสาธารณะบ้านตาดข่า ขนาดกว้าง 80 เมตร ยาว 150 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 34,162 ลบ.ม.	ตาดข่า	หนองหิน	เลย	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.06	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000666
130	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย	ตาดข่า	หนองหิน	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008307
131	แก้มลิงหนองแล้งบ้านผาหวายพร้อมอาคารประกอบ	ปวนพุ	หนองหิน	เลย	2.4.1	แก้มลิง	4	3.00	2568	จังหวัด	ON6807003 0000014
132	แก้มลิงบ้านทุ่งโพธิ์พร้อมอาคารประกอบ	ปวนพุ	หนองหิน	เลย	2.4.1	แก้มลิง	4	3.00	2569	จังหวัด	ON6907003 0000005
133	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านหลัก 160 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย	หนองหิน	หนองหิน	เลย	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008310
134	แก้มลิงหนองโจดพร้อมอาคารประกอบ	หนองหิน	หนองหิน	เลย	2.4.1	แก้มลิง	4	5.00	2569	จังหวัด	ON6907003 0000004

ภาคผนวก ฐ.2.2.2
แผนแม่บทด้านที่ 2
การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต
ลุ่มน้ำชี
ในส่วนของ
จังหวัดกาฬสินธุ์

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะหนองกุง หมู่ที่ 5 ตำบลกุดปลาค้าว อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	กุดปลาค้าว	เขาวง	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.21	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007240
2	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกุดปลาค้าว อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	กุดปลาค้าว	เขาวง	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001930
3	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 บริเวณห้วยยูง หมู่ที่ 1 ตำบลกุดปลาค้าว อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	กุดปลาค้าว	เขาวง	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.55	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007247
4	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 บริเวณห้วยยูง หมู่ที่ 3 ตำบลกุดปลาค้าว อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	กุดปลาค้าว	เขาวง	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.55	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007246
5	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 บริเวณห้วยป่าลวกตอนบน หมู่ที่ 7 ตำบลกุดปลาค้าว อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	กุดปลาค้าว	เขาวง	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.55	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007244
6	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 บริเวณห้วยป่าลวกตอนกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลกุดปลาค้าว อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	กุดปลาค้าว	เขาวง	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.55	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007242
7	ก่อสร้างผนังกั้นน้ำลำพะยังตอนล่าง	กุดสิมคุ้มใหม่	เขาวง	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.50	2569	อปท	
8	ปรับปรุงทำนบดินกั้นน้ำลำพะยัง หมู่ที่ 7 บ้านโพนวิมาน ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ทำนบดินยาว 4,500 เมตร สูงเฉลี่ย 3 เมตร กว้าง 6 เมตร เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	กุดสิมคุ้มใหม่	เขาวง	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	9.47	2570	อปท	
9	ปรับปรุงซ่อมแซมพนังกั้นน้ำลำพะยัง บ้านกุดสิมพัฒนา หมู่ที่ ๙ พนังกั้นน้ำลำพะยัง กว้าง ๔.00 ม. ยาว 2,000.00 ม. ลูกรังหนา 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000.00 ตร.ม.	กุดสิมคุ้มใหม่	เขาวง	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.90	2570	อปท.	
10	ปรับปรุงซ่อมแซมพนังกั้นน้ำห้วยเชือก บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 13 พนังกั้นน้ำห้วยเชือก กว้าง ๔.00 ม. ยาว 2,000.00 ม. ลูกรังหนา 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000.00 ตร.ม.	กุดสิมคุ้มใหม่	เขาวง	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.90	2570	อปท.	
11	โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะหนองกุดสะโงม หมู่ที่ 8 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	กุดสิมคุ้มใหม่	เขาวง	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.22	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007241
12	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	กุดสิมคุ้มใหม่	เขาวง	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001931
13	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 บริเวณห้วยน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	กุดสิมคุ้มใหม่	เขาวง	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.80	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007245
14	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโพนวิมาน	กุดสิมคุ้มใหม่	เขาวง	กาฬสินธุ์	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	30.00	2570	ชป.	3758
15	ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายฝายลำพะยัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์	คุ้มเก่า	เขาวง	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.40	2566	ชป.	ON66070030012213
16	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	คุ้มเก่า	เขาวง	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001932
17	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 บริเวณห้วยโปร่งธาตุ หมู่ที่ 5 ตำบลกุดปลาค้าว อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	คุ้มเก่า	เขาวง	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.80	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007243
18	ซ่อมแซมลาดท้ายเขื่อน อ่างเก็บน้ำลำพะยัง (ตอนบน) โครงการชลประทานกาฬสินธุ์	สงเปลือย	เขาวง	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.20	2566	ชป.	ON66070030011849
19	ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์	สงเปลือย	เขาวง	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.50	2569	ชป.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
20	ปรับปรุงระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำลำพะยัง (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	สงเปลือย	เขาวง	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	9.50	2569	ชป.	
21	ขุดลอกลำห้วยหินกอง	สงเปลือย	เขาวง	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.38	2566	ปภ.	ON66PV0010000249
22	ขุดลอดลำห้วยครกข้าว(ตอนบน)	สงเปลือย	เขาวง	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.25	2566	ปภ.	ON66PV0010000248
23	ขุดลอดลำห้วยครกข้าว(ตอนกลาง)	สงเปลือย	เขาวง	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.12	2566	ปภ.	ON66PV0010000247
24	ขุดลอดลำห้วยครกข้าว(ตอนล่าง)	สงเปลือย	เขาวง	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.25	2566	ปภ.	ON66PV0010000246
25	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	สงเปลือย	เขาวง	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001933
26	พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่5 บ้านดอนฮูฮา กลุ่มนายยาต ศรีหาตา	สงเปลือย	เขาวง	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON6615088 0000949
27	พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 9บ้านดอนสว่าง กลุ่มนาย เตย นรบัติ	สงเปลือย	เขาวง	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON6615088 0000947
28	พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6บ้านนาวี กลุ่มนายนุม เครือศรี	สงเปลือย	เขาวง	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON6615088 0000945
29	พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 9บ้านดอนสว่าง กลุ่มนาย เชาว์ นรบัติ	สงเปลือย	เขาวง	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON6615088 0000944
30	พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่12 บ้าน โชคชัยพัฒนา กลุ่มนาง พันลักษณ์ หาศิริ	สงเปลือย	เขาวง	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON6615088 0000941
31	พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่16 บ้านหนองตากไห กลุ่ม นาง คำแหล่ ศรีหาตา	สงเปลือย	เขาวง	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON6615088 0000939
32	พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่15 บ้าน นาคำ กลุ่มนางหวาน เครือศรี	สงเปลือย	เขาวง	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON6615088 0000937
33	พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่16 บ้าน หนองตากไห กลุ่มนาย วาทวงค์ อัยวรรณ	สงเปลือย	เขาวง	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON6615088 0000936
34	พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่5 บ้านดอนฮูฮา กลุ่มนางพิจิตรา เครือศรี	สงเปลือย	เขาวง	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON6615088 0000933
35	พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่11บ้านดอนจราบ กลุ่มนายชุน เครือศรี	สงเปลือย	เขาวง	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON6615088 0000918
36	พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่10บ้านอุดมศิลป์ กลุ่มนายตาล เครือศรี	สงเปลือย	เขาวง	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON6615088 0000916
37	พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่16บ้านหนองตากไห กลุ่มนายบุญเทียน เครือศรี	สงเปลือย	เขาวง	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON6615088 0000914
38	พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่15บ้านนาวี กลุ่มนายโควิน ศรีหาตา	สงเปลือย	เขาวง	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON6615088 0000913
39	พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่16 บ้าน หนองตากไห กลุ่มนาง ดาวเรือง คนซื่อ	สงเปลือย	เขาวง	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON6615088 0000912
40	พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่9บ้านดอนสว่าง กลุ่มน.ส หอม จันทร์ เครือศรี	สงเปลือย	เขาวง	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON6615088 0000911

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
41	พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่8บ้านดอนสวรรค์ กลุ่มนาง ฝอยลม ปาวรี	สงเปลือย	เขาวง	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON6615088 0000907
42	พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่10บ้านอุดมศิลป์ กลุ่มนาย รังสิต เนื้อศรี	สงเปลือย	เขาวง	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON6615088 0000905
43	พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 9 บ้านดอนสว่าง กลุ่ม น.ส แอม ศรีหาตา	สงเปลือย	เขาวง	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON6615088 0000904
44	พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่14 บ้านดอนเจ้าปู่ กลุ่มนางใบ ราญ สนทยา	สงเปลือย	เขาวง	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON6615088 0000901
45	พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 15 บ้านนาคำ กลุ่มนางวรรณ กานต์ ศรีหาตา	สงเปลือย	เขาวง	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON6615088 0000900
46	พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่2บ้านหนองแสงกลุ่มนาย หาญ ชนะ นามแสง	สงเปลือย	เขาวง	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON6615088 0000899
47	พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่11บ้านดอนจราบกลุ่มนายพิชิต คนคล่อง	สงเปลือย	เขาวง	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON6615088 0000898
48	พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่14 บ้านดอนเจ้าปู่ กลุ่ม นาย สมชาย จิตรักญาติ	สงเปลือย	เขาวง	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON6615088 0000897
49	พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่12 บ้านโชคชัยพัฒนา กลุ่มนาย สรรเสริญ นระบัติ	สงเปลือย	เขาวง	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON6615088 0000896
50	พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่16บ้านหนองตากไห กลุ่มนาย มาย นรบัตร	สงเปลือย	เขาวง	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON6615088 0000895
51	พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่5บ้านดอนฮูฮา กลุ่มนางพิสมัย นรบัติ	สงเปลือย	เขาวง	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON6615088 0000894
52	พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 12 บ้าน โชคชัยพัฒนา กลุ่ม นางวราภรณ์ วิศรียา	สงเปลือย	เขาวง	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON6615088 0000890
53	พัฒนาน้ำปะปาเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่14 บ้านดอนเจ้าปู่ กลุ่มนางใบพัน เรืองไชย	สงเปลือย	เขาวง	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON6615088 0000887
54	พัฒนาน้ำปะปาเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 8 บ้านดอนสวรรค์ กลุ่มนาย ศรีชอ เรืองไชย	สงเปลือย	เขาวง	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON6615088 0000886
55	พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่14 บ้านดอนเจ้าปู่ กลุ่มนาย พิทักษ์ อารมณ์สวะ	สงเปลือย	เขาวง	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON6615088 0000884
56	พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่13 บ้านโชคพัฒนา กลุ่มนางรัก จิตรักญาติ	สงเปลือย	เขาวง	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON6615088 0000863
57	พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่2 บ้านหนองแสง กลุ่ม นางสุดใจ คงสมของ	สงเปลือย	เขาวง	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON6615088 0000858
58	พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 13 บ้านโชคพัฒนา กลุ่มนาย หลอย คนซื่อ	สงเปลือย	เขาวง	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON6615088 0000853
59	พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 7 บ้านนาวี กลุ่มนายประหยัด จิตรรักญาติ	สงเปลือย	เขาวง	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON6615088 0000852

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
60	พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 5 บ้านดอนฮูฮา กลุ่มนางแก่นแคล่วคล่อง	สงเปลือย	เขาวง	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON6615088 0000851
61	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลสระพังทอง	สระพังทอง	เขาวง	กาฬสินธุ์	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.03	2568	พด.	
62	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลหนองผือ	หนองผือ	เขาวง	กาฬสินธุ์	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.05	2569	พด.	
63	ซ่อมแซมสะพานน้ำ กม.48+124 - 48+685 ความยาว 561 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	เชียงเครือ	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0012035
64	ซ่อมแซมสะพานน้ำ กม.46+238 - 46+461 ความยาว 223 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	เชียงเครือ	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.40	2566	ชป.	ON6607003 0012034
65	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC กม. 48+800 - 51+800 บางส่วน ความยาว 3.00 กม.	เชียงเครือ	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0011596
66	ซ่อมแซมขุดลอกหนอง บ้านเหล่าค้อ หมู่ 4 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เชียงเครือ	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000064
67	ซ่อมแซมขุดลอกหนอง บ้านเชียงเครือ หมู่ 1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เชียงเครือ	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.28	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000063
68	ก่อสร้างถนนสำหรับให้น้ำล้นผ่าน ลำห้วยหนองดู่ บ้านแกเปะ หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง - ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เชียงเครือ	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.57	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0001049
69	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เชียงเครือ	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001962
70	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 4R-LMC กม.2+250 - 8+000 บางส่วน ความยาว 5.750 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	เหนือ	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0012049
71	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 4R1-LMC กม.0+000 - 1+750 บางส่วน ความยาว 1.75 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	เหนือ	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.20	2566	ชป.	ON6607003 0012042
72	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC กม.35+000 - 38+000 บางส่วน ความยาว 3.000 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	เหนือ	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.50	2566	ชป.	ON6607003 0012027
73	กิจกรรมย่อยที่ 28) พัฒนาระบบกระจายน้ำคลองส่งน้ำลำปาว คลอง 4R-LMC ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เหนือ	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.90	2569	จังหวัด	
74	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L-4R-LMC กม. 0+000-3+020 ความยาว 3.02 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	เหนือ	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.00	2569	ชป.	
75	งานซ่อมแซมระบบกระจายน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว คลอง 4R-LMC	เหนือ	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	2.50	2569	ส.ป.ก.	
76	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC กม. 29+000-31+000 บางส่วน ความยาว 2.00 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	เหนือ	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	2.50	2570	ชป.	
77	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC กม. 32+000-34+000 บางส่วน ความยาว 2.00 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	เหนือ	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	2.00	2570	ชป.	
78	ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์	โพนทอง	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0012210
79	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 3R1-LMC กม.0+000 - 3+575 บางส่วน ความยาว 3.575 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	โพนทอง	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0012071
80	ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยสีทน โครงการชลประทานกาฬสินธุ์	โพนทอง	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.85	2566	ชป.	ON6607003 0011850

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
81	บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง พื้นที่ 1,855 ไร่ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์	โพนทอง	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	5.05	2566	ชป.	ON6607003 0011751
82	บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ พื้นที่ชลประทาน 99,655 ไร่	โพนทอง	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.61	2566	ชป.	ON6607003 0011750
83	โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพแหล่งรับน้ำในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์(หนองเบบัญ-หนองอีคูณ)	โพนทอง	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุง	4	3.35	2566	ชป.	ON6607003 0001004
84	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสีทน โครงการชลประทานกาฬสินธุ์	โพนทอง	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	20.00	2570	ชป.	
85	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC กม. 0+000 - กม.0+500 และกม. 1+000-1+300 (เป็นช่วงๆ) อ่างเก็บน้ำห้วยสีทน โครงการชลประทานกาฬสินธุ์	โพนทอง	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.50	2570	ชป.	
86	งานคูส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสีทน	โพนทอง	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	3.00	2570	ส.ป.ก.	
87	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	โพนทอง	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001966
88	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก กลุ่มปลูกหญ้าเนเปียแคระ บ้านมอดินแดง หมู่ 8 ต.ไผ่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์	โพนทอง	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.42	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002554
89	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ไผ่	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001965
90	ขุดลอกสระสาธารณประโยชน์หนองไฮ	ไผ่	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	สระเก็บน้ำ	4	0.50	2569	อปท	
91	ขุดลอกสระสาธารณะหนองกุดแสง	ไผ่	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	สระเก็บน้ำ	4	0.25	2569	อปท	
92	เติมน้ำจากคลองชลประทานลำปาว-สู่หนองอีคุณ	กาฬสินธุ์	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.2.2	เพิ่มน้ำต้นทุน	4	0.61	2566	ชป.	
93	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.23	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001960
94	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยสีทน หลังวัดสว่าง	กาฬสินธุ์	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.80	2566	เทศบาลเมือง	ON66LG884 0000322
95	เติมน้ำจากคลองชลประทานลำปาว-สู่หนองอีคุณ	กาฬสินธุ์	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.5.1	ผันน้ำภายในลุ่มน้ำ	4	0.61	2567	ชป.	4
96	ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำนาไร่เดียว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์	ขมิ้น	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.60	2566	ชป.	ON6607003 0012211
97	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ขมิ้น	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.58	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001961
98	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงแพะ บ้านขมิ้น ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ขมิ้น	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.42	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002556
99	อาคารระบายน้ำอ่างเก็บน้ำคูบักสามอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	ขมิ้น	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	1.00	2570	ชป.	3489
100	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาจารย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	นาจารย์	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001963
101	ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.ลำห้วยโปร่งตอนบน (นานายบุญล้วน ประทุมวัน) ขนาดสันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร กว้าง 17.00 เมตร หมู่ที่ 8 ตำบลนาจารย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	นาจารย์	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.89	2566	เทศบาลตำบล	ON6615088 0000816
102	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2R-LMC กม.0+000 - 5+511 บางส่วน ความยาว 5.511 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	บึงวิชัย	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0012072

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
103	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC กม.16+700 - 18+700 บางส่วน ความยาว 2.000 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	บึงวิชัย	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.70	2566	ชป.	ON6607003 0012070
104	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC กม.7+000 - 8+800 บางส่วน ความยาว 1.800 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	บึงวิชัย	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.50	2566	ชป.	ON6607003 0012063
105	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 3R-LMC กม.2+500 - 5+000 บางส่วน ความยาว 2.500 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	บึงวิชัย	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0012056
106	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC กม.14+950 - 16+500 บางส่วน ความยาว 1.550 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	บึงวิชัย	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.70	2566	ชป.	ON6607003 0012026
107	ซ่อมแซ่มคลองส่งน้ำสาย LMC กม. 12+000 - 13+400 บางส่วน ความยาว 1.400 กม.	บึงวิชัย	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.49	2569	ชป.	
108	ซ่อมแซ่มคลองส่งน้ำสาย LMC กม.13+500 - 14+900 บางส่วน ความยาว 1.400 กม.	บึงวิชัย	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.50	2569	ชป.	
109	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC กม. 13+650-14+700 บางส่วน ความยาว 1.050 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	บึงวิชัย	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	3.00	2569	ชป.	
110	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC กม. 18+750-20+500 บางส่วน ความยาว 1.75 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	บึงวิชัย	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	2.50	2570	ชป.	
111	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC กม. 9+350-10+700 บางส่วน ความยาว 1.350 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	บึงวิชัย	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	3.00	2570	ชป.	
112	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	บึงวิชัย	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.33	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001964
113	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นศูนย์ฝึกอาชีพภูสิงห์	ภูดิน	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.36	2569	ทน.	
114	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลภูดิน	ภูดิน	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.03	2568	พด.	
115	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ภูดิน	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.23	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001967
116	ขุดลอกลำห้วยแก้งใหญ่ตอนล่าง	ภูปอ	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.48	2566	ปภ.	ON66PV001 0000285
117	ขุดลอกลำห้วยผีแปลง	ภูปอ	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.49	2566	ปภ.	ON66PV001 0000284
118	ขุดลอกลำห้วยฝายเปรม	ภูปอ	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.48	2566	ปภ.	ON66PV001 0000283
119	ขุดลอกลำห้วยแสงโกลน	ภูปอ	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.49	2566	ปภ.	ON66PV001 0000282
120	ขุดลอกลำห้วยแก้งใหญ่ตอนบน	ภูปอ	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.48	2566	ปภ.	ON66PV001 0000281
121	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลภูปอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ภูปอ	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.91	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001968
122	ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.ลำห้วยไผ่ตอนบน (นานางไพฑูลย์ ชำนาญเอื้อ) ขนาดสันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 12.00 เมตร หมู่ที่ 6 ตำบลภูปอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ภูปอ	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.71	2566	เทศบาลตำบล	ON6615088 0000817
123	ซ่อมแซมทำนบดิน อ่างเก็บน้ำลำปาว 1 งาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	ลำคลอง	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.89	2566	ชป.	ON6607003 0012057
124	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC. กม. 2+800 - 4+650 บางส่วนความยาว 1.35 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	ลำคลอง	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0012039

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
125	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC กม.4+750 - 6+850 บางส่วน ความยาว 2.100 กม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	ลำคลอง	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.70	2566	ชป.	ON6607003 0012032
126	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ จำนวน 1 โครงการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	ลำคลอง	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.30	2566	ชป.	ON6607003 0012022
127	ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	ลำคลอง	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.90	2566	ชป.	ON6607003 0012021
128	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	ลำคลอง	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0012020
129	บำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบาย จำนวน 1,500 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	ลำคลอง	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.60	2566	ชป.	ON6607003 0011769
130	บริหารการส่งน้ำ พื้นที่ 306,963 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	ลำคลอง	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.92	2566	ชป.	ON6607003 0011768
131	บำรุงรักษาหัวงาน พื้นที่ 927.54 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	ลำคลอง	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.11	2566	ชป.	ON6607003 0011767
132	บำรุงรักษาคลองส่งน้ำ ระยะทาง 611.055 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	ลำคลอง	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	5.82	2566	ชป.	ON6607003 0011766
133	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลลำคลอง	ลำคลอง	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.03	2568	พด.	
134	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลลำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำปาว	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001969
135	พัฒนาระบบกระจายน้ำคลองส่งน้ำลำปาว คลอง 3R-LMC ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำพาน	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	2.00	2569	จังหวัด	
136	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L-RMC กม. 3+615-5+100 บางส่วน ความยาว 1.485 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	ลำพาน	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	2.50	2569	ชป.	
137	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L-RMC กม. 9+600-11+600 บางส่วน ความยาว 2.00 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	ลำพาน	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	2.50	2569	ชป.	
138	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 3R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (ท่อส่งน้ำ 08) พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่	ลำพาน	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	2.80	2569	ชป.	
139	งานคูส่งน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว คลอง 3R-LMC	ลำพาน	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	2.80	2569	ส.ป.ก.	
140	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลลำพาน	ลำพาน	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.00	2568	พด.	
141	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองกุง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	หนองกุง	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001970
142	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 6R-1L-RMC กม.0+700 - กม.1+450 บางส่วน ความยาว 0.750 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	หลุบ	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.50	2566	ชป.	ON6607003 0012058
143	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L-RMC กม.17+500 - กม.20+000 บางส่วน ความยาว 2.500 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	หลุบ	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	12.00	2566	ชป.	ON6607003 0011834
144	ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย 1L-RMC.กม. 13+885-17+500 ความยาว 3.615 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	หลุบ	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุง	4	20.43	2566	ชป.	ON6607003 0011613
145	งานซ่อมแซมระบบกระจายน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว คลอง 5R-1L-RMC	หลุบ	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	2.50	2570	ส.ป.ก.	
146	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 6R-LMC กม.4+170 - 6+680 บางส่วน ความยาว 2.51 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	ห้วยโพธิ์	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.40	2566	ชป.	ON6607003 0012052

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
147	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2R-5R-LMC กม.0+000 - 1+810 บางส่วน ความยาว 1.81 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	ห้วยโพธิ์	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.20	2566	ชป.	ON6607003 0012048
148	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 6R-1L-RMC กม. 1+450 - 2+210 บางส่วน ความยาว 0.76 กม.	ห้วยโพธิ์	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0011594
149	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1R-5R-LMC กม.0+000 - 1+639	ห้วยโพธิ์	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	1.25	2568	ชป.	
150	โครงการ ขุดลอกห้วยหนองโพธิ์ใต้ - ทุ่งโจ้ง บ้านโพธิ์ทอง ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ห้วยโพธิ์	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0007318
151	โครงการขุดลอก คลองน้ำล้นใต้สะพานห้วยโพธิ์ บ้านดงสวาง หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ห้วยโพธิ์	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.11	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0007317
152	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ห้วยโพธิ์	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001971
153	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงสวาง	ห้วยโพธิ์	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	50.00	2568	ชป.	3485
154	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L-6R-LMC กม.0+000 - 1+400 บางส่วน ความยาว 1.40 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว		เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.25	2566	ชป.	ON6607003 0012227
155	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 13AR-RMC กม. 0+000 - 2+820 บางส่วน ความยาว 2.82 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	เจ้าท่า	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.70	2566	ชป.	ON6607003 0012055
156	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 12L-RMC กม. 0+000 - 5+940 บางส่วน ความยาว 5.94 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	เจ้าท่า	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.20	2566	ชป.	ON6607003 0012045
157	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC กม.87+000 – 90+000 บางส่วน ความยาว 3.00 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	เจ้าท่า	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.50	2566	ชป.	ON6607003 0012038
158	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 13R-RMC กม. 0+000 - 4+095 บางส่วน ความยาว 4.095 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	เจ้าท่า	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0012031
159	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพนังกั้นน้ำชี กม.46+700 (สูบออก)	เจ้าท่า	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	25.00	2569	ชป.	3392
160	ซ่อมแซมขุดลอกหนอง บ้านโนนไฮ หมู่ 6 ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	โคกสมบูรณ์	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	3.39	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000062
161	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	โคกสมบูรณ์	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002029
162	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (จุดที่ 1) หนองหัวเรือ บ้านนามล หมู่ 2 ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	โคกสมบูรณ์	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	8.98	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG886 0015016
163	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (จุดที่ 2) หนองเบน บ้านหนองอีกุ้ม หมู่ 7 ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	โคกสมบูรณ์	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	9.96	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG886 0015017
164	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 11R-LMC กม.0+000 - 1+850 บางส่วน ความยาว 1.85 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	โพนงาม	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0012068
165	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 10R-LMC กม.0+000 - 0+990 บางส่วน ความยาว 0.99 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	โพนงาม	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.65	2566	ชป.	ON6607003 0012065
166	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพนงาม แห่งที่ 2	โพนงาม	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุง	4	1.82	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004394

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
167	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านดอนหัน หมู่ที่ 7,13	โพนงาม	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุง	4	1.82	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004390
168	โครงการก่อสร้างคลองดาดคอนกรีต บ้านดอนหัน หมู่ที่ 7	โพนงาม	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.46	2570	อปท	
169	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านธนบุรี หมู่ที่ 5,12	โพนงาม	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	5.20	2570	อปท.	
170	ขุดลอกลำห้วยแกง	โพนงาม	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	5.73	2566	ปภ.	ON66150060000614
171	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลโพนงาม	โพนงาม	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.02	2569	พด.	
172	ซ่อมแซมบานระบาย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	กมลาไสย	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.00	2566	ชป.	ON66070030012278
173	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 1R-9L-RMC กม. 0+000-0+890 บางส่วน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	กมลาไสย	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.50	2566	ชป.	ON66070030012054
174	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC กม.68+200 - 71+000 บางส่วน ความยาว 2.800 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	กมลาไสย	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.80	2566	ชป.	ON66070030012044
175	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 5DL-RMC กม. 0+000-2+026 บางส่วน ความยาว 2.026 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	กมลาไสย	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.00	2566	ชป.	ON66070030012029
176	ซ่อมแซมบานระบายคลอง 8R-RMC ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 8 จำนวน 1 งาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	กมลาไสย	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.93	2568	ชป.	
177	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 12AL-RMC กม. 0+000 - 1+920 บางส่วน ความยาว 1.92 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	ดงลิง	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.50	2566	ชป.	ON66070030012066
178	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 12L-RMC กม. 0+000-5+940 บางส่วน ความยาว 5.94 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	ดงลิง	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	2.20	2569	ชป.	
179	งานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว คลองRMC ระยะ 5	ดงลิง	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	24.00	2569	ส.ป.ก.	
180	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโคกล่ามเหนือ	ดงลิง	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.48	2569	อปท.	
181	โครงการขุดลอกหนองหัวโคก บ้านโคกล่าม หมู่16 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ดงลิง	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	5.20	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007255
182	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพนังกั้นน้ำปาว กม.21+000 (บ้านโนนเมือง)	ดงลิง	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	25.00	2566	ชป.	3494
183	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 9AL-RMC กม. 0+000 - 1+170 บางส่วน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	ธัญญา	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.50	2566	ชป.	ON66070030012067
184	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย8R-RMC กม. 8+000-10+000 บางส่วน ความยาว 2.000 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	ธัญญา	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.20	2566	ชป.	ON66070030012061
185	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 8R-RMC กม. 2+000-4+400 บางส่วน ความยาว 2.400 กม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	ธัญญา	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.50	2566	ชป.	ON66070030012036
186	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 8R-RMC กม. 10+000 - 12+000 บางส่วน ความยาว 2.00 กม.	ธัญญา	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.00	2566	ชป.	ON66070030011595
187	ซ่อมแซมบานระบาย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	ธัญญา	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.20	2570	ชป.	
188	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 4R-RMC กม. 7+000-10+000 บางส่วน ความยาว 3.00 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	หนองแปน	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.50	2566	ชป.	ON66070030012060
189	งานคูส่งน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว คลอง 4R-RMC	หนองแปน	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	2.70	2569	ส.ป.ก.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
190	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลหนองแปน	หนองแปน	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.01	2569	พด.	
191	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	หนองแปน	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002030
192	ซ่อมแซมบานระบายประตูระบายน้ำฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1-9 จำนวน 1 งาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	หลักเมือง	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0012280
193	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย9L-RMC กม.4+000-กม.6+385 บางส่วน ความยาว 2.385 กม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	หลักเมือง	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0012030
194	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ระยะที่ 3	หลักเมือง	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	20.00	2569	ส.ป.ก.	
195	เติมน้ำจากคลองชลประทานลำปาว-สู่หนองมาลูน	หลักเมือง	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	2.2.2	เพิ่มน้ำต้นทุน	4	0.61	2569	ชป.	
196	ขุดลอกลำห้วยแล้ง	หลักเมือง	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	ปภ.	ON66PV001 0000240
197	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลหลักเมือง	หลักเมือง	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.03	2569	พด.	
198	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	หลักเมือง	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002031
199	เติมน้ำจากคลองชลประทานลำปาว-สู่หนองมาลูน	หลักเมือง	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	2.5.1	ผันน้ำภายในลุ่มน้ำ	4	0.61	2566	ชป.	1
200	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล่าใหญ่	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002039
201	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร นางบัวลม แสงกล้า	เหล่าใหญ่	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ปรับปรุง	4	0.45	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0001656
202	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร นายสมัย ผิวละมัย	เหล่าใหญ่	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ปรับปรุง	4	0.45	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0001466
203	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร นายสำรัส แสบงบาล	เหล่าใหญ่	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ปรับปรุง	4	0.45	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0001452
204	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร นายวารี จิตรจักร	เหล่าใหญ่	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ปรับปรุง	4	0.45	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0001449
205	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร นายใบรมณ์ ศรีหลิ่ง	เหล่าใหญ่	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ปรับปรุง	4	0.45	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0001446
206	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร นายบุญมา แสนท้าว	เหล่าใหญ่	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ปรับปรุง	4	0.45	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0001445
207	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร นายนาวิน แสงเพ็ชร	เหล่าใหญ่	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ปรับปรุง	4	0.45	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0001444
208	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร นายประสงค์ เจียมตัว	เหล่าใหญ่	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ปรับปรุง	4	0.45	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0001467
209	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร นายประสิทธิ์ ศรีโต	เหล่าใหญ่	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ปรับปรุง	4	0.45	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0001465
210	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร นายอำนวย ไทยแท้	เหล่าใหญ่	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ปรับปรุง	4	0.45	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0001464
211	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร นายสมบูรณ์ ยอดยศ	เหล่าใหญ่	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ปรับปรุง	4	0.45	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0001463
212	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร นางอุไร สกุลเดช	เหล่าใหญ่	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ปรับปรุง	4	0.45	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0001462
213	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร นางคำสี สีหลิ่ง	เหล่าใหญ่	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ปรับปรุง	4	0.45	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0001461
214	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร นางนิภาวรรณ ก้องเวหา	เหล่าใหญ่	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ปรับปรุง	4	0.45	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0001460
215	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร นายสายทอง หาญกล	เหล่าใหญ่	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ปรับปรุง	4	0.45	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0001459
216	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร นางสาวไพบูลย์ สีสง่า	เหล่าใหญ่	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ปรับปรุง	4	0.45	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0001457

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
217	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร นางสีไม ดอนสมจิตร	เหล่าใหญ่	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ปรับปรุง	4	0.45	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001456
218	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร นางพรรณี ไพศาล	เหล่าใหญ่	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ปรับปรุง	4	0.45	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001455
219	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร นางฉลอง ศิริปะกะ	เหล่าใหญ่	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ปรับปรุง	4	0.45	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001454
220	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร นายเสาว์ ไกยวรรณ์	เหล่าใหญ่	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ปรับปรุง	4	0.45	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001453
221	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร นายสมร แสงเพ็ชร	เหล่าใหญ่	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ปรับปรุง	4	0.45	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001451
222	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร นายถวัลย์ โคตรพัฒน์	เหล่าใหญ่	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ปรับปรุง	4	0.45	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001443
223	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร นายเคน ยาวะระ	เหล่าใหญ่	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ปรับปรุง	4	0.45	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001442
224	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร นายไข แสบงบาล	เหล่าใหญ่	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ปรับปรุง	4	0.45	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001441
225	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร นางสุดตา ปากแข็ง	เหล่าใหญ่	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ปรับปรุง	4	0.45	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001440
226	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร นางสุทธิรา แสนณรงค์	เหล่าใหญ่	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ปรับปรุง	4	0.45	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001438
227	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร นางบุญนาค ร่วงนิกร	เหล่าใหญ่	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ปรับปรุง	4	0.45	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001437
228	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร นางสาวนริศรา ใจศิริ	เหล่าใหญ่	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ปรับปรุง	4	0.45	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001436
229	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร นางยิ่ง จิตรจักร	เหล่าใหญ่	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ปรับปรุง	4	0.45	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001433
230	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร นางสาวพัชรี ไชยจิตร	เหล่าใหญ่	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ปรับปรุง	4	0.45	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001432
231	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร นางพวงทอง กุลเสนชัย	เหล่าใหญ่	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ปรับปรุง	4	0.45	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001431
232	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร นางบุญเพ็ง แสงบุตร	เหล่าใหญ่	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ปรับปรุง	4	0.45	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001429
233	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร นางบุญเพ็ง รังรส	เหล่าใหญ่	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ปรับปรุง	4	0.45	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001428
234	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร นางทองใส ดอนสมจิตร	เหล่าใหญ่	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ปรับปรุง	4	0.45	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001426
235	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร นางซ้อน นาแสวง	เหล่าใหญ่	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ปรับปรุง	4	0.45	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001425
236	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร นาจิตใจ ละอองศรี	เหล่าใหญ่	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ปรับปรุง	4	0.45	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001424
237	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร นางใครศรี โสภาคะยัง	เหล่าใหญ่	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ปรับปรุง	4	0.45	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001423
238	ขุดลอกลำห้วยยังหลงหน้าฝาย	เหล่าไฮงาม	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	ปภ.	ON66PV0010000287
239	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเหล่าไฮงาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล่าไฮงาม	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001929
240	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	เหล่าไฮงาม	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000390
241	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	เหล่าไฮงาม	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000389
242	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	เหล่าไฮงาม	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000388
243	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	เหล่าไฮงาม	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000387
244	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	เหล่าไฮงาม	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000386
245	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	เหล่าไฮงาม	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000385

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
246	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเหล่าไฮงาม ระยะที่1	เหล่าไฮงาม	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	45.00	2570	ชป.	3711
247	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเหล่าไฮงาม ระยะที่2	เหล่าไฮงาม	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	45.00	2570	ชป.	3712
248	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองฟ้าเลื่อน หมู่ที่ 4,5,9 ตำบลแจนแลน เทศบาลตำบลแจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	แจนแลน	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.02	2569	อปท	
249	ขุดลอกหนองมะง้อง (บริเวณโคกกลาง จุดที่1)	แจนแลน	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	ปภ.	ON66PV0010000286
250	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	แจนแลน	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.41	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002033
251	โครงการ ยกระดับมาตรฐานกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ต สู่เกษตรอินทรีย์ (Kalasin Green Market) กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการผลิตพืชและสมุนไพรกิจกรรมย่อย พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชปลอดภัยกิจกรรม พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตไม้ผล	แจนแลน	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005107
252	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลกุดค้าว	กุดค้าว	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.05	2568	พด.	
253	ก่อสร้างฝายน้ำล้น กุดชวย - ลำห้วยใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านกุดค้าว ตำบลกุดค้าว- บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 11 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	กุดค้าว	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.64	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001316
254	ซ่อมแซมคลอง 1R-LMC และ 2R-LMC เป็นช่วงๆ อ่างเก็บน้ำห้วยจุมจัง โครงการชลประทานกาฬสินธุ์	กุดหว้า	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.90	2566	ชป.	ON66070030011846
255	ซ่อมแซมคลอง RMC และ 1L-RMC เป็นช่วงๆ อ่างเก็บน้ำห้วยจุมจัง โครงการชลประทานกาฬสินธุ์	กุดหว้า	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.20	2566	ชป.	ON66070030011845
256	เติมน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยจุมจังจากน้ำยัง พร้อมระบบส่งน้ำและจ่ายน้ำ	กุดหว้า	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.2.2	เพิ่มน้ำต้นทุน	4	55.00	2569	ชป.	
257	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลกุดหว้า	กุดหว้า	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.29	2569	พด.	
258	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	กุดหว้า	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.93	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002032
259	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่	กุดหว้า	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	13.49	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000921
260	โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ฝายน้ำล้นลำห้วยจุมจังบ้านเหล่าไฮงาม บ้านหนองแข้ หมู่ที่ 15 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	จุมจัง	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.2	ปรับปรุง	4	9.59	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007260
261	โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หนองโค้ง บ้านน้อยเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	จุมจัง	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.2	ปรับปรุง	4	9.59	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007259
262	โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์ ฝายน้ำล้นลำห้วยจุมจังบ้านโคกประสิทธิ์ บ้านโคกประสิทธิ์ หมู่ที่ 10 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	จุมจัง	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.2	ปรับปรุง	4	9.69	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007258
263	โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์ หนองบ้าน(เก่าสิม) บ้านจุมจัง หมู่ที่ 1 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	จุมจัง	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.2	ปรับปรุง	4	8.92	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007257
264	โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์ ฝายโฮมสุขลำห้วยจุมจัง บ้านจุมจัง หมู่ที่ 1 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	จุมจัง	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.2	ปรับปรุง	4	9.63	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007256

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
265	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโคกประสิทธ์	จุมจัง	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	70.00	2568	ชป.	3708
266	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	นาโก	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.47	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002034
267	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	นาขาม	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.43	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002035
268	โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นลำห้วยค้อตอนบน หมู่ที่ 12	บัวขาว	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุง	4	0.77	2566	เทศบาลเมือง	ON66LG8840000124
269	ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำหนองบัวขาว หมู่ที่ 9,13 ตำบลบัวขาว (งานขุดลอกเรียงหินด้วยกล่องลวดตาข่าย) งานขุดลอก กว้างเฉลี่ย 140 เมตร ยาวเฉลี่ย 147 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตร และงานขุดลอกลำห้วยบง มีปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 39,000 ลูกบาศก์เมตร และงานขยายคันทางรอบหนอง มีปริมาตรงานดินถมบดอัดแน่นตามมาตรฐานไม่น้อยกว่า 14,160 ลูกบาศก์เมตร พร้อมงาน ปรับปรุงลาดตลิ่งด้วยเรียงหินบรรจุกล่องลวดตาข่ายไม่น้อยกว่า 1,502 ลูกบาศก์เมตร และงานบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 8 เมตร จำนวน 3 จุด เทศบาลเมืองบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	บัวขาว	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	9.75	2569	อปท	
270	โครงการขุดลอกลำห้วยโปร่งดู่ หมู่ที่ 15,16	บัวขาว	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.79	2566	เทศบาลเมือง	ON66LG8840000127
271	โครงการขุดลอกหนองหูลิง หมู่ที่ 16	บัวขาว	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.74	2566	เทศบาลเมือง	ON66LG8840000126
272	โครงการขุดลอกลำห้วยค้อตอนล่าง หมู่ที่ 9	บัวขาว	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.53	2566	เทศบาลเมือง	ON66LG8840000125
273	โครงการขุดลอกอ่างเลิงชิว หมู่ที่ 13	บัวขาว	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.63	2566	เทศบาลเมือง	ON66LG8840000122
274	โครงการขุดลอกหนองสิม หมู่ที่ 2,9	บัวขาว	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	14.14	2566	เทศบาลเมือง	ON66LG8840000007
275	ขุดลอกลำห้วยหลักทอด(ตอนบนช่วงที่2) หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 8	บัวขาว	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014983
276	ขุดลอกลำห้วยหลักทอด(ตอนบนช่วงที่1) หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 8	บัวขาว	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014982
277	ขุดลอกลำห้วยหลักทอด(ตอนกลาง) หมู่ที่ 5,หมู่ที่ 6	บัวขาว	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014981
278	ขุดลอกหนองยาง	บัวขาว	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	4.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014980
279	ขุดลอกหนองแสง	บัวขาว	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014979
280	ขุดลอกหนองบัว	บัวขาว	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014978
281	ขุดลอกหนองอุมรัวใหญ่	บัวขาว	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	40.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014977
282	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลบัวขาว	บัวขาว	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.05	2569	พด.	
283	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยค้อตอนกลาง หมู่ที่ 2	บัวขาว	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.03	2566	เทศบาลเมือง	ON66LG8840000128

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
284	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยค้อตอนล่าง หมู่ 9	บัวขาว	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.16	2566	เทศบาลเมือง	ON66LG8840000123
285	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยบงตอนบน หมู่ 12	บัวขาว	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.61	2566	เทศบาลเมือง	ON66LG8840000121
286	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยร่องบง หมู่ที่ 5 บ้านบุ่งคล้า (อบต.บัวขาว) - หมู่ที่ 12 บ้านบัวขาว (ทม.กุฉินารายณ์) ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	บัวขาว	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.70	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001043
287	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยค้อ หมู่ที่ 12 บ้านบัวขาว(อบต.บัวขาว) - หมู่ที่ 12 บ้านบัวขาว(ทม.กุฉินารายณ์) ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	บัวขาว	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.56	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001038
288	ก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณใต้หนองอุมรัวใหญ่	บัวขาว	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	35.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014985
289	ก่อสร้างฝายข้ามลำห้วยหลักทอด (ตอนบน) หมู่ที่ 8	บัวขาว	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014984
290	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสมสะอาด อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	สมสะอาด	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.25	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002036
291	โครงการก่อสร้างฝายลำห้วยหนองสวง	สมสะอาด	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860015010
292	โครงการก่อสร้างฝายลำห้วยซัน	สมสะอาด	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860015009
293	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	สมสะอาด	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004114
294	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	สมสะอาด	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004113
295	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	สมสะอาด	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004112
296	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	สมสะอาด	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004111
297	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	สมสะอาด	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004110
298	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	สมสะอาด	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004109
299	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสนับสนุนพืชเศรฐกิจ	สมสะอาด	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880000641
300	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสนับสนุนพืชเศรษฐกิจหลัก	สมสะอาด	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860015013
301	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสนับสนุนพืชเศรษฐกิจหลัก	สมสะอาด	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860015012
302	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสนับสนุนพืชเศรษฐกิจหลัก	สมสะอาด	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860015011

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
303	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสนับสนุนพืชเศรษฐกิจหลัก	สมสะอาด	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860015008
304	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสนับสนุนพืชเศรษฐกิจหลัก	สมสะอาด	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860015007
305	โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ	สมสะอาด	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.4.1	ฝาย	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860004116
306	โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ	สมสะอาด	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.4.1	ฝาย	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860004117
307	ขุดลอกลำห้วยท้ายบึงเลิงเปลือย	สามขา	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.50	2566	ปภ.	ON66PV0010000296
308	ขุดลอกลำห้วยเตาไห	สามขา	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.43	2566	ปภ.	ON66PV0010000295
309	ขุดลอกลำห้วยท้ายหนองพันคาน ไป ลำพะยัง	สามขา	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.50	2566	ปภ.	ON66PV0010000294
310	ขุดลอกลำห้วยเตาไห ฝายน้ำล้น	สามขา	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.46	2566	ปภ.	ON66PV0010000293
311	ขุดลอกลำห้วยยังหลง (นา อบต. มานะ)	สามขา	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.50	2566	ปภ.	ON66PV0010000292
312	ขุดลอกลำห้วยเตาไหท้ายฝาย	สามขา	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.44	2566	ปภ.	ON66PV0010000291
313	ขุดลอกลำห้วยนาข้อง	สามขา	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.27	2566	ปภ.	ON66PV0010000290
314	ขุดลอกหนองสามขา ไป หนองพันคาน	สามขา	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.49	2566	ปภ.	ON66PV0010000289
315	ขุดลอกหนองแซง	สามขา	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.50	2566	ปภ.	ON66PV0010000288
316	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	สามขา	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.45	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002037
317	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายคลองส่งน้ำสายใหญ่และสายซอยฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยสะทด โครงการชลประทานกาฬสินธุ์	หนองห้าง	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.57	2566	ชป.	ON6607003 0012248
318	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายคลองส่งน้ำสายใหญ่และสายซอยฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยแกง โครงการชลประทานกาฬสินธุ์	หนองห้าง	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.78	2566	ชป.	ON6607003 0012247
319	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำปากคลอง LMC,RMC อ่างเก็บน้ำห้วยม่วง ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	หนองห้าง	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.25	2566	ชป.	ON6607003 0012216
320	ซ่อมแซมคลอง RMC และ 1R-RMC เป็นช่วงๆ อ่างเก็บน้ำห้วยม่วง โครงการชลประทานกาฬสินธุ์	หนองห้าง	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.70	2566	ชป.	ON6607003 0011847
321	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	หนองห้าง	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002038
322	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่	หนองห้าง	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	13.49	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000922
323	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	เนินยาง	คำม่วง	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001938
324	ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยสมอทบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ดินจี่	คำม่วง	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.20	2569	ชป.	
325	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ดินจี่	คำม่วง	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.19	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001934

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
326	ระบบส่งน้ำอ่างฯห้วยสังกะ	ดินจี่	คำม่วง	กาฬสินธุ์	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	15.00	2570	ชป.	1537
327	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นสังกะ	ทุ่งคลอง	คำม่วง	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.69	2570	ทน.	
328	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ทุ่งคลอง	คำม่วง	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.37	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001935
329	อ่างเก็บน้ำคำม่วง	ทุ่งคลอง	คำม่วง	กาฬสินธุ์	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	4	40.00	2566	ชป.	1487
330	โครงการขุดลอก ประปาหมู่บ้านม.2	นาทัน	คำม่วง	กาฬสินธุ์	2.2.2	ขุดลอกเพิ่มแหล่งน้ำดิบ	4	0.80	2566	อปท	
331	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	นาทัน	คำม่วง	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.33	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001936
332	ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยปอ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์	นาบอน	คำม่วง	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	5.00	2569	ชป.	
333	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	นาบอน	คำม่วง	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001937
334	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 5L-7R-RMC กม. 0+000-1+590 บางส่วน ความยาว 1.590 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	เหล่ากลาง	ฆ้องชัย	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.50	2566	ชป.	ON66070030012064
335	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 5L-7R-RMC กม. 0+000-1+590 บางส่วน ความยาว 1.590 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	เหล่ากลาง	ฆ้องชัย	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.50	2568	ชป.	
336	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 5CL-RMC กม. 0+000-1+480 บางส่วน ความยาว 1.480 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	โนนศิลาเลิง	ฆ้องชัย	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.00	2566	ชป.	ON66070030012053
337	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 6R-RMC กม. 0+000 - 2+560 บางส่วน ความยาว 2.56 กม.	โนนศิลาเลิง	ฆ้องชัย	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.00	2566	ชป.	ON66070030011597
338	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 5DL-RMC กม. 0+000-2+026 บางส่วน ความยาว 2.026 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	โนนศิลาเลิง	ฆ้องชัย	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	2.00	2568	ชป.	
339	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC กม. 59+500-60+500 บางส่วน ความยาว 1.00 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	โนนศิลาเลิง	ฆ้องชัย	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.80	2569	ชป.	
340	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 4L-4R-RMC กม. 4+000-5+410 บางส่วน ความยาว 1.41 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	ฆ้องชัยพัฒนา	ฆ้องชัย	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	2.00	2569	ชป.	
341	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 4R-RMC กม. 14+700-15+475 บางส่วน ความยาว 0.775 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	ฆ้องชัยพัฒนา	ฆ้องชัย	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	2.50	2569	ชป.	
342	จัดหาระบบน้ำและระบบสูบน้ำไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (นายจันทร์ มาศงามเมือง)	ฆ้องชัยพัฒนา	ฆ้องชัย	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.46	2566	จังหวัด	ON66PV0010004897
343	โครงการจัดหาระบบน้ำและระบบสูบน้ำไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (นางอารุณ วิมาเณย์)	ฆ้องชัยพัฒนา	ฆ้องชัย	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.46	2566	จังหวัด	ON66150030000019
344	โครงการจัดหาระบบน้ำและระบบสูบน้ำไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (นางสาววิภารัตน์ วิเชียรเพริศ)	ฆ้องชัยพัฒนา	ฆ้องชัย	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.46	2566	จังหวัด	ON66150030000013
345	โครงการจัดหาระบบน้ำและระบบสูบน้ำไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (นายทองคูณ วิเท่ห์)	ฆ้องชัยพัฒนา	ฆ้องชัย	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.46	2566	จังหวัด	ON66150030000012
346	โครงการจัดหาระบบน้ำและระบบสูบน้ำไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (นางประภาศิริ อนุอัน)	ฆ้องชัยพัฒนา	ฆ้องชัย	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.46	2566	จังหวัด	ON66150030000011
347	โครงการจัดหาระบบน้ำและระบบสูบน้ำไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (นางณัฐฐาวรรณ ชุ่มสนิท)	ฆ้องชัยพัฒนา	ฆ้องชัย	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.46	2566	จังหวัด	ON66150030000010

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
348	โครงการจัดหาระบบน้ำและระบบสูบน้ำไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร(นางคำกอง วิเชียรเพริศ)	ฆ้องชัยพัฒนา	ฆ้องชัย	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.46	2566	จังหวัด	ON66150030000008
349	โครงการจัดหาระบบน้ำและระบบสูบน้ำไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (นางวงเดือน มาศงามเมือง)	ฆ้องชัยพัฒนา	ฆ้องชัย	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.46	2566	จังหวัด	ON66150030000007
350	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 4L-4R-RMC กม. 0+000-1+990 บางส่วน ความยาว 1.99 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	ลำชี	ฆ้องชัย	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.00	2566	ชป.	ON66070030012050
351	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 7R-RMC กม. 17+000-20+000 บางส่วน ความยาว 3.00 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	ลำชี	ฆ้องชัย	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.50	2566	ชป.	ON66070030012043
352	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 7R-RMC กม. 15+000-17+000 บางส่วน ความยาว 2.00 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	ลำชี	ฆ้องชัย	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.00	2566	ชป.	ON66070030012037
353	ซ่อมแซมเปลี่ยนชุดลวดสลิงสำหรับเครื่องกว้านขนาด 50 ตันและซ่อมแซมบานระบาย จำนวน 6 ชุด เขื่อนวังยาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	ลำชี	ฆ้องชัย	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	2.90	2569	ชป.	
354	ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าควบคุมและเครื่องกว้านบานระบายพร้อมอุปกรณ์ประกอบ เขื่อนวังยาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	ลำชี	ฆ้องชัย	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.20	2569	ชป.	
355	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 7R-RMC กม. 15+000-17+000 บางส่วน ความยาว 2.00 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	ลำชี	ฆ้องชัย	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	2.00	2569	ชป.	
356	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 7R-RMC กม. 18+000-20+000 บางส่วน ความยาว 2.00 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	ลำชี	ฆ้องชัย	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	2.50	2569	ชป.	
357	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แหล่งน้ำบ้านโนนแดง	ลำชี	ฆ้องชัย	กาฬสินธุ์	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	2.52	2566	ทน.	ON66090060001922
358	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ อ่างเก็บน้ำ หนองเลิงเปือย	ลำชี	ฆ้องชัย	กาฬสินธุ์	2.3.2	ระบบกระจายน้ำ	4	2.58	2568	ทน.	
359	จัดหาระบบสูบน้ำและระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (สูบน้ำผิวดิน) นายธนัช ศรีสารคาม	ลำชี	ฆ้องชัย	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.26	2566	จังหวัด	ON66PV0010003176
360	จัดหาระบบสูบน้ำและระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (สูบน้ำผิวดิน) นายคม สันต์ คันตะลี	ลำชี	ฆ้องชัย	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.26	2566	จังหวัด	ON66PV0010003175
361	จัดหาระบบสูบน้ำและระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (สูบน้ำผิวดิน) นางคำภา จอมทรัพย์	ลำชี	ฆ้องชัย	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.26	2566	จังหวัด	ON66PV0010003171
362	จัดหาระบบสูบน้ำและระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (สูบน้ำผิวดิน) นางสวย พรมโนนศรี	ลำชี	ฆ้องชัย	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.26	2566	จังหวัด	ON66PV0010003169
363	จัดหาระบบสูบน้ำไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (สูบน้ำผิวดิน) นายบุญถม ลุนพิจิตร	ลำชี	ฆ้องชัย	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.26	2566	จังหวัด	ON66PV0010003167
364	จัดหาระบบน้ำและระบบสูบน้ำไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (สูบน้ำผิวดิน) นางสำรวย อัดโดดดร	ลำชี	ฆ้องชัย	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.26	2566	จังหวัด	ON66PV0010003166
365	จัดหาระบบน้ำและระบบสูบน้ำไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (สูบน้ำผิวดิน) นายสมพงษ์ ชนะบูรณ์	ลำชี	ฆ้องชัย	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.26	2566	จังหวัด	ON66PV0010003165
366	จัดหาระบบน้ำระบบสูบน้ำไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (สูบน้ำผิวดิน) นางมน นาสินพร้อม	ลำชี	ฆ้องชัย	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.26	2566	จังหวัด	ON66PV0010003164
367	ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยแกง โครงการชลประทานกาฬสินธุ์	ดงพยุง	ดอนจาน	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.25	2566	ชป.	ON66070030011853

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
368	งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC กม. 0+165-4+800(เป็นช่วงๆ) อ่างเก็บน้ำห้วยแกง โครงการชลประทานกาฬสินธุ์	ดงพยุง	ดอนจาน	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.20	2566	ชป.	ON6607003 0011852
369	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดงพยุง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ดงพยุง	ดอนจาน	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001939
370	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาหัวคูพร้อมระบบส่งน้ำ	ดงพยุง	ดอนจาน	กาฬสินธุ์	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	30.00	2570	ชป.	3559
371	โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น บริเวณทุ่งนา ลำห้วยนาใน บ้านกุดครอง หมู่ที่ 4 ปริมาณงานสันฝายเดิมสูง 1.50 ม. กว้าง 10 ม. ผนังข้างสูง3.00 ม. ขุดลอกแก้มลิงและหน้าฝาย ปริมาตร 1075 ลบ.ม.	ดอนจาน	ดอนจาน	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.17	2566	เทศบาลตำบล	ON6615088 0001208
372	โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น บริเวณที่นานายวิเชียร จันทร์อุดม ลำห้วยนาใน บ้านกุดครอง หมู่ที่4 ปริมาณงาน สันฝายเดิมสูง 1.50ม. กว้าง 10 ม. ผนังข้างสูง 3.00 ม. ขุดลอกแก้มลิงและหน้าฝาย ปริมาตร 1075 ลบ.ม.	ดอนจาน	ดอนจาน	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.20	2566	เทศบาลตำบล	ON6615088 0001210
373	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC กม.20+000-กม. 25+600(เป็นช่วงๆ) อ่างเก็บน้ำห้วยแกง โครงการชลประทานกาฬสินธุ์	ดอนจาน	ดอนจาน	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	2.00	2569	ชป.	
374	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ดอนจาน	ดอนจาน	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.11	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001940
375	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ชนิดรถยนต์ผ่านได้ ลำห้วยไผ่ตอนบน(ห้วยนาใน) บ้านด่านแต้ หมู่ที่ 5 กว้าง 4 ม. ยาว 20 ม. สูง 2.00 ม.	ดอนจาน	ดอนจาน	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON6615088 0001248
376	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ชนิด มข.2527 ลำห้วยโจด บ้านหนองแคน หมู่ที่ 3 กว้าง 16 ม. สันฝายสูง 1.50 ม. ผนังข้างสูง 3.00 ม.	ดอนจาน	ดอนจาน	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON6615088 0001246
377	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ชนิด มข.2527 ลำห้วยไผ่ตอนกลาง(ลำห้วยนาใน) บ้านกุดครอง หมู่8 กว้าง 16 ม. สันฝาย 1.50 ม. ผนังข้างสูง 3.00 ม.	ดอนจาน	ดอนจาน	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON6615088 0001243
378	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box culvert) ขนาด 2 ช่อง กว้าง 2.40x2.40 ม. ยาว 8.00 ม. บริเวณที่นานายหนู ไชยนามน บ้านด่านแต้ หมู่ที่ 9	ดอนจาน	ดอนจาน	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON6615088 0001242
379	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ชนิด มข.2527 นาเหี้ย(ลำห้วยโจด หมู่ที่ 7 กว้าง16 ม. สันฝายสูง 1.50 ม. ผนังข้างสูง 3.00 ม.	ดอนจาน	ดอนจาน	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON6615088 0001239
380	งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC กม. 12+800-17+800(เป็นช่วงๆ) อ่างเก็บน้ำห้วยแกง โครงการชลประทานกาฬสินธุ์	นาจำปา	ดอนจาน	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.70	2566	ชป.	ON6607003 0011854
381	โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน โดยการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะหนองแปนขนาดพื้นที่ขุดลอก 6,525 ตร.ม. ลึกโดยเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุด 19,100 ลบ.ม.	นาจำปา	ดอนจาน	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.98	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0014990
382	โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน โดยการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะหนองแวงฮี ขนาดพื้นที่ขุดลอก 19,064 ตร.ม ลึกโดยเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุด 57,190 ลบ.ม.	นาจำปา	ดอนจาน	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.93	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0014989
383	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	นาจำปา	ดอนจาน	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.45	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001941

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
384	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC กม.4+300 - กม. 6+400(เป็นช่วงๆ) อ่างเก็บน้ำห้วยแกง โครงการชลประทานกาฬสินธุ์	ม่วงนา	ดอนจาน	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	1.50	2569	ชป.	
385	ขุดลอกลำห้วยแกง	ม่วงนา	ดอนจาน	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	ปภ.	ON66PV001 0000239
386	ขุดลอกลำห้วยทราย	ม่วงนา	ดอนจาน	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	ปภ.	ON66PV001 0000238
387	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ม่วงนา	ดอนจาน	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001942
388	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	สะอาดไชยศรี	ดอนจาน	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.41	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001943
389	โครงการขุดลอกสระน้ำวัดบ้านคำแคน หมู่ที่ 7	กุงเก่า	ท่าคันโท	กาฬสินธุ์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002250
390	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 2	กุงเก่า	ท่าคันโท	กาฬสินธุ์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002243
391	โครงการขุดลอกลำห้วยทราย (ช่วงสะพานทางหลวงแผ่นดิน สาย 2152) หมู่ที่ 8	กุงเก่า	ท่าคันโท	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002247
392	โครงการขุดลอกอ่างวังกอเลา หมู่ที่ 11	กุงเก่า	ท่าคันโท	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002246
393	โครงการขุดลอกลำห้วยหัวช้าง(ต่อจากโครงการงบ ปภ.เดิม) หมู่ที่ 8	กุงเก่า	ท่าคันโท	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002245
394	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลกุงเก่า	กุงเก่า	ท่าคันโท	กาฬสินธุ์	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.04	2568	พด.	
395	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	กุงเก่า	ท่าคันโท	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001944
396	โครงการก่อสร้างฝานน้ำล้น ห้วยหัวช้าง บริเวณหินลาด บ้านคำแคน หมู่ที่ 7	กุงเก่า	ท่าคันโท	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002258
397	โครงการก่อสร้างฝานน้ำล้น ห้วยหัวช้าง จุดที่ 2 หมู่ที่ 5	กุงเก่า	ท่าคันโท	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002257
398	โครงการก่อสร้างฝานน้ำล้น ห้วยหัวช้าง จุดที่ 1 หมู่ที่ 5	กุงเก่า	ท่าคันโท	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002256
399	โครงการก่อสร้างฝานน้ำล้น ห้วยหัวช้าง จุดที่ 3 หมู่ที่ 11	กุงเก่า	ท่าคันโท	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002255
400	โครงการก่อสร้างฝานน้ำล้น ห้วยหัวช้าง จุดที่ 2 หมู่ที่ 11	กุงเก่า	ท่าคันโท	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002254
401	โครงการก่อสร้างฝานน้ำล้น ห้วยหัวช้าง จุดที่ 1 หมู่ที่ 11	กุงเก่า	ท่าคันโท	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002253
402	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	กุดจิก	ท่าคันโท	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001945
403	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	ดงสมบูรณ์	ท่าคันโท	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.14	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001946
404	ซ่อมสร้างคันทำนบดินอ่างเก็บน้ำหาดคันโท	ท่าคันโท	ท่าคันโท	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.50	2569	อปท.	
405	ซ่อมสร้างฝายคีกฤทธิ์ (ลำห้วยยาง)	ท่าคันโท	ท่าคันโท	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	1.00	2569	อปท.	
406	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	ท่าคันโท	ท่าคันโท	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001947
407	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำสถานีประปา บ้านเกิ้ง หมู่ 5 ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 50 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร Slop 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อย กว่า 6,000 ลูกบาศก์เมตร	นาตาล	ท่าคันโท	กาฬสินธุ์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.24	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0001608

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
408	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำลำห้วยยาง (ตอนกลาง) บ้านเกิ้ง หมู่ 5 ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 50 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร Slop 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อย กว่า 4,000 ลูกบาศก์เมตร	นาตาล	ท่าคันโท	กาฬสินธุ์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.16	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001607
409	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำลำห้วยยาง บ้านหนองแซง หมู่ 11 ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร Slop 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อย กว่า 12,000 ลูกบาศก์เมตร	นาตาล	ท่าคันโท	กาฬสินธุ์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.48	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001606
410	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยตุ บ้านเกิ้ง หมู่ 5 ขนาดกว้าง 50 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร Slop 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อย กว่า 15,000 ลูกบาศก์เมตร	นาตาล	ท่าคันโท	กาฬสินธุ์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.60	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001605
411	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำคุ้มบ้านน้ำ บ้านโนนอำนวย หมู่ 9 ขนาดกว้าง 50 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร Slop 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 15,000 ลูกบาศก์เมตร	นาตาล	ท่าคันโท	กาฬสินธุ์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.60	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001598
412	โครงการขุดลอกร่องชักน้ำเข้าสู่ระบบผลิตน้ำประปา หมู่ 1 ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์	นาตาล	ท่าคันโท	กาฬสินธุ์	2.2.2	ขุดลอกเพิ่มแหล่งน้ำดิบ	4	0.50	2566	อปท	
413	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	นาตาล	ท่าคันโท	กาฬสินธุ์	2.3.1	ก่อสร้างใหม่	4	0.19	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001948
414	ขุดลอกลำห้วยมูล (ตอนกลาง) บ้านน้อยนามูล หมู่ 13 ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 500 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร Slop 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อย กว่า 22,500 ลูกบาศก์เมตร	นาตาล	ท่าคันโท	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.90	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001611
415	ขุดลอกลำห้วยมูล (ตอนบน) บ้านน้อยนามูล หมู่ 13 ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร Slop 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อย กว่า 30,000 ลูกบาศก์เมตร	นาตาล	ท่าคันโท	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.21	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001610
416	ขุดลอกลำห้วยช้างแทง (ตอนกลาง) บ้านด่านช้าง หมู่ 10 ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 400 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร Slop 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อย กว่า 6,000 ลูกบาศก์เมตร	นาตาล	ท่าคันโท	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.24	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001609
417	ขุดลอกลำห้วยหินเหล็กไฟ บ้านโนนอำนวย หมู่ 8 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร Slop 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อย กว่า 15,000 ลูกบาศก์เมตร	นาตาล	ท่าคันโท	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.60	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001604
418	ขุดลอกลำห้วยยาง (ตอนบน) บ้านหนองแซง หมู่ 11 ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 320 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร Slop 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อย กว่า 15,000 ลูกบาศก์เมตร	นาตาล	ท่าคันโท	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.29	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001603
419	ขุดลอกลำห้วยมูล (ตอนล่าง) บ้านหนองแซง หมู่ 7 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,600 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร Slop 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อย กว่า 24,000 ลูกบาศก์เมตร	นาตาล	ท่าคันโท	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.96	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001601
420	ขุดลอกลำห้วยช้างแทง (ตอนบน) บ้านด่านช้าง หมู่ 10 ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร Slop 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อย กว่า 30,000 ลูกบาศก์เมตร	นาตาล	ท่าคันโท	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.21	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001600
421	ขุดลอกลำห้วยทราย บ้านน้อยนามูล หมู่ 13 ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 390 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร Slop 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อย กว่า 11,700 ลูกบาศก์เมตร	นาตาล	ท่าคันโท	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.47	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001599
422	โครงการขุดลอกปรับปรุงสระน้ำดิบโรงสูบน้ำประปา หมู่ 1 ,หมู่ 2 ,หมู่ 3 ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์	นาตาล	ท่าคันโท	กาฬสินธุ์	2.3.3	สระเก็บน้ำ	4	2.00	2570	อปท	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
423	ระบบส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยยาง	นาตาล	ท่าคันโท	กาฬสินธุ์	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	7.00	2568	ชป.	1285
424	โครงการขุดลอกเพื่อเปิดทางน้ำบริเวณห้วยชัน บ้านยางอู้ม หมู่ที่ 2 ตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	ยางอู้ม	ท่าคันโท	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000873
425	โครงการขุดลอกลำห้วยภูสิงค์ บ้านยางอู้ม หมู่ที่ 1 ตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	ยางอู้ม	ท่าคันโท	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000872
426	โครงการขุดลอกลำห้วยตุ(ตอนบน) บ้านยางอู้ม หมู่ที่ 2 ตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	ยางอู้ม	ท่าคันโท	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.42	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000871
427	โครงการขุดลอกหนองผักกูดตอนล่างพร้อมก่อสร้างถนนสำหรับให้น้ำล้นผ่าน บ้านยางอู้ม หมู่ที่ 1 ตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	ยางอู้ม	ท่าคันโท	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	12.35	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000867
428	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	ยางอู้ม	ท่าคันโท	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.08	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001949
429	โครงการก่อสร้างฝาย มข.2527 (ลำห้วยลุบเลา) บ้านคำบอน หมู่ที่ 3 ตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	ยางอู้ม	ท่าคันโท	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.65	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000874
430	โครงการก่อสร้างฝายมข.2527 (ลำห้วยคำก่อไผ่) บ้านชัยศรีสุข หมู่ 6 ตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	ยางอู้ม	ท่าคันโท	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.98	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000870
431	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	โนนนาจาน	นาคู	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001951
432	ซ่อมแซมลาดท้ายเขื่อน อ่างเก็บน้ำห้วยมะโน โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	นาคู	นาคู	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.70	2566	ชป.	ON66070030011844
433	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	นาคู	นาคู	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.43	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001950
434	ขุดลอกลำห้วยป่าหว้าน	บ่อแก้ว	นาคู	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.48	2566	ปภ.	ON66PV0010000273
435	ขุดลอกลำห้วยกุดหลิ่น	บ่อแก้ว	นาคู	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.14	2566	ปภ.	ON66PV0010000272
436	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	บ่อแก้ว	นาคู	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.41	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001952
437	ขุดสระน้ำตามโครงการธนาคารใต้ดินระบบเปิด หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	บ่อแก้ว	นาคู	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.24	2566	จังหวัด	ON66150030000641
438	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	บ่อแก้ว	นาคู	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000377
439	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	บ่อแก้ว	นาคู	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000376
440	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	บ่อแก้ว	นาคู	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000375
441	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	ภูแล่นช้าง	นาคู	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001953
442	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	สายนาวัง	นาคู	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.39	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001954
443	เติมน้ำบึงน้อย บ้านร่องคำหมี พร้อมระบบส่งน้ำและจ่ายน้ำ	นามน	นามน	กาฬสินธุ์	2.2.2	เพิ่มน้ำต้นทุน	4	35.81	2568	ชป.	
444	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	นามน	นามน	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.43	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001955

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
445	โครงการ ยกระดับมาตรฐานกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ต สู่เกษตรอินทรีย์ (Kalasin Green Market) กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการผลิตพืชและสมุนไพรกิจกรรมย่อย พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชปลอดภัยกิจกรรม พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตไม้ผล	นามน	นามน	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005105
446	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	ยอดแกง	นามน	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON660700800001956
447	โครงการ ยกระดับมาตรฐานกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ต สู่เกษตรอินทรีย์ (Kalasin Green Market) กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการผลิตพืชและสมุนไพรกิจกรรมย่อย พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชปลอดภัยกิจกรรม พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตไม้ผล	ยอดแกง	นามน	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005106
448	ฝายชะลอน้ำ หนองข้างดอนเจ้าปู่ หมู่ที่ 1	ยอดแกง	นามน	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.14	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012911
449	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ห้วยหินสอ หมู่ที่ 10	ยอดแกง	นามน	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.14	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012866
450	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองดินจี่	สงเปลือย	นามน	กาฬสินธุ์	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	2.50	2566	ทน.	ON66090060001924
451	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	สงเปลือย	นามน	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.23	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON660700800001957
452	โครงการขุดลอกลำห้วยม่วงตอนล่าง กว้าง 7.00 เมตร ยาว 1,780.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร	หนองบัว	นามน	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012584
453	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองบัว อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	หนองบัว	นามน	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.43	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON660700800001958
454	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	หลักเหลี่ยม	นามน	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.43	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON660700800001959
455	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เขาพระนอน	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.68	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON660700800001972
456	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	เขาพระนอน	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON660900700000371
457	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	เขาพระนอน	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON660900700000370
458	ขุดลอกหนองพลสีแดง	เว่อ	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	7.85	2566	ปภ.	ON661500600000616
459	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เว่อ	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON660700800001979
460	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	เว่อ	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON660900700000383
461	อ่างเก็บน้ำบ้านโพนสว่าง	เหล่าดอกไม้	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	4	329.28	2567	ชป.	1213
462	ซ่อมแซมคลอง 2R - LMC กม.1+000 -2+000 อ่างเก็บน้ำห้วยวังลิ้นฟ้า โครงการชลประทานกาฬสินธุ์	โนนสูง	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.60	2566	ชป.	ON660700300011855
463	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	โนนสูง	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.60	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON660700800001976
464	ซ่อมแซมคลอง 2MC กม.0+000 -1+250 อ่างเก็บน้ำหนองบ้านสา โครงการชลประทานกาฬสินธุ์	คลองขาม	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.30	2566	ชป.	ON660700300011859

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
465	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC กม. 37+000 - 39+000 บางส่วน ความยาว 2.00 กม.	คลองขาม	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.00	2566	ชป.	ON66070030011598
466	ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย RMC.กม. 29+330-30+230 ความยาว 0.90 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	คลองขาม	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	17.02	2569	ชป.	
467	ขุดลอกลำห้วยไช้ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ลาดเอียง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 13 ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	คลองขาม	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014996
468	ขุดลอกหนองใคร่นุ่น ขนาดกว้าง 80.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง บ้านขาม หมู่ที่ 3 ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	คลองขาม	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.88	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014995
469	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	คลองขาม	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.47	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001973
470	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ (ฝายแม้ว) ขนาดปากกว้าง 5 เมตร ยาว 8 เมตร บ้านหนองบัวหน่วย หมู่ที่ 16 ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	คลองขาม	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.41	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014997
471	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1R-2L-RMC กม. 0+000-1+500 บางส่วน ความยาว 1.50 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	ดอนสมบูรณ์	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.50	2566	ชป.	ON66070030012059
472	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2L-RMC กม. 7+500-9+000 บางส่วน ความยาว 1.50 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	ดอนสมบูรณ์	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.00	2566	ชป.	ON66070030012033
473	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2L-RMC กม. 5+500-6+500 บางส่วน ความยาว 1.00 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	ดอนสมบูรณ์	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.80	2566	ชป.	ON66070030012025
474	บำรุงรักษาหัวงาน พื้นที่ 24 ไร่ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 13	ดอนสมบูรณ์	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.30	2566	ชป.	ON66070030011504
475	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2L-2L-RMC กม. 0+500-2+000 บางส่วน ความยาว 1.50 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	ดอนสมบูรณ์	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	2.00	2569	ชป.	
476	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2L-RMC กม. 0+000-1+900 บางส่วน ความยาว 1.90 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	ดอนสมบูรณ์	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	2.50	2569	ชป.	
477	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2L-RMC กม. 4+600-5+300 บางส่วน ความยาว 0.70 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	ดอนสมบูรณ์	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.60	2570	ชป.	
478	ขุดลอกหนองสาธารณประโยชน์ หนองหอไตรบ้านดาวเหนือ หมู่ที่ 7 ปริมาณงาน กว้าง 62.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร slope 1 : 1.5 (หรือมีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 11,200 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยปรับคันคูเรียบ)	ดอนสมบูรณ์	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.49	2570	อปท.	
479	ซ่อมแซมอาคาร CHO. คลอง RMC ท่อ 003 กม.1+750 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	นาเชือก	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.20	2566	ชป.	ON66070030012062
480	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L4-RMC. กม. 0+900 - 1+650 บางส่วนความยาว 0.75 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	นาเชือก	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.50	2566	ชป.	ON66070030012046
481	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC. กม. 3+000 - 4+700 บางส่วนความยาว 1.70 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	นาเชือก	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	3.00	2566	ชป.	ON66070030012023
482	ซ่อมแซมบานระบายอาคาร WASTE WAY จำนวน 1 งาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	นาเชือก	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.97	2568	ชป.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
483	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	นาเชือก	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001974
484	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนสมบูรณ์ ต.หัวหิน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์	นาเชือก	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	40.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0001000
485	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2L-RMC กม. 14+000-15+500 บางส่วน ความยาว 1.50 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	นาดี	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.30	2566	ชป.	ON6607003 0012069
486	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านขมิ้น หมู่ที่ 5 ตำบลนาดี องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	นาดี	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.71	2570	อปท	
487	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	นาดี	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001975
488	โครงการ ยกระดับมาตรฐานกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ต สู่เกษตรอินทรีย์ (Kalasin Green Market) กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการผลิตพืชและสมุนไพรกิจกรรมย่อย พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชปลอดภัยกิจกรรม พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตไม้ผล	นาดี	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005101
489	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L1-RMC กม. 5+000-6+300 บางส่วน ความยาว 1.30 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	บัวบาน	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.60	2566	ชป.	ON6607003 0012051
490	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L2-RMC กม.0+000 - กม.0+680 บางส่วน ความยาว 0.680 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	บัวบาน	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.50	2566	ชป.	ON6607003 0012047
491	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L-RMC กม.1+000 - กม.2+000 บางส่วน ความยาว 1.00 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	บัวบาน	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.50	2566	ชป.	ON6607003 0012024
492	ปรับปรุง Siphon กม. 11+570 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	บัวบาน	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	2.50	2569	ชป.	
493	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L-1-RMC กม. 5+200-6+300 บางส่วน ความยาว 1.10 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	บัวบาน	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	2.30	2569	ชป.	
494	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำฯลำปาว เขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ระยะ 1	บัวบาน	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	20.00	2569	ส.ป.ก.	
495	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L-RMC กม. 0+000-1+000 บางส่วน ความยาว 1.00 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	บัวบาน	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	2.50	2570	ชป.	
496	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L-RMC กม.2+000-กม.3+000 บางส่วน ความยาว 1.00 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	บัวบาน	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	2.50	2570	ชป.	
497	ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย RMC.กม. 20+000-21+000 ความยาว 1.00 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	บัวบาน	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	10.00	2570	ชป.	
498	เติมน้ำจากคลองชลประทานลำปาว-สู่หนองลิง	บัวบาน	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	2.2.2	เพิ่มน้ำต้นทุน	4	0.61	2568	ชป.	
499	ขุดลอกกุดผักกูด	บัวบาน	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	5.86	2566	ปภ.	ON6615006 0000675
500	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	บัวบาน	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001977
501	เติมน้ำจากคลองชลประทานลำปาว-สู่หนองลิง	บัวบาน	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	2.5.1	ผันน้ำภายในลุ่มน้ำ	4	0.61	2567	ชป.	6
502	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC กม. 43+100-45+000 บางส่วน ความยาว 1.90 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	ยางตลาด	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	3.00	2566	ชป.	ON6607003 0012028

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
503	ซ่อมแซมคลอง RMC กม.0+800 - 1+500 (เป็นช่วงๆ) อ่างเก็บน้ำบึงอร่าม โครงการชลประทานกาฬสินธุ์	ยางตลาด	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.65	2566	ชป.	ON66070030011856
504	ซ่อมแซมบานระบายฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1-9 จำนวน 1 งาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	ยางตลาด	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.00	2568	ชป.	
505	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ยางตลาด	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001978
506	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านฮ่องอี	ยางตลาด	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	33.55	2569	ชป.	3498
507	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	หนองตอกแป้น	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001980
508	โครงการ ยกระดับมาตรฐานกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ต สู่เกษตรอินทรีย์ (Kalasin Green Market) กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการผลิตพืชและสมุนไพรกิจกรรมย่อย พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชปลอดภัยกิจกรรม พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตไม้ผล	หนองตอกแป้น	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005102
509	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	หนองอิเฒ่า	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001981
510	ขุดลอกคลองน้ำป่าบ้านโคกคันจ้อง - ลำน้ำดอกไม้	หัวงัว	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.30	2566	ปภ.	ON66PV0010000245
511	ขุดลอกคลองน้ำป่าบ้านโคกคันจ้อง - บ้านหนองคู	หัวงัว	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.29	2566	ปภ.	ON66PV0010000244
512	ขุดลอกคลองน้ำป่าบ้านเสียว - คลองชลประทานลำปาว	หัวงัว	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.36	2566	ปภ.	ON66PV0010000243
513	ขุดลอกคลองน้ำป่าบ้านเสียว - ลำน้ำดอกไม้	หัวงัว	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.43	2566	ปภ.	ON66PV0010000242
514	ขุดลอกคลองน้ำป่าบ้านกุดสังข์ - ลำน้ำดอกไม้	หัวงัว	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.30	2566	ปภ.	ON66PV0010000241
515	ขุดลอกหนองหิน	หัวงัว	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	4.02	2566	ปภ.	ON66150060000617
516	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	หัวงัว	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001982
517	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	หัวนาคำ	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.62	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001983
518	ซ่อมแซมคลอง LMC กม.1+500 - 2+500 อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า โครงการชลประทานกาฬสินธุ์	อิตื้อ	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.80	2566	ชป.	ON66070030011857
519	ซ่อมแซมคลอง RMC กม.0+000 -1+000 อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า โครงการชลประทานกาฬสินธุ์	อิตื้อ	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.80	2568	ชป.	
520	ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า โครงการชลประทานกาฬสินธุ์	อิตื้อ	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	8.00	2568	ชป.	
521	โครงการบ่อบาดาลเพื่ออุปโภค บริโภค	อิตื้อ	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.05	2570	อปท	
522	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลอิตื้อ	อิตื้อ	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.07	2568	พด.	
523	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	อิตื้อ	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.41	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001984
524	โครงการขุดสระน้ำในไร่นา	อิตื้อ	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	2.3.3	สระเก็บน้ำ	4	2.00	2569	อปท	
525	โครงการไร่นาสวนผสม	อิตื้อ	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	2.3.3	สระเก็บน้ำ	4	1.00	2569	อปท	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
526	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2L-RMC กม. 9+500-10+500 บางส่วน ความยาว 1.00 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	อุ่มเม่า	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.80	2566	ชป.	ON6607003 0012041
527	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	อุ่มเม่า	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001985
528	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L-RMC กม.3+615 - กม.3+930 บางส่วน ความยาว 0.315 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว		ยางตลาด	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.50	2566	ชป.	ON6607003 0012226
529	โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะหนองปลาซุ่ม	เหล่าอ้อย	ร่องคำ	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0011507
530	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล่าอ้อย	ร่องคำ	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001988
531	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลร่องคำ	ร่องคำ	ร่องคำ	กาฬสินธุ์	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.03	2568	พด.	
532	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	ร่องคำ	ร่องคำ	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001986
533	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพนงาม แห่งที่ 1	สามัคคี	ร่องคำ	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุง	4	1.82	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004392
534	โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะหนองขี้อ้น	สามัคคี	ร่องคำ	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.48	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0011506
535	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลสามัคคี	สามัคคี	ร่องคำ	กาฬสินธุ์	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.11	2568	พด.	
536	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร นายเชิดชัย นาเรียงรัตน์	สามัคคี	ร่องคำ	กาฬสินธุ์	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.42	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013931
537	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร นางบุญสวน บรรณามล	สามัคคี	ร่องคำ	กาฬสินธุ์	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.42	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013849
538	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร นางสาวบุญเพ็ง จงสำราญ	สามัคคี	ร่องคำ	กาฬสินธุ์	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.42	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013760
539	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร นางสาวอาภาภัทร ชูศรีเมฆ	สามัคคี	ร่องคำ	กาฬสินธุ์	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.42	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013759
540	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร นางเพ็ญจันทร์ โพธิ์กุดศรี	สามัคคี	ร่องคำ	กาฬสินธุ์	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.42	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013675
541	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร นางจำปี ยุบลไมล์	สามัคคี	ร่องคำ	กาฬสินธุ์	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.42	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013628
542	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร นางบุญตา สายโรจน์	สามัคคี	ร่องคำ	กาฬสินธุ์	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.42	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013627
543	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร นางสาวทองศรี รุ่งเรือง	สามัคคี	ร่องคำ	กาฬสินธุ์	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.42	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013626
544	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร นางคำมี ชมภูวิเศษ	สามัคคี	ร่องคำ	กาฬสินธุ์	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.42	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013625
545	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี	สามัคคี	ร่องคำ	กาฬสินธุ์	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.42	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013624

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
546	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร นายสนธิ เยาวรุฒิ	สามัคคี	ร่องคำ	กาฬสินธุ์	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.42	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013623
547	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร นางบัวลัย นาเรียงรัตน์	สามัคคี	ร่องคำ	กาฬสินธุ์	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.42	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013622
548	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร นางวันทา บันลือ	สามัคคี	ร่องคำ	กาฬสินธุ์	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.42	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013621
549	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร นายบุญลอด อังคะณิต	สามัคคี	ร่องคำ	กาฬสินธุ์	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.42	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013620
550	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร นางปัน หระสิทธิ์	สามัคคี	ร่องคำ	กาฬสินธุ์	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.42	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013619
551	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร นางทองมี อังคนิต	สามัคคี	ร่องคำ	กาฬสินธุ์	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.42	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013618
552	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร นายสุภัทรชัย หันจรัส	สามัคคี	ร่องคำ	กาฬสินธุ์	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.42	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013617
553	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร นางปิ่นจันทร์ จันทร์พรมชู	สามัคคี	ร่องคำ	กาฬสินธุ์	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.42	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013616
554	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร นางเกวลี โคตรรุโพธิ์	สามัคคี	ร่องคำ	กาฬสินธุ์	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.42	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013615
555	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร นางนิน สิงหาพันธุ์	สามัคคี	ร่องคำ	กาฬสินธุ์	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.42	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013614
556	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	สามัคคี	ร่องคำ	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001987
557	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่	สามัคคี	ร่องคำ	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	6.92	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000824
558	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	สามัคคี	ร่องคำ	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000362
559	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	สามัคคี	ร่องคำ	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000361
560	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดพร้อมติดตั้งระบบสูบ-ส่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองฟื้นภูมิไท ม.14	สามัคคี	ร่องคำ	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010680
561	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดพร้อมติดตั้งระบบสูบ-ส่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองกบ ม.6	สามัคคี	ร่องคำ	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010678
562	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดพร้อมติดตั้งระบบสูบ-ส่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองฮังแฮ้ง ม.15	สามัคคี	ร่องคำ	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010689
563	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดพร้อมติดตั้งระบบสูบ-ส่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองอีสานเขียว ม.6	สามัคคี	ร่องคำ	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010677
564	ขุดลอกสระหนองบอน หมู่ 9	สามัคคี	ร่องคำ	กาฬสินธุ์	2.3.3	สระเก็บน้ำ	4	12.00	2570	อปท	
565	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองบึงบาดาล	แชงบาดาล	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	2.51	2566	ทน.	ON66090060001923
566	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแชงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	แชงบาดาล	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.45	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001989
567	ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสมอทบ	ดินจี่	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	81.45	2570	ชป.	1583

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
568	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลผาเสวย	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.08	2568	พด.	
569	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.08	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001990
570	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้าดคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยหลัว (นานายเพลิน) บ้านแก้งกะอาม หมู่ที่ 10 (ชนิดรถยนต์ผ่านได้) ขนาดสันฝายกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒4.00 เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0007298
571	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้าดคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยแก้งโคก (ท่านายใบ เขตบ้าน) บ้านขมิ้น หมู่ที่ 7 (ชนิดรถยนต์ผ่านได้) ขนาดสันฝายกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒4.00 เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0007297
572	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้าดคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยต่ำ (ท่าทางเกวียน) บ้านขมิ้น หมู่ที่ 7 (ชนิดรถยนต์ผ่านได้) ขนาดสันฝายกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒4.00 เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0007296
573	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้าดคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยวังเชียงหา (นานางเรียน เนินทราย) บ้านแก้งกะอาม หมู่ที่ 6 (ชนิดรถยนต์ผ่านได้) ขนาดสันฝายกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒4.00 เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0007295
574	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้าดคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยหลัว (นานายกองสี ภูมิพนา) บ้านหนองแสงน้อย หมู่ที่ 4 (ชนิดรถยนต์ผ่านได้) ขนาดสันฝายกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒4.00 เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0007294
575	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้าดคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยหลัว (นานางแส จงกลณี) บ้านหนองแสงน้อย หมู่ที่ 4 (ชนิดรถยนต์ผ่านได้) ขนาดสันฝายกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒4.00 เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0007293
576	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้าดคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยหลัว (นานางสาร สีอ่อนดี) บ้านหนองแสงน้อย หมู่ที่ 4 (ชนิดรถยนต์ผ่านได้) ขนาดสันฝายกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒4.00 เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0007292
577	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้าดคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยไผ่ (นานายอุไร กาวี) บ้านกอก หมู่ที่ 2 (ชนิดรถยนต์ผ่านได้) ขนาดสันฝายกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒4.00 เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0007291
578	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้าดคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยไผ่ (นานางธิติกานต์ คำหงษา) บ้านกอก หมู่ที่ 2 (ชนิดรถยนต์ผ่านได้) ขนาดสันฝายกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒4.00 เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0007290

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
579	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้าดคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยอีต่าง (นาบุ่งหมู) บ้านกอก หมู่ที่ 2 (ชนิดรถยนต์ผ่านได้) ขนาดสันฝายกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒4.00 เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007289
580	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้าดคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยอีต่าง (นาใต้) บ้านกอก หมู่ที่ 2 (ชนิดรถยนต์ผ่านได้)ขนาดสันฝายกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒4.00 เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007288
581	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้าดคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยอีต่าง (นาตีนบ้าน) บ้านกอก หมู่ที่ 2 (ชนิดรถยนต์ผ่านได้) ขนาดสันฝายกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒4.00 เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007287
582	โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลปั๊ม) นางวาสนา การนา บ้านกอก หมู่ที่ 11 ตำบล ผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 วัตต์	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007316
583	โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลปั๊ม) นางลมัย การนา บ้านกอก หมู่ที่ 11 ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 วัตต์	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007315
584	โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลปั๊ม) นางสาวทองหล่อ จันทะงาม บ้านแก้งกะอาม หมู่ที่ 10 ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 วัตต์	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007314
585	โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลปั๊ม) นางสวรรค์ การแปลง บ้านขมิ้น หมู่ที่ 9 ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 วัตต์	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007313
586	โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลปั๊ม) นางทิพยา แพงศรี บ้านขมิ้น หมู่ที่ 9 ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 วัตต์	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007312
587	โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลปั๊ม) นายเนตร คิดค้า บ้านขมิ้น หมู่ที่ 8 ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 วัตต์	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007311
588	โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลปั๊ม) นางสาวพาน คิดอ่าน บ้านขมิ้น หมู่ที่ 7 ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 วัตต์	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007310
589	โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลปั๊ม) นางอรพิน กั้วพิศมัย บ้านแก้งกะอาม หมู่ที่ 6 ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 วัตต์	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007309
590	โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลปั๊ม) นางสุริยา คร้ามอ่ำ บ้านแก้งกะอาม หมู่ที่ 6 ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 วัตต์	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007308

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
591	โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลปั๊ม) นายชาญชัย หงษ์ทอง บ้านหนองแสงน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 วัตต์	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007307
592	โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลปั๊ม) นางจำเนียร สีอ่อนดี บ้านหนองแสงน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 วัตต์	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007306
593	โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลปั๊ม) นางบุญเพิ่ม สุวรรณศรี บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 วัตต์	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007305
594	โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลปั๊ม) นายอุไล กาวี บ้านกอก หมู่ที่ 2 ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 วัตต์	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007304
595	โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลปั๊ม) นางพิสมัย กาวี บ้านกอก หมู่ที่ 2 ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 วัตต์	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007303
596	โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลปั๊ม) นางตุ๊ ทาพลขันธ์ บ้านกอก หมู่ที่ 2 ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 วัตต์	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007302
597	โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลปั๊ม) นายขุนทอง สะภา บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ตำบล ผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 วัตต์	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007301
598	โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะวัดสังวรวราราม บ้านแก้งกะอาม	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	2.3.3	สระเก็บน้ำ	4	0.50	2569	อปท	
599	โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะหนองไผ่ หมู่5	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	2.3.3	สระเก็บน้ำ	4	0.50	2569	อปท	
600	ซ่อมแซมคลอง LMC กม.1+000 ถึง กม.6+640(เป็นช่วงๆ) และคลอง 1R-LMC กม.0+000 ถึง กม.1+200(เป็นช่วงๆ) อ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์	มหาไชย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.50	2566	ชป.	ON66070030011842
601	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลมหาไชย	มหาไชย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.02	2568	พด.	
602	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกว้าง	มหาไชย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.45	2566	ทน.	ON66090060001981
603	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอู้	มหาไชย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.45	2566	ทน.	ON66090060001980
604	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	มหาไชย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.19	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001991
605	ปรับปรุงคันคูพร้อมขุดลอกลำห้วยหลัว ตอนกลาง (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 2,9 บ้านสร้างแสน ตำบลลำห้วยหลัว ระยะทาง 1,500 เมตร กว้าง 10 เมตร เทศบาลตำบลลำห้วยหลัว อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยหลัว	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.45	2570	อปท	
606	ปรับปรุงคันคูพร้อมขุดลอกลำห้วยหลัว ตอนกลาง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2,9 บ้านสร้างแสน ตำบลลำห้วยหลัว ระยะทาง 1,500 เมตร กว้าง 10 เมตร เทศบาลตำบลลำห้วยหลัว อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยหลัว	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.45	2570	อปท	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
607	ปรับปรุงคันคูพร้อมขุดลอกลำห้วยหลัว ตอนกลาง (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 2 บ้านสร้างแสน, หมู่ที่ 6 บ้านบอน ตำบลลำห้วยหลัว ระยะทาง 1,500 เมตร กว้าง 10 เมตร เทศบาลตำบลลำห้วยหลัว อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยหลัว	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.45	2570	อปท	
608	ขุดลอกหนองดินจี่	ลำห้วยหลัว	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	17.30	2566	ปภ.	ON66PV0010000299
609	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลลำห้วยหลัว	ลำห้วยหลัว	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.01	2569	พด.	
610	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองดินจี่	ลำห้วยหลัว	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	2.3.2	ระบบกระจายน้ำ	4	2.49	2569	ทน.	
611	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลลำห้วยหลัว อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยหลัว	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001992
612	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลศรีสมเด็จ	ศรีสมเด็จ	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.01	2568	พด.	
613	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ศรีสมเด็จ	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.56	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001993
614	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลสมเด็จ	สมเด็จ	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.01	2568	พด.	
615	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	สมเด็จ	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001994
616	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	หนองแวง	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.58	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001995
617	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่	หนองแวง	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	13.49	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000923
618	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำบึงพฤกชัย	หมูม่น	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุง	4	0.85	2566	ทน.	ON66090060001555
619	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำบึงพฤาชัย และระบบกระจายน้ำ	หมูม่น	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุง	4	80.41	2566	ทน.	ON66090060001455
620	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบึงพฤาชัย	หมูม่น	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	39.29	2568	ทน.	
621	ขุดลอกลำห้วยหมากพริก (ตอนล่าง)	หมูม่น	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	ปภ.	ON66PV0010000236
622	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหมูม่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	หมูม่น	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001996
623	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลโนนแหลมทอง	โนนแหลมทอง	สหัสขันธ์	กาฬสินธุ์	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.01	2568	พด.	
624	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	โนนแหลมทอง	สหัสขันธ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.35	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002001
625	ปรับปรุงฝายทดน้ำ ระบบเก็บกักน้ำห้วยบง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ แห่งที่1 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	โนนน้ำเกลี้ยง	สหัสขันธ์	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	30.00	2569	ชป.	
626	ปรับปรุงฝายทดน้ำระบบเก็บกักน้ำลำห้วยบง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ แห่งที่2 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์	โนนน้ำเกลี้ยง	สหัสขันธ์	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	30.00	2569	ชป.	
627	ปรับปรุงฝายทดน้ำระบบเก็บกักน้ำลำห้วยเสือเต้น โครงการชลประทานกาฬสินธุ์	โนนน้ำเกลี้ยง	สหัสขันธ์	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	80.00	2569	ชป.	
628	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง	โนนน้ำเกลี้ยง	สหัสขันธ์	กาฬสินธุ์	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.04	2568	พด.	
629	ขุดลอกหนองบ้านโคกไม้งาม	โนนน้ำเกลี้ยง	สหัสขันธ์	กาฬสินธุ์	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	3.30	2568	พด.	
630	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	โนนน้ำเกลี้ยง	สหัสขันธ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001998

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
631	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโนนวิเศษ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนบุรี เทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	โนนบุรี	สหัสขันธ์	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	9.62	2568	อปท	
632	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	โนนบุรี	สหัสขันธ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001999
633	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลโนนศิลา	โนนศิลา	สหัสขันธ์	กาฬสินธุ์	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.10	2568	พด.	
634	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	โนนศิลา	สหัสขันธ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002000
635	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลนามะเขือ	นามะเขือ	สหัสขันธ์	กาฬสินธุ์	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.14	2568	พด.	
636	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	นามะเขือ	สหัสขันธ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001997
637	ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยด่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์	นิคม	สหัสขันธ์	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.45	2566	ชป.	ON66070030012212
638	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (สถานีสูบที่ 1) เขื่อนลำปาวตามโครงการพระราชดำริ หมู่ที่ 4 บ้านศรีสมบูรณ์	นิคม	สหัสขันธ์	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.50	2569	อปท.	
639	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (สถานีสูบที่ 2) เขื่อนลำปาวตามโครงการพระราชดำริ หมู่ที่ 4 บ้านศรีสมบูรณ์	นิคม	สหัสขันธ์	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.73	2569	อปท.	
640	โครงการ ยกระดับมาตรฐานกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ต สู่เกษตรอินทรีย์ (Kalasin Green Market) กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการผลิตพืชและสมุนไพรกิจกรรมย่อย พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชปลอดภัยกิจกรรม พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตไม้ผล	นิคม	สหัสขันธ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005100
641	ขุดลอกหนองสาธารณะ(ห้วยทรายอ้น)	ภูสิงห์	สหัสขันธ์	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	ปภ.	ON66PV0010000235
642	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ภูสิงห์	สหัสขันธ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.33	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002002
643	ขุดลอกหนองสระปทุมสาธารณประโยชน์	สหัสขันธ์	สหัสขันธ์	กาฬสินธุ์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.27	2566	ปภ.	ON66PV0010000234
644	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำคำนกน้อย	สหัสขันธ์	สหัสขันธ์	กาฬสินธุ์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.20	2566	ปภ.	ON66PV0010000233
645	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลสหัสขันธ์	สหัสขันธ์	สหัสขันธ์	กาฬสินธุ์	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.14	2568	พด.	
646	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	สหัสขันธ์	สหัสขันธ์	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002003
647	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	คำสร้างเที่ยง	สามชัย	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002004
648	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.5 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 2200 เมตร พื้นที่ชลประทาน 2000 ไร่ บ้านหัวดง (1)	คำสร้างเที่ยง	สามชัย	กาฬสินธุ์	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	90.00	2570	ชป.	3548
649	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยมสายบ้านหนองแซง หมู่ที่ 9 (ห้วยไร่) ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ เชื่อมตำบลผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี	สำราญ	สามชัย	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุง	4	0.33	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002417
650	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยมบ้านหนองแซง หมู่ที่ 9 (ห้วยแฮด) เชื่อมบ้านดงตาว ม.7 ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์	สำราญ	สามชัย	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุง	4	0.64	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002448

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
651	ปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดกว้าง 2.60 เมตร ยาว 1,094.00 เมตร ลึก 0.80 เมตร พร้อมกำจัดวัชพืช	สำราญ	สามชัย	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.92	2569	จังหวัด	
652	ปรับปรุงระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองกุงใหญ่ หมู่1	สำราญ	สามชัย	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.74	2569	อปท.	
653	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	สำราญ	สามชัย	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002005
654	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 1 ตำบลสำราญใต้ องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	สำราญใต้	สามชัย	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.96	2569	อปท	
655	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 ตำบลสำราญใต้ องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	สำราญใต้	สามชัย	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.96	2569	อปท	
656	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	สำราญใต้	สามชัย	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.12	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002006
657	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	หนองช้าง	สามชัย	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002007
658	ขุดลอกหนองบะยาว บ้านหนองไผ่ หมู่ 14 ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดกว้าง 100 เมตร ยาว 180 เมตร ลึก 2 เมตร ความลาดเอียงด้านข้าง 1:1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 33,300 ลูกบาศก์เมตร	เสาเล้า	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.84	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004154
659	ขุดลอกหนองแวง บ้านโนนสว่าง หมู่ 9 ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดกว้าง 140 เมตร ยาว 240 เมตร ลึก 2 เมตร ความลาดเอียงด้านข้าง 1:1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 49,551 ลูกบาศก์เมตร	เสาเล้า	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004153
660	ขุดลอกหนองบึงตลาดล่าง บ้านศรีบุญเรือง หมู่ 5 ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดกว้าง 70 เมตร ยาว 140 เมตร ลึก 1.50 เมตร ความลาดเอียงด้านข้าง 1:1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,234 ลูกบาศก์เมตร	เสาเล้า	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.34	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004152
661	ขุดลอกหนองวัด บ้านหนองแฝก หมู่ 4 ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร ลึก 5 เมตร ความลาดเอียงด้านข้าง 1:1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,000 ลูกบาศก์เมตร	เสาเล้า	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.17	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004151
662	ขุดลอกหนองโน บ้านหนองโนทอง หมู่ที่2	เสาเล้า	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.34	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004149
663	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานตำบลเสาเล้า	เสาเล้า	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.11	2568	พด.	
664	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	เสาเล้า	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002011
665	ขุดลอกลำห้วยแล้ง	โคกเครือ	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010255
666	ขุดลอกลำห้วยเดือก	โคกเครือ	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010249

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
667	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลโคกเครือ	โคกเครือ	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.20	2568	พด.	
668	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	โคกเครือ	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002008
669	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	ดงมูล	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.10	2570	อปท	
670	โครงการขุดลอกหนองคำบาก บ้านโนนศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลดงมูล อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ดงมูล	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002526
671	โครงการขุดลอกหนองสาธารณะบ้านภูฮัง	ดงมูล	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	3.35	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002331
672	โครงการขุดลอกห้วยคำยาง บ้านโคกกลาง หมู่ 4 หมู่ 6	ดงมูล	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	5.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002326
673	โครงการขุดลอกหนองสาธารณะ บ.ภูฮัง ม.5	ดงมูล	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0007286
674	โครงการขุดลอกห้วยคำบอน	ดงมูล	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	3.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0007285
675	โครงการขุดลอกลำห้วยคำขาม	ดงมูล	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	15.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0007284
676	โครงการขุดลอกหนองคำขาม	ดงมูล	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	10.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0007283
677	โครงการขุดลอกหนองเป็ด บ.ประชาสามัคคี ม.12	ดงมูล	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0007282
678	โครงการขุดลอกหนองน้ำข้าง รร.ภูฮังวิทยาคาร	ดงมูล	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0007281
679	โครงการขุดลอกลำห้วยคำหล่ม	ดงมูล	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	3.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0007280
680	โครงการขุดลอกหนองคำหล่ม	ดงมูล	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	5.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0007279
681	โครงการขุดลอกลำห้วยหินลาด บ.ห้วยหินลาด ม.8	ดงมูล	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	15.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0007278
682	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ สนง.ป่าไม้ (ดงมูล 1)	ดงมูล	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	3.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0007277
683	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำภูปอ	ดงมูล	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	4.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0007276
684	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหมู่ 14	ดงมูล	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0007275
685	โครงการขุดลอกหนองคำไฮ ม.12	ดงมูล	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	5.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0007274
686	โครงการขุดลอกลำห้วยหินลาด หมู่ 12 บ.ประชาสามัคคี	ดงมูล	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0007273
687	โครงการขุดลอกห้วยคำยาง	ดงมูล	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	10.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0007272
688	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำคำยาง บ.โคกกลาง ม.6	ดงมูล	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	20.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0007271
689	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำสาธารณะ บ้านภูฮัง ม.3	ดงมูล	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	10.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0007270
690	โครงการขุดลอกลำห้วยสามหมื่น	ดงมูล	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	12.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0007269
691	โครงการขุดลอกหนองสาธารณะสามหมื่น	ดงมูล	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	12.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0007268
692	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลดงมูล	ดงมูล	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.17	2568	พด.	
693	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดงมูล อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ดงมูล	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002009
694	โครงการขุดลอกหนองบัวบาน	ลำหนองแสน	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.07	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0007216

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
695	ขุดลอกลำห้วยหนองแสน	ลำหนองแสน	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	ปภ.	ON66PV001 0000261
696	ขุดลอกลำห้วยหนองแสน	ลำหนองแสน	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	ปภ.	ON66PV001 0000260
697	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลลำหนองแสน	ลำหนองแสน	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.07	2568	พด.	
698	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำหนองแสน	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.45	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002010
699	ฝายชลอน้ำมข.๒๕๒๗ ตำบลหนองกุงศรี หมู่ที่ ๑๓	ลำหนองแสน	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.97	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002240
700	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 2.5 กิโลวัตต์	ลำหนองแสน	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.3	ปรับปรุง	4	0.42	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002349
701	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 2.5 กิโลวัตต์	ลำหนองแสน	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.42	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002352
702	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 2.5 กิโลวัตต์	ลำหนองแสน	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.42	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002351
703	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 2.5 กิโลวัตต์	ลำหนองแสน	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.42	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002347
704	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิดสาย บ้านหนองริวหนัง-บ้านหนองกุงเผือก	ลำหนองแสน	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.34	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0007217
705	ก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 ลำห้วยเตือก ช่วงนาพ่อบุญเพ็ง ทองสา บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 13 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3 เมตร กว้าง 10 เมตร พร้อมสะพานข้ามฝาย	หนองใหญ่	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.49	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0007254
706	ก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 ลำห้วยเตือก ช่วงนานางฉลวย มัสแมน บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 13 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3 เมตร กว้าง 8 เมตร พร้อมสะพานข้ามฝาย	หนองใหญ่	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.47	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0007253
707	ก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 ลำห้วยลำหนองแสน ช่วงนานายสัจจะ ภูขลัง บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 13 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังฝายสูง 3 เมตร กว้าง 8 เมตร พร้อมสะพานข้ามฝาย	หนองใหญ่	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.47	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0007252
708	ก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 ลำห้วยเข ช่วงนานายงอ ต้นวงค์ บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3 เมตร กว้าง 8 เมตร พร้อมสะพานข้ามฝาย	หนองใหญ่	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.47	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0007251
709	ขุดลอกห้วยเข ช่วงนานายบุญช่วย ร่วมสุข - นาพ่อเคน บ้านนาคำน้อยหมู่ที่10 ปากคลองกว้าง 10 เมตร ระยะทาง1,900 เมตร ขุดลึก 1.50 เมตร ลาดเอียง 1:1 ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 19,950 ลบ.ม.	หนองใหญ่	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.48	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002735
710	ขุดลอกลำห้วย หนองสิมช่าวงนา นางสีดา บ้านนาคำน้อย หมู่ที่10 ปากคลองกว้าง 15 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร ขุดลึก 1.50 เมตร ลาดเอียง1:1ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 18,000 ลบ.ม.	หนองใหญ่	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.44	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002731
711	ขุดลอกลำห้วยทรายช่วงนา นายทวี ดีรักษา บ้านนามูลหมู่ที่3 ปากคลองกว้าง 10 เมตร ระยะทาง 1,500 เมตร ขุดลึก 1.50 เมตร ลาดเอียง 1:1 ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 15,750 ลบ.ม.	หนองใหญ่	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.38	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002725

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
712	ขุดลอกลำห้วยลำหนองแสน ช่วงนา นายสากล บุตรราศรี ถึงนา นายคำหล่า บ้านนาคลองแสน หมู่ที่12 ปากคลองกว้าง 15 เมตร ระยะทาง1,000 เมตร ขุดลึก 1.50 เมตร ลาดเอียง1:1 ปริมาณดินขุด18,000 ลบ.ม.	หนองใหญ่	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.44	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002722
713	ขุดลอกห้วยเดือกช่วงนาพ่อสำราญ - นาพ่อสุวรรณ บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่13 ปากคลองกว้าง 15 เมตร ระยะทาง1,000เมตร ขุดลึก1.50เมตร ลาดเอียง 1:1 ปริมาณขุดดินไม่น้อยกว่า 18,000 ลบ.ม.	หนองใหญ่	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.44	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002717
714	ขุดลอกลำห้วยเดือกช่วงนา นายสายทอง บุตรวงค์ บ้านหนองชุมแสงหมู่ที่13 ปากคลองกว้าง 1.5 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร ขุดลึก1.50 เมตร ลาดเอียง 1:1ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 18,000 ลบ.ม.	หนองใหญ่	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.44	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002712
715	ขุดลอกห้วยลำหนองแสน	หนองใหญ่	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.49	2566	ปภ.	ON66PV0010000276
716	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลหนองใหญ่	หนองใหญ่	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.06	2568	พด.	
717	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	หนองใหญ่	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002016
718	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองใหญ่	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000379
719	ก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 ลำห้วยลำหนองแสน ช่วงนาพ่ออ้วย เทพาโส บ้านหนองชุมแสงหมู่ที่13	หนองใหญ่	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002763
720	ก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 ลำห้วยเดือก ช่วงนาพ่อบุญเพ็ง ทองสา บ้านหนองชุมแสงหมู่ที่ 13	หนองใหญ่	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002761
721	ก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 ลำห้วยเดือก ช่วงนานางฉลวย มัสแมน บ้านหนองชุมแสงหมู่ที่13	หนองใหญ่	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.47	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002760
722	ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ห้วยลำหนองแสน ช่วงนานาย สัจจะ ภูขลัง บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่13	หนองใหญ่	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.47	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002758
723	ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ลำห้วยเข ช่วงนานายงอ ต้นวงค์ บ้านนาคำน้อยหมู่ที่10	หนองใหญ่	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.47	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002755
724	ขุดลอกหนองหมัดสาธารณประโยชน์	หนองกุงศรี	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.47	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002318
725	ขุดลอกหนองบัวสาธารณประโยชน์	หนองกุงศรี	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.01	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002303
726	ขุดลอกหนองแสง	หนองกุงศรี	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002226
727	ขุดลอกหนองสิม	หนองกุงศรี	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002222
728	โครงการขุดลอกหนองกุง	หนองกุงศรี	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.19	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007215
729	ขุดลอกลำห้วยหนองแสน	หนองกุงศรี	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	ปภ.	ON66PV0010000262
730	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	หนองกุงศรี	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.37	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002012
731	ก่อสร้างฝายน้ำล้น	หนองกุงศรี	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.24	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002319
732	ฝายชลอน้ำ มข.๒๕๒๗ ตำบลลำหนองแสน หมู่ที่ ๓	หนองกุงศรี	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002270
733	ฝายชลอน้ำ มข,๒๕๒๗ ตำบลหนองกุงศรี หมู่ที่ ๑๒	หนองกุงศรี	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.92	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002260

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
734	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 2.5 กิโลวัตต์	หนองกุงศรี	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.42	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002344
735	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 2.5 กิโลวัตต์	หนองกุงศรี	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.42	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002342
736	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 2.5กิโลวัตต์	หนองกุงศรี	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.42	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002340
737	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด ๒.๕ กิโลวัตต์	หนองกุงศรี	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.42	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002276
738	อ่างเก็บน้ำห้วยลำหนองแสน	หนองกุงศรี	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	4	37.00	2566	ชป.	1288
739	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโคกเจริญ	หนองกุงศรี	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	59.50	2568	ชป.	3526
740	ขุดลอกลำห้วยคำขาม	หนองบัว	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010200
741	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	หนองบัว	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.39	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002013
742	ขุดลอกลำลงขวาง บ้านหนองสรวง หมู่ ๒	หนองสรวง	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.49	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002216
743	ขุดลอกลำลงขวาง บ้านนาบง หมู่ ๓	หนองสรวง	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002212
744	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลหนองสรวง	หนองสรวง	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.11	2568	พด.	
745	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	หนองสรวง	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.33	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002014
746	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลหนองหิน	หนองหิน	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.16	2569	พด.	
747	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	หนองหิน	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002015
748	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองหิน)	หนองหิน	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002528
749	ขุดลอกลำห้วยจงอ่าง	โนนสะอาด	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	ปภ.	ON66PV0010000251
750	ขุดลอกลำห้วยอิเฒ่า	โนนสะอาด	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	ปภ.	ON66PV0010000250
751	ขุดลอกหนองบึง	โนนสะอาด	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.82	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000736
752	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลโนนสะอาด	โนนสะอาด	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.03	2568	พด.	
753	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนสะอาด อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	โนนสะอาด	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002025
754	ขุดลอกหนองโน	กุดโดน	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.37	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000954
755	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลกุดโดน	กุดโดน	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.08	2568	พด.	
756	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกุดโดน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	กุดโดน	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.60	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002021
757	ซ่อมแซมอาคารน้ำตก 1R-LMC กม.1+100 อ่างเก็บน้ำห้วยวังลิ้นฟ้า โครงการชลประทานกาฬสินธุ์	คำเหมือดแก้ว	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.45	2566	ชป.	ON66070030011862

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
758	ซ่อมแซมอาคารน้ำตก 1R-LMC กม.0+700 อ่างเก็บน้ำห้วยวังลิ้นฟ้า โครงการชลประทานกาฬสินธุ์	คำเหมือดแก้ว	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.45	2566	ชป.	ON66070030011861
759	ซ่อมแซมอาคารน้ำตก 1R-LMC กม.0+400 อ่างเก็บน้ำห้วยวังลิ้นฟ้า โครงการชลประทานกาฬสินธุ์	คำเหมือดแก้ว	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.45	2566	ชป.	ON66070030011860
760	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC กม.1+100 - 2+500 (เป็นช่วงๆ) อ่างเก็บน้ำห้วยวังลิ้นฟ้า โครงการชลประทานกาฬสินธุ์	คำเหมือดแก้ว	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.65	2566	ชป.	ON66070030011858
761	ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยวังลิ้นฟ้า โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	คำเหมือดแก้ว	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.37	2569	ชป.	
762	ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลอง 1R-LMC กม. 0+900 ขนาด 6.00x4.00 เมตร อ่างเก็บน้ำห้วยวังลิ้นฟ้า โครงการชลประทานกาฬสินธุ์	คำเหมือดแก้ว	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.95	2570	ชป.	
763	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำวังลิ้นฟ้า	คำเหมือดแก้ว	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	10.51	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000340
764	เติมน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยวังลิ้นฟ้าจากห้วยสายบาตร พร้อมระบบส่งน้ำและจ่ายน้ำ	คำเหมือดแก้ว	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.2.2	เพิ่มน้ำต้นทุน	4	49.00	2568	ชป.	
765	โครงการขุดลอกหนองบก หมู่ที่ 5 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์	คำเหมือดแก้ว	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.33	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000439
766	โครงการขุดลอกหนองเชือก หมู่ที่ 8 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์	คำเหมือดแก้ว	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.48	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000438
767	โครงการขุดลอกลำห้วยวังลิ้นฟ้า หมู่ที่ 7 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์	คำเหมือดแก้ว	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000437
768	ขุดลอกหนองเชือก หมู่ที่ 8 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ กว้าง 100 ม. ยาว 120 ม. ลึกเฉลี่ย 5 ม. ลาดเอียง 1:1	คำเหมือดแก้ว	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.20	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007266
769	ขุดลอกหนองแดง หมู่ที่ 4 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ กว้าง 70 ม. ยาว 186 ม. ลึกเฉลี่ย 5 ม. ลาดเอียง 1:1	คำเหมือดแก้ว	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.36	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007265
770	ขุดลอกหนองโสกผักหวาน หมู่ที่ 2 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ กว้าง 190 ม. ยาว 200 ม. ลึกเฉลี่ย 5 ม. ลาดเอียง 1:1	คำเหมือดแก้ว	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	7.37	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007264
771	ขุดลอกหนองรัง หมู่ที่ 8 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ กว้าง 110 ม. ยาว 170 ม. ลึกเฉลี่ย 5 ม. ลาดเอียง 1:1	คำเหมือดแก้ว	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	3.51	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007263
772	ขุดลอกหนองฝายวัด หมู่ที่ 1,3 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ กว้าง 150 ม. ยาว 160 ม. ลึกเฉลี่ย 5 ม. ลาดเอียง 1:1	คำเหมือดแก้ว	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	3.42	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007262
773	ขุดลอกกอ่างเก็บน้ำวังลิ้นฟ้า หมู่ที่ 2 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ กว้าง 330 ม. ยาว 450 ม. ลึกเฉลี่ย 5.00 ม. ลาดเอียง 1:1	คำเหมือดแก้ว	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	29.87	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007261
774	ขุดลอกลำห้วยยาง	คำเหมือดแก้ว	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.27	2566	ปภ.	ON66PV0010000275
775	ขุดลอกลำห้วยวังลิ้นฟ้า	คำเหมือดแก้ว	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.43	2566	ปภ.	ON66PV0010000274
776	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลคำเหมือดแก้ว	คำเหมือดแก้ว	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.06	2569	พด.	
777	ขุดลอกหนองโศกแต้บ้านคำมันปลา	คำเหมือดแก้ว	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	2.45	2569	พด.	
778	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	คำเหมือดแก้ว	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.60	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002022

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
779	โครงการ ยกระดับมาตรฐานกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ต สู่เกษตรอินทรีย์ (Kalasin Green Market) กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการผลิตพืชและสมุนไพรกิจกรรมย่อย พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชปลอดภัยกิจกรรม พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตไม้ผล	คำเหมือดแก้ว	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005103
780	ก่อสร้างท่อระบายน้ำข้ามลำห้วยยาง	คำใหญ่	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.25	2569	อปท	
781	โครงการท่อระบายน้ำข้ามลำห้วยยาง	คำใหญ่	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.25	2569	อปท	
782	ท่อระบายน้ำข้ามลำห้วยยาง	คำใหญ่	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.25	2569	อปท	
783	ขุดลอกเบิกทางน้ำสาธารณะ บ้านชัยศรี หมู่ที่ 3 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ จุดที่ 1 ขุดลอกคลองน้ำ เป็นแนวทางน้ำ ขนาดปากคลองพร้อมคันคู 2 ข้าง กว้าง 9.00 เมตร ขนาดก้นคลองกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,060.00 เมตร ความลึก (วัดระยะในแนวตั้งฉาก) ความลาดตลิ่ง SLOP1/2 มีชานพักลึกเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร (ดูตามแบบรูปตัดแนวขวาง) มีปริมาตรดินขุด 15,755 ลบ.ม. ตามสูตรสี่เหลี่ยมค้างหมู 1/2x(ก+ข)xสูง จุดที่ 2. ขุดลอกคลองน้ำสาธารณะ เป็นแนวทางน้ำ ขนาดปากคลองพร้อมคันคู 2 ข้าง กว้าง 9.00 เมตร ขนาดก้นคลองกว้าง 5.00 เมตร ยาว 820.00 เมตร ความลึก (วัดระยะในแนวตั้งฉาก) ความลาดตลิ่ง SLOP1/2 มีชานพักลึกเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร (ดูตามแบบรูปตัดแนวขวาง) มีปริมาตรดินขุด 13,356 ลบ.ม. ตามสูตรสี่เหลี่ยมค้างหมู 1/2x(ก+ข)xสูง	คำใหญ่	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.00	2570	จังหวัด	
784	ท่อระบายน้ำข้ามลำห้วยยาง	คำใหญ่	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.25	2570	อปท	
785	ท่อระบายน้ำข้ามลำห้วยยาง ลำห้วยยาง ม.9	คำใหญ่	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.25	2570	อปท	
786	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำสาธารณะห้วยสายบาตรด้านทิศใต้	คำใหญ่	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	1.35	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000679
787	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำสาธารณะห้วยสายบาตรด้านทิศเหนือ	คำใหญ่	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	1.52	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000678
788	ขุดลอกหนองสาธารณะหนองโคกป่ากุง	คำใหญ่	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.49	2566	ปภ.	ON66PV0010000259
789	ขุดลอกหนองสาธารณะหนองสิม	คำใหญ่	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.49	2566	ปภ.	ON66PV0010000258
790	ขุดลอกคลองสาธารณะ	คำใหญ่	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.48	2566	ปภ.	ON66PV0010000257
791	ขุดลอกคลองสาธารณะ	คำใหญ่	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.45	2566	ปภ.	ON66PV0010000256
792	ขุดลอกหนองสาธารณะ	คำใหญ่	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.48	2566	ปภ.	ON66PV0010000255
793	ขุดลอกหนองสาธารณะหนองฝายบ้าน	คำใหญ่	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.48	2566	ปภ.	ON66PV0010000254
794	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลคำใหญ่	คำใหญ่	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.09	2568	พด.	
795	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	คำใหญ่	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.45	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002023
796	โครงการสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 บริเวณนานายสีดา เถโร บ้านทรายเงิน ตำบลทรายทอง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ทรายทอง	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.2.2	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000944

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
797	ขุดคลองหนองแก	ทรายทอง	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.49	2566	ปภ.	ON66PV001 0000269
798	ขุดลอกลำห้วยป่ายาง	ทรายทอง	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.48	2566	ปภ.	ON66PV001 0000268
799	ขุดลอกคลองหนองเม็ก	ทรายทอง	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.46	2566	ปภ.	ON66PV001 0000253
800	ขุดลอกลำห้วยทราย	ทรายทอง	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.35	2566	ปภ.	ON66PV001 0000252
801	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลทรายทอง	ทรายทอง	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.01	2568	พด.	
802	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลทรายทอง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ทรายทอง	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002024
803	โครงการฝายน้ำล้นคสล.(ลำห้วยยาง) ตรงนานายสุรพล วรวะลัย บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 ขนาดสันฝายสูง 1.50เมตร ผนังข้างยาว 300เมตร กว้าง 10เมตรตามแบบมาตรฐาน มข.2527	บึงนาเรียง	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0000950
804	โครงการฝายน้ำล้นคสล.(ลำห้วยข้าวก่ำ) ตรงนานายสมหวัง ภูกาบ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 6ขนาดสันฝายสูง 1.50เมตร ผนังข้างยาว 300เมตร กว้าง 10เมตรตามแบบมาตรฐาน มข.2527	บึงนาเรียง	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0000949
805	โครงการฝายน้ำล้นคสล.(ลำห้วยยาง) ตรงนานายบรรจง ภูยางผือ บ้านยางเนียม หมู่ที่ 3 ขนาดสันฝายสูง 1.50เมตร ผนังข้างยาว 300เมตร กว้าง 10เมตรตามแบบมาตรฐาน มข.2527	บึงนาเรียง	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0000948
806	โครงการฝายน้ำล้นคสล.(ลำห้วยยาง) ตรงนานายอุทัย พิณพงษ์ บ้านแสงจันทร์ หมู่ที่ 4ขนาดสันฝายสูง 1.50เมตร ผนังข้างยาว 300เมตร กว้าง 10เมตรตามแบบมาตรฐาน มข.2527	บึงนาเรียง	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0000947
807	โครงการฝายน้ำล้นคสล.(ลำห้วยโพธิ์) ตรงนานายมี ทระคำหาร บ้านนาสีนวล หมู่ที่ 2 ขนาดสันฝายสูง 1.50เมตร ผนังข้างยาว 300เมตร กว้าง 10 เมตรตามแบบมาตรฐาน มข.2527	บึงนาเรียง	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0000946
808	โครงการฝายน้ำล้นคสล.(ลำห้วยโพธิ์) ตรงนานางวัน นาชัยราญ บ้านนาสีนวล หมู่ที่ 2 ขนาดสันฝายสูง 1.50เมตร ผนังข้างยาว 300เมตร กว้าง 10เมตรตามแบบมาตรฐาน มข.2527	บึงนาเรียง	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0000945
809	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลบึงนาเรียง	บึงนาเรียง	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.04	2568	พด.	
810	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	บึงนาเรียง	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002026
811	ขุดลอกลำห้วยสายบาตร	พิมูล	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.48	2566	ปภ.	ON66PV001 0000271
812	ขุดลอกหนองลอดออก	พิมูล	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.48	2566	ปภ.	ON66PV001 0000270
813	โครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG ขนาด (กลาง) รองรับ 51-120 ครัวเรือนตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ รหัส 01020003 แบบผิวดิน บ้านเดชอุดม หมู่ที่ 1 ตำบลพิมูล อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	พิมูล	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	3.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0000930
814	ขุดลอกหนองลอดออก บ้านเดชอุดม หมู่ที่ 1 ตำบลพิมูล อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	พิมูล	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.78	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0000926
815	พัฒนาหนองสระน้ำ	พิมูล	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	15.00	2568	ชป.	
816	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลพิมูล	พิมูล	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.05	2568	พด.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
817	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลพิมูล อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	พิมูล	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.39	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002027
818	กิจกรรมย่อยที่ 27) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเม็ก บ้านกุดท่าลือ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดกว้าง 130.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร	ห้วยเม็ก	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.99	2570	จังหวัด	
819	ขุดลอกลำห้วยตูบผึ้ง	ห้วยเม็ก	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.28	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003116
820	โครงการขุดลอกลำห้วยใหญ่ หมู่ที่15 ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์	ห้วยเม็ก	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.43	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000278
821	โครงการขุดลอกหนองบง หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ห้วยเม็ก	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	5.87	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000277
822	ขุดลอกลำห้วยใหญ่	ห้วยเม็ก	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	ปภ.	ON66PV0010000267
823	ขุดลอกลำห้วยข้าวก่ำ	ห้วยเม็ก	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	ปภ.	ON66PV0010000265
824	ขุดลอกลำห้วยตูบผึ้ง	ห้วยเม็ก	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.47	2566	ปภ.	ON66PV0010000263
825	ขุดลอกลำห้วยตูบผึ้ง	ห้วยเม็ก	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	ปภ.	ON66PV0010000277
826	ขุดลอกหนองวัวโยน	ห้วยเม็ก	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.37	2566	ปภ.	ON66PV0010000266
827	ขุดลอกลำห้วยใหญ่	ห้วยเม็ก	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.33	2566	ปภ.	ON66PV0010000264
828	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลห้วยเม็ก	ห้วยเม็ก	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.03	2568	พด.	
829	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ห้วยเม็ก	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.41	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002028
830	โครงการ ยกระดับมาตรฐานกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ต สู่เกษตรอินทรีย์ (Kalasin Green Market) กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการผลิตพืชและสมุนไพรกิจกรรมย่อย พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชปลอดภัยกิจกรรม พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตไม้ผล	ห้วยเม็ก	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005104
831	ขุดลอกสระหนองคู	หัวหิน	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.49	2566	ปภ.	ON66PV0010000232
832	ขุดลอกสระหนองอีเห็น	หัวหิน	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.49	2566	ปภ.	ON66PV0010000231
833	ขุดลอกสระหนองค้อ	หัวหิน	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.49	2566	ปภ.	ON66PV0010000230
834	ขุดลอกหนองหอ	หัวหิน	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.49	2566	ปภ.	ON66PV0010000280
835	ขุดลอหนองคู	หัวหิน	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.49	2566	ปภ.	ON66PV0010000279
836	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลหัวหิน	หัวหิน	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.03	2569	พด.	
837	ขุดลอกสระหนองหอ บ้านห้วยมะทอ หมู่ที่ 2 ตำบลหัวหิน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ขุดลอกสระหนองหอ ขนาดกว้าง 150.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร ความลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 63,510.75 ลบ.ม.	หัวหิน	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	2.3.3	สระเก็บน้ำ	4	1.49	2568	จังหวัด	
838	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านผึ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลโค้นุ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	โค้นุ่น	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.83	2569	อปท	
839	ขุดลอกหนองศรีพะวงศ์	โค้นุ่น	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.48	2566	ปภ.	ON66PV0010000298

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
840	ขุดลอกหนองผือ	ไค้นุ่น	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	ปภ.	ON66PV001 0000297
841	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลไค้นุ่น	ไค้นุ่น	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.11	2569	พด.	
842	โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านผึ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	ไค้นุ่น	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	8.48	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0015015
843	โครงกาก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านไค้นุ่น หมู่ที่ 12 ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	ไค้นุ่น	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.83	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0015014
844	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	ไค้นุ่น	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.56	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002018
845	ซ่อมแซมคลอง 1R-2L-RMC กม.0+000 ถึง กม. 2+440(เป็นช่วงๆ) และคลอง 1R-1L-1R-2L-RMC กม.0+000 ถึง กม.1+640(เป็นช่วงๆ) อ่างเก็บน้ำห้วยสะทด โครงการชลประทานกาฬสินธุ์	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.80	2566	ชป.	ON6607003 0011841
846	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสะทด โครงการชลประทานกาฬสินธุ์	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	25.00	2569	ชป.	
847	ซ่อมแซมคลอง 1L-RMC กม.0+000 ถึง กม. 1+000(เป็นช่วงๆ)และคลอง 2L-RMC กม.0+000 ถึง กม.1+000 (เป็นช่วงๆ) อ่างเก็บน้ำห้วยสะทด โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.00	2569	ชป.	
848	ซ่อมแซมคลอง RMC กม.0+000 ถึง กม. 7+600 (เป็นช่วงๆ) และคลอง LMC กม.0+000 ถึง กม. 3+900(เป็นช่วงๆ) อ่างเก็บน้ำห้วยสะทด โครงการชลประทานกาฬสินธุ์	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.00	2569	ชป.	
849	ปรับปรุงสะพานคลอง LMC กม.1+450 อ่างเก็บน้ำห้วยสะทด โครงการชลประทานกาฬสินธุ์	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.23	2570	ชป.	
850	เติมน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสะทดจากลำน้ำยัง พร้อมระบบส่งน้ำและจ่ายน้ำ	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	2.2.2	เพิ่มน้ำต้นทุน	4	24.00	2568	ชป.	
851	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลคำบง	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.20	2568	พด.	
852	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002017
853	เติมน้ำอ่างห้วยสะทดจากลำน้ำยัง พร้อมระบบส่งน้ำและจ่ายน้ำ	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	2.5.1	ผันน้ำภายในลุ่มน้ำ	4	24.00	2569	ชป.	8
854	ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยฝา โครงการชลประทานกาฬสินธุ์	นิคมห้วยผึ้ง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0011843
855	ซ่อมแซมคลอง 1R-LMC กม.0+000 ถึง กม. 2+070(เป็นช่วงๆ) และคลอง 2L-LMC กม. 0+000 ถึง กม.3+320(เป็นช่วงๆ) อ่างเก็บน้ำห้วยฝา โครงการชลประทานกาฬสินธุ์	นิคมห้วยผึ้ง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.70	2566	ชป.	ON6607003 0011840
856	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายคลองสายใหญ่และสายซอยฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยฝา โครงการชลประทานกาฬสินธุ์	นิคมห้วยผึ้ง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.73	2570	ชป.	
857	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลนิคมห้วยผึ้ง	นิคมห้วยผึ้ง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.13	2568	พด.	
858	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	นิคมห้วยผึ้ง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.47	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002019
859	ผันน้ำจากอ่างห้วยฝา-อ่างเก็บน้ำห้วยสะทด	นิคมห้วยผึ้ง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	2.5.1	ผันน้ำภายในลุ่มน้ำ	4	11.12	2568	ชป.	9
860	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองอีบุตร หมู่ที่ 1 ตำบลหนองอีบุตร เทศบาลตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	หนองอีบุตร	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.63	2569	อปท	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
861	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลหนองอีบุตร	หนองอีบุตร	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.02	2568	พด.	
862	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	หนองอีบุตร	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.35	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002020
863	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองอีบุตร(2)	หนองอีบุตร	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	25.00	2568	ชป.	3765
864	เพิ่มพท.รับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสะทด โดยสร้างฝายห้วยสะทด	หนองอีบุตร	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	2.5.1	ผันน้ำภายในลุ่มน้ำ	4	51.00	2569	ชป.	10
865	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน			กาฬสินธุ์	2.3.3	สระเก็บน้ำ	4	37.38	2568	พด.	

ภาคผนวก ฐ.2.2.3
แผนแม่บทด้านที่ 2
การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต
ลุ่มน้ำชี
ในส่วนของ
จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เขาสวนกวาง	เขาสวนกวาง	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002203
2	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สนับสนุนสวนสัตว์ขอนแก่น	คำม่วง	เขาสวนกวาง	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.38	2568	ทน.	ON6809006 0001082
3	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	คำม่วง	เขาสวนกวาง	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002204
4	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 50	คำม่วง	เขาสวนกวาง	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005329
5	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 63	คำม่วง	เขาสวนกวาง	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005240
6	ขุดลอกสระน้ำระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาอ่างทอง หมู่ที่ 7 ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น กว้าง 57.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,968 ลูกบาศก์เมตร	คำม่วง	เขาสวนกวาง	ขอนแก่น	2.3.3	สระเก็บน้ำ	4	0.37	2570	จังหวัด	
7	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	ดงเมืองแอม	เขาสวนกวาง	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.93	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002205
8	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 64	ดงเมืองแอม	เขาสวนกวาง	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005241
9	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	นางิ้ว	เขาสวนกวาง	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.12	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002206
10	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 49	นางิ้ว	เขาสวนกวาง	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005328
11	ขุดลอกหนองยาง บ้านดอนบม หมู่ที่ 7 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น	เมืองเก่า	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	3.57	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002431
12	ขุดลอกหนองผือ บ้านดอนบม หมู่ที่ 7 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น	เมืองเก่า	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	9.77	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002353
13	ขุดลอกหนองยาง บ้านดอนบม หมู่ที่ 7 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น	เมืองเก่า	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	3.57	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002350
14	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เมืองเก่า	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2568	ทน.	ON6809006 0001131
15	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	เมืองเก่า	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002140
16	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 17	เมืองเก่า	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005297
17	งานประตูระบายน้ำบ้านกุดกว้าง โครงการแก้มลิงแก่งน้ำต้อน พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 1) จังหวัดขอนแก่น	เมืองเก่า	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.4.1	ปตร.	4	60.00	2566	ชป.	ON6607003 0016699
18	งานส่วนประกอบอื่นเพื่อการก่อสร้าง โครงการแก้มลิงแก่งน้ำต้อน	เมืองเก่า	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	80.00	2567	ชป.	ON6707003 0001727
19	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	แดงใหญ่	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002131
20	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2R-6R-LMC กม.3+300 - กม.3+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	โคกสี	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.60	2566	ชป.	ON6607003 0012166
21	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 6R-LMC กม.10+500 - กม.11+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	โคกสี	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.70	2566	ชป.	ON6607003 0012159
22	ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินตกจมในคลองส่งน้ำ 7R-LMC กม.7+000 - กม.12+150 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	โคกสี	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.65	2566	ชป.	ON6607003 0012135
23	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบึงเรือใหญ่ พร้อมระบบส่งน้ำ	โคกสี	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	30.00	2567	ชป.	ON6707003 0003419

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
24	งานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 8R - LMC กม.2+500 - กม.3+000	โคกสี	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.80	2569	ชป.	
25	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ หนองแซง	โคกสี	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	27.19	2569	ทน.	ON6909006 0001216
26	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลโคกสี (หนองแซง)	โคกสี	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001176
27	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ หนองแซง	โคกสี	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001175
28	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองห้วยเลิงน้อย	โคกสี	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.00	2570	ทน.	ON7009006 0001174
29	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	โคกสี	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2567	ทน.	ON6709006 0001341
30	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	โคกสี	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2567	ทน.	ON6709006 0001340
31	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	โคกสี	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002130
32	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านยางย่อง ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	โคกสี	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	40.00	2567	ชป.	ON6707003 0003730
33	เติมน้ำจากคลองชลประทานหนองหวาย-สู่หนองแซง	โคกสี	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.5.1	ผันน้ำภายในลุ่มน้ำ	4	0.61	2567	ชป.	27
34	เติมน้ำจากคลองชลประทานหนองหวาย-สู่หนองเลิงใหญ่	โคกสี	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.5.1	ผันน้ำภายในลุ่มน้ำ	4	0.61	2570	ชป.	28
35	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลอง 1AL-RMC ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	โนนท่อน	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.32	2566	ชป.	ON6607003 0012145
36	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลอง RMC ฝ่ายส่งน้ำแบะบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	โนนท่อน	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.70	2566	ชป.	ON6607003 0012132
37	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง RMC กม.12+500 เป็นช่วง ๆ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	โนนท่อน	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	3.50	2566	ชป.	ON6607003 0012112
38	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย พื้นที่ 1AL-1R-1 พื้นที่ 900 ไร่	โนนท่อน	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง	4	15.00	2567	ชป.	ON6707003 0002159
39	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง RMC กม.16+100 - 16+730 เป็นช่วง ๆ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	โนนท่อน	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	2.50	2568	ชป.	
40	ปรับปรุงคันคลองฝั่งซ้ายคลอง 1L-RMC พร้อมอาคารประกอบ	โนนท่อน	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.80	2568	ชป.	ON6807003 0002739
41	ปรับปรุงอาคารทิ้งน้ำ ห้วยไห	โนนท่อน	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.00	2568	ชป.	ON6807003 0002717
42	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย พื้นที่ 1R-1L-1 พื้นที่ 1,650 ไร่	โนนท่อน	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง	4	30.00	2568	ชป.	ON6807003 0001394
43	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย พื้นที่ 2L-1R-4 พื้นที่ 290 ไร่	โนนท่อน	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง	4	10.00	2568	ชป.	ON6807003 0001392
44	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง RMC กม.17+200 - 18+082 เป็นช่วง ๆ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	โนนท่อน	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	3.50	2569	ชป.	
45	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย พื้นที่ 1AL-1R-2 พื้นที่ 700 ไร่	โนนท่อน	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง	4	15.00	2569	ชป.	ON6907003 0001148
46	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย พื้นที่ 1R-5 พื้นที่ 600 ไร่	โนนท่อน	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง	4	12.00	2569	ชป.	ON6907003 0001147

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
47	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองขามน้อย	โนนท่อน	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	2.50	2566	ทน.	ON6609006 0001933
48	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	โนนท่อน	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002133
49	แก้มลิงบ้านบึงแกพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.25 ล้านลูกบาก์ศเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	โนนท่อน	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.4.1	แก้มลิง	4	12.00	2566	ชป.	ON6607003 0012414
50	ค่าซ่อมแซมเสาระดับน้ำสถานีอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น	ในเมือง	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.72	2566	ชป.	ON6607003 0019320
51	ปรับปรุงระบบติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการชลประทานขอนแก่น จำนวน 5 แห่ง	ในเมือง	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง	4	13.58	2566	ชป.	ON6607003 0012316
52	ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดขอนแก่น	ในเมือง	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0012217
53	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานขอนแก่น	ในเมือง	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0012176
54	บำรุงรักษาบริเวณหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลังในเขตโครงการชลประทานขอนแก่น พื้นที่ชลประทาน 16,981 ไร่ โครงการชลประทานขอนแก่น	ในเมือง	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	5.09	2566	ชป.	ON6607003 0011749
55	บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานขอนแก่น พื้นที่ชลประทาน 16,981 ไร่	ในเมือง	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.12	2566	ชป.	ON6607003 0011748
56	บริหารจัดการน้ำในเขตสำนักงานชลประทานที่ 6 พื้นที่ชลประทาน 1.251 ล้านไร่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	ในเมือง	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.20	2566	ชป.	ON6607003 0011747
57	ก่อสร้างรางระบายน้ำข้างถนนบนคันคลอง 4L-RMC (ฝั่งซ้ายและขวา) ภายในสำนักงานชลประทานที่ 6 จำนวน 1 รายการ	ในเมือง	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	4.00	2566	ชป.	ON6607003 0011666
58	บำรุงรักษาหัวงานชลประทาน พื้นที่ 60 ไร่ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12	ในเมือง	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.13	2566	ชป.	ON6607003 0011503
59	บริหารจัดการน้ำในเขตสำนักงานชลประทานที่ 6 พื้นที่ชลประทาน 1.251 ล้านไร่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	ในเมือง	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.20	2567	ชป.	ON6707003 0003279
60	ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง 3,072.200 กม. สำนักงานชลประทานที่ 6 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	ในเมือง	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	60.00	2568	ชป.	
61	บริหารจัดการน้ำในเขตสำนักงานชลประทานที่ 6 พื้นที่ชลประทาน 1.251 ล้านไร่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	ในเมือง	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.20	2568	ชป.	ON6807003 0002776
62	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย พื้นที่ 1R-12 พื้นที่ 500 ไร่	ในเมือง	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง	4	10.00	2568	ชป.	ON6807003 0001391
63	ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	ในเมือง	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.50	2569	ชป.	
64	บำรุงรักษาบริเวณหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลังในเขตโครงการชลประทานขอนแก่น พื้นที่ชลประทาน 16,981 ไร่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	ในเมือง	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	5.09	2569	ชป.	
65	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง RMC ช่วงระหว่าง กม. 40+240 - 45+800 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	ในเมือง	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	3.00	2569	ชป.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
66	ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานขอนแก่น	ในเมือง	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	1.00	2569	ชป.	
67	ขุดลอกตะกอนดินตกจมคลอง RMC กม. 38+740-39+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	ในเมือง	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.25	2569	ชป.	
68	บริหารจัดการน้ำในเขตสำนักงานชลประทานที่ 6 พื้นที่ชลประทาน 1.251 ล้านไร่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	ในเมือง	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.20	2569	ชป.	ON6907003 0001580
69	บริหารจัดการน้ำในเขตสำนักงานชลประทานที่ 6 พื้นที่ชลประทาน 1.251 ล้านไร่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	ในเมือง	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.20	2570	ชป.	ON7007003 0001200
70	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ มณฑลทหารบกที่ 23 สนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี ในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ค่ายศรีพัชรินทร	ในเมือง	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	3.03	2566	ทน.	ON6609006 0002316
71	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 5 ตำบล (ดอนช้าง,บ้านเป็ด,บ้านหว้า,เมืองเก่า, หนองแวง)	ดอนช้าง	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	856.80	2567	ทน.	ON6709006 0001498
72	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ บึงแก่งน้ำต้อน	ดอนช้าง	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	16.11	2569	ทน.	ON6909006 0001081
73	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ บึงหนองทองคำ	ดอนช้าง	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	19.07	2570	ทน.	ON7009006 0001379
74	เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 5 ตำบล (ดอนช้าง,บ้านเป็ด,บ้านหว้า,เมืองเก่า,หนองแวง)	ดอนช้าง	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001188
75	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ บึงแก่งน้ำต้อน	ดอนช้าง	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001177
76	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลดอนช้าง, ตำบลบ้านเป็ด, ตำบลบ้านหว้า, ตำบลเมืองเก่า, ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	ดอนช้าง	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001168
77	งานประตูระบายน้ำบ้านป่าสังข์ โครงการแก้มลิงแก่งน้ำต้อน พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 1) จังหวัดขอนแก่น	ดอนช้าง	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.4.1	ปตร.	4	69.75	2566	ชป.	ON6607003 0016701
78	โครงการแก้มลิงแก่งน้ำต้อน พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 1) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	ดอนช้าง	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	4	264.71	2566	ชป.	ON6607003 0016759
79	เพิ่มน้ำแก่งน้ำต้อน บ้านป่าเหลื่อม พร้อมระบบส่งน้ำและจ่ายน้ำ	ดอนช้าง	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	162.28	2570	พพ.(เดิม)	873
80	ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย ML ช่วงกม. 2+600-5+045 สถานีสูบน้ำ P2 เขื่อนมหาสารคาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	ดอนหัน	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง	4	20.00	2566	ชป.	ON6607003 0011629
81	ซ่อมแซมคันคลองและคอนกรีตดาดคลองสาย M-CANAL ช่วง กม.6+000 ถึง กม.7+000 สถานีสูบน้ำ P1 เขื่อนมหาสารคาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	ดอนหัน	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.88	2568	ชป.	
82	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลดอนหัน	ดอนหัน	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.07	2568	พด.	
83	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ดอนหัน	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2568	ทน.	ON6809006 0001132
84	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 18	ดอนหัน	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005298

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
85	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ บ้านเหล่าพัฒนา 2	ดอนหัน	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	45.00	2566	ชป.	ON6607003 0012366
86	ซ่อมแซมประตูระบายน้ำเข้านาคลองสาย M-CANAL จำนวน 7 แห่ง สถานีสูบน้ำ P1 เขื่อนมหาสารคาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	ท่าพระ	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.70	2566	ชป.	ON6607003 0012257
87	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยเตย โครงการชลประทานขอนแก่น	ท่าพระ	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0012177
88	ซ่อมแซมประตูระบายน้ำเข้านาคลองสาย MR จำนวน 5 แห่ง สถานีสูบน้ำ P2 เขื่อนมหาสารคาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	ท่าพระ	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0011961
89	ซ่อมแซมระบบป้องกันตลิ่งคลองสายML-CANAL ช่วง กม.1+800 สถานีสูบน้ำ P2 เขื่อนมหาสารคาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	ท่าพระ	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	5.00	2566	ชป.	ON6607003 0011958
90	ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำกลางคลองสาย M-CANAL จำนวน 6 แห่ง สถานีสูบน้ำ P1 เขื่อนมหาสารคาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	ท่าพระ	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0011939
91	ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สถานีสูบน้ำ P2 เขื่อนมหาสารคาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	ท่าพระ	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0011743
92	ซ่อมแซมอาคารหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยเตย 1 แห่ง โครงการชลประทานขอนแก่น	ท่าพระ	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.50	2566	ชป.	ON6607003 0011702
93	ปรับปรุงคลองแยกซอยคลอง MR ระยะทาง 1.00 กม สถานีสูบน้ำ P2 เขื่อนมหาสารคาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	ท่าพระ	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง	4	2.50	2567	ชป.	ON6707003 0003404
94	ซ่อมแซมฐานรากและหินเรียงด้านหน้า สถานีสูบน้ำ P1 เขื่อนมหาสารคาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	ท่าพระ	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.70	2569	ชป.	
95	ซ่อมแซมตะแกรงกันสวะหน้าสถานีสูบน้ำ P.1 เขื่อนมหาสารคาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	ท่าพระ	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.87	2569	ชป.	
96	ซ่อมแซมอาคารหัวงานและระบบส่งน้ำ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2, 00 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยเตย โครงการชลประทานขอนแก่น	ท่าพระ	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	1.00	2569	ชป.	
97	ปรับปรุงถนนบนทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยเตย ระยะทาง 1.090 กิโลเมตร โครงการชลประทานขอนแก่น	ท่าพระ	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	3.00	2569	ชป.	
98	ปรับปรุงผิวจราจรคันคลอง M-CANAL สถานีสูบน้ำ P1 เขื่อนมหาสารคาม ระยะทาง 4.200 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	ท่าพระ	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	9.00	2569	ชป.	
99	งานซ่อมแซมอาคารส่งน้ำเข้านา (F.T.O.) จำนวน 8 แห่ง สถานีสูบน้ำ P1 เขื่อนมหาสารคาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	ท่าพระ	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.80	2570	ชป.	
100	ซ่อมแซมคันคลองและคอนกรีตดาดคลองสาย M-1L ช่วง กม.0+000 ถึง กม.1+500 สถานีสูบน้ำ P1 เขื่อนมหาสารคาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	ท่าพระ	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.78	2570	ชป.	
101	ซ่อมแซมคันคลองและคอนกรีตดาดคลองสาย M-2L ช่วง กม.0+000 ถึง กม.1+200 สถานีสูบน้ำ P1 เขื่อนมหาสารคาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	ท่าพระ	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.78	2570	ชป.	
102	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลท่าพระ	ท่าพระ	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.10	2568	พด.	
103	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองโขย่	ท่าพระ	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	16.56	2570	ทน.	ON7009006 0001701

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
104	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ หนองน้ำ บ้านวังหิน	ท่าพระ	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	16.56	2570	ทน.	ON7009006 0001633
105	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	ท่าพระ	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.72	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002132
106	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ท่าพระ	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000346
107	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำหนองบึงกี่	บ้านเป็ด	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.00	2570	ทน.	ON7009006 0001315
108	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองโคตร	บ้านเป็ด	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	23.29	2570	ทน.	ON7009006 0001335
109	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กรมทหารราบที่ 8 สนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี ในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ค่ายสีหราชเดโชไชย	บ้านเป็ด	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	2.86	2566	ทน.	ON6609006 0002315
110	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	บ้านเป็ด	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002136
111	ก่อสร้าง (ท่อลอดเหลี่ยม) ขนาด 2 ช่อง ร่องระบายน้ำบ้านไทรทองถึงชุมชนจิตตะมัย หมู่ที่ 23 บ้านไทรทอง	บ้านเป็ด	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	31.10	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0001533
112	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.20 เมตร จากมะลิวัลย์คาร์แคร์ ถึงถนนศรีจันทร์ริมบึงหนองโคตร ระยะทางรวม 820.00 เมตร หมู่ที่ 6 บ้านคำไฮ ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	บ้านเป็ด	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	7.03	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0001543
113	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	บ้านค้อ	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.13	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002134
114	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	บ้านค้อ	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON6600009 0000155
115	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	บ้านทุ่ม	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.12	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002135
116	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	บ้านหว้า	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2568	ทน.	ON6809006 0001133
117	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	บ้านหว้า	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002137
118	ฝายบ้านหนองคู	บ้านหว้า	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.4.1	ฝาย	4	35.00	2567	ชป.	ON6707003 0003645
119	ฝายบ้านหว้า	บ้านหว้า	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.4.1	ฝาย	4	40.00	2570	ชป.	ON7007003 0001295
120	ฝายบ้านหนองเต่า	บ้านหว้า	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.4.1	ฝาย	4	45.00	2570	ชป.	ON7007003 0001297
121	ขุดลอกตะกอนดินตกจมในคลองส่งน้ำ 4R-3L-RMC กม.1+600 - 2+320 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	บึงเนียม	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.25	2566	ชป.	ON6607003 0012170
122	ขุดลอกตะกอนดินตกจมในคลองส่งน้ำ 3R-3L-RMC กม.1+600 - 3+765 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	บึงเนียม	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.30	2566	ชป.	ON6607003 0012168

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
123	ขุดลอกตะกอนดินตกจมในคลองส่งน้ำ 2R-3L-RMC กม.3+500 - 6+500 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	บึงเนียม	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.30	2566	ชป.	ON6607003 0012165
124	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 4R-3L-RMC ช่วงระหว่าง กม.0+600 - 1+600 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	บึงเนียม	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	3.00	2566	ชป.	ON6607003 0012140
125	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 3R-3L-RMC ช่วงระหว่าง กม.0+600 - 1+600 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	บึงเนียม	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0012133
126	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 2R-3L-RMC ช่วงระหว่าง กม.2+300 - 3+500 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	บึงเนียม	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	3.00	2566	ชป.	ON6607003 0012126
127	ซ่อมแซมคันคลอง 3L-RMC ช่วงระหว่าง กม. 5+000 - 18+000 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	บึงเนียม	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	3.00	2566	ชป.	ON6607003 0012105
128	ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาคลองระบาย 4R-D5 ปริมาณดิน 13,400 ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	บึงเนียม	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.50	2568	ชป.	ON6807003 0002699
129	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบึงเนียม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	บึงเนียม	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002138
130	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 81	บึงเนียม	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005258
131	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านบึงสวางค์	บึงเนียม	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	30.00	2567	ชป.	ON6707003 0003731
132	ปรับปรุง ปตร.ปากประแก (D10) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	พระลับ	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง	4	80.00	2566	ชป.	ON6607003 0012323
133	ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและเครื่องกว้านบานระบาย ปตร.ห้วยพระคือ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	พระลับ	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.95	2566	ชป.	ON6607003 0012173
134	ขุดลอกตะกอนดินตกจมในคลองส่งน้ำ 1R-5L-RMC กม.0+000-0+600 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	พระลับ	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.10	2566	ชป.	ON6607003 0012172
135	ขุดลอกตะกอนดินตกจมในคลองส่งน้ำ 4L-RMC กม.6+000 - 9+274 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	พระลับ	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.75	2566	ชป.	ON6607003 0012158
136	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 1R-5L-RMC ช่วงระหว่าง กม.0+600 - 1+600 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	พระลับ	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0012154
137	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 1R-4L-RMC ช่วงระหว่าง กม.1+000 - 2+000 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	พระลับ	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.50	2566	ชป.	ON6607003 0012151
138	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 5L-RMC ช่วงระหว่าง กม.0+600 - 2+000 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	พระลับ	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0012119
139	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 4L-RMC ช่วงระหว่าง กม.0+600 - 9+247 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	พระลับ	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	3.00	2566	ชป.	ON6607003 0012113

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
140	ปรังปรุงคลองส่งน้ำ 4L-RMC ความยาว 1.0 กม.	พระลับ	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง	4	3.50	2567	ชป.	ON6707003 0003362
141	ปรังปรุงคลองส่งน้ำ 4L-RMC ความยาว 1.0 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	พระลับ	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	3.50	2570	ชป.	
142	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 1R-4L -RMC ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	พระลับ	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	2.50	2570	ชป.	
143	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลพระลับ	พระลับ	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.00	2568	พด.	
144	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	พระลับ	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.08	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002139
145	แก้มลิงหนองเอียดพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.163 ล้านลูกบาศก์เมตร	พระลับ	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.4.1	แก้มลิง	4	11.70	2566	ชป.	ON6607003 0012394
146	แก้มลิงหนองเลิงเปือยพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 ปริมาตรเก็บกัก 0.80 ล้านลูกบาก์ศเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	พระลับ	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.4.1	แก้มลิง	4	35.00	2566	ชป.	ON6607003 0012427
147	ประตูระบายน้ำคลองระบายน้ำ D8 (ห้วยพระคือ) ระยะ 2 จังหวัดขอนแก่น	พระลับ	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.4.1	ปตร.	4	203.25	2568	ชป.	3078
148	ขุดลอกตะกอนดินตกจมในคลองส่งน้ำ RMC กม. 33+000 - 38+740 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	ศิลา	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0012162
149	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 1R-3L-RMC ช่วงระหว่าง กม.1+700 - 3+000 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	ศิลา	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.50	2566	ชป.	ON6607003 0012146
150	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลอง 2L-RMC ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	ศิลา	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.49	2566	ชป.	ON6607003 0012139
151	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง RMC กม.29+500 เป็นช่วง ๆ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	ศิลา	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.50	2566	ชป.	ON6607003 0012118
152	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 3L-RMC ช่วงระหว่าง กม.0+000 - 2+000 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	ศิลา	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0011835
153	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายคลอง 3L-RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	ศิลา	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.50	2568	ชป.	
154	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายคลอง 4L-RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	ศิลา	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.50	2569	ชป.	
155	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 1R-3L-RMC ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	ศิลา	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	2.00	2569	ชป.	
156	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย พื้นที่ 2L-1R-8 พื้นที่ 1,300 ไร่	ศิลา	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง	4	25.00	2569	ชป.	ON6907003 0001151
157	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย พื้นที่ 1R-9 พื้นที่ 1,000 ไร่	ศิลา	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง	4	20.00	2569	ชป.	ON6907003 0001150
158	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย พื้นที่ 2L-1R-7 พื้นที่ 1,500 ไร่	ศิลา	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง	4	25.00	2569	ชป.	ON6907003 0001149
159	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย พื้นที่ 3L-1R-1 พื้นที่ 1,500 ไร่	ศิลา	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง	4	30.00	2570	ชป.	ON7007003 0000839
160	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย พื้นที่ 1R-10 พื้นที่ 1,100 ไร่	ศิลา	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง	4	20.00	2570	ชป.	ON7007003 0000838

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
161	ขุดลอกกุดสามขา เทศบาลเมืองศิลา หมู่ 9,11 บ้านโกทา,ดอนยาง ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	ศิลา	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.20	2566	เทศบาลเมือง	ON66LG8840000080
162	ขุดลอกบึงใคร่นุ่นขุดลอกบึงใคร่นุ่น เทศบาเมืองศิลา หมู่ 6 บ้านท่าแก ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	ศิลา	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	5.00	2566	เทศบาลเมือง	ON66LG8840000079
163	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองอีเลิง	ศิลา	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	15.06	2570	ทน.	ON70090060001521
164	อาคารบังคับน้ำลำห้วยปลาหลาย	ศิลา	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	4	40.00	2567	ชป.	ON67070030003307
165	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ อ่างเก็บน้ำ หนองปลิง	สาวะถี	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	2.60	2567	ทน.	ON67090060001318
166	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	สาวะถี	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.01	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002141
167	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 82	สาวะถี	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV0010005259
168	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย พื้นที่ 2L-1R-1 พื้นที่ 900 ไร่	สำราญ	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง	4	15.00	2567	ชป.	ON67070030002160
169	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลอง 2L-RMC จำนวน 6 แห่ง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	สำราญ	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.50	2569	ชป.	
170	งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย คลอง 2L-RMC ระยะที่ 5	สำราญ	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	15.00	2569	ส.ป.ก.	
171	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	สำราญ	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002142
172	ฝายลำห้วยใหญ่	สำราญ	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.4.1	ฝาย	4	35.00	2570	ชป.	ON70070030001298
173	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 7R-LMC กม.6+500 - กม.7+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	หนองตูม	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.80	2566	ชป.	ON66070030012169
174	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1L-6R-LMC กม.2+500 - กม.3+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	หนองตูม	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.50	2566	ชป.	ON66070030012163
175	ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินตกจมในคลองส่งน้ำ 2R-6R-LMC กม.2+500 - กม.3+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	หนองตูม	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.10	2566	ชป.	ON66070030012128
176	ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินตกจมในคลองส่งน้ำ 1L-6R-LMC กม.1+500 - กม.2+500 และ กม.3+000 - กม.3+900 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัดขอนแก่น	หนองตูม	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.25	2566	ชป.	ON66070030012121
177	ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินตกจมในคลองส่งน้ำ 6R-LMC กม.6+700 - กม.10+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	หนองตูม	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.65	2566	ชป.	ON66070030012115
178	โรงสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองระบาย D8 พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	หนองตูม	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	75.00	2567	ชป.	ON67070030003210
179	ปรับปรุง ปตร.2R-6R-L โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 แห่ง	หนองตูม	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.50	2568	ชป.	ON68070030002610
180	งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1L-6R - LMC กม.2+500 - กม.3+000	หนองตูม	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.00	2569	ชป.	
181	ขุดลอกหนองบึงใน	หนองตูม	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON66000150000232
182	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เขาน้อย	เวียงเก่า	ขอนแก่น	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2569	ทน.	ON69090060000680
183	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เขาน้อย	เวียงเก่า	ขอนแก่น	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2569	ทน.	ON69090060000679

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
184	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เขาน้อย	เวียงเก่า	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002143
185	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 27	เขาน้อย	เวียงเก่า	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV0010005306
186	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข. 2527 (ฝายเงาะ) บ้านนาตาด หมู่ที่ 6 ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น กว้าง 20.00 เมตร สันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร	เขาน้อย	เวียงเก่า	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.37	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860015162
187	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข. 2527 (ฝายกกเม็ก) บ้านนาแพง หมู่ที่ 4 ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น กว้าง 20.00 เมตร สันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร	เขาน้อย	เวียงเก่า	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.37	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860015161
188	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด (ลำห้วยโกทาตอนบน) บ้านนาตาด หมู่ที่ 6 ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น กว้างเฉลี่ย 18.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.80 เมตร ยาว 7,000.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 172,900 ลูกบาศก์เมตร	เขาน้อย	เวียงเก่า	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	6.54	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860015160
189	แก้มลิงหนองทุ่มพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 ปริมาตรเก็บกัก 0.30 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานขอนแก่น	เขาน้อย	เวียงเก่า	ขอนแก่น	2.4.1	แก้มลิง	4	5.00	2567	ชป.	ON67070030003611
190	ฝายบ้านนาตาด	เขาน้อย	เวียงเก่า	ขอนแก่น	2.4.1	ฝาย	4	35.00	2567	ชป.	ON67070030003596
191	โครงการซ่อมแซมฝาย น้ำล้น แจ้งตากา บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	เมืองเก่าพัฒนา	เวียงเก่า	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.20	2569	จังหวัด	
192	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 84	เมืองเก่าพัฒนา	เวียงเก่า	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV0010005261
193	อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้	เมืองเก่าพัฒนา	เวียงเก่า	ขอนแก่น	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	4	30.00	2569	ชป.	ON69070030001783
194	โครงการขุดลอกลำห้วยนาบา บ้านหนองเตาปูน หมู่ที่ 13 ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	ในเมือง	เวียงเก่า	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.49	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007490
195	โครงการขุดลอกลำห้วยวังติ่ง บ้านหนองคู่ หมู่ที่ 12 ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	ในเมือง	เวียงเก่า	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.49	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007489
196	โครงการขุดลอกลำน้ำบองตอนล่าง บ้านแดง หมู่ที่ 8 ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	ในเมือง	เวียงเก่า	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.49	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007488
197	ขุดลอกลำห้วยกอขี	ในเมือง	เวียงเก่า	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.01	2566	ปภ.	ON66150060000653
198	ขุดลอกลำห้วยบ้านช้าง	ในเมือง	เวียงเก่า	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.15	2566	ปภ.	ON66150060000640
199	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองน้ำ บ้านหนองขาม	ในเมือง	เวียงเก่า	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON70090060001172
200	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ในเมือง	เวียงเก่า	ขอนแก่น	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2569	ทน.	ON69090060000682
201	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ในเมือง	เวียงเก่า	ขอนแก่น	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2569	ทน.	ON69090060000681
202	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	ในเมือง	เวียงเก่า	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.37	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002144
203	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 28	ในเมือง	เวียงเก่า	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV0010005307
204	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 83	ในเมือง	เวียงเก่า	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV0010005260

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
205	ฝายห้วยวังกุดเถียบ	ในเมือง	เวียงเก่า	ขอนแก่น	2.4.1	ฝาย	4	35.00	2567	ชป.	ON6707003 0003665
206	ฝายลำบอง	ในเมือง	เวียงเก่า	ขอนแก่น	2.4.1	ฝาย	4	45.00	2567	ชป.	ON6707003 0003666
207	แก้มลิง หนองคูพร้อมอาคารประกอบ	ในเมือง	เวียงเก่า	ขอนแก่น	2.4.1	แก้มลิง	4	21.00	2568	ชป.	ON6807003 0002703
208	ฝายห้วยยางแห้ง	ในเมือง	เวียงเก่า	ขอนแก่น	2.4.1	ฝาย	4	40.00	2569	ชป.	ON6907003 0001760
209	ฝายลำน้ำพองเก่า	ในเมือง	เวียงเก่า	ขอนแก่น	2.4.1	ฝาย	4	40.00	2570	ชป.	ON7007003 0001299
210	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	แวงใหญ่	แวงใหญ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.47	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002154
211	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 88	แวงใหญ่	แวงใหญ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005265
212	แก้มลิงอ่างเก็บน้ำวังคกพร้อมอาคารประกอบ	แวงใหญ่	แวงใหญ่	ขอนแก่น	2.4.1	แก้มลิง	4	15.00	2568	ชป.	ON6807003 0002725
213	ระบบกระจายน้ำสถานีสูบบ้านสีหนาด	โนนทอง	แวงใหญ่	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง	4	75.00	2567	ชป.	ON6707003 0003644
214	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ กุดละหว้า	โนนทอง	แวงใหญ่	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	23.09	2570	ทน.	ON7009006 0001366
215	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลโนนทอง (กุดละหว้า)	โนนทอง	แวงใหญ่	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001178
216	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	โนนทอง	แวงใหญ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.39	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002152
217	สถานีสูบน้ำบ้านหนองสีหนาดและระบบกระจายน้ำ	โนนทอง	แวงใหญ่	ขอนแก่น	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	262.36	2566	ชป.	682
218	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนทอง	โนนทอง	แวงใหญ่	ขอนแก่น	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	45.00	2568	ชป.	ON6807003 0002980
219	ปรับปรุงคันดินกุดจับกุดหมากเห็บ 1 แห่ง โครงการชลประทานขอนแก่น	โนนสะอาด	แวงใหญ่	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง	4	25.00	2567	ชป.	ON6707003 0003264
220	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำแก่งหินตั้ง	โนนสะอาด	แวงใหญ่	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	15.10	2569	ทน.	ON6909006 0001123
221	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลโนนสะอาด (อ่างเก็บน้ำแก่งหินตั้ง)	โนนสะอาด	แวงใหญ่	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001179
222	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	โนนสะอาด	แวงใหญ่	ขอนแก่น	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2569	ทน.	ON6909006 0000684
223	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	โนนสะอาด	แวงใหญ่	ขอนแก่น	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2569	ทน.	ON6909006 0000683
224	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	โนนสะอาด	แวงใหญ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.62	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002153
225	โครงการสถานีสูบน้ำบ้านกุดหมากเห็บ จังหวัดขอนแก่น	โนนสะอาด	แวงใหญ่	ขอนแก่น	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	100.00	2566	ชป.	ON6607003 0016634
226	แก้มลิงกุดจับกุดหมากเห็บพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.3 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานขอนแก่น	โนนสะอาด	แวงใหญ่	ขอนแก่น	2.4.1	แก้มลิง	4	20.00	2567	ชป.	ON6707003 0003180
227	แก้มลิงหนองสุมหักพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.1 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานขอนแก่น	โนนสะอาด	แวงใหญ่	ขอนแก่น	2.4.1	แก้มลิง	4	10.00	2567	ชป.	ON6707003 0003272
228	โครงการอาคารบังคับน้ำลำห้วยบุ โครงการชลประทานขอนแก่น	โนนสะอาด	แวงใหญ่	ขอนแก่น	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	4	10.00	2567	ชป.	ON6707003 0003263
229	พัฒนากุดจับ-กุดหมากเห็บ	โนนสะอาด	แวงใหญ่	ขอนแก่น	2.4.1	สระเก็บน้ำ	4	256.47	2569	ชป.	571

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
230	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	ใหม่นาเพียง	แวงใหญ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.74	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002155
231	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 14	ใหม่นาเพียง	แวงใหญ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005294
232	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 87	ใหม่นาเพียง	แวงใหญ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005264
233	อ่างเก็บน้ำแวงใหญ่	ใหม่นาเพียง	แวงใหญ่	ขอนแก่น	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	4	290.47	2567	ชป.	738
234	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	คอนฉิม	แวงใหญ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.76	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002151
235	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 13	คอนฉิม	แวงใหญ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005293
236	ขุดลอกห้วยโสกรังตอนบน ม.13	แวงน้อย	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.40	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON6600015 0000816
237	ขุดลอกหนองฝายบ้าน ม.8	แวงน้อย	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.33	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON6600015 0000815
238	ขุดลอกหนองกกทัน	แวงน้อย	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.30	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON6600015 0000813
239	โครงการขุดลอกหนองโสกผักหวาน	แวงน้อย	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	4.14	2566	กองทัพบก	ON6602004 0000004
240	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	แวงน้อย	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.23	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002150
241	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 48	แวงน้อย	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005327
242	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 47	แวงน้อย	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005326
243	สร้างฝายชะลอน้ำห้วยขอนขวาง	แวงน้อย	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.4.1	ฝาย	4	0.40	2566	จังหวัด	ON6600015 0000720
244	สร้างฝายชะลอน้ำห้วยขอนขวาง	แวงน้อย	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.4.1	ฝาย	4	0.48	2566	จังหวัด	ON6600015 0000722
245	ฝายห้วยนา	แวงน้อย	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.4.1	ฝาย	4	35.00	2567	ชป.	ON6707003 0003651
246	ฝายห้วยขอนกว้าง พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่	แวงน้อย	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.4.1	ฝาย	4	15.00	2567	ชป.	ON6707003 0004887
247	แก้มลิงหนองอ้อท่าแหพร้อมอาคารประกอบ	แวงน้อย	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.4.1	แก้มลิง	4	10.00	2569	ชป.	ON6907003 0001764
248	ฝายห้วยโสกรัง	แวงน้อย	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.4.1	ฝาย	4	40.00	2570	จังหวัด	ON7007003 0001296
249	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	ก้านเหลือง	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.72	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002145
250	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 86	ก้านเหลือง	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005263
251	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	ทางขวาง	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.52	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002146
252	ฝายบ้านหนองหญ้าปล้อง	ทางขวาง	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.4.1	ฝาย	4	30.00	2567	ชป.	ON6707003 0003643
253	ฝายห้วยโสกครอง พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่	ทางขวาง	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.4.1	ฝาย	4	18.00	2567	ชป.	ON6707003 0004886
254	ขุดลอก หนองหญ้าต้อน	ท่านางแนว	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.40	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON6600015 0000792
255	ขุดลอก อ่างเก็บน้ำน้ำซับ	ท่านางแนว	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON6600015 0000787
256	ขุดลอก อ่างเก็บน้ำน้ำซ้	ท่านางแนว	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON6600015 0000786

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
257	ขุดลอก ลำห้วยยางบง ม.6 ตอน 1	ท่านางแนว	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON6600015 0000785
258	ขุดลอกลำยางบง	ท่านางแนว	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON6600015 0000783
259	ขุดลอกหนองแฝก	ท่านางแนว	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.40	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON6600015 0000782
260	ขุดลอกหนองโพนงาม	ท่านางแนว	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.40	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON6600015 0000781
261	ขุดลอกฝายโคกห้วยเกิ้ง	ท่านางแนว	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.49	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON6600015 0000778
262	อ่างเก็บน้ำ น้ำซับ	ท่านางแนว	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON6600015 0000777
263	ขุดลอกหนองแฝก	ท่านางแนว	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.40	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON6600015 0000738
264	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ท่านางแนว	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2568	ทน.	ON6809006 0001134
265	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	ท่านางแนว	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.56	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002147
266	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 85	ท่านางแนว	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005262
267	สร้างสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ท่านางแนว	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	0.50	2566	จังหวัด	ON6600015 0000779
268	สร้างสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ท่านางแนว	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	0.36	2566	จังหวัด	ON6600015 0000780
269	สร้างสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ท่านางแนว	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	1.17	2566	จังหวัด	ON6600015 0000784
270	สร้างสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ท่านางแนว	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	0.37	2566	จังหวัด	ON6600015 0000790
271	สร้างสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ท่านางแนว	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	0.44	2566	จังหวัด	ON6600015 0000791
272	สร้างสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ท่านางแนว	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	1.17	2566	จังหวัด	ON6600015 0000793
273	แก้มลิงหนองสรวงใหญ่พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.2 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานขอนแก่น	ท่านางแนว	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.4.1	แก้มลิง	4	15.00	2567	ชป.	ON6707003 0003605
274	แก้มลิงหนองแต้พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.2 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานขอนแก่น	ท่านางแนว	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.4.1	แก้มลิง	4	10.00	2567	ชป.	ON6707003 0003607
275	แก้มลิงกุดเป่ง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.3 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานขอนแก่น	ท่านางแนว	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.4.1	แก้มลิง	4	25.00	2567	ชป.	ON6707003 0003608
276	แก้มลิงหนองบัวเลิงพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.2 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานขอนแก่น	ท่านางแนว	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.4.1	แก้มลิง	4	15.00	2567	ชป.	ON6707003 0003609
277	ขุดลอกหนองปู่ย่า	ท่าวัด	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.48	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON6600015 0000774
278	ขุดลอกหนองโป่งแดง	ท่าวัด	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.35	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON6600015 0000772
279	ขุดลอกหนองบอล	ท่าวัด	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.49	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON6600015 0000773
280	โครงการขุดลอกหนองระเริง	ท่าวัด	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	5.56	2566	กองทัพบก	ON6602004 0000003

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
281	ขุดลอกหนองแวงสาธารณะประโยชน์	ท่าวัด	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	9.38	2566	ปภ.	ON6615006 0000631
282	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	ท่าวัด	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.64	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002148
283	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำ MP1 ขนาด 800 มม. 3 จุด สถานีสูบน้ำบ้านหนองผือ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	ละหานนา	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0011954
284	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่ง 1R-1R-2R-MP กม.0+100 - 0+500 สถานีสูบน้ำบ้านหนองผือ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	ละหานนา	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0011938
285	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1R-1L-2R-MP กม.0+500 - 0+970 และ กม.1+250 - 1+500 สถานีสูบน้ำบ้านหนองผือ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	ละหานนา	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.80	2566	ชป.	ON6607003 0011937
286	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำบึงละหานนา จังหวัดขอนแก่น	ละหานนา	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง	4	91.58	2566	ชป.	ON6607003 0016700
287	ขุดลอกหนองโคกทำเลตลาดใต้	ละหานนา	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.42	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON6600015 0000818
288	ขุดลอก ลำห้วยทราย ม.16	ละหานนา	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON6600015 0000771
289	ขุดลอก ลำห้วยแคน ม.2	ละหานนา	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON6600015 0000757
290	ขุดลอก หนองฝายใหญ่ ม.14 ตอน 1	ละหานนา	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON6600015 0000769
291	ขุดลอก หนองสระแต้ ม.11	ละหานนา	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON6600015 0000768
292	ขุดลอก สระน้ำวัดเทพประสิทธิ์ ม.10	ละหานนา	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON6600015 0000767
293	ขุดลอก หนองสะเดา ม.9	ละหานนา	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON6600015 0000765
294	ขุดลอก หนองหญ้าคา ม.7	ละหานนา	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON6600015 0000763
295	ขุดลอก หนองกกค้อ ม.5	ละหานนา	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON6600015 0000760
296	ขุดลอก ลำห้วยรวงน้อย ม.1	ละหานนา	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON6600015 0000756
297	ขุดลอก หนองเบ็น ม.1	ละหานนา	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON6600015 0000755
298	ลำห้วยทราย	ละหานนา	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON6600015 0000754
299	หนองสระแต้	ละหานนา	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON6600015 0000752
300	สระวัดชัยประสิทธิ์	ละหานนา	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON6600015 0000751
301	หนองสะเดา	ละหานนา	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON6600015 0000749
302	ลำรวง	ละหานนา	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON6600015 0000746
303	ลำห้วยนา	ละหานนา	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON6600015 0000745
304	หนองกกค้อ	ละหานนา	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON6600015 0000744
305	ลำห้วยหินลาด	ละหานนา	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON6600015 0000743
306	ลำห้วยแคน	ละหานนา	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON6600015 0000741
307	ลำห้วยรวงน้อย	ละหานนา	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.39	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON6600015 0000739

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
308	ขุดลอกหนองหญ้าคา	ละหานนา	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON66000150000737
309	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา และตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	ละหานนา	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.00	2570	ทน.	ON70090060001190
310	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ละหานนา	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2568	ทน.	ON68090060001135
311	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	ละหานนา	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.15	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002149
312	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านคลองเจริญ โครงการชลประทานขอนแก่น	ละหานนา	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	40.00	2567	ชป.	ON67070030003266
313	ฝายห้วยหินลาด พื้นที่รับประโยชน์ 2,000 ไร่	ละหานนา	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.4.1	ฝาย	4	30.00	2569	ชป.	ON69070030001602
314	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำกุดนาแซง	โพธิ์ไชย	โคกโพธิ์ไชย	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง	4	0.85	2566	ทน.	ON66090060001553
315	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำกุดนาแซงและระบบกระจายน้ำ	โพธิ์ไชย	โคกโพธิ์ไชย	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง	4	145.74	2566	ทน.	ON66090060001459
316	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำกุดนาแซง	โพธิ์ไชย	โคกโพธิ์ไชย	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง	4	0.85	2567	ทน.	ON67090060000765
317	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำกุดนาแซง	โพธิ์ไชย	โคกโพธิ์ไชย	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง	4	0.86	2568	ทน.	ON68090060000554
318	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำกุดนาแซง	โพธิ์ไชย	โคกโพธิ์ไชย	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง	4	0.85	2570	ทน.	ON70090060000541
319	โครงการขุดลอกหนองขาเป็ด	โพธิ์ไชย	โคกโพธิ์ไชย	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON66070130000057
320	โครงการขุดลอกลำห้วยหนองหวายแสง	โพธิ์ไชย	โคกโพธิ์ไชย	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.20	2566	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON66070130000056
321	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองแซง	โพธิ์ไชย	โคกโพธิ์ไชย	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	23.16	2569	ทน.	ON69090060001102
322	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลโพธิ์ไชย (อ่างเก็บน้ำหนองแปน)	โพธิ์ไชย	โคกโพธิ์ไชย	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON70090060001144
323	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	โพธิ์ไชย	โคกโพธิ์ไชย	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.33	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002041
324	ระบบส่งน้ำสถานีสูบบ้านโพธิ์ไชย ระยะที่ 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	โพธิ์ไชย	โคกโพธิ์ไชย	ขอนแก่น	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	25.00	2566	ชป.	ON66070030016116
325	แก้มลิงกุดลอบพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.30 ล้านลูกบาศก์เมตร	โพธิ์ไชย	โคกโพธิ์ไชย	ขอนแก่น	2.4.1	แก้มลิง	4	23.60	2566	ชป.	ON66070030012466
326	แก้มลิงกุดนาแซงพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.30 ล้านลูกบาศก์เมตร	โพธิ์ไชย	โคกโพธิ์ไชย	ขอนแก่น	2.4.1	แก้มลิง	4	20.00	2566	ชป.	ON66070030012467
327	แก้มลิงถะเหล่า พร้อมอาคารประกอบ	โพธิ์ไชย	โคกโพธิ์ไชย	ขอนแก่น	2.4.1	แก้มลิง	4	5.00	2569	ชป.	ON69070030001596
328	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโพงโพด พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (คทช.)	ซับสมบูรณ์	โคกโพธิ์ไชย	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	5.04	2568	ทน.	ON68090060001084
329	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหินเหิบ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (คทช.)	ซับสมบูรณ์	โคกโพธิ์ไชย	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	5.04	2568	ทน.	ON68090060001083
330	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ประชารัฐ (อ้อย)	ซับสมบูรณ์	โคกโพธิ์ไชย	ขอนแก่น	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	10.08	2568	ทน.	ON68090060001085
331	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	ซับสมบูรณ์	โคกโพธิ์ไชย	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.76	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002207

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
332	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น	ซับสมบูรณ์	โคกโพธิ์ไชย	ขอนแก่น	2.4.1	ฝาย	4	0.80	2566	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON66070130000059
333	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 65	นาแพง	โคกโพธิ์ไชย	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV0010005242
334	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำกุดนาแซง	บ้านโคก	โคกโพธิ์ไชย	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง	4	0.86	2569	ทน.	ON69090060000796
335	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ บึงหนองทุ่มทาม	บ้านโคก	โคกโพธิ์ไชย	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	19.07	2570	ทน.	ON70090060001491
336	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำกุดนาแซง และระบบกระจายน้ำ	บ้านโคก	โคกโพธิ์ไชย	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON70090060001143
337	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	บ้านโคก	โคกโพธิ์ไชย	ขอนแก่น	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2570	ทน.	ON70090060001286
338	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	บ้านโคก	โคกโพธิ์ไชย	ขอนแก่น	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2570	ทน.	ON70090060001285
339	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	บ้านโคก	โคกโพธิ์ไชย	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.39	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002040
340	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 34	บ้านโคก	โคกโพธิ์ไชย	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV0010005313
341	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 33	บ้านโคก	โคกโพธิ์ไชย	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV0010005312
342	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 66	บ้านโคก	โคกโพธิ์ไชย	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV0010005243
343	เพิ่มน้ำกุดนาแซง บ้านนายาว พร้อมระบบส่งน้ำและจ่ายน้ำ	บ้านโคก	โคกโพธิ์ชัย	ขอนแก่น	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	81.08	2566	พพ.(เดิม)	691
344	ขุดลอกคลองบ้านเก่าน้อย	เปือยใหญ่	โนนศิลา	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.99	2566	ปภ.	ON66150060000637
345	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 800 ไร่ บ้านชาติ	เปือยใหญ่	โนนศิลา	ขอนแก่น	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	45.00	2566	ชป.	ON66070030012384
346	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	โนนแดง	โนนศิลา	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002070
347	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 19	โนนแดง	โนนศิลา	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV0010005299
348	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 73	โนนแดง	โนนศิลา	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV0010005250
349	ขุดลอกสระวัดป่าสามัคคีทรงธรรม	โนนแดง	โนนศิลา	ขอนแก่น	2.3.3	สระเก็บน้ำ	4	0.34	2569	จังหวัด	
350	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 20	โนนศิลา	โนนศิลา	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV0010005300
351	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 74	โนนศิลา	โนนศิลา	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV0010005251
352	ขุดลอกห้วยโสกโน	บ้านหัน	โนนศิลา	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000544
353	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองไฮหนองแวง	หนองปลาหมอ	โนนศิลา	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	25.10	2570	ทน.	ON70090060001360
354	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	หนองปลาหมอ	โนนศิลา	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002071
355	โครงการขุดลอกหนองถ้ำม่วง พร้อมอาคารประกอบ หมู่ที่ 2 บ้านตอประดู่ ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	ดูนสาด	กระนวน	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	15.00	2566	ชป.	ON66070030021023
356	โครงการขุดลอกสระถ้ำม่วง	ดูนสาด	กระนวน	ขอนแก่น	2.3.3	สระเก็บน้ำ	4	0.50	2569	จังหวัด	
357	โครงการขุดลอกสระลอยฟ้า	ดูนสาด	กระนวน	ขอนแก่น	2.3.3	สระเก็บน้ำ	4	0.50	2569	จังหวัด	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
358	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ หนองใหญ่	น้ำอ้อม	กระนวน	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001141
359	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	บ้านฝาง	กระนวน	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.12	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002196
360	ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิง เทศบาลเมืองกระนวน หมู่ 6 บ้านหนองโก ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	หนองโก	กระนวน	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง	4	3.88	2566	เทศบาลเมือง	ON66LG884 0000095
361	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยเชือกห้วยรวงไซ บ้านบะแต้ ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	หนองโก	กระนวน	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	6.91	2567	ทน.	ON6709006 0001393
362	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ หนองใหญ่	หนองโก	กระนวน	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	21.08	2570	ทน.	ON7009006 0001477
363	เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน)	หนองโก	กระนวน	ขอนแก่น	2.3.2	ปรับปรุง	4	5.32	2566	ทน.	ON6609006 0001925
364	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	หนองโก	กระนวน	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002198
365	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 62	หนองโก	กระนวน	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005239
366	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองโก	กระนวน	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000357
367	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	หนองโน	กระนวน	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.19	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002199
368	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	หนองกุงใหญ่	กระนวน	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.12	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002197
369	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 61	หนองกุงใหญ่	กระนวน	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005238
370	ฝายห้วยยาง	หนองกุงใหญ่	กระนวน	ขอนแก่น	2.4.1	ฝาย	4	40.00	2567	ชป.	ON6707003 0003585
371	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	ห้วยโจด	กระนวน	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002200
372	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 5	ห้วยโจด	กระนวน	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005285
373	จัดหาน้ำให้แก่กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านโป่งแค ห้วยทราย (พรด.)	ห้วยโจด	กระนวน	ขอนแก่น	2.4.1	จัดหาน้ำต้นทุน พรด.	4	#VALUE!	2566	ชป.	3231
374	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	ห้วยยาง	กระนวน	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.19	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002201
375	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 6	ห้วยยาง	กระนวน	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005286
376	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำท่าลาด	หัวนาคำ	กระนวน	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง	4	0.55	2566	ทน.	ON6609006 0001554
377	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำท่าลาด	หัวนาคำ	กระนวน	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง	4	0.55	2567	ทน.	ON6709006 0000766
378	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำท่าลาด	หัวนาคำ	กระนวน	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง	4	0.55	2568	ทน.	ON6809006 0000555
379	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำท่าลาด	หัวนาคำ	กระนวน	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง	4	12.09	2568	ทน.	ON6809006 0000436
380	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำท่าลาด	หัวนาคำ	กระนวน	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง	4	25.19	2568	ทน.	ON6809006 0000435
381	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำท่าลาด	หัวนาคำ	กระนวน	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง	4	0.55	2569	ทน.	ON6909006 0000797
382	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำท่าลาด	หัวนาคำ	กระนวน	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง	4	0.55	2570	ทน.	ON7009006 0000542

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
383	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ หนองลาด	หัวนาคำ	กระนวน	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	16.06	2570	ทน.	ON7009006 0001424
384	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ หนองลาด	หัวนาคำ	กระนวน	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001142
385	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหัวนาคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	หัวนาคำ	กระนวน	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002202
386	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หัวนาคำ	กระนวน	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000358
387	สถานีสูบน้ำบ้านหนองเบ็ญ	โนนพยอม	ชนบท	ขอนแก่น	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	379.69	2568	ชป.	742
388	ปรับปรุงระบบส่งน้ำ สถานี้สูบน้ำบ้านดอนข่า	โนนพะยอม	ชนบท	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง	4	35.00	2566	ชป.	ON6607003 0020636
389	ซ่อมแซมเครนเหนือศีรษะและผนังกั้นน้ำ (Stop Log) พร้อมอุปกรณ์ประกอบสถานีสูบน้ำเขื่อนชนบท โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	โนนพะยอม	ชนบท	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0012265
390	ซ่อมแซมเปลี่ยนชุดลวดสลิงพร้อมหูหิ้วชะเนาะเกลียวเร่งสำหรับเครื่องกว้านขนาด 50 ตันและซ่อมแซมบานระบาย จำนวน 6 ชุด เขื่อนชนบท โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	โนนพะยอม	ชนบท	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	3.50	2566	ชป.	ON6607003 0012254
391	ซ่อมแซมอาคาร ปตร.ท้ายเขื่อนชนบท โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	โนนพะยอม	ชนบท	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	3.00	2566	ชป.	ON6607003 0011955
392	ซ่อมแซมระบบสูบน้ำและอาคารในคลองสายใหญ่ฝั่งซ้ายฝายชนบท กม. 0+000-1+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	โนนพะยอม	ชนบท	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0011936
393	ปรับปรุง ปตร.ท้ายเขื่อนชนบท โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	โนนพะยอม	ชนบท	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง	4	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0011602
394	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยไร่ (3) ระยะ 2 ความยาว 3,900 เมตร	โนนพะยอม	ชนบท	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง	4	45.00	2566	ชป.	ON6607003 0021020
395	ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำหนองแกงใหญ่ ขนาดบานระบาย 2x2 เมตร จำนวน 3 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	โนนพะยอม	ชนบท	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง	4	3.00	2567	ชป.	ON6707003 0003284
396	ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าควบคุมและเครื่องกว้านบานระบายพร้อมอุปกรณ์ประกอบ เขื่อนชนบท โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	โนนพะยอม	ชนบท	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.20	2568	ชป.	
397	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลโนนพะยอม (หนองไฮหนองแวง)	โนนพะยอม	ชนบท	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001145
398	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ อ่างเก็บน้ำ หนองแกงใหญ่	โนนพะยอม	ชนบท	ขอนแก่น	2.3.2	ระบบกระจายน้ำ	4	2.57	2568	ทน.	
399	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	โนนพะยอม	ชนบท	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.54	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002044
400	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 68	โนนพะยอม	ชนบท	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005245
401	แก้มลิงหนองแก่งใหญ่พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.30 ล้านลูกบาศก์เมตร	โนนพะยอม	ชนบท	ขอนแก่น	2.4.1	แก้มลิง	4	20.00	2566	ชป.	ON6607003 0012465
402	ฝายห้วยสายหนัง (2)	โนนพะยอม	ชนบท	ขอนแก่น	2.4.1	ฝาย	4	35.00	2567	ชป.	ON6707003 0003642
403	แก้มลิงหนองแก่งใหญ่พร้อมอาคารประกอบ	โนนพะยอม	ชนบท	ขอนแก่น	2.4.1	แก้มลิง	4	30.00	2568	ชป.	ON6807003 0002624
404	โครงการขุดลอกลำห้วยหนองเอี่ยน ช่วงตำบลกุดเพียขอม	กุดเพียขอม	ชนบท	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.40	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON6600015 0000170
405	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	กุดเพียขอม	ชนบท	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.14	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002042
406	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 15	กุดเพียขอม	ชนบท	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005295

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
407	ฝายบ้านโนนสังข์	กุดเพียขอม	ชนบท	ขอนแก่น	2.4.1	ฝาย	4	45.00	2567	ชป.	ON6707003 0003647
408	แก้มลิงหนองนารี	กุดเพียขอม	ชนบท	ขอนแก่น	2.4.1	แก้มลิง	4	16.00	2568	ชป.	ON6807003 0002738
409	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	ชนบท	ชนบท	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002043
410	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 16	ชนบท	ชนบท	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005296
411	เพิ่มน้ำหนองกรองแก้ว บ้านดอนดู่ พร้อมระบบส่งน้ำและจ่ายน้ำ	ชนบท	ชนบท	ขอนแก่น	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	55.90	2570	พพ.(เดิม)	798
412	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	บ้านแท่น	ชนบท	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.14	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002045
413	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านแท่น	ชนบท	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000384
414	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยตะกั่ว	ปอแดง	ชนบท	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.01	2567	ทน.	ON6709006 0001366
415	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	ปอแดง	ชนบท	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002046
416	ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำ บ้านโนนคำมี หมู่ 9 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	วังแสง	ชนบท	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.48	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000065
417	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1L-MC1 กม.0+070 - 3+180 สถานีสูบน้ำ P1 เขื่อนชนบท โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	วังแสง	ชนบท	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.60	2566	ชป.	ON6607003 0011957
418	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย MC1 กม. 0+000 - 0+800 และ กม.2+350 - 4+800 สถานีสูบน้ำ P1 เขื่อนชนบท โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	วังแสง	ชนบท	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.30	2566	ชป.	ON6607003 0011956
419	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย MC2 กม. 1+620 - 2+390 สถานีสูบน้ำ P1 เขื่อนชนบท โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	วังแสง	ชนบท	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.20	2566	ชป.	ON6607003 0011953
420	ปรับปรุง ปตร.หนองลาด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	วังแสง	ชนบท	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง	4	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0011603
421	เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำสถานีสูบน้ำ P1 เขื่อนชนบท สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12	วังแสง	ชนบท	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง	4	30.00	2567	ชป.	ON6707003 0002163
422	เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำสถานีสูบน้ำ P1 เขื่อนชนบท ระยะที่ 2 พื้นที่ 4,500 ไร่	วังแสง	ชนบท	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง	4	30.00	2568	ชป.	ON6807003 0001397
423	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ หนองหูลิง	วังแสง	ชนบท	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	19.07	2570	ทน.	ON7009006 0001711
424	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ หนองข่า	วังแสง	ชนบท	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	16.06	2570	ทน.	ON7009006 0001520
425	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลวังแสง (หนองข่า)	วังแสง	ชนบท	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001146
426	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	วังแสง	ชนบท	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.60	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002047
427	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 67	วังแสง	ชนบท	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005244
428	สถานีสูบน้ำบ้านโนนข่า	วังแสง	ชนบท	ขอนแก่น	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	150.88	2566	ชป.	699
429	แก้มลิงหอองหูลิง	วังแสง	ชนบท	ขอนแก่น	2.4.1	แก้มลิง	4	16.00	2568	ชป.	ON6807003 0002637
430	แก้มลิงฝายแกว พร้อมอาคารประกอบ	วังแสง	ชนบท	ขอนแก่น	2.4.1	แก้มลิง	4	50.00	2569	ชป.	ON6907003 0001598

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
431	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำหนองกองแก้วพร้อมอาคารประกอบ ปริมาณดิน 1.00 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานขอนแก่น	ศรีบุญเรือง	ชนบท	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	50.00	2566	ชป.	ON6607003 0012201
432	ปรับปรุงผิวจราจรทำนบดินอ่างเก็บน้ำหนองกองแก้ว ระยะทาง 9.00 กิโลเมตร โครงการชลประทานขอนแก่น	ศรีบุญเรือง	ชนบท	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	30.00	2568	ชป.	
433	ผันน้ำอ่างฯหนองกองแก้ว-อ่างฯบึงแก่งละว้า	ศรีบุญเรือง	ชนบท	ขอนแก่น	2.5.1	ผันน้ำภายในลุ่มน้ำ	4	21.12	2570	ชป.	18
434	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	ห้วยแก	ชนบท	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.34	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002048
435	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงห้วยต้อนพร้อมระบบกระจายน้ำ	โนนสะอาด	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	45.25	2567	ทน.	ON6709006 0001305
436	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำบ้านโนนสะอาด	โนนสะอาด	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	21.15	2569	ทน.	ON6909006 0001195
437	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล (โนนสะอาด,หนองเขียด)	โนนสะอาด	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001150
438	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลโนนสะอาด (อ่างเก็บน้ำ บ้านโนนสะอาด)	โนนสะอาด	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001149
439	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำบ้านสนามบิน	โนนสะอาด	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001148
440	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	โนนสะอาด	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.14	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002051
441	แก้มลิงห้วยแย้พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.65 ล้านลูกบาศก์เมตร	โนนสะอาด	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.4.1	แก้มลิง	4	40.00	2566	ชป.	ON6607003 0012403
442	แก้มลิงห้วยแย้พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	โนนสะอาด	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.4.1	แก้มลิง	4	50.00	2567	ชป.	ON6707003 0003205
443	แก้มลิงห้วยแย้พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	โนนสะอาด	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.4.1	แก้มลิง	4	50.00	2568	ชป.	ON6807003 0002581
444	แก้มลิงห้วยแย้พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	โนนสะอาด	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.4.1	แก้มลิง	4	50.00	2569	ชป.	ON6907003 0001586
445	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำบ้านสนามบิน	โนนหัน	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	15.10	2569	ทน.	ON6909006 0001243
446	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	โนนหัน	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002052
447	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 24	โนนหัน	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005333
448	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	โนนหัน	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON6600009 0000064
449	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	โนนหัน	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON6600009 0000067
450	ขุดลอกลำน้ำเชิญ ความยาว 3.0 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	โนนอุดม	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	5.00	2567	ชป.	ON6707003 0003594
451	ขุดลอกลำห้วยขุมดิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	โนนอุดม	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.50	2567	ชป.	ON6707003 0003239
452	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ หนองผือ	โนนอุดม	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	22.09	2570	ทน.	ON7009006 0001562
453	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล (โคกสะอาด,โนนอุดม)	โนนอุดม	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001152

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
454	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ หนองผือ	โนนอุดม	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001151
455	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	โนนอุดม	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.25	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002053
456	อาคารบังคับน้ำลำห้วยข่า พื้นที่รับประโยชน์ 770 ไร่	โนนอุดม	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	4	4.50	2566	ชป.	ON6607003 0012361
457	อาคารบังคับน้ำลำห้วยกุดพระเจ้า พื้นที่รับประโยชน์ 650 ไร่	โนนอุดม	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	4	3.50	2566	ชป.	ON6607003 0012363
458	อาคารบังคับน้ำลำห้วยขุมดิน พื้นที่รับประโยชน์ 580 ไร่	โนนอุดม	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	4	3.00	2566	ชป.	ON6607003 0012364
459	ขุดลอกอ่างฝายใหม่	ขัวเรียง	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.67	2566	ปภ.	ON6615006 0000642
460	ขุดลอกห้วยหนองตูบ	ขัวเรียง	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.60	2566	ปภ.	ON6615006 0000643
461	อาคารบังคับน้ำห้วยหนองบัว พื้นที่รับประโยชน์ 690 ไร่	ขัวเรียง	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	4	2.50	2566	ชป.	ON6607003 0012358
462	ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC กม.0+000-กม.4+000 ระยะทาง 570 เมตรโครงการน้ำเชิญฯ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	ชุมแพ	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง	4	13.00	2566	ชป.	ON6607003 0012314
463	ขุดลอกตะกอนดิน คลอง 1R-LMC กม. 7+000-10+700 โครงการฯน้ำเชิญ	ชุมแพ	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0012016
464	ขุดลอกตะกอนดิน คลอง LMC กม. 9+000-13+500 โครงการฯน้ำเชิญ	ชุมแพ	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.30	2566	ชป.	ON6607003 0012014
465	ซ่อมแซมคอนกรีตดาด คลอง 1R-LMC กม. 0+050-12+200 (เป็นช่วงๆ) โครงการฯน้ำเชิญ	ชุมแพ	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.80	2566	ชป.	ON6607003 0012009
466	ซ่อมแซมคอนกรีตดาด คลอง LMC กม. 0+050-15+000 (เป็นช่วงๆ) โครงการฯน้ำเชิญ	ชุมแพ	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0012007
467	บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ พื้นที่ชลประทาน 65,500 ไร่	ชุมแพ	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0011765
468	ปรับปรุงคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1R-1L-RMC. กม.11+250-15+820 ความยาว 4.6 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	ชุมแพ	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง	4	17.00	2567	ชป.	ON6707003 0003624
469	ปรับปรุงฝายลำน้ำเชิญ กม.131+306 บ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 8 บ้านอาจสามารถ ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	ชุมแพ	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง	4	50.00	2567	ชป.	ON6707003 0003325
470	ขุดลอกลำห้วยเต่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	ชุมแพ	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.50	2567	ชป.	ON6707003 0003235
471	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย LMC โครงการฯน้ำเชิญ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	ชุมแพ	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.65	2568	ชป.	
472	ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำป่า คลอง 1R-LMC กม. 11+570 โครงการฯน้ำเชิญ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	ชุมแพ	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.70	2569	ชป.	
473	บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ ระยะทาง 20 กิโลเมตร	ชุมแพ	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	2.57	2569	ชป.	
474	บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ พื้นที่ 347 ไร่ และคลองส่งน้ำระยะทาง 118.385 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	ชุมแพ	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	2.95	2569	ชป.	
475	ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น ปตร.น้ำเชิญ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	ชุมแพ	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.00	2569	ชป.	
476	ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดิน คลอง 1R-LMC กม. 3+300-7+000 โครงการฯน้ำเชิญ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	ชุมแพ	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.00	2570	ชป.	
477	ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดิน คลอง LMC กม. 4+500-9+000 โครงการฯน้ำเชิญ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	ชุมแพ	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.30	2570	ชป.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
478	ซ่อมแซมคอนกรีตดาด คลอง 1R-LMC ความยาว 12.15 กิโลเมตร (เป็นช่วงๆ กม.0+050-12+200) โครงการฯน้ำเชิญ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	ชุมแพ	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.80	2570	ชป.	
479	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ หนองบัว	ชุมแพ	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	21.08	2570	ทน.	ON7009006 0001526
480	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลชุมแพ (หนองบัว)	ชุมแพ	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001147
481	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนโพธิ์ธาตุจากถนนมลิวรรณถึงแยกถนนชายทุ่ง หมู่ 10 บ้านชุมแพ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	ชุมแพ	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	3.55	2566	เทศบาลเมือง	ON66LG884 0000103
482	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนชายทุ่ง เทศบาลเมืองชุมแพ หมู่ 10 บ้านชุมแพ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	ชุมแพ	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	47.80	2566	เทศบาลเมือง	ON66LG884 0000102
483	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำช่วงถนนสำราญวารี เทศบาลเมืองชุมแพ หมู่ที่ 13,16 บ้านนาโพธิ์ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	ชุมแพ	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	64.33	2566	เทศบาลเมือง	ON66LG884 0000100
484	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำช่วงถนนบุญบาลประดิษฐ์และถนนสำราญวารี เทศบาลเมืองชุมแพ หมู่ที่ 2,16,13 บ้านหัวหนอง ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	ชุมแพ	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	88.40	2566	เทศบาลเมือง	ON66LG884 0000099
485	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	ชุมแพ	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.33	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002049
486	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเพียง	นาเพียง	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.45	2566	ทน.	ON6609006 0001974
487	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	นาเพียง	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.25	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002050
488	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	นาหนองทุ่ม	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON6600009 0000156
489	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	นาหนองทุ่ม	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON6600009 0000161
490	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	วังหินลาด	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002054
491	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 70	วังหินลาด	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005247
492	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	วังหินลาด	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON6600009 0000060
493	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	วังหินลาด	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON6600009 0000075

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
494	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	วังหินลาด	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66000090000076
495	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	วังหินลาด	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66000090000077
496	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	วังหินลาด	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66000090000078
497	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	วังหินลาด	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66000090000079
498	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	วังหินลาด	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66000090000080
499	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	วังหินลาด	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66000090000081
500	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	วังหินลาด	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66000090000082
501	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	วังหินลาด	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66000090000083
502	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	วังหินลาด	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66000090000084
503	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	วังหินลาด	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66000090000085
504	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	วังหินลาด	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66000090000086

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
505	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	วังหินลาด	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66000090000087
506	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	วังหินลาด	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66000090000088
507	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	วังหินลาด	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66000090000089
508	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	วังหินลาด	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66000090000090
509	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	วังหินลาด	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66000090000091
510	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	วังหินลาด	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66000090000092
511	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	วังหินลาด	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66000090000093
512	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	วังหินลาด	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66000090000094
513	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	วังหินลาด	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66000090000095
514	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงห้วยแย้พร้อมระบบกระจายน้ำ	หนองเขียด	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.79	2566	ทน.	ON66090060001926
515	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หนองเขียด	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.39	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002055
516	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 69	หนองเขียด	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV0010005246
517	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	หนองเขียด	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66000090000073

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
518	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	หนองเขียด	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66000090000074
519	ขุดลอกหนองกุง	หนองเสาเล้า	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.92	2566	ปภ.	ON66150060000635
520	ขุดลอกหนองจิก	หนองเสาเล้า	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	6.59	2566	ปภ.	ON66150060000633
521	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หนองเสาเล้า	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002056
522	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนสันติสุข ๒ เทศบาลเมืองชุมแพ หมู่ 8 บ้านสันติสุข ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หนองไผ่	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	30.50	2566	เทศบาลเมือง	ON66LG8840000101
523	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	หนองไผ่	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2567	ทน.	ON67090060001344
524	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 23	หนองไผ่	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV0010005303
525	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	หนองไผ่	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66000090000061
526	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	หนองไผ่	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66000090000062
527	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	หนองไผ่	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66000090000063
528	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	หนองไผ่	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66000090000065
529	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	หนองไผ่	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66000090000066
530	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	หนองไผ่	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66000090000068
531	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	หนองไผ่	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66000090000069
532	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	หนองไผ่	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66000090000070

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
533	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	หนองไผ่	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66000090000071
534	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	หนองไผ่	ชุมแพ	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66000090000072
535	ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำห้วยสายบาตร โครงการชลประทานมหาสารคาม	กระนวน	ชำสูง	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	3.00	2566	ชป.	ON66070030012250
536	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 104	กระนวน	ชำสูง	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV0010005357
537	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 9	กระนวน	ชำสูง	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV0010005289
538	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นลำห้วยยางตอนล่าง บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลคำแมด อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น	คำแมด	ชำสูง	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง	4	0.26	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON66000150000735
539	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นลำห้วยไผ่ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลคำแมด อำเภอชำสูง	คำแมด	ชำสูง	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง	4	0.31	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON66000150000734
540	โครงการปรับปรุงลำห้วยยางตอนบน บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลคำแมด อำเภอชำสูง	คำแมด	ชำสูง	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON66000150000732
541	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองทุ่ม สนับสนุนกองทุนหมู่บ้านบ้านคำแมด ม. 4	คำแมด	ชำสูง	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	5.04	2568	ทน.	ON68090060001086
542	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคำแมด อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น	คำแมด	ชำสูง	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.25	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002057
543	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำบ้านคำแมด	คำแมด	ชำสูง	ขอนแก่น	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	15.00	2566	ชป.	1194
544	โครงการซ่อมแซมฝาย คสล. (ชนิดรถยนต์ผ่านได้) บ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลคูคำ อำเภอชำสูง	คูคำ	ชำสูง	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.72	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON66000150000725
545	ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบาย 1R-D7 (ลำห้วยกุดทิง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ปริมาณดิน 38,000 ลูกบาศก์เมตร	คูคำ	ชำสูง	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.40	2566	ชป.	ON66070030012230
546	ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบาย 3L-D7 (ลำห้วยกุดทิง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ปริมาณดิน 46,200 ลูกบาศก์เมตร	คูคำ	ชำสูง	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.70	2566	ชป.	ON66070030012183
547	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 8R-LMC กม. 2+500 - กม.3+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	คูคำ	ชำสูง	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.50	2566	ชป.	ON66070030012171
548	ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินตกจมในคลองส่งน้ำ 8R-LMC กม.5+500 - กม.8+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	คูคำ	ชำสูง	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.45	2566	ชป.	ON66070030012148
549	โครงการขุดลอกหนองบ่อใหญ่ บ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลคูคำ อำเภอชำสูง	คูคำ	ชำสูง	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON66000150000724
550	โครงการขุดลอกหนองนกไก่นา บ้านหม้อ หมู่ที่ 5 ตำบลคูคำ อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น	คูคำ	ชำสูง	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON66000150000723
551	โครงการขุดลอกหนองช้างตาย บ้านคู หมู่ที่ 1 ตำบลคูคำ อำเภอชำสูง จังหวัด ขอนแก่น	คูคำ	ชำสูง	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON66000150000721
552	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคูคำ อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น	คูคำ	ชำสูง	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002058

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
553	แก้มลิงหนองบ่อใหญ่พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.3 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานขอนแก่น	คูคำ	ชำสูง	ขอนแก่น	2.4.1	แก้มลิง	4	35.00	2567	ชป.	ON6707003 0003269
554	ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบาย D7 (ลำห้วยกุดทิง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ปริมาณดิน 80,000 ลูกบาศก์เมตร	บ้านโนน	ชำสูง	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.60	2566	ชป.	ON6607003 0012194
555	ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินตกจมในคลองส่งน้ำ 8R-1-LMC กม.0+000 - กม.1+900 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	บ้านโนน	ชำสูง	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.25	2566	ชป.	ON6607003 0012142
556	โครงการขุดลอกหนองนกเขียน บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโนน อำเภอชำสูง	บ้านโนน	ชำสูง	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON6600015 0000731
557	โครงการขุดลอกหนองคลอง บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโนน อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น	บ้านโนน	ชำสูง	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON6600015 0000730
558	โครงการขุดลอกหนองทุ่งมน บ้านแห้ว หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโนน อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น	บ้านโนน	ชำสูง	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON6600015 0000729
559	โครงการขุดลอกบึงขาแลน บ้านโนน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโนน อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น	บ้านโนน	ชำสูง	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON6600015 0000728
560	โครงการขุดลอกหนองนาแวง บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโนน อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น	บ้านโนน	ชำสูง	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON6600015 0000727
561	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบึงกระชาพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านโนน	ชำสูง	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	9.05	2566	ทน.	ON6609006 0002317
562	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบึงกระชาพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านโนน	ชำสูง	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	10.08	2568	ทน.	ON6809006 0001087
563	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ บึงขาแลน	บ้านโนน	ชำสูง	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	30.12	2570	ทน.	ON7009006 0001626
564	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ บึงขาแลน	บ้านโนน	ชำสูง	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001153
565	เติมน้ำจากคลองชลประทานหนองหวาย-สู่บึงใหม่	บ้านโนน	ชำสูง	ขอนแก่น	2.5.1	ผันน้ำภายในลุ่มน้ำ	4	0.61	2568	ชป.	16
566	เติมน้ำจากคลองชลประทานหนองหวาย-สู่หนองสิม	บ้านโนน	ชำสูง	ขอนแก่น	2.5.1	ผันน้ำภายในลุ่มน้ำ	4	0.61	2570	ชป.	17
567	แก้มลิงหนองคูโป่ง	ห้วยเตย	ชำสูง	ขอนแก่น	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0020585
568	โครงการขุดลอกหนองชำโอง บ้านชำโอง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยเตย อำเภอชำสูง	ห้วยเตย	ชำสูง	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON6600015 0000733
569	โครงการขุดลอกหนองทุ่ม บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยเตย อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น	ห้วยเตย	ชำสูง	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON6600015 0000726
570	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลห้วยเตย อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น	ห้วยเตย	ชำสูง	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.08	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002059
571	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 10	ห้วยเตย	ชำสูง	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005290
572	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 103	ห้วยเตย	ชำสูง	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005280
573	โครงการขุดลอกหนองยางคำ (บริเวณสระบัว) บ้านสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยเตย อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น	ห้วยเตย	ชำสูง	ขอนแก่น	2.3.3	สระเก็บน้ำ	4	0.23	2570	จังหวัด	
574	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย พื้นที่ 1R-1 พื้นที่ 500 ไร่	กุดน้ำใส	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง	4	10.00	2569	ชป.	ON6907003 0001144
575	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ หนองละอุ	กุดน้ำใส	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	22.09	2570	ทน.	ON7009006 0001419
576	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ หนองละอุ	กุดน้ำใส	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001154
577	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 800 ไร่ บ้านกุดน้ำใส	กุดน้ำใส	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	40.00	2566	ชป.	ON6607003 0012375

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
578	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 2,500 ไร่ตำบลกุดน้ำใส	กุดน้ำใส	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	25.00	2567	ชป.	ON6707003 0003268
579	ฝายลำน้ำพองเก่า	กุดน้ำใส	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.4.1	ฝาย	4	35.00	2569	ชป.	ON6907003 0001588
580	ซ่อมแซมคลอง 2R-LMC กม.1+000 - 3+000 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	ทรายมูล	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.50	2566	ชป.	ON6607003 0012127
581	ปรับปรุงระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำบ้านหนองบัวบาน (อ่างเก็บน้ำโสกไห)	ทรายมูล	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง	4	25.00	2569	ชป.	ON6907003 0001628
582	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองแม่ชัด	ทรายมูล	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	2.51	2566	ทน.	ON6609006 0001927
583	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	ทรายมูล	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.97	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002060
584	ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบาย D9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ปริมาณดิน 85,000 ลูกบาศก์เมตร	ท่ากระเสริม	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.78	2566	ชป.	ON6607003 0012192
585	ซ่อมแซมคลอง 1R-3R-LMC กม.2+160 - 2+800 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	ท่ากระเสริม	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0012147
586	ซ่อมแซมคลอง 1R-LMC กม.5+000 - 7+000 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	ท่ากระเสริม	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	5.00	2566	ชป.	ON6607003 0012114
587	เพิ่มประสิทธิภาพคลองส่งน้ำสาย 3R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	ท่ากระเสริม	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง	4	80.00	2566	ชป.	ON6607003 0011638
588	เพิ่มประสิทธิภาพคลอง LMC กม.18+000 - 18+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	ท่ากระเสริม	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง	4	350.00	2567	ชป.	ON6707003 0003348
589	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองแม่ชัด	ท่ากระเสริม	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	15.06	2570	ทน.	ON7009006 0001529
590	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลท่ากระเสริม (หนองแม่ชัด)	ท่ากระเสริม	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001155
591	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองกุดพังเครือ	ท่ากระเสริม	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	2.52	2566	ทน.	ON6609006 0001929
592	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองบึงอ้อ	ท่ากระเสริม	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	2.49	2566	ทน.	ON6609006 0001928
593	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ท่ากระเสริม	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	2.58	2567	ทน.	ON6709006 0001306
594	เติมน้ำจากคลองชลประทานหนองหวาย-สู่หนองแม่ชัด	ท่ากระเสริม	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.5.1	ผันน้ำภายในลุ่มน้ำ	4	0.61	2568	ชป.	19
595	ซ่อมแซมหินเรียงท้ายฝายหนองหวาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	น้ำพอง	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.30	2566	ชป.	ON6607003 0012111
596	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ RMC กม. 0+000-0+800	น้ำพอง	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0012104
597	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	น้ำพอง	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0012102
598	บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย พื้นที่ชลประทาน 264,150 ไร่ จังหวัดขอนแก่น	น้ำพอง	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.64	2566	ชป.	ON6607003 0011773
599	บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง คลองส่งน้ำยาว 557 กิโลเมตร พื้นที่ 676 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	น้ำพอง	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	7.12	2566	ชป.	ON6607003 0011772
600	BULKHEAD GATE ปตร. ปากคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย	น้ำพอง	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.40	2568	ชป.	ON6807003 0002599

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
601	BULKHEAD GATE ปตร. ระบายทรายฝั่งซ้าย	น้ำพอง	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.40	2568	ชป.	ON6807003 0002557
602	บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่คลอง LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ระยะทาง 12.50 กิโลเมตร	น้ำพอง	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	1.60	2569	ชป.	
603	ปรับปรุงลาดด้านท้ายฝายลำน้ำพองเก่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	น้ำพอง	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	5.00	2569	ชป.	
604	อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยเสือเต้น	น้ำพอง	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	25.19	2568	ทน.	ON6809006 0001256
605	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองหวาย	น้ำพอง	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	16.61	2569	ทน.	ON6909006 0001078
606	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ บึงทุ่งเทียว	น้ำพอง	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	21.08	2570	ทน.	ON7009006 0001463
607	อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยเสือเต้น	น้ำพอง	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001186
608	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลน้ำพอง (บึงทุ่งเทียว)	น้ำพอง	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001156
609	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	น้ำพอง	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002061
610	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 29	น้ำพอง	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005308
611	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านห้วยไผ่	น้ำพอง	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	35.00	2566	ชป.	ON6607003 0012389
612	แก้มลิงหนองโอกพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.38 ล้านลูกบาก์ศเมตร	น้ำพอง	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.4.1	แก้มลิง	4	40.00	2566	ชป.	ON6607003 0012421
613	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยเสือเต้น	น้ำพอง	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	30.00	2567	ชป.	ON6707003 0003256
614	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนดงมัน	น้ำพอง	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	30.00	2569	ชป.	ON6907003 0001752
615	เติมน้ำจากคลองชลประทานหนองหวาย-สู่บึงถุงเทียว	น้ำพอง	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.5.1	ผันน้ำภายในลุ่มน้ำ	4	0.61	2568	ชป.	20
616	เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กองพลทหารม้าที่ 3 เพื่อสนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายเปรมติณสูลานนท์	บัวเงิน	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.3.2	ปรับปรุง	4	1.17	2566	ทน.	ON6609006 0001930
617	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	บัวเงิน	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.25	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002062
618	ฝายบ้านคำบอน พื้นที่รับประโยชน์ 250 ไร่	บัวเงิน	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.4.1	ฝาย	4	29.00	2566	ชป.	ON6607003 0012344
619	ฝายห้วยนาสูง พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่	บัวเงิน	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.4.1	ฝาย	4	22.00	2567	ชป.	ON6707003 0003318
620	ฝายลำห้วยนาเลาพร้อมระบบส่งน้ำ	บัวเงิน	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.4.1	ฝาย	4	20.00	2567	ชป.	ON6707003 0003427
621	ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยบึงโดน ปริมาณเก็บกัก 0.20 ล้าน ลบ.ม. โครงการชลประทานขอนแก่น	บัวใหญ่	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง	4	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0012315
622	ซ่อมแซมคลอง 4R-LMC กม.1+500 - 2+500 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	บัวใหญ่	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0012134
623	ซ่อมแซมคลอง 3R-LMC กม.4+500 - 6+500 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	บัวใหญ่	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	4.50	2566	ชป.	ON6607003 0012120
624	ซ่อมแซมคลอง LMC กม.32+000 - 32+500 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	บัวใหญ่	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	8.00	2566	ชป.	ON6607003 0012106

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
625	ซ่อมแซมคลอง LMC กม.22+000 - 22+800 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	บัวใหญ่	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	20.00	2566	ชป.	ON6607003 0011837
626	เพิ่มประสิทธิภาพคลองส่งน้ำสาย 5R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	บัวใหญ่	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง	4	30.00	2566	ชป.	ON6607003 0011639
627	ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำลำห้วยทราย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	บัวใหญ่	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง	4	20.00	2566	ชป.	ON6607003 0011625
628	ซ่อมแซมอาคารรับน้ำป่าคลอง LMC กม.29+600 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	บัวใหญ่	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	1.50	2568	ชป.	
629	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 4R-LMC กม.1+000 - 2+840 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	บัวใหญ่	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	1.00	2569	ชป.	
630	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	บัวใหญ่	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.35	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002063
631	แก้มลิงหนองแม่ชัดพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 ปริมาตรเก็บกัก 0.60 ล้านลูกบาก์ศเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	บัวใหญ่	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.4.1	แก้มลิง	4	30.00	2566	ชป.	ON6607003 0012425
632	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 6R-LMC กม. 1+095 - กม.1+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	บ้านขาม	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0012155
633	ซ่อมแซมคลอง 5R-LMC กม.1+500 - 2+500 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	บ้านขาม	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0012141
634	ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินตกจมในคลองส่งน้ำ 6R-LMC กม.0+000 - กม.2+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	บ้านขาม	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.45	2566	ชป.	ON6607003 0012107
635	ปรับปรุงคลองส่งน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย คลอง LMC (สาย 20) สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12	บ้านขาม	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง	4	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0011517
636	ปรับปรุงประตูระบายน้ำปากคลอง 9R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	บ้านขาม	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง	4	6.50	2567	ชป.	ON6707003 0003583
637	ปรับปรุงท่อลอดคลอง 5R-LMC กม. 1+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	บ้านขาม	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง	4	0.80	2567	ชป.	ON6707003 0003213
638	งานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 6R - LMC กม.1+000 - กม.1+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	บ้านขาม	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	2.00	2569	ชป.	
639	งานปรับปรุงคลอง LMCโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (สาย 20)	บ้านขาม	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	8.00	2569	ส.ป.ก.	
640	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย คลอง 6R-LMC ระยะ 3	บ้านขาม	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	25.00	2569	ส.ป.ก.	
641	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ หนองบึงปากเขื่อน	บ้านขาม	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	19.13	2569	ทน.	ON6909006 0001250
642	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล (บ้านขาม,หนองตูม)	บ้านขาม	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001157
643	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	บ้านขาม	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.23	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002064
644	แก้มลิงหนองสำโรงพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.40 ล้านลูกบาก์ศเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	บ้านขาม	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.4.1	แก้มลิง	4	25.00	2566	ชป.	ON6607003 0012418
645	เติมน้ำจากคลองชลประทานหนองหวาย-สู่บึงบ้านขาม	บ้านขาม	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.5.1	ผันน้ำภายในลุ่มน้ำ	4	0.61	2570	ชป.	21
646	เติมน้ำจากคลองชลประทานหนองหวาย-สู่บึงสำโรง	บ้านขาม	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.5.1	ผันน้ำภายในลุ่มน้ำ	4	0.61	2570	ชป.	22

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
647	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	พังทุย	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.43	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002065
648	ฝายห้วยทรายตอนกลาง พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่	พังทุย	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.4.1	ฝาย	4	45.00	2566	ชป.	ON6607003 0012334
649	ฝายลำห้วยทรายตอนล่าง พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่	พังทุย	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.4.1	ฝาย	4	45.00	2567	ชป.	ON6707003 0003229
650	ซ่อมแซมท่อลอดคลอง RMC ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	ม่วงหวาน	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.87	2566	ชป.	ON6607003 0012125
651	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง RMC กม.4+500 เป็นช่วง ๆ ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	ม่วงหวาน	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0012103
652	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำหนองเบ็ญ	ม่วงหวาน	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง	4	9.31	2566	ทน.	ON6609006 0001480
653	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง RMC กม.6+600 - 7+017 เป็นช่วง ๆ ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	ม่วงหวาน	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	2.00	2569	ชป.	
654	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลอง 1L-RMC จำนวน 6 แห่ง ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	ม่วงหวาน	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.50	2569	ชป.	
655	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย พื้นที่ 1R-2 พื้นที่ 700 ไร่	ม่วงหวาน	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง	4	15.00	2569	ชป.	ON6907003 0001145
656	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำหนองเบ็ญ	ม่วงหวาน	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง	4	0.55	2569	ทน.	ON6909006 0000800
657	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองเป็ด	ม่วงหวาน	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	19.07	2570	ทน.	ON7009006 0001614
658	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำหนองเบ็ญ	ม่วงหวาน	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001158
659	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	ม่วงหวาน	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002066
660	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 30	ม่วงหวาน	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005309
661	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 71	ม่วงหวาน	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005248
662	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ม่วงหวาน	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000369
663	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำหนองเบ็ญ	วังชัย	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง	4	0.55	2566	ทน.	ON6609006 0001557
664	ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยเสียวพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.2 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานขอนแก่น	วังชัย	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง	4	12.00	2567	ชป.	ON6707003 0003270
665	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำหนองเบ็ญ	วังชัย	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง	4	0.55	2567	ทน.	ON6709006 0000769
666	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง LMC กม.7+200 - กม.7+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	วังชัย	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.50	2568	ชป.	
667	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำหนองเบ็ญ	วังชัย	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง	4	0.55	2568	ทน.	ON6809006 0000558
668	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำหนองเบ็ญ	วังชัย	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง	4	0.55	2570	ทน.	ON7009006 0000545
669	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ บึงห้วยซันแปลง1	วังชัย	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	16.06	2570	ทน.	ON7009006 0001483
670	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลวังชัย (บึงห้วยซันแปลง1)	วังชัย	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001159
671	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	วังชัย	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.12	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002067

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
672	เติมน้ำจากคลองชลประทานหนองหวาย-สู่บึงห้วยชัน	วังชัย	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.5.1	ผันน้ำภายในลุ่มน้ำ	4	0.61	2566	ชป.	23
673	ขุดลอกลำห้วยโดน	สะอาด	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.13	2566	ปภ.	ON6615006 0000644
674	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำตำบลสะอาด	สะอาด	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	6.72	2567	ทน.	ON6709006 0001307
675	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองโอก	สะอาด	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	17.62	2569	ทน.	ON6909006 0001231
676	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ หนองฮู	สะอาด	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	19.13	2569	ทน.	ON6909006 0001167
677	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 3 ตำบล (โคกสูง,บ้านดง,สะอาด)	สะอาด	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001163
678	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองโอก	สะอาด	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001162
679	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ หนองฮู	สะอาด	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001161
680	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองหวาย	สะอาด	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001160
681	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	สะอาด	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002068
682	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 72	สะอาด	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005249
683	สถานีสุบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,500 ไร่ บ้านคำบง	สะอาด	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	30.00	2567	ชป.	ON6707003 0003615
684	สถานีสุบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาศรี	สะอาด	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	30.00	2568	ชป.	ON6807003 0002751
685	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย LMC พื้นที่ 10,281 ตารางเมตร ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	หนองกุง	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	10.00	2567	ชป.	ON6707003 0003421
686	ปรับปรุงคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ 1R-LMC กม. 0+000 - กม. 16+580 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	หนองกุง	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	120.00	2567	ชป.	ON6707003 0003278
687	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย พื้นที่ 1R-4 พื้นที่ 730 ไร่	หนองกุง	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง	4	15.00	2569	ชป.	ON6907003 0001146
688	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	หนองกุง	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002069
689	ฝายลำห้วยทราย	หนองกุง	น้ำพอง	ขอนแก่น	2.4.1	ฝาย	4	50.00	2567	ชป.	ON6707003 0003354
690	ขุดลอกโดยเรือขุดดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำแก่งละว้า ระยะที่ 1 ปริมาณดิน 1.25 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานขอนแก่น	โคกสำราญ	บ้านแฮด	ขอนแก่น	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.00	2566	ชป.	ON6607003 0012199
691	ซ่อมแซมขุดลอกหนอง บ้านดง หมู่ 6 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	โคกสำราญ	บ้านแฮด	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	5.50	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000067
692	ซ่อมแซมขุดลอกหนอง บ้านเล็บเงือก หมู่ 4 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	โคกสำราญ	บ้านแฮด	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	10.69	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000066
693	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองดง	โคกสำราญ	บ้านแฮด	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	22.09	2570	ทน.	ON7009006 0001610
694	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล (โคกสำราญ,บ้านแฮด)	โคกสำราญ	บ้านแฮด	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001167
695	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ กุดกว้าง	โคกสำราญ	บ้านแฮด	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001166

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
696	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	โคกสำราญ	บ้านแฮด	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.64	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002088
697	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 59	โคกสำราญ	บ้านแฮด	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005236
698	แก้มลิงแก่งละว้าพร้อมอาคารประกอบ ช่วงที่3(กม.14+200ถึงกม.16+500)	โคกสำราญ	บ้านแฮด	ขอนแก่น	2.4.1	แก้มลิง	4	18.00	2567	ชป.	ON6707003 0003166
699	แก้มลิงแก่งละว้าพร้อมอาคารประกอบ ช่วงที่6(กม.8+200ถึงกม.11+500)	โคกสำราญ	บ้านแฮด	ขอนแก่น	2.4.1	แก้มลิง	4	20.00	2567	ชป.	ON6707003 0003186
700	แก้มลิงแก่งละว้าพร้อมอาคารประกอบ ช่วงที่7(กม.6+945ถึงกม.8+200)	โคกสำราญ	บ้านแฮด	ขอนแก่น	2.4.1	แก้มลิง	4	9.00	2567	ชป.	ON6707003 0003187
701	แก้มลิงแก่งละว้าพร้อมอาคารประกอบ ช่วงที่4(กม.12+800ถึงกม.14+200)	โคกสำราญ	บ้านแฮด	ขอนแก่น	2.4.1	แก้มลิง	4	20.00	2567	ชป.	ON6707003 0003305
702	แก้มลิงแก่งละว้าพร้อมอาคารประกอบ ช่วงที่2(กม.17+800ถึง18+900)	โคกสำราญ	บ้านแฮด	ขอนแก่น	2.4.1	แก้มลิง	4	9.74	2567	ชป.	ON6707003 0003310
703	สถานีสูบน้ำแก่งระว้า	โคกสำราญ	บ้านแฮด	ขอนแก่น	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	307.10	2568	ชป.	841
704	ขุดลอกหนองบ้านหนองผักตบ	โนนสมบูรณ์	บ้านแฮด	ขอนแก่น	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	2.75	2568	พด.	
705	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	โนนสมบูรณ์	บ้านแฮด	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.47	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002089
706	ขุดลอกลำห้วยในเขตเทศบาล	บ้านแฮด	บ้านแฮด	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	3.00	2566	ปภ.	ON6615006 0000647
707	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	บ้านแฮด	บ้านแฮด	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.09	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002090
708	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 42	บ้านแฮด	บ้านแฮด	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005321
709	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 41	บ้านแฮด	บ้านแฮด	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005320
710	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	หนองแซง	บ้านแฮด	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.82	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002091
711	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 60	หนองแซง	บ้านแฮด	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005237
712	ขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ สระไกรสรกุล	หนองแซง	บ้านแฮด	ขอนแก่น	2.3.3	สระเก็บน้ำ	4	0.49	2569	อปท.	
713	อ่างเก็บน้ำบ้านหนองแซง	หนองแซง	บ้านแฮด	ขอนแก่น	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	4	20.00	2567	ชป.	901
714	ปรับปรุงอาคารรับน้ำ กม.7+200 , กม.7+250 อ่างเก็บน้ำแก่งละว้า โครงการชลประทานขอนแก่น	เมืองเพีย	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง	4	50.00	2566	ชป.	ON6607003 0012319
715	ปรับปรุงอาคารระบายน้ำ กม.1+270 อ่างเก็บน้ำแก่งละว้า โครงการชลประทานขอนแก่น	เมืองเพีย	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง	4	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0012318
716	ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น กม.1+670 อ่างเก็บน้ำแก่งละว้า โครงการชลประทานขอนแก่น	เมืองเพีย	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง	4	60.00	2566	ชป.	ON6607003 0012317
717	อนุรักษ์ฟื้นฟูแก่งละว้า	เมืองเพีย	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	18.14	2568	ทน.	ON6809006 0001254
718	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เมืองเพีย	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.43	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002077
719	แก้มลิงกุดละว้าพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.30 ล้านลูกบาศก์เมตร	เมืองเพีย	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.4.1	แก้มลิง	4	20.00	2566	ชป.	ON6607003 0012463
720	แก้มลิงกุดละว้า (ขุดลอกคลองเชื่อมกุดละว้า-แก่งละว้า พร้อมอาคารประกอบ ระยะทาง 4.0 กม) ปริมาตรเก็บกัก 3.0 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานขอนแก่น	เมืองเพีย	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.4.1	แก้มลิง	4	125.00	2566	ชป.	ON6607003 0012409
721	เติมน้ำอ่างบึงแก่งละว้าจากแม่น้ำชี พร้อมระบบส่งน้ำและจ่ายน้ำ	เมืองเพีย	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.5.1	ผันน้ำภายในลุ่มน้ำ	4	20.01	2567	ชป.	24

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
722	ขุดลอกลำห้วยปะครอง	แคนเหนือ	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000140
723	ขุดลอกลำห้วยดอนปูตา	แคนเหนือ	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000139
724	ขุดลอกห้วยวังเวิน	แคนเหนือ	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000090
725	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	แคนเหนือ	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2570	ทน.	ON70090060001288
726	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	แคนเหนือ	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2570	ทน.	ON70090060001287
727	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	แคนเหนือ	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002072
728	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำแบบขั้นบันได บ้านโคกกลาง หมู่ 9 ลำห้วยหนองโน จุดที่ 7 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	แคนเหนือ	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000213
729	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำแบบขั้นบันได บ้านโคกกลาง หมู่ 9 ลำห้วยหนองโน จุดที่ 6 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	แคนเหนือ	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000212
730	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำแบบขั้นบันได บ้านโคกกลาง หมู่ 9 ลำห้วยหนองโน จุดที่ 5 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	แคนเหนือ	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000211
731	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำแบบขั้นบันได บ้านโคกกลาง หมู่ 9 ลำห้วยหนองโน จุดที่ 4 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	แคนเหนือ	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000210
732	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำแบบขั้นบันได บ้านโคกกลาง หมู่ 9 ลำห้วยหนองโน จุดที่ 3 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	แคนเหนือ	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000209
733	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำแบบขั้นบันได บ้านโคกกลาง หมู่ 9 ลำห้วยหนองโน จุดที่ 1 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	แคนเหนือ	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000206
734	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำแบบขั้นบันได บ้านโคกโก หมู่ 7 ลำห้วยวังม่วง จุดที่ 5 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	แคนเหนือ	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000205
735	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำแบบขั้นบันได บ้านโคกโก หมู่ 7 ลำห้วยวังม่วง จุดที่ 4 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	แคนเหนือ	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000204
736	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำแบบขั้นบันได บ้านโคกโก หมู่ 7 ลำห้วยวังม่วง จุดที่ 3 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	แคนเหนือ	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000203
737	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำแบบขั้นบันได บ้านหนองเจ้าเมือง หมู่ 6 ลำห้วยปะครอง จุดที่ 8 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	แคนเหนือ	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000200
738	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำแบบขั้นบันได บ้านหนองเจ้าเมือง หมู่ 6 ลำห้วยปะครอง จุดที่ 7 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	แคนเหนือ	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000199
739	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำแบบขั้นบันได บ้านหนองเจ้าเมือง หมู่ 6 ลำห้วยปะครอง จุดที่ 6 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	แคนเหนือ	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000198
740	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำแบบขั้นบันได บ้านหนองเจ้าเมือง หมู่ 6 ลำห้วยปะครอง จุดที่ 4 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	แคนเหนือ	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000196
741	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำแบบขั้นบันได บ้านหนองเจ้าเมือง หมู่ 6 ลำห้วยปะครอง จุดที่ 3 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	แคนเหนือ	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000195

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
742	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำแบบขั้นบันได บ้านหนองเจ้าเมือง หมู่ 6 ลำห้วยปะครอง จุดที่ 2 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	แคนเหนือ	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000194
743	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำแบบขั้นบันได บ้านหนองเจ้าเมือง หมู่ 6 ลำห้วยปะครอง จุดที่ 1 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	แคนเหนือ	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000193
744	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำแบบขั้นบันได บ้านห้วยชัน หมู่ 5 ลำห้วยปะครอง จุดที่ 4 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	แคนเหนือ	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000192
745	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำแบบขั้นบันได บ้านห้วยชัน หมู่ 5 ลำห้วยปะครอง จุดที่ 3 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	แคนเหนือ	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000191
746	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำแบบขั้นบันได บ้านห้วยชัน หมู่ 5 ลำห้วยปะครอง จุดที่ 2 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	แคนเหนือ	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000190
747	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำแบบขั้นบันได บ้านห้วยชัน หมู่ 5 ลำห้วยปะครอง จุดที่ 1 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	แคนเหนือ	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000189
748	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำแบบขั้นบันได บ้านห้วยชัน หมู่ 5 ลำห้วยขามปูน จุดที่ 3 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	แคนเหนือ	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000188
749	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำแบบขั้นบันได บ้านห้วยชัน หมู่ 5 ลำห้วยขามปูน จุดที่ 2 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	แคนเหนือ	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000187
750	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำแบบขั้นบันได บ้านห้วยชัน หมู่ 5 ลำห้วยขามปูน จุดที่ 1 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	แคนเหนือ	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000186
751	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำแบบขั้นบันได บ้านหนองคูณ หมู่ 3 ลำห้วยขามปูน จุดที่ 5 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	แคนเหนือ	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000185
752	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำแบบขั้นบันได บ้านหนองคูณ หมู่ 3 ลำห้วยขามปูน จุดที่ 4 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	แคนเหนือ	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000184
753	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำแบบขั้นบันได บ้านหนองคูณ หมู่ 3 ลำห้วยขามปูน จุดที่ 3 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	แคนเหนือ	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000183
754	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำแบบขั้นบันได บ้านหนองคูณ หมู่ 3 ลำห้วยขามปูน จุดที่ 2 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	แคนเหนือ	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000182
755	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำแบบขั้นบันได บ้านหนองคูณ หมู่ 3 ลำห้วยขามปูน จุดที่ 1 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	แคนเหนือ	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000181
756	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำแบบขั้นบันได บ้านหนองคูณ หมู่ 3 ลำห้วยแคน จุดที่ 5 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	แคนเหนือ	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000180
757	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำแบบขั้นบันได บ้านหนองคูณ หมู่ 3 ลำห้วยแคน จุดที่ 4 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	แคนเหนือ	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000179
758	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำแบบขั้นบันได บ้านหนองคูณ หมู่ 3 ลำห้วยแคน จุดที่ 3 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	แคนเหนือ	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000178
759	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำแบบขั้นบันได บ้านหนองคูณ หมู่ 3 ลำห้วยแคน จุดที่ 2 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	แคนเหนือ	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000177
760	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำแบบขั้นบันได บ้านหนองคูณ หมู่ 3 ลำห้วยแคน จุดที่ 1 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	แคนเหนือ	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000176

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
761	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำแบบขั้นบันได บ้านแคนเหนือ หมู่ 1 ลำห้วยแคน จุดที่ 5 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	แคนเหนือ	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000175
762	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำแบบขั้นบันได บ้านแคนเหนือ หมู่ 1 ลำห้วยแคน จุดที่ 4 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	แคนเหนือ	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000174
763	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำแบบขั้นบันได บ้านแคนเหนือ หมู่ 1 ลำห้วยแคน จุดที่ 3 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	แคนเหนือ	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000173
764	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำแบบขั้นบันได บ้านแคนเหนือ หมู่ 1 ลำห้วยแคน จุดที่ 2 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	แคนเหนือ	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000171
765	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำแบบขั้นบันได บ้านดอนหมากพริก หมู่ 2 ลำห้วยแคน จุดที่ 2 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	แคนเหนือ	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000168
766	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำแบบขั้นบันได บ้านดอนหมากพริก หมู่ 2 ลำห้วยแคน จุดที่ 1 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	แคนเหนือ	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000164
767	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำแบบขั้นบันได บ้านดอนหมากพริก หมู่ 2 ลำห้วยวังเวิน จุดที่ 5 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	แคนเหนือ	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000163
768	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำแบบขั้นบันได บ้านดอนหมากพริก หมู่ 2 ลำห้วยวังเวิน จุดที่ 4 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	แคนเหนือ	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000160
769	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำแบบขั้นบันได บ้านดอนหมากพริก หมู่ 2 ลำห้วยวังเวิน จุดที่ 3 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	แคนเหนือ	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000159
770	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำแบบขั้นบันได บ้านดอนหมากพริก หมู่ 2 ลำห้วยวังเวิน จุดที่ 2 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขแนแก่น	แคนเหนือ	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000157
771	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำแบบขั้นบันได บ้านดอนหมากพริก หมู่ 2 จุดที่ 1 ลำห้วยวังเวิน ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	แคนเหนือ	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000156
772	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำแบบขั้นบันได บ้านลิ้นฟ้า หมู่ 8 จุดที่ 4 ลำห้วยวังเวิน ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	แคนเหนือ	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000154
773	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำแบบขั้นบันได บ้านลิ้นฟ้า หมู่ 8 จุดที่ 3 ลำห้วยวังเวิน ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	แคนเหนือ	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000153
774	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำแบบขั้นบันได บ้านลิ้นฟ้า หมู่ 8 จุดที่ 2 ลำห้วยวังเวิน ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	แคนเหนือ	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000152
775	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำแบบขั้นบันได บ้านลิ้นฟ้า หมู่ 8 จุดที่ 1 ลำห้วยวังเวิน ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	แคนเหนือ	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000151
776	ฝายบ้านหนองเจ้าเมือง	แคนเหนือ	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.4.1	ฝาย	4	15.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0020601
777	โครงการปรับปรุง ขุดลอกรอบอ่างเก็บน้ำห้วยทราย ในเขตชลประทาน	ในเมือง	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	5.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000990
778	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	ในเมือง	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.84	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002073
779	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบกล่องกระชุบรรจุหิน (Gabion) พร้อมงานป้องกันแนวตลิ่ง จุดที่ 2 หมู่ที่ 7 บ้านเก่าน้อย	ในเมือง	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.90	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0007343
780	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบกล่องกระชุบรรจุหิน (Gabion) พร้อมงานป้องกันแนวตลิ่ง จุดที่ 1 หมู่ที่ 7 บ้านเก่าน้อย	ในเมือง	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.90	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0007342

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
781	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบกล่องกระชุบรรจุหิน (Gabion) พร้อมงานป้องกันแนวตลิ่ง จุดที่ 2 หมู่ที่ 6 บ้านศิลา	ในเมือง	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.90	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007341
782	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบกล่องกระชุบรรจุหิน (Gabion) พร้อมงานป้องกันแนวตลิ่ง จุดที่ 1 หมู่ที่ 6 บ้านศิลา	ในเมือง	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.90	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007340
783	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบกล่องกระชุบรรจุหิน (Gabion)พร้อมงานป้องกันแนวตลิ่ง หมู่ที่ 8 บ้านหนองแวงไร่	ในเมือง	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.90	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007339
784	โครงการก่อสร้างฝายถนนน้ำล้นผ่านลำห้วยอีสานเขียว	ในเมือง	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000902
785	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำแบบขั้นบันได บ้านแคนเหนือ หมู่ 1 ลำห้วยแคน จุดที่ 1 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	ในเมือง	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000169
786	สถานีสูบน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยทราย	ในเมือง	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	277.70	2570	ชป.	875
787	โครงการปรับปรุงทางน้ำสาขา ลำน้ำชีส่วนที่ 3	บ้านไผ่	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001164
788	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 75	บ้านไผ่	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005252
789	ฝายลำห้วยทราย	บ้านไผ่	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.4.1	ฝาย	4	15.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0020591
790	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 3,000 ไร่ บ้านธาตุ	บ้านไผ่	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	45.00	2566	ชป.	ON6607003 0012378
791	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยวังม่วง	บ้านลาน	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	7.05	2569	ทน.	ON6909006 0000709
792	ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำหนองผักหลอด	บ้านลาน	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.21	2568	ทน.	ON6809006 0001160
793	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	บ้านลาน	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.47	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002074
794	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 12	บ้านลาน	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005292
795	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำแบบขั้นบันได บ้านโคกโก หมู่ 7 ลำห้วยวังม่วง จุดที่ 2 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	บ้านลาน	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000202
796	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำแบบขั้นบันได บ้านโคกโก หมู่ 7 ลำห้วยวังม่วง จุดที่ 1 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	บ้านลาน	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000201
797	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำแบบขั้นบันได บ้านโคกกลาง หมู่ 9 ลำห้วยหนองโน จุดที่ 8 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	ป่าปอ	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000214
798	โครงการขุดลอกลำห้วยภูเหล็กพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น ม.5,8	ภูเหล็ก	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	4.27	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000166
799	โครงการขุดลอกลำห้วยภูเหล็กพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น ช่วง ม.1,2,6,7	ภูเหล็ก	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	8.27	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000165
800	โครงการขุดลอกลำห้วยภูเหล็กพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น ช่วงนานายคำสิงห์ โยธาทูน บ้านภูเหล็กน้อย หมู่ที่ 3	ภูเหล็ก	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	3.27	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000162
801	โครงการขุดลอกลำห้วยภูเหล็กพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น ช่วงนานายสมัย ป่อยยิ้ม บ้านภูเหล็กน้อย หมู่ 3	ภูเหล็ก	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	3.27	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000142
802	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลภูเหล็ก	ภูเหล็ก	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.14	2569	พด.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
803	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	ภูเหล็ก	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.56	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002076
804	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	หนองน้ำใส	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.39	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002078
805	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองน้ำใส	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000382
806	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	หัวหนอง	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.14	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002079
807	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 11	หัวหนอง	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005291
808	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลหินตั้ง	หินตั้ง	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.13	2568	พด.	
809	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	หินตั้ง	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.43	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002080
810	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 76	หินตั้ง	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005253
811	ฝายห้วยภูเหล็ก	หินตั้ง	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.4.1	ฝาย	4	40.00	2567	ชป.	ON6707003 0003646
812	ฝายบ้านสว่าง	หินตั้ง	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.4.1	ฝาย	4	50.00	2567	ชป.	ON6707003 0003650
813	ฝายบ้านหินลาดพร้อมระบบส่งน้ำ	หินตั้ง	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.4.1	ฝาย	4	40.00	2570	ชป.	ON7007003 0001290
814	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	โคกงาม	บ้านฝาง	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.25	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002081
815	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 4	โคกงาม	บ้านฝาง	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005284
816	โครงการขุดลอกสระหินร่อง หมู่ที่ 2	โคกงาม	บ้านฝาง	ขอนแก่น	2.3.3	สระเก็บน้ำ	4	0.50	2569	จังหวัด	
817	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	โนนฆ้อง	บ้านฝาง	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.45	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002082
818	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 53	โนนฆ้อง	บ้านฝาง	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005230
819	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	โนนฆ้อง	บ้านฝาง	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON6600009 0000096
820	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	โนนฆ้อง	บ้านฝาง	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON6600009 0000098
821	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	โนนฆ้อง	บ้านฝาง	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON6600009 0000099
822	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	โนนฆ้อง	บ้านฝาง	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON6600009 0000100

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
823	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	โนนข้อง	บ้านฝาง	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66000090000101
824	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	โนนข้อง	บ้านฝาง	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66000090000102
825	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	โนนข้อง	บ้านฝาง	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66000090000103
826	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	โนนข้อง	บ้านฝาง	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66000090000105
827	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสุขเจริญ	บ้านเหล่า	บ้านฝาง	ขอนแก่น	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.45	2566	ทน.	ON66090060001971
828	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	บ้านเหล่า	บ้านฝาง	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.72	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002084
829	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำกกม่วง โครงการชลประทานขอนแก่น	บ้านฝาง	บ้านฝาง	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.50	2566	ชป.	ON66070030012178
830	ซ่อมแซมอาคารหัวงานและระบบส่งน้ำ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำกกม่วง โครงการชลประทานขอนแก่น	บ้านฝาง	บ้านฝาง	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.50	2569	ชป.	
831	โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำเทศบาล	บ้านฝาง	บ้านฝาง	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.19	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000609
832	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	บ้านฝาง	บ้านฝาง	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002083
833	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 3	บ้านฝาง	บ้านฝาง	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV0010005283
834	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	บ้านฝาง	บ้านฝาง	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66000090000097
835	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	ป่ามะนาว	บ้านฝาง	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.19	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002085
836	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 54	ป่ามะนาว	บ้านฝาง	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV0010005231
837	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	ป่ามะนาว	บ้านฝาง	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66000090000104
838	ฝายห้วยหนองขาม	ป่ามะนาว	บ้านฝาง	ขอนแก่น	2.4.1	ฝาย	4	40.00	2570	ชป.	ON70070030001291
839	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ โครงการชลประทานขอนแก่น	ป่าหวายนั่ง	บ้านฝาง	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.80	2566	ชป.	ON66070030012179

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
840	เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12	ป่าหวายนั่ง	บ้านฝาง	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง	4	10.00	2568	ชป.	ON6807003 0001398
841	ซ่อมแซมอาคารหัวงานและระบบส่งน้ำ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ โครงการชลประทานขอนแก่น	ป่าหวายนั่ง	บ้านฝาง	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.80	2569	ชป.	
842	ปรับปรุงถนนบนทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ ระยะทาง 0.975 กิโลเมตร โครงการชลประทานขอนแก่น	ป่าหวายนั่ง	บ้านฝาง	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	2.50	2570	ชป.	
843	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	ป่าหวายนั่ง	บ้านฝาง	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.99	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002086
844	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่	ป่าหวายนั่ง	บ้านฝาง	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	6.92	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000825
845	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ป่าหวายนั่ง	บ้านฝาง	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000381
846	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว	หนองบัว	บ้านฝาง	ขอนแก่น	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.45	2566	ทน.	ON6609006 0001978
847	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	หนองบัว	บ้านฝาง	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.25	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002087
848	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดงใต้	หนองบัว	บ้านฝาง	ขอนแก่น	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	30.00	2567	ชป.	ON6707003 0003598
849	ขุดลอกแก่งกุดโดก (บริเวณกุดตากล้า)	บ้านโต้น	พระยืน	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	23.25	2566	ปภ.	ON6615006 0000651
850	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแก่งกุดโดกพร้อมระบบกระจายน้ำ	บ้านโต้น	พระยืน	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.28	2567	ทน.	ON6709006 0001309
851	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ กุดโดก	บ้านโต้น	พระยืน	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	16.61	2569	ทน.	ON6909006 0001108
852	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล (บ้านโต้น,พระบุ,หนองแวง)	บ้านโต้น	พระยืน	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001169
853	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองผือ	บ้านโต้น	พระยืน	ขอนแก่น	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	3.02	2567	ทน.	ON6709006 0001308
854	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 2	บ้านโต้น	พระยืน	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005282
855	แก้มลิงหนองกุดโดก พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณเก็บกัก 0.20 ล้านลูกบาศก์เมตร	บ้านโต้น	พระยืน	ขอนแก่น	2.4.1	แก้มลิง	4	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0016921
856	แก้มลิงกุดโดกพร้อมอาคารประกอบ	บ้านโต้น	พระยืน	ขอนแก่น	2.4.1	แก้มลิง	4	261.00	2567	ชป.	ON6707003 0003734
857	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองปากเลิงเปลือย พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	พระบุ	พระยืน	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	5.03	2567	ทน.	ON6709006 0001310
858	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	พระบุ	พระยืน	ขอนแก่น	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2568	ทน.	ON6809006 0001129
859	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลพระบุ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	พระบุ	พระยืน	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.19	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002096
860	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำฝายภูล้อมข้าว พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	พระยืน	พระยืน	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	10.06	2567	ทน.	ON6709006 0001315
861	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	พระยืน	พระยืน	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.25	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002097
862	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 1	พระยืน	พระยืน	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005281
863	ฝายห้วยอุ้ย	พระยืน	พระยืน	ขอนแก่น	2.4.1	ฝาย	4	35.00	2570	ชป.	ON7007003 0001292
864	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองสาธารณประโยชน์	หนองแวง	พระยืน	ขอนแก่น	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	2.51	2566	ทน.	ON6609006 0001931

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
865	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	หนองแวง	พระยืน	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002098
866	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 78	หนองแวง	พระยืน	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005255
867	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 77	หนองแวง	พระยืน	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005254
868	อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำทุ่งพึงพืดพร้อมระบบกระจายน้ำ	เพ็กใหญ่	พล	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	10.06	2567	ทน.	ON6709006 0001311
869	ฝายห้วยอีสานเขียว (โสกคอม)	โคกสง่า	พล	ขอนแก่น	2.4.1	ฝาย	4	35.00	2570	ชป.	ON7007003 0001293
870	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กุดขอนแก่น	ภูเวียง	ขอนแก่น	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2570	ทน.	ON7009006 0001301
871	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กุดขอนแก่น	ภูเวียง	ขอนแก่น	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2570	ทน.	ON7009006 0001300
872	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กุดขอนแก่น	ภูเวียง	ขอนแก่น	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2570	ทน.	ON7009006 0001299
873	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กุดขอนแก่น	ภูเวียง	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002112
874	ฝายหินทิ้งลำน้ำเชิญบ้านฟ้าเลี่ยม พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่	กุดขอนแก่น	ภูเวียง	ขอนแก่น	2.4.1	ฝาย	4	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0012348
875	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	ดินดำ	ภูเวียง	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002113
876	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำพื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ บ้านกุดดุก	ดินดำ	ภูเวียง	ขอนแก่น	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	40.00	2566	ชป.	ON6607003 0012382
877	ฝายน้ำล้นลำห้วยบอง	ดินดำ	ภูเวียง	ขอนแก่น	2.4.1	ฝาย	4	58.16	2567	ทน.-สทภ4.	687
878	ฝายลำห้วยลำบอง	ดินดำ	ภูเวียง	ขอนแก่น	2.4.1	ฝาย	4	50.00	2570	ชป.	ON7007003 0001199
879	จัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองพลวง พื้นที่ 2,800 ไร่	ทุ่งชมพู	ภูเวียง	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง	4	25.00	2570	ชป.	ON7007003 0000842
880	ขุดลอกห้วยขี้หนู	ทุ่งชมพู	ภูเวียง	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.91	2566	ปภ.	ON6615006 0000649
881	ขุดลอกลำห้วยขี้นาค	ทุ่งชมพู	ภูเวียง	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	6.15	2566	ปภ.	ON6615006 0000636
882	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	ทุ่งชมพู	ภูเวียง	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.12	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002114
883	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองน้ำ บ้านหนองขาม	นาชุมแสง	ภูเวียง	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	27.11	2570	ทน.	ON7009006 0001517
884	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	นาชุมแสง	ภูเวียง	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.39	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002115
885	จัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดแคน พื้นที่ 3,500 ไร่	นาหว้า	ภูเวียง	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง	4	30.00	2568	ชป.	ON6807003 0001399
886	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	นาหว้า	ภูเวียง	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.93	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002116
887	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	ภูเวียง	ภูเวียง	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002117
888	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	ภูเวียง	ภูเวียง	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.39	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002118
889	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 52	ภูเวียง	ภูเวียง	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005331

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
890	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 101	ภูเวียง	ภูเวียง	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005278
891	ปรับปรุงระบบเก็บกัก อ่างเก็บน้ำโสกรวก ปริมาตรเก็บกัก 50,000 ลบ.ม. โครงการชลประทานขอนแก่น	สงเปือย	ภูเวียง	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	22.83	2569	ชป.	
892	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	สงเปือย	ภูเวียง	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.39	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002119
893	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 51	สงเปือย	ภูเวียง	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005330
894	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	สงเปือย	ภูเวียง	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000360
895	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	หนองกุงเซิน	ภูเวียง	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002120
896	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	หนองกุงธนสาร	ภูเวียง	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.48	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002121
897	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 102	หนองกุงธนสาร	ภูเวียง	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005279
898	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหว้าทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	หว้าทอง	ภูเวียง	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.41	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002122
899	ฝายบ้านหว้าทอง	หว้าทอง	ภูเวียง	ขอนแก่น	2.4.1	ฝาย	4	50.00	2569	ชป.	ON6907003 0001768
900	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลโนนคอม (หนองใหญ่)	โนนคอม	ภูผาม่าน	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001170
901	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 100	โนนคอม	ภูผาม่าน	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005277
902	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	โนนคอม	ภูผาม่าน	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON6600009 0000159
903	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	โนนคอม	ภูผาม่าน	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON6600009 0000160
904	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,500 ไร่ บ้านเซินเหนือ	โนนคอม	ภูผาม่าน	ขอนแก่น	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	45.00	2566	ชป.	ON6607003 0012460
905	ฝายห้วยส้ม	โนนคอม	ภูผาม่าน	ขอนแก่น	2.4.1	ฝาย	4	20.00	2568	ชป.	ON6807003 0000083
906	ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำบ้านสองคอน	นาฝาย	ภูผาม่าน	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	5.03	2567	ทน.	ON6709006 0001368
907	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน้ำจากฝายน้ำล้นสังขยวน	นาฝาย	ภูผาม่าน	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	3.02	2567	ทน.	ON6709006 0001367
908	ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำบ้านสองคอน	นาฝาย	ภูผาม่าน	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.33	2566	ทน.	ON6609006 0001970
909	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	นาฝาย	ภูผาม่าน	ขอนแก่น	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2568	ทน.	ON6809006 0001130
910	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาฝาย อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	นาฝาย	ภูผาม่าน	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.19	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002109
911	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 36	นาฝาย	ภูผาม่าน	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005315
912	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 99	นาฝาย	ภูผาม่าน	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005276

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
913	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านทุ่งพระ(2)	นาฝาย	ภูผาม่าน	ขอนแก่น	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	40.00	2570	ชป.	ON70070030001275
914	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	ภูผาม่าน	ภูผาม่าน	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002110
915	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 35	ภูผาม่าน	ภูผาม่าน	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV0010005314
916	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	ภูผาม่าน	ภูผาม่าน	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66000090000158
917	ซ่อมแซมฝายวัดป่าเจริญผล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	วังสวาบ	ภูผาม่าน	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.50	2566	ชป.	ON66070030012019
918	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	วังสวาบ	ภูผาม่าน	ขอนแก่น	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2570	ทน.	ON70090060001298
919	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	วังสวาบ	ภูผาม่าน	ขอนแก่น	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2570	ทน.	ON70090060001297
920	ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง	ห้วยม่วง	ภูผาม่าน	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง	4	12.50	2566	ชป.	ON66070030020590
921	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยม่วง	ห้วยม่วง	ภูผาม่าน	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	15.06	2570	ทน.	ON70090060001689
922	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	ห้วยม่วง	ภูผาม่าน	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002111
923	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	ห้วยม่วง	ภูผาม่าน	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66000090000157
924	ขุดลอกลำห้วยปากดาว (บริเวณหน้าฝายน้ำล้น)	โพนเพ็ก	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.55	2566	ปภ.	ON66150060000632
925	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	โพนเพ็ก	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002127
926	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	โพนเพ็ก	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66000090000128
927	อ่างเก็บน้ำบ้านป่าผุ	โพนเพ็ก	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	4	139.10	2567	ชป.	746
928	โครงการขุดลอกหนองกุดเค้า	กุดเค้า	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	5.52	2566	กองทัพบก	ON66020040000002
929	ขุดลอกหนองบะโฮ	กุดเค้า	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	10.00	2566	ปภ.	ON66150060000652
930	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล (กุดเค้า,สวนหม่อน,หนองแปน)	กุดเค้า	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1,345.53	2567	ทน.	ON67090060001497
931	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล (กุดเค้า,สวนหม่อน,หนองแปน)	กุดเค้า	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON70090060001173
932	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ อ่างเก็บน้ำ หนองบะโฮ	กุดเค้า	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	2.59	2567	ทน.	ON67090060001314
933	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ อ่างเก็บน้ำ หนองบะโฮ	กุดเค้า	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.3.2	ระบบกระจายน้ำ	4	2.58	2569	ทน.	
934	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กุดเค้า	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002123

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
935	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	กุดเค้า	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66000090000111
936	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	กุดเค้า	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66000090000115
937	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	กุดเค้า	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66000090000118
938	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	กุดเค้า	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66000090000119
939	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	กุดเค้า	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66000090000120
940	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	กุดเค้า	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66000090000124
941	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	คำแคน	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	2.29	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002124
942	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	คำแคน	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66000090000140
943	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	คำแคน	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66000090000141
944	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	คำแคน	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66000090000142
945	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	คำแคน	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66000090000143
946	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	คำแคน	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66000090000144

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
947	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	ท่าศาลา	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002125
948	แก้มลิงหนองแสงพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.40 ล้านลูกบาศก์เมตร	ท่าศาลา	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.4.1	แก้มลิง	4	30.00	2566	ชป.	ON6607003 0012464
949	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโปร่งคลอง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	นาข่า	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	3.02	2567	ทน.	ON6709006 0001316
950	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	นาข่า	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2570	ทน.	ON7009006 0001303
951	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	นาข่า	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2570	ทน.	ON7009006 0001302
952	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	นาข่า	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002126
953	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 79	นาข่า	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005256
954	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	นาข่า	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000351
955	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	นาข่า	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON6600009 0000109
956	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	นาข่า	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON6600009 0000110
957	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	นาข่า	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON6600009 0000114
958	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	นาข่า	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON6600009 0000117
959	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	นาข่า	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON6600009 0000121
960	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	นาข่า	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON6600009 0000123
961	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	นาข่า	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON6600009 0000125
962	ปรับปรุง ท่อลอดพนังกั้นน้ำมูล กม.7+550	นางาม	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง	4	5.00	2567	ชป.	ON6707003 0003682
963	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไอทีเฉลิมพระเกียรติ	นางาม	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.45	2566	ทน.	ON6609006 0001977

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
964	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางาม	นางาม	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.45	2566	ทน.	ON66090060001976
965	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองแวง	นางาม	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.45	2566	ทน.	ON66090060001975
966	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 21	นางาม	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV0010005301
967	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	นางาม	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000356
968	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	นางาม	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66000090000106
969	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	นางาม	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66000090000107
970	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	นางาม	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66000090000108
971	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	นางาม	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66000090000112
972	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	นางาม	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66000090000113
973	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	นางาม	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66000090000116
974	ฝายห้วยยาง 1	นางาม	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.4.1	ฝาย	4	45.00	2569	ทน.	ON69070030001761
975	เชื่อมโยงแหล่งน้ำกุดเค้า-หนองเบ็ญ	สวนหม่อน	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	100.56	2567	ทน.	ON67090060001317
976	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองกุดเค้า	สวนหม่อน	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	23.16	2569	ทน.	ON69090060001076
977	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	สวนหม่อน	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002128
978	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 22	สวนหม่อน	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV0010005302
979	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 80	สวนหม่อน	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV0010005257
980	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	สวนหม่อน	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000353
981	ขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์โสกดินแดง หมู่ที่ 5 ต.สวนหม่อน	สวนหม่อน	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.3.3	สระเก็บน้ำ	4	0.50	2569	จังหวัด	
982	ขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์หนองชำควาย หมู่ที่ 9 ต.สวนหม่อน	สวนหม่อน	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.3.3	สระเก็บน้ำ	4	0.50	2569	จังหวัด	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
983	ขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์หนองแล้ง หมู่ที่ 13 ต.สวนหม่อน	สวนหม่อน	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.3.3	สระเก็บน้ำ	4	0.50	2569	จังหวัด	
984	ขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์หนองหวาย หมู่ที่ 10 ต.สวนหม่อน	สวนหม่อน	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.3.3	สระเก็บน้ำ	4	0.50	2570	จังหวัด	
985	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	สวนหม่อน	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66000090000122
986	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	สวนหม่อน	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66000090000126
987	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	สวนหม่อน	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66000090000127
988	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	สวนหม่อน	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66000090000135
989	แก้มลิงหนองเบ็ญพร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานขอนแก่น ปริมาณเก็บกัก 0.20 ล้านลูกบาศก์เมตร	สวนหม่อน	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.4.1	แก้มลิง	4	11.50	2566	ชป.	ON66070030016920
990	แก้มลิงบึงกุดเค้า	สวนหม่อน	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.4.1	แก้มลิง	4	16.00	2568	ชป.	ON68070030002803
991	ฝายห้วยคำปากดาว	สวนหม่อน	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.4.1	ฝาย	4	50.00	2569	ชป.	ON69070030001587
992	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านหนองแปนพร้อมระบบกระจายน้ำ	หนองแปน	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	30.23	2566	ทน.	ON66090060001932
993	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองแปน	หนองแปน	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	25.17	2569	ทน.	ON69090060001193
994	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	หนองแปน	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.72	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002129
995	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	หนองแปน	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66000090000129
996	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	หนองแปน	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66000090000130
997	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	หนองแปน	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66000090000131
998	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	หนองแปน	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66000090000132

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
999	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	หนองแปน	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66000090000133
1000	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	หนองแปน	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66000090000134
1001	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	หนองแปน	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66000090000136
1002	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	หนองแปน	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66000090000137
1003	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	หนองแปน	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66000090000138
1004	อ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อ	หนองแปน	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	4	14.55	2567	ชป.	801
1005	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ซำยาง	สีชมพู	ขอนแก่น	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2569	ทน.	ON69090060000687
1006	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลซำยาง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	ซำยาง	สีชมพู	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.12	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002156
1007	ปรับปรุงระบบเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยอีอ่าง (พรด.) ปริมาตรเก็บกัก 25,000 ลบ.ม.	ดงลาน	สีชมพู	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	6.50	2568	ชป.	
1008	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซำจำปา	ดงลาน	สีชมพู	ขอนแก่น	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.45	2566	ทน.	ON66090060001973
1009	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ดงลาน	สีชมพู	ขอนแก่น	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2569	ทน.	ON69090060000689
1010	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ดงลาน	สีชมพู	ขอนแก่น	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2569	ทน.	ON69090060000688
1011	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	ดงลาน	สีชมพู	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.19	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002157
1012	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 89	ดงลาน	สีชมพู	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV0010005266
1013	ฝายลำห้วยแคนตอนล่าง	ดงลาน	สีชมพู	ขอนแก่น	2.4.1	ฝาย	4	50.00	2568	ชป.	ON68070030002712
1014	โครงการขุดลอกลำห้วยโสกโก (ตอนล่าง) บ้านโนนทัน หมู่ที่ 13 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	นาจาน	สีชมพู	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.43	2566	กรมการปกครอง	ON66150030000352
1015	โครงการขุดลอกลำห้วยทับกอย (ตอนล่าง) บ้านโนนทัน หมู่ที่ 13 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	นาจาน	สีชมพู	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.42	2566	กรมการปกครอง	ON66150030000349
1016	โครงการขุดลอกลำห้วยยาง บ้านปากง่าม หมู่ที่ 7 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	นาจาน	สีชมพู	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	กรมการปกครอง	ON66150030000346
1017	โครงการขุดลอกลำห้วยทรายขาว บ้านโนนว่านไฟ หมู่ที่ 3 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	นาจาน	สีชมพู	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	กรมการปกครอง	ON66150030000195

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1018	โครงการขุดลอกลำห้วยขนวน (ห้วยหลง) บ้านโนนทัน หมู่ที่ 13 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	นาจาน	สีชมพู	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.43	2566	กรมการปกครอง	ON66150030000191
1019	โครงการขุดลอกลำห้วยไผ่โหยด (ตอนบน) บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 2 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	นาจาน	สีชมพู	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	กรมการปกครอง	ON66150030000154
1020	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองชลประทาน สนับสนุนผลิตภัณฑ์ดอกหญ้านาเจริญ	นาจาน	สีชมพู	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	5.04	2568	ทน.	ON68090060001088
1021	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	นาจาน	สีชมพู	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.03	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002158
1022	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 8	นาจาน	สีชมพู	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV0010005288
1023	ปรับปรุงระบบเก็บกักอ่างเก็บน้ำผาขาม (พรด.) ปริมาตรเก็บกัก 75,000 ลบ.ม.	บริบูรณ์	สีชมพู	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	15.00	2568	ชป.	
1024	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยบุหรี่ สนับสนุนกองทุนหมู่บ้านบ้านบริบูรณ์	บริบูรณ์	สีชมพู	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	5.04	2568	ทน.	ON68090060001089
1025	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	บริบูรณ์	สีชมพู	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.43	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002159
1026	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 90	บริบูรณ์	สีชมพู	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV0010005267
1027	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาหนองทุ่ม	บริบูรณ์	สีชมพู	ขอนแก่น	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	35.00	2569	ชป.	ON69070030000041
1028	อ่างเก็บน้ำภูผามูก	บ้านใหม่	สีชมพู	ขอนแก่น	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	5.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003586
1029	โครงการขุดลอกหนองกระนวน	บ้านใหม่	สีชมพู	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.35	2566	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON66070130000058
1030	ลำห้วยชำปลาดุก	บ้านใหม่	สีชมพู	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003522
1031	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองฝายหลวง สนับสนุนปลูกหม่อนเลี้ยงไหม	บ้านใหม่	สีชมพู	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	5.04	2568	ทน.	ON68090060001090
1032	ลำห้วยทรายขาว	ภูห่าน	สีชมพู	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003450
1033	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลภูห่าน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	ภูห่าน	สีชมพู	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002160
1034	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	วังเพิ่ม	สีชมพู	ขอนแก่น	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2569	ทน.	ON69090060000686
1035	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	วังเพิ่ม	สีชมพู	ขอนแก่น	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2569	ทน.	ON69090060000685
1036	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	วังเพิ่ม	สีชมพู	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.39	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002161
1037	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	วังเพิ่ม	สีชมพู	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000364
1038	จัดหาและติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนแบบอัตโนมัติอ่างเก็บน้ำห้วยลอมไผ่	ศรีสุข	สีชมพู	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง	4	12.00	2566	ชป.	ON66070030012441
1039	ปรับปรุงระบบเก็บกัก อ่างเก็บน้ำห้วยลอมไผ่	ศรีสุข	สีชมพู	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง	4	25.00	2567	ชป.	ON67070030003251
1040	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	ศรีสุข	สีชมพู	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.87	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002162

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1041	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	สีชมพู	สีชมพู	ขอนแก่น	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2569	ทน.	ON6909006 0000690
1042	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	สีชมพู	สีชมพู	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.45	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002163
1043	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 7	สีชมพู	สีชมพู	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005287
1044	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	สีชมพู	สีชมพู	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000355
1045	ฝายห้วยสายหนัง (1)	สีชมพู	สีชมพู	ขอนแก่น	2.4.1	ฝาย	4	45.00	2567	ชป.	ON6707003 0003641
1046	โครงการขุดลอกลำห้วยทรายขาว บ้านซ่งหนองขาม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	หนองแดง	สีชมพู	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0000196
1047	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	หนองแดง	สีชมพู	ขอนแก่น	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2569	ทน.	ON6909006 0000691
1048	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	หนองแดง	สีชมพู	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002164
1049	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบุ่งเวียนพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โนนทอง	หนองเรือ	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	15.08	2567	ทน.	ON6709006 0001321
1050	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	โนนทอง	หนองเรือ	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.47	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002170
1051	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	โนนทอง	หนองเรือ	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON6600009 0000146
1052	ฝายห้วยปลาจ่อม พื้นที่รับประโยชน์ 350 ไร่	โนนทอง	หนองเรือ	ขอนแก่น	2.4.1	ฝาย	4	23.00	2566	ชป.	ON6607003 0012339
1053	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 2,400 ไร่ บ้านภูมูลเบ้า	โนนทอง	หนองเรือ	ขอนแก่น	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	75.00	2566	ชป.	ON6607003 0012388
1054	แก้มลิงหลุบอี่เฒ่าพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.12 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	โนนทอง	หนองเรือ	ขอนแก่น	2.4.1	แก้มลิง	4	8.00	2566	ชป.	ON6607003 0012436
1055	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	โนนทัน	หนองเรือ	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.25	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002171
1056	โครงการขุดลอกสระหนองบัว	โนนทัน	หนองเรือ	ขอนแก่น	2.3.3	สระเก็บน้ำ	4	1.00	2569	จังหวัด	
1057	เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลโนนสะอาด (อ่างเก็บน้ำ บ้านโนนสะอาด)	โนนสะอาด	หนองเรือ	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001184
1058	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	โนนสะอาด	หนองเรือ	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002172
1059	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 25	โนนสะอาด	หนองเรือ	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005304
1060	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	โนนสะอาด	หนองเรือ	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON6600009 0000148
1061	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นวังก้านเหลือง	กุดกว้าง	หนองเรือ	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.01	2569	ทน.	ON6909006 0000710
1062	แก้มลิงหนองค่า พร้อมอาคารประกอบ	กุดกว้าง	หนองเรือ	ขอนแก่น	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0020589
1063	ขุดลอกลำห้วยร่องโก	กุดกว้าง	หนองเรือ	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	4.76	2566	ปภ.	ON6615006 0000648

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1064	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ หนองน้ำ บ้านโนนดู่	กุดกว้าง	หนองเรือ	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	15.10	2569	ทน.	ON6909006 0001130
1065	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ กุดกว้าง	กุดกว้าง	หนองเรือ	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	19.07	2570	ทน.	ON7009006 0001348
1066	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลกุดกว้าง (หนองน้ำ บ้านโนนดู่)	กุดกว้าง	หนองเรือ	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001183
1067	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	กุดกว้าง	หนองเรือ	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002168
1068	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 94	กุดกว้าง	หนองเรือ	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005271
1069	โครงการขุดลอกสระดอนหัน	กุดกว้าง	หนองเรือ	ขอนแก่น	2.3.3	สระเก็บน้ำ	4	0.50	2570	จังหวัด	
1070	โครงการขุดลอกสระปู่ตา	กุดกว้าง	หนองเรือ	ขอนแก่น	2.3.3	สระเก็บน้ำ	4	0.50	2570	จังหวัด	
1071	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	กุดกว้าง	หนองเรือ	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON6600009 0000145
1072	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	กุดกว้าง	หนองเรือ	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON6600009 0000147
1073	แก้มลิงหนองแปนพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.20 ล้านลูกบาศก์เมตร	กุดกว้าง	หนองเรือ	ขอนแก่น	2.4.1	แก้มลิง	4	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0012461
1074	แก้มลิงหนองนาโกพร้อมอาคารประกอบ	กุดกว้าง	หนองเรือ	ขอนแก่น	2.4.1	แก้มลิง	4	40.00	2567	ชป.	ON6707003 0003232
1075	แก้มลิงหนองแปนพร้อมอาคารประกอบ	กุดกว้าง	หนองเรือ	ขอนแก่น	2.4.1	แก้มลิง	4	40.00	2567	ชป.	ON6707003 0003233
1076	แก้มลิงหนองน้อยพร้อมอาคารประกอบ	กุดกว้าง	หนองเรือ	ขอนแก่น	2.4.1	แก้มลิง	4	40.00	2567	ชป.	ON6707003 0003234
1077	แก้มลิงหนองค้าพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.400 ล้านลูกบาศก์เมตร	กุดกว้าง	หนองเรือ	ขอนแก่น	2.4.1	แก้มลิง	4	20.00	2567	ชป.	ON6707003 0003271
1078	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแปน สนับสนุนกองทุนหมู่บ้านบ้านหนองแปน	จระเข้	หนองเรือ	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	5.03	2567	ทน.	ON6709006 0001320
1079	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองมูก สนับสนุนกองทุนหมู่บ้าน บ้านหนองแปน	จระเข้	หนองเรือ	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	5.03	2567	ทน.	ON6709006 0001319
1080	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	จระเข้	หนองเรือ	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.39	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002169
1081	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	จระเข้	หนองเรือ	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON6600009 0000150
1082	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ฝายสามร้อย	บ้านเม็ง	หนองเรือ	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	23.09	2570	ทน.	ON7009006 0001595
1083	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ฝายสามร้อย	บ้านเม็ง	หนองเรือ	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001185
1084	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านเม็ง	หนองเรือ	ขอนแก่น	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	2.52	2569	ทน.	ON6909006 0000628
1085	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	บ้านเม็ง	หนองเรือ	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.60	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002175
1086	โครงการขุดลอกสระพลาสติก	บ้านเม็ง	หนองเรือ	ขอนแก่น	2.3.3	สระเก็บน้ำ	4	0.48	2569	จังหวัด	
1087	ฝายหินทิ้งลำน้ำเชิญบ้านหนองแสง พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่	บ้านเม็ง	หนองเรือ	ขอนแก่น	2.4.1	ฝาย	4	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0012347
1088	ก่อสร้างฝายชั่วคราวลำน้ำเชิญบ้านหนองแสง	บ้านเม็ง	หนองเรือ	ขอนแก่น	2.4.1	ฝาย	4	18.00	2567	ทน.	ON6707003 0003223

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1089	ก่อสร้างฝายชั่วคราวลำน้ำเชิญบ้านฟ้าเลี่ยม	บ้านเม็ง	หนองเรือ	ขอนแก่น	2.4.1	ฝาย	4	18.00	2567	ชป.	ON6707003 0003259
1090	ฝายบ้านโจด	บ้านเม็ง	หนองเรือ	ขอนแก่น	2.4.1	ฝาย	4	45.00	2567	ชป.	ON6707003 0003638
1091	แก้มลิงหนองทุ่ม พร้อมอาคารประกอบ	บ้านกง	หนองเรือ	ขอนแก่น	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	20.00	2566	ชป.	ON6607003 0020587
1092	แก้มลิงโสกหินเหล็กไฟ พร้อมอาคารประกอบ	บ้านกง	หนองเรือ	ขอนแก่น	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0020586
1093	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	บ้านกง	หนองเรือ	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002173
1094	โครงการขุดลอกสระน้ำโคกหนองแสบง	บ้านกง	หนองเรือ	ขอนแก่น	2.3.3	สระเก็บน้ำ	4	0.50	2569	จังหวัด	
1095	โครงการขุดลอกสระหนองแสนตอ	บ้านกง	หนองเรือ	ขอนแก่น	2.3.3	สระเก็บน้ำ	4	0.50	2569	จังหวัด	
1096	แก้มลิงโสกหินเหล็กไฟพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 ปริมาตรเก็บกัก 0.400 ล้านลูกบาศก์เมตร	บ้านกง	หนองเรือ	ขอนแก่น	2.4.1	แก้มลิง	4	10.00	2567	ชป.	ON6707003 0003565
1097	แก้มลิงหนองทุ่มพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 ปริมาตรเก็บกัก 0.700 ล้านลูกบาศก์เมตร	บ้านกง	หนองเรือ	ขอนแก่น	2.4.1	แก้มลิง	4	30.00	2567	ชป.	ON6707003 0003614
1098	แก้มลิงหนองผือ พร้อมอาคารปะกอบ	บ้านผือ	หนองเรือ	ขอนแก่น	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0020588
1099	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	บ้านผือ	หนองเรือ	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.19	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002174
1100	โครงการขุดลอกสระน้ำหนองบักช้าง	บ้านผือ	หนองเรือ	ขอนแก่น	2.3.3	สระเก็บน้ำ	4	0.20	2569	จังหวัด	
1101	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	ยางคำ	หนองเรือ	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.78	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002176
1102	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 26	ยางคำ	หนองเรือ	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005305
1103	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	ยางคำ	หนองเรือ	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON6600009 0000151
1104	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	ยางคำ	หนองเรือ	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON6600009 0000152
1105	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	ยางคำ	หนองเรือ	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON6600009 0000153
1106	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	ยางคำ	หนองเรือ	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON6600009 0000154
1107	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนหัน	ยางคำ	หนองเรือ	ขอนแก่น	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	40.00	2570	ชป.	ON7007003 0001307
1108	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	หนองเรือ	หนองเรือ	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002177
1109	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 93	หนองเรือ	หนองเรือ	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005270

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1110	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว	หนองเรือ	หนองเรือ	ขอนแก่น	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66000090000149
1111	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 2,300 ไร่ บ้านเหล่าคำเจริญ	หนองเรือ	หนองเรือ	ขอนแก่น	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	78.00	2566	ชป.	ON66070030012386
1112	แก้มลิงหลุบอี่เฒ่าพร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	หนองเรือ	หนองเรือ	ขอนแก่น	2.4.1	แก้มลิง	4	8.00	2567	ชป.	ON67070030003258
1113	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงห้วยน้ำไหลพร้อมระบบกระจายน้ำ	กุดธาตุ	หนองนาคำ	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	81.89	2566	ทน.	ON66090060001934
1114	ขุดลอกบึงบักขอด	กุดธาตุ	หนองนาคำ	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005425
1115	ขุดลอกห้วยน้ำไหล (ตอนกลาง)	กุดธาตุ	หนองนาคำ	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.43	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005424
1116	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ บึงบักขอด	กุดธาตุ	หนองนาคำ	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	23.09	2570	ทน.	ON70090060001511
1117	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองห้วยน้ำไหล	กุดธาตุ	หนองนาคำ	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	17.57	2570	ทน.	ON70090060001412
1118	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลกุดธาตุ (บึงบักขอด)	กุดธาตุ	หนองนาคำ	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON70090060001180
1119	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	กุดธาตุ	หนองนาคำ	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.33	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002165
1120	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 32	กุดธาตุ	หนองนาคำ	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV0010005311
1121	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 31	กุดธาตุ	หนองนาคำ	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV0010005310
1122	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่	กุดธาตุ	หนองนาคำ	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	13.49	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000924
1123	แก้มลิงห้วยน้ำไหลพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.30 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานขอนแก่น	กุดธาตุ	หนองนาคำ	ขอนแก่น	2.4.1	แก้มลิง	4	30.00	2567	ชป.	ON67070030003612
1124	ขุดลอกหนองตานา	ขนวน	หนองนาคำ	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.49	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003153
1125	ขุดลอกหนองตานา	ขนวน	หนองนาคำ	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.49	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002748
1126	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	ขนวน	หนองนาคำ	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.68	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002166
1127	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 91	ขนวน	หนองนาคำ	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV0010005268
1128	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่	ขนวน	หนองนาคำ	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	6.92	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000826
1129	โครงการขุดลอกสระฝายใหม่ บ้านหนองกุง หมู่ 3 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ	ขนวน	หนองนาคำ	ขอนแก่น	2.3.3	สระเก็บน้ำ	4	0.49	2568	จังหวัด	
1130	ขุดลอกฝายท่าช้าง	บ้านโคก	หนองนาคำ	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003156
1131	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล (กุดธาตุ,บ้านโคก)	บ้านโคก	หนองนาคำ	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON70090060001182
1132	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลบ้านโคก (บึงหนองทองคำ)	บ้านโคก	หนองนาคำ	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON70090060001181
1133	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	บ้านโคก	หนองนาคำ	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002167

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1134	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 92	บ้านโคก	หนองนาคำ	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005269
1135	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,800 ไร่ บ้านหว้า	บ้านโคก	หนองนาคำ	ขอนแก่น	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	50.00	2566	ชป.	ON6607003 0012371
1136	จัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านทุ่งโป่ง พื้นที่ 3,500 ไร่	เขื่อนอุบลรัตน์	อุบลรัตน์	ขอนแก่น	2.2.1	ปรับปรุง	4	30.00	2569	ชป.	ON6907003 0001155
1137	โครงการขุดลอกฝายเจ็ก และบ่อน้ำ	เขื่อนอุบลรัตน์	อุบลรัตน์	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	24.75	2566	ปภ.	ON6615006 0000676
1138	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	เขื่อนอุบลรัตน์	อุบลรัตน์	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002190
1139	โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ขอบอ่างอุบลรัตน์ ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	เขื่อนอุบลรัตน์	อุบลรัตน์	ขอนแก่น	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	106.00	2566	ชป.	ON6607003 0016636
1140	เพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ 3 ตำบล (โคกสูง,บ้านดง,สะอาด)	โคกสูง	อุบลรัตน์	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001189
1141	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	โคกสูง	อุบลรัตน์	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002191
1142	โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลโคกสูง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่2 จังหวัดขอนแก่น	โคกสูง	อุบลรัตน์	ขอนแก่น	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	75.00	2566	ชป.	ON6607003 0016635
1143	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	ทุ่งโป่ง	อุบลรัตน์	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002192
1144	ขุดลอกสระหนองโน	นาคำ	อุบลรัตน์	ขอนแก่น	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	3.10	2566	ปภ.	ON6615006 0000634
1145	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	นาคำ	อุบลรัตน์	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.41	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002193
1146	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 98	นาคำ	อุบลรัตน์	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005275
1147	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองน้ำ บ้านกุดเชียงมี	บ้านดง	อุบลรัตน์	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	23.09	2570	ทน.	ON7009006 0001690
1148	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ทั่วไป (ข้าว)	บ้านดง	อุบลรัตน์	ขอนแก่น	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	5.04	2568	ทน.	ON6809006 0001092
1149	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	บ้านดง	อุบลรัตน์	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.60	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002194
1150	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 46	บ้านดง	อุบลรัตน์	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005325
1151	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 45	บ้านดง	อุบลรัตน์	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005324
1152	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 97	บ้านดง	อุบลรัตน์	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005274
1153	ฝายเก็บกักน้ำ ลำห้วยคุมมุม ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	บ้านดง	อุบลรัตน์	ขอนแก่น	2.4.1	ฝาย	4	20.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0021022
1154	แก้มลิงหนองลาดควายพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 ปริมาตรเก็บกัก 0.1 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานขอนแก่น	บ้านดง	อุบลรัตน์	ขอนแก่น	2.4.1	แก้มลิง	4	12.00	2567	ชป.	ON6707003 0003610
1155	แก้มลิงหนองลาดควาย พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 ปริมาตรเก็บกัก 0.03 ล้านลูกบาศก์เมตร	บ้านดง	อุบลรัตน์	ขอนแก่น	2.4.1	แก้มลิง	4	9.50	2567	ชป.	ON6707003 0003619
1156	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	ศรีสุขสำราญ	อุบลรัตน์	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.33	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002195

ภาคผนวก ฐ.2.2.4
แผนแม่บทด้านที่ 2
การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต
ลุ่มน้ำชี
ในส่วนของ
จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำเหล่าเครือชูด บ้านโนนเห็ดไคล หมู่ที่ 5	โนนกอก	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001769
2	ขุดลอกลำห้วยรวก บริเวณที่นายสมาน สาริพันธ์ถึง ที่นานายจวน วังสระ บ้านสระ หมู่ที่8	โนนกอก	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001539
3	โครงการขุดลอกลำห้วยยาง บ้านสระ หมู่ที่10 ตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	โนนกอก	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000776
4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยอีเลิศ	โนนกอก	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	8.50	2566	ทน.	ON6609006 0002309
5	ขุดลอกลำห้วยอีเลิศ บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1	โนนกอก	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	5.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001630
6	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	โนนกอก	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000988
7	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ท่าเกียน บ้านหนองแห หมู่ที่ 5	โนนกอก	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.37	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000266
8	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยยางที่นานางสวง นอกสระ บ้านสระ หมู่ที่10	โนนกอก	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.90	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001531
9	ก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบฝาย มข.2527 ลำห้วยกุดขี้นาค บ้านเปือย หมู่ที่4 ตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	โนนกอก	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.70	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001203
10	ซ่อมแซมทำนบดินและหินเรียงด้านหน้าอ่างเก็บน้ำน้ำพรม ยาว 450 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	โนนทอง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	3.00	2566	ชป.	ON6607003 0016161
11	ซ่อมแซมทำนบดินและหินเรียงด้านหน้าอ่างเก็บน้ำน้ำพรม ยาว 450 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	โนนทอง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	3.00	2566	ชป.	ON6607003 0012221
12	ซ่อมแซมทำนบดินเขื่อนทดน้ำน้ำพรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	โนนทอง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.18	2566	ชป.	ON6607003 0012017
13	ซ่อมแซมคันกั้นน้ำ อ่างเก็บน้ำน้ำพรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	โนนทอง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.15	2566	ชป.	ON6607003 0012015
14	ซ่อมแซมคันคลองฝั่งซ้าย คลองLMC กม.0+000 - 2+100	โนนทอง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.50	2567	ชป.	ON6707003 0003334
15	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย	โนนทอง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	15.00	2567	ชป.	ON6707003 0003244
16	ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างฯน้ำพรม โครงการส่งน้ำละบำรุงรักษาพรม-เชิญ ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ	โนนทอง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	50.00	2567	ชป.	ON6707003 0003237
17	ปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการน้ำพรมฝั่งซ้าย ระยะที่ 2 พื้นที่ 3,000 ไร่	โนนทอง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	25.00	2567	ชป.	ON6707003 0002161
18	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายฝั่งซ้าย LMC โครงการฯน้ำพรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	โนนทอง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.69	2569	ชป.	
19	ซ่อมแซมทำนบดินเขื่อนทดน้ำน้ำพรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	โนนทอง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.18	2569	ชป.	
20	ซ่อมแซมท่อระบายน้ำป่า กม.12+450 คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย โครงการฯน้ำพรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	โนนทอง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.32	2569	ชป.	
21	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา 002 คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	โนนทอง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.05	2569	ชป.	
22	ขุดลอกโดยเรือขุดดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำน้ำพรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ ปริมาณดิน 100,000 ลูกบาศก์เมตร	โนนทอง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	5.00	2566	ชป.	ON6607003 0012198

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
23	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โนนทอง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000396
24	ก่อสร้างฝาย มข.2527 ห้วยม่วงตอนล่าง	โนนทอง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.53	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000648
25	ก่อสร้างฝาย มข.2527 ห้วยม่วงตอนบน	โนนทอง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.53	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000647
26	ก่อสร้างฝาย มข.2527 ห้วยหิน	โนนทอง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.57	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000646
27	ก่อสร้างฝาย มข.2527 ห้วยร่องแดง	โนนทอง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.57	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000636
28	ก่อสร้างฝาย มข.2527 ห้วยน่าข่า	โนนทอง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.57	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000635
29	อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยหินลับ	โนนทอง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	4	50.00	2566	ชป.	452
30	ก่อสร้างฝายบ้านโนนหนองไฮ	โนนทอง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	9.50	2566	จังหวัด	ON66070030000424
31	อาคารบังคับน้ำห้วยบักมี่ พื้นที่รับประโยชน์ 800 ไร่	โนนทอง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	4	45.76	2567	ชป.	ON67070030003261
32	ปรับปรุงคลอง LMC กม.3+280 - 3+780 ระยะทาง 500 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	กุดเลาะ	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	2.50	2566	ชป.	ON66070030011607
33	ซ่อมแซมท่อระบายน้ำป่า LMC กม.12+450	กุดเลาะ	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.00	2566	ชป.	ON66070030012008
34	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง LMC กม.12+725 - 14+380 (เป็นช่วงๆ) พื้นที่ 1,500 ตารางเมตร	กุดเลาะ	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.04	2566	ชป.	ON66070030012005
35	ปรับปรุง ปตร.น้ำพรม กม.29+567 บ้านระหัด หมู่ที่ 3 ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	กุดเลาะ	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	50.00	2567	ชป.	ON67070030003321
36	ปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการน้ำพรมฝั่งซ้าย ระยะที่ 3 พื้นที่ 3,000 ไร่	กุดเลาะ	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	25.00	2568	ชป.	ON68070030001395
37	ซ่อมแซมบานระบายและระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ปตร.น้ำพรม กม.29+567 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	กุดเลาะ	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.90	2569	ชป.	
38	ซ่อมแซมหินเรียงป้องกันการกัดเซาะอาคารบังคับน้ำห้วยหามแห1 ลำน้ำพรม กม29+270 โครงการหน้ำพรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	กุดเลาะ	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.30	2569	ชป.	
39	ปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการน้ำพรมฝั่งซ้าย ระยะที่ 4 พื้นที่ 3,000 ไร่	กุดเลาะ	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	25.00	2569	ชป.	ON69070030001152
40	โครงการขุดลอกหนองหัวช้าง	กุดเลาะ	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000729
41	โครงการขุดลอกลำห้วยพรมลัด	กุดเลาะ	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.81	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000337
42	โครงการขุดลอกลำห้วยข่า	กุดเลาะ	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	3.54	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000336
43	โครงการขุดลอกลำห้วยสะเดาตอนล่าง(จากนานางทอง พรมรัง ถึงนานายปราโมท ขึ้นกขุ้ม)	กุดเลาะ	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000335
44	โครงการขุดลอกลอกบุ่งหอย	กุดเลาะ	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.48	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000331

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
45	โครงการขุดลอกลำห้วยสะเดาตอนล่าง (จากนานายปราโมท ขึ้นนกขุ้ม ถึงนานายชวน ขวางนกขุ้ม)	กุดเลาะ	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.06	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880000070
46	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	กุดเลาะ	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.37	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000987
47	ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบล้นผ่าน (นานายถวิล ศรีสวัสด์)	กุดเลาะ	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001768
48	ฝายกุดเลาะ	กุดเลาะ	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	15.74	2566	ชป.	492
49	ฝายบ้านขามป้อม	กุดเลาะ	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	35.00	2567	ชป.	ON67070030003303
50	ฝายบ้านระหัด	กุดเลาะ	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	18.05	2567	ชป.	487
51	ฝายบ้านขามป้อม ก่อสร้าง ปตร.น้ำพรม กม. 37+400 บ้านขามป้อม หมู่ที่ 9 ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	กุดเลาะ	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	50.00	2567	ชป.	ON67070030003225
52	ฝายกุดเลาะ ก่อสร้าง ปตร.น้ำพรม กม.42+403 บ้านขามป้อมหมู่ 9 ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	กุดเลาะ	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	50.00	2567	ชป.	ON67070030003316
53	ฝายห้วยสะเดา พื้นที่รับประโยชน์ 250 ไร่	กุดเลาะ	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	30.00	2567	ชป.	ON67070030003661
54	เติมน้ำอ่างห้วยกุ่มจากน้ำพรม พร้อมระบบส่งน้ำและจ่ายน้ำ	ต.บ้านยาง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.5.1	ผันน้ำภายในลุ่มน้ำ	4	45.00	2566	ชป.	36
55	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยรวก บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 2	บ้านเดื่อ	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.54	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000273
56	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยกาดหญ้า	บ้านเดื่อ	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	8.50	2566	ทน.	ON66090060002311
57	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยเดื่อ	บ้านเดื่อ	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	8.50	2566	ทน.	ON66090060002310
58	ขุดลอกลำห้วยโสกน้ำขาว บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 9	บ้านเดื่อ	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.53	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000275
59	ขุดลอกลำห้วยรวก (ตอนล่าง) บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 9	บ้านเดื่อ	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.19	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000272
60	ขุดลอกลำห้วยลำห้วยจำลอง บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 9	บ้านเดื่อ	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.51	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000271
61	ขุดลอกลำห้วยเดื่อ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 15	บ้านเดื่อ	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.92	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000270
62	ขุดลอกลำห้วยอีเลิศ บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 17	บ้านเดื่อ	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.92	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000269
63	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเดื่อ	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000989
64	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นลำห้วยหามแห บ้านจมีน หมู่ที่ 3	บ้านเดื่อ	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.70	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000274
65	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ลำห้วยเดื่อ บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 9	บ้านเดื่อ	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.55	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000268
66	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ลำห้วยเดื่อ บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 9	บ้านเดื่อ	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.85	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000267
67	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นลำห้วยเดื่อ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 15	บ้านเดื่อ	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.84	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000265
68	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นลำห้วยเดื่อ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 9	บ้านเดื่อ	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000250
69	ปรับปรุงอาคารทดน้ำคลอง LMC จำนวน 5 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	บ้านเป้า	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	1.00	2566	ชป.	ON66070030011621
70	ปรับปรุง ปตร.น้ำพรม กม.50+000 บ้านเป้า หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเป้า	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	50.00	2567	ชป.	ON67070030003190

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
71	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายฝั่งขวา RMC โครงการฯน้ำพรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	บ้านเป้า	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.63	2568	ชป.	
72	ซ่อมแซมบานระบายและระบบควบคุมด้วยไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ปตร.น้ำพรม กม.50+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	บ้านเป้า	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.91	2569	ชป.	
73	ซ่อมแซมหินเรียงป้องกันการกัดเซาะอาคารบังคับน้ำห้วยทิก ลำน้ำพรม กม.49+300 โครงการฯน้ำพรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	บ้านเป้า	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.30	2569	ชป.	
74	ซ่อมแซมหินเรียงป้องกันการกัดเซาะอาคารบังคับน้ำห้วยทิก ลำน้ำพรม กม49+300 โครงการฯน้ำพรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	บ้านเป้า	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.30	2569	ชป.	
75	ซ่อมแซมท่อระบายน้ำป่า กม.24+720 คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย โครงการฯน้ำพรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	บ้านเป้า	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.32	2569	ชป.	
76	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว	บ้านเป้า	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	10.07	2569	ทน.	ON69090060000631
77	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว	บ้านเป้า	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	10.07	2569	ทน.	ON69090060000630
78	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเป้า	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.45	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000991
79	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านเป้า	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000399
80	ซ่อมแซมท่อระบายน้ำป่า กม.0+998 คลองส่งน้ำสายซอย 6 ซ้าย คลองส่งน้ำใหญ่ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	บ้านบัว	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.32	2569	ชป.	
81	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำทรัพย์ขาม - ดอนโจด	บ้านบัว	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	4.52	2566	กองทัพบก	ON66020040000005
82	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	บ้านบัว	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000990
83	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่	บ้านบัว	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	6.92	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000845
84	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายอาคารบังคับน้ำ ธ.ก.ส สาขาเกษตรสมบูรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	บ้านยาง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.20	2566	ชป.	ON66070030012277
85	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายอาคารบังคับน้ำห้วยหามแห บ้านระหัด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	บ้านยาง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.40	2566	ชป.	ON66070030012276
86	ซ่อมแซมอาคารทิ้งน้ำ กม.11+300 คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา โครงการฯน้ำพรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	บ้านยาง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.38	2566	ชป.	ON66070030012012
87	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง RMC กม.6+150 - 8+300 (เป็นช่วงๆ) พื้นที่ 1,800 ตารางเมตร	บ้านยาง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.17	2566	ชป.	ON66070030012010
88	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นชุมชนคุ้มเหนือ	บ้านยาง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.30	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001090
89	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นวังก้านเหลือง	บ้านยาง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001086
90	ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โครงการส่งน้ำละบำรุงรักษาพรม-เชิญ	บ้านยาง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	50.00	2567	ชป.	ON67070030003238
91	ปรับปรุง ปตร.น้ำพรม กม.22+940 บ้านยาง หมู่ที่ 1 ตำบลเกษตรสมบูรณ์ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	บ้านยาง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	50.00	2567	ชป.	ON67070030003207

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
92	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายฝั่งขวา RMC โครงการฯน้ำพรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	บ้านยาง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.63	2569	ชป.	
93	ซ่อมแซมหินเรียงป้องกันการกัดเซาะอาคารบังคับน้ำบ้านยาง ลำน้ำพรม กม 24+640 โครงการฯน้ำพรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	บ้านยาง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.30	2569	ชป.	
94	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา จำนวน 6 แห่ง โครงการฯน้ำพรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	บ้านยาง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.07	2569	ชป.	
95	ปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการน้ำพรมฝั่งขวา พื้นที่ 4,000 ไร่	บ้านยาง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	30.00	2570	ชป.	ON70070030000840
96	โครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะ สระกุดเวียน	บ้านยาง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	1.68	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000608
97	โครงการขุดลอกสระท่าเลิง	บ้านยาง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.17	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000601
98	โครงการขุดลอกลำน้ำพรม บ้านยาง หมู่ ๑	บ้านยาง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	3.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000276
99	โครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะ ลำห้วยท่าผุ	บ้านยาง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.34	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000609
100	โครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะ ลำห้วยมะอึ - ลำห้วยจันลา	บ้านยาง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.67	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000607
101	โครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะ ลำห้วยกุดเขวา	บ้านยาง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	1.34	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000606
102	โครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะ ลำห้วยกุดยาง	บ้านยาง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	1.34	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000605
103	โครงการขุดลอกลำห้วยหนองบัววัดเกาะกลาง	บ้านยาง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000600
104	โครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะ ห้วยร่องแดง	บ้านยาง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	1.16	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000610
105	โครงการขุดลอกลำห้วยกุดเลาะ	บ้านยาง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	1.46	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880000059
106	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำสวนสาธารณชุมชนคุ้มกลางนอก	บ้านยาง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	1.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001112
107	โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำร่องเหมืองสาธารณประโยชน์	บ้านยาง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.90	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001106
108	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำสวนสาธารณฝายน้ำล้น	บ้านยาง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	1.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001110
109	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	บ้านยาง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000992
110	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณโค้งน้ำบ้านนายเฟอร์วิล	บ้านยาง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.90	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001101
111	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณท่าน้ำศาลาชุมชนคุ้มกลางนอก	บ้านยาง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.90	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001098
112	แก้มลิงพรมหลงพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 20,000 ลบ.ม.	บ้านยาง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.4.1	แก้มลิง	4	15.00	2567	ชป.	ON67070030003600
113	อาคารบังคับน้ำห้วยท่าลี่ พื้นที่รับประโยชน์ 1,200 ไร่	บ้านยาง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	4	45.76	2567	ชป.	ON67070030003401

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
114	โครงการขุดลอกห้วยแล้ง จากนานางพยอม งามภูเขียว ถึง นานางอ่อนสา กำไรเงิน	บ้านหัน	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000597
115	โครงการขุดลอกหนองข้าวจี่	บ้านหัน	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.48	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000595
116	ขุดลอกสระโคทน บ้านน้ำไฮ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	บ้านหัน	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.62	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820001153
117	ขุดลอกหนองอีเริง บ้านหัน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	บ้านหัน	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.98	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820001149
118	ขุดลอกสระลอยฟ้า บ้านโนนหินลาด หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	บ้านหัน	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.41	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820001145
119	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	บ้านหัน	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.35	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000993
120	อ่างเก็บน้ำ ห้วยกระแหล่ง	บ้านหัน	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	4	157.00	2568	ชป.	103
121	ปรับปรุงท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำสาย RMC จำนวน 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	สระโพนทอง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	1.00	2566	ชป.	ON66070030011622
122	ปรับปรุงอาคารอาคารรับน้ำคลอง RMC กม. 27+100 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	สระโพนทอง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	1.00	2566	ชป.	ON66070030011612
123	ขุดลอกอ่างกักเก็บน้ำท่าช้างคล้อง บ้านโนนทัน หมู่ที่ 11	สระโพนทอง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000792
124	ขุดลอกอ่างกักเก็บน้ำห้วยหินโหง่น บ้านหนองคู หมู่ที่ 7	สระโพนทอง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000791
125	ขุดลอกคลองท่าช้างคล้อง บ้านโนนเห็ดไคล หมู่ที่ 5	สระโพนทอง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001634
126	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	สระโพนทอง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.37	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000994
127	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นลำห้วยหามแห (ตอนที่ 2)บ้านโนนส้มโฮง หมู่ที่ 12	สระโพนทอง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.90	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001209
128	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นลำห้วยพันลำ(ตอนที่ 2) หมู่ที่ 5 บ้านส้มกบ	สระโพนทอง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001208
129	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นลำห้วยพันลำ บ้านส้มกบ หมู่ที่ 10	สระโพนทอง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.80	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000794
130	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นลำห้วยพันลำ บ้านสระโพนทอง หมู่ที่ 4	สระโพนทอง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000793
131	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นลำห้วยหามแห(ตอนที่ 2) หมู่ที่ 3 บ้านพันลำ	สระโพนทอง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000790
132	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นลำห้วยกุดโพธิ์(ตอนที่ 2) หมู่ที่ 11 บ้านโนนทัน	สระโพนทอง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000788
133	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นลำห้วยหามแห(ตอนที่ 2) หมู่ที่ 8 บ้านพีพวย	สระโพนทอง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000786

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
134	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นลำห้วยหินโห่น(ตอนที่ 2) หมู่ที่ 7 บ้านหนองคู	สระโพนทอง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000784
135	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นลำห้วยพันลำ(ตอนที่ 2) หมู่ที่ 6 บ้านโนนโก	สระโพนทอง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000782
136	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบกระจายน้ำบ้านโนนข้อง ระยะที่2	สระโพนทอง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	15.00	2566	จังหวัด	ON66070030000421
137	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบกระจายน้ำพื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านโนนข้อง ระยะที่2	สระโพนทอง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	15.00	2566	ชป.	ON66070030012385
138	แก้มลิงอ่างเก็บน้ำคำอีหูด	สระโพนทอง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.4.1	แก้มลิง	4	10.00	2568	ชป.	ON68070030002780
139	โครงการขุดลอกสระน้ำดอนปู่ตา บ้านดอนหัน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	หนองโพนงาม	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002881
140	โครงการขุดลอกลำห้วยทิก บ้านสารจอดใหม่ หมู่ที่ 15 ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	หนองโพนงาม	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	1.84	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002888
141	โครงการขุดลอกหนองหมาเห่า บ้านสันติสุข หมู่ที่ 8 ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	หนองโพนงาม	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.70	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002886
142	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ เขื่อนห้วยกุ่ม	หนองโพนงาม	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	30.21	2569	ทน.	ON69090060001143
143	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ เขื่อนห้วยกุ่ม	หนองโพนงาม	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON70090060001191
144	โครงการเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว เพื่อการเกษตรและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 17 บ้านหนองหล่มใต้ ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	หนองโพนงาม	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001056
145	โครงการเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว เพื่อการเกษตรและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 13 บ้านคลองเตย ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	หนองโพนงาม	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001052
146	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	หนองโพนงาม	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000996
147	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่	หนองโพนงาม	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	6.92	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000839
148	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่	หนองโพนงาม	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	6.92	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000838
149	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองโพนงาม	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000406
150	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองโพนงาม	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000397
151	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 (ลำห้วยคาย) บ้านสารจอดเก่า หมู่ที่ 3 ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	หนองโพนงาม	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.54	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002900
152	ก่อสร้างฝายห้วยคาย	หนองโพนงาม	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	20.00	2566	จังหวัด	ON66070030000426
153	ฝายห้วยคาย พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่	หนองโพนงาม	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	35.00	2567	ชป.	ON67070030003584
154	ฝายห้วยชี้ลิง พื้นที่รับประโยชน์ 280 ไร่	หนองโพนงาม	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	35.00	2567	ชป.	ON67070030003601
155	ฝายห้วยทิก พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่	หนองโพนงาม	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	35.00	2567	ชป.	ON67070030003602

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
156	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำกุดแซะ บ้านหนองแดง หมู่ที่ 5	หนองข่า	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150080000016
157	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	หนองข่า	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.33	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000995
158	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นลำห้วยกุดแซะ บ้านท่าคร้อ หมู่ที่ 3	หนองข่า	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.90	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880000128
159	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นลำห้วยกุดแซะ บ้านหนองข่า หมู่ที่ 1	หนองข่า	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.90	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880000125
160	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรหมู่ที่ 15	โป่งนก	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001789
161	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรหมู่ที่ 13	โป่งนก	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001788
162	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรหมู่ที่ 11	โป่งนก	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001787
163	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรหมู่ที่ 9	โป่งนก	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001786
164	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรหมู่ที่ 7	โป่งนก	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001785
165	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรหมู่ที่ 6	โป่งนก	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001784
166	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกาตรหมู่ที่ 5	โป่งนก	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001783
167	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรหมู่ที่ 4	โป่งนก	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001782
168	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรหมู่ที่ 3	โป่งนก	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001781
169	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรหมู่ที่ 1	โป่งนก	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001780
170	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	โป่งนก	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2568	ทน.	ON6809006 0001152
171	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	โป่งนก	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2568	ทน.	ON6809006 0001151
172	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	โป่งนก	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.33	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000736
173	โครงการระบบชลประทานอ่างเก็บน้ำโปร่งขุนเพชร จังหวัดชัยภูมิ	โป่งนก	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	100.00	2566	ชป.	ON66070030000961
174	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองบ้านเสลี่ยงทอง	นายางกลัก	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.2	ระบบกระจายน้ำ	4	2.50	2568	ทน.	
175	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	นายางกลัก	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.54	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000734
176	ฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ มช2527 วังครก หมู่ 6 บ้านโคกสะอาด ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	นายางกลัก	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150070000088

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
177	ฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ มข2527 คลองน้ำกล่อย หมู่ 4 บ้านน้ำลาด ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	นายางกลัก	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150070000087
178	ฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ มข2527 หมู่ 16 บ้านเก้าสัมพันธ์ ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	นายางกลัก	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150070000068
179	ฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ มข2527 หมู่ 3 บ้านวังตาท้าว ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	นายางกลัก	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150070000066
180	ฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ มข2527 ช่วงไร่นางเบญจลักษณ์ บอนขุนทด หมู่ 3 บ้านวังตาท้าว ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	นายางกลัก	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67150070000036
181	ฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ มข2527 ลำกระจวน หมู่ 17 บ้านหนองรัง ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	นายางกลัก	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67150070000038
182	ฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ มข2527 วังแก้ว หมู่ 6 บ้านโคกสะอาด ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	นายางกลัก	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67150070000037
183	ฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ มข2527 ห้วยลำกระจวนช่วงไร่นางสมบูรณ์ พิมายนอก หมู่ 9 บ้านโคกอนุ ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	นายางกลัก	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68150070000039
184	ฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ มข2527 วังขอน หมู่ 6 บ้านโคกสะอาด ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	นายางกลัก	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68150070000038
185	ฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ มข2527 ช่วงไร่นายบุญหลาย ประเสริฐจุมพล หมู่ 3 บ้านวังตาท้าว ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	นายางกลัก	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68150070000037
186	ฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ มข2527 ลำกระจวน หมู่ 6 บ้านโคกสะอาด ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	นายางกลัก	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69150070000036
187	ฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ มข2527 ซับตาแลด หมู่ 6 บ้านโคกสะอาด ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	นายางกลัก	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70150070000037
188	อ่างเก็บน้ำลำกระจวน	นายางกลัก	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	4	300.00	2566	ชป.	362
189	แก้มลิงอ่างเก็บน้ำบ้านคลองไทรพร้อมอาคารประกอบ	นายางกลัก	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.4.1	แก้มลิง	4	20.00	2570	ชป.	ON70070030001277
190	ซ่อมแซมฝายลำคันฉู บ้านประดู่งาม	บ้านไร่	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.10	2566	ชป.	ON66070030000432
191	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำวังใหม่พัฒนา บ้านวังกวาง หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	บ้านไร่	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.27	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820001152
192	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองบ้านเสลี่ยงทอง	บ้านไร่	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	2.51	2566	ทน.	ON66090060001938
193	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	บ้านไร่	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000735
194	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ มข.2527 บ้านลำปอแดง หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ขนาดสันฝายสูง 1.00 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร กว้าง 9.00 เมตร (แบบ ท 4-01)	บ้านไร่	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.39	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001379
195	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ มข.2527 (จุดที่ 2) บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 7 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ขนาดสันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 12.00 เมตร (แบบ ท4-01)	บ้านไร่	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.51	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880000328

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
196	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ มข.2527 (จุดที่ 1) บ้านเทพพนา หมู่ที่ 10 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ขนาดสันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 15.00 เมตร (แบบ ท4-01)	บ้านไร่	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.59	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880000325
197	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ มข.2527 (จุดที่ 1) บ้านเทพอวยชัย หมู่ที่ 16 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ขนาดสันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 15.00 เมตร (แบบ ท4-01)	บ้านไร่	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.59	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880000320
198	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ มข.2527 (จุดที่ 2) บ้านวังกวาง หมู่ที่ 14 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ขนาดสันฝายสูง 1.50 เมตรผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 12.00 เมตร (แบบ ท4-01)	บ้านไร่	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.51	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880000319
199	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ มข.2527 บ้านหลังสวน หมู่ที่ 15 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ขนาดสันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 12.00 เมตร (แบบ ท4-01)	บ้านไร่	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.51	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67150880000027
200	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ มข.2527 (จุดที่ 1) บ้านวังอ้ายคง หมู่ที่ 6 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ขนาดสันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 15.00 เมตร (แบบ ท4-01)	บ้านไร่	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.51	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67150880000026
201	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ มข.2527 (จุดที่ 1) บ้านไร่ หมู่ที่ 1 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ขนาดสัยฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 12.00 เมตร (แบบ ท4-01)	บ้านไร่	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.51	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67150880000025
202	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ มข.2527 (จุดที่ 2) บ้านโคกกระเบื้องไห หมู่ที่ 3 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ขนาดสันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 12.00 เมตร (แบบ ท4-01)	บ้านไร่	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.51	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67150880000024
203	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ มข.2527 (จุดที่ 1) บ้านโคกกระเบื้องไห หมู่ที่ 3 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ขนาดสันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 15.00 เมตร (แบบ ท4-01)	บ้านไร่	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.59	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68150880000011
204	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ มข.2527 (จุดที่ 2) บ้านเทพพนา หมู่ที่ 10 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ขนาดสันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 15.00 เมตร (แบบ ท4-01)	บ้านไร่	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.59	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68150880000010
205	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ มข.2527 (จุดที่ 1) บ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ 12 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ขนาดสันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 15.00 เมตร (แบบ ท4-01)	บ้านไร่	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.59	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68150880000009
206	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ มข.2527 (จุดที่ 2) บ้านวังตาเทพ หมู่ที่ 5 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ขนาดสันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 15.00 เมตร (แบบ ท4-01)	บ้านไร่	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.59	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69150880000010

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
207	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ มข.2527 (จุดที่ 1) บ้านวังตาเทพ หมู่ที่ 5 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ขนาดสันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 15.00 เมตร (แบบ ท4-01)	บ้านไร่	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.59	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69150880000009
208	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ มข.2527 (จุดที่ 3) บ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ 12 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ขนาดสันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 15.00 เมตร (แบบ ท4-01)	บ้านไร่	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.59	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69150880000008
209	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ มข.2527 (จุดที่ 2) บ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ 12 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ขนาดสันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 15.00 เมตร (แบบ ท4-01)	บ้านไร่	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.59	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70150880000005
210	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ มข.2527 (จุดที่ 3) บ้านวังตาเทพ หมู่ที่ 5 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ขนาดสันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 15.00 เมตร (แบบ ท4-01)	บ้านไร่	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.59	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70150880000004
211	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ มข.2527 (จุดที่ 1) บ้านวังอ้ายโพธิ์ หมู่ที่ 4 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ขนาดสันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 15.00 เมตร (แบบ ท4-01)	บ้านไร่	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.59	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70150880000003
212	ก่อสร้างฝายซับสะเลเต	บ้านไร่	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	7.00	2566	จังหวัด	ON66070030000419
213	ฝายบ้านโนนสวรรค์	บ้านไร่	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	45.00	2567	ชป.	ON67070030003639
214	ฝายห้วยวังอ้ายคง	บ้านไร่	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	35.00	2568	ชป.	ON68070030002713
215	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คลองห้วยเกตุ แบบ มข.2527 แห่งที่ 2 บ้านห้วยเกตุ หมู่ที่ 2 ขนาดสันฝายสูง 2.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร	วะตะแบก	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.69	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001638
216	โครงการบูรณะฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 2 หลังสำนักงานเกษตรอำเภอ กว้าง 29.00 เมตร ยาว 42..00 เมตร ลึก 3.00 เมตร หรือปริมาตรงานดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 3,654 ลูกบาศก์เมตร	วะตะแบก	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.10	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001636
217	ขุดลอกสระกักเก็บน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านซับสมบูรณ์ ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	วะตะแบก	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.84	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000856
218	ขุดลอกคลองบ้านหนองกระโจม หมู่ที่ 16 ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	วะตะแบก	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.09	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000858
219	ขุดลอกคลองบ้านห้วยเกตุ หมู่ที่ 2 ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	วะตะแบก	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000853
220	ขุดลอกคลองบ้านมอสามชั้น หมู่ที่ 12 ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	วะตะแบก	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000740
221	ขุดลอกคลองบ้านป่าข้าว หมู่ที่ 13 ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	วะตะแบก	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.36	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000634
222	ขุดลอกคลองบ้านวังมน หมู่ที่ 7 ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	วะตะแบก	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.13	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002348

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
223	ขุดลอกคลองบ้านเขากี่ หมู่ที่ 14 ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	วะตะแบก	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.46	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002030
224	ขุดลอกคลองบ้านโคกไค หมู่ที่ 5 ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	วะตะแบก	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.12	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002029
225	ขุดลอกคลองบ้านยางเกี่ยวแฝก หมู่ที่ 3 ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	วะตะแบก	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.34	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002027
226	ขุดลอกคลองบ้านห้วยเกตุ หมู่ที่ 2 ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	วะตะแบก	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.15	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000854
227	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	วะตะแบก	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.72	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000737
228	ซ่อมแซมหินเรียงท้ายฝายวังม่วงพร้อมขุดลอกตะกอนดิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	ห้วยยายจิ๋ว	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.00	2566	ชป.	ON66070030011997
229	ซ่อมแซมฝายหินเพลิง บ้านมะกอกงาม	ห้วยยายจิ๋ว	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	ชป.	ON66070030000431
230	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านวังตาลาด(วังบายศรี) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานชัยภูมิ	ห้วยยายจิ๋ว	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	19.83	2566	ชป.	ON66070030012304
231	โครงการขุดลอกลำห้วยหินราง ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 15.00 เมตร ยาว 900 เมตร ลึกเฉลี่ยจากเดิม 1.00 เมตร	ห้วยยายจิ๋ว	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000358
232	โครงการขุดลอกลำห้วยคลองช่องแมว ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 13.00 เมตร ยาว 700 เมตร ลึกเฉลี่ยจากเดิม 1.00 เมตร	ห้วยยายจิ๋ว	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.46	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000357
233	โครงการขุดลอกลำห้วยวังตาลาด ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 13.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึกเฉลี่ยจากเดิม 1.50 เมตร	ห้วยยายจิ๋ว	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000356
234	โครงการขุดลอกลำห้วยวังตาลาด ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 14.00 เมตร ยาว 800 เมตร ลึกเฉลี่ยจากเดิม 1.50 เมตร	ห้วยยายจิ๋ว	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000355
235	โครงการขุดลอกลำห้วยยายจิ๋ว ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 13.00 เมตร ยาว 700 เมตร ลึกเฉลี่ยจากเดิม 1.50 เมตร	ห้วยยายจิ๋ว	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.48	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000354
236	ขุดลอก อ่างเก็บน้ำ วังบายศรี (พรด.)	ห้วยยายจิ๋ว	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.1	ขุดลอก	4	25.74	2567	ชป.	
237	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองกระดึงแตก สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่อ้อย	ห้วยยายจิ๋ว	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	10.07	2569	ทน.	ON69090060000640
238	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	ห้วยยายจิ๋ว	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.83	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000738
239	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบซอยซิเมนต์ ลำห้วยหางช้าง ขนาดกว้าง 18.00 เมตร สันฝายกว้าง 1.00 เมตร	ห้วยยายจิ๋ว	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000348
240	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบซอยซิเมนต์ ลำห้วยยางสายขนาดกว้าง 16.00 เมตร สันฝายกว้าง 1.00 เมตร	ห้วยยายจิ๋ว	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000350
241	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบซอยซิเมนต์ ลำห้วยหางช้าง ขนาดกว้าง 20.00 เมตร สันฝายกว้าง 1.00 เมตร	ห้วยยายจิ๋ว	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000351
242	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบซอยซิเมนต์ ลำห้วยหางช้าง ขนาดกว้าง 16.00 เมตร สันฝายกว้าง 1.00 เมตร	ห้วยยายจิ๋ว	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000347
243	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบซอยซิเมนต์ ลำห้วยวังแร่ ขนาดกว้าง 18.00 เมตร สันฝายกว้าง 1.00 เมตร	ห้วยยายจิ๋ว	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000349

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
244	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบซอยซิเมนต์ ลำห้วยตักตาด ขนาดกว้าง 18.00 เมตร สันฝายกว้าง 1.00 เมตร	ห้วยยายจิ๋ว	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000353
245	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบซอยซิเมนต์ ลำห้วยตักตาด ขนาดกว้าง 20.00 เมตร สันฝายกว้าง 1.00 เมตร	ห้วยยายจิ๋ว	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000352
246	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบซอยซิเมนต์ ลำห้วยคลองช่องแมว ขนาดกว้าง 16.00 เมตร สันฝายกว้าง 1.00 เมตร	ห้วยยายจิ๋ว	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000346
247	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบซอยซิเมนต์ ลำห้วยวังแร่ ขนาดกว้าง 15.00 เมตร สันฝายกว้าง 1.00 เมตร	ห้วยยายจิ๋ว	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.38	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000345
248	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบซอยซิเมนต์ ลำห้วยตักตาด ขนาดกว้าง 16.00 เมตร สันฝายกว้าง 1.00 เมตร	ห้วยยายจิ๋ว	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000344
249	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบซอยซิเมนต์ ลำห้วยสีเสียด ขนาดกว้าง 16.00 เมตร สันฝายกว้าง 1.00 เมตร	ห้วยยายจิ๋ว	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000343
250	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบซอยซิเมนต์ ลำห้วยสีเสียด ขนาดกว้าง 20.00 เมตร สันฝายกว้าง 1.00 เมตร	ห้วยยายจิ๋ว	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000342
251	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบซอยซิเมนต์ ลำห้วยวังตาลาด ขนาดกว้าง 18.00 เมตร สันฝายกว้าง 1.00 เมตร	ห้วยยายจิ๋ว	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000341
252	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบซอยซิเมนต์ ลำห้วยหางช้าง ขนาดกว้าง 18.00 เมตร สันฝายกว้าง 1.00 เมตร	ห้วยยายจิ๋ว	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000340
253	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบซอยซิเมนต์ ลำห้วยตักตาด ขนาดกว้าง 15.00 เมตร สันฝายกว้าง 1.00 เมตร	ห้วยยายจิ๋ว	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.04	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000328
254	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบซอยซิเมนต์ ลำห้วยตักตาด ขนาดกว้าง 20.00 เมตร สันฝายกว้าง 1.00 เมตร	ห้วยยายจิ๋ว	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000327
255	อ่างเก็บน้ำวังตาลาด	ห้วยยายจิ๋ว	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	4	71.00	2566	ชป.	317
256	อ่างเก็บน้ำบ้านหนองประดู่ตอ ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี	ห้วยยายจิ๋ว	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	4	10.00	2567	ชป.	ON67070030001930
257	ฝายวังม่วงพร้อมระบบส่งน้ำ	ห้วยยายจิ๋ว	เทพสถิต	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	25.00	2569	ชป.	ON69070030001593
258	ปรับปรุงฝายยางกะฮาดน้อย จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	กะฮาด	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	142.73	2566	ชป.	ON66070030011626
259	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นลำชีบ้านไร่ลำชี	กะฮาด	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	11.73	2568	ทน.	
260	ปรับปรุงอาคารระบายน้ำลงลำน้ำเดิม ฝายยางกะฮาดน้อย จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	กะฮาด	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	25.00	2569	ชป.	
261	พัฒนาบึงละหานลูกนกเพื่อการท่องเที่ยวและอนุรักษ์	กะฮาด	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	15.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880002587
262	ขุดลอกคลองบึงละหาน หมู่ที่ 3	กะฮาด	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880002559
263	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นลำชีบ้านไร่ลำชี	กะฮาด	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON70090060001198
264	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรนาแปลงใหญ่	กะฮาด	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	10.08	2568	ทน.	ON68090060001093
265	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ	กะฮาด	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.12	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000739

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
266	แก้มลิงบึงละหานลูกนกพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.70 ล้านลูกบาศก์เมตร	กะฮาด	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.4.1	แก้มลิง	4	50.00	2566	ชป.	ON6607003 0016913
267	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านไร่ลำชี	กะฮาด	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	30.00	2569	ชป.	ON6907003 0001578
268	ซ่อมแซมฝาย หมู่ที่ 3 (บึงละหานลูกนก)	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0002533
269	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำหนองเลียบ หมู่ที่ 8	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.65	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0002519
270	ซ่อมแซมฝาย คสล. ลำห้วยยางตอนล่าง หมู่ที่ 2	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.65	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0002505
271	ขุดลอกลำห้วยยาง (สระน้ำงาม)ถึงนานายสำราญ เคนสันเทียะ หมู่ที่ 13	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0002594
272	ขุดลอกสระหลวง หมู่ที่ 7	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	15.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0002593
273	ขุดลอกคลองสระน้ำชลประทาน หมู่ที่ 6	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	15.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0002592
274	ขุดลอกสระหนองแขม หมู่ที่ 6	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	15.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0002591
275	ขุดลอกคลองส่งน้ำต่อ จาก ม.1 ถึงสระน้ำหนองฉิมน้อย หมู่ที่ 14	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0002581
276	ขุดลอกคลองแม่ใหญ่ หมู่ที่ 3	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.36	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0002643
277	ขุดลอกหนองประดู่ปุ่ม หมู่ที่ 5	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0002599
278	ขุดลอกลำห้วยยาง (แยกสายโกรกผักหวาน) หมู่ที่ 13	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0002597
279	ขุดลอกลำห้วยยาง(สายนาดี) หมู่ที่ 13	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.86	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0002595
280	ขุดลอกลำห้วยเสียว หมู่ที่ 4	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0002590
281	ขุดลอกคลองหนองไข่เน่า บ้านเนินทอง หมู่ที่ 10	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.25	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0002583
282	ขุดลอกหนองน้ำทาง เข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0002580
283	ขุดลอกคลองหนองเลียบจากนานายธงชัย หาญสันเทียะ ถึงนานายสงัด ไทยจันอัด หมู่ที่ 8	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0002578
284	ขุดลอกคลองส่งน้ำจากลำห้วยยาง-บึงบริบูรณ์ หมู่ที่ 5	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.25	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0002575
285	ขุดคลองไส้ไก่จากนานาย นายถึงนานายสาม ชนะภัย หมู่ที่ 11	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.10	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0002574

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
286	ขุดลอกคลองส่งน้ำสาย ลำห้วยยางถึงถนนสาย หนองปรือ หมู่ที่ 11	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880002571
287	ขุดลอกคลองส่งน้ำจาก ลำห้วยยางถึงทะเลเหียง หมู่ที่ 11	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880002570
288	ขุดคลองไส้ไก่ระบายน้ำเข้าสู่ พื้นที่การเกษตร ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880002569
289	ขุดลอกบึงปี๊ด หมู่ที่ 11	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.25	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880002568
290	ขุดลอกคลองจากบ้าน นายสะอิ้ง - ลงบึงบริบูรณ์ หมู่ที่ 11	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.25	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880002567
291	ขุดลอกคลองส่งน้ำหนองเลียบ หมู่ที่ 8	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880002565
292	ขุดลอกคลองโกรกมะเคร็ง หมู่ที่ 7	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880002564
293	ขุดลอกลำห้วยยางตอนบน ถึงชลประทานกระดูก หมู่ที่ 6	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880002562
294	ขุดลอกลำห้วยยางตอนบน เชื่อมต่อคลองหนอง เรียบ หมู่ที่ 6	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880002561
295	ขุดลอกหนองเม็ก หมู่ที่ 2	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880002558
296	ขุดลอกเมืองพรหม (ห้วยโกรกมะเคร็ง) หมู่ที่ 1	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.65	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880002557
297	ก่อสร้างคลองไส้ไก่จากท่าข้าม - หมู่บ้าน หมู่ที่ 5	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880002534
298	คลองส่งน้ำคอนกรีต หมู่ที่ 12	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	3.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880002588
299	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คอนกรีต หมู่ที่ 14	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	13.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880002586
300	ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีต หมู่ที่ 6	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	13.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880002585
301	ก่อสร้างคลองส่งน้ำด้วยไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,3,4	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	13.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880002584
302	ก่อสร้างคลองส่งน้ำด้วยพลังไฟฟ้า หมู่ที่ 11	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880002582
303	ก่อสร้างคลองส่งน้ำคลองหินดาด คอนกรีตจากบึงบริบูรณ์ถึง ลำห้วยยางตอนกลาง	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880002553
304	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำบึงปี๊ด ลงหนองข้าว เม้าพร้อมวางท่อ PVC หน้า 40 ทางทิศตะวันออกของบึงปี๊ด (มีท่ออยู่แล้ว) ถึงคลองบง	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880002548

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
305	ก่อสร้างคลองส่งน้ำหิน ดาดคอนกรีตจากหมู่ที่ 1 ถึงสระหนองฉิมน้อย หมู่ที่ 14	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0002542
306	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ ดาดคอนกรีตจากนานาง คำนางถึงสระหนองขาม หมู่ที่ 4	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0002539
307	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. จากบึงปี้ดถึงนา นายยัง ต้านกลางดอน หมู่ที่ 12	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0002537
308	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. จากบ้านนางทุเรียนถึงนา นายสงัด กันกลางดอน พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 11	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0002536
309	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2568	ทน.	ON6809006 0001153
310	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000740
311	ก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำลำห้วยยางตอนกลาง หมู่ที่ 13	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	3.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0002600
312	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำลำห้วยยางหมู่ที่ 11	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0002589
313	ขุดสระเพื่อกักเก็บน้ำในองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0002579
314	ก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำบึงปี้ด พร้อมหลักวัดระดับน้ำ หมู่ที่ 11	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0002572
315	วางท่อทางน้ำเข้า-ออก สระหลวง หมู่ที่ 7	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0002563
316	ก่อสร้างฝายน้ำล้นนานาย เชื้อ โทสูงเนิน หมู่ที่ 7	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0002556
317	ก่อสร้างฝายนา นางธาดารัตน์ สงพะเนาว์ หมู่ที่ 7	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0002555
318	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0002554
319	ก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณนา นายลวย โคกลางดร (สายโกรกมะเคร็ง) หมู่ที่ 5	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0002551
320	ก่อสร้างฝายน้ำล้นนา นางเสน่ห์ แก้วถาวร (ลำห้วยยาง) หมู่ที่ 5	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0002550
321	ก่อฝายน้ำล้นบริเวณบึงบูรณ์ หมู่ที่ 11	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0002549
322	ก่อสร้างฝายสายนา นายคำรณ เปียกสันเทียะ หมู่ที่ 7	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0002547
323	ก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณนา นางสุทิน หมู่ที่ 5	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0002545
324	ก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณ นานายชุน แขดสันเทียะ หมู่ที่ 5	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0002543

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
325	ซ่อมแซมปรับปรุงตาน้ำ หมู่ที่ 6	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.3.3	ซ่อมแซม	4	0.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150080001053
326	ก่อสร้างฝาย คสล. ลำห้วย โกรกมะเคร็งตอนบน หมู่ที่ 14	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.65	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880002531
327	ก่อสร้างฝาย คสล. ลำห้วย โกรกมะเคร็งตอนล่าง หมู่ที่ 14	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.65	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880002530
328	เพิ่มสันฝาย มข.27 จุดนา นายวิวัฒน์ เกียนงู เหลือมและ นานายสมบูรณ์ สุขประสาร หมู่ที่ 12	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.3.3	ปรับปรุง	4	0.05	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880002528
329	ก่อสร้างฝายน้ำล้นจุดนา นางเสน่ห์ แก้วถาวรและ นานายบัว มีสันเทียะ หมู่ที่ 13	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.90	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880002527
330	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำคลองลำ ห้วยยางตอนกลางจุดนา นายสมร เกสันเทียะ หมู่ที่ 11	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880002525
331	ก่อสร้างฝาย นานายสุเมต เขจรกลาง หมู่ที่ 8	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880002521
332	ก่อสร้างฝาย บริเวณหนองเลียบ หมู่ที่ 8	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.88	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880002516
333	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยยาง หมู่ที่ 6	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.88	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880002513
334	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยยาง นานางพิณ เชิดชู หมู่ที่ 6	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.88	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880002511
335	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยยางจุดนา นางสมัย มะลิวัลย์ หมู่ที่ 6	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.88	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880002510
336	ก่อสร้างฝาย คสล. คลองบง ตอนบน หมู่ที่ 2	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880002503
337	ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. คลองหนามแดง (ฝายเดิม) หมู่ที่ 2	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.55	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880002502
338	ก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยีวัสดุปูบ่อกักเก็บน้ำด้วยยางพารา ลำห้วยหนองกระดูก(ตอนบน)บ้านหนองแขม หมู่ที่ 6	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	4.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880000108
339	ก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยีวัสดุปูบ่อกักเก็บน้ำด้วยยางพารา ลำห้วยหนองกระดูก(ตอนล่าง)บ้านหนองแขม หมู่ที่ 6	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	4.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880000107
340	ก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำเพื่อบริโภคด้วยเทคโนโลยีวัสดุปูบ่อกักเก็บน้ำด้วยยางพารา สระชลประทานหนองแขม ตอนที่ 1 บ้านหนองแขม หมู่ที่ 6	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	3.75	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880000106
341	ก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยีวัสดุปูบ่อกักเก็บน้ำด้วยยางพารา สระชลประทานหนองแขม ตอนที่ 2 บ้านหนองแขม หมู่ที่ 6	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	3.59	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880000105
342	ก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคด้วยเทคโนโลยีวัสดุปูบ่อกักเก็บน้ำด้วยยางพารา สระวัดสาธารณะประโยชน์ บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 7	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	4.92	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880000104
343	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำลำห้วยยางหมู่ที่ 13	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	1.40	2566	อปท.	ON66150880002602

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
344	ฝายห้วยปลากั้ง พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	30.00	2566	ชป.	ON6607003 0012338
345	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำลำห้วย โกรกมะเคริ้ง หมู่ที่ 1	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	0.55	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0002494
346	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ โกรกมะเคริ้งสายนางแจ่ม แก้วพลัย หมู่ที่ 1	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	0.55	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0002498
347	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำโกรก มะเคริ้งสายนายอูด วงค์วังจันทร์ หมู่ที่ 1	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	0.55	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0002501
348	ก่อสร้างฝาย คสล. กักเก็บน้ำ ลำห้วยเสียว หมู่ที่ 4	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	1.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0002507
349	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ ลำห้วยยาง หมู่ที่ 5	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	1.40	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0002509
350	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ คสล. คลองหนองปลากั้ง หมู่ที่ 8	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	0.88	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0002518
351	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ ลำห้วยเสียวตอนล่าง หมู่ที่ 10	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	0.65	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0002522
352	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำลำห้วยยาง ตอนกลางทิศเหนือทางรถไฟ หมู่ที่ 10	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	0.65	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0002523
353	อาคารบังคับน้ำห้วยกุดมอง พื้นที่รับประโยชน์ 720 ไร่	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	4	2.50	2566	ชป.	ON6607003 0012359
354	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ	รังงาม	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000741
355	ขุดลอกลำห้วยโกรกมะเคริ้ง หมู่ที่ 14	หนองฉิม	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.10	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0002573
356	ขุดลอกลำห้วยโปร่งตอนล่าง	หนองฉิม	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.33	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0002412
357	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำหนองน้ำกิน	หนองฉิม	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	19.07	2570	ทน.	ON7009006 0001464
358	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ	หนองฉิม	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.23	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000742
359	โครงการขุดลอกลำห้วยยางบ่า (ตอนบน) หมู่ที่ 3 บ้านยางบ่า ขนาด 16 เมตร ลึก 3 เมตร ลาดเอียง 1:1 ยาว 1,073 เมตร หรือปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 20,459 ลูกบาศก์เมตร	โคกสูง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.74	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002692
360	โครงการขุดลอกลำห้วยยาง (ตอนล่าง) หมู่ที่ 4 บ้านห้วยยาง ขนาด 12 เมตร ลึก 3 เมตร ลาดเอียง 1:1 ยาว 931 เมตร หรือปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 17,734 ลูกบาศก์เมตร	โคกสูง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.64	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002361
361	โครงการขุดลอกคลองท่าลึก หมู่ที่ 2 บ้านโสกตลับ ขนาด 12 เมตร ลึก 3 เมตร ลาดเอียง 1:1 ยาว 1,585 เมตร หรือปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 29,863 ลูกบาศก์เมตร	โคกสูง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.08	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002317
362	โครงการขุดลอกลำห้วยยาง (ตอนบน) หมู่ที่ 4 บ้านห้วยยาง ขนาด 14 เมตร ลึก 3 เมตร ลาดเอียง 1:1 ยาว 975 เมตร หรือปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 18,500 ลูกบาศก์เมตร	โคกสูง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.67	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002694

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
363	โครงการขุดลอกลำห้วยยางบ่า (ตอนล่าง) หมู่ที่ 1 บ้านโคกสูง ขนาด 14 เมตร ลึก 3 เมตร ลาดเอียง 1:1 ยาว 915 เมตร หรือปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 18,500 ลูกบาศก์เมตร	โคกสูง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.69	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002693
364	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองยางบ่า สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าวบ้านยางบ่า	โคกสูง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	7.05	2568	ทน.	ON6809006 0001098
365	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	โคกสูง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000769
366	ขุดลอกหนองบอล บ้านงิ้ว ม.7 ต.โนนสำราญ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ	โนนสำราญ	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	3.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0001019
367	ขุดลอกห้วยลี้ บ้านโนน ม.1 ต.โนนสำราญ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ	โนนสำราญ	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	7.41	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0000980
368	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองจอก สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว	โนนสำราญ	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	7.05	2568	ทน.	ON6809006 0001104
369	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนสำราญ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	โนนสำราญ	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000774
370	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกระพี้	โนนสำราญ	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	40.00	2568	ชป.	ON6807003 0002696
371	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสระเทวดา สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าวตำบลโพนทอง 2	โพนทอง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	7.05	2568	ทน.	ON6809006 0001106
372	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหินลับมีด สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ตำบลโพนทอง	โพนทอง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	7.05	2568	ทน.	ON6809006 0001105
373	โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหินลับมีด ถึง คลองอีสานเขียว) บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 9 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	โพนทอง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	2.81	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011948
374	โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1(จากลำห้วยปะทาว ถึงหนองหัวโพน) ช่วงที่ 2(จากลำห้วยดินแดง ถึง หนองหัวโพน) บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	โพนทอง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	1.36	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011939
375	โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากฝายท่าหว้า ถึง บ่อหลุบ) บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	โพนทอง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	1.36	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011930
376	โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากลำห้วยปะทาว ถึง นานางมณี เติมทรัพย์) บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	โพนทอง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	1.26	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011926
377	โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก(จากลำห้วยปะทาว ถึงนานายเหล็ก หวะสุวรรณ) บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	โพนทอง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011918
378	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	โพนทอง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000779
379	บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง โครงการชลประทานชัยภูมิ พื้นที่ 1,052.090 ไร่ คลองส่งสายใหญ่ 78.786 กิโลเมตร และคลองส่งน้ำสายซอย 46.640 กิโลเมตร	ในเมือง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	3.93	2566	ชป.	ON6607003 0011753
380	บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานชัยภูมิ พื้นที่ชลประทาน 32,545 ไร่	ในเมือง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.20	2566	ชป.	ON6607003 0011752

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
381	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานชัยภูมิ	ในเมือง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.00	2566	ชป.	ON66070030011863
382	ปรับปรุงฝายยางแก้งสนามนาง จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	ในเมือง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	129.71	2566	ชป.	ON66070030012320
383	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำ P1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	ในเมือง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	7.00	2566	ชป.	ON66070030012266
384	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานชัยภูมิ พื้นที่ชลประทาน 32,545 ไร่	ในเมือง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.00	2568	ชป.	
385	ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดชัยภูมิ	ในเมือง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.38	2568	ชป.	
386	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานชัยภูมิ	ในเมือง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.00	2569	ชป.	
387	บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง โครงการชลประทานชัยภูมิ พื้นที่ 909 ไร่ คลองส่งสายใหญ่ 68.060 กิโลเมตร และคลองส่งน้ำสายซอย 40.799 กิโลเมตร	ในเมือง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	3.40	2569	ชป.	
388	โครงการขุดลอกคลองโดก ชุมชนหนองสังข์	ในเมือง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	2.35	2566	เทศบาลเมือง	ON66LG8840000077
389	โครงการขุดลอกคลองหูลิง ชุมชนหนองสังข์	ในเมือง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	4.45	2566	เทศบาลเมือง	ON66LG8840000076
390	โครงการขุดลอกคลองสิงห์ทอง (หลังหอศิลป์คลังจตุรัส) ถึงสะพานร้านอาหารจ่าโหน่ง ชุมชนคลองเรียง	ในเมือง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	1.97	2566	เทศบาลเมือง	ON66LG8840000075
391	โครงการขุดลอกลำห้วยปะทาว แยก 1 (ช่วงที่1) ชุมชนราษฎร์เจริญสุข	ในเมือง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.63	2566	เทศบาลเมือง	ON66LG8840000074
392	โครงการขุดลอกลำห้วยเสว (ช่วงที่ 1)	ในเมือง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	4.04	2566	เทศบาลเมือง	ON66LG8840000073
393	โครงการขุดลอกหนองระเริง ชุมชนขี้เหล็กใหญ่	ในเมือง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	5.66	2567	เทศบาลเมือง	ON67150880000020
394	โครงการขุดลอกหนองหลอด ชุมชนหนองหลอด	ในเมือง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	8.03	2567	เทศบาลเมือง	ON67150880000021
395	โครงการขุดลอกหนองใหญ่ ชุมชนเมืองน้อยใต้	ในเมือง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	5.63	2567	เทศบาลเมือง	ON67150880000023
396	โครงการขุดลอกหนองลาดควาย ชุมชนคลองเรียง	ในเมือง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	3.74	2567	เทศบาลเมือง	ON67150880000022
397	ขุดลอกกำจัดวัชพืชหนองลาดควาย บ้านคลองเรียง หมู่ที่ 8 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	ในเมือง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.11	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820001148
398	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ บึงสวนสาธารณะหนองปลาเฒ่า	ในเมือง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON70090060001217
399	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	ในเมือง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000775
400	ก่อสร้างระบบส่งน้ำบ้านหนองคอนไทย	กุดตุ้ม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	3.00	2566	ชป.	ON66070030000418
401	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่สาย MC1 ประตูระบายน้ำกุดโง้ง โครงการชลประทานชัยภูมิ	กุดตุ้ม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.90	2566	ชป.	ON66070030011865
402	ขุดลอกห้วยน้อยพร้อมอาคารประกอบ	กุดตุ้ม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	14.00	2567	ชป.	ON67070030003361
403	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำธรรมชาติ อ่างเก็บน้ำหนองแวง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 เทศบาลตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	กุดตุ้ม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.46	2566	เทศบาลตำบล	ON66150880000747
404	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเขื่องพร้อมระบบกระจายน้ำ	กุดตุ้ม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	39.80	2566	ทน.	ON66090060001939

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
405	โครงการขุดลอกลำห้วยแพง ม.18,19 บ้านหนองคอนไทย ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ	กุดตุ้ม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.28	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010654
406	โครงการขุดลอกคลองลำประทาว (บ่อหลุบ) - สะพานข้ามไปตำบลบุ่งคล้า ม.1,17,2 บ้านผือ ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ	กุดตุ้ม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	6.90	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010651
407	โครงการขุดลอกหนองเขื่อง ม.6 บ้านหนองเขื่อง ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ	กุดตุ้ม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.54	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010648
408	โครงการขุดลอกลำห้วยน้อยตอนกลาง ม.16 บ้านหนองเขื่อง ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ	กุดตุ้ม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	5.37	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010647
409	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสระน้ำวัดหนองคู สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าวบ้านกุดตุ้ม	กุดตุ้ม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	7.05	2568	ทน.	ON6809006 0001097
410	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองใหญ่ สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่หนองคอนไทยตำบลกุดตุ้ม	กุดตุ้ม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	7.05	2568	ทน.	ON6809006 0001096
411	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสระน้ำบ้านผือ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าวบ้านผือ	กุดตุ้ม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	7.05	2568	ทน.	ON6809006 0001095
412	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ คลองน้อย	กุดตุ้ม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	27.11	2570	ทน.	ON7009006 0001421
413	เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล (กุดตุ้ม,บุ่งคล้า)	กุดตุ้ม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001227
414	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองใหญ่	กุดตุ้ม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001216
415	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล (กุดตุ้ม,บุ่งคล้า)	กุดตุ้ม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001215
416	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	กุดตุ้ม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.35	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000768
417	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 นานายสังเวียน จี้เพรช บ้านผือ ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ	กุดตุ้ม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	20.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010587
418	ก่อสร้างฝายแหล่งพัฒนากระจายน้ำเพื่อการเกษตร (ลำห้วยน้อย หนองบ่อ) หมู่ที่ 12 บ้านหนองคอนไทย ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ	กุดตุ้ม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	20.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860011264
419	ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำพร้อมขุดลอกลำห้วยน้อยตอนล่าง	กุดตุ้ม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	4	7.50	2566	จังหวัด	ON6607003 0000407
420	ฝายคลองคูเชือก	กุดตุ้ม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	45.00	2568	ชป.	ON6807003 0002573
421	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองคูพัฒนา	กุดตุ้ม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	40.00	2568	ชป.	ON6807003 0002797
422	แก้มลิงหนองใหญ่พร้อมอาคารประกอบ	กุดตุ้ม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.4.1	แก้มลิง	4	15.00	2568	ชป.	ON6807003 0002796
423	แก้มลิงหนองคล้าพร้อมอาคารประกอบ	กุดตุ้ม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.4.1	แก้มลิง	4	10.00	2569	ชป.	ON6907003 0001620
424	แก้มลิงหนองวังบัว - ห้วยคลองคล้าพร้อมอาคารประกอบ	กุดตุ้ม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.4.1	แก้มลิง	4	10.00	2569	ชป.	ON6907003 0001591
425	แก้มลิงหนองแวงพร้อมอาคารประกอบ	กุดตุ้ม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.4.1	แก้มลิง	4	10.00	2569	ชป.	ON6907003 0001624
426	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยหวาย	ซีลอง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.01	2568	ทน.	ON6809006 0001162
427	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยหวาย	ซีลอง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.58	2570	ทน.	
428	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองบัวขาว สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนบ้านโสกน้ำขาว	ซีลอง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	7.05	2568	ทน.	ON6809006 0001099

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
429	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	ชีลอง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.12	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000770
430	ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำลำห้วยชีลอง	ชีลอง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	4	3.00	2566	จังหวัด	ON66070030000408
431	ขุดลอกลำห้วยรวก(ตอนบน) บ้านห้วยแคนน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลซับสีทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	ซับสีทอง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000811
432	ขุดลอกลำห้วยรวก(ตอนกลาง) บ้านห้วยผักหนาม หมู่ที่ 4 ตำบลซับสีทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	ซับสีทอง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.90	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000810
433	ขุดลอกลำห้วยยาง บ้านลาดผักหนาม หมู่ที่ 6 ตำบลซับสีทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	ซับสีทอง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000809
434	ขุดลอกลำห้วยทราย(ตอนกลาง) บ้านซับสีทอง หมู่ที่ 5 ตำบลซับสีทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	ซับสีทอง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.35	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000808
435	ขุดลอกลำห้วยทราย(ตอนล่าง) บ้านห้วยผักหนาม หมู่ที่ 4 ตำบลซับสีทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	ซับสีทอง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.80	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000807
436	ขุดลอกลำห้วยทราย(ตอนบน) บ้านบ่อทองคำ หมู่ที่ 9 ตำบลซับสีทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	ซับสีทอง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000806
437	ขุดลอกลำห้วยทราย(ตอนบน) บ้านลาดผักหนาม หมู่ที่ 6 ตำบลซับสีทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	ซับสีทอง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000805
438	ขุดลอกลำห้วยทราย(ตอนกลาง) บ้านไทรย้อย หมู่ที่ 7 ตำบลซับสีทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	ซับสีทอง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000804
439	ขุดลอกลำห้วยน้อย บ้านหนองฉนวน หมู่ที่ 1 ตำบลซับสีทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	ซับสีทอง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000625
440	ขุดลอกลำห้วยกิ่งประทาว บ้านหนองฉนวน หมู่ที่ 1 ตำบลซับสีทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	ซับสีทอง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000604
441	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลซับสีทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	ซับสีทอง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.08	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000771
442	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ซับสีทอง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000404
443	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ซับสีทอง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000403
444	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยผักหนาม	ซับสีทอง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	40.00	2567	ชป.	ON67070030003676
445	อ่างเก็บน้ำบ้านหนองฉนวน	ซับสีทอง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	4	30.00	2568	ชป.	ON68070030002720
446	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหมากแดง สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่สัปปะรดบ้านห้วยหมากแดง	ท่าหินโงม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	7.05	2568	ทน.	ON68090060001100
447	ฝายห้วยหินหนีบ	ท่าหินโงม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	50.00	2567	ชป.	ON67070030003637
448	อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยหมากแดง	ท่าหินโงม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	4	45.00	2568	ชป.	ON68070030002715
449	โครงการขุดลอกลำห้วยแก่นเทา หมู่ที่ 9 บ้านนาสีนวล ตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ	นาเสียว	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	1.52	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010642

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
450	โครงการขุดลอกลำห้วยโปร่งหว้า หมู่ที่ 10 บ้านนาวัง ตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	นาเสียว	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.53	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010641
451	โครงการขุดลอกกุดน้ำใส หมู่ที่ 6 บ้านนาเสียว ตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	นาเสียว	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.46	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010639
452	โครงการขุดลอกลำห้วยโสกเสี้ยว หมู่ที่ 8 บ้านนาเสียว ตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	นาเสียว	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.17	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010638
453	โครงการขุดลอกลำห้วยงิ้วตอนกลาง หมู่ที่ 11 บ้านนาเสียว ตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	นาเสียว	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.55	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010637
454	โครงการขุดลอกลำห้วยงิ้วตอนบน หมู่ที่ 11 บ้านนาเสียว ตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	นาเสียว	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.53	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010635
455	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองแก่นทา สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าวบ้านนาสีนวล	นาเสียว	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	7.05	2568	ทน.	ON6809006 0001103
456	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	นาเสียว	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	2.53	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000773
457	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่	นาเสียว	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	13.49	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000931
458	ขุดลอกสระสวนเสาวณีย์	นาเสียว	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.3	สระเก็บน้ำ	4	1.01	2568	ปภ.	
459	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเสี้ยวน้อย	นาเสียว	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	40.00	2568	ชป.	ON6807003 0002982
460	ซ่อมแซมคลองผันน้ำจากฝายลำปะทาวเข้าสู่อ่างเก็บน้ำลำช่อระกา โครงการชลประทานชัยภูมิ	นาฝาย	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.80	2566	ชป.	ON6607003 0011867
461	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายและสายซอยอ่างเก็บน้ำลำช่อระกา โครงการชลประทานชัยภูมิ	นาฝาย	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.90	2566	ชป.	ON6607003 0011864
462	ซ่อมแซมระบบท่อผันน้ำจากฝายลำปะทาวเข้าสู่อ่างเก็บน้ำลำช่อระกา ความยาว 7.434 กิโลเมตร (บางส่วน)	นาฝาย	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.60	2568	ชป.	
463	ซ่อมแซมระบบท่อผันน้ำจากฝายลำปะทาวเข้าสู่อ่างเก็บน้ำลำช่อระกา ความยาว 7.434 กิโลเมตร (บางส่วน) โครงการชลประทานชัยภูมิ	นาฝาย	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.60	2569	ชป.	
464	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ความยาว 7.026 กิโลเมตร(บางส่วน) อ่างเก็บน้ำลำช่อระกา	นาฝาย	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.90	2569	ชป.	
465	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ความยาว 7.026 กิโลเมตร(บางส่วน) อ่างเก็บน้ำลำช่อระกา โครงการชลประทานชัยภูมิ	นาฝาย	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.90	2569	ชป.	
466	ปรับปรุงระบบส่งน้ำ LMC อ่างเก็บน้ำลำช่อระกา	นาฝาย	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	20.00	2569	ชป.	
467	ปรับปรุงระบบส่งน้ำ LMC อ่างเก็บน้ำลำช่อระกา โครงการชลประทานชัยภูมิ	นาฝาย	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	20.00	2569	ชป.	
468	เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำช่อระกา สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12	นาฝาย	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	50.00	2569	ชป.	ON6907003 0001153
469	ขุดลอกลำห้วยฮองม่วง บ้านโนนเหลี่ยม หมู่ที่ 14 ตำบลนาฝาย -บ้านยางบ่า หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	นาฝาย	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.53	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820001143
470	ขุดลอกลำห้วยช่อระกา ตอนบน บ้านโนนมะเกลือ หมู่ที่ 13 ตำบลนาฝาย - บ้านม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	นาฝาย	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.51	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820001140
471	ขุดลอกลำห้วยช่อระกา ตอนกลาง บ้านกุดขมิ้น หมู่ที่ 7 ตำบลนาฝาย - บ้านม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	นาฝาย	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.53	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820001139

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
472	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองขัน สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าวบ้านโนนพระคำ	นาฝาย	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	7.05	2568	ทน.	ON6809006 0001102
473	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองน้ำกุดขมิ้น สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่กุดขมิ้น	นาฝาย	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	7.05	2568	ทน.	ON6809006 0001101
474	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	นาฝาย	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.25	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000772
475	ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำลำห้วยซ่อระกา แห่งที่ 3	นาฝาย	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	4	4.50	2566	จังหวัด	ON6607003 0000403
476	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาไก่เชา	นาฝาย	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	45.00	2567	ชป.	ON6707003 0003597
477	ปรับปรุงฝายบ้านเสี้ยวน้อย	บ้านเล่า	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	9.00	2568	ชป.	
478	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำ บ้านโพธิ์ทอง	บ้านเล่า	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	3.03	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615008 0000222
479	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเล่า	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000777
480	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นบ้านท่าหว้า	บ้านค่าย	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.56	2568	ทน.	
481	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นลำชีบ้านไร่ลำชี	บ้านค่าย	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	15.11	2568	ทน.	ON6809006 0000438
482	โครงการขุดลอกพื้นคลองจอก(สายต่อขุดลอกเดิม-สามแยกหนองไผ่) บ้านค่ายแสนสุข หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ	บ้านค่าย	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.26	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002830
483	โครงการขุดลอกพื้นคลองขุด(หลังฝาย-แยกคลองไผ่สิงค์โต) บ้านค่ายสมัคคี หมู่ที่14 ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ	บ้านค่าย	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.37	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002829
484	โครงการขุดลอกพื้นคลองขุด(แยกห้วยไปบ้านบึก-สะพานอินเทรนด์) บ้านค่ายสามัคคี หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ	บ้านค่าย	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.44	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002828
485	โครงการขุดลอกพื้นชีหลง(สะพานวังก้านเหลือง-ศาลตาปู่ทอง) บ้านวังก้านเหลือง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ	บ้านค่าย	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.52	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002820
486	ขุดลอกลำห้วยชีหลง บ้านค่ายหมื่นแผ้ว หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ - บ้านไร่ลำชี หมู่ที่ 3 ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านค่าย	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.51	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0001150
487	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำบึงแก่งนรา	บ้านค่าย	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	16.06	2570	ทน.	ON7009006 0001371
488	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำตำบลบ้านค่าย (บึงแก่งนรา)	บ้านค่าย	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001218
489	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	บ้านค่าย	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.14	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000776
490	แก้มลิงบึงแก่งนารา ปริมาตรเก็บกัก 0.19 ล้านลูกบาศก์เมตร	บ้านค่าย	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.4.1	แก้มลิง	4	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0012395
491	โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตสายหนองโดก-หนองทองหลาง บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 11 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	บุ่งคล้า	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	10.74	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0000705
492	อาคารบังคับน้ำปลายคลองท่าใหญ่	บุ่งคล้า	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	9.80	2567	ชป.	ON6707003 0003574
493	โครงการขุดลอกคลองลำประทาว ม.2,17 บ้านสระไข่น้ำ ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ	บุ่งคล้า	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	3.07	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0010655

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
494	โครงการขุดลอกบ่อใต้ บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 8 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	บุ่งคล้า	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000707
495	โครงการขุดลอกลำห้วยระเริง บ้านขวาน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	บุ่งคล้า	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	7.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000698
496	โครงการขุดลอกลำห้วยหลัว บ้านหนองฉิม หมู่ที่ 2 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	บุ่งคล้า	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	7.99	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000695
497	โครงการขุดลอกลำห้วยหลัว บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 9 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	บุ่งคล้า	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	5.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000694
498	โครงการขุดลอกลำห้วยหลัว บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	บุ่งคล้า	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.61	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000692
499	โครงการขุดลอกลำห้วยหลัว บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 8 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	บุ่งคล้า	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	10.68	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000690
500	โครงการขุลอกลำห้วยน้ำเค็มจากประทาว-ลำห้วยหลัว (โรงสีชุมชน) บ้านโนนแดง หมู่ที่ 7 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	บุ่งคล้า	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.10	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000689
501	โครงการขุดลอกลำห้วยหลัวตอนล่างจากวัดป่าดอนตูม ถึงลำประทาว บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 4 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	บุ่งคล้า	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000688
502	โครงการขุดลอกหนองวังนา บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	บุ่งคล้า	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000685
503	โครงการขุดลอกหนองจาน บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 8 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	บุ่งคล้า	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	5.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000684
504	โครงการขุดลอกหนองจอก บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	บุ่งคล้า	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	3.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000683
505	โครงการขุดลอกลำห้วยหลัว บ้านหัวนา หมู่ที่ 6 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ	บุ่งคล้า	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	3.44	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000682
506	โครงการขุดลอกหนองอ้ายพิมพ์ บ้านหนองฉิม หมู่ที่ 2 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	บุ่งคล้า	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	3.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0000123
507	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองตาดำ	บุ่งคล้า	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	23.09	2570	ทน.	ON7009006 0001679
508	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ หนองสัมพันธ์	บุ่งคล้า	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	21.08	2570	ทน.	ON7009006 0001662
509	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองตาดำ	บุ่งคล้า	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001220
510	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ หนองสัมพันธ์	บุ่งคล้า	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001219
511	โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตสายบ่อใต้-คลองเทา บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 8 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	บุ่งคล้า	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	12.23	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000706
512	โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตสายกุดแหลม-หนองโสก บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 11 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	บุ่งคล้า	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	7.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000704
513	โครงการปรับปรุงคลองผันน้ำดาดคอนกรีต จากหนองโง้ง ม.6 ถึงหนองจอก บ้านหัวนา หมู่ที่ 6 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	บุ่งคล้า	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	1.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000687
514	โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำดาด บ้านหนองฉิม หมู่ที่ 2 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	บุ่งคล้า	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	3.75	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000686

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
515	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	บุ่งคล้า	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000778
516	โครงการทางน้ำผ่าน คสล.ฝายตาเทา บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 11 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	บุ่งคล้า	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.80	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000700
517	อาคารทดน้ำคลองหนองอ้ายพิมพ์	บุ่งคล้า	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	4	12.50	2567	ชป.	ON67070030003654
518	โครงการขุดลอกหนองแปน บ้านขี้เหล็กใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ	รอบเมือง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002896
519	ขุดลอกหนองผักแรด บ้านโค้งน้ำตับ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	รอบเมือง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	4.61	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820001147
520	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	รอบเมือง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000780
521	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงบึงกุดหวาย	ลาดใหญ่	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	5.00	2567	ชป.	ON67070030003191
522	ซ่อมแซมหินเรียงฝายรูปตัว M โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	ลาดใหญ่	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.90	2570	ชป.	
523	โครงการขุดลอกลำห้วยธรรมชาติ ลำห้วยบง บ้านลาดน้อย หมู่ที่ 2 เทศบาลตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	ลาดใหญ่	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.35	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002780
524	โครงการขุดลอกหนองน้ำธรรมชาติ หนองกำขา บ้านลาดใหญ่ หมู่ที่ 3 เทศบาลตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	ลาดใหญ่	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.41	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002779
525	โครงการขุดลอกหนองหัวช้าง บ้านลาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	ลาดใหญ่	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005616
526	โครงการขุดลอกคลองบักบอด บ้านโนนก้านตง หมู่ที่ 9 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	ลาดใหญ่	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.38	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005615
527	โครงการขุดลอกหนองน้ำกิน บ้านดงบังน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	ลาดใหญ่	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005613
528	โครงการขุดลอกหนองปากง่าม บ้านกุดเวียน หมู่ที่ 6 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	ลาดใหญ่	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005619
529	โครงการขุดลอกหนองป่าช้า บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 1	ลาดใหญ่	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.48	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000014
530	โครงการขุดลอกโคกโนนเหลี่ยม บ้านลาดน้อย หมู่ที่ 2	ลาดใหญ่	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.48	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000013
531	โครงการขุดลอกหนองลุมพุก บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 1	ลาดใหญ่	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.56	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000012
532	โครงการขุดลอกหนองจั่น บ้านโนนก้านตง หมู่ที่ 9	ลาดใหญ่	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.55	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000011
533	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำหนองกุดหวาย	ลาดใหญ่	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	15.10	2569	ทน.	ON69090060001202
534	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล (โนนสะอาด,ลาดใหญ่)	ลาดใหญ่	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON70090060001222
535	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำหนองกุดหวาย	ลาดใหญ่	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON70090060001221
536	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ อ่างเก็บน้ำกุดหวาย	ลาดใหญ่	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	2.52	2566	ทน.	ON66090060001940

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
537	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองก้านตง	ลาดใหญ่	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.2	ระบบกระจายน้ำ	4	2.57	2570	ทน.	
538	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	ลาดใหญ่	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.25	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000781
539	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำขนาด ศก. 1.20 ม.ความยาว 650 ม. บ้านลาดใหญ่ หมู่ที่ 8 เทศบาลตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	ลาดใหญ่	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	5.40	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002818
540	โครงการก่อสร้างฝายหินทิ้งดาดคอนกรีต (นานางรัศมี) บ้านลาดน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	ลาดใหญ่	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0005660
541	โครงการก่อสร้างฝายหินทิ้งดาดคอนกรีต (นานางสมเพียร) บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 1 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	ลาดใหญ่	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0005632
542	โครงการก่อสร้างฝายหินทิ้งดาดคอนกรีต (นา นายคำภีร์) บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 1 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	ลาดใหญ่	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0005631
543	โครงการก่อสร้างฝายหินทิ้งดาดคอนกรีต (นานางสุ) บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 1 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	ลาดใหญ่	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0005630
544	โครงการก่อสร้างฝายหินทิ้งดาดคอนกรีต (นานายธนพล) บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 1 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	ลาดใหญ่	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0005629
545	โครงการก่อสร้างฝายหินทิ้งดาดคอนกรีต (นา นางนวล) บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 1 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	ลาดใหญ่	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0005627
546	โครงการก่อสร้างฝายหินทิ้งดาดคอนกรีต (นานายอดุลย์) บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 1 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	ลาดใหญ่	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0005626
547	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำคอนกรีต แบบรถผ่าน บ้านลาดน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	ลาดใหญ่	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0005625
548	ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำกุดเวียน	ลาดใหญ่	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.4.1	แก้มลิง	4	3.50	2566	จังหวัด	ON6607003 0000416
549	แก้มลิงกุดสร้างแป้นพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.27 ล้านลูกบาศก์เมตร	ลาดใหญ่	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.4.1	แก้มลิง	4	13.88	2566	ชป.	ON6607003 0012408
550	แก้มลิงกุดแห่พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.280 ล้านลูกบาศก์เมตร	ลาดใหญ่	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.4.1	แก้มลิง	4	19.73	2566	ชป.	ON6607003 0012407
551	แก้มลิงบ้านลาดน้อยพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.40 ล้านลูกบาศก์เมตร	ลาดใหญ่	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.4.1	แก้มลิง	4	25.00	2566	ชป.	ON6607003 0012401
552	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ บ้านโนนก้านตง	ลาดใหญ่	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	50.00	2567	ชป.	ON6707003 0003287
553	ฝายห้วยหินลาด	ลาดใหญ่	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	40.00	2568	ชป.	ON6807003 0002645
554	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านชัยเจริญ	ลาดใหญ่	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	45.00	2568	ชป.	ON6807003 0002798
555	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นบ้านท่าหว้า	หนองไผ่	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.59	2566	ทน.	ON6609006 0001960
556	ขุดลอกหนองคลองเทา	หนองไผ่	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008774
557	ขุดลอกหนองนางคอย	หนองไผ่	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008772

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
558	ขุดลอกหนองกุดอ้อ	หนองไผ่	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008771
559	ขุดลอกหนองแซงมน	หนองไผ่	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	6.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008768
560	ขุดลอกคลองจอก-หนองแหน	หนองไผ่	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008767
561	ขุดลอกลำปึก	หนองไผ่	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	6.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008766
562	ขุดลอกลำปึก-ลงแม่น้ำชี	หนองไผ่	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008762
563	ขุดลอกหนองไข่นุ่น บ้านหนองไข่นุ่น หมู่ที่8 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	หนองไผ่	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	12.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008778
564	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแหน สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่พืชผักปลอดสารพิษ	หนองไผ่	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	7.05	2568	ทน.	ON6809006 0001107
565	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองไผ่	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.2	ระบบกระจายน้ำ	4	2.60	2568	ทน.	
566	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	หนองไผ่	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.07	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000783
567	แก้มลิงหนองแซงมนต์พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.13 ล้านลูกบาศก์เมตร	หนองไผ่	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.4.1	แก้มลิง	4	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0012413
568	ฝายหินทิ้งท่าแจ้งเทา	หนองไผ่	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	40.00	2567	ชป.	ON6707003 0003668
569	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองแหน(2)	หนองไผ่	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	45.00	2568	ชป.	ON6807003 0002609
570	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองไผ่	หนองไผ่	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	40.00	2568	ชป.	ON6807003 0002615
571	แก้มลิงหนองสระพร้อมอาคารประกอบ	หนองไผ่	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.4.1	แก้มลิง	4	10.00	2568	ชป.	ON6807003 0002702
572	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ	หนองไผ่	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	35.00	2569	ชป.	ON6907003 0001619
573	โครงการขุดลอกคลองบอน บ้านหนองนาแซง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	หนองนาแซง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.10	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007432
574	โครงการขุดลอกคลองดับเต่า บ้านหนองนาแซง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	หนองนาแซง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007431
575	โครงการขุดลอกหนองปิงปืด บ้านกุดละลม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	หนองนาแซง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	18.10	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007430
576	โครงการขุดลอกลำคลองโนนน้ำอ้อมไปบ้านชี้เหล็ก บ้านอุดมสุข หมู่ที่ 13 ตำบลหนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	หนองนาแซง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.25	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007429
577	โครงการขุดลอกลำห้วยคลองหิน บ้านหนองนาแซง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	หนองนาแซง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007428
578	โครงการขุดลอกลำคลองริมถนนสายตะวันออกวัดโนนอดน้อย-สายหนองไผ่เก่า บ้านโนนอดน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	หนองนาแซง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007427

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
579	โครงการขุดลอกลำคลองรอบโนนสะแบง บ้านหนองนาแซง หมู่ที่ 4,12 ตำบลหนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	หนองนาแซง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007425
580	โครงการขุดลอกลำคลองกุดอีทอง-หนองปึงปืด บ้านกุดละลม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	หนองนาแซง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007424
581	โครงการขุดลอกลำคลองไส้ไก่สายโนนอดน้อย-หนองฮ่าง บ้านโนนอดน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	หนองนาแซง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007426
582	โครงการขุดลอกหนองโจ้ง บ้านหนองโจ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	หนองนาแซง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007423
583	โครงการขุดลอกลำห้วยวังตาพรม-วังท่าช้าง บ้านหนองโจ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	หนองนาแซง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007422
584	โครงการขุดลอกลำห้วยวังยายฉิม-วังบักหนาม บ้านหนองโจ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	หนองนาแซง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007421
585	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ หนองนาแซง	หนองนาแซง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	27.11	2570	ทน.	ON7009006 0001454
586	เพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ตำบลหนองนาแซง (หนองนาแซง)	หนองนาแซง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001228
587	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ หนองนาแซง	หนองนาแซง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001223
588	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	หนองนาแซง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000782
589	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองนาแซง	หนองนาแซง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	45.00	2568	ชป.	ON6807003 0002700
590	แก้มลิงหนองนาแซง พร้อมอาคารประกอบ	หนองนาแซง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.4.1	แก้มลิง	4	20.00	2568	ชป.	ON6807003 0002736
591	แก้มลิงโนนสะแบงพร้อมอาคารประกอบ	หนองนาแซง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.4.1	แก้มลิง	4	35.00	2570	ชป.	ON7007003 0001300
592	ซ่อมแซมระบบควบคุม คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองวัวเน่า โครงการชลประทานเพชรบูรณ์	ห้วยต้อน	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.80	2566	ชป.	ON6607003 0018885
593	โครงการขุดลอกคลองหลุบมะล่าม หมู่ที่ 3 บ้านยางบ่า ขนาด 2 เมตร ลึก 1.5 เมตร ลาดเอียง 1:1 ยาว 2,000 เมตร หรือปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 20,680 ลูกบาศก์เมตร	ห้วยต้อน	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.75	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002691
594	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอุทยานแห่งชาติตาดโตน	ห้วยต้อน	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	5.03	2567	ทน.	ON6709006 0001323
595	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสามพันตา สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนมันสำปะหลังใหญ่บ้านสามพันตา	ห้วยต้อน	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	7.05	2568	ทน.	ON6809006 0001109
596	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสระน้ำบ้านห้วยต้อน สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มันสำปะหลังห้วยต้อน	ห้วยต้อน	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	7.05	2568	ทน.	ON6809006 0001108
597	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยชีลอง	ห้วยต้อน	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.2	ระบบกระจายน้ำ	4	2.59	2569	ทน.	
598	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	ห้วยต้อน	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.90	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000784
599	โครงการขุดลอกลำห้วยตอนบน บ้านหินกอง หมู่ที่ 6	ห้วยบง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004381
600	โครงการขุดลอกลำห้วยทับควาย(ตอนกลาง) บ้านน้อย หมู่ที่ 10	ห้วยบง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004377

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
601	โครงการขุดลอกหนองสามเหลี่ยม บ้านหนองไม้งาม หมู่ที่ 11	ห้วยบง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004374
602	โครงการขุดลอกลำห้วยหว้าตอนล่าง บ้านหว้ยหว้าใต้ หมู่ที่ 14	ห้วยบง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.35	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004369
603	โครงการขุดลอกลำห้วยม่วง บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 13	ห้วยบง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004366
604	โครงการขุดลอกลำห้วยตอนบน บ้านห้วยหว้าใต้ หมู่ที่ 14	ห้วยบง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004325
605	โครงการขุดลอกหนองชุมแสง บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 13	ห้วยบง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.15	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0000719
606	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองน้ำบ้านห้วยหว้า สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าวรวมห้วยหว้า	ห้วยบง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	7.05	2568	ทน.	ON6809006 0001110
607	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	ห้วยบง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.60	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000785
608	ขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์หนองไข่นกเป็ด บ้านม่วงเงาะ หมู่ที่ 4	ห้วยบง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.3.3	สระเก็บน้ำ	4	2.00	2568	อปท.	
609	จัดหาน้ำให้แก่กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านหินกอง (พรด.)	ห้วยบง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2.4.1	จัดหาน้ำต้นทุน พรด.	4	#VALUE!	2566	ชป.	3012
610	โครงการซ่อมแซมฝากกักเก็บน้ำฝายสวนกวาง บ้านห้วยทรายทองหมู่ 7 ตำบลเก่าย่าดี อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	เก่าย่าดี	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	3.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000932
611	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายขับมะไฟ บ้านห้วยทรายทอง หมู่ 7 ตำบลเก่าย่าดี อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	เก่าย่าดี	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000968
612	โครงการซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ำและขุดลอก ฝายหินหนีบ บ้านภูสองชั้น หมู่ 9 ตำบลเก่าย่าดี อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	เก่าย่าดี	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000927
613	โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะระหว่างบ้านท่ากอกและโปร่งช้าง ตำบลเก่าย่าดี อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	เก่าย่าดี	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	3.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000922
614	โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์ บ้านห้วยทรายทอง ตำบลเก่าย่าดี อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	เก่าย่าดี	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	5.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000918
615	โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณธประโยชน์ บ้านห้วยทรายทอง หมู่ที่ 7 ตำบลเก่าย่าดี อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	เก่าย่าดี	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000869
616	โครงการขุดลอกลำห้วยเอียด บ้านด่านเจริญ หมู่ 4 ตำบลเก่าย่าดี อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	เก่าย่าดี	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	3.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000924
617	โครงการขุดลอกห้วยเจ็ดคง บ้านด่านเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลเก่าย่าดี อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	เก่าย่าดี	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	3.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000920
618	โครงการขุดลอกน้ำสาธารณะประโยช์น บ้านโปร่งช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลเก่าย่าดี อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	เก่าย่าดี	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860015219
619	ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำลำห้วยสวนกวาง	เก่าย่าดี	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	5.03	2567	ทน.	ON6709006 0001373
620	โครงการก่อสร้างฝายข้างตาย บ้านหนองพีพ่วน หมู่ที่ 6 ตำบลเก่าย่าดี อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	เก่าย่าดี	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860015221
621	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเก่าย่าดี	เก่าย่าดี	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	30.00	2567	ชป.	ON6707003 0003677

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
622	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองกุง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	โคกกุง	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	3.52	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150080000065
623	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองขี หมู่ที่ 12 ตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	โคกกุง	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	11.43	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150080000064
624	โครงการขุดลอกอ่างเก้บน้ำโคกไม้งาม หมู่ที่ 13 ตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	โคกกุง	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.57	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150080000063
625	โครงการขุดลอกสระหนองหลง หมู่ที่ 2 ตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	โคกกุง	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	3.13	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150080000062
626	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำโปร่งค่าง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	โคกกุง	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.63	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150080000061
627	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำโสกน้ำขาว หมู่ที่ 1 ตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	โคกกุง	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	4.35	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150080000060
628	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำช่องตุม หมู่ที่ 1 ตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	โคกกุง	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.09	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150080000059
629	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำโปร่งช้าง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 4	โคกกุง	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.31	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150080000056
630	ขุดลอกลำห้วยกลางตอนบน บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 10	โคกกุง	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150080000081
631	ขุดลอกลำห้วยกลางตอนบน บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 4	โคกกุง	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150080000076
632	ขุดลอกลำห้วยอีด่านตอนล่าง บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3	โคกกุง	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150080000075
633	โครงการขุดลอกลำห้วยตลุกหิน หมู่ที่ 3,4,6,7,9 ตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	โคกกุง	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	7.34	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150080000058
634	โครงการขุดลอกลำห้วยข่า บ้านโคกกุง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	โคกกุง	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	11.42	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150080000057
635	โครงการขุดลอกหนองเยี่ยม บ้านป่าหม้อ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	โคกกุง	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	4.35	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150080000055
636	โครงการขุดลอกลำห้วยกลางสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2,7 ตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	โคกกุง	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.52	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150080000054
637	โครงการขุดลอกลำห้วยเชือก หมู่ที่ 4,11,13 ตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	โคกกุง	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	7.61	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150080000053
638	โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำในพื้นที่การเกษตร บ้านหนองคัน หมู่ที่ 2	โคกกุง	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004511
639	โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำในพื้นที่การเกษตร บ้านฝายพญานาค หมู่ที่ 4	โคกกุง	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004509
640	โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำในพื้นที่การเกษตร บ้านห้วยหอย หมู่ที่ 5	โคกกุง	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004504

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
641	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	โคกกุง	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.22	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000997
642	โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำในพื้นที่การเกษตร บ้านฝายพญานาค หมู่ที่ 4	โคกกุง	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG886 0004498
643	ขุดลอกลำห้วยยาง	ช่องสามหมอ	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0001512
644	ขุดลอกลำห้วยกลางตอนล่าง บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3	ช่องสามหมอ	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615008 0000074
645	โครงการขุดลอกลำห้วยแสนคำ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	ช่องสามหมอ	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	3.81	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615008 0000066
646	ขุดลอกลำห้วยกลาง บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2	ช่องสามหมอ	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615008 0000071
647	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองสังข์	ช่องสามหมอ	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.45	2566	ทน.	ON6609006 0001988
648	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	ช่องสามหมอ	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.41	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000998
649	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ลำห้วยยาง บ้านแก้งอรุณ หมู่ที่ 9	ช่องสามหมอ	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.95	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615008 0000149
650	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ชนิดทางข้าม ลำห้วยกลาง บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 10	ช่องสามหมอ	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.95	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615008 0000082
651	ปรับปรุงฝายชะลอน้ำ บ้านสระแต้ หมู่ที่ 5	ช่องสามหมอ	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.3	ปรับปรุง	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615008 0000077
652	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ลำห้วยกลาง บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2	ช่องสามหมอ	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.95	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615008 0000072
653	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ลำห้วยแก้งคร้อ บ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 1	ช่องสามหมอ	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.95	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615008 0000069
654	เจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมแผงโซล่าเซลล์และระบบกระจายน้ำ บ้านป่าเสี้ยว หมู่ที่ 6	ช่องสามหมอ	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615008 0000139
655	เจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ่อที่ 1 บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3	ช่องสามหมอ	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0000413
656	สระเก็บน้ำสาธารณะ	ท่ามะไฟหวาน	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0001712
657	สระเก็บน้ำสาธารณะ	ท่ามะไฟหวาน	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0001708
658	สระเก็บน้ำป่าชุมชน	ท่ามะไฟหวาน	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0001699
659	สระเก็บน้ำบ้านใหม่ไทยเจริญ	ท่ามะไฟหวาน	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0001684

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
660	อ่างเก็บน้ำลำห้วยชัน	ท่ามะไฟหวาน	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001681
661	อ่างเก็บน้ำห้วยถ่ำเต่า	ท่ามะไฟหวาน	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001680
662	สระเก็บน้ำซับบักอาง	ท่ามะไฟหวาน	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001668
663	ลำห้วยยางคำ	ท่ามะไฟหวาน	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001716
664	ลำห้วยน้ำบุ้น	ท่ามะไฟหวาน	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001704
665	ลำห้วยประลำ	ท่ามะไฟหวาน	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.10	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001695
666	ลำห้วยประทาว	ท่ามะไฟหวาน	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	5.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001671
667	โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำในพื้นที่การเกษตร บ้านหนองกุงใหม่ หมู่ที่ 3	ท่ามะไฟหวาน	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004512
668	โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำในพื้นที่การเกษตร บ้านธาตุ หมู่ที่ 1	ท่ามะไฟหวาน	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004510
669	โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำในพื้นที่การเกษตร บ้านธาตุทอง หมู่ที่ 10	ท่ามะไฟหวาน	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004508
670	โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำในพื้นที่การเกษตร บ้านธาตุกลาง หมู่ที่ 9	ท่ามะไฟหวาน	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004507
671	โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำในพื้นที่การเกษตร บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 8	ท่ามะไฟหวาน	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004506
672	โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำในพื้นที่การเกษตร บ้านหนองกุงศรี หมู่ที่ 7	ท่ามะไฟหวาน	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004505
673	โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำในพื้นที่การเกษตร บ้านธาตุ หมู่ที่ 1	ท่ามะไฟหวาน	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004503
674	โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำในพื้นที่การเกษตร บ้านธาตุ หมู่ที่ 1	ท่ามะไฟหวาน	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004502
675	โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำในพื้นที่การเกษตร บ้านธาตุกลาง หมู่ที่ 9	ท่ามะไฟหวาน	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004501
676	โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำในพื้นที่การเกษตร บ้านธาตุกลาง หมู่ที่ 9	ท่ามะไฟหวาน	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004500
677	โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำในพื้นที่การเกษตร บ้านหนองกุงใหม่ หมู่ที่ 3	ท่ามะไฟหวาน	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004497
678	โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำในพื้นที่การเกษตร บ้านหนองกุงใหม่ หมู่ที่ 3	ท่ามะไฟหวาน	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004496

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
679	โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำในพื้นที่การเกษตร บ้านหนองกุงใหม่ หมู่ที่ 3	ท่ามะไฟหวาน	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004495
680	โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำในพื้นที่การเกษตร บ้านหนองคัน หมู่ที่ 2	ท่ามะไฟหวาน	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004494
681	โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำในพื้นที่การเกษตร บ้านธาตุ หมู่ที่ 1	ท่ามะไฟหวาน	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004493
682	โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำในพื้นที่การเกษตร บ้านธาตุทอง หมู่ที่ 10	ท่ามะไฟหวาน	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004492
683	โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำในพื้นที่การเกษตร บ้านธาตุทอง หมู่ที่ 10	ท่ามะไฟหวาน	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004491
684	โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำในพื้นที่การเกษตร บ้านธาตุกลาง หมู่ที่ 9	ท่ามะไฟหวาน	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004490
685	โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำในพื้นที่การเกษตร บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 8	ท่ามะไฟหวาน	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004489
686	โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำในพื้นที่การเกษตร จุดหนองแซง หมู่ที่ 7	ท่ามะไฟหวาน	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004488
687	โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำในพื้นที่การเกษตร จุดวัดวรญาติบำรุง หมู่ที่ 7	ท่ามะไฟหวาน	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004487
688	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	ท่ามะไฟหวาน	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000999
689	โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำในพื้นที่การเกษตร บ้านธาตุ หมู่ที่ 6	ท่ามะไฟหวาน	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860004499
690	แก้มลิงหนองแซงใหญ่พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 ปริมตรเก็บกัก 0.12 ล้านลูกบาศก์เมตร	ท่ามะไฟหวาน	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.4.1	แก้มลิง	4	8.00	2566	ชป.	ON6607003 0012433
691	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน้ำจากฝายน้ำล้นห้วยใหญ่	นาหนองทุ่ม	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.01	2567	ทน.	ON6709006 0001370
692	ขุดลอกลำห้วยอีด่านตอนบน บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 11	นาหนองทุ่ม	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615008 0000083
693	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักแหล่งน้ำ ตำบลนาหนองทุ่ม	นาหนองทุ่ม	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.2	ปรับปรุง	4	41.28	2566	ทน.	ON6609006 0001965
694	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	นาหนองทุ่ม	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.81	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001000
695	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ลำห้วยอีด่าน บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 11	นาหนองทุ่ม	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.95	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615008 0000085
696	ก่อสร้างฝายลำห้วยอีด่าง พร้อมขุดลอก	นาหนองทุ่ม	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	9.80	2566	จังหวัด	ON6607003 0000412
697	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองรวก	นาหนองทุ่ม	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	30.00	2567	ชป.	ON6707003 0003571
698	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาหนองทุ่ม	นาหนองทุ่ม	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	30.00	2567	ชป.	ON6707003 0003599
699	ขุดขยายทำนบผาแดง บ้านโนนส้มกบ	บ้านแก้ง	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.76	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002884

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
700	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำสาธารณะ บ้านกุดเก่าน้อย	บ้านแก้ง	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.63	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615008 0000165
701	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหญ้าปล้อง	บ้านแก้ง	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.45	2566	ทน.	ON6609006 0001972
702	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	บ้านแก้ง	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.03	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001001
703	โครงการขยายอ่างเก็บน้ำหลุบสังข์โดยการขุดลอก	หนองไผ่	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.30	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG886 0000094
704	โครงการขุดลอกฝายนิวซีแลนด์	หนองไผ่	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.30	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG886 0000100
705	โครงการขุดลอกแก้มลิงจากห้วยกุดหม้อ-ห้วยตะกร้า	หนองไผ่	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.30	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG886 0000037
706	โครงการขุดลอกสระโคกหนองห้าง	หนองไผ่	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.30	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG886 0000030
707	โครงการขุดลอกสระโนนขี้ตุ่น	หนองไผ่	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.30	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG886 0000015
708	โครงการขุดลอกลำห้วยขี้นากตอนล่าง	หนองไผ่	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0001643
709	โครงการขุดลอกลำห้วยตะกร้าพร้อมปรับปรุงถนนจากหน้าฝายนานายประดิษฐ์ - ลำห้วยตะกร้า	หนองไผ่	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0001472
710	โครงการขุดลอกลำห้วยขมิ้นตอนล่าง	หนองไผ่	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.30	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG886 0000099
711	โครงการขุดลอกลำห้วยใหญ่ตอนบน	หนองไผ่	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.30	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG886 0000031
712	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำโสกบักตู้	หนองไผ่	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.30	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG886 0000032
713	โครงการขุดลอกลำห้วยคณฑา ก่อนถึงหน้าฝายนิวซีแลนด์	หนองไผ่	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.30	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG886 0000033
714	โครงการขุดลอกลำห้วยตะกร้าและทำฝายน้ำล้นนานางหนูพิศ แฝงโพธิ์	หนองไผ่	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.20	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG886 0000038
715	โครงการขุดลอกลำห้วยตะกร้าตอนล่าง	หนองไผ่	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.20	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG886 0000039
716	โครงการขุดลอกลำห้วยหนองแห้ว	หนองไผ่	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.30	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG886 0000013
717	โครงการขุดลอกลำห้วยตะกร้าตอนล่าง	หนองไผ่	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.30	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG886 0000017
718	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองนาแซง	หนองไผ่	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	2.57	2567	ทน.	ON6709006 0001322
719	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	หนองไผ่	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001003

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
720	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยขี้นากตอนล่าง ช่วงนานายผมเพียง ด่านชัยภูมิ	หนองไผ่	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001641
721	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นช่วงนานายกลิ่น ชนะหาญ	หนองไผ่	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001470
722	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นช่วงนานายเชาวลิตร ธรรมโชติ	หนองไผ่	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.30	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000085
723	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำภายในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านหนองแก	หนองไผ่	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.3	ปรับปรุง	4	0.20	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000091
724	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นช่วงนานางสายสุนีย์ รักษ์วิชา	หนองไผ่	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.30	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000031
725	โครงการทำฝายชะลอน้ำนานายสนอง ศุภวัตร วิบูลย์	หนองไผ่	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.30	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000036
726	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร	หนองไผ่	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.30	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000038
727	โครงการปรับปรุงฝายหนองแห้ว (เสริมสันฝาย)	หนองไผ่	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.3	ปรับปรุง	4	0.30	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000028
728	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยตะกร้า ช่วงนานางแดง สิมเขียว	หนองไผ่	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.30	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000034
729	โครงการอ่างแก้มลิง	หนองไผ่	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.30	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000012
730	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์	หนองไผ่	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.30	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000018
731	พัฒนาระบบส่งน้ำอ่างหลุบสังข์	หนองไผ่	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	6.00	2566	จังหวัด	ON66070030000637
732	โครงการโรงสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์จากฝาย รพช. - สระโคกหนองอ้าง	หนองไผ่	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	0.30	2567	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON67LG8860000095
733	โครงการผันน้ำจากลำห้วยอีด่านเข้าพื้นที่ตำบลหนองไผ่	หนองไผ่	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.5.1	ระบบกระจายน้ำ	4	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001471
734	ขุดลอกสระหนองฝายหิน	หนองขาม	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001513
735	ขุดลอกสระห้วยเสี้ยว	หนองขาม	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001508
736	ขุดลอกสระประมง	หนองขาม	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001500
737	ขุดลอกสระหนองขาม	หนองขาม	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001494
738	ขุดลอกสระฮ่องแจ้ง บ้านหินกองเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	หนองขาม	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001492
739	โครงการขุดลอกสระสาธารณะ สระกกไฮ	หนองขาม	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.15	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860015215

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
740	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหินลับมีด	หนองขาม	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.80	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001518
741	ขุดลอกหนองประมง	หนองขาม	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001515
742	ขุดลอกหนองประมง	หนองขาม	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001514
743	ขุดลอกลำห้วยยาง	หนองขาม	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001496
744	โครงการขุดลอกลำห้วยยาง	หนองขาม	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.89	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860015218
745	โครงการขุดลอกลำห้วยยางน้อย จากนานายบุดดี กล้าสงคราม-นานายสมจิตร พิมพ์สราญ	หนองขาม	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.79	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860015217
746	โครงการขุดลอกลำห้วยยาง	หนองขาม	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.89	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860015216
747	โครงการขุดลอกลำห้วยยาง	หนองขาม	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860015214
748	โครงการขุดลอกลำห้วยยาง จากนานายสนั่น มา ชัยภูมิ-นานางพรทิพย์ โล่เส็ง	หนองขาม	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.35	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860015213
749	โครงการขุดลอกลำห้วยยาง จากนานางวงเดือน-นานายศักดิ์สิทธิ์	หนองขาม	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.34	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860015212
750	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสง่าสามัคคี	หนองขาม	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.45	2566	ทน.	ON66090060001987
751	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	หนองขาม	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.48	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001002
752	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ลำห้วยยาง บ้านแก้งอรุณ หมู่ที่ 9	หนองขาม	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.95	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150080000080
753	ขุดลอกสระฮ่องแจ้ง	หนองขาม	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.3	สระเก็บน้ำ	4	0.48	2569	อปท.	
754	โครงการขุดลอกสระหนองพี่ หมู่ที่ 14	หนองสังข์	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150080000094
755	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำโสกหัวควาย หมู่ที่ 9	หนองสังข์	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	3.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150080000092
756	โครงการขุดลอกหนองค่าลิ้นใหญ่ หมู่ที่ 5	หนองสังข์	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.70	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150080000093
757	โครงการขุดลอกลำห้วยอิสานเขียว หมู่ที่ 12	หนองสังข์	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150080000090
758	โครงการขุดลอกลำห้วยโปร่ง หมู่ที่ 5	หนองสังข์	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.80	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150080000089
759	ขุดลอกหนองเหลี่ยม	หนองสังข์	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150080000095

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
760	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	หนองสังข์	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.22	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001004
761	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	หลุบคา	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.19	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001005
762	แก้มลิงโคกหนองแต้ พร้อมอาคารประกอบ	หลุบคา	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2.4.1	แก้มลิง	4	20.00	2570	ชป.	ON7007003 0001272
763	ขุดลอกสระโคกกอย บ้านโคกมั่งงอย หมู่ที่ 10 ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ	โคกมั่งงอย	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0005839
764	ขุดลอกลำห้วยศรีมงคูณ ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ	โคกมั่งงอย	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0005857
765	ขุดลอกลำห้วยประดู่ ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ	โคกมั่งงอย	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0005846
766	ขุดลอกลำห้วยแล้ง บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ	โคกมั่งงอย	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0005845
767	ขุดลอกลำห้วยขี้เหล็ก ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ	โคกมั่งงอย	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0005843
768	ขุดลอกลำห้วยยาง ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ	โคกมั่งงอย	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0005840
769	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	โคกมั่งงอย	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001007
770	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยขี้เหล็ก บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ	โคกมั่งงอย	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.80	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0005852
771	ระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านหนองโน หมู่ที่ 12	โคกมั่งงอย	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.3.3	ปรับปรุง	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0005860
772	ซ่อมพนังกั้นน้ำชี บ้านลำชี กม.0+000 - กม. 0+800 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	โนนสะอาด	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.70	2566	ชป.	ON6607003 0011982
773	โครงการขุดลอกลำนาแซงตลอดสาย	โนนสะอาด	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	10.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0001090
774	ขุดลอกสระท่าแจ้ง บ้านโนนทอง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองขาม-บ้านยางหวาย หมู่ที่ 1 ตำบลยางหวาย อำเภอสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	โนนสะอาด	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.14	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0001144
775	ขุดลอกลำห้วยลำนาแซง บ้านโนนพันชาติ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสะอาด -บ้านโนนทอง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	โนนสะอาด	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.38	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0001142
776	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โนนสะอาด	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	2.52	2569	ทน.	ON6909006 0000636
777	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โนนสะอาด	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	2.52	2569	ทน.	ON6909006 0000635
778	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โนนสะอาด	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	2.52	2569	ทน.	ON6909006 0000634
779	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โนนสะอาด	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	2.52	2569	ทน.	ON6909006 0000633
780	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โนนสะอาด	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	2.52	2569	ทน.	ON6909006 0000632
781	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนสะอาด อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	โนนสะอาด	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.55	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001009

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
782	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,650 ไร่ บ้านยางหวาย (2)	โนนสะอาด	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	50.00	2566	ชป.	ON6607003 0012372
783	ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำพร้อมขุดลอกลำห้วยกุดยาง	โนนสะอาด	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	4	3.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0000420
784	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโคกก่อง-โนนทอง	โนนสะอาด	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	30.00	2567	ชป.	ON6707003 0003254
785	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนแต้-โคกก่อง	โนนสะอาด	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	45.00	2568	ชป.	ON6807003 0002554
786	อาคารบังคับน้ำคลองนานายหร่าย	โนนสะอาด	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	4	45.00	2568	ชป.	ON6807003 0002591
787	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนพันชาติ	โนนสะอาด	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	45.00	2570	ชป.	ON7007003 0001188
788	อนุรักษ์ฟื้นฟูเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองแวง	คอนสวรรค์	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	16.12	2568	ทน.	ON6809006 0001260
789	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ หนองหลวงใหญ่	คอนสวรรค์	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	16.06	2570	ทน.	ON7009006 0001496
790	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	คอนสวรรค์	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.69	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001006
791	แก้มลิงหนองหอยโข่งพร้อมอาคารประกอบ	คอนสวรรค์	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.4.1	แก้มลิง	4	9.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0000635
792	ก่อสร้างระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคอนสวรรค์	คอนสวรรค์	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	9.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0000638
793	ฝายบ้านนาเสียว	คอนสวรรค์	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	45.00	2568	ชป.	ON6807003 0002974
794	แก้มลิงหนองกุดปลาหมอ พร้อมอาคารประกอบ	คอนสวรรค์	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.4.1	แก้มลิง	4	70.00	2569	ชป.	ON6907003 0001788
795	สูบน้ำหนองแวง	คอนสวรรค์	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	10.64	2570	พพ.(เดิม)	615
796	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	ช่องสามหมอ	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001008
797	อ่างเก็บน้ำห้วยสามหมอ	ช่องสามหมอ	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	4	27.00	2566	ชป.	618
798	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,650 ไร่ บ้านหนองแดง	ช่องสามหมอ	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	50.00	2566	ชป.	ON6607003 0012379
799	แก้มลิงสระโสกวัวคาพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.50 ล้านลูกบาศก์เมตร	ช่องสามหมอ	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.4.1	แก้มลิง	4	22.00	2566	ชป.	ON6607003 0012420
800	ขุดลอกสระน้ำโสกตากล้า บ้านโสก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโสก-บ้านจอก หมู่ที่ 12 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	บ้านโสก	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	7.76	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0001135
801	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	บ้านโสก	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001010
802	ฝายห้วยแล้ง	บ้านโสก	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	30.00	2568	ชป.	ON6807003 0002718
803	ขุดลอกเกาะแซงใหญ่	ยางหวาย	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0006232
804	ขุดลอกหนองคล้า	ยางหวาย	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0006229

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
805	ขุดลอกหนองอ้อใหญ่	ยางหวาย	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006205
806	ขุดลอกกุดหวาย	ยางหวาย	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880000991
807	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	ยางหวาย	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001011
808	โครงการทำฝายน้ำล้น ม.9	ยางหวาย	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000014
809	ก่อสร้างระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาโจด	ศรีสำราญ	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	12.00	2566	ชป.	ON66070030000633
810	ซ่อมแซมหินเรียงฝายบ้านสำราญ ความยาว 200 เมตร โครงการชลประทานชัยภูมิ	ศรีสำราญ	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.90	2566	ชป.	ON66070030012214
811	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ บึงนกโง่	ศรีสำราญ	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	22.15	2569	ทน.	ON69090060001156
812	โครงการปรับปรุงทางน้ำสาขา ห้วยสามหมอ	ศรีสำราญ	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON70090060001192
813	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	ศรีสำราญ	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000716
814	ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝายบ้านสำราญ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานชัยภูมิ	ศรีสำราญ	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	20.00	2566	ชป.	ON66070030012300
815	ฝายห้วยโสกโก	ศรีสำราญ	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	35.00	2567	ชป.	ON67070030003640
816	ฝายบ้านสำราญ	ศรีสำราญ	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	50.00	2568	ชป.	ON68070030002558
817	โครงการขุดลอกบึงนกหัวแป้น	หนองขาม	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	6.04	2566	กองทัพบก	ON66020040000006
818	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองน้ำขุ่นพร้อมระบบกระจายน้ำ	หนองขาม	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	45.66	2566	ทน.	ON66090060001936
819	โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะฝายหลวง	หนองขาม	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.80	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68150880000001
820	โครงการขุดลอกลำห้วยโสกน้ำขุ่น ม.11	หนองขาม	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.20	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68150880000005
821	โครงการขุดลอกหนองหวาย ม.8	หนองขาม	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000019
822	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำหนองน้ำขุ่น	หนองขาม	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	21.15	2569	ทน.	ON69090060001226
823	โครงการขุดลอกห้วยหินเจาะและลงลูกรัง ม.7	หนองขาม	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	10.00	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69150880000003
824	โครงการขุดลอกลำห้วยไผ่ ม.11	หนองขาม	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	3.00	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69150880000006
825	โครงการขุดลอกลำห้วยหว้า ม.11	หนองขาม	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	3.00	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69150880000005
826	โครงการขุดลอกหนองน้ำขุ่น ม.11	หนองขาม	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69150880000004

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
827	โครงการขุดลอกลำห้วยยางหวายตอนบน ม.11	หนองขาม	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.20	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000019
828	โครงการขุดลอกคลองหมู่ที่ 8	หนองขาม	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000012
829	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำหนองน้ำขุ่น	หนองขาม	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON70090060000144
830	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองขามแป	หนองขาม	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	2.50	2566	ทน.	ON66090060001935
831	โครงการคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร ม.11	หนองขาม	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000018
832	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	หนองขาม	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.23	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000717
833	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมประตูผันน้ำ ม.4	หนองขาม	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68150880000003
834	โครงสร้างฝายน้ำล้นพร้อมประตูผันน้ำ ม.3	หนองขาม	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68150880000002
835	โครงการคลองระบายน้ำแบบธนาคารน้ำใต้ดิน	หนองขาม	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000013
836	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ม.7	หนองขาม	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000010
837	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนไข่ผำ	หนองขาม	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	30.00	2567	ชป.	ON67070030003569
838	อ่างเก็บน้ำซับม่วงไข่	ห้วยไร่	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001482
839	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำไทย-นิวซีแลนด์	ห้วยไร่	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001480
840	ขุดลอกลำห้วยยางบ้านห้วยยาง	ห้วยไร่	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	5.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001477
841	ขุดลอกลำห้วยยางบ้านซับทอง	ห้วยไร่	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	8.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880000355
842	ขุดลอกลำห้วยไร่ บ้านไร่ หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยไร่-บ้านโสกหาด หมู่ที่ 2 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	ห้วยไร่	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.34	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820001136
843	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	ห้วยไร่	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000718
844	โคกหนองนาโมเดล พัฒนาแหล่งนันทนาการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูแลนคาด้านทิศใต้ จุดที่ 2 พื้นที่ 150 ไร่ บ้านซับผักกรูด หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	ห้วยไร่	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	8.29	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002782
845	โคกหนองนาโมเดล พัฒนาแหล่งนันทนาการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูแลนคาด้านทิศใต้ จุดที่ 1 พื้นที่ 250 ไร่ บ้านซับทอง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	ห้วยไร่	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	13.82	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002779
846	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโสก	ห้วยไร่	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	4	33.00	2566	ชป.	598

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
847	แก้มลิงหนองช้อ พร้อมอาคารประกอบ	ห้วยไร่	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.4.1	แก้มลิง	4	10.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0000636
848	ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ พร้อมขุดลอกลำห้วยยาง	ห้วยไร่	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	4	8.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0000410
849	ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำโคกดินแดง	ห้วยไร่	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	4	3.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615008 0000100
850	ขุดลอกตะกอนดิน คลอง RMC กม. 10+000-15+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	โนนคูณ	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0012018
851	ซ่อมแซมหินเรียงท้ายอาคารบังคับน้ำกุดช้างไร่ เสริมคันคลอง LMC กม.4+450-กม.6+400 โครงการฯน้ำเชิญ	โนนคูณ	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0012011
852	ซ่อมแซมคอนกรีตดาด คลอง RMC กม. 2+100-20+000 (เป็นช่วงๆ) โครงการฯน้ำเชิญ	โนนคูณ	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.40	2566	ชป.	ON6607003 0012006
853	ขุดลอกลำห้วยโจดน้อย บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	โนนคูณ	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.46	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003786
854	ขุดลอกลำห้วยไร่(กม.0+850 - กม.1+850) บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9 ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	โนนคูณ	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.42	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003689
855	ขุดลอกลำห้วยโจดใหญ่ บ้านโจดกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	โนนคูณ	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.43	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003684
856	ขุดลอกลำห้วยวังบง บ้านโจดกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	โนนคูณ	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.46	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003663
857	ขุดลอกลำห้วยโสกมะตูม หมู่ที่ 3 บ้านโสกมะตูม ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	โนนคูณ	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.47	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003661
858	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	โนนคูณ	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2567	ทน.	ON6709006 0001343
859	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	โนนคูณ	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000722
860	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่	โนนคูณ	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	13.49	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000930
861	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าศาลา	โนนคูณ	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	30.00	2567	ชป.	ON6707003 0003193
862	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดงกลาง	โนนคูณ	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	45.00	2568	ชป.	ON6807003 0002567
863	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนสะอาด	โนนคูณ	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	40.00	2570	ชป.	ON7007003 0001198
864	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	คอนสาร	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000719
865	ฝายห้วยหามแห	คอนสาร	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	45.00	2567	ชป.	ON6707003 0003674
866	ก่อสร้างคลองดาดคอนกรีตระบบส่งบ้านดงใต้	ดงกลาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	12.00	2566	ชป.	ON6607003 0000430
867	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	ดงกลาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0012273

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
868	บำรุงรักษาหัวงานพื้นที่ 347 ไร่ และคลองส่งน้ำ ระยะทาง 118.385 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	ดงกลาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.95	2566	ชป.	ON66070030012236
869	ขุดลอกลำห้วยยางตอนบน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	ดงกลาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	6.00	2567	ชป.	ON67070030003265
870	ขุดลอกลำห้วยคลองสูง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	ดงกลาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.50	2567	ชป.	ON67070030003255
871	ขุดลอกลำห้วยยางตอนล่าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	ดงกลาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	6.00	2567	ชป.	ON67070030003212
872	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายคลองส่งน้ำฝั่งขวา RMC โครงการฯน้ำเชิญ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	ดงกลาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.60	2568	ชป.	
873	ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย RMC กม.0+000-กม.0+570 ระยะทาง 570 เมตรโครงการน้ำเชิญฯ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	ดงกลาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	4.00	2569	ชป.	
874	ปรับปรุงท่อเหลี่ยมคลองสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) กม.2+100 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	ดงกลาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.20	2569	ชป.	
875	โครงการขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร บริเวณสวนผักลอยฟ้า หมู่ที่ 1 บ้านโคกนากทา ตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ดงกลาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003237
876	ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ บ้านโคกนกทา หมู่ที่ 1 ตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ดงกลาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003240
877	ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ บ้านนาผักเสี้ยน หมู่ที่ 4 ตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ดงกลาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003238
878	ขุดลอกหน้าฝายห้วยหาดวังชมภู บริเวณบ้านวังชมภู หมู่ที่ 5 ตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ดงกลาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002857
879	ขุดลอกคลองบ้านโคกสว่าง ตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ดงกลาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002861
880	ขุดลอกลำห้วยกุดปลาปิ่ง หมู่ที่ 1 บ้านโคกนกทา ตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ดงกลาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003233
881	ขุดลอกลำห้วยไร่ ช่วงฝายกระเดา บ้านหนองตากล้า ตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ดงกลาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002885
882	ขุดลอกลำห้วยยางช่วงที่ 2 บ้านท่าศาลา ตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ดงกลาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002883
883	ขุดลอกลำห้วยโศกกกทัน บ้านโคกนกทา ตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ดงกลาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002882
884	ขุดลอกลำห้วยยาง-ฝายตู้เภา บ้านโคกสว่าง ตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ดงกลาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002880
885	ขุดลอกลำห้วยไร่ ตอนบน บ้านดงกลาง ตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ดงกลาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002878
886	ขุดลอกคลองบ้านโคกนกทา ตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ดงกลาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002865
887	ขุดลอกคลองวังชมภู(ต่อเนื่อง) บ้านวังชมภู ตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ดงกลาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.29	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002863

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
888	โครงการก่อสร้างหอประปาพร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9 บ้านท่าศาลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ดงกลาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003242
889	โครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ นานายละม้าย ขวัญแก้ว หมู่ที่ 8 บ้านหนองตากล้า ตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ดงกลาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.47	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003229
890	โครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ นานางสวิล ทาขุลี หมู่ที่ 3 บ้านโคกสว่าง ตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ดงกลาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.47	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003228
891	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ดงกลาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.23	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000720
892	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ บริเวณนางเม็ด นานายพัน หมู่ที่ 7 บ้านดงกลาง ตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ดงกลาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003187
893	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ บริเวณนานายบุญเดช น้อยศรี หมู่ที่ 3 บ้านโคกสว่าง ตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ดงกลาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.46	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003185
894	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ บริเวณนานางบาง ขวัญแก้ว หมู่ที่ 3 บ้านโคกสว่าง ตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ดงกลาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.46	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003164
895	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ บริเวณนานางปา ดลราษี หมู่ที่ 7 บ้านดงกลาง ตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ดงกลาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.46	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003162
896	อาคารบังคับน้ำห้วยชุมแสง พื้นที่รับประโยชน์ 680 ไร่	ดงกลาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	4	2.50	2566	ชป.	ON66070030012360
897	ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านกุดแคน	ดงกลาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	4	2.50	2566	จังหวัด	ON66070030000425
898	ฝายบ้านโคกนกทา	ดงกลาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	40.00	2567	ทน.	ON67070030003355
899	แก้มลิงวังชมภูพร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	ดงกลาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.4.1	แก้มลิง	4	10.00	2567	ชป.	ON67070030003253
900	แก้มลิงห้วยหาดพร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	ดงกลาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.4.1	แก้มลิง	4	10.00	2567	ชป.	ON67070030003260
901	ขุดลอกฝายชลประทานเก่า หมู่ที่ 8 (อ่างเก็บน้ำโสกลึก) บ้านหินรอยเมย ตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ดงบัง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003533
902	ขุดลอกลำห้วยทรายขาวจากนาพ่อกูด-กุดน้ำเขียว หมู่ที่ 9 บ้านนาบัว ตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ดงบัง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003637
903	ขุดลอกคลองทุ่งหนองบัว หมู่ที่ 7 บ้านโนนหว้านไพร ต.ดงบัง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ	ดงบัง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003617
904	ขุดลอกคลองบุ่งยาง หมู่ที่ 7 ตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ดงบัง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003615
905	ขุดลอกคลองห้วยกุดโง้ หมู่ที่ 1 บ้านดงบัง ตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ดงบัง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003612
906	ขุดลอกคลองนาแก่งหิน หมู่ที่ 1 บ้านดงบัง ตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ดงบัง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003611
907	ขุดลอกลำห้วยนาบัว-กุดแดง หมู่ที่ 9 บ้านนาบัว ตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ดงบัง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003542
908	ขุดลอกคลองบุ่งกระเบา หมู่ที่ 1 บ้านดงบัง ตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ดงบัง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003441

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
909	ขุดลอกคลองนาโป่ง หมู่ที่ 9 บ้านนาบัว ตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ดงบัง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.55	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003644
910	ขุดลอกคลองนาป่าแซง หมู่ที่ 1 บ้านดงบัง ตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ดงบัง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003464
911	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ดงบัง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000721
912	ขุดสระสาธารณะกุดตะไล หมู่ที่ 9 บ้านนาบัว ตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ดงบัง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.25	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003622
913	ขุดสระน้ำสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 7 บ้านโนนหว้านไพร ตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ดงบัง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.10	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003521
914	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบกล่องลวดตาข่ายเกเบี้ยนบรรจุหิน หมู่ที่ 11บ้านวังปลาก้วนบริเวณลำห้วยวังปลาก้วนช่วงบริเวณที่นานายสม ตลับเงิน ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ทุ่งนาเลา	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.37	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004159
915	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบกล่องลวดตาข่ายเกเบี้ยนบรรจุหิน หมู่ที่ 11บ้านวังปลาก้วนบริเวฯลำห้วยวังปลาก้วน ช่วงบริเวณที่นานางทองพูน โยธาธรรม ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ทุ่งนาเลา	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.37	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004158
916	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบกล่องลวดตาข่ายเกเบี้ยนบรรจุหิน หมู่ที่ 11บ้านวังปลาก้วน บริเวณลำห้วยวังปลาก้วน ช่วงบริเวณที่นานางคำปุ่น ต่อศรี ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ทุ่งนาเลา	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.37	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004157
917	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบกล่องลวดตาข่ายเกเบี้ยนบรรจุหิน หมู่ที่ 10 บ้านชำภูทองบริเวณลำห้วยน้ำผุดชำภูทอง ช่วงบริเวณข้างประปาหมู่บ้าน ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ทุ่งนาเลา	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150080000214
918	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบกล่องลวดตาข่ายเกเบี้ยนบรรจุหิน หมู่ที่ 9บ้านน้ำอุ่น บริเวณลำห้วยตาดปูน ช่วงที่นานายบุญยืน บัวพันธ์ ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ทุ่งนาเลา	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.33	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150080000213
919	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบกล่องลวดตาข่ายเกเบี้ยนบรรจุหิน หมู่ที่ 9 บ้านน้ำอุ่น บริเวณลำห้วยน้ำอุ่น ช่วงที่นานายพิมพา เชื้อศิริ ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ทุ่งนาเลา	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.33	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150080000212
920	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบกล่องลวดตาข่ายเกเบี้ยนบรรจุหิน หมู่ที่ 9บ้านน้ำอุ่น บริเวณลำห้วยน้ำอุ่น ช่วงที่นานายบล คณานิชย์ ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ทุ่งนาเลา	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.33	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150080000211
921	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบกล่องลวดตาข่ายเกเบี้ยนบรรจุหิน หมู่ที่ 8บ้านนาวงเดือน บริเวณลำห้วยกลางบ้าน ช่วงบริเวณศาลตาปู่ ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ทุ่งนาเลา	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150080000210
922	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบกล่องลวดตาข่ายเกเบี้ยนบรรจุหิน หมู่ที่ 8บ้านนาวงเดือน บริเวณลำห้วยบ้านเก่าช่วงฝายลำห้วยบ้านเก่า ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ทุ่งนาเลา	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.37	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150080000209
923	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบกล่องลวดตาข่ายเกเบี้ยนบรรจุหิน หมู่ที่ 8 บ้านนาวงเดือนบริเวณลำห้วยตู้จำหลอม ช่วงฝายตู้จำหลอม ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ทุ่งนาเลา	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.33	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150080000208

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
924	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบกล่องลวดตาข่ายเกเบี้ยนบรรจุหิน หมู่ที่ 8 บ้านนาวงเดือน บริเวณลำห้วยตู้จำหลอม ช่วงฝายตู้จำหลอม ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ทุ่งนาเลา	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.37	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615008 0000207
925	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบกล่องลวดตาข่ายเกเบี้ยนบรรจุหิน หมู่ที่ 7 บ้านนาเกาะ บริเวณลำห้วยนา ช่วงที่สวนนายรัชนาท ต่อชีวัน ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ทุ่งนาเลา	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.33	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615008 0000206
926	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบกล่องลวดตาข่ายเกเบี้ยนบรรจุหิน หมู่ที่ 7 บ้านนาเกาะ บริเวณลำห้วยนาใหม่ ช่วงที่นานายรัชนาท ต่อชีวัน ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ทุ่งนาเลา	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.33	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615008 0000205
927	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบกล่องลวดตาข่ายเกเบี้ยนบรรจุหิน หมู่ที่ 6 บ้านน้ำพุหินลาด บริเวณลำห้วยแล้งช่วงที่นานางเที่ยง เวียงสุข ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ทุ่งนาเลา	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.33	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615008 0000204
928	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบกล่องลวดตาข่ายเกเบี้ยนบรรจุหิน หมู่ที่ 6 บ้านน้ำพุหินลาด ช่วงที่นานายสุหรี ต่อวิญญา ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ทุ่งนาเลา	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.33	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615008 0000203
929	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบกล่องลวดตาข่ายเกเบี้ยนบรรจุหิน หมู่ที่ 3 บ้านสวนงาม บริเวณลำห้วยนา ช่วงที่นานายอังคาร ภูมิคอนสาร ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ทุ่งนาเลา	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.33	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615008 0000202
930	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบกล่องลวดตาข่ายเกเบี้ยนบรรจุหิน หมู่ที่ 3 บ้านสวนงาม บริเวณลำห้วยนา ช่วงที่สวนนายชัยโย ภูมิคอนสาร ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ทุ่งนาเลา	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.33	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615008 0000201
931	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบกล่องลวดตาข่ายเกเบี้ยนบรรจุหิน หมู่ที่ 2 บ้านชำชมภู บริเวณลำห้วยน้ำผุดชำชมภูช่วงฝายตาศักดิ์ ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ทุ่งนาเลา	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615008 0000200
932	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบกล่องลวดตาข่ายเกเบี้ยนบรรจุหิน หมู่ที่ 2 บ้านชำชมภู บริเวณลำห้วยน้ำผุดชำชมภูช่วงฝายตู้ยายล้วน ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ทุ่งนาเลา	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615008 0000199
933	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบกล่องลวดตาข่ายเกเบี้ยนบรรจุหิน หมู่ที่ 2 บ้านชำชมภู บริเวณลำห้วยน้ำผุดชำชมภูช่วงฝายตู้แป่ง ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ทุ่งนาเลา	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615008 0000198
934	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบกล่องลวดตาข่ายเกเบี้ยนบรรจุหิน หมู่ที่ 2 บ้านชำชมภู บริเวณลำห้วยน้ำผุดชำชมภูช่วงฝายตู้จู ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ทุ่งนาเลา	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615008 0000197
935	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบกล่องลวดตาข่ายเกเบี้ยนบรรจุหิน หมู่ที่ 2 บ้านชำชมภู บริเวณลำห้วยน้ำผุดชำชมภูช่วงฝายตู้หยาด ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ทุ่งนาเลา	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615008 0000196
936	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบกล่องลวดตาข่ายเกเบี้ยนบรรจุหิน หมู่ที่ 2 บ้านชำชมภู บริเวณลำห้วยน้ำผุดชำชมภูช่วงฝายตู้ไหล ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ทุ่งนาเลา	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615008 0000195
937	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบกล่องลวดตาข่ายเกเบี้ยนบรรจุหิน หมู่ที่ 2 บ้านชำชมภู บริเวณลำห้วยน้ำผุดชำชมภูช่วงฝายตู้คอง ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ทุ่งนาเลา	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615008 0000194

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
938	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบกล่องลวดตาข่ายเกเบี้ยนบรรจุหิน หมู่ที่ 2 บ้านชำชมภู บริเวณลำห้วยน้ำผุดชำชมภูช่วงฝายตู้เก่ง ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ทุ่งนาเลา	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150080000193
939	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบกล่องลวดตาข่ายเกเบี้ยนบรรจุหิน หมู่ที่ 2 บ้านชำชมภู บริเวณลำห้วยน้ำผุดชำชมภูช่วงฝายตู้เพียร ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ทุ่งนาเลา	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150070000083
940	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ทุ่งพระ	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000405
941	ขุดลอกสระน้ำหนองกอไผ่ บ้านหนองเชียงรอดเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ทุ่งลุยลาย	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002777
942	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านหนองเชียงรอดใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ทุ่งลุยลาย	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	3.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002770
943	ขุดลอกฝายตาผ่อง หมู่ที่ 4 บ้านหนองหญ้าโก้ง ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ทุ่งลุยลาย	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002766
944	ขุดลอกฝายคอกหมู หมู่ที่ 3 บ้านน้ำทิพย์ ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ทุ่งลุยลาย	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002765
945	ขุดลอกฝายตายุทธ หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ทุ่งลุยลาย	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002762
946	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำทุ่งลุยลาย หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งลุยลาย ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ทุ่งลุยลาย	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	4.90	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002740
947	ขุดลอกลำคลองชำปลากั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ทุ่งลุยลาย	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.60	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002764
948	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านโนนศิลา ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ทุ่งลุยลาย	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.10	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002807
949	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านหนองเชียงรอดเหนือ ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ทุ่งลุยลาย	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.10	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002806
950	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านหนองเชียงรอดเหนือ ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ทุ่งลุยลาย	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.10	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002805
951	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านหนองเชียงรอดใต้ ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ทุ่งลุยลาย	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.10	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002790
952	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านหนองหญ้าโก้ง ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ทุ่งลุยลาย	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.10	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002785
953	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งลุยลาย ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ทุ่งลุยลาย	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.10	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002784
954	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งลุยลาย ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ทุ่งลุยลาย	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.10	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002781
955	โครงการเดินท่อน้ำประปาสายเมนต์ภายในหมู่บ้านจากหน่วยป้องกัน ชย.4 ถึงวัดผาสามถ้ำ ระยะ 1000 เมตร หมู่ที่ 14 บ้านมอตาเจ็ก ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ห้วยยาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	0.30	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001072
956	โครงการขยายท่อประปา หมู่ที่ 3 บ้านท้ายทุ่ง ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ห้วยยาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001059
957	ขุดลอกลำห้วยปากง้ามตอนบน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	ห้วยยาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.50	2567	ชป.	ON67070030003358
958	โครงการขุดลอกฝายห้วยจันทร์หล้า เนื้อที่ 50 ไร่ หมู่ที่ 16 บ้านคลองเตยใน ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ห้วยยาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	5.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001077
959	โครงการขุดลอกฝายห้วยจันทร์หล้า หมู่ที่ 15 บ้านห้วยจันทร์หล้า	ห้วยยาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001075
960	โครงการขุดลอกฝายบ้านป่าว่าน หมู่ที่ 12 บ้านป่าว่าน ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ห้วยยาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001074

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
961	โครงการขุดลอกฝายน้ำล้น ฝายมอตาเจ็ก หมู่ที่ 14 บ้านมอตาเจ็ก ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ห้วยยาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.48	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001029
962	โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะหนองไฮ หมู่ที่ 10 บ้านหนองหล่ม	ห้วยยาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.43	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001028
963	โครงการขุดลอกฝายชำตาด้วง หมู่ที่ 2 บ้านผาเบียด ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ห้วยยาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.39	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001027
964	โครงการขุดลอกสระใหญ่น้ำผุด หมู่ที่ 2 บ้านผาเบียด ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ห้วยยาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.46	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001026
965	โครงการขุดลอกฝายศึกฤทธิ์ หมู่ที่ 13 บ้านคลองเตย ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ห้วยยาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.36	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001025
966	โครงการขุดลอกฝายห้วยเตย -ห้วยด่าน หมู่ที่ 10 บ้านหนองหล่ม ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ห้วยยาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001024
967	ขุดลอกสระเก็บน้ำสระใหญ่หนองหล่ม	ห้วยยาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002824
968	ขุดลอกฝายชำกบลื่น บ้านหนองเชียงรอดใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ห้วยยาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002773
969	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านโนนเพิ่ม	ห้วยยาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002827
970	ขุดลอกฝายฝายกกม่วง	ห้วยยาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002826
971	ขุดลอกฝายวังอีเตา	ห้วยยาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002825
972	ขุดลอกสระเก็บน้ำหนองหล่ม	ห้วยยาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002823
973	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองใหล	ห้วยยาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002822
974	โครงการขุดลอกฝายอีสานเขียว	ห้วยยาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002819
975	โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านศรีอู่ทอง	ห้วยยาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8860004518
976	โครงการขุดลอกลำห้วย หมู่ที่ 17 บ้านหนองหล่มใต้ ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ห้วยยาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001079
977	โครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะ จากบ้านนายอนันต์ พิชัย ไปถึงถนนทางเข้าบ้านห้วยจันทร์หล้า หมู่ที่ 15 ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ห้วยยาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001076
978	โครงการขุดลอกบ่อน้ำประปาภูเขาพร้อมก่ออิฐบ็อกและท่อเมนต์ส่งน้ำ (ท่อเหล็ก) บริเวณที่บ้านนางฉลวย ละลมชัย พร้อมก่ออิฐบ็อก หมู่ที่ 14 บ้านมอตาเจ็ก ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ห้วยยาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001073
979	โครงการขุดลอกฝายน้ำล้นห้วยเชิมใหญ่และขุดลอกลำคลองห้วยเชิมใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านมอตาเจ็ก ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ห้วยยาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001071
980	โครงการขุดลอกฝายโสกกกดู่เพื่อเก็บน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 12 บ้านป่าผึ้ง ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ห้วยยาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001068
981	โครงการขุดลอกคลองน้ำผุดทับลาวเพื่อทำการเกษตร จากน้ำผุดทับลาวถึงบ้านป่าผึ้ง ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ห้วยยาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001067
982	โครงการขุดลอกลำห้วยเตยนอก หมู่ที่ 10 บ้านหนองหล่ม ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ห้วยยาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001063

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
983	โครงการขุดลอกลำคลองน้ำผุดเส้นผ่ากลาง หมู่บ้านห้วยยางโง หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ห้วยยาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001062
984	โครงการขุดลอกคลองหนองบึงลำห้วย หมู่ที่ 7 บ้านดอนอุดม ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ห้วยยาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001060
985	โครงการขุดลอกลำห้วยด่าน หมู่ที่ 16 บ้านคลองเตยใน ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ห้วยยาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.19	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001034
986	โครงการขุดลอกคลองตาใจ หมู่ที่ 16 บ้านคลองเตยใน ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ห้วยยาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.22	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001033
987	โครงการขุดลอกลำห้วยเชิมใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านมอตาเจ็ก ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ห้วยยาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.26	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001032
988	โครงการขุดลอกลำห้วยยางโง หมู่ที่ 9 บ้านห้วยยางโง ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ห้วยยาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.40	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001031
989	โครงการขุดลอกลำห้วยใหญ่ หมู่ที่ 7 - หมู่ 9 ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ห้วยยาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.37	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001030
990	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำมอตาเจ็ก	ห้วยยาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002821
991	ขุดลอกลำห้วยหาดตอนบน บริเวณบ้านวังชมภู หมู่ที่ 5 คุ้มคลองเจริญ ตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ห้วยยาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002858
992	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ติดตั้งบริเวณสระน้ำคีกฤทธิ์ หมู่ที่ 13 บ้านคลองเตย ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ห้วยยาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001069
993	โครงการเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว เพื่อการเกษตรและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 19 บ้านเสลืองทอง ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ห้วยยาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001058
994	โครงการเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว เพื่อการเกษตรและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 18 บ้านศรีอู่ทอง ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ห้วยยาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001057
995	โครงการเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว เพื่อการเกษตรและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 16 บ้านคลองเตยใน ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ห้วยยาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001055
996	โครงการเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว เพื่อการเกษตรและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 15 บ้านห้วยจันทร์หล้า ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ห้วยยาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001054
997	โครงการเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว เพื่อการเกษตรและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 14 บ้านมอตาเจ็ก ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ห้วยยาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001053
998	โครงการเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว เพื่อการเกษตรและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 12 บ้านป่าผึ้ง ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ห้วยยาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001051

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
999	โครงการเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว เพื่อการเกษตรและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 11 บ้านปากช่อง ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ห้วยยาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001049
1000	โครงการเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว เพื่อการเกษตรและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านหนองหล่ม ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ห้วยยาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001045
1001	โครงการเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว เพื่อการเกษตรและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 9 บ้านห้วยยางโง ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ห้วยยาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001044
1002	โครงการเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว เพื่อการเกษตรและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านดอนอุดม ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ห้วยยาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001043
1003	โครงการเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว เพื่อการเกษตรและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านท้ายทุ่ง ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ห้วยยาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001040
1004	โครงการเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว เพื่อการเกษตรและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านห้วยยางใหญ่ จุดที่ 3 ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ห้วยยาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001039
1005	โครงการเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว เพื่อการเกษตรและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านห้วยยางใหญ่ จุดที่ 2 ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ห้วยยาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001038
1006	โครงการเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว เพื่อการเกษตรและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านป่าว่าน ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ห้วยยาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001037
1007	โครงการเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว เพื่อการเกษตรและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนจำปา ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ห้วยยาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001036
1008	โครงการเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว เพื่อการเกษตรและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านโนนเพิ่ม ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ห้วยยาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001035
1009	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ห้วยยาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000723
1010	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น กักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร ฝายคลองเตยนอก ขนาดกว้าง 8 เมตร หมู่ที่ 10 บ้านหนองหล่ม ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ห้วยยาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001065

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1011	โครงการเจาะบ่อบาดาลลงโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์(สูบน้ำลงสระ)บริเวณโครงการที่สระหนองไฮ หมู่ที่ 10 บ้านหนองหล่ม ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ห้วยยาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001064
1012	ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองไหล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานชัยภูมิ	ห้วยยาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	30.00	2566	ชป.	ON66070030012305
1013	แก้มลิงอ่างเก็บน้ำฝายใหม่ห้วยจันหล้า	ห้วยยาง	คอนสาร	ชัยภูมิ	2.4.1	แก้มลิง	4	17.00	2568	ชป.	ON68070030002779
1014	ซ่อมแซมอาคารท่อลอดลำคันฉู บ้านตลาด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	กุดน้ำใส	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.50	2568	ชป.	
1015	ซ่อมแซมคันดินลำคันฉู บ้านตลาด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	กุดน้ำใส	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.90	2569	ชป.	
1016	โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำโนนสระหลวง	กุดน้ำใส	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011368
1017	โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำกุดหล่ม	กุดน้ำใส	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011363
1018	โครงการขุดลอกลำคันฉู	กุดน้ำใส	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011442
1019	โครงการขุดลอกคลองหลุบงิ้ว	กุดน้ำใส	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011430
1020	โครงการขุดลอกห้วยร่องแฮ	กุดน้ำใส	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011428
1021	โครงการขุดลอกห้วยวังตุ	กุดน้ำใส	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011421
1022	โครงการขุดลอกห้วยน้ำคง	กุดน้ำใส	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011420
1023	โครงการขุดลอกคลองส้มป่อย	กุดน้ำใส	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011417
1024	โครงการขุดลอกคลองห้วยเป้ง	กุดน้ำใส	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011412
1025	โครงการขุดคลองกระพี้	กุดน้ำใส	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011388
1026	โครงการขุดลอกคลองห้วยนา	กุดน้ำใส	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011359
1027	โครงการขุดลอกคลองห้วยน้อย	กุดน้ำใส	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011348
1028	โครงการขุดลอกคลองสวะ	กุดน้ำใส	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011345
1029	โครงการขุดลอกห้วยหินฝน	กุดน้ำใส	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011343
1030	โครงการขุดลอกห้วยเลี้ยว(ตอนบน)	กุดน้ำใส	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011312

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1031	โครงการขุดลอกคลองห้วยนา	กุดน้ำใส	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011306
1032	โครงการขุดลอกห้วยน้ำคง	กุดน้ำใส	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011299
1033	เชื่อมโยงแหล่งน้ำและกระจายน้ำห้วยคันฉู-หนองผือ	กุดน้ำใส	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	50.35	2569	ทน.	ON69090060000638
1034	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	กุดน้ำใส	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	2.52	2569	ทน.	ON69090060000637
1035	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	กุดน้ำใส	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.23	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000724
1036	เติมน้ำอ่างห้วยส้มป่อยจากน้ำซึ พร้อมระบบส่งน้ำและจ่ายน้ำ	ต.บ้านกอก	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.5.1	ผันน้ำภายในลุ่มน้ำ	4	61.00	2567	ชป.	37
1037	อาคารบังคับน้ำในระบบส่งน้ำอ่างฯลำคันฉู (หลุบจิ้ว)	บ้านกอก	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	8.00	2567	ชป.	ON67070030003576
1038	ซ่อมแซมอาคารท่อลอดบ้านคงคาล้อม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	บ้านกอก	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.30	2570	ชป.	
1039	แก้มลิงลำห้วยเปิดก้น บ้านโนนทอง	บ้านกอก	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.50	2566	ชป.	ON66070030000434
1040	อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงละหาน	บ้านกอก	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	21.16	2568	ทน.	ON68090060001206
1041	ขุดลอก อ่างเก็บน้ำ ห้วยทองหลาง และร่องชักน้ำพร้อมอาคารประกอบ (พรด.)	บ้านกอก	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.3.1	ขุดลอก	4	45.00	2570	ชป.	
1042	โครงการปรับปรุงทางน้ำสาขา ลำคันฉู	บ้านกอก	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON70090060001194
1043	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำบึงละหาน	บ้านกอก	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON70090060001193
1044	ก่อสร้างวางท่อเหลี่ยมบล็อคคอนเวิร์ส ห้วยสำโรง (ช่วงที่2)	บ้านกอก	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007635
1045	ก่อสร้างวางท่อเหลี่ยมบล็อคคอนเวิร์ส ห้วยสำโรง (ช่วงที่1)	บ้านกอก	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007617
1046	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	บ้านกอก	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000725
1047	ขุดลอกสระหนองไผ่ หมู่ที่๕ บ้านหลุบจิ้ว	บ้านกอก	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.32	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007607
1048	โครงการขุดลอกสระหนองป่อง	บ้านกอก	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.3.3	สระเก็บน้ำ	4	0.90	2569	ปภ.	
1049	โครงการขุดลอกสระหนองไผ่	บ้านกอก	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.3.3	สระเก็บน้ำ	4	0.50	2569	ปภ.	
1050	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำประชารัฐ กั้นลำห้วยสวน จุดที่2	บ้านกอก	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	0.44	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860007640
1051	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านมะเกลือ	บ้านกอก	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	45.00	2568	ชป.	ON68070030002709
1052	ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำลำห้วยทราย(ใหม่นาดี) จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานชัยภูมิ	บ้านขาม	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	17.00	2566	ชป.	ON66070030011611
1053	ซ่อมแซมหินเรียงฝายบ้านจิ้ว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	บ้านขาม	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.20	2566	ชป.	ON66070030011978
1054	ซ่อมแซมหินเรียงฝายตัว M บ้านขาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	บ้านขาม	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.50	2566	ชป.	ON66070030011977
1055	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายฝาย M บ้านหนองลูกช้าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	บ้านขาม	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.30	2568	ชป.	
1056	ซ่อมแซมฝายหินเรียงท้ายฝายอาคารท่อลอดบ้านโนนพยอม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	บ้านขาม	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.50	2569	ชป.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1057	ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำลำห้วยทราย(ใหม่นาดี) จำนวน 1 แห่ง	บ้านขาม	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	17.00	2569	ชป.	
1058	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นบ้านใหม่นาดี	บ้านขาม	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	2.88	2569	ทน.	
1059	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	บ้านขาม	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000726
1060	ฝายบ้านหนองลูกช้าง	บ้านขาม	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	35.00	2567	ชป.	ON6707003 0003302
1061	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านขาม	บ้านขาม	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	50.00	2568	ชป.	ON6807003 0002564
1062	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านงิ้ว	บ้านขาม	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	45.00	2569	ชป.	ON6907003 0001575
1063	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านทุ่งเสมียนตรา	บ้านขาม	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	104.00	2569	ชป.	ON6907003 0001589
1064	อาคารบังคับน้ำในระบบส่งน้ำอ่างฯลำคันฉู (ห้วยตะกุด)	บ้านขาม	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	4	13.00	2569	ชป.	ON6907003 0001785
1065	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกันกง	ละหาน	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.62	2569	อปท.	
1066	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกันกงพร้อมระบบกระจายน้ำ	ละหาน	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	32.73	2566	ทน.	ON6609006 0001937
1067	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกลำห้วยคลองก้านเหลือง หมู่ 9 บ้านลี่ ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	ละหาน	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG886 0000216
1068	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกลำห้วยภูเหมือดแอ หมู่ 4 บ้านหนองหญ้าข้าวนก ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	ละหาน	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG886 0000215
1069	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกลำห้วยหลัว หมู่ 3 บ้านห้วยยาง ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	ละหาน	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG886 0000214
1070	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกลำห้วยประดู่ หมู่ 8,15 บ้านโคกแพงพวย ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	ละหาน	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG886 0000211
1071	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกลำห้วยลำคันฉู หมู่ 6 บ้านท่าศาลา ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส	ละหาน	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG886 0000213
1072	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกลำห้วยโสก หมู่ 13 บ้านโนนไฮ ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	ละหาน	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG886 0000212
1073	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำหนองบ้านโคกแพงพวย	ละหาน	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	15.06	2570	ทน.	ON7009006 0001652
1074	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำตำบลละหาน (หนองน้ำกิน)	ละหาน	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001195
1075	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าบ้านละหาน พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	ละหาน	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	35.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6715088 0000071
1076	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าบ้านหนองหญ้าข้าวนก หมู่ ๔ พร้อมระบบส่งน้ำ	ละหาน	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	35.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG886 0000218
1077	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	ละหาน	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.23	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000727
1078	โครงการก่อสร้างฝายลำห้วยยาง แบบ มข. หมู่ 3 บ้านห้วยยาง ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	ละหาน	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	2.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG886 0000217

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1079	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,205 ไร่ บ้านหนองหญ้าข้าวนก	ละหาน	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	50.00	2566	ชป.	ON66070030012387
1080	แก้มลิงบึงกันกง ปริมาตรเก็บกัก 0.31 ล้านลูกบาศก์เมตร	ละหาน	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.4.1	แก้มลิง	4	29.37	2566	ชป.	ON66070030012391
1081	พัฒนาแก้มลิงบึงละหาน พื้นที่ 7,000 ไร่	ละหาน	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.4.1	แก้มลิง	4	160.00	2566	ชป.	ON66070030012474
1082	แก้มลิงบึงกันกงพร้อมอาคารประกอบ	ละหาน	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.4.1	แก้มลิง	4	50.00	2568	ชป.	ON68070030002642
1083	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านละหาน	ละหาน	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	45.00	2568	ชป.	ON68070030002560
1084	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนไฮ	ละหาน	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	40.00	2569	ชป.	ON69070030001574
1085	ก่อสร้างระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านหนองบัวบาน	ส้มป่อย	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	10.00	2566	ชป.	ON66070030000409
1086	ซ่อมแซมหินเรียงประตูระบายน้ำห้วยส้มป่อย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	ส้มป่อย	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.50	2566	ชป.	ON66070030012000
1087	ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำฉุกเฉินฝายยายบ้านบุตามี โครงการส่งนำและบำรุงรักษาชีบน	ส้มป่อย	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.50	2566	ชป.	ON66070030011980
1088	ซ่อมแซมคันดินห้วยส้มป่อย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	ส้มป่อย	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.50	2566	ชป.	ON66070030012002
1089	ซ่อมแซมคันดินห้วยแพง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	ส้มป่อย	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.30	2566	ชป.	ON66070030012001
1090	ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินฝายยางบุตามี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	ส้มป่อย	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.70	2569	ชป.	
1091	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายน้ำประตูระบายน้ำห้วยส้มป่อย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	ส้มป่อย	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	1.30	2569	ชป.	
1092	โครงการขุดลอกลำห้วยโปร่ง หมู่ที่ 11	ส้มป่อย	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003160
1093	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	ส้มป่อย	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.23	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000728
1094	ฝายห้วยส้มป่อย	ส้มป่อย	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	40.00	2567	ชป.	ON67070030003301
1095	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านชาด (ตอนบน)	ส้มป่อย	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	40.00	2567	ชป.	ON67070030003183
1096	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านร้านหญ้า-โป่งเกตุ	หนองโดน	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	45.00	2569	ชป.	ON69070030001784
1097	อาคารบังคับน้ำในระบบส่งน้ำอ่างฯลำคันฉู (คลองลำอิน)	หนองบัวโคก	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	7.00	2567	ชป.	ON67070030003575
1098	ระบบเก็บกักอ่างเก็บน้ำหนองตะครอง	หนองบัวโคก	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	20.00	2568	ชป.	ON68070030002721
1099	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายน้ำบึงละหาน 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	หนองบัวใหญ่	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.65	2566	ชป.	ON66070030012271
1100	แก้มลิงลำห้วยตาแก้ว บ้านห้วยมะนาว	หนองบัวใหญ่	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.50	2566	ชป.	ON66070030000435
1101	โครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว	หนองบัวใหญ่	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.73	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002834
1102	โครงการขุดลอกห้วยตาแก้ว	หนองบัวใหญ่	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.80	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002833
1103	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำบึงละหาน	หนองบัวใหญ่	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	25.17	2569	ทน.	ON69090060001070
1104	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองบัวใหญ่	หนองบัวใหญ่	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	25.10	2570	ทน.	ON70090060001453

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1105	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลหนองบัวใหญ่ (หนองบัวใหญ่)	หนองบัวใหญ่	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001196
1106	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	หนองบัวใหญ่	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.12	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000730
1107	อาคารบังคับน้ำลำห้วยกอก พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่	หนองบัวใหญ่	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	4	50.00	2566	ชป.	ON6607003 0012350
1108	ปรับปรุงราดยางคันคลองส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยส้มป่อย จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานชัยภูมิ	หนองบัวบาน	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	12.24	2566	ชป.	ON6607003 0012222
1109	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยส้มป่อย ความยาว 10.769 กิโลเมตร (บางส่วน) โครงการชลประทานชัยภูมิ	หนองบัวบาน	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0011869
1110	ปรับปรุง ทรบ.ปากคลอง ระบบส่งน้ำคลองสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยส้มป่อย	หนองบัวบาน	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	25.00	2568	ชป.	
1111	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งขวา ความยาว 6.228 กิโลเมตร(บางส่วน) อ่างเก็บน้ำห้วยส้มป่อย	หนองบัวบาน	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.30	2569	ชป.	
1112	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งขวา ความยาว 6.228 กิโลเมตร(บางส่วน) อ่างเก็บน้ำห้วยส้มป่อย โครงการชลประทานชัยภูมิ	หนองบัวบาน	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.30	2569	ชป.	
1113	โครงการขุดลอกลำห้วยส้มป่อย ตอนกลาง หมู่ที่ 4	หนองบัวบาน	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0005427
1114	โครงการ/ก่อสร้าง โครงการขุดลอกลำห้วยยางท่ากกโดน	หนองบัวบาน	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6601035 0000620
1115	โครงการ/ก่อสร้าง โครงการขุดลอกลำห้วยหนองหญ้าขาว	หนองบัวบาน	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.79	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6601035 0000599
1116	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	หนองบัวบาน	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.12	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000729
1117	ฝายท่ารุ้ง (ฝายชั่วคราว) พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่	หนองบัวบาน	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0012351
1118	ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำห้วยส้มป่อย	หนองบัวบาน	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	4	3.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0000404
1119	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนางเม้ง	หนองบัวบาน	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	40.00	2567	ชป.	ON6707003 0003573
1120	ฝายบ้านหลักศิลา	หนองบัวบาน	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	30.00	2568	ชป.	ON6807003 0002550
1121	แก้มลิงบึงละหาน	หนองบัวบาน	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2.4.1	แก้มลิง	4	800.00	2569	ชป.	ON6907003 0000818
1122	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยทราย	ซับใหญ่	ซับใหญ่	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	21.15	2569	ทน.	ON6909006 0001144
1123	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ	ซับใหญ่	ซับใหญ่	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.14	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000731
1124	ก่อสร้างฝายห้วยจอมแก้ว	ซับใหญ่	ซับใหญ่	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	7.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0000413
1125	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านซับใหม่	ซับใหญ่	ซับใหญ่	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	45.00	2568	ชป.	ON6807003 0002726
1126	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นบ้านใหม่นาดี	ตะโกทอง	ซับใหญ่	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	3.02	2567	ทน.	ON6709006 0001371
1127	โครงการขุดลอกลำห้วยวังช้าง บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่3 ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ	ตะโกทอง	ซับใหญ่	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004352

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1128	โครงการขุดลอกลำห้วยจอมแก้ว บ้านซับใหม่ หมู่ที่6 ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ	ตะโกทอง	ซับใหญ่	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004329
1129	โครงการขุดลอกลำห้วยหัวควาย บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่3 ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ	ตะโกทอง	ซับใหญ่	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000137
1130	โครงการขุดลอกลำห้วยดินปุ้น บ้านห้วยเจริญผล หมู่ที่4 ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ	ตะโกทอง	ซับใหญ่	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000138
1131	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ	ตะโกทอง	ซับใหญ่	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.12	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON660700800000732
1132	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 บ้านห้วยเจริญผล หมู่ที่4 ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูม	ตะโกทอง	ซับใหญ่	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.80	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004327
1133	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 บ้านซับใหม่ หมู่ที่6 ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ	ตะโกทอง	ซับใหญ่	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.80	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004324
1134	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่3 ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ	ตะโกทอง	ซับใหญ่	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.75	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000136
1135	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 บ้านกลุ่มสูง หมู่ที่9 ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ	ตะโกทอง	ซับใหญ่	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.80	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000135
1136	เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยส้มป่อย สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12	ท่ากูบ	ซับใหญ่	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	25.00	2569	ชป.	ON690700300001154
1137	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำส้มป่อย	ท่ากูบ	ซับใหญ่	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	18.07	2570	ทน.	ON700900600001659
1138	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำส้มป่อย	ท่ากูบ	ซับใหญ่	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON700900600001197
1139	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรนาแปลงใหญ่	ท่ากูบ	ซับใหญ่	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	10.07	2569	ทน.	ON690900600000639
1140	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ	ท่ากูบ	ซับใหญ่	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.12	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON660700800000733
1141	โครงการอ่างเก็บน้ำพระอาจารย์จื่อ (ลำกระจวน) จังหวัดชัยภูมิ	ท่ากูบ	ซับใหญ่	ชัยภูมิ	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	4	238.53	2566	ชป.	ON660700300000960
1142	ระบบชลประทานโครงการอ่างเก็บน้ำพระอาจารย์จื่อ (ลำกระจวน)	ท่ากูบ	ซับใหญ่	ชัยภูมิ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	100.00	2567	ชป.	ON670700300001785
1143	ฝายลำกระจวน	ท่ากูบ	ซับใหญ่	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	85.00	2568	ชป.	ON680700300002551
1144	ขุดลอกลำห้วยหลุมปูน บ้านโนนเสาเล้า หมู่ที่ 3 ปริมาณงาน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 560 เมตร ก้นห้วย เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 9,000.00 ลบ.ม.	โนนแดง	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON661508800000289
1145	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	โนนแดง	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.08	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON660700800000745
1146	ก่อสร้างฝายน้ำล้น มข. 2527 (แบบมีสะพานข้ามฝาย) ลำห้วยยางแล้ง บ้านโนนเสาเล้า หมู่ที่ 3 จุดที่ 3 ปริมาณงาน กว้าง 10.00 เมตร สันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร ตามแบบกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ฑ4-03	โนนแดง	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON661508800000292

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1147	ก่อสร้างฝายน้ำล้น มข. 2527 (แบบมีสะพานข้ามฝาย) ลำห้วยปากขาด บ้านโนนเสาเล้า หมู่ที่ 3 จุดที่ 2 ปริมาณงาน กว้าง 10.00 เมตร สันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร ตามแบบกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ฑ4-02	โนนแดง	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880000291
1148	ก่อสร้างฝายน้ำล้น มข. 2527 (แบบมีสะพานข้ามฝาย) ลำห้วยปากขาด บ้านโนนเสาเล้า หมู่ที่ 3 จุดที่ 1 ปริมาณงาน กว้าง 10.00 เมตร สันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร ตามแบบกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ฑ4-01	โนนแดง	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880000290
1149	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหินดาดทองคำ	ซับบน	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	5.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880000378
1150	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลซับบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	ซับบน	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.15	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000743
1151	โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	ซับบน	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	4	702.72	2566	ชป.	ON66070030000632
1152	ระบบชลประทานโครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ซับบน	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	200.00	2567	ชป.	ON67070030001784
1153	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังกำแพง	ซับบน	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	40.00	2567	ชป.	ON67070030003429
1154	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกุดตะเคียน	ซับบน	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	45.00	2568	ชป.	ON68070030002791
1155	แก้มลิงหนองกุดน้ำใสพร้อมอาคารประกอบ	ซับบน	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.4.1	แก้มลิง	4	10.00	2570	ชป.	ON70070030001197
1156	แก้มลิงหนองบักอีพร้อมอาคารประกอบ	ซับบน	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.4.1	แก้มลิง	4	10.00	2570	ชป.	ON70070030001215
1157	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำบาซ่าน โครงการชลประทานชัยภูมิ ปริมาณดิน 110,000 ลูกบาศก์เมตร	ตลาดแร้ง	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	5.00	2566	ชป.	ON66070030012200
1158	ซ่อมแซมคลองซักน้ำ อ่างเก็บน้ำบาซ่าน โครงการชลประทานชัยภูมิ	ตลาดแร้ง	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.70	2566	ชป.	ON66070030011866
1159	ซ่อมแซมคลองซักน้ำ ความยาว 1.900 กิโลเมตร (บางส่วน) อ่างเก็บน้ำบาซ่าน	ตลาดแร้ง	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.60	2568	ชป.	
1160	ซ่อมแซมคลองซักน้ำ ความยาว 1.900 กิโลเมตร (บางส่วน) อ่างเก็บน้ำบาซ่าน โครงการชลประทานชัยภูมิ	ตลาดแร้ง	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.60	2569	ชป.	
1161	โครงการขุดลอกหนองคล้อ	ตลาดแร้ง	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000816
1162	ขุดลอกหนองค้อ	ตลาดแร้ง	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001421
1163	ขุดลอกหนองขี้ตุ่น	ตลาดแร้ง	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	4.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001420
1164	_ขุดลอกห้วยโดก	ตลาดแร้ง	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	5.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001419
1165	ขุดลอกเหมืองยาง บ้านโนนเปลือย หมู่ที่ 16	ตลาดแร้ง	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.20	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001417
1166	ขุดลอกห้วยกุดยาง	ตลาดแร้ง	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001416
1167	ขุดลอกบึงเปลือย	ตลาดแร้ง	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	30.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001415
1168	ขุดลองบึงกุดน้ำใส	ตลาดแร้ง	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	9.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001414

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1169	ขุดลอกเหมืองกุดหุลิงตอนล่าง บ้านหัวสะพาน	ตลาดแร้ง	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.30	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001412
1170	ขุดลอกคลองแซง	ตลาดแร้ง	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001409
1171	ขุดลอกเหมืองกุดหูลิง	ตลาดแร้ง	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001405
1172	ขุดลอกเหมืองยาง บ้านห้วย หมู่ที่ 8	ตลาดแร้ง	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001397
1173	ขุดลอกห้วยโดก	ตลาดแร้ง	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	5.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001316
1174	ขุดลอกห้วยบงใหญ่	ตลาดแร้ง	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001315
1175	ขุดลอกคลองไผ่	ตลาดแร้ง	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001314
1176	ขุดลอกสระอีสานเขียว	ตลาดแร้ง	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001313
1177	ขุดลอกร่องน้อย	ตลาดแร้ง	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001312
1178	ขุดลอกห้วยช้างล้ม	ตลาดแร้ง	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001311
1179	ขุดลอกสระประมง	ตลาดแร้ง	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001310
1180	ขุดลอกหนองปลากระตี่	ตลาดแร้ง	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001309
1181	ขุดลอกหนองขุงโกน	ตลาดแร้ง	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	10.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001308
1182	ขุดลอกกุดแห	ตลาดแร้ง	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001307
1183	ขุดลอกหนองยายจอย	ตลาดแร้ง	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001306
1184	ขุดลอกหนองปลากระตี่	ตลาดแร้ง	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001305
1185	ขุดลอกหูแช	ตลาดแร้ง	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001304
1186	ขุดลอกกุดปลาเค้า	ตลาดแร้ง	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001303
1187	ขุดลอกวังจอก	ตลาดแร้ง	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001302
1188	ขุดลอกบึงเปลือย	ตลาดแร้ง	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001301
1189	ขุดลอกหนองเชียงมน	ตลาดแร้ง	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001300
1190	ขุดลอกหนองหัวภู่	ตลาดแร้ง	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001299
1191	โครงการขุดลอกกุดรูเข้	ตลาดแร้ง	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001298
1192	โครงการขุดลอกห้วยโดก	ตลาดแร้ง	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001295
1193	โครงการขุดลอกห้วยกุดหูลิง บ้านคลองอุดม หมู่ที่ 15 ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	ตลาดแร้ง	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	3.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001294
1194	ขุดลอกลำห้วยเหมืองยาง บ้านคลองไผ่งาม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	ตลาดแร้ง	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000884
1195	โครงการขุดลอกลำห้วยมะค่า หมู่ที่ 4 บ้านห้วยยาง ขนาด12 เมตร ลึก 3 เมตร ลาดเอียง 1:1 ยาว 750 เมตร หรือปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 11,900 ลูกบาศก์เมตร	ตลาดแร้ง	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.43	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002690

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1196	โครงการขุดลอกลำห้วยตะแคง หมู่ที่ 6 บ้านห้วยตะแคง ขนาด 12 เมตร ลึก 3 เมตร ลาดเอียง 1:1 ยาว 1,280 เมตร หรือปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 21,250 ลูกบาศก์เมตร	ตลาดแร้ง	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.77	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002368
1197	โครงการขุดลอกบึงกุดน้ำใส บ้านโนนเปลือย หมู่ที่ 16 n ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	ตลาดแร้ง	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	9.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150080000086
1198	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ บึงเปลือย	ตลาดแร้ง	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	17.57	2570	ทน.	ON70090060001715
1199	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ บึงเปลือย	ตลาดแร้ง	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON70090060001199
1200	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว	ตลาดแร้ง	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	10.08	2568	ทน.	ON68090060001094
1201	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	ตลาดแร้ง	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000744
1202	โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบโพธิ์เพชร หมู่ที่ 17 ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	ตลาดแร้ง	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001297
1203	โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาดแร้ง หมู่ที่ 14 ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	ตลาดแร้ง	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001296
1204	โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดยาง หมู่ที่ 3 ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	ตลาดแร้ง	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66150080000098
1205	โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดยาง หมู่ที่ 3 ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	ตลาดแร้ง	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150080000087
1206	โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดยาง หมู่ที่ 3 ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	ตลาดแร้ง	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66010350000479
1207	ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำพร้อมขุดลอกลำห้วยลำห้วยกุดหูลิง	ตลาดแร้ง	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	4	7.50	2566	จังหวัด	ON66070030000415
1208	แก้มลิงกุดน้ำใสพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.21 ล้านลูกบาศก์เมตร	ตลาดแร้ง	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.4.1	แก้มลิง	4	15.00	2566	ชป.	ON66070030012423
1209	แก้มลิงหนองชุมโกนพร้อมอาคารประกอบ	ตลาดแร้ง	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.4.1	แก้มลิง	4	15.00	2568	ชป.	ON68070030002593
1210	ซ่อมแซมคันดินลำห้วยหวายฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.30	2566	ชป.	ON66070030011999
1211	ขุดลอกลำห้วยใหญ่ บ้านต้อนอุดม หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001247
1212	ขุดลอกลำห้วยคลองโดก บ้านต้อนอุดม หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001246
1213	ขุดลอกหนองตาแพง บ้านต้อนอุดม หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า ขังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001245
1214	ขุดลอกหนองเรือ บ้านต้อนอุดม หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001244
1215	ขุดลอกหนองตะไก้ บ้านบูรพา หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001243
1216	ขุดลอกลำห้วยรูแข้ บ้านบูรพา หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001242
1217	ขุดลอกลำห้วยคลองเชือก บ้านต้อน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001237
1218	ขุดลอกลำห้วยคลองระกา บ้านต้อน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001236
1219	ขุดลอกลำห้วยซีลอง บ้านต้อน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001234
1220	ขุดลอกหนองวังฉิม บ้านต้อน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001233

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1221	ขุดลอกลำห้วยบ้านต้อน บ้านต้อน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001229
1222	ขุดลอกหนองผักแว่น บ้านต้อน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001226
1223	ขุดลอกหนองกระทุ่ม บ้านต้อน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001224
1224	ขุดลอกหนองช่องแมว บ้านต้อน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001222
1225	ขุดลอกลำห้วยกุดเบ็น บ้านกุดฉนวนอุดม หมู่ที่ 19 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001217
1226	ขุดลอกลำห้วยตะลอมไผ่ บ้านกุดฉนวนอุดม หมู่ที่ 19 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001215
1227	ขุดลอกหนองอ้อน้อย บ้านกุดฉนวนอุดม หมู่ที่ 19 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001213
1228	ขุดลอกลำห้วยกุดเบ็น บ้านโนนตาด หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001211
1229	ขุดลอกลำห้วยคลองไผ่งาม บ้านโนนตาด หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001209
1230	ขุดลอกลำเหมืองคลองแวง บ้านโนนตาด หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001207
1231	สระน้ำสาธารณประโยชน์ บ้านโนนตาด หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001206
1232	ขุดลอกหนองทุ่งแมว บ้านโนนตาด หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001205
1233	ขุดลอกหนองจอก บ้านโนนตาด หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001204
1234	ขุดลอกลำห้วยคลองไผ่งาม บ้านกุดไข่นุ่น หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001183
1235	ขุดลอกสระน้ำบ้านน้อยสาธารณะ บ้านกุดไข่นุ่น หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001181
1236	ขุดลอกหนองสามง่าม บ้านกุดไข่นุ่น หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001179
1237	ขุดลอกหนองอีเริง บ้านกุดไข่นุ่น หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001177
1238	ขุดลอกหนองไข่นุ่นพญานาค บ้านกุดไข่นุ่น หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001172
1239	ขุดลอกหนองไข่นุ่นโจ้ง บ้านกุดไข่นุ่น หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001171
1240	ขุดลอกลำเหมืองคลองไผ่งามเชื่อมหนองอ้อใหญ่ บ้านกุดฉนวน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001170
1241	ขุดลอกลำห้วยคลองไผ่งาม บ้านกุดฉนวน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001169
1242	ขุดลอกหนองอ้อใหญ่ บ้านกุดฉนวน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001168
1243	ขุดลอกหนองหญ้าปล้อง บ้านกุดฉนวน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001166
1244	ขุดลอกหนองกระทุ่ม บ้านกุดฉนวน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001165
1245	ขุดลอกลำห้วยกุดเบ็น บ้านโนนส้มมอ หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001164
1246	ขุดลอกลำห้วยคลองไผ่งาม บ้านโนนส้มมอ หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001162
1247	ขุดลอกหนองดูก บ้านโนนส้มมอ หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001161
1248	ขุดลอกหนองคล้อ บ้านโนนส้มมอ หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001160

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1249	ขุดลอกหนองไข่ผำ บ้านโนนส้มมอ หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001159
1250	ขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์ บ้านโนนส้มมอ หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001158
1251	ขุดลอกลำเหมืองวังขอน บ้านหนองแขม หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001006
1252	ขุดลอกลำห้วยกุดเบ็น (ตอนบน) บ้านหนองแขม หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001005
1253	ขุดลอกคลองกุดโจ้งน้อย บ้านหนองแขม หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001003
1254	ขุดลอกหนองกุดโจ้ง บ้านหนองแขม หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001002
1255	ขุดลอกหนองข่าแข่ บ้านหนองแขม หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000976
1256	ขุดลอกหนองหมากแปบ บ้านหนองแขม หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000975
1257	ขุดลอกลำเหมืองหลวง บ้านอุดมผล หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000974
1258	ขุดลอกลำห้วยยางบ่า (เหมืองกลาง) บ้านอุดมผล หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000972
1259	ขุดลอกลำเหมืองชีลอง บ้านอุดมผล หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000970
1260	ขุดลอกลำห้วยคลองลี่ บ้านอุดมผล หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000967
1261	ขุดลอกลำห้วยชีลอง บ้านอุดมผล หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000960
1262	ขุดลอกลำห้วยคลองไผ่งาม บ้านอุดมผล หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000958
1263	ขุดลอกลำห้วยกุดเบ็น (ห้วยโป่ง) บ้านอุดมผล หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000956
1264	ขุดลอกหนองควายป่า บ้านอุดมผล หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000929
1265	ขุดลอกหนองทุ่ม บ้านอุดมผล หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000927
1266	ขุดลอกหนองปลาหลุใหญ่ บ้านอุดมผล หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000925
1267	ขุดลอกหนองปลาหลุน้อย บ้านอุดมผล หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000921
1268	ขุดลอกลำห้วยชีลอง บ้านม่วง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000918
1269	ขุดลอกลำเหมืองโนนกลาง บ้านม่วง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000917
1270	ขุดลอกลำห้วยเหมืองกลาง บ้านม่วง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000914
1271	ขุดลอกลำเหมืองกุดตาผาน บ้านโนนโก หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.40	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000912
1272	ขุดลอกหนองกุดตาผาน บ้านโนนโก หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000910
1273	ขุดลอกหนองกุดฉนวน บ้านโนนโก หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000907
1274	ขุดลอกลำเหมืองตากุล บ้านคลองไผ่งาม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000904
1275	ขุดลอกลำเหมืองคลองไผ่งามหลง บ้านคลองไผ่งาม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000901

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1276	ขุดลอกลำเหมืองแกล็ต บ้านคลองไผ่งาม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาล ตำบล	ON66LG8850000900
1277	ขุดลอกลำเหมืองคลองบัว บ้านคลองไผ่งาม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาล ตำบล	ON66LG8850000898
1278	ขุดลอกหนองไผ่ล้อม บ้านคลองไผ่งาม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาล ตำบล	ON66LG8850000895
1279	ขุดลอกหนองกอแก้ว บ้านคลองไผ่งาม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาล ตำบล	ON66LG8850000890
1280	ขุดลอกหนองกระทุ่ม บ้านคลองไผ่งาม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาล ตำบล	ON66LG8850000887
1281	ขุดลอกลำห้วยกุดเบ็น บ้านคลองไผ่งาม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาล ตำบล	ON66LG8850000882
1282	ขุดลอกลำห้วยฝายท่าพระ บ้านคลองไผ่งาม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาล ตำบล	ON66LG8850000880
1283	ขุดลอกลำห้วยคลองไผ่งาม บ้านคลองไผ่งาม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาล ตำบล	ON66LG8850000877
1284	ขุดลอกลำเหมืองเชาวลิต บ้านหนองโสมง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาล ตำบล	ON66LG8850000865
1285	ขุดลอกลำเหมืองยายแป บ้านหนองโสมง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาล ตำบล	ON66LG8850000864
1286	ขุดลอกลำเหมืองตาถัด บ้านหนองโสมง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาล ตำบล	ON66LG8850000863
1287	ขุดลอกลำเหมืองใหญ่ บ้านหนองโสมง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาล ตำบล	ON66LG8850000862
1288	ขุดลอกลำห้วยกุดเบ็น บ้านหนองโสมง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาล ตำบล	ON66LG8850000861
1289	ขุดลอกลำห้วยหวาย บ้านหนองโสมง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาล ตำบล	ON66LG8850000860
1290	ขุดลอกซีหลง บ้านหนองโสมง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาล ตำบล	ON66LG8850000859
1291	ขุดลอกหนองไข่นุ่น บ้านหนองโสมง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาล ตำบล	ON66LG8850000857
1292	ขุดลอกหนองจอก บ้านหนองโสมง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาล ตำบล	ON66LG8850000856
1293	ขุดลอกหนองซีหลง บ้านหนองโสมง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาล ตำบล	ON66LG8850000855
1294	ขุดลอกหนองกุดหล่ม บ้านหนองโสมง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาล ตำบล	ON66LG8850000854
1295	ขุดลอกหนองหญ้าคา บ้านหนองโสมง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาล ตำบล	ON66LG8850000852
1296	ขุดลอกหนองขาม บ้านหนองอุดม หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาล ตำบล	ON66LG8850000848
1297	ขุดลอกลำเหมืองกกกอก บ้านหนองอุดม หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาล ตำบล	ON66LG8850000847
1298	ขุดลอกลำห้วยหวาย บ้านหนองอุดม หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาล ตำบล	ON66LG8850000846
1299	ขุดลอกหนองแก บ้านหนองอุดม หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาล ตำบล	ON66LG8850000845
1300	ขุดลอกลำเหมืองใหญ่ บ้านโนนหมาว้อ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาล ตำบล	ON66LG8850000844
1301	ขุดลอกลำห้วยหวาย บ้านโนนหมาว้อ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาล ตำบล	ON66LG8850000843
1302	ขุดลอกหนองแก (หนองประเภทฯ) บ้านโนนหมาว้อ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาล ตำบล	ON66LG8850000842
1303	ขุดลอกลำห้วยยางบ่า บ้านเขว้า (นอกเขต) หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	เทศบาล ตำบล	ON66LG8850000819

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1304	โครงการก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์ส (สายสะพานขาว-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ-ถนนบูรพาชัย) หมู่ที่ 1,2	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	28.00	2566	เทศบาลตำบล	ON6615008 0000067
1305	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2568	ทน.	ON6809006 0001154
1306	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000746
1307	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนหมาว้อ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	40.00	2570	ชป.	ON7007003 0001189
1308	แก้มลิงหนองหล่มพร้อมอาคารประกอบ	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.4.1	แก้มลิง	4	10.00	2570	ชป.	ON7007003 0001195
1309	ขุดลอกฝายพระอาจารย์จื่อ	ภูแลนคา	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	5.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0000376
1310	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำนาอินทร์แต่ง	ภูแลนคา	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	10.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0000351
1311	ขุลอกลำห้วยยางงู	ภูแลนคา	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	5.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0000379
1312	ผันน้ำชี จากบ้านชีบน ม.6 - อ่างเก็บน้ำหินดาดทองคำ ฒ.5	ภูแลนคา	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	10.00	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON7015088 0000006
1313	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	ภูแลนคา	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.25	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000747
1314	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่	ภูแลนคา	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	6.92	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000836
1315	ก่อสร้างฝายน้ำล้นผ่าน ลำห้วยถ้ำเต่า (บริเวณที่นานางสมหมาย แพรชัย)	ภูแลนคา	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0000375
1316	ก่อสร้างฝายน้ำล้นผ่าน ลำห้วยชีลอง (บริเวณที่ดินนายเด่นชัย กิ่งพุทรา)	ภูแลนคา	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0000374
1317	ก่อสร้างฝายน้ำล้นหลังแบน ลำห้วยชีลอง (บริเวณที่ดินนายสมปอง)	ภูแลนคา	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0000373
1318	ก่อสร้างฝายน้ำล้นหลังแบน ลำห้วยซับปลากั้ง	ภูแลนคา	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0000372
1319	ก่อสร้างฝายน้ำล้นหลังแบน ลำห้วยยางงูตอนบน	ภูแลนคา	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0000369
1320	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยยางงู แบบน้ำล้นผ่าน	ภูแลนคา	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0000354
1321	ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ	ภูแลนคา	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	5.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0000353
1322	ฝายห้วยยางงู พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่	ภูแลนคา	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	35.00	2566	ชป.	ON6607003 0012346
1323	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบประหมู่บ้าน	ภูแลนคา	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	1.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000356
1324	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแก้งยาว	ภูแลนคา	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	40.00	2570	ชป.	ON7007003 0001191

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1325	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง	ภูแลนคา	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	40.00	2570	ชป.	ON70070030001203
1326	แก้มลิงสระห้วยตะแคง พร้อมอาคารประกอบ	ภูแลนคา	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.4.1	แก้มลิง	4	20.00	2570	ชป.	ON70070030001186
1327	ซ่อมแซมหินเรียงประตูระบายน้ำปากลำห้วยหวาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	ลุ่มลำชี	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.50	2566	ชป.	ON66070030011979
1328	ปรับปรุงระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าแก้ง	ลุ่มลำชี	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	5.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001269
1329	ปรับปรุงระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังกุ่ม	ลุ่มลำชี	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	5.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001268
1330	ปรับปรุงระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนโพธิ์	ลุ่มลำชี	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	5.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001267
1331	ปรับปรุงระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าแก	ลุ่มลำชี	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	5.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001266
1332	ปรับปรุงระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหางเรียง	ลุ่มลำชี	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	5.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001265
1333	ระบบส่งน้ำห้วยหวายพร้อมอาคารประกอบ (ฝายยางบุตามี) จำนวน 1 สาย	ลุ่มลำชี	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	3.00	2568	ชป.	ON68070030002569
1334	ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำบ้านราษยางชุม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	ลุ่มลำชี	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	1.30	2569	ชป.	
1335	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท่าแก	ลุ่มลำชี	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	10.00	2569	อปท.	
1336	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโนนโพธิ์	ลุ่มลำชี	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	10.00	2570	อปท.	
1337	ขุดลอกหนองกุดผักชี บ้านหนองโสมง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	ลุ่มลำชี	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000858
1338	ขุดลอกหนองผือ	ลุ่มลำชี	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001290
1339	ขุดลอกหนองหัวเหล็ก	ลุ่มลำชี	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001289
1340	ขุดลอกหนองขวางตอนล่าง	ลุ่มลำชี	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001288
1341	ขุดลอกหนองขวางตอนกลาง	ลุ่มลำชี	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001287
1342	ขุดลอกหนองเชบักดอ	ลุ่มลำชี	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001286
1343	ขุดลอกลำห้วยหวายน้อย	ลุ่มลำชี	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001285
1344	ขุดลอกลำห้วยท่าแก้ง	ลุ่มลำชี	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001284
1345	ขุดลอกหนองจาน	ลุ่มลำชี	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001283
1346	ขุดลอกลำห้วยบ้าน	ลุ่มลำชี	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001282
1347	ขุดลอกกุดตาพวง	ลุ่มลำชี	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001281
1348	ขุดลอกหนองไข่แข้	ลุ่มลำชี	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001280
1349	ขุดลอกกุดอีตูบ	ลุ่มลำชี	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001279
1350	ขุดลอกคลองโลโพธิ์	ลุ่มลำชี	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001278
1351	ขุดลอกลำห้วยแล้ง	ลุ่มลำชี	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001277
1352	ขุดลอกลำห้วยกุดน้ำเค็ม	ลุ่มลำชี	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001276
1353	ขุดลอกลำห้วยหวาย	ลุ่มลำชี	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001275

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1354	ขุดลอกลำห้วยหวาย	ลุ่มลำชี	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001274
1355	ขุดลอกลำห้วยหวาย	ลุ่มลำชี	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001273
1356	ขุดลอกลำห้วยหวาย	ลุ่มลำชี	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001272
1357	ขุดลอกลำห้วยหวาย	ลุ่มลำชี	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001271
1358	ขุดลอกหนองหอยปัง	ลุ่มลำชี	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001270
1359	ขุดลอกหนองแซง บ้านร่มเกล้า หมู่ที่ 19 ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า - บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	ลุ่มลำชี	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.26	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820001157
1360	ขุดลอกลำห้วยชีลอง บ้านร่มเกล้า หมู่ที่ 19 ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า - บ้านท่าขามแป หมู่ที่ 9 ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	ลุ่มลำชี	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.22	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820001156
1361	ขุดลอกคลองไผ่งาม หมู่ที่ 19 ตำบลลุ่มลำชี - บ้านกุดไข่นุ่น หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	ลุ่มลำชี	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.35	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820001155
1362	ขุดลอกคลองโลโพธิ์ บ้านหนองโลโพ หมู่ที่ 16 ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า - บ้านศาลา หมู่ที่ 6 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	ลุ่มลำชี	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.24	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820001154
1363	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองผือ	ลุ่มลำชี	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	19.07	2570	ทน.	ON70090060001581
1364	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ บึงโลโพ	ลุ่มลำชี	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	16.56	2570	ทน.	ON70090060001353
1365	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลลุ่มลำชี (หนองผือ)	ลุ่มลำชี	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON70090060001201
1366	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ บึงโลโพ	ลุ่มลำชี	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON70090060001200
1367	ก่อสร้างระบบส่น้ำเพื่อการเกษตรคลองโลโพธิ์	ลุ่มลำชี	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	10.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001293
1368	ก่อสร้างระบบส่น้ำเพื่อการเกษตรเหมืองป่ายาง	ลุ่มลำชี	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	5.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001292
1369	ก่อสร้างระบบส่น้ำเพื่อการเกษตรเหมืองโนนดู่	ลุ่มลำชี	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	5.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001291
1370	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ลุ่มลำชี	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2568	ทน.	ON68090060001155
1371	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	ลุ่มลำชี	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.25	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000748
1372	อาคารบังคับน้ำลำคันฉู พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่	ลุ่มลำชี	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	4	50.00	2566	ชป.	ON66070030012349
1373	ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำลำคันฉู บ้านท่าศาลา	ลุ่มลำชี	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	4	5.00	2566	จังหวัด	ON66070030000438
1374	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านน้อยพัฒนา	ลุ่มลำชี	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	30.00	2567	ชป.	ON67070030003185
1375	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนโพธิ์ (ท่าน้ำอ้อย)	ลุ่มลำชี	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	45.00	2568	ชป.	ON68070030002546
1376	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าแก	ลุ่มลำชี	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	45.00	2568	ชป.	ON68070030002644
1377	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังกุ่ม (2)	ลุ่มลำชี	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	40.00	2570	ชป.	ON70070030001213

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1378	แก้มลิงหนองกระนวนพร้อมอาคารประกอบ	ลุ่มลำชี	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2.4.1	แก้มลิง	4	5.00	2570	ชป.	ON7007003 0001190
1379	ขุดลอกสระสาธารณะโคกใหญ่	บ้านเต่า	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.16	2567	เทศบาล ตำบล	ON67LG885 0000023
1380	ขุดลอกสระน้ำสาธารณะป่าช้าใหญ่ บ้านแสนสำราญ หมู่ที่ 11	บ้านเต่า	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.39	2567	เทศบาล ตำบล	ON67LG885 0000019
1381	ขุดลอกหนองสระกบใหญ่ บ้านดอนชิงแคง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเต่า	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.96	2567	เทศบาล ตำบล	ON67LG885 0000017
1382	ขุดลอกลำห้วยหนองแคาตาป่า	บ้านเต่า	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.60	2567	เทศบาล ตำบล	ON67LG885 0000022
1383	ขุดลอกลำห้วยร่องนา	บ้านเต่า	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.21	2567	เทศบาล ตำบล	ON67LG885 0000018
1384	ขุดลอกหนองกบน้อย	บ้านเต่า	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.96	2567	เทศบาล ตำบล	ON67LG885 0000020
1385	ขุดลอกหนองคูใหญ่	บ้านเต่า	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	8.00	2568	เทศบาล ตำบล	ON68LG885 0000007
1386	ขุดลอกหนองแวง	บ้านเต่า	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.96	2568	เทศบาล ตำบล	ON68LG885 0000005
1387	ขุดลอกลำห้วยขมิ้น	บ้านเต่า	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.77	2568	เทศบาล ตำบล	ON68LG885 0000004
1388	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	บ้านเต่า	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2568	ทน.	ON6809006 0001156
1389	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเต่า	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000749
1390	ขุดลอกสระน้ำประมงวัดป่า บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 5 ตำบลเต่า อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเต่า	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.3.3	สระเก็บน้ำ	4	0.40	2568	อปท.	
1391	ขุดลอกสระน้ำหนองกบใหญ่ บ้านดอนชิงแคง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเต่า	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.3.3	สระเก็บน้ำ	4	0.60	2568	อปท.	
1392	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านอ่างทอง	บ้านเต่า	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	40.00	2568	ชป.	ON6807003 0002724
1393	เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านแท่น	บ้านแท่น	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	17.10	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG886 0000004
1394	เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ ขุดลอกสระประปา	บ้านแท่น	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.15	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG886 0000004
1395	เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ ขุดลอกสระประมง	บ้านแท่น	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.65	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG886 0000001
1396	กุดหญ้าม้า	บ้านแท่น	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.20	2567	เทศบาล ตำบล	ON67LG885 0000121
1397	ขุดห้วยหมาตาย	บ้านแท่น	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2567	เทศบาล ตำบล	ON67LG885 0000040
1398	ขุดสระน้ำเฉลิมพระเกียรติ	บ้านแท่น	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2567	เทศบาล ตำบล	ON67LG885 0000039
1399	ขุดสระบ้านโนนสาทอน	บ้านแท่น	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.20	2567	เทศบาล ตำบล	ON67LG885 0000038
1400	ขุดห้วยรัง	บ้านแท่น	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.30	2567	เทศบาล ตำบล	ON67LG885 0000037
1401	ขุดสระปู่ตา	บ้านแท่น	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.30	2567	เทศบาล ตำบล	ON67LG885 0000036
1402	ขุดสระนาโหล่ง	บ้านแท่น	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.30	2567	เทศบาล ตำบล	ON67LG885 0000035
1403	ขุดลอกสระหนองญวณ	บ้านแท่น	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2567	เทศบาล ตำบล	ON67LG885 0000043

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1404	เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ ขุดลอกลำห้วยพญานาค	บ้านแท่น	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000010
1405	เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ ขุดลอกหนองสำนัก	บ้านแท่น	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000009
1406	เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ ขุดลอกหนองโดก	บ้านแท่น	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	3.15	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000008
1407	เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ ขุดลอกหนองงูบ	บ้านแท่น	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.63	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000007
1408	เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ ขุดลอกลำห้วยรัง	บ้านแท่น	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.80	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000006
1409	เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ ขุดลอกหนองเข็ง	บ้านแท่น	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	3.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000005
1410	ลำห้วยกอก	บ้านแท่น	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.20	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6715088 0000072
1411	เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ ขุดลอกห้วยช้างหล่ม	บ้านแท่น	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.46	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000007
1412	เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ ขุดลอกหนองคู	บ้านแท่น	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.40	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000006
1413	เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ ขุดลอกลำห้วยข่า	บ้านแท่น	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.90	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000005
1414	เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ ขุดลอกห้วยขามแป	บ้านแท่น	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.60	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000003
1415	เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ ขุดลอกลำห้วยหมาตาย	บ้านแท่น	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.20	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000002
1416	เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ ขุดลอกลำห้วยกลาง	บ้านแท่น	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.40	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000001
1417	เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ ขุดลอกห้วยกุดดู่	บ้านแท่น	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.70	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000007
1418	เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ ขุดลอกหนองหิน	บ้านแท่น	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000005
1419	เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ ขุดลอกห้วยคลองอีสานเขียว	บ้านแท่น	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.34	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000004
1420	เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ ขุดลอกห้วยข้าวจี่	บ้านแท่น	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.30	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000003
1421	เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ ขุดลอกห้วยหมาตาย	บ้านแท่น	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000002
1422	เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ ขุดลอกคลองไส้ไก่ คลองสหกรณ์	บ้านแท่น	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.31	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000003

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1423	เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ ขุดลอกห้วยข่า	บ้านแท่น	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000002
1424	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	บ้านแท่น	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2568	ทน.	ON6809006 0001157
1425	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	บ้านแท่น	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.45	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000750
1426	ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ พร้อมขุดลอกลำห้วยฮัง	บ้านแท่น	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	4	5.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0000405
1427	แก้มลิงหนองโดกพร้อมอาคารประกอบ	บ้านแท่น	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.4.1	แก้มลิง	4	5.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0000428
1428	แก้มลิงหนองเข็งพร้อมอาคารประกอบ	บ้านแท่น	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.4.1	แก้มลิง	4	5.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0000429
1429	แก้มลิงหนองโดกพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.34 ล้านลูกบาศก์เมตร	บ้านแท่น	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.4.1	แก้มลิง	4	25.00	2566	ชป.	ON6607003 0012416
1430	แก้มลิงหนองควบก่อยพร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	บ้านแท่น	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.4.1	แก้มลิง	4	15.00	2567	ชป.	ON6707003 0003242
1431	แก้มลิงหนองนาแซงพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	บ้านแท่น	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.4.1	แก้มลิง	4	50.00	2567	ชป.	ON6707003 0003296
1432	แก้มลิงห้วยต้อนพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	บ้านแท่น	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.4.1	แก้มลิง	4	50.00	2567	ชป.	ON6707003 0003595
1433	แก้มลิงห้วยต้อนพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	บ้านแท่น	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.4.1	แก้มลิง	4	50.00	2567	ชป.	ON6707003 0003659
1434	แก้มลิงหนองนาแซงพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	บ้านแท่น	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.4.1	แก้มลิง	4	50.00	2568	ชป.	ON6807003 0002583
1435	แก้มลิงห้วยต้อนพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	บ้านแท่น	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.4.1	แก้มลิง	4	50.00	2568	ชป.	ON6807003 0002716
1436	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหัวนา (2)	บ้านแท่น	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	40.00	2568	ชป.	ON6807003 0002792
1437	แก้มลิงห้วยต้อนพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	บ้านแท่น	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.4.1	แก้มลิง	4	50.00	2569	ชป.	ON6907003 0001756
1438	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเชียงพิน	บ้านแท่น	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	40.00	2570	ชป.	ON7007003 0001187
1439	ก่อสร้างระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านถนนกลาง	สระพัง	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	12.50	2566	ชป.	ON6607003 0000634
1440	เพิ่มประสิทธิภาพลำห้วยนามั่ง	สระพัง	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	11.00	2568	ชป.	ON6807003 0002781
1441	เพิ่มประสิทธิภาพกักเก็บน้ำ	สระพัง	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000925
1442	ขุดลอกหนองเสาเล้า	สระพัง	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.10	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000021
1443	ขุดลอกลำห้วยเสาเล้า	สระพัง	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.24	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000006
1444	แก้มลิงหนองน้ำกินพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.50 ล้านลูกบาศก์เมตร	สระพัง	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.4.1	แก้มลิง	4	42.54	2566	ชป.	ON6607003 0012402
1445	ปรับปรุง ปตร.น้ำพรม กม.119+220 บ้านโจด หมู่ที่ 6 ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	สามสวน	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	50.00	2567	ชป.	ON6707003 0003329
1446	โครงการขุดลอกสระสาธารณประโยชน์ บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 5	สามสวน	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	5.23	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000624
1447	โครงการขุดลอกสระหนองโปร่งสาธารณประโยชน์	สามสวน	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.80	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000613

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1448	โครงการขุดลอกสระหนองม่วงสาธารณประโยชน์ บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 15	สามสวน	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.58	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000612
1449	โครงการขุดลอกหนองโคกสระสาธารณะประโยชน์ บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 5	สามสวน	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.44	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000602
1450	โครงการขุดลอกหนองสระวัดเหนือ สาธารณประโยชน์ บ้านสามสวนใต้ หมู่ 9	สามสวน	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	6.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000267
1451	โครงการขุดลอกสระหนองกระเบื้อง สาธารณประโยชน์	สามสวน	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.34	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000003
1452	โครงการขุดลอกหนองนาแซงบ้านโจด หมู่ที่ 6	สามสวน	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.41	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000603
1453	โครงการขุดลอกหนองนาแซงบ้านโจด หมู่ที่ 6	สามสวน	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.33	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880000055
1454	โครงการขุดลอกหนองหลุบค่ายสาธารณประโยชน์ บ้านหลุบค่าย หมู่ที่ 1	สามสวน	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.38	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000001
1455	โครงการขุดลอกบุ่งข้าวจี่ บ้านโนนข่า หมู่ที่ 2	สามสวน	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.12	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000002
1456	เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ ขุดลอกห้วยไผ่	สามสวน	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.49	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000006
1457	เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ ขุดลอกห้วยวังหิน	สามสวน	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000001
1458	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ หนองผักชู	สามสวน	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	17.57	2570	ทน.	ON70090060001383
1459	โครงการปรับปรุงทางน้ำสาขา น้ำพรม	สามสวน	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON70090060001204
1460	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลสามสวน (หนองนาแซง)	สามสวน	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON70090060001202
1461	โครงการปรับปรุงทางน้ำสาขา ลำน้ำเชิญ	สามสวน	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.00	2570	ทน.	ON70090060001203
1462	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองนาแซง	สามสวน	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.3.2	ระบบกระจายน้ำ	4	2.56	2568	ทน.	
1463	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	สามสวน	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	2.08	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000751
1464	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	สามสวน	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000402
1465	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	สามสวน	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000401
1466	ขุดลอกสระดอนหม้อแกง บ้านโจดใต้ หมู่ที่ 13 ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	สามสวน	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.3.3	สระเก็บน้ำ	4	0.43	2570	อปท.	
1467	ฝายบ้านโจด	สามสวน	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	7.16	2566	ชป.	604
1468	โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำในพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5	สามสวน	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000745
1469	อาคารบังคับน้ำลำห้วยวังโฮ่ พื้นที่รับประโยชน์ 950 ไร่	สามสวน	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	4	4.50	2566	ชป.	ON66070030012362
1470	แก้มลิงหนองนาแซงพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่2 โปริมาตรเก็บกัก 0.50 ล้านลูกบาศก์เมตร	สามสวน	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.4.1	แก้มลิง	4	35.00	2566	ชป.	ON66070030012411
1471	แก้มลิงหนองบักชูพร้อมอาคารประกอบ	สามสวน	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.4.1	แก้มลิง	4	40.00	2567	ชป.	ON67070030003227

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1472	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสระแก้ว	สามสวน	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	50.00	2568	ชป.	ON6807003 0002559
1473	ฝายน้ำพรม บ้านสามสวน พร้อมระบบจ่ายน้ำ	สามสวน	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	26.27	2569	พพ.(เดิม)	616
1474	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านป่าเสี้ยว	สามสวน	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	40.00	2570	ชป.	ON7007003 0001196
1475	โครงการขุดลอกฝายผือ	หนองคู	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG886 0000016
1476	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองทุ่ม	หนองคู	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6715008 0000001
1477	ขุดลอกลำห้วยไผ่ 2	หนองคู	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.10	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG886 0000015
1478	ขุดลอกลำห้วยขุมปูน(ช่วงนานายสุรศักดิ์ เขียววรรณ	หนองคู	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG886 0000017
1479	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำโปร่งอีห้า	หนองคู	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG886 0000021
1480	ขุดลอกโปร่งนกคุ้มบา	หนองคู	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG886 0000020
1481	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยรากไถ	หนองคู	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	4.70	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG886 0000019
1482	ขุดลอกลำห้วยขุมปูน(ช่วงนานางระเบียบ ชำนาญ)	หนองคู	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG886 0000018
1483	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำโปร่งนกคุ้มบา	หนองคู	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG886 0000010
1484	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำโปร่งอีห้า	หนองคู	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG886 0000011
1485	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยรากไถ	หนองคู	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	4.70	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG886 0000009
1486	ขุดลอกลำห้วยขุมปูน(ช่วงนานางระเบียบ ชำนาญ)	หนองคู	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG886 0000008
1487	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะยาว	หนองคู	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2566	ทน.	ON6609006 0001979
1488	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	หนองคู	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.47	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000752
1489	อ่างเก็บน้ำห้วยเต่าล่าง	หนองคู	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	4	91.00	2567	ชป.	641
1490	อ่างเก็บน้ำห้วยเต่าตอนบน	หนองคู	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	4	100.00	2569	ชป.	649
1491	ระบบส่งน้ำตำบลเกาะมะนาว	เกาะมะนาว	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	4.00	2567	ชป.	ON6707003 0003423
1492	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC ตะกอแยก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	เกาะมะนาว	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.50	2568	ชป.	
1493	ขุดลอกสระน้ำโกรกเกริน บ้านโปร่งพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	เกาะมะนาว	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.04	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002566

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1494	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	เกาะมะนาว	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.19	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000753
1495	ฝายคลองบง (บ้านบง)	เกาะมะนาว	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	35.00	2567	ชป.	ON6707003 0003311
1496	ฝายคลองบง	เกาะมะนาว	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	25.00	2567	ชป.	ON6707003 0003670
1497	ฝายห้วยหินลาด	เกาะมะนาว	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	30.00	2568	ชป.	ON6807003 0002563
1498	ฝายห้วยหินลาด (ตอนล่าง)	เกาะมะนาว	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	40.00	2570	ชป.	ON7007003 0001284
1499	ขุดลอกโดยรถขุดดำเนินการเองคลองลำคันฉู โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ปริมาณดิน 300,000 ลูกบาศก์เมตร	โคกเพชรพัฒนา	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	6.50	2566	ชป.	ON6607003 0012189
1500	ซ่อมแซมระบบกระจายน้ำบ้านโคกเพชร สายที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	โคกเพชรพัฒนา	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.40	2566	ชป.	ON6607003 0012004
1501	ซ่อมแซมระบบกระจายน้ำบ้านโคกเพชร สายที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	โคกเพชรพัฒนา	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0012003
1502	ซ่อมแซมระบบกระจายน้ำบ้านโคกเพชร สายที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	โคกเพชรพัฒนา	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.80	2566	ชป.	ON6607003 0011993
1503	ซ่อมแซมระบบกระจายน้ำบ้านโคกเพชร สายที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	โคกเพชรพัฒนา	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0011992
1504	บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน พื้นที่ชลประทาน 94,968.54 ไร่	โคกเพชรพัฒนา	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.59	2566	ชป.	ON6607003 0020645
1505	ปรับปรุงขยายแนวท่อโคกผงาด โซนที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	โคกเพชรพัฒนา	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	3.50	2566	ชป.	ON6607003 0012311
1506	ปรับปรุงขยายแนวท่อโคกผงาด โซนที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	โคกเพชรพัฒนา	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	12.50	2566	ชป.	ON6607003 0012310
1507	ปรับปรุงขยายแนวท่อโคกผงาด โซนที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	โคกเพชรพัฒนา	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	12.00	2566	ชป.	ON6607003 0012309
1508	ปรับปรุงขยายแนวท่อโคกผงาด โซนที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	โคกเพชรพัฒนา	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	2.50	2566	ชป.	ON6607003 0012308
1509	ปรับปรุงขยายแนวท่อโคกผงาด โซนที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	โคกเพชรพัฒนา	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	14.00	2566	ชป.	ON6607003 0012307
1510	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	โคกเพชรพัฒนา	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0011976
1511	บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง พื้นที่ 550 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	โคกเพชรพัฒนา	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.19	2566	ชป.	ON6607003 0011763
1512	ระบบกระจายน้ำบ้านโคกพงาด-โคกเพชร	โคกเพชรพัฒนา	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	3.00	2567	ชป.	ON6707003 0003189
1513	บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง พื้นที่ 550 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	โคกเพชรพัฒนา	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	2.19	2568	ชป.	
1514	ปรับปรุงระบบเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำลำคันฉู	โคกเพชรพัฒนา	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	50.00	2568	ชป.	ON6807003 0002786
1515	ปรับปรุงขยายแนวท่อโคกผงาด โซนที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	โคกเพชรพัฒนา	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	14.00	2569	ชป.	
1516	ปรับปรุงขยายแนวท่อโคกผงาด โซนที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	โคกเพชรพัฒนา	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	2.50	2569	ชป.	
1517	ปรับปรุงขยายแนวท่อโคกผงาด โซนที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	โคกเพชรพัฒนา	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	12.00	2569	ชป.	
1518	ปรับปรุงขยายแนวท่อโคกผงาด โซนที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	โคกเพชรพัฒนา	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	12.50	2569	ชป.	
1519	ปรับปรุงขยายแนวท่อโคกผงาด โซนที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	โคกเพชรพัฒนา	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	3.50	2569	ชป.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1520	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	โคกเพชรพัฒนา	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.00	2570	ชป.	
1521	แก้มลิงห้วยบง บ้านโคกพงาด	โคกเพชรพัฒนา	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.20	2566	ชป.	ON66070030000436
1522	ขุดลอกบึงกุดมะไฟ บ้านปากจาบ หมู่ที่ 9 ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	โคกเพชรพัฒนา	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	4.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000749
1523	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ลำคันฉู บ้านโคกตาเมา หมู่ที่ ๖ – บ้านใหม่สถานี หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	โคกเพชรพัฒนา	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	5.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008970
1524	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	โคกเพชรพัฒนา	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.11	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000754
1525	ฝายห้วยบง	โคกเพชรพัฒนา	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	10.00	2566	ชป.	326
1526	ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลางโกรกขุนพิทักษ์ บ้านหนองตะครอง หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	โคกเพชรพัฒนา	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	4	70.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860000753
1527	ฝายประตาหัก	โคกเพชรพัฒนา	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	4.00	2567	ชป.	ON67070030003257
1528	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโคกตาเมา	โคกเพชรพัฒนา	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	35.00	2567	ชป.	ON67070030003221
1529	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,500 ไร่ บ้านเก่าลำคันฉู	โคกเพชรพัฒนา	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	40.00	2567	ชป.	ON67070030003228
1530	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ บ้านปากจาบ	โคกเพชรพัฒนา	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	30.00	2567	ชป.	ON67070030003736
1531	อ่างเก็บน้ำวังตาลาด	โคกเพชรพัฒนา	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	4	628.00	2567	ชป.	ON67070030001744
1532	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโคกพะงาด	โคกเพชรพัฒนา	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	40.00	2568	ชป.	ON68070030002587
1533	อาคารระบายน้ำลงลำน้ำเดิมอ่างเก็บน้ำลำคันฉู	โคกเพชรพัฒนา	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	4	20.00	2568	ชป.	ON68070030002566
1534	อาคารบังคับน้ำบึงเสิงสางพร้อมระบบส่งน้ำ	โคกเพชรพัฒนา	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	4	4.00	2569	ชป.	ON69070030001577
1535	ซ่อมแซมอาคาร ทรบ. ห้วยหักทาม บ้านคลองสันติธรรม	โคกเริงรมย์	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.70	2566	ชป.	ON66070030000433
1536	พัฒนาระบบส่งน้ำคลอง RMC บ้านใหม่สมบูรณ์พัฒนา	โคกเริงรมย์	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	1.00	2566	ชป.	ON66070030000437
1537	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายฝายโสกตูม โครงการส่งและบำรุงรักษาชีบน	โคกเริงรมย์	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.15	2566	ชป.	ON66070030012272
1538	ซ่อมแซมท้ายฝายทุ่งจานไหลพร้อมคันคลองส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	โคกเริงรมย์	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.00	2566	ชป.	ON66070030011989
1539	ซ่อมแซมฝายท่าลอ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	โคกเริงรมย์	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.40	2566	ชป.	ON66070030011987
1540	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ กม.24+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	โคกเริงรมย์	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.00	2566	ชป.	ON66070030011996
1541	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำท้ายฝายตะเข้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	โคกเริงรมย์	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.90	2566	ชป.	ON66070030011994
1542	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำท้ายฝายกุดตาลาด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	โคกเริงรมย์	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.00	2566	ชป.	ON66070030011991
1543	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำท้ายฝาย ปตร.ปากจาบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	โคกเริงรมย์	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.00	2566	ชป.	ON66070030011990

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1544	ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย 1R-RMC กม.0+000 - กม. 3+880 ประตูระบายน้ำบ้านปากจาบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	โคกเริงรมย์	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	35.00	2566	ชป.	ON6607003 0011628
1545	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายปากคลอง RMC กุดตาลาด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	โคกเริงรมย์	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.10	2568	ชป.	
1546	ปรับปรุงประสิทธิภาพคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ระบบส่งน้ำฝายปากจาบ	โคกเริงรมย์	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	45.00	2568	ชป.	ON6807003 0002785
1547	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายฝายตะเข้ กม. 31+340 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	โคกเริงรมย์	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.50	2569	ชป.	
1548	ปรับปรุงฝายทุ่งโปร่ง	โคกเริงรมย์	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	20.00	2569	ชป.	
1549	ซ่อมแซมคลอง RMC ปากจาบ กม.0+000 ถึง กม.1+400 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	โคกเริงรมย์	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.80	2569	ชป.	
1550	ซ่อมแซมคลอง RMC ฝายดอนหม้อแกง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	โคกเริงรมย์	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.70	2569	ชป.	
1551	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 3L-RMC ปากจาบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	โคกเริงรมย์	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	1.00	2569	ชป.	
1552	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC กุดตาลาด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	โคกเริงรมย์	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.50	2570	ชป.	
1553	ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย 1R-RMC กม.0+000 ถึง กม. 3+880 ประตูระบายน้ำบ้านปากจาบ ความยาว 3.880 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	โคกเริงรมย์	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	35.00	2570	ชป.	
1554	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	โคกเริงรมย์	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2567	ทน.	ON6709006 0001358
1555	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	โคกเริงรมย์	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.25	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000755
1556	ก่อสร้างฝายอีสานเขียว	โคกเริงรมย์	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	7.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0000417
1557	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านทุ่งโปร่ง	โคกเริงรมย์	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	35.00	2567	ชป.	ON6707003 0003216
1558	อาคารระบายน้ำฝายประดาหัก	โคกเริงรมย์	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	15.00	2569	ชป.	ON6907003 0001618
1559	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC ฝายบ้านกลอย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	บ้านเพชร	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.80	2566	ชป.	ON6607003 0011986
1560	อาคารป้องกันการกัดเซาะคันคลองส่งน้ำลำคันฉู	บ้านเพชร	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	4.00	2567	ชป.	ON6707003 0003426
1561	ปรับปรุงฝายบ้านโคกสว่าง	บ้านเพชร	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	20.00	2568	ชป.	
1562	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC ฝายบ้านกลอย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	บ้านเพชร	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.50	2569	ชป.	
1563	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำลำคันฉูฝั่งขวา กม. 26+000 กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	บ้านเพชร	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.58	2569	ชป.	
1564	อาคารป้องกันตลิ่งคลองส่งน้ำสายหลักลำคันฉูบ้านกุดตาลาด	บ้านเพชร	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	25.00	2569	ชป.	ON6907003 0001621
1565	อาคารป้องกันตลิ่งคลองส่งน้ำสายหลักลำคันฉูบ้านดอนชะแง้	บ้านเพชร	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	25.00	2569	ชป.	ON6907003 0001599
1566	โครงการขุดลอกสระน้ำโกรกผักหวาน	บ้านเพชร	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG886 0000043
1567	โครงการขุดลอกคลองสอยดาว จากดอนทะยิง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเพชร	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003234
1568	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเพชร	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.45	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000758

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1569	อาคารระบายน้ำฝายคำปิงพร้อมระบบส่งน้ำ	บ้านเพชร	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	15.00	2569	ชป.	ON6907003 0001610
1570	ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบฝายตะกอ	บ้านเพชร	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	10.00	2569	ชป.	ON6907003 0001622
1571	อาคารระบายน้ำบ้านเสลาพร้อมระบบส่งน้ำ	บ้านเพชร	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	4	15.00	2569	ชป.	ON6907003 0001623
1572	ปรับปรุงราดยางทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยทราย จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานชัยภูมิ	บ้านชวน	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	4.50	2566	ชป.	ON6607003 0012321
1573	ซ่อมแซมฝายตะกอ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	บ้านชวน	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.30	2566	ชป.	ON6607003 0011988
1574	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยทราย ความยาว 16.800 กิโลเมตร (บางส่วน) โครงการชลประทานชัยภูมิ	บ้านชวน	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0011868
1575	ปรับปรุงคลองส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทราย สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12	บ้านชวน	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0011518
1576	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำท้ายฝายตะกอแยก 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	บ้านชวน	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.20	2566	ชป.	ON6607003 0011995
1577	ปรับปรุงทำนบดินและลาดเขื่อน อ่างเก็บน้ำห้วยทราย	บ้านชวน	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	10.00	2568	ชป.	ON6807003 0002641
1578	ระบบเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำวังพระทราย	บ้านชวน	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	25.00	2568	ชป.	ON6807003 0002576
1579	ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นใช้งาน อ่างเก็บน้ำห้วยทราย	บ้านชวน	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	5.00	2568	ชป.	ON6807003 0002545
1580	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำเลียบคลองระเริงพิมาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	บ้านชวน	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.80	2569	ชป.	
1581	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำท้ายฝายตะกอ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	บ้านชวน	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	2.00	2569	ชป.	
1582	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสายใหญ่ ความยาว 13.080 กิโลเมตร(บางส่วน)อ่างเก็บน้ำห้วยทราย	บ้านชวน	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.50	2569	ชป.	
1583	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสายใหญ่ ความยาว 13.080 กิโลเมตร(บางส่วน)อ่างเก็บน้ำห้วยทราย โครงการชลประทานชัยภูมิ	บ้านชวน	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.50	2569	ชป.	
1584	ขุดลอกคลองกระแทด หมู่ที่ 10 ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ	บ้านชวน	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002266
1585	ขุดลอกคลองโกรกตาวงศ์ หมู่ที่ 9 ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ	บ้านชวน	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.13	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002264
1586	ขุดลอกลำห้วยทราย ใต้อ่างเก็บน้ำห้วยทราย-ฝายน้ำล้นบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ	บ้านชวน	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	1.03	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002261
1587	ขุดลอกลำห้วยทราย ช่วงใต้ฝายน้ำล้นบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ	บ้านชวน	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002260
1588	ขุดลอกคลองตะกอ หมู่ที่ 6 ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ	บ้านชวน	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.26	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002250
1589	ขุดลอกคลองละหลอด หมู่ที่ 6 ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ	บ้านชวน	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.25	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002245
1590	ขุดลอกคลองน้ำเย็น หมู่ที่ 3 ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ	บ้านชวน	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002241
1591	โครงการขุดลอกเหมืองโนนปู บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านชวน - บ้านวังกะอาม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	บ้านชวน	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.17	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0000001
1592	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำบึงชวน	บ้านชวน	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	17.57	2570	ทน.	ON7009006 0001387

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1593	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลบ้านชวน (บึงชวน)	บ้านชวน	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON70090060001206
1594	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยทราย	บ้านชวน	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON70090060001205
1595	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	บ้านชวน	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2568	ทน.	ON68090060001158
1596	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	บ้านชวน	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000756
1597	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยม (ชนิดฐานแผ่)	บ้านชวน	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	25.24	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003169
1598	ก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 กั้นคลองห้วยทราย จุดไร่ตายา หมู่ที่ 7 ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ	บ้านชวน	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.65	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002285
1599	ก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 กั้นคลองกระแทด จุดไร่นางเสนาะ หมู่ที่ 10 ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ	บ้านชวน	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002287
1600	ก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 กั้นคลองละหลอด จุดนานายชอุ่ม หมู่ที่ 6 ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ	บ้านชวน	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002280
1601	ก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 กั้นคลองตะกอ จุดนานายสำเริง หมู่ที่ 5 ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ	บ้านชวน	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002276
1602	ก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 กั้นคลองใหม่ จุดนานายกอม หมู่ที่ 3 ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ	บ้านชวน	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002272
1603	ฝายท่ากระโดด	บ้านชวน	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	3.00	2567	ชป.	ON67070030003192
1604	อาคารบังคับน้ำคลองส่งน้ำบ้านเสลา - บ้านตะกอ	บ้านชวน	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	4	6.00	2568	ชป.	ON68070030002787
1605	อาคารบังคับน้ำในระบบส่งน้ำอ่างฯ ลำคันฉู (คลองตะขบ)	บ้านชวน	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	4	30.00	2569	ชป.	ON69070030001571
1606	อาคารบังคับน้ำในระบบส่งน้ำอ่างฯลำคันฉู(ทำนบใหญ่)	บ้านชวน	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	4	40.00	2569	ชป.	ON69070030001605
1607	อาคารบังคับน้ำในระบบส่งน้ำอ่างฯลำคันฉู (ห้วยละลอด)	บ้านชวน	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	4	15.00	2569	ชป.	ON69070030001833
1608	ผันน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยทราย-อ่างเก็บน้ำห้วยส้มป่อย	บ้านชวน	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.5.1	ผันน้ำภายในลุ่มน้ำ	4	30.00	2567	ชป.	38
1609	ระบบส่งน้ำเกษตรแปลงใหญ่บ้านตาล	บ้านตาล	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	4.00	2567	ชป.	ON67070030003336
1610	ระบบกักเก็บน้ำฝายห้วยสะพานล้าง	บ้านตาล	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	50.00	2568	ชป.	ON68070030002749
1611	ระบบกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำวังน้ำเขียว	บ้านตาล	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	50.00	2568	ชป.	ON68070030002711
1612	ขุดสระน้ำสาธารณะ (สระวัด) บ้านกระทุ่มพระ หมู่ 3 ต.บ้านตาล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ	บ้านตาล	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.24	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001216
1613	ขุดสระน้ำสาธารณะ (สระหลังโรงเรียน) บ้านวังกะอาม หมู่ 5 ต.บ้านตาล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ	บ้านตาล	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.23	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001214
1614	ขุดสระน้ำสาธารณะ (ท่าเลี้ยว) บ้านหนองยายบุตร หมู่ 9 ต.บ้านตาล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ	บ้านตาล	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.18	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001213
1615	ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ (กุดคั้ง) บ้านหัวบึง หมู่ 11 ต.บ้านตาล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ	บ้านตาล	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.41	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001212
1616	ขุดสระน้ำสาธารณะ (หนองน้ำกิน) บ้านกุดแคน หมู่ 7 ต.บ้านตาล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ	บ้านตาล	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.13	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880000329

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1617	ขุดลอกคลองสาธารณะ (คลองไผ่งาม) บ้านหัวบึง หมู่ 11 ต.บ้านตาล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ	บ้านตาล	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.06	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0000330
1618	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำบึงอำพันธิ์	บ้านตาล	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	19.07	2570	ทน.	ON7009006 0001393
1619	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำตำบลบ้านตาล (บึงอำพันธ์)	บ้านตาล	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001207
1620	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม (Box Culvert) ชนิด Multipe Box ช่วงนานายประภาส บ้านตาลพัฒนา หมู่ 12 ต.บ้านตาล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ	บ้านตาล	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.25	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0000324
1621	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	บ้านตาล	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000757
1622	ก่อสร้างฝายน้ำล้น (คลองจิก) บ้านตาล หมู่ 4 ต.บ้านตาล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ	บ้านตาล	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.53	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0001218
1623	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) ชนิด Mulyiple Box ช่วงห้วยดินดำ บ้านหนองยายบุตร หมู่ 9 ต.บ้านตาล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ	บ้านตาล	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.25	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0000327
1624	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvrt) ชนิด Multiple Box ช่วงนายายแจ่ว บ้านตาล หมู่ 12 ต.บ้านตาล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ	บ้านตาล	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.25	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0000326
1625	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) ชนิด Multiple Box ช่วงนายูร บ้านตาลพัฒนาหมู่ที่ 12 ต.บ้านตาล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ	บ้านตาล	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.25	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0000323
1626	ก่อสร้างท่อลอดเหลียม (Box Culvert) ชนิด Mulvert ช่วงนาตาวิน บ้านตาล หมู่ที่ 4 ต.บ้านตาล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ	บ้านตาล	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.25	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615008 0000073
1627	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) ชนิด Multiple Box ช่วงนาตาแล หมู่ที่ 5 ต.บ้านตาล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ	บ้านตาล	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.25	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0000322
1628	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) ชนิด Multiple Box ช่วงนาตาดอน หมู่ที่ 4 ต.บ้านตาล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ	บ้านตาล	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.25	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0000321
1629	ฝายลำห้วยนาคลองพร้อมอาคารประกอบ	บ้านตาล	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	3.00	2568	ชป.	ON6807003 0002592
1630	อาคารบังคับน้ำในระบบส่งน้ำอ่างฯลำคันฉู (คลองโอบ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน พื้นที่ 700 ไร่	หัวทะเล	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	9.00	2567	ชป.	ON6707003 0003317
1631	เพิ่มประสิทธิภาพลำห้วยกาย	หัวทะเล	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	10.00	2568	ชป.	ON6807003 0002783
1632	โครงการขุดลอกสระน้ำอีสานเขียว	หัวทะเล	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6715088 0000019
1633	โครงการขุดลอกสระหนองบัว	หัวทะเล	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6715088 0000018
1634	โครงการขุดลอกสระโกรกกุลา	หัวทะเล	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG886 0000042
1635	โครงการขุดลอกสระน้ำหนองม่วง	หัวทะเล	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG886 0000041
1636	โครงการขุดลอกสระน้ำหนองสระแก	หัวทะเล	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG886 0000040

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1637	โครงการขุดลอกสระน้ำบ่อน้ำค้าง	หัวทะเล	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000039
1638	โครงการขุดลอกสระน้ำบ่อลาว	หัวทะเล	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000038
1639	โครงการขุดลอกสระน้ำวัดหัวทะเล	หัวทะเล	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000037
1640	โครงการขุดลอกสระน้ำวัดบ้านหัวสระ	หัวทะเล	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000036
1641	โครงการขุดลอกสระน้ำวัดหนองประดู่	หัวทะเล	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000035
1642	โครงการขุดลอกสระน้ำวัดบ้านกุ่ม	หัวทะเล	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000034
1643	โครงการขุดลอกห้วยดินดำ หมู่ที่ 7	หัวทะเล	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880000288
1644	โครงการขุดลอกคลองโอบ-คลองดินดำ	หัวทะเล	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	9.80	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880000281
1645	โครงการขุดลอกคลองไผ่งาม	หัวทะเล	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67150880000015
1646	โครงการขุดลอกลำห้วยสีมุม	หัวทะเล	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67150880000014
1647	โครงการขุดลอกคลองหว้า	หัวทะเล	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67150880000013
1648	โครงการขุดลอกหนองตาเหล็ก หมู่ที่ 9	หัวทะเล	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67150880000012
1649	โครงการขุดลอกคลองโอบ	หัวทะเล	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67150880000016
1650	โครงการขุดลอกกุดปลาค้าว	หัวทะเล	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.60	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67150880000017
1651	โครงการขุดลอกคลองสีมุม ช่วงที่ 2	หัวทะเล	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000033
1652	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ บึงทะเลสีดอ	หัวทะเล	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	23.09	2570	ทน.	ON70090060001415
1653	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลหัวทะเล (บึงทะเลสีดอ)	หัวทะเล	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON70090060001208
1654	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	หัวทะเล	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000759
1655	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หัวทะเล	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000400
1656	ขุดขยายสระประปาบ้านโคกแสว	หัวทะเล	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.3.3	สระเก็บน้ำ	4	1.40	2568	ปภ.	
1657	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,800 ไร่ บ้านหัวสระ	หัวทะเล	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	50.00	2566	ชป.	ON66070030012367

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1658	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหัวทะเล	หัวทะเล	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	45.00	2567	ชป.	ON6707003 0003428
1659	แก้มลิงบึงทะเลสีดอ พร้อมอาคารประกอบ	หัวทะเล	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.4.1	แก้มลิง	4	35.00	2568	ชป.	ON6807003 0002571
1660	ระบบส่งน้ำฝายห้วยตาคูณ	หัวทะเล	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	8.00	2569	ชป.	ON6907003 0001576
1661	ขุดลอกคลองฝายใหญ่ บ้านซับประสิทธิ์ หมู่ที่7 ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ	เจาทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0014169
1662	โครงการขุดลอกคลองสะแบง	เจาทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004386
1663	โครงการขุดลอกคลองบงน้อย	เจาทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004384
1664	โครงการขุดลอกคลองบง	เจาทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004383
1665	โครงการขุดลอกคลองภูป้อง	เจาทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004378
1666	โครงการขุดลอกคลองวังนอตอนบน	เจาทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004373
1667	โครงการขุดลอกคลองเกษตรตอนบน	เจาทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004370
1668	โครงการขุดลอกคลองเกษตร	เจาทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004368
1669	โครงการขุดลอกคลองป่าช้าตอนกลาง	เจาทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004362
1670	โครงการขุดลอกคลองซับม่วง	เจาทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004358
1671	โครงการขุดลอกคลองป่าสัก	เจาทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004351
1672	โครงการขุดลอกคลองน้อย	เจาทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004328
1673	โครงการขุดลอกคลองหินลายตอนบน	เจาทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004326
1674	โครงการขุดลอกคลองวังนอตอนล่าง	เจาทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004322
1675	โครงการขุดลอกคลองปู่ตา	เจาทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004321
1676	โครงการขุดลอกคลองขาม	เจาทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004320
1677	โครงการขุดลอกคลองหินแงบ	เจาทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004316

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1678	โครงการขุดลอกคลองซับบากตอนบน	เจาทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004313
1679	โครงการขุดลอกคลองป่าช้าตอนล่าง	เจาทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004309
1680	ขุดลอกคลองไผ่ตอนบน บ้านหนองโกทอง หมู่ที่ 11 ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ	เจาทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014764
1681	ขุดลอกคลองลำน้ำเจา บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 5 ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ	เจาทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014594
1682	ขุดลอกคลองหัวนา บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 5 ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ	เจาทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014555
1683	ขุดลอกคลองสามปาก บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 5 ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ	เจาทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014445
1684	ขุดลอกคลองลาด บ้านราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 10 ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ	เจาทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014101
1685	ขุดลอกคลองมะค่า บ้านราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 10 ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ	เจาทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014093
1686	ขุดลอกคลองผุ บ้านราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 10 ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ	เจาทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.43	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014086
1687	ขุดลอกคลองกระโดกตอนล่าง บ้านราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 10 ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ	เจาทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014069
1688	โครงการขุดลอกคลองลำน้ำเจาหน้าฝาย	เจาทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004364
1689	โครงการขุดลอกคลองฝายหลวงตอนที่ 2 บ้านวังตะกู หมู่ที่ 6 ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ	แหลมทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006674
1690	โครงการขุดลอกคลองแหว่ บ้านแหลมทอง หมู่ที่ 1 ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ	แหลมทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.46	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006676
1691	โครงการขุดลอกคลองหินเหิบ บ้านหินเหิบ หมู่ที่ 4 ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ	แหลมทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.42	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006673
1692	โครงการขุดลอกคลองห้วยหลัว บ้านโนนผักหวาน หมู่ที่ 7 ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ	แหลมทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006672
1693	โครงการขุดลอกคลองหนองปล้อง บ้านถ้ำแก้ว หมู่ที่ 2ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ	แหลมทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.46	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006671
1694	โครงการขุดลอกคลองไผ่ บ้านซับเจริญ หมู่ที่ 3 ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ	แหลมทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.46	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006670
1695	โครงการขุดลอกคลองสวนหมู บ้านสามแยกดงสวรรค์ หมู่ที่ 5 ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ	แหลมทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006669
1696	โครงการขุดลอกคลองสองพี่น้องตอนบน	แหลมทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004387

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1697	ขุดลอกคลองน้ำทรัพย์ บ้านราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 10 ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ	แหลมทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.22	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014574
1698	โครงการขุดลอกคลองสีดา บ้านแหลมทอง หมู่ที่ 1 ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ	แหลมทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006678
1699	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแหลมทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ	แหลมทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000761
1700	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่	แหลมทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	6.92	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000844
1701	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่	แหลมทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	6.92	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000835
1702	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	แหลมทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000398
1703	อ่างเก็บน้ำห้วยโป่งน้ำ	แหลมทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	4	25.00	2569	ชป.	ON69070030001028
1704	โครงการขุดลอกคลองสวนหมู บ้านสามแยกดงสวรรค์ หมู่ที่ 5 ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ	บ้านเจียง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006675
1705	โครงการขุดลอกคลองคำติ้ว บ้านโนนศิลาทอง หมู่ที่ 10	บ้านเจียง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.91	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66000150000032
1706	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเจียง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.12	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000760
1707	โตรงการก่อสร้างฝาย คสล. บ้านแจ้งตราด หมู่ที่ 3	บ้านเจียง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	1.28	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66000150000030
1708	โครงการก่อสร้างฝาย คสล.บ้านพัฒนาสามัคคี หมู่ที่ 9	บ้านเจียง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	1.28	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66000150000031
1709	โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งฝายลำน้ำเจา หมู่ที่ 10	บ้านเจียง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	0.95	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860000314
1710	โครงการอ่างเก็บน้ำลำเจียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเจียง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	4	284.00	2566	ชป.	ON66070030000959
1711	ฝายน้ำลำน้ำเจา	บ้านเจียง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	50.00	2567	ชป.	ON67070030003626
1712	ระบบชลประทานโครงการอ่างเก็บน้ำลำเจียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	บ้านเจียง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	150.00	2567	ชป.	ON67070030001786
1713	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเจียง	บ้านเจียง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	50.00	2567	ชป.	ON67070030003262
1714	อ่างเก็บน้ำ ลำเจียง	บ้านเจียง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	4	960.00	2568	ชป.	92
1715	ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำคลองกระถิน	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	10.06	2567	ทน.	ON67090060001375
1716	โครงการขุดลอกหน้าฝายน้ำล้น	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.31	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001059
1717	โครงการขุดลอกหน้าฝายน้ำล้น บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 4	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.31	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014928
1718	โครงการขุดลอกคลองนางพุต	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.43	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001066
1719	โครงการขุดลอกคลองหินดาด	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.43	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001065

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1720	โครงการขุดลอกคลองพุตซา	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.44	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001064
1721	โครงการขุดลอกคลองลึกตอนล่าง	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001063
1722	โครงการขุดลอกคลองลำเจา	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001062
1723	โครงการขุดลอกคลองลำเจา	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001061
1724	โครงการขุดลอกคลองลำบัวทอง	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001060
1725	โครงการขุดลอกคลองหลังโรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001058
1726	โครงการขุดลอกคลองพุตซา	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001057
1727	โครงการขุดลอกคลองพุตซา บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014930
1728	โครงการขุดลอกคลองหลังโรงเรียน บ้านปรางค์มะค่า หมู่ที่ 3	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014929
1729	โครงการขุดลอกคลองลำบัวทอง บ้านหนองตะเคียน หมู่ที่ 5	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014927
1730	โครงการขุดลอกคลองลำเจา บ้านห้วยหินฝน หมู่ที่ 8	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014926
1731	โครงการขุดลอกคลองพุตซา บ้านเนินทราย หมู่ที่ 9	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.44	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014925
1732	โครงการขุดลอกคลองหินดาด บ้านหินดาด หมู่ที่ 10	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.43	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014924
1733	โครงการขุดลอกคลองนางพุต บ้านหินดาด หมู่ที่ 10	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.43	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014923
1734	โครงการขุดลอกคลองลึก บ้านห้วยหินฝน หมู่ที่ 8	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.24	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014922
1735	โครงการขุดลอกคลองหนองจอก บ้านห้วยหินฝน หมู่ที่ 8	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014921
1736	โครงการขุดลอกคลองลึกตอนล่าง บ้านเนินทราย หมู่ที่ 9	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.47	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014920
1737	โครงการขุดลอกคลองลำเจา บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 7	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.47	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014919
1738	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำพอเพียง ไร่นายชัยยา บ้านห้วยหินฝน หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.23	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001056

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1739	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำพอเพียง คลองหินตาด ไร่นายฉลาด บ้านห้วยหินฝน หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.23	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001055
1740	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำพอเพียง ไร่สุธาธินีนาคสุข บ้านปรางค์มะค่า หมู่ที่ 3 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.23	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001054
1741	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำพอเพียง ไร่นายสามารถ บ้านเนินทราย หมู่ที่ 9 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.23	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001053
1742	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำพอเพียง คลองลำเจาไร่นายสมยศ บ้านน้ำตกนางคำ หมู่ที่ 12 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.23	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001052
1743	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำพอเพียง คลองลำเจาไร่นายสัมฤทธิ์ บ้านน้ำตกนางคำ หมู่ที่ 12 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.23	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001051
1744	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำพอเพียง คลองลึกตอนบนไร่นายสัญญา บ้านซับชมภู หมู่ที่ 6 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.23	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001050
1745	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำพอเพียง คลองกระถินไร่นายประสิทธิ์ บ้านซับชมภู หมู่ที่ 6 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.23	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001049
1746	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำพอเพียง คลองลึกตอนบนไร่นางวานี บ้านซับชมภู หมู่ที่ 6 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.23	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001048
1747	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำพอเพียง คลองลึกตอนบนไร่นายธานี บ้านซับชมภู หมู่ที่ 6 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.23	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001047
1748	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำพอเพียง คลองกระถินไร่นางบัวคำ บ้านซับชมภู หมู่ที่ 6 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.23	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001046
1749	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำพอเพียง คลองลำบัวทองไร่นายปรีชา บ้านหนองตะเคียน หมู่ที่ 5 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.23	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001045
1750	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำพอเพียง คลองลำบัวทองไร่นายบุญเสริญ บ้านหนองตะเคียน หมู่ที่ 5 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.23	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001044
1751	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำพอเพียง คลองลำบัวทองไร่นายอุบล บ้านหนองตะเคียน หมู่ที่ 5 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.23	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001043
1752	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำพอเพียง คลองลำบัวทองไร่นายพิพัฒน์ บ้านหนองตะเคียน หมู่ที่ 5 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.23	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001042
1753	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำพอเพียง คลองหลังวัดปรางค์มะค่า บ้านปรางค์มะค่า หมู่ที่ 3 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.23	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001041
1754	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำพอเพียง คลองพุตซาไร่นายเปราะ บ้านห้วยร่วม หมู่ที่ 2 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.23	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001040
1755	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำพอเพียง คลองมะไฟหวาน ไร่นางติ่ม บ้านห้วยร่วม หมู่ที่ 2 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.23	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001039
1756	โครงการขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร บ้านเนินทราย หมู่ที่ 9 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001038
1757	โครงการขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรไร่ นายฉลวย สิงหะ บ้านเนินทราย หมู่ที่ 9 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพC9:C20ล จังหวัดชัยภูมิ	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001037

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1758	โครงการขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001036
1759	โครงการขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ 13	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014951
1760	โครงการขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรไร่ นายฉลวย สิงหะ บ้านเนินทราย หมู่ที่ 9	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014950
1761	โครงการขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร บ้านเนินทราย หมู่ที่ 9	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014949
1762	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำพอเพียง คลองมะไฟหวาน ไร่นางติ่ม บ้านห้วยร่วม หมู่ที่ 2	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.23	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014948
1763	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำพอเพียง คลองพุตซาไร่นายเปราะ บ้านห้วยร่วม หมู่ที่ 2	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.23	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014947
1764	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำพอเพียง คลองหลังวัดปรางค์มะค่า บ้านปรางค์มะค่า หมู่ที่ 3	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.23	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014946
1765	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำพอเพียง คลองลำบัวทองไร่นายพิพัฒน์ บ้านหนองตะเคียน หมู่ที่ 5	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.23	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014945
1766	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำพอเพียง คลองลำบัวทองไร่นายอุบล บ้านหนองตะเคียน หมู่ที่ 5	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.23	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014944
1767	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำพอเพียง คลองลำบัวทองไร่นายบุญเสริญ บ้านหนองตะเคียน หมู่ที่ 5	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.23	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014943
1768	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำพอเพียง คลองลำบัวทองไร่นายปรีชา บ้านหนองตะเคียน หมู่ที่ 5	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.23	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014942
1769	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำพอเพียง คลองกระถินไร่นางบัวคำ บ้านซับชมภู หมู่ที่ 6	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.23	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014941
1770	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำพอเพียง คลองลึกตอนบนไร่นายธานี บ้านซับชมภู หมู่ที่ 6	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.23	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014940
1771	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำพอเพียง คลองลึกตอนบนไร่นางวานี บ้านซับชมภู หมู่ที่ 6	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.23	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014939
1772	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำพอเพียง คลองกระถินไร่นายประสิทธิ์ บ้านซับชมภู หมู่ที่ 6	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.23	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014938
1773	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำพอเพียง คลองลึกตอนบนไร่นายสัญญา บ้านซับชมภู หมู่ที่ 6	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.23	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014937
1774	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำพอเพียง คลองลำเจาไร่นายสัมฤทธิ์ บ้านน้ำตกนางคำ หมู่ที่ 12	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.23	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014936
1775	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำพอเพียง คลองลำเจาไร่นายสมยศ บ้านน้ำตกนางคำ หมู่ที่ 12	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.23	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014935
1776	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำพอเพียง ไร่นายสามารถ บ้านเนินทราย หมู่ที่ 9	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.23	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014934

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1777	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำพอเพียง ไร่สุธาธินีนาคสุข บ้านปรางค์มะค่า หมู่ที่ 3	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.23	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014933
1778	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำพอเพียง คลองหินดาด ไร่นายฉลาด บ้านห้วยหินฝน หมู่ที่ 8	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.23	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014932
1779	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำพอเพียง ไร่นายชัยยา บ้านห้วยหินฝน หมู่ที่ 8	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.23	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014931
1780	ฝายลำน้ำเจา พื้นที่รับประโยชน์ 370 ไร่	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	62.00	2566	ชป.	ON66070030012328
1781	ฝายคลองพุดซา	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	45.00	2567	ชป.	ON67070030003291
1782	ฝายคลองวังใหญ่	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	30.00	2567	ชป.	ON67070030003292
1783	โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำในพื้นที่การเกษตร บริเวณวัดป่าแสงสุรีย์	โคกสะอาด	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880000734
1784	โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำในพื้นที่การเกษตร บริเวณที่ดินกลุ่มเกษตรกร	โคกสะอาด	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880000731
1785	โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำในพื้นที่การเกษตร บริเวณวัดโพธิ์ศรี	โคกสะอาด	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880000721
1786	โครงการพัมนาระบบกระจายน้ำในพื้นที่การเกษตร บริเวณที่พักสงฆ์ป่าสัก	โคกสะอาด	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880000713
1787	โครงการพัมนาระบบกระจายน้ำในพื้นที่การเกษตร บริเวณวัดป่าสามัคคีธรรม	โคกสะอาด	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880000712
1788	โครงการระบบกระจายน้ำในพื้นที่การเกษตร บริเวณวัดป่าบ้านหนองไร่ไก่	โคกสะอาด	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880000711
1789	โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตร บริเวณวัดกำแพง	โคกสะอาด	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880000710
1790	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	โคกสะอาด	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2567	ทน.	ON67090060001342
1791	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบท่อส่งน้ำ บ้านหนองแซงใหญ่	โคกสะอาด	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	30.00	2567	ชป.	ON67070030003326
1792	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองไร่ไก่ (2)	โคกสะอาด	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	45.00	2568	ชป.	ON68070030002556
1793	ฝายน้ำเชิญ บ้านกุดแดง พร้อมระบบจ่ายน้ำ	โคกสะอาด	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	28.38	2569	พพ.(เดิม)	564
1794	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองปลา	โคกสะอาด	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	40.00	2570	ชป.	ON70070030001194
1795	เพิ่มประสิทธิภาพลำห้วยแห	โอโล	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	9.00	2568	ชป.	ON68070030002978
1796	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำฝายหลวง พร้อมขุดลอกลำห้วยเพิ่ม	โอโล	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	5.50	2566	ทน.	ON66090060002312
1797	โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำในพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 6	โอโล	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004425
1798	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนตุ้น	โอโล	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	45.00	2567	ชป.	ON67070030003572

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1799	ระบบส่งน้ำฝายบ้านหนองปอแดง	กวางโจน	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	40.00	2568	ชป.	ON6807003 0002687
1800	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองอิมพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	กวางโจน	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	7.35	2566	ทน.	ON6609006 0002313
1801	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	กวางโจน	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.45	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000762
1802	ฝายห้วยน้ำขุ่น	กวางโจน	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	35.00	2568	ชป.	ON6807003 0002714
1803	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นกุดศรีภูมิ	กุดยม	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	3.59	2566	ทน.	ON6609006 0001959
1804	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกุดยม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	กุดยม	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000763
1805	ฝายกั้นลำน้ำสาขาลำน้ำพรม บ้านโนนฟักทอง	กุดยม	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	35.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0000422
1806	ฝายบ้านโนนฟักทอง	กุดยม	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	40.00	2568	ชป.	ON6807003 0002801
1807	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านม่วง	กุดยม	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	45.00	2568	ชป.	ON6807003 0002584
1808	ปรับปรุงฝาย กฎ 11 สนับสนุนโครงการพลิกฟื้นผืนป่า	ธาตุทอง	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	2.18	2569	ทน.	
1809	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำโสกรัง บ้านหนองกุงใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	ธาตุทอง	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	5.79	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0001151
1810	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	ธาตุทอง	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.45	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000764
1811	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ธาตุทอง	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000394
1812	เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร	บ้านเพชร	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	40.00	2566	ชป.	ON6607003 0016910
1813	ซ่อมแซมทำนบดิน อ่างเก็บน้ำบ้านเพชร ระยะทาง 1.00 กิโลเมตร โครงการชลประทานชัยภูมิ	บ้านเพชร	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.50	2566	ชป.	ON6607003 0011870
1814	เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านเพชร สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12	บ้านเพชร	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	30.00	2570	ชป.	ON7007003 0000841
1815	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร	บ้านเพชร	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	8.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0006632
1816	โครงการขุดลอกฮ่องอิลาย	บ้านเพชร	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	3.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0006639
1817	โครงการขุดลอกหนองน้ำท่าเริง	บ้านเพชร	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	3.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0006638
1818	โครงการขุดลอกลำห้วยกุดตูม	บ้านเพชร	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0006637
1819	โครงการขุดลอกลำห้วยหมาตาย หมู่ที่ 8	บ้านเพชร	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0006636
1820	โครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว(ชุมชนที่ 6) หมู่ที่ 1	บ้านเพชร	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0006635
1821	โครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว(ด้านข้างอาคารสำนักงานเทศบาลฯ)	บ้านเพชร	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0006634
1822	โครงการขุดลอกหนองสองล้าน บ้านเมืองคง หมู่ที่ 2	บ้านเพชร	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	5.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0006633
1823	โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำในพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 6	บ้านเพชร	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004426

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1824	โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำในพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 6	บ้านเพชร	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880000746
1825	โครงการพัมนาระบบกระจายน้ำในพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 1	บ้านเพชร	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880000744
1826	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเพชร	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.33	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000765
1827	โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บริเวณวัดป่าวีรญาณมงคล(ใหม่) หมู่ที่ 8	บ้านเพชร	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004482
1828	โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บริเวณวัดหรดี หมู่ที่ 1	บ้านเพชร	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004481
1829	โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บริเวณประปาบ้านเมืองคง หมู่ที่ 2	บ้านเพชร	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004480
1830	โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บริเวณวัดอีสาณ หมู่ที่ 7	บ้านเพชร	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004479
1831	โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บริเวณนาคุณจตุพร หมู่ที่ 7	บ้านเพชร	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004478
1832	โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บริเวณโรงเรียนบ้านเมืองคง หมู่ที่ 2	บ้านเพชร	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004477
1833	โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บริเวณลานย่าฝ้าย หมู่ที่ 7	บ้านเพชร	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004476
1834	โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บริเวณวัดป่าวีรญาณมงคล หมู่ที่ 8	บ้านเพชร	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004474
1835	โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บริเวณหนองสิมบ้านเมืองคง หมู่ที่ 2	บ้านเพชร	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004473
1836	ขุดลอกหนองสระเนตร	บ้านเพชร	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.3	สระเก็บน้ำ	4	3.45	2569	ปภ.	
1837	โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำในพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 3	บ้านเพชร	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860004404
1838	โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำในพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 4	บ้านเพชร	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860004405
1839	โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำในพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5	บ้านเพชร	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860004406
1840	โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำในพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 6 พร้อมอุปกรณ์ ปั๊มซัมเมิส 5 HP ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดกำลังติดตั้งไม่น้อยกว่า 7,200 วัตต์	บ้านเพชร	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860004412
1841	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเพชร	บ้านเพชร	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	40.00	2568	ชป.	ON68070030002585
1842	ปรับปรุงฝายน้ำพรม กม.55+010 บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	บ้านแก้ง	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	50.00	2567	ชป.	ON67070030003587
1843	ปรับปรุงฝายห้วยราชวงศ์ บ้านหินลาด-บ้านกุดกว้าง ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	บ้านแก้ง	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	50.00	2567	ชป.	ON67070030003578

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1844	ปรับปรุงฝายน้ำพรม กม.66+110 บ้านธาตุสามหมื่น หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	บ้านแก้ง	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	50.00	2567	ชป.	ON6707003 0003320
1845	ซ่อมแซมหินเรียงป้องกันการกัดเซาะอาคารบังคับน้ำกุดบักชัน ลำน้ำพรม กม 73.+950 โครงการฯน้ำพรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	บ้านแก้ง	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.30	2569	ชป.	
1846	ซ่อมแซมหินเรียงป้องกันการกัดเซาะอาคารบังคับน้ำหนองดินดำ ลำน้ำพรม กม 78.+300 โครงการฯน้ำพรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	บ้านแก้ง	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.30	2569	ชป.	
1847	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองสามหมื่น	บ้านแก้ง	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	22.17	2568	ทน.	ON6809006 0001255
1848	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ หนองน้ำ บ้านธาตุสามหมื่น	บ้านแก้ง	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	16.61	2569	ทน.	ON6909006 0001104
1849	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ สระน้ำ บ้านโปร่งดินดำ	บ้านแก้ง	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	27.11	2570	ทน.	ON7009006 0001590
1850	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ สระน้ำ บ้านโปร่งดินดำ	บ้านแก้ง	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001210
1851	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลบ้านแก้ง (หนองน้ำ บ้านธาตุสามหมื่น)	บ้านแก้ง	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001209
1852	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่	บ้านแก้ง	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	6.92	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000834
1853	ฝายอุโมงค์	บ้านแก้ง	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	16.88	2566	ชป.	525
1854	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 2,500 ไร่ บ้านโนนหินแร่	บ้านแก้ง	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	40.00	2566	ชป.	ON6607003 0012381
1855	ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำลำห้วยกุดธาตุ	บ้านแก้ง	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	4	8.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0000423
1856	แก้มลิงหนองดินดำพร้อมอาคารประกอบระยะที่ 2 ปริมตรเก็บกัก 0.32 ล้านลูกบาศก์เมตร	บ้านแก้ง	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.4.1	แก้มลิง	4	13.20	2566	ชป.	ON6607003 0012435
1857	แก้มลิงหนองแซงน้อยพร้อมอาคารประกอบระยะที่ 2 ปริมตรเก็บกัก 0.34 ล้านลูกบาศก์เมตร	บ้านแก้ง	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.4.1	แก้มลิง	4	13.00	2566	ชป.	ON6607003 0012434
1858	แก้มลิงหนองสามหมื่นพร้อมอาคารประกอบระยะที่ 7 ปริมตรเก็บกัก 0.45 ล้านลูกบาศก์เมตร	บ้านแก้ง	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.4.1	แก้มลิง	4	30.00	2566	ชป.	ON6607003 0012412
1859	โครงการฝายน้ำพรม บ้านหนองแซง	บ้านแก้ง	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	82.00	2567	ชป.	544
1860	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบท่อส่งน้ำ บ้านลาด	บ้านแก้ง	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	30.00	2567	ชป.	ON6707003 0003324
1861	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองแซงใหญ่	บ้านแก้ง	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	30.00	2568	ชป.	ON6807003 0002586
1862	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านลาด	บ้านแก้ง	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	50.00	2568	ชป.	ON6807003 0002793
1863	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองแซงน้อย	บ้านแก้ง	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	40.00	2568	ชป.	ON6807003 0002794
1864	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนหินแร่ - โคกสะอาด	บ้านแก้ง	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	110.00	2568	ชป.	ON6807003 0002795
1865	ขุดลอกสระน้ำสาธารณะหนองแต้	บ้านดอน	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.84	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004513
1866	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองน้ำบ้านอ่างทอง	บ้านดอน	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	3.35	2566	ทน.	ON6609006 0002314

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1867	โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำในพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 9 พร้อมอุปกรณ์ ปั๊มชัมเมิส ๕ HP ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดกำลังติดตั้งไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ วัตต์	บ้านดอน	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004423
1868	ก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ลำห้วยหมาตาย จุดที่ 2 บ้านฉนวนเหนือ หมู่ที่ 10	บ้านดอน	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.90	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004517
1869	ก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ลำห้วยหมาตาย จุดที่ 1 บ้านฉนวนเหนือ หมู่ที่ 10	บ้านดอน	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004516
1870	ก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ลำห้วยฝาง บ้านหนองข่า หมู่ที่ 3	บ้านดอน	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.65	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004515
1871	ก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ลำห้วยหมาตาย บ้านฉนวน หมู่ที่ 2	บ้านดอน	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.10	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004514
1872	ซ่อมแซมหินเรียงป้องกันการกัดเซาะอาคารบังคับน้ำพรมใต้ ลำน้ำพรม กม 87.+550 โครงการฯ น้ำพรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	ผักปัง	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.30	2568	ชป.	
1873	ซ่อมแซมหินเรียงป้องกันการกัดเซาะอาคารบังคับน้ำห้วยหญ้าคา ลำน้ำพรม กม97+925 โครงการฯน้ำพรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	ผักปัง	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.30	2569	ชป.	
1874	โครงการขุดลอกหนองผักปัง (ชุมชนที่ 3)	ผักปัง	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	9.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66000150000080
1875	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำหนองผักปัง	ผักปัง	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	19.07	2570	ทน.	ON70090060001663
1876	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำหนองผักปัง	ผักปัง	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON70090060001212
1877	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล (บ้านแก้ง,ผักปัง)	ผักปัง	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON70090060001211
1878	โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณวัดโนนธาตุงาม หมู่ที่ 17	ผักปัง	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004486
1879	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	ผักปัง	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.12	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000766
1880	ฝายบ้านพรมใต้	ผักปัง	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	17.82	2566	ชป.	556
1881	โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ผักปัง	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860004483
1882	โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณสระน้ำหนองหิน หมู่ที่ 11	ผักปัง	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860004484
1883	โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณที่สาธารณะบ้านหนองเชียงซา หมู่ที่ 16	ผักปัง	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860004485
1884	แก้มลิงกุดป่อมพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.12 ล้านลูกบาศก์เมตร	ผักปัง	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.4.1	แก้มลิง	4	20.00	2566	ชป.	ON66070030012396
1885	โครงการฝายน้ำพรม บ้านพรมใต้	ผักปัง	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	51.00	2567	ชป.	560
1886	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนงาม	ผักปัง	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	40.00	2568	ชป.	ON68070030002588
1887	ฝายน้ำล้นลำน้ำพรม บ้านหนองเชียงเซา	ผักปัง	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	71.19	2569	ทน.-สทภ4.	549
1888	ปรับปรุง ปตร.น้ำพรม กม.108+300 บ้านสีปลาด หมู่ที่ 15 ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	หนองคอนไทย	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	50.00	2567	ชป.	ON67070030003319

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1889	ซ่อมแซมบานระบายและระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ปตร.น้ำพรม กม. 108+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	หนองคอนไทย	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.92	2569	ชป.	
1890	ซ่อมแซมหินเรียงป้องกันการกัดเซาะอาคารบังคับน้ำบ้านสีปลาด ลำน้ำพรม กม 108.+170 โครงการฯน้ำพรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	หนองคอนไทย	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.30	2569	ชป.	
1891	ซ่อมแซมหินเรียงป้องกันการกัดเซาะอาคารบังคับน้ำหนองคอนไทย ลำน้ำพรม กม 99+675 โครงการฯน้ำพรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	หนองคอนไทย	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.30	2569	ชป.	
1892	ซ่อมแซมหินเรียงป้องกันการกัดเซาะอาคารบังคับน้ำห้วยวังขอน ลำน้ำพรม กม 118+190 โครงการฯน้ำพรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	หนองคอนไทย	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.30	2569	ชป.	
1893	ซ่อมแซมหินเรียงป้องกันการกัดเซาะอาคารบังคับน้ำห้วยหนองทุ่ม ลำน้ำพรม กม 115+585 โครงการฯน้ำพรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	หนองคอนไทย	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.30	2569	ชป.	
1894	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ หนองคอนไทย	หนองคอนไทย	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	23.29	2570	ทน.	ON70090060001669
1895	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ หนองมูลกระบือ	หนองคอนไทย	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	23.09	2570	ทน.	ON70090060001631
1896	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ หนองคอนไทย	หนองคอนไทย	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON70090060001214
1897	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ หนองมูลกระบือ	หนองคอนไทย	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON70090060001213
1898	โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำในพื้นที่การเกษตร แปลงนา นางสมจิตร ผลทิพย์ บ้านกุดหัวช้าง หมู่ที่ 14	หนองคอนไทย	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004472
1899	โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำในพื้นที่การเกษตร แปลงนา นายนิคม จรัสกาย บ้านกุดหัวช้าง หมู่ที่ 12	หนองคอนไทย	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004471
1900	โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำในพื้นที่การเกษตร แปลงนา นายณัฐวุฒิ รัศมีพันธ์ บ้านหนองบัวพรม หมู่ที่ 11	หนองคอนไทย	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004470
1901	โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำในพื้นที่การเกษตร แปลงนา นางสาวอิสริยาภรณ์ ผลทิพย์ บ้านกุดหัวช้าง หมู่ที่ 9	หนองคอนไทย	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004469
1902	โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำในพื้นที่การเกษตร แปลงนา นางอุทัย สรีประเสริฐ บ้านมูลกระบือ หมู่ที่ 8	หนองคอนไทย	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004468
1903	โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำในพื้นที่การเกษตร แปลงนา นางวิญญู ดอนช้าย บ้านมูลกระบือ หมู่ที่ 8	หนองคอนไทย	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004453
1904	โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำในพื้นที่การเกษตร แปลงนา นางสมใจ พลฤทธิ์ บ้านมูลกระบือ หมู่ที่ 8	หนองคอนไทย	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004452
1905	โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำในพื้นที่การเกษตร แปลงนา นางดวงจันทร์ ใสโพธิ์ บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 7	หนองคอนไทย	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004451
1906	โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำในพื้นที่การเกษตร บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 7	หนองคอนไทย	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004450
1907	โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำในพื้นที่การเกษตร บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 7	หนองคอนไทย	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004449

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1908	โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำในพื้นที่การเกษตร บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 7	หนองคอนไทย	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004448
1909	โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำในพื้นที่การเกษตร บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 7	หนองคอนไทย	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004447
1910	โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำในพื้นที่การเกษตร บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 7	หนองคอนไทย	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004446
1911	โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำในพื้นที่การเกษตร บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 7	หนองคอนไทย	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004445
1912	โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำในพื้นที่การเกษตร บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 7	หนองคอนไทย	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004444
1913	โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำในพื้นที่การเกษตร บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 7	หนองคอนไทย	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004443
1914	โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำในพื้นที่การเกษตร บ้านสีปลาด หมู่ที่ 6	หนองคอนไทย	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004442
1915	โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำในพื้นที่การเกษตร บ้านสีปลาด หมู่ที่ 6	หนองคอนไทย	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004440
1916	โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำในพื้นที่การเกษตร บ้านหนองแบน หมู่ที่ 5	หนองคอนไทย	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004438
1917	โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำในพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5	หนองคอนไทย	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004437
1918	โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำในพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 4	หนองคอนไทย	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004436
1919	โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำในพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 2	หนองคอนไทย	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004433
1920	โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำในพื้นที่การเกษตร บ้านโนนข่า หมู่ที่ 2	หนองคอนไทย	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004431
1921	โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำในพื้นที่การเกษตร แปลงนา นายสมควร กระพันธ์เขียว บ้านมูลกระบือ หมู่ที่ 8	หนองคอนไทย	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004467
1922	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองคอนไทย	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	2.52	2569	ทน.	ON6909006 0000641
1923	ฝายน้ำพรม บ้านหนองบัวพรม พร้อมระบบจ่ายน้ำ	หนองคอนไทย	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	33.94	2566	ชป.	568
1924	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ บ้านหนองเบน	หนองคอนไทย	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	40.00	2566	ชป.	ON6607003 0012376
1925	ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำห้วยโก	หนองคอนไทย	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	4	4.50	2566	จังหวัด	ON6607003 0000427
1926	แก้มลิงหนองมูลกระบือพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.93 ล้านลูกบาศก์เมตร	หนองคอนไทย	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.4.1	แก้มลิง	4	50.00	2566	ชป.	ON6607003 0012410
1927	ฝายน้ำพรม บ้านมูลกระบือ พร้อมระบบจ่ายน้ำ	หนองคอนไทย	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	30.52	2567	ชป.	594
1928	ฝายน้ำเชิญ บ้านโนนอุดม พร้อมระบบจ่ายน้ำ	หนองคอนไทย	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	53.97	2567	ชป.	593
1929	ฝายน้ำล้นลำน้ำพรม บ้านหนองคอนไทย	หนองคอนไทย	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	76.51	2569	ทน.-สทภ4.	573

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1930	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายอาคารบังคับน้ำ บ้านพรมเหนือ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	หนองตูม	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.40	2566	ชป.	ON6607003 0012275
1931	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายอาคารบังคับน้ำ บ้านหนองดินดำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	หนองตูม	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.40	2566	ชป.	ON6607003 0012274
1932	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	หนองตูม	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000767
1933	อ่างเก็บน้ำห้วยสองดุม	หนองตูม	ภูเขียว	ชัยภูมิ	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	4	81.47	2566	ชป.	545
1934	ซ่อมแซมฝายดิน	กุดชุมแสง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.94	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0001015
1935	ซ่อมแซมทำนบดินห้วยหินดาด	กุดชุมแสง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	2.86	2570	อปท.	
1936	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	กุดชุมแสง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.12	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000786
1937	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่	กุดชุมแสง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	6.92	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000842
1938	ฝายน้ำล้น มข. 2527	กุดชุมแสง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.80	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0000630
1939	ฝายน้ำล้น มข.2527	กุดชุมแสง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.80	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0000598
1940	ฝายน้ำล้น มข.2527	กุดชุมแสง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.80	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0001010
1941	ฝายน้ำล้น มข.2527	กุดชุมแสง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.80	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0001009
1942	ฝายน้ำล้น มข.2527	กุดชุมแสง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.80	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0001008
1943	แก้มลิงห้วยป่าซี	กุดชุมแสง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.4.1	แก้มลิง	4	10.00	2568	ชป.	ON6807003 0002693
1944	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นกันลำน้ำซี (สถานีสูบน้ำท่าข่อย)บ้านท่าข่อย หมู่ที่ 8	คูเมือง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0006650
1945	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นกันลำน้ำซี (สถานีสูบน้ำท่าคร้อ)บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 11	คูเมือง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0006648
1946	โครงการ แยกระบบท่อส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สถานีสูบน้ำ(วังปลาขาว)บ้านห้วยกนทาเหนือ หมู่ที่ 17	คูเมือง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	2.37	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0006637
1947	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟบ้านคนทา	คูเมือง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.88	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0001220
1948	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสถานีสูบด้วยไฟฟ้าบ้านท่าข่อย หมู่ที่ 8	คูเมือง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.88	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0001219
1949	โครงการขุดลอกห้วยปากคลองนา บ้านโนนคูณ	คูเมือง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.87	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0001191
1950	โครงการขุดลอกห้วยคอก บ้านโนนคูณ	คูเมือง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.48	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0001190

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1951	โครงการขุดลอกห้วยมะนาว บ้านโนนตาปู่	คูเมือง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.48	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001189
1952	โครงการขุดลอกห้วยไฮ บ้านท่าข่อยพัฒนา	คูเมือง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.48	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001188
1953	โครงการขุดลอกห้วยกนทา(ติดถนนลาดยาง)	คูเมือง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.48	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001187
1954	โครงการขุดลอกห้วยกุดจาน(ฝั่งตะวันตก)	คูเมือง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.48	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001183
1955	โครงการขุดลอกห้วยเมือง(ท่อน้ำลอด)บ้านโนนงิ้ว	คูเมือง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.48	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001186
1956	โครงการขุดลอกโสกอีอู บ้านหนองแพง	คูเมือง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.29	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001185
1957	โครงการขุดลอกห้วยตะเข่ บ้านเหมือดแอ่	คูเมือง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.46	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001184
1958	ขุดลอกลำห้วยมะนาว	คูเมือง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000266
1959	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านคนทา(2)	คูเมือง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.2	ปรับปรุง	4	2.70	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001180
1960	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บึงหนองปลาขาว	คูเมือง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.2	ระบบกระจายน้ำ	4	2.58	2567	ทน.	
1961	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	คูเมือง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.43	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000787
1962	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่	คูเมือง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	6.92	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000840
1963	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	คูเมือง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000395
1964	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2547 บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 3	คูเมือง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006663
1965	โครงการขุดสระน้ำในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ (ป่าช้า)บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 1	คูเมือง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.17	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006636
1966	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยบ่า	คูเมือง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001011
1967	โครงการ ก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรสถานีสูบน้ำห้วยคนทา(2)บ้านห้วยกนทาเหนือ หมู่ที่ 17	คูเมือง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	1.25	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860006662
1968	ฝายวังท่าคร้อ	คูเมือง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	40.00	2567	ชป.	ON67070030003636
1969	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยเดื่อ	คูเมือง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	50.00	2567	ชป.	ON67070030003567
1970	โครงการขุดลอกฝายหินเพลิง บ้านโนนลาน หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	ถ้ำวัวแดง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004781
1971	เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำยอดคลองยางเตี้ยพร้อมอาคารประกอบ	ถ้ำวัวแดง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.2.2	เพิ่มน้ำต้นทุน	4	20.00	2568	ชป.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1972	โครงการขุดลอก คลองนา บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 7 ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	ถ้ำวัวแดง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.53	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004779
1973	โครงการขุดลอกคลองคำเป้า บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 7 ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	ถ้ำวัวแดง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.56	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004778
1974	โครงการขุดลอกคลองรวก บ้านบำเหน็จสุวรรณ หมู่ 5 ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	ถ้ำวัวแดง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.55	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004776
1975	โครงการขุดลอกคลองมะเกลือ บ้านบำเหน็จสุวรรณ หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	ถ้ำวัวแดง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003939
1976	โครงการขุดลอกคลองยางเตี้ย บ้านโนนถาวร หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	ถ้ำวัวแดง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.48	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003930
1977	โครงการขุดลอกคลองตาคำ บ้านหนองหอยปังพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	ถ้ำวัวแดง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.48	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003918
1978	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ถ้ำวัวแดง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2567	ทน.	ON6709006 0001356
1979	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	ถ้ำวัวแดง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000788
1980	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำน้ำเจา บ้านหนองหอยปังสามัคคี หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัด	ถ้ำวัวแดง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	8.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004004
1981	ฝายลำน้ำเจา	ถ้ำวัวแดง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	35.00	2567	ชป.	ON6707003 0003671
1982	ก่อสร้างระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านโนนลาน	ท่าใหญ่	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	8.00	2566	ชป.	ON6607003 0000411
1983	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	ท่าใหญ่	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.12	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000789
1984	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่	ท่าใหญ่	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	6.92	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000841
1985	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ท่าใหญ่	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000407
1986	ก่อสร้างฝาย คสล. พร้อมขุดลอกท่าหินลาดบ้านโนนสะอาด	ท่าใหญ่	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	8.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0000414
1987	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,200 ไร่ บ้านวังปลาขาว(ปากห้วยเดื่อ)	ท่าใหญ่	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	43.00	2567	ชป.	ON6707003 0003623
1988	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเป็ด	ท่าใหญ่	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	50.00	2567	ชป.	ON6707003 0003678
1989	แก้มลิงสระเนินยอ พร้อมอาคารประกอบ	ท่าใหญ่	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.4.1	แก้มลิง	4	35.00	2568	ชป.	ON6807003 0002750
1990	ฝายห้วยคอกน้อย	ท่าใหญ่	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	35.00	2568	ชป.	ON6807003 0002737
1991	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยข่าเฒ่า	ท่าใหญ่	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	50.00	2568	ชป.	ON6807003 0002707
1992	อ่างเก็บน้ำโสกน้ำขาว	ท่าใหญ่	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	4	45.00	2568	ชป.	ON6807003 0002735
1993	แก้มลิงโคกบ้านโนนศิลา พร้อมอาคารประกอบ	ท่าใหญ่	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.4.1	แก้มลิง	4	30.00	2570	ชป.	ON7007003 0001273
1994	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านโนนเหม่า ความยาว 4.000 กิโลเมตร (บางส่วน) โครงการชลประทานชัยภูมิ	นางแดด	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.80	2566	ชป.	ON6607003 0011871

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1995	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองไม้แก่น	นางแดด	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	1.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002016
1996	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC ความยาว 3.715 กิโลเมตร(บางส่วน) อ่างเก็บน้ำห้วยลาดเหนือ	นางแดด	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.70	2569	ชป.	
1997	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC ความยาว 3.715 กิโลเมตร(บางส่วน) อ่างเก็บน้ำห้วยลาดเหนือ โครงการชลประทานชัยภูมิ	นางแดด	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.70	2569	ชป.	
1998	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยกุ่ม	นางแดด	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002651
1999	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยโขลงช้าง หมู่ที่ 17	นางแดด	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002641
2000	ขุดลอกลำห้วยกุ่ม	นางแดด	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000596
2001	ขุดลอกลำห้วยหมาแก้ว	นางแดด	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002640
2002	ขุดลอกลำห้วยหลี่ผี	นางแดด	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.25	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002639
2003	อนุรักษ์ฟื้นฟูเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว	นางแดด	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	15.11	2568	ทน.	ON6809006 0001209
2004	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	นางแดด	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2567	ทน.	ON6709006 0001357
2005	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	นางแดด	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2567	ทน.	ON6709006 0001355
2006	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	นางแดด	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.36	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000790
2007	โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านคลองเจริญ จังหวัดชัยภูมิ	นางแดด	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	4	100.00	2566	ชป.	ON6607003 0016702
2008	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยกุ่ม	นางแดด	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	35.00	2567	ชป.	ON6707003 0003198
2009	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนสาธิต	นางแดด	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	50.00	2567	ชป.	ON6707003 0003252
2010	ฝายห้วยวังสาคร	นางแดด	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	35.00	2568	ชป.	ON6807003 0002746
2011	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนสำราญ	นางแดด	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	45.00	2568	ชป.	ON6807003 0002694
2012	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโหล่น	นางแดด	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	45.00	2569	ชป.	ON6907003 0001570
2013	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนศรีสง่า	นางแดด	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	40.00	2569	ชป.	ON6907003 0001617
2014	ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนตูม - บ้านทุ่งสว่าง (ดาดคอนกรีต)	วังชมภู	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.97	2569	อปท.	
2015	โครงการขุดลอกสระน้ำเพื่อการเกาตร เจาะหลุมตอนบน บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 8 ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	วังชมภู	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004002
2016	ขุดลอกฝายอีสานเขียว บ้านไทรงาม หมู่ที่ 11	วังชมภู	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.48	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000109

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2017	ขุดลอกฝาย อบต. บ้านหลักแดน หมู่ที่ 9	วังชมภู	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.04	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000108
2018	โครงการขุดลอกคลองลำเจาะ บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 8 ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	วังชมภู	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.43	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003931
2019	ขุดลอกลำห้วยหันตอนบน บ้านห้วยหัน หมู่ที่ 4 ตำบลวังชมภู	วังชมภู	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000681
2020	ขุดลอกลำห้วยคลองนา บ้านโคกกรวด หมู่ที่ 5 ตำบลวังชมภู	วังชมภู	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000564
2021	ขุดลอกลำห้วยซับมูลนาก บ้านหลักแดน หมู่ที่ 9	วังชมภู	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.42	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000114
2022	ขุดลอกลำห้วยยางขึ้นก ปากตก – ทางข้ามสถานีสูบน้ำ บ้านโนนตูม หมู่ที่ 7	วังชมภู	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.42	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000113
2023	ขุดลอกลำห้วยคลองนา (ตอนล่าง) ปากตก บ้านโคกกรวด หมู่ที่ 5	วังชมภู	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.21	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000111
2024	ขุดลอกอ่างห้วยหัน(อ่างหินเพิก) บ้านห้วยหัน หมู่ที่ 4	วังชมภู	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.88	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000110
2025	ขุดลอกลำห้วยน้ำใส บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 8	วังชมภู	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.18	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000107
2026	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	วังชมภู	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000791
2027	ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ลำห้วยยางกระโหม นา นายโฮม นามสอน บ้านหนองพวง หมู่ที่ 2	วังชมภู	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.38	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002624
2028	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ คสล. นานายสุระชัย บุบผา บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 3	วังชมภู	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002623
2029	ก่อสร้างฝายทำนบดิน นานายธงชัย วอม่วง บ้านนางแดดเหนือ หมู่ที่ 10	วังชมภู	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.33	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002616
2030	ก่อสร้างฝายหินทิ้งลำชี บ้านท่าวังย่างควาย หมู่ที่ 6	วังชมภู	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.35	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000112
2031	ฝายห้วยยางกระโหม พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่	วังชมภู	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	40.00	2566	ชป.	ON6607003 0012333
2032	ฝายห้วยเกษตร พื้นที่รับประโยชน์ 340 ไร่	วังชมภู	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	45.00	2566	ชป.	ON6607003 0012343
2033	ฝายบ้านแดดเหนือ	วังชมภู	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	40.00	2567	ชป.	ON6707003 0003300
2034	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยหัน	วังชมภู	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	50.00	2567	ชป.	ON6707003 0003173
2035	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านทุ่งสว่าง	วังชมภู	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	50.00	2567	ชป.	ON6707003 0003430
2036	ฝายบ้านแดดโคก	วังชมภู	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	35.00	2568	ชป.	ON6807003 0002574
2037	ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำปะทาว (ตอนบน)	วังชมภู	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	50.00	2568	ชป.	ON6807003 0002692

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2038	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองพวง	วังชมภู	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	40.00	2569	ชป.	ON6907003 0001567
2039	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนางแดดโคก	วังชมภู	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	45.00	2569	ชป.	ON6907003 0001625
2040	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคนทา(2)	หนองแวง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.88	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0001222
2041	ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหนองแวง1	หนองแวง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0000987
2042	ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้านารี	หนองแวง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0000986
2043	ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้านาเจริญ	หนองแวง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0000984
2044	ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าห้วยหว้า-นาเจริญ	หนองแวง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0000983
2045	ขุดลอกอ่างห้วยหินล่องตอนล่าง	หนองแวง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0001029
2046	ขุดลอกอ่างห้วยหินล่องตอนบน	หนองแวง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	3.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0001027
2047	ขุดลอกสระน้ำโปร่งอราง	หนองแวง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0001025
2048	ขุดลอกสระน้ำนาเจริญใต้	หนองแวง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	3.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0001024
2049	ขุดลอกสระน้ำห้วยม่วง	หนองแวง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	3.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0001022
2050	ขุดลอกลำห้วยไผ่(ตอนล่าง)	หนองแวง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0000611
2051	ขุดลอกลำห้วยไผ่(ตอนกลาง)	หนองแวง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0000558
2052	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหนองกุง	หนองแวง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	50.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0000991
2053	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	หนองแวง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.14	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000793
2054	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่	หนองแวง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	6.92	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000837
2055	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยไผ่	หนองแวง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0001020
2056	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยหว้า	หนองแวง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0001019
2057	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยเพิ่ม จุดที่2	หนองแวง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0001017

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2058	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยเพิ่ม จุดที่1	หนองแวง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001014
2059	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยไผ่ตอนล่าง จุดที่2	หนองแวง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001013
2060	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยไผ่ตอนล่าง จุดที่1	หนองแวง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001012
2061	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยไผ่ตอนกลาง จุดที่4	หนองแวง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001006
2062	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยไผ่ตอนกลาง จุดที่3	หนองแวง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001005
2063	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยไผ่ตอนกลาง จุดที่1	หนองแวง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001001
2064	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยลุ่มนางยอง	หนองแวง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000999
2065	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยกอก	หนองแวง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000998
2066	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยหว้า(ตอนบน)	หนองแวง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000629
2067	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยไผ่(ตอนกลาง)	หนองแวง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000627
2068	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยม่วง	หนองแวง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000626
2069	ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร จุดที่1	หนองแวง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860001034
2070	ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร จุดที่2	หนองแวง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860001070
2071	ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร จุดที่3	หนองแวง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860001073
2072	ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร จุดที่4	หนองแวง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860001076
2073	ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร จุดที่5	หนองแวง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860001078
2074	ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร จุดที่6	หนองแวง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860001079
2075	ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร จุดที่1	หนองแวง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860001080
2076	ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร จุดที่2	หนองแวง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860001081

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2077	ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร	หนองแวง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860001082
2078	ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร	หนองแวง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860001083
2079	ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร	หนองแวง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860001086
2080	ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร จุดที่1	หนองแวง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860001096
2081	ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร จุดที่2	หนองแวง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860001098
2082	ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร จุดที่3	หนองแวง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860001100
2083	ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร จุดที่4	หนองแวง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860001102
2084	ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร จุดที่1	หนองแวง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860001104
2085	ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร จุดที่2	หนองแวง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860001105
2086	ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร จุดที่3	หนองแวง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860001109
2087	ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร จุดที่1	หนองแวง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860001111
2088	ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร จุดที่2	หนองแวง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860001112
2089	ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร จุดที่3	หนองแวง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860001116
2090	ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร จุดที่4	หนองแวง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860001118
2091	ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร จุดที่5	หนองแวง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860001119
2092	ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร จุดที่1	หนองแวง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860001122
2093	ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร จุดที่2	หนองแวง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860001123
2094	ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร จุดที่3	หนองแวง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860001124
2095	ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร จุดที่4	หนองแวง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860001127

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2096	ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร จุดที่5	หนองแวง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860001128
2097	ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร จุดที่1	หนองแวง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860001129
2098	ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร จุดที่2	หนองแวง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860001130
2099	ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร จุดที่3	หนองแวง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860001132
2100	ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร จุดที่4	หนองแวง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860001133
2101	ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร จุดที่1	หนองแวง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860001135
2102	ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร จุดที่2	หนองแวง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860001137
2103	โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	หนองแวง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	4	584.30	2566	ชป.	ON66070030016612
2104	ฝายห้วยลาดตอนบน	หนองแวง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	30.00	2567	ชป.	ON67070030003299
2105	ฝายห้วยยางดำ	หนองแวง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	40.00	2567	ชป.	ON67070030003356
2106	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองกุง	หนองแวง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	40.00	2567	ชป.	ON67070030003424
2107	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสะพุงเหนือ	หนองแวง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	40.00	2567	ชป.	ON67070030003431
2108	อ่างเก็บน้ำซีบน	หนองแวง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	4	1,300.00	2567	ชป.	ON67070030001783
2109	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลาดเหนือ ความยาว 6.000 กิโลเมตร (บางส่วน) โครงการชลประทานชัยภูมิ	หนองบัวแดง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.20	2566	ชป.	ON66070030011873
2110	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินลับ ความยาว 5.000 กิโลเมตร (บางส่วน) โครงการชลประทานชัยภูมิ	หนองบัวแดง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.90	2566	ชป.	ON66070030011872
2111	ซ่อมแซมและบำรุงรักษาบานระบายอ่างเก็บน้ำบ้านโนนเหม่า	หนองบัวแดง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.22	2570	ชป.	
2112	ซ่อมแซมและบำรุงรักษาบานระบายอ่างเก็บน้ำบ้านโนนเหม่า โครงการชลประทานชัยภูมิ	หนองบัวแดง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.22	2570	ชป.	
2113	ซ่อมแซมและบำรุงรักษาบานระบายอ่างเก็บน้ำห้วยลาดเหนือ	หนองบัวแดง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.25	2570	ชป.	
2114	ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ	หนองบัวแดง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.50	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000015
2115	ขุดลอกห้วยโก	หนองบัวแดง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	1.35	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000454
2116	ขุดลอกลำห้วยไผ่	หนองบัวแดง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	1.54	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000450
2117	ขุดลอกสระน้ำห้วยยางโดน	หนองบัวแดง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	1.17	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000449
2118	ขุดลอกสระน้ำห้วยหินลับ	หนองบัวแดง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	1.85	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000447
2119	ขุดลอกลำห้วยเมือง	หนองบัวแดง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	1.54	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000279

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2120	ขุดลอกห้วยยางโดน	หนองบัวแดง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000094
2121	ขุดลอกลำห้วยยางดำ	หนองบัวแดง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000093
2122	ขุดลอกลำห้วยลาด บ้านราษฎร์ดำเนิน	หนองบัวแดง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000089
2123	ขุดลอกลำห้วยยางดำ บ้านห้วยยางดำ หมู่ที่ 7	หนองบัวแดง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150080000017
2124	โครงการขุดลอกลำห้วยลาด	หนองบัวแดง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000016
2125	ขุดลอกลำห้วยยางโดน	หนองบัวแดง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000013
2126	ขุดลอกลำห้วยยางดำ	หนองบัวแดง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000014
2127	ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ	หนองบัวแดง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000023
2128	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ	หนองบัวแดง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	3.00	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000017
2129	ขุดลอกลำห้วยลาด	หนองบัวแดง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000020
2130	ขุดลอกลำห้วยยางดำ	หนองบัวแดง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000022
2131	ขุดลอกลำห้วยลาด	หนองบัวแดง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	3.00	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000023
2132	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	หนองบัวแดง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000792
2133	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่	หนองบัวแดง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	6.92	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000846
2134	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่	หนองบัวแดง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	6.92	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000843
2135	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยยางดำ	หนองบัวแดง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000103
2136	ก่อสร้างฝายน้ำล้น	หนองบัวแดง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	5.00	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000021
2137	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขุดลอกห้วยยางโดน	หนองบัวแดง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	7.50	2566	จังหวัด	ON66070030000406
2138	ปรับปรุง ขยายท่อส่งน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านกระจวน หมู่ที่ 4	โคกสะอาด	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุง	4	0.20	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000102
2139	ขุดลอกแหล่งน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้านดอนกอก หมู่ที่ 7	โคกสะอาด	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000109
2140	ขุดลอกแหล่งน้ำดิบผลิตระบบประปาหมู่บ้านกระจวน หมู่ที่ 4 และบ้านภูเขาทอง หมู่ที่ 9	โคกสะอาด	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000119
2141	ขุดลอกสระหนองม่วง	โคกสะอาด	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.30	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000118
2142	ขุดลอกสระนกแก้ว	โคกสะอาด	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.30	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000116
2143	ขุดลอกคลองส่งน้ำวังยาว	โคกสะอาด	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.30	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000113
2144	ขุดลอกลำห้วยตากลาน	โคกสะอาด	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000111
2145	ขุดลอกลำห้วยตะโก	โคกสะอาด	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000110
2146	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยชี้ลิง	โคกสะอาด	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.30	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000107
2147	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเตย	โคกสะอาด	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.30	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000106

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2148	ขุดลอกลำห้วยยางชุม	โคกสะอาด	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000105
2149	ขุดลอกลำห้วยทับนาย	โคกสะอาด	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000325
2150	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ	โคกสะอาด	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000794
2151	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยยางชุม	โคกสะอาด	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000126
2152	ก่อสร้างฝายมีชีวิต	โคกสะอาด	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.18	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000123
2153	ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสร็จเหล็ก หมู่ที่ 5	โคกสะอาด	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.10	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001544
2154	ก่อสร้างฝายน้ำลาดห้วยตะโก	โคกสะอาด	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.20	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001538
2155	ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยทับนาย หมู่ที่ 8	โคกสะอาด	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.10	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001839
2156	เขื่อนโปร่งขุนเพชร	โคกสะอาด	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	4	225.00	2566	ชป.	374
2157	โครงการอ่างเก็บน้ำโปร่งขุนเพชร จังหวัดชัยภูมิ	โคกสะอาด	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	4	15.00	2566	ชป.	ON66070030000958
2158	ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำถ้ำเจ็ก	โคกสะอาด	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	4	0.30	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8850001540
2159	ฝายบ้านโนนสมบูรณ์	โคกสะอาด	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	40.00	2568	ชป.	ON68070030002705
2160	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองจาน	โคกสะอาด	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	40.00	2569	ชป.	ON69070030001568
2161	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านละหานค่าย	โคกสะอาด	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	45.00	2569	ชป.	ON69070030001569
2162	ขุดลอกห้วยวังเต่า ตอนบน	โสกปลาดุก	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	3.95	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000574
2163	ขุดลอกห้วยระเหว ตอนบน	โสกปลาดุก	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.21	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000565
2164	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโสกปลาดุก อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ	โสกปลาดุก	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000796
2165	ก่อสร้างฝายลำห้วยตากลานพร้อมขุดลอก	โสกปลาดุก	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	6.00	2566	จังหวัด	ON66070030020690
2166	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน้ำจากฝายน้ำล้นบ้านวังกะทะ	วังตะเฆ่	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.50	2567	ทน.	ON67090060001372
2167	ขุดลอกแหล่งน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้านกระจวนคุ้มห้วยหินฝน หมู่ที่ 4	วังตะเฆ่	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.30	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000108
2168	ขุดลอกคลองบุเกษ	วังตะเฆ่	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000115
2169	ขุดลอกลำห้วยซับเหี้ย	วังตะเฆ่	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000883
2170	อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำวังน้ำเขียวพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	วังตะเฆ่	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	10.08	2568	ทน.	ON68090060001112
2171	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำฝายนิวซีแลนด์ สนับสนุนกองทุนหมู่บ้านหัวสะพาน	วังตะเฆ่	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	7.05	2568	ทน.	ON68090060001111
2172	ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส ลำห้วยวับเหี้ย หมู่ที่ 8	วังตะเฆ่	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001843

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2173	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ อ่างเก็บน้ำ ลำห้วยตะโก	วังตะเฆ่	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	2.57	2567	ทน.	ON6709006 0001325
2174	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองหญ้าปล้อง	วังตะเฆ่	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	2.57	2567	ทน.	ON6709006 0001324
2175	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองหญ้าปล้อง	วังตะเฆ่	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.3.2	ระบบกระจายน้ำ	4	2.56	2568	ทน.	
2176	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ อ่างเก็บน้ำ ลำห้วยตะโก	วังตะเฆ่	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.3.2	ระบบกระจายน้ำ	4	2.56	2568	ทน.	
2177	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองหญ้าปล้อง	วังตะเฆ่	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	2.52	2569	ทน.	ON6909006 0000642
2178	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ	วังตะเฆ่	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.47	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000795
2179	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่	วังตะเฆ่	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	13.49	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000932
2180	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำลำห้วยตะโก หมู่ที่ 3	วังตะเฆ่	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.10	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0001546
2181	ฝายบ้านใหม่เจริญผล	วังตะเฆ่	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.4.1	ฝาย	4	35.00	2567	ชป.	ON6707003 0003635
2182	แก้มลิงหนองน้ำขุ่นพร้อมอาคารประกอบ	วังตะเฆ่	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.4.1	แก้มลิง	4	40.00	2568	ชป.	ON6807003 0002691
2183	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองโจด	หนองบัวระเหว	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	2.06	2569	อปท.	
2184	ขุดลอกสระหนองบัว	หนองบัวระเหว	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.93	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0000598
2185	ขุดลอกห้วยหนองตานา	หนองบัวระเหว	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.79	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0000597
2186	ขุดลอกห้วยกุดอ้อ	หนองบัวระเหว	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.16	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0000589
2187	ขุดลอกเหมืองกุดอ้อ	หนองบัวระเหว	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.07	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0000588
2188	ขุดลอกห้วยตะโก	หนองบัวระเหว	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.60	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0000587
2189	ขุดลอกคลองส่งน้ำกุดทุม	หนองบัวระเหว	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.46	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0000586
2190	ขุดลอกกุดทุม	หนองบัวระเหว	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.91	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0000585
2191	ขุดลอกห้วยไฮ	หนองบัวระเหว	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.20	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0000584
2192	ขุดลอกห้วยแพง ตอนบน	หนองบัวระเหว	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.15	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0000583
2193	ขุดลอกห้วยแพง ตอนกลาง	หนองบัวระเหว	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	5.15	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0000582
2194	ขุดลอกห้วยแพง ตอนล่าง	หนองบัวระเหว	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.73	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0000581
2195	ขุดลอกห้วยตากลาน ตอนบน	หนองบัวระเหว	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	3.72	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0000580
2196	ขุดลอกห้วยตากลาน ตอนกลาง	หนองบัวระเหว	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.74	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0000579
2197	ขุดลอกห้วยตากลาน ตอนล่าง	หนองบัวระเหว	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.64	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0000578
2198	ขุดลอกห้วยวังเต่า ตอนกลาง	หนองบัวระเหว	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.71	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0000571
2199	ขุดลอกห้วยวังเต่า ตอนล่าง	หนองบัวระเหว	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.44	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0000568
2200	ขุดลอกห้วยระเหว ตอนกลาง	หนองบัวระเหว	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.08	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0000561
2201	ขุดลอกห้วยระเหว ตอนล่าง	หนองบัวระเหว	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.37	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0000558

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2202	ขุดลอกห้วยปากค่าย ตอนบน	หนองบัวระเหว	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.47	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000553
2203	ขุดลอกห้วยปากค่าย ตอนล่าง	หนองบัวระเหว	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.04	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000552
2204	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ สระน้ำบ้านหนองบัวระเหว	หนองบัวระเหว	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	17.62	2569	ทน.	ON6909006 0001077
2205	โครงการปรับปรุงทางน้ำสาขา ลำกระจวน	หนองบัวระเหว	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001226
2206	โครงการปรับปรุงทางน้ำสาขา ลุ่มน้ำชีตอนบน	หนองบัวระเหว	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001225
2207	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลหนองบัวระเหว (สระน้ำบ้านหนองบัวระเหว)	หนองบัวระเหว	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001224
2208	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บึงหนองบัวระเหว	หนองบัวระเหว	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	2.52	2566	ทน.	ON6609006 0001941
2209	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บึงหนองบัวระเหว	หนองบัวระเหว	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.3.2	ระบบกระจายน้ำ	4	2.51	2568	ทน.	
2210	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ	หนองบัวระเหว	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000797
2211	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยตากลาน	หนองบัวระเหว	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.10	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001542
2212	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนหญ้านาง	หนองบัวระเหว	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	40.00	2569	ชป.	ON6907003 0001774
2213	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหัวหนอง	หนองบัวระเหว	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	40.00	2569	ชป.	ON6907003 0001775
2214	เติมน้ำเขาจอมทอง บ้านตีนเขา พร้อมระบบส่งน้ำและจ่ายน้ำ	หนองบัวระเหว	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	39.67	2570	พพ.(เดิม)	434
2215	ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำห้วยไฮ	ห้วยแย้	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.51	2567	ทน.	ON6709006 0001374
2216	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ	ห้วยแย้	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.12	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000798
2217	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองกองแก้ว	ห้วยแย้	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	45.00	2567	ชป.	ON6707003 0003566
2218	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแจ้งใหญ่-โนนสมบูรณ์	ห้วยแย้	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	45.00	2567	ชป.	ON6707003 0003679
2219	แก้มลิงอ่างเก็บน้ำบ้านสำนักตูมกา	ห้วยแย้	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	2.4.1	แก้มลิง	4	35.00	2568	ชป.	ON6807003 0002688
2220	ปรับปรุงบานระบาย โครงการพัฒนาลุ่มน้ำชีบน			ชัยภูมิ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.00	2568	ชป.	
2221	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยยาง บริเวณที่นานางทองปิ่น บุญเลิศ บ้านสระ หมู่ที่ 10			ชัยภูมิ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.90	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001535

ภาคผนวก ฐ.2.2.5
แผนแม่บทด้านที่ 2
การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต
ลุ่มน้ำชี
ในส่วนของ
จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลวังยายทอง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	วังยายทอง	เทพารักษ์	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000921
2	ก่อสร้างบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำ 20 ลบ.ม.	วังยายทอง	เทพารักษ์	นครราชสีมา	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	1.50	2569	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON69070130000113
3	ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำชี แก่งโก - หนองสะเดา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	แก้งสนามนาง	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.70	2566	ชป.	ON66070030011984
4	ซ่อมแซมหินเรียงยาแนวสถานีสูบน้ำแห่งที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	แก้งสนามนาง	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.50	2566	ชป.	ON66070030011981
5	ปรับปรุงเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำ P2 (เครื่องที่ 1 และ 2) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	แก้งสนามนาง	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	4	50.00	2566	ชป.	ON66070030012306
6	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำ P2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	แก้งสนามนาง	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	4	9.00	2566	ชป.	ON66070030012267
7	ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำ P2 (ท่อแถวที่ 2) จำนวน 1 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	แก้งสนามนาง	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	4	450.00	2566	ชป.	ON66070030011627
8	ขุดลอกลำห้วยขี้หนู พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณดิน 500,000 ลูกบาศก์เมตร	แก้งสนามนาง	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	4	50.00	2566	ชป.	ON66070030009146
9	ปรับปรุงเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำ P2 (เครื่องที่ 1 และ 2) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	แก้งสนามนาง	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	50.00	2568	ชป.	
10	ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำ P2 (ท่อแถวที่ 2) จำนวน 1 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	แก้งสนามนาง	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	350.00	2569	ชป.	
11	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	แก้งสนามนาง	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000964
12	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คลองไม้แดง บ้านหนองสะเดา หมู่ที่ 6	แก้งสนามนาง	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	10.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860001384
13	โครงการระบบท่อ ลุ่มน้ำห้วยยาง แถวที่ 2 สถานีสูบน้ำแห่งที่ 2	แก้งสนามนาง	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	230.00	2569	ชป.	612
14	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำคลองชลประทาน สาย 04 ระยะทาง 3 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	โนนสำราญ	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.00	2566	ชป.	ON66070030011985
15	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำ P1 อัตราการสูบ 0.30 ลบ.ม./ วินาที และระบบส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	โนนสำราญ	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	7.00	2568	ชป.	
16	ปรับปรุงฝายยางแก้งสนามนาง จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	โนนสำราญ	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	129.97	2569	ชป.	
17	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 04 กม.0+000 ถึง กม. 1+000 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	โนนสำราญ	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.50	2569	ชป.	
18	โครงการขุดคลองผันน้ำ จากหนองเรือ บ้านกอก หมู่ที่ 9 ไปยังหนองหวาย บ้านแก้งสนามนาง หมู่ที่ 4	โนนสำราญ	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.63	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010825
19	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล (โนนสำราญ,ละหานนา)	โนนสำราญ	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	484.71	2567	ทน.	ON67090060001499
20	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองละหานนา	โนนสำราญ	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	21.15	2569	ทน.	ON69090060001089
21	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ หนองกก	โนนสำราญ	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	23.29	2570	ทน.	ON70090060001557
22	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ บึงสรวง	โนนสำราญ	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	23.09	2570	ทน.	ON70090060001546

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
23	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองละหานนา	โนนสำราญ	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0000120
24	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ บึงสรวง	โนนสำราญ	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0000177
25	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _โนนสำราญ,ละหานนา	โนนสำราญ	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	30.12	2570	ทน.	ON7009006 0000150
26	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ หนองกก	โนนสำราญ	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	20.08	2570	ทน.	ON7009006 0000191
27	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ 2 ตำบล _แก้งสนามนาง,โนนสำราญ	โนนสำราญ	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	20.08	2570	ทน.	ON7009006 0000176
28	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลโนนสำราญ _หนองกก	โนนสำราญ	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	30.12	2570	ทน.	ON7009006 0000194
29	โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลโนนสำราญ (หนองกก)	โนนสำราญ	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	30.12	2570	ทน.	ON7009006 0000193
30	โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล (โนนสำราญ,ละหานนา)	โนนสำราญ	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0000130
31	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา และตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	โนนสำราญ	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	200.78	2570	ทน.	ON7009006 0000119
32	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	โนนสำราญ	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.41	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000965
33	แก้มลิงหนองกก	โนนสำราญ	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.4.1	แก้มลิง	4	40.00	2567	ชป.	ON6707003 0003170
34	แก้มลิงหนองสวง	โนนสำราญ	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.4.1	แก้มลิง	4	45.00	2567	ชป.	ON6707003 0003337
35	ซ่อมแซมหินเรียงท้ายอาคารระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยยางพะไล จำนวน 1 แห่ง	บึงพะไล	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0008728
36	ปรับปรุงทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยยางพะไล ความยาว 1.217 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ	บึงพะไล	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	4	30.00	2566	ชป.	ON6607003 0009208
37	เพิ่มความจุเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยยางพะไล ปริมาตรเก็บกัก 2.000 ล้านลูกบาศก์เมตร	บึงพะไล	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	4	35.00	2566	ชป.	ON6607003 0009843
38	ระบบส่งน้ำบ้านหนองขามน้อย	บึงพะไล	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	4	10.00	2567	ชป.	ON6707003 0003420
39	ปรับปรุงทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยยางพะไล ความยาว 1.217 กิโลเมตรเมตร พร้อมอาคารประกอบ	บึงพะไล	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	30.00	2568	ชป.	
40	ปรับปรุงระบบส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยยางพะไล ระยะที่ 1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17	บึงพะไล	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	4	8.00	2568	ชป.	ON6807003 0001447
41	งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1R-1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยยางพะไล ความยาว 0.288 กิโลเมตร	บึงพะไล	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.40	2569	ชป.	
42	งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยยางพะไล ความยาว 0.420 กิโลเมตร	บึงพะไล	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.80	2569	ชป.	
43	งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยยางพะไล ความยาว 0.360 กิโลเมตร	บึงพะไล	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.70	2569	ชป.	
44	งานซ่อมแซมหินเรียงท้ายอาคารระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยยางพะไล จำนวน 1 แห่ง	บึงพะไล	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.50	2569	ชป.	
45	ปรับปรุงระบบส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยยางพะไล ระยะที่ 2 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17	บึงพะไล	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	4	8.00	2569	ชป.	ON6907003 0001197
46	ปรับปรุงระบบส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยยางพะไล ระยะที่ 3 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17	บึงพะไล	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	4	8.00	2570	ชป.	ON7007003 0000876
47	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	บึงพะไล	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000966

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
48	โครงการสร้างฝายน้ำล้นห้วยโสกกุง บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 10	บึงพะไล	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010601
49	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยสะพานหิน บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 9	บึงพะไล	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010598
50	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านศาลาหนองขอน หมู่ที่ ๕	บึงพะไล	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010596
51	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านราชมงคล หมู่ที่ 14	บึงพะไล	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010614
52	โครงการสร้างฝายน้ำล้นห้วยขี้หนู บ้านหนองขามน้อย หมู่ที่ 11	บึงพะไล	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010612
53	โครงการระบบท่อส่งน้ำห้วยยางพะไล	บึงพะไล	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	54.87	2567	ชป.	575
54	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านตะเภาหนุน	บึงพะไล	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	25.00	2568	ชป.	ON68070030002992
55	แก้มลิงหนองกุดสร้างแป้นพร้อมอาคารประกอบ	บึงพะไล	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.4.1	แก้มลิง	4	10.00	2569	ชป.	ON69070030001753
56	ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำชี บ้านโมกมัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	บึงสำโรง	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.70	2566	ชป.	ON66070030011983
57	โครงการขุดลอกลำห้วยสะพานหิน บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 4 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	บึงสำโรง	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.92	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005572
58	โครงการขุดลอกลำห้วยขี้หนู บ้านกุดปลาฉลาด หมู่ที่ 6 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	บึงสำโรง	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	4.65	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005571
59	โครงการขุดลอกลำห้วยละหานมวยใหญ่ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	บึงสำโรง	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	14.81	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005583
60	โครงการขุดลอกคลองโพรงนาค บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	บึงสำโรง	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	3.21	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000307
61	โครงการขุดลอกคลองทกศอก บ้านหนองปรือใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	บึงสำโรง	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	9.10	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000306
62	โครงการขุดลอกลำห้วยละหานมวยน้อย บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	บึงสำโรง	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.12	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000204
63	โครงการขุดลอกลำห้วยพะไล บ้านหนองโน หมู่ที่ 3 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	บึงสำโรง	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.67	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000203
64	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองบึงสำโรง	บึงสำโรง	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	15.10	2569	ทน.	ON69090060001138
65	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสำโรง _ช่วง2	บึงสำโรง	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON70090060000204
66	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลบึงสำโรง _ หนองบึงสำโรง	บึงสำโรง	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON70090060000143
67	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองบึงสำโรง	บึงสำโรง	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON70090060000124
68	โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ตำบลบึงสำโรง (หนองบึงสำโรง)	บึงสำโรง	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON70090060000123
69	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บึงสำโรง	บึงสำโรง	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	32.16	2566	ทน.	ON66090060001036

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
70	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บึงสำโรง	บึงสำโรง	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.3.2	ระบบกระจายน้ำ	4	32.00	2568	ทน.	
71	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บึงสำโรง	บึงสำโรง	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	20.08	2570	ทน.	ON7009006 0000235
72	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	บึงสำโรง	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000967
73	แก้มลิงกะหานสำโรง	บึงสำโรง	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.4.1	แก้มลิง	4	120.00	2567	ชป.	ON6707003 0003739
74	แก้มลิงหนองแสงพร้อมอาคารประกอบ	บึงสำโรง	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.4.1	แก้มลิง	4	10.00	2569	ชป.	ON6907003 0001762
75	แก้มลิงหนองบักแรดพร้อมอาคารประกอบ	บึงสำโรง	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.4.1	แก้มลิง	4	10.00	2569	ชป.	ON6907003 0001755
76	ขุดลอกหนองระเริง(ระยะ2) ปริมาณดิน 500,000 ลูกบาศก์เมตร	สีสุก	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	4	25.00	2566	ชป.	ON6607003 0009144
77	ขุดลอกฝายหลวง (ม.7)	สีสุก	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0010822
78	ขุดลอกสระประมง (ม.6)	สีสุก	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0010821
79	ขุดลอกห้วยน้ำเค็มสระประปา (ม.4)	สีสุก	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0010818
80	ขุดลอกสระหนองใหญ่ บ้านสีสุก หมู่ที่ 1	สีสุก	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0010808
81	ขุดลอกฝายหลวง	สีสุก	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	4.81	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0010807
82	ขุดลอกหนองน้ำขุ่น บ้านโนนสูง-อัมพวันพัฒนา หมู่ที่ 8,9 ตำบลสีสุก อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	สีสุก	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	10.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0010824
83	ขุดลอกหนองน้ำขุ่น (ม.9)	สีสุก	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	4.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0010823
84	ขุดลอกกุดเป่ง (ม.6)	สีสุก	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0010820
85	ขุดลอกห้วยน้ำเค็ม (ม.6)	สีสุก	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0010819
86	ขุดลอกหนองน้ำเค็ม - หนองจอก (ม.1)	สีสุก	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0010817
87	ขุดลอกลำห้วยคลองอีสานเขียว บ้านสีสุก หมู่ที่ 1	สีสุก	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0010809
88	ขุดลอกหนองระเริง บ้านสีสุก หมู่ที่ 1 ตำบลสีสุก อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	สีสุก	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	10.68	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0010806
89	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล_บึงสำโรง,สีสุก	สีสุก	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	100.39	2570	ทน.	ON7009006 0000145
90	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองน้ำขุ่นพร้อมระบบกระจายน้ำและระบบอ่างพวง	สีสุก	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0000118
91	โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล (บึงสำโรง,สีสุก)	สีสุก	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.3.2	ปรับปรุง	4	100.39	2570	ทน.	ON7009006 0000146

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
92	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสีสุก อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	สีสุก	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000968
93	แก้มลิงหนองละเลิงใหญ่-ลำน้ำชี ปริมาตรเก็บกัก 0.30 ล้าน ลบ.ม.	สีสุก	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.4.1	แก้มลิง	4	65.00	2566	ชป.	ON6607003 0009503
94	แก้มลิงหนองน้ำขุ่น	สีสุก	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	2.4.1	แก้มลิง	4	50.00	2567	ชป.	ON6707003 0003169
95	โครงการขุดลอกห้วยหนองแหน บ้านปรางค์นคร หมู่ที่ 14	บ้านปรางค์	คง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0009534
96	โครงการขุดลอกคลองน้ำสาธารณะ (สระน้ำประปา) บ้านทัพมะขาม หมู่ที่ 5	บ้านปรางค์	คง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0009528
97	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	บ้านปรางค์	คง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.99	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000984
98	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองแดงใหญ่	บ้านปรางค์	คง	นครราชสีมา	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	40.00	2570	ชป.	ON7007003 0001286
99	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองบัว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	หนองบัว	คง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.58	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000986
100	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองมะกูด	หนองบัว	คง	นครราชสีมา	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	45.00	2568	ชป.	ON6807003 0002981
101	โครงการขุดลอกหนองโสกชะนี บ้านหนองหว้าเอน หมู่ที่ 10 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา	ขุนทอง	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	3.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0011841
102	โครงการก่อสร้างคันกั้นน้ำบ้านโคกสี หมู่ที่ 2 (คลองฝายพระ) ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา	ขุนทอง	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.4.1	ฝาย	4	0.40	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG886 0011949
103	โครงการวางท่อส่งน้ำใต้ดินพร้อมบ่อพัก จากคลองส่งน้ำชลประทาน เข้าอ่างเก็บน้ำหนองน้ำวัว บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	ห้วยยาง	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	1.50	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG886 0000180
104	ระบบกักเก็บน้ำฝายบ้านแก้งยาว	โคกกระเบื้อง	บ้านเหลื่อม	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	4	50.00	2568	ชป.	ON6807003 0002728
105	โครงการขุดลอกสระประปา หมู่ที่ 8 ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม	โคกกระเบื้อง	บ้านเหลื่อม	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013750
106	โครงกรขุดลอกอ่างเก็บน้ำฝายใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม	โคกกระเบื้อง	บ้านเหลื่อม	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013747
107	โครงการขุดลอกสระประปา หมู่ที่ 1 ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม	โคกกระเบื้อง	บ้านเหลื่อม	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013682
108	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา	โคกกระเบื้อง	บ้านเหลื่อม	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000959
109	แก้มลิงหนองคันคูพร้อมอาคารประกอบ	โคกกระเบื้อง	บ้านเหลื่อม	นครราชสีมา	2.4.1	แก้มลิง	4	10.00	2569	ชป.	ON6907003 0001765
110	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองมะกุด	โคกกระเบื้อง	บ้านเหลื่อม	นครราชสีมา	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	40.00	2570	ชป.	ON7007003 0001274
111	ขุดลอกทะเลเหียง	ช่อระกา	บ้านเหลื่อม	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.85	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG886 0001596

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
112	ขุดลอกสระใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม	ช่อระกา	บ้านเหลื่อม	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.75	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000991
113	ขุดลอกสระแดง หมู่ที่ 1 ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม	ช่อระกา	บ้านเหลื่อม	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.24	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000791
114	ขุดคลองใส้ไก่จากโกรกดินแดงถึงตะลุ๊กรัก	ช่อระกา	บ้านเหลื่อม	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.13	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012906
115	ขุดลอกบึงบ้านม่วง	ช่อระกา	บ้านเหลื่อม	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.85	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012844
116	ขุดลอกห้วยลำน้ำเค็ม หมู่ที่ 3 ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม	ช่อระกา	บ้านเหลื่อม	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.30	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000777
117	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองทะเลเหียง	ช่อระกา	บ้านเหลื่อม	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	16.06	2570	ทน.	ON70090060001629
118	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองทะเลเหียง	ช่อระกา	บ้านเหลื่อม	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON70090060000223
119	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา	ช่อระกา	บ้านเหลื่อม	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.35	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000960
120	แก้มลิงบ้านเหลื่อม พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา	บ้านเหลื่อม	บ้านเหลื่อม	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	5.00	2566	ชป.	ON66070030019681
121	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา	บ้านเหลื่อม	บ้านเหลื่อม	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000961
122	แก้มลิงหนองละเลิงใหญ่-ลำน้ำชี ปริมาตรเก็บกัก 0.30 ล้าน ลบ.ม.	บ้านเหลื่อม	บ้านเหลื่อม	นครราชสีมา	2.4.1	แก้มลิง	4	65.00	2566	จังหวัด	ON66070030021070
123	แก้มลิงบ้านเหลื่อม พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.10 ล้านลูกบาศก์เมตร	บ้านเหลื่อม	บ้านเหลื่อม	นครราชสีมา	2.4.1	แก้มลิง	4	5.00	2566	ชป.	ON66070030009478
124	แก้มลิงบ้านดอนเปล้า พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.30 ล้านลูกบาศก์เมตร	บ้านเหลื่อม	บ้านเหลื่อม	นครราชสีมา	2.4.1	แก้มลิง	4	20.00	2566	ชป.	ON66070030009479
125	แก้มลิงละหานลูกนก พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.80 ล้านลูกบาศก์เมตร	บ้านเหลื่อม	บ้านเหลื่อม	นครราชสีมา	2.4.1	แก้มลิง	4	45.00	2566	ชป.	ON66070030009475
126	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองแหน	บ้านเหลื่อม	บ้านเหลื่อม	นครราชสีมา	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	45.00	2568	ชป.	ON68070030002723
127	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลวังโพธิ์ อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา	วังโพธิ์	บ้านเหลื่อม	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000962
128	แก้มลิงบึงบ้านทำนบพัฒนา ความจุ 0.30 ล้าน ลบ.ม. พร้อมอาคารประกอบ	หนองหอย	พระทองคำ	นครราชสีมา	2.4.1	แก้มลิง	4	20.00	2568	ชป.	ON68070030003053

ภาคผนวก ฐ.2.2.6
แผนแม่บทด้านที่ 2
การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต
ลุ่มน้ำชี
ในส่วนของ
จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ปรับปรุงระบบเก็บกักพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำหนองเทวราช ปริมาณดิน 300,000 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานมหาสารคาม	เชียงยืน	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุง	4	15.00	2566	ชป.	ON66070030011600
2	ปรับปรุงท่อรับน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองเทวราช จำนวน 6 แห่ง โครงการชลประทานมหาสารคาม	เชียงยืน	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	1.50	2570	ชป.	
3	ขุดลอกหนองเชียงยืน ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม	เชียงยืน	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	10.00	2567	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON67150080000031
4	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานตำบลเชียงยืน	เชียงยืน	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.04	2568	พด.	
5	ขุดลอกหนองบ้านหนองโป่ง	เชียงยืน	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	12.94	2568	พด.	
6	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม	เชียงยืน	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.45	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002272
7	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เชียงยืน	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002273
8	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เชียงยืน	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002258
9	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เชียงยืน	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002228
10	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เชียงยืน	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002223
11	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เชียงยืน	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002222
12	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เชียงยืน	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002221
13	สูบน้ำหนองเทวราช บ้านกู่ทอง	เชียงยืน	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	38.53	2567	ชป.	1154
14	ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเสือเฒ่า โครงการชลประทานมหาสารคาม	เสือเฒ่า	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.00	2566	ชป.	ON66070030011883
15	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	เสือเฒ่า	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.2.2	เพิ่มน้ำต้นทุน	4	0.03	2566	ทบ.	
16	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม	เสือเฒ่า	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.74	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002276
17	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เสือเฒ่า	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002252
18	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เสือเฒ่า	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002230
19	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	เสือเฒ่า	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000363
20	โครงการขุดลอกสระน้ำ บ้านเข็ง	เสือเฒ่า	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.3.3	สระเก็บน้ำ	4	10.00	2569	อปท	
21	โครงการขุดลอกสระน้ำ บ้านเข็งใหม่พัฒนา	เสือเฒ่า	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.3.3	สระเก็บน้ำ	4	1.00	2569	อปท	
22	โครงการขุดลอกสระน้ำ บ้านจานใต้	เสือเฒ่า	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.3.3	สระเก็บน้ำ	4	0.50	2570	อปท	
23	โครงการขุดลอกสระน้ำ บ้านโนนศรีวัสดิ์	เสือเฒ่า	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.3.3	สระเก็บน้ำ	4	0.50	2570	อปท	
24	ฝายห้วยสายบาตร (บ้านจาน) พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่	เสือเฒ่า	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.4.1	ฝาย	4	30.00	2566	ชป.	ON66070030012341
25	แก้มลิงหนองบ่อ พร้อมอาคารประกอบ	เสือเฒ่า	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.4.1	แก้มลิง	4	2.00	2569	ชป.	ON69070030001594

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
26	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 10R-LMC ช่วง กม. 3+000 - 4+000 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	เหล่าบัวบาน	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.50	2566	ชป.	ON6607003 0012122
27	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 9R-LMC ช่วง กม. 15+000 - 16+000 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	เหล่าบัวบาน	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.50	2566	ชป.	ON6607003 0012116
28	ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาคลองระบาย 1L-D5 ปริมาณดิน 13,400 ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	เหล่าบัวบาน	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.50	2567	ชป.	ON6707003 0003433
29	ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาคลองระบาย 1R-1L-D5 ปริมาณดิน 13,400 ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	เหล่าบัวบาน	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.50	2568	ชป.	ON6807003 0002570
30	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายคลอง 1R-10R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	เหล่าบัวบาน	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.50	2569	ชป.	
31	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายคลอง 2R-10R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	เหล่าบัวบาน	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.50	2569	ชป.	
32	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย 10R-LMC ช่วง กม. +2+000 - 3+000 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	เหล่าบัวบาน	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	2.00	2569	ชป.	
33	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย 2R-10R-LMC ช่วง กม. +0+000 - 2+000 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	เหล่าบัวบาน	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	1.50	2570	ชป.	
34	ขุดลอกกุดอ้ายลาย ในเขตตำบลกู่ทอง และตำบลเหล่าบัวบาน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม	เหล่าบัวบาน	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0004972
35	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานตำบลเหล่าบัวบาน	เหล่าบัวบาน	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.02	2568	พด.	
36	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเหล่าบัวบาน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม	เหล่าบัวบาน	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.30	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002278
37	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	โพนทอง	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.2.2	เพิ่มน้ำต้นทุน	4	0.03	2570	ทบ.	
38	ขุดลอกลำรางหนองบึง ถึงห้วยเชียงส่ง ต.โพนทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม	โพนทอง	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	10.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001789
39	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโพนทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม	โพนทอง	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.33	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002275
40	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	โพนทอง	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002256
41	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	โพนทอง	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002255
42	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำลำห้วยกุดจอก หมู่ที่ 2,10,12 ตำบลโพนทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม	โพนทอง	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	5.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0009283
43	ขุดลอกลำห้วยบ้านสระแก้ว ปริมาณงาน กว้าง 18 เมตร ยาว 900 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 15,000 ลบ.ม.	โพนทอง	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.3.3	สระเก็บน้ำ	4	0.50	2569	อปท.	
44	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายคลอง 4L-RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	กู่ทอง	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0012297
45	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายคลอง 3L-RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	กู่ทอง	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0012296
46	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 1R-10R-LMC ช่วง กม.2+000 - 2+500 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	กู่ทอง	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0012136

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
47	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 2L-9R-LMC ช่วง กม.2+000 - 3+400 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	กู่ทอง	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.00	2566	ชป.	ON66070030012129
48	ขุดลอกดินตกจมในคลองส่งน้ำ 9R และ 10R - LMC ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	กู่ทอง	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.70	2566	ชป.	ON66070030012108
49	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง LMC ช่วง กม 59+700 ถึง กม.61+500 จำนวน 17,986 ตารางเมตร ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	กู่ทอง	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	10.00	2567	ชป.	ON67070030003418
50	ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบาย D5 (ลำห้วยบักอ้ายลาย) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ปริมาณดิน 340,000 ลูกบาศก์เมตร	กู่ทอง	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	10.00	2567	ชป.	ON67070030003414
51	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง LMC ช่วง กม 56+700 ถึง กม.58+500 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	กู่ทอง	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	11.00	2570	ชป.	
52	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	กู่ทอง	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.2.2	เพิ่มน้ำต้นทุน	4	0.03	2570	ทบ.	
53	ขุดลอกหนองธูปครัวสาธารณะ	กู่ทอง	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	7.00	2567	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON67150080000034
54	อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยคล้อพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	กู่ทอง	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	10.06	2567	ทน.	ON67090060001327
55	ขุดลอกหนองกลางสาธารณะ บ้านใหม่บัวบาน หมู่ที่ 14 ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม	กู่ทอง	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	5.00	2567	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON67150880000108
56	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลกู่ทอง	กู่ทอง	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.13	2568	พด.	
57	ก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ 4 ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ. มหาสารคาม	กู่ทอง	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	4.01	2567	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON67150080000035
58	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านใหม่บัวบาน หมู่ที่ 14 ต.กู่ทอง องเชียงยืน	กู่ทอง	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	5.00	2568	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON68150080000018
59	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม	กู่ทอง	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.70	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002271
60	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	กู่ทอง	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002268
61	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	กู่ทอง	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002254
62	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	กู่ทอง	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002231
63	อ่างเก็บน้ำห้วยสายบาตร	กู่ทอง	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	4	60.00	2566	ชป.	3326
64	แก้มลิงหนองเลิงพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.32 ล้านลูกบาก์ศเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	กู่ทอง	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.4.1	แก้มลิง	4	23.22	2566	ชป.	ON66070030012429
65	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	ดอนเงิน	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.2.2	เพิ่มน้ำต้นทุน	4	0.03	2569	ทบ.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
66	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลดอนเงิน	ดอนเงิน	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.10	2568	พด.	
67	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม	ดอนเงิน	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.76	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002273
68	ซ่อมแซมคลอง 11R-LMC กม 0+050 - 6+800 เป็นช่วงๆ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	นาทอง	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.50	2566	ชป.	ON66070030012137
69	ซ่อมแซมคลอง LMC กม 66+200 - 73+100 เป็นช่วงๆ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	นาทอง	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.50	2566	ชป.	ON66070030012109
70	ปรังปรุงคลองส่งน้ำ 1R-10R-LMC ความยาว 1.0 กม.	นาทอง	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	3.00	2567	ชป.	ON67070030003277
71	โครงการขุดลอกหนองผาก พร้อมจัดทำระบบทางน้ำเข้า - ออก บ้านทัพม้า ม.6 ต.นาทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม	นาทอง	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	6.00	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001184
72	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	นาทอง	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2567	ทน.	ON67090060001339
73	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม	นาทอง	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.54	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002274
74	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	นาทอง	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002279
75	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	นาทอง	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002276
76	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	นาทอง	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002275
77	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	นาทอง	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002274
78	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	นาทอง	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002242
79	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	นาทอง	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002240
80	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	นาทอง	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002236
81	ขุดลอกตะกอนดินตกจมในคลองส่งน้ำ 14R-LMC กม.0+000 - 5+200 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	หนองซอน	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.44	2566	ชป.	ON66070030012167
82	ขุดลอกตะกอนดินตกจมในคลองส่งน้ำ 13R-LMC กม.0+000 - 5+300 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	หนองซอน	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.45	2566	ชป.	ON66070030012164
83	ขุดลอกตะกอนดินตกจมในคลองส่งน้ำ LMC กม. 73+350 - 82+0 00 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	หนองซอน	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.50	2566	ชป.	ON66070030012156
84	ซ่อมแซมคลอง 14R-LMC กม 0+050 - 5+100 เป็นช่วงๆ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	หนองซอน	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.00	2566	ชป.	ON66070030012149
85	ซ่อมแซมคลอง 13R-LMC กม 0+050 - 4+900 เป็นช่วงๆ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	หนองซอน	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.00	2566	ชป.	ON66070030012143

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
86	ปรับปรุงคันพนังกั้นน้ำ B2	หนองซอน	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	5.00	2569	ชป.	
87	ซ่อมแซมคลอง 13R-LMC กม.0+000 - 5+000 เป็นช่วงๆ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	หนองซอน	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.00	2569	ชป.	
88	ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบาย 1R-2-4R-D1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ปริมาณดิน 14,650 ลูกบาศก์เมตร	หนองซอน	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.50	2570	ชป.	
89	โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ (หนองค้อ) หมู่ที่ 8 ตำบลหนองซอน	หนองซอน	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005375
90	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลหนองซอน	หนองซอน	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.03	2569	พด.	
91	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม	หนองซอน	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002277
92	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองซอน	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002265
93	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองซอน	เชียงยืน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002253
94	ซ่อมแซม ทรบ.กุดแดง พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานมหาสารคาม	เกิ้ง	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.52	2566	ชป.	ON66070030011903
95	ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบเกียร์มอเตอร์ ปตร กุดแดง โครงการชลประทานมหาสารคาม	เกิ้ง	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.15	2566	ชป.	ON66070030011898
96	ปรับปรุงอาคารระบายน้ำพนังกั้นน้ำชีใหม่ กม. 5+060 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานมหาสารคาม	เกิ้ง	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุง	4	5.00	2567	ชป.	ON67070030003388
97	ปรับปรุงอาคาร ปตร.ปากคลอง 7R-RMC จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	เกิ้ง	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุง	4	2.10	2568	ชป.	ON68070030002744
98	โครงการเพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ำกุดตะเข้ บ้านท่าประทาย ม.3 ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม	เกิ้ง	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.12	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820001128
99	โครงการเพิ่มปริมตรกักเก็บน้ำหนองผักสุ่ม บ้านท่าประทาย ม.3 ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม	เกิ้ง	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.95	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820001127
100	โครงการเพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ำห้วยน้ำจ้อย บ้านท่าประทาย ม.3 ต.เกิ่ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม	เกิ้ง	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.98	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820001111
101	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานตำบลเกิ้ง	เกิ้ง	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.02	2568	พด.	
102	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	เกิ้ง	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002326
103	แก้มลิงกุดชีใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรกักเก็บ 0.30 ล้านลูกบาศก์เมตร	เกิ้ง	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	2.4.1	แก้มลิง	4	20.00	2567	ชป.	ON67070030003167
104	แก้มลิงหนองหูลิง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.11 ล้านลูกบาศก์เมตร	เกิ้ง	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	2.4.1	แก้มลิง	4	6.00	2568	ชป.	ON68070030002640
105	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำหนองกระทุ่ม โครงการชลประทานมหาสารคาม ปริมาณดิน 140,000 ลูกบาศก์เมตร	เขวา	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	5.00	2566	ชป.	ON66070030012206
106	ซ่อมแซมฝายบ้านติ้ว พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานมหาสารคาม	เขวา	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.54	2566	ชป.	ON66070030011902
107	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC กม.0+000-4+300 อ่างเก็บน้ำหนองกระทุ่ม โครงการชลประทานมหาสารคาม	เขวา	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.72	2566	ชป.	ON66070030011880
108	จัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว คลองRMC ระยะที่ 10 พื้นที่ 1,250 ไร่	เขวา	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุง	4	30.00	2568	ชป.	ON68070030001405

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
109	จัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว คลองRMC ระยะที่ 9 พื้นที่ 1,600 ไร่	เขวา	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุง	4	36.00	2568	ชป.	ON6807003 0001404
110	ปรับปรุงระบบเก็บกักพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำหนองกระทุ่ม ปริมาณดิน 300,000 ลบ.ม. โครงการชลประทานมหาสารคาม	เขวา	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุง	4	15.00	2569	ชป.	ON6907003 0001613
111	จัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว คลอง RMC ระยะที่ 11 พื้นที่ 1,500 ไร่	เขวา	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุง	4	34.00	2569	ชป.	ON6907003 0001160
112	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานตำบลเขวา	เขวา	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.15	2568	พด.	
113	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำอ่างบ้านหม้อ	เขวา	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001232
114	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำอ่างบ้านหม้อ	เขวา	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	17.57	2570	ทน.	ON7009006 0001547
115	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	เขวา	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.25	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002328
116	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เขวา	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002447
117	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เขวา	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002446
118	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เขวา	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002417
119	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เขวา	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002327
120	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เขวา	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002311
121	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เขวา	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002286
122	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเขวา พื้นที่ชลประทาน 3,000 ไร่	เขวา	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	40.00	2567	ชป.	ON6707003 0003184
123	ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นฉุกเฉิน (Emergency Spillway) อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานมหาสารคาม	แก่งเลิงจาน	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุง	4	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0011619
124	ปรับปรุงอาคารระบายน้ำ คลองผันน้ำแก่งเลิงจาน จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานมหาสารคาม	แก่งเลิงจาน	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุง	4	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0011609
125	ซ่อมแซม ปตร.แก่งเลิงจาน จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานมหาสารคาม	แก่งเลิงจาน	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.53	2566	ชป.	ON6607003 0011901
126	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC กม.0+000-6+368 อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน โครงการชลประทานมหาสารคาม	แก่งเลิงจาน	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.73	2566	ชป.	ON6607003 0011875
127	ปรับปรุงระบบเก็บกักพร้อมอาคารประกอบ ระยะ 2 อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน ปริมาณดิน 225,000 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานมหาสารคาม	แก่งเลิงจาน	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	13.50	2569	ชป.	
128	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1L-RMC กม.0+000-2+118 อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน โครงการชลประทานมหาสารคาม	แก่งเลิงจาน	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.52	2569	ชป.	
129	ขุดลอกโดยเรือขุดดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน โครงการชลประทานมหาสารคาม ปริมาณดิน 93,000 ลูกบาศก์เมตร	แก่งเลิงจาน	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	5.00	2566	ชป.	ON6607003 0012197

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
130	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	แก่งเลิงจาน	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.2.2	เพิ่มน้ำต้นทุน	4	0.03	2568	ทบ.	
131	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลแก่งเลิงจาน	แก่งเลิงจาน	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.07	2568	พด.	
132	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ กุดโด	แก่งเลิงจาน	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON70090060001231
133	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ กุดโด	แก่งเลิงจาน	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	16.56	2570	ทน.	ON70090060001469
134	โครงการเพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ำลำห้วยปอปิด บ้านหนองใหญ่ ม.3 ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง	แก่งเลิงจาน	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	5.40	2570	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON70LG8820000032
135	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	แก่งเลิงจาน	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.23	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002327
136	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	แก่งเลิงจาน	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002365
137	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	แก่งเลิงจาน	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002284
138	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,500 ไร่ บ้านดอนโด	แก่งเลิงจาน	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	29.50	2566	ชป.	ON66070030012368
139	แก้มลิงหนองเสือ พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.40 ล้านลูกบาศก์เมตร	แก่งเลิงจาน	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.4.1	แก้มลิง	4	20.00	2566	ชป.	ON66070030016917
140	ฝายลำห้วยปอปิด พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่	แก่งเลิงจาน	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.4.1	ฝาย	4	50.00	2567	ชป.	ON67070030003226
141	ฝายลำห้วยน้อย พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่	แก่งเลิงจาน	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.4.1	ฝาย	4	40.00	2567	ชป.	ON67070030003328
142	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหัวช้าง ระยะที่ 2 พื้นที่ชลประทาน 2,700 ไร่	แก่งเลิงจาน	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	20.00	2567	ชป.	ON67070030003402
143	สถานีสูบน้ำเข้าคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำเก็บน้ำแก่งเลิงจาน	แก่งเลิงจาน	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	5.00	2569	ชป.	3261
144	จัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวคลองRMC ระยะที่ 12 พื้นที่ 1,940 ไร่	แวงน่าง	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุง	4	29.00	2570	ชป.	ON70070030000845
145	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลแวงน่าง	แวงน่าง	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.14	2568	พด.	
146	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	แวงน่าง	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2567	ทน.	ON67090060001353
147	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	แวงน่าง	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.66	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002335
148	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	แวงน่าง	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002468
149	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	แวงน่าง	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002437
150	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	แวงน่าง	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002433
151	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	แวงน่าง	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002412
152	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	แวงน่าง	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002407

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
153	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	แวงน่าง	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002400
154	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	แวงน่าง	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002356
155	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	แวงน่าง	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002288
156	ฝายห้วยเครือซูด 2	แวงน่าง	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	2.4.1	ฝาย	4	13.00	2569	ชป.	3256
157	ฝายห้วยเครือซูด 1	แวงน่าง	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	2.4.1	ฝาย	4	10.00	2569	ชป.	3255
158	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC กม.0+000-10+420 อ่างเก็บน้ำห้วยคะคาง โครงการชลประทานมหาสารคาม	โคกก่อ	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.83	2566	ชป.	ON66070030011888
159	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลโคกก่อ	โคกก่อ	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.26	2568	พด.	
160	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	โคกก่อ	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2567	ทน.	ON67090060001351
161	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	โคกก่อ	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.93	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002329
162	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	โคกก่อ	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002462
163	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	โคกก่อ	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002420
164	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	โคกก่อ	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002399
165	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	โคกก่อ	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002394
166	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	โคกก่อ	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002393
167	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	โคกก่อ	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002392
168	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	โคกก่อ	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002359
169	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	โคกก่อ	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002312
170	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	โคกก่อ	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002310
171	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	โคกก่อ	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002308
172	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	โคกก่อ	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002307
173	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	โคกก่อ	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002285

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
174	ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำ ห้วยหินเหิบ	โคกก่อ	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.4.1	ระบบ กระจายน้ำ	4	3.00	2567	ชป.	3257
175	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านหนองหิน	โคกก่อ	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.4.1	สถานีสูบน้ำ พร้อมระบบ ส่งน้ำ	4	25.00	2568	ชป.	ON6807003 0002777
176	โครงการขุดลอกหนองซองแมว	ดอนหว่าน	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.46	2566	องค์การ บริหาร ส่วนตำบล	ON66LG886 0004751
177	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลดอนหว่าน	ดอนหว่าน	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.18	2568	พด.	
178	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	ดอนหว่าน	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.74	2566	กรมพัฒนา ที่ดิน	ON6607008 0002330
179	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ดอนหว่าน	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002379
180	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ดอนหว่าน	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002352
181	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ดอนหว่าน	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002321
182	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานมหาสารคาม	ตลาด	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0011874
183	บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการชลประทานมหาสารคาม พื้นที่ชลประทาน 88,120 ไร่	ตลาด	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0011755
184	บำรุงรักษาหัวงาน พื้นที่ 1,201.50 ไร่ และคลองส่งน้ำ ระยะทาง 149.13 กิโลเมตร ที่ขาดอัตรากำลัง โครงการชลประทานมหาสารคาม	ตลาด	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	3.85	2566	ชป.	ON6607003 0011754
185	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ปตร. แววพยัคฆันตร์ (BOTTOM DRAIN) โครงการชลประทานมหาสารคาม	ตลาด	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	1.63	2568	ชป.	
186	ปรับปรุงอาคารอัดน้ำกลางคลอง RMC กม. 63+540 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	ตลาด	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุง	4	2.90	2568	ชป.	ON6807003 0002745
187	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กพร้อมบ่อบาดาลและขุดสระสำรองน้ำ ในพื้นที่ 131 ตำบล 13 อำเภอ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ.มหาสารคาม จำนวน 100 แห่ง	ตลาด	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	120.00	2570	องค์การ บริหาร ส่วนจังหวัด	ON70LG882 0000016
188	โครงการระบบสูบน้ำอัจฉริยะแบบเคลื่อนที่ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง	ตลาด	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.4.1	สถานีสูบน้ำ พร้อมระบบ ส่งน้ำ	4	25.00	2566	องค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ON66LG882 0000895
189	แก้มลิงห้วยคะคาง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.40 ล้านลูกบาศก์เมตร	ตลาด	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.4.1	แก้มลิง	4	20.00	2566	ชป.	ON6607003 0016915
190	ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแมด	ตลาด	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.4.1	ระบบ กระจายน้ำ	4	3.00	2567	ชป.	3245
191	ซ่อมแซมหินเรียงฝั่งซ้ายท้ายเขื่อนวังยาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	ท่าตูม	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	5.00	2566	ชป.	ON6607003 0012262
192	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบเพลาตั้งพร้อมอุปกรณ์ประกอบหมายเลข 5 สถานีสูบน้ำเขื่อนวังยาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	ท่าตูม	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	6.85	2566	ชป.	ON6607003 0012261
193	ซ่อมแซม ปตร.กุดเชียงสา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	ท่าตูม	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0011951
194	ซ่อมแซมสะพานน้ำและหินเรียง คลอง MC กม. 3+877 สถานีสูบน้ำเขื่อนวังยาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	ท่าตูม	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.85	2566	ชป.	ON6607003 0011943

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
195	ซ่อมแซมส่งน้ำสาย MC สถานีสูบน้ำเขื่อนวังยาง กม.0+000-7+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	ท่าตูม	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0011941
196	งานซ่อมแซมปตร.ท่าตูม พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานมหาสารคาม	ท่าตูม	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.75	2566	ชป.	ON6607003 0011893
197	ปรับปรุงสถานีสูบน้ำเขื่อนวังยาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	ท่าตูม	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุง	4	5.00	2566	ชป.	ON6607003 0011614
198	ปรับปรุง ปตร. กลางคลองส่งน้ำสาย MC-2R กม. 0+240 สถานีสูบน้ำเขื่อนวังยาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	ท่าตูม	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุง	4	0.60	2566	ชป.	ON6607003 0011605
199	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลท่าตูม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	ท่าตูม	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.33	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002331
200	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ท่าตูม	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002432
201	ฝายห้วยแกดำ (2) พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่	ท่าตูม	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	2.4.1	ฝาย	4	50.00	2566	ชป.	ON6607003 0012326
202	ระบบวางท่อผันน้ำหน้าเขื่อนวังยางเข้ากุดเชียงสา พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	ท่าตูม	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	50.00	2567	ชป.	ON6707003 0003745
203	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 3.00 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จำนวน 4 เครื่อง บ้านท่าตูม	ท่าตูม	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	60.00	2569	ชป.	99
204	ซ่อมแซม ปตร.บ้านท่าสองคอน พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานมหาสารคาม	ท่าสองคอน	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.58	2566	ชป.	ON6607003 0011900
205	โครงการแก้มลิงลำห้วยถ้ำเต่า	ท่าสองคอน	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	20.00	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002307
206	โครงการแก้มลิงลำห้วยหมายตาย	ท่าสองคอน	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	8.00	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002306
207	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลท่าสองคอน	ท่าสองคอน	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.06	2568	พด.	
208	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 2 ตำบล (แก่งเลิงจาน,ท่าสองคอน)	ท่าสองคอน	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001233
209	โครงการระบบกระจายน้ำอัจฉริยะด้วยพลังงานทดแทน บ้านหนองกุงเต่า ม.2 ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม	ท่าสองคอน	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	11.13	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000897
210	โครงการสถานีพลังงานชุมชน ระบบบริหารจัดการน้ำนาแปลงใหญ่อัจฉริยะด้วยพลังงานทดแทน	ท่าสองคอน	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	45.00	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0001022
211	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ท่าสองคอน	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2567	ทน.	ON6709006 0001350
212	โครงการระบบกระจายน้ำอัจฉริยะด้วยพลังงานทดแทน อ่างเก็บน้ำกุดโด บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 4 ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม	ท่าสองคอน	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	11.13	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0001115
213	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	ท่าสองคอน	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002332
214	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ท่าสองคอน	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002426
215	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ท่าสองคอน	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002406
216	ก่อสร้างฝายหนองกุงเต่า พื้นที่รับผลประโยชน์ 500 ไร่	ท่าสองคอน	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	2.4.1	ฝาย	4	10.00	2568	ชป.	ON6807003 0002647

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
217	โครงการขุดลอกหนองน้ำกลาง	บัวค้อ	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.2.2	ขุดลอกเพิ่ม แหล่งน้ำดิบ	4	0.50	2566	อปท	
218	โครงการเจาะบ่อบาดาลน้ำลึกพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เติมน้ำที่ต้นน้ำและกระจายน้ำเข้าแปลงเกษตรอัจฉริยะ ลำห้วยวังโพน ต้นน้ำบ้านหนองค้อ ม.4 ต.บัวค้อ อ.เมือง - บ้านน้ำจั้น ม.6 ต.บัวค้อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม จำนวน 3 แห่ง	บัวค้อ	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.43	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820001175
219	โครงการปลูกหญ้าแฝกกันดินพัง ลำห้วยวังโพน ต้นน้ำบ้านหนองค้อ ม.4 ต.บัวค้อ อ.เมือง - บ้านน้ำจั้น ม.6 ต.บัวค้อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม จำนวน 30,000 ต้น	บัวค้อ	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.15	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820001174
220	โครงการเรียงหินยาแนวบริเวณก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยวังโพน ต้นน้ำบ้านหนองค้อ ม.4 ต.บัวค้อ อ.เมือง - บ้านน้ำจั้น ม.6 ต.บัวค้อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม	บัวค้อ	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.06	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820001173
221	โครงการใส่ท่อระบายน้ำออกและเข้าแปลงเกษตร ลำห้วยวังโพน ต้นน้ำบ้านหนองค้อ ม.4 ต.บัวค้อ อ.เมือง - บ้านน้ำจั้น ม.6 ต.บัวค้อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม จำนวน 30 แห่ง	บัวค้อ	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.36	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820001172
222	โครงการใส่ท่ออาคารน้ำเข้า ลำห้วยวังโพน ต้นน้ำบ้านหนองค้อ ม.4 ต.บัวค้อ อ.เมือง - บ้านน้ำจั้น ม.6 ต.บัวค้อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม จำนวน 10 แห่ง	บัวค้อ	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820001171
223	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบน้ำล้นผ่าน เพื่อเพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ำ ลำห้วยวังโพน ต้นน้ำบ้านหนองค้อ ม.4 ต.บัวค้อ อ.เมือง - บ้านน้ำจั้น ม.6 ต.บัวค้อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม จำนวน 3 แห่ง	บัวค้อ	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	4.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820001170
224	โครงการเพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ำและบริหารจัดการน้ำ ลำห้วยวังโพน ต้นน้ำบ้านหนองค้อ ม.4 ต.บัวค้อ อ.เมือง - บ้านน้ำจั้น ม.6 ต.บัวค้อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม	บัวค้อ	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	4.73	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820001169
225	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลบัวค้อ	บัวค้อ	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.25	2568	พด.	
226	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	บัวค้อ	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.24	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002333
227	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	บัวค้อ	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002441
228	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	บัวค้อ	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002438
229	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	บัวค้อ	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002435
230	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	บัวค้อ	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002345
231	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	บัวค้อ	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002343
232	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	บัวค้อ	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002337
233	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	บัวค้อ	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002331

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
234	ปรับปรุงอาคารระบายน้ำพนังกั้นน้ำซีเก่า กม. 27+050 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานมหาสารคาม	ลาดพัฒนา	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุง	4	5.00	2567	ชป.	ON6707003 0003389
235	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดชุย หมู่ที่ 8,17 ตำบลลาดพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	ลาดพัฒนา	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.61	2569	อปท	
236	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคุยโพธิ์ หมู่ที่ 13 ตำบลลาดพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	ลาดพัฒนา	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.61	2569	อปท	
237	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคุยโพธิ์เสริม หมู่ที่ 13 ตำบลลาดพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	ลาดพัฒนา	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.17	2569	อปท	
238	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่างาม หมู่ที่ 3 ตำบลลาดพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	ลาดพัฒนา	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.61	2570	อปท	
239	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านป่าจั่น หมู่ที่ 16 ตำบลลาดพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	ลาดพัฒนา	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.17	2570	อปท	
240	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านม่วง หมู่ที่ 10 ตำบลลาดพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	ลาดพัฒนา	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.61	2570	อปท	
241	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลลาดพัฒนา	ลาดพัฒนา	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.01	2568	พด.	
242	โครงการระบบกระจายน้ำอัจฉริยะด้วยพลังงานทดแทน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7 ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม จำนวน 1 แห่ง	ลาดพัฒนา	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	11.13	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000879
243	โครงการระบบกระจายน้ำอัจฉริยะด้วยพลังงานทดแทน บ้านท่าตูม หมู่ที่ 3,9 ต.ท่าตูม อ.เมือง จ.มหาสารคาม จำนวน 1 แห่ง	ลาดพัฒนา	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	11.13	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000878
244	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ อ่างเก็บน้ำ หนองเลิงเปือย	ลาดพัฒนา	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	2.59	2567	ทน.	ON6709006 0001304
245	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	ลาดพัฒนา	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.41	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002334
246	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ลาดพัฒนา	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002443
247	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ลาดพัฒนา	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002309
248	แก้มลิงหนองรอง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.20 ล้านลูกบาศก์เมตร	ลาดพัฒนา	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	2.4.1	แก้มลิง	4	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0016916
249	แก้มลิงหนองรอง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.20 ล้านลูกบาศก์เมตร	ลาดพัฒนา	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	2.4.1	แก้มลิง	4	10.00	2567	ชป.	ON6707003 0003200
250	แก้มลิงกุดชุยพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.40 ล้านลูกบาศก์เมตร	ลาดพัฒนา	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	2.4.1	แก้มลิง	4	20.00	2569	ชป.	ON6907003 0001606
251	แก้มลิงหนองขี้เบ็ด พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.40 ล้านลูกบาศก์เมตร	ลาดพัฒนา	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	2.4.1	แก้มลิง	4	20.00	2569	ชป.	ON6907003 0001612
252	เพิ่มน้ำกุดบ้านลาด บ้านลาด พร้อมระบบส่งน้ำและจ่ายน้ำ	ลาดพัฒนา	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	26.34	2570	พพ.(เดิม)	1378
253	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลหนองโน	หนองโน	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.17	2568	พด.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
254	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองโน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	หนองโน	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002336
255	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองโน	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002452
256	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองโน	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002402
257	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองโน	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002386
258	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองโน	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002364
259	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองโน	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002348
260	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองโน	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002319
261	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลหนองปลิง	หนองปลิง	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.26	2568	พด.	
262	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	หนองปลิง	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.84	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002337
263	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองปลิง	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002455
264	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองปลิง	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002434
265	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองปลิง	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002429
266	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองปลิง	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002425
267	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองปลิง	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002362
268	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองปลิง	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002354
269	ขุดลอกสระน้ำวัดสถานสงเคราะห์คนชรา	หนองปลิง	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.3	สระเก็บน้ำ	4	1.91	2569	อปท.	
270	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	ห้วยแอ่ง	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.51	2566	ชป.	ON66070030011914
271	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 4L- LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	ห้วยแอ่ง	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.54	2566	ชป.	ON66070030011909
272	ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำปากคลอง 1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	ห้วยแอ่ง	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.15	2569	ชป.	
273	ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำลงท้าย Spillway คลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	ห้วยแอ่ง	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.15	2569	ชป.	
274	ซ่อมแซมสะพานน้ำ กม.0+110 คลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	ห้วยแอ่ง	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.05	2570	ชป.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
275	ถนนบนคันคลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง ระยะทาง 1.1 กิโลเมตร โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	ห้วยแอ่ง	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.60	2570	ชป.	
276	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลห้วยแอ่ง	ห้วยแอ่ง	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.04	2568	พด.	
277	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	ห้วยแอ่ง	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.19	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002338
278	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ห้วยแอ่ง	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002439
279	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ห้วยแอ่ง	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002410
280	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ห้วยแอ่ง	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002317
281	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ห้วยแอ่ง	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002314
282	ซ่อมแซมด้านท้ายทางระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำหนองแกดำ โครงการชลประทานมหาสารคาม	แกดำ	แกดำ	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.62	2566	ชป.	ON66070030011881
283	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC และ LMC อ่างเก็บน้ำหนองแกดำ โครงการชลประทานมหาสารคาม	แกดำ	แกดำ	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.80	2570	ชป.	
284	วางท่อระบายน้ำลงสู่หนองเปลือย	แกดำ	แกดำ	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.60	2570	อปท	
285	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	แกดำ	แกดำ	มหาสารคาม	2.2.2	เพิ่มน้ำต้นทุน	4	0.03	2569	ทบ.	
286	โครงการเพิ่มปริมาตรน้ำกักเก็บน้ำเพื่อปริโภค บ้านหนองแต้ ม.12 ต.แกดำ อ.แกดำ	แกดำ	แกดำ	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.07	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003134
287	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลแกดำ	แกดำ	แกดำ	มหาสารคาม	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.17	2568	พด.	
288	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม	แกดำ	แกดำ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.13	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002248
289	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	แกดำ	แกดำ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010003017
290	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	แกดำ	แกดำ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010003014
291	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	แกดำ	แกดำ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010003012
292	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	แกดำ	แกดำ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010003005
293	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	แกดำ	แกดำ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002998
294	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนภิบาล อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม	โนนภิบาล	แกดำ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.35	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002249
295	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	โนนภิบาล	แกดำ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010003019
296	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	โนนภิบาล	แกดำ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010003018

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
297	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	โนนภิบาล	แกดำ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0003003
298	อาคารบังคับน้ำบ้านเหล่ากุด พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่	โนนภิบาล	แกดำ	มหาสารคาม	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	4	35.00	2566	ชป.	ON6607003 0012352
299	ฝายบ้านโนนภิบาล	โนนภิบาล	แกดำ	มหาสารคาม	2.4.1	ฝาย	4	25.00	2567	ชป.	ON6707003 0003357
300	จัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว คลองRMC ระยะที่ 8 พื้นที่ 1,300 ไร่	มิตรภาพ	แกดำ	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุง	4	30.00	2567	ชป.	ON6707003 0002175
301	จัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว คลองRMC ระยะที่ 7 พื้นที่ 1,340 ไร่	มิตรภาพ	แกดำ	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุง	4	30.00	2567	ชป.	ON6707003 0002174
302	โครงการเจาะบ่อบาดาลน้ำลึกพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เติมน้ำที่ต้นน้ำและกระจายน้ำเข้าแปลงเกษตรอัจฉริยะ ลำห้วยใจดำ ต้นน้ำ บ้านตาหลุง ม.5 ต.มิตรภาพ อ.แกดำ - บ้านหมี่ ม.22 ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม จำนวน 4 แห่ง	มิตรภาพ	แกดำ	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.91	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0001168
303	โครงการปลูกหญ้าแฝกกันดินพัง ลำห้วยใจดำ ต้นน้ำ บ้านตาหลุง ม.5 ต.มิตรภาพ อ.แกดำ - บ้านหมี่ ม.22 ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม จำนวน 50,000 ต้น	มิตรภาพ	แกดำ	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.25	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0001167
304	โครงการเรียงหินยาแนวบริเวณก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยใจดำ ต้นน้ำ บ้านตาหลุง ม.5 ต.มิตรภาพ อ.แกดำ - บ้านหมี่ ม.22 ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม	มิตรภาพ	แกดำ	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.79	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0001166
305	โครงการใส่ท่อระบายน้ำออกและเข้าแปลงเกษตร ลำห้วยใจดำ ต้นน้ำ บ้านตาหลุง ม.5 ต.มิตรภาพ อ.แกดำ - บ้านหมี่ ม.22 ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม จำนวน 60 แห่ง	มิตรภาพ	แกดำ	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.72	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0001165
306	โครงการใส่ท่ออาคารน้ำเข้า ลำห้วยใจดำ ต้นน้ำ บ้านตาหลุง ม.5 ต.มิตรภาพ อ.แกดำ - บ้านหมี่ ม.22 ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม จำนวน 40 แห่ง	มิตรภาพ	แกดำ	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0001164
307	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบน้ำล้นผ่าน เพื่อเพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ำ ลำห้วยใจดำ ต้นน้ำ บ้านตาหลุง ม.5 ต.มิตรภาพ อ.แกดำ - บ้านหมี่ ม.22 ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม จำนวน 2 แห่ง	มิตรภาพ	แกดำ	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	3.30	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0001163
308	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบบล็อกเหลี่ยม เพื่อเพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ำ ลำห้วยใจดำ ต้นน้ำ บ้านตาหลุง ม.5 ต.มิตรภาพ อ.แกดำ - บ้านหมี่ ม.22 ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม จำนวน 4 แห่ง	มิตรภาพ	แกดำ	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	5.28	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0001162
309	โครงการเพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ำและบริหารจัดการน้ำลำห้วยใจดำ ต้นน้ำบ้านตาหลุง ม.5 ต.มิตรภาพ อ.แกดำ - ปลายน้ำ บ.หมี่ ม.22 ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม	มิตรภาพ	แกดำ	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	7.17	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0001161
310	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม	มิตรภาพ	แกดำ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.45	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002250
311	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	มิตรภาพ	แกดำ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0003022
312	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	มิตรภาพ	แกดำ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002979
313	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	มิตรภาพ	แกดำ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002978

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
314	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	มิตรภาพ	แกดำ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002971
315	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	มิตรภาพ	แกดำ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002969
316	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	มิตรภาพ	แกดำ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002965
317	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	มิตรภาพ	แกดำ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002961
318	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	มิตรภาพ	แกดำ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002958
319	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	มิตรภาพ	แกดำ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002952
320	ขุดลอกหนองน้ำเพื่อการเกษตร หนองชลประทาน บ้านวังทองพัฒนา หมู่ที่ 20	วังแสง	แกดำ	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.70	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010193
321	ขุดลอกลำห้วยเพื่อการเกษตร ห้วยแกดำ บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 3	วังแสง	แกดำ	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860001245
322	ขุดลอกลำห้วยเพื่อการเกษตร ห้วยทรายตก บ้านคำแก่นคูณ หมู่ที่ 17	วังแสง	แกดำ	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860001243
323	ขุดลอกหนองน้ำเพื่อการเกษตร หนองบักเบี้ยว บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 3	วังแสง	แกดำ	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860001242
324	ขุดลอกหนองน้ำเพื่อการเกษตร หนองโนนสมบูรณ์ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 13	วังแสง	แกดำ	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860001241
325	ขุดลอกหนองน้ำเพื่อการเกษตร หนองคูบ้านคอนสารสาธารณประโยชน์ บ้านคอนสาร หมู่ที่ 2	วังแสง	แกดำ	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860001239
326	ขุดลอกหนองน้ำเพื่อการเกษตร หนองสองห้อง บ้านหนองขอน หมู่ที่ 10	วังแสง	แกดำ	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860001238
327	ขุดลอกหนองน้ำเพื่อการเกษตร หนองขอนแก่น บ้านวังแสง หมู่ที่ 1	วังแสง	แกดำ	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860001237
328	ขุดลอกหนองน้ำเพื่อการเกษตร หนองขอน บ้านหนองนองขอน หมู่ที่ 10	วังแสง	แกดำ	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860001236
329	ขุดลอกหนองน้ำเพื่อการเกษตร หนองอีส่วยสาธารณประโยชน์ บ้านกกเหลี่ยม หมู่ที่ 9	วังแสง	แกดำ	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860001235
330	ขุดลอกหนองน้ำเพื่อการเกษตร หนองดอนปู่ตา บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 11	วังแสง	แกดำ	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860001223
331	ขุดลอกหนองน้ำเพื่อการเกษตร หนองผือสาธารณประโยชน์ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 11	วังแสง	แกดำ	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860001208
332	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลวังแสง	วังแสง	แกดำ	มหาสารคาม	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.15	2568	พด.	
333	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม	วังแสง	แกดำ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.56	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002251

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
334	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	วังแสง	แกดำ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010003039
335	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	วังแสง	แกดำ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010003038
336	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	วังแสง	แกดำ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010003037
337	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	วังแสง	แกดำ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010003008
338	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	วังแสง	แกดำ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010003007
339	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	วังแสง	แกดำ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002997
340	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	วังแสง	แกดำ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002994
341	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	วังแสง	แกดำ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002982
342	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	วังแสง	แกดำ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002980
343	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	วังแสง	แกดำ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002977
344	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	วังแสง	แกดำ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002972
345	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	วังแสง	แกดำ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002962
346	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	วังแสง	แกดำ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002956
347	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	วังแสง	แกดำ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002953
348	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	วังแสง	แกดำ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002951
349	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองกุง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม	หนองกุง	แกดำ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.33	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002252
350	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองกุง	แกดำ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002995
351	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองกุง	แกดำ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002970
352	แก้มลิงหนองสระวัดป่าโคก-หนองนางแอ่น พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.30 ล้านลูกบาศก์เมตร	หนองกุง	แกดำ	มหาสารคาม	2.4.1	แก้มลิง	4	15.00	2570	ชป.	ON7007003 0001285

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
353	ซ่อมแซมประตูระบายน้ำเข้านาคลองสาย M-CANAL จำนวน 8 แห่ง สถานีสูบน้ำ P1 เขื่อนมหาสารคาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	เขวาไร่	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.80	2566	ชป.	ON6607003 0012256
354	ซ่อมแซมหินเรียงประตูระบายน้ำห้วยส้มมอ สถานีสูบน้ำ P1 เขื่อนมหาสารคาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	เขวาไร่	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.90	2566	ชป.	ON6607003 0011960
355	ซ่อมแซมคันคลองและคอนกรีตดาดคลองสาย M-CANAL ช่วงกม.12+000-13+450 เขื่อนมหาสารคาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	เขวาไร่	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.80	2566	ชป.	ON6607003 0011959
356	ซ่อมแซมประตูระบายน้ำเข้านาคลองสาย M-11L จำนวน 15 แห่ง สถานีสูบน้ำ P1 เขื่อนมหาสารคาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	เขวาไร่	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0011940
357	ปรับปรุงอาคารผันน้ำห้วยส้มมอเข้าคลองสาย M-11L สถานีสูบน้ำ P1 เขื่อนมหาสารคาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	เขวาไร่	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุง	4	2.50	2566	ชป.	ON6607003 0011604
358	โครงการขุดลอกหนองทุ่งใหญ่และก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 18	เขวาไร่	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	5.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0011491
359	โครงการขุดลอกหนองสระพัง (หนองใหญ่) และเชื่อหนองน้อย พร้อมประตูเปิด-ปิด หมู่ที่ 1 ขุดลอกหนองสระพังใหญ่และเชื่อมถึงหนองสระพังน้อยและมีประตูเปิดปิดระหว่างหนองสระพังและลำห้วยสมอ	เขวาไร่	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0010035
360	โครงการขุดลอกลำห้วยสมอและก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 18	เขวาไร่	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0011499
361	โครงการขุดลอกลำห้วยสมอ หมู่ที่ 20	เขวาไร่	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0010320
362	โครงการขุดลอกหนองอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำ หมู่ที่ 18	เขวาไร่	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0010301
363	โครงการขุดลอกลำห้วยซัน หมู่ที่ 14	เขวาไร่	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	12.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0010137
364	โครงการขุดลอกหนองสะอาดบำรุง หมู่ที่ 3	เขวาไร่	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0010074
365	โครงการขุดลอกหนองอีสานเขียว (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ 15	เขวาไร่	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	5.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0010063
366	โครงการขุดลอกหนองสาธารณะของหมู่บ้าน หมู่ที่ 11	เขวาไร่	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0010057
367	โครงการขุดลอกลำห้วยสมอตลอดแนว หมู่ที่ 6 จุดที่ 1 จากที่นานางนวล เทียบแก้วถึงหนองสาธารณะบ้านวังโพนด้านทิศใต้ จุดที่ 2 จากหนองสาธารณะบ้านวังโพนด้านทิศเหนือถึงสะพาน	เขวาไร่	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0010047
368	โครงการขุดลอกลำห้วยสมอ-ห้วยรากไม้ หมู่ที่ 1 ห้วยสมอจากฝายน้ำล้นบ้านโนนราษีถึงฝายน้ำล้นหนองสระพัง(ตรงหนองนาหลวงพ่อ) ห้วยรากไม้จากบล็อกคอนเวิสถึงฝายน้ำล้นนานาบุญสวยแพนแสง	เขวาไร่	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0010029

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
369	โครงการขุดลอกหนองสาธารณะ (หนองสิม หนองเอี้ยง) หมู่ที่ 11	เขวาไร่	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	4.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009687
370	โครงการขุดลอกหนองสระไทรงาม หมู่ที่ 5	เขวาไร่	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009684
371	โครงการเพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ำและบริหารจัดการน้ำลำห้วยสมอ ต้นน้ำบ้านวังกุง วังทอง ม.8,19 - ปลายน้ำ บ.เหล่าพ่อหา ม.9,13,18 ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม	เขวาไร่	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	13.44	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000612
372	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า ท่ากระเหลี่ยง หมู่ที่ 14	เขวาไร่	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	12.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011461
373	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำพร้อมวางท่อเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 17	เขวาไร่	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010342
374	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเล็กเพื่อการเกษตร (คลองใส้ไก่/หัวหมู ส่งน้ำระยะไกล) หมู่ที่ 14	เขวาไร่	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	1.86	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010299
375	โครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแม่น้ฏชี หมู่ที่ 14	เขวาไร่	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.35	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010295
376	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 13	เขวาไร่	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009461
377	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	เขวาไร่	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.64	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002254
378	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เขวาไร่	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001772
379	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เขวาไร่	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001769
380	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เขวาไร่	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001751
381	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เขวาไร่	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001702
382	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เขวาไร่	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001701
383	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เขวาไร่	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001655
384	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เขวาไร่	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001646
385	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เขวาไร่	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001644
386	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 1 ห้วยรากไม้ บริเวณจุดที่นานางวิลาวรรณ วรรณประเก	เขวาไร่	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	5.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009673
387	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น จุดที่ 3 หมู่ที่ 7	เขวาไร่	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009668

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
388	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 6	เขวาไร่	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009664
389	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 18	เขวาไร่	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010304
390	โครงการขุดเจาะฐ่บาดาขลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6	เขวาไร่	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010041
391	โครงการใส่ท่อระบายน้ำออกและเข้าแปลงเกษตร ลำห้วยสมอ ต้นน้ำ บ.วังกุง วังทอง ม.8,19 - ปลายน้ำ บ.เหล่าพ่อหา ม.9,13,18 ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม จำนวน 180 แห่ง	เขวาไร่	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	5.40	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000616
392	โครงการใส่ท่ออาคารน้ำเข้า ลำห้วยสมอ ต้นน้ำ บ.วังกุง วังทอง ม.8,19 - ปลายน้ำ บ.เหล่าพ่อหา ม.9,13,18 ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม จำนวน 60 แห่ง	เขวาไร่	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	7.20	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000615
393	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบน้ำล้นผ่าน เพื่อเพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ำ ลำห้วยสมอ ต้นน้ำ บวังกุง วังทอง ม.8,19 - ปลายน้ำ บ.เหล่าพ่อหา ม.9,13,18 ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม จำนวน 3 แห่ง	เขวาไร่	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	4.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000614
394	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบบล็อกเหลี่ยม เพื่อเพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ำ ลำห้วยสมอ ต้นน้ำ บวังกุง วังทอง ม.8,19 - ปลายน้ำ บ.เหล่าพ่อหา ม.9,13,18 ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม จำนวน 4 แห่ง	เขวาไร่	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	5.71	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000613
395	โครงการเจาะบ่อบาดาลน้ำลึกพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เติมน้ำที่ต้นน้ำและกระจายน้ำเข้าแปลงเกษตรอัจฉริยะ ลำห้วยสมอ ต้นน้ำ บ.วังกุง วังทอง ม.8,19 - ปลายน้ำ บ.เหล่าพ่อหา ม.9,13,18 ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม จำนวน 12 แห่ง	เขวาไร่	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	5.72	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000619
396	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 12R-LMC กม. 0+500 - 3+311 เป็นช่วงๆ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	เขื่อน	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.00	2566	ชป.	ON66070030012110
397	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานตำบลเขื่อน	เขื่อน	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.03	2568	พด.	
398	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเขื่อน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	เขื่อน	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002255
399	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เขื่อน	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001853
400	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนขอนทอย	เลิงใต้	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	30.00	2568	ชป.	ON68070030002611
401	ซ่อมแซมอาคาร ปตร.ปากคลอง 8L-12R-LMC กม.0+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	เลิงใต้	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.10	2569	ชป.	
402	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและระบบสูบน้ำ ปตร.ห้วยเชียงส่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	เลิงใต้	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.32	2569	ชป.	
403	แก้มลิงกุดชีหลง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.40 ล้านลูกบาศก์เมตร	เลิงใต้	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.4.1	แก้มลิง	4	20.00	2566	ชป.	ON66070030016914
404	ปตร.ห้วยเชียงส่ง-ห้วยสามสัตย์	เลิงใต้	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.4.1	ปตร.	4	435.00	2567	ชป.	581

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
405	ขุดลอกลำห้วยยาง บ้านแท่น หมู่ที่ 1 ขนาดปากกว้าง 12 เมตร ความยาว 2,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 1 เมตร พร้อมปรับแต่งคันลำห้วยข้างละ 3 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เหล่า กำหนดไว้	เหล่า	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.55	2566	สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	ON66010350000649
406	ขุดลอกลำห้วยแท่น บ้านยางสินไชย หมู่ที่ 3 ขนาดปากกว้าง 20 เมตร ความยาว 6,300 เมตร ความลึกเฉลี่ย 1 เมตร ปรับแต่งแนวคันลำห้วยกว้างข้างละ 3 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เหล่า กำหนดไว้	เหล่า	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.68	2566	สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	ON66010350000648
407	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานตำบลเหล่า	เหล่า	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.09	2569	พด.	
408	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเหล่า อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	เหล่า	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.68	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002266
409	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เหล่า	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001925
410	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เหล่า	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001874
411	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เหล่า	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001873
412	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เหล่า	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001845
413	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เหล่า	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001844
414	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เหล่า	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001843
415	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เหล่า	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001835
416	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เหล่า	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001833
417	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เหล่า	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001826
418	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เหล่า	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001786
419	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เหล่า	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001719
420	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เหล่า	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001639
421	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนทัน	เหล่า	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	25.00	2566	ชป.	3298
422	ก่อสร้างฝายห้วยแท่น พื้นที่รับผลประโยชน์ 500 ไร่	เหล่า	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.4.1	ฝาย	4	10.00	2569	ชป.	ON69070030001750
423	ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำลำห้วยวังเลา	แก้งแก	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	20.08	2570	ทน.	ON70090060001316

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
424	ระบบท่อส่งน้ำบ้านหนองแก้งน้อย	แก้งแก	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.2	ระบบกระจายน้ำ	4	4.82	2570	พด.	
425	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแก้งแก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	แก้งแก	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002253
426	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	แก้งแก	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001901
427	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	แก้งแก	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001852
428	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	แก้งแก	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001851
429	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	แก้งแก	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001848
430	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	แก้งแก	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001847
431	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	แก้งแก	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001815
432	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	แก้งแก	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001642
433	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงแพงพร้อมระบบกระจายน้ำ	แพง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	25.43	2566	ทน.	ON66090060001943
434	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำบึงแพง	แพง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	19.13	2569	ทน.	ON69090060001196
435	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลแพง	แพง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.06	2569	พด.	
436	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	แพง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.43	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002257
437	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	แพง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001884
438	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	แพง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001881
439	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองแสง	แพง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	12.00	2567	ชป.	3284
440	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L-12R-LMC กม. 8+500 - 11+026 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	แห่ใต้	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	10.00	2566	ชป.	ON66070030011836
441	ซ่อมแซมคอนกรีตดาด 2R-1L-12R-LMC กม. 0+300 - 6+120 เป็นช่วงๆ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	แห่ใต้	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.10	2566	ชป.	ON66070030012161
442	ซ่อมแซมคอนกรีตดาด 3L-1L-12R-LMC กม. 0+000 - 0+600 เป็นช่วงๆ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	แห่ใต้	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.20	2566	ชป.	ON66070030012157
443	ซ่อมแซมอาคาร ท่อลอดถนนอัดน้ำ คลอง 1L-1L-12R-LMC กม.1+700 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	แห่ใต้	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.10	2569	ชป.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
444	ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำ คลอง 1L-1L-12R-LMC กม.5+600 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	แห่ใต้	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.10	2570	ชป.	
445	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L-12R-LMC กม. 7+000-11+500 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	แห่ใต้	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	12.00	2570	ชป.	
446	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลแห่ใต้	แห่ใต้	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.00	2569	พด.	
447	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล (ยางน้อย,เลิงใต้,แห่ใต้)	แห่ใต้	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON70090060001229
448	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองเลิงเปลือย	แห่ใต้	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	16.06	2570	ทน.	ON70090060001544
449	แก้มลิงหนองเลิงเปือยพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.15 ล้านลูกบาก์ศเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	แห่ใต้	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.4.1	แก้มลิง	4	20.00	2566	ชป.	ON66070030016919
450	แก้มลิงหนองเลิงเปือยพร้อมอาคารประกอบ ต.แห่ใต้ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม	แห่ใต้	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.4.1	แก้มลิง	4	20.00	2567	ชป.	ON67070030003312
451	ขยายคลองเพื่อการเกษตร	โพนงาม	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	20.00	2570	อปท	
452	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	โพนงาม	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.2.2	เพิ่มน้ำต้นทุน	4	0.03	2570	ทบ.	
453	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองราษฎร์	โพนงาม	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	19.07	2570	ทน.	ON70090060001536
454	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	โพนงาม	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.33	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002258
455	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	โพนงาม	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001822
456	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	โพนงาม	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001821
457	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	โพนงาม	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001640
458	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,500 ไร่ บ้านดอนสวรรค์	โพนงาม	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	25.00	2568	ชป.	ON68070030002708
459	ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำลำห้วยขอนสัก	ดอนกลาง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	3.02	2568	ทน.	ON68090060001163
460	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลดอนกลาง	ดอนกลาง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.15	2569	พด.	
461	โครงการเพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ำและบริหารจัดการน้ำ ลำห้วยโนนเมือง ต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม	ดอนกลาง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	4.62	2569	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON69LG8820000035
462	โครงการเพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ำและบริหารจัดการน้ำ ลุ่มน้ำอ่างวังขอนสัก ต้นน้ำบ้านวังแคน ม.7,11 ต.ดอนกลาง - ลำห้วยขอนขว้าง ต.วังยาว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม	ดอนกลาง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	5.88	2569	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON69LG8820000034
463	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	ดอนกลาง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.47	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002256
464	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ดอนกลาง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001832
465	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ดอนกลาง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001780

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
466	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ดอนกลาง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0001659
467	โครงการใส่ท่อระบายน้ำออกและเข้าแปลงเกษตร ลุ่มน้ำอ่างวังขอนสัก ต้นน้ำบ้านวังแคน ม.7,11 ต.ดอนกลาง - ลำห้วยขอนขว้าง ต.วังยาว - ลำห้วยโนนเมือง บ.โนนเมือง ต.แพง- หนองราษฎร์ บ.โพนงาม ต.โพนงาม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม จำนวน 120 แห่ง	ดอนกลาง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	3.60	2569	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON69LG882 0000039
468	โครงการใส่ท่ออาคารน้ำเข้า ลุ่มน้ำอ่างวังขอนสัก ต้นน้ำบ้านวังแคน ม.7,11 ต.ดอนกลาง - ลำห้วยขอนขว้าง ต.วังยาว - ลำห้วยโนนเมือง บ.โนนเมือง ต.แพง- หนองราษฎร์ บ.โพนงาม ต.โพนงาม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม จำนวน 40 แห่ง	ดอนกลาง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	4.80	2569	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON69LG882 0000038
469	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบน้ำล้นผ่าน เพื่อเพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ำ ลุ่มน้ำอ่างวังขอนสัก ต้นน้ำบ้านวังแคน ม.7,11 ต.ดอนกลาง - ลำห้วยขอนขว้าง ต.วังยาว - ลำห้วยโนนเมือง บ.โนนเมือง ต.แพง- หนองราษฎร์ บ.โพนงาม ต.โพนงาม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม จำนวน 3 แห่ง	ดอนกลาง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	4.50	2569	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON69LG882 0000037
470	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบบล็อกเหลี่ยม เพื่อเพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ำ ลุ่มน้ำอ่างวังขอนสัก ต้นน้ำบ้านวังแคน ม.7,11 ต.ดอนกลาง - ลำห้วยขอนขว้าง ต.วังยาว - ลำห้วยโนนเมือง บ.โนนเมือง ต.แพง- หนองราษฎร์ บ.โพนงาม ต.โพนงาม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม จำนวน 3 แห่ง	ดอนกลาง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	4.28	2569	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON69LG882 0000036
471	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,500 ไร่ บ้านโนนอุดม	ดอนกลาง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	25.00	2567	ชป.	ON6707003 0003658
472	ขุดลอกตะกอนดินตกจมในคลองส่งน้ำ 11R-LMC กม.7+000 - 18+300 ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	ยางท่าแจ้ง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.65	2566	ชป.	ON6607003 0012160
473	ขุดลอกตะกอนดินตกจมในคลองส่งน้ำสายแยกซอย 11R-LMC จำนวน 7 สาย ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	ยางท่าแจ้ง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.67	2566	ชป.	ON6607003 0012152
474	ซ่อมแซมคลอง 11R-LMC กม 7+100 - 18+200 เป็นช่วงๆ ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	ยางท่าแจ้ง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0012130
475	ซ่อมแซมคลองแยกซอย 11R-LMC จำนวน 7 สาย ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	ยางท่าแจ้ง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.25	2566	ชป.	ON6607003 0012123
476	โครงการเพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ำ ลำห้วยซัน บ้านโนนเมือง ม.9 ต. ยางท่าแจ้ง อ.โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม	ยางท่าแจ้ง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	5.44	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0001109
477	โครงการเพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ำลำห้วยซัน บ้านโนนเมือง ม.5 ต.ยางท่าแจ้ง อ.โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม	ยางท่าแจ้ง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	5.44	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0001108
478	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองเป็นเครือ	ยางท่าแจ้ง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	23.36	2569	ทน.	ON6909006 0001142
479	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองเบ็ญเครือ หมู่ที่ 5,9	ยางท่าแจ้ง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	12.73	2566	ทน.	ON6609006 0001957
480	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลยางท่าแจ้ง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	ยางท่าแจ้ง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.25	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002259

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
481	ซ่อมแซมคอนกรีตดาด 2L-1L-12R-LMC กม. 0+000 - 2+066 เป็นช่วงๆ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	ยางน้อย	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.70	2566	ชป.	ON6607003 0012153
482	ซ่อมแซมคอนกรีตดาด 1L-1L-12R-LMC กม. 0+000 - 6+900 เป็นช่วงๆ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	ยางน้อย	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0012150
483	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 1L-12R-LMC กม. 5+000 - 8+500 เป็นช่วงๆ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	ยางน้อย	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0012138
484	จัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย เขตตำบลยางน้อย (ส่วนที่ 1) พื้นที่ 1,500 ไร่	ยางน้อย	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุง	4	20.00	2567	ชป.	ON6707003 0002158
485	จัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย เขตตำบลยางน้อย (ส่วนที่ 2) พื้นที่ 1,500 ไร่	ยางน้อย	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุง	4	20.00	2568	ชป.	ON6807003 0001390
486	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองเบ็ญเครือ หมู่ที่ 7,9	ยางน้อย	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	11.25	2566	ทน.	ON6609006 0001958
487	โครงการขุดลอกหนองสระวัดบ้านดอนสุริเยศ	ยางน้อย	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	สระเก็บน้ำ	4	0.35	2570	อปท	
488	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยขอนสัก โครงการชลประทานมหาสารคาม ปริมาณดิน 140,000 ลูกบาศก์เมตร	วังยาว	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	5.00	2566	ชป.	ON6607003 0012208
489	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC กม.0+000-6+520 อ่างเก็บน้ำห้วยขอนสัก โครงการชลประทานมหาสารคาม	วังยาว	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.73	2566	ชป.	ON6607003 0011894
490	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยขอนสัก โครงการชลประทานมหาสารคาม ปริมาณดิน 116,000 ลูกบาศก์เมตร	วังยาว	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	5.00	2568	ชป.	ON6807003 0002634
491	ปรับปรุงท่อระบายน้ำลอดคลอง RMC และ LMC อ่างเก็บน้ำห้วยขอนสัก จำนวน 4 แห่ง โครงการชลประทานมหาสารคาม	วังยาว	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	2.00	2569	ชป.	
492	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC กม.0+000-9+270 อ่างเก็บน้ำห้วยขอนสัก โครงการชลประทานมหาสารคาม	วังยาว	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.80	2570	ชป.	
493	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลวังยาว	วังยาว	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.09	2569	พด.	
494	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	วังยาว	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2568	ทน.	ON6809006 0001142
495	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	วังยาว	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.43	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002260
496	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	วังยาว	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0001917
497	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	วังยาว	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0001914
498	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	วังยาว	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0001909
499	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	วังยาว	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0001880
500	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	วังยาว	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0001776
501	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	หนองเหล็ก	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.2.2	เพิ่มน้ำต้นทุน	4	0.03	2569	ทบ.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
502	โครงการขุดลอกลำห้วยใหญ่	หนองเหล็ก	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON66000150000234
503	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลหนองเหล็ก	หนองเหล็ก	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.14	2569	พด.	
504	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	หนองเหล็ก	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002264
505	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองเหล็ก	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001892
506	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองเหล็ก	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001882
507	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองเหล็ก	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001842
508	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองเหล็ก	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001685
509	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองเหล็ก	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001682
510	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองเหล็ก	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001629
511	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองเหล็ก	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001628
512	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองเหล็ก	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001627
513	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองเหล็ก	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001624
514	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองเหล็ก	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001620
515	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองเหล็ก	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001619
516	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองเหล็ก	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001613
517	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองเหล็ก	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001612
518	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองเหล็ก	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001611
519	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองเหล็ก	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001610
520	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลหนองกุงสวรรค์	หนองกุงสวรรค์	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.12	2569	พด.	
521	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองกุงสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	หนองกุงสวรรค์	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.78	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002261

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
522	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองกุงสวรรค์	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001927
523	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองกุงสวรรค์	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001893
524	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองกุงสวรรค์	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001850
525	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองกุงสวรรค์	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001834
526	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองกุงสวรรค์	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001807
527	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองกุงสวรรค์	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001763
528	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองกุงสวรรค์	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001760
529	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองกุงสวรรค์	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001756
530	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองกุงสวรรค์	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001753
531	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองกุงสวรรค์	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001742
532	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองกุงสวรรค์	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001733
533	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองกุงสวรรค์	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001726
534	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองกุงสวรรค์	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001725
535	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองกุงสวรรค์	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001651
536	ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบน้ำล้นผ่าน บ้านหนองโก ม.6,ม.10,ม.16 ต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม	หนองกุงสวรรค์	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.4.1	ฝาย	4	2.25	2567	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON67LG8820001133
537	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.30 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 6,876 เมตร พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ บ้านหนองแสง	หนองกุงสวรรค์	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	25.00	2569	ชป.	ON6907003 0001754
538	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	หนองบอน	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.2.2	เพิ่มน้ำต้นทุน	4	0.03	2568	ทบ.	
539	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลหนองบอน	หนองบอน	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.09	2568	พด.	
540	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	หนองบอน	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002262
541	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองบอน	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001830

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
542	ซ่อมแซมเปลี่ยนชุดลวดสลิงสำหรับเครื่องกว้านขนาด 50 ตันและซ่อมแซมบานระบาย จำนวน 6 ชุด เขื่อนมหาสารคาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	หนองบัว	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	3.00	2566	ชป.	ON6607003 0012258
543	ระบบป้องกันการกัดเซาะตลิ่งท้ายเขื่อนมหาสารคาม	หนองบัว	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุง	4	46.00	2567	ชป.	ON6707003 0003276
544	ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาคลองระบาย D5 ปริมาณดิน 13,400 ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	หนองบัว	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.50	2567	ชป.	ON6707003 0003236
545	ปรับปรุงศูนย์บริหารจัดการน้ำ เขื่อนมหาสารคาม ฝ่ายส่งน้ำที่ 2	หนองบัว	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุง	4	44.00	2568	ชป.	ON6807003 0002800
546	ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาคลองระบาย 3R-D5 ปริมาณดิน 13,400 ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	หนองบัว	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.50	2568	ชป.	ON6807003 0002614
547	ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าควบคุมและเครื่องกว้านบานระบายพร้อมอุปกรณ์ประกอบ เขื่อนมหาสารคาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	หนองบัว	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.20	2569	ชป.	
548	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2L -9R - LMC ช่วง กม. 0+000 - 2+000 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	หนองบัว	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	1.70	2569	ชป.	
549	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย 1L-9R-LMC ช่วง กม+0+000 - 1+500 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	หนองบัว	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	1.50	2569	ชป.	
550	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ หนองน้ำ บ้านหนองปลาเข็ง	หนองบัว	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	16.11	2569	ทน.	ON6909006 0001168
551	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	หนองบัว	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.37	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002263
552	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองบัว	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0001861
553	ซ่อมแซมคอนกรีตดาด 7L-12R-LMC กม. 0+000 - 1+450 เป็นช่วงๆ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	หัวขวาง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.80	2566	ชป.	ON6607003 0012144
554	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 12R-LMC กม. 16+500 - 20+000 เป็นช่วงๆ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	หัวขวาง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0012131
555	ซ่อมแซมอาคาร ท่อรับน้ำเข้านา จำนวน 11 แห่ง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	หัวขวาง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.60	2566	ชป.	ON6607003 0012124
556	ขุดลอกดินตะกอนตกจมในคลองส่งน้ำ จำนวน 11 สาย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	หัวขวาง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0012117
557	โครงการระบบกระจายน้ำอัจฉริยะด้วยพลังงานทดแทน บ้านโชคชัย หมู่ที่ 4 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม จำนวน 3 แห่ง	หัวขวาง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	33.38	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000877
558	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่กล้วยหอมทอง	หัวขวาง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	10.06	2567	ทน.	ON6709006 0001326
559	โครงการระบบกระจายน้ำอัจฉริยะด้วยพลังงานทดแทน อ่างเก็บน้ำบึงกุย บ้านเขวา หมู่ที่ 8 ,บ้านดอนตูม หมู่ที่ 5 ต.เหล่า อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม	หัวขวาง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	11.13	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0001112
560	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	หัวขวาง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.60	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002265

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
561	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หัวขวาง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001938
562	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หัวขวาง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001931
563	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หัวขวาง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001930
564	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หัวขวาง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001897
565	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หัวขวาง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001896
566	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หัวขวาง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001894
567	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หัวขวาง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001818
568	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หัวขวาง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001814
569	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หัวขวาง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001710
570	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หัวขวาง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001709
571	แก้มลิงลำชีหลง พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 1 ปริมาตรเก็บกัก 0.435 ล้านลูกบาศก์เมตร	หัวขวาง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.4.1	แก้มลิง	4	35.00	2566	ชป.	ON66070030012397
572	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแห่เหนือ	หัวขวาง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	25.00	2569	ชป.	ON69070030001758
573	เพิ่มน้ำบึงคุย บ้านดอยกลอย พร้อมระบบส่งน้ำและจ่ายน้ำ	หัวขวาง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	84.90	2570	พพ.(เดิม)	1101
574	ซ่อมแซมคลอง LMC กม.73+300 - 81+900 เป็นช่วงๆ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย		โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.50	2566	ชป.	ON66070030012229
575	ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาประตูระบายน้ำห้วยสามสัตย์ โครงการชลประทานมหาสารคาม ปริมาณดิน 25,000 ลูกบาศก์เมตร	เขวาใหญ่	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.89	2566	ชป.	ON66070030012182
576	ซ่อมแซมทำนบดิน ประตูระบายน้ำห้วยสามสัตย์ โครงการชลประทานมหาสารคาม	เขวาใหญ่	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.85	2566	ชป.	ON66070030011887
577	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	เขวาใหญ่	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.2.2	เพิ่มน้ำต้นทุน	4	0.03	2569	ทบ.	
578	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานตำบลเขวาใหญ่	เขวาใหญ่	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.15	2569	พด.	
579	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมิ่งเมือง	เขวาใหญ่	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.45	2566	ทน.	ON66090060001982
580	โครงการระบบกระจายน้ำอัจฉริยะด้วยพลังงานทดแทน บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 10 และบ้านหินปูน หมู่ที่ 17 ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม จำนวน 1 แห่ง	เขวาใหญ่	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	11.13	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000876
581	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	เขวาใหญ่	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.54	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002237

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
582	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เขวาใหญ่	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010003115
583	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เขวาใหญ่	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010003104
584	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เขวาใหญ่	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010003101
585	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เขวาใหญ่	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010003083
586	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เขวาใหญ่	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010003057
587	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เขวาใหญ่	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010003049
588	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เขวาใหญ่	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010003048
589	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เขวาใหญ่	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010003041
590	ระบบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (1) บ้านหนองโน หมู่ที่ 15 ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	เขวาใหญ่	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	3.20	2566	จังหวัด	ON6601035 0000683
591	ปรับปรุงระบบเก็บกักอ่างเก็บน้ำหนองบัว ปริมาณดิน 200,000 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานมหาสารคาม	โคกพระ	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุง	4	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0011615
592	ซ่อมแซมท่อรับน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองบัว จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานมหาสารคาม	โคกพระ	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.52	2566	ชป.	ON6607003 0011892
593	ขุดลอกตะกอนดินและซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC และ RMC อ่างเก็บน้ำหนองบัว โครงการชลประทานมหาสารคาม	โคกพระ	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.60	2566	ชป.	ON6607003 0011879
594	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย อ่างเก็บน้ำหนองบัว โครงการชลประทานมหาสารคาม	โคกพระ	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.16	2569	ชป.	
595	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย คลองชักน้ำลงอ่างหนองบัว กม.2+040-6+000 บางส่วน ความยาว 3.960 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	โคกพระ	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	2.00	2570	ชป.	
596	ซ่อมแซมประตูระบายน้ำกลางคลอง อ่างเก็บน้ำหนองบัว จำนวน 2 แห่ง โครงการชลประทานมหาสารคาม	โคกพระ	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.20	2570	ชป.	
597	ปรับปรุงคลองชักน้ำ พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำหนองบัว โครงการชลประทานมหาสารคาม	โคกพระ	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุง	4	5.00	2570	ชป.	ON7007003 0001208
598	โครงการขุดลอกหนองยางน้อยพร้อมจัดทำระบบทางน้ำเข้า-ออก บ้านเหล่า ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม	โคกพระ	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	5.00	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0001185
599	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลโคกพระ	โคกพระ	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.07	2569	พด.	
600	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	โคกพระ	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.45	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002239
601	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	โคกพระ	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010003076
602	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	โคกพระ	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010003070

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
603	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	โคกพระ	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010003053
604	ขุดลอกคลองน้ำป่าบ้านม่วง ม.8, ม.10	กุดใส้จ่อ	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.12	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860015065
605	ขุดลอกคลองน้ำป่าบ้านขี้เหล็ก ม.3	กุดใส้จ่อ	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.09	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860015064
606	ขุดลอกคลองน้ำป่าบ้านดงเค้ง ม.7	กุดใส้จ่อ	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.14	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860015063
607	ขุดลอกคลองน้ำป่าบ้านหนองคูพัฒนาสายที่ 2 ม.1	กุดใส้จ่อ	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.03	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860015062
608	ขุดลอกคลองน้ำป่าบ้านหนองคูพัฒนา ม.1	กุดใส้จ่อ	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.02	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860015061
609	ขุดลอกคลองน้ำป่าบ้านใส้จ่อ ม.4	กุดใส้จ่อ	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.04	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860015060
610	ขุดลอกคลองน้ำป่าบ้านใส้จ่อ ม.4, ม.11	กุดใส้จ่อ	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.10	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860015059
611	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกุดใส้จ่อ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	กุดใส้จ่อ	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.12	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002360
612	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	กุดใส้จ่อ	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010003108
613	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	กุดใส้จ่อ	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010003089
614	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	กุดใส้จ่อ	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010003072
615	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	กุดใส้จ่อ	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010003043
616	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ ฝั่งซ้ายหน้าฝาย วังยาง	กุดใส้จ่อ	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	700.00	2569	ชป.	102
617	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านลิ้นฟ้า-หนองโก	กุดใส้จ่อ	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	20.00	2569	ชป.	3323
618	ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านยาง โครงการชลประทานมหาสารคาม	ขามเฒ่าพัฒนา	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0011882
619	โครงการแก้มลิงแม่น้ำ ลำห้วย	ขามเฒ่าพัฒนา	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.12	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003284
620	โครงการแก้มลิงแม่น้ำ ลำห้วย	ขามเฒ่าพัฒนา	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.73	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003283
621	โครงการแก้มลิงแม่น้ำ ลำห้วย	ขามเฒ่าพัฒนา	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.91	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003281
622	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองไชยสาร	ขามเฒ่าพัฒนา	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	2.49	2566	ทน.	ON6609006 0001942

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
623	โครงการระบบกระจายน้ำอัจฉริยะด้วยพลังงานทดแทน บ้านดอนเปลือย หมู่ที่ 5 ต.ขามเฒ่าพัฒนา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม	ขามเฒ่าพัฒนา	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	11.13	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000900
624	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	ขามเฒ่าพัฒนา	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.12	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON660700800002235
625	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ขามเฒ่าพัฒนา	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010003074
626	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ขามเฒ่าพัฒนา	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010003065
627	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ขามเฒ่าพัฒนา	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010003054
628	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ขามเฒ่าพัฒนา	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010003047
629	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ขามเฒ่าพัฒนา	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010003045
630	โครงการแก้มลิงแม่น้ำสถานีผันน้ำพลังงานชุมชน ระบบบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะด้วยพลังงานทดแทน (Smart Agriculture With Renewable Energy)	ขามเฒ่าพัฒนา	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	81.03	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000796
631	เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักหนองสิม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 120,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมงานก่อสร้างอาคารท่อรับน้ำ จำนวน 2 แห่ง	ขามเรียง	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุง	4	6.20	2566	จังหวัด	ON66PV0010005227
632	เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักลำห้วยสายคอ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 90,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมงานก่อสร้างอาคารท่อรับน้ำ จำนวน 6 แห่ง	ขามเรียง	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุง	4	6.85	2566	จังหวัด	ON66PV0010005226
633	ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย RMC กม. 33+230-34+230	ขามเรียง	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุง	4	17.20	2567	ชป.	ON67070030003577
634	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองสิม	ขามเรียง	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	4.81	2566	ทน.	ON66090060002320
635	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	ขามเรียง	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.99	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON660700800002236
636	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ขามเรียง	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010003126
637	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ขามเรียง	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010003121
638	แก้มลิงกุดเวียน พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.106 ล้านลูกบาศก์เมตร	ขามเรียง	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.4.1	แก้มลิง	4	5.50	2566	ชป.	ON66070030016918
639	แก้มลิงกุดกว้าง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.40 ล้านลูกบาศก์เมตร	ขามเรียง	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.4.1	แก้มลิง	4	20.00	2566	ชป.	ON66070030012392
640	แก้มลิงกุดเวียน พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.106 ล้านลูกบาศก์เมตร	ขามเรียง	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.4.1	แก้มลิง	4	4.00	2567	ชป.	ON67070030003178
641	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลคันธารราษฎร์	คันธารราษฎร์	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.06	2569	พด.	
642	โครงการระบบกระจายน้ำอัจฉริยะด้วยพลังงานทดแทน บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 8 ต.คันธารราษฎร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม	คันธารราษฎร์	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	11.13	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000880

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
643	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	คันธารราษฎร์	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002238
644	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	คันธารราษฎร์	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010003046
645	ขุดลอกสระนา	คันธารราษฎร์	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.3	สระเก็บน้ำ	4	0.59	2569	อปท	
646	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ อ่างเก็บน้ำหนองบัว ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	คันธารราษฎร์	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	8.82	2566	จังหวัด	ON66010350000684
647	โครงการแก้มลิงแม่น้ำ ลำห้วย	ท่าขอนยาง	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.46	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003282
648	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลท่าขอนยาง	ท่าขอนยาง	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.07	2569	พด.	
649	โครงการระบบกระจายน้ำอัจฉริยะด้วยพลังงานทดแทน บ้านใคร่นุ่น หมู่ที่ 1,2 ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม จำนวน 1 แห่ง	ท่าขอนยาง	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	11.13	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000885
650	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	ท่าขอนยาง	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.14	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002240
651	ประตูระบายกุดชีหลง	ท่าขอนยาง	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.4.1	ปตร.	4	16.00	2569	ชป.	3315
652	ปรับปรุงถนนคันพนังกั้นน้ำห้วยเชียงส่งฝั่งซ้าย ความยาว 15.600 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	นาสีนวน	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	15.00	2568	ชป.	
653	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยเชียงส่งพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	นาสีนวน	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	10.07	2569	ทน.	ON69090060000643
654	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	นาสีนวน	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.39	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002241
655	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	นาสีนวน	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010003114
656	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	นาสีนวน	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010003079
657	สูบน้ำห้วยเชียงส่ง บ้านนาสีนวล	นาสีนวน	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	23.64	2570	พพ.(เดิม)	1226
658	ซ่อมแซมท่อรับน้ำและถนนหลังคันกุดเดือยไก่ ยาว 2.500 กม. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	มะค่า	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	3.50	2566	ชป.	ON66070030012219
659	ระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายฝายวังยาง (พัฒนากุดใส้จ่อ)	มะค่า	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุง	4	840.00	2568	ชป.	ON68070030002741
660	โครงการแก้มลิงกุดเดือยไก่ รอบเกาะเกิ้ง	มะค่า	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013749
661	โครงการแก้มลิงกุดเดือยไก่ บ้านเปลือยน้ำ หมู่ที่ 13	มะค่า	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013743
662	โครงการแก้มลิง ห้วยชัน	มะค่า	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	25.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013699
663	โครงการแก้มลิงแม่น้ำ ลำห้วย	มะค่า	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.12	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003288

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
664	โครงการแก้มลิงแม่น้ำ ลำห้วย	มะค่า	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	14.56	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003287
665	โครงการแก้มลิงแม่น้ำ ลำห้วย	มะค่า	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	21.06	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003286
666	โครงการแก้มลิงแม่น้ำ ลำห้วย	มะค่า	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.73	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003285
667	โครงการขุดลอกกุดใหญ่	มะค่า	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012954
668	โครงการขุดลอกลำห้วยหนองแปน - หนองเบน	มะค่า	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012946
669	โครงการขุดลอกลำห้วยหนองบัว	มะค่า	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012943
670	โครงการขุดลอกหนองอิปาน	มะค่า	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012933
671	โครงการขุดลอกกุดเวียน	มะค่า	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012831
672	โครงการขุดลอกกุดใคร่นุ่น	มะค่า	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012796
673	โครงการขุดลอกหนองเบน	มะค่า	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012789
674	โครงการขุดลอกหนองผักตบ	มะค่า	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012773
675	โครงการขุดลอกกุดอ้อ หมู่ที่ 12	มะค่า	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012763
676	โครงการขุดลอกหนองเลองเปลือย - หนองเบน	มะค่า	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	4.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012748
677	โครงการขุดลอกหนองช้าง - หนองเดิ่น	มะค่า	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012736
678	โครงการขุดลอกหนองอีสานเขียว-ฮ่องแก้ว	มะค่า	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012720
679	โครงการขุดลอกลำห้วยกุดกว้าง	มะค่า	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012715
680	โครงการขุดลอกกุดโดน	มะค่า	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012704
681	โครงการขุดลอกฮ่องเสือ	มะค่า	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012688
682	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำบ้านหนองหญ้าม้า หมู่ที่ 11	มะค่า	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013785

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
683	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ บ้านหนองหญ้าม้า - บ้านกุดเวียน	มะค่า	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013779
684	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดอนศาลา บ้านน้ำเที่ยง หมู่ 7	มะค่า	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013758
685	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	มะค่า	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010003119
686	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	มะค่า	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010003062
687	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	มะค่า	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010003060
688	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	มะค่า	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010003050
689	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หนองเบนและหนองเลิงเปลือย	มะค่า	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013753
690	โครงการก่อสร้างสถานีสูบกุดเดือยไก่ หมู่ที่ 13	มะค่า	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	1.00	2566	อปท	ON66LG8860013746
691	แก้มลิงกุดอ้อมแก้ว พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณเก็บกัก 0.25 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	มะค่า	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.4.1	แก้มลิง	4	35.00	2567	ชป.	ON67070030003172
692	แก้มลิงกุดเดือยไก่ (ช่วงที่ 3) พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณเก็บกัก 0.10 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	มะค่า	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.4.1	แก้มลิง	4	10.00	2567	ชป.	ON67070030003733
693	แก้มลิงกุดเวียน พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณเก็บกัก 0.29 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	มะค่า	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.4.1	แก้มลิง	4	30.00	2567	ชป.	ON67070030003732
694	แก้มลิงกุดชีหลง(วัดป่าเกาะเกิ้ง) พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.35 ล้าบลูกบาศก์เมตร	มะค่า	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.4.1	แก้มลิง	4	30.00	2567	ชป.	ON67070030003380
695	แก้มลิงกุดกว้าง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณเก็บกัก 0.45 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	มะค่า	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.4.1	แก้มลิง	4	60.00	2567	ชป.	ON67070030003377
696	แก้มลิงหนองเลิงเปือย พร้อมอาคารประกอบ	มะค่า	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.4.1	แก้มลิง	4	80.00	2567	ชป.	ON67070030003315
697	ประตูระบายกุดอ้อ	มะค่า	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.4.1	ปตร.	4	25.00	2569	ชป.	3309
698	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลศรีสุข	ศรีสุข	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.31	2569	พด.	
699	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาด	ศรีสุข	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.45	2566	ทน.	ON66090060001983
700	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	ศรีสุข	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.91	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002242
701	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ศรีสุข	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010003118
702	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ศรีสุข	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010003075
703	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ศรีสุข	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010003061
704	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เลิงแฝก	กุดรัง	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002027

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
705	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เลิงแฝก	กุดรัง	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002016
706	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เลิงแฝก	กุดรัง	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002012
707	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เลิงแฝก	กุดรัง	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001994
708	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม	กุดรัง	กุดรัง	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.58	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002243
709	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	กุดรัง	กุดรัง	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002114
710	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	กุดรัง	กุดรัง	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002096
711	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	กุดรัง	กุดรัง	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002058
712	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	กุดรัง	กุดรัง	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002054
713	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	กุดรัง	กุดรัง	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002048
714	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	กุดรัง	กุดรัง	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001995
715	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	กุดรัง	กุดรัง	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001968
716	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	กุดรัง	กุดรัง	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001962
717	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	กุดรัง	กุดรัง	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001954
718	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	กุดรัง	กุดรัง	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001943
719	โครงการเพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ำลำห้วยบง บ้านห้วยมะเขือ ม.17 ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง	นาโพธิ์	กุดรัง	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	38.88	2570	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON70LG8820000034
720	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม	นาโพธิ์	กุดรัง	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.58	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002244
721	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	นาโพธิ์	กุดรัง	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002115
722	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	นาโพธิ์	กุดรัง	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002112
723	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	นาโพธิ์	กุดรัง	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002104

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
724	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	นาโพธิ์	กุดรัง	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002046
725	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	นาโพธิ์	กุดรัง	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002044
726	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	นาโพธิ์	กุดรัง	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002028
727	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	นาโพธิ์	กุดรัง	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002022
728	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	นาโพธิ์	กุดรัง	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002021
729	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	นาโพธิ์	กุดรัง	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002020
730	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	นาโพธิ์	กุดรัง	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001990
731	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	นาโพธิ์	กุดรัง	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001964
732	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	นาโพธิ์	กุดรัง	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001955
733	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	นาโพธิ์	กุดรัง	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001953
734	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	นาโพธิ์	กุดรัง	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001952
735	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	นาโพธิ์	กุดรัง	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001948
736	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	นาโพธิ์	กุดรัง	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001945
737	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	นาโพธิ์	กุดรัง	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001944
738	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	นาโพธิ์	กุดรัง	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000350
739	ฝายห้วยหนองหว้า พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่	นาโพธิ์	กุดรัง	มหาสารคาม	2.4.1	ฝาย	4	30.00	2566	ชป.	ON66070030012336
740	ก่อสร้างฝายบ้านนาโพธิ์ พื้นที่รับผลประโยชน์ 500 ไร่	นาโพธิ์	กุดรัง	มหาสารคาม	2.4.1	ฝาย	4	10.00	2570	ชป.	ON70070030001212
741	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองแวง	กุดรัง	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002136
742	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองแวง	กุดรัง	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002060
743	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองแวง	กุดรัง	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001986

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
744	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองแวง	กุดรัง	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001941
745	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองแวง	กุดรัง	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001940
746	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองแวง	กุดรัง	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001939
747	โครงการขุดลอกบ่อสระใหญ่ ม.3	ห้วยเตย	กุดรัง	มหาสารคาม	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.12	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010036
748	โครงการขุดลอกบ่อ กสช. ม.12	ห้วยเตย	กุดรัง	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.35	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010438
749	โครงการขุดลอกบ่อหนองปู่ตา ม.6	ห้วยเตย	กุดรัง	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.41	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010432
750	โครงการขุดลอกบ่อหนองบักชิก ม.9	ห้วยเตย	กุดรัง	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.41	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010412
751	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม	ห้วยเตย	กุดรัง	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.97	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002247
752	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ห้วยเตย	กุดรัง	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002051
753	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ห้วยเตย	กุดรัง	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002049
754	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ห้วยเตย	กุดรัง	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002036
755	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ห้วยเตย	กุดรัง	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002029
756	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ห้วยเตย	กุดรัง	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000347
757	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมสันน้ำล้น ลำห้วยยางตอนบน ม.17	ห้วยเตย	กุดรัง	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010567
758	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมสันน้ำล้น ลำห้วยงิ้ว ม.18	ห้วยเตย	กุดรัง	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010562
759	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมสันน้ำล้น ลำห้วยเตย ม.9	ห้วยเตย	กุดรัง	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010444
760	ฝายลำห้วยเตย พื้นที่รับประโยชน์ 280 ไร่	ห้วยเตย	กุดรัง	มหาสารคาม	2.4.1	ฝาย	4	30.00	2567	ชป.	ON67070030003588
761	โครงการเพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ำหนอง บ้านหนองคู ม.6 บ้านกระบาก ม.5,10 ต.เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม	เหล่าดอกไม้	ชื่นชม	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	10.08	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820001141
762	โครงการเพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ำหนองฉิม บ้านกระบาก ม.5,10 ต.เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม	เหล่าดอกไม้	ชื่นชม	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.56	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820001137
763	โครงการเพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ำหนอง บ้านส้มกบ ม.2 ต.เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม	เหล่าดอกไม้	ชื่นชม	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	7.20	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820001134

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
764	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม	เหล่าดอกไม้	ชื่นชม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.58	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002270
765	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เหล่าดอกไม้	ชื่นชม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002197
766	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เหล่าดอกไม้	ชื่นชม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002196
767	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เหล่าดอกไม้	ชื่นชม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002169
768	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เหล่าดอกไม้	ชื่นชม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002153
769	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เหล่าดอกไม้	ชื่นชม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002146
770	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม	กุดปลาดุก	ชื่นชม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.39	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002267
771	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	กุดปลาดุก	ชื่นชม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002219
772	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	กุดปลาดุก	ชื่นชม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002217
773	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	กุดปลาดุก	ชื่นชม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002211
774	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	กุดปลาดุก	ชื่นชม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002199
775	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	กุดปลาดุก	ชื่นชม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005186
776	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	กุดปลาดุก	ชื่นชม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002167
777	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	กุดปลาดุก	ชื่นชม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002166
778	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	กุดปลาดุก	ชื่นชม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002164
779	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	กุดปลาดุก	ชื่นชม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002160
780	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	กุดปลาดุก	ชื่นชม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002154
781	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	กุดปลาดุก	ชื่นชม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002145
782	โครงการเพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ำหนองแดง บ้านหนองหว้า ม.3 ต.เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม	ชื่นชม	ชื่นชม	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	13.44	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0001138

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
783	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลชื่นชม อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม	ชื่นชม	ชื่นชม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.35	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002268
784	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ชื่นชม	ชื่นชม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002218
785	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ชื่นชม	ชื่นชม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002198
786	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ชื่นชม	ชื่นชม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005187
787	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ชื่นชม	ชื่นชม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002173
788	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ชื่นชม	ชื่นชม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002171
789	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ชื่นชม	ชื่นชม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002163
790	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ชื่นชม	ชื่นชม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002152
791	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ชื่นชม	ชื่นชม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002149
792	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ชื่นชม	ชื่นชม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002148
793	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ชื่นชม	ชื่นชม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002147
794	แก้มลิงหนองคำแซ่กอยพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.24 ล้านลูกบาศก์เมตร	ชื่นชม	ชื่นชม	มหาสารคาม	2.4.1	แก้มลิง	4	12.00	2566	ชป.	ON6607003 0012422
795	ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหลุบแซง โครงการชลประทานมหาสารคาม	หนองกุง	ชื่นชม	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0011884
796	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำโนนสะอาด	หนองกุง	ชื่นชม	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	3.02	2567	ทน.	ON6709006 0001376
797	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองกุง อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม	หนองกุง	ชื่นชม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002269
798	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองกุง	ชื่นชม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002194
799	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองกุง	ชื่นชม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002174
800	ฝายบ้านหลุบแซง	หนองกุง	ชื่นชม	มหาสารคาม	2.4.1	ฝาย	4	35.00	2568	ชป.	ON6807003 0002689
801	ขุดลอกลำห้วยบางบอน บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๑๐	หัวดง	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.81	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0004056
802	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002862
803	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002752

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
804	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทาง การเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002732
805	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทาง การเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002722
806	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทาง การเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002674
807	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทาง การเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010005188
808	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทาง การเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002591
809	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทาง การเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002536
810	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทาง การเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002532
811	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทาง การเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	โนนราษี	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002616
812	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทาง การเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	โนนราษี	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002607
813	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทาง การเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	โนนราษี	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002601
814	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทาง การเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	โนนราษี	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002600
815	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทาง การเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	โนนราษี	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002597
816	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทาง การเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	โนนราษี	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002589
817	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทาง การเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	โนนราษี	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002571
818	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทาง การเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	โนนราษี	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002511
819	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทาง การเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	กำพี้	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002838
820	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทาง การเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	กำพี้	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002773
821	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทาง การเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	กำพี้	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002642
822	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทาง การเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ดอนงัว	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002816

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
823	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ดอนงัว	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002741
824	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ดอนงัว	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002734
825	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ดอนงัว	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002688
826	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ดอนงัว	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002487
827	โครงการเพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ำลำห้วย บ้านโคกล่าม ม.8 ต.บรบือ อ.บรบือ	บรบือ	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	6.30	2570	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON70LG8820000033
828	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม	บรบือ	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.58	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002302
829	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	บรบือ	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002886
830	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	บรบือ	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002885
831	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	บรบือ	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002857
832	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	บรบือ	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002854
833	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	บรบือ	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002845
834	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	บรบือ	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002782
835	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	บรบือ	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002748
836	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	บรบือ	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002743
837	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	บรบือ	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002666
838	ขุดลอกสระเก็บน้ำด้านข้างสำนักงานเทศบาลตำบลบรบือ	บรบือ	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	สระเก็บน้ำ	4	0.33	2570	อปท	
839	ฝายบ้านโคกกลาง1 พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับผลประโยชน์ 500 ไร่	บรบือ	บรบือ	มหาสารคาม	2.4.1	ฝาย	4	10.00	2569	ชป.	ON69070030001778
840	ฝายบ้านโคกล่าม-หนองกุงน้อย พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับผลประโยชน์ 600 ไร่	บรบือ	บรบือ	มหาสารคาม	2.4.1	ฝาย	4	13.00	2570	ชป.	ON70070030001271
841	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ อ่างเก็บน้ำห้วยประดู่ กม.0+650 - 1+050 พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานมหาสารคาม	บ่อใหญ่	บรบือ	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.83	2566	ชป.	ON66070030011896
842	ก่อสร้างอาคารท่อรับน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยประดู่ จำนวน 3 แห่ง โครงการชลประทานมหาสารคาม	บ่อใหญ่	บรบือ	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุง	4	1.50	2568	ชป.	ON68070030002605
843	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย อ่างเก็บน้ำร่องหัวช้าง จำนวน 11 แห่ง โครงการชลประทานมหาสารคาม	บ่อใหญ่	บรบือ	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.12	2570	ชป.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
844	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลบ่อใหญ่	บ่อใหญ่	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.09	2568	พด.	
845	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม	บ่อใหญ่	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.37	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002303
846	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	บ่อใหญ่	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002904
847	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	บ่อใหญ่	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002767
848	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	บ่อใหญ่	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002687
849	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	บ่อใหญ่	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002499
850	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	บ่อใหญ่	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002494
851	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	บ่อใหญ่	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002492
852	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	บัวมาศ	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002713
853	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	บัวมาศ	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005189
854	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ยาง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002880
855	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ยาง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002846
856	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ยาง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002762
857	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ยาง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002690
858	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ยาง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002689
859	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ยาง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002682
860	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ยาง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002680
861	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ยาง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002679
862	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ยาง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002678
863	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ยาง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002672

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
864	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทาง การเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ยาง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002669
865	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทาง การเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ยาง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002644
866	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทาง การเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ยาง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002489
867	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลวังใหม่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม	วังใหม่	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.47	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002307
868	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทาง การเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	วังใหม่	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002848
869	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทาง การเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	วังใหม่	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002790
870	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทาง การเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	วังใหม่	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002787
871	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทาง การเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	วังใหม่	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002785
872	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทาง การเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	วังใหม่	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002751
873	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทาง การเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	วังใหม่	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002723
874	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทาง การเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	วังไชย	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002909
875	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทาง การเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	วังไชย	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002819
876	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทาง การเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	วังไชย	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002647
877	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทาง การเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	วังไชย	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002569
878	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทาง การเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	วังไชย	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002567
879	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทาง การเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	วังไชย	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002560
880	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทาง การเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	วังไชย	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002551
881	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทาง การเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	วังไชย	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002501
882	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ อ่างเก็บน้ำร่องหัวช้าง กม.1+650-2+000 พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานมหาสารคาม	หนองโก	บรบือ	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.83	2566	ชป.	ON6607003 0011886
883	ปรับปรุงอาคารรับน้ำอ่างเก็บน้ำร่องหัวช้าง จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานมหาสารคาม	หนองโก	บรบือ	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุง	4	0.80	2566	ชป.	ON6607003 0011623

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
884	ปรับปรุงอาคารBottom Drain อ่างเก็บน้ำร่องหัวช้าง จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานมหาสารคาม	หนองโก	บรบือ	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุง	4	12.00	2567	ชป.	ON6707003 0003290
885	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ อ่างเก็บน้ำร่องหัวช้าง กม.1+770-2+070 โครงการชลประทานมหาสารคาม	หนองโก	บรบือ	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.82	2569	ชป.	
886	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลหนองโก	หนองโก	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.09	2568	พด.	
887	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองโก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม	หนองโก	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.68	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002308
888	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองโก	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002875
889	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองโก	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002866
890	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองโก	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002858
891	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองโก	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002728
892	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองโก	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002725
893	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองโก	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002724
894	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองโก	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002698
895	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่	หนองโก	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	13.49	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000925
896	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองคูขาด	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002836
897	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองคูขาด	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002756
898	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองคูขาด	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002753
899	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองคูขาด	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002488
900	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม	หนองจิก	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.78	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002310
901	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองจิก	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002905
902	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองจิก	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002881
903	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองจิก	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0002870

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
904	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองจิก	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002799
905	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองจิก	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002490
906	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองจิก	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002486
907	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองม่วง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002908
908	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองม่วง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002747
909	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองม่วง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002733
910	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองม่วง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002731
911	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองม่วง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002685
912	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองม่วง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002664
913	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองม่วง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002659
914	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองม่วง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002630
915	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองม่วง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002629
916	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองม่วง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002622
917	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองม่วง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002493
918	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลหนองสิม	หนองสิม	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.03	2569	พด.	
919	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองสิม	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002840
920	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองสิม	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002717
921	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองสิม	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002710
922	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองสิม	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002700
923	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองสิม	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002696

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
924	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองสิม	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002692
925	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองสิม	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010002645
926	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมสันน้ำล้นลำห้วยเตย ม.2	หนองสิม	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010852
927	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองแสน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม	หนองแสน	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002357

ภาคผนวก ฐ.2.2.7
แผนแม่บทด้านที่ 2
การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต
ลุ่มน้ำชี
ในส่วนของ
จังหวัดมุกดาหาร

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ขุดลอกลำห้วยใหญ่ บ้านคำพอก หมู่ 10 ตำบลโนนยาง	โนนยาง	หนองสูง	มุกดาหาร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.27	2566	จังหวัด	ON66PV0010003709
2	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร	โนนยาง	หนองสูง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.44	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001414
3	ขุดสระน้ำรูปแบบธนาคารน้ำใต้ดินและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โนนยาง	หนองสูง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.25	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000227
4	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โนนยาง	หนองสูง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000050
5	เจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โนนยาง	หนองสูง	มุกดาหาร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000064
6	ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบน้ำล้นผ่าน (สปิลเวย์)	โนนยาง	หนองสูง	มุกดาหาร	2.4.1	ฝาย	4	0.30	2566	จังหวัด	ON66PV0010003710

ภาคผนวก ฐ.2.2.8
แผนแม่บทด้านที่ 2
การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต
ลุ่มน้ำชี
ในส่วนของ
จังหวัดยโสธร

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ปรับปรุงบานประตูระบายน้ำและระบบควบคุม เขื่อนยโสธร ขนาดกว้าง 12.50 เมตร สูง 7.75 เมตร จำนวน 8 บาน	เขื่องคำ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.2.1	ปรับปรุง	4	65.00	2566	ชป.	ON6607003 0008238
2	บำรุงรักษาระบบเปิด/ปิด ประตูระบายน้ำเขื่อนยโสธร	เขื่องคำ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0007912
3	ปรับปรุงคันพนังกั้นน้ำซีฝั่งซ้าย ระยะที่ 3 ระยะทาง 13.00 กม.	เขื่องคำ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.2.1	ปรับปรุง	4	40.00	2566	ชป.	ON6607003 0007457
4	ปรับปรุงคันพนังกั้นน้ำซีฝั่งซ้าย ระยะ 4	เขื่องคำ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.2.1	ปรับปรุง	4	40.00	2567	ชป.	ON6707003 0000778
5	ติดตั้ง LOG BOOM เขื่อนธาตุน้อย จำนวน 1 แห่ง	เขื่องคำ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	10.00	2568	ชป.	
6	เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเขื่อนยโสธร ปริมาณดิน 0.6 ล้านลูกบาศก์เมตร	เขื่องคำ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	60.00	2569	ชป.	
7	ปรับปรุง closure dam เขื่อนยโสธร	เขื่องคำ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.2.1	ปรับปรุง	4	35.00	2569	ชป.	ON6907003 0000363
8	ปรับปรุงคันพนังกั้นน้ำซีฝั่งขวา ระยะ 4	เขื่องคำ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.2.1	ปรับปรุง	4	45.00	2570	ชป.	ON7007003 0000206
9	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดอ้อ,กุดเบ็น,กุดจับใหญ่ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนแปลงใหญ่	เขื่องคำ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	30.15	2566	ทน.	ON6609006 0001807
10	โครงการขุดลอก กุดยอดน้อยตอนบน บ้านคุยสำโรง หมู่ที่ 1 ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	เขื่องคำ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008382
11	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดผือ	เขื่องคำ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	30.17	2567	ทน.	ON6709006 0001203
12	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ หนองน้ำ บ้านปากเป่ง	เขื่องคำ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	16.11	2569	ทน.	ON6909006 0001201
13	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองเบ็ญกุดจับใหญ่	เขื่องคำ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	25.10	2570	ทน.	ON7009006 0001399
14	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	เขื่องคำ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001446
15	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด หนองบัวร่องแซงตะวันออก บ้านกว้างใหม่พัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	เขื่องคำ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008908
16	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด ร่องแคน บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	เขื่องคำ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008905
17	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด หนองตาคง บ้านคุยสำโรง หมู่ที่ 2 ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	เขื่องคำ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008875
18	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด หนองหอยน้อย บ้านหนองหอย หมู่ที่ 8 ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	เขื่องคำ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.25	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008841
19	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด กุดเป่ง บ้านปากเป่ง หมู่ที่ 3 ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	เขื่องคำ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008862
20	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร(เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์)	เขื่องคำ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.50	2566	จังหวัด	ON6600009 0000048
21	ก่อสร้าง ปตร.บ้านดอนแก้ว	เขื่องคำ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.4.1	ปตร.	4	40.00	2569	ชป.	3833
22	ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกว้าง	เขื่องคำ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	6.00	2569	ชป.	3836
23	ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดกง	เขื่องคำ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	6.00	2569	ชป.	3837
24	แก้มลิงหนองเบน พร้อมอาคารประกอบ	เขื่องคำ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.4.1	แก้มลิง	4	40.00	2570	ชป.	ON7007003 0000256

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
25	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ บ.นาซาว	เชื่องคำ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	25.00	2570	ชป.	ON70070030000160
26	ติดตั้ง LOG BOOM เขื่อนธาตุน้อย	เชื่องคำ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	10.00	2570	ชป.	ON70070030000204
27	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ บ.ยางขี้นก	เชื่องคำ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	25.00	2570	ชป.	ON70070030000161
28	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาซาว พร้อมขุดลอก	เชื่องคำ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	25.00	2570	ชป.	ON70070030000168
29	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาแก พร้อมขุดลอก	เชื่องคำ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	25.00	2570	ชป.	ON70070030000179
30	โครงการก่อสร้างผันน้ำจากแม่น้ำชี บ้านกุดกง ตำบลเชื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ลงสู่ลำเซบาย บ้านหนองเสียว ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร พร้อมก่อสร้างอาคารบังคับน้ำและระบบกระจายน้ำ	เชื่องคำ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.5.1	ระบบผันน้ำ	4	600.00	2566	ชป.	ON66070030000800
31	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	เดิด	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.12	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001443
32	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร(เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์)	เดิด	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.50	2566	จังหวัด	ON66000090000050
33	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแสนพันธ์	เดิด	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	20.00	2566	จังหวัด	ON66070030000774
34	เพิ่มน้ำอ่างห้วยแกว บ้านใหม่ชุมพร พร้อมระบบส่งน้ำและจ่ายน้ำ	เดิด	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	76.12	2570	พพ.(เดิม)	1671
35	แก้มลิง หนองโจ้ง ปริมาณเก็บกัก 0.60 ล้าน ลบ.ม.	เดิด	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.4.1	แก้มลิง	4	50.00	2570	ชป.	ON70070030000185
36	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลขั้นไดใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	ขั้นไดใหญ่	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.14	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001448
37	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร(เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์)	ขั้นไดใหญ่	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.50	2566	จังหวัด	ON66000090000052
38	ขุดลอกคลองอีสานเขียว กว้าง 10 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 13,200 ลูกบาศก์เมตร	ขุมเงิน	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000328
39	โครงการขุดลอกหนองวังเดือนห้า ขนาด กว้าง 40 เมตร ยาว 700 เมตร ลึก 3 เมตร	ขุมเงิน	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012459
40	โครงการขุดลอกลำน้ำกว้าง ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร ลึก 3 เมตร	ขุมเงิน	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	10.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012458
41	โครงการขุดลอกร่องเปลือย ขนาด กว้าง 30 เมตร ยาว 1,500 เมตร ลึก 3 เมตร	ขุมเงิน	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	5.08	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009734
42	โครงการขุดลอกหนองอึ่ง ขนาด กว้าง 50 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 10 เมตร	ขุมเงิน	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009340

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
43	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเบ็ญกุดจับใหญ่ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนแปลงใหญ่	ขุมเงิน	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.28	2567	ทน.	ON6709006 0001204
44	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลขุมเงิน	ขุมเงิน	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.03	2569	พด.	
45	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลขุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	ขุมเงิน	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001447
46	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่	ขุมเงิน	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	13.49	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000972
47	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ขุมเงิน	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000720
48	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านคุยตับเต่า	ขุมเงิน	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	26.00	2567	ชป.	ON6707003 0000530
49	ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำชีบ้านท่าเยี่ยม	ค้อเหนือ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	4	9.50	2566	ชป.	ON6607003 0007896
50	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำหนองอึ่ง ระยะ 2 โครงการชลประทานยโสธร ปริมาณดิน 0.10 ลูกบาศก์เมตร	ค้อเหนือ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	4	4.00	2566	ชป.	ON6607003 0008017
51	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หนองอึ่ง บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 10 ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร	ค้อเหนือ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.2.1	ปรับปรุง	4	2.70	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013798
52	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านค้อใต้ หมู่ที่ 14 ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร	ค้อเหนือ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.2.1	ปรับปรุง	4	4.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013752
53	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านคำน้ำสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร	ค้อเหนือ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.2.1	ปรับปรุง	4	2.90	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013787
54	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านแจ้งน้อย2 หมู่ที่ 12 ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร	ค้อเหนือ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.2.1	ปรับปรุง	4	4.70	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013783
55	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านดอนกลอย หมู่ที่ 8 ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร	ค้อเหนือ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.2.1	ปรับปรุง	4	5.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013781
56	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านกล้วย หมู่ที่ 5 ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร	ค้อเหนือ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.2.1	ปรับปรุง	4	2.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013776
57	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านดอนกลาง-ค้อเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร	ค้อเหนือ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.2.1	ปรับปรุง	4	5.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013755
58	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 7 ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร	ค้อเหนือ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.2.1	ปรับปรุง	4	4.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013796
59	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 10 ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร	ค้อเหนือ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.2.1	ปรับปรุง	4	4.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013794
60	ซ่อมแซมหินเรียงอ่างเก็บน้ำหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 160 ตร.ม.	ค้อเหนือ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.50	2568	ชป.	
61	ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำชีบ้านท่าเยี่ยม	ค้อเหนือ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	4	9.50	2570	ชป.	ON7007003 0000238
62	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดขี้นาค พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ค้อเหนือ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	25.13	2566	ทน.	ON6609006 0001804
63	ขุดลอกหนองปู่ตา กว้าง 50 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 4.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 13,750 ลูกบาศก์เมตร	ค้อเหนือ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000368
64	ขุดลอกหนองบก กว้าง 50 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 4.00 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 13,750 ลูกบาศก์เมตร	ค้อเหนือ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000367

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
65	ขุดลอกหนองสระใหญ่ กว้าง 70 เมตร ยาว 80 เมตร ลึก 4.00 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 13,700 ลูกบาศก์เมตร	ค้อเหนือ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000366
66	ขุดลอกหนองบักคำ กว้าง 50 เมตร ยาว 80 เมตร ลึก 4.00 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 13,700 ลูกบาศก์เมตร	ค้อเหนือ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000365
67	ขุดลอกหนองเบ็น กว้าง 60 เมตร ยาว 120 เมตร ลึก 4.00 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 13,700 ลูกบาศก์เมตร	ค้อเหนือ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000364
68	ขุดลอกหนองบัวน้อย กว้าง 50 เมตร ยาว 120 เมตร ลึก 4.00 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 13,700 ลูกบาศก์เมตร	ค้อเหนือ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000363
69	ขุดลอกหนองอีดำ บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 13 ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร	ค้อเหนือ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011819
70	ขุดลอกหนองคำสร้างโง่ บ้านแจ้งน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร	ค้อเหนือ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011815
71	ขุดลอกหนองอีเค บ้านคำน้ำสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร	ค้อเหนือ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.18	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011811
72	ขุดลอกหนองค่ำกลาง บ้านแจ้งน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร	ค้อเหนือ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011806
73	ขุดลอกหนองเม็ก บ้านค้อใต้ หมู่ที่ 14 ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร	ค้อเหนือ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011849
74	ขุดลอกลำห้วยชน บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 13 ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร	ค้อเหนือ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011842
75	ขุดลอกลำห้วยกุดกลาง บ้านคำน้ำสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร	ค้อเหนือ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011839
76	ขุดลอกลำห้วยกุดสา บ้านคำน้ำสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร	ค้อเหนือ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011838
77	ขุดลอกลำห้วยกุดเหนือ บ้านคำน้ำสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร	ค้อเหนือ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011836
78	ขุดลอกลำห้วยเครือกุดหล่ม บ้านคำน้ำสร้าง หมู่ที่ 15 ตำบลคู้เหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร	ค้อเหนือ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011831
79	ขุดลอกหนองเบ็ญ บ้านดอนกลอย หมู่ที่ 8 ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร	ค้อเหนือ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011827
80	ขุดลอกหนองเบ็ญ บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 10 ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร	ค้อเหนือ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011823
81	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองอึ่ง	ค้อเหนือ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	23.09	2570	ทน.	ON7009006 0001635
82	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ถั่วลิสง	ค้อเหนือ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	15.08	2567	ทน.	ON6709006 0001216
83	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ถั่วลิสง	ค้อเหนือ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	15.11	2568	ทน.	ON6809006 0000993
84	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	ค้อเหนือ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.25	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001445

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
85	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านคำน้ำสร้าง พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่	ค้อเหนือ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	35.00	2566	ชป.	ON66070030008376
86	แก้มลิงห้วยขี้นาก พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.03 ล้านลูกบาศก์เมตร	ค้อเหนือ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.4.1	แก้มลิง	4	15.00	2567	ชป.	ON67070030000387
87	ปตร.น้ำลำชีหลง	ค้อเหนือ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.4.1	ปตร.	4	23.00	2569	ชป.	3829
88	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 600 ไร่ บ้านดอนกลอย	ค้อเหนือ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	30.00	2570	ชป.	ON70070030000176
89	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าศูนย์หนองหว้า บ้านโนนจำปา หมู่ที่ 1 ตำบลดู่ทุ่ง	ดู่ทุ่ง	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.2.1	ปรับปรุง	4	3.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008901
90	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนจำปา บ้านโนนจำปา หมู่ที่1 ตำบลดู่ทุ่ง	ดู่ทุ่ง	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.2.1	ปรับปรุง	4	3.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008898
91	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดน้ำจั้น พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ดู่ทุ่ง	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	25.13	2566	ทน.	ON66090060001806
92	ขุดลอกหนองผือน้อย บ้านพลับ หมู่ที่ 4 ตำบลดู่ทุ่ง	ดู่ทุ่ง	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008933
93	ขุดลอกหนองตุ บ้านดู่ทุ่ง หมู่ที่ 10 ตำบลดู่ทุ่ง	ดู่ทุ่ง	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008914
94	ขุดลอกหนองผือใหญ่ บ้านพลับ หมู่ที่ 4 ตำบลดู่ทุ่ง	ดู่ทุ่ง	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008974
95	โครงการขุดลอกกุดน้ำจันทร์ บ้านม่วงอ่อน หมู่ที่ 8 ตำบลดู่ทุ่ง	ดู่ทุ่ง	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	3.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008971
96	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว	ดู่ทุ่ง	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	30.17	2567	ทน.	ON67090060001220
97	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว	ดู่ทุ่ง	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	20.11	2567	ทน.	ON67090060001219
98	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	ดู่ทุ่ง	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001444
99	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ดู่ทุ่ง	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000664
100	ก่อสร้างพนังกักเก็บน้ำบึงสามเพีย บ้านสามเพีย หมู่ที่ 7,9 ตำบลดู่ทุ่ง	ดู่ทุ่ง	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	10.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008910
101	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด หนองอีเลิง บ้านพลับ หมู่ที่ 4 ตำบลดู่ทุ่ง	ดู่ทุ่ง	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008919
102	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด หนองคำ บ้านหนองคำ หมู่ที่ 3 ตำบลดู่ทุ่ง	ดู่ทุ่ง	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008918
103	ขุดลอกสระน้ำหนองโคก บ้านดู่ทุ่ง หมู่ที่ 2,10 ตำบลดู่ทุ่ง มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 25,025 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	ดู่ทุ่ง	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.3	สระเก็บน้ำ	4	0.84	2570	อปท	
104	ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำหนองหัวลิง บ้านหนองคำ หมู่ที่ 3	ดู่ทุ่ง	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	4	3.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860008916
105	พัฒนาแหล่งน้ำกุดปลาขาว บ้านดอนแฮด หมู่ที่ 7	ตาดทอง	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	6.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004246
106	ขุดลอกหนองบัวแดง บ้านตาดทอง หมู่ที่ 11	ตาดทอง	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.20	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004244

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
107	ขุดลอกหนองตาระกุ้น บ้านตาดทอง หมู่ที่ 11	ตาดทอง	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.20	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004240
108	ขุดลอกแก้มลิงหนองปากถ่าง บ้านคอนสาย หมู่ที่ 2	ตาดทอง	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004239
109	ขุดลอกหนองบัวโจ้ว บ้านตาดทอง หมู่ที่ 11	ตาดทอง	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.20	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004242
110	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยทวนและกุดเชียม	ตาดทอง	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	38.72	2568	ทน.	ON68090060000997
111	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ กุดเชียม	ตาดทอง	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	23.16	2569	ทน.	ON69090060001152
112	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลตาดทอง	ตาดทอง	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.02	2569	พด.	
113	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	ตาดทอง	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.08	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001442
114	แก้มลิงหนองมะกอก พร้อมอาคารบังคับน้ำ ปริมาตรเก็บกัก 0.05 ล้านลูกบาศก์เมตร	ตาดทอง	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.4.1	แก้มลิง	4	25.00	2566	ชป.	ON66070030008435
115	เพิ่มน้ำกุดเชียม บ้านน้อยเรือนจำ พร้อมระบบส่งน้ำและจ่ายน้ำ	ตาดทอง	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	58.39	2570	พพ.(เดิม)	1725
116	ขุดลอกหนองไฮ บ้านคำเม็ก หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	ทุ่งแต้	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	3.52	2566	เทศบาลตำบล	ON66150880001413
117	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลทุ่งแต้	ทุ่งแต้	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.07	2568	พด.	
118	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	ทุ่งแต้	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001441
119	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลทุ่งนางโอก	ทุ่งนางโอก	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.02	2568	พด.	
120	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	ทุ่งนางโอก	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.23	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001468
121	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลนาสะไมย์	นาสะไมย์	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.07	2569	พด.	
122	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	นาสะไมย์	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.35	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001477
123	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	นาสะไมย์	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000739
124	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	นาสะไมย์	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000734
125	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	นาสะไมย์	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000713
126	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	นาสะไมย์	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000709
127	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร(เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์)	นาสะไมย์	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.50	2566	จังหวัด	ON66000090000049
128	อาคารบังคับน้ำห้วยทวน พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 400 ไร่	นาสะไมย์	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	4	25.00	2567	ชป.	ON67070030000528
129	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลน้ำคำใหญ่	น้ำคำใหญ่	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.06	2568	พด.	
130	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	น้ำคำใหญ่	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.12	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001476

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
131	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้องพอก	น้ำคำใหญ่	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	20.00	2566	ชป.	3827
132	โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นหนองวัง ขนาด ยาว 19 เมตร สูง 1.30 เมตร	สำราญ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.20	2569	อปท.	
133	โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นหนองวัง ขนาด ยาว 19 เมตร สูง1.30เมตร	สำราญ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.20	2569	อปท.	
134	โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงฝายน้ำล้น คสล เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและแหล่งน้ำด้านการเกษตร ลำห้วยสันป่าตอง ม. 5 ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ขนาดสันฝายกว้าง 4.00 ม. ยาว 20.00 ม. สูง 1.50 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ ทต สำราญกำหนด	สำราญ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.47	2570	อปท.	
135	โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงฝายน้ำล้น คสล เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและแหล่งน้ำด้านการเกษตร ลำห้วยสันป่าตอง ม.5 ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ขนาดสันฝายกว้าง 4.00 ม. ยาว 20.00 ม. สูง 1.50 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ ทต สำราญกำหนด	สำราญ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.47	2570	อปท.	
136	อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาพร้อมระบบเชื่อมโยงแหล่งน้ำระดับตำบล	สำราญ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	30.17	2567	ทน.	ON6709006 0001223
137	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลสำราญ	สำราญ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.01	2569	พด.	
138	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	สำราญ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001475
139	ขุดลอกลำห้วยทวน ตำบลสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร	สิงห์	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.99	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0010338
140	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสิงห์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	สิงห์	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.23	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001474
141	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร(เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์)	สิงห์	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.00	2566	จังหวัด	ON6600009 0000022
142	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร(เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์)	สิงห์	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.50	2566	จังหวัด	ON6600009 0000047
143	โครงการปรับปรุงลำห้วยทวน บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 1,2 กว้าง 8-13 เมตร ยาว 600 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,600 ลูกบาศก์เมตร	หนองเรือ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.50	2569	อปท.	
144	ขุดลอกลำห้วยทวน บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 1 ปริมาณงาน กว้าง 12 เมตร ยาว 1,400 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	หนองเรือ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012571
145	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลหนองเรือ	หนองเรือ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.01	2568	พด.	
146	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองเรือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	หนองเรือ	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.23	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001471
147	โครงการซ่อมแซมฝาย คสล.	หนองหิน	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012849

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
148	โครงการขุดลอกหนองหว้า	หนองหิน	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013064
149	โครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว	หนองหิน	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012982
150	โครงการขุดลอกหนองน้ำหนองหงอก	หนองหิน	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013457
151	โครงการขุดลอกร่องโกส้ม	หนองหิน	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013006
152	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	หนองหิน	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001470
153	ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำห้วยไผ่	โพนงาม	กุดชุม	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.50	2567	ทน.	ON67090060001213
154	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร	โพนงาม	กุดชุม	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001493
155	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบบ่อเปิดสระหนองหัวโสก	โพนงาม	กุดชุม	ยโสธร	2.3.3	ปรับปรุง	4	5.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008412
156	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบบ่อเปิดสระหนองบัว	โพนงาม	กุดชุม	ยโสธร	2.3.3	ปรับปรุง	4	2.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008411
157	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบบ่อเปิดสระโคกบักทอง	โพนงาม	กุดชุม	ยโสธร	2.3.3	ปรับปรุง	4	2.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008410
158	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบบ่อเปิดสระหนองบก	โพนงาม	กุดชุม	ยโสธร	2.3.3	ปรับปรุง	4	2.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008415
159	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบบ่อเปิดสระบ้านคำเลา	โพนงาม	กุดชุม	ยโสธร	2.3.3	ปรับปรุง	4	1.75	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008414
160	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบบ่อเปิดสระหนองพี่หนองน้อง	โพนงาม	กุดชุม	ยโสธร	2.3.3	ปรับปรุง	4	2.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008413
161	อาคารบังคับน้ำห้วยไผ่พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 500 ไร่	โพนงาม	กุดชุม	ยโสธร	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	4	40.00	2566	ชป.	ON66070030008284
162	ฝาย ห้วยแกว พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่	โพนงาม	กุดชุม	ยโสธร	2.4.1	ฝาย	4	40.00	2567	ชป.	ON67070030000730
163	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์	กำแมด	กุดชุม	ยโสธร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	9.87	2569	ทน.	ON69090060000462
164	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ(ลำห้วยหนองตาไก้)	คำน้ำสร้าง	กุดชุม	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008273
165	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ(ลำห้วยดานบึ่งตอนล่าง)	คำน้ำสร้าง	กุดชุม	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008271
166	อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาพร้อมระบบเชื่อมโยงแหล่งน้ำระดับตำบล	คำน้ำสร้าง	กุดชุม	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	10.08	2568	ทน.	ON68090060000999
167	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่นาข้าวอ่างเก็บน้ำดาบบึ้ง	คำน้ำสร้าง	กุดชุม	ยโสธร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	16.26	2566	ทน.	ON66090060001802
168	พื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำหนองดาบบึ้ง	คำน้ำสร้าง	กุดชุม	ยโสธร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	2.52	2568	ทน.	ON68090060000998

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
169	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด (หนองตาไก้)	คำน้ำสร้าง	กุดชุม	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008282
170	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด (หนองชักตีน)	คำน้ำสร้าง	กุดชุม	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008279
171	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด (อ่างเก็บน้ำดานบึง)	คำน้ำสร้าง	กุดชุม	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008276
172	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยแกว ตอนบน พร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่	หนองแหน	กุดชุม	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	6.21	2569	ทน.	ON6909006 0000466
173	พื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) แหล่งน้ำคำบักกี่	หนองแหน	กุดชุม	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	6.27	2569	ทน.	ON6909006 0000467
174	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลหนองแหน	หนองแหน	กุดชุม	ยโสธร	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.25	2569	พด.	
175	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร	หนองแหน	กุดชุม	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001491
176	ฝายห้วยสังขี้หิน พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่	ห้วยแก้ง	กุดชุม	ยโสธร	2.4.1	ฝาย	4	35.00	2568	ชป.	ON6807003 0000308
177	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลกุดน้ำใส	กุดน้ำใส	ค้อวัง	ยโสธร	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.12	2568	พด.	
178	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ถั่วลิสง	กุดน้ำใส	ค้อวัง	ยโสธร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	20.08	2570	ทน.	ON7009006 0000972
179	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์	กุดน้ำใส	ค้อวัง	ยโสธร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	15.06	2570	ทน.	ON7009006 0000971
180	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร	กุดน้ำใส	ค้อวัง	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001489
181	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 5 ตำบล _ค้อทอง,ค้อวัง,โนนคูณ,ฟ้าห่วน,สร้างปี่_	ค้อวัง	ค้อวัง	ยโสธร	2.2.1	ปรับปรุง	4	50.35	2569	ทน.	ON6909006 0000238
182	ขุดลอกแก้มลิงลำห้วยพระบาง หมู่ที่ 9	ค้อวัง	ค้อวัง	ยโสธร	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0002601
183	ขุดลอกห้วยพระบางตอนกลาง จากถนนลาดยางค้อวัง-ศรีสะเกษหน้าฝายถึงฝายน้ำล้น หมู่ที่ 3	ค้อวัง	ค้อวัง	ยโสธร	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860015282
184	ขุดลอกหนองไข่นก หมู่ที่ 7	ค้อวัง	ค้อวัง	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0002596
185	ขุดลอกห้วยพระบางตอนกลาง จากถนนลาดยางค้อวัง-ศรีสะเกษหน้าฝายถึงฝายน้ำล้น หมู่ที่ 3	ค้อวัง	ค้อวัง	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615008 0001122
186	โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 5 ตำบล (ค้อทอง,ค้อวัง,โนนคูณ,ฟ้าห่วน,สร้างปี่)	ค้อวัง	ค้อวัง	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	20.08	2570	ทน.	ON7009006 0000350
187	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร	ค้อวัง	ค้อวัง	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001498
188	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยสันโดด	น้ำอ้อม	ค้อวัง	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	23.16	2569	ทน.	ON6909006 0001184
189	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์	น้ำอ้อม	ค้อวัง	ยโสธร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	15.10	2569	ทน.	ON6909006 0000464
190	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร	น้ำอ้อม	ค้อวัง	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001487

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
191	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	น้ำอ้อม	ค้อวัง	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000729
192	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร(เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์)	น้ำอ้อม	ค้อวัง	ยโสธร	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.50	2566	จังหวัด	ON6600009 0000037
193	แก้มลิงห้วยสันโดษ พร้อมระบบส่งน้ำ ปริมาตรเก็บกัก 0.50 ล้านลูกบาศก์เมตร	น้ำอ้อม	ค้อวัง	ยโสธร	2.4.1	แก้มลิง	4	84.00	2568	ชป.	ON6807003 0000315
194	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยพระบางพร้อมระบบกระจายน้ำ	ฟ้าห่วน	ค้อวัง	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	65.37	2567	ทน.	ON6709006 0000383
195	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่หอมแดง	ฟ้าห่วน	ค้อวัง	ยโสธร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	16.26	2566	ทน.	ON6609006 0001808
196	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่หอมแดง	ฟ้าห่วน	ค้อวัง	ยโสธร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	25.19	2568	ทน.	ON6809006 0000995
197	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร	ฟ้าห่วน	ค้อวัง	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.14	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001486
198	แก้มลิงกุดหล่ม พร้อมอาคารประกอบ(โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)	ฟ้าห่วน	ค้อวัง	ยโสธร	2.4.1	แก้มลิง	4	54.00	2566	ชป.	ON6607003 0016087
199	แก้มลิงห้วยพระบาง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 1.130 ล้านลูกบาศก์เมตร	ฟ้าห่วน	ค้อวัง	ยโสธร	2.4.1	แก้มลิง	4	30.00	2566	ชป.	ON6607003 0008162
200	แก้มลิงกุดซีเฒ่า (ต.แสนสุข) พร้อมอาคารประกอบ (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)	ฟ้าห่วน	ค้อวัง	ยโสธร	2.4.1	แก้มลิง	4	54.00	2566	ชป.	ON6607003 0008152
201	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,200 ไร่ บ้านฟ้าห่วน(2)	ฟ้าห่วน	ค้อวัง	ยโสธร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	20.00	2568	ชป.	ON6807003 0000314
202	แก้มลิงหนองมดแดง พร้อมอาคารประกอบ ต ฟ้าห่วน อ.ค้อวัง จ.ยโสธร	ฟ้าห่วน	ค้อวัง	ยโสธร	2.4.1	แก้มลิง	4	20.00	2569	ชป.	ON6907003 0000223
203	ขุดลอกแหล่งน้ำเดิมที่ตื้นเขิน	เหล่าไฮ	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615008 0001047
204	ขุดลอกแหล่งน้ำเดิมที่ตื้นเขิน	เหล่าไฮ	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615008 0001043
205	ขุดลอกแหล่งน้ำเดิมที่ตื้นเขิน	เหล่าไฮ	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615008 0001041
206	ขุดลอกแหล่งน้ำเดิมที่ตื้นเขิน	เหล่าไฮ	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	8.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0002506
207	ขุดลอกแหล่งน้ำเดิมที่ตื้นเขิน	เหล่าไฮ	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615008 0001045
208	ขุดลอกแหล่งน้ำเดิมที่ตื้นเขิน	เหล่าไฮ	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615008 0001044
209	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลแคนน้อย	แคนน้อย	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.06	2569	พด.	
210	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร	แคนน้อย	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001483
211	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยกะหล่าว พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โพนทัน	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	36.44	2566	ทน.	ON6609006 0001801
212	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลโพนทัน	โพนทัน	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.02	2568	พด.	
213	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว	โพนทัน	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	15.08	2567	ทน.	ON6709006 0001218

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
214	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร	โพนทัน	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.19	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001507
215	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านโพนทัน	โพนทัน	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	26.00	2567	ชป.	3851
216	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดขี้นุ่นพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	กุดกุง	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	20.15	2568	ทน.	ON68090060000991
217	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลกุดกุง	กุดกุง	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.04	2569	พด.	
218	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยพันหม	กุดกุง	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	17.57	2570	ทน.	ON70090060001440
219	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำหนองปลาโด	กุดกุง	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	2.42	2567	ทน.	ON67090060001222
220	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำห้วยเกาแดง	กุดกุง	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	2.44	2567	ทน.	ON67090060001221
221	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร	กุดกุง	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.25	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001485
222	ฝาย ท่าสะพง พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่	กุดกุง	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.4.1	ฝาย	4	20.00	2567	ชป.	ON67070030000719
223	อาคารบังคับน้ำ ห้วยเกาแดง พื้นที่รับประโยชน์ 450 ไร่	กุดกุง	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	4	30.00	2567	ชป.	ON67070030000740
224	แก้มลิง กุดฮู พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.20 ล้านลูกบาศก์เมตร	กุดกุง	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.4.1	แก้มลิง	4	35.00	2567	ชป.	ON67070030000748
225	ฝายกั้นน้ำห้วยสะท้อนบ้านหนองแก้ว พร้อมอาคารประกอบ	กุดกุง	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.4.1	ฝาย	4	15.00	2568	ชป.	ON68070030003056
226	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำโคกป่าจิก พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ย่อ	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	36.44	2566	ทน.	ON66090060001805
227	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลย่อ	ย่อ	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.07	2568	พด.	
228	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำบ้านโคกป่าจิก	ย่อ	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	23.16	2569	ทน.	ON69090060001148
229	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำหนองปลา	ย่อ	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	2.42	2568	ทน.	ON68090060000996
230	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร	ย่อ	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.14	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001516
231	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร(เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์)	ย่อ	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.50	2566	จังหวัด	ON66000090000029
232	โครงการขุดลอกหนองน้ำ ดอนมะหรี่ บ้านดอนเชือง หมู่ที่ 8 ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร	ลุมพุก	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001864
233	โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณประโยชน์หนองแคน บ้านหนองแสง หมู่ที่ 12 ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร	ลุมพุก	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001862
234	โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณประโยชน์หนองสิม บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 14 ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร	ลุมพุก	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001478
235	ซ่อมแซมผนังคอนกรีตด้านข้างฝายกุดตะกล้า ระยะทาง 0.050 กม. โครงการชลประทานยโสธร	สงเปือย	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.80	2566	ชป.	ON66070030007652
236	ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำห้วยคัดเค้า	สงเปือย	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.50	2567	ทน.	ON67090060001211
237	ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำกุดตาเงย	สงเปือย	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.01	2567	ทน.	ON67090060001215

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
238	ขุดลอกร่องแคตอนล่าง	สงเปือย	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	9.13	2566	ชป.	ON6607003 0000789
239	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดกว้าง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	สงเปือย	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	25.13	2566	ทน.	ON6609006 0001803
240	โครงการขุดลอกกุดกว้าง ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 265.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,362 ลูกบาศก์เมตร	สงเปือย	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008321
241	โครงการขุดลอกหนองนกหงษ์ ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 60.00 เมตร ยาว 81.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร มีปริมาตราดินขุดไม่น้อยกว่า 13,338 ลูกบาศก์เมตร	สงเปือย	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008320
242	โครงการขุดลอกหนองผักตบ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 54.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร มีปริมาตราดินขุดไม่น้อยกว่า 13,311 ลูกบาศก์เมตร	สงเปือย	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008319
243	โครงการขุดลอกกุดชำฮ้า ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 265.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร มีปริมาตราดินขุดไม่น้อยกว่า 13,362 ลูกบาศก์เมตร	สงเปือย	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008324
244	โครงการขุดลอกกุดอ้อ ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 40.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร มีปริมาตราดินขุดไม่น้อยกว่า 13,542 ลูกบาศก์เมตร	สงเปือย	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008323
245	โครงการขุดลอกร่องโพธิ์ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 265.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร มีปริมาตราดินขุดไม่น้อยกว่า 13,362 ลูกบาศก์เมตร	สงเปือย	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008322
246	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำกุดกง	สงเปือย	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	25.17	2569	ทน.	ON6909006 0001170
247	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ กุด	สงเปือย	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	17.57	2570	ทน.	ON7009006 0001576
248	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร	สงเปือย	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.52	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001514
249	พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำกุดกว้าง - กุดจ่าเมือง บ้านบุ่งหวาย หมู่ที่3,9 ตำบลสงเปือย มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 840 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร	สงเปือย	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.4.1	สระเก็บน้ำ	4	1.20	2567	อปท	3850
250	แก้มลิงร่องเลิงเปือย ปริมาตรเก็บกัก 0.03 ล้านลูกบาศก์เมตร	สงเปือย	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.4.1	แก้มลิง	4	14.00	2567	ชป.	ON6707003 0000396
251	แก้มลิงร่องบ่อตอนบน (ชีหลงตอนบน) ปริมาตรเก็บกัก 0.03 ล้านลูกบาศก์เมตร	สงเปือย	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.4.1	แก้มลิง	4	15.00	2568	ชป.	ON6807003 0000215
252	แก้มลิงลำร่องบ่อ (ชีหลงตอนกลาง)	สงเปือย	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.4.1	แก้มลิง	4	14.00	2570	ชป.	ON7007003 0000155
253	ขุดลอกหนองกระหนวน	ดงมะไฟ	ทรายมูล	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0000787
254	ขุดลอกหนองขอน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 12,800 ลบ.ม.	ดงมะไฟ	ทรายมูล	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000412
255	โครงการขุดลอกหนองไข่นุ่น บ้านคำครตา หมู่ที่ 9 ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร	ดงมะไฟ	ทรายมูล	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.23	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0007709
256	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยแกว พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ดงมะไฟ	ทรายมูล	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	20.11	2567	ทน.	ON6709006 0001205
257	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลดงมะไฟ	ดงมะไฟ	ทรายมูล	ยโสธร	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.21	2568	พด.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
258	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร	ดงมะไฟ	ทรายมูล	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001512
259	แก้มลิงหนองไข่นุ่น พร้อมอาคารบังคับน้ำ ปริมาตรเก็บกัก 0.08 ล้านลูกบาศก์เมตร	ดงมะไฟ	ทรายมูล	ยโสธร	2.4.1	แก้มลิง	4	22.00	2566	ชป.	ON6607003 0008439
260	ขุดลอกสระน้ำสาธารณะฝายปู่ตา บ.โสกผักหวาน พร้อมก่อสร้างถนน คสล.และปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณ	ดู่ลาด	ทรายมูล	ยโสธร	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0011313
261	ขุดลอกสระน้ำจำนวน 4 แห่ง พร้อมก่อสร้างถนนลูกรังและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณ	ดู่ลาด	ทรายมูล	ยโสธร	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0011210
262	ขุดลอกสระน้ำบริเวณหน้า อบต.ดู่ลาด พร้อมก่อสร้างถนนลูกรังและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณ	ดู่ลาด	ทรายมูล	ยโสธร	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615008 0000766
263	ขุดลอกห้วยนาโพน	ดู่ลาด	ทรายมูล	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.15	2566	ชป.	ON6607003 0000782
264	ขุดลอกลำห้วยวังฉิม บ.เสาเล้า - บ.โสกผักหวาน พร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น	ดู่ลาด	ทรายมูล	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615008 0000758
265	ขุดลอกลำห้วยกุดพิมาณพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น	ดู่ลาด	ทรายมูล	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0001754
266	ขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ บ.หนองลาดควาย พร้อมก่อสร้างถนนลูกรังและปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณ	ดู่ลาด	ทรายมูล	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615008 0000747
267	ขุดลอกหนองแตะแหละ พร้อมก่อสร้างถนนลูกรังและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณ	ดู่ลาด	ทรายมูล	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0001774
268	ขุดลอกหนองแวง พร้อมก่อสร้างถนนลูกรังและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณ	ดู่ลาด	ทรายมูล	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615008 0000763
269	ขุดลอกลำห้วยนาโพน พร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้นและถนนทางเดิน	ดู่ลาด	ทรายมูล	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0001771
270	ขุดลอกหนองบัวทอง พร้อมก่อสร้างถนนดินลูกรังและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณ	ดู่ลาด	ทรายมูล	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615008 0000761
271	ขุดลอกลำห้วยไผ่ พร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น	ดู่ลาด	ทรายมูล	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615008 0000760
272	ขุดลอกลำห้วยนาโพน บ.ดู่ลาด ต.ดู่ลาด พร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้นและถนนทางเดิน	ดู่ลาด	ทรายมูล	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615008 0000756
273	ขุดลอกหนองศาลา บ.ดู่ลาด	ดู่ลาด	ทรายมูล	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0011337
274	ขุดสระน้ำ บ.เสาเล้า	ดู่ลาด	ทรายมูล	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0011322
275	ขุดลอกหนองแตะแหละ 1,2 บ.หนองแตะแหละ พร้อมก่อสร้างถนน คสล.และปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณ	ดู่ลาด	ทรายมูล	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0011318
276	ขุดลอกหนองม่วง-หนองหลัก บ.โสกผักหวาน พร้อมก่อสร้างถนน คสล.และปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณ	ดู่ลาด	ทรายมูล	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0011302
277	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองสิม บ.ลาดเก่า พร้อมก่อสร้างถนน คสล.และปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณ	ดู่ลาด	ทรายมูล	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0011298

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
278	ขุดลอกหนองโนนสนาม บ.โนนสนาม พร้อมก่อสร้างถนน คสล.และปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณ	ดู่ลาด	ทรายมูล	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011297
279	ขุดลอกสระน้ำ บ.เสาเล้า พร้อมก่อสร้างถนน คสล.และปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณ	ดู่ลาด	ทรายมูล	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011292
280	ขุดลอกหนองเขื่อน บ.หนองเขื่อน พร้อมก่อสร้างถนน คสล.และปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณ	ดู่ลาด	ทรายมูล	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011235
281	โครงการขุดลอกหนองปู่ตา บ.สีสุก พร้อมก่อสร้างถนนลูกรังและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณ	ดู่ลาด	ทรายมูล	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011222
282	ขุดลอกหนองทองไชย 2 บ.โนนสนาม พร้อมก่อสร้างถนนลูกรังและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณ	ดู่ลาด	ทรายมูล	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011218
283	ขุดลอกหนองชำบักอุ่น บ.ลาดเก่า ต.ดู่ลาด พร้อมก่อสร้างถนนลูกรังและปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณ	ดู่ลาด	ทรายมูล	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011201
284	ขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ บ้านโคกกลาง พร้อมก่อสร้างถนนลูกรังและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณ	ดู่ลาด	ทรายมูล	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150080000768
285	ขุดลอกหนองโนนสนาม บ.โนนสนาม พร้อมก่อสร้างถนน คสล.และปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณ	ดู่ลาด	ทรายมูล	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150080000767
286	ขุดลอกลำห้วยวังมะหูด พร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้นและถนนทางเดิน	ดู่ลาด	ทรายมูล	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150080000764
287	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลดู่ลาด	ดู่ลาด	ทรายมูล	ยโสธร	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.11	2568	พด.	
288	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร	ดู่ลาด	ทรายมูล	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.12	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001511
289	ขุดสระน้ำสาธารณะในเขตตำบลดู่ลาด	ดู่ลาด	ทรายมูล	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011334
290	ขุดสระน้ำและเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรภายในเขตตำบลดู่ลาด	ดู่ลาด	ทรายมูล	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011267
291	ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำห้วยใต้	ทรายมูล	ทรายมูล	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.50	2567	ทน.	ON67090060001214
292	โครงการขุดลอกหนองคำหลวง	ทรายมูล	ทรายมูล	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	3.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003990
293	โครงการขุดลอกหนองใหญ่	ทรายมูล	ทรายมูล	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	4.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003989
294	โครงการขุดลอกหนองหลุบดินดำ	ทรายมูล	ทรายมูล	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	3.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003988
295	ขุดลอกหนองปู่ตา กว้าง 80 เมตร ยาว 200 เมตร ความลึก 2.5 เมตร ปริมาณการขุดลอก 35000 ลูกบาศก์เมตร	ทรายมูล	ทรายมูล	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880001521
296	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร	ทรายมูล	ทรายมูล	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.19	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001510
297	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลนาเวียง	นาเวียง	ทรายมูล	ยโสธร	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.16	2568	พด.	
298	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาเวียง อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร	นาเวียง	ทรายมูล	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001509
299	ระบบส่งน้ำบ้านหนองแวง พร้อมส่วนประกอบ	นาเวียง	ทรายมูล	ยโสธร	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	11.00	2566	ชป.	3621

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
300	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่มันสำปะหลัง	กระจาย	ป่าติ้ว	ยโสธร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	20.00	2569	ทน.	ON6909006 0000465
301	โครงการขุดลอกอ่างกุดกง หมู่ที่5	โนนทราย	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615008 0000396
302	โครงการขุดลอกหนองร่องคูขาด หมู่ที่ 3	โนนทราย	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.70	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0001184
303	โครงการขุดลอกหนองฮางฮะ หมู่ที่ 1	โนนทราย	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615008 0000395
304	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดกง	โนนทราย	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.28	2567	ทน.	ON6709006 0001202
305	โครงการขุดลอกหนองชฎา หมู่ที่ 3	โนนทราย	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6715008 0000019
306	โครงการขุดลอกดอนป่าข้า หมู่ที่ 3,6	โนนทราย	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6715008 0000024
307	โครงการขุดลอกหนองปลาขาว หมู่ที่ 1	โนนทราย	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.55	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6715008 0000023
308	โครงการขุดลอกวังมล หมู่ที่ 5	โนนทราย	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6715008 0000022
309	โครงการขุดลอกคลองลัด หมู่ที่ 1	โนนทราย	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6715008 0000017
310	โครงการขุดลอกกุดหิน หมู่ที่ 1,7	โนนทราย	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6715008 0000020
311	โครงการขุดลอกหนองเทา แปลงที่ 1 หมู่ที่ 2,5	โนนทราย	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6715008 0000018
312	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลโนนทราย	โนนทราย	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.02	2568	พด.	
313	โครงการขุดลอกชำกวาง หมู่ที่ 5	โนนทราย	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.55	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6815008 0000016
314	โครงการขุดลอกอ่างหนองใหญ่ หมู่ที่ 2	โนนทราย	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.55	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6815008 0000015
315	โครงการขุดลอกอ่างกุดกง หมู่ที่ 5	โนนทราย	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6815008 0000014
316	โครงการขุดลอกหนองไข่นุ่น หมู่ที่ 5	โนนทราย	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6815008 0000013
317	โครงการขุดลอกหนองเทาแปลงที่ 2 หมู่ที่2,5	โนนทราย	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6815008 0000011
318	โครงการขุดลอกหนองหลวง หมู่ที่ 6	โนนทราย	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6815008 0000012
319	โครงการขุดลอกหนองเบ็นหมูบ หมู่ที่ 2,5	โนนทราย	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6815088 0000037

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
320	โครงการขุดลอกอ่างกุดแซว หมู่ที่ 2	โนนทราย	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6915008 0000010
321	โครวการขุดลอกหนองน้อย หมู่ที่ 4	โนนทราย	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.70	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6915008 0000011
322	โครงการขุดลอกหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 1,7	โนนทราย	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.50	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6915008 0000012
323	โครงการขุดลอกหนองฮี หมู่ที่ 6	โนนทราย	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6915008 0000013
324	โครงการขุดลอกหนองแสนหาร หมู่ที่ 5	โนนทราย	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.55	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6915008 0000014
325	โครงการขุดลอกหนองนารี หมู่ที่ 1	โนนทราย	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6915008 0000009
326	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ กุดกง	โนนทราย	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	23.09	2570	ทน.	ON7009006 0001382
327	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนทราย อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร	โนนทราย	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001457
328	ขุดลอกร่องน้ำฝายเครือช้าง	บากเรือ	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0007785
329	โครงการขุดลอกฝายร่องแห่	บากเรือ	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0007781
330	ขุดลอกกุดหนองหมาพร้อมอาคารประกอบ	บากเรือ	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	5.00	2566	ชป.	ON6607003 0000792
331	ฏขุดลอกหนองใหญ่บ้านดอนเรือ หมู่3ตำบลบากเรือ	บากเรือ	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008026
332	ขุดลอกร่องไผ่บ้านบากเรือ หมู่ 1 ,9ตำบลบากเรือ	บากเรือ	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008017
333	ขุดลอกกุดจอก	บากเรือ	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	3.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0007784
334	ขุดลอกกุดเบ็น หนองหญ้าไทร	บากเรือ	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	5.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0007782
335	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร	บากเรือ	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.25	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001456
336	ก่อสร้างฝายน้ำล้นกุดบ้าน	บากเรือ	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0007786
337	ฝายท่านาแซง พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่	บากเรือ	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.4.1	ฝาย	4	20.00	2568	ชป.	ON6807003 0000251
338	ปรับปรุงปลายคลองส่งน้ำ LMC ความยาว 1.600 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำร่องน้ำชับ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	บึงแก	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.1	ปรับปรุง	4	1.00	2568	ชป.	ON6807003 0000473
339	ขุดอ่างเก็บน้ำโศกนางผา	บึงแก	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0005067

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
340	ขุดลอกลำรางห้วยแก จากหนองคู - หนองหัวช้าง ม.4	บึงแก	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	3.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005065
341	ขุดลอกลำรางห้วยแก จากหนองม่วง - หนองคู ม.4	บึงแก	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005064
342	ขุดลอกหนองมะงอย ม.3	บึงแก	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	6.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005072
343	ขุดลอกหนองบัวน้อย ม.3	บึงแก	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	3.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005071
344	ขุดลอกหนองโศกโมง ม.10	บึงแก	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005070
345	ขุดลอกหนองหง่อย ม.10	บึงแก	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	3.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005069
346	ขุดลอกลำห้วยอาจ ม.9	บึงแก	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	3.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005068
347	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลบึงแก	บึงแก	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.12	2568	พด.	
348	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยอาด	บึงแก	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	19.07	2570	ทน.	ON7009006 0001478
349	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร	บึงแก	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.47	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001455
350	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ฝายบ่อน้ำทิพย์ปู่เสาร์ ม.5	บึงแก	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005066
351	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร(เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์)	บึงแก	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	0.50	2566	จังหวัด	ON6600009 0000046
352	อาคารบังคับน้ำ ห้วยอาด(ตอนล่าง) พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่	บึงแก	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	4	40.00	2567	ชป.	ON6707003 0000451
353	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย MC-1L-2R กม. 0+000-2+000 สถานีสูบน้ำ P.6/1 ความยาว 2.00 กม.	ผือฮี	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0007853
354	ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบาย สถานีสูบน้ำ P.6/1	ผือฮี	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0007843
355	ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำตลอดฤดูกาล สถานีสูบน้ำ P.6/1	ผือฮี	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.60	2566	ชป.	ON6607003 0007835
356	ซ่อมแซมมอเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สถานีสูบน้ำ P.6/1	ผือฮี	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	4	4.75	2566	ชป.	ON6607003 0007826
357	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย MC-4L กม. 1+500-3+000 สถานีสูบน้ำ P.6/1 ความยาว 1.500 กม.	ผือฮี	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0007816
358	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำน้ำฝั่งขวา คลองสาย MC กม. 1+000 - 1+500 สถานีสูบน้ำPR3	ผือฮี	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.30	2566	ชป.	ON6607003 0007813
359	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย MC-1L กม. 2+000ถึง 2+500 สถานีสูบน้ำ PR.3 ความยาว 0.500 กิโลเมตร	ผือฮี	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.85	2566	ชป.	ON6607003 0007798
360	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย MC-1L-5R สถานีสูบน้ำ P.6/1 ระยะทาง 2.394 กม.	ผือฮี	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	4	11.40	2566	ชป.	ON6607003 0007450
361	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย MC-1L-2L สถานีสูบน้ำ P.6/1 ระยะทาง 0.835 กม.	ผือฮี	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	4	4.00	2566	ชป.	ON6607003 0007444

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
362	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย MC-1L-1L สถานีสูบน้ำ P.6/1 ระยะทาง 5.00 กม.	ผือฮี	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	4	25.00	2566	ชป.	ON6607003 0007443
363	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย MC-1L-3R กม. 1+236-4+200 สถานีสูบน้ำ P.6/1 ระยะทาง 2.964 กม.	ผือฮี	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	4	11.50	2566	ชป.	ON6607003 0007442
364	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย MC-1L สถานีสูบน้ำ P.6/1 ระยะทาง 5.000 กม.	ผือฮี	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	4	19.00	2566	ชป.	ON6607003 0007433
365	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย MC สถานีสูบน้ำ P.6/1 ระยะทาง 5.000 กม.	ผือฮี	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	4	25.00	2566	ชป.	ON6607003 0007430
366	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน สถานีสูบน้ำ P.6/1	ผือฮี	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.1	ปรับปรุง	4	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0006928
367	ขุดลอกห้วยน้ำพาก กว้าง 10 ม. ยาว 500 ม. ลึก 2.5 ม	ผือฮี	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	4	15.00	2567	ชป.	ON6707003 0000514
368	ขุดลอกตะกอนดินในคลองส่งน้ำ สถานีสูบน้ำ P.6/1	ผือฮี	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.00	2567	ชป.	ON6707003 0000415
369	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย MC-1L สถานีสูบน้ำ P.6/1 ระยะทาง 4.910 กม.(ระยะที่3)	ผือฮี	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	4	18.50	2568	ชป.	ON6807003 0000324
370	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองสาย MC สถานีสูบน้ำ P.6/1 ความยาว 2.50 กิโลเมตร	ผือฮี	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	2.50	2569	ชป.	
371	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย MC-1L-1L สถานีสูบน้ำ P.6/1 ระยะทาง 7.150 กม.	ผือฮี	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	29.00	2569	ชป.	
372	ปรับปรุงท่อส่งน้ำเข้านา คลองส่งน้ำสาย MC , สาย MC-1L , สาย MC-1L-2R , สาย MC-3L สถานีสูบน้ำ P.6/1 จำนวน 10 แห่ง	ผือฮี	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	1.00	2570	ชป.	
373	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลผือฮี	ผือฮี	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.06	2568	พด.	
374	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลผือฮี อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร	ผือฮี	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001454
375	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเปือย (คบ.ชีล่างและเซบายล่าง)	ผือฮี	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	30.00	2566	ชป.	3859
376	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านขี้ตุ่น	ผือฮี	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	20.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0000785
377	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแจ้งน้อย ม.9	ผือฮี	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	25.00	2570	ชป.	ON7007003 0000152
378	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดกลาง	ฟ้าหยาด	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	40.30	2568	ทน.	ON6809006 0000992
379	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลฟ้าหยาด	ฟ้าหยาด	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.19	2568	พด.	
380	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองน้ำบ้านฟ้าหยาด	ฟ้าหยาด	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	27.11	2570	ทน.	ON7009006 0001612
381	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ กุดกลาง	ฟ้าหยาด	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	16.56	2570	ทน.	ON7009006 0001452
382	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ หนองน้ำ บ้านป่าตอง	ฟ้าหยาด	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	18.07	2570	ทน.	ON7009006 0001442
383	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร	ฟ้าหยาด	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.60	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001452
384	แก้มลิงกุดกลางสาธารณะประโยชน์ ปริมาตรเก็บกัก 0.03 ล้านลูกบาศก์เมตร	ฟ้าหยาด	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.4.1	แก้มลิง	4	12.00	2567	ชป.	ON6707003 0000428
385	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำอ่างกุดน้ำนิน พื้นที่ชลประทาน 1,200 ไร่ บ้านเหล่าใหญ่	ฟ้าหยาด	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	20.00	2568	ชป.	ON6807003 0000288
386	ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำ (Box Culvert) คลองส่งน้ำสาย 1MC กม.5+600 สถานีสูบน้ำ P.1	ม่วง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.50	2566	ชป.	ON6607003 0007895

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
387	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ (ลูกรัง) สาย 1MC (ฝั่งซ้าย) สถานีสูบน้ำ P.1 ความยาว 4.000 กม.	ม่วง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0007862
388	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ (ลูกรัง) สาย 1MC-3L (ฝั่งซ้าย) สถานีสูบน้ำ P.1 ความยาว1.850 กม.	ม่วง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0007861
389	ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบาย สถานีสูบน้ำ P.1	ม่วง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0007841
390	ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำตลอดฤดูกาล สถานีสูบน้ำ P.1	ม่วง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.60	2566	ชป.	ON6607003 0007833
391	ซ่อมแซมมอเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สถานีสูบน้ำ P.1	ม่วง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	4	4.20	2566	ชป.	ON6607003 0007827
392	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1MC-3R สถานีสูบน้ำ P.1 ความยาว 0.820 กม.	ม่วง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.80	2566	ชป.	ON6607003 0007818
393	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย MC-1L-1L กม. 2+500-4+500 สถานีสูบน้ำ P.6/1 ความยาว 2.000 กม.	ม่วง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0007815
394	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1MC-2L สถานีสูบน้ำ P.1 ความยาว 0.712 กม.	ม่วง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.70	2566	ชป.	ON6607003 0007814
395	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1MC-5R สถานีสูบน้ำ P.1 ความยาว 1.100 กม.	ม่วง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.10	2566	ชป.	ON6607003 0007812
396	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1MC-6L สถานีสูบน้ำ P.1 ความยาว 1.265 กม.	ม่วง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0007811
397	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1MC-4L สถานีสูบน้ำ P.1 ความยาว 2.080 กม.	ม่วง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0007810
398	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1MC-6L-1L สถานีสูบน้ำ P.1 ความยาว 0.935 กม	ม่วง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.90	2566	ชป.	ON6607003 0007806
399	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1MC-6L-1R สถานีสูบน้ำ P.1 ความยาว 1.030 กม.	ม่วง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0007805
400	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1MC-1R-3L สถานีสูบน้ำ P.1 ความยาว 2.289 กม.	ม่วง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.20	2566	ชป.	ON6607003 0007804
401	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1MC-5R-1R สถานีสูบน้ำ P.1 ความยาว 0.915 กม.	ม่วง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.90	2566	ชป.	ON6607003 0007803
402	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1MC-4R สถานีสูบน้ำ P.1 ความยาว 0.820 กม.	ม่วง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.80	2566	ชป.	ON6607003 0007802
403	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1MC-1L สถานีสูบน้ำ P.1 ความยาว 2.150 กม.	ม่วง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0007799
404	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1MC สถานีสูบน้ำ P.1 ความยาว 4.662 กม.	ม่วง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	4	4.50	2566	ชป.	ON6607003 0007789
405	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 1MC-5R-1R สถานีสูบน้ำ P.1 ระยะทา 0.915 กม.	ม่วง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	4	3.50	2566	ชป.	ON6607003 0007448
406	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 1MC-1R-3L-1L สถานีสูบน้ำ P.1 ระยะทาง 1.585 กม.	ม่วง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	4	6.10	2566	ชป.	ON6607003 0007447
407	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 1MC-6L-1L สถานีสูบน้ำ P.1 ระยะทาง 0.935 กม.	ม่วง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	4	3.70	2566	ชป.	ON6607003 0007446
408	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 1MC-6L-1R สถานีสูบน้ำ P.1 ระยะทาง 1.730 กม.	ม่วง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	4	6.70	2566	ชป.	ON6607003 0007445
409	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 1MC-4R สถานีสูบน้ำ P.1 ระยะทาง 0.827 กม.	ม่วง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	4	3.20	2566	ชป.	ON6607003 0007441
410	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 1MC-6L สถานีสูบน้ำ P.1 ระยะทาง 1.650 กม.	ม่วง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	4	6.30	2566	ชป.	ON6607003 0007440
411	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 1MC-4L สถานีสูบน้ำ P.1 ระยะทาง 2.080 กม.	ม่วง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	4	8.00	2566	ชป.	ON6607003 0007439
412	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 1MC-3L สถานีสูบน้ำ P.1 ระยะทาง 1.850 กม.	ม่วง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	4	7.10	2566	ชป.	ON6607003 0007438
413	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 1MC สถานีสูบน้ำ P.1 ระยะทาง 5.220 กม.	ม่วง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	4	25.00	2566	ชป.	ON6607003 0007432

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
414	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน สถานีสูบน้ำ P.1	ม่วง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.1	ปรับปรุง	4	0.50	2567	ชป.	ON6707003 0000492
415	ขุดลอกตะกอนดินในคลองส่งน้ำ สถานีสูบน้ำ P.1	ม่วง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	4	4.00	2567	ชป.	ON6707003 0000489
416	ปรับปรุงท่อส่งน้ำเข้านา สถานีสูบน้ำ P.1	ม่วง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.1	ปรับปรุง	4	1.00	2567	ชป.	ON6707003 0000418
417	ปรับปรุงร่องชักน้ำ สถานีสูบน้ำ P.1 จำนวน 1 แห่ง	ม่วง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	4.00	2569	ชป.	
418	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองสาย 1MC สถานีสูบน้ำ P.1 ความยาว 0.500 กิโลเมตร	ม่วง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	1.00	2569	ชป.	
419	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองสาย 1MC-3L สถานีสูบน้ำ P.1 ความยาว 1.00 กิโลเมตร	ม่วง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.50	2570	ชป.	
420	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองสาย 1MC-6L สถานีสูบน้ำ P.1 ความยาว 1.650 กิโลเมตร	ม่วง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	1.50	2570	ชป.	
421	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองอีร้างพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่	ม่วง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	25.13	2566	ทน.	ON6609006 0001809
422	โครงการขุดลอกกุดน้ำนิล บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร	ม่วง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	9.90	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008419
423	โครงการขุดลอกกุดข้าวปุ้น บ้านบัวขาว หมู่ที่ 9 ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร	ม่วง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008420
424	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลม่วง	ม่วง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.11	2568	พด.	
425	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ กุดน้ำนิล	ม่วง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	23.29	2570	ทน.	ON7009006 0001702
426	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองกุดจับ	ม่วง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	23.29	2570	ทน.	ON7009006 0001406
427	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร	ม่วง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.52	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001451
428	ฝายห้วยแข้	ม่วง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.4.1	ฝาย	4	12.00	2566	ชป.	3860
429	ฝายห้วยอาด พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่	ม่วง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.4.1	ฝาย	4	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0021242
430	แก้มลิงกุดน้ำนิล ปริมาตรเก็บกัก 0.300 ล้านลูกบาศก์เมตร	ม่วง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.4.1	แก้มลิง	4	30.00	2566	ชป.	ON6607003 0008415
431	แก้มลิงกุดวังเมือง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 1.230 ล้านลูกบาศก์เมตร	ม่วง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.4.1	แก้มลิง	4	42.00	2566	ชป.	ON6607003 0016101
432	แก้มลิงกุดแข้-กุดจาน	ม่วง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.4.1	แก้มลิง	4	19.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0000649
433	อาคารบังคับน้ำห้วยปลาแดก แห่งที่1 พร้อมระบบกระจายน้ำ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	ม่วง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	4	20.00	2567	ชป.	ON6707003 0000543
434	ฝาย ห้วยอาด พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่	ม่วง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.4.1	ฝาย	4	9.90	2567	ชป.	ON6707003 0000572
435	แก้มลิงคลองจาน-คลองข้าวปุ้น พร้อมอาคารประกอบ ต.ม่วง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร	ม่วง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.4.1	แก้มลิง	4	30.00	2569	ชป.	ON6907003 0000265
436	แก้มลิงคลองไข่นุ่น พร้อมอาคารประกอบ ตม่วง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร	ม่วง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.4.1	แก้มลิง	4	36.00	2569	ชป.	ON6907003 0000300
437	แก้มลิงคลองอาด พร้อมอาคารประกอบ ตม่วง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร	ม่วง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.4.1	แก้มลิง	4	20.00	2569	ชป.	ON6907003 0000323
438	แก้มลิงกุดน้อย พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณเก็บกัก 0.25 ล้านลูกบาศก์เมตร	ม่วง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.4.1	แก้มลิง	4	35.00	2569	ชป.	ON6907003 0000228
439	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว	สงยาง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	6.21	2569	ทน.	ON6909006 0000463
440	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสงยาง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร	สงยาง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.25	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001450

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
441	ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบาย สถานีสูบน้ำ P.5	หัวเมือง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0007842
442	ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำตลอดฤดูกาล สถานีสูบน้ำ P.5	หัวเมือง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.60	2566	ชป.	ON6607003 0007834
443	ซ่อมแซมมอเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สถานีสูบน้ำ P.5	หัวเมือง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	4	4.25	2566	ชป.	ON6607003 0007825
444	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย MC-2L-8L สถานีสูบน้ำ P.5 ระยะทาง 1.212 กม.	หัวเมือง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	4	5.80	2566	ชป.	ON6607003 0007449
445	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย MC-7R สถานีสูบน้ำ P.5 ระยะทาง 2.744 กม.	หัวเมือง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	4	12.50	2566	ชป.	ON6607003 0007437
446	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย MC-6R สถานีสูบน้ำ P.5 ระยะทาง 4.075 กม.	หัวเมือง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	4	19.50	2566	ชป.	ON6607003 0007436
447	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย MC-5R สถานีสูบน้ำ P.5 ระยะทาง 1.968 กม.	หัวเมือง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	4	10.50	2566	ชป.	ON6607003 0007435
448	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย MC-2L สถานีสูบน้ำ P.5 ระยะทาง 5.000 กม.	หัวเมือง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	4	25.00	2566	ชป.	ON6607003 0007434
449	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย MC สถานีสูบน้ำ P.5 ระยะทาง 5.000 กม.	หัวเมือง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	4	25.00	2566	ชป.	ON6607003 0007431
450	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน สถานีสูบน้ำ P.5	หัวเมือง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.1	ปรับปรุง	4	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0006927
451	โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำหนองเกษตร กว้าง 130 เมตร ยาว 247 เมตร สูง 1 เมตร ปริมาณดินไม่น้อยกว่า 32,110 ลบ.ม.	หัวเมือง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.1	ปรับปรุง	4	0.90	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0007381
452	ขุดลอกตะกอนดินในคลองส่งน้ำ สถานีสูบน้ำ P.5	หัวเมือง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	4	4.00	2567	ชป.	ON6707003 0000786
453	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย MC สถานีสูบน้ำ P.5 ระยะทาง 5.000 กม. (ระยะที่ 3)	หัวเมือง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	4	19.00	2568	ชป.	ON6807003 0000413
454	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย MC สถานีสูบน้ำ P.5 ระยะทาง 3.645 กม. (ระยะที่ 4)	หัวเมือง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	4	14.00	2569	ชป.	ON6907003 0000356
455	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำกุดพันเขียว	หัวเมือง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	21.08	2570	ทน.	ON7009006 0001455
456	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร	หัวเมือง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.23	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001459
457	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 900 ไร่ บ้านกุดพันเขียว	หัวเมือง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	20.00	2568	ชป.	ON6807003 0000268
458	โครงการสูบน้ำด้วยโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรในพื้นที่จังหวัดยโสธร อำนาจเจริญ และศรีสะเกษ	หัวเมือง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	50.00	2570	ชป.	ON7007003 0000105

ภาคผนวก ฐ.2.2.9
แผนแม่บทด้านที่ 2
การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต
ลุ่มน้ำชี
ในส่วนของ
จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ บุ่งเชียงขวัญ สาธารณประโยชน์	เชียงขวัญ	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON70090060001242
2	เพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ 3 ตำบล (เชียงขวัญ ,ดินดำ,บ้านเชือง)	เชียงขวัญ	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON70090060001241
3	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล (เชียงขวัญ,พระธาตุ)	เชียงขวัญ	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON70090060001240
4	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด	เชียงขวัญ	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001607
5	ปรับปรุงคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ คลองสาย 2R-1L สถานีสูบน้ำร้อยเอ็ดความยาว 4.132 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	บ้านเชือง	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	6.00	2568	ชป.	
6	ปรับปรุงคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ คลองสาย 2R-1L-1R สถานีสูบน้ำร้อยเอ็ด ความยาว 2.042 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	บ้านเชือง	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	6.00	2569	ชป.	
7	จัดระบบน้ำโครงการสถานีสูบน้ำฝายร้อยเอ็ด ระยะที่ 2 พื้นที่ 1,500 ไร่	บ้านเชือง	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุง	4	18.00	2569	ชป.	ON69070030001162
8	จัดระบบน้ำโครงการสถานีสูบน้ำฝายร้อยเอ็ด ระยะที่ 3 พื้นที่ 1,700 ไร่	บ้านเชือง	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุง	4	20.00	2570	ชป.	ON70070030000847
9	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ	บ้านเชือง	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.66	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860015018
10	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านเชือง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด	บ้านเชือง	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001608
11	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านเชือง	บ้านเชือง	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010000657
12	ปรับปรุงคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ คลองสาย 2L กม.0+000-4+000 สถานีสูบน้ำร้อยเอ็ด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	พระเจ้า	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุง	4	10.00	2566	ชป.	ON66070030011634
13	ปรับปรุงคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ คลองสาย MC กม.7+000 - 12+000 สถานีสูบน้ำเชื่อน ร้อยเอ็ด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	พระเจ้า	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุง	4	15.00	2567	ชป.	ON67070030003621
14	ปรับปรุงคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ คลองสาย 2A-2R กม.0+000-6+000 สถานีสูบน้ำเชื่อน ร้อยเอ็ด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	พระเจ้า	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุง	4	10.00	2567	ชป.	ON67070030003405
15	ปรับปรุงคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ คลองสาย 1L-1L กม.0+000-2+000 สถานีสูบน้ำเชื่อน ร้อยเอ็ด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	พระเจ้า	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุง	4	6.00	2567	ชป.	ON67070030003282
16	ปรับปรุงคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ คลองสาย 1A-2R สถานีสูบน้ำร้อยเอ็ด ความยาว 1.365 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	พระเจ้า	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	5.00	2568	ชป.	
17	จัดระบบน้ำโครงการสถานีสูบน้ำฝายร้อยเอ็ด ระยะที่ 1 พื้นที่ 1,560 ไร่	พระเจ้า	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุง	4	13.00	2568	ชป.	ON68070030001407
18	โครงการขุดลอกหนองปิง บ้านหนองปิง	พระเจ้า	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000066
19	บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง พื้นที่ชลประทาน 140,000 ไร่	พระธาตุ	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.20	2566	ชป.	ON66070030011762
20	บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 4 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	พระธาตุ	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.50	2566	ชป.	ON66070030011761
21	บำรุงรักษาหัวงานที่ขาดอัตรากำลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลา จำนวน 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	พระธาตุ	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.80	2566	ชป.	ON66070030011760

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
22	ซ่อมแซมเครนเหนือศีรษะและผนังกั้นน้ำ (Stop Log) พร้อมอุปกรณ์ประกอบสถานีสูบน้ำเขื่อนร้อยเอ็ด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	พระธาตุ	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0012264
23	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบเพลาตั้งพร้อมอุปกรณ์ประกอบหมายเลข 4 สถานีสูบน้ำเขื่อนร้อยเอ็ด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	พระธาตุ	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	4	6.47	2566	ชป.	ON6607003 0012260
24	ซ่อมแซมปตร.ห้วยปากบุ่ง 1,2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	พระธาตุ	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	4	3.00	2566	ชป.	ON6607003 0011973
25	ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าเขื่อนร้อยเอ็ด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	พระธาตุ	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	4	5.00	2566	ชป.	ON6607003 0011971
26	ซ่อมแซมตู้ควบคุมและระบบไฟฟ้าแรงสูงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ สถานีสูบน้ำ จำนวน 13 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	พระธาตุ	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.65	2566	ชป.	ON6607003 0011950
27	ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าควบคุมและเครื่องกว้านบานระบายพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 4 เขื่อน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	พระธาตุ	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.80	2566	ชป.	ON6607003 0011949
28	ซ่อมแซมประตูทดน้ำกลางคลองสาย MC จำนวน 12 จุด สถานีสูบน้ำเขื่อนร้อยเอ็ด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	พระธาตุ	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0011948
29	ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	พระธาตุ	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0011935
30	ปรับปรุงคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ คลองสาย MC กม.0+000-0+500 สถานีสูบน้ำเขื่อนร้อยเอ็ด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	พระธาตุ	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุง	4	15.00	2567	ชป.	ON6707003 0003407
31	ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	พระธาตุ	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	1.00	2568	ชป.	
32	ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าควบคุมและเครื่องกว้านบานระบายพร้อมอุปกรณ์ประกอบ เขื่อนร้อยเอ็ด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	พระธาตุ	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.20	2568	ชป.	
33	ซ่อมแซมเปลี่ยนชุดลวดสลิงสำหรับเครื่องกว้านขนาด 35 ตันและซ่อมแซมบานระบาย จำนวน 6 ชุด เขื่อนร้อยเอ็ด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	พระธาตุ	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	3.00	2569	ชป.	
34	บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ระยะทาง 8.70 กิโลเมตร	พระธาตุ	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	1.18	2569	ชป.	
35	บำรุงรักษาหัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง พื้นที่ 914 ไร่ จำนวน 4 แห่ง	พระธาตุ	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	1.66	2569	ชป.	
36	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ บุ่งเชียงขวัญสาธารณประโยชน์	พระธาตุ	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	16.11	2569	ทน.	ON6909006 0001219
37	แก้มลิงกุดปากบุ่งพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.40 ล้านลูกบาศก์เมตร	พระธาตุ	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	2.4.1	แก้มลิง	4	35.00	2566	ชป.	ON6607003 0012393
38	พัฒนาแก้มลิงปากบุ่ง	พระธาตุ	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	2.4.1	แก้มลิง	4	90.00	2567	ชป.	ON6707003 0003177
39	แก้มลิงบุ่งเชียงขวัญพร้อมอาคารประกอบ (ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยอำเภอเชียงขวัญ)	พระธาตุ	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	2.4.1	แก้มลิง	4	80.00	2568	ชป.	ON6807003 0002983
40	ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาร่องระบายน้ำกุดเม่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ปริมาณดิน 150,000 ลูกบาศก์เมตร	พลับพลา	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	4	3.00	2566	ชป.	ON6607003 0012180
41	ซ่อมแซมปตร.ห้วยกุดเม่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	พลับพลา	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0011974
42	โครงการขุดลอกหนองฮี บ้านวังยาว	พลับพลา	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000071
43	โครงการขุดลอกหนองกุด บ้านพลับพลา	พลับพลา	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000069

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
44	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด	พลับพลา	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001609
45	แก้มลิงหน้า ปตร.ห้วยน้ำเค็ม	พลับพลา	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	2.4.1	แก้มลิง	4	5.00	2568	ชป.	ON6807003 0002606
46	โครงการขุดลอกหนองน้ำ หนองผีเมา	หมูม้น	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.17	2566	ปภ.	ON6615006 0000070
47	โครงการขุดลอกหนองสิม บ้านไผ่	หมูม้น	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.13	2566	ปภ.	ON6615006 0000067
48	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหมูม้น อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด	หมูม้น	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001610
49	ขุดลอกหนองสองห้องพร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองสองห้อง	เมยวดี	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	4	10.00	2568	ชป.	ON6807003 0002704
50	โครงการขุดลอกลำห้วยกลอย(ตอนล่าง) หมู่ที่ 8 ทต.เมยวดี	เมยวดี	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000007
51	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานตำบลเมยวดี	เมยวดี	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.06	2568	พด.	
52	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรภายในพื้นที่ ม.5 ทต.เมยวดี	เมยวดี	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.45	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000014
53	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรภายในพื้นที่ ม.11 ทต.เมยวดี	เมยวดี	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.45	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000013
54	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรภายในพื้นที่ ม.9 ทต.เมยวดี	เมยวดี	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.45	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000012
55	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรภายในพื้นที่ ม.8 ทต.เมยวดี	เมยวดี	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.45	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000011
56	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรภายในพื้นที่ ม.4 ทต.เมยวดี	เมยวดี	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.45	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000010
57	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรภายในพื้นที่ ม.2 ทต.เมยวดี	เมยวดี	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.45	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000009
58	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรภายในพื้นที่ ม.1 ทต.เมยวดี	เมยวดี	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.45	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000008
59	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านใหม่สามัคคี	เมยวดี	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002660
60	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านใหม่สถานี	เมยวดี	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002659
61	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองสองห้อง	เมยวดี	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002658
62	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำแจ้งกอก โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ปริมาณดิน 400,000 ลูกบาศก์เมตร	ชมสะอาด	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	4	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0012203
63	อนุรักษ์ฟื้นฟูฝายน้ำล้นแก้งกอกพร้อมระบบกระจายน้ำ	ชมสะอาด	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	15.11	2568	ทน.	ON6809006 0001125
64	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานตำบลชมสะอาด	ชมสะอาด	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.06	2568	พด.	
65	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยแดง	ชมสะอาด	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	2.61	2567	ทน.	ON6709006 0001334

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
66	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด	ชมสะอาด	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.25	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001532
67	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคกลางน้ำเมยวดี	ชมสะอาด	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV001 0000677
68	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหนองหญ้ารุ่งเรือง	ชมสะอาด	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV001 0000675
69	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านชัยเจริญ	ชมสะอาด	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002668
70	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านปากช่องสามัคคี	ชมสะอาด	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002667
71	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองโน	ชมสะอาด	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002666
72	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองสะเดา	ชมสะอาด	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002665
73	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านชมสะอาด	ชมสะอาด	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002664
74	โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ขนาดไม่น้อยกว่า 2500 วัตต์	ชมสะอาด	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	0.50	2566	จังหวัด	ON6600009 0000010
75	โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ขนาดไม่น้อยกว่า 2500 วัตต์	ชมสะอาด	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	0.50	2566	จังหวัด	ON6600009 0000011
76	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ บ้านหนองโน(ลำห้วยแดง)	ชมสะอาด	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	30.00	2566	ชป.	ON6607003 0012383
77	โครงการขุดลอกกุดสองห้อง	ชุมพร	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.32	2566	ปภ.	ON6615006 0000058
78	โครงการขุดลอกกุดขุ่นน้อย	ชุมพร	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.33	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000021
79	ขุดลอกกุดสองห้อง	ชุมพร	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.32	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000017
80	โครงการขุดลอกบึงห้วยกลอย หมู่ที่ 3 บริเวณบึงห้วยกลอย	ชุมพร	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	10.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000015
81	อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำห้วยกลอยพร้อมระบบกระจายน้ำ	ชุมพร	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	54.41	2568	ทน.	ON6809006 0001128
82	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลชุมพร	ชุมพร	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.12	2568	พด.	
83	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยกลอย	ชุมพร	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	16.56	2570	ทน.	ON7009006 0001556
84	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลชุมพร (อ่างเก็บน้ำห้วยกลอย)	ชุมพร	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001268
85	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด	ชุมพร	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.25	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001533

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
86	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโคเนื้อสร้างอาชีพหนองเดิน	ชุมพร	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010000676
87	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านศรีสว่าง	ชุมพร	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002656
88	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านโคกศิริ	ชุมพร	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002657
89	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านนาเจริญ	ชุมพร	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002655
90	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านชุมพร	ชุมพร	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002654
91	ฝายลำห้วยทรายใหม่ พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่	ชุมพร	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	2.4.1	ฝาย	4	50.00	2567	ชป.	ON6707003 0003579
92	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยแดง	บุ่งเลิศ	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.20	2566	ทน.	ON6609006 0001964
93	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลบุ่งเลิศ	บุ่งเลิศ	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.03	2568	พด.	
94	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำฝายน้ำล้นทนาเวทพร้อมระบบกระจายน้ำ	บุ่งเลิศ	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	20.00	2569	ทน.	ON6909006 0000671
95	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร และติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ พร้อมระบบกระจายน้ำ	บุ่งเลิศ	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002003
96	จุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร และติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ พร้อมระบบกระจายน้ำ	บุ่งเลิศ	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002002
97	จุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร และติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ พร้อมระบบกระจายน้ำ	บุ่งเลิศ	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001997
98	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร และติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 2,500 วัตต์ พร้อมระบบกระจายน้ำ	บุ่งเลิศ	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001996
99	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร และติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ พร้อมระบบกระจายน้ำ	บุ่งเลิศ	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001992
100	จุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร และติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ พร้อมระบบกระจายน้ำ	บุ่งเลิศ	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001989
101	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร และติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ พร้อมระบบกระจายน้ำ	บุ่งเลิศ	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001986
102	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร และติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ พร้อมระบบกระจายน้ำ	บุ่งเลิศ	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001984
103	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร และติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ พร้อมระบบกระจายน้ำ	บุ่งเลิศ	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001982
104	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร และติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ พร้อมระบบกระจายน้ำ	บุ่งเลิศ	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001979
105	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	บุ่งเลิศ	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	2.52	2569	ทน.	ON6909006 0000654
106	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด	บุ่งเลิศ	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001534

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
107	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านเลิศสมบูรณ์	บุ่งเลิศ	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002663
108	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านโนนสวรรค์	บุ่งเลิศ	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002662
109	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านบุ่งเลิศ	บุ่งเลิศ	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002661
110	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข แบบ 2527 สันฝายสูง 1.00 ม. ผนังข้างสูง 2.50 ม. กว้าง 6.00 ม. ลำห้วยนา	บุ่งเลิศ	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	2.4.1	ฝาย	4	0.44	2566	จังหวัด	ON661500600000057
111	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 สันฝายสูง 1.00 ม. ผนังข้างสูง 2.50 ม. กว้าง 6.00 ม. ห้วยยาง	บุ่งเลิศ	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	2.4.1	ฝาย	4	0.44	2566	จังหวัด	ON661500600000130
112	แก้มลิงหนองเรือ ปริมาตรเก็บกัก 0.50 ล้านลูกบาก์ศเมตร	บุ่งเลิศ	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	2.4.1	แก้มลิง	4	40.00	2566	ชป.	ON660700300012404
113	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานตำบลเมืองทอง	เมืองทอง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.11	2568	พด.	
114	ฝายห้วยแต้	เมืองทอง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	2.4.1	ฝาย	4	35.00	2567	ชป.	ON670700300003631
115	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานตำบลเหนือเมือง	เหนือเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.05	2569	พด.	
116	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (แห่งที่ 2) มลฑลทหารบกที่ 27 (สนับสนุนโครงการ "ทหารพันธุ์ดี" ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)	เหนือเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	2.58	2566	ทน.	ON660900600001967
117	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (แห่งที่ 1) มลฑลทหารบกที่ 27 (สนับสนุนโครงการ "ทหารพันธุ์ดี" ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)	เหนือเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	2.72	2566	ทน.	ON660900600001966
118	ก่อสร้างโรงสูบน้ำหมู่2	เหนือเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	25.00	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002249
119	ก่อสร้างโรงสูบน้ำหมู่5	เหนือเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002248
120	โครงการระบบสูบน้ำอัจฉริยะแบบเคลื่อนที่เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง	เหนือเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	25.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8820003278
121	อาคารบังคับน้ำบ้านโนนสะอาด พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่	เหนือเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	4	35.00	2566	ชป.	ON660700300012354
122	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	แคนใหญ่	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2568	ทน.	ON680900600001148
123	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	แคนใหญ่	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2568	ทน.	ON680900600001147
124	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง กลุ่มคนรักโคขุน	แคนใหญ่	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010000731
125	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง กลุ่มเกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว์ (ศวอ.ร้อยเอ็ด)	แคนใหญ่	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010000704

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
126	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง กลุ่มเกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว์ (ศวอ.ร้อยเอ็ด)	แคนใหญ่	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV001 0000703
127	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	โนนตาล	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001536
128	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคแม่พันธุ์และโคขุนหนองผือ ม.8	โนนตาล	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV001 0000719
129	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลโนนรัง	โนนรัง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.09	2568	พด.	
130	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	โนนรัง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.14	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001537
131	ขุดลอกหนองน้ำโจ๊ก	ในเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0003250
132	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลในเมือง	ในเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.00	2568	พด.	
133	อาคารบังคับน้ำลำห้วยเหนือบ้านคุ้มวัดสระทอง ขพื้นที่รับประโยชน์ 100 ไร่	ในเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	4	35.00	2566	ชป.	ON6607003 0012355
134	ขุดลอกหนองอ่าง	ขอนแก่น	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.29	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012026
135	หนองขอนแก่น	ขอนแก่น	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.02	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012013
136	ขุดลอกห้วยรากไถ	ขอนแก่น	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012068
137	ขุดลอกลำห้วยเหนือ	ขอนแก่น	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.25	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012063
138	ขุดลอกหนองล้ำ	ขอนแก่น	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.16	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012028
139	ขุดลอกหนองดุม	ขอนแก่น	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.09	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012021
140	ขุดลอกหนองแวง	ขอนแก่น	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.10	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0011988
141	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลขอนแก่น	ขอนแก่น	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.06	2569	พด.	
142	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลดงลาน	ดงลาน	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.03	2568	พด.	
143	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลนาโพธิ์	นาโพธิ์	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.07	2568	พด.	
144	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาโพธิ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	นาโพธิ์	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.12	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001535
145	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยจิบปูนพร้อมระบบกระจายน้ำ	ปอภาร (ปอพาน)	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	11.08	2568	ทน.	ON6809006 0001123
146	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองสิม สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว	ปอภาร (ปอพาน)	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	10.07	2569	ทน.	ON6909006 0000672

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
147	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (สนับสนุนโครงการ “ทหารพันธุ์ดี” ในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)	ปอภาร (ปอพาน)	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	5.65	2566	ทน.	ON66090060001969
148	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง กลุ่มโคเนื้อบ้านโคกพิลา	ปอภาร (ปอพาน)	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010000721
149	บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอยที่ขาดอัตรากำลัง โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	รอบเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.77	2566	ชป.	ON66070030011759
150	บริหารการส่งน้ำ ในเขตโครงการชลประทานร้อยเอ็ด พื้นที่ชลประทาน 68,071 ไร่	รอบเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.37	2566	ชป.	ON66070030011758
151	บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 54 สาย ระยะทาง 165.300 กิโลเมตร โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	รอบเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.73	2566	ชป.	ON66070030011757
152	บำรุงรักษาหัวงาน พื้นที่ 1,545 ไร่ โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	รอบเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.60	2566	ชป.	ON66070030011756
153	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยหนองหญ้าม้า โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	รอบเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.88	2566	ชป.	ON66070030011917
154	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยหนองหญ้าม้า โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	รอบเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.00	2566	ชป.	ON66070030011916
155	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	รอบเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.00	2566	ชป.	ON66070030011905
156	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	รอบเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.00	2569	ชป.	
157	ค่าบำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอยที่ขาดอัตรากำลัง โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	รอบเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.77	2569	ชป.	
158	บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 54 สาย ระยะทาง 165.300 กิโลเมตร โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	รอบเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.73	2569	ชป.	
159	บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ระยะทาง 5 กิโลเมตร	รอบเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.68	2569	ชป.	
160	บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 18 แห่ง พื้นที่ 1,545 ไร่ โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	รอบเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.60	2569	ชป.	
161	ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	รอบเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	30.00	2570	ชป.	
162	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลรอบเมือง	รอบเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.06	2568	พด.	
163	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	รอบเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001538
164	อาคารบังคับน้ำพร้อมขุดลอกหนองกาหลง(2)	สะอาดสมบูรณ์	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	50.00	2568	ชป.	
165	อาคารบังคับน้ำพร้อมขุดลอกหนองสระพังทอง	สะอาดสมบูรณ์	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	50.00	2569	ชป.	
166	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมก้าวหน้า สะอาดสมบูรณ์	สะอาดสมบูรณ์	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010000726
167	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง กลุ่มโคเนื้อดอนทอง ม.1	สะอาดสมบูรณ์	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010000720

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
168	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 7R-2L-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	สีแก้ว	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.63	2566	ชป.	ON6607003 0011913
169	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 6L-2L-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	สีแก้ว	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.85	2566	ชป.	ON6607003 0011912
170	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 5L-2L-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	สีแก้ว	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.95	2566	ชป.	ON6607003 0011911
171	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 4R-2L-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	สีแก้ว	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.75	2566	ชป.	ON6607003 0011910
172	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 4L-2L-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	สีแก้ว	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.65	2566	ชป.	ON6607003 0011908
173	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2L-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	สีแก้ว	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.20	2566	ชป.	ON6607003 0011907
174	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 3L-2L-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	สีแก้ว	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.55	2566	ชป.	ON6607003 0011906
175	ขุดลอกหนองทูตน้อย-ทูตใหญ่พร้อมอาคารประกอบ บ้านเล้า	หนองแก้ว	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	4	5.00	2568	ชป.	ON6807003 0002733
176	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	หนองแก้ว	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001539
177	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อบ้านเล้า ม.4	หนองแก้ว	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0000730
178	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง กลุ่มผู้เลี้ยงโคหนองแก้ว หมู่ที่ 2	หนองแก้ว	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0000729
179	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคบ้านดอนก่อ ม.5	หนองแก้ว	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV001 0000728
180	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง กลุ่มผู้เลี้ยงโคกระบือ หนองแก้วพัฒนา	หนองแก้ว	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0000727
181	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง กลุ่มหนองแก้ว 5	หนองแก้ว	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0000724
182	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง กลุ่มหนองบอน ตำบลหนองแก้ว	หนองแก้ว	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0000723
183	โครงการขุดลอกหนองเขียนเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตน้ำประปา	หนองแวง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	2.2.2	ขุดลอกเพิ่มแหล่งน้ำดิบ	4	1.00	2566	อปท	
184	โครงการขุดลอกหนองยูงเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตน้ำประปา	หนองแวง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	2.2.2	ขุดลอกเพิ่มแหล่งน้ำดิบ	4	0.50	2566	อปท	
185	ฝายห้วยดอนบาก	หนองแวง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	2.4.1	ฝาย	4	40.00	2567	ชป.	ON6707003 0003630
186	ขุดลอกหนองไม้งามสาธารณะประโยชน์	เมืองสรวง	เมืองสรวง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0000018
187	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานตำบลเมืองสรวง	เมืองสรวง	เมืองสรวง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.08	2569	พด.	
188	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	เมืองสรวง	เมืองสรวง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000741
189	ขุดลอกหนองผือสาธารณะประโยชน์	หนองผือ	เมืองสรวง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0000017
190	ก่อสร้างฝาย มข. คลองหมาขาว สันฝายสูง 1.5 เมตร กว้าง 12 เมตร	หนองผือ	เมืองสรวง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0000026

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
191	ก่อสร้างฝาย มข. คลองหมาขาว สันฝายสูง 1.5 เมตร กว้าง 12 เมตร	หนองผือ	เมืองสรวง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000025
192	ก่อสร้างฝาย มข. คลองร่องดู่ สันฝายสูง 1.5 เมตร กว้าง 12 เมตร	หนองผือ	เมืองสรวง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000024
193	ก่อสร้างฝาย มข. คลองร่องดู่ สันฝายสูง 1.5 เมตร กว้าง 12 เมตร	หนองผือ	เมืองสรวง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000023
194	ก่อสร้างฝาย มข. คลองร่องดู่ สันฝายสูง 1.5 เมตร กว้าง 12 เมตร	หนองผือ	เมืองสรวง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000022
195	ก่อสร้างฝาย มข. คลองร่องดู่ สันฝายสูง 1.5 เมตร กว้าง 12 เมตร	หนองผือ	เมืองสรวง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000021
196	ก่อสร้างฝาย มข. คลองร่องดู่ สันฝายสูง 1.5 เมตร กว้าง 12 เมตร	หนองผือ	เมืองสรวง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000020
197	ก่อสร้างฝาย มข. คลองร่องดู่ สันฝายสูง 1.5 เมตร กว้าง 12 เมตร	หนองผือ	เมืองสรวง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000019
198	ขุดสระเก็บกักน้ำหนองบัวสาธารณประโยชน์	หนองผือ	เมืองสรวง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000016
199	เพิ่มประสิทธิภาพระบบกักเก็บน้ำแก้มลิงวังอีผุย พร้อมอาคารประกอบ ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด	หนองหิน	เมืองสรวง	ร้อยเอ็ด	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	10.00	2566	ชป.	ON66070030019572
200	ขุดลอกหนองคู	หนองหิน	เมืองสรวง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.07	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000036
201	ขุดลอกหนองดงเค็ง	หนองหิน	เมืองสรวง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.42	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000034
202	ขุดลอกหนองพุก	หนองหิน	เมืองสรวง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.64	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000032
203	ขุดลอกหนองแก่นช้าง	หนองหิน	เมืองสรวง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.64	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000031
204	ขุดลอกหนองเมือง	หนองหิน	เมืองสรวง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.71	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000030
205	ขุดลอกลำห้วยไส้ไก่ (วังอีผุย)	หนองหิน	เมืองสรวง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.67	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000028
206	ขุดลอกหนองฮุน	หนองหิน	เมืองสรวง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.47	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000027
207	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์และขยายพันธุ์โค-กระบือ	หนองหิน	เมืองสรวง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010000701
208	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานตำบลเกาะแก้ว	เกาะแก้ว	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.05	2569	พด.	
209	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	เกาะแก้ว	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001553
210	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง กลุ่มคืนทรัพยากรสัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำชุมชนตำบลเกาะแก้ว	เกาะแก้ว	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010000715
211	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำปลาคูณ	เมืองไพร	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุง	4	0.85	2566	ทน.	ON66090060001556
212	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำปลาคูณ และระบบกระจายน้ำ	เมืองไพร	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุง	4	75.40	2566	ทน.	ON66090060001484

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
213	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำปลาคูณ	เมืองไพร	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุง	4	0.85	2567	ทน.	ON6709006 0000768
214	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำปลาคูณ	เมืองไพร	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุง	4	0.86	2568	ทน.	ON6809006 0000557
215	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 3 ตำบล (ขวาว ,บึงเกลือ,เมืองไพร)	เมืองไพร	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1,300.28	2567	ทน.	ON6709006 0001494
216	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองปลาคูณ	เมืองไพร	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	17.63	2568	ทน.	ON6809006 0001252
217	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานตำบลเมืองไพร	เมืองไพร	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.01	2568	พด.	
218	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองน้ำบ้านโนนคำ	เมืองไพร	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001278
219	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	เมืองไพร	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	2.52	2569	ทน.	ON6909006 0000674
220	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	เมืองไพร	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.56	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001560
221	แก้มลิงกุดปลาคูณพร้อมอาคารประกอบ(ระยะที่ 1) ปริมาตรเก็บกัก 0.50 ล้านลูกบาศก์เมตร	เมืองไพร	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.4.1	แก้มลิง	4	45.00	2566	ชป.	ON6607003 0016938
222	ฝายห้วยป่าโปร่งพร้อมระบบส่งน้ำ	เมืองไพร	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.4.1	ฝาย	4	30.00	2567	ชป.	ON6707003 0003168
223	โครงการขุดลอกห้วยกอกตอนกลาง	เหล่าน้อย	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.22	2566	ปภ.	ON6615006 0000044
224	โครงการขุดลอกหนองจอก บ.หนองจอก	เหล่าน้อย	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	7.60	2566	ปภ.	ON6615006 0000043
225	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	เหล่าน้อย	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.62	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001564
226	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ (นายสมทรง แสนจันทร์)	เหล่าน้อย	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0000212
227	ระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยยาง	เหล่าน้อย	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	6.50	2569	ชป.	3679
228	ปรับปรุงระบบกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยนาเหล่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	โพธิ์ทอง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุง	4	3.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0007497
229	ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยนาเหล่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	โพธิ์ทอง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.50	2568	ชป.	
230	ขุดลอกหนองสระพัง	โพธิ์ทอง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0000179
231	ขุดลอกหนองหน้าฝายลำห้วยแกวใหญ่	โพธิ์ทอง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0000171
232	ขุดลอกหนองหน้าฝายแกวน้อย	โพธิ์ทอง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0000146
233	ขุดลอกหนองนางน้อย	โพธิ์ทอง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0000173
234	ขุดลอกลำห้วยแกวใหญ่(ช่วงโนนเกษตร)	โพธิ์ทอง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0000172
235	ขุดลอกลำห้วยแกวน้อย(ช่วงหนองผักแว่น)	โพธิ์ทอง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0000144

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
236	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองผักแว่น	โพธิ์ทอง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ซ่อมแซม	4	3.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007495
237	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองฟ้า	โพธิ์ทอง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	6.44	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000187
238	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร กลุ่มนางอมรรัตน์ อ่อนพุทธา	โพธิ์ทอง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000203
239	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร กลุ่มนางสมบัติ ทองไทย	โพธิ์ทอง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000200
240	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร นางวันเพ็ญ ศรีแก้วป่า	โพธิ์ทอง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000199
241	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร กลุ่มนางมุกดา ไชยถา	โพธิ์ทอง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000198
242	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร กลุ่มนายบุญมี ศรีจันทร์	โพธิ์ทอง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000196
243	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร กลุ่มนางลำพูน พุทไทวัน	โพธิ์ทอง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000195
244	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร กลุ่มนางกองศรี พุทไทวัน	โพธิ์ทอง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000194
245	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร กลุ่กลุ่มนางจุฬา พิมพ์บูลย์	โพธิ์ทอง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000193
246	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร กลุ่มนางเครื่อง บูรณะกิติ	โพธิ์ทอง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000191
247	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร นางสาวหนูเกลี้ยง เชาชาญ	โพธิ์ทอง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000190
248	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร กลุ่มนายประยงค์ แวงวรรณ	โพธิ์ทอง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000186
249	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร กลุ่มนางดำรง สุขเสมอ	โพธิ์ทอง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000185
250	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร กลุ่มนายทวี วนวาที	โพธิ์ทอง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000183
251	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร กลุ่มนายสาง บูรณะกิติ	โพธิ์ทอง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000182
252	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	โพธิ์ทอง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.39	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001558
253	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โพธิ์ทอง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000671
254	ก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยนางน้อย	โพธิ์ทอง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000178
255	ก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยแกวน้อย	โพธิ์ทอง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000177

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
256	ก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยประดู่	โพธิ์ทอง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000176
257	ก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยแกวใหญ่	โพธิ์ทอง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000175
258	ก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยประดี่	โพธิ์ทอง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000174
259	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร กลุ่มนายภูวดล ศิริสิน	โพธิ์ทอง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006787
260	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ (นางทองไผ่ ประดิษบุญ)	โพธิ์ทอง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000207
261	โครงการขุดลอกหนองฮีนอก	กลาง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.20	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003999
262	โครงการขุดลอกหนองจอกเจี้ย ตำบลกลาง อำเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	กลาง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.70	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003996
263	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ บึงโดน	กลาง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	27.19	2569	ทน.	ON6909006 0001239
264	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลกลาง	กลาง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.02	2569	พด.	
265	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลกลาง (บึงโดนสาธารณประโยชน์)	กลาง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001271
266	เพิ่มน้ำลำชีหลง บ้านเหนือ พร้อมระบบส่งน้ำและจ่ายน้ำ	กลาง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	210.51	2570	พพ.(เดิม)	1618
267	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลขวัญเมือง	ขวัญเมือง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.02	2568	พด.	
268	โครงการขุดลอกสระโรงสีบ้านสะทอน	ขวาว	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000035
269	โครงการขุดลอกหนองจอก	ขวาว	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000038
270	โครงการขุดลอกร่องเสียว	ขวาว	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000042
271	โครงการขุดลอกหนองบัวโค้ง	ขวาว	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000041
272	โครงการขุดลอกห้วยปลาโพง	ขวาว	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000040
273	โครงการขุดลอกหนองสิม	ขวาว	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000039
274	โครงการขุดลอกหนองโนนแท่น	ขวาว	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000037
275	โครงการขุดลอกหนองกุดขี้นาค	ขวาว	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000036
276	โครงการขุดลอกหนองหญ้าแห้ง	ขวาว	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000034
277	โครงการขุดลอกหนองโพนแท่น	ขวาว	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000033
278	ขุดลอกร่องหัวลิง บ้านทรายมูล ช่วงที่2	ขวาว	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000888
279	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำชีหลง สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว	ขวาว	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	10.07	2569	ทน.	ON6909006 0000657
280	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลขวาว, ตำบลบึงเกลือ, ตำบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	ขวาว	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001272

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
281	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านทรายมูล	ขวาว	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	3.60	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002526
282	เพิ่มน้ำหนองปลาขาว บ้านโนนสวรรค์ พร้อมระบบส่งน้ำและจ่ายน้ำ	ขวาว	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	59.82	2570	พพ.(เดิม)	1621
283	โครงการขุดลอกหนองขามลา	ท่าม่วง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	10.26	2566	ปภ.	ON66150060000012
284	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลท่าม่วง	ท่าม่วง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.09	2569	พด.	
285	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ท่าม่วง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2568	ทน.	ON68090060001150
286	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ท่าม่วง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	2.52	2569	ทน.	ON69090060000673
287	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	ท่าม่วง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001554
288	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง กลุ่มเลี้ยงปลา ตำบลท่าม่วง	ท่าม่วง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010000718
289	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น(Spillway)บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 3	ท่าม่วง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	3.67	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004774
290	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยเลิงเปลือย	นาเมือง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	4	5.02	2570	ทน.	ON70090060001319
291	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	นาเมือง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001556
292	แก้มลิงบึงเกาะแก้วพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 1.28 ล้านลูกบาศก์เมตร	นาเมือง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.4.1	แก้มลิง	4	35.00	2566	ชป.	ON66070030016922
293	ฝายน้ำลาด	นาเมือง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.4.1	ฝาย	4	35.00	2570	ชป.	ON70070030001282
294	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านกุดแข้ - คุ้งสะอาด หมู่ที่ 5 ตำบลนาเลิง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	นาเลิง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	2.53	2568	อปท	
295	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านผักกาดหญ้า หมู่ที่ 3 ตำบลนาเลิง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	นาเลิง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	2.53	2569	อปท	
296	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านแห่ 1 หมู่ที่ 8 ตำบลนาเลิง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	นาเลิง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	2.53	2569	อปท	
297	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล (ขวาว,นาเลิง)	นาเลิง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON70090060001274
298	ปรับประตูระบายน้ำอ่างเก็บน้ำหนองปลาขาว	นาแซง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุง	4	1.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003838
299	ซ่อมแซมคันพนังกั้นน้ำยังตำบลนาแซง ระยะทาง 9.1 กิโลเมตร โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	นาแซง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.50	2568	ชป.	
300	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำหนองปลาขาว	นาแซง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	5.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003839
301	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	นาแซง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.66	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001555
302	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร กลุ่มนายสัมภาษณ์ ชินคำ	นาแซง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003763
303	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร กลุ่มนายอุดม คงทิพย์	นาแซง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003761

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
304	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร กลุ่มนางเสนอ วงค์อนุ	นาแซง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003760
305	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร กลุ่มนางสุเพ็ญณี ไชยโส	นาแซง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003759
306	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร กลุ่มนางสำรวย พลมนตรี	นาแซง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003758
307	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร กลุ่มนางสาวกวิสรา สิทธิธนโชติชัย	นาแซง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003757
308	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำท่าวังวัดบ้านบุ่งเบ้า	นาแซง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	15.00	2567	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON67LG8850000129
309	ปตร.ลำน้ำยังบ้านบุ่งเบ้า	นาแซง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.4.1	ปตร.	4	600.00	2568	ชป.	ON6807003 0001035
310	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นร่องน้ำเค็ม	นางาม	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.01	2568	ทน.	ON6809006 0001169
311	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นปากกะตะ	นางาม	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.01	2569	ทน.	ON6909006 0000714
312	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำหนองนาแซง	นางาม	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	19.07	2570	ทน.	ON7009006 0001432
313	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำหนองนาแซง	นางาม	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001273
314	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองเบ็น	นางาม	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	2.59	2567	ทน.	ON6709006 0001332
315	แก้มลิงหนองหล่มพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.51 ล้านลูกบาศก์เมตร	นางาม	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.4.1	แก้มลิง	4	25.00	2566	ชป.	ON6607003 0016934
316	แก้มลิงกุดบู่พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.81 ล้านลูกบาศก์เมตร	นางาม	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.4.1	แก้มลิง	4	35.00	2566	ชป.	ON6607003 0016932
317	แก้มลิงกุดช่องแมวพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 1.09 ล้านลูกบาศก์เมตร	นางาม	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.4.1	แก้มลิง	4	45.00	2566	ชป.	ON6607003 0016931
318	แก้มลิงกุดกาคันพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 1.53 ล้านลูกบาศก์เมตร	นางาม	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.4.1	แก้มลิง	4	60.00	2566	ชป.	ON6607003 0016930
319	แก้มลิงหนองตากล้าพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 1.82 ล้านลูกบาศก์เมตร	นางาม	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.4.1	แก้มลิง	4	75.00	2566	ชป.	ON6607003 0016933
320	แก้มลิงกุดตะกร้าพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 1.90 ล้านลูกบาศก์เมตร	นางาม	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.4.1	แก้มลิง	4	25.00	2566	ชป.	ON6607003 0016923
321	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบึงเกลือ บ้านน้ำจั้นน้อย หมู่ที่ 8 - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3	บึงเกลือ	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	120.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007881
322	โครงการพัฒนาแก้มลิงอ่างเก็บน้ำบึงเกลือ	บึงเกลือ	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	100.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005688
323	โครงการขุดลอกบ่อน้ำดิบบึงบ่อแก	บึงเกลือ	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.2.2	ขุดลอกเพิ่มแหล่งน้ำดิบ	4	0.50	2566	อปท	
324	โครงการขุดลอกคลองทางเดินน้ำจากอ่างเก็บน้ำบึงเกลือเชื่อมอ่างเก็บน้ำกุดปลาคูณ	บึงเกลือ	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007910
325	โครงการขุดลอกคลองน้ำจากบึงเกลือเชื่อมบึงบ่อแก บ้านนางเลา หมู่ที่ 6 - บ้านบ่อแก หมู่ที่ 7	บึงเกลือ	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	20.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007907
326	โครงการขุดลอกบึงบ่อแก บ้านบ่อแก หมู่ที่ 5,7	บึงเกลือ	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	120.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007893
327	โครงการปรับปรุงขุดลอกลำรางระบายน้ำจากบึงเกลือ - กุดปลาคูณ	บึงเกลือ	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	41.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005856
328	โครงการปรับปรุงขุดลอกกุดมดแดงน้อยสาธารณประโยชน์ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 2	บึงเกลือ	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005837

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
329	โครงการปรับปรุงขุดลอกกุดมดแดง สาธารณประโยชน์ บ้านน้ำจั้นใหญ่ หมู่ที่ 1	บึงเกลือ	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005821
330	โครงการปรับปรุงขุดลอกหนองกุดน้ำใส สาธารณประโยชน์ บ้านหัวคู หมู่ที่ 4	บึงเกลือ	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005818
331	โครงการขุดลอกคลองชักน้ำบึงเกลือ จากบริเวณสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ถึง บริเวณสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านน้ำจั้นน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลบึงเกลือ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	บึงเกลือ	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005618
332	โครงการขุดลอกกุดน้ำใส บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 และบ้านหัวคู หมู่ที่ 4 ตำบลบึงเกลือ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	บึงเกลือ	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005614
333	โครงการปรับปรุงขุดลอกหนองอ้าง สาธารณประโยชน์ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3	บึงเกลือ	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005854
334	โครงการขุดลอกคลองชักน้ำบึงเกลือจากบริเวณสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหัวคู - น้ำจั้นน้อย ถึง บริเวณบ่อน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้าน บ้านน้ำจั้นน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลบึงเกลือ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	บึงเกลือ	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005622
335	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูขุดลอกบึงเกลือเพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว บริเวณบ้านน้ำจั้นน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลบึงเกลือ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	บึงเกลือ	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005621
336	อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงเกลือ บ่อแก	บึงเกลือ	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	16.62	2568	ทน.	ON6809006 0001253
337	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองน้ำบ้านโนนคำ	บึงเกลือ	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	23.16	2569	ทน.	ON6909006 0001093
338	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ บึงแชงน้ำจั่น	บึงเกลือ	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	19.07	2570	ทน.	ON7009006 0001456
339	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บริเวณที่นา นางสายรุ่ง หมูนวงษ์ บ้านหัวคู หมู่ที่ 9	บึงเกลือ	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005887
340	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บริเวณที่นา นางกัลย์ฐิตา หงษ์ทะนี บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 2	บึงเกลือ	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005886
341	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บริเวณที่นา นางคำ หว่างแสง บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 2	บึงเกลือ	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005885
342	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บริเวณที่นา นายปัญญาพล สารศิริ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 2	บึงเกลือ	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005884
343	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บริเวณที่นา นายคำ สารศิริ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 2	บึงเกลือ	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005883
344	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บริเวณที่นา นางประยูร หาญโสตร์ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 2	บึงเกลือ	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005882
345	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บริเวณที่นา นายจันทร์ ไสยรัตน์ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 2	บึงเกลือ	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005881
346	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บริเวณที่นา นางทองบุน สารศิริ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 2	บึงเกลือ	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005880
347	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บริเวณที่นา นางบัวงาม ทิวาพัฒน์ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 2	บึงเกลือ	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005879

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
348	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บริเวณที่นา นางหนูเหลียง ใบยพฤกษ์ บ้านน้ำจั้นใหญ่ หมู่ที่ 1	บึงเกลือ	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005878
349	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บริเวณที่นา นางสาวอุทัย สารศิริ บ้านน้ำจั้นใหญ่ หมู่ที่ 1	บึงเกลือ	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005877
350	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บริเวณที่นา นางบุญเรือง บุตมะ บ้านน้ำจั้นใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลบึงเกลือ	บึงเกลือ	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005875
351	เพิ่มน้ำบึงเกลือ บ้านหัวคู พร้อมระบบส่งน้ำและจ่ายน้ำ	บึงเกลือ	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	54.84	2570	พพ.(เดิม)	1651
352	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยแกวน้อย	พรสวรรค์	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	21.08	2570	ทน.	ON7009006 0001543
353	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 2 ตำบล (ท่าสีดา,พรสวรรค์)	พรสวรรค์	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001275
354	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลพรสวรรค์ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	พรสวรรค์	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.54	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001557
355	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นบ้านนาเจริญพร้อมระบบส่งน้ำจากฝายน้ำล้นบ้านนาเจริญ	ภูเงิน	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.01	2567	ทน.	ON6709006 0001379
356	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นบ้านนาเจริญพร้อมระบบส่งน้ำจากฝายน้ำล้นบ้านนาเจริญ	ภูเงิน	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.49	2570	ทน.	
357	ขุดลอกหนองปลาขาว	ภูเงิน	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000180
358	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลภูเงิน	ภูเงิน	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.16	2568	พด.	
359	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำหนองกุดฮาดสาธารณประโยชน์	ภูเงิน	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	18.07	2570	ทน.	ON7009006 0001717
360	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำหนองกุดฮาดสาธารณประโยชน์	ภูเงิน	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001277
361	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลภูเงิน (หนองหวาย)	ภูเงิน	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001276
362	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	ภูเงิน	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.60	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001559
363	จัดหาน้ำให้แก่กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านมะหรี่ (พรด.)	ภูเงิน	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.4.1	จัดหาน้ำต้นทุน พรด.	4	#VALUE!	2566	ชป.	3670
364	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านขว้างใหญ่ พร้อมระบบส่งน้ำ	มะบ้า	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	300.00	2569	ชป.	90
365	ปรับปรุงคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตสถานีสูบน้ำบ้านท่าทางเกวียน(ช่วงสำนักสงฆ์โนนเผด-บ้านหนองแห้ว	วังหลวง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุง	4	5.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003764
366	ซ่อมแซมหินเรียงป้องกันการกัดเซาะ ประตูระบายน้ำบ้านบาก โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	วังหลวง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.50	2568	ชป.	
367	ขุดลอกหนองอิสานเขียว(ฝั่งตะวันตก)	วังหลวง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	7.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007326
368	ขุดลอกหนองบ่อ(ฝั่งตะวันออก)	วังหลวง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	7.77	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007325
369	ขุดลอกหนองไค่นุ่น	วังหลวง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.96	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007324
370	ขุดลอกหนองร่องค้อ	วังหลวง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.33	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007323
371	ขุดลอกหนองเบนยาว	วังหลวง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.64	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007322
372	โครงการขุดลอกหนองบ่อสาธารณะประโยชน์(ฝั่งตะวันตก)	วังหลวง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	12.94	2566	ปภ.	ON6615006 0000017

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
373	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองโดน	วังหลวง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	2.57	2567	ทน.	ON6709006 0001336
374	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	วังหลวง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.60	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001561
375	ก่อสร้างฝายกั้นลำน้ำยัง	วังหลวง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	160.00	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG885 0000128
376	แก้มลิงหนองบ่อพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.80 ล้านลูกบาศก์เมตร	วังหลวง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.4.1	แก้มลิง	4	30.00	2566	ชป.	ON6607003 0016936
377	แก้มลิงบึงบ่อแกพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 3.0 ล้านลูกบาศก์เมตร	วังหลวง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.4.1	แก้มลิง	4	120.00	2566	ชป.	ON6607003 0016937
378	โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองโดน บ้านนาวี หมู่ที่ 3	ศรีวิลัย	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	9.95	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0005555
379	โครงการขุดลอกลำห้วยยาง บ้านสีเสียด หมู่ที่ 1,2	ศรีวิลัย	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	3.31	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0005560
380	โครงการขุดลอกห้วยคลองไผ่ บ้านห้วยสามัคคี หมู่ที่ 2	ศรีวิลัย	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.38	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0005557
381	ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่10 รายนายอ่อนตา สารบรรณ	ศรีวิลัย	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0005605
382	ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่10 รายนายสุรชัย ศรีพล	ศรีวิลัย	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0005601
383	ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่6 รายนายจันทา วรรณสมบูรณ์	ศรีวิลัย	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0005598
384	ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 รายนางสาวเพ็งพรรณ ชินคำ	ศรีวิลัย	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0005595
385	ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่1 รายนางสาววีชาพร พันธ์ภูมิ	ศรีวิลัย	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0005590
386	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร กลุ่มนายสุวัฒน์ พิมพ์บูลย์	ศรีวิลัย	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0000188
387	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	ศรีวิลัย	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.66	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001562
388	ขุดลอกลำห้วยอีสง พร้อมปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง	หนองหลวง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.88	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0007333
389	โครงการขุดลอกหนองสำราญ	หนองหลวง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000031
390	โครงการขุดลอกหนองหูลิงเพื่อใช้เป็นธนาคารน้ำใต้ดินแบบระบบปิด	หนองหลวง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.48	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000550
391	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองสำราญ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว	หนองหลวง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	10.07	2569	ทน.	ON6909006 0000658
392	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ อ่างเก็บน้ำ หนองสำราญ	หนองหลวง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ระบบกระจายน้ำ	4	2.60	2566	ทน.	
393	ก่อสร้างระบบส่งน้ำแบบพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมขุดลอกและก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร	หนองหลวง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	31.44	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0007331
394	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ อ่างเก็บน้ำ หนองสำราญ	หนองหลวง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	2.61	2567	ทน.	ON6709006 0001337

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
395	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	หนองหลวง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001563
396	ระบบสูบน้ำบาดาล พร้อมระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ในทางการเกษตร จำนวน 18 บ่อ	หนองหลวง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	7.61	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0007334
397	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ความลึก 42.5 ม. ขนาดท่อ 6 นิ้ว เพื่อใช้ในทางการเกษตร จำนวน 90 บ่อ	หนองหลวง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	9.06	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0007332
398	ขุดลอกหนองอึ่ง ทต.เชียงใหม่	เชียงใหม่	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.37	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002733
399	ขุดลอกหนองไห ทต.เชียงใหม่	เชียงใหม่	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.42	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002732
400	ขุดลำห้วยใหญ่ ทต.เชียงใหม่	เชียงใหม่	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.49	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002730
401	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานตำบลเชียงใหม่	เชียงใหม่	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.12	2568	พด.	
402	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด	เชียงใหม่	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.14	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001644
403	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านโนนสว่าง	เชียงใหม่	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002599
404	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านเชียงใหม่พัฒนา	เชียงใหม่	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002598
405	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองอึ่ง	เชียงใหม่	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002597
406	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านเชียงใหม่	เชียงใหม่	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002596
407	โครงการขุดลอกหนองสระพัง บ้านศรีษะเกษเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด	เชียงใหม่	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	สระเก็บน้ำ	4	0.34	2569	จังหวัด	
408	โครงการขุดลอกสระน้ำหนองผำ	เชียงใหม่	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	สระเก็บน้ำ	4	0.21	2569	อปท	
409	ซ่อมแซมบานระบายฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 5 จำนวน 1 งาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	โพธิ์ศรี	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.80	2566	ชป.	ON6607003 0012279
410	ขุดลอกหนองแวง อบต.โพธิ์ศรี	โพธิ์ศรี	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.78	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004156
411	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด	โพธิ์ศรี	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001647
412	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองขุมเงิน	โพธิ์ศรี	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002653
413	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองนกทา	โพธิ์ศรี	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002651
414	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านราษฎรถาวร	โพธิ์ศรี	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002650
415	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านศรีวิลัย	โพธิ์ศรี	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002581
416	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองนาโท	โพธิ์ศรี	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002580

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
417	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านจำปา	โพธิ์ศรี	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002579
418	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านโพธิ์ชัย	โพธิ์ศรี	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002578
419	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านโคกกุง	โพธิ์ศรี	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002577
420	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านขามเปี้ย	โพธิ์ศรี	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002576
421	ฝายห้วยไผ่ พื้นที่รับประโยชน์ 350 ไร่	โพธิ์ศรี	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.4.1	ฝาย	4	45.00	2566	ชป.	ON66070030012340
422	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นลำห้วยทราย	ขามเปี้ย	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.08	2566	ทน.	ON66090060001963
423	โครงการขุดลอกลำห้วยหนองแคน	ขามเปี้ย	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.16	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004248
424	โครงการขุดลอกบึงศรีจำรูญ ทต.ชัยวารี	ขามเปี้ย	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004247
425	โครงการขุดลอกบึงชัยวารี	ขามเปี้ย	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.55	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004243
426	โครงการขุดลอกบึงหนองแวง ทต.ชัยวารี	ขามเปี้ย	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.90	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001883
427	ขุดลอกหนองสิม ทต.ชัยวารี	ขามเปี้ย	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001882
428	ขุดลอกบึงศรีจำรูญ ทต.ชัยวารี	ขามเปี้ย	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	30.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001880
429	ขุดลอกบึงชัยวารี ทต.ชัยวารี	ขามเปี้ย	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	22.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001879
430	ขุดลอกหนองน้ำแดง ทต.ชัยวารี	ขามเปี้ย	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.80	2566	เทศบาลนคร	ON66LG8830000011
431	ขุดลอกลำห้วยทราย ช่วงที่ 2 0+1,200 กม. อบต.หนองตาไก้	ขามเปี้ย	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.46	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003619
432	ขุดลอกลำห้วยแวง ช่วงที่ 2 0+1,200 ก.ม. อบต.หนองตาไก้	ขามเปี้ย	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.48	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003609
433	ขุดลอกหนองมันปลา(ช่วยเหลือภัยแล้ง) อบต.หนองงตาไก้	ขามเปี้ย	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.23	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000701
434	ขุดลอกห้วยโคกกุง อบต.ขามเปี้ย	ขามเปี้ย	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000447
435	ขุดลอกลำห้วยทราย อบต.ขามเปี้ย	ขามเปี้ย	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000446
436	ขุดลอกหนองหงส์ ขามเปี้ย	ขามเปี้ย	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000445
437	ขุดลอกลำห้วยอัคคะคำ อบต.ขามเปี้ย	ขามเปี้ย	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000444
438	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด	ขามเปี้ย	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001642

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
439	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านพระอุ้ย	ขามเปี้ย	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV001 0000666
440	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองแวงใหญ่	ขามเปี้ย	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002582
441	ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร ในเขตอ่างเก็บน้ำห้วยยาง(หินซอด) โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	คำพอุง	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.30	2566	ชป.	ON6607003 0012218
442	ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยคำตุ	คำพอุง	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	4	5.00	2569	ชป.	ON6907003 0001608
443	ขุดลอกลำห้วยทราย ทต.คำพอุง	คำพอุง	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002545
444	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด	คำพอุง	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001643
445	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่องกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรพัฒนา	คำพอุง	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV001 0000665
446	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านโพธิ์ศรี	คำพอุง	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002652
447	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านคำเจริญ	คำพอุง	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002595
448	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านเกษตรสมบูรณ์	คำพอุง	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002594
449	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านภูเขาทอง	คำพอุง	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002593
450	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านคำพอง	คำพอุง	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002592
451	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านโนนใหญ่	คำพอุง	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002591
452	ฝายห้วยทราย	คำพอุง	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.4.1	ฝาย	4	45.00	2568	ชป.	ON6807003 0002775
453	งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าร์เซลล์เพื่อการเกษตร	คำพอุง	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	1.50	2568	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON6807013 0000117
454	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยท่ากี่ บ้านดงยาง	ดอนโอง	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.52	2566	ปภ.	ON6615006 0000060
455	โครงการขุดลอกลำห้วยท่ากี่ บ้านดงยาง	ดอนโอง	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.39	2566	ปภ.	ON6615006 0000059
456	ขุดลอกหนองอ้อ อบต.ดอนโอง	ดอนโอง	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.52	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002526
457	ขุดลอกห้วยหลง อบต.ดอนโอง	ดอนโอง	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.35	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002525

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
458	ขุดลอกห้วยหอไตร อบต.ดอนโอง	ดอนโอง	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.35	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002524
459	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด	ดอนโอง	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.08	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001645
460	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านดอนบูรพา	ดอนโอง	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002607
461	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านโปโล	ดอนโอง	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002606
462	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านดงยาง	ดอนโอง	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002605
463	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านดอนเรือ	ดอนโอง	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002604
464	แก้มลิงหนองผือน้อย	ดอนโอง	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.4.1	แก้มลิง	4	30.00	2568	ชป.	ON68070030002762
465	แก้มลิงห้วยปลาค้าว พร้อมอาคารประกอบ	ดอนโอง	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.4.1	แก้มลิง	4	20.00	2568	ชป.	ON68070030002763
466	ขุดลอกหนองอุ่มลั่ว อบต.บัวคำ	บัวคำ	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.44	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004353
467	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลบัวคำ	บัวคำ	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.04	2568	พด.	
468	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองบัว	บัวคำ	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	15.06	2570	ทน.	ON70090060001698
469	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองบัว	บัวคำ	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON70090060001257
470	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด	บัวคำ	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.23	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001646
471	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านโคกหนองบัว	บัวคำ	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002602
472	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านเก่างิ้ว	บัวคำ	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002601
473	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านบัวคำ	บัวคำ	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002600
474	ขุดลอกหนองไม้ตาย อบต.หนองตาไก้	สะอาด	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.41	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003565
475	ขุดลอกหนองโจกโหลก บ้านท่าเสียว อบต.สะอาด	สะอาด	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003776
476	ขุดลอกลำห้วยทราย บ้านท่าเสียว อบต.สะอาด	สะอาด	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003692
477	ขุดลอกลำห้วยทราย อบต.สะอาด	สะอาด	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003651
478	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลสะอาด	สะอาด	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.03	2568	พด.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
479	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด	สะอาด	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.12	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001648
480	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านดอนกลาง	สะอาด	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002590
481	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านตะวันสีทอง	สะอาด	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002589
482	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านตำแย	สะอาด	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002588
483	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านท่าเสียว	สะอาด	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002587
484	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านน้ำเกลี้ยง	สะอาด	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002584
485	แก้มลิงบึงสะเลิมพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.53 ล้านลูกบาศก์เมตร	สะอาด	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.4.1	แก้มลิง	4	35.00	2566	ชป.	ON66070030016929
486	ฝายลำห้วยทราย(2)	สะอาด	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.4.1	ฝาย	4	40.00	2567	ชป.	ON67070030003359
487	เพิ่มน้ำบึงสะเลิม บ้านดอนสามัคคี พร้อมระบบส่งน้ำและจ่ายน้ำ	สะอาด	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	62.60	2570	พพ.(เดิม)	1542
488	ขุดลอกลำห้วยทราย ช่วงที่ 1 0+900 กม. อบต.หนองตาไก้	หนองตาไก้	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.46	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003614
489	ขุดลอกห้วยแวง ช่วงที่ 1 0+900 กม. อบต.หนองตาไก้	หนองตาไก้	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.46	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003605
490	ขุดลอกหนองศรีธาตุ อบต.หนองตาไก้	หนองตาไก้	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.31	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003545
491	ขุดลอกหนองไผ่	หนองตาไก้	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003544
492	ขุกลอกหนองผือ(ช่วยเหลือภัยแล้ง) อบต.หนองตาไก้	หนองตาไก้	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000717
493	ขุดลอกหนองเติ่งเลิ่ง อบต.หนองตาไก้	หนองตาไก้	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.35	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000716
494	ขุดลอกหนองแดง(ช่วยเหลือภัยแล้ง) อบต.หนองตาไก้	หนองตาไก้	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.33	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000703
495	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด	หนองตาไก้	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.12	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001649
496	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านราษฎร์ชุมพร	หนองตาไก้	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002649
497	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านไผ่สีทอง	หนองตาไก้	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002648
498	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองพอก	หนองตาไก้	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002647

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
499	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองตาไก้	หนองตาไก้	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002646
500	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองแสง	หนองตาไก้	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002608
501	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 2,500 ไร่ บ้านดอนสามัคคี	หนองตาไก้	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	30.00	2566	ชป.	ON66070030016911
502	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลอัคคะคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด	อัคคะคำ	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.29	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001650
503	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคขุน กระบือ อัคคะ ม.1	อัคคะคำ	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010000667
504	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านโพนเฒ่า	อัคคะคำ	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002586
505	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านโนนสะอาด	อัคคะคำ	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002585
506	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านอัคคะคำ	อัคคะคำ	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002583
507	งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าร์เซลล์เพื่อการเกษตร	อัคคะคำ	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	1.50	2568	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON6807013 0000118
508	ขุดลอกหนองใคร่นุ่น หมู่ 9 บ้านหนองแสงท่า ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด	แวง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	4.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002951
509	ขุดลอกลำห้วยขี้บ้ง บ้านหนองแสงท่า หมู่ 9 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด	แวง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001874
510	ขุดลอกลำห้วยขี้บ้ง บ้านหนองแสงท่า หมู่ 9 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด	แวง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001870
511	ขุดลอกลำห้วยขี้บ้ง หมู่ 9 บ้านหนองแสงท่า ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด	แวง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002920
512	ขุดลอกลำห้วยขี้บ้ง หมู่ 9 บ้านหนองแสงท่า ทต.แวง	แวง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000029
513	ขุดลอกห้วยไผ่(ส่วนต่อ)	แวง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.42	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002582
514	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลแวง	แวง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.10	2568	พด.	
515	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 2 ตำบล (แวง ,หนองใหญ่)	แวง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON70090060001264
516	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว	แวง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	10.07	2569	ทน.	ON69090060000670
517	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	แวง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.14	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001527
518	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหม่อนเลี้ยงไหม	แวง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010000672
519	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำน้ำยังพร้อมระบบกระจายน้ำ	แวง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	6.00	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000780

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
520	ฝายบ้านคำแวง	แวง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.4.1	ฝาย	4	35.00	2567	ชป.	ON6707003 0003632
521	โครงการขุดลอกน้ำสาธารณหนองสนามบินน้ำ บ้านโคกกกม่วง หมู่ที่1	โคกกกม่วง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุง	4	0.34	2566	ทน.	ON6609006 0000293
522	โครงการขุดลอกห้วยแล้ง บ้านโนนชัยศรี หมู่ที่3	โคกกกม่วง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.46	2566	ทน.	ON6609006 0000292
523	โครงการขุดลอกห้วยกุดน้ำขุ่น บ้านคำบอน หมู่ที่8	โคกกกม่วง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.30	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000564
524	โครงการขุดลอกลำห้วยยาง บ้านโคกวัฒนา หมู่ที่9	โคกกกม่วง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.30	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000561
525	โครงการขุดลอกลำห้วยไผ่ บ้านโคกวัฒนา หมู่ที่9	โคกกกม่วง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.58	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000560
526	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	โคกกกม่วง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001519
527	โครงการขุดลอกบาตะกา บ้านหนองตอ หมู่ 8 ตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	โคกสูง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	3.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000045
528	โครงการขุดลอกหนองหิน บ้านหนองตอ หมู่ 3 ตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	โคกสูง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	3.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000044
529	โครงการขุดลอกลำหนองสิม บ้านหนองสิม หมู่ 10 ตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	โคกสูง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000043
530	โครงการขุดลอกหนองดง บ้านหนองดง หมู่ 2 ตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	โคกสูง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	4.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000042
531	โครงการขุดลอกบึงมะหรี่ บ้านหนองตอ หมู่ 5 ตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	โคกสูง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000040
532	โครงการขุดลอกบึงเตาเหล็ก บ้านแฝก หมู่ 6 ตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	โคกสูง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000039
533	โครงการขุดลอกลำห้วยมะหรี่ บ้านหนองตอ หมู่ 5 ตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	โคกสูง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000037
534	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	โคกสูง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001520
535	โครงการขุดลอกหนองคำสาธารณะประโยชน์(บน)	โนนชัยศรี	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	7.56	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0005252
536	โครงการขุดลอกหนองคำน้อย	โนนชัยศรี	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	5.13	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0005249
537	โครงการขุดลอกหนองคำสาธารณะประโยชน์(ใต้)	โนนชัยศรี	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.51	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0005246
538	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลโนนชัยศรี	โนนชัยศรี	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.20	2568	พด.	
539	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ บึงห้วยดอกซ้อน	โนนชัยศรี	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	16.56	2570	ทน.	ON7009006 0001716
540	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ บึงแซงขุมเหล็ก	โนนชัยศรี	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	17.57	2570	ทน.	ON7009006 0001608
541	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ บึงห้วยดอกซ้อน	โนนชัยศรี	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001262
542	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ บึงแซงขุมเหล็ก	โนนชัยศรี	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001261

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
543	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ บึงแชงน้ำจั่น	โนนชัยศรี	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON70090060001260
544	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลโนนชัยศรี (บึงแชงน้ำจั่น)	โนนชัยศรี	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON70090060001259
545	โครงการบริหารจัดการน้ำตำบลโนนชัยศรี	โนนชัยศรี	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	8.45	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001039
546	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำทั้ง 2 ฝั่งจากฝายลำน้ำยัง	โนนชัยศรี	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	8.45	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000781
547	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	โนนชัยศรี	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.25	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001522
548	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโคขุนบ้านงิ้ว	โนนชัยศรี	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010000674
549	ก่อสร้างฝายน้ำล้นตามลำห้วยคำมืด	โนนชัยศรี	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002094
550	ก่อสร้างฝายน้ำล้นตามลำห้วยอีสง	โนนชัยศรี	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002091
551	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานรากที่นางเต็มดวง ศรีนาเมือง	โนนชัยศรี	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002106
552	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานรากที่นายรณชัย เนาวงค์	โนนชัยศรี	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002105
553	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานรากที่นางวนิดา บุญประจักษ์	โนนชัยศรี	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002104
554	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานรากที่นานางเรียมจิตร แก้วทรายขาว	โนนชัยศรี	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002102
555	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานรากบ้านโนนศิริ	โนนชัยศรี	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002101
556	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรที่นานายรัตนา สิงห์เมือง	โนนชัยศรี	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001062
557	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรที่นานายธงชัย อัศวภูมิ	โนนชัยศรี	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001061
558	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนที่นายหนู สิงยะเมือง	โนนชัยศรี	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001044
559	โครงการเฎิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรที่นางยวนใย มณี	โนนชัยศรี	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ปรับปรุง	4	0.42	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001057
560	ขุดลอกหนองสระขาว	โนนชัยศรี	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	สระเก็บน้ำ	4	0.15	2569	อปท.	
561	ขุดลอกลำห้วยเป้า	โพธิ์ทอง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.30	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000059
562	ขุดลอกลำห้วยแคนแดง	โพธิ์ทอง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.80	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000003
563	ขุดลอกลำห้วยมะกอก	โพธิ์ทอง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	3.00	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000002
564	ขุดลอกลำห้วยแล้ง บ้านโพธิ์ร้อยต้นความยาว 1400 เมตร	โพธิ์ทอง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000001

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
565	ขุดลอกลำห้วยแล้ง ด้านทิศตะวันตกบ้านโพธิ์งาม ระยะความยาว 2000 เมตร	โพธิ์ทอง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	6.00	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000001
566	ขุดลอกห้วยมดง่าม	โพธิ์ทอง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000036
567	ขุดลอกหนองแสง	โพธิ์ทอง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000002
568	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองฝายบ้าน สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ร่องเตย	โพธิ์ทอง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	10.07	2569	ทน.	ON69090060000669
569	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองไฮ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ผัก	โพธิ์ทอง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	10.07	2569	ทน.	ON69090060000668
570	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	โพธิ์ทอง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001524
571	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โพธิ์ทอง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000740
572	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โพธิ์ทอง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000714
573	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยมดง่าม	โพธิ์ทอง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.40	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000037
574	ก่อสร้างฝายกั้นลำน้ำยังพร้อมท่อระบายน้ำ	โพธิ์ทอง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	6.00	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000779
575	โครงการระบบสูบน้ำแบบถังน้ำ	โพธิ์ทอง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	29.91	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001282
576	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองนกเป็ด	โพธิ์ทอง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002785
577	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองไฮ	โพธิ์ทอง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002784
578	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านโสกแดง	โพธิ์ทอง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002781
579	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านโพนทองน้อย	โพธิ์ทอง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002780
580	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านโพธิ์ร้อยต้น	โพธิ์ทอง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002778
581	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยลิ้นฟ้า 2แห่ง	โพธิ์ทอง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.80	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000002
582	ขุดลอกลำห้วยเป้า	โพธิ์ศรีสว่าง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.30	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000004
583	โครงการขุดลอกลำห้วยตาแหลว บ้านหนองตอ หมู่ 5 ตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	โพธิ์ศรีสว่าง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000041
584	โครงการขุดลอกลำห้วยมะหรี่ บ้านหนองตอ หมู่ 5 ตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	โพธิ์ศรีสว่าง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000038
585	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง	โพธิ์ศรีสว่าง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.11	2568	พด.	
586	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	โพธิ์ศรีสว่าง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.35	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001525
587	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านราษฎร์ดำเนิน	โพธิ์ศรีสว่าง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002907

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
588	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านคำผักกูด	โพธิ์ศรีสว่าง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002904
589	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองโก	โพธิ์ศรีสว่าง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002903
590	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองสิม	โพธิ์ศรีสว่าง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002902
591	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านคำผักกูด2	โพธิ์ศรีสว่าง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002901
592	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านคำผักกูด	โพธิ์ศรีสว่าง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002900
593	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองโก	โพธิ์ศรีสว่าง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002899
594	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านป่อง2	โพธิ์ศรีสว่าง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002898
595	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านโพธิ์เงิน	โพธิ์ศรีสว่าง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002897
596	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านโพธิ์ศรีสว่าง	โพธิ์ศรีสว่าง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002896
597	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านหัวงัว	โพธิ์ศรีสว่าง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002895
598	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านสร้างบุ	โพธิ์ศรีสว่าง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002894
599	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านป่อง	โพธิ์ศรีสว่าง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002893
600	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านโพธิ์ศรี	โพธิ์ศรีสว่าง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002892
601	ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำ บ้านบัว หมู่ 7 ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	คำนาดี	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.49	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000056
602	ซ่อมแซมขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านบึงงาม หมู่ 10 ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	คำนาดี	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.58	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000057
603	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเขื่อนหินแงบ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ยางพาราคำนาดี	คำนาดี	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	10.07	2569	ทน.	ON6909006 0000667
604	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	คำนาดี	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001518
605	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านบัว	คำนาดี	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002918
606	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านราษฎร์ดำเนิน	คำนาดี	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002917
607	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านสุขสมบูรณ์	คำนาดี	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002916

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
608	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านบึงงาม	คำนาดี	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002915
609	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านลาดค้อ	คำนาดี	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002914
610	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านปากช่อง	คำนาดี	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002913
611	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านบัว	คำนาดี	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002911
612	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านชุมแสงชัย	คำนาดี	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002910
613	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านคำบัวใน	คำนาดี	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002909
614	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านดงมัน	คำนาดี	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002908
615	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองขอนแก่น	คำนาดี	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002906
616	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านคำนาดี	คำนาดี	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002905
617	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านปากช่อง	คำนาดี	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002912
618	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำด่านสามัคคี โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ปริมาณดิน 700,000 ลูกบาศก์เมตร	นาอุดม	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	4	40.00	2566	ชป.	ON6607003 0012209
619	ปรับปรุงทำนบดินและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยผึ้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	นาอุดม	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุง	4	20.00	2567	ชป.	ON6707003 0000206
620	ปรับปรุงทำนบดินและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยหินลาดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	นาอุดม	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุง	4	20.00	2567	ชป.	ON6707003 0000205
621	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำด่านสามัคคี	นาอุดม	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	23.08	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012956
622	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองโป่งไผ่พร้อมระบบกระจายน้ำ	นาอุดม	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	31.23	2568	ทน.	ON6809006 0001127
623	อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำด่านสามัคคี	นาอุดม	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	9.07	2568	ทน.	ON6809006 0001126
624	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	นาอุดม	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.35	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001521
625	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงสัตว์นาอุดม	นาอุดม	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV001 0000673
626	โครงการขุดลอกลำห้วยใหญ่ตอนกลาง หมู่ที่ 3 บ้านนาสีโส กว้างเฉลี่ย 7.00 เมตร ความยาว 900 เมตร ขุดดินลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,600 ลูกบาศก์เมตร	พรมสวรรค์	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000202
627	โครงการขุดลอกลำห้วยแล้งตอนกลาง หมู่ที่ 9 บ้านสุขสำราญ กว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร ความยาว 620 เมตร ขุดดินลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,400 ลูกบาศก์เมตร	พรมสวรรค์	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000201

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
628	โครงการขุดลอกลำห้วยแล้งตอนบน หมู่ที่ 1 บ้านพรมสวรรค์ กว้างเฉลี่ย 20.00 เมตร ความยาว 460 เมตร ขุดดินลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 18,400 ลูกบาศก์เมตร	พรมสวรรค์	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.70	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000197
629	โครงการขุดลอกลำห้วยแล้งตอนกลาง หมู่ที่ 9 บ้านสุขสำราญ กว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร ความยาว 430 เมตร ขุดดินลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 8,600 ลูกบาศก์เมตร	พรมสวรรค์	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000192
630	โครงการขุดลอกลำห้วยแล้งตอนล่าง หมู่ที่ 9 บ้านสุขสำราญ กว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร ความยาว 720 เมตร ขุดดินลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 14,400 ลูกบาศก์เมตร	พรมสวรรค์	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000204
631	โครงการขุดลอกลำห้วยแล้งตอนบน หมู่ที่ 2 บ้านสว่างอารมณ์ กว้างเฉลี่ย 30.00 เมตร ความยาว 100 เมตร ขุดดินลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 6,000 ลูกบาศก์เมตร	พรมสวรรค์	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.25	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000189
632	โครงการขุดลอกลำห้วยแล้งตอนล่าง หมู่ที่ 9 บ้านสุขสำราญ กว้างเฉลี่ย 15.00 เมตร ความยาว 400 เมตร ขุดดินลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,000 ลูกบาศก์เมตร	พรมสวรรค์	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.47	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000184
633	โครงการขุดลอกลำห้วยแล้งตอนกลาง หมู่ที่ 7 บ้านวารีสวัสดิ์ มีขนาดกว้างเฉลี่ย 60.00 ม. ยาวเฉลี่ย 280 ม. ลึกเฉลี่ย 2.00 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 33,600 ลบ.ม.	พรมสวรรค์	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000141
634	โครงการขุดลอกลำห้วยยางตอนกลาง หมู่ที่ 5 บ้านหนองผือ กว้างเฉลี่ย 20.00 เมตร ความยาว 350 เมตร ขุดดินลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 14,400 ลูกบาศก์เมตร	พรมสวรรค์	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000082
635	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	พรมสวรรค์	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001523
636	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายทดน้ำล้นลำห้วยแล้ง หมู่ที่ 9 บ้านสุขสำราญ โดยทำท่อลอดเหลี่ยม ชนิด 3 ช่องทาง ขนาด ความกว้าง 2.10 เมตร ความสูง 1.80 เมตร ความยาว 6.00 เมตร พร้อมหูช้าง แทนที่ฝายทดน้ำ	พรมสวรรค์	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ปรับปรุง	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000145
637	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (นายสมชาย ธูปน้ำคำ)	พรมสวรรค์	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000128
638	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ (นางเพ็ญศรี ทองไทย)	พรมสวรรค์	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000226
639	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ (นายคำมูล แสงสำรี)	พรมสวรรค์	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000225
640	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ (นายทองสุข นามิสา)	พรมสวรรค์	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000224
641	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ (นางสาคร อาศัยสงฆ์)	พรมสวรรค์	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000223
642	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ (นายองอาจ สมนึก)	พรมสวรรค์	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000220
643	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ (นางอ่อนจันทร์ พิมพ์บูลย์)	พรมสวรรค์	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000219

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
644	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ (นายสมพร ทองไทย)	พรมสวรรค์	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000218
645	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ (นางสาวทองใส ใคร่นุ่นน้อย)	พรมสวรรค์	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000216
646	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ (นายวีระ รัตนวงศ์)	พรมสวรรค์	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000214
647	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ (นางทองคำ สัมฤทธิ์สกุลชัย)	พรมสวรรค์	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000213
648	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ (นายสำราญ จันลาศรี)	พรมสวรรค์	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000211
649	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ (นางทองใบ อรัญมิตร)	พรมสวรรค์	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000209
650	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ (นายเรืองศิลป บัวพัฒน์)	พรมสวรรค์	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000208
651	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ (นางทองใบ พรมชัย)	พรมสวรรค์	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000206
652	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ (นางอาพร พรมทา)	พรมสวรรค์	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000205
653	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ (นางบังอร สุวรรณราช)	พรมสวรรค์	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000169
654	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ (นายไสว ทะนามศรี)	พรมสวรรค์	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000168
655	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ (อ่อนจันทร์ จันทร์เบ้า)	พรมสวรรค์	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000167
656	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ (นางอนุตา คำสีเขียว)	พรมสวรรค์	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000166
657	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ (นางสาวสุดใจ ส่งศรี)	พรมสวรรค์	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000165
658	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ (นางอรุณ พลเยี่ยม)	พรมสวรรค์	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000164
659	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ (นางวาด บุตรสาตร์)	พรมสวรรค์	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000163
660	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ (นางบังอร พรมลี)	พรมสวรรค์	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000162
661	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ (นางจำปา สัตนาโค)	พรมสวรรค์	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000161
662	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ (คำมี ลำเพย)	พรมสวรรค์	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000160

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
663	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ (นางสุชาดา อาศัยสงฆ์)	พรมสวรรค์	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000159
664	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ (นางบุญเลี้ยง บูรณะกิติ)	พรมสวรรค์	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000156
665	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ (นางแอมมาลา คำทา)	พรมสวรรค์	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000153
666	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ (นางบุญชู นนท์ศิริ)	พรมสวรรค์	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000151
667	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ (นางยวญใจ นามผาดอน)	พรมสวรรค์	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000150
668	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ (นางตุ้ สัมพันธ์)	พรมสวรรค์	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000149
669	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ (นางลำจวน โครวัตร)	พรมสวรรค์	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000148
670	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ (นางประสพ โสสุด)	พรมสวรรค์	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000142
671	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ (นางวันเพ็ญ สิงหาเทพ)	พรมสวรรค์	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000140
672	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ (นางต้อย แสวงแก้ว)	พรมสวรรค์	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000138
673	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ (นายมงคล วรนาม)	พรมสวรรค์	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000131
674	แก้มลิงหนองสิม พร้อมอาคารประกอบ	พรมสวรรค์	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.4.1	แก้มลิง	4	20.00	2568	ชป.	ON68070030002764
675	โครงการปรับปรุงทางน้ำสาขา ลำน้ำพองตอนล่าง	วังสามัคคี	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.00	2570	ทน.	ON70090060001263
676	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	วังสามัคคี	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001526
677	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านจุมจัง2	วังสามัคคี	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002890
678	เพิ่มน้ำหนองไคนุ่น บ้านหนองสิม พร้อมระบบส่งน้ำและจ่ายน้ำ	วังสามัคคี	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	54.33	2570	พพ.(เดิม)	1643
679	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลสระนกแก้ว	สระนกแก้ว	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.09	2568	พด.	
680	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำบึงโพนทอง	สระนกแก้ว	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	16.11	2569	ทน.	ON69090060001251
681	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ บึงใหม่โพนทอง	สระนกแก้ว	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	23.29	2570	ทน.	ON70090060001625
682	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ บึงห้วยมะอี	สระนกแก้ว	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	23.09	2570	ทน.	ON70090060001386
683	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 2 ตำบล (แวง ,สระนกแก้ว)	สระนกแก้ว	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON70090060001266
684	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลสระนกแก้ว (บึงห้วยมะอี)	สระนกแก้ว	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON70090060001265

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
685	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	สระนกแก้ว	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.25	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001528
686	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองนกเป็นพัฒนา	สระนกแก้ว	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002803
687	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านโนนทอง	สระนกแก้ว	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002802
688	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านสระแก้ว	สระนกแก้ว	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002801
689	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านกุดสระน้อย	สระนกแก้ว	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002800
690	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านโนนคำ	สระนกแก้ว	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002798
691	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านโคกวัฒนา	สระนกแก้ว	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002797
692	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านโนนแก้ว	สระนกแก้ว	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002795
693	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านขมิ้น	สระนกแก้ว	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002794
694	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านกุดสระ	สระนกแก้ว	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002793
695	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านโนนเพชร	สระนกแก้ว	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002792
696	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านมะอี	สระนกแก้ว	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002790
697	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านนาหัวรัตน์	สระนกแก้ว	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002789
698	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านโนนสว่าง	สระนกแก้ว	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002786
699	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านเมืองใหม่พลูทอง	สระนกแก้ว	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002799
700	โครงการขุดลอกสระหลวง	สระนกแก้ว	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	สระเก็บน้ำ	4	0.10	2569	อปท.	
701	แก้มลิงบึงมะอี พร้อมอาคารประกอบ	สระนกแก้ว	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.4.1	แก้มลิง	4	50.00	2567	ชป.	ON6707003 0003618
702	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองหลุบเสือ	สว่าง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	16.61	2569	ทน.	ON6909006 0001214
703	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลสว่าง	สว่าง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.14	2569	พด.	
704	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลสว่าง (หนองหลุบเสือ)	สว่าง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001267
705	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	สว่าง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.14	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001529
706	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	สว่าง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000721

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
707	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานรากที่นายสุรพงษ์ พลเยี่ยม	สว่าง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002103
708	โครงการระบบสูบน้ำแบบถังน้ำ	สว่าง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	9.97	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001283
709	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนที่นานางกอง จูมกุมาร	สว่าง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001042
710	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนที่นานางอรดี ประเพลีย	สว่าง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001041
711	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรที่นางจรูญ เย็นวัฒนา	สว่าง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ปรับปรุง	4	0.42	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001052
712	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรที่นานางฉวีวรรณ เย็นวัฒนา	สว่าง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ปรับปรุง	4	0.42	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001046
713	พนังกั้นน้ำและอาคารประกอบลำน้ำยัง	สว่าง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	250.00	2567	ชป.	ON6707003 0001728
714	ขุดลอกห้วยขี้นาค(ส่วนต่อ)	หนองใหญ่	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000513
715	ขุดลอกห้วยขี้นาค(ส่วนต่อ)	หนองใหญ่	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002614
716	ขุดลอกกุดโง้ง	หนองใหญ่	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.26	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002613
717	ขุดลอกหนองลุมพุก	หนองใหญ่	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002612
718	ขุดลอกห้วยขี้นาค	หนองใหญ่	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002611
719	ขุดลอกห้วยกำแมด	หนองใหญ่	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.26	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002610
720	ขุดลอกหนองหล่ม	หนองใหญ่	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002609
721	ขุดลอกห้วยไผ่	หนองใหญ่	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002584
722	ขุกลอกหนองกุง	หนองใหญ่	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002581
723	ขุดลอกห้วยสมสนุก (ส่วนต่อ)	หนองใหญ่	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002580
724	ขุดลอกห้วยปอพาน	หนองใหญ่	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002578
725	ขุดลอกห้วยสมสนุก	หนองใหญ่	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002576
726	ขุดลอกบึงบะยาว	หนองใหญ่	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002572

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
727	ขุดลอกลำน้ำยัง	หนองใหญ่	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002571
728	ขุดลอกหนองผักกาดหญ้า	หนองใหญ่	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002538
729	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองแสงทุ่ง	หนองใหญ่	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	21.08	2570	ทน.	ON70090060001494
730	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองใหญ่	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	2.56	2567	ทน.	ON67090060001335
731	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	หนองใหญ่	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.39	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001530
732	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคขุน ม.10 โคกล่าม	หนองใหญ่	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010000671
733	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านโคกล่าม หมู่10	หนองใหญ่	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001893
734	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านหนองทับครัว	หนองใหญ่	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001891
735	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านดอนชาด หมู่8	หนองใหญ่	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001890
736	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านบะตะกา	หนองใหญ่	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001889
737	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านดงดินบหมู่5	หนองใหญ่	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001888
738	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านกุดแห่หมู่4	หนองใหญ่	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001887
739	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านหนองแวง หมู่3	หนองใหญ่	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001886
740	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านหนองใหญ่ หมู่2	หนองใหญ่	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001885
741	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านหนองใหญ่ หมู่1	หนองใหญ่	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001884
742	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านโคกล่าม หมู่10	หนองใหญ่	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	0.75	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8820001892
743	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านหนองแมวโพง	หนองใหญ่	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	0.75	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8820001979
744	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านไผ่คำ	หนองใหญ่	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	0.75	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8820001980
745	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านใหม่สามัคคีหมู่13	หนองใหญ่	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	0.75	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8820001981
746	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านดอนชาด หมู่14	หนองใหญ่	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	0.75	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8820001982

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
747	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านโนนสนามชัยหมู่15	หนองใหญ่	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	0.75	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8820001983
748	เพิ่มน้ำห้วยกำแมด บ้านหนองแวงแห่ พร้อมระบบส่งน้ำและจ่ายน้ำ	หนองใหญ่	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	73.42	2568	พพ.(เดิม)	1656
749	ปรับปรุงทำนบดินและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยเบือกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	อุ่มเม่า	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุง	4	20.00	2567	ชป.	ON67070030000204
750	ปรับปรุงทำนบดินและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยสวนป่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	อุ่มเม่า	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุง	4	20.00	2567	ชป.	ON67070030000203
751	ขุดลอกหนองน้ำเพื่อการเกษตรหนองวังหว้า บ้านจุมจัง 2 หมู่ที่ 11	อุ่มเม่า	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.15	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000070
752	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลอุ่มเม่า อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	อุ่มเม่า	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.23	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001531
753	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านอุ่มเม้าใต้	อุ่มเม่า	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002891
754	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านโศกนาคำ	อุ่มเม่า	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002889
755	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านน้อยชลประทาน	อุ่มเม่า	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002888
756	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านปะยาว	อุ่มเม่า	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002887
757	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านจุมจัง	อุ่มเม่า	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002886
758	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านมลชัยศรี	อุ่มเม่า	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002885
759	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านดอนชาด	อุ่มเม่า	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002884
760	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองโพน	อุ่มเม่า	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002883
761	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านกระพี้	อุ่มเม่า	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002882
762	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านโคกสีดา	อุ่มเม่า	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002881
763	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านอุ่มเม้า	อุ่มเม่า	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002880
764	ฝายห้วยเหล็กไฟ	อุ่มเม่า	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.4.1	ฝาย	4	28.00	2567	ชป.	ON67070030000165
765	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ (นางเสถียร เสียดไพร)		โพนทอง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000234
766	ปรับปรุงฝายน้ำล้นลำห้วยแสงที่นานางสมบูรณ์ เทพบุรี	โคกล่าม	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุง	4	0.35	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000724

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
767	ปรับปรุงฝายน้ำล้นลำห้วยแสงที่นานางหลิน พุดสีเสน	โคกล่าม	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุง	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000721
768	ปรับปรุงฝายน้ำล้นลำห้วยแสง(ที่นานางสมบูรณ์ เพพบุรี)	โคกล่าม	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุง	4	0.35	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000585
769	ปรับปรุงฝายน้ำล้นลำห้วยแสงที่นานางหลิน พุดสีแสน	โคกล่าม	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุง	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000582
770	ขุดลอก/ปรับปรุงคุณภาพน้ำหนองฮะ บ้านเหล่ายูง ม.6	โคกล่าม	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003813
771	ขุดลอกหนองคูบอน บ้านหนองคูบอน ม.5 ต.โคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด	โคกล่าม	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003805
772	โครงการาขุดลอกหนองไฮสาธารณประโยชน์ บ้านหนองคูบอน ม.15 ต.โคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด	โคกล่าม	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003800
773	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง กลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนและแม่พันธุ์และโคแม่พันธุ์เมืองทอง5	โคกล่าม	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010000722
774	ปรับปรุงฝายน้ำล้น ลำห้วยแสง (ที่นา นางสมบูรณ์ เพพบุรี)	โคกล่าม	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.35	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003817
775	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยแสง (ที่นานางเข็มทอง เนตรพล)	โคกล่าม	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003816
776	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยแสง (ที่นานายเตรียม ผันอากาศ)	โคกล่าม	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003815
777	ก่อสร้างหรือปรับปรุงฝายน้ำ ลำห้วยแสง ที่นานางหลิน พุดสีเสน	โคกล่าม	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003814
778	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยแสงที่นานางเข็มทอง เนตรพล	โคกล่าม	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000723
779	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยแสงที่นานายเตรียม ผันอากาศ	โคกล่าม	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000722
780	ก่อสร้างฝายน้ำล้น	โคกล่าม	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000584
781	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยแสง(ที่นานายเตรียม ผันอากาศ)	โคกล่าม	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000583
782	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด	ดงแดง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.14	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001595
783	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กพร้อมบ่อบาดาลและขุดสระรองน้ำหมู่12	ดงแดง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002038
784	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กพร้อมบ่อบาดาลและขุดสระรองน้ำหมู่3	ดงแดง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002037
785	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กพร้อมบ่อบาดาลและขุดสระรองน้ำหมู่15	ดงแดง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002036
786	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กพร้อมบ่อบาดาลและขุดสระรองน้ำหมู่5	ดงแดง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002035
787	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กพร้อมบ่อบาดาลและขุดสระรองน้ำหมู่9	ดงแดง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002034

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
788	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กพร้อมบ่อบาดาลและขุดสระรองน้ำหมู่2	ดงแดง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002033
789	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กพร้อมบ่อบาดาลและขุดสระรองน้ำหมู่9	ดงแดง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002031
790	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กพร้อมบ่อบาดาลและขุดสระรองน้ำหมู่8	ดงแดง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002030
791	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กพร้อมบ่อบาดาลและขุดสระรองน้ำ	ดงแดง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002029
792	ขุดลอกลำห้วยน้ำใส	น้ำใส	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.50	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON66000150000657
793	ขุดลอกลำห้วยน้ำโจ๊ก (ช่วงต่อ)	น้ำใส	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.50	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON66000150000656
794	ขุดลอกลำห้วยน้ำโจ๊ก	น้ำใส	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.50	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON66000150000655
795	ขุดลอกลำห้วยโจ๊ก	น้ำใส	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000718
796	ขุดลำห้วยน้ำใส	น้ำใส	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000717
797	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด	น้ำใส	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.12	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001597
798	ฝายห้วยน้ำใส	น้ำใส	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.4.1	ฝาย	4	50.00	2567	ชป.	ON67070030003633
799	ซ่อมแซมปตร.ห้วยซันเหนือ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	แสนชาติ	จังหาร	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	4	3.00	2566	ชป.	ON66070030011972
800	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลแสนชาติ	แสนชาติ	จังหาร	ร้อยเอ็ด	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.01	2569	พด.	
801	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด	แสนชาติ	จังหาร	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001606
802	จัดระบบน้ำโครงการสถานีสูบน้ำฝายวังยาง ระยะที่ 8 พื้นที่ 800 ไร่	จังหาร	จังหาร	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุง	4	7.00	2567	ชป.	ON67070030002177
803	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลจังหาร	จังหาร	จังหาร	ร้อยเอ็ด	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.05	2568	พด.	
804	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด	จังหาร	จังหาร	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001603
805	ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำชี กม.0+000-3+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	ดงสิงห์	จังหาร	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.50	2566	ชป.	ON66070030011947
806	ซ่อมแซมดาดคอนกรีตและขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ สาย MC-6R-1L กม.0+000-1+425 สถานีสูบน้ำเขื่อนวังยาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	ดงสิงห์	จังหาร	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.00	2566	ชป.	ON66070030011946
807	โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณหนองเปลือยตาลพร้อมระบบท่อส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร ไปยังหนองกกหว้า	ดงสิงห์	จังหาร	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	39.77	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003040
808	โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณหนองเปลือยตาลพร้อมระบบท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรไปยังบ้านหนองตอ	ดงสิงห์	จังหาร	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	39.77	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003039

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
809	ซ่อมแซมประตูท่อรับน้ำเข้านาคลองส่งน้ำสาย MC-7L สถานีสูบน้ำเขื่อนวังยาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	ดินดำ	จังหาร	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.70	2566	ชป.	ON6607003 0011945
810	โครงการขุดลอกหนองบักเบ้า	ดินดำ	จังหาร	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.60	2566	ปภ.	ON6615006 0000009
811	ขุดลอกลำห้วยทรายบ้านสวนสวรรณ์ อบต.สะอาด	ดินดำ	จังหาร	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003694
812	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงเป๊าะ สนับสนุนแปลงขยายพันธุ์ข้าวบ้านดงยาง	ดินดำ	จังหาร	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	12.09	2568	ทน.	ON6809006 0001122
813	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ บุ่งไข่นก สาธารณประโยชน์	ดินดำ	จังหาร	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	19.07	2570	ทน.	ON7009006 0001423
814	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 3 ตำบล (เชียงขวัญ,ดินดำ,บ้านเชือง)	ดินดำ	จังหาร	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001236
815	อาคารระบายน้ำห้วยน้ำเค็ม	ดินดำ	จังหาร	ร้อยเอ็ด	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	4	50.00	2567	ชป.	ON6707003 0003425
816	เพิ่มน้ำบุ่งไข่นก บ้านพยอมใหญ่ พร้อมระบบส่งน้ำและจ่ายน้ำ	ดินดำ	จังหาร	ร้อยเอ็ด	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	222.92	2570	พพ.(เดิม)	1522
817	ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย MC-7L สถานีสูบน้ำเขื่อนวังยาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	ปาฝา	จังหาร	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุง	4	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0011630
818	ปรับปรุง ปตร. กลางคลองส่งน้ำสาย MC-7L-1L กม.0+960 สถานีสูบน้ำเขื่อนวังยาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	ปาฝา	จังหาร	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุง	4	0.60	2566	ชป.	ON6607003 0011606
819	ซ่อมแซมประตูระบายน้ำกลางคลองส่งน้ำสาย MC กม.19+380 สถานีสูบน้ำเขื่อนวังยาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	ปาฝา	จังหาร	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.20	2566	ชป.	ON6607003 0011965
820	ซ่อมแซมดาดคอนกรีตและขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ สาย MC-7L-1R กม.0+000-1+145 สถานีสูบน้ำเขื่อนวังยาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	ปาฝา	จังหาร	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0011964
821	ซ่อมแซมดาดคอนกรีตและขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ สาย MC-6L-1R กม.0+000-2+575 สถานีสูบน้ำเขื่อนวังยาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	ปาฝา	จังหาร	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.80	2566	ชป.	ON6607003 0011963
822	ซ่อมแซมดาดคอนกรีตและขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ สาย MC-6L-1L กม.0+000-0+790 สถานีสูบน้ำเขื่อนวังยาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	ปาฝา	จังหาร	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.80	2566	ชป.	ON6607003 0011942
823	ฝายห้วยแคน	ปาฝา	จังหาร	ร้อยเอ็ด	2.4.1	ฝาย	4	40.00	2567	ชป.	ON6707003 0003297
824	แก้มลิงปากตากล้า พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณเก็บกัก 0.35 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	ปาฝา	จังหาร	ร้อยเอ็ด	2.4.1	แก้มลิง	4	40.00	2567	ชป.	ON6707003 0003346
825	ซ่อมแซม ปตร.กุดเชียงบัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	ผักแว่น	จังหาร	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	4	4.00	2566	ชป.	ON6607003 0011952
826	ซ่อมแซมสะพานน้ำและหินเรียง คลอง MC กม. 6+667 สถานีสูบน้ำเขื่อนวังยาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	ผักแว่น	จังหาร	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.85	2566	ชป.	ON6607003 0011944
827	ขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ดอนหัน ที่ตื้นเขิน บ้านหาด หมู่ที่ 5	ผักแว่น	จังหาร	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	10.00	2566	เทศบาลตำบล	ON6615088 0001737
828	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ กุดเชียงสา	ผักแว่น	จังหาร	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	16.06	2570	ทน.	ON7009006 0001410
829	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล (ท่าตูม,ผักแว่น,ม่วงลาด)	ผักแว่น	จังหาร	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001238
830	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ กุดเชียงสา	ผักแว่น	จังหาร	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001237

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
831	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วย พลังงานไฟฟ้าบริเวณ ช่วงปลาย คลองชลประทานห้วยแอ่งสาย-4 และ คลองชลประทานสาย-5 บ้านโนนศึกษา หมู่ที่ 10	ผักแว่น	จังหาร	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	40.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005007
832	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วย พลังงานไฟฟ้าช่วงปลายคลอง ชลประทานห้วยแอ่งสาย-8 บ้านผักแว่น หมู่ที่ 8,12	ผักแว่น	จังหาร	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	20.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004988
833	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านบาก หมู่ที่ 6	ผักแว่น	จังหาร	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	20.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66150880001746
834	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านโนนเชียงบัง หมู่ที่ 4	ผักแว่น	จังหาร	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	40.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66150880001726
835	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยพลังงาน ไฟฟ้า ช่วงปลายคลองชลประทาน ห้วยแอ่ง สาย-4 และสาย-5 บ้านไข่นุ่น หมู่ที่ 3	ผักแว่น	จังหาร	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	40.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66150880001725
836	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วย พลังงานไฟฟ้าหนองอีเป้ (คลองชลประทาน โขง-ชี-มูล) บ้านอนามัย หมู่ที่ 2	ผักแว่น	จังหาร	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	30.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66150880001724
837	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านคางฮุง หมู่ที่ 1	ผักแว่น	จังหาร	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	20.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66150880001723
838	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วย พลังงานไฟฟ้าท่าเครื่องโนนหลังแห้ง บ้านคางฮุง หมู่ที่ 1	ผักแว่น	จังหาร	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	20.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66150880001722
839	ก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำมาจาก ลำน้ำชีบริเวณเขื่อนวังยาง ส่งน้ำมาลงที่กุดเชียงสา บ้านคางฮุง หมู่ที่ 1,13	ผักแว่น	จังหาร	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	150.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66150880001720
840	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด	ผักแว่น	จังหาร	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001604
841	ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 - 13 จำนวน 55 บ่อ	ผักแว่น	จังหาร	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	27.45	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005149
842	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ (นางบัวเรียน ภาระพงษ์)	ผักแว่น	จังหาร	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66150880001586
843	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ (นางสุรภีย์ คำตัน)	ผักแว่น	จังหาร	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66150880001582
844	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ (นางลุนีย์ ทรงคะรักษ์)	ผักแว่น	จังหาร	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66150880001579
845	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ (นางบุญมา มณีจักร)	ผักแว่น	จังหาร	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66150880001572
846	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ (นางประคอง ศิริแว่น)	ผักแว่น	จังหาร	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66150880001569
847	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ (นางทองสุข มณีจักษ์)	ผักแว่น	จังหาร	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66150880001566
848	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ (นายบุญทัน จันทะเริง)	ผักแว่น	จังหาร	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66150880001565
849	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ (นางหนูพิศ วิชาสวัสดิ์)	ผักแว่น	จังหาร	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66150880001563
850	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ (นางสาวหนม คำกงละ)	ผักแว่น	จังหาร	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66090070000110
851	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ (นางสมร ภูมิผักแว่น)	ผักแว่น	จังหาร	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66090070000109

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
852	แก้มลิงกุดคางฮุงพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรกักเก็บ 0.96 ล้านลูกบาศก์เมตร	ผักแว่น	จังหาร	ร้อยเอ็ด	2.4.1	แก้มลิง	4	60.00	2566	ชป.	ON66070030012400
853	ขุดลอกสระดงพะยอม	ม่วงลาด	จังหาร	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001068
854	โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพลังงานแสงอาทิตย์	ม่วงลาด	จังหาร	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	6.96	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000919
855	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแจ้งข่าพร้อมอาคารประกอบ	ม่วงลาด	จังหาร	ร้อยเอ็ด	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	30.00	2567	ชป.	ON67070030003653
856	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองแคพร้อมอาคารประกอบ	ม่วงลาด	จังหาร	ร้อยเอ็ด	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	30.00	2569	ชป.	ON69070030001766
857	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลยางใหญ่	ยางใหญ่	จังหาร	ร้อยเอ็ด	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.02	2568	พด.	
858	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลยางใหญ่ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด	ยางใหญ่	จังหาร	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001605
859	ฝายห้วยกุดกว้างบ้านโนนข่า พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่	ยางใหญ่	จังหาร	ร้อยเอ็ด	2.4.1	ฝาย	4	65.00	2566	ชป.	ON66070030012330
860	ซ่อมแซมหินเรียงป้องกันการกัดเซาะ ประตูระบายน้ำห้วยดางเดียว โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	เทอดไทย	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.70	2568	ชป.	
861	โครงการขุดลอกหนองชุมดิน	เทอดไทย	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	5.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002650
862	โครงการขุดลอกหนองหว้า	เทอดไทย	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002649
863	โครงการขุดลอกหนองขมิ้น	เทอดไทย	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	10.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002647
864	โครงการขุดลอกห้วยด้างเดียว	เทอดไทย	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	5.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002646
865	โครงการขุดหลอกหนองผักแพรว	เทอดไทย	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	3.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002644
866	โครงการลอกหนองเบ็ญสาธารณประโยชน์	เทอดไทย	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002643
867	โครงการสร้างคลองส่งน้ำแบบท่อเพื่อการเกษตรขากน้ำซึถึงบ้านยางใต้	เทอดไทย	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	5.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002645
868	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร จากที่นายอุทัย ถึงหนองขมิ้น	เทอดไทย	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	5.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002642
869	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด	เทอดไทย	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001612
870	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานวิถีฟาร์มโนนราษี	เทอดไทย	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010000661
871	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานวิถีฟาร์มปอหู	เทอดไทย	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010000660

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
872	โครงการสร้างฝายน้ำล้นห้วยตางเดียวบริเวณที่นานางชาลี หงศ์ศรี	เทอดไทย	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002648
873	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเหล่า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด	เหล่า	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON660700080001615
874	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานวิถีฟาร์มยางโทน	เหล่า	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010000659
875	ขุดเจาะบาดาลเพื่อการเกษตร	เหล่า	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.46	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002801
876	ขุดเจาะบาดาลเพื่อการเกษตร	เหล่า	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.46	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002800
877	ขุดเจาะบาดาลเพื่อการเกษตร	เหล่า	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.46	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002799
878	ขุดเจาะบาดาลเพื่อการเกษตร	เหล่า	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.46	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002798
879	ขุดเจาะบาดาลเพื่อการเกษตร	เหล่า	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.46	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002797
880	ขุดเจาะบาดาลเพื่อการเกษตร	เหล่า	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.46	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002796
881	ขุดเจาะบาดาลเพื่อการเกษตร	เหล่า	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.46	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002795
882	ขุดเจาะบาดาลเพื่อการเกษตร	เหล่า	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.46	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002794
883	ขุดเจาะบาดาลเพื่อการเกษตร	เหล่า	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.47	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002793
884	ขุดเจาะบาดาลเพื่อการเกษตร	เหล่า	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.46	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002792
885	ขุดเจาะบาดาลเพื่อการเกษตร	เหล่า	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.46	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002615
886	ปรับปรุงพนังกันน้ำชีฝั่งขวา โครงการชลประทานร้อยเอ็ด กม.35+000 ถึง 60+000 (ระยะที่ 2) ระยะทาง 12.5 กิโลเมตร	ทุ่งเขาหลวง	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	45.00	2569	ชป.	
887	ขุดลอกหนองสระพัง	ทุ่งเขาหลวง	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000132
888	ขุดลอกหนองยางเหี้ยน	ทุ่งเขาหลวง	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000136
889	ขุดลอกหนองผักก้าม	ทุ่งเขาหลวง	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000135
890	ขุดลอกหนองบ้าน	ทุ่งเขาหลวง	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000134

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
891	ขุดลอกหนองย่อมกลาง	ทุ่งเขาหลวง	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000133
892	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด	ทุ่งเขาหลวง	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001611
893	หนองไหมยุ่ง	บึงงาม	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002676
894	หนองเบ็น	บึงงาม	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002675
895	หนองอีโซ	บึงงาม	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002674
896	หนองผักตบ	บึงงาม	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002673
897	หนองช้างอีก่ำ	บึงงาม	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002672
898	หนองขนุน	บึงงาม	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002671
899	หนองหวาย	บึงงาม	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002670
900	หนองสิบสลึง	บึงงาม	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002669
901	หนองโดน	บึงงาม	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002668
902	หนองสิม	บึงงาม	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002667
903	หนองหมกไฝ่ตอนบน	บึงงาม	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002666
904	หนองบัว	บึงงาม	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002665
905	หนองจอก	บึงงาม	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002664
906	หนองสรวง	บึงงาม	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002663
907	หนองกะเบา	บึงงาม	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002662
908	หนองโมง	บึงงาม	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002661
909	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด	บึงงาม	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001613

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
910	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำหนองสังข์	มะบ้า	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุง	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005191
911	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าโนนเดื่อ	มะบ้า	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุง	4	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005190
912	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านขว้างใหญ่ หมู่ที่ 8	มะบ้า	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุง	4	3.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005157
913	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าสะแบง หมู่ที่ 4	มะบ้า	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุง	4	3.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005143
914	โครงการขุดลอกลำเหมืองหนองนาโพธิ์ - หนองสร้างบ้านขว้างใหญ่หมู่ที่ 8 - บ้านหวายหลีมหมู่ที่ 3 ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด	มะบ้า	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.46	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002451
915	โครงการขุดลอกลำห้วยป่าขามจากประปาหมู่บ้านถึงอ่างเก็บน้ำกุดกระชาบ้านหวายหลีม หมู่ที่ 3 ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด	มะบ้า	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002351
916	โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านท่าสะแบงหมู่ที่ 4 - บ้านสหชัยพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด	มะบ้า	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	1.35	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002513
917	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด	มะบ้า	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001614
918	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อเพื่อผลิตลูกโคขุนบ้านเขวาน้อย	มะบ้า	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.47	2566	จังหวัด	ON66PV0010000658
919	โครงการประปาบาดาลด้วยระบบโซล่าเซลแสงอาทิตย์	มะบ้า	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002608
920	โครงการประปาบาดาลด้วยระบบโซล่าเซลแสงอาทิตย์	มะบ้า	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002607
921	โครงการประปาบาดาลด้วยระบบโซล่าเซลแสงอาทิตย์	มะบ้า	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002583
922	โครงการประปาบาดาลด้วยระบบโซล่าเซลแสงอาทิตย์	มะบ้า	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002579
923	โครงการประปาบาดาลด้วยระบบโซล่าเซลแสงอาทิตย์	มะบ้า	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002577
924	โครงการประปาบาดาลด้วยระบบโซล่าเซลแสงอาทิตย์	มะบ้า	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002575
925	โครงการประปาบาดาลด้วยระบบโซล่าเซลแสงอาทิตย์	มะบ้า	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002574
926	โครงการประปาบาดาลด้วยระบบโซล่าเซลแสงอาทิตย์	มะบ้า	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002573
927	โครงการประปาบาดาลด้วยระบบโซล่าเซลแสงอาทิตย์	มะบ้า	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002522

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
928	ขุดลอกแก้มลิงป่าช้าดอนหนองแฮด	เขาทุ่ง	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002276
929	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานตำบลเขาทุ่ง	เขาทุ่ง	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.01	2569	พด.	
930	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเขาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด	เขาทุ่ง	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.37	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001616
931	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง กลุ่มเพิ่มศักยภาพแหล่งน้ำชุมชนหนองต่าย	เขาทุ่ง	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010000714
932	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพืชผักหวานปลอดสารพิษ ม.4	เขาทุ่ง	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010000710
933	ขุดลอกหนองหัวลิง	เมืองน้อย	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.37	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON66000150000895
934	ขุดลอกหนองคาน้ำ	เมืองน้อย	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.47	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON66000150000894
935	ขุดลอกหนองสนามสัตว์	เมืองน้อย	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.12	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON66000150000893
936	ขุดลอกห้วยมะงอน	เมืองน้อย	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON66000150000892
937	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานตำบลเมืองน้อย	เมืองน้อย	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.05	2569	พด.	
938	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยยางเฒอ	เมืองน้อย	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	15.06	2570	ทน.	ON70090060001506
939	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยยางเฒอ	เมืองน้อย	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON70090060001247
940	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด	เมืองน้อย	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001623
941	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานตำบลไพศาล	ไพศาล	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.04	2568	พด.	
942	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลไพศาล อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด	ไพศาล	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.14	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001621
943	ขุดลอกบึงจิว	ธงธานี	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุง	4	20.00	2566	ทน.	ON66090060002188
944	ขุดลอกกุดสาวทุม	ธงธานี	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.49	2566	ทน.	ON66090060002189
945	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ บึงจิวสาธารณประโยชน์	ธงธานี	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	23.16	2569	ทน.	ON69090060001244
946	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 2 ตำบล (ธงธานี,บึงนคร)	ธงธานี	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON70090060001244
947	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ บึงจิวสาธารณประโยชน์	ธงธานี	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON70090060001243
948	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด	ธงธานี	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.39	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001617
949	เพิ่มน้ำบึงกิ่ว บ้านสังข์ พร้อมระบบส่งน้ำและจ่ายน้ำ	ธงธานี	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	163.26	2570	พพ.(เดิม)	1599
950	ปรับปรุงคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ คลองสาย 4R กม.1+975-3+000 สถานีสูบน้ำร้อยเอ็ด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	ธวัชบุรี	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุง	4	10.00	2566	ชป.	ON66070030011633

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
951	ปรับปรุงคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ คลองสาย 6R กม.0+000-3+300 สถานีสูบน้ำร้อยเอ็ด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	ธวัชบุรี	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุง	4	6.00	2566	ชป.	ON66070030011632
952	ซ่อมแซมปตร.ห้วยน้ำเค็ม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	ธวัชบุรี	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.50	2566	ชป.	ON66070030011975
953	ปรับปรุงคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ คลองสาย 4R-1L กม.0+000-1+975 สถานีสูบน้ำเขื่อนร้อยเอ็ด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	ธวัชบุรี	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุง	4	6.00	2567	ชป.	ON67070030003281
954	ปรับปรุงคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ คลองสาย 4R สถานีสูบน้ำร้อยเอ็ดความยาว 1.975 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	ธวัชบุรี	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	6.00	2569	ชป.	
955	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลธวัชบุรี	ธวัชบุรี	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.05	2569	พด.	
956	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด	ธวัชบุรี	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001618
957	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ธวัชบุรี	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000728
958	ซ่อมแซมหินเรียงหน้าทำนบดิน อ่างเก็บน้ำธวัชชัย โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	นิเวศน์	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.80	2569	ชป.	
959	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง LMC อ่างเก็บน้ำธวัชชัย โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	นิเวศน์	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.60	2569	ชป.	
960	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลนิเวศน์	นิเวศน์	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.06	2568	พด.	
961	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด	นิเวศน์	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001619
962	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลบึงนคร	บึงนคร	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.02	2569	พด.	
963	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสังข์	บึงนคร	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.45	2566	ทน.	ON66090060001986
964	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บึงกิว	บึงนคร	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	2.56	2567	ทน.	ON67090060001331
965	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด	บึงนคร	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001620
966	โครงการขุดบ่อกักเก็บน้ำหนองไผ่	บึงนคร	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	5.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013812
967	โครงการขุดลอกหนองผือ	มะอี	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	ปภ.	ON66150060000015
968	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองแคสาธารณประโยชน์	มะอี	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	16.61	2569	ทน.	ON69090060001232
969	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล (นิเวศน์,มะอี)	มะอี	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON70090060001246
970	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองแคสาธารณประโยชน์	มะอี	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON70090060001245
971	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลมะอี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด	มะอี	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001622
972	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลราชธานี	ราชธานี	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.00	2568	พด.	
973	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแคพร้อมระบบกระจายน้ำ	หนองไผ่	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	10.29	2566	ทน.	ON66090060001948
974	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลหนองไผ่	หนองไผ่	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.09	2568	พด.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
975	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด	หนองไผ่	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001624
976	ปรับปรุงคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ คลองสาย MC กม.13+000-16+500 สถานีสูบน้ำร้อยเอ็ด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	หนองพอก	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุง	4	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0011631
977	โครงการปรับปรุงบ่อเก็บกักน้ำเพื่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	หนองพอก	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	2.83	2570	กปม.	
978	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด	หนองพอก	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.41	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001625
979	โครงการขุดลอกหนองป่าสุ่ม	อุ่มเม้า	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	2.2.2	ขุดลอกเพิ่มแหล่งน้ำดิบ	4	3.20	2566	อปท	
980	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยกุดแคน สาธารณประโยชน์ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แปลงใหญ่ (คทช.)	อุ่มเม้า	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	10.07	2569	ทน.	ON6909006 0000649
981	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองห้วยกุดแคน	อุ่มเม้า	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	16.56	2570	ทน.	ON7009006 0001532
982	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลอุ่มเม้า (หนองห้วยกุดแคน)	อุ่มเม้า	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001248
983	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	อุ่มเม้า	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2568	ทน.	ON6809006 0001145
984	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด	อุ่มเม้า	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.41	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001626
985	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคแปลงใหญ่ตำบลอุ่มเม้า	อุ่มเม้า	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.45	2566	จังหวัด	ON66PV001 0000709
986	ปรับปรุงคันพนังกั้นน้ำชีฝั่งขวา ระยะที่ 3 ระยะทาง 15.00 กม.	แสนสุข	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุง	4	45.00	2566	ชป.	ON6607003 0007456
987	โครงการขุดลอกหนองสามขา บ้านแสนสุข หมู่ 6	แสนสุข	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	5.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008192
988	โครงการขุดลอกหนองแสง บ้านท่าลาด หมู่ที่ 2 ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด	แสนสุข	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.65	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008172
989	โครงการขุดลอกหนองยาว บ้านแสนสุข หมู่ที่ 6 ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด	แสนสุข	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.70	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008162
990	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ กุดเค็ง	แสนสุข	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	17.62	2569	ทน.	ON6909006 0001245
991	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดหล่มพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	แสนสุข	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.35	2569	ทน.	ON6909006 0000665
992	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลแสนสุข (กุดเค็ง)	แสนสุข	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001256
993	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล (พนมไพร,แสนสุข)	แสนสุข	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001255
994	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ อ่างเก็บน้ำกุดเชียม	แสนสุข	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	2.50	2566	ทน.	ON6609006 0001946
995	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ อ่างเก็บน้ำ กุดเชียม	แสนสุข	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ระบบกระจายน้ำ	4	2.60	2570	ทน.	
996	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด	แสนสุข	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001640
997	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบส่งน้ำ จำนวน 50 บ่อ	แสนสุข	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	25.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008151

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
998	แก้มลิงกุดนาแซง พร้อมอาคารประกอบ (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)	แสนสุข	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.4.1	แก้มลิง	4	32.00	2566	ชป.	ON6607003 0016090
999	แก้มลิงหนองเบน พร้อมอาคารประกอบ(โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)	แสนสุข	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.4.1	แก้มลิง	4	42.00	2566	ชป.	ON6607003 0016089
1000	แก้มลิงกุดเค็งเก่าพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.50 ล้านลูกบาศก์เมตร	แสนสุข	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.4.1	แก้มลิง	4	20.00	2566	ชป.	ON6607003 0016925
1001	แก้มลิงกุดเค็งพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 1.23 ล้านลูกบาศก์เมตร	แสนสุข	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.4.1	แก้มลิง	4	50.00	2566	ชป.	ON6607003 0016924
1002	แก้มลิงลาดวารี พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.125 ล้านลูกบาศก์เมตร	แสนสุข	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.4.1	แก้มลิง	4	25.00	2566	ชป.	ON6607003 0008158
1003	แก้มลิงหนองเบน พร้อมอาคารประกอบ(โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)	แสนสุข	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.4.1	แก้มลิง	4	42.00	2566	ชป.	ON6607003 0008153
1004	แก้มลิงกุดน้อย พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 1.500 ล้านลูกบาศก์เมตร	แสนสุข	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.4.1	แก้มลิง	4	32.00	2566	ชป.	ON6607003 0008159
1005	แก้มลิงกุดหล่ม พร้อมอาคารประกอบ(โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)	แสนสุข	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.4.1	แก้มลิง	4	54.00	2566	ชป.	ON6607003 0008156
1006	แก้มลิงหนองกุดจับพร้อมอาคารประกอบ	แสนสุข	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.4.1	แก้มลิง	4	10.00	2567	ชป.	ON6707003 0003171
1007	แก้มลิงบึงลับพร้อมอาคารประกอบ	แสนสุข	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.4.1	แก้มลิง	4	15.00	2567	ชป.	ON6707003 0003432
1008	ปรับปรุงคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ คลองสาย 1R กม.0+000-5+000 สถานีสูบน้ำพนมไพร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	โพธิ์ใหญ่	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุง	4	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0011636
1009	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำเริงเปลือย	โพธิ์ใหญ่	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.90	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0005548
1010	โครงการขุดลอกแก้มลิงหนองไฮ	โพธิ์ใหญ่	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	15.95	2566	ปภ.	ON6615006 0000076
1011	โครงการขุดลอกหนองฝายน้ำ บ.บัวงาม	โพธิ์ใหญ่	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.48	2566	ปภ.	ON6615006 0000075
1012	โครงการขุดลอกแก้มลิงหนองกุดน้อย บ.ท่าไฮ	โพธิ์ใหญ่	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	9.35	2566	ปภ.	ON6615006 0000074
1013	ขุดลอกหนองเกษตรเพื่อกักเก็บน้ำ	โพธิ์ใหญ่	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.80	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0005541
1014	ขุดลอกแหล่งน้ำบ้านดงมัน หนองบกและหนองหูลิง ขุดลอกปริมาณดินขุดรวม ไม่น้อยกว่า 5,808 ลบ.ม ลึกเฉลี่ย 3 เมตร	โพธิ์ใหญ่	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.48	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002910
1015	ขุดลอกดินท้องพื้นหนองฝายน้ำเพื่อกักเก็บน้ำ	โพธิ์ใหญ่	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.48	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0005550
1016	ขุดลอกท้องพื้นกุดน้อยเพื่อกักเก็บน้ำ	โพธิ์ใหญ่	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	9.35	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0005547
1017	ขุดลอกท้องพื้นหนองไฮเพื่อกักเก็บน้ำ	โพธิ์ใหญ่	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	15.95	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0005544
1018	ซ่อมแซมอาคารหัวงานฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 สถานีสูบน้ำพนมไพร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	กุดน้ำใส	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0011690
1019	ปรับปรุงคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ คลองสาย 1L สถานีสูบน้ำพนมไพร กม.0+000-3+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	กุดน้ำใส	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุง	4	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0011635
1020	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบเพลาตั้งพร้อมอุปกรณ์ประกอบหมายเลข 2 สถานีสูบน้ำพนมไพร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	กุดน้ำใส	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	4	3.46	2566	ชป.	ON6607003 0012255
1021	ซ่อมแซมร่องชักน้ำสถานีสูบน้ำพนมไพร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	กุดน้ำใส	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	4	5.00	2566	ชป.	ON6607003 0011970

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1022	ขุดลอกหนองสามหง่า ระยะ2	กุดน้ำใส	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	4	10.00	2567	ชป.	ON6707003 0000825
1023	ปรับปรุงคลองส่งน้ำและอาคารชลประทาน คลองสาย 1L สถานีสูบน้ำพนมไพร ความยาว 3.300 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	กุดน้ำใส	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	10.00	2568	ชป.	
1024	ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำชีด้านเหนือเขื่อนโสธรฝั่งขวา กม.21+000+25+800	กุดน้ำใส	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	4	4.90	2569	ชป.	ON6907003 0000447
1025	โครงการขุดลอกหนองเสียว	กุดน้ำใส	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	12.48	2566	ปภ.	ON6615006 0000011
1026	ขุดลอกหนองเสียว ขุดลอกปริมาณดิน ไม่น้อยกว่า 13,000 ลบ.ม ลึกเฉลี่ย 3 เมตร	กุดน้ำใส	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002935
1027	ขุดลอกร่องน้ำจากหนองนากลางไปกุดน้ำใส กว้าง 4 เมตร ยาว 1,868 เมตร ลึก 1 เมตร	กุดน้ำใส	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002934
1028	ขุดลอกร่องน้ำจากกู่อุบมุงไปหนองผือไปกุดน้ำใส กว้าง 3.50 เมตร ยาว 3,850 เมตร ลึก 1 เมตร	กุดน้ำใส	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002915
1029	ขุดลอกหนองปากดง ขุดลอกปริมาณดินไม่น้อยกว่า 9,936 ลบ.ม ลึกเฉลี่ย 3 เมตร พร้อมถนนลูกรังรอบคันคู	กุดน้ำใส	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002902
1030	ขุดลอกหนองนากลาง ขุดลอกปริมาณดินไม่น้อยกว่า 12,600 ลบ.ม ลึกเฉลี่ย 3 เมตร	กุดน้ำใส	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002846
1031	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ กุดชีเฒ่า	กุดน้ำใส	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	21.15	2569	ทน.	ON6909006 0001127
1032	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองนากลาง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (คทช.)	กุดน้ำใส	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	12.08	2569	ทน.	ON6909006 0000664
1033	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเสียว พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (คทช.)	กุดน้ำใส	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	15.10	2569	ทน.	ON6909006 0000663
1034	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด	กุดน้ำใส	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001632
1035	แก้มลิงหนองนากลางบ้านคูฟ้าพร้อมอาคารประกอบ	กุดน้ำใส	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.4.1	แก้มลิง	4	10.00	2567	ชป.	ON6707003 0003333
1036	แก้มลิงหนองนากลางบ้านคูฟ้า	กุดน้ำใส	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.4.1	แก้มลิง	4	10.00	2570	ชป.	ON7007003 0001204
1037	โครงการขุดลอกหนองจอก	คำไฮ	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000509
1038	โครงการขุดลอกกุดจันทร์	คำไฮ	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002441
1039	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ กุดจันทร์	คำไฮ	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	23.09	2570	ทน.	ON7009006 0001530
1040	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ กุดจันทร์	คำไฮ	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001252
1041	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลคำไฮ (กุดจันทร์)	คำไฮ	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001251
1042	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล (คำไฮ,นานวล,พนมไพร)	คำไฮ	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001250
1043	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ กุดกง	คำไฮ	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.00	2570	ทน.	ON7009006 0001249
1044	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคำไฮ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด	คำไฮ	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001634
1045	แก้มลิงกุดเค็ง พร้อมอาคารประกอบ(โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)	คำไฮ	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.4.1	แก้มลิง	4	39.35	2566	ชป.	ON6607003 0016092

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1046	แก้มลิงคลองคา พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 1.500 ล้านลูกบาศก์เมตร	คำไฮ	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.4.1	แก้มลิง	4	53.00	2566	ชป.	ON6607003 0008160
1047	แก้มลิงบุ่งเมย พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.750 ล้านลูกบาศก์เมตร	คำไฮ	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.4.1	แก้มลิง	4	36.00	2566	ชป.	ON6607003 0008161
1048	อ่างเก็บน้ำกุดโดนใหญ่	คำไฮ	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	4	10.00	2569	ชป.	3877
1049	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พนัส 1 หมู่ที่ 1 ตำบลชานุวรรณ องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด	ชานุวรรณ	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.65	2570	อปท	
1050	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พนัส 2 หมู่ที่ 1 ตำบลชานุวรรณ องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด	ชานุวรรณ	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.65	2570	อปท	
1051	โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณประโยชน์ (หนองโมง)	ชานุวรรณ	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004919
1052	โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณประโยชน์ (หนองยาง)	ชานุวรรณ	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004952
1053	โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณประโยชน์ (หนองหูลิง)	ชานุวรรณ	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004935
1054	โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณประโยชน์ (บึงโดน)	ชานุวรรณ	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004921
1055	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบึงโดนพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ชานุวรรณ	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	35.20	2567	ทน.	ON6709006 0001333
1056	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลชานุวรรณ	ชานุวรรณ	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.02	2569	พด.	
1057	โครงการขุดลอกกุดแท่น	นานวล	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.86	2566	ปภ.	ON6615006 0000086
1058	โครงการขุดลอกหนองบัว	นานวล	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000081
1059	โครงการขุดลอกกุดโอ	นานวล	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000089
1060	ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดกุดแท่นบ้านคำพระ หมู่ที่ 9	นานวล	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ปรับปรุง	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003887
1061	ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดหนองกุดเดิดบ้านคำพระ หมู่ที่ 9	นานวล	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ปรับปรุง	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003886
1062	ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดหนองกุดโอบ้านคำพระ หมู่ที่ 2	นานวล	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ปรับปรุง	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003885
1063	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำกุดชีเฒ่า	พนมไพร	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001254
1064	เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล (พนมไพร,แสนสุข)	พนมไพร	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001253
1065	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด	พนมไพร	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001637
1066	แก้มลิงกุดชีเฒ่า พร้อมอาคารประกอบ (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)	พนมไพร	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.4.1	แก้มลิง	4	49.00	2566	ชป.	ON6607003 0016091
1067	แก้มลิงกุดจระเข้พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.52 ล้านลูกบาศก์เมตร	พนมไพร	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.4.1	แก้มลิง	4	35.00	2566	ชป.	ON6607003 0016926
1068	แก้มลิงหนองไข่นุ่นพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.78 ล้านลูกบาศก์เมตร	พนมไพร	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.4.1	แก้มลิง	4	35.00	2566	ชป.	ON6607003 0016928
1069	แก้มลิงกุดชีเฒ่าพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 1.98 ล้านลูกบาศก์เมตร	พนมไพร	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.4.1	แก้มลิง	4	80.00	2566	ชป.	ON6607003 0016927
1070	ก่อสร้างระบบส่งส่งน้ำเพื่อการเกษตรระบบท่อ	สระแก้ว	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.94	2569	อปท	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1071	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลสระแก้ว	สระแก้ว	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.01	2569	พด.	
1072	ขุดลอกลำห้วยเหนือ พร้อมอาคารประกอบ ม.8 บ.เหล่าดอนไฮ	เมืองเปลือย	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	4	5.00	2568	ชป.	ON6807003 0002732
1073	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	โพธิ์สัย	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.60	2566	ชป.	ON6607003 0011915
1074	เพิ่มประสิทธิภาพระบบเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง	โพธิ์สัย	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	2.2.2	เพิ่มน้ำต้นทุน	4	35.00	2568	ชป.	
1075	เพิ่มประสิทธิภาพระบบเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแอ่งระยะ2	โพธิ์สัย	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	2.2.2	เพิ่มน้ำต้นทุน	4	148.82	2569	ชป.	
1076	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลโพธิ์สัย	โพธิ์สัย	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.05	2568	พด.	
1077	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กองพลทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (สนับสนุนโครงการ “ทหารพันธุ์ดี” ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)	โพธิ์สัย	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	5.76	2566	ทน.	ON6609006 0001968
1078	โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอำเภอศรีสมเด็จ เพื่อพัฒนาเป็นโครงข่ายน้ำที่มีประสิทธิภาพ (สระพวง) พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โพธิ์สัย	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	65.00	2566	จังหวัด	ON66PV001 0000751
1079	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลบ้านบาก	บ้านบาก	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.02	2568	พด.	
1080	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กพร้อมบ่อบาดาลและขุดสระรองน้ำบ้านศรีสมเด็จ	บ้านบาก	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002065
1081	ปรับปรุงแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ หนองโก หมู่ที่ 6	ศรีสมเด็จ	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุง	4	1.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0000378
1082	ปรับปรุงแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ หนองคู ด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ 1	ศรีสมเด็จ	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุง	4	1.25	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0000377
1083	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยวังหิน	ศรีสมเด็จ	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	2.50	2566	ทน.	ON6609006 0001949
1084	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด	ศรีสมเด็จ	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001541
1085	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคขุนเพื่ออาชีพบ้านหนองโก	ศรีสมเด็จ	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV001 0000678
1086	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กพร้อมบ่อบาดาลและขุดสระรองน้ำบ้านบาก	ศรีสมเด็จ	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002070
1087	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กพร้อมบ่อบาดาลและขุดสระรองน้ำบ้านหนองคูยาง	ศรีสมเด็จ	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002069
1088	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กพร้อมบ่อบาดาลและขุดสระรองน้ำบ้านโนนทัน	ศรีสมเด็จ	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002068
1089	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กพร้อมบ่อบาดาลและขุดสระรองน้ำบ้านหนองผักตบ	ศรีสมเด็จ	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002067
1090	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กพร้อมบ่อบาดาลและขุดสระรองน้ำบ้านเหล่าล้อ	ศรีสมเด็จ	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002064
1091	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กพร้อมบ่อบาดาลและขุดสระรองน้ำบ้านหนองสองห้อง	ศรีสมเด็จ	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002066

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1092	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก พร้อมบ่อบาดาลและขุดสระรองน้ำบ้านก่อ	ศรีสมเด็จ	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002063
1093	โครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองกกคูณ ขนาด 4 กิโลวัตต์ (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)	ศรีสมเด็จ	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	3.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860000215
1094	แก้มลิงหนองหวาย พร้อมอาคารประกอบ บ้านหวาย	ศรีสมเด็จ	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	2.4.1	แก้มลิง	4	25.00	2568	ชป.	ON68070030002729
1095	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลสวนจิก	สวนจิก	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.21	2568	พด.	
1096	เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองกกคูณ	สวนจิก	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ปรับปรุง	4	2.49	2566	ทน.	ON66090060001950
1097	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง กลุ่มเกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว์ (ศวอ.ร้อยเอ็ด)	สวนจิก	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010000707
1098	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง กลุ่มเกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว์ (ศวอ.ร้อยเอ็ด)	สวนจิก	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010000706
1099	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก พร้อมบ่อบาดาลและขุดสระรองน้ำบ้านเหล่ากุด	สวนจิก	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002062
1100	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก พร้อมบ่อบาดาลและขุดสระรองน้ำบ้านสนามชัย	สวนจิก	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002058
1101	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก พร้อมบ่อบาดาลและขุดสระรองน้ำบ้านหนองคูคำ	สวนจิก	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002057
1102	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก พร้อมบ่อบาดาลและขุดสระรองน้ำบ้านป่าแหน	สวนจิก	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002056
1103	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก พร้อมบ่อบาดาลและขุดสระรองน้ำบ้านหนองไฮ	สวนจิก	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002055
1104	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก พร้อมบ่อบาดาลและขุดสระรองน้ำบ้านหนองแวง	สวนจิก	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002054
1105	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก พร้อมบ่อบาดาลและขุดสระรองน้ำบ้านสวนจิก	สวนจิก	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002053
1106	อาคารบังคับน้ำบ้านหนองแวงยาว พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่	สวนจิก	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	4	35.00	2566	ชป.	ON66070030012353
1107	โครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองไร่ ขนาด 4 กิโลวัตต์ (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)	สวนจิก	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	3.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860000287
1108	โครงการขุดลอกสระน้ำฝน หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวงควง	หนองแวงควง	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000299
1109	โครงการขุดลอกลำห้วยเงิน หมู่ที่ 10 บ้านหนองสี่มุม	หนองแวงควง	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000318
1110	โครงการขุดลอกลำห้วยเงิน หมู่ที่ 11 บ้านโนนน้ำเงิน	หนองแวงควง	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000316
1111	โครงการขุดลอกลำห้วยเงิน หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวงควง	หนองแวงควง	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000317

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1112	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลหนองแวงควง	หนองแวงควง	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.24	2569	พด.	
1113	โครงการขุดลอกหนองอีสานเขียว บ้านเหล่ากลาง หมู่ที่ 6	หนองใหญ่	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.21	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002536
1114	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่	หนองใหญ่	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.45	2566	ทน.	ON66090060001985
1115	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	หนองใหญ่	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2567	ทน.	ON67090060001354
1116	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลน้ำคำ	น้ำคำ	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.19	2568	พด.	
1117	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง กลุ่มเกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว์ (ศวอ.ร้อยเอ็ด)	น้ำคำ	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010000705
1118	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง กลุ่มเกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว์ (ศวอ.ร้อยเอ็ด)	น้ำคำ	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010000702
1119	โครงการขุดลอกหนองสิม	ห้วยหินลาด	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000085
1120	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยโพง โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ปริมาณดิน 700,000 ลูกบาศก์เมตร	โคกสว่าง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	4	40.00	2566	ชป.	ON66070030012299
1121	ขุดลอกห้วยแก้ง	โคกสว่าง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.23	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880000019
1122	ขุดลอกห้วยแผนที่	โคกสว่าง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.32	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880000026
1123	ขุดลอกห้วยสิงห์หยวก	โคกสว่าง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880000025
1124	ขุดลอกห้วยโปร่งตอนล่าง	โคกสว่าง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.35	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880000024
1125	ขุดลอกน้ำปุ้นตอนกลาง	โคกสว่าง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880000023
1126	ขุดลอกหนองห้วยโปร่ง	โคกสว่าง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880000022
1127	ขุดลอกห้วยฝายใหญ่	โคกสว่าง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880000020
1128	ขุดลอกหนองคำบากตอนบน	โคกสว่าง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880000018
1129	ขุดลอกห้วยโป่งแดง	โคกสว่าง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880000016
1130	ขุดลอกหนองช้าง	โคกสว่าง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.44	2567	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON67150880000009
1131	ขุดลอกห้วยน้ำปุ้นตอนบน	โคกสว่าง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2567	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON67150880000008

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1132	ขุดลอกห้วยนฺฐขุ่น	โคกสว่าง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.37	2567	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6715088 0000007
1133	ขุดลอกห้วยโปร่งตอนบน	โคกสว่าง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.41	2567	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6715088 0000006
1134	ขุดลอกห้วยคำบอน	โคกสว่าง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.42	2567	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6715088 0000005
1135	ขุดลอกห้วยผีหลอกตอนบน	โคกสว่าง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2567	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6715088 0000004
1136	ขุดลอกหนองบำตอนบน	โคกสว่าง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.48	2567	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6715088 0000003
1137	ขุดลอกห้วยปอพาน	โคกสว่าง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2567	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6715088 0000002
1138	ขุดลอกหนองเม็ก	โคกสว่าง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2567	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6715088 0000001
1139	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด	โคกสว่าง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.12	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001566
1140	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยไผ่	โคกสว่าง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000787
1141	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านนาชมพู	โคกสว่าง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0003227
1142	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองหิน	โคกสว่าง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0003226
1143	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านศรีสว่าง	โคกสว่าง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0003225
1144	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านหาญไพรวัลย์	โคกสว่าง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0003223
1145	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านแก้ง	โคกสว่าง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0003222
1146	โครงการจุดลอกหน้าฝายชลประทานลำห้วยทราย	กกโพธิ์	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.30	2570	อปท	
1147	โครงการขุดลอกฝายคำปันแลน	กกโพธิ์	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	11.86	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0000130
1148	โครงการขุดลอกหนองบั่วเพื่อกักเก็บน้ำในการเกษตร	กกโพธิ์	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	3.27	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004544
1149	โครงการขุดลอกหนองบั่วเพื่อกักเก็บน้ำในการเกษตร	กกโพธิ์	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	3.27	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0000129
1150	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ ในเขตตำบลกกโพธิ์	กกโพธิ์	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	10.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG886 0000145
1151	โครงการขุดลอกหนองกุดจอก	กกโพธิ์	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG886 0000143

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1152	โครงการขุดลอกหนองแจ้งยาว	กกโพธิ์	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	5.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000140
1153	โครงการขุดลอกหนองหญ้าแพรก	กกโพธิ์	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	5.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000139
1154	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลกกโพธิ์	กกโพธิ์	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.14	2568	พด.	
1155	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองหล่ม	กกโพธิ์	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	25.10	2570	ทน.	ON70090060001611
1156	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองหล่ม	กกโพธิ์	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON70090060001279
1157	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด	กกโพธิ์	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.82	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001565
1158	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อเพื่อสร้างอาชีพบ้านบะยาว	กกโพธิ์	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010000690
1159	ก่อสร้างฝายห้วยทราย บ้านกุดโง้ง	กกโพธิ์	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	50.00	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000789
1160	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำลำห้วยไผ่	กกโพธิ์	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000788
1161	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านบะยาว	กกโพธิ์	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003077
1162	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านโชคอำนวย	กกโพธิ์	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003212
1163	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านผักแว่น	กกโพธิ์	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003211
1164	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองผักแว่น	กกโพธิ์	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003210
1165	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองบัว	กกโพธิ์	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003209
1166	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองหว้า	กกโพธิ์	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003208
1167	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านบุ่งโง้ง	กกโพธิ์	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003207
1168	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านวังใหญ่	กกโพธิ์	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003206
1169	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านคำโพนสูง	กกโพธิ์	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003076
1170	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร กลุ่มนายแสงสว่าง นีระพันธ์	กกโพธิ์	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005812
1171	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร กลุ่มนายชวน แก้วแสนไชย์	กกโพธิ์	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005811

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1172	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นตามแบบชลประทาน จุดนานางนงค์	กกโพธิ์	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000144
1173	โครงการก่อสร้างฝาย มข.ลำห้วยทราย จุดนานายนำชัย ประนมศรี	กกโพธิ์	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000142
1174	โครงการก่อสร้างฝาย มข. ลำห้วยไผ่ จุดนาพ่อสีพา บุตรพรม	กกโพธิ์	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000141
1175	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมวางท่อส่งน้ำในไร่นาเกษตรกร	กกโพธิ์	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	10.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000146
1176	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยหินแตก โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ปริมาณดิน 500,000 ลูกบาศก์เมตร	ท่าสีดา	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	4	35.00	2566	ชป.	ON66070030012207
1177	ขุดลอกลำห้วยบ้านไร่ตอนบน	ท่าสีดา	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุง	4	1.80	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000039
1178	ขุดลอกลำห้วยแกวตอนบน	ท่าสีดา	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.23	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000058
1179	ขุดลอกลำห้วยไร่ตอนล่าง	ท่าสีดา	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.52	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000057
1180	ขุดลอกลำห้วยแกวน้อย(หนองจาน)	ท่าสีดา	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000181
1181	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยหินแตก	ท่าสีดา	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	3.00	2567	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON67070130000061
1182	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยแกวน้อย สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่แปลงใหญ่ยางพารา	ท่าสีดา	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	9.06	2569	ทน.	ON69090060000677
1183	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแกว สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ยางพารา	ท่าสีดา	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	9.06	2569	ทน.	ON69090060000676
1184	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหินแตก สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ยางพารา	ท่าสีดา	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	9.06	2569	ทน.	ON69090060000675
1185	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลท่าสีดา	ท่าสีดา	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.06	2569	พด.	
1186	ห้วยแกวน้อยตอนล่าง	ท่าสีดา	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2570	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON70070130000053
1187	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลท่าสีดา อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด	ท่าสีดา	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.58	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001567
1188	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านโนนหาดพัฒนา	ท่าสีดา	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003220
1189	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านท่าทรัพย์เจริญ	ท่าสีดา	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003219
1190	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านโนนหาด	ท่าสีดา	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003218
1191	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านคำหัวคู	ท่าสีดา	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003217
1192	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านท่าสีดา	ท่าสีดา	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003216

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1193	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านทรายทอง	ท่าสีดา	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003215
1194	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านนาสมบูรณ์	ท่าสีดา	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003214
1195	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านคูเมือง	ท่าสีดา	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003213
1196	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร	ท่าสีดา	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	0.49	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8850000194
1197	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร	ท่าสีดา	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	0.49	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8850000196
1198	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร	ท่าสีดา	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	0.49	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8850000197
1199	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร	ท่าสีดา	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	0.49	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8850000198
1200	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร	ท่าสีดา	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	0.49	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8850000199
1201	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร	ท่าสีดา	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	0.49	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8850000200
1202	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร	ท่าสีดา	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	0.49	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8850000201
1203	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร	ท่าสีดา	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	0.49	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8850000202
1204	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร	ท่าสีดา	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	0.49	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8850000203
1205	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร	ท่าสีดา	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	0.49	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8850000205
1206	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร	ท่าสีดา	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	0.49	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8850000206
1207	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร	ท่าสีดา	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	0.49	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8850000207
1208	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร	ท่าสีดา	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	0.49	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8850000208
1209	ปรับปรุงเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำห้วยพุงใหญ่ 1.64 ล้านลูกบาศก์เมตร	บึงงาม	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุง	4	30.00	2566	ชป.	ON6607003 0016909
1210	ซ่อมแซมฐานเขื่อน อ่างเก็บน้ำห้วยพุงใหญ่	บึงงาม	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	4	20.00	2568	ชป.	ON6807003 0002628
1211	ขุดลอกฝายห้วยเดื่อตอนบนจุดที่1บ้านบึงงามหมู่1	บึงงาม	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.67	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001341
1212	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยเดื่อตอนบน สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่สำปะหลัง	บึงงาม	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	9.06	2569	ทน.	ON6909006 0000678
1213	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลบึงงาม	บึงงาม	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.04	2569	พด.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1214	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบึงงาม อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด	บึงงาม	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.66	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001568
1215	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยเดื่อตอนล่างจุดที่2หมู่1 บ้านบึงงาม	บึงงาม	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.67	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0001361
1216	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยเดื่อตอนบนบ้านหนองแข้หมู่4	บึงงาม	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0001342
1217	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยเดื่อตอนบนจุดที่2 หมู่ที่4 บ้านหนองแข้	บึงงาม	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0001335
1218	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านใหม่รุ่งเจริญ	บึงงาม	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0003205
1219	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านบึงพัฒนา	บึงงาม	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0003204
1220	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านนาคำข่า	บึงงาม	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0003203
1221	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านบึงฉวะแข	บึงงาม	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0003202
1222	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองแข้พัฒนา	บึงงาม	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0003191
1223	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านโนนสะอาด	บึงงาม	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0003190
1224	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองแข้ดง	บึงงาม	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0003189
1225	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองแวงดง	บึงงาม	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0003188
1226	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านบึงงาม	บึงงาม	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0003187
1227	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำแบบ มข.27 ลำห้วยเดื่อตอนล่าง บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 11	บึงงาม	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.4.1	ฝาย	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG886 0000268
1228	โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำแบบ มข.27 ห้วยเดื่อตอนบน จุดที่ 1	บึงงาม	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.4.1	ฝาย	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG886 0000263
1229	ผันน้ำจากอ่างห้วยพุงใหญ่-อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง	บึงงาม	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.5.1	ผันน้ำภายในลุ่มน้ำ	4	13.12	2567	ชป.	74
1230	ขุดลอกห้วยขี้เถ้า	ผาน้ำย้อย	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0000029
1231	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด	ผาน้ำย้อย	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.13	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001569
1232	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านโคกกลาง	ผาน้ำย้อย	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0003068
1233	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านท่าส้มป่อย	ผาน้ำย้อย	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0003073

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1234	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านน้อยคำเม็ก	ผาน้ำย้อย	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003072
1235	เติมน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยวังนองจากแม่น้ำมูล พร้อมระบบส่งน้ำและจ่ายน้ำ	ภูเขาทอง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.2.2	เพิ่มน้ำต้นทุน	4	18.81	2567	ชป.	
1236	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด	ภูเขาทอง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.87	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001570
1237	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ภูเขาทอง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000708
1238	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองคำใหม่สามัคคี	ภูเขาทอง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003049
1239	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองคำใหม่สามัคคี	ภูเขาทอง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003048
1240	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านโนนสว่าง	ภูเขาทอง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003047
1241	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองไฮเงิน	ภูเขาทอง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003046
1242	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านอุดรชัย	ภูเขาทอง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003045
1243	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านบูรพา	ภูเขาทอง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003044
1244	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านใหม่พัฒนา	ภูเขาทอง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003043
1245	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้าโนนสว่าง	ภูเขาทอง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003042
1246	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองคำ	ภูเขาทอง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003041
1247	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านโนนปลาเข็ง	ภูเขาทอง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002941
1248	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านเหล่าโพนงาม	ภูเขาทอง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002940
1249	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านโนนปลาเข็ง	ภูเขาทอง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002939
1250	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองแสง	ภูเขาทอง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002938
1251	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านโนนสว่าง	ภูเขาทอง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002937
1252	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองไฮ	ภูเขาทอง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002936
1253	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองคำน้อย	ภูเขาทอง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002935

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1254	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองคำใหญ่	ภูเขาทอง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002934
1255	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านภูเขาทอง	ภูเขาทอง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002933
1256	เติมน้ำอ่างห้วยวังนองจากแม่น้ำมูล พร้อมระบบส่งน้ำและจ่ายน้ำ	ภูเขาทอง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.5.1	ผันน้ำภายในลุ่มน้ำ	4	18.81	2567	ชป.	75
1257	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยทราย โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ปริมาณดิน 1,000,000 ลูกบาศก์เมตร	รอบเมือง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	4	40.00	2566	ชป.	ON66070030012205
1258	ขุดลอกห้วยคำบ้านใต้ หมู่ 5 ต.รอบเมือง	รอบเมือง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.2.2	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.42	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002406
1259	ขุดลอกฝาย 2500 บ้านหนองพอก หมู่ 2 ต.รอบเมือง	รอบเมือง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.2.2	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.44	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002404
1260	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยทราย	รอบเมือง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	21.08	2570	ทน.	ON70090060001671
1261	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยทราย	รอบเมือง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON70090060001280
1262	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด	รอบเมือง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001571
1263	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อ ม.19 ต.รอบเมือง อ.หนองพอก	รอบเมือง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010000713
1264	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรเลี้ยงโคพื้นบ้าน	รอบเมือง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010000688
1265	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านสันติพัฒนา	รอบเมือง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003056
1266	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองพอก	รอบเมือง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003050
1267	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านใหม่น้ำพุ	รอบเมือง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002932
1268	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองลุมพุก	รอบเมือง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002931
1269	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านมอกกแดง	รอบเมือง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002930
1270	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านเมืองใหม่	รอบเมือง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002929
1271	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านอ่างทอง	รอบเมือง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002928
1272	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านโพธิ์ไทรทอง	รอบเมือง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002927
1273	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านน้อยหนองโน	รอบเมือง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002926

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1274	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านกุดนาดี	รอบเมือง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002925
1275	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านประชาสามัคคี	รอบเมือง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002924
1276	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองโน	รอบเมือง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002923
1277	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านกกโพธิ์	รอบเมือง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002922
1278	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านโนนสวาสดิ์	รอบเมือง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002921
1279	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านกุดขุ่น	รอบเมือง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002920
1280	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองพอก	รอบเมือง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002919
1281	โครงการขุดลอกห้วยคำบั่ว บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด	หนองขุ่นใหญ่	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.48	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000081
1282	โครงการขุดลอกห้วยนาม่อง บ้นดงบัง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด	หนองขุ่นใหญ่	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000080
1283	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลหนองขุ่นใหญ่	หนองขุ่นใหญ่	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.05	2568	พด.	
1284	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด	หนองขุ่นใหญ่	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.60	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001572
1285	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านทุ่งประเสริฐ	หนองขุ่นใหญ่	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003067
1286	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านตาลเดี่ยว	หนองขุ่นใหญ่	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003066
1287	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองน้ำกิน	หนองขุ่นใหญ่	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003065
1288	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านดงบังใหม่	หนองขุ่นใหญ่	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003064
1289	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านดงทรายงาม	หนองขุ่นใหญ่	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003063
1290	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านโพนงาม	หนองขุ่นใหญ่	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003062
1291	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านห้วยนาคำ	หนองขุ่นใหญ่	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003061
1292	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านดงบัง	หนองขุ่นใหญ่	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003060
1293	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านกกตาล	หนองขุ่นใหญ่	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003059

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1294	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองบก	หนองขุ่นใหญ่	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003058
1295	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองขุ่น	หนองขุ่นใหญ่	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003057
1296	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยใหญ่ตอนกลาง (จุดที่2) บ้านกกตาลหมู่ที่ 3 ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด	หนองขุ่นใหญ่	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000089
1297	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยใหญ่ตอนกลาง (จุดที่1)บ้านกกตาลหมู่ที่ 3 ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด	หนองขุ่นใหญ่	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000087
1298	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยใหญ่ตอนบน บ้านดงบัง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด	หนองขุ่นใหญ่	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000084
1299	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยข่า บ้านกกตาล หมู่ที่3 ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด	หนองขุ่นใหญ่	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000083
1300	ขุดลอกบึงหนองบั่ว ม.11 ต.หนองพอก	หนองพอก	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.32	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002408
1301	โครงการขุดลอกบึงหนองบั่ว หมู่ 11 ต.หนองพอก ขนาด 25,600 ตารางเมตร	หนองพอก	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.65	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000027
1302	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลหนองพอก	หนองพอก	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.04	2569	พด.	
1303	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด	หนองพอก	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.03	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001573
1304	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์	หนองพอก	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010000689
1305	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านโคกสว่างอารมณ์	หนองพอก	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003055
1306	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านโคกนาคำ	หนองพอก	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003054
1307	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านโคกเลาะ	หนองพอก	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003053
1308	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านฉวะ	หนองพอก	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003052
1309	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านปลาโด	หนองพอก	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003051
1310	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านธาตุ หมู่ที่ 10 ตำบลโพนเมือง เทศบาลตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด	โพนเมือง	อาจสามารถ	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	3.16	2569	อปท	
1311	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 8 ตำบลโพนเมือง เทศบาลตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด	โพนเมือง	อาจสามารถ	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	3.16	2569	อปท	
1312	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลโพนเมือง	โพนเมือง	อาจสามารถ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.04	2569	พด.	
1313	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด	โพนเมือง	อาจสามารถ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001578

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1314	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคขุนโพนเมือง	โพนเมือง	อาจสามารถ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010000695
1315	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อเพื่อผลิตโคขุน	โพนเมือง	อาจสามารถ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010000694
1316	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองซัง และระบบกระจายน้ำ	โหรา	อาจสามารถ	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุง	4	123.69	2567	ทน.	ON6709006 0000609
1317	โครงการขุดลอกทุ่งหนองโซ้ง	โหรา	อาจสามารถ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	6.16	2566	ปภ.	ON6615006 0000021
1318	โครงการขุดลอกหนองเรือ	โหรา	อาจสามารถ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.64	2566	ปภ.	ON6615006 0000022
1319	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองซัง และระบบกระจายน้ำ	โหรา	อาจสามารถ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001284
1320	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โหรา	อาจสามารถ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000669
1321	อ่างเก็บน้ำหนองซัง พร้อมระบบกระจายน้ำ (ระยะที่ 1)	โหรา	อาจสามารถ	ร้อยเอ็ด	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	4	50.00	2567	ทน.	3882
1322	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลขี้เหล็ก	ขี้เหล็ก	อาจสามารถ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.05	2568	พด.	
1323	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 3 ตำบล (ขี้เหล็ก,เมืองน้อย,เหล่า)	ขี้เหล็ก	อาจสามารถ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001281
1324	ระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยยางเฒอ	ขี้เหล็ก	อาจสามารถ	ร้อยเอ็ด	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	6.50	2568	ชป.	1575
1325	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	บ้านแจ้ง	อาจสามารถ	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	3.40	2569	อปท.	
1326	ปรับปรุงขุดลอกแก้มลิง	บ้านแจ้ง	อาจสามารถ	ร้อยเอ็ด	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.97	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011864
1327	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลบ้านแจ้ง	บ้านแจ้ง	อาจสามารถ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.03	2568	พด.	
1328	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านแจ้ง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด	บ้านแจ้ง	อาจสามารถ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001577
1329	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคสหกรณ์พันธ์บ้านแจ้ง	บ้านแจ้ง	อาจสามารถ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010000698
1330	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลบ้านดู่	บ้านดู่	อาจสามารถ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.19	2568	พด.	
1331	ขุดลอกลำห้วยไส้ไก่ใหญ่ ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 560 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,180 ลูกบาศก์เมตร	หนองขาม	อาจสามารถ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	ทน.	ON6609006 0000007
1332	ขุดลอกลำห้วยไส้ไก่ใหญ่ ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 560 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,180 ลูกบาศก์เมตร	หนองขาม	อาจสามารถ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	ทน.	ON6609006 0000006
1333	ขุดลอกลำห้วยไส้ไก่ใหญ่ ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 560 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,180 ลูกบาศก์เมตร	หนองขาม	อาจสามารถ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	ทน.	ON6609006 0000005
1334	ขุดลอกลำห้วยไส้ไก่ใหญ่ ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 560 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,180 ลูกบาศก์เมตร	หนองขาม	อาจสามารถ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	ทน.	ON6609006 0000004
1335	ขุดลอกลำห้วยไส้ไก่ใหญ่ ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 560 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,180 ลูกบาศก์เมตร	หนองขาม	อาจสามารถ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	ทน.	ON6609006 0000003

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1336	ขุดลอกลำห้วยไส้ไก่ใหญ่ ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 560 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,180 ลูกบาศก์เมตร	หนองขาม	อาจสามารถ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	ทน.	ON66090060000002
1337	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลหนองขาม	หนองขาม	อาจสามารถ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.10	2569	พด.	
1338	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยไส้ไก่	หนองขาม	อาจสามารถ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	16.06	2570	ทน.	ON70090060001620
1339	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด	หนองขาม	อาจสามารถ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001579
1340	โครงการขุดลอกห้วยไส้ไก่ บริเวณเลิงแซง	หนองหมื่นถ่าน	อาจสามารถ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	25.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000240
1341	โครงการขุดลอกหนองใหญ่	หนองหมื่นถ่าน	อาจสามารถ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	30.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000239
1342	โครงการขุดลอกห้วยเม็ก	หนองหมื่นถ่าน	อาจสามารถ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	10.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000241
1343	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลหนองหมื่นถ่าน	หนองหมื่นถ่าน	อาจสามารถ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.29	2568	พด.	
1344	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองใหญ่	หนองหมื่นถ่าน	อาจสามารถ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	17.57	2570	ทน.	ON70090060001436
1345	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยไส้ไก่	หนองหมื่นถ่าน	อาจสามารถ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON70090060001283
1346	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองใหญ่	หนองหมื่นถ่าน	อาจสามารถ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON70090060001282
1347	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองใหญ่	หนองหมื่นถ่าน	อาจสามารถ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.20	2570	ทน.	ON70090060001187
1348	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด	หนองหมื่นถ่าน	อาจสามารถ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.41	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001580
1349	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านห้วยแก้ว	หนองหมื่นถ่าน	อาจสามารถ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010000696
1350	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลหน่อม	หน่อม	อาจสามารถ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.04	2568	พด.	
1351	แก้มลิงห้วยแก้วพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 2.63 ล้านลูกบาศก์เมตร	หน่อม	อาจสามารถ	ร้อยเอ็ด	2.4.1	แก้มลิง	4	105.00	2566	ชป.	ON66070030016935
1352	ปรับปรุงแหล่งน้ำ	อาจสามารถ	อาจสามารถ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000030
1353	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด	อาจสามารถ	อาจสามารถ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001581
1354	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง กลุ่มเกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว์ (ศวอ.ร้อยเอ็ด)	อาจสามารถ	อาจสามารถ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010000708

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1355	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคสหกรณ์พันธ์อาจสามารถ	อาจสามารถ	อาจสามารถ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010000699
1356	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ บ้านส่องใหม่	อาจสามารถ	อาจสามารถ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010000697
1357	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ	อาจสามารถ	อาจสามารถ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.14	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000031

ภาคผนวก ฐ.2.2.10
แผนแม่บทด้านที่ 2
การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต
ลุ่มน้ำชี
ในส่วนของ
จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	โครงการขุดลอกสระน้ำหนองบัว	เมืองน้อย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	3.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002644
2	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองกระเตาพร้อมระบบกระจายน้ำ	เมืองน้อย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	45.25	2567	ทน.	ON67090060000384
3	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	เมืองน้อย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001669
4	แก้มลิงหนองแหน พร้อมอาคารประกอบ	เมืองน้อย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	4	5.00	2567	ชป.	ON67070030003941
5	แก้มลิงหนองเทา พร้อมอาคารประกอบ	เมืองน้อย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	4	24.50	2567	ชป.	ON67070030003943
6	แก้มลิงห้วยคี พร้อมอาคารประกอบ	เมืองน้อย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	4	30.00	2568	ชป.	ON68070030002988
7	แก้มลิงหนองห้วยหนาด พร้อมอาคารประกอบ	เมืองน้อย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	4	15.00	2568	ชป.	ON68070030003007
8	ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเจี่ย จังหวัดศรีสะเกษ	ทาม	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	3.00	2569	ชป.	
9	ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านบ้านเจี่ย โครงการชลประทานศรีสะเกษ	ทาม	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	3.00	2569	ชป.	
10	โครงการขุดลอกร่องกุดฟ้า	ทาม	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001314
11	โครงการขุดลอกกุดวังหล่ม	ทาม	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001313
12	โครงการขุดลอกหนองเบ็ญ	ทาม	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001312
13	โครงการขุดลอกหนองโดน	ทาม	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.40	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001311
14	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลทาม	ทาม	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.05	2568	พด.	
15	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลทาม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	ทาม	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001665
16	แก้มลิงกุดจอ - กุดผึ้ง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.52 ล้านลูกบาศก์เมตร	ทาม	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	4	12.00	2567	ชป.	ON67070030003926
17	แก้มลิงร่องเชียม พร้อมอาคารประกอบ	ทาม	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	4	2.72	2568	ชป.	ON68070030003006
18	แก้มลิงหนองฮ่องกกไฮพร้อมอาคารประกอบ	ทาม	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	4	3.49	2568	ชป.	ON68070030003041
19	ฝายบ้านผึ้ง พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 1 แห่ง	ทาม	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.4.1	ฝาย	4	14.40	2568	ชป.	ON68070030003026
20	แก้มลิงกุดกลาง พร้อมอาคารประกอบ ต.ทาม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ	ทาม	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	4	17.00	2569	ชป.	ON69070030000235
21	แก้มลิงกุดชีหลง พร้อมอาคารประกอบ ต.ทาม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ	ทาม	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	4	53.00	2569	ชป.	ON69070030000243
22	แก้มลิงกุดฟ้า พร้อมอาคารประกอบ ต.นาคำใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี	ทาม	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	4	20.00	2569	ชป.	ON69070030000253
23	แก้มลิงกุดหิน พร้อมอาคารประกอบ ต.ทาม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ	ทาม	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	4	30.00	2569	ชป.	ON69070030000283
24	แก้มลิงกุดจอ พร้อมอาคารประกอบ ต.ทาม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ	ทาม	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	4	10.00	2569	ชป.	ON69070030000352
25	แก้มลิงหนองฮีพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์	ทาม	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	4	30.00	2570	ชป.	ON70070030000208

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
26	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลละทาย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	ละทาย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001671
27	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกอก	ละทาย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	30.00	2567	ชป.	ON67070030003935
28	จัดระบบน้ำโครงการมูลล่าง (PL8) ระยะที่ 4 พื้นที่ 1,200 ไร่	หนองแก้ว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	4	10.00	2567	ชป.	ON67070030002207
29	โครงการขุดหลอกหนองตาพา	หนองแวง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	3.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001305
30	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองโดนพร้อมระบบกระจายน้ำ	หนองแวง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	45.25	2567	ทน.	ON67090060000386
31	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองแวง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	หนองแวง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001674
32	แก้มลิงห้วยยาง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.18 ล้านลูกบาศก์เมตร	หนองแวง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	4	20.00	2567	ชป.	ON67070030003699
33	แก้มลิงห้วยแกลง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.16 ล้านลูกบาศก์เมตร	หนองแวง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	4	20.00	2567	ชป.	ON67070030003909
34	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแสงใหญ่	หนองแวง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	30.00	2567	ชป.	ON67070030003945
35	แก้มลิงนาเลิง พร้อมอาคารประกอบ	หนองแวง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	4	20.00	2568	ชป.	ON68070030003029
36	แก้มลิงนาเลิงตอนล่าง พร้อมอาคารประกอบ	หนองแวง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	4	20.00	2568	ชป.	ON68070030003032
37	แก้มลิงห้วยยางตอนล่าง พร้อมอาคารประกอบ	หนองแวง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	4	20.00	2568	ชป.	ON68070030003055
38	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองแวง	หนองแวง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	30.00	2568	ชป.	ON68070030003011
39	ปตร.ปากลำชีเฒ่า	หนองแวง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.4.1	ปตร.	4	10.00	2569	ชป.	3785
40	แก้มลิงคลองลัดชี พร้อมอาคารประกอบ ต.หนองแวง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ	หนองแวง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	4	50.00	2569	ชป.	ON69070030000222
41	แก้มลิงกุดน้อย พร้อมอาคารประกอบ ต.ทาม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ	หนองแวง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	4	10.00	2569	ชป.	ON69070030000325
42	แก้มลิงกุดชีหลง พร้อมอาคารประกอบ ต.หนองแวง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ	หนองแวง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	4	10.00	2569	ชป.	ON69070030000450
43	แก้มลิงห้วยพระบาง พร้อมอาคารประกอบ	โนนคูณ	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	4	45.00	2568	ชป.	ON68070030003054
44	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเมืองแคน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	เมืองแคน	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001739
45	เป่าล้างและทดสอบปริมาณน้ำบาดาล	เมืองแคน	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.3	ปรับปรุง	4	0.01	2566	จังหวัด	ON66PV0010005880
46	เป่าล้างและทดสอบปริมาณน้ำบาดาล	เมืองแคน	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.3	ปรับปรุง	4	0.01	2566	จังหวัด	ON66PV0010005879
47	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	ไผ่	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001738
48	ขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณที่สาธารณปู่ตา	ไผ่	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.08	2566	จังหวัด	ON66PV0010005930
49	ขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณสนามกีฬา	ไผ่	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.05	2566	จังหวัด	ON66PV0010005885
50	เป่าล้างบ่อบาดาล	ไผ่	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.3	ปรับปรุง	4	0.01	2566	จังหวัด	ON66PV0010005884
51	เป่าล้างบ่อบาดาล	ไผ่	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.3	ปรับปรุง	4	0.01	2566	จังหวัด	ON66PV0010005883

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
52	โครงการขุดลอกหนองหนองหล่มใน	สร้างปี่	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000831
53	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลสร้างปี่	สร้างปี่	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.00	2568	พด.	
54	ระบบท่อส่งน้ำบ้านหนองขี้นก	หว้านคำ	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.2	ระบบกระจายน้ำ	4	7.70	2569	พด.	
55	แก้มลิงหนองขี้นก - หนองลักช้าง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.200 ล้านลูกบาศก์เมตร	หว้านคำ	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	4	20.00	2566	ชป.	ON66070030009789

ภาคผนวก ฐ.2.2.11
แผนแม่บทด้านที่ 2
การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต
ลุ่มน้ำชี
ในส่วนของ
จังหวัดหนองบัวลำภู

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	โครงการขุดลอกคลองน้ำเพื่อการเกษตร บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 10	โนนขมิ้น	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.73	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001211
2	โครงการระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ โสกบักหน่อ	โนนขมิ้น	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2567	ทน.	ON6709006 0001486
3	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	โนนขมิ้น	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002121
4	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	โนนขมิ้น	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002120
5	ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรผู้ใช้น้ำ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู	โนนทัน	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.36	2566	ชป.	ON6607003 0016033
6	ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำโนนขมิ้น	โพธิ์ชัย	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.2.1	ซ่อมแซม	4	5.00	2567	ชป.	ON6707003 0000329
7	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นหนองปลาขาว	โพธิ์ชัย	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.2.1	ปรับปรุง	4	25.14	2567	ทน.	ON6709006 0000628
8	งานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านหนองสวรรค์ (ระยะที่1)	โพธิ์ชัย	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	9.00	2567	จังหวัด	ON6707003 0004664
9	ฝายบ้านสุขเกษม	โพธิ์ชัย	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.4.1	ฝาย	4	50.00	2569	ชป.	ON6907003 0000068
10	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู	นาคำไฮ	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002541
11	โครงการก่อสร้าง ระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน) สายบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมือง - บ้านโนนธาตุ ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ความยาวรวม 2,000.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูกำหนด	นาคำไฮ	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	2.77	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002456
12	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน) สายโนนสมบูรณ์ ต.นาคำไฮ อ.เมือง-บ้านโนนธาตุ ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู	นาคำไฮ	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.05	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008545
13	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยโสกลึก	นามะเฟือง	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.01	2570	ทน.	ON7009006 0001039
14	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนามะเฟือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู	นามะเฟือง	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002542
15	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	นามะเฟือง	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000367
16	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	นามะเฟือง	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002149
17	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	นามะเฟือง	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002148
18	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	นามะเฟือง	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002147
19	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	นามะเฟือง	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002146
20	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	นามะเฟือง	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002145

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
21	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	นามะเฟือง	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002144
22	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	นามะเฟือง	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002143
23	ปรับปรุงชุดควบคุมการเปิด-ปิด บานประตูระบายน้ำด้วยระบบอัตโนมัติ ประตูระบายน้ำลำพะเนียง (หลวงปู่หลอด) โครงการชลประทานหนองบัวลำภู	บ้านขาม	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.2.1	ปรับปรุง	4	17.00	2566	ชป.	ON66070030003439
24	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ เกษตรแปลงใหญ่ (นาข้าว)	บ้านขาม	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	9.97	2568	ทน.	ON68090060000338
25	โครงการระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์กุดปลาตอง	บ้านขาม	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	2.01	2569	ทน.	ON69090060000558
26	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู	บ้านขาม	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.45	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002528
27	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	บ้านขาม	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002140
28	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	บ้านขาม	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002139
29	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	บ้านขาม	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002138
30	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	บ้านขาม	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002137
31	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	บ้านขาม	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002136
32	โครงการก่อสร้าง ระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน) สายบ้านขาม ตำบลบ้านขาม - บ้านพร้าว ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ความยาวรวม 1,000.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูกำหนด	บ้านขาม	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.39	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002458
33	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน) สายบ้านขาม ต.บ้านขาม-บ้านพร้าว ต.บ้านพร้าว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู	บ้านขาม	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.53	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008544
34	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู	บ้านพร้าว	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002517
35	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านพร้าว	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000344
36	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านพร้าว	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000343
37	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านพร้าว	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000342
38	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านพร้าว	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000341
39	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	บ้านพร้าว	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002119
40	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ลำห้วยกุดสะใน สันฝายสูง 1.50 ม. ผนังข้างสูง 3.00 ม. กว้าง 15.00 ม.	บ้านพร้าว	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.65	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007641

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
41	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ลำห้วยขี้ลิง สันฝายสูง 1.00 ม. ผนังข้างสูง 2.50 ม. กว้าง 12.00 ม.	บ้านพร้าว	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007631
42	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ลำห้วยนากุง สันฝายสูง 1.50 ม. ผนังข้างสูง 3.00 ม. กว้าง 15.00 ม.	บ้านพร้าว	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.65	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007629
43	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ลำห้วยยาง สันฝายสูง 1.00 ม. ผนังข้างสูง 2.50 ม. กว้าง 12.00 ม.	บ้านพร้าว	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007623
44	โครงการขุดลอกสระน้ำสุวรรณคำ	ป่าไม้งาม	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.2.2	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001196
45	โครงการขุดลอกลำห้วยโคกคูณ (ตอนบน)	ป่าไม้งาม	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001198
46	โครงการขุดลอกลำห้วยยางดำ (ตอนล่าง)	ป่าไม้งาม	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001197
47	โครงการขุดลอกหนองกุดโพธิ์ (ตอนบน)	ป่าไม้งาม	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880000296
48	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองผักแว่น	ป่าไม้งาม	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	2.51	2566	ทน.	ON66090060000672
49	โครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 4 กิโลวัตต์ โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองผักแว่น บ้านลาดใต้ หมู่ 1 ตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู	ป่าไม้งาม	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	2.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002812
50	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองผักแว่น บ้านลาดใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู	ป่าไม้งาม	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	2.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008522
51	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู	ป่าไม้งาม	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.08	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002518
52	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ป่าไม้งาม	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000354
53	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	ป่าไม้งาม	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002135
54	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	ป่าไม้งาม	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002134
55	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	ป่าไม้งาม	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002133
56	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	ป่าไม้งาม	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002132
57	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	ป่าไม้งาม	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002131
58	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยนาดี	ป่าไม้งาม	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001202
59	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านโคกศรีเจริญ ม.11	ป่าไม้งาม	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001201

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
60	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านโคกป่ากุง ม.6	ป่าไม้งาม	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001200
61	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านป่าไม้งาม จุดที่ 1	ป่าไม้งาม	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001199
62	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู	หนองบัว	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.00	2566	ชป.	ON66070030002452
63	บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ พื้นที่ 419 ไร่ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู	หนองบัว	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.60	2566	ชป.	ON66070030002255
64	บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทานหนองบัวลำภู พื้นที่ชลประทาน 15,342 ไร่	หนองบัว	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.2.1	ปรับปรุง	4	0.13	2566	ชป.	ON66070030002254
65	ซ่อมแซมอาคารฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานหนองบัวลำภู จำนวน 1 หลัง	หนองบัว	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.70	2566	ชป.	ON66070030002161
66	ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรผู้ใช้น้ำ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู	หนองบัว	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.36	2566	ชป.	ON66070030003195
67	บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู พื้นที่ 419 ไร่ ระยะทาง 33.863 กม. ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู	หนองบัว	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.45	2568	ชป.	
68	ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู	หนองบัว	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.33	2568	ชป.	
69	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู	หนองบัว	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.00	2569	ชป.	
70	ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยเหล่ายาง โครงการชลประทานหนองบัวลำภู	หนองบัว	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.30	2569	ชป.	
71	ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยเหล่ายาง โครงการชลประทานหนองบัวลำภู	หนองบัว	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.20	2569	ชป.	
72	ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำทิ้ง (River Outlet) อ่างเก็บน้ำห้วยเหล่ายาง โครงการชลประทานหนองบัวลำภู	หนองบัว	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.00	2569	ชป.	
73	ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้น (spillway) อ่างเก็บน้ำห้วยเหล่ายาง โครงการชลประทานหนองบัวลำภู	หนองบัว	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.00	2569	ชป.	
74	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู	หนองบัว	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002519
75	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	หนองบัว	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002142
76	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	หนองบัว	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002141
77	โครงการก่อสร้าง ระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน) สายบ้านสุขเกษม ตำบลหนองบัว - บ้านเพ็กเฟื้อย ตำบลหนองหว้า อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ความยาวรวม 1,000.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูกำหนด	หนองบัว	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.39	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002457
78	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน) สายบ้านสุขเกษม ต. หนองบัว-บ้านเพ็กเฟื้อย ต.หนองหว้า อ.เมือง จ. หนองบัวลำภู	หนองบัว	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.53	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008542

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
79	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ลำห้วยขี้ลิง สันฝายสูง 1.00 ม. ผนังข้างสูง 2.50 ม. กว้าง 12.00 ม.	หนองบัว	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007633
80	ฝายห้วยเพ็ญ พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่	หนองบัว	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.4.1	ฝาย	4	20.00	2566	ชป.	ON66070030003524
81	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเสาเล้า	หนองบัว	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	35.00	2569	ชป.	ON69070030000122
82	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังหมื่นเหนือ (ฝั่งซ้าย)	หนองบัว	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	35.00	2569	ชป.	ON69070030000123
83	ฝายบ้านน้ำโมง	หนองบัว	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.4.1	ฝาย	4	40.00	2570	ชป.	ON70070030000054
84	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกุง	หนองภัยศูนย์	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.01	2570	ทน.	ON70090060001035
85	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	หนองภัยศูนย์	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002173
86	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	หนองภัยศูนย์	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002172
87	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	หนองภัยศูนย์	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002171
88	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	หนองภัยศูนย์	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002170
89	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	หนองภัยศูนย์	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012168
90	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร สาย 34(1L-1R) พื้นที่ 1,500 ไร่	หนองสวรรค์	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.2.1	ปรับปรุง	4	22.00	2567	ชป.	ON67070030002281
91	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองน้ำสาธารณะประโยชน์	หนองสวรรค์	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	3.02	2566	ทน.	ON66090060000671
92	โครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 4 กิโลวัตต์ โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองน้ำสาธารณะประโยชน์ บ้านหินลับ หมู่ที่ 4, 11 ตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู	หนองสวรรค์	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	3.00	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002412
93	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองน้ำสาธารณะประโยชน์ บ้านหินลับ หมู่ที่ 4,11 ตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู	หนองสวรรค์	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	2.80	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008524
94	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ เกษตรแปลงใหญ่ (นาข้าว)	หนองสวรรค์	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	9.97	2568	ทน.	ON68090060000340
95	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู	หนองสวรรค์	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.08	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002520
96	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองสวรรค์	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000352
97	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	หนองสวรรค์	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002122
98	งานจัดระบบน้ำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำพระราชวชิรธาดานุสรณ์(บึงหินลับ) ระยะที่1	หนองสวรรค์	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	9.00	2566	จังหวัด	ON66070030014252
99	ฝายบ้านหินลับ	หนองสวรรค์	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.4.1	ฝาย	4	50.00	2567	ชป.	ON67070030000355

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
100	งานจัดระบบน้ำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำพระราชวชิรธาดานุสรณ์ (บึงหินลับ) ระยะที่2	หนองสวรรค์	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	9.00	2567	จังหวัด	ON6707003 0000081
101	งานจัดระบบน้ำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำพระราชวชิรธาดานุสรณ์ (บึงหินลับ) ระยะที่3	หนองสวรรค์	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	6.00	2568	จังหวัด	ON6807003 0000032
102	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองหว้าใหญ่ฝั่งขวา	หนองสวรรค์	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	35.00	2569	ชป.	ON6907003 0000102
103	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู	หนองหว้า	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.25	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002521
104	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	หนองหว้า	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002174
105	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	หนองหว้า	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002152
106	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	หนองหว้า	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002151
107	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	หนองหว้า	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002150
108	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ลำห้วยยาง หมู่4	หนองหว้า	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.70	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0001797
109	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ลำห้วยยาง หมู่5	หนองหว้า	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.70	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0001795
110	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ลำห้วยยาง หมู่6	หนองหว้า	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.70	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0001791
111	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ลำห้วยยาง หมู่7	หนองหว้า	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.70	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0001777
112	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ลำห้วยยาง หมู่2	หนองหว้า	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.70	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0001773
113	โครงการระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์วัดพัชรกิติยาภาราม	หนองหว้า	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	2.01	2570	ทน.	ON7009006 0000983
114	ปรับปรุงชุดควบคุมการเปิด-ปิด บานประตูระบายน้ำด้วยระบบอัตโนมัติ ประตูระบายน้ำลำพะเนียงบ้านหัวนา โครงการชลประทานหนองบัวลำภู	หัวนา	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.2.1	ปรับปรุง	4	17.00	2566	ชป.	ON6607003 0003438
115	ซ่อมแซมยางกันซึมพร้อมโครงหลังคา ปตร.ลำพะเนียงบ้านหัวนา โครงการชลประทานหนองบัวลำภู	หัวนา	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.90	2568	ชป.	
116	ซ่อมแซมคันดินลำพะเนียงพร้อมอาคารรับน้ำฝั่งขวา โครงการชลประทานหนองบัวลำภู	หัวนา	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	3.50	2569	ชป.	
117	ซ่อมแซมคันดินลำพะเนียงพร้อมอาคารรับน้ำฝั่งซ้าย โครงการชลประทานหนองบัวลำภู	หัวนา	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	3.50	2569	ชป.	
118	ขุดลอกแก้มลิงหนองทาม ระยะที่ 2	หัวนา	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	15.00	2567	ชป.	ON6707003 0000366
119	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู	หัวนา	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.76	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002522
120	โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำชลประทาน ห้วยค้อ ม.13	หัวนา	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	30.00	2566	เทศบาลตำบล	ON6609006 0000024
121	โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำชลประทาน ลำห้วยใหญ่	หัวนา	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	30.00	2566	เทศบาลตำบล	ON6607003 0000150

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
122	โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำชลประทาน ลำพะเนียง	หัวนา	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	30.00	2566	เทศบาล ตำบล	ON6607003 0000149
123	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	หัวนา	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การ บริหาร ส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002169
124	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	หัวนา	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การ บริหาร ส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002168
125	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	หัวนา	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การ บริหาร ส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002167
126	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	หัวนา	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การ บริหาร ส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002166
127	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	หัวนา	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การ บริหาร ส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002165
128	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	หัวนา	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การ บริหาร ส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002164
129	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	หัวนา	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การ บริหาร ส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002387
130	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	หัวนา	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การ บริหาร ส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002386
131	โครงการเพิ่มศักย์ภาพงานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านหัวนา ระยะที่1	หัวนา	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.4.1	ระบบ กระจายน้ำ	4	9.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0014919
132	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโพธิ์ศรีสำราญ ระยะที่ 2 พื้นที่ชลประทาน 1,040 ไร่	หัวนา	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.4.1	สถานีสูบน้ำ พร้อมระบบ ส่งน้ำ	4	25.00	2566	ชป.	ON6607003 0003563
133	โครงการเพิ่มศักย์ภาพงานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านหัวนา ระยะที่2	หัวนา	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.4.1	ระบบ กระจายน้ำ	4	9.00	2567	จังหวัด	ON6707003 0000086
134	โครงการเพิ่มศักย์ภาพงานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านหัวนา ระยะที่ 3	หัวนา	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.4.1	ระบบ กระจายน้ำ	4	6.00	2568	จังหวัด	ON6807003 0000035
135	สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนเข็มเหนือ	หัวนา	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.4.1	สถานีสูบน้ำ พร้อมระบบ ส่งน้ำ	4	35.00	2568	ชป.	ON6807003 0000146
136	ปตร.น้ำห้วยพะเนียง	หัวนา	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.4.1	ปตร.	4	45.00	2569	ชป.	685
137	เพิ่มน้ำหนองฝายทาม บ้านค้อ พร้อมระบบส่งน้ำและจ่ายน้ำ	หัวนา	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.4.1	สถานีสูบน้ำ พร้อมระบบ ส่งน้ำ	4	56.61	2570	พพ.(เดิม)	697
138	ฝายลำพะเนียง บ้านหนองบก พร้อมระบบส่งน้ำและจ่ายน้ำ	หัวนา	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2.4.1	สถานีสูบน้ำ พร้อมระบบ ส่งน้ำ	4	45.37	2570	พพ.(เดิม)	684
139	โครงการขุดลอกฝายต้นล่าม บ้านหนองตานา หมู่ที่ 3	โคกใหญ่	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.61	2566	องค์การ บริหาร ส่วนตำบล	ON66LG886 0001396
140	โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำหนองใหญ่ บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 6	โคกใหญ่	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.30	2566	องค์การ บริหาร ส่วนตำบล	ON66LG886 0001386
141	โครงการขุดลอกสระประปาบ้านโนนปอแดง หมู่ที่ 4	โคกใหญ่	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.40	2566	องค์การ บริหาร ส่วนตำบล	ON66LG886 0001380
142	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกใหญ่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู	โคกใหญ่	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002533

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
143	ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง โครงการชลประทานหนองบัวลำภู	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	1.90	2568	ชป.	
144	ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง โครงการชลประทานหนองบัวลำภู	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	1.20	2569	ชป.	
145	ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำทิ้ง (River Outlet) อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง โครงการชลประทานหนองบัวลำภู	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	1.00	2569	ชป.	
146	ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้น (spillway) อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง โครงการชลประทานหนองบัวลำภู	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	1.00	2569	ชป.	
147	โครงการขุดลอกบุ่งเหลือม บ้านบุ่งบก หมู่ที่ 7	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001708
148	โครงการขุดลอกลำห้วยกุดแคน บ้านบุ่งบก หมู่ที่ 7	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001707
149	โครงการขุดลอกบุ่งน้ำขุ่น บ้านโคกศรีเรือง หมู่ที่ 2	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001706
150	โครงการขุดลอกลำพะเนียงหลง บ้านโคกศรีเรือง หมู่ที่ 2	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001705
151	โครงการขุดลอกลำห้วยน้อยตอนล่าง บ้านโคกศรีเรือง หมู่ที่ 2	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001687
152	โครงการขุดลอกลำห้วยน้อยตอนบนหมู่บ้าน บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 1	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001664
153	โครงการขุดลอกหนองหินตั้ง บ้านน้ำลัด ตำบลทรายทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	4.93	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008527
154	โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองบัวลำภู	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	140.00	2566	ชป.	ON66070030016696
155	โครงการก่อสร้างบ่อผันน้ำ (ระบบปิดชนิดผันน้ำ) รายละเอียด ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูกำหนด	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.5.1	ธนาคารน้ำใต้ดิน	4	0.17	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002481
156	โครงการก่อสร้างบ่อผันน้ำ (ระบบปิดชนิดผันน้ำ) รายละเอียด ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูกำหนด	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.5.1	ธนาคารน้ำใต้ดิน	4	0.17	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002480
157	โครงการก่อสร้างบ่อผันน้ำ (ระบบปิดชนิดผันน้ำ) รายละเอียด ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูกำหนด	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.5.1	ธนาคารน้ำใต้ดิน	4	0.17	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002479
158	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองฝายป่าผือ พร้อมระบบกระจายน้ำ	โนนเมือง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	20.10	2566	ทน.	ON66090060002071
159	โครงการขุดลอกหนองฝายใหญ่	โนนเมือง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.41	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006803
160	โครงการก่อสร้างฝาย มข.2527ลำห้วยน้อย	โนนเมือง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.46	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006822
161	โครงการก่อสร้างฝาย มข.2527ห้วยมดง่าม	โนนเมือง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.46	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006830
162	ขุดลอกสระโสกช้าง บ้านโคกม่วงชุม ม.4 ต.โนนเมือง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู	โนนเมือง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	สระเก็บน้ำ	4	0.44	2568	จังหวัด	
163	ขุดลอกสระหนองโจด บ้านโนนคูณ ม.7 ต.บ้านถิ่น อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู	โนนเมือง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	สระเก็บน้ำ	4	0.76	2568	จังหวัด	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
164	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนตาล หมู่ 2 (ฎีกา)	โนนเมือง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	35.00	2567	ชป.	ON6707003 0000370
165	ซ่อมแซมหินเรียงท้ายน้ำฝายดอนปอ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู	โนนสัง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.20	2566	ชป.	ON6607003 0002470
166	ซ่อมแซมหินเรียงท้ายน้ำฝายโซมน้อย โครงการชลประทานหนองบัวลำภู	โนนสัง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.20	2566	ชป.	ON6607003 0002469
167	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นห้วยน้ำเที้ยง	โนนสัง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.2.1	ปรับปรุง	4	17.60	2567	ทน.	ON6709006 0000631
168	ซ่อมแซมฝายโซมน้อย โครงการชลประทานหนองบัวลำภู	โนนสัง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.50	2568	ชป.	
169	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นห้วยโซมใหญ่	โนนสัง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.2.1	ปรับปรุง	4	14.91	2568	ทน.	ON6809006 0000460
170	ซ่อมแซมฝายดอนปอ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู	โนนสัง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.50	2569	ชป.	
171	บำรุงรักษาฝายน้ำล้นห้วยน้ำเที่ยง	โนนสัง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.01	2569	ทน.	ON6909006 0000608
172	ขุดลอกหนองฝาย หมู่ที่ 4	โนนสัง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0004748
173	ขุดลอกสระฝายหลวง หมู่ที่ 5,11	โนนสัง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0004739
174	ขุดลอกสระ หมู่ที่ 15	โนนสัง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0004732
175	ขุดลอกสระหนองแวงน้อย หมู่ที่ 12	โนนสัง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0004707
176	ขุดลอกสระหลวง หมู่ที่ 3	โนนสัง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0004704
177	ขุดลอกสระน้ำวัดสุมงคล หมู่ที่ 2	โนนสัง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0004696
178	ขุดลอกสระบ้านโสกจาน หมู่ที่ 13	โนนสัง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0004688
179	ขุดลอกลำห้วยชำจาน หมู่ที่ 8	โนนสัง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0004747
180	ขุดลอกลำห้วยงิ้วตาก หมู่ที่ 15	โนนสัง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0004744
181	ขุดลอกห้วยลำน้ำเที่ยง หมู่ที่ 9	โนนสัง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0004729
182	ขุดลอกห้วยโสกจาน หมู่ที่ 13	โนนสัง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON6615088 0001562
183	โครงการขุดลอกหนองหลวง บ้านทุ่งสว่าง ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ขนาดพื้นที่ 12,300 ตารางเมตร ปริมาตรดินขุด 25,000 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	โนนสัง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.04	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002444
184	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู	โนนสัง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002535
185	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเหลี่ยม คสล. ถนนสายบ้านศรีสำโรง ตำบลโนนสัง - บ้านนิคมพัฒนา ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ขนาดกว้าง1.80x1.80x7.00 เมตร จำนวน 3 ช่อง ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	โนนสัง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002445
186	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยหนองคก บ้านโสกจาน ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ขนาดฝายกว้าง 8.00 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	โนนสัง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.39	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002443

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
187	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	โนนสัง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002376
188	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	โนนสัง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002375
189	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	โนนสัง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002372
190	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	โนนสัง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002371
191	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	โนนสัง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002370
192	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	โนนสัง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002369
193	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	โนนสัง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002368
194	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	โนนสัง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002367
195	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	โนนสัง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002366
196	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	โนนสัง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002365
197	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	โนนสัง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002374
198	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	โนนสัง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002373
199	งานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านโนนสังพัฒนา ระยะที่1	โนนสัง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	9.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0014916
200	งานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านโนนสังพัฒนา ระยะที่2	โนนสัง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	9.00	2567	จังหวัด	ON6707003 0000084
201	งานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านโนนสังพัฒนา ระยะที่ 3	โนนสัง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	9.00	2568	จังหวัด	ON6807003 0000034
202	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านศรีสำโรง	โนนสัง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	35.00	2568	ชป.	ON6807003 0000163
203	งานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านโนนสงเปือย ระยะที่ 2	โนนสัง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	9.00	2569	จังหวัด	ON6907003 0000015
204	งานจัดระบบน้ำสถานีสถานีสูบน้ำบ้านโนนสังพัฒนา ระยะที่ 4	โนนสัง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	6.00	2570	จังหวัด	ON7007003 0000014
205	งานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านโนนสงเปือย ระยะที่ 3	โนนสัง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	6.00	2570	จังหวัด	ON7007003 0000017
206	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู	กุดดู่	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.72	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002532

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
207	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเหลี่ยม คสล. ถนนสายบ้านหนองเม็ก ตำบลกุดดู่ - วัดถ้ำพระน้อย อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ขนาดกว้าง 1.80x1.80x7.00 เมตร จำนวน 3 ช่อง ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	กุดดู่	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002448
208	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเหลี่ยม คสล. ถนนสายบ้านหนองแวง ตำบลกุดดู่ - บ้านโสกแคน ตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ขนาดกว้าง1.80x1.80x7.00 เมตร จำนวน 3 ช่อง ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	กุดดู่	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002447
209	ฝายน้ำล้นลำห้วยโสกดู่	กุดดู่	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001359
210	ฝายน้ำล้นลำห้วยโซม	กุดดู่	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001358
211	ฝายน้ำล้นลำห้วยโซมใหญ่	กุดดู่	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001357
212	ฝายน้ำล้นลำห้วยท่าซัน	กุดดู่	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001356
213	ฝายน้ำล้นลำห้วยบักตู้	กุดดู่	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001355
214	ขุดลอกสระหนองแวงงิ้วตาก หมู่ที่ 6	นิคมพัฒนา	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004741
215	ฝายใหญ่	นิคมพัฒนา	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.42	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012051
216	ฝายกลาง	นิคมพัฒนา	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012050
217	ฝายตาดโดน	นิคมพัฒนา	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	9.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012049
218	สระน้ำหนองวัด	นิคมพัฒนา	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.32	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012047
219	ฝายโสกแดง	นิคมพัฒนา	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.12	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012045
220	สระน้ำศาลากลางบ้าน	นิคมพัฒนา	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012043
221	สระน้ำสาธารณประโยชน์	นิคมพัฒนา	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.10	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012042
222	ฝายหนองหิน(ตะวันออก)	นิคมพัฒนา	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012040
223	ฝายหนองหิน(ตะวันตก)	นิคมพัฒนา	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.76	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012039
224	สระเก็บน้ำบ้านโคกสง่า	นิคมพัฒนา	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.36	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012038

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
225	ฝายห้วยช้าง	นิคมพัฒนา	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012034
226	สระน้ำสาธารณประโยชน์	นิคมพัฒนา	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	4.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012033
227	ฝายหนองงิ้ว	นิคมพัฒนา	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012032
228	สระน้ำบ้านผัง 6	นิคมพัฒนา	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012044
229	ลำห้วยวังปลาเซียม	นิคมพัฒนา	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012052
230	หนองฝายใหญ่วัด	นิคมพัฒนา	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012048
231	ห้วยโสกจาน	นิคมพัฒนา	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012041
232	สระน้ำศาลากลางบ้าน	นิคมพัฒนา	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.12	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012037
233	อ่างเก็บน้ำภูเก้า	นิคมพัฒนา	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	10.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012036
234	สระน้ำอีสานเขียว	นิคมพัฒนา	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	10.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012035
235	หนองบัวโป่ง	นิคมพัฒนา	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.36	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012031
236	หนองศาลา	นิคมพัฒนา	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012030
237	ลำห้วยน้ำเที่ยง	นิคมพัฒนา	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012046
238	หนองปอ	นิคมพัฒนา	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012029
239	ระบบสูบส่งน้ำฝายหัวช้างพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยโชมสีดา	นิคมพัฒนา	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012056
240	ระบบสูบส่งน้ำฝายหัวช้างพลังงานแสงอาทิตย์	นิคมพัฒนา	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012055
241	ระบบสูบส่งน้ำหนองกกพลังงานแสงอาทิตย์	นิคมพัฒนา	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012054
242	ระบบสูบส่งน้ำฝายโป่งพลังงานแสงอาทิตย์	นิคมพัฒนา	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012053
243	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู	นิคมพัฒนา	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002534

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
244	ธนาคารน้ำใต้ดินบริเวณหนองกก	นิคมพัฒนา	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012057
245	ปรับปรุงคลองส่งน้ำน้ำสถานีสูบน้ำบ้านหนองทุ่ม (ระยะที่ 4) พื้นที่ 100 ไร่ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.2.1	ปรับปรุง	4	2.00	2566	ชป.	ON66070030011512
246	โครงการขุดลอกสระหนองจาน หมู่ 4	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000676
247	โครงการขุดลอกสระโสกมูก หมู่ 9	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000675
248	โครงการขุดลอกสระหนองนกเขียน หมู่ 7	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000674
249	โครงการขุดลอกสระประจำหมู่บ้าน(สระหลวง) หมู่ 5	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000673
250	โครงการขุดลอกสระหนองฉิม หมู่ 10	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000672
251	โครงการขุดลอกสระหนองแอ่น้อย หมู่ 3	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000671
252	โครงการขุดลอกสระหนองขาม หมู่ 2	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000670
253	โครงการขุดลอกสระหนองควายนอน หมู่ 1	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000669
254	โครงการขุดลอกลำห้วยกุดแห่ (กุดแห่น้อย)ช่วงที่ 2	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000668
255	โครงการขุดลอกลำห้วยกุดแห่ (กุดแห่น้อย) ช่วงที่ 1	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000667
256	โครงการขุดลอกลำห้วยกุดแห่ ช่วงที่ 3	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.20	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000666
257	โครงการขุดลอกลำห้วยกุดแห่ ช่วงที่ 2	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.20	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000665
258	โครงการขุดลอกลำห้วยกุดแห่ ช่วงที่ 1	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.20	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000664
259	โครงการขุดลอกลำห้วยซัน ช่วงที่ 4	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.20	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000663
260	โครงการขุดลอกลำห้วยซัน ช่วงที่ 3	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.20	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000662
261	โครงการขุดลอกลำห้วยซัน ช่วงที่ 2	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.20	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000661
262	โครงการขุดลอกลำห้วยซัน ช่วงที่ 1	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.20	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000660
263	โครงการขุดลอกลำห้วยโซม ช่วงที่ 4	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.20	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000659
264	โครงการขุดลอกลำห้วยโซม ช่วงที่ 3	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.20	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000658
265	โครงการขุดลอกลำห้วยโซม ช่วงที่ 2	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.20	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000657
266	โครงการขุดลอกลำห้วยโซม ช่วงที่ 1	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.20	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000656
267	โครงการขุดลอกลำห้วยค้อ ช่วงที่ 4	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.20	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000655
268	โครงการขุดลอกลำห้วยค้อ ช่วงที่ 3	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.20	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000654
269	โครงการขุดลอกลำห้วยค้อ ช่วงที่ 2	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.20	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000653
270	โครงการขุดลอกลำห้วยค้อ ช่วงที่ 1	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.20	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000652
271	โครงการขุดลอกลำห้วยตูม ช่วงที่ 4	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.20	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000651

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
272	โครงการขุดลอกลำห้วยตูม ช่วงที่ 3	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.20	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000650
273	โครงการขุดลอกลำห้วยตูม ช่วงที่ 2	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.20	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000649
274	โครงการขุดลอกลำห้วยตูม ช่วงที่ 1	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.20	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000648
275	โครงการขุดลอกลำห้วยโสกรัง ช่วงที่ 4	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.20	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000647
276	โครงการขุดลอกลำห้วยโสกรัง ช่วงที่ 3	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.20	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000646
277	โครงการขุดลอกลำห้วยโสกรัง ช่วงที่ 2	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.20	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000645
278	โครงการขุดลอกลำห้วยโสกรัง ช่วงที่ 1	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.20	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000644
279	โครงการขุดลอกลำห้วยพรานโดด ช่วงที่ 4	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.20	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000643
280	โครงการขุดลอกลำห้วยพรานโดด ช่วงที่ 3	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.20	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000642
281	โครงการขุดลอกลำห้วยพรานโดด ช่วงที่ 2	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.20	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000641
282	โครงการขุดลอกลำห้วยพรานโดด ช่วงที่ 1	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.20	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000640
283	โครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืช ลำห้วยชัน(ช่วงที่3)	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.21	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000093
284	โรงการขุดลอกและกำจัดวัชพืช ลำห้วยชัน(ช่วงที่2)	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000102
285	โครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืช สระหนองแอ่ (เดิม)	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000100
286	โครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืช ลำห้วยชัน (ช่วงที่ 1)	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000099
287	โครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืช สระหนองแอ่	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000096
288	โครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืช สระหนองหิน	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.21	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000095
289	โครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืช สระโสกโมก	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.35	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000094
290	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าวังเตือนห้า ม.7	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000593
291	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ พร้อมปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท่าศิลา หมู่ 6	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	15.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000706
292	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ พร้อมปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท่าศิลา หมู่ 6	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	15.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000707
293	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.12	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002536
294	โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำขาออก อ่างเก็บน้ำวังเตือนห้า หมู่ 7	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	15.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000705
295	โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำขาเข้า อ่างเก็บน้ำวังเตือนห้า หมู่ 7	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	15.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000704
296	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นลำห้วยค้อ หมู่ 9	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000677

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
297	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยกุดแห่ (ฝาย มข. 2527) ช่วงที่ 5	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000639
298	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยกุดแห่ (ฝาย มข. 2527) ช่วงที่ 4	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000638
299	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยกุดแห่ (ฝาย มข. 2527) ช่วงที่ 3	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000637
300	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยกุดแห่ (ฝาย มข. 2527) ช่วงที่ 2	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000636
301	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยกุดแห่ (ฝาย มข. 2527) ช่วงที่ 1	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000635
302	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยซัน (ฝาย มข. 2527) ช่วงที่ 5	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000634
303	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยซัน (ฝาย มข. 2527) ช่วงที่ 4	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000633
304	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยซัน(ฝาย มข. 2527) ช่วงที่ 3	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000632
305	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยซัน (ฝาย มข. 2527) ช่วงที่ 2	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000631
306	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยซัน (ฝาย มข. 2527) ช่วงที่ 1	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000630
307	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยโซม (ฝาย มข. 2527) ช่วงที่ 5	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000629
308	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยโซม (ฝาย มข. 2527) ช่วงที่ 4	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000628
309	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยโซม (ฝาย มข. 2527) ช่วงที่ 3	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000627
310	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยโซม (ฝาย มข. 2527) ช่วงที่ 2	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000626
311	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยโซม (ฝาย มข. 2527) ช่วงที่ 1	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000625
312	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยค้อ (ฝาย มข. 2527) ช่วงที่ 5	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000624
313	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยค้อ (ฝาย มข. 2527) ช่วงที่ 4	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000623
314	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยค้อ (ฝาย มข. 2527) ช่วงที่ 3	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000622
315	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยค้อ (ฝาย มข. 2527) ช่วงที่ 2	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000621
316	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยค้อ (ฝาย มข. 2527) ช่วงที่ 1	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000620
317	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยตูม (ฝาย มข. 2527) ช่วงที่ 5	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000619
318	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยตูม (ฝาย มข. 2527) ช่วงที่ 4	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000618
319	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยตูม (ฝาย มข. 2527) ช่วงที่ 3	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000617
320	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยตูม (ฝาย มข. 2527) ช่วงที่ 2	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000616
321	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยตูม (ฝาย มข. 2527) ช่วงที่ 1	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000615
322	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยโสกรัง (ฝาย มข. 2527) ช่วงที่ 5	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000614
323	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยโสกรัง (ฝาย มข. 2527) ช่วงที่ 4	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000613
324	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยโสกรัง (ฝาย มข. 2527) ช่วงที่ 3	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000612
325	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยโสกรัง (ฝาย มข. 2527) ช่วงที่ 2	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000611

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
326	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยโสกรัง (ฝาย มข. 2527) ช่วงที่ 1	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000610
327	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยพรานโดด (ฝาย มข. 2527)	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000609
328	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยพรานโดด (ฝาย มข. 2527)	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000608
329	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยพรานโดด (ฝาย มข. 2527)	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000607
330	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยพรานโดด (ฝาย มข. 2527)	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000606
331	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยพรานโดด (ฝาย มข. 2527)	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000605
332	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002364
333	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002363
334	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002362
335	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002361
336	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002360
337	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002359
338	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002358
339	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002357
340	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002356
341	งานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านท่าศิลา ระยะที่1	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	9.00	2566	จังหวัด	ON66070030014915
342	งานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านหนองทุ่ม ระยะที่4	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	3.00	2566	จังหวัด	ON66070030014927
343	งานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านท่าศิลา ระยะที่2	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	9.00	2567	จังหวัด	ON67070030000085
344	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านริมพอง	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	35.00	2567	ชป.	ON67070030000331
345	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองทุ่ม	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	8.50	2568	ชป.	795
346	งานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านท่าศิลา ระยะที่3	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	9.00	2568	จังหวัด	ON68070030000033
347	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าศิลา	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	35.00	2569	ชป.	ON69070030000085
348	งานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านท่าศิลา ระยะที่ 4	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	6.00	2570	จังหวัด	ON70070030000013

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
349	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นห้วยโซม	บ้านถิ่น	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.2.1	ปรับปรุง	4	17.60	2567	ทน.	ON6709006 0000630
350	ขุดลอกสระหนองแวง	บ้านถิ่น	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.63	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0001231
351	ขุดลอกสระหนองหญ้าปล้อง	บ้านถิ่น	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.56	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0001230
352	โครงการขุดลอกหนองตาแดง	บ้านถิ่น	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.06	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0001229
353	วางท่อส่งน้ำ	บ้านถิ่น	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	8.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0001340
354	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู	บ้านถิ่น	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.08	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002537
355	โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ (มข.) ม.5 บ้านโสกก้านเหลือง	บ้านถิ่น	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.54	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0003086
356	ขุดลอกสระหนองตาแดง	บ้านถิ่น	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	สระเก็บน้ำ	4	1.06	2568	อปท.	
357	โครงการก่อสร้างบ่อผันน้ำ (ระบบปิดชนิดผันน้ำ) รายละเอียด ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูกำหนด	บ้านถิ่น	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.5.1	ธนาคารน้ำใต้ดิน	4	0.17	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002478
358	พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองแวงด่าน	ปางกู่	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0001195
359	พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำฝายใหม่	ปางกู่	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0001194
360	พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำฝายช่องชาด	ปางกู่	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0001193
361	พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองผือ	ปางกู่	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0001192
362	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยโซม	ปางกู่	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.51	2570	ทน.	ON7009006 0001061
363	โครงการขุดลอกหนองฝายหนองแวงด่าน บ้านหนองแวงด่าน ตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง ขนาดกว้าง 100.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ปริมาตรดินขุด 30,000.00 ลูกบาศก์เมตร	ปางกู่	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.86	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002446
364	โครงการระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ลำห้วยบง	ปางกู่	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	2.01	2569	ทน.	ON6909006 0000557
365	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู	ปางกู่	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.56	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002538
366	ขุดลอกสระต้นโพธิ์	ปางกู่	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	สระเก็บน้ำ	4	1.54	2569	อปท.	
367	ขุดลอกสระหนองโก	ปางกู่	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	สระเก็บน้ำ	4	0.50	2569	อปท.	
368	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู	หนองเรือ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.01	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002539
369	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเหลี่ยม คสล. ถนนสายบ้านหนองเรือ - บ้านหนองกุงจานผาง ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ขนาดกว้าง 1.80x1.80x10.00 เมตร จำนวน 3 ช่อง ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	หนองเรือ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.61	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002424

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
370	งานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านทรัพย์ภูเก้า ระยะที่2	หนองเรือ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	9.00	2566	จังหวัด	ON66070030014921
371	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนสะอาด	หนองเรือ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	35.00	2568	ชป.	ON68070030000155
372	งานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านทรัพย์ภูเก้า ระยะที่ 3	หนองเรือ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	6.00	2570	จังหวัด	ON70070030000015
373	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเหมือดแอ่	หนองเรือ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	35.00	2570	ชป.	ON70070030000091
374	ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยมอ	โนนเมือง	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.50	2568	ทน.	
375	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยมอ	โนนเมือง	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.2.1	ปรับปรุง	4	31.22	2569	ทน.	ON69090060000731
376	โครงการขุดลอกห้วยทับขี้ซี บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 9	โนนเมือง	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.73	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001210
377	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู	โนนเมือง	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080003753
378	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	โนนเมือง	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002207
379	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	โนนเมือง	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002206
380	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	โนนเมือง	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002205
381	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	โนนเมือง	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002204
382	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	โนนเมือง	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002203
383	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	โนนเมือง	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002202
384	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	โนนเมือง	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002201
385	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	โนนเมือง	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002200
386	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	โนนเมือง	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002199
387	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	โนนเมือง	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002197
388	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	โนนเมือง	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002196
389	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	โนนเมือง	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002195
390	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	โนนเมือง	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002194

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
391	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	โนนเมือง	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002193
392	ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำบ้านสนามชัย โครงการชลประทานหนองบัวลำภู	กุดแห่	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.68	2566	ชป.	ON66070030002457
393	ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งชาง โครงการชลประทานหนองบัวลำภู	กุดแห่	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.68	2566	ชป.	ON66070030002455
394	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำเต่า บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู	กุดแห่	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	8.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000300
395	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งชาง บ้านฝายแดง หมู่ที่ 7 ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู	กุดแห่	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	9.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000299
396	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อ บ้านสนามชัย หมู่ที่ 6 ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู	กุดแห่	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	7.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000298
397	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู	กุดแห่	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.62	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080003756
398	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเหลี่ยม คสล.ถนนสายบ้านศรีอุบล ตำบลกุดแห่ (ข้ามลำห้วยบน) - บ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู (ขนาดท่อระบายน้ำเหลี่ยม กว้าง x สูง 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 7.00 เมตร จำนวน 3 ช่อง) ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	กุดแห่	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002417
399	โครงการก่อสร้าง ระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน) สายบ้านหนองแก้วน้อย - บ้านสนามชัย ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ความยาวรวม 2,000.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูกำหนด	กุดแห่	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	2.77	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002465
400	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน) สายบ้านนาแก ต.นาแก อ.นาวัง-บ้านป่าแดงงาม ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู	กุดแห่	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.05	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008536
401	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน) สายบ้านหนองแก้วน้อย-บ้านสนามชัย ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู	กุดแห่	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.05	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008533
402	ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยนางงาม บ้านสนามชัย หมู่ที่ 6 ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู	กุดแห่	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	4	100.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000297
403	โครงการระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยโป่งแค	ด่านช้าง	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	2.01	2570	ทน.	ON70090060001023
404	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู	ด่านช้าง	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080003754
405	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเหลี่ยม คสล.ถนนสายบ้านนครชัย ตำบลนากลาง (ข้ามลำห้วยโจด) - บ้านกุดแห่ ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู (ขนาดท่อระบายน้ำเหลี่ยม กว้าง x สูง 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 7.00 เมตร จำนวน 3 ช่อง) ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	นากลาง	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002416
406	ก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำด้วยยางพาราหนองขอนกิ่ว	ฝั่งแดง	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.2.1	ปรับปรุง	4	4.28	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006950
407	ก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำด้วยยางพารา สระน้ำสาธารณะ บ้านโนนสา หมู่ที่ 9 ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู	ฝั่งแดง	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.2.1	ปรับปรุง	4	14.73	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006949

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
408	ขุดลอกห้วยไฮ บ้านโนนตาล หมู่ที่ 3	ฝั่งแดง	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006954
409	ขุดลอกห้วยไร่ บ้านแสงดาว หมู่ที่ 8	ฝั่งแดง	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006953
410	ขุดลอกห้วยก่าน บ้านสง่านาเพียง หมู่ที่ 17	ฝั่งแดง	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006952
411	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู	ฝั่งแดง	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.08	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON660700800003752
412	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ลำห้วยไฮ บ้านโนนตาล หมู่ที่ 3 ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู	ฝั่งแดง	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.47	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006948
413	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ลำห้วยโสกเชือก บ้านชำเสี้ยว หมู่ที่ 12 ต.ฝั่งแดง อ. นากลาง จ. หนองบัวลำภู	ฝั่งแดง	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.47	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006945
414	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเหลี่ยม คสล.ถนนสายบ้านชำเสี้ยว ตำบลฝั่งแดง (ข้ามลำห้วยโสกเชือก) - บ้านโนนม่วง ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู (ขนาดท่อระบายน้ำเหลี่ยม กว้าง x สูง 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 7.00 เมตร จำนวน 3 ช่อง) ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	ฝั่งแดง	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002414
415	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	ฝั่งแดง	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002192
416	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	ฝั่งแดง	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002191
417	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	ฝั่งแดง	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002190
418	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	ฝั่งแดง	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002189
419	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	ฝั่งแดง	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002188
420	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	ฝั่งแดง	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002187
421	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	ฝั่งแดง	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002186
422	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	ฝั่งแดง	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002185
423	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	ฝั่งแดง	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002184
424	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	ฝั่งแดง	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002183
425	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	ฝั่งแดง	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002182
426	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	ฝั่งแดง	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002181

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
427	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	ฝั่งแดง	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002180
428	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	ฝั่งแดง	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002179
429	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	ฝั่งแดง	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002178
430	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	ฝั่งแดง	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002177
431	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	ฝั่งแดง	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002176
432	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	ฝั่งแดง	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002175
433	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำ สระเก็บน้ำห้วยข่า บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 4 ตำบลอุทัยสวรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู	อุทัยสวรรค์	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000080
434	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู	อุทัยสวรรค์	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080003751
435	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่	อุทัยสวรรค์	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	13.49	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000927
436	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ลำห้วยอาฮีนตอนบน บ้านโพธิ์ศรีสมพร หมู่ที่ 11 ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ขนาดกว้าง 15.00 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร	อุทัยสวรรค์	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.98	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000047
437	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ลำห้วยนาหลวงตอนกลาง บ้านห้วยนาหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ขนาดกว้าง 15.00 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร	อุทัยสวรรค์	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.98	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000046
438	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ลำห้วยนาหลวงตอนกลาง บ้านห้วยนาหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ขนาดกว้าง 15.00 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร	อุทัยสวรรค์	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.98	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000045
439	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ลำห้วยนาหลวงตอนบน บ้านวังประทุม หมู่ที่ 9 ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ขนาดกว้าง 18.00 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร	อุทัยสวรรค์	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.17	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000044
440	แก้มลิงบ้านโนนสวาทพร้อมอาคารประกอบ	อุทัยสวรรค์	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.4.1	แก้มลิง	4	10.00	2567	ชป.	ON67070030000216
441	ฝายลำพะเนียง บ้านภูน้อย	อุทัยสวรรค์	นากลาง	หนองบัวลำภู	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	7.73	2570	พพ.(เดิม)	588
442	ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำผาจ้ำน้ำ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู	เทพศิรี	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	2.50	2569	ชป.	
443	ขุดลอกห้วยไฮ	เทพศิรี	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000428
444	ขุดลอกลำน้ำภูเขาวง (ช่วงที่ 5)	เทพศิรี	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000427

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
445	ขุดลอกลำน้ำภูเขาวง (ช่วงที่ 4)	เทพศรี	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000426
446	ขุดลอกลำน้ำภูเขาวง (ช่วงที่ 3)	เทพศรี	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.23	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000425
447	ขุดลอกลำน้ำภูเขาวง (ช่วงที่ 2)	เทพศรี	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.22	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000424
448	ขุดลอกลำน้ำภูเขาวง (ช่วงที่ 1)	เทพศรี	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.24	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000423
449	ขุดลอกลำน้ำห้วยโปร่ง (ช่วงที่ 4)	เทพศรี	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.33	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000422
450	ขุดลอกลำน้ำห้วยโปร่ง (ช่วงที่ 3)	เทพศรี	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000421
451	ขุดลอกลำน้ำห้วยโปร่ง (ช่วงที่ 2)	เทพศรี	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.23	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000420
452	ขุดลอกลำน้ำห้วยโปร่ง (ช่วงที่ 1)	เทพศรี	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000419
453	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยพะเนียงหลง บ้านนาชุมแซง ตำบลเทพศรี อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู กว้าง 10.00 เมตร สันฝายสูง 1.20 เมตร พร้อมขุดลอกหน้าฝายและท้ายฝาย	เทพศรี	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002438
454	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	เทพศรี	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002396
455	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	เทพศรี	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002383
456	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินแบบร่องข้างถนน ขนาดกว้าง 0.5 ม. ลึก 0.5 ม. ยาว 355 ม.	เทพศรี	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003171
457	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินแบบร่องข้างถนน ขนาดกว้าง 0.5 ม. ลึก 0.5 ม. ยาว 355 ม.	เทพศรี	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003170
458	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินแบบร่องข้างถนน ขนาดกว้าง 0.5 ม. ลึก 0.5 ม. ยาว 355 ม.	เทพศรี	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003169
459	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินแบบร่องข้างถนน ขนาดกว้าง 0.5 ม. ลึก 0.5 ม. ยาว 355 ม.	เทพศรี	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003168
460	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินแบบร่องข้างถนน ขนาดกว้าง 0.5 ม. ลึก 0.5 ม. ยาว 355 ม.	เทพศรี	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003167
461	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำพะเนียง มข. 2527 (นาพ่ออุดร นามวงศ์ บ้านวังโปร่ง หมู่ที่ 4)	เทพศรี	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000443
462	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำในเขตป่าถ้ำผาเจาะแบบถาวร แห่งที่ 37	เทพศรี	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.18	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000440
463	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำในเขตป่าถ้ำผาเจาะแบบถาวร แห่งที่ 31	เทพศรี	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.18	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000439

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
464	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำในเขตป่าถ้ำผาเจาะแบบผสม แห่งที่ 28	เทพศิรี	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.08	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000438
465	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำในเขตป่าถ้ำผาเจาะแบบผสม แห่งที่ 27	เทพศิรี	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.08	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000437
466	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำในเขตป่าถ้ำผาเจาะแบบผสม แห่งที่ 23	เทพศิรี	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.08	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000436
467	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำในเขตป่าถ้ำผาเจาะแบบถาวร แห่งที่ 21	เทพศิรี	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.18	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000435
468	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำในเขตป่าถ้ำผาเจาะแบบผสม แห่งที่ 19	เทพศิรี	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.08	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000434
469	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำในเขตป่าถ้ำผาเจาะแบบผสม แห่งที่ 14	เทพศิรี	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.08	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000433
470	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำในเขตป่าถ้ำผาเจาะแบบถาวร แห่งที่ 7	เทพศิรี	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.18	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000432
471	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำในเขตป่าถ้ำผาเจาะแบบถาวร แห่งที่ 5	เทพศิรี	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.18	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000431
472	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำในเขตป่าถ้ำผาเจาะแบบผสม แห่งที่ 2	เทพศิรี	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.08	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000430
473	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำในเขตป่าถ้ำผาเจาะแบบถาวร แห่งที่ 1	เทพศิรี	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.18	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000429
474	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L-RMC ความยาว 999 เมตร อ่างเก็บน้ำห้วยผาวัง โครงการชลประทานหนองบัวลำภู	นาเหล่า	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.70	2566	ชป.	ON66070030002462
475	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC ความยาว 999 เมตร อ่างเก็บน้ำห้วยผาวัง โครงการชลประทานหนองบัวลำภู	นาเหล่า	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.70	2566	ชป.	ON66070030002461
476	ซ่อมแซมทางระบายน้ำล้นฉุกเฉินอ่างเก็บน้ำห้วยผาวัง โครงการชลประทานหนองบัวลำภู	นาเหล่า	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.50	2569	ชป.	
477	บำรุงรักษาฝายน้ำล้นบ้านนาแก	นาเหล่า	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.01	2570	ทน.	ON70090060001064
478	โครงการขุดลอกลำห้วยดานในเขตพื้นที่ตำบลนาเหล่า ตามสภาพพื้นที่ ยาวรวม 8,500 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 204,000 ลบ.ม.	นาเหล่า	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	7.11	2566	เทศบาลตำบล	ON66070030000067
479	โครงการขุดลอกลำห้วยมะนาวในเขตพื้นที่ตำบลนาเหล่า ตามสภาพพื้นที่ ยาวรวม 10,000 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 300,000 ลบ.ม.	นาเหล่า	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	10.45	2566	เทศบาลตำบล	ON66070030000066
480	โครงการขุดลอกลำห้วยพะเนียงในเขตพื้นที่ตำบลนาเหล่า ตามสภาพพื้นที่ ยาวรวม 17,000 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 510,000 ลบ.ม.	นาเหล่า	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	17.19	2566	เทศบาลตำบล	ON66070030000065
481	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู	นาเหล่า	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002530
482	ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. (ชนิดรถยนต์ผ่านได้) ลำห้วยมะนาว ขนาดสันฝายกว้าง 4.00 ม. ยาว 20.00 ม. สูง 2.00 ม. บ้านใหม่บูรพา หมู่ที่ 12 ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู	นาเหล่า	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66070030000064

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
483	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำลำห้วยพะเนียงพร้อมประตูปิด - เปิด น้ำ บ้านใหม่บูรพา หมู่ที่ 12 ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู	นาเหล่า	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	5.00	2566	เทศบาลตำบล	ON6607003 0000063
484	ก่อสร้างแก้มลิงพร้อมประตูปิด - เปิดน้ำ บ้านนาเหล่า หมู่ที่ 2 ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู	นาเหล่า	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	2.00	2566	เทศบาลตำบล	ON6607003 0000062
485	ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. (ชนิดรถยนต์ผ่านได้) ลำห้วยป่าน ขนาดสันฝายกว้าง 4.00 ม. ยาว 17.00 ม. สูง 2.00 ม. บ้านนาสมนึก หมู่ที่ 6 ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู	นาเหล่า	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON6607003 0000061
486	ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. (ชนิดรถยนต์ผ่านได้) ลำห้วยมะนาว ขนาดสันฝายกว้าง 4.00 ม. ยาว 20.00 ม. สูง 2.00 ม. บ้านนาสมนึก หมู่ที่ 6 ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู	นาเหล่า	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.50	2566	เทศบาลตำบล	ON6607003 0000060
487	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำพร้อมประตูปิด - เปิด น้ำ ลำห้วยพะเนียง บ้านโคกกะทอ หมู่ที่ 3 ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู	นาเหล่า	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	5.00	2566	เทศบาลตำบล	ON6607003 0000059
488	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) บ้านภูเขาวงศ์ ม.5 ต.เทพคีรี-บ้านนาสมหวัง ม.8 ต.นาเหล่า	นาเหล่า	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0003102
489	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) บ้านนาสมหวัง ม.8 ต.นาเหล่า-บ้านภูเขาวงศ์ ม.5 ต.เทพคีรี	นาเหล่า	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0003101
490	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	นาเหล่า	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002394
491	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	นาเหล่า	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002393
492	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	นาเหล่า	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002392
493	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	นาเหล่า	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002391
494	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	นาเหล่า	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002390
495	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	นาเหล่า	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002389
496	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	นาเหล่า	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002388
497	ซ่อมแซมทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยลาดกั่ว โครงการชลประทานหนองบัวลำภู	นาแก	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0002464
498	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นบ้านนาแก	นาแก	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.2.1	ปรับปรุง	4	18.13	2569	ทน.	ON6909006 0000729
499	โครงการขุดลอกลำห้วยพะเนียง (บ้านหนองค้อ)	นาแก	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.10	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6607003 0000075
500	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่	นาแก	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.99	2569	ทน.	ON6909006 0000544
501	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู	นาแก	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0003750

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
502	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) บ้านหนองค้อ ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ช่องระบายน้ำขนาด 1.80×1.80 จำนวน 3 ช่อง ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	นาแก	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002411
503	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินแบบร่องข้างถนน ขนาดกว้าง 0.5 ม. ลึก 0.5 ม. ยาว 355 ม.	นาแก	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003180
504	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินแบบร่องข้างถนน ขนาดกว้าง 0.5 ม. ลึก 0.5 ม. ยาว 355 ม.	นาแก	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003166
505	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินแบบร่องข้างถนน ขนาดกว้าง 0.5 ม. ลึก 0.5 ม. ยาว 355 ม.	นาแก	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003165
506	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินแบบร่องข้างถนน ขนาดกว้าง 0.5 ม. ลึก 0.5 ม. ยาว 355 ม.	นาแก	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003164
507	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินแบบร่องข้างถนน ขนาดกว้าง 0.5 ม. ลึก 0.5 ม. ยาว 355 ม.	นาแก	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003163
508	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินแบบร่องข้างถนน ขนาดกว้าง 0.5 ม. ลึก 0.5 ม. ยาว 355 ม.	นาแก	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003162
509	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินแบบร่องข้างถนน ขนาดกว้าง 0.5 ม. ลึก 0.5 ม. ยาว 355 ม.	นาแก	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003161
510	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินแบบร่องข้างถนน ขนาดกว้าง 0.5 ม. ลึก 0.5 ม. ยาว 355 ม.	นาแก	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003160
511	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินแบบร่องข้างถนน ขนาดกว้าง 0.5 ม. ลึก 0.5 ม. ยาว 355 ม.	นาแก	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003159
512	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินแบบร่องข้างถนน ขนาดกว้าง 0.5 ม. ลึก 0.5 ม. ยาว 355 ม.	นาแก	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003158
513	งานจัดระบบน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลาดกั่ว (ระยะที่1)	นาแก	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	9.00	2568	จังหวัด	ON6807003 0003424
514	งานจัดระบบน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลาดกั่ว (ระยะที่2)	นาแก	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	9.00	2570	จังหวัด	ON7007003 0001449
515	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู	วังทอง	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.08	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002529
516	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) บ้านแสงทองพัฒนา ต.วังทอง	วังทอง	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003103
517	โครงการก่อสร้างฝาย ท่อลอดเหลี่ยม บ้านนาสุรินทร์ ม.7 ต.วังทอง ลำห้วยดาน	วังทอง	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003100
518	โครงการก่อสร้างฝาย ท่อลอดเหลี่ยม บ้านผาอินทร์แปลง ม.3 ต.วังทอง ลำห้วยชำหัวช้าง ตอนล่าง	วังทอง	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003099
519	โครงการก่อสร้างฝาย ท่อลอดเหลี่ยม บ้านผาอินทร์แปลง ม.3 ต.วังทอง ลำห้วยชำหัวช้าง ตอนบน	วังทอง	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003098
520	โครงการก่อสร้างฝาย ท่อลอดเหลี่ยม บ้านโคกสง่า ม.6 ต.วังทอง ลำห้วยดาน (ตอนบน)	วังทอง	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003097

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
521	โครงการก่อสร้างฝาย ท่อลอดเหลี่ยม บ้านนาเจริญ ม.8 ต.วังทอง ลำห้วยแคน (ตอนบน)	วังทอง	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003096
522	โครงการก่อสร้างฝาย ท่อลอดเหลี่ยม บ้านไทยสามัคคี ม.9 ต.วังทอง ลำห้วยมะนาว (ตอนกลาง)	วังทอง	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003095
523	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ลำห้วยถ้ำ บ้านแสงทองพัฒนา ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู กว้าง 7.00 เมตร สามช่องทาง พร้อมขุดลอกหน้าฝายและท้ายฝาย	วังทอง	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.70	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002440
524	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ลำห้วยมะนาว บ้านไทยสามัคคี ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู กว้าง 7.00 เมตร สามช่องทาง พร้อมขุดลอกหน้าฝายและท้ายฝาย	วังทอง	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.70	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002439
525	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	วังทอง	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002395
526	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลวังปลาป้อม อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู	วังปลาป้อม	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002531
527	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินแบบร่องข้างถนน ขนาดกว้าง 0.5 ม. ลึก 0.5 ม. ยาว 355 ม.	วังปลาป้อม	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003179
528	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินแบบร่องข้างถนน ขนาดกว้าง 0.5 ม. ลึก 0.5 ม. ยาว 355 ม.	วังปลาป้อม	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003178
529	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินแบบร่องข้างถนน ขนาดกว้าง 0.5 ม. ลึก 0.5 ม. ยาว 355 ม.	วังปลาป้อม	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003177
530	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินแบบร่องข้างถนน ขนาดกว้าง 0.5 ม. ลึก 0.5 ม. ยาว 355 ม.	วังปลาป้อม	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003176
531	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินแบบร่องข้างถนน ขนาดกว้าง 0.5 ม. ลึก 0.5 ม. ยาว 355 ม.	วังปลาป้อม	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003175
532	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินแบบร่องข้างถนน ขนาดกว้าง 0.5 ม. ลึก 0.5 ม. ยาว 355 ม.	วังปลาป้อม	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003174
533	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินแบบร่องข้างถนน ขนาดกว้าง 0.5 ม. ลึก 0.5 ม. ยาว 355 ม.	วังปลาป้อม	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003173
534	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินแบบร่องข้างถนน ขนาดกว้าง 0.5 ม. ลึก 0.5 ม. ยาว 355 ม.	วังปลาป้อม	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003172
535	ฝายห้วยพะเนียงตอนบน พื้นที่รับประโยชน์ 350 ไร่	วังปลาป้อม	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.4.1	ฝาย	4	45.00	2566	ชป.	ON6607003 0003503
536	อาคารบังคับน้ำบ้านหนองหัวช้าง ตำบลวังปลาป้อม อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู	วังปลาป้อม	นาวัง	หนองบัวลำภู	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	4	0.19	2567	ชป.	ON6707003 0000192
537	โครงการขุดลอกลำห้วยมอ ม.5 ม.3 , ม.4 , ม.7 ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	เมืองใหม่	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.90	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001541
538	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองอีกุ้น	เมืองใหม่	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	4.03	2569	ทน.	ON6909006 0000532
539	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 7 บ.กุดแท่น ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	เมืองใหม่	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001622
540	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 7 บ.กุดแท่น ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	เมืองใหม่	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001621

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
541	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 7 บ.กุดแท่น ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ. หนองบัวลำภู	เมืองใหม่	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001620
542	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 7 บ.กุดแท่น ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ. หนองบัวลำภู	เมืองใหม่	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001619
543	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู	เมืองใหม่	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002526
544	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	เมืองใหม่	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002353
545	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	เมืองใหม่	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002352
546	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	เมืองใหม่	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002351
547	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	เมืองใหม่	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002350
548	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	เมืองใหม่	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002349
549	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	เมืองใหม่	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002348
550	โครงการก่อสร้าง ระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน) สายบ้านหนองทุ่งมน ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง - บ้านโคกน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ความยาวรวม 1,000.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูกำหนด	เมืองใหม่	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.39	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002466
551	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน) สายบ้านโนนข่า ต.หันนางาม-บ้านทุ่งโพธิ์ ต.โนนสะอาด อ.ศรีบุญเรือง จ. หนองบัวลำภู	เมืองใหม่	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.05	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008535
552	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน) สายบ้านหนองทุ่งมน ต. เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง-บ้านโคกน้ำเกลี้ยง ต.ป่าไม้งาม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู	เมืองใหม่	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.05	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008532
553	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยยาง หมู่ 7 บ. กุดแทน ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ. หนองบัวลำภู	เมืองใหม่	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.11	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001558
554	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน(ระบบปิด)บ้านกุดแท่น หมู่ 7 ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ. หนองบัวลำภู	เมืองใหม่	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.02	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001577
555	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยทรายตอนล่าง	เมืองใหม่	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.4.1	ฝาย	4	0.78	2566	จังหวัด	ON660001500000086
556	ขุดลอกสระหนองปอ	โนนม่วง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.15	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001182
557	ขุดลอกสระหนองห่วยไร่	โนนม่วง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.15	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001181
558	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนม่วง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู	โนนม่วง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.12	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002524

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
559	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โนนม่วง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000359
560	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	โนนม่วง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002227
561	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	โนนม่วง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002226
562	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	โนนม่วง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002225
563	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	โนนม่วง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002224
564	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	โนนม่วง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002223
565	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	โนนม่วง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002222
566	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	โนนม่วง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002221
567	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	โนนม่วง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002220
568	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	โนนม่วง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002219
569	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	โนนม่วง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002218
570	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	โนนม่วง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002198
571	แก้มลิงหนองฝายหินพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.150 ล้าน ลบ.ม.	โนนม่วง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.4.1	แก้มลิง	4	5.00	2566	ชป.	ON6607003 0003710
572	โครงการก่อสร้างบ่อผันน้ำ (ระบบปิดชนิดผันน้ำ) รายละเอียด ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูกำหนด	โนนม่วง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.5.1	ธนาคารน้ำใต้ดิน	4	0.17	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002493
573	โครงการก่อสร้างบ่อผันน้ำ (ระบบปิดชนิดผันน้ำ) รายละเอียด ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูกำหนด	โนนม่วง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.5.1	ธนาคารน้ำใต้ดิน	4	0.17	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002492
574	โครงการก่อสร้างบ่อผันน้ำ (ระบบปิดชนิดผันน้ำ) รายละเอียด ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูกำหนด	โนนม่วง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.5.1	ธนาคารน้ำใต้ดิน	4	0.17	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002491
575	โครงการก่อสร้างบ่อผันน้ำ (ระบบปิดชนิดผันน้ำ) รายละเอียด ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูกำหนด	โนนม่วง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.5.1	ธนาคารน้ำใต้ดิน	4	0.17	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002490
576	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำสาธารณะป่าช้า บ้านวังโปร่ง หมู่ที่ 3	โนนสะอาด	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0001136
577	โครงการขุดลอกลำห้วยหินเทิบ บ้านวังโพน หมู่ที่ 8	โนนสะอาด	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0001135
578	โครงการขุดลอกลำห้วยยาง บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 4	โนนสะอาด	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0001134
579	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองนกเขียน บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 14	โนนสะอาด	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0001133
580	โครงการขุดลอกฝายขามป้อม ลำห้วยยาง บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 14	โนนสะอาด	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0001126

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
581	โครงการขุดลอกลำห้วยกอก บ้านศรีสง่า หมู่ที่ 12	โนนสะอาด	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001123
582	โครงการขุดลอกลำห้วยยาง บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 14	โนนสะอาด	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001120
583	โครงการขุดลอกลำห้วยหนองนกเขียน บ้านโนนทอง หมู่ที่ 16	โนนสะอาด	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001117
584	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) บ้านศรีภูทอง	โนนสะอาด	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	2.51	2566	ทน.	ON66090060000670
585	โครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 4 กิโลวัตต์ โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) บ้านศรีภูทอง บ้านศรีภูทอง หมู่ที่ 15 ตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู	โนนสะอาด	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002413
586	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) บ้านศรีภูทอง หมู่ที่ 15 ตำบลโนนะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู	โนนสะอาด	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	2.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008523
587	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู	โนนสะอาด	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.41	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002525
588	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โนนสะอาด	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000372
589	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	โนนสะอาด	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002334
590	โครงการก่อสร้าง ระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน) สายบ้านคีมน้ำเกลี้ยง ตำบลโนนสอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู - บ้านโนนสมบูรณ์ อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ความยาวรวม 2,400 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูกำหนด	โนนสะอาด	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	3.33	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002467
591	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน) สายบ้านคีมน้ำเกลี้ยง ต.โนนสะอาด อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู-บ้านโนนสมบูรณ์ อ.ผาขาว จ.เลย	โนนสะอาด	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.05	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008538
592	โครงการก่อสร้างฝาย ค.ส.ล. แปลง A4 และแปลง A6	โนนสะอาด	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.4.1	ฝาย	4	2.00	2566	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON66070130000067
593	โครงการขุดลอกสระหนองกุง บ.คลองเจริญ ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.90	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001550
594	โครงการขุดลอกสระหนองแสง บ้านใหม่ศรีทอง หมู่ 6 ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001549
595	โครงการขุดลอกสระบุ่งหูลิง บ้านใหม่ศรีทอง หมู่ 6 ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001548
596	โครงการขุดลอกสระบึงสำราญ บ้านกุดสะเทียน หมู่ 1 ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001547
597	โครงการขุดลอกสระสาธารณะ (สำนักสงค์เทพนิมิต) หมู่ 1 ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001546

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
598	โครงการขุดลอกขยาย สระอีสานเขียว หมู่ 2 ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	3.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001545
599	โครงการขุดลอกลำห้วยยาง ม.1, ม.6, ม.7 ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.90	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001543
600	โครงการขุดลอกลำห้วยโจด หมู่ 8 ม.6 , ม.1 ม.7 ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.90	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001542
601	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยมอ	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	14.11	2568	ทน.	ON6809006 0000341
602	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 8 บ.คลองเจริญ ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001627
603	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 8 บ.คลองเจริญ ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001626
604	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 8 บ.คลองเจริญ ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001625
605	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 8 บ.คลองเจริญ ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001624
606	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 8 บ.คลองเจริญ ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001623
607	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 6 บ.ใหม่ศรีทอง ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001618
608	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 6 บ.ใหม่ศรีทอง ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001617
609	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 6 บ.ใหม่ศรีทอง ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001616
610	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 6 บ.ใหม่ศรีทอง ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001615
611	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 6 บ.ใหม่ศรีทอง ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001614
612	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 6 บ.ใหม่ศรีทอง ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001613
613	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 6 บ.ใหม่ศรีทอง ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001612
614	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 5 บ.วังคูณ ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001611
615	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 5 บ.วังคูณ ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001610
616	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 5 บ.วังคูณ ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001609
617	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 5 บ.วังคูณ ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001608

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
618	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 5 บ.วังคูณ ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001607
619	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 5 บ.วังคูณ ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001606
620	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 5 บ.วังคูณ ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001605
621	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 4 บ.นาทม ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001604
622	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 4 บ.นาทม ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001603
623	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 4 บ.นาทม ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001602
624	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 4 บ.นาทม ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001601
625	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 3 บ.นาชุมแสง ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001600
626	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 3 บ.นาชุมแสง ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001599
627	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 3 บ.นาชุมแสง ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001598
628	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 3 บ.นาชุมแสง ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001597
629	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 3 บ.นาชุมแสง ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001596
630	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 2 บ.โนนเสถียร ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001594
631	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 2 บ.โนนเสถียร ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001593
632	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 1 บ.กุดสะเทียน ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001590
633	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 1 บ.กุดสะเทียน ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001589
634	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยยาง บ้านใหม่ศรีทอง ตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ตามแบบมาตรฐาน มข. 2527 สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังฝายสูง 3.00 ม. สันฝายกว้าง 12.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002811
635	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002355

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
636	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002354
637	โครงการก่อสร้าง ระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน) สายบ้านกุดสะเทียน ตำบลกุดสะเทียน -บ้านโนนม่วงน้อย ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ความยาวรวม 2,000.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูกำหนด	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	2.77	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002468
638	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน) สายบ้านกุดสะเทียน ต.กุดสะเทียน-บ้านโนนม่วงน้อย ต.ยางหล่อ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.05	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008539
639	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้างลำห้วยโจด (นาตาหนู) หมู่ 1 บ.กุดสะเทียน ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.10	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001588
640	โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม ฝายน้ำล้นลำห้วยโจด หมู่ 8 บ.คลองเจริญ ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.11	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001559
641	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยยาง หมู่ 6 บ.ใหม่ศรีทอง ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.11	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001557
642	โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม ฝายน้ำล้นลำห้วยมอ หมู่ 5 บ.วังคูณ ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.11	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001556
643	โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม ฝายน้ำล้นลำห้วยมอ หมู่ 4 บ.นาทม ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.11	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001555
644	โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม ฝายน้ำล้นลำห้วยมอ หมู่ 4 บ.นาทม ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001554
645	โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม ฝายน้ำล้นลำห้วยมอ หมู่ 3 บ.นาชุมแสง ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.11	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001553
646	โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม ฝายน้ำล้นลำห้วยมอ หมู่ 3 บ.นาชุมแสง ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.11	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001552
647	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยยาง หมู่ 1 บ.กุดสะเทียน ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.11	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001551
648	โครงการก่อสร้างสระสาธารณะหมู่บ้านนาชุมแสง	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001544
649	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) บ้านคลองเจริญ หมู่ 8 ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.11	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001587
650	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) บ้านกุดแท่น หมู่ 7 ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.11	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001586
651	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) บ้านใหม่ศรีทอง หมู่ 6 ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.11	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001585
652	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) บ้านวังคูณ หมู่ 5 ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.11	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001584
653	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) บ้านนาทม หมู่ 4 ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.11	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001583

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
654	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) บ้านนาชุมแสง หมู่ 3 ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.11	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001582
655	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) บ้านกุดสะเทียน หมู่ 1 ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.11	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001580
656	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน(ระบบปิด)บ้านคลองเจริญ หมู่ 8 ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.02	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001579
657	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน(ระบบปิด)บ้านคลองเจริญ หมู่ 8 ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.02	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001578
658	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน(ระบบปิด)บ้านใหม่ศีทอง หมู่ 6 ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.02	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001576
659	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน(ระบบปิด)บ้านใหม่ศีทอง หมู่ 6 (หน้าโรงสีเก่า ทางทิศตะวันออก) ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.02	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001575
660	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน(ระบบปิด)บ้านวังคูณ หมู่ 5 ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.02	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001574
661	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน(ระบบปิด)บ้านนาทม หมู่ 4 ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.02	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001573
662	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน(ระบบปิด)บ้านนาชุมแสง หมู่ 3 ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.02	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001572
663	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน(ระบบปิด)บ้านโนนเสถียร หมู่ 2 ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.02	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001571
664	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน(ระบบปิด)บ้านกุดสะเทียน หมู่ 1 ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.02	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001570
665	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน(ระบบปิด)โรงเรียนกุดสะเทียน ใหม่ศรีทอง หมู่ 1 (จุดที่ 2) ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.02	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001569
666	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน(ระบบปิด)โรงเรียนกุดสะเทียน ใหม่ศรีทอง หมู่ 1 (จุดที่ 1) ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	กุดสะเทียน	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.02	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001568
667	โครงการขุดลอกสระโสกหินปูน	ทรายทอง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	6.84	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000614
668	ขุดลอกหนองคัดเค้า	ทรายทอง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	4.53	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON660001500000082
669	โครงการขุดสระบ้านหนองอุบ้านหนองอุ ตำบลทรายทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร มีพื้นที่รวม 3,750 ตารางเมตร ขุดลอกใหม่ ลึก 3.00 เมตร (รวมลึกรวม 4.00 ม.) ลาดเอียง 1:1 ปริมาณดินขุด 13,125 ลบ.ม. ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	ทรายทอง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002407
670	โครงการขุดลอกหนองหินตั้ง บ้านน้ำลัด ตำบลทรายทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร มีพื้นที่รวม 35,100 ตารางเมตร ขุดลอกใหม่ ลึก 3.00 เมตร (รวมลึกรวม 4.00 ม.) ลาดเอียง 1:1 ปริมาณดินขุด 122,850 ลบ.ม. ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	ทรายทอง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	4.93	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002402

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
671	โครงการขุดลอกบุ่งเบน	ทรายทอง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000904
672	โครงการขุดลอกโสกโปร่ง	ทรายทอง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000903
673	โครงการขุดลอกห้วยกุดแคน	ทรายทอง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000902
674	โครงการขุดลอกหนองชำแฮด	ทรายทอง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000901
675	โครงการขุดลอกหนองชำจอก	ทรายทอง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000900
676	โครงการขุดลอกบุ่งบักแห้ง	ทรายทอง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000899
677	โครงการขุดลอกบุ่งบักทัน	ทรายทอง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000898
678	โครงการขุดลอกบุ่งขนุน	ทรายทอง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000897
679	โครงการขุดลอกบุ่งบักข่อย	ทรายทอง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000896
680	โครงการขุดลอกห้วยไผ่	ทรายทอง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000895
681	โครงการขุดลอกหนองผือ	ทรายทอง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000894
682	โครงการขุดลอกหนองปรือ	ทรายทอง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000893
683	โครงการขุดลอกบึงห้วยไผ่	ทรายทอง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000892
684	โครงการขุดลอกลำห้วยไผ่	ทรายทอง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000891
685	โครงการขุดลอกหนองแสง	ทรายทอง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000890
686	โครงการขุดลอกหนองขาม	ทรายทอง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000889
687	โครงการขุดลอกหนองน้ำใส	ทรายทอง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000888
688	โครงการขุดลอกหนองกุกบัว	ทรายทอง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000887
689	โครงการขุดลอกหนองคัดเค้า	ทรายทอง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000886

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
690	โครงการขุดลอกหนองหินตั้ง	ทรายทอง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000885
691	โครงการขุดลอกหนองกุดหัวแฮด	ทรายทอง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000884
692	โครงการขุดลอกหนองขาเค	ทรายทอง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000883
693	โครงการขุดลอกหนองน้ำแดง	ทรายทอง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000882
694	โครงการขุดลอกลำห้วยไผ่ตอนบน	ทรายทอง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000881
695	โครงการขุดลอกหนองโสกข่า	ทรายทอง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000880
696	โครงการขุดลอกหนองดอนหัน	ทรายทอง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000879
697	โครงการขุดลอกหนองวังโปร่ง	ทรายทอง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000878
698	โครงการขุดลอกหนองบุ่งปืน	ทรายทอง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000877
699	โครงการขุดลอกหนองบุ่งผัวขวา	ทรายทอง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000876
700	โครงการขุดลอกหนองแซงมน	ทรายทอง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000875
701	โครงการขุดลอกบึงห้วยไผ่	ทรายทอง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.66	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000623
702	โครงการขุดลอกหนองหินตั้ง	ทรายทอง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	6.14	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000622
703	โครงการขุดลอกลำห้วยกุดแคน	ทรายทอง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	5.51	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000618
704	โครงการลำห้วยกุดบัว	ทรายทอง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.77	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000617
705	โครงการลำห้วยกุดหัวแฮด	ทรายทอง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.44	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000616
706	โครงการขุดลอกลำห้วยโสกขี้	ทรายทอง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	3.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000615
707	โครงการขุดลอกหนองเลิง	ทรายทอง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000912
708	โครงการขุดลอกกุดแข้	ทรายทอง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000911

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
709	โครงการขุดลอกหนองเครือ	ทรายทอง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000910
710	โครงการขุดลอกหนองป่าช้า1	ทรายทอง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000909
711	โครงการขุดลอกหนองสิม	ทรายทอง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000908
712	โครงการขุดลอกห้วยคำแสน	ทรายทอง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000907
713	โครงการขุดลอกบึงห้วยไผ่	ทรายทอง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000906
714	โครงการขุดลอกโสกหินปูน	ทรายทอง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000905
715	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลทรายทอง_ห้วยบึงไผ่_	ทรายทอง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	15.10	2569	ทน.	ON6909006 0000590
716	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ห้วยบึงไผ่	ทรายทอง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	15.10	2569	ทน.	ON6909006 0000589
717	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ห้วยบึงไผ่	ทรายทอง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	17.57	2570	ทน.	ON7009006 0001508
718	โครงการระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หนองเลิง	ทรายทอง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	2.00	2567	ทน.	ON6709006 0001485
719	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	ทรายทอง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002217
720	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	ทรายทอง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002216
721	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	ทรายทอง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002215
722	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	ทรายทอง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002214
723	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	ทรายทอง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002213
724	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	ทรายทอง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002212
725	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	ทรายทอง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002211
726	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	ทรายทอง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002210
727	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	ทรายทอง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002209
728	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	ทรายทอง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002208
729	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกุดแข้ทรายทอง พื้นที่ชลประทาน 1500 ไร่	ทรายทอง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	35.00	2566	ชป.	ON6607003 0003564

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
730	โครงการก่อสร้างฝาย มข.2527 ลำห้วยไผ่ ตอนล่าง	ทรายทอง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.4.1	ฝาย	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860000621
731	โครงการก่อสร้างฝาย มข.2527 ลำห้วยไผ่ ตอนกลาง	ทรายทอง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.4.1	ฝาย	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860000620
732	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำฝายบ้านผาสุข	ทรายทอง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	35.00	2568	ชป.	ON68070030000164
733	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยหว้า	นากอก	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.2.1	ปรับปรุง	4	19.11	2567	ทน.	ON67090060000633
734	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยหว้า	นากอก	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.00	2570	ทน.	ON70090060001085
735	โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ บ้านนากอกคำ ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร มีพื้นที่รวม 15,180 ตารางเมตร ขุดลอกใหม่ ลึก 3.00 เมตร (รวมลึกรวม 4.00 ม.) ลาดเอียง 1:1ปริมาณดินขุด 45,540 ลบ.ม. ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	นากอก	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.49	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002809
736	โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะหลังโคกสูง บ้านวังไฮ ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร มีพื้นที่รวม 12,662 ตารางเมตร ขุดลอกใหม่ ลึก 3.00 เมตร (รวมลึกรวม 4.00 ม.) ลาดเอียง 1:1ปริมาณดินขุด 37,986 ลบ.ม. ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	นากอก	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002400
737	โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะอิสานเขียว บ้านโคกสนั่น ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร มีพื้นที่รวม 3,378 ตารางเมตร ขุดลอกใหม่ ลึก 3.50 เมตร (รวมลึกรวม 4.50 ม.) ลาดเอียง 1:1ปริมาณดินขุด 11,823 ลบ.ม. ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	นากอก	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002399
738	โครงการขุดลอก ลำห้วยยาง บ้านโคกม่วง ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู สภาพปากเดิมกว้างเฉลี่ย 8.00 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 1,000 เมตร ขุดลอกใหม่ให้ได้ปากกว้าง 12.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 ปริมาณดินขุด 13,200 ลบ.ม. ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	นากอก	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002398
739	โครงการขุดลอก ลำห้วยกอก (ตอนกลาง) บ้านนากอก ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู สภาพปากเดิมกว้างเฉลี่ย 8.00 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 1,000 เมตร ขุดลอกใหม่ให้ได้ปากกว้าง 12.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 ปริมาณดินขุด 13,200 ลบ.ม. ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	นากอก	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002397
740	โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะหลังโคกสูง บ้านวังไฮ ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู	นากอก	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.30	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008526
741	โครงการขุดลอก สระน้ำสาธารณะ บ้านนากอกคำ ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู	นากอก	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.49	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008525
742	โครงการขุดลอกลำห้วยขามป้อม บ้านหนองผือ หมู่ที่ 12 ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู	นากอก	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.46	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66070030000172

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
743	โครงการขุดลอกลำห้วยกอกตอนกลาง บ้านนากอกคำ หมู่ที่ 20 ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู	นากอก	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.48	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66070030000171
744	โครงการขุดลอกลำห้วยกอกตอนบน บ้านโคกสนั่น หมู่ที่ 10 ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู	นากอก	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.48	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66070030000170
745	โครงการขุดลอกลำห้วยกอกตอนล่าง บ้านโนนเกษม หมู่ที่ 21 ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู	นากอก	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.48	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66070030000169
746	โครงการขุดลอกลำห้วยช้างหล่ม บ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ 13 ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู	นากอก	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.46	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66070030000168
747	โครงการระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หนองนากอกคำ	นากอก	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	2.00	2567	ทน.	ON67090060001483
748	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู	นากอก	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.39	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002523
749	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	นากอก	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002321
750	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	นากอก	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002320
751	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	นากอก	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002319
752	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	นากอก	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002318
753	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	นากอก	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002317
754	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	นากอก	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002316
755	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	นากอก	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002315
756	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	นากอก	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002314
757	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	นากอก	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002313
758	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	นากอก	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002312
759	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	นากอก	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002311
760	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	นากอก	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002310
761	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	นากอก	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002309
762	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	นากอก	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002308

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
763	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	นากอก	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002247
764	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	นากอก	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002246
765	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	นากอก	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002245
766	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	นากอก	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002244
767	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	นากอก	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002243
768	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	นากอก	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002242
769	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	นากอก	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002241
770	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	นากอก	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002240
771	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	นากอก	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003111
772	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) บ้านนากอกคำ จุดที่ 5	นากอก	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.17	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003108
773	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) บ้านนากอกคำ จุดที่ 4	นากอก	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.17	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003107
774	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) บ้านนากอกคำ จุดที่ 3	นากอก	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.17	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003106
775	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) บ้านนากอกคำ จุดที่ 2	นากอก	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.17	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003105
776	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) บ้านนากอกคำ จุดที่ 1	นากอก	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.17	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003104
777	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแก พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่	นากอก	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	40.00	2566	ชป.	ON6607003 0003565
778	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำหนองกุดดุก พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่	นากอก	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	4	50.00	2566	ชป.	ON6607003 0003527
779	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโคกม่วง	นากอก	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	35.00	2567	ชป.	ON6707003 0000098
780	พัฒนาแหล่งน้ำหนองกุดดุก	นากอก	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	4	50.00	2569	ชป.	ON6907003 0000034
781	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาแก (นากอก)	นากอก	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	35.00	2570	ชป.	ON7007003 0000037
782	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยกวางโตน	ยางหล่อ	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.2.1	ปรับปรุง	4	19.71	2567	ทน.	ON6709006 0000632
783	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยกวางโตน	ยางหล่อ	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.2.1	ปรับปรุง	4	30.21	2569	ทน.	ON6909006 0000730

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
784	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำฝายบ้านดอนเกล็ด	ยางหล่อ	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	10.07	2569	ทน.	ON6909006 0000545
785	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำฝายบ้านโนนสวนกล้วย	ยางหล่อ	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	12.08	2569	ทน.	ON6909006 0000534
786	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำฝายบ้านดอนเล้า	ยางหล่อ	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.01	2570	ทน.	ON7009006 0001052
787	โครงการขุดลอกห้วยพวย	ยางหล่อ	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	7.06	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0000364
788	โครงการขุดลอกห้วยบะหมี	ยางหล่อ	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	5.80	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0000368
789	โครงการขุดลอกห้วยกวางโตน	ยางหล่อ	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	8.27	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0000366
790	โครงการขุดลอกห้วยยาง	ยางหล่อ	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	3.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0000365
791	ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยกวางโตน	ยางหล่อ	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.51	2569	ทน.	ON6909006 0000599
792	ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยกวางโตน	ยางหล่อ	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2570	ทน.	ON7009006 0001084
793	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยกวางโตน	ยางหล่อ	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	4.02	2570	ทน.	ON7009006 0001040
794	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู	ยางหล่อ	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002527
795	โครงการก่อสร้างฝายลำห้วยกวางโตน (ฝาย มข. 2527) ช่วงที่ 3	ยางหล่อ	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.66	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0000379
796	โครงการก่อสร้างฝายลำห้วยกวางโตน (ฝาย มข. 2527) ช่วงที่ 2	ยางหล่อ	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.66	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0000376
797	โครงการก่อสร้างฝายลำห้วยกวางโตน (ฝาย มข. 2527) ช่วงที่ 1	ยางหล่อ	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.66	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0000375
798	โครงการก่อสร้างฝายลำห้วยยาง (ฝาย มข.2527)	ยางหล่อ	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.66	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0000374
799	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยพวย (ช่วงที่3)	ยางหล่อ	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0000373
800	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยพวย (ช่วงที่ 2)	ยางหล่อ	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	15.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0000372
801	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยพวย (ช่วงที่ 1)	ยางหล่อ	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	15.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0000370
802	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	ยางหล่อ	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002239
803	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	ยางหล่อ	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002238
804	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	ยางหล่อ	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002237
805	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	ยางหล่อ	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002236
806	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	ยางหล่อ	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002235
807	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	ยางหล่อ	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002234
808	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	ยางหล่อ	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002233

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
809	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	ยางหล่อ	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002232
810	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	ยางหล่อ	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002231
811	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	ยางหล่อ	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002230
812	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	ยางหล่อ	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002229
813	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	ยางหล่อ	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002228
814	โครงการก่อสร้าง ระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน) สายบ้านยางหล่อ ตำบลยางหล่อ - บ้านหนองคังคา อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ความยาวรวม 2,000.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูกำหนด	ยางหล่อ	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	2.77	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002460
815	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน) สายบ้านยางหล่อ ต.ยางหล่อ-บ้านหนองคังคา ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	ยางหล่อ	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.05	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008541
816	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน) สายบ้านตะเคียนทอง ต.โนนม่วง-บ้านคอกวัว ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	ยางหล่อ	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.05	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008537
817	โครงการก่อสร้างบ่อผันน้ำ (ระบบปิดชนิดผันน้ำ) รายละเอียด ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูกำหนด	ยางหล่อ	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.5.1	ธนาคารน้ำใต้ดิน	4	0.17	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002486
818	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบ้านหนองแตง หมู่ 5	ศรีบุญเรือง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.71	2568	อปท.	
819	โครงการขุดลอกหนองแตง	ศรีบุญเรือง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON6600015 0000087
820	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	ศรีบุญเรือง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002347
821	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	ศรีบุญเรือง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002346
822	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	ศรีบุญเรือง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002345
823	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	ศรีบุญเรือง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002344
824	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	ศรีบุญเรือง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002385
825	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	ศรีบุญเรือง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002384
826	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านทุ่งโพธิ์	ศรีบุญเรือง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	35.00	2567	ชป.	ON6707003 0000332

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
827	ขุดลอกฝายวังไฮ	หนองแก	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	3.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001347
828	ขุดลอกสระประมง บ้านหนองโก หมู่ 6	หนองแก	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	6.32	2566	กองทัพบก	ON66020040000098
829	ขุดลอกลำห้วยยาง (บริเวณฝายวังไฮ ถึงโรงเรียนกุดหานสามัคคี)	หนองแก	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	6.96	2566	กองทัพบก	ON66020040000097
830	ขุดลอกหนองหิน บ้านทุ่งกกทัน	หนองแก	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.73	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001349
831	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 2 บ.โนนเสถียร ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	หนองแก	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001595
832	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 2 บ.โนนเสถียร ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	หนองแก	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001592
833	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 2 บ.โนนเสถียร ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	หนองแก	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001591
834	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองแก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู	หนองแก	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.25	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002516
835	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) บ้านโนนเสถียร หมู่ 2 ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	หนองแก	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.11	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001581
836	ซ่อมแซม ท่อส่งน้ำเข้านา คลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยซับม่วง โครงการชลประทานหนองบัวลำภู จำนวน 12 แห่ง	หนองกุงแก้ว	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.40	2566	ชป.	ON66070030002468
837	ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยซับม่วง โครงการชลประทานหนองบัวลำภู จำนวน 1 แห่ง	หนองกุงแก้ว	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.20	2566	ชป.	ON66070030002467
838	ซ่อมแซม ปตร.ปากคลองส่งน้ำ สาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยซับม่วง โครงการชลประทานหนองบัวลำภู จำนวน 1 แห่ง	หนองกุงแก้ว	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.20	2566	ชป.	ON66070030002466
839	ซ่อมแซม ปตร.ปากคลองส่งน้ำ สาย 1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยซับม่วง โครงการชลประทานหนองบัวลำภู จำนวน 1 แห่ง	หนองกุงแก้ว	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.20	2566	ชป.	ON66070030002465
840	ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยซับม่วง โครงการชลประทานหนองบัวลำภู	หนองกุงแก้ว	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.30	2569	ชป.	
841	ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยซับม่วง โครงการชลประทานหนองบัวลำภู	หนองกุงแก้ว	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	2.00	2569	ชป.	
842	ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำทิ้ง (River Outlet) อ่างเก็บน้ำห้วยซับม่วง โครงการชลประทานหนองบัวลำภู	หนองกุงแก้ว	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.98	2569	ชป.	
843	ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้น (spillway) อ่างเก็บน้ำห้วยซับม่วง โครงการชลประทานหนองบัวลำภู	หนองกุงแก้ว	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.20	2569	ชป.	
844	ซ่อมแซมคอนกรีตดาด 1L-RMC กม. 0+000 ถึง 1+300 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยซับม่วง	หนองกุงแก้ว	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.98	2569	ชป.	
845	ซ่อมแซมคอนกรีตดาด RMC กม.0+000 - 2+200 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยซับม่วง โครงการชลประทานหนองบัวลำภู	หนองกุงแก้ว	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.90	2570	ชป.	
846	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู	หนองกุงแก้ว	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002509
847	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	หนองกุงแก้ว	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002326
848	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	หนองกุงแก้ว	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002325

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
849	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	หนองกุงแก้ว	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002324
850	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	หนองกุงแก้ว	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002323
851	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	หนองกุงแก้ว	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002322
852	โครงการระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ฝายหลวง	หนองกุงแก้ว	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	2.01	2570	ทน.	ON7009006 0001029
853	โครงการก่อสร้างบ่อผันน้ำ (ระบบปิดชนิดผันน้ำ) รายละเอียด ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูกำหนด	หนองกุงแก้ว	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.5.1	ธนาคารน้ำใต้ดิน	4	0.17	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002489
854	โครงการก่อสร้างบ่อผันน้ำ (ระบบปิดชนิดผันน้ำ) รายละเอียด ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูกำหนด	หนองกุงแก้ว	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.5.1	ธนาคารน้ำใต้ดิน	4	0.17	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002484
855	โครงการก่อสร้างบ่อผันน้ำ (ระบบปิดชนิดผันน้ำ) รายละเอียด ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูกำหนด	หนองกุงแก้ว	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.5.1	ธนาคารน้ำใต้ดิน	4	0.17	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002483
856	โครงการก่อสร้างบ่อผันน้ำ (ระบบปิดชนิดผันน้ำ) รายละเอียด ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูกำหนด	หนองกุงแก้ว	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.5.1	ธนาคารน้ำใต้ดิน	4	0.17	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002482
857	โครงการระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์หนองลาด	หนองบัวใต้	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	2.00	2567	ทน.	ON6709006 0001484
858	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ เกษตรแปลงใหญ่ (นาข้าว)	หนองบัวใต้	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	9.97	2568	ทน.	ON6809006 0000339
859	โครงการระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์หนองบึงงิ้ว	หนองบัวใต้	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	2.01	2569	ทน.	ON6909006 0000533
860	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู	หนองบัวใต้	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002515
861	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	หนองบัวใต้	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002343
862	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	หนองบัวใต้	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002342
863	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	หนองบัวใต้	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002341
864	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	หนองบัวใต้	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002340
865	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	หนองบัวใต้	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002339
866	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	หนองบัวใต้	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002338
867	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	หนองบัวใต้	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002337
868	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	หนองบัวใต้	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002336
869	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	หนองบัวใต้	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002335

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
870	โครงการก่อสร้าง ระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน) สายบ้านดอนปอ ตำบลหนองบัวใต้ - บ้านตาดไฮ ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ความยาวรวม 2,000.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูกำหนด	หนองบัวใต้	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	2.77	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002464
871	โครงการก่อสร้างฝาย มข.2527 ลำห้วยไผ่ ตอนบน	หนองบัวใต้	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.4.1	ฝาย	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860000619
872	ขุดลอกสระกุดจิก	หันนางาม	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.70	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001656
873	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู	หันนางาม	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002514
874	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	หันนางาม	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002333
875	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	หันนางาม	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002332
876	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	หันนางาม	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002331
877	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	หันนางาม	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002330
878	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	หันนางาม	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002329
879	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	หันนางาม	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002328
880	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	หันนางาม	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002327
881	โครงการก่อสร้าง ระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน) สายบ้านหันนางาม ตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง - บ้านนาเลิง ตำบลโนนขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ความยาวรวม 2,000.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูกำหนด	หันนางาม	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	2.77	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002469
882	โครงการก่อสร้าง ระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน) สายบ้านโนนข่า ตำบลหันนางาม - บ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ความยาวรวม 2,000.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูกำหนด	หันนางาม	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	2.77	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002461
883	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน) สายบ้านหันนางาม ต.หันนางาม อ.ศรีบุญเรือง-บ้านนาเลิง ต.โนนขมิ้น อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู	หันนางาม	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.05	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008531
884	โครงการก่อสร้างบ่อผันน้ำ (ระบบปิดชนิดผันน้ำ) รายละเอียด ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูกำหนด	หันนางาม	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	2.5.1	ธนาคารน้ำใต้ดิน	4	0.17	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002485
885	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำฝายน้ำล้นห้วยโมง พร้อมระบบกระจายน้ำ	นาสี	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	50.26	2566	ทน.	ON66090060002078

ภาคผนวก ฐ.2.2.12
แผนแม่บทด้านที่ 2
การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต
ลุ่มน้ำชี
ในส่วนของ
จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำและอาคารประกอบคลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด	บ้านตาด	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	4	5.00	2568	ชป.	ON6807003 0000117
2	ขุดลอกหนองประปา	บ้านตาด	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.24	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0005439
3	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด (ม.2)	บ้านตาด	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	3.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0005438
4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยสามพาด พร้อมระบบกระจายน้ำ	บ้านตาด	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	7.05	2568	ทน.	ON6809006 0000346
5	ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายห้วยสามพาด ความยาว 0.700 กม. โครงการชลประทานอุดรธานี	หนองไผ่	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	4	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0019731
6	ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายห้วยสามพาด ความยาว 0.700 กม. โครงการชลประทานอุดรธานี	หนองไผ่	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	4	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0003422
7	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองโอน	หนองไผ่	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	15.11	2568	ทน.	ON6809006 0000370
8	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองโอน	หนองไผ่	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	17.57	2570	ทน.	ON7009006 0001333
9	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	หนองไผ่	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002627
10	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ลำห้วยหลักนาง บ้านหนองหิน หมู่ที่ 8	หนองไผ่	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003971
11	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ลำห้วยหลักนาง บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 3	หนองไผ่	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003970
12	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ลำห้วยหลักนาง บ้านแม่นนท์ หมู่ที่ 2	หนองไผ่	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003965
13	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ลำห้วยหลักนาง บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1	หนองไผ่	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003964
14	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี	โคกกลาง	โนนสะอาด	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.47	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002568
15	ซ่อมแซมอ่างฯโสกรัง พร้อมระบบระบายน้ำ และระบบส่งน้ำ ยาว 3.50 กม. โครงการชลประทานอุดรธานี	โนนสะอาด	โนนสะอาด	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	1.50	2568	ชป.	
16	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี	โพธิ์ศรีสำราญ	โนนสะอาด	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.41	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002571
17	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี	ทมนางาม	โนนสะอาด	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002569
18	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี	บุ่งแก้ว	โนนสะอาด	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.47	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002570
19	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี	หนองกุงศรี	โนนสะอาด	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.41	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002572
20	โครงการระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หนองกุง	โพนสูง	ไชยวาน	อุดรธานี	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	5.03	2569	ทน.	ON6909006 0000546
21	โครงการระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หนองบ้าน	โพนสูง	ไชยวาน	อุดรธานี	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	2.01	2569	ทน.	ON6909006 0000535
22	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี	โพนสูง	ไชยวาน	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.26	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002552
23	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี	ไชยวาน	ไชยวาน	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.33	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002551
24	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองหลัก	หนองหลัก	ไชยวาน	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	10.04	2570	ทน.	ON7009006 0001080

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
25	โครงการระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หนองยาง	หนองหลัก	ไชยวาน	อุดรธานี	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	2.01	2570	ทน.	ON7009006 0001010
26	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี	หนองหลัก	ไชยวาน	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.33	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002553
27	แก้มลิงหนองหลักพร้อมอาคารประกอบ	หนองหลัก	ไชยวาน	อุดรธานี	2.4.1	แก้มลิง	4	15.00	2567	ชป.	ON6707003 0000313
28	ซ่อมแซมการป้องกันการกัดเซาะอาคารรับน้ำคันดินกั้นน้ำ ROUTE A จำนวน 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	เชียงแหว	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.95	2566	ชป.	ON6607003 0002550
29	ซ่อมแซมท่อลอดทางเชื่อมคลองระบายน้ำข้างคันดินกั้นน้ำ ROUTE C จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	เชียงแหว	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.75	2566	ชป.	ON6607003 0002547
30	ซ่อมแซมท่อลอดทางเชื่อมคลองระบายน้ำข้างคันดินกั้นน้ำ ROUTE CA จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	เชียงแหว	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.37	2566	ชป.	ON6607003 0002546
31	ซ่อมแซมท่อลอดทางเชื่อมคลองระบายน้ำข้างคันดินกั้นน้ำ ROUTE B จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	เชียงแหว	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.35	2566	ชป.	ON6607003 0002545
32	ซ่อมแซมอาคารหัวงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า P10 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	เชียงแหว	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.60	2566	ชป.	ON6607003 0002541
33	ซ่อมแซมอาคารหัวงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า P9 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	เชียงแหว	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.60	2566	ชป.	ON6607003 0002540
34	ซ่อมแซมอาคารหัวงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า P8 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	เชียงแหว	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0002539
35	ซ่อมแซมอาคารหัวงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า P7 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	เชียงแหว	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.65	2566	ชป.	ON6607003 0002538
36	ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย 1L-MC สถานีสูบน้ำ P8 ความยาว 0.3 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	เชียงแหว	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	4	5.30	2566	ชป.	ON6607003 0003493
37	ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย 1R-MC สถานีสูบน้ำ P8 ความยาว 0.6 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	เชียงแหว	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	4	7.70	2566	ชป.	ON6607003 0003491
38	ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย 2L-MC สถานีสูบน้ำ P8 ความยาว 1.1 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	เชียงแหว	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	4	14.70	2566	ชป.	ON6607003 0003489
39	ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย M-2L สถานีสูบน้ำ P10 ความยาว 1.5 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	เชียงแหว	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	4	18.80	2566	ชป.	ON6607003 0003487
40	ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำข้างคันดิน ROUTE C โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ปริมาณดิน 73,000 ลูกบาศก์เมตร	เชียงแหว	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.54	2566	ชป.	ON6607003 0003063
41	ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำข้างคันดิน ROUTE CA โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ปริมาณดิน 46,000 ลูกบาศก์เมตร	เชียงแหว	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.98	2566	ชป.	ON6607003 0003062
42	ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำข้างคันดิน ROUTE B โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ปริมาณดิน 45,000 ลูกบาศก์เมตร	เชียงแหว	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.95	2566	ชป.	ON6607003 0003061
43	ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำข้างคันดิน ROUTE A โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ปริมาณดิน 36,000 ลูกบาศก์เมตร	เชียงแหว	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.76	2566	ชป.	ON6607003 0003060

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
44	ซ่อมแซมอาคารป้องกันการกัดเซาะคันดินกั้นน้ำ ROUTE C ความยาว 0.6 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	เชียงแหว	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.65	2566	ชป.	ON6607003 0002556
45	ซ่อมแซมอาคารป้องกันการกัดเซาะคันดินกั้นน้ำ ROUTE CA ความยาว 0.8 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	เชียงแหว	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	3.10	2566	ชป.	ON6607003 0002555
46	ซ่อมแซมอาคารป้องกันการกัดเซาะคันดินกั้นน้ำ ROUTE B ความยาว 1.2 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	เชียงแหว	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	5.00	2566	ชป.	ON6607003 0002554
47	ซ่อมแซมการป้องกันการกัดเซาะอาคารรับน้ำคันดินกั้นน้ำ ROUTE C จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	เชียงแหว	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.25	2566	ชป.	ON6607003 0002552
48	ซ่อมแซมการป้องกันการกัดเซาะอาคารรับน้ำคันดินกั้นน้ำ ROUTE B จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	เชียงแหว	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.22	2566	ชป.	ON6607003 0002551
49	จัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี สถานีสูบน้ำ P9 (ระยะที่ 3) พื้นที่ 800 ไร่	เชียงแหว	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	4	10.00	2567	ชป.	ON6707003 0002130
50	จัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี สถานีสูบน้ำ P10 (ระยะที่ 1) พื้นที่ 1,500 ไร่	เชียงแหว	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	4	20.00	2567	ชป.	ON6707003 0002128
51	จัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี สถานีสูบน้ำ P10 (ระยะที่ 2) พื้นที่ 1,200 ไร่	เชียงแหว	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	4	15.00	2568	ชป.	ON6807003 0001373
52	ซ่อมแซมตะแกรงกันสวะ สถานีสูบน้ำ P10 จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	เชียงแหว	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.60	2569	ชป.	
53	ซ่อมแซมตะแกรงกันสวะ สถานีสูบน้ำ P7 จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	เชียงแหว	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.60	2569	ชป.	
54	ซ่อมแซมตะแกรงกันสวะ สถานีสูบน้ำ P8 จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	เชียงแหว	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.31	2569	ชป.	
55	ซ่อมแซมตะแกรงกันสวะ สถานีสูบน้ำ P9 จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	เชียงแหว	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.60	2569	ชป.	
56	ปรับปรุงผิวทางบนคันดินกั้นน้ำกั้นน้ำ Route B กม.8+500 - 8+750 ความยาว 0.250 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	เชียงแหว	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	2.00	2569	ชป.	
57	จัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี สถานีสูบน้ำ P10 (ระยะที่ 3) พื้นที่ 1,200 ไร่	เชียงแหว	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	4	10.00	2569	ชป.	ON6907003 0001127
58	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย M-1L กม.0+050 - กม. 0+750 สถานีสูบน้ำ P8 ความยาวรวม 0.60 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	เชียงแหว	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.15	2570	ชป.	
59	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย MC กม.0+020 - กม. 2+440 สถานีสูบน้ำ P8 ความยาวรวม 1.45 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	เชียงแหว	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.35	2570	ชป.	
60	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย MC สถานีสูบน้ำ P10 .กม 0+650 - กม.3+790 ความยาวรวม 1.60 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	เชียงแหว	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.49	2570	ชป.	
61	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองหานกุมภวาปี	เชียงแหว	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	30.23	2568	ทน.	ON6809006 0001205
62	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	เชียงแหว	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002679
63	ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย MC กม.1+350 ถึง กม. 1+750 พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำน้ำเสม็ดน้อย ความยาว 400 ม.	เวียงคำ	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	4	2.50	2566	ชป.	ON6607003 0015981
64	ซ่อมแซมเสาระดับน้ำ จำนวน 16 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	เวียงคำ	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.53	2566	ชป.	ON6607003 0002537
65	ซ่อมแซมแอร์วาล์วและเกทวาล์วท่อส่งน้ำรับแรงดัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	เวียงคำ	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	3.50	2566	ชป.	ON6607003 0002536

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
66	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	เวียงคำ	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0002535
67	ซ่อมแซมประตูระบายน้ำหนองหานกุมภวาปี พร้อมระบบควบคุม จำนวน 1 แห่ง	เวียงคำ	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	27.72	2566	ชป.	ON6607003 0002332
68	บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี พื้นที่ชลประทาน 48,950 ไร่	เวียงคำ	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	3.92	2566	ชป.	ON6607003 0002265
69	บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี พื้นที่ชลประทาน 48,950 ไร่	เวียงคำ	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	4	0.70	2566	ชป.	ON6607003 0002264
70	ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย 3L-LMC สถานีสูบน้ำ P2 ความยาว 1.3 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	เวียงคำ	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	4	16.00	2566	ชป.	ON6607003 0003492
71	ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย 1L-MC และ 1L-2R-MC สถานีสูบน้ำ P3 ความยาว 1.5 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	เวียงคำ	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	4	12.05	2566	ชป.	ON6607003 0003490
72	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 1L-LMC สถานีสูบน้ำ P2 ความยาว 0.8 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	เวียงคำ	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.47	2566	ชป.	ON6607003 0002563
73	ซ่อมแซมอาคารป้องกันการกัดเซาะคันดินกั้นน้ำ ROUTE H ความยาว 1.5 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	เวียงคำ	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	7.00	2566	ชป.	ON6607003 0002553
74	จัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี สถานีสูบน้ำ P2 (ระยะที่ 1) พื้นที่ 1,200 ไร่	เวียงคำ	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	4	15.00	2567	ชป.	ON6707003 0002129
75	จัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี สถานีสูบน้ำ P2 (ระยะที่ 2) พื้นที่ 1,200 ไร่	เวียงคำ	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	4	15.00	2568	ชป.	ON6807003 0001372
76	บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	เวียงคำ	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.17	2569	ชป.	
77	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	เวียงคำ	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	1.00	2569	ชป.	
78	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ สาย 3L-LMC กม.0+080 ถึง กม.1+430 พร้อมอาคารประกอบสถานีสูบน้ำ P2 ความยาวรวม 1.350 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	เวียงคำ	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	16.00	2569	ชป.	
79	จัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี สถานีสูบน้ำ P2 (ระยะที่ 3) พื้นที่ 1,200 ไร่	เวียงคำ	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	4	10.00	2569	ชป.	ON6907003 0001128
80	จัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี สถานีสูบน้ำ P1 (ระยะที่ 1) พื้นที่ 1,500 ไร่	เวียงคำ	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	4	20.00	2569	ชป.	ON6907003 0001125
81	ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำข้างคันดิน Route H โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	เวียงคำ	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.90	2570	ชป.	
82	ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำข้างคันดิน Route H โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	เวียงคำ	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.90	2570	ชป.	
83	จัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี สถานีสูบน้ำ P1 (ระยะที่ 2) พื้นที่ 1,200 ไร่	เวียงคำ	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	4	15.00	2570	ชป.	ON7007003 0000822
84	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองหมัด	เวียงคำ	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	15.10	2569	ทน.	ON6909006 0001252
85	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	เวียงคำ	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002685

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
86	ปรับปรุงท่อลอดถนนทดน้ำลดระดับ กม.5+070 คลอง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด โครงการชลประทานอุดรธานี	เสอเพลอ	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	4	3.00	2566	ชป.	ON6607003 0003412
87	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	เสอเพลอ	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.62	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002543
88	ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย 1L-MC สถานีสูบน้ำ P5 ความยาว 1.7 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	แชแล	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	4	16.50	2566	ชป.	ON6607003 0003488
89	ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย RMC สถานีสูบน้ำ P4 ความยาว 1.8 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	แชแล	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	4	17.40	2566	ชป.	ON6607003 0003486
90	ปรับปรุงอาคารรับน้ำคันดินกั้นน้ำ ROUTE E จำนวน 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	แชแล	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	4	2.80	2566	ชป.	ON6607003 0003483
91	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย MC สถานีสูบน้ำ P5 ความยาว 2.0 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	แชแล	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0002567
92	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย MC สถานีสูบน้ำ P4 ความยาว 0.9 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	แชแล	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.48	2566	ชป.	ON6607003 0002565
93	ซ่อมแซมคันดินกั้นน้ำ ROUTE E ความยาว 1.5 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	แชแล	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0002557
94	จัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี สถานีสูบน้ำ P4 (ระยะที่ 3) พื้นที่ 150 ไร่	แชแล	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	4	5.00	2567	ชป.	ON6707003 0002131
95	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำ P3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	แชแล	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.09	2568	ชป.	
96	จัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี สถานีสูบน้ำ P3 (ระยะที่ 3) พื้นที่ 500 ไร่	แชแล	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	4	10.00	2568	ชป.	ON6807003 0001377
97	ซ่อมแซมตะแกรงกันสวะ สถานีสูบน้ำ P5 จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	แชแล	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.60	2569	ชป.	
98	ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ คันดิน ROUTE E กม. 0+500 กม.7+010 และ กม. 8+210 จำนวน 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	แชแล	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	2.80	2569	ชป.	
99	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำรับแรงดัน สถานีสูบน้ำ P3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	แชแล	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.60	2569	ชป.	
100	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ สาย RMC และ LMC กม. 0+965 ถึง กม.1+268 พร้อมอาคารประกอบ สถานรสูบน้ำ P4 ความยาวรวม 2.110 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	แชแล	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	20.80	2569	ชป.	
101	ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย 1L-MC พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำ P5 ความยาว 1.704 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	แชแล	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	16.50	2569	ชป.	
102	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	แชแล	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002680
103	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่	แชแล	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	13.49	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000962
104	ซ่อมแซมอาคารหัวงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า P12B จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	กุมภวาปี	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0002544
105	ซ่อมแซมอาคารหัวงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า P12A จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	กุมภวาปี	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0002543
106	ปรับปรุงอาคารรับน้ำคันดินกั้นน้ำ ROUTE IA จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	กุมภวาปี	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	4	1.95	2566	ชป.	ON6607003 0003482

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
107	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย M สถานีสูบน้ำ P12B ความยาว 2.0 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	กุมภวาปี	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0002569
108	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 1R-RMC สถานีสูบน้ำ P12A ความยาว 1.7 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	กุมภวาปี	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.45	2566	ชป.	ON6607003 0002568
109	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย RMC สถานีสูบน้ำ P12A ความยาว 2.0 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	กุมภวาปี	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0002566
110	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย LMC สถานีสูบน้ำ P12A ความยาว 0.5 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	กุมภวาปี	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.15	2566	ชป.	ON6607003 0002564
111	ซ่อมแซมคันดิน Route I กม.4+600 - 4+625 ความยาว 0.025 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	กุมภวาปี	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.40	2568	ชป.	
112	ซ่อมแซมหินเรียงป้องกันการกัดเซาะ คันกันน้ำ Route I กม.2+000 - 4+500 ความยาว 2.500 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	กุมภวาปี	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	6.00	2569	ชป.	
113	ซ่อมแซมอาคารรับน้ำ Flab gate คันกั้นน้ำ route I กม.3+200 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	กุมภวาปี	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.55	2569	ชป.	
114	ซ่อมแซมอาคารรับน้ำ Flab gate คันกั้นน้ำ route IA กม.4+600 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	กุมภวาปี	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.65	2569	ชป.	
115	ปรับปรุงอาคารอาคารบังคับน้ำคันดินกั้นน้ำ route I กม.8+500 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	กุมภวาปี	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.75	2569	ชป.	
116	ปรับปรุงอาคารอาคารบังคับน้ำคันดินกั้นน้ำ route IA กม.4+200 และ กม.4+400 จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	กุมภวาปี	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	1.84	2569	ชป.	
117	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย LMC สถานีสูบน้ำ P12A กม. 0+000 - กม.0+820 ความยาวรวม 0.50 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	กุมภวาปี	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.12	2570	ชป.	
118	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย MC สถานีสูบน้ำ P12B กม. 0+000 - กม.3+718 ความยาวรวม 1.60 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	กุมภวาปี	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.49	2570	ชป.	
119	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย RMC สถานีสูบน้ำ P12A กม. 0+000 - กม.0+640 และ กม.1+000 - กม.3+400 ความยาวรวม 2.00 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	กุมภวาปี	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.49	2570	ชป.	
120	จัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี สถานีสูบน้ำ P12B (ระยะที่ 1) พื้นที่ 1,500 ไร่	กุมภวาปี	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	4	20.00	2570	ชป.	ON7007003 0000821
121	จัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี สถานีสูบน้ำ P12A (ระยะที่ 1) พื้นที่ 1,500 ไร่	กุมภวาปี	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	4	20.00	2570	ชป.	ON7007003 0000820
122	จัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี สถานีสูบน้ำ P11 (ระยะที่ 1) พื้นที่ 1,500 ไร่	กุมภวาปี	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	4	20.00	2570	ชป.	ON7007003 0000819
123	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	กุมภวาปี	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002678
124	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 1R-RMC สถานีสูบน้ำ P12A กม. 0+800 - กม.2+870 ความยาวรวม 1.55 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	ตูมใต้	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.38	2568	ชป.	
125	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลตูมใต้ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	ตูมใต้	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002681

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
126	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	ท่าลี่	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.97	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002682
127	ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำหนองปะโคพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการชลประทานอุดรธานี	ปะโค	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	20.00	2568	ชป.	
128	โครงการระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หนองฮาว	ปะโค	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	2.01	2570	ทน.	ON7009006 0000991
129	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	ปะโค	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002683
130	โครงการระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ห้วยกองสี	ปะโค	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	2.01	2570	ทน.	ON7009006 0001001
131	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 2R-MC สถานีสูบน้ำ P11 ความยาว 0.6 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	พันดอน	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.20	2566	ชป.	ON6607003 0002549
132	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1R-MC สถานีสูบน้ำ P11 ความยาว 1.3 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	พันดอน	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.35	2566	ชป.	ON6607003 0002548
133	ซ่อมแซมอาคารหัวงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า P11 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	พันดอน	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.70	2566	ชป.	ON6607003 0002542
134	ปรับปรุงอาคารรับน้ำคันดินกั้นน้ำ ROUTE AA จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	พันดอน	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	4	0.46	2566	ชป.	ON6607003 0003484
135	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 2L-MC สถานีสูบน้ำ P11 ความยาว 0.7 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	พันดอน	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.20	2566	ชป.	ON6607003 0002562
136	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 1L-MC สถานีสูบน้ำ P11 ความยาว 0.6 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	พันดอน	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.20	2566	ชป.	ON6607003 0002560
137	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย MC สถานีสูบน้ำ P11 ความยาว 2.0 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	พันดอน	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0002558
138	ปรับปรุงอาคารอาคารบังคับน้ำคันดินกั้นน้ำ route AA กม.3+750 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	พันดอน	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.46	2569	ชป.	
139	ซ่อมแซมคันกั้นน้ำ Route AA กม.4+000 - 5+475 ความยาว 1.475 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	พันดอน	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.97	2570	ชป.	
140	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 1L-MC สถานีสูบน้ำ P11 กม. 0+100 - กม.0+995 ความยาวรวม 0.60 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	พันดอน	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.15	2570	ชป.	
141	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 2L-MC สถานีสูบน้ำ P11 กม. 0+150 - กม.1+250 ความยาวรวม 0.75 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	พันดอน	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.18	2570	ชป.	
142	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยน้ำข้อง พร้อมระบบกระจายน้ำ	พันดอน	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	9.05	2566	ทน.	ON6609006 0002072
143	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	พันดอน	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002684
144	ฝายเหมืองบ้านด้วง	พันดอน	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.4.1	ฝาย	4	35.00	2567	ชป.	ON6707003 0000297
145	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสีออ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	สีออ	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.52	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002686
146	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองหว้า อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	หนองหว้า	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002544

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
147	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลห้วยเกิ้ง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	ห้วยเกิ้ง	กุมภวาปี	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002545
148	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี	โนนทองอินทร์	กู่แก้ว	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.35	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002548
149	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลค้อใหญ่ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี	ค้อใหญ่	กู่แก้ว	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.33	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002547
150	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคอนสาย อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี	คอนสาย	กู่แก้ว	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002546
151	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี	บ้านจีต	กู่แก้ว	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002549
152	ขุดลอกคลองระบายน้ำข้างคันดิน Route CA	นาม่วง	ประจักษ์ศิลปาคม	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	15.00	2567	ชป.	ON6707003 0000318
153	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี	นาม่วง	ประจักษ์ศิลปาคม	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.47	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002598
154	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี	ห้วยสามพาด	ประจักษ์ศิลปาคม	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002599
155	ปรับปรุงคลองส่งน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี สถานีสูบน้ำ P6A (ระยะที่ 4) พื้นที่ 90 ไร่ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9	อุ่มจาน	ประจักษ์ศิลปาคม	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	4	1.80	2566	ชป.	ON6607003 0011513
156	ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย 1R-MR สถานีสูบน้ำ P7 ความยาว 1.0 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	อุ่มจาน	ประจักษ์ศิลปาคม	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	4	13.70	2566	ชป.	ON6607003 0003496
157	ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย 2L-ML สถานีสูบน้ำ P7 ความยาว 1.3 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	อุ่มจาน	ประจักษ์ศิลปาคม	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	4	18.50	2566	ชป.	ON6607003 0003495
158	ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย 1L-ML สถานีสูบน้ำ P7 ความยาว 0.9 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	อุ่มจาน	ประจักษ์ศิลปาคม	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	4	12.80	2566	ชป.	ON6607003 0003494
159	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย MC สถานีสูบน้ำ P6A ความยาว 1.5 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	อุ่มจาน	ประจักษ์ศิลปาคม	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.48	2566	ชป.	ON6607003 0002561
160	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย MC สถานีสูบน้ำ P6B ความยาว 1.7 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	อุ่มจาน	ประจักษ์ศิลปาคม	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0002559
161	ซ่อมแซมคันดิน Route C กม.0+000 - 0+300 (ห้วยจระเข้) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	อุ่มจาน	ประจักษ์ศิลปาคม	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.65	2568	ชป.	
162	ซ่อมแซมตะแกรงกันสวะ สถานีสูบน้ำ P6A จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	อุ่มจาน	ประจักษ์ศิลปาคม	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.60	2569	ชป.	
163	ซ่อมแซมตะแกรงกันสวะ สถานีสูบน้ำ P6B จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	อุ่มจาน	ประจักษ์ศิลปาคม	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.60	2569	ชป.	
164	ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ คันดิน ROUTE D กม. 0+810 กม.7+000 และ กม.7+900 จำนวน 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	อุ่มจาน	ประจักษ์ศิลปาคม	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	2.80	2569	ชป.	
165	ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ คันดิน ROUTE DA กม. 3+150 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	อุ่มจาน	ประจักษ์ศิลปาคม	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	2.00	2569	ชป.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
166	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย MR สถานีสูบน้ำ P7 กม. 0+050 - กม.1+750 ความยาวรวม 1.00 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	อุ่มจาน	ประจักษ์ศิลปาคม	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	0.30	2569	ชป.	
167	ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย 1R-MR ความยาว 1.000 กม. พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำ P7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	อุ่มจาน	ประจักษ์ศิลปาคม	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	13.50	2570	ชป.	
168	ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำข้างคันดิน Route DA โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	อุ่มจาน	ประจักษ์ศิลปาคม	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	3.50	2570	ชป.	
169	ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำข้างคันดิน Route DA โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี	อุ่มจาน	ประจักษ์ศิลปาคม	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	3.50	2570	ชป.	
170	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี	อุ่มจาน	ประจักษ์ศิลปาคม	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002600
171	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี	คำโคกสูง	วังสามหมอ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.33	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002630
172	ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นและระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยตาดคำแคน ความยาว 100 เมตร โครงการชลประทานอุดรธานี	บะยาว	วังสามหมอ	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0016029
173	ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำและระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยกลาง ความยาว 500 เมตร โครงการชลประทานอุดรธานี	บะยาว	วังสามหมอ	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.50	2566	ชป.	ON6607003 0016025
174	ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำและระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยกลาง ความยาว 500 เมตร โครงการชลประทานอุดรธานี	บะยาว	วังสามหมอ	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.50	2566	ชป.	ON6607003 0003178
175	ซ่อมแซมท่อระบายน้ำปากคลองส่งน้ำฝายห้วยยาง จำนวน 2 แห่ง โครงการชลประทานอุดรธานี	บะยาว	วังสามหมอ	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.90	2566	ชป.	ON6607003 0003176
176	ซ่อมแซมทางระบายน้ำแบบ "ซ" อ่างเก็บน้ำห้วยตาดคำแคน โครงการชลประทานอุดรธานี	บะยาว	วังสามหมอ	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	3.00	2566	ชป.	ON6607003 0003175
177	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นห้วยยาง	บะยาว	วังสามหมอ	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	4	17.60	2567	ทน.	ON6709006 0000639
178	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบะยาว อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี	บะยาว	วังสามหมอ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.22	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002631
179	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	บะยาว	วังสามหมอ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000649
180	อ่างเก็บน้ำห้วยตาดโตน พื้นที่รับประโยชน์ 250 ไร่	บะยาว	วังสามหมอ	อุดรธานี	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	4	40.00	2566	ชป.	ON6607003 0003513
181	เพิ่มศักยภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำลำพันชาดน้อย จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุดรธานี	ผาสุก	วังสามหมอ	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	4	25.00	2566	ชป.	ON6607003 0003423
182	ปรับปรุงอาคารป้องกันการพังทลายของดินลาดเชิงเขา อ่างเก็บน้ำลำพันชาดน้อย จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุดรธานี	ผาสุก	วังสามหมอ	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	4	6.00	2566	ชป.	ON6607003 0003421
183	ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำพันชาดน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 1,000 เมตร โครงการชลประทานอุดรธานี	ผาสุก	วังสามหมอ	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	4	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0003418
184	ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำและระบบระบายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำพวง 2 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุดรธานี	ผาสุก	วังสามหมอ	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0003182
185	ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำและป้องกันการกัดเซาะทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยคำไฮ ความยาว 250 เมตร โครงการชลประทานอุดรธานี	ผาสุก	วังสามหมอ	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0003181
186	ซ่อมแซมทำนบดินและระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำพวง 1 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุดรธานี	ผาสุก	วังสามหมอ	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0003179

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
187	ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำลำพันชาดน้อย ความยาว 1,000 เมตร โครงการชลประทานอุดรธานี	ผาสุก	วังสามหมอ	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	3.00	2566	ชป.	ON6607003 0003177
188	ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้าย อาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำลำพันชาดน้อย โครงการชลประทานอุดรธานี	ผาสุก	วังสามหมอ	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	3.00	2566	ชป.	ON6607003 0003174
189	ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านฮ้าง	ผาสุก	วังสามหมอ	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	4	15.00	2568	ชป.	ON6807003 0000176
190	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี	ผาสุก	วังสามหมอ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.47	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002632
191	อ่างเก็บน้ำห้วยอีนึง	ผาสุก	วังสามหมอ	อุดรธานี	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	4	45.00	2568	ชป.	ON6807003 0000170
192	อ่างเก็บน้ำ ห้วยคุกหมี (พรด.)	ผาสุก	วังสามหมอ	อุดรธานี	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	4	130.00	2570	ชป.	133
193	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี	วังสามหมอ	วังสามหมอ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.33	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002633
194	เพิ่มศักยภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำลำพันชาด จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุดรธานี	หนองกุงทับม้า	วังสามหมอ	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	4	50.00	2566	ชป.	ON6607003 0003424
195	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี	หนองกุงทับม้า	วังสามหมอ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.45	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002634
196	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองกุงทับม้า	วังสามหมอ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000650
197	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำ,ลำห้วย,ฝายกักเก็บน้ำ ,สระน้ำสาธารณะ, ม.1 (ภูกระโล้น 1) อบต.หนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี	หนองกุงทับม้า	วังสามหมอ	อุดรธานี	2.3.3	สระเก็บน้ำ	4	0.50	2568	อปท.	
198	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำ,ลำห้วย,ฝายกักเก็บน้ำ ,สระน้ำสาธารณะ, ม.1 (ภูกระโล้น 2) อบต.หนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี	หนองกุงทับม้า	วังสามหมอ	อุดรธานี	2.3.3	สระเก็บน้ำ	4	0.50	2568	อปท.	
199	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำ,ลำห้วย,ฝายกักเก็บน้ำ ,สระน้ำสาธารณะ, ม.1 (ภูกระโล้น 3) อบต.หนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี	หนองกุงทับม้า	วังสามหมอ	อุดรธานี	2.3.3	สระเก็บน้ำ	4	0.50	2568	อปท.	
200	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำ,ลำห้วย,ฝายกักเก็บน้ำ ,สระน้ำสาธารณะ, ม.2 (ดงไร่ 1) อบต.หนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี	หนองกุงทับม้า	วังสามหมอ	อุดรธานี	2.3.3	สระเก็บน้ำ	4	0.50	2569	อปท.	
201	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำ,ลำห้วย,ฝายกักเก็บน้ำ ,สระน้ำสาธารณะ, ม.2 (ดงไร่ 2) อบต.หนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี	หนองกุงทับม้า	วังสามหมอ	อุดรธานี	2.3.3	สระเก็บน้ำ	4	0.50	2569	อปท.	
202	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำ,ลำห้วย,ฝายกักเก็บน้ำ ,สระน้ำสาธารณะ, ม.2 (ดงไร่ 3) อบต.หนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี	หนองกุงทับม้า	วังสามหมอ	อุดรธานี	2.3.3	สระเก็บน้ำ	4	0.50	2569	อปท.	
203	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำ,ลำห้วย,ฝายกักเก็บน้ำ ,สระน้ำสาธารณะ, ม.2 (ดงไร่ 4) อบต.หนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี	หนองกุงทับม้า	วังสามหมอ	อุดรธานี	2.3.3	สระเก็บน้ำ	4	0.50	2570	อปท.	
204	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำ,ลำห้วย,ฝายกักเก็บน้ำ ,สระน้ำสาธารณะ, ม.2 (ดงไร่ 5) อบต.หนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี	หนองกุงทับม้า	วังสามหมอ	อุดรธานี	2.3.3	สระเก็บน้ำ	4	0.50	2570	อปท.	
205	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี	หนองหญ้าไซ	วังสามหมอ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.33	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002635
206	ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำและกำจัดวัชพืช (ขุดลอกลำห้วยไฮ)	จำปี	ศรีธาตุ	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.48	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0006324
207	ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำและกำจัดวัชพืช (ขุดลอกลำห้วยบาก)	จำปี	ศรีธาตุ	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0005812
208	ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำและกำจัดวัชพืช (ขุดลอกลำห้วยคำยางตอนล่าง)	จำปี	ศรีธาตุ	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0005808

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
209	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลจำปี อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี	จำปี	ศรีธาตุ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.47	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002636
210	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	จำปี	ศรีธาตุ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000646
211	ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ลำห้วยบุญมา	จำปี	ศรีธาตุ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0006579
212	ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ลำห้วยคำยาง	จำปี	ศรีธาตุ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.46	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0006382
213	ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ลำห้วยคำยาง	จำปี	ศรีธาตุ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.46	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0006377
214	ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ลำห้วยตาด	จำปี	ศรีธาตุ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0006322
215	ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ลำห้วยชำกกโพธิ์	จำปี	ศรีธาตุ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0006303
216	ก่อสร้างฝายน้ำล้นกั้นลำห้วยไฮ	จำปี	ศรีธาตุ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.24	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0005847
217	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำหวยหมกปลาแดก (บริเวณนานางบัวลอย แพงวาปี)	จำปี	ศรีธาตุ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003265
218	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยหมกปลาแดก(ตอนล่าง)	จำปี	ศรีธาตุ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003263
219	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยหมกปลาแดก(ตอนกลาง)	จำปี	ศรีธาตุ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003261
220	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยตาด(ตอนบน)	จำปี	ศรีธาตุ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON6615008 0000258
221	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยหมกปลาแดก(ตอนบน)	จำปี	ศรีธาตุ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON6615008 0000257
222	เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านไทรทอง หมู่ที่ 17	จำปี	ศรีธาตุ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.40	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0005686
223	เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 16	จำปี	ศรีธาตุ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.40	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0005681
224	เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านป่าปอแดง หมู่ที่ 15	จำปี	ศรีธาตุ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.40	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0005664
225	เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 14	จำปี	ศรีธาตุ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.40	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0005658
226	เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านพรประจักษ์ หมู่ที่ 13	จำปี	ศรีธาตุ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.40	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0005652
227	เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 12	จำปี	ศรีธาตุ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.40	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0005645
228	เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านท่าไฮใหม่ หมู่ที่ 11	จำปี	ศรีธาตุ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.40	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0005644
229	เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนนสงเปลือย หมู่ที่ 9	จำปี	ศรีธาตุ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.40	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0005626
230	เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโคกผักชี หมู่ที่ 8	จำปี	ศรีธาตุ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.40	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0005625
231	เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองแวงจำปี หมู่ที่ 7	จำปี	ศรีธาตุ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.40	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0005623
232	เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 6	จำปี	ศรีธาตุ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.40	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0005616
233	เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5	จำปี	ศรีธาตุ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.40	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0005609
234	เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสงเปลือย หมู่ที่ 4	จำปี	ศรีธาตุ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.40	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0005595
235	เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองแวง หมู่ที่3	จำปี	ศรีธาตุ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.40	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0005431
236	เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 2	จำปี	ศรีธาตุ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.40	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0005430
237	เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านท่าไฮ หมู่ที่ 1	จำปี	ศรีธาตุ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.40	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0005425

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
238	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยหมกปลาแดง(บริเวณนานางบุษบง จำปี)	จำปี	ศรีธาตุ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000978
239	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลตาดทอง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี	ตาดทอง	ศรีธาตุ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.47	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002637
240	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำหนองหมัดแห่งที่ 2	ตาดทอง	ศรีธาตุ	อุดรธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	237.96	2567	ชป.	ON67070030000224
241	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำหนองหมัดแห่งที่ 3	ตาดทอง	ศรีธาตุ	อุดรธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	584.11	2567	ชป.	ON67070030000248
242	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี	นายูง	ศรีธาตุ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.41	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002638
243	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี	บ้านโปร่ง	ศรีธาตุ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002639
244	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านสมดี พื้นที่ชลประทาน 700 ไร่	บ้านโปร่ง	ศรีธาตุ	อุดรธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	30.00	2566	ชป.	ON66070030003583
245	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี	ศรีธาตุ	ศรีธาตุ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002640
246	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองนกเขียน อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี	หนองนกเขียน	ศรีธาตุ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.47	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002641
247	ซ่อมแซมด้านท้ายฝายห้วยเหวไฮ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุดรธานี	หัวนาคำ	ศรีธาตุ	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.50	2566	ชป.	ON66070030015819
248	ซ่อมแซมด้านท้ายฝายห้วยเหวไฮ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุดรธานี	หัวนาคำ	ศรีธาตุ	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.50	2566	ชป.	ON66070030003184
249	ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำและกำจัดวัชพืช (ขุดลอกลำห้วยคำยาง)	หัวนาคำ	ศรีธาตุ	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.48	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006360
250	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหัวนาคำ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี	หัวนาคำ	ศรีธาตุ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.55	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002642
251	เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดูนเลา หมู่ที่ 10	หัวนาคำ	ศรีธาตุ	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.40	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005643
252	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำวังน้ำเขียว บ้านท่ายม หมู่ที่ 5	แสงสว่าง	หนองแสง	อุดรธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	4.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006586
253	โครงการขุดลอกห้วยฆ้อง บริเวณห้วยประปา พร้อมล้อมรั้วแนวเขต หมู่ที่ 8	แสงสว่าง	หนองแสง	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006581
254	โครงการขุดลอกลำห้วยโป่งงัวน้อยจากนาของพ่อบุญธรรมถึงนาแม่ทองสุข ดอนนิยงค์ หมู่ที่8	แสงสว่าง	หนองแสง	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006529
255	โครงการขุดลอกลำห้วยคำน้อยภายในหมู่บ้านทับไฮหมู่ที่ 4	แสงสว่าง	หนองแสง	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006479
256	โครงการขุดลอกลำห้วยกองสีจากนานายประมวล-ฝายประชาอาสา หมู่ที่ 3	แสงสว่าง	หนองแสง	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006478
257	โครงการขุดลอกลำห้วยวังแซว บ้านท่ายม หมู่ที่ 8	แสงสว่าง	หนองแสง	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.44	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006605
258	โครงการขุดลอกลำห้วยกองสี บ้านทับไฮ หมู่ที่ 4	แสงสว่าง	หนองแสง	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	7.07	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006603

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
259	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี	แสงสว่าง	หนองแสง	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.39	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002657
260	โครงการปรับปรุงฝายประชาอาสาเป็นฝายดาด บ้านท่าสี หมู่ที่ 3	แสงสว่าง	หนองแสง	อุดรธานี	2.3.3	ปรับปรุง	4	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0006590
261	แก้มลิงคำลิ้นควายพร้อมอาคารประกอบ	แสงสว่าง	หนองแสง	อุดรธานี	2.4.1	แก้มลิง	4	20.00	2568	ชป.	ON6807003 0000161
262	อ่างเก็บน้ำวังน้ำเขียว (อ่างเดิม)	แสงสว่าง	หนองแสง	อุดรธานี	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	4	35.00	2569	ชป.	ON6907003 0000036
263	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC ความยาว 0.500 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด โครงการชลประทานอุดรธานี	ทับกุง	หนองแสง	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0002367
264	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC ความยาว 0.500 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด โครงการชลประทานอุดรธานี	ทับกุง	หนองแสง	อุดรธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0002366
265	เพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำและอาคารประกอบคลอง 1L- RMC อ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด โครงการชลประทานอุดรธานี	ทับกุง	หนองแสง	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	4	7.00	2566	ชป.	ON6607003 0003416
266	ปรับปรุงคลองส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด พื้นที่ 500 ไร่ (ระยะที่ 1)	ทับกุง	หนองแสง	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	4	5.00	2568	ชป.	ON6807003 0001379
267	ขุดลอกลำห้วยสาธารณะ ในเขตหมู่บ้าน หมู่ 3	ทับกุง	หนองแสง	อุดรธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000924
268	ขุดลอกฝายแป้นตลอดสาย หมู่ 3	ทับกุง	หนองแสง	อุดรธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000923
269	ขุดคลองส่งน้ำ บ้านคำหว้าทอง หมู่9 สายฝายบ้าน	ทับกุง	หนองแสง	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000951
270	ขุดลอกลำห้วยขี้เหล็กด้านหลังตลาดสดทับกุง หมู่ 11	ทับกุง	หนองแสง	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000950
271	ขุดลอกห้วยสามพาดจากถนนหลวง ถึงคลองส่งน้ำ หมู่10	ทับกุง	หนองแสง	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000948
272	ขุดลอกลำห้วยคำดินดำหมู่ 8 ตั้งแต่หวายจารลัยไปไร่ นายสุชาติ บังฝาง หมู่8	ทับกุง	หนองแสง	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000946
273	ขุดลอกลำห้วยถ้ำผึ้ง บ้านคำดินดำ หมู่8	ทับกุง	หนองแสง	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000943
274	ขุดลอกลำห้วยข้องแลงจากทับกุงหมู่4 ไป หมู่7 ต.หนองแสง	ทับกุง	หนองแสง	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000942
275	ขุดลอกนานายบุญเกิด ถึงนานางวนิดา บุญทวี หมู่ 3	ทับกุง	หนองแสง	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000940
276	ขุดลอกห้วยฝายแป้น นานางคำผุ โสภี ถึง นานายบุญโฮม ศรีวิชา หมู่ 3	ทับกุง	หนองแสง	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000938
277	ขุดลอกห้วยวังกุ่ม นานายแทน คุณโบราณ ถึงนานายไทย ตาดี หมู่ 3	ทับกุง	หนองแสง	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000935
278	ขุดลอกห้วยวังกุ่ม นานายนิคม ศิริภักดิ์ ถึงนานายแสงจันทร์ ศิริภักดิ์ หมู่ 3	ทับกุง	หนองแสง	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000934

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
279	ขุดลอกลำห้วยขี้เหล็ก จากนานายชัย ถึง อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำผึ้ง หมู่ 3	ทับกุง	หนองแสง	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000932
280	ขุดลอกสระน้ำในเขตภูทอก หมู่2	ทับกุง	หนองแสง	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000930
281	ขุดลอกห้วยคำจำปาจากห้วยสามพาด ถึงไร่ พ่อบุญมีจันทร์ โพธิ์ศรี	ทับกุง	หนองแสง	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000928
282	ขุดลอกสระน้ำวัดใหม่บูรพาราม หมู่ 5	ทับกุง	หนองแสง	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000926
283	ขุดลอกฝายตาน้ำกับฝายนาพ่อบุดดี หมู่ 3	ทับกุง	หนองแสง	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000925
284	ขุดลอกลำห้วยขี้เหล็กตลอดสาย หมู่ 3	ทับกุง	หนองแสง	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000922
285	ขุดลอกหนองประมงหมู่บ้าน หมู่ 6	ทับกุง	หนองแสง	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000921
286	ขุดลอกห้วยวังกลุ่มตลอดสาย หมู่ 3	ทับกุง	หนองแสง	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005529
287	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี	ทับกุง	หนองแสง	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.27	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002655
288	ก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่8 บ้านคำตินตำ	ทับกุง	หนองแสง	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000952
289	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยสามพาด หมู่ 5	ทับกุง	หนองแสง	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000931
290	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยคำจำปา หมู่2	ทับกุง	หนองแสง	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000929
291	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยคำจำปา หมู่ 2	ทับกุง	หนองแสง	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000927
292	ขุกลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 10 บ้านนาดี ตำบลนาดี อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี	นาดี	หนองแสง	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.38	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003784
293	ขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว ตำบลนาดี อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี	นาดี	หนองแสง	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.49	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003783
294	ขุดลอกลำห้วยเชียนดุม หมู่ที่ 3 บ้านโคกชศรี ตำบลนาดี อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี	นาดี	หนองแสง	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.46	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003781
295	ขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 10 ตำบลนาดี อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี	นาดี	หนองแสง	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.38	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003780
296	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาดี อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี	นาดี	หนองแสง	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002656
297	โครงการขุดขยายลำห้วยตลาด (แก้มลิงตอนล่าง)	หนองแสง	หนองแสง	อุดรธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007895
298	โครงการขุดขยายลำห้วยฆ้อง(แก้มลิง) ช่วงบริเวณนา นายทองสุข ฐิ้นไธสง บ้านแสงทองหมู่ที่ 6	หนองแสง	หนองแสง	อุดรธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007667

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
299	โครงการขุดลอกลำห้วยหินล่อง บ้านดงสำราญชัย หมู่ที่ 7	หนองแสง	หนองแสง	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008036
300	โครงการขุดขยายลำห้วยแสงตอนล่าง บ้านหนองแสง หมู่ที่ 1	หนองแสง	หนองแสง	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.35	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007838
301	โครงการขุดลอกลำห้วยฆ้องน้อย(ตอนปลาย) บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 2	หนองแสง	หนองแสง	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.25	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007827
302	โครงการขุดขยายลำห้วยฆ้องน้อย(ตอนกลาง) บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 2	หนองแสง	หนองแสง	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007664
303	โครงการขุดลอกลำห้วยตาดหมากข่า บ้านดงสำราญชัย หมู่ที่ 7	หนองแสง	หนองแสง	อุดรธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007663
304	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองแสง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี	หนองแสง	หนองแสง	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.49	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002658
305	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล. (แบบ มข.27) ลำห้วยตลาด(ตอนล่าง) บ้านโคฎสว่าง หมู่ที่ 5	หนองแสง	หนองแสง	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.55	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007887
306	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล. (แบบ มข.27) ลำห้วยตาดหมากข่า บ้านดงสำราฯชัย หมู่ที่ 7	หนองแสง	หนองแสง	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007871
307	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล (แบบ มข.27) ลำห้วยฆ้องบริเวณที่นา นายคำฝน จุมฟอง บ้านดงสำราญชัย หมู่ที่ 7	หนองแสง	หนองแสง	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.65	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007844
308	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล. (แบบ มข.27) ลำห้วยแสง บ้านหนองแสง หมู่ที่ 1	หนองแสง	หนองแสง	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.65	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007837
309	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล.(แบบ มข.27) ลำห้วยฆ้อง บ้านแสงทอง หมู่ที่6	หนองแสง	หนองแสง	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.65	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007831
310	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล.(แบบ มข.27) ลำห้วยฆ้องน้อย (ตอนปลาย) บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 2	หนองแสง	หนองแสง	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.65	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007792
311	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล.(แบบ มข.27) ลำห้วยฆ้องน้อย (ตอนกลาง) บ้านโคกสว่าง หมู่ 2	หนองแสง	หนองแสง	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.65	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007788
312	เติมน้ำอ่างห้วยสามพาดจากลำปาว พร้อมระบบส่งน้ำและจ่ายน้ำ	หนองแสง	หนองแสง	อุดรธานี	2.5.1	ผันน้ำภายในลุ่มน้ำ	4	49.00	2569	ชป.	92
313	ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย MC สถานีสูบน้ำ P6B ความยาว 1.7 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	พังงู	หนองหาน	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุง	4	23.55	2566	ชป.	ON66070030003485
314	ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย MC กม.2+976 ถึง กม. 4+400 พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำ P6B ความยาว 1.424 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	พังงู	หนองหาน	อุดรธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	23.21	2568	ชป.	
315	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลพังงู อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี	พังงู	หนองหาน	อุดรธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.09	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002663
316	แก้มลิงหนองกาพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรดินขุด 30,000 ลบ.ม. โครงการชลประทานอุดรธานี	พังงู	หนองหาน	อุดรธานี	2.4.1	แก้มลิง	4	3.00	2566	ชป.	ON66070030003699
317	เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บอ่างเก็บน้ำ ลำพันชาด			อุดรธานี	2.3.1	ขุดลอก	4	70.50	2569	ชป.	

ภาคผนวก ฐ.2.2.13
แผนแม่บทด้านที่ 2
การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต
ลุ่มน้ำชี
ในส่วนของ
จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ขุดลอกห้วยเรือบ้านห้วยเรือ	เขื่องใน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	10.00	2567	ชป.	ON6707003 0000516
2	ขุดลอกหน้าฝายห้วยไผ่	เขื่องใน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	15.00	2567	ชป.	ON6707003 0000388
3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยเรือ (แก้มลิง) ช่วง 2 พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	เขื่องใน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	70.36	2566	ทน.	ON6609006 0001814
4	ขุดลอกห้วยเรือ	เขื่องใน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002203
5	ขุดลอกห้วยเรือ	เขื่องใน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002201
6	ขุดลอกห้วยเรือ	เขื่องใน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002200
7	ขุดลอกห้วยเรือ	เขื่องใน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0007106
8	ขุดลอกห้วยเรือ	เขื่องใน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0007105
9	ขุดลอกห้วยเรือ	เขื่องใน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0007102
10	ขุดลอกห้วยเรือ	เขื่องใน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0007101
11	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานตำบลเขื่องใน	เขื่องใน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.02	2569	พด.	
12	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยเรือ	เขื่องใน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	21.08	2570	ทน.	ON7009006 0001401
13	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	เขื่องใน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001816
14	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	เขื่องใน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000685
15	โครงการแก้มลิงลำห้วยเรือ พร้อมอาคารประกอบ	เขื่องใน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	2.25	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0004561
16	แก้มลิงห้วยเรือ (ต.เขื่องใน) พร้อมอาคารประกอบ	เขื่องใน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	4	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0008470
17	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ กุดปูโต่	แดงหม้อ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	15.10	2569	ทน.	ON6909006 0001229
18	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	แดงหม้อ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001818
19	แก้มลิงบุ่งเมย พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.750 ล้านลูกบาศก์เมตร	แดงหม้อ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	4	36.00	2566	ชป.	ON6607003 0016096
20	แก้มลิงคลองคา พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 1.500 ล้านลูกบาศก์เมตร	แดงหม้อ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	4	53.00	2566	ชป.	ON6607003 0016095
21	แก้มลิงหนองปูโต้ พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 1.840 ล้านลูกบาศก์เมตร	แดงหม้อ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	4	40.00	2566	ชป.	ON6607003 0008165
22	แก้มลิงกุดวังเมือง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 1.230 ล้านลูกบาศก์เมตร	แดงหม้อ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	4	42.00	2566	ชป.	ON6607003 0008166
23	แก้มลิงกุดวังเมือง พร้อมอาคารประกอบ ต.แดงหม้อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี	แดงหม้อ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	4	57.60	2569	ชป.	ON6907003 0000220
24	แก้มลิงหนองปูโต่ พร้อมอาคารประกอบ ต.แดงหม้อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี	แดงหม้อ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	4	40.00	2569	ชป.	ON6907003 0000294
25	แก้มลิงห้วยคำพร้อมอาคารประกอบ (คบ.ชีล่างและเขบายล่าง)	แดงหม้อ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	4	10.00	2569	ชป.	ON6907003 0000355
26	แก้มลิงเลิงหว้า พร้อมอาคารประกอบ	โนนรัง	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	4	30.00	2566	ชป.	ON6607003 0008461
27	แก้มลิงกุดหลีมใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ	โนนรัง	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	4	45.00	2566	ชป.	ON6607003 0008462
28	แก้มลิงห้วยไผ่พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.45 ล้าน ลบ.ม.	โนนรัง	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	4	30.00	2566	ชป.	ON6607003 0008425

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
29	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 2MC-2L-1R กม.0+800 ถึง กม.2+010 สถานีสูบน้ำ P.2	กลางใหญ่	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.30	2566	ชป.	ON6607003 0007910
30	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2MC-2L และคลองซอย สถานีสูบน้ำ P.2	กลางใหญ่	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.80	2566	ชป.	ON6607003 0007893
31	ขุดลอกตะกอนในคลองส่งน้ำสาย 2MC-2L และคลองแยกซอย สถานีสูบน้ำ P.2	กลางใหญ่	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.30	2566	ชป.	ON6607003 0007879
32	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 2MC-2L สถานีสูบน้ำ P.2 ความยาว 2 กม.	กลางใหญ่	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	3.00	2566	ชป.	ON6607003 0007800
33	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ บึงเขาหลวง	กลางใหญ่	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	23.09	2570	ทน.	ON7009006 0001703
34	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	กลางใหญ่	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000723
35	แก้มลิงห้วยเรือ (ต.กลางใหญ่) พร้อมอาคารประกอบ	กลางใหญ่	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	4	9.00	2566	ชป.	ON6607003 0008467
36	โครงการขุดลอกฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำบึงเขาหลวง ระยะที่ 4 (สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านกลางใหญ่) ตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	กลางใหญ่	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	35.00	2566	ชป.	ON6607003 0021367
37	แก้มลิงหนองคำ พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.50 ล้าน ลบ.ม.	กลางใหญ่	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	4	35.00	2567	ชป.	ON6707003 0000773
38	ปรับปรุงอาคารทดน้ำกลางคลองสาย MC กม. 2+600 สถานีสูบน้ำ PR.2	ก่อเอ้	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	4	0.80	2566	ชป.	ON6607003 0008212
39	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย MC กม. 1+500ถึง2+000 สถานีสูบน้ำ PR3 ความยาว 0.500 กิโลเมตร	ก่อเอ้	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0007915
40	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย MC กม. 1+000ถึง 1+500 สถานีสูบน้ำ PR.3 ความยาว 0.500 กิโลเมตร	ก่อเอ้	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.30	2566	ชป.	ON6607003 0007914
41	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย MCกม. 1+500 - กม.2+000 สาถนีสูบน้ำ PR.3 ความยาว 0.500 กิโลเมตร	ก่อเอ้	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.65	2566	ชป.	ON6607003 0007792
42	พัฒนาแหล่งน้ำพุทธมณฑลอุบลราชธานี	ก่อเอ้	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	9.80	2566	ชป.	ON6607003 0021482
43	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลก่อเอ้	ก่อเอ้	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.02	2569	พด.	
44	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อเอ้	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001815
45	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ก่อเอ้	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000684
46	ปรับปรุงคันพนังกั้นน้ำชีบ้านแก้งโพธิ์ ระยะทาง 3.800 กม.	ค้อทอง	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	4	30.00	2566	ชป.	ON6607003 0007460
47	ขุดลอกกุดเอียน	ค้อทอง	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	20.00	2567	ชป.	ON6707003 0000518
48	แก้มลิงกุดเอียน (ระยะ 2) (คบ.ชีล่างและเซบายล่าง)	ค้อทอง	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	9.00	2566	ชป.	ON6607003 0021483
49	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดไชวาน พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนแปลงใหญ่	ค้อทอง	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	30.17	2567	ทน.	ON6709006 0001178
50	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ หนองน้ำ บ้านค้อทอง	ค้อทอง	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	21.08	2570	ทน.	ON7009006 0001551
51	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ กุดผักตบ	ค้อทอง	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	15.06	2570	ทน.	ON7009006 0001365
52	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว ช่วง 2	ค้อทอง	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.76	2566	ทน.	ON6609006 0001820
53	ระบบท่อส่งน้ำบ้านนาโพธิ์	ค้อทอง	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.2	ระบบกระจายน้ำ	4	13.42	2570	พด.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
54	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแก้งโพธ์	ค้อทอง	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	113.00	2566	ชป.	ON6607003 0021290
55	แก้มลิงหนองปูใต้ พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 1.840 ล้านลูกบาศก์เมตร	ค้อทอง	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	4	40.00	2566	ชป.	ON6607003 0016100
56	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแก้งโพธิ์ พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่	ค้อทอง	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	45.00	2567	ชป.	ON6707003 0000541
57	แก้มลิงกุดชีหลง พร้อมอาคารประกอบ ตบ้านไทย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี	ค้อทอง	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	4	20.00	2569	ชป.	ON6907003 0000266
58	แก้มลิงบ้านนาโพธิ์พร้อมอาคารประกอบ (คบ.ชีล่างและเขบายล่าง)	ค้อทอง	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	4	10.00	2569	ชป.	ON6907003 0000397
59	ขุดลอกห้วยเรือ หนองขุ่น ม.1, 9	ค้อทอง	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4		2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	
60	ขุดลอกหนองบึงโดน	ชีทวน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	20.00	2567	ชป.	ON6707003 0000826
61	โครงการขุดลอกห้วยบ่อ	ชีทวน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002755
62	โครงการขุดลอกหนองฮี	ชีทวน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002754
63	โครงการขุดลอกโนนยายเพลีย	ชีทวน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002753
64	โครงการขุดลอกหนองยาง	ชีทวน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002752
65	โครงการขุดลอกท่าโปง	ชีทวน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002751
66	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลชีทวน	ชีทวน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.04	2568	พด.	
67	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	ชีทวน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001817
68	แก้มลิงกุดตรากร้าพร้อมอาคารประกอบ (คบ.ชีล่างและเขบายล่าง)	ชีทวน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	4	20.00	2570	ชป.	ON7007003 0000216
69	ปรับปรุงคันพนังกั้นน้ำชีบ้านท่าไห ระยะทาง 3.637 กม.	ท่าไห	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	4	30.00	2566	ชป.	ON6607003 0007459
70	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท่าค้อหมู่ที่ 5. บ้าน ท่าค้อ หมู่ที่ 5 ตำบล ท่าไห อบต.ท่าไห อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	ท่าไห	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.99	2569	อปท.	
71	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท่าไหหมู่ที่ 9. บ้าน ท่าไห หมู่ที่ 9 ตำบล ท่าไห อบต.ท่าไห อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	ท่าไห	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	4	1.52	2569	อปท.	
72	ปรับปรุงคันพนังกั้นน้ำชีบ้านท่าไห ระยะทาง 25.00 กม.	ท่าไห	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	4	30.00	2570	ชป.	ON7007003 0000228
73	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลท่าไห	ท่าไห	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.06	2568	พด.	
74	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่เลี้ยงสัตว์ท่าไห	ท่าไห	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	12.16	2566	ทน.	ON6609006 0001790
75	ระบบส่งน้ำบ้านท่าไห	ท่าไห	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	4	5.00	2569	ชป.	3797
76	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า มูลล่าง PL-6	ท่าไห	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	747.38	2570	ชป.	52

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
77	ปรับปรุง BOTTOM DRAIN เขื่อนธาตุน้อย	ธาตุน้อย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	4	5.00	2566	ชป.	ON6607003 0008229
78	ซ่อมแซมหินเรียงด้านเหนือเขื่อนธาตุน้อย	ธาตุน้อย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	9.50	2566	ชป.	ON6607003 0007917
79	บำรุงรักษาระบบเปิด/ปิด ประตูระบายน้ำเขื่อนธาตุน้อย	ธาตุน้อย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0007913
80	ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายเขื่อนธาตุน้อย	ธาตุน้อย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	9.50	2566	ชป.	ON6607003 0007890
81	ซ่อมแซมหินเรียงเขื่อนธาตุน้อย จำนวน 1 แห่ง	ธาตุน้อย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	10.00	2569	ชป.	
82	ติดตั้ง LOG BOOM เขื่อนยโสธร จำนวน 1 แห่ง	ธาตุน้อย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	10.00	2569	ชป.	
83	บำรุงรักษาระบบเปิด/ปิด ประตูระบายน้ำเขื่อนธาตุน้อย	ธาตุน้อย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.90	2569	ชป.	
84	ปรับปรุง BOTTOM DRAIN เขื่อนธาตุน้อย	ธาตุน้อย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	5.00	2569	ชป.	
85	เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเขื่อนธาตุน้อย ปริมาณดิน 600,000 ลบ.ม.	ธาตุน้อย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.2	เพิ่มน้ำต้นทุน	4	60.00	2568	ชป.	
86	ขุดลอกหนองนาแซง	ธาตุน้อย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003929
87	ขุดลอกหนองขโหมยน้อย	ธาตุน้อย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.65	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003928
88	ขุดลอกหนองดูน	ธาตุน้อย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003927
89	ขุดลอกหนองขโหมย	ธาตุน้อย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.80	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003926
90	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองขโหมยพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนแปลงใหญ่	ธาตุน้อย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	30.17	2567	ทน.	ON6709006 0001177
91	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลธาตุน้อย	ธาตุน้อย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.02	2568	พด.	
92	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านธาตุน้อย พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่	ธาตุน้อย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	35.00	2566	ชป.	ON6607003 0008375
93	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านดินดำ (คบ.ชีล่างและเขบายล่าง)	ธาตุน้อย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	45.00	2566	ชป.	ON6607003 0008378
94	แก้มลิงลาดวารี พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.125 ล้านลูกบาศก์เมตร	ธาตุน้อย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	4	25.00	2566	ชป.	ON6607003 0016093
95	แก้มลิงหนองขโมย พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.580 ล้านลูกบาศก์เมตร	ธาตุน้อย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	4	16.00	2566	ชป.	ON6607003 0008163
96	แก้มลิงกุดปลาขาว พร้อมอาคารประกอบ ระยะ2	นาคำใหญ่	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	6.00	2566	ชป.	ON6607003 0021484
97	โครงการขุดลอกกุดน้ำเค็มตอนล่าง หมู่ที่ 1 บ้านนาคำใหญ่ ตำบลนาคำใหญ่อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	นาคำใหญ่	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003924
98	โครงการขุดลอกกุดโพ หมู่ที่ 7 บ้านแสงน้อย ตำบลนาคำใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	นาคำใหญ่	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003923
99	โครงการขุดลอกร่องหนองผือตอนบน หมู่ที่ 4 บ้านป่าข่า ตำบลนาคำใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	นาคำใหญ่	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003922
100	โครงการขุดลอกหนองบัวงวง หมู่ที่ 4 บ้านป่าข่า ตำบลนาคำใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	นาคำใหญ่	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.48	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003921

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
101	โครงการขุดลอกหนองเขื่อนช้าง หมู่ที่ 6 บ้านแสงน้อย ตำบลนาคำใหญ่อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	นาคำใหญ่	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014831
102	โครงการขุดลอกหนองบัวยาว หมู่ที่ 4 บ้านป่าข่า ตำบลนาคำใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	นาคำใหญ่	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.66	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014827
103	โครงการขุดลอกหนองห่อข้าว หมู่ที่ 1 บ้านนาคำใหญ่ ตำบลนาคำใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	นาคำใหญ่	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.47	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014826
104	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลนาคำใหญ่	นาคำใหญ่	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.03	2568	พด.	
105	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ กุดฮี	นาคำใหญ่	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	27.19	2569	ทน.	ON69090060001112
106	แก้มลิงหนองขโมย พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.580 ล้านลูกบาศก์เมตร	นาคำใหญ่	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	4	16.00	2566	ชป.	ON66070030016098
107	แก้มลิงห้วยพระบาง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 1.130 ล้านลูกบาศก์เมตร	นาคำใหญ่	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	4	30.00	2566	ชป.	ON66070030020640
108	แก้มลิงกุดน้ำเค็ม พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 3.780 ล้านลูกบาศก์เมตร	นาคำใหญ่	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	4	45.00	2566	ชป.	ON66070030016099
109	แก้มลิงกุดโง้ง พร้อมอาคารประกอบ ต.นาคำใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี	นาคำใหญ่	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	4	32.00	2568	ชป.	ON68070030000271
110	ปตร.กุดซีเฒ่า	นาคำใหญ่	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	ปตร.	4	20.00	2569	ชป.	3798
111	แก้มลิงกุดแช่กอย พร้อมอาคารประกอบ ตนาคำใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี	นาคำใหญ่	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	4	21.60	2569	ชป.	ON69070030000226
112	แก้มลิงกุดปลาขาว พร้อมอาคารประกอบ ตนาคำใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี	นาคำใหญ่	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	4	25.00	2569	ชป.	ON69070030000227
113	แก้มลิงกุดชาว พร้อมอาคารประกอบ (คบ.ชีล่างและเขบายล่าง)	นาคำใหญ่	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	4	10.00	2569	ชป.	ON69070030000240
114	แก้มลิงกุดชาว พร้อมอาคารประกอบ ตนาคำใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี	นาคำใหญ่	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	4	6.00	2569	ชป.	ON69070030000437
115	แก้มลิงกุดเสียว พร้อมอาคารประกอบ (คบ.ชีล่างและเขบายล่าง)	นาคำใหญ่	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	4	10.00	2570	ชป.	ON70070030000210
116	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกอก พร้อมขุดลอก	นาคำใหญ่	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	25.00	2570	ชป.	ON70070030000181
117	ปรับปรุงระบบกระจายน้ำคลอง2MC-5L สถานีสูบน้ำ P.2	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	4	10.00	2566	ชป.	ON66070030008228
118	ปรับปรุงคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำ P.2	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	4	7.00	2566	ชป.	ON66070030008227
119	ปรับปรุงอาคารระบายน้ำป่า คลองส่งน้ำสาย 2MC กม.11+950 สถานีสูบน้ำ P.2 จำนวน 1 แห่ง	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	4	2.00	2566	ชป.	ON66070030008219
120	ปรับปรุงอาคารระบายน้ำป่า คลองส่งน้ำสาย 2MC กม.11+775 สถานีสูบน้ำ P.2 จำนวน 1 แห่ง	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	4	5.00	2566	ชป.	ON66070030008206
121	ขุดลอกตะกอนในคลองส่งน้ำสาย 2MC-5R , 2MC-6R,2MC-7R และคลองแยกซอย สถานีสูบน้ำ P.2	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.00	2566	ชป.	ON66070030007905
122	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2MC-4L และคลองซอย สถานีสูบน้ำ P.2	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.00	2566	ชป.	ON66070030007892
123	ซ่อมแซมบานเปิด-ปิดท่อส่งน้ำเข้านา สถานีสูบน้ำ P.2	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.50	2566	ชป.	ON66070030007891
124	ขุดลอกตะกอนในคลองส่งน้ำสาย 2MC-2R , 2MC-3R,2MC-4R และคลองแยกซอย สถานีสูบน้ำ P.2	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.00	2566	ชป.	ON66070030007883
125	ขุดลอกตะกอนในคลองส่งน้ำสาย 2MC-4L และคลองแยกซอย สถานีสูบน้ำ P.2	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.00	2566	ชป.	ON66070030007881
126	ขุดลอกตะกอนในคลองส่งน้ำสาย 2MC สถานีสูบน้ำ P.2	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.00	2566	ชป.	ON66070030007878

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
127	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2MC-1L และคลองซอย สถานีสูบน้ำ P.2	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.50	2566	ชป.	ON6607003 0007864
128	ขุดลอกตะกอนในคลองส่งน้ำสาย 2MC-1L และคลองแยกซอย สถานีสูบน้ำ P.2	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.20	2566	ชป.	ON6607003 0007855
129	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 3MC-1L สถานีสูบน้ำ P.4 ความยาว 1 กม.	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0007854
130	ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบาย สถานีสูบน้ำ P.2	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.70	2566	ชป.	ON6607003 0007844
131	ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำตลอดฤดูกาล สถานีสูบน้ำ P.2	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.60	2566	ชป.	ON6607003 0007836
132	ซ่อมแซมมอเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สถานีสูบน้ำ P.2	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	5.90	2566	ชป.	ON6607003 0007828
133	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 2MC-2R สถานีสูบน้ำ P.2 ความยาว 500 ม.	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.20	2566	ชป.	ON6607003 0007820
134	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 2MC-4L สถานีสูบน้ำ P.2 ความยาว 1 กม.	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.80	2566	ชป.	ON6607003 0007794
135	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 2MC สถานีสูบน้ำ P.2 ความยาว 3 กม.	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	6.00	2566	ชป.	ON6607003 0007790
136	ปรับปรุงคันพนังกั้นน้ำซีบ้านโพนทอง ระยะทาง 4.620 กม.	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	4	30.00	2566	ชป.	ON6607003 0007458
137	ขุดลอกหนองสามหง่า	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	20.00	2567	ชป.	ON6707003 0000822
138	ขุดลอกลำห้วยเรือบ้านผักแว่น	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	10.00	2567	ชป.	ON6707003 0000563
139	ปรับปรุงระบบกระจายน้ำ (คลองไส้ไก่) สถานีสูบน้ำ P.2	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	4	10.00	2567	ชป.	ON6707003 0000482
140	ขุดลอกตะกอนดินในคลองส่งน้ำ สถานีสูบน้ำ P.2	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	4.00	2567	ชป.	ON6707003 0000480
141	ขุดลอกห้วยเรือตอนบนหมู่ 3	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	15.00	2567	ชป.	ON6707003 0000382
142	ปรับปรุงสะพานรางน้ำ2MC-3L กม.1+190 - 1+225 สถานีสูบน้ำ P.2	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	4	1.00	2568	ชป.	ON6807003 0000426
143	ปรับปรุงสะพานรางน้ำ2MC-2L กม.0+690 - 0+725 สถานีสูบน้ำ P.2	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	4	1.00	2568	ชป.	ON6807003 0000395
144	ปรับปรุงระบบกระจายน้ำ (คลองไส้ไก่) สถานีสูบน้ำ P.2	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	4	10.00	2568	ชป.	ON6807003 0000378
145	ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำตลอดฤดูกาล สถานีสูบน้ำ P.2	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.60	2569	ชป.	
146	ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบาย สถานีสูบน้ำ P.2	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	0.50	2569	ชป.	
147	ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน สถานีสูบน้ำ P.2	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	1.00	2569	ชป.	
148	ซ่อมแซมระบบควบคุมไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ P.2	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.65	2569	ชป.	ON6907003 0000436
149	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 2MC-6L (ฝั่งซ้าย) สถานีสูบน้ำ P.2 ระยะทาง 2.505 กม.	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	6.26	2569	ชป.	ON6907003 0000388
150	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 2MC-7R-1R (ฝั่งซ้าย) สถานีสูบน้ำ P.2 ระยะทาง 1.227 กม.	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	3.07	2569	ชป.	ON6907003 0000387
151	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 2MC-2L-1R (ฝั่งซ้าย) สถานีสูบน้ำ P.2 ระยะทาง 2.435 กม.	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	6.09	2569	ชป.	ON6907003 0000385
152	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 2MC (ฝั่งซ้าย) สถานีสูบน้ำ P.2 ช่วงที่4 ระยะทาง 5.030 กม.	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	12.58	2569	ชป.	ON6907003 0000370
153	ปรับปรุงร่องชักน้ำ สถานีสูบน้ำ P.2 จำนวน 1 แห่ง	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	12.00	2570	ชป.	
154	ปรับปรุงสะพานรางน้ำ(FLUME) สถานีสูบน้ำ P.2	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	100.00	2570	ชป.	
155	จัดระบบน้ำโครงการเขื่อนธาตุน้อย P2 ระยะที่ 6 พื้นที่ 1,100 ไร่	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	4	15.00	2570	ชป.	ON7007003 0000853

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
156	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 2MC-2L (ฝั่งซ้าย) สถานีสูบน้ำ P.2 ระยะทาง 4.395 กม.	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	10.90	2570	ชป.	ON7007003 0000262
157	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 2MC (ฝั่งซ้าย) สถานีสูบน้ำ P.2 ช่วงที่2 ระยะทาง 4.00 กม.	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	10.00	2570	ชป.	ON7007003 0000246
158	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 2MC-5R (ฝั่งซ้าย) สถานีสูบน้ำ P.2 ระยะทาง 1.540 กม.	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	3.85	2570	ชป.	ON7007003 0000241
159	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 2MC-5R-1L (ฝั่งซ้าย) สถานีสูบน้ำ P.2 ระยะทาง 0.868 กม.	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.17	2570	ชป.	ON7007003 0000229
160	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 2MC-4L (ฝั่งซ้าย) สถานีสูบน้ำ P.2 ระยะทาง 3.372 กม.	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	8.43	2570	ชป.	ON7007003 0000224
161	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 2MC-5L-2R (ฝั่งซ้าย) สถานีสูบน้ำ P.2 ระยะทาง 7.047กม.	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	17.56	2570	ชป.	ON7007003 0000202
162	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 2MC-5L (ฝั่งซ้าย) สถานีสูบน้ำ P.2 ระยะทาง 2.768 กม.	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	6.92	2570	ชป.	ON7007003 0000106
163	แก้มลิงหนองสามหง่า พร้อมอาคารประกอบ ระยะ2	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	3.00	2566	ชป.	ON6607003 0021485
164	ขุดลอกสระปทุมทิพย์	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	3.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003905
165	กักเก็บน้ำแก้มลิงปากลำชีเฒ่าบ้านโพนทอง - ค้อทอง	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.80	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003904
166	ขุดลอกสระวังเลิง	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	4.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003898
167	ขุดลอกสระบัววัด	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.80	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003896
168	ขุดลอกลำห้วยเรือ	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.80	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003903
169	ขุดลอกหนองบัวแดง	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	4.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003901
170	ขุดลอกคลองส่งน้ำ	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003899
171	ขุดลอกลำห้วยน้อย	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.15	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003897
172	ขุดลอกหนองน้ำหนองสวนยา	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003895
173	ขุดลอกครองเปรม	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003894
174	ขุดลอกหนองโดน	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003893
175	ขุดลอกร่องน้ำจากหนองแหลม - ร่องก่าม	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	3.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003892
176	ขุดลอกหนองตอกเกี้ย	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003891
177	ขุดลอกลำห้วยเรือ	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	8.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003890

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
178	ขุดลอกหนองสามหง่า	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003889
179	ขุดลอกคลองโดยรถขุด ดำเนินการเองขุดลอกคลองปากปลาแปว (คบ.ชีล่างและเขบายล่าง) ปริมาณดิน 350,000 ลูกบาศก์เมตร	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ขุดลอก	4	10.00	2568	ชป.	
180	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลบ้านไทย	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.02	2568	พด.	
181	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ สระปัง	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	16.56	2570	ทน.	ON70090060001487
182	ก่อสร้างทำนบกั้นน้ำลำห้วยน้อย	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	0.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003902
183	ก่อสร้างผนังกั้นน้ำคันดินเสริมลูกรัง	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	4	10.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003900
184	แก้มลิงห้วยเรือ (ต.บ้านไทย) พร้อมอาคารประกอบ	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	4	10.00	2566	ชป.	ON66070030008464
185	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านโพนทอง พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	30.00	2566	ชป.	ON66070030008372
186	แก้มลิงหนองเลิง พร้อมอาคารประกอบ ตบ้านไทย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	4	30.00	2569	ชป.	ON69070030000224
187	แก้มลิงหนองสามหง่า พร้อมอาคารประกอบ ต.บ้านไทย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	4	30.00	2569	ชป.	ON69070030000297
188	แก้มลิงห้วยหนองใหญ่พร้อมอาคารประกอบ (คบ.ชีล่างและเขบายล่าง)	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	4	20.00	2569	ชป.	ON69070030000372
189	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านยางน้อย พร้อมขุดลอก	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	1.50	2570	ชป.	ON70070030000178
190	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ บ.กุดตากร้า	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	25.00	2570	ชป.	ON70070030000200
191	ขุดลอกตะกอนในคลองส่งน้ำสาย 2MC-3L และคลองแยกซอย สถานีสูบน้ำ P.2	บ้านกอก	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.00	2566	ชป.	ON66070030007880
192	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2MC-3L และคลองซอย สถานีสูบน้ำ P.2	บ้านกอก	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	9.70	2566	ชป.	ON66070030007808
193	โครงการขุดลอกห้วยน้ำก่ำหมู่ที่4 ปริมาณงานกว้างเฉลี่ย 10.00 เมตรยาวรวม 500 เมตรลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือพื้นที่ดินขุดไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร	บ้านกอก	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.25	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002169
194	โครงการขุดลอกห้วยพาก หมู่ที่3 ปริมาณงานกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาวรวม 450 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร หรือพื้นที่ดินขุดไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร	บ้านกอก	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.20	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002168
195	โครงการขุดลอกหนองปูนู(ฝั่งขวา)เชื่อมต่อกับห้วยพากขุดดินกว้างเฉลี่ย 10.00-50.00 เมตรยาวเฉลี่ย 140.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 6.00 เมตรหรือพื้นที่ดินขุดไม่น้อยกว่า 2,200 ตารางเมตร	บ้านกอก	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.34	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002167
196	โครงการขุดลอกหนองปูนู(ฝั่งซ้าย)เชื่อมต่อกับห้วยพากขุดดินกว้างเฉลี่ย 25.00-45.00 เมตรยาวเฉลี่ย 68.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 6.00 เมตรหรือพื้นที่ดินขุดไม่น้อยกว่า 2,200 ตารางเมตร	บ้านกอก	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.35	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002166
197	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลบ้านกอก	บ้านกอก	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	สระเก็บน้ำ	4	0.02	2568	พด.	
198	แก้มลิงหนองคำ พร้อมอาคารประกอบ	บ้านกอก	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	4	40.00	2566	ชป.	ON66070030008463
199	แก้มลิงห้วยเรือ (ต.บ้านกอก) พร้อมอาคารประกอบ	บ้านกอก	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	4	10.00	2566	ชป.	ON66070030008465

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
200	โครงการขุดลอกห้วยเรือ 1 และ 2	บ้านกอก	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4		2566	เทศบาลตำบล	
201	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย 2MC-5L สถานีสูบน้ำ P.2	ยางขี้นก	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0020581
202	ปรับปรุงอาคารระบายน้ำป่า คลองส่งน้ำสาย 2MC-5L-2R กม.0+766 สถานีสูบน้ำ P.2 จำนวน 1 แห่ง	ยางขี้นก	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	4	1.30	2566	ชป.	ON6607003 0008225
203	ปรับปรุงอาคารระบายน้ำป่า คลองส่งน้ำสาย 2MC-5L-1R กม.0+828 สถานีสูบน้ำ P.2 จำนวน 1 แห่ง	ยางขี้นก	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	4	1.30	2566	ชป.	ON6607003 0008224
204	ปรับปรุงอาคารระบายน้ำป่า คลองส่งน้ำสาย 2MC-5L กม.1+195 สถานีสูบน้ำ P.2 จำนวน 1 แห่ง	ยางขี้นก	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	4	1.60	2566	ชป.	ON6607003 0008223
205	ปรับปรุงอาคารระบายน้ำป่า คลองส่งน้ำสาย 2MC-5L กม.0+430 สถานีสูบน้ำ P.2 จำนวน 1 แห่ง	ยางขี้นก	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	4	1.60	2566	ชป.	ON6607003 0008222
206	ปรับปรุงอาคารระบายน้ำป่า คลองส่งน้ำสาย 2MC กม.14+595 สถานีสูบน้ำ P.2 จำนวน 1 แห่ง	ยางขี้นก	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	4	1.60	2566	ชป.	ON6607003 0008221
207	ปรับปรุงอาคารระบายน้ำป่า คลองส่งน้ำสาย 2MC กม.14+325 สถานีสูบน้ำ P.2 จำนวน 1 แห่ง	ยางขี้นก	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	4	1.60	2566	ชป.	ON6607003 0008220
208	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 2MC-5L-2R-1L กม.0+000 ถึง กม.1+455 สถานีสูบน้ำ P.2	ยางขี้นก	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.40	2566	ชป.	ON6607003 0007909
209	ขุดลอกตะกอนในคลองส่งน้ำสาย 2MC-6L และคลองแยกซอย สถานีสูบน้ำ P.2	ยางขี้นก	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0007904
210	ขุดลอกตะกอนในคลองส่งน้ำสาย 2MC-5L และคลองแยกซอย สถานีสูบน้ำ P.2	ยางขี้นก	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0007882
211	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 2MC-5L-2R สถานีสูบน้ำ P.2 ความยาว 1.5 กม.	ยางขี้นก	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.50	2566	ชป.	ON6607003 0007824
212	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 2MC-5L สถานีสูบน้ำ P.2 ความยาว 1 กม.	ยางขี้นก	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0007822
213	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2MC-5L และคลองซอย สถานีสูบน้ำ P.2	ยางขี้นก	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	3.60	2566	ชป.	ON6607003 0007807
214	ขุดลอกห้วยเรือหนองขุ่นหมู่ 1 หมู่ 9	ยางขี้นก	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	10.00	2567	ชป.	ON6707003 0000814
215	ขุดลอกห้วยเรือ	ยางขี้นก	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	45.00	2567	ชป.	ON6707003 0000517
216	ขุดลอกห้วยเรือตอนล่างหมู่ 4	ยางขี้นก	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	15.00	2567	ชป.	ON6707003 0000386
217	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองน้อง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ยางขี้นก	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	6.03	2566	ทน.	ON6609006 0001782
218	ขุดลอกหนองพี่	ยางขี้นก	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003917
219	ขุดลอกหนองยาว	ยางขี้นก	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003916
220	ขุดลอกวังบักทัน	ยางขี้นก	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003915
221	ขุดลอกหนองสา	ยางขี้นก	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003914

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
222	ขุดลอกหนองน้อง	ยางขี้นก	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003913
223	ขุดลอกห้วยหลี	ยางขี้นก	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003912
224	แก้มลิงห้วยเรือ (ต.ยางขี้นก) พร้อมอาคารประกอบ	ยางขี้นก	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	4	12.00	2566	ชป.	ON66070030008468
225	สถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้าบ้านยางขี้นก ม.3	ยางขี้นก	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	25.00	2569	ชป.	ON69070030000320
226	ฝายชะลอน้ำ ม.4 โนนน้อย	ยางขี้นก	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4		2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	
227	ขุดลอกสระหนองห้าง	ศรีสุข	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007409
228	ขุดลอกหนองผำ	ศรีสุข	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007413
229	ขุดลอกหนองโคกบักหงอก 2	ศรีสุข	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007412
230	ขุดลอกหนองพระเจ้า	ศรีสุข	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007411
231	ขุดลอกหนองชล	ศรีสุข	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007410
232	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำหนองเหล่าหินพร้อมอาคารประกอบ ปริมาณ 50,000 ลูกบาศก์เมตร	สร้างถ่อ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	5.00	2566	ชป.	ON66070030008013
233	ขุดลอกตะกอนในคลองส่งน้ำสาย 2MC-8R , 2MC-9R,2MC-10R ,2MC-11R และคลองแยกซอย สถานีสูบน้ำ P.2	สร้างถ่อ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.00	2566	ชป.	ON66070030007906
234	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายอ่างเก็บน้ำหนองเหล่าหิน คลองส่งน้ำสายสายใหญ่ฝั่งซ้าย	สร้างถ่อ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.50	2566	ชป.	ON66070030007580
235	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายอ่างเก็บน้ำหนองเหล่าหิน คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา.	สร้างถ่อ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.50	2566	ชป.	ON66070030007579
236	ซ่อมแซมคันคลองสายใหญ่ฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำหนองเหล่าหิน ระยะทาง 2.020 กม.	สร้างถ่อ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	3.00	2566	ชป.	ON66070030007576
237	ซ่อมแซมคันคลองสายใหญ่ฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำหนองเหล่าหิน ระยะทาง 1.450 กม.	สร้างถ่อ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	3.00	2566	ชป.	ON66070030007575
238	ซ่อมแซมคันทำนบดิน อ่างเก็บน้ำหนองเหล่าหิน	สร้างถ่อ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.00	2566	ชป.	ON66070030007574
239	ซ่อมแซมหินเรียง spillway และทำนบดินอ่างเก็บน้ำหนองเหล่าหิน	สร้างถ่อ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.00	2566	ชป.	ON66070030007564
240	ขุดลอกห้วยเรือหมู่ บ้านสร้างถ่อ ม.1	สร้างถ่อ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	10.00	2567	ชป.	ON67070030000742
241	พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ขนาดมากกว่า 2 ล้านลูกบาศก์เมตร งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านศรีบัว หมู่ 11 ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	สร้างถ่อ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	135.62	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000123
242	ขุดลอกฝายยางห้วยขุหลุ บ้านเซเป็ด ดำเนินการเอง ฝายยางห้วยตาเทียว บ้านเป้า	สร้างถ่อ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	25.00	2568	ชป.	ON68070030000486
243	ขุดลอกลำห้วยเรือ บ้านสร้างถ่อ-สะพานสร้างถ่อ เขื่องใน	สร้างถ่อ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	3.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003938

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
244	ขุดลอกลำห้วยเรือ บ้านสร้างถ่อ-บ้านปลาฝา	สร้างถ่อ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	5.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003937
245	ขุดลอกลำห้วยเรือ บ้านศรีบัว-บ้านดอนเชียงโท	สร้างถ่อ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	6.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003936
246	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ กุดสีเฆ่า	สร้างถ่อ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	23.16	2569	ทน.	ON6909006 0001221
247	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	สร้างถ่อ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	4	0.19	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001821
248	แก้มลิงห้วยเรือ (ต.สร้างถ่อ) พร้อมอาคารประกอบ	สร้างถ่อ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	4	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0008469
249	แก้มลิงกุดน้ำเค็ม พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 3.780 ล้านลูกบาศก์เมตร	สร้างถ่อ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	4	45.00	2566	ชป.	ON6607003 0008164
250	แก้มลิงหนองตอหลอ พร้อมอาคารประกอบ ต สร้างถ่อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี	สร้างถ่อ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	4	2.00	2569	ชป.	ON6907003 0000218
251	แก้มลิงหนองนา พร้อมอาคารประกอบ ต.สร้างถ่อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี	สร้างถ่อ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	4	6.00	2569	ชป.	ON6907003 0000225
252	แก้มลิงกุดปลาหวายพร้อมอาคารประกอบ (คบ.ขีล่างและเขบายล่าง)	สร้างถ่อ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	4	10.00	2569	ชป.	ON6907003 0000342
253	แก้มลิงหนองเหล่าหิน พร้อมอาคารประกอบ ต สร้างถ่อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี	สร้างถ่อ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	4	30.00	2569	ชป.	ON6907003 0000439
254	แก้มลิงกุดฮีพร้อมอาคารประกอบ (คบ.ขีล่างและเขบายล่าง)	สร้างถ่อ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	4	60.00	2570	ชป.	ON7007003 0000236
255	แก้มลิงกุดปลาไหล พร้อมอาคารประกอบ (คบ.ขีล่างและเขบายล่าง)	สร้างถ่อ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	4	10.00	2570	ชป.	ON7007003 0000237
256	แก้มลิงกุดผือเหนือ-ผือใต้ พร้อมอาคารประกอบ (คบ.ขีล่างและเขบายล่าง)	สร้างถ่อ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	4	12.00	2570	ชป.	ON7007003 0000239
257	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดกะเสียน	สร้างถ่อ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	25.00	2570	ชป.	ON7007003 0000180
258	แก้มลิงหนองตอหลอพร้อมอาคารประกอบ (คบ.ขีล่างและเขบายล่าง)	สร้างถ่อ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	4	10.00	2570	ชป.	ON7007003 0000116
259	ผันน้ำมาเติมอ่างเก็บน้ำหนองเหล่าหิน	สร้างถ่อ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.5.1	ผันน้ำภายในลุ่มน้ำ	4	10.00	2566	ชป.	95
260	ปรับปรุงคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำ P.4	สหธาตุ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	4	3.50	2566	ชป.	ON6607003 0008226
261	ปรับปรุงอาคารระบายน้ำป่า คลองส่งน้ำสาย 3MC กม.5+000 , กม.5+225 ,6+000 สถานีสูบน้ำ P.4 จำนวน 3 แห่ง	สหธาตุ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	4	3.60	2566	ชป.	ON6607003 0008218
262	ปรับปรุงท่อส่งน้ำเข้านา คลองส่งน้ำสาย 3MC สถานีสูบน้ำ P.4	สหธาตุ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	4	1.20	2566	ชป.	ON6607003 0008217
263	ปรับปรุง PROTECTION ท้ายเขื่อนธาตุน้อยฝั่งขวา	สหธาตุ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	4	24.00	2566	ชป.	ON6607003 0008210
264	ปรับปรุง PROTECTION ท้ายเขื่อนธาตุน้อยฝั่งซ้าย	สหธาตุ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	4	23.00	2566	ชป.	ON6607003 0008209
265	ขุดลอกตะกอนในคลองส่งน้ำสาย 3MC-2R , 3MC-3R ,3MC-5R ,3MC-6R สถานีสูบน้ำ P.4	สหธาตุ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0007908
266	ขุดลอกตะกอนในคลองส่งน้ำสาย 3MC-4R สถานีสูบน้ำ P.4	สหธาตุ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0007907
267	ขุดลอกตะกอนในคลองส่งน้ำสาย 3MC-1L , 3MC-2L ,3MC-3L ,3MC-4L สถานีสูบน้ำ P.4	สหธาตุ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0007885
268	ขุดลอกตะกอนในคลองส่งน้ำสาย 3MC สถานีสูบน้ำ P.4	สหธาตุ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0007884
269	ซ่อมแซมบานเปิด-ปิดท่อส่งน้ำเข้านา สถานีสูบน้ำ P.4	สหธาตุ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0007868

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
270	ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบาย สถานีสูบน้ำ P.4	สหธาตุ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.70	2566	ชป.	ON6607003 0007845
271	ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำตลอดฤดูกาล สถานีสูบน้ำ P.4	สหธาตุ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0007837
272	ซ่อมแซมมอเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สถานีสูบน้ำ P.4	สหธาตุ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	4.30	2566	ชป.	ON6607003 0007829
273	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 3MC-6R สถานีสูบน้ำ P.4 ความยาว 800 ม.	สหธาตุ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0007823
274	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 3MC-3R สถานีสูบน้ำ P.4 ความยาว 1 กม.	สหธาตุ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	1.20	2566	ชป.	ON6607003 0007821
275	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 3MC-5R สถานีสูบน้ำ P.4 ความยาว 950 ม.	สหธาตุ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0007819
276	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 3MC สถานีสูบน้ำ P.4 ความยาว 1 กม.	สหธาตุ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0007795
277	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน สถานีสูบน้ำ P.4	สหธาตุ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	4	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0006930
278	ปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนธาตุน้อย P4 ระระที่ 2 พื้นที่ 1,100 ไร่	สหธาตุ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	4	15.00	2567	ชป.	ON6707003 0002200
279	ขุดลอกตะกอนดินในคลองส่งน้ำ สถานีสูบน้ำ P.4	สหธาตุ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	3.50	2567	ชป.	ON6707003 0000488
280	ปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนธาตุน้อย P4 ระระที่ 3 พื้นที่ 1,100 ไร่	สหธาตุ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	4	15.00	2568	ชป.	ON6807003 0001419
281	ปรับปรุงระบบกระจายน้ำ (คลองไส้ไก่) สถานีสูบน้ำ P.4	สหธาตุ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	4	10.00	2568	ชป.	ON6807003 0000352
282	ซ่อมแซมหินเรียงลาดตลิ่งร่องชักน้ำสถานีสูบน้ำ P.4 จำนวน 1 แห่ง	สหธาตุ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	7.50	2569	ชป.	
283	ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน สถานีสูบน้ำ P.4	สหธาตุ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	1.00	2569	ชป.	
284	ปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนธาตุน้อย P4 ระระที่ 4 พื้นที่ 1,100 ไร่	สหธาตุ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	4	15.00	2569	ชป.	ON6907003 0001174
285	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน เขื่อนธาตุน้อย	สหธาตุ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	4	1.50	2569	ชป.	ON6907003 0000435
286	ปรับปรุงระบบกระจายน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแขม	สหธาตุ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	4	25.00	2569	ชป.	ON6907003 0000434
287	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองสาย 3MC สถานีสูบน้ำ P.4 ความยาว 2.600 กิโลเมตร	สหธาตุ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	3.00	2570	ชป.	
288	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองสายซอย สถานีสูบน้ำ P.4 ความยาว 2.200 กิโลเมตร	สหธาตุ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	2.50	2570	ชป.	
289	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 3MC (ฝั่งซ้าย) สถานีสูบน้ำ P.4 ช่วงที่2 ระยะทาง2.505 กม.	สหธาตุ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	4	5.88	2570	ชป.	
290	ปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนธาตุน้อย P4 ระระที่ 5 พื้นที่ 1,100 ไร่	สหธาตุ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	4	15.00	2570	ชป.	ON7007003 0000856
291	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 3MC (ฝั่งซ้าย) สถานีสูบน้ำ P.4 ช่วงที่2 ระยะทาง 2.850 กม.	สหธาตุ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	5.88	2570	ชป.	ON7007003 0000261
292	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 3MC-3L (ฝั่งซ้าย) สถานีสูบน้ำ P.4 ระยะทาง 1.495 กม.	สหธาตุ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	3.74	2570	ชป.	ON7007003 0000260
293	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 3MC-2L (ฝั่งซ้าย) สถานีสูบน้ำ P.4 ระยะทาง 1.674 กม.	สหธาตุ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	2.66	2570	ชป.	ON7007003 0000248
294	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 3MC-2R (ฝั่งซ้าย) สถานีสูบน้ำ P.4 ระยะทาง 1.672 กม.	สหธาตุ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	4.18	2570	ชป.	ON7007003 0000231
295	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 3MC-1L (ฝั่งซ้าย) สถานีสูบน้ำ P.4 ระยะทาง 1.617 กม.	สหธาตุ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	4.04	2570	ชป.	ON7007003 0000207
296	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 3MC-3R (ฝั่งซ้าย) สถานีสูบน้ำ P.4 ระยะทาง 1.960 กม.	สหธาตุ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	4.90	2570	ชป.	ON7007003 0000201
297	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 2MC-7R (ฝั่งซ้าย) สถานีสูบน้ำ P.2 ระยะทาง 1.527 กม.	สหธาตุ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	3.82	2570	ชป.	ON7007003 0000118
298	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 3MC (ฝั่งซ้าย) สถานีสูบน้ำ P.4 ช่วงที่1 ระยะทาง 4.00 กม.	สหธาตุ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	10.00	2570	ชป.	ON7007003 0000112

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
299	ซ่อมแซมระบบควบคุมไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ P.4	สหธาตุ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	4	0.65	2570	ชป.	ON70070030000102
300	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเสือกินหมาพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว	สหธาตุ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	35.98	2566	ทน.	ON66090060001789
301	ขุดลอกคลองโดยรถขุด ดำเนินการเองขุดลอกคลองกุดเข็ง (คบ.ชีล่างและเขบายล่าง) ปริมาณดิน 350,000 ลูกบาศก์เมตร	สหธาตุ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ขุดลอก	4	10.00	2568	ชป.	
302	แก้มลิงกุดน้อย พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 1.500 ล้านลูกบาศก์เมตร	สหธาตุ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	4	32.00	2566	ชป.	ON66070030016094
303	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านธาตุน้อย (คบ.ชีล่างและเขบายล่าง)	สหธาตุ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	25.00	2567	ชป.	ON67070030000443
304	แก้มลิงร่องขี้นาคพร้อมอาคารประกอบ (คบ.ชีล่างและเขบายล่าง)	สหธาตุ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	4	25.00	2567	ชป.	ON67070030000445
305	แก้มลิงกุดวังเมืองพร้อมอาคารประกอบ (คบ.ชีล่างและเขบายล่าง)	สหธาตุ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	4	25.00	2567	ชป.	ON67070030000446
306	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าห้วยน้ำก่ำพร้อมขุดลอก	สหธาตุ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	4	25.00	2569	ชป.	ON69070030000267
307	แก้มลิงหนองตาท้าวพร้อมอาคารประกอบ (คบ.ชีล่างและเขบายล่าง)	สหธาตุ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	4	30.00	2570	ชป.	ON70070030000219
308	ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำห้วยเรือพร้อมขุดลอก ต กลางใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี	สหธาตุ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	4	15.00	2570	ชป.	ON70070030000235
309	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ บึงหนองใหญ่	หนองเหล่า	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	30.12	2570	ทน.	ON70090060001489
310	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยบ่อ	หัวดอน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	21.08	2570	ทน.	ON70090060001347
311	ขุดลอกห้วยเรือฝายปู่จันทร์	ห้วยเรือ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4		2570	เทศบาลตำบล	
312	ก่อสร้างฝายปู่จันทร์	ห้วยเรือ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.2	ก่อสร้างใหม่	4		2570	เทศบาลตำบล	
313	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดฝักพร้า ช่วง 2พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองบ่อ	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	72.37	2566	ทน.	ON66090060001818
314	แก้มลิงกุดผักขา พร้อมอาคารประกอบ	หนองบ่อ	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	4	25.00	2566	ชป.	ON66070030008466
315	อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาพร้อมระบบเชื่อมโยงแหล่งน้ำระดับตำบลโนนสวาง	โนนสวาง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	22.12	2567	ทน.	ON67090060001230
316	อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาพร้อมระบบเชื่อมโยงแหล่งน้ำระดับตำบลโนนสวาง ช่วง 2	โนนสวาง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	88.66	2568	ทน.	ON68090060001004
317	โครงการขุดลอกหนองแสง หมู่ที่ 13 บ้านหนองแสง ปริมาณงาน กว้าง 12.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 13,334 ลบ.ม.	ดุมใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002756

ภาคผนวก ฐ.2.3
แผนแม่บทด้านที่ 2
การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต
ลุ่มน้ำมูล

ภาคผนวก ฐ.2.3.1
แผนแม่บทด้านที่ 2
การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต
ลุ่มน้ำมูล
ในส่วนของ
จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ขุดลอกกุดขอนแก่น	เปือยน้อย	เปือยน้อย	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.14	2566	ปภ.	ON66150060000646
2	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	เปือยน้อย	เปือยน้อย	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002093
3	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 44	เปือยน้อย	เปือยน้อย	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV0010005323
4	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	ขามป้อม	เปือยน้อย	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002092
5	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 58	ขามป้อม	เปือยน้อย	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV0010005235
6	โครงการก่อสร้างท่อลอดพร้อมขุดลอกลำห้วยหินลาด ม.6 ตำบลขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น	ขามป้อม	เปือยน้อย	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.20	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001027
7	ขุดลอกสระน้ำขุ่น	วังม่วง	เปือยน้อย	ขอนแก่น	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.33	2566	ปภ.	ON66150060000645
8	ขุดลอกสระบัวแดง	วังม่วง	เปือยน้อย	ขอนแก่น	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.34	2566	ปภ.	ON66150060000641
9	ขุดลอกสระวังลาด	วังม่วง	เปือยน้อย	ขอนแก่น	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.50	2566	ปภ.	ON66150060000638
10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	วังม่วง	เปือยน้อย	ขอนแก่น	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.49	2570	ทน.	ON70090060001292
11	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	วังม่วง	เปือยน้อย	ขอนแก่น	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.49	2570	ทน.	ON70090060001291
12	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	วังม่วง	เปือยน้อย	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.43	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002094
13	โครงการขุดลำห้วย บ้านนาเสียว	สระแก้ว	เปือยน้อย	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003179
14	โครงการขุดลอกลำห้วย	สระแก้ว	เปือยน้อย	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003178
15	ขุดลอกลำห้วย บ้านโคกสว่าง	สระแก้ว	เปือยน้อย	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003177
16	โครงการขุดลอกลำห้วย บ้านสระแก้ว	สระแก้ว	เปือยน้อย	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003180
17	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	สระแก้ว	เปือยน้อย	ขอนแก่น	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.49	2570	ทน.	ON70090060001290
18	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	สระแก้ว	เปือยน้อย	ขอนแก่น	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.49	2570	ทน.	ON70090060001289
19	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	สระแก้ว	เปือยน้อย	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.23	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002095
20	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 43	สระแก้ว	เปือยน้อย	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV0010005322
21	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 57	สระแก้ว	เปือยน้อย	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV0010005234
22	ฝายเก็บกักน้ำ ลำห้วยหนามแดง บ้านสระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	สระแก้ว	เปือยน้อย	ขอนแก่น	2.4.1	ฝาย	5	15.00	2566	จังหวัด	ON66070030021021
23	ขุดลอกลำห้วยน้อย	ทางขวาง	แวงน้อย	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.65	2566	ปภ.	ON66150060000650
24	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	ป่าปอ	บ้านไผ่	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.27	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002075
25	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ทุ่งมน	บ้านเหล่า	บ้านฝาง	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.20	2570	ทน.	ON70090060001165
26	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เก่างิ้ว	พล	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002099

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
27	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 56	เก่างิ้ว	พล	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005233
28	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เพ็กใหญ่	พล	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.49	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002103
29	โครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล หมู่ที่ 3 ชุมชนหนองแวง 3 ตำบลหมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เมืองพล	พล	ขอนแก่น	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	เทศบาลเมือง	ON66LG884 0000105
30	โครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล หมู่ที่ 14 ชุมชน บขส.มิ่งเมือง ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เมืองพล	พล	ขอนแก่น	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	เทศบาลเมือง	ON66LG884 0000104
31	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	โคกสง่า	พล	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.76	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002100
32	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	โจดหนองแก	พล	ขอนแก่น	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.49	2570	ทน.	ON7009006 0001294
33	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	โจดหนองแก	พล	ขอนแก่น	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.49	2570	ทน.	ON7009006 0001293
34	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	โจดหนองแก	พล	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.26	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002101
35	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 40	โจดหนองแก	พล	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005319
36	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 55	โจดหนองแก	พล	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005232
37	สูบน้ำบ้านหนองแต้	โจดหนองแก	พล	ขอนแก่น	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	510.00	2569	ชป.	ON6907003 0000819
38	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยทราย 2	โจดหนองแก	พล	ขอนแก่น	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	30.00	2569	ชป.	ON6907003 0001780
39	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	โนนข่า	พล	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.39	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002102
40	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	โสกนกเต็น	พล	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002105
41	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองคูรอง	ลอมคอม	พล	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	8.48	2567	ทน.	ON6709006 0001313
42	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านหนองไผ่	ลอมคอม	พล	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.61	2567	ทน.	ON6709006 0001312
43	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ลอมคอม	พล	ขอนแก่น	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.49	2570	ทน.	ON7009006 0001296
44	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ลอมคอม	พล	ขอนแก่น	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.49	2570	ทน.	ON7009006 0001295
45	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	ลอมคอม	พล	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.29	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002104
46	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำหนองหญ้าปล้อง	หนองแวงโสกพระ	พล	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.02	2568	ทน.	ON6809006 0001161
47	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	หนองแวงโสกพระ	พล	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	2.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002108
48	ฝายห้วยลึกตอนกลาง	หนองแวงโสกพระ	พล	ขอนแก่น	2.4.1	ฝาย	5	40.00	2569	ชป.	ON6907003 0001782
49	ฝายห้วยลึกตอนบน	หนองแวงโสกพระ	พล	ขอนแก่น	2.4.1	ฝาย	5	30.00	2570	ชป.	ON7007003 0001294

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
50	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองแวงนางเบ้า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	หนองแวงนางเบ้า	พล	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.66	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002107
51	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	หนองมะเขือ	พล	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.56	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002106
52	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 39	หัวทุ่ง	พล	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005318
53	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	โนนธาตุ	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.43	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002183
54	แก้มลิงหนองแก พร้อมอาคารประกอบ บ้านกอก ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	โนนธาตุ	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	2.4.1	แก้มลิง	5	25.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0021019
55	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	คึมชาด	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.49	2569	ทน.	ON6909006 0000692
56	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	คึมชาด	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.35	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002178
57	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 38	คึมชาด	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005317
58	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	ดงเค็ง	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002179
59	ขุดลอกหนองสระ	ดงเค็ง	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.50	2570	จังหวัด	
60	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ดอนดั่ง	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	2.52	2569	ทน.	ON6909006 0000629
61	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	ดอนดั่ง	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002180
62	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ดอนดู่	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.49	2569	ทน.	ON6909006 0000693
63	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	ดอนดู่	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.23	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002181
64	แก้มลิงหนองเลิงใหญ่พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.2 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานขอนแก่น	ดอนดู่	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	2.4.1	แก้มลิง	5	12.00	2567	ชป.	ON6707003 0003606
65	ขุดลอกหนองไม้แดง	ตะกั่วป่า	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.62	2566	ปภ.	ON6615006 0000639
66	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	ตะกั่วป่า	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.27	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002182
67	อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำหนองศาลาพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	วังหิน	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.04	2568	ทน.	ON6809006 0001091
68	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	วังหิน	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002184
69	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 96	วังหิน	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005273
70	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	สำโรง	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.23	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002185
71	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 37	สำโรง	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005316
72	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ลำดับที่ 95	สำโรง	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005272
73	ฝายห้วยเสือเฒ่า พื้นที่รับประโยชน์ 800 ไร่	สำโรง	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	2.4.1	ฝาย	5	75.00	2566	ชป.	ON6607003 0012329

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
74	ฝายห้วยหินลาด พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่	สำโรง	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	2.4.1	ฝาย	5	16.00	2567	ชป.	ON6707003 0003231
75	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นหนองเม็ก	หนองเม็ก	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.01	2567	ทน.	ON6709006 0001369
76	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	หนองเม็ก	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.52	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002187
77	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	หนองไผ่ล้อม	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002186
78	โครงการขุดลอกสระพิมล	หนองไผ่ล้อม	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.49	2570	จังหวัด	
79	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองล้อม	หนองสองห้อง	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	18.07	2570	ทน.	ON7009006 0001706
80	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	หนองสองห้อง	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.41	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002188
81	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหันโจด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	หันโจด	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.41	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002189

ภาคผนวก ฐ.2.3.2
แผนแม่บทด้านที่ 2
การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต
ลุ่มน้ำมูล
ในส่วนของ
จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ปรับปรุงทำนบดินและอาคารประกอบ หนองลำเจียบนอก (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ความยาว 1.800 กิโลเมตรเมตร	ช้างทอง	เฉลิมพระเกียรติ	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	6.00	2566	ชป.	ON6607003 0015403
2	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสระหนองกกพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยลังงานแสงอาทิตย์	ช้างทอง	เฉลิมพระเกียรติ	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	15.10	2569	ทน.	ON6909006 0000127
3	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ สาย RMC. อ่างเก็บน้ำโกรกไม้แดง ความยาว 1.00 กิโลเมตร	ท่าช้าง	เฉลิมพระเกียรติ	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.65	2566	ชป.	ON6607003 0008743
4	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ สาย RMC. อ่างเก็บน้ำโกรกไม้แดง จำนวน 1 สาย	ท่าช้าง	เฉลิมพระเกียรติ	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2566	ชป.	ON6607003 0008739
5	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยอ่างหิน สาย LMC. ความยาว 1.40 กิโลเมตร	ท่าช้าง	เฉลิมพระเกียรติ	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2566	ชป.	ON6607003 0008730
6	ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำฝายยางบ้านส้ม พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	ท่าช้าง	เฉลิมพระเกียรติ	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0008911
7	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ สาย LMC. อ่างเก็บน้ำห้วยอ่างหิน จำนวน 1 สาย	ท่าช้าง	เฉลิมพระเกียรติ	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.75	2567	ชป.	ON6707003 0003506
8	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ สาย RMC. อ่างเก็บน้ำโกรกไม้แดง จำนวน 1 สาย	ท่าช้าง	เฉลิมพระเกียรติ	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2567	ชป.	ON6707003 0003454
9	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ สาย LMC. อ่างเก็บน้ำห้วยอ่างหิน จำนวน 1 สาย	ท่าช้าง	เฉลิมพระเกียรติ	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2568	ชป.	ON6807003 0002834
10	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและคันคลองส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ สาย RMC. อ่างเก็บน้ำโกรกไม้แดง จำนวน 1 สาย	ท่าช้าง	เฉลิมพระเกียรติ	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.95	2568	ชป.	ON6807003 0002833
11	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำแหล่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ท่าช้าง	เฉลิมพระเกียรติ	นครราชสีมา	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	17.09	2566	ทน.	ON6609006 0000990
12	ซ่อมแซมหินก่อด้านท้าย ปตร.กันผม ระยะทาง 80 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	พระพุทธ	เฉลิมพระเกียรติ	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	5.00	2566	ชป.	ON6607003 0008778
13	ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำคลองชลประทาน ปตร.กันผม ระยะทาง 6.000 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	พระพุทธ	เฉลิมพระเกียรติ	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0008706
14	ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสายใหญ่ LMC ปตร.กันผม ปริมาณ 5,300 ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	พระพุทธ	เฉลิมพระเกียรติ	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0009147
15	ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำกลางคลองลำตะคองเก่า หมู่ 1 บ้านกันผม จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	พระพุทธ	เฉลิมพระเกียรติ	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	10.00	2568	ชป.	ON6807003 0003052
16	ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำกลางคลองลำตะคองเก่า หมู่ 2 บ้านกันผม จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	พระพุทธ	เฉลิมพระเกียรติ	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	10.00	2568	ชป.	ON6807003 0003002
17	ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำบ้านพระพุทธ จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	พระพุทธ	เฉลิมพระเกียรติ	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.00	2568	ชป.	ON6807003 0002826
18	ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำกลางคลองลำตะคองเก่า หมู่ 2 บ้านกันผม จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	พระพุทธ	เฉลิมพระเกียรติ	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	10.00	2569	ชป.	ON6907003 0001818
19	ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำกลางคลองลำตะคองเก่า หมู่ 1 บ้านกันผม จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	พระพุทธ	เฉลิมพระเกียรติ	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	10.00	2569	ชป.	ON6907003 0001817
20	ปรับปรุงฝายบ้านหมูสี ลำน้ำมูล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	พระพุทธ	เฉลิมพระเกียรติ	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.00	2570	ชป.	ON7007003 0001241

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
21	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหมูสี	พระพุทธ	เฉลิมพระเกียรติ	นครราชสีมา	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	20.00	2567	ชป.	595
22	อาคารระบายน้ำปากคลองบ้านประกายปรง จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	หนองงูเหลือม	เฉลิมพระเกียรติ	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	10.00	2570	ชป.	ON7007003 0001318
23	โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ตำบลหนองงูเหลือม (บึงปรือแวง)	หนองงูเหลือม	เฉลิมพระเกียรติ	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	30.12	2570	ทน.	ON7009006 0000134
24	ขุดลอกบึงปรือแวง	หนองงูเหลือม	เฉลิมพระเกียรติ	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	6.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0010977
25	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ บึงปรือแวง	หนองงูเหลือม	เฉลิมพระเกียรติ	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	16.11	2569	ทน.	ON6909006 0001228
26	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลหนองงูเหลือม _บึงปรือแวง	หนองงูเหลือม	เฉลิมพระเกียรติ	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	20.08	2570	ทน.	ON7009006 0000137
27	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงปรือแวง	หนองงูเหลือม	เฉลิมพระเกียรติ	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	30.12	2570	ทน.	ON7009006 0000133
28	ซ่อมแซมฝายยางบ้านหนองยาง พร้อมอาคารควบคุม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	หนองยาง	เฉลิมพระเกียรติ	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	49.35	2566	ชป.	ON6607003 0008711
29	ปรับปรุงประตูระบายน้ำบ้านโคกสามัคคี ลำน้ำมูล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	หนองยาง	เฉลิมพระเกียรติ	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.00	2568	ชป.	ON6807003 0002955
30	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองยาง	เฉลิมพระเกียรติ	นครราชสีมา	2.3.2	ระบบกระจายน้ำ	5	35.00	2569	ทน.	
31	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโคกวังวน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	หนองยาง	เฉลิมพระเกียรติ	นครราชสีมา	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	50.00	2568	ชป.	ON6807003 0002862
32	โครงการขุดลอกสระหลวงพ่องาม หมู่ที่ 6 บ้านสะพานเลียบ	บึงปรือ	เทพารักษ์	นครราชสีมา	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.76	2568	อปท.	
33	เพิ่มประสิทธิภาพเก็บกัก อ่างเก็บน้ำห้วยหางหมา (ห้วยจับพง) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานนครราชสีมา ปริมาตรเก็บกัก 400,000 ลูกบาศก์เมตร	สำนักตะคร้อ	เทพารักษ์	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0015422
34	เพิ่มประสิทธิภาพเก็บกัก อ่างเก็บน้ำห้วยหางหมา (ห้วยจับพง) พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานนครราชสีมา ปริมาตรเก็บกัก 0.400 ล้านลูกบาศก์เมตร	สำนักตะคร้อ	เทพารักษ์	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0009842
35	ปรับปรุงระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยจับพง (ห้วยหางหมา) พร้อมอาคารประกอบ	สำนักตะคร้อ	เทพารักษ์	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	55.00	2567	ชป.	ON6707003 0003754
36	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำหนองหลุบโพธิ์	สำนักตะคร้อ	เทพารักษ์	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	30.00	2568	ทน.	ON6809006 0000149
37	เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยหางหมา(ห้วยจับพง)	สำนักตะคร้อ	เทพารักษ์	นครราชสีมา	2.2.2	เพิ่มน้ำต้นทุน	5	10.00	2569	ชป.	
38	ขุดลอกหนองตะคองบ้านศิลาทอง หมู่ที่ 10	สำนักตะคร้อ	เทพารักษ์	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.77	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON6600015 0000910
39	ขุดลอกแหล่งน้ำแก้มลิงหนองตะกร้า บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 2	สำนักตะคร้อ	เทพารักษ์	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.75	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON6600015 0000909
40	ขุดลอกคลองตะหลุกหญ้าไช บ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ 5	สำนักตะคร้อ	เทพารักษ์	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.45	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON6600015 0000908
41	ขุดลอกคลองตะหลุกเตย บ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ 5	สำนักตะคร้อ	เทพารักษ์	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.55	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON6600015 0000907
42	ขุดลอกคลองเกาะหินปูน บ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ 5	สำนักตะคร้อ	เทพารักษ์	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.66	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON6600015 0000906
43	ขุดลอกสระน้ำบ้านหัวสระ	สำนักตะคร้อ	เทพารักษ์	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.53	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON6600015 0000904
44	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	สำนักตะคร้อ	เทพารักษ์	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000922

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
45	ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำ ห้วยหางหมา	สำนักตะคร้อ	เทพารักษ์	นครราชสีมา	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	15.00	2567	ชป.	316
46	ปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำบ้านใหม่เจริญธรรม	หนองแวง	เทพารักษ์	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	6.03	2566	ทน.	ON66090060000997
47	ปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำบ้านใหม่เจริญธรรม	หนองแวง	เทพารักษ์	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	15.06	2570	ทน.	ON70090060000168
48	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำบ้านใหม่เจริญธรรม	หนองแวง	เทพารักษ์	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	15.06	2570	ทน.	ON70090060000167
49	อ่างเก็บน้ำบ้านใหม่เจริญธรรม	หนองแวง	เทพารักษ์	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.08	2570	ทน.	ON70090060000165
50	โครงการขุดลอกฝายบ้านวังสมบูรณ์	หนองแวง	เทพารักษ์	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860015292
51	โครงการขุดลอกห้วยลำเชียงไกร	หนองแวง	เทพารักษ์	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860015295
52	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านหนองแวง	หนองแวง	เทพารักษ์	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860015294
53	โครงการขุดลอกห้วยลำเชียงไกร	หนองแวง	เทพารักษ์	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860015293
54	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองมะชาง	หนองแวง	เทพารักษ์	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860015291
55	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	หนองแวง	เทพารักษ์	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000923
56	อ่างฯ ห้วยพรานนก	หนองแวง	เทพารักษ์	นครราชสีมา	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	5	40.00	2567	ชป.	ON67070030003797
57	ซ่อมแซมคันคลองฝายบ้านเดื่อ ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	โคกกรวด	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	5.00	2566	ชป.	ON66070030008780
58	ซ่อมแซมคันคลองฝายสหกรณ์ ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	โคกกรวด	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	5.00	2566	ชป.	ON66070030008779
59	บริหารการส่งน้ำ ในเขตโครงการชลประทานนครราชสีมา พื้นที่ชลประทาน 83,115 ไร่ โครงการชลประทานนครราชสีมา	โคกกรวด	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.67	2566	ชป.	ON66070030008569
60	บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 24 สาย ระยะทาง 113.20 กิโลเมตร ในเขตโครงการชลประทานนครราชสีมา	โคกกรวด	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.71	2566	ชป.	ON66070030008567
61	บำรุงรักษาบริเวณหัวงาน จำนวน 50 แห่ง พื้นที่ 1,088 ไร่ ในเขตโครงการชลประทานนครราชสีมา	โคกกรวด	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.47	2566	ชป.	ON66070030008566
62	งานติดตั้งเครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติลุ่มน้ำลำพระเพลิง ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พ.ศ.2566	โคกกรวด	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.73	2566	ชป.	ON66070030019299
63	งานติดตั้งเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติลุ่มน้ำลำเชียงไกร ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พ.ศ.2566	โคกกรวด	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.59	2566	ชป.	ON66070030019027
64	ค่าซ่อมแซมเสาระดับน้ำสถานีอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พ.ศ.2566	โคกกรวด	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.63	2566	ชป.	ON66070030018981
65	บำรุงรักษาหัวงานสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง) พ.ศ.2566	โคกกรวด	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.37	2566	ชป.	ON66070030018966
66	ค่าบำรุงรักษาหัวงานที่ขาดอัตรากำลัง ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พ.ศ.2566	โคกกรวด	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.05	2566	ชป.	ON66070030018963

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
67	จัดสร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้น้ำชลประทาน พ.ศ.2566 สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง)	โคกกรวด	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	3.00	2566	ชป.	ON6607003 0018950
68	เพิ่มประสิทธิภาพ อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.800 ล้านลูกบาศก์เมตร	โคกกรวด	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	35.00	2566	ชป.	ON6607003 0009840
69	อาคารบังคับน้ำดอนถ้ำ (ห้วยตะคร้อ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	โคกกรวด	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	12.00	2569	ชป.	ON6907003 0001683
70	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง (ระยะที่ 1) ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	โคกกรวด	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0019669
71	เพิ่มประสิทธิภาพ อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.800 ล้านลูกบาศก์เมตร	โคกกรวด	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0017969
72	อาคารบังคับน้ำดอนถ้ำ (ห้วยตะคร้อ) จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	โคกกรวด	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	12.00	2568	ชป.	ON6807003 0002855
73	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นลำเชิงไกรบ้านหนองกระสัง	โคกสูง	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	15.11	2568	ทน.	ON6809006 0000441
74	บำรุงรักษาฝายน้ำล้นลำเชิงไกรบ้านหนองกระสัง	โคกสูง	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	25.10	2570	ทน.	ON7009006 0000179
75	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	โคกสูง	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000831
76	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองน้ำ บ้านหนองตะลุมปุ	โพธิ์กลาง	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	16.56	2570	ทน.	ON7009006 0001428
77	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองน้ำ บ้านหนองตะลุมปุ	โพธิ์กลาง	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.04	2570	ทน.	ON7009006 0000154
78	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลหนองบัวศาลา _หนองน้ำ บ้านหนองตะลุมปุกใหม่	โพธิ์กลาง	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.04	2570	ทน.	ON7009006 0000155
79	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ	ในเมือง	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0009290
80	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 12 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	ในเมือง	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0008782
81	ซ่อมแซมหินก่อด้านท้าย ปตร.คนชุม ระยะทาง 80 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	ในเมือง	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	3.50	2566	ชป.	ON6607003 0008766
82	บริหารจัดการน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,460,838 ไร่ สำนักงานชลประทานที่ 8	ในเมือง	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.09	2566	ชป.	ON6607003 0008604
83	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ LMC ปตร.นาตม ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	จอหอ	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	2.50	2568	ชป.	
84	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพคลองลำปลาร้า ระยะทาง 8.000 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	จอหอ	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	40.00	2568	ชป.	ON6807003 0002994
85	ปรับปรุงอาคารระบายน้ำปากคลอง LMC ปตร.จอหอ กม.0+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	จอหอ	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	5.00	2568	ชป.	ON6807003 0002984
86	ปรับปรุงคลองสายใหญ่ฝั่งขวา ปตร.จอหอ ความยาว 9.770 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	จอหอ	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.00	2569	ชป.	ON6907003 0001820

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
87	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพคลองลำปลาร้า ระยะทาง 8.000 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	จอหอ	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	40.00	2569	ชป.	ON6907003 0001816
88	ปรับปรุงอาคารระบายน้ำปากคลอง LMC ปตร.จอหอ กม.0+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	จอหอ	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	5.00	2569	ชป.	ON6907003 0001806
89	ปรับปรุงคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย ปตร.จอหอ ความยาว 11.500 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	จอหอ	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.00	2569	ชป.	ON6907003 0001799
90	ปรับปรุงประตูระบายน้ำจอหอ ขนาดบาน 2.00 x 4.00 เมตร จำนวน 3 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	จอหอ	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	60.00	2570	ชป.	ON7007003 0001317
91	ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง 3,840.300 กม. สำนักงานชลประทานที่ 8 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	ตลาด	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	75.00	2568	ชป.	
92	ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสายใหญ่ LMC ปตร.ช่อยงาม ปริมาณ 5,300 ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	ตลาด	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	1.00	2568	ชป.	
93	งานเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ LMC เชื่อนระบายน้ำช่อยงาม พร้อมอาคารประกอบ 1 โครงการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	ตลาด	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.00	2568	ชป.	ON6807003 0002990
94	โครงการเปิดหน้าดินสระเพลง กว้าง 230.00 เมตร ยาว 420.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 19,320 ลบ.ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 96,600.00 ตร.ม.	บ้านโพธิ์	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.42	2568	อปท.	
95	โครงการขุดสระหนองจิก บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ขุดสระหนองจิก ขุดลึก ๔ เมตร ขุดด้านทิศตะวันออกกว้าง ๕๘ เมตร ขุดด้านทิศเหนือยาว ๑๑๒ เมตร ขุดด้านทิศตะวันตกกว้าง ๗๒ เมตร ขุดด้านทิศใต้ยาว ๑๑๒ เมตร ความลาดเอียง ๑:๒ พร้อมปรับแต่งขอบสระปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๓,๙๖๘ ลบ.ม.จุดทิ้งดิน จุดที่ ๑ ปั้นแต่งคันคูหนองจิก จำนวน ๕,๐๐๐ ลบ.ม.จุดที่ ๒ ทิ้งที่สาธารณประโยชน์ (ถมสระน้ำเก่าข้างศาลาเอนกประสงค์) ถมสระน้ำวัดลองตอง จำนวน ๑๘,๙๖๘ ลบ.ม.วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐ x ๑ ม.จำนวน ๑๐ ท่อน	บ้านโพธิ์	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	1.21	2568	อปท.	
96	ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลองจิก LMC ปตร.มะขามเฒ่า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร โครงก1าร ส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	บ้านใหม่	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.90	2566	ชป.	ON6607003 0008781
97	ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสายใหญ่ RMC ปตร.มะขามเฒ่า ปริมาณ 5,300 ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	บ้านใหม่	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0009148
98	งานเพิ่มประสิทธิภาพเก็บน้ำและระบายน้ำ แก้มลิงเชื่อนระบายน้ำมะขามเฒ่า พร้อมอาคารประกอบ 1 โครงการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	บ้านใหม่	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.00	2567	ชป.	ON6707003 0003755
99	ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย 2L-RMC ปตร.โพธิ์เตี้ย ความยาว 3.356 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง	ปรุใหญ่	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.00	2566	ชป.	ON6607003 0009246

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
100	งานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและส่งน้ำ RMC ปตร.โพธิ์เตี้ย ความยาว 11.440 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	ปรุใหญ่	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	50.00	2568	ชป.	
101	เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในลำบริบูรณ์ จากปตร.โพธิ์เตี้ย-ปตร.นาตม ระยะทาง 6.190 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	ปรุใหญ่	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	140.00	2570	ชป.	ON7007003 0001253
102	ปรับปรุงประตูระบายน้ำโพธิ์เตี้ย ขนาดบาน 3.00 x 4.00 เมตร จำนวน 3 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	ปรุใหญ่	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	60.00	2570	ชป.	ON7007003 0001226
103	ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำกลางคลองละลมโพธิ์ กม.4+420 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	พลกรัง	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	10.00	2567	ชป.	ON6707003 0003938
104	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 5L-LMC ปตร.โคกแฝก ระยะทาง 0.610 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	พลกรัง	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	4.00	2567	ชป.	ON6707003 0003889
105	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ LMC ปตร.โคกแฝก ความยาว 8.000 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	พลกรัง	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	20.00	2568	ชป.	
106	ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำกลางคลองละลมโพธิ์ กม.4+420 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	พลกรัง	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	10.00	2568	ชป.	ON6807003 0003042
107	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	พลกรัง	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000832
108	ซ่อมแซมคันคลอง RMC ปตร.โพธิ์เตี้ย ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	พุดซา	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.50	2566	ชป.	ON6607003 0008760
109	ปรับปรุงอาคารระบายน้ำปากคลอง LMC ปตร.นาตม กม.0+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	พุดซา	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	5.00	2567	ชป.	ON6707003 0003830
110	ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำปลายคลองละลมโพธิ์ กม.8+860 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	พุดซา	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	10.00	2567	ชป.	ON6707003 0003752
111	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 1L-6R-LMC ปตร.โคกแฝก ระยะทาง 1.720 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	พุดซา	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	8.00	2567	ชป.	ON6707003 0003467
112	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ-ระบายน้ำ LMC ปตร.นาตม ระยะทาง 9.500 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	พุดซา	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	60.00	2568	ชป.	ON6807003 0002904
113	ปรับปรุงระบบผันน้ำ บึงพุดซา-คลองหลังลาด จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	พุดซา	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	60.00	2568	ชป.	ON6807003 0002863
114	ปรับปรุงระบบผันน้ำ บึงพุดซา-คลองหลังลาด จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	พุดซา	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	60.00	2569	ชป.	ON6907003 0001688
115	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ-ระบายน้ำ LMC ปตร.นาตม ระยะทาง 9.500 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	พุดซา	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	60.00	2569	ชป.	ON6907003 0001645
116	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 6R-LMC ปตร.โคกแฝก ระยะทาง 2.790 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	พุดซา	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	15.00	2570	ชป.	ON7007003 0001243
117	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ บึงพุดซา	พุดซา	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	21.15	2569	ทน.	ON6909006 0001135
118	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลพุดซา _บึงพุดซา	พุดซา	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0000160
119	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บึงพุดซา	พุดซา	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0000121

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
120	โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำตำบลพุดซา (บึงพุดซา)	พุดซา	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	20.08	2570	ทน.	ON70090060000122
121	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำแหล่งน้ำบึงพุดซา	พุดซา	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	23.47	2566	ทน.	ON66090060001409
122	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำแหล่งน้ำบึงพุดซา	พุดซา	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	50.20	2570	ทน.	ON70090060000220
123	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลพุดซา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	พุดซา	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000833
124	ขุดลอกบึงลำโพง (สระเขียวขจี)	พุดซา	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	8.31	2570	อปท.	
125	ขุดลอกบึงลำโพง (สระเขียวขจี) บ้านลำโพง หมู่ที่ 13 จำนวน 3 จุด จุดที่ 1 กว้างเฉลี่ย 49.50 เมตร ยาว 378 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 93,5557 ลบ.ม. จุดที่ 2 กว้างเฉลี่ย 273.50 เมตร ยาว 441.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 2 เมตร มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2093712.50 ลบ.ม. จุดที่ 3 กว้างเฉลี่ย 33 เมตร ยาว 440 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 43,560 ลบ.ม.	พุดซา	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	7.78	2570	อปท.	
126	ปรับปรุงฝายท่ากระสังข์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	มะเริง	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	10.00	2566	ชป.	ON66070030009215
127	งานเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ RMC เชื่อนระบายน้ำข่อยงาม พร้อมอาคารประกอบ 1 โครงการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	มะเริง	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	90.00	2569	ชป.	ON69070030001657
128	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลมะเริง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	มะเริง	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000834
129	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ LMC ปตร.บ้านทุ่ง ความยาว 5.260 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง	สีมุม	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	15.00	2566	ชป.	ON66070030008709
130	ซ่อมแซมคันคลอง LMC ปตร.บ้านทุ่ง ระยะทาง 2.520 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	สีมุม	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	10.00	2566	ชป.	ON66070030008617
131	ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ปตร.โคกแฝก กม.6+465 ถึง กม.7+245 ความยาว 0.780 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	สีมุม	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	30.00	2566	ชป.	ON66070030009247
132	ปรับปรุงประตูระบายน้ำบ้านทุ่ง ขนาดบาน 4.50 x 4.00 เมตร จำนวน 3 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	สีมุม	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	60.00	2570	ชป.	ON70070030001242
133	เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในลำบริบูรณ์ จาก ปตร.บ้านทุ่ง-ปตร.โพธิ์เตี้ย ระยะทาง 3.820 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	สีมุม	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	90.00	2570	ชป.	ON70070030001223
134	ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำปากคลอง LMC ปตร.บ้านทุ่ง จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	สีมุม	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	1.00	2568	ชป.	
135	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง กม.1+480 ถึง กม.4+000 ความยาว 2.52 กิโลเมตร	สุรนารี	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	0.80	2568	ชป.	
136	อาคารบังคับน้ำบ้านสนวน จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	หนองไข่น้ำ	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	25.00	2567	ชป.	ON67070030003928
137	อาคารบังคับน้ำบ้านโกรก จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	หนองไข่น้ำ	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	15.00	2567	ชป.	ON67070030003927

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
138	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	หนองไข่น้ำ	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000835
139	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1R-RMC ปตร.โพธิ์เตี้ย ความยาว 0.552 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	หนองกระทุ่ม	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0008773
140	ซ่อมแซมคันคลอง 4R-LMC ปตร.นาตม ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	หนองกระทุ่ม	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0008768
141	ซ่อมแซมบานระบาย ปตร.นาตม ขนาด 4.00x2.00 จำนวน 3 บาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	หนองกระทุ่ม	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.50	2566	ชป.	ON6607003 0008757
142	ซ่อมแซมคันคลอง 1R-RMC ปตร.โพธิ์เตี้ย ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง	หนองกระทุ่ม	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0008618
143	ปรับปรุงระบบส่งน้ำ-ระบายน้ำลำเหมืองหลวง ระยะทาง 15.190 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	หนองกระทุ่ม	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.00	2567	ชป.	ON6707003 0003831
144	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 3L-LMC ปตร.นาตม ระยะทาง 2.020 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	หนองกระทุ่ม	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	9.00	2567	ชป.	ON6707003 0003768
145	ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2L-LMC ปตร.นาตม ความยาว 3.356 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง	หนองกระทุ่ม	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	15.00	2568	ชป.	
146	ปรับปรุงประตูระบายน้ำนาตม ขนาดบาน 2.20 x 4.00 เมตร จำนวน 3 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	หนองกระทุ่ม	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	60.00	2570	ชป.	ON7007003 0001236
147	เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในลำบริบูรณ์จาก ปตร.นาตม-ปตร.จอหอ ระยะทาง 11.510 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	หนองกระทุ่ม	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	450.00	2570	ชป.	ON7007003 0001228
148	เพิ่มประสิทธิภาพเก็บกักอ่างเก็บน้ำหนองแหน ปริมาตรเก็บกัก 600,000 ลูกบาศก์เมตร	หนองบัวศาลา	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.2	เพิ่มน้ำต้นทุน	5	20.00	2568	ชป.	
149	โครงการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง นครราชสีมา	หนองบัวศาลา	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	5.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0009733
150	โครงการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง นครราชสีมา	หนองบัวศาลา	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	5.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0009717
151	โครงการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง นครราชสีมา	หนองบัวศาลา	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	5.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0009711
152	โครงการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง นครราชสีมา	หนองบัวศาลา	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	5.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0009704
153	โครงการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง นครราชสีมา	หนองบัวศาลา	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	5.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0009701
154	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ RMC ปตร.ข่อยงาม ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา ระยะทาง 6.000 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	หนองระเวียง	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0008708
155	ซ่อมแซมคลอง 5RA-LMC ลำพระเพลิง กม. 0+000 - 3+804 ระยะทาง 3.804 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	หนองระเวียง	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.30	2566	ชป.	ON6607003 0008965
156	ซ่อมแซมคลอง 5R-LMC ลำพระเพลิง กม. 0+000 - 5+700 ระยะทาง 5.700 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	หนองระเวียง	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.50	2566	ชป.	ON6607003 0008962

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
157	ซ่อมแซมคลอง LMC ลำพระเพลิง กม. 39+000 - 74+520 ระยะทาง 4.520 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	หนองระเวียง	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	4.10	2566	ชป.	ON6607003 0008959
158	ปรับปรุงถนนบนคันคลอง LMC ลำพระเพลิง กม. 71+800 ถึง กม.74+520 ระยะทาง 2.72 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	หนองระเวียง	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	5.00	2568	ชป.	
159	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ บึงชะอม	หนองระเวียง	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	23.29	2570	ทน.	ON7009006 0001461
160	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลหนองระเวียง _บึงชะอม	หนองระเวียง	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0000159
161	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บึงชะอม	หนองระเวียง	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0000158
162	ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำหมื่นไวย กม.28+046 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	หมื่นไวย	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	10.00	2567	ชป.	ON6707003 0003904
163	ซ่อมแซมหินก่อแก้มลิง ปตร.ข่อยงาม ระยะทาง 200 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	หัวทะเล	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.50	2566	ชป.	ON6607003 0008769
164	ซ่อมแซมหินก่อด้านหน้าและท้าย ปตร.ข่อยงาม ระยะทาง 140 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	หัวทะเล	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	2.00	2568	ชป.	
165	ขุดลอกหนองหาน	เมืองยาง	เมืองยาง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.81	2566	เทศบาล ตำบล	ON66LG885 0007411
166	ขุดลอกหนองกด	เมืองยาง	เมืองยาง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.15	2566	เทศบาล ตำบล	ON66LG885 0007410
167	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา	เมืองยาง	เมืองยาง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.41	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000838
168	โครงการก่อสร้างประตูเปิด - ปิดน้ำ มือหมุน ขนาดเล็ก หมู่ 10	เมืองยาง	เมืองยาง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.14	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012471
169	ขุดลอกสระโคกน้อย	เมืองยาง	เมืองยาง	นครราชสีมา	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.49	2569	อปท.	
170	ขุดลอกคลองส่งน้ำสระโคกน้อย-โนนสะเดา	เมืองยาง	เมืองยาง	นครราชสีมา	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.40	2570	อปท.	
171	ขุดหนองน้ำกิน	เมืองยาง	เมืองยาง	นครราชสีมา	2.4.1	สระเก็บน้ำ	5	0.48	2569	อปท.	3905
172	ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายหลัก ให้เป็นคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต (โนนหนามแท่ง - โนนพิมาน)บ้านโนนปีบ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนอุดม อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา	โนนอุดม	เมืองยาง	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	8.62	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0014165
173	ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายหลัก ให้เป็นคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต (ถนนลาดยาง - สามแยกที่ทำเลเลี้ยงสัตว์)บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 1 ตำบลโนนอุดม อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา	โนนอุดม	เมืองยาง	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	5.79	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0014156
174	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนอุดม อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา	โนนอุดม	เมืองยาง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.47	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000837
175	ปรับปรุงคลองส่งน้ำเดิม ให้เป็นธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านหนองโน หมู่ที่ 2- บ้านเมืองไผ่น้อย หมู่ที่ 8 ตำบลโนนอุดม อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา	โนนอุดม	เมืองยาง	นครราชสีมา	2.3.3	ปรับปรุง	5	2.32	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0014146
176	ซ่อมแซมลาดด้านข้างฝายยางนางโท พื้นที่ 400 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง	กระเบื้องนอก	เมืองยาง	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0008978
177	อาคารระบายน้ำสันห่า พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง	กระเบื้องนอก	เมืองยาง	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	15.00	2568	ชป.	
178	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา	กระเบื้องนอก	เมืองยาง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.41	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000836

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
179	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านพุทรา	กระเบื้องนอก	เมืองยาง	นครราชสีมา	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	47.00	2566	ชป.	ON66070030009442
180	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 2,500 ไร่ บ้านพุทรา	กระเบื้องนอก	เมืองยาง	นครราชสีมา	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	47.00	2566	จังหวัด	ON66070030021069
181	ซ่อมแซมคันดิน ปตร.หนองเรือ พื้นที่ 400 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง	ละหานปลาค้าว	เมืองยาง	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON66070030008989
182	ขุดลอกหนองบุ่งหวาย บ้านสระบัว หมู่ที่ 8 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา	ละหานปลาค้าว	เมืองยาง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	14.18	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012488
183	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองบุ่งหวาย	ละหานปลาค้าว	เมืองยาง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.26	2566	ทน.	ON66090060001317
184	โครงการก่อสร้างระบบอ่างพลวงและแก้มลิงจากหนองแก-หนองตาด้วง-บุ่งหวาย	ละหานปลาค้าว	เมืองยาง	นครราชสีมา	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	50.20	2570	ทน.	ON70090060000115
185	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา	ละหานปลาค้าว	เมืองยาง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.41	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000839
186	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 500 ไร่ บ้านหัวสะพาน	ละหานปลาค้าว	เมืองยาง	นครราชสีมา	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	40.00	2566	ชป.	ON66070030009440
187	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 2,200 ไร่ บ้านหัวสะพาน	ละหานปลาค้าว	เมืองยาง	นครราชสีมา	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	40.00	2566	จังหวัด	ON66070030021067
188	สถานีสูบน้ำบ้านละหานปลาค้าว	ละหานปลาค้าว	เมืองยาง	นครราชสีมา	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	10.00	2567	ชป.	954
189	โครงการดอนผ้าขาวม้า หมู่ที่10 บ้านประชาสันต์	เสิงสาง	เสิงสาง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	8.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8850003981
190	เพิ่มพท.รับน้ำอ่างฯลำปลายมาศ โดยสร้างฝายลำปลายมาศ	เสิงสาง	เสิงสาง	นครราชสีมา	2.5.1	ผันน้ำภายในลุ่มน้ำ	5	57.00	2569	ชป.	55
191	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC. อ่างเก็บน้ำห้วยหิน ความยาว 1.300 กิโลเมตร	โนนสมบูรณ์	เสิงสาง	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON66070030008742
192	ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำ RMC. รั้วซีม พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยหิน จำนวน 1 แห่ง	โนนสมบูรณ์	เสิงสาง	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	4.00	2566	ชป.	ON66070030008731
193	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC. ฝายห้วยหิน ความยาว 1.500 กิโลเมตร	โนนสมบูรณ์	เสิงสาง	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2566	ชป.	ON66070030016253
194	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC. ฝายห้วยหิน ความยาว 2.500 กิโลเมตร	โนนสมบูรณ์	เสิงสาง	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON66070030016252
195	ซ่อมแซมสะพานน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.0+240 และอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ	โนนสมบูรณ์	เสิงสาง	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON66070030008929
196	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1R-LMC.ลำปลายมาศ ความยาว 9.000 กิโลเมตร และขุดลอกตะกอนดิน ปริมาณดิน 1,700 ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ	โนนสมบูรณ์	เสิงสาง	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON66070030008925
197	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ LMC.ลำปลายมาศ ความยาว 6.500 กิโลเมตร และขุดลอกตะกอนดิน ปริมาณดิน 1,800 ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ	โนนสมบูรณ์	เสิงสาง	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON66070030008924
198	ซ่อมแซมเครื่องกว้าน (gate valve) ทรบ.ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยหิน	โนนสมบูรณ์	เสิงสาง	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	3.00	2567	ชป.	ON67070030003441
199	งานจัดหาและติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนเขื่อนห้วยหิน	โนนสมบูรณ์	เสิงสาง	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	10.00	2570	ชป.	ON70070030001238
200	ขุดลอกฝายแก้มลิงบ้านโป่งคอก	โนนสมบูรณ์	เสิงสาง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009192

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
201	ขุดลอกฝายซับสุด	โนนสมบูรณ์	เสิงสาง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.70	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009152
202	เพิ่มประสิทธิภาพเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยหิน พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 400,000 ลูกบาศก์เมตร	โนนสมบูรณ์	เสิงสาง	นครราชสีมา	2.2.2	เพิ่มน้ำต้นทุน	5	10.00	2568	ชป.	
203	เพิ่มประสิทธิภาพเก็บกักคลองธรรมชาติท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยหิน ปริมาตรเก็บกัก 100,000 ลูกบาศก์เมตร	โนนสมบูรณ์	เสิงสาง	นครราชสีมา	2.2.2	เพิ่มน้ำต้นทุน	5	1.50	2568	ชป.	
204	โครงการขุดลอกสระคำพา บ้านโนนสมบูรณ์	โนนสมบูรณ์	เสิงสาง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.28	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004196
205	ขุดลอกคลองอ่างเก็บน้ำคลองรบ	โนนสมบูรณ์	เสิงสาง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	40.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009158
206	ขุดลอกคลองผักหวาน	โนนสมบูรณ์	เสิงสาง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.15	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009133
207	ขุดลอกคลองสู้งน้ำ(ท้ายอ่างเก็บน้ำบ้านโป่งคอก - บ้านบ่อลิง	โนนสมบูรณ์	เสิงสาง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009180
208	ขุดลอกสระน้ำบ้านโป่งคอก	โนนสมบูรณ์	เสิงสาง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009167
209	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	โนนสมบูรณ์	เสิงสาง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000863
210	ปรับปรุงฝายบ้านคอนโบสถ์พัฒนา พร้อมองค์ประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 1,500 ไร่	กุดโบสถ์	เสิงสาง	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	18.00	2566	ชป.	ON6607003 0021478
211	ซ่อมแซมคอนกรีตคลองส่งน้ำ คลองแยกซอยสายใหญ่ฝั่งขวา จำนวน 5 สาย พื้นที่ 1,128 ตารางเมตร และขุดลอกตะกอนดิน ปริมาณดิน 2,200 ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ	กุดโบสถ์	เสิงสาง	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	1.00	2568	ชป.	
212	ขุดลอกคลองซับม่วง บ้านดอนโบสถ์ หมู่ที่ 9	กุดโบสถ์	เสิงสาง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010554
213	ขุดลอกคลองลุงงิ้ว บ้านดอนโบสถ์ หมู่ที่ 9	กุดโบสถ์	เสิงสาง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010551
214	ขุดลอกคลองโกรกตาคง บ้านโคกโจด หมู่ที่8	กุดโบสถ์	เสิงสาง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.25	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010452
215	ขุดลอกคลองยาง บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่2	กุดโบสถ์	เสิงสาง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010450
216	ขุดลอกคลองทุ่งสีมาหนองห่างบ้านกุดโบสถ์ หมู่ที่1	กุดโบสถ์	เสิงสาง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010446
217	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเกษตรแปลงใหญ่	กุดโบสถ์	เสิงสาง	นครราชสีมา	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	30.12	2570	ทน.	ON7009006 0000245
218	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	กุดโบสถ์	เสิงสาง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000862
219	บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ พื้นที่ชลประทาน 61,762 ไร่	บ้านราษฎร์	เสิงสาง	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.57	2566	ชป.	ON6607003 0008587
220	บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 40 สาย ระยะทาง 109.126 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ	บ้านราษฎร์	เสิงสาง	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.82	2566	ชป.	ON6607003 0008586

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
221	บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 6 สาย ระยะทาง 94.328 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ	บ้านราษฎร์	เสิงสาง	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.43	2566	ชป.	ON6607003 0008585
222	บำรุงรักษาห้วงาน จำนวน 3 แห่ง พื้นที่ 1,507 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ	บ้านราษฎร์	เสิงสาง	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	3.42	2566	ชป.	ON6607003 0008584
223	ปรับปรุงเขื่อนลำปลายมาศและฐานรากเพื่อแก้ไขปัญหาการรั่วซึม	บ้านราษฎร์	เสิงสาง	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	30.00	2566	ชป.	ON6607003 0009264
224	ปรับปรุงคลอง RMC อ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ ความยาว 10.500 กิโลเมตรโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ	บ้านราษฎร์	เสิงสาง	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	30.00	2566	ชป.	ON6607003 0009249
225	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ	บ้านราษฎร์	เสิงสาง	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0008955
226	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายในระบบส่งน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 - 1.25 เมตร จำนวน 50 บาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ	บ้านราษฎร์	เสิงสาง	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0008954
227	ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้าย อ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ ความยาว 100 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ	บ้านราษฎร์	เสิงสาง	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.70	2566	ชป.	ON6607003 0008951
228	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ คลองแยกซอยสายใหญ่ฝั่งขวา และฝั่งซ้าย ลำปลายมาศ จำนวน 7 สาย ความยาว 15.000 กิโลเมตร และขุดลอกตะกอนดิน ปริมาณดิน 2,600 ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ	บ้านราษฎร์	เสิงสาง	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0008928
229	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ RMC.ลำปลายมาศ ความยาว 8.000 กิโลเมตร และขุดลอกตะกอนดิน ปริมาณดิน 3,800 ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ	บ้านราษฎร์	เสิงสาง	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0008923
230	โครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่7 บ้านลำไชกง	บ้านราษฎร์	เสิงสาง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0007994
231	แก้มลิงบ้านราษฎร์สุขสันต์ ปริมาตรเก็บกัก 0.200 ล้าน ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ	บ้านราษฎร์	เสิงสาง	นครราชสีมา	2.4.1	แก้มลิง	5	6.00	2566	ชป.	ON6607003 0009497
232	แก้มลิงบ้านราษฎร์สุขสันต์ ปริมาตรเก็บกัก 200.000 ลูกบาศก์เมตร	บ้านราษฎร์	เสิงสาง	นครราชสีมา	2.4.1	แก้มลิง	5	6.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0021476
233	เติมน้ำอ่างห้วยบงจากลำปลายมาศ พร้อมระบบส่งน้ำและจ่ายน้ำ	บ้านราษฎร์	เสิงสาง	นครราชสีมา	2.5.1	ผันน้ำภายในลุ่มน้ำ	5	13.11	2566	ชป.	54
234	ซ่อมแซมหินเรียงท้าย Spillway ทั้ง 2 ฝั่งซ้าย-ขวา อ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ	บ้านราษฎร์	เสิงสาง	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	1.29	2568	ชป.	
235	ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยเตย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ	สระตะเคียน	เสิงสาง	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0008937
236	ซ่อมแซมท่อลอดถนน อ่างเก็บน้ำห้วยเตย จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ	สระตะเคียน	เสิงสาง	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.60	2566	ชป.	ON6607003 0008936
237	ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ RMC กม. 4+405 อ่างเก็บน้ำห้วยเตย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ	สระตะเคียน	เสิงสาง	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.40	2566	ชป.	ON6607003 0008935
238	ซ่อมแซมหินเรียงทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยเตย กม.0+800-กม.1+200 ระยะทาง 400 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ	สระตะเคียน	เสิงสาง	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0008934
239	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยเตย ความยาว 0.213 กิโลเมตร และขุดลอกตะกอนดิน ปริมาณดิน 404 ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ	สระตะเคียน	เสิงสาง	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.40	2566	ชป.	ON6607003 0008933

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
240	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1L-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยเตย ความยาว 0.258 กิโลเมตร และขุดลอกตะกอนดิน ปริมาณดิน 566 ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ	สระตะเคียน	เสิงสาง	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	ชป.	ON66070030008932
241	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ LMC อ่างเก็บน้ำห้วยเตย ความยาว 0.513 กิโลเมตร และขุดลอกตะกอนดิน ปริมาณดิน 680 ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ	สระตะเคียน	เสิงสาง	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.90	2566	ชป.	ON66070030008931
242	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ RMC อ่างเก็บน้ำห้วยเตย ความยาว 0.450 กิโลเมตร และขุดลอกตะกอนดิน ปริมาณดิน 645 ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ	สระตะเคียน	เสิงสาง	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2566	ชป.	ON66070030008930
243	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 3L-1R-LMC.ลำปลายมาศ ความยาว 3.800 กิโลเมตร และขุดลอกตะกอนดิน ปริมาณดิน 1,910 ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ	สระตะเคียน	เสิงสาง	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON66070030008927
244	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 2L-1R-LMC.ลำปลายมาศ ความยาว 6.100 กิโลเมตร และขุดลอกตะกอนดิน ปริมาณดิน 1,900 ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ	สระตะเคียน	เสิงสาง	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON66070030008926
245	ปรับปรุงคลอง RMC อ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ กม. 3+518 ถึง กม.24+400 ความยาว 23.382 กม. โครงการส่งน้ำและปรับปรุงรักษาลำปลายมาศ	สระตะเคียน	เสิงสาง	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	80.00	2566	ชป.	ON66070030021477
246	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 2L-1R-LMC. ลำปลายมาศ ความยาว 0.384 กิโลเมตร และขุดลอกตะกอนดิน ปริมาณดิน 1,900 ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ	สระตะเคียน	เสิงสาง	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	1.00	2568	ชป.	
247	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบุงิ้ว หมู่ที่7 บ้านบุงิ้ว	สระตะเคียน	เสิงสาง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	9.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010423
248	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	สระตะเคียน	เสิงสาง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000864
249	อาคารบังคับน้ำบ้านใหม่สระตะเคียน พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ	สระตะเคียน	เสิงสาง	นครราชสีมา	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	10.00	2566	จังหวัด	ON66070030021474
250	อาคารบังคับน้ำคลองโหน พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ	สระตะเคียน	เสิงสาง	นครราชสีมา	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	10.00	2566	จังหวัด	ON66070030021475
251	แก้มลิงหนองช้างตาย พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.340 ล้าน ลบ.ม.	สุขไพบูลย์	เสิงสาง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	20.00	2566	ชป.	ON66070030017903
252	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองช้างตายพร้อมถนนรอบอ่างเก็บน้ำ	สุขไพบูลย์	เสิงสาง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	30.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009406
253	ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำชลประทาน คลอง LMC ลำพระเพลิง 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	โชคชัย	โชคชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON66070030008969
254	งานซ่อมแซมคลอง LMC ลำพระเพลิง กม. 51+000 - 59+000 จำนวน 1,000 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	โชคชัย	โชคชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	1.50	2568	ชป.	
255	โครงการขุดลอกคลองกลาง จากบ้านท่าตะเคียน หมู่ที่ 13 ถึงบ้านคลองกลาง หมู่ที่ 15 ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	โชคชัย	โชคชัย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	9.90	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008147
256	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	โชคชัย	โชคชัย	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000900
257	ปรับปรุงอาคารลอดคลองส่งน้ำสาย 4L-38R-LMC กม.0+270 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	กระโทก	โชคชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	2.00	2566	ชป.	ON66070030009219

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
258	ซ่อมแซมท่อลอดถนนทดน้ำ คลองส่งน้ำสาย 2R-38R-LMC เขื่อนมูลบน กม.3+020 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	กระโทก	โชคชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.70	2566	ชป.	ON66070030008870
259	ซ่อมแซมท่อลอดถนนทดน้ำ คลองส่งน้ำสาย 38R-LMC เขื่อนมูลบน กม.5+260 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	กระโทก	โชคชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.70	2566	ชป.	ON66070030008854
260	ปรับปรุงระบบส่งน้ำโซน 5 เขื่อนมูลบน	กระโทก	โชคชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	60.00	2567	ชป.	ON67070030003851
261	งานซ่อมแซมคลอง 3R-LMC ลำพระเพลิง กม. 0+000 - 4+630 จำนวน 600 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	กระโทก	โชคชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	0.70	2568	ชป.	
262	โครงการขุดลอกจิก ระดับตำบล หมู่ที่ 5,6,8,9,13 ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	กระโทก	โชคชัย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007389
263	โครงการขุดลอกคลองเหมืองธรรมชาติ หมู่ที่ 5 บ้านพะโค ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	กระโทก	โชคชัย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007384
264	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	กระโทก	โชคชัย	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000899
265	โครงการก่อสร้างทำนบคลองโพธิ์ หมู่ที่ 11 บ้านปรางค์พะโค ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	กระโทก	โชคชัย	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007289
266	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย 1L-67L ความยาว 1.400 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ	กุดจอกน้อย	โชคชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	1.00	2568	ชป.	
267	ซ่อมแซมคลอง 4RA-LMC ลำพระเพลิง กม. 0+000 - 2+700 ระยะทาง 2.700 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	ด่านเกวียน	โชคชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.90	2566	ชป.	ON66070030008968
268	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	ด่านเกวียน	โชคชัย	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000901
269	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ RMC SUMP กม. 10+000 - 12+000 ความยาว 0.126 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	ท่าเยี่ยม	โชคชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.90	2566	ชป.	ON66070030008797
270	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย 5L-RMC SUMP กม. 0+000 - 1+700 ความยาว 0.135 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลละโลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	ท่าเยี่ยม	โชคชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.89	2566	ชป.	ON66070030008796
271	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ LMC SUMP กม. 2+000 - 3+150 ความยาว 0.168 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	ท่าเยี่ยม	โชคชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.92	2566	ชป.	ON66070030008795
272	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ RMC SUMP กม. 3+000 - 5+500 ความยาว 0.120 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	ท่าเยี่ยม	โชคชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.90	2566	ชป.	ON66070030008794
273	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายแยกซอย 2L - 56L - RMC กม.0+000 - 2+170 ความยาว 0.210 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	ท่าเยี่ยม	โชคชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON66070030008793
274	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย 57L - RMC กม.0+000 - 3+550 ความยาว 0.180 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	ท่าเยี่ยม	โชคชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON66070030008792

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
275	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย 53L - RMC กม.0+000 - 2+900 ความยาว 0.150 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	ท่าเยี่ยม	โชคชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0008791
276	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย 45L-RMC กม.0+000 - 6+040 ความยาว 0.255 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	ท่าเยี่ยม	โชคชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0008790
277	ซ่อมแซมแก้ปัญหาดินกระจายตัวคลองส่งน้ำสาย RMC SUMP โซนส่งน้ำที่ 15 เป็นช่วงๆ	ท่าเยี่ยม	โชคชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	100.00	2567	ชป.	ON6707003 0003855
278	ปรับปรุงสะพานน้ำช่วง กม.1+100-1+663	ท่าเยี่ยม	โชคชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	10.00	2567	ชป.	ON6707003 0003850
279	ซ่อมแซมอาคารสถานีสูบน้ำที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ จ.นครราชสีมา	ท่าเยี่ยม	โชคชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	70.00	2567	ชป.	ON6707003 0003848
280	ซ่อมแซมบำรุงรักษาชุดควบคุมเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ไฟฟ้าสถานีสูบน้ำที่ 2	ท่าเยี่ยม	โชคชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	10.00	2567	ชป.	ON6707003 0003847
281	ปรับปรุงติดตั้งระบบโทรมาตรอ่างห้วยไผ่ ห้วยบง ห้วยทราย	ท่าเยี่ยม	โชคชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	2.00	2567	ชป.	ON6707003 0003840
282	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย 57L จำนวน 197 ตารางเมตรโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ	ท่าเยี่ยม	โชคชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2567	ชป.	ON6707003 0003821
283	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย 53L จำนวน 205 ตารางเมตรโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ	ท่าเยี่ยม	โชคชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2567	ชป.	ON6707003 0003814
284	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย 59L จำนวน 256 ตารางเมตรโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ	ท่าเยี่ยม	โชคชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2567	ชป.	ON6707003 0004889
285	ตั้งสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำอ่างห้วยทราย	ท่าเยี่ยม	โชคชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	50.00	2567	ชป.	ON6707003 0003791
286	งานขุดลอกห้วยไผ่	ท่าเยี่ยม	โชคชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	40.00	2567	ชป.	ON6707003 0003770
287	เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างห้วยทราย	ท่าเยี่ยม	โชคชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	30.00	2567	ชป.	ON6707003 0003470
288	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 10L-RMC SUMP กม.0+000 - 2+000 ความยาว 0.070 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ	ท่าเยี่ยม	โชคชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	0.80	2568	ชป.	
289	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย 62L จำนวน 158 ตารางเมตรโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ	ท่าเยี่ยม	โชคชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2568	ชป.	ON6807003 0002929
290	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.52+329 ถึง 55+600 จำนวน 256 ตารางเมตรโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ	ท่าเยี่ยม	โชคชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2568	ชป.	ON6807003 0002891
291	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย 56L จำนวน 197 ตารางเมตรโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ	ท่าเยี่ยม	โชคชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2568	ชป.	ON6807003 0002889
292	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	ท่าเยี่ยม	โชคชัย	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000902
293	ปรับปรุงฝายหินทิ้งบ้านงิ้ว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ท่าจะหลุง	โชคชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.00	2567	ชป.	ON6707003 0003922
294	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 1 บ้านขี้ตุ่น ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	ท่าจะหลุง	โชคชัย	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.95	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0007882
295	ปรับปรุงอาคารลอดคลองส่งน้ำสาย 38R-LMC กม.3+220 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ท่าลาดขาว	โชคชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0009218
296	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา 05 ซ 2R-38R-LMC กม. 2+090 เขื่อนมูลบน ขนาดท่อ คสล. 0.40 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ท่าลาดขาว	โชคชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.60	2566	ชป.	ON6607003 0008869

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
297	ซ่อมแซมท่อลอดถนนทดน้ำ คลองส่งน้ำสาย 2R-38R-LMC เขื่อนมูลบน กม.1+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ท่าลาดขาว	โชคชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.70	2566	ชป.	ON6607003 0008866
298	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา 02 ข 2R-38R-LMC กม. 1+170 เขื่อนมูลบน ขนาดท่อ คสล. 0.40 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ท่าลาดขาว	โชคชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.60	2566	ชป.	ON6607003 0008865
299	ซ่อมแซมอาคารน้ำตกทดน้ำ คลองส่งน้ำสาย 2R-38R-LMC เขื่อนมูลบน กม.0+540 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ท่าลาดขาว	โชคชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.70	2566	ชป.	ON6607003 0008862
300	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา 01 ซ 2R-38R-LMC กม. 0+200 เขื่อนมูลบน ขนาดท่อ คสล. 0.40 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ท่าลาดขาว	โชคชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.60	2566	ชป.	ON6607003 0008861
301	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา 04 ข 1R-38R-LMC กม. 2+900 เขื่อนมูลบน ขนาดท่อ คสล. 0.40 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ท่าลาดขาว	โชคชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.60	2566	ชป.	ON6607003 0008858
302	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา 02 ข 1R-38R-LMC กม. 1+300 เขื่อนมูลบน ขนาดท่อ คสล. 0.40 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ท่าลาดขาว	โชคชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.60	2566	ชป.	ON6607003 0008857
303	ซ่อมแซมท่อลอดถนนทดน้ำ คลองส่งน้ำสาย 38R-LMC เขื่อนมูลบน กม.4+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ท่าลาดขาว	โชคชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2566	ชป.	ON6607003 0008853
304	ซ่อมแซมอาคารทดน้ำ คลองส่งน้ำสาย 38R-LMC เขื่อนมูลบน กม.3+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ท่าลาดขาว	โชคชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2566	ชป.	ON6607003 0008850
305	ซ่อมแซมอาคารท่อลอดคลองส่งน้ำสาย 38R-LMC เขื่อนมูลบน กม.2+750 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ท่าลาดขาว	โชคชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.70	2566	ชป.	ON6607003 0008849
306	ซ่อมแซมอาคารท่อลอดคลองส่งน้ำสาย 38R-LMC เขื่อนมูลบน กม.2+145 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ท่าลาดขาว	โชคชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.70	2566	ชป.	ON6607003 0008846
307	ซ่อมแซมอาคารน้ำตกรางเททดน้ำ คลองส่งน้ำสาย 38R-LMC เขื่อนมูลบน กม.0+240 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ท่าลาดขาว	โชคชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2566	ชป.	ON6607003 0008845
308	ปรับปรุงส่งน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน ระยะที่1 พื้นที่ 700 ไร่ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17	ท่าลาดขาว	โชคชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	7.00	2566	ชป.	ON6607003 0011526
309	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายทดน้ำกลางคลองและท่อส่งน้ำเข้านา คลองส่งน้ำสาย 1R-38R-LMC ,2R-38R-LMC ,1R-2R-38R-LMC เขื่อนมูลบน จำนวน 30 บาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ท่าลาดขาว	โชคชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.60	2567	ชป.	ON6707003 0003796
310	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายทดน้ำกลางคลองและท่อส่งน้ำเข้านา คลองส่งน้ำสาย 38R-LMC เขื่อนมูลบน จำนวน 20 บาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ท่าลาดขาว	โชคชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.60	2567	ชป.	ON6707003 0003795
311	ปรับปรุงระบบส่งน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน (ระยะที่ 2) สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17	ท่าลาดขาว	โชคชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	7.00	2567	ชป.	ON6707003 0002218
312	ปรับปรุงประตูระบายน้ำท่าไหลออก ลำน้ำมูล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ท่าลาดขาว	โชคชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	40.00	2568	ชป.	
313	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายทดน้ำกลางคลองและท่อส่งน้ำเข้านา คลองส่งน้ำสาย 6R-38R-LMC ,8R-38R-LMC เขื่อนมูลบน จำนวน 20 บาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ท่าลาดขาว	โชคชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2568	ชป.	ON6807003 0002914

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
314	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายทดน้ำกลางคลองและท่อส่งน้ำเข้านา คลองส่งน้ำสาย 4L-38R-LMC ,5R-4L-38R-LMC เขื่อนมูลบน จำนวน 20 บาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ท่าลาดขาว	โชคชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2568	ชป.	ON6807003 0002912
315	ปรับปรุงระบบส่งน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน (ระยะที่ 3) สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17	ท่าลาดขาว	โชคชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	7.00	2569	ชป.	ON6907003 0001195
316	ปรับปรุงระบบส่งน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน (ระยะที่ 4) สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17	ท่าลาดขาว	โชคชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	7.00	2570	ชป.	ON7007003 0000874
317	ขุดสระน้ำเพิ่มเติม บ้านท่าลาดขาว หมู่ที่ 1,2,3 และหมู่ที่ 10 บ้านสระพระ	ท่าลาดขาว	โชคชัย	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.99	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0006439
318	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ สระบึงพระ	ท่าลาดขาว	โชคชัย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	23.16	2569	ทน.	ON6909006 0001212
319	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลท่าลาดขาว _สระบึงพระ	ท่าลาดขาว	โชคชัย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	20.08	2570	ทน.	ON7009006 0000139
320	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สระบึงพระ	ท่าลาดขาว	โชคชัย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	30.12	2570	ทน.	ON7009006 0000128
321	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	ท่าลาดขาว	โชคชัย	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.12	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000903
322	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำท่าไหลออก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ท่าลาดขาว	โชคชัย	นครราชสีมา	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	40.00	2567	ชป.	ON6707003 0003775
323	งานซ่อมแซมคลอง LMC ลำพระเพลิง กม. 63+000 - 69+000 จำนวน 1,000 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	ท่าอ่าง	โชคชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	1.50	2568	ชป.	
324	โครงการขุดลอกฝายโนนกระถิน หมู่ที่ 5 บ้านดอนพราหมณ์ ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	ท่าอ่าง	โชคชัย	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0009195
325	โครงการขุดลอกสระน้ำหนองยาว หมู่ที่ 1 บ้านไร่ ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	ท่าอ่าง	โชคชัย	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.04	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0009182
326	โครงการขุดลอกสระน้ำหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 7 บ้านหนองเสาเดียว ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	ท่าอ่าง	โชคชัย	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0009203
327	โครงการขุดลอกสระน้ำหนองกุดโบสถ์ หมู่ที่ 2 บ้านกุดโบสถ์ ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	ท่าอ่าง	โชคชัย	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0009191
328	ขุดลอกแก้มลิงดอนพรามณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ท่าอ่าง	โชคชัย	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.00	2567	ชป.	ON6707003 0003933
329	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	ท่าอ่าง	โชคชัย	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000904
330	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายแยกซอย 2L-44L-RMC กม.0+000 - 2+150 ความยาว 0.180 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	ทุ่งอรุณ	โชคชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0008789
331	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย 44L-RMC กม.0+000 - 3+550 ความยาว 0.195 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	ทุ่งอรุณ	โชคชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0008788

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
332	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย 5R-38L-RMC กม.0+000 - 3+500 ความยาว 0.135 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	ทุ่งอรุณ	โชคชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0008786
333	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย 43L-RMC กม.0+000 - 3+500 ความยาว 0.165 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	ทุ่งอรุณ	โชคชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0008785
334	ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำปากคลองมอญ จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ	ทุ่งอรุณ	โชคชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	10.00	2567	ชป.	ON6707003 0003939
335	ปรับปรุงระบบระบายน้ำลำมูลตอนบนพร้อมอาคารประกอบ กม.0+000-20+000	ทุ่งอรุณ	โชคชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	300.00	2567	ชป.	ON6707003 0003842
336	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย 38L-RMC ความยาว 0.080 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ	ทุ่งอรุณ	โชคชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	0.93	2568	ชป.	
337	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	ทุ่งอรุณ	โชคชัย	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000905
338	งานซ่อมแซมคลอง LMC ลำพระเพลิง กม. 39+000 - 49+000 จำนวน 1,000 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	พลับพลา	โชคชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	1.50	2568	ชป.	
339	แก้มลิงหนองโพธิ์ พร้อมอาคารประกอบ	พลับพลา	โชคชัย	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.50	2566	ชป.	ON6607003 0017938
340	โครงการขุดลอกลำสำลาย จากบ้านพลับพลา หมู่ที่ 3 ถึงบ้านประดากุด หมู่ที่ 7 ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	พลับพลา	โชคชัย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	11.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008143
341	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	พลับพลา	โชคชัย	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.35	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000906
342	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 3,500 ไร่ หนองโพ	พลับพลา	โชคชัย	นครราชสีมา	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	35.00	2566	ชป.	ON6607003 0009456
343	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย 18R-RMC SUMP 0+000 - 2+500 ความยาว 0.135 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	ละลมใหม่พัฒนา	โชคชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.89	2566	ชป.	ON6607003 0008798
344	เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างห้วยไผ่	ละลมใหม่พัฒนา	โชคชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.00	2567	ชป.	ON6707003 0003903
345	งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่และสายซอย RMC ลำแชะ โซน 12	ละลมใหม่พัฒนา	โชคชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	10.00	2567	ชป.	ON6707003 0003865
346	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย 70L จำนวน 198 ตารางเมตรโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ	ละลมใหม่พัฒนา	โชคชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2567	ชป.	ON6707003 0003750
347	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.70+900 - 79+100 ระยะ 1.300 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ	ละลมใหม่พัฒนา	โชคชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	1.00	2568	ชป.	
348	โครงการขุดลอกอ่างห้วยทราย หมู่ที่ 9 บ้านคลองยาง ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	ละลมใหม่พัฒนา	โชคชัย	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	45.29	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0007842
349	โครงการขุดลอกคลองยาง หมู่ที่ 9 บ้านคลองยาง ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	ละลมใหม่พัฒนา	โชคชัย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	16.91	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG886 0000685
350	โครงการขุดลอกคลองลวก หมู่ที่ 7 บ้านกุดจอกใหญ่ ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	ละลมใหม่พัฒนา	โชคชัย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.96	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG886 0000314

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
351	โครงการขุดลอกคลองยายนวล หมู่ที่ 12 บ้านโคกพลวง ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	ละลมใหม่พัฒนา	โชคชัย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.54	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000313
352	โครงการขุดลอกคลองกระชาย หมู่ที่ 8 ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	ละลมใหม่พัฒนา	โชคชัย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.03	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000139
353	โครงการขุดลอกคลองไผ่ หมู่ที่ 6 บ้านกุดจอกน้อย ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	ละลมใหม่พัฒนา	โชคชัย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.89	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000138
354	โครงการขุดลอกหางกุดจอก หมู่ที่ 1 บ้านละลม ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	ละลมใหม่พัฒนา	โชคชัย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.39	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000137
355	โครงการขุดลอกคลองกระทุ่ม หมู่ที่ 4 บ้านละลม ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	ละลมใหม่พัฒนา	โชคชัย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.82	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000094
356	โครงการขุดลอกแปลงเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านละลม ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	ละลมใหม่พัฒนา	โชคชัย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000093
357	โครงการขุดลอกสระหนองตะไก้ หมู่ที่ 2 บ้านละลม ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	ละลมใหม่พัฒนา	โชคชัย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.35	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000091
358	โครงการขุดลอกคลองกระโดน หมู่ที่ 1 บ้านละลม ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	ละลมใหม่พัฒนา	โชคชัย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.52	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000089
359	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	ละลมใหม่พัฒนา	โชคชัย	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.35	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000907
360	ฝายบ้านละลม (พร้อมขุดลอก)	ละลมใหม่พัฒนา	โชคชัย	นครราชสีมา	2.4.1	ฝาย	5	41.00	2567	ชป.	ON67070030003473
361	ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำโนนแดง พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 1 แห่ง	โนนแดง	โนนแดง	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	25.00	2566	ชป.	ON66070030017906
362	ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำโนนแดง พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 1 แห่ง	โนนแดง	โนนแดง	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	25.00	2566	ชป.	ON66070030009207
363	ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำบ้านดอนตัดเรือ พร้อมอาคารประกอบ	โนนแดง	โนนแดง	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	25.00	2567	ชป.	ON67070030003434
364	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลโนนแดง _ อ่างเก็บน้ำหนองระหอก	โนนแดง	โนนแดง	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.08	2570	ทน.	ON70090060000138
365	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองระหอก	โนนแดง	โนนแดง	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.20	2570	ทน.	ON70090060000131
366	โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ตำบลโนนแดง (อ่างเก็บน้ำหนองระหอก)	โนนแดง	โนนแดง	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.20	2570	ทน.	ON70090060000132
367	แก้มลิงบึงระหอก พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.30 ล้านลูกบาศก์เมตร	โนนแดง	โนนแดง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	18.00	2566	ชป.	ON66070030017908
368	ขุดลอกบึงระหอก บ้านดอนตะหนิน ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	โนนแดง	โนนแดง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	20.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011351
369	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองระหอก	โนนแดง	โนนแดง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	16.61	2569	ทน.	ON69090060001223
370	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงระหอก พร้อมระบบกระจายน้ำ	โนนแดง	โนนแดง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	40.28	2569	ทน.	ON69090060000124
371	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	โนนแดง	โนนแดง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.72	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000925
372	แก้มลิงบึงระหอก พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.30 ล้านลูกบาศก์เมตร	โนนแดง	โนนแดง	นครราชสีมา	2.4.1	แก้มลิง	5	18.00	2566	ชป.	ON66070030009473
373	ขุดขยายและเพิ่มระดับความลึกสระป่าช้าบ้านโกรก หมู่ที่ 3 ตำบลโนนตาเถร อำเอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	โนนตาเถร	โนนแดง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012455

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
374	ขุดขยายและเพิ่มระดับความลึกสระป่าช้าบ้านโกรก หมู่ที่ 3 ตำบลโนนตาเถร อำเอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	โนนตาเถร	โนนแดง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012456
375	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	โนนตาเถร	โนนแดง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.74	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON660700080000926
376	ขุดลอกหนองสระ บ้านดอนอุดม	ดอนยาวใหญ่	โนนแดง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.55	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014166
377	ขุดลอกสระโนนสำโรง	ดอนยาวใหญ่	โนนแดง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014119
378	ขุดลอกสระหนองแวง	ดอนยาวใหญ่	โนนแดง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013864
379	ขุดลอกคลองเพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำรอบสวนป่า (ช่วงหองบัว)	ดอนยาวใหญ่	โนนแดง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.43	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014537
380	ขุดลอกคลองเพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำรอบสวนป่า (ฝั่งบ้านนาดี)	ดอนยาวใหญ่	โนนแดง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.26	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014534
381	ขุดลอกคลอง หางตะหลุกถึงนานายประกอบ	ดอนยาวใหญ่	โนนแดง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014523
382	ขุดลอกลำห้วยหินเง้มช่วงห้วยท่าแร่	ดอนยาวใหญ่	โนนแดง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014520
383	ขุดลอกหนองระหาร พร้อมขนย้ายดิน	ดอนยาวใหญ่	โนนแดง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	6.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014464
384	โครงการขุดลอกหนองสองห้อง	ดอนยาวใหญ่	โนนแดง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.61	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014126
385	ขุดลอกดินข้างๆหนองระหาร	ดอนยาวใหญ่	โนนแดง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.11	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013869
386	ขุดลอกคลองหองหาร	ดอนยาวใหญ่	โนนแดง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013867
387	ขุดลอกคลองจากโนนกุลา-หนองสระ	ดอนยาวใหญ่	โนนแดง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.05	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013865
388	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	ดอนยาวใหญ่	โนนแดง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.72	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON660700080000924
389	ขุดขยายหนองสองห้อง	ดอนยาวใหญ่	โนนแดง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.61	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014527
390	ขุดลอกสระโนนวัด	ดอนยาวใหญ่	โนนแดง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013872
391	ขุดสระติดคลองโนนกุลา	ดอนยาวใหญ่	โนนแดง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.05	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009497
392	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำหนองเดิน	ดอนยาวใหญ่	โนนแดง	นครราชสีมา	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	55.00	2568	ชป.	ON680700030002996
393	ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำบ้านแก พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 1 แห่ง	วังหิน	โนนแดง	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.00	2566	ชป.	ON660700030009211

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
394	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ อ่างดอนยาวน้อย - หนองควายตาย ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	วังหิน	โนนแดง	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005853
395	ขุดลอกคลองอิสานเขียว บ้านหนองบัว - บึงแท่น ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	วังหิน	โนนแดง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005852
396	ขุดลอกคลองอิสานเขียว บ้านหนองขี้เหล็ก - หนองโพธิ์ ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	วังหิน	โนนแดง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005851
397	ขุดลอกคลองอิสานเขียว บ้านแก - อ่างดอนยาวน้อย ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	วังหิน	โนนแดง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005850
398	ขุดลอกลำห้วยยาง บ้านสำโรงเหนือ ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	วังหิน	โนนแดง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005849
399	ขุดลอกอ่างดอนยาวน้อย ขนาดกว้าง 200 เมตร ยาว 3,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 400,000 ลูกบาศก์เมตร	วังหิน	โนนแดง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	20.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003866
400	ขุดลอกหนองปลือ บ้านโนนเพ็ด ขนาดกว้าง 72.00 ม. ยาว 92.00 ม. ลึก 1.80 ม. ลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,403 ลบ.ม.	วังหิน	โนนแดง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	เทศบาลตำบล	ON6615008 0000377
401	ขุดลอกหนองโพธิ์ บ้านแก ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	วังหิน	โนนแดง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005848
402	ขุดลอกโนนห้วยเตย บ้านเตย ขนาดกว้าง -ยาว (รอบก้น) 387.00 ม. ลึกเฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 30,272 ลบ.ม.	วังหิน	โนนแดง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.32	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003865
403	ขุดลอกลำห้วยเตย บ้านเตย ขนาดกว้างเฉลี่ย 27.00 ม. ยาว 400.00 ม. ลึก 2.00 ม. ลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 20,000 ลบ.ม.	วังหิน	โนนแดง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003863
404	ขุดลอกคลอง รอบที่สาธารณะโคกหนองกรวด บ้านสำโรงใต้ หมู่ที่ 10 กว้าง 10 ม. ยาว 800 ม. ลึก 3.50 ม.ลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อย 32,200 ลบ.ม.	วังหิน	โนนแดง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.80	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005211
405	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านบุหวาย ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	วังหิน	โนนแดง	นครราชสีมา	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	2.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005859
406	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองบัว ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	วังหิน	โนนแดง	นครราชสีมา	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005858
407	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองตะเข้ ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	วังหิน	โนนแดง	นครราชสีมา	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	2.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005857
408	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านแก ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	วังหิน	โนนแดง	นครราชสีมา	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	2.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005856
409	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ บ้านสำโรงใต้ - สระประปาบ้านเตย ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	วังหิน	โนนแดง	นครราชสีมา	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	5.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005855
410	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ อ่างหนองโพธิ์ บ้านหนองบัว - หนองควายตาย ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	วังหิน	โนนแดง	นครราชสีมา	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	2.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005854
411	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	วังหิน	โนนแดง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000927
412	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา	วังหิน	โนนแดง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.19	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000851

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
413	ก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 คลองอิสาน เขียว หมู่ที่ 3 ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	วังหิน	โนนแดง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003869
414	ก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 คลองอิสาน เขียว หมู่ที่ 2 ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	วังหิน	โนนแดง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003868
415	ก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 ลำห้วยเตย หมู่ที่ 8 ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	วังหิน	โนนแดง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003867
416	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตะเข้ ตามแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.80 ม. สูง 1.80 ยาว 5.00 ม. จำนวน 3 ช่อง	วังหิน	โนนแดง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.46	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003864
417	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	วังหิน	โนนแดง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005210
418	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด คลองอิสาน เขียว หนองตะเข้ - หนองขนุน ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	วังหิน	โนนแดง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005208
419	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด คลองอิสาน เขียว หนองขี้เหล็ก - บ้านหนองบัว ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	วังหิน	โนนแดง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005207
420	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด คลองอิสาน เขียว สำโรงเหนือ - ดอนยาวน้อย ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	วังหิน	โนนแดง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005206
421	ขุดลอกสระป่าช้าสาธารณะ.	วังหิน	โนนแดง	นครราชสีมา	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	1.22	2568	อปท.	
422	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 800 ไร่ บ้านหนองบัว	วังหิน	โนนแดง	นครราชสีมา	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	20.00	2566	ชป.	ON66070030009567
423	แก้มลิงบ้านหนองงูเหลือม พร้อมอาคารประกอบ	วังหิน	โนนแดง	นครราชสีมา	2.4.1	แก้มลิง	5	18.00	2567	ชป.	ON67070030003466
424	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ บึงแท่น	สำพะเนียง	โนนแดง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	19.13	2569	ทน.	ON69090060001218
425	อนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่แก้มลิงบึงแท่นพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่และเพิ่มประสิทธิภาพระบบอ่างพวง	สำพะเนียง	โนนแดง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	20.14	2569	ทน.	ON69090060000263
426	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล_นางรำ,สำพะเนียง	สำพะเนียง	โนนแดง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.20	2570	ทน.	ON70090060000157
427	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บึงแท่น	สำพะเนียง	โนนแดง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.20	2570	ทน.	ON70090060000129
428	โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล (นางรำ,สำพะเนียง)	สำพะเนียง	โนนแดง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	100.39	2570	ทน.	ON70090060000127
429	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	สำพะเนียง	โนนแดง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.62	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000928
430	โครงการขุดลอกสระหนองหญ้าขาว บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 52 ม.ยาว120 ม. ลึก 2 เมตร	สำพะเนียง	โนนแดง	นครราชสีมา	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.50	2568	อปท.	
431	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ บ้านบึงแท่น	สำพะเนียง	โนนแดง	นครราชสีมา	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	25.00	2566	ชป.	ON66070030009566
432	แก้มลิงบ้านหนองตะเข้ พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.300 ล้านลูกบาศก์เมตร	สำพะเนียง	โนนแดง	นครราชสีมา	2.4.1	แก้มลิง	5	15.00	2566	ชป.	ON66070030009489
433	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	โนนไทย	โนนไทย	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.60	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000931
434	ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำบึงขี้นาก พร้อมอาคารประกอบ	กำปัง	โนนไทย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	10.00	2566	ชป.	ON66070030017926

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
435	ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำบึงขี้นาก พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 1 แห่ง	กำปัง	โนนไทย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0009209
436	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นลำเชิงไกร	กำปัง	โนนไทย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	17.13	2568	ทน.	ON6809006 0000442
437	บำรุงรักษาฝายน้ำล้นลำเชิงไกร	กำปัง	โนนไทย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.08	2570	ทน.	ON7009006 0000232
438	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บึงหนองบัว	ค้างพลู	โนนไทย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.35	2569	ทน.	ON6909006 0000122
439	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงโหงงน้อย	ค้างพลู	โนนไทย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.03	2569	ทน.	ON6909006 0000121
440	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	ค้างพลู	โนนไทย	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.14	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000929
441	อาคารบังคับน้ำค้างพลูเหนือ พร้อมอาคารประกอบ	ค้างพลู	โนนไทย	นครราชสีมา	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	8.50	2567	ชป.	ON6707003 0003701
442	อาคารบังคับน้ำห้วยค้างพลู พร้อมอาคารประกอบ	ค้างพลู	โนนไทย	นครราชสีมา	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	9.00	2567	ชป.	ON6707003 0003716
443	แก้มลิงเดิ่นกระทุ่มโพรง ความจุ 0.30 ล้าน ลบ.ม. พร้อมอาคารประกอบ	ด่านจาก	โนนไทย	นครราชสีมา	2.4.1	แก้มลิง	5	26.00	2568	ชป.	ON6807003 0002987
444	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	ถนนโพธิ์	โนนไทย	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.23	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000930
445	แก้มลิงบึงถนนโพธิ์ พร้อมอาคารประกอบ	ถนนโพธิ์	โนนไทย	นครราชสีมา	2.4.1	แก้มลิง	5	60.00	2569	ชป.	ON6907003 0001797
446	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง ความยาว 1.30 กิโลเมตร	บัลลังก์	โนนไทย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0017922
447	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L-2R-LMC อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง ความยาว 1.30 กิโลเมตร	บัลลังก์	โนนไทย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0017921
448	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L-2R-LMC อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง ความยาว 1.30 กิโลเมตร	บัลลังก์	โนนไทย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0008737
449	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง ความยาว 1.30 กิโลเมตร	บัลลังก์	โนนไทย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0008726
450	ระบบส่งน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำเชียงไกร (ระยะที่ 1) สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17	บัลลังก์	โนนไทย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	8.00	2566	ชป.	ON6607003 0011528
451	โครงการระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร	บัลลังก์	โนนไทย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	5.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0006591
452	ระบบส่งน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำเชียงไกร (ระยะที่ 2) สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17	บัลลังก์	โนนไทย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	8.00	2567	ชป.	ON6707003 0002216
453	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 2R-LMC อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง ความยาว 1.30 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานนครราชสีมา	บัลลังก์	โนนไทย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	1.00	2568	ชป.	
454	ระบบส่งน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำเชียงไกร (ระยะที่ 3) สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17	บัลลังก์	โนนไทย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	8.00	2568	ชป.	ON6807003 0001441
455	ระบบส่งน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำเชียงไกร (ระยะที่ 4) สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17	บัลลังก์	โนนไทย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	8.00	2569	ชป.	ON6907003 0001193
456	ระบบส่งน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำเชียงไกร (ระยะที่ 5) สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17	บัลลังก์	โนนไทย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	8.00	2570	ชป.	ON7007003 0000872
457	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน้ำจากคลองส่งน้ำลำเชียงไกรถึงหนองน้ำใส	บัลลังก์	โนนไทย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.08	2570	ทน.	ON7009006 0000239
458	โครงการขุดลอกบึงโนนเจดีย์	บัลลังก์	โนนไทย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0006590

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
459	การพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ชลอน้ำ/โครงการขุดลอกสระน้ำ/พื้นที่ 6 ไร่ ลึกเดิม 1.20 เมตร ลึกเพิ่ม 3.80 เมตร รวมลึก 4 เมตร ปริมตรดิน 27,000 ลบ.ม.	บัลลังก์	โนนไทย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.43	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007484
460	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปา	บัลลังก์	โนนไทย	นครราชสีมา	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.70	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006608
461	โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านหนองแวง	บัลลังก์	โนนไทย	นครราชสีมา	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006594
462	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปา	บัลลังก์	โนนไทย	นครราชสีมา	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	1.80	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006592
463	โครงการระบบกระจายน้ำอัจฉริยะด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโพธิ์ตาสี	บัลลังก์	โนนไทย	นครราชสีมา	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	11.58	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006589
464	โครงการกระจายน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนนทองพัฒนา	บัลลังก์	โนนไทย	นครราชสีมา	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	11.58	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006586
465	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน้ำจากคลองส่งน้ำลำเชียงไกรถึงหนองน้ำใส	บ้านวัง	โนนไทย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	15.14	2566	ทน.	ON6609006 0001001
466	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ บึงน้ำใส	บ้านวัง	โนนไทย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	25.10	2570	ทน.	ON7009006 0001660
467	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บึงน้ำใส	บ้านวัง	โนนไทย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	20.08	2570	ทน.	ON7009006 0000229
468	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	บ้านวัง	โนนไทย	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000932
469	อาคารบังคับน้ำบ้านวัง พร้อมอาคารประกอบ	บ้านวัง	โนนไทย	นครราชสีมา	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	9.00	2567	ชป.	ON6707003 0003703
470	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลมะค่า อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	มะค่า	โนนไทย	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000933
471	ฝายน้ำล้นบ้านแฉ่ง	มะค่า	โนนไทย	นครราชสีมา	2.4.1	ฝาย	5	15.00	2568	ชป.	ON6807003 0002999
472	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	สายออ	โนนไทย	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000934
473	โครงการขุดลอกคลองผักโขม บ้านสระพัง หมู่ที่ 3	สำโรง	โนนไทย	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013829
474	โครงการขุดลอกสระน้ำบ้านหนองประดู่ หมู่ที่ 10	สำโรง	โนนไทย	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013826
475	โครงการขุดลอกคลองลำค้างพลู บ้านโคกมงคล หมู่ที่ 17	สำโรง	โนนไทย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006665
476	โครงการขุดลอกคลองกุดโพธิ์ บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 11	สำโรง	โนนไทย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006664
477	โครงการขุดลอกคลองสะแก บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 7	สำโรง	โนนไทย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013833
478	โครงการขุดลอกคลองขาม บ้านหนองอุโลก หมู่ที่ 6	สำโรง	โนนไทย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013832
479	โครงการขุดลอกคลองขาม บ้านหนองกราด หมู่ที่ 9	สำโรง	โนนไทย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013831
480	โครงการขุดลอกคลองขาม บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ 10	สำโรง	โนนไทย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013830
481	โครงการขุดลอกคลองเสว บ้านทรงธรรม หมู่ที่ 8	สำโรง	โนนไทย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013828

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
482	โครงการขุดลอกบึงหนองไผ่ล้อม บ้านดอนขี้เหล็ก หมู่ที่ 12	สำโรง	โนนไทย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013827
483	โครงการขุดลอกบึงหนองกราด บ้านหนองกราด หมู่ที่ 9	สำโรง	โนนไทย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013825
484	โครงการขุดลอกบึงทรงธรรม บ้านทรงธรรม หมู่ที่ 8	สำโรง	โนนไทย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	8.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013824
485	ฝายบ้านชิน	สำโรง	โนนไทย	นครราชสีมา	2.4.1	ฝาย	5	15.00	2567	ชป.	ON67070030003719
486	เพิ่มพท.รับน้ำอ่างฯลำเชียงไกร โดยสร้างฝายลำเชียงไกร	สำโรง	โนนไทย	นครราชสีมา	2.5.1	ผันน้ำภายในลุ่มน้ำ	5	41.00	2567	ชป.	48
487	ปรับปรุงอาคารระบายน้ำโนนตากลาง	เมืองปราสาท	โนนสูง	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	70.00	2569	ชป.	ON69070030001641
488	ขุดลอกสระหนองขาม (หมู่ที่ 1)	เมืองปราสาท	โนนสูง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	7.56	2566	จังหวัด	ON66PV0010000736
489	โครงการ ขุดลอกบึงปราสาท	เมืองปราสาท	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.28	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007852
490	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	เมืองปราสาท	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000942
491	ปรับปรุงสถานีสูบน้ำแนวท่อส่วนที่ 1 ในเขตตำบลลำคอหงษ์ ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	โนนสูง	โนนสูง	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.00	2566	ชป.	ON66070030019676
492	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ บึงสวนผัก	โนนสูง	โนนสูง	นครราชสีมา	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	20.00	2566	ชป.	ON66070030009438
493	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ บึงสวนผัก	โนนสูง	โนนสูง	นครราชสีมา	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	20.00	2566	จังหวัด	ON66070030017913
494	ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำบึงกลอ จำนวน 1 แห่ง	ใหม่	โนนสูง	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	10.00	2566	ชป.	ON66070030017912
495	ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำบึงกลอ จำนวน 1 แห่ง	ใหม่	โนนสูง	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	10.00	2566	ชป.	ON66070030008704
496	ขุดสระน้ำบ้านหนองโสน	ใหม่	โนนสูง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.99	2566	จังหวัด	ON66PV0010000739
497	ขุดสระน้ำบ้านใหม่ดอนเปล้า	ใหม่	โนนสูง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.86	2566	จังหวัด	ON66PV0010000758
498	ขุดสระน้ำหนองหมัน	ใหม่	โนนสูง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010000754
499	ขุดสระน้ำนางพญา	ใหม่	โนนสูง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2566	จังหวัด	ON66PV0010000753
500	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ บึงระกา	ใหม่	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	16.56	2570	ทน.	ON70090060001705
501	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บึงระกา	ใหม่	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.20	2570	ทน.	ON70090060000238
502	ขุดลอกสระน้ำสาธารณะโรงเรียนบ้านหนองพอง บ้านหนองพลอง หมู่ที่ 4	ขามเฒ่า	โนนสูง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.20	2566	จังหวัด	ON66PV0010000735
503	ขุดลอกคลองส่งน้ำท่าตุมภา บ้านสระพระ หมู่ที่ 7	ขามเฒ่า	โนนสูง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.86	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007892
504	ขุดลอกสระบ้านขามเฒ่า	ขามเฒ่า	โนนสูง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.61	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008624
505	ขุดลอกลำห้วยวังพัง	ขามเฒ่า	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.09	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008627

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
506	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ขามเฒ่า	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.27	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000935
507	ก่อสร้างโรงสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า บริเวณสระน้ำสาธารณะ โรงเรียนหนองพลอง หมู่ที่ 4	ขามเฒ่า	โนนสูง	นครราชสีมา	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	0.30	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860007897
508	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสำราญ	ขามเฒ่า	โนนสูง	นครราชสีมา	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	40.00	2570	ชป.	ON70070030001306
509	ขุดลอก และขุดขยาย เพิ่มความจุสระเก็บน้ำสาธารณประโยชน์ โนนป่าข้า	จันอัด	โนนสูง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007679
510	ขุดลอกและขุดขยาย เพิ่มความจุสระเก็บน้ำสาธารณะประโยชน์หนองบัวแดง	จันอัด	โนนสูง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.04	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007677
511	ขุดลอกคลองโตนด ช่วงที่ 9	จันอัด	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.46	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007681
512	ขุดลอกคลองโตนด ช่วงที่ 8	จันอัด	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.43	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007680
513	ขุดลอก หนองตาผลาญ	จันอัด	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007678
514	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	จันอัด	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.08	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000936
515	แก้มลิงบ้านด่านติง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.100 ล้านลูกบาศก์เมตร	จันอัด	โนนสูง	นครราชสีมา	2.4.1	แก้มลิง	5	10.00	2566	ชป.	ON66070030009485
516	แก้มลิงบ้านด่านติง พร้อมอาคารประกอบ	จันอัด	โนนสูง	นครราชสีมา	2.4.1	แก้มลิง	5	10.00	2566	จังหวัด	ON66070030017917
517	โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางน้ำสาขา ลำเชิงไกร	ดอนชมพู	โนนสูง	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.08	2570	ทน.	ON70090060000175
518	ขุดลอกบึงตะกุดเวียนบริเวณหน้าฝายบ้านส้ม หมู่ที่ 2	ดอนชมพู	โนนสูง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.41	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008264
519	ขุดลอกคลองส้มเสี้ยว บ้านสระพรวน หมู่ที่ 4	ดอนชมพู	โนนสูง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	8.25	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008291
520	ขุดลอกบึงตระกุดเวียน บ้านมะระ หมู่ที่ 3	ดอนชมพู	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.10	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8820000792
521	โครงการ ขุดลอคลองคันลุง (หมู่ที่ ๑๓,๕,๗)	ดอนชมพู	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	14.33	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013654
522	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ดอนชมพู	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.08	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000937
523	ก่อสร้างฝายฉลอน้ำ หมู่ที่ 6,7	ดอนชมพู	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	12.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008310
524	ก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านเมืองที หมู่ที่ 6	ดอนชมพู	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	20.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008307
525	ก่อสร้างประตูเปิดปิดน้ำที่ติดกับลำเชิงไกร หมู่ที่ 3,4,5	ดอนชมพู	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008294
526	แก้มลิงบึงศรีสุข พร้อมอาคารประกอบ	ดอนชมพู	โนนสูง	นครราชสีมา	2.4.1	แก้มลิง	5	70.00	2568	ชป.	ON68070030002810

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
527	แก้มลิงบึงศรีสุข ความจุ 0.40 ล้าน ลบ.ม. พร้อมอาคารประกอบ	ดอนชมพู	โนนสูง	นครราชสีมา	2.4.1	แก้มลิง	5	30.00	2568	ชป.	ON6807003 0002814
528	แก้มลิงบึงสะแก ความจุ 0.30 ล้าน ลบ.ม. พร้อมอาคารประกอบ	ดอนชมพู	โนนสูง	นครราชสีมา	2.4.1	แก้มลิง	5	25.00	2568	ชป.	ON6807003 0002967
529	ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบึงถนนหัก จำนวน 1 แห่ง	ดอนหวาย	โนนสูง	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	5.00	2566	ชป.	ON6607003 0017911
530	เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำบึงถนนหัก พร้อมอาคาประกอบ	ดอนหวาย	โนนสูง	นครราชสีมา	2.2.2	เพิ่มน้ำต้นทุน	5	10.00	2568	ชป.	
531	ขุดลอกแหล่งกักเก็บน้ำบึงถนนหัก	ดอนหวาย	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	44.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0004568
532	อาคารบังคับน้ำศาลปู่ม่วง จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	ด่านคล้า	โนนสูง	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	25.00	2567	ชป.	ON6707003 0003929
533	ขุดลอกลำคลังช่วงฝายปู่ม่วง หมู่ 7 บ้านด่านคนคบ ถึง เขต ต.หนองไข่น้ำ	ด่านคล้า	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0006299
534	ขุดลอกหนองท่าข้ามถึงหนองสะแก หมู่ที่ 5	ด่านคล้า	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0007699
535	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ด่านคล้า	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000938
536	ซ่อมแซม ปตร.บ้านสะแทด พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	ธารปราสาท	โนนสูง	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0008921
537	ซ่อมแซมเครื่องกว้านและบานระบาย ปตร.บ้านใหม่เกษม จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	ธารปราสาท	โนนสูง	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0008892
538	จัดระบบน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำบ้านสัมฤทธิ์ (ระยะที่ 2) พื้นที่ 800 ไร่	ธารปราสาท	โนนสูง	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	8.00	2567	ชป.	ON6707003 0002211
539	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านสัมฤทธิ์ 2L-LMC ความยาว 1,000 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	ธารปราสาท	โนนสูง	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	2.50	2568	ชป.	
540	จัดระบบน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำบ้านสัมฤทธิ์ (ระยะที่ 3) พื้นที่ 800 ไร่	ธารปราสาท	โนนสูง	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	8.00	2568	ชป.	ON6807003 0001434
541	ขุดลอสระหนองจอก โดยทำการขุด พื้นที่ 4 ไร่ ลึกเฉลี่ย 3 เมตร	ธารปราสาท	โนนสูง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008619
542	ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ (ข้างบ่อบำบัดเทศบาล) ชุมชนสำโรงตะวันออก หมู่ที่ 1	ธารปราสาท	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.10	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0004115
543	ขุดลอกลำธารปราสาทบริเวณประปา บ้านท่ากระสัง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมข้าว	ธารปราสาท	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012698
544	ก่อสร้างผนังกั้นน้ำริมตลิ่งลำปราสาท	ธารปราสาท	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	28.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0007636
545	ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำหนองตึกมึก จำนวน 1 แห่ง	บิง	โนนสูง	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0016251
546	ปรับปรุงระบบระบายน้ำบึงสำโรงกระจาย พร้อมอาคารประกอบ	บิง	โนนสูง	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	35.00	2567	ชป.	ON6707003 0003920
547	โครงการขุดลอกสระสี่เหลี่ยม บ้านบิงพัฒนา หมู่ 12 ตำบลบิง	บิง	โนนสูง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.04	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0014052
548	โครงการขุดลอกสระวัด บ้านขามชั่งโค หมู่ 2 ตำบลบิง	บิง	โนนสูง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.48	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0014043
549	โครงการขุดลอกขยายเขตสระน้ำ อุปโภค บริโภค (สระประปา) บ้านขามชั่งโค หมู่ 2 ตำบลบิง	บิง	โนนสูง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.48	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0014042

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
550	ขุดลอกสระฐัดขยายดี พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 10	บิง	โนนสูง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.25	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008315
551	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ บ้านบิงพัฒนา หมู่ 12 ตำบลบิง	บิง	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.81	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014053
552	โครงการขุดลอกตะกุดนางนิล บ้านขนายดี หมู่ 10 ตำบลบิง	บิง	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.66	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014051
553	โครงการขุดลอกหนองโพ บ้านขามโนนสันติ หมู่ 9 ตำบลบิง	บิง	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014050
554	โครงการขุดลอกเหมืองใหญ่-ท่าปลู บ้านขามโนนสันติ หมู่ 9 ตำบลบิง	บิง	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.47	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014049
555	โครงการขุดลอกคลองฉันเพล บ้านขามโนนสันติ หมู่ 9 ตำบลบิง	บิง	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	32.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014048
556	โครงการขุดลอกเหมืองจากวัด ดอนขวาง ถนนมิตรภาพ บ้านดอนขวาง หมู่ 8 ตำบลบิง	บิง	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014047
557	โครงการขุดลอกหนองตะโก พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านกระสัง หมู่ 6 ตำบลบิง	บิง	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	27.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014046
558	โครงการขุดลอกหนองอ้อโคลน บ้านกระสัง หมู่ 6 ตำบลบิง	บิง	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.13	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014045
559	โครงการขุดลอกเหมือง บ้านสำโรง กระจาย หมู่ 3 ตำบลบิง	บิง	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014044
560	โครงการขุดลอกคลองชั่งโค บ้านคามชั่งโค ม.2 ต.บิง	บิง	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014041
561	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบิง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	บิง	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000939
562	ขุดสระน้ำสาธารณะ(ติดสระ รพช.)บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 5	พลสงคราม	โนนสูง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.82	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008810
563	ขุดลอกคลองบ้านพลสงคราม ต.พลสงคราม-บ้านพลจลก ต.มะค่า	พลสงคราม	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8820000791
564	ขุดลอกเหมืองส่งน้ำ(ถนนดอนม่วงเสลา-บ้านหญ้าคา)บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 5	พลสงคราม	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008812
565	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำระเริง	พลสงคราม	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	15.10	2569	ทน.	ON6909006 0000129
566	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสระเพลง	พลสงคราม	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	7.05	2569	ทน.	ON6909006 0000128
567	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหองห่าง	พลสงคราม	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	9.06	2569	ทน.	ON6909006 0000126
568	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำชะเนียง	พลสงคราม	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	35.14	2570	ทน.	ON7009006 0000117
569	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	พลสงคราม	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.33	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000940
570	ฝายบ้านดอนแฝกพัฒนา	พลสงคราม	โนนสูง	นครราชสีมา	2.4.1	ฝาย	5	25.00	2568	ชป.	ON6807003 0003030

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
571	ขุดลอกสระคุ้มโคกสะอาด บ้านมะเกลือ หมู่ 13 ต.มะค่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา	มะค่า	โนนสูง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.02	2566	จังหวัด	ON66PV0010000738
572	ขุดลอกสระน้ำ รพช. บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 5 ต.มะค่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา	มะค่า	โนนสูง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.69	2566	จังหวัด	ON66PV0010000737
573	ขุดลอกเหมืองส่งน้ำ(สระนาคู- นานายมนัส)บ้านหนองม้าใหม่ หมู่ที่ 15	มะค่า	โนนสูง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008873
574	ขุดลอกสระประปา(บางส่วน)บ้านเดิ่นเห็ดหิน หมู่ที่ 12	มะค่า	โนนสูง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.36	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008848
575	ขุดลอกคลอง(สระป่าช้า-สวนมะม่วงนายสมนึก) บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 11	มะค่า	โนนสูง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.72	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008847
576	ขุดลอกเหมืองส่งน้ำ(สระป่าช้า-หมู่ 12)บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 11	มะค่า	โนนสูง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.10	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008846
577	ขุดลอกขยายสระประปา (สระประปา)บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 11	มะค่า	โนนสูง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.26	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008843
578	ขุดลอกสระป่าช้า(สระป่าช้า)บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 11	มะค่า	โนนสูง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.67	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008839
579	ก่อสร้างประตูระบายน้ำปิด-เปิด (2 จุด)(สระหนองไผ่)บ้านงิ้วหนองปรือ หมู่ที่ 10	มะค่า	โนนสูง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008838
580	ขุดลอกเหมืองส่งน้ำ(สระตะคร้อ-เขต ต.ตาจั่น) บ้านงิ้วหนองปรือ หมู่ที่ 10	มะค่า	โนนสูง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008837
581	ขุดลอกคลองส่งน้ำพร้อมยกระดับท่อระบายน้ำ (สระหนองไผ่-นานายสุข) บ้านงิ้วหนองปรือหมู่ที่ 10	มะค่า	โนนสูง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.32	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008835
582	ขุดลอกคลองส่งน้ำ(สระตะคร้อ)บ้านงิ้วหนองปรือ หมู่ที่ 10	มะค่า	โนนสูง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.72	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008834
583	ขุดลอกสระบ้านโนนบ้านหนองแจง หมู่ที่ 9	มะค่า	โนนสูง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008832
584	ขุดลอกเหมืองส่งน้ำ(นานายสุข-สระประปา)บ้านหนองแจง หมู่ที่ 9	มะค่า	โนนสูง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.19	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008831
585	ขุดลอกขยายสระป่าช้าบ้านหนองแจง หมู่ที่ 9	มะค่า	โนนสูง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.66	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008830
586	ขุดลอกขยายสระประปา (สระประปา)บ้านหนองแจง หมู่ที่ 9	มะค่า	โนนสูง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.63	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008827
587	ขุดสระช่อง(ติดคลองเสือเต้น)บ้านถั่วแปบ หมู่ที่ 6	มะค่า	โนนสูง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.37	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008822
588	ขุดสระบุบ้านถั่วแปบ หมู่ที่ 6	มะค่า	โนนสูง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.24	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008821
589	ขุดลอกสระห้านบบ้านถั่วแปบ หมู่ที่ 6	มะค่า	โนนสูง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.54	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008818
590	ขุดสระ รพช.บ้านถั่วแปบ หมู่ที่ 6	มะค่า	โนนสูง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.65	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008813

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
591	ขุดลอกสระป่าช้า(สระป่าช้า)บ้านหนองม้า หมู่ที่ 4	มะค่า	โนนสูง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.35	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008809
592	ขุดลอกคลองส่งน้ำ(บ้านนางปุณยวีย์ - สระสาธารณะ-สระต้นหว้า) บ้านหนองม้า หมู่ที่ 4	มะค่า	โนนสูง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.06	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008805
593	ขุดลอกเหมืองส่งน้ำ(อีสานเขียว-ทต.มะค่า)บ้านหนองม้าใหม่ หมู่ที่ 15	มะค่า	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.24	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008874
594	ขุดลอกเหมืองส่งน้ำ(เหมืองหัวห่าง- บ้านนางยุพร) บ้านหนองม้าใหม่ หมู่ที่ 15	มะค่า	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.25	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008872
595	ขุดลอกเหมืองส่งน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ(เขนิกไผ่-เหมืองสายหลัก)บ้านหนองม้าใหม่ หมู่ที่ 15	มะค่า	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.26	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008871
596	ขุดลอกบึงระเริงบ้านหนองม้าใหม่ หมู่ที่ 15	มะค่า	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008869
597	ขุดลอกเหมืองส่งน้ำ(เหมือง 1)บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 13	มะค่า	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.13	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008852
598	ขุดลอกเหมืองส่งน้ำ(เหมือง 2)บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 13	มะค่า	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.13	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008851
599	ขุดลอกคลองส่งน้ำ(นานายประกอบ-หมู่ 10)บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 11	มะค่า	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.72	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008845
600	ขุดลอกคลองส่งน้ำ(นานางตังก่วย - ม.12) บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 11	มะค่า	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.98	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008844
601	ขุดลอกเหมืองส่งน้ำ(ทางหลวงชนบท-นานายทัด) บ้านงิ้วหนองปรือ หมู่ที่ 10	มะค่า	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.19	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008836
602	ขุดลอกคลองส่งน้ำ(ต่อเนื่องนานายสุข-ทางหลวงชนบท)บ้านงิ้วหนองปรือ หมู่ที่ 10	มะค่า	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008833
603	ขุดลอกคลองส่งน้ำ(พลจลก ม.8- บ้านงิ้วพัฒนา อ.คง)บ้านพลจลก หมู่ที่ 8	มะค่า	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.46	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008826
604	ขุดลอกคลอง(นานายไสว-คลองบ้านงิ้วพัฒนา) บ้านพลจลก หมู่ที่ 7	มะค่า	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008825
605	ขุดลอกคลองส่งน้ำ(พลจลก-บ้านเสลาต.พลสงคราม)บ้านพลจลก หมู่ที่ 7	มะค่า	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.63	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008824
606	ขุดลอกคลองส่งน้ำ(นานายไสว-นานายแสวง) บ้านพลจลกหมู่ที่ 7	มะค่า	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.38	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008823
607	ขุดลอกคลองส่งน้ำ(คลองเสือเต้น - ทางรถไฟ) บ้านถั่วแปบ หมู่ที่ 6	มะค่า	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008820
608	ขุดทางน้ำเข้าสระทำนบบ้านถั่วแปบหมู่ที่ 6	มะค่า	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.04	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008819
609	ขุดลอกคลองส่งน้ำพร้อมท่อระบายน้ำ1จุด(ฝายดอนม่วง-อีสานเขียว)บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 5	มะค่า	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.35	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008811

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
610	ขุดลอกเหมืองส่งน้ำทางทิศใต้บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ 3	มะค่า	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.35	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008803
611	ขุดลอกคลองแพ่งบ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ 3	มะค่า	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.39	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008802
612	ขุดลอกเหมืองส่งน้ำ(ทางทิศเหนือบ้านห้วยใหญ่-บ้านห้วยน้อย)บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ 3	มะค่า	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.11	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008801
613	ขุดลอกเหมืองส่งน้ำ(ต่อเนื่องหนองโสน)บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ 3	มะค่า	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.06	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008800
614	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	มะค่า	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000941
615	ขุดสระเก็บน้ำพร้อมอาคารประกอบ บ้านถั่วแปป อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครราชสีมา ปริมาณดิน 300,000 ลูกบาศก์เมตร	มะค่า	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	35.00	2568	ชป.	
616	ขุดลอกคลองจากลำตะกลึง-โนนสองพี่น้อง	ลำคอหงษ์	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012485
617	ขุดลอกคลองลำห้วยตลาดใหญ่ ณ บ้านโนนลาว	ลำคอหงษ์	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.23	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012484
618	ขุดลอกคลองลำห้วยตลาดใหญ่ บ้านโนนสะพาน หมู่ที่ 4	ลำคอหงษ์	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012483
619	ขุดลอกสระน้ำบริเวณที่สาธารณะประโยชน์ (โคกเย้ยกระถิน) หมู่ที่ 3 ต.ลำคอหงษ์ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา	ลำคอหงษ์	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	22.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012481
620	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ลำคอหงษ์	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000943
621	ประตูระบายน้ำบ้านสะพาน พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 1,580 ไร่	ลำคอหงษ์	โนนสูง	นครราชสีมา	2.4.1	ปตร.	5	40.00	2566	ชป.	ON66070030009887
622	ประตูระบายน้ำบ้านสะพาน พร้อมอาคารประกอบ	ลำคอหงษ์	โนนสูง	นครราชสีมา	2.4.1	ปตร.	5	40.00	2566	จังหวัด	ON66070030017914
623	โรงสูบน้ำแรงดันสูง ณ สระน้ำวัดดอนผวา บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5	ลำคอหงษ์	โนนสูง	นครราชสีมา	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	20.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860012486
624	แก้มลิงเย้ยกระถิน พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.40 ล้านลูกบาศก์เมตร	ลำคอหงษ์	โนนสูง	นครราชสีมา	2.4.1	แก้มลิง	5	30.00	2566	ชป.	ON66070030009476
625	แก้มลิงเย้ยกระถิน ความจุ 0.40 ล้าน ลบ.ม. พร้อมอาคารประกอบ	ลำคอหงษ์	โนนสูง	นครราชสีมา	2.4.1	แก้มลิง	5	30.00	2566	จังหวัด	ON66070030017915
626	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำคอนกรีตเส้นคลองส่งน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านป่ารัง ตั้งแต่หมู่ที่ 1-5 เส้น MR	ลำมูล	โนนสูง	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	4.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007796
627	ขุดลอกหนองแสง บ้านหนองโจด หมู่ที่ 6 ตำบลลำมูล อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ลำมูล	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.34	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007638
628	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยโตน	ลำมูล	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	9.57	2569	ทน.	ON69090060000125
629	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองหอยกาบ	ลำมูล	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.20	2570	ทน.	ON70090060000174
630	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองหอยกาบ	ลำมูล	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.2	ระบบกระจายน้ำ	5	32.00	2569	ทน.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
631	ก่อสร้างฝายหินทิ้งบริเวณสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านหนองโจด หมู่ที่ 6	ลำมูล	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	4.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007860
632	ก่อสร้างฝายหินทิ้งบริเวณสถานีท่าตินนกบ้านโนนทอง หมู่ที่ 2	ลำมูล	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	3.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007856
633	ซ่อมแซมท่อลอดถนน ปตร.ดงพลอง จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	หลุมข้าว	โนนสูง	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	3.50	2566	ชป.	ON66070030008913
634	เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลำห้วยน้อย พร้อมอาคารประกอบ	หลุมข้าว	โนนสูง	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	65.00	2569	ชป.	ON69070030001792
635	ขุดลอกคลองหางตลาด	หลุมข้าว	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012749
636	ขุดลอกหนองเพิก	หลุมข้าว	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.70	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012743
637	ขุดลอกคลองกอก	หลุมข้าว	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	6.80	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012701
638	ขุดลอกลำห้วย	หลุมข้าว	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.84	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012700
639	ขุดลอกเหมืองพร้อมวางท่อจากคุ้มโนนแร้งโนนเจริญ หมู่ที่ 4-ถนนดำเขต หมู่ที่ 1 บ้านท่ากระสังหมู่ที่ 4 ตำบลหลุมข้าว	หลุมข้าว	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012699
640	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	หลุมข้าว	โนนสูง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000944
641	ซ่อมแซมฝายตาแก้ว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	โป่งแดง	ขามทะเลสอ	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	ชป.	ON66070030008776
642	ซ่อมแซมฝายน้ำฉ่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	โป่งแดง	ขามทะเลสอ	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	ชป.	ON66070030008774
643	ซ่อมแซมหินก่อด้านหน้าและท้าย อาคารทำนบลาว ระยะทาง 70 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	โป่งแดง	ขามทะเลสอ	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	1.00	2568	ชป.	
644	อาคารบังคับน้ำทำนบตาเหลือ (ลำตะคอง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	โป่งแดง	ขามทะเลสอ	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	15.00	2568	ชป.	ON68070030002837
645	โครงการก่อสร้างระบบผันน้ำ ปตร.กุดหิน - ปตร.ละลมหม้อ ระยะที่ 3 ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	โป่งแดง	ขามทะเลสอ	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	48.00	2569	ชป.	ON69070030001697
646	อาคารบังคับน้ำทำนบตาเหลือ (ลำตะคองสายเก่า) จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	โป่งแดง	ขามทะเลสอ	นครราชสีมา	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	12.00	2567	ชป.	ON67070030003835
647	ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองขากบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	ขามทะเลสอ	ขามทะเลสอ	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	3.00	2566	ชป.	ON66070030008767
648	ซ่อมแซมคันคลองฝายป่าประดู่ ระยะทาง 6.000 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	ขามทะเลสอ	ขามทะเลสอ	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	10.00	2566	ชป.	ON66070030009289
649	ซ่อมแซมบานระบายอาคารบังคับน้ำกลางคลอง LMC ปตร.โคกแฝก จำนวน 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง	ขามทะเลสอ	ขามทะเลสอ	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.30	2566	ชป.	ON66070030008777
650	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1R-LMC ปตร.โคกแฝก ความยาว 1.117 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	ขามทะเลสอ	ขามทะเลสอ	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	4.00	2566	ชป.	ON66070030008761
651	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 3L-LMC ปตร.โคกแฝก ความยาว 2.715 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง	ขามทะเลสอ	ขามทะเลสอ	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	10.00	2566	ชป.	ON66070030008707

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
652	ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำบ้านสีจาน จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	ขามทะเลสอ	ขามทะเลสอ	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	10.00	2568	ชป.	ON6807003 0002843
653	เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองระกำ ระยะทาง 10.000 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	ขามทะเลสอ	ขามทะเลสอ	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	40.00	2569	ชป.	ON6907003 0001712
654	ปรับปรุงประตูระบายน้ำโคกแฝก ขนาดบาน 4.30 x 4.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	ขามทะเลสอ	ขามทะเลสอ	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.00	2569	ชป.	ON6907003 0001675
655	เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในลำบริบูรณ์ จาก ปตร.โคกแฝก-ปตร.บ้านทุ่ง ระยะทาง 10.700 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	ขามทะเลสอ	ขามทะเลสอ	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	250.00	2570	ชป.	ON7007003 0001232
656	เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองระกำ ระยะทาง 10.000 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	ขามทะเลสอ	ขามทะเลสอ	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	40.00	2570	ชป.	ON7007003 0001231
657	โครงการขุดลอกสระอีสานเขียว หมู่ที่ 8 บ้านน้อยพัฒนา ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา	ขามทะเลสอ	ขามทะเลสอ	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012865
658	โครงการขุดลอกคลองขากบ หมู่ที่ 6 บ้านโคกสะออน ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา	ขามทะเลสอ	ขามทะเลสอ	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012945
659	โครงการขุดลอกหนองผงาด หมู่ที่ 7 บ้านพวงพยอม ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา	ขามทะเลสอ	ขามทะเลสอ	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012941
660	โครงการขุดลอกหนองมน หมู่ที่ 5 บ้านโคกแฝก ตำบลขามทะเลสอ อำเภอ ขามทะเลสอ จังวหัดนครราชสีมา โดยดำเนินการ ขุดลอกปากคลองกว้างเฉลี่ย 50.00 ม. ยาวเฉลี่ย 250 ม.ม.ลึกจากระดับ ก้นสระเดิมเฉลี่ย 2.00 ม.หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 25,000 ลบ.ม. พร้อมขน ย้ายดินทิ้งให้เป็นที่เรียบร้อย	ขามทะเลสอ	ขามทะเลสอ	นครราชสีมา	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	2.06	2568	อปท.	
661	โครงการขุดลอกหนองมน หมู่ที่ 5 บ้านโคกแฝก ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา	ขามทะเลสอ	ขามทะเลสอ	นครราชสีมา	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	2.06	2568	อปท.	ON66LG886 0012929
662	ขุดลอกบึงโพน	บึงอ้อ	ขามทะเลสอ	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0002466
663	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา	บึงอ้อ	ขามทะเลสอ	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000969
664	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา	พันดุง	ขามทะเลสอ	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000970
665	โครงการขุดลอกสระโตนดกลาง	พันดุง	ขามทะเลสอ	นครราชสีมา	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	2.38	2568	อปท.	
666	โครงการขุดลอกสระหนองจักจั่น	พันดุง	ขามทะเลสอ	นครราชสีมา	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	1.69	2569	อปท.	
667	โครงการขุดลอกสระหนองตาล	พันดุง	ขามทะเลสอ	นครราชสีมา	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.64	2569	อปท.	
668	โครงการขุดลอกสระหนองปล้อง	พันดุง	ขามทะเลสอ	นครราชสีมา	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.50	2569	อปท.	
669	โครงการขุดลอกสระหนองหัวแหวน	พันดุง	ขามทะเลสอ	นครราชสีมา	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	1.00	2570	อปท.	
670	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา	หนองสรวง	ขามทะเลสอ	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000971
671	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	เมืองเกษตร	ขามสะแกแสง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000975
672	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	เมืองนาท	ขามสะแกแสง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000976

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
673	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	โนนเมือง	ขามสะแกแสง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000973
674	ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำบ้านขาม จำนวน 1 แห่ง	ขามสะแกแสง	ขามสะแกแสง	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	5.00	2566	ชป.	ON6607003 0017928
675	ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำบ้านขาม จำนวน 1 แห่ง	ขามสะแกแสง	ขามสะแกแสง	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	5.00	2566	ชป.	ON6607003 0008747
676	ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำบ้านขาม จำนวน 1 แห่ง	ขามสะแกแสง	ขามสะแกแสง	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	5.00	2568	ชป.	
677	โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง) ขุดลอกและขยายบึงหนองโปร่ง	ขามสะแกแสง	ขามสะแกแสง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	20.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013471
678	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองโป่ง	ขามสะแกแสง	ขามสะแกแสง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0000249
679	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,200 ไร่ ห้วยตะคุ	ขามสะแกแสง	ขามสะแกแสง	นครราชสีมา	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	23.00	2566	ชป.	ON6607003 0009439
680	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลชีวึก อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	ชีวึก	ขามสะแกแสง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000972
681	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	พะงาด	ขามสะแกแสง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000974
682	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	หนองหัวฟาน	ขามสะแกแสง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000977
683	ขุดลอกสระน้ำสระแดง	หนองหัวฟาน	ขามสะแกแสง	นครราชสีมา	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.49	2569	อปท.	
684	ขุดลอกสระน้ำประมง	หนองหัวฟาน	ขามสะแกแสง	นครราชสีมา	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.49	2569	อปท.	
685	ขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์บ้านโนนมะเกลือ	หนองหัวฟาน	ขามสะแกแสง	นครราชสีมา	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.50	2569	อปท.	
686	ขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์บึงคูชาด	หนองหัวฟาน	ขามสะแกแสง	นครราชสีมา	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.49	2570	อปท.	
687	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ฝายหนองโพ ความยาว 1.000 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ	เทพาลัย	คง	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0016257
688	ซ่อมแซม ปตร.บ้านคอนเมือง พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	เทพาลัย	คง	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0008920
689	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ หนองโพ ความยาว 1,500 เมตร	เทพาลัย	คง	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	1.80	2568	ชป.	
690	แก้มลิงโคกหนองรังกา พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 2.00 ล้านลูกบาศก์เมตร	เทพาลัย	คง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	54.80	2566	ชป.	ON6607003 0017909
691	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	เทพาลัย	คง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.41	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000982
692	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 3,500 ไร่ หนองโพ	เทพาลัย	คง	นครราชสีมา	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	35.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0017907
693	ระบบระบายน้ำคลองโคกหนองรังกา พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	เทพาลัย	คง	นครราชสีมา	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	54.70	2567	ชป.	62
694	ระบบระบายน้ำคลองโคกหนองรังกา พร้อมอาคารประกอบ ระยะทาง 6 กิโลเมตร	เทพาลัย	คง	นครราชสีมา	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	54.70	2568	ชป.	61
695	ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ คลองส่งน้ำ RMC จำนวน 1 แห่ง อ่างเก็บน้ำห้วยตะคร้อ	เมืองคง	คง	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0008727
696	โครงการซ่อมแซมประตูระบายน้ำ(ด้านทิศเหนือ)	เมืองคง	คง	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.54	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0005576

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
697	โครงการซ่อมแซมประตูระบายน้ำ(ด้านทิศตะวันออก)	เมืองคง	คง	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.27	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005577
698	โครงการขุดลอกลำห้วยกุดรัง	เมืองคง	คง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.48	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005575
699	โครงการขุดลอกสระสาธารณะบ้านหนองเสากี่ หมู่ที่ 5	เมืองคง	คง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.35	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012931
700	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	เมืองคง	คง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.54	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000985
701	ซ่อมแซมคลอง RMC จำนวน 1 สาย พื้นที่ 1,380 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยตะคร้อ ความยาว 3 กิโลเมตร	โนนเต็ง	คง	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.95	2566	ชป.	ON66070030008736
702	ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยตะคร้อ ปริมาตรเก็บกัก 0.4 ล้าน ลบ.ม. จำนวน 1 แห่ง	โนนเต็ง	คง	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	30.00	2566	ชป.	ON66070030009206
703	ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยตะคร้อ ปริมาตรเก็บกัก 0.4 ล้าน ลบ.ม. จำนวน 1 แห่ง	โนนเต็ง	คง	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	30.00	2568	ชป.	
704	ซ่อมแซมทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยตะคร้อ พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 3.6 กิโลเมตร	โนนเต็ง	คง	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	10.00	2568	ชป.	
705	ซ่อมแซมทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยตะคร้อ (Para A/C) พร้อมอาคารประกอบ ระยะทาง 3.6 กิโลเมตร	โนนเต็ง	คง	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	30.00	2568	ชป.	ON66070030008605
706	โครงการขุดลอกสระสาธารณประโยชน์ (หนองขาม) บ้านโนนทอง หมู่ที่ 9 ตำบลโนนเต็ง	โนนเต็ง	คง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.93	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009057
707	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนเต็ง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	โนนเต็ง	คง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.64	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000983
708	โครงการขุดลอกหนองโกรกแฝก บ้านโคกพะงาด หมู่ที่ 2	ขามสมบูรณ์	คง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.75	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013458
709	โครงการขุดลอกสระน้ำวัดบ้านขาม หมู่ที่ 1	ขามสมบูรณ์	คง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013057
710	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	ขามสมบูรณ์	คง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000978
711	โครงการขุดลอกหนองคูระเวสาธารณะประโยชน์	คูขาด	คง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013514
712	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บึงคูขาดสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	คูขาด	คง	นครราชสีมา	2.3.2	ระบบกระจายน้ำ	5	32.00	2566	ทน.	
713	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บึงคูขาดสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	คูขาด	คง	นครราชสีมา	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	20.08	2570	ทน.	ON70090060000243
714	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	คูขาด	คง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.26	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000979
715	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	คูขาด	คง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000392
716	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านหนองแขม(ตรงกลาง)	ดอนใหญ่	คง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.25	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005574
717	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดอนใหญ่ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	ดอนใหญ่	คง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000980

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
718	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหัวเขื่อน	ดอนใหญ่	คง	นครราชสีมา	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	40.00	2570	ชป.	ON7007003 0001287
719	โครงการขุดสระน้ำแก้มลิงที่สาธารณะโนนป่าโมกข์	ตาจั่น	คง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.34	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0009592
720	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลตาจั่น อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	ตาจั่น	คง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.41	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000981
721	ฝายบ้านโคกล่าม พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่	ตาจั่น	คง	นครราชสีมา	2.4.1	ฝาย	5	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0009419
722	ฝายบ้านบุไท พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่	ตาจั่น	คง	นครราชสีมา	2.4.1	ฝาย	5	25.00	2566	ชป.	ON6607003 0009423
723	แก้มลิงโนนป่าโมก พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.400 ล้านลูกบาศก์เมตร	ตาจั่น	คง	นครราชสีมา	2.4.1	แก้มลิง	5	30.00	2566	ชป.	ON6607003 0009487
724	แก้มลิงหนองบัวทุ่ง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.400 ล้านลูกบาศก์เมตร	ตาจั่น	คง	นครราชสีมา	2.4.1	แก้มลิง	5	35.00	2566	ชป.	ON6607003 0009488
725	ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำบ้านหมัน พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	หนองมะนาว	คง	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0019670
726	ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยตะคร้อ จำนวน 1 แห่ง	หนองมะนาว	คง	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0008721
727	ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำบ้านหมัน พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 1 แห่ง	หนองมะนาว	คง	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0009210
728	แก้มลิงบ้านดอนกลาง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	หนองมะนาว	คง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	19.00	2566	ชป.	ON6607003 0019678
729	เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยตะคร้อ พร้อมอาคารประกอบ เพื่อช่วยเหลือประปาบ้านหมัน ระยะที่ 2	หนองมะนาว	คง	นครราชสีมา	2.2.2	เพิ่มน้ำต้นทุน	5	22.00	2568	ชป.	
730	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	หนองมะนาว	คง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.03	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000878
731	แก้มลิงบ้านโจด พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.150 ล้านลูกบาศก์เมตร	หนองมะนาว	คง	นครราชสีมา	2.4.1	แก้มลิง	5	19.00	2566	ชป.	ON6607003 0009486
732	แก้มลิงบ้านดอนกลาง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.20 ล้านลูกบาศก์เมตร	หนองมะนาว	คง	นครราชสีมา	2.4.1	แก้มลิง	5	19.00	2566	ชป.	ON6607003 0009482
733	แก้มลิงบ้านดอนกลาง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.35 ล้านลูกบาศก์เมตร	หนองมะนาว	คง	นครราชสีมา	2.4.1	แก้มลิง	5	35.00	2566	ชป.	ON6607003 0009492
734	โครงการผันน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ อ่างเก็บน้ำห้วยตะคร้อ พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 860 ไร่	หนองมะนาว	คง	นครราชสีมา	2.5.1	ระบบผันน้ำ	5	25.00	2566	ชป.	ON6607003 0009977
735	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย 7R-LMC กม. 2+000 - 3+000 ความยาว 0.090 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	เฉลียง	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2566	ชป.	ON6607003 0008802
736	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายทดน้ำกลางคลอง RMC กม.11+450 ขนาด 6.00 เมตร x 1.60 เมตร จำนวน 2 บาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ	เฉลียง	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	1.40	2568	ชป.	
737	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำบ้านโคกกรวด	เฉลียง	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.55	2569	ทน.	ON6909006 0000802
738	อ่างเก็บน้ำบุมะค่า	เฉลียง	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	10.04	2570	ทน.	ON7009006 0000248
739	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำบุมะค่า	เฉลียง	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.08	2570	ทน.	ON7009006 0000240
740	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำบ้านโคกกรวด	เฉลียง	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.08	2570	ทน.	ON7009006 0000222

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
741	อ่างเก็บน้ำบ้านโคกกรวด	เฉลียง	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.08	2570	ทน.	ON70090060000201
742	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย 25L-RMC กม.0+000 - 2+080 ความยาว 0.135 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	แชะ	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON66070030008787
743	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายทดน้ำกลางคลอง RMC กม.21+900 ขนาด 6.00 เมตร x 1.50 เมตร จำนวน 2 บาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ	แชะ	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	1.30	2568	ชป.	
744	แก้มลิงคลองหว้า	แชะ	ครบุรี	นครราชสีมา	2.4.1	แก้มลิง	5	1.50	2567	ชป.	ON67070030003805
745	แก้มลิงอ่างเก็บน้ำราดเอี้ยง พร้อมอาคารประกอบ	แชะ	ครบุรี	นครราชสีมา	2.4.1	แก้มลิง	5	15.00	2567	ชป.	ON67070030003866
746	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 19 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	โคกกระชาย	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON66070030008808
747	ซ่อมแซมหินทิ้งด้านเหนือน้ำเขื่อนลำแชะ ความยาว 2.00 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	โคกกระชาย	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	3.00	2566	ชป.	ON66070030008804
748	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย 1R-LMC กม. 3+500 - 4+500 ความยาว 0.090 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	โคกกระชาย	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2566	ชป.	ON66070030008801
749	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ LMC กม. 3+500 - 4+500 ความยาว 0.085 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	โคกกระชาย	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2566	ชป.	ON66070030008799
750	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ RMC กม.6+150 - 9+500 ความยาว 0.16 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	โคกกระชาย	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.95	2566	ชป.	ON66070030008784
751	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ RMC กม.0+000 - 1+300 , LMC กม.2+000 - 7+000 และ1R-LMC กม. 0+000 - 5+885 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	โคกกระชาย	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	12.00	2566	ชป.	ON66070030008710
752	บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ พื้นที่ชลประทาน 98,467 ไร่ ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	โคกกระชาย	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.56	2566	ชป.	ON66070030008575
753	บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ระยะทาง 18.758 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	โคกกระชาย	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.28	2566	ชป.	ON66070030008574
754	บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ สายซอยและสายแยกซอย จำนวน 4 สาย ระยะทาง 210 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	โคกกระชาย	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.59	2566	ชป.	ON66070030008573
755	บำรุงรักษาหัวงานเขื่อนลำแชะ พื้นที่ 1,110.34 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	โคกกระชาย	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.52	2566	ชป.	ON66070030008572

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
756	ระบบส่งน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ (ระยะที่ 1) สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17	โคกกระชาย	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	8.00	2566	ชป.	ON6607003 0011529
757	งานขุดลอกคลองมะไฟ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ จ.นครราชสีมา	โคกกระชาย	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.00	2567	ชป.	ON6707003 0003492
758	ระบบส่งน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ (ระยะที่ 2) สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17	โคกกระชาย	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	8.00	2567	ชป.	ON6707003 0002217
759	ก่อสร้างอาคารโรงช่างกล จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ จ. นครราชสีมา	โคกกระชาย	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.90	2568	ชป.	ON6807003 0002854
760	ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองหงษ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตโคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา	โคกกระชาย	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.00	2568	ชป.	ON6807003 0002831
761	ระบบส่งน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ (ระยะที่ 3) สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17	โคกกระชาย	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	8.00	2568	ชป.	ON6807003 0001451
762	จัดหาและติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนลำแชะ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ จ. นครราชสีมา	โคกกระชาย	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	10.00	2569	ชป.	ON6907003 0001690
763	ระบบส่งน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ (ระยะที่ 4) สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17	โคกกระชาย	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	8.00	2569	ชป.	ON6907003 0001194
764	ระบบส่งน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ (ระยะที่ 5) สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17	โคกกระชาย	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	8.00	2570	ชป.	ON7007003 0000873
765	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	โคกกระชาย	ครบุรี	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.12	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000881
766	ระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำลำแชะ	โคกกระชาย	ครบุรี	นครราชสีมา	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	149.19	2569	ชป.	606
767	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย LMC กม.20+570 เขื่อนมูลบน ระยะทาง 40 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ครบุรี	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.85	2566	ชป.	ON6607003 0008877
768	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย LMC กม.19+740 เขื่อนมูลบน ระยะทาง 45 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ครบุรี	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.85	2566	ชป.	ON6607003 0008876
769	ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย LMC กม. 19+460 เขื่อนมูลบน ปริมาณ 360 ตร.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ครบุรี	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.86	2566	ชป.	ON6607003 0008875
770	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย LMC กม.18+120 เขื่อนมูลบน ระยะทาง 40 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ครบุรี	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.82	2566	ชป.	ON6607003 0008874
771	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย LMC กม.17+500 เขื่อนมูลบน ระยะทาง 45 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ครบุรี	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.85	2566	ชป.	ON6607003 0008873
772	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย LMC กม.16+760 เขื่อนมูลบน ระยะทาง 40 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ครบุรี	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.85	2566	ชป.	ON6607003 0008868
773	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย LMC กม.16+120 เขื่อนมูลบน ระยะทาง 40 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ครบุรี	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.72	2566	ชป.	ON6607003 0008867
774	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย LMC กม.15+960 เขื่อนมูลบน ระยะทาง 40 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ครบุรี	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.82	2566	ชป.	ON6607003 0008864
775	ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย LMC กม. 15+400 เขื่อนมูลบน ปริมาณ 360 ตร.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ครบุรี	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.86	2566	ชป.	ON6607003 0008863

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
776	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย LMC กม.14+770 เขื่อนมูลบน ระยะทาง 45 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ครบุรี	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2566	ชป.	ON6607003 0008860
777	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย LMC กม.13+200 เขื่อนมูลบน ระยะทาง 40 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ครบุรี	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.85	2566	ชป.	ON6607003 0008859
778	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย LMC กม.15+500 เขื่อนมูลบน ระยะทาง 50 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ครบุรี	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.95	2567	ชป.	ON6707003 0003924
779	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย LMC กม.15+390 เขื่อนมูลบน ระยะทาง 60 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ครบุรี	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.95	2567	ชป.	ON6707003 0003884
780	ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสาย LMC กม. 19+000 เขื่อนมูลบน ปริมาตร 2,200 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ครบุรี	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2567	ชป.	ON6707003 0003822
781	ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสาย LMC กม. 17+000 เขื่อนมูลบน ปริมาตร 2,200 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ครบุรี	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2567	ชป.	ON6707003 0003800
782	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย LMC กม.15+620 เขื่อนมูลบน ระยะทาง 50 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ครบุรี	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.90	2567	ชป.	ON6707003 0003684
783	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย LMC กม.14+140 เขื่อนมูลบน ระยะทาง 60 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ครบุรี	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.95	2568	ชป.	ON6807003 0002958
784	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย LMC กม.15+400 เขื่อนมูลบน ระยะทาง 40 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ครบุรี	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2568	ชป.	ON6807003 0002945
785	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย LMC กม.14+220 เขื่อนมูลบน ระยะทาง 50 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ครบุรี	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.90	2568	ชป.	ON6807003 0002944
786	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา 56 ข. คลองส่งน้ำสาย LMC 18+340 เขื่อนมูลบน ขนาดท่อ คสล. 0.50 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ครบุรี	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.65	2569	ชป.	ON6907003 0001719
787	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา 58 ข. คลองส่งน้ำสาย LMC 18+610 เขื่อนมูลบน ขนาดท่อ คสล. 0.50 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ครบุรี	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.65	2569	ชป.	ON6907003 0001713
788	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา 62 ข. คลองส่งน้ำสาย LMC 20+580 เขื่อนมูลบน ขนาดท่อ คสล. 0.50 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ครบุรี	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.65	2569	ชป.	ON6907003 0001700
789	โครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำเข้าแปลงเกษตรกรรมน้ำฝน	ครบุรี	ครบุรี	นครราชสีมา	2.3.2	ปรับปรุง	5	0.20	2569	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON6907013 0000054
790	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	ครบุรี	ครบุรี	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000879
791	ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสาย LMC กม. 9+200 เขื่อนมูลบน ปริมาตร 2,200 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ครบุรีใต้	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0008872
792	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย LMC กม.11+500 เขื่อนมูลบน ระยะทาง 40 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ครบุรีใต้	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.82	2566	ชป.	ON6607003 0008856
793	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย LMC กม.10+140 เขื่อนมูลบน ระยะทาง 40 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ครบุรีใต้	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2566	ชป.	ON6607003 0008855
794	ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย LMC กม. 8+910 เขื่อนมูลบน ปริมาณ 360 ตร.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ครบุรีใต้	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.85	2566	ชป.	ON6607003 0008852

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
795	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย LMC กม.7+820 เขื่อนมูลบน ระยะทาง 40 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ครบุรีใต้	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2566	ชป.	ON6607003 0008851
796	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย LMC กม.6+360 เขื่อนมูลบน ระยะทาง 40 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ครบุรีใต้	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2566	ชป.	ON6607003 0008848
797	ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย LMC กม. 5+400 เขื่อนมูลบน ปริมาณ 360 ตร.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ครบุรีใต้	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.86	2566	ชป.	ON6607003 0008847
798	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย LMC กม.4+520 เขื่อนมูลบน ระยะทาง 40 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ครบุรีใต้	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.82	2566	ชป.	ON6607003 0008844
799	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย LMC กม.3+740 เขื่อนมูลบน ระยะทาง 40 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ครบุรีใต้	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2566	ชป.	ON6607003 0008843
800	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย LMC กม.8+100 เขื่อนมูลบน ระยะทาง 50 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ครบุรีใต้	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.90	2567	ชป.	ON6707003 0003881
801	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายหนองเสือบอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ จ. นครราชสีมา	ครบุรีใต้	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	10.00	2567	ชป.	ON6707003 0003843
802	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย LMC กม.8+000 เขื่อนมูลบน ระยะทาง 40 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ครบุรีใต้	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2567	ชป.	ON6707003 0003496
803	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย LMC กม.7+150 เขื่อนมูลบน ระยะทาง 50 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ครบุรีใต้	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.95	2567	ชป.	ON6707003 0003480
804	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย LMC กม.8+220 เขื่อนมูลบน ระยะทาง 40 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ครบุรีใต้	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2567	ชป.	ON6707003 0003436
805	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย LMC กม.9+250 เขื่อนมูลบน ระยะทาง 40 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ครบุรีใต้	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2567	ชป.	ON6707003 0003435
806	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายทดน้ำกลางคลองและท่อส่งน้ำเข้านา คลองส่งน้ำสายซอย 9R-LMC เขื่อนมูลบน จำนวน 36 บาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ครบุรีใต้	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	0.55	2568	ชป.	
807	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย LMC กม.5+120 เขื่อนมูลบน ระยะทาง 50 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ครบุรีใต้	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.90	2568	ชป.	ON6807003 0002960
808	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย LMC กม.11+120 เขื่อนมูลบน ระยะทาง 40 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ครบุรีใต้	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.90	2568	ชป.	ON6807003 0002957
809	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา 08 ข. คลองส่งน้ำสาย LMC 5+505 เขื่อนมูลบน ขนาดท่อ คสล. 0.50 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ครบุรีใต้	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.65	2568	ชป.	ON6807003 0002946
810	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย LMC กม.7+200 เขื่อนมูลบน ระยะทาง 50 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ครบุรีใต้	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.90	2568	ชป.	ON6807003 0002936
811	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย LMC กม.6+580 เขื่อนมูลบน ระยะทาง 40 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ครบุรีใต้	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2568	ชป.	ON6807003 0002930
812	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย LMC กม.10+640 เขื่อนมูลบน ระยะทาง 40 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ครบุรีใต้	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2568	ชป.	ON6807003 0002920
813	ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำโซน 3 เขื่อนมูลบน	ครบุรีใต้	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	80.00	2568	ชป.	ON6807003 0002919

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
814	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา 06 ข. คลองส่งน้ำสาย LMC 4+525 เขื่อนมูลบน ขนาดท่อ คสล. 0.50 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ครบุรีใต้	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.65	2568	ชป.	ON6807003 0002918
815	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย LMC กม.9+320 เขื่อนมูลบน ระยะทาง 40 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ครบุรีใต้	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2568	ชป.	ON6807003 0002915
816	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย LMC กม.5+660 เขื่อนมูลบน ระยะทาง 40 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ครบุรีใต้	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2568	ชป.	ON6807003 0002895
817	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย LMC กม.6+500 เขื่อนมูลบน ระยะทาง 50 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ครบุรีใต้	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.90	2568	ชป.	ON6807003 0002845
818	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา 10 ข. คลองส่งน้ำสาย LMC 5+750 เขื่อนมูลบน ขนาดท่อ คสล. 0.50 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ครบุรีใต้	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.65	2568	ชป.	ON6807003 0002839
819	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย LMC กม.8+600 เขื่อนมูลบน ระยะทาง 40 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ครบุรีใต้	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2568	ชป.	ON6807003 0002838
820	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย LMC กม.8+160 เขื่อนมูลบน ระยะทาง 60 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ครบุรีใต้	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.95	2568	ชป.	ON6807003 0002820
821	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย LMC กม.10+700 เขื่อนมูลบน ระยะทาง 40 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ครบุรีใต้	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2568	ชป.	ON6807003 0002817
822	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย LMC กม.9+440 เขื่อนมูลบน ระยะทาง 50 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ครบุรีใต้	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.90	2568	ชป.	ON6807003 0002808
823	ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำครบุรีใต้	ครบุรีใต้	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.00	2569	ชป.	ON6907003 0001646
824	อาคารบังคับน้ำกุดไทรเก่า ลำน้ำมูล พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ครบุรีใต้	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.00	2570	ชป.	ON7007003 0001221
825	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำคลองคอกช้าง	ครบุรีใต้	ครบุรี	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	20.08	2570	ทน.	ON7009006 0000226
826	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	ครบุรีใต้	ครบุรี	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.33	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000880
827	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย 14L-LMC กม. 1+000 - 2+000 ความยาว 0.070 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	จระเข้หิน	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2566	ชป.	ON6607003 0008803
828	บริหารการส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 45,798 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	จระเข้หิน	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0008579
829	บำรุงรักษาห้วงงานเขื่อนมูลบน พื้นที่ 1,330 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	จระเข้หิน	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	3.02	2566	ชป.	ON6607003 0008578
830	บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ เขื่อนมูลบน ระยะทาง 45.750 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	จระเข้หิน	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.70	2566	ชป.	ON6607003 0008577
831	บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย เขื่อนมูลบน ระยะทาง 60.670 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	จระเข้หิน	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0008576
832	งานจัดหาและติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนเขื่อนมูลบน	จระเข้หิน	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	18.05	2566	ชป.	ON6607003 0009975
833	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	จระเข้หิน	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0009039

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
834	ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสาย LMC กม. 1+600 เขื่อนมูลบน ปริมาตร 2,200 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	จระเข้หิน	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0008871
835	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายทดน้ำกลางคลองและท่อส่งน้ำเข้านา คลองส่งน้ำสาย 4L-RMC เขื่อนมูลบน จำนวน 16 บาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	จระเข้หิน	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.88	2566	ชป.	ON6607003 0008842
836	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายทดน้ำกลางคลองและท่อส่งน้ำเข้านา คลองส่งน้ำสาย RMC เขื่อนมูลบน จำนวน 26 บาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	จระเข้หิน	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.95	2566	ชป.	ON6607003 0008841
837	ติดตั้งทุ่นป้องกันสวะ (LOG BOOM) อ่างเก็บน้ำมูลบน	จระเข้หิน	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	30.00	2567	ชป.	ON6707003 0004888
838	อาคารบังคับน้ำฝายบ้านไผ่ 4	จระเข้หิน	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	2.00	2567	ชป.	ON6707003 0003686
839	อาคารบังคับน้ำคลองไทร	จระเข้หิน	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	2.00	2567	ชป.	ON6707003 0003683
840	ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสาย LMC กม. 0+000 ถึง กม.38+000 ระยะทาง 38 กม. เขื่อนมูลบน ปริมาตร 35,000 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	จระเข้หิน	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	1.00	2568	ชป.	
841	ปรับปรุงอาคารระบายน้ำทุ่งพิมาล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	จระเข้หิน	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.00	2568	ชป.	ON6807003 0002892
842	ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำวังเดื่อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	จระเข้หิน	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.00	2568	ชป.	ON6807003 0002827
843	งานปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการไหลรั่วซึมของน้ำบริเวณฐานยันเขื่อนฝั่งขวาด้านท้าย Spillway เขื่อนมูลบน	จระเข้หิน	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.00	2568	ชป.	ON6807003 0002812
844	ซ่อมแซมสันทำนบและหินทิ้งเขื่อนมูลบน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	จระเข้หิน	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2570	ชป.	ON7007003 0001250
845	ซ่อมแซมคลองระบายน้ำ Wasteway เขื่อนมูลบน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	จระเข้หิน	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2570	ชป.	ON7007003 0001227
846	แก้มลิงบ้านตลิ่งชัน พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.096 ล้าน ลบ.ม.	จระเข้หิน	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	6.00	2566	ชป.	ON6607003 0017905
847	ขุดลอกคลองบง (ซับรัก) หมู่ 4	จระเข้หิน	ครบุรี	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG886 0000776
848	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	จระเข้หิน	ครบุรี	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000882
849	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่	จระเข้หิน	ครบุรี	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	6.92	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000830
850	ขุดสระเก็บน้ำ	จระเข้หิน	ครบุรี	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2570	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON7007013 0000025
851	ปิดกั้นฝายน้ำล้น คอนกรีตเสริมเหล็กฝายท่าพะยุง หมู่ 6	จระเข้หิน	ครบุรี	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.20	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG886 0000778
852	ปิดกั้นฝายน้ำล้นคลองวังกระทะ หมู่ 9	จระเข้หิน	ครบุรี	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.20	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG886 0000777
853	ปิดกั้นฝายคลองหัวนา หมู่ 11	จระเข้หิน	ครบุรี	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.20	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG886 0000775
854	แก้มลิงคลองแซง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.064 ล้าน ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	จระเข้หิน	ครบุรี	นครราชสีมา	2.4.1	แก้มลิง	5	20.00	2566	ชป.	ON6607003 0009494

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
855	แก้มลิงบ้านตลิ่งชัน พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.096 ล้านลูกบาศก์เมตร	จระเข้หิน	ครบุรี	นครราชสีมา	2.4.1	แก้มลิง	5	6.00	2566	ชป.	ON6607003 0009477
856	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลตะแบกบาน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	ตะแบกบาน	ครบุรี	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000883
857	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ LMC กม. 13+000 - 14+000 ความยาว 0.080 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	บ้านใหม่	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2566	ชป.	ON6607003 0008800
858	ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าทำนบดิน พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยทับครัว จำนวน 1 แห่ง	บ้านใหม่	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.70	2566	ชป.	ON6607003 0008748
859	ซ่อมแซมด้านท้ายอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยทับครัว จำนวน 1 แห่ง	บ้านใหม่	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.60	2566	ชป.	ON6607003 0008746
860	อาคารบังคับน้ำปากคลองหว้า	บ้านใหม่	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	2.00	2567	ชป.	ON6707003 0003758
861	ซ่อมแซมเครื่องกว้าน (gate valve) ทรบ.ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยทับครัว	บ้านใหม่	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	3.00	2567	ชป.	ON6707003 0003505
862	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 10R-LMC กม. 0+000 - 1+000 เขื่อนลำแชะ ความยาว 0.168 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ	บ้านใหม่	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	0.92	2568	ชป.	
863	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	บ้านใหม่	ครบุรี	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000884
864	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่	บ้านใหม่	ครบุรี	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	13.49	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000928
865	เพิ่มพท.รับน้ำอ่างฯลำแชะ โดยปรับปรุงฝายบ้านดอนสันติ	บ้านใหม่	ครบุรี	นครราชสีมา	2.5.1	ผันน้ำภายในลุ่มน้ำ	5	41.00	2567	ชป.	43
866	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำบ้านโคกกรวด	มาบตะโกเอน	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.55	2566	ทน.	ON6609006 0001559
867	ปรับปรุงฟื้นฟูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำบุมะค่า	มาบตะโกเอน	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	30.15	2566	ทน.	ON6609006 0000996
868	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำบ้านโคกกรวด	มาบตะโกเอน	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.55	2567	ทน.	ON6709006 0000771
869	ปรับปรุงฟื้นฟูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำบุมะค่า	มาบตะโกเอน	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	30.00	2568	ทน.	
870	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำบ้านโคกกรวด	มาบตะโกเอน	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	26.20	2568	ทน.	ON6809006 0000440
871	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำบ้านโคกกรวด	มาบตะโกเอน	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.55	2568	ทน.	ON6809006 0000560
872	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำบ้านบุมะค่า	มาบตะโกเอน	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	30.12	2570	ทน.	ON7009006 0000182
873	บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านโคกกรวด	มาบตะโกเอน	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.08	2570	ทน.	ON7009006 0000214
874	ปรับปรุงฟื้นฟูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำบุมะค่า	มาบตะโกเอน	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.08	2570	ทน.	ON7009006 0000195
875	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำบ้านโคกกรวด	มาบตะโกเอน	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.55	2570	ทน.	ON7009006 0000547
876	บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านโคกกรวด	มาบตะโกเอน	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	30.12	2570	ทน.	ON7009006 0000166
877	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำบ้านบุมะค่า	มาบตะโกเอน	ครบุรี	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	16.56	2570	ทน.	ON7009006 0001548
878	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล แชะ,มาบตะโกเอน	มาบตะโกเอน	ครบุรี	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	30.12	2570	ทน.	ON7009006 0000181
879	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลมาบตะโกเอน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	มาบตะโกเอน	ครบุรี	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.12	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000885
880	ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าทำนบดิน อ่างเก็บน้ำคลองน้ำมัน จำนวน 1 แห่ง	ลำเพียก	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.60	2566	ชป.	ON6607003 0008750

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
881	ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำ LMC. พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยเพลียก ความยาว 0.200 กิโลเมตร	ลำเพียก	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2566	ชป.	ON6607003 0008732
882	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC. อ่างเก็บน้ำบ้านจัดสรร ความยาว 1.500 กิโลเมตร	ลำเพียก	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0016255
883	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC. อ่างเก็บน้ำคลองน้ำมัน ความยาว 2.500 กิโลเมตร	ลำเพียก	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0016254
884	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC. อ่างเก็บน้ำคลองน้ำมัน ความยาว 2.500 กิโลเมตร	ลำเพียก	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2567	ชป.	ON6707003 0003882
885	ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำ LMC. พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยเพลียก ความยาว 1.200 กิโลเมตร	ลำเพียก	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2567	ชป.	ON6707003 0003798
886	ซ่อมแซมเครื่องกว้าน (gate valve) ทรบ.ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยเพลียก	ลำเพียก	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	3.00	2567	ชป.	ON6707003 0003501
887	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC. อ่างเก็บน้ำบ้านจัดสรร ความยาว 1.500 กิโลเมตร	ลำเพียก	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2567	ชป.	ON6707003 0003487
888	งานจัดหาและติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนเขื่อนห้วยเพลียก	ลำเพียก	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	15.00	2570	ชป.	ON7007003 0001246
889	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่	ลำเพียก	ครบุรี	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	6.92	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000833
890	แก้มลิงหนองตารด(ลำเพียก) พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.39 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ	ลำเพียก	ครบุรี	นครราชสีมา	2.4.1	แก้มลิง	5	20.00	2567	ชป.	ON6707003 0003471
891	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสระว่านพระยา อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	สระว่านพระยา	ครบุรี	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000886
892	ซ่อมแซมบานระบายและเครื่องยก คลอง RMC SUMP กม.0+950 - 10+400จำนวน 5 บาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลอรพิมพ์ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	อรพิมพ์	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.30	2566	ชป.	ON6607003 0008807
893	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายทดน้ำกลางคลอง RMC กม.33+405 ขนาด 6.00 เมตร x 1.50 เมตร จำนวน 2 บาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลอรพิมพ์ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	อรพิมพ์	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.80	2566	ชป.	ON6607003 0008806
894	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายทดน้ำกลางคลอง RMC กม.29+880 ขนาด 6.00 เมตร x 1.50 เมตร จำนวน 2 บาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลอรพิมพ์ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	อรพิมพ์	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.80	2566	ชป.	ON6607003 0008805
895	โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางน้ำสาขา ลำแชะ	อรพิมพ์	ครบุรี	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.08	2570	ทน.	ON7009006 0000207
896	โครงการขุดลอกคลองวังค้าว จากสระพานบ้านดอนกรูดตามคลองวังค้าวไปสระวังค้าว บ้านอรพิมพ์ หมู่ 1 ตำบลอรพิมพ์ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	อรพิมพ์	ครบุรี	นครราชสีมา	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.50	2569	อปท.	
897	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา	คลองเมือง	จักราช	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.49	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000887
898	โครงการขุดลอกสระประปาบ้านพระนารายณ์	คลองเมือง	จักราช	นครราชสีมา	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	2.68	2568	อปท.	
899	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา	จักราช	จักราช	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000888
900	ก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 8 บ้านหนองพลวง กว้าง 19 เมตร สันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้างสูง3.50เมตร ตามแบบมาตราฐานฝาย มข 2527	จักราช	จักราช	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.04	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012949
901	โครงการขุดลอกสระน้ำบ้านหนองบัวกลาง	จักราช	จักราช	นครราชสีมา	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	2.94	2568	อปท.	
902	โครงการขุดลอกสระน้ำบ้านหนองพฤกษ์	จักราช	จักราช	นครราชสีมา	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.96	2569	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
903	แก้มลิงหนองมโนรมณ์พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานนครราชสีมา	ทองหลาง	จักราช	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0017937
904	ขุดลอกสระน้ำบ้านตูม	ทองหลาง	จักราช	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.90	2566	องค์การ บริหาร ส่วนตำบล	ON66LG886 0013492
905	โครงการขุดขยายสระน้ำบ้านตูม	ทองหลาง	จักราช	นครราชสีมา	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	1.90	2568	อปท.	
906	โครงการขุดลอกสระน้ำบ้านหนองตาโยย	ทองหลาง	จักราช	นครราชสีมา	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	1.37	2568	อปท.	
907	โครงการขุดลอกสระน้ำบ้านหนองบัวตะแบง	ทองหลาง	จักราช	นครราชสีมา	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	4.97	2568	อปท.	
908	ขุดลอกสระน้ำบ้านหนองบัวตะแบง	ทองหลาง	จักราช	นครราชสีมา	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	4.97	2568	อปท.	ON66LG886 0013491
909	แก้มลิงหนองมโนรมณ์พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.25 ล้านลูกบาศก์เมตร	ทองหลาง	จักราช	นครราชสีมา	2.4.1	แก้มลิง	5	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0009798
910	โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำสระหนองกก ม.๑๔	ศรีละกอ	จักราช	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.70	2566	องค์การ บริหาร ส่วนตำบล	ON66LG886 0006775
911	โครงการขุดลอกสระหนองกก ม.16	ศรีละกอ	จักราช	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์การ บริหาร ส่วนตำบล	ON66LG886 0006782
912	โครงการขุดขยายสระน้ำสาธารณประโยชน์พร้อม ท่อระบายน้ำ ม.16	ศรีละกอ	จักราช	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์การ บริหาร ส่วนตำบล	ON66LG886 0006781
913	โครงการขุดลอกสระหนองตะครอง ม.15	ศรีละกอ	จักราช	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การ บริหาร ส่วนตำบล	ON66LG886 0006777
914	โครงการขุดลอกแก้มลิงหนองเครือชุด ม.๑๓	ศรีละกอ	จักราช	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.00	2566	องค์การ บริหาร ส่วนตำบล	ON66LG886 0006774
915	โครงการขุดขยายสระมาบพิมาน ม.๑2	ศรีละกอ	จักราช	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	องค์การ บริหาร ส่วนตำบล	ON66LG886 0006772
916	โครงการขุดลอกสระมาบน้อย ม.๑๒	ศรีละกอ	จักราช	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์การ บริหาร ส่วนตำบล	ON66LG886 0006771
917	โครงการขุดลอกขยายสระหนองฉมวง ม.๑๑	ศรีละกอ	จักราช	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.90	2566	องค์การ บริหาร ส่วนตำบล	ON66LG886 0006765
918	โครงการขุดลอกสระสาธารณะ ม.๑๐	ศรีละกอ	จักราช	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.40	2566	องค์การ บริหาร ส่วนตำบล	ON66LG886 0006763
919	โครงการขุดลอกแก้มลิงบุหยะหยาน ม.๙	ศรีละกอ	จักราช	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การ บริหาร ส่วนตำบล	ON66LG886 0006761
920	โครงการขุดลอกแก้มลิงหน้าประปาหมู่บ้าน ม.๙	ศรีละกอ	จักราช	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.00	2566	องค์การ บริหาร ส่วนตำบล	ON66LG886 0006759
921	ขุดลอกสระน้ำสองพี่น้อง ม.7	ศรีละกอ	จักราช	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การ บริหาร ส่วนตำบล	ON66LG886 0006752
922	โครงการขุดลอกฝาย ม.๗	ศรีละกอ	จักราช	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.40	2566	องค์การ บริหาร ส่วนตำบล	ON66LG886 0006750
923	โครงการขุดลอกสระโรงเรียนบ้านละกอ ม.4	ศรีละกอ	จักราช	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การ บริหาร ส่วนตำบล	ON66LG886 0006740
924	โครงการขุดลอกสระหนองปรือ ม.4	ศรีละกอ	จักราช	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.60	2566	องค์การ บริหาร ส่วนตำบล	ON66LG886 0006738

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
925	โครงการขุดลอกสระหนองพยอม ม.4	ศรีละกอ	จักราช	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006736
926	โครงการขุดขยายแก้มลิงคลองน้อย ม.3	ศรีละกอ	จักราช	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006734
927	โครงการขุดลอกสระหนองตลาด ม.3	ศรีละกอ	จักราช	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.70	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006732
928	โครงการขุดลอกแก้มลิง ม.๓	ศรีละกอ	จักราช	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006729
929	โครงการขุดลอกคลองใต้สระประปา ม.1	ศรีละกอ	จักราช	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006725
930	โครงการขุดลอกสระสวนป่าปริวาส ม.๑	ศรีละกอ	จักราช	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006724
931	โครงการขุดเหมือง ม.๑	ศรีละกอ	จักราช	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006722
932	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำหนองแสง ม.๑	ศรีละกอ	จักราช	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006634
933	โครงการขุดลอกคลองหัวผี ม.16	ศรีละกอ	จักราช	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006783
934	โครงการขุดลอกหนองโป่งระเวียง ม.16	ศรีละกอ	จักราช	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006780
935	โครงการขุดลอกคลองระวัง ม.15	ศรีละกอ	จักราช	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006778
936	โครงการขุดลอกคลองมาบใต้ ม.๑๔	ศรีละกอ	จักราช	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006776
937	โครงการขุดลอกคลองตาคาย ม.๑๓	ศรีละกอ	จักราช	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006773
938	โครงการขุดคลองโกรก ม.๑๑	ศรีละกอ	จักราช	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006768
939	โครงการขุดลอกสระสาธารณะ ม.11	ศรีละกอ	จักราช	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006767
940	โครงการขุดลอกขยายสระหนองมะค่า ม.๑๑	ศรีละกอ	จักราช	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.80	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006766
941	โครงการขุดลอกคลองหัวผี ม.๑0	ศรีละกอ	จักราช	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006764
942	โครงการขุดลอกลำจักราช ม.๙ บริเวณหัวนาตามี	ศรีละกอ	จักราช	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006760
943	โครงการขุดลอกคลองยายโต้น ม.8	ศรีละกอ	จักราช	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006758

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
944	โครงการขุดลอกขยายสระสาธารณะ ม.๘	ศรีละกอ	จักราช	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.10	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006757
945	โครงการขุดลอกหนองมะค่า ม.๘	ศรีละกอ	จักราช	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006756
946	โครงการขุดลอกสระหนองบัว ม.7	ศรีละกอ	จักราช	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006753
947	โครงการขุดลอกสระคุ้มหนองพลวง ม.7	ศรีละกอ	จักราช	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006749
948	โครงการขุดลอกขยายคลองประปา ม.๖	ศรีละกอ	จักราช	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006748
949	โครงการขุดลอกหนองบัวใต้ ม.๕	ศรีละกอ	จักราช	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006747
950	โครงการขุดลอกคลองน้อย ม.4	ศรีละกอ	จักราช	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.07	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006746
951	โครงการขุดลอกสระหนองตะเคียนด้วนม.4	ศรีละกอ	จักราช	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.69	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006745
952	โครงการขุดลอกสระหนองนาคำ ม.4	ศรีละกอ	จักราช	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.87	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006744
953	โครงการขุดลอกสระปากอ่าว ม.4	ศรีละกอ	จักราช	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.69	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006743
954	โครงการขุดลอกสระหนองเสือม.4	ศรีละกอ	จักราช	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.56	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006742
955	โครงการขุดลอกเหมือง ม.4	ศรีละกอ	จักราช	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006741
956	โครงการขุดลอกสระป่าสาธารณะ ม.4	ศรีละกอ	จักราช	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006739
957	โครงการขุดลอกเหมืองทำนบป่าเตย ม.3	ศรีละกอ	จักราช	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006731
958	โครงการขุดลอกคลองหัวผี ม.3	ศรีละกอ	จักราช	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006730
959	โครงการขุดลอกขยายคลองน้อย ม.๓	ศรีละกอ	จักราช	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006728
960	โครงการขยายคลองหนองแมว ม.3	ศรีละกอ	จักราช	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006727
961	โครงการขุดลอกเหมืองป่าสาธารณะ หนองขุนรักษ์-หนองขุนแหลม	ศรีละกอ	จักราช	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006726
962	โครงการก่อสร้างเหมืองส่งน้ำ คสล. ม.9	ศรีละกอ	จักราช	นครราชสีมา	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006762

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
963	โครงการก่อสร้างเหมืองส่งน้ำ คสล. ม.7	ศรีละกอ	จักราช	นครราชสีมา	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006754
964	โครงการก่อสร้างเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสระหนองพลวง ม.๗	ศรีละกอ	จักราช	นครราชสีมา	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006751
965	โครงการก่อสร้างเหมืองคสล.จากขอนหนองพลวงถึงสระโรงเรียน ม.๔	ศรีละกอ	จักราช	นครราชสีมา	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006737
966	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา	ศรีละกอ	จักราช	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.43	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000889
967	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นจักราช ม.๑	ศรีละกอ	จักราช	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006721
968	โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำ ม.16	ศรีละกอ	จักราช	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006784
969	โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้น ม.๑๖	ศรีละกอ	จักราช	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006779
970	โครงการขุดคลองรอบที่สาธารณะ ม.๑2	ศรีละกอ	จักราช	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006770
971	โครงการก่อสร้างทำนบดินบริเวณคลองใหม่ ม.๑1	ศรีละกอ	จักราช	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.04	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006769
972	โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำ ม.3	ศรีละกอ	จักราช	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006733
973	โครงการก่อสร้างฝายห้วยลึก ม.1	ศรีละกอ	จักราช	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006723
974	โครงการขุดลอกสระหนองปรือ	ศรีละกอ	จักราช	นครราชสีมา	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.41	2568	อปท.	
975	โครงการขุดขยายสระหนองระเวียง	ศรีละกอ	จักราช	นครราชสีมา	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	5.61	2568	อปท.	
976	โครงการขุดสระหนองตะโก	ศรีละกอ	จักราช	นครราชสีมา	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	1.50	2569	อปท.	
977	โครงการก่อสร้างประตูน้ำล้น ม.๘	ศรีละกอ	จักราช	นครราชสีมา	2.4.1	ปตร.	5	0.25	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860006755
978	เพิ่มประสิทธิภาพเก็บกัก อ่างเก็บน้ำโกรกกระโดน ปริมาตรเก็บกัก 0.11 ล้าน ลบ.ม.	สีสุก	จักราช	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	7.00	2566	ชป.	ON6607003 0015424
979	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ สาย LMC. อ่างเก็บน้ำโกรกกระโดน จำนวน 1 สาย	สีสุก	จักราช	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2566	ชป.	ON6607003 0008733
980	เพิ่มประสิทธิภาพเก็บกัก อ่างเก็บน้ำโกรกกระโดน พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.120 ล้านลูกบาศก์เมตร	สีสุก	จักราช	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	6.00	2566	ชป.	ON6607003 0009837
981	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ สาย LMC. อ่างเก็บน้ำโกรกกระโดน ความยาว 0.900 กิโลเมตร	สีสุก	จักราช	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	4.00	2566	ชป.	ON6607003 0009213
982	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ สาย LMC. อ่างเก็บน้ำโกรกกระโดน จำนวน 1 สาย	สีสุก	จักราช	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.85	2567	ชป.	ON6707003 0003504
983	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ สาย LMC. อ่างเก็บน้ำโกรกกระโดน จำนวน 1 สาย	สีสุก	จักราช	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2568	ชป.	ON6807003 0002836
984	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ สาย LMC. อ่างเก็บน้ำโกรกกระโดน ความยาว 1.2 กม.	สีสุก	จักราช	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2568	ชป.	ON6807003 0002835
985	เพิ่มประสิทธิภาพเก็บกักอ่างเก็บน้ำโกรกกระโดน (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) โครงการชลประทานนครราชสีมา	สีสุก	จักราช	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	6.00	2566	ชป.	ON6607003 0017934
986	เพิ่มประสิทธิภาพเก็บกักอ่างเก็บน้ำโกรกกระโดน	สีสุก	จักราช	นครราชสีมา	2.2.2	เพิ่มน้ำต้นทุน	5	6.00	2568	ชป.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
987	โครงการขุดลอกคลองตุ่น	สีสุก	จักราช	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011614
988	โครงการขุดลอกคลองสารเพชร	สีสุก	จักราช	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	8.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011613
989	โครงการขุดลอกลำจักราชสายบ้านวังวารี หมู่ที่ 5 ถึง บ้านบุวังหว้า หมู่ที่ 4	สีสุก	จักราช	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011612
990	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา	สีสุก	จักราช	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.41	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000890
991	ขุดลอกสระสาธารณะ	หนองขาม	จักราช	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011619
992	ขุดขยายแหล่งกักเก็บน้ำ สระน้ำหนองหญ้าขาว	หนองขาม	จักราช	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.76	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011618
993	ขุดลอกลำเพกา	หนองขาม	จักราช	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011617
994	ขุดลอกลำห้วยลุงเต็ง	หนองขาม	จักราช	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.70	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011615
995	ขุดลอกลำฉมวก	หนองขาม	จักราช	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.44	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011616
996	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา	หนองขาม	จักราช	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.29	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000891
997	โครงการขุดลอกสระประปาบ้านหนองแมว	หนองขาม	จักราช	นครราชสีมา	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.74	2568	อปท.	
998	โครงการขุดลอกสระหนองหว้า	หนองขาม	จักราช	นครราชสีมา	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.66	2568	อปท.	
999	อาคารระบายน้ำบ้านหนองจอก	หนองพลวง	จักราช	นครราชสีมา	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	40.00	2567	ชป.	ON67070030003887
1000	โครงการขุดลอกสระพร้อมขุดขยายน้ำประปา หมู่ที่ 4	หินโคน	จักราช	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013846
1001	โครงการขุดลอกสระพร้อมขุดขยายน้ำประปา หมู่ที่ 3	หินโคน	จักราช	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013845
1002	โครงการขุดลอกสระพร้อมขุดขยายน้ำประปา หมู่ที่ 2	หินโคน	จักราช	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013844
1003	โครงการขุดลอกสระประปาบ้านหนองตะครอง หมู่ที่ 9	หินโคน	จักราช	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013837
1004	โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะโคกทำเล (โคกรัก) บ้านโคกพลวง หมู่ที่ 11	หินโคน	จักราช	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013839
1005	โครงการขุดลอกลำห้วยลึก	หินโคน	จักราช	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013836
1006	โครงการขุดลอกลำฉมวก	หินโคน	จักราช	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013835
1007	โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ ลำฉมวก บ้านหินโคนพัฒนา หมู่ที่ 10	หินโคน	จักราช	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013838

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1008	โครงการก่อสร้างประตูน้ำไหลเข้า-ออก สระประปา หมู่บ้าน บ้านหินโคน หมู่ที่ 1	หินโคน	จักราช	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.01	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013834
1009	ขุดลอกสระหนองทม บ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ 7	โนนตูม	ชุมพวง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.43	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013817
1010	ขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะ	โนนตูม	ชุมพวง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.75	2566	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON66070130000083
1011	ขุดลอกลำห้วยหวายตอนกลาง บ้านหนองโดน หมู่ที่ 5	โนนตูม	ชุมพวง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002544
1012	ขุดลอกสระหนองไฮ บ้านหนองโดน หมู่ที่ 5	โนนตูม	ชุมพวง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013815
1013	ขุดลอกลำห้วยกลางตอนล่างไปบ้านหนองลุมปุ๊ก หมู่ที่ 11	โนนตูม	ชุมพวง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013809
1014	ขุดลอกลำห้วยกลาง บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 4	โนนตูม	ชุมพวง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013807
1015	ขุดลอกลำห้วย จากถนนลาดยางไปนา นายบุญณม ลีสม หมู่ที่ 7	โนนตูม	ชุมพวง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013806
1016	ขุดลอกลำห้วยหลุ่งไม้พาด บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 4	โนนตูม	ชุมพวง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013800
1017	ขุดลอกลำห้วยน้อย บ้านหนองปรือพัฒนา หมู่ที่ 10	โนนตูม	ชุมพวง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013795
1018	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	โนนตูม	ชุมพวง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.37	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000894
1019	ฝายท่านกแก้ว พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่	โนนตูม	ชุมพวง	นครราชสีมา	2.4.1	ฝาย	5	40.00	2567	ชป.	ON67070030003697
1020	เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำโนนน้อย ปริมาตรเก็บกัก 500,000 ลูกบาศก์เมตร	โนนยอ	ชุมพวง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	20.00	2566	ชป.	ON66070030017945
1021	แก้มลิงหนองอ้อ พร้อมอาคารประกอบ	โนนยอ	ชุมพวง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	15.00	2566	ชป.	ON66070030017944
1022	แก้มลิงหนองตลาดสรวง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.30 ล้านลูกบาศก์เมตร	โนนยอ	ชุมพวง	นครราชสีมา	2.4.1	แก้มลิง	5	15.00	2566	ชป.	ON66070030009491
1023	แก้มลิงหนองเมืองยาง พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานนครราชสีมา	โนนรัง	ชุมพวง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	15.00	2566	ชป.	ON66070030017947
1024	ขุดลอกสระหนองใหม่ บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 7	โนนรัง	ชุมพวง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013698
1025	ขุดลอกสระหนองโปร่งลิง บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 2	โนนรัง	ชุมพวง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013684
1026	ขุดลอกสระหนองตาด บ้านหนองหว้าหมู่ที่ 2	โนนรัง	ชุมพวง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002512
1027	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	โนนรัง	ชุมพวง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.13	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000895
1028	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC อ่างเก็บน้ำห้วงบง เป็นช่างๆ ความยาว 2.000 กิโลเมตร	ชุมพวง	ชุมพวง	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.98	2566	ชป.	ON66070030008729

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1029	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยบง พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 12.0 กิโลเมตร	ชุมพวง	ชุมพวง	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	30.00	2568	ชป.	
1030	โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางน้ำสาขา ลำน้ำมูลตอนบน	ชุมพวง	ชุมพวง	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.08	2570	ทน.	ON70090060000241
1031	โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางน้ำสาขา ลำปลายมาศ	ชุมพวง	ชุมพวง	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.08	2570	ทน.	ON70090060000205
1032	ขุดลอกหนองสนุ่น บ้านชุมพวงธารทอง หมู่ที่ 14	ชุมพวง	ชุมพวง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.13	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013757
1033	ขุดลอกหนองสี่ห้าร้อย บ้านโนนทอง หมู่ที่ 4	ชุมพวง	ชุมพวง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.41	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013754
1034	โครงการประตูระบายน้ำบ้านยาง พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดนครราชสีมา	ชุมพวง	ชุมพวง	นครราชสีมา	2.4.1	ปตร.	5	120.00	2566	ชป.	ON66070030016642
1035	ประตูระบายน้ำ บ้านยาง	ชุมพวง	ชุมพวง	นครราชสีมา	2.4.1	ปตร.	5	350.00	2568	ชป.	13
1036	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำโสกลึก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 2	ตลาดไทร	ชุมพวง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.02	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013777
1037	ขุดลอกสระโป่งแดง บ้านหนองตาด หมู่ที่ 8	ตลาดไทร	ชุมพวง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.48	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013784
1038	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	ตลาดไทร	ชุมพวง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.54	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000892
1039	แก้มลิงหนองหมู-หนองกก พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.30 ล้าน ลบ.ม.	ตลาดไทร	ชุมพวง	นครราชสีมา	2.4.1	แก้มลิง	5	15.00	2566	ชป.	ON66070030009796
1040	แก้มลิงหนองหญ้าข้าวนก พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.30 ล้าน ลบ.ม.	ท่าลาด	ชุมพวง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	15.00	2566	ชป.	ON66070030017943
1041	ขุดขยายหนองกระโดด บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 4	ท่าลาด	ชุมพวง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013739
1042	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	ท่าลาด	ชุมพวง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.24	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000893
1043	แก้มลิงหนองหญ้าข้าวนก พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.30 ล้านลูกบาศก์เมตร	ท่าลาด	ชุมพวง	นครราชสีมา	2.4.1	แก้มลิง	5	15.00	2566	ชป.	ON66070030009490
1044	ผันน้ำจากฝายบ้านโคกตอง-อ่างเก็บน้ำห้วยบง	ท่าลาด	ชุมพวง	นครราชสีมา	2.5.1	ผันน้ำภายในลุ่มน้ำ	5	7.12	2569	ชป.	45
1045	ซ่อมแซม ปตร.ขามขุนรม พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	ประสุข	ชุมพวง	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.00	2566	ชป.	ON66070030008909
1046	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน้ำจากฝายน้ำล้นลำน้ำเค็ม	ประสุข	ชุมพวง	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	14.21	2566	ทน.	ON66090060001482
1047	ระบบส่งน้ำและพัฒนาระบบระบายน้ำลำน้ำเค็ม ช่วงบ้านขามขุนรม พร้อมอาคารประกอบ	ประสุข	ชุมพวง	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	29.00	2567	ชป.	ON67070030003802
1048	ระบบส่งน้ำและพัฒนาระบบระบายน้ำลำน้ำเค็ม ช่วงบ้านสำโรง พร้อมอาคารประกอบ	ประสุข	ชุมพวง	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	38.00	2568	ชป.	ON68070030002913
1049	ปรับปรุงพนังกั้นแม่น้ำมูล (บ.ขามขุนรม-บ.แท่น)	ประสุข	ชุมพวง	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	60.00	2569	ชป.	ON69070030001638
1050	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน้ำจากฝายน้ำล้นลำน้ำเค็ม	ประสุข	ชุมพวง	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.08	2570	ทน.	ON70090060000169
1051	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	ประสุข	ชุมพวง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.27	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000896
1052	แก้มลิงหนองบุ่งหวาย พร้อมอาคารประกอบ	ประสุข	ชุมพวง	นครราชสีมา	2.4.1	แก้มลิง	5	15.00	2567	ชป.	ON67070030003839
1053	ฝายคลองหว้า - หนองกก	ประสุข	ชุมพวง	นครราชสีมา	2.4.1	ฝาย	5	20.00	2568	ชป.	ON68070030002894

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1054	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านประสุข	ประสุข	ชุมพวง	นครราชสีมา	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	55.00	2569	ชป.	ON6907003 0001834
1055	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสำโรง 2	ประสุข	ชุมพวง	นครราชสีมา	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	55.00	2569	ชป.	ON6907003 0001836
1056	อาคารบังคับน้ำบ้านประสุขตัวบน	ประสุข	ชุมพวง	นครราชสีมา	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	50.00	2569	ชป.	ON6907003 0001835
1057	ขุดลอกอ่างโคกพลวง บ้านหนองหว้าสีชมพู หมู่ที่ 6	สาหร่าย	ชุมพวง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013748
1058	ขุดลอกลำห้วยไผ่ บ้านโคกหินช้าง หมู่ที่ 4	สาหร่าย	ชุมพวง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013751
1059	ขุดขยายหนองเรือ บ้านหนองแดง หมู่ที่ 1	สาหร่าย	ชุมพวง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013744
1060	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสาหร่าย อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	สาหร่าย	ชุมพวง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.33	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000897
1061	ปรับปรุงระบบคลองส่งน้ำ คลองน้ำพระทัย ระยะที่ 1 พื้นที่ชลประทาน 4,000 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง	หนองหลัก	ชุมพวง	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.00	2566	ชป.	ON6607003 0009227
1062	ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำเขื่อนชุมพวง จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง	หนองหลัก	ชุมพวง	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0008975
1063	ซ่อมแซมหินก่อด้านท้ายอ่างประโดก จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	หนองหลัก	ชุมพวง	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0008885
1064	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำลำประโดก	หนองหลัก	ชุมพวง	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0000163
1065	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลหนองหลัก _อ่างเก็บน้ำลำประโดก_	หนองหลัก	ชุมพวง	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0000162
1066	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำลำประโดก	หนองหลัก	ชุมพวง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	19.07	2570	ทน.	ON7009006 0001504
1067	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	หนองหลัก	ชุมพวง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000898
1068	อาคารบังคับน้ำบ้านโนนเต็ง พร้อมอาคารประกอบ	โนนเมืองพัฒนา	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	9.00	2567	ชป.	ON6707003 0003704
1069	อาคารบังคับน้ำคลองแคเหนือ พร้อมอาคารประกอบ	โนนเมืองพัฒนา	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	9.00	2567	ชป.	ON6707003 0003705
1070	อาคารบังคับน้ำห้วยดินดำ พร้อมอาคารประกอบ	โนนเมืองพัฒนา	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	9.50	2567	ชป.	ON6707003 0003911
1071	อาคารบังคับน้ำบ้านโนนสายทอง พร้อมอาคารประกอบ	โนนเมืองพัฒนา	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	9.50	2567	ชป.	ON6707003 0003917
1072	อาคารบังคับน้ำบ้านโนนเมือง พร้อมอาคารประกอบ	โนนเมืองพัฒนา	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	9.00	2567	ชป.	ON6707003 0003925
1073	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำบึงถนนหักใหญ่	กุดพิมาน	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.55	2566	ทน.	ON6609006 0001560
1074	ปรับปรุงฟื้นฟูอ่างก็บน้ำบึงถนนหักใหญ่	กุดพิมาน	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	46.85	2566	ทน.	ON6609006 0000999
1075	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำบึงถนนหักใหญ่	กุดพิมาน	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.55	2567	ทน.	ON6709006 0000772
1076	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำบึงถนนหักใหญ่	กุดพิมาน	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.55	2568	ทน.	ON6809006 0000561
1077	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำบึงถนนหักใหญ่	กุดพิมาน	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.55	2569	ทน.	ON6909006 0000803
1078	อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงถนนหักใหญ่	กุดพิมาน	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0000188

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1079	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลกุดพิมาน _ บึงถนนหักใหญ่	กุดพิมาน	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.20	2570	ทน.	ON70090060000136
1080	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บึงถนนหักใหญ่	กุดพิมาน	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.20	2570	ทน.	ON70090060000125
1081	โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฟื้นฟูบึงถนนหักใหญ่	กุดพิมาน	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.20	2570	ทน.	ON70090060000190
1082	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำบึงถนนหักใหญ่	กุดพิมาน	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.55	2570	ทน.	ON70090060000548
1083	บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบึงถนนหักใหญ่	กุดพิมาน	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	15.06	2570	ทน.	ON70090060000173
1084	โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ตำบลกุดพิมาน (บึงถนนหักใหญ่)	กุดพิมาน	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.08	2570	ทน.	ON70090060000126
1085	ขุดลอกสระน้ำหนองตะไกล้	กุดพิมาน	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	11.21	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012938
1086	อนุรักษ์ฟื้นฟูสระน้ำวังกะทะ พร้อมก่อสร้างประตูระบายน้ำ	กุดพิมาน	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012927
1087	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองน้ำขุ่น	กุดพิมาน	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	85.43	2566	ทน.	ON66090060001318
1088	ขุดลอกบึงถนนหักใหญ่	กุดพิมาน	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012969
1089	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ บึงถนนหักใหญ่	กุดพิมาน	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	16.61	2569	ทน.	ON69090060001141
1090	อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำวังแหว่	กุดพิมาน	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	20.08	2570	ทน.	ON70090060000186
1091	ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตสายโนนขี้ตุ่น หมู่ที่ 7	กุดพิมาน	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	12.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012920
1092	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	กุดพิมาน	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.09	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000908
1093	ก่อสร้างประตูระบายน้ำฝายน้ำล้นบึงสามบาท	กุดพิมาน	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012924
1094	ขุดสระน้ำโนนเสือบอง บ้านพิงพิมาน หมู่ที่ 13	กุดพิมาน	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	2.50	2569	อปท.	
1095	ขุดสระน้ำบ้านบุขี้เหล็ก หมู่ที่ 5	กุดพิมาน	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	2.00	2569	อปท.	
1096	โครงการขุดลอกแก้มลิงหนองทะเลเทียงพร้อมอาคารประกอบ	ด่านใน	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	6.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012599
1097	ก่อสร้างฝายชลอน้ำ หมู่ที่ 5	ด่านใน	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.95	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013509
1098	อาคารบังคับน้ำบ้านมะขามน้อย พร้อมอาคารประกอบ	ด่านใน	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	9.00	2567	ชป.	ON67070030003931
1099	อ่างฯ มาบหนองไผ่	ด่านใน	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	5	25.00	2567	ชป.	ON67070030003721
1100	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำบึงถนนหักใหญ่	ด่านขุนทด	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.08	2570	ทน.	ON70090060000247
1101	อ่างเก็บน้ำบึงถนนหักใหญ่	ด่านขุนทด	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.08	2570	ทน.	ON70090060000209
1102	โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำบึงถนนหักใหญ่	ด่านขุนทด	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	30.12	2570	ทน.	ON70090060000170
1103	บำรุงรักษาระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำบึงถนนหักใหญ่	ด่านขุนทด	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	30.12	2570	ทน.	ON70090060000164
1104	ขุดลอกสระน้ำบ้านเขื่อน หมู่ที่ 5	ด่านขุนทด	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012863

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1105	โครงการขุดสระหนองสะแก	ด่านขุนทด	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012644
1106	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	ด่านขุนทด	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000909
1107	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยน้อย หมู่ที่ 9	ด่านขุนทด	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012647
1108	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยน้อย หมู่ที่ 7	ด่านขุนทด	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012646
1109	อาคารบังคับน้ำคลองสวนหมาก พร้อมอาคารประกอบ	ด่านขุนทด	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	9.00	2567	ชป.	ON67070030003712
1110	อาคารบังคับน้ำโคกรักษ์ พร้อมอาคารประกอบ	ด่านขุนทด	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	9.00	2567	ชป.	ON67070030003910
1111	ขุดลอกเหมืองส่งน้ำ จากสระตะวันตกไปทางทิศใต้ มาบยาง หมู่ที่ 6 บ้านหัวบ่อ	ด่านนอก	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013515
1112	ขุดลอกสระประปา	ด่านนอก	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.38	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013513
1113	ขุดลอกสระท่าม่วง	ด่านนอก	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.70	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013497
1114	ขุดลอกสระเก็บน้ำท่าโพธิ์	ด่านนอก	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.36	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013494
1115	ขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะ บ้านน้อย	ด่านนอก	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.52	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013493
1116	ขุดเหมืองส่งน้ำ บ้านน้อย	ด่านนอก	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.47	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013473
1117	ขุดลอกบึงใหญ่ (ด้านข้าง)	ด่านนอก	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.58	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013465
1118	ขุดลอกบึงละเลิงพร้อมปรับภูมิทัศน์	ด่านนอก	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013459
1119	ขุดขยายบึงละเลิง	ด่านนอก	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.15	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013008
1120	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	ด่านนอก	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.12	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000910
1121	ก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 5	ด่านนอก	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.95	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013510
1122	ขุดสระน้ำ (สระนอกเดิม) หมู่ที่ 5	ด่านนอก	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013505
1123	ก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านน้อย	ด่านนอก	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.95	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013487
1124	ก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านละเลิงพิมาน	ด่านนอก	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.95	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013058

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1125	อ่างเก็บน้ำหนองละมั่ง	ตะเคียน	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.08	2570	ทน.	ON70090060000217
1126	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำหนองละมั่ง	ตะเคียน	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.08	2570	ทน.	ON70090060000215
1127	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	ตะเคียน	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000911
1128	ฝายบ้านดอนใหญ่ พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่	ตะเคียน	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.4.1	ฝาย	5	15.00	2566	ชป.	ON66070030021061
1129	ฝายบ้านดอนใหญ่ พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่	ตะเคียน	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.4.1	ฝาย	5	15.00	2566	ชป.	ON66070030009421
1130	แก้มลิงบ้านดอนใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.12 ล้านลูกบาศก์เมตร	ตะเคียน	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.4.1	แก้มลิง	5	15.00	2566	ชป.	ON66070030009484
1131	อาคารบังคับน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำบ้านเกาะพลอง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	ตะเคียน	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	12.00	2566	จังหวัด	ON66070030019671
1132	อาคารแบ่งน้ำบ้านกุดม่วง พร้อมอาคารประกอบ	ตะเคียน	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	12.00	2567	ชป.	ON67070030003490
1133	อาคารบังคับน้ำบ้านกุดม่วง พร้อมอาคารประกอบ	ตะเคียน	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	9.00	2567	ชป.	ON67070030003883
1134	ฝายบ้านดอนใหญ่	ตะเคียน	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.4.1	ฝาย	5	15.00	2569	ชป.	ON69070030001644
1135	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน้ำจากลำเชียงไกรถึงอ่างเก็บน้ำบึงถนนหักใหญ่	บ้านเก่า	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	15.14	2566	ทน.	ON66090060001000
1136	โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ หนองขี้เหล็ก หมู่ที่ 7	บ้านเก่า	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012774
1137	โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะบ้านวังโป่ง หมู่ที่ 6	บ้านเก่า	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012772
1138	โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะบ้านกลาง หมู่ที่ 4	บ้านเก่า	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012770
1139	เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนบน	บ้านเก่า	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.2.2	เพิ่มน้ำต้นทุน	5	25.00	2568	ชป.	
1140	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านมะเริง	บ้านเก่า	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	20.10	2566	ทน.	ON66090060001015
1141	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านมะเริง	บ้านเก่า	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.20	2570	ทน.	ON70090060000202
1142	ฝายบ้านโนนสะเดา พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่	บ้านเก่า	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.4.1	ฝาย	5	30.00	2566	จังหวัด	ON66070030021066
1143	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	บ้านแปรง	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000912
1144	เพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำบ้านโนนสง่า ปริมาตรเก็บกัก 0.30 ล้าน ลบ.ม.	พันชนะ	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	10.00	2566	ชป.	ON66070030015423
1145	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน้ำจากลำเชียงไกรถึงอ่างเก็บน้ำบึงถนนหักใหญ่	พันชนะ	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	15.06	2570	ทน.	ON70090060000172
1146	เพิ่มประสิทธิภาพเก็บกักอ่างเก็บน้ำบ้านโนนสง่า พร้อมอาคารประกอบ ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	พันชนะ	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	15.00	2566	ชป.	ON66070030019677
1147	โครงการขุดลอกสระหนองใหญ่	พันชนะ	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.80	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012659
1148	เพิ่มประสิทธิภาพเก็บกักอ่างเก็บน้ำบ้านโนนสง่า พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานนครราชสีมา ปริมาตรเก็บกัก 400,000 ลูกบาศก์เมตร	พันชนะ	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.2.2	เพิ่มน้ำต้นทุน	5	15.00	2568	ชป.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1149	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำกะหลุกตาแอบ	พันชนะ	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.95	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012766
1150	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ บึงพันชนะ	พันชนะ	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	23.09	2570	ทน.	ON70090060001426
1151	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลพันชนะ _บึงพันชนะ	พันชนะ	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	30.12	2570	ทน.	ON70090060000151
1152	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บึงพันชนะ	พันชนะ	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.20	2570	ทน.	ON70090060000153
1153	โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลพันชนะ (บึงพันชนะ)	พันชนะ	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	30.12	2570	ทน.	ON70090060000152
1154	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	พันชนะ	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000913
1155	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น	พันชนะ	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012655
1156	ขุดคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 (ต้นน้ำหนองงูเหลือม)	สระจรเข้	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012972
1157	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสระจรเข้ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	สระจรเข้	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000914
1158	ขุดสระน้ำสาธารณประโยชน์ โคกหนองตะคอง	สระจรเข้	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	22.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012981
1159	อาคารบังคับน้ำดอนตะแบง พร้อมอาคารประกอบ	สระจรเข้	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	8.50	2567	ชป.	ON67070030003886
1160	อาคารบังคับน้ำสระจรเข้ พร้อมอาคารประกอบ	สระจรเข้	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	8.50	2567	ชป.	ON67070030003915
1161	ขุดลอกสระน้ำบ้านหนองไทร หมู่ที่ 4	หนองไทร	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014144
1162	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	หนองไทร	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000916
1163	อาคารบังคับน้ำบ้านหนองไทร พร้อมอาคารประกอบ	หนองไทร	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	8.50	2567	ชป.	ON67070030003696
1164	อาคารบังคับน้ำบ้านหนองกระทิง พร้อมอาคารประกอบ	หนองไทร	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	8.50	2567	ชป.	ON67070030003702
1165	อาคารบังคับน้ำบ้านป่าตะคลอง พร้อมอาคารประกอบ	หนองไทร	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	8.70	2567	ชป.	ON67070030003710
1166	เพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำห้วยสามบาทแง่ซ้าย ปริมาตรเก็บกัก 0.30 ล้าน ลบ.ม.	หนองกราด	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	10.00	2566	ชป.	ON66070030015426
1167	อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำวังแหว่	หนองกราด	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	9.85	2566	ทน.	ON66090060001025
1168	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	หนองกราด	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.07	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000915
1169	อาคารบังคับน้ำห้วยสามบาทแง่ซ้าย พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 1 แห่ง	หนองกราด	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	9.00	2567	ชป.	ON67070030003493
1170	อาคารบังคับน้ำบ้านใหม่ศรีสุข พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 1 แห่ง	หนองกราด	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	12.00	2567	ชป.	ON67070030003807
1171	อาคารบังคับน้ำบ้านขุยคูเมือง พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 1 แห่ง	หนองกราด	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	9.00	2567	ชป.	ON67070030003838
1172	โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ตำบลหนองบัวตะเกียด (บึงจะบู)	หนองบัวตะเกียด	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	10.04	2570	ทน.	ON70090060000149
1173	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ บึงจะบู	หนองบัวตะเกียด	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	21.08	2570	ทน.	ON70090060001408

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1174	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลหนองบัวตะเกียด_บึงจะบู	หนองบัวตะเกียด	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.04	2570	ทน.	ON70090060000148
1175	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บึงจะบู	หนองบัวตะเกียด	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.02	2570	ทน.	ON70090060000147
1176	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	หนองบัวตะเกียด	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.49	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000917
1177	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นท่าสาครีม หมู่ที่ 3	หนองบัวตะเกียด	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006385
1178	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 4 บ้านดอนมุกมัน	หนองบัวตะเกียด	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006380
1179	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. นานายผิน หมู่ที่ 14	หนองบัวตะเกียด	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006378
1180	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.นานายเงิน หมู่ที่ 14	หนองบัวตะเกียด	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.22	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006374
1181	อาคารบังคับน้ำบ้านดอนแต้ว พร้อมอาคารประกอบ	หนองบัวตะเกียด	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	8.70	2567	ชป.	ON67070030003944
1182	ขุดลอกสระประปา บ้านกุดพุดซา หมู่ที่ 3	หนองบัวละคร	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012909
1183	ขุดลอกสระน้ำบ้านกุดพุดซา หมู่ที่ 3	หนองบัวละคร	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012861
1184	ขุดลอกสระน้ำกุดตะเข้ หมู่ที่1	หนองบัวละคร	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012848
1185	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	หนองบัวละคร	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000918
1186	ก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านฝั่งระกำ หมู่ที่ 8	หนองบัวละคร	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.67	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012898
1187	ขุดลอกสระน้ำวัดบ้านเขื่อน หมู่ 5	หนองบัวละคร	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.50	2569	อปท.	
1188	ขุดลอก/ขุดขยายสระประปา บึงบัวทอง หมู่ 9	หนองบัวละคร	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	8.51	2570	อปท.	
1189	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยปราสาทใหญ่ ความยาว 1.30 กิโลเมตร	ห้วยบง	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON66070030008725
1190	บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 9 สาย ระยะทาง 75.20 กิโลเมตร ในเขตโครงการชลประทานนครราชสีมา	ห้วยบง	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.57	2566	ชป.	ON66070030008568
1191	เพิ่มความจุเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยปราสาทใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 1.400 ล้าน ลบ.ม.	ห้วยบง	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	80.00	2566	ชป.	ON66070030009873
1192	เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยปราสาทใหญ่	ห้วยบง	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.2.2	เพิ่มน้ำต้นทุน	5	10.00	2568	ชป.	
1193	อ่างเก็บน้ำบ้านกกก่อ	ห้วยบง	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	5	19.50	2569	ชป.	ON69070030001030
1194	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2L-1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยปราสาทใหญ่ ความยาว 1.20 กิโลเมตร	หินดาด	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON66070030008738
1195	เพิ่มประสิทธิภาพเก็บกักอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนบน) โครงการชลประทานนครราชสีมา ปริมาตรเก็บกัก 1.400 ล้านลูกบาศก์เมตร	หินดาด	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.00	2566	ชป.	ON66070030009839
1196	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 2R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยปราสาทใหญ่ ความยาว 1.20 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานนครราชสีมา	หินดาด	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	1.00	2568	ชป.	
1197	โครงการขุดลอกแก้มลิงหนองแสมสาร หมู่ที่ 22	หินดาด	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	7.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012784

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1198	เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บอ่างเก็บน้ำ ห้วยปราสาทใหญ่ พร้อมระบบส่งน้ำฝั่งขวา	หินดาด	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.3.1	ขุดลอก	5	200.00	2570	ชป.	
1199	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	หินดาด	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.52	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000919
1200	ขุดลอกสระยอดปราสาท หมู่ที่ 4	หินดาด	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	2.15	2568	อปท.	
1201	อ่างเก็บน้ำ บ้านกุดนางทอหูก พร้อมระบบส่งน้ำ	หินดาด	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	5	315.00	2570	ชป.	24
1202	โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 หมู่ ที่ 7 ตำบล เสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่	เสมาใหญ่	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.01	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012651
1203	โครงการขุดลอกห้วยสามง่าม หมู่ที่4 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอ บัวใหญ่	เสมาใหญ่	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.75	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012643
1204	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	เสมาใหญ่	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000955
1205	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 หมู่ ที่ 7 ต.เสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา	เสมาใหญ่	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.03	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013740
1206	โครงการขุดลอกฝายหลวง หมู่ที่ 11 ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	โนนทองหลาง	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.98	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001517
1207	โครงการขุดลอกสระหนองแวง หมู่ที่7 ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	โนนทองหลาง	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.76	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008713
1208	โครงการขุดลอกสระหนองแวง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	โนนทองหลาง	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.76	2567	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6715088 0000094
1209	โครงการขุดลอกหนองไทรโยง หมู่ที่2 ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	โนนทองหลาง	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.65	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008723
1210	โครงการขุดลอกโปร่งหวาย หมู่ที่12 ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	โนนทองหลาง	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.28	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008718
1211	โครงการขุดลอกโปร่งหวาย หมู่ที่ 12 ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	โนนทองหลาง	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.28	2569	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6915088 0000031
1212	โครงการขุดหนองไทโยง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	โนนทองหลาง	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.65	2570	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON7015088 0000025
1213	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนหัน	โนนทองหลาง	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	40.00	2568	ชป.	ON6807003 0002701
1214	แก้มลิงละเลิงเสว พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.12 ล้าน ลูกบาศก์เมตร	กุดจอก	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0017898
1215	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำดอนชาติ หมู่7 ตำบลเสามาใหญ่ อำเภอ บัวใหญ่	กุดจอก	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.08	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012638
1216	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	กุดจอก	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.62	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000949
1217	ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำพร้อมหินเรียง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	ขุนทอง	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.70	2566	ชป.	ON6607003 0012270
1218	ซ่อมแซมท่อลอดลำห้วยใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	ขุนทอง	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0012269
1219	ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.0+000 -กม. 1+600 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	ขุนทอง	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2566	ชป.	ON6607003 0012268

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1220	ปรับปรุงคลองส่งน้ำอ่างฯ โสกงูเหลือม-หนองขี้หนู	ขุนทอง	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	40.00	2567	ชป.	ON6707003 0003580
1221	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำบ้านโสกงูเหลือม - หนองขี้หนู กม.0+000 ถึง กม.0+950 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	ขุนทอง	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	0.80	2568	ชป.	
1222	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	ขุนทอง	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.70	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000950
1223	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำบ้านหญ้าคา หมู่ที่ 6 (อ่างโสกงูเหลือม-เส้นทางโสกงูเหลือมบ้านหญ้าคา) ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา	ขุนทอง	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	5	0.30	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG886 0011955
1224	แก้มลิงโสกงูเหลือม พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.38 ล้านลูกบาศก์เมตร	ขุนทอง	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.4.1	แก้มลิง	5	50.00	2566	ชป.	ON6607003 0009481
1225	ขุกลอกสระสี่เหลียม หมู่ที่3 ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา	ดอนตะหนิน	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012989
1226	ขุกลอกคลองวังชมพู บ้านทองหลางน้อย หมู่ที่1 ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา	ดอนตะหนิน	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.90	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013660
1227	ขุดคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านดอนรี หมู่ที่7 ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา	ดอนตะหนิน	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013053
1228	ขุกลอกสระปู่ตา บ้านโคกสะอาด หมู่ที่11 ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา	ดอนตะหนิน	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013003
1229	ขุดลอกลำห้วยวังกะจะ บ้านกู่ หมู่ที่4 ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา	ดอนตะหนิน	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012992
1230	ขุดลอกลำห้วยกระเบื้อง หมู่ที่ 8 ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา	ดอนตะหนิน	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	15.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012962
1231	ขุดลอกคลองหนองจิก	ดอนตะหนิน	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0009501
1232	ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกรวย ถึงบ้านดอนตะหนิน หมู่ที่12 ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา	ดอนตะหนิน	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	1.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013656
1233	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	ดอนตะหนิน	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.52	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000951
1234	โครงการขุดลอกสระปะปาบ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา	ด่านช้าง	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0005594
1235	โครงการขุดลอกสระโคกสามสิบ หมู่ที่ 8 ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา	ด่านช้าง	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.25	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0005600
1236	โครงการขุดลอกลำห้วย บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา	ด่านช้าง	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.38	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0005602
1237	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	ด่านช้าง	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.60	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000952
1238	โครงการขุดลอกสระแดงหนองม่วง ชุมชนตลาดน้อยพัฒนา,	บัวใหญ่	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.45	2566	เทศบาลเมือง	ON66LG884 0000310
1239	โครงการขุดลอกสระหนองขาม ชุมชนหนองขาม, โนนสำราญ	บัวใหญ่	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.50	2566	เทศบาลเมือง	ON66LG884 0000309
1240	โครงการขุดลอกสระหนองแวง ชุมชนบ้านบัวใหญ่	บัวใหญ่	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.50	2566	เทศบาลเมือง	ON66LG884 0000308

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1241	โครงการขุดลอกสระน้ำ บ้านตอนขุนสนิท	บัวใหญ่	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2566	เทศบาล เมือง	ON66LG884 0000313
1242	โครงการขุดลอกสระเพรง ชุมชนบ้านบัวใหญ่	บัวใหญ่	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	6.00	2566	เทศบาล เมือง	ON66LG884 0000312
1243	โครงการขุดลอกสระ หน้าฝายหนองม่วง	บัวใหญ่	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	เทศบาล เมือง	ON66LG884 0000311
1244	โครงการขุดลอกสระหนอกคอกควาย บ้านหนองตะไก้ หมู่ 7 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา	บัวใหญ่	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การ บริหาร ส่วนตำบล	ON66LG886 0012438
1245	โครงการขุดลอกสระหนองคอกควาย หมู่ที่ 7 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา	บัวใหญ่	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การ บริหาร ส่วนตำบล	ON66LG886 0007836
1246	โครงการขุดลอกลำห้วยแคน บ้านห้วยแคน หมู่ที่ 8 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา	บัวใหญ่	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การ บริหาร ส่วนตำบล	ON66LG886 0012451
1247	โครงการขุดลอกลำห้วยบ้านหนองพะเนียด หมู่ที่ 3 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา	บัวใหญ่	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	องค์การ บริหาร ส่วนตำบล	ON66LG886 0007799
1248	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	บัวใหญ่	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000954
1249	ขุดลอกสระประปาเทศบาลเมืองบัวใหญ่	บัวใหญ่	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	11.00	2568	จังหวัด	
1250	แก้มลิงกุดจิ้วพร้อมอาคารประกอบ	บัวใหญ่	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.4.1	แก้มลิง	5	50.00	2568	ชป.	ON6807003 0002734
1251	ปรับปรุงระบบเก็บกักน้ำและอาคารระบายน้ำ ปริมาณเก็บกัก 0.60 ล้าน ลบ.ม. อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเค็ม	หนองแจ้งใหญ่	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	32.61	2568	ชป.	
1252	ขุดลอกหนองนาน้อยบ้านหนองไข่ผำ หมู่ที่ 10 ต.หนองแจ้งใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา	หนองแจ้งใหญ่	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.01	2566	องค์การ บริหาร ส่วนตำบล	ON66LG886 0012590
1253	ขุดลอกหนองทะเลบ้านอีโค หมู่ที่ 7 ต.หนองแจ้งใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา	หนองแจ้งใหญ่	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.10	2566	องค์การ บริหาร ส่วนตำบล	ON66LG886 0012579
1254	ขุดลอกลำห้วยยางบ้านอีโค หมู่ที่ 7 ต.หนองแจ้งใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา	หนองแจ้งใหญ่	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.16	2566	องค์การ บริหาร ส่วนตำบล	ON66LG886 0012536
1255	ขุดลอกลำห้วยหนองแซงบ้านเสมาทอง หมู่ที่ 5 ต.หนองแจ้งใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา	หนองแจ้งใหญ่	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.46	2566	องค์การ บริหาร ส่วนตำบล	ON66LG886 0012534
1256	ขุดลอกหนองแวง (นสล.เลขที่ 22710) บ้านหนองแจ้งใหญ่ หมู่ที่ 1 ต.หนองแจ้งใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา	หนองแจ้งใหญ่	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	11.71	2566	องค์การ บริหาร ส่วนตำบล	ON66LG886 0012515
1257	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองโมง	หนองแจ้งใหญ่	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	21.08	2570	ทน.	ON7009006 0001695
1258	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองโมง	หนองแจ้งใหญ่	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0000236
1259	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	หนองแจ้งใหญ่	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.62	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000956
1260	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	หนองแจ้งใหญ่	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.66	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000953
1261	โครงการขุดลอกหนองสรวง หมู่ที่ 8 บ้านคูขาด ต.หนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา	หนองบัวสะอาด	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.10	2566	เทศบาล ตำบล	ON66LG885 0005942
1262	โครงการขุดลอกหนองฝายใหญ่ หมู่ 3 บ้านสระครก ต.หนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา	หนองบัวสะอาด	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.28	2566	เทศบาล ตำบล	ON66LG885 0005941
1263	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	หนองบัวสะอาด	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.35	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000957

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1264	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำตลุกหิน ตอนบน บ้านดงบัง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	ห้วยยาง	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	15.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860001570
1265	โครงการขุดลอกฝายใหม่ บ้านห้วยคร้อ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	ห้วยยาง	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	13.00	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000972
1266	โครงการขุดลอกฝายลำห้วยยาง บ้านขามเตี้ย หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	ห้วยยาง	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	13.00	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000358
1267	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำตลุกหิน ตอนบน บ้านดงบัง หมู่ที่6 ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	ห้วยยาง	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	15.00	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000357
1268	โครงการขุดลอกหนองทำเลป่าช้า บ้านขามเตี้ย หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	ห้วยยาง	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008150
1269	โครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 2 ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา	ห้วยยาง	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005607
1270	โครงการขุดลอกลำห้วยยาง บริเวณบ้านห้วยคร้อ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	ห้วยยาง	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.80	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000832
1271	โครงการขุดลอกลำห้วยยาง บริเวณบ้านขามเตี้ย หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราสีมา	ห้วยยาง	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.80	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000830
1272	โครงการขุดลอกหนองใหญ่ บ้านบุไทย หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	ห้วยยาง	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	14.00	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000201
1273	โครงการวางท่อน้ำใต้ดินพร้อมบ่อพักจากคลองส่งน้ำชลประทาน เข้าหนองทำเลป่าช้า บ้านขามเตี้ย หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	ห้วยยาง	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	1.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008193
1274	โครงการวางท่อน้ำใต้ดินและบ่อพัก จากคลองส่งน้ำชลประทานเข้าสระหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	ห้วยยาง	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000730
1275	โครงการวางท่อน้ำใต้ดินพร้อมบ่อพัก จากคลองน้ำชลประทานเข้าอ่างเก็บน้ำตลุกหินตอนล่าง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	ห้วยยาง	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	4.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000731
1276	โครงการวางท่อส่งน้ำใต้ดินพร้อมบ่อพัก เข้าหนองใหญ่ บ้านบุไทย หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	ห้วยยาง	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	1.50	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000182
1277	โครงวางท่อส่งน้ำใต้ดินพร้อมบ่อพักจากคลองส่งน้ำชลประทาน เข้าสระไผ่ บ้านสระไผ่ หมู่ที่10 ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีม	ห้วยยาง	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	2.70	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000181
1278	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	ห้วยยาง	บัวใหญ่	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.41	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000958
1279	เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำวังขอนสัก และอาคารประกอบ ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	เมืองพะไล	บัวลาย	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	20.00	2566	ชป.	ON66070030019673
1280	ขุดลอกหนองฝาผนัง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.30 ล้าน ลูกบาศก์เมตร	เมืองพะไล	บัวลาย	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	8.00	2566	ชป.	ON66070030017901
1281	ขุดลอกลำห้วยม่วง บ้านพะไล หมู่ที่ 3	เมืองพะไล	บัวลาย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.91	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009287
1282	ขุดลอกคลองบ้านแดงน้อย หมู่ที่ 2 จากนานาย เสนอ เลื่อยไธสง - นานายสมพงษ์ บุญเหลือ	เมืองพะไล	บัวลาย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.46	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009285

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1283	ขุดลอกคลองโคกป่าเตี้ย บ้านแดงน้อย หมู่ที่ 2	เมืองพะไล	บัวลาย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.55	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009271
1284	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำวังขอนสัก บ้านฝาผนัง หมู่ที่ 1	เมืองพะไล	บัวลาย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	6.21	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009265
1285	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	เมืองพะไล	บัวลาย	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000947
1286	โครงการขุดลอกสระน้ำ หน้าวัดป่าม่โนธรรม	โนนจาน	บัวลาย	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010264
1287	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านหนองขาม (โคกคำมืด)	โนนจาน	บัวลาย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010265
1288	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	โนนจาน	บัวลาย	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.66	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000945
1289	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	บัวลาย	บัวลาย	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.76	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000946
1290	ขุดลอกหนองโคกยาว บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 9	หนองหว้า	บัวลาย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.92	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012999
1291	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	หนองหว้า	บัวลาย	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.64	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000948
1292	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่	โคกกระเบื้อง	บ้านเหลื่อม	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	13.49	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000929
1293	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองบัวแดงสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	เมืองโดน	ประทาย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	32.13	2570	ทน.	ON70090060000197
1294	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	เมืองโดน	ประทาย	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.43	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000802
1295	ซ่อมแซมอาคารป้องกันการกัดเซาะ (พนังสะแทด) จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	โคกกลาง	ประทาย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.50	2566	ชป.	ON66070030008895
1296	ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างหนองแสง พร้อมอาคารประกอบ	โคกกลาง	ประทาย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	35.00	2567	ชป.	ON67070030003445
1297	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองแสง	โคกกลาง	ประทาย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.20	2570	ทน.	ON70090060000142
1298	โครงการขุดลอกเลิงทม บ้านหนองแสง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกกลาง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา	โคกกลาง	ประทาย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014154
1299	โครงการขุดลอกหนองเรือ บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกกลาง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา	โคกกลาง	ประทาย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014148
1300	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองแสง	โคกกลาง	ประทาย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	15.06	2570	ทน.	ON70090060001395
1301	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล กระชอน,โคกกลาง	โคกกลาง	ประทาย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	20.08	2570	ทน.	ON70090060000141
1302	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ บ้านหนองเรือ	โคกกลาง	ประทาย	นครราชสีมา	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	25.00	2566	ชป.	ON66070030009436
1303	แก้มลิงเลิงตลาด พร้อมอาคารประกอบ (ระยะ 2) ปริมาตรเก็บกัก 0.050 ล้าน ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	โคกกลาง	ประทาย	นครราชสีมา	2.4.1	แก้มลิง	5	4.00	2566	ชป.	ON66070030009495

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1304	แก้มลิงหนองเรือ พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.100 ล้าน ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	โคกกลาง	ประทาย	นครราชสีมา	2.4.1	แก้มลิง	5	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0009496
1305	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยพลังน้ำไฟฟ้า บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 2 ต.โคกกลาง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา	โคกกลาง	ประทาย	นครราชสีมา	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	5.00	2567	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON67LG886 0001687
1306	แก้มลิงหนองกกเชือก พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.27 ล้าน ลบ.ม.	โนนเพ็ด	ประทาย	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0017940
1307	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	โนนเพ็ด	ประทาย	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.52	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000801
1308	แก้มลิงหนองกกเชือก พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.27 ล้านลูกบาศก์เมตร	โนนเพ็ด	ประทาย	นครราชสีมา	2.4.1	แก้มลิง	5	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0009470
1309	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	กระทุ่มราย	ประทาย	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.72	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000963
1310	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,200 ไร่ บ้านฝาผนัง	กระทุ่มราย	ประทาย	นครราชสีมา	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	30.00	2566	ชป.	ON6607003 0009441
1311	ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำหนองเรือ 1 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง	ดอนมัน	ประทาย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.95	2568	ชป.	
1312	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองช่องแมว	ดอนมัน	ประทาย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	23.29	2570	ทน.	ON7009006 0001549
1313	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลดอนมัน_หนองช่องแมว	ดอนมัน	ประทาย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	30.12	2570	ทน.	ON7009006 0000184
1314	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองช่องแมว	ดอนมัน	ประทาย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	30.12	2570	ทน.	ON7009006 0000183
1315	แก้มลิงหนองช่องแมว พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.35 ล้าน ลบ.ม.	ดอนมัน	ประทาย	นครราชสีมา	2.4.1	แก้มลิง	5	20.00	2566	ชป.	ON6607003 0009797
1316	แก้มลิงหนองสำโรง พร้อมอาคารประกอบ	ดอนมัน	ประทาย	นครราชสีมา	2.4.1	แก้มลิง	5	10.00	2569	ชป.	ON6907003 0001667
1317	ปรับปรุงประตูระบายน้ำบ้านหันเตย	ตลาดไทร	ประทาย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	45.00	2569	ชป.	ON6907003 0001725
1318	ซ่อมแซมฝายน้ำล้น บ้านตลาดไทร ม.7	ตลาดไทร	ประทาย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG886 0000759
1319	ขุดลอกขยายสระโคกจิก หมู่ที่ 5 บ้านดอนอิลุ่ม	ตลาดไทร	ประทาย	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG886 0001010
1320	ขุดขยายสระโคกป่าข้า หมู่ที่ 5 บ้านดอนอิลุ่ม	ตลาดไทร	ประทาย	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG886 0001009
1321	ขุดลอกขยายสระโคกจิก หมู่ที่ 5 บ้านดอนอิลุ่ม	ตลาดไทร	ประทาย	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG886 0000796
1322	ขุดขยายสระโคกป่าข้า	ตลาดไทร	ประทาย	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG886 0000795
1323	โครงการขุดลอกหนองกรด	ตลาดไทร	ประทาย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.15	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013974
1324	ขุลอกคลองไส้ไก่ จากนานายประหยัด ธรรมไธสง -แอก หมู่ที่ 13 บ้านเอราวัณ	ตลาดไทร	ประทาย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.30	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG886 0001678
1325	ขุดลอกคลองเหมืองเก่า บ้านโนนจิ้ว หมู่ที่ 9	ตลาดไทร	ประทาย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG886 0001673

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1326	ขุดลอกบุ่งใหญ่บ้านธรรมจักร หมู่ที่ 12	ตลาดไทร	ประทาย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.30	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860001603
1327	ขุดลอกคลองเหมืองเก่า บ้านโนนจิ้ว หมู่ที่ 9	ตลาดไทร	ประทาย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.30	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860001006
1328	โครงการขุดลอกหนองกก หมู่ 4 บ้านหนองกก	ตลาดไทร	ประทาย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.35	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860001001
1329	ขุดลอกหนองสังลี้ ปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 62,576 ลบ.ม วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.80 เมตร 2 แถว จำนวน 80 ท่อน หมู่ 4 บ้านหนองกก	ตลาดไทร	ประทาย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860001019
1330	ขุดลอกหนองคุ้มดิน หมู่ ที่ 10 บ้านโนนตะคร้อ	ตลาดไทร	ประทาย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860001017
1331	ขุดลอกแอก บ้านตลาดไทร หมู่ที่ 6	ตลาดไทร	ประทาย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000785
1332	ขุดลอกหนองเรือ บ้านหนองเรือ	ตลาดไทร	ประทาย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.30	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000798
1333	ขุดลอกคลองเหมืองเก่า บ้านโนนจิ้ว หมู่ 9	ตลาดไทร	ประทาย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.30	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000793
1334	โครงการขุดลอกหนองกก หมู่ที่ 4 บ้านหนองกก	ตลาดไทร	ประทาย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.35	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000789
1335	ขุดลอกสระหนองบัว หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว กว้าง เฉลี่ย 100 เมตร ลึก 5.50 เมตร ยาว 110 เมตร	ตลาดไทร	ประทาย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.50	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000767
1336	ขุดลอกคลองเพื่อการเกษตร (ฮองเมือง) กว้าง 2 เมตร ยาว 1,000 เมตร	ตลาดไทร	ประทาย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000796
1337	ขุดลอกหนองปรือ หมู่ที่ 7 บ้านหนองเรือ พื้นที่ขุดลอก 18 ไร่ ลึก 1.70 เมตร	ตลาดไทร	ประทาย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000795
1338	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	ตลาดไทร	ประทาย	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.37	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000799
1339	ฝายน้ำล้น คลองกระถิน บ้านโนนตะคร้อ หมู่ 10 ต.ตลาดไทร อ.ประทาย จ.นครราชสีมา	ตลาดไทร	ประทาย	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	2.50	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000784
1340	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ บ้านหนองบัว	ตลาดไทร	ประทาย	นครราชสีมา	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	25.00	2566	ชป.	ON66070030009437
1341	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ บ้านหนองบัว	ตลาดไทร	ประทาย	นครราชสีมา	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	25.00	2566	จังหวัด	ON66070030017946
1342	ก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่2 บ้านประทาย	ตลาดไทร	ประทาย	นครราชสีมา	2.4.1	ฝาย	5	1.50	2567	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON67LG8860001571
1343	แก้มลิงคลองละลม พร้อมอาคารประกอบ	ตลาดไทร	ประทาย	นครราชสีมา	2.4.1	แก้มลิง	5	10.00	2568	ชป.	ON68070030002926
1344	แก้มลิงหนองละเลิง พร้อมระบบสูบน้ำ	ตลาดไทร	ประทาย	นครราชสีมา	2.4.1	แก้มลิง	5	55.00	2568	ชป.	ON68070030002811
1345	ซ่อมแซมหินเรียงฝายบ้านเย้ยตะแบง จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	ทุ่งสว่าง	ประทาย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.50	2566	ชป.	ON66070030008890

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1346	ฝายบ้านโคกล่าม พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่	ทุ่งสว่าง	ประทาย	นครราชสีมา	2.4.1	ฝาย	5	15.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0021059
1347	ฝายบ้านบุไท พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่	ทุ่งสว่าง	ประทาย	นครราชสีมา	2.4.1	ฝาย	5	25.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0021063
1348	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ บ้านฝาผนัง	ทุ่งสว่าง	ประทาย	นครราชสีมา	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	30.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0021068
1349	แก้มลิงหนองกรด-หนองระเริง พร้อมอาคารประกอบ	ทุ่งสว่าง	ประทาย	นครราชสีมา	2.4.1	แก้มลิง	5	10.00	2567	ชป.	ON6707003 0003446
1350	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนางรำ อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	นางรำ	ประทาย	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000800
1351	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านใหญ่เกษร	นางรำ	ประทาย	นครราชสีมา	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	10.00	2568	ชป.	782
1352	เพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำบึงกระโตน (ระยะ 2) ปริมาตรเก็บกัก 0.490 ล้านลูกบาศก์เมตร	ประทาย	ประทาย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.00	2566	ชป.	ON6607003 0009857
1353	เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำบึงกระโตน (ระยะ 2)	ประทาย	ประทาย	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	20.00	2566	ชป.	ON6607003 0017942
1354	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนกลุ่มนาแปลงใหญ่	ประทาย	ประทาย	นครราชสีมา	2.3.2	ระบบกระจายน้ำ	5	9.90	2568	ทน.	
1355	แก้มลิงห้วยเตย พร้อมอาคารประกอบ	ประทาย	ประทาย	นครราชสีมา	2.4.1	แก้มลิง	5	10.00	2567	ชป.	ON6707003 0003879
1356	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	วังไม้แดง	ประทาย	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.56	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000803
1357	ซ่อมแซมหินเรียงอาคารบังคับน้ำ คลองผันน้ำบึงกระโตน บ้านโนนกลาง จำนวน 1 แห่ง	หนองค่าย	ประทาย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.66	2566	ชป.	ON6607003 0008745
1358	ซ่อมแซมหินเรียงอาคารบังคับน้ำ คลองผันน้ำบึงกระโตน บ้านทุ่งมน จำนวน 1 แห่ง	หนองค่าย	ประทาย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.64	2566	ชป.	ON6607003 0008735
1359	ปรับปรุงคลองชักน้ำ บ้านหนองพลวง พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 2.50 กิโลเมตร	หนองค่าย	ประทาย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	6.00	2566	ชป.	ON6607003 0009214
1360	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	หนองค่าย	ประทาย	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000804
1361	แก้มลิงคลองมูก พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.20 ล้าน ลบ.ม.	หนองค่าย	ประทาย	นครราชสีมา	2.4.1	แก้มลิง	5	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0009795
1362	ปรับปรุงคลองชักน้ำ บ้านหนองพลวง พร้อมอาคารประกอบ	หนองพลวง	ประทาย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	6.00	2566	ชป.	ON6607003 0017941
1363	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองบัวแดงสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	หนองพลวง	ประทาย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	3.22	2566	ทน.	ON6609006 0000987
1364	ขุดลอกหนองชาติ บ้านเกตุสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง 120 เมตร ยาว 220 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 63,800 ลบ.ม.	หนองพลวง	ประทาย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.74	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0014465
1365	ขุดลอกหนองหวาย บ้านหนองหวาย บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง 120 เมตร ยาว 220 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 63,800 ลบ.ม.	หนองพลวง	ประทาย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.74	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG886 0001705
1366	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	หนองพลวง	ประทาย	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.41	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000805
1367	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	หันห้วยทราย	ประทาย	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.44	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000806

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1368	งานซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำกกโพธิ์ บ้านนางเหริญ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	เกษมทรัพย์	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	3.00	2568	ชป.	
1369	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	เกษมทรัพย์	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000807
1370	ขุดลอกคลองลำสำลาย	เมืองปัก	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002520
1371	ขุดลอกคลองลำตะกุด	เมืองปัก	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002515
1372	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	เมืองปัก	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000814
1373	งานซ่อมแซมประตูระบายน้ำหัวนา-บ้านดู่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	โคกไทย	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.55	2568	ชป.	
1374	ขุดลอกคลองลำซอ	โคกไทย	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.74	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014493
1375	ขุดลอกสระหนองสะแก	โคกไทย	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014490
1376	ขุดลอกสระหนองเรือ	โคกไทย	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.31	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014489
1377	ขุดลอกสระ สปก.	โคกไทย	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014488
1378	ขุดลอกคลองโกรกหัววัว	โคกไทย	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.52	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014456
1379	ขุดลอกสระหลวง (กลางหมู่บ้าน)	โคกไทย	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.65	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014444
1380	ขุดลอกคลองไทร	โคกไทย	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.63	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014437
1381	ขุดลอกคลองลำสำลาย	โคกไทย	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.55	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014171
1382	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกไทย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	โคกไทย	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.12	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000808
1383	ระบบส่งน้ำฝายหัวนา-บ้านดู่	โคกไทย	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	15.00	2569	ชป.	ON69070030001639
1384	งานซ่อมแซมประตูระบายน้ำบ้านงิ้ว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	งิ้ว	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.55	2568	ชป.	
1385	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลงิ้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	งิ้ว	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000809
1386	ซ่อมแซมอาคารทดน้ำคลองส่งน้ำสาย LMC กม. 28+300 เขื่อนมูลบน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ดอน	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.60	2568	ชป.	
1387	ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ บ้านไม้เสี่ยว	ดอน	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014500
1388	ขุดลอกคลองน้ำสาธารณะประโยชน์จากเขตเทศบาลตำบลนกออกถึงสะพานวัดตะกุด	ดอน	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014503

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1389	บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง พื้นที่ชลประทาน 84,960 ไร่	ตะขบ	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.67	2566	ชป.	ON6607003 0008589
1390	บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ 4 แห่ง พื้นที่ 1,454ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	ตะขบ	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	4.46	2566	ชป.	ON6607003 0008588
1391	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC ลำสำลาย กม.0+000 ถึง กม.14+500 ความยาว 7.50 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	ตะขบ	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	4.20	2566	ชป.	ON6607003 0009414
1392	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1R-LMC ลำพระเพลิง กม. 1+500 ถึง กม.6+000 ความยาว 4.50 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	ตะขบ	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.90	2566	ชป.	ON6607003 0008967
1393	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC ลำพระเพลิง กม. 8+000 ถึง กม.14+500 ความยาว 6.50 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	ตะขบ	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.80	2566	ชป.	ON6607003 0008966
1394	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC ลำพระเพลิง กม. 0+000 ถึง กม.6+400 ความยาว 6.40 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	ตะขบ	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.35	2566	ชป.	ON6607003 0008957
1395	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	ตะขบ	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0008956
1396	ปรับปรุงงานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง (ระยะที่ 2) พื้นที่ 800 ไร่	ตะขบ	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	8.00	2567	ชป.	ON6707003 0002212
1397	ค่าบริหารการส่งน้ำ 84,960 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	ตะขบ	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	0.75	2568	ชป.	
1398	งานซ่อมแซมคลอง 1R-LMC ลำพระเพลิง กม. 0+000 - 6+000 จำนวน 3,500 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	ตะขบ	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	0.65	2568	ชป.	
1399	ปรับปรุงงานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง (ระยะที่ 3) พื้นที่ 800 ไร่	ตะขบ	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	8.00	2568	ชป.	ON6807003 0001435
1400	ปรับปรุงงานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง (ระยะที่ 4) พื้นที่ 800 ไร่	ตะขบ	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	8.00	2569	ชป.	ON6907003 0001186
1401	ปรับปรุงงานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง (ระยะที่ 5) พื้นที่ 800 ไร่	ตะขบ	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	8.00	2570	ชป.	ON7007003 0000868
1402	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	ตะขบ	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000810
1403	ก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2524	ตะขบ	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.90	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0011414
1404	ก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2524	ตะขบ	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.90	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0011411
1405	ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.แบบท่อลอด	ตะขบ	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0011408
1406	ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.แบบท่อลอด	ตะขบ	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0011390
1407	อ่างเก็บน้ำซับพลู	ตะขบ	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	5	20.00	2568	ชป.	ON6807003 0002869
1408	ฝายบ้านคลองน้ำขาว	ตะขบ	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.4.1	ฝาย	5	15.00	2569	ชป.	ON6907003 0001670
1409	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2R-LMC ลำสำลาย กม. 0+000 ถึง กม.6+000 ความยาว 4.00 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	ตะคุ	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.50	2566	ชป.	ON6607003 0009417
1410	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1R-LMC ลำสำลาย กม. 0+000 ถึง กม.3+500 ความยาว 3.00 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	ตะคุ	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0009416

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1411	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC ลำสำลาย กม.15+500 ถึง กม.25+000 ความยาว 6.50 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	ตะคุ	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	3.80	2566	ชป.	ON66070030009415
1412	งานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย 2R-LMC ลำสำลาย กม.0+100 - 6+200 ความยาว 6.10 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	ตะคุ	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	1.20	2568	ชป.	
1413	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	ตะคุ	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.19	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000811
1414	แก้มลิงหนองกุง - หนองแก้ว ปริมาตรเก็บกัก 6.000 ล้านลูกบาศก์เมตร ระยะ 1	ตะคุ	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.4.1	แก้มลิง	5	60.00	2566	ชป.	ON66070030009799
1415	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมระบบจ่ายน้ำเข้าแปลงเกษตรกรรม	ตะคุ	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	1.50	2567	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON67070130000118
1416	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมระบบจ่ายน้ำเข้าแปลงเกษตรกรรม	ตะคุ	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	6.00	2567	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON67070130000119
1417	ก่อสร้างประตูระบายน้ำบ้านกุดวิวาท	ตูม	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.00	2566	ชป.	ON66070030020954
1418	ก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบบ้านใหม่ป่าตะแบก	ตูม	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	10.00	2566	ชป.	ON66070030020953
1419	ปรับปรุงซ่อมแซมเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งหนองแห้ว บ้านบุพระเมือง-บ้านตูม หมู่ที่ 6 ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ปากเหมืองกว้างเฉลี่ย 1.50-2 เมตร ก้นเหมืองกว้างเฉลี่ย 0.50-0.70 เมตร ลึกเฉลี่ย 1-1.50 เมตร ยาว 16,50 เมตร	ตูม	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.85	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011432
1420	งานซ่อมแซมประตูระบายน้ำบ้านบุโพธิ์ ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	ตูม	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	0.70	2568	ชป.	
1421	ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.แบบท่อลอด พร้อมประตูปิดเปิดน้ำ บ้านบุโพธิ์ ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 18.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร สูงเฉลี่ย 4.50-5 เมตร	ตูม	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011437
1422	ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ความยาว 0.745 กิโลเมตร	ธงชัยเหนือ	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON66070030008723
1423	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	ธงชัยเหนือ	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.08	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000812
1424	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2R-LMC ลำพระเพลิง กม. 2+000 ถึง กม.6+000 ความยาว 4.00 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	นกออก	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.40	2566	ชป.	ON66070030008964
1425	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC ลำพระเพลิง กม. 30+000 ถึง กม.37+000 ความยาว 7.00 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	นกออก	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.60	2566	ชป.	ON66070030008961
1426	งานซ่อมแซมประตูระบายน้ำบ้านปรางค์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	นกออก	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	0.70	2568	ชป.	
1427	งานซ่อมแซมคลอง LMC ลำพระเพลิง กม. 28+050 - 39+000 จำนวน 6,800 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	นกออก	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	1.70	2568	ชป.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1428	งานซ่อมแซมคลอง 2R-LMC ลำพระเพลิง กม. 0+000 - 6+120 จำนวน 3,300 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	นกออก	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	0.60	2568	ชป.	
1429	ปรับปรุงเหมือง คสล. จากทางเข้าบ้านเพลิงหลง-ที่นายกุ้น หมู่ 9 บ้านเพลิงหลง ปากกว้าง 1.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 550 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด0.40 ม. จำนวน 50 ท่อน จำนวน 10 จุด	บ่อปลาทอง	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.42	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005825
1430	ก่อสร้างเหมือง คสล. จากป้อมตำรวจ-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่5 บ้านพระบึงนอก ปากกว้าง 1.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 632 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 0.40 ม. จำนวน 10 ท่อน จำนวน 2 ชุด	บ่อปลาทอง	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.42	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005818
1431	โครงการขุดลอกบึงมะกอกงาม	บ่อปลาทอง	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006788
1432	โครงการขุดลอกสระบ้านบ่อปลา	บ่อปลาทอง	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006773
1433	โครงการขุดลอกคลองหนองกระทุ่ม	บ่อปลาทอง	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.28	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006769
1434	โครงการขุดลอกหนองโปร่งดินสอ	บ่อปลาทอง	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.65	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006762
1435	โครงการขุดลอกคลองธรรมชาตหนองกระทุ้ม จากฝายโนนรัง-สิ้นสุดคลอง	บ่อปลาทอง	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.28	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005834
1436	ขุดลอกคลองแห้งโคกโปร่งดินสอ ช่วงที่2 ปากกว้างเฉลี่ย 55.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 145.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ปริมาณดินที่ขุดไม่น้อยกว่า 9,550 ลูกบาศก์เมตร	บ่อปลาทอง	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005831
1437	โครงการขุดลอกคลองแห้งโคกโปร่งดินสอ ปากกว้างเฉลี่ย 55.00 เมตร ยาว เฉลี่ย 145.00 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 9,550 ลูกบาศก์เมตร	บ่อปลาทอง	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005829
1438	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่	บ่อปลาทอง	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	6.92	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000829
1439	ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านหลุมเงิน	ภูหลวง	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	9.30	2566	ชป.	ON66070030020947
1440	ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านหนองหว้า	ภูหลวง	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	9.30	2566	ชป.	ON66070030020946
1441	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	ภูหลวง	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000813
1442	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำหินตาโง่	ลำนางแก้ว	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.26	2566	ทน.	ON66090060000998
1443	ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำหินตาโง่ ตำบลลำนางแก้ว อ.ปักธงชัย	ลำนางแก้ว	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	22.26	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005976
1444	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำ บ้าน หินตะโง่	ลำนางแก้ว	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	27.20	2568	ทน.	ON68090060000443
1445	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำหินตาโง่	ลำนางแก้ว	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.08	2570	ทน.	ON70090060000234
1446	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำ บ้าน หินตะโง่	ลำนางแก้ว	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.08	2570	ทน.	ON70090060000227
1447	อ่างเก็บน้ำ บ้าน หินตะโง่	ลำนางแก้ว	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.08	2570	ทน.	ON70090060000200
1448	โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำเข้าไร่นา บ้านวังตะเคียน (ฝายน้ำล้นบ้านายไกร)	ลำนางแก้ว	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	1.80	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006079
1449	โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำเข้าไร่นา (บ้านซับน้อย)	ลำนางแก้ว	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	1.80	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006077
1450	โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำเข้าไร่นาบ้านลำประโคนเหนือ	ลำนางแก้ว	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	1.80	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000564

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1451	โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำเข้าไร่นาบ้านลำประโคน	ลำนางแก้ว	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	3.60	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000447
1452	โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำเข้าไร่นา บ้านวังตะเคียน (จากฝายช่างพล)	ลำนางแก้ว	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	5.40	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000446
1453	โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำเข้าไร่นาบ้านพัดทะเล (ต่อจากเหมืองวัดเขาจำปา)	ลำนางแก้ว	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	3.60	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000420
1454	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	ลำนางแก้ว	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000815
1455	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองลำประโคน (บริเวณบ้านนายจอย พิมพ์ตะคุ)	ลำนางแก้ว	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006075
1456	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองลำประโคน (แทนทำนบดิน)	ลำนางแก้ว	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	3.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006074
1457	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองลำประโคน (บริเวณที่นายสมศักดิ์)	ลำนางแก้ว	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006073
1458	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองโนนสำโรง (บริเวณทางเข้าฟาร์มไก่)	ลำนางแก้ว	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006076
1459	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองโนนสำโรง (บริเวณบ้านนายโอ่)	ลำนางแก้ว	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000563
1460	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองลำประโคน (บริเวณบ้านนางเล็ก สูงสระน้อย)	ลำนางแก้ว	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000562
1461	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองลำประโคน (บริเวณสามแยกคลองโนนสำโรง)	ลำนางแก้ว	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	3.50	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000445
1462	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองลำประโคน (บริเวณที่นายกอบ)	ลำนางแก้ว	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	3.50	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000419
1463	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองลำประโคน (บริเวณเขตติดต่อตำบลบ่อปลา)	ลำนางแก้ว	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	3.50	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000415
1464	ฝายบ้านโนนสำโรง	ลำนางแก้ว	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.4.1	ฝาย	5	15.00	2567	ชป.	ON67070030003694
1465	ฝายบ้านลำประโคนเหนือ	ลำนางแก้ว	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.4.1	ฝาย	5	10.00	2568	ชป.	ON68070030003017
1466	ก่อสร้างประตูระบายน้ำท่าฉิม	สะแกราช	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	25.00	2566	ชป.	ON66070030020955
1467	เปลี่ยนยางฝายยางอ่างเก็บน้ำลำเชียงสา กว้าง 3.40 เมตร ยาว 41 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	สะแกราช	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	55.00	2568	ชป.	
1468	บำรุงรักษาระบบส่งน้ำจากฝายน้ำล้นลำเชียงสา	สะแกราช	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.08	2570	ทน.	ON70090060000208
1469	ขุดลอกสระป่าช้า	สะแกราช	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012007
1470	ขุดลอกสระวัดหนองแฟบ	สะแกราช	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.25	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012000
1471	ขุดลอกสระเทิดพระเกียรติหนองกระต่าย	สะแกราช	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.25	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011996
1472	ขุดลอกสระเจ้าคุณ	สะแกราช	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011990
1473	ขุดลอกสระหนองคู	สะแกราช	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011984
1474	ขุดลอกคลองหนองยาว	สะแกราช	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.75	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011975
1475	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	สะแกราช	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000816

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1476	บำรุงรักษาฝายน้ำล้นลำเชียงสา	สำโรง	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.08	2570	ทน.	ON7009006 0000218
1477	ขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์หนองตะโก	สำโรง	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.59	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012948
1478	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	สำโรง	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000817
1479	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC ลำพระเพลิง กม. 16+500 ถึง กม.27+000 ความยาว 10.50 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	สุขเกษม	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.50	2566	ชป.	ON6607003 0008958
1480	ระบบส่งน้ำบ้านพุปลาไหลพร้อมอาคารประกอบ ระยะทาง 3000 เมตร	สุขเกษม	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.00	2567	ชป.	ON6707003 0003437
1481	งานซ่อมแซมคลอง LMC ลำพระเพลิง กม. 16+100 - 27+950 จำนวน 7,000 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	สุขเกษม	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	1.90	2568	ชป.	
1482	โครงการขุดลอกสระวัดหนองชุมแสง หมู่ที่ 3 ปริมาณงาน กว้าง 135 เมตร ยาว 200 เมตรลึกเฉลี่ย 3 เมตร (หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 81,800 ลบ.ม)	สุขเกษม	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	5.05	2568	อปท.	
1483	บำรุงรักษาห้วงานบริเวณศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรโป่งตาลอง จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครราชสีมา	โป่งตาลอง	ปากช่อง	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.20	2566	ชป.	ON6607003 0008599
1484	อ่างเก็บน้ำบ้านคลองยาง 2 พื้นที่รับประโยชน์ 750 ไร่	โป่งตาลอง	ปากช่อง	นครราชสีมา	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	5	60.00	2566	ชป.	ON6607003 0009425
1485	ฝายบ้านมอตะเคียน	โป่งตาลอง	ปากช่อง	นครราชสีมา	2.4.1	ฝาย	5	20.00	2568	ชป.	ON6807003 0002840
1486	ฝายบ้านโป่งไทร	โป่งตาลอง	ปากช่อง	นครราชสีมา	2.4.1	ฝาย	5	10.00	2568	ชป.	ON6807003 0002873
1487	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านขนงพระเหนือ พื้นที่ 2,000ไร่	ขนงพระ	ปากช่อง	นครราชสีมา	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	25.00	2567	ชป.	ON6707003 0003681
1488	อนุรักษ์ฟื้นฟูบ่อน้ำทิพย์พร้อมระบบกระจายน้ำ	จันทึก	ปากช่อง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	20.10	2566	ทน.	ON6609006 0001016
1489	อนุรักษ์ฟื้นฟูบ่อน้ำทิพย์พร้อมระบบกระจายน้ำ	จันทึก	ปากช่อง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	20.08	2570	ทน.	ON7009006 0000187
1490	ขุดลอกคลอง ทำความสะอาดคลองอุบากันต์(ช่วงคองคอนกรีตตั้งแต่ทางรถไฟถึงบ่อสูบตรอกแดง)	ปากช่อง	ปากช่อง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.16	2566	เทศบาลเมือง	ON66LG884 0000398
1491	ฝายบันไดม้า 2	ปากช่อง	ปากช่อง	นครราชสีมา	2.4.1	ฝาย	5	20.00	2568	ชป.	ON6807003 0003001
1492	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	วังไทร	ปากช่อง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000391
1493	ฝายบ้านหนองแก	วังไทร	ปากช่อง	นครราชสีมา	2.4.1	ฝาย	5	15.00	2567	ชป.	ON6707003 0003894
1494	อ่างเก็บน้ำคุ้มคลองหลง	วังไทร	ปากช่อง	นครราชสีมา	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	5	15.00	2568	ชป.	ON6807003 0003037
1495	ฝายบ้านกุดโง้ง	วังไทร	ปากช่อง	นครราชสีมา	2.4.1	ฝาย	5	15.00	2568	ชป.	ON6807003 0003043
1496	เพิ่มประสิทธิภาพ อ่างเก็บน้ำบ้านหนองสองห้อง	วังกะทะ	ปากช่อง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.60	2566	ชป.	ON6607003 0020956
1497	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	วังกะทะ	ปากช่อง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000818
1498	อ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทุ่ม	วังกะทะ	ปากช่อง	นครราชสีมา	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	5	20.00	2568	ชป.	ON6807003 0003049

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1499	ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำฝายบ้านมอญ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	หนองสาหร่าย	ปากช่อง	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	3.00	2566	ชป.	ON6607003 0008758
1500	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำลำตะคอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณดิน 40,000 ลูกบาศก์เมตร	หนองสาหร่าย	ปากช่อง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0009138
1501	ฝายบ้านคลองยาง พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่	หนองสาหร่าย	ปากช่อง	นครราชสีมา	2.4.1	ฝาย	5	10.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0021058
1502	ฝายบ้านคลองยาง พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่	หนองสาหร่าย	ปากช่อง	นครราชสีมา	2.4.1	ฝาย	5	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0009418
1503	อ่างเก็บน้ำบ้านคลองยาง 2 พื้นที่รับประโยชน์ 750 ไร่	หนองสาหร่าย	ปากช่อง	นครราชสีมา	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	5	60.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0021065
1504	เพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำบ้านคำคลองปูน ปริมาตรเก็บกัก 0.013 ล้าน ลบ.ม.	หมูสี	ปากช่อง	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.40	2566	ชป.	ON6607003 0015425
1505	ซ่อมแซมระบบระบายน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านคำคลองปูน	หมูสี	ปากช่อง	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	0.40	2568	ชป.	
1506	ระบบส่งน้ำ ฝายบ้านวังทอง	หมูสี	ปากช่อง	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	18.20	2570	ชป.	ON7007003 0000713
1507	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา	ทัพรั้ง	พระทองคำ	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000819
1508	จัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำหนองกก (ระยะที่ 2) พื้นที่ 800 ไร่	พังเทียม	พระทองคำ	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	8.00	2569	ชป.	ON6907003 0001189
1509	จัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำหนองกก (ระยะที่ 3) พื้นที่ 800 ไร่	พังเทียม	พระทองคำ	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	8.00	2570	ชป.	ON7007003 0000867
1510	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา	พังเทียม	พระทองคำ	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000820
1511	ปรับปรุงระบบส่งน้ำห้วยลึก (ช่วงที่ 4)	โบสถ์	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.00	2567	ชป.	ON6707003 0003803
1512	ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบแก้มลิงหนองแร้งเฒ่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	โบสถ์	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	45.00	2568	ชป.	
1513	ปรับปรุงระบบส่งน้ำห้วยลึก (ช่วงที่ 5)	โบสถ์	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.00	2568	ชป.	ON6807003 0002865
1514	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองแร้งเฒ่า	โบสถ์	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0000213
1515	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองสนุ่น (พื้นที่แก้มลิง)	โบสถ์	พิมาย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	30.23	2568	ทน.	ON6809006 0000329
1516	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองแร้งเฒ่า	โบสถ์	พิมาย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	16.06	2570	ทน.	ON7009006 0001593
1517	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	โบสถ์	พิมาย	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000827
1518	ฝายลำห้วยลึก พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่	โบสถ์	พิมาย	นครราชสีมา	2.4.1	ฝาย	5	30.00	2566	ชป.	ON6607003 0009420
1519	ฝายลำห้วยลึก พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่	โบสถ์	พิมาย	นครราชสีมา	2.4.1	ฝาย	5	30.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0021060
1520	ฝายหนองสนุ่น	โบสถ์	พิมาย	นครราชสีมา	2.4.1	ฝาย	5	18.00	2567	ชป.	ON6707003 0003753
1521	แก้มลิงหนองจก พร้อมอาคารประกอบ	โบสถ์	พิมาย	นครราชสีมา	2.4.1	แก้มลิง	5	40.00	2567	ชป.	ON6707003 0003442
1522	แก้มลิงหนองกะเลน พร้อมอาคารประกอบ	โบสถ์	พิมาย	นครราชสีมา	2.4.1	แก้มลิง	5	60.00	2568	ชป.	ON6807003 0002829
1523	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1R - LMC อ่างเก็บน้ำห้วยสะกาด ความยาว 0.800 กิโลเมตร	ในเมือง	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2566	ชป.	ON6607003 0008741
1524	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยสะกาด ความยาว 0.800 กิโลเมตร	ในเมือง	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2566	ชป.	ON6607003 0008734

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1525	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านม่วง พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 2 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	ในเมือง	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0008718
1526	ซ่อมแซมอาคารด้านท้ายเขื่อนระบายน้ำพิมาย ความยาว 0.188 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	ในเมือง	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0008712
1527	บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทาน พื้นที่ชลประทาน 254,133 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	ในเมือง	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.66	2566	ชป.	ON6607003 0008583
1528	บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 5 สาย ระยะทาง 39.930 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	ในเมือง	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.60	2566	ชป.	ON6607003 0008581
1529	บำรุงรักษาห้วงาน จำนวน 11 แห่ง พื้นที่ 1,487 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	ในเมือง	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	3.37	2566	ชป.	ON6607003 0008580
1530	ปรับปรุงระบบส่งน้ำห้วยลึก (ช่วงที่ 1) ความยาว 4.500 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	ในเมือง	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	42.37	2566	ชป.	ON6607003 0009248
1531	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	ในเมือง	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0008902
1532	ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำปากคลองระบาย D6R-MD ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	ในเมือง	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0008887
1533	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	ในเมือง	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0008880
1534	เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลำตลาด พร้อมอาคารประกอบ	ในเมือง	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	45.00	2567	ชป.	ON6707003 0003440
1535	ซ่อมแซมเขื่อนระบายน้ำพิมาย ความยาว 0.188 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	ในเมือง	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	9.50	2568	ชป.	
1536	ปรับปรุงสถานีสูบน้ำไทรงาม 1 แห่ง	ในเมือง	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.00	2568	ชป.	ON6807003 0002818
1537	ปรับปรุงระบบส่งน้ำห้วยลึก (ช่วงที่ 6)	ในเมือง	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.00	2569	ชป.	ON6907003 0001819
1538	ระบบส่งน้ำและพัฒนาระบบระบายน้ำลำน้ำเค็มช่วงบ้านสำโรง พร้อมอาคารประกอบ กม.0+000 ถึง กม.32+000	ในเมือง	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	224.00	2569	ชป.	ON6907003 0001691
1539	กำจัดวัชพืช โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	ในเมือง	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.00	2570	ชป.	ON7007003 0001323
1540	บำรุงรักษาห้วงาน จำนวน 11 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	ในเมือง	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	5.00	2570	ชป.	ON7007003 0001237
1541	บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	ในเมือง	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2570	ชป.	ON7007003 0001230
1542	บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 5 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	ในเมือง	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.00	2570	ชป.	ON7007003 0001225
1543	โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางน้ำสาขา ลำจักราช	ในเมือง	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.08	2570	ทน.	ON7009006 0000198
1544	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	ในเมือง	พิมาย	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000826
1545	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านท่ามะเขือ พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 2 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	กระเบื้องใหญ่	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0008717
1546	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านกระเบื้องใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 1,000 เมตร เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	กระเบื้องใหญ่	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0008901

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1547	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านท่ามะเขือ พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 900 เมตร เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	กระเบื้องใหญ่	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0008896
1548	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนนาแปลงใหญ่ตำบลกระเบื้องใหญ่	กระเบื้องใหญ่	พิมาย	นครราชสีมา	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	35.18	2566	ทน.	ON6609006 0000988
1549	โครงการส่งน้ำจากโรงสูบบ้านซีม ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ถึงเทศบาลตลาดแค ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	กระเบื้องใหญ่	พิมาย	นครราชสีมา	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	3.88	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003995
1550	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	กระเบื้องใหญ่	พิมาย	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000822
1551	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอย FD.2 (5L-LMC) พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 2.000 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	กระชอน	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	10.80	2566	ชป.	ON6607003 0008716
1552	ซ่อมแซมคลองชักน้ำ พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 2.175 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	กระชอน	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	10.95	2566	ชป.	ON6607003 0008714
1553	ปรับปรุงคลองแยกซอย FD.6 (5L-LMC) ความยาว 2.300 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	กระชอน	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.00	2566	ชป.	ON6607003 0009224
1554	ปรับปรุงคลองแยกซอย FD.1 (1R-6L-LMC) ความยาว 3.000 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	กระชอน	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.00	2566	ชป.	ON6607003 0009222
1555	ซ่อมแซม ปตร.ลำสะแทด พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	กระชอน	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0008922
1556	ซ่อมแซมคันคลอง 1R-4L-LMC ความยาว 0.500 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	กระชอน	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0008919
1557	ซ่อมแซมคันคลอง 4L-LMC ความยาว 0.500 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	กระชอน	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0008918
1558	ซ่อมแซมคลองแยกซอย 1 ขวา 4 ซ้าย ความยาว 500 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	กระชอน	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0008917
1559	ซ่อมแซมคลองซอย 4 ซ้าย ความยาว 500 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	กระชอน	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0008916
1560	ซ่อมแซมอาคารด้านหน้าและท้ายท่อลอดพนังสะแทด จำนวน 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	กระชอน	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0008914
1561	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้าคลองส่งน้ำสาย 1R-6L พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 5 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	กระชอน	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0008910
1562	ซ่อมแซมท่อลอด คลองระบาย D1L-4R-MD จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	กระชอน	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	3.80	2566	ชป.	ON6607003 0008905
1563	ซ่อมแซมคันคลองฝั่งขวา คลองซอย 5L-LMC ความยาว 2.000 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	กระชอน	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0008900
1564	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายในฝายส่งน้ำฯ ที่ 3 จำนวน 40 ชุด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	กระชอน	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.70	2566	ชป.	ON6607003 0008898
1565	ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำลำสะแทด พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	กระชอน	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	7.50	2566	ชป.	ON6607003 0008883
1566	ซ่อมแซมเหมืองดาดคอนกรีต บ้านสำโรงโนนไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	กระชอน	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	3.00	2566	ชป.	ON6607003 0020990
1567	ปรับปรุงพนังกั้นน้ำลำสะแทด	กระชอน	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	80.00	2568	ชป.	ON6807003 0002807

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1568	ปรับปรุงคลองแยกซอย FD.2 (3L)	กระชอน	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	45.00	2569	ชป.	ON6907003 0001637
1569	ปรับปรุงคลองแยกซอย FD.6 (1R-4L-LMC)	กระชอน	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.00	2569	ชป.	ON6907003 0001633
1570	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	กระชอน	พิมาย	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.12	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000821
1571	แก้มลิงหนองละเลิงหิน พร้อมอาคารประกอบ	กระชอน	พิมาย	นครราชสีมา	2.4.1	แก้มลิง	5	50.00	2569	ชป.	ON6907003 0001717
1572	ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลองชักน้ำ D6R-MD ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	ชีวาน	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.75	2566	ชป.	ON6607003 0008912
1573	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ FD.6 (1L-LMC) ความยาว 3.475 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	ชีวาน	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	9.60	2566	ชป.	ON6607003 0008879
1574	ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำลำสะแทด ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	ชีวาน	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.60	2566	ชป.	ON6607003 0020995
1575	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายในพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 1 ขนาดต่างๆ จำนวน 40 ชุด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	ชีวาน	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	0.50	2568	ชป.	
1576	ปรับปรุงพนังกั้นน้ำลำสะแทด	ชีวาน	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	80.00	2568	ชป.	ON6807003 0002816
1577	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 1L-LMC พร้อมอาคารประกอบ	ชีวาน	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	40.00	2569	ชป.	ON6907003 0001631
1578	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	ชีวาน	พิมาย	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000823
1579	แก้มลิงหนองบ้านดอนเขว้า พร้อมอาคารประกอบ	ชีวาน	พิมาย	นครราชสีมา	2.4.1	แก้มลิง	5	68.00	2569	ชป.	ON6907003 0001651
1580	ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 พื้นที่รับประโยชน์ 3,500 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	ดงใหญ่	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	25.00	2566	ชป.	ON6607003 0008713
1581	ปรับปรุงคลอง 3L-LMC ขรน.พิมาย พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 6.000 กิโลเมตร พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	ดงใหญ่	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	65.00	2566	ชป.	ON6607003 0009223
1582	ปรับปรุงคลอง 2LA-LMC ขรน.พิมาย พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 2.390 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	ดงใหญ่	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	19.50	2566	ชป.	ON6607003 0009221
1583	ซ่อมแซมลาดด้านข้างฝายยางขามใต้ พื้นที่ 400 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง	ดงใหญ่	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0008980
1584	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำพร้อมขุดลอกตะกอนดิน คลอง 3 ซ้าย ความยาว 500 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	ดงใหญ่	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0008915
1585	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 6R-LMC จำนวน 1 สาย พื้นที่ 1,000 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	ดงใหญ่	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.50	2566	ชป.	ON6607003 0008904
1586	ซ่อมแซมเหมืองดาดคอนกรีต โนนตะโก คลองซอย 4 ซ้าย ความยาว 500 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	ดงใหญ่	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.20	2566	ชป.	ON6607003 0008899
1587	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 5R-LMC จำนวน 1 สาย พื้นที่ 1,500 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	ดงใหญ่	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0008893
1588	ซ่อมแซมคลอง LMC ในเขตฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2 ความยาว 150 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	ดงใหญ่	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0008888

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1589	ซ่อมแซมระบบระบายน้ำ และเก็บกักน้ำบ้านโนนกุ่ม พร้อมอาคารประกอบ ระยะทาง 500 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	ดงใหญ่	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	9.50	2566	ชป.	ON6607003 0008878
1590	ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำบ้านศาลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	ดงใหญ่	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	8.00	2566	ชป.	ON6607003 0020996
1591	ขุดลอกคลองระบายน้ำฝั่งขวาคลอง LMC เขื่อนพิมาย พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	ดงใหญ่	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	2.50	2566	ชป.	ON6607003 0020993
1592	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นลำน้ำเค็ม	ดงใหญ่	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	10.14	2566	ทน.	ON6609006 0001481
1593	ปรับปรุงคลอง 6R-LMC ขรน.พิมาย พร้อมอาคารประกอบ	ดงใหญ่	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	16.00	2567	ชป.	ON6707003 0003880
1594	ปรับปรุงคลอง 6R-LMC ขรน.พิมาย พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	ดงใหญ่	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	40.00	2567	ชป.	ON6707003 0003876
1595	ปรับปรุงคลอง 4R-LMC ขรน.พิมาย พร้อมอาคารประกอบ	ดงใหญ่	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	16.00	2567	ชป.	ON6707003 0003444
1596	จัดระบบน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (ระยะที่ 10) พื้นที่ 800 ไร่	ดงใหญ่	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	8.00	2567	ชป.	ON6707003 0002210
1597	ปรับปรุงติดตั้งเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้า ปตร.กลางคลอง LMC 2 แห่ง	ดงใหญ่	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	10.00	2568	ชป.	ON6807003 0002819
1598	จัดระบบน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (ระยะที่ 11) พื้นที่ 800 ไร่	ดงใหญ่	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	8.00	2568	ชป.	ON6807003 0001439
1599	ปรับปรุงคลองแยกซอย FD.2 (1R-4L)	ดงใหญ่	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	40.00	2569	ชป.	ON6907003 0001716
1600	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 1R-4L-LMC	ดงใหญ่	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	30.00	2569	ชป.	ON6907003 0001649
1601	จัดระบบน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (ระยะที่ 12) พื้นที่ 800 ไร่	ดงใหญ่	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	8.00	2570	ชป.	ON7007003 0000866
1602	บำรุงรักษาระบบส่งน้ำจากฝายน้ำล้นลำน้ำเค็ม	ดงใหญ่	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.08	2570	ทน.	ON7009006 0000203
1603	บำรุงรักษาฝายน้ำล้นลำน้ำเค็ม	ดงใหญ่	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.08	2570	ทน.	ON7009006 0000199
1604	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นลำน้ำเค็ม	ดงใหญ่	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.08	2570	ทน.	ON7009006 0000196
1605	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	ดงใหญ่	พิมาย	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.13	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000824
1606	บำรุงรักษาคลองสายซอย จำนวน 16 สาย ระยะทาง 90.350 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	ท่าหลวง	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.68	2566	ชป.	ON6607003 0008582
1607	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 1L-LMC ระยะที่ 2 ความยาว 3.000 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	ท่าหลวง	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	25.00	2566	ชป.	ON6607003 0009220
1608	ซ่อมแซมอาคารกลางคลองระบาย D6R-MD กม. 2+280 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	ท่าหลวง	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.92	2566	ชป.	ON6607003 0008903
1609	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1L-LMC ระยะทาง 0.925 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	ท่าหลวง	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.51	2566	ชป.	ON6607003 0008897
1610	ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำมูล ความยาว 0.065 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	ท่าหลวง	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.50	2566	ชป.	ON6607003 0008882
1611	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง LMC ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	ท่าหลวง	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.50	2566	ชป.	ON6607003 0020988
1612	ซ่อมแซมพนังกั้นแม่น้ำมูล หมู่ที่ 1 บ้านท่าหลวง ความยาว 0.050 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	ท่าหลวง	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	2.50	2568	ชป.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1613	ปรับปรุงพนังกั้นน้ำมูล บ้านจารย์ตำรา	ท่าหลวง	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	30.00	2568	ชป.	ON6807003 0002806
1614	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 1R-LMC พร้อมอาคารประกอบ	ท่าหลวง	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	45.00	2569	ชป.	ON6907003 0001642
1615	บำรุงรักษาคลองสายซอย จำนวน 16 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	ท่าหลวง	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.00	2570	ชป.	ON7007003 0001220
1616	โครงการขุดลอกคลองคูณ บ้านงิ้ว หมู่ที่ 4	ธารละหลอด	พิมาย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.99	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG886 0000997
1617	โครงการขุดลอกบุ่งโพธิ์บ้านงิ้ว หมู่ที่4	ธารละหลอด	พิมาย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.60	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG886 0000778
1618	โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านขามตามุข จังหวัดนครราชสีมา	ธารละหลอด	พิมาย	นครราชสีมา	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	100.00	2566	ชป.	ON6607003 0016710
1619	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่และสายซอยพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 10.000 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำลำฉมวก	นิคมสร้างตนเอง	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0017950
1620	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอย 1L-2L- RMC อ่างเก็บน้ำลำฉมวก ความยาว 1.000 กิโลเมตร	นิคมสร้างตนเอง	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.85	2566	ชป.	ON6607003 0008751
1621	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำลำฉมวก ความยาว 0.500 กิโลเมตร	นิคมสร้างตนเอง	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.75	2566	ชป.	ON6607003 0008749
1622	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่และสายซอยพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 10.000 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำลำฉมวก	นิคมสร้างตนเอง	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0008703
1623	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	นิคมสร้างตนเอง	พิมาย	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000825
1624	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	รังกาใหญ่	พิมาย	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000828
1625	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านตะปัน	รังกาใหญ่	พิมาย	นครราชสีมา	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	40.00	2567	ชป.	ON6707003 0003743
1626	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าแพ	รังกาใหญ่	พิมาย	นครราชสีมา	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	55.00	2567	ชป.	ON6707003 0003744
1627	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านซึม พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 2 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	สัมฤทธิ์	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0008715
1628	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านซึม พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 2,000 เมตร เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	สัมฤทธิ์	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.20	2566	ชป.	ON6607003 0008891
1629	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านสัมฤทธิ์ พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 3,000 เมตร เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	สัมฤทธิ์	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	3.50	2566	ชป.	ON6607003 0008886
1630	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 1L-LMC สถานีสูบน้ำบ้านสัมฤทธิ์ พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 3.940 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	สัมฤทธิ์	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	30.00	2566	ชป.	ON6607003 0020992
1631	ปรับปรุงคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านซึม พร้อมอาคารประกอบ	สัมฤทธิ์	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.00	2567	ชป.	ON6707003 0003447
1632	ปรับปรุงคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านสัมฤทธิ์ พร้อมอาคารประกอบ	สัมฤทธิ์	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.00	2569	ชป.	ON6907003 0001643
1633	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	สัมฤทธิ์	พิมาย	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000829
1634	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำลำฉมวก ความยาว 1.000 กิโลเมตร	หนองระเวียง	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2566	ชป.	ON6607003 0008744

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1635	งานซ่อมแซมคลอง 4R-LMC ลำพระเพลิง กม. 0+000 - 3+060 จำนวน 800 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	หนองระเวียง	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	1.20	2568	ชป.	
1636	ปรับปรุงระบบส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำลำฉมวก ระยะที่ 1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17	หนองระเวียง	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	8.00	2568	ชป.	ON6807003 0001446
1637	ปรับปรุงระบบส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำลำฉมวก ระยะที่ 2 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17	หนองระเวียง	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	8.00	2569	ชป.	ON6907003 0001196
1638	ปรับปรุงระบบส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำลำฉมวก ระยะที่ 3 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17	หนองระเวียง	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	8.00	2570	ชป.	ON7007003 0000875
1639	ขุดลอกสระน้ำประปาบ้านดอนประดู่ หมู่ที่ 13	หนองระเวียง	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013958
1640	โครงการขุดลอกสระหนองบัวบ้านดอนหวาย หมู่ที่3	หนองระเวียง	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.04	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013790
1641	โครงการขุดลอกสระประมงบ้านงิ้ว หมู่ที่ 4	หนองระเวียง	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.45	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG886 0001000
1642	โครงการขุดสระหนองยอดตาพรมบ้านดอนหวาย หมู่ที่ 3	หนองระเวียง	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	7.00	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG886 0000783
1643	ขุดลอกสระน้ำคุ้มทับรวงทองบ้านทรัพย์โพธิ์งาม หมู่ที่ 20	หนองระเวียง	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.40	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG886 0000790
1644	ขุดลอกสระหนองขามป้อมบ้านโนนหญ้านาง หมู่ที่ 8	หนองระเวียง	พิมาย	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG886 0000799
1645	โครงการขุดลอกคลองสาธารณะจากบ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 5 ถึงนานายวิรัตน์ ยาพิมาย	หนองระเวียง	พิมาย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.40	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG886 0000998
1646	โครงการขุดลอกคลองสาธารณะหนองกรดบ้านดอนหวาย หมู่ที่ 3	หนองระเวียง	พิมาย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.44	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG886 0000999
1647	โครงการขุดลอกคลองตาแก้วถึงสระประปา หมู่ที่ 13	หนองระเวียง	พิมาย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.30	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG886 0000788
1648	โครงการขยายสระน้ำสาธารณประโยชน์บ้านทรัพย์โพธิ์งาม หมู่ที่ 20	หนองระเวียง	พิมาย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.80	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG886 0000786
1649	โครงการขุดลอกคลองอีสานเขียวบ้านหนองบัวคำ หมู่ที่5	หนองระเวียง	พิมาย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.88	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG886 0000792
1650	โครงการขุดลอกคลองตลาดน้อยบ้านงิ้ว หมู่ที่ 4	หนองระเวียง	พิมาย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.35	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG886 0000797
1651	โครงการขุดขยายลำฉมวกจากบ้านนาตาหิน หมู่ที่ 9 ถึงบ้านหนองกฎีงาม หมู่ที่ 17	หนองระเวียง	พิมาย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG886 0000794
1652	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	หนองระเวียง	พิมาย	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.27	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000830
1653	โครงการก่อสร้างแก้มลิงลำนางเลิ้ง (ความต้องการของประชาคมของหมู่ที่ 3, 4 , 7 และ 9 ร่วมกัน) ตำบลไพล อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ลึกเดิม 1.50 ม. ขุดลึกกว่าเดิม 2.50 ม.	ไพล	ลำทะเมนชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	60.79	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0007134

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1654	โครงการขุดลอกหนองแวง หมู่ที่ 5 ตำบลไพล อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ลึกเดิม 1.50 ม. ขุดลึกกว่าเดิม 2.50 ม.	ไพล	ลำทะเมนชัย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	6.56	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007133
1655	โครงการขุดลอกหนองอ้อ หมู่ที่ 2 ตำบลไพล อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ลึกเดิม 1.50 ม. ขุดลึกกว่าเดิม 2.50 ม.	ไพล	ลำทะเมนชัย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	9.57	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007132
1656	โครงการขุดลอกคลองวังตำบล บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 2 ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	ขุย	ลำทะเมนชัย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.24	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007131
1657	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองชุมพวงใหญ่สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่นาข้าว	ขุย	ลำทะเมนชัย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.28	2567	ทน.	ON6709006 0000449
1658	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากอ่างหนองไผ่	ขุย	ลำทะเมนชัย	นครราชสีมา	2.3.2	ระบบกระจายน้ำ	5	32.00	2570	ทน.	
1659	ปรับปรุง/ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านโนนวัด	ช่องแมว	ลำทะเมนชัย	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007084
1660	ปรับปรุง/ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านมาบป่าแดง	ช่องแมว	ลำทะเมนชัย	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007083
1661	ปรับปรุง/ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านดงหลบ(ข้างอนามัย)	ช่องแมว	ลำทะเมนชัย	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007082
1662	ปรับปรุง/ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านใหม่สามัคคี (อโนดาษ)	ช่องแมว	ลำทะเมนชัย	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007081
1663	ปรับปรุง/ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านใหม่สามัคคี(ทับเขมร)	ช่องแมว	ลำทะเมนชัย	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007080
1664	ปรับปรุง/ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านหนองมะเขือใหญ่ (โสกหินแร่)	ช่องแมว	ลำทะเมนชัย	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007079
1665	ปรับปรุง/ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านหนองมะเขือ	ช่องแมว	ลำทะเมนชัย	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007078
1666	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	ช่องแมว	ลำทะเมนชัย	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.84	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000840
1667	ซ่อมแซมหินเรียงและท่อลอดรับน้ำ อาคารระบายน้ำฝายบ้านหนองอ้อ จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง	บ้านยาง	ลำทะเมนชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0008998
1668	ซ่อมแซมหินเรียงและท่อลอดรับน้ำ อาคารระบายน้ำบ้านหนองยาง จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง	บ้านยาง	ลำทะเมนชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0008997
1669	ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำบ้านหัวขัว จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง	บ้านยาง	ลำทะเมนชัย	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.98	2568	ชป.	
1670	โครงการขุดลอกสระหนองดู่น้อย บ้านหนองดู่น้อย หมู่ที่ 16	บ้านยาง	ลำทะเมนชัย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005651
1671	โครงการขุดลอกสระหนองระเวียง บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 10	บ้านยาง	ลำทะเมนชัย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.30	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005392
1672	โครงการขุดลอกสระสวนหม่อน บ้านหนองนกเป็ด หมู่ที่ 9	บ้านยาง	ลำทะเมนชัย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005391
1673	โครงการขุดลอกห้วยกุดน้ำใส บ้านหัวขัวใหม่ หมู่ที่ 17	บ้านยาง	ลำทะเมนชัย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005390
1674	โครงการขุดลอกสระหนองตาด บ้านหนองตาด หมู่ที่ 14	บ้านยาง	ลำทะเมนชัย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.30	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005389
1675	โครงการขุดลอกลำห้วยไผ่ บ้านยาง หมู่ที่ 15	บ้านยาง	ลำทะเมนชัย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005387
1676	โครงการขุดลอกลำห้วยตาด บ้านหนองตาด หมู่ที่ 14	บ้านยาง	ลำทะเมนชัย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.48	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005386
1677	โครงการขุดลอกหนองแสง บ้านหนองเชือก หมู่ที่ 5	บ้านยาง	ลำทะเมนชัย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.98	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005385
1678	โครงการขุดลอกสระหนองไฮ บ้านหัวขัว หมู่ที่ 2	บ้านยาง	ลำทะเมนชัย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005382
1679	โครงการขุดลอกสระหนองทุ่ม บ้านหนองยาง หมู่ที่ 1	บ้านยาง	ลำทะเมนชัย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005381

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1680	โครงการขุดลอกลำห้วยมะไฟ บ้านหินแร่ หมู่ที่ 6	บ้านยาง	ลำทะเมนชัย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.48	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005198
1681	โครงการขุดลอกสระหนองขอน บ้านม่วงเหนือ หมู่ที่ 12	บ้านยาง	ลำทะเมนชัย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005147
1682	โครงการขุดลอกห้วยไห บ้านหนองนกเป็ด หมู่ที่ 9	บ้านยาง	ลำทะเมนชัย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.45	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005102
1683	โครงการขุดลอกลำห้วยไผ่ บ้านโสกดู่ หมู่ที่ 4	บ้านยาง	ลำทะเมนชัย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005384
1684	โครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านหัวขัว หมู่ที่ 2	บ้านยาง	ลำทะเมนชัย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005383
1685	โครงการขุดลอกลำห้วยน้อย บ้านหนองยาง หมู่ที่ 1	บ้านยาง	ลำทะเมนชัย	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.46	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005203
1686	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	บ้านยาง	ลำทะเมนชัย	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.99	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000841
1687	โครงการฝายน้ำล้น บ้านโสกดู่ (จุดที่ 3) หมู่ที่ 4	บ้านยาง	ลำทะเมนชัย	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.60	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005402
1688	โครงการฝายน้ำล้น บ้านโสกดู่ (จุดที่ 2) หมู่ที่ 4	บ้านยาง	ลำทะเมนชัย	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.60	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005401
1689	โครงการฝายน้ำล้น บ้านโสกดู่ (จุดที่ 1) หมู่ที่ 4	บ้านยาง	ลำทะเมนชัย	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.60	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005398
1690	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านหินแร่ หมู่ที่ 6	บ้านยาง	ลำทะเมนชัย	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.80	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005397
1691	บำรุงรักษาโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยกระบอก	ไทยสามัคคี	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.20	2570	ทน.	ON70090060000233
1692	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยกระบอก	ไทยสามัคคี	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	17.57	2570	ทน.	ON70090060001680
1693	โครงการก่อสร้างทำนบดินกั้นน้ำ พร้อมขุดลอกลำห้วย บ้านปฏิรูปที่ดิน	ไทยสามัคคี	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014028
1694	ฝายบ้านบุไทร	ไทยสามัคคี	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	2.4.1	ฝาย	5	15.00	2568	ชป.	ON68070030003040
1695	ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองกุ่มสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าวโพด	ระเริง	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.35	2569	ทน.	ON69090060000123
1696	ก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองดินดำ	ระเริง	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.08	2570	ทน.	ON70090060000224
1697	โครงการขุดลอกฝายคลองตะแบก บ้านคลองกุ่ม หมู่ที่ 5	ระเริง	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.96	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860001022
1698	โครงการขุดลอกฝายยายหงบ หลังวัดคลองกี่ หมู่ที่ 2	ระเริง	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.30	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860001018
1699	โครงการขุดลอกคลองน้ำบ้านระเริง(คลองสามและคลองหนึ่ง) หมู่ที่ 1	ระเริง	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.17	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013848
1700	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา	ระเริง	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.41	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000842
1701	ก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองกี่	ระเริง	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	2.4.1	ปตร.	5	20.10	2566	ทน.	ON66090060001020
1702	ก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองดินดำ	ระเริง	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	2.4.1	ปตร.	5	25.19	2566	ทน.	ON66090060001019
1703	ขุดลอกลำห้วยธรรมชาติ (สระประปาหมู่บ้าน)	วังน้ำเขียว	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.13	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014702
1704	ขุดลอกลำห้วยธรรมชาติ กว้าง 65 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร	วังน้ำเขียว	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.38	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014730

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1705	ขุดลอกลำห้วยธรรมชาติ (หลังบ้านวัสดุ) กว้าง 20 ม. ยาว 100 ม. ลึกเฉลี่ย 4 เมตร	วังน้ำเขียว	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014709
1706	ขุดลอกลำห้วยธรรมชาติ (หลังสวนอุ่น) กว้าง 40 ม. ยาว 70 ม. ลึกเฉลี่ย 3 ม.	วังน้ำเขียว	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.32	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014708
1707	ขุดลอกลำห้วยธรรมชาติ กว้าง 25 เมตร ยาว 110 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร	วังน้ำเขียว	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014707
1708	ขุดลอกลำห้วยธรรมชาติ (หลังสวนสักทอง) กว้าง 20 เมตร ยาว 120 เมตร	วังน้ำเขียว	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014706
1709	ขุดลอกลำห้วยธรรมชาติ กว้าง 25 เมตร ยาว 110 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร	วังน้ำเขียว	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.47	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014705
1710	ขุดลอกลำห้วยธรรมชาติ กว้าง 20 เมตร ยาว 100 ลึกเฉลี่ย 3 เมตร	วังน้ำเขียว	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.47	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014704
1711	ขุดลอกลำห้วยธรรมชาติ (หลังวัดหลวงพ่อจิ๋ว)	วังน้ำเขียว	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.23	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014703
1712	ขุดลอกลำห้วยธรรมชาติ (คุ้มบ้านลุงเจริญ)	วังน้ำเขียว	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014701
1713	ขุดลอกลำห้วยธรรมชาติ (คุ้ม อบต.วิชัย)	วังน้ำเขียว	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.39	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014700
1714	ขุดลอกลำห้วย (ข้างสวนอุ่น)	วังน้ำเขียว	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014681
1715	ขุดลอกลำห้วยธรรมชาติ (คุ้มยายศาล)	วังน้ำเขียว	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.47	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014680
1716	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา	วังน้ำเขียว	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000843
1717	ฝายคลองยายหลง	วังน้ำเขียว	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	2.4.1	ฝาย	5	20.00	2567	ชป.	ON6707003 0003896
1718	อ่างเก็บน้ำคลองปอแดง	วังน้ำเขียว	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	5	20.00	2568	ชป.	ON6807003 0003031
1719	ฝายคลองอีแผ่ว	วังน้ำเขียว	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	2.4.1	ฝาย	5	10.00	2568	ชป.	ON6807003 0002995
1720	ฝายบ้านไทรทองพัฒนา	วังน้ำเขียว	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	2.4.1	ฝาย	5	10.00	2568	ชป.	ON6807003 0002998
1721	โครงการปรับปรุงทำนบดินกั้นน้ำหมายเลข 12	วังหมี	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.60	2566	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON6607013 0000065
1722	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลวังหมี _อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง1_	วังหมี	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	10.04	2570	ทน.	ON7009006 0000140
1723	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง1	วังหมี	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	10.04	2570	ทน.	ON7009006 0000135
1724	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่	วังหมี	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0000116
1725	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง1	วังหมี	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	23.36	2569	ทน.	ON6909006 0001233
1726	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา	วังหมี	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.56	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000844

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1727	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่	วังหมี	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	6.92	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000832
1728	ฝายห้วยดง	วังหมี	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	2.4.1	ฝาย	5	20.00	2568	ชป.	ON6807003 0003038
1729	ฝายคลองมะนาว	วังหมี	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	2.4.1	ฝาย	5	15.00	2568	ชป.	ON6807003 0003034
1730	ซ่อมแซมทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำลำเชียงสา จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	อุดมทรัพย์	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	14.50	2566	ชป.	ON6607003 0008719
1731	เพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำบะอีแตน ปริมาตรเก็บกัก 0.600 ล้านลูกบาศก์เมตร	อุดมทรัพย์	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.00	2566	ชป.	ON6607003 0009838
1732	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1L-RMC ลำเชียงสา ความยาว 8.200 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	อุดมทรัพย์	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	4.05	2566	ชป.	ON6607003 0008963
1733	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC ลำเชียงสา ความยาว 4.100 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	อุดมทรัพย์	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	3.60	2566	ชป.	ON6607003 0008960
1734	ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านโนนเหลื่อม	อุดมทรัพย์	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	9.80	2566	ชป.	ON6607003 0020945
1735	ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำบะอีแตน จำนวน 1 แห่ง	อุดมทรัพย์	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	12.00	2567	ชป.	ON6707003 0003771
1736	เพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำบะอีแตน	อุดมทรัพย์	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	70.00	2567	ชป.	ON6707003 0003455
1737	ซ่อมแซมระบบกรองน้ำประปาและถังเก็บน้ำดิบ จำนวน 1 แห่ง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17	อุดมทรัพย์	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.85	2568	ชป.	ON6807003 0001450
1738	ระบบส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำเชียงสา ระยะที่ 1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17	อุดมทรัพย์	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	8.00	2568	ชป.	ON6807003 0001445
1739	จัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำเชียงสา ระยะที่ 2 พื้นที่ 1,000 ไร่	อุดมทรัพย์	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	8.00	2569	ชป.	ON6907003 0001190
1740	จัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำเชียงสา ระยะที่ 3 พื้นที่ 1,000 ไร่	อุดมทรัพย์	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	8.00	2570	ชป.	ON7007003 0000870
1741	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำลำเชียงสา	อุดมทรัพย์	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0000225
1742	เพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำบะอีแตน ปริมาตรเก็บกัก 0.600 ล้านลูกบาศก์เมตร	อุดมทรัพย์	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0017968
1743	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำลำเชียงสา	อุดมทรัพย์	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	15.06	2570	ทน.	ON7009006 0001643
1744	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา	อุดมทรัพย์	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.47	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000845
1745	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่11 บ้านห้วยน้ำเค็ม	อุดมทรัพย์	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	2.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0011982
1746	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่10 คลองซับเต่า-ซับพลูข้างวัด	อุดมทรัพย์	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0011976
1747	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 8 บ้านห้วยพรหม	อุดมทรัพย์	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	2.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0011971
1748	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 2 โคกปลากด	อุดมทรัพย์	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0011964
1749	ฝายห้วยตาพรหม พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่	อุดมทรัพย์	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	2.4.1	ฝาย	5	20.00	2566	ชป.	ON6607003 0009422
1750	ฝายห้วยตาพรหม พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่	อุดมทรัพย์	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	2.4.1	ฝาย	5	20.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0021062

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1751	ฝายห้วยตาพรหม	อุดมทรัพย์	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	2.4.1	ฝาย	5	20.00	2568	ชป.	ON6807003 0002871
1752	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	กฤษณา	สีคิ้ว	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000846
1753	โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านซับกระจาย พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครราชสีมา	กฤษณา	สีคิ้ว	นครราชสีมา	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	5	180.00	2566	ชป.	ON6607003 0016640
1754	ฝายน้ำล้นโนนรัง	กฤษณา	สีคิ้ว	นครราชสีมา	2.4.1	ฝาย	5	15.00	2568	ชป.	ON6807003 0002828
1755	แก้มลิงโป่งใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณดิน 700,000 ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	กฤษณา	สีคิ้ว	นครราชสีมา	2.4.1	แก้มลิง	5	40.00	2568	ชป.	ON6807003 0002887
1756	ฝายห้วยคต	กฤษณา	สีคิ้ว	นครราชสีมา	2.4.1	ฝาย	5	20.00	2568	ชป.	ON6807003 0001205
1757	แก้มลิงมาบใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณดิน 700,000 ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	กฤษณา	สีคิ้ว	นครราชสีมา	2.4.1	แก้มลิง	5	40.00	2569	ชป.	ON6907003 0001679
1758	ฝายบ้านซับกระจาย	กฤษณา	สีคิ้ว	นครราชสีมา	2.4.1	ฝาย	5	25.00	2569	ชป.	ON6907003 0001630
1759	อาคารบังคับน้ำบ้านห้วยลึก (ลำห้วยทราย)จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	กุดน้อย	สีคิ้ว	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.00	2569	ชป.	ON6907003 0001808
1760	โครงการขุดลอกสระน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่ กม.9 หมู่ที่ 11	กุดน้อย	สีคิ้ว	นครราชสีมา	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.50	2568	อปท.	
1761	แก้มลิงบึงเวทุ่ม พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณดิน 650,000 ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	กุดน้อย	สีคิ้ว	นครราชสีมา	2.4.1	แก้มลิง	5	30.00	2568	ชป.	ON6807003 0003025
1762	ซ่อมแซมหินทิ้งด้านท้ายอาคาร Service Spillway ความยาว 20 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	คลองไผ่	สีคิ้ว	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0008771
1763	ซ่อมแซมหินเรียงยาแนวด้านท้ายอาคาร River outlet ความยาว 200 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	คลองไผ่	สีคิ้ว	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0008764
1764	ซ่อมแซมหินทิ้งด้านท้ายอาคาร River Outlet ความยาว 200 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	คลองไผ่	สีคิ้ว	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0008763
1765	บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง พื้นที่ชลประทาน 154,195 ไร่ จังหวัดนครราชสีมา	คลองไผ่	สีคิ้ว	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.78	2566	ชป.	ON6607003 0008571
1766	บำรุงรักษาหัวงานพื้นที่ 1,468.299 ไร่ และคลองส่งน้ำสายใหญ่ ระยะทาง 146.588 กิโลเมตร และสายซอย ระยะทาง 82.476 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	คลองไผ่	สีคิ้ว	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	6.17	2566	ชป.	ON6607003 0008570
1767	งานจัดหาและติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนเขื่อนลำตะคอง	คลองไผ่	สีคิ้ว	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	28.00	2566	ชป.	ON6607003 0009973
1768	ซ่อมแซมแนวกันตกด้านท้ายอาคาร River outlet ความยาว 200 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	คลองไผ่	สีคิ้ว	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	1.00	2568	ชป.	
1769	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อจ่ายน้ำสู่แปลงเกษตรภายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ_อพ.สธ._ศูนย์คลองไผ่	คลองไผ่	สีคิ้ว	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	20.08	2570	ทน.	ON7009006 0000231
1770	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสระเก็บน้ำเพื่อฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง	คลองไผ่	สีคิ้ว	นครราชสีมา	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	32.16	2566	ทน.	ON6609006 0000989
1771	อาคารบังคับน้ำบ้านหนองกก 1 (ลำห้วยทราย) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	บ้านหัน	สีคิ้ว	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	12.00	2568	ชป.	ON6807003 0002989

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1772	อาคารบังคับน้ำบ้านหัน (ลำห้วยวังขอน) จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	บ้านหัน	สีคิ้ว	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.00	2570	ชป.	ON7007003 0001313
1773	อาคารบังคับน้ำบ้านหนองกก 1 (ลำห้วยหราย) จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	บ้านหัน	สีคิ้ว	นครราชสีมา	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	12.00	2567	ชป.	ON6707003 0003918
1774	อาคารบังคับน้ำบ้านห้วยลึก (ลำห้วยหราย)จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	บ้านหัน	สีคิ้ว	นครราชสีมา	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	12.00	2568	ชป.	ON6807003 0003050
1775	เพิ่มประสิทธิภาพเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยซับประดู่ ความจุ 700,000 ลบ.ม.(ระยะที่ 3)	มิตรภาพ	สีคิ้ว	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	30.00	2567	ชป.	ON6707003 0003788
1776	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำหนองพรม	มิตรภาพ	สีคิ้ว	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	30.17	2567	ทน.	ON6709006 0000350
1777	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำทุ่งพนมวัง	มิตรภาพ	สีคิ้ว	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	30.17	2567	ทน.	ON6709006 0000349
1778	อาคารปากคลองบ้านบุ่งลำใย จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	มิตรภาพ	สีคิ้ว	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	3.00	2568	ชป.	ON6807003 0002888
1779	งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC พร้อมขุดลอกตะกอน กม.2+500 - 4+100 อ่างเก็บน้ำห้วยซับประดู่	มิตรภาพ	สีคิ้ว	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2569	ชป.	ON6907003 0001686
1780	เพิ่มประสิทธิภาพเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยซับประดู่ (ระยะที่ 1) ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	มิตรภาพ	สีคิ้ว	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2566	ชป.	ON6607003 0019680
1781	เพิ่มประสิทธิภาพเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยซับประดู่ ปริมาตรเก็บกัก 700,000 ลูกบาศก์เมตร (ระยะที่ 1)	มิตรภาพ	สีคิ้ว	นครราชสีมา	2.2.2	เพิ่มน้ำต้นทุน	5	30.00	2568	ชป.	
1782	แก้มลิงบ้านหนองจอก พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.471 ล้านลูกบาศก์เมตร	มิตรภาพ	สีคิ้ว	นครราชสีมา	2.4.1	แก้มลิง	5	25.00	2566	ชป.	ON6607003 0009472
1783	อาคารปากคลองบ้านบุ่งลำใย จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	มิตรภาพ	สีคิ้ว	นครราชสีมา	2.4.1	ฝาย	5	3.00	2567	ชป.	ON6707003 0003764
1784	ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำปากคลองลำตะคองหลง (ลำเหมืองตะกุด) พร้อมคันทาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง	ลาดบัวขาว	สีคิ้ว	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.00	2569	ชป.	ON6907003 0001659
1785	แก้มลิงบ้านใหม่สำโรง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณดิน 650,000 ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	ลาดบัวขาว	สีคิ้ว	นครราชสีมา	2.4.1	แก้มลิง	5	30.00	2568	ชป.	ON6807003 0002842
1786	โครงการขุดลอกอ่างท่าตูม บ้านวังโรงใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	วังโรงใหญ่	สีคิ้ว	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.44	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0011194
1787	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยวังราง บ้านวังราง หมู่ที่ 8 ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	วังโรงใหญ่	สีคิ้ว	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	21.75	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0011167
1788	โครงการขุดลอกคลองบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลวังโรงใหญ่ เชื่อมบ้านวังกระสวย หมู่ที่ 2 ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	วังโรงใหญ่	สีคิ้ว	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.51	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0011162
1789	โครงการขุดลอกสระกลาง (สระหลวงลูกกลาง) บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	วังโรงใหญ่	สีคิ้ว	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0011007
1790	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	วังโรงใหญ่	สีคิ้ว	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.49	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000848
1791	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำคลองหินปูน (ช่วงหนองกระทุ่ม) บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	วังโรงใหญ่	สีคิ้ว	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0010975

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1792	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ คลองวังโรงใหญ่-ฝายหลวง (ช่วงไร่ยายด้วง) บ้านวังโรงใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	วังโรงใหญ่	สีคิ้ว	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010990
1793	โครงการขุดอ่างเก็บน้ำบริเวณที่สาธารณะหนองไข่น้ำ แปลง 1,380 ไร่ บ้านถ้ำมังกรทอง หมู่ที่ 11 ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	วังโรงใหญ่	สีคิ้ว	นครราชสีมา	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	5	20.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860011203
1794	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1L-LMC ปตร.มะเกลือใหม่ ความยาว 10.000 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	สีคิ้ว	สีคิ้ว	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	15.00	2566	ชป.	ON66070030008705
1795	ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำบ้านโนนเสลา จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	สีคิ้ว	สีคิ้ว	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	25.00	2567	ชป.	ON67070030003756
1796	ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำบ้านกุดเต่างับ จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	สีคิ้ว	สีคิ้ว	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	25.00	2567	ชป.	ON67070030003497
1797	ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำบ้านมูลตุ้น จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	สีคิ้ว	สีคิ้ว	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	25.00	2567	ชป.	ON67070030003479
1798	ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำบ้านกุดเต่างับ จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	สีคิ้ว	สีคิ้ว	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	25.00	2568	ชป.	ON68070030002905
1799	ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำบ้านโนนเสลา จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	สีคิ้ว	สีคิ้ว	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	25.00	2568	ชป.	ON68070030002824
1800	โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ บ้านทับม้า หมู่ที่ 10 (บ่อหนองใหญ่)	สีคิ้ว	สีคิ้ว	นครราชสีมา	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.50	2568	อปท.	
1801	โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ บ้านหนองรี หมู่ที่ 3 (หลังบ้านปลัดธนินทร์)	สีคิ้ว	สีคิ้ว	นครราชสีมา	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.62	2568	อปท.	
1802	อ่างเก็บน้ำห้วยดอนเกตุ	สีคิ้ว	สีคิ้ว	นครราชสีมา	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	5	20.00	2567	ชป.	ON67070030003475
1803	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำบ้านทับแก	หนองน้ำใส	สีคิ้ว	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.20	2570	ทน.	ON70090060000237
1804	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำบ้านทับแก	หนองน้ำใส	สีคิ้ว	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	17.57	2570	ทน.	ON70090060001704
1805	อ่างเก็บน้ำบ้านคลองไทร	หนองน้ำใส	สีคิ้ว	นครราชสีมา	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	5	15.00	2568	ชป.	ON68070030003012
1806	อาคารบังคับน้ำบ้านหนองกก 2 (ลำห้วยทราย) จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	หนองบัวน้อย	สีคิ้ว	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.00	2569	ชป.	ON69070030001801
1807	โครงการขุดลอกขยายสระประปา บ้านสุมทุม หมู่ที่ 4	หนองบัวน้อย	สีคิ้ว	นครราชสีมา	2.2.2	ขุดลอกเพิ่มแหล่งน้ำดิบ	5	0.49	2570	อปท.	
1808	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	หนองบัวน้อย	สีคิ้ว	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000849
1809	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	หนองบัวน้อย	สีคิ้ว	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000847
1810	โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์ (สระหนองนางดา) บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 5	หนองบัวน้อย	สีคิ้ว	นครราชสีมา	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.49	2569	อปท.	
1811	โครงการขุดสระสาธารณประโยชน์ (สระหนองเป็ดน้ำ) บ้านหนองกกยางกลาง หมู่ที่ 3	หนองบัวน้อย	สีคิ้ว	นครราชสีมา	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.49	2570	อปท.	
1812	อาคารบังคับน้ำบ้านหนองกก 2 (ลำห้วยทราย) จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	หนองบัวน้อย	สีคิ้ว	นครราชสีมา	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	12.00	2568	ชป.	ON68070030003013

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1813	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อจ่ายน้ำสู่แปลงเกษตรภายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ (อพ.สธ.) ศูนย์คลองไผ่	คลองไผ่	สีคิ้ว	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	17.00	2568	ทน.	
1814	ระบบเก็บกักน้ำลำห้วยเสว พร้อมอาคารประกอบ บ้านตาลาด	โนนประดู่	สีดา	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0017894
1815	ขุดลอกสระหนองสะแก (สระล่าง) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองสะแก ต.โนนประดู่	โนนประดู่	สีดา	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.94	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008888
1816	ขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์โนนประดู่ หมู่ที่ ๓ บ้านโนนประดู่ ต.โนนประดู่	โนนประดู่	สีดา	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.17	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008889
1817	ขุดลอกสระน้ำโสนสาธารณประโยชน์ บ้านหนองอ้ายแหนบ หมู่ที่ ๘ ต.โนนประดู่	โนนประดู่	สีดา	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008884
1818	ขุดลอกหนองห้วยลุงตะเข้ หมู่ที่ ๙ บ้านงิ้วเก่า ต.โนนประดู่	โนนประดู่	สีดา	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.63	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008886
1819	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา	โนนประดู่	สีดา	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.19	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000850
1820	ขุดสระหนองรังกา บ้านโพนทอง หมู่ที่ ๙ ต.โพนทอง	โพนทอง	สีดา	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.18	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0007707
1821	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองน้ำ บ้านแท่น	โพนทอง	สีดา	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	25.10	2570	ทน.	ON7009006 0001616
1822	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองน้ำ บ้านแท่น	โพนทอง	สีดา	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0000219
1823	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรถวิ่งผ่านได้ กั้นลำห้วยยาง บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๑๐ ต.โพนทอง	โพนทอง	สีดา	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.61	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0007710
1824	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรถวิ่งผ่านได้ กั้นลำห้วยยาง บ้านโพนทอง หมู่ที่ ๙ ต.โพนทอง	โพนทอง	สีดา	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.64	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0007704
1825	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรถวิ่งผ่านได้ กั้นลำห้วยยาง (จุดวัดศรีสุรวนาราม) บ้านโพนทอง หมู่ที่ ๙ ต.โพนทอง	โพนทอง	สีดา	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.61	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0007712
1826	ขุดลอกหน้าฝายยางบ้านโนนกอก ปริมาณดิน 80,000 ลูกบาศก์เมตร	สามเมือง	สีดา	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	5.00	2566	ชป.	ON6607003 0009145
1827	ขุดลอกสระคูตะโก บ้านหัวตะโมน หมู่ที่ ๗ ต.สามเมือง	สามเมือง	สีดา	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.43	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0004255
1828	ขุดลอกลำห้วยยางบ้านโนนกอก หมู่ที่ ๕ - บ้านโนนชาด หมู่ที่ ๘ ต.สามเมือง	สามเมือง	สีดา	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.91	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0007632
1829	ขุดลอกลำห้วยยาง หมู่ที่ ๓ บ้านแฝก - หมู่ที่ ๑๐ บ้านตะคร้อ ต.สามเมือง	สามเมือง	สีดา	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.27	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0007628
1830	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา	สามเมือง	สีดา	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.35	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000852
1831	ก่อสร้างฝายน้ำล้นตามแบบมาตรฐาน มข.๒๕๒๗ ลำห้วยยาง บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๑๐ ต.สามเมือง	สามเมือง	สีดา	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.88	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0007634
1832	ก่อสร้างฝายน้ำล้นตามแบบมาตรฐาน มข.๒๕๒๗ บ้านตะกุดขอน หมู่ที่ ๙ ต.สามเมือง	สามเมือง	สีดา	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.88	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0007639
1833	ก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗ ลำห้วยยาง บ้านโนนกอก หมู่ที่ ๕ ต.สามเมือง	สามเมือง	สีดา	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.88	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0007637

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1834	แก้มลิงบ้านถนนหัก พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.15 ล้าน ลูกบาศก์เมตร	สีดา	สีดา	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0017899
1835	ขุดลอกสระหนองบัว บ้านสีดา หมู่ที่ ๑ ต.สีดา	สีดา	สีดา	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.90	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0004253
1836	ขุดลอกสระหนองโบสถ์ บ้านสีดา หมู่ที่ ๑ ต.สีดา	สีดา	สีดา	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.08	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0004251
1837	ขุดลอกสระแดงสวนภูมิรักษ์ (หลังบ้านพักนายอำเภอสีดา) บ้านสีดา หมู่ที่ ๑ ต.สีดา	สีดา	สีดา	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.93	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0004259
1838	ขุดหนองลุมพุก	สีดา	สีดา	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.99	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0007494
1839	ขุดลอกหนองหญ้าคา	สีดา	สีดา	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.83	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0007492
1840	ขุดหนองเดิ่นเกลือ	สีดา	สีดา	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.72	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0007491
1841	ขุดลอกหนองพอง	สีดา	สีดา	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.55	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0007496
1842	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา	สีดา	สีดา	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.27	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000853
1843	แก้มลิงบ้านถนนหัก พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.15 ล้านลูกบาศก์เมตร	สีดา	สีดา	นครราชสีมา	2.4.1	แก้มลิง	5	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0009483
1844	แก้มลิงหนองลุมพุก พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.20 ล้านลูกบาศก์เมตร	สีดา	สีดา	นครราชสีมา	2.4.1	แก้มลิง	5	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0009480
1845	แก้มลิงหนองตะลุมปุ๊ก พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.10 ล้าน ลูกบาศก์เมตร	หนองตาดใหญ่	สีดา	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	9.50	2566	ชป.	ON6607003 0017897
1846	ขุดลอกสระบ้านเมืองสูง	หนองตาดใหญ่	สีดา	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.01	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008211
1847	ขุดลอกสระหนองจะบก	หนองตาดใหญ่	สีดา	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.36	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008206
1848	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา	หนองตาดใหญ่	สีดา	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.37	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000854
1849	อาคารบังคับน้ำบ้านเหมือนแอ่ จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	เสมา	สูงเนิน	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	15.00	2567	ชป.	ON6707003 0003907
1850	อาคารบังคับน้ำบ้านคลองขวาง(ลำห้วยไผ่) จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	เสมา	สูงเนิน	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	10.00	2569	ชป.	ON6907003 0001821
1851	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำ แห่งที่ 3	เสมา	สูงเนิน	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.25	2567	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON6707013 0000039
1852	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำ แห่งที่ 2	เสมา	สูงเนิน	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.25	2567	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON6707013 0000038
1853	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำ แห่งที่ 1	เสมา	สูงเนิน	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.25	2567	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON6707013 0000037
1854	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	เสมา	สูงเนิน	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000860

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1855	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	เสมา	สูงเนิน	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000393
1856	โครงการขุดสระเก็บน้ำ แห่งที่ 3	เสมา	สูงเนิน	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2568	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON6807013 0000024
1857	โครงการขุดสระเก็บน้ำ แห่งที่ 2	เสมา	สูงเนิน	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2568	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON6807013 0000023
1858	โครงการขุดสระเก็บน้ำ แห่งที่ 1	เสมา	สูงเนิน	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2568	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON6807013 0000022
1859	โครงการก่อสร้างอาคาร ทดน้ำ/ระบายน้ำ	เสมา	สูงเนิน	นครราชสีมา	2.4.1	ปตร.	5	0.25	2568	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON6807013 0000056
1860	ซ่อมแซมฝายบ้านเกาะ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	โค้งยาง	สูงเนิน	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0008775
1861	ซ่อมแซมหินก่อด้านหน้าและท้าย ฝายกำนันชาญ ระยะทาง 120 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	โค้งยาง	สูงเนิน	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0008765
1862	ฝายขอนไทร	โค้งยาง	สูงเนิน	นครราชสีมา	2.4.1	ฝาย	5	20.00	2568	ชป.	ON6807003 0002893
1863	ซ่อมแซมบานระบาย ปตร.กุดหิน ขนาด 4.50x1.80 จำนวน 5 บาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	โคราช	สูงเนิน	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	4.00	2566	ชป.	ON6607003 0008756
1864	อาคารลอดใต้คลอง LMC กม.0+080 ปตร.กุดหิน จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	โคราช	สูงเนิน	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	2.00	2567	ชป.	ON6707003 0003769
1865	โครงการก่อสร้างระบบผันน้ำ ปตร.กุดหิน - ปตร.ละลมหม้อ ระยะที่ 1 ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	โคราช	สูงเนิน	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.00	2567	ชป.	ON6707003 0003763
1866	อาคารท่อลอด คลองส่งน้ำ 3R-LMC กม.1+050 ปตร.กุดหิน จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	โคราช	สูงเนิน	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	3.00	2567	ชป.	ON6707003 0003491
1867	ปรับปรุง ปตร.กุดหิน จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	โคราช	สูงเนิน	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.00	2569	ชป.	ON6907003 0001674
1868	อาคารท่อลอดคลองส่งน้ำ 3R-LMC กม.1+050 ปตร.กุดหิน จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	โคราช	สูงเนิน	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	3.00	2569	ชป.	ON6907003 0001666
1869	อาคารท่อลอดคลองส่งน้ำ 3R-LMC กม.1+050 ปตร.กุดหิน จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	โคราช	สูงเนิน	นครราชสีมา	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	3.00	2568	ชป.	ON6807003 0002923
1870	อาคารบังคับน้ำบ้านกุดปลาเข็ง(ลำห้วยไผ่) จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	โนนค่า	สูงเนิน	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	25.00	2567	ชป.	ON6707003 0003916
1871	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 2R-LMC ปตร.กุดหิน ความยาว 1.000 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	โนนค่า	สูงเนิน	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	1.00	2568	ชป.	
1872	โครงการก่อสร้างระบบผันน้ำ ปตร.กุดหิน - ปตร.ละลมหม้อ ระยะที่ 2 ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	โนนค่า	สูงเนิน	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	48.00	2568	ชป.	ON6807003 0003027

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1873	อาคารบังคับน้ำบ้านโคกมะก๊ก (ลำห้วยไผ่) จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	โนนค่า	สูงเนิน	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	12.00	2569	ชป.	ON6907003 0001789
1874	ขุดลอกสระมาบไผ่	โนนค่า	สูงเนิน	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0010356
1875	ขุดลอกสระประปา	โนนค่า	สูงเนิน	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0010355
1876	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ (หมู่ที่ 5 บริเวณอ่างโคกกระพี้)	โนนค่า	สูงเนิน	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0010363
1877	ขุดขยายสระประปา	โนนค่า	สูงเนิน	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.25	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0010360
1878	ขุดลอกสระแก้วกุดเงิน	โนนค่า	สูงเนิน	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0010359
1879	ขุดลอกสระหนองชิงโค	โนนค่า	สูงเนิน	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0010358
1880	ขุดลอกสระหนองขวาง	โนนค่า	สูงเนิน	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0010357
1881	ขุดลอกคลองห้วยไผ่ (บริเวณโรงสูบ)	โนนค่า	สูงเนิน	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0010354
1882	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	โนนค่า	สูงเนิน	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000856
1883	ขุดสระน้ำ (บริเวณสระแดงหลักแดน)	โนนค่า	สูงเนิน	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0010362
1884	ขุดสระน้ำ (บริเวณหนองกระโดน)	โนนค่า	สูงเนิน	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0010361
1885	อาคารบังคับน้ำทำนบใหญ่ บ้านโคกมะก๊ก (ลำห้วยไผ่) จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	โนนค่า	สูงเนิน	นครราชสีมา	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	12.00	2567	ชป.	ON6707003 0003711
1886	อาคารบังคับน้ำบ้านโคกมะก๊ก (ลำห้วยไผ่) จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	โนนค่า	สูงเนิน	นครราชสีมา	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	12.00	2568	ชป.	ON6807003 0002993
1887	ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำปากคลอง ทำนบลาว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	กุดจิก	สูงเนิน	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0008772
1888	ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำปากคลอง ฝายแปดช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	กุดจิก	สูงเนิน	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0008770
1889	ซ่อมแซมหินก่อด้านหน้าและท้าย ฝายกุดจิก ระยะทาง 120 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	กุดจิก	สูงเนิน	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0008762
1890	อาคารบังคับน้ำสระเป่ง จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	นากลาง	สูงเนิน	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	15.00	2567	ชป.	ON6707003 0003906
1891	อาคารบังคับน้ำท่าบ่าง จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	นากลาง	สูงเนิน	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.00	2567	ชป.	ON6707003 0003695

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1892	อาคารบังคับน้ำบ้านนากลาง (คลองท่ายาง) จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	นากลาง	สูงเนิน	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	12.00	2569	ชป.	ON6907003 0001796
1893	อาคารบังคับน้ำบ้านนากลาง (คลองท่ายาง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคองจังหวัดนครราชสีมา	นากลาง	สูงเนิน	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	12.00	2569	ชป.	ON6907003 0001795
1894	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	นากลาง	สูงเนิน	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000855
1895	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่	นากลาง	สูงเนิน	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	6.92	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000831
1896	อ่างเก็บน้ำ ห้วยมะเกลือ พร้อมระบบส่งน้ำ	นากลาง	สูงเนิน	นครราชสีมา	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	5	310.00	2568	ชป.	471
1897	อาคารบังคับน้ำบ้านนากลาง (คลองท่ายาง) จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	นากลาง	สูงเนิน	นครราชสีมา	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	12.00	2568	ชป.	ON6807003 0003045
1898	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1R-LMC ปตร.กุดหิน ความยาว 1.700 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	บุ่งขี้เหล็ก	สูงเนิน	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	1.70	2568	ชป.	
1899	อาคารบังคับน้ำบ้านโนนค่า (ลำห้วยไผ่) จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	บุ่งขี้เหล็ก	สูงเนิน	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	30.00	2569	ชป.	ON6907003 0001828
1900	ขุดลอกสระน้ำท่าโตน	บุ่งขี้เหล็ก	สูงเนิน	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.89	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012694
1901	ขุดลอกคลองข่อย	บุ่งขี้เหล็ก	สูงเนิน	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.47	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012696
1902	ขุดลอกคลองห้วยไผ่	บุ่งขี้เหล็ก	สูงเนิน	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.95	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012695
1903	ขุดลอกคลองเสือโฮก	บุ่งขี้เหล็ก	สูงเนิน	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	6.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012693
1904	ขุดลอกลำเหมืองหนองบัว	บุ่งขี้เหล็ก	สูงเนิน	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.23	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012692
1905	ขุดลอกลำเหมือง	บุ่งขี้เหล็ก	สูงเนิน	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.02	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012691
1906	ขุดลอกเหมืองตาบุญ	บุ่งขี้เหล็ก	สูงเนิน	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.09	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012690
1907	อาคารบังคับน้ำบ้านโนนค่า (ลำห้วยไผ่) จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	บุ่งขี้เหล็ก	สูงเนิน	นครราชสีมา	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	3.00	2568	ชป.	ON6807003 0003033
1908	ซ่อมแซมลาดตลิ่งลำตะคอง (แก่งวังเณร) ความยาว 50 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	มะเกลือเก่า	สูงเนิน	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	6.00	2566	ชป.	ON6607003 0008783
1909	ปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำซับประดู่ ระยะที่ 4 พื้นที่ 1,000 ไร่	มะเกลือเก่า	สูงเนิน	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	8.00	2569	ชป.	ON6907003 0001187
1910	ปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำซับประดู่ ระยะที่ 5 พื้นที่ 1,000 ไร่	มะเกลือเก่า	สูงเนิน	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	8.00	2570	ชป.	ON7007003 0000869
1911	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	มะเกลือเก่า	สูงเนิน	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.08	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000857
1912	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ จำนวน 1 สาย พร้อมขุดลอกตะกอน อ่างเก็บน้ำห้วยซับประดู่	มะเกลือใหม่	สูงเนิน	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0008724
1913	งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำ จำนวน 1 สาย พร้อมขุดลอกตะกอน อ่างเก็บน้ำห้วยซับประดู่	มะเกลือใหม่	สูงเนิน	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2567	ชป.	ON6707003 0003474

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1914	ปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำซับประดู่ ระยะที่ 2 พื้นที่ 1,000 ไร่	มะเกลือใหม่	สูงเนิน	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	8.00	2567	ชป.	ON6707003 0002213
1915	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยซับประดู่ ความยาว 1.2 กิโลเมตร	มะเกลือใหม่	สูงเนิน	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	1.00	2568	ชป.	
1916	ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยซับประดู่ ความยาว 4.700 กิโลเมตร	มะเกลือใหม่	สูงเนิน	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	15.00	2568	ชป.	ON6807003 0002813
1917	ปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำซับประดู่ ระยะที่ 3 พื้นที่ 1,000 ไร่	มะเกลือใหม่	สูงเนิน	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	8.00	2568	ชป.	ON6807003 0001436
1918	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 3L- RMC พร้อมขุดลอกตะกอน อ่างห้วยซับประดู่	มะเกลือใหม่	สูงเนิน	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2569	ชป.	ON6907003 0001714
1919	ขุดลอกบ่อประปา พร้อมก่อสร้างอาคารประกอบโครงการส่วนพระองค์ในพระราชดำริ อ่างฯห้วยซับประดู่ จำนวน 1 แห่ง	มะเกลือใหม่	สูงเนิน	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.50	2566	ชป.	ON6607003 0016256
1920	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	มะเกลือใหม่	สูงเนิน	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000858
1921	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 3R-LMC ปตร.มะเกลือใหม่ ระยะทาง 1.300 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	สูงเนิน	สูงเนิน	นครราชสีมา	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0008759
1922	อาคารบังคับน้ำบ้านน้อยกุดคล้า จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	สูงเนิน	สูงเนิน	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.00	2567	ชป.	ON6707003 0003804
1923	ปรับปรุงคลองระบาย D1-LTR พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	สูงเนิน	สูงเนิน	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	15.00	2567	ชป.	ON6707003 0003784
1924	อาคารบังคับน้ำตาแหล่ม(ลำห้วยไผ่) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	สูงเนิน	สูงเนิน	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	25.00	2568	ชป.	ON6807003 0002822
1925	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	สูงเนิน	สูงเนิน	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000859
1926	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	หนองตะไก้	สูงเนิน	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.14	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000861
1927	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	แหลมทอง	หนองบุญมาก	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000870
1928	โครงการปรับปรุงฝายชลอน้ำ (ฝาย มข.) คลองเพกาบ้านสระสำราญ	ไทยเจริญ	หนองบุญมาก	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.05	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0014816
1929	โครงการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำคลองกลางบริเวณที่นานายอุดม	ไทยเจริญ	หนองบุญมาก	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.12	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0014815
1930	โครงการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำคลองเพกาบริเวณที่นานายสมส่วน	ไทยเจริญ	หนองบุญมาก	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.10	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0014814
1931	โครงการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำคลองเพกาบริเวณที่นานายสมพงษ์	ไทยเจริญ	หนองบุญมาก	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.10	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0014813
1932	โครงการส่งเสริมการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินภายในตำบลไทยเจริญ	ไทยเจริญ	หนองบุญมาก	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.05	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0014812
1933	ขุดลอกสระน้ำวัดป่าสมบูรณ์	บ้านใหม่	หนองบุญมาก	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.21	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0015201
1934	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำซับผึ้ง	บ้านใหม่	หนองบุญมาก	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.63	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0015200

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1935	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	บ้านใหม่	หนองบุญมาก	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000865
1936	ฝายบ้านปรางค์ประเสริฐ	บ้านใหม่	หนองบุญมาก	นครราชสีมา	2.4.1	ฝาย	5	15.00	2568	ชป.	ON6807003 0002868
1937	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	ลุงเขว้า	หนองบุญมาก	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000866
1938	แก้มลิงบ้านพระ พร้อมอาคารประกอบ ความจุ 0.50 ล้าน ลบ.ม.	สารภี	หนองบุญมาก	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	40.00	2566	ชป.	ON6607003 0017929
1939	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 5 ตำบล _โคกสว่าง,ไทยเจริญ,บุกระสัง,เย้ยปราสาท ,สารภี	สารภี	หนองบุญมาก	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0000161
1940	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	สารภี	หนองบุญมาก	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.39	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000867
1941	แก้มลิงบ้านพระ พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.50 ล้านลูกบาศก์เมตร	สารภี	หนองบุญมาก	นครราชสีมา	2.4.1	แก้มลิง	5	40.00	2566	ชป.	ON6607003 0009471
1942	อาคารบังคับน้ำโกรกปูนพร้อมอาคารประกอบ	สารภี	หนองบุญมาก	นครราชสีมา	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	35.00	2567	ชป.	ON6707003 0003801
1943	แก้มลิงหนองชายแกวพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	หนองไม้ไผ่	หนองบุญมาก	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0019675
1944	ระบบระบายน้ำคลองดินดำ ระยะที่ 2 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	หนองตะไก้	หนองบุญมาก	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	20.00	2566	ชป.	ON6607003 0019672
1945	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	หนองตะไก้	หนองบุญมาก	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000868
1946	ขุดลอกอ่างหนองบุนนาก	หนองบุนนาก	หนองบุญมาก	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	6.09	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012966
1947	ขุดลอกคลองหลอดหวัน(ตอนบน)	หนองบุนนาก	หนองบุญมาก	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.37	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012968
1948	ขุดลอกบึงหนองบุนนาก	หนองบุนนาก	หนองบุญมาก	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.36	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012967
1949	ขุดลอกคลองเพกา(ตอนบน)	หนองบุนนาก	หนองบุญมาก	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.52	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012965
1950	ขุดลอกคลองหลอดหวัน	หนองบุนนาก	หนองบุญมาก	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.86	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012964
1951	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำซับหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	หนองหัวแรต	หนองบุญมาก	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0005737
1952	โครงการขุดลอกสระน้ำ สาธารณะบ้านหนองขงโค หมู่ที่ 11 ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	หนองหัวแรต	หนองบุญมาก	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0005736
1953	โครงการขุดลอกสระน้ำ สาธารณะข้างวัดบ้านคลองสารเพชร หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	หนองหัวแรต	หนองบุญมาก	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0005735
1954	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	หนองหัวแรต	หนองบุญมาก	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000869
1955	โครงการขุดลอกสระน้ำประปาสาธารณะ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 12	หนองหัวแรต	หนองบุญมาก	นครราชสีมา	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.50	2568	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1956	โครงการขุดลอกสระน้ำประปาสาธารณะ (กลางหมู่บ้าน) บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 12	หนองหัวแรต	หนองบุญมาก	นครราชสีมา	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.50	2568	อปท.	
1957	แก้มลิงเมืองพลับพลา พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.37 ล้าน ลบ.ม.	เมืองพลับพลา	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	25.00	2566	ชป.	ON6607003 0017962
1958	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	เมืองพลับพลา	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.08	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000873
1959	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองสองห้องปริมาณงาน ขนาดกว้าง 150 เมตร ยาว 435 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 6.2 เมตร	กงรถ	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0006163
1960	โครงการขุดลอกสระน้ำบ้านหนองชำ หมู่ที่ 8 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 42เมตร ยาว 55 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 8 เมตร พร้อมวางท่อ 12 ท่อน	กงรถ	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0006162
1961	โครงการขุดลอกสระประปาบ้านหัวทำนบ หมู่ที่ 2 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 85เมตร ยาว 100 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย5.20 เมตร	กงรถ	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0006160
1962	โครงการขุดลอกลำห้วยตะเคียน บ้านหัวทำนบ หมู่ที่ 2 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 2,500 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 5 เมตร	กงรถ	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0006158
1963	โครงการขุดลอกสระศึกฤทธิ์ บ้านสี่แยก หมู่ที่ 6 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 95 เมตร ยาว 100เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 9 เมตร	กงรถ	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0006156
1964	โครงการขุดลอกสระประปาบ้านกงรถ หมู่ที่ 1 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 125 เมตร ยาว 215 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 8เมตร	กงรถ	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0006155
1965	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านซ่าเลือด หมู่ 3 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 114 เมตร ยาว 120 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 7 เมตร	กงรถ	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0006153
1966	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกงรถ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	กงรถ	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.19	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000871
1967	โครงการก่อสร้างถังส่งน้ำและสูบน้ำระบบโซล่าเซลล์พร้อมวางท่อส่งน้ำในพื้นที่ตำบลกงรถ ก่อสร้างถังส่งน้ำขนาด 35 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (submersible pump)ขนาด 2,200 wt ท่อน้ำออก 3 นิ้ว ติดตั้งแผงโซลาเซลล์ขนาด ไม่น้อยกว่า 410 wt จำนวน 16 แผง (รวมชุดควบคุมการทำงานของระบบ)พร้อมวางท่อสงน้ำ pvc 6 นิ้ว ในพื้นที่ตำบลกงรถ	กงรถ	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	10.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG885 0006164
1968	ปรับปรุงฝายดอนทะยูง พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 1 แห่ง	จิ้ว	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	80.00	2566	ชป.	ON6607003 0009239
1969	ปรับปรุงระบบส่งน้ำ สถานีสูบน้ำบ้านดอนทะยูง ความยาว 3.000 กิโลเมตร	จิ้ว	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.2.1	ปรับปรุง	5	35.00	2566	ชป.	ON6607003 0009212
1970	ขุดลอกขยายสระเริงเชื่อมลำห้วยตะโก ช่วงบ้านนาตะคุ พร้อมประตูปิด-เปิด แบบมาตราฐาน หมู่ที่ 6 ตำบลจิ้ว อำเภอห้วยแถลง	จิ้ว	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012365
1971	ขุดลอกสระหนองคู บ้านหนองม่วงหวาน หมู่ที่ 2 ตำบลจิ้ว อำเภอห้วยแถลง	จิ้ว	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012360
1972	ขุดลอกขยายสระน้ำสาธารณะบ้านดอนทะยูง หมู่ที่ 9 ตำบลจิ้ว อำเภอห้วยแถลง	จิ้ว	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012354
1973	ขุดลอกสระกลางหมู่บ้านหนองนา หมู่ที่ 8 ตำบลจิ้ว อำเภอห้วยแถลง	จิ้ว	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012345
1974	โครงการขุดลอกสระสาธารณะหนองจารย์ประจำหมู่บ้านใหม่พุทไธจารย์ หมู่ที่ 5 ตำบลจิ้ว อำเภอห้วยแถลง	จิ้ว	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012343

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1975	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	งิ้ว	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.41	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000872
1976	ปรับปรุงระบบส่งน้ำ สถานีสูบน้ำบ้านดอนทะยูง ความยาว 3.000 กิโลเมตร	งิ้ว	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.5.1	ระบบผันน้ำ	5	35.00	2566	ชป.	ON66070030017951
1977	โครงการขุดลอกสระน้ำบ้านหนองไผ่ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 35 เมตร ยาว 40 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 5.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,760 ลูกบาศก์เมตร	ตะโก	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.23	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012385
1978	โครงการขุดลอกสระน้ำบ้านสี่แยก ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 125 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 4.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,625 ลูกบาศก์เมตร	ตะโก	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.22	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012379
1979	โครงการขุดลอกสระน้ำบ้านโนนแฝก ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 50 เมตร ยาว 115 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,300 ลูกบาศก์เมตร	ตะโก	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012374
1980	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านโคกชาง ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 100 เมตร ยาว 190 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 5.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 90,250 ลูกบาศก์เมตร	ตะโก	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.41	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012356
1981	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านหนองโน ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 125 เมตร ยาว 170 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 6.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 59,160 ลูกบาศก์เมตร	ตะโก	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.89	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012349
1982	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านโนนแก้ว ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 170 เมตร ยาว 270 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 6.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 178,200 ลูกบาศก์เมตร	ตะโก	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	8.64	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012342
1983	โครงการขุดลอกลำห้วยหนองโน ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 1,700 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 30,600 ลูกบาศก์เมตร	ตะโก	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.11	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012370
1984	โครงการขุดลอกคลองอีสานเขียวบ้านสี่แยก ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 1,100 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 19,800 ลูกบาศก์เมตร	ตะโก	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.72	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012366
1985	โครงการขุดลอกลำห้วยหนองไผ่ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 2,000 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 36,000 ลูกบาศก์เมตร	ตะโก	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012357
1986	โครงการขุดลอกลำห้วยตะโก หมู่ ๘	ทับสวาย	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.38	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006152
1987	โครงการขุดลอกลำห้วยคาลิ้น หมู่ที่ 2 บ้านทับสวายพัฒนา พื้นที่ประมาณ 45 ไร่ ลึกเฉลี่ย 6.50 เมตร ปริมาตรดินขุด +ขนทิ้ง 144,000 ลบ.ม.	ทับสวาย	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012339
1988	ขุดลอกสระตะแบง หมู่ที่ 6	ทับสวาย	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.50	2568	อปท.	
1989	ขุดลอกสระฝายใต้ บ้านทับสวายพัฒนา หมู่ที่ 2	ทับสวาย	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.48	2568	อปท.	
1990	โครงการขุดลอกลำห้วยหินลาดบ้านสรศักดิ์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,000 ลูกบาศก์เมตร	หลุ่งตะเคียน	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012396
1991	โครงการขุดลอกสระบ่อกรวดบ้านกระทุ่มแท่น ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 54,000 ลูกบาศก์เมตร	หลุ่งตะเคียน	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012394
1992	โครงการขุดลอกลำห้วยจรเข้เผือก ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 96,000 ลูกบาศก์เมตร	หลุ่งตะเคียน	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012380

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1993	โครงการขุดลอกลำห้วยไผ่บ้านหนองสาย ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 48,000 ลูกบาศก์เมตร	หลุ่งตะเคียน	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.80	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012376
1994	โครงการขุดลอกลำหลุ่งตะเคียน ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 80,000 ลูกบาศก์เมตร	หลุ่งตะเคียน	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012371
1995	โครงการขุดลอกสระหนองปราสาท ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 160,000 ลูกบาศก์เมตร	หลุ่งตะเคียน	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	7.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012363
1996	โครงการขุดลอกลำห้วยหินลาดบ้านสายทอง ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 35,000 ลูกบาศก์เมตร	หลุ่งตะเคียน	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012359
1997	โครงการขุดลอกลำห้วยขี้หนูบ้านสายทอง ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 35,000 ลูกบาศก์เมตร	หลุ่งตะเคียน	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012355
1998	โครงการขุดลอกคลองอีสานเขียวบ้านสรศักดิ์-บ้านโคกรักษ์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 48,000 ลูกบาศก์เมตร	หลุ่งตะเคียน	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.80	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012347
1999	โครงการขุดลอกลำห้วยขี้หนูบ้านหนองสาย ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 48,000 ลูกบาศก์เมตร	หลุ่งตะเคียน	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.80	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012340
2000	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	หลุ่งตะเคียน	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000874
2001	ฝายห้วยไผ่ พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่	หลุ่งตะเคียน	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.4.1	ฝาย	5	15.00	2566	ชป.	ON66070030009424
2002	ฝายห้วยไผ่ พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่	หลุ่งตะเคียน	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.4.1	ฝาย	5	15.00	2566	ชป.	ON66070030021064
2003	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านตะเคียนทอง จำนวน 1 ระบบ วางท่อส่งน้ำ ศก. 0.20 เมตร ยาว 3,000 เมตร วางท่อจ่ายน้ำ ศก. 4 นิ้ว ยาว 3,000 เมตร	หลุ่งตะเคียน	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	30.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860012384
2004	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 350 ไร่ บ้านหนองนกเขา	หลุ่งตะเคียน	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	30.00	2566	จังหวัด	ON66070030017952
2005	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 300 ไร่ บ้านหนองสาย	หลุ่งตะเคียน	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	30.00	2566	จังหวัด	ON66070030017953
2006	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยไผ่บ้านหนองสาย ก่อสร้างฝายน้ำล้นตามแบบกรมชลประทาน จำนวน 1 แห่ง	หลุ่งตะเคียน	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.4.1	ฝาย	5	0.15	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860012398
2007	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยแถลงบ้านตาด่อน ก่อสร้างฝายน้ำล้นตามแบบกรมชลประทาน จำนวน 1 แห่ง	หลุ่งตะเคียน	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.4.1	ฝาย	5	15.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860012399
2008	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยแถลงบ้านหนองนกเขา ก่อสร้างฝายน้ำล้นตามแบบกรมชลประทาน จำนวน 1 แห่ง	หลุ่งตะเคียน	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.4.1	ฝาย	5	15.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860012401
2009	โครงการวางท่อส่งน้ำระหว่างบ้านกระทุ่มแท่น-บ้านสายทอง วางท่อพีวีซีชั้น 8.5 ศก. 6 นิ้ว ยาว 5,000 เมตร	หลุ่งตะเคียน	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	3.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860012387
2010	โครงการวางท่อส่งน้ำระหว่างบ้านสรศักดิ์-บ้านสายทอง-สระโคกทำเล วางท่อพีวีซีชั้น 8.5 ศก. 6 นิ้ว ยาว 6,000 เมตร	หลุ่งตะเคียน	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	5.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860012390
2011	โครงการวางท่อส่งน้ำระหว่างบ้านสระมะค่า-บ้านหนองนกเขา-หนองตลาด วางท่อพีวีซีชั้น 8.5 ศก. 6 นิ้ว ยาว 5,300 เมตร	หลุ่งตะเคียน	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	4.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860012392
2012	แก้มลิงหนองคูขาด ปริมาตรเก็บกัก 0.08 ล้าน ลบ.ม.	หลุ่งประดู่	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2566	ชป.	ON66070030017955

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2013	เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำลำฉมวก พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 300,000 ลูกบาศก์เมตร	หลุ่งประดู่	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	25.00	2566	ชป.	ON6607003 0017948
2014	โครงการขุดลอกลำห้วยคีกฤทธิ์ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 1,900 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 57,000 ลูกบาศก์เมตร	หลุ่งประดู่	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.13	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012383
2015	โครงการขุดลอกลำห้วยอิสานเขียว ม. 13-ม. 14 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 1,700 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 34,000 ลูกบาศก์เมตร	หลุ่งประดู่	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.28	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012378
2016	โครงการขุดลอกลำห้วยอิสานเขียว ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 16,00 ลูกบาศก์เมตร	หลุ่งประดู่	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012369
2017	โครงการขุดลอกลำห้วยทะลุ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 6,600 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 132,00 ลูกบาศก์เมตร	หลุ่งประดู่	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.95	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012367
2018	โครงการขุดลอกลำห้วยฉกาจ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 1,360 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 27,200 ลูกบาศก์เมตร	หลุ่งประดู่	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.02	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012361
2019	โครงการขุดลอกลำห้วยฤษี ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 5,600 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 112,000 ลูกบาศก์เมตร	หลุ่งประดู่	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012352
2020	โครงการขุดลอกลำห้วยทะยุง ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 3,800 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 91,200 ลูกบาศก์เมตร	หลุ่งประดู่	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012348
2021	โครงการขุดลำห้วยหลุ่งฟาน ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 1,950 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 58,500 ลูกบาศก์เมตร	หลุ่งประดู่	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.19	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012344
2022	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	หลุ่งประดู่	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.41	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000875
2023	แก้มลิงบึงตะโก พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.35 ล้าน ลบ.ม.	ห้วยแคน	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	20.00	2566	ชป.	ON6607003 0017960
2024	แก้มลิงบ้านแสนสุข พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.35 ล้าน ลบ.ม.	ห้วยแถลง	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0017958
2025	โครงการขุดลอกสระน้ำบ้านเพชรมงคล ๑พร้อมปรับปรุงขอบสระ ชุมชนเพชรมงคล หมู่ ๗	ห้วยแถลง	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0006159
2026	โครงการขุดลอกสระน้ำไทยอารีย์๑พร้อมปรับปรุงขอบสระ ชุมชนไทยอารีย์ หมู่ ๕	ห้วยแถลง	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0006157
2027	โครงการขุดลอกสระน้ำหน้าสำนักงานไฟฟ้า พร้อมปรับปรุงขอบสระ หมู่ ๒	ห้วยแถลง	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0006154
2028	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	ห้วยแถลง	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000876
2029	ฝายห้วยปอ	ห้วยแถลง	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.4.1	ฝาย	5	15.00	2567	ชป.	ON6707003 0003892
2030	ขุดลอกสระแค้ม บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 12 ขุดลอกขนาดกว้าง 85 ม. ยาว 100 ม. ปริมาณดินขุด 82,050 ลบ.ม.	หินดาด	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012405
2031	ขุดลอกสระหนองชาติ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 13 ขุดลอกขนาดกว้าง 10 ม. ยาว 200 ม. ปริมาณดินขุด 9,000 ลบ.ม.	หินดาด	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012404

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2032	ขุดลอกสระหนองสิม บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 13 ขุดลอก ขนาดกว้าง 80 ม. ยาว 128 ม. ปริมาณดินขุด 10,229 ลบ.ม.	หินดาด	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012403
2033	ขุดลอกสระประปาหมู่บ้าน เมืองเพชร หมู่ที่ 8 ขุดลอกขนาดกว้าง 18 ม. ยาว 500 ม. ปริมาณดินขุด 10,229 ลบ.ม.	หินดาด	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012400
2034	ขุดลอกลำห้วยยางบริเวณสระประปาบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7 ขุดลอกขนาด ขนาดกว้าง 18 ม. ยาว 500 ม. ปริมานดินขุด 10,229 ลบ.ม.	หินดาด	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012397
2035	ขุดลอกลำห้วยบริเวณฝายน้ำล้น บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 6 ขุดลอกขนาดกว้าง 18 ม. ยาว 500 ม. ปริมาณดินขุด 10,229 ลบ.ม.	หินดาด	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012391
2036	ขุดลอกสระวัด บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 6 ขุดลอกขนาดกว้าง 18 ม. ยาว 500 ม. ปริมาณดินขุด 10,229 ลบ.ม.	หินดาด	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012389
2037	ขุดลอกสระประปาบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 6 ขุดลอกขนาดกว้าง 18 ม. ยาว 500 ม. ปริมาณดินขุด 10,229 ลบ.ม.	หินดาด	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012388
2038	ขุดลอกสระตะวันออก บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 6 ขุดลอกขนาดกว้าง 18 ม. ยาว 500 ม. ปริมาณขุด 10,229 ลบ.ม.	หินดาด	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012386
2039	ขุดลอกสระดอกบัว บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 5 ขุดลอกขนาดกว้าง 18 ม. ยาว 500ม. ปริมาณดินขุด 10,229 ลบ.ม.	หินดาด	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012372
2040	ขุดลอกสระสามเหลี่ยม บ้านหนองพลอง หมู่ที่ 3 ขุดลอกขนาดกว้าง 600 ม. ยาว 200 ม. ปริมาณดินขุด 6,137 ลบ.ม.	หินดาด	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012362
2041	ขุดลอกสระหนองจาน บ้านหนองพลอง หมู่ที่ 3 ขุดลอกขนาดกว้าง 18 ม. ยาว 500 ม. ปริมาณดินขุด 10,229 ลบ.ม.	หินดาด	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012353
2042	ขุดลอกสระประปาบ้านตะคร้อเหนือหมู่ที่ 2 ขุดลอกขนาดกว้าง 80 ม. ยาว 200 ม.ปริมาณดินขุด 10,229 ลบ.ม.	หินดาด	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012341
2043	ขุดลอกสระประปา บ้านสะพานทอง หมู่ที่ 14 ขุดลอกขนาดกว้าง 82 ม. ยาว 100 ม. ปริมาณดินขุด 8,200 ลบ.ม.	หินดาด	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012407
2044	ขุดลอกสระสี่เหลี่ยม บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 12 ขุดลอกขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 150 ม. ปริมาณดินขุด 6,137 ลบ.ม.	หินดาด	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012406
2045	ขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านเมืองเพชร หมู่ที่ 8 ขุดลอกขนาดกว้าง 18 ม. ยาว 500 ม. ปริมาณดินขุด 10,229 ลบ.ม.	หินดาด	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012402
2046	ขุดลอกลำห้วยบริเวณนานายบุญล้อม บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 6 ขุดลอกขนาดกว้าง 18 ม. ยาว 500 ม. ปริมาณดินขุด 10,229 ลบ.ม.	หินดาด	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012393
2047	ขุดลอกลำห้วยฉมวกบ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 5 ขุดลอกขนาดกว้าง 18 ม. ยาว 500 ม. ปริมาณดินขุด 10,229 ลบ.ม.	หินดาด	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012381
2048	ขุดลอกห้วยกลม บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 5 ขุดลอกขนาดกว้าง 18 ม. ยาว 500ม. ปริมาณดินขุด 10,229 ลบ.ม.	หินดาด	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012377
2049	ขุดลอกลำห้วยยางจากบ้านสระมะค่า – อ่างโกกโดน บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 4 ขุดลอกขนาดกว้าง 18 ม. ยาว 500ม. ปริมาณดินขุด 10,229 ลบ.ม.	หินดาด	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012364
2050	ขุดลอกลำห้วยฉมวกบ้านตะคร้อเหนือ หมู่ที่ 2 ขุดลอกขนาดกว้าง 80 ม. ยาว 200 ม.ปริมาณดินขุด 10,229 ลบ.ม.	หินดาด	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012350

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2051	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	หินดาด	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000877
2052	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7 ก่อสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณนานายสมศักดิ์ พิมพ์สงเคราะห์ ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 20 ม. หนาเฉลี่ย 0.25 ม.	หินดาด	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012395
2053	ก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณคลองอีสานเขียว บ้านโคกสะทอน หมู่ที่ 15 ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองอีสานเขียวขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 25 ม. จำนวน 1 จุด	หินดาด	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012408
2054	ขุดลอกสระน้ำสระโรงเรียนเก่า หมู่ที่ 11	หินดาด	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.44	2569	อปท.	
2055	ขุดลอกสระสามเหลี่ยม หมู่ที่ 3	หินดาด	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.44	2569	อปท.	
2056	ขุดสระน้ำบ้านหนองพลอง หมู่ที่ 3	หินดาด	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	1.19	2570	อปท.	
2057	เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บอ่างเก็บน้ำ ลำปลายมาศ			นครราชสีมา	2.3.1	ขุดลอก	5	70.50	2568	ชป.	

ภาคผนวก ฐ.2.3.3
แผนแม่บทด้านที่ 2
การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต
ลุ่มน้ำมูล
ในส่วนของ
จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งขุดลอกคลองบ้านหนองจอก หมู่ที่ 9 บ้านหนองจอก ตำบลเจริญสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์	เจริญสุข	เฉลิมพระเกียรติ	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000364
2	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์	เจริญสุข	เฉลิมพระเกียรติ	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001065
3	แก้มลิงหนองละลาย พร้อมอาคารประกอบ หมู่ที่ 5 บ้านหนองสะแก ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ	เจริญสุข	เฉลิมพระเกียรติ	บุรีรัมย์	2.4.1	แก้มลิง	5	35.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0018158
4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกคลองบ้านดอนไม้ไฟ หมู่ที่ 7 บ้านดอนไม้ไฟ ตำบลตาเป็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์	ตาเป็ก	เฉลิมพระเกียรติ	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000366
5	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกคลองบ้านหนองจอก หมู่ที่ 5 บ้านหนองสะแก ตำบลเจริญสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์	ตาเป็ก	เฉลิมพระเกียรติ	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000365
6	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลตาเป็ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์	ตาเป็ก	เฉลิมพระเกียรติ	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.14	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001066
7	งานซ่อมแซมดินคันคลอง RMC ช่วง กม. 45+620-46+740 ระยะทาง 1.100 กม. เขื่อนลำนางรอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง	ถาวร	เฉลิมพระเกียรติ	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	0.80	2568	ชป.	
8	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยบ้านบัว หมู่ที่ 3 บ้านบัว ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	ถาวร	เฉลิมพระเกียรติ	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000412
9	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์	ถาวร	เฉลิมพระเกียรติ	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001067
10	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำชลประทาน	ยายแย้ม วัฒนา	เฉลิมพระเกียรติ	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0000335
11	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำชลประทาน	ยายแย้ม วัฒนา	เฉลิมพระเกียรติ	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	25.10	2570	ทน.	ON7009006 0001718
12	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์	ยายแย้ม วัฒนา	เฉลิมพระเกียรติ	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.19	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001068
13	คลองผันน้ำลำปะเทีย - คลองปูน (สนับสนุนพื้นที่เกษตร อ.ประโคนชัย) ความยาว 2.700 กิโลเมตร	ยายแย้ม วัฒนา	เฉลิมพระเกียรติ	บุรีรัมย์	2.5.1	ระบบผันน้ำ	5	40.00	2566	ชป.	ON6607003 0009978
14	งานซ่อมแซมคลองเชื่อมลำปะเทีย - ห้วยตลาด (ตะโก - โคกยาง)	อีสานเขต	เฉลิมพระเกียรติ	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	5.00	2566	ชป.	ON6607003 0021423
15	งานซ่อมแซมคันคลองเชื่อมลำปะเทีย - ห้วยตลาด (ตะโก - โคกยาง) ระยะ 3	อีสานเขต	เฉลิมพระเกียรติ	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0021422
16	งานซ่อมแซมคันคลองเชื่อมลำปะเทีย - ห้วยตลาด (ตะโก - โคกยาง) ระยะ 2	อีสานเขต	เฉลิมพระเกียรติ	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0021421
17	งานซ่อมแซมคันคลองเชื่อมลำปะเทีย - ห้วยตลาด (ตะโก - โคกยาง) ระยะ 1	อีสานเขต	เฉลิมพระเกียรติ	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0021420
18	ขุดลอกลำปะเทียจากถนน24ถึงฝายบ้านยาง ระยะที่ 1	อีสานเขต	เฉลิมพระเกียรติ	บุรีรัมย์	2.3.1	ขุดลอก	5	36.00	2567	จท.	
19	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลอีสานเขต อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์	อีสานเขต	เฉลิมพระเกียรติ	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.29	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001069
20	แก้มลิงบ้านโคกยาง ปริมาตรเก็บกัก 0.08 ล้านลูกบาศก์เมตร	อีสานเขต	เฉลิมพระเกียรติ	บุรีรัมย์	2.4.1	แก้มลิง	5	12.00	2566	ชป.	ON6607003 0009530
21	แก้มลิงบ้านตะโก ปริมาตรเก็บกัก 0.15 ล้านลูกบาศก์เมตร	อีสานเขต	เฉลิมพระเกียรติ	บุรีรัมย์	2.4.1	แก้มลิง	5	8.00	2566	ชป.	ON6607003 0009532
22	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 2 บ้านกระเดื่อง ตำบลสองห้องอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์	เมืองฝาง	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000373

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
23	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกคลองบ้านไสยา หมู่ที่ 1 บ้านไสยา ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	เมืองฝาง	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000292
24	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	เมืองฝาง	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.54	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001156
25	ซ่อมแซมคลองเชื่อมอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก-อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด	เสม็ด	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.00	2566	ชป.	ON66070030021464
26	ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ (ระบบแสงสว่าง ความปลอดภัยและรางระบายน้ำเส้นทางจักรยานอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก)	เสม็ด	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	15.50	2566	ชป.	ON66070030019586
27	เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด ระยะที่ 1 ตำบลสะแกชำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์	เสม็ด	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	40.00	2566	ชป.	ON66070030017980
28	เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก ระยะที่1 ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์	เสม็ด	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	35.00	2566	ชป.	ON66070030017979
29	โครงการศึกษาเขตห้ามล่าสัตว์ป่า.อ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก	เสม็ด	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	100.70	2569	ทน.	ON69090060000269
30	อนุรักษ์ฟื้นฟูเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด	เสม็ด	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.20	2570	ทน.	ON70090060000270
31	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยหวาย หมู่ที่ 1 บ้านลำดวน ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	เสม็ด	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON66150060000215
32	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยหวาย หมู่ที่ 10 บ้านหนองร้าน ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	เสม็ด	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000214
33	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยกระนัง หมู่ที่ 4 บ้านหัวเสือ ตำบลปังกู อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	เสม็ด	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON66150060000213
34	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยบ้านเก่า หมู่ที่ 13 บ้านบัวโคก ตำบลปังกู อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	เสม็ด	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000212
35	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยเสม็ด หมู่ที่ 7 บ้านโคกสะอาด ตำบลปังกู อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	เสม็ด	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON66150060000211
36	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกคลองหนองใหญ่ หนองไผ่ หนองปรือโคกเพชร ม.1,3,18 ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	เสม็ด	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000312
37	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกคลองปูน หมู่ที่ 3 บ้านปังกู ตำบลปังกู อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	เสม็ด	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON66150060000223
38	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยหวาย หมู่ที่ 4 บ้านโคกธาตุ ตำบลปังกู อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	เสม็ด	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON66150060000219
39	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยหวาย หมู่ที่ 10 บ้านประหูด ตำบลปังกู อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	เสม็ด	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000218
40	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยหวาย หมู่ที่ 7 บ้านโคกธาตุ ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	เสม็ด	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON66150060000217
41	อนุรักษ์ฟื้นฟูเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด	เสม็ด	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	17.63	2568	ทน.	ON68090060001211
42	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยบัว หมู่ที่ 10 บ้านกลันทา ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	กระสัง	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000401
43	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยแสลงพันน้อย หมู่ที่ 5 บ้านหนองม้า ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	กระสัง	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000400

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
44	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	กระสัง	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001149
45	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่7 บ้านเสม็ด ตำบลกลันทาอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์	กลันทา	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000449
46	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่8 บ้านหนองทับกลอย ตำบลกลันทาอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์	กลันทา	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000448
47	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งขุดลอกขยายอ่างเก็บน้ำฝายตาโม้ หมู่ที่ 13 บ้านกลันทาน้อย ตำบลกลันทา อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	กลันทา	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000306
48	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกคลองยาง หมู่ที่1 บ้านพระครูน้อย ตำบลกลันทาอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์	กลันทา	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000446
49	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยยาง หมู่ที่ 4 บ้านสำโรง ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	กลันทา	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000310
50	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งขุดลอกคลองส่งน้ำบ้านเสม็ด หมู่ที่ 7 บ้านเสม็ด ตำบลกลันทา อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	กลันทา	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000307
51	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งขุดลอกคลองส่งน้ำบ้านกลันทาน้อยหมู่ที่ 13 บ้านกลันทาน้อย ตำบลกลันทา อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	กลันทา	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000304
52	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกลันทา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	กลันทา	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.27	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001150
53	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยตะโคง หมู่ที่3 บ้านยางบูรพา ถึง บล็อคคอนกรีด หมู่ที่ 5 บ้านม่วงเหนือ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	ชุมเห็ด	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000319
54	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกลำห้วยชุมเห็ดจากบ้านมะค่าเหนือ หมู่ที่ 7 บ้านมะค่าเหนือ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	ชุมเห็ด	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000318
55	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยก้านเหลือง หมู่ที่ 1 บ้านบัวทอง ตำบลถลุงเหล็กอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	ถลุงเหล็ก	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000479
56	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยน้อย หมู่ที่9 บ้านหนองเหล็ก ตำบลถลุงเหล็กอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	ถลุงเหล็ก	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000456
57	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยน้อย หมู่ที่11 บ้านผักแว่น ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์	ถลุงเหล็ก	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000455
58	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกลำห้วยยาง หมู่ที่ 12 บ้านโพธิ์ทอง ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	ถลุงเหล็ก	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000384
59	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยยาง หมู่ที่ 15 บ้านห้วยชนบท ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	ถลุงเหล็ก	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000311
60	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งขุดลอกคลองส่งน้ำทิศตะวันตกฝายน้ำล้น หมู่ที่13 บ้านกลันทาน้อย ตำบลกลันทา อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	ถลุงเหล็ก	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000305
61	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	ถลุงเหล็ก	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.29	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001151
62	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นลำตะโคง	บัวทอง	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	7.59	2566	ทน.	ON6609006 0001027

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
63	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกสระประปาบ้านตะเคียน หมู่ที่ 4 หนองสะแก ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	บัวทอง	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000392
64	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกหนองไดเวียน หมู่ 3 บ้านสระยา ตำบลบัวทองอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	บัวทอง	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000390
65	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกคลองบ้านหนองเพชร หมู่ที่ 9 บ้านหนองเพชร ตำบลบัวทองอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	บัวทอง	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000393
66	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกคลองบ้านไผ่ หมู่ 2 (บ้านไผ่ ถึง ต.บ้านยาง) ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	บัวทอง	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000389
67	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	บัวทอง	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001152
68	บำรุงรักษาหัวงาน พื้นที่ 1,479 ไร่ โครงการชลประทานบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านบัว	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	4.41	2566	ชป.	ON66070030008596
69	บริหารการส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 79,555 ไร่ โครงการชลประทานบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านบัว	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.70	2566	ชป.	ON66070030008595
70	บำรุงรักษาหัวงานอ่างพระราชดำริในเขตโครงการชลประทานบุรีรัมย์ พื้นที่ 252 ไร่	บ้านบัว	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.57	2566	ชป.	ON66070030009155
71	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านบัว	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON66070030009030
72	ซ่อมแซม ปตร. อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก	บ้านบัว	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON66070030009019
73	ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก	บ้านบัว	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.70	2566	ชป.	ON66070030009016
74	ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก	บ้านบัว	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.70	2566	ชป.	ON66070030009015
75	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 7 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านบัว	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON66070030008999
76	บริหารการส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 81,795 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง	บ้านบัว	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.59	2566	ชป.	ON66070030008594
77	บำรุงรักษาหัวงาน พื้นที่ 1,632 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง	บ้านบัว	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	4.17	2566	ชป.	ON66070030008593
78	ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำ ลำห้วยจระเข้มาก	บ้านบัว	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.00	2566	ชป.	ON66070030021469
79	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสายซอย อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก	บ้านบัว	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.00	2566	ชป.	ON66070030021467
80	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสายใหญ่ อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก	บ้านบัว	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.00	2566	ชป.	ON66070030021465
81	เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก	บ้านบัว	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.00	2566	ชป.	ON66070030009845
82	อนุรักษ์ฟื้นฟูเขตห้ามล่าสัตว์ป่า.อ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก	บ้านบัว	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	100.70	2569	ทน.	ON69090060000174
83	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยปอ หมู่ที่ 9 บ้านดอนใหญ่ ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านบัว	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000399
84	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยปอ หมู่ที่ 15 บ้านดอนแฝก ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านบัว	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000398
85	อนุรักษ์ฟื้นฟูเขตห้ามล่าสัตว์ป่า.อ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก	บ้านบัว	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	23.17	2568	ทน.	ON68090060001210

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
86	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านบัว	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.29	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001153
87	ผันน้ำจากอ่างห้วยจระเข้มาก-อ่างเก็บน้ำห้วยสวาย	บ้านบัว	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.5.1	ผันน้ำภายในลุ่มน้ำ	5	3.21	2566	ชป.	59
88	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นบ้านยาง	บ้านยาง	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.10	2566	ทน.	ON6609006 0001026
89	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านยาง	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001154
90	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกสระน้ำบ้านพระครู หมู่ที่ 1 บ้านพระครู ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	พระครู	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000387
91	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกสระน้ำบ้านหนองยาง หมู่ที่ 4 บ้านหนองยาง ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	พระครู	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000386
92	ขุดลอกห้วยยาง หมู่ที่ 12 บ้านโพธิ์ทอง ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์	พระครู	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0019599
93	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกเหมืองปราสาทเทพสะถิด หมู่ที่13 บ้านปราสาทเทพสะถิด ตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์	พระครู	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000441
94	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกลำห้วยก้านเหลือง หมู่ที่ 11 บ้านศรีปทุม ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	พระครู	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000388
95	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกลำห้วยแก่นเจริญ หมู่ที่ 10 บ้านแก่นเจริญ ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	พระครู	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000385
96	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกลำห้วยว่านบ้านโบย ม.2 บ้านโบย ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	พระครู	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000375
97	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกคลองน้ำบ้านม่วงเหนือ ม.5 บ้านม่วงเหนือ ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	พระครู	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000361
98	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกหนองโสน หมู่ที่ 9 บ้านหนองโสน ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	พระครู	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000321
99	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยว่าน หมู่ที่ 2 บ้านโบย ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	พระครู	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000320
100	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	พระครู	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.29	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001155
101	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกคลองแสงใต้ หมู่ที่ 8 บ้านตะเคียน ตำบลลุมปุก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	ลุมปุก	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000460
102	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกคลองแสงใต้ หมู่ที่ 2 บ้านขาชันโลง ตำบลลุมปุก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	ลุมปุก	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000457
103	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกคลองโคกเพชร หมู่ที่ 11 บ้านไผ่น้อย ตำบลลุมปุก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	ลุมปุก	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000445
104	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกคลองแสงใต้ หมู่ที่ 15 บ้านโสม ตำบลลุมปุก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	ลุมปุก	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000444
105	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกคลองแสงใต้ หมู่ที่2 บ้านโบง ตำบลลุมปุก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	ลุมปุก	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000443
106	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกคลองแสงใต้ หมู่ที่17 บ้านลำดวน ตำบลลุมปุก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	ลุมปุก	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000426

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
107	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกคลองไผ่งาม หมู่ที่3 บ้านบ้านไผ่งาม ตำบลลุมปุ๊ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	ลุมปุ๊ก	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000408
108	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกคลองไผ่น้อย หมู่ที่3 บ้านไผ่น้อย ตำบลลุมปุ๊ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	ลุมปุ๊ก	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000406
109	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลลุมปุ๊ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	ลุมปุ๊ก	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.62	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001157
110	ปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด ระยะที่ 2 พื้นที่ 700 ไร่	สวายจีก	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	7.00	2567	ชป.	ON67070030002214
111	ปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด ระยะที่ 3 พื้นที่ 700 ไร่	สวายจีก	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	7.00	2568	ชป.	ON68070030001440
112	ปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด ระยะที่ 4 พื้นที่ 700 ไร่	สวายจีก	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	7.00	2569	ชป.	ON69070030001192
113	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยบ้านมะค่าตะวันออก หมู่ที่ 11 บ้านมะค่าตะวันออก ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	สวายจีก	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000397
114	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยโจรกขี้หนู หมู่ที่ 8 บ้านถาวร ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์	สวายจีก	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000396
115	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยไขจระเข้ หมู่ที่8 บ้านถาวร ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์	สวายจีก	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000391
116	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกลำห้วยบ้านโคกระกา หมู่ที่ 16 บ้านโคกระกา ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	สวายจีก	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON66150060000309
117	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยจิก หมู่ที่ 11 บ้านโคกสูง ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	สวายจีก	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000308
118	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกลำห้วยบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 5 บ้านหนองพลวง ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	สวายจีก	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON66150060000299
119	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยตาแสง หมู่ที่ 6 บ้านหนองขาม ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	สวายจีก	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000238
120	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	สวายจีก	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.56	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001158
121	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 9 บ้านโคกลำดวน ตำบลสองห้องอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์	สองห้อง	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000374
122	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 13 บ้านโนนสำราญ ตำบลสองห้องอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์	สองห้อง	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000372
123	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกคลองบ้านตลาดชัย หมู่ที่ 8 บ้านตลาดชัย ตำบลสองห้องอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	สองห้อง	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000371
124	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกคลองบ้านหนองไทร หมู่ที่ 9 บ้านหนองไทร ตำบลสองห้องอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	สองห้อง	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000370
125	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยชุมแสง หมู่ที่8 บ้านตลาดชัย ตำบลสองห้องอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์	สองห้อง	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000369
126	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยชุมแสง หมู่ที่1 บ้านสองห้อง ตำบลสองห้องอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์	สองห้อง	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000368

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
127	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยชุมแสง หมู่ที่9 บ้านหนองไทร ตำบลสองห้องอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์	สองห้อง	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000367
128	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	สองห้อง	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.70	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001159
129	ซ่อมแซมคลองคันคลองส่งน้ำห้วยชุมแสง ระยะทาง 0.500 กม. คลองส่งน้ำห้วยชุมแสง	สะแกโพรง	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0009009
130	ซ่อมแซมคลองคันคลองส่งน้ำระยะทาง 1.000 กม. คลองส่งน้ำห้วยชุมแสง	สะแกโพรง	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0009001
131	ซ่อมแซมคลองห้วยแสงเหนือ - อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก	สะแกโพรง	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0021471
132	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC ระยะทาง 850 เมตร โครงการสถานีสูบน้ำลำปลายมาศ ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ	สะแกโพรง	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0019808
133	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC ระยะทาง 500 เมตร โครงการสถานีสูบน้ำลำปลายมาศ ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ	สะแกโพรง	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0019807
134	ซ่อมแซมท่อลอดรับน้ำคลองส่งน้ำห้วยชุมแสง	สะแกโพรง	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	2.50	2568	ชป.	
135	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยหวาย หมู่ที่ 10 บ้านจรเข้มาก ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	สะแกโพรง	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000216
136	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกคลองบ้านบุลาว หมู่ที่ 2บ้านบุลาว ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	สะแกโพรง	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000316
137	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกคลองบ้านสะแกโพรง หมู่ที่5 บ้านสะแกโพรง ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	สะแกโพรง	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000315
138	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกคลองโบราณป่าสาธารณะบ้านโคกน้อย หมู่ที่6 บ้านโคกน้อย ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	สะแกโพรง	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000314
139	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกคลองหนองน้ำสาธารณะบ้านบุลาว หมู่ที่2 บ้านบุลาว ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	สะแกโพรง	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000313
140	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยลุมปุก หมู่ที่3 บ้านหัวตะแบก ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	สะแกโพรง	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000227
141	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกคลองปูน หมู่ที่7 บ้านโคกธาตุ ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	สะแกโพรง	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000224
142	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกคลองปูน หมู่ที่9 บ้านประหูด ตำบลปังกู อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	สะแกโพรง	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000222
143	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกคลองปูน หมู่ที่10 บ้านจรเข้มาก ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	สะแกโพรง	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000221
144	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยกระสัง หมู่ที่3 บ้านกระสัง ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	สะแกโพรง	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000220
145	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	สะแกโพรง	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.60	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001161
146	ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด	สะแกชำ	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.70	2566	ชป.	ON6607003 0009018
147	ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด	สะแกชำ	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.70	2566	ชป.	ON6607003 0009017
148	ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำ ลำห้วยตลาด	สะแกชำ	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0021470

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
149	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสายซอย อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด	สะแกซำ	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.00	2566	ชป.	ON66070030021468
150	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสายใหญ่ อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด	สะแกซำ	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.00	2566	ชป.	ON66070030021466
151	ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด	สะแกซำ	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	15.00	2566	ชป.	ON66070030021463
152	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด ระยะที่ 1 หมู่ที่ 2 บ้านสะแกซำ ตำบลสะแกซำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์	สะแกซำ	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	7.00	2566	ชป.	ON66070030019815
153	เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด	สะแกซำ	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.00	2566	ชป.	ON66070030009846
154	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยลุมปุ๊ก หมู่ที่4 บ้านประโคนชัย ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	สะแกซำ	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000226
155	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยกันแสง หมู่ที่4 บ้านประโคนชัย ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	สะแกซำ	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON66150060000225
156	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	สะแกซำ	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.43	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001162
157	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสะแกซำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	สะแกซำ	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.62	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001160
158	จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านสง่างาม ตำบลสะแกซำ (พรด.)	สะแกซำ	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.4.1	จัดหาน้ำต้นทุน พรด.	5	#VALUE!	2566	ชป.	3922
159	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอห้วยอีสานเขียว ช่วง ม.15 บ้านสระขี้ตุ่น เชื่อมต่อม.14 บ้านบัลลังน้อย ม.14 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	หนองตาด	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000405
160	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกลำห้วยลุง ม.15 บ้านสระขี้ตุ่น ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	หนองตาด	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000404
161	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดสระสาธารณะป่าช้าเก่า ม.5 บ้านมาบสมอ ตำบลหนองตาดอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	หนองตาด	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000395
162	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยโกรกขี้หนูช่วง ม.12 บ้านโคกเพ็ก-บ้านโกรกขี้หนู ม.3 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	หนองตาด	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000403
163	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกคลองหนองแก ม.5 บ้านมาบสมอ ตำบลหนองตาดอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	หนองตาด	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000402
164	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	หนองตาด	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001163
165	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกคลองบ้านติม หมู่ที่ 11 บ้านติม ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	หลักเขต	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON66150060000193
166	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยโตนด หมู่ที่ 1 บ้านสูงเนิน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	หลักเขต	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON66150060000191
167	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยตะคร้อหมู่ที่3 บ้านเขว้า ตำบลโคกขมิ้น อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์	หลักเขต	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON66150060000189
168	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยลึก หมู่ที่13 บ้านเสม็ด ตำบลสูงเนินอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์	หลักเขต	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000507
169	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยกระสัง หมู่ที่ 4 บ้านกัดลิ้น ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์	หลักเขต	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000322

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
170	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหลักเขต อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	หลักเขต	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001164
171	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกลำห้วยจระเข้มาก (บริเวณหลัง ร.ร.เสนศิริอนุสรณ์) หมู่ที่ 9 บ้านยาง ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	อิสาณ	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000394
172	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สระน้ำบ้านไทยเจริญ	อิสาณ	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.35	2569	ทน.	ON6909006 0000176
173	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ สระน้ำบ้านไทยเจริญ	อิสาณ	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	23.09	2570	ทน.	ON7009006 0001699
174	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	อิสาณ	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001165
175	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำบ้านแคนดง	แคนดง	แคนดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.38	2568	ทน.	ON6809006 0000157
176	ขุดลอกฝายสหกรณ์บ้านหนองกระทุ่ม พร้อมอาคารประกอบ หมู่ที่ 8 บ้านกระทุ่ม ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง	แคนดง	แคนดง	บุรีรัมย์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0019611
177	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านหนองการะโก พร้อมอาคารประกอบ หมู่ที่ 7 บ้านหนองการะโก ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง	แคนดง	แคนดง	บุรีรัมย์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	7.00	2566	ชป.	ON6607003 0019584
178	ขุดลอกหนองเกาะ พร้อมอาคารประกอบ หมู่ที่ 2 บ้านยางทะเล ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง	แคนดง	แคนดง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	6.00	2566	ชป.	ON6607003 0019610
179	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกและทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตรกุดประอวด หมู่ที่ 13 บ้านโคกเก่าปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 44,800 ลบ.ม. ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์	แคนดง	แคนดง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000591
180	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกและทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตรตะกุดกวาดสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 4 บ้านนาแซงปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 34,850 ลบ.ม. ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์	แคนดง	แคนดง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000590
181	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกและทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตรหนองอาคต หมู่ที่10 บ้านโนนกลางปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 34,850 ลบ.ม. ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์	แคนดง	แคนดง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000589
182	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกกุดประอวด หมู่ที่ 13 บ้านโคกเก่า ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์	แคนดง	แคนดง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000510
183	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกตะกุดกวาดสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 4 บ้านนาแซง ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์	แคนดง	แคนดง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000502
184	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกหนองอาคต หมู่ที่10 บ้านโนนกลาง ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์	แคนดง	แคนดง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000501
185	โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล (แคนดง,ดงพลอง)	แคนดง	แคนดง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.28	2567	ทน.	ON6709006 0000367
186	โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล _แคนดง,ปะเคียบ, สระบัว	แคนดง	แคนดง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.28	2567	ทน.	ON6709006 0000366
187	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล (แคนดง ,ปะเคียบ,สระบัว)	แคนดง	แคนดง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.38	2568	ทน.	ON6809006 0000156
188	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _แคนดง,ดงพลอง	แคนดง	แคนดง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.35	2569	ทน.	ON6909006 0000133
189	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตะกุดประอวด	แคนดง	แคนดง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	23.29	2570	ทน.	ON7009006 0001470
190	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำบ้านแคนดง	แคนดง	แคนดง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	25.10	2570	ทน.	ON7009006 0001390

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
191	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตะกุดปะอวด	แคนดง	แคนดง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.20	2570	ทน.	ON70090060000269
192	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองน้ำกุดนาแซง (กุดปะอวด)	แคนดง	แคนดง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.20	2570	ทน.	ON70090060000250
193	โครงการสถานีพลังงานชุมชนระบบบริหารจัดการน้ำนาแปลงใหญ่อัจฉริยะด้วยพลังงานทดแทน	แคนดง	แคนดง	บุรีรัมย์	2.3.2	ปรับปรุง	5	45.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006601
194	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์	แคนดง	แคนดง	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.19	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001063
195	โครงการบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในไร่นา ด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	แคนดง	แคนดง	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.20	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006286
196	โครงการบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในไร่นา ด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	แคนดง	แคนดง	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.20	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006284
197	โครงการบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในไร่นา ด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	แคนดง	แคนดง	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.20	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006170
198	โครงการบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในไร่นา ด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	แคนดง	แคนดง	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.20	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006169
199	โครงการบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในไร่นา ด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	แคนดง	แคนดง	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.20	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006166
200	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองน้ำบ้านพิมาย (กุดพิมาย)	ดงพลอง	แคนดง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	25.17	2569	ทน.	ON69090060000131
201	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านกระทุ่ม ตำบลดงพลอง อำเภอแคนดง	ดงพลอง	แคนดง	บุรีรัมย์	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	45.00	2566	จังหวัด	ON66070030019629
202	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บห้วยน้อย	สระบัว	แคนดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.35	2569	ทน.	ON69090060000178
203	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกและทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตรคลองบ้านโนนพยอม ช่วงที่2 ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 37,300 ลบ.ม. ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์	สระบัว	แคนดง	บุรีรัมย์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.75	2566	ปภ.	ON66150060000605
204	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกและทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตรคลองบ้านโนนพยอม ช่วงที่1 ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 44,800 ลบ.ม. ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์	สระบัว	แคนดง	บุรีรัมย์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.50	2566	ปภ.	ON66150060000604
205	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูกุดทะเลสวน	สระบัว	แคนดง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	75.38	2566	ทน.	ON66090060001033
206	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกหนองบัว หมู่ที่ 15 บ้านกระเบื้อง ตำบลปะเคียบ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	สระบัว	แคนดง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000489
207	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บห้วยน้อย	สระบัว	แคนดง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	27.11	2570	ทน.	ON70090060001719
208	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำหนองกระเบื้อง	สระบัว	แคนดง	บุรีรัมย์	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	20.08	2570	ทน.	ON70090060000284
209	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์	สระบัว	แคนดง	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001064
210	ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายซอย 3R-LMC กม.0+000 ถึง กม.3+510 อ่างเก็บน้ำลำตะโคง โครงการชลประทานบุรีรัมย์	หัวฝาย	แคนดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	6.80	2566	ชป.	ON66070030009255
211	ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายซอย 2R-LMC กม.0+000 ถึง กม.2+230 อ่างเก็บน้ำลำตะโคง โครงการชลประทานบุรีรัมย์	หัวฝาย	แคนดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	4.30	2566	ชป.	ON66070030009254
212	ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายซอย 1R-LMC กม.0+000 ถึง กม.4+270 อ่างเก็บน้ำลำตะโคง โครงการชลประทานบุรีรัมย์	หัวฝาย	แคนดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	8.30	2566	ชป.	ON66070030009253
213	ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายซอย 6L-RMC-2 กม. 0+000 ถึง กม.1+500 อ่างเก็บน้ำลำตะโคง โครงการชลประทานบุรีรัมย์	หัวฝาย	แคนดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	2.90	2566	ชป.	ON66070030009252

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
214	ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายซอย 5L-RMC-2 กม. 0+000 ถึง กม.1+460 อ่างเก็บน้ำลำตะโคง โครงการชลประทานบุรีรัมย์	หัวฝาย	แคนดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	2.70	2566	ชป.	ON6607003 0009251
215	ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายซอย 4L-RMC-2 กม. 0+000 ถึง กม.1+380 อ่างเก็บน้ำลำตะโคง โครงการชลประทานบุรีรัมย์	หัวฝาย	แคนดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	2.50	2566	ชป.	ON6607003 0009250
216	ซ่อมแซมขุดลอกหนอง บ้านหนองหญ้าคา หมู่ 9 ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์	หัวฝาย	แคนดง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.08	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000050
217	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกและทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตรขุดลอกคลองตะโคงปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 44,800 ลบ.ม.	หัวฝาย	แคนดง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000606
218	บริหารการส่งน้ำพื้นที่ชลประทาน 139.180 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	โนนดินแดง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.75	2566	ชป.	ON6607003 0009279
219	บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 37 สาย ระยะทาง 130.92 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	โนนดินแดง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.99	2566	ชป.	ON6607003 0009278
220	บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่จำนวน 8 สาย ระยะทาง 148.72 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	โนนดินแดง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.25	2566	ชป.	ON6607003 0009277
221	บำรุงรักษาหัวงานพื้นที่ 912 ไร่ จำนวน 9 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	โนนดินแดง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.07	2566	ชป.	ON6607003 0009276
222	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.ปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย (LMC) ขนาด 1.50 x 1.85 ม. จำนวน 1 แห่ง เขื่อนลำนางรอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์	โนนดินแดง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.98	2566	ชป.	ON6607003 0008838
223	ซ่อมแซมหินเรียงท่อลอดถนนท้าย Spillway อ่างเก็บน้ำคลองมะนาว ปริมาตร 420 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์	โนนดินแดง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.70	2566	ชป.	ON6607003 0008814
224	ซ่อมแซมหินทิ้งลาดทำนบดินด้านท้ายเขื่อนลำนางรอง ปริมาตร 960 ลบ.ม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์	โนนดินแดง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.65	2566	ชป.	ON6607003 0008813
225	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC ระยะทาง 0.240 กม. อ่างเก็บน้ำคลองมะนาว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์	โนนดินแดง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.60	2566	ชป.	ON6607003 0008812
226	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC ระยะทาง 0.200 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำคลองมะนาว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์	โนนดินแดง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0008811
227	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทานตามข้อเสนอเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง	โนนดินแดง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0008809
228	ซ่อมแซมกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์บริเวณหัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์	โนนดินแดง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.09	2566	ชป.	ON6607003 0008544
229	งานจัดหาและติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนเขื่อนลำนางรอง	โนนดินแดง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	18.00	2566	ชป.	ON6607003 0009974
230	งานเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำซับสมบูรณ์ เพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่	โนนดินแดง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0009199
231	งานเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำซับเศรษฐีพื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่	โนนดินแดง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0009197
232	ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำซับเศรษฐี กม. 0+000 ถึง กม.0+640	โนนดินแดง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0009171

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
233	ขุดลอกตะกอนคลอง 1L-RMC ปริมาตร 1,795 ลบ.ม. เชื่อนลำนางรอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์	โนนดินแดง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.40	2566	ชป.	ON6607003 0009149
234	งานซ่อมแซมทางระบายน้ำด้านท้ายอ่างเก็บน้ำเขาลูกช้าง	โนนดินแดง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0021457
235	งานซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำเขาลูกช้าง	โนนดินแดง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.70	2566	ชป.	ON6607003 0021456
236	ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำเขาลูกช้าง	โนนดินแดง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0021455
237	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำคลองยางพร้อมระบบกระจายน้ำ	โนนดินแดง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	25.14	2567	ทน.	ON6709006 0000378
238	งานซ่อมแซมทางระบายน้ำด้านท้าย พร้อมระบบระบายน้ำอ่างเก็บน้ำซับเศรษฐี 1 (พรด.) พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่	โนนดินแดง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	3.00	2568	ชป.	
239	ปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำลำนางรอง ระยะที่ 1 พื้นที่ 1,000 ไร่	โนนดินแดง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	8.00	2568	ชป.	ON6807003 0001438
240	ปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำลำนางรอง ระยะที่ 2 พื้นที่ 1,000 ไร่	โนนดินแดง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	8.00	2569	ชป.	ON6907003 0001191
241	งานเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำซับเศรษฐีพื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่	โนนดินแดง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.2.2	เพิ่มน้ำต้นทุน	5	10.00	2568	ชป.	
242	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกคลองมะนาว หมู่ที่ 1 บ้านโนนดินแดง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์	โนนดินแดง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000467
243	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกคลองมะนาว หมู่ที่ 8 บ้านโนนดินแดง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์	โนนดินแดง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000466
244	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกคลองมะนาว หมู่ที่ 9 บ้านโนนดินแดง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์	โนนดินแดง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000465
245	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกคลองบ้านซับคะนิง หมู่ที่ 12 บ้านซับคะนิง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์	โนนดินแดง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000359
246	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกคลองบ้านซับเศรษฐี หมู่ที่ 10 บ้านซับสมบูรณ์ ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์	โนนดินแดง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000358
247	งานแก้มลิงอ่างเก็บน้ำเขาลูกช้าง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณดินขุด 130,000 ลบ.ม.	โนนดินแดง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.4.1	แก้มลิง	5	5.00	2567	ชป.	ON6707003 0003799
248	งานแก้มลิงน้ำอ่างเก็บน้ำซับคะนิงพร้อมอาคารประกอบ ความจุ 0.60 ล้าน ลบ.ม.	โนนดินแดง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.4.1	แก้มลิง	5	4.30	2567	ชป.	ON6707003 0003861
249	ผันน้ำ จากแหล่งเก็บกักน้ำใกล้เคียงเพื่อมาเติมอ่างเก็บน้ำ ลำนางรอง	โนนดินแดง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.5.1	ผันน้ำภายในลุ่มน้ำ	5	750.00	2568	ชป.	58
250	งานเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านโคกเพชร เพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่	ลำนางรอง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0015412
251	งานเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำฐานเจ้าป่า พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่	ลำนางรอง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0015410
252	ปรับปรุงทำนบดินและระบบระบายน้ำอ่างเก็บน้ำเขาประทุน พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่	ลำนางรอง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	5.00	2566	ชป.	ON6607003 0015406
253	งานเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำคลองหิน พื้นที่ ชป. 1,500 ไร่	ลำนางรอง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0009194
254	งานเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านคลองโป่ง พื้นที่ชลประทาน 1,500 ไร่	ลำนางรอง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0009193
255	ปรับปรุงทำนบดินและระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำช่องตะโก พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่	ลำนางรอง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0009191
256	ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำโคกเพชร กม.0+000 ถึง กม.0+800	ลำนางรอง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0009170
257	ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำป่าไม้สหกรณ์ พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่	ลำนางรอง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	3.00	2566	ชป.	ON6607003 0009169

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
258	ซ่อมแซมทำนบดินและระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำฐานเจ้าป่าพื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่	ลำนางรอง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0009168
259	งานซ่อมแซมทางระบายน้ำด้านท้าย พร้อมระบบระบายน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านโคกเพชร (พรด.) พื้นที่ ชป. 1,200 ไร่	ลำนางรอง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0009165
260	งานซ่อมแซมทางระบายน้ำด้านท้าย พร้อมระบบระบายน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโป่ง (พรด.) พื้นที่ ชป. 1,500 ไร่	ลำนางรอง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0009163
261	งานซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองยาง	ลำนางรอง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.30	2566	ชป.	ON6607003 0021454
262	งานซ่อมแซมทางระบายน้ำด้านท้ายอ่างเก็บน้ำคลองยาง	ลำนางรอง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0021453
263	งานซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำคลองยาง	ลำนางรอง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0021452
264	งานซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำช่องตะโก	ลำนางรอง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	3.00	2566	ชป.	ON6607003 0021451
265	งานซ่อมแซมทางระบายน้ำด้านท้ายอ่างเก็บน้ำช่องเสม็ด	ลำนางรอง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.70	2566	ชป.	ON6607003 0021450
266	งานซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำช่องเสม็ด	ลำนางรอง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0021449
267	งานซ่อมแซมระบบส่งน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำโคกเพชร	ลำนางรอง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.90	2566	ชป.	ON6607003 0021448
268	งานซ่อมแซมทางระบายน้ำด้านท้ายอ่างเก็บน้ำโคกเพชร	ลำนางรอง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.70	2566	ชป.	ON6607003 0021447
269	งานซ่อมแซมทำนบดิน อ่างเก็บน้ำโคกเพชร (Dispersive Soil)	ลำนางรอง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0021446
270	งานซ่อมแซมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำน้ำระหอกเกตุ	ลำนางรอง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.70	2566	ชป.	ON6607003 0021445
271	งานซ่อมแซมทางระบายน้ำด้านท้ายอ่างเก็บน้ำระหอกเกตุ	ลำนางรอง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.70	2566	ชป.	ON6607003 0021444
272	งานซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำระหอกเกตุ	ลำนางรอง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0021443
273	งานซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำซับเศรษฐี	ลำนางรอง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.70	2566	ชป.	ON6607003 0021442
274	งานซ่อมแซมทางระบายน้ำด้านท้ายอ่างเก็บน้ำซับเศรษฐี	ลำนางรอง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0021441
275	งานซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำซับเศรษฐี	ลำนางรอง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0021440
276	งานซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำซับสมบูรณ์	ลำนางรอง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0021439
277	งานซ่อมแซมทางระบายน้ำด้านท้ายอ่างเก็บน้ำซับสมบูรณ์	ลำนางรอง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0021438
278	งานซ่อมแซมทำนบดิน อ่างเก็บน้ำซับสมบูรณ์	ลำนางรอง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	3.00	2566	ชป.	ON6607003 0021437
279	งานซ่อมแซมทางระบายน้ำด้านท้าย พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำซับคะนิง	ลำนางรอง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.70	2566	ชป.	ON6607003 0021436
280	งานซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำซับคะนิง	ลำนางรอง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.70	2566	ชป.	ON6607003 0021435
281	งานซ่อมแซมทำนบดิน อ่างเก็บน้ำฐานเจ้าป่า	ลำนางรอง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	3.00	2566	ชป.	ON6607003 0021434
282	งานซ่อมแซมทางระบายน้ำด้านท้าย อ่างเก็บน้ำฐานเจ้าป่า	ลำนางรอง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0021433
283	งานซ่อมแซมระบบส่งน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำฐานเจ้าป่า	ลำนางรอง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0021432
284	งานซ่อมแซมระบบส่งน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำฐานเจ้าป่า	ลำนางรอง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.30	2566	ชป.	ON6607003 0021431
285	งานซ่อมแซมระบบส่งน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำคลองหิน	ลำนางรอง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.70	2566	ชป.	ON6607003 0021430

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
286	งานซ่อมแซมระบบส่งน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำคลองหิน	ลำนางรอง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.30	2566	ชป.	ON6607003 0021429
287	งานซ่อมแซมระบบส่งน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำคลองโป่ง	ลำนางรอง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.70	2566	ชป.	ON6607003 0021428
288	งานซ่อมแซมระบบส่งน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำคลองโป่ง	ลำนางรอง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0021427
289	งานซ่อมแซมคันคลองส่งสายใหญ่ฝั่งขวา กม. 0+000 - 2+500 อ่างเก็บน้ำคลองโป่ง	ลำนางรอง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	4.00	2566	ชป.	ON6607003 0021418
290	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิอ่างเก็บน้ำคลองยาง	ลำนางรอง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	25.14	2567	ทน.	ON6709006 0000375
291	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำลำนางรอง เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดงใหญ่	ลำนางรอง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.11	2567	ทน.	ON6709006 0000377
292	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นลำนางรอง	ลำนางรอง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	17.13	2568	ทน.	ON6809006 0000445
293	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำ	ลำนางรอง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	25.17	2569	ทน.	ON6909006 0000159
294	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำคลองยาว	ลำนางรอง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	25.10	2570	ทน.	ON7009006 0000300
295	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลลำนางรอง _ อ่างเก็บน้ำ บ้านคลองหินลาด	ลำนางรอง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0000283
296	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำคลองยาง	ลำนางรอง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	25.10	2570	ทน.	ON7009006 0000281
297	ปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำคลองยางพร้อมระบบกระจายน้ำ	ลำนางรอง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	11.06	2566	ทน.	ON6609006 0001003
298	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกคลองบ้านโคกเพชร หมู่ที่ 2 บ้านโคกเพชร ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์	ลำนางรอง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000357
299	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกคลองมะนาว หมู่ที่ 11 บ้านป่าไม้สหกรณ์ ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์	ลำนางรอง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000356
300	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกบ้านเจ้าป่า 2 หมู่ที่ 12 บ้านฐานเจ้าป่า ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์	ลำนางรอง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000355
301	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยบ้านลำนางรอง หมู่ที่ 10 บ้านลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์	ลำนางรอง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000353
302	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยบ้านคลองหิน หมู่ที่ 4 บ้านคลองหิน (แห่งที่ 2) ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์	ลำนางรอง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000352
303	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยบ้านคลองหิน หมู่ที่ 4 บ้านคลองหิน (แห่งที่1) ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์	ลำนางรอง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000351
304	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยบ้านคลองโป่ง หมู่ที่ 5 บ้านคลองโป่ง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์	ลำนางรอง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000349
305	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยบ้านคลองโป่ง หมู่ที่ 13 บ้านเขาเจียว ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์	ลำนางรอง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000348
306	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำนางรองเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ _หน่วยพิทักษ์ป่าเขากะป๊อด	ลำนางรอง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.06	2567	ทน.	ON6709006 0000451
307	อนุรักษ์ฟื้นฟูลำนางรองเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ _สะพานหิน	ลำนางรอง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.35	2569	ทน.	ON6909006 0000173
308	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำคลองยาว	ลำนางรอง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	16.06	2570	ทน.	ON7009006 0001615
309	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำ	ลำนางรอง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	23.09	2570	ทน.	ON7009006 0001558
310	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์	ลำนางรอง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001095

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
311	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่	ลำนางรอง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	6.92	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000848
312	แก้มลิงอ่างทรัพย์เศรษฐี 2 ปริมาตรเก็บกัก 0.700 ล้าน ลบ.ม.	ลำนางรอง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.4.1	แก้มลิง	5	18.00	2566	ชป.	ON6607003 0009493
313	แก้มลิงอ่างเก็บน้ำป่าไม้สหกรณ์ พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.500 ล้าน ลบ.ม.	ลำนางรอง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.4.1	แก้มลิง	5	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0009498
314	แก้มลิงเขากระเจียว เพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่ ปริมาตรเก็บกัก 0.08 ล้านลูกบาศก์เมตร	ลำนางรอง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.4.1	แก้มลิง	5	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0009527
315	แก้มลิงอ่างฯ คลองโป่ง พร้อมอาคารประกอบ ความจุ 1.01 ล้าน ลบ.ม.	ลำนางรอง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.4.1	แก้มลิง	5	10.00	2568	ชป.	ON6807003 0002849
316	แก้มลิงอ่างฯ คลองหิน พร้อมอาคารประกอบ ความจุ 1.07 ล้าน ลบ.ม.	ลำนางรอง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.4.1	แก้มลิง	5	10.00	2568	ชป.	ON6807003 0002961
317	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 3L-RMC ช่วงกม. 0+000 - 10+000. ระยะทาง 1.300 กม.เขื่อนลำนางรอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์	ส้มป่อย	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.60	2566	ชป.	ON6607003 0008824
318	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2L-RMC ช่วง กม. 0+000 - 2+500 ระยะทาง 1.200 กม. เขื่อนลำนางรอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์	ส้มป่อย	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0008822
319	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC ช่วง กม. 0+000-10+610 ระยะทาง 1.500 กม. เขื่อนลำนางรอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์	ส้มป่อย	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0008821
320	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC ช่วงกม.5+200-8+200 ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร เขื่อนลำนางรอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์	ส้มป่อย	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0008817
321	ประตูระบายน้ำบ้านโคกตะแบง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง	ส้มป่อย	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.00	2567	ชป.	ON6707003 0003787
322	งานซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง 1L-LMC ระยะทาง 1.500 กม. เขื่อนลำนางรอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง	ส้มป่อย	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	0.90	2568	ชป.	
323	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกลำนางรอง หมู่ที่ 2 บ้านส้มป่อย ตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์	ส้มป่อย	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000468
324	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยโกรกแก้ว หมู่ที่ 8 บ้านโกรกหวาย ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์	โกรกแก้ว	โนนสุวรรณ	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000431
325	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์	โกรกแก้ว	โนนสุวรรณ	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001096
326	แก้มลิงบ้านผาแดง พร้อมอาคารประกอบ ความจุ 0.1 ล้าน ลบ.ม.	โนนสุวรรณ	โนนสุวรรณ	บุรีรัมย์	2.4.1	แก้มลิง	5	8.00	2566	ชป.	ON6607003 0009516
327	โครงการขุดลอกสระหนองฝายใหม่ หมู่4 บ้านดงเจริญ	ดงอีจาน	โนนสุวรรณ	บุรีรัมย์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0011708
328	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกคลองสกัดนาค หมู่ที่ 5 บ้านหนองไทร ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์	ดงอีจาน	โนนสุวรรณ	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000429
329	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกคลองสกัดนาค หมู่ที่ 8 บ้านดอนพัฒนา ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์	ดงอีจาน	โนนสุวรรณ	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000428
330	โครงการขุดลอกคลองสกัดนาค หมู่ที่ 6-9	ดงอีจาน	โนนสุวรรณ	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0011717

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
331	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์	ดงอีจาน	โนนสุวรรณ	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001097
332	อ่างเก็บน้ำบ้านแสรโบราณ	ทุ่งจังหัน	โนนสุวรรณ	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0000333
333	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำบ้านแซร์โบราณ	ทุ่งจังหัน	โนนสุวรรณ	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0000291
334	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกคลองลำไทรโยง หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งรวงทวง ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์	ทุ่งจังหัน	โนนสุวรรณ	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000430
335	งานขุดลอกแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ	ทุ่งจังหัน	โนนสุวรรณ	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	9.00	2566	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON6607013 0000077
336	ขุดลอก ขยายสระน้ำหนองแค หมู่ที่ 12	ทุ่งจังหัน	โนนสุวรรณ	บุรีรัมย์	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.50	2568	อปท.	
337	ขุดสระกักเก็บน้ำ บ้านซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 จำนวน 2 จุด	ทุ่งจังหัน	โนนสุวรรณ	บุรีรัมย์	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	4.83	2569	อปท.	
338	แก้มลิงบ้านซับสมบูรณ์ พร้อมอาคารประกอบ ความจุ 0.144 ล้าน ลบ.ม.	ทุ่งจังหัน	โนนสุวรรณ	บุรีรัมย์	2.4.1	แก้มลิง	5	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0009517
339	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยเนอะเตียน หมู่ที่ 3 บ้านบุตาแพง ตำบลเมืองไผ่ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เมืองไผ่	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000407
340	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยไผ่ หมู่ที่ 2 บ้านเมืองไผ่ถาวร ตำบลเมืองไผ่ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เมืองไผ่	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000255
341	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยเนอะเตียน หมู่ที่ 5 บ้านอโนทัย ตำบลเมืองไผ่ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เมืองไผ่	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000254
342	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยไผ่ หมู่ที่ 6 บ้านสวายสอ ตำบลเมืองไผ่ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เมืองไผ่	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000253
343	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกคลองบ้านกลัน หมู่ที่ 4 บ้านกลัน ตำบลเมืองไผ่ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เมืองไผ่	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000251
344	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกคลองบ้านหนองโสน หมู่ที่ 11 บ้านหนองโสน ตำบลเมืองไผ่ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เมืองไผ่	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000250
345	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยไผ่ หมู่ที่ 4 บ้านกลัน ตำบลเมืองไผ่ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เมืองไผ่	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000249
346	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยไผ่ หมู่ที่ 12 บ้านโคกกลาง ตำบลเมืองไผ่ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เมืองไผ่	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000248
347	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเมืองไผ่ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เมืองไผ่	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.56	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001049
348	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยกระเบื้อง หมู่ที่ 18 บ้านบ้านระโยงพัฒนา ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	กระสัง	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000500
349	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยกระเบื้อง หมู่ที่ 6 บ้านระโยง ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	กระสัง	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000499
350	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยกระเบื้อง หมู่ที่ 5 บ้านหนองแขม ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	กระสัง	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000498
351	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	กระสัง	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.35	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001045

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
352	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยฟาง หมู่ที่ 5 บ้านโคกยาง ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	กันทรารมย์	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000245
353	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยน้อย หมู่ที่ 2 บ้านกระน้อบ ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	กันทรารมย์	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000244
354	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยน้อย หมู่ที่ 1 บ้านกันทรารมย์ ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	กันทรารมย์	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000243
355	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยน้อย หมู่ที่ 5 บ้านโคกยาง ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	กันทรารมย์	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000242
356	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยน้อย หมู่ที่ 3 บ้านดอนยาว ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	กันทรารมย์	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000241
357	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ห้วยเจมิง	กันทรารมย์	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	45.23	2566	ทน.	ON6609006 0000993
358	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	กันทรารมย์	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.56	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001046
359	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	ชุมแสง	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.39	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001047
360	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสวรรค์น้อย (PL1) โครงการประตูระบายน้ำบ้านศาลาพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดบุรีรัมย์	ชุมแสง	กระสัง	บุรีรัมย์	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	32.85	2566	ชป.	ON6607003 0016709
361	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสวรรค์น้อย	ชุมแสง	กระสัง	บุรีรัมย์	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	25.00	2568	ชป.	1412
362	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกาบอัก	ชุมแสง	กระสัง	บุรีรัมย์	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	25.00	2569	ชป.	1408
363	เพิ่มพท.รับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย โดยสร้างฝายห้วยสวาย	ชุมแสง	กระสัง	บุรีรัมย์	2.5.1	ผันน้ำภายในลุ่มน้ำ	5	53.00	2569	ชป.	57
364	ปรับปรุงอาคาระบายน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านตารางค์	บ้านปรือ	กระสัง	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	16.00	2566	ชป.	ON6607003 0015417
365	ซ่อมแซมทำนบดินและคันรอบอ่างอ่างเก็บน้ำบ้านตารางค์ระยะทาง 800 เมตร	บ้านปรือ	กระสัง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	8.00	2566	ชป.	ON6607003 0016284
366	ซ่อมแซมทำนบดินและคันอ่างรอบอ่างเก็บน้ำบ้านปรือระยะทาง 2000เมตร	บ้านปรือ	กระสัง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	12.00	2566	ชป.	ON6607003 0016283
367	ปรับปรุงอาคารระบายน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านตารางค์	บ้านปรือ	กระสัง	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	16.00	2566	ชป.	ON6607003 0009202
368	ปรับปรุงอาคารระบายน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านปรือ	บ้านปรือ	กระสัง	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.00	2566	ชป.	ON6607003 0009201
369	ซ่อมแซมทำนบดินและคันรอบอ่างเก็บน้ำบ้านตารางค์ระยะทาง 800 เมตร	บ้านปรือ	กระสัง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	8.00	2566	ชป.	ON6607003 0009173
370	ซ่อมแซมทำนบดินและคันอ่างรอบอ่างเก็บน้ำบ้านปรือระยะทาง 2000เมตร	บ้านปรือ	กระสัง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	12.00	2566	ชป.	ON6607003 0009172
371	ขุดลอกร่องชักน้ำอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำบ้านปรือ ปริมาณดินขุด 0.1 ล้านลูกบาศก์เมตร	บ้านปรือ	กระสัง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	5.00	2566	ชป.	ON6607003 0009154
372	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำบ้านกระนัง	บ้านปรือ	กระสัง	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.35	2569	ทน.	ON6909006 0000171
373	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำตำบลบ้านปรือ _อ่างเก็บน้ำบ้านปรือ	บ้านปรือ	กระสัง	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0000274
374	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำบ้านปรือ	บ้านปรือ	กระสัง	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0000273

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
375	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยหนองแยง หมู่ที่ 4 บ้านหว้าเหนือ ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านปรือ	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000203
376	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยหนองแยง หมู่ที่ 5 บ้านหนองแขม ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านปรือ	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000202
377	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยหนองแยง หมู่ที่ 11 บ้านตาเบ้า ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านปรือ	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000201
378	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกหนองสะแบงใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านหว้าเหนือ ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านปรือ	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000199
379	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยปรือ หมู่ที่ 1 บ้านปรือ ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านปรือ	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000198
380	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยระกา หมู่ 6 บ้านระกา ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านปรือ	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000540
381	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยสำโรง หมู่ 4 บ้านสำโรง ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านปรือ	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000539
382	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยตารางค์หลง หมู่ 6 บ้านตารางค์ ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านปรือ	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000538
383	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยปรือ หมู่ที่ 8 บ้านระกาใต้ ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านปรือ	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000511
384	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยกระนัง หมู่ที่ 3 บ้านกระนัง (แห่งที่ 2) ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านปรือ	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000236
385	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยกระนัง หมู่ที่ 3 บ้านกระนัง (แห่งที่ 1) ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านปรือ	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000235
386	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยกระนัง หมู่ที่ 13 บ้านสมบูรณ์ ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านปรือ	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000237
387	โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล (บ้านปรือ,สูงเนิน)	บ้านปรือ	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	75.42	2567	ทน.	ON6709006 0000363
388	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _บ้านปรือ,สูงเนิน	บ้านปรือ	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.38	2568	ทน.	ON6809006 0000158
389	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำบ้านกระนัง	บ้านปรือ	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	21.08	2570	ทน.	ON7009006 0001627
390	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำบ้านปรือ	บ้านปรือ	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	23.09	2570	ทน.	ON7009006 0001498
391	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านปรือ	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.29	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001048
392	แก้มลิงบ้านกระนังพร้อมอาคารประกอบปริมาณดินขุด 0.5 ล้านลูกบาศ์กเมตร	บ้านปรือ	กระสัง	บุรีรัมย์	2.4.1	แก้มลิง	5	38.00	2566	ชป.	ON6607003 0009537
393	แก้มลิงบ้านปรือพร้อมอาคารประกอบปริมาณดินขุด 0.5 ล้านลูกบาศ์กเมตร	บ้านปรือ	กระสัง	บุรีรัมย์	2.4.1	แก้มลิง	5	34.00	2566	ชป.	ON6607003 0009538
394	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกลำห้วยบ้านหนองพลวง หมู่ 3 บ้านหนองพลวง ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	ลำดวน	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000556
395	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยกะบก หมู่ที่ 4 บ้านตะแบก ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	ลำดวน	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000263

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
396	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยฟาง หมู่ที่ 7 บ้านประดู่ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	ลำดวน	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000256
397	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	ลำดวน	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.68	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001050
398	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยกะบก หมู่ที่ 8 บ้านขาม ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	ศรีภูมิ	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000262
399	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยกะบก หมู่ที่ 7 บ้านดิม ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	ศรีภูมิ	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000261
400	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยกะบก หมู่ที่ 5 บ้านตาฮ้อ ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	ศรีภูมิ	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000260
401	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	ศรีภูมิ	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.33	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001051
402	งานขุดลอกคลองลำห้วยจบก	ศรีภูมิ	กระสัง	บุรีรัมย์	2.4.1	สระเก็บน้ำ	5	1.02	2566	ชป.	1327
403	เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บห้วยสวายปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านลูกบาศ์กเมตร	สองชั้น	กระสัง	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	84.00	2566	ชป.	ON6607003 0009856
404	ปรับปรุงทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยสวายระยะทาง 3 กม.	สองชั้น	กระสัง	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	49.00	2566	ชป.	ON6607003 0009234
405	ปรับปรุงคันอ่างเก็บน้ำห้วยสวายฝั่งทิศตะวันตก ระยะทาง 5 กม.	สองชั้น	กระสัง	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	44.00	2566	ชป.	ON6607003 0009233
406	ปรับปรุงคันอ่างเก็บน้ำห้วยสวายฝั่งทิศตะวันออก ระยะทาง 5.3 กม.	สองชั้น	กระสัง	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	46.00	2566	ชป.	ON6607003 0009232
407	ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำห้วยสวายพร้อมอาคารประกอบระยะทาง5.9 กม.	สองชั้น	กระสัง	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	58.00	2566	ชป.	ON6607003 0009231
408	ซ่อมแซมทรบปากคลองฝั่งซ้ายและฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย	สองชั้น	กระสัง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0009029
409	ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย	สองชั้น	กระสัง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.80	2566	ชป.	ON6607003 0009028
410	เพิ่มประสิทธิอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย (emergency spillway)	สองชั้น	กระสัง	บุรีรัมย์	2.2.2	เพิ่มน้ำต้นทุน	5	63.00	2568	ชป.	
411	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยตานบเวง หมู่ที่ 1 บ้านจอม ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	สองชั้น	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000497
412	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยสวาย หมู่ที่ 1 บ้านสองชั้น ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	สองชั้น	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000240
413	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยกระออม หมู่ที่ 8 บ้านตาราม ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	สองชั้น	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000239
414	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยสูงเนิน หมู่ที่ 1 บ้านสูงเนิน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	สองชั้น	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000233
415	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	สองชั้น	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.47	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001052
416	ขุดลอกสระน้ำ	สองชั้น	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	7.00	2568	อปท.	
417	ปรับปรุงทางระบบน้ำทางระบายน้ำฝายบ้านกระทุ่ม	สูงเนิน	กระสัง	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	40.00	2566	ชป.	ON6607003 0015416
418	ปรับปรุงฝายบ้านกระทุ่ม(ติดตั้งฝายยาง)พร้อมคารประกอบ	สูงเนิน	กระสัง	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	97.00	2566	ชป.	ON6607003 0009236
419	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยจะเนียง หมู่ที่ 14 บ้านหนองเครือ ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	สูงเนิน	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000196

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
420	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยจะเนียง หมู่ที่4 บ้านจะเนียง ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	สูงเนิน	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000195
421	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยสูงเนิน หมู่ 10 บ้านสูงเนิน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	สูงเนิน	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000541
422	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยหนอ หมู่ที่4 บ้านตระครองใต้ ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	สูงเนิน	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000512
423	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยลึก หมู่ที่10 บ้านโคกบัว ตำบลโคกขมิ้น อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์	สูงเนิน	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000508
424	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยลึก หมู่ที่2 บ้านปราสาททอง ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	สูงเนิน	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000505
425	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยปอ หมู่ที่7 บ้านตะครองใต้ ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	สูงเนิน	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000504
426	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยปอ หมู่ที่6 บ้านทุ่งสว่าง ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	สูงเนิน	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000503
427	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยสูงเนิน หมู่ที่7 บ้านประดู่ ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	สูงเนิน	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000234
428	ขุดลอกลำชีน้อยท้ายฝายปอยเดิดถึงฝายบ้านกระทุ่ม ระยะที่1	สูงเนิน	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.1	ขุดลอก	5	35.00	2567	จท.	
429	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	สูงเนิน	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.58	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001053
430	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่บ้านกระทุ่มแห่งที่ 2	สูงเนิน	กระสัง	บุรีรัมย์	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	46.00	2566	ชป.	ON6607003 0009447
431	แก้มลิงหน้าฝายบ้านกระทุ่มพร้อมอาคารประกอบ ปริมาณดินขุด 0.8 ล้านลูกบาศก์กมตร	สูงเนิน	กระสัง	บุรีรัมย์	2.4.1	แก้มลิง	5	49.00	2566	ชป.	ON6607003 0009536
432	คลองผันน้ำเชื่อมฝายบ้านกระทุ่ม-อ่างเก็บน้ำบ้านกระนัง ความยาว 19.000 กิโลเมตร	สูงเนิน	กระสัง	บุรีรัมย์	2.5.1	ระบบผันน้ำ	5	35.00	2566	ชป.	ON6607003 0009979
433	ซ่อมแซมทำนบดินและคันรอบอ่างเก็บน้ำหนองกุดใหญ่ระยะทาง 4000 เมตร	หนองเต็ง	กระสัง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0009174
434	เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำหนองกุดใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	หนองเต็ง	กระสัง	บุรีรัมย์	2.2.2	เพิ่มน้ำต้นทุน	5	32.00	2568	ชป.	
435	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยหนองแยง หมู่ที่ 5 บ้านก้านเหลือง ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	หนองเต็ง	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000210
436	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยหนองแยง หมู่ที่ 7 บ้านหัวช้าง ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	หนองเต็ง	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000209
437	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยหนองแยง หมู่ที่ 2 บ้านจาน ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	หนองเต็ง	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000208
438	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยหนองแยง หมู่ที่ 8 บ้านหนองเต็งน้อย ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	หนองเต็ง	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000207
439	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยหนองแยง หมู่ที่ 8 บ้านกะโลง ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	หนองเต็ง	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000206
440	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยหนองแยง หมู่ที่ 7 บ้านหนองขอน ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	หนองเต็ง	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000205

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
441	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยหนองแยง หมู่ที่ 2 บ้านสวนใหม่ ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	หนองเต็ง	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000204
442	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกคลองบ้านจาน หมู่ที่ 5 บ้านจาน ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	หนองเต็ง	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000200
443	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำหนองกวาง	หนองเต็ง	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.28	2567	ทน.	ON67090060000364
444	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ หนองกวาง	หนองเต็ง	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	30.21	2569	ทน.	ON69090060001248
445	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _บ้านปรือ,หนองเต็ง	หนองเต็ง	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.20	2570	ทน.	ON70090060000263
446	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	หนองเต็ง	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.62	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001054
447	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยไผ่ หมู่ที่ 5 บ้านตะครอง ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	ห้วยสำราญ	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000268
448	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยไผ่ หมู่ที่ 6 บ้านประดู่ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	ห้วยสำราญ	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON66150060000267
449	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยกะบก หมู่ที่ 7 บ้านตาเป้า ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	ห้วยสำราญ	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON66150060000259
450	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยกะบก หมู่ที่ 5 บ้านประดู่ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	ห้วยสำราญ	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000258
451	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	ห้วยสำราญ	กระสัง	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.58	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001055
452	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบ้านคูขาด	คูเมือง	คูเมือง	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	14.31	2566	ทน.	ON66090060001483
453	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบ้านคูขาด	คูเมือง	คูเมือง	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	25.10	2570	ทน.	ON70090060000325
454	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำบ้านคูขาด	คูเมือง	คูเมือง	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	25.10	2570	ทน.	ON70090060000311
455	อ่างเก็บน้ำบ้านคูขาด	คูเมือง	คูเมือง	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	25.10	2570	ทน.	ON70090060000278
456	ซ่อมแซมขุดลอกหนอง บ้านหินกอง หมู่ 11 ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	คูเมือง	คูเมือง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.41	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000046
457	ซ่อมแซมขุดลอกหนอง บ้านหินกอง หมู่ 11 ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	คูเมือง	คูเมือง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.81	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000045
458	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยน้อย หมู่ที่ 4 บ้านโสกแต้ ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	คูเมือง	คูเมือง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000482
459	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	คูเมือง	คูเมือง	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001056
460	แก้มลิงกุดยาว หมู่ที่ 7 บ้านกระทุ่ม ตำบลสะแกอำเภอสตึก	ตูมใหญ่	คูเมือง	บุรีรัมย์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.00	2566	ชป.	ON66070030019581
461	ซ่อมแซมขุดลอกหนอง บ้านกระทุ่มนอก หมู่ 14 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	ตูมใหญ่	คูเมือง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000049
462	ซ่อมแซมขุดลอกหนอง บ้านหนองตุมใหญ่ หมู่ 8 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	ตูมใหญ่	คูเมือง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.60	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000048
463	ซ่อมแซมขุดลอกหนอง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ 7 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	ตูมใหญ่	คูเมือง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.29	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000047
464	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกลำห้วยเล็กแยกจากห้วยตะโคง หมู่ที่ 2 บ้านมะค่าเหนือ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	ตูมใหญ่	คูเมือง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON66150060000317

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
465	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	ตูมใหญ่	คูเมือง	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.45	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001057
466	ปรับปรุงร่องชักน้ำระบบกระจายน้ำบ้านเขว้า จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง	บ้านแพ	คูเมือง	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.00	2566	ชป.	ON66070030009230
467	ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ ระยะทาง 7.50 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง	บ้านแพ	คูเมือง	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.80	2568	ชป.	
468	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกและทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตรหนองกกใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านโนนกลางปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 34,850 ลบ.ม. ตำบลบ้านแพอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์	บ้านแพ	คูเมือง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	5	3.50	2566	ปภ.	ON66150060000603
469	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกและทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตรหนองสามบาท หมู่ที่ 6 บ้านหนองนางดำปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 44,800 ลบ.ม. ตำบลบ้านแพอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์	บ้านแพ	คูเมือง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	5	4.50	2566	ปภ.	ON66150060000602
470	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกและทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตรหนองใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านหูลิงปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 34,850 ลบ.ม. ตำบลบ้านแพอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์	บ้านแพ	คูเมือง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	5	3.50	2566	ปภ.	ON66150060000601
471	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกและทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตรหนองตาแหลม หมู่ที่ 2 บ้านเบาน้อยปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 44,800 ลบ.ม. ตำบลบ้านแพอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์	บ้านแพ	คูเมือง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	5	4.50	2566	ปภ.	ON66150060000600
472	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกหนองกกใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านโนนกลาง ตำบลบ้านแพ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านแพ	คูเมือง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000496
473	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกหนองสามบาท หมู่ที่ 6 บ้านหนองนางดำ ตำบลบ้านแพอำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านแพ	คูเมือง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000495
474	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกหนองใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านหูลิง ตำบลบ้านแพอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์	บ้านแพ	คูเมือง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000494
475	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกหนองตาแหลม หมู่ที่ 2 บ้านเบาน้อย ตำบลบ้านแพอำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านแพ	คูเมือง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000491
476	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านแพ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านแพ	คูเมือง	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001058
477	เพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงบ้านหนองฮาง	ปะเคียบ	คูเมือง	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	7.00	2566	ชป.	ON66070030009203
478	ซ่อมแซมระบบสูบน้ำ ระบบกระจายน้ำบ้านเขว้า จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง	ปะเคียบ	คูเมือง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	ชป.	ON66070030008995
479	ซ่อมแซมระบบสูบน้ำ ฝายยางบ้านเขว้า จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง	ปะเคียบ	คูเมือง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	ชป.	ON66070030008993
480	ซ่อมแซมหินเรียงลาดตลิ่ง ฝายยางบ้านเขว้า จำนวน 900 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง	ปะเคียบ	คูเมือง	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	1.50	2568	ชป.	
481	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองน้ำกุดแคน	ปะเคียบ	คูเมือง	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	45.34	2568	ทน.	ON68090060000151
482	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอและทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตรกหนองคลองขวาง หมู่ที่ 18 บ้านน้อยแสนสุขปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 44,800 ลบ.ม. ตำบลปะเคียบ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	ปะเคียบ	คูเมือง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	5	4.50	2566	ปภ.	ON66150060000599

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
483	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกและทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตรหนองบัว หมู่ที่ 15 บ้านกระเบื้องปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 34,850 ลบ.ม. ตำบลปะเคียบ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	ปะเคียบ	คูเมือง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.50	2566	ปภ.	ON66150060000598
484	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกและทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตรกุดอ้อลอง หมู่ที่ 11 บ้านโคกชาดปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 44,800 ลบ.ม. ตำบลปะเคียบ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	ปะเคียบ	คูเมือง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.50	2566	ปภ.	ON66150060000597
485	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกและทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตรหนองอ้อยโซด หมู่ที่ 5 บ้านโจดปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 34,850 ลบ.ม. ตำบลปะเคียบอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์	ปะเคียบ	คูเมือง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.50	2566	ปภ.	ON66150060000596
486	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกและทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตรกุดตาด้า หมู่ที่ 4 บ้านเขว้า ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 44,800 ลบ.ม. ตำบลปะเคียบ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	ปะเคียบ	คูเมือง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.50	2566	ปภ.	ON66150060000595
487	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกและทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตรหนองจอก หมู่ที่ 8 บ้านหนองแสงปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 34,850 ลบ.ม. ตำบลปะเคียบ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	ปะเคียบ	คูเมือง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.50	2566	ปภ.	ON66150060000594
488	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกกุดอ้อลอง หมู่ที่ 11 บ้านโคกชาด ตำบลปะเคียบอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์	ปะเคียบ	คูเมือง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000488
489	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกหนองอ้อยโซด หมู่ที่ 5 บ้านโจด ตำบลปะเคียบอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์	ปะเคียบ	คูเมือง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000487
490	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกกุดตาด้า หมู่ที่ 4 บ้านเขว้า ตำบลปะเคียบอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์	ปะเคียบ	คูเมือง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000486
491	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกหนองจอก หมู่ที่ 8 บ้านหนองแสง ตำบลปะเคียบอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์	ปะเคียบ	คูเมือง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000485
492	ขุดลอกหนองเกษตร	ปะเคียบ	คูเมือง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.77	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860015378
493	โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงการปรับปรุงทางน้ำสาขา ลำพังชู	ปะเคียบ	คูเมือง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	100.70	2569	ทน.	ON69090060000177
494	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำหนองไข่นุ่น	ปะเคียบ	คูเมือง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.35	2569	ทน.	ON69090060000169
495	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำหนองไข่นุ่น	ปะเคียบ	คูเมือง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	16.06	2570	ทน.	ON70090060001573
496	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำตำบลปะเคียบ_หนองไข่นุ่น	ปะเคียบ	คูเมือง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.20	2570	ทน.	ON70090060000288
497	โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลปะเคียบ (หนองไข่นุ่น)	ปะเคียบ	คูเมือง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.20	2570	ทน.	ON70090060000289
498	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลปะเคียบ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	ปะเคียบ	คูเมือง	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.39	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001059
499	แก้มลิงหนองไข่นุ่นพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.71 ล้านลูกบาศก์เมตร	ปะเคียบ	คูเมือง	บุรีรัมย์	2.4.1	แก้มลิง	5	25.00	2566	ชป.	ON66070030009505
500	อาคารระบายน้ำลำห้วยก้านเหลือง พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง	พรสำราญ	คูเมือง	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	15.00	2568	ชป.	
501	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยตาหลำ หมู่ที่ 2 บ้านหัวถนน ตำบลพรสำราญอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์	พรสำราญ	คูเมือง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000480
502	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยลึก หมู่ที่ 4 พรสำราญ ตำบลพรสำราญอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์	พรสำราญ	คูเมือง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000459

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
503	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	พรสำราญ	คูเมือง	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.29	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001060
504	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกหนองคลองขวาง หมู่ที่ 18 บ้านน้อยแสนสุข ตำบลปะเคียบ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	หนองขมาร	คูเมือง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000490
505	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยอีพุ หมู่ที่ 5 บ้านโคกสว่าง ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	หนองขมาร	คูเมือง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000483
506	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองขมาร อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	หนองขมาร	คูเมือง	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001061
507	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยใหญ่ หมู่ที่ 13 บ้านจังหัน ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	หินเหล็กไฟ	คูเมือง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000481
508	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยขมิ้น หมู่ที่ 4 หินเหล็กไฟ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	หินเหล็กไฟ	คูเมือง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000458
509	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	หินเหล็กไฟ	คูเมือง	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.35	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001062
510	แก้มลิงบ้านห้วยขมิ้น พร้อมอาคารประกอบ ความจุ 0.7 ล้าน ลบ.ม.	หินเหล็กไฟ	คูเมือง	บุรีรัมย์	2.4.1	แก้มลิง	5	16.00	2566	ชป.	ON6607003 0009515
511	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย MC และอาคารประกอบ ระยะทาง 1.5 กม. โครงการสูบน้ำลำปลายมาศ ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ	เมืองยาง	ชำนิ	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.50	2566	ชป.	ON6607003 0019814
512	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์	เมืองยาง	ชำนิ	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001073
513	โครงการขุดสระเก็บน้ำ ขนาด 2,500 ลบ.ม. แห่งที่ 1	เมืองยาง	ชำนิ	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2568	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON6807013 0000025
514	ซ่อมแซมประตูระบายน้ำโคกมะตูม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	โคกสนวน	ชำนิ	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	1.50	2568	ชป.	
515	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์	โคกสนวน	ชำนิ	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001070
516	อาคารบังคับน้ำบ้านตะแบก ตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ	โคกสนวน	ชำนิ	บุรีรัมย์	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	35.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0019601
517	ซ่อมแซมประตูระบายน้ำโคกมะตูม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ช่อผกา	ชำนิ	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0009295
518	ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย MC กม.1+350 ถึง กม. 1+750 พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำน้ำเสม็ดน้อย ความยาว 400 ม.	ช่อผกา	ชำนิ	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.50	2566	ชป.	ON6607003 0009159
519	ซ่อมแซมโครงการประตูระบายน้ำโคกมะตูม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ช่อผกา	ชำนิ	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0009156
520	ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายMC กม.1+350 ถึง กม. 1+750 พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเสม็ดน้อย ตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ	ช่อผกา	ชำนิ	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	2.50	2566	ชป.	ON6607003 0019803
521	ปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นลำนางรอง	ช่อผกา	ชำนิ	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	25.17	2569	ทน.	ON6909006 0000179
522	บำรุงรักษาฝายน้ำล้นลำนางรอง	ช่อผกา	ชำนิ	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	25.10	2570	ทน.	ON7009006 0000295
523	ขุดลอกคลองอิสานเขียว	ช่อผกา	ชำนิ	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0011909

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
524	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์	ช่อผกา	ชำนิ	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.35	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001071
525	แก้มลิงสำโรง - โคกเพรช พร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ำ ปริมาตรกัก 0.550 ล้าน ลบ.ม.	ช่อผกา	ชำนิ	บุรีรัมย์	2.4.1	แก้มลิง	5	50.00	2566	ชป.	ON6607003 0009509
526	โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางน้ำสาขา ลำปะเทีย	ชำนิ	ชำนิ	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0000280
527	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลชำนิ อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์	ชำนิ	ชำนิ	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001072
528	อาคารบังคับน้ำบ้านตาเหล็ง ตำบลหนองปล่อง อำเภอชำนิ	ชำนิ	ชำนิ	บุรีรัมย์	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	15.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0019587
529	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลละลวด อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์	ละลวด	ชำนิ	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001074
530	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองปล่อง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์	หนองปล่อง	ชำนิ	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001075
531	แก้มลิงบ้านโคกขามน้อย พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.500 ล้าน ลบ.ม.	หนองปล่อง	ชำนิ	บุรีรัมย์	2.4.1	แก้มลิง	5	45.00	2566	ชป.	ON6607003 0009511
532	ซ่อมแซมประตูระบายน้ำโคกมะตูม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ		ชำนิ	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0016519
533	อาคารระบายน้ำบ้านกอก พร้อมอาคารประกอบ ความจุ 1.2 ล้านลูกบาศก์เมตร	ดอนกอก	นาโพธิ์	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	30.00	2568	ชป.	
534	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	ดอนกอก	นาโพธิ์	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.54	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001090
535	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	นาโพธิ์	นาโพธิ์	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.60	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001091
536	ซ่อมแซมขุดลอกหนอง บ้านโนนสะอาด หมู่ 13 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านคู	นาโพธิ์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.81	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000051
537	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกคลองเสี้ยว หมู่ที่ 6 ศรีสว่าง ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านคู	นาโพธิ์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000461
538	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านคู	นาโพธิ์	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001092
539	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกคลองปณวัตพัฒนา บ้านนาแพง ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านดู่	นาโพธิ์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000464
540	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกหมู่ที่ 4 บ้านดู่ ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านดู่	นาโพธิ์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000463
541	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านดู่	นาโพธิ์	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.45	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001093
542	แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบหนองกุดกั้ง หมู่ที่ 2 บ้านดู่ ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์	บ้านดู่	นาโพธิ์	บุรีรัมย์	2.4.1	แก้มลิง	5	4.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0019596
543	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยม่วง หมู่ที่ 2 บ้านม่วง ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	ศรีสว่าง	นาโพธิ์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000478
544	ขุดลอกหนองแห้ว	ศรีสว่าง	นาโพธิ์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008379
545	ขุดลอกหนองผักแว่น	ศรีสว่าง	นาโพธิ์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008377

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
546	ขุดลอกหนองกัญชา	ศรีสว่าง	นาโพธิ์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008373
547	ขุดลอกหนองพอก	ศรีสว่าง	นาโพธิ์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008344
548	ขุดลอกเลิงปู่แก้ว	ศรีสว่าง	นาโพธิ์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008341
549	ขุดลอกลำพังชู จากบ้านหัวขัว-เลิงมน	ศรีสว่าง	นาโพธิ์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008308
550	ขุดลอกหนองไพร	ศรีสว่าง	นาโพธิ์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008303
551	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	ศรีสว่าง	นาโพธิ์	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.14	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001094
552	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลก้านเหลือง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	ก้านเหลือง	นางรอง	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001076
553	พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนหนองเสม็ด	ก้านเหลือง	นางรอง	บุรีรัมย์	2.4.1	สระเก็บน้ำ	5	5.00	2566	ชป.	837
554	งานปรับปรุงประสิทธิภาพเก็บกักฝายหนองไทร	ชุมแสง	นางรอง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.50	2566	ชป.	ON66070030021459
555	อาคารระบายน้ำ ฝายบ้านทุ่งโพธิ์ทอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ	ชุมแสง	นางรอง	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	6.00	2568	ชป.	
556	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นลำมาศ	ชุมแสง	นางรอง	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	16.12	2568	ทน.	ON68090060000444
557	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	ชุมแสง	นางรอง	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001077
558	ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้าย ฝายบ้านโคกสะอาด ความยาว 40 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ	ทรัพย์พระยา	นางรอง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.70	2566	ชป.	ON66070030008950
559	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 6R - LMC ฝายปะคำ ความยาว 3.190 กิโลเมตร และขุดลอกตะกอนดิน ปริมาณดิน 874 ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ	ทรัพย์พระยา	นางรอง	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2568	ชป.	
560	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	ทรัพย์พระยา	นางรอง	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.23	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001078
561	บำรุงรักษาฝายน้ำล้นลำมาศ	ทุ่งแสงทอง	นางรอง	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.20	2570	ทน.	ON70090060000321
562	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลทุ่งแสงทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	ทุ่งแสงทอง	นางรอง	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001079
563	งานซ่อมแซมฝายหนองไทร (พรด.) พื้นที่ ชป. 500 ไร่	นางรอง	นางรอง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	ชป.	ON66070030009162
564	ซ่อมแซมทางนะบายน้ำด้านท้าย คลองส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบฝายบ้านหนองไทร (พรด.) รวม 2 งาน	นางรอง	นางรอง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.32	2566	ชป.	ON66070030009013
565	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายอ่างฯ หนองทะลอก ความยาว 1,900 ม.	นางรอง	นางรอง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.20	2566	ชป.	ON66070030009011
566	งานซ่อมแซมทางระบายน้ำด้านท้ายฝายบ้านเสลา	นางรอง	นางรอง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	10.00	2566	ชป.	ON66070030021460
567	งานซ่อมแซมระบบส่งน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำหนองทะลอก	นางรอง	นางรอง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON66070030021426
568	งานซ่อมแซมระบบส่งน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำหนองทะลอก	นางรอง	นางรอง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON66070030021425

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
569	งานซ่อมเครื่องกว้านบานระบาย คลองเชื่อมลำมาศ - หนองทะลอก	นางรอง	นางรอง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0021424
570	งานซ่อมแซมคลองเชื่อมลำมาศ - หนองทะลอก	นางรอง	นางรอง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	5.00	2566	ชป.	ON6607003 0021419
571	งานซ่อมแซมคันคลองส่งสายใหญ่ฝั่งขวา กม. 0+000 - 0+700 อ่างเก็บน้ำหนองทะลอก	นางรอง	นางรอง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0021417
572	งานซ่อมแซมคันคลองส่งสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม. 0+000 - 1+900 อ่างเก็บน้ำหนองทะลอก	นางรอง	นางรอง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	3.00	2566	ชป.	ON6607003 0021416
573	งานซ่อมเครื่องกว้านบานระบาย ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3	นางรอง	นางรอง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0021415
574	เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำหนองทะลอก (ระยะที่2) พื้นที่ ชป. 2,935 ไร่	นางรอง	นางรอง	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0009844
575	ปรับปรุงระบบส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำหนองทะลอก ระยะที่ 1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17	นางรอง	นางรอง	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	7.00	2570	ชป.	ON7007003 0000877
576	งานเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำหนองทะลอก (ระยะที่2) พื้นที่ ชป. 2,935 ไร่	นางรอง	นางรอง	บุรีรัมย์	2.2.2	เพิ่มน้ำต้นทุน	5	20.00	2568	ชป.	
577	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกคลองนางรอง หมู่ที่ 1 บ้านแพงพวย ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	นางรอง	นางรอง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000360
578	ขุดลอกลำนางรองจากถนน24 ถึงฝายบ้านยาง ระยะที่1	นางรอง	นางรอง	บุรีรัมย์	2.3.1	ขุดลอก	5	32.00	2567	จท.	
579	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	นางรอง	นางรอง	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001080
580	แก้มลิงบ้านหนองยายพิมพ์ เพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ปริมาตรเก็บกัก 0.09 ล้านลูกบาศก์เมตร	นางรอง	นางรอง	บุรีรัมย์	2.4.1	แก้มลิง	5	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0009528
581	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านสิงห์	นางรอง	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001081
582	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลำมาศ _ช่วง2_พร้อมระบบกระจายน้ำและระบบอ่างพวง	ลำไทรโยง	นางรอง	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.28	2567	ทน.	ON6709006 0000379
583	โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายน้ำตำบลลำไทรโยง พร้อมระบบกระจายน้ำ	ลำไทรโยง	นางรอง	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.28	2567	ทน.	ON6709006 0000450
584	อนุรักษ์ฟื้นฟูลำมาศ (ช่วง2)พร้อมระบบกระจายน้ำและระบบอ่างพวง	ลำไทรโยง	นางรอง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	100.51	2566	ทน.	ON6609006 0001031
585	อนุรักษ์ฟื้นฟูลำไทรโยง(ช่วง3) พร้อมระบบกระจายน้ำและระบบอ่างพวง	ลำไทรโยง	นางรอง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.26	2566	ทน.	ON6609006 0001022
586	อนุรักษ์ฟื้นฟูลำไทรโยง_ช่วง3_พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ลำไทรโยง	นางรอง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0000285
587	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (สระหนองปรือใหญ่ สระหนองกลางบ้าน และสระหนองเตียน)	ลำไทรโยง	นางรอง	บุรีรัมย์	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	50.26	2566	ทน.	ON6609006 0001017
588	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	ลำไทรโยง	นางรอง	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.58	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001082
589	งานซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำร่มเกล้า	สะเดา	นางรอง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	5.00	2566	ชป.	ON6607003 0021458
590	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	สะเดา	นางรอง	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.35	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001083
591	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	หนองโบสถ์	นางรอง	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001086
592	แก้มลิงบ้านหนองโบสถ์ ปริมาตรเก็บกัก 0.15 ล้านลูกบาศก์เมตร	หนองโบสถ์	นางรอง	บุรีรัมย์	2.4.1	แก้มลิง	5	25.00	2566	ชป.	ON6607003 0009529

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
593	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	หนองโสน	นางรอง	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.52	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001088
594	ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำบ้านหนองกราด ขนาด บาน 1.50x1.50 เมตร จำนวน 1 แห่ง ตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	หนองไทร	นางรอง	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0009216
595	งานซ่อมแซมฝาย ทางระบายน้ำด้านท้ายพร้อมอาคารประกอบ รวม 3 กิจกรรม ฝายกุดตาสา (พรด.)	หนองไทร	นางรอง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.62	2566	ชป.	ON6607003 0009166
596	งานซ่อมแซมฝายกุดตาสา พร้อมอาคารประกอบ	หนองไทร	นางรอง	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	3.00	2566	ชป.	ON6607003 0021414
597	ปรับปรุงฝายบ้านหนองไทร จำนวน 1 แห่ง	หนองไทร	นางรอง	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	20.00	2568	ชป.	
598	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกคลองตาหงษ์ หมู่ที่ 7 บ้านโคกหลักหิน ตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	หนองไทร	นางรอง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000476
599	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	หนองไทร	นางรอง	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.49	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001085
600	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกคลองปะเทีย หมู่ที่ 1 บ้านหนองกง ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	หนองกง	นางรอง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000363
601	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	หนองกง	นางรอง	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001084
602	แก้มลิงหนองโสน ความจุ 0.10 ล้าน ลบ.ม. ท่อ Ø 1 เมตร จำนวน 2 แห่ง ท่อ Ø 1.5x1.5 เมตร จำนวน 1 แห่ง ปริมาตรเก็บกัก 0.10 ล้านลูกบาศ์กเมตร	หนองกง	นางรอง	บุรีรัมย์	2.4.1	แก้มลิง	5	5.00	2566	ชป.	ON6607003 0009531
603	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกคลองนางรองหมู่ที่ 6 บ้านบัวตารุ่ง ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	หนองยายพิมพ์	นางรอง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000362
604	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	หนองยายพิมพ์	นางรอง	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001087
605	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	หัวถนน	นางรอง	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001089
606	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย พื้นที่ 1R-6 พื้นที่ 500 ไร่	แดงใหญ่	บ้านใหม่ไชยพจน์	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	10.00	2568	ชป.	ON6807003 0001393
607	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์	แดงใหญ่	บ้านใหม่ไชยพจน์	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001112
608	ซ่อมแซมขุดลอกหนอง บ้านกู่สวนแตง หมู่ 1 ตำบลกู่สวนแตง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์	กู่สวนแตง	บ้านใหม่ไชยพจน์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.39	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000052
609	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำสะแทดพร้อมระบบกระจายน้ำและระบบอ่างพวง ช่วงที่ 2	กู่สวนแตง	บ้านใหม่ไชยพจน์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	25.14	2567	ทน.	ON6709006 0000356
610	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกู่สวนแตง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์	กู่สวนแตง	บ้านใหม่ไชยพจน์	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001111
611	ก่อสร้างประตูระบายน้ำบริเวณบ้านโนนไฮ (แก้มลิง)	กู่สวนแตง	บ้านใหม่ไชยพจน์	บุรีรัมย์	2.4.1	ปตร.	5	25.06	2569	ชป.	941
612	อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยแอกพร้อมระบบกระจายน้ำและระบบอ่างพวง (ช่วง2)	ทองหลาง	บ้านใหม่ไชยพจน์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	100.51	2566	ทน.	ON6609006 0001030
613	อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยแอกพร้อมระบบกระจายน้ำและระบบอ่างพวง (ช่วงที่ 1)	ทองหลาง	บ้านใหม่ไชยพจน์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.26	2566	ทน.	ON6609006 0001018

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
614	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์	ทองหลาง	บ้านใหม่ไชยพจน์	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.39	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001113
615	อาคารระบายน้ำบ้านม่วง พร้อมอาคารประกอบ ความจุ 1.2 ล้าน ลบม.	หนองเยือง	บ้านใหม่ไชยพจน์	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	30.00	2568	ชป.	
616	โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางน้ำสาขา ห้วยเอก	หนองเยือง	บ้านใหม่ไชยพจน์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.28	2567	ทน.	ON67090060000374
617	อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยแอกพร้อมระบบกระจายน้ำและระบบอ่างพวง _ช่วง2_	หนองเยือง	บ้านใหม่ไชยพจน์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.38	2568	ทน.	ON68090060000174
618	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์	หนองเยือง	บ้านใหม่ไชยพจน์	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001114
619	ก่อสร้างประตูระบายน้ำบริเวณบ้านม่วง (แก้มลิง)	หนองเยือง	บ้านใหม่ไชยพจน์	บุรีรัมย์	2.4.1	ปตร.	5	5.02	2569	ชป.	895
620	โครงการขุดลอกหนองศาลเจ้าพ่อ บ้านโนน หมู่ 7	หนองแวง	บ้านใหม่ไชยพจน์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860015190
621	โครงการขุดลอกหนองนกคู่ บ้านหนองนกคู่น้อย หมู่ 15	หนองแวง	บ้านใหม่ไชยพจน์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.95	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860015189
622	โครงการขุดลอกหนองผาบ บ้านโนน หมู่ 7	หนองแวง	บ้านใหม่ไชยพจน์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.95	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860015188
623	โครงการขุดลอกหนองใหญ่ บ้านหินตั้ง หมู่ 11	หนองแวง	บ้านใหม่ไชยพจน์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.74	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860015187
624	โครงการขุดลอกหนองแวง บ้านแก่ใต้ หมู่ 14	หนองแวง	บ้านใหม่ไชยพจน์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860015186
625	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์	หนองแวง	บ้านใหม่ไชยพจน์	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001115
626	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกคูน้ำบ้านศรีสุข หมู่ที่ 5 บ้านศรีสุข ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	เขาดินเหนือ	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON66150060000187
627	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยทำนบ หมู่ที่ 3 บ้านเขาดินเหนือ ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	เขาดินเหนือ	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000186
628	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยเสว หมู่ที่ 5 บ้านสุขสำราญ ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	เขาดินเหนือ	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON66150060000177
629	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	เขาดินเหนือ	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.56	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001098
630	แก้มลิงหนองละลมวินพร้อมอาคารประกอบ บ้านศรีสุข ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด	เขาดินเหนือ	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.4.1	แก้มลิง	5	15.00	2566	จังหวัด	ON66070030019604
631	แก้มลิงบ้านศรีสุขพร้อมระบบส่งน้ำ ปริมาตรเก็บกัก 0.15 ล้าน ลบ.ม.	เขาดินเหนือ	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.4.1	แก้มลิง	5	12.00	2566	ชป.	ON66070030009525
632	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยทำนบ หมู่ที่ 2 บ้านฉันเพล ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	โนนเจริญ	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON66150060000185
633	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยทำนบ หมู่ที่ 1 บ้านโนนเจริญ ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	โนนเจริญ	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000184
634	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยทำนบ หมู่ที่ 8 บ้านโคกใหญ่ ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	โนนเจริญ	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON66150060000183

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
635	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยโตง หมู่ที่ 1 บ้านถนนน้อย (แห่งที่2) ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	โนนเจริญ	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000182
636	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยตะน็อบ หมู่ที่5 บ้านโนนเจริญ ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	โนนเจริญ	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000302
637	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขดลอกห้วยหัวลิง หมู่ที่ 1 บ้านโนนเจริญ ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	โนนเจริญ	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000301
638	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยหัวลิง หมู่ที่ 3 บ้านโนนเจริญ ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	โนนเจริญ	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000300
639	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกหนองน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 6 บ้านหนองแวง ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	โนนเจริญ	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000298
640	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกหนองทะลอก หมู่ที่5 บ้านโนนเจริญ ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	โนนเจริญ	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000297
641	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกหนองน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 4 บ้านโนนเจริญ ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	โนนเจริญ	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000296
642	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกหนองน้ำ หมู่ที่2 บ้านโนนเจริญ ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	โนนเจริญ	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000295
643	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกหนองน้ำหลวงปู่ชาน หมู่ที่ 1 บ้านโนนเจริญ ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	โนนเจริญ	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000294
644	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยหัวลิง หมู่ที่4 บ้านโนนเจริญ ตำบลโนนเจริญ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	โนนเจริญ	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000293
645	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยตะน็อบ หมู่ที่9 บ้านโคกใหญ่ ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	โนนเจริญ	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000291
646	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยต่ลิก หมู่ที่9 บ้านโคกใหญ่ ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	โนนเจริญ	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000290
647	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยตะน็อบ หมู่ที่2 บ้านโนนเจริญ ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	โนนเจริญ	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000289
648	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยสายตะกู หมู่ที่6 บ้านหนองแวง ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	โนนเจริญ	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000284
649	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกคลองส่งน้ำบ้านหนองแวง หมู่ที่ 6 บ้านหนองแวง ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	โนนเจริญ	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000283
650	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยลำชี	โนนเจริญ	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0000251
651	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	โนนเจริญ	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.43	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001100
652	แก้มลิงหนองกังหัน พร้อมอาคารประกอบ บ้านโนนเจริญ ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด	โนนเจริญ	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.4.1	แก้มลิง	5	12.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0019605
653	แก้มลิงตาเกาะตาเล็ก ปริมาตรเก็บกัก 0.200 ล้าน ลบ.ม.	โนนเจริญ	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.4.1	แก้มลิง	5	20.00	2566	ชป.	ON6607003 0009504
654	ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.0+400 ถึง กม.0+700 อ่างเก็บน้ำห้วยตะโก โครงการชลประทานบุรีรัมย์	จันทบเพชร	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	8.00	2566	ชป.	ON6607003 0009256

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
655	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย 1 ขวา ความยาว 0.300 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยตะโก โครงการชลประทานบุรีรัมย์	จันทบเพชร	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.95	2566	ชป.	ON6607003 0009023
656	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ความยาว 0.500 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยตะโก โครงการชลประทานบุรีรัมย์	จันทบเพชร	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0009020
657	เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยตะโก ปริมาณดินขุด 0.5 ล้าน ลบ.ม.	จันทบเพชร	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	30.00	2566	ชป.	ON6607003 0009851
658	ขุดลอกแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำสายโท 9 หมู่ที่9และ10 บ้านสายโท 9และ10 ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด	จันทบเพชร	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0019583
659	ขุดลอกแหล่งน้ำหนองดุมพร้อมอาคารประกอบ หมู่ที่ 2 บ้านสายโท 5 เหนือ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด	จันทบเพชร	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.00	2566	ชป.	ON6607003 0019632
660	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกและทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตรหนองไฟไหม้ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 34,850 ลบ.ม. ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	จันทบเพชร	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000580
661	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกและทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตรหนองตาปางปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 44,800 ลบ.ม. ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	จันทบเพชร	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000579
662	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยตะโก หมู่ที่ 9 บ้านสายโท 8 ใต้ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	จันทบเพชร	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000280
663	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล จันทบเพชร,สายตะกู	จันทบเพชร	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.35	2569	ทน.	ON6909006 0000136
664	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	จันทบเพชร	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.43	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001099
665	ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการห้วยตะโก จ.บุรีรัมย์	จันทบเพชร	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	30.00	2566	ชป.	1200
666	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยตอน หมู่ที่ 14 บ้านโคกยาง ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านกรวด	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000192
667	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกคลองโอยอง หมู่ที่ 13 บ้านขี้เหล็ก ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านกรวด	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000190
668	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยเสว หมู่ที่ 2 บ้านหนองเอียน (แห่งที่ 2) ตำบลเขาคอก อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านกรวด	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000170
669	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยเสว หมู่ที่ 2 บ้านหนองเอียน (แห่งที่1) ตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านกรวด	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000169
670	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยตาเซ็ก หมู่ที่ 8 บ้านเขาดินใต้ ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านกรวด	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000168
671	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยตาเซ็ก หมู่ที่ 11 บ้านหนองตะเคียน ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านกรวด	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000167
672	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยตาเขียว หมู่ที่ 8 บ้านเขาดินใต้ ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านกรวด	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000165
673	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยตาเขียว หมู่ที่ 11 บ้านหนองตะเคียน ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านกรวด	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000164
674	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยพลู หมู่ที่ 4 บ้านหนองปรือ ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านกรวด	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000155

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
675	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกตาเซ็ก หมู่ที่ 10 บ้านโคกเบง เชื่อมหมู่ที่ 12 บ้านหนองตะเคียน ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านกรวด	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON66150060000257
676	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกตาเซ็ก หมู่ที่ 9 บ้านเขาดินใต้ เชื่อมหมู่ที่ 16 บ้านโคกเบงเหนือ ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านกรวด	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON66150060000247
677	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกคลองโอยอง หมู่ที่ 11 บ้านหนองจิก ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านกรวด	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000246
678	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกลำห้วยดอนตอนบน หมู่ที่ 15 บ้านกรวด เชื่อมหมู่ที่ 11 บ้านหนองจิก ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านกรวด	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000228
679	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านกรวด	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001101
680	อาคารบังคับน้ำพร้อมอาคารประกอบ หมู่ที่ 9 บ้านเขาดินใต้ ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด	บ้านกรวด	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	12.00	2566	จังหวัด	ON66070030019622
681	เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยตาเขียว ปริมาณดินขุด 0.28 ล้าน ลบ.ม.	บึงเจริญ	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	18.00	2566	ชป.	ON66070030009853
682	เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยเมฆา ปริมาณดินขุด 0.4 ล้าน ลบ.ม.	บึงเจริญ	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	25.00	2566	ชป.	ON66070030009852
683	ปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเมฆา ระยะที่ 1 พื้นที่ 700 ไร่	บึงเจริญ	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	7.00	2570	ชป.	ON70070030000871
684	แก้มลิงห้วยตาพัดพร้อมอาคารประกอบ หมู่ที่ 6 บ้านสายตรี 9 ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด	บึงเจริญ	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.00	2566	ชป.	ON66070030019620
685	ขุดลอกแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำสายตรีพัฒนา 2 บ้านสายตรีพัฒนา 2 ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด	บึงเจริญ	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	9.00	2566	ชป.	ON66070030019606
686	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยเสว หมู่ที่ 7 บ้านละหอกกระสัง ตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	บึงเจริญ	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON66150060000156
687	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยตาเขียว หมู่ที่ 4 บ้านหนองปรือ ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	บึงเจริญ	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000154
688	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยตาเขียว หมู่ที่ 2 บ้านสายตรี 5 เหนือ ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	บึงเจริญ	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON66150060000153
689	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยนาเหนือ หมู่ที่ 2 บ้านสายตรี 6 ใต้ ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกนวด จังหวัดบุรีรัมย์	บึงเจริญ	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000152
690	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	บึงเจริญ	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.33	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001102
691	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกและทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตรอ่างเก็บน้ำสายโท2ใต้มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 34,850 ลบ.ม. ตำบลปราสาทอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์	ปราสาท	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.50	2566	ปภ.	ON66150060000585
692	ขุดลอกแหล่งน้ำห้วยเมฆา หมู่ที่ 10 บ้านสายตรี 3 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด	ปราสาท	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.00	2566	ชป.	ON66070030019621
693	โครงการขุดลอกลำห้วยทะมอพร้อมแต่งขยายคันคู หมู่1,3 งานกรุยถางป่า รวมพื้นที่ดำเนินการได้ไม่น้อยกว่า 6,750 ตารางเมตร งานขุดลอกลำห้วยทะมอขนาดปาก กว้าง 3.50 เมตร ก้นกว้าง 2.50 เมตร ยาวรวม 2,195 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2.00 เมตรหรือรวมปริมาตรดินขุดได้ไม่น้อยกว่า 13,170 ลูกบาศก์เมตร	ปราสาท	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007167

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
694	โครงการขุดลอกหนองทำนบพระ (ตอนบน) งานขุดลอกสระหนองทำนบพระตอนบน ขนาดกว้าง 43 เมตร ยาว 160 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร หรือรวมปริมาตรดินขุดได้ไม่น้อยกว่า 10,320 ลูกบาศก์เมตร งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 1.00×0.80 เมตรจำนวน 1 แถวๆละ 11 ท่อน	ปราสาท	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.43	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007166
695	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกและทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตรหนองน้ำสาธารณะปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 44,800 ลบ.ม. ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์	ปราสาท	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.50	2566	ปภ.	ON66150060000584
696	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	ปราสาท	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.52	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001103
697	แก้มลิงโอบก ปริมาตรเก็บกัก 0.51 ล้าน ลบ.ม.	ปราสาท	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.4.1	แก้มลิง	5	20.00	2566	ชป.	ON66070030009524
698	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC ความยาว 0.800 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยตาเกา (ปรับปรุง)	สายตะกู	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.00	2566	ชป.	ON66070030009027
699	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC กม.0+000 ถึง กม.1+800 อ่างเก็บน้ำสายโท 6	สายตะกู	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.50	2566	ชป.	ON66070030009021
700	เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยตาเกา(ปรับปรุง) (ปชด) ปริมาณดินขุด 0.10 ล้าน ลูกบาศก์เมตร	สายตะกู	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	18.00	2566	ชป.	ON66070030009854
701	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านประชาสรรค์ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	สายตะกู	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON66150060000287
702	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกและทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตรหนองห้วยกันกอม้ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 34,850 ลบ.ม. ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์	สายตะกู	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.50	2566	ปภ.	ON66150060000583
703	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกและทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตรหนองหนองหวดปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 44,800 ลบ.ม. ตำบลสายตะกู□ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	สายตะกู	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.50	2566	ปภ.	ON66150060000582
704	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกและทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตรหนองสาธารณะม้ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 34,850 ลบ.ม. ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	สายตะกู	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.50	2566	ปภ.	ON66150060000581
705	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยไชร์ตะกู หมู่ที่ 11 บ้านเก่าสายตะกู ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	สายตะกู	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000288
706	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกคลองชับหัวช้าง หมู่ที่ 7 บ้านสายโท 12 ใต้ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	สายตะกู	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000286
707	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยไชร์ตะกู หมู่ที่ 8 บ้านสายโท 12 เหนือ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	สายตะกู	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON66150060000285
708	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยสายตะกู หมู่ที่ 2 บ้านสายโท 11 กลาง ตำบลสายกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	สายตะกู	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000282
709	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยสายตะกู หมู่ที่ 1 บ้านสายโท 10 กลาง ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	สายตะกู	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON66150060000281
710	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยตะโก หมู่ที่ 1 บ้านสายโท 10 กลาง ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	สายตะกู	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON66150060000279
711	2.ขุดลอกห้วยไชร์ตะกู (ตื้นเขิน)	สายตะกู	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.33	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014908

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
712	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	สายตะกู	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.52	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001104
713	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ความยาว 0.500 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำหนองไม้งาม โครงการชลประทานบุรีรัมย์	หนองไม้งาม	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.70	2566	ชป.	ON6607003 0009025
714	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย LMC จำนวน 1,000 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำหนองไม้งามเก่า(ปชด.) โครงการชลประทานบุรีรัมย์	หนองไม้งาม	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0009022
715	ซ่อมแซมทำนบดิน กม.0+000 ถึง กม. 1+300 อ่างเก็บน้ำหนองไม้งาม (Dispersive soil)	หนองไม้งาม	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	1.00	2568	ชป.	
716	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยสูบ	หนองไม้งาม	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0000272
717	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลหนองไม้งาม _อ่างเก็บน้ำห้วยสูบ	หนองไม้งาม	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0000271
718	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกและทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตรสระน้ำสาธารณะห้วยตาพัด ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 44,800 ลบ.ม. ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	หนองไม้งาม	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000573
719	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยเสว หมู่ที่ 11 บ้านสายตรี 16 (แห่งที่2) ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	หนองไม้งาม	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000163
720	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยเสว หมู่ที่ 11 บ้านสายตรี 16 (แห่งที่1) ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	หนองไม้งาม	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000162
721	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกคูน้ำห้วยเสว หมู่ที่ 8 บ้านหนองไม้งาม 2 ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	หนองไม้งาม	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000161
722	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยเสว หมู่ที่ 13 บ้านงามสะอาด ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	หนองไม้งาม	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000160
723	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยเสว หมู่ที่ 1 บ้านหนองไม้งาม 1 ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	หนองไม้งาม	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000159
724	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกคูน้ำห้วยเสว หมู่ที่ 7 บ้านละหอกกระสัง ตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	หนองไม้งาม	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000158
725	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยเสว หมู่ที่ 4 บ้านหนองปรือ ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	หนองไม้งาม	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000157
726	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยพลู หมู่ที่ 1 บ้านหนองไม้งาม ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	หนองไม้งาม	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000151
727	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยเสว หมู่ที่ 1 บ้านหนองไม้งาม ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	หนองไม้งาม	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000150
728	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกและทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตรห้วยซับปลากั้งปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 34,850 ลบ.ม. ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	หนองไม้งาม	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000578
729	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกและทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตรห้วยเสว ตอนบนช่วงที่ 2 ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 44,800 ลบ.ม. ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	หนองไม้งาม	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000577
730	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกและทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตรห้วยเสว ตอนบนช่วงที่ 1 ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 34,850 ลบ.ม. ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	หนองไม้งาม	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000576

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
731	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกและทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตรห้วยพูลตอนล่างปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 44,800 ลบ.ม. ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	หนองไม้งาม	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.50	2566	ปภ.	ON66150060000575
732	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกและทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตรห้วยพูลตอนบนปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 34,850 ลบ.ม. ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	หนองไม้งาม	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.50	2566	ปภ.	ON66150060000574
733	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยสูบ	หนองไม้งาม	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	21.08	2570	ทน.	ON70090060001490
734	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	หนองไม้งาม	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.47	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001105
735	โครงการก่อสร้างฝายหินก่อ ห้วยเสว-ตอนล่าง จุดที่ 6	หนองไม้งาม	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007186
736	โครงการก่อสร้างฝายหินก่อ ห้วยเสว-ตอนล่าง จุดที่ 5	หนองไม้งาม	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007185
737	โครงการก่อสร้างฝายหินก่อ ห้วยเสว-ตอนล่าง จุดที่ 4	หนองไม้งาม	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007184
738	โครงการก่อสร้างฝายหินก่อ ห้วยเสว-ตอนล่าง จุดที่ 3	หนองไม้งาม	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007183
739	โครงการก่อสร้างฝายหินก่อ ห้วยเสว-ตอนล่าง จุดที่ 2	หนองไม้งาม	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007182
740	โครงการก่อสร้างฝาย ค.ส.ล. ห้วยเสว-ตอนบน จุดที่ 3	หนองไม้งาม	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007181
741	โครงการก่อสร้างฝายหินก่อ ห้วยเสว-ตอนบน จุดที่ 3	หนองไม้งาม	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007180
742	โครงการก่อสร้างฝาย ค.ส.ล. ห้วยเสว-ตอนบน จุดที่ 2	หนองไม้งาม	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007179
743	โครงการก่อสร้างฝายหอนก่อ ห้วยเสว-ตอนบน จุดที่ 1	หนองไม้งาม	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007178
744	โครงการก่อสร้างฝายหอนก่อ ห้วยพลู-ตอนล่าง จุดที่ 5	หนองไม้งาม	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007177
745	โครงการก่อสร้างฝาย ค.ส.ล. ห้วยพลู-ตอนล่าง จุดที่ 4	หนองไม้งาม	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007176
746	โครงการก่อสร้างฝาย ค.ส.ล. ห้วยพลู-ตอนล่าง จุดที่ 3	หนองไม้งาม	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007175
747	โครงการก่อสร้างฝาย ค.ส.ล. ห้วยพลู-ตอนล่าง จุดที่ 2	หนองไม้งาม	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007174
748	โครงการก่อสร้างฝายหินก่อ ห้วยพลู-ตอนล่าง จุดที่ 1	หนองไม้งาม	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007173
749	โครงการก่อสร้างฝาย ค.ส.ล. ห้วยพลู-ตอนบน จุดที่ 2	หนองไม้งาม	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007172
750	โครงการก่อสร้างฝาย ค.ส.ล. ห้วยพลู-ตอนบน จุดที่ 1	หนองไม้งาม	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007171
751	โครงการก่อสร้างฝายหินก่อ ห้วยตาพัด-ตอนบน	หนองไม้งาม	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007170
752	โครงการก่อสร้างฝาย ค.ส.ล. ห้วยตาพัด-ตอนล่าง	หนองไม้งาม	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007169
753	ฝายทดน้ำบ้านงามเจริญ พร้อมขุดลอก หมู่ที่ 10 บ้านงามเจริญ ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด	หนองไม้งาม	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.4.1	ฝาย	5	8.00	2566	จังหวัด	ON66070030019602
754	ฝายทดน้ำบ้านตะลุมพุก พร้อมขุดลอก หมู่ที่ 7 บ้านตะลุมพุก ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด	หนองไม้งาม	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.4.1	ฝาย	5	11.00	2566	จังหวัด	ON66070030019603
755	แก้มลิงบ้านหนองไม้งาม ปริมาตรเก็บกัก 0.57 ล้าน ลบ.ม.	หนองไม้งาม	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.4.1	แก้มลิง	5	20.00	2566	ชป.	ON66070030009522
756	แก้มลิงห้วยพลู ปริมาตรเก็บกัก 0.28 ล้าน ลบ.ม.	หนองไม้งาม	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.4.1	แก้มลิง	5	10.00	2566	ชป.	ON66070030009523

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
757	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำหนองละหานทรายเก่า	หินลาด	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.55	2566	ทน.	ON6609006 0001561
758	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำหนองละหานทรายเก่า	หินลาด	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.55	2567	ทน.	ON6709006 0000773
759	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำหนองละหานทรายเก่า	หินลาด	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.55	2568	ทน.	ON6809006 0000562
760	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำหนองละหานทรายเก่า	หินลาด	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.55	2569	ทน.	ON6909006 0000804
761	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองละหานทรายสาธารณประโยชน์	หินลาด	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0000290
762	อ่างเก็บน้ำหนองละหานทรายเก่า	หินลาด	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	25.10	2570	ทน.	ON7009006 0000337
763	บำรุงรักษาระบบส่งน้ำบ้านละหานทรายเก่า	หินลาด	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	25.10	2570	ทน.	ON7009006 0000334
764	ปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำละหานทรายเก่าพร้อมระบบกระจายน้ำและระบบอ่างพวง	หินลาด	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0000315
765	ระบบส่งน้ำบ้านละหานทรายเก่า	หินลาด	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0000303
766	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำหนองละหานทรายเก่า	หินลาด	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	10.04	2570	ทน.	ON7009006 0000294
767	บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองละหานทรายเก่า	หินลาด	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	25.10	2570	ทน.	ON7009006 0000282
768	บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองละหานทรายเก่า	หินลาด	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	25.10	2570	ทน.	ON7009006 0000277
769	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำหนองละหานทรายเก่า	หินลาด	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.55	2570	ทน.	ON7009006 0000549
770	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยโตง หมู่ที่ 1 บ้านถนนน้อย (แห่งที่1) ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	หินลาด	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000181
771	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยเสว หมู่ที่ 5 บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	หินลาด	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000176
772	โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _บ้านกรวด,หินลาด	หินลาด	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.28	2567	ทน.	ON6709006 0000368
773	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองละหานทรายสาธารณประโยชน์	หินลาด	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	16.56	2570	ทน.	ON7009006 0001577
774	ปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำละหานทรายเก่าพร้อมระบบกระจายน้ำและระบบอ่างพวง	หินลาด	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.2	ปรับปรุง	5	100.51	2566	ทน.	ON6609006 0001029
775	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	หินลาด	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.45	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001106
776	โครงการขุดลอกคลองกุดเวียนน้อย บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนขวาง อำภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์	โนนขวาง	บ้านด่าน	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON6615008 0000673
777	โครงการขุดลอกลำห้วยลึก บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์	โนนขวาง	บ้านด่าน	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.65	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON6615008 0000672
778	โครงการขุดลอกลำห้วยยาง บ้านดงกระทิง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์	โนนขวาง	บ้านด่าน	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.84	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON6615008 0000671

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
779	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์	โนนขวาง	บ้านด่าน	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.19	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001107
780	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยน้อย บ้านดงเย็น หมู่ที่ 4 ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์	โนนขวาง	บ้านด่าน	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.05	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON6615008 0000676
781	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยลึก บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์	โนนขวาง	บ้านด่าน	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.05	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON6615008 0000674
782	โครงการขุดลอกสระบ้านพักชลประทานบ้านด่าน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านด่าน	บ้านด่าน	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	7.32	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON6615008 0000709
783	โครงการขุดลอกคลองสระสองห้อง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านด่าน	บ้านด่าน	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	7.24	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON6615008 0000707
784	ขุดลอกหนองกระทุ่ม พร้อมอาคารประกอบ หมู่ที่ 7 บ้านหนองดวน ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก	บ้านด่าน	บ้านด่าน	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2566	ชป.	ON6607003 0019614
785	ขุดลอกหนองเชือก พร้อมอาคารประกอบ หมู่ที่ 5 บ้านหนองเชือก ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก	บ้านด่าน	บ้านด่าน	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	8.00	2566	ชป.	ON6607003 0019613
786	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านด่าน	บ้านด่าน	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001108
787	โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำสูบไฟฟ้าบ้านดอนไม้งาม	ปราสาท	บ้านด่าน	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.28	2567	ทน.	ON6709006 0000376
788	โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ อ่างเก็บน้ำบ้านดอนไม้งาม	ปราสาท	บ้านด่าน	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.28	2567	ทน.	ON6709006 0000371
789	โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ตำบลปราสาท อ่างเก็บน้ำบ้านดอนไม้งาม	ปราสาท	บ้านด่าน	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.28	2567	ทน.	ON6709006 0000370
790	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ตำบลปราสาท (อ่างเก็บน้ำบ้านดอนไม้งาม)	ปราสาท	บ้านด่าน	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.38	2568	ทน.	ON6809006 0000161
791	ปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำดอนไม้งามพร้อมระบบกระจายน้ำ	ปราสาท	บ้านด่าน	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	25.10	2570	ทน.	ON7009006 0000313
792	บำรุงรักษาระบบส่งน้ำสูบไฟฟ้า บ้านดอนไม้งาม	ปราสาท	บ้านด่าน	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	25.10	2570	ทน.	ON7009006 0000312
793	โครงการขุดลอกแก้มลิงหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 1 ตำบลปราสาท ถึง ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์	ปราสาท	บ้านด่าน	บุรีรัมย์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.57	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON6615008 0000612
794	ขุดลอกสระในหมู่บ้าน พร้อมอาคารประกอบ หมู่ที่ 3 บ้านหนองดุม ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก	ปราสาท	บ้านด่าน	บุรีรัมย์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	7.00	2566	ชป.	ON6607003 0019612
795	โครงการขุดลอกคลองประตูระบายน้ำบ้านตะโคง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์	ปราสาท	บ้านด่าน	บุรีรัมย์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	6.29	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001630
796	โครงการขุดลอกหนองมะขามป้อมติดลำห้วยราช บ้านมะขามป้อม หมู่ที่ 11 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์	ปราสาท	บ้านด่าน	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.16	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON6615008 0000618

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
797	โครงการขุดลอกแก้มลิงลำตะโคง บ้านนาล้อม หมู่ที่ 13 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์	ปราสาท	บ้านด่าน	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.44	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000617
798	โครงการขุดลอกหนองระหาร บ้านบุ หมู่ที่ 12 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์	ปราสาท	บ้านด่าน	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.18	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000616
799	โครงการขุดลอกหนองกะโตวา บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 17 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์	ปราสาท	บ้านด่าน	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	7.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000615
800	โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่ บ้านกะนัง ถึง หนองกะโตวา หมู่ที่ 6 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์	ปราสาท	บ้านด่าน	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000614
801	โครงการขุดลอกหนองโกลง บ้านกะชายสามัคคี หมู่ที่ 18 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์	ปราสาท	บ้านด่าน	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.73	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000613
802	โครงการขุดลอกสระสาธารณประโยชน์รอบป่าโคกเพชร บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 12 ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์	ปราสาท	บ้านด่าน	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.32	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000611
803	ปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำดอนไม้งามพร้อมระบบกระจายน้ำ	ปราสาท	บ้านด่าน	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.26	2566	ทน.	ON66090060001004
804	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำบ้านดอนไม้งาม	ปราสาท	บ้านด่าน	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	17.57	2570	ทน.	ON70090060001459
805	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์	ปราสาท	บ้านด่าน	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.23	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001109
806	แก้มลิงหนองตะโกวา (ระยะที่ 2) พร้อมอาคารประกอบ หมู่ที่ 18 บ้านขาม ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน	ปราสาท	บ้านด่าน	บุรีรัมย์	2.4.1	แก้มลิง	5	30.00	2566	จังหวัด	ON66070030017981
807	แก้มลิงหนองแสงทองพร้อมอาคารประกอบ หมู่ที่ 5 บ้านหนองแสง ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย	ปราสาท	บ้านด่าน	บุรีรัมย์	2.4.1	แก้มลิง	5	25.00	2566	จังหวัด	ON66070030019582
808	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาล้อม ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน	ปราสาท	บ้านด่าน	บุรีรัมย์	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	48.00	2566	จังหวัด	ON66070030019589
809	โครงการขุดลอกหนองแออัด บ้านปลัดปุ๊ก หมู่ที่ 6 ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์	วังเหนือ	บ้านด่าน	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.47	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000610
810	โครงการขุดลอกสระประปา บ้านกะหาด หมู่ที่ 4 ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์	วังเหนือ	บ้านด่าน	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.90	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000609

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
811	โครงการขุดลอกหนองสัมพันธ์ บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 12 ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์	วังเหนือ	บ้านด่าน	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.86	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000608
812	โครงการขุดลอกหนองจิกน้อย บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 11 ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์	วังเหนือ	บ้านด่าน	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.17	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000607
813	ขุดลอกหนองแกพร้อมอาคารประกอบ หมู่ที่ 14 บ้านเมืองแกใต้ ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก	วังเหนือ	บ้านด่าน	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	8.00	2566	ชป.	ON66070030019628
814	โครงการขุดลอกหนองน้ำใกล้สระประปาเก่า บ้านแคน หมู่ที่ 7 ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์	วังเหนือ	บ้านด่าน	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.04	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001485
815	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์	วังเหนือ	บ้านด่าน	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001110
816	ฝายลำตะโคง พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่	วังเหนือ	บ้านด่าน	บุรีรัมย์	2.4.1	ฝาย	5	25.00	2567	ชป.	ON67070030003715
817	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยปิด หมู่ที่ 13 บ้านใหม่ถาวร ตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	เขาคอก	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000172
818	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยเสว หมู่ที่ 14 บ้านโคกยาง ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	เขาคอก	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON66150060000171
819	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านเขาคอก ตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	เขาคอก	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000166
820	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยไคร หมู่ 16บ้านไพรวัลย์น้อย ตำบลปังกู อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	เขาคอก	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000526
821	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยไคร หมู่ 14 บ้านโนนสว่าง ตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	เขาคอก	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000525
822	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยไคร หมู่ 14 บ้านโคกกลอย ตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	เขาคอก	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000524
823	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยเสว หมู่ 14 บ้านหนองตะโก ตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	เขาคอก	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000523
824	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยเสว หมู่ 11 บ้านหนองเอียน ตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	เขาคอก	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000522
825	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกคลองลัดห้วยเสว หมู่ 8บ้านโคกยาง ตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	เขาคอก	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000521
826	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	เขาคอก	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001116
827	ฝายบ้านหนองตะโก พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่	เขาคอก	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.4.1	ฝาย	5	20.00	2566	ชป.	ON66070030009428
828	ฝายห้วยแสลงพันตอนล่าง พื้นที่รับประโยชน์ 800 ไร่	เขาคอก	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.4.1	ฝาย	5	15.00	2566	ชป.	ON66070030009430
829	ฝายบ้านหนองตะโก พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่	เขาคอก	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.4.1	ฝาย	5	20.00	2566	จังหวัด	ON66070030021053
830	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยระกา หมู่ที่ 1 บ้านแสลงโทน ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	แสลงโทน	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON66150060000329

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
831	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยระกา หมู่ที่ 3 บ้านแสลงโทน ตำบลแสลงโทน อำเภอแสลงโทน จังหวัดบุรีรัมย์	แสลงโทน	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000328
832	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยระกา หมู่ที่ 2 บ้านแสลงโทน ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	แสลงโทน	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000327
833	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	แสลงโทน	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.45	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001130
834	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยราษฎร์นิยม หมู่ 2 บ้านราษฎร์นิยม ตำบลโคกตูมอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์	โคกตูม	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000544
835	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยกระทุ่ม หมู่ที่ 7 บ้านโคกตูม ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	โคกตูม	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000344
836	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยจบกเกร็ง หมู่ที่ 5 บ้านโคกตูม ตำบลโคกตูมอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	โคกตูม	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000342
837	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยจบกเกร็ง หมู่ที่ 5 บ้านหนองตะขบ	โคกตูม	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000341
838	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยตาหมึก หมู่ที่ 3 บ้านหนองตะขบ ตำบลโคกตูมอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	โคกตูม	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000340
839	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยโสน หมู่ที่ 6 บ้านสี่เหลี่ยม ตำบลสี่เหลี่ยมอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	โคกตูม	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000339
840	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยโสน หมู่ที่ 1 บ้านโคกเพชร ตำบลสี่เหลี่ยมอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	โคกตูม	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000338
841	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	โคกตูม	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001117
842	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกมะขาม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	โคกมะขาม	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.19	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001118
843	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยบ้านโคกเพชร หมู่ 4 บ้านโคกเพชร ตำบลโคกม้าอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์	โคกม้า	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000347
844	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยบ้านโคกม้า หมู่ 2 บ้านโคกม้า ตำบลโคกม้าอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	โคกม้า	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000343
845	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองโสน	โคกม้า	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.28	2567	ทน.	ON6709006 0000362
846	โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ตำบลโคกม้า (หนองโสน)	โคกม้า	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.28	2567	ทน.	ON6709006 0000361
847	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลโคกม้า _ หนองโสน	โคกม้า	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.38	2568	ทน.	ON6809006 0000159
848	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองโสน	โคกม้า	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	18.13	2569	ทน.	ON6909006 0001237
849	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	โคกม้า	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001119
850	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกคลองบ้านเก็ม หมู่ที่ 5 บ้านเก็ม ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	โคกย่าง	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000173
851	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยระเวี้ย หมู่ 13 บ้านปังกู ตำบลปังกูอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์	โคกย่าง	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000536

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
852	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกลำห้วยประทัดบุ หมู่ 1 บ้านประทัดบุ ตำบลประทัดบุอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	โคกย่าง	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000447
853	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยบ้านตะโก หมู่ที่ 7 บ้านตะโก ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	โคกย่าง	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000423
854	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยจรเข้มาก หมู่ที่ 7 บ้านม่วงใต้ ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	โคกย่าง	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000303
855	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	โคกย่าง	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001120
856	ปรับปรุงฝายบ้านไพศาล(ติดตั้งฝายยาง)พร้อมอาคารประกอบ	ไพศาล	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	96.00	2566	ชป.	ON6607003 0009235
857	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยตะแบก หมู่ที่ 8 บ้านกระโดน ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	ไพศาล	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000139
858	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยสังเคิล หมู่ที่ 3 บ้านละลมพนู ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	ไพศาล	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000137
859	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกลำห้วยบ้านประโคน หมู่ 6 บ้านประโคนชัย ตำบลประโคนชัยอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์	ไพศาล	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000555
860	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	ไพศาล	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.33	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001127
861	แก้มลิงหนองโสนพร้อมอาคารประกอบปริมาณดินขุด 0.4 ล้านลูกบาศก์เมตร	ไพศาล	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.4.1	แก้มลิง	5	35.00	2566	ชป.	ON6607003 0009534
862	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยบ้านโคกเมือง หมู่ที่ 6 บ้านโคกเมือง ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์	จรเข้มาก	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000421
863	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกคลองปูนหมู่ที่ 13 บ้านโคกอาหงวน ตำบลจรเข้มากอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	จรเข้มาก	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000416
864	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกคลองปูน หมู่ที่ 10 บ้านหนองร้าน ตำบลจรเข้มากอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	จรเข้มาก	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000414
865	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกคลองปูนหมู่ที่ 3 บ้านบัว ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	จรเข้มาก	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000413
866	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองเมืองต่ำ	จรเข้มาก	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	22.09	2570	ทน.	ON7009006 0001707
867	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองเมืองต่ำ	จรเข้มาก	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0000330
868	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	จรเข้มาก	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.66	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001121
869	ฝายบ้านเก่า พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่	จรเข้มาก	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.4.1	ฝาย	5	25.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0021052
870	ฝายห้วยแสลงพันตอนล่าง พื้นที่รับประโยชน์ 800 ไร่	จรเข้มาก	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.4.1	ฝาย	5	15.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0021055
871	ฝายห้วยแสลงพันตอนล่าง	จรเข้มาก	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.4.1	ฝาย	5	25.00	2568	ชป.	ON6807003 0003010
872	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยชุมแสง หมู่ 4 บ้านชุมแสง ตำบลตะโกตาพิอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	ตะโกตาพิ	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000543
873	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยสุขสำราญ หมู่ 5 บ้านสุขสำราญ ตำบลตะโกตาพิอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์	ตะโกตาพิ	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000542

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
874	อนุรักษ์พื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยหนองตราด หมู่ 1 บ้านตะโกตาพิ ตำบลตะโกตาพิอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์	ตะโกตาพิ	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000453
875	อนุรักษ์พื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกลำห้วยหนองดง หมู่ 6 บ้านหนองดง ตำบลตะโกตาพิอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	ตะโกตาพิ	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000452
876	อนุรักษ์พื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยราชกันแสง หมู่ 5 บ้านบาตร ตำบลตะโกตาพิอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	ตะโกตาพิ	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000451
877	อนุรักษ์พื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยราชกันแสง หมู่ 2 บ้านชุมแสง ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์	ตะโกตาพิ	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000450
878	อนุรักษ์พื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยราช หมู่ 7 บ้านโคกกระชาย ตำบลตะโกตาพิอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	ตะโกตาพิ	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000440
879	อนุรักษ์พื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยเกษตรสมบูรณ์ หมู่ 8 บ้านเกษตรสมบูรณ์ ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	ตะโกตาพิ	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000439
880	อนุรักษ์พื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยพระ-ห้วยราช หมู่ 3 บ้านศรีสุข ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	ตะโกตาพิ	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000438
881	อนุรักษ์พื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกลำห้วยบาตร หมู่ 5 บ้านบาตร ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	ตะโกตาพิ	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000437
882	อนุรักษ์พื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยสำโรง หมู่ 9 บ้านหนองสะเดา ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์	ตะโกตาพิ	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000436
883	อนุรักษ์พื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยบุหรี่ หมู่ 1 บ้านตะโกตาพิ ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	ตะโกตาพิ	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000435
884	อนุรักษ์พื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยหนองตราด หมู่ 5 บ้านบาตร ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	ตะโกตาพิ	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000252
885	อนุรักษ์พื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยตาเพียร หมู่ 1 บ้านตะโกตาพิ ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์	ตะโกตาพิ	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000454
886	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	ตะโกตาพิ	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001122
887	เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำสนามบิน ((emergency spillway)	บ้านไทร	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	62.00	2566	ชป.	ON6607003 0009855
888	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยกระทุ่ม หมู่ที่ 7 บ้านโคกกี่ (แห่งที่ 2) ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์	บ้านไทร	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000346
889	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยกระทุ่ม หมู่ที่ 7 บ้านโคกกี่ (แห่งที่ 1) ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์	บ้านไทร	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000345
890	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกลำห้วยบ้านไพบูลย์ หมู่ที่ 4 บ้านไพบูลย์ ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านไทร	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000337
891	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยบ้านม่วง หมู่ที่ 4 บ้านม่วง ตำบลบ้านไทรอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์	บ้านไทร	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000354
892	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านไทร	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.56	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001123
893	ไพบูลย์	บ้านไทร	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.4.1	สระเก็บน้ำ	5	2.46	2567	ทน.	1096
894	อนุรักษ์ฟื้นฟูเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำสนามบิน	ประโคนชัย	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.35	2569	ทน.	ON6909006 0000180

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
895	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยระเว้ย หมู่ 3 บ้านตะแบก ตำบลประโคนชัยอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	ประโคนชัย	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000519
896	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยระเว้ย หมู่ 1 บ้านโคกมะขาม ตำบลเขาคอกอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	ประโคนชัย	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000518
897	อนุรักษ์ฟื้นฟูเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำสนามบิน	ประโคนชัย	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	16.62	2568	ทน.	ON68090060001212
898	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	ประโคนชัย	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001124
899	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกคลองบ้านโจก หมู่ที่ 5 บ้านโจก ตำบลปะทัดบุ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	ประทัดบุ	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000194
900	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกคลองบ้านโคกกะลอ หมู่ที่ 6 บ้านโคกกะลอ ตำบลปะทัดบุ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	ประทัดบุ	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000174
901	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยบ้านหัวตะแบก หมู่ที่ 3 บ้านหัวตะแบก ตำบลประทัดบุอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์	ประทัดบุ	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000422
902	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หัวตะแบก	ประทัดบุ	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.35	2569	ทน.	ON69090060000182
903	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลประทัดบุ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	ประทัดบุ	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001125
904	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยระเว้ย หมู่ 1 บ้านเขว้า ตำบลปังกูอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์	ปังกู	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000537
905	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยหวาย หมู่ 14 บ้านโคกสะอาด ตำบลปังกูอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	ปังกู	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000535
906	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยหวาย หมู่ 11 บ้านหัวเสือ ตำบลปังกู อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์	ปังกู	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000534
907	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยประชาร่วมใจ หมู่ 2บ้านพาชี ตำบลประโคนชัยอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์	ปังกู	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000528
908	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลปังกู อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	ปังกู	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.29	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001126
909	ฝายบ้านเก่า พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่	ปังกู	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.4.1	ฝาย	5	25.00	2566	ชป.	ON66070030009427
910	ขุดลอกหนองไทรโยงพร้อมอาคารประกอบ หมู่ที่ 8 บ้านไทรโยง ตำบลละเวี้ย อำเภอประโคนชัย	ละเวี้ย	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.00	2566	ชป.	ON66070030019631
911	ขุดลอกแหล่งน้ำหนองนา พร้อมอาคารประกอบ หมู่ที่ 9 บ้านนองนา ตำบลละเวี้ย อำเภอประโคนชัย	ละเวี้ย	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	8.00	2566	ชป.	ON66070030019590
912	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยละลุ หมู่ที่ 1 บ้านละเวี้ย ตำบลละเวี้ย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	ละเวี้ย	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000180
913	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยเสลา หมู่ที่ 2 บ้านโคกประเคียก ตำบลละเวี้ย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	ละเวี้ย	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000178
914	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกลำห้วยบ้านยางหมู่ 2 บ้านยาง (แห่งที่2) ตำบลหนองบอนอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์	ละเวี้ย	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000554
915	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยสวาย หมู่ 8 บ้านโคกปราสาท ตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	ละเวี้ย	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000532

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
916	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลละเวี้ย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	ละเวี้ย	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.27	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001128
917	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านโคกปราสาท	ละเวี้ย	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	48.00	2566	ชป.	ON6607003 0009443
918	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ บ้านโคกประเดียก	ละเวี้ย	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	49.00	2566	ชป.	ON6607003 0009444
919	แหล่งน้ำบ้านโคกประเดียด	ละเวี้ย	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.4.1	สระเก็บน้ำ	5	1.60	2567	ทน.	1218
920	อนุรักษ์พื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยประชาอุทิศ หมู่ 6 บ้านสี่เหลี่ยม ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	สี่เหลี่ยม	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000547
921	อนุรักษ์พื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยกำไรเงิบ หมู่ 6 บ้านสี่เหลี่ยม ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	สี่เหลี่ยม	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000546
922	อนุรักษ์พื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยไสยา หมู่ 6 บ้านสี่เหลี่ยม ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	สี่เหลี่ยม	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000545
923	อนุรักษ์พื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยบ้านสี่เหลี่ยม หมู่ 6 บ้านสี่เหลี่ยม ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	สี่เหลี่ยม	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000350
924	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	สี่เหลี่ยม	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.35	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001129
925	อนุรักษ์พื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยเสลาหมู่ที่ 9 บ้านสุขสำราญ ตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	หนองบอน	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000179
926	อนุรักษ์พื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยเสว หมู่ที่ 8 บ้านโนนศิลา ตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	หนองบอน	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000175
927	อนุรักษ์พื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกลำห้วยบ้านยางหมู่ 2 บ้านยาง (แห่งที่1) ตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	หนองบอน	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000553
928	อนุรักษ์พื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยเสลา หมู่ 8 บ้านโคกปราสาท ตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	หนองบอน	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000533
929	อนุรักษ์พื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยหนองเขม หมู่ 8 บ้านโคกปราสาท ตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	หนองบอน	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000531
930	อนุรักษ์พื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยเสวหลง หมู่ 6 บ้านโนนเสน่ห์ ตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	หนองบอน	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000530
931	อนุรักษ์พื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยประชาร่วมใจ หมู่ 3บ้านหนองน้ำขุ่น ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	หนองบอน	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000529
932	อนุรักษ์พื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยพาชี หมู่ 2บ้านพาชี ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	หนองบอน	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000527
933	อนุรักษ์พื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยเสว หมู่ 7 บ้านโนนศิลา ตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	หนองบอน	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000520
934	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองเสลา	หนองบอน	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	75.57	2568	ทน.	ON6809006 0000170
935	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลหนองบอน หนองเสลา	หนองบอน	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.35	2569	ทน.	ON6909006 0000141
936	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองเสลา	หนองบอน	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	30.12	2570	ทน.	ON7009006 0001502

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
937	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	หนองบอน	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.12	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001131
938	ซ่อมแซมหินเรียงด้ายท้าย ฝายปะคำ ความยาว 80 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ	โคกมะม่วง	ปะคำ	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0008952
939	ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้าย ฝายบ้านโคกมะม่วง ความยาว 40 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ	โคกมะม่วง	ปะคำ	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.70	2566	ชป.	ON6607003 0008946
940	ซ่อมแซมอาคารรางระบายน้ำข้ามคลอง กม. 0+880 และอาคารลอดคลองส่งน้ำ กม.9+560 LMC ฝายปะคำ โครงส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ	โคกมะม่วง	ปะคำ	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.30	2566	ชป.	ON6607003 0008944
941	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ RMC ฝายปะคำ ความยาว 10.000 กิโลเมตร และขุดลอกตะกอนดิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ	โคกมะม่วง	ปะคำ	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	3.00	2566	ชป.	ON6607003 0008939
942	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ LMC ฝายปะคำ ความยาว 10.000 กิโลเมตร และขุดลอกตะกอนดิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ	โคกมะม่วง	ปะคำ	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	3.00	2566	ชป.	ON6607003 0008938
943	ปรับปรุงระบบส่งน้ำโครงการฝายปะคำ ระยะที่ 1 พื้นที่ 700 ไร่ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17	โคกมะม่วง	ปะคำ	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	7.00	2566	ชป.	ON6607003 0011527
944	ปรับปรุงระบบส่งน้ำโครงการฝายปะคำ ระยะที่ 2 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17	โคกมะม่วง	ปะคำ	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	7.00	2567	ชป.	ON6707003 0002219
945	ปรับปรุงระบบส่งน้ำโครงการฝายปะคำ ระยะที่ 3 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17	โคกมะม่วง	ปะคำ	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	7.00	2568	ชป.	ON6807003 0001448
946	ปรับปรุงระบบส่งน้ำโครงการฝายปะคำ ระยะที่ 4 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17	โคกมะม่วง	ปะคำ	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	7.00	2569	ชป.	ON6907003 0001198
947	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์	โคกมะม่วง	ปะคำ	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.19	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001132
948	ซ่อมแซมอาคารลอดคลองส่งน้ำ 5R-LMC ฝายปะคำ กม.18+625 โครงส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ	ไทยเจริญ	ปะคำ	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.65	2566	ชป.	ON6607003 0008945
949	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ คลองแยกซอยสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายปะคำ จำนวน 6 สาย ความยาว 14.150 กิโลเมตร และขุดลอกตะกอนดิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ	ไทยเจริญ	ปะคำ	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.60	2566	ชป.	ON6607003 0008942
950	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 1L - 4R - LMC ฝายปะคำ ความยาว 3.650 กิโลเมตร และขุดลอกตะกอนดิน ปริมาณดิน 950 ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ	ไทยเจริญ	ปะคำ	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	0.50	2568	ชป.	
951	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์	ไทยเจริญ	ปะคำ	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.23	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001133
952	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองพร้อมขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ LMC พื้นที่ 650 ตารางเมตร เชื่อนลำนางรอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์	ปะคำ	ปะคำ	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2566	ชป.	ON6607003 0008820
953	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC ช่วงกม. 18+800-22+000 ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร เชื่อนลำนางรอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์	ปะคำ	ปะคำ	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0008816

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
954	ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้าย ฝายบ้านปะคำ ความยาว 40 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ	ปะคำ	ปะคำ	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.70	2566	ชป.	ON6607003 0008948
955	ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้าย ฝายบ้านโคกงิ้ว ความยาว 40 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ	ปะคำ	ปะคำ	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.70	2566	ชป.	ON6607003 0008947
956	อาคารระบายน้ำ ฝายบ้านโคกงิ้ว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ	ปะคำ	ปะคำ	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	6.00	2568	ชป.	
957	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์	ปะคำ	ปะคำ	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.49	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001134
958	ซ่อมแซมทำนบดิน กม.56+940 (ลำน้ำธรรมชาติ) ความยาว 120 เมตร พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ	หนองบัว	ปะคำ	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	6.00	2566	ชป.	ON6607003 0008953
959	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ คลองซอยสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายปะคำ จำนวน 3 สาย ความยาว 7.120 กิโลเมตร และขุดลอกตะกอนดิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ	หนองบัว	ปะคำ	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0008941
960	อาคารระบายน้ำ ฝายบุทอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ	หนองบัว	ปะคำ	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	6.00	2568	ชป.	
961	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์	หนองบัว	ปะคำ	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.52	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001135
962	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองพร้อมขุดลอกตะกอน คลองส่งน้ำ LMC ช่วงกม.10+000-13+000 พื้นที่ 1,100 ตารางเมตร เขื่อนลำนางรอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์	หูทำนบ	ปะคำ	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0008818
963	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC และคลองซอย ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร เขื่อนลำนางรอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำจังหวัดบุรีรัมย์	หูทำนบ	ปะคำ	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0008815
964	ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้าย ฝายบ้านสุขสำราญ ความยาว 40 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ	หูทำนบ	ปะคำ	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.70	2566	ชป.	ON6607003 0008949
965	ซ่อมแซมอาคารลอดคลองส่งน้ำ RMC ฝายปะคำ กม.18+625 และ กม.21+130 โครงส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ	หูทำนบ	ปะคำ	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.30	2566	ชป.	ON6607003 0008943
966	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ คลองซอยและคลองแยกซอยสายใหญ่ฝั่งขวา ฝายปะคำ จำนวน 4 สาย ความยาว 7.270 กิโลเมตร และขุดลอกตะกอนดิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ	หูทำนบ	ปะคำ	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.70	2566	ชป.	ON6607003 0008940
967	งานซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง 3R-LMC ระยะทาง 0.900 กม. เขื่อนลำนางรอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง	หูทำนบ	ปะคำ	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.60	2568	ชป.	
968	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกลำนางรอง หมู่ที่ 9 บ้านหนองตัอ ตำบลปะคำอำเภอปะคำจังหวัดบุรีรัมย์	หูทำนบ	ปะคำ	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000472
969	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกคลองปูน หมู่ที่ 1 บ้านสุขสำราญ ตำบลหูทำนบอำเภอปะคำจังหวัดบุรีรัมย์	หูทำนบ	ปะคำ	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000470
970	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกลำนางรอง หมู่ที่ 5 บ้านหูทำนบ ตำบลหูทำนบอำเภอปะคำจังหวัดบุรีรัมย์	หูทำนบ	ปะคำ	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000469
971	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยลำมาศน้อย หมู่ที่ 10 บ้านโคกว่านพัฒนา ตำบลหูทำนบอำเภอปะคำจังหวัดบุรีรัมย์	หูทำนบ	ปะคำ	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000434

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
972	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยลำมาศน้อย หมู่ที่ 4 บ้านโคกไม้แดง ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์	หูทำนบ	ปะคำ	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000433
973	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองไม้เสียม	หูทำนบ	ปะคำ	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	100.75	2568	ทน.	ON68090060000154
974	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองไม้เสียม	หูทำนบ	ปะคำ	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	17.57	2570	ทน.	ON70090060001343
975	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลหูทำนบ _หนองไม้เสียม	หูทำนบ	ปะคำ	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.20	2570	ทน.	ON70090060000264
976	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์	หูทำนบ	ปะคำ	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.49	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001136
977	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยจะเนียง หมู่ที่ 2 บ้านโคกขมิ้น ตำบลโคกขมิ้น อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์	โคกขมิ้น	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON66150060000197
978	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยพลับพลา หมู่ที่ 5 บ้านโคกกี ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์	โคกขมิ้น	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON66150060000149
979	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยมะค่าแต้ หมู่ที่ 6 บ้านตาแก ตำบลโคกขมิ้น อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์	โคกขมิ้น	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000513
980	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยลึก หมู่ที่ 5 บ้านเขว้า ตำบลโคกขมิ้น อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์	โคกขมิ้น	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000509
981	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยลึก หมู่ที่ 3 บ้านหนองขอน ตำบลโคกขมิ้น อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์	โคกขมิ้น	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000506
982	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยพลับพลา หมู่ที่ 5 บ้านสะเดา ตำบลพลับพลาชัย อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์	โคกขมิ้น	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000432
983	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยปอ หมู่ที่ 7 บ้านประทัดบุ ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์	โคกขมิ้น	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON66150060000325
984	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยพลับพลา หมู่ 14 บ้านหนองอุดม ตำบลโคกขมิ้น อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์	โคกขมิ้น	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000232
985	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองตาพันพร้อมระบบกระจายน้ำ	โคกขมิ้น	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	15.11	2568	ทน.	ON68090060000193
986	จัดทำแผนที่ข้อมูลน้ำระดับตำบล	โคกขมิ้น	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006308
987	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกขมิ้น อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์	โคกขมิ้น	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001137
988	แก้มลิงหนองจะแกเอิดพร้อมอาคารประกอบ ปริมาณดินขุด0.5ล้านลูกบาศ์กเมตร	โคกขมิ้น	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	2.4.1	แก้มลิง	5	36.00	2566	ชป.	ON66070030009535
989	แก้มลิงบ้านศรีสมบูรณ์พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.5 ล้านลูกบาศ์กเมตร	โคกขมิ้น	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	2.4.1	แก้มลิง	5	30.00	2566	ชป.	ON66070030009539
990	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยตะแบก หมู่ที่ 10 บ้านละลมไผ่ ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์	จันดุม	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000140
991	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยอุดม หมู่ 5 บ้านห้วยอุดม ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์	จันดุม	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000549
992	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยระเว้ หมู่ 5 บ้านห้วยอุดม ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์	จันดุม	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000548
993	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยตะแบก 3บ้านโคกขุม ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์	จันดุม	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000515

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
994	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกคลองลัดห้วยตะแบก 5บ้านละลมไผ่ ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์	จันดุม	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000514
995	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์	จันดุม	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.45	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001138
996	พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนห้วยตะแบก	จันดุม	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	2.4.1	สระเก็บน้ำ	5	8.00	2566	ชป.	1180
997	เพิ่มประสิทธิภาพฝายห้วยตะแบก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ป่าชัน	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	24.00	2568	ชป.	
998	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยสังเคิล หมู่ที่ 7 บ้านโคกลำดวน ตำบลป่าชัน อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์	ป่าชัน	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000138
999	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกและทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตรคลองมะมังปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 34,850 ลบ.ม. ตำบลป่าชัน อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์	ป่าชัน	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000572
1000	"อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกและทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตรห้วยโคกขมิ้น ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 29,800 ลบ.ม." ตำบลป่าชัน อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์	ป่าชัน	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.00	2566	ปภ.	ON6615006 0000563
1001	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกและทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตรห้วยพลับพลาปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 34,850 ลบ.ม. ตำบลป่าชันอำเภอพลับพลาชัยจังหวัดบุรีรัมย์	ป่าชัน	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000562
1002	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกและทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตรคลองลัดห้วยตะแบกปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 39,800 ลบ.ม. ตำบลป่าชัน อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์	ป่าชัน	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.00	2566	ปภ.	ON6615006 0000561
1003	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกและทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตรห้วยตะแบก ช่วงที่ 3 ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 29,800 ลบ.ม. ตำบลป่าชัน อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์	ป่าชัน	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.00	2566	ปภ.	ON6615006 0000560
1004	"อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกและทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตรห้วยตะแบก ช่วงที่ 2 ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 34,850 ลบ.ม." ตำบลป่าชัน อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์	ป่าชัน	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000559
1005	"อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกและทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตรห้วยสังเคิล ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 44,800 ลบ.ม." ตำบลป่าชันอำเภอพลับพลาชัยจังหวัดบุรีรัมย์	ป่าชัน	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000557
1006	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกคลองนางรอง หมู่ที่ 9 บ้านแพงพวย ตำบลนางรองอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	ป่าชัน	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000552
1007	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกลำห้วยบ้านประทัดบุ หมู่ 5 บ้านประทัดบุ ตำบลป่าชันอำเภอพลับพลาชัยจังหวัดบุรีรัมย์	ป่าชัน	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000551
1008	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองตะแบง	ป่าชัน	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	25.17	2569	ทน.	ON6909006 0000170
1009	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองตะแบง	ป่าชัน	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	17.57	2570	ทน.	ON7009006 0001596
1010	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลป่าชัน อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์	ป่าชัน	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001139
1011	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านโคกลำดวน	ป่าชัน	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	40.00	2566	ชป.	ON6607003 0009445
1012	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านป่าชัน	ป่าชัน	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	47.00	2566	ชป.	ON6607003 0009446

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1013	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านประทัดบุ	ป่าชัน	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	25.00	2568	ชป.	1240
1014	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกคูน้ำห้วยตะแบก หมู่ที่ 4 บ้านโคกกี่ ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์	สะเดา	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000188
1015	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยพลับพลา หมู่ที่ 1 บ้านพลับพลา ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์	สะเดา	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000148
1016	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกคูน้ำห้วยตะแบก หมู่ที่ 4 บ้านโคกกี่ ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์	สะเดา	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000147
1017	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยตะแบก หมู่ที่4 บ้านโคกกี่ ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์	สะเดา	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000146
1018	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกคูน้ำหนองนกกระเรียน หมู่ที่ 3 บ้านนกเกรียน (แห่งที่ 2) ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์	สะเดา	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000145
1019	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยตะแบก หมู่ที่5 บ้านโคกโพธิ์ (แห่งที่3) ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์	สะเดา	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000143
1020	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยตะแบก หมู่ที่5 บ้านโคกโพธิ์ (แห่งที่2) ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์	สะเดา	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000142
1021	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยตะแบก หมู่ที่5 บ้านโคกโพธิ์ (แห่งที่1) ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์	สะเดา	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000141
1022	"อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกและทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตรห้วยตะแบก ช่วงที่ 1 ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 39,800 ลบ.ม." ตำบลป่าชัน อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์	สะเดา	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.00	2566	ปภ.	ON6615006 0000558
1023	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกหนองตะแบงรังโคม หมู่1 บ้านพลับพลา ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์	สะเดา	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	6.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000550
1024	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกคลองลัดห้วยตะแบก หมู่ 6 บ้านโคกโพธิ์ ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์	สะเดา	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000517
1025	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกคลองลัดห้วยตะแบก หมู่10 บ้านร่มเย็น ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	สะเดา	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000516
1026	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกคลองบ้านบุญช่วย หมู่ 3 บ้านบุญช่วย ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์	สะเดา	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000231
1027	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยประดู่ หมู่ 3 บ้านบุญช่วย ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์	สะเดา	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000230
1028	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกคูน้ำหนองนกกระเรียน หมู่ที่ 3 บ้านนกเกรียน (แห่งที่ 1) ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์	สะเดา	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000144
1029	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองน้ำ บ้านโคกโพธิ์	สะเดา	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0000343
1030	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์	สะเดา	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001140
1031	ขุดลอกแก้มลิงหนองคู หมู่ที่ 12 บ้านฝั่งงา ตำบลสะแกซำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์	สำโรง	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	20.00	2566	ชป.	ON6607003 0019598
1032	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกลำห้วยบ้านสำโรง หมู่ที่ 1 บ้านสำโรง ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์	สำโรง	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000336

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1033	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยประดู่ หมู่ที่ 1 บ้านสำโรง ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์	สำโรง	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON66150060000335
1034	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกลำห้วยบ้านประดู่ หมู่ที่ 7 บ้านประดู่ ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์	สำโรง	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000334
1035	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกลำห้วยบ้านโสน หมู่ที่ 6 บ้านโสน ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์	สำโรง	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000333
1036	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยบ้านตะโกรี หมู่ที่ 3 บ้านตะโกรี ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์	สำโรง	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000332
1037	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยระกา หมู่ที่ 2 บ้านสำโรง ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์	สำโรง	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON66150060000331
1038	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยระกา หมู่ที่ 1 บ้านสำโรง ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์	สำโรง	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000330
1039	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยตาสรา หมู่ที่ 7 บ้านประทัดบุ ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์	สำโรง	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000326
1040	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยปอ หมู่ที่ 5 บ้านโสน ตำบลสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	สำโรง	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000324
1041	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยปอ หมู่ที่ 4 บ้านกัดลิ้น ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์	สำโรง	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON66150060000323
1042	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยพลับพลา หมู่ 7 บ้านประทัดบุ ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์	สำโรง	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON66150060000229
1043	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์	สำโรง	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001141
1044	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยตะกั่ว หมู่ที่ 12 บ้านสระแก้ว (แห่งที่2) ตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านเป้า	พุทไธสง	บุรีรัมย์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000493
1045	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยตะกั่ว หมู่ที่ 12 บ้านสระแก้ว (แห่งที่1) ตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านเป้า	พุทไธสง	บุรีรัมย์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000492
1046	โครงการส่งเสริมารอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก	บ้านเป้า	พุทไธสง	บุรีรัมย์	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.42	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002352
1047	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านเป้า	พุทไธสง	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.29	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001143
1048	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยเตย หมู่ที่ 2 บ้านแวง ตำบลบ้านแวง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านแวง	พุทไธสง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000462
1049	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านแวง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านแวง	พุทไธสง	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.27	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001145
1050	โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางน้ำสาขา ลำสะแทด	บ้านจาน	พุทไธสง	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.08	2570	ทน.	ON70090060000210
1051	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านจาน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านจาน	พุทไธสง	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.35	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001142
1052	โครงการขุดลอกขยายสระหนองคู บ้านโนนขี้เกลือ หมู่ 2	บ้านยาง	พุทไธสง	บุรีรัมย์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860015373

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1053	โครงการขุดลอกขยายสระหนองตูมใหญ่ บ้านดอนตูม หมู่ 7	บ้านยาง	พุทไธสง	บุรีรัมย์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.90	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860015365
1054	โครงการขุดลอกสระหนองคู บ้านโนนขี้เกลือ หมู่ 2	บ้านยาง	พุทไธสง	บุรีรัมย์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.15	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860015363
1055	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยทราย หมู่ที่ 11 บ้านดอนต้อน ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านยาง	พุทไธสง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000484
1056	โครงการขุดลอกคลองห้วยทราย บ้านดอนต้อน หมู่ 12	บ้านยาง	พุทไธสง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.80	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860015374
1057	โครงการขุดลอกหนองน้ำอุปโภคบริโภค บ้านผือฮี หมู่ 9	บ้านยาง	พุทไธสง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.15	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860015370
1058	โครงการขุดล้อมรอบโนนชาด บ้านแคนน้อย หมู่ 16	บ้านยาง	พุทไธสง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.25	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860015369
1059	โครงการขุดฮองสิมต่อจากโครงการเดิม บ้านหัวสะพาน หมู่ 14	บ้านยาง	พุทไธสง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.15	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860015368
1060	โครงการขุดลอกลำพังชูตอนล่าง บ้านยางนกคู่ หมู่ 11	บ้านยาง	พุทไธสง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.15	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860015367
1061	โครงการขุดลอกหนองอ้อมแก้วน้อย บ้านยางนกคู่ หมู่ 11	บ้านยาง	พุทไธสง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.15	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860015366
1062	โครงการขุดลอกทำถนนดินป้องกันน้ำจากแยกอีสานเขียว-คลองห้วยทราย บ้านดอนตูม หมู่ 7	บ้านยาง	พุทไธสง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860015364
1063	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำพังชู ระยะที่ 2	บ้านยาง	พุทไธสง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	24.24	2568	ทน.	ON6809006 0000328
1064	โครงการวางท่อส่งน้ำจากห้วยลำพังชูถึงหนองคู บ้านยางน้อย หมู่ 1	บ้านยาง	พุทไธสง	บุรีรัมย์	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860015362
1065	โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	บ้านยาง	พุทไธสง	บุรีรัมย์	2.3.2	ซ่อมแซม	5	2.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860015360
1066	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านยาง	พุทไธสง	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.19	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001144
1067	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	บ้านยาง	พุทไธสง	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860015372
1068	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำบ้านดอนตูม พร้อมก่อสร้างระบบส่งน้ำ	บ้านยาง	พุทไธสง	บุรีรัมย์	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	20.04	2569	ชป.	1103
1069	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	พุทไธสง	พุทไธสง	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001146
1070	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดตลาดยาว (พื้นที่แก้มลิง)	มะเฟือง	พุทไธสง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	78.29	2566	ทน.	ON6609006 0001408
1071	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดตลาดยาว _พื้นที่แก้มลิง_	มะเฟือง	พุทไธสง	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0000319
1072	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	มะเฟือง	พุทไธสง	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.33	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001147
1073	แก้มลิงคลองอีสานเขียว ปริมาตรเก็บกัก 0.11 ล้านลูกบาศก์เมตร	มะเฟือง	พุทไธสง	บุรีรัมย์	2.4.1	แก้มลิง	5	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0009533

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1074	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	หายโศก	พุทไธสง	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001148
1075	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 3L-LMC ระยะทาง 0.900 กิโลเมตร เขื่อนลำนางรอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ตำบลโคกว่าน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	โคกว่าน	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.90	2566	ชป.	ON6607003 0008819
1076	งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC ช่วง กม. 40+000-50+000 ระยะทาง 1.000 กม. เขื่อนลำนางรอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง	โคกว่าน	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	1.00	2568	ชป.	
1077	เพิ่มประสิทธิภาพคลองส่งน้ำ RMC ช่วง กม. 44+480 - 46+750 เขื่อนลำนางรองโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง	โคกว่าน	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	10.00	2570	ชป.	ON7007003 0001233
1078	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกคลองตาหงษ์ หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะครองน้อย ตำบลโคกว่าน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	โคกว่าน	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000475
1079	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกลำนางรอง หมู่ที่ 1 บ้านหนองหมี ตำบลโคกว่าน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	โคกว่าน	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000474
1080	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกว่าน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	โคกว่าน	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.56	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001166
1081	ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ 1L-RMC จำนวน 3 แห่ง .อ่างเก็บน้ำลำปะเทีย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	ตาจง	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0008833
1082	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1L-1L-RMC ระยะทาง 2.00 กม.อ่างเก็บน้ำลำปะเทีย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	ตาจง	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0008832
1083	ซ่อมแซมรางรับน้ำป่าคลองส่งน้ำ RMC จำนวน 5 แห่ง อ่างเก็บน้ำลำปะเทีย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	ตาจง	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.60	2566	ชป.	ON6607003 0008830
1084	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC และคลองซอย ระยะทาง 4.00 กม.อ่างเก็บน้ำลำปะเทีย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	ตาจง	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0008829
1085	ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ RMC และคลองซอย ปริมาตร 2,240.00 ลบ.ม.อ่างเก็บน้ำลำปะเทีย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	ตาจง	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0009153
1086	ปรับปรุงประตูระบายน้ำบ้านเทพพยัคฆ์ จำนวน 1 แห่ง	ตาจง	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	32.00	2568	ชป.	
1087	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยลึก หมู่ที่ 9 บ้านโคกเมือง ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	ตาจง	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000411
1088	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	ตาจง	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.35	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001167
1089	แก้มลิงหนองพยุง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 1.00 ล้าน ลบ.ม.	ตาจง	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.4.1	แก้มลิง	5	25.00	2566	ชป.	ON6607003 0009521
1090	แก้มลิงหนองหว้า พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 1.10 ล้าน ลบ.ม.	ตาจง	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.4.1	แก้มลิง	5	30.00	2566	ชป.	ON6607003 0009519
1091	เพิ่มพท.รับน้ำอ่างฯลำปะเทีย โดยปรับปรุงฝายบ้านปากช่อง(ลำปะเทีย)	ตาจง	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.5.1	ผันน้ำภายในลุ่มน้ำ	5	41.00	2567	ชป.	60

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1092	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC ช่วงกม. 11+500 - 23+500 ระยะทาง 1.200 กม. เขื่อนลำนางรอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	ละหานทราย	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0008823
1093	ขุดลอกตะกอนคลอง 8L-RMC ปริมาตร 2,250 ลบ.ม. เขื่อนลำนางรอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	ละหานทราย	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0009151
1094	งานขุดลอกตะกอนคลอง 7L-RMC ระยะทาง 4.500 กม. เขื่อนลำนางรอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง	ละหานทราย	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	0.80	2568	ชป.	
1095	ประตูระบายน้ำบ้านตากอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง	ละหานทราย	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	25.00	2569	ชป.	ON6907003 0001709
1096	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยลำจังหัน จุดที่ 3 หมู่ที่ 7 บ้านตากอง ตำบลหนองตะครอง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	ละหานทราย	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000424
1097	โครงการขุดลอกหนองละหานทราย ม.4 ต. ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์	ละหานทราย	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	57.98	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000506
1098	โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลละหานทราย _หนองละหานทราย	ละหานทราย	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.28	2567	ทน.	ON6709006 0000373
1099	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองละหานทราย	ละหานทราย	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.38	2568	ทน.	ON6809006 0000171
1100	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองละหานทราย	ละหานทราย	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	18.07	2570	ทน.	ON7009006 0001514
1101	แก้มลิงหนองชลประทาน พร้อมอาคารประกอบ ความจุ 0.50 ล้าน ลบ.ม.	ละหานทราย	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.4.1	แก้มลิง	5	5.00	2567	ชป.	ON6707003 0003495
1102	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.ปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ พร้อมติดตั้งระบบป้องกันฟ้าฝ่า จำนวน 1 แห่ง อ่างเก็บน้ำลำจังหัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.48	2566	ชป.	ON6607003 0008839
1103	ซ่อมแซมระบบระบายน้ำ Toe Drain ระยะทาง 0.600 กม. อ่างเก็บน้ำลำจังหัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.60	2566	ชป.	ON6607003 0008837
1104	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC ระยะทาง 0.300 กม. อ่างเก็บน้ำลำจังหัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.40	2566	ชป.	ON6607003 0008836
1105	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC ระยะทาง 1.200 กม. อ่างเก็บน้ำลำจังหัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.50	2566	ชป.	ON6607003 0008835
1106	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC ช่วง ก.ม.25+500 - 30+000 ระยะทาง 1.200 กม.เขื่อนลำนางรอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.30	2566	ชป.	ON6607003 0008827
1107	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 5L-RMC ช่วง กม.0+000 - 2+000 ระยะทาง 1.250 กม.เขื่อนลำนางรอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0008826
1108	ปรับปรุงคลอง LMC และอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำลำจังหัน	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.00	2566	ชป.	ON6607003 0009217

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1109	เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำบ้านสันติสุขอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0009192
1110	ขุดลอกตะกอนคลอง 6L-RMC ปริมาตร 2,240 ลบ.ม. เขื่อนลำนางรอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0009150
1111	จัดหาและติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนอ่างเก็บน้ำลำจังหัน	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	3.00	2567	ชป.	ON6707003 0003829
1112	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1R-LMC ระยะทาง 0.750 กม. อ่างเก็บน้ำลำจังหัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.10	2567	ชป.	ON6707003 0003789
1113	ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ RMC เขื่อนลำนางรอง ช่วง กม.26+000 - 28+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	6.00	2567	ชป.	ON6707003 0003746
1114	ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ RMC เขื่อนลำนางรอง ช่วง กม.28+086 - 32+864 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	15.00	2567	ชป.	ON6707003 0003469
1115	ปรับปรุงท่อลอดคลองส่งน้ำคลอง RMC เขื่อนลำนางรอง จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	1.00	2567	ชป.	ON6707003 0003443
1116	เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำบ้านสันติสุขอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปริมาณดินขุด 0.24 ล้าน ลูกบาศก์เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.2.2	เพิ่มน้ำต้นทุน	5	10.00	2568	ชป.	
1117	ขุดลอกแหล่งน้ำคลอลปลาอีดพร้อมอาคารประกอบ บ้านสันติสุข ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	7.00	2566	ชป.	ON6607003 0019625
1118	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยลำจังหัน หมู่ที่ 5 บ้านสำโรง ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000420
1119	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยลำจังหัน หมู่ที่ 13 บ้านโคกใหม่ ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000419
1120	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยลำจังหัน หมู่ที่ 6 บ้านบ่อโพธิ์ ตำบลสำโรงใหม่อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000418
1121	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยลำจังหัน หมู่ที่ 11 บ้านโคกตาด้วง ตำบลสำโรงใหม่อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000417
1122	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยลำจังหัน จุดที่ 2 หมู่ที่ 6 บ้านโคกเฟือง ตำบลสำโรงใหม่อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000415
1123	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยลำจังหัน หมู่ที่ 1 บ้านโคกไม้แดง ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000410
1124	แก้มลิงหนองปลาอีด พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 1.20 ล้าน ลูกบาศก์เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.4.1	แก้มลิง	5	50.00	2566	ชป.	ON6607003 0009526
1125	อาคารบังคับน้ำ พร้อมอาคารประกอบ บ้านโคกไม้แดง ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	15.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0019626
1126	แก้มลิงหนองกระทุ่มพร้อมคลองชักน้ำ ปริมาตรเก็บกัก 0.45 ล้าน ลบ.ม.	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.4.1	แก้มลิง	5	12.00	2566	ชป.	ON6607003 0009520
1127	ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยดินทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	หนองแวง	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	30.00	2566	ชป.	ON6607003 0015405
1128	ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำต้นลำปะเทีย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	หนองแวง	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	30.00	2566	ชป.	ON6607003 0015404

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1129	ซ่อมแซมอาคารคลุมเครื่องกว้าน ทรน.ปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย (LMC) และฝั่งขวา (RMC) จำนวน 2 แห่ง อ่างเก็บน้ำลำปะเทีย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	หนองแวง	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.08	2566	ชป.	ON6607003 0008840
1130	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ LMC ช่วง กม.2+920 - 3+520 ระยะทาง 0.600 กม.อ่างเก็บน้ำลำปะเทีย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	หนองแวง	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0008834
1131	ซ่อมแซมหินทิ้งลาดด้านหน้าทำนบดิน ปริมาตร 900.00 ลบ.ม. อ่างเก็บน้ำลำปะเทีย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	หนองแวง	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.60	2566	ชป.	ON6607003 0008831
1132	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC และคลองซอย ระยะทาง 5.00 กม.อ่างเก็บน้ำลำปะเทีย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	หนองแวง	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0008828
1133	เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยนาเหนือ ปริมาณดินขุด 0.20 ล้าน ลูกบาศก์เมตร	หนองแวง	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0009850
1134	เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำร่องซับ ปริมาณดินขุด 0.20 ล้าน ลูกบาศก์เมตร	หนองแวง	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0009849
1135	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1R - RMC อ่างเก็บน้ำห้วยนาเหนือ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	หนองแวง	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0009167
1136	งานซ่อมแซมทางระบายน้ำด้านท้าย อ่างเก็บน้ำห้วยนาเหนือ (พรด.)	หนองแวง	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	3.00	2566	ชป.	ON6607003 0009164
1137	ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ LMC และคลองซอย ปริมาตร 2,240.00 ลบ.ม.อ่างเก็บน้ำลำปะเทีย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	หนองแวง	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0009152
1138	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย 1 ขวา ความยาว 0.500 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยนาเหนือ โครงการชลประทานบุรีรัมย์	หนองแวง	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0009014
1139	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำลำปะเทีย ระยะที่ 1 หมู่ที่ 2 บ้านหงอนไก่ ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย	หนองแวง	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	8.00	2566	ชป.	ON6607003 0019633
1140	เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำต้นลำปะเทีย ปริมาณดินขุด 0.20 ล้าน ลูกบาศก์เมตร	หนองแวง	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	12.00	2566	ชป.	ON6607003 0009848
1141	เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยดินทราย ปริมาณดินขุด 0.18 ล้าน ลูกบาศก์เมตร	หนองแวง	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	12.00	2566	ชป.	ON6607003 0009847
1142	งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำลำปะเทียปริมาณดินขุด 89,500.00 ลบ.ม.	หนองแวง	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.00	2567	ชป.	ON6707003 0003793
1143	จัดหาและติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนอ่างเก็บน้ำลำปะเทีย	หนองแวง	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	3.00	2567	ชป.	ON6707003 0003687
1144	ปรับปรุงระบบส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำลำจังหัน ระยะที่ 1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17	หนองแวง	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	8.00	2567	ชป.	ON6707003 0002221
1145	ปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำลำปะเทีย ระยะที่ 2 พื้นที่ 1,000 ไร่	หนองแวง	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	8.00	2567	ชป.	ON6707003 0002215
1146	ปรับปรุงระบบส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำลำจังหัน ระยะที่ 2 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17	หนองแวง	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	8.00	2568	ชป.	ON6807003 0001444
1147	ปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำลำปะเทีย ระยะที่ 3 พื้นที่ 1,000 ไร่	หนองแวง	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	8.00	2568	ชป.	ON6807003 0001437
1148	ปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำลำปะเทีย ระยะที่ 4 พื้นที่ 1,000 ไร่	หนองแวง	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	8.00	2569	ชป.	ON6907003 0001188

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1149	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกและทางลำเลียง พืชผลทางการเกษตรอ่างเก็บน้ำเปี่ยมพะยิว ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 44,800 ลบ.ม.	หนองแวง	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000588
1150	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกและทางลำเลียง พืชผลทางการเกษตรอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาดม้ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 34,850 ลบ.ม. ตำบลหนองแวง อำเภอละหารทราย จังหวัดบุรีรัมย์	หนองแวง	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000587
1151	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกและทางลำเลียง พืชผลทางการเกษตรคลองอ่างห้วยเปี่ยมพะยิว ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 29,800 ลบ.ม. ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	หนองแวง	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.00	2566	ปภ.	ON6615006 0000564
1152	เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยดินทราย ปริมาณดินขุด 0.303 ล้านลูกบาศก์เมตร	หนองแวง	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.2.2	เพิ่มน้ำต้นทุน	5	12.00	2569	ชป.	
1153	ขุดลอกแหล่งน้ำลำปะเทียพร้อมอาคารประกอบ หมู่ที่ 9 บ้านราษฎร์รักแดน ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย	หนองแวง	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.00	2566	ชป.	ON6607003 0019624
1154	ขุดลอกแหล่งน้ำห้วยนาเหนือพร้อมอาคาร ประกอบ หมู่ที่ 11 บ้านผไทรวมพล ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย	หนองแวง	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	6.00	2566	ชป.	ON6607003 0019623
1155	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกและทางลำเลียง พืชผลทางการเกษตรฝายน้ำล้นปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 44,800 ลบ.ม. ตำบลหนองแวง อำเภอละหารทราย จังหวัดบุรีรัมย์	หนองแวง	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000586
1156	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกและทางลำเลียง พืชผลทางการเกษตรคลองนาเหนือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 44,800 ลบ.ม. ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	หนองแวง	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000571
1157	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกและทางลำเลียง พืชผลทางการเกษตรคลองดินทรายปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 39,800 ลบ.ม. ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	หนองแวง	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.00	2566	ปภ.	ON6615006 0000570
1158	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกและทางลำเลียง พืชผลทางการเกษตรคลองต้นน้ำลำปะเทีย ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 44,800 ลบ.ม. ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	หนองแวง	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000569
1159	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกและทางลำเลียง พืชผลทางการเกษตรคลองห้วยห้วยกระจ้อน ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 44,800 ลบ.ม. ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	หนองแวง	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000568
1160	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกและทางลำเลียง พืชผลทางการเกษตรคลองห้วยหินขาด ช่วงที่ 3 ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 44,800 ลบ.ม. ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	หนองแวง	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000567
1161	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกและทางลำเลียง พืชผลทางการเกษตรคลองห้วยหินขาด ช่วงที่ 2 ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 39,800 ลบ.ม. ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	หนองแวง	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.00	2566	ปภ.	ON6615006 0000566
1162	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกและทางลำเลียง พืชผลทางการเกษตรคลองห้วยหินขาด ช่วงที่ 1 ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 44,800 ลบ.ม. ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	หนองแวง	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000565
1163	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	หนองแวง	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.35	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001169
1164	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1R-3L-RMC ช่วง กม. 0+000 - 3+500 ระยะทาง 0.300 กม. เขื่อนลำนางรอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ตำบลหนองตะครอง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	หนองตะครอง	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0008825

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1165	ปรับปรุงคลองส่งน้ำลำน้ำธรรมชาติลำนางรอง ถึง คลอง 3L-RMC เชื่อนลำนางรอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง	หนองตะครอง	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	10.00	2567	ชป.	ON6707003 0003786
1166	งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 3L-RMC ระยะทาง 1.082 กม. เชื่อนลำนางรอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง	หนองตะครอง	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	1.60	2568	ชป.	
1167	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกลำนางรอง หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งไผ่ ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์	หนองตะครอง	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000473
1168	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกลำนางรอง หมู่ที่ 2 บ้านหนองกี่ ตำบลหนองตะครอง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	หนองตะครอง	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000471
1169	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองตะครอง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	หนองตะครอง	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.41	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001168
1170	ประตูระบายน้ำบ้านสระคู โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง	หนองตะครอง	ละหานทราย	บุรีรัมย์	2.4.1	ปตร.	5	20.00	2568	ชป.	ON6807003 0002852
1171	ขุดลอกฝายยายมัน หมู่ที่ 7 บ้านตูบช้าง ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ	เมืองแฝก	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0019616
1172	ขุดลอกโสกพานดำ หมู่ที่ 7 บ้านตูบช้าง ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ	เมืองแฝก	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0019617
1173	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	เมืองแฝก	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.37	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001178
1174	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกคลองแสงใต้ หมู่ที่6 บ้านหนองตาไก้ ตำบลลุมปุ๊ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	แสลงพัน	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000425
1175	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	แสลงพัน	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001179
1176	ฝายบ้านบุชี้เหล็ก พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่	แสลงพัน	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2.4.1	ฝาย	5	40.00	2566	ชป.	ON6607003 0009429
1177	ฝายบ้านบุชี้เหล็ก พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่	แสลงพัน	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2.4.1	ฝาย	5	40.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0021054
1178	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	โคกกลาง	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001170
1179	อาคารบังคับน้ำบ้านโคกกลาง โครงการชลประทานบุรีรัมย์	โคกกลาง	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	65.00	2566	ชป.	ON6607003 0016104
1180	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านพลวง ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ	โคกกลาง	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	40.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0019615
1181	อาคารบังคับน้ำบ้านโกรกประดู่ ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ	โคกกลาง	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	15.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0019608
1182	งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าร์เซลล์เพื่อการเกษตร	โคกกลาง	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	1.50	2568	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON6807013 0000109
1183	ซ่อมแซมทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยน้อย ระยะทาง 300 เมตร	โคกล่าม	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.85	2566	ชป.	ON6607003 0009007
1184	ซ่อมแซมทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ ระยะทาง 500 เมตร	โคกล่าม	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.50	2566	ชป.	ON6607003 0009005
1185	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ ระยะทาง 300 เมตร	โคกล่าม	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0009004
1186	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ความยาว 0.4 กม. อ่างเก็บน้ำห้วยน้อย ตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ	โคกล่าม	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0019812
1187	ซ่อมแซมทำนบดิน ยาว 250 เมตร อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่	โคกล่าม	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	0.85	2568	ชป.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1188	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	โคกล่าม	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001171
1189	แก้มลิงบ้านสระคูณ พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.043 ล้าน ลบ.ม.	โคกล่าม	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2.4.1	แก้มลิง	5	5.00	2566	ชป.	ON6607003 0009512
1190	แก้มลิงหนองตาด พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.114 ล้าน ลบ.ม.	โคกล่าม	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2.4.1	แก้มลิง	5	11.00	2566	ชป.	ON6607003 0009513
1191	แก้มลิงบ้านโนนสมบูรณ์ พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.069 ล้าน ลบ.ม.	โคกล่าม	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2.4.1	แก้มลิง	5	11.00	2566	ชป.	ON6607003 0009514
1192	แก้มลิงบ้านสระคูณ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ	โคกล่าม	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2.4.1	แก้มลิง	5	5.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0019594
1193	แก้มลิงหนองตาด พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ	โคกล่าม	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2.4.1	แก้มลิง	5	11.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0019597
1194	แก้มลิงบ้านโนนสมบูรณ์ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ	โคกล่าม	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2.4.1	แก้มลิง	5	11.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0019600
1195	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	โคกสะอาด	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001172
1196	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	ตลาดโพธิ์	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001173
1197	แก้มลิงบ้านตลาดโพธิ์พร้อมอาคารประกอบ ตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ	ตลาดโพธิ์	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2.4.1	แก้มลิง	5	10.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0019592
1198	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	ทะเมนชัย	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001174
1199	ซ่อมแซมโรงสูบน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำลำปลายมาศ	บ้านยาง	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.75	2566	ชป.	ON6607003 0009010
1200	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC ระยะทาง 500 เมตร โครงการสถานีสูบน้ำลำปลายมาศ	บ้านยาง	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0009008
1201	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC ระยะทาง 500 เมตร โครงการสถานีสูบน้ำลำปลายมาศ	บ้านยาง	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0009003
1202	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย MC ระยะทาง 850 เมตร โครงการสถานีสูบน้ำลำปลายมาศ	บ้านยาง	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.50	2566	ชป.	ON6607003 0009002
1203	ซ่อมแซมทำนบดินฝาย ยาว 300 เมตร โครงการสูบน้ำลำปลายมาศ	บ้านยาง	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.50	2566	ชป.	ON6607003 0019810
1204	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย RMC ระยะทาง 850 เมตร โครงการสถานีสูบน้ำลำปลายมาศ	บ้านยาง	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.50	2567	ชป.	ON6707003 0003817
1205	กำจัดวัชพืชฝายบ้านยาง สถานีสูบน้ำลำปลายมาศ ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ	บ้านยาง	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0019819
1206	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านยาง	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001175
1207	โครงการขุดสระเก็บน้ำ ขนาด 2,500 ลบ.ม. แห่งที่ 3	บ้านยาง	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2568	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON6807013 0000027
1208	โครงการขุดสระเก็บน้ำ ขนาด 2,500 ลบ.ม. แห่งที่ 2	บ้านยาง	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2568	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON6807013 0000026
1209	โครงการแก้มลิงลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านยาง	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2.4.1	แก้มลิง	5	142.45	2566	ชป.	ON6607003 0016761
1210	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไข และบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากและอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านยาง	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	250.00	2567	ชป.	18

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1211	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองกระทุ่ม	บ้านยาง	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	17.55	2567	ชป.	813
1212	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	บุโพธิ์	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001176
1213	ขุดลอกหนองเวียน	ผไทรินทร์	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010426
1214	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	ผไทรินทร์	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001177
1215	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ผไทรินทร์	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000410
1216	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่	ผไทรินทร์	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	6.92	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000847
1217	อาคารบังคับน้ำห้วยชีชวา ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ	ผไทรินทร์	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	15.00	2566	จังหวัด	ON66070030019585
1218	ซ่อมแซมทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยขี้หนู ระยะทาง 500 เมตร	ลำปลายมาศ	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.50	2566	ชป.	ON66070030009006
1219	ปรับปรุงคลองระบายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขี้หนู	ลำปลายมาศ	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	50.00	2566	ชป.	ON66070030021413
1220	ซ่อมแซมทำนบดิน กม.0+000 ถึง กม.1+450 อ่างเก็บน้ำห้วยขี้หนู ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ	ลำปลายมาศ	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON66070030019809
1221	กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยขี้หนู ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	ลำปลายมาศ	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ชป.	ON66070030001009
1222	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	ลำปลายมาศ	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.29	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001012
1223	ปรับปรุงคลองชักน้ำอ่างเก็บน้ำทุ่งใหญ่ - หนองโดน พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 2.000 กิโลเมตร โครงการชลประทานบุรีรัมย์	หนองโดน	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	25.00	2566	ชป.	ON66070030009200
1224	ซ่อมแซมประตูระบายน้ำหนองโดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	หนองโดน	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.50	2566	ชป.	ON66070030009160
1225	ซ่อมแซมโครงการประตูระบายน้ำหนองโดน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	หนองโดน	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.50	2566	ชป.	ON66070030009157
1226	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำทุ่งใหญ่ - หนองโดน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ	หนองโดน	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.50	2566	ชป.	ON66070030019697
1227	ซ่อมแซมโครงการประตูระบายน้ำหนองโดน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ	หนองโดน	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.50	2566	ชป.	ON66070030019696
1228	ปรับปรุงคลองชักน้ำอ่างเก็บน้ำทุ่งใหญ่ - หนองโดน พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 2 กม. ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ	หนองโดน	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	25.00	2566	ชป.	ON66070030019693
1229	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำทุ่งใหญ่	หนองโดน	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	150.84	2567	ทน.	ON67090060000359
1230	ซ่อมแซมโครงการประตูระบายน้ำหนองโดน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	หนองโดน	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	1.50	2568	ชป.	
1231	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลหนองโดน _ อ่างเก็บน้ำทุ่งใหญ่	หนองโดน	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	151.13	2568	ทน.	ON68090060000155
1232	กำจัดวัชพืชประตูระบายน้ำหนองโดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สถานีสูบน้ำลำปลายมาศ ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ	หนองโดน	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ชป.	ON66070030019691
1233	อนุรักษ์ฟื้นฟูลำปลายมาศ	หนองโดน	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	23.37	2568	ทน.	ON68090060001213
1234	อนุรักษ์ฟื้นฟูลำปลายมาศ	หนองโดน	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	100.75	2568	ทน.	ON68090060000172

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1235	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำทุ่งใหญ่	หนองโดน	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	25.17	2569	ทน.	ON6909006 0001164
1236	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	หนองโดน	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001013
1237	โครงการก่อสร้าง สระน้ำ ขนาด 2,500 ลบ.ม. แห่งที่ 2	หนองโดน	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.01	2569	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON6907013 0000028
1238	โครงการก่อสร้างสระน้ำ ขนาด 2,500 ลบ.ม. แห่งที่ 1	หนองโดน	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.01	2569	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON6907013 0000027
1239	แก้มลิงหน้าประตูระบายน้ำหนองโดนพร้อมระบบส่งน้ำ ปริมาตรเก็บกัก 0.600 ล้าน ลบ.ม.	หนองโดน	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2.4.1	แก้มลิง	5	35.00	2566	ชป.	ON6607003 0009508
1240	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองกะทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	หนองกะทิง	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.41	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001180
1241	ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่ง ความยาว 0.500 กิโลเมตร โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านแท่นพระ	หนองคู	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	8.00	2566	ชป.	ON6607003 0015414
1242	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกคลองหมู่ที่ 18 บ้านโสม ตำบลลุมปุ๊ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	หนองบัวโคก	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000477
1243	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกคลองแสงใต้ หมู่ที่4 บ้านตอนพรหม ตำบลลุมปุ๊ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	หนองบัวโคก	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000409
1244	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองบัวโคก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	หนองบัวโคก	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.19	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001014
1245	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	หินโคน	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001015
1246	งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าร์เซลล์เพื่อการเกษตรแห่งที่ 1	หินโคน	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	1.50	2568	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON6807013 0000106
1247	งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าร์เซลล์เพื่อการเกษตรแห่งที่ 2	หินโคน	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	1.50	2568	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON6807013 0000107
1248	งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าร์เซลล์เพื่อการเกษตรแห่งที่ 3	หินโคน	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	1.50	2568	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON6807013 0000108
1249	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกหนองกระทุ่ม หมู่ที่7 บ้านหนองดวน ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	เมืองแก	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000442
1250	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	เมืองแก	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.60	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001022
1251	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	กระสัง	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.60	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001016
1252	โครงการบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในไร่นาด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	กระสัง	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0014733

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1253	ซ่อมแซมขุดลอกหนอง บ้านแสงเจริญ หมู่ 15 ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	ชุมแสง	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.68	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000054
1254	ซ่อมแซมขุดลอกหนอง บ้านโคกวัด หมู่ 12 ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	ชุมแสง	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.44	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000053
1255	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยนกยูง หมู่ที่ 3 บ้านตาโหงก ตำบลสนามชัย อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	ชุมแสง	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000278
1256	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยไผ่ หมู่ที่ 5 บ้านโนนแดง ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	ชุมแสง	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000270
1257	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยไผ่ หมู่ที่ 14 บ้านชุมแสงพัฒนา ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	ชุมแสง	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000269
1258	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยไผ่ หมู่ที่ 17 บ้านตามา ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	ชุมแสง	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000266
1259	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยไผ่ หมู่ที่ 15 บ้านสุขวัฒนา ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	ชุมแสง	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000265
1260	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	ชุมแสง	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.70	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001017
1261	แก้มลิงบ้านหนองหัวควายพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.10 ล้านลูกบาศก์เมตร	ชุมแสง	สตึก	บุรีรัมย์	2.4.1	แก้มลิง	5	25.00	2566	ชป.	ON6607003 0009507
1262	ฝายห้วยลึก	ชุมแสง	สตึก	บุรีรัมย์	2.4.1	ฝาย	5	14.00	2568	ชป.	ON6807003 0003018
1263	ขุดลอกลำตะโคงช่วงท้ายฝายท้องเรือ(บ้านต่าน) ถึงฝายบ้านดอนมนต์ ระยะที่1	ดอนมนต์	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.1	ขุดลอก	5	35.00	2567	จท.	
1264	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	ดอนมนต์	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.37	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001018
1265	โครงการบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในไร่นาด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ดอนมนต์	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0014742
1266	ขุดลอกสระประปาหมู่บ้าน	ดอนมนต์	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.50	2569	อปท.	
1267	โนนกลาง	ดอนมนต์	สตึก	บุรีรัมย์	2.4.1	สระเก็บน้ำ	5	1.91	2567	ทน.	1216
1268	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบิง – หนองไผ่ (พื้นที่แก้มลิง)	ท่าม่วง	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	23.19	2566	ทน.	ON6609006 0001410
1269	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยขี้เหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโนนธาตุ ตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก จังหวัดกบุรีรัมย์	ท่าม่วง	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000272
1270	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านขี้เหล็ก ตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	ท่าม่วง	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000271
1271	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบิง – หนองไผ่ _พื้นที่แก้มลิง	ท่าม่วง	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	100.56	2567	ทน.	ON6709006 0000380
1272	โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลท่าม่วง _หนองน้ำ บ้านตราด	ท่าม่วง	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.28	2567	ทน.	ON6709006 0000372
1273	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองบึง	ท่าม่วง	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	100.75	2568	ทน.	ON6809006 0000175
1274	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลท่าม่วง (หนองน้ำบ้านตราด)	ท่าม่วง	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.38	2568	ทน.	ON6809006 0000169
1275	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองน้ำ บ้านตราด	ท่าม่วง	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.35	2569	ทน.	ON6909006 0000139
1276	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองบึง	ท่าม่วง	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	25.10	2570	ทน.	ON7009006 0001638
1277	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองน้ำ บ้านตราด	ท่าม่วง	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	25.10	2570	ทน.	ON7009006 0001492

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1278	โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางน้ำ สาขา ลำชี	ท่าม่วง	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.20	2570	ทน.	ON70090060000307
1279	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	ท่าม่วง	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.39	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001019
1280	โครงการบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในไร่นาด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ท่าม่วง	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014698
1281	โครงการบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในไร่นาด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ท่าม่วง	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014747
1282	โครงการบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในไร่นาด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ท่าม่วง	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014735
1283	โครงการบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในไร่นาด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ท่าม่วง	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014734
1284	โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านท่าม่วง จังหวัดบุรีรัมย์	ท่าม่วง	สตึก	บุรีรัมย์	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	193.33	2566	ชป.	ON66070030016711
1285	อาคารบังคับน้ำ บ้านท่าม่วง	ท่าม่วง	สตึก	บุรีรัมย์	2.4.1	ปตร.	5	763.10	2570	ชป.	58
1286	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลชุมแสง_หนองทัพค่าย_	ทุ่งวัง	สตึก	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.38	2568	ทน.	ON68090060000153
1287	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ตำบลชุมแสง (หนองทัพค่าย)	ทุ่งวัง	สตึก	บุรีรัมย์	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.38	2568	ทน.	ON68090060000152
1288	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนศูนย์คชศึกษา	ทุ่งวัง	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.26	2566	ทน.	ON66090060001319
1289	โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำหนองทัพค่าย	ทุ่งวัง	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.28	2567	ทน.	ON67090060000365
1290	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองทัพค่ายพร้อมระบบอ่างพวงสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่	ทุ่งวัง	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.38	2568	ทน.	ON68090060000173
1291	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ หนองทัพค่าย	ทุ่งวัง	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	16.56	2570	ทน.	ON70090060001334
1292	โครงการสถานีพลังงานชุมชนระบบบริหารจัดการน้ำนาแปลงใหญ่อัจริยะด้วยพลังงานทดแทน	ทุ่งวัง	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	45.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001173
1293	โครงการสถานีพลังงานชุมชนระบบบริหารจัดการน้ำนาแปลงใหญ่อัจฉริยะด้วยพลังงานทดแทน	ทุ่งวัง	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	45.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014519
1294	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	ทุ่งวัง	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.45	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001020
1295	โครงการบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในไร่นา ด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ทุ่งวัง	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.20	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002697
1296	โครงการบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในไร่นา ด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ทุ่งวัง	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.20	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002710
1297	โครงการบ่อน้ำบาดเพื่อการเกษตรในไร่นา ด้วยระบบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ทุ่งวัง	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.20	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002709
1298	โครงการบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในไร่นา ด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 5 บ้านค้อ ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	ทุ่งวัง	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.20	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002711
1299	โครงการบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในไร่นาด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ทุ่งวัง	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014749

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1300	โครงการบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในไร่นาด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ทุ่งวัง	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014732
1301	โครงการบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในไร่นาด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ทุ่งวัง	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014731
1302	โครงการบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในไร่นาด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ทุ่งวัง	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014745
1303	โครงการบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในไร่นาด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ทุ่งวัง	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014744
1304	โครงการบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในไร่นาด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ทุ่งวัง	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014740
1305	โครงการบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในไร่นาด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ทุ่งวัง	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014738
1306	โครงการบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในไร่นาด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ทุ่งวัง	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014737
1307	โครงการบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในไร่นาด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ทุ่งวัง	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014728
1308	โครงการบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในไร่นาด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ทุ่งวัง	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014727
1309	โครงการบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในไร่นาด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ทุ่งวัง	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014726
1310	โครงการบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในไร่นาด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ทุ่งวัง	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014725
1311	โครงการบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในไร่นาด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ทุ่งวัง	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014724
1312	โครงการบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในไร่นาด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ทุ่งวัง	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014723
1313	โครงการบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในไร่นาด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ทุ่งวัง	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014722
1314	โครงการบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในไร่นาด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ทุ่งวัง	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014721
1315	โครงการบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในไร่นาด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ทุ่งวัง	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014720
1316	โครงการบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในไร่นาด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ทุ่งวัง	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014719
1317	โครงการบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในไร่นาด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ทุ่งวัง	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014717
1318	โครงการบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในไร่นาด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ทุ่งวัง	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014715

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1319	โครงการบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในไร่นาด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ทุ่งวัง	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014713
1320	โครงการบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในไร่นาด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ทุ่งวัง	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014711
1321	โครงการบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในไร่นาด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ทุ่งวัง	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014696
1322	โครงการบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในไร่นา ด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ทุ่งวัง	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014690
1323	โครงการบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในไร่นา ด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ทุ่งวัง	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014685
1324	จัดหาน้ำสนับสนุน กิจกรรมการเกษตรให้แก่ หมู่บ้านตาลอง หมู่ที่ 7 (พรด.)	ทุ่งวัง	สตึก	บุรีรัมย์	2.4.1	จัดหาน้ำต้นทุน พรด.	5	#VALUE!	2566	ชป.	3924
1325	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	นิคม	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.43	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001021
1326	โครงการบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในไร่นา ด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	นิคม	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.20	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006167
1327	แหล่งน้ำบ้านตลาด	นิคม	สตึก	บุรีรัมย์	2.4.1	สระเก็บน้ำ	5	6.61	2569	ทน.	1270
1328	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองไผ่	ร่อนทอง	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	25.10	2570	ทน.	ON70090060000345
1329	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองน้ำหนองร่อนทอง	ร่อนทอง	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	25.10	2570	ทน.	ON70090060000344
1330	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	ร่อนทอง	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.54	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001023
1331	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล สตึก,สะแก	สตึก	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.35	2569	ทน.	ON69090060000144
1332	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ กุดโนนค้อ	สตึก	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	17.57	2570	ทน.	ON70090060001512
1333	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ กุดโนนค้อ	สตึก	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.20	2570	ทน.	ON70090060000276
1334	โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล (สตึก,สะแก)	สตึก	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.20	2570	ทน.	ON70090060000275
1335	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	สตึก	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.27	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001024
1336	โครงการบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในไร่นาด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	สตึก	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014729
1337	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสนามชัย อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	สนามชัย	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.43	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001025
1338	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสะแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	สะแก	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.52	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001026
1339	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านสะแกพอง ตำบลสะแก อำเภอสตึก	สะแก	สตึก	บุรีรัมย์	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	35.00	2566	จังหวัด	ON66070030019630
1340	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยนกยูง หมู่ที่ 3 บ้านหนองกับ (แห่งที่ 2) ตำบลหนองใหญ่ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	หนองใหญ่	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON66150060000277
1341	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยนกยูง หมู่ที่ 3 บ้านหนองกับ (แห่งที่ 1) ตำบลหนองใหญ่ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	หนองใหญ่	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000276

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1342	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยไผ่ หมู่ที่ 7 บ้านอาเกียน ตำบลหนองใหญ่ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	หนองใหญ่	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000275
1343	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยนกยูง หมู่ที่ 2 บ้านดอนยอง ตำบลหนองใหญ่ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	หนองใหญ่	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000274
1344	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยนกยูง หมู่ที่ 7 บ้านอาเกียน ตำบลหนองใหญ่ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	หนองใหญ่	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON6615006 0000273
1345	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกห้วยไผ่ หมู่ที่ 14 บ้านน้อยชลประทาน ตำบลหนองใหญ่ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	หนองใหญ่	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000264
1346	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองใหญ่ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	หนองใหญ่	สตึก	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.60	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001027
1347	ฝายบ้านตะแบก	หนองใหญ่	สตึก	บุรีรัมย์	2.4.1	ฝาย	5	9.00	2566	ชป.	1305
1348	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์	เมืองไผ่	หนองกี่	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.37	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001032
1349	แก้มลิงหนองโสน พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.10 ล้านลูกบาศก์เมตร	เมืองไผ่	หนองกี่	บุรีรัมย์	2.4.1	แก้มลิง	5	25.00	2566	ชป.	ON6607003 0009518
1350	งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าร์เซลล์เพื่อการเกษตร	เมืองไผ่	หนองกี่	บุรีรัมย์	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	1.50	2568	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON6807013 0000110
1351	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเย้ยปราสาท อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์	เย้ยปราสาท	หนองกี่	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001033
1352	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์	โคกสว่าง	หนองกี่	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001028
1353	โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำสระเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านโคกลอย	โคกสว่าง	หนองกี่	บุรีรัมย์	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	1.68	2568	อปท.	
1354	โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำสระโพธิ์กลาง หมู่ที่ 6 บ้านเขื่อนด่าน	โคกสว่าง	หนองกี่	บุรีรัมย์	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.58	2568	อปท.	
1355	โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำสระหนองแสง หมู่ที่ 8 บ้านหนองแสง	โคกสว่าง	หนองกี่	บุรีรัมย์	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.65	2568	อปท.	
1356	โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำโนนพะไล หมู่ที่ 5 บ้านโนนพะไล	โคกสว่าง	หนองกี่	บุรีรัมย์	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.96	2569	อปท.	
1357	โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำละเลิงเปือย หมู่ที่ 9 บ้านไทรทอง	โคกสว่าง	หนองกี่	บุรีรัมย์	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	3.34	2569	อปท.	
1358	โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำหนองโจด หมู่ที่ 2 บ้านโนนมะกอก	โคกสว่าง	หนองกี่	บุรีรัมย์	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	1.07	2569	อปท.	
1359	โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำหนองไทร หมู่ที่ 9 บ้านไทรทอง	โคกสว่าง	หนองกี่	บุรีรัมย์	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	3.01	2570	อปท.	
1360	โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำหนองพลวง หมู่ที่ 1 บ้านโคกสว่าง	โคกสว่าง	หนองกี่	บุรีรัมย์	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	7.86	2570	อปท.	
1361	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์	โคกสูง	หนองกี่	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001029
1362	งานซ่อมแซมหินทิ้งด้านท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยยาง	ดอนอะราง	หนองกี่	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	3.50	2566	ชป.	ON6607003 0021462
1363	งานซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำหนองทะลอก	ดอนอะราง	หนองกี่	บุรีรัมย์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	6.00	2566	ชป.	ON6607003 0021461
1364	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกคลองสกัดนาค หมู่ที่ 1 บ้านดอนตาอยู่ ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์	ดอนอะราง	หนองกี่	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000427

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1365	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองกี่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์	ดอนอะราง	หนองกี่	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001034
1366	โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยยาง จังหวัดบุรีรัมย์	ดอนอะราง	หนองกี่	บุรีรัมย์	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	28.14	2566	ชป.	ON6607003 0016644
1367	ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยยาง	ดอนอะราง	หนองกี่	บุรีรัมย์	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	15.00	2567	ชป.	713
1368	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลท่าโพธิ์ชัย อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์	ท่าโพธิ์ชัย	หนองกี่	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.12	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001030
1369	โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ 3 ตำบล _ท่าโพธิ์ชัย,ทุ่งกระเต็น,เย้ยปราสาท	ทุ่งกระเต็น	หนองกี่	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.28	2567	ทน.	ON6709006 0000369
1370	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองกระทุ่งเดิง	ทุ่งกระเต็น	หนองกี่	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	23.16	2569	ทน.	ON6909006 0001106
1371	โครงการขุดลอกสระน้ำหนองโบสถ์ กว้าง 94 ม. ยาว222 ม.ลึกเดิม 5 ม.ขุดเพิ่ม 2เมตรรวมลึก 7 เมตรปริมาณดินขุด 83,586 ลบ.ม.พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	ทุ่งกระเต็น	หนองกี่	บุรีรัมย์	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	2.04	2568	อปท.	
1372	โครงการขุดลอกสระน้ำหนองสิม กว้าง 36 ม.ยาว 215 ม.ลึกเดิม 5 ม.ขุดเพิ่ม 2เมตร รวมลึก 7 เมตรปริมาณดินขุด 15,480 ลบ.ม.พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	ทุ่งกระเต็น	หนองกี่	บุรีรัมย์	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.54	2568	อปท.	
1373	โครงการขุดลอกสระน้ำหนองโสน กว้าง 313 ม. ยาว 198 ม.ลึกเดิม 5 ม. ขุดเพิ่ม 1 เมตร รวมลึก 6 เมตร ปริมาณดินขุด 31,260 ลบ.ม.พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	ทุ่งกระเต็น	หนองกี่	บุรีรัมย์	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.89	2569	อปท.	
1374	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองกระทุ่งเดิง	ทุ่งกระตาดพัฒนา	หนองกี่	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	201.13	2567	ทน.	ON6709006 0000358
1375	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์	บุกระสัง	หนองกี่	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001031
1376	โครงการขุดลอกสระหนองสระ (สระทัศน์)	บุกระสัง	หนองกี่	บุรีรัมย์	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.30	2569	อปท.	
1377	โครงการขุดลอกสระหนองทำนบ	บุกระสัง	หนองกี่	บุรีรัมย์	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	2.00	2569	อปท.	
1378	โครงการขุดลอกสระหนองน้ำซับ	บุกระสัง	หนองกี่	บุรีรัมย์	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	2.00	2570	อปท.	
1379	โครงการขุดลอกสระหนองรังกา	บุกระสัง	หนองกี่	บุรีรัมย์	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	4.00	2570	อปท.	
1380	ขุดลอกสระเก็บน้ำหนองสมบูรณ์ บ้านโปลงตึกพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	เมืองฝ้าย	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.70	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0011995
1381	ขุดลอกสระน้ำวัดบ้านฝ้าย บ้านปราสาททอง หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	เมืองฝ้าย	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.33	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0011972
1382	ขุดลอกสระหนองจะบก บ้านประชาสามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	เมืองฝ้าย	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.78	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0011937
1383	ขุดลอกสระสาธารณะ บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	เมืองฝ้าย	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0011934
1384	ขุดลอกสระบ้านใหม่ บ้านหนองสาม หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	เมืองฝ้าย	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.78	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0011933
1385	ขุดลอกสระหนองตาทับ บ้านหนองสาม หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	เมืองฝ้าย	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.57	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0011932
1386	ขุดลอกสระหนองสาม หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	เมืองฝ้าย	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0011931
1387	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านโคกปราสาท หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	เมืองฝ้าย	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.90	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0011924

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1388	ขุดลอกสระกลางหมู่บ้าน บ้านหนองย่างหมู หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	เมืองฝ้าย	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.76	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011920
1389	ขุดลอกหนองเสือปลา บ้านโปลงตึกพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	เมืองฝ้าย	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.90	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011992
1390	ขุดลอกห้วยหลง บ้านปราสาทอำนวย หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	เมืองฝ้าย	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011991
1391	ขุดลอกคลองตารอด บ้านปราสาทอำนวย หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	เมืองฝ้าย	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011983
1392	ขุดลอกคูตารางบ้านคูเมือง หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	เมืองฝ้าย	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.26	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011980
1393	ขุดลอกลำห้วยลึกบ้านคูเมือง บ้านคูเมือง หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	เมืองฝ้าย	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011978
1394	ขุดลอกอีสานเขียวหนองคราม บ้านปราสาททอง หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	เมืองฝ้าย	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011974
1395	ขุดลอกคลองตาร่วม บ้านปราสาททอง หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	เมืองฝ้าย	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.57	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011969
1396	ขุดลอกลำห้วยน้ำลึก บ้านปราสาททอง หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	เมืองฝ้าย	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.10	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011967
1397	ขุดลอกลำห้วยทะเนียนเมือน บ้านปราสาททอง หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	เมืองฝ้าย	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.68	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011965
1398	ขุดลอกหนองจะโป่ง บ้านปราสาททอง หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	เมืองฝ้าย	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011954
1399	ขุดลอกลำห้วยหนองก้านเหลือง บ้านปราสาททอง หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	เมืองฝ้าย	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.70	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011938
1400	ขุดลอกหนองบวบ บ้านหนองสาม หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	เมืองฝ้าย	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011927
1401	ขุดลอกหนองตาพรม	เมืองฝ้าย	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011915
1402	ขุดลอกคลองอิสานเขียว	เมืองฝ้าย	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011914
1403	ขุดลอกคลองตาเสา	เมืองฝ้าย	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011913
1404	ขุดลอกชลประทานหนองตะคร้อ	เมืองฝ้าย	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.23	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011897
1405	ขุดลอกคลองหนองเต็ง	เมืองฝ้าย	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.35	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011890
1406	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	เมืองฝ้าย	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.45	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001035

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1407	บ่อบาดาลเพื่อการเกษตรในไร่นาด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	เมืองฝ้าย	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012746
1408	บ่อบาดาลเพื่อการเกษตรในไร่นาด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	เมืองฝ้าย	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012742
1409	แหล่งน้ำบ้านโคกปราสาท	เมืองฝ้าย	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.4.1	สระเก็บน้ำ	5	6.04	2569	ทน.	859
1410	โครงการขุดลอกสระหนองตลาด บ้านสระคูณ หมู่ที่ 12 ตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	เสาเดียว	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.10	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001795
1411	โครงการขุดลอกสระนายาว หมู่ที่ 10 ตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	เสาเดียว	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.88	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001792
1412	ขุดลอกสระหนองตาป๊อก 2 บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 6 ตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	เสาเดียว	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.69	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001800
1413	ขุดลอกสระหนองไผ่ บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 7 ตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	เสาเดียว	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.26	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001798
1414	ขุดลอกสระหนองทำนบใหม่ บ้านไทรออ หมู่ที่ 8 ตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	เสาเดียว	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.51	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001797
1415	ขุดลอกหนองเต่างัด บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 7 ตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	เสาเดียว	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.19	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001799
1416	โครงการขุดลอกสระน้ำหนองใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	เสาเดียว	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.37	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66000150000736
1417	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	เสาเดียว	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001038
1418	โครงการขุดลอกสระน้ำหนองใหม่	เสาเดียว	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.50	2568	อปท.	
1419	โครงการขุดลอกสระหนองจิก	เสาเดียว	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.50	2568	อปท.	
1420	ผันน้ำจากคลองตะโก - หนองใหม่ บ้านหนองกก หมู่ที่ 9 ตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	เสาเดียว	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.5.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.53	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001801
1421	ขุดลอกคลองหนองจะโป่ง	ไทยสามัคคี	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011893
1422	ขุดลอกหนองกก	ไทยสามัคคี	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010433
1423	ขุดลอกหนองสระแก้ว	สระแก้ว	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.14	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005785
1424	ขุดลอกสระหนองไผ่	สระแก้ว	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.91	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005784
1425	ขุดลอกหนองสระขาม บ้านหนองกวางทอง หมู่ที่ 3 ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	สระแก้ว	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.09	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011170
1426	ขุดลอกหนองกราด บ้านหนองกราด หมู่ที่ 5 ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	สระแก้ว	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011081
1427	ขุดลอกหนองกระสัง	สระแก้ว	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.56	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005787
1428	ขุดลอกลำห้วยโคกสะอาด บ้านสระขวัญ หมู่ที่ 4 ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	สระแก้ว	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.41	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011168

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1429	ขุดลอกลำห้วยปอพาน บ้านหนองกราด หมู่ที่ 5 ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	สระแก้ว	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.43	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011165
1430	ขุดลอกลำห้วยอิสาน บ้านหนองกวางคำ หมู่ที่ 11 ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	สระแก้ว	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.46	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011164
1431	โครงการขุดลอกหนองทำเล บ้านหนองกวางคำ หมู่ที่ 11 ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	สระแก้ว	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	9.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014918
1432	โครงการขุดลอกลำห้วยจมูก บ้านใหม่กระสัง หมู่ที่ 7 ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	สระแก้ว	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.10	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014917
1433	โครงการขุดลอกลำห้วยปอพาน บ้านหนองกราด หมู่ที่ 5 ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	สระแก้ว	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014916
1434	โครงการขุดลอกลำห้วยใหญ่ บ้านหนองกราด หมู่ที่ 5 ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	สระแก้ว	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.99	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014915
1435	โครงการขุดลอกลำห้วยโคกสะอาด บ้านสระขวัญ หมู่ที่ 4 ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	สระแก้ว	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.95	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014914
1436	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	สระแก้ว	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001036
1437	ขุดลอกหนองสระขาม บ้านหนองกวางทอง หมู่ที่ 3 ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	สระแก้ว	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.25	2570	อปท.	
1438	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	สระทอง	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001037
1439	ขุดลอกกสระหนองกราด หมู่ที่ 8 บ้านบุ่งข้าง	สระทอง	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	1.68	2568	อปท.	
1440	ขุดลอกสระน้ำบ้านกระเบื้อง	หนองชัยศรี	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.92	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010328
1441	ขุดลอกหนองสระศรีภูมิ	หนองชัยศรี	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.44	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010324
1442	ขุดลอกลำห้วยอีโค้	หนองชัยศรี	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010440
1443	ขุดลอกลำห้วยหลง	หนองชัยศรี	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.66	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010345
1444	ขุดลอกลำห้วยหนองโน	หนองชัยศรี	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.85	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010341
1445	ขุดลอกหนองม่วง	หนองชัยศรี	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.52	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010336
1446	ขุดลอกลำห้วยปอพาน	หนองชัยศรี	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.86	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010331
1447	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	หนองชัยศรี	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.19	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001039
1448	โครงการขุดลอกสระน้ำ บ้านหนองหว้าพัฒนา หมู่ที่ 18	ห้วยหิน	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.24	2566	เทศบาลตำบล	ON66090060002136
1449	โครงการขุดลอกสระน้ำบ้านโคกล่าม หมู่ที่ 10 (สระน้ำอยู่คุ้มหนองโน)	ห้วยหิน	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66090060002134

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1450	โครงการขุดลอกสระน้ำหนองสะพานสอง บ้านโพธิ์เงิน หมู่ที่ 6	ห้วยหิน	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.80	2566	เทศบาลตำบล	ON6609006 0002132
1451	โครงการขุดลอกสระน้ำหนองสะพานหนึ่ง บ้านโพธิ์เงิน หมู่ที่ 6	ห้วยหิน	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.02	2566	เทศบาลตำบล	ON6609006 0002131
1452	โครงการขุดลอกสระน้ำบ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 4 ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ กว้าง 64.00 ม. ยาว 70.00 ม. ลึก 3.00 ม. หรือมีปริมาณดินขุด 11,712.00 ลบ.ม. ตามแบบที่กำหนด	ห้วยหิน	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0007191
1453	โครงการขุดลอกสระน้ำบ้านโคกล่าม หมู่ที่ 10 ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ กว้าง 70.00 ม. ยาว 110.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.00 ม. หรือมีปริมาณดินขุด 14,000.00 ลบ.ม. ตามแบบที่กำหนด	ห้วยหิน	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.82	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0007188
1454	โครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณประโยชน์ บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 4	ห้วยหิน	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.15	2566	เทศบาลตำบล	ON6609006 0002137
1455	โครงการขุดลอกสะน้ำบ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 4	ห้วยหิน	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	เทศบาลตำบล	ON6609006 0002130
1456	โครงการขุดลอกลำห้วยบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 7 ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ กว้าง 12.00 ม. ยาว 885.00 ม. ลึก 1.5.00 ม. หรือมีปริมาณดินขุด 11,947.00 ลบ.ม. ตามแบบที่กำหนด	ห้วยหิน	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0007192
1457	โครงการขุดลอกลำห้วยฉมวก หมู่ที่ 13 ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ กว้าง 14.00 ม. ยาว 800.00 ม. ลึก 1.40 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 13,227.00 ลบ.ม. ตามแบบที่กำหนด	ห้วยหิน	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0007189
1458	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองสะพานหนึ่ง บ้านโพธิ์ทองพร้อมระบบกระจายน้ำ	ห้วยหิน	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.35	2569	ทน.	ON6909006 0000130
1459	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	ห้วยหิน	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.47	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001040
1460	โครงการวางท่อระบายน้ำและรางตาดคอนกรีต ทำนบน้ำห้วยหิน บ้านศิลาทอง หมู่ที่ 12 ตามแบบที่กำหนด ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์	ห้วยหิน	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.35	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0007194
1461	โครงการวางท่อระบายน้ำลำห้วยประชาสรรค์ (ช่วงบ้านร่อนทอง หมู่ที่ 14) วางท่อ คสล. 3 - Ø 0.60 ม. จำนวน 36 ท่อน 2 จุด พร้อมกำแพงปากท่อ ตามแบบที่กำหนด ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์	ห้วยหิน	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0007193
1462	โครงการก่อสร้างคอนกรีตดาดและขุดคลองส่งน้ำบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 15 ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ตามแบบที่กำหนด	ห้วยหิน	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.47	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0007190
1463	ขุดลอกสระน้ำบ้านหนองหว้าพัฒนา บ้านหนองหว้าพัฒนา หมู่ที่ 18 ตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	ห้วยหิน	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.49	2570	อปท.	
1464	ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำขนาด 3x3 เมตร จำนวน 2 ช่อง 2 แห่ง ตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์	ห้วยหิน	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	15.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0019694
1465	ขุดลอกสระน้ำบ้านศรีเจริญ(สระประปา)	เมืองโพธิ์	ห้วยราช	บุรีรัมย์	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.50	2570	อปท.	
1466	ขุดลอกสระหนองตาด	เมืองโพธิ์	ห้วยราช	บุรีรัมย์	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.50	2570	อปท.	
1467	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำหนองโคกเหล็ก	โคกเหล็ก	ห้วยราช	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.35	2569	ทน.	ON6909006 0000175
1468	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำหนองโคกเหล็ก	โคกเหล็ก	ห้วยราช	บุรีรัมย์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	19.07	2570	ทน.	ON7009006 0001696
1469	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์	โคกเหล็ก	ห้วยราช	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001041
1470	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์	ตาเสา	ห้วยราช	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001042

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1471	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านตะโก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านตะโก	ห้วยราช	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001043
1472	ขุดลอกสระน้ำบ้านปรือเวง หมู่ที่ 6	บ้านตะโก	ห้วยราช	บุรีรัมย์	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.49	2568	อปท.	
1473	ขุดลอกสระน้ำหนองกราด หมู่ที่ 8 บ้านเกตุใต้	บ้านตะโก	ห้วยราช	บุรีรัมย์	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.47	2568	อปท.	
1474	ขุดลอกสระน้ำหนองละเบิก หมู่ที่ 3 บ้านโคกโพธิ์	บ้านตะโก	ห้วยราช	บุรีรัมย์	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.77	2569	อปท.	
1475	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์	สามแวง	ห้วยราช	บุรีรัมย์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.14	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001044

ภาคผนวก ฐ.2.3.4
แผนแม่บทด้านที่ 2
การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต
ลุ่มน้ำมูล
ในส่วนของ
จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ กุดชุย	ลาดพัฒนา	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001234
2	ขุดลอกหนองบ้านบ่อแก	เลิงแฝก	กุดรัง	มหาสารคาม	2.3.1	สระเก็บน้ำ	5	4.95	2569	พด.	
3	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม	เลิงแฝก	กุดรัง	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.45	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002245
4	แก้มลิงบ้านหนองบอนพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.20 ล้านลูกบาศก์เมตร	เลิงแฝก	กุดรัง	มหาสารคาม	2.4.1	แก้มลิง	5	10.00	2570	ชป.	ON7007003 0001279
5	ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง หน้าฝายน้ำล้น(แก้มลิง)ลำพังชู โครงการชลประทานมหาสารคาม ปริมาณดิน 300,000 ลูกบาศก์เมตร	หนองแวง	กุดรัง	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	5	14.00	2566	ชป.	ON6607003 0012195
6	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม	หนองแวง	กุดรัง	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.45	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002246
7	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ โครงการชลประทานมหาสารคาม ปริมาณดิน 230,000 ลูกบาศก์เมตร	เขวาไร่	นาเชือก	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	5	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0012204
8	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ จำนวน 19 แห่ง โครงการชลประทานมหาสารคาม	เขวาไร่	นาเชือก	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.22	2566	ชป.	ON6607003 0012249
9	ซ่อมแซมหินเรียงลาดทำนบดิน กม. 0+490-0+600 อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ โครงการชลประทานมหาสารคาม	เขวาไร่	นาเชือก	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2566	ชป.	ON6607003 0011890
10	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC กม.1+000-11+000 อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ โครงการชลประทานมหาสารคาม	เขวาไร่	นาเชือก	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.79	2566	ชป.	ON6607003 0011885
11	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC กม.0+500-16+000 อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ โครงการชลประทานมหาสารคาม	เขวาไร่	นาเชือก	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2566	ชป.	ON6607003 0011877
12	โครงการเพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร หนองลุมพุกและห้วยลุมพุก บ้านห้วยหลาว ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม	เขวาไร่	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.46	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0001118
13	ขุดลอกลำห้วยพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านป่ากุงหนา ม.10	เขวาไร่	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.40	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG886 0000422
14	ขุดลอกลำห้วย บ้านป่ากุงหนา ม.10	เขวาไร่	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG886 0000325
15	ขุดลอกลำห้วยพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านป่ากุงหนา ม.10	เขวาไร่	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.40	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG886 0000129
16	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ อ่างเก็บน้ำห้วยตูบตอง	เขวาไร่	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	2.50	2566	ทน.	ON6609006 0001944
17	โครงการระบบกระจายน้ำอัจฉริยะด้วยพลังงานทดแทน หนองตูบตอง บ้านห้วยหลาว หมู่ที่ 7 ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม	เขวาไร่	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	11.13	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0001114
18	โครงการระบบกระจายน้ำอัจฉริยะด้วยพลังงานทดแทน อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ บ้านหัวหนองคู หมู่ที่ 3 ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม	เขวาไร่	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	11.13	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0001113
19	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ อ่างเก็บน้ำ หนองหว้าฝายใหญ่	เขวาไร่	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.2	ระบบกระจายน้ำ	5	2.57	2568	ทน.	
20	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม	เขวาไร่	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.52	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002279
21	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เขวาไร่	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0001063

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
22	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เขวาไร่	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010000976
23	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เขวาไร่	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010000962
24	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เขวาไร่	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010000947
25	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เขวาไร่	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010000931
26	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เขวาไร่	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010000917
27	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เขวาไร่	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010000895
28	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เขวาไร่	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010000844
29	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เขวาไร่	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010000812
30	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เขวาไร่	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010000787
31	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เขวาไร่	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010000779
32	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เขวาไร่	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010000774
33	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เขวาไร่	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010000772
34	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เขวาไร่	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010000770
35	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เขวาไร่	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010000768
36	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เขวาไร่	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010000761
37	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เขวาไร่	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010000760
38	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เขวาไร่	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010000759
39	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เขวาไร่	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66090020000033
40	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดกรณีลำห้วย ลำห้วยลุมพุก บ.ห้วยหลาว ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม	เขวาไร่	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820001119

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
41	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเขวาไร่ พื้นที่ชลประทาน 850 ไร่	เขวาไร่	นาเชือก	มหาสารคาม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	22.00	2570	ชป.	ON7007003 0001214
42	ฝายบ้านห้วยใหม่	เขวาไร่	นาเชือก	มหาสารคาม	2.4.1	ฝาย	5	35.00	2570	ชป.	ON7007003 0001192
43	เพิ่มพท.รับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยค้อ โดยสร้างฝายห้วยค้อ	เขวาไร่	นาเชือก	มหาสารคาม	2.5.1	ผันน้ำภายในลุ่มน้ำ	5	30.12	2566	ชป.	63
44	ขุดลอกหนองคู ระยะที่ 2 โครงการชลประทานมหาสารคาม ปริมาณดิน 200,000 ลูกบาศก์เมตร	นาเชือก	นาเชือก	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	5	10.00	2570	ชป.	ON7007003 0001288
45	อนุรักษ์ฟื้นฟูดูนลำพัน	นาเชือก	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	17.63	2568	ทน.	ON6809006 0001250
46	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม	นาเชือก	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.35	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002280
47	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	นาเชือก	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0001062
48	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	นาเชือก	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0000909
49	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	นาเชือก	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0000899
50	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	นาเชือก	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0000893
51	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	นาเชือก	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0000892
52	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	นาเชือก	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0000890
53	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	นาเชือก	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0000887
54	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	นาเชือก	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0000886
55	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	นาเชือก	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0000882
56	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	นาเชือก	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0000838
57	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	นาเชือก	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0000837
58	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.แบบน้ำล้นผ่านลำห้วยแฝก บ้านม่วงงาม หมู่ที่6 ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสาคาม	นาเชือก	นาเชือก	มหาสารคาม	2.4.1	ฝาย	5	1.88	2568	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON68LG882 0000049
59	ขุดลอกฝายโคกน้ำเกลี้ยง โครงการชลประทานมหาสารคาม ปริมาณดิน 150,000 ลูกบาศก์เมตร	ปอพาน	นาเชือก	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	5	6.00	2570	ชป.	ON7007003 0001303
60	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำโสกผ้าเหลือง	ปอพาน	นาเชือก	มหาสารคาม	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.25	2566	ปภ.	ON6615006 0000622
61	ขุดลอกหนองศาลา	ปอพาน	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.59	2566	ปภ.	ON6615006 0000625
62	ขุดลอกหนองสิม	ปอพาน	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	6.04	2566	ปภ.	ON6615006 0000620

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
63	โครงการขุดลอกหนองแวงใหญ่ หมู่ที่ 8,16 ตำบลปอพาน	ปอพาน	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009486
64	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม	ปอพาน	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.45	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002281
65	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ปอพาน	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001061
66	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ปอพาน	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001035
67	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ปอพาน	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001017
68	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ปอพาน	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010000988
69	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ปอพาน	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010000848
70	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ปอพาน	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010000841
71	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ปอพาน	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010000771
72	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ม.15 ตำบลปอพาน	ปอพาน	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009525
73	โครงการขุดลอกหนองสระศีกฤทธิ์ กว้าง 39 เมตร ยาว 49 เมตร ลึก 1.20 เมตร	ปอพาน	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.01	2570	อปท.	
74	ขุดลอกลำห้วยแคนบ้านตำแย ตำบลสันป่าตอง	สันป่าตอง	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009432
75	ขุดลอกลำห้วยบ้านโนนสูง ตำบลสันป่าตอง	สันป่าตอง	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009414
76	ขุดลอกลำห้วยค้อบ้านป่าตอง ตำบลสันป่าตอง	สันป่าตอง	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009386
77	โครงการจุดลอกลำห้วยกอกและลำห้วยแคน บ้านปลาขาว ม.9 บ้านท่าศิลา ม.11 ตำบลสันป่าตอง	สันป่าตอง	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009296
78	โครงการเพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ำลำห้วยแสง บ้านโคกมน หมู่ที่6 ต.สันป่าตอง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม	สันป่าตอง	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	8.68	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820001177
79	โครงการเพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ำลำห้วย ลำค้อบ้านป่าตอง หมู่ที่1 ต.สันป่าตอง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม	สันป่าตอง	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.12	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820001176
80	โครงการเพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ำ ลำห้วยคูขาดบ้านร้านหญ้า หมู่ที่12 ต.สันป่าตอง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม	สันป่าตอง	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.04	2568	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON68LG8820000054
81	โครงการเพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ำ ลำห้วยแสง บ้านกระต่าย หมู่ที่5 ต.สันป่าตอง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม	สันป่าตอง	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	8.47	2568	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON68LG8820000053
82	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสันป่าตอง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม	สันป่าตอง	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.60	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002282

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
83	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	สันป่าตอง	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001056
84	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	สันป่าตอง	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001055
85	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	สันป่าตอง	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010005184
86	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	สันป่าตอง	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001039
87	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	สันป่าตอง	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001008
88	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	สันป่าตอง	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010000810
89	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยคูขาดบ้านร้านหญ้า ม.12 ตำบลสันป่าตอง	สันป่าตอง	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009517
90	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.แบบบล็อคเหลี่ยมลำห้วยลำค้อ บ้านป่าตอง ม.1 ต.สันป่าตอง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม	สันป่าตอง	นาเชือก	มหาสารคาม	2.4.1	ฝาย	5	1.50	2567	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON67LG8820001160
91	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.แบบบล็อคเหลี่ยมลำห้วยแสง บ้านโคกมน ม.6 ต.สันป่าตอง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม	สันป่าตอง	นาเชือก	มหาสารคาม	2.4.1	ฝาย	5	1.50	2568	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON68LG8820000046
92	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบบล็อคเหลี่ยม คสล. ลำห้วยคูขาด บ้านร้านหญ้า ม.12 ต.สันป่าตอง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม	สันป่าตอง	นาเชือก	มหาสารคาม	2.4.1	ฝาย	5	1.30	2568	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON68LG8820000047
93	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.แบบบล็อคเหลี่ยมลำห้วยแสง บ้านกระต่าย ม.5 ต.สันป่าตอง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม	สันป่าตอง	นาเชือก	มหาสารคาม	2.4.1	ฝาย	5	1.50	2568	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON68LG8820000048
94	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.แบบบล็อคเหลี่ยม ลำห้วยแสง บ้านโนนทอง ม.7 ต.สันป่าตอง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม	สันป่าตอง	นาเชือก	มหาสารคาม	2.4.1	ฝาย	5	1.50	2568	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON68LG8820000052
95	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำหนองสิม	สำโรง	นาเชือก	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.01	2570	ทน.	ON7009006 0001317
96	ขุดลอกลำห้วย บ้านหัวหนอง ม.2	สำโรง	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000281
97	ขุดลอกลำห้วย บ้านหัวหนอง ม.2	สำโรง	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.00	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000130
98	ซ่อมแซมลำห้วย บ้านหัวหนอง ม.2	สำโรง	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.2	ซ่อมแซม	5	0.40	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000156
99	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสำโรง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม	สำโรง	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.68	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002283
100	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	สำโรง	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010005185
101	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	สำโรง	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010000981
102	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	สำโรง	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010000978

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
103	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	สำโรง	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010000849
104	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	สำโรง	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010000827
105	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	สำโรง	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010000813
106	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	สำโรง	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010000811
107	ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบรถยนต์ข้ามได้ในลำห้วยดอนน้ำแก้วตอนบน บ้านศาลา ม.20	สำโรง	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.40	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000165
108	ก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านหัวหนอง ม.2	สำโรง	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.40	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000157
109	ปรับปรุงจัดระบบน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยค้อ พื้นที่ 4 พื้นที่ 4,000 ไร่	หนองเม็ก	นาเชือก	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุง	5	30.00	2567	ชป.	ON6707003 0002162
110	ปรับปรุงจัดระบบน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยค้อ ระยะที่ 2 พื้นที่ 4,000 ไร่	หนองเม็ก	นาเชือก	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุง	5	30.00	2568	ชป.	ON6807003 0001396
111	ปรับปรุงไซฟอน กม.1+700 คลอง 2L-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ โครงการชลประทานมหาสารคาม	หนองเม็ก	นาเชือก	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.80	2569	ชป.	ON6907003 0001787
112	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ RMC กม.5+200-7+200 อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ โครงการชลประทานมหาสารคาม	หนองเม็ก	นาเชือก	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุง	5	6.00	2569	ชป.	ON6907003 0001777
113	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ RMC กม.7+200-8+000 อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ โครงการชลประทานมหาสารคาม	หนองเม็ก	นาเชือก	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุง	5	6.00	2570	ชป.	ON7007003 0001309
114	โครงการขุดลอกกุดอีโต้จากช่วงสะพานไม้บ้านหนองหว้าถึงช่วงสะพานไม้ไปหนองแหน ม.1 ตำบลหนองเม็ก	หนองเม็ก	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009441
115	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม	หนองเม็ก	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.33	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002287
116	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองเม็ก	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001060
117	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองเม็ก	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001059
118	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองเม็ก	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010000959
119	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองเม็ก	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010000847
120	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองเม็ก	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010000835
121	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองเม็ก	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010000834
122	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองเม็ก	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010000833

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
123	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.แบบน้ำล้นผ่าน ลำห้วยแฝก บ้านหนองม่วง ม.10 ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม	หนองเม็ก	นาเชือก	มหาสารคาม	2.4.1	ฝาย	5	1.88	2568	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON68LG8820000050
124	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำฝายหลวง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (คทช.)	หนองเรือ	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	20.15	2568	ทน.	ON68090060001115
125	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบกเปี้ย พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (คทช.)	หนองเรือ	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.08	2568	ทน.	ON68090060001114
126	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองห้างหัก พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (คทช.)	หนองเรือ	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.08	2568	ทน.	ON68090060001113
127	โครงการเพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ำลำห้วยวังม่วง บ้านนางเลิ้ง ม.10 ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม	หนองเรือ	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	6.72	2568	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON68LG8820000043
128	โครงการเพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ำลำห้วยทราย บ้านหนองปอ ม.2 ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม	หนองเรือ	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	6.72	2568	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON68LG8820000042
129	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม	หนองเรือ	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.54	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002288
130	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองเรือ	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001048
131	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองเรือ	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001028
132	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองเรือ	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001023
133	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองเรือ	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001013
134	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองเรือ	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010000888
135	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองเรือ	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010000881
136	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองเรือ	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010000879
137	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองเรือ	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010000877
138	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองเรือ	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010000840
139	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองเรือ	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010000823
140	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองเรือ	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010000819
141	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองเรือ	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010000818
142	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองเรือ	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010000809
143	ฝายห้วยหวาย พื้นที่รับประโยชน์ 350 ไร่	หนองเรือ	นาเชือก	มหาสารคาม	2.4.1	ฝาย	5	30.00	2566	ชป.	ON66070030012331

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
144	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบบล็อคเหลี่ยม คสล.ห้วยห้างหมู บ้านคีมบง ม.5 ต.หนองโพธิ์ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม	หนองเรือ	นาเชือก	มหาสารคาม	2.4.1	ฝาย	5	1.43	2567	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON67LG8820001158
145	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.แบบบล็อคเหลี่ยมลำห้วยวังม่วง บ้านนางเลิ้ง ม.10 ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม	หนองเรือ	นาเชือก	มหาสารคาม	2.4.1	ฝาย	5	1.43	2568	อปท.	ON68LG8820000044
146	ค่าซ่อมแซมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร ในเขตจังหวัดมหาสารคาม	หนองแดง	นาเชือก	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON66070030016493
147	ค่าซ่อมแซมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร ในเขตจังหวัดมหาสารคาม	หนองแดง	นาเชือก	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON66070030012215
148	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม	หนองแดง	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.47	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002285
149	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองแดง	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010000874
150	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองแดง	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010000872
151	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองแดง	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010000871
152	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองแดง	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010000868
153	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองแดง	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010000865
154	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองแดง	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010000864
155	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองแดง	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010000858
156	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองแดง	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010000857
157	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองแดง	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010000852
158	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่	หนองแดง	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	6.92	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000827
159	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	หนองโพธิ์	นาเชือก	มหาสารคาม	2.2.2	เพิ่มน้ำต้นทุน	5	0.03	2566	ทบ.	
160	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม	หนองโพธิ์	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.97	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002286
161	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองโพธิ์	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001052
162	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองโพธิ์	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001051
163	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองโพธิ์	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001049

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
164	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองโพธิ์	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010000911
165	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองโพธิ์	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010000839
166	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองโพธิ์	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010000829
167	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองโพธิ์	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010000828
168	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองโพธิ์	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010000797
169	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองโพธิ์	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010000795
170	โครงการเพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ำลำห้วยโสกเปลือย บ้านหนองโพธิ์ ม.1 ต.หนองโพธิ์ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม	หนองโพธิ์	นาเชือก	มหาสารคาม	2.4.1	ฝาย	5	5.88	2567	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON67LG8820001159
171	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.ห้วยหางหมู บ้านคึมบง ม.5 ต.หนองโพธิ์ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม	หนองโพธิ์	นาเชือก	มหาสารคาม	2.4.1	ฝาย	5	1.43	2568	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON68LG8820000045
172	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.แบบบล็อคเหลี่ยม บ้านปลาขาว หมู่ที่ 9 ต.สันป่าตอง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม	หนองโพธิ์	นาเชือก	มหาสารคาม	2.4.1	ฝาย	5	1.50	2568	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON68LG8820000051
173	โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะบ้านหนองกุง ม.4 ตำบลหนองกุง	หนองกุง	นาเชือก	มหาสารคาม	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009456
174	โครงการขุดลอกหนองห้วยลำพังชูเชื่อมกุดอีโต้ช่วงสะพานศาลปู่อุดมถึงห้วยลำพังชู	หนองกุง	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009477
175	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองกุง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม	หนองกุง	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.37	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002284
176	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองกุง	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001045
177	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองกุง	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001004
178	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองกุง	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001003
179	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองกุง	นาเชือก	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001002
180	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม	กู่สันตรัตน์	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002289
181	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	กู่สันตรัตน์	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001377
182	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	กู่สันตรัตน์	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001360

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
183	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	กู่สันตรัตน์	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001357
184	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	กู่สันตรัตน์	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001266
185	โครงการเพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ำและบริหารจัดการน้ำ ลำห้วยแดงโพงและลำห้วยวังบอน ต้นน้ำบ้านนาฝาย ม.6 ต.ดงดวน อ.นาดูน - บ้านดอนหลี่ ม.9 ต.หนองบัวแก้ว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม	ดงดวน	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	33.32	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000620
186	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม	ดงดวน	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.45	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002290
187	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ดงดวน	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001372
188	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ดงดวน	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001334
189	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ดงดวน	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001326
190	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ดงดวน	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001321
191	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ดงดวน	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001319
192	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ดงดวน	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001311
193	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ดงดวน	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001308
194	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบน้ำล้นผ่าน เพื่อเพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ำ ลำห้วยแดงโพงและลำห้วยวังบอน ต้นน้ำบ้านนาฝาย ม.6 ต.ดงดวน อ.นาดูน - บ้านดอนหลี่ ม.9 ต.หนองบัวแก้ว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม จำนวน 4 แห่ง	ดงดวน	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	6.00	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000622
195	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบบล็อกเหลี่ยม เพื่อเพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ำ ลำห้วยแดงโพงและลำห้วยวังบอน ต้นน้ำบ้านนาฝาย ม.6 ต.ดงดวน อ.นาดูน - บ้านดอนหลี่ ม.9 ต.หนองบัวแก้ว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม จำนวน 14 แห่ง	ดงดวน	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	19.98	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000621
196	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม	ดงบัง	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.29	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002291
197	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ดงบัง	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001351
198	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ดงบัง	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001293
199	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ดงบัง	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001286

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
200	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ดงบัง	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001278
201	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดงยาง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม	ดงยาง	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.19	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON660700080002292
202	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ดงยาง	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001407
203	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ดงยาง	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001399
204	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ดงยาง	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001397
205	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ดงยาง	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001381
206	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ดงยาง	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001298
207	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ดงยาง	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001297
208	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ดงยาง	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001290
209	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองฮอมขวาง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (คทช.)	นาดูน	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	15.11	2568	ทน.	ON6809006 0001116
210	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม	นาดูน	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON660700080002293
211	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	นาดูน	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001389
212	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	นาดูน	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001350
213	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	นาดูน	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001296
214	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	นาดูน	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001294
215	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	นาดูน	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001269
216	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม	พระธาตุ	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON660700080002294
217	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	พระธาตุ	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001417
218	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	พระธาตุ	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001355
219	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	พระธาตุ	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001270

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
220	ขุดลอกสระคีกฤทธิ์	พระธาตุ	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.50	2570	อปท.	
221	โครงการขุดลอกสระหนองชลประทาน ขนาดกว้างเฉลี่ย ๗๘ เมตร ยาว ๙๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๖๖ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๐,๕๖๐ ลบ.ม. พร้อมป้าย	พระธาตุ	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.50	2570	อปท.	
222	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองไผ่ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม	หนองไผ่	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002296
223	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองไผ่	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001408
224	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองไผ่	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001401
225	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองไผ่	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001400
226	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองไผ่	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001394
227	ขุดลอกหนองสองห้อง	หนองคู	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.62	2566	ปภ.	ON66150060000623
228	ขุดลอกหนองป่านสาธารณะ	หนองคู	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.71	2566	ปภ.	ON66150060000621
229	โครงการขุดลอกหนองสิมสาธารณะ	หนองคู	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007621
230	โครงการขุดลอกหนองแวงสาธารณะ	หนองคู	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007613
231	โครงการเพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ำลำห้วยนาดูน บ้านเหล่าจั่น ม.5 ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม	หนองคู	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	16.07	2569	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON69LG8820000049
232	โครงการเพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ำหนอง บ้านหนองโนทับม้า ม.6 ต.หนองคู อ.นาดูน	หนองคู	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.98	2570	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON70LG8820000030
233	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองคู อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม	หนองคู	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.33	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002295
234	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองคู	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001450
235	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองคู	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001364
236	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองคู	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001331
237	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองคู	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001271
238	โครงการใส่ท่อระบายน้ำออกและเข้าแปลงเกษตร ลำห้วยกุดขี้นาค บ.โพนทอง ม.1,12 ต.หนองคู อ.นาดูน - บ.ตลาด ม.2 ต.บ้านหวาย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม จำนวน 120 แห่ง	หนองคู	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.44	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000526
239	โครงการใส่ท่ออาคารน้ำเข้า ลำห้วยกุดขี้นาค บ.โพนทอง ม.1,12 ต.หนองคู อ.นาดูน - บ.ตลาด ม.2 ต.บ้านหวาย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม จำนวน 80 แห่ง	หนองคู	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	4.00	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000523

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
240	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบน้ำล้นผ่าน เพื่อเพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ำ ลำห้วยกุดขี้นาค บ.โพนทอง ม.1,12 ต.หนองคู อ.นาดูน - บ.ตลาด ม.2 ต.บ้านหวาย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม แห่งที่ 4	หนองคู	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000522
241	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบบล็อกเหลี่ยม เพื่อเพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ำ ลำห้วยกุดขี้นาค บโพนทอง ม.1,12 ต.หนองคู อ.นาดูน - บ.ตลาด ม.2 ต.บ้านหวาย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม แห่งที่ 1	หนองคู	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.43	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000517
242	โครงการเจาะบ่อบาดาลน้ำลึกพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เติมน้ำที่ต้นน้ำและกระจายน้ำเข้าแปลงเกษตรอัจฉริยะ ลำห้วยกุดขี้นาค บ.โพนทอง ม.1,12 ต.หนองคู อ.นาดูน - บ.ตลาด ม.2 ต.บ้านหวาย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม จำนวน 6 แห่ง	หนองคู	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	2.86	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000529
243	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบบล็อคเหลี่ยม คสล.ห้วยนาดูน บ้านเหล่าจั่น ม.5 ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม จำนวน6แห่ง	หนองคู	นาดูน	มหาสารคาม	2.4.1	ฝาย	5	9.00	2569	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON69LG8820000050
244	โครงการก่อสร้างระบบอาคารน้ำเข้าและน้ำออก จำนวน300 แห่ง ลำห้วยนาดูน บ้านเหล่าจั่น ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม	หนองคู	นาดูน	มหาสารคาม	2.4.1	ฝาย	5	15.00	2569	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON69LG8820000051
245	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นหนองหิน	หัวดง	นาดูน	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2568	ทน.	ON6809006 0001164
246	ขุดลอกหนองสิม	หัวดง	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.04	2566	ปภ.	ON6615006 0000624
247	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยแสง	หัวดง	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.01	2567	ทน.	ON6709006 0001329
248	โครงการเพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ำเพื่ออุปโภคและการเกษตร บ้านหนองสิม ม.11 ต.หัวดง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม	หัวดง	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.72	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820001146
249	โครงการเพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ำหนองหูลิง บ้านหนองหูลิง ต.หัวดง อ.นาดูน จ.มหาสาคาม	หัวดง	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.89	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820001110
250	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม	หัวดง	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.52	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002297
251	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หัวดง	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0001379
252	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หัวดง	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0001378
253	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หัวดง	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0001325
254	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หัวดง	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0001303
255	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หัวดง	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0001302
256	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หัวดง	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0001299
257	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หัวดง	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0001272

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
258	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หัวดง	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001265
259	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบบล็อกเหลี่ยม จำนวน 9 ช่อง เพื่อเพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ำ ลำห้วยอีแหมบ บ.โคกกลาง ม.5 ต.หัวดง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม	หัวดง	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002266
260	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบบล็อกเหลี่ยม เพื่อเพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ำ ลำห้วยวังบอน บ.โคกกลาง ม.5 ต.หัวดง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม	หัวดง	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.43	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002264
261	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบบล็อกเหลี่ยม เพื่อเพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ำ ลำห้วยวังบอน บ.วังบอน ม.9 ต.หัวดง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม	หัวดง	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.43	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002263
262	โครงการใส่ท่อระบายน้ำออกและเข้าแปลงเกษตร ลำห้วยแดงโพงและลำห้วยวังบอน ต้นน้ำบ้านนาฝาย ม.6 ต.ดงดวน อ.นาดูน - บ้านดอนหลี่ ม.9 ต.หนองบัวแก้ว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม จำนวน 220 แห่ง	หัวดง	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	6.60	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000624
263	โครงการใส่ท่ออาคารน้ำเข้า ลำห้วยแดงโพงและลำห้วยวังบอน ต้นน้ำบ้านนาฝาย ม.6 ต.ดงดวน อ.นาดูน - บ้านดอนหลี่ ม.9 ต.หนองบัวแก้ว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม จำนวน 140 แห่ง	หัวดง	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	16.80	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000623
264	โครงการเจาะบ่อบาดาลน้ำลึกพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เติมน้ำที่ต้นน้ำและกระจายน้ำเข้าแปลงเกษตรอัจฉริยะ ลำห้วยแดงโพงและลำห้วยวังบอน ต้นน้ำบ้านนาฝาย ม.6 ต.ดงดวน อ.นาดูน - บ้านดอนหลี่ ม.9 ต.หนองบัวแก้ว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม จำนวน 30 แห่ง	หัวดง	นาดูน	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	14.31	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000627
265	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นบ้าน โนนธรรม	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.62	2566	ทน.	ON6609006 0001961
266	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นบ้าน ศาลา	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2567	ทน.	ON6709006 0001377
267	ซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยอีเพ็ง บ้านโนนสว่าง ม.14	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.40	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000424
268	ซ่อมแซมฝายน้ำห้วยอีเพ็ง และทำแผงกั้นน้ำ/ชะลอน้ำ บ้านโนนสว่าง ม.14	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.40	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000130
269	ซ่อมแซมหนองใหญ่ ม.2	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.40	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000158
270	ขุดลอกฝายป่าบอน ม.7	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615008 0000253
271	ขุดลอกคลองฝายอีเป่ ม.16	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000354
272	ขุดลอกฝายป่าบอน ม.7	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000323
273	ขุดลอกฝายวังคูณ ม.7	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000321
274	ขุดสระดอนปู่ตา บ้านหนองแวง ม.3	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000282

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
275	ขุดลอกฝายวังคูณ ม.7	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000134
276	ขุดลอกฝายป่าบอน ม.7	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000103
277	ขุดลอกฝายวังคูณ ม.7	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000099
278	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองกุง	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.85	2566	ทน.	ON660900600002318
279	ขุดลอกลำห้วยบ้านโนนสะอาด ม.13	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON661508800000977
280	ขุดลอกหนองป่าหวาย บ้านมะขามหวาน ม.11	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON661500800000255
281	ขุดลอกหนองสิมตอนล่างพร้อมฝายน้ำล้น ม.9	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON661500800000254
282	ขุดลอกลำห้วยหนอง บ้านโคกกุง ม.6	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006668
283	ขุดลอกลำห้วยหล่ม บ้านนาเจริญ ม.18	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005710
284	ขุดลอกลำห้วยผักหนามตอนล่าง บ้านดนนธรรม ม.17	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005698
285	ขุดลอกลำห้วยขุมปูนพร้อมฝายน้ำล้น ม.15	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005680
286	ขุดลอกหนองแต้	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON661500800000250
287	ขุดลอกลำห้วยศาลา ม.20	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000379
288	ขุดลอกลำห้วยหล่ม บ้านนาเจริญ ม.18	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000377
289	ขุดลอกลำห้วยผักหนามตอนล่าง บ้านโนนธรรม ม.17	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000374
290	ขุดลอกลำห้วยขุมปูน บ้านโนนธรรม ม.17	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000363
291	ขุดลอกลำห้วยขุมปูนพร้อมฝายน้ำล้น ม.15	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000345
292	ขุดลอกลำห้วยอีเพ็ง ตอนบน/ตอนล่าง ม.14	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000341
293	ขุดลอกลำห้วยบ้านโนนสะอาด ม.13	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000336
294	ขุดลอกลำห้วยเหล่าพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านอุดมสินธุ์ ม.12	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000333

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
295	ขุดลอกหนองป่าหวาย บ้านมะขามหวาน ม.11	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000332
296	ขุดลอกหนองสิมตอนกลางพร้อมฝายน้ำล้น ม.9	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000324
297	ขุดลอกลำห้วยแจบตอง บ้านเหล่าตามา ม.5	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000319
298	ขุดลอกลำห้วยกุดเหลือง บ้านเหล่าตามา ม.5	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000287
299	ขุดลอกลำห้วยหนอง บ้านโคกกุง ม.6	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000155
300	ขุดลอกลำห้วย บ้านหัวหนอง ม.2	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.40	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000149
301	ขุดลอกลำห้วยศาลา ม.20	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000148
302	ขุดลอกลำห้วยขุมปูน บ้านโนนธรรม ม.17	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000144
303	ขุดลอกลำห้วยค้อ บ้านโนนธรรม ม.17	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000143
304	ขุดลอกลำห้วย บ้านโนนสะอาด ม.13	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000139
305	ขุดลอกหนองสิมตอนบนพร้อมฝายน้ำล้น ม.9	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000137
306	ขุดลอกลำห้วยผักหนาม ม.8	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000136
307	ขุดลอกลำห้วยวังขอนจิก ม.7	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000135
308	ขุดลอกลำห้วยแจบตอง บ้านเหล่าตามา ม.5	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000133
309	ขุดลอกลำห้วยวังปอพาน ม.3	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000132
310	ขุดลอกหนองแต้ บ้านหนองแวง ม.3	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000131
311	ขุดลอกลำห้วยหล่มบ้านนาเจริญ ม.18	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000117
312	ขุดลอกลำห้วยขุมปูน บ้านโนนธรรม ม.17	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000113
313	ขุดลอกคลองฝายอีเป ม.16	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000111

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
314	ขุดลอกลำห้วยขุมปูนพร้อมฝายน้ำล้น ม.15	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000110
315	ขุดลอกลำห้วยอีเพ็ง ตอนบน/ตอนล่าง ม.14	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000109
316	ขุดลอกลำห้วยเหล่าพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านอุดมสินฺ์ ม.12	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.00	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000106
317	ขุดลอกลำห้วยกุดเหลือง บ้านเหล่าตามา ม.5	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000102
318	ขุดลอกลำห้วยศาลา ม.20	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000155
319	ขุดลอกลำห้วยหล่ม บ้านนาเจริญ ม.18	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000154
320	ขุดลอกลำห้วยผักหนามตอนล่าง บ้านโนนธรรม ม.17	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000153
321	ขุดลอกลำห้วยผักหนาม ตอนบน บ้านโนนธรรม ม.17	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000150
322	ขุดลอกลำห้วยขุมปูน พร้อมฝายน้ำล้น ม.15	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000148
323	ขุดลอกลำห้วยผักหนาม ม.8	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000147
324	ขุดลอกลำห้วยวังปอพาน ม.3	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000097
325	ก่อสร้างวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรสู่ไร่นา ม.15	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005685
326	ขุดลอกคลองส่งน้ำเข้าหนองใหญ่ บ้านหัวหนอง ม.2	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.40	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000382
327	ก่อสร้างวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรสู่ไร่นา ม.15	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000348
328	ขุดลอกคลองส่งน้ำเข้าหนองใหญ่ บ้านหัวหนอง ม.2	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.40	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000119
329	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.99	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002300
330	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010003135
331	ก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านโนนสะอาด ม.13	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000976
332	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยวังขอนจิก บ้านเหล่าตามา ม.5	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000974

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
333	ก่อสร้างฝายเก็บน้ำ ลำห้วยเหล่า	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615008 0000251
334	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วย บ้านโคกกุง ม.6	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0006667
335	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคันคูลำห้วยอีเพ็ง บ้านโนนสว่าง ม.14	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0006420
336	ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบรถยนต์ข้ามได้ลำห้วยวังบอน บ้านศาลา ม.20	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0005853
337	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำแบบรถยนต์ข้ามได้ในลำห้วยดอนน้ำแก้วตอนบน บ้านศาลา ม.20	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0005844
338	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยวังขอนจิก ม.7	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0005813
339	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยวังขอนไผ่ บ้านเหล่าตามา ม.5	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0005780
340	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยหล่มตอนบน ม.18	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0005709
341	ก่อสร้างท่อลอดแหลี่ยมคันคูลำห้วยผักหนาม บ้านโนนธรรม ม.17	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0005693
342	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยขุมปูน บ้านโนนธรรม ม.17	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0005689
343	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ฝายอีเปแบบรถยนต์วิ่งผ่านได้ ม.16	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0005687
344	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคันคูลำห้วย บ้านศรีโพธิ์ทอง ม.15	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0005686
345	เจาะบ่อบาดาลน้ำประปาโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมอุปกรณ์ ม.12	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0005814
346	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านนาเจริญ ม.18	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0005762
347	ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบรถยนต์วิ่งผ่านได้ลำห้วยวังบอน บ้านศาลา ม.20	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.40	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG886 0000427
348	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำลำห้วยเหล่า บ้านอุดมศิลป์ ม.12	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG886 0000423
349	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยวังขอนจิก ม.7	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.40	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG886 0000420
350	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคันคูลำห้วยผักหนาม บ้านโนนธรรม ม.17	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG886 0000371
351	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยผักหนามตอนบน บ้านโนนธรรม ม.17	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG886 0000367

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
352	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยค้อ บ้านโนนธรรม ม.17	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000365
353	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยขุมปูน บ้านโนนธรรม ม.17	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000364
354	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคันคูลำห้วย บ้านศรีโพธิ์ทอง ม.15	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000351
355	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยอีเพ็ง บ้านดนนสว่าง ม.14	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000339
356	เจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ม.3	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.30	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000419
357	ขุดเจาะประปาเพื่อการเกษตรพร้อมก่อสร้างหอถังสูงและอุปกรณ์ ม.4	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	5.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000285
358	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยเหล่า บ้านอุดมศิลป์ ม.12	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000159
359	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยวังขอนไผ่ บ้านเหล่าตามา ม.5	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.40	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000153
360	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยหล่มตอนบน ม.18	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000147
361	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยค้อ บ้านโนนธรรม ม.17	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000146
362	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยผักหนามตอนบน บ้านโนนธรรม ม.17	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000145
363	ก่อสร้างฝายน้ำล้นฝายอีเป แบบรถยนต์วิ่งผ่านได้ ม.16	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000142
364	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคันคูลำห้วยอีเพ็ง บ้านโนนสว่าง ม.14	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000141
365	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยอีเพ็ง บ้านโนนสว่าง ม.14	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000140
366	ก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านโนนสะอาด ม.13	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000138
367	ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบรถยนต์ข้ามได้ลำห้วยวังบอน ม.20	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.40	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000134
368	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยวังขอนจิก ม.7	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.40	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000127
369	ก่อสร้างกั้นฝายน้ำล้นลำห้วยหล่มตอนบน ม.18	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000116
370	ก่อส้างท่อลอดเหลี่ยมคันคูลำห้วยผักหนาม บ้านโนนธรรม ม.17	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000115

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
371	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยขุมปูน บ้านโนนธรรม ม.17	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000114
372	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยอีเพ็ง บ้านโนนสว่าง ม.14	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000108
373	ก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านโนนสะอาด ม.13	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000107
374	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยวังขอนจิก บ้านเหล่าตามา ม.5	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000101
375	ก่อสร้างฝาย้ำล้น ลำห้วยเหล่า ม.3	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000100
376	ก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบรถยนต์วิ่งผ่านได้ ลำห้วยวังบอน บ้านศาลา ม.20	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.40	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000166
377	ก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบรถยนต์วิ่งข้ามได้ในลำห้วยดอนน้ำแก้วตอนบน บ้านศาลา ม.20	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.40	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000165
378	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยเหล่า บ้านอุดมสินธ์ ม.12	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000162
379	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยค้อ บ้านโนนธรรม ม.17	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000152
380	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยผักหนามตอนบน บ้านโนนธรรม ม.17	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000151
381	ก่อสร้างฝายน้ำล้นฝายอีเป แบบให้รถยนต์วิ่งผ่านได้ ม.16	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000149
382	ขุดสระดอนปู่ตา บ้านหนองแวง ม.3	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000095
383	สร้างฝายน้ำล้นลำห้วยวังขอนจิก บ้านเหล่าตามา ม.5	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.4.1	ฝาย	5	1.00	2567	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON67LG8860000286
384	ก่อสร้างฝายเก็บน้ำ ลำห้วยเหล่า ม.3	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.4.1	ฝาย	5	1.00	2567	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON67LG8860000283
385	ฝายห้วยวังขอนจิก	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.4.1	ฝาย	5	40.00	2570	ชป.	ON70070030001283
386	ก่อสร้างฝายเก็บน้ำ ลำห้วยเหล่า ม.3	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	2.4.1	ฝาย	5	1.00	2570	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON70LG8860000096
387	งานหินทิ้งด้านหน้าทำนบอ่าง ฯ เอกสัตย์สุนทร พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานมหาสารคาม	โนนราษี	บรบือ	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	ชป.	ON66070030011899
388	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ RMC อ่างเก็บน้ำเอกสัตย์สุนทร พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานมหาสารคาม	โนนราษี	บรบือ	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.51	2566	ชป.	ON66070030011897
389	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ RMC อ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำ กม. 2+300-4+710 พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานมหาสารคาม	โนนราษี	บรบือ	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.53	2566	ชป.	ON66070030011891
390	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำ กม.0+550-0+950 พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานมหาสารคาม	โนนราษี	บรบือ	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.84	2566	ชป.	ON66070030011878

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
391	ก่อสร้างอาคารท่อรับน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำ จำนวน 3 แห่ง โครงการชลประทานมหาสารคาม	โนนราษี	บรบือ	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุง	5	1.50	2568	ชป.	ON6807003 0002604
392	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม	โนนราษี	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.62	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002301
393	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	โนนราษี	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0003137
394	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยผักหนามตอนกลาง ม.8	โนนราษี	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG886 0000158
395	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยผักหนามตอนล่าง ม.8	โนนราษี	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG886 0000161
396	ซ่อมแซมบานระบายน้ำฝายปากห้วยเชียงคำ ขนาด 1x1เมตร จำนวน 1 บาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่	กำพี้	บรบือ	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.37	2566	ชป.	ON6607003 0012294
397	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กำพี้	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2568	ทน.	ON6809006 0001143
398	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม	กำพี้	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.37	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002298
399	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสนับสนุน ฟาร์มตัวอย่างบ้านกำพี้ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โครงการชลประทานมหาสารคาม	กำพี้	บรบือ	มหาสารคาม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0012302
400	ขุดลอกหนองขาม	ดอนงัว	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0007953
401	ขุดลอกหนองใต้	ดอนงัว	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0007952
402	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดอนงัว อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม	ดอนงัว	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.29	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002299
403	ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำหนองบ่อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ปริมาณดิน 151,000 ลูกบาศก์เมตร	บรบือ	บรบือ	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	5	4.50	2566	ชป.	ON6607003 0012191
404	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่	บรบือ	บรบือ	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0012073
405	งานบริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ พื้นที่ชลประทาน 97,938 ไร่	บรบือ	บรบือ	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.27	2566	ชป.	ON6607003 0011771
406	บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่	บรบือ	บรบือ	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.49	2566	ชป.	ON6607003 0011770
407	ขุดลอกโดยเรือขุดดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำหนองบ่อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ปริมาณดิน 62,000 ลูกบาศก์เมตร	บรบือ	บรบือ	มหาสารคาม	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.00	2566	ชป.	ON6607003 0012196
408	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	บรบือ	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0003142
409	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	บรบือ	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000368
410	ซ่อมแซมบานระบายน้ำฝายตัว M บ้านหนองตุหนองแวง ขนาด 1x1เมตร จำนวน 1 บาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่	บัวมาศ	บรบือ	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.42	2566	ชป.	ON6607003 0012293

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
411	ขุดลอกหนองบัวมาศ	บัวมาศ	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.82	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006350
412	ขุดลอกหนองบัวมาศ	บัวมาศ	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.79	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006349
413	ขุดลอกคลองแสนวอ	บัวมาศ	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.18	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006346
414	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม	บัวมาศ	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002304
415	ปรับปรุงอาคารระบายน้ำฝายยางบ้านยาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่	ยาง	บรบือ	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุง	5	3.20	2566	ชป.	ON66070030011608
416	ซ่อมแซมบานระบายน้ำ บ้านยาง ขนาด 1x1 เมตร จำนวน 1 บาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่	ยาง	บรบือ	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.37	2566	ชป.	ON66070030012295
417	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลยาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม	ยาง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002305
418	งานปรับปรุงอาคารระบายน้ำฝายยางบ้านยาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่	ยาง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ปรับปรุง	5	3.20	2566	จังหวัด	ON66PV0010005228
419	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลวังไชย	วังไชย	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.1	สระเก็บน้ำ	5	0.11	2569	พด.	
420	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองฝายใหม่	วังไชย	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	2.52	2569	ทน.	ON69090060000644
421	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลวังไชย อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม	วังไชย	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.74	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002306
422	ขุดลอกลำห้วยวังปอพาน ม.3	หนองคูขาด	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000284
423	ขุดลอกลำห้วยขุนจำกัด พร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านโนนแดง ม.19	หนองคูขาด	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000163
424	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม	หนองคูขาด	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.47	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002309
425	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองคูขาด	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010003134
426	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยปอพาน ตอนล่าง ม.1	หนองคูขาด	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	4.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005859
427	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยปอพาน ตอนกลาง ม.1	หนองคูขาด	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000280
428	ก่อสร้างฝายน้ำล้นในลำห้วย บ้านโนนแดง ม.19	หนองคูขาด	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.40	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000164
429	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยปอพาน ตอนล่าง ม.1	หนองคูขาด	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	4.00	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000129
430	ก่อสร้างฝายน้ำล้นในลำห้วย บ้านโนนแดง ม.19	หนองคูขาด	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.40	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000133
431	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยปอพาน ตอนกลาง ม.1	หนองคูขาด	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000085

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
432	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยปอพาน ตอนกลาง ม.1	หนองคูขาด	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	4.00	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000090
433	ซ่อมแซมบานระบายท่อรับน้ำ บ้านจิ้ว หมู่ 4 ขนาด 2x2 เมตร จำนวน 3 บาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่	หนองม่วง	บรบือ	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.45	2566	ชป.	ON66070030012292
434	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองม่วง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม	หนองม่วง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.37	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002311
435	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองม่วง	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010003141
436	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม	หนองสิม	บรบือ	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.33	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002312
437	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำพังชู	เม็กดำ	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	52.02	2566	ทน.	ON66090060001411
438	ขุดลอกหนองหัวดอนสาธารณประโยชน์	เม็กดำ	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.86	2566	ปภ.	ON66150060000619
439	ขุดลอกห้วยลำพังชู บ้านดงดวน ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	เม็กดำ	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.21	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002517
440	ขุดลอกหนองหาด บ้านแก่นท้าว ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	เม็กดำ	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.09	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002508
441	ขุดลอกห้วยลำพังชู	เม็กดำ	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.11	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013669
442	ขุดลอกหนองใต้ บ้านพยอม ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	เม็กดำ	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.18	2567	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON67150880000146
443	ขุดลอกหนองหารฮี บ้านหารฮี ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	เม็กดำ	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	16.26	2568	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON68150880000062
444	ขุดลอกหนองตาลอก บ้านตาลอก ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	เม็กดำ	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.21	2569	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON69150880000051
445	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำพังชู	เม็กดำ	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.20	2570	ทน.	ON70090060001230
446	ขุดลอกหนองขนวน บ้านเม็กดำ ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	เม็กดำ	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	6.47	2570	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON70150880000046
447	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เม็กดำ	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.49	2569	ทน.	ON69090060000708
448	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เม็กดำ	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.49	2569	ทน.	ON69090060000707
449	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เม็กดำ	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.49	2569	ทน.	ON69090060000706
450	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	เม็กดำ	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.43	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002317
451	แก้มลิงหนองกลางใต้ พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.30 ล้านลูกบาศก์เมตร	เม็กดำ	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.4.1	แก้มลิง	5	13.00	2566	ชป.	ON66070030012406
452	แก้มลิงหนองกลางเหนือ-ใต้ บ้านเหล่า ปริมาตรเก็บกัก 0.935 ล้านลูกบาศก์เมตร	เม็กดำ	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.4.1	แก้มลิง	5	45.00	2566	ชป.	ON66070030012432
453	ปรับปรุงฝายยางเมืองเตา พื้นที่รับประโยชน์ 1,500 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่	เมืองเตา	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุง	5	45.00	2566	ชป.	ON66070030012322
454	ปรับปรุงฝายลำห้วยเตา ความยาว 30.00 เมตร สูง 3.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่	เมืองเตา	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุง	5	30.00	2568	ชป.	ON68070030002578

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
455	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	เมืองเตา	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.62	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002318
456	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เมืองเตา	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0001557
457	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เมืองเตา	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0001553
458	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เมืองเตา	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0001551
459	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เมืองเตา	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0001527
460	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เมืองเตา	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0001521
461	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เมืองเตา	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0001507
462	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เมืองเตา	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0001506
463	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เมืองเตา	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0001505
464	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,300 ไร่ วังฟ้าเหลี่ยม	เมืองเตา	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	40.00	2566	ชป.	ON6607003 0012369
465	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นบ้านหนองกก	เมืองเสือ	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.60	2566	ทน.	ON6609006 0001962
466	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเมืองเสือ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	เมืองเสือ	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.33	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002319
467	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เมืองเสือ	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0001546
468	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเวียงชัย อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	เวียงชัย	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002322
469	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เวียงชัย	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0001539
470	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	เวียงสะอาด	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.43	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002323
471	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เวียงสะอาด	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0001531
472	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เวียงสะอาด	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0001520
473	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	เวียงสะอาด	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0001519
474	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลก้ามปู อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	ก้ามปู	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.47	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002313

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
475	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ก้ามปู	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001508
476	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ก้ามปู	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001502
477	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ก้ามปู	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001499
478	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ก้ามปู	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001496
479	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ก้ามปู	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001494
480	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ก้ามปู	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001493
481	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ก้ามปู	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001460
482	โครงการขุดสระน้ำหนองคุยพอก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองผือ	ก้ามปู	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	10.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004752
483	โครงการขุดสระน้ำหนองหัวหมู หมู่ที่ ๖ บ้านหัวหมู	ก้ามปู	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	10.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004749
484	แก้มลิงหนองคุยพอกระยะที่ 2 พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.20 ล้านลูกบาศก์เมตร	ก้ามปู	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.4.1	แก้มลิง	5	8.50	2566	ชป.	ON6607003 0012405
485	โครงการขุดลอกลำห้วยวังกะฮุงพร้อมฝายกั้นน้ำ	นาสีนวล	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุง	5	1.57	2566	ชป.	ON6607003 0019801
486	โครงการขุดลอกห้วยบางบอน	นาสีนวล	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.83	2566	ชป.	ON6607003 0019690
487	โครงการลำห้วยบางบอน	นาสีนวล	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.48	2566	ชป.	ON6607003 0001476
488	ขุดลอกลำคลองหนองไผ่	นาสีนวล	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.80	2566	ปภ.	ON6615006 0000626
489	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	นาสีนวล	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.74	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002314
490	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	นาสีนวล	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001548
491	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	นาสีนวล	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001547
492	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	นาสีนวล	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001517
493	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	นาสีนวล	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001458
494	แก้มลิงหนองบางบอนพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.076 ล้านลูกบาศก์เมตร	นาสีนวล	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.4.1	แก้มลิง	5	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0012417
495	โครงการขุดลอกสระแก ชุมชนปะหลาน 1 และ2	ปะหลาน	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.42	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007338
496	โครงการขุดลอกสระจอก ชุมชนปะหลาน 1 ชุมชนปะหลาน 2 และชุมชนเมืองเก่า หมู่ที่ 15	ปะหลาน	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.92	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007337

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
497	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	ปะหลาน	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002315
498	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลภารแอ่น อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	ภารแอ่น	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.27	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002316
499	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ภารแอ่น	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001542
500	โครงการขุดลอกคลองบ้านทัพป่าจิก หมู่ที่ 7	ราษฎร์เจริญ	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001831
501	โครงการขุดลอกคลองหนองตาด บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 6-ลำพลับพลา	ราษฎร์เจริญ	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001827
502	โครงการขุดลอกคลองบ้านโนนม่วง หมู่ที่ 5-ลำพลับพลา	ราษฎร์เจริญ	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001823
503	โครงการขุดลอกลำห้วยหว้า บ้านดงเย็น หมู่ที่ 1	ราษฎร์เจริญ	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001815
504	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลราษฎร์เจริญ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	ราษฎร์เจริญ	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002320
505	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ราษฎร์เจริญ	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001537
506	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ราษฎร์เจริญ	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001529
507	แก้มลิงบ้านผักสังข์ ปริมาตรเก็บกัก 0.954 ล้านลูกบาศก์เมตร	ราษฎร์เจริญ	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.4.1	แก้มลิง	5	45.00	2566	ชป.	ON66070030012431
508	ขุดลอกหนองนาใน หมู่ที่ 11 บ้านป่ายาง	ลานสะแก	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.71	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000272
509	ขุดลอกสระหนองยาง หมู่ที่ 13 บ้านหนองยาง	ลานสะแก	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.46	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000271
510	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลลานสะแก อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	ลานสะแก	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.43	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002321
511	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ลานสะแก	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001554
512	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ลานสะแก	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001552
513	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ลานสะแก	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001530
514	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นวังศาลา	หนองบัว	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.51	2569	ทน.	ON69090060000711
515	ขุดลอกคลองขามเรียน (หนองตาตือ)	หนองบัว	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.86	2566	ปภ.	ON66150060000627

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
516	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองบัว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	หนองบัว	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.39	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002324
517	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองบัว	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0001536
518	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองบัว	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0001535
519	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองบัว	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0001534
520	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	หนองบัวแก้ว	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.03	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002325
521	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองบัวแก้ว	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0001490
522	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองบัวแก้ว	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0001478
523	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองบัวแก้ว	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0001468
524	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองบัวแก้ว	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0001467
525	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองบัวแก้ว	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0001464
526	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองบัวแก้ว	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0001462
527	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองบัวแก้ว	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0001457
528	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นบ้านโคกสะทอน	แวงดง	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.51	2568	ทน.	ON6809006 0001166
529	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแวงดง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	แวงดง	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.15	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002344
530	โครงการขุดลอกสระอีสานเขียว ม.8 กว้าง 100 เมตร ยาว 130 เมตร ลึก 2 เมตร	ขามเรียน	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0001077
531	โครงการขุดลอกสระวัดสระจันทร์ หมู่ 6	ขามเรียน	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.18	2568	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON6815008 0000009
532	โครงการขุดลอกสระหนองใหญ่ หมู่ 6 กว้าง 50 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 2 เมตร	ขามเรียน	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6815088 0000022
533	โครงการขุดลอกสระวัดสระจันทร์ หมู่ที่ 6 กว้าง 90 เมตร ยาว 200 เมตร ลึก 2 เมตร	ขามเรียน	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.18	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG886 0000217
534	โครงการขุดลอกสระหนองใหญ่ หมู่ 6 กว้าง 50 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 2 เมตร	ขามเรียน	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG886 0000216

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
535	โครงการขุดลอกสระหนองใหญ่ หมู่ 6 กว้าง 50 เมตร ยาว 100 ลึก 2 เมตร	ขามเรียน	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000197
536	ขุดลอกคลองสำโรง	ขามเรียน	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.11	2566	ปภ.	ON6615006 0000630
537	โครงการขุดลอกคลองหนองใหญ่ หมู่ 6 กว้าง 15 เมตร ยาว 500 เมตร ลึก 2 เมตร	ขามเรียน	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009104
538	โครงการขุดลอกคลองหนองใหญ่ หมู่ 6 กว้าง15 เมตร ยาว 500 เมตร ลึก 2 เมตร	ขามเรียน	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615008 0000385
539	โครงการขุดคลองส่งน้ำเข้าหนองสะตือจากหน้าบ้านนายสมจิตร ภาพร ถึงสวนหลวงบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 2 กว้าง 1 เมตร ยาว 250 เมตร ลึก 0.50 เมตร	ขามเรียน	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.02	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0001075
540	โครงการขุดคลองรอบป่าโคกหนองไผ่แต้ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร ลึก 2 เมตร	ขามเรียน	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0001078
541	โครงการขุดลอกคลองหนองใหญ่ หมู่ 6 กว้าง 15 เมตร ยาว 500 เมตร ลึก 2 เมตร	ขามเรียน	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6715088 0000077
542	โครงการขุดลอกคลองหนองใหญ่ หมู่ 6	ขามเรียน	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2568	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON6815008 0000008
543	โครงการขุดลอกคลองหนองใหญ่ หมู่ 6 กว้าง 15 เมตร ยาว 500 เมตร ลึก 2 เมตร	ขามเรียน	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6815088 0000039
544	โครงการขุดลอกคลองหนองใหญ่ หมู่ 6 กว้าง 15 เมตร ยาว 500 เมตร ลึก 2 เมตร	ขามเรียน	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.02	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000215
545	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	ขามเรียน	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.11	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002341
546	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ขามเรียน	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0001597
547	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ขามเรียน	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0001595
548	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ขามเรียน	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0001576
549	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ขามเรียน	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0001575
550	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ขามเรียน	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0001574
551	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ขามเรียน	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0001564
552	โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำคลองหลอด หมู่ 10 กว้าง 10 เมตร สันฝายสูง 2 เมตร	ขามเรียน	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.09	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000397
553	โครงการสร้างฝายกั้นน้ำคลองหัวเสือ ที่นานางหาจีระออน หมู่ 8 กว้าง 12 เมตร สูง 1.50 เมตร	ขามเรียน	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.20	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000200

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
554	โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำคลองหัวเสือ ตรงที่นานางวันดี อุ้ยสาหมู่ 8	ขามเรียน	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.22	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000198
555	โครงการผันน้ำจากหนองแปนถึงสระอีสานเขียว หมู่8	ขามเรียน	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.5.1	สระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.10	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000199
556	ขุดลอกลำห้วยเสียวใหญ่ตอนบน หมู่ที่ 2 ต.ดงเมือง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม ขนาด ปากบนกว้างเฉลี่ย 20 เมตร ปากล่างกว้างเฉลี่ย 13 เมตร ยาว 550 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอียง 1/1 ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 10,670 ลบ.ม.	ดงเมือง	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.41	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860015045
557	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	ดงเมือง	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.35	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002339
558	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ดงเมือง	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001598
559	ขุดลอกหนองสระสนามม้า ขนาดกว้าง 53 เมตร ยาวเฉลี่ย 113.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ลาดเอียง 1 / 1ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 16,602 ลบ.ม.	ดงเมือง	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.50	2568	อปท.	
560	ขุดลอกหนองบัวชุม	นาภู	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	15.72	2566	ปภ.	ON66150060000618
561	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองเหล่าหมากคำ	นาภู	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.20	2570	ทน.	ON70090060001235
562	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	นาภู	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.41	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002340
563	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	นาภู	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001592
564	โครงการขุดลอกหนองกู่ ม.1 กว้าง 250 เมตร ยาว 250 เมตร ลึก 3 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 180,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	บ้านกู่	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	8.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005183
565	โครงการขุดลอกหนองม่วง ม.8 ขุดลอกหนองน้ำกว้าง 150 เมตร ยาว 200 เมตร ลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 96,768 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	บ้านกู่	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005182
566	โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ ม.7 ขุดลอกหนองน้ำ ยาว 80 เมตร ลึก 3.50 เมตร กว้าง 50 เมตร ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราชจังหวัดมหาสารคาม	บ้านกู่	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005181
567	โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ ม.6 ขุดลอกหนองน้ำ ยาว 80 เมตร ลึก 3.50 เมตร กว้าง 50 เมตร ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราชจังหวัดมหาสารคาม	บ้านกู่	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005180
568	โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ ม.5 ขุดลอกหนองน้ำ ยาว 80 เมตร ลึก 3.50 เมตร กว้าง 50 เมตร ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราชจังหวัดมหาสารคาม	บ้านกู่	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005179
569	โครงการขุดลอกลำห้วยกำพร้า ม.1, ม.9 ขุดลอกลำห้วยกว้าง 12 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 3 เมตร ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราชจังหวัดมหาสารคาม	บ้านกู่	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005178

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
570	โครงการขุดลอกลำห้วยเชียงโท ม.4, ม.8 ขุดลอกลำห้วยกว้าง 12 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 3 เมตร ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	บ้านกู่	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.81	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005177
571	โครงการขุดลอกห้วยวังบอน ม.4, ม.7 ขุดลอกลำห้วยกว้าง 12-20 เมตร ยาว 4,000 เมตร ลึก 3 เมตร ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	บ้านกู่	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.35	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005176
572	โครงการขุดลอกห้วยวังบอน ม.2, ม.3, ม.6 ขุดลอกลำห้วยกว้าง 20 เมตร ยาว 4,000 เมตร ลึก 3 เมตร ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	บ้านกู่	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.35	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005175
573	โครงการขุดลอกคลองโสกอี่ยน ม.6 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร ลึก 1.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 7,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	บ้านกู่	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.70	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005184
574	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	บ้านกู่	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.34	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002342
575	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	บ้านกู่	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001594
576	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	บ้านกู่	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001581
577	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	บ้านกู่	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001579
578	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	บ้านกู่	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001577
579	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	บ้านกู่	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001569
580	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	บ้านกู่	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001566
581	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	บ้านกู่	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001565
582	โครงการก่อสร้างฝาย คสล. ห้วยฉนวน ม.5 ฝายกั้นยาว 14 เมตร สันฝายสูง 2.50 เมตร ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	บ้านกู่	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.90	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005172
583	โครงการก่อสร้างฝาย คสล. ห้วยกำพร้า ม.1, ม.9 ฝายกั้นยาว 20 เมตร สันฝายสูง 2.50 เมตร ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	บ้านกู่	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.90	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005170
584	โครงการก่อสร้างฝาย คสล. ห้วยวังบอน ม.2 ,ม.3 ,ม.6 ฝายกั้นยาว 20 เมตร สันฝายสูง 2.50 เมตร ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	บ้านกู่	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.90	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005171
585	โครงการก่อสร้างฝาย คสล. ห้วยเชียงโท ม.8 ฝายกั้นยาว 15 เมตร สันฝายสูง 2.50 เมตร ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	บ้านกู่	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.90	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005174
586	โครงการก่อสร้างฝาย คสล. ห้วยชัน ม.4, ม.7 ฝายกั้นยาว 20 เมตร สันฝายสูง 2.50 เมตร ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	บ้านกู่	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.90	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005173

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
587	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) ลำห้วยฉนวน ม.5 ขุดบ่อผันน้ำลงใต้ดิน กว้าง 8 เมตร ยาว 15 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร ลาดเอียง 1:1/2 ปริมาณดินขุดจำนวน 24 บ่อ บ่อละ 505 ลูกบาศก์เมตร รวม 12,120 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	บ้านกู่	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005169
588	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) ลำห้วยกำพร้า ม.1 ,ม.9 ขุดบ่อผันน้ำลงใต้ดิน กว้าง 8 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร ลาดเอียง 1:1/2 ปริมาณดินขุดจำนวน 24 บ่อ บ่อละ 505 ลูกบาศก์เมตร รวม 12,120 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	บ้านกู่	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005168
589	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) ลำห้วยชัน ม.4 ,ม.7 ขุดบ่อผันน้ำลงใต้ดิน กว้าง 8 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร ลาดเอียง 1:1/2 ปริมาณดินขุดจำนวน 24 บ่อ บ่อละ 505 ลูกบาศก์เมตร รวม 12,120 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	บ้านกู่	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005167
590	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) ลำห้วยโสกน้ำขาว ม.2 ,ม.3 ขุดบ่อผันน้ำลงใต้ดิน กว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร ลาดเอียง 1:1/2 ปริมาณดินขุดจำนวน 18 บ่อ บ่อละ 687.50 ลูกบาศก์เมตร รวม 12,375 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	บ้านกู่	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005166
591	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) หนองก๊อก ม.9 ขุดบ่อผันน้ำลงใต้ดิน กว้าง 25 เมตร ยาว 35 เมตร ลึกเฉลี่ย 7 เมตร ลาดเอียง 1:1 ปริมาณดินขุดบ่อละ 3,871 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	บ้านกู่	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005165
592	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) หนองจิก ม.7 ขุดบ่อผันน้ำลงใต้ดิน กว้าง 25 เมตร ยาว 35 เมตร ลึกเฉลี่ย 7 เมตร ลาดเอียง 1:1 ปริมาณดินขุดบ่อละ 3,871 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	บ้านกู่	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005163
593	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) หนองหญ้าปล้อง ม.6 ขุดบ่อผันน้ำลงใต้ดิน กว้าง 25 เมตร ยาว 35 เมตร ลึกเฉลี่ย 7 เมตร ลาดเอียง 1:1 ปริมาณดินขุดบ่อละ 3,871 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	บ้านกู่	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005162
594	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) หนองผักผ่อง ม.5 ขุดบ่อผันน้ำลงใต้ดิน กว้าง 25 เมตร ยาว 35 เมตร ลึกเฉลี่ย 7 เมตร ลาดเอียง 1:1 ปริมาณดินขุดบ่อละ 3,871 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	บ้านกู่	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005161
595	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) หนองอีทา ม.4 ขุดบ่อผันน้ำลงใต้ดิน กว้าง 25 เมตร ยาว 35 เมตร ลึกเฉลี่ย 7 เมตร ลาดเอียง 1:1 ปริมาณดินขุดบ่อละ 3,871 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	บ้านกู่	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005160

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
596	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) หนองแสง ม.3 ขุดบ่อผันน้ำลงใต้ดิน กว้าง 25 เมตร ยาว 35 เมตร ลึกเฉลี่ย 7 เมตร ลาดเอียง 1:1 ปริมาณดินขุดบ่อละ 3,871 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	บ้านกู่	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005159
597	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) หนองหิน ม.8 ขุดบ่อผันน้ำลงใต้ดิน กว้าง 25 เมตร ยาว 35 เมตร ลึกเฉลี่ย 7 เมตร ลาดเอียง 1:1 ปริมาณดินขุดบ่อละ 3,871 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	บ้านกู่	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005164
598	โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมวางท่อ ม.2 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ วางท่อน้ำยาว 1,500 เมตร ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	บ้านกู่	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	1.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860005158
599	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยกอก	ยางสีสุราช	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.01	2568	ทน.	ON6809006 0001165
600	ขุดลอกห้วยโสกขี้หนู	ยางสีสุราช	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.02	2566	ปภ.	ON6615006 0000629
601	ขุดลอกลำห้วยอาลาง	ยางสีสุราช	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.66	2566	ปภ.	ON6615006 0000628
602	ขุดลอกหนองใหม่	ยางสีสุราช	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012910
603	ขุดลอกหนองทัน	ยางสีสุราช	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012899
604	ขุดลอกหนองดุม	ยางสีสุราช	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012864
605	ขุดลอกหนองโพด	ยางสีสุราช	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012832
606	ขุดลอกหนองกอก	ยางสีสุราช	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012797
607	ขุดลอกหนองหน่อง	ยางสีสุราช	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012786
608	ขุดลอกหนองกอก2	ยางสีสุราช	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000768
609	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ยางสีสุราช	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.49	2568	ทน.	ON6809006 0001144
610	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	ยางสีสุราช	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.39	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002343
611	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองรูแข้พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ หมู่ที่ 4	หนองบัวสันตุ	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.03	2566	ทน.	ON6609006 0001945
612	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองบัวสันตุ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	หนองบัวสันตุ	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.41	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002345
613	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองบัวสันตุ	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0001600

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
614	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองบัวสันตุ	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001593
615	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองบัวสันตุ	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001584
616	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองบัวสันตุ	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001583
617	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองบัวสันตุ	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001573
618	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองบัวสันตุ	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001572
619	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองบัวสันตุ	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001563
620	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองบัวสันตุ	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001562
621	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองบัวสันตุ	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001561
622	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานตำบลเสือโก้ก	เสือโก้ก	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.1	สระเก็บน้ำ	5	0.25	2569	พด.	
623	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม	เสือโก้ก	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.45	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002354
624	เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักลำห้วยฮองหวาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่	แคน	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุง	5	8.23	2566	จังหวัด	ON66PV0010005229
625	เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักลำห้วยฮองหวาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่	แคน	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุง	5	8.23	2566	ชป.	ON66070030011640
626	ซ่อมแซมประตูระบายน้ำ หน้าฝายบ้านแคนฝั่งขวา ขนาด 1x1เมตร จำนวน 1 บาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่	แคน	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.47	2566	ชป.	ON66070030012096
627	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นหนองเต่า	แคน	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.01	2569	ทน.	ON69090060000712
628	โครงการขุดลอกหน้าฝายกักเก็บน้ำลำห้วยช้างโตน	แคน	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.29	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860015066
629	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม	แคน	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.68	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002347
630	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	แคน	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001258
631	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	แคน	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001257
632	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	แคน	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001249
633	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	แคน	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001240
634	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	แคน	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001139

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
635	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	แคน	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001131
636	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	แคน	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001110
637	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	แคน	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001065
638	ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.แบบบล็อคเหลี่ยมลำห้วยช้างโตน บ้านเก่าน้อย ม.7 ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม	แคน	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.4.1	ฝาย	5	1.80	2567	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON67LG8820001130
639	ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.แบบน้ำล้นผ่านลำห้วยมะหลี่ บ้านแวงชัย ม.3 ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม	แคน	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.4.1	ฝาย	5	2.63	2567	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON67LG8820001131
640	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกสีทองหลาง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม	โคกสีทองหลาง	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002348
641	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	โคกสีทองหลาง	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001251
642	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบน้ำล้นผ่าน เพื่อเพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ำ ลำห้วยผักหนาม ต้นน้ำ บ.โคกไร่น้อย ม.6 ต.งัวบา - บ.หนองเดิ่น ม.16 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม จำนวน 2 แห่ง	โคกสีทองหลาง	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	3.00	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000534
643	โครงการเจาะบ่อบาดาลน้ำลึกพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เติมน้ำที่ต้นน้ำและกระจายน้ำเข้าแปลงเกษตรอัจฉริยะ ลำห้วยผักหนาม ต้นน้ำ บ.โคกไร่น้อย ม.6 ต.งัวบา - บ.หนองเดิ่น ม.16 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม จำนวน 10 แห่ง	โคกสีทองหลาง	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	4.17	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000539
644	ซ่อมแซมบานระบายท่อรับน้ำ ท้ายฝายบ้านขาดหัวเรือ ขนาด 2x2 เมตร จำนวน 1 บาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่	โพธิ์ชัย	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.34	2566	ชป.	ON66070030012291
645	ซ่อมแซมบานระบายท่อรับน้ำ บ้านตำแย ขนาด 0.8x0.8เมตร จำนวน 1 บาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่	โพธิ์ชัย	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.43	2566	ชป.	ON66070030012290
646	ซ่อมแซมบานระบายท่อรับน้ำ บ้านโพธิ์ชัย ขนาด 1x1เมตร จำนวน 1 บาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่	โพธิ์ชัย	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.42	2566	ชป.	ON66070030012289
647	ซ่อมแซมบานระบายท่อรับน้ำ บ้านหนองเม็ก ขนาด 1x1เมตร จำนวน 1 บาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่	โพธิ์ชัย	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.40	2566	ชป.	ON66070030012284
648	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	โพธิ์ชัย	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001134
649	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	โพธิ์ชัย	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001133
650	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	โพธิ์ชัย	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001101
651	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	โพธิ์ชัย	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001099
652	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแก่นเท่าพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่	โพธิ์ชัย	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	40.00	2567	ชป.	3960

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
653	ฝายบ้านหนองสระพัง พื้นที่รับประโยชน์ 270 ไร่	โพธิ์ชัย	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.4.1	ฝาย	5	10.00	2567	ชป.	ON6707003 0003331
654	ฝายบ้านหนองแวง พื้นที่รับประโยชน์ 150 ไร่	โพธิ์ชัย	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.4.1	ฝาย	5	8.00	2567	ชป.	ON6707003 0003352
655	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหมอมา	ขามป้อม	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.54	2566	ทน.	ON6609006 0002319
656	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลขามป้อม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม	ขามป้อม	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.33	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002346
657	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ขามป้อม	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0001182
658	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ขามป้อม	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0001144
659	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ขามป้อม	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0001141
660	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ขามป้อม	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0001103
661	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด กรณีแหล่งน้ำสาธารณะ บ.โนน ม.3,4,12 ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม	ขามป้อม	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.39	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002275
662	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด กรณีแหล่งน้ำสาธารณะ บ.ไผ่ล้อม ม.13 ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม	ขามป้อม	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.09	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002274
663	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดกรณีลำห้วย ลำห้วยวังโน บ.หนองบก ม.8 ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม	ขามป้อม	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002271
664	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดกรณีลำห้วย ลำห้วยทองหลาง บ.โนน ม.15 ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม	ขามป้อม	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002270
665	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดกรณีลำห้วย ลำห้วยซองแมว บ.โนน ม.3,4,12 ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม	ขามป้อม	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002268
666	โครงการใส่ท่อระบายน้ำออกและเข้าแปลงเกษตร ลำห้วยทองหลาง ต้นน้ำบ้านหนองคู ม.8 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม - ปลายน้ำ บ.ดอนบม ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม จำนวน 80 แห่ง	ขามป้อม	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	2.40	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0001124
667	โครงการใส่ท่ออาคารน้ำเข้า ลำห้วยทองหลาง ต้นน้ำบ้านหนองคู ม.8 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม - ปลายน้ำ บ.ดอนบม ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม จำนวน 60 แห่ง	ขามป้อม	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	7.20	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0001123
668	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบน้ำล้นผ่าน เพื่อเพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ำ ลำห้วยทองหลาง ต้นน้ำบ้านหนองคู ม.8 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม - ปลายน้ำ บ.ดอนบม ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม จำนวน 2 แห่ง	ขามป้อม	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	3.00	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0001122
669	ปรับปรุงระบบเก็บกัก อ่างเก็บน้ำฮองซองแมว ปริมาณดิน 250,000 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานมหาสารคาม	งัวบา	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุง	5	10.00	2570	ชป.	ON7007003 0001301
670	โครงการเพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ำและบริหารจัดการน้ำลำห้วยทองหลาง ต้นน้ำบ้านหนองคู ม.8 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม - ปลายน้ำ บ.ดอนบม ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม	งัวบา	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	16.07	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0001120

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
671	โครงการเพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ำและบริหารจัดการน้ำ ลำห้วยซองแมวและลำห้วยทองหลาง ต้นน้ำบ้านงัวบา ม.2 ต.งัวบา และบ้านโนนจาน ต.ขามป้อม - บ.บม ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม	งัวบา	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	15.96	2568	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON68LG8820000031
672	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม	งัวบา	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.47	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002349
673	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	งัวบา	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001203
674	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	งัวบา	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001170
675	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	งัวบา	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001127
676	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	งัวบา	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001122
677	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	งัวบา	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001120
678	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	งัวบา	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001118
679	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	งัวบา	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001117
680	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	งัวบา	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001114
681	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	งัวบา	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001113
682	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	งัวบา	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001102
683	โครงการใส่ท่ออาคารน้ำเข้า ลำห้วยผักหนาม ต้นน้ำ บ.โคกไร่น้อย ม.6 ต.งัวบา - บ.หนองเดิ่น ม.16 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม จำนวน 90 แห่ง	งัวบา	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	4.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000535
684	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบบล็อกเหลี่ยม เพื่อเพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ำ ลำห้วยผักหนาม ต้นน้ำ บ.โคกไร่น้อย ม.6 ต.งัวบา - บ.หนองเดิ่น ม.16 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม จำนวน 4 แห่ง	งัวบา	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	5.71	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000533
685	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด กรณีแหล่งน้ำสาธารณะ บ.หนองคู ม.8 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม	งัวบา	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.39	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002272
686	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบบล็อกเหลี่ยม เพื่อเพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ำ ลำห้วยทองหลาง ต้นน้ำบ้านหนองคู ม.8 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม - ปลายน้ำ บ.ดอนบม ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม จำนวน 4 แห่ง	งัวบา	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	5.71	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820001121

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
687	โครงการใส่ท่อระบายน้ำออกและเข้าแปลงเกษตร ลำห้วยซองแมวและลำห้วยทองหลาง ต้นน้ำบ้านงัวบา ม.2 ต.งัวบา และบ้านโนนจาน ต.ขามป้อม - บ.บม ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม จำนวน 180 แห่ง	งัวบา	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	5.40	2568	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON68LG8820000035
688	โครงการใส่ท่ออาคารน้ำเข้า ลำห้วยซองแมวและลำห้วยทองหลาง ต้นน้ำบ้านงัวบา ม.2 ต.งัวบา และบ้านโนนจาน ต.ขามป้อม - บ.บม ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม จำนวน 70 แห่ง	งัวบา	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	8.40	2568	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON68LG8820000034
689	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบน้ำล้นผ่าน เพื่อเพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ำ ลำห้วยซองแมวและลำห้วยทองหลาง ต้นน้ำบ้านงัวบา ม.2 ต.งัวบา และบ้านโนนจาน ต.ขามป้อม - บ.บม ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม จำนวน 4 แห่ง	งัวบา	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	6.00	2568	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON68LG8820000033
690	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบบล็อกเหลี่ยม เพื่อเพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ำ ลำห้วยซองแมวและลำห้วยทองหลาง ต้นน้ำบ้านงัวบา ม.2 ต.งัวบา และบ้านโนนจาน ต.ขามป้อม - บ.บม ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม จำนวน 4 แห่ง	งัวบา	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	5.71	2568	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON68LG8820000032
691	โครงการเจาะบ่อบาดาลน้ำลึกพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เติมน้ำที่ต้นน้ำและกระจายน้ำเข้าแปลงเกษตรอัจฉริยะ ลำห้วยซองแมวและลำห้วยทองหลาง ต้นน้ำบ้านงัวบา ม.2 ต.งัวบา และบ้านโนนจาน ต.ขามป้อม - บ.บม ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม จำนวน 30 แห่ง	งัวบา	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	14.31	2568	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON68LG8820000038
692	โครงการวางท่อส่งน้ำท่อ PE ห้วยวังไฮ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมด้านกาเกษตร การเลี้ยงสัตว์ ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้	ดงใหญ่	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860015048
693	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม	ดงใหญ่	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.62	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002350
694	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ดงใหญ่	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001244
695	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ดงใหญ่	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001232
696	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ดงใหญ่	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001227
697	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ดงใหญ่	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001226
698	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ดงใหญ่	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001224
699	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ดงใหญ่	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001223
700	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ดงใหญ่	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001222
701	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ดงใหญ่	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001221

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
702	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ดงใหญ่	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001220
703	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ดงใหญ่	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001219
704	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ดงใหญ่	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001214
705	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ดงใหญ่	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001213
706	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ดงใหญ่	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001208
707	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ดงใหญ่	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001188
708	โครงการใส่ท่อระบายน้ำออกและเข้าแปลงเกษตร ลำห้วยผักหนาม ต้นน้ำ บ.โคกไร่น้อย ม.6 ต.งัวบา - บ.หนองเดิ่น ม.16 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม จำนวน 140 แห่ง	ดงใหญ่	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.68	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000536
709	โครงการผันน้ำเข้าสู่แหล่งน้ำต้นทุน (สระโคกเหล่าชาด) เพื่ออุปโภค บริโภค และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พัฒนาให้เป็นพื้นที่ทำการเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้ และสามารถผลิตน้ำปาผิวดินได้ โดยมีพื้นที่รับผลประโยชน์ จำนวน 9 หมู่บ้าน 867 ครัวเรือน	ดงใหญ่	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.5.1	ระบบกระจายน้ำ	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860015047
710	โครงการผันน้ำเข้าสู่แหล่งน้ำต้นทุน (หนองขุ่น) เพื่ออุปโภค บริโภค เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และเป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการผลิตน้ำประปา เป็นระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก โดยมีพื้นที่รับผลประโยชน์ จำนวน 9 หมู่บ้าน 867 ครัวเรือน	ดงใหญ่	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.5.1	ระบบกระจายน้ำ	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860015046
711	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำโป่งแดง	นาข่า	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.36	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860015057
712	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำโคกหินลาด	นาข่า	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.48	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860015056
713	ขุดลอกหนองขาม	นาข่า	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860015058
714	ขุดลอกลำหนองสิมสาธารณประโยชน์	นาข่า	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.04	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860015054
715	ขุดลอกหนองตู่เลิงตาล	นาข่า	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.36	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860015053
716	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโคกหินลาด พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (คทช.)	นาข่า	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	20.14	2569	ทน.	ON6909006 0000646
717	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแก่งโศกดินแดง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (คทช.)	นาข่า	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	20.14	2569	ทน.	ON6909006 0000645
718	โครงการเพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ำและบริหารจัดการน้ำ ลำห้วยยาง ต้นน้ำบ้านโคกเต่า ม.2 ต.นาข่า - จุดสิ้นสุดบ้านโนนสำราญ ม.8 ต.บ้านหวาย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม	นาข่า	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	15.23	2569	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON69LG8820000042

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
719	โครงการเพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ำลำห้วยนา บ้านดงยาง ม.3 ต.นาข่า อ.วาปีปทุม	นาข่า	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.02	2570	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON70LG8820000031
720	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม	นาข่า	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.05	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002351
721	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	นาข่า	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001264
722	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	นาข่า	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001156
723	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	นาข่า	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001155
724	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	นาข่า	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001154
725	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	นาข่า	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001153
726	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	นาข่า	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001142
727	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	นาข่า	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001123
728	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	นาข่า	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001112
729	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	นาข่า	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001068
730	ก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข. 2527	นาข่า	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.92	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860015052
731	โครงการใส่ท่อระบายน้ำออกและเข้าแปลงเกษตร ลำห้วยยาง ต้นน้ำบ้านโคกเต่า ม.2 ต.นาข่า - จุดสิ้นสุดบ้านโนนสำราญ ม.8 ต.บ้านหวาย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม จำนวน 80 แห่ง	นาข่า	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	2.40	2569	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON69LG8820000046
732	โครงการใส่ท่ออาคารน้ำเข้า ลำห้วยยาง ต้นน้ำบ้านโคกเต่า ม.2 ต.นาข่า - จุดสิ้นสุดบ้านโนนสำราญ ม.8 ต.บ้านหวาย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม จำนวน 70 แห่ง	นาข่า	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	8.40	2569	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON69LG8820000045
733	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบน้ำล้นผ่าน เพื่อเพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ำ ลำห้วยยาง ต้นน้ำบ้านโคกเต่า ม.2 ต.นาข่า - จุดสิ้นสุดบ้านโนนสำราญ ม.8 ต.บ้านหวาย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม จำนวน 2 แห่ง	นาข่า	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	3.00	2569	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON69LG8820000044
734	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบบล็อกเหลี่ยม เพื่อเพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ำ ลำห้วยยาง ต้นน้ำบ้านโคกเต่า ม.2 ต.นาข่า - จุดสิ้นสุดบ้านโนนสำราญ ม.8 ต.บ้านหวาย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม จำนวน 7 แห่ง	นาข่า	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	9.99	2569	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON69LG8820000043
735	ซ่อมแซมประตูระบายน้ำ หน้าฝายยางบ้านมะแซวฝั่งขวา ขนาด 2x2 เมตร จำนวน 1 บาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่	บ้านหวาย	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.34	2566	ชป.	ON66070030012228
736	ซ่อมแซม ปตร. ฝายบ้านมะแซว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่	บ้านหวาย	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	0.78	2568	ชป.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
737	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นบ้านหนองโจ้ง	บ้านหวาย	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	5	6.02	2570	ทน.	ON70090060001318
738	โครงการเพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร หนองแสบง บ.หนองแต้ ม.1 ต.บ้านหวาย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม	บ้านหวาย	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.10	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820001117
739	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม	บ้านหวาย	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.29	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002352
740	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	บ้านหวาย	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001263
741	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	บ้านหวาย	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001119
742	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	บ้านหวาย	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001111
743	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	บ้านหวาย	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001064
744	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบน้ำล้นผ่าน เพื่อเพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ำ ลำห้วยกุดขี้นาค บ.โพนทอง ม.1,12 ต.หนองคู อ.นาดูน - บ.ตลาด ม.2 ต.บ้านหวาย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม แห่งที่ 3	บ้านหวาย	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000521
745	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบบล็อกเหลี่ยม เพื่อเพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ำ ลำห้วยกุดขี้นาค บ.โพนทอง ม.1,12 ต.หนองคู อ.นาดูน - บ.ตลาด ม.2 ต.บ้านหวาย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม แห่งที่ 2	บ้านหวาย	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.43	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000520
746	ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.แบบบล็อคเหลี่ยมลำห้วยหิน บ้านวังทอง ม.14 ต.บ้านหวาย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม	บ้านหวาย	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.4.1	ฝาย	5	1.50	2567	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON67LG8820001132
747	ซ่อมแซมอาคารทดน้ำกม.0+900 RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแล้ง โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	ประชาพัฒนา	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2566	ชป.	ON66070030012253
748	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแล้ง โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	ประชาพัฒนา	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2566	ชป.	ON66070030012251
749	ซ่อมแซมทำนบดิน อ่างเก็บน้ำหนองไฮ โครงการชลประทานมหาสารคาม	ประชาพัฒนา	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.88	2566	ชป.	ON66070030011889
750	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม	ประชาพัฒนา	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.19	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080002353
751	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ประชาพัฒนา	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001129
752	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ประชาพัฒนา	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001125
753	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ประชาพัฒนา	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001105
754	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ประชาพัฒนา	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001104
755	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	ประชาพัฒนา	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001100
756	ซ่อมแซมคันดินลำน้ำเสียวใหญ่ ช่วงบ้านโนนท่อน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่	หนองแสง	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.75	2566	ชป.	ON66070030012086

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
757	ซ่อมแซมคันดินลำน้ำเสียวใหญ่ ช่วงบ้านโพธิ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่	หนองแสง	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2566	ชป.	ON6607003 0012085
758	ซ่อมแซมประตูระบายน้ำ บ้านบมทุ่ง ขนาด 2x2 เมตร จำนวน 3 บาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่	หนองแสง	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.52	2566	ชป.	ON6607003 0012098
759	ซ่อมแซมระบบผันน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยจอกขวาง-อ่างเก็บน้ำหนองไฮ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานมหาสารคาม	หนองแสง	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.89	2566	ชป.	ON6607003 0011904
760	ซ่อมแซมด้านท้ายทางระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยจอกขวาง โครงการชลประทานมหาสารคาม	หนองแสง	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.85	2566	ชป.	ON6607003 0011895
761	ซ่อมแซมทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยจอกขวาง โครงการชลประทานมหาสารคาม	หนองแสง	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.90	2566	ชป.	ON6607003 0011876
762	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำหนองเดิ่น	หนองแสง	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2568	ทน.	ON6809006 0001167
763	โครงการระบบกระจายน้ำอัจฉริยะด้วยพลังงานทดแทน อ่างเก็บน้ำจอกขวาง บ้านหัวงัว หมู่ที่ 7 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม	หนองแสง	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	11.13	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0001116
764	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม	หนองแสง	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.33	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002356
765	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองแสง	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0001162
766	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองแสง	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0001107
767	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองแสง	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0001106
768	อาคารบังคับน้ำบ้านโพธิ์-สองห้อง พื้นที่รับประโยชน์ 380 ไร่	หนองแสง	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0012357
769	แก้มลิงหนองกุดดอนวัว พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.50 ล้านลูกบาศก์เมตร	หนองแสง	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.4.1	แก้มลิง	5	20.00	2570	ชป.	ON7007003 0001210
770	ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยแล้ง โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	หนองไฮ	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.60	2566	ชป.	ON6607003 0012252
771	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองไฮ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม	หนองไฮ	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.14	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002358
772	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองไฮ	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0001252
773	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองไฮ	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0001196
774	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองไฮ	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0001184
775	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองไฮ	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0001164
776	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองไฮ	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0001147
777	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองไฮ	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0001146
778	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองไฮ	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV001 0001143

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
779	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองไฮ	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001140
780	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองไฮ	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001138
781	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองไฮ	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001091
782	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม	หนองทุ่ม	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002355
783	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองทุ่ม	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001201
784	จัดหาน้ำให้แก่กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านหนองเผือ (พรด.)	หนองทุ่ม	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.4.1	จัดหาน้ำต้นทุน พรด.	5		2566	ชป.	3967
785	ซ่อมแซมคันดินลำน้ำเสียวใหญ่พร้อมอาคารประกอบหน้าฝายยางบ้านชาดหัวเรือ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่	หัวเรือ	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0012084
786	โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	หัวเรือ	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.2.2	เพิ่มน้ำต้นทุน	5	0.03	2569	ทบ.	
787	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม	หัวเรือ	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.47	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0002359
788	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หัวเรือ	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001174
789	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หัวเรือ	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001171
790	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หัวเรือ	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001169
791	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หัวเรือ	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001069
792	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (ขุดเจาะน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หัวเรือ	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010001066
793	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 2,500 ไร่ บ้านลิ้นฟ้า	หัวเรือ	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	50.00	2566	ชป.	ON6607003 0012380
794	ฝายลำห้วยนา (ตอนบน)	หัวเรือ	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.4.1	ฝาย	5	10.00	2567	ชป.	1372
795	แก้มลิงกุดหลวง โครงการพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่	หัวเรือ	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.4.1	แก้มลิง	5	9.00	2567	ชป.	ON6707003 0003182
796	แก้มลิงบ้านฝาง	หัวเรือ	วาปีปทุม	มหาสารคาม	2.4.1	แก้มลิง	5	5.00	2567	ชป.	ON6707003 0003363
797	ขุดลอกฝายป่าบอน ม.7			มหาสารคาม	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG886 0000100

ภาคผนวก ฐ.2.3.5
แผนแม่บทด้านที่ 2
การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต
ลุ่มน้ำมูล
ในส่วนของ
จังหวัดยโสธร

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ก่อสร้างทางผันน้ำยัง-ชีตอนล่าง พร้อมอาคารประกอบ	คู่ทุ่ง	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.5.1	ผันน้ำภายในลุ่มน้ำ	5	310.00	2567	ชป.	69
2	งานบำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง พื้นที่ชลประทาน 14,544 ไร่ โครงการชลประทานยโสธร	ตาดทอง	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON66070030007380
3	ขุดลอกหนองบัวตาเขียด บ้านตาดทอง หมู่ที่ 9	ตาดทอง	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004252
4	โครงการขุดลอกหนองเก้า หมู่ที่ 7	นาสะไมย์	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66090060000026
5	โครงการขุดลอกหนองสนมน้อย	หนองเป็ด	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013647
6	โครงการขุดลอกหนองขอน	หนองเป็ด	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013646
7	โครงการขุดลอกหนองเป็ด	หนองเป็ด	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013645
8	โครงการขุดลอกหนองคูณ	หนองเป็ด	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013644
9	โครงการขุดลอกกุดกะเหลิบ	หนองเป็ด	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013648
10	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ กุดกะเหลิบ	หนองเป็ด	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	16.61	2569	ทน.	ON69090060001205
11	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	หนองเป็ด	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.35	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001472
12	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองเป็ด	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000666
13	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร(เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองเป็ด	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66000090000051
14	แก้มลิงห้วยโพง ปริมาตรเก็บกัก 0.05 ล้านลูกบาศก์เมตร	หนองเป็ด	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.4.1	แก้มลิง	5	40.00	2566	ชป.	ON66070030008433
15	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลหนองคู	หนองคู	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.1	สระเก็บน้ำ	5	0.09	2568	พด.	
16	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	หนองคู	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001473
17	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร(เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองคู	เมืองยโสธร	ยโสธร	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66000090000056
18	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร	โคกสำราญ	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.41	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001467
19	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร(เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์)	โคกสำราญ	เลิงนกทา	ยโสธร	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.00	2566	จังหวัด	ON66000090000023
20	ฝาย ห้วยไผ่ (ตอนล่าง) พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่	โคกสำราญ	เลิงนกทา	ยโสธร	2.4.1	ฝาย	5	22.00	2569	ชป.	ON69070030000247

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
21	โครงการก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำ เพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยีวัสดุปูบ่อด้วยยางพารา หนองเม็กน้อย หมู่ 1 ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดพื้นที่ปูยางพารา ไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลกุดเชียงหมีกำหนด	กุดเชียงหมี	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004306
22	โครงการก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำ เพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยีวัสดุปูบ่อด้วยยางพารา กุดเถียง หมู่ 1 ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดพื้นที่ปูยางพารา ไม่น้อยกว่า 3,560 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลกุดเชียงหมีกำหนด	กุดเชียงหมี	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004305
23	โครงการก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำ เพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยีวัสดุปูบ่อด้วยยางพารา หนองดอนป่าหวาย หมู่ 10 ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดพื้นที่ปูยางพารา ไม่น้อยกว่า 5,632 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลกุดเชียงหมีกำหนด	กุดเชียงหมี	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004304
24	โครงการก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำ เพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยีวัสดุปูบ่อด้วยยางพารา หนองแหลน หมู่ 10 ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดพื้นที่ปูยางพารา ไม่น้อยกว่า 5,632 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลกุดเชียงหมีกำหนด	กุดเชียงหมี	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004303
25	โครงการก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำ เพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยีวัสดุปูบ่อด้วยยางพาราสระน้ำคีกฤทธิ์ หมู่ 7 ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดพื้นที่ปูยางพารา ไม่น้อยกว่า 1,950 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลกุดเชียงหมีกำหนด	กุดเชียงหมี	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004307
26	อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาพร้อมระบบเครือข่ายแหล่งน้ำระดับตำบลกุดเชียงหมีพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	กุดเชียงหมี	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	40.20	2567	ทน.	ON6709006 0001224
27	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร	กุดเชียงหมี	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.74	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001469
28	ก่อสร้างฝายน้ำล้นทางน้ำผ่าน ลำห้วยกลอย บ้านกุดเชียงหมี ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร	กุดเชียงหมี	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004352
29	ก่อสร้างฝายน้ำล้นทางน้ำผ่าน ลำห้วยยาง บ้านห้วยยาง ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร	กุดเชียงหมี	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004351
30	ก่อสร้างฝายน้ำล้นทางน้ำผ่าน ลำห้วยยาง บ้านกุดเชียงหมี ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร	กุดเชียงหมี	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004350
31	โครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ 6 ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาด 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 62.50 เมตร จำนวน 3 บ่อพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลกุดเชียงหมีกำหนด	กุดเชียงหมี	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004357

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
32	โครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ 10 ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาด 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 62.50 เมตร จำนวน 3 บ่อพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลกุดเชียงหมีกำหนด	กุดเชียงหมี	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004356
33	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบเปิด หมู่ 8 ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 60 เมตร ลึก 4 เมตร พร้อมเจาะสะดือ ขนาด 5 เมตร ยาว 5 เมตร ลึก 3 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 7,000 ลบ.ม พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลกุดเชียงหมีกำหนด	กุดเชียงหมี	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8860008436
34	ธนาคารน้ำใต้ดินแบบเปิดบ้านกุดขุ่น	กุดเชียงหมี	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004311
35	ธนาคารน้ำใต้ดินแบบเปิดบ้านห้วยยาง	กุดเชียงหมี	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004310
36	ธนาคารน้ำใต้ดินแบบเปิด บ้านกุดเชียงหมี	กุดเชียงหมี	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004302
37	ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านกุดเชียงหมี จำนวน 3 บ่อ	กุดเชียงหมี	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004301
38	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดอ่างเก็บน้ำห้วยหินลับ	กุดแห่	เลิงนกทา	ยโสธร	2.2.1	ปรับปรุง	5	1.40	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004043
39	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร	กุดแห่	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.93	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001440
40	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งคอม	กุดแห่	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ปรับปรุง	5	2.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004040
41	โครงการขุดลอกสระน้ำโคกป่าข้า บ้านดงสวาง หมู่ที่ ๗ ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ขนาดกว้าง ๒๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร ลึก ๕.๐๐ เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๔,๐๙๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ	กุดแห่	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.42	2569	อปท.	
42	ปรับปรุงท่อส่งน้ำข้ามห้วยแดงคลองส่งน้ำ สาย RMC กม.7+600 - 7+700 ระยะทาง 0.100 กม. อ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก โครงการชลประทานยโสธร	บุ่งค้า	เลิงนกทา	ยโสธร	2.2.1	ปรับปรุง	5	5.00	2566	ชป.	ON6607003 0008187
43	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองและคันคลองส่งน้ำ สาย LMC เป็นช่วงๆ อ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก ระยะทาง 3.500 กม. โครงการชลประทานยโสธร	บุ่งค้า	เลิงนกทา	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	5	3.50	2566	ชป.	ON6607003 0007663
44	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองและคันคลองส่งน้ำ สาย RMC เป็นช่วงๆ อ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก ระยะทาง 2.500 กม. โครงการชลประทานยโสธร	บุ่งค้า	เลิงนกทา	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.50	2566	ชป.	ON6607003 0007653
45	บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน พื้นที่ชลประทาน 12,672 ไร่ โครงการชลประทานยโสธร	บุ่งค้า	เลิงนกทา	ยโสธร	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.70	2566	ชป.	ON6607003 0007381
46	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองและคันคลองส่งน้ำ สาย 2L-RMC เป็นช่วงๆ อ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก ระยะทาง 1.000 กม. โครงการชลประทานยโสธร	บุ่งค้า	เลิงนกทา	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.20	2566	ชป.	ON6607003 0007661
47	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองและคันคลองส่งน้ำ สาย 1R-1L-LMC เป็นช่วงๆ อ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก ระยะทาง 1.500 กม. โครงการชลประทานยโสธร	บุ่งค้า	เลิงนกทา	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0007659
48	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองและคันคลองส่งน้ำ สาย 2R-LMC เป็นช่วงๆ อ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก ระยะทาง 3.000 กม. โครงการชลประทานยโสธร	บุ่งค้า	เลิงนกทา	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.20	2566	ชป.	ON6607003 0007655

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
49	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองและคันคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC เป็นช่วงๆ อ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก ระยะทาง 2.000 กม. โครงการชลประทานยโสธร	บุ่งค้า	เลิงนกทา	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.80	2566	ชป.	ON6607003 0007654
50	ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นเพื่อเพิ่มระดับเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก จำนวน 1 แห่ง	บุ่งค้า	เลิงนกทา	ยโสธร	2.2.1	ปรับปรุง	5	5.00	2567	ชป.	ON6707003 0000623
51	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำถ้ำหมาตาย	บุ่งค้า	เลิงนกทา	ยโสธร	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0004702
52	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยแดง	บุ่งค้า	เลิงนกทา	ยโสธร	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0004657
53	ขุดลอกลำห้วยงิ้ว	บุ่งค้า	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0004711
54	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร	บุ่งค้า	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.70	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001466
55	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยคำขาหล่อน	บุ่งค้า	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0004772
56	ต่อขยายระบบคลองส่งน้ำและกระจายน้ำบ้านหนองแคนน้อย	บุ่งค้า	เลิงนกทา	ยโสธร	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	3.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0000797
57	อ่างเก็บน้ำ ห้วยทม (พรด.)	บุ่งค้า	เลิงนกทา	ยโสธร	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	5	320.00	2570	ชป.	96
58	ปรับปรุงเครื่องมือเขื่อนโพง(ตอนบน)	ศรีแก้ว	เลิงนกทา	ยโสธร	2.2.1	ปรับปรุง	5	4.34	2566	ชป.	ON6607003 0009575
59	ระบบชลประทานระดับแปลงนาโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) พื้นที่ 1,000 ไร่ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15	ศรีแก้ว	เลิงนกทา	ยโสธร	2.2.1	ปรับปรุง	5	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0011523
60	ขุดลอกห้วยโพงพร้อมอาคารประกอบ	ศรีแก้ว	เลิงนกทา	ยโสธร	2.2.1	ปรับปรุง	5	6.00	2566	ชป.	ON6607003 0000650
61	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ พร้อมระบบท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร อ่างเก็บน้ำห้วยหูดบ้านศรีแก้ว หมู่ที่ 6	ศรีแก้ว	เลิงนกทา	ยโสธร	2.2.1	ปรับปรุง	5	10.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0004473
62	ปรับปรุงซ่อมสร้างฝายน้ำล้นโนนวัดงาม	ศรีแก้ว	เลิงนกทา	ยโสธร	2.2.1	ปรับปรุง	5	18.14	2568	ทน.	ON6809006 0000447
63	ขุดลอก พร้อมก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้น ลำห้วยหนองจั่น บ้านศรีชุมพร หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 650 เมตร ลึก 3.50 เมตร	ศรีแก้ว	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0004215
64	ขุดลอก พร้อมก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้น ลำห้วยถ้ำเต่า บ้านศรีแก้ว หมู่ที่ 1	ศรีแก้ว	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0004472
65	ขุดลอก พร้อมก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้น ลำห้วยโสกช้าง บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 20 - 70 เมตร ยาว 200 เมตร ลึก 3.50 เมตร	ศรีแก้ว	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0004280
66	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร	ศรีแก้ว	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.43	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001465
67	โครงการขุดลอกสระน้ำหนองขอน บ้านศรีชุมพร หมู่ที่ 9 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ขนาดกว้าง 30.00 เมตร ยาว 47.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 5,534.66 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	ศรีแก้ว	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.20	2569	อปท.	
68	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 3) โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) จังหวัดยโสธร	ศรีแก้ว	เลิงนกทา	ยโสธร	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	60.00	2566	ชป.	ON6607003 0016707
69	โครงการก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำ เพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยีวัสดุปูบ่อด้วยยางพารา หนองถ่ม หมู่ 10 ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธรปริมาณขนาดพื้นที่ปูยางพารา ไม่น้อยกว่า 21,500 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	สร้างมิ่ง	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	17.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0004324

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
70	โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะ หมู่ 7 ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ขนาดกว้าง ๖๕ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ลึก ๓ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยว่า ๑๒,๐๐๐ ลบม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง	สร้างมิ่ง	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008448
71	โครงการขุดลอกสระโคกคีมม่วง หมู่ ๙ ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธรปขนาดกว้าง ๖๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร ลึก ๓ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยว่า ๑๒,๐๐๐ ลบม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง กำหนด	สร้างมิ่ง	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008447
72	โครงการก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำ เพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยีวัสดุปูบ่อด้วยยางพาราสระน้ำบ้านหมู่ 6 ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดพื้นที่ปูยางพารา ไม่น้อยกว่า 1,950 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.สร้างมิ่งกำหนด	สร้างมิ่ง	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008442
73	โครงการก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำ เพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยีวัสดุปูบ่อด้วยยางพารา สระห้วยบ้านโคกกอก หมู่ 8 ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดพื้นที่ปูยางพารา ไม่น้อยกว่า 3,560 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.สร้างมิงกำหนด	สร้างมิ่ง	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008422
74	โครงการก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำ เพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยีวัสดุปูบ่อด้วยยางพารา ที่สาธารณะประโยชน์บ้านหนองเชียงโท หมู่ 4 ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดพื้นที่ปูยางพารา ไม่น้อยกว่า 5,315 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต สร้างมีกำหนด	สร้างมิ่ง	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008421
75	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร	สร้างมิ่ง	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.74	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001464
76	ก่อสร้างฝายน้ำล้นทางน้ำผ่านห้วยผักงาม บ้านหนองเชียงโท ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร	สร้างมิ่ง	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008441
77	ก่อสร้างฝายน้ำล้นทางน้ำผ่านห้วยผักงาม บ้านกุดเสถียร ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร	สร้างมิ่ง	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008440
78	โโครงการก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำ เพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยีวัสดุปูบ่อด้วยยางพารา ที่สาธารณะป่าช้าบ้านโนนชาด หมู่ 3 ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธรปริมาณขนาดพื้นที่ปูยางพารา ไม่น้อยกว่า 5,315 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.สร้างมีกำหนด	สร้างมิ่ง	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	4.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008048

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
79	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบเปิด หมู่ 10 ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 60 เมตร ลึก 4 เมตร พร้อมเจาะสะดือ ขนาด 5 เมตร ยาว 5 เมตร ลึก 3 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 7,000 ลบ.ม พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต สร้างมิ่งกำหนด	สร้างมิ่ง	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008445
80	โครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ 2 ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาด 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 62.50 เมตร จำนวน 3 บ่อพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.สร้างมิ่งกำหนด	สร้างมิ่ง	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008433
81	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบเปิด หมู่ 11 ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 60 เมตร ลึก 4 เมตร พร้อมเจาะสะดือ ขนาด 5 เมตร ยาว 5 เมตร ลึก 3 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 7,000 ลบ.ม พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต สร้างมิ่งกำหนด	สร้างมิ่ง	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008432
82	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบเปิด หมู่ 10 ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 60 เมตร ลึก 4 เมตร พร้อมเจาะสะดือ ขนาด 5 เมตร ยาว 5 เมตร ลึก 3 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 7,000 ลบ.ม พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต สร้างมิ่งกำหนด	สร้างมิ่ง	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008431
83	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบเปิด หมู่ 9 ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 60 เมตร ลึก 4 เมตร พร้อมเจาะสะดือ ขนาด 5 เมตร ยาว 5 เมตร ลึก 3 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 7,000 ลบ.ม พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต สร้างมิ่งกำหนด	สร้างมิ่ง	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008430
84	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบเปิด หมู่ 8 ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 60 เมตร ลึก 4 เมตร พร้อมเจาะสะดือ ขนาด 5 เมตร ยาว 5 เมตร ลึก 3 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 7,000 ลบ.ม พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต สร้างมิ่งกำหนด	สร้างมิ่ง	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008429
85	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบเปิด หมู่ 7 ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 60 เมตร ลึก 4 เมตร พร้อมเจาะสะดือ ขนาด 5 เมตร ยาว 5 เมตร ลึก 3 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 7,000 ลบ.ม พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต สร้างมิ่งกำหนด	สร้างมิ่ง	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008428

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
86	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบเปิด หมู่ 6 ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 60 เมตร ลึก 4 เมตร พร้อมเจาะสะดือ ขนาด 5 เมตร ยาว 5 เมตร ลึก 3 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 7,000 ลบ.ม พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต สร้างมิ่งกำหนด	สร้างมิ่ง	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008427
87	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบเปิด หมู่ 5 ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 60 เมตร ลึก 4 เมตร พร้อมเจาะสะดือ ขนาด 5 เมตร ยาว 5 เมตร ลึก 3 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 7,000 ลบ.ม พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต สร้างมิ่งกำหนด	สร้างมิ่ง	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008426
88	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบเปิด หมู่ 4 ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 60 เมตร ลึก 4 เมตร พร้อมเจาะสะดือ ขนาด 5 เมตร ยาว 5 เมตร ลึก 3 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 7,000 ลบ.ม พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต สร้างมิ่งกำหนด	สร้างมิ่ง	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008425
89	ขุดบ่อบาดาลบ้านสร้างมิ่ง	สร้างมิ่ง	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008340
90	ขุดเจาะบ่อบาดาล	สร้างมิ่ง	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008328
91	ฝายห้วยเซบาย(ตอนบน) พื้นที่รับประโยชน์ 550 ไร่	สร้างมิ่ง	เลิงนกทา	ยโสธร	2.4.1	ฝาย	5	35.00	2566	ชป.	ON66070030008274
92	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร	สวาท	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.56	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001463
93	ก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำ เพื่อการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีวัสดุปูบ่อด้วยยางพารา บึงตำแย หมู่ที่ 4 ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดพื้นที่ปูยางพารา ไม่น้อยกว่า 5,632 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลสวาทกำหนด	สวาท	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	4.80	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004386
94	ก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำ เพื่อการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีวัสดุปูบ่อด้วยยางพารา บึงน้ำแตก หมู่ที่ 9 ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดพื้นที่ปูยางพารา ไม่น้อยกว่า 5,632 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลสวาทกำหนด	สวาท	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	4.80	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004385
95	ก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำ เพื่อการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีวัสดุปูบ่อด้วยยางพารา หนองกุดแข้ หมู่ที่ 15 ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดพื้นที่ปูยางพารา ไม่น้อยกว่า 5,632 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลสวาทกำหนด	สวาท	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	4.80	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004384

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
96	ก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำ เพื่อการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีวัสดุปูบ่อด้วยยางพารา หนองกุดหญ้าเบา หมู่ที่ 4 ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดพื้นที่ปูยางพารา ไม่น้อยกว่า 5,632 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลสวาทกำหนด	สวาท	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	4.80	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004383
97	ก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำ เพื่อการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีวัสดุปูบ่อด้วยยางพารา หนองเผือ หมู่ที่ 15 ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดพื้นที่ปูยางพารา ไม่น้อยกว่า 5,632 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลสวาทกำหนด	สวาท	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	4.80	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004382
98	ก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำ เพื่อการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีวัสดุปูบ่อด้วยยางพารา หนองฟ้าหม่อน หมู่ที่ 15 ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดพื้นที่ปูยางพารา ไม่น้อยกว่า 5,632 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลสวาทกำหนด	สวาท	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	4.80	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004381
99	ก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำ เพื่อการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีวัสดุปูบ่อด้วยยางพารา หนองตอกแป้น หมู่ที่ 4 ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดพื้นที่ปูยางพารา ไม่น้อยกว่า 5,632 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลสวาทกำหนด	สวาท	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	4.80	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004380
100	ก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำ เพื่อการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีวัสดุปูบ่อด้วยยางพารา หนองยอ หมู่ที่ 14 ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดพื้นที่ปูยางพารา ไม่น้อยกว่า 5,632 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลสวาทกำหนด	สวาท	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	4.80	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004379
101	ก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำ เพื่อการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีวัสดุปูบ่อด้วยยางพารา หนองมันปลา หมู่ที่ 14 ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดพื้นที่ปูยางพารา ไม่น้อยกว่า 5,632 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลสวาทกำหนด	สวาท	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	4.80	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004378
102	ก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำ เพื่อการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีวัสดุปูบ่อด้วยยางพารา หนองผือ หมู่ที่ 13 ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดพื้นที่ปูยางพารา ไม่น้อยกว่า 5,632 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลสวาทกำหนด	สวาท	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	4.80	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004377
103	ก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำ เพื่อการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีวัสดุปูบ่อด้วยยางพารา หนองถ่มมน หมู่ที่ 10 ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดพื้นที่ปูยางพารา ไม่น้อยกว่า 5,632 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลสวาทกำหนด	สวาท	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	4.80	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004376

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
104	ก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำ เพื่อการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีวัสดุปูบ่อด้วยยางพารา หนองหม่อม หมู่ที่ 15 ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดพื้นที่ปูยางพารา ไม่น้อยกว่า 5,632 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลสวาทกำหนด	สวาท	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	4.80	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004401
105	ก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำ เพื่อการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีวัสดุปูบ่อด้วยยางพารา หนองเปรม หมู่ที่ 12 ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดพื้นที่ปูยางพารา ไม่น้อยกว่า 5,632 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลสวาทกำหนด	สวาท	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	4.80	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004400
106	ก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำ เพื่อการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีวัสดุปูบ่อด้วยยางพารา หนองผือล่าง หมู่ที่ 4 ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดพื้นที่ปูยางพารา ไม่น้อยกว่า 5,632 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลสวาทกำหนด	สวาท	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	4.80	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004399
107	ก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำ เพื่อการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีวัสดุปูบ่อด้วยยางพารา หนองผือบน หมู่ที่ 11 ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดพื้นที่ปูยางพารา ไม่น้อยกว่า 5,632 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลสวาทกำหนด	สวาท	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	4.80	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004398
108	ก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำ เพื่อการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีวัสดุปูบ่อด้วยยางพารา อ่างเก็บน้ำห้วยจานตอนล่าง หมู่ที่ 8 ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดพื้นที่ปูยางพารา ไม่น้อยกว่า 5,632 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลสวาทกำหนด	สวาท	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	4.80	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004397
109	ก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำ เพื่อการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีวัสดุปูบ่อด้วยยางพารา อ่างเก็บน้ำห้วยจานตอนบน หมู่ที่ 8 ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดพื้นที่ปูยางพารา ไม่น้อยกว่า 5,632 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลสวาทกำหนด	สวาท	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	4.80	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004396
110	ก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำ เพื่อการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีวัสดุปูบ่อด้วยยางพารา อ่างเก็บน้ำอุปชัย หมู่ที่ 7 ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดพื้นที่ปูยางพารา ไม่น้อยกว่า 5,632 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลสวาทกำหนด	สวาท	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	4.80	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004395
111	ก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำ เพื่อการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีวัสดุปูบ่อด้วยยางพารา ฝายโสกหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดพื้นที่ปูยางพารา ไม่น้อยกว่า 5,632 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลสวาทกำหนด	สวาท	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	4.80	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004394

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
112	ก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำ เพื่อการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีวัสดุปูบ่อด้วยยางพารา เลิงบักจ่อง หมู่ที่ 5 ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดพื้นที่ปูยางพารา ไม่น้อยกว่า 5,632 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลสวาทกำหนด	สวาท	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	4.80	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004393
113	ก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำ เพื่อการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีวัสดุปูบ่อด้วยยางพารา อ่างเก็บน้ำถ้ำหญ้าพืช หมู่ที่ 4 ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดพื้นที่ปูยางพารา ไม่น้อยกว่า 5,632 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลสวาทกำหนด	สวาท	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	4.80	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004392
114	ก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำ เพื่อการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีวัสดุปูบ่อด้วยยางพารา อ่างเก็บน้ำห้วยแดง หมู่ที่ 3 ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดพื้นที่ปูยางพารา ไม่น้อยกว่า 5,632 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลสวาทกำหนด	สวาท	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	4.80	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004391
115	ก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำ เพื่อการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีวัสดุปูบ่อด้วยยางพารา กุดแคนน้อย-ใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดพื้นที่ปูยางพารา ไม่น้อยกว่า 5,632 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลสวาทกำหนด	สวาท	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	4.80	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004390
116	ก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำ เพื่อการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีวัสดุปูบ่อด้วยยางพารา กุดขุ่น หมู่ที่ 2 ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดพื้นที่ปูยางพารา ไม่น้อยกว่า 5,632 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลสวาทกำหนด	สวาท	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	4.80	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004389
117	ก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำ เพื่อการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีวัสดุปูบ่อด้วยยางพารา หนองกุดเชียงกฎ หมู่ที่ 10 ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดพื้นที่ปูยางพารา ไม่น้อยกว่า 5,632 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลสวาทกำหนด	สวาท	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	4.80	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004388
118	ก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำ เพื่อการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีวัสดุปูบ่อด้วยยางพารา บึงนาจาน หมู่ที่ 9 ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดพื้นที่ปูยางพารา ไม่น้อยกว่า 5,632 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลสวาทกำหนด	สวาท	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	4.80	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004387
119	ก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำ เพื่อการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีวัสดุปูบ่อด้วยยางพารา หนองก้นครก หมู่ที่ 10 ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดพื้นที่ปูยางพารา ไม่น้อยกว่า 5,632 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลสวาทกำหนด	สวาท	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	4.80	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004375

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
120	ก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำ เพื่อการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีวัสดุปูบ่อด้วยยางพารา หนองสองห้อง หมู่ที่ 10 ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดพื้นที่ปูยางพารา ไม่น้อยกว่า 5,632 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลสวาทกำหนด	สวาท	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	4.80	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004349
121	ก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำ เพื่อการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีวัสดุปูบ่อด้วยยางพารา หนองม้าตาย หมู่ที่ 7 ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดพื้นที่ปูยางพารา ไม่น้อยกว่า 5,632 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลสวาทกำหนด	สวาท	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	4.80	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004348
122	ก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำ เพื่อการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีวัสดุปูบ่อด้วยยางพารา หนองเลิงจาน หมู่ที่ 5 ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดพื้นที่ปูยางพารา ไม่น้อยกว่า 5,632 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลสวาทกำหนด	สวาท	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	4.80	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004347
123	ก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำ เพื่อการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีวัสดุปูบ่อด้วยยางพารา หนองแปลน หมู่ที่ 4 ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดพื้นที่ปูยางพารา ไม่น้อยกว่า 5,632 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลสวาทกำหนด	สวาท	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	4.80	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004346
124	ก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำ เพื่อการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีวัสดุปูบ่อด้วยยางพารา หนองสิม หมู่ที่ 3 ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดพื้นที่ปูยางพารา ไม่น้อยกว่า 5,632 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลสวาทกำหนด	สวาท	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	4.80	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004345
125	ก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำ เพื่อการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีวัสดุปูบ่อด้วยยางพารา หนองคำไก่เขี่ย หมู่ที่ 3 ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดพื้นที่ปูยางพารา ไม่น้อยกว่า 5,632 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลสวาทกำหนด	สวาท	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	4.80	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004344
126	ก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำ เพื่อการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีวัสดุปูบ่อด้วยยางพารา หนองหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดพื้นที่ปูยางพารา ไม่น้อยกว่า 5,632 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลสวาทกำหนด	สวาท	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	4.80	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004343
127	ก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำ เพื่อการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีวัสดุปูบ่อด้วยยางพารา หนองยาง หมู่ที่ 2 ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดพื้นที่ปูยางพารา ไม่น้อยกว่า 5,632 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลสวาทกำหนด	สวาท	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	4.80	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004342

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
128	ก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำ เพื่อการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีวัสดุปูบ่อด้วยยางพารา หนองขอนแก่น หมู่ที่ 2 ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดพื้นที่ปูยางพารา ไม่น้อยกว่า 5,632 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลสวาทกำหนด	สวาท	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	4.80	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004341
129	ก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำ เพื่อการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีวัสดุปูบ่อด้วยยางพารา หนองแดง หมู่ที่ 4 ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดพื้นที่ปูยางพารา ไม่น้อยกว่า 5,632 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลสวาทกำหนด	สวาท	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	4.80	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004340
130	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร(เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์)	สวาท	เลิงนกทา	ยโสธร	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.00	2566	จังหวัด	ON660000090000021
131	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,200 ไร่ บ้านแยเหนือ	สวาท	เลิงนกทา	ยโสธร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	22.00	2569	ชป.	ON690700300000302
132	แก้มลิงหนองเหลา พร้อมอาคารประกอบ	สวาท	เลิงนกทา	ยโสธร	2.4.1	แก้มลิง	5	11.00	2569	ชป.	ON690700300000221
133	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองแฝกพร้อมอาคารประกอบ	สามแยก	เลิงนกทา	ยโสธร	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.00	2566	ชป.	ON660700300000639
134	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร	สามแยก	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.72	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON660700800001462
135	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร(เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์)	สามแยก	เลิงนกทา	ยโสธร	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.00	2566	จังหวัด	ON660000090000028
136	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร(เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์)	สามแยก	เลิงนกทา	ยโสธร	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.50	2566	จังหวัด	ON660000090000053
137	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร(เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์)	สามแยก	เลิงนกทา	ยโสธร	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.50	2566	จังหวัด	ON660000090000055
138	ฝายน้ำล้นลำห้วยบงตอนกลาง	สามแยก	เลิงนกทา	ยโสธร	2.4.1	ฝาย	5	12.00	2566	จังหวัด	ON660700300000776
139	ฝายน้ำล้นบง	สามแยก	เลิงนกทา	ยโสธร	2.4.1	ฝาย	5	12.00	2566	จังหวัด	ON660700300000777
140	ฝายน้ำล้นลำห้วยเขืองนาฮี	สามแยก	เลิงนกทา	ยโสธร	2.4.1	ฝาย	5	12.00	2566	จังหวัด	ON660700300000786
141	ฝายน้ำล้นลำห้วยปอ	สามแยก	เลิงนกทา	ยโสธร	2.4.1	ฝาย	5	12.00	2566	จังหวัด	ON660700300000790
142	ฝายน้ำล้นลำห้วยกอยตอนบน	สามแยก	เลิงนกทา	ยโสธร	2.4.1	ฝาย	5	12.00	2566	จังหวัด	ON660700300000791
143	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองและคันคลองส่งน้ำสาย 1L-RMC เป็นช่วงๆ อ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน ระยะทาง 1.000 กม. โครงการชลประทานยโสธร	สามัคคี	เลิงนกทา	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.80	2566	ชป.	ON660700300007664

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
144	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองและคันคลองส่งน้ำสาย 2R-3L-RMC เป็นช่วงๆ อ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน ระยะทาง 1.500 กม. โครงการชลประทานยโสธร	สามัคคี	เลิงนกทา	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.20	2566	ชป.	ON6607003 0007662
145	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองและคันคลองส่งน้ำสาย 1L-2L-RMC เป็นช่วงๆ อ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน ระยะทาง 1.500 กม. โครงการชลประทานยโสธร	สามัคคี	เลิงนกทา	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.40	2566	ชป.	ON6607003 0007660
146	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองและคันคลองส่งน้ำสาย 4L-RMC เป็นช่วงๆ อ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน ระยะทาง 3.000 กม. โครงการชลประทานยโสธร	สามัคคี	เลิงนกทา	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.20	2566	ชป.	ON6607003 0007658
147	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองและคันคลองส่งน้ำสาย RMC เป็นช่วงๆ อ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน ระยะทาง 2.500 กม. โครงการชลประทานยโสธร	สามัคคี	เลิงนกทา	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.50	2566	ชป.	ON6607003 0007657
148	โครงการขุดลอกหนองแสง บ้านกุดปลาขาว หมู่ที่ 2 ตำบลสามัคคี อ.เลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณงาน กว้าง 20 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 7,292 ลูกบาศก์เมตร	สามัคคี	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.29	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0004328
149	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสามัคคี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร	สามัคคี	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.74	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001461
150	โครงการก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำด้วยยางพารา (ที่สาธารณะ) บ้านนาเช หมู่ที่ 9 ตำบลสามัคคี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร กว้าง 50 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 5 เมตร ขนาดพื้นที่ปูยางรวม 6,195 ตารางเมตร	สามัคคี	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	5.92	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0004326
151	โครงการก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำด้วยยางพารา (ที่สาธารณะ) บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลสามัคคี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร กว้าง 50 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 5 เมตร ขนาดพื้นที่ปูยางรวม 6,195 ตารางเมตร	สามัคคี	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	5.92	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0004325
152	โครงการก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำด้วยยางพารา (ดอนเต่า) บ้านคอนสาย หมู่ที่ 5 ตำบลสามัคคี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร กว้าง 50 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 5 เมตร ขนาดพื้นที่ปูยางรวม 6,195 ตารางเมตร	สามัคคี	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	5.92	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0004314
153	โครงการก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำด้วยยางพารา (ที่สาธารณะ) บ้านนาจาน หมู่ที่ 10 ตำบลสามัคคี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร กว้าง 50 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 5 เมตร ขนาดพื้นที่ปูยางรวม 6,195 ตารางเมตร	สามัคคี	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	5.92	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0004327
154	โครงการก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด (ระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด) บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลสามัคคี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร (บ่อที่ 3) กว้าง 40 เมตร ยาว 60 เมตร ลึก 5.00 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 13,125 ลบ.ม. จำนวน 1 บ่อ	สามัคคี	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.46	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0004604
155	โครงการก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด (ระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด) บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลสามัคคี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร (บ่อที่ 2) กว้าง 40 เมตร ยาว 60 เมตร ลึก 5.00 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 13,125 ลบ.ม. จำนวน 1 บ่อ	สามัคคี	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.46	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0004602

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
156	โครงการก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด (ระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด) บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลสามัคคี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร (บ่อที่ 1) กว้าง 40 เมตร ยาว 60 เมตร ลึก 5.00 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 13,125 ลบ.ม. จำนวน 1 บ่อ	สามัคคี	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.46	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004600
157	โครงการก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด (ระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด) บ้านเกษตรพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลสามัคคี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร (บ่อที่ 5) กว้าง 40 เมตร ยาว 60 เมตร ลึก 5.00 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 13,125 ลบ.ม. จำนวน 1 บ่อ	สามัคคี	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.46	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004599
158	โครงการก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด (ระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด) บ้านเกษตรพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลสามัคคี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร (บ่อที่ 4) กว้าง 40 เมตร ยาว 60 เมตร ลึก 5.00 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 13,125 ลบ.ม. จำนวน 1 บ่อ	สามัคคี	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.46	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004598
159	โครงการก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด (ระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด) บ้านเกษตรพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลสามัคคี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร (บ่อที่ 3) กว้าง 40 เมตร ยาว 60 เมตร ลึก 5.00 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 13,125 ลบ.ม. จำนวน 1 บ่อ	สามัคคี	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.46	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004597
160	โครงการก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด (ระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด) บ้านเกษตรพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลสามัคคี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร (บ่อที่ 2) กว้าง 40 เมตร ยาว 60 เมตร ลึก 5.00 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 13,125 ลบ.ม. จำนวน 1 บ่อ	สามัคคี	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.46	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004596
161	โครงการก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด (ระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด) บ้านเกษตรพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลสามัคคี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร (บ่อที่ 1) กว้าง 40 เมตร ยาว 60 เมตร ลึก 5.00 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 13,125 ลบ.ม. จำนวน 1 บ่อ	สามัคคี	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.46	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004595
162	ต่อขยายระบบคลองส่งน้ำบ้านหวาย	สามัคคี	เลิงนกทา	ยโสธร	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	3.00	2566	จังหวัด	ON66070030000798
163	ต่อขยายระบบคลองส่งน้ำบ้านนาจาน	สามัคคี	เลิงนกทา	ยโสธร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	3.00	2566	จังหวัด	ON66070030000775
164	อาคารบังคับน้ำห้วยบง พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่	สามัคคี	เลิงนกทา	ยโสธร	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	16.00	2566	ชป.	ON66070030008286
165	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองและคันคลองส่งน้ำสาย LMC เป็นช่วงๆ อ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน ระยะทาง 3.200 กม. โครงการชลประทานยโสธร	ห้องแซง	เลิงนกทา	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	5	3.50	2566	ชป.	ON66070030007656
166	ก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยียีวัสดุปูบ่อกักเก็บน้ำด้วยยางพารา หนองภูถ้ำพระ หมู่ที่ 9 บ้านป่าชาด กว้าง 74 เมตร เมตร ยาว 125 เมตร ลึก 0.5 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 4,139 ลูกบาศก์เมตร ปูยางพารา 9,441 ตารางเมตร	ห้องแซง	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	7.22	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004590
167	ก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยียีวัสดุปูบ่อกักเก็บน้ำด้วยยางพารา หนอนาขาม หมู่ที่ 6 บ้านท่าศิลา กว้าง 65 เมตร เมตร ยาว 75 เมตร ลึก 2 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 8,630 ลูกบาศก์เมตร ปูยางพารา 4,563 ตารางเมตร	ห้องแซง	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.74	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004589

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
168	ก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยียีวัสดุปูบ่อกักเก็บน้ำด้วยยางพารา หนองประปา หมู่ที่ 6 บ้านท่าศิลา กว้าง 67 เมตร เมตร ยาว 70 เมตร ลึก 2 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 8,788 ลูกบาศก์เมตร ปูยางพารา 4,644 ตารางเมตร	ห้องแซง	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.87	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004586
169	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยโพง	ห้องแซง	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	23.29	2570	ทน.	ON70090060001533
170	ก่อสร้างอุโมงฝันน้ำจากอ่างห้วยโพงไปสู่อ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน	ห้องแซง	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	150.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66070030000897
171	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร	ห้องแซง	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.74	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001460
172	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยหมุนวัง นานายวรชาติ วงศ์ทอง	ห้องแซง	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.58	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004447
173	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยหมุนวัง นานายสุธนท์ วงศ์ชอง	ห้องแซง	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004446
174	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยหมุนวัง นานายสมศักดิ์ ห้องแซง	ห้องแซง	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	40.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004445
175	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยหมุนวัง นานายสุกสดี ห้องแซง	ห้องแซง	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.61	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004454
176	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยหมุนวัง นานายพรมมา เจริญตา	ห้องแซง	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.61	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004453
177	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยหมุนวัง นานางอภิชา ถีระพันธ์	ห้องแซง	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004452
178	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยหมุนวัง นานางบรรยาย แสงวงศ์	ห้องแซง	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004451
179	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยหมุนวัง นานายสำเภาทอง ไชยสุริยงค์	ห้องแซง	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.45	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004450
180	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยหมุนวัง นานายชาลี เมฆไชยภักดิ์	ห้องแซง	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.63	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004449
181	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยหมุนวัง นานายสุทัศน์ เขื่อนคำ	ห้องแซง	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.55	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004448
182	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด หนองตะวันออก หมู่ที่ 19 บ้านนาหว้า ปริมาณงาน ขุดบ่อน้ำผันน้ำลงใต้ดิน กว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 7,000 ลูกบาศก์เมตร	ห้องแซง	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004584
183	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด หนองทิศตะวันตก หมู่ที่ 15 บ้านโพง ปริมาณงาน ขุดบ่อน้ำผันน้ำลงใต้ดิน กว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 7,000 ลูกบาศก์เมตร	ห้องแซง	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004582
184	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด หนองทิศตะวันออก หมู่ที่ 15 บ้านโพง ปริมาณงาน ขุดบ่อน้ำผันน้ำลงใต้ดิน กว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 7,000 ลูกบาศก์เมตร	ห้องแซง	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004580
185	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด หนองทิศใต้ หมู่ที่ 14 บ้านร่องคำ ปริมาณงาน ขุดบ่อน้ำผันน้ำลงใต้ดิน กว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 7,000 ลูกบาศก์เมตร	ห้องแซง	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004578
186	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด หนองทิศเหนือ หมู่ที่ 14 บ้านร่องคำ ปริมาณงาน ขุดบ่อน้ำผันน้ำลงใต้ดิน กว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 7,000 ลูกบาศก์เมตร	ห้องแซง	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004577

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
187	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด หนองทิศใต้ หมู่ที่ 13 บ้านหนองตื้ว ปริมาณงาน ขุดบ่อน้ำผันน้ำลงใต้ดิน กว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 7,000 ลูกบาศก์เมตร	ห้องแซง	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004576
188	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด หนองทิศใต้ หมู่ที่ 12 บ้านโพธิ์ทอง ปริมาณงาน ขุดบ่อน้ำผันน้ำลงใต้ดิน กว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 7,000 ลูกบาศก์เมตร	ห้องแซง	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004575
189	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด หนองทิศเหนือ หมู่ที่ 12 บ้านโพธิ์ทอง ปริมาณงาน ขุดบ่อน้ำผันน้ำลงใต้ดิน กว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 7,000 ลูกบาศก์เมตร	ห้องแซง	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004573
190	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด หนองทิศใต้ หมู่ที่ 10 บ้านโสกสาน ปริมาณงาน ขุดบ่อน้ำผันน้ำลงใต้ดิน กว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 7,000 ลูกบาศก์เมตร	ห้องแซง	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004572
191	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด หนองทิศเหนือ หมู่ที่ 10 บ้านโสกสาน ปริมาณงาน ขุดบ่อน้ำผันน้ำลงใต้ดิน กว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 7,000 ลูกบาศก์เมตร	ห้องแซง	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004571
192	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด หนองทิศตะวันตก หมู่ที่ 9 บ้านป่าชาด ปริมาณงาน ขุดบ่อน้ำผันน้ำลงใต้ดิน กว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 7,000 ลูกบาศก์เมตร	ห้องแซง	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004570
193	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด หนองทิศตะวันออก หมู่ที่ 9 บ้านป่าชาด ปริมาณงาน ขุดบ่อน้ำผันน้ำลงใต้ดิน กว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 7,000 ลูกบาศก์เมตร	ห้องแซง	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004569
194	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด หนองทิศใต้ หมู่ที่ 8 บ้านโนนแดง ปริมาณงาน ขุดบ่อน้ำผันน้ำลงใต้ดิน กว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 7,000 ลูกบาศก์เมตร	ห้องแซง	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004567
195	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด หนองทิศเหนือ หมู่ที่ 8 บ้านโนนแดง ปริมาณงาน ขุดบ่อน้ำผันน้ำลงใต้ดิน กว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 7,000 ลูกบาศก์เมตร	ห้องแซง	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004566
196	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด หนองทิศตะวันตก หมู่ที่ 6 บ้านท่าศิลา ปริมาณงาน ขุดบ่อน้ำผันน้ำลงใต้ดิน กว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 7,000 ลูกบาศก์เมตร	ห้องแซง	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004565
197	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด หนองทิศตะวันออก หมู่ที่ 6 บ้านท่าศิลา ปริมาณงาน ขุดบ่อน้ำผันน้ำลงใต้ดิน กว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 7,000 ลูกบาศก์เมตร	ห้องแซง	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004564

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
198	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด หนองทิศตะวันตก หมู่ที่ 4 บ้านหนองบึง ปริมาณงาน ขุดบ่อน้ำผันน้ำลงใต้ดิน กว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 7,000 ลูกบาศก์เมตร	ห้องแซง	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004562
199	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด หนองทิศตะวันออก หมู่ที่ 4 บ้านหนองบึง ปริมาณงาน ขุดบ่อน้ำผันน้ำลงใต้ดิน กว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 7,000 ลูกบาศก์เมตร	ห้องแซง	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004559
200	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด หนองทิศตะวันตก หมู่ที่ 3 บ้านห้องคลอง ปริมาณงาน ขุดบ่อน้ำผันน้ำลงใต้ดิน กว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 7,000 ลูกบาศก์เมตร	ห้องแซง	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004557
201	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด หนองทิศตะวันออก หมู่ที่ 3 บ้านห้องคลอง ปริมาณงาน ขุดบ่อน้ำผันน้ำลงใต้ดิน กว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 7,000 ลูกบาศก์เมตร	ห้องแซง	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004556
202	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด หนองทิศใต้ หมู่ที่ 2 บ้านโพง ปริมาณงาน ขุดบ่อน้ำผันน้ำลงใต้ดิน กว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 7,000 ลูกบาศก์เมตร	ห้องแซง	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004555
203	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด ทิศเหนือ หมู่ที่ 2 บ้านโพง ปริมาณงาน ขุดบ่อน้ำผันน้ำลงใต้ดิน กว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 7,000 ลูกบาศก์เมตร	ห้องแซง	เลิงนกทา	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004554
204	เติมน้ำอ่างห้วยลิงโจนจากลำเซบาย พร้อมระบบส่งน้ำและจ่ายน้ำ	ห้องแซง	เลิงนกทา	ยโสธร	2.5.1	ผันน้ำภายในลุ่มน้ำ	5	33.00	2566	ชป.	70
205	โครงกาขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยกระโตก หมู่ 1 ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 500 เมตร ลึก 2.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญกำหนด	ไทยเจริญ	ไทยเจริญ	ยโสธร	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010064
206	ขุดลอกห้วยโพธิ์	ไทยเจริญ	ไทยเจริญ	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.70	2566	ชป.	ON66070030000780
207	โครงกาขุดลอกห้วยกระโตก หมู่ 1 ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 500 เมตร ลึก 2.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญกำหนด	ไทยเจริญ	ไทยเจริญ	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010072
208	โครงกาขุดลอกห้วยกระโตก หมู่ 3 ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 900 เมตร ลึก 2.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญกำหนด	ไทยเจริญ	ไทยเจริญ	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010069

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
209	โครงกาขุดลอกห้วยส้มกบ หมู่ 3 ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 900 เมตร ลึก 2.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญกำหนด	ไทยเจริญ	ไทยเจริญ	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010091
210	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร	ไทยเจริญ	ไทยเจริญ	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.43	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001505
211	โครงการก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำ เพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยีวัสดุปูบ่อด้วยยางพารา หนองคึกฤทธ์ หมู่ 4 ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดพื้นที่ปูยางพารา ไม่น้อยกว่า 5,632 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญกำหนด	ไทยเจริญ	ไทยเจริญ	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	4.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010044
212	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยกระโตก(ตามแบบ มข.2527)สันฝายสูง 2 เมตร ผนังสูง 3.5 เมตร กว้าง 15 เมตร	ไทยเจริญ	ไทยเจริญ	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010160
213	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยยาง(ตามแบบ มข.2527)สันฝายสูง 2 เมตร ผนังสูง 3.5 เมตร กว้าง 12 เมตร	ไทยเจริญ	ไทยเจริญ	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010155
214	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยยาง(ตามแบบ มข.2527)สันฝายสูง 2 เมตร ผนังสูง 3.5 เมตร กว้าง 12 เมตร	ไทยเจริญ	ไทยเจริญ	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010150
215	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยยาง(ตามแบบ มข.2527)สันฝายสูง 2 เมตร ผนังสูง 3.5 เมตร กว้าง 12 เมตร	ไทยเจริญ	ไทยเจริญ	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010147
216	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยกระโตก(ตามแบบ มข.2527)สันฝายสูง 2 เมตร ผนังสูง 3.5 เมตร กว้าง 15 เมตร	ไทยเจริญ	ไทยเจริญ	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010143
217	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยกระโตก(ตามแบบ มข.2527)สันฝายสูง 2 เมตร ผนังสูง 3.5 เมตร กว้าง 15 เมตร	ไทยเจริญ	ไทยเจริญ	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010140
218	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบเปิด หมู่ 6 ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 60 เมตร ลึก 4 เมตร พร้อมเจาะสะดือ ขนาด 5 เมตร ยาว 5 เมตร ลึก 3 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 7,000 ลบ.ม พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญกำหนด	ไทยเจริญ	ไทยเจริญ	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010202
219	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบเปิด หมู่ 5 ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 60 เมตร ลึก 4 เมตร พร้อมเจาะสะดือ ขนาด 5 เมตร ยาว 5 เมตร ลึก 3 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 7,000 ลบ.ม พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญกำหนด	ไทยเจริญ	ไทยเจริญ	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010198

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
220	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบเปิด หมู่ 4 ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 60 เมตร ลึก 4 เมตร พร้อมเจาะสะดือ ขนาด 5 เมตร ยาว 5 เมตร ลึก 3 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 7,000 ลบ.ม พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญกำหนด	ไทยเจริญ	ไทยเจริญ	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010191
221	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบเปิด หมู่ 3 ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 60 เมตร ลึก 4 เมตร พร้อมเจาะสะดือ ขนาด 5 เมตร ยาว 5 เมตร ลึก 3 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 7,000 ลบ.ม พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญกำหนด	ไทยเจริญ	ไทยเจริญ	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010186
222	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบเปิด หมู่ 2 ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 60 เมตร ลึก 4 เมตร พร้อมเจาะสะดือ ขนาด 5 เมตร ยาว 5 เมตร ลึก 3 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 7,000 ลบ.ม พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญกำหนด	ไทยเจริญ	ไทยเจริญ	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010176
223	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบเปิด หมู่ 1 ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 60 เมตร ลึก 4 เมตร พร้อมเจาะสะดือ ขนาด 5 เมตร ยาว 5 เมตร ลึก 3 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 7,000 ลบ.ม พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญกำหนด	ไทยเจริญ	ไทยเจริญ	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010167
224	ฝายห้วยกระโตก	คำเตย	ไทยเจริญ	ยโสธร	2.2.1	ปรับปรุง	5	15.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007499
225	ฝายห้วยโพง	คำเตย	ไทยเจริญ	ยโสธร	2.2.1	ปรับปรุง	5	25.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007496
226	ปรับปรุงซ่อมสร้างฝายน้ำล้นห้วยโพง	คำเตย	ไทยเจริญ	ยโสธร	2.2.1	ปรับปรุง	5	14.11	2568	ทน.	ON68090060000446
227	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร	คำเตย	ไทยเจริญ	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.41	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001478
228	ฝายห้วยกระโตก พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่	คำเตย	ไทยเจริญ	ยโสธร	2.4.1	ฝาย	5	25.00	2568	ชป.	ON68070030000231
229	ขุดลอกลำเซบายพร้อมอาคารประกอบ	คำไผ่	ไทยเจริญ	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2566	ชป.	ON66070030000795
230	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว	คำไผ่	ไทยเจริญ	ยโสธร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	12.99	2568	ทน.	ON68090060000994
231	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร	คำไผ่	ไทยเจริญ	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.49	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001506
232	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	คำไผ่	ไทยเจริญ	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000667
233	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร	น้ำคำ	ไทยเจริญ	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.41	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001504

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
234	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร(เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์)	น้ำคำ	ไทยเจริญ	ยโสธร	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66000090000040
235	ฝายห้วยห้าง พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่	น้ำคำ	ไทยเจริญ	ยโสธร	2.4.1	ฝาย	5	9.98	2566	ชป.	ON66070030008271
236	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองถ่ม	น้ำคำ	ไทยเจริญ	ยโสธร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	20.00	2566	จังหวัด	ON66070030000794
237	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,200 ไร่ บ้านหนองคูน้อย	น้ำคำ	ไทยเจริญ	ยโสธร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	20.00	2567	ชป.	ON67070030000529
238	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร	ส้มผ่อ	ไทยเจริญ	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.49	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001503
239	ขุดลอกหนองคำสระพวงพร้อมอาคารประกอบ	โนนเปือย	กุดชุม	ยโสธร	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	ชป.	ON66070030000796
240	ขุดลอกลำห้วยโพง	โนนเปือย	กุดชุม	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.00	2566	ชป.	ON66070030000783
241	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสระหนองมุที (แก้มลิง) พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โนนเปือย	กุดชุม	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	25.14	2567	ทน.	ON67090060001209
242	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองผือ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โนนเปือย	กุดชุม	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	25.14	2567	ทน.	ON67090060001207
243	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร	โนนเปือย	กุดชุม	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.39	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001494
244	งานขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะคำบะมา บ้านสุขเกษม	โนนเปือย	กุดชุม	ยโสธร	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	3.12	2569	ส.ป.ก.	
245	แก้มลิงห้วยยาง พร้อมอาคารบังคับน้ำ ปริมาตรเก็บกัก 0.03 ล้านลูกบาศก์เมตร	โนนเปือย	กุดชุม	ยโสธร	2.4.1	แก้มลิง	5	22.00	2567	ชป.	ON67070030000462
246	โครงการขุดลอกสระน้ำโนนตา หมู่ที่ 11 บ้านโนนยาง ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร	กำแมด	กุดชุม	ยโสธร	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150080000839
247	โครงการขุดลอกสระน้ำหนองผือ(หนองสิม) หมู่ที่ 11 บ้านโนนยาง ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร	กำแมด	กุดชุม	ยโสธร	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.30	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860001521
248	โครงการขุดลอกสระศาลงัว หมู่ที่ 2 บ้านหัวงัว ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร	กำแมด	กุดชุม	ยโสธร	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.40	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000725
249	โครงการขุดลอกหนองแต้ หมู่ที่ 6 บ้านหนองตาไก้ ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร	กำแมด	กุดชุม	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000758
250	โครงการขุดลอกหลุบบักตู้ หมู่ที่ 12 บ้านแสนศรี ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวักยโสธร	กำแมด	กุดชุม	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.30	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000765
251	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร	กำแมด	กุดชุม	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.56	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001488
252	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร(เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์)	กำแมด	กุดชุม	ยโสธร	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.00	2566	จังหวัด	ON66000090000027
253	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร(เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์)	กำแมด	กุดชุม	ยโสธร	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66000090000033

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
254	ฝายห้วยพันโบม (ตอนกลาง) พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่	กำแมด	กุดชุม	ยโสธร	2.4.1	ฝาย	5	25.00	2566	ชป.	ON6607003 0008275
255	ระบบสูบน้ำและกระจายน้ำห้วยโพงบ้านกำแมด	กำแมด	กุดชุม	ยโสธร	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	10.00	2568	ชป.	4457
256	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 600 ไร่ ห้วยโพง บ้านกำแมด	กำแมด	กุดชุม	ยโสธร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	30.00	2570	ชป.	ON7007003 0000156
257	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำโคกกกบก (แก้มลิง) พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	กุดชุม	กุดชุม	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	25.14	2567	ทน.	ON6709006 0001208
258	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร	กุดชุม	กุดชุม	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.64	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001497
259	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินอ่างจันทร์วงศ์	กุดชุม	กุดชุม	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008221
260	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร(เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์)	กุดชุม	กุดชุม	ยโสธร	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6600009 0000034
261	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร(เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์)	กุดชุม	กุดชุม	ยโสธร	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6600009 0000036
262	อาคารบังคับน้ำห้วยบง พร้อมระบบกระจายน้ำ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	กุดชุม	กุดชุม	ยโสธร	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	20.00	2568	ชป.	ON6807003 0000223
263	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ(ลำห้วยแล้ง)	คำน้ำสร้าง	กุดชุม	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008268
264	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ(ลำห้วยแคน)	คำน้ำสร้าง	กุดชุม	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008267
265	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ(ลำห้วยสะเดา)	คำน้ำสร้าง	กุดชุม	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008266
266	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ(ลำห้วยหินกอง)	คำน้ำสร้าง	กุดชุม	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008274
267	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ(ลำห้วยตุ่)	คำน้ำสร้าง	กุดชุม	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008272
268	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ(ลำห้วยกระต่ายตอนล่าง)	คำน้ำสร้าง	กุดชุม	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008270
269	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ(ลำห้วยตู้)	คำน้ำสร้าง	กุดชุม	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008269
270	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร	คำน้ำสร้าง	กุดชุม	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.43	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001496
271	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด (สระป่าดอกไม้)	คำน้ำสร้าง	กุดชุม	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008275
272	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด (ลำห้วยแล้ง)	คำน้ำสร้าง	กุดชุม	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008281

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
273	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด (ห้วยวังแข้)	คำน้ำสร้าง	กุดชุม	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008280
274	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด (ฝายคำน้อย)	คำน้ำสร้าง	กุดชุม	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008278
275	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด (สระน้ำทิพย์)	คำน้ำสร้าง	กุดชุม	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008277
276	แก้มลิงห้วยแคน ปริมาตรเก็บกัก 0.150 ล้านลูกบาศก์เมตร	คำน้ำสร้าง	กุดชุม	ยโสธร	2.4.1	แก้มลิง	5	15.00	2566	ชป.	ON66070030008414
277	ขุดลอกหนองปลาตองพร้อมอาคารประกอบ	นาโส่	กุดชุม	ยโสธร	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	8.00	2566	ชป.	ON66070030000651
278	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองปลากาน พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	นาโส่	กุดชุม	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	25.14	2567	ทน.	ON67090060001210
279	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์	นาโส่	กุดชุม	ยโสธร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	15.06	2570	ทน.	ON70090060000970
280	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร	นาโส่	กุดชุม	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.29	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001495
281	ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ (หนองใต้)	นาโส่	กุดชุม	ยโสธร	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.48	2569	อปท.	
282	ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำห้วยบง	หนองหมี	กุดชุม	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2567	ทน.	ON67090060001212
283	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลหนองหมี	หนองหมี	กุดชุม	ยโสธร	2.3.1	สระเก็บน้ำ	5	0.21	2568	พด.	
284	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร	หนองหมี	กุดชุม	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.54	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001492
285	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร(เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองหมี	กุดชุม	ยโสธร	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.00	2566	จังหวัด	ON66000090000026
286	แก้มลิงห้วยแก้ง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.05 ล้านลูกบาศก์เมตร	หนองหมี	กุดชุม	ยโสธร	2.4.1	แก้มลิง	5	35.00	2567	ชป.	ON67070030000728
287	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลห้วยแก้ง	ห้วยแก้ง	กุดชุม	ยโสธร	2.3.1	สระเก็บน้ำ	5	0.18	2569	พด.	
288	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร	ห้วยแก้ง	กุดชุม	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.41	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001490
289	ขุดโครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร (เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์)	ห้วยแก้ง	กุดชุม	ยโสธร	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.00	2566	จังหวัด	ON66000090000024
290	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร(เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์)	ห้วยแก้ง	กุดชุม	ยโสธร	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.00	2566	จังหวัด	ON66000090000025
291	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร(เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์)	ห้วยแก้ง	กุดชุม	ยโสธร	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66000090000030

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
292	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร(เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์)	ห้วยแก้ง	กุดชุม	ยโสธร	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66000090000035
293	ฝายห้วยโสกนกเต็น พื้นที่รับประโยชน์ 150 ไร่	ห้วยแก้ง	กุดชุม	ยโสธร	2.4.1	ฝาย	5	9.75	2566	ชป.	ON66070030008272
294	ฝายห้วยโสกนกเต็น (ตอนล่าง) พื้นที่รับประโยชน์ 180 ไร่	ห้วยแก้ง	กุดชุม	ยโสธร	2.4.1	ฝาย	5	9.85	2566	ชป.	ON66070030008273
295	อาคารบังคับน้ำห้วยคำม่วง (ตอนกลาง) พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 400 ไร่	ห้วยแก้ง	กุดชุม	ยโสธร	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	25.00	2566	ชป.	ON66070030008285
296	แก้มลิงบุ่งเจริญ พร้อมระบบกระจายน้ำบ้านโนนหนามแท่ง โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	ห้วยแก้ง	กุดชุม	ยโสธร	2.4.1	แก้มลิง	5	15.00	2567	ชป.	ON67070030000394
297	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองฮี พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนแปลงใหญ่	ฟ้าห่วน	ค้อวัง	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.06	2567	ทน.	ON67090060001206
298	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเหล่าไฮ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร	เหล่าไฮ	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.35	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001513
299	อาคารบังคับน้ำห้วยไผ่ พร้อมระบบกระจายน้ำ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	แคนน้อย	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	7.30	2567	ชป.	ON67070030000408
300	อาคารบังคับน้ำห้วยไผ่พร้อมระบบกระจายน้ำ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	แคนน้อย	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	13.00	2568	ชป.	ON68070030000224
301	ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคันพนังกั้นน้ำลำเซบาย สาย C กม.5+850 จำนวน 1 แห่ง	กู่จาน	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2566	ชป.	ON66070030007648
302	ซ่อมแซมคันพนังกั้นน้ำลำเซบาย สาย C กม. 10+500-กม.12+000 ระยะทาง 1.500 กม.	กู่จาน	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.50	2566	ชป.	ON66070030007646
303	ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคันพนังกั้นน้ำลำเซบาย สาย B กม.4+150 จำนวน 1 แห่ง	กู่จาน	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.75	2566	ชป.	ON66070030007645
304	ซ่อมแซมคันพนังกั้นน้ำลำเซบาย สาย B กม. 5+750-กม.7+500 ระยะทาง 1.750 กม.	กู่จาน	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.60	2566	ชป.	ON66070030007644
305	ซ่อมแซมคันพนังกั้นน้ำลำเซบาย สาย B กม. 1+500-กม.2+300 ระยะทาง 0.800 กม.	กู่จาน	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.90	2566	ชป.	ON66070030007643
306	ปรับปรุงพนังกั้นน้ำลำเซบาย สาย C กม. 0+000 - 14+800 ระยะทาง 9.800 กม.	กู่จาน	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.2.1	ปรับปรุง	5	25.00	2568	ชป.	ON68070030000350
307	ขุดลอกแหล่งน้ำหนองบักแน่น บ้านคำศิริ หมู่ 7 ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ปริมาณงาน เก็บกักสูง 3.50 เมตร ความกว้างก้นขุดลอก 12.00 เมตร ความยาวก้นขุดลอก 52.00 เมตร ความจุเก็บกัก 13,309 ลูกบาศก์เมตร ความลาดคันดิน 1:2	กู่จาน	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.56	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012895
308	ขุดลอกแหล่งน้ำร่องหนองหวาย บ้านนาเวียง หมู่ 6,11 ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ปริมาณงาน เก็บกักสูง 3.50 เมตร ความกว้างก้นขุดลอก 12.00 เมตร ความยาวก้นขุดลอก 441.17 เมตร ความจุเก็บกัก 25,374 ลูกบาศก์เมตร ความลาดคันดิน 1:2 อาคารทางน้ำเข้าชนิดท่อ คสล. ขนาด 0.40 เมตร	กู่จาน	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.87	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012777
309	ขุดลอกแหล่งน้ำห้วยพ่อเป่า บ้านนาเวียง หมู่ 6 ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ปริมาณงาน เก็บกักสูง 3.50 เมตร ความกว้างก้นขุดลอก 12.00 เมตร ความยาวก้นขุดลอก 220.00 เมตร ความจุเก็บกัก 30,844 ลูกบาศก์เมตร ความลาดคันดิน 1:2	กู่จาน	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.78	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012912

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
310	"ขุดลอกแหล่งน้ำหนองเป่ง บ้านหนองเสียว หมู่ 10 ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ปริมาณงาน เก็บกักสูง 3.50 เมตร ความกว้างก้นขุดลอก 0 เมตร ความยาวก้นขุดลอก 185.00 เมตร ความจุเก็บกัก 20,450 ลูกบาศก์เมตร ความลาดคันดิน 1:2 อาคารทางน้ำเข้าชนิดท่อ คสล. ขนาด 0.40 เมตร"	กู่จาน	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.25	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012900
311	ขุดลอกลำห้วยเขมร ช่วงบ้านโคกโก่ย หมู่ 9 ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ขนาดปากบนกว้าง 24 เมตร ปากล่างกว้าง 16 เมตร ยาว 550 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 12,100 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กู่จานกำหนด	กู่จาน	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.46	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013991
312	ขุดลอกลำห้วยเขมร ช่วงบ้านคำศิริ หมู่ 7 ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ขนาดปากบนกว้าง 24 เมตร ปากล่างกว้าง 16 เมตร ยาว 590 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 12,980 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กู่จานกำหนด	กู่จาน	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013986
313	ขุดลอกแหล่งน้ำร่องหนองเฮือ บ้านนาเวียง หมู่ 6 ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ปริมาณงาน เก็บกักสูง 2.50 เมตร ความกว้างก้นขุดลอก 12.00 เมตร ความยาวก้นขุดลอก 990.00 เมตร ความจุเก็บกัก 48,448 ลูกบาศก์เมตร ความลาดคันดิน 1:2	กู่จาน	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.59	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012939
314	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ถั่วลิสง ช่วง 2	กู่จาน	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.49	2566	ทน.	ON66090060001828
315	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร	กู่จาน	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.52	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001484
316	อาคารบังคับน้ำพนังกั้นน้ำลำเซบาย สาย C กม.ที 6+750 พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่	กู่จาน	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	15.00	2567	ชป.	ON67070030000755
317	ขุดขยายสระแก้มลิงที่สาธารณะประโยชน์ บ้านพรพูลสุข หมู่ที่ 5 ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 40 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย 5.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,390 ลบ.ม และวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.80 เมตร จำนวน 8 ท่อน พร้อมฝังกลบให้เรียบ	ดงเจริญ	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.45	2568	อปท.	
318	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลดงแคนใหญ่	ดงแคนใหญ่	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.3.1	สระเก็บน้ำ	5	0.07	2569	พด.	
319	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร	ดงแคนใหญ่	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.52	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001482
320	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ดงแคนใหญ่	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000663
321	ขุดลอกหนองสร้างแข้	ทุ่งมน	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.67	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005612
322	ขุดลอกลำห้วยถ่ม บ้านดู่ หมู่ที่ 6	ทุ่งมน	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.21	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005596
323	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำระบบท่อ	ทุ่งมน	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	10.00	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000087

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
324	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร	ทุ่งมน	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001481
325	ระบบสูบน้ำและกระจายน้ำห้วยล่ม บ้านทุ่งมน	ทุ่งมน	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	10.00	2566	ชป.	4521
326	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร(เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์)	ทุ่งมน	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6600009 0000038
327	ก่อสร้างฝายน้ำล้น	ทุ่งมน	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.4.1	ฝาย	5	0.50	2568	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON68LG886 0000308
328	ปรับปรุงพนังกั้นน้ำลำเซบาย สาย E กม. 0+000 - 2+300 ระยะทาง 2.300 กม.	นาแก	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.2.1	ปรับปรุง	5	15.00	2568	ชป.	ON6807003 0000450
329	ปรับปรุงขยายความกว้างคันพนังลำเซบายสาย A(ระยะที่ 3) กม. 12+000 ถึง กม. 19+000	นาแก	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.2.1	ปรับปรุง	5	17.00	2568	ชป.	ON6807003 0000403
330	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน ฝายนาหลู่	นาแก	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.50	2569	ชป.	ON6907003 0000394
331	ขุดลอกฝายเลิงหว้า	นาแก	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	25.00	2567	ชป.	ON6707003 0000626
332	โครงการขุดลอกห้วยหนองเสียวตอนล่าง บ้านเหล่าตอง หมู่ที่ 6 ตำบลนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร กว้าง 50 เมตร ยาว 105 เมตร ลึก 3 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,805 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร	นาแก	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012490
333	โครงการขุดลอกห้วยหนองเสียว บ้านนาหลู่ หมู่ที่ 3 ตำบลนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร กว้าง 40 เมตร ยาว 132 เมตร ลึก 3 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,652 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร	นาแก	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012477
334	โครงการขุดลอกห้วยหนองถ่ม บ้านม่วง หมู่ 5 ตำบลนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร กว้าง 60 เมตร ยาว 87 เมตร ลึก 3 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,877 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังงหวัดยโสธร	นาแก	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012462
335	โครงการขุดลอกห้วยโสกตอนล่าง บ้านหนองเทา หมู่ 4 ตำบลนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร กว้าง 40 เมตร ยาว 132 เมตร ลึก 3 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,652 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังงหวัดยโสธร	นาแก	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012460
336	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร	นาแก	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.45	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001480
337	แก้มลิงกุดหลีม-หนองผือ พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.30 ล้านลูกบาศก์เมตร	นาแก	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.4.1	แก้มลิง	5	50.00	2566	ชป.	ON6607003 0008438
338	ซ่อมแซมคันพนังกั้นน้ำลำเซบาย สาย E กม. 1+600-กม.2+300 ระยะทาง 0.700 กม.	นาคำ	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.90	2566	ชป.	ON6607003 0007651
339	ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำป่าคันพนังกั้นน้ำลำเซบาย สาย D กม.4+100 จำนวน 1 แห่ง	นาคำ	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.45	2566	ชป.	ON6607003 0007650
340	ซ่อมแซมคันพนังกั้นน้ำลำเซบาย สาย D กม. 2+000-กม.3+200 ระยะทาง 1.200 กม.	นาคำ	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.50	2566	ชป.	ON6607003 0007649
341	ซ่อมแซมคันพนังกั้นน้ำลำเซบาย สาย C กม. 0+900-กม.1+800 ระยะทาง 0.900 กม.	นาคำ	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.10	2566	ชป.	ON6607003 0007647

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
342	ปรับปรุงพนังกั้นน้ำลำเซบาย สาย B กม. 2+000 - 6+000 ระยะทาง 4.000 กม.	นาคำ	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.2.1	ปรับปรุง	5	12.00	2567	ชป.	ON6707003 0000818
343	ซ่อมแซมคันพนังกั้นน้ำลำเซบาย สาย C กม. 0+000-กม.0+650 ระยะทาง 0.650 กม. โครงการชลประทานยโสธร	นาคำ	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	1.10	2568	ชป.	
344	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองปักแฮด	นาคำ	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	16.56	2570	ทน.	ON7009006 0001637
345	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำบ้านบักแฮด	นาคำ	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	15.06	2570	ทน.	ON7009006 0001434
346	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร	นาคำ	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.08	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001479
347	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านปักแฮด	นาคำ	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	20.00	2566	ชป.	4522
348	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,200 ไร่ บ้านหัวขัว	นาคำ	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	25.00	2569	ชป.	ON6907003 0000256
349	โครงงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณประโยชน์หนองบอน บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร	ลุมพุก	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0000352
350	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลลุมพุก	ลุมพุก	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.3.1	สระเก็บน้ำ	5	0.12	2568	พด.	
351	ขุดลอกหนองบ้านโคกกลาง	ลุมพุก	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.3.1	สระเก็บน้ำ	5	10.00	2568	พด.	
352	ขุดลอกหนองบ้านลุมพุก	ลุมพุก	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.3.1	สระเก็บน้ำ	5	5.21	2569	พด.	
353	ขุดลอกหนองบ้านหนองหาบแห	ลุมพุก	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.3.1	สระเก็บน้ำ	5	3.49	2569	พด.	
354	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร	ลุมพุก	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.52	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001515
355	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่	ลุมพุก	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	6.92	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000885
356	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลไผ่ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร	ไผ่	ทรายมูล	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.27	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001508
357	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร(เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์)	ไผ่	ทรายมูล	ยโสธร	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6600009 0000039
358	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นลำเซบาย	เชียงเพ็ง	ป่าติ้ว	ยโสธร	2.2.1	ปรับปรุง	5	45.25	2567	ทน.	ON6709006 0000634
359	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร	เชียงเพ็ง	ป่าติ้ว	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.60	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001500
360	แก้มลิงหนองหวาย พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.05 ล้าน ลบ.ม.	เชียงเพ็ง	ป่าติ้ว	ยโสธร	2.4.1	แก้มลิง	5	16.00	2566	ชป.	ON6607003 0008436
361	แก้มลิงหนองเซน้อยพร้อมอาคารประกอบ	เชียงเพ็ง	ป่าติ้ว	ยโสธร	2.4.1	แก้มลิง	5	14.00	2568	ชป.	ON6807003 0000228
362	แก้มลิงลำเซบายพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.03 ล้านลูกบาศก์เมตร	เชียงเพ็ง	ป่าติ้ว	ยโสธร	2.4.1	แก้มลิง	5	10.00	2568	ชป.	ON6807003 0000257
363	แก้มลิง ลำเซบาย ปริมาณเก็บกัก 0.15 ล้าน ลบ.ม.	เชียงเพ็ง	ป่าติ้ว	ยโสธร	2.4.1	แก้มลิง	5	30.00	2569	ชป.	ON6907003 0000208
364	ปรับปรุงหัวงานฝายยางลำเซบาย บ้านหนองเรือ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	โคกนาโก	ป่าติ้ว	ยโสธร	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.00	2569	ชป.	ON6907003 0000344
365	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำร่องหินปูน	โคกนาโก	ป่าติ้ว	ยโสธร	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0000788
366	โครงการขุดลอกอ่างเก็บคำน้อย บ้านโคกกลาง หมู่ 2 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร	โคกนาโก	ป่าติ้ว	ยโสธร	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.81	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6600015 0000658

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
367	ขุดลอกหนองบุ่งชี	โคกนาโก	ป่าติ้ว	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.00	2566	ชป.	ON66070030000781
368	โครงการขุดลอกหนองหอย บ้านโคกนาโก หมู่ 4 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร	โคกนาโก	ป่าติ้ว	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.81	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66000150000402
369	โครงการขุดลอกหนองแสง บ้านโคกสะอาด หมู่ 7 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร	โคกนาโก	ป่าติ้ว	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.38	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66000150000404
370	โครงการขุดลอกหนองหญ้าม้า บ้านโคกนาโก หมู่ 12 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร	โคกนาโก	ป่าติ้ว	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.72	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010550
371	โครงการขุดลอกร่องคำใหม่ บ้านโคกสุวรรณ หมู่ 10 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร	โคกนาโก	ป่าติ้ว	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67000150000015
372	โครงการขุดลอกโศกดินเหนียว บ้านโคกนาโก หมู่ 12 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร	โคกนาโก	ป่าติ้ว	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.40	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67000150000016
373	โครงการขุดลอกห้วยคำเดือนห้า บ้านโคกนาโก หมู่ 12 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร	โคกนาโก	ป่าติ้ว	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.13	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67000150000017
374	โครงการขุดลอกห้วยธรพีเหนือตลอดสาย บ้านโคกนาโก หมู่ 12 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร	โคกนาโก	ป่าติ้ว	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.37	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67000150000018
375	โครงการขุดลอกหนองหว้า บ้านโคกสะอาด หมู่ 7 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร	โคกนาโก	ป่าติ้ว	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.22	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67000150000004
376	โครงการขุดลอกห้วยทรพีใต้ บ้านโคกสะอาด หมู่ 7 ช่วงสะพานบ้านใหม่ถึงถนนทางหลวงชนบท ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร	โคกนาโก	ป่าติ้ว	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69000150000001
377	โครงการขุดลอกหนองแคน บ้านดงสวาง หมู่ 1 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร	โคกนาโก	ป่าติ้ว	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.32	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69000150000002
378	โครงการขุดลอกหนองคำแหลม บ้านโคกสุวรรณ หมู่ 10 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร	โคกนาโก	ป่าติ้ว	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000609
379	โครงการขุดลอกหนองคำนกจิบ บ้านหนองชุม หมู่ 6 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร	โคกนาโก	ป่าติ้ว	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.50	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000479
380	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร	โคกนาโก	ป่าติ้ว	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.54	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001501
381	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โคกนาโก	ป่าติ้ว	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000665
382	โครงการก่อสร้างฝายเก็บน้ำห้วยโจทย์ บ้านโคกนาโก หมู่ 4 ช่วงนานายทะเบียน บัวแก้ว ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร	โคกนาโก	ป่าติ้ว	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67000150000019
383	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยธรรมรงค์ บ้านหนองชุม หมู่ 15 ช่วงนานายบุญสงค์ จิตพล ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร	โคกนาโก	ป่าติ้ว	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67000150000020
384	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยยาง บ้านหนองชุม หมู่ 15 ช่วงนานายสมบูรณ์ นาคำ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร	โคกนาโก	ป่าติ้ว	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67000150000021
385	โครงการก่อสร้างฝายชลอน้ำห้วนธรพี บ้านโคกนาโก หมู่ 4,12 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร	โคกนาโก	ป่าติ้ว	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000222
386	โครงการขุดลอกสระคำบักแหลม กว้าง 65 เมตร ยาว 127 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร	โคกนาโก	ป่าติ้ว	ยโสธร	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.50	2569	อปท.	
387	โครงการขุดลอกสระคำปากั้ง กว้าง 50 เมตร ยาว 85 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร	โคกนาโก	ป่าติ้ว	ยโสธร	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.50	2569	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
388	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร(เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์)	โคกนาโก	ป่าติ้ว	ยโสธร	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.00	2566	จังหวัด	ON66000090000020
389	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร(เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์)	โคกนาโก	ป่าติ้ว	ยโสธร	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66000090000041
390	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร(เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์)	โคกนาโก	ป่าติ้ว	ยโสธร	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66000090000042
391	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร(เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์)	โคกนาโก	ป่าติ้ว	ยโสธร	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66000090000043
392	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร(เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์)	โคกนาโก	ป่าติ้ว	ยโสธร	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66000090000044
393	แก้มลิงหนองทดใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.03 ล้าน ลบ.ม.	โคกนาโก	ป่าติ้ว	ยโสธร	2.4.1	แก้มลิง	5	11.00	2566	ชป.	ON66070030008434
394	แก้มลิงคำหมากลิง พร้อมระบบส่งน้ำ ปริมาตรเก็บกัก 0.03 ล้านลูกบาศก์เมตร	โคกนาโก	ป่าติ้ว	ยโสธร	2.4.1	แก้มลิง	5	16.00	2566	ชป.	ON66070030008437
395	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านหนองชุม	โคกนาโก	ป่าติ้ว	ยโสธร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	20.00	2567	ชป.	ON67070030000460
396	แก้มหนองโสกเก้า พร้อมระบบส่งน้ำ ปริมาตรเก็บกัก 0.03 ล้านลูกบาศก์เมตร	โคกนาโก	ป่าติ้ว	ยโสธร	2.4.1	แก้มลิง	5	15.00	2567	ชป.	ON67070030000473
397	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านโคกสะอาด หมู่ 7 ช่วงนานางเอ็มไพร พันธ์โสรี ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร	โคกนาโก	ป่าติ้ว	ยโสธร	2.4.1	ฝาย	5	0.75	2568	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON68000150000001
398	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยซัน บ้านหนองชุม หมู่ 6 ช่วงนานายพรชัย ธินภา ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร	โคกนาโก	ป่าติ้ว	ยโสธร	2.4.1	ฝาย	5	0.50	2568	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON68000150000003
399	อ่างเก็บน้ำ ห้วยยาง	โคกนาโก	ป่าติ้ว	ยโสธร	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	5	262.00	2569	ชป.	87
400	ขุดลอกคลองอีสานเขียว(หนองเดิ่นบ่อ) กว้าง 12 เมตร ยาว 800 เมตร ลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 13,700 ลูกบาศก์เมตร	โพธิ์ไทร	ป่าติ้ว	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000453
401	โครงการขุดลอกหนองบักเอ่น ขนาด กว้าง 57 เมตร ยาว 50 ม. ลึกกักเก็บ 3.50 ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,280 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ PVC ขนาด 8 นิ้ว ชั้น 8.5 จำนวน 4 ท่อน	โพธิ์ไทร	ป่าติ้ว	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	5	0.36	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008372
402	โครงการขุดลอกคลองร่องเหมืองตอนบนบ้านป่าตอง หมู่ที่ 3 ขนาด กว้าง 12 เมตร ยาว 1,065 ม. . ลึกกักเก็บ 3.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,780 ลบ.ม.พร้อมวางท่อ PVC ขนาด 8 นิ้ว ชั้น 8.5 จำนวน 20 ท่อน	โพธิ์ไทร	ป่าติ้ว	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008368
403	ครงการขุดลอกห้วยวังทองตอนบนบ้านป่าตอง หมู่ที่ 3 ขนาด กว้าง 16 เมตร ยาว 680 ม. . ลึกกักเก็บ 3.50 เมตรปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า13,600 ลบ.ม. พร้อมวางท่อ PVC ขนาด 8 นิ้ว ชั้น 8.5 จำนวน 12 ท่อน	โพธิ์ไทร	ป่าติ้ว	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008364

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
404	โครงการขุดลอกหนองทดขาว กว้าง 66 เมตร ยาว 105 เมตร ลึกกักเก็บ 2.30 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 14,770 ลบ.ม.	โพธิ์ไทร	ป่าติ้ว	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008387
405	โครงการขุดลอกห้วยวังสีโชติ ขนาดปากกว้าง 16 เมตร ยาว 400 เมตร ลึกกักเก็บ 3.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,800 ลบ.ม. พร้อมวางท่อ PVC ขนาด 8 นิ้ว ชั้น 8.5 จำนวน 10 ท่อน	โพธิ์ไทร	ป่าติ้ว	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008384
406	โครงการขุดลอกหนองมะหรี่ ขนาดปากกว้าง 15 เมตร ยาว 400 เมตร ลึกกักเก็บ 3.50 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 13,650 ลบ.ม. พร้อมวางท่อ PVC ขนาด 8 นิ้ว ชั้น 8.5 จำนวน 12 ท่อน	โพธิ์ไทร	ป่าติ้ว	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008380
407	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร	โพธิ์ไทร	ป่าติ้ว	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.27	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001499
408	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ศรีฝั่งซ้ายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	โพธิ์ไทร	ป่าติ้ว	ยโสธร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	36.68	2568	ชป.	4187
409	อาคารบังคับน้ำ หนองอะโนดะ	โพธิ์ไทร	ป่าติ้ว	ยโสธร	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	9.90	2568	ชป.	ON68070030000216
410	แก้มลิง หนองหวาย ปริมาณเก็บกัก 0.20 ล้าน ลบ.ม.	โพธิ์ไทร	ป่าติ้ว	ยโสธร	2.4.1	แก้มลิง	5	35.00	2569	ชป.	ON69070030000292
411	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่มันสำปะหลัง	กระจาย	ป่าติ้ว	ยโสธร	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	20.08	2570	ทน.	ON70090060000969
412	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร	กระจาย	ป่าติ้ว	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.45	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001502
413	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำส่งน้ำบ้านทรายงาม 3	กระจาย	ป่าติ้ว	ยโสธร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	20.00	2566	จังหวัด	ON66070030000784
414	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองหาญ	ศรีฐาน	ป่าติ้ว	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	16.61	2569	ทน.	ON69090060001095
415	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร	ศรีฐาน	ป่าติ้ว	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.47	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001449
416	แก้มลิงบ่อโจ้โก้ พร้อมระบบส่งน้ำ ปริมาตรเก็บกัก 1.50 ล้านลูกบาศก์เมตร	ศรีฐาน	ป่าติ้ว	ยโสธร	2.4.1	แก้มลิง	5	50.00	2566	ชป.	ON66070030008432
417	ก่อสร้างระบบส่งน้ำบ้านเต่าไห พร้อมส่วนประกอบ	ศรีฐาน	ป่าติ้ว	ยโสธร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	8.50	2567	ชป.	1804
418	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,500 ไร่ บ้านเตาไห 3	ศรีฐาน	ป่าติ้ว	ยโสธร	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	20.00	2569	ชป.	ON69070030000299
419	แก้มลิงหนองบัวใหญ่	ศรีฐาน	ป่าติ้ว	ยโสธร	2.4.1	แก้มลิง	5	19.00	2569	ชป.	ON69070030000288
420	แก้มลิงบุ่งกระดัน ปริมาตรเก็บกัก 0.03 ล้านลูกบาศก์เมตร	ศรีฐาน	ป่าติ้ว	ยโสธร	2.4.1	แก้มลิง	5	11.00	2569	ชป.	ON69070030000199
421	ขุดลอกห้วยน้ำเค็มพร้อมอาคารประกอบ	คูเมือง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2566	ชป.	ON66070030000793
422	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลคูเมือง	คูเมือง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.3.1	สระเก็บน้ำ	5	0.04	2568	พด.	
423	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร	คูเมือง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001458

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
424	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร(เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์)	คูเมือง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66000090000045
425	แก้มลิงหนองสามขาพร้อมอาคารประกอบ (คบ.ชีล่างและเซบายล่าง)	คูเมือง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.4.1	แก้มลิง	5	10.00	2569	ชป.	ON69070030000293
426	ขุดลอกหนองเดิ่นบ้านแดง	พระเสาร์	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010162
427	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลพระเสาร์	พระเสาร์	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.3.1	สระเก็บน้ำ	5	0.03	2568	พด.	
428	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร	พระเสาร์	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001453
429	ระบบชลประทานระดับแปลงนาโครงการเขื่อนยโสธร P5 พื้นที่ 700 ไร่ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15	หัวเมือง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.1	ปรับปรุง	5	10.00	2566	ชป.	ON66070030011521
430	ปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนยโสธร P5 ระยะที่ 1 พื้นที่ 1,000 ไร่	หัวเมือง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.1	ปรับปรุง	5	15.00	2567	ชป.	ON67070030002193
431	ปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนยโสธร P5 ระยะที่ 2 พื้นที่ 1,000 ไร่	หัวเมือง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.1	ปรับปรุง	5	15.00	2568	ชป.	ON68070030001420
432	ปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนยโสธร P5 ระยะที่ 3 พื้นที่ 1,000 ไร่	หัวเมือง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.1	ปรับปรุง	5	15.00	2569	ชป.	ON69070030001175
433	ปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนยโสธร P5 ระยะที่ 4 พื้นที่ 1,000 ไร่	หัวเมือง	มหาชนะชัย	ยโสธร	2.2.1	ปรับปรุง	5	15.00	2570	ชป.	ON70070030000857

ภาคผนวก ฐ.2.3.6
แผนแม่บทด้านที่ 2
การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต
ลุ่มน้ำมูล
ในส่วนของ
จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ซ่อมแซมบานระบายท่อรับน้ำ บ้านเกษตรวิสัย ขนาด 1x1เมตร จำนวน 1 บาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่	เกษตรวิสัย	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.42	2566	ชป.	ON6607003 0012288
2	ซ่อมแซมบานระบายท่อรับน้ำ บ้านหนองแวง ขนาด 1x1เมตร จำนวน 1 บาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่	เกษตรวิสัย	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.48	2566	ชป.	ON6607003 0012285
3	ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าทำนบดิน อ่างเก็บน้ำหนองแวง โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	เกษตรวิสัย	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.70	2566	ชป.	ON6607003 0011933
4	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง LMC อ่างเก็บน้ำหนองแวง โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	เกษตรวิสัย	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.60	2566	ชป.	ON6607003 0011932
5	ขุดลอกสระน้ำเหล่าบักชาย	เกษตรวิสัย	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000805
6	ขุดสระเก็บน้ำที่สาธารณะบ้านโพนดวน	เกษตรวิสัย	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.51	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000810
7	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างหนองแวงพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	เกษตรวิสัย	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	25.19	2568	ทน.	ON6809006 0001120
8	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด	เกษตรวิสัย	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001583
9	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	เกษตรวิสัย	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000811
10	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก กลุ่มวิสาหกิจโพนงอยก้าวหน้า	เกษตรวิสัย	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.69	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000794
11	โครงการขุดลอกสระเงินผัน บ้านสว่างพัฒนา	เกษตรวิสัย	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.48	2569	จังหวัด	
12	โครงการขุดลอกสระน้ำหลังที่ว่าการอำเภอเกษตรวิสัย	เกษตรวิสัย	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.50	2569	จังหวัด	
13	ซ่อมแซมหม้อแปลงพร้อมระบบไฟฟ้าควบคุม ปตร. บ้านเมืองบัว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่	เมืองบัว	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.35	2566	ชป.	ON6607003 0012095
14	ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาหน้าฝายวังฮาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ปริมาณดิน 60,000 ลูกบาศก์เมตร	เมืองบัว	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	5	3.00	2566	ชป.	ON6607003 0012187
15	ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาลำน้ำเสียวใหญ่ หน้าฝายยางบ้านเมืองบัว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ปริมาณดิน 100,000 ล้านลูกบาศก์เมตร	เมืองบัว	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	5	5.00	2566	ชป.	ON6607003 0012181
16	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1L-RMC ความยาว 0.60 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่	เมืองบัว	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.30	2566	ชป.	ON6607003 0012083
17	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย RMC ความยาว 0.120 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่	เมืองบัว	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.45	2566	ชป.	ON6607003 0012082
18	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย LMC ความยาว 0.100 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่	เมืองบัว	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.40	2566	ชป.	ON6607003 0012081
19	โครงการขุดลอกหนองหนาด ขนาดกว้าง 50 เมตร ลึก 4 เมตร ยาว 100 เมตร	เมืองบัว	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0000072
20	โครงการขุดลอกหนองอีจ้อย ขนาดกว้าง 70 เมตร ลึก 4 เมตร ยาว 100 เมตร	เมืองบัว	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0000071
21	โครงการขุดลอกหนองหมี่ ขนาดกว้าง 50 เมตร ลึก 4 เมตร ยาว 100 เมตร	เมืองบัว	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0000070
22	โครงการขุดลอกหนองสรวง ขนาดกว้าง 70 เมตร ลึก 4 เมตร ยาว 300 เมตร	เมืองบัว	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0000069
23	โครงการขุดลอกหนองยาง ขนาดกว้าง 70 เมตร ลึก 4 เมตร ยาว 300 เมตร	เมืองบัว	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0000068

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
24	โครงการขุดลอกหนองช้าง ขนาดกว้าง 70 เมตร ลึก 4 เมตร ยาว 300 เมตร	เมืองบัว	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000067
25	โครงการขุดลอกร่องช้างตาย ขนาดกว้าง 30 เมตร ลึก 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร	เมืองบัว	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	20.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000066
26	โครงการขุดลอกลำน้ำสีก ขนาดกว้าง 40 เมตร ลึก 4 เมตร ยาว 500 เมตร	เมืองบัว	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	15.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000065
27	โครงการขุดลอกคลองหนองผือหนองแคน ขนาดกว้าง 30 เมตร ลึก 3.50 เมตร ยาว 300 เมตร	เมืองบัว	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000063
28	โครงการขุดลอกลำน้ำเสียวใหญ่ ขนาดกว้าง 40 เมตร ลึก 4 เมตร ยาว 3,000 เมตร	เมืองบัว	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	20.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000062
29	แก้มลิงหนองอ้อ ปริมาณเก็บกัก 0.020 ลบ.ม.	เมืองบัว	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007321
30	แก้มลิงหนองอีจ้อย ปริมาณเก็บกัก 0.020 ลบ.ม.	เมืองบัว	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007320
31	แก้มลิงบ้านส้มโฮง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณเก็บกัก 0.192 ลบ.ม.	เมืองบัว	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	30.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007319
32	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองบัว	เมืองบัว	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.45	2566	ทน.	ON66090060001984
33	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เมืองบัว	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2567	ทน.	ON67090060001352
34	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง กลุ่มเพิ่มรายได้ประมงจากการเลี้ยงปลาชุมชนเมืองบัว	เมืองบัว	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.46	2566	จังหวัด	ON66PV0010000716
35	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กพร้อมบ่อบาดาลและขุดสระรองน้ำบ้านเมืองบัว หมู่6	เมืองบัว	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002052
36	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กพร้อมบ่อบาดาลและขุดสระรองน้ำบ้านเมืองบัว หมู่6	เมืองบัว	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002051
37	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กพร้อมบ่อบาดาลและขุดสระรองน้ำบ้านหัวดงกำแพงหมู่9	เมืองบัว	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002048
38	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กพร้อมบ่อบาดาลและขุดสระรองน้ำบ้านหัวดงกำแพง	เมืองบัว	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002047
39	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กพร้อมบ่อบาดาลและขุดสระรองน้ำบ้านเหล่างาม	เมืองบัว	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002046
40	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กพร้อมบ่อบาดาลและขุดสระรองน้ำบ้านโพนทอง	เมืองบัว	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002044
41	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กพร้อมบ่อบาดาลและขุดสระรองน้ำบ้านโพนเงิน	เมืองบัว	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002043
42	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กพร้อมบ่อบาดาลและขุดสระรองน้ำบ้านสำราญ	เมืองบัว	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002042
43	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กพร้อมบ่อบาดาลและขุดสระรองน้ำบ้านเมืองบัว	เมืองบัว	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002049
44	แก้มลิงหนองอ้อ ปริมาตรเก็บกัก 0.020 ล้านลูกบาศก์เมตร	เมืองบัว	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.4.1	แก้มลิง	5	1.30	2566	ชป.	ON66070030012424
45	แก้มลิงหนองอีจ้อย ปริมาตรเก็บกัก 0.020 ล้านลูกบาศก์เมตร	เมืองบัว	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.4.1	แก้มลิง	5	1.50	2566	ชป.	ON66070030012426
46	แก้มลิงหนองโนนนกทาพร้อมอาคารประกอบ	เมืองบัว	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.4.1	แก้มลิง	5	30.00	2567	ชป.	ON67070030003737

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
47	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด	เหล่าหลวง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001592
48	ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำฝายยางบ้านเขวาน้อยเขวาคำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่	โนนสว่าง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.20	2566	ชป.	ON66070030012090
49	ขุดลอกหนองผำ-เปลือย บ้านสระพังทอง หมู่ที่ 13	โนนสว่าง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011483
50	ขุดลอกคลองหนองกระทุ่มสาธารณะ บ้านเขวาคำ หมู่ที่ 10	โนนสว่าง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011462
51	ขุดลอกหนองหินเหล็กไฟ บ้านเขวาน้อย หมู่ที่ 9	โนนสว่าง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.46	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011458
52	ขุดลอกหนองสองห้อง บ้านสองห้อง หมู่ที่ 6	โนนสว่าง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011455
53	ขุดลอกหนองปอ บ้านเขวาใหญ่ หมู่ที่ 3	โนนสว่าง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011444
54	ขุดลอกหนองส้มโฮง บ้านส้มโฮง หมู่ที่ 2	โนนสว่าง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011440
55	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด	โนนสว่าง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.23	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001588
56	โครงการขุดลอกลำน้ำเตา ขนาดกว้าง 30 เมตร ลึก 4 เมตร ยาว 4,000 เมตร	กำแพง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	20.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000064
57	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะขุดลอกฮ่องแม่เลี้ยน	กำแพง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014153
58	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด	กำแพง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.43	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080003734
59	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะขุดสระหนองชำไฮ	กำแพง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014150
60	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะขุดหนองสระหนองคอกควาย	กำแพง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014143
61	โครงการขุดลอกหนองพอก บ้านหนองสระหงส์	กำแพง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.50	2569	จังหวัด	
62	โครงการขุดลอกหนองสระหงส์ ที่ตั้ง บ้านหนองสระหงส์ หมู่ที่ 6 ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด	กำแพง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.50	2569	จังหวัด	
63	ซ่อมแซมบานระบายท่อรับน้ำ โพนพะอุง ขนาด 1x1เมตร จำนวน 1 บาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่	กู่กาสิงห์	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.48	2566	ชป.	ON66070030012283
64	ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาลำน้ำเสียวใหญ่ ช่วงบ้านต่องต้อน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ปริมาณดิน 40,000 ลูกบาศก์เมตร	กู่กาสิงห์	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.00	2566	ชป.	ON66070030012186
65	ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาลำน้ำเสียวใหญ่ หน้าฝายบ้านหนองเบน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ปริมาณดิน 70,000 ลูกบาศก์เมตร	กู่กาสิงห์	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	5	3.00	2566	ชป.	ON66070030012185
66	ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาลำน้ำเสียวใหญ่ หน้า ปตร.กู่กาสิงห์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ปริมาณดิน 50,000 ลูกบาศก์เมตร	กู่กาสิงห์	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.00	2566	ชป.	ON66070030012184

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
67	โครงการขุดลอกหนองแซงตะเปา ม.10	กู่กาสิงห์	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002518
68	โครงการขุดลอกคลองดอนแก้ว ม.8	กู่กาสิงห์	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002516
69	โครงการขุดลอกหนองกลางดง ม.11	กู่กาสิงห์	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002514
70	โครงการขุดลอกหนองคูขาด ม.10	กู่กาสิงห์	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002510
71	โครงการขุดลอกหนองเลิงเปลือย ม.7	กู่กาสิงห์	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002508
72	โครงการขุดลอกหนองเบ็ญ ม.7	กู่กาสิงห์	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002506
73	โครงการขุดลอกหนองสงแคน ม.6	กู่กาสิงห์	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002504
74	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองปลาเดิด-หนองสามขา พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	กู่กาสิงห์	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	20.15	2568	ทน.	ON68090060001119
75	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองสระแก-สระสี่เหลี่ยม พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	กู่กาสิงห์	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	20.15	2568	ทน.	ON68090060001118
76	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองหัยธร-สระแกพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	กู่กาสิงห์	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	20.15	2568	ทน.	ON68090060001117
77	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด	กู่กาสิงห์	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.43	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001582
78	โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารบ้านกู่กาสิงห์	กู่กาสิงห์	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002114
79	ปรับปรุงฝายยางบ้านหนองเบนพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักและระบายน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่	ดงครั่งใหญ่	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุง	5	47.00	2566	ชป.	ON66070030019736
80	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ อ่างเก็บน้ำ หนองทำเล	ดงครั่งใหญ่	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	2.56	2567	ทน.	ON67090060001330
81	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว	ดงครั่งใหญ่	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	8.06	2568	ทน.	ON68090060001121
82	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ อ่างเก็บน้ำ หนองทำเล	ดงครั่งใหญ่	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ระบบกระจายน้ำ	5	2.55	2569	ทน.	
83	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดงครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด	ดงครั่งใหญ่	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001585
84	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่องกลุ่มแจ่มอารมณ์โคขุนพัฒนา ม.9	ดงครั่งใหญ่	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.46	2566	จังหวัด	ON66PV0010000652
85	แก้มลิงโคกคลิปบูตพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.30 .ล้านลูกบาศก์เมตร	ดงครั่งใหญ่	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.4.1	แก้มลิง	5	20.00	2566	ชป.	ON66070030012399
86	ขุดลอกหนองหญ้าแพรก	ดงครั่งน้อย	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011878
87	ขุดลอกหนองลำหาด	ดงครั่งน้อย	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011877

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
88	ขุดลอกหนองโรงเจ	ดงครั่งน้อย	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011876
89	ขุดลอกคลองไส้ไก่โพนฮาด	ดงครั่งน้อย	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011874
90	ขุดลอกคลองไส้ไก่แสนสี	ดงครั่งน้อย	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011873
91	ขุดลอกคลองไส้ไก่ดงครั่งน้อย	ดงครั่งน้อย	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011872
92	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด	ดงครั่งน้อย	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.14	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001584
93	ประตูระบายน้ำฝายลำพลับพลาบ้านโพนผุ	ดงครั่งน้อย	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.4.1	ปตร.	5	10.00	2569	ชป.	3932
94	ระบบทางผันน้ำและอาคารประกอบบ้านโนนสวรรค์-บ้านเขวาตะคลอง(ลำเตา - ลำพลับพลา)	ทุ่งทอง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.00	2568	ชป.	ON68070030002635
95	งานขุดลอกหนองอ้อมแก้ว	ทุ่งทอง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.70	2569	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON69070130000043
96	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด	ทุ่งทอง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001586
97	งานขุดสระน้ำปรับปรุงที่เดิมหนองสิม	ทุ่งทอง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.25	2569	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON69070130000029
98	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพรอมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ บ้านซึกวึก	ทุ่งทอง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	50.00	2566	ชป.	ON66070030012373
99	ซ่อมแซมบานระบายท่อรับน้ำ บ้านเมืองบัว ขนาด 1x1เมตร จำนวน 1 บาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่	น้ำอ้อม	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.40	2566	ชป.	ON66070030012287
100	ซ่อมแซมคันดินลำน้ำเสียวใหญ่ ช่วงบ้านน้ำอ้อม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่	น้ำอ้อม	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.70	2566	ชป.	ON66070030012087
101	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะหนองไผ่ จุดที่ 1 ปริมาตรงานขุดดินด้วยเครื่องจักรรวมไม่น้อยกว่า 14,896.00 ลบ.ม จุดที่ 2 ปริมาตรงานขุดดินด้วยเครื่องจักรรวมไม่น้อยกว่า 137,052.00 ลบ.ม จุดที่ 3 ปริมาตรงานขุดดินด้วยเครื่องจักรรวมไม่น้อยกว่า 106,400.00 ลบ.ม หรือมีปริมาตรขุดรวมไม่น้อยกว่า 258,348.00 ลบ.ม	น้ำอ้อม	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	9.64	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002501
102	โครงการขุดลอกหนองบัว ปริมาตรงานขุดดินด้วยเครื่องจักรรวมไม่น้อยกว่า 30,375.00 ลบ.ม	น้ำอ้อม	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002454
103	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลน้ำอ้อม อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด	น้ำอ้อม	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.12	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001587
104	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า (คลองไส้ไก่) ม.3 บ้านหนองตาแสง	บ้านฝาง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.13	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007896
105	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า (คลองไส้ไก่) ม.9 บ้านหนองกุง	บ้านฝาง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.13	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007894
106	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า (คลองไส้ไก่) ม.4 บ้านหัวดอนชาด	บ้านฝาง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.41	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007878

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
107	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า (คลองไส้ไก่) ม.11 บ้านพระจันทร์	บ้านฝาง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.55	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007872
108	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า (คลองไส้ไก่) ม.15 บ้านฝางดง	บ้านฝาง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.41	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007869
109	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านฝาง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด	บ้านฝาง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001589
110	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อสร้างอาชีพ ม.9	บ้านฝาง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0000655
111	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์บ้านโชคชัย ม.17	บ้านฝาง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0000654
112	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดบ้านโนนจำปา	บ้านฝาง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.63	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002523
113	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดหมู่4	บ้านฝาง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.88	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002522
114	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดหนองแคนไชย	บ้านฝาง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.63	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002521
115	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด ม. 10 บ้านโนนจำปา	บ้านฝาง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.63	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007912
116	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด โครงการเกษตรครบวงจร (คิบบุตซ์) ม.4 บ้านหัวดอนชาด	บ้านฝาง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.88	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007911
117	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หนองแคนไชย ม.6 บ้านตลาดไชย	บ้านฝาง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.63	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007908
118	ระบบผันน้ำจากลำเสียวใหญ่ไปอ่างเก็บน้ำห้วยจานใต้ โครงการชลประทานร้อยเอ็ด พื้นที่รับประโยชน์ 8,719 ไร่	บ้านฝาง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.5.1	ระบบผันน้ำ	5	80.00	2566	ชป.	ON6607003 0012468
119	ระบบผันน้ำจากลำเสียวใหญ่ไปอ่างเก็บน้ำห้วยจานใต้ พื้นที่รับประโยชน์ 8,719 ไร่	บ้านฝาง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.5.1	ระบบผันน้ำ	5	80.00	2568	ชป.	ON6807003 0000049
120	โครงการขุดลอกหนองสะแบง	สิงห์โคก	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.25	2566	ปภ.	ON6615006 0000025
121	โครงการขุดลอกหนองกระทุ่ม	สิงห์โคก	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.94	2566	ปภ.	ON6615006 0000030
122	โครงการขุดลอกคลองห้วยเฒ่าหลิ่ว	สิงห์โคก	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000029
123	โครงการขุดลอกลำเสียวน้อย	สิงห์โคก	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.13	2566	ปภ.	ON6615006 0000028
124	โครงการขุดลอกเลิงโต้น	สิงห์โคก	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000027
125	ขุดลอกหนองก่ามพร้อมระบบกระจาย	สิงห์โคก	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.35	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000797
126	ขุดสระน้ำวัดป่าราษฎร์บำรุง	สิงห์โคก	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000804
127	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองสะแบงพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	สิงห์โคก	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.07	2569	ทน.	ON6909006 0000648

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
128	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสระวัดบ้านสิงห์ทองพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	สิงห์โคก	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.07	2569	ทน.	ON6909006 0000647
129	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด	สิงห์โคก	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001590
130	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลที่นายเคี้ยน สามคูเมือง	สิงห์โคก	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0003273
131	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลที่นางหวัน สุขเสนา	สิงห์โคก	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0003272
132	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลที่นางทองคูณ นามเมือง	สิงห์โคก	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0003271
133	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลที่นายเคน คำดำ	สิงห์โคก	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0003270
134	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลที่นายสมบูรณ์ คำดี	สิงห์โคก	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0003269
135	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลที่นางทองสา ภูหมื่น	สิงห์โคก	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0003261
136	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลที่นายปาน พูลศักดิ์	สิงห์โคก	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0003260
137	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลที่นายยุทธสา มูลศักดิ์	สิงห์โคก	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0003259
138	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลที่นายสัมฤทธิ์ อนงค์นุช	สิงห์โคก	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0003258
139	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลที่นานายชนะพันธ์ โยธาจันทร์	สิงห์โคก	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0003257
140	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลที่นานางลูน วรรณสิงห์	สิงห์โคก	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0003256
141	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลที่นานางอุไร นามหาชัย	สิงห์โคก	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0003255
142	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลที่นานายกิตติ รูปใต้	สิงห์โคก	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0003254
143	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	สิงห์โคก	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000802
144	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลหมู่1	สิงห์โคก	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002258
145	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านเหล่างาม	สิงห์โคก	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002253
146	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านดงมัน	สิงห์โคก	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002252
147	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านดหล่างาม	สิงห์โคก	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002251

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
148	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านดอนมัน	สิงห์โคก	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002250
149	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลที่นานางจันทร์ทิพย์ ภูเขาใหญ่	สิงห์โคก	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003253
150	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลที่นานางทองจันทร์ พิกุล	สิงห์โคก	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003252
151	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลที่นานางเพ็ญจันทร์ มุ่งงาม	สิงห์โคก	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003251
152	โครงการขุดลอกสระวัดสิงห์ทอง	สิงห์โคก	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.89	2570	อปท.	
153	โครงการขุดลอกสระวัดสิงห์ทอง	หนองแวง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.48	2566	ปภ.	ON6615006 0000026
154	ขุดลอกหนองช้าง ม. 5	หนองแวง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000305
155	ขุดลอกหนองผักแว่น ม. 2	หนองแวง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000304
156	ขุดลอกหนองผึ้ง ม. 7	หนองแวง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000301
157	ขุดลอกปรับปรุงคันคูคลองส่งน้ำฮ่องแฮ่ ม 12	หนองแวง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000300
158	ขุดลอกปรับปรุงคันคูคลองส่งน้ำฮ่องแฮ่ ม 3	หนองแวง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000298
159	ขุดลอกปรับปรุงคันคูคลองส่งน้ำฮ่องแฮ่ ม 2	หนองแวง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000297
160	ขุดลอกลำร่องโดน ม. 8	หนองแวง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000296
161	ขุดลอกหนองคู ม. 6	หนองแวง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000295
162	ขุดลอกคลองปรับปรุงคันคูคลองลำเสียวน้อย ม 11	หนองแวง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000294
163	ขุดลอกคลองปรับปรุงคันคูคลองลำเสียวน้อย ม 1	หนองแวง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000291
164	ขุดลอกคลองปรับปรุงคันคูคลองลำเสียวน้อย ม 2	หนองแวง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000289
165	ขุดลอกคลองปรับปรุงคันคูคลองลำเสียวน้อย ม 9	หนองแวง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000288
166	ขุดลอกปรับปรุงคันคูคลองส่งน้ำห้วยทับร่อง ม 11	หนองแวง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000285
167	ขุดลอกปรับปรุงคันคูคลองส่งน้ำห้วยทับร่อง ม 9	หนองแวง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000284

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
168	ขุดลอกปรับปรุงคันคูคลองส่งน้ำห้วยทับร่อง ม. 7	หนองแวง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000283
169	ขุดลอกปรับปรุงคันคูคลองส่งน้ำร่องหว้า ม. 5	หนองแวง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000282
170	ขุดลอกปรับปรุงคันคูคลองส่งน้ำร่องช้าง ม. 5	หนองแวง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000280
171	ขุดลอกปรับปรุงคันคูคลองส่งน้ำร่องก้อม ม 4	หนองแวง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000278
172	ขุดลอกปรับปรุงคันคูคลองส่งน้ำร่องก้อม ม 4	หนองแวง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000277
173	ขุดลอกหนองสะแบง	หนองแวง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.77	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000276
174	ขุดลอกปรับปรุงคันคูคลองส่งน้ำร่องพานมูล ม. 5	หนองแวง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000281
175	ขุดลอกดงป่ายางสาธารณะประโยชน์(หนองเครือชูด) ม.10	หนองแวง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.80	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000302
176	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด	หนองแวง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.29	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001591
177	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำบ้านหัวหนอง	หนองแวง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.60	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002299
178	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้านหนองผึ้งหมู่7	หนองแวง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002305
179	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำหินทิ้งกึ่งถาวร ม. 9	หนองแวง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000303
180	โครงการขุดลอกหนองสีสุก	กกกุง	เมืองสรวง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.64	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004594
181	โครงการขุดลอกหนองบะท่อน	กกกุง	เมืองสรวง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.78	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004593
182	โครงการขุดลอกหนองยาง	กกกุง	เมืองสรวง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.96	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004591
183	ขุดลอกหนองยาง บ้านหนองยาง-ยางคำ หมู่ที่ 5-6	กกกุง	เมืองสรวง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.96	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001854
184	ขุดลอกหนองน้ำบ้านสีสุก หมู่ที่ 2	กกกุง	เมืองสรวง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.64	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001851
185	โครงการขุดลอกหนองยาง บ้านหนองยาง-ยางคำ	กกกุง	เมืองสรวง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.96	2566	ปภ.	ON6615006 0000061
186	โครงการขุดลอกหนองบ้านสีสุก บ้านสีสุก	กกกุง	เมืองสรวง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.64	2566	ปภ.	ON6615006 0000065
187	โครงการขุดลอกหนองบะท่อน บ้านดอนดู่	กกกุง	เมืองสรวง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.78	2566	ปภ.	ON6615006 0000064
188	ขุดลอกหนองฮูนาค บ้านคูเมือง หมู่ที่ 1	คูเมือง	เมืองสรวง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.30	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001889
189	ขุดลอกหนองศรีคูเมือง หมู่ที่ 9	คูเมือง	เมืองสรวง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001887
190	ขุดลอกหนองน้ำใน บ้านพังหาด หมู่ที่ 5	คูเมือง	เมืองสรวง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001886

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
191	ขุดลอกหนองบ่าขาด	คูเมือง	เมืองสรวง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001885
192	ขุดลอกหนองแวง บ้านป่าดวน หมู่ที่ 8	คูเมือง	เมืองสรวง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001884
193	โครงการขุดลอกหนองแวง	คูเมือง	เมืองสรวง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	6.20	2566	ปภ.	ON661500600000020
194	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง กลุ่ม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านบัวป่า	คูเมือง	เมืองสรวง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010000700
195	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองผือ อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด	หนองผือ	เมืองสรวง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON660700800001540
196	โครงการขุดลอกสระโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ยาว 90.00 ม. กว้าง 65.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด	หนองผือ	เมืองสรวง	ร้อยเอ็ด	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.48	2569	อปท.	
197	ขุดลอกหนองเรือ	หนองหิน	เมืองสรวง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.32	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON661508800000035
198	ขุดลอกหนองหินน้อย	หนองหิน	เมืองสรวง	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.25	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON661508800000033
199	เพิ่มประสิทธิภาพเก็บกักและระบายน้ำหน้าฝายยางบ้านดอนหม่วย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่	โพนทราย	โพนทราย	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุง	5	40.00	2566	ชป.	ON660700300011641
200	เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักและระบายน้ำลำเสียวใหญ่ ช่วงท้ายฝายบ้านสว่าง กม.207+000 ถึง กม.212+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่	โพนทราย	โพนทราย	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุง	5	30.00	2566	ชป.	ON660700300020647
201	ซ่อมแซมอาคารท่อลอดรับน้ำและบันไดหินก่อหนองบัวดง-หนองเม็ก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	โพนทราย	โพนทราย	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	5	3.50	2566	ชป.	ON660700300016551
202	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำร่องหมากเยาว์พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โพนทราย	โพนทราย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	30.21	2569	ทน.	ON690900600000666
203	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด	โพนทราย	โพนทราย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.52	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON660700800001652
204	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบาดาลร่องหมากเยอร์	โพนทราย	โพนทราย	ร้อยเอ็ด	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	8.45	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8820002071
205	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบาดาลร่องไข่นก	โพนทราย	โพนทราย	ร้อยเอ็ด	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	8.45	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8820002072
206	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์กุดโง้	โพนทราย	โพนทราย	ร้อยเอ็ด	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	8.45	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8820001495
207	แก้มลิงบ้านดอนหม่วยพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.330 ล้านลูกบาศก์เมตร	โพนทราย	โพนทราย	ร้อยเอ็ด	2.4.1	แก้มลิง	5	20.00	2566	ชป.	ON660700300012398
208	โครงการระบบบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะด้วยพลังงานทดแทนหมู่1-9	ท่าหาดยาว	โพนทราย	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	8.45	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001399

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
209	โครงการระบบบริหารจัดการน้ำอัจฉิริยะด้วยพลังงานทดแทนร่องปลาจ่อย	ท่าหาดยาว	โพนทราย	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	8.45	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001398
210	โครงการระบบบริหารจัดการน้ำอัจฉิริยะด้วยพลังงานทดแทนหนองพลับ	ท่าหาดยาว	โพนทราย	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	8.45	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001397
211	โครงการระบบบริหารจัดการน้ำอัจฉะริยะด้วยพลังงานทดแทนหนองบังแดง	ท่าหาดยาว	โพนทราย	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	8.45	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001395
212	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด	ท่าหาดยาว	โพนทราย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001651
213	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์หนองโพนทอง	ท่าหาดยาว	โพนทราย	ร้อยเอ็ด	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	8.45	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8820001396
214	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ กุดขี้เหล็ก	ยางคำ	โพนทราย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	17.57	2570	ทน.	ON7009006 0001667
215	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ กุดขี้เหล็ก	ยางคำ	โพนทราย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001258
216	ครงการระบบบริหารจัดการน้ำอัจฉะริยะด้วยพลังงานทดแทนหมู่2	ยางคำ	โพนทราย	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	8.45	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001483
217	ครงการระบบบริหารจัดการน้ำอัจฉะริยะด้วยพลังงานทดแทนหมู่1	ยางคำ	โพนทราย	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	8.45	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001482
218	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ม.ท่างาม	ยางคำ	โพนทราย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.47	2566	จังหวัด	ON66PV001 0000670
219	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ม.ดอนสำราญ	ยางคำ	โพนทราย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0000668
220	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์กุดทิงหมู่6	ยางคำ	โพนทราย	ร้อยเอ็ด	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	8.45	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8820001490
221	ครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์กุดหล่มหมู่6	ยางคำ	โพนทราย	ร้อยเอ็ด	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	8.45	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8820001491
222	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์หนองเหล็กหมู่10	ยางคำ	โพนทราย	ร้อยเอ็ด	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	8.45	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8820001494
223	ซ่อมแซมหม้อแปลงพร้อมระบบไฟฟ้าควบคุม ปตร. บ้านสว่าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่	ศรีสว่าง	โพนทราย	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.33	2566	ชป.	ON6607003 0012094
224	ซ่อมแซมท่อรับน้ำ บ้านสว่าง จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่	ศรีสว่าง	โพนทราย	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.60	2566	ชป.	ON6607003 0012099
225	โครงการขุดลอกหนองดอนหนาด (2)	ศรีสว่าง	โพนทราย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004148
226	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ พร้อมก่อสร้างถนนดิน	ศรีสว่าง	โพนทราย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.47	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004125
227	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ พร้อมก่อสร้างถนนดิน	ศรีสว่าง	โพนทราย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004124
228	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ พร้อมก่อสร้างถนนดิน	ศรีสว่าง	โพนทราย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.32	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004122

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
229	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ พร้อมก่อสร้างถนนดิน	ศรีสว่าง	โพนทราย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.31	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004119
230	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ พร้อมก่อสร้างถนนดิน	ศรีสว่าง	โพนทราย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.48	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004107
231	โครงการขุดลอกหนองหนามแดง บ้านดอนขาม หมู่ที่ 3	ศรีสว่าง	โพนทราย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.14	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007277
232	โครงการขุดลอกตะกอนดิน และวัชพืช กุดหล่ม บ้านทุ่งสระแก หมู่ที่ 13	ศรีสว่าง	โพนทราย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.43	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007246
233	โครงการขุดลอกตะกอนดิน และวัชพืช กุดหล่ม บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9	ศรีสว่าง	โพนทราย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.46	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006971
234	โครงการขุดลอกกุดหล่ม	ศรีสว่าง	โพนทราย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	12.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003988
235	โครงการขุดลอกหนองหินโงม	ศรีสว่าง	โพนทราย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	12.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003986
236	โครงการขุดลอกหนองหอย	ศรีสว่าง	โพนทราย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	15.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003979
237	โครงการขุดลอกหนองเหมือดแอ่	ศรีสว่าง	โพนทราย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003972
238	โครงการขุดลอกกุดจ่า	ศรีสว่าง	โพนทราย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	17.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003940
239	โครงการขุดลอกร่องลำดวน	ศรีสว่าง	โพนทราย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	8.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003919
240	โครงการขุดลอกหนองขี้เหล็ก	ศรีสว่าง	โพนทราย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003906
241	โครงการขุดลอกร่องตาแหลว	ศรีสว่าง	โพนทราย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	16.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003884
242	โครงการขุดลอกกุดโด	ศรีสว่าง	โพนทราย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003873
243	โครงการขุดลอกหนองบ่อหัวคน	ศรีสว่าง	โพนทราย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	25.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003872
244	โครงการขุดลอกหนองลำน้ำเสียว	ศรีสว่าง	โพนทราย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003863
245	โครงการขุดลอกกุดเขมร	ศรีสว่าง	โพนทราย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	25.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003859
246	โครงการขุดลอกหนองสามขา	ศรีสว่าง	โพนทราย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	68.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003246
247	โครงการขุดลอกหนองหนามแดง	ศรีสว่าง	โพนทราย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	32.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003241

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
248	โครงการระบบบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะด้วยพลังงานทดแทนร่องบักลาก	ศรีสว่าง	โพนทราย	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	9.97	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002086
249	โครงการระบบบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะด้วยพลังงานทดแทนร่องปากด	ศรีสว่าง	โพนทราย	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	9.97	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002085
250	โครงการระบบบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะด้วยพลังงานทดแทนหนองหอม	ศรีสว่าง	โพนทราย	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	9.97	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002084
251	โครงการระบบบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะด้วยพลังงานทดแทนหนองขี้เหล็ก	ศรีสว่าง	โพนทราย	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	9.97	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002083
252	โครงการระบบบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะด้วยพลังงานทดแทนกุดเสือเฒ่า	ศรีสว่าง	โพนทราย	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	9.97	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002082
253	โครงการระบบบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะด้วยพลังงานทดแทนกุดโด	ศรีสว่าง	โพนทราย	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	9.97	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002081
254	โครงการระบบบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะด้วยพลังงานทดแทนร่องตาแหลว	ศรีสว่าง	โพนทราย	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	9.97	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002080
255	โครงการระบบบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะด้วยพลังงานทดแทนร่องบักลากหมู่14	ศรีสว่าง	โพนทราย	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	8.45	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002087
256	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด	ศรีสว่าง	โพนทราย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001517
257	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบาดาลหนองหินโง่ม	ศรีสว่าง	โพนทราย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002089
258	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบาดาลหนองแก	ศรีสว่าง	โพนทราย	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002088
259	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบาดาลหนองหนามแดง,หนองสามขา	ศรีสว่าง	โพนทราย	ร้อยเอ็ด	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	8.45	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8820002073
260	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบาดาลหนองกุดจงอาง	ศรีสว่าง	โพนทราย	ร้อยเอ็ด	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	8.45	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8820002074
261	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบาดาลหนองกุดเขมร	ศรีสว่าง	โพนทราย	ร้อยเอ็ด	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	8.45	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8820002075
262	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบาดาลร่องน้ำเค็ม	ศรีสว่าง	โพนทราย	ร้อยเอ็ด	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	8.45	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8820002076
263	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบาดาลร่องน้ำแดง	ศรีสว่าง	โพนทราย	ร้อยเอ็ด	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	8.45	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8820002077

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
264	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดตากร้า-กุดก้นกรองพร้อมระบบกระจายน้ำ	สามขา	โพนทราย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	35.18	2566	ทน.	ON66090060001947
265	โครงการขุดลอกร่องหนามแดง บ้านหนองทุ่ม	สามขา	โพนทราย	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	ปภ.	ON66150060000048
266	โครงการระบบบริหารจัดการน้ำอัจฉะริยะด้วยพลังงานทดแทนหมู่8	สามขา	โพนทราย	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	8.45	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001481
267	โครงการระบบบริหารจัดการน้ำอัจฉะริยะด้วยพลังงานทดแทนหมู่1	สามขา	โพนทราย	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	8.45	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001480
268	โครงการระบบบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะด้วยพลังงานทดแทนหนองทุ่ง	สามขา	โพนทราย	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	8.45	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001394
269	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแล้ง โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	เมืองหงส์	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.70	2566	ชป.	ON66070030011925
270	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานตำบลเมืองหงส์	เมืองหงส์	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.3.1	สระเก็บน้ำ	5	0.05	2569	พด.	
271	ขุดลอกหนองชาดสาธารณประโยชน์ บ้านหนองบัวเลิง ม.13 ต.โคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด	โคกล่าม	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.40	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003806
272	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานตำบลโคกล่าม	โคกล่าม	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.3.1	สระเก็บน้ำ	5	0.09	2568	พด.	
273	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด	โคกล่าม	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001593
274	ธนาคารน้ำใต้ดิน พื้นที่ตำบลโคกล่าม	โคกล่าม	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003810
275	ขุดเจาะบ่อดาลเพื่อการเกษตรโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ตำบลโคกล่าม	โคกล่าม	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001234
276	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานตำบลดงแดง	ดงแดง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.3.1	สระเก็บน้ำ	5	0.02	2568	พด.	
277	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยพานมูล	ดงกลาง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.01	2569	ทน.	ON69090060000713
278	ขุดลอกคลองปรับปรุงคันคูคลองลำเสียวน้อย ม 7	ดงกลาง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000286
279	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด	ดงกลาง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001594
280	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดูน้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด	ดูน้อย	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001596
281	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อเพื่อการตลาดจตุรพักตรพิมาน	ดูน้อย	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010000656
282	ขุดลอกปรับปรุงคันคูคลองส่งน้ำร่องก้อม ม 15	ป่าสังข์	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000279
283	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด	ป่าสังข์	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001598
284	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กพร้อมบ่อบาดาลและขุดสระรองน้ำบ้านโคกมอญ	ป่าสังข์	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002041

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
285	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก พร้อมบ่อบาดาลและขุดสระรองน้ำบ้านป่าสังข์	ป่าสังข์	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002040
286	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก พร้อมบ่อบาดาลและขุดสระรองน้ำบ้านดอนแคน	ป่าสังข์	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002039
287	ฝายห้วยขี้นาค พื้นที่รับประโยชน์ 250 ไร่	ป่าสังข์	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.4.1	ฝาย	5	30.00	2566	ชป.	ON66070030012335
288	ฝายห้วยขี้หนู พื้นที่รับประดยชน์ 250 ไร่	ป่าสังข์	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.4.1	ฝาย	5	30.00	2567	ชป.	ON67070030003230
289	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด	ลิ้นฟ้า	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001599
290	โครงการขุดลอกหนองหิน	ศรีโคตร	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.13	2566	ปภ.	ON66150060000016
291	ขุดลอกลำเสียวน้อยบ้านดงเมืองจอก หมู่ที่ 6,8	ศรีโคตร	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009150
292	ขุดลอกหนองหิน บ้านหนองหิน หมู่ที่ 4	ศรีโคตร	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.46	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009141
293	ขุดลอกที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 4	ศรีโคตร	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.09	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008950
294	ซ่อมแซมอาคารทดน้ำกม.6+500 RMC อ่างเก็บน้ำห้วยกุดแคน โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	หนองผือ	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.70	2566	ชป.	ON66070030011934
295	ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยกุดแคน โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	หนองผือ	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	ชป.	ON66070030011928
296	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยกุดแคน โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	หนองผือ	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.70	2566	ชป.	ON66070030011922
297	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยกุดแคน โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	หนองผือ	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2566	ชป.	ON66070030011921
298	โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะประโยชน์ดงเค็ง	หนองผือ	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	35.29	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004980
299	โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะหนองผือ	หนองผือ	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	9.15	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004936
300	โครงการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรปลูกพืชเพื่ออุปโภคและให้อาหารสัตว์เลี้ยง หมู่ที่ 11	หนองผือ	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	2.88	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004985
301	โครงการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรปลูกพืชเพื่ออุปโภคบริโภคและให้อาหารสัตว์เลี้ยง หมู่ที่ 1	หนองผือ	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	2.88	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004984
302	โครงการส่งเสริมกลุมเกษตรกรปลูกพืชเพื่ออุปโภคบริโภคและให้อาหารสัตว์เลี้ยง หมู่ที่ 10	หนองผือ	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	2.88	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004983
303	โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชเพื่ออุปโภคบริโภคและให้อาหารสัตว์เลี้ยง (ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์)นางสุข บุตรโร	หนองผือ	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ปรับปรุง	5	2.86	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007329
304	โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชเพื่ออุปโภคบริโภคและให้อาหารสัตว์เลี้ยง (ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์)นางวราภรณ์ อุปแก้ว	หนองผือ	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ปรับปรุง	5	2.86	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007328
305	โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชเพื่ออุปโภคบริโภคและให้อาหารสัตว์เลี้ยง (ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์)นายไฉยา วรเชษฐ์	หนองผือ	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ปรับปรุง	5	2.86	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007327
306	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด	หนองผือ	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001600
307	ธนาคารน้ำใต้ดินพื้นที่ตำบลหนองผือ บ้านหนองผือ หมู่ที่ 11	หนองผือ	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005036
308	ธนาคารน้ำใต้ดินพื้นที่ตำบลหนองผือ บ้านข่าน้อย หมู่ที่ 4	หนองผือ	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005030

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
309	ธนาคารน้ำใต้ดินพื้นที่ตำบลหนองผือ บ้านอุ่มจาน หมู่ที่ 2	หนองผือ	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005029
310	ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยกุดแดง โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	หัวช้าง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.70	2566	ชป.	ON66070030011929
311	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง 1L-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยกุดแดง โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	หัวช้าง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.60	2566	ชป.	ON66070030011924
312	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยกุดแดง โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	หัวช้าง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.70	2566	ชป.	ON66070030011923
313	อาคาร Bottom Drain อ่างเก็บน้ำห้วยกุดแดง	หัวช้าง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2568	ชป.	ON68070030002638
314	ปรับปรุงทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยกุดแดง	หัวช้าง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	5	20.00	2568	ชป.	ON68070030002622
315	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด	หัวช้าง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001601
316	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง กลุ่มเลี้ยงกบบ้านหนองตอ	หัวช้าง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010000717
317	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นบ้านกุดจอก	อีง่อง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	5	12.07	2567	ทน.	ON67090060001378
318	ขุดลอกคลองดงบ้านแต้	อีง่อง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000423
319	ขุดลอกคลองดงหนองม่วงตอนล่าง	อีง่อง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000422
320	ขุดลอกคลองดงหนองม่วงตอนบน	อีง่อง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000421
321	ขุดลอกคลองโคกดอกกระเจียว	อีง่อง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000417
322	ขุดลอกคลองบ้านกุดจอก	อีง่อง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001213
323	ขุดลอกห้วยหนองแล้งตอนล่าง	อีง่อง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001212
324	ขุดลอกห้วยหนองแล้งตอนบน	อีง่อง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001209
325	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด	อีง่อง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001602
326	ฝายบ้านสวนมอญ	อีง่อง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	2.4.1	ฝาย	5	45.00	2567	ชป.	ON67070030003655
327	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ กุดจับ	ม่วงลาด	จังหาร	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.20	2570	ทน.	ON70090060001239

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
328	ซ่อมแซมบานระบายท่อรับน้ำ บ้านต่องต้อน ขนาด 1x1เมตร จำนวน 1 บาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่	โนนสง่า	ปทุมรัตต์	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.48	2566	ชป.	ON66070030012282
329	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด	โนนสง่า	ปทุมรัตต์	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001628
330	โครงการขุดลอกฝายน้ำล้นบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 1 ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด	โนนสวรรค์	ปทุมรัตต์	ร้อยเอ็ด	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	100.00	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000540
331	อนุรักษ์ฟื้นฟูลำเตาพร้อมระบบกระจายน้ำ	โนนสวรรค์	ปทุมรัตต์	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	25.17	2569	ทน.	ON69090060000662
332	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองคูณพร้อมระบบกระจายน้ำ	โนนสวรรค์	ปทุมรัตต์	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	30.21	2569	ทน.	ON69090060000661
333	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองลำเตา สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว	โนนสวรรค์	ปทุมรัตต์	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.07	2569	ทน.	ON69090060000660
334	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ อ่างเก็บน้ำ หนองหว้าฝายใหญ่	โนนสวรรค์	ปทุมรัตต์	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	2.58	2567	ทน.	ON67090060001328
335	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง กลุ่มวิสาหกิจฮ่องแฮ่	โนนสวรรค์	ปทุมรัตต์	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010000664
336	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโคเนื้อกลุ่มบ้านน้ำคำ	โนนสวรรค์	ปทุมรัตต์	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010000663
337	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพรอมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ บ้านดูน	โนนสวรรค์	ปทุมรัตต์	ร้อยเอ็ด	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	50.00	2566	ชป.	ON66070030012377
338	แก้มลิงบ้านส้มโฮง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.192 ล้านลูกบาศก์เมตร	โนนสวรรค์	ปทุมรัตต์	ร้อยเอ็ด	2.4.1	แก้มลิง	5	30.00	2566	ชป.	ON66070030012428
339	ฝายลำเตาพร้อมระบบส่งน้ำ	โนนสวรรค์	ปทุมรัตต์	ร้อยเอ็ด	2.4.1	ฝาย	5	45.00	2567	ชป.	ON67070030003273
340	ซ่อมแซมคันดินลำน้ำเสียวใหญ่ ช่วงบ้านท่าม่วง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่	โพนสูง	ปทุมรัตต์	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.65	2566	ชป.	ON66070030012088
341	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด	โพนสูง	ปทุมรัตต์	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001629
342	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โพนสูง	ปทุมรัตต์	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000670
343	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านท่าม่วง	โพนสูง	ปทุมรัตต์	ร้อยเอ็ด	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	25.00	2568	ชป.	3943
344	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรหนองน้ำสาธารณะหนองข่อย	ขี้เหล็ก	ปทุมรัตต์	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.65	2566	ปภ.	ON66150060000019
345	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาแค	ขี้เหล็ก	ปทุมรัตต์	ร้อยเอ็ด	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	25.00	2568	ชป.	3945
346	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองโคก สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว	ดอกล้ำ	ปทุมรัตต์	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.07	2569	ทน.	ON69090060000651
347	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยท่าขวา สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว	ดอกล้ำ	ปทุมรัตต์	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.00	2569	ทน.	ON69090060000650
348	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดอกล้ำ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด	ดอกล้ำ	ปทุมรัตต์	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001627
349	ฝายลำเตา	ดอกล้ำ	ปทุมรัตต์	ร้อยเอ็ด	2.4.1	ฝาย	5	40.00	2567	ชป.	ON67070030003634
350	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง 2R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยจานใต้ โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	บัวแดง	ปทุมรัตต์	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	ชป.	ON66070030011931

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
351	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง 1R-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยจานใต้ โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	บัวแดง	ปทุมรัตต์	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0011930
352	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยจานใต้ โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	บัวแดง	ปทุมรัตต์	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.70	2566	ชป.	ON6607003 0011927
353	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยจานใต้ โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	บัวแดง	ปทุมรัตต์	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.70	2566	ชป.	ON6607003 0011926
354	อาคาร Bottom Drain อ่างเก็บน้ำห้วยจานใต้	บัวแดง	ปทุมรัตต์	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2567	ชป.	ON6707003 0003375
355	โครงการขุดลอกหนองสระ	บัวแดง	ปทุมรัตต์	ร้อยเอ็ด	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003003
356	โครงการขุดลอกหนองทมจิก	บัวแดง	ปทุมรัตต์	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003002
357	ระบบผันน้ำจากลำเสียวใหญ่ไปอ่างเก็บน้ำห้วยจานใต้ พื้นที่รับประโยชน์ 8,719 ไร่	บัวแดง	ปทุมรัตต์	ร้อยเอ็ด	2.5.1	ผันน้ำภายในลุ่มน้ำ	5	80.00	2566	ชป.	71
358	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองวัดหนองบัวแดงน้อย สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว	สระบัว	ปทุมรัตต์	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.07	2569	ทน.	ON6909006 0000652
359	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด	สระบัว	ปทุมรัตต์	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001630
360	โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะบ้านสวนปอ หมู่๖	หนองแคน	ปทุมรัตต์	ร้อยเอ็ด	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.56	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004082
361	โครงการขุดลอกสระน้ำหนองหิน บ้านดูโป้	หนองแคน	ปทุมรัตต์	ร้อยเอ็ด	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.56	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004065
362	โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะบ้านโคกกลาง	หนองแคน	ปทุมรัตต์	ร้อยเอ็ด	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.56	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0000643
363	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองอีสานเขียว สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว	หนองแคน	ปทุมรัตต์	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.07	2569	ทน.	ON6909006 0000653
364	โครงการก่อสร้างศูนย์สูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าแรงดันสูง	หนองแคน	ปทุมรัตต์	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	33.00	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG886 0000089
365	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด	หนองแคน	ปทุมรัตต์	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001631
366	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโคเนื้อกลุ่มบ้านโคกกลาง	หนองแคน	ปทุมรัตต์	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV001 0000662
367	ฝายบ้านหัวเรือ 1 พื้นที่รับประโยชน์ 270 ไร่	หนองแคน	ปทุมรัตต์	ร้อยเอ็ด	2.4.1	ฝาย	5	10.00	2567	ชป.	ON6707003 0003586
368	ฝายบ้านหัวเรือ 2 พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่	หนองแคน	ปทุมรัตต์	ร้อยเอ็ด	2.4.1	ฝาย	5	10.00	2567	ชป.	ON6707003 0003662
369	โครงการขุดลอกหนองคู	โคกสว่าง	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2566	ปภ.	ON6615006 0000091
370	ขุดลอกหนองราษฎร์อำนวย	โคกสว่าง	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.97	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0010949
371	ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองสะเดา หมู่ที่ 3	โคกสว่าง	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0010881
372	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกสว่าง อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด	โคกสว่าง	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001635
373	ปรับปรุงคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ คลองสาย 2L กม.0+000-3+751 สถานีสูบน้ำพนมไพร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	โพธิ์ใหญ่	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุง	5	5.00	2566	ชป.	ON6607003 0012324

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
374	ปรับปรุงคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ คลองสาย MC กม.5+000-10+000 สถานีสูบน้ำพนมไพร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	โพธิ์ใหญ่	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุง	5	15.00	2567	ชป.	ON6707003 0003283
375	โครงการขุดลอกหนองคำเม็ก บ.คำสุข	โพธิ์ใหญ่	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.48	2566	ปภ.	ON6615006 0000077
376	ขุดลอกดินท้องพื้นหนองคำแม็กพร้อมทำคันดินรอบหนอง	โพธิ์ใหญ่	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.48	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0005551
377	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด	โพธิ์ใหญ่	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001638
378	ซ่อมแซมคลองLMCอ่างเก็บน้ำหนองผือ โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	โพธิ์ชัย	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.30	2566	ชป.	ON6607003 0011920
379	ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำหนองผือ โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	โพธิ์ชัย	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	1.00	2568	ชป.	
380	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองผือ	โพธิ์ชัย	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	136.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003141
381	โครงการขุดลอกฟื้นฟู แหล่งน้ำลำห้วยก๊กวิ๊ก	โพธิ์ชัย	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	45.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003142
382	โครงการขุดลอกหนองตัดเสื้อ	โพธิ์ชัย	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003140
383	ขุดลอกหนองอีวัง	โพธิ์ชัย	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003087
384	ขุดลอกพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์หนองขึงหนัง	โพธิ์ชัย	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.40	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003086
385	ขุดลอกร่องซ่องแมว กว้าง 2 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 1 เมตร	กุดน้ำใส	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.37	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002937
386	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลค้อใหญ่	ค้อใหญ่	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.3.1	สระเก็บน้ำ	5	0.01	2568	พด.	
387	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ค้อใหญ่	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.49	2568	ทน.	ON6809006 0001146
388	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลค้อใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด	ค้อใหญ่	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001633
389	โครงการขุดลอกกุดโอเชื่อมกุดหล่ม	นานวล	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.29	2566	ปภ.	ON6615006 0000085
390	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลนานวล	นานวล	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.3.1	สระเก็บน้ำ	5	0.01	2569	พด.	
391	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนานวล อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด	นานวล	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001636
392	โครงการจัดหาแหล่งน้ำให้แก่กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง บ้านนานวล โครงการแก้มลิงหนองดอนดู่ พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	นานวล	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.4.1	แก้มลิง	5	46.99	2566	ชป.	ON6607003 0012303
393	โครงการขุดลอกคลองคูแต้	วารีสวัสดิ์	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ปภ.	ON6615006 0000094
394	โครงการขุดลอกหนองพุก	วารีสวัสดิ์	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2566	ปภ.	ON6615006 0000092
395	ขุดลอกหนองคู	วารีสวัสดิ์	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0010942
396	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลวารีสวัสดิ์ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด	วารีสวัสดิ์	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001639
397	ปรับปรุงคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ คลองสาย 4L กม.0+000-5+000 สถานีสูบน้ำพนมไพร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	หนองทัพไทย	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุง	5	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0011637

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
398	ปรับปรุงระบบส่งน้ำและอาคารชลประทาน ระบบท่อ สถานีสูบน้ำพนมไพร ความยาว 5.600 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	หนองทัพไทย	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	10.00	2568	ชป.	
399	ปรับปรุงคลองส่งน้ำและอาคารประกอบคลองสาย MC กม. 15+000-20+000 สถานีสูบน้ำพนมไพร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	หนองทัพไทย	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุง	5	15.00	2568	ชป.	ON6807003 0002790
400	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด	หนองทัพไทย	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001641
401	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเมืองทุ่ง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	เมืองทุ่ง	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.19	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001548
402	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองพันมูล	เมืองทุ่ง	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.47	2566	จังหวัด	ON66PV001 0000682
403	ซ่อมแซมท่อรับน้ำ บ้านหนองมะดุม จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่	จำปาขัน	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.60	2566	ชป.	ON6607003 0012101
404	ซ่อมแซมท่อรับน้ำ บ้านตาเณร จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่	จำปาขัน	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.60	2566	ชป.	ON6607003 0012100
405	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองพันขัน	จำปาขัน	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	21.15	2569	ทน.	ON6909006 0001240
406	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 3 ตำบล (จำปาขัน,เด่นราษฎร์,ศรีสว่าง)	จำปาขัน	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001269
407	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	จำปาขัน	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	2.52	2569	ทน.	ON6909006 0000655
408	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	จำปาขัน	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001542
409	ซ่อมแซมคลองLMC อ่างเก็บน้ำหนองท่าจอก โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	ช้างเผือก	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.22	2566	ชป.	ON6607003 0011919
410	ซ่อมแซมคลอง1R-LMC อ่างเก็บน้ำหนองท่าจอก โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	ช้างเผือก	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.30	2566	ชป.	ON6607003 0011918
411	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	ช้างเผือก	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.12	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001543
412	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองบัว	ช้างเผือก	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002670
413	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านช้างเผือก	ช้างเผือก	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002669
414	โครงการขุดลอกคลองวังอีชิว	ดอกไม้	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0000081
415	โครงการขุดลอกคลองร่องนอก	ดอกไม้	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG886 0000157
416	โครงการขุดลอกหนองหมอตา	ดอกไม้	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG886 0000155
417	โครงการขุดลอกห้วยยาง	ดอกไม้	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG886 0000152
418	โครงการขุดลอกวังยาง	ดอกไม้	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG886 0000154
419	โครงการขุดลอกลำเสียวน้อย	ดอกไม้	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.02	2566	ปภ.	ON6615006 0000014
420	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	ดอกไม้	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001544
421	อาคารบังคับน้ำลำเสียวน้อยบ้านพุฒตาล พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่	ดอกไม้	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	12.00	2566	ชป.	ON6607003 0016939

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
422	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำฮ่องแฮ่	ทุ่งกุลา	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	5	5.04	2568	ทน.	ON6809006 0001168
423	ขุดลอกร่องบักตู้	ทุ่งกุลา	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0000080
424	ขุดลอกลำน้ำเตย (ช่วงโนนอีหลง)	ทุ่งกุลา	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0000079
425	ขุดลอกหนองตาเข่ง	ทุ่งกุลา	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0000075
426	ขุดลอกฮ่องแฮ (หนองประมง)	ทุ่งกุลา	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0000078
427	ขุดลอกร่องหมาอีขาว	ทุ่งกุลา	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0000077
428	ขุดลอกฮ่องสังข์	ทุ่งกุลา	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0000076
429	ขุดลอกห้วยชัน	ทุ่งกุลา	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0000074
430	ขุดลอกหนองโน	ทุ่งกุลา	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0000073
431	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองส้าว พร้อมระบบกระจายน้ำ	ทุ่งกุลา	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	35.26	2568	ทน.	ON6809006 0001124
432	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำฮ่องแฮ่	ทุ่งกุลา	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	15.06	2570	ทน.	ON7009006 0001403
433	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลทุ่งกุลา (อ่างเก็บน้ำฮ่องแฮ่)	ทุ่งกุลา	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001270
434	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	ทุ่งกุลา	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001545
435	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ ฮ่องแฮ ZONE 3 พื้นที่ชลประทาน 3,000 ไร่	ทุ่งกุลา	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	100.00	2566	ชป.	ON6607003 0016912
436	ซ่อมแซมขุดลอกหนอง บ้านหว่าน หมู่ 4 ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	ทุ่งศรีเมือง	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.22	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000058
437	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นลำพลับพลา	ทุ่งหลวง	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุง	5	27.65	2567	ทน.	ON6709006 0000623
438	ซ่อมแซมขุดลอกหนอง บ้านโนนสะอาด หมู่ 14 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	ทุ่งหลวง	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	9.72	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0000059
439	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำพลับพลาพร้อมระบบกระจายน้ำ	ทุ่งหลวง	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	33.07	2566	ทน.	ON6609006 0001951
440	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ทุ่งหลวง	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.49	2568	ทน.	ON6809006 0001149
441	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	ทุ่งหลวง	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.23	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001546
442	ฝายลำพลับพลา	ทุ่งหลวง	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.4.1	ฝาย	5	45.00	2567	ชป.	ON6707003 0003628
443	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาใหญ่ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	นาใหญ่	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001547
444	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง กลุ่มเลี้ยงโคขุนบ้านเม็ก	นาใหญ่	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0000685
445	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงสัตว์โคขุน หมู่ที่6 บ้านเม็ก	นาใหญ่	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0000680
446	ฝายห้วยคัดเค้า พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่	นาใหญ่	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.4.1	ฝาย	5	45.00	2566	ชป.	ON6607003 0012345

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
447	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง กลุ่มเลี้ยงวัวบ้านโนนหมากแงว	น้ำคำ	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010000683
448	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองยาง	บ่อพันขัน	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	2.51	2566	ทน.	ON6609006 0001952
449	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำทามโขงพร้อมระบบกระจายน้ำ	สระคู	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.25	2566	ทน.	ON6609006 0001953
450	โครงการขุดลอกห้วยดงชมภู	สระคู	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG886 0000158
451	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะแก้มลิง	สระคู	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	24.82	2566	ปภ.	ON6615006 0000013
452	ขุดขยายหนองโนนบ้านร้าง หมู่ที่ 8 บ้านแวง	สระคู	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0000236
453	ขุดลอกปากน้ำเค็ม หมู่ที่ 18 บ้านดอนสังข์	สระคู	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0000247
454	ขุดลอกกุดกาบ หมู่ที่ 14 บ้านหนองหว้า	สระคู	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0000246
455	ขุดลอกกุดอีแล หมู่ที่ 13 บ้านดอนยาง	สระคู	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0000243
456	ขุดลอกกุดผึ้ง หมู่ที่ 12 บ้านกู่	สระคู	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0000239
457	ขุดลอกกุดกู่ หมู่ที่ 12 บ้านกู่	สระคู	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0000238
458	ขุดลอกคลองโนนตังหมอง หมู่ที่ 10 บ้านสนาม	สระคู	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0000237
459	ขุดลอกหนองสิม หมู่ที่ 6 บ้านน้ำคำน้อย	สระคู	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0000235
460	ขุดลอกหนองดอนแดง หมู่ที่ 6 บ้านน้ำคำน้อย	สระคู	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0000233
461	ขุดลอกคลองหนองสองห้อง - ฝายบ้านสนาม หมู่ที่ 5 บ้านสระคู(คุ้มใต้)	สระคู	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0000231
462	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ อ่างเก็บน้ำ หนองหว้า	สระคู	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ระบบกระจายน้ำ	5	2.56	2570	ทน.	
463	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	สระคู	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.52	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001549
464	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง กลุ่ม โคขุนลุ่มน้ำเสียว(2020) บ.หนองมั่ง 15	สระคู	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.47	2566	จังหวัด	ON66PV0010000681
465	แก้มลิงบ้านกู่ พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.368 ล้านลูกบาศก์เมตร	สระคู	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.4.1	แก้มลิง	5	60.00	2566	ชป.	ON6607003 0012430
466	โครงการขุดลอกหนองแวง	ห้วยหินลาด	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0000088
467	ขุดลอกหนองแล้ง	ห้วยหินลาด	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0000091

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
468	โครงการขุดลอกหนองนาน้อย	ห้วยหินลาด	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000086
469	โครงการขุดลอกหนองสิม	ห้วยหินลาด	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000090
470	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	ห้วยหินลาด	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001550
471	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลหัวโทน	หัวโทน	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	สระเก็บน้ำ	5	0.06	2569	พด.	
472	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	หัวโทน	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001551
473	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หัวโทน	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000668
474	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง กลุ่มการเลี้ยงโคเนื้อบ้านห้างหว้า	หัวช้าง	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.47	2566	จังหวัด	ON66PV0010000686
475	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง กลุ่มเลี้ยงโคกระบือ บ้านหนองสิม	หัวช้าง	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.47	2566	จังหวัด	ON66PV0010000684
476	เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักและระบายน้ำฝายบ้านเล้าข้าว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่	หินกอง	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุง	5	40.00	2566	ชป.	ON66070030011643
477	ซ่อมแซมบานระบายท่อรับน้ำ บ้านสองชั้น ขนาด 1x1เมตร จำนวน 4 บาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่	หินกอง	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	ชป.	ON66070030012286
478	ซ่อมแซมประตูระบายน้ำ บ้านเล้าข้าว ขนาด 1x1 เมตร จำนวน 1 บาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่	หินกอง	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.37	2566	ชป.	ON66070030012097
479	ซ่อมแซมอาคารควบคุมและอาคารประกอบ ฝายยางบ้านโพนฝาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่	หินกอง	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	5	10.00	2566	ชป.	ON66070030011838
480	ซ่อมแซมคันกั้นลำน้ำเสียวใหญ่ บ้านหินกอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่	หินกอง	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.85	2566	ชป.	ON66070030012092
481	ซ่อมแซมคันกั้นลำน้ำเสียวใหญ่ บ้านสองชั้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่	หินกอง	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2566	ชป.	ON66070030012091
482	ปรับปรุงติดตั้งฝายพับได้พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักและระบายน้ำฝายยางบ้านโพนแท่น	หินกอง	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุง	5	92.12	2566	ชป.	ON66070030011642
483	จัดหาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนพื้นที่การเกษตรทุ่งกุลาร้องไห้ ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	หินกอง	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.00	2567	ชป.	ON67070030000097
484	ขุดลอกหนองคูขาด บ้านดังหมอง ม.4	หินกอง	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000035
485	ขุดลอกหนองผือยาว บ้านหินกอง ม.14	หินกอง	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000034
486	ขุดหนองตาโย บ้านส้มโฮง ม.16	หินกอง	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000033
487	ขุดลอกหนองใหญ่ บ้านโพนดวน ม.8	หินกอง	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000032
488	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำโรงเรียนหินกองวิทยาคาร	หินกอง	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	9.06	2569	ทน.	ON69090060000656
489	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	หินกอง	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.35	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001552

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
490	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านเล้าข้าว	หินกอง	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.46	2566	จังหวัด	ON66PV001 0000679
491	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อบ้านกู่กาสิงห์	หินกอง	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0000653
492	ปรับปรุงฝายยางบ้านผือโป็ดพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักและระบายน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่		สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.00	2566	ชป.	ON6607003 0012231
493	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านเหล่าหม้อ	โคกสว่าง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0003224
494	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านนาโคก	โคกสว่าง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0003221
495	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บึงบ่อพันขัน	เด่นราษฎร์	หนองฮี	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	2.49	2566	ทน.	ON6609006 0001956
496	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง วิสาหกิจชุมชนโคเนื้อสร้างชาติบ้านกอกแก้ว	เด่นราษฎร์	หนองฮี	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV001 0000692
497	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองดงดอนธาตุพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ดูกอึ่ง	หนองฮี	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.11	2566	ทน.	ON6609006 0001955
498	โครงการขุดลอกหนองหอใหญ่ หมู่ที่ 5	ดูกอึ่ง	หนองฮี	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0007295
499	โครงการขุดลอกหนองหวาย บ้านหนองจาน หมู่ที่ 8	ดูกอึ่ง	หนองฮี	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0007293
500	โครงการขุดลอกลำเสียวใหญ่ ตำบลดูกอึ่ง	ดูกอึ่ง	หนองฮี	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	20.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0006968
501	โครงการขุดลอกหนองผือ หมู่ที่ 16	ดูกอึ่ง	หนองฮี	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0006656
502	โครงการขุดลอกหนองสาธารณประโยชน์ หนองลาด/หนองหว้า	ดูกอึ่ง	หนองฮี	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0006347
503	โครงการขุดลอกร่องน้ำหนองนาลี หมู่ที่ 2 เส้นทางไปสถานีสูบน้ำบ้านวารีสีสุกด้านทิศตะวันออก	ดูกอึ่ง	หนองฮี	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0006299
504	โครงการขุดลอกร่องน้ำสาธารณประโยชน์ หนองแห้ว บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ 3	ดูกอึ่ง	หนองฮี	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0006261
505	โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะประโยชน์ หนองแค บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ ๓	ดูกอึ่ง	หนองฮี	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0006239
506	โครงการขุดลอกหนองดงดอนธาตุ บ.โนนสะอาด	ดูกอึ่ง	หนองฮี	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002445
507	โครงการขุดลอกร่องน้ำทุ่งวารี บ.ราษฎร์รังษี - บ.หนองไศล	ดูกอึ่ง	หนองฮี	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002426
508	โครงการขุดลอกหนองหูลิง	ดูกอึ่ง	หนองฮี	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0006437

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
509	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้มลิงหนองหวายพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ดูกอึ่ง	หนองฮี	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	30.21	2569	ทน.	ON69090060000659
510	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองหวาย	ดูกอึ่ง	หนองฮี	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	2.52	2566	ทน.	ON66090060001954
511	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองแซง	ดูกอึ่ง	หนองฮี	ร้อยเอ็ด	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	2.61	2567	ทน.	ON67090060001338
512	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด	ดูกอึ่ง	หนองฮี	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001574
513	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 10 บ้านหนองแซง	ดูกอึ่ง	หนองฮี	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.35	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006790
514	โครงการขุดลอกร่องเรือ บ.ธาตุจอมศรี	สาวแห	หนองฮี	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002438
515	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด	สาวแห	หนองฮี	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001575
516	ซ่อมแซมขุดลอกหนอง บ้านดอนกลอย หมู่ 6 ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด	หนองฮี	หนองฮี	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.59	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000060
517	โครงการขุดลอกหนองแข้	หนองฮี	หนองฮี	ร้อยเอ็ด	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.11	2566	ปภ.	ON66150060000010
518	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด	หนองฮี	หนองฮี	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001576
519	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านสวนหม่อน ม.14	หนองฮี	หนองฮี	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010000693
520	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคขุนหนองฮี	หนองฮี	หนองฮี	ร้อยเอ็ด	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010000691
521	ปรับปรุงคลองส่งน้ำและอาคารชลประทาน คลองสาย 3L กม.0+000-3+404 สถานีสูบน้ำพนมไพร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	หนองหมื่นถ่าน	อาจสามารถ	ร้อยเอ็ด	2.2.1	ปรับปรุง	5	5.00	2566	ชป.	ON66070030012325

ภาคผนวก ฐ.2.3.7
แผนแม่บทด้านที่ 2
การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต
ลุ่มน้ำมูล
ในส่วนของ
จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำห้วยเสียวบ้านหนองบัวใหญ่	เสียว	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	7.00	2566	ชป.	ON66070030009263
2	โครงการขุดลอกฝายลำห้วยเสียว	เสียว	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000518
3	ขุดลอกห้วยลูกหมู	เสียว	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000287
4	ขุดลอกห้วยขี้กาก	เสียว	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000284
5	ขุดลอกห้วยธะนัง	เสียว	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000283
6	โครงการขุดลอกคูคลองย่องแดง	เสียว	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000534
7	โครงการขุดลอกคูคลองหนองหลุ่ม	เสียว	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.20	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000533
8	โครงการขุดลอกคูคลองหนองพันสั้น	เสียว	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.20	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000532
9	โครงการขุดลอกคูคลองลำห้วยเสียวตะวันออก	เสียว	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000531
10	โครงการขุดลอกคูคลองกุดฟ้าแม็บ	เสียว	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.20	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000530
11	โครงการขุดลอกคูคลองกุดเวียน	เสียว	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.20	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000529
12	โครงการขุดลอกคูคลองห้วยขาม	เสียว	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.20	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000528

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
13	โครงการขุดลอกคูคลองหนองไฮ	เสียว	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.40	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000527
14	โครงการขุดลอกคูคลองกุดหวาย	เสียว	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000526
15	โครงการขุดลอกคูคลองหนองคร้า	เสียว	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.20	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000525
16	โครงการขุดลอกคูคลองหนองบัวแดง	เสียว	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.20	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000524
17	โครงการขุดลอกคูคลองหนองผือ	เสียว	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000523
18	โครงการขุดลอกคูคลองหนองถ่ม	เสียว	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.20	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000522
19	โครงการขุดลอกคูคลองหนองไฮ	เสียว	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.20	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000521
20	โครงการขุดลอกคูคลองหนองงิ้ว	เสียว	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.20	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000520
21	โครงการขุดลอกคูคลองหนองหญ้าปล้อง	เสียว	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.40	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000519
22	โครงการขุดลอกคูคลองลำห้วยเสียว	เสียว	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.20	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000517
23	โครงการขุดลอกคูคลองลำห้วยเสียว	เสียว	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.20	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000516

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
24	โครงการขุดลอกคูคลองลำห้วยเสียว	เสียว	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000515
25	โครงการขุดลอกคูคลองลำห้วยเสียว	เสียว	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.20	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000514
26	โครงการขุดลอกคูคลองลำห้วยสาระมัง	เสียว	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.20	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000513
27	โครงการขุดลอกคูคลองลำห้วยแคน	เสียว	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.20	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000512
28	โครงการขุดลอกคูคลองลำห้วยเสียว	เสียว	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.40	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000511
29	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเสียว อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	เสียว	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.08	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001708
30	ขุดลอกห้วยเสียว	ท่าคล้อ	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000286
31	โครงการขุดห้วยขี้หยอด	ท่าคล้อ	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000548
32	โครงการขุดห้วยไผ่	ท่าคล้อ	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000547
33	โครงการขุดห้วยเสียว	ท่าคล้อ	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000546
34	โครงการขุดห้วยแคน	ท่าคล้อ	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000545
35	โครงการขุดห้วยไร่ยาว	ท่าคล้อ	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000544

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
36	โครงการขุดห้วยสร้าง	ท่าคล้อ	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000543
37	โครงการขุดห้วยสร้าง	ท่าคล้อ	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000542
38	โครงการขุดห้วยสร้าง	ท่าคล้อ	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000541
39	โครงการขุดห้วยสร้าง	ท่าคล้อ	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000540
40	โครงการขุดห้วยสร้าง	ท่าคล้อ	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000539
41	โครงการขุดห้วยกระบ่วง	ท่าคล้อ	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000538
42	โครงการขุดห้วยกระบ่วง	ท่าคล้อ	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000537
43	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	ท่าคล้อ	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001707
44	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยสร้าง	ท่าคล้อ	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	4.00	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001313
45	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยสร้าง	ท่าคล้อ	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	3.50	2568	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON68LG8820000028
46	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยสร้าง	ท่าคล้อ	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	3.50	2568	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON68LG8820000027
47	ฝายลำห้วยสร้าง พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่	ท่าคล้อ	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.4.1	ฝาย	5	30.00	2566	อปท.	ON66070030021050
48	แก้มลิงห้วยสร้างพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.230 ล้าน ลบ.ม.	ท่าคล้อ	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	10.00	2566	ชป.	ON66070030009814
49	ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ	หนองงูเหลือม	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005714
50	ขุดลอกสระน้ำสาธารณะขนาดใหญ่	หนองงูเหลือม	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	8.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005711
51	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	หนองงูเหลือม	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001709

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
52	ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำห้วยไผ่บ้านหนองหว้า	หนองหว้า	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	7.00	2566	ชป.	ON66070030009262
53	ขุดลอกลำห้วยกอก	หนองหว้า	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.55	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000310
54	ขุดลอกลำห้วยกอก	หนองหว้า	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.83	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000309
55	ขุดลอกลำห้วยสร้าง	หนองหว้า	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.53	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000308
56	โครงการขุดลอกห้วยไผ่	หนองหว้า	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.28	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000384
57	โครงการขุดลอกห้วยไผ่	หนองหว้า	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.83	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000383
58	โครงการขุดลอกห้อยหนองเสาเล้า	หนองหว้า	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000382
59	โครงการขุดลอกห้วยสร้าง	หนองหว้า	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.83	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000381
60	โครงการขุดคลองร่องโปร่ง-ห้วยไผ่	หนองหว้า	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.10	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000380
61	โครงการขุดคลองร่องโปร่ง-ห้วยไผ่	หนองหว้า	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000379
62	โครงการขุดลอกคลองห้วยไผ่ใต้ฝาย	หนองหว้า	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.56	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000378
63	ขุดลอกห้วยกระตวด	หนองหว้า	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008599
64	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	หนองหว้า	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001710

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
65	ฝายลำห้วยสร้าง พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่	หนองหว้า	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.4.1	ฝาย	5	30.00	2566	ชป.	ON66070030009432
66	แก้มลิงห้วยกอกพร้อมอาคารประกอบ	หนองหว้า	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	2.50	2566	จังหวัด	ON66070030020942
67	แก้มลิงห้วยไผ่ระยะที่2พร้อมอาคารประกอบ	หนองหว้า	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	12.00	2566	จังหวัด	ON66070030020937
68	ขุดลอกสระน้ำหนองแคน	หนองฮาง	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.85	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000327
69	ขุดลอกสระน้ำ สระกุดผักหนาม	หนองฮาง	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.80	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000325
70	ขุดลอกสระน้ำ สระกุดผักหนาม	หนองฮาง	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000324
71	ขุดลอกสระน้ำ สระหนองตอ	หนองฮาง	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000323
72	ขุดลอกสระน้ำ สระหนองกุดหล่ม	หนองฮาง	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.80	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000321
73	ขุดลอกหนองน้ำ หนองกุดใหญ่	หนองฮาง	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.80	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000326
74	ขุดลอกหนองน้ำ หนองคำบักยาง	หนองฮาง	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.88	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000322
75	ขุดลอกคลองตามาย	หนองฮาง	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	15.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000317
76	ขุดลอกคลองตามาย	หนองฮาง	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	15.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000316
77	ขุดลอกคลองตามาย	หนองฮาง	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	15.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000315

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
78	ขุดลอกคลองตามาย	หนองฮาง	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	15.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000314
79	ขุดลอกคลองตามาย	หนองฮาง	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	15.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000313
80	ขุดลอกคลองตามาย	หนองฮาง	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	15.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000312
81	ขุดลอกคลองตามาย	หนองฮาง	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	15.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000311
82	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	หนองฮาง	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001711
83	ซ่อมแซมฝายกั้นน้ำ	หนองฮาง	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000328
84	สร้างฝายกั้นน้ำห้วยขะยุง	หนองฮาง	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	10.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000320
85	สร้างฝายกั้นน้ำห้วยขะยุง	หนองฮาง	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	10.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000319
86	สร้างฝายกั้นน้ำห้วยขะยุง	หนองฮาง	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	10.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000318
87	ฝายบ้านกุดผักหนาม พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่	หนองฮาง	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	2.4.1	ฝาย	5	25.00	2566	จังหวัด	ON66070030021049
88	ขุดลอกแก้มลิงหนองหว้า จุด 1	เมืองจันทร์	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000534
89	ขุดลอกหนองผือ	เมืองจันทร์	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.70	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006736
90	ขุดลอกแก้มลิงหนองหว้า จุด 1	เมืองจันทร์	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.00	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000764
91	ขุดลอกหนองผือ	เมืองจันทร์	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.70	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000725
92	ขุดลอกหนองแคนน้อย	เมืองจันทร์	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.70	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000719
93	ขุดลอกหนองเมืองจันทร์	เมืองจันทร์	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.80	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000726
94	ขุดลอกหนองยอดคอ	เมืองจันทร์	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.80	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000728

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
95	ขุดลอกแก้มลิงหนองแคนพร้อมขุดแก้มลิงเพิ่มเติม	เมืองจันทร์	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.00	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000763
96	ขุดลอกหนองผือ	เมืองจันทร์	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.07	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000560
97	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ	เมืองจันทร์	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.41	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001730
98	แก้มลิงกุดหนองหว้า บ้านหนองแคน ม.16 ปริมาตรดินขุด 0.12 ล้าน ลูกบาศก์เมตร ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ	เมืองจันทร์	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	6.00	2566	จังหวัด	ON66070030021558
99	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นคลองแฝก	ตาโกน	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	19.14	2568	ทน.	ON68090060000455
100	ซ่อมแซมฝายน้ำล้น คลองแฝด (แฝก) จุดที่ 3	ตาโกน	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.15	2568	หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา	ON68020080000005
101	ซ่อมแซมฝายน้ำล้น คลองแฝด (แฝก) จุดที่ 2	ตาโกน	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.15	2568	หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา	ON68020080000004
102	ซ่อมแซมฝายน้ำล้น คลองแฝด (แฝก) จุดที่ 1 หลังโรงเรียนบ้านห่องฯ	ตาโกน	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.15	2568	หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา	ON68LG8860000076
103	ซ่อมแซม และ ปรับปรุงประตูระบายน้ำเปิด-ปิด อ่างเก็บน้ำบ้านสามขา	ตาโกน	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.15	2568	หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา	ON68020080000003
104	ยกระดับฝายน้ำล้น หนองกุดหลาด (หน้าที่พักสงฆ์นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) หรืออ่างเก็บน้ำบ้านแสง	ตาโกน	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.15	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000075
105	ซ่อมแซมฝายน้ำล้น ทำนบวังมล	ตาโกน	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.20	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000074
106	ซ่อมแซมฝายน้ำล้นหนองระปอง	ตาโกน	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.15	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000073
107	บำรุงรักษาฝายน้ำล้นคลองแฝก	ตาโกน	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.08	2570	ทน.	ON70090060000381
108	ขุดลอกคลองแฝด	ตาโกน	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2568	หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา	ON68020080000002
109	ขุดลอกคลองเสือเต้น	ตาโกน	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2568	หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา	ON68020080000001
110	ขุดลอกหนองตะแหละ (ชบา)	ตาโกน	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000072
111	ขุดลอกหนองหญ้าเมาะใหญ่	ตาโกน	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.10	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000071
112	ขุดลอกหนองหญ้าเมาะน้อย	ตาโกน	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.08	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000070
113	ขุดลอกหนองคล้า	ตาโกน	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.25	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000069

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
114	ขุดลอกหนองน้ำคำ	ตาโกน	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.10	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000068
115	ขุดลอกห่องขาด	ตาโกน	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000066
116	ขุดลอกหนองหัวลิง (ชบา)	ตาโกน	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.10	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000065
117	ขุดลอกหนองเกาะน้อย	ตาโกน	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000064
118	ขุดลอกหนองเกาะใหญ่	ตาโกน	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.30	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000063
119	ขุดลอกหนองตะแหละ (หนองปลาคูณ)	ตาโกน	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.10	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000062
120	ขุดลอกหนองกระโดน	ตาโกน	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.10	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000061
121	ขุดลอกหนองสามเดือน	ตาโกน	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000060
122	ขุดลอกหนองศาลา	ตาโกน	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000059
123	ขุดลอกหนองเชียงเทียม	ตาโกน	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.40	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000058
124	ขุดลอกหนองทะนัน	ตาโกน	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000057
125	ขุดลอกหนองถนัด	ตาโกน	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000056
126	ขุดลอกหนองวัดบ้านแต้	ตาโกน	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.10	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000055
127	ขุดลอกหนองศรัทธาธรรม (หนองป่าช้า)	ตาโกน	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.40	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000054
128	ขุดลอกหนองหัวลิง (นาแปะ)	ตาโกน	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.05	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000053
129	ขุดลอกหนองหม้อแตก	ตาโกน	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.15	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000052
130	ขุดลอกหนองมิยาซาว่า	ตาโกน	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000051
131	ขุดลอกหนองทำนบปลา	ตาโกน	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.25	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000050
132	ขุดลอกหนองสนายญาติ	ตาโกน	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.35	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000049

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
133	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 1 แห่ง หนองระปอง	ตาโกน	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	2.51	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000085
134	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 1 แห่ง หนองสามเตือน	ตาโกน	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	2.51	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000084
135	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 1 แห่งหนองทำนบวังมล	ตาโกน	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	2.51	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000083
136	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 1 แห่ง หนองกุดหลาด (ปากทางหน้าวัด)	ตาโกน	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	2.51	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000082
137	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 1 แห่งหนองระฆอง	ตาโกน	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	2.51	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000081
138	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำบ้านนาแปะ	ตาโกน	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000080
139	ขุดลอกหนองสามบาท พร้อมระบบธนาคารน้ำใต้ดิน	ตาโกน	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000048
140	แก้มลิงหนองสามบาท พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณดินขุด 135,000.00 ลบ.ม.	ตาโกน	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	10.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010003186
141	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห่องเปือย พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง	ตาโกน	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	30.00	2566	ชป.	ON66070030009469
142	แก้มลิงหนองสามบาท พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณดินขุด 135,000.00 ลบ.ม.	ตาโกน	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	10.00	2566	จังหวัด	ON66070030021556
143	ขุดลอกสระน้ำหนองแสง	หนองใหญ่	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005373
144	ขุดหนองน้ำบ้านเขวาเพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน (พื้นที่ 7 ไร่)	หนองใหญ่	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8850001559
145	ขุดหนองน้ำบ้านโนนใหญ่เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน (พื้นที่ 70 ไร่)	หนองใหญ่	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000388
146	ขุดลอกคลองโนนใหญ่	หนองใหญ่	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000742
147	ขุดลอกหนองขี้ตัน	หนองใหญ่	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000741
148	ขุดลอกหนองใหญ่	หนองใหญ่	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000740
149	ขุดลอกหนองบ้านเมืองเก่า	หนองใหญ่	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000739
150	ขุดลอกหนองสะแบง	หนองใหญ่	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000738
151	ขุดลอกหนองวัดบ้านแกงเลี้ยว	หนองใหญ่	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000737
152	ขุดลอกหนองแกงเลี้ยว	หนองใหญ่	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000736

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
153	ขุดลอกหนองวัดหนองสาด	หนองใหญ่	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000735
154	ขุดลอกหนองข้าง รพ.เมืองจันทร์	หนองใหญ่	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000733
155	ขุดลอกหนองตำรวจ	หนองใหญ่	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000732
156	ขุดลอกหนองอำเภอ	หนองใหญ่	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000730
157	ขุดลอกหนองตุ	หนองใหญ่	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000729
158	ขุดลอกหนองสาธารณสุขเมืองจันทร์	หนองใหญ่	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000728
159	ขุดลอกหนองรพ.เมืองจันทร์	หนองใหญ่	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000727
160	ขุดลอกหนองผำ	หนองใหญ่	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000726
161	ขุดลอกหนองวัดบ้านปลาซิว	หนองใหญ่	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000725
162	ขุดลอกหนองดุมบ้านหนองดุมเพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน (พื้นที่ 17 ไร่)	หนองใหญ่	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8850001562
163	ขุดลอกหนองแสงบ้านอะลางเพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน (พื้นที่ 20 ไร่)	หนองใหญ่	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8850001561
164	วางท่อเมนส่งน้ำดิบจากสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการชลประทานบ้านหนองแสงไปบ้านหนองกุงและบ้านหนองดุม ระยะ 3 กม.	หนองใหญ่	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	25.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005372
165	วางท่อเมนส่งน้ำดิบจากสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการชลประทานบ้านหนองปลาคูณไปบ้านหนองแสง ระยะ 3 กม.	หนองใหญ่	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	25.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005371
166	โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นจังหวัดศรีสะเกษ	หนองใหญ่	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.04	2566	จังหวัด	ON66PV0010003161
167	โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นจังหวัดศรีสะเกษ	หนองใหญ่	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.04	2567	จังหวัด	ON67PV0010000090
168	โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นจังหวัดศรีสะเกษ	หนองใหญ่	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.04	2568	จังหวัด	ON68PV0010000035
169	โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นจังหวัดศรีสะเกษ	หนองใหญ่	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.04	2569	จังหวัด	ON69PV0010000042
170	โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นจังหวัดศรีสะเกษ	หนองใหญ่	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.04	2570	จังหวัด	ON70PV0010000020
171	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ่อบาดาล นางสุมาลี มะโนรัตน์	หนองใหญ่	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000715
172	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ่อบาดาล นางสาวทองใบ ศรชัย	หนองใหญ่	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000716
173	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ่อบาดาล นางสาวสมหมาย สุดพังยาง	หนองใหญ่	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000717

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
174	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ่ด บาดาล นางอัจฉรา ศรชัย	หนองใหญ่	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000718
175	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ่อ บาดาล นางรัตนา ประสานศรี	หนองใหญ่	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000720
176	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ่อ บาดาล นางบัวพัน ใจดี	หนองใหญ่	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000722
177	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ่อ บาดาล นางศรีสำอาง สิทธา	หนองใหญ่	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000723
178	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ่อ บาดาล นางอรสา ศรีสุนนท์	หนองใหญ่	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000724
179	งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบควบคุมประตูระบายน้ำ ในเขตโครงการชลประทานศรีสะเกษ	โพธิ์	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	24.80	2566	ชป.	ON66070030009245
180	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานศรีสะเกษ	โพธิ์	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON66070030009134
181	บำรุงรักษาหัวงาน โครงการชลประทานศรีสเกษ พื้นที่ 2,170 ไร่	โพธิ์	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	5.10	2568	ชป.	
182	ขยายทางน้ำหนองสองห้อง	โพธิ์	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	20.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001578
183	ขุดลอกหนองสองห้อง	โพธิ์	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	15.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001577
184	ขุดลอกหนองบัวน้อย	โพธิ์	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.70	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001575
185	ขุดลอกหนองบอน	โพธิ์	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.80	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001574
186	ขุดลอกห้วยแคน	โพธิ์	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001573
187	ขุดลอกหนองบัว	โพธิ์	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	8.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001571
188	ขุดลอกห้วยผาย	โพธิ์	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001570
189	ขุดลอกกุดฮี	โพธิ์	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	30.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001568
190	โครงการขุกลอกคลองอีสานเขียว	โพธิ์	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001545
191	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูกุดฮีพร้อมระบบกระจายน้ำ	โพธิ์	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	45.34	2568	ทน.	ON68090060000179
192	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ กุดซี	โพธิ์	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.35	2569	ทน.	ON69090060000221
193	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลโพธิ์ กุดซี	โพธิ์	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.35	2569	ทน.	ON69090060000220
194	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ กุดซี	โพธิ์	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	17.57	2570	ทน.	ON70090060001427
195	โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลโพธิ์ (กุดซี)	โพธิ์	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	20.08	2570	ทน.	ON70090060000361

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
196	ซ่อมแซมห้วยฝายเพิ่มบล็อคคอนเวิร์ส	โพธิ์	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.60	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001583
197	เพิ่มบล็อคคอนเวิร์สห้วยฝาย	โพธิ์	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ปรับปรุง	5	1.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001581
198	เพิ่มบล็อคคอนเวิร์สและเพิ่มระดับฝาย	โพธิ์	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ปรับปรุง	5	1.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001580
199	ธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด	โพธิ์	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001598
200	ธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด	โพธิ์	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001597
201	ธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด	โพธิ์	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.30	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001596
202	ธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด	โพธิ์	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.30	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001595
203	ธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด	โพธิ์	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.30	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001594
204	ระบบธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด	โพธิ์	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.20	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001593
205	ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โพธิ์	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	1.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001587
206	โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PR 5 เขื่อนหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ	โพธิ์	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	46.13	2566	ชป.	ON66070030016712
207	ย้ายที่ตั้งสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	โพธิ์	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	10.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001584
208	แก้มลิงหนองกุดจับ พร้อมอาคารประกอบ	โพธิ์	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	7.25	2566	จังหวัด	ON66070030021565
209	แก้มลิงกุดฮี ระยะที่ 7 พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 1.340 ล้าน ลบ.ม	โพธิ์	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	22.50	2566	ชป.	ON66070030009830
210	ฝายคลองอีสานเขียวบ้านหนองหว้า พร้อมอาคารประกอบ	โพธิ์	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.4.1	ฝาย	5	15.00	2569	ชป.	ON69070030001662
211	ซ่อมแซมแผงกั้นน้ำห้วยสะท้อน หมู่ที่ 8	โพนเขวา	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON66070030003973
212	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพนเขวา	โพนเขวา	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.00	2566	ทน.	ON66090060001995
213	ขุดลอกกำจัดวัชพืชห้วยสะท้อน หมู่9	โพนเขวา	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.63	2566	ชป.	ON66070030003953
214	ขุดลอกกำจัดวัชพืชห้วยกะเดิน หมู่ 9	โพนเขวา	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.24	2566	ชป.	ON66070030003955
215	ขุดลอกกำจัดวัชพืชห้วยกะเดิน หมู่ 8	โพนเขวา	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.18	2566	ชป.	ON66070030003954
216	ขุดลอกกำจัดวัชพืชห้วยสะท้อน หมู่8	โพนเขวา	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.31	2566	ชป.	ON66070030003952
217	ขุดลอกกำจัดวัชพืชห้วนสะท้อน หมู่ 4	โพนเขวา	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.96	2566	ชป.	ON66070030003951
218	ขุดลอกหนองปิง หมู่ที่ 4	โพนเขวา	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.47	2566	ชป.	ON66070030017893

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
219	ขุดลอกหนองจับ หมู่ที่ 11	โพนเขวา	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.28	2566	ชป.	ON66070030017892
220	ขุดลอกหนองนาข้าวโพด หมู่ 3	โพนเขวา	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.99	2566	ชป.	ON66070030003956
221	ขุดลอกสระดอนปู่ตา หมู่ 6	โพนเขวา	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.74	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002211
222	ขุดลอกสระหนองแวง หมู่ 7	โพนเขวา	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.54	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001775
223	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูกุดโมงพร้อมระบบกระจายน้ำ	โพนเขวา	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	45.34	2568	ทน.	ON68090060000180
224	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ กุดโมง	โพนเขวา	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.35	2569	ทน.	ON69090060000214
225	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล_โพธิ์,โพนเขวา	โพนเขวา	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	120.84	2569	ทน.	ON69090060000213
226	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ กุดโมง	โพนเขวา	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	27.11	2570	ทน.	ON70090060001391
227	โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล (โพธิ์,โพนเขวา)	โพนเขวา	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	20.08	2570	ทน.	ON70090060000359
228	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ส่งน้ำข้ามตำบลไปตำบลหนองแก้วและตำบลตะดอบ	โพนเขวา	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	10.00	2566	ทน.	ON66090060001993
229	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โพนเขวา	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.2	ระบบกระจายน้ำ	5	50.00	2567	ทน.	
230	ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดหมู่ที่ 2 บ้านโพนเขวา จุดที่ 1	โพนเขวา	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.05	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000827
231	ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดหมู่ที่ 2 บ้านโพนเขวา จุดที่ 3	โพนเขวา	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.05	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002160
232	ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดหมู่ที่ 2 บ้านโพนเขวา จุดที่ 2	โพนเขวา	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.05	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002158
233	ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดหมู่ที่ 1 บ้านโพนเขวา จุดที่ 2	โพนเขวา	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.05	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002147
234	ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดหมู่ที่ 1 บ้านโพนเขวา จุดที่ 1	โพนเขวา	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.05	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002146
235	ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดหมู่ที่ 11 บ้านหนองเข็งคำ จุดที่ 3	โพนเขวา	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.05	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002205
236	ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดหมู่ที่ 11 บ้านหนองเข็งคำ จุดที่ 2	โพนเขวา	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.05	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002204
237	ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดหมู่ที่ 11 บ้านหนองเข็งคำ จุดที่ 1	โพนเขวา	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.05	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002203
238	ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดหมู่ที่ 10 บ้านโนนเล่ย์ จุดที่ 2	โพนเขวา	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.05	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002201
239	ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดหมู่ที่ 10 บ้านโนนเล่ย์ จุดที่ 1	โพนเขวา	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.05	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002200

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
240	ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดหมู่ที่ 9 บ้านโนนสังข์ จุดที่ 2	โพนเขวา	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.05	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0002198
241	ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดหมู่ที่ 9 บ้านโนนสังข์ จุดที่ 1	โพนเขวา	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.05	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0002195
242	ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดหมู่ที่ 8 บ้านดอนสั้น จุดที่ 2	โพนเขวา	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.05	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0002194
243	ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดหมู่ที่ 8 บ้านดอนสั้น จุดที่ 1	โพนเขวา	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.05	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0002193
244	ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดหมู่ที่ 7 บ้านหนองแวง จุดที่ 6	โพนเขวา	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.05	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0002192
245	ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดหมู่ที่ 7 บ้านหนองแวง จุดที่ 5	โพนเขวา	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.05	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0002191
246	ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดหมู่ที่ 7 บ้านหนองแวง จุดที่ 4	โพนเขวา	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.05	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0002190
247	ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดหมู่ที่ 7 บ้านหนองแวง จุดที่ 3	โพนเขวา	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.05	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0002189
248	ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดหมู่ที่ 7 บ้านหนองแวง จุดที่ 2	โพนเขวา	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.05	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0002187
249	ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดหมู่ที่ 7 บ้านหนองแวง จุดที่ 1	โพนเขวา	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.05	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0002174
250	ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดหมู่ที่ 6 บ้านหนองแวง จุดที่ 2	โพนเขวา	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.05	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0002172
251	ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดหมู่ที่ 6 บ้านหนองแวง จุดที่ 1	โพนเขวา	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.05	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0002170
252	ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดหมู่ที่ 5 บ้านเหล่าแค จุดที่ 2	โพนเขวา	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.05	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0002169
253	ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดหมู่ที่ 5 บ้านเหล่าแค จุดที่ 1	โพนเขวา	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.05	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0002167
254	ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดหมู่ที่ 4 บ้านกอก จุดที่ 2	โพนเขวา	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.05	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0002166
255	ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดหมู่ที่ 4 บ้านกอก จุดที่ 1	โพนเขวา	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.05	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0002163
256	ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดหมู่ที่ 3 บ้านหนองเข็ง จุดที่ 2	โพนเขวา	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.05	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0002162
257	ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดหมู่ที่ 3 บ้านหนองเข็ง จุดที่ 1	โพนเขวา	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.05	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0002161
258	ก่อสร้างแผงกั้นน้ำระหว่างบล็อคคอนเวิร์ส ห้วยสะท้อน หมู่ 4	โพนเขวา	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	1.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0003971
259	ก่อสร้างแผงกั้นน้ำสูง 50 เซนติเมตรบนฝายน้ำล้นพร้อมสร้างถนนข้ามลำห้วย หมู่ 8	โพนเขวา	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	10.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0003976

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
260	ก่อสร้างแผงกั้นน้ำสูง ความยาว 20 เมตร สูง 1 เมตร ห้วยกะเดิน หมู่ 8	โพนเขวา	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	10.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0003979
261	ก่อสร้างแผงกั้นน้ำสูง 0.50 เมตร บนฝายน้ำล้นและสร้างแผงกั้นน้ำเพิ่ม 1 แห่ง ห่างจากฝายน้ำล้นเดิม 1300 เมตร ห้วยสะท้อน หมู่ 9	โพนเขวา	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	1.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0003982
262	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โพนเขวา	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	10.00	2566	จังหวัด	ON6609006 0001994
263	ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ่อบาดาล บ้านเหล่าแค หมู่ 5	โพนเขวา	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001787
264	ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ่อบาดาล บ้านโพนเขวา หมู่ 2 (สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพนเขวา)	โพนเขวา	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001788
265	แก้มลิงหนองจับ พร้อมอาคารประกอบ	โพนเขวา	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	5.00	2567	ชป.	ON6707003 0003912
266	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเหล่าแค	โพนเขวา	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	30.00	2567	ชป.	ON6707003 0003691
267	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนสัง	โพนเขวา	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	30.00	2567	ชป.	ON6707003 0003890
268	ฝายห้วยกะเดินตอนล่างบ้านโนนสัง พร้อมอาคารประกอบ	โพนเขวา	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.4.1	ฝาย	5	30.00	2569	ชป.	ON6907003 0001798
269	ฝายทดน้ำห้วยสะท้อนตอนล่าง พร้อมอาคารประกอบ	โพนเขวา	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.4.1	ฝาย	5	15.00	2569	ชป.	ON6907003 0001825
270	ขุดลอกห้อยชัน	โพนข่า	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	2.08	2566	ชป.	ON6607003 0000851
271	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองพร้อมขุดลอกตะกอน RMC อ่างเก็บน้ำห้วยชัน กม. 2+000 - กม. 3+000 ความยาว 1 กิโลเมตร โครงการชลประทานศรีสะเกษ	โพนข่า	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.91	2566	ชป.	ON6607003 0009125
272	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองพร้อมขุดลอกตะกอน RMC อ่างเก็บน้ำห้วยชัน กม. 1+000 - กม. 2+000 ความยาว 1 กิโลเมตร โครงการชลประทานศรีสะเกษ	โพนข่า	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.83	2566	ชป.	ON6607003 0009123
273	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองพร้อมขุดลอกตะกอน LMC อ่างเก็บน้ำห้วยชัน กม. 0+000 - กม. 2+000 ความยาว 2 กิโลเมตร โครงการชลประทานศรีสะเกษ	โพนข่า	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.20	2566	ชป.	ON6607003 0009108
274	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองพร้อมขุดลอกตะกอน RMC อ่างเก็บน้ำห้วยชัน กม. 0+000 - กม. 1+000 ความยาว 1 กิโลเมตร โครงการชลประทานศรีสะเกษ	โพนข่า	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.95	2566	ชป.	ON6607003 0009084
275	ปรับปรุงคันคลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยชัน ด้วยพาราแอสฟัสต์คอนกรีต ระยะทาง 2 กิโลเมตร โครงการชลประทานศรีสะเกษ	โพนข่า	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	10.50	2566	ชป.	ON6607003 0008645
276	ปรับปรุงคันคลองฝั่งซ้าย คลอง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยชัน ด้วยพาราแอสฟัสต์คอนกรีต ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร โครงการชลประทานศรีสะเกษ	โพนข่า	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	15.50	2566	ชป.	ON6607003 0008644
277	ซ่อมแซมฝายห้วยสะทุง	โพนข่า	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	5.20	2566	ชป.	ON6607003 0000888
278	เพิ่มประสิทธิภาพระบบเก็บกักอ่างฯ ห้วยชัน พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 1 ปริมาตรเก็บกัก 2.7 ล้าน.ลบ.ม	โพนข่า	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	15.25	2566	ชป.	ON6607003 0009866
279	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองพร้อมขุดลอกตะกอนดิน RMC อ่างเก็บน้ำห้วยชัน กม. 1+500 ถึง 2+500 ความยาว 1 กิโลเมตร โครงการชลประทานศรีสะเกษ	โพนข่า	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.73	2566	ชป.	ON6607003 0009116

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
280	ซ่อมแซมปรพตูเปิดปิดฝายห้วยโศก	โพนข่า	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001484
281	จัดรูปที่ดินโครงการตำบลโพธิ์ ระยะที่ 2 พื้นที่ 1,500 ไร่ (สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดฮี)	โพนข่า	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	30.00	2567	ชป.	ON6707003 0002208
282	ปรับปรุงคันคลองฝั่งซ้าย คลอง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยซัน ด้วยพาราแอสฟัสต์คอนกรีต ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร โครงการชลประทานศรีสะเกษ	โพนข่า	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	17.50	2568	ชป.	
283	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมาอ่างเก็บน้ำห้วยซัน ระยะ3 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ปริมาณดิน 80,000 ลูกบาศก์เมตร	โพนข่า	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.40	2566	ชป.	ON6607003 0009143
284	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยซัน	โพนข่า	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	56.73	2566	ชป.	ON6607003 0000852
285	ขุดลอกอ่างห้วยก้านเหลืองพร้อมธนาคารน้ำใต้ดิน	โพนข่า	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001385
286	ขุดลอกอ่างห้วยหินพร้อมธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด	โพนข่า	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001381
287	ขุดลอกห้วยสะทุง	โพนข่า	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.40	2566	ชป.	ON6607003 0000855
288	ขุดลอกหนองแคน	โพนข่า	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.54	2566	ชป.	ON6607003 0000853
289	ขุดลอกห้วยแฮด	โพนข่า	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.67	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001377
290	ขุดลอกกำจัดวัชพืชหน้าฝายห้วยสะทุง	โพนข่า	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.12	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001407
291	ขุดลอกหนองโศก	โพนข่า	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.19	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001404
292	ขุดลอกหนองแวงน้อยพร้อมธนาคารน้ำใต้ดิน	โพนข่า	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.22	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001403
293	ขุดลอกหนองดุม	โพนข่า	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.54	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001394
294	ขุดลอกหนองคำตื้อ	โพนข่า	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001391
295	ขุดลอกหนองขามพร้อมธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด	โพนข่า	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.22	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001390
296	ขุดลอกหนองแวงใหญ่พร้อมธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด	โพนข่า	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.05	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001387
297	ขุดลอกหนองถ่มพร้อมธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด	โพนข่า	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.05	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001386
298	ขุดลอกหนองเหล็กพร้อมธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด	โพนข่า	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.39	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001384
299	ขุดลอกห้วยสะทุง	โพนข่า	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	6.74	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001378
300	ขุดลอกห้วยหิน	โพนข่า	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.76	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001369

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
301	ขุดลอกห้วยโศก	โพนข่า	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.94	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001368
302	ขุดลอกห้วยก้านเหลืองตอนล่าง	โพนข่า	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.80	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001366
303	ขุดลอกห้วยก้านเหลือง	โพนข่า	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.29	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001365
304	ก่อสร้างฝายห้วยซันตอนล่างจุดที่1	โพนข่า	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.90	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001497
305	ก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์สห้วยก้านเหลือง	โพนข่า	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.95	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001496
306	ซ่อมฝายสะพานข้ามห้วยแฮด	โพนข่า	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ซ่อมแซม	5	2.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001483
307	ก่อสร้างฝายห้วยก้านเหลือง	โพนข่า	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.10	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001482
308	ก่อสร้างฝายห้วยวันตอนล่างจุดที่3	โพนข่า	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.10	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001501
309	ก่อสร้างฝายห้วยซันตอนล่างจุดที่2	โพนข่า	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.90	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001498
310	วางท่อสูบน้ำขยายเขตหนองโศก	โพนข่า	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	5.00	2566	จังหวัด	ON66070030000854
311	แก้มลิงห้วยโศก พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.250 ล้าน ลบ.ม	โพนข่า	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	8.50	2566	ชป.	ON66070030009828
312	ขุดลอกหนองปลาแดก	โพนค้อ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2566	ชป.	ON66070030000997
313	ขุดลอกหนองปิง	โพนค้อ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.23	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001364
314	ขุดลอกคลองกุดตาโมม	โพนค้อ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001363
315	ขุดลอกหนองใหญ่	โพนค้อ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.39	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001362
316	ขุดลอกหนองสองห้อง	โพนค้อ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.48	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001361
317	ขุดลอกหนองชำราบ	โพนค้อ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.39	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001359
318	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์	โพนค้อ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.07	2566	จังหวัด	ON66PV0010005672
319	ปรับปรุงคันดิน แก้มลิงกุดเตอะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะทาง 5.5 กม.โครงการชลประทานศรีสะเกษ	คูซอด	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	8.50	2566	ชป.	ON66070030015940
320	ปรับปรุงคันดิน แก้มลิงกุดหวาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะทาง 6.5 กม.โครงการชลประทานศรีสะเกษ	คูซอด	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	9.50	2566	ชป.	ON66070030015939
321	ซ่อมแซมอาคารท่อลอดรับน้ำแก้มลิงกุดเตอะ-กุดหวาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดศรีสะเกษ	คูซอด	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.85	2566	ชป.	ON66070030016516

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
322	ซ่อมแซมหินเรียงทางระบายน้ำล้นแก้มลิงกุดหวาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดศรีสะเกษ	คูซอด	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.65	2566	ชป.	ON6607003 0016515
323	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเวาะ	คูซอด	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001419
324	ซ่อมแซมท่อลอดรับน้ำ แก้มลิงกุดเตอะ-กุดหวาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ 170 ตารางเมตร โครงการชลประทานศรีสะเกษ	คูซอด	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.55	2568	ชป.	
325	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำตุดเต่อ	คูซอด	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.35	2569	ทน.	ON6909006 0000258
326	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำกุดหวาย	คูซอด	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.35	2569	ทน.	ON6909006 0000195
327	โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล (คูซอด,น้ำคำ)	คูซอด	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.08	2570	ทน.	ON7009006 0000354
328	ขุดลอกกำจัดวัชพืชปรับปรุงซ่อมแซมทำนบดินรอบอ่างเก็บน้ำห้วยตาโด	คูซอด	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001436
329	โครงกากรขุดลอกกุดหวาย	คูซอด	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0004052
330	โครงการขุดลอกหนองตาแพง	คูซอด	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0004051
331	โครงการขุดลอกหนองปลาค้าว	คูซอด	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0004048
332	โครงการขุดลอกหนองฮี	คูซอด	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0004078
333	ขุดลองหนองสวนยา	คูซอด	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001429
334	ขุดลอกหนองกลาง	คูซอด	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001428
335	ขุดลอกสระน้ำ	คูซอด	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001425
336	บ่อน้ำตื้น	คูซอด	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.01	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001424
337	บ่อน้ำตื้น	คูซอด	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.01	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001423
338	ขุดลอกลำห้วยตาโด	คูซอด	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001420
339	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำกุดหวาย	คูซอด	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	17.62	2569	ทน.	ON6909006 0001185
340	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _คูซอด,น้ำคำ	คูซอด	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.35	2569	ทน.	ON6909006 0000206
341	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำตุดเต่อ	คูซอด	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	23.29	2570	ทน.	ON7009006 0001655
342	โครงการระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ กุดกวาย	คูซอด	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	ทน.	ON6609006 0001422
343	ซ่อมแซมและปรับปรุงฝายห้วยตาโต	คูซอด	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ซ่อมแซม	5	0.30	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005695
344	ซ่อมฝายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยตาโด	คูซอด	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001435

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
345	ซ่อมฝายน้ำล้นห้วยตาโด	คูซอด	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ซ่อมแซม	5	0.15	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001421
346	โครงการก่อสร้างบล้อกคอนเวิรีสหนองปลาค้าว-หนองตาแพง	คูซอด	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66070030000842
347	ปรับปรุงระบบน้ำหนองปลาจ่อม	จาน	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	5	0.05	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001542
348	ขุดลอกหนองบักมังพร้อมธนาคารน้ำใต้ดิน	จาน	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	5	0.59	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002070
349	ขุดลอกหนองไผ่พร้อมธนาคารน้ำใต้ดิน	จาน	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	5	0.70	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002069
350	ขุดลอกหนองหว้าพร้อมธนาคารน้ำใต้ดิน	จาน	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	5	0.57	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002068
351	ขุดลอกหนองเชียงโคตรพร้อมธนาคารน้ำใต้ดิน	จาน	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	5	0.60	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002067
352	ขุดลอกหนองบักบวบพร้อมธนาคารน้ำใต้ดิน	จาน	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	5	0.61	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002066
353	ขุดลอกหนองบักเสาร์พร้อมธนาคารน้ำใต้ดิน	จาน	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	5	0.60	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002065
354	ขุดลอกหนองส้มโฮงพร้อมธนาคารน้ำใต้ดิน	จาน	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	5	0.60	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002064
355	ขุดลอกหนองตาเจนพร้อมธนาคารน้ำใต้ดิน	จาน	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	5	0.72	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002063
356	ขุดลอกหนองตะเคียนพร้อมธนาคารน้ำใต้ดิน	จาน	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	5	0.79	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002062
357	ขุดลอกหนองยาวพร้อมธนาคารน้ำใต้ดิน	จาน	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	5	0.63	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002061
358	ขุดลอกหนองโจงโลงพร้อมธนาคารน้ำใต้ดิน	จาน	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	5	0.76	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002060
359	ขุดลอกหนองเสาร์เสพร้อมธนาคารน้ำใต้ดิน	จาน	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	5	0.71	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002058
360	ขุดลอกหนองจิกพร้อมธนาคารน้ำใต้ดิน	จาน	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	5	0.60	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002057
361	ขุดลอกหนองใหญ่พร้อมธนาคารน้ำใต้ดิน	จาน	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	5	0.64	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002056
362	ขุดลอกหนองมะเกลือพร้อมธนาคารน้ำใต้ดิน	จาน	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	5	0.70	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002055
363	ขุดลอกหนองตาแปะพร้อมธนาคารน้ำใต้ดิน	จาน	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	5	0.70	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002053
364	ขุดลอกหนองเชือกพร้อมธนาคารน้ำใต้ดิน	จาน	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	5	0.83	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002052

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
365	ขุดลอกหนองสโนพร้อมธนาคารน้ำใต้ดิน	จาน	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.61	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002050
366	ขุดลอกหนองถ่มพร้อมธนาคารน้ำใต้ดิน	จาน	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.56	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002046
367	ขุดลอกหนองขุนจอนพร้อมธนาคารน้ำใต้ดิน	จาน	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.61	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002044
368	ขุดลอกหนองแคนพร้อมธนาคารน้ำใต้ดิน	จาน	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.30	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002043
369	ขุดลอกหนองจ่าวลาวพร้อมธนาคารน้ำใต้ดิน	จาน	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.77	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002042
370	ขุดลอกหนองสโนพร้อมธนาคารน้ำใต้ดิน	จาน	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.60	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002039
371	ขุดลอกหนองคูพร้อมธนาคารน้ำใต้ดิน	จาน	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.49	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002037
372	ขุดลอกหนองคูพร้อมธนาคารน้ำใต้ดิน	จาน	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.30	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002035
373	ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	จาน	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.55	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002073
374	ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งน้ำผิวดินหนองโจงโลง	จาน	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002106
375	ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งน้ำผิวดินหนองไผ่	จาน	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.55	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002104
376	ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งน้ำผิวดินหนองยาว	จาน	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002103
377	ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งน้ำผิวดินหนองจ่าวลาว	จาน	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.62	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002101
378	ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งน้ำผิวดินหนองมะเกลือ	จาน	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	1.30	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002100
379	ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งน้ำผิวดินหนองปะอาว	จาน	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	1.34	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002098
380	ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งน้ำผิวดินหนองตะเคียน	จาน	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	1.54	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002096
381	ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งน้ำผิวดินหนองเสาร์เส	จาน	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.56	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002095
382	ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งน้ำผิวดินหนองขุนจอน	จาน	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.46	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002094
383	ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	จาน	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.55	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002086

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
384	ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	จาน	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.55	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002084
385	ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	จาน	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.55	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002083
386	ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	จาน	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.55	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002082
387	ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	จาน	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.55	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002081
388	ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	จาน	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.55	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002080
389	ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	จาน	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.55	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002079
390	ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	จาน	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.55	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002078
391	ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	จาน	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.55	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002077
392	ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	จาน	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.55	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002075
393	ฝายกั้นน้ำห้วยกระเดิน	จาน	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.65	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002111
394	ฝายกั้นน้ำคลองอิสานเขียว	จาน	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.80	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002109
395	ฝายกั้นน้ำคลองอิสานเขียว	จาน	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.80	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002108
396	โครงการปรับปรุงฝายห้วยสะทุง	ขำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	2.00	2566	ชป.	ON66070030000879
397	โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำบ้านโนนเจริญ	ขำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.50	2566	ชป.	ON66070030000877
398	โครงการขุดลอกห้วยสะทุง	ขำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	2.00	2566	ชป.	ON66070030000862
399	โครงการขุดลอกฝายบ้านโนนเจริญ	ขำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	ชป.	ON66070030000863
400	โครงการขุดลอกแก้มลิงห้วยสาด	ขำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	6.50	2566	ชป.	ON66070030000861
401	โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดิน	ขำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	6.50	2566	ชป.	ON66070030000860
402	ขุดลอกฝายบ้านแทง	ขำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.00	2566	ชป.	ON66070030000858
403	โครงการขุดลอกฝายบ้านฐั่น	ขำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.00	2566	ชป.	ON66070030000850
404	โครงการขุดลอกฝายบ้านขำ	ขำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001463

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
405	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแฮด	ชำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	6.50	2566	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ON66000090000019
406	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยร่องโก	ชำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	ทน.	ON66090060001781
407	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำห้วยสาด	ชำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	ทน.	ON66090060001780
408	โครงการขุดลอกหนองตาแปะ	ชำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001440
409	โครงการขุดลอกหนองชิน	ชำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001439
410	โครงการขุดลอกหนองสิม	ชำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001465
411	โครงการขุดลอกหนองสิม	ชำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001461
412	โครงการขุดลอกหนองแคน	ชำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001459
413	โครงการขุดลอกหนองห้วยเก่า	ชำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001456
414	โครงการขุดลอกทำสะดือรับน้ำหนองบัติ	ชำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001454
415	โครงการขุดหนองแป๊ะ	ชำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001452
416	โครงการขุดลอกและทำสะดือน้ำหนองครก	ชำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001451
417	โครงการขุดลอกหนองเวียง	ชำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001449
418	โครงการขุดลอกหนองพระรอง	ชำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001448
419	โครงการขุดลอกหนองคู	ชำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001447
420	โครงการขุดลอกหนองเฮีย	ชำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001446
421	โครงการขุดลอกหนองตุ	ชำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001445
422	โครงการขุดลอกหนองบก	ชำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001443
423	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ชำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	ทน.	ON66090060001778
424	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองตาแปะ	ชำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	ทน.	ON66090060001776

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
425	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองชิน	ชำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	ทน.	ON66090060001775
426	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อ่างเก็บน้ำบ้านชำ	ชำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	ทน.	ON66090060001774
427	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองโนนเจริญ	ชำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	ทน.	ON66090060001773
428	โครงการขยายก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีต	ชำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001471
429	โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน	ชำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.54	2566	จังหวัด	ON66PV0010004888
430	โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดินและระบบเปิดฝายบ้านขยุง	ชำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	2.00	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000101
431	โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดินและระบบเปิดร่องแทง	ชำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	2.00	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000100
432	โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินร่องน้ำ	ชำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	2.00	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000099
433	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินแบบระบบปิด ม.12	ชำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.08	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000108
434	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินแบบระบบปิด ม.8	ชำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.08	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000107
435	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินแบบระบบปิด ม.5	ชำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.08	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000106
436	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินแบบระบบปิด ม.4	ชำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.08	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000105
437	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินแบบระบบปิด ม.3	ชำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.08	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000104
438	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินแบบระบบปิด ม.1	ชำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.08	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000103
439	โครงการก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดินแบบระบบปิด	ชำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.08	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000102
440	โครงการฝ่อสอร้างบล็อกคอนเวิร์สร่องบ้านแทง	ชำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001470
441	โครงการฝ่อสอร้างบล็อกคอนเวิร์สร่องชำ	ชำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001469
442	โครงการปรับปรุงระบบประตูเปิดปิดบ้านชำ	ชำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.4.1	ฝาย	5	3.00	2566	จังหวัด	ON66070030000876
443	โครงการก่อสร้างฝายพร้อมประตูระบายน้ำบ้านเวียง	ชำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.4.1	ฝาย	5	3.00	2566	จังหวัด	ON66070030000878
444	โครงการสร้างฝายใหม่ห้วยสะทุง	ชำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.4.1	ฝาย	5	2.00	2566	จังหวัด	ON66070030000880
445	แก้มลิงห้วยแฮด-บ้านจั่น พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.700 ล้าน ลบ.ม	ชำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	35.00	2566	ชป.	ON66070030009827
446	ขุดลอกหนองเทา	ตะดอบ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001400
447	ขุดลอกหนองระแวะ	ตะดอบ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001398
448	ขุดลอกหนองแคน	ตะดอบ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001395
449	ปรับปรุงป้องกันการกัดเซาะสระน้ำดอนปู่ตา	ทุ่ม	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2566	ชป.	ON66070030001003
450	ขุดลอกห้วยแฮด	ทุ่ม	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	1.17	2566	ชป.	ON66070030000996

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
451	ขุดลอกห้วยแฮด	ทุ่ม	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.95	2566	ชป.	ON6607003 0000994
452	ขุดลอกครองงอีสานเขียว	ทุ่ม	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	1.29	2566	ชป.	ON6607003 0000993
453	คลองอีสานเขียว	ทุ่ม	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.35	2566	ชป.	ON6607003 0000989
454	คลองอีสานเขียว	ทุ่ม	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.29	2566	ชป.	ON6607003 0000991
455	ปรับปรุงคุณภาพน้ำหนองเหล็ก	ทุ่ม	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.05	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001543
456	ปรับปรุงระบบคุณภาพน้ำหนองกระทุ่ม	ทุ่ม	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001541
457	ขุกลอกหนองแวง	ทุ่ม	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.10	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001547
458	ขุกลอกหนองย่าดำ	ทุ่ม	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001546
459	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	ทุ่ม	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001731
460	ก่อสร้างฝายห้วยแฮด	ทุ่ม	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.4.1	ฝาย	5	0.05	2566	จังหวัด	ON6607003 0001007
461	โครงการเพิ่มระดับบนคันกักเก็บน้ำพร้อมสะพาน	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0000838
462	โครงการซ่อมแซมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ทน.	ON6609006 0001416
463	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาคารสูบน้ำบ้านหัวนา	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.50	2566	ทน.	ON6609006 0001413
464	โครงการขุดลอกฝายกั้นน้ำคลองอีสานเขียว จำนวน 2 จุด	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0004060
465	โครงการขุดลอกร่องกระดัน	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0004053
466	โครงการขุดลอกคลองอีสานเขียวขยายคลอง2ช่วง ระหว่างหมู่7แและหมู่9	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0004050
467	โครงการขรุดลอกร่องแซงเพื่อกระบาย ขนาด8* 1500เมตร	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0004093
468	โครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0004085
469	โครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0004084
470	โครงการขุดลอกคลองมัจฉากำจัดวัชพืช ฝาย4ช่วง	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003994
471	โครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว หมู่1,2,3,5	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0000978
472	โครงการขุดลอกคลองดั้งเดิม	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0004076
473	โครงการขุดลอกหนองบัว	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0004075
474	โครงการขุดลอกร่องคำ-แม่น้ำมูล	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0004074
475	โครงการขุดลอกหนองเม็งน้อย	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0004072
476	โครงการขุดลอกหนองบัวฮี	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0004071
477	โครงการขุดลอกหนองหมาว้อ	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0004070

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
478	โครงการขุดลอกหนองเสด็จ-หนองปลาค้าวน้อย	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004068
479	โครงการขุดลอกหนองบัวขวาง	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004066
480	โครงกหารขรุดลอกหนองลาดควาย	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.70	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004065
481	โครงการขุดลอกหนองเหล็ก	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004064
482	โครงการขุดลอกหนองบักจับ	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004063
483	โครงการขุดลอกหนองสิมใหญ่	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004062
484	โครงการขุดลอกหนองปลาโด	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004061
485	โครงการขุดลอกหนองเม็งใหญ่	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004058
486	โครงการขุดลอกหนองโนนหนามแท่ง	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004057
487	โครงการขุดลอกคลองหนองเม็งใหญ่	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004055
488	โครงการขุดลอกหนองตอ	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004054
489	โครงการขุดลอกหนองเหยี่ยว	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004049
490	โครงงการขุดลอกร่องขี้นาค	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004047
491	โครงการขุดลอกร่องกว้าง	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004046
492	โครงการขุดลอกกุดเรือ	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004045
493	โครงการขุดลอกหนองทิวา	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004091
494	โครงการขุดลอกหนองโดนใหฐ่	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004090
495	โครงการขุดลอกหนองคลองใหญ่	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004089
496	โครงการขุดลอกหนองแก่นช้าง	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004088
497	โครงการขุดลอกหนองฮานกวาง	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004087
498	โครงการขุดลอกหนองอีเก้ง	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004086
499	โครงการขุดลอกหนองซี	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004083
500	โครงการขุดลอกหนองหมาน้อย	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004082
501	โครงกหารขุดลอกหนองก้างปลา	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004081
502	โครงการขรุดลอกหนองเขื่อนช้าง	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004080
503	โครงการขุดลอกหนองทุ่งมน	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004079
504	โครงการขุดลอกหนองสิม	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004077
505	ขุดลอกหนองหล่ม	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001576
506	โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางน้ำสาขา ห้วยสำราญ	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.20	2570	ทน.	ON70090060000391

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
507	โครงการระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หนองคั้น	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	ทน.	ON66090060001423
508	โครงการระบบกระจายพลังงานแสงอาทิตย์ หนองกุดหัวช้าง	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	ทน.	ON66090060001420
509	โครงการระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ร่องขี้นาค	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	ทน.	ON66090060001419
510	ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมถังเก็บน้ำ สนามกีฬา	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.18	2566	จังหวัด	ON66PV0010005687
511	ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมถังเก็บน้ำ ศาลากลางบ้าน	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.18	2566	จังหวัด	ON66PV0010005686
512	ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมถังเก็บน้ำ สนามกีฬาติดกับประปา	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.18	2566	จังหวัด	ON66PV0010005685
513	ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมถังเก็บน้ำ ศาลากลางบ้าน	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.18	2566	จังหวัด	ON66PV0010005684
514	ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมถังเก็บน้ำ วัดบ้านหนองแสง	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.18	2566	จังหวัด	ON66PV0010005683
515	ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมถังเก็บน้ำ โรงกรองประปา	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.18	2566	จังหวัด	ON66PV0010005682
516	ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมถังเก็บน้ำ	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.18	2566	จังหวัด	ON66PV0010005681
517	ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมถังเก็บน้ำ สภาเยาวชนเด็ก	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.18	2566	จังหวัด	ON66PV0010005680
518	ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมถังเก็บน้ำ ศูนย์ข้าว	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.18	2566	จังหวัด	ON66PV0010005679
519	ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมถังเก็บน้ำ วัดพระธาตุสุวรรณหงส์	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.18	2566	จังหวัด	ON66PV0010005678
520	ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมถังเก็บน้ำ ที่เก็บผลผลิตทางการเกษตร	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.18	2566	จังหวัด	ON66PV0010005677
521	ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมถังเก็บน้ำ ศาลากลางบ้าน	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.18	2566	จังหวัด	ON66PV0010005676
522	ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมถังเก็บน้ำ ศาลากลางบ้าน	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.18	2566	จังหวัด	ON66PV0010005675
523	ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมถังเก็บน้ำ วัดประชาสามัคคี	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.18	2566	จังหวัด	ON66PV0010005674
524	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่5 จุด4	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.08	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000096
525	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่5 จุด3	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.08	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000095
526	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่5 จุด2	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.08	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000094
527	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่5 จุด1	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.08	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000093
528	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่14	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.08	2566	ทน.บาดาล	ON66090060001432
529	โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์สร่องธรรมสา-หนองบัว	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66070030000839
530	โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์สหนองบัว-หนองฮี	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66070030000840
531	โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์สหนองฮี-หนองปลาค้าว	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66070030000841
532	โครงการก่อสอร้างบล็อกคอแนเวิร์สหนองทุ่งมน	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66070030000848
533	แก้มลิงร่องทำมัฉฉา พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.450 ล้าน ลบ.ม	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	25.00	2566	ชป.	ON66070030009819
534	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PR4	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	200.00	2569	ชป.	ON69070030001728
535	โครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำบ้านโนนแย้	หญ้าปล้อง	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	ชป.	ON66070030000985

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
536	โครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชร่องเอียน หมู่ 4,6,7	หญ้าปล้อง	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0000977
537	โครงการขุดลอกหนองสองห้อง	หญ้าปล้อง	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0000983
538	โครงการขุดลอกหนองกบ	หญ้าปล้อง	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0000982
539	โครงการขุดลอกหนองยาง	หญ้าปล้อง	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0000981
540	โครงการขุดลอกหนองแมว	หญ้าปล้อง	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.00	2566	ชป.	ON6607003 0000979
541	โครงการขุดลอกหนองทับเก่าและกำจัดวัชพืช	หญ้าปล้อง	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0004073
542	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	หญ้าปล้อง	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001732
543	ซ่อมแซมและปรับปรุงฝายน้ำล้นร่องเอี่ยน	หญ้าปล้อง	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005696
544	โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	หญ้าปล้อง	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	1.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0000987
545	ขุดลอกคลองส่งน้ำ(ไอคลองอาร์พีซี)แล้ววางท่อระบายน้ำเชื่อมต่อคลองเดิมพร้อมทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด	หนองแก้ว	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	3.50	2566	ชป.	ON6607003 0014978
546	ซ่อมฝายคลองอีสานเขียว	หนองแก้ว	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.30	2566	ชป.	ON6607003 0014251
547	ซ่อมฝายห้วยฝายบ้านสำโรง	หนองแก้ว	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.30	2566	ชป.	ON6607003 0014249
548	ซ่อมฝายห้วยสะท้อน4จุด	หนองแก้ว	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	1.20	2566	ชป.	ON6607003 0014243
549	ขุดลอกสระวัดป่าพร้อมทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด	หนองแก้ว	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0014228
550	ขุดลอกพร้อมขยายสระหนองแคนพร้อมทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด	หนองแก้ว	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0013042
551	ขุดลอกสระโนนบ้านเก่า	หนองแก้ว	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0013020
552	ขุดลอกห้วยฝายพร้อมทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด	หนองแก้ว	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0012884
553	ขุดลอกห้วยสะท้อน ม.1,2,3,4,5พร้อมทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด	หนองแก้ว	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	20.00	2566	ชป.	ON6607003 0012472
554	ขุดลอกหนองศรีพันเรือพร้อมทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด	หนองแก้ว	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0014236
555	ขุดลอกหนองป่าใต้พร้อมทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด	หนองแก้ว	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0014230
556	ขุดลอกคลองอีสานเขียวพร้อมทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด	หนองแก้ว	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.70	2566	ชป.	ON6607003 0014046
557	ขุดลอกหนองกระจอมพร้อมธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด	หนองแก้ว	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.20	2566	ชป.	ON6607003 0014045
558	ขุดลอกคลองอีสานพร้อมธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด	หนองแก้ว	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0013055
559	ขุดลอกหนองทุ่งทับพร้อมธนาน้ำใต้ดินระบบเปิด	หนองแก้ว	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.00	2566	ชป.	ON6607003 0013053
560	ขุดลอกหนองบัวพร้อมทำธนาคารน้ำใต้ดิน	หนองแก้ว	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.70	2566	ชป.	ON6607003 0013046
561	ขุดลอกหนองผือพร้อมทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด	หนองแก้ว	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0013043
562	ขุดลอกหนองแก้วพร้อมธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด	หนองแก้ว	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0012945
563	ขุดลอกคลองอีสานเขียวพร้อมทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด	หนองแก้ว	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0012925

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
564	ขุดลอกหนองโนพร้อมทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด	หนองแก้ว	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0012885
565	ขุดลอกห้วยกระเดินพร้อมทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด	หนองแก้ว	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0012475
566	โครงการขุดลอกหนองห่างฮะ	หนองแก้ว	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.18	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001296
567	วางท่อเชื่อมแหล่งน้ำโครงข่ายใยแมลงมุมจากห้วยสะท้อน	หนองแก้ว	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005689
568	วางท่อเชื่อมแหล่งน้ำโครงข่ายใยแมลงมุมจากหนองกระจอม	หนองแก้ว	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005688
569	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ 3 ตำบล	หนองแก้ว	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	60.31	2566	ทน.	ON6609006 0000995
570	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอสูง	หนองแก้ว	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005673
571	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ	หนองแก้ว	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.4.1	ฝาย	5	4.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0014918
572	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำพร้อมสะพานข้ามห้วยฝาย	หนองแก้ว	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.4.1	ฝาย	5	10.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0014920
573	ก่อสร้างฝายเก็บน้ำพร้อมสะพานข้ามคลองอีสานเขียวจำนวน1ชุด	หนองแก้ว	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.4.1	ฝาย	5	1.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0014926
574	ก่อสร้างฝายเก็บน้ำพร้อมสะพานข้ามห้วยกระเดินจำนวน2ชุด	หนองแก้ว	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.4.1	ฝาย	5	2.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0014930
575	ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากห้วยกระเดินไปทุ่งทับ	หนองแก้ว	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	3.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0014980
576	ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากทุ่งทับไปหนองป่าใต้	หนองแก้ว	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	3.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0014981
577	ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากหนองป่าใต้ไปหนองผือ	หนองแก้ว	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	2.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0014982
578	ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากหนองผือไปหนองบัว	หนองแก้ว	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	2.50	2566	จังหวัด	ON6607003 0014983
579	ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากหนองบัวไปหนองกระจอม	หนองแก้ว	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	3.50	2566	จังหวัด	ON6607003 0014985
580	ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากหนองกระจอมไปหนองกระสิม	หนองแก้ว	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	2.50	2566	จังหวัด	ON6607003 0014987
581	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค	หนองแก้ว	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	5.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0016126
582	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค	หนองแก้ว	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	5.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0016127
583	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค	หนองแก้ว	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	5.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0016134
584	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค	หนองแก้ว	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	120.90	2566	จังหวัด	ON6607003 0016506
585	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค	หนองแก้ว	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	5.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0016592
586	ฝายห้วยกะเดินตอนบน พร้อมอาคารประกอบ	หนองแก้ว	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.4.1	ฝาย	5	30.00	2569	ชป.	ON6907003 0001827
587	โครงการขุดลอกคลองร่องขยอมเชื่อมห้วยสำราญ	หนองไผ่	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0000986
588	โครงการขุดลอกหนองตาปาว	หนองไผ่	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0000984
589	โครงการขุดลอกแคน	หนองไผ่	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0000980
590	ขุดลอกหนองไผ่	หนองไผ่	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001680
591	ขุดลอกร่องออด	หนองไผ่	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001679

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
592	ขุดลอกหนองกระห้าง	หนองไผ่	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001678
593	ขุดลอกหนองปลาชวย	หนองไผ่	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001675
594	ขุดลอกหนองมะแซว	หนองไผ่	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.30	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001674
595	ขุดลอกหนองก้านเหลือง	หนองไผ่	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001672
596	ขุดลอกหนองตะลางคาง	หนองไผ่	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.20	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001671
597	ขุดลอกหนองตะปาว	หนองไผ่	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.60	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001670
598	ขุดลอกหนองฮอด	หนองไผ่	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001669
599	ขุดลอกหนองภูมิชัย	หนองไผ่	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.40	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001667
600	ขุดลอกคลองเพียนาม	หนองไผ่	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001665
601	ขุดลอกคลองอีสานเขียว	หนองไผ่	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001656
602	ทำผนังปูนดาษคลองตำแย	หนองไผ่	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001661
603	บล็อคคอนเวิร์สร่องเอือด	หนองไผ่	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001728
604	ฝายกั้นน้ำร่องเอือด	หนองไผ่	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001686
605	ทำบล็อกคอนเวิร์สคลองเพียนาม	หนองไผ่	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001666
606	ทำบล็อกคอนเวิร์สคลองตำแย	หนองไผ่	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001663
607	ทำฝายคลองอีสานเขียว	หนองไผ่	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001659
608	ซ่อมแซมอุปกรณ์บ่อบาดาล	หนองไผ่	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.10	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001739
609	ทำประตูระบายน้ำคลองอีสานเขียว	หนองไผ่	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.4.1	ปตร.	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001658
610	โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นชำรุดห้วยกระเดิน	หนองไฮ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.20	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON6615008 0000797

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
611	ขุดลอกสระเก็บน้ำป่าใหญ่	หนองไฮ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ทน.	ON66090060002028
612	ขุดลอกหนองคู	หนองไฮ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.22	2566	ทน.	ON66090060002027
613	ขุดลอกหนองเชียงทูน	หนองไฮ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.19	2566	ทน.	ON66090060002026
614	ขุดลอกหนองจันสี	หนองไฮ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.32	2566	ทน.	ON66090060002025
615	ขุดลอกหนองหว้า	หนองไฮ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.42	2566	ทน.	ON66090060002024
616	ขุดลอกหนองกะยา	หนองไฮ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.18	2566	ทน.	ON66090060002023
617	ขุดลอกหนองอีโหยก	หนองไฮ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.35	2566	ทน.	ON66090060002022
618	ขุดลอกหนองฮันดะ	หนองไฮ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.38	2566	ทน.	ON66090060002021
619	ขุดลอกหนองสิม	หนองไฮ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.42	2566	ทน.	ON66090060002020
620	ขุดลอกตะพวน	หนองไฮ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.28	2566	ทน.	ON66090060002019
621	ขุดลอกหนองที	หนองไฮ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.54	2566	ทน.	ON66090060002018
622	ขุดลอกหนองกำพืด	หนองไฮ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.24	2566	ทน.	ON66090060002017
623	ขุดลอกหนองหัวช้าง	หนองไฮ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2566	ทน.	ON66090060002016
624	ขุดลอกตะกาจ	หนองไฮ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.28	2566	ทน.	ON66090060002015
625	ขุดลอกหนองเค็ง	หนองไฮ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.22	2566	ทน.	ON66090060002014
626	ขุดลอกหนองจำราม	หนองไฮ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.34	2566	ทน.	ON66090060002013
627	ขุดลอกหนองระเวียง ขุดลอกกว้าง 127 เมตร ยาว 130 เมตร ขุดลึกจากระดับดินเดิม 2.00 เมตร (หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 33020 ลบ.ม.) พร้อมขนดินทิ้งนอกสถานที่	หนองไฮ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.65	2566	ทน.	ON66090060002012
628	ขุดคลองเก็บน้ำรอบป่าใหญ่ 3 ช่วง	หนองไฮ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.91	2566	ทน.	ON66090060002011
629	ขุดลอกลำห้วยกระเดินขนาด14*2120*2.00เมตร (หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 39200 ลบ.ม.) พร้อมเกลี่ยดินทำถนน	หนองไฮ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.18	2566	ทน.	ON66090060002010
630	ขุดลอกลำห้วยกระเดินขนาด14*2120*2.00เมตร (หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 59200 ลบ.ม.) พร้อมเกลี่ยดินทำถนน	หนองไฮ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.78	2566	ทน.	ON66090060002009
631	ขุดลอกลำห้วยกระเดินขนาด14*1650*2.00เมตร (หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 46200 ลบ.ม.) พร้อมเกลี่ยดินทำถนน	หนองไฮ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.39	2566	ทน.	ON66090060002008
632	ขุดลอกลำห้วยกระเดินขนาด14*1650*2.00เมตร (พร้อมเกลี่ยดินทำถนน)	หนองไฮ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.39	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001826
633	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	หนองไฮ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001733
634	ลำห้วยกะเดิน (สร้างฝายชะลอน้ำ)	หนองไฮ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001848
635	ลำห้วยกะเดิน (สร้างฝายชะลอน้ำ)	หนองไฮ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001846

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
636	ลำห้วยกะเดิน (สร้างฝายชะลอน้ำ)	หนองไฮ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001845
637	ฝายชะลอน้ำ (ลำห้วยกะเดิน)	หนองไฮ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001844
638	ฝายชะลอน้ำ (ลำห้วยกะเดิน)	หนองไฮ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001843
639	ปรับปรุงบล็อคคอนเวิร์ส (ลำห้วยกะเดิน)	หนองไฮ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.25	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001842
640	ฝายชะลอน้ำ (ลำห้วยกระเดิน)	หนองไฮ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001841
641	ก่อสร้างฝายบ้านโพนแดง	หนองไฮ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	10.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001840
642	หนองที (ทำธนาคารน้ำใต้ดิน)	หนองไฮ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.32	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001856
643	หนองเค็ง (ทำธนาคารน้ำใต้ดิน)	หนองไฮ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.14	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001854
644	หนองตะกาจ (ทำธนาคารน้ำใต้ดิน)	หนองไฮ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.14	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001853
645	หนองระเวียง (ทำธนาคารน้ำใต้ดิน)	หนองไฮ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.75	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001851
646	หนองหว้า (ทำธนาคารน้ำใต้ดิน)	หนองไฮ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.18	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001850
647	สระเก็บน้ำป่าใหญ่ (ทำธนาคารน้ำใต้ดิน)	หนองไฮ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.27	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001849
648	สระเก็บน้ำป่าใหญ่(ติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองไฮ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	0.10	2566	จังหวัด	ON66090060002029
649	หนองระเวียง (ติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองไฮ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	0.10	2566	จังหวัด	ON66090060002030
650	หนองหว้า (ติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองไฮ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	0.10	2566	จังหวัด	ON66090060002031
651	หนองเค็ง (ติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองไฮ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	0.10	2566	จังหวัด	ON66090060002032
652	หนองตะกาจ (ติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองไฮ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	0.10	2566	จังหวัด	ON66090060002033
653	หนองที (ติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองไฮ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	0.10	2566	จังหวัด	ON66090060002034
654	หนองเชียงทูน (ติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)	หนองไฮ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	0.10	2566	จังหวัด	ON66090060002035
655	โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำ	หนองครก	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	8.00	2566	จังหวัด	ON66LG8820008020

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
656	ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำกลางคลองพร้อมบานระบาย และขุดลอกตะกอนดิน คลอง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยคล้า กิโลเมตร 8+200 โครงการชลประทานศรีสะเกษ	หนองครก	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.60	2566	ชป.	ON66070030009124
657	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองพร้อมขุดลอกตะกอนดิน RMC อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำ กม. 3+000 ถึง 4+900 RMC ความยาว 1.9 กิโลเมตร โครงการชลประทานศรีสะเกษ	หนองครก	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.96	2566	ชป.	ON66070030009115
658	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองพร้อมขุดลอกตะกอน RMC อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำ กม. 2+000 ถึง 3+000 ความยาว 1 กิโลเมตร โครงการชลประทานศรีสะเกษ	หนองครก	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2566	ชป.	ON66070030009085
659	ขยายเขตสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ห้วยสำราญ	หนองครก	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	2.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001600
660	ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำกลางคลอง พร้อมขุดลอกตะกอนดิน อ่างเก็บน้ำห้วยคล้า พื้นที่ 20 ตารางเมตร โครงการชลประทานศรีสะเกษ	หนองครก	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	0.50	2568	ชป.	
661	ขุดลอกหนองผีผ่วน	หนองครก	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000572
662	คลองชลประทาน หมู่5,7,9(จากห้วยคล้า)	หนองครก	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001601
663	ขุดลอกหนองส่า พร้อมธนาคารน้ำใต้ระบบเปิด	หนองครก	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001618
664	ขุดลอกหนองแคน(หนองทา) พร้อมธนาคารน้ำใต้ระบบเปิด	หนองครก	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001617
665	ขุดลอกหนองแสง พร้อมธนาคารน้ำใต้ระบบเปิด	หนองครก	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001613
666	ขุดลอกหนองสาด พร้อมธนาคารน้ำใต้ระบบเปิด	หนองครก	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001612
667	ขุดลอกหนองมะเขือสาธารณะประโยชน์ พร้อมธนาคารน้ำใต้ระบบเปิด	หนองครก	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001611
668	ขุดลอกหนองปิงพร้อมธนาคารน้ำใต้ระบบเปิด	หนองครก	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001610
669	ขุดลอกหนองผำ พร้อมธนาคารน้ำใต้ระบบเปิด	หนองครก	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001609
670	ขุดลอกหนองคำภูชา พร้อมธนาคารน้ำใต้ระบบเปิด	หนองครก	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001607
671	ขุดลอกหนองบูด(ใหม่) พร้อมธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด	หนองครก	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001606
672	ขุดลอกหนองกะนูย(หนองเครือขูด)พร้อมธนาคารน้ำใต้ระบบเปิด	หนองครก	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.30	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001619
673	ขุดลอกห้วยปูน	หนองครก	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001604

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
674	ขุดลอกห้วยระกำ	หนองครก	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001603
675	คลองสาด	หนองครก	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001602
676	ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งน้ำผิวดินคำภูชา	หนองครก	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.30	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001655
677	ปรับปรุงบล็อกคอนเวิร์ส	หนองครก	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001605
678	ซ่อมแซมฝายหนองม่วง	หนองครก	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ซ่อมแซม	5	3.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001599
679	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดภายในหมู่บ้านเพิ่มเติม	หนองครก	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.05	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001651
680	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดภายในหมู่บ้านเพิ่มเติม	หนองครก	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.05	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001649
681	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดภายในหมู่บ้านเพิ่มเติม	หนองครก	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.05	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001647
682	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดภายในหมู่บ้านเพิ่มเติม	หนองครก	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.05	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001646
683	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดภายในหมู่บ้านเพิ่มเติม	หนองครก	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.05	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001644
684	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดภายในหมู่บ้านเพิ่มเติม	หนองครก	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.05	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001643
685	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดภายในหมู่บ้านเพิ่มเติม	หนองครก	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.05	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001641
686	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดภายในหมู่บ้านเพิ่มเติม	หนองครก	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.05	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001639
687	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดภายในหมู่บ้านเพิ่มเติม	หนองครก	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.05	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001637
688	ทำธนาคารน้ำใต้ระบบเปิด หนองคำเชียงบง	หนองครก	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.05	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001624
689	ทำธนาคารน้ำใต้ระบบเปิด หนองคูทต	หนองครก	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001623
690	ทำธนาคารน้ำใต้ระบบเปิด หนองกัณเกรา	หนองครก	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.05	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001622
691	ทำธนาคารน้ำใต้ระบบเปิด หนองเดิด	หนองครก	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.06	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001621
692	ทำธนาคารน้ำใต้ระบบเปิด หนองอีแก้ว	หนองครก	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.05	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001620

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
693	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมอาคารประกอบ พื้นที่ชลประทาน 1,100 ไร่ บ้านบุ่ง หมู่ 12	หนองครก	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	35.00	2566	ชป.	ON66070030009458
694	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองพร้อมขุดลอกตะกอน RMC อ่างเก็บน้ำห้วยคล้า กม. 6+000 - กม. 8+000 ความยาว 2 กิโลเมตร โครงการชลประทานศรีสะเกษ	หมากเขียบ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.40	2566	ชป.	ON66070030009126
695	ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นพร้อมหินเรียง อ่างเก็บน้ำห้วยคล้า พื้นที่ 500 ตารางเมตร โครงการชลประทานศรีสะเกษ	หมากเขียบ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	ชป.	ON66070030009122
696	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองพร้อมขุดลอกตะกอน RMC อ่างเก็บน้ำห้วยคล้า กม. 2+000 - กม. 4+000 ความยาว 2 กิโลเมตร โครงการชลประทานศรีสะเกษ	หมากเขียบ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.10	2566	ชป.	ON66070030009117
697	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองพร้อมขุดลอกตะกอน RMC อ่างเก็บน้ำห้วยคล้า กม. 4+000 - กม. 6+000 ความยาว 2 กิโลเมตร โครงการชลประทานศรีสะเกษ	หมากเขียบ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON66070030009106
698	ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำฉุกเฉิน อ่างเก็บน้ำห้วยคล้า พื้นที่ 480 ตารางเมตร โครงการชลประทานศรีสะเกษ	หมากเขียบ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.82	2566	ชป.	ON66070030009086
699	ปรับปรุงอาคารรับน้ำป่า ห้วยคล้า จำนวน 8 แห่ง พื้นที่ 160 ตารางเมตร โครงการชลประทานศรีสะเกษ	หมากเขียบ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.80	2568	ชป.	
700	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองแข้	หมากเขียบ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.35	2569	ทน.	ON69090060000248
701	ขุดลอกสระน้ำวัดนิคมศิราราม	หมากเขียบ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.45	2566	จังหวัด	ON66PV0010005670
702	ขุดลอกกุดตา	หมากเขียบ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000574
703	ขุดลอกร่องคำ	หมากเขียบ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000573
704	ขุดลอกกุดตเฒ่า	หมากเขียบ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000556
705	ขุดลองหนองหอยคัน	หมากเขียบ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.40	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000555
706	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำกุดนาแซง	หมากเขียบ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	14.19	2566	ปภ.	ON66150060000607
707	ขุลอกหนองขาม	หมากเขียบ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001370
708	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลหมากเขียบ_กุดนาแซง_	หมากเขียบ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.35	2569	ทน.	ON69090060000247
709	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองแข้	หมากเขียบ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	27.11	2570	ทน.	ON70090060001570
710	โครงการแก้มลิงห้วยคล้า (ตอนล่าง) จังหวัดศรีสะเกษ	หมากเขียบ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	111.93	2566	ชป.	ON66070030016762

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
711	ฝายกั้นน้ำห้วยสะท้อนบ้านศรีพันเรือ พร้อมอาคารประกอบ	หมากเขียบ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.4.1	ฝาย	5	15.00	2568	ชป.	ON68070030003014
712	ฝายกั้นน้ำห้วยสะท้อนบ้านบัวเตย พร้อมอาคารประกอบ	หมากเขียบ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.4.1	ฝาย	5	20.00	2568	ชป.	ON68070030003015
713	ฝายคลองอีสานเขียวบ้านสำโรง พร้อมอาคารประกอบ	หมากเขียบ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.4.1	ฝาย	5	15.00	2568	ชป.	ON68070030003048
714	ฝายคลองอีสานเขียวบ้านโพนวัว พร้อมอาคารประกอบ	หมากเขียบ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.4.1	ฝาย	5	15.00	2568	ชป.	ON68070030003051
715	แก้มลิงห่องร่องเรือ พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.120 ล้าน ลบ.ม		เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	19.75	2566	ชป.	ON66070030009825
716	ซ่อมแซมลาดด้านข้างท้ายฝายบ้านเวาะ พื้นที่ 280 ตารางเมตร โครงการขลประทานศรีสะเกษ	เหล่ากวาง	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.65	2568	ชป.	
717	โครงการขุดลอกห้วยไผ่ตอนกลาง บ้านเหล่ากวาง หมู่ที่ 12	เหล่ากวาง	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.85	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000682
718	โครงการขุดลอกห้วยโพนไพร บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10	เหล่ากวาง	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.65	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000681
719	โครงการขุดลอกห้วยซุง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10	เหล่ากวาง	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000680
720	โครงการขุดลอกห้วยธะนัง บ้านหนองกุ้งหมู่ที่ 9	เหล่ากวาง	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.85	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000679
721	โครงการขุดลอกห้วยไผ่ตอนล่าง บ้านนาเมือง หมู่ที่ 8	เหล่ากวาง	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000678
722	โครงการขุดลอกห้วยแคลนตอนล่าง บ้านนาเมือง หมู่ที่ 8	เหล่ากวาง	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000677
723	โครงการขุดลอกห้วยกอก บ้านเวาะหมู่ที่ 7	เหล่ากวาง	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.45	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000675
724	โครงการขุดลอกห้วยไผ่ตนบน บ้านหนองตลาด หมู่ที่ 4	เหล่ากวาง	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.70	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000670
725	โครงการขุดลอกห้วยเปียตอนบน บ้านหนองตลาด หมู่ที่ 4	เหล่ากวาง	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.80	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000669

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
726	โครงการขุดลอกห้วยไผ่ตอนกลาง บ้านหยอด หมู่ที่ 3	เหล่ากวาง	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.55	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000668
727	โครงการขุดลอกห้วยแคลนบ้านนาม่อง หมู่ที่ 2	เหล่ากวาง	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.80	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000667
728	โครงการขุดลอกห้วยกล้วย	เหล่ากวาง	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.75	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000666
729	โครงการขุดลอกห้วยไผ่ บ้านหนองสนม หมู่ที่ 1	เหล่ากวาง	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.60	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000664
730	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ห้วยซุง บ้านหนองกอไหล่ หมู่ที่ 8	เหล่ากวาง	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001192
731	ขุดลอกห้วยไผ่ตอนกลาง	เหล่ากวาง	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005620
732	ขุดลอกห้วยเปีย	เหล่ากวาง	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005611
733	โครงการสูบน้ำผิวดินด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และระบบจ่ายน้ำเพื่อการเกษตร	เหล่ากวาง	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	2.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000699
734	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยแคน	เหล่ากวาง	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	3.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001314
735	โครงการสูบน้ำจากผิวดินด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	เหล่ากวาง	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	3.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150080000693
736	โครงการสูบน้ำและระบบกระจายน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์	เหล่ากวาง	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	0.95	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150080000696
737	โครงการสูบน้ำและระบบกระจายน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร	เหล่ากวาง	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	0.95	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150080000697
738	โครงการสูบน้ำผิวดินด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และระบบจ่ายน้ำเพื่อกาเกษตร	เหล่ากวาง	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	2.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150080000698
739	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหัวเหล่า	เหล่ากวาง	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	10.00	2568	ชป.	1973
740	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำหนองจ่า ม 13 บ้านโดด	โนนค้อ	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66070030000587

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
741	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำหนองโพงเกรียณ	โนนค้อ	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66070030000586
742	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำหนองม่วง ม.11	โนนค้อ	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66070030000585
743	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำหนองมะเกลือ หมู่3	โนนค้อ	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66070030000582
744	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำหนองคันชา ม 10	โนนค้อ	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000268
745	ขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะหนองกระเทาะ ม 5	โนนค้อ	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000264
746	ขุดลอกแหล่งน้ำห้วยเจิก ม.4	โนนค้อ	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000263
747	ขุดลอกแหล่งน้ำหนองหมาตาย ม.2	โนนค้อ	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000262
748	ขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะร่องงิ้ว ม.1	โนนค้อ	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000261
749	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	โนนค้อ	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001702
750	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยเจิก	โนนค้อ	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	3.50	2569	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON69LG8820000030
751	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยร่องงิ้ว	โนนค้อ	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	3.50	2569	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON69LG8820000029
752	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยโผ่น	โนนค้อ	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	3.50	2569	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON69LG8820000028
753	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยเจิก	โนนค้อ	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	8.00	2570	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON70LG8820000018
754	จัดหาน้ำให้แก่รร.พระปริยัติธรรมวัดบ้านโนนคูณวิทยา (พรด.)	โนนค้อ	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.4.1	จัดหาน้ำต้นทุน พรด.	5	0.49	2566	ชป.	4161
755	ฝายบ้านหนองสำราญ พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่	โนนค้อ	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.4.1	ฝาย	5	16.00	2566	ชป.	ON66070030015479

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
756	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะห้วยแคนบ้านโนนยาง ม.7	โพธิ์	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000988
757	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะหนองบอนบ้านทุ่งรวงทอง ม.5	โพธิ์	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000987
758	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์หนองถ่ม/หนองคู บ้านโพธิ์ หมู่ 1	โพธิ์	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001009
759	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ห้วยปอ หมู่ที่ 4	โพธิ์	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001203
760	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ ห้วยไผ่ บ้านปลาข่อ หมู่ที่ 4	โพธิ์	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001202
761	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ ห้วยไผ่ บ้านผักขย่าใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านห้วยขยุง หมู่ที่ 11	โพธิ์	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001200
762	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์หนองไฮ บ้านหนองปลาเข็งเหนือ หมู่ที่ 2	โพธิ์	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001199
763	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์คลองห้วยกอก บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 13	โพธิ์	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001198
764	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์หนองผักแว่น บ้านหนองปลาเข็งกลาง หมู่ที่ 12	โพธิ์	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001195
765	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ห้วยแคน บ้านโนนยาง หมู่ที่ 7	โพธิ์	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001189
766	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธรณะประโยชน์ หนองใหญ่ บ้านโนนยาง หมู่ที่ 7	โพธิ์	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001183
767	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์คลองตาปุ่ง บ้านหนองปลาเข็งเหนือ หมู่ที่ 2	โพธิ์	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001181
768	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ห้วยกอก ภายในหมู่บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1	โพธิ์	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001179
769	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโพธิ์ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	โพธิ์	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.23	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001704
770	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยไร่	บก	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	30.21	2569	ทน.	ON69090060000256
771	ขุดลอกห้วยก้านเหลอง	บก	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000293
772	ขุดลอกห้วยก้านเหลือง	บก	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000292
773	ขุดลอกห้วยก้านเหลือง	บก	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000290

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
774	ขุดลอกห้วยก้านเหลือง	บก	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000289
775	ขุดลอกห้วยก้านเหลือง	บก	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.80	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000282
776	ขุดลอกห้วยก้านเหลือง	บก	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000281
777	ขุดลอกห้วยก้านเหลือง	บก	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.80	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000280
778	ขุดลอกห้วยก้านเหลือง	บก	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.80	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000278
779	ขุดลอกห้วยกานเหลือง	บก	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.35	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000277
780	ขุดลอกห้วยก้านเหลือง	บก	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.80	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000267
781	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำบ้านโนนคูณ	บก	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	15.10	2569	ทน.	ON69090060001101
782	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำบ้านโนนคูณ	บก	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.35	2569	ทน.	ON69090060000188
783	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยไร่	บก	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	17.57	2570	ทน.	ON70090060001636
784	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบก อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	บก	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001703
785	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยไผ่	บก	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	4.00	2570	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON70LG8820000019
786	แก้มลิงห้วยคุ้ม พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.120 ล้านลูกบาศก์เมตร	บก	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	12.00	2566	ชป.	ON66070030009502
787	แก้มลิงร่องบก พร้อมอาคารประกอบ	บก	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	5.00	2568	ชป.	ON68070030002880
788	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบก	บก	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	11.76	2569	ชป.	1982
789	ห้วยม่วงเป	หนองกุง	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005599

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
790	คลองไส้ไก่หุ่งเจริญ	หนองกุง	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.3.2	ซ่อมแซม	5	2.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006244
791	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	หนองกุง	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001705
792	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยกอก	หนองกุง	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	3.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000607
793	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยร่องคำ	หนองกุง	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	3.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000606
794	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยม่วงเป	หนองกุง	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	3.50	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000605
795	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยข้าวสาร	หนองกุง	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	3.50	2568	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON68LG8820000026
796	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยร่องแก้ว	หนองกุง	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	3.50	2568	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON68LG8820000025
797	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยผับ	หนองกุง	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	3.50	2569	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON69LG8820000031
798	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยพันแจ้	หนองกุง	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	3.50	2570	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON70LG8820000017
799	โครงการขุดลอกคลองอิสานเขียว	เสียว	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005633
800	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	เสียว	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001720
801	วางระบบท่อส่งน้ำเข้าสู่หนองโคกเพ็ก (ท่อพีวีซี ขนาด 8 นิ้ว)	เสียว	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	2.86	2566	จังหวัด	ON66PV0010005618
802	โครงการวางท่อเมนส่งน้ำดิบลงหนองตอบ้านโดด-กาดำ-หนองยาง หมู่ที่ 13,2,12,1	โดด	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	5.00	2566	ทน.	ON66090060000921
803	โครงการวางท่อเมนส่งน้ำดิบลงหนองหงอก หนองกอง หมู่ที่ 4,3	โดด	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	1.20	2566	ทน.	ON66090060000919
804	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปลาเดิด	โดด	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.50	2566	ทน.	ON66090060000917
805	โครงการวางท่อเมนส่งน้ำดิบระบบสูบน้ำบ้านหนองตอ บ้านโดด-กาดำ หนองยาง หมู่ที่ 13-2-12-1	โดด	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	6.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007121
806	โครงการว่างท่อเมน PVC ชั้น 8.5 ปลายบาน ขนาด 150 มม. ยาว 1200 เมตร เชื่อมต่อท่อเมนส่งน้ำบ้านหนองหงอกเพื่อเติมน้ำดิบลงหนองชำลิง หมู่ที่ 4-3	โดด	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	1.10	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007120
807	โครงการว่างท่อเมนส่งน้ำและระบบสูบน้ำ หนองโคกเพ็ก หนอบัว หนองหว้า หนองกกยูง หมู่ที่ 5-7-10	โดด	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	4.20	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007119
808	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ 17-20-15	โดด	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	5.20	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007118
809	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านหนองหงอกน้อย-บ้านหนองหงอก-บ้านโนนชาติ หมู่ที่ 19-4-23	โดด	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	5.20	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007117
810	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านหนองเหล็กน้อย-บ้านโนนหนองหว้า-บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 16-6-11	โดด	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	5.20	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007116

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
811	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านหนองหว้า-ชมพูทอง หมู่ที่ 7-24	โดด	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	5.20	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007115
812	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองตอ หมู่ที่ 13 ตำบลโดด เทศบาลตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	โดด	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	5.40	2568	อปท.	
813	โครงการขุดลอกหนองยาง	โดด	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	5	1.50	2566	ชป.	ON660700300000535
814	โครงการขุดลอกหนองเสียว	โดด	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	5	1.50	2566	ชป.	ON660700300000534
815	โครงการขุดลอกหนองม่วง	โดด	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	5	1.50	2566	ชป.	ON660700300000533
816	โครงการขุดลอกหนองเหล็ก	โดด	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	5	1.50	2566	ชป.	ON660700300000532
817	โครงการขุดลอกหนองหว้า	โดด	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	5	1.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003241
818	โครงการขุดลอกหนองยาง	โดด	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	5	1.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007126
819	โครงการขุดลอกหนองเสียว	โดด	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	5	1.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007125
820	โครงการขุดลอกหนองม่วง	โดด	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	5	1.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007124
821	โครงการขุดลอกหนองเหล็ก	โดด	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	5	1.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007123
822	โครงการขุดลอกหนองหว้า	โดด	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	5	1.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850007122
823	สถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าคลองอีสานเขียว หนองบัวพร้อมท่อส่งน้ำ บ้านโดด หมู่ที่ 2	โดด	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	2.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005852
824	สถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าและระบบท่อ บ้านหนองบัว - หนองหว้าชุมพูทอง	โดด	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	2.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005851
825	วางท่อส่งน้ำดิบหนองหงอกลงหนองช้าลิง บ้านหมองกอง หมู่ที่ 3	โดด	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005850
826	สถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าส่งน้ำคลองหนู - บ้านปลาเดิดน้อย หมู่ 9	โดด	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	2.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005849
827	สถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าหนองพุก บ้านหนองบัว พร้อมระบบท่อ	โดด	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	3.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005848
828	วางท่อส่งน้ำดิบหนองโนนชาติ หมู่ที่ 23	โดด	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.35	2566	จังหวัด	ON66PV0010005847
829	ขุดเจาะดันลอดวางท่อส่งน้ำ	โดด	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010005619
830	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	โดด	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON660700800001719
831	จัดหาน้ำให้แก่รร.โพธิ์ศรีวิทยา (พรด.)	โดด	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	2.4.1	จัดหาน้ำต้นทุน พรด.	5	0.18	2566	ชป.	4063
832	โครงการวางท่อเมนส่งน้ำดิบลงหนองบัว หนองหว้า หมู่ที่ 5-7	โดด	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	2.80	2566	จังหวัด	ON660900600000918
833	โครงการขุดลอกห้วยผือพับจากบ้านโชคอุดม หมู่ที่ 11 ถึง บ้านฮ่องคีบ หมู่ที่ 14	ผือใหญ่	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	5	1.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003240
834	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดหนองน้ำบ้านผือ ม.1 (หนองแคน)	ผือใหญ่	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003239
835	โครงการขุดลอกสระน้ำวัดป่าโนนใหญ่	อีเซ	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง(ขุดลอก)	5	0.12	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006188
836	โครงการขุดลอกสระน้ำบ้านหนองโนน	อีเซ	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง(ขุดลอก)	5	0.14	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006149
837	โครงการขุดลอกหนองเบบ	อีเซ	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	5	0.63	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006183

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
838	โครงการขุดลอกหนองแสง	อีเซ	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.09	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006182
839	โครงการขุดลอกหนองหว้า	อีเซ	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006148
840	ระบบกระจายน้ำบ้านพระ เพื่อสนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ตำบลอีเซ	อีเซ	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	2.3.2	ระบบกระจายน้ำ	5	18.50	2568	ชป.	
841	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	อีเซ	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001721
842	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด	อีเซ	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006302
843	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด	อีเซ	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006204
844	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด	อีเซ	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006203
845	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด	อีเซ	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006202
846	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด	อีเซ	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006201
847	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด	อีเซ	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006200
848	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด	อีเซ	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006199
849	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด	อีเซ	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006198
850	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด	อีเซ	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006197
851	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด	อีเซ	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006196
852	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด	อีเซ	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006195
853	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด	อีเซ	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006194
854	แก้มลิงหนองบัว หมู่ที่ 9 พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.100 ล้าน ลบ.ม.	อีเซ	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	10.00	2566	ชป.	ON66070030009806
855	ซ่อมแซมประตูระบายน้ำบ้านตาเจา	โนนปูน	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004461
856	ฝายน้ำล้น หนองระหาร	โนนปูน	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004462
857	ขุดลอกคลองอีสานเขียว	โนนปูน	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004460

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
858	ขุดลอกคลองอีสานเขียว	โนนปูน	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004459
859	ขุดลอกห้วยแฮด	โนนปูน	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004458
860	ขุดลอกห้วยแฮด	โนนปูน	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004457
861	ขุดลอกห้วยแฮด	โนนปูน	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004456
862	ขุดลอกห้วยแฮด	โนนปูน	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004455
863	ขุดลอกหนองตาเจา	โนนปูน	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004454
864	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนปูน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	โนนปูน	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001722
865	โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน	โนนปูน	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.54	2566	จังหวัด	ON66PV0010004889
866	ระบบสูบน้ำผิวดินหนองปิงปอง	โนนปูน	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	2.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860004463
867	สูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์	โนนปูน	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	5.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860004465
868	สูบน้ำบาดาลพลังแสงอาทิตย์	โนนปูน	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	5.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860004466
869	ขุดลอกสระบ้านตาติ่ง	ไพรบึง	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.76	2566	จังหวัด	ON66PV0010005444
870	ขุดลอกสระประปาเทศบาลตำบลไพรบึง	ไพรบึง	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.65	2566	จังหวัด	ON66PV0010005442
871	ขุดลอกหนองยาว	ไพรบึง	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004411
872	ขุดลอกคลองจุดห้วยทา	ไพรบึง	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004410
873	ขุดลอกห้วยชลังค์	ไพรบึง	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004409
874	ขุดลอกห้วยละลม จากจุดบล็อคตาแก้ว-ทำนบตาสุข	ไพรบึง	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004408
875	ขุดลอกคลองจุดห้วยละลม	ไพรบึง	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004407
876	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองกันแจ่ม	ไพรบึง	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.35	2569	ทน.	ON6909006 0000205
877	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลไพรบึง _ หนองกันแจ่ม	ไพรบึง	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.35	2569	ทน.	ON6909006 0000204
878	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองกันแจ่ม	ไพรบึง	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	16.06	2570	ทน.	ON7009006 0001349

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
879	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	ไพรบึง	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001724
880	แก้มลิงห้วยชลังพร้อมอาคารประกอบ	ไพรบึง	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	10.00	2566	จังหวัด	ON66070030020943
881	ขุดลอกหนองสลักได	ดินแดง	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000749
882	ขุดลอกหนองอารี	ดินแดง	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000748
883	ขุดลอกคลองห้วยแฮด	ดินแดง	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.21	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004418
884	ขุดลอกหนองปู่ตา	ดินแดง	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.70	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004417
885	ขุดลอกหนองตาเปรียะ	ดินแดง	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004416
886	ขุดลอกคลองสหกรณ์ (1) จากบ้านเตร็ียะ ม.5-บ้านประอาง ม.11	ปราสาทเยอ	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014031
887	ขุดลอกคลองน้ำบ้านเตร็ียะ ม.5-คลองสหกรณ์	ปราสาทเยอ	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.55	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66010350000535
888	ขุดลอกห้วยทา	ปราสาทเยอ	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66010350000534
889	ห้วยฉลัง บ้านประอาง ม.11	ปราสาทเยอ	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	20.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014037
890	ห้วยทา จากบ้านปราสาทเยอ ม.2 - บ้านกันตรุม ม.6	ปราสาทเยอ	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	20.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014036
891	ขุดลอกคลอง รพช. จากบ้านเตร็ียะ ม.5 - ม.11-ม.9-ม.2-ม.1 และ ม.10	ปราสาทเยอ	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014035
892	ขุดลอกคลองสหกรณ์ (4) จากบ้านพิทักษ์ ม.9 - บ้านปราสาทเยอ ม.2	ปราสาทเยอ	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014034
893	ขุดลอกคลองสหกรณ์ (3) จากบ้านพิทักษ์ ม.9-ม.2-ม.10 และ ม.1	ปราสาทเยอ	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014033
894	ขุดลอกคลองสหกรณ์ (2) จากบ้านประอาง ม.11-ม.9 -ม.2และ ม.1	ปราสาทเยอ	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.80	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014032
895	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	ปราสาทเยอ	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001723
896	ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ	สำโรงพลัน	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	14.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005452
897	โครงการประปาขนาดใหญ่	สำโรงพลัน	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	15.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002791
898	ขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านไม้แก่น	สำโรงพลัน	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.82	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002797
899	ขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านสังกัน	สำโรงพลัน	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.57	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002796

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
900	ขุดลอกคลองสานบ้านหัวช้าง - บ้านกอก	สำโรงพลัน	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.57	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002795
901	ขุดลอกคลองป่าหนองตะเคียนบ้านไม้แก่น-บ้านตาตุม	สำโรงพลัน	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.10	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002794
902	ระบบกระจายน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์	สำโรงพลัน	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	5.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002804
903	สถานีสูบน้ำบ้านกันทก	สำโรงพลัน	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	3.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002793
904	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำห้วยทาบ้านระหาร	สำโรงพลัน	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	7.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002792
905	โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นจังหวัดศรีสะเกษ	สำโรงพลัน	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.04	2566	จังหวัด	ON66PV0010003160
906	ก่อสร้างบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6" ลึก 60 เมตร	สำโรงพลัน	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005449
907	ก่อสร้างบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6" ลึก 60 เมตร	สำโรงพลัน	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005448
908	ก่อสร้างบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6" ลึก 60 เมตร	สำโรงพลัน	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005447
909	ก่อสร้างบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6" ลึก 60 เมตร	สำโรงพลัน	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005446
910	โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นจังหวัดศรีสะเกษ	สำโรงพลัน	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.04	2567	จังหวัด	ON67PV0010000089
911	โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นจังหวัดศรีสะเกษ	สำโรงพลัน	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.04	2568	จังหวัด	ON68PV0010000034
912	โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นจังหวัดศรีสะเกษ	สำโรงพลัน	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.04	2569	จังหวัด	ON69PV0010000041
913	ขุดสระเก็บน้ำ	สำโรงพลัน	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.50	2569	อปท.	
914	โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นจังหวัดศรีสะเกษ	สำโรงพลัน	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.04	2570	จังหวัด	ON70PV0010000019
915	ขุดสระน้ำสาธารณะประโยชน์ในชุมชน	สำโรงพลัน	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.50	2570	อปท.	
916	ขุดบ่อน้ำตื้น	สำโรงพลัน	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.50	2570	อปท.	
917	บำรุงรักษาฝายน้ำล้นห้วยแฮด	สุขสวัสดิ์	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.08	2570	ทน.	ON70090060000378
918	แก้มลิงร่องจิงเอิญพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.081 ล้าน ลบ.ม.	สุขสวัสดิ์	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	5.00	2566	ชป.	ON66070030009817
919	งานซ่อมฝายบ้านน้ำเย็น พร้อมอาคารประกอบป้องกันการกัดเซาะ	เมือง	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	1.35	2568	ชป.	
920	โครงการขุดลอกหนองแวง บ้านหนองตาอุด หมู่12 กว้าง 60 ยาว 160 ลึก 4 เมตร	เมือง	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.08	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000813
921	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองเคียงน้อย	เมือง	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	17.62	2569	ทน.	ON69090060001222
922	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลเมือง _หนองเคียงน้อย	เมือง	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.35	2569	ทน.	ON69090060000218
923	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองเคียงน้อย	เมือง	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.35	2569	ทน.	ON69090060000197
924	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเคียงน้อย	เมือง	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	14.76	2569	ชป.	2036
925	ซ่อมแซมประตูน้ำ	เวียงเหนือ	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.15	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008607
926	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองเตียง	เวียงเหนือ	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	70.49	2569	ทน.	ON69090060000251
927	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลเวียงเหนือ _หนองเตียง	เวียงเหนือ	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	70.49	2569	ทน.	ON69090060000249
928	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองเตียง	เวียงเหนือ	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	23.09	2570	ทน.	ON70090060001588

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
929	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเวียงเหนือ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	เวียงเหนือ	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001658
930	ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบ้านเสาธงชัย พร้อมอาคารประกอบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (พรด.)	เสาธงชัย	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.69	2566	ชป.	ON6607003 0009177
931	งานซ่อมแซมฝายห้วยตะขบ ตอนบน (ปชด.) พร้อมอาคารประกอบ	เสาธงชัย	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.20	2566	ชป.	ON6607003 0009078
932	งานซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำภูมิชรอล (ปชด.41) พร้อมอาคารประกอบ	เสาธงชัย	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.90	2566	ชป.	ON6607003 0009077
933	ระบบกระจายน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองหว้า-ภูมิชรอล ระยะ 2	เสาธงชัย	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	8.00	2566	ชป.	ON6607003 0020936
934	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยตะขบ _y12_	เสาธงชัย	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0000383
935	อ่างเก็บน้ำห้วยตะขบ _y12_	เสาธงชัย	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0000379
936	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านหัวทด	เสาธงชัย	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008589
937	ขุดหลอกห้วยตาขบ	เสาธงชัย	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	6.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008587
938	ขุดลอกห้วยสะโตงตอนบน	เสาธงชัย	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008585
939	ขุดลอกห้วยมะสา	เสาธงชัย	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008588
940	ขุดลอกห้วยตาเจิด	เสาธงชัย	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008586
941	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู วาย12	เสาธงชัย	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	25.14	2567	ทน.	ON6709006 0000385
942	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	เสาธงชัย	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001660
943	ฝายห้วยคล้า	เสาธงชัย	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.4.1	ฝาย	5	10.00	2567	ชป.	ON6707003 0003766
944	อ่างเก็บน้ำร่องสะอาด พร้อมระบบส่งน้ำ	เสาธงชัย	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	5	15.00	2567	ชป.	ON6707003 0003902
945	ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านเสาธงชัย	เสาธงชัย	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	10.00	2568	ชป.	ON6807003 0002907
946	ปรับปรุงอาคารรับน้ำ จำนวน 2 จุด ฝายจุดเขียนอากอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	โนนสำราญ	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	6.25	2566	ชป.	ON6607003 0015942
947	ซ่อมแซมอาคารท่อลอดรับน้ำ จำนวน 6 จุด ฝายจุดเขียนอากอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	โนนสำราญ	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.77	2566	ชป.	ON6607003 0016514
948	โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพาลุ่มน้ำห้วยตุงพร้อมระบบโครงข่ายน้ำพื้นที่ 4 ตำบล	โนนสำราญ	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.28	2567	ทน.	ON6709006 0000393
949	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยตุงพร้อมระบบกระจายน้ำ	โนนสำราญ	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	75.42	2567	ทน.	ON6709006 0000382
950	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โนนสำราญ	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000673
951	ขุดลอกสระน้ำสาธารณะหนองติม	โนนสำราญ	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	1.00	2570	อปท.	
952	แก้มลิงห้วยกอก พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.120 ล้าน ลบ.ม.	โนนสำราญ	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	6.00	2566	ชป.	ON6607003 0009807
953	แก้มลิงหนองกระรอก พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.160 ล้าน.ลบ.ม.	โนนสำราญ	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	7.00	2566	ชป.	ON6607003 0009809
954	ระบบฯ ฝายห้วยซอม	โนนสำราญ	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	10.00	2568	ชป.	2188

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
955	ฝายบ้านโนนสำราญ	โนนสำราญ	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.4.1	ฝาย	5	15.00	2568	ชป.	ON68070030002870
956	ฝายบ้านท่าสว่าง	โนนสำราญ	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.4.1	ฝาย	5	25.00	2569	ชป.	ON69070030002194
957	เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตามาย ปริมาณดินขุด 0.313 ล้าน ลบ.ม.	กระแชง	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.2.2	เพิ่มน้ำต้นทุน	5	25.00	2568	ชป.	
958	เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตามาย ปริมาตรเก็บกัก 0.414 ล้าน.ลบ.ม.	กระแชง	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ขุดลอก	5	25.00	2567	ชป.	
959	ขุดลอกสระน้ำหนองบาก หมู่ที่ 6	กระแชง	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.30	2568	อปท.	
960	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองรุง	กุดเสลา	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66LG8860014854
961	เพิ่มประสิทธิภาพบึงระนาม พร้อมอาคารประกอบ	กุดเสลา	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.2.2	เพิ่มน้ำต้นทุน	5	400.00	2570	ชป.	
962	ห้วยตาจ้อย	กุดเสลา	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66LG8860014861
963	ห้วยณรงค์	กุดเสลา	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66LG8860014860
964	ร่องแดง	กุดเสลา	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66LG8860014859
965	ห้วยบักโจ๊ะ	กุดเสลา	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66LG8860014858
966	หนองก้านเหลือง	กุดเสลา	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66LG8860014857
967	หนองรุง	กุดเสลา	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66LG8860014856
968	ห้วยกระบ่วง	กุดเสลา	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66LG8860014855
969	ห้วยม่วงเป	กุดเสลา	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66LG8860014853

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
970	ห้วยไร่	กุดเสลา	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66LG8860014852
971	หนองแสง	กุดเสลา	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.70	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66LG8860014851
972	หนองแฝก	กุดเสลา	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66LG8860014848
973	ห้วยพอก	กุดเสลา	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66LG8860014847
974	ห้วยเบ็ง	กุดเสลา	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66LG8860014846
975	ขุดลอกห้วยยอดสะอาด	กุดเสลา	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66LG8860014845
976	ขุดลอกบึงระนาม	กุดเสลา	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	650.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66LG8860014844
977	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ บึงระนาม	กุดเสลา	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	16.61	2569	ทน.	ON6909006 0001119
978	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลกุดเสลา _บึงระนาม	กุดเสลา	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.35	2569	ทน.	ON6909006 0000233
979	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บึงระนาม	กุดเสลา	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.35	2569	ทน.	ON6909006 0000189
980	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	กุดเสลา	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001653
981	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	กุดเสลา	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000732
982	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	กุดเสลา	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000725
983	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำฝายบ้านโนนสมบูรณ์ถึงหนองหัวช้าง	ขนุน	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008482
984	ขุดลอกแก้มลิงศรีษะกระบือ	ขนุน	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008488
985	ขุดลอกหนองกระหวัน(ด้านทิศใต้)	ขนุน	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.12	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008480

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
986	ขุดลอกหนองกระหวัน(ด้านทิศตะวันตก)	ขนุน	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.12	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008479
987	ขุดลอกคลองทุ่งหว้า	ขนุน	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008490
988	ขุดลอกลำห้วยโตนด	ขนุน	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008489
989	ขุดลอกลำห้วยดวน	ขนุน	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008487
990	ขุดลอกห้วยขยุงหลง-ห้วยดวน	ขนุน	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008484
991	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล_ขนุน,โนนสำราญ	ขนุน	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.35	2569	ทน.	ON6909006 0000235
992	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองกระหวัน	ขนุน	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.35	2569	ทน.	ON6909006 0000198
993	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองกระหวัน	ขนุน	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	27.11	2570	ทน.	ON7009006 0001337
994	ก่อสร้างคลองไส้ไก่เชื่อมจากคลองส่งน้ำขนุน 2 บ้านตาเครือ หมู่ 4	ขนุน	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008483
995	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำคสล.ห้วยศรีษะกระบือตอน 2 บ้านตาเครือ หมู่4	ขนุน	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008481
996	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำหน้าสะพานหมู่ที่ 1	ขนุน	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.59	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008477
997	ก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 หนองยาว	ขนุน	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.99	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008476
998	ธนาคารน้ำแบบปิด	ขนุน	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.07	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008485
999	ก่อสร้างจุดจ่ายน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านขนุน 2	ขนุน	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860008478
1000	โครงการประบปรุงขุดลอกหนองผือ	จานใหญ่	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.67	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008931
1001	โครงการปรับปรุงขุดลอกหนองบัว	จานใหญ่	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.84	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008930
1002	โครงการปรับปรุงขุดลอกร่องน้ำคำ	จานใหญ่	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.87	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008929
1003	โครงการปรับปรุงขุดลอกหนองแวง	จานใหญ่	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	7.12	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008928
1004	ขุดลอกหน้าฝายบ้านล่องนาคำ พร้อมแซมแซมฝายและอาคารประกอบ	จานใหญ่	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ขุดลอก	5	6.00	2570	ชป.	
1005	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	จานใหญ่	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.14	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001654
1006	แก้มลิงหนองแวง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.100 ล้าน.ลบ.ม.	จานใหญ่	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	4.00	2566	ชป.	ON6607003 0009808

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1007	จัดระบบน้ำโครงการโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยด่านไอ ระยะที่ 1 พื้นที่ 2,000 ไร่	ชำ	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	12.00	2569	ชป.	ON6907003 0001183
1008	ขุดลอกหนองน้ำสาธารณะเพื่อใช้ประโยชน์ในการเกษตร	ชำ	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.99	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008610
1009	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลชำ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	ชำ	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001655
1010	ขุดลอกสระน้ำหนองกา	ตระกาจ	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008941
1011	ขุดลอกสระน้ำหนองขาม	ตระกาจ	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008940
1012	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ตระกาจ	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000711
1013	งานซ่อมแซมหินเรียงฝายบ้านกระมอล พร้อมอาคารประกอบ	ทุ่งใหญ่	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.65	2568	ชป.	
1014	โครงการขุดลอกหนองม้า	ทุ่งใหญ่	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.19	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG886 0000791
1015	ซ่อมแซมฝายบ้านขะยุง พร้อมอาคารประกอบป้องกันการกัดเซาะ พื้นที่ 600 ตร.ม.	น้ำอ้อม	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	1.36	2568	ชป.	
1016	ปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำ y 13 พร้อมระบบส่งน้ำ	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	35.18	2566	ทน.	ON6609006 0001010
1017	โครงการซ่อมแซมประตูน้ำและคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตอ่างเก็บน้ำห้วยศรีษะกระบือ (ช่วงที่ชำรุด) บ้านศรีสะอาด หมู่13	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG886 0000893
1018	โครงการซ่อมแซมประตูน้ำและคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตอ่างเก็บน้ำห้วยโนนดู่ (ช่วงที่ชำรุด) บ้านโนนดู่ หมู่4	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG886 0000891
1019	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตูน้ำและคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต อ่างเก็บน้ำห้วยศรีษะกระบือ บ้านศรีสะอาด หมู่13	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	2.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG886 0000833
1020	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตูน้ำและคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต อ่างเก็บน้ำห้วยโนนดู่ บ้านโนนดู่ หมู่4	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	2.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG886 0000831
1021	งานซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำบ้านโนนดู่ พร้อมอาคารประกอบ ป้องกันการกัดเซาะ	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	1.57	2568	ชป.	
1022	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำบ้านโนนดู่	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.35	2569	ทน.	ON6909006 0000228
1023	โครงการขุดลอกวัชพืชคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตอ่างเก็บน้ำห้วยโนนดู่ตลอดสาย บ้านโนนดู่ หมู่4	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG886 0000892
1024	โครงการขุดลอกวัชพืชคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตอ่างเก็บน้ำห้วยศรีษะกระบือ ตลอดสาย บ้านศรีสะอาด หมู่13	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG886 0000894
1025	โครงการขุดลอกหนองลึก บ้านตาแท่น หมู่3 กว้าง 80 ยาว 100 ลึก 4 เมตร	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	6.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0009096
1026	โครงการขุดลอกหนองแวง บ้านโนนเยาะ หมู่6 กว้าง 50 ยาว 200 ลึก 4 เมตร	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.80	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG886 0000812
1027	โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ หนองตาโงก บ้านถนนวิหารใต้ หมู่ 19	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG886 0000811
1028	โครงการขุดลอกหนองบุ บ้านโนนเยาะ หมู่ 6 กว้าง 60 ยาว 250 ลึก 4 เมตร	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.20	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG886 0000814

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1029	โครงการขุดลอกหนองตลาด บ้านหนองตลาด หมู่9 กว้าง 180 ยาว 200 ลึก 5 เมตร	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.60	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000815
1030	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล_บึงมะลู,เสาธงชัย	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.35	2569	ทน.	ON6909006 0000229
1031	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำบ้านโนนดู่	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	16.06	2570	ทน.	ON7009006 0001457
1032	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.19	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001656
1033	โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.54	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004886
1034	โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.54	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004885
1035	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.ห้วยดวน จุดที่1 บ้านโนนเปือย หมู่10	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.70	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000890
1036	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.ห้วยจุดเกวียน จุดที่1 บ้านหนองตลาด หมู่9	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.70	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000888
1037	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.ห้วยจุดเกวียน จุดที่1 บ้านตาแท่น หมู่3	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.70	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000887
1038	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.ห้วยปูน จุดที่3 บ้านโนนศิริ หมู่7	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.70	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000886
1039	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.ห้วยปูน จุดที่2 บ้านโนนศิริ หมู่7	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.70	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000885
1040	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.ห้วยปูน จุดที่1 บ้านโนนศิริ หมู่7	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.70	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000884
1041	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.ห้วยปูน จุดที่1 บ้านโนนเยาะเหนือ หมู่20	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.70	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000883
1042	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.ห้วยปูน จุดที่2 บ้านโนนเยาะ หมู่6	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.70	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000882
1043	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.ห้วยปูน จุดที่1 บ้านโนนเยาะ หมู่6	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.70	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000881
1044	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.ห้วยศรีษะกระบือ จุดที่1 บ้านโนนเยาะเหนือ หมู่20	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.70	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000878
1045	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.ห้วยศรีษะกระบือ จุดที่2 บ้านโนนเยาะ หมู่6	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.70	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000877
1046	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.ห้วยศรีษะกระบือ จุดที่1 บ้านโนนเยาะ หมู่6	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.70	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000876
1047	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.ห้วยศรีษะกระบือ จุดที่2 บ้านโนนแสนคำ หมู่5	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.70	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000872
1048	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.ห้วยศรีษะกระบือ จุดที่1 บ้านโนนแสนคำ หมู่5	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.70	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000871
1049	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.ห้วยจุดเกวียน จุดที่1 บ้านโนนเปือย หมู่10	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.80	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000889

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1050	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.ห้วยลำดวน จุดที่2 บ้านน้ำขวบ หมู่2	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.80	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000870
1051	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.ห้วยลำดวน จุดที่1 บ้านน้ำขวบ หมู่2	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.80	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000869
1052	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.ห้วยศรีษะกระบือ จุดที่2 บ้านโนนศิริ หมู่7	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.90	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000880
1053	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.ห้วยศรีษะกระบือ จุดที่1 บ้านโนนศิริ หมู่7	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.90	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000879
1054	โครงการขุดธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) สระนายแก้ว บ้านบึงมะลู หมู่1 กว้าง 40 ยาว 40 ลึก 8 เมตร	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000846
1055	โครงการขุดธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) สระโรงเรียนบ้านบึงมะลู บ้านบึงมะลู หมู่1 กว้าง 40 ยาว 40 ลึก 8 เมตร	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000845
1056	โครงการขุดธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) สระโรงเรียนบ้านบึงมะลูวิทยา บ้านบึงมะลู หมู่1 กว้าง 40 ยาว 40 ลึก 8 เมตร	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000844
1057	โครงการขุดธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) สระโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ บ้านน้ำขวบ หมู่2 กว้าง 40 ยาว 40 ลึก 8 เมตร	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000843
1058	โครงการขุดธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) สระโรงเรียนบ้านตาแท่น บ้านตาแท่นตะวันออก หมู่14 กว้าง 40 ยาว 40 ลึก 8 เมตร	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000842
1059	โครงการขุดธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) สระวัดบ้านโนนเปือย บ้านโนนเปือย หมู่10 กว้าง 40 ยาว 40 ลึก 8 เมตร	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000840
1060	โครงการขุดธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) สระโรงเรียนบ้านหนองตลาด บ้านหนองตลาด หมู่9 กว้าง 40 ยาว 40 ลึก 8 เมตร	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000839
1061	โครงการ ขุดธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) สระวัดบ้านหนองศาลา บ้านหนองศาลา หมู่8 กว้าง 40 ยาว 40 ลึก 8 เมตร	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000838
1062	โครงการขุดธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) สระวัดป่าบ้านโนนเยาะ บ้านโนนเยาะ หมู่6 กว้าง 40 ยาว 40 ลึก 8 เมตร	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000837
1063	โครงการขุดธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) สระวัดบ้านโนนแสนคำ บ้านโนนแสนคำ หมู่5 กว้าง 40 ยาว 40 ลึก 8 เมตร	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000836
1064	โครงการขุดธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) สระวัดบ้านตาแท่น บ้านตาแท่น หมู่3 กว้าง 40 ยาว 40 ลึก 8 เมตร	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000835
1065	โครงการขุดธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) สระวัดบ้านน้ำขวบ บ้านน้ำขวบ หมู่2 กว้าง 40 ยาว 40 ลึก 8 เมตร	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000834
1066	โครงการขุดธนาคาน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) หนองสังบ้านหนองศาลาใต้ หมู่18 กว้าง 60 ยาว 100 ลึก 8 เมตร	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000829
1067	โครงการขุดธนาคาน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) หนองกระจาน บ้านน้ำขวบ หมู่2 กว้าง 60 ยาว 100 ลึก 8 เมตร	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000828
1068	โครงการขุดธนาคาน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) หนองตีนงูบ้านโนนเปือย หมู่10 กว้าง 60 ยาว 100 ลึก 8 เมตร	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000827

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1069	โครงการขุดธนาคาน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) หนองตีนเจ็ก บ้านโนนเปือย หมู่10 กว้าง 60 ยาว 100 ลึก 8 เมตร	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000826
1070	โครงการขุดธนาคาน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) หนองขนุน บ้านโนนศิริ หมู่7 กว้าง 60 ยาว 100 ลึก 8 เมตร	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000825
1071	โครงการ ขุดธนาคาน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) หนองสาเรียน บ้านโนนเยาะ หมู่6 กว้าง 60 ยาว 100 ลึก 8 เมตร	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000824
1072	โครงการขุดธนาคาน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) หนองน้ำแดก บ้านโนนเยาะ หมู่6 กว้าง 60 ยาว 100 ลึก 8 เมตร	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000823
1073	โครงการขุดธนาคาน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) หนองขาม บ้านหนองตลาด หมู่9 กว้าง 60 ยาว 100 ลึก 8 เมตร	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000822
1074	โครงการขุดธนาคาน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) หนองแสง บ้านหนองศาลา หมู่8 กว้าง 60 ยาว 100 ลึก 8 เมตร	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000821
1075	โครงการขุดธนาคาน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) หนองรุง บ้านบึงมะลู หมู่11 กว้าง 60 ยาว 100 ลึก 8 เมตร	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000820
1076	โครงการขุดธนาคาน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) หนองหัวลิง บ้านหนองศาลาใต้ หมู่18 กว้าง 60 ยาว 100 ลึก 8 เมตร	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000819
1077	โครงการขุดธนาคาน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) หนองตาโอต บ้านโนนแสนคำ หมู่5 กว้าง 60 ยาว 100 ลึก 8 เมตร	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000818
1078	โครงการขุดธนาคาน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) หนองตากวาง บ้านหนองศาลา หมู่8 กว้าง 60 ยาว 100 ลึก 8 เมตร	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000817
1079	โครงการขุดธนาคาน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด) หนองแสง บ้านโนนเปือย หมู่10 กว้าง 60 ยาว 100 ลึก 8 เมตร	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000816
1080	ฝายบ้านโนนสะกด 2	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.4.1	ฝาย	5	15.00	2567	ชป.	ON67070030003908
1081	ฝายบ้านโนนสะกด	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.4.1	ฝาย	5	15.00	2569	ชป.	ON69070030001814
1082	อ่างเก็บน้ำห้วยสะโตงบ้านตาแท่น พร้อมระบบส่งน้ำ	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	5	25.00	2569	ชป.	ON69070030001815
1083	เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างการเก็บน้ำห้วยตามาย ต.ภูเงิน และ ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ	ภูเงิน	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	30.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010003184
1084	ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย โครงการชลประทานศรีสะเกษ ปริมาณดิน 68,000 ลูกบาศก์เมตร	ภูเงิน	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	3.00	2566	ชป.	ON66070030009142
1085	ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย จำนวน 2 แห่ง	ภูเงิน	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.35	2566	ชป.	ON66070030009079
1086	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย ความยาว 38 กม.	ภูเงิน	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	11.50	2566	ชป.	ON66070030008722
1087	เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างการเก็บน้ำห้วยตามาย ต.ภูเงิน และ ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ	ภูเงิน	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	30.00	2567	จังหวัด	ON67PV0010000093
1088	เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างการเก็บน้ำห้วยตามาย ต.ภูเงิน และ ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ	ภูเงิน	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	30.00	2568	จังหวัด	ON68PV0010000038
1089	งานเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยตามาย (ระยะที่ 1)	ภูเงิน	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	92.00	2568	ชป.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1090	เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างการเก็บน้ำห้วยตามาย ต.ภูเงิน และ ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ	ภูเงิน	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	30.00	2569	จังหวัด	ON69PV0010000045
1091	เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างการเก็บน้ำห้วยตามาย ต.ภูเงิน และ ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ	ภูเงิน	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	30.00	2570	จังหวัด	ON70PV0010000023
1092	ขุดลอกหนองหิน	ภูเงิน	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008596
1093	ขุดลอกหนองชำขนวน	ภูเงิน	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008595
1094	ขุดลอกห้วยตามาย	ภูเงิน	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.10	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008597
1095	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	ภูเงิน	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001657
1096	โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน	ภูเงิน	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.54	2566	จังหวัด	ON66PV0010004887
1097	เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านหนองหว้า (ปชด) ปริมาตรเก็บกัก 0.200 ล้าน.ลบ.ม.	ภูผาหมอก	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	15.00	2566	ชป.	ON66070030009863
1098	เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก อ่างเก็บน้ำบ้านโศกขามป้อม พร้อมอาคารประกอบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปริมาตรเก้บกัก 0.070 ล้าน ลบ.ม.	ภูผาหมอก	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	10.00	2566	ชป.	ON66070030009205
1099	ซ่อมแซมหินเรียงป้องกันการกัดเซาะ อ่างเก็บน้ำห้วยขนุน	ภูผาหมอก	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	0.56	2568	ชป.	
1100	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยตุง	ภูผาหมอก	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.35	2569	ทน.	ON69090060000245
1101	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล ภูผาหมอก,เสาธงชัย	ภูผาหมอก	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	201.39	2569	ทน.	ON69090060000262
1102	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล ภูผาหมอก,เสาธงชัย	ภูผาหมอก	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	201.39	2569	ทน.	ON69090060000246
1103	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยตุง	ภูผาหมอก	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	27.11	2570	ทน.	ON70090060001542
1104	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำ ห้วยขนุน	ภูผาหมอก	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	230.00	2568	ชป.	7
1105	เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก ฝายบ้านหนองโปร่งใหญ่ เพื่อสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ ปริมาตรเก็บกัก 0.030 ล้าน ลบ.ม.	รุง	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	2.50	2566	ชป.	ON66070030009187
1106	ขุดลอกหน้าฝายหนองโปร่งใหญ่	รุง	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008520
1107	เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำบ้านหนองอุดม (หนองตาคง)	รุง	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.2.2	เพิ่มน้ำต้นทุน	5	9.00	2569	ชป.	
1108	ขุดลอกคลองตาคง	รุง	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008518
1109	ขุดลอกคลองแชว	รุง	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008516
1110	ขุดลอกหนองลำฮาด	รุง	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008515

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1111	ขุดลอกหนองซูก	รุง	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008524
1112	ขุดลอกหนองบัวแดง	รุง	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008523
1113	ขุดลอกหนองแวง	รุง	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008521
1114	ขุดลอกคลองทราย	รุง	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008519
1115	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมห้วยตาล	รุง	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008517
1116	ขุดสระเก็บน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านสมบูรณ์	รุง	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.10	2569	อปท.	
1117	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยขยูง	รุง	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.4.1	ฝาย	5	1.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860008522
1118	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองรุง	รุง	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	10.00	2569	ชป.	1987
1119	อ่างเก็บน้ำ ห้วยสังเกด	รุง	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	5	300.00	2570	ชป.	9
1120	ระบบส่งน้ำห้วยด่านไอ	ละลาย	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	80.00	2567	ชป.	1958
1121	อ่างเก็บน้ำห้วยขะยุง	ละลาย	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	5	465.00	2567	ชป.	ON67070030001772
1122	อ่างเก็บน้ำบ้านกลาง	ละลาย	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	5	20.00	2568	ชป.	ON68070030003019
1123	โครงการขุดลอกห้วยเป	สวนกล้วย	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004374
1124	โครงการขุดลอกห้วยกระบ่วง	สวนกล้วย	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	6.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004373
1125	โครงการขุดลอกหนองจำนัน	สวนกล้วย	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004368
1126	โครงการขุดลอกหนองไฮ	สวนกล้วย	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004372
1127	โครงการขุดลอกหนองตระเข้	สวนกล้วย	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004371
1128	โครงการขุดลอกหนองคันแทสูง	สวนกล้วย	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004370
1129	โครงการขุดลอกหนองกล้วย	สวนกล้วย	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004369
1130	โครงการขุดลอกคลองหนองไฮน้อย	สวนกล้วย	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004367
1131	โครงการขุดลอกหนองก้านเหลือง	สวนกล้วย	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004366
1132	โครงการขุดลอกหนองติมน้อย	สวนกล้วย	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003756
1133	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	สวนกล้วย	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.08	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001659
1134	ขุดบ่อน้ำเพื่อการเกษตร	สวนกล้วย	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.30	2569	อปท.	
1135	ซ่อมแซมประตูน้ำ	สังเม็ก	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.15	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008606
1136	ขุดลอกทำนบหลวง	สังเม็ก	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008600

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1137	ขุดลอกห้วยปอ	สังเม็ก	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008598
1138	ฝายห้วยสร้าง	สังเม็ก	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.4.1	ฝาย	5	17.00	2567	ชป.	ON67070030003714
1139	จัดหาน้ำให้แก่รร.ปรางค์กู่วิทยา (พรด.)	หนองหญ้าลาด	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.4.1	จัดหาน้ำต้นทุน พรด.	5	4.01	2566	ชป.	4130
1140	ปรับปรุงทำนบดินฝายจุดเขียนอากอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ		กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	7.25	2566	ชป.	ON66070030015941
1141	เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตามาย ปริมาตรเก็บกัก 0.414 ล้าน.ลบ.ม. ระยะที่ 2		กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	25.00	2566	ชป.	ON66070030009862
1142	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองเตาพร้อมระบบกระจายน้ำ	เมืองน้อย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	35.26	2568	ทน.	ON68090060000181
1143	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ กุดกรวด	เมืองน้อย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.35	2569	ทน.	ON69090060000260
1144	แก้มลิงหนองกะเตา พร้อมอาคารประกอบ	เมืองน้อย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	5.00	2567	ชป.	ON67070030003688
1145	ฝายบ้านหนองเทา พร้อมอาคารประกอบ	เมืองน้อย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.4.1	ฝาย	5	30.00	2569	ชป.	ON69070030001794
1146	ปรับปรุงพนังกั้นน้ำ ฝั่งขวา แม่น้ำมูล พร้อมอาคารประกอบ	โนนสัง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	6.00	2567	ชป.	ON67070030003858
1147	ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำ DPR.7-2 (บ้านโนนสัง) พร้อมอาคารประกอบ	โนนสัง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	4.85	2568	ชป.	
1148	โคงการขุดลอกสระดอนน้ำหัน	โนนสัง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001683
1149	โครงการขุดลอกหนองสิมน้อย	โนนสัง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001682
1150	โครงการขุดลอกหนองบัวไชยวาน	โนนสัง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001681
1151	อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยอีไรพร้อมระบบกระจายน้ำ	โนนสัง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	45.18	2570	ทน.	ON70090060000346
1152	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	โนนสัง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001666
1153	แก้มลิงหนองสามขา ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมอาคารประกอบ	โนนสัง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	20.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005033
1154	แก้มลิงหนองสามขา พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.300 ล้านลูกบาศก์เมตร	โนนสัง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	20.00	2566	ชป.	ON66070030009500
1155	แก้มลิงหนองสระใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.045 ล้านลูกบาศก์เมตร	โนนสัง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	20.00	2567	ชป.	ON67070030003869
1156	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองบัวไชยวาน	โนนสัง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	30.00	2568	ชป.	ON68070030002950
1157	โครงการขุดลอกหนองอีตา	คำเนียม	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001205
1158	โครงการขุดลอกหนองโกเหล่า	คำเนียม	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001204
1159	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	คำเนียม	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.08	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001661
1160	แก้มลิงห้วยสะบ้าบ้านมะกรูด ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมอาคารประกอบ	คำเนียม	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	7.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005032

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1161	แก้มลิงห้วยสะบ้า (ระยะ2) พร้อมอาคารประกอบ	คำเนียม	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	13.63	2566	จังหวัด	ON66LG882 0008018
1162	แก้มลิงห้วยสะบ้าบ้านมะกรูด พร้อมอาคาร ประกอบ	คำเนียม	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	9.75	2568	ชป.	ON6807003 0003009
1163	โครงการซ่อมแซมฝายบ้านพะแนง	จาน	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	10.00	2566	องค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000992
1164	ปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้น ห้วยกระเดิน	จาน	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.08	2570	ทน.	ON7009006 0000393
1165	ขุดลอกสระศูนย์	จาน	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.00	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005531
1166	โครงการปรับปรุงหนองบัว	จาน	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2566	องค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000998
1167	โครงการปรับปรุงห้วยคุ้ม	จาน	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000994
1168	โครงการปรับปรุงห้วยหรี่	จาน	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	องค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000993
1169	โครงการขุดลอกคลองจันทะโบน และฝายชะลอ น้ำมี ประตูเปิด-ปิด	จาน	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.20	2566	กรม ส่งเสริม การ ปกครอง ท้องถิ่น	ON6615008 0000799
1170	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ประปาบ้านจาน	จาน	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000997
1171	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลจาน อำเภอ กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	จาน	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนา ที่ดิน	ON6607008 0001662
1172	โครงการก่อสร้างห้วยโศก	จาน	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.50	2566	องค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000995
1173	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นฮองพราหมณ์	จาน	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	4.00	2566	องค์การ บริหาร ส่วนจังหวัด	ON66LG882 0001312
1174	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำบ้านพะแนง	จาน	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำ พร้อมระบบ ส่งน้ำ	5	30.00	2566	องค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000996
1175	โครงการซ่อมแซมผนังเก็บน้ำ กว้าง 1.50 เมตร ยาว 15.00 เมตร งบประมาณ 500,000 บาท	ดู่	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	องค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000879
1176	โครงการซ่อมแซมผนังเก็บน้ำ กว้าง 1.50 เมตร ยาว 15.00 เมตร งบประมาณ 500,000 บาท	ดู่	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	องค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000878
1177	โครงการซ่อมแซมผนังเก็บน้ำ กว้าง 1.50 เมตร ยาว 15.00 เมตร งบประมาณ 500,000 บาท	ดู่	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	องค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000876
1178	โครงการซ่อมแซมผนังเก็บน้ำ กว้าง 1.50 เมตร ยาว 15.00 เมตร งบประมาณ 500,000 บาท	ดู่	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	องค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000875
1179	โครงการซ่อมแซมผนังเก็บน้ำ กว้าง 1.50 เมตร ยาว 15.00 เมตร งบประมาณ 500,000 บาท	ดู่	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	องค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000874
1180	โครงการซ่อมแซมผนังเก็บน้ำ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 40 เมตร งบประมาณ 500,000 บาท	ดู่	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	องค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000873

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1181	ปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นห้วยกระเดิน	ดู่	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	20.00	2568	ทน.	
1182	โครงการขุดลอกหนองคู กว้าง 45 เมตร ยาว 50.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร หรือมีปริมาณ 3,000 ลูกบาก์ศเมตร งบประมาณ 100,000 บาท	ดู่	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.10	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000871
1183	โครงการขุดลอกหนองยาง กว้าง 35 เมตร ยาว 35 เมตร ลึก 3.00 เมตร หรือมีปริมาณ 1,300 ลูกบาก์ศเมตร งบประมาณ 100,000 บาท	ดู่	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.10	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000870
1184	โครงการขุดลอกหนองกะมีด กว้าง 50.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร หรือมีปริมาณ 4,200 ลูกบาก์ศเมตร งบประมาณ 200,000บาท	ดู่	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000869
1185	โครงการขุดลอกห้วยกระเดิน กว้าง 40 เมตร ยาว 7,900 เมตร ลึก 2.00 เมตร หรือมีปริมาณ 442,400 ลูกบาก์ศเมตร งบประมาณ 10,000,000 บาท	ดู่	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000868
1186	โครงการขุดลอกห้วยเม็ก กว้าง 15 เมตร ยาว 2600 เมตร ลึก 3.00 เมตร หรือมีปริมาณ 81,900 ลูกบาก์ศเมตร งบประมาณ 2,500,000	ดู่	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000867
1187	โครงการขุดลอกห้วยโบกโกนกว้าง 15.00 เมตร ยาว 4,500 เมตร ลึก 3.00 เมตร หรือมีปริมาณ 141,750 ลูกบาก์ศเมตร งบประมาณ 4,000,000 บาท	ดู่	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000866
1188	โครงการขุดลอกห้วยมะลู กว้าง 20.00 เมตร ยาว 4,300 เมตร ลึก 3.00 เมตร หรือมีปริมาณ 199,950 ลูกบาก์ศเมตร งบประมาณ 5,000,000 บาท	ดู่	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000865
1189	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดู่ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	ดู่	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.08	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001663
1190	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสค. (ชนตรณผ่านได้) กว้าง 5.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร สูง 5.00 เมตร งบประมาณ 2,000,000 บาท	ดู่	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	2.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000872
1191	ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำ DPR.7-1A (หนองคณะ) พร้อมอาคารประกอบ	ดูน	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	4.78	2568	ชป.	
1192	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _ดูน,โนนสัง	ดูน	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.35	2569	ทน.	ON69090060000239
1193	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำหนองจรเข้	ดูน	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.35	2569	ทน.	ON69090060000200
1194	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองน้ำ บ้านดูนพร้อมระบบกระจายน้ำ	ดูน	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	45.31	2569	ทน.	ON69090060000186
1195	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำหนองจรเข้	ดูน	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	19.07	2570	ทน.	ON70090060001339
1196	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองโนพร้อมระบบกระจายน้ำ	ดูน	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	45.18	2570	ทน.	ON70090060000347
1197	โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล (ดูน,โนนสัง)	ดูน	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	20.08	2570	ทน.	ON70090060000358
1198	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	ดูน	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.12	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001664
1199	แก้มลิงหนองคณะ (ระยะ3) พร้อมอาคารประกอบ	ดูน	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	19.20	2566	จังหวัด	ON66LG8820008019
1200	แก้มลิงหนองเฮี้ย พร้อมอาคารประกอบ	ดูน	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	3.00	2567	ชป.	ON67070030003689
1201	แก้มลิงหนองส้มโฮง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.22 ล้านลูกบาศก์เมตร	ดูน	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	20.00	2567	ชป.	ON67070030003942
1202	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองแสง	บัวน้อย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.30	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001170

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1203	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านขาม	บัวน้อย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.30	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001169
1204	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลบัวน้อย _อ่างเก็บน้ำกุดพรหมคาด	บัวน้อย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.35	2569	ทน.	ON6909006 0000212
1205	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำกุดพรหมคาด	บัวน้อย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.35	2569	ทน.	ON6909006 0000192
1206	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองไข่นุ่น	บัวน้อย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.35	2569	ทน.	ON6909006 0000190
1207	เพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ตำบลบัวน้อย (อ่างเก็บน้ำกุดพรหมคาด)	บัวน้อย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.08	2570	ทน.	ON7009006 0000352
1208	โครงการขุดลอกหนองหญ้า หมู่ 10	บัวน้อย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001168
1209	โครงการขุดลอกหนองผำ หมู่ 10	บัวน้อย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001167
1210	โครงการขุดลอกหนองทาม หมู่ 9	บัวน้อย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001166
1211	โครงการขุดลอกหนองกะปี้ด หมู่ 9	บัวน้อย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001165
1212	โครงการขุดลอกลำห้วยฮ่องแดง-ปากเหิน หมู่ 8	บัวน้อย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001164
1213	โครงการขุดลอกหนองอุ่มไข่นก	บัวน้อย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001163
1214	โครงการขุดลอกลำห้วยเหิน สายทางหลวงชนบท-สะพานบ้านบัวน้อย-คูกั้นน้ำ หมู่ 7	บัวน้อย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001162
1215	โครงการขุดลอกหนองเปือย หมู่ 6	บัวน้อย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001160
1216	โครงการขุดลอกหนองม่วง หมู่ 5	บัวน้อย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001159
1217	โครงการทำแก้มลิงหนองกุดพรมคาด หมู่ 4	บัวน้อย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001158
1218	โครงการขุดลอกฮ่องแซง หมู่ที่ 4	บัวน้อย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001157
1219	โครงการทำแก้มลิงหนองปลาฝา หมู่ 4	บัวน้อย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001156
1220	โครงการขุดลอกหนองขอน หมู่ 4	บัวน้อย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001155
1221	โครงการขุดลอกหนองสระแดง หมู่ 4	บัวน้อย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001154
1222	โครงการขุดลอกหนองกุดไข่นุ่น หมู่ 3	บัวน้อย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001153
1223	โครงการขุดลอกหนองก้านเหลือง หมู่ 3	บัวน้อย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001152

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1224	โครงการขุดลอกหนองป่าดงบ้าน หมู่ 3	บัวน้อย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001151
1225	โครงการขุดลอกหนองบ้านแดง หมู่ 2	บัวน้อย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001149
1226	โครงการขุดลอกหนองผัว-เมีย หมู่ 2	บัวน้อย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001148
1227	โครงการขุดลอกหนองพอก หมู่ 2	บัวน้อย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001147
1228	โครงการขุดลอกหนองกุดน้ำใส หมู่ 1	บัวน้อย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001146
1229	โครงการขุดลอกหนองแวง หมู่ 1	บัวน้อย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001145
1230	โครงการขุดลอกหนองบัว หมู่ที่ 1	บัวน้อย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001144
1231	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำกุดพรหมคาด	บัวน้อย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	21.15	2569	ทน.	ON69090060001159
1232	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองไข่นุ่น	บัวน้อย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	25.17	2569	ทน.	ON69090060001133
1233	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ กุดนาแซง	บัวน้อย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.35	2569	ทน.	ON69090060000252
1234	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลบัวน้อย_กุดนาแซง	บัวน้อย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	110.77	2569	ทน.	ON69090060000250
1235	อนุรักษ์ฟื้นฟูกุดนาแซงพร้อมระบบกระจายน้ำ	บัวน้อย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	45.31	2569	ทน.	ON69090060000187
1236	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ กุดนาแซง	บัวน้อย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	16.56	2570	ทน.	ON70090060001597
1237	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	บัวน้อย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001667
1238	แก้มลิงบึงใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.183 ล้านลูกบาศก์เมตร	บัวน้อย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	11.01	2566	ชป.	ON66070030009499
1239	แก้มลิงห้วยเทิน พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.240 ล้านลูกบาศก์เมตร	บัวน้อย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	17.60	2566	ชป.	ON66070030009501
1240	แก้มลิงหนองบัว พร้อมอาคารประกอบ	บัวน้อย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	3.00	2567	ชป.	ON67070030003863
1241	แก้มลิงหนองผือ พร้อมอาคารประกอบ	บัวน้อย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	5.00	2567	ชป.	ON67070030003893
1242	แก้มลิงแก้มลิงหนองทาม พร้อมอาคารประกอบ	บัวน้อย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	15.01	2568	ชป.	ON68070030002864
1243	แก้มลิงกุดพรหมคาด พร้อมอาคารประกอบ	บัวน้อย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	48.53	2568	ชป.	ON68070030002909
1244	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านบัวน้อย	บัวน้อย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	30.00	2568	ชป.	ON68070030002898
1245	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PL6	บัวน้อย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	200.00	2569	ชป.	ON69070030001809
1246	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลผักแพว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	ผักแพว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001668

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1247	โครงการขุดลอกหนองบึง	ยาง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.37	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001188
1248	โครงการขุดลอกหนองอะนาม	ยาง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.88	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001187
1249	โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์	ยาง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.17	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001186
1250	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลยาง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	ยาง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001670
1251	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ PL-MC-3L สถานีสูบน้ำ PL.8 ความยาว 1.400 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา	ละทาย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.30	2566	ชป.	ON66070030008972
1252	ปรับปรุงพนังกั้นน้ำ ฝั่งซ้าย แม่น้ำมูล พร้อมอาคารประกอบ	ละทาย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	6.00	2567	ชป.	ON67070030003905
1253	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลละทาย	ละทาย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	สระเก็บน้ำ	5	0.00	2568	พด.	
1254	แก้มลิงหนองจอก พร้อมอาคารประกอบ	ละทาย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	15.00	2567	ชป.	ON67070030003453
1255	แก้มลิงหนองเดิน พร้อมอาคารประกอบ	ละทาย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	15.00	2567	ชป.	ON67070030003457
1256	แก้มลิงหนองไข่นุ่น พร้อมอาคารประกอบ	ละทาย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	15.00	2567	ชป.	ON67070030003878
1257	แก้มลิงหนองหัวลิง พร้อมอาคารประกอบ	ละทาย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	15.00	2568	ชป.	ON68070030002857
1258	แก้มลิงหนองหอย พร้อมอาคารประกอบ	ละทาย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	15.00	2568	ชป.	ON68070030002883
1259	ปรับปรุงท่อส่งน้ำเข้านา จำนวน 15 แห่ง สถานีสูบน้ำ PL8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา	หนองแก้ว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	1.50	2566	ชป.	ON66070030009225
1260	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา	หนองแก้ว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON66070030009000
1261	ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายท่อส่งน้ำเข้านา คลองส่งน้ำสาย PL-MC-4R และ 4R-1L จำนวน 30 แห่ง สถานีสูบน้ำ PL8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา	หนองแก้ว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.00	2566	ชป.	ON66070030008973
1262	ซ่อมแซมอุปกรณ์ตู้ควบคุมการ ปิด-เปิด บานระบาย (ระบบควบคุมระยะไกลับนอาคารหน้าเขื่อนหัวนา) (ระยะ 2) จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	หนองแก้ว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.63	2566	ชป.	ON66070030008970
1263	บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทาน พื้นที่ชลประทาน 30,245 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา	หนองแก้ว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.49	2566	ชป.	ON66070030008592
1264	บำรุงรักษาคลองสายใหญ่และสายซอย จำนวน 13 สาย ระยะทาง 42กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา	หนองแก้ว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.66	2566	ชป.	ON66070030008591
1265	บำรุงรักษาหัวงาน 2 แห่ง พื้นที่ 1,235 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา	หนองแก้ว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.80	2566	ชป.	ON66070030008590
1266	งานปรับปรุงระบบประปาน้ำดิบเพื่องานเกษตรและบำรุงรักษา ภายในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา จำนวน 1 แห่ง	หนองแก้ว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.60	2566	ชป.	ON66070030008554
1267	ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า สถานีสูบน้ำ PL.8 และภายในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา จำนวน 2 แห่ง	หนองแก้ว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.30	2566	ชป.	ON66070030008550

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1268	บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการชลประทาน พื้นที่ชลประทาน 30,245 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา	หนองแก้ว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.49	2567	ชป.	ON6707003 0003868
1269	กำจัดวัชพืช เขื่อนหัวนา (เครื่องจักร) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา	หนองแก้ว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.47	2567	ชป.	ON6707003 0003864
1270	บำรุงรักษาคลองสายใหญ่และสายซอย จำนวน 13 สาย ระยะทาง 42กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา	หนองแก้ว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.66	2567	ชป.	ON6707003 0003820
1271	กำจัดวัชพืช สถานีสูบน้ำ PL.8 พร้อมระบบส่งน้ำ (แรงคน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา	หนองแก้ว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.25	2567	ชป.	ON6707003 0003463
1272	ระบบระบายน้ำภายในหัวงาน เขื่อนหัวนา จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา	หนองแก้ว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	3.00	2567	ชป.	ON6707003 0003459
1273	บำรุงรักษาหัวงาน 2 แห่ง พื้นที่ 1,235 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา	หนองแก้ว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.80	2567	ชป.	ON6707003 0003451
1274	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดและขุดลอกตะกอนดิน คลองส่งน้ำสายใหญ่และสายซอยฝั่งซ้าย สถานีสูบน้ำ PL.8 ระยะทางรวม 4.000 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา	หนองแก้ว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	2.40	2568	ชป.	
1275	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดและขุดลอกตะกอนดิน คลองส่งน้ำสายใหญ่และสายซอยฝั่งขวา สถานีสูบน้ำ PL.8 ระยะทางรวม 4.000 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา	หนองแก้ว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	2.40	2568	ชป.	
1276	บำรุงรักษาหัวงาน 2 แห่ง พื้นที่ 1,235 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา	หนองแก้ว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.80	2568	ชป.	ON6807003 0002916
1277	กำจัดวัชพืช เขื่อนหัวนา (แรงคน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา	หนองแก้ว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.25	2568	ชป.	ON6807003 0002882
1278	บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการชลประทาน พื้นที่ชลประทาน 30,245 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา	หนองแก้ว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.49	2568	ชป.	ON6807003 0002881
1279	ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสาย PL-MC และอาคารบังคับน้ำ สถานีสูบน้ำ PL.8	หนองแก้ว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	9.00	2568	ชป.	ON6807003 0002877
1280	บำรุงรักษาคลองสายใหญ่และสายซอย จำนวน 13 สาย ระยะทาง 42กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา	หนองแก้ว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.68	2568	ชป.	ON6807003 0002876
1281	ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสายซอยพร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำ PL.8	หนองแก้ว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	6.50	2568	ชป.	ON6807003 0002867
1282	ปรับปรุงภูมิทัศน์และส่วนประกอบอื่น จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา	หนองแก้ว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.00	2568	ชป.	ON6807003 0002860
1283	กำจัดวัชพืช เขื่อนหัวนา (เครื่องจักร) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา	หนองแก้ว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.47	2568	ชป.	ON6807003 0002858
1284	บำรุงรักษาหัวงาน 2 แห่ง พื้นที่ 1,235 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา	หนองแก้ว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.80	2569	ชป.	ON6907003 0001681
1285	กำจัดวัชพืช เขื่อนหัวนา (เครื่องจักร) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา	หนองแก้ว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.47	2569	ชป.	ON6907003 0001673
1286	กำจัดวัชพืช เขื่อนหัวนา (แรงคน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา	หนองแก้ว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.25	2569	ชป.	ON6907003 0001671
1287	บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการชลประทาน พื้นที่ชลประทาน 30,245 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา	หนองแก้ว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.49	2569	ชป.	ON6907003 0001656
1288	บำรุงรักษาคลองสายใหญ่และสายซอย จำนวน 13 สาย ระยะทาง 42กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา	หนองแก้ว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.66	2569	ชป.	ON6907003 0001654
1289	โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำตำบลหนองแก้ว (หนองอ้อ)	หนองแก้ว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0000351
1290	หนองจ่า	หนองแก้ว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.25	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001770

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1291	หนองสิม	หนองแก้ว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.25	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001769
1292	บ่อพาน	หนองแก้ว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001768
1293	หนองตาป้อ	หนองแก้ว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001767
1294	หนองบัวกลับ	หนองแก้ว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001766
1295	หนองปลาดุก	หนองแก้ว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001765
1296	หนองข่า	หนองแก้ว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001764
1297	หนองยาง	หนองแก้ว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001763
1298	หนองแสง	หนองแก้ว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001762
1299	หนองทุมมา	หนองแก้ว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.45	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001761
1300	หนองบัวใน	หนองแก้ว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.35	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001760
1301	หนองสองห้อง	หนองแก้ว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.48	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001759
1302	หนองบัวกูด	หนองแก้ว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.30	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001758
1303	หนองแวงใหญ่	หนองแก้ว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.45	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001757
1304	หนองหล่ม	หนองแก้ว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.40	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001756
1305	แม่น้ำชีเฒ่า	หนองแก้ว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.28	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001755
1306	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองอ้อ	หนองแก้ว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	19.13	2569	ทน.	ON6909006 0001145
1307	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลหนองแก้ว _ หนองอ้อ	หนองแก้ว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.35	2569	ทน.	ON6909006 0000203
1308	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองอ้อ	หนองแก้ว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.35	2569	ทน.	ON6909006 0000191
1309	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองอ้อพร้อมระบบกระจายน้ำ	หนองแก้ว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	45.18	2570	ทน.	ON7009006 0000348
1310	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	หนองแก้ว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001672
1311	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองโฮง	หนองแก้ว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	30.00	2568	ชป.	ON6807003 0002917

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1312	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกอก	หนองแก้ว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	39.80	2568	ชป.	ON6807003 0002928
1313	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ PL-MC-2R-1R สถานีสูบน้ำ PL.8 ความยาว 1.680 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา	หนองแวง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0008971
1314	อนุรักษ์ฟื้นฟูสบแม่น้ำมูลชี	หนองแวง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	19.14	2568	ทน.	ON6809006 0001259
1315	ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำ DPR 6-1 (ห้วยกระเดิน-บ้านสีถาน) พร้อมอาคารประกอบ	หนองบัว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.63	2568	ชป.	
1316	ขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์	หนองบัว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.59	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005535
1317	โครงการขุดลอกสระน้ำหนองเป่ง	หนองบัว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.43	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001065
1318	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองบัว	หนองบัว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.29	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001064
1319	โครงการขุดลอกอ่างเก็บสระใหญ่	หนองบัว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.25	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001067
1320	โครงการขุดลอกสระใหญ่	หนองบัว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.29	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001066
1321	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบัวหล่ม (พื้นที่แก้มลิง)	หนองบัว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	40.30	2568	ทน.	ON6809006 0000330
1322	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยคำพร้อมระบบกระจายน้ำ	หนองบัว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	45.34	2568	ทน.	ON6809006 0000178
1323	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ห้วยคำ	หนองบัว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.35	2569	ทน.	ON6909006 0000255
1324	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำหนองบัวหล่ม	หนองบัว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.35	2569	ทน.	ON6909006 0000231
1325	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำตำบลหนองบัว_หนองบัวหล่ม	หนองบัว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.35	2569	ทน.	ON6909006 0000230
1326	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ห้วยคำ	หนองบัว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	15.06	2570	ทน.	ON7009006 0001630
1327	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำหนองบัวหล่ม	หนองบัว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	16.56	2570	ทน.	ON7009006 0001460
1328	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองบัวหล่ม	หนองบัว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	45.18	2570	ทน.	ON7009006 0000349
1329	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	หนองบัว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.08	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001673
1330	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ PL 6 เขื่อนหัวนา	หนองบัว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	300.00	2566	ชป.	31
1331	แก้มลิงหนองผือ พร้อมอาคารประกอบ	หนองบัว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	30.00	2567	ชป.	ON6707003 0003685
1332	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนเรือ	หนองบัว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	30.00	2567	ชป.	ON6707003 0003765
1333	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าช้าง	หนองบัว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	30.00	2567	ชป.	ON6707003 0003871
1334	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสีถาน	หนองบัว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	30.00	2568	ชป.	ON6807003 0002896

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1335	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเทา	หนองบัว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	30.00	2568	ชป.	ON6807003 0002953
1336	ฝายบ้านสิม พร้อมอาคารประกอบ	หนองบัว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.4.1	ฝาย	5	15.00	2569	ชป.	ON6907003 0001807
1337	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PR6	หนองบัว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	120.00	2569	ชป.	ON6907003 0001727
1338	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PR5	หนองบัว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	150.00	2569	ชป.	ON6907003 0001729
1339	บำรุงรักษาฝายน้ำล้นห้วยผีถู	หนองหัวช้าง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.08	2570	ทน.	ON7009006 0000367
1340	โครงการขุดลอกห้องเม็ก	หนองหัวช้าง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000809
1341	โครงการขุดลอกหนองหัวลิง	หนองหัวช้าง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000810
1342	โครงการขุดลอกร่องสะแบบ	หนองหัวช้าง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000808
1343	โครงการขุดลอกห้วยคำเปือย	หนองหัวช้าง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000806
1344	โครงการขุดลอกห้วยคำใหญ่	หนองหัวช้าง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000611
1345	โครงการขุดลอกหนองคอน	หนองหัวช้าง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000850
1346	โครงการขุดลอกหนองหลวง	หนองหัวช้าง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000849
1347	โครงการขุดลอกหนองขอนแป้น	หนองหัวช้าง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.10	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000848
1348	โครงการขุดลอกหนองสองห้อง	หนองหัวช้าง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000847
1349	โครงการขุดลอกหนองบัว	หนองหัวช้าง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000846
1350	โครงการขุดลอกหนองแสนเมือง	หนองหัวช้าง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000845
1351	โครงการขุดลอกร่องน้ำคำ	หนองหัวช้าง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000844
1352	โครงการขุดลอกหนองพาย	หนองหัวช้าง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000843
1353	โครงการขุดลอกห้วยผีถู	หนองหัวช้าง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000842
1354	โครงการขุดลอกห้วยโครตโลด	หนองหัวช้าง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000841

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1355	โครงการขุดลอกห้วยสะบ้า	หนองหัวช้าง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000840
1356	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	หนองหัวช้าง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001675
1357	โครงการสร้างฝายห้วยคำใหญ่	หนองหัวช้าง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	5.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000815
1358	โครงการสร้างทำนบดินร่องลือชัย	หนองหัวช้าง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	5	1.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000811
1359	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเริงแฝก	หนองหัวช้าง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	20.00	2570	ชป.	2045
1360	เพิ่มประสิทธิภาพการอ่างเก็บน้ำบ้านโคกเพชร พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.250 ล้าน ลบ.ม.	โคกเพชร	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	15.00	2566	ชป.	ON66070030009870
1361	เพิ่มประสิทธภาพการอ่างเก็บน้ำบ้านโคกเพชร พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณดินขุด 250,000.00 ลบ.ม.	โคกเพชร	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.2.2	เพิ่มน้ำต้นทุน	5	15.00	2568	ชป.	
1362	ระบบสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โคกเพชร	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001164
1363	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	โคกเพชร	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.08	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001677
1364	แก้มลิงกุดเพิก พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.250 ล้าน ลบ.ม.	โคกเพชร	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	15.00	2566	ชป.	ON66070030009820
1365	เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก ฝายหนองโคตร พร้อมอาคารประกอบปริมาตรเก็บกัก 0.125 ล้าน ลบ.ม.	โสน	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	10.00	2566	ชป.	ON66070030009864
1366	เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก หนองสาธารณะหนองไผ่ พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.150 ล้าน ลบ.ม.	โสน	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	10.00	2566	ชป.	ON66070030009867
1367	เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก ฝายหนองโคตร พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณดินขุด 125,000 ลบ.ม.	โสน	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	12.00	2567	จังหวัด	ON67PV0010000094
1368	เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก ฝายหนองโคตร พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณดินขุด 125,000 ลบ.ม.	โสน	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	12.00	2568	จังหวัด	ON68PV0010000039
1369	เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก ฝายหนองโคตร พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณดินขุด 125,000 ลบ.ม.	โสน	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	12.00	2569	จังหวัด	ON69PV0010000046
1370	เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก ฝายหนองโคตร พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณดินขุด 125,000 ลบ.ม.	โสน	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	12.00	2570	จังหวัด	ON70PV0010000024
1371	บำรุงรักษาฝายน้ำล้นกระบือปวง	โสน	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	40.16	2570	ทน.	ON70090060000389
1372	ขุดลอกหนองบักยาง	โสน	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.10	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000850

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1373	ขุดลอกอ่างหนองโคตร	โสน	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.40	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000849
1374	ขุดลอกหนองคล้า	โสน	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.36	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000847
1375	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	โสน	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001688
1376	ระบบฯ ฝายห้วยคต	โสน	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	13.00	2567	ชป.	1704
1377	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ (ระบบฯอ่างฯบ้านหนองโคตรพร้อมระบบสถานีสูบ)	โสน	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	10.00	2569	ชป.	1690
1378	ขุดลอกหนองตานนท์ หมู่ที่ 4 บ้านลำภู ต.ใจดี	ใจดี	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000558
1379	ขุดลอกหนองละลมใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านโคกมะเขือ ต.ใจดี	ใจดี	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002887
1380	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลใจดี อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	ใจดี	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001679
1381	แก้มลิงหนองตานนท์ พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 ปริมาตรเก็บกัก 0.200 ล้าน ลบ.ม.	ใจดี	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	15.00	2566	ชป.	ON66070030009822
1382	แก้มลิงหนองตานนท์ พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 ปริมาณดินขุด 0.20 ลูกบาศก์เมตร	ใจดี	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	15.00	2566	จังหวัด	ON66070030021566
1383	ขุดลอกห้วยคล้า	กฤษณา	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000694
1384	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นกระบือปวง พร้อมระบบกระจายน้ำ 3 ตำบล	กันทรารมย์	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.26	2566	ทน.	ON66090060001013
1385	ขุดลอกสระสิงห์	กันทรารมย์	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000056
1386	ขุดลอกหนองสิงห์ หมู่ที่ 3 บ้านโคกโพน ต.กันทรารมย์	กันทรารมย์	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004081
1387	ขุดลอกหนองรูง หมู่ที่ 4 บ้านโคกสูง ต.กันทรารมย์	กันทรารมย์	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004080
1388	ขุดลอกหนองไปรโจรจ หมู่ที่ 2 บ้านตาไอ ต.กันทรารมย์	กันทรารมย์	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004079
1389	ขุดลอกหนองหัวช้าง ต.กันทรารมย์	กันทรารมย์	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004073
1390	ขุดลอกหนองถนน ต.กันทรารมย์	กันทรารมย์	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004072
1391	ขุดลอกหนองทางเกวียน หมู่ที่ 7 บ้านตายอ ต.กันทรารมย์	กันทรารมย์	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004071

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1392	ขุดลอกหนองจอก หมู่ที่ 7 บ้านตายอ ต.กันทรารมย์	กันทรารมย์	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004070
1393	ขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านศรีอุดม ต.กันทรารมย์	กันทรารมย์	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004066
1394	ขุดลอกหนองตาเต้า	กันทรารมย์	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000088
1395	ขุดลอกหนองปะ	กันทรารมย์	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000087
1396	ขุดลอกหนองป่าข้า	กันทรารมย์	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000086
1397	ขุดลอกหนองจำนรรจ์	กันทรารมย์	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000055
1398	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หนองหัวช้าง-หนองสิงห์ หมู่ที่ 11 บ้านโพนใหญ่ ต.กันทรารมย์	กันทรารมย์	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	5.00	2566	ทน.	ON66090060000579
1399	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หนองถนน-หนองสิงห์ หมู่ที่ 5 บ้านศรีอุดม ต.กันทรารมย์	กันทรารมย์	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	5.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004399
1400	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	กันทรารมย์	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.08	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001676
1401	โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน	กันทรารมย์	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.54	2566	จังหวัด	ON66PV0010004894
1402	โครงการขุดลอกคลองทำนบ	จะกง	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	1.50	2566	ชป.	ON66070030000896
1403	โครงการขุดลอกคูเมือง	จะกง	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.50	2566	ชป.	ON66070030000895
1404	โครงการขุดลอกคลอง กสช.	จะกง	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	2.50	2566	ชป.	ON66070030000894
1405	โครงการขุดลอกอีสานเขียว	จะกง	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	7.00	2566	ชป.	ON66070030000893
1406	หนองอามุมสาธารณะประโยชน์	จะกง	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ชป.	ON66070030000892
1407	หนองจันกอดสาธารณะประโยชน์	จะกง	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ชป.	ON66070030000891
1408	โครงการขุดลอกหนองกองหลวงสาธารณะประโยชน์	จะกง	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ชป.	ON66070030000890
1409	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลจะกง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	จะกง	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.08	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001678
1410	เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำหนองสองค์พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 1 บ้านหนองปิงปอง ปริมาตรเก็บกัก 0.090 ล้าน ลบ.ม.	ดองกำเม็ด	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	9.92	2566	ชป.	ON66070030009868
1411	ปรับปรุงอาคารรับน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองสองค์	ดองกำเม็ด	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.75	2566	ชป.	ON66070030009243
1412	ขุดลอกลำห้วยเหนือบ้านสวาย ม.3	ดองกำเม็ด	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000704

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1413	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดองกำเม็ด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	ดองกำเม็ด	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.08	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001680
1414	ปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำร่องกระโพธิ์	ตะเคียน	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	45.23	2566	ทน.	ON66090060001012
1415	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำร่องโพธิ์	ตะเคียน	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	120.84	2569	ทน.	ON69090060000234
1416	ขุดลอกร่องกระโพธิ์ บ้านตะเคียน หมู่ที่ 1	ตะเคียน	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000591
1417	ขุดลอกห้วยจามร บ้านตะเคียน หมู่ที่ 1	ตะเคียน	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000590
1418	ขุดลอกคลองปู่ตา บ้านสวนกระสังข์ หมู่ที่ 9	ตะเคียน	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000589
1419	ขุดลอกหนองสะรุน บ้านกะกำโคกสว่าง หมู่ที่ 10	ตะเคียน	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000588
1420	ขุดลอกหนองไผ่ บ้านไผ่ หมู่ที่ 6	ตะเคียน	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000587
1421	ขุดลอกหนองปะไท บ้านไผ่ หมู่ที่ 6	ตะเคียน	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000586
1422	ขุดลอกหนองครก บ้านหว้า หมู่ที่ 8	ตะเคียน	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000585
1423	ขุดลอกหนองบัว บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3	ตะเคียน	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000584
1424	ขุดลอกหนองพร่อง บ้านตะเคียน หมู่ที่ 1	ตะเคียน	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000583
1425	ขุดลอกหนองมอร์ บ้านตะเคียน หมู่ที่ 1	ตะเคียน	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000582
1426	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล_ดองกำเม็ด,ตะเคียน	ตะเคียน	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.35	2569	ทน.	ON69090060000232

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1427	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำร่องโพธิ์	ตะเคียน	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	16.06	2570	ทน.	ON70090060001465
1428	ขุดลอกคลอง สายบ้านโก หมู่ที่ 7 - หนองอะลา หนองลุง	ตาอุด	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.10	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000727
1429	ขุดลอกคลองส่งน้ำเส้นทาง รพช. ศรีตระกูล - บ้านหัวนอน	ตาอุด	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000726
1430	ขุดคลองส่งน้ำจากหนองหว้า - หนองระบอง	ตาอุด	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000725
1431	ขุดลอกคลองส่งน้ำจาก หนองไฮ - หนองระบอง	ตาอุด	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000724
1432	ขุดลอกคลองห้วยตาโมกข์	ตาอุด	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000723
1433	ขุดลอกหนองไฮ	ตาอุด	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.30	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000722
1434	ขุดลอกหนองหว้า	ตาอุด	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000721
1435	ขุดลอกหนองลิ้นจี่	ตาอุด	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.30	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000720
1436	ขุดลอกหนองทุ่ม	ตาอุด	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.30	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000719
1437	ขุดลอกหนองจีนอง	ตาอุด	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.30	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000718
1438	ขุดลอกหนองเขวิก	ตาอุด	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.30	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000716

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1439	ขุดลอกคลองพร้อมวางท่อส่งน้ำโนนบ้านเถิด	ตาอุด	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000715
1440	ขุดลอกคลองน้ำจากโชคชัย- หนองตูด	ตาอุด	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.11	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000714
1441	ขุดลอกคลองส่งน้ำอีสานเขียวจากถนนโชคชัย - บ้านเดื่อทำนบ – ตำบลสะเดาใหญ่	ตาอุด	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.90	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000713
1442	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลตาอุด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	ตาอุด	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.08	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001681
1443	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง พร้อมขุดลอกตะกอนดิน ช่วง กม. 0+000 - 3+770 คลองสาย 1R-1R-1R-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา ความยาว 3.770 กิโลเมตร โครงการชลประทานศรีสะเกษ	นิคมพัฒนา	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.60	2566	ชป.	ON66070030009100
1444	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง พร้อมขุดลอกตะกอนดิน ช่วง กม. 0+000 - 3+770 คลองสาย 1R-1R-1R-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา พื้นที่ 400 ตารางเมตร	นิคมพัฒนา	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.60	2568	ชป.	
1445	ขุดลอกหนองกวางขาว	นิคมพัฒนา	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000742
1446	ขุดลอกหนองละเอาะ	นิคมพัฒนา	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000741
1447	ขุดหนองตรุง	นิคมพัฒนา	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000740
1448	ขุดลอกหนองรุง	นิคมพัฒนา	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000739
1449	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	นิคมพัฒนา	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.08	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001682
1450	ขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์	ปราสาท	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.30	2566	จังหวัด	ON66PV0010005391
1451	ขุดลอกหนองน้ำใส	ปราสาท	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000054
1452	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลปราสาท อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	ปราสาท	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.08	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001683
1453	ปรับปรุง ปตร.ปากคลอง คลองสาย 2R-RMC กม. 0+000 อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา	ปรือใหญ่	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.50	2566	ชป.	ON66070030009244

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1454	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง พร้อมขุดลอกตะกอนดิน ช่วง กม. 0+000 - 1+135 คลองสาย LMC อ่างเก็บน้ำบ้านมะขาม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ปรือใหญ่	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.20	2566	ชป.	ON66070030009183
1455	ซ่อมแซม ปตร.ปลายคลอง คลองสาย LMC อ่างเก็บน้ำบ้านมะขาม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ปรือใหญ่	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.10	2566	ชป.	ON66070030009182
1456	ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้น พร้อมเรียงหินด้านท้าย อ่างเก็บน้ำชำกุ้ง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 แห่ง	ปรือใหญ่	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2566	ชป.	ON66070030009180
1457	ซ่อมแซมอาคารรับน้ำและหินเรียงอ่างเก็บน้ำบ้านปรือคัน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ปรือใหญ่	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.35	2566	ชป.	ON66070030009178
1458	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง พร้อมขุดลอกตะกอนดิน ช่วง กม. 0+000 - 2+760 คลองสาย 1R-2R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา ความยาว 2.760 กิโลเมตร โครงการชลประทานศรีสะเกษ	ปรือใหญ่	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	ชป.	ON66070030009119
1459	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง พร้อมขุดลอกตะกอนดิน ช่วง กม. 16+000 - 21+000 คลองสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา ความยาว 5.000 กิโลเมตร โครงการชลประทานศรีสะเกษ	ปรือใหญ่	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2566	ชป.	ON66070030009112
1460	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง พร้อมขุดลอกตะกอนดิน ช่วง กม. 12+000 - 16+000 คลองสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา ความยาว 4.000 กิโลเมตร โครงการชลประทานศรีสะเกษ	ปรือใหญ่	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.75	2566	ชป.	ON66070030009104
1461	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง พร้อมขุดลอกตะกอนดิน ช่วง กม. 0+000 - 4+394 คลองสาย 1R-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา ความยาว 4.394 กิโลเมตร โครงการชลประทานศรีสะเกษ	ปรือใหญ่	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.60	2566	ชป.	ON66070030009088
1462	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง พร้อมขุดลอกตะกอนดิน ช่วง กม. 0+000 - 5+000 คลองสาย 1L-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา ความยาว 5 กิโลเมตร โครงการชลประทานศรีสะเกษ	ปรือใหญ่	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.70	2566	ชป.	ON66070030009087
1463	ซ่อมแซมดาดคอนกรีตและขุดลอกตะกอนดินคลองสาย RMC กม.11+000-18+000 อ่างฯห้วยศาลา ความยาว 7 กิโลเมตร โครงการชลประทานศรีสะเกษ	ปรือใหญ่	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	ชป.	ON66070030009071
1464	ซ่อมแซมอาคารรับน้ำและหินเรียงอ่างเก็บน้ำบ้านปรือคัน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ปรือใหญ่	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.35	2566	ชป.	ON66070030016590
1465	จัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเชิง ระยะที่ 1 พื้นที่ 1,547 ไร่	ปรือใหญ่	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	10.00	2567	ชป.	ON67070030002206
1466	ลำห้วยซะโด	ปรือใหญ่	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000858
1467	ลำห้วยโชงตาตรี	ปรือใหญ่	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000857
1468	ลำห้วยคลองเพลิง	ปรือใหญ่	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000856

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1469	ขุดลอกหนองสิม	ปรือใหญ่	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000855
1470	ขุดลอกหนองกลอเย๊าะ	ปรือใหญ่	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000854
1471	ขุดลอกหนองสระภูมิ	ปรือใหญ่	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000853
1472	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	ปรือใหญ่	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.08	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001684
1473	ฝายชะลอน้ำห้วยศาลา	ปรือใหญ่	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000852
1474	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ปรือใหญ่	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000672
1475	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลลมศักดิ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	ลมศักดิ์	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001685
1476	วางท่อส่งน้ำจากหนองกะโพธิ์ ตำบลตะเคียนส่งถึงระบบประปา หมู่ที่ 8 บ้านจันลม ต.ลมศักดิ์	ลมศักดิ์	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	5.20	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860006666
1477	ขุดลอกคลองอีสานเขียว	ศรีตระกูล	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.56	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001140
1478	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลศรีตระกูล อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	ศรีตระกูล	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001686
1479	โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นจังหวัดศรีสะเกษ	ศรีตระกูล	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.04	2566	จังหวัด	ON66PV0010003159
1480	โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นจังหวัดศรีสะเกษ	ศรีตระกูล	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.04	2567	จังหวัด	ON67PV0010000088
1481	โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นจังหวัดศรีสะเกษ	ศรีตระกูล	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.04	2568	จังหวัด	ON68PV0010000033
1482	โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นจังหวัดศรีสะเกษ	ศรีตระกูล	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.04	2569	จังหวัด	ON69PV0010000040
1483	โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นจังหวัดศรีสะเกษ	ศรีตระกูล	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.04	2570	จังหวัด	ON70PV0010000018
1484	ขุดลอกฝายห้วยฆ้อง	ศรีสะอาด	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.70	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001159
1485	ขุดลอกฝายน้ำล้น 2	ศรีสะอาด	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.70	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001158

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1486	ขุดลอกฝายน้ำล้น 1	ศรีสะอาด	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.70	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001157
1487	ขุดลอกหนองชมัด	ศรีสะอาด	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.70	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001156
1488	ขุดลอกห้วยสำราญ	ศรีสะอาด	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.70	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001155
1489	ขุดลอกหนองสิม	ศรีสะอาด	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.70	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001154
1490	ขุดลอกหนองตะเคียนชาลี	ศรีสะอาด	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.70	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001153
1491	ขุดลอกหนองปลาหลด	ศรีสะอาด	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.70	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001152
1492	ขุดลอกหนองแวง	ศรีสะอาด	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.70	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001151
1493	ขุดลอกหนองตาสวด	ศรีสะอาด	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.70	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001150
1494	ขุดลอกหนองก๊อก	ศรีสะอาด	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.70	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001149
1495	ขุดลอกหนองกะบิน	ศรีสะอาด	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.70	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001148
1496	ขุดลอกหนองตาป๊อก	ศรีสะอาด	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.70	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001147

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1497	ขุดลอกหนองโพธิ์	ศรีสะอาด	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.70	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001146
1498	ขุดลอกหนองโนนทอง	ศรีสะอาด	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.70	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001145
1499	ขุดลอกหนองตาเตียน	ศรีสะอาด	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.70	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001144
1500	ขุดลอกหนองหมื่นไตร	ศรีสะอาด	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.70	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001143
1501	ขุดลอกหนองสมบูรณ์	ศรีสะอาด	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.70	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001142
1502	ขุดลอกหนองสมร	ศรีสะอาด	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.70	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001141
1503	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลศรีสะอาด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	ศรีสะอาด	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001687
1504	ขุดลอกคลองรอบป่าโสร่งโพงสนาย	สะเดาใหญ่	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001118
1505	ขุดลอกห้วยจามร	สะเดาใหญ่	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001117
1506	ขุดลอกหนองแสร์	สะเดาใหญ่	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001116
1507	ขุดลอกหนองปังโอง	สะเดาใหญ่	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001115
1508	ขุดลอกหนองโพง	สะเดาใหญ่	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001114

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1509	ขุดลอกหนองกันจาน	สะเดาใหญ่	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001113
1510	ขุดลอกหนองหัวช้าง	สะเดาใหญ่	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001112
1511	ขุดลอกหนองสนาย	สะเดาใหญ่	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001111
1512	ขุดลอกหนองป่าโสรง	สะเดาใหญ่	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001110
1513	ขุดลอกหนองตะโกว	สะเดาใหญ่	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001109
1514	ขุดลอกหนองตาบุญ	สะเดาใหญ่	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001108
1515	ขุดลอกหนองตาบุญ	สะเดาใหญ่	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001107
1516	ขุดลอกหนองตาบุญ	สะเดาใหญ่	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001106
1517	ขุดลอกหนองยะแบน	สำโรงตาเจ็น	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.30	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001092
1518	ขุดลอกหนองคลอง	สำโรงตาเจ็น	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001091
1519	ขุดลอกหนองหัวช้าง	สำโรงตาเจ็น	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.40	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001090

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1520	ขุดลอกหนองลูกบอง	สำโรงตาเจ็น	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001089
1521	ขุดลอกหนองกันจัน	สำโรงตาเจ็น	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001088
1522	ขุดลอกหนองตะลุง	สำโรงตาเจ็น	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.30	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001087
1523	ขุดลอกหนองกันจอ	สำโรงตาเจ็น	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.75	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001086
1524	ขุดลอกหนองกันชอด	สำโรงตาเจ็น	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.40	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001085
1525	ขุดลอกหนองเริงรมย์	สำโรงตาเจ็น	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.45	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001084
1526	ขุดลอกหนองยาว	สำโรงตาเจ็น	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.30	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001083
1527	ขุดลอกหนองอาลัย	สำโรงตาเจ็น	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.65	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001082
1528	ขุดลอกหนองเสวต	สำโรงตาเจ็น	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.15	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001081
1529	ขุดลอกหนองศาลา	สำโรงตาเจ็น	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001080
1530	ขุดลอกหนองทะลุ	สำโรงตาเจ็น	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.55	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001079

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1531	ขุดลอกหนองสำโรง	สำโรงตาเจ็น	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.30	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001078
1532	ขุดลอกหนองครก	สำโรงตาเจ็น	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.75	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001077
1533	ขุดลอกหนองกุดหวาย	สำโรงตาเจ็น	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.45	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001076
1534	ขุดลอกหนองสำโรง	สำโรงตาเจ็น	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001075
1535	ขุดลอกคลองกันแจ่ม	สำโรงตาเจ็น	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001070
1536	ขุดลอกคลองอีสานเขียว	สำโรงตาเจ็น	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001069
1537	ปรับปรุงคลองสาธารณะ	สำโรงตาเจ็น	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.40	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001068
1538	ขุดลอกคลองยาว	สำโรงตาเจ็น	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001067
1539	ขุดลอกเหมือง	สำโรงตาเจ็น	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.30	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001066
1540	ขุดลอกคลองยาว	สำโรงตาเจ็น	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001065
1541	ขุดลอกคลองสาธารณะ	สำโรงตาเจ็น	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001064

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1542	ขุดคลองสาธารณะ(คลองสายใหม่)	สำโรงตาเจ็น	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001063
1543	ขุดคลองสาธารณะ(คลองสายใหม่)	สำโรงตาเจ็น	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.10	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001062
1544	ขุดลอกคลองสาธารณะ	สำโรงตาเจ็น	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.45	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001061
1545	ขุดลอกคลองสาธารณะ	สำโรงตาเจ็น	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001060
1546	ขุดลอกเหมือง	สำโรงตาเจ็น	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001059
1547	ขุดลอกเหมือง	สำโรงตาเจ็น	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.70	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001058
1548	ขุดลอกคลองอีสานเขียว	สำโรงตาเจ็น	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.20	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001057
1549	ขุดคลองสาธารณะ(คลองสายใหม่)	สำโรงตาเจ็น	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.10	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001056
1550	ขุดลอกคลองกันแจ่ม	สำโรงตาเจ็น	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.40	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001055
1551	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคลองกันแจ่ม	สำโรงตาเจ็น	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.80	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001105
1552	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคลองอีสานเขียว	สำโรงตาเจ็น	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.40	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001104

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1553	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคลองอีสานเขียว	สำโรงตาเจ็น	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.40	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001103
1554	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมเหมือง	สำโรงตาเจ็น	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001102
1555	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคลองสาธารณะ	สำโรงตาเจ็น	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.80	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001101
1556	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคลองสาธารณะ	สำโรงตาเจ็น	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.80	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001100
1557	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคลองสาธารณะ	สำโรงตาเจ็น	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.40	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001099
1558	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมเหมือง	สำโรงตาเจ็น	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.40	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001098
1559	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมเหมือง	สำโรงตาเจ็น	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001097
1560	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคลองอีสานเขียว 2 ช่องทาง 3 จุด เชื่อมระหว่างหนองตะลุงกับหนองครกและท่อระบายน้ำเชื่อมระหว่างฝายน้ำอ้อมกับหนองกุดหวาย พร้อมประตูระบายน้ำห้วยสำราญ	สำโรงตาเจ็น	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	3.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001096
1561	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคลองกันแจ่ม	สำโรงตาเจ็น	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.40	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001093
1562	ระบบเติมน้ำใต้ดินคลองสาธารณะ	สำโรงตาเจ็น	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001074
1563	ระบบเติมน้ำใต้ดินเหมือง	สำโรงตาเจ็น	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.46	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001073

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1564	ระบบเติมน้ำใต้ดินคลองอีสานเขียว	สำโรงตาเจ็น	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.84	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001072
1565	ระบบเติมน้ำใต้ดินคลองกันแจ่ม	สำโรงตาเจ็น	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.03	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001071
1566	ก่อสร้างทำนบกั้นน้ำคลองอีสานเขียว	สำโรงตาเจ็น	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	5	0.10	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150080001095
1567	แก้มลิงบ้านเศวต พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.200 ล้าน ลบ.ม.	สำโรงตาเจ็น	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	12.00	2566	ชป.	ON66070030009821
1568	แก้มลิงบ้านเศวต พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณดินขุด 0.20 ลูกบาศก์เมตร	สำโรงตาเจ็น	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	12.00	2566	จังหวัด	ON66070030021561
1569	แก้มลิงห้วยคล้า (บ้านสระบาน) ระยะที่ 1 พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.350 ล้าน ลบ.ม.	สำโรงตาเจ็น	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	21.10	2566	ชป.	ON66070030009831
1570	โครงการขุดลอกคลองศูนย์ บ้านนิคมหนองฉลอง ต.หนองฉลอง	หนองฉลอง	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ทน.	ON66090060001311
1571	โครงการขุดลอกคลอง 2 บ้านนิคมซอยกลาง ต.หนองฉลอง	หนองฉลอง	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.70	2566	ทน.	ON66090060001310
1572	โครงการขุดลอกคลอง 2 บ้านหนองโพธิ์ ต.หนองฉลอง	หนองฉลอง	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ทน.	ON66090060001309
1573	โครงการขุดลอกคลองใส้ไก่ริมถนนซอย 4 หมู่ 4 ต.หนองฉลอง	หนองฉลอง	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ทน.	ON66090060001316
1574	โครงการขุดลอกคลองใส้ไก่ริมถนนซอย 5 หมู่ 6 ต.หนองฉลอง	หนองฉลอง	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ทน.	ON66090060001315
1575	โครงการขุดลอกคลองใส้ไก่ริมถนนซอย 2 หมู่ 2 ต.หนองฉลอง	หนองฉลอง	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ทน.	ON66090060001314
1576	โครงการขุดลอกคลองใส้ไก่แปลงเกษตร หมู่ 1, 2 ต.หนองฉลอง	หนองฉลอง	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ทน.	ON66090060001313
1577	โครงการขุดลอกคลองใส้ไก่ริมถนนซอย 3 หมู่ 7 ต.หนองฉลอง	หนองฉลอง	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.25	2566	ทน.	ON66090060001312
1578	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	หนองฉลอง	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001689
1579	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคลองศูนย์ บ้านนิคมหนองฉลอง ต.หนองฉลอง	หนองฉลอง	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000416
1580	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคลอง 3 บ้านนิคมซอย 2 ต.หนองฉลอง	หนองฉลอง	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000415
1581	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คลอง 3 บ้านนิคมซอยกลาง ต.หนองฉลอง	หนองฉลอง	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000413
1582	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คลอง 3 บ้านนิคมซอย 2 ต.หนองฉลอง	หนองฉลอง	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000412

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1583	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คลอง 2 บ้านหนองโพธิ์	หนองฉลอง	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000411
1584	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คลอง 1 บ้านนิคมเขต 3สายเอก ต.หนองฉลอง	หนองฉลอง	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000410
1585	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คลองศูนย์ บ้านนิคมเขต3สายเอก ต.หนองฉลอง	หนองฉลอง	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000409
1586	เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำหนองสองค์พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณดินขุด 180,000.00 ลบ.ม.	ห้วยเหนือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005013
1587	ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้า-ท้ายฝายหนองสองค์ พื้นที่ 350 ตารางเมตร	ห้วยเหนือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	ชป.	ON66070030009120
1588	เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำหนองสองค์พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 บ้านสองค์ ปริมาตรเก็บกัก 0.090 ล้าน ลบ.ม.	ห้วยเหนือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	9.98	2566	ชป.	ON66070030009869
1589	ขุดลอกคลองห้วยเหนือ (หลังโลตัส)	ห้วยเหนือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.92	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000445
1590	ขุดลอกห้วยสำโรง	ห้วยเหนือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.14	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000444
1591	ขุดลอกคลองตาอุ่น	ห้วยเหนือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.57	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000443
1592	ขุดลอกคลองหนองหอย	ห้วยเหนือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.73	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000442
1593	ขุดลอกลำห้วยเหนือจากทำนบใหญ่ถึงห้วยตาเสก	ห้วยเหนือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.78	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000441
1594	ขุดลอกคลองมิยาซาวาจากตาแกดถึงหนองคัน	ห้วยเหนือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007521
1595	ขุดลอกคลองศึกฤทธิ์	ห้วยเหนือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007520
1596	ขุดลอกคลองจากถนนสายตะแบก-บ้านชำแระ ตะวันตก ถึง ถนนสนวน-ชำแระ	ห้วยเหนือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.18	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007519

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1597	ขุดลอกคลองจากสระ ม.๘-ถนนขุขันธ์-ไพรบึง	ห้วยเหนือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007518
1598	ขุดลอกคลองเลียบซอยศูนย์ ม.๓-คลองตะแบก	ห้วยเหนือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.11	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007517
1599	งานก่อสร้างระบบกระจายน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ม.9 นายถนอม ต.ห้วยเหนือ	ห้วยเหนือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	1.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007542
1600	งานก่อสร้างระบบกระจายน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ม.8 นายสุดใจ ต.ห้วยเหนือ	ห้วยเหนือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	1.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007541
1601	งานก่อสร้างระบบกระจายน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ม.8 นายละมิตร ต.ห้วยเหนือ	ห้วยเหนือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	1.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007540
1602	งานก่อสร้างระบบกระจายน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ม.8 นายก่อเกียรติ ต.ห้วยเหนือ	ห้วยเหนือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	1.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007539
1603	งานก่อสร้างระบบกระจายน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ม.8 นายการุณ ต.ห้วยเหนือ	ห้วยเหนือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	1.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007538
1604	งานก่อสร้างระบบกระจายน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ม.8 นางเสมอ ต.ห้วยเหนือ	ห้วยเหนือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	1.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014794
1605	งานก่อสร้างระบบกระจายน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ม.8 นางลม ต.ห้วยหนือ	ห้วยเหนือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	1.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014793
1606	งานก่อสร้างระบบกระจายน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ม.8 น.ส.เพ็ญนภา ต.ห้วยเหนือ	ห้วยเหนือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	1.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007535
1607	งานก่อสร้างระบบกระจายน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ .7 ต.ห้วยเหนือ	ห้วยเหนือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	1.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007534
1608	งานก่อสร้างระบบกระจายน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ม.5 ต.ห้วยเหนือ	ห้วยเหนือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	1.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007533
1609	งานก่อสร้างระบบกระจายน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ม.4 ต.ห้วยเหนือ	ห้วยเหนือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	1.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007532
1610	งานก่อสร้างระบบกระจายน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ม.2 ต.ห้วยเหนือ	ห้วยเหนือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	1.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007531
1611	ก่อสร้างฝายใต้สะพาน ม.๙	ห้วยเหนือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.57	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000440
1612	ก่อสร้างฝาย ในคลองสายจากสระ ม.๘- ถนนขุขันธ์-ไพรบึง จุดที่ 2	ห้วยเหนือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.07	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000439
1613	ก่อสร้างฝาย ในคลองสายจากสระ ม.๘- ถนนขุขันธ์-ไพรบึง จุดที่ 1	ห้วยเหนือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.07	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000438

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1614	ก่อสร้างฝายบริเวณคลองคึกฤทธิ์ จุดที่7	ห้วยเหนือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.07	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000437
1615	ก่อสร้างฝายบริเวณคลองคึกฤทธิ์ จุดที่6	ห้วยเหนือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.07	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000436
1616	ก่อสร้างฝายบริเวณคลองคึกฤทธิ์ จุดที่5	ห้วยเหนือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.07	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000435
1617	ก่อสร้างฝายบริเวณคลองคึกฤทธิ์ จุดที่4	ห้วยเหนือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.07	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000434
1618	ก่อสร้างฝายบริเวณคลองคึกฤทธิ์ จุดที่3	ห้วยเหนือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.07	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000433
1619	ก่อสร้างฝายบริเวณคลองคึกฤทธิ์ จุดที่2	ห้วยเหนือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.07	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000432
1620	ก่อสร้างฝายบริเวณคลองคึกฤทธิ์ จุดที่1	ห้วยเหนือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.07	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000431
1621	ก่อสร้างฝายลำคลองห้วยเหนือ	ห้วยเหนือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.07	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000430
1622	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำและสะพานข้าม	ห้วยเหนือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.99	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000429
1623	ก่อสร้างฝายระหว่างลำห้วยน้อยกับลำห้วยเหนือ	ห้วยเหนือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.57	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000428
1624	ก่อสร้างฝายทำนบห้วยตาเสก	ห้วยเหนือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.99	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000427
1625	ก่อสร้างผนังกั้นดินพร้อมทางเท้าคลองคูเมือง ต ห้วยเหนือ	ห้วยเหนือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	345.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007530

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1626	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณหนองกระเบา ต ห้วยเหนือ	ห้วยเหนือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.26	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007529
1627	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนสะอางบ้านตะเคียน 4 ช่อง	ห้วยเหนือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.77	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007528
1628	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณหนองสะอาง 4 ช่อง	ห้วยเหนือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.77	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007527
1629	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณสระบ้านตะแบก	ห้วยเหนือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.26	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007526
1630	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมในคลองสายเลียบซอยศูนย์ ม.๓-คลองตะแบก จุดที่ 4	ห้วยเหนือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.26	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007525
1631	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมในคลองสายเลียบซอยศูนย์ ม.๓-คลองตะแบก จุดที่ 3	ห้วยเหนือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.26	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007524
1632	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมในคลองสายเลียบซอยศูนย์ ม.๓-คลองตะแบก จุดที่ 2	ห้วยเหนือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.26	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007523
1633	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมในคลองสายเลียบซอยศูนย์ ม.๓-คลองตะแบก จุดที่ 1	ห้วยเหนือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.26	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007522
1634	ขุดคลองส่งน้ำเลียบซอยศูนย์ จากคลองสี่ถึงคลองตะแบก	ห้วยเหนือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.09	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007516
1635	ขุดลอกสระสาธารณะสระด้านทิศตะวันออกของหมู่ 8	ห้วยเหนือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.08	2568	อปท.	
1636	เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำหนองสอางค์พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณดินขุด 180,000.00 ลบ.ม.	ห้วยเหนือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	5	20.00	2567	จังหวัด	ON67PV0010000117
1637	เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำหนองสอางค์พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณดินขุด 180,000.00 ลบ.ม.	ห้วยเหนือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	5	20.00	2568	จังหวัด	ON68PV0010000073
1638	ขุดลอกคลองห้วยรุนหรือคลองเหนือ	ห้วยใต้	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.32	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000692
1639	โครงการขุดลอกหนองมะระ	ห้วยใต้	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.58	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000691
1640	ขุดลอกลำห้วยใต้	ห้วยใต้	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	6.61	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000690
1641	ขุดสารต่อลอกลำห้วยเหนือ	ห้วยใต้	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	7.05	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000689

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1642	ขุดลอกคลองส่งน้ำจากลำห้วยรัง ไปถึงที่นานางสมัด วงษ์ปลั่ง	ห้วยใต้	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.06	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000688
1643	ขุดลอกลำห้วยรังบ้านสระรุน	ห้วยใต้	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.97	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000687
1644	ขุดลอกหนองโพธิ์	ห้วยใต้	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.80	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000686
1645	ขุดลอกขำห้วยใต้จากนานายพวง ถึงนานางสายัน	ห้วยใต้	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.85	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000685
1646	ขุดลอกห้วยระกาด้านทิศเหนือ	ห้วยใต้	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.42	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000683
1647	ขยายเขตห้วยระกาด้านทิศใต้ในพื้นที่สาธารณะ	ห้วยใต้	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.2	ปรับปรุง	5	0.73	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000684
1648	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลห้วยใต้ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	ห้วยใต้	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001690
1649	ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำยางชุมภูมิ ตำรวจ โครงการชลประทานศรีสะเกษ	ห้วยสำราญ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	3.50	2568	ชป.	
1650	บำรุงรักษาฝายน้ำล้นบ้านนาก๊อก	ห้วยสำราญ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.08	2570	ทน.	ON70090060000398
1651	โครงการขุดลอกหนองตะเคียน ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์	ห้วยสำราญ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.38	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001025
1652	โครงการขุดลอกหนองผึ้ง ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์	ห้วยสำราญ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.20	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001023
1653	โครงการขุดลอกหนองละอ๊อก ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์	ห้วยสำราญ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.17	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001022
1654	โครงการขุดลอกหนองตำรวจ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์	ห้วยสำราญ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.71	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001020

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1655	โครงการขุดลอกหนองตะออง ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์	ห้วยสำราญ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.73	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001018
1656	โครงการขุดลอกหนองระนาด ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์	ห้วยสำราญ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001015
1657	โครงการขุดลอกหนองจรเข้ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์	ห้วยสำราญ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.51	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001012
1658	โครงการขุดลอกห้วยติ๊กชู ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์	ห้วยสำราญ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.20	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001009
1659	โครงการขุดลอกคลองภูมิตำรวจ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์	ห้วยสำราญ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.08	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001008
1660	โครงการขุดลอกคลองตาโตน ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์	ห้วยสำราญ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.72	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001007
1661	โครงการขุดลอกห้วยติ๊กชู ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์	ห้วยสำราญ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.90	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001006
1662	โครงการขุดลอกห้วยติ๊กชู ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์	ห้วยสำราญ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001005
1663	โครงการขุดลอกห้วยแชม ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์	ห้วยสำราญ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.93	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001004
1664	โครงการขุดลอกหนองตะกำ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์	ห้วยสำราญ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.80	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001019
1665	โครงการขุดลอกหนองบัว ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์	ห้วยสำราญ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.20	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001014
1666	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	ห้วยสำราญ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.08	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001691

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1667	ระบบส่งน้ำฝายบ้านลุมพุก (2)	ห้วยสำราญ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	10.00	2567	ชป.	ON6707003 0003898
1668	โครงการก่อสร้างบ่อบาดาล หอถังสูงพร้อมระบบกระจายน้ำ	ห้วยสำราญ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	1.50	2568	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON6807013 0000119
1669	ปรับปรุงฝายน้ำล้นบ้านบก	หัวเสือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	1.25	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON6615008 0000640
1670	ปรับปรุงฝายชลอน้ำ	หัวเสือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.05	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON6615008 0000633
1671	ปรับปรุงฝายน้ำล้นห้วยคล้า	หัวเสือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.30	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON6615008 0000632
1672	ปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยคล้า	หัวเสือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	25.13	2566	ทน.	ON6609006 0001008
1673	ขุดลอกคลองหนองต้มโพน พร้อมระบบธนาคารน้ำใต้ดินแบบเปิด	หัวเสือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.27	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON6615008 0000631
1674	ขุดลอกคลองหนองแอ๊ะ พร้อมระบบธนาคารน้ำใต้ดินแบบเปิด	หัวเสือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.45	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON6615008 0000630
1675	ขุดลอกคลองหนองอาโรว พร้อมระบบธนาคารน้ำใต้ดินแบบเปิด	หัวเสือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.20	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON6615008 0000629
1676	ขุดลอกคลองหนองสองจอง พร้อมระบบธนาคารน้ำใต้ดินแบบเปิด	หัวเสือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON6615008 0000628
1677	ขุดคลองข้างหนองปะเดาตึก	หัวเสือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.05	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON6615008 0000627
1678	ขุดลอกคลองหัวเสือ	หัวเสือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.25	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON6615008 0000626
1679	ขุดลอกคลองบ้านบก	หัวเสือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.53	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON6615008 0000625

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1680	ขุดลอกคลองระกา	หัวเสือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.27	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000624
1681	ขุดลอกคลองห้วยคล้า	หัวเสือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000623
1682	ขุดลอกคลอง ม.8 เชื่อม ม.11	หัวเสือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000622
1683	ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หัวเสือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.90	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000654
1684	ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หัวเสือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.90	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000653
1685	ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หัวเสือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.90	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000652
1686	ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หัวเสือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.90	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000651
1687	ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หัวเสือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.90	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000650
1688	ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หัวเสือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.90	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000649
1689	ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หัวเสือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.90	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000648
1690	ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หัวเสือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.90	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000647

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1691	ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หัวเสือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.90	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000646
1692	ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หัวเสือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.90	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000645
1693	ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หัวเสือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.90	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000644
1694	ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หัวเสือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.90	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000643
1695	ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หัวเสือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.90	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000642
1696	ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หัวเสือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.90	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000641
1697	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหัวเสือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	หัวเสือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.08	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001692
1698	ปรับปรุงบล็อคคอนเวิร์สบ้านหัวเสือ	หัวเสือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.30	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000639
1699	ปรับปรุงบล็อคคอนเวิร์สสมอคอ๊อก	หัวเสือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.30	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000638
1700	ปรับปรุงฝายน้ำล้นบ้านวังเย็น	หัวเสือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ปรับปรุง	5	3.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000637
1701	ปรับปรุงบล็อคคอนเวิร์สบ้านคลองสุด	หัวเสือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.25	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000636
1702	ปรับปรุงบล็อคคอนเวิร์สบ้านสระภูมิ	หัวเสือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.25	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000635

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1703	ปรับปรุงบล็อคคอนเวิร์สบ้านเปลียว	หัวเสือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.25	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000634
1704	แก้มลิงห้วยคล้า (บ้านห้วยสระภูมิ) พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณดินขุด ไม่น้อยกว่า 140,000 ลบ.ม. ตำบลหัวเสือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดสรีสะเกษ	หัวเสือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	10.00	2566	จังหวัด	ON66070030021576
1705	แก้มลิงห้วยคล้า (บ้านห้วยสระภูมิ) พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.150 ล้าน ลบ.ม.	หัวเสือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	10.00	2566	ชป.	ON66070030009832
1706	ฝายลำห้วยจันทร์	โนนสูง	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	17.00	2566	ชป.	ON66070030000130
1707	บล็อคคอนเวิร์สคลองตามาน	โนนสูง	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.40	2566	ชป.	ON66070030000129
1708	ขุดลอกหนองสาธารณะหนองลุน	โนนสูง	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.30	2566	ชป.	ON66070030000128
1709	ขุดลอกหนองสาธารณะหนองอาเว	โนนสูง	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.89	2566	ชป.	ON66070030000127
1710	ขุดลอกหนองสาธารณะหนองบัวใต้	โนนสูง	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	17.76	2566	ชป.	ON66070030000126
1711	โครงการขุดลอกคลองน้ำ บ้านโนน	โนนสูง	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004730
1712	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	โนนสูง	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001694
1713	ฝายลำห้วยจันทร์ พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่	โนนสูง	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.4.1	ฝาย	5	30.00	2566	ชป.	ON66070030009434
1714	ฝายลำห้วยจันทร์ พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่	โนนสูง	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.4.1	ฝาย	5	30.00	2566	จังหวัด	ON66070030021051
1715	ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่ตำบลโพธิ์กระสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานศรีสะเกษ	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	10.00	2566	ชป.	ON66070030015421
1716	โครงการขุดลอก หนองอาลา	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	ชป.	ON66070030003997
1717	โครงการขุดลอก หนองอาเสา	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	ชป.	ON66070030003996
1718	โครงการขุดลอก หนองกะเทาะและสร้างระบบน้ำประปาผิวดิน	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.00	2566	ชป.	ON66070030003995
1719	โครงการขุดลอก หนองขยุงและสร้างระบบน้ำประปาผิวดิน	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.00	2566	ชป.	ON66070030003994
1720	โครงการขุดลอก หนองกระโดก	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	ชป.	ON66070030003993
1721	โครงการขุดลอก สระปู่ตา	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	ชป.	ON66070030003992
1722	โครงการขุดลอก หนองคู	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	ชป.	ON66070030003991
1723	โครงการขุดลอก หนองกาม	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	ชป.	ON66070030003990
1724	โครงการขุดลอก หนองปู่ตา	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	ชป.	ON66070030003989
1725	โครงการขุดลอก หนองปรือและสร้างระบบน้ำประปาผิวดิน	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	14.00	2566	ชป.	ON66070030003988
1726	โครงการขุดลอก หนองแดงและสร้างระบบน้ำประปาผิวดิน	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.00	2566	ชป.	ON66070030003987
1727	โครงการขุดลอก หนองกอกและสร้างระบบน้ำประปาผิวดิน	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.00	2566	ชป.	ON66070030003986

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1728	โครงการขุดลอก สระปู่ตา	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0003985
1729	โครงการขุดลอก หนองประดิษฐ์	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0003984
1730	โครงการขุดลอก สระบ้านพยอมน้อย	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0003983
1731	โครงการขุดลอก สระข้างบ้านครูสุ	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0003981
1732	โครงการขุดลอก หนองช้างและสร้างระบบน้ำประปาผิวดิน	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.00	2566	ชป.	ON6607003 0003980
1733	โครงการขุดลอก สระน้ำหลังบ้านผู้ใหญ่หยัด	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0003978
1734	โครงการขุดลอก หนองซอง	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0003977
1735	โครงการขุดลอก หนองตับจอ	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0003975
1736	โครงการขุดลอก หนองเข็งและสร้างระบบน้ำประปาผิวดิน	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.00	2566	ชป.	ON6607003 0003974
1737	โครงการขุดลอก สระปู่ตาโพธิ์กระสังข์	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0003972
1738	โครงการขุดลอก หนองวัดโพธิ์กระสังข์	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0003970
1739	โครงการขุดลอก หนองแคนและสร้างระบบน้ำประปาผิวดิน	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.00	2566	ชป.	ON6607003 0003969
1740	โครงการขุดลอก หนองโพธิ์กระโดน	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0003942
1741	โครงการขุดลอก หนองโพธิ์วัด	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0002301
1742	โครงการขุดลอก หนองเค็ง	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0002272
1743	โครงการขุดลอก หนองผือและสร้างระบบน้ำประปาผิวดิน	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	22.00	2566	ชป.	ON6607003 0002271
1744	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001696
1745	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านใหม่พัฒนา บ่อที่ 3	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005802
1746	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านใหม่พัฒนา บ่อที่ 2	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005801
1747	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านใหม่พัฒนา บ่อที่ 1	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005800
1748	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านสดำ บ่อที่ 13	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005799
1749	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านสดำ บ่อที่ 12	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005798
1750	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านสดำ บ่อที่ 11	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005797
1751	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านสดำ บ่อที่ 10	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005796
1752	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านสดำ บ่อที่ 9	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005795
1753	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านสดำ บ่อที่ 8	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005794
1754	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านสดำ บ่อที่ 7	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005793
1755	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านสดำ บ่อที่ 6	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005792
1756	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านสดำ บ่อที่ 5	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005791

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1757	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านสดำ บ่อที่ 4	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005790
1758	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านสดำ บ่อที่ 3	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005789
1759	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านสดำ บ่อที่ 2	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005788
1760	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านสดำ บ่อที่ 1	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005787
1761	โครงการเจาะบ่อบาดาลโพธิ์กระสังข์เหนือ บ่อที่ 2	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005786
1762	โครงการเจาะบ่อบาดาลโพธิ์กระสังข์เหนือ บ่อที่ 1	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005785
1763	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านแต้ บ่อที่ 2	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005784
1764	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านแต้ บ่อที่ 1	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005783
1765	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านพอก บ่อที่ 2	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005782
1766	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านพอก บ่อที่ 1	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005781
1767	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านโนนคูณ บ่อที่ 2	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005780
1768	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านโนนคูณ บ่อที่ 1	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005779
1769	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองคู บ่อที่ 2	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005778
1770	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองคู บ่อที่ 1	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005777
1771	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านชำ บ่อที่ 2	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005776
1772	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านชำ บ่อที่ 1	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005775
1773	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองขนาน บ่อที่ 7	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005774
1774	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองขนาน บ่อที่ 6	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005773
1775	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองขนาน บ่อที่ 5	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005772
1776	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองขนาน บ่อที่ 4	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005771
1777	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองขนาน บ่อที่ 3	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005770
1778	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองขนาน บ่อที่ 2	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005769
1779	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองขนาน บ่อที่ 1	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005768
1780	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองประดิษฐ์ บ่อที่ 6	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005767
1781	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองประดิษฐ์ บ่อที่ 5	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005766
1782	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองประดิษฐ์ บ่อที่ 4	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005765
1783	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองประดิษฐ์ บ่อที่ 3	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005764
1784	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองประดิษฐ์ บ่อที่ 2	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005763
1785	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองประดิษฐ์ บ่อที่ 1	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005762

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1786	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านโคกพยอม บ่อที่ 30	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005761
1787	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านโคกพยอม บ่อที่ 29	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005760
1788	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านโคกพยอม บ่อที่ 28	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005759
1789	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านโคกพยอม บ่อที่ 27	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005758
1790	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านโคกพยอม บ่อที่ 26	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005757
1791	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านโคกพยอม บ่อที่ 25	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005756
1792	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านโคกพยอม บ่อที่ 24	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005755
1793	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านโคกพยอม บ่อที่ 23	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005754
1794	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านโคกพยอม บ่อที่ 22	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005753
1795	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านโคกพยอม บ่อที่ 21	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005752
1796	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านโคกพยอม บ่อที่ 20	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005751
1797	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านโคกพยอม บ่อที่ 19	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005750
1798	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านโคกพยอม บ่อที่ 18	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005749
1799	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านโคกพยอม บ่อที่ 17	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005748
1800	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านโคกพยอม บ่อที่ 16	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005747
1801	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านโคกพยอม บ่อที่ 15	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005746
1802	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านโคกพยอม บ่อที่ 14	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005745
1803	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านโคกพยอม บ่อที่ 13	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005744
1804	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านโคกพยอม บ่อที่ 12	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005743
1805	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านโคกพยอม บ่อที่ 11	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005742
1806	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านโคกพยอม บ่อที่ 10	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005741
1807	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านโคกพยอม บ่อที่ 9	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005740
1808	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านโคกพยอม บ่อที่ 8	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005739
1809	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านโคกพยอม บ่อที่ 7	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005738
1810	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านโคกพยอม บ่อที่ 6	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005737
1811	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านโคกพยอม บ่อที่ 5	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005736
1812	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านโคกพยอม บ่อที่ 4	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005735
1813	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านโคกพยอม บ่อที่ 3	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005734
1814	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านโคกพยอม บ่อที่ 2	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005733

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1815	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านโคกพยอม บ่อที่ 1	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005732
1816	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านบกสดำ บ่อที่ 9	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005731
1817	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านบกสดำ บ่อที่ 8	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005730
1818	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านบกสดำ บ่อที่ 7	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005729
1819	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านบกสดำ บ่อที่ 6	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005728
1820	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านบกสดำ บ่อที่ 5	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005727
1821	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านบกสดำ บ่อที่ 4	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005726
1822	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านบกสดำ บ่อที่ 3	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005725
1823	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านบกสดำ บ่อที่ 2	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005724
1824	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านบกสดำ บ่อที่ 1	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005723
1825	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านโพธิ์กระสังข์ บ่อที่ 3	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005722
1826	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านโพธิ์กระสังข์ บ่อที่ 2	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005721
1827	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านโพธิ์กระสังข์ บ่อที่ 1	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005720
1828	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านตาตา บ่อที่ 2	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005719
1829	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านตาตา บ่อที่ 1	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005718
1830	โครงการก่อสร้างคลองคอนกรีตจากหนองชำน้อย-หนองสังกัน	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	2.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004835
1831	โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำใต้ดิน เขื่อนตาจู-ตำบลโพธิ์กระสังข์	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	50.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0001550
1832	โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำใต้ดิน เขื่อนห้วยศาลา-ตำบลโพธิ์กระสังข์	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	50.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0001552
1833	โครงการระบบน้ำโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	4.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0002270
1834	ขุดลอกหนองสาหร่าย	โพธิ์วงศ์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.00	2566	ชป.	ON6607003 0000155
1835	ขุดลอกหนองยาว	โพธิ์วงศ์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0000153
1836	ขุดลอกคลองไส้ไก่	โพธิ์วงศ์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.70	2566	ชป.	ON6607003 0000152
1837	ขุดลอกคลองหญ้า	โพธิ์วงศ์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0000151
1838	ขุดลอกหนองแวง	โพธิ์วงศ์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.00	2566	ชป.	ON6607003 0000156
1839	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองกระมัล	โพธิ์วงศ์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.38	2568	ทน.	ON6809006 0000183
1840	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองกระมัล	โพธิ์วงศ์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	15.10	2569	ทน.	ON6909006 0001175
1841	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลโพธิ์วงศ์_หนองกระมัล	โพธิ์วงศ์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	120.84	2569	ทน.	ON6909006 0000201
1842	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโพธิ์วงศ์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	โพธิ์วงศ์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001697
1843	ธนาคารน้ำใต้ดิน	โพธิ์วงศ์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0000158

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1844	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำหนองกระมัล	โพธิ์วงศ์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.4.1	ฝาย	5	0.85	2566	จังหวัด	ON6607003 0000154
1845	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองชำโสมง	ไพร	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.35	2569	ทน.	ON6909006 0000259
1846	ห้วยตะโก	ไพร	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0007937
1847	คลองตาวา	ไพร	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0007934
1848	ห้วยทา	ไพร	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0007930
1849	สระ กสช. วัดบ้านชำเขียน	ไพร	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0007927
1850	หนองตาสุก	ไพร	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0007925
1851	หนองโกรน	ไพร	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0007922
1852	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลไพร _หนองกราม	ไพร	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	151.04	2569	ทน.	ON6909006 0000210
1853	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองกราม	ไพร	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.35	2569	ทน.	ON6909006 0000211
1854	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองชำโสมง	ไพร	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	25.10	2570	ทน.	ON7009006 0001708
1855	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองกราม	ไพร	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	16.06	2570	ทน.	ON7009006 0001380
1856	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลไพร อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	ไพร	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001698
1857	โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำหนองตะเคียน	กระหวัน	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.70	2566	ชป.	ON6607003 0000579
1858	โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำระหาร	กระหวัน	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.70	2566	ชป.	ON6607003 0000575
1859	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำจากบ้านห้วย 2	กระหวัน	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.80	2566	ชป.	ON6607003 0000581
1860	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำจากบ้านห้วย 1	กระหวัน	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.75	2566	ชป.	ON6607003 0000580
1861	โครงการขยายสะพานฝายกั้นน้ำ	กระหวัน	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0000577
1862	โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำทิศตะวันตก	กระหวัน	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0000574
1863	โครงการขุดลอกหนองกระหวัน	กระหวัน	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.80	2566	ชป.	ON6607003 0000573
1864	โครงการขุดลอกหนองพอก	กระหวัน	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0000572
1865	โครงการขุดลอกหนองโกนเปรอะ	กระหวัน	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0000571
1866	โครงการขุดลอกสระน้ำป่าช้าเก่า	กระหวัน	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.60	2566	ชป.	ON6607003 0000570
1867	โครงการขุดลอกหนองระหาร	กระหวัน	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0000569
1868	โครงการขุดลอกคลองห้วยจันทร์	กระหวัน	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0000568
1869	โครงการขุดลอกคลองขะสังข์	กระหวัน	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.80	2566	ชป.	ON6607003 0000567

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1870	โครงการขุดลอกห้วยตาโงก	กระหวัน	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.20	2566	ชป.	ON6607003 0000564
1871	โครงการขุดลอกคลองตะเคียน	กระหวัน	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.70	2566	ชป.	ON6607003 0000563
1872	โครงการขุดลอกคลองห้วยจันทร์	กระหวัน	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0000562
1873	โครงการขุดลอกคลองตะวัน	กระหวัน	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.20	2566	ชป.	ON6607003 0000561
1874	โครงการขุดลอกคลองหนองผือ	กระหวัน	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.70	2566	ชป.	ON6607003 0000560
1875	โครงการขุดลอกคลองกูย	กระหวัน	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.70	2566	ชป.	ON6607003 0000539
1876	โครงการขุดลอกคลองห้วยจันทร์	กระหวัน	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.00	2566	ชป.	ON6607003 0000538
1877	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำบ้านโพธิ์น้อย	กระหวัน	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.51	2566	ชป.	ON6607003 0000125
1878	โครงการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด	กระหวัน	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.80	2566	เทศบาล ตำบล	ON66LG885 0003425
1879	โครงการสร้างฝายกั้นน้ำคลองขะสังข์	กระหวัน	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.50	2566	เทศบาล ตำบล	ON66LG885 0003424
1880	โครงการสร้างสถานีสูบน้ำ พลังแสงอาทิตย์	กระหวัน	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2566	เทศบาล ตำบล	ON66LG885 0003423
1881	โครงการท่อเบี่ยงน้ำระยะไกล	กระหวัน	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.50	2566	เทศบาล ตำบล	ON66LG885 0003422
1882	โครงการติดตั้งท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร	กระหวัน	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2566	เทศบาล ตำบล	ON66LG885 0003420
1883	โครงการจัดตั้งสถานีสูบน้ำจากแหล่งน้ำผิวดิน	กระหวัน	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.80	2566	เทศบาล ตำบล	ON66LG885 0003419
1884	โครงการสร้างประปาหมู่บ้าน	กระหวัน	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.60	2566	เทศบาล ตำบล	ON66LG885 0003418
1885	โครงการติดตั้งโซล่าเซลล์และระบบกรองน้ำมาตราฐาน	กระหวัน	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาล ตำบล	ON66LG885 0003417
1886	โครงการติดตั้งเครื่องน้ำพลังแสงอาทิตย์ 2	กระหวัน	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาล ตำบล	ON66LG885 0003415
1887	โครงการติดตั้งเครื่องน้ำพลังแสงอาทิตย์ 1	กระหวัน	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาล ตำบล	ON6607003 0000584
1888	โครงการระบบกระจายน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์	กระหวัน	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	2.00	2566	เทศบาล ตำบล	ON66LG885 0003460
1889	โครงการสร้างฝายกั้นน้ำตะกะเชา	กระหวัน	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.4.1	ฝาย	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6607003 0000576
1890	โครงการขยายฝายห้วยจันทร์	กระหวัน	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.4.1	ฝาย	5	2.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0000583
1891	โครงการสร้างฝายห้วยกุ้ย	กระหวัน	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.4.1	ฝาย	5	2.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0000578
1892	ซ่อมแซมลาดเขื่อนด้านท้ายและระบบระบายน้ำฐานเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู	กันทรอม	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005031
1893	งานจัดหาและติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนเขื่อนห้วยตาจู	กันทรอม	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	19.65	2566	ชป.	ON6607003 0009976
1894	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 2L-RMC กม.0+000 ถึง 1+900 อ่างเก็บน้ำห้วยตาจู ความยาว 0.180 กิโลเมตร โครงการชลประทานศรีสะเกษ	กันทรอม	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.70	2566	ชป.	ON6607003 0009095
1895	ซ่อมแซมคอนกรีตดาด และบานระบายคลอง 1R-LMC กม.0+000 ถึง 1+500 อ่างเก็บน้ำห้วยตาจู ความยาว 0.150 กิโลเมตร โครงการชลประทานศรีสะเกษ	กันทรอม	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.60	2566	ชป.	ON6607003 0009073
1896	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง LMC กม.3+000 ถึง กม.6+340 อ่างเก็บน้ำห้วยตาจู ความยาว 0.240 กิโลเมตร โครงการชลประทานศรีสะเกษ	กันทรอม	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.95	2566	ชป.	ON6607003 0009072

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1897	ทำนบป่าอ้อ	กันทรอม	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0000447
1898	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำโอว์เพลิง	กันทรอม	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	7.00	2566	ชป.	ON6607003 0000443
1899	ขุดลอกหนองตำเปียงปรึง	กันทรอม	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002953
1900	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำลำห้วยจันทร์	กันทรอม	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0000123
1901	ขุดลอกลำห้วยจันทร์	กันทรอม	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	24.00	2566	ชป.	ON6607003 0000122
1902	บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลองส่งน้ำสายใหญ่ อ่างเก็บน้ำห้วยตาจู โครงการชลประทานศรีสะเกษ ความยาว 2 กม.	กันทรอม	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.2	เพิ่มน้ำต้นทุน	5	0.28	2568	ชป.	
1903	ขุดลอกหนองกุดจมิด	กันทรอม	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002962
1904	ขุดลอกหนองตาเกิด	กันทรอม	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002961
1905	ขุดลอกหนองจะเตียล	กันทรอม	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002960
1906	ขุดลอกหนองกำ	กันทรอม	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002959
1907	ขุดลอกหนองสาคร	กันทรอม	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.70	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002958
1908	ขุดลอกหนองทุ่ง	กันทรอม	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002957
1909	ขุดลอกหนองสาธารณะป่าอีด	กันทรอม	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002956
1910	ขุดลอกหนองตาต็อก	กันทรอม	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002955
1911	ขุดลอกหนองตากวง	กันทรอม	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002954
1912	หนองกระทุ่ม	กันทรอม	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.70	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003301
1913	หนองพลอง	กันทรอม	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	3.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003300
1914	หนองก็อก	กันทรอม	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003299
1915	หนองจรึง	กันทรอม	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	3.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003297
1916	หนองเสม็ด	กันทรอม	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003296
1917	หนองศาลา	กันทรอม	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003295
1918	อ่างเก็บน้ำ ห้วยตาปาง	กันทรอม	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	5	300.00	2568	ชป.	11
1919	ขุดลอกหนองสาธารณะหนองทุ่งน้อย	ขุนหาญ	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	20.00	2566	ชป.	ON6607003 0000162
1920	ขุดลอกหนองสาธารณะหนองแดง	ขุนหาญ	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0000161
1921	ขุดลอกหนองสาธารณะหนองตราด	ขุนหาญ	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.00	2566	ชป.	ON6607003 0000160
1922	ขุดลอกหนองสาธารณะหนองสิม	ขุนหาญ	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.00	2566	ชป.	ON6607003 0000159
1923	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	ขุนหาญ	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001693
1924	แก้มลิงหนองโพธิ์ พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณเก็บกัก 0.35 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานศรีสะเกษ	ขุนหาญ	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	20.00	2566	ชป.	ON6607003 0009824

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1925	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง LMC กม 10+000 ถึง 12+000 อ่างเก็บน้ำห้วยทา ความยาว 0.300 กิโลเมตร โครงการชลประทานศรีสะเกษ	บักดอง	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2566	ชป.	ON6607003 0009097
1926	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง LMC กม 7+000 ถึง 10+000 อ่างเก็บน้ำห้วยทา ความยาว 0.330 กิโลเมตร โครงการชลประทานศรีสะเกษ	บักดอง	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.90	2566	ชป.	ON6607003 0009096
1927	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลบักดอง _อ่างเก็บน้ำบ้านสำโรงเกียรติใต้_	บักดอง	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.35	2569	ทน.	ON6909006 0000227
1928	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำบ้านสำโรงเกียรติใต้	บักดอง	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.35	2569	ทน.	ON6909006 0000226
1929	ขุดลอกฝายน้ำล้นบ้านน้ำมุด หมู่ 16	บักดอง	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.72	2566	กองทัพบก	ON6602004 0000099
1930	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำสวนป่า	บักดอง	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0019799
1931	โครงการขุดลอกฝายน้ำมุด (ฝายบน)	บักดอง	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	8.00	2566	ชป.	ON6607003 0019798
1932	เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำบ้านภูดิน ปริมาณดินขุด 0.12 ล้านลูกบาศก์เมตร	บักดอง	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.2	เพิ่มน้ำต้นทุน	5	4.50	2569	ชป.	
1933	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กบ้านตาเส็ด หมู่ 6	บักดอง	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.44	2566	กองทัพบก	ON6602004 0000102
1934	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กบ้านสวนป่า หมู่ 17	บักดอง	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.52	2566	กองทัพบก	ON6602004 0000101
1935	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กบ้านภูดิน หมู่ 11	บักดอง	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.83	2566	กองทัพบก	ON6602004 0000100
1936	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำบ้านสำโรงเกียรติใต้	บักดอง	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	15.06	2570	ทน.	ON7009006 0001449
1937	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	บักดอง	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001695
1938	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองช้างแทง	บักดอง	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	3.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0001315
1939	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำห้วยตาเสก(สำโรง) บ้านสำโรงเก่า	บักดอง	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.4.1	ฝาย	5	1.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0019797
1940	โครงการโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยตาเสก บ้านคำเจริญ	บักดอง	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.4.1	ฝาย	5	6.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0019800
1941	ระบบส่งน้ำห้วยทา	บักดอง	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	150.00	2567	ชป.	1877
1942	ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการห้วยตะแบง จ.ศรีสะเกษ	บักดอง	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	57.00	2567	ชป.	1884
1943	ฝายห้วยปอตอนบน	บักดอง	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.4.1	ฝาย	5	15.00	2568	ชป.	ON6807003 0003021
1944	ฝายห้วยปอตอนล่าง	บักดอง	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.4.1	ฝาย	5	15.00	2568	ชป.	ON6807003 0003039
1945	ฝายห้วยพอก	บักดอง	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.4.1	ฝาย	5	27.00	2569	ชป.	ON6907003 0001805
1946	ฝายห้วยศรีสะกระบือตอนล่าง	บักดอง	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.4.1	ฝาย	5	22.00	2569	ชป.	ON6907003 0001830
1947	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 1L-1R-1R-LMC กม 0+000 ถึง 1+800 อ่างเก็บน้ำห้วยทา ความยาว 0.270 กิโลเมตร โครงการชลประทานศรีสะเกษ	พราน	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.75	2566	ชป.	ON6607003 0009111
1948	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 1R-1R-LMC กม 4+000 ถึง 7+400 อ่างเก็บน้ำห้วยทา ความยาว 0.330 กิโลเมตร โครงการชลประทานศรีสะเกษ	พราน	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.95	2566	ชป.	ON6607003 0009110
1949	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 1R-1R-LMC กม 0+100 ถึง 3+000 อ่างเก็บน้ำห้วยทา ความยาว 0.330 กิโลเมตร โครงการชลประทานศรีสะเกษ	พราน	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.95	2566	ชป.	ON6607003 0009109

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1950	ปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นห้วยทา	พราน	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	15.08	2566	ทน.	ON66090060001009
1951	ค่าออกแบบงานปรับปรุงคลองส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทา พื้นที่รับประโยชน์ 2,000 ไร่	พราน	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	0.08	2568	ชป.	
1952	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นลำห้วยทา	พราน	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.08	2570	ทน.	ON70090060000392
1953	บำรุงรักษาฝายน้ำล้นห้วยทา บ้านทุ่งเลน	พราน	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	10.04	2570	ทน.	ON70090060000390
1954	โครงการขุดลอกหนองตาทวด	พราน	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.91	2566	ทน.	ON66090060002186
1955	โครงการขุดลอกหนองศาลา	พราน	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2566	ทน.	ON66090060002185
1956	โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์	พราน	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.27	2566	ทน.	ON66090060002184
1957	โครงการขุดลอกหนองกันยา	พราน	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.02	2566	ทน.	ON66090060002183
1958	โครงการขุดลอกหนองสิม	พราน	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.32	2566	ทน.	ON66090060002182
1959	โครงการขุดลอกหนองประปา	พราน	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.20	2566	ทน.	ON66090060002181
1960	โครงการขุดลอกหนองทรวง	พราน	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.60	2566	ทน.	ON66090060002180
1961	โครงการขุดลอกหนองจาน	พราน	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.70	2566	ทน.	ON66090060002178
1962	โครงการขุดลอกหนองควายตาย	พราน	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2566	ทน.	ON66090060002177
1963	โครงการขุดลอกหนองไผ่	พราน	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.42	2566	ทน.	ON66090060002176
1964	โครงการขุดลอกหนองสระพงษ์	พราน	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.40	2566	ทน.	ON66090060002175
1965	โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ	พราน	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.12	2566	ทน.	ON66090060002174
1966	โครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว	พราน	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.11	2566	ทน.	ON66090060002173
1967	โครงการขุดลอกคลองเก่า	พราน	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2566	ทน.	ON66090060002172
1968	โครงการขุดลอกคลองหนองหัวน้ำ	พราน	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.60	2566	ทน.	ON66090060002171
1969	โครงการขุดลอกคลองหนองบอน	พราน	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.14	2566	ทน.	ON66090060002170
1970	โครงการขุดลอกคลองจาน	พราน	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.40	2566	ทน.	ON66090060002166
1971	โครงการขุดลอกหนองหัวน้ำ	พราน	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.40	2566	ทน.	ON66090060002165
1972	โครงการขุดลอกห้วยทา	พราน	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	19.00	2566	ทน.	ON66090060002164
1973	โครงการบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพลังงานแสงอาทิตย์	พราน	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.25	2566	จังหวัด	ON66090070001485
1974	โครงการบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพลังงานแสงอาทิตย์	พราน	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.25	2566	จังหวัด	ON66090070001486
1975	โครงการก่อสร้างฝายคลองจาน 13 จุด	พราน	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.4.1	ฝาย	5	0.80	2566	จังหวัด	ON66070030019705

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1976	โครงการก่อสร้างอาคารสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้า	พราน	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	30.00	2566	จังหวัด	ON66070030019703
1977	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ	พราน	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	20.00	2566	จังหวัด	ON66070030019704
1978	โครงการขุดสระรูปตัว L ที่สาธารณะ หมู่9	พราน	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.4.1	สระเก็บน้ำ	5	0.40	2566	จังหวัด	ON66090060002167
1979	โครงการขุดสระบ่อลูกรังอุตตะมะ	พราน	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.4.1	สระเก็บน้ำ	5	0.47	2566	จังหวัด	ON66090060002168
1980	โครงการขุดสระดอนปู่นตา	พราน	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.4.1	สระเก็บน้ำ	5	0.14	2566	จังหวัด	ON66090060002169
1981	ขุดลอกสระน้ำป่าช้าบ้านหนองจิก	ภูฝ้าย	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.29	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005361
1982	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลภูฝ้าย อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	ภูฝ้าย	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001699
1983	แก้มลิงภูฝ้าย ปริมาณเก็บกัก 0.12 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานศรีสะเกษ	ภูฝ้าย	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	25.00	2566	ชป.	ON66070030009835
1984	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง LMC กม 12+000 ถึง 15+180 อ่างเก็บน้ำห้วยทา ความยาว 0.240 กิโลเมตร โครงการชลประทานศรีสะเกษ	สิ	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.70	2566	ชป.	ON66070030009098
1985	ซ่อมแซมคอนกรีตดาด และบานระบายคลอง RMC กม.2+000 ถึง 4+280 อ่างเก็บน้ำหนองสิ ความยาว 0.210 กิโลเมตร โครงการชลประทานศรีสะเกษ	สิ	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.90	2566	ชป.	ON66070030009092
1986	ซ่อมแซมคอนกรีตดาด และบานระบายคลอง RMC กม.0+000 ถึง 2+000 อ่างเก็บน้ำหนองสิ ความยาว 0.210 กิโลเมตร โครงการชลประทานศรีสะเกษ	สิ	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.90	2566	ชป.	ON66070030009091
1987	ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าทำนบดิน และอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำหนองสิ ความยาว 0.800 กิโลเมตร โครงการชลประทานศรีสะเกษ	สิ	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.95	2566	ชป.	ON66070030009090
1988	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองระบายน้ำด้านท้าย กม.0+000 ถึง 1+350 อ่างเก็บน้ำหนองสิ ความยาว 0.210 กิโลเมตร โครงการชลประทานศรีสะเกษ	สิ	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.90	2566	ชป.	ON66070030009083
1989	ซ่อมแซมห้วยทา	สิ	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON66070030000157
1990	โครงการเจาะบ่อบาดาล	สิ	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.19	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005204
1991	โครงการกำจัดวัชพืชหนองผำ	สิ	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004714
1992	โครงการขุดลอกคลองหนองสิ	สิ	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.90	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004708
1993	โครงการขุดหนองตาผ่าน	สิ	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004699
1994	โครงการขุดลอกห้วยทา	สิ	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004689
1995	โครงการเจาะบ่อบาดาล	สิ	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.19	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005214
1996	โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ	สิ	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.4.1	ฝาย	5	1.10	2566	จังหวัด	ON66070030019708
1997	ซ่อมแซมคอนกรีตดาด และบานระบายคลอง 1L-3L-RMC กม.0+000 ถึง 1+750 อ่างเก็บน้ำห้วยตาจู ความยาว 0.150 กิโลเมตร โครงการชลประทานศรีสะเกษ	ห้วยจันทร์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.60	2566	ชป.	ON66070030009082

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1998	ซ่อมแซมคอนกรีตดาด และบานระบายคลอง 1R-3L-RMC กม.0+000 ถึง 2+200 อ่างเก็บน้ำห้วยตาจู ความยาว 0.180 กิโลเมตร โครงการชลประทานศรีสะเกษ	ห้วยจันทร์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.70	2566	ชป.	ON66070030009081
1999	ซ่อมแซมคอนกรีตดาด และบานระบายคลอง 3L-RMC กม.0+000 ถึง 2+900 อ่างเก็บน้ำห้วยตาจู ความยาว 0.210 กิโลเมตร โครงการชลประทานศรีสะเกษ	ห้วยจันทร์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.85	2566	ชป.	ON66070030009080
2000	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง RMC กม.1+200 ถึง กม.3+000 อ่างเก็บน้ำห้วยตาจู ความยาว 0.180 กิโลเมตร โครงการชลประทานศรีสะเกษ	ห้วยจันทร์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.70	2566	ชป.	ON66070030009075
2001	ขุดสระน้ำหนองคล้อ	ห้วยจันทร์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.60	2566	ชป.	ON66070030001001
2002	ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยจันทร์	ห้วยจันทร์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	5	880.00	2566	ชป.	ON66070030000124
2003	แก้มลิงหนองผือ พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณเก็บกัก 0.12 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานศรีสะเกษ		ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	8.50	2566	ชป.	ON66070030009823
2004	คลองชลประทาน	เขิน	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	40.00	2567	ชป.	ON67070030000027
2005	ฝายน้ำล้นห้วยตามาย	เขิน	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	30.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000468
2006	ฝายทดท่าคล้อ	เขิน	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	5.00	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000207
2007	โครงการขุดลอกหนองกะแทด	เขิน	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	20.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000300
2008	โครงการขุดลอกหนองโซง	เขิน	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000299
2009	โครงการขุดลอกหนองผือ	เขิน	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000298
2010	โครงการขุดลอกหนองเบญ	เขิน	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.30	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000297
2011	โครงการขุดลอกหนองจีเนียว	เขิน	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.81	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000296
2012	โครงการขุดลอกหนองปิง	เขิน	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.52	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000295
2013	โครงการขุดลอกหนองจีเนียว	เขิน	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.81	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006955

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2014	โครงการขุดลอกหนองนานอก	เขิน	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.34	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006793
2015	ขุดลอกหนองกระแทด	เขิน	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	8.24	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014843
2016	ขุดลอกหนองนานอก	เขิน	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014841
2017	ขุดลอกหนองผำ	เขิน	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.35	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014842
2018	โครงการขุดลอกหนองกะแทด	เขิน	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	20.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000465
2019	โครงการขุดลอกหนองสองห้อง	เขิน	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.80	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000466
2020	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ	เขิน	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001700
2021	โคกหนอง นา น.ส.นภาลัย รองทอง	เขิน	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	2.4.1	สระเก็บน้ำ	5	0.03	2568	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON68LG8860000212
2022	โคกหนอง นา นายปรีชา ทองนาค	เขิน	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	2.4.1	สระเก็บน้ำ	5	0.03	2568	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON68LG8860000213
2023	ซ่อมแซมลาดด้านข้างหน้าฝายบ้านสะพุง พื้นที่ 260 ตารางเมตร โครงการชลประทานศรีสะเกษ	คูบ	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.70	2566	ชป.	ON6607003 0009105
2024	ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายฝายบ้านสะพุง พื้นที่ 240 ตารางเมตร โครงการชลประทานศรีสะเกษ	คูบ	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.60	2566	ชป.	ON6607003 0009076
2025	ซ่อมแซมรางระบายน้ำ ฝายบ้านโนนเชียงสี ความยาว 180 ม. โครงการชลประทานศรีสะเกษ	คูบ	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.60	2566	ชป.	ON6607003 0009074
2026	ปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นห้วยทาพร้อมระบบส่งน้ำ	คูบ	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0000402
2027	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำร่องสลักได	คูบ	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006253
2028	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำสะพุง	คูบ	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006252
2029	ขุดลอกร่องสลักได	คูบ	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON6615008 0000340
2030	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำสะพุง(ร่องน้ำท่วม)	คูบ	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON6615008 0000342
2031	ขุดลอกร่องผักหนาม	คูบ	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON6615008 0000341
2032	ขุดลอกร่องน้ำคำ	คูบ	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON6615008 0000339

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2033	โครงการขุดลอกร่องผักหนาม	คูบ	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006254
2034	โครงการขุดลอกร่องน้ำคำ	คูบ	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006251
2035	อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยทา พร้อมระบบกระจายน้ำและระบบอ่างพวง	คูบ	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	40.23	2567	ทน.	ON67090060000381
2036	อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยทา พร้อมระบบกระจายน้ำและระบบอ่างพวง	คูบ	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	45.31	2569	ทน.	ON69090060000253
2037	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ	คูบ	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001701
2038	โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นชำรุดห้วยกระเดิน	ตองปิด	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.20	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000796
2039	โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นชำรุดห้วยกระเดิน	ตองปิด	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.20	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000795
2040	โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นชำรุดห้วยกระเดิน	ตองปิด	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.20	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000794
2041	โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นชำรุดห้วยกระเดิน	ตองปิด	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.20	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001119
2042	โครงการขุดลอกห้วยกระเดิน	ตองปิด	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000786
2043	โครงการขุดลอกอิสานเขียว	ตองปิด	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000788
2044	โครงการขุดลอกห้วยกระเดิน	ตองปิด	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000787
2045	โครงการขุดลอกลำห้วยกระเดิน	ตองปิด	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000784
2046	โครงการขุดลอกลำห้วยกระเดิน	ตองปิด	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000785

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2047	โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นชำรุดคลองอิสานเขียว	ตองปิด	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	2.3.3	ซ่อมแซม	5	1.20	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000798
2048	ครงการสร้างฝายชะลอน้ำมีประตูเปิด-ปิด ลำห้วยกระเดินจำนวน2จุด หมู่ที่8	ตองปิด	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	2.40	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000793
2049	ครงการสร้างฝายชะลอน้ำมีประตูเปิด-ปิด ลำห้วยกระเดินจำนวน2จุด หมู่ที่6	ตองปิด	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	2.40	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000792
2050	ครงการสร้างฝายชะลอน้ำมีประตูเปิด-ปิด ลำห้วยกระเดินจำนวน3จุด หมู่ที่13	ตองปิด	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	2.40	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000791
2051	โครงการสร้างฝายชะลอน้ำมีประตูเปิด-ปิด ลำห้วยกระเดินจำนวน2จุด หมู่ที่7	ตองปิด	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	2.40	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000790
2052	โครงการสร้างฝายชะลอน้ำมีประตูเปิด-ปิด ลำห้วยกระเดิน 1 จุด หมู่ที่ 10	ตองปิด	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.24	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000789
2053	บำรุงรักษาฝายน้ำล้นร่องเม็ก	น้ำเกลี้ยง	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.08	2570	ทน.	ON70090060000400
2054	โครงการขุนลอกหนองยะโงน	น้ำเกลี้ยง	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.60	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000390
2055	โครงการขุดลอกร่องเชือก	น้ำเกลี้ยง	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.60	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000389
2056	โครงการขุนลอกร่องกระทิง	น้ำเกลี้ยง	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000388
2057	ขุดลอกร่องกระทิง	น้ำเกลี้ยง	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006856
2058	โครงการขุดลอกหนองผำ	น้ำเกลี้ยง	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000467
2059	โคกหนอง นา นายบุดดี เฉลิมวงค์	น้ำเกลี้ยง	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	2.4.1	สระเก็บน้ำ	5	0.09	2568	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON68LG8860000214

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2060	โครงการขุดลอกหนองหอเต๊าะ	รุ่งระวี	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.06	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000393
2061	โครงการฝายบ้านรุ่งเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ	รุ่งระวี	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	2.4.1	ฝาย	5	70.00	2566	ชป.	ON66070030016643
2062	แก้มลิงหนองกระดัน พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.02 ล้าน ลบ.ม.	รุ่งระวี	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	2.00	2566	ชป.	ON66070030009815
2063	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยทา	ละเอาะ	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	5.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002689
2064	ขุดลอกร่องอรุณ	ละเอาะ	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000376
2065	ขุดคลองส่งน้ำบ้านละเอาะ หมู่1	ละเอาะ	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860006435
2066	ขุดอ่างเก็บน้ำร่องโศก	ละเอาะ	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860006293
2067	ขุดลอกหนองสระคราม หมู่7	ละเอาะ	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	1.50	2570	อปท.	
2068	ขุดลอกสระดอนปูตา	ละเอาะ	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.50	2570	อปท.	
2069	ซ่อมแซมฝายบ้านโนนลาน	เป๊าะ	บึงบูรพ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	10.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005528
2070	ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำปลายคลอง คลองส่งน้ำสาย MC จำนวน 1 แห่ง กม.12+600 สถานีสูบน้ำ RSP12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง	เป๊าะ	บึงบูรพ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	1.50	2566	ชป.	ON66070030009238
2071	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองและขุดลอกคตะกอนดิน ระยะทาง 12.590 กม. คลองส่งน้ำสาย MC สถานีสูบน้ำ RSP12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง	เป๊าะ	บึงบูรพ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.00	2566	ชป.	ON66070030009032
2072	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลองส่งน้ำสาย MC จำนวน 5 แห่ง สถานีสูบน้ำ RSP12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง	เป๊าะ	บึงบูรพ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	ชป.	ON66070030009034
2073	ซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1,250 kva 2 ลูก ของสถานีสูบน้ำ RSP 12 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง	เป๊าะ	บึงบูรพ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.40	2568	ชป.	
2074	โครงการขุดลอกร่องหมาแจะ	เป๊าะ	บึงบูรพ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000070
2075	โครงการขุดลอกหนองสองห้อง	เป๊าะ	บึงบูรพ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.10	2567	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON67150080000003
2076	โครงการขุดลอกหนองม่วง	เป๊าะ	บึงบูรพ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2568	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON68150080000002

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2077	โครงการขุดลอกโสกไก่กอง	เป๊าะ	บึงบูรพ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2569	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON6915008 0000001
2078	โครงการขุดลอกหนองช้างตาย ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์	เป๊าะ	บึงบูรพ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2570	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON7015008 0000001
2079	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ	เป๊าะ	บึงบูรพ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001706
2080	โครงการปรับปรุงแพสูบน้ำบ้านบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์	บึงบูรพ์	บึงบูรพ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.40	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON6615008 0000345
2081	ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำกลางคลอง คลองส่งน้ำสาย MC จำนวน 2 แห่ง กม.3+365 และ กม. 4+675 สถานีสูบน้ำ RSP12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง	บึงบูรพ์	บึงบูรพ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0009237
2082	โครงการปรับปรุงแพสูบน้ำบ้านโนนสาวสวย อำเภอบึงบูรพ์	บึงบูรพ์	บึงบูรพ์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.40	2567	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON6715008 0000010
2083	โครงการขุดลอกหนองเชียงมอง อำเภอบึงบูรพ์	บึงบูรพ์	บึงบูรพ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.35	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON6615008 0000344
2084	โครงการขุดลอกหนองสำโรง อำเภอบึงบูรพ์	บึงบูรพ์	บึงบูรพ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.27	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON6615008 0000343
2085	โครงการขุดลอกหนองแวง อำเภอบึงบูรพ์	บึงบูรพ์	บึงบูรพ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2568	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON6815008 0000007
2086	โครงการขุดลอกหนองประมง อำเภอบึงบูรพ์	บึงบูรพ์	บึงบูรพ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.42	2568	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON6815008 0000006
2087	โครงการขุดลอกหนองแสงจันทร์ อำเภอบึงบูรพ์	บึงบูรพ์	บึงบูรพ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.42	2568	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON6815008 0000005
2088	โครงการขุดลอกหนองบัวมน อำเภอบึงบูรพ์	บึงบูรพ์	บึงบูรพ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.42	2568	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON6815008 0000004

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2089	โครงการขุดลอกหนองบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์	บึงบูรพ์	บึงบูรพ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.42	2568	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON68150080000003
2090	โครงการขุดลอกหนองหล่ม อำเภอบึงบูรพ์	บึงบูรพ์	บึงบูรพ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.45	2569	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON69150080000006
2091	โครงการขุดลอกหนองหัวลิงใหญ่ อำเภอบึงบูรพ์	บึงบูรพ์	บึงบูรพ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2569	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON69150080000005
2092	โครงการขุดลอกหนองกวางโตน อำเภอบึงบูรพ์	บึงบูรพ์	บึงบูรพ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.45	2569	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON69150080000004
2093	โครงการขุดลอกหนองตาพาน อำเภอบึงบูรพ์	บึงบูรพ์	บึงบูรพ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.45	2569	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON69150080000002
2094	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำหนองหล่ม	บึงบูรพ์	บึงบูรพ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.35	2569	ทน.	ON69090060000225
2095	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำตำบลบึงบูรพ์ หนองหล่ม	บึงบูรพ์	บึงบูรพ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.35	2569	ทน.	ON69090060000224
2096	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองบึงบูรพ์	บึงบูรพ์	บึงบูรพ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.35	2569	ทน.	ON69090060000254
2097	โครงการขุดลอกหนองตาวง อำเภอบึงบูรพ์	บึงบูรพ์	บึงบูรพ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.45	2570	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON70150080000005
2098	โครงการขุดลอกหนองถ่ม อำเภอบึงบูรพ์	บึงบูรพ์	บึงบูรพ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.40	2570	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON70150080000004
2099	โครงการขุดลอกหนองผือ อำเภอบึงบูรพ์	บึงบูรพ์	บึงบูรพ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.42	2570	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON70150080000003
2100	โครงการขุดลอกหนองแคน อำเภอบึงบูรพ์	บึงบูรพ์	บึงบูรพ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.42	2570	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON70150080000002
2101	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองบึงบูรพ์	บึงบูรพ์	บึงบูรพ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	27.11	2570	ทน.	ON70090060001617
2102	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำหนองหล่ม	บึงบูรพ์	บึงบูรพ์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	25.10	2570	ทน.	ON70090060001444

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2103	แก้มลิงบึงบูรพ์พร้อมระบบส่งน้ำ	บึงบูรพ์	บึงบูรพ์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	80.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000273
2104	แก้มลิงบึงบูรพ์ พร้อมระบบส่งน้ำ ปริมาตรเก็บกัก 0.200 ล้าน ลบ.ม.	บึงบูรพ์	บึงบูรพ์	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	80.00	2566	ชป.	ON66070030009545
2105	ขุดลอกหนองตาเอ๊าะ	โพธิ์ศรี	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150080000972
2106	ขุดลอกหนองหว้า	โพธิ์ศรี	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.61	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150080000971
2107	ขุดลอกหนองบัว	โพธิ์ศรี	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.21	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150080000970
2108	ขุดลอกห้วยลีลา	โพธิ์ศรี	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	9.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150080000969
2109	ขุดลอกหนองบัว	โพธิ์ศรี	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.04	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150080000968
2110	ขุดนายอมรพันธ์ ดวงอินทร์	โพธิ์ศรี	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.18	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150080000989
2111	ขุดบ่อหนองตะเคียน	โพธิ์ศรี	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.18	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150080000981
2112	ขุดบ่อวัดบ้านกอกหวาน	โพธิ์ศรี	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.18	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150080000979
2113	ธนาคารน้ำใต้ดิน	โพธิ์ศรี	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.18	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150080000982
2114	ขุดบ่อบาดาล แม่เครือ นงเยาว์	โพธิ์ศรี	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.18	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150080000976
2115	ขุดบ่อบาดาล เสดือด อินธนู	โพธิ์ศรี	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.18	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150080000977
2116	ขุดบ่อบาดาล สนา ดวงอินทร์	โพธิ์ศรี	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.18	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150080000978
2117	ขุดบ่อบาดาลดอนเหลือม	โพธิ์ศรี	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.18	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150080000980
2118	ขุดบ่อน้ำบาดาล	โพธิ์ศรี	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.18	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150080000984

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2119	ขุดบ่อบาดาล 2 บ่อ หนองพันเพ็ง	โพธิ์ศรี	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.36	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150080000985
2120	ขุดบ่อบาดาลนางทองดี ยามใส	โพธิ์ศรี	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.18	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150080000988
2121	ก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์ส	โพธิ์ศรี	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	0.26	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150080000975
2122	เครื่องสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์	โพธิ์ศรี	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150080000983
2123	เครื่องสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์	โพธิ์ศรี	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150080000987
2124	ก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์ส	โพธิ์ศรี	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	0.38	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150080000974
2125	ก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์ส	โพธิ์ศรี	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	1.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150080000973
2126	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ+คลองส่งน้ำ	กู่	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	15.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000930
2127	ปรับปรุงอาคารระบายน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านปรือ	กู่	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.00	2566	ชป.	ON66070030015980
2128	ขุดลอกสระหนองบัว	กู่	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.30	2566	จังหวัด	ON66PV0010005925
2129	ขุดลอกสระหนองม่วงหนองยาว	กู่	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.40	2566	จังหวัด	ON66PV0010005905
2130	ขุดลอกสระหนองบัว	กู่	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.35	2566	จังหวัด	ON66PV0010005904
2131	ขุดลอกคลองอีสานเขียว	กู่	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000931
2132	ขุดลอกกุดลำ	กู่	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150080000927
2133	ขุดลอกกุดลำ	กู่	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860011628
2134	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ	กู่	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001712
2135	ปรับปรุงบ่อบาดาล	กู่	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.10	2566	จังหวัด	ON66PV0010005916
2136	ขุดลอกสระสาธารณะบ้านขาม	กู่	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000948

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2137	ขุดลอกสระหนองคูใต้	ดู่	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000953
2138	ขุดลอกสระหนองบน	ดู่	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000952
2139	ขุดลอกสระหนองแวง	ดู่	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000947
2140	ขุดลอกสระหนองหิน	ดู่	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000943
2141	ขุดสระหนองคูใต้	ดู่	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2566	จังหวัด	ON66PV0010005922
2142	ขุดลอกสระบ้านขาม	ดู่	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005909
2143	ขุดลอกสระหนองหาน	ดู่	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.25	2566	จังหวัด	ON66PV0010005907
2144	ขุดลอกสระคลองอีสานเขียว	ดู่	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2566	จังหวัด	ON66PV0010005830
2145	ขุดอ่างเก็บน้ำข้างโรงเรียนหนองคูวิทยา	ดู่	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000949
2146	ขุดลอกคลองมิยาซาวา	ดู่	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000941
2147	ขุดลอกคลองดอกประดู่หนองตาด	ดู่	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000954
2148	ขุดลอกคลองอีสานเขียว	ดู่	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000951
2149	ขุกลอกคลองหนองกระแชง	ดู่	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000946
2150	ขุดลอกคลองอีสานเขียว	ดู่	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000944

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2151	ขุดลอกคลองอีสานเขียว	ดู่	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000942
2152	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ	ดู่	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001713
2153	สร้างฝายน้ำล้นคลองหนองไผ่	ดู่	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	5.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000950
2154	สร้างฝายแก้มลิง	ดู่	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	5.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000945
2155	เจาะบ่อบาดาลที่สระหนองคูเหนือ	ดู่	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.20	2566	จังหวัด	ON66PV0010005923
2156	ขุดเจาะบ่อบาดาลและเป่าล้างบ่อบาดาล	ดู่	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.04	2566	จังหวัด	ON66PV0010005915
2157	พัฒนาระบบบ่อบาดาล	ดู่	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.10	2566	จังหวัด	ON66PV0010005908
2158	พัฒนาระบบบ่อบาดาล	ดู่	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.10	2566	จังหวัด	ON66PV0010005906
2159	ขุดลอกสระน้ำกระหวัดหนองคูน้อยพัฒนา	ดู่	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.42	2568	อปท.	
2160	ขุดลอกสระน้ำสารธารณธหนองสองห้อง	ดู่	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.27	2568	อปท.	
2161	ขุดลอกสระน้ำหนองคูไต้ รรพหนองคูวิทยา	ดู่	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	4.64	2569	อปท.	
2162	ขุดลอกสระน้ำหนองคูบน	ดู่	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.22	2569	อปท.	
2163	วางระบบส่งน้ำจากคลอง-สระน้ำประปา	ดู่	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005924
2164	ขุดลอกสระหนองบึง	ตูม	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.40	2566	จังหวัด	ON66PV0010005919
2165	ขุดลอกสระหนองกระโพธิ์	ตูม	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.40	2566	จังหวัด	ON66PV0010005918
2166	ขุดลอกสระน้ำบ้านขี้นาค	ตูม	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.30	2566	จังหวัด	ON66PV0010005914
2167	ขุดลอกสระน้ำ หนองทุ่ม	ตูม	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.10	2566	จังหวัด	ON66PV0010005913
2168	ขุดห้วยวะ	ตูม	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	6.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000876
2169	ขุดลอกหนองตึงทะไง	ตูม	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.25	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000879
2170	ขุดลอกหนองกระโพธิ์	ตูม	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000878

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2171	ขุดลอกหนองบัว	ตูม	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.60	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000877
2172	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ	ตูม	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001714
2173	ก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์ด	ตูม	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000881
2174	เจาะบ่อบาดาลหนองปรือ	ตูม	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	จังหวัด	ON66PV0010005910
2175	แก้มลิงหนองโพธิ์ พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณเก็บกัก 0.35 ล้าน ลบ.ม. โครงการชลประทานศรีสะเกษ	ตูม	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	5.00	2566	ชป.	ON66070030009812
2176	ขุดลอกห้วยรังษี	พิมาย	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.22	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150080000992
2177	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ	พิมาย	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.14	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001715
2178	ขุดเจาะบ่อน้ำเพื่อการบริโภค ม.11	พิมาย	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.10	2568	อปท.	
2179	ขุดบ่อน้ำดื่ม ม.10	พิมาย	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.10	2568	อปท.	
2180	ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส	พิมาย	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	0.42	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150080000990
2181	ก่อสร้างฝายเก็บกักน้ำ	พิมาย	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.4.1	ฝาย	5	0.48	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150080000991
2182	ขุดลอกหนองบก	พิมายเหนือ	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	11.54	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000898
2183	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	สมอ	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.59	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012791
2184	หนองสิมดง	สมอ	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.15	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012904
2185	หนองเพดาน	สมอ	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.48	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012903
2186	ขุดลอกคลองน้ำ/ท่อส่งน้ำ กุดไฟไหม้ - กุดปราสาท	สมอ	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.25	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012648
2187	ห้วยสำราญ	สมอ	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	42.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012757
2188	คลองอีสานเขียวถึง ห้วยข้อง	สมอ	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.35	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012756
2189	ขุดลอกคลองน้ำ/ท่อส่งน้ำกุดแสน	สมอ	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012650

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2190	ขุดลอกคลองน้ำ/ท่อส่งน้ำกุดพรุน	สมอ	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012649
2191	คลองอุ่มจ่อป่อง	สมอ	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.59	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012755
2192	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดปราสาท	สมอ	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	80.45	2567	ทน.	ON67090060000577
2193	โรงสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกระจาย	สมอ	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.2	ซ่อมแซม	5	0.59	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012794
2194	จุดสูบน้ำบาดาลด้วยพลังแสงอาทิตย์	สมอ	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.2	ซ่อมแซม	5	0.09	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012793
2195	สถานีสูบน้ำผิวดินด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	สมอ	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.2	ซ่อมแซม	5	0.29	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012792
2196	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	สมอ	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000704
2197	ขุดลอกสระน้ำ	สวาย	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.40	2566	จังหวัด	ON66PV0010005917
2198	หนองแล้ง	สวาย	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.76	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000904
2199	หนองสาธารณะ	สวาย	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	33.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000906
2200	หนองไผ่	สวาย	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	9.12	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000905
2201	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ	สวาย	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001716
2202	ขุดลอกสระสาธารณะบ้านสนิท หมู่ 8	สวาย	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	2.00	2568	อปท.	
2203	ขุดลอกสระสาธารณะบ้านสวาย หมู่1	สวาย	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.30	2569	อปท.	
2204	ขุดลอกสระสาธารณะหนองไผ่ หมู่ 7	สวาย	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	2.00	2569	อปท.	
2205	สูบน้ำจากแหล่งน้ำผิวดินด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	สำโรงปราสาท	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	5.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000913
2206	ซ่อมแซมประตูระบายน้ำฝายน้ำล้นห้วยกุดจง	สำโรงปราสาท	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	3.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000919
2207	ซ่อมแซมประตูระบายน้ำฝายอ่างเก็บน้ำฮ่องตีกา	สำโรงปราสาท	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	3.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000918

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2208	สูบน้ำจากแหล่งน้ำผิวดินด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	สำโรงปราสาท	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	5.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000917
2209	สูบน้ำจากแหล่งน้ำผิวดินด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	สำโรงปราสาท	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	5.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000916
2210	สูบน้ำจากแหล่งน้ำผิวดินด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	สำโรงปราสาท	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	5.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000915
2211	สูบน้ำจากแหล่งน้ำผิวดินด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	สำโรงปราสาท	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	5.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000914
2212	ขุดลอกสระบ้านหว้าน	สำโรงปราสาท	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010005926
2213	ก่อสร้างฝายใหม่เพื่อทดแทนน้ำ/ชะลอน้ำห้วยสำราญ	สำโรงปราสาท	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	15.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000920
2214	ระบบส่งน้ำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบ้านขี้นาค อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	สำโรงปราสาท	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	3.30	2566	ชป.	ON66070030009552
2215	ขุดลอกสระ รร.มัดกา	หนองเชียงทูน	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.16	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000892
2216	ขุดลอกสระหลวงพร้อมประปาผิวดิน	หนองเชียงทูน	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000891
2217	ขุดลอกสระหลวงบ้านมัดกา	หนองเชียงทูน	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.45	2566	จังหวัด	ON66PV0010005921
2218	ขุดลอกคลองอีสานเขียว	หนองเชียงทูน	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000874
2219	ขุดลอกคลองอีสานเขียว	หนองเชียงทูน	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.30	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000901
2220	ขุดลอกคลองหนองผึ้ง	หนองเชียงทูน	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000900

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2221	ขุดลอกวัชพืชฮ่องระกำ	หนองเชียงทูน	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	25.97	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000899
2222	ขุดลอกคลองอีสานเขียว	หนองเชียงทูน	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000897
2223	ขุดลอกหนองยาว	หนองเชียงทูน	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	12.02	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000896
2224	ขุดลอกคลองไส้ไก่ ช่วงที่ 1	หนองเชียงทูน	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.15	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000895
2225	ขุดแหล่งน้ำหนองขาม	หนองเชียงทูน	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000894
2226	ขุดลอกคลองอีสานเขียวหนองอิทัย	หนองเชียงทูน	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.16	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000893
2227	ขุดลอกคลองอีสานเขียว	หนองเชียงทูน	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.52	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000890
2228	ขุดลอกห้วยรังแร้ง	หนองเชียงทูน	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.30	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000886
2229	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองเชียงทูน อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ	หนองเชียงทูน	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001717
2230	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ	หนองเชียงทูน	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	2.40	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000889
2231	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำห้วยรังแร้ง	หนองเชียงทูน	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	4.30	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000888
2232	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำคลองอีสานเขียว	หนองเชียงทูน	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	3.20	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000887

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2233	อาคารบังคับน้ำกุดลุง พร้อมอาคารประกอบ บ้านเพ็ก ตำบลหนองเชียงทูน อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ	หนองเชียงทูน	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	20.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005019
2234	อาคารบังคับน้ำกุดลุง พร้อมอาคารประกอบ บ้านเพ็ก ตำบลหนองเชียงทูน อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ	หนองเชียงทูน	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	20.00	2567	จังหวัด	ON67PV0010000122
2235	อาคารบังคับน้ำกุดลุง พร้อมอาคารประกอบ บ้านเพ็ก ตำบลหนองเชียงทูน อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ	หนองเชียงทูน	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	20.00	2568	จังหวัด	ON68PV0010000078
2236	ขุดลอกพร้อมธนาคารน้ำใต้ดินหนองคู	โนนเพ็ก	พยุห์	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง(ขุดลอก)	5	0.30	2566	ทน.	ON66090060000315
2237	ขุดลอกพร้อมธนาคารน้ำใต้ดินหนองขะแยะ	โนนเพ็ก	พยุห์	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง(ขุดลอก)	5	0.30	2566	ทน.	ON66090060000314
2238	ขุดลอกพร้อมธนาคารน้ำใต้ดินหนองจิก	โนนเพ็ก	พยุห์	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง(ขุดลอก)	5	0.30	2566	ทน.	ON66090060000311
2239	ขุดลอกสาธารณะประโยชน์(1)	โนนเพ็ก	พยุห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	5	0.20	2566	ทน.	ON66090060000320
2240	ขุดลอกคลองอีสานเขียว	โนนเพ็ก	พยุห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	5	0.50	2566	ทน.	ON66090060000319
2241	ขุดลอกคลองอีสานเขียว	โนนเพ็ก	พยุห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	5	0.50	2566	ทน.	ON66090060000318
2242	ขุดลอกคลองอีสานเขียว	โนนเพ็ก	พยุห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	5	0.50	2566	ทน.	ON66090060000316
2243	ขุดลอกห้วยแฮด	โนนเพ็ก	พยุห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	5	0.50	2566	ทน.	ON66090060000313
2244	ขุดลอกห้วยแฮด	โนนเพ็ก	พยุห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	5	0.50	2566	ทน.	ON66090060000309
2245	ขุดลอกห้วยแฮด	โนนเพ็ก	พยุห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	5	0.50	2566	ทน.	ON66090060000308
2246	ขุดลอกห้วยแฮด	โนนเพ็ก	พยุห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	5	0.50	2566	ทน.	ON66090060000307
2247	ขุดลอกห้วยแฮด	โนนเพ็ก	พยุห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	5	0.50	2566	ทน.	ON66090060000305
2248	ขุดลอกห้วยแฮด	โนนเพ็ก	พยุห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	5	0.50	2566	ทน.	ON66090060000304
2249	ขุดลอกห้วยแฮด	โนนเพ็ก	พยุห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	5	0.50	2566	ทน.	ON66090060000303
2250	เสริมบล็อคคอนเวิร์สบริเวณหนองบก(ท่อลอดเหลี่ยม 2 ช่อง)	โนนเพ็ก	พยุห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	5	0.40	2566	ทน.	ON66090060000302
2251	ขุดลอกคลองอีสานเขียว	โนนเพ็ก	พยุห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	5	0.50	2566	ทน.	ON66090060000300
2252	ขุดลอกหนองอาอึด	โนนเพ็ก	พยุห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	5	0.20	2566	ทน.	ON66090060000326
2253	ขุดลอกหนองน้ำคำ	โนนเพ็ก	พยุห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	5	0.20	2566	ทน.	ON66090060000324
2254	ซ่อมแซมฝายอาสา	โนนเพ็ก	พยุห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	5	0.50	2566	ทน.	ON66090060000322
2255	ขุดลอกสาธารณะประโยชน์(2)	โนนเพ็ก	พยุห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	5	0.20	2566	ทน.	ON66090060000321
2256	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยแฮด (ช่วง2)พร้อมระบบกระจายน้ำ	โนนเพ็ก	พยุห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	5	50.26	2566	ทน.	ON66090060001024
2257	ท่อส่งน้ำและระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โนนเพ็ก	พยุห์	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66090060000323
2258	ท่อส่งน้ำจากคลองอีสานเขียวไปหนองก้านเหลือง	โนนเพ็ก	พยุห์	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66090060000325
2259	โครงการร่วมฝังท่อส่งน้ำและสถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าคลองอีสานเขียว	โนนเพ็ก	พยุห์	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	5.00	2566	จังหวัด	ON66090060000306

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2260	แก้มลิงห้วยแฮด-บ้านจั่น พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.700 ล้าน ลบ.ม	โนนเพ็ก	พยุห์	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	9.00	2566	ชป.	ON6607003 0009818
2261	ขุดลอกซ่อมแซมฝายกระแชงน้อย	ตำแย	พยุห์	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003264
2262	ขุดลอกหนองห้าง	ตำแย	พยุห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003271
2263	ขุดคลองส่งน้ำจากหนองสังข์ บ้านตำแย ม.13-ห้วยกระเดิน หมู่ 1	ตำแย	พยุห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003252
2264	ขุดลอกห้วยกระเดิน	ตำแย	พยุห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003245
2265	ขุดลอกคลองร่องตะปอง	ตำแย	พยุห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003244
2266	ขุดลอกหนองสังข์	ตำแย	พยุห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	9.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003243
2267	ฝังท่อส่งน้ำจากฝายไปตะวันตกหนองสังข์	ตำแย	พยุห์	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003272
2268	คลองส่งน้ำจากห้วยทาไปบ้านนายอภินันท์ สุนันท์ กลุ่มเกษตรทำนาลุ่มน้ำห้วยทา บ้านอะลาง ม.6	ตำแย	พยุห์	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003269
2269	สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ตำแย	พยุห์	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003247
2270	ระบบท่อส่งน้ำ	ตำแย	พยุห์	ศรีสะเกษ	2.3.2	ระบบกระจายน้ำ	5	9.99	2568	พด.	
2271	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ	ตำแย	พยุห์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.08	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001718
2272	ขุดเจาะบ่อบาดาลหนองสังข์ ม.13	ตำแย	พยุห์	ศรีสะเกษ	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.05	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG886 0003270
2273	โครงการขุดลอกสระสาธารณะบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 2	พยุห์	พยุห์	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0001866
2274	โครงการขุดลอกหนองขยุ	พยุห์	พยุห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002022
2275	ขุดลอกสระสาธารณะ	พยุห์	พยุห์	ศรีสะเกษ	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.50	2569	อปท.	
2276	ขุดลอกสระหนองไผ่	พยุห์	พยุห์	ศรีสะเกษ	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.50	2570	อปท.	
2277	ขุดลองอ่างเก็บน้ำร่องสะอาด	พรหมสวัสดิ์	พยุห์	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0001838
2278	ขุดลอกหนองกระดัน	พรหมสวัสดิ์	พยุห์	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.06	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0001845
2279	ขุดลอกหนองจังเอิน	พรหมสวัสดิ์	พยุห์	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0001826
2280	ขุดลอกหนองใหญ่	พรหมสวัสดิ์	พยุห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.35	2566	ทน.	ON6609006 0000299

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2281	ขุดลอกคลองอิสานเขียว	พรหมสวัสดิ์	พยุห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.26	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001833
2282	ขุดลอกหนองจังเอิน	พรหมสวัสดิ์	พยุห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001854
2283	แก้มลิงร่องจังเอิญพร้อมอาคารประกอบ	พรหมสวัสดิ์	พยุห์	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	10.00	2566	จังหวัด	ON66070030020938
2284	ขุดลอกหนองขวาง	หนองค้า	พยุห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.35	2566	ทน.	ON66090060000298
2285	ขุดลอกหนองมีดสะนาก	หนองค้า	พยุห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.30	2566	ทน.	ON66090060000297
2286	ขุดลอกหนองสะลาม	หนองค้า	พยุห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.76	2566	ทน.	ON66090060000296
2287	ขุดลอกหนองทุ่ม	หนองค้า	พยุห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.35	2566	ทน.	ON66090060000295
2288	แก้มลิงคลองอิสานเขียวบ้านโนนเจริญพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.080 ล้าน ลบ.ม.		พยุห์	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	3.50	2566	ชป.	ON66070030009816
2289	ปรับปรุงอาคารป้องกันการกัดเซาะ อ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชู ระยะทาง 1.096กม.	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	5.00	2566	ชป.	ON66070030009299
2290	ซ่อมแซมหัวจ่ายระบบกระจายน้ำ ศูนย์พัฒนาเกษตรภูสิงห์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON66070030009294
2291	ซ่อมแซมอาคารทดน้ำกลางคลอง กม. 2+020 คลองสาย LMC อ่างฯห้วยศาลา โครงการชลประทานศรีสะเกษ	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	ชป.	ON66070030009130
2292	ซ่อมแซมท่อระบายน้ำด้านท้ายเขื่อนอ่างฯศาลา จำนวน 2 แห่ง	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.90	2566	ชป.	ON66070030009129
2293	ซ่อมแซมอาคารทดน้ำกลางคลอง กม. 4+490 คลองสาย LMC อ่างฯห้วยศาลา	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	ชป.	ON66070030009128
2294	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง พร้อมขุดลอกตะกอนดิน ช่วง กม. 0+000 - 1+600 คลองสาย 2R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา ความยาว 1.600 กิโลเมตร โครงการชลประทานศรีสะเกษ	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.40	2566	ชป.	ON66070030009127
2295	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง พร้อมขุดลอกตะกอนดิน ช่วง กม. 0+000 - 3+000 คลองสาย 1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา ความยาว 3.000 กิโลเมตร โครงการชลประทานศรีสะเกษ	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	ชป.	ON66070030009121
2296	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง พร้อมขุดลอกตะกอนดิน ช่วง กม. 5+000 - 10+000 คลองสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา ความยาว 5.000 กิโลเมตร โครงการชลประทานศรีสะเกษ	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2566	ชป.	ON66070030009118
2297	ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าเขื่อน อ่างเก็บน้ำโอตาลัต พื้นที่ 500 ตารางเมตร	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	ชป.	ON66070030009114
2298	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง พร้อมขุดลอกตะกอนดิน ช่วง กม. 0+000 - 5+000 คลองสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา ความยาว 5.000 กิโลเมตร โครงการชลประทานศรีสะเกษ	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.78	2566	ชป.	ON66070030009113
2299	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง พร้อมขุดลอกตะกอนดิน ช่วง กม. 8+000 - 12+000 คลองสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา ความยาว 4.000 กิโลเมตร โครงการชลประทานศรีสะเกษ	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2566	ชป.	ON66070030009103
2300	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง พร้อมขุดลอกตะกอนดิน ช่วง กม. 4+000 - 8+000 คลองสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา ความยาว 4.000 กิโลเมตร โครงการชลประทานศรีสะเกษ	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2566	ชป.	ON66070030009102

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2301	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง พร้อมขุดลอกตะกอนดิน ช่วง กม. 0+000 - 4+000 คลองสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา ความยาว 4.000 กิโลเมตร โครงการชลประทานศรีสะเกษ	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2566	ชป.	ON66070030009101
2302	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง พร้อมขุดลอกตะกอนดิน ช่วง กม. 0+000 - 0+870 คลองสาย 1L-2L-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา ความยาว 0.870 กิโลเมตร โครงการชลประทานศรีสะเกษ	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.30	2566	ชป.	ON66070030009099
2303	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง พร้อมขุดลอกตะกอนดิน ช่วง กม. 0+000 - 1+599 คลองสาย 1R-1L-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา ความยาว 1.599 กิโลเมตร โครงการชลประทานศรีสะเกษ	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.30	2566	ชป.	ON66070030009094
2304	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง พร้อมขุดลอกตะกอนดิน ช่วง กม. 0+000 - 6+657 คลองสาย 2L-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา ความยาว 6.657 กิโลเมตร โครงการชลประทานศรีสะเกษ	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2566	ชป.	ON66070030009093
2305	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง พร้อมขุดลอกตะกอนดิน ช่วง กม. 0+000 - 5+742 คลองสาย 1L-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา ความยาว 5.742 กิโลเมตร โครงการชลประทานศรีสะเกษ	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.75	2566	ชป.	ON66070030009089
2306	เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยศาลา	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	10.00	2566	ชป.	ON66070030009874
2307	ปรับปรุงอาคารรับน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	1.20	2566	ชป.	ON66070030009242
2308	ฝายกั้นน้ำอ่างทะนง	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013694
2309	ปรับปรุงประตูเปิด-ปิดท่อ พร้อมคลอง ระบายน้ำหนองโดนจี	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013659
2310	ฝายกั้นน้ำหนองนารุล	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013655
2311	ขุดสระน้ำสาธารณะ	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013717
2312	ฝายทดน้ำ	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	5.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013707
2313	เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำบ้านกลาง (ปชด.) พร้อมอาคารประกอบปริมาณดินขุด 150,000.00 ลบ.ม.	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.2	เพิ่มน้ำต้นทุน	5	12.00	2568	ชป.	
2314	ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คลอง RMC กม.6+400, กม.7+800, กม.10+350 และ กม. 12+000 อ่างฯ ห้วยตึกชู ขนาด 3.5 ม. โครงการชลประทานศรีสะเกษ	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.2	เพิ่มน้ำต้นทุน	5	3.70	2568	ชป.	
2315	ขุดลอกห้วยสะปรือ	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013643
2316	ขุดลอก,อาคารกั้นน้ำห้วยสโมล	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013639
2317	ขุดลอก,วางท่อ,ประตูเปิด-ปิดห้วยตาโพก	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013638
2318	ขุดลอกคลอง,ท่อส่งน้ำจากเขื่อนโอตาลัต ห้วยโอลแก้ว(คลองตาเจน)	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013636

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2319	ขุดลอกคลอง,ท่อส่งน้ำจากเขื่อนโอตาลัตห้วยตาบน	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013716
2320	จุดสูบน้ำพลังงานแสงอาทิย์	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013729
2321	พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร พร้อมว่างท่อ1 กม.	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013726
2322	พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร พร้อมว่างท่อ1 กม.	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013724
2323	พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร พร้อมว่างท่อ1 กม.	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013723
2324	ท่อระบายไหลลงสระ	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013718
2325	พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร พร้อมว่างท่อ1 กม.	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013713
2326	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.08	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001725
2327	ขุดลอก,ทำฝายกั้นหนองนาชำ	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013657
2328	ฝายกั้นน้ำคลองน้ำเสีย	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013653
2329	ฝายทดน้ำคลองน้ำเสีย	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013651
2330	ฝายกั้นน้ำ,กำจัดวัชพืชคลองศาลา	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013650
2331	ขุดลอก,ทำฝายห้วยตาเวียง	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013641
2332	กำแพงกั้นน้ำห้วยศาลา	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013640
2333	สถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่โอตาลัต	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	10.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860013706
2334	พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร พร้อมว่างท่อ1 กม.	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	0.45	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860013708
2335	พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร พร้อมว่างท่อ1 กม.	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	0.45	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860013709
2336	พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร พร้อมว่างท่อ1 กม.	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	0.45	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860013710
2337	พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร พร้อมว่างท่อ1 กม.	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	0.45	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860013711

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2338	พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร พร้อมว่างท่อ1 กม.	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	0.45	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860013712
2339	จุดสูบน้ำประปาพลังงานแสงอาทิย์	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	1.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860013715
2340	จุดสูบน้ำพลังงานแสงอาทิย์	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	0.20	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860013719
2341	พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร พร้อมว่างท่อ1 กม.	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	0.45	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860013722
2342	สถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อส่ง	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	50.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860013730
2343	ปรับปรุงอาคารรับน้ำด้านท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยสำราญ	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	2.00	2566	ชป.	ON66070030009241
2344	เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำบ้านแชรไปร์ (ปชด.) พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.200 ล้าน ลบ.ม.	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	15.00	2566	ชป.	ON66070030009871
2345	ขุดลอกสระน้ำปะปา	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013523
2346	ขุดลอกโครงการชลประทานสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้า	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013567
2347	ขุดลอกโครงการชลประทานขนาดเล็กอ่างเก็บน้ำบ้านแชรไปร	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013560
2348	ขุดลอกฝายน้ำล้นห้วยสำราญ	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013556
2349	ขุดลอกฝายบ้านไพรพัฒนา	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013548
2350	ขุดลอกฝายเก็บน้ำห้วยสระ	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013542
2351	ขุดลอกสระเขต 8	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013540
2352	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านโอปังโกว์	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013538
2353	ขุดลอกฝายเก็บน้ำลำห้วยตึกชู	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013537
2354	ขุดลอกคลองห้วยสระ	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013530
2355	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านไพรพัฒนา	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013529
2356	ขุดลอกฝายบ้านโคกชาติ	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013526

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2357	ขุดลอกโอลวย	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013583
2358	ขุดลอกสระอาไฮ	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013582
2359	ขุดลอกห้วยโกบบน	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013579
2360	ขุดลอกห้วยโกบบน	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013578
2361	ขุดลอกลำห้วยตาปุด	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013577
2362	ขุดลอกโอระกา	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013569
2363	ขุดลอกห้วยกันแจรงล่าง	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013566
2364	ขุดลอกปลายตาปรม	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013565
2365	ขุดลอกปลายละหาร	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013564
2366	ขุดลอกโอขะยูง	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013563
2367	ขุดลอกโอมะเนือ	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013562
2368	ขุดลอกห้วยกันแจรง	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013561
2369	ขุดลอกคลองตารุน	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013557
2370	ขุดลอกโอกันแจรงตอนบน	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013553
2371	ขุดลอกโอกันแจรง	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013552
2372	ขุดลอกห้วยหนองนา	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013551
2373	ขุดลอกห้วยสำราญ	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013550
2374	ขุดลอกห้วยโกบล่าง	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013547
2375	ขุดลอกห้วยชะนีล่าง	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013546

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2376	ขุดลอกคลองเขต 8	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013541
2377	ขุดลอกปะปาหมู่บ้านตะวันออก	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013535
2378	ขุดลอกคลองชัมปุย	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013525
2379	ขุดลอกคลองชัมปุยตอนบน	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013524
2380	ขุดลอกคลองจังโกล่าง	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013519
2381	ขุดลอกโอว์อะสะวะ	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013518
2382	ขุดลอกคลองจังโกบน	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013517
2383	ก่อสร้างระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสำราญ	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013585
2384	สร้างบล้อคคอนเวิร์สห้วยโกบบน 2ช่วง	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013580
2385	ชลประทานสูบน้ำและระบบกระจายน้ำห้วยสำราญด้วยระบบไฟฟ้า	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013575
2386	สร้างบล็อคคอนเวิร์ส คลองห้วยสระ 3 จุด	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	3.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013534
2387	ก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์ส 3 จุด จุดละ 500 เมตร	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	3.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013531
2388	ต่อเติมบล้อคคอนเวิร์ส คลองชำปุย ตอนบน	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013527
2389	สร้างฝายแม้วห้วยกันแจง	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013574
2390	สร้างฝายแม้วคลองปลายตาปรม	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013573
2391	สร้างฝายแม้วชะลอน้ำ คลองปลายระหาร	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013572
2392	สร้างฝายแม้วชะลอน้ำ คลองโอวชะยูง	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013571
2393	สร้างฝายแม้วชะลอน้ำ คลองโอวมะเนือ	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013570
2394	สร้างฝายน้ำล้นห้วยสำราญ	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013558

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2395	สร้างฝายเก็บน้ำลำห้วยตึ๊กชู	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013543
2396	สร้างฝายน้ำล้นคลองจังเกาว์ล่าง 4 จุด	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	4.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013521
2397	สร้างประตูระบายน้ำโอวลวย	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.4.1	ปตร.	5	1.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860013584
2398	สร้างฝายลำห้วยตึ๊กชู	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.4.1	ฝาย	5	58.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860013536
2399	สถานีสูบน้ำด้วยโซล่าเซลล์อ่างเก็บน้ำโอปังโกว์ หมู่ 5 เพื่อการเกษตร (โครงการใหม่)	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	1.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860013532
2400	สถานีสูบน้ำด้วยโซล่าเซลล์อ่างเก็บน้ำโอปังโกว์ หมู่ 6 เพื่อการเกษตร (โครงการใหม่)	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	1.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860013544
2401	สถานีสูบน้ำด้วยโซล่าเซลล์ฝายห้วยสำราญ หมู่ 1 เพื่อการเกษตร (โครงการใหม่)	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	1.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860013554
2402	โครงการชลประทานสูบน้ำด้วยระบบพลังไฟฟ้า	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	1.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860013568
2403	ระบบท่อส่งน้ำห้วยสำราญ	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	40.00	2567	ชป.	1663
2404	งานซ่อมแซม Spillway อ่างเก็บน้ำห้วยตึ๊กชู จำนวน 1 แห่ง	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.85	2566	ชป.	ON66070030009292
2405	ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำบ้านกลาง (ปชด)จำนวน 1 แห่ง	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2566	ชป.	ON66070030009132
2406	ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำจำปานวง (ปชด)จำนวน 1 แห่ง	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2566	ชป.	ON66070030009131
2407	ขุดลอกสระเก็บน้ำประปาบ้านกลาง	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV0010005464
2408	ขุดลอกสระน้ำพระทัย	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005462
2409	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยศาลา	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2566	ชป.	ON66070030019707
2410	ขุดลอกสระน้ำบ้านกลาง	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.35	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012908
2411	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านตะเคียน	ตะเคียนราม	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013763
2412	ขุดลอกสระห้วยหินใหญ่	ตะเคียนราม	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013767
2413	ขุดลอกหนองตะเคียน	ตะเคียนราม	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013771
2414	ขุดลอกหนองไทร	ตะเคียนราม	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013770
2415	ขุดลอกหนองตาโตว์	ตะเคียนราม	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013769
2416	ขุดลอกห้วยกระโดน	ตะเคียนราม	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013768

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2417	ขุดลอกหนองตาด้วง	ตะเคียนราม	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013766
2418	ขุดลอกหนองกลัน	ตะเคียนราม	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013765
2419	ขุดลอกหนองสวาย	ตะเคียนราม	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013764
2420	ก่อสร้างคลองส่งน้ำบ้านตะเคียนรามตะวันออก	ตะเคียนราม	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013778
2421	ก่อสร้างคลองส่งน้ำบ้านกระโดน	ตะเคียนราม	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	30.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013774
2422	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	ตะเคียนราม	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.08	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001726
2423	ก่อสร้างประตูระบายน้ำห้วยกระโดน	ตะเคียนราม	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.4.1	ปตร.	5	20.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860013775
2424	ปรับปรุงท่อลอดถนนคลองส่งน้ำ สาย LMC กม. 11+600 อ่างฯห้วยตึ๊กชูจำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานศรีสะเกษ	ละลม	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.80	2566	ชป.	ON66070030009240
2425	โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยสำราญ	ละลม	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012641
2426	โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยตามอญ	ละลม	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012640
2427	ระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยก๊ากว๊าก	ละลม	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.20	2570	ทน.	ON70090060000397
2428	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยก๊ากว๊าก	ละลม	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	201.15	2570	ทน.	ON70090060000394
2429	อ่างเก็บน้ำห้วยก๊ากว๊าก	ละลม	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.08	2570	ทน.	ON70090060000372
2430	บำรุงรักษาระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยก๊ากว๊าก	ละลม	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	30.12	2570	ทน.	ON70090060000368
2431	ขุดลอกสระเพื่อการเกษตรและผลิตน้ำประปา	ละลม	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005485
2432	โครงการขุดลอกหนองละหารสาธารณประโยชน์	ละลม	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.13	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012573
2433	โครงการขุดลอกหนองตาคุณ	ละลม	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012762
2434	โครงการขุดลอกหนองไปรโตดสาธารณประโยชน์	ละลม	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012758
2435	โครงการขุดลอกหนองตาโสมสาธารณประโยชน์	ละลม	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012669
2436	โครงการขุดลอกหนองอะโดกสาธารณประโยชน์	ละลม	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012668
2437	โครงการขุดลอกหนองส่วยสาธารณประโยชน์	ละลม	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012667

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2438	โครงการขุดลอกหนองหว้าสาธารณประโยชน์	ละลม	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012665
2439	โครงการขุดลอกหนองกะติมสาธารณประโยชน์	ละลม	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012660
2440	โครงการขุดลอกหนองจอกสาธารณประโยนช์	ละลม	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012658
2441	โครงการขุดลอกหนองจะบก	ละลม	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.10	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012656
2442	โครงการขุดลอกหนองตะเคียนสาธารณประโยชน์	ละลม	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012654
2443	โครงการขุดลอกหนองอีแซว	ละลม	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012653
2444	โครงการขุดลอกหนองห้วยตามอญ เพื่อนำมาใช้ผลิตเป็นน้ำประปาหมู่บ้าน	ละลม	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012597
2445	โครงการขุดลอกหนองปรือสาธารณประโยชน์	ละลม	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.38	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012582
2446	โครงการก่อสร้างท่อข้ามคลองบล็อกคอนเวิร์สเชื่อมคลองไส้ไก่เชื่อมลำห้วยหมู่ 3 ไปหมู่ 4	ละลม	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012678
2447	โครงการก่อสร้างท่อข้ามสะพานเชื่อมคลองไส้ไก่เชื่อมลำห้วยหมู่ 3 ไปหมู่ 4	ละลม	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012676
2448	โครงการก่อสร้างคลองไส้ไก่เชื่อมลำห้วยหมู่ 3 ไปหมู่ 4	ละลม	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	2.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012673
2449	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	ละลม	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.08	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001727
2450	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (มข. 2527) ห้วยตามอญ	ละลม	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012672
2451	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำและกระจายน้ำใหม่ โดยสูบน้ำจากสระสาธารณะประโยชน์หมู่ที่ 7	ละลม	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	0.30	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860012606
2452	ซ่อมแซมคันคลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยเล้า โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ห้วยตามอญ	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0009298
2453	ซ่อมแซมท่อลอดรับน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยเล้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ห้วยตามอญ	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2566	ชป.	ON6607003 0009297
2454	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองส่งสายใหญ่ RMC,LMC เป็นช่วง ๆ อ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ 200 ตารางเมตร	ห้วยตามอญ	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.30	2566	ชป.	ON6607003 0009184
2455	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองส่งสายใหญ่ RMC อ่างเก็บน้ำห้วยคต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ 200 ตารางเมตร	ห้วยตามอญ	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.30	2566	ชป.	ON6607003 0009181
2456	ซ่อมแซ่มหินเรียงภายในอ่างเก็บน้ำคลองหินแตก โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ 150 ตารางเมตร	ห้วยตามอญ	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.20	2566	ชป.	ON6607003 0009179
2457	อ่างเก็บน้ำคลองไผ่	ห้วยตามอญ	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.05	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013495

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2458	บ่อน้ำตื้นชุมชน(สระหลวง)	ห้วยตามอญ	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013477
2459	หนองหว้า	ห้วยตามอญ	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013500
2460	ข้างรร.บ้านทำนบ	ห้วยตามอญ	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013476
2461	บ่อน้ำตื้นทิศตะวันออกบ้านตู่	ห้วยตามอญ	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013475
2462	บ่อน้ำตื้นหลังบ้านพี่เดือนดาว	ห้วยตามอญ	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013474
2463	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลห้วยตามอญ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	ห้วยตามอญ	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.08	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001728
2464	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ห้วยตามอญ	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000706
2465	ฝายบ้านทำนบ (คลองอีสานเขียว)	ห้วยตามอญ	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013485
2466	เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำแบกชะนัง พร้อมอาคารประกอบ (250,000ลบ.ม.)	ห้วยติ๊กชู	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005014
2467	ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย LMC กม. 13+300-14+000 พร้อมอาคารประกอบ อ่างฯ ห้วยติ๊กชู ระยะทาง 0.700 กม.	ห้วยติ๊กชู	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	2.70	2566	ชป.	ON66070030009301
2468	ปรับปรุงท่อลอดคลองส่งน้ำ คลองส่งน้ำสาย 1R-LMC กม.7+100 อ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชู จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานศรีสะเกษ	ห้วยติ๊กชู	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.80	2566	ชป.	ON66070030009300
2469	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองส่งสายใหญ่ RMC,LMC อ่างเก็บน้ำห้วยเล้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ 200 ตารางเมตร	ห้วยติ๊กชู	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.30	2566	ชป.	ON66070030009296
2470	ซ่อมแซมคันคลอง 1R-LMC กม.1+000 ถึง 2+000 อ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชู ระยะทาง 1.000 กม.	ห้วยติ๊กชู	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON66070030009293
2471	ซ่อมแซมท่อลอดรับน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยเล้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ห้วยติ๊กชู	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2566	ชป.	ON66070030016518
2472	ซ่อมแซมฝายหลังวัด	ห้วยติ๊กชู	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013016
2473	ซ่อมแซมประตูระบายน้ำลำห้วยติ๊กชู	ห้วยติ๊กชู	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013015
2474	ซ่อมแซมประตูระบายน้ำหนองแบกชะนัง	ห้วยติ๊กชู	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.05	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013009
2475	เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำแบกชะนัง พร้อมอาคารประกอบ (250,000ลบ.ม.)	ห้วยติ๊กชู	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.00	2567	จังหวัด	ON67PV0010000118
2476	เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำแบกชะนัง พร้อมอาคารประกอบ (250,000ลบ.ม.)	ห้วยติ๊กชู	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.00	2568	จังหวัด	ON68PV0010000074
2477	งานซ่อมแซม Spillway อ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชู จำนวน 1 แห่ง	ห้วยติ๊กชู	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	0.85	2568	ชป.	
2478	ซ่อมแซมท่อลอดรับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเล้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ห้วยติ๊กชู	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	0.80	2568	ชป.	
2479	ค่าออกแบบงานงานปรับปรุงคลองส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชู พื้นที่รับประโยชน์ 2,200 ไร่	ห้วยติ๊กชู	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	0.08	2568	ชป.	
2480	จัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชู ระยะที่ 5 พื้นที่ 2,200 ไร่	ห้วยติ๊กชู	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	13.00	2568	ชป.	ON68070030001429

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2481	ขุดลอก สระหลวง บ้านโพธิ์ทอง	ห้วยตึ๊กชู	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013022
2482	ขุดลอก สระสาธารณะ	ห้วยตึ๊กชู	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013035
2483	ขุดลอก ลำห้วยตึ๊กชู	ห้วยตึ๊กชู	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013056
2484	ขุดลอกลำห้วยตึ๊กชูสาย 3	ห้วยตึ๊กชู	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013033
2485	คลองไส้ไก่หนองผือ-ชลประทาน	ห้วยตึ๊กชู	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013027
2486	ขุดลอกหนองเป็ด	ห้วยตึ๊กชู	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013026
2487	ขุดลอก คลองสาย1	ห้วยตึ๊กชู	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013024
2488	ขุดลอก เกาะตาไทย(ลำห้วยตึ๊กชู)	ห้วยตึ๊กชู	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	20.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013021
2489	ขุดลอก ลำห้วยตึ๊กชูสาย 2	ห้วยตึ๊กชู	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013017
2490	ขุดลอก ลำห้วยตึ๊กชูหน้าวัดบ้านนกยูง	ห้วยตึ๊กชู	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013014
2491	ขุดลอก ลำห้วยตึ๊กชูหลังวัดบ้านนกยูง	ห้วยตึ๊กชู	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013013
2492	ขุดลอก ลำห้วยตึ๊กชู หมู่ 6 หมู่ 13	ห้วยตึ๊กชู	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013011
2493	ขุดลอกหนองแบกชะนัง	ห้วยตึ๊กชู	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	38.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013010
2494	หนองจอก	ห้วยตึ๊กชู	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013039
2495	ขุด ลอก หนองผือ	ห้วยตึ๊กชู	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013038
2496	ขุด ลอก หนองลุง	ห้วยตึ๊กชู	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013037
2497	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล_โคกตาล,ตะเคียนราม,ห้วยตึ๊กชู	ห้วยตึ๊กชู	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	70.49	2569	ทน.	ON6909006 0000207
2498	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ห้วยตึ๊กชู	ห้วยตึ๊กชู	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	120.84	2569	ทน.	ON6909006 0000199
2499	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ห้วยตึ๊กชู	ห้วยตึ๊กชู	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	21.08	2570	ทน.	ON7009006 0001338
2500	ก่อสร้าง คลองไส้ไก่นกยูงเงิน	ห้วยตึ๊กชู	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013031

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2501	ก่อสร้างคลองไส้ไก่จากสระน้ำสาธารณะ	ห้วยตึ๊กชู	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013030
2502	ก่อสร้างคลองไส้ไก่เพิ่มเติมน้ำประปา	ห้วยตึ๊กชู	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013023
2503	จุดสูบน้ำผิวดินด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ห้วยตึ๊กชู	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013052
2504	จุดสูบน้ำผิวดินด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ห้วยตึ๊กชู	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013051
2505	จุดสูบน้ำผิวดินด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ห้วยตึ๊กชู	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013050
2506	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ	ห้วยตึ๊กชู	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013049
2507	จุดสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ห้วยตึ๊กชู	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013048
2508	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลห้วยตึ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	ห้วยตึ๊กชู	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001729
2509	ก่อสร้างฝายแม้วลำห้วยตึ๊กชู	ห้วยตึ๊กชู	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.05	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012928
2510	ก่อสร้างฝายแม้ว	ห้วยตึ๊กชู	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.05	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013032
2511	ก่อสร้างฝายแม้ว/หนองหลังวัดคลองสาน	ห้วยตึ๊กชู	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013025
2512	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ	ห้วยตึ๊กชู	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	5.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013018
2513	ก่อสร้างฝายลำห้วยตึ๊กชู	ห้วยตึ๊กชู	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013012
2514	ซ่อมแซมสะพานรถยนต์ข้ามคลองสาย MC- PL 3 สถานีสูบน้ำ PL3 ขนาด 4×6 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง	โนนคูณ	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.60	2568	ชป.	
2515	ซ่อมแซมหินเรียงอาคารท่อเหลี่ยมรับน้ำ แก้มลิงหนองกุดเมืองฮาม	กุดเมืองฮาม	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.96	2566	ชป.	ON66070030009137
2516	ซ่อมแซมหินเรียงอาคารระบายน้ำฉุกเฉิน แก้มลิงหนองกุดเมืองฮาม	กุดเมืองฮาม	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.95	2566	ชป.	ON66070030009136
2517	ซ่อมแซมอาคารท่อลอดรับน้ำ จำนวน 16 จุด แก้มลิงหนองกุดเมืองฮาม	กุดเมืองฮาม	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.45	2566	ชป.	ON66070030009135
2518	โครงการขุดลอกุดสวนญา	กุดเมืองฮาม	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000835
2519	โครงการขุดลอกร่องคำ	กุดเมืองฮาม	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000833
2520	โครงการขุดลอกหนองผือน้อย	กุดเมืองฮาม	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000832

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2521	โครงการขุดลอกกุดน้ำมอก	กุดเมืองฮาม	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002713
2522	โครงการขุดลอกหนองบัวขาว	กุดเมืองฮาม	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002712
2523	โครงการขุดหลอกหนองหล่ม	กุดเมืองฮาม	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000828
2524	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ กุดเมืองฮาม	กุดเมืองฮาม	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	25.17	2569	ทน.	ON69090060001197
2525	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _กุดเมืองฮาม,คอนกาม	กุดเมืองฮาม	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.35	2569	ทน.	ON69090060000209
2526	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ กุดเมืองฮาม	กุดเมืองฮาม	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.35	2569	ทน.	ON69090060000196
2527	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงน้ำ (กุดเมืองฮาม)	กุดเมืองฮาม	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	45.31	2569	ทน.	ON69090060000185
2528	โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล (กุดเมืองฮาม,คอนกาม)	กุดเมืองฮาม	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	20.08	2570	ทน.	ON70090060000356
2529	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่	กุดเมืองฮาม	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	65.33	2566	ทน.	ON66090060000994
2530	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกุดเมืองฮาม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ	กุดเมืองฮาม	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001734
2531	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแก้ง	กุดเมืองฮาม	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	30.00	2567	ชป.	ON67070030003870
2532	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกุดเมืองฮาม เพื่อสนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่	กุดเมืองฮาม	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	25.00	2568	ชป.	4060
2533	แก้มลิงกุดเมืองฮาม พร้อมอาคารประกอบ	กุดเมืองฮาม	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	19.20	2568	ชป.	ON68070030002922
2534	แก้มลิงหนองอีตุ่นพร้อมอาคารประกอบ	กุดเมืองฮาม	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	30.00	2568	ชป.	ON68070030002985
2535	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเมืองแสน	กุดเมืองฮาม	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	30.00	2568	ชป.	ON68070030002927
2536	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำกุดชมพู	คอนกาม	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.55	2566	ทน.	ON66090060001558
2537	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำกุดชมพู	คอนกาม	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.55	2567	ทน.	ON67090060000770
2538	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำกุดชมพู	คอนกาม	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.55	2568	ทน.	ON68090060000559
2539	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลยางชุมใหญ่ _อ่างเก็บน้ำกุดชุมพู_	คอนกาม	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.35	2569	ทน.	ON69090060000216
2540	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำกุดชุมพู	คอนกาม	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.35	2569	ทน.	ON69090060000215
2541	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำกุดชมพู	คอนกาม	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.55	2569	ทน.	ON69090060000801
2542	อ่างเก็บน้ำกุดชมพู	คอนกาม	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	70.27	2570	ทน.	ON70090060000396
2543	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำกุดชมพู	คอนกาม	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	30.12	2570	ทน.	ON70090060000376
2544	บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำกุดชมพู	คอนกาม	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	30.12	2570	ทน.	ON70090060000370
2545	บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำกุดชมพู	คอนกาม	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	30.12	2570	ทน.	ON70090060000363

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2546	เพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ตำบลยางชุมใหญ่(อ่างเก็บน้ำกุดชุมพู)	คอนกาม	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.08	2570	ทน.	ON70090060000360
2547	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำกุดชมพู	คอนกาม	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.55	2570	ทน.	ON70090060000546
2548	โครงการขุดลอกหนองอีเลิง	คอนกาม	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000692
2549	โครงการขุดลอกฝายสุวันนา	คอนกาม	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000691
2550	โครงการขุดลอกห้วยข่า	คอนกาม	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000834
2551	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองเป้งพร้อมระบบกระจายน้ำ	คอนกาม	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	45.31	2569	ทน.	ON69090060000184
2552	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำกุดชุมพู	คอนกาม	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	16.06	2570	ทน.	ON70090060001394
2553	โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำคำปลากั้ง	คอนกาม	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	10.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000693
2554	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ	คอนกาม	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	15.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000695
2555	โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ หนองเป้ง	คอนกาม	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	5	10.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000694
2556	ขุดลอกกำจัดวัชพืช หนองหนามแท่ง บ้านจอมบึง หมู่6	บึงบอน	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.10	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000661
2557	ปรับปรุง (ขุดลอก)หนองบัว	บึงบอน	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000660
2558	ขุดลอกหนองหัวลิง	บึงบอน	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000649
2559	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบึงบอน อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ	บึงบอน	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001735
2560	แก้มลิงหนองสระพัง พร้อมอาคารประกอบ	บึงบอน	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	1.00	2567	ชป.	ON67070030003921
2561	โครงการขุดลอก (อบต.ยางชุมใหญ่)	ยางชุมใหญ่	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.35	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000973
2562	ขุดลอกหนองปาแปว	ยางชุมน้อย	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	25.00	2567	ชป.	ON67070030000808
2563	โครงการขุดลอกหนองต้ามพร้า	ยางชุมน้อย	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.19	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000705
2564	โครงการขุดลอกหนองลัง	ยางชุมน้อย	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.16	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000704
2565	โครงการขุดลอกห้วยครกฝั่งเหนือ	ยางชุมน้อย	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.38	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000703
2566	โครงการขุดลอกห้วยครกฝั่งใต้	ยางชุมน้อย	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.97	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000702
2567	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลยางชุมน้อย	ยางชุมน้อย	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.3.1	สระเก็บน้ำ	5	0.01	2568	พด.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2568	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ	ยางชุมน้อย	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001736
2569	ธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด	ยางชุมน้อย	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.38	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000709
2570	งานป้องกันการกัดเซาะทำนบดิน หนองเสนง-สีโคล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ลิ้นฟ้า	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.75	2566	ชป.	ON6607003 0015420
2571	ปรับปรุงทางเข้าหัวงานแก้มลิงหนองสเนง-สีโคล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ลิ้นฟ้า	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	7.50	2566	ชป.	ON6607003 0015419
2572	ซ่อมแซมหินเรียงทางระบายล้น หนองเสนง-สีโคล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ลิ้นฟ้า	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	3.50	2566	ชป.	ON6607003 0009186
2573	ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าและด้านท้ายฝายหนองเสนง-สีโคล อันเนื่องมาจากระราชดำริ	ลิ้นฟ้า	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	4.50	2566	ชป.	ON6607003 0009185
2574	ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำ DPL 5-1 บ้านผักชะ พร้อมอาคารประกอบ	ลิ้นฟ้า	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	6.20	2568	ชป.	
2575	โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ตำบลลิ้นฟ้า (หนองหญ้าแพทย์)	ลิ้นฟ้า	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.08	2570	ทน.	ON7009006 0000362
2576	โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ 2 ตำบล (บัวน้อย,ลิ้นฟ้า)	ลิ้นฟ้า	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.08	2570	ทน.	ON7009006 0000355
2577	โครงการขุดลอกร่องดินดำ	ลิ้นฟ้า	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000839
2578	โครงการขุดลอกร่องอียอ	ลิ้นฟ้า	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.38	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000838
2579	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูกุดโพงพร้อมระบบกระจายน้ำ	ลิ้นฟ้า	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	45.34	2568	ทน.	ON6809006 0000176
2580	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองน้ำ บ้านดินดำ	ลิ้นฟ้า	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	21.15	2569	ทน.	ON6909006 0001180
2581	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ 2 ตำบล _บัวน้อย ,ลิ้นฟ้า	ลิ้นฟ้า	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.35	2569	ทน.	ON6909006 0000208
2582	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองหญ้าแพทย์	ลิ้นฟ้า	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.35	2569	ทน.	ON6909006 0000223
2583	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลลิ้นฟ้า _ หนองหญ้าแพทย์	ลิ้นฟ้า	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.35	2569	ทน.	ON6909006 0000222
2584	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองน้ำ บ้านดินดำ	ลิ้นฟ้า	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.35	2569	ทน.	ON6909006 0000194
2585	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองหญ้าแพทย์	ลิ้นฟ้า	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	23.29	2570	ทน.	ON7009006 0001438
2586	ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส	ลิ้นฟ้า	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.35	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000837
2587	แก้มลิงหนองบัว พร้อมอาคารประกอบ	ลิ้นฟ้า	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	20.00	2567	ชป.	ON6707003 0003833
2588	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านขาม	ลิ้นฟ้า	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	30.00	2567	ชป.	ON6707003 0003458
2589	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกุง	ลิ้นฟ้า	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	30.00	2567	ชป.	ON6707003 0003778
2590	แก้มลิงบ้านผักชะพร้อมอาคารประกอบ	ลิ้นฟ้า	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	20.00	2568	ชป.	ON6807003 0002897
2591	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองแสง	ลิ้นฟ้า	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	30.00	2568	ชป.	ON6807003 0002830
2592	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านลิ้นฟ้า	ลิ้นฟ้า	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	30.00	2568	ชป.	ON6807003 0002951

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2593	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านผักขะ	ลิ้นฟ้า	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	30.00	2568	ชป.	ON6807003 0002952
2594	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PL5	ลิ้นฟ้า	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	260.00	2569	ชป.	ON6907003 0001680
2595	ขุดลอกร่องปี่	เมืองคง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	20.00	2567	ชป.	ON6707003 0000824
2596	โครงการขุดลอกบึงคงโคก	เมืองคง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001332
2597	ขุดลอกหนองยาง	ไผ่	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.35	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001478
2598	ระบบท่อส่งน้ำบ้านคูสระน้อย	ไผ่	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.2	ระบบกระจายน้ำ	5	11.11	2568	พด.	
2599	เป่าล้างบ่อบาดาล	ไผ่	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.01	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005815
2600	เป่าล้างบ่อบาดาล	ไผ่	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.01	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005814
2601	เป่าล้างบ่อบาดาล	ไผ่	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.01	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005813
2602	เป่าล้างบ่อบาดาล	ไผ่	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.01	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005812
2603	เป่าล้างบ่อบาดาล	ไผ่	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.01	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005811
2604	โครงการปรับปรุงฝายบ้านเชือกกลางตอนล่าง	จิกสังข์ทอง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001276
2605	โครงการปรับปรุงฝายบ้านเชือกกลางตอนบน	จิกสังข์ทอง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001275
2606	กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเค็ม ปริมาณ 8,040 ตัน โครงการชลประทานศรีสะเกษ	จิกสังข์ทอง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.2.2	เพิ่มน้ำต้นทุน	5	0.23	2568	ชป.	
2607	โครงการขุดลอกหนองกอยเยาะตอนล่างบ้านเชือกกลาง	จิกสังข์ทอง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001274
2608	โครงการขุดลอกหนองกอยเยาะตอนบนบ้านเชือกกลาง	จิกสังข์ทอง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001273
2609	โครงการขุดลอกหนองบ้านสะคาม	จิกสังข์ทอง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001272
2610	โครงการขุดลอกร่องน้ำเต้าบ้านเชือก	จิกสังข์ทอง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001269
2611	โครงการก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์นบ้านเชือกน้อย	จิกสังข์ทอง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.60	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001285
2612	จัดระบบน้ำโครงการสถานีสูบน้ำฝายพนมไพร ระยะที่ 1 พื้นที่ 2,500 ไร่	ด่าน	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	19.00	2568	ชป.	ON6807003 0001408
2613	ขุดลอกสระอ่างกกกระเบา	ด่าน	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.64	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005874
2614	ขุดลอกสระใหญ่หนองบ่อ	ด่าน	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.08	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005804
2615	ขุดลอกกุดเชียม	ด่าน	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001261

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2616	ขุดลอกร่องพ่อเสน	ด่าน	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001260
2617	โครงการขุดลอกหนองสระใหญ่	ด่าน	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001259
2618	โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน	ด่าน	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.54	2566	จังหวัด	ON66PV0010004896
2619	โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน	ด่าน	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.54	2566	จังหวัด	ON66PV0010004895
2620	ขุดเจาะบ่อบาดาล	ด่าน	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.03	2566	จังหวัด	ON66PV0010005810
2621	ขุดเจาะบ่อบาดาล	ด่าน	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.03	2566	จังหวัด	ON66PV0010005809
2622	ขุดเจาะบ่อบาดาล	ด่าน	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.03	2566	จังหวัด	ON66PV0010005808
2623	ขุดเจาะบ่อบาดาล	ด่าน	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.03	2566	จังหวัด	ON66PV0010005807
2624	แก้มลิงกุดก้อม พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.300 ล้านลูกบาศก์เมตร	ด่าน	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	22.75	2566	ชป.	ON66070030009790
2625	แก้มลิงกุดเชียม พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.250 ล้านลูกบาศก์เมตร	ด่าน	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	23.00	2566	ชป.	ON66070030009791
2626	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคลีตุ่น พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง	ด่าน	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	30.00	2566	ชป.	ON66070030009467
2627	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดงแดง (2) พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 พื้นที่ชลประทาน 1,200 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง	ด่าน	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	30.00	2566	ชป.	ON66070030009468
2628	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเค็ม	ดู่	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.35	2569	ทน.	ON69090060000237
2629	โครงการขุดลอก ฮ่องชาติ กว้าง 80 ม. ยาว 200 ม. ลึก 4.50 ม. หรือมีปริมาณดินขุด 67,950 ลบ.ม.	ดู่	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	6.70	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001268
2630	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองไผ่ กว้าง 80 ม. ยาว 80 ม. ลึก 4.00 ม. หรือมีปริมาณดินขุด 24,320 ลบ.ม.	ดู่	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001265
2631	โครงการขุดลอกห้วยและหนองสาธารณะ (หนองโน) กว้าง 50 ม. ยาว 50 ม. ลึก 3.50 ม. หรือมีปริมาณดินขุด 8,137.5 ลบ.ม.	ดู่	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.85	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001264
2632	โครงการขุดลอกหนองหวาย/ขุดลอกหนองอีโปง กว้าง 60ม. ยาว 500 ม. ลึก 4ม. หรือมีปริมาณดินขุด 112,000 ลบ.ม.	ดู่	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	11.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001263
2633	โครงการขุดลอกหนองหวาย/ขุดลอกหนองอีโปง กว้าง 80ม. ยาว 80 ม. ลึก 3.50ม. หรือมีปริมาณดินขุด 24,420 ลบ.ม.	ดู่	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001262
2634	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเค็ม	ดู่	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	17.57	2570	ทน.	ON70090060001472
2635	โครงการก่อสร้างคลองคอนกรีต ส่งน้ำเพื่อการเกษตร กว้าง 15 ม. ยาว 1,000 ม. ลึก 3.00 ม. หรือมีปริมาณดินขุด 34,500 ลบ.ม.	ดู่	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	3.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001266
2636	โครงการสร้างฝายเก็บน้ำ ระหว่างห้วยน้ำเค็ม - หนองเกลือ	ดู่	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	2.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001267
2637	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกอก พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง	ดู่	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	30.00	2566	ชป.	ON66070030009465

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2638	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแตงแซง พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง	ดู่	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	30.00	2566	ชป.	ON6607003 0009466
2639	ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย 6L-MC สถานีสูบน้ำ RSP12 ความยาว 2.270 กิโลเมตร พื้นที่ชลประทาน 830 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง	บัวหุ่ง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	17.00	2566	ชป.	ON6607003 0009257
2640	ซ่อมแซมท่อลอดพนังกั้นน้ำ DIKE 11-1 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง	บัวหุ่ง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0009035
2641	โครงการปรับปรุงแพสูบน้ำบ้านจอมพระ อำเภอบึงบูรพ์	บัวหุ่ง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.40	2567	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON6715008 0000011
2642	ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำปลายคลอง คลองส่งน้ำสาย MC จำนวน 1 แห่ง กม.12+600 สถานีสูบน้ำ RSP12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง	บัวหุ่ง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	1.50	2568	ชป.	
2643	ขุดลอกสระดงจอม	บัวหุ่ง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.12	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005892
2644	โครงการขุดลอกหนองหว้า	บัวหุ่ง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.67	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001341
2645	โครงการขุดลอกหนองอีด่อน	บัวหุ่ง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.62	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001340
2646	โครงการขุดลอกหนองใหญ่	บัวหุ่ง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	6.62	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001339
2647	โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางน้ำสาขา ห้วยทับทัน	บัวหุ่ง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0000305
2648	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบัวหุ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	บัวหุ่ง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001737
2649	แก้มลิงร่องขี พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.270 ล้านลูกบาศก์เมตร	บัวหุ่ง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	20.00	2566	ชป.	ON6607003 0009792
2650	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองกก พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่	บัวหุ่ง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	40.00	2566	ชป.	ON6607003 0009448
2651	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนตุ่น พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่	บัวหุ่ง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	35.00	2566	ชป.	ON6607003 0009455
2652	โครงการขุดลอกหนองหัววัว บ้านบึงหมอก หมู่ 16	ส้มป่อย	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.95	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001338
2653	โครงการขุดลอกหนองจอก บ้านโก หมู่ 13	ส้มป่อย	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.95	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001337
2654	โครงการขุดลอกหนองเบ็น บ้านแก้ง หมู่ 14	ส้มป่อย	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	7.61	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001336
2655	โครงการขุดลอกหนองหมาไน บ้านโกแดง หมู่ 12	ส้มป่อย	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.42	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001335
2656	โครงการขุดลอกหนองผือ บ้านเปือย หมู่ 7	ส้มป่อย	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	8.85	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001334
2657	อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงน้ำ(หนองหมี)พร้อมระบบกระจายน้ำ	ส้มป่อย	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	45.31	2569	ทน.	ON6909006 0000183

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2658	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านส้มป่อยใหญ่	ส้มป่อย	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	10.00	2569	ชป.	1742
2659	จัดระบบน้ำโครงการมูลล่าง (PL3) ระยะที่ 2 พื้นที่ 1,500 ไร่	สร้างปี่	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	10.00	2569	ชป.	ON6907003 0001185
2660	จัดระบบน้ำโครงการมูลล่าง (PL3) ระยะที่ 3 พื้นที่ 2,000 ไร่	สร้างปี่	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	10.00	2570	ชป.	ON7007003 0000862
2661	โครงการขุดลอกห้วยพระบาง กว้าง 50.00 เมตร ยาว 4,000 เมตร ลึก 2 เมตร	สร้างปี่	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001702
2662	โครงการขุดลอกคลองฮองด่าน ตำบลสร้างปี่ ขุดลอกดินกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,500 เมตร ลึก 2 เมตร	สร้างปี่	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.20	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001701
2663	โครงการขุดลอกคลองฮ่องเอี้ยน ตำบลสร้างปี่ ขุดลอกดินกว้าง 20.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร ลึก 3 เมตร	สร้างปี่	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.40	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001700
2664	ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำ DIKE 2 บ้านมะยาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง	หนองแค	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0009291
2665	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง	หนองแค	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0009038
2666	ซ่อมแซมหินเรียงหน้าเขื่อนราษีไศล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง จำนวน 1 แห่ง	หนองแค	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	5.00	2566	ชป.	ON6607003 0009031
2667	ซ่อมแซมบานระบายเขื่อนราษีไศล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง จำนวน 1 แห่ง	หนองแค	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	46.25	2566	ชป.	ON6607003 0008720
2668	บำรุงรักษาหัวงานเขื่อนราษีไศล พื้นที่ 1,600 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง	หนองแค	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	4.05	2566	ชป.	ON6607003 0008598
2669	บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง พื้นที่ชลประทาน 75,000 ไร่	หนองแค	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.57	2566	ชป.	ON6607003 0008597
2670	ซ่อมแซมระบบป้องกันอัตรายจากฟ้าผ่าระบบสายดินและอุกรณ์แรงดันเกิน หัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง	หนองแค	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.50	2566	ชป.	ON6607003 0008561
2671	ซ่อมแซมระบบควบคุมไฟฟ้าส่องสว่างและระบบความปลอดภัยภายในหัวงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง จำนวน 1 แห่ง	หนองแค	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0008559
2672	ซ่อมแซมอาคารประชารัฐ จำนวน 1 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง	หนองแค	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0008535
2673	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง	หนองแค	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.57	2566	ชป.	ON6607003 0008527
2674	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง	หนองแค	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	0.57	2568	ชป.	
2675	ขุดลอกหนองกุดน้อย	หนองแค	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001481
2676	ขุดลอกหนองกุดใหญ่	หนองแค	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001480
2677	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ห้วยน้ำเค็ม	หนองแค	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.35	2569	ทน.	ON6909006 0000240
2678	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 4 ตำบล กุง,โจดม่วง,ด่าน,ดู่	หนองแค	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	70.49	2569	ทน.	ON6909006 0000217
2679	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ห้วยน้ำเค็ม	หนองแค	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	16.56	2570	ทน.	ON7009006 0001509
2680	โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 4 ตำบล (กุง,โจดม่วง,ด่าน,ดู่)	หนองแค	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	20.08	2570	ทน.	ON7009006 0000357

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2681	ขุดเจาะบ่อบาดาลประปา	หนองแค	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005886
2682	แก้มลิงหนองแค พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.120 ล้าน ลูกบาศก์เมตร	หนองแค	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	12.00	2566	ชป.	ON6607003 0009542
2683	ระบบฯ อ่างฯ ห้วยน้ำเค็ม	หนองแค	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	10.00	2568	ชป.	1678
2684	ซ่อมแซมดาดคอนกรีตและขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ PL3 ระยะทาง 10 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง	หนองหมี	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0009036
2685	อาคารท่อลอดคลองส่งน้ำ PL3 สถานีสูบน้ำ PL3	หนองหมี	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	2.00	2568	ชป.	
2686	จัดระบบน้ำโครงการมูลล่าง (PL3) ระยะที่ 1 พื้นที่ 2,000 ไร่	หนองหมี	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	7.00	2568	ชป.	ON6807003 0001432
2687	โครงการขุดลอกหนองหว้าตำบลหนองหมี ขุดลอกดินปากกว้าง 70.00 เมตร ก้นบ่อกว้าง 65.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร ลึก 6 เมตร	หนองหมี	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.52	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001690
2688	โครงการขุดลอกห้วยคุ้มตอนล่างตำบลหนองหมี ขุดลอกดินปากกว้าง 15.00 เมตร ก้นบ่อกว้าง 10 เมตร ยาว 99.00 เมตร ลึก 9 เมตร	หนองหมี	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001689
2689	โครงการขุดลอกห้วยคุ้มตอนบนตำบลหนองหมี ขุดลอกดินปากกว้าง 15.00 เมตร ก้นบ่อกว้าง 10 เมตร ยาว 99.00 เมตร ลึก 9 เมตร	หนองหมี	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001688
2690	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลหนองอึ่ง_อ่างเก็บน้ำคำปลาก้าง	หนองอึ่ง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	70.49	2569	ทน.	ON6909006 0000236
2691	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลหนองอึ่ง_อ่างเก็บน้ำปากอีจ้อน_	หนองอึ่ง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.35	2569	ทน.	ON6909006 0000244
2692	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำปากอีจ้อน	หนองอึ่ง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.35	2569	ทน.	ON6909006 0000243
2693	โครงการขุดลอกหนองบัว	หนองอึ่ง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001258
2694	โครงการขุดลอกหนองเชียงน้อย	หนองอึ่ง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001257
2695	โครงการขุดลอกหนองบัวศาลา	หนองอึ่ง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001256
2696	โครงการขุดลอกหนองกลาง	หนองอึ่ง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001255
2697	โครงการขุดลอกลำห้วยฮ่องข่า	หนองอึ่ง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001254
2698	โครงการขุดลอกหนองบัวหลวง	หนองอึ่ง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.70	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001253
2699	โครงการขุดลอกลำห้วยใหม่	หนองอึ่ง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001252
2700	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูกุดมะเฟืองพร้อมระบบกระจายน้ำ	หนองอึ่ง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	45.34	2568	ทน.	ON6809006 0000177
2701	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำปากอีจ้อน	หนองอึ่ง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	25.10	2570	ทน.	ON7009006 0001524
2702	แก้มลิงหนองน้ำกุดสร้าง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.100 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง	หนองอึ่ง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0009541
2703	โครงการขุดลอกหนองสิม กว้าง 50 เมตร ยาว 260 เมตรลึก 5.00 เมตร หรือมี ปริมาณดินขุด 57,400 ลบ.ม	หว้านคำ	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.80	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0001695

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2704	โครงการขุดลอกหนองค้างไฟ กว้าง 50 เมตร ยาว 250 เมตรลึก 5.00 เมตร หรือมี ปริมาณดินขุด 55,100 ลบ.ม	หว้านคำ	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.70	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001694
2705	โครงการขุดลอกหนองขี้นก กว้าง 30 เมตร ยาว 600 เมตรลึก 5.00 เมตร หรือมี ปริมาณดินขุด 74,400 ลบ.ม	หว้านคำ	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.30	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001693
2706	โครงการขุดลอกหนองโง้ง กว้าง 60 เมตร ยาว 350 เมตรลึก 5.00 เมตร หรือมี ปริมาณดินขุด 94,900 ลบ.ม	หว้านคำ	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.30	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001692
2707	โครงการขุดลอกหนองคู กว้าง 100 เมตร ยาว 160 เมตรลึก 5.00 เมตร หรือมี ปริมาณดินขุด 210,000 ลบ.ม	หว้านคำ	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	6.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001691
2708	ระบบท่อส่งน้ำ	หว้านคำ	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	2.3.2	ระบบกระจายน้ำ	5	6.50	2570	พด.	
2709	เพิ่มประสิทธิภาพระบบเก็บกักลำห้วยคล้า พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 1	โพนยาง	วังหิน	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005008
2710	เพิ่มประสิทธิภาพระบบเก็บกักลำห้วยคล้า พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 ปริมาตรเก็บกัก 0.650 ล้าน ลบ.ม.	โพนยาง	วังหิน	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	65.50	2566	ชป.	ON66070030009865
2711	เพิ่มประสิทธิภาพระบบเก็บกักลำห้วยคล้า พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 1	โพนยาง	วังหิน	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.00	2567	จังหวัด	ON67PV0010000112
2712	เพิ่มประสิทธิภาพระบบเก็บกักลำห้วยคล้า พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 1	โพนยาง	วังหิน	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.00	2568	จังหวัด	ON68PV0010000068
2713	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	โพนยาง	วังหิน	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001744
2714	ขุดลอกคลองอีสานเขียว	ดวนใหญ่	วังหิน	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ทน.	ON66090060000317
2715	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	ดวนใหญ่	วังหิน	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001740
2716	ขุดลอกร่องเยอร์	ทุ่งสว่าง	วังหิน	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004620
2717	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	ทุ่งสว่าง	วังหิน	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001741
2718	แก้มลิงห่องร่องเรือ พร้อมอาคารประกอบ	ทุ่งสว่าง	วังหิน	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	9.75	2566	จังหวัด	ON66070030021569
2719	โครงการขุดลอกคลองขี้เหล็ก	ธาตุ	วังหิน	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	2.00	2566	ทน.	ON66090060000337
2720	โครงการขุดลอกคลองสร้างบก หมู่ที่ 7 -บ้านป่าใต้ ต. ทุ่งสว่าง	ธาตุ	วังหิน	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.35	2566	ทน.	ON66090060000336
2721	โครงการขุดลอกหนองร่องแคนแปลง 4	ธาตุ	วังหิน	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	2.00	2566	ทน.	ON66090060000335
2722	โครงการขุดลอกหนองหัวลิง	ธาตุ	วังหิน	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	2.00	2566	ทน.	ON66090060000333
2723	โครงการขุดลอกคลองอีสนเขียว หมู่ที่ 10 - หมู่ที่ 11	ธาตุ	วังหิน	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	3.00	2566	ทน.	ON66090060000332
2724	โครวการขุดลอกคลองอีสานเขียว หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 12	ธาตุ	วังหิน	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	3.50	2566	ทน.	ON66090060000331
2725	โครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 11	ธาตุ	วังหิน	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	2.00	2566	ทน.	ON66090060000330
2726	โครงการขุดลอกหนองปอ	ธาตุ	วังหิน	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	2.50	2566	ทน.	ON66090060000329
2727	โครงการขุดลอกหนองกุดบ่อทอง	ธาตุ	วังหิน	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	10.50	2566	ทน.	ON66090060000328
2728	โครงการขุดลอกหนองธาตุ	ธาตุ	วังหิน	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.50	2566	ทน.	ON66090060000327

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2729	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลธาตุ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	ธาตุ	วังหิน	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001742
2730	เจาะบ่อบาดาล	ธาตุ	วังหิน	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.04	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005497
2731	เจาะบ่อบาดาล	ธาตุ	วังหิน	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.04	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005496
2732	เจาะบ่อบาดาล	ธาตุ	วังหิน	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.04	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005495
2733	โครงการก่อสร้างฝาย	ธาตุ	วังหิน	ศรีสะเกษ	2.4.1	ฝาย	5	2.00	2566	จังหวัด	ON6609006 0000341
2734	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำจากแหล่งน้ำผิวดินด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ม. 8 ไป หมู่ที่ 1	ธาตุ	วังหิน	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	20.00	2566	จังหวัด	ON6609006 0000342
2735	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	บ่อแก้ว	วังหิน	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001743
2736	ปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยสำราญ	บุสูง	วังหิน	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	35.30	2566	ทน.	ON6609006 0001011
2737	ปรับปรุงซ่อมสร้างระบบส่งน้ำด้วยไฟฟ้าฝายวังกระโดด	บุสูง	วังหิน	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	10.08	2568	ทน.	ON6809006 0000457
2738	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำวังกระโดนห้วยคล้า	บุสูง	วังหิน	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	12.09	2568	ทน.	ON6809006 0000456
2739	ระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำวังกระโดนห้วยคล้า	บุสูง	วังหิน	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	30.12	2570	ทน.	ON7009006 0000377
2740	บำรุงรักษาระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำวังกระโดนห้วยคล้า	บุสูง	วังหิน	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	30.12	2570	ทน.	ON7009006 0000366
2741	บำรุงรักษาระบบส่งน้ำด้วยไฟฟ้าฝายวังกระโดด	บุสูง	วังหิน	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	30.12	2570	ทน.	ON7009006 0000365
2742	โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลำห้วยคล้าสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่นาข้าว	วังหิน	วังหิน	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	35.20	2567	ทน.	ON6709006 0000387
2743	เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและบริหารจัดการน้ำลำห้วยคล้า ปริมาณดินขุด 2.0 ล้านลบ.ม	วังหิน	วังหิน	ศรีสะเกษ	2.2.2	เพิ่มน้ำต้นทุน	5	100.00	2569	ชป.	
2744	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	วังหิน	วังหิน	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000717
2745	แก้มลิงหนองไผ่ พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.095 ล้าน ลบ.ม	วังหิน	วังหิน	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	8.50	2566	ชป.	ON6607003 0009826
2746	แก้มลิงห้วยคล้าบ้านสร้างบาก พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.175 ล้าน ลบ.ม	วังหิน	วังหิน	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	12.50	2566	ชป.	ON6607003 0009829
2747	หนองปะฮวด	ศรีสำราญ	วังหิน	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0000381
2748	คองสำโรง บล๊อคคอนเวิร์ส	ศรีสำราญ	วังหิน	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.80	2566	ชป.	ON6607003 0000380
2749	คลองจากสามแยก-หนองบก	ศรีสำราญ	วังหิน	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.90	2566	ชป.	ON6607003 0000379
2750	คลองสำโรง	ศรีสำราญ	วังหิน	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	2.50	2566	ชป.	ON6607003 0000378
2751	ฝายตีกา	ศรีสำราญ	วังหิน	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	10.00	2566	ทน.	ON6609006 0000578
2752	หนองเสต็ง	ศรีสำราญ	วังหิน	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	3.00	2566	ทน.	ON6609006 0000577
2753	หนองหมากแซว	ศรีสำราญ	วังหิน	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	1.50	2566	ทน.	ON6609006 0000576
2754	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยสำราญ (บ้านตีกา) พร้อมระบบโครงข่ายน้ำ 5 ตำบล	ศรีสำราญ	วังหิน	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	90.51	2567	ทน.	ON6709006 0000388
2755	อ่างเก็บน้ำฮ่องตีกา	ศรีสำราญ	วังหิน	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0000399

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2756	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำฮ่องตีกา	ศรีสำราญ	วังหิน	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0001779
2757	หนองตาเงาะ	ศรีสำราญ	วังหิน	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004024
2758	หนองสังข์	ศรีสำราญ	วังหิน	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004022
2759	สามแยกหนองหว้า-คลองอีสานเขียว	ศรีสำราญ	วังหิน	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.70	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004019
2760	คลองน้ำห้วยคล้า	ศรีสำราญ	วังหิน	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.55	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004017
2761	คลองอีสานเขียว	ศรีสำราญ	วังหิน	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6609006 0000575
2762	ฝายอาสา 2	ศรีสำราญ	วังหิน	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.80	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004033
2763	ฝายอาสา 1	ศรีสำราญ	วังหิน	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.80	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004031
2764	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเสื่องข้าว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ	เสื่องข้าว	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001747
2765	โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน	เสื่องข้าว	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.54	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004893
2766	โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน	เสื่องข้าว	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.54	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004892
2767	ฝายบ้านกุดผักหวาน พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่	เสื่องข้าว	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	2.4.1	ฝาย	5	25.00	2566	ชป.	ON6607003 0009431
2768	ซ่อมแซม/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านศรีพะเนาใต้	ตูม	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.20	2566	ทน.	ON6609006 0001770
2769	ซ่อมแซม/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโนนสะอาด	ตูม	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.20	2566	ทน.	ON6609006 0001769
2770	โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านศรีพะเนา	ตูม	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.20	2566	ทน.	ON6609006 0001768
2771	ซ่อมแซม/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านตูมพัฒนา	ตูม	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.20	2566	ทน.	ON6609006 0001767
2772	โครงการขุดลอกสระน้ำหนองบก	ตูม	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0000657
2773	โครงการขุดลอกที่กักเก็บน้ำที่ราษฎรยกให้เป็นที่สาธารณะ (ที่ดินนายคำแพง นาเกษ)	ตูม	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0000887
2774	โครงการขุดลอกที่กักเก็บน้ำหนองไฮ	ตูม	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0000886
2775	ขุดลอกหนองน้ำบุ่งมนต์	ตูม	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0000884
2776	ขุดลอกหนองขนวน	ตูม	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0000866
2777	ขุดลอกหนองกันแจม	ตูม	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0000865
2778	โครงการขุดลอกร่องสน	ตูม	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0000656
2779	โครงการขุดลอกคลองร่องหมากยาง	ตูม	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.45	2566	ชป.	ON6607003 0000655
2780	โครงการขุดลอกคลองร่องห้วยระวีตอนบน	ตูม	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.14	2566	ชป.	ON6607003 0000654

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2781	โครงการขุดลอกคลองร่องน้ำห้วยระวี	ตูม	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.74	2566	ชป.	ON6607003 0000653
2782	โครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาหมู่บ้านไฮ (เพิ่มเติม)	ตูม	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	ทน.	ON6609006 0001777
2783	โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ขุดเจาะบ่อบาดาล/สูบบ่อบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ตูม	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	ทน.	ON6609006 0001772
2784	ขุดบ่อบาดาล/สูบน้ำ/ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตร	ตูม	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6607003 0000873
2785	ขุดบ่อบาดาล/สูบน้ำ/ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตร	ตูม	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6607003 0000875
2786	ระบบกระจายน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์	ตูม	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6607003 0000881
2787	ระบบกระจายน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ที่นาของนางทองใส จันทา	ตูม	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6607003 0000882
2788	ระบบกระจายน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ที่นาของนางโพธิ์ สวรรค์ สุราวุธ	ตูม	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6607003 0000883
2789	ก่อสร้างบล็อกคอนเวริส (จุดปล่อยปลา) ห้วยระวี	ตูม	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6607003 0000864
2790	โครงการธนาคารน้ำระบบเปิดสูบหรือส่งน้ำจากคลองศึกฤทธิ์/ห้วยระวีมาไว้ในหนองกันจง	ตูม	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6607003 0000885
2791	ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำห้วยทาบ้านหนองจิก	พิงพวย	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	4.50	2566	ชป.	ON6607003 0009261
2792	ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำห้วยทาบ้านหนองจิก พื้นที่รับประโยชน์ 250 ไร่	พิงพวย	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	4.50	2568	ชป.	
2793	ขุดลอกหนองตะเคียนพร้อมคลองส่งน้ำ ม.12	ศรีแก้ว	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.80	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0005381
2794	ขุดลอกหนองศาลาพร้อมคลองส่วนน้ำ หมู่ 2	ศรีแก้ว	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0005380
2795	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ	ศรีแก้ว	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001745
2796	ขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านทุ่งระวี หมู่ที่12	สะพุง	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.55	2566	ปภ.	ON6615006 0000108
2797	ขุดลอกภัยแล้ง หมู่ที่ 6 บ้านหนองขาม	สะพุง	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.70	2566	ปภ.	ON6615006 0000107
2798	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ	สะพุง	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001746
2799	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ตามแบบ มข.27	สะพุง	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	2.4.1	ฝาย	5	0.98	2566	จังหวัด	ON6615006 0000109
2800	ขุดลอกหนองพันสร้าง กว้าง 40 เมตร ยาว 60 เมตร ลึก 2 เมตร ต.โจดม่วง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ	โจดม่วง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2567	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON6715008 0000015
2801	ขุดลอกหนองกระเดา กว้าง 50 เมตร ยาว 180 เมตร ลึก 2 เมตร ต.โจดม่วง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ	โจดม่วง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.50	2567	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON6715008 0000014
2802	ขุดลอกหนองสังข์ กว้าง 30 เมตร ยาว 70 เมตร ลึก 3 เมตร ต.โจดม่วง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ	โจดม่วง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2568	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON6815008 0000010

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2803	ขุดลอกหนองผักแว่น กว้าง 25 เมตร ยาว 60 เมตร ลึก 2.5 เมตร ต.โจดม่วง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ	โจดม่วง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2570	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON70150080000007
2804	ขุดลอกหนองเก้า กว้าง 185 เมตร ยาว 240 เมตร ลึก 3 เมตร ต.โจดม่วง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ	โจดม่วง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.50	2570	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON70150080000006
2805	ปรับปรุงภูมิทัศน์ลำเสียว ต.กุง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ	กุง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	20.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000710
2806	โครงการขุดลอกคลองกุดแห่ หมู่ที่ 11 ต.กุง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ	กุง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000703
2807	โครงการขุดลอกหนองเดิน หมู่ที่ 2 ต.กุง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ	กุง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2567	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON67150080000027
2808	โครงการขุดลอกห้วยอีหนา หมู่ที่ 13 ต.กุง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ	กุง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.00	2568	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON68150080000017
2809	โครงการขุดลอกกุดดอกบาน หมู่ที่ 8 ต.กุง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ	กุง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.00	2569	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON69150080000015
2810	โครงการขุดลอกหนองตากวาง หมู่ที่ 2 ต.กุง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ	กุง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2570	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON70150080000009
2811	ปรับปรุงซ่อมสร้างระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยก๊ากว๊าก	คลีกลิ้ง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	11.08	2568	ทน.	ON68090060000454
2812	ปรับปรุงซ่อมสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยก๊ากว๊าก	คลีกลิ้ง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	25.19	2568	ทน.	ON68090060000453
2813	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยก๊ากว๊าก	คลีกลิ้ง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.08	2570	ทน.	ON70090060000382
2814	โครงสร้างระบบท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร	คลีกลิ้ง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	2.2.2	เพิ่มน้ำต้นทุน	5	0.20	2566	อปท.	
2815	ขุดลอกหนองร่องขาม ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ	คลีกลิ้ง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.21	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000346
2816	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ	คลีกลิ้ง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001748
2817	ดครงการขุดสระเก็บน้ำเพื่อใช้ในด้านการเกษตร	คลีกลิ้ง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.20	2570	อปท.	
2818	ซ่อมแซมหินเรียงหนองบัวดง-หนองเม็ก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	หนองบัวดง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.65	2566	ชป.	ON66070030016262

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2819	ปรับปรุงทำนบดินหนองบัวดง-หนองเม็ก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	หนองบัวดง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	4.50	2566	ชป.	ON6607003 0016129
2820	ขุดลอกหนองทัพส่วย ต.หนองบัวดง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ	หนองบัวดง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON6615008 0000347
2821	ขุดลอกลำน้ำเสียว ต.หนองบัวดง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ	หนองบัวดง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	8.65	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON6615008 0000712
2822	ขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์ดอนปู่ตา บ้านตู้ ม.8 ต.หนองบัวดง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ	หนองบัวดง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2567	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON6715008 0000013
2823	โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลดู่ ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ		ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	253.23	2566	ชป.	ON6607003 0000953
2824	ขุดลอกสระน้ำหนองหัวช้าง	เมืองหลวง	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005553
2825	ขุดลอกสระน้ำหนองสะโน	เมืองหลวง	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005552
2826	ขุดลอกสระน้ำบ้านหนองกอก	เมืองหลวง	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005551
2827	อาคารบังคับน้ำลำห้วยแคน พื้นที่รับประโยชน์ 120 ไร่	กล้วยกว้าง	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	15.00	2569	ชป.	ON6907003 0000263
2828	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านน้ำคำ	จานแสนไชย	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.35	2569	ทน.	ON6909006 0000242
2829	ขุดลอกสระน้ำหนองแสนไชย	จานแสนไชย	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.00	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005561
2830	ขุดลอกสระน้ำหนองพะวร	จานแสนไชย	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005558
2831	ขุดลอกสระน้ำหนองขี้เหล็ก	จานแสนไชย	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005557
2832	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแก้มลิงหนองเข็งพร้อมระบบกระจายน้ำและระบบอ่างพวง	จานแสนไชย	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	45.34	2568	ทน.	ON6809006 0000182
2833	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _จานแสนไชย,เมืองหลวง	จานแสนไชย	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.35	2569	ทน.	ON6909006 0000241
2834	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านน้ำคำ	จานแสนไชย	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	22.09	2570	ทน.	ON7009006 0001515
2835	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลจานแสนไชย อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ	จานแสนไชย	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001749
2836	แก้มลิงหนองเข็ง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.45 ล้าน ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานศรีสะเกษ	จานแสนไชย	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	25.00	2566	ชป.	ON6607003 0009810
2837	โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสู่หนองพลอง	จานแสนไชย	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	34.80	2570	ชป.	4052
2838	ขุดลอกสระน้ำหนองกุดหวาย	ปราสาท	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005560
2839	ขุดลอกสระน้ำหนองหว้า	ปราสาท	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005559
2840	ที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8	ปราสาท	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ	2.2.2	เพิ่มน้ำต้นทุน	5	0.60	2568	ชป.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2841	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ	ปราสาท	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001750
2842	แก้มลิงบ้านพะเนา ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมอาคารประกอบ	ปราสาท	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	17.00	2566	จังหวัด	ON66070030021562
2843	แก้มลิงบ้านพะเนา ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมอาคารประกอบ	ปราสาท	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	17.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005028
2844	แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ บ้านพะเนา หมู่ที่ 9 ปริมาณเก็บกัก 0.2 ล้าน ลบ.ม โครงการชลประทานศรีสะเกษ	ปราสาท	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	17.00	2566	ชป.	ON66070030009811
2845	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฝายบ้านพะเนา 3 สถานี	ปราสาท	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	30.00	2569	ชป.	1634
2846	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ	ผักไหม	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001751
2847	ขุดลอกสระน้ำบ้านสิงไคร	ผักไหม	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.35	2570	อปท.	
2848	ซ่อมแซมฝายห้วยทับทัน พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานศรีสะเกษ	ห้วยทับทัน	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.80	2568	ชป.	
2849	ขุดลอกหนองหวาย บ้านสวัสดี หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ	ห้วยทับทัน	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.00	2566	ชป.	ON66070030021574
2850	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโนนป่าใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลแข้ องค์การบริหารส่วนตำบลแข้ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	แข้	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	1.46	2568	อปท.	
2851	เป่าล้างบ่อบาดาล	แข้	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.01	2566	จังหวัด	ON66PV0010005585
2852	เป่าล้างบ่อบาดาล	แข้	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.01	2566	จังหวัด	ON66PV0010005584
2853	เป่าล้างบ่อบาดาล	แข้	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.01	2566	จังหวัด	ON66PV0010005583
2854	เป่าล้างบ่อบาดาล	แข้	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.01	2566	จังหวัด	ON66PV0010005582
2855	เป่าล้างบ่อบาดาล	แข้	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.01	2566	จังหวัด	ON66PV0010005581
2856	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร พื้นที่ภัยแล้ง	แข้	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	0.85	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860014063
2857	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร พื้นที่ภัยแล้ง	แข้	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	0.42	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860014064
2858	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร พื้นที่ภัยแล้ง	แข้	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	1.27	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860014065
2859	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร พื้นที่ภัยแล้ง	แข้	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	1.27	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860014066
2860	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร พื้นที่ภัยแล้ง	แข้	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	1.27	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860014067
2861	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกาตร พื้นที่ภัยแล้ง	แข้	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	0.85	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860014068
2862	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแขม อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	แขม	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001753
2863	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด	แขม	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001117

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2864	ขุดลอกหนองสระชอน	แขม	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.32	2570	อปท.	
2865	ธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด-ปิด	แต้	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014454
2866	ธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด-ปิด	แต้	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014453
2867	ธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด-ปิด	แต้	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014452
2868	ธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด-ปิด	แต้	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014451
2869	ธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด-ปิด	แต้	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014450
2870	ธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด-ปิด	แต้	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014449
2871	ธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด-ปิด	แต้	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014448
2872	ธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด-ปิด	แต้	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014447
2873	โครงการขุดลอกหนองโนนเปือยและก่อสร้างระบบประปาผิวดิน	แต้	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	5	3.00	2566	จังหวัด	ON66090060002214
2874	ซ่อมแซมขุดลอกหนอง บ้านโคกขาม หมู่ 4 ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	โคกจาน	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.48	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000061
2875	ขุดลอกหนองประปา	โคกจาน	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	8.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014638
2876	ขุดลอกหนองประปา	โคกจาน	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	8.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014637
2877	ขุดลอกหนองประปา	โคกจาน	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	8.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014636
2878	ขุดลอกหนองประปา	โคกจาน	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014635
2879	ขุดลอกหนองประปา	โคกจาน	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014634
2880	ขุดลอกหนองประปา	โคกจาน	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014633
2881	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	โคกจาน	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001754
2882	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองเขมรฯ	โคกหล่าม	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	6.50	2566	ชป.	ON66070030020730
2883	โครงการขุดลอกห้วยตะคละตอนบน	โคกหล่าม	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	ทน.	ON66090060002222
2884	โครงการขุดลอกหนองเขมร	โคกหล่าม	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.40	2566	ทน.	ON66090060002220
2885	โครงการขุดลอกหนองสองห้อง	โคกหล่าม	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ทน.	ON66090060002219

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2864	ขุดลอกหนองสระชอน	แขม	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.32	2570	อปท.	
2865	ธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด-ปิด	แต้	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014454
2866	ธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด-ปิด	แต้	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014453
2867	ธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด-ปิด	แต้	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014452
2868	ธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด-ปิด	แต้	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014451
2869	ธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด-ปิด	แต้	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014450
2870	ธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด-ปิด	แต้	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014449
2871	ธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด-ปิด	แต้	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014448
2872	ธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด-ปิด	แต้	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014447
2873	โครงการขุดลอกหนองโนนเปือยและก่อสร้างระบบประปาผิวดิน	แต้	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	5	3.00	2566	จังหวัด	ON66090060002214
2874	ซ่อมแซมขุดลอกหนอง บ้านโคกขาม หมู่ 4 ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	โคกจาน	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.48	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000061
2875	ขุดลอกหนองประปา	โคกจาน	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	8.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014638
2876	ขุดลอกหนองประปา	โคกจาน	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	8.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014637
2877	ขุดลอกหนองประปา	โคกจาน	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	8.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014636
2878	ขุดลอกหนองประปา	โคกจาน	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014635
2879	ขุดลอกหนองประปา	โคกจาน	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014634
2880	ขุดลอกหนองประปา	โคกจาน	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014633
2881	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	โคกจาน	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001754
2882	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองเขมรฯ	โคกหล่าม	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	6.50	2566	ชป.	ON66070030020730
2883	โครงการขุดลอกห้วยตะคละตอนบน	โคกหล่าม	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	ทน.	ON66090060002222
2884	โครงการขุดลอกหนองเขมร	โคกหล่าม	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.40	2566	ทน.	ON66090060002220
2885	โครงการขุดลอกหนองสองห้อง	โคกหล่าม	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ทน.	ON66090060002219

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2886	โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์	โคกหล่าม	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ทน.	ON66090060002218
2887	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกหล่าม อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	โคกหล่าม	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001755
2888	ก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์สฯ	โคกหล่าม	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.60	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001170
2889	ขุดลอกสระน้ำหนองสองห้อง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณเก็บกัก 0.03ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานศรีสะเกษ	โคกหล่าม	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	1.20	2568	ชป.	
2890	แก้มลิงบ้านโนนน้อย หมู่ที่ 8,9 พร้อมอาคารประอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.350 ล้าน ลบ.ม.	โคกหล่าม	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	5.00	2566	ชป.	ON66070030009813
2891	ขุดลอกหนองอีข่า	โพธิ์ชัย	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.70	2566	ชป.	ON66070030000184
2892	ขุดลอกหนองคู	โพธิ์ชัย	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ชป.	ON66070030000177
2893	ขุดลอกหนองสาธารณะ	โพธิ์ชัย	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.90	2566	ชป.	ON66070030000176
2894	ขุดลอกหนองคอ	โพธิ์ชัย	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	ชป.	ON66070030000175
2895	ขุดลอกหนองบอนน้อย	โพธิ์ชัย	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2566	ชป.	ON66070030000174
2896	โครงการขุดลอกหนองปลาเข็ง	โพธิ์ชัย	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000688
2897	โครงการขุดลอกหนองแสนห้า	โพธิ์ชัย	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	6.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000827
2898	โครงการขุดลอกคลองหนองใหญ่	โพธิ์ชัย	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000826
2899	โครงการขุดลอกคลองห้วยพระบาง	โพธิ์ชัย	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	6.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000824
2900	โครงการขุดลอกคลองห้วยพระบาง	โพธิ์ชัย	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	6.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000823
2901	โครงการขุดลอกคลองห้วยพระบาง	โพธิ์ชัย	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000822
2902	โครงการขุดลอกคลองห้วยพระบาง	โพธิ์ชัย	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000821
2903	โครงการขุดลอกคลองห้วยพระบาง	โพธิ์ชัย	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	6.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000820
2904	ขุดลอกคลองอีสานเขียว	โพธิ์ชัย	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.80	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000472
2905	ขุดลอกคลองอีสานเขียว	โพธิ์ชัย	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.23	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000471
2906	โครงการขุดลอกคลองอีสานเขียวหมู่ที่ 4	โพธิ์ชัย	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014603

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2907	โครงการขุดลอกคลองอีสานเขียวหมู่ที่ 6	โพธิ์ชัย	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014600
2908	ขุดเจาะบ่อบาดาล ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์และระบบจ่ายน้ำประปาบ้านดงก่อ	โพธิ์ชัย	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	ทน.	ON66090060000289
2909	โครงการก่อสร้างติดตั้งเครื่องสูบน้ำผิวดินด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ผลิตน้ำประปา(หนองปลาเข็ง)	โพธิ์ชัย	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000699
2910	ขุดเจาะบ่อบาดาล ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบจ่ายน้ำประปาบ้านโนนใหญ่	โพธิ์ชัย	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	2.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860002901
2911	ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โพธิ์ชัย	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860014606
2912	ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	โพธิ์ชัย	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860014607
2913	ก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านสมอ	โพธิ์ชัย	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.4.1	ฝาย	5	0.90	2566	จังหวัด	ON66070030000185
2914	ก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านสะเดา	โพธิ์ชัย	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.4.1	ฝาย	5	0.90	2566	จังหวัด	ON66070030000186
2915	บำรุงรักษาฝายน้ำล้นห้วยตาเหมา	ก้านเหลือง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.08	2570	ทน.	ON70090060000364
2916	โครงการขุดลอกหนองคูน้อย	ก้านเหลือง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014619
2917	โครงการขุดลอกหนองสิม	ก้านเหลือง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014618
2918	โครงการขุดลอกฮ่องยูง	ก้านเหลือง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014617
2919	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลก้านเหลือง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	ก้านเหลือง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001752
2920	โครงการก่อสร้างทำนบ คสล	ก้านเหลือง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014625
2921	โครงการก่อสร้างทำนบ คสล	ก้านเหลือง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014620
2922	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด	ก้านเหลือง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014630
2923	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด	ก้านเหลือง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014629
2924	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด	ก้านเหลือง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014628
2925	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด	ก้านเหลือง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014627
2926	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด	ก้านเหลือง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014626

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2927	โครงการก่อสร้างแก้มลิงฮ่องบุญมีตำบลทุ่งไชย พร้อมอาคารประกอบ	ก้านเหลือง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	5.00	2566	จังหวัด	ON66070030020742
2928	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำกุดชมพู	ขะยูง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	20.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000690
2929	โครงการขุดลอกห้วยข่า	ขะยูง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	7.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000689
2930	โครงการขุดลอกห้วยครก	ขะยูง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	6.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000687
2931	โครงการก่อสร้างติดตั้งเครื่องสูบน้ำผิวดินด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบผลิตน้ำประปา(ห้วยครก)	ขะยูง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000698
2932	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรพร้อมถังน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร บ้านขะยูง หมู่ที่ 1	ขะยูง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	0.44	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860014972
2933	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรพร้อมถังน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร บ้านกลาง หมู่ที่ 4	ขะยูง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	0.44	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860014973
2934	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรพร้อมถังน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร บ้านกระเบา หมู่ที่ 5	ขะยูง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	0.87	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860014974
2935	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรพร้อมถังน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร บ้านหนองยาง หมู่ที่ 6	ขะยูง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	1.31	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860014975
2936	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรพร้อมถังน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร บ้านกระต่ำ หมู่ที่ 10	ขะยูง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	0.87	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860014976
2937	ขุดลอกสระหนองตุย	ตาเกษ	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005959
2938	ขุดลอกสระหนองบอน	ตาเกษ	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005958
2939	ขุดลอกหนองมะแซว หมู่ที่ 11 ตำบลตาเกษ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	ตาเกษ	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	ชป.	ON66070030021575
2940	โครงการขุดลอกหนองบอน	ตาเกษ	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014599
2941	โครงการขุดลอกหนองตุย	ตาเกษ	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014598
2942	โครงการขุดลอกหนองลุง	ตาเกษ	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014597
2943	ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ตาเกษ	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860014601
2944	ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ตาเกษ	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860014602
2945	ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ตาเกษ	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860014604
2946	ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ตาเกษ	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860014605
2947	ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ตาเกษ	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860014608

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2948	ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ตาเกษ	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860014609
2949	ขุดลอกหนองแคน	ทุ่งไชย	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	1.00	2566	ทน.	ON66090060002226
2950	โครงการขุดลอกหนองผือใหญ่	ทุ่งไชย	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.50	2566	ทน.	ON66090060002225
2951	โครงการขุดลอกลำห้วยสำราญฝั่งตำบลทุ่งไชย	ทุ่งไชย	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2566	ชป.	ON66070030020741
2952	โครงการขุดลอกหนองแซงพร้อมอาคารประกอบ	ทุ่งไชย	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.00	2566	ทน.	ON66090060002224
2953	โครงการขุดลอกร่องสองคอน	ทุ่งไชย	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014622
2954	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	ทุ่งไชย	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001756
2955	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบจ่ายน้ำ(ฮ่องบน)	ทุ่งไชย	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	ทน.บาดาล	ON66090070001531
2956	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบจ่ายน้ำ(แก้มลิง)	ทุ่งไชย	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	ทน.บาดาล	ON66090070001530
2957	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบจ่ายน้ำ(หนองยาง)	ทุ่งไชย	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	ทน.บาดาล	ON66090070001529
2958	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบจ่ายน้ำ(ฟ้าผ่า)	ทุ่งไชย	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	ทน.บาดาล	ON66090070001528
2959	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบจ่ายน้ำ(หนองมะฮาด)	ทุ่งไชย	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	ทน.บาดาล	ON66090070001527
2960	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมอาคารประกอบ พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านหนองหล็ก หมู่ 8,9 บ้านหนองหัวหนอง หมู่ที่ 16	ทุ่งไชย	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	35.00	2566	ชป.	ON66070030009459
2961	แก้มลิงฮ่องบุญมี พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณดินขุด 0.09 ล้าน ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานศรีสะเกษ	ทุ่งไชย	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	6.50	2566	จังหวัด	ON66070030021563
2962	โครงการขุดลอกลำห้วยชันและจุดสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ปะอาว	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.00	2566	ทน.	ON66090060002217
2963	โครงการชลประทานระบบท่อ	ปะอาว	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	5.72	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014578
2964	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร พื้นที่ภัยแล้ง	ปะอาว	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	0.85	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860014062
2965	โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ 2 ตำบล (หนองอี่, รังแร้ง)	รังแร้ง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.08	2570	ทน.	ON70090060000353
2966	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ หนองชำ	รังแร้ง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	21.15	2569	ทน.	ON69090060001166
2967	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำคำปลาก้าง	รังแร้ง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.35	2569	ทน.	ON69090060000219
2968	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองน้ำ บ้านหนองเม็ก	รังแร้ง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	30.21	2569	ทน.	ON69090060000257
2969	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ 2 ตำบล _หนองอี่, รังแร้ง	รังแร้ง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.35	2569	ทน.	ON69090060000202
2970	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ หนองชำ	รังแร้ง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.35	2569	ทน.	ON69090060000193
2971	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองน้ำ บ้านหนองเม็ก	รังแร้ง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	21.08	2570	ทน.	ON70090060001649
2972	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำคำปลาก้าง	รังแร้ง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	21.08	2570	ทน.	ON70090060001422

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2973	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมอาคารประกอบ พื้นที่ชลประทาน 1,200 ไร่ บ้านผึ้ง หมู่ 12	รังแร้ง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	35.00	2566	ชป.	ON66070030009460
2974	จัดหาน้ำให้แก่รร.วัดสระกำแพงใหญ่ (พรด.)	สระกำแพงใหญ่	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.4.1	จัดหาน้ำต้นทุน พรด.	5	3.33	2566	ชป.	4082
2975	ขุดลอกสระ	สำโรง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000997
2976	โครงการขุดลอกลำห้วยชันและจุดสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	สำโรง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2566	ทน.	ON66090060002216
2977	ปรับปรุงขุดลอกหนอง	สำโรง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001087
2978	ปรับปรุงขุดลองหนอง	สำโรง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001016
2979	ขุดลอกหนอง	สำโรง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001004
2980	ปรับปรุงขุดลอกคลองอีสานเขียว	สำโรง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000990
2981	แก้มลิงทุ่งหนองเสนง-สีไคล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะที่ 6 พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.750 ล้าน ลบ.ม.	สำโรง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	45.00	2566	ชป.	ON66070030009549
2982	ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	สำโรง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66090060000015
2983	แก้มลิงกุดหวาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 3 ปริมาณดินขุด 350,000 ลบ.ม	สำโรง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.4.1	แก้มลิง	5	25.00	2566	ชป.	ON66070030016103
2984	ปรับปรุงขุดลอกหนอง	หนองไฮ	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000282
2985	ปรับปรุงขุดลอก	หนองไฮ	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001084
2986	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองห้าง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	หนองห้าง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001757
2987	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการอุปโภค-บริโภค	หนองห้าง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	1.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860013788
2988	โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์	หัวช้าง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	ทน.	ON66090060002221
2989	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหัวช้าง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	หัวช้าง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.14	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001758
2990	ขุดลอกสระดอนปู่ตาสาธารณะฯ	อี่หล่ำ	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.25	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001168

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
2991	ขุดลอกหนองเลอะสาธารณะฯ	อี่หล่ำ	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001167
2992	ขุดลอกหนองก่วงสาธารณะฯ	อี่หล่ำ	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001166
2993	ขุดลอกหนองผือสาธารณะฯ	อี่หล่ำ	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.80	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001165
2994	ก่อสร้างฝายน้ำล้นฯ	อี่หล่ำ	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.65	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001172
2995	ก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์สฯ	อี่หล่ำ	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.60	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001171
2996	ก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์สฯ	อี่หล่ำ	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.60	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001169
2997	โครงการขุดลอกหนองร่องแคนแปลง 2			ศรีสะเกษ	2.2.1	ปรับปรุง	5	8.50	2566	ทน.	ON66090060000334
2998	เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บอ่างเก็บน้ำ ห้วยศาลา			ศรีสะเกษ	2.3.1	ขุดลอก	5	70.50	2567	ชป.	
2999	เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บอ่างเก็บน้ำ ห้วยสำราญ			ศรีสะเกษ	2.3.1	ขุดลอก	5	70.50	2569	ชป.	
3000	เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บอ่างเก็บน้ำ ห้วยตาจู			ศรีสะเกษ	2.3.1	ขุดลอก	5	70.50	2570	ชป.	

ภาคผนวก ฐ.2.3.8
แผนแม่บทด้านที่ 2
การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต
ลุ่มน้ำมูล
ในส่วนของ
จังหวัดสุรินทร์

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	เขวาสินรินทร์	เขวาสินรินทร์	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.14	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001232
2	บ่อน้ำในไร่นา/บ่อน้ำขนาดเล็ก	เขวาสินรินทร์	เขวาสินรินทร์	สุรินทร์	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.07	2568	อปท.	
3	ขุดลอกหนองพะเนา	ตากูก	เขวาสินรินทร์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.43	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000669
4	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลตากูก อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	ตากูก	เขวาสินรินทร์	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001233
5	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านแร่ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	บ้านแร่	เขวาสินรินทร์	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001234
6	บ่อน้ำในไร่นา/บ่อน้ำขนาดเล็ก	บ้านแร่	เขวาสินรินทร์	สุรินทร์	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.07	2568	อปท.	
7	เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักห้วยระวี พร้อมอาคารประกอบ	บึง	เขวาสินรินทร์	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	10.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0014138
8	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยระวี-ห้วยระหาร พร้อมระบบอ่างพวง	บึง	เขวาสินรินทร์	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	50.00	2568	ทน.	
9	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยระวี-ห้วยระหารพร้อมระบบอ่างพวง	บึง	เขวาสินรินทร์	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0000314
10	ขุดลอกสระระหาร	บึง	เขวาสินรินทร์	สุรินทร์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.76	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013415
11	ขุดลอกลำห้วยตาพุ่ม ฝั่งทิศเหนือ (ตอนที่ 3)	บึง	เขวาสินรินทร์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.28	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013417
12	ขุดลอกหนองปะกง	บึง	เขวาสินรินทร์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.88	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013416
13	ขุดลอกห้วยระหาร	บึง	เขวาสินรินทร์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.88	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013414
14	ขุดลอกลำห้วย กันตรวจ (ตอนที่ 3) กว้าง12 ม. ยาว 510 ม. ลึกเฉลี่ยจากเดิม 3.00 ม.ลาดเอียง 1:1 มีปริมาตรดิน ขุด 13,770 ลบ.ม.	บึง	เขวาสินรินทร์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013190
15	ขุดลอกลำห้วยตาพุ่ม ฝั่งทิศใต้ (ตอนที่ 3) กว้าง12 ม.ยาว 510 ม. ลึกเฉลี่ยจากเดิม 3.00 ม.ลาดเอียง 1:1 มีปริมาตรดินขุด 13,770 ลบ.ม.	บึง	เขวาสินรินทร์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013188
16	ขุดลอกลำห้วยตาพุ่ม ฝั่งทิศเหนือ(ตอนที่ 3) กว้าง 12 ม.ยาว 510 ม. ลึกเฉลี่ยจากเดิม 3.00 ม.ลาดเอียง 1:1 มีปริมาตรดิน ขุด 13,770 ลบ.ม.	บึง	เขวาสินรินทร์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013186
17	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบึง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	บึง	เขวาสินรินทร์	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.19	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001235
18	ขุดลอกสระระหาร	บึง	เขวาสินรินทร์	สุรินทร์	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.76	2569	อปท.	
19	บ่อน้ำในไร่นา/บ่อน้ำขนาดเล็ก	บึง	เขวาสินรินทร์	สุรินทร์	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.28	2570	อปท.	
20	ขุดลอกลำห้วยระหาน	ปราสาททอง	เขวาสินรินทร์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.04	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000714
21	ขุดขยายคลองน้ำ	ปราสาททอง	เขวาสินรินทร์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.84	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000657
22	ขุดลอกคลองโสน (คลองจบก)	ปราสาททอง	เขวาสินรินทร์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.51	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000655
23	ขุดลอกหนองถนน(หนองถนนสาธารณประโยชน์)	ปราสาททอง	เขวาสินรินทร์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.17	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000654

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
24	โครงการขุดลอกหนองใหญ่(หนองพะเนาสาธารณประโยชน์	ปราสาททอง	เขวาสินรินทร์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.22	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000652
25	ขุดลอกหนองใหญ่ (หนองพะเนาสาธารณะประโยชน์)	ปราสาททอง	เขวาสินรินทร์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.22	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013128
26	ขุดลอกหนองถนน (หนองถนนสาธารณะประโยชน์)	ปราสาททอง	เขวาสินรินทร์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.17	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013131
27	ขุดลอกลำห้วยแจงแมง ขนาดเดิมกว้าง 21.00 เมตร ยาว 1,625 เมตร ลึก 3.50 เมตร (จากคันคลองเดิม-ก้นคลองเดิม) ขนาดใหม่ กว้าง 21.00 เมตร ยาว 1,625 เมตร ลึก 5.50 เมตร (จากคันคลองเดิม-ก้นคลอง)	ปราสาททอง	เขวาสินรินทร์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013192
28	ขุดลอกคลองโสน (คลองจบก)	ปราสาททอง	เขวาสินรินทร์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.51	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013132
29	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	ปราสาททอง	เขวาสินรินทร์	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.12	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001236
30	เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง	เฉนียง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.00	2566	จังหวัด	ON66070030014242
31	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานสุรินทร์	เฉนียง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON66070030009133
32	ซ่อมแซมโรงอาหาร 2 โครงการชลประทานสุรินทร์	เฉนียง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.70	2566	ชป.	ON66070030009058
33	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง	เฉนียง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.45	2566	ชป.	ON66070030009040
34	บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย ระยะทาง 65 กิโลเมตร โครงการชลประทานสุรินทร์	เฉนียง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.70	2566	ชป.	ON66070030008603
35	บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ระยะทาง 176 กิโลเมตร โครงการชลประทานสุรินทร์	เฉนียง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.80	2566	ชป.	ON66070030008602
36	บำรุงรักษาหัวงาน พื้นที่ 1,002 ไร่ โครงการชลประทานสุรินทร์	เฉนียง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.40	2566	ชป.	ON66070030008601
37	บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานสุรินทร์ พื้นที่ชลประทาน 136,258 ไร่	เฉนียง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON66070030008600
38	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง จังหวัดสุรินทร์	เฉนียง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	90.00	2566	ชป.	ON66070030016714
39	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง (ระยะ 1) จังหวัดสุรินทร์	เฉนียง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.3.1	ขุดลอก	5	40.70	2567	ชป.	
40	เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำ ห้วยเสนง (ระยะ 2)	เฉนียง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.3.1	ขุดลอก	5	70.00	2567	ชป.	
41	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	เฉนียง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.19	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001298
42	แก้มลิงห้วยเสนง พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 4	เฉนียง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.4.1	แก้มลิง	5	30.00	2567	ชป.	ON67070030003448
43	แก้มลิงห้วยเสนง พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 5	เฉนียง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.4.1	แก้มลิง	5	30.00	2568	ชป.	ON68070030002964
44	แก้มลิงห้วยเสนง พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2	เฉนียง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.4.1	แก้มลิง	5	30.00	2569	ชป.	ON69070030001715
45	เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก อ่างเก็บน้ำอำปึล	เทนมีย์	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.00	2566	ชป.	ON66070030009859
46	ปรับปรุงคันคลอง LMC กม. 2+ 570 -5+200 อ่างเก็บน้ำอำปึล ระยะทาง 2.630 กม. โครงการชลประทานสุรินทร์	เทนมีย์	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	9.00	2568	ชป.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
47	ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตพร้อมขุดลอกตะกอน LMC กม.0+000-5+000 อ่างเก็บน้ำอำปึล พื้นที่ 1,500 ตร.ม. โครงการชลประทานสุรินทร์	เทนมีย์	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	0.80	2568	ชป.	
48	งานจัดหาและติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนเขื่อนอำปึล	เทนมีย์	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	15.00	2570	ชป.	ON7007003 0001320
49	ขุดลอกหนองตาเพชร	เทนมีย์	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.32	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013356
50	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	เทนมีย์	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.27	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001303
51	โครงการสถานีน้ำอุปโภค บริโภค ต้านภัยแล้ง (บ้านอำปึล หมู่ที่ 9 ตำบลกาเกาะ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์)	เทนมีย์	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	7.05	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002818
52	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก พร้อมบ่อบาดาลและขุดสระสำรอง	เทนมีย์	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.75	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG882 0002823
53	แก้มลิงอำปึล พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 4	เทนมีย์	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.4.1	แก้มลิง	5	30.00	2567	ชป.	ON6707003 0003932
54	ขุดลอกหนองเรือเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8 บ้านภูมิกันดาล ตำบลเพี้ยราม อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	เพี้ยราม	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.74	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013278
55	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำหนองตาเฮ็ง	เพี้ยราม	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	16.06	2570	ทน.	ON7009006 0001712
56	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำหนองตาเฮ็ง	เพี้ยราม	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0000331
57	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเพี้ยราม อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	เพี้ยราม	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.14	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001308
58	เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักแหล่งน้ำบ้านหัวตะพาน	เพี้ยราม	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	10.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0016606
59	ระบบส่งน้ำ ฝายบ้านฮ็อง	เพี้ยราม	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	10.00	2567	ชป.	ON6707003 0003891
60	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกู่	เพี้ยราม	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	15.00	2570	ชป.	1433
61	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเมืองที อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	เมืองที	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.23	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001309
62	ขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์บ้านสังแก หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองที อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	เมืองที	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.77	2568	อปท.	
63	ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตพร้อมขุดลอกตะกอน RMC กม.9+000-25+000 อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง พื้นที่ 6,400 ตร.ม. โครงการชลประทานสุรินทร์	แกใหญ่	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	3.00	2568	ชป.	
64	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	แกใหญ่	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001296
65	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแสลงพันธ์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	แสลงพันธ์	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.12	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001314
66	โครงการระบบสูบน้ำอัจฉริยะแบบเคลื่อนที่ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง	ในเมือง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	25.00	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0003183

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
67	โครงการระบบกระจายน้ำอัจฉริยะด้วยพลังงานทดแทน	ในเมือง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	9.00	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003182
68	โครงการบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในไร่นา ด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ในเมือง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	1.20	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8820003181
69	โครงการขุดลอก หนองใหม่ ขนาดปากกว้าง 22.60 เมตร และ 52.70 เมตร ยาว 140.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ลาดเอียง 1 : 2 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	กาเกาะ	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013279
70	โครงการระบบสูบน้ำท่อส่งน้ำ (หนองกระโดน)	กาเกาะ	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	9.89	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002817
71	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กาเกาะ	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.19	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001295
72	โครงการระบบสูบน้ำท่อส่งน้ำ (หนองกระโดน)	กาเกาะ	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	9.89	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8820002612
73	ฝายบ้านตาพน็วน	กาเกาะ	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.4.1	ฝาย	5	20.00	2567	ชป.	ON6707003 0003885
74	ปรับปรุงคันคลอง 1R-LMC กม. 0+ 000 -5+150 อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ระยะทาง 5.150 กม. โครงการชลประทานสุรินทร์	คอโค	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	18.00	2568	ชป.	
75	ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตพร้อมขุดลอกตะกอน 1R-LMC กม.0+000-5+000 อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง พื้นที่ 2,000 ตร.ม. โครงการชลประทานสุรินทร์	คอโค	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	3.00	2568	ชป.	
76	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	คอโค	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001297
77	แก้มลิงหนองตาจวดพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.095 ล้านลูกบาศก์เมตร	คอโค	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.4.1	แก้มลิง	5	20.00	2566	ชป.	ON6607003 0009506
78	แก้มลิงหนองแสง พร้อมอาคารประกอบ	คอโค	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.4.1	แก้มลิง	5	4.20	2569	ชป.	ON6907003 0001802
79	ปรับปรุงคันดินและอาคารประกอบฝายบ้านใหม่ จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง	ตระแสง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0009228
80	ซ่อมแซมอาคารและคันดินฝายบ้านใหม่ความยาว 100 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง	ตระแสง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0008979
81	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำบ้านว่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ตระแสง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	10.00	2569	ชป.	ON6907003 0001658
82	ขุดลอกหนองน้ำบ้านหว้าน	ตระแสง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.37	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013355
83	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลตระแสง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	ตระแสง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.19	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001299
84	ปรับปรุงซ่อมแซมหนองวัดศิลารมย์	ตั้งใจ	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.01	2566	ทน.	ON6609006 0001028
85	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลตั้งใจ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	ตั้งใจ	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.12	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001300

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
86	งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร	ตั้งใจ	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	1.50	2569	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON6907013 0000091
87	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านจังเอิญโค หมู่ที่ 2 ตำบลตาอ็อง องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	ตาอ็อง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.38	2568	อปท.	
88	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	ตาอ็อง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.52	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001301
89	แก้มลิงอำปึล พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 5	ตาอ็อง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.4.1	แก้มลิง	5	30.00	2568	ชป.	ON6807003 0003047
90	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำอำปึล-เมืองที่ (ระยะ 2)	ตาอ็อง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	10.00	2569	ชป.	1463
91	ปรับปรุงด้านท้ายอาคารระบายน้ำฝายยางบ้านตระแสง จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง	ท่าสว่าง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0009229
92	ซ่อมแซมลาดด้านข้างอาคารระบายน้ำฝายยางบ้านตระแสง พื้นที่ 200 ตารางเมตร	ท่าสว่าง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.70	2566	ชป.	ON6607003 0008988
93	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	ท่าสว่าง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001302
94	แก้มลิงบ้านศาลา พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.200 ล้านลูกบาศก์เมตร	ท่าสว่าง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.4.1	แก้มลิง	5	21.00	2566	ชป.	ON6607003 0009800
95	โครงการประตูระบายน้ำบ้านศาลาพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสุรินทร์	ท่าสว่าง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.4.1	ปตร.	5	130.00	2566	ชป.	ON6607003 0016641
96	แก้มลิงหนองปรึง พร้อมอาคารประกอบ	ท่าสว่าง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.4.1	แก้มลิง	5	5.00	2568	ชป.	ON6807003 0002805
97	ซ่อมแซมบานระบายน้ำคลอง LMC และ 1L-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์	นอกเมือง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.35	2566	ชป.	ON6607003 0009056
98	ซ่อมแซมไซฟอนคลอง RMC กม.13+400 อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์	นอกเมือง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.80	2566	ชป.	ON6607003 0009048
99	ปรับปรุงคันคลอง 1L-RMC กม. 0 + 000 - 7+650 อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ระยะทาง 7.650 กม. โครงการชลประทานสุรินทร์	นอกเมือง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	18.00	2568	ชป.	
100	ซ่อมแซมบานระบายน้ำคลอง 1L-RMC กม.๔+๗๐๐ อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์	นอกเมือง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.19	2568	ชป.	
101	ปรับปรุงระบบระบายน้ำลำห้วยทัพพล	นอกเมือง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	8.96	2568	ชป.	ON6807003 0002804
102	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	นอกเมือง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001304
103	อาคารบังคับน้ำฝายบ้านโสน	นอกเมือง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	15.00	2567	ชป.	ON6707003 0003794
104	แก้มลิงห้วยเสนง พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 6	นอกเมือง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.4.1	แก้มลิง	5	30.00	2569	ชป.	ON6907003 0001661
105	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	นาดี	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001305
106	แก้มลิงห้วยระวี พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.10 ล้านลูกบาศก์เมตร	นาดี	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.4.1	แก้มลิง	5	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0009802
107	โครงการพัฒนาห้วยหลักพร้อมโครงข่ายน้ำในพื้นที่ 3 ตำบล	นาบัว	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	40.30	2568	ทน.	ON6809006 0000269

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
108	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	นาบัว	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001306
109	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบุฤาษี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	บุฤาษี	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001307
110	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลราม อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	ราม	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.27	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001310
111	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำลำห้วยทัพพล ขุดลอกลำห้วยทพพล	สลักได	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	38.36	2568	ชป.	
112	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	สลักได	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.19	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001311
113	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก พร้อมบ่อบาดาลและขุดสระสำรอง	สลักได	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.75	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG882 0002834
114	ซ่อมแซมคันดินและระบบสูบน้ำ ฝายยางบ้านปอยเดิร ความยาว 100 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง	สวาย	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0008984
115	ซ่อมแซมอาคารควบคุมและระบบสูบน้ำ ฝายยางบ้านปอยเดิร จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง	สวาย	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0008974
116	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำเขาสวาย (สวาย 4) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	สวาย	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	15.00	2567	ชป.	ON6707003 0003468
117	ซ่อมแซมคูส่งน้ำอ่างเก็บน้ำสาวย 6 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	สวาย	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.30	2568	ชป.	
118	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำบ้านละหุ่ง (สวาย 3) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	สวาย	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	15.00	2568	ชป.	ON6807003 0002853
119	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยระไชร้	สวาย	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	28.21	2568	ทน.	ON6809006 0000208
120	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยระไชร์พร้อมโครงข่ายน้ำในพื้นที่ตำบล สวาย	สวาย	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.15	2568	ทน.	ON6809006 0000194
121	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำวัดพนม (สวาย 5) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	สวาย	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	15.00	2569	ชป.	ON6907003 0001711
122	บำรุงรักษาระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยระไชร์	สวาย	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.35	2569	ทน.	ON6909006 0000167
123	โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยระไชร์	สวาย	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.35	2569	ทน.	ON6909006 0000153
124	ขุดลอกหนองตาตัวน บ้านสวายจีะ หมู่ที่ 1	สวาย	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013393
125	ขุดลอกหนองใหญ่ บ้านระไชร์ หมู่ที่ 9	สวาย	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013392
126	ขุดลอกหนองตาบุตร บ้านตารอด (หมู่ที่ 2)	สวาย	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013391
127	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำตำบลสวาย_อ่างเก็บน้ำห้วยระไชร้_	สวาย	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	22.17	2568	ทน.	ON6809006 0000213
128	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยระไชร้	สวาย	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	19.13	2569	ทน.	ON6909006 0001241
129	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	สวาย	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001312

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
130	แก้มลิงเกาะตาเล็ก ปริมาตรเก็บกัก 0.200 ล้าน ลบ.ม.	สวาย	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.4.1	แก้มลิง	5	20.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0021077
131	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปอยเดิน	สวาย	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	50.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0014979
132	ระบบผันน้ำลำชี - แก้มลิงบ้านระไชร์ พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่	สวาย	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.5.1	ผันน้ำภายในลุ่มน้ำ	5	60.00	2570	ชป.	83
133	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสำโรง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	สำโรง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.12	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001313
134	ขุดลอกลำห้วยกู่	โนน	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	8.57	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0000047
135	ขุดลอกลำห้วยบ้านโนนจาน	โนน	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.96	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0000044
136	ขุดลอกคลองบ้านขี้ตุ่น	โนน	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.96	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0000039
137	ขุดลอก/ระบายน้ำ	โนน	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.96	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0000220
138	ขุดลอกหนองขุนอินทร์	โนน	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0000198
139	ขุดลำห้วยกู่	โนน	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	8.57	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0000187
140	ขุดลอก/ระบายน้ำ	โนน	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.96	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0000078
141	ขุดลอกคลองแยกลำห้วยกู่	โนน	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.46	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0000075
142	ขุดลอกหนองขุนอินทร์	โนน	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0000035
143	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนน อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์	โนน	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001266
144	ก่อสร้างฝายลำห้วยกู่	โนน	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.4.1	ฝาย	5	0.55	2566	จังหวัด	ON6615003 0000072
145	ก่อสร้างฝาย/อ่างเก็บน้ำ	โนน	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.4.1	ฝาย	5	0.55	2566	จังหวัด	ON6615003 0000076
146	ก่อสร้างฝาย/อ่างเก็บน้ำ	โนน	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.4.1	ฝาย	5	0.55	2566	จังหวัด	ON6615003 0000077
147	ก่อสร้างฝาย/อ่างเก็บน้ำ	โนน	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.4.1	ฝาย	5	0.55	2566	จังหวัด	ON6615003 0000219
148	ฝายบ้านขี้ตุ่น	โนน	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.4.1	ฝาย	5	15.00	2567	ชป.	ON6707003 0003692
149	ฝายบ้านหนองบัวคำ	โนน	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.4.1	ฝาย	5	15.00	2567	ชป.	ON6707003 0003713
150	แก้มลิงหนองกระดัน	คำผง	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.00	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0000037
151	ขุดลอกหนองแซว	คำผง	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.40	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0000041
152	ขุดลอกหนองเขียว	คำผง	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0000038
153	ขุดลอกหนองพะแนง	คำผง	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0000210
154	ขุดลอกหนองแซว	คำผง	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0000193
155	ขุดลอกหนองเขียว	คำผง	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0000190
156	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองทวง	คำผง	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	21.08	2570	ทน.	ON7009006 0001720
157	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองทวง	คำผง	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0000336

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
158	บ่อน้ำในไร่นา/บ่อน้ำขนาดเล็ก	คำผง	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0000065
159	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคำผง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์	คำผง	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.23	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001265
160	ขุดบ่อบาดาลพร้อมอาคารประกอบ	คำผง	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.20	2566	จังหวัด	ON6615003 0000070
161	ฝายบ้านตาโกน พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่	คำผง	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.4.1	ฝาย	5	25.00	2566	ชป.	ON6607003 0009433
162	ก่อสร้างฝายลำห้วยจริง	คำผง	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.4.1	ฝาย	5	5.00	2566	จังหวัด	ON6615003 0000069
163	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคำผง พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง	คำผง	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	45.00	2566	ชป.	ON6607003 0009453
164	บ้านพักสถานีสูบน้ำ	คำผง	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6615003 0000066
165	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าท่าควาย	คำผง	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	10.00	2566	จังหวัด	ON6615003 0000067
166	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า/พลังงานแสงอาทิตย์	คำผง	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	10.00	2566	จังหวัด	ON6615003 0000068
167	งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าร์เซลล์เพื่อการเกษตร แห่ง 1	คำผง	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.15	2569	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON6907013 0000092
168	งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าร์เซลล์เพื่อการเกษตร แห่ง 2	คำผง	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.15	2569	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON6907013 0000093
169	งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าร์เซลล์เพื่อการเกษตร แห่ง 3	คำผง	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.15	2569	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON6907013 0000094
170	ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำบ้านปลาเดิด	ระเวียง	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	10.00	2568	ชป.	
171	แก้มลิงโศกหัวช้างพร้อมอาคารประกอบ	ระเวียง	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	18.00	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0000036
172	ขุดลอกหนองหิน	ระเวียง	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.40	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0000043
173	ขุดลอกหนองหิน	ระเวียง	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.40	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0000217
174	ขุดลอกหนองมะม่วงสด	ระเวียง	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0000214
175	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์	ระเวียง	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001267
176	ขุดเจาะบ่อบาดาล สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ระเวียง	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.40	2566	จังหวัด	ON6615003 0000205

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
177	ขุดเจาะบ่อบาดาล สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ระเวียง	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.40	2566	จังหวัด	ON66150030000212
178	ก่อสร้างฝายคลองแสง	ระเวียง	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.4.1	ฝาย	5	2.00	2566	จังหวัด	ON66150030000216
179	แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ	หนองเทพ	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.00	2566	กรมการปกครอง	ON66150030000092
180	ขุดลอกคลองห้วยเกาะ	หนองเทพ	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.96	2566	กรมการปกครอง	ON66150030000046
181	ขุดลอกคลองอีสานเขียน	หนองเทพ	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.96	2566	กรมการปกครอง	ON66150030000045
182	ขุดลอกคลองร่องสกัน	หนองเทพ	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.74	2566	กรมการปกครอง	ON66150030000040
183	ขุดลอกหนองแคน	หนองเทพ	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.50	2566	กรมการปกครอง	ON66150030000207
184	ขุดลอกหนองสะกาด	หนองเทพ	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	กรมการปกครอง	ON66150030000197
185	ขุดลอกคลองอีสานเขียว	หนองเทพ	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.96	2566	กรมการปกครอง	ON66150030000189
186	ขุดลอกคลองห้วยอาเกาะ	หนองเทพ	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.96	2566	กรมการปกครอง	ON66150030000095
187	ขุดลอกคลองน้ำ	หนองเทพ	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.96	2566	กรมการปกครอง	ON66150030000093
188	ขุดลอกคองร่องสกัน	หนองเทพ	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.74	2566	กรมการปกครอง	ON66150030000087
189	ขุดลอก/ระบบระบายน้ำ	หนองเทพ	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมการปกครอง	ON66150030000064
190	ขุดลอกหนองมะนาว	หนองเทพ	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.55	2566	กรมการปกครอง	ON66150030000062
191	ขุดลอก/ระบายน้ำ	หนองเทพ	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.48	2566	กรมการปกครอง	ON66150030000060
192	ขุดลอกหนองประปาหมู่บ้าน	หนองเทพ	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	กรมการปกครอง	ON66150030000056
193	บ่อน้ำในไร่นา/บ่อน้ำขาดเล็ก	หนองเทพ	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมการปกครอง	ON66150030000058
194	ขุดบ่อบาดาลในไร่นา	หนองเทพ	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมการปกครอง	ON66150030000090
195	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองเทพ อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์	หนองเทพ	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.23	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001268
196	ก่อสร้างประตูระบายน้ำ	หนองเทพ	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.4.1	ปตร.	5	0.60	2566	จังหวัด	ON66150030000094
197	ก่อสร้างฝายหนองแคน	หนองเทพ	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.4.1	ฝาย	5	0.55	2566	จังหวัด	ON66150030000054
198	ก่อสร้างฝายบ้านขนวน	หนองเทพ	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.4.1	ฝาย	5	0.80	2566	จังหวัด	ON66150030000063
199	ก่อสร้างฝาย/อ่างเก็บน้ำ	หนองเทพ	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.4.1	ฝาย	5	0.55	2566	จังหวัด	ON66150030000089
200	ก่อสร้างฝาย/อ่างเก็บน้ำลำห้วยจริง	หนองเทพ	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.4.1	ฝาย	5	5.00	2566	จังหวัด	ON66150030000188
201	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า/พลังงานแสงอาทิตย์	หนองเทพ	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	10.00	2566	จังหวัด	ON66150030000055
202	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านผำ	หนองเทพ	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	20.00	2568	ชป.	4050

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
203	ซ่อมแซมฝายกั้นน้ำคลองตาเมาะ	หนองหลวง	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.30	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0000100
204	ขุดลอกคลองตาเมาะ	หนองหลวง	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.05	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0000048
205	ขุดลอกหนองม้า	หนองหลวง	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.74	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0000042
206	ขุดลอกหนองม้า	หนองหลวง	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.97	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0000194
207	ขุดลอกคลองตาเมาะ	หนองหลวง	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0000052
208	บ่อน้ำในไร่นา/บ่อน้ำขนาดเล็ก	หนองหลวง	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.20	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0000097
209	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์	หนองหลวง	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.23	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001269
210	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ	หนองหลวง	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.4.1	ฝาย	5	0.55	2566	จังหวัด	ON6615003 0000101
211	สูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองหลวง	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6615003 0000053
212	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	หนองหลวง	โนนนารายณ์	สุรินทร์	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6615003 0000099
213	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองงูเหลือม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ 300 ไร่ โครงการชลประทานสุรินทร์	แนงมุด	กาบเชิง	สุรินทร์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.50	2566	ชป.	ON6607003 0009175
214	ปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำ Y4 พร้อมระบบส่งน้ำ	แนงมุด	กาบเชิง	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	9.55	2566	ทน.	ON6609006 0001007
215	ซ่อมแซมลาดด้านหน้า อ่างเก็บน้ำห้วยโต๊ด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	แนงมุด	กาบเชิง	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	4.00	2568	ชป.	
216	ขุดลอกคลองห้วยสะเดา (ช่วงคลองน้ำใส - อ่างเก็บน้ำโคกพยูง)	แนงมุด	กาบเชิง	สุรินทร์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.65	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013180
217	ขุดลอกคลองห้วยสะเดา (ช่วงทำนบหลวง - ห้วยตาปิง)	แนงมุด	กาบเชิง	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.56	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013172
218	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำห้วยสมบูรณ์,ห้วยตาโต๊จ, ห้วยรุน ,ห้วยวารี พร้อมโครงข่ายน้ำในพื้นที่ 12 ตำบล	แนงมุด	กาบเชิง	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	100.75	2568	ทน.	ON6809006 0000197
219	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์	แนงมุด	กาบเชิง	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.27	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001231
220	ก่อสร้างฝายแบบ มข.2527 คลองห้วยตาสุข	แนงมุด	กาบเชิง	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013183
221	ก่อสร้างฝายแบบ มข.2527 คลองห้วยสะเดา	แนงมุด	กาบเชิง	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013181
222	ก่อสร้างฝายแบบ มข.2527 คลองห้วยตาโต๊ด	แนงมุด	กาบเชิง	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013176
223	ก่อสร้างฝายแบบ มข.2527 คลองห้วยตาใย	แนงมุด	กาบเชิง	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.67	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013173
224	ก่อสร้างฝายแบบ มข.2527 คลองห้วยกะบาลตราว	แนงมุด	กาบเชิง	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013169

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
225	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 2 ช่องทางพร้อมผนังกั้นน้ำ	แนงมุด	กาบเชิง	สุรินทร์	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	0.35	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860013177
226	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง LMC กม. 0+050 - 3+700 ความยาว 3.650 กม. อ่างเก็บน้ำห้วยจำเริง (ปชด.) โครงการชลประทานสุรินทร์	โคกตะเคียน	กาบเชิง	สุรินทร์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON66070030009050
227	โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบำรุงรักษาระบบชลประทานจากอ่างฯ_y4	โคกตะเคียน	กาบเชิง	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.35	2569	ทน.	ON69090060000158
228	โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานจากอ่างฯ_y4	โคกตะเคียน	กาบเชิง	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.20	2570	ทน.	ON70090060000341
229	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยระกา	โคกตะเคียน	กาบเชิง	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.20	2570	ทน.	ON70090060000323
230	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำบ้านแมงมุด	โคกตะเคียน	กาบเชิง	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.20	2570	ทน.	ON70090060000322
231	ปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำ Y4 พร้อมระบบส่งน้ำ	โคกตะเคียน	กาบเชิง	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.20	2570	ทน.	ON70090060000306
232	เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำบ้านโนนทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมอาคารประกอบ	โคกตะเคียน	กาบเชิง	สุรินทร์	2.2.2	เพิ่มน้ำต้นทุน	5	13.00	2568	ชป.	
233	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยระกา	โคกตะเคียน	กาบเชิง	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	15.06	2570	ทน.	ON70090060001674
234	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำบ้านแมงมุด	โคกตะเคียน	กาบเชิง	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	19.07	2570	ทน.	ON70090060001672
235	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์	โคกตะเคียน	กาบเชิง	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.97	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001228
236	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง พร้อมอาคารประกอบ LMC กม. 2+500 - 3+972 ความยาว 1.472 กม. อ่างเก็บน้ำห้วยตาเกาว์ โครงการชลประทานสุรินทร์	กาบเชิง	กาบเชิง	สุรินทร์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON66070030009059
237	ซ่อมแซมร่องดักตะกอนคอนกรีตคลอง LMC กม. 9+000 - กม.13+000 พื้นที่ 1,100 ตร.ม อ่างเก็บน้ำห้วยตาเกาว์ โครงการชลประทานสุรินทร์	กาบเชิง	กาบเชิง	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	0.60	2568	ชป.	
238	ขุดลอกหนองน้ำวัดศรีพระจันทร์ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งบ้านศรีพระจันทร์ (หนองน้ำวัดศรีพระจันทร์)	กาบเชิง	กาบเชิง	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.11	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006408
239	ขุดลอกลำห้วยคลองกง เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งบ้านศรีพระจันทร์ (ถนนถนนสุรินทร์-ช่องจอมไปทางทิศเหนือ)	กาบเชิง	กาบเชิง	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.40	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006407
240	ขุดลอกหนองน้ำสาธารณะบ้านน้อยร่มเย็น เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งบ้านน้อยร่มเย็น (หนองน้ำสาธารณะบ้านน้อยร่มเย็น)	กาบเชิง	กาบเชิง	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006406
241	ขุดลอกลำห้วยสำเริง เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งบ้านปราสาทเบง(หลังโรงเรียนบ้านปราสาทเบง)	กาบเชิง	กาบเชิง	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006405
242	ขุดลอกลำห้วยสำเริง เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งบ้านปราสาทเบง (ทำนบนายอร แก้วเกตุ)	กาบเชิง	กาบเชิง	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006404
243	ขุดลอกลำห้วยคลองกง เพื่อแก้ปัญหา ภัยแล้งบ้านศรีพระจันทร์ (ถนนวัดป่าหลักชัย - ศรีพระจันทร์ไปทางทิศใต้)	กาบเชิง	กาบเชิง	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.48	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006403
244	ขุดลอกลำห้วยโดนกวย เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งบ้านตาเกาว์ (หนองโดนกวย 1 - บ้านพาชื่น ม.20)	กาบเชิง	กาบเชิง	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006402
245	ขุดลอกหนองโดนกวย 2 เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งบ้านตาเกาว์ (หนองโดนกวย 2)	กาบเชิง	กาบเชิง	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.47	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006401
246	ขุดลอกหนองโดนกวย 1 เพื่อแก้ปัญหา ภัยแล้งบ้านตาเกาว์ (หนองโดนกวย 1)	กาบเชิง	กาบเชิง	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.48	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006400
247	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำห้วยทมอ,ห้วยสำเริง, ห้วยทับทัน พร้อมโครงข่ายน้ำในพื้นที่ 11 ตำบล	กาบเชิง	กาบเชิง	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	120.90	2568	ทน.	ON68090060000198
248	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์	กาบเชิง	กาบเชิง	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.09	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001226

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
249	แก้มลิงลำห้วยทมอ พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.10 ลบ.ม.โครงการชลประทานสุรินทร์	กาบเชิง	กาบเชิง	สุรินทร์	2.4.1	แก้มลิง	5	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0009805
250	ขุดลอกหนองยาว	คูตัน	กาบเชิง	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013163
251	ขุดลอกห้วยเสม็ด/ห้วยสำเริง	คูตัน	กาบเชิง	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013161
252	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์	คูตัน	กาบเชิง	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.11	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001227
253	ก่อสร้างฝายน้ำล้น	คูตัน	กาบเชิง	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013159
254	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง พร้อมอาคารประกอบ LMC กม. 0+000 - 4+000 ความยาว 4.000 กม. อ่างเก็บน้ำห้วยด่าน โครงการชลประทานสุรินทร์	ด่าน	กาบเชิง	สุรินทร์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.50	2566	ชป.	ON6607003 0009066
255	ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีต LMC กม. 1+250 - 3+800 ความยาว 2.550 กม. อ่างเก็บน้ำห้วยเชิง โครงการชลประทานสุรินทร์	ด่าน	กาบเชิง	สุรินทร์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0009041
256	ค่าสำรวจงานปรับปรุงคลองส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเชิง พื้นที่รับประโยชน์ 2,000 ไร่	ด่าน	กาบเชิง	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.36	2568	ชป.	
257	จัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยด่าน ระยะที่ 1 พื้นที่ 2,000 ไร่	ด่าน	กาบเชิง	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	10.00	2568	ชป.	ON6807003 0001431
258	จัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยด่าน ระยะที่ 2 พื้นที่ 2,000 ไร่	ด่าน	กาบเชิง	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	12.00	2569	ชป.	ON6907003 0001184
259	งานจัดหาและติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนเขื่อนห้วยเชิง	ด่าน	กาบเชิง	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	10.00	2570	ชป.	ON7007003 0001249
260	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์	ด่าน	กาบเชิง	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.27	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001229
261	อ่างเก็บน้ำยุทธศาสตร์ 3	ด่าน	กาบเชิง	สุรินทร์	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	5	25.00	2567	ชป.	3994
262	อ่างเก็บน้ำยุทธศาสตร์ 4	ด่าน	กาบเชิง	สุรินทร์	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	5	25.00	2568	ชป.	3995
263	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์	ตะเคียน	กาบเชิง	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.45	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001230
264	ปรับปรุงซ่อมแซมห้วยระวีพร้อมระบบส่งน้ำและระบบอ่างพวง ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 43+000	เป็นสุข	จอมพระ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.26	2566	ทน.	ON6609006 0001005
265	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเป็นสุข อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์	เป็นสุข	จอมพระ	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001242
266	โครงการอาคารบังคับน้ำ บ้านขมิ้น ต.เป็นสุข	เป็นสุข	จอมพระ	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	15.84	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008149
267	ปรับปรุงระบบกระจายน้ำสถานีสูบน้ำ LP1 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง	เมืองลีง	จอมพระ	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	25.00	2566	ชป.	ON6607003 0009226
268	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำสถานีสูบ LP1 ฝายยาง บ้านเมืองลีง จำนวน 1 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง	เมืองลีง	จอมพระ	สุรินทร์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0008992
269	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสถานีสูบ LP1 ฝายยาง บ้านเมืองลีง ความยาว 100 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง	เมืองลีง	จอมพระ	สุรินทร์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0008991
270	ซ่อมแซมคันดินและระบบสูบน้ำ ฝายยาง บ้านเมืองลีง ความยาว 100 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง	เมืองลีง	จอมพระ	สุรินทร์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0008977

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
271	โครงการขุดลอกสระห้วยน้อง	เมืองลีง	จอมพระ	สุรินทร์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.76	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007968
272	ขุดลอกสระน้ำห้วยน้อง	เมืองลีง	จอมพระ	สุรินทร์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.76	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013195
273	ขุดลอกหนองทำนบทม บ้านทวารไพร หมู่ที่ 13 ตำบลเมืองลีง	เมืองลีง	จอมพระ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013217
274	ขุดลอกหนองตาเสา บ้านตาเมือง หมู่ที่ 15 ตำบลเมืองลีง	เมืองลีง	จอมพระ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013214
275	ขุดลอกหนองมน บ้านทุ่งนาค หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองลีง	เมืองลีง	จอมพระ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.34	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013213
276	โครงการขุดลอกหนองตาเสา	เมืองลีง	จอมพระ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007975
277	โครงการขุดลอกหนองมน	เมืองลีง	จอมพระ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.34	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007974
278	โครงการขุดลอกหนองบัวแดง	เมืองลีง	จอมพระ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007967
279	โครงการขุดลอกห้วยบ้านยาง	เมืองลีง	จอมพระ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.52	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007966
280	โครงการขุดลอกทำนบทม	เมืองลีง	จอมพระ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007965
281	โครงการขุดลอกห้วยเมืองลีง	เมืองลีง	จอมพระ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.03	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007963
282	ขุดลอกหนองน้ำทำนบทม	เมืองลีง	จอมพระ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013197
283	ขุดลอกหนองน้ำบัวแดง	เมืองลีง	จอมพระ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.61	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013196
284	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์	เมืองลีง	จอมพระ	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.24	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001243
285	โครงการแก้มลิงบ้านทุ่งนาค พร้อม อาคารประกอบ ต.เมืองลีง	เมืองลีง	จอมพระ	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	46.35	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008164
286	โครงการบ่อน้ำในไร่นา/บ่อน้ำขนาดเล็ก ต.เมืองลีง	เมืองลีง	จอมพระ	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.69	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008155
287	โครงการขุดสระน้ำในบริเวณไร่นาของเกษตรกร	กระหาด	จอมพระ	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004199
288	โครงการขุดลอกคลองและแหล่งน้ำใน พื้นที่ตำบลกระหาด หมู่ที่ ๑ – ๙	กระหาด	จอมพระ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004200
289	ขุดลอก หนองอันโนง (พรด.)	กระหาด	จอมพระ	สุรินทร์	2.3.1	ขุดลอก	5		2567	ชป.	
290	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์	กระหาด	จอมพระ	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.33	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001237
291	โครงการแก้มลิงทำเลเลี้ยงสัตว์โคกข่า พร้อม อาคารประกอบ ต.กระหาด	กระหาด	จอมพระ	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	25.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004213

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
292	โครงการบ่อน้ำในไร่นา/บ่อน้ำขนาดเล็ก ต.กระหาด	กระหาด	จอมพระ	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.28	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004208
293	ปรับปรุงซ่อมแซมห้วยระวีพร้อมระบบส่งน้ำและระบบอ่างพวง ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 43+000	จอมพระ	จอมพระ	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	50.00	2568	ทน.	
294	โครงการขุดลอกหนองเกาะ	จอมพระ	จอมพระ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.70	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008168
295	โครงการขุดลอกลำห้วยระวี ในพื้นที่ ต.จอมพระ ,เป็นสุข,ลุ่มระวี	จอมพระ	จอมพระ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	20.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008145
296	โครงการขุดลอกห้วยลึก	จอมพระ	จอมพระ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008030
297	โครงการขุดลอกหนองอาภู	จอมพระ	จอมพระ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.34	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008015
298	โครงการขุดลอกและซ่อมแซมคันคูห้วยอาโปง	จอมพระ	จอมพระ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008009
299	โครงการขุดลอกห้วยนางเลา (ล่าง) หมู่ที่ 12 บ้านบะ ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์	จอมพระ	จอมพระ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.54	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007970
300	โครงการขุดลอกหนองม้าโป่ง	จอมพระ	จอมพระ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007961
301	โครงการขุดลอกหนองเกาะ	จอมพระ	จอมพระ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.70	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007959
302	โครงการขุดลอกห้วยอาโปง	จอมพระ	จอมพระ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007943
303	โครงการขุดลอกลำห้วยน้อย	จอมพระ	จอมพระ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007939
304	โครงการขุดลอกหนองกะเปา	จอมพระ	จอมพระ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007935
305	โครงการขุดลอกหนองระไชร์	จอมพระ	จอมพระ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.05	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007931
306	โครงการขุดลอกห้วยนางเลาเล็ก	จอมพระ	จอมพระ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007924
307	โครงการขุดลอกหนองปะ	จอมพระ	จอมพระ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007832
308	โครงการขุดลอกหนองเกาะ ขนาดกว้าง 100.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,370 ลบ.ม.	จอมพระ	จอมพระ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013099
309	โครงการขุดลอกหนองอาภู ขนาดกว้าง 125.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.80 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,360 ลบ.ม.	จอมพระ	จอมพระ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013098
310	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์	จอมพระ	จอมพระ	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.60	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001238
311	โครงการแก้มลิงหนองหว้า พร้อม อาคารประกอบ ต.จอมพระ	จอมพระ	จอมพระ	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	8.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008166

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
312	โครงการบ่อน้ำในไร่นา/บ่อน้ำขนาดเล็ก ต.จอมพระ	จอมพระ	จอมพระ	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.05	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008154
313	โครงการขุดลอกหนองถนน	ชุมแสง	จอมพระ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	7.29	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008032
314	โครงการขุดลอกหนองมะระสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 7	ชุมแสง	จอมพระ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	6.59	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007971
315	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์	ชุมแสง	จอมพระ	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001239
316	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหิน ต.บ้านผือ	บ้านผือ	จอมพระ	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	4.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008176
317	โครงการขุดลอกสระป่าช้า	บ้านผือ	จอมพระ	สุรินทร์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008033
318	โครงการขุดลอกหนองบัว บ้านบุอาไร หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านผือ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ขุดลอกสระหนองบัวสภาพเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย 50.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 168.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 ขุดลอกสระหนองบัวใหม่ให้มี ขนาดกว้างเฉลี่ย 50 เมตร ยาวเฉลี่ย 168.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งคันสระให้เรียบร้อยพร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	บ้านผือ	จอมพระ	สุรินทร์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013194
319	โครงการขุดลอกอสระป่าช้า บ้านอาทึก หมู่ที่ 4 ตำบลบาบ้านผือ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ขุดลอกสระป่าช้า บ้านอาทึก สภาพเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย 45.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 113.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ลาดเอียง 1:1 ขุดลอกสระป่าช้าบ้านอาทึกใหม่ให้มี ขนาดกว้าง 45.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 113.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งคันสระให้เรียบร้อยพร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	บ้านผือ	จอมพระ	สุรินทร์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.33	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013193
320	โครงการขุดลอกหนองหิน	บ้านผือ	จอมพระ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007962
321	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านผือ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์	บ้านผือ	จอมพระ	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.37	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001240
322	ซ่อมแซมลาดด้านหน้า พื้นที่ 600 ตร.ม. อ่างเก็บน้ำห้วยระหาร โครงการชลประทานสุรินทร์	บุแกรง	จอมพระ	สุรินทร์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2566	ชป.	ON66070030009062
323	ซ่อมแซมลาดด้านท้าย พื้นที่ 780 ตร.ม. พร้อมขุดลอกตะกอน toe drain อ่างเก็บน้ำห้วยระหาร โครงการชลประทานสุรินทร์	บุแกรง	จอมพระ	สุรินทร์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.20	2566	ชป.	ON66070030009054
324	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC กม.0+500 ถึง กม. 1+200 พร้อมขุดลอกตะกอน ความยาว 0.700 กม. อ่างเก็บน้ำห้วยระหาร โครงการชลประทานสุรินทร์	บุแกรง	จอมพระ	สุรินทร์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.20	2566	ชป.	ON66070030009046
325	ซอมแซมด้านท้ายทางระบายน้ำล้นฉุกเฉิน อ่างฯ ห้วยระหาร พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่ โครงการชลประทานสุรินทร์	บุแกรง	จอมพระ	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	1.00	2568	ชป.	
326	จัดระบบน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยระหาร ระยะที่ 1 พื้นที่ 2,500 ไร่	บุแกรง	จอมพระ	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	12.00	2570	ชป.	ON70070030000865
327	โครงการขุดลอกหนองคู ต.บุแกรง	บุแกรง	จอมพระ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.30	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004218

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
328	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์	บุแกรง	จอมพระ	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.68	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001241
329	โครงการบ่อน้ำในไร่นา/บ่อน้ำขนาดเล็ก ต.บุแกรง	บุแกรง	จอมพระ	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.11	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0004210
330	โครงการอาคารบังคับน้ำ บ้านตาบอด ต.บุแกรง	บุแกรง	จอมพระ	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	15.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0004206
331	อาคารบังคับน้ำ บ้านอาภู	บุแกรง	จอมพระ	สุรินทร์	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	15.00	2570	ชป.	ON7007003 0001240
332	อาคารบังคับน้ำ บ้านตาบอด	บุแกรง	จอมพระ	สุรินทร์	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	15.00	2570	ชป.	ON7007003 0001248
333	โครงการขุดลอกหนองตากวน หมู่ที่ 10 ต.ลุ่มระวี	ลุ่มระวี	จอมพระ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008140
334	โครงการขุดลอกหนองเกาะ หมู่ที่ 10 ต.ลุ่มระวี	ลุ่มระวี	จอมพระ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008106
335	โครงการขุดลอกหนองพลวง หมู่ที่ 9 ต.ลุ่มระวี	ลุ่มระวี	จอมพระ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008103
336	โครงการขุดลอกหนองคอง หมู่ที่ 8 ต.ลุ่มระวี	ลุ่มระวี	จอมพระ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008102
337	โครงการขุดลอกห้วยบัว หมู่ที่ 4,5 ต.ลุ่มระวี	ลุ่มระวี	จอมพระ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008101
338	โครงการขุดลอกหนองเหล็ก หมู่ที่3 ต.ลุ่มระวี	ลุ่มระวี	จอมพระ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008097
339	โครงการขุดลอกห้วยอาปอง หมู่ 2 ต.ลุ่มระวี	ลุ่มระวี	จอมพระ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008096
340	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลลุ่มระวี อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์	ลุ่มระวี	จอมพระ	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001244
341	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำลำห้วยอาปอง หมู่ที่ 3 บ้านสำโรง ตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์	หนองสนิท	จอมพระ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0007973
342	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์	หนองสนิท	จอมพระ	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.72	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001245
343	โครงการบ่อน้ำในไร่นา/บ่อน้ำขนาดเล็ก ต.หนองสนิท	หนองสนิท	จอมพระ	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.16	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0004209
344	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ	เมืองบัว	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.47	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013237
345	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ	เมืองบัว	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.47	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013236
346	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ	เมืองบัว	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.47	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013235
347	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ (ลำพลับพลา)	เมืองบัว	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.48	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013233
348	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ	เมืองบัว	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.47	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013231

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
349	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ	เมืองบัว	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.47	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013229
350	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ	เมืองบัว	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.47	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013227
351	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ	เมืองบัว	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.47	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013225
352	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ	เมืองบัว	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.47	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013092
353	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 13 บ้านหัววัว ตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,250.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,812.50 ลบ.ม. (ขุดขนทิ้ง 1 กม.)	เมืองบัว	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.43	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013239
354	ปรับปรุงหนองแสง	เมืองบัว	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.43	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013238
355	ปรับปรุงหนองโพธิ์ห้วย	เมืองบัว	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.47	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013134
356	ปรับปรุงหนองพิมาน	เมืองบัว	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.47	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013133
357	ขุดลอกโนนพยอม(แปลที่ 2) กว้าง 50 เมตร ยาว 99.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,545 ลบ.ม. (ขุดขนทิ้ง 1 กม.)	เมืองบัว	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013240
358	ปรับปรุงหนองโพธิ์ห้วย (ช่วงที่ 2)	เมืองบัว	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.48	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013428
359	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ (ลำพลับพลา) หมู่ที่ 10	เมืองบัว	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013427
360	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 2	เมืองบัว	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.47	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013425
361	ปรับปรุงหนองพิมาน หมู่ที่ 10	เมืองบัว	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.48	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013424
362	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ (เส้นที่ 1) หมู่ที่ 6	เมืองบัว	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.48	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013423
363	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ (เส้นที่ 2) หมู่ที่ 6	เมืองบัว	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.47	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013422
364	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 7	เมืองบัว	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.47	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013421
365	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 16	เมืองบัว	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.47	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013420
366	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 10	เมืองบัว	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.47	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013419

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
367	ปรับปรุงหนองแสง หมู่ที่ 8	เมืองบัว	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.44	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013418
368	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองน้ำ บ้านชาด	เมืองบัว	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	70.49	2569	ทน.	ON69090060000147
369	โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลเมืองบัว (หนองน้ำ บ้านชาด)	เมืองบัว	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	70.49	2569	ทน.	ON69090060000146
370	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลเมืองบัว _หนองน้ำ บ้านชาด	เมืองบัว	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	70.49	2569	ทน.	ON69090060000145
371	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองน้ำ บ้านชาด	เมืองบัว	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	17.57	2570	ทน.	ON70090060001523
372	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์	เมืองบัว	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.64	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001250
373	แก้มลิงกุดอีนาก พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 0.6 ล้าน ลบ.ม.	เมืองบัว	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.4.1	แก้มลิง	5	25.00	2569	ชป.	ON69070030001811
374	แก้มลิงโนนสำโรง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 0.6 ล้าน ลบ.ม.	เมืองบัว	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.4.1	แก้มลิง	5	25.00	2570	ชป.	ON70070030001326
375	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านชาด	เมืองบัว	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	25.00	2570	ชป.	ON70070030001321
376	จัดระบบน้ำโครงการสถานีสูบน้ำฝายพนมไพร ระยะที่ 2 พื้นที่ 2,500 ไร่	ไพรขลา	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.00	2569	ชป.	ON69070030001163
377	จัดระบบน้ำโครงการสถานีสูบน้ำฝายพนมไพร ระยะที่ 3 พื้นที่ 2,500 ไร่	ไพรขลา	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	19.00	2570	ชป.	ON70070030000848
378	ขุดลอกคลองส่งน้ำ	ไพรขลา	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.16	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013211
379	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์	ไพรขลา	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001249
380	ซ่อมแซมลาดด้านหน้าทำนบดิน อ่างฯ หนองกระทุ่ม ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6	กระเบื้อง	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2569	ชป.	ON69070030001803
381	ขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์ (สายบ้านหนองพิมานใต้ หมู่ที่ 8 ถึงบ้านหัวหน้านาคำใต้ หมู่ที่ 4)	กระเบื้อง	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013208
382	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ห้วยประแดงพราย (ช่วง1)	กระเบื้อง	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	50.26	2566	ทน.	ON66090060000992
383	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ห้วยประแดงพราย (ช่วง2)	กระเบื้อง	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	40.23	2567	ทน.	ON67090060000355
384	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกระเบื้อง อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์	กระเบื้อง	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001246
385	ซ่อมแซมด้านท้ายทางระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองกระทุ่ม พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่ โครงการชลประทานสุรินทร์	ชุมพลบุรี	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	1.20	2568	ชป.	
386	ขุดลอกคลอง ยาว 3,000 ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,000 ลบ.ม.	ชุมพลบุรี	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006420
387	ขุดลอกคลอง ยาว 3,000 ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,000 ลบ.ม.	ชุมพลบุรี	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006419
388	โครงการขุดลอกแก้มลิงลำพลับพลาบ้านหนองบัว	ชุมพลบุรี	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006418
389	โครงการขุดลอกหนองประปาใหม่ สปก.	ชุมพลบุรี	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.05	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006417
390	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ คลองสาย คลองศรีชุมพล(แนวเขต) ช่วง คลองสาม - คลองห้า	ชุมพลบุรี	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006411
391	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ คลองสาย จากหมู่ที่ 10 บ.ระหาร - หมู่ที่ 20 บ.ใหม่ ส.ป.ก.	ชุมพลบุรี	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006410

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
392	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ คลองสาย จากหมู่ที่ 1 บ.ชุมพลบุรี - หมู่ที่ 14 บ.แคนเกิด	ชุมพลบุรี	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006409
393	โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะ แห่งที่ 6	ชุมพลบุรี	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.15	2566	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON66070130000076
394	โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะ แห่งที่ 4	ชุมพลบุรี	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.15	2566	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON66070130000075
395	โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะ แห่งที่ 3	ชุมพลบุรี	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.15	2566	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON66070130000074
396	โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะ แห่งที่ 2	ชุมพลบุรี	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.15	2566	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON66070130000073
397	โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะ แห่งที่ 1	ชุมพลบุรี	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.15	2566	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON66070130000072
398	โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน แห่งที่ 2	ชุมพลบุรี	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2567	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON67070130000041
399	โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน แห่งที่ 1	ชุมพลบุรี	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2567	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON67070130000040
400	ขุดลอกสระน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน	ชุมพลบุรี	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2570	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON70070130000047
401	ขุดลอกสระน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน	ชุมพลบุรี	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2570	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON70070130000046
402	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์	ชุมพลบุรี	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.64	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001247
403	แก้มลิงบ้านหนองบัว พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 0.6 ล้าน ลบ.ม.	ชุมพลบุรี	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.4.1	แก้มลิง	5	25.00	2570	ชป.	ON70070030001324
404	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านระหาร	ชุมพลบุรี	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	25.00	2570	ชป.	ON70070030001316
405	พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ขนาดมากกว่า 2 ล้านลูกบาศก์เมตร งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านบ่อแก หมู่ 2 ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์	นาหนองไผ่	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	123.05	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080000122
406	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำทุ่งดอกรักพร้อมระบบโครงข่ายน้ำ	นาหนองไผ่	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.26	2566	ทน.	ON66090060001035
407	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลนาหนองไผ่ พร้อมระบบกระจายน้ำและระบบอ่างพวง (ช่วง1)	นาหนองไผ่	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.26	2566	ทน.	ON66090060001023
408	ขุดลอกคอลงดินส่งน้ำบ้านโนนมะเขือ หมู่ที่ 18	นาหนองไผ่	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006443
409	ขุดลอกคอลงดินส่งน้ำบ้านจันทร์หอม หมู่ที่ 13 เชื่อมบ้านโนนตาด	นาหนองไผ่	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006442

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
410	ขุดลอกคอลงดินส่งน้ำบ้านโนนอารัมย์ หมู่ที่ 12	นาหนองไผ่	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006441
411	ขุดลอกคอลงดินส่งน้ำบ้านโนนตาปัง หมู่ที่ 11 เชื่อมทำเลทุ่งดอกรัก	นาหนองไผ่	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006440
412	ขุดลอกหนองกุดหวาย หมู่ที่ 9 บ้านผักบุ้ง	นาหนองไผ่	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006437
413	ขุดลอกหนองสโลน หมู่ที่ 8 บ้านยางบ่อภิรมย์	นาหนองไผ่	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006436
414	ขุดลอกหนองกอนแจม หมู่ที่ 8 บ้านยางบ่อภิรมย์	นาหนองไผ่	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006433
415	ขุดลอกหนองตะบัน หมู่ที่ 8 บ้านยางบ่อภิรมย์	นาหนองไผ่	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.34	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006432
416	ขุดลอกกุดหอย หมู่ที่ 7 บ้านแคน	นาหนองไผ่	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006429
417	ขุดลอกคลองส่งน้ำ บ้านกระสัง หมู่ที่ 6 เชื่อมบ้านโพนงาม	นาหนองไผ่	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006428
418	โครงการขุดลอกหนองตาสโลน	นาหนองไผ่	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.95	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006439
419	โครงการขุดลอกหนองตาพาง	นาหนองไผ่	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.95	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006438
420	โครงการขุดลอกคลองดิน	นาหนองไผ่	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006435
421	โครงการขุดลอกกุดวังยาว	นาหนองไผ่	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006434
422	โครงการขุดลอกหนองสัง	นาหนองไผ่	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.95	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006431
423	โครงการขุดลอกหนองแว่นเวย	นาหนองไผ่	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.95	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006430
424	โครงการขุดลอกกุดวังยาว	นาหนองไผ่	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.95	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006427
425	โครงการขุดลอกหนองบ่อแก	นาหนองไผ่	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.95	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006426
426	โครงการขุดลอกหนองวังฮาง	นาหนองไผ่	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.95	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006424
427	โครงการขุดลอกกุดหวาย	นาหนองไผ่	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.95	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006423
428	โครงการขุดลอกหนองเกาะ	นาหนองไผ่	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.95	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006422
429	โครงการขุดลอกหนองไม้ตาย	นาหนองไผ่	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.95	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006421
430	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์	นาหนองไผ่	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.58	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001248
431	โครงการขุดสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตร แห่งที่ 2 ขนาด 5,000 ลบ.ม.	นาหนองไผ่	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2567	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON67070130000025
432	โครงการขุดสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตร แห่งที่ 1 ขนาด 5,000 ลบ.ม.	นาหนองไผ่	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2567	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON67070130000024
433	ขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร ขนาด 5,000 ลบ.ม. แห่งที่ 3	นาหนองไผ่	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.24	2569	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON69070130000032
434	ขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร ขนาด 5,000 ลบ.ม. แห่งที่ 2	นาหนองไผ่	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.24	2569	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON69070130000031

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
435	ขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร ขนาด 5,000 ลบ.ม. แห่งที่ 1	นาหนองไผ่	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.24	2569	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON69070130000030
436	ขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร ขนาด 5,000 ลบ.ม. แห่งที่ 5	นาหนองไผ่	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.20	2570	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON70070130000030
437	ขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร ขนาด 5,000 ลบ.ม. แห่งที่ 4	นาหนองไผ่	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.20	2570	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON70070130000029
438	ขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร ขนาด 5,000 ลบ.ม. แห่งที่ 3	นาหนองไผ่	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.20	2570	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON70070130000028
439	ขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร ขนาด 5,000 ลบ.ม. แห่งที่ 2	นาหนองไผ่	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.20	2570	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON70070130000027
440	ขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร ขนาด 5,000 ลบ.ม. แห่งที่ 1	นาหนองไผ่	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.20	2570	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON70070130000026
441	แก้มลิงกุดวังยาว พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 0.5 ล้าน ลบ.ม.	นาหนองไผ่	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.4.1	แก้มลิง	5	20.00	2569	ชป.	ON69070030001823
442	แก้มลิงทุ่งดอกรัก พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 0.6 ล้าน ลบ.ม.	นาหนองไผ่	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.4.1	แก้มลิง	5	25.00	2569	ชป.	ON69070030001826
443	แก้มลิงหนองแว่นเวย พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 0.5 ล้าน ลบ.ม.	นาหนองไผ่	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.4.1	แก้มลิง	5	20.00	2570	ชป.	ON70070030001310
444	แก้มลิงหนองวังเตย พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 0.3 ล้าน ลบ.ม.	นาหนองไผ่	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.4.1	แก้มลิง	5	15.00	2570	ชป.	ON70070030001322
445	แก้มลิงหนองอาเสียม พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 0.5 ล้าน ลบ.ม.	นาหนองไผ่	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.4.1	แก้มลิง	5	20.00	2570	ชป.	ON70070030001327
446	ซ่อมแซมหินเรียง ฝายยางกุดชุมแสง พื้นที่ 200 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง	ยะวึก	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON66070030008986
447	ซ่อมแซมหินเรียงลาดตลิ่งและทำนบดินปิดกั้นลำน้ำเดิม ฝายยางกุดชุมแสง จำนวน 450 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง	ยะวึก	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	1.00	2568	ชป.	
448	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำเขื่อนปากสลัก	ยะวึก	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	80.60	2568	ทน.	ON68090060000164
449	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ 2 ตำบล _กระเบื้อง,ยะวึก_ 1	ยะวึก	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	80.60	2568	ทน.	ON68090060000162
450	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ 2 ตำบล (กระเบื้อง,ยะวึก) 1	ยะวึก	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	80.60	2568	ทน.	ON68090060000163
451	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำเขื่อนปากสลัก	ยะวึก	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	15.06	2570	ทน.	ON70090060001466
452	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลยะวึก อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์	ยะวึก	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.29	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001251
453	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านยะวึก	ยะวึก	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	9.00	2569	ชป.	1406
454	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลศรีณรงค์ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์	ศรีณรงค์	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.23	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001252

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
455	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์	สระขุด	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001253
456	ระบบส่งน้ำฝายบ้านดงสำราญ	สระขุด	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	15.00	2568	ชป.	ON68070030002991
457	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านอ้อตลิงชัน	สระขุด	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	9.00	2570	ชป.	1186
458	ซ่อมแซมระบบสูบน้ำ ระบบกระจายน้ำบ้านตะลุง จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง	หนองเรือ	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	ชป.	ON66070030008996
459	ซ่อมแซมระบบสูบน้ำ ฝายยางบ้านตะลุง จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง	หนองเรือ	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	ชป.	ON66070030008994
460	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เครื่องสูบ/โรงสูบน้ำ/แพสูบน้ำ บ้านขุนไชยทอง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เครื่องสูบ/โรงสูบน้ำ/แพสูบน้ำ บ้านขุนไชยทอง หมู่ที่ 4 (ตามแบบ EPP 194 กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน)	หนองเรือ	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	1.19	2568	อปท.	
461	ขุดลอกแก้มลิงหนองหญ้าหวาย	หนองเรือ	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.24	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013241
462	ขุดลอกหนองจอกช่วงที่ 2	หนองเรือ	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.38	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013242
463	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองเรือ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์	หนองเรือ	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.37	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001254
464	แก้มลิงปากบ่อ พร้อมอาคารประกอบ	หนองเรือ	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.4.1	แก้มลิง	5	15.00	2566	จังหวัด	ON66070030014986
465	แก้มลิงหนองหญ้าหวาย พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.15 ล้านลูกบาศก์เมตร	หนองเรือ	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.4.1	แก้มลิง	5	10.00	2566	ชป.	ON66070030009801
466	แก้มลิงปากบ่อ พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.20 ล้านลูกบาศก์เมตร	หนองเรือ	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.4.1	แก้มลิง	5	15.00	2567	ชป.	ON67070030003849
467	ระบบฯ ฝายบ้านดงสำราญ		ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	8.00	2567	ชป.	1178
468	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	เมืองแก	ท่าตูม	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.62	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001262
469	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลโพนครก _เริงหนองกอก_	โพนครก	ท่าตูม	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	24.18	2568	ทน.	ON68090060000212
470	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ เริงหนองกอก	โพนครก	ท่าตูม	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	38.29	2568	ทน.	ON68090060000202
471	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลโพนครก (เริงหนองกอก)	โพนครก	ท่าตูม	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	38.29	2568	ทน.	ON68090060000201
472	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ เริงหนองกอก	โพนครก	ท่าตูม	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	23.16	2569	ทน.	ON69090060001176
473	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองน้ำ บ้านโนนถั่ว	โพนครก	ท่าตูม	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	23.09	2570	ทน.	ON70090060001644
474	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองน้ำ บ้านโนนถั่ว	โพนครก	ท่าตูม	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.20	2570	ทน.	ON70090060000310
475	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโพนครก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	โพนครก	ท่าตูม	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001261
476	โครงการฝายท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	โพนครก	ท่าตูม	สุรินทร์	2.4.1	ฝาย	5	102.00	2566	ชป.	ON66070030016713

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
477	แก้มลิงบ้านกุดมะโน พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 1 ปริมาตรเก็บกัก 0.120 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง	โพนครก	ท่าตูม	สุรินทร์	2.4.1	แก้มลิง	5	25.00	2566	ชป.	ON6607003 0009836
478	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,500 ไร่ บ้านกุดจับ	โพนครก	ท่าตูม	สุรินทร์	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	30.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0021076
479	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,500 ไร่ บ้านกุดจับ	โพนครก	ท่าตูม	สุรินทร์	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	30.00	2566	ชป.	ON6607003 0009462
480	แก้มลิงห้วยอารี พร้อมอาคารประกอบ	โพนครก	ท่าตูม	สุรินทร์	2.4.1	แก้มลิง	5	10.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0014984
481	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดและอาคารประกอบ คลองส่งน้ำสาย 1L-RMC ระบบกระจายน้ำบ้านตะลุง พื้นที่ 600 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง	กระโพ	ท่าตูม	สุรินทร์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.20	2566	ชป.	ON6607003 0008990
482	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดและอาคารประกอบ คลองส่งน้ำสาย 3L-RMC ระบบกระจายน้ำบ้านตะลุง พื้นที่ 400 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง	กระโพ	ท่าตูม	สุรินทร์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2566	ชป.	ON6607003 0008985
483	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดและอาคารประกอบ คลองส่งน้ำสาย RMC ระบบกระจายน้ำบ้านตะลุง พื้นที่ 800 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง	กระโพ	ท่าตูม	สุรินทร์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0008983
484	ซ่อมแซมอาคารควบคุม ระบบกระจายน้ำบ้านตะลุง จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง	กระโพ	ท่าตูม	สุรินทร์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0008981
485	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดและอาคารประกอบ คลองส่งน้ำสาย 1L-1L-RMC ระบบกระจายน้ำบ้านตะลุง พื้นที่ 500 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง	กระโพ	ท่าตูม	สุรินทร์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.90	2566	ชป.	ON6607003 0008976
486	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนศูนย์คชศึกษา	กระโพ	ท่าตูม	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.00	2566	ทน.	ON6609006 0002264
487	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	กระโพ	ท่าตูม	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.49	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001255
488	แก้มลิงหนองแจงแมง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 0.3 ล้าน ลบ.ม.	กระโพ	ท่าตูม	สุรินทร์	2.4.1	แก้มลิง	5	15.00	2570	ชป.	ON7007003 0001219
489	แก้มลิงหนองมหาดไทย พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 0.3 ล้าน ลบ.ม.	กระโพ	ท่าตูม	สุรินทร์	2.4.1	แก้มลิง	5	15.00	2570	ชป.	ON7007003 0001245
490	แก้มลิงหนองผือ พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 0.3 ล้าน ลบ.ม.	กระโพ	ท่าตูม	สุรินทร์	2.4.1	แก้มลิง	5	15.00	2570	ชป.	ON7007003 0001255
491	ซ่อมแซมหินเรียงพร้อมขุดลอกตะกอน อย่างเก็บน้ำลุงปุง ระยะทาง 0.200 กิโลเมตร โครงการชลประทานสุรินทร์	ท่าตูม	ท่าตูม	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.95	2568	ชป.	
492	ซอมแซมลาดด้านท้าย อ่างฯ ลุงปุง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6	ท่าตูม	ท่าตูม	สุรินทร์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2569	ชป.	ON6907003 0002195
493	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำลุงปุง โครงการชลประทานสุรินทร์ ปริมาณดิน 60,000 ลูกบาศก์เมตร	ท่าตูม	ท่าตูม	สุรินทร์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0009140
494	อนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำมูลและบุ่งทาม	ท่าตูม	ท่าตูม	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	21.16	2568	ทน.	ON6809006 0001258
495	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองสิม	ท่าตูม	ท่าตูม	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	17.57	2570	ทน.	ON7009006 0001657
496	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองสิม	ท่าตูม	ท่าตูม	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0000318
497	อนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำมูลและบุ่งทาม	ท่าตูม	ท่าตูม	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0000299

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
498	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	ท่าตูม	ท่าตูม	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.43	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001256
499	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านบัวขาว	ท่าตูม	ท่าตูม	สุรินทร์	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	25.00	2570	ชป.	ON7007003 0001254
500	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำจากฝายน้ำล้นลำพลับพลา	ทุ่งกุลา	ท่าตูม	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	60.34	2567	ทน.	ON6709006 0000624
501	ปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นลำพลับพลาพร้อมระบบส่งน้ำและโครข่ายน้ำในพื้นที่ตำบลทุ่งกุลา	ทุ่งกุลา	ท่าตูม	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.35	2569	ทน.	ON6909006 0000132
502	บำรุงรักษาระบบส่งน้ำจากฝายน้ำล้นลำพลับพลา	ทุ่งกุลา	ท่าตูม	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.35	2569	ทน.	ON6909006 0000155
503	บำรุงรักษาระบบส่งน้ำจากฝายน้ำล้นลำพลับพลา	ทุ่งกุลา	ท่าตูม	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0000326
504	โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล (ทุ่งกุลา,พรมเทพ)	ทุ่งกุลา	ท่าตูม	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.35	2569	ทน.	ON6909006 0000166
505	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล ทุ่งกุลา,พรมเทพ	ทุ่งกุลา	ท่าตูม	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.35	2569	ทน.	ON6909006 0000165
506	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ กุดตาเพ็ง	ทุ่งกุลา	ท่าตูม	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.35	2569	ทน.	ON6909006 0000164
507	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ กุดตาเพ็ง	ทุ่งกุลา	ท่าตูม	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	19.07	2570	ทน.	ON7009006 0001566
508	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลทุ่งกุลา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	ทุ่งกุลา	ท่าตูม	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001257
509	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,500 ไร่ บ้านบัวขาว	ทุ่งกุลา	ท่าตูม	สุรินทร์	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	32.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0021075
510	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,500 ไร่ บ้านบัวขาว	ทุ่งกุลา	ท่าตูม	สุรินทร์	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	32.00	2566	ชป.	ON6607003 0009461
511	ฝายบ้านร้านหญ้า	ทุ่งกุลา	ท่าตูม	สุรินทร์	2.4.1	ฝาย	5	30.00	2567	ชป.	ON6707003 0003629
512	งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซ่ล่าเซลล์เพื่อการเกษตร	ทุ่งกุลา	ท่าตูม	สุรินทร์	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	1.50	2569	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON6907013 0000095
513	แก้มลิงบ้านตานบ พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 0.6 ล้าน ลบ.ม.	ทุ่งกุลา	ท่าตูม	สุรินทร์	2.4.1	แก้มลิง	5	25.00	2570	ชป.	ON7007003 0001247
514	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางน้ำสาขา ห้วยระวี	บะ	ท่าตูม	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	70.53	2568	ทน.	ON6809006 0000192
515	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	บะ	ท่าตูม	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.23	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001258
516	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	บัวโคก	ท่าตูม	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.64	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001259
517	แก้มลิงหนองแต้ พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.060 ล้านลูกบาศก์เมตร	บัวโคก	ท่าตูม	สุรินทร์	2.4.1	แก้มลิง	5	5.00	2566	ชป.	ON6607003 0009543
518	แก้มลิงหนองโสมน พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.060 ล้านลูกบาศก์เมตร	บัวโคก	ท่าตูม	สุรินทร์	2.4.1	แก้มลิง	5	5.00	2566	ชป.	ON6607003 0009544
519	ซ่อมแซมแก้มลิงห้วยตาอุ่น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	พรมเทพ	ท่าตูม	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	2.00	2568	ชป.	
520	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยตาอุ่น	พรมเทพ	ท่าตูม	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	28.21	2568	ทน.	ON6809006 0000209

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
521	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลพรมเทพ (อ่างเก็บน้ำห้วยตาอุ่น)	พรมเทพ	ท่าตูม	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.38	2568	ทน.	ON6809006 0000204
522	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลพรมเทพ _อ่างเก็บน้ำห้วยตาอุ่น_	พรมเทพ	ท่าตูม	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	22.17	2568	ทน.	ON6809006 0000217
523	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยตาอุ่น	พรมเทพ	ท่าตูม	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	16.11	2569	ทน.	ON6909006 0001242
524	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลพรมเทพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	พรมเทพ	ท่าตูม	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.23	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001260
525	แก้มลิงหนองจก พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.200 ล้านลูกบาศก์เมตร	พรมเทพ	ท่าตูม	สุรินทร์	2.4.1	แก้มลิง	5	25.00	2566	ชป.	ON6607003 0009794
526	ฝายหนองเหล่า	พรมเทพ	ท่าตูม	สุรินทร์	2.4.1	ฝาย	5	25.00	2568	ชป.	ON6807003 0002866
527	ปรับปรุงซ่อมแซมห้วยระวีพร้อมระบบส่งน้ำและระบบอ่างพวง ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 43+000	หนองเมธี	ท่าตูม	สุรินทร์	2.3.2	ปรับปรุง	5	50.35	2569	ทน.	ON6909006 0000152
528	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองเมธี อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	หนองเมธี	ท่าตูม	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.41	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001264
529	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำกุดนาแซง	หนองบัว	ท่าตูม	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	26.20	2568	ทน.	ON6809006 0000210
530	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ 2 ตำบล _น้ำเขียว ,หนองบัว_	หนองบัว	ท่าตูม	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	20.15	2568	ทน.	ON6809006 0000218
531	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ 2 ตำบล (น้ำเขียว,หนองบัว)	หนองบัว	ท่าตูม	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	26.20	2568	ทน.	ON6809006 0000211
532	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำกุดนาแซง	หนองบัว	ท่าตูม	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	23.36	2569	ทน.	ON6909006 0001247
533	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองบัว อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	หนองบัว	ท่าตูม	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001263
534	แก้มลิงกุดส้ม พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.200 ล้านลูกบาศก์เมตร	หนองบัว	ท่าตูม	สุรินทร์	2.4.1	แก้มลิง	5	25.00	2566	ชป.	ON6607003 0009793
535	ซ่อมแซมประตูระบายน้ำอาคารอัดน้ำกลางคลอง LMC อ่างเก็บน้ำบ้านจรัส โครงการชลประทานสุรินทร์	จรัส	บัวเชด	สุรินทร์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.20	2566	ชป.	ON6607003 0009068
536	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองพร้อมขุดลอกตะกอน 2R-LMC , 4R-LMC ความยาว 2.300 กม. อ่างเก็บน้ำบ้านจรัส. โครงการชลประทานสุรินทร์	จรัส	บัวเชด	สุรินทร์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2566	ชป.	ON6607003 0009067
537	ซ่อมแซมสะพานน้ำพร้อมขุดลอกตะกอนคลอง LMC กม. 5+650 - 11+500 ความยาว 5.850 กม. อ่างเก็บน้ำบ้านจรัส โครงการชลประทานสุรินทร์	จรัส	บัวเชด	สุรินทร์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.80	2566	ชป.	ON6607003 0009060
538	ซ่อมแซมทำนบดิน พื้นที่ 4,500 ตร.ม. อ่างเก็บน้ำบ้านทำนบ โครงการชลประทานสุรินทร์	จรัส	บัวเชด	สุรินทร์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0009052
539	ซ่อมแซมบานระบายน้ำ คลอง LMC, 1R-LMC, 2R-LMC, 3R-LMC และ 4R-LMC อ่างเก็บน้ำบ้านจรัส โครงการชลประทานสุรินทร์	จรัส	บัวเชด	สุรินทร์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.55	2566	ชป.	ON6607003 0009047
540	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำบ้านจรัสพร้อมโครงข่ายน้ำในพื้นที่ตำบล จรัส	จรัส	บัวเชด	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.28	2567	ทน.	ON6709006 0000357
541	อ่างเก็บน้ำบ้านจรัส	จรัส	บัวเชด	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0000332
542	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำบ้านจรัส	จรัส	บัวเชด	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0000296
543	ขุดลอกสระปะปาโอทะลัน	จรัส	บัวเชด	สุรินทร์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0002427

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
544	ก่อสร้างฝายบ้านจรัสพัฒนา (แห่งที่3)	จรัส	บัวเชด	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.30	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002449
545	ก่อสร้างฝายบ้านจรัสพัฒนา (แห่งที่2)	จรัส	บัวเชด	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.30	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002448
546	ก่อสร้างฝายบ้านจรัสพัฒนา (แห่งที่1)	จรัส	บัวเชด	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.30	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002447
547	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด6นิ้ว อบต.จรัส	จรัส	บัวเชด	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002457
548	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด6นิ้ว บ้านใหม่สระประมง หมู่ที่12	จรัส	บัวเชด	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002456
549	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด6นิ้ว บ้านโคกทม หมู่ที่11	จรัส	บัวเชด	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002455
550	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด6นิ้ว บ้านตะเปียงคล็อง หมู่ที่7	จรัส	บัวเชด	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002454
551	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด6นิ้ว บ้านสะพาน หมู่ที่6	จรัส	บัวเชด	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002453
552	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด6นิ้ว บ้านโชค หมู่ที่5	จรัส	บัวเชด	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002452
553	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด6นิ้ว บ้านจรัสหมู่ที่1	จรัส	บัวเชด	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002451
554	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว บ้านโอทะลัน หมู่ที่3	จรัส	บัวเชด	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002450
555	ขุดลอกสระน้ำบ้านโคกทม	จรัส	บัวเชด	สุรินทร์	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.48	2568	อปท.	
556	แก้มลิงห้วยโอทะลันเก่า พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.10 ล้านลูกบาศก์เมตร	จรัส	บัวเชด	สุรินทร์	2.4.1	แก้มลิง	5	8.00	2566	ชป.	ON66070030009803
557	ปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นลำห้วยเสียดจะเอิง	ตาวัง	บัวเชด	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.00	2566	ทน.	ON66090060002223
558	ขุดลอกหน้าฝาย บ้านแสนสำราญ หมู่ที่ 5	ตาวัง	บัวเชด	สุรินทร์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.48	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013430
559	ขุดลอกหนองลาน บ้านตาวัง หมู่ที่ 1	ตาวัง	บัวเชด	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013431
560	ขุดลอกห้วยเสียดจะเอิง บ้านกะเพอโร หมู่ที่ 3	ตาวัง	บัวเชด	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013429
561	ขุดลอกชลประทาน บ้านแสนสนุก	บัวเชด	บัวเชด	สุรินทร์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002431
562	ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านออด	บัวเชด	บัวเชด	สุรินทร์	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	15.00	2568	ชป.	ON68070030003036
563	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์	สะเดา	บัวเชด	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001270
564	ระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยสน	สะเดา	บัวเชด	สุรินทร์	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	15.00	2567	ชป.	ON67070030003709

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
565	เพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงหนองบ้านสนพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	สะเดา	บัวเชด	สุรินทร์	2.4.1	แก้มลิง	5	10.00	2568	ชป.	ON68070030002986
566	ขุดลอกสระน้ำหนองคอก	สำเภาลูน	บัวเชด	สุรินทร์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.20	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002428
567	ขุดลอกห้วยเสียดจะเอิง	สำเภาลูน	บัวเชด	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002429
568	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสำเภาลูน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์	สำเภาลูน	บัวเชด	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001271
569	ขุดลอก อ่างเก็บน้ำ บ้านรุน (พรด.)	อาโพน	บัวเชด	สุรินทร์	2.3.1	ขุดลอก	5	6.50	2567	ชป.	
570	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์	อาโพน	บัวเชด	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.27	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001272
571	เพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรุนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	อาโพน	บัวเชด	สุรินทร์	2.4.1	แก้มลิง	5	10.00	2569	ชป.	ON69070030001824
572	ฝายบ้านจารย์	อาโพน	บัวเชด	สุรินทร์	2.4.1	ฝาย	5	15.00	2569	ชป.	ON69070030001791
573	ระบบส่งน้ำห้วยเชิง	บ้านด่าน	บ้านด่าน	สุรินทร์	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	50.00	2567	ชป.	1461
574	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำบ้านแซร์โบราณพร้อมโครงข่ายน้ำในพื้นที่ตำบล เชื้อเพลิง	เชื้อเพลิง	ปราสาท	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.11	2567	ทน.	ON67090060000389
575	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำเสม็ด(ขยายเพิ่มจากเดิม) หมู่ที่ 7 บ้านเสม็ด	เชื้อเพลิง	ปราสาท	สุรินทร์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013446
576	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำเสม็ด(ขยายเพิ่มจากเดิม) หมู่ที่ ๗ บ้านเสม็ด ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ กว้าง ๗๓.๐๐ ม. ยาว ๘๐.๐๐ ม. มีพื้นที่ขุดลอก๕,๘๔๐ ตร.ม. ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ลาดเอียง ๑:๒ หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๔,๙๐๙.๘๒ ลบ.ม.	เชื้อเพลิง	ปราสาท	สุรินทร์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013258
577	โครงการขุดลอกหนองน้ำสาขาห้วยญวน หมู่ที่ 8 บ้านขนาดปรึง	เชื้อเพลิง	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013448
578	โครงการขุดลอกหนองน้ำตาเยือน หมู่ที่ 8 บ้านขนาดปรึง	เชื้อเพลิง	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013447
579	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านรำเบอะ	เชื้อเพลิง	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013445
580	โครงการขุดลอกหนองสวายซอ (ขยายเพิ่มจากเดิม) หมู่ที่ 6 บ้านปราสาท	เชื้อเพลิง	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013444
581	โครงการขุดลอกหนองน้ำโดนดวง หมู่ที่ 6 บ้านปราสาท	เชื้อเพลิง	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013443
582	โครงการขุดลอกหนองส่งน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านปราสาท -เชื่อม หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์กอง	เชื้อเพลิง	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013442
583	โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะป่าตาเกาว์ หมู่ที่ 2 บ้านรำเบอะ	เชื้อเพลิง	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013441
584	โครงการขุดลอกหนองปรือจูง หมู่ที่ 10 บ้านปรือจูง	เชื้อเพลิง	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013440

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
585	โครงการหนองกระทม หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์กอง	เชื้อเพลิง	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013439
586	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านปรือรูง (ห้วยอุ่น)	เชื้อเพลิง	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013438
587	โครงการขุดลอกหนองน้ำสาขาห้วยญวน หมู่ที่ ๘ บ้านขนาดปรึง ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ กว้าง ๗๓.๐๐ ม. ยาว ๘๐.๐๐ ม. มีพื้นที่ขุดลอก ๕,๘๔๐ ตร.ม. ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ลาดเอียง ๑:๒ หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๔,๙๐๙.๘๒ ลบ.ม.	เชื้อเพลิง	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013260
588	โครงการขุดลอกหนองน้ำตาเยือน หมู่ที่ ๘ บ้าน ขนาดปรึง ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ กว้าง ๗๓.๐๐ ม. ยาว ๘๐.๐๐ ม. มีพื้นที่ขุดลอก ๕,๘๔๐ ตร.ม. ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ลาดเอียง ๑:๑ หรือปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า ๑๔,๙๐๙.๘๒ ลบ.ม.	เชื้อเพลิง	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013259
589	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านรำเบอะ ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ กว้าง ๑๒.๐๐ ม. ยาว ๕๖๐.๐๐ ม. มีพื้นที่ขุดลอก ๖,๗๒๐ ตร.ม. ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ลาดเอียง ๑:๑ หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๔,๗๗๐.๒๓ ลบ.ม.	เชื้อเพลิง	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013257
590	โครงการขุดลอกหนองน้ำสวายซอ(ขยายเพิ่มจากเดิม) หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ กว้าง ๗๓.๐๐ ม. ยาว ๘๐.๐๐ ม. มีพื้นที่ขุดลอกหรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๔,๙๐๙.๘๒ ลบ.ม.	เชื้อเพลิง	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013256
591	โครงการขุดลอกหนองน้ำโดนดวง หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ กว้าง ๗๓.๐๐ ม. ยาว ๘๐.๐๐ ม. มีพื้นที่ขุดลอก ๕,๘๔๐ ตร.ม. ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ลาดเอียง ๑:๒ หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๔,๙๐๙.๘๒ ลบ.ม.	เชื้อเพลิง	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013255
592	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท - เชื่อม หมู่ที่ ๓ บ้านโพธิ์กอง ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ กว้าง ๘.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๕๐ ม. มีพื้นที่ขุดลอก ๘,๔๐๐ ตร.ม. ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ลาดเอียง ๑:๑ หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๔,๖๗๕.๙๘ ลบ.ม.	เชื้อเพลิง	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013254
593	โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะป่าตาเกาว์ หมู่ที่ ๒ บ้านรำเบอะ ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ กว้าง ๗๓.๐๐ ม. ยาว ๘๐.๐๐ ม. มีพื้นที่ขุดลอก ๕,๘๔๐ ตร.ม. ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ลาดเอียง ๑:๒ หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๔,๙๐๙.๘๒ ลบ.ม.	เชื้อเพลิง	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013253
594	โครงการขุดลอกหนองปรือรูง หมู่ที่ ๑๐ บ้านปรือรูง ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ กว้าง ๕๕.๐๐ ม. ยาว ๗๖.๐๐ ม. มีพื้นที่ขุดลอก ๔,๑๘๐ ตร.ม. ลึกเฉลี่ย ๕.๐๐ ม. ลาดเอียง ๑:๒ หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๓.๘๔ ลบ.ม.	เชื้อเพลิง	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013252
595	โครงการขุดลอกหนองกระทม หมู่ที่ ๓ บ้านโพธิ์กอง ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ กว้าง ๔๗.๐๐ ม. ยาว ๘๖.๐๐ ม. มีพื้นที่ขุดลอก ๔,๐๔๒ ตร.ม. ลึกเฉลี่ย ๕.๕๐ ม. ลาดเอียง ๑:๒ หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๕.๙๖ ลบ.ม.	เชื้อเพลิง	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013251

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
596	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านปรือรูง (ห้วยอุ่น) ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ กว้าง ๘.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๕๐.๐๐ ม. มีพื้นที่ขุดลอก ๘,๔๐๐ ตร.ม. ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร มีพื้นที่ขุดลอก ๘,๔๐๐ ตร.ม. ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑ หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๔,๖๗๕.๙๘ ลบ.ม.	เชื้อเพลิง	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013250
597	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	เชื้อเพลิง	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.12	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001277
598	เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำบ้านทัพไทย เพื่อสนับสนุนโครงการเกษตรอินทรีย์บ้านทัพไทย	โคกยาง	ปราสาท	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	7.50	2566	จังหวัด	ON66070030014245
599	อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยโตง (ช่วง2))พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โคกยาง	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.26	2566	ทน.	ON66090060001021
600	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพห้วยโตงพร้อมโครงข่ายน้ำในพื้นที่ 6 ตำบล	โคกยาง	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	40.30	2568	ทน.	ON68090060000195
601	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล โคกยาง,ตาเบา	โคกยาง	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	80.60	2568	ทน.	ON68090060000166
602	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ที่หนองโคกยาง	โคกยาง	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	80.60	2568	ทน.	ON68090060000165
603	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ที่หนองโคกยาง	โคกยาง	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	23.09	2570	ทน.	ON70090060001471
604	อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยโตง_ช่วง3_ พร้อมระบบกระจายน้ำและระบบอ่างพวง	โคกยาง	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.20	2570	ทน.	ON70090060000316
605	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ อ่างโคกยาง	โคกยาง	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	50.26	2566	ทน.	ON66090060000991
606	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำหนองจบก	โคกยาง	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.2	ระบบกระจายน้ำ	5	2.00	2567	ทน.	
607	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำหนองเดชอุดม	โคกยาง	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.2	ระบบกระจายน้ำ	5	2.00	2570	ทน.	
608	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	โคกยาง	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.72	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001275
609	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม Box Culvert พร้อมผนังกั้นน้ำ ลำห้วยหนองโพธิ์ บ้านอังกัญโพธิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการโดย ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม Box Culvert ชนิดหลายช่องกว้างช่องละ 3.30 เมตร สูง 3 เมตร จำนวน 4 ช่อง	โคกยาง	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013246
610	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม Box Culvert พร้อมผนังกั้นน้ำ ลำห้วยโอร์กาม็อต บ้านกะดาด หมู่ที่ 10 ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการโดย ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม Box Culvert ชนิดหลายช่อง กว้างช่องละ 3.00 เมตร สูง 1.80 เมตร จำนวน 2 ช่อง	โคกยาง	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.32	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013243
611	โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ ลำห้วยกะดวล บ้านละลม หมู่ที่ 3 ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการโดยก่อสร้างฝายขนาดสันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร กว้าง 15.00 เมตร	โคกยาง	ปราสาท	สุรินทร์	2.4.1	ฝาย	5	0.66	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860013244
612	โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ ลำห้วยตราดบ้านโคกยาง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการโดยก่อสร้างฝายขนาดสันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร กว้าง 18.00 เมตร	โคกยาง	ปราสาท	สุรินทร์	2.4.1	ฝาย	5	0.72	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860013245

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
613	ขุดลอกคลองหนองยาวกว้าง 10.00 ม. ยาว 890.00 ม. ระดับขุดลึกเฉลี่ย 3.00 ม. ความลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,570.00 ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำขนาด 1.00 x 1.00 ม. จำนวน 3 จุดๆละ 2 แถว 16 ท่อน รวม 48 ท่อน	โคกสะอาด	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013249
614	ขุดลอกห้วยสมบูรณ์ กว้าง 8.00 ม. ยาว 1,100.00 ม. ระดับขุดลึกเฉลี่ย 3.00 ม. ความลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,000.00 ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำขนาด 1.00 x 1.00 ม. จำนวน 2 จุดๆละ 2 แถว 16 ท่อน รวม 32 ท่อน	โคกสะอาด	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013248
615	ขุดลอกห้วยสะเดา ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 960.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ความลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดินขุด 14,950.00 ลบ.ม.	โคกสะอาด	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013247
616	ขุดลอกคลองส่งน้ำบ้านร่มเย็น ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,435.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ความลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดินขุด 3,440.00 ลบ.ม.	โคกสะอาด	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.16	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013126
617	ขุดลอกห้วยรุน ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ปริมาตรดินขุด 12,000.00 ลบ.ม.	โคกสะอาด	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.42	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013125
618	ขุดลอกห้วยรุน ขนาดกว้าง 11.00 เมตร ยาว 660.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ปริมาตรดินขุด 10,372.00 ลบ.ม.	โคกสะอาด	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.36	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013075
619	ขุดลอกหนองถนนหัก ขนาดกว้าง 65.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร ปริมาตรดินขุด 14,750.00 ลบ.ม.	โคกสะอาด	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.47	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013074
620	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกสะอาด อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	โคกสะอาด	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.41	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001276
621	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำบ้านมะเมียง	โชคนาสาม	ปราสาท	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.35	2569	ทน.	ON6909006 0000160
622	โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะประโยชน์ หนองละเบิก บ้านละเบิก หมู่ที่ 13 กว้าง 45.00 เมตรยาว 154.00 เมตร หรือพื้นที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า 6,930 ตร.ม. ขุดลอกเพิ่มเติมลึกเฉลี่ย 2.60 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 62,260.00 ลบ.ม	โชคนาสาม	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013162
623	โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะประโยชน์ หนองโคก บ้านละเบิก หมู่ที่ 13 กว้าง 81.00 ม. ยาว 113.00 ม.หรือพื้นที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า 9,153 ตร.ม. ลึกเฉลี่ย 5.30 ม. ปริมาณดินขุด 13900 ลบ.ม.	โชคนาสาม	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.52	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013160
624	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะหนองอันสาม บ้านโคกนาสาม หมู่ที่ 1 กว้าง 105.00 ม. ยาว 225.00 ม. หรือพื้นที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า 23,625 ตร.ม. ลึกเฉลี่ย 5.00 ม. ลาดเอียง 1:2 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 62,260.00 ลบ.ม	โชคนาสาม	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013158
625	ขุดลอกหนองน้ำสาธารณะประโยชน์ (หนองโคก)	โชคนาสาม	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013450
626	ขุดลอกหนองน้ำสาธารณะประโยชน์ (หนองไทรโยง)	โชคนาสาม	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013449
627	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล โคกสะอาด,จีกแดก,โชคนาสาม	โชคนาสาม	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.35	2569	ทน.	ON6909006 0000161
628	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำบ้านมะเมียง	โชคนาสาม	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	27.11	2570	ทน.	ON7009006 0001564

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
629	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโชคนาสาม อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	โชคนาสาม	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001278
630	ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ พร้อมขุดลอก อ่างเก็บน้ำหนองพนม(สวาย6) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปริมาตรเก็บกัก 0.150 ลบ.ม. โครงการชลประทานสุรินทร์	ไพล	ปราสาท	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	5.00	2566	ชป.	ON6607003 0009204
631	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำบ้านไพล	ไพล	ปราสาท	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	30.17	2567	ทน.	ON6709006 0000627
632	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำบ้านโคกเพชรพร้อมโครงข่ายน้ำในพื้นที่ตำบล 6 ตำบล	ไพล	ปราสาท	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	60.45	2568	ทน.	ON6809006 0000196
633	อ่างเก็บน้ำบ้านไพล	ไพล	ปราสาท	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0000328
634	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำบ้านไพล	ไพล	ปราสาท	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0000304
635	โครงการขุดลอกหนองทำนบ หมู่ที่ 8 บ้านโสนก ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 58.00 เมตร ยาว 84.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 13,392.00 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่กำหนด	ไพล	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013276
636	ขุดหลอกหนองละลม หมู่ที่ 1 บ้านไพล ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ (แห่งที่ 1) ขนาดกว้าง 112.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 52,336.00 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่กำหนด(แห่งที่ 2) ขนาดกว้าง 55.00 ม. ยาว 140.00 ม. ลึกเฉลี่ย 4.00 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 27,808.00 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียด และแบบแปลนที่กำหนด	ไพล	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.94	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013275
637	ขุดลอกหนองไพรเอียน บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 10 ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 138.00 เมตร ยาว 156.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 79,344 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียด และแบบแปลที่กำหนด	ไพล	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.37	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013274
638	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองปวงตึก	ไพล	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	17.57	2570	ทน.	ON7009006 0001691
639	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองปวงตึก	ไพล	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0000329
640	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง พร้อมอาคารประกอบ LMC กม. 3+000 - 6+000 จำนวน 1,702 ตร.ม. อ่างเก็บน้ำสุวรรณาภา โครงการชลประทานสุรินทร์	กังแอน	ปราสาท	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	1.80	2568	ชป.	
641	จัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำสุวรรณาภา ระยะที่ 1 พื้นที่ 1,000 ไร่	กังแอน	ปราสาท	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	10.00	2569	ชป.	ON6907003 0001182
642	จัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำสุวรรณาภา ระยะที่ 2 พื้นที่ 1,500 ไร่	กังแอน	ปราสาท	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	8.00	2570	ชป.	ON7007003 0000861
643	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำบ้านตาล็วะ	กังแอน	ปราสาท	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0000301
644	ขุดลอกหนองข้างวัดสวายทอง	กังแอน	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.12	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013437
645	ขุดลอกหนองระอิ จุดที่ 2	กังแอน	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013436

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
646	ขุดลอกคลองสวายทอง-สัมพันธ์	กังแอน	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.13	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013435
647	ขุดลอกหนองตาเสาะ	กังแอน	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013434
648	ขุดลอกคลองบ้านตาลวก	กังแอน	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013433
649	ขุดคลองบ้านสีโค	กังแอน	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.41	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013432
650	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำบ้านตาลิ้วะ	กังแอน	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	15.06	2570	ทน.	ON70090060001621
651	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	กังแอน	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001273
652	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำห้วยตาลวก	กังแอน	ปราสาท	สุรินทร์	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	35.00	2566	จังหวัด	ON66070030014991
653	โครงการขุดลอกสระน้ำ บ้านตาแจ๊ต	กันตวจระมวล	ปราสาท	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.79	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006416
654	โครงการขุดลอกห้วยเปรียล บ้านสระ	กันตวจระมวล	ปราสาท	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.34	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006415
655	โครงการขุดลอกห้วยโอรโคลด บ้านตาแก้ว	กันตวจระมวล	ปราสาท	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	2.99	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006414
656	โครงการขุดลอกสระน้ำ บ้านทำนบ	กันตวจระมวล	ปราสาท	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.90	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006413
657	โครงการขุดลอกหนองถนน บ้านถนนชัย	กันตวจระมวล	ปราสาท	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	1.56	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006412
658	1. โครงการขุดลอกห้วยโอรโคลด	กันตวจระมวล	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.17	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006448
659	โครงการขุดลอกสระน้ำบ้านตาแจ๊ต	กันตวจระมวล	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.70	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006447
660	โครงการขุดลอกสระน้ำบ้านทำนบ	กันตวจระมวล	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.80	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006446
661	โครงการขุดลอกห้วยเปรียล	กันตวจระมวล	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.30	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006445
662	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	กันตวจระมวล	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	2.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001274
663	ซ่อมแซมหินทิ้ง พื้นที่ 2,500 ตร.ม. อ่างเก็บน้ำลุมพุก โครงการชลประทานสุรินทร์	ตาเบา	ปราสาท	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	1.50	2568	ชป.	
664	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำบ้านสวาย	ตาเบา	ปราสาท	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.20	2570	ทน.	ON70090060000317
665	โครงการขุดลอกหน้าฝายและหลังฝายลำห้วยเสนงบ้านปันรัว มีพื้นที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า 5,400.ตร.ม. ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 มีปริมาตรดินขุด 14,420 .ลบ.ม.	ตาเบา	ปราสาท	สุรินทร์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013354
666	โครงการขุดลอกหน้าฝายบ้านตาเบา ขนาดกว้าง 30.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ลาดเอียง 1:2 มีปริมาตรดินขุด 10,120 . ลบ.ม.	ตาเบา	ปราสาท	สุรินทร์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013455
667	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์	ตาเบา	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.47	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013152
668	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์	ตาเบา	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.47	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013151

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
669	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์	ตาเบา	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.47	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013150
670	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ หนองตาเบา มีพื้นที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า 2,254.00 ตร.ม. ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:2 มีปริมาตรดินขุด 9,016 .ลบ.ม.	ตาเบา	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.44	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013454
671	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ หนองปิด ขนาดกว้าง 70.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:2 มีปริมาตรดินขุด 10,120 .ลบ.ม.	ตาเบา	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013453
672	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์มีพื้นที่ขุดไม่น้อยกว่า3,000.ตร.ม.ลาดเอียง 1 : 2 ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร มีปริมาตรดินขุด 10,100 .ลบ.ม.	ตาเบา	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013452
673	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ หนองตาเงิล ขนาดกว้าง 70.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร มีปริมาตรดินขุด 31,596 .ลบ.ม.	ตาเบา	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.34	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013267
674	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ หนองปิด ขนาดกว้าง 70.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร มีปริมาตรดินขุด 20,512 .ลบ.ม.	ตาเบา	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.90	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013266
675	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ หนองจอก ขนาดกว้าง 22.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร มีปริมาตรดินขุด 10,120 .ลบ.ม.	ตาเบา	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.43	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013265
676	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ มีพื้นที่ขุดไม่น้อยกว่า 3,000.ตร.ม. ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร มีปริมาตรดินขุด 10,100 ลบ.ม.	ตาเบา	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.43	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013264
677	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำบ้านสวาย	ตาเบา	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	16.56	2570	ทน.	ON70090060001658
678	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	ตาเบา	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.76	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001280
679	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กพร้อมบ่อบาดาลและขุดสระสำรอง	ตาเบา	ปราสาท	สุรินทร์	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.75	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8820002833
680	ขุดลอกลำห้วยนาสาม บ้านตานี หมู่ที่ 1	ตานี	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.44	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013451
681	โครงการขุดลอกหนองไดอาเรียล ขนาดกว้าง 15 - 25.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,184.00 ลบ.ม.	ตานี	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.17	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013263
682	โครงการขุดลอกหนองหล่มตั่ง ขนาดกว้าง 42.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,372.00 ลบ.ม.	ตานี	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013262
683	โครงการขุดลอกหนองจบก ขนาดกว้าง 80.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 13,337.94 ลบ.ม.	ตานี	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.44	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013261
684	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองน้ำ บ้านโคกเพนาว์	ตานี	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	27.11	2570	ทน.	ON70090060001661
685	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองน้ำ บ้านโคกเพนาว์	ตานี	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.20	2570	ทน.	ON70090060000320

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
686	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลตานี อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	ตานี	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001279
687	โครงการพัฒนาห้วยเสนงพร้อมโครงข่ายน้ำ	ทมอ	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	80.41	2566	ทน.	ON6609006 0001034
688	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	ทมอ	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001281
689	ซ่อมแซมคันดินและลาดด้านข้าง อาคารระบายน้ำฝายยางบ้านทุ่งมน ความยาว 100 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง	ทุ่งมน	ปราสาท	สุรินทร์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.90	2566	ชป.	ON6607003 0008987
690	ซ่อมแซมคันดินและระบบสูบน้ำฝายยางบ้านทุ่งมน พื้นที่ 400 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง	ทุ่งมน	ปราสาท	สุรินทร์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0008982
691	ซ่อมแซมลาดด้านข้างและอาคารวัดระดับน้ำฝายยางบ้านทุ่งมน จำนวน 1,300 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง	ทุ่งมน	ปราสาท	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	1.30	2568	ชป.	
692	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	ทุ่งมน	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001282
693	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กพร้อมบ่อบาดาลและขุดสระสำรอง	ทุ่งมน	ปราสาท	สุรินทร์	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.75	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG882 0002835
694	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กพร้อมบ่อบาดาลและขุดสระสำรอง	ทุ่งมน	ปราสาท	สุรินทร์	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.75	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG882 0002836
695	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กพร้อมบ่อบาดาลและขุดสระสำรอง	ทุ่งมน	ปราสาท	สุรินทร์	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.75	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG882 0002838
696	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กพร้อมบ่อบาดาลและขุดสระสำรอง	ทุ่งมน	ปราสาท	สุรินทร์	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.75	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG882 0002839
697	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กพร้อมบ่อบาดาลและขุดสระสำรอง	ทุ่งมน	ปราสาท	สุรินทร์	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.75	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG882 0002840
698	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กพร้อมบ่อบาดาลและขุดสระสำรอง	ทุ่งมน	ปราสาท	สุรินทร์	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.75	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG882 0002841
699	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กพร้อมบ่อบาดาลและขุดสระสำรอง	ทุ่งมน	ปราสาท	สุรินทร์	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.75	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG882 0002842

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
700	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กพร้อมบ่อบาดาลและขุดสระสำรอง	ทุ่งมน	ปราสาท	สุรินทร์	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.75	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8820002843
701	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กพร้อมบ่อบาดาลและขุดสระสำรอง	ทุ่งมน	ปราสาท	สุรินทร์	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.75	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8820002844
702	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กพร้อมบ่อบาดาลและขุดสระสำรอง	ทุ่งมน	ปราสาท	สุรินทร์	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.75	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8820002847
703	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กพร้อมบ่อบาดาลและขุดสระสำรอง	ทุ่งมน	ปราสาท	สุรินทร์	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.75	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8820002848
704	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กพร้อมบ่อบาดาลและขุดสระสำรอง	ทุ่งมน	ปราสาท	สุรินทร์	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.75	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8820002849
705	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านไทร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	บ้านไทร	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.23	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001283
706	ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายฝายบ้านโนนสำราญ	บ้านพลวง	ปราสาท	สุรินทร์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	5.00	2568	ชป.	ON68070030002948
707	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	บ้านพลวง	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.19	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001284
708	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ จากบ้านอำปึลกงไปยังอ่างเก็บน้ำสุวรรณาภา พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่	บ้านพลวง	ปราสาท	สุรินทร์	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	50.00	2566	ชป.	ON66070030009457
709	เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำหนองพนม (สวาย 6) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ประทัดบุ	ปราสาท	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	15.00	2567	ชป.	ON67070030003706
710	โครงการขุดขยายหนองสวาย	ประทัดบุ	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.62	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013268
711	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	ประทัดบุ	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.14	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001288
712	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	ประทัดบุ	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.33	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001285
713	โครงการขุดลอกหนองปลิง หมู่ที่ 8	ปราสาททนง	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.33	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013154
714	โครงการขุดลอกหนองจบก หมู่ที่ 11	ปราสาททนง	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.91	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013153
715	โครงการขุดลอกหนองจบก หมู่ที่ 11 บ้านกันจาน ตำบลปราสาททนง ขุดลอกหนองจบก ขนาดพื้นที่จำนวน 33 ไร่ ลึกเฉลี่ย 3 เมตร จากระดับเดิมตามแบบมาตรฐานที่องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททนงกำหนด	ปราสาททนง	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.91	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013269

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
716	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลปราสาททนง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	ปราสาททนง	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001286
717	เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักลำห้วยแงเงา พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.20 ล้าน ลบ.ม.	ปรือ	ปราสาท	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	35.00	2566	ชป.	ON6607003 0009861
718	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ(หนองปริงโคน) ขนาดกว้างเฉลี่ย 107.5 เมตร ยาวเฉลี่ย 129.29เมตร หรือพื้นที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า 13,898 ตารางเมตร ลึก 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:2 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 24,095.00 ลบ.ม.	ปรือ	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.89	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013273
719	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ(หนองชะตราว) ขนาดกว้างเฉลี่ย 60 เมตร ยาวเฉลี่ย 92.69เมตร หรือพื้นที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า 5,561 ตารางเมตร ลึก3.00 เมตร ลาดเอียง 1:2 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,526 ลบ.ม.	ปรือ	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013272
720	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ(หนองปราบ) ขนาดกว้างเฉลี่ย 62.93 เมตรยาวเฉลี่ย 98.50 เมตร หรือพื้นที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า 6,198 ตารางเมตร ลึก 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:2 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,540 ลบ.ม.	ปรือ	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013271
721	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ(หนองชลประทาน)ขนาดกว้างเฉลี่ย 40 เมตร ยาวเฉลี่ย 179 เมตร หรือพื้นที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า 7,160 ตารางเมตร ลึก 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:2 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,544 ลบ.ม.	ปรือ	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013270
722	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	ปรือ	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.37	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001287
723	เจาะบาดาลเพื่อการเกษตร	ปรือ	ปราสาท	สุรินทร์	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	1.50	2570	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON7007013 0000117
724	เจาะบาดาลเพื่อการเกษตร	ปรือ	ปราสาท	สุรินทร์	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	1.50	2570	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON7007013 0000118
725	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสมุด อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	สมุด	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001289
726	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กพร้อมบ่อบาดาลและขุดสระสำรอง	สมุด	ปราสาท	สุรินทร์	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.75	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG882 0002846
727	โครงการขุดลอกสระใหญ่พื้นที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า 20,352.00 ตร.ม. ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร จากระดับดินเดิมหรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 57,852.00 ลบ.ม.	หนองใหญ่	ปราสาท	สุรินทร์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.56	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013277
728	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	หนองใหญ่	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.64	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001290
729	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองใหญ่	ปราสาท	สุรินทร์	2.3.3	ปรับปรุง	5	1.95	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0001572

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
730	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์	โคกกลาง	พนมดงรัก	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.45	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001291
731	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก พร้อมบ่อบาดาลและขุดสระสำรอง	โคกกลาง	พนมดงรัก	สุรินทร์	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.75	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8820002828
732	เจาะบาดาลเพื่อการเกษตร แห่งที่ 1	โคกกลาง	พนมดงรัก	สุรินทร์	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	1.50	2570	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON70070130000107
733	เจาะบาดาลเพื่อการเกษตร แห่งที่ 2	โคกกลาง	พนมดงรัก	สุรินทร์	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	1.50	2570	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON70070130000108
734	เจาะบาดาลเพื่อการเกษตร แห่งที่ 3	โคกกลาง	พนมดงรัก	สุรินทร์	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	1.50	2570	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON70070130000109
735	เจาะบาดาลเพื่อการเกษตร แห่งที่ 4	โคกกลาง	พนมดงรัก	สุรินทร์	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	1.50	2570	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON70070130000110
736	เจาะบาดาลเพื่อการเกษตร แห่งที่ 5	โคกกลาง	พนมดงรัก	สุรินทร์	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	1.50	2570	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON70070130000111
737	เจาะบาดาลเพื่อการเกษตร แห่งที่ 6	โคกกลาง	พนมดงรัก	สุรินทร์	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	1.50	2570	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON70070130000112
738	เจาะบาดาลเพื่อการเกษตร แห่งที่ 7	โคกกลาง	พนมดงรัก	สุรินทร์	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	1.50	2570	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON70070130000113
739	เจาะบาดาลเพื่อการเกษตร แห่งที่ 8	โคกกลาง	พนมดงรัก	สุรินทร์	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	1.50	2570	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON70070130000114
740	เจาะบาดาลเพื่อการเกษตร แห่งที่ 9	โคกกลาง	พนมดงรัก	สุรินทร์	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	1.50	2570	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON70070130000115
741	เจาะบาดาลเพื่อการเกษตร แห่งที่ 10	โคกกลาง	พนมดงรัก	สุรินทร์	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	1.50	2570	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON70070130000116

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
742	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์	จีกแดก	พนมดงรัก	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001292
743	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก พร้อมบ่อบาดาลและขุดสระสำรอง	จีกแดก	พนมดงรัก	สุรินทร์	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.75	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8820002827
744	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำกะบาลเลียว	ตาเมียง	พนมดงรัก	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	30.23	2568	ทน.	ON68090060000205
745	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยเสม็ด (ปชด.) โครงการชลประทานสุรินทร์ ปริมาณดิน 100,000 ลูกบาศก์เมตร	ตาเมียง	พนมดงรัก	สุรินทร์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2566	ชป.	ON66070030009141
746	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _ตาเมียง,บักได_	ตาเมียง	พนมดงรัก	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	80.60	2568	ทน.	ON68090060000167
747	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำกะบาลเลียว	ตาเมียง	พนมดงรัก	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	23.16	2569	ทน.	ON69090060001230
748	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์	ตาเมียง	พนมดงรัก	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.27	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001293
749	เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักบ้านหนองคันนา พร้อมอาคารประกอบ	ตาเมียง	พนมดงรัก	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	15.00	2566	จังหวัด	ON66070030014988
750	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก พร้อมบ่อบาดาลและขุดสระสำรอง	ตาเมียง	พนมดงรัก	สุรินทร์	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.75	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8820002826
751	โครงการระบบสูบน้ำแบบคลองดาด จำนวน 1 ระบบ (ตำบลบักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์)	บักได	พนมดงรัก	สุรินทร์	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	5.35	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002645
752	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์	บักได	พนมดงรัก	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.73	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001294
753	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก พร้อมบ่อบาดาลและขุดสระสำรอง	บักได	พนมดงรัก	สุรินทร์	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.75	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8820002825
754	โครงการระบบสูบน้ำแบบคลองดาด จำนวน 1 ระบบ (ตำบลบักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์)	บักได	พนมดงรัก	สุรินทร์	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	5.35	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8820002850
755	ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านบะฮีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	เบิด	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	10.00	2568	ชป.	ON68070030003003
756	โครงการขุดลอกร่องหนองกระดี่ ขนาดกว้าง 27 เมตร ความยาว 72 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร ปริมาณงานดินขุด พร้อมปรับเกลี่ย 7,696 ลูกบาศก์เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	เบิด	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	กรมการปกครอง	ON66150030000233
757	โครงการขุดลอกหนองสิม ขนาดกว้าง 34 เมตร ความยาว 82 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ปริมาณงานดินขุด พร้อมปรับเกลี่ย 7,664 ลูกบาศก์เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	เบิด	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	กรมการปกครอง	ON66150030000232
758	โครงการขุดลอกหนองน้ำเขียว ขนาดกว้าง 25 เมตร ความยาว 92 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร ปริมาณงานดินขุด พร้อมปรับเกลี่ย 7,701 ลูกบาศก์เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	เบิด	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	กรมการปกครอง	ON66150030000231

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
759	โครงการขุดลอกหนองสองห้อง ขนาดกว้าง 40 เมตร ความยาว 90 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร ปริมาณงานดินขุด พร้อมปรับเกลี่ย 12,923 ลูกบาศก์เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	เบิด	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมการปกครอง	ON66150030000230
760	โครงการขุดลอกหนองกระทุ่ม ขนาดกว้าง 31 เมตร ความยาว 80 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร ปริมาณงานดินขุด พร้อมปรับเกลี่ย 7,682 ลูกบาศก์เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	เบิด	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	กรมการปกครอง	ON66150030000229
761	โครงการขุดลอกหนองมัดกา บ้านหนองแมว หมู่ที่ 15 ขนาดกว้าง 45.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 8,930 ลบ.ม.	เบิด	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.47	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013295
762	โครงการขุดลอกหนองหัวลิง บ้านบะฮี หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 41.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 6,205 ลบ.ม.	เบิด	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.39	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013294
763	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองน้ำ บ้านหนองบัว	เบิด	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	28.21	2568	ทน.	ON6809006 0000207
764	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล (เบิด,หนองหลวง)	เบิด	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	30.23	2568	ทน.	ON6809006 0000206
765	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองน้ำ บ้านหนองบัว	เบิด	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	23.16	2569	ทน.	ON6909006 0001234
766	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล เบิด,หนองหลวง	เบิด	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	75.52	2569	ทน.	ON6909006 0000140
767	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	เบิด	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.08	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001321
768	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองบัว	เบิด	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	17.00	2570	ชป.	1590
769	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านบะฮี	เบิด	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	8.50	2570	ชป.	1626
770	ขุดลอกสระ หมู่ที่ ๙	แก	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013284
771	ขุดลอกคลอง หมู่ที่ ๑๓	แก	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013286
772	ขุดลอกคลอง หมู่ที่ ๑๐	แก	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.19	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013285
773	ขุดลอกคลองห้วยไผ่ หมู่ที่ ๗	แก	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013283
774	ขุดลอกคลองบ้านแก-บ้านจ้อ-หลักด่าน-ห้วยไผ่ หมู่ที่ ๗	แก	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013282
775	ขุดลอกคลอง หมู่ที่ ๕	แก	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.31	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013281
776	ขุดลอกคลองบ้านแก หมู่ที่ ๑	แก	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013280

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
777	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแก อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	แก	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.08	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001316
778	จัดระบบน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว ระยะที่ 1พื้นที่ 2,000 ไร่	ไผ่	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	10.00	2570	ชป.	ON70070030000863
779	โครงการขุดลอกหนองพอก ขนาดกว้าง 36 เมตร ความยาว 78 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ปริมาณงานดินขุด พร้อมปรับเกลี่ย 7,746ลูกบาศก์เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	ไผ่	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมการปกครอง	ON66150030000242
780	โครงการขุดลอกหนองสิม ขนาดกว้าง 34เมตร ความยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.5 เมตร ปริมาณงานดินขุด พร้อมปรับเกลี่ย 7,705 ลูกบาศก์เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	ไผ่	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	กรมการปกครอง	ON66150030000241
781	โครงการขุดลอกหนองคลอง ขนาดกว้าง 47 เมตร ความยาว 50 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.5 เมตร ปริมาณงานดินขุด พร้อมปรับเกลี่ย 7,704ลูกบาศก์เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	ไผ่	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	กรมการปกครอง	ON66150030000240
782	โครงการขุดลอกหนองปลักเปลือย ขนาดกว้าง 41 เมตร ความยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร ปริมาณงานดินขุด พร้อมปรับเกลี่ย 7,760 ลูกบาศก์เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	ไผ่	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมการปกครอง	ON66150030000239
783	โครงการขุดลอกหนองพอก ขนาดกว้าง 50 เมตร ความยาว 54 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ปริมาณงานดินขุด พร้อมปรับเกลี่ย 7,662ลูกบาศก์เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	ไผ่	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ON66000070000010
784	ขุดลอกหนองปลักเปือย	ไผ่	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013364
785	ขุดลอกหนองคลอง	ไผ่	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013363
786	ขุดลอกหนองพอก	ไผ่	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013362
787	ขุดลอกหนองสิม	ไผ่	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013361
788	ขุดลอกหนองพอก บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 10 ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ กว้างเฉลี่ย 40 เมตร ยาว 87 เมตร ขุดลึกเพิ่มเฉลี่ย 2.44 เมตร ปริมาตรดินขุดพร้อมตกแต่งคันหนอง 9,510.87 ลูกบาศก์เมตร	ไผ่	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013167
789	ขุดลอกหนองสิม บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ กว้างเฉลี่ย 44 เมตร ยาว 108 เมตร ขุดลึกเพิ่มเฉลี่ย 1.30 เมตร ปริมาตรดินขุดพร้อมตกแต่งคันหนอง 8,187.88 ลูกบาศก์เมตร	ไผ่	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013166
790	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	ไผ่	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001322
791	บำรุงรักษาอ่างและระบบชลประทาน	กุดขาคีม	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.35	2569	ทน.	ON69090060000157
792	โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอ่างและระบบชลประทาน	กุดขาคีม	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.35	2569	ทน.	ON69090060000154
793	โครงการขุดลอกหางห้วยไผ่ ขนาดกว้าง 16เมตร ความยาว 330 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ปริมาณงานดินขุด พร้อมปรับเกลี่ย 12,870 ลูกบาศก์เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	กุดขาคีม	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมการปกครอง	ON66150030000203

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
794	โครงการขุดลอกกุดอ้อขวาง ขนาดกว้าง 42 เมตร ความยาว 78 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.5 เมตร ปริมาณงานดินขุด พร้อมปรับเกลี่ย 12,781ลูกบาศก์เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	กุดขาคีม	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0000202
795	โครงการขุดลอกลำห้วยไผ่ ขนาดกว้าง 16 เมตร ความยาว 325 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ปริมาณงานดินขุด พร้อมปรับเกลี่ย 12,675ลูกบาศก์เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	กุดขาคีม	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0000201
796	โครงการขุดลอกห้วยไผ่ ขนาดกว้าง 26 เมตร ความยาว 76 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร ปริมาณงานดินขุด พร้อมปรับเกลี่ย 7,777 ลูกบาศก์เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	กุดขาคีม	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0000200
797	โครงการขุดลอกหนองอีตุ้ม ขนาดกว้าง 28 เมตร ความยาว 80 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร ปริมาณงานดินขุด พร้อมปรับเกลี่ย 7,611ลูกบาศก์เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	กุดขาคีม	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0000199
798	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล_กุดขาคีม,ทับใหญ่_	กุดขาคีม	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	24.18	2568	ทน.	ON6809006 0000214
799	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ กุดขาคีม	กุดขาคีม	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	35.26	2568	ทน.	ON6809006 0000203
800	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล (กุดขาคีม,ทับใหญ่)	กุดขาคีม	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	35.26	2568	ทน.	ON6809006 0000270
801	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ กุดขาคีม	กุดขาคีม	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	16.61	2569	ทน.	ON6909006 0001190
802	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกุดขาคีม อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	กุดขาคีม	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.08	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001315
803	เพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำ RSP 22 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง	ดอนแรด	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0009858
804	ปรับปรุงระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำ RSP22 ความยาว 6.000 กิโลเมตร พื้นที่ชลประทาน 630 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง	ดอนแรด	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	30.00	2566	ชป.	ON6607003 0009259
805	ปรับปรุงราวกันตก คลองสาย 1R-MC. , 1R-1R-MC. จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง	ดอนแรด	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	3.00	2566	ชป.	ON6607003 0009258
806	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำพร้อมขุดลอกตะกอนคลองสาย 1L-MC สถานีสูบน้ำ RSP.22 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง	ดอนแรด	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.50	2566	ชป.	ON6607003 0009037
807	ปรับปรุงคันคลอง 1R-MC ช่วง กม.0+000 ถึง 3+040 ระยะทาง 3.040 กิโลเมตร สถานีสูบน้ำ RSP22 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง	ดอนแรด	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0008642
808	ซ่อมแซมระบบควบคุมไฟฟ้าส่องสว่างและระบบความปลอดภัย สถานีสูบน้ำ RSP22 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง จำนวน 1 แห่ง	ดอนแรด	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0008560
809	ซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 630 kva 2 ลูก ของสถานีสูบน้ำ RSP 22 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง	ดอนแรด	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.40	2568	ชป.	
810	โครงการขุดลอกหนองโทน ขนาดกว้าง 43 เมตร ความยาว 69 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร ปริมาณงานดินขุด พร้อมปรับเกลี่ย 12,714 ลูกบาศก์เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	ดอนแรด	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0000238
811	โครงการขุดลอกหนองสูง ขนาดกว้าง 23 เมตร ความยาว 88 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร ปริมาณงานดินขุด พร้อมปรับเกลี่ย 7,767 ลูกบาศก์เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	ดอนแรด	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0000237

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
812	โครงการขุดลอกหนองบัวแดง ขนาดกว้าง 30 เมตร ความยาว 100 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร ปริมาณงานดินขุด พร้อมปรับเกลี่ย 12,337 ลูกบาศก์เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	ดอนแรด	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.48	2566	กรมการปกครอง	ON66150030000236
813	โครงการขุดลอกหนองคู ขนาดกว้าง 27 เมตร ความยาว 70 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร ปริมาณงานดินขุด พร้อมปรับเกลี่ย 7,468 ลูกบาศก์เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	ดอนแรด	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.48	2566	กรมการปกครอง	ON66150030000234
814	โครงการขุดลอกหนองหมาด่าง ขนาดกว้าง 62 เมตร ความยาว 64 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร ปริมาณงานดินขุด พร้อมปรับเกลี่ย 12,928 ลูกบาศก์เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	ดอนแรด	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมการปกครอง	ON66150030000228
815	โครงการขุดลอกห้วยไผ่ บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ 11 จำนวน 6 ไร่ ปริมาตรดินขุด 16,515 ลบ.ม.	ดอนแรด	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013289
816	โครงการขุดลอกหนองคู บ้านหนองหิน หมู่ที่ 5 จำนวน 1 ไร่ ปริมาตรดินขุด 3,336 ลบ.ม.	ดอนแรด	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.10	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013288
817	โครงการขุดลอกหนองสิม บ้านโนนทราย หมู่ที่6 จำนวน 6 ไร่ ปริมาตรดินขุด 16,600 ลบ.ม.	ดอนแรด	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013287
818	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองห้วยแก้ว	ดอนแรด	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	70.49	2569	ทน.	ON6909006 0000137
819	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ กุดห้วยทับทัน	ดอนแรด	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.35	2569	ทน.	ON6909006 0000163
820	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลดอนแรด_ กุดห้วยทับทัน	ดอนแรด	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.35	2569	ทน.	ON6909006 0000162
821	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ กุดห้วยทับทัน	ดอนแรด	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	21.08	2570	ทน.	ON7009006 0001565
822	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองห้วยแก้ว	ดอนแรด	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	27.11	2570	ทน.	ON7009006 0001480
823	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	ดอนแรด	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001317
824	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนแรด พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง	ดอนแรด	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	45.00	2566	ชป.	ON6607003 0009452
825	โครงการขุดลอกหนองวังมน ขนาดกว้างข้างละ 14 เมตร ความยาว 192 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ปริมาณงานดินขุด พร้อมปรับเกลี่ย 12,672 ลูกบาศก์เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	ทับใหญ่	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0000215
826	โครงการขุดลอกร่องน้ำเต้า ขนาดกว้าง 20 เมตร ความยาว 200 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร ปริมาณงานดินขุด พร้อมปรับเกลี่ย 12,800ลูกบาศก์เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	ทับใหญ่	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0000213
827	โครงการขุดลอกกุดคอบักเห็บ ขนาดกว้าง 44 เมตร ความยาว50 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร ปริมาณงานดินขุด พร้อมปรับเกลี่ย 7,694 ลูกบาศก์เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	ทับใหญ่	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0000209
828	โครงการขุดลอกหนองไข่นุ่น ขนาดกว้างข้างละ 14 เมตร ความยาว 196 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ปริมาณงานดินขุด พร้อมปรับเกลี่ย 12,936 ลูกบาศก์เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	ทับใหญ่	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0000208

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
829	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ทับใหญ่	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.2	ระบบกระจายน้ำ	5	40.00	2567	ทน.	
830	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลทับใหญ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	ทับใหญ่	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.08	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001318
831	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนแคน พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง	ทับใหญ่	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	30.00	2566	ชป.	ON6607003 0009464
832	โครงการขุดลอกหนองแดง ขนาดกว้าง 25 เมตร ความยาว 90 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร ปริมาณงานดินขุด พร้อมปรับเกลี่ย 7,526 ลูกบาศก์เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	ธาตุ	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.48	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0000235
833	ขุดลอกคลองหนองกอลอ หมู่ที่ 12 บ้านดู่	ธาตุ	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.26	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013223
834	ขุดลอกคลองหนองกอลอ หมู่ที่ 2 บ้านธาตุ	ธาตุ	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.34	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013220
835	ขุดลอกคลองหนองกอลอ หมู่ที่ 1 บ้านธาตุ	ธาตุ	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.11	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013219
836	โครงการขุดลอกหนองแดง บ้านม่วงหมาก หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 70.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 13,016 ลบ.ม.	ธาตุ	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.48	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013291
837	โครงการขุดลอกหนองสิม บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 60.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 11,808 ลบ.ม.	ธาตุ	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.43	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013290
838	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	ธาตุ	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001319
839	ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้า พื้นที่ 500 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำหนองกา โครงการชลประทานสุรินทร์	น้ำเขียว	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0009053
840	เพิ่มประสิทธิภาพเก็บกักอ่างเก็บน้ำหนองกา ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 0.30 ล้าน ลบ.ม.	น้ำเขียว	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	18.00	2568	ชป.	ON6807003 0002851
841	ปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นห้วยปูนพร้อมโครงข่ายน้ำในพื้นที่ตำบล 2 ตำบล	น้ำเขียว	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0000252
842	โครงการขุดลอกสระหมู่บ้าน ม.7	น้ำเขียว	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013359
843	โคงการขุดลอกห้วยไผ่	น้ำเขียว	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013293
844	โครงการขุดลอกห้วยปูน	น้ำเขียว	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.48	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013292
845	โครงการขุดลอกห้วยไผ่ ม.3	น้ำเขียว	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013360
846	โครงการขุดลอกห้วยปูน ม.8	น้ำเขียว	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013358
847	โครงการขุดลอกหนองอีเต่า ม.10	น้ำเขียว	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013357

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
848	ขุดลอกลำห้วยบ้านค้อ บ้านค้อ หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำเขียว อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ กว้างเฉลี่ย 17 เมตร ยาว 970 เมตร ขุดลึกเพิ่มเฉลี่ย 0.80 เมตร ปริมาตรดินขุดพร้อมตกแต่งคันคลอง 9,826 ลูกบาศก์เมตร	น้ำเขียว	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013174
849	ขุดลอกหนองอีตุง บ้านน้ำเขียว หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำเขียว อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ กว้างเฉลี่ย 35 เมตร ยาว 152 เมตร ขุดลึกเพิ่มเฉลี่ย 1.78 เมตร ปริมาตรดินขุดพร้อมตกแต่งคันคลอง 9,823 ลูกบาศก์เมตร	น้ำเขียว	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013171
850	ขุดลอกหนองค้า บ้านโกส้ม หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำเขียว อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ กว้างเฉลี่ย 28 เมตร ยาว 180 เมตร ขุดลึกเพิ่มเฉลี่ย 2.53 เมตร ปริมาตรดินขุดพร้อมตกแต่งคันคลอง 7,841 ลูกบาศก์เมตร	น้ำเขียว	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013170
851	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลน้ำเขียว อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	น้ำเขียว	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001320
852	โครงการขุดลอกหนองยาง ขนาดกว้าง 32 เมตร ความยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร ปริมาณงานดินขุด พร้อมปรับเกลี่ย 7,772 ลูกบาศก์เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	ยางสว่าง	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0000088
853	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลยางสว่าง (กุดพอก)	ยางสว่าง	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.38	2568	ทน.	ON6809006 0000200
854	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายน้ำ กุดพอก	ยางสว่าง	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.38	2568	ทน.	ON6809006 0000199
855	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลยางสว่าง กุดพอก	ยางสว่าง	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	90.68	2568	ทน.	ON6809006 0000160
856	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ กุดพอก	ยางสว่าง	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	23.36	2569	ทน.	ON6909006 0001151
857	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลยางสว่าง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	ยางสว่าง	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001323
858	ขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร	ยางสว่าง	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.50	2570	อปท.	
859	ขุดสระน้ำเพื่อการเกาตร	ยางสว่าง	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.50	2570	อปท.	
860	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองบัวศรีสว่าง	ยางสว่าง	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	12.00	2569	ชป.	1637
861	ซ่อมแซมหินเรียงลาดด้านหน้า พื้นที่ 150 ตร.ม. อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว โครงการชลประทานสุรินทร์	รัตนบุรี	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.90	2566	ชป.	ON6607003 0009061
862	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำพร้อมขุดลอกตะกอน RMC กม. 2+000 - 5+900 ความยาว 3.900 กม. อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว โครงการชลประทานสุรินทร์	รัตนบุรี	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2566	ชป.	ON6607003 0009044
863	ปรับปรุงคันคลองฝั่งซ้ายคลอง RMC กม.0+000 ถึง กม. 4+583 อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว โครงการชลประทานสุรินทร์	รัตนบุรี	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	18.00	2567	ชป.	ON6707003 0003488
864	โครงการขุดลอกฝายห้วยแก้ว ขนาดกว้าง 10 เมตร ความยาว 480 มตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ปริมาณงานดินขุด พร้อมปรับเกลี่ย 7,680 ลูกบาศก์เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	รัตนบุรี	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0000084
865	โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ ขนาดกว้าง 30 เมตร ความยาว 64 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร ปริมาณงานดินขุด พร้อมปรับเกลี่ย 7,714 ลูกบาศก์เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	รัตนบุรี	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0000079

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
866	โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ ขนาดกว้าง 35 เมตร ความยาว 80 มตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ปริมาณงานดินขุด พร้อมปรับเกลี่ย 7,711 ลูกบาศก์เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	รัตนบุรี	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	กรมการปกครอง	ON66150030000086
867	โครงการขุดลอกหนองขนาด ขนาดกว้าง 37 เมตร ความยาว 82 มตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร ปริมาณงานดินขุด พร้อมปรับเกลี่ย 12,868 ลูกบาศก์เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	รัตนบุรี	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมการปกครอง	ON66150030000085
868	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำสาธารณะ ขนาดกว้าง 6 เมตร ความยาว 778 มตร ลึกเฉลี่ย 2 เมตร ปริมาณงานดินขุด พร้อมปรับเกลี่ย 7,780 ลูกบาศก์เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	รัตนบุรี	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมการปกครอง	ON66150030000083
869	โครงการขุดลอกหนองแมว ขนาดกว้าง 6 เมตร ความยาว 253 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร ปริมาณงานดินขุด พร้อมปรับเกลี่ย 7,755 ลูกบาศก์เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	รัตนบุรี	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมการปกครอง	ON66150030000081
870	โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ บ้านหนองกา หมู่ที่ 3 ตำบลรัตนบุรี	รัตนบุรี	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013087
871	โครงการขุดลอกหนองน้ำหนองขนาด บ้านผือน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลรัตนบุรี	รัตนบุรี	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013086
872	แก้มลิงห้วยแก้ว	รัตนบุรี	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ขุดลอก	5	70.00	2568	ชป.	
873	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	รัตนบุรี	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001324
874	สระเก็บน้ำ	รัตนบุรี	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	3.18	2568	พด.	
875	แก้มลิงห้วยแก้ว พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 4 ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 0.50 ล้าน ลบ.ม.	รัตนบุรี	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.4.1	แก้มลิง	5	27.00	2567	ชป.	ON67070030003818
876	แก้มลิงห้วยแก้ว พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 5 ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 0.50 ล้าน ลบ.ม.	รัตนบุรี	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.4.1	แก้มลิง	5	27.00	2568	ชป.	ON68070030002911
877	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเมืองบัว	รัตนบุรี	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	9.00	2569	ชป.	1214
878	แก้มลิงห้วยแก้ว พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 6 ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 0.50 ล้าน ลบ.ม.	รัตนบุรี	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.4.1	แก้มลิง	5	27.00	2569	ชป.	ON69070030001710
879	โครงการขุดลอกฝายกกทัน ขนาดกว้าง 42 เมตร ความยาว 52 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ปริมาณงานดินขุด พร้อมปรับเกลี่ย 7,778 ลูกบาศก์เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	หนองบัวทอง	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมการปกครอง	ON66150030000221
880	โครงการขุดลอกหนองจอก ขนาดกว้าง 35 เมตร ความยาว 54 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร ปริมาณงานดินขุด พร้อมปรับเกลี่ย 7,700ลูกบาศก์เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	หนองบัวทอง	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	กรมการปกครอง	ON66150030000227
881	โครงการขุดลอกหนองพิมาน ขนาดกว้าง 36 เมตร ความยาว 68 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร ปริมาณงานดินขุด พร้อมปรับเกลี่ย 7,659 ลูกบาศก์เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	หนองบัวทอง	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	กรมการปกครอง	ON66150030000225
882	โครงการขุดลอกกุดอ้อ ขนาดกว้าง 35 เมตร ความยาว 64 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร ปริมาณงานดินขุด พร้อมปรับเกลี่ย 7,773 ลูกบาศก์เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	หนองบัวทอง	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมการปกครอง	ON66150030000224

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
883	โครงการขุดลอกหนองหางกุดหลวง ขนาดกว้าง 25 เมตร ความยาว 150 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร ปริมาณงานดินขุด พร้อมปรับเกลี่ย 12,750 ลูกบาศก์เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	หนองบัวทอง	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	กรมการปกครอง	ON66150030000223
884	โครงการขุดลอกหนองอีตุ้ม ขนาดกว้าง 15 เมตร ความยาว 360 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร ปริมาณงานดินขุด พร้อมปรับเกลี่ย 12,960ลูกบาศก์เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	หนองบัวทอง	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมการปกครอง	ON66150030000222
885	โครงการขุดลอกคลอง บ้านกุดหลวง หมู่ที่ 7 (ด้านหน้าศาลารml เลียบฝั่งด้านทิศใต้) ตำบลหนองบัวทอง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ลาดเอียง 1:2 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,650 ลบ.ม. รายละเอียดตามรูปแบบแปลนและประมาณราคาที่กำหนด	หนองบัวทอง	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013297
886	โครงการขุดลอกคลอง บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 5 (ข้างโนนปู่ตา) ตำบลหนองบัวทอง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ลาดเอียง 1:2 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,650 ลบ.ม. รายละเอียดตามรูปแบบแปลนและประมาณราคาที่กำหนด	หนองบัวทอง	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013296
887	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองบัวทอง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	หนองบัวทอง	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001325
888	โครงการขุดลอกฝายห้วยแก้ว ขนาดกว้าง 12เมตร ความยาว 325 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร ปริมาณงานดินขุด พร้อมปรับเกลี่ย 7,718ลูกบาศก์เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	หนองบัวบาน	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	กรมการปกครอง	ON66150030000206
889	โครงการขุดลอกฝายห้วยแก้ว ขนาดกว้าง 12เมตร ความยาว 388 เมตร ลึกเฉลี่ย 2เมตร ปริมาณงานดินขุด พร้อมปรับเกลี่ย 7,760ลูกบาศก์เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	หนองบัวบาน	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมการปกครอง	ON66150030000204
890	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	หนองบัวบาน	รัตนบุรี	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.12	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001326
891	โครงการขุดลอกแก้มลิงโสนน้อย หมู่ 1 บ้านโชกเหนือ ตำบลโชคเหนือ อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ ปริมาณงาน สภาพเดิมขนาดกว้าง 34.00 เมตร ยาว 156.00 เมตรลึกเดิม 1.50 เมตร ต้องการขุดขนาดปากบนกว้าง 34.00 เมตร ยาว 156.00 เมตร ลึก 6.00 เมตรหรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 15,206.06 ลบ.ม. รายละเอียดอื่นๆตามรูปแบบที่กำหนด	โชคเหนือ	ลำดวน	สุรินทร์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.48	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013298
892	โครงการขุดลอกสระประปา	โชคเหนือ	ลำดวน	สุรินทร์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.47	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013088
893	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพห้วยกำโพก-หนองอำปึล-ห้วยกระสังพร้อมระบบกระจายน้ำและระบบอ่างพวง	โชคเหนือ	ลำดวน	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	100.51	2566	ทน.	ON66090060001032
894	โครงการขุดลอกหนองกระสัง	โชคเหนือ	ลำดวน	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013084

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
895	โครงการขุดลอกหนองตายาย	โชคเหนือ	ลำดวน	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013082
896	โครงการขุดลอกหนองกะกลัน	โชคเหนือ	ลำดวน	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013078
897	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ	โชคเหนือ	ลำดวน	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013076
898	โครงการขุดลอกห้วยกำโพก	โชคเหนือ	ลำดวน	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	9.64	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013072
899	โครงการขุลอกพร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ำหนองอำปึล	โชคเหนือ	ลำดวน	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013090
900	โครงการขุดลอกหนองอำปึล	โชคเหนือ	ลำดวน	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	9.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013069
901	โครงการขุดลอกหนองตาเหมือน	โชคเหนือ	ลำดวน	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.38	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013067
902	โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพห้วยกำโพก-หนองอำปึล-ห้วยกระสังพร้อมระบบกระจายน้ำและระบบอ่างพวง	โชคเหนือ	ลำดวน	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0000340
903	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	โชคเหนือ	ลำดวน	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001327
904	ขุดลอกหนองกุมเพนียง	ตระเปียงเตีย	ลำดวน	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013301
905	ขุดลอกหนองโชก	ตระเปียงเตีย	ลำดวน	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013300
906	ขุดลอกหนองน้ำวัดปราสาทเทพนิมิต	ตระเปียงเตีย	ลำดวน	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013299
907	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	ตระเปียงเตีย	ลำดวน	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.33	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001328
908	ขุดลอกสระโคกกระโดน	ตระเปียงเตีย	ลำดวน	สุรินทร์	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.51	2570	อปท.	
909	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลตรำดม อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	ตรำดม	ลำดวน	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001329
910	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	ลำดวน	ลำดวน	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001330
911	ขุดลอกสระกระทม	ลำดวน	ลำดวน	สุรินทร์	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.30	2569	อปท.	
912	ขุดลอกสระโคกผี	ลำดวน	ลำดวน	สุรินทร์	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.30	2570	อปท.	
913	ขุดลอกสระเต่า	ลำดวน	ลำดวน	สุรินทร์	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	3.27	2570	อปท.	
914	ฝายห้วยกำโพก	ลำดวน	ลำดวน	สุรินทร์	2.4.1	ฝาย	5	15.00	2567	ชป.	4044
915	โครงการขุดลอกสระน้ำหนองปรึง บ้านหนองปรึง หมู่ที่ 8 ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	อู่โลก	ลำดวน	สุรินทร์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.54	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013165
916	โครงการขุดลอกสระน้ำยายเรือน บ้านโนนกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	อู่โลก	ลำดวน	สุรินทร์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.38	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013164
917	โครงการขุดลอกชลประทานบ้านโคเกาะ	อู่โลก	ลำดวน	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.48	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013109

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
918	โครงการขุดลอกหนองปรึง	อู่โลก	ลำดวน	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013108
919	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	อู่โลก	ลำดวน	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.52	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001331
920	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแจนแวน อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์	แจนแวน	ศรีณรงค์	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001332
921	ขุดลอกหนองเมือง	ณรงค์	ศรีณรงค์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2566	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON66070130000071
922	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลณรงค์ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์	ณรงค์	ศรีณรงค์	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.12	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001333
923	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองพร้อมขุดลอกตะกอนคลอง RMC ระยะทาง 4.000 กม. ฝายโชคชัยรำเดง โครงการชลประทานสุรินทร์	ตรวจ	ศรีณรงค์	สุรินทร์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.50	2566	ชป.	ON66070030009051
924	โครงการขุดลอกสระน้ำหนองหว้า	ตรวจ	ศรีณรงค์	สุรินทร์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.18	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007777
925	โครงการขุดลอกโคกทวล	ตรวจ	ศรีณรงค์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.02	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007780
926	โครงการขุดลอกหนองผักแว่น	ตรวจ	ศรีณรงค์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.88	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007779
927	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลตรวจ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์	ตรวจ	ศรีณรงค์	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.27	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001334
928	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์	ศรีสุข	ศรีณรงค์	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001181
929	โครงการขุดลอกสระหลวง ขนาดกว้าง 35 เมตร ยาว 45 เมตร ลึก 3 เมตร	หนองแวง	ศรีณรงค์	สุรินทร์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.11	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008403
930	โครงการขุดลอกสระตาเปรียง	หนองแวง	ศรีณรงค์	สุรินทร์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013205
931	โครงการขุดลอกสระ สปก	หนองแวง	ศรีณรงค์	สุรินทร์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013204
932	โครงการขุดลอกสระจารย์	หนองแวง	ศรีณรงค์	สุรินทร์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.15	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013201
933	โครงการขุดลอกสระหลวง	หนองแวง	ศรีณรงค์	สุรินทร์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.11	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013198
934	โครงการขุดลอกสระตาเปรียง ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 130 เมตร ลึก 2 เมตร	หนองแวง	ศรีณรงค์	สุรินทร์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008416
935	โครงการขุดลอกสระ สปก. ขนาดกว้าง 65 เมตร ยาว 90 เมตร ลึก 3 เมตร	หนองแวง	ศรีณรงค์	สุรินทร์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008409
936	โครงการขุดลอกสระจารย์ ขนาดกว้าง 45 เมตร ยาว 57 เมตร ลึก 2 เมตร	หนองแวง	ศรีณรงค์	สุรินทร์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.15	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008406

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
937	โครงการขุดลอกลำห้วยคูขาด	หนองแวง	ศรีณรงค์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013207
938	โครงการขุดลอกคลองบ้านจารย์	หนองแวง	ศรีณรงค์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013206
939	โครงการขุดลอกหนองตะลุง	หนองแวง	ศรีณรงค์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.48	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013202
940	โครงการขุดลอกหนองคู	หนองแวง	ศรีณรงค์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013200
941	โครงการขุดลอกหนองสำโรง	หนองแวง	ศรีณรงค์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.26	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013199
942	โครงการขุดลอกลำห้วยโนนตราด ขนาดกว้าง 12-20 เมตร ยาว 270 เมตร ลึก 4 เมตร	หนองแวง	ศรีณรงค์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008408
943	โครงการขุดลอกหนองคู ขนาดกว้าง 55 เมตร ยาว 85 เมตร ลึก 3 เมตร	หนองแวง	ศรีณรงค์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.27	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008405
944	โครงการขุดลอกหนองสำโรง ขนาดกว้าง 50 เมตร ยาว 95 เมตร ลึก 2 เมตร	หนองแวง	ศรีณรงค์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.26	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008404
945	โครงการขุดลอกลำห้วยคูขาด ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 872 ลึก 3 เมตร	หนองแวง	ศรีณรงค์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008418
946	โครงการขุดลอกคลองบ้านจารย์ ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 500 เมตร ลึก 2 เมตร	หนองแวง	ศรีณรงค์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008417
947	โครงการขุดลอกหนองตลุง ขนาดกว้าง 100 เมตร ยาว 270 เมตร ลึก 3 เมตร	หนองแวง	ศรีณรงค์	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.48	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008407
948	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองแวง อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์	หนองแวง	ศรีณรงค์	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.12	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001182
949	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก พร้อมบ่อบาดาลและขุดสระสำรอง	หนองแวง	ศรีณรงค์	สุรินทร์	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.75	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8820002830
950	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำหนองฟ้าผ่าควาย	แตล	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	2.3.2	ระบบกระจายน้ำ	5	2.00	2566	ทน.	
951	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านแตล	แตล	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	2.3.2	ระบบกระจายน้ำ	5	2.00	2568	ทน.	
952	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	แตล	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.78	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001190
953	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองพร้อมขุดลอกตะกอนคลอง LMC ฝายโชคชัยรำเดง ระยะทาง 4.000 กม. โครงการชลประทานสุรินทร์	กุดหวาย	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0009042
954	ซ่อมคอนกรีตดาดคลองพร้อมขุดลอกตะกอนคลอง 1R-LMC ฝายโชคชัยรำเดง ระยะทาง 4,800 ม. โครงการชลประทานสุรินทร์	กุดหวาย	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	2.00	2568	ชป.	
955	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	กุดหวาย	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001183
956	ระบบส่งน้ำ ฝายโชคชัย (รำเดง)	กุดหวาย	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	70.00	2570	ชป.	1604

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
957	โครงการขุดลอกลำห้วยแดง	ขวาวใหญ่	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013310
958	โครงการขุดลอกหนองฮี	ขวาวใหญ่	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013307
959	โครงการขุดลอกลำห้วยแดง	ขวาวใหญ่	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013306
960	ขุดลอกหนองพุก	ขวาวใหญ่	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013366
961	ขุดลอกหนองท่ม	ขวาวใหญ่	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013365
962	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	ขวาวใหญ่	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001184
963	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม	ขวาวใหญ่	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013309
964	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม	ขวาวใหญ่	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013308
965	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก พร้อมบ่อบาดาลและขุดสระสำรอง	ขวาวใหญ่	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.75	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8820002831
966	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคาละแมะ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	คาละแมะ	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001185
967	ขุดลอกลำห้วยกระโดน หมู่ที่ 17	จารพัต	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.28	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013367
968	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	จารพัต	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.23	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001186
969	ก่อสร้างฝายชลอน้ำ (แบบ มข.2527)	จารพัต	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013368
970	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพคลองส่งน้ำบ้านช่างบี่	ช่างปี่	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	30.17	2567	ทน.	ON6709006 0000626
971	โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคลองส่งน้ำบ้านช่างบี่	ช่างปี่	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.35	2569	ทน.	ON6909006 0000150
972	ขุดลอกแกมลิงห้วยตะเบง หมู่ที่ 7 บ้านข่า ตำบลช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ กว้าง 11.00 เมตร ยาว 945 เมตร ลึก 3.00 เมตร หรือมีปริมาตรงานขุดลอกไม่น้อยกว่า 15,375 ลบ.ม. และเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย	ช่างปี่	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013122
973	ขุดลอกห้วยสมอ หมู่ที่ 9 ตำบลช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	ช่างปี่	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013071
974	ขุดลอกลำห้วยจรอก หมู่ที่ 9 บ้านหัวแรต ตำบลช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ - บ้านสระกะนาน ตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ กว้าง 9 ม. ยาว 1,000 ม. ลึก 4.00 ม. หรือมีปริมาตรงานขุดลอกไม่น้อยกว่า 16,138 ลบ.ม.	ช่างปี่	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013066

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
975	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	ช่างปี่	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001187
976	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก พร้อมบ่อบาดาลและขุดสระสำรอง	ช่างปี่	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.75	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG882 0002832
977	ฝายบ้านตะคร้อ (บ้านข่า)	ช่างปี่	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	2.4.1	ฝาย	5	12.00	2569	ชป.	ON6907003 0001812
978	โครงการขุดลอกห้วยลำพอก ม.6	ตรมไพร	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013312
979	โครงการขุดลอกห้วยลำพอก ม.1	ตรมไพร	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013311
980	ขุดลอกห้วยลำพอกสาธารณประโยชน์บริเวณประปาบ้านตามอ	ตรมไพร	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013394
981	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลตรมไพร อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	ตรมไพร	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.23	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001188
982	ขุดลอกสระหนองปรือ	ตรมไพร	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.25	2568	อปท.	
983	ฝายบ้านเนินสูง พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่ โครงการชลประทานสุรินทร์	ตรมไพร	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	2.4.1	ฝาย	5	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0009435
984	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	ตรึม	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.12	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001189
985	ขุดลอกหนองนารุ่ง	นารุ่ง	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013313
986	ขุดลอกหนองสิม	นารุ่ง	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013369
987	ซ่อมแซมประตูระบายทรายฝายบ้านทุ่งราม โครงการชลประทานสุรินทร์	ผักไหม	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.30	2566	ชป.	ON6607003 0009069
988	โครงการขุดลอกสระหนองแวง	ผักไหม	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.27	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0006466
989	โครงการขุดลอกหนองสองห้อง	ผักไหม	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.98	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0006465
990	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลผักไหม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	ผักไหม	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001191
991	ซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลอง 4L-RMC อ่างเก็บน้ำลำพอก โครงการชลประทานสุรินทร์	ยาง	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.25	2566	ชป.	ON6607003 0009070
992	ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยลำพอก จังหวัดสุรินทร์	ยาง	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	120.00	2566	ชป.	ON6607003 0016610
993	เพิ่มประสิทธิภาพเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยลำพอก ระยะที่ 4	ยาง	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	30.00	2567	ชป.	ON6707003 0003819
994	เพิ่มประสิทธิภาพเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยลำพอก ระยะที่ 5	ยาง	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	30.00	2568	ชป.	ON6807003 0002931
995	เพิ่มประสิทธิภาพเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยลำพอก ระยะที่ 6	ยาง	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	30.00	2569	ชป.	ON6907003 0001722
996	ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองลำพอก โครงการชลประทานสุรินทร์ ความจุ 0.06 ล้าน ลบ.ม.	ยาง	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	2.3.1	ขุดลอก	5	3.00	2569	ชป.	
997	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	ยาง	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001192

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
998	แก้มลิงห้วยลำพอก	ยาง	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	2.4.1	แก้มลิง	5	101.75	2567	ชป.	ON6707003 0001732
999	ผันน้ำจากอ่างห้วยลำพอก-อ่างฯเกาะแก้ว	ยาง	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	2.5.1	ผันน้ำภายในลุ่มน้ำ	5	20.00	2566	ชป.	84
1000	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	ระแงง	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001193
1001	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านยางเตี้ย	ระแงง	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	45.00	2569	ชป.	4008
1002	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองเหล็ก อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	หนองเหล็ก	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.05	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001196
1003	โครงการขุดลอกสระขะเนก	หนองขวาว	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013318
1004	โครงการขุดลอกสระใหม่	หนองขวาว	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013317
1005	โครงการขุดลอกหนองหาน	หนองขวาว	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.13	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013319
1006	โครงการขุดลอกหนองคูน้อย	หนองขวาว	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013316
1007	โครงการขุดลอกหนองไผ่	หนองขวาว	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013315
1008	โครงการขุดลอกหนองใหญ่	หนองขวาว	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013314
1009	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองขวาว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	หนองขวาว	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001194
1010	โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพห้วยจริง พร้อมโครงข่ายน้ำในพื้นที่ 4 อำเภอ	หนองบัว	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	80.45	2567	ทน.	ON6709006 0000391
1011	ขุดลอกลำห้วยหน้าฝาย บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 12	หนองบัว	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.41	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013370
1012	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	หนองบัว	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.27	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001195
1013	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์	แคน	สนม	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.12	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001197
1014	ขุดลอกห้วยแข่	โพนโก	สนม	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013157
1015	ขุดลอกห้วยคลองบึง	โพนโก	สนม	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013156
1016	ขุดลอกห้วยโศกศรีเทศ	โพนโก	สนม	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013155
1017	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์	โพนโก	สนม	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001199

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1018	ฝายน้ำล้นห้วยกระโดน	นานวน	สนม	สุรินทร์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.80	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013191
1019	ฝายน้ำล้นห้วยกระโดน	นานวน	สนม	สุรินทร์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.99	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013189
1020	ขุดลอกลำห้วยกระโดน	นานวน	สนม	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.80	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013187
1021	ขุดลอกลำห้วยกระโดน	นานวน	สนม	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013185
1022	ขุดลอกลำห้วยจบก	นานวน	สนม	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.90	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013184
1023	ขุดลอกลำห้วยจบก กว้าง 13 เมตร ยาว 1,300 เมตร ลึก 2 เมตร ตามแบบแปลนหรือรายละเอียดอบต.นานวน กำหนด	นานวน	สนม	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.80	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013323
1024	ขุดลอกลำห้วยเชียงโพธิ์ กว้าง 13 เมตร ยาว 1,150 เมตร ลึก 2 เมตร ตามแบบแปลนหรือรายละเอียดอบต.นานวน กำหนด	นานวน	สนม	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.70	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013322
1025	ขุดลอกลำห้วยกระโดน กว้าง 8 เมตร ยาว 640 เมตร ลึก 2 เมตร ตามแบบแปลนหรือรายละเอียดอบต.นานวน กำหนด	นานวน	สนม	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013321
1026	ขุดลอกลำห้วยโดน กว้าง 13 เมตร ยาว 640 เมตร ลึก 2 เมตร ตามแบบแปลนหรือรายละเอียดอบต.นานวน กำหนด	นานวน	สนม	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013320
1027	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์	นานวน	สนม	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001198
1028	โครงการขุดลอกห้วยวังแคนขนาดปากกว้าง 18.00 เมตร ยาว 850.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.60 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 18,360.00 ลบ.ม. ตามแบบเทศบาลตำบลสนมกำหนด	สนม	สนม	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.01	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006450
1029	ขุดลอกห้วยโสกศรีเทศ	สนม	สนม	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013148
1030	ขุดลอกสระคุ้มใต้	สนม	สนม	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013142
1031	ขุดลอกลำห้วยแสง	สนม	สนม	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013129
1032	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์	สนม	สนม	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001200
1033	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ก่อสร้างฝายน้ำล้น ขนาดความกว้างขอสันฝาย 18.00 เมตร ความสูงของผนัง 2.00 เมตร ตามแบบมาตรฐาน ท.4-01/2537	สนม	สนม	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.91	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006451
1034	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยแสง	สนม	สนม	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013149
1035	ก่อสร้างฝายห้วยทับทัน	สนม	สนม	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013130
1036	ก่อสร้างฝายลำห้วยไผ่	สนม	สนม	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013081

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1037	ก่อสร้างฝายห้วยทับทัน	สนม	สนม	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013080
1038	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองระฆัง อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์	หนองระฆัง	สนม	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.08	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001201
1039	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์	หนองอียอ	สนม	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001202
1040	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหัวงัว อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์	หัวงัว	สนม	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001203
1041	เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักสระน้ำภายในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาแตรว ปริมาตรเก็บกัก 0.015 ล้าน ลบ.ม.	เทพรักษา	สังขะ	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.85	2566	ชป.	ON66070030015478
1042	ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ลำห้วยเสน โครงการชลประทานสุรินทร์ ปริมาณดิน 100,000 ลูกบาศก์เมตร	เทพรักษา	สังขะ	สุรินทร์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	5.00	2566	ชป.	ON66070030009139
1043	ปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำ Y6 พร้อมระบบส่งน้ำ	เทพรักษา	สังขะ	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	35.18	2566	ทน.	ON66090060001006
1044	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำ Y7พร้อมโครงข่ายน้ำในพื้นที่ตำบลเทพรักษา	เทพรักษา	สังขะ	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.11	2567	ทน.	ON67090060000390
1045	ปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำ Y6 พร้อมระบบส่งน้ำ	เทพรักษา	สังขะ	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.20	2570	ทน.	ON70090060000338
1046	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำบ้านโคกเคาะ	เทพรักษา	สังขะ	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.20	2570	ทน.	ON70090060000327
1047	โครงการขุดลอกหนองปะกง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึกจากระดับดินเดิมเฉลี่ย 2.5 เมตร หรือมีปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า 12,500 ลบ.ม.	เทพรักษา	สังขะ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013333
1048	โครงการขุดลอกลำห้วยเสน ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึกจากระดับดินเดิมเฉลี่ย 1.5 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 25,500 ลบ.ม.	เทพรักษา	สังขะ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.97	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013332
1049	โครงการขุดลอกทำนบกวน ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 140 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,200 ลบ.ม.	เทพรักษา	สังขะ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.18	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013331
1050	โครงการขุดลอกโอระกา ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 1,150 เมตร ลึกจากระดับดินเดิมเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า 12,650 ลบ.ม.	เทพรักษา	สังขะ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013330
1051	โครงการขุดลอกหนองตาตรง ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า 9,000 ลบ.ม.	เทพรักษา	สังขะ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.38	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013328
1052	โครงการขุดลอกลำห้วยเสน ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า 12,000 ลบ.ม.	เทพรักษา	สังขะ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013327
1053	โครงการขุดลอกโอระกา	เทพรักษา	สังขะ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013375
1054	โครงการขุดลอกหนองขนาน	เทพรักษา	สังขะ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013373
1055	โครงการขุดลอกหนองตาตรง	เทพรักษา	สังขะ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.38	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013372
1056	โครงการขุดลอกลำห้วยเสน	เทพรักษา	สังขะ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013371

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1057	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำบ้านโคกเคาะ	เทพรักษา	สังขะ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	16.56	2570	ทน.	ON70090060001681
1058	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	เทพรักษา	สังขะ	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.14	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001210
1059	เพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงหนองน้ำบ้านตาแตรวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	เทพรักษา	สังขะ	สุรินทร์	2.4.1	แก้มลิง	5	10.00	2567	ชป.	ON67070030003757
1060	เพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงหนองโปนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	เทพรักษา	สังขะ	สุรินทร์	2.4.1	แก้มลิง	5	10.00	2569	ชป.	ON69070030001653
1061	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลกระเทียม _ อ่างเก็บน้ำบ้านกระเทียม_	กระเทียม	สังขะ	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	22.17	2568	ทน.	ON68090060000216
1062	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำบ้านกระเทียม	กระเทียม	สังขะ	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	22.17	2568	ทน.	ON68090060000215
1063	ปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำจากฝายฯห้วยจำเริง	กระเทียม	สังขะ	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.35	2569	ทน.	ON69090060000156
1064	บำรุงรักษาคลองส่งน้ำจากฝายฯห้วยจำเริง	กระเทียม	สังขะ	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.20	2570	ทน.	ON70090060000298
1065	โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำโกรกรกฟ้า_ ระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำโคกลูกฟ้า	กระเทียม	สังขะ	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.20	2570	ทน.	ON70090060000292
1066	บำรุงรักษา_ระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำโกรกรกฟ้า_ ระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำโคกลูกฟ้า	กระเทียม	สังขะ	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	25.10	2570	ทน.	ON70090060000287
1067	โครงการขุดลอกคลองสวายปะ	กระเทียม	สังขะ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013325
1068	โครงการขุดลอกคลองพญาลาน	กระเทียม	สังขะ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013324
1069	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำบ้านกระเทียม	กระเทียม	สังขะ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	23.29	2570	ทน.	ON70090060001354
1070	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	กระเทียม	สังขะ	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.70	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001204
1071	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกระเทียม	กระเทียม	สังขะ	สุรินทร์	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	25.00	2566	จังหวัด	ON66070030014250
1072	ฝายบ้านหลัก	กระเทียม	สังขะ	สุรินทร์	2.4.1	ฝาย	5	20.00	2567	ชป.	ON67070030003717
1073	อ่างเก็บน้ำหนองสวายกำแป๊ะ	กระเทียม	สังขะ	สุรินทร์	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	5	20.00	2569	ชป.	ON69070030001790
1074	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลขอนแตก อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	ขอนแตก	สังขะ	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.78	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001205
1075	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กพร้อมบ่อบาดาลและขุดสระสำรอง	ขอนแตก	สังขะ	สุรินทร์	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.75	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8820002829
1076	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำอ่างฯบ้านขาม	ขอนแตก	สังขะ	สุรินทร์	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	20.00	2570	ชป.	4030
1077	ขุดลอกคลองห้วยเสน บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 11	ดม	สังขะ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013228
1078	ขุดลอกคลองห้วยเสน บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 9	ดม	สังขะ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013226

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1079	ขุดลอกคลองห้วยเสน บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5	ดม	สังขะ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013224
1080	ขุดลอกห้วยเสน บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	ดม	สังขะ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013326
1081	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	ดม	สังขะ	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.41	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001206
1082	ขุดลอกสระปรือ	ดม	สังขะ	สุรินทร์	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	5.00	2569	อปท.	
1083	ขุดสระปรือ บ้านเทพอุดม หมู่ที่ 11 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	ดม	สังขะ	สุรินทร์	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	5.00	2570	อปท.	
1084	แก้มลิงหนองปรือ พร้อมอาคารประกอบ	ดม	สังขะ	สุรินทร์	2.4.1	แก้มลิง	5	25.00	2568	ชป.	ON68070030003046
1085	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองอี้เลิ้ง	ตาคง	สังขะ	สุรินทร์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013179
1086	ขุดลอกหนองน้ำบ้านห้วยปูน	ตาคง	สังขะ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013182
1087	ขุดลอกหนองคู	ตาคง	สังขะ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013178
1088	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลตาคง อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	ตาคง	สังขะ	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.72	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001207
1089	แก้มลิงหนองอาท้าว พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.15 ล้านลูกบาศก์เมตร	ตาคง	สังขะ	สุรินทร์	2.4.1	แก้มลิง	5	10.00	2566	ชป.	ON66070030009804
1090	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองพร้อมขุดลอกตะกอน 1L-RMC กม.0+000-2+500 ความยาว 2.500 กม. อ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ โครงการชลประทานสุรินทร์	ตาตุม	สังขะ	สุรินทร์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.65	2566	ชป.	ON66070030009064
1091	ซ่อมแซมอาคารน้ำตกอัดน้ำ คลองส่งน้ำ LMC กม. 4+660 อ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ โครงการชลประทานสุรินทร์	ตาตุม	สังขะ	สุรินทร์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.65	2566	ชป.	ON66070030009043
1092	เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักลำห้วยทมอดาร์ พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.15 ล้าน ลบ.ม.	ตาตุม	สังขะ	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	7.30	2566	ชป.	ON66070030009872
1093	เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก อ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ	ตาตุม	สังขะ	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.00	2566	ชป.	ON66070030009860
1094	จัดระบบน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ ระยะที่ 2 พื้นที่ 2,000 ไร่	ตาตุม	สังขะ	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	12.00	2567	ชป.	ON67070030002209
1095	ปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยศาลา ระยะที่ 4 พื้นที่ 2,000 ไร่	ตาตุม	สังขะ	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	10.00	2567	ชป.	ON67070030002205
1096	จัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเชิง ระยะที่ 2 พื้นที่ 1,000 ไร่	ตาตุม	สังขะ	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	12.00	2568	ชป.	ON68070030001430
1097	ขยายคลองส่งน้ำ สายบ้านดาร์-หนองระหาร หมู่ที่ 9	ตาตุม	สังขะ	สุรินทร์	2.2.2	เพิ่มน้ำต้นทุน	5	0.50	2566	อปท.	
1098	เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำ ห้วยขนาดมอญ	ตาตุม	สังขะ	สุรินทร์	2.3.1	ขุดลอก	5	50.00	2567	ชป.	
1099	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	ตาตุม	สังขะ	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001208
1100	ฝายทมอดาร์ พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่	ตาตุม	สังขะ	สุรินทร์	2.4.1	ฝาย	5	25.00	2566	ชป.	ON66070030009551
1101	ฝายทมอดาร์ พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่	ตาตุม	สังขะ	สุรินทร์	2.4.1	ฝาย	5	25.00	2566	จังหวัด	ON66070030021074

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1102	เพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงบ้านตาตุมอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	ตาตุม	สังขะ	สุรินทร์	2.4.1	แก้มลิง	5	10.00	2569	ชป.	ON6907003 0001723
1103	ระบบส่งน้ำห้วยขนาดมอญ	ตาตุม	สังขะ	สุรินทร์	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	70.00	2570	ชป.	1557
1104	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำบ้านวังปลัด	ทับทัน	สังขะ	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	25.14	2567	ทน.	ON6709006 0000625
1105	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลทับทัน _อ่างเก็บน้ำหนองเสม็ด	ทับทัน	สังขะ	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	75.52	2569	ทน.	ON6909006 0000138
1106	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำบ้านวังปลัด	ทับทัน	สังขะ	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0000339
1107	อ่างเก็บน้ำบ้านวังปลัด	ทับทัน	สังขะ	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0000308
1108	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองเสม็ด	ทับทัน	สังขะ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	70.53	2568	ทน.	ON6809006 0000168
1109	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองเสม็ด	ทับทัน	สังขะ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	21.08	2570	ทน.	ON7009006 0001481
1110	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลทับทัน อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	ทับทัน	สังขะ	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001209
1111	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังปลัด	ทับทัน	สังขะ	สุรินทร์	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	40.00	2569	ชป.	4041
1112	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสวาท	ทับทัน	สังขะ	สุรินทร์	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	30.00	2570	ชป.	4042
1113	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำอ่างฯ บ้านทับทัน	ทับทัน	สังขะ	สุรินทร์	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	15.00	2570	ชป.	4043
1114	ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตพร้อมขุดลอกตะกอน RMC , LMC อ่างเก็บน้ำละลุใหญ่ อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสุรินทร์	บ้านจารย์	สังขะ	สุรินทร์	2.2.1	ซ่อมแซม	5	3.00	2566	ชป.	ON6607003 0009176
1115	ปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นบ้านระนุก	บ้านจารย์	สังขะ	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.35	2569	ทน.	ON6909006 0000148
1116	อ่างเก็บน้ำโคกลูกฟ้า _อ่างเก็บน้ำโกรกรกฟ้า_	บ้านจารย์	สังขะ	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0000342
1117	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำโคกลูกฟ้า _อ่างเก็บน้ำโกรกรกฟ้า_	บ้านจารย์	สังขะ	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	10.04	2570	ทน.	ON7009006 0000302
1118	บำรุงรักษาฝายน้ำล้นบ้านระนุก	บ้านจารย์	สังขะ	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0000297
1119	ซ่อมแซมฝายบ้านจารย์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	บ้านจารย์	สังขะ	สุรินทร์	2.2.2	เพิ่มน้ำต้นทุน	5	2.00	2568	ชป.	
1120	โครงการขุดลอกคลองบ้านโคกไทร	บ้านจารย์	สังขะ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.26	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013334
1121	โครงการขุดลอกคลองห้วยสิงห์	บ้านจารย์	สังขะ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.29	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013145
1122	โครงการขุดลอกคลองห้วยสิงห์	บ้านจารย์	สังขะ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.32	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013143
1123	โครงการขุดลอกคลองห้วยสิงห์	บ้านจารย์	สังขะ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.55	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013117
1124	โครงการขุดลอกคลองห้วยสิงห์	บ้านจารย์	สังขะ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.55	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013116

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1125	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	บ้านจารย์	สังขะ	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.54	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001211
1126	แก้มลิงบ้านอังกอล พร้อมอาคารประกอบ	บ้านจารย์	สังขะ	สุรินทร์	2.4.1	แก้มลิง	5	20.00	2569	ชป.	ON69070030001708
1127	โครงการขุดลอกสระน้ำกลางหมู่บ้าน	บ้านชบ	สังขะ	สุรินทร์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013337
1128	โครงการขุดลอกหนองน้ำไทยสมบูรณ์	บ้านชบ	สังขะ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013336
1129	โครงการขุดลอกห้วยกระทิง	บ้านชบ	สังขะ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.70	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013335
1130	โครงการขุดลอกห้วยศาลา	บ้านชบ	สังขะ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013344
1131	โครงการขุดลอกหนองเสม็ด	บ้านชบ	สังขะ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013343
1132	โครงการขุดลอกหนองน้ำระไซร์	บ้านชบ	สังขะ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	6.80	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013342
1133	โครงการขุดลอกห้วยกำปิง	บ้านชบ	สังขะ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.07	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013340
1134	โครงการขุดลอกห้วยศาลา	บ้านชบ	สังขะ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013339
1135	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	บ้านชบ	สังขะ	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.60	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001212
1136	โครงการฝายกั้นน้ำ	บ้านชบ	สังขะ	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.70	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013341
1137	โครงการฝายกั้นน้ำ	บ้านชบ	สังขะ	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.70	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013338
1138	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองอาแดง หมู่ 4 บ้านพระแก้ว อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ขนาดพื้นที่จำนวน 139,930 ตร.ม. ลึกเฉลี่ย 5 เมตร ตามแบบมาตรฐานที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้วกำหนด	พระแก้ว	สังขะ	สุรินทร์	2.2.2	เพิ่มน้ำต้นทุน	5	22.48	2569	อปท.	
1139	โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพห้วยฮ่องแก้วพร้อมโครงข่ายน้ำในพื้นที่ 8 ตำบล สนบสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.-สธ.)	พระแก้ว	สังขะ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	100.56	2567	ทน.	ON67090060000392
1140	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลพระแก้ว อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	พระแก้ว	สังขะ	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.54	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001213
1141	แก้มลิงหนองกระบึง พร้อมอาคารประกอบ	พระแก้ว	สังขะ	สุรินทร์	2.4.1	แก้มลิง	5	12.00	2567	ชป.	ON67070030003895
1142	แก้มลิงหนองแวง พร้อมอาคารประกอบ	พระแก้ว	สังขะ	สุรินทร์	2.4.1	แก้มลิง	5	12.00	2567	ชป.	ON67070030003897
1143	แก้มลิงหนองคู พร้อมอาคารประกอบ	พระแก้ว	สังขะ	สุรินทร์	2.4.1	แก้มลิง	5	12.00	2567	ชป.	ON67070030003919
1144	แก้มลิงหนองอาแดง พร้อมอาคารประกอบ	พระแก้ว	สังขะ	สุรินทร์	2.4.1	แก้มลิง	5	20.00	2569	ชป.	ON69070030001810

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1145	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสะกาด อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	สะกาด	สังขะ	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.45	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001214
1146	ฝายบ้านสน	สะกาด	สังขะ	สุรินทร์	2.4.1	ฝาย	5	20.00	2567	ชป.	ON6707003 0003718
1147	ขุดลอกสระน้ำบ้านแบกจาน หมู่ที่ 6	สังขะ	สังขะ	สุรินทร์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013230
1148	ขุดลอกและขยายหนองชลประทานศรีนวล หมู่ที่ 9	สังขะ	สังขะ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013234
1149	ขุดลอกและขยายหนองชลประทานแบกจาน หมู่ที่ 6	สังขะ	สังขะ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013232
1150	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	สังขะ	สังขะ	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001215
1151	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	สังขะ	สังขะ	สุรินทร์	2.3.3	ปรับปรุง	5	1.95	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0001571
1152	ปรับปรุงภูมิทัศน์สระฝั่งทิศใต้ งานขุดลอกสระฝั่งทิศใต้ หมู่ที่ 1 บ้านสังขะ ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เทศบาลตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	สังขะ	สังขะ	สุรินทร์	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	8.75	2568	อปท.	
1153	ระบบส่งน้ำ ฝายบ้านท่าเตียน	สังขะ	สังขะ	สุรินทร์	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	10.00	2568	ชป.	ON6807003 0002997
1154	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำฝายบ้านป่าเวย	เกาะแก้ว	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.15	2568	ทน.	ON6809006 0000219
1155	เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำเกาะแก้ว พร้อมอาคารประกอบ	เกาะแก้ว	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	101.75	2569	ชป.	ON6907003 0000779
1156	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ 2 ตำบล (เกาะแก้ว,สำโรงทาบ)	เกาะแก้ว	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	20.15	2568	ทน.	ON6809006 0000220
1157	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ 2 ตำบล _เกาะแก้ว ,สำโรงทาบ	เกาะแก้ว	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	20.15	2568	ทน.	ON6809006 0000221
1158	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำฝายบ้านป่าเวย	เกาะแก้ว	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	21.08	2570	ทน.	ON7009006 0001392
1159	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์	เกาะแก้ว	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001217
1160	ขุดลอกสระน้ำ	เกาะแก้ว	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	1.12	2568	อปท.	
1161	เติมน้ำอ่างเกาะแก้วจากห้วยทับทัน พร้อมระบบส่งน้ำและจ่ายน้ำ	เกาะแก้ว	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.5.1	ผันน้ำภายในลุ่มน้ำ	5	25.61	2570	ชป.	85
1162	ขุดลอกห้วยจริง บ้านหนองพรม	เสม็จ	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.48	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013379
1163	ขุดลอกห้วยหว้า บ้านตาก่ำ	เสม็จ	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013378
1164	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเสม็จ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์	เสม็จ	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.35	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001222
1165	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกระออม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์	กระออม	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001216
1166	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกระออม พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง	กระออม	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	39.00	2566	ชป.	ON6607003 0009450

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1167	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก พร้อมบ่อบาดาลและขุดสระสำรอง	กระออม	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.75	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8820002824
1168	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองหมี พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง	กระออม	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	39.00	2566	ชป.	ON66070030009451
1169	ขุดลอกแก้มลิง	ประดู่	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013137
1170	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสะโน อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์	ประดู่	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001220
1171	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองพญา พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง	ประดู่	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	38.00	2566	ชป.	ON66070030009454
1172	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์	ศรีสุข	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001219
1173	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลสะโน_อ่างเก็บน้ำบ้านแขม_	สะโน	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	70.49	2569	ทน.	ON69090060000143
1174	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำบ้านแขม	สะโน	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	75.52	2569	ทน.	ON69090060000142
1175	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำบ้านแขม	สะโน	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	16.06	2570	ทน.	ON70090060001505
1176	ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ	สะโน	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.41	2568	อปท.	
1177	ขุดลอกสระน้ำหนองแคน	สะโน	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	1.50	2568	อปท.	
1178	ขุดลอกสระน้ำหนองผือ	สะโน	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.58	2568	อปท.	
1179	แก้มลิงหนองโนนเพ็กพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.30 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง	สะโน	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.4.1	แก้มลิง	5	25.00	2566	ชป.	ON66070030009540
1180	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแขม (ระยะ2) พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง	สะโน	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	30.00	2566	ชป.	ON66070030009449
1181	ขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์ (หนองแนงใหญ่)	สำโรงทาบ	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.17	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013121
1182	ขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์ (สระทำนบตะวันออกบ้านตะเคียน)	สำโรงทาบ	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013349
1183	ขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์ (คลองห้วยแสง)	สำโรงทาบ	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013348
1184	ขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์ (หนองทุ่งมนต์)	สำโรงทาบ	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.35	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013347
1185	ขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์(หนองแนงใหญ่)	สำโรงทาบ	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.17	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013346
1186	ขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์(หนองฮุ)	สำโรงทาบ	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013345
1187	ขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์ (สระทำนบตะวันออกบ้านตะเคียน)	สำโรงทาบ	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013127
1188	ขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์ (คลองห้วยแสง)	สำโรงทาบ	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013124

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1189	ขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์ (หนองทุ่งมนต์)	สำโรงทาบ	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.35	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013123
1190	ขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์ (หนองฮู)	สำโรงทาบ	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013120
1191	โครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองห้วยแสงเพื่อแก้ปัญหาและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง	สำโรงทาบ	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006459
1192	โครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองห้วยแสงช่วงต่อจากโครงการที่ทำการปกครองอำเภอสำโรงทาบเพื่อแก้ปัญหาและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง	สำโรงทาบ	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006456
1193	โครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองห้วยแสงช่วงต่อจากโครงการที่ทำการปกครองอำเภอสำโรงทาบเพื่อแก้ปัญหาและบรรเทาปัญหาภัยแล้งช่วงที่ 4	สำโรงทาบ	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006453
1194	โครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองห้วยแสงช่วงต่อจากโครงการที่ทำการปกครองอำเภอสำโรงทาบเพื่อแก้ปัญหาและบรรเทาปัญหาภัยแล้งช่วงที่ 3	สำโรงทาบ	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006452
1195	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์	สำโรงทาบ	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.35	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001221
1196	โครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองเชื่อมคลองรถไฟเพื่อแก้ปัญหาและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง	หนองไผ่ล้อม	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006458
1197	โครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำสระน้ำโรงปุ๋ยเพื่อแก้ปัญหาและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง	หนองไผ่ล้อม	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006457
1198	โครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองรถไฟฝั่งทิศตะวันตกเพื่อแก้ปัญหาและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง	หนองไผ่ล้อม	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006455
1199	โครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองรถไฟฝั่งทิศตะวันออกเพื่อแก้ปัญหาและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง	หนองไผ่ล้อม	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006454
1200	โครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองสุขารมณ์เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ขุดลอกคลองกว้างเฉลี่ย 8 ม. ยาว 1,033 ม. ลึกจากเดิมเฉลี่ย 2 ม. ลาดเอียง 1 ต่อ 1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,400 ลบ.ม.	หนองไผ่ล้อม	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006460
1201	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์	หนองไผ่ล้อม	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001223
1202	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลประดู่ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์	หนองไผ่ล้อม	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001218
1203	จัดหาน้ำสนับสนุน กิจกรรมการเกษตรให้แก่โครงการ "เขียวทั้งตำบล" บ้านหนองแคน(พรด.)	หนองไผ่ล้อม	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.4.1	จัดหาน้ำต้นทุน พรด.	5	32.00	2566	ชป.	4046
1204	โครงการจุดลอกสระท่าม่วง	หนองฮะ	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008195
1205	ขุดลอกสระน้ำหนองไฮ หมู่ที่ 6 ขนาดความกว้าง 60 เมตร ความยาว 68 เมตร ลึก 4.00 เมตร	หนองฮะ	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013102
1206	ขุดลอกสระบ้านหนองคู หมู่ที่ 7 ขนาดความกว้าง 60 เมตร ความยาว 68 เมตร ลึก 4.00 เมตร	หนองฮะ	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013100
1207	ขุดลอกสระบ้านท่าม่วง หมู่ที่ 2 ขนาดความกว้าง 60 เมตร ความยาว 68 เมตร ลึก 4.00 เมตร	หนองฮะ	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013096
1208	ขุดลอกสระหนองไฮ หมู่ที่ 6	หนองฮะ	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013382
1209	ขุดลอกสระบ้านหนองคู หมู่ที่ 7	หนองฮะ	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013381

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1210	ขุดลอกสระบ้านท่าม่วง หมู่ที่ 2	หนองฮะ	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013380
1211	ขุดลอกสระบ้านขอนแก่น หมู่ที่ 6 ขนาดความกว้าง 70 เมตร ความยาว 80 เมตร ลึก 2.70 เมตร	หนองฮะ	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013139
1212	ขุดลอกสระบ้านหนองฮะ หมู่ที่ 1 ขนาดความกว้าง 60 เมตร ความยาว 68 เมตร ลึก 4.00 เมตร	หนองฮะ	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013113
1213	โครงการขุดลอกสระน้ำบ้านหนองฮะ	หนองฮะ	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008197
1214	โครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว	หนองฮะ	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008190
1215	โครงการขุดลอกหนองคูขาด	หนองฮะ	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008029
1216	โครงการขุดลอกคลองนาคู	หนองฮะ	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008024
1217	โครงการขุดลอกลำห้วยจริง	หนองฮะ	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008020
1218	โครงการขุดลอกลำห้วยหว้า	หนองฮะ	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007992
1219	ขุดลอกคลองงิ้ว หมู่ที่ 4 ขนาดความกว้าง 8 เมตร ความยาว 1,180 เมตร ลึก 2.00 เมตร	หนองฮะ	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013353
1220	ขุดลอกคลองหว้า หมู่ที่ 10 ขนาดความกว้าง 15 เมตร ความยาว 560 เมตร ลึก 2.00 เมตร	หนองฮะ	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013352
1221	ขุดลอกคลองหนองร่องใหญ่ หมู่ที่ 9 ขนาดความกว้าง 8 เมตร ความยาว 1,120 เมตร ลึก 2.00 เมตร	หนองฮะ	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.47	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013351
1222	ขุดลอกคลองคูขาด หมู่ที่ 8 ขนาดความกว้าง 7 เมตร ความยาว 1,400 เมตร ลึก 2.00 เมตร	หนองฮะ	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013350
1223	ขุดลอกคลองหนองโพธิ์ หมู่ที่ 5	หนองฮะ	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013390
1224	ขุดลอกคลองหนองขุณไกร หมู่ที่ 6	หนองฮะ	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013389
1225	ขุดลอกห้วยจริง หมู่ที่ 2	หนองฮะ	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013388
1226	ขุดลอกคลองงิ้ว	หนองฮะ	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013387
1227	ขุดลอกลำห้วยหว้า หมู่ที่ 10	หนองฮะ	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013386
1228	ขุดลอกคลองอีสานเขียว หมู่ที่ 4	หนองฮะ	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013385

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1229	ขุดลอกคลองคูขาด หมู่ที่ 8	หนองฮะ	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013384
1230	ขุดลอกคลองนาคู หมู่ที่ 3	หนองฮะ	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013383
1231	ขุดลอกคลองนาคู หมู่ที่ 3 ขนาดความกว้าง 7 เมตร ความยาว 1,350 เมตร ลึก 2.00 เมตร	หนองฮะ	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.48	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013140
1232	ขุดลอกคลองหนองโพธิ์ หมู่ที่ 5 ขนาดความกว้าง 7.00 เมตร ความยาว 1,400 เมตร ลึก 2.00 เมตร	หนองฮะ	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013119
1233	ขุดลอกคลองหนองขุณโกร หมู่ที่ 6 ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร ความยาว 1,750 เมตร ลึก 2.00 เมตร	หนองฮะ	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013118
1234	ขุดลอกลำห้วยจริง หมู่ที่ 2 ขนาดความกว้าง 60 เมตร ความยาว 68 เมตร ลึก 4.00 เมตร	หนองฮะ	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013115
1235	ขุดลอกคลองงิ้ว หมู่ที่ 4 ขนาดความกว้าง 8 เมตร ความยาว 1,200 เมตร ลึก 2.00 เมตร	หนองฮะ	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013114
1236	ขุดลอกลำห้วยหว้า หมู่ที่ 10 ขนาดความกว้าง 60 เมตร ความยาว 68 เมตร ลึก 4.00 เมตร	หนองฮะ	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013111
1237	ขุดลอกคลองอีสานเขียว หมู่ที่ 4 ขนาดความกว้าง 8 เมตร ความยาว 1,200 เมตร ลึก 2.00 เมตร	หนองฮะ	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013110
1238	ขุดลอกคลองคูขาด หมู่ที่ 8 ขนาดความกว้าง 7 เมตร ความยาว 1,400 เมตร ลึก 2.00 เมตร	หนองฮะ	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013106
1239	ขุดลอกคลองนาคู หมู่ที่ 3 ขนาดความกว้าง 7 เมตร ความยาว 1,400 เมตร ลึก 2.00 เมตร	หนองฮะ	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013104
1240	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองฮะ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์	หนองฮะ	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001224
1241	ขุดลอกสระน้ำบ้านท่าม่วง	หนองฮะ	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.30	2570	อปท.	
1242	โครงก่ารขุดลอกสระน้ำบ้านหนองฮะ	หนองฮะ	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.30	2570	อปท.	
1243	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านกุดงิ้ว หมู่ที่ 5 ตำบลหมื่นศรี เทศบาลตำบลหมื่นศรี อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์	หมื่นศรี	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	2.19	2568	อปท.	
1244	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำบ้านกะเลา	หมื่นศรี	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	90.35	2570	ทน.	ON7009006 0000260
1245	โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ตำบลหมื่นศรี (อ่างเก็บน้ำบ้านกะเลา)	หมื่นศรี	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	90.35	2570	ทน.	ON7009006 0000259
1246	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลหมื่นศรี _ อ่างเก็บน้ำบ้านกะเลา_	หมื่นศรี	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.2.1	ปรับปรุง	5	90.35	2570	ทน.	ON7009006 0000258
1247	โครงการขุดลอกอ่างกุดงิ้ว	หมื่นศรี	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006464
1248	โครงการขุดลอกสระน้ำบ้านศรีมงคล	หมื่นศรี	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006462
1249	โครงการขุดลอกหนองเปียกปูน	หมื่นศรี	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006461
1250	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำบ้านกะเลา	หมื่นศรี	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	16.56	2570	ทน.	ON7009006 0001413
1251	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหมื่นศรี อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์	หมื่นศรี	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.14	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001225

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1252	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ	หมื่นศรี	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.60	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006463
1253	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหมื่นศรีกลาง พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง	หมื่นศรี	สำโรงทาบ	สุรินทร์	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	30.00	2566	ชป.	ON66070030009463
1254	สถานนีสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์			สุรินทร์	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	0.60	2566	จังหวัด	ON66150030000051

ภาคผนวก ฐ.2.3.9
แผนแม่บทด้านที่ 2
การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต
ลุ่มน้ำมูล
ในส่วนของ
จังหวัดอำนาจเจริญ

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ขุดลอกหนองโนนภูดิน หมู่ 4	เหล่าพรวน	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860001491
2	ขุดลอกหนองตาโก่ หมู่ 7	เหล่าพรวน	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860001487
3	ขุดลอกหนองคึกฤทธิ์ หมู่ 8	เหล่าพรวน	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860001489
4	ขุดลอกหนองบักแหลน หมู่ 8	เหล่าพรวน	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860001488
5	ขุดลอกหนองสระแก้ว หมู่ 5	เหล่าพรวน	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860001483
6	ขุดลอกหนองกุดตามืด หมู่ 2	เหล่าพรวน	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860001481
7	ขุดลอกหนองสิม-หนองแดง หมู่ 2	เหล่าพรวน	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860001478
8	ขุดลอกหนองปอ หมู่ 1	เหล่าพรวน	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860001470
9	ขุดลอกหนองหัวลิง หมู่ 2	เหล่าพรวน	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860001471
10	ขุดลอกหนองปู่กู่ หมู่ 2	เหล่าพรวน	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860001473
11	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	เหล่าพรวน	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001768
12	อาคารบังคับน้ำห้วยแซว พร้อมระบบกระจายน้ำ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	เหล่าพรวน	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	7.40	2567	ชป.	ON67070030000412
13	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์(ตอนล่าง) โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	โนนโพธิ์	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	3.50	2566	ชป.	ON66070030007623
14	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์(ตอนล่าง) โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	โนนโพธิ์	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.50	2566	ชป.	ON66070030007622
15	ซ่อมแซม Service Spillway อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์(ตอนล่าง) โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	โนนโพธิ์	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.40	2566	ชป.	ON66070030007618
16	ปรับปรุง SIDE DRAIN พร้อมอาคารประกอบ คลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์(ตอนล่าง)	โนนโพธิ์	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	7.00	2566	ชป.	ON66070030021399
17	ปรับปรุงอาคารระบายน้ำป่า อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์(ตอนล่าง) 19 แห่ง	โนนโพธิ์	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	7.00	2566	ชป.	ON66070030021409
18	ปรับปรุงอาคารรับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์(ตอนล่าง) 1 แห่ง	โนนโพธิ์	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.50	2566	ชป.	ON66070030021407
19	ปรับปรุงอาคารรับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์(ตอนบน) 8 แห่ง	โนนโพธิ์	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	1.60	2566	ชป.	ON66070030021406
20	ปรับปรุงอาคารรับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์(ตอนบน) จำนวน 5 แห่ง โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	โนนโพธิ์	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	1.00	2567	ชป.	ON67070030000633
21	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ LMC กม.0+000 - 4+985.916 พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์(ตอนล่าง) โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	โนนโพธิ์	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	2.00	2567	ชป.	ON67070030000621

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
22	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ RMC กม.0+000 - 11+503.334 พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์(ตอนล่าง) โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	โนนโพธิ์	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	5.00	2567	ชป.	ON6707003 0000611
23	เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยหินคัน พร้อมระบบกระจายน้ำ เพื่อเพิ่มศักยภาพน้ำต้นทุนและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์	โนนโพธิ์	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	5.00	2567	ชป.	ON6707003 0000041
24	ปรับปรุง side drain พร้อมอาคารประกอบ คลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์(ตอนล่าง) โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	โนนโพธิ์	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	7.00	2568	ชป.	ON6807003 0000445
25	ปรับปรุงพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์(ตอนล่าง) โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	โนนโพธิ์	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	16.00	2570	ชป.	ON7007003 0000108
26	ขุดลอกหนองสระเก็บน้ำ ขนาดใหญ่ ที่ชลประทาน บ้านก้าวหน้าสามัคี หมู่ที่ 6	โนนโพธิ์	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0000985
27	ขุดลอกหนองทด บ้านดงสวาง หมู่ที่ 7	โนนโพธิ์	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0000993
28	ขุดลอกหนองโสกสะเดา (คูใหญ่) บ้านสองคอน หมู่ที่ 2	โนนโพธิ์	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0000921
29	ขุดลอกหนองโสกดินแดง บ้านนาห้วยยาง หมู่ที่ 1	โนนโพธิ์	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0000913
30	ขุดลอกหนองหินฝนผ้า บ้านคำงูเหลือม หมู่ที่ 10	โนนโพธิ์	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.26	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0000995
31	ขุดลอกหนองสาธารณะหนองมะแตง หมู่ 10	โนนโพธิ์	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.10	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG885 0000799
32	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	โนนโพธิ์	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.39	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001761
33	อาคารบังคับน้ำห้วยโพธิ์ พร้อมระบบกระจายน้ำ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	โนนโพธิ์	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	7.50	2567	ชป.	ON6707003 0000420
34	อาคารบังคับน้ำห้วยวังแคน พร้อมระบบกระจายน้ำ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	โนนโพธิ์	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	5.50	2567	ชป.	ON6707003 0000406
35	ฝายห้วยโพธิ์ พื้นที่รับประโยชน์ 180 ไร่	โนนโพธิ์	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	ฝาย	5	25.00	2569	ชป.	ON6907003 0000200
36	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน จุดที่ 16 ปริมาณดิน 497,000 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	โนนหนามแท่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0008014
37	ปรับปรุงอาคารรับน้ำอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน 19 แห่ง	โนนหนามแท่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	3.80	2566	ชป.	ON6607003 0021405
38	ปรับปรุงสระน้ำบ้านท่าอุดม	โนนหนามแท่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	1.20	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000711
39	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน จุดที่ 22 ปริมาณดิน 300,000 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	โนนหนามแท่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	12.00	2567	ชป.	ON6707003 0000562
40	ปรับปรุงอาคารรับน้ำอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน จำนวน 19 แห่ง โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	โนนหนามแท่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	3.80	2567	ชป.	ON6707003 0000477
41	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน จุดที่ 23 ปริมาณดิน 300,000 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	โนนหนามแท่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	12.00	2568	ชป.	ON6807003 0000402
42	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน จุดที่ 22 ปริมาณดิน 300,000 ลูกบาศก์เมตร	โนนหนามแท่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	8.00	2566	ชป.	ON6607003 0021393
43	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน จุดที่ 21 ปริมาณดิน 507,000 ลูกบาศก์เมตร	โนนหนามแท่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0021392

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
44	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	โนนหนามแท่ง	เมืองอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.41	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001762
45	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางนาง บุญแสง	โนนหนามแท่ง	เมืองอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG885 0000587
46	ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ	โนนหนามแท่ง	เมืองอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.20	2570	อปท.	
47	เพิ่มประสิทธิภาพฝายห้วยขี้หนู พร้อมระบบกนะจายน้ำ บ้านทับเมย เพื่อเพิ่มศักยภาพน้ำต้นทุนและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์	โนนหนามแท่ง	เมืองอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	5.80	2566	จังหวัด	ON6607003 0019424
48	อาคารบังคับน้ำห้วยขี้หนู พร้อมระบบกระจายน้ำ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	โนนหนามแท่ง	เมืองอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	8.00	2567	ชป.	ON6707003 0000546
49	ฝายห้วยบง พื้นที่รับประโยชน์ 380 ไร่	โนนหนามแท่ง	เมืองอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	ฝาย	5	17.00	2569	ชป.	ON6907003 0000197
50	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 3L-LMC อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	ไก่คำ	เมืองอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.40	2566	ชป.	ON6607003 0007635
51	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2L-LMC อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	ไก่คำ	เมืองอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.40	2566	ชป.	ON6607003 0007634
52	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1L-LMC อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	ไก่คำ	เมืองอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.40	2566	ชป.	ON6607003 0007633
53	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 13R-LMC อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	ไก่คำ	เมืองอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.70	2566	ชป.	ON6607003 0007631
54	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 11R-LMC อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	ไก่คำ	เมืองอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0007630
55	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลไก่คำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	ไก่คำ	เมืองอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.39	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001798
56	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านไร่1 พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	ไก่คำ	เมืองอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	26.00	2566	ชป.	ON6607003 0008347
57	อาคารบังคับน้ำห้วยสิม พร้อมระบบกระจายน้ำ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	ไก่คำ	เมืองอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	9.60	2566	ชป.	ON6607003 0008287
58	อาคารบังคับน้ำห้วยจันลัน พร้อมระบบกระจายน้ำ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	ไก่คำ	เมืองอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	8.00	2567	ชป.	ON6707003 0000409
59	อาคารบังคับน้ำห้วยปลาแดก แห่งที่ 2 พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	ไก่คำ	เมืองอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	14.00	2567	ชป.	ON6707003 0000437
60	ซ่อมแซมฝายห้วยยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	กุดปลาดุก	เมืองอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.90	2566	ชป.	ON6607003 0021404
61	เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำหนองบึงโดน พร้อมระบบกระจายน้ำ เพื่อเพิ่มศักยภาพน้ำต้นทุนและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์	กุดปลาดุก	เมืองอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	5.30	2567	ชป.	ON6707003 0000048
62	เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำหนองบึงโดน พร้อมระบบกระจายน้ำ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	กุดปลาดุก	เมืองอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	5.30	2568	ชป.	ON6807003 0000470
63	อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาพร้อมระบบเชื่อมโยงแหล่งน้ำระดับตำบล	กุดปลาดุก	เมืองอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	80.60	2568	ทน.	ON6809006 0000988
64	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	กุดปลาดุก	เมืองอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.49	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001797
65	โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรของชุมชน (กลุ่มปลูกตะไคร้ บ้านห้วยร่องคำ ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ)	กุดปลาดุก	เมืองอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	13.31	2566	จังหวัด	ON66PV001 0003773
66	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางอกใจ คณาชอบ	กุดปลาดุก	เมืองอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG885 0000637

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
67	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวังจังหวัดอำนาจเจริญ นางปภาวรินทร์ เย็นนิง	กุดปลาดุก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000631
68	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวังจังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางประคอง หมั่นเรียน	กุดปลาดุก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000620
69	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวังจังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางเมตตา สุวรรณผา	กุดปลาดุก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000613
70	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวังจังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางดอกอ้อ จารุจิตร	กุดปลาดุก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000589
71	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวังจังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางฉวี มั่งมี	กุดปลาดุก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000588
72	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวังจังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นายบุญแสง ธรรมชาติ	กุดปลาดุก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000586
73	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวังจังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นายก้าน วุฒิชัย	กุดปลาดุก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000593
74	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวังจังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นายสินทร์ กุรัตน์	กุดปลาดุก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000601
75	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวังจังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นายบุญถิ่น หอมเมือง	กุดปลาดุก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000606
76	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวังจังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นายประมวล ปุยวงค์	กุดปลาดุก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000558
77	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวังจังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางอ่อนตา ปุยวงค์	กุดปลาดุก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000554
78	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวังจังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางบุญเกิด ชิงขาย	กุดปลาดุก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000553
79	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวังจังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นายถนอม สุดาเดช	กุดปลาดุก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000552
80	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวังจังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางส้มแป้ง แสนหมื่น	กุดปลาดุก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000550
81	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวังจังหวัดอำนาจเจริญ นายบุญถิ่น ปุยวงค์	กุดปลาดุก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000549
82	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวังจังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางทองใบ ปุยวงค์	กุดปลาดุก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000546
83	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวังจังหวัดอำนาจเจริญ ที่นานายต่าย สุภิวงค์	กุดปลาดุก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000545
84	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวังจังหวัดอำนาจเจริญ ที่นานางลำดวล สำโรง	กุดปลาดุก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000543
85	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวังจังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นสงนวนศรี ปุยวงค์	กุดปลาดุก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000542

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
86	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางหวาน วุฒิชัย	กุดปลาดุก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000539
87	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นายสมัย สีลาวงค์	กุดปลาดุก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000537
88	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางอภัย จารุจิตร	กุดปลาดุก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000536
89	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นายทองหล่อ อนุพันธ์	กุดปลาดุก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000532
90	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นายสมศักดิ์ ไชยเวช	กุดปลาดุก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000531
91	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางลมัน ศรีสุธรรม	กุดปลาดุก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000529
92	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นายประยนต์ โอนอ่อน	กุดปลาดุก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000515
93	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นายบุญสา ไชยมาตร์	กุดปลาดุก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000513
94	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางเยื้อน จันทร์พวง	กุดปลาดุก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000508
95	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นายมีทรัพย์ ไชยเวช	กุดปลาดุก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000494
96	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางสาวผดารัตน์ ฝ่าฝน	กุดปลาดุก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000476
97	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางหนูพัก จักษุดำ	กุดปลาดุก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000488
98	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นายผอง วังสการ	กุดปลาดุก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000483
99	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางกาย สมงาม	กุดปลาดุก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000479
100	เพิ่มประสิทธิภาพฝายห้วยไผ่ พร้อมระบบกนะจายน้ำ บ้านป่าเตย เพื่อเพิ่มศักยภาพน้ำต้นทุนและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์	กุดปลาดุก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	7.50	2566	จังหวัด	ON66070030019422
101	อาคารบังคับน้ำห้วยไผ่บ้านวังแคน พื้นที่รับประโยชน์ 350 ไร่	กุดปลาดุก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	13.00	2566	จังหวัด	ON66070030021378
102	ฝายห้วยไผ่ พื้นที่รับประโยชน์ 150 ไร่	กุดปลาดุก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	ฝาย	5	15.00	2569	ชป.	ON69070030000319
103	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาเมือง โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	กุดปลาดุก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	40.00	2570	ชป.	ON70070030000128
104	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ปริมาณดิน 150,000 ลูกบาศก์เมตร	คึมใหญ่	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	5.00	2566	ชป.	ON66070030008016
105	ปรับปรุงสระน้ำบ้านหนองเม็ก	คึมใหญ่	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000712

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
106	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ปริมาณดิน 150,000 ลูกบาศก์เมตร	คึมใหญ่	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	5.00	2567	ชป.	ON6707003 0000792
107	เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยละโอง(ตอนล่าง) พร้อมระบบกระจายน้ำ เพื่อเพิ่มศักยภาพน้ำต้นทุนและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์	คึมใหญ่	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	5.40	2567	ชป.	ON6707003 0000047
108	เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยละโอง(ตอนบน) พร้อมระบบกระจายน้ำ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	คึมใหญ่	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	5.50	2568	ชป.	ON6807003 0000435
109	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ปริมาณดิน 150,000 ลูกบาศก์เมตร	คึมใหญ่	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	5.00	2568	ชป.	ON6807003 0000423
110	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ปริมาณดิน 150,000 ลูกบาศก์เมตร	คึมใหญ่	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	5.00	2569	ชป.	ON6907003 0000441
111	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ปริมาณดิน 150,000 ลูกบาศก์เมตร	คึมใหญ่	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	5.00	2570	ชป.	ON7007003 0000119
112	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยละโองตอนบน พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	คึมใหญ่	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	30.23	2568	ทน.	ON6809006 0000976
113	อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาพร้อมระบบเชื่อมโยงแหล่งน้ำระดับตำบล	คึมใหญ่	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	80.56	2569	ทน.	ON6909006 0000460
114	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยละโองตอนล่างพร้อมระะบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	คึมใหญ่	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	30.21	2569	ทน.	ON6909006 0000450
115	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนแปลงใหญ่ข้าว	คึมใหญ่	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	15.11	2568	ทน.	ON6809006 0000986
116	สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ประปาบ้านคำสมบูรณ์ ขุดเจาะนานายรนยุทธ โสพระบุตร บ้านคำสมบูรณ์ ม.10	คึมใหญ่	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0001409
117	สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ประปาบ้านไร่แสนสุข ขุดเจาะนานายผจญ สะดีวงค์ บ้านไร่แสนสุข ม.9	คึมใหญ่	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0001407
118	สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ประปาบ้านไร่แสนสุขขุดเจาะนานายบุญสนอง แสงจันทร์ บ้านไร่แสนสุข ม.9	คึมใหญ่	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0001406
119	สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ประปาบ้านดอนไร่ขุดเจาะนานางปิยะพร จันทะวรรณ บ้านดอนไร่ ม.7	คึมใหญ่	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0001403
120	สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ประปาบ้านภูเขาขามขุดเจาะนานายสมัย บุดสี บ้านภูเขาขาม ม.6	คึมใหญ่	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0001401
121	สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ประปาบ้านภูเขาขามขุดเจาะนานายสีสรรค์ ปัตถาพันธ์ บ้านภูเขาขาม ม.4	คึมใหญ่	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0001400
122	สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ประปาบ้านคึมใหญ่ขุดเจาะนานายสาทร คำผาลา บ้านคึมใหญ่ ม.2	คึมใหญ่	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0001399
123	สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ประปาบ้านคึมใหญ่ ขุดเจาะนานายอ้วน สมบูรณ์ บ้านคึมใหญ่ ม.1	คึมใหญ่	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0001398
124	สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ประปาบ้านคึมใหญ่ ขุดเจาะนาจ.ส.ต.สุทิน โทนุการ ม.1 บ้านคึมใหญ่	คึมใหญ่	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0001392
125	ฝาย ห้วยตาว พื้นที่รับประโยชน์ 180 ไร่	คึมใหญ่	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	ฝาย	5	35.00	2567	ชป.	ON6707003 0000469
126	อาคารบังคับน้ำห้วยหนองทับช้าง พร้อมระบบกระจายน้ำ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	คึมใหญ่	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	10.00	2567	ชป.	ON6707003 0000378

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
127	อาคารบังคับน้ำห้วยละโอง พร้อมระบบกระจายน้ำ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	คึมใหญ่	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	10.00	2568	ชป.	ON6807003 0000217
128	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองปลิง 1	ดอนเมย	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0000967
129	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านก่อ	ดอนเมย	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0000966
130	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนเมย 2	ดอนเมย	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0000965
131	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนเมย 1	ดอนเมย	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0000964
132	โครงการซ่อมแซมฝาปิดท่อระบายทรายที่ฝายน้ำล้นลำห้วยปลาแดกจุดที่นานายกงเวียน เข็มแก้ว และกุดน้ำมอก บ้านก่อ หมู่ที่ 2	ดอนเมย	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.10	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0000963
133	ปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านหนองปลิง2 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	ดอนเมย	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	1.50	2567	ชป.	ON6707003 0000785
134	ปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านหนองปลิง1 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	ดอนเมย	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	6.00	2567	ชป.	ON6707003 0000620
135	- ขยายพื้นที่สถานีสูบน้ำบ้านดอนเมย 1	ดอนเมย	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	4.50	2568	ชป.	
136	โครงการขุดลอกร่องน้ำเชื่อมต่อท่อชลประทานช่วงที่นานางอดุล เสรีวงศ์-ที่นานายศูนย์ สุวะไกร บ้านก่อ หมู่ที่ 2	ดอนเมย	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0000961
137	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเลิง สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ดอนเมย	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	11.46	2567	ทน.	ON6709006 0001192
138	อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาพร้อมระบบเชื่อมโยงแหล่งน้ำระดับตำบล	ดอนเมย	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	80.60	2568	ทน.	ON6809006 0000989
139	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดอนเมย อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	ดอนเมย	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001799
140	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณที่นานายประจักษ์ เข็มแก้ว-ที่นานายมอง วงสกุล บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 3 ฝายน้ำล้น 1 แห่ง สูง 1.50 เมตร ยาว 22 เมตร	ดอนเมย	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0000960
141	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยหรี่ ช่วงหนองเลิง-ลำห้วยปลาแดก บ้านดอนเมย หมู่ที่ 1	ดอนเมย	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0000959
142	แก้มลิงหนองกุดปลาเกิ้น ปริมาตรเก็บกัก 0.2050 ล้านลูกบาศก์เมตร	ดอนเมย	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	แก้มลิง	5	15.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0021390
143	แก้มลิงห้วยเลิง พร้อมระบบกระจายน้ำ ปริมาตรเก็บกัก 0.2000 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	ดอนเมย	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	แก้มลิง	5	24.00	2566	ชป.	ON6607003 0008441
144	เพิ่มประสิทธิภาพพร้อมระบบกระจายน้ำหนองเก่าน้ำคำ บ้านหนองปลิง เพื่อเพิ่มศักยภาพน้ำต้นทุนและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์	ดอนเมย	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	1.20	2567	จังหวัด	ON6707003 0000050
145	เพิ่มประสิทธิภาพพร้อมระบบกระจายน้ำสระน้ำกุดผักหนาม บ้านหนองปลิง เพื่อเพิ่มศักยภาพน้ำต้นทุนและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์	ดอนเมย	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	0.90	2567	จังหวัด	ON6707003 0000051
146	อาคารบังคับน้ำห้วยเลิง พร้อมระบบกระจายน้ำ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	ดอนเมย	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	30.00	2567	ชป.	ON6707003 0000404
147	อาคารบังคับน้ำห้วยบ่อ พร้อมระบบกระจายน้ำ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	ดอนเมย	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	10.00	2567	ชป.	ON6707003 0000377

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
148	แก้มลิงหนองกุดปลาเก้ิน โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	ดอนเมย	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	แก้มลิง	5	15.00	2567	ชป.	ON6707003 0000721
149	ขยายเขตสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบกระจายน้ำบ้านหนองปลิง1 เพื่อเพิ่มศักยภาพน้ำต้นทุนและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์	ดอนเมย	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	6.00	2569	จังหวัด	ON6907003 0000026
150	เพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบกระจายน้ำบ้านหนองปลิง1 เพื่อเพิ่มศักยภาพน้ำต้นทุนและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์	ดอนเมย	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	7.40	2570	จังหวัด	ON7007003 0000026
151	เพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านหนองปลิง2 เพื่อเพิ่มศักยภาพน้ำต้นทุนและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์	ดอนเมย	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	1.50	2570	จังหวัด	ON7007003 0000027
152	เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยดู่ พร้อมระบบกระจายน้ำ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	นาแต้	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	5.50	2568	ชป.	ON6807003 0000405
153	โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะ	นาแต้	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON6607013 0000060
154	ขุดลอกหนองตุกลุก	นาแต้	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2567	ชป.	ON6707003 0000095
155	พัฒนาลำห้วยปลาแดก	นาแต้	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	9.00	2567	ชป.	ON6707003 0000094
156	ขุดลอกห้วยชัน ตำบลนาแต้ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญญ	นาแต้	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	7.00	2567	ชป.	ON6707003 0000093
157	ขุดลอกหนองน้ำขุ่นตอนล่าง	นาแต้	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.00	2569	ชป.	ON6907003 0000019
158	ขุดลอกห้วยช้างล้ม	นาแต้	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2570	ชป.	ON7007003 0000019
159	อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาพร้อมระบบเชื่อมโยงแหล่งน้ำระดับตำบล	นาแต้	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	90.35	2570	ทน.	ON7009006 0000967
160	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาแต้ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	นาแต้	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.43	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001801
161	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	นาแต้	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000681
162	ขุดสระคำตาย่อง หมู่ 8	นาแต้	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.50	2568	อปท.	
163	อาคารบังคับน้ำห้วยหินลาด พร้อมระบบกระจายน้ำ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	นาแต้	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	9.00	2567	ชป.	ON6707003 0000410
164	อาคารบังคับน้ำหนองชลประทาน พร้อมระบบกระจายน้ำ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	นาแต้	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	6.50	2567	ชป.	ON6707003 0000544
165	โครงการฝายห้วยละโอง (จุดห้วยวังครกมาบรรจบห้วยละโอง) เพื่อเพิ่มศักยภาพน้ำต้นทุนและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์	นาแต้	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	ฝาย	5	25.00	2568	จังหวัด	ON6807003 0000045
166	ฝายห้วยบ้าน พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่	นาแต้	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	ฝาย	5	12.00	2568	ชป.	ON6807003 0000318
167	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกุดน้ำกิน โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	นาแต้	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	35.00	2569	ชป.	ON6907003 0000257
168	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 14R-LMC อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	นาจิก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.70	2566	ชป.	ON6607003 0007632
169	ปรับปรุงอาคารระบายน้ำป่า อ่างฯห้วยโพธิ์ (ตอนล่าง)	นาจิก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	7.00	2568	ชป.	
170	โครงการขุดสระน้ำหนองจาน	นาจิก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.23	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0011192
171	โครงการขุดลอกห้วยเอี่ยนด่อน	นาจิก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.18	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0011171

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
172	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาจิก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	นาจิก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001800
173	ผันน้ำอ่างฯสีโท-อ่างฯพุทธอุทยาน	นาจิก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.5.1	ผันน้ำภายในลุ่มน้ำ	5	26.00	2566	ชป.	86
174	ปรับปรุงสระน้ำบ้านโคกสวาสดิ์	นาผือ	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	1.20	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000714
175	เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยดู่ พร้อมระบบกระจายน้ำ เพื่อเพิ่มศักยภาพน้ำต้นทุนและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์	นาผือ	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	5.50	2567	ชป.	ON67070030000043
176	เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยบง พร้อมระบบกระจายน้ำ เพื่อเพิ่มศักยภาพน้ำต้นทุนและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์	นาผือ	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	5.20	2567	ชป.	ON67070030000042
177	เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยบง พร้อมระบบกระจายน้ำ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	นาผือ	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	5.20	2568	ชป.	ON68070030000436
178	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านนาคำ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	นาผือ	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.02	2567	ทน.	ON67090060001189
179	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาผือ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	นาผือ	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001802
180	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นายทวี ไพจิตร	นาผือ	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000599
181	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางถวิล ฤกษ์ใหญ่	นาผือ	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000570
182	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ นายสมควร บุญยะมาตย์	นาผือ	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000566
183	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางพู สุวะศรี	นาผือ	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000511
184	ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ (ป่าช้าเหล่าหนาด) บ้านเหล่าหนาด หมู่ที่ 7	นาผือ	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.20	2568	อปท.	
185	ขุดลอกสระหนองโก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 2	นาผือ	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.10	2569	อปท.	
186	อาคารบังคับน้ำห้วยละโอง บ้านโคกกอก พื้นที่รับประโยชน์ 800 ไร่ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	นาผือ	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	33.00	2566	ชป.	ON66070030008299
187	ฝายห้วยกอก พื้นที่รับประโยชน์ 350 ไร่	นาผือ	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	ฝาย	5	34.00	2569	ชป.	ON69070030000310
188	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเตาเหล็ก โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	นาผือ	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	37.00	2569	ชป.	ON69070030000260
189	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาโพธิ์ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	นาผือ	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	35.00	2570	ชป.	ON70070030000164
190	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นห้วยยาง บ้านนาเมือง	นายม	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	16.09	2567	ทน.	ON67090060000636
191	ปรับปรุงหัวงานพร้อมระบบส่งน้ำฝายห้วยยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านนาเมือง โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	นายม	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	5.50	2568	ชป.	ON68070030000412
192	โครงการขุดลอกเพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำ สระห้วยขาม	นายม	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.11	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005621
193	โครงการขุดลอกเพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำดิบ เพื่อผลิตน้ำประปา หนองกุดฉิม	นายม	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.2	ขุดลอกเพิ่มแหล่งน้ำดิบ	5	0.81	2566	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
194	โครงการขุดลอกเพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำดิบ เพื่อผลิตน้ำประปา หนองศึกฤทธิ์	นายม	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.2	ขุดลอกเพิ่มแหล่งน้ำดิบ	5	0.49	2567	อปท.	
195	โครงการขุดลอกเพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำ หนองศึกฤทธิ์	นายม	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.53	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005649
196	โครงการขุดลอกเพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำ หนองกุดฉิม	นายม	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.86	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005646
197	โครงการขุดลอกเพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำ ดอนปู่ตา	นายม	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.80	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000721
198	โครงการขุดลอกเพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำ ห้วยหินลาด	นายม	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.80	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000720
199	ขุดลอกเพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำ หนองเปรม	นายม	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.80	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000579
200	โครงการขุดลอกเพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำ หนองแดง	นายม	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000542
201	อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาพร้อมระบบเชื่อมโยงแหล่งน้ำระดับตำบล	นายม	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	150.59	2570	ทน.	ON70090060000968
202	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนายม อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	นายม	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.49	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001803
203	โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรของชุมชน (กลุ่มปลูกตะไคร้ บ้านนาเยีย ตำบลนายม อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ)	นายม	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	13.31	2566	จังหวัด	ON66PV0010003774
204	งานก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ตามแบบมาตรฐานมข. 2527 ท.4-01 ฝายน้ำล้นลำห้วยนาหมอม้า (ตอนบน) บ้านนาหมอม้า หมู่ที่ 1	นายม	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.70	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000292
205	อาคารบังคับน้ำห้วยวังแคน พื้นที่รับประโยชน์ 420 ไร่	นายม	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	9.40	2566	จังหวัด	ON66070030021382
206	ฝายห้วยขาม พื้นที่รับประโยชน์ 150 ไร่	นายม	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	ฝาย	5	20.00	2569	ชป.	ON69070030000298
207	โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านกุดตากล้า หมู่ 1	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	3.00	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000804
208	โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านนาวัด หมู่ 8	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	3.00	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000803
209	โครงการปรับปรุงบานเปิด/ปิดฝายกั้นน้ำลำห้วยละโอง	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.20	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000787
210	- ขยายพื้นที่สถานีสูบน้ำบ้านกุดตากล้า	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	5.50	2568	ชป.	
211	ขุดลอกหน้าฝายลำห้วยแซว	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.10	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000836
212	ขุดลอกหนองสาธารณะสระหลวง หมู่ 5	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.10	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000820
213	ขุดลอกหนองโง้ง	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.10	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000835
214	ขุดลอกหนองจอก	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.10	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000834
215	ขุดลอกหนองปลาเข็ง	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.10	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000833
216	ขุดลอกหนองสิมทุ่ง	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.10	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000831
217	ขุดลอกหนองสาธารณะลำห้วยไผ่ หมู่ 6	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000825
218	ขุดลอกหนองสาธารณะลำห้วยยาง หมู่ 2	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000824
219	ขุดลอกหนองสาธารณะหนองโง่ หมู่ 7	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.10	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000822
220	ขุดลอกหนองสาธารณะดอนปู่ตา หมู่ 3	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.10	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000819

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
221	ขุดลอกสาธารณะหนองโจด หมู่ 3	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.10	2567	เทศบาล ตำบล	ON67LG885 0000817
222	ขุดลอกสาธารณะหนองสิมบ้าน หมู่ 3	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.10	2567	เทศบาล ตำบล	ON67LG885 0000816
223	ขุดลอกสาธารณะหนองสามขา	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.10	2567	เทศบาล ตำบล	ON67LG885 0000813
224	ขุดลอกห้วยยาง	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.10	2567	เทศบาล ตำบล	ON67LG885 0000809
225	ขุดลอกหนองนาหมูน้อย	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.10	2567	เทศบาล ตำบล	ON67LG885 0000808
226	ขุดขยายหนองสาธารณะโคกแต๊กแต้ หมู่ 8	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2567	เทศบาล ตำบล	ON67LG885 0000801
227	ขุดลอกหนองบักบ้ำ	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.10	2567	เทศบาล ตำบล	ON67LG885 0000800
228	ขุดลอกหนองคล้า	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.10	2567	เทศบาล ตำบล	ON67LG885 0000798
229	ขุดลอกหนองสาธารณะหนองสิม หมู่ 9	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.10	2567	เทศบาล ตำบล	ON67LG885 0000797
230	ขุดลอกกุดขี้ทูต	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.10	2567	เทศบาล ตำบล	ON67LG885 0000796
231	ขุดลอกหนองจอก	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.10	2567	เทศบาล ตำบล	ON67LG885 0000795
232	ขุดลอกคลองห้วยขาด	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.10	2567	เทศบาล ตำบล	ON67LG885 0000794
233	ขุดลอกหนองสาธารณะดอนปู่ตา ชุมชนนาโพธิ์	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.30	2567	เทศบาล ตำบล	ON67LG885 0000793
234	ขุดลอกหนองสาธารณะหนองด่าน	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2567	เทศบาล ตำบล	ON67LG885 0000792
235	อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาพร้อมระบบเชื่อมโยงแหล่งน้ำระดับตำบล	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	100.70	2569	ทน.	ON6909006 0000461
236	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบกระจายน้ำชุมชนนาวัด หมู่ 8	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	2.00	2567	เทศบาล ตำบล	ON67LG885 0000802
237	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาวัง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001804
238	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางเพ็ญศรี วุฒิเสลา	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2567	เทศบาล ตำบล	ON67LG885 0000749
239	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางหนูจันทร์ สาสาย	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2567	เทศบาล ตำบล	ON67LG885 0000737
240	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางศรีอัมพร จารุสาร	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2567	เทศบาล ตำบล	ON67LG885 0000644
241	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางติ๋ว แก้วกอง	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2567	เทศบาล ตำบล	ON67LG885 0000643
242	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นายลำเทียร กิมิบัติ	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2567	เทศบาล ตำบล	ON67LG885 0000642
243	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางไข่ เถาว์โมลา	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2567	เทศบาล ตำบล	ON67LG885 0000641
244	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางสาวคำภา ไชยสิงห์	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2567	เทศบาล ตำบล	ON67LG885 0000639
245	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นายวิชัย กุลชิน	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2567	เทศบาล ตำบล	ON67LG885 0000636

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
246	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางสำราญ สุวะศรี	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000634
247	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางสมปอง พรมชัย	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000632
248	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นายบุญมี ปัญยะสา	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000630
249	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางนงระภา จันโทวงค์	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000629
250	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางสาวปาริภัทรา บุตรราช	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000628
251	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางอรอินทร์ มานะพระ	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000627
252	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางพร วุฒิเสลา	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000626
253	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางบังออน บุญสูง	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000625
254	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางเฉลียง หอมจันทร์	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000623
255	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางบัวทอง ไชยเวช	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000621
256	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นายไกรทอง กิมิบัติ	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000619
257	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ นางหนูปอง ไชยเวช	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000617
258	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางสบาย บุญโสม	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000616
259	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นายทศพันธ์ จารุจิตร	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000615
260	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางอุทัย พิมพ์ทอง	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000612
261	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางบำเพ็ญ บุญสูง	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000591
262	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางพรทิพย์ บุดดี	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000592
263	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางวารินทร์ ไชยมาตร์	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000594

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
264	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางสมหมาย หอมเมือง	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000595
265	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางไสว บุญสูง	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000597
266	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางสาวตุ่ม วงมะลิ	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000598
267	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นายภูมี ลุนวงค์	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000600
268	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางทอง ไพจิตร	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000602
269	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นายเด่นฟ้า ลุนวงค์	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000603
270	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางอรัญ ฝ่าฝน	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000604
271	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางนาง การคำ	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000605
272	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นายเลือย จารุจิตร	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000607
273	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นายทำนอง ไชยมาตย์	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000608
274	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางสาวอุดร จันวงเดือน	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000609
275	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นายมนตรี ปุยวงค์	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000610
276	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางหนูเทียน ยาวะเนตร	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000611
277	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางเหง่า การคำ	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000592
278	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางบังอร โสพะบุญ	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000591
279	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นานางอำพร ไชยเวช	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000590
280	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นานางระพีพร จอมใจ	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000589
281	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางไล บุญทะสอน	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000588
282	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางประคอง สองคร	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000586

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
283	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางดา สุวะศรี	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000585
284	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางพิกุล วุฒิชัย	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000584
285	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางรัตนากร จันทะเพชร	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000583
286	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางทองสุข ภานะรม?	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000582
287	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางสาวดุษฎี โพธิ์วารี	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000581
288	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางอรทัย แก้วพิทักษ์	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000580
289	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นายสี สมบูรณ์	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000579
290	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางคำปุ่น ยั่งยืน	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000578
291	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางสาวบุผา แสงเพชร	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000572
292	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางหวัน อุณาวรรณ	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000571
293	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นายประสิทธิ์ แสงเพชร	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000569
294	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นายเลือย จารุจิตร	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000568
295	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นายถาวร ศรีวรรณ	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000567
296	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางนาง นนทพจน์	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000564
297	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางสาวพิชย์ญาลักษณ์ จารุมูล	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000563
298	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นายคำเผ่า ทองจันทร์	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000562
299	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางคำบาย อุปริทุม	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000561
300	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางพัชนี ดวงแข	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000556
301	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางประยงค์ นันทะวงค์	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000555

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
302	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางเลียม ช่างเกวียน	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000551
303	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นายถวิล ปุยวงค์	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000548
304	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นายทองเหลา ผลาวงศ์	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000547
305	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางสมปอง โพธิ์คำ	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000541
306	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางทองดำ วุฒิชัย	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000540
307	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางฝิ่น ไชยเวช	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000538
308	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นายบุญธรรม เข็มเพชร	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000535
309	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางสร้อย ดำงาม	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000533
310	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางคำกอง นาพันธ์	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000528
311	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางเรียมระดา สมมิตร	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000523
312	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางหนูติ่ง ไพจิตร	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000521
313	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางเถิม ไชยบุญทัน	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000520
314	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางอ้อย ถมปัด	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000518
315	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางมณี เหลาผา	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000517
316	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นายสมบัตร บุญยะมาตย์	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000516
317	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางอังคนา ศรีวรรณ	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000514
318	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางประคอง ศรีวรรณ	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000510
319	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางนิ่มนวล สังฆะคาม	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000509
320	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นายจรรยา ใหญ่ร่าง	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000507

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
321	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางเตียง แก่นนาคำ	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000506
322	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นายชาญชัย วุฒิเสลา	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000505
323	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นายมนตรี สุขขา	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000504
324	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ นางประดับ วุฒิเสลา	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000503
325	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางบุญล้วน วงค์น้อย	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000502
326	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางคำ โนนตูม	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000501
327	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา ย	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000500
328	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางสาวบุษญารินทร์ โพธิ์วารี	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000499
329	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นายพงศพัศ เจียงเพ็ง	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000495
330	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางวินัย ประกอบสัน	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000493
331	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางลำปาง นันทะมาตย์	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000492
332	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางบุญแต่ง แสนเลิง	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000491
333	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางฉลาด เต้าทอง	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000489
334	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นายบัณฑิตย์ หอมจันทร์	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000485
335	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางสาวรัศมี สายวรณ์	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000484
336	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางปริยฉัตร จุ่นหัวโทน	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000483
337	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางบุญแต่ง แสนเลิง	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000482
338	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นายสมพร ฝ่าฝน	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000481

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
339	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นายคำกอง บุญมาลา	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000480
340	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นายอาวุธ หอมเมือง	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000479
341	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางหนู ศรีเมฆ	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000478
342	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางนิชธาวัลย์ สีสมยา	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000477
343	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นานายเสื่อน ฝ่าฝน	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000475
344	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางสมนึก วุฒิชัย	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000472
345	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางนาลอน นีระมนต์	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000489
346	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางถาวร สิทธิจันทร์	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000487
347	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางหนูอี๊ด ขุมเงิน	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000486
348	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางสมบูรณ์ ผดาวงศ์	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000485
349	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นายนัด เกตุสักษ์	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000484
350	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นายศุรวุธ จักษุดำ	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000481
351	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นานางเยี่ยม สาสาย	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000480
352	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นายแสงชัย ถาวร	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000494
353	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นายวิชิต เรืองศรี	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000493
354	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางลาน ไชยนา	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000491
355	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางก้อน พรมโสภา	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000490
356	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นายัรตนยนต์ จอมแก้ว	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000488
357	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางพัฒนา วังวน	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000486

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
358	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางสาวเกษร ไชยไกร	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000485
359	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางดวงจันทร์ อรศรี	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000484
360	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นายหนูการ เรืองริวงค์	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000482
361	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางบน สราญรมย์	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000481
362	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นางโสม ไชยพันธ์	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000479
363	เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำสถานีสูบน้ำบ้านกุดตากล้า เพื่อเพิ่มศักยภาพน้ำต้นทุนและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	6.80	2566	จังหวัด	ON66070030019404
364	เพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาวัด	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	24.50	2566	จังหวัด	ON66070030021385
365	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาวัด 2 พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	40.00	2566	จังหวัด	ON66070030021386
366	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาเมือง พื้นที่ชลประทาน 1,200 ไร่	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	24.00	2566	จังหวัด	ON66070030021387
367	อาคารบังคับน้ำห้วยยาง บ้านหนองมะแซว พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	25.00	2566	ชป.	ON66070030008300
368	งานขยายเขตพื้นที่ชลประทานสถานีสูบน้ำบ้านกุดตากล้า เพื่อเพิ่มศักยภาพน้ำต้นทุนและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	6.80	2567	จังหวัด	ON67070030000070
369	ขยายเขตพื้นที่ชลประทานสถานีสูบน้ำบ้านกุดตากล้า โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	6.80	2567	ชป.	ON67070030000455
370	อาคารบังคับน้ำห้วยไผ่ พร้อมระบบกระจายน้ำ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	9.00	2567	ชป.	ON67070030000411
371	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดงสวาง โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	37.00	2569	ชป.	ON69070030000217
372	เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำสถานีสูบน้ำบ้านกุดตากล้า เพื่อเพิ่มศักยภาพน้ำต้นทุนและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	6.80	2570	จังหวัด	ON70070030000028
373	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาวัด 2 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	24.00	2570	ชป.	ON70070030000137
374	ซ่อมแซมฝายยางลำเซบาย บ้านหนองเรือ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	นาหมอม้า	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.60	2566	ชป.	ON66070030007619
375	ซ่อมแซมฝายยางลำเซบาย บ้านหนองเรือ ปริมาณดินขุด 1,645 ลบ.ม. ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ	นาหมอม้า	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	1.80	2568	ชป.	
376	ขุดขยายหนองกุดน้ำใส หมู่ที่ 8 ขนาดปากกว้าง 8 เมตร ยาว 160 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 2,600 ลูกบาศก์เมตร	นาหมอม้า	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.10	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000301
377	ขุดลอกหนองเม็ก หมู่ที่ 4 ขนาดปากกว้าง 6 เมตร ยาว 200 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 3,100 ลูกบาศก์เมตร	นาหมอม้า	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.11	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000300

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
378	โครงการขุดลอกลำห้วยนาหมอม้า ช่วงใต้วัดภูดิน	นาหมอม้า	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.25	2566	เทศบาล ตำบล	ON66LG885 0003755
379	ขุดลอกหนองนางแก้ว หมู่ที่ 2 มีพื้นที่ขุดไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 4,600 ลูกบาศก์เมตร	นาหมอม้า	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.16	2566	เทศบาล ตำบล	ON66LG885 0000299
380	ขุดลอกลำห้วยหนองห้า หมู่ที่ 1 ขนาดปากกว้าง 18 เมตร ยาว 400 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 8,800 ลูกบาศก์เมตร	นาหมอม้า	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.32	2566	เทศบาล ตำบล	ON66LG885 0000298
381	ขุดลอกลำห้วยตาล ตอนล่าง หมู่ที่ 2 ขนาดปากกว้าง 12 เมตร ยาว 500 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 8,300 ลูกบาศก์เมตร	นาหมอม้า	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.31	2566	เทศบาล ตำบล	ON66LG885 0000297
382	ขุดลอกลำห้วยตาล ตอนบน หมู่ที่ 2 ขนาดปากกว้าง 8 เมตร ยาว 650 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 7,000 ลูกบาศก์เมตร	นาหมอม้า	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.30	2566	เทศบาล ตำบล	ON66LG885 0000296
383	ขุดลอกลำห้วยนาหมอม้า ช่วงดอนปู่ตา หมู่ที่ 2 ขนาดปากกว้าง 14 เมตร ยาว 500 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 9,000 ลูกบาศก์เมตร	นาหมอม้า	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.33	2566	เทศบาล ตำบล	ON66LG885 0000295
384	ขุดลอกลำห้วยนาหมอม้า ช่วงหนองสระพัง หมู่ที่ 1 ขนาดปากกว้าง 8 เมตร ยาว 400 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 4,100 ลูกบาศก์เมตร	นาหมอม้า	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.15	2566	เทศบาล ตำบล	ON66LG885 0000294
385	ขุดลอกลำห้วยนาหมอม้า ช่วงนาพ่อแดง ม.1 ขนาดปากกว้าง 18 เมตร ยาว 200 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 5,000 ลูกบาศก์เมตร	นาหมอม้า	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.18	2566	เทศบาล ตำบล	ON66LG885 0000293
386	ขุดลอกลำห้วยยาง	นาหมอม้า	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.60	2567	ชป.	ON6707003 0000091
387	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านแก้งกฐินพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	นาหมอม้า	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.39	2568	ทน.	ON6809006 0000975
388	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์	นาหมอม้า	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	12.16	2566	ทน.	ON6609006 0001799
389	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์	นาหมอม้า	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	12.04	2566	ทน.	ON6609006 0001797
390	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	นาหมอม้า	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.49	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001771
391	งานก่อสร้างฝายชะลอน้ำ แบบมข.2527 ลำห้วยนาหมอม้า (ช่วงวัดภูดิน) หมู่ที่ 1 บ้านนาหมอม้า ขนาดสันฝายสูง 2 ม. ผนังข้างสูง 3.50 ม.ยาว 18 ม. เทศบาลตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	นาหมอม้า	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.92	2566	เทศบาล ตำบล	ON66LG885 0003432
392	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยไผ่-ห้วยหินครก	นาหมอม้า	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.43	2566	เทศบาล ตำบล	ON66LG885 0000360
393	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยหินคัน ช่วงเชื่อมห้วยนาหมอม้า	นาหมอม้า	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาล ตำบล	ON66LG885 0000359
394	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนค้อ (ห้วยตาล) บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 2	นาหมอม้า	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาล ตำบล	ON66LG885 0000358
395	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูจำปา-กุดน้ำใส บ้านภูจำปา หมู่ที่ 8	นาหมอม้า	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาล ตำบล	ON66LG885 0000356

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
396	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยหลุบรู-กุดน้ำใส บ้านแก้งกฐิน หมู่ที่ 4	นาหมอม้า	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000355
397	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยแดง ช่วงเชื่อมห้วยนาหมอม้า บ้านนาหมอม้า หมู่ที่ 1	นาหมอม้า	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.36	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000353
398	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยแดง - ฟาร์มม้ามุณีฟาร์ม บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6	นาหมอม้า	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.20	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000352
399	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบป่าคำอ่างทอง ช่วงนาพ่อนคร บ้านภูจำปา หมู่ที่ 8	นาหมอม้า	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.36	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000351
400	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลำห้วยไผ่ ช่วงนาพ่อใส บ้านแก้งกฐิน หมู่ที่ 4	นาหมอม้า	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.36	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000349
401	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูจำปาภูน้อย ช่วงนาพ่อทองเหล่า	นาหมอม้า	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.20	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000348
402	งานก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ตามแบบมาตรฐาน มข. 2527 ท.4-01 ฝายน้ำล้นลำห้วยแดง (ช่วงนาพ่อเล่ง) บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6	นาหมอม้า	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000291
403	งานก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ตามแบบมาตรฐานมข. 2527 ท.4-01 ฝายน้ำล้นลำห้วยหินคัน (ช่วงนาพ่อแหล่) บ้านนาหมอม้า หมู่ที่ 1	นาหมอม้า	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000290
404	งานก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ตามแบบมาตรฐานมข. 2527 ท.4-01 ฝายน้ำล้นลำห้วยหินคัน (ช่วงนาพ่อชาญ) บ้านนาหมอม้า หมู่ที่ 1	นาหมอม้า	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000289
405	งานก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ตามแบบมาตรฐาน มข. 2527 ท.4-01 ฝายน้ำล้นลำห้วยตาล (แห่งที่1) บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 2	นาหมอม้า	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.64	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000288
406	งานก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ตามแบบมาตรฐาน มข. 2527 ท.4-01 ฝายน้ำล้นลำห้วยนาหมอม้า (ตอนล่าง) บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 2	นาหมอม้า	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.78	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000287
407	งานก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ตามแบบมาตรฐานมข. 2527 ท.4-01 ฝายน้ำล้นลำห้วยไผ่ (ช่วงเชื่อมลำเซบาย) บ้านแก้งกฐิน หมู่ที่ 4	นาหมอม้า	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.98	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000282
408	แก้มลิงห้วยไผ่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ปริมาตรเก็บกัก 0.2020 ล้านลูกบาศก์เมตร	นาหมอม้า	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	แก้มลิง	5	15.00	2566	จังหวัด	ON66070030021388
409	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเรือ พื้นที่ชลประทาน 1,100 ไร่	นาหมอม้า	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	30.00	2566	จังหวัด	ON66070030021384
410	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเรือ พื้นที่ชลประทาน 1,100 ไร่ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	นาหมอม้า	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	30.00	2567	ชป.	ON67070030000397
411	ระบบกระจายน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาหมอม้า โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	นาหมอม้า	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	15.00	2567	ชป.	ON67070030000746
412	แก้มลิงห้วยไผ่ พร้อมระบบกระจายน้ำ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	นาหมอม้า	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	แก้มลิง	5	15.00	2567	ชป.	ON67070030000676
413	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาหมอม้า	นาหมอม้า	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	22.50	2568	ชป.	4340
414	อาคารบังคับน้ำลำเซบาย พร้อมระบบกระจายน้ำบ้านแก้งกฐิน โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	นาหมอม้า	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	150.00	2568	ชป.	ON68070030000218
415	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาคำ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	นาหมอม้า	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	35.00	2569	ชป.	ON69070030000303
416	อาคารบังคับน้ำปากห้วยนาหมอม้า พร้อมระบบกระจายน้ำ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	นาหมอม้า	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	50.00	2569	ชป.	ON69070030000202

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
417	ระบบกระจายน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาหมอม้า เพื่อเพิ่มศักยภาพน้ำต้นทุนและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์	นาหมอม้า	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	15.00	2570	จังหวัด	ON70070030000029
418	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านภูจำปา โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	นาหมอม้า	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	35.00	2570	ชป.	ON70070030000199
419	ปรับปรุงหนองแก	น้ำปลีก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	1.80	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000715
420	เพิ่มประสิทธิภาพเก็บกักและระบายน้ำห้วยปลาแดก(ตอนล่าง) โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	น้ำปลีก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.00	2570	ชป.	ON70070030000226
421	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำเซบายพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่	น้ำปลีก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	36.18	2566	ทน.	ON66090060001795
422	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยปลาแดก พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	น้ำปลีก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	20.15	2568	ทน.	ON68090060000983
423	อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาพร้อมระบบเชื่อมโยงแหล่งน้ำระดับตำบล	น้ำปลีก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	90.35	2570	ทน.	ON70090060000960
424	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	น้ำปลีก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.60	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001760
425	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	น้ำปลีก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000733
426	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยผีบ้า (ร่องเสียว) หมู่ที่ 1 บ้านน้ำปลีก	น้ำปลีก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002012
427	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยผีบ้า (ช่วงคลองหนองอ้ายทา) หมู่ที่ 8 บ้านน้ำปลีก	น้ำปลีก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002010
428	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านน้ำปลีก(หนองเหล่า) หมู่ที่ 2	น้ำปลีก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012532
429	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านน้ำปลีก(หนองเขน้อย) หมู่ที่ 1	น้ำปลีก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012531
430	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านน้ำปลีก(หนองนาห้วยปลาแดก) หมู่ที่ 8	น้ำปลีก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012530
431	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านดอนดู่(หนองนานายสี ขันแข็ง) หมู่ที่ 7	น้ำปลีก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012529
432	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านยางคำ(หนองนานายวิชัย น้อยวิบล) หมู่ที่ 6	น้ำปลีก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012528
433	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านยางคำ(หนองนานางรัตนา จิตรมาศ) หมู่ที่ 6	น้ำปลีก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012527
434	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านยางคำ(หนองเหล่าสนาม) หมู่ที่ 6	น้ำปลีก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012526
435	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านดอนดู่(หนองนานางสุทิน เห็มจันทร์) หมู่ที่ 7	น้ำปลีก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012525
436	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านดอนดู่(หนองนานางประมวล ประกอบศรี) หมู่ที่ 7	น้ำปลีก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012524
437	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านดงบัง(หนองนานายหมูน กันหาคุณ) หมู่ที่ 3	น้ำปลีก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012506

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
438	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด (หนองนานางนางวิไล สันตะวงค์) ม.10 บ้านดงบัง	น้ำปลีก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860015278
439	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด (หนองนานางสุทิน เห็มจันทร์) ม.7 บ้านดอนดู่	น้ำปลีก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860015277
440	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด (หนองนานางหนู ศรีสุพรรณ) ม.7 บ้านดอนดู่	น้ำปลีก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860015276
441	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด (หนองนานางอำนวย สุวะไกร) ม.5 บ้านคำสร้างบ่อ	น้ำปลีก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860015275
442	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด (หนองนานายชัชวาลย์ อยู่มั่น) ม.4 บ้านคำสร้างบ่อ	น้ำปลีก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.29	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860015274
443	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด (หนองนานางสุวรรณี ถวิลผล) ม.4 บ้านคำสร้างบ่อ	น้ำปลีก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.33	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860015273
444	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด (หนองนานางกมลวรรณ บัวลา) ม.4 บ้านคำสร้างบ่อ	น้ำปลีก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860015272
445	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด (หนองนานางมยุรี ประกอบศรี) ม.3 บ้านดงบัง	น้ำปลีก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860015271
446	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด (หนองนานางกาญจนา ศรีสุรัตน์) ม.3 บ้านดงบัง	น้ำปลีก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860015270
447	โครงการอาคารบังคับน้ำและประตูระบายน้ำปากคลองเซบาย เพื่อเพิ่มศักยภาพน้ำต้นทุนและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์	น้ำปลีก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	35.00	2566	จังหวัด	ON66070030019429
448	ฝาย ห้วยปลาแดก พื้นที่รับประโยชน์ 180 ไร่	น้ำปลีก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	ฝาย	5	25.00	2567	ชป.	ON67070030000399
449	อาคารควบคุมบังคับน้ำห้วยปลาแดก พื้นที่รับประโยชน์ 350 ไร่	น้ำปลีก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	5.00	2567	ชป.	ON67070030000453
450	อาคารบังคับน้ำห้วยปลาแดก พร้อมระบบกระจายน้ำ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	น้ำปลีก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	5.00	2567	ชป.	ON67070030000403
451	อาคารบังคับน้ำห้วยปลาแดก พร้อมระบบกระจายน้ำ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	น้ำปลีก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	20.00	2567	ชป.	ON67070030000401
452	อาคารบังคับน้ำห้วยปลาแดก แห่งที่2 พร้อมระบบกระจายน้ำ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	น้ำปลีก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	20.00	2568	ชป.	ON68070030000236
453	แก้มลิงห้วยปลาแดก พร้อมระบบกระจายน้ำ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	น้ำปลีก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	แก้มลิง	5	15.00	2568	ชป.	ON68070030000283
454	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ.คำสร้างบ่อ	น้ำปลีก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	17.00	2569	ชป.	4535
455	แก้มลิงลุ่มน้ำห้วยปลาแดกตอนล่าง พร้อมระบบกระจายน้ำ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	น้ำปลีก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	แก้มลิง	5	300.00	2570	ชป.	ON70070030000149
456	ปรับปรุงพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์(ตอนบน) โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	บุ่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	45.00	2566	ชป.	ON66070030008182
457	ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นฉุกเฉิน อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	บุ่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	41.80	2566	ชป.	ON66070030008181
458	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน จุดที่ 19 ปริมาณดิน 497,000 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	บุ่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	15.00	2566	ชป.	ON66070030008015
459	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	บุ่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON66070030007639

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
460	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 4L-RMC อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	บุ่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0007638
461	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 3L-RMC อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	บุ่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0007637
462	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1L-RMC อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	บุ่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.40	2566	ชป.	ON6607003 0007636
463	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 10R-LMC อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	บุ่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.40	2566	ชป.	ON6607003 0007629
464	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 9R-LMC อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	บุ่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.30	2566	ชป.	ON6607003 0007628
465	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 5R-LMC อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	บุ่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2566	ชป.	ON6607003 0007627
466	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 4R-LMC อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	บุ่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.70	2566	ชป.	ON6607003 0007626
467	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 3R-LMC อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	บุ่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.60	2566	ชป.	ON6607003 0007625
468	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	บุ่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.70	2566	ชป.	ON6607003 0007624
469	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน โครงการชลประทาน อำนาจเจริญ	บุ่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	3.00	2566	ชป.	ON6607003 0007621
470	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน โครงการชลประทาน อำนาจเจริญ	บุ่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	4.00	2566	ชป.	ON6607003 0007620
471	ขุดลอกตะกอนคลอง LMC อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	บุ่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.70	2566	ชป.	ON6607003 0007613
472	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	บุ่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.40	2566	ชป.	ON6607003 0007612
473	บริหารการส่งน้ำโครงการอำนาจเจริญ พื้นที่ชลประทาน 35,491 ไร่	บุ่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.30	2566	ชป.	ON6607003 0007379
474	บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง โครงการชลประทานอำนาจเจริญ จำนวน 4 แห่ง พื้นที่ 377 ไร่	บุ่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0007378
475	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ A1L-LMC อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน	บุ่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0021402
476	ปรับปรุงปลายคลองส่งน้ำ LMC อ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับ	บุ่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0021401
477	ปรับปรุงSIDE DRAIN พร้อมอาคารประกอบ คลอง LMC อ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับ	บุ่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0021400
478	ปรับปรุงปลายคลองส่งน้ำ 3L-RMC อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน	บุ่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0021397
479	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ RMC อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน	บุ่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	3.00	2566	ชป.	ON6607003 0021396
480	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ LMC อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน	บุ่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	3.00	2566	ชป.	ON6607003 0021395
481	ปรับปรุง River Outlet อ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับ	บุ่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	7.00	2566	ชป.	ON6607003 0021408
482	ปรับปรุงพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน	บุ่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	707.00	2566	ชป.	ON6607003 0021398
483	ปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน ระยะที่ 2 พื้นที่ 1,000 ไร่ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 14	บุ่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	10.00	2567	ชป.	ON6707003 0002183
484	บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง โครงการชลประทานอำนาจเจริญ จำนวน 4 แห่ง พื้นที่ 377 ไร่	บุ่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.50	2567	ชป.	ON6707003 0000797
485	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ A1L-LMC ความยาว 1.000 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	บุ่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	8.50	2567	ชป.	ON6707003 0000784

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
486	ปรับปรุงอาคารรับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์(ตอนล่าง) จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	บุ่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.50	2567	ชป.	ON6707003 0000627
487	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ LMC และ RMC อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	บุ่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	98.60	2567	ชป.	ON6707003 0000622
488	ปรับปรุงคลองระบายน้ำ D3 ความยาว 1.900 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	บุ่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	5.00	2567	ชป.	ON6707003 0000608
489	ปรับปรุงปลายคลองส่งน้ำ 3L-RMC ความยาว 1.600 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	บุ่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	2.00	2567	ชป.	ON6707003 0000604
490	ปรับปรุงทำนบดินอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน ระยะทาง 1.200 กม. โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	บุ่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	40.00	2567	ชป.	ON6707003 0000603
491	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน จุดที่ 21 ปริมาณดิน 65,000 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	บุ่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.00	2567	ชป.	ON6707003 0000561
492	บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	บุ่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.30	2567	ชป.	ON6707003 0000507
493	บริหารการส่งน้ำโครงการอำนาจเจริญ พื้นที่ชลประทาน 35,491 ไร่	บุ่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.30	2567	ชป.	ON6707003 0000493
494	ปรับปรุงหัวงานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	บุ่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	8.00	2567	ชป.	ON6707003 0000484
495	ปรับปรุงพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	บุ่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	180.00	2567	ชป.	ON6707003 0000422
496	ปรับปรุงท่อส่งน้ำเข้านาอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน จำนวน 143 แห่ง โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	บุ่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	14.00	2567	ชป.	ON6707003 0000390
497	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	บุ่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	1.00	2567	ชป.	ON6707003 0000376
498	ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ RMC อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน ด้วยแรงคน ปริมาณดิน 2,690.00 ลบ.ม. โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	บุ่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	0.60	2568	ชป.	
499	ปรับปรุงพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	บุ่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	10.00	2568	ชป.	ON6807003 0000477
500	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	บุ่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2568	ชป.	ON6807003 0000454
501	บริหารการส่งน้ำโครงการอำนาจเจริญ พื้นที่ชลประทาน 35,491 ไร่	บุ่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.30	2568	ชป.	ON6807003 0000442
502	ปรับปรุงอาคารระบายน้ำป่า อ่างฯห้วยโพธิ์ (ตอนล่าง) โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	บุ่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	7.00	2568	ชป.	ON6807003 0000439
503	งานบำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	บุ่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.50	2568	ชป.	ON6807003 0000431
504	ปรับปรุงสะพานน้ำ กม. 0+097 RMC ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 8 เมตร อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	บุ่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	5.00	2568	ชป.	ON6807003 0000425
505	ปรับปรุงระบบผันน้ำอ่างเก็บน้ำพุทธโพธิ์ ความยาว 2.970 กิโลเมตร โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	บุ่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.00	2568	ชป.	ON6807003 0000424
506	ปรับปรุง River Outlet อ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	บุ่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	7.00	2568	ชป.	ON6807003 0000417

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
507	ปรับปรุง side drain พร้อมอาคารประกอบ คลอง LMC อ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	บุ่ง	เมืองอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	1.00	2568	ชป.	ON6807003 0000406
508	ปรับปรุงอาคารระบายน้ำป่า อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	บุ่ง	เมืองอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	9.00	2568	ชป.	ON6807003 0000404
509	บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง โครงการชลประทานอำนาจเจริญ จำนวน 4 แห่ง พื้นที่ 377 ไร่	บุ่ง	เมืองอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.50	2568	ชป.	ON6807003 0000386
510	ปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน ระยะที่ 3 พื้นที่ 1,000 ไร่ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 14	บุ่ง	เมืองอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	10.00	2569	ชป.	ON6907003 0001167
511	บริหารการส่งน้ำโครงการอำนาจเจริญ พื้นที่ชลประทาน 35,491 ไร่	บุ่ง	เมืองอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.30	2569	ชป.	ON6907003 0000428
512	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานโครงการชลประทานอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	บุ่ง	เมืองอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2569	ชป.	ON6907003 0000359
513	บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง โครงการชลประทานอำนาจเจริญ จำนวน 4 แห่ง พื้นที่ 377 ไร่	บุ่ง	เมืองอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	1.50	2569	ชป.	ON6907003 0000358
514	เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำห้วยปลาแดกในเขตเทศบาล โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	บุ่ง	เมืองอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	200.00	2569	ชป.	ON6907003 0000351
515	ปรับปรุงท่อลอดถนนคลองส่งน้ำสาย RMC 4 แห่ง อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	บุ่ง	เมืองอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	2.00	2569	ชป.	ON6907003 0000346
516	ปรับปรุงท่อลอดถนนคลองส่งน้ำสาย LMC 2 แห่ง อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	บุ่ง	เมืองอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	1.00	2569	ชป.	ON6907003 0000345
517	บริหารการส่งน้ำโครงการอำนาจเจริญ พื้นที่ชลประทาน 35,491 ไร่	บุ่ง	เมืองอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.30	2570	ชป.	ON7007003 0000255
518	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานโครงการชลประทานอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	บุ่ง	เมืองอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2570	ชป.	ON7007003 0000253
519	บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง โครงการชลประทานอำนาจเจริญ จำนวน 4 แห่ง พื้นที่ 377 ไร่	บุ่ง	เมืองอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	1.50	2570	ชป.	ON7007003 0000109
520	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน จุดที่ 23 ปริมาณดิน 500,000 ลูกบาศก์เมตร	บุ่ง	เมืองอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0021394
521	ขุดลอกห้วยกุดสะคุ	บุ่ง	เมืองอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.50	2567	เทศบาลเมือง	ON67LG884 0000014
522	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน จุดที่ 19 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ปริมาณดิน 497,000 ลูกบาศก์เมตร	บุ่ง	เมืองอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ขุดลอก	5	15.00	2568	ชป.	
523	ขุดลอกห้วยปลาแดก	บุ่ง	เมืองอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.50	2568	เทศบาลเมือง	ON68LG884 0000008
524	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	บุ่ง	เมืองอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001763
525	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นายอุดม ไพจิตร	บุ่ง	เมืองอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG885 0000645
526	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นายประสิทธิ์ ผลาสมบัติ	บุ่ง	เมืองอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG885 0000482
527	อาคารบังคับน้ำห้วยถ้ำปลา พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่	บุ่ง	เมืองอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	9.50	2566	จังหวัด	ON6607003 0021377

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
528	อาคารควบคุมบังคับน้ำห้วยต่องแต่ง พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่	บุ่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	5.00	2567	ชป.	ON6707003 0000423
529	อาคารบังคับน้ำห้วยจันลัน พร้อมระบบกระจายน้ำ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	บุ่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	7.50	2567	ชป.	ON6707003 0000547
530	อาคารบังคับน้ำห้วยต่องแต่ง พร้อมระบบกระจายน้ำ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	บุ่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	5.00	2567	ชป.	ON6707003 0000548
531	อาคารบังคับน้ำห้วยถ้ำปลา พร้อมระบบกระจายน้ำ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	บุ่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	5.00	2567	ชป.	ON6707003 0000402
532	อาคารบังคับน้ำห้วยปลาแดก แห่งที่ 1 พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	บุ่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	14.00	2567	ชป.	ON6707003 0000435
533	ฝายห้วยปลาแดก พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่	บุ่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	ฝาย	5	16.00	2569	ชป.	ON6907003 0000214
534	เพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำชุมชนห้วยคำบอน โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	ปลาค้าว	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	55.00	2569	ชป.	ON6907003 0000433
535	เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำชุมชนห้วยคำบอน เพื่อเพิ่มศักยภาพน้ำต้นทุนและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์	ปลาค้าว	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	4.50	2570	ชป.	ON7007003 0000032
536	ขุดลอกสระน้ำหนองฮี บ้านถ่อนใหญ่ หมู่ 7 ตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ	ปลาค้าว	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.20	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000547
537	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลปลาค้าว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	ปลาค้าว	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.27	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001764
538	อาคารบังคับน้ำห้วยแซว พร้อมระบบกระจายน้ำ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	ปลาค้าว	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	7.50	2567	ชป.	ON6707003 0000407
539	อ่างเก็บน้ำชุมชนห้วยคำบอน โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	ปลาค้าว	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	5	4.50	2569	ชป.	ON6907003 0000272
540	ปรับปรุงหนองยาง	สร้างนกทา	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	1.20	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000716
541	ปรับปรุงสระน้ำบ้านบำตั๋ว	สร้างนกทา	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	1.20	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000613
542	ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	สร้างนกทา	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.60	2567	ชป.	ON6707003 0000483
543	ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยสีโท จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	สร้างนกทา	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2569	ชป.	ON6907003 0000339
544	โครงการขุดลอกห้วยสีโท	สร้างนกทา	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000610
545	งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท	สร้างนกทา	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ขุดลอก	5	5.00	2569	ชป.	
546	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	สร้างนกทา	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.08	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001766
547	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	สร้างนกทา	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001765
548	งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าร์เซลล์เพื่อการเกษตร	สร้างนกทา	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	1.50	2568	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON6807013 0000116
549	ปรับปรุงเครื่องมือเขื่อนห้วยสีโท	หนองมะแซว	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	4.50	2566	ชป.	ON6607003 0009573
550	งานปรับปรุงท่อน้ำเข้านา อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	หนองมะแซว	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	3.50	2566	ชป.	ON6607003 0008183

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
551	ซ่อมแซมฝายห้วยจันลัน2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	หนองมะแซว	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0008020
552	ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยสีโท จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	หนองมะแซว	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0007615
553	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ จำนวน 2 สาย ความยาวรวม 15.00 กม.อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	หนองมะแซว	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	4.00	2566	ชป.	ON6607003 0007614
554	ปรับปรุงสระน้ำบ้านปริญญา ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ	หนองมะแซว	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000541
555	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ จำนวน 2 สาย ความยาวรวม 15.00 กม.อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	หนองมะแซว	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	4.50	2567	ชป.	ON6707003 0000485
556	ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยสีโท ปริมาณดินขุด 100 ลบ.ม. โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	หนองมะแซว	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	0.80	2568	ชป.	
557	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ จำนวน 2 สาย ความยาวรวม 15.00 กม.อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	หนองมะแซว	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	4.00	2568	ชป.	ON6807003 0000408
558	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ จำนวน 2 สาย ความยาวรวม 15.00 กม.อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	หนองมะแซว	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	4.00	2569	ชป.	ON6907003 0000369
559	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ จำนวน 2 สาย ความยาวรวม 15.00 กม.อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	หนองมะแซว	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	4.00	2570	ชป.	ON7007003 0000223
560	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองมะแซว	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000716
561	โครงการขุดหนองน้ำสาธารณะ	หนองมะแซว	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012432
562	โครงการขุดหนองน้ำสาธารณะ	หนองมะแซว	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012431
563	โครงการขุดหนองน้ำสาธารณะ	หนองมะแซว	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012430
564	โครงการขุดหนองน้ำสาธารณะ	หนองมะแซว	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012429
565	โครงการขุดหนองน้ำสาธารณะ	หนองมะแซว	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012428
566	โครงการขุดหนองน้ำสาธารณะ	หนองมะแซว	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012427
567	โครงการขุดหนองน้ำสาธารณะ	หนองมะแซว	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012426
568	โครงการขุดหนองน้ำสาธารณะ	หนองมะแซว	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012425
569	โครงการขุดหนองน้ำสาธารณะ	หนองมะแซว	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012424
570	โครงการขุดหนองน้ำสาธารณะ	หนองมะแซว	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012423

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
571	โครงการขุดหนองน้ำสาธารณะ	หนองมะแซว	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012422
572	โครงการขุดหนองน้ำสาธารณะ	หนองมะแซว	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012421
573	เพิ่มประสิทธิภาพฝายห้วยวังหมู พร้อมระบบกนะจายน้ำ บ้านสี่แยกแสงเพชร เพื่อเพิ่มศักยภาพน้ำต้นทุนและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์	หนองมะแซว	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	7.50	2566	จังหวัด	ON66070030019426
574	อาคารบังคับน้ำห้วยจันลันบ้านหนองหิน พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่	หนองมะแซว	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	9.00	2566	จังหวัด	ON66070030021376
575	อาคารบังคับน้ำห้วยวังหมู พร้อมระบบกระจายน้ำ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	หนองมะแซว	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	9.00	2567	ชป.	ON67070030000413
576	อาคารบังคับน้ำห้วยจันลัน พร้อมระบบกระจายน้ำ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	หนองมะแซว	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	5.00	2567	ชป.	ON67070030000472
577	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองหิน	หนองมะแซว	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	27.00	2570	ชป.	4696
578	ระบบกระจายน้ำห้วยจันลัน บ้านหนองหิน เพื่อเพิ่มศักยภาพน้ำต้นทุนและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์	หนองมะแซว	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	0.50	2570	จังหวัด	ON70070030000030
579	ปรับปรุงสระน้ำหนองบัวใหญ่	ห้วยไร่	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000611
580	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านหาดทรายมูล สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ห้วยไร่	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	30.23	2568	ทน.	ON68090060000973
581	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	ห้วยไร่	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.08	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001767
582	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่	ห้วยไร่	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	13.49	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000973
583	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านภักดีเจริญ พื้นที่ชลประทาน 1,100 ไร่ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	ห้วยไร่	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	32.00	2566	ชป.	ON66070030008348
584	อาคารบังคับน้ำห้วยจันลันบ้านหนองแสง พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่	ห้วยไร่	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	9.00	2566	จังหวัด	ON66070030021383
585	เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยละโอ(ตอนล่าง) พร้อมระบบกระจายน้ำ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	5.40	2568	ชป.	ON68070030000449
586	เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยหินคัน พร้อมระบบกระจายน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	5.00	2568	ชป.	ON68070030000410
587	เพิ่มประสิทธิภาพหนองบัว พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.00	2569	ชป.	ON69070030000340
588	ขุดลอกสระน้ำซำอีเว่อ	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001370
589	งานขุดลอกหนองน้ำสาธารณประโยชน์ลำห้วยบ้านหมู่ 10	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.48	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001655
590	ขุดลอกห้วยแก่งหว้า	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.41	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001654
591	ขุดลอกห้วยนาหว้า (ตอนบน)	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.44	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001653
592	ขุดลอกห้วยหินคัน	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.46	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001652
593	งานขุดลอกห้วยซัน (ตอนกลาง)	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.12	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001650
594	งานขุดลอกหนองน้ำสาธารณประโยชน์ห้วยหินลับหมู่ 4	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.24	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001648

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
595	งานขุดลอกหนองหญ้าเคน	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.09	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001643
596	อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาพร้อมระบบเชื่อมโยงแหล่งน้ำระดับตำบล	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	80.45	2567	ทน.	ON6709006 0001199
597	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำสระน้ำสาธารณะ	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.02	2567	ทน.	ON6709006 0001198
598	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว ช่วง 2	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	ทน.	ON6609006 0001824
599	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าว	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	15.10	2569	ทน.	ON6909006 0000458
600	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.45	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001777
601	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	6.92	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000887
602	ขุดสระน้ำป่าหนองหิ้ง	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	2.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001375
603	ก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านหนองทับม้า หมู่ 12	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001401
604	ก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านหนองทับม้า หมู่ 3	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001399
605	ก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านหนองทับม้า หมู่ 1	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850001395
606	เพิ่มประสิทธิภาพฝายห้วยก็กก๊าก พร้อมระบบกระจายน้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพน้ำต้นทุนและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.4.1	ฝาย	5	7.50	2566	ชป.	ON6607003 0019571
607	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก พร้อมบ่อบาดาล และขุดสระสำรองน้ำ บ้านหนองคล้า ตำบลสิริเสนางค์ ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	1.20	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8820002804
608	อาคารบังคับน้ำห้วยก็กก๊าก พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	10.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0021379
609	อาคารบังคับน้ำห้วยหินฮาว พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	10.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0021380
610	แก้มลิงหนองฝายใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.2300 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.4.1	แก้มลิง	5	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0008440
611	เพิ่มประสิทธิภาพพร้อมระบบกระจายน้ำหนองบัว บ้านหนองทับม้า ม.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพน้ำต้นทุนและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	1.10	2567	จังหวัด	ON6707003 0000049
612	เพิ่มประสิทธิภาพพร้อมระบบกระจายน้ำหนองห้วยขี้เหล้า(ตอนล่าง) บ้านนาสะอาด ม.7 เพื่อเพิ่มศักยภาพน้ำต้นทุนและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	1.10	2567	จังหวัด	ON6707003 0000052
613	เพิ่มประสิทธิภาพพร้อมระบบกระจายน้ำหนองห้วยขี้เหล้า(ตอนบน) บ้านนาสะอาด ม.7 เพื่อเพิ่มศักยภาพน้ำต้นทุนและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	1.00	2567	จังหวัด	ON6707003 0000053
614	เพิ่มประสิทธิภาพพร้อมระบบกระจายน้ำหนองห้วยถ้ำกวาง(ตอนบน) บ้านนาสะอาด ม.7 เพื่อเพิ่มศักยภาพน้ำต้นทุนและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	1.00	2567	จังหวัด	ON6707003 0000054
615	เพิ่มประสิทธิภาพพร้อมระบบกระจายน้ำหนองห้วยถ้ำกวาง(ตอนล่าง) บ้านนาสะอาด ม.7 เพื่อเพิ่มศักยภาพน้ำต้นทุนและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	1.10	2567	จังหวัด	ON6707003 0000055

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
616	เพิ่มประสิทธิภาพพร้อมระบบกระจายน้ำหนองห้วยโป่งโปด(ตอนล่าง) บ้านนาสะอาด ม.7 เพื่อเพิ่มศักยภาพน้ำต้นทุนและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	1.00	2567	จังหวัด	ON6707003 0000056
617	เพิ่มประสิทธิภาพพร้อมระบบกระจายน้ำหนองห้วยแก้งหว้า(ตอนล่าง) บ้านบก ม.14 เพื่อเพิ่มศักยภาพน้ำต้นทุนและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	1.00	2567	จังหวัด	ON6707003 0000057
618	เพิ่มประสิทธิภาพพร้อมระบบกระจายน้ำหนองห้วยแก้งหว้า(ตอนกลาง) บ้านหนองคล้า ม.9 เพื่อเพิ่มศักยภาพน้ำต้นทุนและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	1.10	2567	จังหวัด	ON6707003 0000058
619	เพิ่มประสิทธิภาพพร้อมระบบกระจายน้ำหนองห้วยซัน(ตอนบน) บ้านหนองคล้า ม.9 เพื่อเพิ่มศักยภาพน้ำต้นทุนและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	1.20	2567	จังหวัด	ON6707003 0000059
620	เพิ่มประสิทธิภาพพร้อมระบบกระจายน้ำหนองห้วยแก้งหว้า(ตอนบน) บ้านหนองคล้า ม.9 เพื่อเพิ่มศักยภาพน้ำต้นทุนและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	1.00	2567	จังหวัด	ON6707003 0000060
621	เพิ่มประสิทธิภาพพร้อมระบบกระจายน้ำหนองห้วยหว้า บ้านหนองคล้า ม.9 เพื่อเพิ่มศักยภาพน้ำต้นทุนและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	1.20	2567	จังหวัด	ON6707003 0000061
622	เพิ่มประสิทธิภาพพร้อมระบบกระจายน้ำหนองห้วยแก้งเทา(ตอนบน) บ้านหนองคล้า ม.9 เพื่อเพิ่มศักยภาพน้ำต้นทุนและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	1.00	2567	จังหวัด	ON6707003 0000062
623	เพิ่มประสิทธิภาพพร้อมระบบกระจายน้ำหนองห้วยแก้งเทา(ตอนกลาง) บ้านหนองคล้า ม.9 เพื่อเพิ่มศักยภาพน้ำต้นทุนและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	1.00	2567	จังหวัด	ON6707003 0000063
624	เพิ่มประสิทธิภาพพร้อมระบบกระจายน้ำหนองห้วยแก้งเทา(ตอนล่าง) บ้านหนองคล้า ม.9 เพื่อเพิ่มศักยภาพน้ำต้นทุนและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	1.10	2567	จังหวัด	ON6707003 0000064
625	เพิ่มประสิทธิภาพพร้อมระบบกระจายน้ำหนองห้วยโนนอีลือ(ตอนกลาง) บ้านหนองคล้า ม.9 เพื่อเพิ่มศักยภาพน้ำต้นทุนและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	1.00	2567	จังหวัด	ON6707003 0000065
626	เพิ่มประสิทธิภาพพร้อมระบบกระจายน้ำหนองห้วยซัน(ตอนกลาง) บ้านหนองคล้า ม.9 เพื่อเพิ่มศักยภาพน้ำต้นทุนและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	1.20	2567	จังหวัด	ON6707003 0000066
627	เพิ่มประสิทธิภาพพร้อมระบบกระจายน้ำหนองห้วยโป่งโปด(ตอนบน) บ้านนาสะอาด ม.7 เพื่อเพิ่มศักยภาพน้ำต้นทุนและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	1.00	2567	จังหวัด	ON6707003 0000067
628	เพิ่มประสิทธิภาพพร้อมระบบกระจายน้ำห้วยบ้าน บ้านบก ม.2 เพื่อเพิ่มศักยภาพน้ำต้นทุนและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	1.20	2567	จังหวัด	ON6707003 0000068
629	เพิ่มประสิทธิภาพพร้อมระบบกระจายน้ำห้วยบ้าน บ้านบก ม.14 เพื่อเพิ่มศักยภาพน้ำต้นทุนและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	1.20	2567	จังหวัด	ON6707003 0000069
630	อาคารบังคับน้ำนาหว้า พร้อมระบบกระจายน้ำ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	6.70	2567	ชป.	ON6707003 0000431
631	อ่างเก็บน้ำชุมชนหนองป่าโปร่งดินแดง โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	5	25.00	2567	ชป.	ON6707003 0000450
632	ระบบส่งน้ำ ฝายฯห้วยละโอง	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	6.00	2568	ชป.	2118
633	อาคารบังคับน้ำห้วยกึ๊กก๊าก พร้อมระบบกระจายน้ำ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	6.50	2568	ชป.	ON6807003 0000222

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
634	โครงการขุดลอกและระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองป่าโปร่งดินแดง เพื่อเพิ่มศักยภาพน้ำต้นทุนและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	1.20	2569	จังหวัด	ON6907003 0000022
635	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคึมข่า โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	34.00	2570	ชป.	ON7007003 0000177
636	โครงการขุดสระน้ำสาธารณะคึมอียอ	โพนทอง	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012434
637	โครงการขุดลอกฝายตาดหว้า	โพนทอง	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012433
638	โครงการขุดสระน้ำสาธารณะหนองถ่ม	โพนทอง	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012436
639	โครงการขุดลอกสระน้ำศาธารณะเหล่าตาดา จุดหอประปา	โพนทอง	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012435
640	อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาพร้อมระบบเชื่อมโยงแหล่งน้ำระดับตำบล	โพนทอง	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	80.56	2569	ทน.	ON6909006 0000459
641	อาคารบังคับน้ำห้วยหินฮาว พร้อมระบบกระจายน้ำ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	โพนทอง	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	10.00	2568	ชป.	ON6807003 0000219
642	ปรับปรุงสระน้ำบ้านนาหนองใหญ่	ไร่สีสุก	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000713
643	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ สาย 1L-1R-1L-LMC เป็นช่วงๆ อ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก ระยะทาง 1.200 กม. โครงการชลประทานยโสธร	ไร่สีสุก	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	2.50	2568	ชป.	
644	อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาพร้อมระบบเชื่อมโยงแหล่งน้ำระดับตำบล	ไร่สีสุก	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	80.60	2568	ทน.	ON6809006 0000987
645	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านไร่สีสุก สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ไร่สีสุก	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.53	2568	ทน.	ON6809006 0000974
646	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ	ไร่สีสุก	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001776
647	อาคารบังคับน้ำห้วยบง พื้นที่รับประโยชน์ 350 ไร่	ไร่สีสุก	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	20.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0021381
648	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านไร่สีสุก	ไร่สีสุก	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	25.00	2568	ชป.	4423
649	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยละโอง(ตอนล่าง)	นาเวียง	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	17.33	2566	ทน.	ON6609006 0001487
650	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นห้วยละโอง (ตอนล่าง)	นาเวียง	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	17.63	2568	ทน.	ON6809006 0000461
651	เพิ่มประสิทธิภาพหนองคู พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	นาเวียง	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	50.00	2569	ชป.	ON6907003 0000399
652	อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาพร้อมระบบเชื่อมโยงแหล่งน้ำระดับตำบล	นาเวียง	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	120.47	2570	ทน.	ON7009006 0000963
653	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว ช่วง 2	นาเวียง	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.66	2566	ทน.	ON6609006 0001825
654	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ	นาเวียง	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.08	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001775
655	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่	นาเวียง	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	6.92	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000886

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
656	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	นาเวียง	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000712
657	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	นาเวียง	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000703
658	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นา นายเลือย จารุจิตร	นาเวียง	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.43	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG885 0000576
659	แก้มลิงบุ่งเจริญ พร้อมระบบกระจายน้ำ ปริมาตรเก็บกัก 0.2100 ล้านลูกบาศก์เมตร	นาเวียง	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.4.1	แก้มลิง	5	15.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0021389
660	งานขยายเขตพื้นที่ชลประทานสถานีสูบน้ำบ้านโนนหนามแท่ง เพื่อเพิ่มศักยภาพน้ำต้นทุนและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์	นาเวียง	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	7.50	2566	จังหวัด	ON6607003 0019405
661	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโคกกลาง พื้นที่ชลประทาน 1,500 ไร่ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	นาเวียง	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	27.00	2566	ชป.	ON6607003 0008346
662	เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำสถานีสูบน้ำบ้านโนนหนามแท่ง เพื่อเพิ่มศักยภาพน้ำต้นทุนและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์	นาเวียง	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	7.50	2567	จังหวัด	ON6707003 0000040
663	ระบบส่งน้ำ ฝายฯห้วยสะแบก	นาเวียง	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	6.00	2568	ชป.	1954
664	ขยายเขตพื้นที่ชลประทานสถานีสูบน้ำบ้านโนนหนามแท่ง โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	นาเวียง	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	7.50	2568	ชป.	ON6807003 0000227
665	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนสูง โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	นาเวียง	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	36.00	2570	ชป.	ON7007003 0000145
666	เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยละโอง(ตอนบน) พร้อมระบบกระจายน้ำ เพื่อเพิ่มศักยภาพน้ำต้นทุนและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์	หนองไฮ	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	5.50	2567	ชป.	ON6707003 0000046
667	เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ง พร้อมระบบกระจายน้ำ เพื่อเพิ่มศักยภาพน้ำต้นทุนและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์	หนองไฮ	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	5.00	2567	ชป.	ON6707003 0000044
668	ขุดลอกอ่างหินแตก หมู่ที่ 9 บ้านหนองไฮ	หนองไฮ	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	30.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012489
669	ขุดลอกวังมะเนิน หมู่ที่ 1 บ้านหนองไฮ	หนองไฮ	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	30.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012497
670	โครงการขุดลอกห้วยละโอง หมู่ที่ 4 บ้านหนองมะเสี่ยง	หนองไฮ	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0012465
671	อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาพร้อมระบบเชื่อมโยงแหล่งน้ำระดับตำบล	หนองไฮ	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	90.51	2567	ทน.	ON6709006 0001201
672	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างหินแตก	หนองไฮ	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	15.11	2568	ทน.	ON6809006 0000980
673	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยละโอง	หนองไฮ	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	17.57	2570	ทน.	ON7009006 0001604
674	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ	หนองไฮ	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001779
675	เพิ่มประสิทธิภาพพร้อมระบบกระจายน้ำห้วยซอม เพื่อเพิ่มศักยภาพน้ำต้นทุนและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์	หนองไฮ	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	1.00	2567	จังหวัด	ON6707003 0000072
676	เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำหนองสมบูรณ์ พร้อมระบบกระจายน้ำ เพื่อเพิ่มศักยภาพน้ำต้นทุนและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์	หนองสามสี	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	5.10	2567	ชป.	ON6707003 0000045
677	เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำหนองสมบูรณ์ พร้อมระบบกระจายน้ำ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	หนองสามสี	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	5.10	2568	ชป.	ON6807003 0000434

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
678	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองสามสี อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ	หนองสามสี	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001778
679	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองสามสี	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000683
680	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองสามสี	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000682
681	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสมสะอาด พื้นที่ชลประทาน 700 ไร่ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	หนองสามสี	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	25.00	2566	ชป.	ON6607003 0008345
682	เพิ่มประสิทธิภาพพร้อมระบบกระจายน้ำห้วยสะแบก บ้านหนองดินดำ ม.3 เพื่อเพิ่มศักยภาพน้ำต้นทุนและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์	หนองสามสี	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	1.20	2570	จังหวัด	ON7007003 0000033
683	อ่างเก็บน้ำเสริมทฤษฎีใหม่บ้านห้วยข้อง	ป่ากอ	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	5	8.40	2566	ชป.	2091
684	ปรับปรุงสระน้ำบ้านโนนงาม บ้านโนนงาม ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ	โนนงาม	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	1.20	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002571
685	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเอิดเติดพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โนนงาม	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	30.23	2568	ทน.	ON6809006 0000977
686	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ	โนนงาม	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.33	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001789
687	ขุดลอกสระน้ำ สาธารณ ประโยชน์ บ้านโนนงาม หมู่ที่ 4	โนนงาม	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	1.55	2568	อปท.	
688	ขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์	โนนงาม	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	2.50	2569	อปท.	
689	ขุดสระน้ำ เพื่อใช้ในการเกษตร	โนนงาม	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	3.00	2569	อปท.	
690	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง	คำโพน	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.55	2566	ทน.	ON6609006 0001576
691	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยหินกองพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงข่ายน้ำรองรับน้ำห้วยถ่ม-หินกองเพื่อเกษตรแปลงใหญ่	คำโพน	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	100.00	2566	ทน.	ON6609006 0002203
692	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง	คำโพน	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.55	2567	ทน.	ON6709006 0000788
693	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง	คำโพน	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.55	2568	ทน.	ON6809006 0000577
694	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง	คำโพน	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.55	2570	ทน.	ON7009006 0000564
695	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง	คำโพน	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	17.62	2569	ทน.	ON6909006 0001177
696	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้ามัดหมี่โค้งอร่าม	คำโพน	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	15.10	2569	ทน.	ON6909006 0000454
697	ขุดลอกลำห้วยพังโคน บ้านโคกเจริญ หมู่ที่9 ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ	นาป่าแซง	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0000006
698	ขุดลอกลำห้วยภูพริก บ้านคำย่านาง หมู่ที่8 ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ	นาป่าแซง	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	กรมการปกครอง	ON6615003 0000005
699	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองถ้ำกบ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	นาป่าแซง	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	15.08	2567	ทน.	ON6709006 0001197
700	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนแปลงใหญ่ข้าว	นาป่าแซง	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	15.11	2568	ทน.	ON6809006 0000985
701	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	นาป่าแซง	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000736
702	ฝายห้วยพระเหลา พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่	นาป่าแซง	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.4.1	ฝาย	5	30.00	2566	ชป.	ON6607003 0008264
703	อาคารบังคับน้ำห้วยวังโคน บ้านโคกเจริญ พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	นาป่าแซง	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	9.90	2566	ชป.	ON6607003 0008289

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
704	แก้มลิงหนองห้วยตานางพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.2500 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	นาป่าแซง	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.4.1	แก้มลิง	5	24.00	2566	ชป.	ON6607003 0008444
705	อาคารบังคับน้ำ ร่องหมาขาว พื้นที่รับประโยชน์ 150 ไร่	นาป่าแซง	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.4.1	อาคาร บังคับน้ำ	5	9.90	2567	ชป.	ON6707003 0000769
706	โครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยกำปี้	นาหว้า	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	56.90	2566	เทศบาล ตำบล	ON66LG885 0006042
707	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง	นาหว้า	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.55	2569	ทน.	ON6909006 0000819
708	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยศาลาพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนันสนุนเกษตรแปลงใหญ่ องค์กรผู้ใช้น้ำบ้านนาหว้าหมู่ 1	นาหว้า	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.00	2566	ทน.	ON6609006 0002210
709	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำวัดห้วยงูเหลือม พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนันสนุนเกษตรแปลงใหญ่	นาหว้า	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.00	2566	ทน.	ON6609006 0002207
710	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยกำปี้พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังแสงอาทิตย์สนันสนุนเกษตรแปลงใหญ่	นาหว้า	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.00	2566	ทน.	ON6609006 0002206
711	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งห้วยหินลับพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังกาน แสงอาทิตย์สนันสนุนเกษตรแปลงใหญ่ขององค์กรผู้ใช้น้ำบ้านโนนสำราญ	นาหว้า	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.00	2566	ทน.	ON6609006 0002205
712	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยยางพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ห้วยงูเหลือม	นาหว้า	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.26	2566	ทน.	ON6609006 0001791
713	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรหินกอง	นาหว้า	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	15.10	2569	ทน.	ON6909006 0000455
714	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ	นาหว้า	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001788
715	ก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527(คลองน้ำลึก) หมู่ที่ 10 บ้านตาดน้อย	นาหว้า	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2567	เทศบาล ตำบล	ON67LG885 0000585
716	โครงการต่อขยายท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินกองเพิ่มขยายเชื่อมบ้านโนนสำราญ หมู่ 8 ,บ้านหนองแสง หมู่ 7	นาหว้า	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.4.1	ระบบ กระจายน้ำ	5	5.00	2566	จังหวัด	ON6609006 0002204
717	ปรับปรุงสระน้ำร่องม่วง บ้านเกษมสุข ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ	ลือ	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	1.20	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002575
718	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านนาคำ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ลือ	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	40.23	2567	ทน.	ON6709006 0001191
719	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ	ลือ	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001790
720	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่	ลือ	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	13.49	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000974
721	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ลือ	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000727
722	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ลือ	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000707
723	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ลือ	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000677
724	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ลือ	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000676
725	ฝายห้วยจิกเปา (ตอนบน) พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่	ลือ	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.4.1	ฝาย	5	35.00	2566	ชป.	ON6607003 0008265
726	ฝายห้วยจิกเปา (ตอนล่าง) พื้นที่รับประโยชน์ 480 ไร่	ลือ	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.4.1	ฝาย	5	35.00	2566	ชป.	ON6607003 0008266

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
727	เพิ่มประสิทธิภาพฝายห้วยไห พร้อมระบบกนะจายน้ำ บ้านหนองลุมพุก เพื่อเพิ่มศักยภาพน้ำต้นทุนและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์	ลือ	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	7.50	2566	จังหวัด	ON66070030019423
728	อาคารบังคับน้ำห้วยแสนสี บ้านเกษมสุข พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	ลือ	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	9.80	2566	ชป.	ON66070030008288
729	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยพระเหลา พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองข่า	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	30.23	2568	ทน.	ON68090060000978
730	ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านดอนชาด	ห้วย	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006275
731	ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านนาผาง	ห้วย	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006274
732	ปรับปรุงสระน้ำฝายน้ำล้นห้วยตาเทียว	ห้วย	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	1.20	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002777
733	ซ่อมแซมฝายกันน้ำร่องหวาย หมู่ที่ 6 บ้านนาผาง	ห้วย	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	5.50	2570	เทศบาลตำบล	ON70LG8850000421
734	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโสกฮังพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนันสนุนเกษตรแปลงใหญ่ขององค์กรผู้ใช้น้ำบ้านหนองแสง	ห้วย	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.00	2566	ทน.	ON66090060002209
735	ขุดลอกหนองพริก หมู่ที่ 9 บ้านดอนชาด	ห้วย	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006237
736	ขุดลอกห้วยโบง หมู่ที่ 9 บ้านดอนชาด	ห้วย	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.70	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006233
737	ขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ(หนองผาง) หมู่ที่ 6 บ้านนาผาง	ห้วย	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.67	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006215
738	ขุดลอกร่องหว้า หมู่ที่ 7 บ้านตาดใหญ่	ห้วย	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.30	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000581
739	ขุดลอกร่องเตย หมู่ที่ 4 บ้านสว่างเหนือ	ห้วย	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.30	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000577
740	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ่อบาดาล หมู่ที่ 13 บ้านน้อยนาดี	ห้วย	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006273
741	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ่อบาดาล หมู่ที่ 12 บ้านห้วยน้อย	ห้วย	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006271
742	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ่อบาดาล หมู่ที่ 11 บ้านดอนดู่	ห้วย	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006270
743	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ่อบาดาล หมู่ที่ 10 บ้านตาดน้อย	ห้วย	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006266
744	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ่อบาดาล หมู่ที่ 9 บ้านดอนชาด	ห้วย	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006265
745	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 บ้านหนองสะโน	ห้วย	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006263
746	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 บ้านตาดใหญ่	ห้วย	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006262
747	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านนาผาง	ห้วย	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006260
748	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 บ้านสว่างเหนือ	ห้วย	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006258
749	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านคำน้อย	ห้วย	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006257
750	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 บ้านสว่างใต้	ห้วย	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006256
751	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 บ้านนาผาง	ห้วย	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006255
752	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านห้วย	ห้วย	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006254
753	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคกระบือฯ	ห้วย	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	15.08	2567	ทน.	ON67090060001195

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
754	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ	ห้วย	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001792
755	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ห้วย	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000680
756	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยม่วง หมู่ที่ 10 บ้านตาดใหญ่	ห้วย	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0006314
757	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยตาเทียว หมู่ที่ 12 (พื้นที่นายสวัสดิ์ ไขแสง) ชนิดรถยนต์ผ่านได้	ห้วย	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG885 0000590
758	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยวังก่อ หมู่ที่ 7 บ้านตาดใหญ่	ห้วย	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.70	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG885 0000583
759	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยตาเทียว หมู่ที่ 7 บ้านตาดใหญ่	ห้วย	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.70	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG885 0000580
760	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยตาเทียว หมู่ที่ 4 บ้านสว่างเหนือ	ห้วย	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG885 0000576
761	ขุดสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 8 บ้านหนองสะโน	ห้วย	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.30	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG885 0000456
762	อาคารบังคับน้ำร่องห้วยเรือ บ้านห้วย พื้นที่รับประโยชน์ 450 ไร่ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	ห้วย	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	9.90	2566	ชป.	ON6607003 0008291
763	อาคารบังคับน้ำบ้านหนองลุมพุก พื้นที่รับประโยชน์ 700 ไร่ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	ห้วย	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	22.00	2566	ชป.	ON6607003 0008295
764	อาคารบังคับน้ำห้วยม่วง (ตอนล่าง) บ้านสว่างเหนือ พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	ห้วย	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	25.00	2566	ชป.	ON6607003 0008296
765	อาคารบังคับน้ำห้วยร่องพระ(ตอนล่าง) บ้านอู่สะเภา พื้นที่รับประโยชน์ 550 ไร่ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	ห้วย	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	20.00	2566	ชป.	ON6607003 0008297
766	ฝายห้วยแสนสี พื้นที่รับประโยชน์ 150 ไร่	ห้วย	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	2.4.1	ฝาย	5	18.00	2568	ชป.	ON6807003 0000333
767	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านขาม สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ไม้กลอน	พนา	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	30.23	2568	ทน.	ON6809006 0000972
768	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	ไม้กลอน	พนา	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.49	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001796
769	อาคารบังคับน้ำห้วยงูเหลือม (ตอนบน) บ้านหัวดอน พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	ไม้กลอน	พนา	อำนาจเจริญ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	9.85	2566	ชป.	ON6607003 0008292
770	แก้มลิงหนองห้วยบ่อพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.3500 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	ไม้กลอน	พนา	อำนาจเจริญ	2.4.1	แก้มลิง	5	26.00	2566	ชป.	ON6607003 0008443
771	ฝายห้วยงูเหลือม (ร่องหนองนกเขียน)	ไม้กลอน	พนา	อำนาจเจริญ	2.4.1	ฝาย	5	17.00	2569	ชป.	ON6907003 0000313
772	ปรับปรุงสระน้ำหนองยางนาแวง บ้านนายาง ตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	จานลาน	พนา	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0002603
773	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองคำหวายใหญ่ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนแปลงใหญ่	จานลาน	พนา	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	30.15	2566	ทน.	ON6609006 0001794
774	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำเซบก พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	จานลาน	พนา	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	20.08	2570	ทน.	ON7009006 0000957
775	อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาพร้อมระบบเชื่อมโยงแหล่งน้ำระดับตำบล	จานลาน	พนา	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	80.31	2570	ทน.	ON7009006 0000961
776	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว	จานลาน	พนา	อำนาจเจริญ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	5.47	2566	ทน.	ON6609006 0001796

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
777	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	จานลาน	พนา	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.76	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001793
778	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่	จานลาน	พนา	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	6.92	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000890
779	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่	จานลาน	พนา	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	6.92	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000889
780	แก้มลิงห้วยหินโงมพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.2500 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	จานลาน	พนา	อำนาจเจริญ	2.4.1	แก้มลิง	5	30.00	2566	ชป.	ON6607003 0009411
781	ขยายเขตพื้นที่ชลประทานสถานีสูบน้ำบ้านหนองดั่ง โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	จานลาน	พนา	อำนาจเจริญ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	12.00	2569	ชป.	ON6907003 0000305
782	เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำสถานีสูบน้ำบ้านหนองดั่ง เพื่อเพิ่มศักยภาพน้ำต้นทุนและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์	จานลาน	พนา	อำนาจเจริญ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	12.00	2570	จังหวัด	ON7007003 0000031
783	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ขุดเจาะที่นา นางนาถนภาพ พรมสาลี หมู่ที่ 17 บ้านหนองศาลา ตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	จานลาน	พนา	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	0.50	2570	จังหวัด	ON70PV001 0000015
784	ซ่อมแซมฝายกั้นน้ำห้วยขอนแก่น บ้านหนองข่า หมู่ ๔ ตำบลพนา	พนา	พนา	อำนาจเจริญ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.10	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG886 0000734
785	ขยายเขตระบบท่อน้ำจากสถานีสูบน้ำลำห้วยพระเหลา บ้านโนนธาตุ หมู่ ๕ ตำบลพนา	พนา	พนา	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.50	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG886 0000770
786	ขุดลอกหนองท่าวังตอ ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	พนา	พนา	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.00	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000548
787	ขุดลอกห้วยพระเหลา บ้านพนานต์ หมู่ ๑ ตำบลพระเหลา	พนา	พนา	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.16	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG885 0000554
788	ขุดลอกห้วยสวาสดิ์ (กุดพระเหลา) บ้านพนา หมู่ ๘ ตำบลพนา	พนา	พนา	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG885 0000553
789	ขุดลอกหนองสะแบง บ้นพนา หมู่ ๘ ตำบลพนา	พนา	พนา	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.16	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG885 0000555
790	ขุดลอกบวกบักบาด บ้านเสียวสวาสดิ์ หมู่ ๑๑ ตำบลพนา	พนา	พนา	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.30	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG886 0001554
791	ขุดลอกหนองสระหลวง บ้านโนนตาหวาง หมู่ ๖ ตำบลพนา	พนา	พนา	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.30	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG886 0000953
792	ขุดลอกหนองเต้ บ้านดอนขวัญ หมู่ ๒ ตำบลพนา	พนา	พนา	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.30	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG886 0000951
793	ขุดลอกห้วยเสียวตอนบน บ้านดอนขวัญ หมู่ ๒ ตำบลพระเหลา	พนา	พนา	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.30	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG886 0000950
794	ขุดลอกห้วยเสียวตลอดสาย บ้านเสียวสวาสดิ์ หมู่ ๑๑ ตำบลพนา	พนา	พนา	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG886 0000763
795	ขุดลอกลำห้วยสวาสดิ์ บ้านโนนธาตุ หมู่ ๕ ตำบลพนา	พนา	พนา	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.30	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG886 0000735
796	ขุดลอกหนองข่า บ้านหนองข่า หมู่ ๔ ตำบลพนา	พนา	พนา	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.30	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG886 0000733
797	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำลำห้วยเสียว บ้านม่วงสวาสดิ์ หมู่ ๓ ตำบลพนา	พนา	พนา	อำนาจเจริญ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	10.00	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG886 0000768

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
798	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	พนา	พนา	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001782
799	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำลำห้วยเสียว บ้านเสียวสวาสดิ์ หมู่ ๑๑ ตำบลพนา	พนา	พนา	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG886 0001580
800	ก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณห้วยสวาสดิ์ บ้านโนนธาตุ หมู่ ๕ ตำบลพนา	พนา	พนา	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG886 0000977
801	ก่อสร้างฝายห้วยยางพร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านม่วงสวาสดิ์ หมู่ ๓ ตำบลพนา	พนา	พนา	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	5.50	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG886 0000976
802	ก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณห้วยสวาสดิ์ บ้านโนนธาตุ หมู่ ๕ ตำบลพนา	พนา	พนา	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG886 0000975
803	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำลำห้วยยาง บ้านดอนคีมใหญ่ หมู่ ๑๐ ตำบลพนา	พนา	พนา	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG886 0000974
804	ปรับปรุงฝายกั้นน้ำหนองขุ่น บ้านดอนคีมใหญ่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพนา	พนา	พนา	อำนาจเจริญ	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.10	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG886 0000973
805	อาคารบังคับน้ำห้วยสวาสดิ์ บ้านดอนขวัญ หมู่ ๒ ตำบลพนา	พนา	พนา	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	8.50	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG886 0000764
806	ก่อสร้างฝายแม้ว บริเวณห้วยสวาสดิ์ บ้านโนนธาตุ หมู่ ๕ ตำบลพนา	พนา	พนา	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.01	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG886 0000741
807	โครงการฝายห้วยยาง พร้อมระบบชลประทาน บ้านดอนคีมใหญ่ หมู่ ๑๐ ตำบลพนา	พนา	พนา	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	5.80	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG886 0000732
808	โครงการฝายห้วยยาง พร้อมระบบชลประทาน บ้านดอนคีมใหญ่ หมู่ ๑๐ ตำบลพนา	พนา	พนา	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	5.80	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG886 0000731
809	โครงการอาคารบังคับน้ำห้วยหลง พร้อมระบบชลประทาน บ้านโนนธาตุ หมู่ ๕ ตำบลพนา	พนา	พนา	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	20.00	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG886 0000730
810	โครงการฝายห้วยเสียว พร้อมระบบชลประทาน บ้านดอนขวัญ หมู่ ๒	พนา	พนา	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	20.00	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG886 0000729
811	ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านม่วงสวาสดิ์ หมู่ที่ ๓ คุ้มสุวรรณเหลา ตำบลพนา	พนา	พนา	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.09	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG886 0000762
812	โครงการก่อสร้างฝายแก้มลิง บ้านตำแย หมู่ ๘ ตำบลพระเหลา	พนา	พนา	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	3.00	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG886 0000772
813	อาคารบังคับน้ำห้วยไร่ บ้านดอนขวัญ พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	พนา	พนา	อำนาจเจริญ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	9.90	2566	ชป.	ON6607003 0008293
814	อาคารบังคับน้ำห้วยหลง บ้านโนนธาตุ พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	พนา	พนา	อำนาจเจริญ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	25.00	2566	ชป.	ON6607003 0008298
815	ฝาย ห้วยยาง พื้นที่รับประโยชน์ 150 ไร่	พนา	พนา	อำนาจเจริญ	2.4.1	ฝาย	5	18.00	2567	ชป.	ON6707003 0000738
816	ก่อสร้างอาคารกักเก็บน้ำขนาดเล็ก ประเภท ง พร้อมขุดลอก ๒ เมตร ลำห้วยเสียว บ้านม่วงสวาสดิ์ หมู่ ๓ ตำบลพนา	พนา	พนา	อำนาจเจริญ	2.4.1	สระเก็บน้ำ	5	1.00	2567	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON67LG886 0001581
817	งานพัฒนาแหล่งน้ำฝายน้ำล้นห้วยพระเหลาพร้อมระบบกระจายน้ำ	พนา	พนา	อำนาจเจริญ	2.4.1	พัฒนาแหล่งน้ำ	5	5.50	2568	ชป.	4783

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
818	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ขุดเจาะที่นา นางษิรินุช ดวงโสภา หมู่ที่ 11 บ้านเสียวสวาสดิ์ ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	พนา	พนา	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	0.50	2568	จังหวัด	ON68PV0010000022
819	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร กลุ่มนาโพธิ์ ขุดเจาะที่นา นายพิสิษฐ์ ช่วงชิง หมู่ที่ 8 บ้านพนา ตำบลพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	พนา	พนา	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	0.50	2568	จังหวัด	ON68PV0010000024
820	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร วสช.เพราะเห็ดนางฟ้านางรมภูฐานบ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 5 ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	พนา	พนา	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	0.50	2568	จังหวัด	ON68PV0010000025
821	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร กลุ่มผู้ปลูกพืช ขุดเจาะที่นา นางอรวรรณ ปฏิจิตร หมู่ที่5 บ้านโนนธาตุ ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	พนา	พนา	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	0.50	2568	จังหวัด	ON68PV0010000026
822	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร กลุ่มนายวัฒนา ขุดเจาะที่นา นายวัฒนา บุตรแก้ว หมู่ที่ ๕ บ้านโนนธาตุ ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	พนา	พนา	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	0.50	2569	จังหวัด	ON69PV0010000008
823	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร กลุ่มนายวัฒนา ขุดเจาะที่นา นายวัฒนา บุตรแก้ว หมู่ที่5 บ้านโนนธาตุ ตำบลพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	พนา	พนา	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	0.50	2570	จังหวัด	ON70PV0010000006
824	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ขุดเจาะที่นา นางรำไพ ไชยยนต์ หมู่ที่5 บ้านโนนธาตุ ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	พนา	พนา	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	0.50	2570	จังหวัด	ON70PV0010000007
825	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร กลุ่มทำนาดอนม่วง ขุดเจาะที่นา นายจำปา พาหา หมู่ที่5บ้านโนนธาตู ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	พนา	พนา	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	0.50	2570	จังหวัด	ON70PV0010000008
826	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ขุดเจาะที่นา นางสุกัญญา กีฬา หมู่ที่5 บ้านโนนธาตุ ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	พนา	พนา	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	0.50	2570	จังหวัด	ON70PV0010000009
827	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร กลุ่มสุวรรณเหลาพอเพียง ที่นา นางสาวอานิมา ปาทาน หมู่ที่ 3 บ้านม่วงสวาสดิ์ ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	พนา	พนา	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	0.50	2570	จังหวัด	ON70PV0010000011
828	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ที่นา นายเกริกชัย ต้นวงค์ หมู่ที่3 บ้านม่วงสวาสดิ์ ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	พนา	พนา	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	0.50	2570	จังหวัด	ON70PV0010000012
829	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นห้วยพระเหลา	พระเหลา	พนา	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	15.08	2567	ทน.	ON67090060000635
830	ปรับปรุงฝายน้ำล้นห้วยเสารึก	พระเหลา	พนา	อำนาจเจริญ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002671
831	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณะ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	พระเหลา	พนา	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	30.17	2567	ทน.	ON67090060001190
832	โครงการขุดลอกหนองโดน บ้านเสารึก หมู่ ๒ ตำบลพระเหลา	พระเหลา	พนา	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.29	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000443
833	ขุดลอกหนองขอน หมู่ที่ ๘ บ้านตำแย ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	พระเหลา	พนา	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.13	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000442
834	โครงการขุดลอกลำห้วยพระเหลา บ้านอีเก้ง หมู่ ๓ ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	พระเหลา	พนา	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2568	เทศบาลตำบล	ON68LG8850000441

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
835	ขุดลอกห้วยพระเหลา บ้านอีเก้ง หมู่ ๓ ตำบลพระเหลา	พระเหลา	พนา	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000417
836	ขุดลอกหนองสาธารณะหนองขอน บ้านตำแย หมู่ ๘ ตำบลพระเหลา	พระเหลา	พนา	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.13	2569	เทศบาลตำบล	ON69LG8850000416
837	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	พระเหลา	พนา	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.23	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001795
838	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำลำห้วยเสียว บ้านม่วงสวาสดิ์ หมู่ ๑๑ ตำบลพนา	พระเหลา	พนา	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000769
839	ขุดบ่อน้ำเพื่อการเกษตร	พระเหลา	พนา	อำนาจเจริญ	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	1.00	2570	อปท.	
840	บ่อพักน้ำดิบ	พระเหลา	พนา	อำนาจเจริญ	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.50	2570	อปท.	
841	อาคารบังคับน้ำห้วยนาน้อย บ้านสว่างนาฝาย พื้นที่รับประโยชน์ 520 ไร่ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	พระเหลา	พนา	อำนาจเจริญ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	9.80	2566	ชป.	ON6607003 0008290
842	แก้มลิงหนองไหพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.3000 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	พระเหลา	พนา	อำนาจเจริญ	2.4.1	แก้มลิง	5	25.00	2566	ชป.	ON6607003 0008442
843	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร นาโจดดู่ขุดเจาะที่นา นางสาวละมุน ปานะศรี หมู่ที่ 5 บ้านเสารึก ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	พระเหลา	พนา	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	0.50	2568	จังหวัด	ON68PV001 0000012
844	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร กลุ่มทำนาหนองสโนน้อย ขุดเจาะที่นา นางส่วผัน รูปแก้ว หมู่ที่5 บ้านเสารึก ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	พระเหลา	พนา	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	0.50	2568	จังหวัด	ON68PV001 0000013
845	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร กลุ่มนาห้วยกลอย ขุดเจาะที่นา นางกมณีย์ พิศคำ หมู่ที5 บ้านเสารึก ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	พระเหลา	พนา	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	0.50	2568	จังหวัด	ON68PV001 0000014
846	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร กลุ่มบ้านอีเก้ง ขุดเจาะที่นา นายเฉลิมชัย บันลือ หมู่ที่3 บ้านอีเก้ง ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	พระเหลา	พนา	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	0.50	2568	จังหวัด	ON68PV001 0000015
847	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้านอีเก้ง ขุดเจาะที่นา นางทัศนี อ่อนหวาน หมู่ที่3 บ้านอีเก้ง ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	พระเหลา	พนา	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	0.50	2568	จังหวัด	ON68PV001 0000016
848	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้านอีเก้ง ขุดเจาะที่นา นายราชัน มาศขาว หมู่ที่ 3 บ้านอีเก้ง อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	พระเหลา	พนา	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	0.50	2568	จังหวัด	ON68PV001 0000018
849	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้านอีเก้ง ขุดเจาะที่นา นายแสง บุตรศรี หมู่ที่8 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	พระเหลา	พนา	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	0.50	2568	จังหวัด	ON68PV001 0000019
850	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร กลุ่มกระบืออินทรีย์ ขุดเจาะที่นา นางกัณฑารัตน์ คำสายทอง หมู่ที่ 2 บ้านเสารึก อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	พระเหลา	พนา	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	0.50	2568	จังหวัด	ON68PV001 0000020
851	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร กลุ่มบ้านพนานต์ ขุดเจาะที่นา นายพูลศักดิ์ เงินหมื่น (ขอแก้ไขเป็นที่นานางภัทรศรี เผ่าผา) หมู่ที่ 1 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	พระเหลา	พนา	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	0.50	2568	จังหวัด	ON68PV001 0000021
852	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร กลุ่มพืชชุมชน ขุดเจาะที่นา นายปฏิภาน สิงห์นาค หมู่ที่ ๑๐ บ้านพนานต์ ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	พระเหลา	พนา	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	0.50	2569	จังหวัด	ON69PV001 0000009

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
853	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ขุดเจาะที่นา นางพัดศรี เหล่าดี หมู่ที่10 ตำบลพระเหลา บ้านพนานต์ อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	พระเหลา	พนา	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	0.50	2569	จังหวัด	ON69PV0010000010
854	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรพัฒนา ขุดเจาะที่นา นางกัญญารัตน์ ตลุ่มทอง หมู่10 บ้านพนานต์ ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	พระเหลา	พนา	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	0.50	2569	จังหวัด	ON69PV0010000011
855	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร กลุ่มบ้านสว่างนาฝาย ขุดเจาะที่นา นายวัชพล สาระรัตน์ หมู่ที่ 9 บ้านสว่างนาฝาย ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	พระเหลา	พนา	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	0.50	2569	จังหวัด	ON69PV0010000012
856	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ขุดเจาะที่นา นางพรพิศ นิ้วทอง หมู่ที่8 บ้านตำแย อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	พระเหลา	พนา	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	0.50	2569	จังหวัด	ON69PV0010000013
857	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร กลุ่มปลูกข้าวหนองขอน ขุดเจาะที่นา นายวรัญญู อุทธา ในเอกสารเป็นตำบลพนา หมู่ที่ 8 บ้านตำแย ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	พระเหลา	พนา	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	0.50	2569	จังหวัด	ON69PV0010000014
858	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้านตำแยขุดเจาะที่นา นางอรดี ถาศักดิ์ หมู่ที่8 บ้านตำแย ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	พระเหลา	พนา	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	0.50	2569	จังหวัด	ON69PV0010000015
859	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร กลุ่มศรีทุ่งทอง ขุดเจาะที่นา นางอรุณสวัลดิ์ ฉิมพลี หมู่ที่ 7 บ้านตำแย อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	พระเหลา	พนา	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	0.50	2569	จังหวัด	ON69PV0010000016
860	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร กลุ่มข้าวหอมมะลิ 105 บ้านตำแย ขุดเจาะที่นา นายสนธยา บัวลา หมู่ที่ 7 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	พระเหลา	พนา	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	0.50	2569	จังหวัด	ON69PV0010000017
861	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ ขุดเจาะที่นา นางนงลักษณ์ ภาระราช หมู่ที่ 7 บ้านตำแย ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	พระเหลา	พนา	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	0.50	2569	จังหวัด	ON69PV0010000018
862	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร กลุ่มอินทรีย์นาสะแบง ขุดเจาะที่นา นายวันชัย ปามุทา หมู่6 บ้านนาสะแบง ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	พระเหลา	พนา	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	0.50	2569	จังหวัด	ON69PV0010000019
863	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ขุดเจาะที่นา นางแสงทอง โพธิ์แก้ว หมู่ที่ 5 บ้านเสารึก ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	พระเหลา	พนา	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	0.50	2569	จังหวัด	ON69PV0010000020
864	โครงการขุดลอกลำห้วยน้อยตอนบน	เปือย	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003594
865	โครงการขุดลอกลำห้วยน้อยตอนล่าง	เปือย	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003592
866	โครงการขุดลอกห้วยโพธิ์ตอนบน	เปือย	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003591
867	โครงการขุดลอกลำห้วยโพธิ์ตอนล่าง	เปือย	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.90	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003590
868	โครงการขุดลอกหน้าฝายสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯ บ้านน้ำท่วม	เปือย	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003588
869	โครงการขุดลอกหนองโสกเชี่ยงวง	เปือย	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.90	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003587
870	โครงการขุดลอกหนองถ่มน้อย	เปือย	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.30	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003586

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
871	ปรับปรุงหนองหิน ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ	เปือย	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000546
872	ปรับปรุงหนองไฮ ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ	เปือย	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000545
873	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้มลิงหนองคีกฤทธิ์ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	เปือย	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	20.08	2570	ทน.	ON70090060000956
874	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว ช่วง 2	เปือย	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.73	2566	ทน.	ON66090060001823
875	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ	เปือย	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001770
876	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่	เปือย	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	6.92	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000888
877	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร	เปือย	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003555
878	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร	เปือย	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003554
879	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร	เปือย	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003552
880	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร	เปือย	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003551
881	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร	เปือย	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003550
882	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร	เปือย	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003548
883	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร	เปือย	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003547
884	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร	เปือย	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003494
885	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร	เปือย	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003493
886	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร	เปือย	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003492
887	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร	เปือย	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003491
888	อาคารบังคับน้ำร่องห้วยโพธิ์ บ้านนาดูน พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	เปือย	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	19.00	2566	ชป.	ON66070030008294
889	แก้มลิงห้วยไผ่พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.3000 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	เปือย	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.4.1	แก้มลิง	5	26.50	2566	ชป.	ON66070030009410
890	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร	เปือย	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001021
891	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร	เปือย	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001022
892	ปรับปรุงสระน้ำบ้านน้ำซับ ตำบลแมด อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ	แมด	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000544
893	ปรับปรุงสระน้ำบ้านเหล่าฝ้าย ตำบลแมด อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ	แมด	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000542
894	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแมด อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ	แมด	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001772

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
895	ก่อสร้างระบบส่งน้ำบ้านน้ำซับ พร้อมส่วนประกอบ	แมด	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	8.50	2569	ชป.	2020
896	ปรับปรุงสระน้ำบ้านเหล่ามันแกว ตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ	โคกกลาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000543
897	โครงการขุดลอกลำห้วยค้อ บ้านหนองไผ่ ม.8 (ช่วงที่ 2)	โคกกลาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.46	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004621
898	ขุดลอกชลประทานห้วยคูน	โคกกลาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2567	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6715088 0000124
899	ขุดลอกชลประทานดอนหวาย	โคกกลาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2567	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6715088 0000123
900	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้ามห้วยฮ่องหิน ม.6	โคกกลาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON6615088 0002297
901	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้ามห้วยกุดสิม ม.11	โคกกลาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON6615088 0002296
902	ก่อสร้างฝายมข. ม.4 บ้านหนองแดง	โคกกลาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON6615088 0002141
903	ฝาย ห้วยค้อ พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่	โคกกลาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.4.1	ฝาย	5	25.00	2567	ชป.	ON6707003 0000538
904	ปรับปรุงสระน้ำบ้านเหล่าเลิง บ้านเหล่าเลิง ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ	ไร่ขี	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002564
905	ปรับปรุงสระน้ำบ้านฟ้าห่วน ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ	ไร่ขี	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820002561
906	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยจันรัณพร้อมระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ไร่ขี	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2567	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON6715008 0000046
907	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยจันรัญ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ไร่ขี	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.48	2567	ทน.	ON6709006 0001196
908	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้มลิงหนองโดนพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ไร่ขี	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	28.16	2567	ทน.	ON6709006 0001194
909	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกะฮุง	ไร่ขี	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2567	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6715088 0000151
910	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโดน	ไร่ขี	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2567	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6715088 0000150
911	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแข้	ไร่ขี	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2567	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6715088 0000149
912	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำร่องข่า	ไร่ขี	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2567	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6715088 0000148
913	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเลิงเป็ด	ไร่ขี	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2567	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6715088 0000147
914	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำร่องข่า พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ไร่ขี	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	6.35	2568	ทน.	ON6809006 0000982
915	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเลิงเป็ด พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ไร่ขี	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	6.15	2568	ทน.	ON6809006 0000981
916	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแข้ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ไร่ขี	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	21.15	2569	ทน.	ON6909006 0000452

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
917	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้มลิงหนองกะฮุง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ไร่ขี	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	18.13	2569	ทน.	ON6909006 0000451
918	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว ช่วง 2	ไร่ขี	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.44	2566	ทน.	ON6609006 0001827
919	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ	ไร่ขี	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001773
920	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเมืองน้อย พื้นที่ชลประทาน 1,500 ไร่	ไร่ขี	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	49.00	2566	ชป.	ON6607003 0008379
921	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านฟ้าห่วน พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	ไร่ขี	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	30.00	2567	ชป.	ON6707003 0000433
922	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ.ไร่ขี	ไร่ขี	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	25.00	2569	ชป.	4920
923	โครงการขุดลอกลำห้วย(กุดผักหนาม)หมู่ที่ บ้านดงบัง	ดงบัง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013463
924	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว	ดงบัง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	12.16	2566	ทน.	ON6609006 0001798
925	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ	ดงบัง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.37	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001769
926	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ดงบัง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000738
927	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ดงบัง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000726
928	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น(ลำห้วยจันล้น)หมู่ที่ 12 บ้านหนองมะยอด(แบบมาตรฐานก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527)	ดงบัง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.78	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0013462
929	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ.กุงชัย	ดงบัง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	25.00	2568	ชป.	4916
930	โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำห้วยจันลัน (จุดสะพานเชื่อมบ้านน้ำม่วมไปบ้านหนองมะยอด) เพื่อเพิ่มศักยภาพน้ำต้นทุนและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์	ดงบัง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	30.00	2569	จังหวัด	ON6907003 0000021
931	โครงการขุดลอกลำห้วยสะเดา	ดงมะยาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.63	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0005259
932	โครงการขุดลอกหนองโคกบักเกลือ	ดงมะยาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.79	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0005258
933	โครงการขุดลอกสระน้ำบ้านแย	ดงมะยาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.98	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0005250
934	โครงการขุดลอกสระน้ำบ้านหนองแคน	ดงมะยาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0005248
935	โครงการขุดลอกหนองศูนย์	ดงมะยาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.23	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0005247
936	โครงการขุดลอกหนองแคน	ดงมะยาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.34	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0005245
937	โครงการขุดลอกหนองสะเดา	ดงมะยาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.07	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0005243
938	โครงการขุดลอกหนองดอนเยาว์	ดงมะยาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.60	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0005241
939	โครงการขุดลอกหนองผักตบ	ดงมะยาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.43	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0005237
940	โครงการขุดลอกหนองสะพรั่ง	ดงมะยาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0005232

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
941	โครงการขุดลอกลำเซบก	ดงมะยาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.43	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005228
942	โครงการขุดลอกห้วยดูน	ดงมะยาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.92	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005006
943	โครงการขุดลอกห้วยแก	ดงมะยาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.69	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005005
944	โครงการขุดลอกลำเซบก	ดงมะยาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.76	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004998
945	โครงการขุดลอกหนองมะโคก	ดงมะยาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.11	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004997
946	โครงการขุดลอกหนองไหล	ดงมะยาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.87	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004994
947	โครงการขุดลอกหนองบัว	ดงมะยาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.74	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004993
948	โครงการขุดลอกหนองหัวช้าง	ดงมะยาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.38	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004992
949	โครงการขุดลอกหนองเหมือดแอ	ดงมะยาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.38	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004990
950	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ดงมะยาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005680
951	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ดงมะยาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005679
952	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ดงมะยาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005677
953	โครงการก่อสร้างขุดเจาะบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ดงมะยาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005671
954	โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำลำห้วยสะเดา	ดงมะยาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.51	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005263
955	โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำลำเซบก	ดงมะยาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.51	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005262
956	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยดูน	ดงมะยาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.51	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005260
957	โครงการก่อสร้างธนาคารใต้น้ำ บ้านดงมะยาง	ดงมะยาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005707
958	โครงการก่อสร้างธนาคารใต้น้ำ บ้านแย	ดงมะยาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005703
959	โครงการก่อสร้างธนาคารใต้น้ำ บ้านดงมะยาง	ดงมะยาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005701
960	โครงการก่อสร้างธนาคารใต้น้ำ บ้านหนองแคน	ดงมะยาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005698
961	โครงการก่อสร้างธนาคารใต้น้ำ บ้านหนองแคน	ดงมะยาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005694
962	โครงการก่อสร้างธนาคารใต้น้ำ บ้านหนองนกหอ	ดงมะยาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005692
963	โครงการก่อสร้างธนาคารใต้น้ำ บ้านดงมะยาง	ดงมะยาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005688
964	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ดงมะยาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005685
965	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ดงมะยาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005684
966	ฝายลำเซบก พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่	ดงมะยาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.4.1	ฝาย	5	40.00	2568	ชป.	ON6807003 0000258
967	ระบบส่งน้ำ ฝายฯห้วยพระเหลา	ลือ	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	6.00	2568	ชป.	2186
968	โครงการขุดลอกหนองแดง บ้านยางช้า ม.3	อำนาจ	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.10	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004705
969	โครงการขุดลอกหนองบก บ้านยางช้า ม.7	อำนาจ	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.01	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004698

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
970	โครงการขุดลอกหนองแดง บ้านโคกเจริญ ม.10	อำนาจ	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.09	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004693
971	โครงการขุดลอกหนองดูน บ้านหนองหิ้ง ม.9	อำนาจ	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.04	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004660
972	โครงการขุดลอกลำห้วยอีหนั่ง บ้านโคกเจริญ ม.10	อำนาจ	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.43	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004642
973	โครงการขุดลอกลำห้วยอีหนั่ง	อำนาจ	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.27	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004638
974	โครงการขุดลอกห้วยแก บ้านยางช้า หมู่ที่ 7 (ช่วงที่ 1)	อำนาจ	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.34	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004625
975	โครงการขุดลอกลำห้วยค้อ บ้านหนองไผ่ ม.8 (ช่วงที่ 1)	อำนาจ	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.44	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004616
976	โครงการขุดลอกห้วยค้อ บ้านหนองไผ่ หมู่ 11	อำนาจ	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.27	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004283
977	โครงการขุดลอกลำห้วยค้อ บ้านยางช้า หมู่ 3 กว้างเฉลี่ย 12.00 ม. ยาว 1,000 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 9,000.00 ลบ.ม.	อำนาจ	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.34	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004275
978	ขุดลอกห้วยแก	อำนาจ	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.27	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000841
979	ขุดลอกลำเซบก	อำนาจ	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.70	2566	เทศบาลตำบล	ON6615088 0002504
980	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ	อำนาจ	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001774
981	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำห้วยค้อ บ้านยางช้า ม.3 แบบ มข.2557	อำนาจ	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004715
982	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำห้วยค้อ บ้านหนองไผ่ ม11	อำนาจ	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004712
983	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำห้วยค้อ	อำนาจ	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004710
984	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	อำนาจ	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003584
985	โครงการก่อสร้างฝายลำเซบก บ้านอำนาจ หมู่ที่ 2	อำนาจ	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	27.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0002334
986	ปรับปรุงสระน้ำหนองกุดสิม บ้านหัวดง ตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	เค็งใหญ่	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000760
987	ปรับปรุงสระน้ำหนองน้ำเย็น บ้านเค็งใหญ่ ตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	เค็งใหญ่	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	1.80	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000756
988	ขุดลอกหนองสะแบง ขนาดกว้างเฉลี่ย 31 เมตร ยาวเฉลี่ย 50 เมตร ลึก 5.00 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 5,960 ลบ.ม.	เค็งใหญ่	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.28	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006748
989	ขุดลอกหนองแวง ขนาดกว้างเฉลี่ย 50 เมตร ยาวเฉลี่ย 50 เมตร ลึก 5.00 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 9,726 ลบ.ม.	เค็งใหญ่	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.44	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006718
990	ขุดลอกหนองเป้า ขนาดกว้างเฉลี่ย 80 เมตร ยาวเฉลี่ย 90 เมตร ลึก 3.00 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 19,305 ลบ.ม.	เค็งใหญ่	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.87	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005538
991	ขุดลอกหนองงูเหลือม ขนาดกว้างเฉลี่ย 76 เมตร ยาวเฉลี่ย 150 เมตร ลึก 2.00 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 21,321 ลบ.ม.	เค็งใหญ่	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.95	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005540
992	ขุดสระเก็บน้ำ	เค็งใหญ่	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.50	2569	อปท.	
993	ปรับปรุงฝายลำห้วยวังทองแดง หมู่ที่ 8 ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	โพนเมืองน้อย	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002449

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
994	ปรับปรุงบ่อฤดื้นหนองบัว	โพนเมืองน้อย	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2568	อปท.	
995	ขุดลอกหนองขามน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	โพนเมืองน้อย	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002507
996	ขุดลอกลำห้วยเม่า หมู่ที่ 5 ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	โพนเมืองน้อย	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.31	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002436
997	ขุดลอกลำห้วยเวียงหลวงหมู่ที่ 2,8,9 ตำบลโพนเมืองน้อย	โพนเมืองน้อย	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.44	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001647
998	ขุดลอกหนองหัวช้าง หมู่ที่ 9 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	โพนเมืองน้อย	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.03	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000978
999	ขุดลอกลำห้วยสิม หมู่ที่ 6 ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	โพนเมืองน้อย	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002455
1000	ขุดลอกลำห้วยฝั่งแดง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	โพนเมืองน้อย	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002452
1001	ขุดลอกหนองสะพังใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	โพนเมืองน้อย	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002446
1002	ขุดลอกลำห้วยสิบสอง หมู่ที่ 6 ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	โพนเมืองน้อย	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002443
1003	ขุดลอกหนองบัวใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	โพนเมืองน้อย	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002415
1004	ขุดลอกหนองบอน หมู่ที่ 4, 12 ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	โพนเมืองน้อย	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002411
1005	ขุดลอกหนองนกเขียน หมู่ที่ 3 ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	โพนเมืองน้อย	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002354
1006	ขุดลอกหนองช่ง หมู่ที่ 2 ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน	โพนเมืองน้อย	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.80	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002352
1007	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าว	โพนเมืองน้อย	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	15.10	2569	ทน.	ON6909006 0000457
1008	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	โพนเมืองน้อย	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001780
1009	ปรับปรุงสระน้ำหนองนกเขียน บ้านคำพระ ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	คำพระ	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000757
1010	ขุดลอกลำห้วยปลาแดก บ้านโคกท่าโพธิ์ หมู่ 12 ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	คำพระ	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.00	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000549
1011	อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาพร้อมระบบเชื่อมโยงแหล่งน้ำระดับตำบล	คำพระ	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	80.31	2570	ทน.	ON7009006 0000966
1012	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	คำพระ	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000737
1013	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	คำพระ	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000722
1014	แก้มลิงห้วยปลาแดก (ตอนล่าง) ปริมาตรเก็บกัก 0.2000 ล้านลูกบาศก์เมตร	คำพระ	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.4.1	แก้มลิง	5	14.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0021391
1015	ระบบส่งน้ำบ้านโคกท่าโพธิ์	คำพระ	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	7.25	2568	ชป.	1860

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1016	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ่อบักฮุก ช่วง 2 พร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว	จิกดู่	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	49.25	2566	ทน.	ON6609006 0001822
1017	โครงการขุดลอกห้วยก้องแก้ง หมู่ที่ 12 ตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	จิกดู่	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.44	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0001664
1018	พื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) แหล่งน้ำกุดหลับใหญ่ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	จิกดู่	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	13.55	2568	ทน.	ON6809006 0000984
1019	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำบ่อมะฮุก	จิกดู่	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	30.12	2570	ทน.	ON7009006 0001377
1020	แก้มลิงหนองหวาย พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.1000 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	จิกดู่	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.4.1	แก้มลิง	5	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0008445
1021	ระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่	จิกดู่	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	6.00	2568	ชป.	1946
1022	โครงการขุดลอกและระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ อ่างเก็บน้ำบ้านหนองเทา (ตอนล่าง) เพื่อเพิ่มศักยภาพน้ำต้นทุนและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์	จิกดู่	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	1.20	2568	จังหวัด	ON6807003 0000047
1023	โครงการขุดลอกและระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ อ่างเก็บน้ำบ่อหมากฮุก เพื่อเพิ่มศักยภาพน้ำต้นทุนและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์	จิกดู่	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	1.20	2568	จังหวัด	ON6807003 0000048
1024	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำหนองสามขา	รัตนวารี	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.55	2566	ทน.	ON6609006 0001575
1025	ปรับปรุงสระน้ำหนองสามขา บ้านเสียว ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	รัตนวารี	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	1.20	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000763
1026	ปรับปรุงสระน้ำหนองคำผึ้ง บ้านหนองเดิ่น ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	รัตนวารี	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000762
1027	ปรังปรุงสระน้ำหนองสระพัง บ้านหนองเดิ่น ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	รัตนวารี	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	1.20	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000761
1028	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำหนองสามขา	รัตนวารี	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.55	2567	ทน.	ON6709006 0000787
1029	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำหนองสามขา	รัตนวารี	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.55	2568	ทน.	ON6809006 0000576
1030	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำหนองสามขา	รัตนวารี	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.55	2570	ทน.	ON7009006 0000563
1031	ขุดลอกหนองสามขาฝั่งด้านทิศตะวันออก ช่วงที่ 2 (ที่ดินของเทศบาลตำบลหัวตะพาน) หมู่ที่ 1 ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	รัตนวารี	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.08	2566	เทศบาลตำบล	ON6615088 0000271
1032	อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาพร้อมระบบเชื่อมโยงแหล่งน้ำระดับตำบล	รัตนวารี	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	120.90	2568	ทน.	ON6809006 0000990
1033	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองสามขา	รัตนวารี	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	16.11	2569	ทน.	ON6909006 0001161
1034	งานขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสาย MC ช่วง กม. 10+000 ถึง กม. 13+000 สถานีสูบน้ำเขื่อนลำเซบาย	สร้างถ่อน้อย	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2566	ชป.	ON6607003 0007617
1035	ปรับปรุงขยายความกว้างคันพนังลำเซบายสาย A (ระยะที่ 1) กม. 0+000 ถึง กม. 6+000	สร้างถ่อน้อย	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0007523
1036	ปรับปรุงสระน้ำหนองปลาดุก บ้านใหม่พัฒนา ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	สร้างถ่อน้อย	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000758

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1037	โครงการซ่อมแซมฝายปากห้วยนา หมู่ที่ 5 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน	สร้างถ่อน้อย	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.43	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014508
1038	ปรับปรุงขยายความกว้างคันพนังลำเซบายสาย A(ระยะที่ 2) กม. 6+000 ถึง กม. 12+000	สร้างถ่อน้อย	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	15.00	2567	ชป.	ON67070030000833
1039	ปรับปรุงอาคารระบายน้ำ กม. 5+637 พนังลำเซบายสาย A โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	สร้างถ่อน้อย	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	15.00	2567	ชป.	ON67070030000813
1040	ปรับปรุงอาคารปิดกั้นลำน้ำเดิมเชื่อนลำเซบาย อำนาจเจริญ	สร้างถ่อน้อย	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	30.00	2567	ชป.	ON67070030000743
1041	ปรับปรุงอาคารระบายน้ำ กม. 3+075 พนังลำเซบายสาย A โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	สร้างถ่อน้อย	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	15.00	2567	ชป.	ON67070030000426
1042	งานขุดลอกตะกอนดำเนินการเอง คลองส่งน้ำสาย MC ช่วง กม. 5+000 ถึง กม. 9+000 สถานีสูบน้ำเชื่อนลำเซบาย ปริมาณดิน 3,575 ลูกบาศก์เมตร	สร้างถ่อน้อย	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	0.80	2568	ชป.	
1043	ปรับปรุงอาคารระบายน้ำ กม. 6+812 พนังลำเซบายสาย A โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	สร้างถ่อน้อย	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	15.00	2568	ชป.	ON68070030000422
1044	ปรับปรุงอาคารระบายน้ำ กม. 11+042 พนังลำเซบายสาย A โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	สร้างถ่อน้อย	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	13.00	2568	ชป.	ON68070030000421
1045	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ MC โครงการฝายลำเซบาย ระยะที่ 1 พื้นที่ 500 ไร่ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 14	สร้างถ่อน้อย	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	5.00	2570	ชป.	ON70070030000850
1046	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยวังเวิน พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนแปลงใหญ่ข้าว	สร้างถ่อน้อย	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	40.20	2566	ทน.	ON66090060001792
1047	โครงการขุดลอกห้วยอีสา หมู่ที่ 7,12 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	สร้างถ่อน้อย	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.44	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000980
1048	ขุดลอกหนองหว้า หมู่ที่ 11 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	สร้างถ่อน้อย	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.03	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000979
1049	ขุดลอกหนองสีโว หมู่ที่ 9 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	สร้างถ่อน้อย	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.75	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000977
1050	ขุดลอกหนองดิน หมู่ที่ 8 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	สร้างถ่อน้อย	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000976
1051	โครงการขุดลอกหนองโพนบักพริก หมู่ที่ 7 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	สร้างถ่อน้อย	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000975
1052	โครงการขุดลอกหนองไห่ หมู่ที่ 5 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	สร้างถ่อน้อย	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.44	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000974
1053	ขุดลอกหนองหัวลิง หมู่ที่ 4 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	สร้างถ่อน้อย	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.03	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000972
1054	ขุดลอกห้วยวังเวินตอนบน หมู่ที่ 3 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	สร้างถ่อน้อย	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.77	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000971
1055	ขุดลอกหนองกว้าง หมู่ที่ 2 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	สร้างถ่อน้อย	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.94	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000970
1056	ขุดลอกหนองกุ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	สร้างถ่อน้อย	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.31	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000969
1057	โครงการขุดลอกหนองคล้า หมู่ที่ 1,11 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	สร้างถ่อน้อย	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.68	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014509

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1058	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองเขน	สร้างถ่อน้อย	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	21.15	2569	ทน.	ON6909006 0001249
1059	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่	สร้างถ่อน้อย	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	15.10	2569	ทน.	ON6909006 0000456
1060	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	สร้างถ่อน้อย	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001781
1061	อาคารบังคับน้ำหนองหาร บ้านสร้างถ่อนอก พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	สร้างถ่อน้อย	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	20.00	2567	ชป.	ON6707003 0000434
1062	อาคารบังคับน้ำห้วยร่องสามขา บ้านโนนแคน พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	สร้างถ่อน้อย	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	20.00	2567	ชป.	ON6707003 0000436
1063	อาคารบังคับน้ำห้วยขาม พร้อมระบบกระจายน้ำ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	สร้างถ่อน้อย	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	5.20	2567	ชป.	ON6707003 0000405
1064	แก้มลิงหนองกว้าง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.2000 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	สร้างถ่อน้อย	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.4.1	แก้มลิง	5	25.00	2567	ชป.	ON6707003 0000550
1065	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ.ใหม่พัฒนา	สร้างถ่อน้อย	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	30.00	2568	ชป.	4565
1066	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนแคน พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	สร้างถ่อน้อย	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	30.00	2568	ชป.	ON6807003 0000281
1067	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านใหม่พัฒนา พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	สร้างถ่อน้อย	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	30.00	2568	ชป.	ON6807003 0000282
1068	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ.สร้างถ่อนอก	สร้างถ่อน้อย	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	30.00	2570	ชป.	4564
1069	ปรับปรุงสระน้ำหนองโคกสนาม บ้านหนองแก้ว ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	หนองแก้ว	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	1.20	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000755
1070	โครงการขุดลอกหนองโคกสนาม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	หนองแก้ว	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.48	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0001224
1071	โครงการขุดลอกธนาคารน้ำที่สาธารณะประโยชน์หนองโคกสนาม	หนองแก้ว	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.15	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0009306
1072	โครงการขุดลอกธนาคารน้ำที่สาธารณะประโยชน์หนองโคกกลาง	หนองแก้ว	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.15	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0009302
1073	โครงการขุดลอกธนาคารน้ำที่สาธารณะประโยชน์หนองโคกสนาม	หนองแก้ว	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.15	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0001752
1074	อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาพร้อมระบบเชื่อมโยงแหล่งน้ำระดับตำบล	หนองแก้ว	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	100.39	2570	ทน.	ON7009006 0000965
1075	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว ช่วง 2	หนองแก้ว	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.65	2566	ทน.	ON6609006 0001826
1076	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	หนองแก้ว	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.02	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001759
1077	โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำลำเซบก	หนองแก้ว	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.51	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0005261
1078	โครงการขุดลอกหนองต้นโพธิ์	หนองแก้ว	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0009712

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1079	โครงการขุดลอกหนองหลวง	หนองแก้ว	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009312
1080	ฝายห้วยเสียว พื้นที่รับประโยชน์ 180 ไร่	หนองแก้ว	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.4.1	ฝาย	5	25.00	2569	ชป.	ON69070030000289
1081	ปรับปรุงประสิทธิภาพพนังลำเซบายสาย A ช่วง กม.13+000 ถึง กม.13+500 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	หัวตะพาน	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	9.70	2566	ชป.	ON66070030008186
1082	ปรับปรุงประสิทธิภาพพนังลำเซบายสาย A ช่วง กม.19+800 ถึง กม.20+200 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	หัวตะพาน	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	9.80	2566	ชป.	ON66070030008185
1083	ปรับปรุงประสิทธิภาพพนังลำเซบายสาย A ช่วง กม.19+000 ถึง กม.19+500โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	หัวตะพาน	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	9.90	2566	ชป.	ON66070030008184
1084	ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำพนังกั้นน้ำเขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญ ช่วงกม. 14+000 ถึง กม. 15+000	หัวตะพาน	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.50	2566	ชป.	ON66070030007616
1085	ปรับปรุงสระน้ำหนองยาง บ้านหนองขอน ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	หัวตะพาน	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000764
1086	ปรับปรุงสระน้ำหนองกุดหนังสือ บ้านดอนว่าน ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	หัวตะพาน	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	1.80	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000759
1087	ปรับปรุงอาคารระบายน้ำ กม. 15+100 พนังลำเซบายสาย A โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	หัวตะพาน	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	15.00	2569	ชป.	ON69070030000386
1088	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำหนองสามขา	หัวตะพาน	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.55	2569	ทน.	ON69090060000818
1089	ปรับปรุงอาคารระบายน้ำ กม. 18+375 พนังลำเซบายสาย A โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	หัวตะพาน	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.2.1	ปรับปรุง	5	11.00	2570	ชป.	ON70070030000136
1090	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดนาแซง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนแปลงใหญ่	หัวตะพาน	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.26	2566	ทน.	ON66090060001793
1091	ขุดลอกหนองค้างบั้งไฟ หมู่ที่ 1 ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	หัวตะพาน	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.38	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000711
1092	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำดูนเอี่ยน พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนแปลงใหญ่	หัวตะพาน	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.28	2567	ทน.	ON67090060001193
1093	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเลิงบ่อกวน พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หัวตะพาน	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	20.08	2570	ทน.	ON70090060000955
1094	ระบบสูบน้ำแบบถังน้ำ บ้านหัวตะพาน หมู่ 1 ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริย	หัวตะพาน	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	11.60	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8820002806
1095	ระบบสูบน้ำแบบถังน้ำ บ้านหัวตะพาน หมู่ 7 ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	หัวตะพาน	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	11.60	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8820002807
1096	อ่างเก็บน้ำ หนองขอน พร้อมระบบส่งน้ำ	หัวตะพาน	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	5	16.00	2567	ชป.	ON67070030000442
1097	โครงการก่อสร้างฝายวังปากตก จุดห้วยลำโพงมาบรรจบคลองเซบาย เพื่อเพิ่มศักยภาพน้ำต้นทุนและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์	หัวตะพาน	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.4.1	ฝาย	5	80.00	2568	จังหวัด	ON68070030000046
1098	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนว่าน	หัวตะพาน	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	26.00	2569	ชป.	4553
1099	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ.ท่าวังหิน	หัวตะพาน	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	25.00	2570	ชป.	4555
1100	โครงการขุดลอกลำห้วยแก บ้านยางช้า หมู่ที่ 7 (ช่วงที่ 2)			อำนาจเจริญ	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.34	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004634

ภาคผนวก ฐ.2.3.10
แผนแม่บทด้านที่ 2
การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต
ลุ่มน้ำมูล
ในส่วนของ
จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	โครงการขุดลอกแก้มลิงห้วยไผ่	โนนรัง	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	15.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010857
2	โครงการขุดลอกแก้มลิงกุดหลีมใหญ่	โนนรัง	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	15.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010856
3	โครงการขุดลอกแก้มลิงหนองเลิงหว้า	โนนรัง	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010855
4	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองน้ำ บ้านโนนรัง	โนนรัง	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	16.56	2570	ทน.	ON70090060001692
5	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	โนนรัง	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001819
6	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำแบบท่อหนองเลิงหว้า	โนนรัง	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	10.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860010858
7	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำแบบท่อกุดหลีมใหญ่	โนนรัง	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	10.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860010859
8	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาชาว พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่	โนนรัง	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	35.00	2566	ชป.	ON66070030008377
9	แก้มลิงห้วยไผ่ พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.45 ล้าน ลบ.ม. (ระยะที่ 2)	โนนรัง	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	5	30.00	2567	ชป.	ON67070030000555
10	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำเลิงหว้า	กลางใหญ่	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	27.19	2569	ทน.	ON69090060001158
11	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	กลางใหญ่	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001814
12	ปรับปรุงคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต สาย MC-1L กม.5+580 ถึง 6+100 สถานีสูบน้ำ PR.3	ก่อเอ้	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	2.00	2566	ชป.	ON66070030008216
13	ปรับปรุงคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต สาย MC-1L-3L กม.0+000 ถึง 0+270 สถานีสูบน้ำ PR.3	ก่อเอ้	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	1.00	2566	ชป.	ON66070030008215
14	ปรับปรุงคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย MC สาถนีสูบน้ำ PR.3	ก่อเอ้	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	3.00	2566	ชป.	ON66070030008214
15	ปรับปรุงอาคารทดน้ำกลางคลองสาย MC-1L-1L กม.1+625 สาถนีสูบน้ำ PR.3	ก่อเอ้	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.30	2566	ชป.	ON66070030008211
16	ปรับปรุงท่อส่งน้ำเข้านา คลองส่งน้ำสายMC, สาย MC-1L,สายMC-1R สถานีสูบน้ำ PR.2 จำนวน 12 แห่ง	ก่อเอ้	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	1.00	2566	ชป.	ON66070030008205
17	ซ่อมแซมอาคารอัตน้ำกลางคลองส่งน้ำลดระดับสาย MC-1L กม.5+255 สถานีสูบน้ำ PR3 จำนวน 1 แห่ง	ก่อเอ้	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.30	2566	ชป.	ON66070030007916
18	ซ่อมแซมคันคลองฝั่งซ้าย สาย MC - 1L สถานีสูบน้ำPR2	ก่อเอ้	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	ชป.	ON66070030007911
19	งานซ่อมแซมคันคลองฝั่งซ้าย สาย MC - 2R สถานีสูบน้ำPR2	ก่อเอ้	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	ชป.	ON66070030007888
20	ซ่อมแซมคันคลองฝั่งซ้าย สาย MC สถานีสูบน้ำPR2	ก่อเอ้	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	ชป.	ON66070030007887
21	ขุดลอกตะกอนดินในคลองส่งน้ำ สถานีสูบน้ำ PR.3	ก่อเอ้	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON66070030007867
22	ขุดลอกตะกอนดินในคลองส่งน้ำ สถานีสูบน้ำPR2	ก่อเอ้	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON66070030007865
23	ซ่อมแซมคันคลองฝั่งซ้าย สาย MC - 1R สถานีสูบน้ำPR2	ก่อเอ้	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	ชป.	ON66070030007857
24	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย MC-2R สถานีสูบน้ำ PR2	ก่อเอ้	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON66070030007856

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
25	ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบาย สถานีสูบน้ำ PR.2	ก่อเอ้	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0007847
26	ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบาย สถานีสูบน้ำ PR.3	ก่อเอ้	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0007846
27	ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำตลอดฤดูกาล สถานีสูบน้ำ PR.2	ก่อเอ้	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.40	2566	ชป.	ON6607003 0007839
28	ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำตลอดฤดูกาล สถานีสูบน้ำ PR.3	ก่อเอ้	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.40	2566	ชป.	ON6607003 0007838
29	ซ่อมแซมมอเตอร์พร้อมระบบควบคุม สถานีสูบน้ำ PR.3	ก่อเอ้	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	6.00	2566	ชป.	ON6607003 0007832
30	ซ่อมแซมมอเตอร์พร้อมระบบควบคุม สถานีสูบน้ำ PL.3	ก่อเอ้	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	6.00	2566	ชป.	ON6607003 0007831
31	ซ่อมแซมมอเตอร์พร้อมระบบควบคุม สถานีสูบน้ำ PR.2	ก่อเอ้	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	6.00	2566	ชป.	ON6607003 0007830
32	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย MC-1L สถานีสูบน้ำ PR2 ระยะทาง 1 กม.	ก่อเอ้	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0007801
33	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย MC สถานีสูบน้ำ PR2 ระยะทาง 1 กม.	ก่อเอ้	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0007797
34	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย MC-1R สถานีสูบน้ำ PR2	ก่อเอ้	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0007793
35	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน สถานีสูบน้ำ PR.2	ก่อเอ้	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0006931
36	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน สถานีสูบน้ำ PR.3	ก่อเอ้	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0006929
37	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 9 บ้านโนนโพธิ์ ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อเอ้	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	2.57	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003935
38	ปรับปรุงคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต สาย MC-1L-3L กม.0+000 ถึง 0+270 สถานีสูบน้ำ PR.3	ก่อเอ้	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.20	2567	ชป.	ON6707003 0000796
39	ปรับปรุงท่อส่งน้ำเข้านา คลองส่งน้ำสายMC,สาย MC-1L,สายMC-1L-1L สถานีสูบน้ำ PR.3 จำนวน 10 แห่ง	ก่อเอ้	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	1.00	2567	ชป.	ON6707003 0000727
40	ขุดลอกตะกอนดินในคลองส่งน้ำ สถานีสูบน้ำ PR.2	ก่อเอ้	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2567	ชป.	ON6707003 0000515
41	ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำตลอดฤดูกาล สถานีสูบน้ำ PR.3	ก่อเอ้	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	0.50	2568	ชป.	
42	ซ่อมแซมระบบควบคุมไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ PR.3	ก่อเอ้	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.85	2569	ชป.	ON6907003 0000391
43	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน เขื่อนยโสธร	ก่อเอ้	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.50	2569	ชป.	ON6907003 0000390
44	ซ่อมแซมระบบควบคุมไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ PR.2	ก่อเอ้	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.85	2570	ชป.	ON7007003 0000249
45	โครงการขุดลอกหนองสามควาย หมู่ที่ 5 บ้านก่อ ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อเอ้	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003934
46	โครงการขุดลอกลำห้วยบ่อ หมู่ที่ 6 บ้านเอ้ ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อเอ้	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003933
47	โครงการขุดลอกลำห้วยบ่อ หมู่ที่ 5 บ้านก่อ ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อเอ้	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003932
48	อาคารบังคับน้ำพร้อมขุดลอกลำห้วยนาทาม พื้นที่รับประโยชน์ 800 ไร่	ก่อเอ้	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	25.00	2567	ชป.	ON6707003 0000557
49	ขยายคลองส่งน้ำ บ.ท่าสนามชัย	ก่อเอ้	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	25.00	2570	ชป.	ON7007003 0000182
50	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ บ.กลางใหญ่	ก่อเอ้	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	25.00	2570	ชป.	ON7007003 0000183

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
51	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ บ.ดงบัง	ก่อเอ้	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	15.00	2570	ชป.	ON7007003 0000134
52	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ บ.ยางน้อย	ก่อเอ้	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	25.00	2570	ชป.	ON7007003 0000184
53	โครงการสูบน้ำด้วยโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรในพื้นที่จังหวัดยโสธร อำนาจเจริญ และศรีสะเกษ	ก่อเอ้	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	50.00	2570	ชป.	ON7007003 0000193
54	แก้มลิงกุดเวียงพร้อมอาคารประกอบ (คบ.ชีล่างและเชบายล่าง)	ก่อเอ้	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	5	6.00	2570	ชป.	ON7007003 0000127
55	โครงการขุดลอกห้วยปลาตองหมู่ที่ 5 ปริมาณงานกว้างเฉลี่ย7.00เมตรยาวรวม1,000เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร หรือพื้นที่ดินขุดไม่น้อยกว่า 17,000 ตารางเมตร	บ้านกอก	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.80	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002170
56	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	ศรีสุข	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.62	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001820
57	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาผาย พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่	ศรีสุข	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	45.00	2566	ชป.	ON6607003 0008374
58	อาคารบังคับน้ำห้วยร่องหวาย บ้านนาผาง พื้นที่รับประโยชน์ 550 ไร่ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	ศรีสุข	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	17.00	2566	ชป.	ON6607003 0008301
59	แก้มลิงหนองทราย พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.57 ล้าน ลบ.ม.	ศรีสุข	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	5	25.00	2567	ชป.	ON6707003 0000531
60	อาคารบังคับน้ำลำห้วยต้อน (ตอนบน) พื้นที่รับประโยชน์ 250 ไร่	ศรีสุข	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	15.00	2567	ชป.	ON6707003 0000381
61	ซ่อมแซมประตูน้ำบานระบายอ่างเก็บน้ำหนองเหล่าหิน คลองส่งน้ำสาย RMC	สร้างถ่อ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.20	2566	ชป.	ON6607003 0007610
62	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดชีเฒ่าพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	สร้างถ่อ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	47.16	2569	ทน.	ON6909006 0000441
63	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดฮีพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว	สร้างถ่อ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	36.15	2569	ทน.	ON6909006 0000440
64	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านป่าก่อ หมู่ที่๖ ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	หนองเหล่า	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.32	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003911
65	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำต้อนพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนแปลงใหญ่	หนองเหล่า	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	60.31	2566	ทน.	ON6609006 0001785
66	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลหนองเหล่า	หนองเหล่า	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	สระเก็บน้ำ	5	0.25	2569	พด.	
67	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชหลากหลาย	หนองเหล่า	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	30.23	2568	ทน.	ON6809006 0000968
68	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว	หนองเหล่า	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	5.47	2570	ทน.	ON7009006 0000945
69	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,500 ไร่ บ้านสร้างข้าง	หนองเหล่า	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	40.00	2566	ชป.	ON6607003 0008340
70	อาคารบังคับน้ำห้วยนาปี พื้นที่รับประโยชน์ 250 ไร่	หนองเหล่า	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	15.00	2567	ชป.	ON6707003 0000540
71	ซ่อมแซมอาคารอัตน้ำกลางคลองส่งน้ำไม่ลดระดับสาย MC กม.1+510 สถานีสูบน้ำ PR3 จำนวน 1 แห่ง	หัวดอน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.30	2566	ชป.	ON6607003 0007859
72	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเชบายล่าง ตำบลปะอาว	หัวดอน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0007788

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
73	ขุดลอกกุดปลาขาว	หัวดอน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	20.00	2567	ชป.	ON6707003 0000809
74	โครงการขุดลอกฝายร่องปี่ตอนบน บ้านแขม หมู่ที่ 11 ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลฯขนาดกว้างเฉลี่ย 12 เมตรยาว 1,180 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ปริมาณงานขุดลอกไม่น้อยกว่า 19,844 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด0.80x1.00 เมตร จำนวน 40ท่อน	หัวดอน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003992
75	โครงการขุดลอกห้วยหัวแตก บ้านแขม หมู่ที่ 10 ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลฯ	หัวดอน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.14	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003991
76	โครงการขุดลอกห้วยหนองถ่ม บ้านหัวดอน หมู่ที่ 2 ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลฯ	หัวดอน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003990
77	โครงการขุดลอกกุดปลาขาว บ้านหัวดอน หมู่ที่ 2 ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลฯ	หัวดอน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003989
78	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดปลาขาว	หัวดอน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	45.35	2567	ทน.	ON6709006 0001179
79	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ กุดนอก	หัวดอน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	19.07	2570	ทน.	ON7009006 0001402
80	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม BOX CULVERT บ้านหัวดอน หมู่ที่2 ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลฯ (จุดที่ 5) ขนาดกว้าง 2.40 เมตร สูง 2.40 เมตร ยาว 4.00 เมตรจำนวน 3 ช่อง	หัวดอน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003999
81	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม BOX CULVERT บ้านวังอ้อ หมู่ที่9 ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลฯ ขนาดกว้าง 2.10 เมตร สูง 2.10 เมตร ยาว 5.00 เมตรจำนวน 3 ช่อง	หัวดอน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004000
82	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม BOX CULVERT บ้านหัวดอน หมู่ที่2 ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลฯ (จุดที่ 4) ขนาดกว้าง 2.70 เมตร สูง 2.40 เมตร ยาว 5.00 เมตรจำนวน 5 ช่อง	หัวดอน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003998
83	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม BOX CULVERT บ้านหัวดอน หมู่ที่2 ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลฯ (จุดที่ 3) ขนาดกว้าง 2.40 เมตร สูง 2.40 เมตร ยาว 4.00 เมตรจำนวน 3 ช่อง	หัวดอน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003997
84	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม BOX CULVERT บ้านหัวดอน หมู่ที่2 ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลฯ (จุดที่ 2) ขนาดกว้าง 2.10 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 5.00 เมตรจำนวน 2 ช่อง	หัวดอน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.33	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003996
85	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม BOX CULVERT บ้านหัวดอน หมู่ที่2 ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลฯ (จุดที่ 1) ขนาดกว้าง 2.10 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตรจำนวน 2 ช่อง	หัวดอน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.36	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003995
86	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม BOX CULVERT บ้านหัวดอน หมู่ที่1 ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลฯ (จุดที่ 2) ขนาดกว้าง 2.10 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 5.00 เมตรจำนวน 2 ช่อง	หัวดอน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.33	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003994
87	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม BOX CULVERT บ้านหัวดอน หมู่ที่1 ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลฯ (จุดที่ 1) ขนาดกว้าง 2.10 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 4.00 เมตรจำนวน 2 ช่อง	หัวดอน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.29	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003993
88	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนสมบูรณ์ พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่	หัวดอน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	35.00	2566	ชป.	ON6607003 0021480
89	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังอ้อ (คบ.ชีล่างและเขบายล่าง)	หัวดอน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	25.00	2567	ชป.	ON6707003 0000440

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
90	ซ่อมแซมหินทิ้งด้านหน้าและด้านท้ายฝายยางลำโดมใหญ่ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุบลราชธานี	เมืองเดช	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.70	2566	ชป.	ON6607003 0007569
91	ขุดสระหนองบัว	เมืองเดช	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003572
92	ขุดลอกหนองแวง	เมืองเดช	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003583
93	ขุดลอกคลองหนองนกเป้า	เมืองเดช	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003580
94	ขุกลอกคลองหนองลำ ห้วยนางตุ้ม	เมืองเดช	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003579
95	ขุดลอกคลองหนองคล้า	เมืองเดช	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003578
96	ขุดลอกหนองหวาย	เมืองเดช	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003576
97	ขุดลอกร่องไทร	เมืองเดช	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003575
98	ขุดลอกหนองสิม	เมืองเดช	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003573
99	ขุดลอกห้วยไข่นุ่น	เมืองเดช	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003571
100	ขุดลอกห้วยขาม	เมืองเดช	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003570
101	ขุดลอกหนองคำผักกรูด	เมืองเดช	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.90	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003569
102	โครงการขุดลอกหนองบก	เมืองเดช	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.16	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003566
103	ก่อสร้างแก้มลิงหนองขาม	เมืองเดช	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003585
104	ซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยไผ่	เมืองเดช	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.3	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003584
105	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยไผ่	เมืองเดช	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003582
106	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยกระต่ำตอนบน	เมืองเดช	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003581
107	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยคุ้ม	เมืองเดช	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	10.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003568
108	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยยาง	เมืองเดช	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	10.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003567
109	ขุดลอกสระหนองบัวทอง	เมืองเดช	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.12	2569	อปท.	
110	ขุดลอกสระหนองมันปลา	เมืองเดช	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.10	2569	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
111	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยไผ่	เมืองเดช	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.4.1	ฝาย	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860003574
112	ก่อสร้างฝายกักน้ำลำห้วยโบม	เมืองเดช	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.4.1	ฝาย	5	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860003577
113	แก้มลิงหนองบกพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.12 ล้าน ลบ.ม.	เมืองเดช	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	5	18.00	2566	ชป.	ON66070030008423
114	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยพานตูด หมู่ที่ 3	แก้ง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.58	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006952
115	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโฮตาก	แก้ง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	50.00	2568	ชป.	4982
116	โครงการขุดลอกหนองเชียงบาง	โนนสมบูรณ์	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.23	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003823
117	โครงการขุดลอกหนองคล้า หนองเบ็ญ	โนนสมบูรณ์	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.10	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003822
118	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	โนนสมบูรณ์	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.14	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001834
119	แก้มลิงบ้านขนวน พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.18 ล้าน ลบ.ม.	โนนสมบูรณ์	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	5	25.00	2567	ชป.	ON67070030000432
120	อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาพร้อมระบบเชื่อมโยงแหล่งน้ำระดับตำบล	โพนงาม	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.20	2570	ทน.	ON70090060000954
121	อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว	โพนงาม	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	5	45.00	2568	ชป.	2404
122	หนองหล่ม	กลาง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002697
123	หนองปลาเดิด	กลาง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002696
124	หนองบุ่งยาง	กลาง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002695
125	หนองสิม	กลาง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002694
126	กุดยา	กลาง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002693
127	กุดปลาแก้ว	กลาง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002692
128	ห้วยตลาดตอนบน	กลาง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.80	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002691
129	หนองนาใหญ่	กลาง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002690
130	ร่องขามตาก	กลาง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002684
131	ขุดลอกห้วยฮัง	กลาง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002683

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
132	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	กลาง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	2.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001827
133	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	กลาง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000688
134	อาคารบังคับน้ำลำห้วยแถลง พื้นที่รับประโยชน์ 100 ไร่	กลาง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0021262
135	อาคารบังคับน้ำลำห้วยไผ่ตอนบน พื้นที่รับประโยชน์ 150 ไร่	กลาง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0021260
136	อาคารบังคับน้ำลำห้วยไผ่ตอนบน พื้นที่รับประโยชน์ 150 ไร่	กลาง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	20.00	2567	ชป.	ON6707003 0000765
137	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	กุดประทาย	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.60	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001828
138	ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบมาตรฐาน มช.2527 ห้วยหินแตก สันฝายสูง 1.50 ม. ผนังข้างสูง 3.50 ม. กว้าง 15.00 ม.	กุดประทาย	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.75	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG886 0002627
139	อาคารบังคับน้ำห้วยยางพร้อมขุดลอก	กุดประทาย	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	16.00	2570	ชป.	ON7007003 0000140
140	ขุดลอกห้วยหินสิ่ว (ใต้ฝายชลประทาน หมู่ที่ 8)	คำครั่ง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.24	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004295
141	ขุดลอกห้วยสุระตอนบน บ้านคำครั่ง หมู่ที่ 7	คำครั่ง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004301
142	ขุดลอกห้วยสุระ บ้านคำครั่ง หมู่ที่ 7	คำครั่ง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004300
143	ขุดลอกลำห้วยหินสิ่ว หมู่ที่ 9	คำครั่ง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004299
144	ขุดลอกลำห้วยหินสิ่ว หมู่ที่ 8	คำครั่ง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004298
145	ขุดลอกลำห้วยหินหนีบ บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 5	คำครั่ง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004297
146	ขุดลอกลำห้วยสุระ ม.4	คำครั่ง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004296
147	ขุดลอกห้วยสุระ บ้านคำครั่ง ม.7	คำครั่ง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004294
148	ขุดลอกห้วยสุระตอนล่าง ม.4	คำครั่ง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.48	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004293
149	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	คำครั่ง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001829
150	ฝายห้วยหินสิ่ว พื้นที่รับประโยชน์ 380 ไร่	คำครั่ง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.4.1	ฝาย	5	11.00	2566	ชป.	ON6607003 0000545
151	ฝายห้วยสุระ พื้นที่รับประโยชน์ 180 ไร่	คำครั่ง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.4.1	ฝาย	5	25.00	2566	ชป.	ON6607003 0000559
152	อาคารบังคับน้ำลำห้วยสุระ(ตอนบน) พื้นที่รับประโยชน์ 100 ไร่	คำครั่ง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	18.00	2566	ชป.	ON6607003 0021257
153	อาคารบังคับน้ำลำห้วยไผ่ พื้นที่รับประโยชน์ 100 ไร่	คำครั่ง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	12.00	2566	ชป.	ON6607003 0021258
154	แก้มลิงลำห้วยหินสิ่ว พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.15 ล้าน ลบ.ม.	คำครั่ง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	5	30.00	2566	ชป.	ON6607003 0008419

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
155	ฝาย ห้วยหินสิ่ว พื้นที่รับประโยชน์ 380 ไร่	คำครั่ง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.4.1	ฝาย	5	11.00	2567	ชป.	ON6707003 0000536
156	ฝายห้วยสุระ พื้นที่รับประโยชน์ 180 ไร่	คำครั่ง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.4.1	ฝาย	5	25.00	2570	ชป.	ON7007003 0000173
157	โครงการขุดลอกลำห้วยสมัน	ตบหู	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004870
158	โครงการขุดลอกกุดเรือ	ตบหู	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004869
159	โครงการขุดลอกหนองแฝก	ตบหู	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004868
160	โครงการขุดลอกวังแคน	ตบหู	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004864
161	โครงการขุดลอกร่องน้ำตบหู	ตบหู	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004862
162	โครงการขุดลอกหนองหวาย	ตบหู	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004861
163	โครงการขุดลอกหนองเม็ก	ตบหู	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004860
164	โครงการขุดลอกหนองยาว	ตบหู	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004859
165	โครงการขุดลอกหนองขาม	ตบหู	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004858
166	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำน้ำซอมพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่	ตบหู	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	30.17	2567	ทน.	ON6709006 0001181
167	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่	ตบหู	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	50.26	2566	ทน.	ON6609006 0001784
168	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ตบหู	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.64	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001830
169	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ตบหู	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000689
170	ฝาย ห้วยสมัน พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่	ตบหู	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.4.1	ฝาย	5	22.00	2567	ชป.	ON6707003 0000539
171	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลท่าโพธิ์ศรี อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ท่าโพธิ์ศรี	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.32	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001831
172	อาคารบังคับน้ำลำห้วยอารอง พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่	ท่าโพธิ์ศรี	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	25.00	2566	ชป.	ON6607003 0021259
173	อาคารบังคับน้ำลำห้วยแถลง พื้นที่รับประโยชน์ 100 ไร่	ท่าโพธิ์ศรี	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	15.00	2567	ชป.	ON6707003 0000576
174	อาคารบังคับน้ำลำห้วยอารอง พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่	ท่าโพธิ์ศรี	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	20.00	2567	ชป.	ON6707003 0000763
175	แก้มลิงแก้มลิงหนองคล้า พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.15 ล้าน ลบ.ม.	ท่าโพธิ์ศรี	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	5	20.00	2568	ชป.	ON6807003 0000221
176	ขุดลอกหนองสาธารณะ หนองถ่ม	ทุ่งเทิง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0006290
177	ขุดลอกหนองทุ่งเทิงสาธารณะ	ทุ่งเทิง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0006289

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
178	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ทุ่งเทิง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.29	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001832
179	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ทุ่งเทิง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000724
180	ก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527	ทุ่งเทิง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.94	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0006292
181	ก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527	ทุ่งเทิง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.94	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0006291
182	ฝายห้วยอารีย์ พื้นที่รับประโยชน์ 890 ไร่	ทุ่งเทิง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.4.1	ฝาย	5	20.00	2566	ชป.	ON6607003 0000552
183	อาคารบังคับน้ำลำห้วยพอก พื้นที่รับประโยชน์ 100 ไร่	ทุ่งเทิง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	10.00	2570	ชป.	ON7007003 0000171
184	ขุดลอกลำห้วยฝายห้วยตำแย หมู่ที่ 6 บ้านห่องเตย	นาเจริญ	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.35	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0006314
185	ขุดลอกลำห้วยโนนธาตุ หมู่ที่ 7 บ้านโชคชัย	นาเจริญ	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0006315
186	ขุดลอกลำห้วยแคนใหญ่ บ้านห่องคำ หมู่ที่ 4	นาเจริญ	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0006313
187	ก่อสร้างฝายร่องใต้ หมู่ที่ 9 บ้านสี่แยกโนนทอง ตามแบบมาตรฐาน มข.2527	นาเจริญ	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.48	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0006312
188	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยแคนเงาะตอนล่าง บ้านโนนจิก หมู่ที่ 5 ตามแบบมาตรฐาน มข.2527	นาเจริญ	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.80	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0006311
189	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยแคนเงาะ หมู่ที่ 4 บ้านห่องคำ ตามแบบมาตรฐาน มข.2527	นาเจริญ	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.80	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0006310
190	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	นากระแซง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001833
191	อาคารบังคับน้ำลำห้วยอารอง พื้นที่รับประโยชน์ 120 ไร่	นากระแซง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	15.00	2568	ชป.	ON6807003 0000303
192	งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าร์เซลล์เพื่อการเกษตร	นากระแซง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	1.50	2569	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON6907013 0000104
193	อาคารบังคับน้ำลำห้วยส้มโฮง พื้นที่รับประโยชน์ 150 ไร่	นากระแซง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	15.00	2569	ชป.	ON6907003 0000329
194	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นภายในเขตเทศบาล หมู่ที่ 1,3,8,9 และ หมู่ที่ 10	นาส่วง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.10	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0004142
195	ขุดลอกชลประทาน หมู่ที่ 12	นาส่วง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.75	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003821
196	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.บริเวณรองหนองแวง หมู่ 1	นาส่วง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.40	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0004141
197	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.บริเวณลำห้วยข้าวสาร หมู่ 3	นาส่วง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0004140
198	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.บริเวณลำห้วยแคน (ตอนบน) หมู่ที่ 1	นาส่วง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0004138
199	โครงการขุดบ่อเก็บน้ำดิบเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา บริเวณที่ดินเทศบาลฯ หมู่ที่ 3	นาส่วง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0004150

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
200	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.บริเวณลำห้วยแคน (ตอนล่าง) หมู่ที่ 1	นาส่วง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004139
201	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	บัวงาม	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.49	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001835
202	อาคารบังคับน้ำลำห้วยแสนคำ พื้นที่รับประโยชน์ 100 ไร่	บัวงาม	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	10.00	2568	ชป.	ON68070030000323
203	อาคารบังคับน้ำลำห้วยหินสิ่ว พื้นที่รับประโยชน์ 100 ไร่	บัวงาม	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	10.00	2569	ชป.	ON69070030000330
204	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยแคน (นานายอาน) หมู่ที่ 5 ตำบลป่าโมง	ป่าโมง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014818
205	ก่อสร้างฝายน้ำล้นร่องเหล่า ตอนกลาง บริเวณนานางวันทอง หมู่ที่ 10 ตำบลป่าโมง	ป่าโมง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.53	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014817
206	อาคารบังคับน้ำลำห้วยแคนเงาะ(ตอนบน) พื้นที่รับประโยชน์ 120 ไร่	ป่าโมง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	15.00	2568	ชป.	ON68070030000304
207	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาชุม พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่	ป่าโมง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	20.00	2570	ชป.	ON70070030000197
208	อาคารบังคับน้ำลำห้วยแคนเงาะ(ตอนล่าง) พื้นที่รับประโยชน์ 120 ไร่	ป่าโมง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	15.00	2570	ชป.	ON70070030000192
209	บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานอุบลราชธานี พื้นที่ชลประทาน 82,892 ไร่	แจระแม	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.60	2566	ชป.	ON66070030007377
210	บำรุงรักษาหัวงาน คลองส่งน้ำและฝายยางที่ชาดอัตรากำลัง พื้นที่ 103,857 ไร่ โครงการชลประทานอุบลราชธานี	แจระแม	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	3.00	2566	ชป.	ON66070030007376
211	ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าภายในโครงการชลประทานอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง	แจระแม	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	18.50	2566	ชป.	ON66070030006512
212	ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง 436.709 กม. สำนักงานชลประทานที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี	แจระแม	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.2.2	เพิ่มน้ำต้นทุน	5	8.53	2568	ชป.	
213	บำรุงรักษาหัวงาน, คลองส่งน้ำและฝายยางที่ชาดอัตรากำลัง พื้นที่ 42 ไร่ โครงการชลประทานอุบลราชธานี	แจระแม	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.2.2	เพิ่มน้ำต้นทุน	5	3.00	2568	ชป.	
214	บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานอุบลราชธานี พื้นที่ชลประทาน 42 ไร่	แจระแม	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.2.2	เพิ่มน้ำต้นทุน	5	0.60	2568	ชป.	
215	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า มูลล่าง MD-L-1	แจระแม	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	844.15	2566	ชป.	39
216	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า มูลล่าง MD-R-1	แจระแม	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	1,274.00	2567	ชป.	27
217	บริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 7 พื้นที่ชลประทาน 584,162 ไร่	ในเมือง	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	1.00	2566	ชป.	ON66070030007398
218	ซ่อมเสริมและบำรุงรักษารางระบายน้ำภายในบริเวณ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง	ในเมือง	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.00	2566	ชป.	ON66070030006295
219	บริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 7 พื้นที่ชลประทาน 584,162 ไร่	ในเมือง	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	1.00	2567	ชป.	ON67070030000634
220	ซ่อมแซมและบำรุงรักษา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานอุบลราชธานี	ในเมือง	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	2.10	2568	ชป.	
221	ค่าบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่7	ในเมือง	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	1.00	2568	ชป.	ON68070030000432
222	บริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 7 พื้นที่ชลประทาน 584,162 ไร่	ในเมือง	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	1.00	2568	ชป.	ON68070030000411

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
223	บริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 7 พื้นที่ชลประทาน 584,162 ไร่	ในเมือง	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	1.00	2569	ชป.	ON6907003 0000430
224	บริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 7 พื้นที่ชลประทาน 584,162 ไร่	ในเมือง	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	1.00	2570	ชป.	ON7007003 0000247
225	งานขุดลอกหนองอบ บ.บ่อหวาย ม.7 กว้าง 50 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 15,584 ลบ.ม.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	กระโสบ	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002682
226	งานขุดลอกหนองอีแป๊ะ ม.5 บ้านเค็ง กว้าง 70 เมตร ยาว 150 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 ม.ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 33,920 ลบ.ม.หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 10,500 ตร.ม. ป้ายโครงการ 1 ป้าย	กระโสบ	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.21	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002681
227	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองสะโน	กุดลาด	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002097
228	โครงการขุดลอกบุ่งสระพัง	กุดลาด	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	41.48	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0008003
229	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ บุ่งสระพัง	กุดลาด	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	16.56	2570	ทน.	ON7009006 0001417
230	โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PL5 จังหวัดอุบลราชธานี	กุดลาด	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	232.43	2566	ชป.	ON6607003 0016637
231	แก้มลิงบุ่งสะพัง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.84 ล้าน ลบ.ม.	กุดลาด	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	5	30.00	2566	ชป.	ON6607003 0008430
232	แก้มลิงบุ่งนางแพง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.98 ล้าน ลบ.ม.	กุดลาด	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	5	30.00	2566	ชป.	ON6607003 0008422
233	แก้มลิงบุ่งสะพัง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.84 ล้าน ลบ.ม. (ระยะที่ 2)	กุดลาด	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	5	30.00	2567	ชป.	ON6707003 0000527
234	แก้มลิงบุ่งนางแพง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.98 ล้าน ลบ.ม. (ระยะที่ 2)	กุดลาด	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	5	30.00	2567	ชป.	ON6707003 0000558
235	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า มูลล่าง MD-L-2	กุดลาด	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	2,671.94	2569	ชป.	41
236	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำห้วยแจระแม	ขามใหญ่	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.3.2	ระบบกระจายน้ำ	5	2.50	2566	ทน.	
237	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ขามใหญ่	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000678
238	ขุดลอกลำห้วยปลาแดก	ขี้เหล็ก	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.93	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002710
239	สถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ขี้เหล็ก	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	3.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG886 0002711
240	ปรับปรุงอาคารระบายน้ำป่า สถานีสูบน้ำ PL.3	ปะอาว	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0008213
241	ปรับปรุงอาคารระบายน้ำป่า คลองส่งน้ำสายMC ,สายMC-2R-1R สถานีสูบน้ำ PL.3 จำนวน 2 แห่ง	ปะอาว	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0008208
242	ปรับปรุงท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำสาย MC,MC-1R,MC-2R,MC-4R สถานีสูบน้ำ PL.3 จำนวน 6 แห่ง	ปะอาว	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.70	2566	ชป.	ON6607003 0008207
243	ซ่อมแซมคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำ สาย MC-2R กม.4+500 - 5+000 สถานีสูบน้ำ PL.3 ความยาว 0.500 กิโลเมตร	ปะอาว	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.30	2566	ชป.	ON6607003 0007918

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
244	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง พร้อมขุดลอกดินตะกอนในคลอง สาย MC กม.15+500 - 16+000 สถานีสูบน้ำ PL3	ปะอาว	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0007903
245	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง พร้อมขุดลอกดินตะกอนในคลอง สาย MC กม.16+000 - 16+500 สถานีสูบน้ำ PL3	ปะอาว	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.35	2566	ชป.	ON6607003 0007902
246	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง พร้อมขุดลอกดินตะกอนในคลอง สาย MC-2R กม.2+000 - 2+500 สถานีสูบน้ำ PL3	ปะอาว	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.60	2566	ชป.	ON6607003 0007901
247	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง พร้อมขุดลอกดินตะกอนในคลอง สาย MC-2R กม.5+500 - 6+000 สถานีสูบน้ำ PL3	ปะอาว	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0007900
248	ซ่อมแซมคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำ สาย MC-2R กม.5+500 - 6+000 สถานีสูบน้ำ PL3	ปะอาว	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.30	2566	ชป.	ON6607003 0007899
249	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง พร้อมขุดลอกดินตะกอนในคลอง สาย MC-2R กม.6+000 - 6+500 สถานีสูบน้ำ PL3	ปะอาว	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0007898
250	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย MC กม.2+000-2+500 สถานีสูบน้ำ PL.3	ปะอาว	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0007894
251	ซ่อมแซมคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำ สาย MC กม.13+000 - 13+500 สถานีสูบน้ำ PL.3 ความยาว 0.500 กิโลเมตร	ปะอาว	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.40	2566	ชป.	ON6607003 0007889
252	ซ่อมแซมคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำ สาย MC กม.11+500 - 12+000 สถานีสูบน้ำ PL3	ปะอาว	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.30	2566	ชป.	ON6607003 0007877
253	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง พร้อมขุดลอกดินตะกอนในคลอง สาย MC กม.12+500 - 13+000 สถานีสูบน้ำ PL3	ปะอาว	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0007876
254	ซ่อมแซมคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำ สาย MC-2R กม.3+000 - 3+500 สถานีสูบน้ำ PL3	ปะอาว	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.35	2566	ชป.	ON6607003 0007875
255	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง พร้อมขุดลอกดินตะกอนในคลอง สาย MC-2R กม.3+000 - 3+500 สถานีสูบน้ำ PL3	ปะอาว	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0007874
256	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง พร้อมขุดลอกดินตะกอนในคลอง สาย MC-2R กม.4+000 - 4+500 สถานีสูบน้ำ PL3	ปะอาว	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0007873
257	ซ่อมแซมคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำ สาย MC-2R กม.4+000 - 4+500 สถานีสูบน้ำ PL3	ปะอาว	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.35	2566	ชป.	ON6607003 0007872
258	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง พร้อมขุดลอกดินตะกอนในคลอง สาย MC-2R กม.4+500 - 5+000 สถานีสูบน้ำ PL3	ปะอาว	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.55	2566	ชป.	ON6607003 0007871
259	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง พร้อมขุดลอกดินตะกอนในคลอง สาย MC-2R กม.5+000 - 5+500 สถานีสูบน้ำ PL3	ปะอาว	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0007870
260	ซ่อมแซมคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำ สาย MC-2R กม.5+000 - 5+500 สถานีสูบน้ำ PL3	ปะอาว	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.30	2566	ชป.	ON6607003 0007869
261	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง พร้อมขุดลอกดินตะกอนในคลอง สาย MC กม.11+500 - 12+000 สถานีสูบน้ำ PL.3 ความยาว 0.500 กิโลเมตร	ปะอาว	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.30	2566	ชป.	ON6607003 0007866
262	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย MC-2R กม. 2+100-2+300 และ กม.3+400-3+500 สถานีสูบน้ำ PL.3	ปะอาว	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.70	2566	ชป.	ON6607003 0007863
263	ซ่อมแซมคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำ สาย MC กม.15+500 - 16+000 สถานีสูบน้ำ PL.3 ความยาว 0.500 กิโลเมตร	ปะอาว	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.30	2566	ชป.	ON6607003 0007860
264	บำรุงรักษาระบบเปิด/ปิด ประตูระบายน้ำเขื่อนลำเซบายอุบลราชธานี	ปะอาว	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0007858
265	ซ่อมแซมคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำ สาย MC กม.13+000 - 13+500 สถานีสูบน้ำ PL3	ปะอาว	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.30	2566	ชป.	ON6607003 0007852

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
266	ซ่อมแซมคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำ สาย MC-2R กม.2+000 - 2+500 สถานีสูบน้ำ PL3	ปะอาว	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.30	2566	ชป.	ON6607003 0007851
267	ซ่อมแซมคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำ สาย MC-2R กม.3+500 - 4+000 สถานีสูบน้ำ PL3	ปะอาว	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.30	2566	ชป.	ON6607003 0007850
268	ซ่อมแซมคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำ สาย MC-2R กม.6+000 - 6+500 สถานีสูบน้ำ PL3	ปะอาว	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.30	2566	ชป.	ON6607003 0007849
269	ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบาย สถานีสูบน้ำ PL.3	ปะอาว	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0007848
270	ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำตลอดฤดูกาล สถานีสูบน้ำ PL.3	ปะอาว	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.40	2566	ชป.	ON6607003 0007840
271	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง พร้อมขุดลอกดินตะกอนในคลอง สาย MC-2R กม.3+500 - 4+000 สถานีสูบน้ำ PL3	ปะอาว	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0007817
272	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง พร้อมขุดลอกดินตะกอนในคลอง สาย MC กม.13+000 - 13+500 สถานีสูบน้ำ PL3	ปะอาว	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0007809
273	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง พร้อมขุดลอกดินตะกอนในคลอง สาย MC กม.12+000 - 12+500 สถานีสูบน้ำ PL3	ปะอาว	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.30	2566	ชป.	ON6607003 0007796
274	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง พร้อมขุดลอกดินตะกอนในคลอง สาย MC กม.11+500 - 12+000 สถานีสูบน้ำ PL3	ปะอาว	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.30	2566	ชป.	ON6607003 0007791
275	บริหารการส่งน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเขบายล่าง พื้นที่ชลประทาน 174,594 ไร่	ปะอาว	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0007395
276	บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเขบายล่างพื้นที่ 1,140 ไร่ และคลองส่งน้ำความยาว 346 กิโลเมตร	ปะอาว	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	5.20	2566	ชป.	ON6607003 0007394
277	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน เขื่อนลำเซบาย อุบลราชธานี	ปะอาว	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0006934
278	เพิ่มประสิทธิภาพระดับเก็บกักเขื่อนลำเซบาย อุบลราชธานี	ปะอาว	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	45.00	2566	ชป.	ON6607003 0009413
279	ปรับปรุงฝายน้ำล้น หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งนาเพียง สูง 0.80 ม. กว้าง 0.40 ม. ยาว 8.00 ม.	ปะอาว	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.15	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003176
280	จัดระบบน้ำโครงการเขื่อนปะอาว PR2 ระยะที่ 2 พื้นที่ 1,100 ไร่	ปะอาว	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	15.00	2567	ชป.	ON6707003 0002191
281	จัดระบบน้ำโครงการเขื่อนปะอาว PL3 ระยะที่ 3 พื้นที่ 1,100 ไร่	ปะอาว	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	15.00	2567	ชป.	ON6707003 0002189
282	ขุดลอกลำเซบายโดยรถขุด ดำเนินการเอง	ปะอาว	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	15.00	2567	ชป.	ON6707003 0000815
283	บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเขบายล่าง	ปะอาว	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.60	2567	ชป.	ON6707003 0000504
284	ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง พร้อมขุดลอกดินตะกอนในคลอง สาย MC กม.11+500 - 12+000 สถานีสูบน้ำ PL.3 ความยาว 0.500 กิโลเมตร	ปะอาว	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	0.55	2568	ชป.	
285	ปรับปรุงระบบท่อประปา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเขบายล่าง	ปะอาว	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	0.75	2568	ชป.	
286	จัดระบบน้ำโครงการเขื่อนปะอาว PL3 ระยะที่ 4 พื้นที่ 1,500 ไร่	ปะอาว	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	15.00	2568	ชป.	ON6807003 0001417
287	จัดระบบน้ำโครงการเขื่อนปะอาว PR2 ระยะที่ 3 พื้นที่ 1,500 ไร่	ปะอาว	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	15.00	2568	ชป.	ON6807003 0001416
288	จัดระบบน้ำโครงการเขื่อนปะอาว PR2 ระยะที่ 4 พื้นที่ 1,500 ไร่	ปะอาว	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	15.00	2569	ชป.	ON6907003 0001172
289	จัดระบบน้ำโครงการเขื่อนปะอาว PL3 ระยะที่ 5 พื้นที่ 1,100 ไร่	ปะอาว	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	15.00	2569	ชป.	ON6907003 0001171
290	จัดระบบน้ำโครงการเขื่อนปะอาว PL3 ระยะที่ 6 พื้นที่ 1,100 ไร่	ปะอาว	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	15.00	2570	ชป.	ON7007003 0000854

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
291	ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าควบคุมเขื่อนลำเซบาย อุบลราชธานี	ปะอาว	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.00	2570	ชป.	ON7007003 0000101
292	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ (สระหลวง) ขนาด กว้าง 23.50 เมตร ยาว 64.50 เมตร ลึก 2 เมตร	ปะอาว	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.14	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003168
293	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ (ห้วยเสียว) ขนาด กว้าง 11.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร ลึก 2.00 เมต	ปะอาว	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.48	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003174
294	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ (หนองนาไร่เดียว) ขนาด กว้าง 77.50 เมตร ยาว 185.00 เมตร ลึก 1.20 เมตร	ปะอาว	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.48	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003173
295	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ (ห้วยอ้อ) ขนาด กว้าง 15.00 เมตร ยาว 567.00 เมตร ลึก 2.20 เมตร	ปะอาว	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003172
296	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ (ห้วยเสียว) ขนาด กว้าง 11.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร	ปะอาว	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.48	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003171
297	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ (หนองบึง) ขนาด กว้าง 110.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร	ปะอาว	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.48	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003170
298	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ (ห้วยเสียว) ขนาด กว้าง 11.00 เมตร ยาว 456.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร	ปะอาว	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.34	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003169
299	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ (หนองฮี) ขนาด ยาว 122.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร กว้าง 33.00 เมตร ยาว 122.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร	ปะอาว	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.14	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003167
300	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ปะอาว	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.62	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001907
301	ปรับปรุงฝายยางลำเซบายอุบลราชธานี (คบ.ขีล่างและเซบายล่าง)	หนองขอน	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	125.00	2566	ชป.	ON6607003 0008239
302	ซ่อมแซมทางเข้าหัวงานฝายยางลำเซบาย โครงการชลประทานอุบลราชธานี	หนองขอน	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	2.50	2568	ชป.	
303	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ หนองขอน	หนองขอน	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	17.57	2570	ทน.	ON7009006 0001374
304	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชหลากหลาย ช่วง 2	หนองขอน	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	1.05	2566	ทน.	ON6609006 0001821
305	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 900 ไร่ บ้านเชือก	หนองขอน	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	35.00	2566	ชป.	ON6607003 0008330
306	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,200 ไร่ บ้านดอนชี	หนองขอน	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	35.00	2566	ชป.	ON6607003 0008334
307	ปรับปรุงต่อเพิ่มระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าสนามชัย พื้นที่ชลประทาน 1000 ไร่	หนองบ่อ	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	30.00	2568	ชป.	
308	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลหนองบ่อ	หนองบ่อ	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.3.1	สระเก็บน้ำ	5	0.05	2568	พด.	
309	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองจับ	หนองบ่อ	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	19.07	2570	ทน.	ON7009006 0001628
310	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านสำลาก พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่	หนองบ่อ	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	30.00	2566	ชป.	ON6607003 0008371
311	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าสนามชัย พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่	หนองบ่อ	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	30.00	2566	ชป.	ON6607003 0008373
312	ซ่อมแซมรางระบายน้ำ ฝายก่อสร้างที่ 5 โครงการก่อสร้าง	หัวเรือ	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.95	2566	ชป.	ON6607003 0006289

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
313	ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.1+500-กม.2+500 อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ โครงการชลประทานอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง	หัวเรือ	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	5.00	2567	ชป.	ON6707003 0000741
314	โครงการขุดลอกห้วยโดน	เหล่าเสือโก้ก	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003103
315	โครงการขุดลอกหนองหัวลิง	เหล่าเสือโก้ก	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003102
316	โครงการขุดลอกหนองขุ่น	เหล่าเสือโก้ก	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.80	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003101
317	โครงการขุดลอกหนองโคกกลาง	เหล่าเสือโก้ก	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.80	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003100
318	โครงการขุดลอกห้วยยาง	เหล่าเสือโก้ก	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.80	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003099
319	โครงการขุดลอกห้วยนาแค	เหล่าเสือโก้ก	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.80	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003098
320	โครงการขุดลอกห้วยหอไตร	เหล่าเสือโก้ก	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003097
321	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	เหล่าเสือโก้ก	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.12	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001928
322	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	เหล่าเสือโก้ก	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000718
323	โครงการก่อสร้างฝาย มข.2527 ห้วยนาแค	เหล่าเสือโก้ก	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.80	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003106
324	โครงการก่อสร้างฝาย มข.2527 ห้วยหอไตร	เหล่าเสือโก้ก	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.80	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003105
325	โครงการก่อสร้างฝาย มข.2527 ห้วยยาง	เหล่าเสือโก้ก	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.80	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003104
326	อาคารบังคับน้ำห้วยพระโรจน์ พร้อมอาคารประกอบ	เหล่าเสือโก้ก	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	20.00	2566	ชป.	ON6607003 0021294
327	โครงการขุดลอกหนองไผ่ ขนาดปากกว้าง 70.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ลาดชัน 1:2 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 15,174.00 ลูกบาศก์เมตร	แพงใหญ่	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.32	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002834
328	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (มข.2527) บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 13 ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี สันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังฝายสูง 3.50 เมตร กว้าง 20.00 เมตร	แพงใหญ่	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.91	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002835
329	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	โพนเมือง	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001927
330	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยหูเสือ หมู่ที่ 17 ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดสันฝาย 1 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร กว้าง 14.00 เมตร (ตามแบบ มข. 2527)	โพนเมือง	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002815
331	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยวังโดน หมู่ที่ 15 ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดสันฝาย 1 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร กว้าง 14.00 เมตร (ตามแบบ มข. 2527)	โพนเมือง	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002814
332	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยมะแซว หมู่ที่ 13 ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดสันฝาย 1 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร กว้าง 14.00 เมตร (ตามแบบ มข. 2527)	โพนเมือง	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002813

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
333	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยหูเสือ หมู่ที่ 12 ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดสันฝาย 1 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร กว้าง 14.00 เมตร (ตามแบบ มข. 2527)	โพนเมือง	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002812
334	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยเสียว หมู่ที่ 5 ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดสันฝาย 1 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร กว้าง 14.00 เมตร (ตามแบบ มข. 2527)	โพนเมือง	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002811
335	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยตับเต่า หมู่ที่ 3 ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดสันฝาย 1 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร กว้าง 14.00 เมตร (ตามแบบ มข. 2527)	โพนเมือง	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002810
336	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยฝาย หมู่ที่ 2 ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดสันฝาย 1 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร กว้าง 14.00 เมตร (ตามแบบ มข. 2527)	โพนเมือง	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002809
337	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำสระสมิงพร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 4) ปริมาณดิน 50,000 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานอุบลราชธานี	หนองบก	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	5.00	2566	ชป.	ON66070030008012
338	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองสาย 1L-RMC อ่างเก็บน้ำสระสมิง โครงการชลประทานอุบลราชธานี	หนองบก	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.95	2566	ชป.	ON66070030007602
339	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองสาย RMC อ่างเก็บน้ำสระสมิง โครงการชลประทานอุบลราชธานี	หนองบก	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.95	2566	ชป.	ON66070030007601
340	ซ่อมแซมประตูระบายน้ำปากคลองสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำสระสมิง โครงการชลประทานอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง	หนองบก	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.95	2566	ชป.	ON66070030007570
341	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง (ระยะที่ 5) อ่างเก็บน้ำหนองเหล่าหินพร้อมอาคารประกอบ ปริมาณ 50,000 ลูกบาศก์เมตร	หนองบก	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	5.00	2567	ชป.	ON67070030000630
342	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง (ระยะที่ 2) อ่างเก็บน้ำหนองเหล่าหินพร้อมอาคารประกอบ ปริมาณ 50,000 ลูกบาศก์เมตร	หนองบก	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	5.00	2567	ชป.	ON67070030000556
343	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง (ระยะที่ 3) อ่างเก็บน้ำหนองเหล่าหินพร้อมอาคารประกอบ ปริมาณ 50,000 ลูกบาศก์เมตร	หนองบก	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	5.00	2568	ชป.	ON68070030000478
344	ปรับปรุงอาคารปลายคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำสระสมิง โครงการชลประทานอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง	หนองบก	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	2.00	2568	ชป.	ON68070030000382
345	ปรับปรุงอาคารท่อส่งน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำสระสมิง โครงการชลประทานอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง	หนองบก	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	2.00	2569	ชป.	ON69070030000411
346	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง (ระยะที่ 4) อ่างเก็บน้ำหนองเหล่าหินพร้อมอาคารประกอบ ปริมาณ 50,000 ลูกบาศก์เมตร	หนองบก	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	5.00	2569	ชป.	ON69070030000402
347	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยน้ำคำ (จุดที่ ๒) มข.๒๕๒๗ หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุ่งคำแต้ ต.หนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดสันฝาย 1.50 เมตร ผนังข้างสูง3.00 เมตร กว้าง 10.00 เมตร(ตามแบบสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	หนองบก	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002840

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
348	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยน้ำคำ (จุดที่ ๑) มข.๒๕๒๗ หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุ่งคำแต้ ต.หนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดสันฝาย 1.50 เมตร ผนังข้างสูง3.00 เมตร กว้าง 10.00 เมตร(ตามแบบสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	หนองบก	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002839
349	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยตาหวิด) มข.๒๕๒๗ หมู่ที่ ๘ บ้านคำไฮน้อย ต.หนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดสันฝาย 1.50 เมตร ผนังข้างสูง3.00 เมตร กว้าง 10.00 เมตร(ตามแบบสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	หนองบก	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002838
350	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยตาหวิด (จุดที่ ๔) มข.๒๕๒๗ หมู่ที่ ๑๓ บ้านดูนเหนือ ต.หนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดสันฝาย 1.50 เมตร ผนังข้างสูง3.00 เมตร กว้าง 10.00 เมตร(ตามแบบสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	หนองบก	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002844
351	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยตาหวิด (จุดที่ ๓) มข.๒๕๒๗ หมู่ที่ ๑๓ บ้านดูนเหนือ ต.หนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดสันฝาย 1.50 เมตร ผนังข้างสูง3.00 เมตร กว้าง 10.00 เมตร(ตามแบบสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	หนองบก	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002843
352	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยตาหวิด (จุดที่ ๒) มข.๒๕๒๗ หมู่ที่ ๑๓ บ้านดูนเหนือ ต.หนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดสันฝาย 1.50 เมตร ผนังข้างสูง3.00 เมตร กว้าง 10.00 เมตร(ตามแบบสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	หนองบก	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002842
353	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยตาหวิด (จุดที่ ๑) มข.๒๕๒๗ หมู่ที่ ๑๓ บ้านดูนเหนือ ต.หนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดสันฝาย 1.50 เมตร ผนังข้างสูง3.00 เมตร กว้าง 10.00 เมตร(ตามแบบสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	หนองบก	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002841
354	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยน้ำคำ (จุดที่ ๒) มข.๒๕๒๗ หมู่ที่ ๑ บ้านดอนกลาง ต.หนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดสันฝาย 1.50 เมตร ผนังข้างสูง3.00 เมตร กว้าง 10.00 เมตร(ตามแบบสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	หนองบก	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002837
355	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยน้ำคำ (จุดที่ ๑) มข.๒๕๒๗ หมู่ที่ ๑ บ้านดอนกลาง ต.หนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดสันฝาย 1.50 เมตร ผนังข้างสูง3.00 เมตร กว้าง 10.00 เมตร(ตามแบบสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	หนองบก	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002836
356	ฝายห้วยตาหวิด พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่	หนองบก	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	2.4.1	ฝาย	5	20.00	2569	ชป.	ON6907003 0000308

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
357	โครงการขุดลอกลำห้วยผีหลอก	โชงเจียม	โชงเจียม	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.30	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003879
358	โครงการแก้มลิงลำห้วยหอม	โชงเจียม	โชงเจียม	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	10.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003878
359	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	นาโพธิ์กลาง	โชงเจียม	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.53	2568	ทน.	ON6809006 0000959
360	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยลานยาว บ้านหนองแสงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแสงใหญ่ อำเภอโชงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี	หนองแสงใหญ่	โชงเจียม	อุบลราชธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	15.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003880
361	โครงการขุดลอกสระประมงบ้านวังสะแบงใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแสงใหญ่ อำเภอโชงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี	หนองแสงใหญ่	โชงเจียม	อุบลราชธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003878
362	โครงการขุดลอกสระประมงบ้านวังสะแบงเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแสงใหญ่ อำเภอโชงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี	หนองแสงใหญ่	โชงเจียม	อุบลราชธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003877
363	โครงการขุดลอกหนองกุดชาด	หนองแสงใหญ่	โชงเจียม	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003883
364	โครงการขุดลอกหนองน้ำกุดเรือคำ	หนองแสงใหญ่	โชงเจียม	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003882
365	โครงการขุดลอกลำห้วยคำมะโคด บ้านวังสะแบงเหนือ หมู่ที่ 3	หนองแสงใหญ่	โชงเจียม	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003881
366	โครงการขุดลอกลำห้วยโยง บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแสงใหญ่ อำเภอโชงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี	หนองแสงใหญ่	โชงเจียม	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.80	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003879
367	โครงการขุดลอกกุดฟ้า บ้านดงบาก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแสงใหญ่ อำเภอโชงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี	หนองแสงใหญ่	โชงเจียม	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003876
368	โครงการขุดลอกชลประทานบ้านวังสะแบงใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแสงใหญ่ อำเภอโชงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี	หนองแสงใหญ่	โชงเจียม	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003875
369	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังสะแบงเหนือ โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานบริเวณลุ่มน้ำมูลตอนล่าง	หนองแสงใหญ่	โชงเจียม	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	180.00	2566	ชป.	ON6607003 0016708
370	โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นลำห้วยบัว ม.11	ห้วยยาง	โชงเจียม	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010217
371	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยบัว ม.9	ห้วยยาง	โชงเจียม	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010222
372	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยยาง ม.1	ห้วยยาง	โชงเจียม	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010221
373	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยยาง ม.8	ห้วยยาง	โชงเจียม	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010220
374	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณปากร่องจั่วอิน ม.11	ห้วยยาง	โชงเจียม	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010219
375	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยบัว ม.11	ห้วยยาง	โชงเจียม	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010218
376	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยยาง ม.2	ห้วยยาง	โชงเจียม	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010216

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
377	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำฝายน้ำล้นหมอนเฒ่าพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่	แก่งเค็ง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	30.23	2568	ทน.	ON68090060000962
378	อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาพร้อมระบบเชื่อมโยงแหล่งน้ำระดับตำบล	แก่งเค็ง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	30.21	2569	ทน.	ON69090060000449
379	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	แก่งเค็ง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.49	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001805
380	จัดหาน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงศูนย์การเรียนตชด.บ้านดงตาหวาน (พรด.)	แก่งเค็ง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	2.4.1	จัดหาน้ำต้นทุน พรด.	5	20.00	2566	ชป.	4630
381	จัดหาน้ำให้แก่ศูนย์การเรียนตชด.บ้านดงตาหวาน (พรด.)	แก่งเค็ง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	2.4.1	จัดหาน้ำต้นทุน พรด.	5		2566	ชป.	4631
382	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ปตร. ปากคลองสายใหญ่ฝั่งขวา	โนนสวาง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.40	2568	ชป.	ON68070030002742
383	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ปตร. ปากคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย	โนนสวาง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.40	2568	ชป.	ON68070030002740
384	LIFTING BEAM	โนนสวาง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.40	2568	ชป.	ON68070030002710
385	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ปตร. ระบายทรายฝั่งขวา	โนนสวาง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.40	2568	ชป.	ON68070030002698
386	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ปตร. ระบายทรายฝั่งซ้าย	โนนสวาง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.60	2568	ชป.	ON68070030002690
387	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำแก้งลิง	โนนสวาง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003130
388	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำโตงโต้น	โนนสวาง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003129
389	โครงการขุดลอกหนองสระใหญ่	โนนสวาง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003102
390	โครงการขุดลอกฝ่ายหนองสิม ม.12	โนนสวาง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003133
391	โครงการขุดลอกฝ่ายหนองสิม ม.7	โนนสวาง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003132
392	โครงการขุดลอกฝ่ายหนองสิม ม.3	โนนสวาง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003131
393	โครงการขุดลอกห้วยปลาขาว	โนนสวาง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003128
394	โครงการขุดลอกห้วยตาสุก	โนนสวาง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003127
395	โครงการขุดลอกห้วยอีเห็น	โนนสวาง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003126
396	โครงการขุดลอกห้วยกุดกลอย ใต้	โนนสวาง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003125
397	โครงการขุดลอกห้วยกุดกลอย บน	โนนสวาง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003124
398	โครงการขุดลอกห้วยตาปือก	โนนสวาง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003123

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
399	โครงการขุดลอห้วยวังโพน	โนนสวาง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003122
400	โครงการขุดลอกห้วยแก้งลิง	โนนสวาง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003121
401	โครงการขุดลอกห้วยฮ่องไหล่	โนนสวาง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003120
402	โครงการขุดลอกห้วยโจทย์	โนนสวาง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003119
403	โครงการขุดลอกหห้วยโบง	โนนสวาง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003118
404	โครงการขุดลอกห้วยโจทย์	โนนสวาง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003117
405	โครงการขุดลอกห้วยแสนพัน	โนนสวาง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003116
406	โครงการขุดลอกห้วยโตงโต้น	โนนสวาง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003115
407	โครงการขุดลอกห้วยร่องเหมือง	โนนสวาง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003114
408	โครงการขุดลอกห้วยอีอะ	โนนสวาง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003113
409	โครงการขุดลอกห้วยฟ้าผ่า	โนนสวาง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003112
410	โครงการขุดลอกห้วยตามุม	โนนสวาง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003111
411	โครงการขุดลอกห้วยอีเฒ่า	โนนสวาง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003110
412	โครงการขุดลอกห้วยตาเที่ยว	โนนสวาง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003109
413	โครงการขุดลอกหนองแก้ง	โนนสวาง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003108
414	โครงการขุดลอกหนองนกทา	โนนสวาง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003107
415	โครงการขุดลอกหนองคำผักกูด	โนนสวาง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003106
416	โครงการขุดลอกหนองฮ่องไร่	โนนสวาง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003105
417	โครงการขุดลอกหนองนาหลวง	โนนสวาง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003104

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
418	โครงการขุดลอกหนองปลาค่อ	โนนสวาง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003103
419	อาคารบังคับน้ำห้วยตาป้อก บ้านโนนสวาง	โนนสวาง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	9.00	2567	ชป.	ON6707003 0000725
420	โครงการขุดลอกห้วยบ้าน บ้านกาบิน หมู่ 1 ตำบลกาบิน	กาบิน	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003158
421	โครงการขุดลอกหนองกุดสิม บ้านดอนม่วง หมู่ 7	กาบิน	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003156
422	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าว	กาบิน	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	11.77	2568	ทน.	ON6809006 0000969
423	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำห้วยตาเทียว	กาบิน	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	2.3.2	ระบบกระจายน้ำ	5	2.50	2570	ทน.	
424	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	กาบิน	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000690
425	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยไม้เจีย บ้านโคกยาว หมู่ 14	กาบิน	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	2.4.1	ฝาย	5	0.65	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860003157
426	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	ข้าวปุ้น	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.23	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001806
427	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ข้าวปุ้น	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000693
428	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ข้าวปุ้น	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000692
429	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	หนองทันน้ำ	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.70	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001807
430	โครงการขุดลอกหนองแขนข้าย หมู่ที่ 11 บ้านท่าลาด ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	เหล่าแดง	ดอนมดแดง	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003782
431	โครงการขุดลอกหนองบัวดง หมู่ที่ 7 บ้านยางนกหอ ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	เหล่าแดง	ดอนมดแดง	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003781
432	โครงการขุดลอกหนองเดิ่น หมู่ที่ 3 บ้านกระบูน ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	เหล่าแดง	ดอนมดแดง	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003780
433	โครงการขุดลอกหนองแคน หมู่ที่ 12 บ้านใหม่แสนสุข ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	เหล่าแดง	ดอนมดแดง	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003779
434	โครงการขุดลอกหนองห้วยผีแปลง หมู่ที่ 12 บ้านใหม่แสนสุข ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	เหล่าแดง	ดอนมดแดง	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003778
435	โครงการขุดลอกลำห้วยล้วน หมู่ที่ 12 บ้านใหม่แสนสุข ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	เหล่าแดง	ดอนมดแดง	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003777
436	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	เหล่าแดง	ดอนมดแดง	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001826
437	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	เหล่าแดง	ดอนมดแดง	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000710
438	แก้มลิงห้วยขาม พร้อมอาคารประกอบ บ้านท่าศิลา ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	เหล่าแดง	ดอนมดแดง	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	5	30.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0021488
439	แก้มลิงห้วยขาม พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.20 ล้าน ลบ.ม.	เหล่าแดง	ดอนมดแดง	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	5	30.00	2566	ชป.	ON6607003 0008420

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
440	แก้มลิงห้วยขาม พร้อมอาคารประกอบ	เหล่าแดง	ดอนมดแดง	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	5	30.00	2566	ชป.	ON6607003 0021253
441	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	คำไฮใหญ่	ดอนมดแดง	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001824
442	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	คำไฮใหญ่	ดอนมดแดง	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.84	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001823
443	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดกว้าง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ดอนมดแดง	ดอนมดแดง	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	60.31	2566	ทน.	ON6609006 0001786
444	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำสวะ - ลำมูลน้อย (แก้มลิง)พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ดอนมดแดง	ดอนมดแดง	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	64.33	2566	ทน.	ON6609006 0001783
445	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองสระหลวง	ดอนมดแดง	ดอนมดแดง	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	19.07	2570	ทน.	ON7009006 0001363
446	แก้มลิงหนองสามขา พร้อมอาคารประกอบ	ดอนมดแดง	ดอนมดแดง	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	5	35.00	2566	ชป.	ON6607003 0021254
447	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านดงบังเหนือ	ดอนมดแดง	ดอนมดแดง	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	15.00	2568	ชป.	4591
448	แก้มลิงหนองสามขา พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 300,000 ลบ.ม.	ดอนมดแดง	ดอนมดแดง	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	5	35.00	2568	ชป.	ON6807003 0000316
449	ซ่อมแซมหินเรียงทางเข้าโรงสูบน้ำ เขื่อนลำเซบก โครงการชลประทานอุบลราชธานี	ท่าเมือง	ดอนมดแดง	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.98	2566	ชป.	ON6607003 0007586
450	ซ่อมแซมระบบควบคุมบานประตู เขื่อนลำเซบก โครงการชลประทานอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง	ท่าเมือง	ดอนมดแดง	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	3.00	2566	ชป.	ON6607003 0007571
451	ปรับปรุงคันพนังสาย I (ระยะที่2) เขื่อนลำเซบก ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร	ท่าเมือง	ดอนมดแดง	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	6.50	2567	ชป.	ON6707003 0000801
452	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำแรงดันสถานีสูบน้ำ P1 แถวที่ 2,3,5,7 เขื่อนลำเซบก โครงการชลประทานอุบลราชธานี	ท่าเมือง	ดอนมดแดง	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	2.00	2568	ชป.	
453	โครงการขุดลอกหนองไร่	ท่าเมือง	ดอนมดแดง	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0005851
454	โครงการขุดลอกหนองแสง	ท่าเมือง	ดอนมดแดง	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0005850
455	โครงการขุดลอกหนองแต้	ท่าเมือง	ดอนมดแดง	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0005849
456	โครงการขุดลอกหนองสะพัง	ท่าเมือง	ดอนมดแดง	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0005848
457	โครงการขุดลอกหนองบัว	ท่าเมือง	ดอนมดแดง	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0005847
458	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	ท่าเมือง	ดอนมดแดง	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001825
459	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านคำภูฮี	ท่าเมือง	ดอนมดแดง	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	45.00	2566	ชป.	ON6607003 0021288
460	ฝายห้วยตาหวิด พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่	ท่าเมือง	ดอนมดแดง	อุบลราชธานี	2.4.1	ฝาย	5	20.00	2566	ชป.	ON6607003 0000556
461	แก้มลิงร่องมะค่า พร้อมอาคารประกอบ บ้านโนนสวาง ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	ท่าเมือง	ดอนมดแดง	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	5	38.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0021487

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
462	แก้มลิงร่องมะค่า พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.30 ล้าน ลบ.ม.	ท่าเมือง	ดอนมดแดง	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	5	38.00	2566	ชป.	ON66070030008417
463	แก้มลิงร่องมะค่า พร้อมอาคารประกอบ	ท่าเมือง	ดอนมดแดง	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	5	38.00	2566	ชป.	ON66070030021251
464	ซ่อมแซมธรณีคอนกรีต ด้านหน้า ฝายยางห้วยขุหลุ บ้านหนองเอาะ	เกษม	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	ชป.	ON66070030007566
465	จัดทำคันดินกั้นน้ำชั่วคราว	เกษม	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.02	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002708
466	จัดทำคันกั้นน้ำ(ชั่วคราว) เพื่อกักเก็บน้ำไว้อุปโภคบริโภค	เกษม	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002707
467	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	เกษม	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001839
468	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	เกษม	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000695
469	โครงการประตูระบายน้ำห้วยขุหลุ จังหวัดอุบลราชธานี	เกษม	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.4.1	ปตร.	5	100.00	2566	ชป.	ON66070030016704
470	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	เซเป็ด	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001845
471	โครงการขุดลอกสระดอนสีนวน	เซเป็ด	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	1.00	2568	จังหวัด	
472	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโพนสิม หมู่ 4 พื้นที่ชลประทาน 1,500 ไร่	เซเป็ด	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	40.00	2566	ชป.	ON66070030008331
473	โครงการขุดลอกหนองห้วยกอย	เป้า	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003970
474	โครงการขุดลอกห้วยหนองแสง	เป้า	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003971
475	โครงการขุดลอกห้วยน้ำค้าง	เป้า	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003969
476	โครงการขุดลอกห้วยกอย	เป้า	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003968
477	โครงการขุดลอกห้วยหาด	เป้า	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003967
478	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเป้า อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	เป้า	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.49	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001854
479	ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสาย P1-5R (ระยะที่2) เชื่อนลำเซบก ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร	โคกจาน	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	3.50	2567	ชป.	ON67070030000806
480	ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสาย P1-5R-1L(ระยะที่2) เชื่อนลำเซบก ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร	โคกจาน	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	3.50	2567	ชป.	ON67070030000804
481	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยระเว ช่วง 2พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โคกจาน	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	64.33	2566	ทน.	ON66090060001817
482	โครงการขุดลอกห้วยยาง	โคกจาน	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002750
483	โครงการขุดลอกห้วยไผ่	โคกจาน	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002749

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
484	โครงการขุดลอกห้วยยาง	โคกจาน	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002748
485	โครงการขุดลอกห้วยกวางโตน	โคกจาน	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002747
486	โครงการขุดลอกร่องเสียว	โคกจาน	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002746
487	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยละเว	โคกจาน	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	21.08	2570	ทน.	ON7009006 0001686
488	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	โคกจาน	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.33	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001844
489	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โนนกุง	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000715
490	โครงการขุดลอกขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเม็ก หมู่ที่ 6 บ้านดงไม้งาม ปริมาณงานปากกว้าง 75 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 75 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,931 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอียด ที่ อบต.ไหล่ทุ่ง กำหนด)	ไหล่ทุ่ง	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003962
491	โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะหนองไผ่	ไหล่ทุ่ง	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003965
492	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ไหล่ทุ่ง	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.49	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001858
493	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 2 บ้านไหล่สูง ปริมาณงาน ก่อสร้างฝายน้ำล้น สูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 11 เมตร (แบบมาตรฐาน มข. 2527)	ไหล่ทุ่ง	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.54	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003964
494	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 4 บ้านดอนงัว ปริมาณงาน ก่อสร้างฝายน้ำล้น สูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 11 เมตร (แบบมาตรฐาน มข. 2527)	ไหล่ทุ่ง	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.54	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003963
495	โครงการขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ (ดอนพระโรจน์) หมู่ที่ 5 บ้านบ่อหิน ปริมาณงาน ปากกว้าง 75.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 75 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,931 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอียด ที่ อบต.ไหล่ทุ่ง กำหนด	ไหล่ทุ่ง	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003961
496	ซ่อมแซมประตูน้ำบานระบายอ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้ คลองส่งน้ำสาย RMC	กระเดียน	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.30	2566	ชป.	ON6607003 0007598
497	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ สาย 3L-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้ ระยะทาง 2.210 กิโลเมตร	กระเดียน	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.90	2566	ชป.	ON6607003 0007589
498	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ สาย 2R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้ ระยะทาง 2.430 กิโลเมตร	กระเดียน	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.90	2566	ชป.	ON6607003 0007578
499	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ สาย 1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้ ระยะทาง 0.948 กิโลเมตร	กระเดียน	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.70	2566	ชป.	ON6607003 0007577
500	โครงการขุดลอกห้วยเขมร	กระเดียน	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002680

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
501	โครงการขุดลอกห้วยคำปูนตอนบน	กระเดียน	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002679
502	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว	กระเดียน	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	11.77	2568	ทน.	ON6809006 0000963
503	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกระเดียน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	กระเดียน	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.19	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001836
504	อาคารบังคับน้ำลำห้วยกระเดียน	กระเดียน	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	15.00	2567	ชป.	ON6707003 0000615
505	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	กุดยาลวน	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001837
506	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	กุดยาลวน	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000694
507	ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบมาตรฐาน มข.2527 ห้วยแข้ สันฝายสูง 1.50 ม. ผนังข้างสูง 3.00 ม. กว้าง 12.00 ม.	กุดยาลวน	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.70	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002701
508	แก้มลิงหนองเอาะพร้อมอาคารประกอบบ้านไผ่ ปริมาตรเก็บกัก 0.22 ล้านลูกบาศก์เมตร	กุดยาลวน	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	5	25.00	2566	ชป.	ON6607003 0008472
509	แก้มลิงหนองเอาะพร้อมอาคารประกอบบ้านไผ่ ปริมาตรเก็บกัก 0.22 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	กุดยาลวน	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	5	25.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0021486
510	แก้มลิงหนองเอาะพร้อมอาคารประกอบบ้านไผ่ ปริมาตรเก็บกัก 0.22 ล้านลูกบาศก์เมตร	กุดยาลวน	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	5	15.00	2567	ชป.	ON6707003 0000736
511	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองผือ (สระภูมะลี่) พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนแปลงใหญ่	กุศกร	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	46.23	2566	ทน.	ON6609006 0001787
512	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว	กุศกร	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	11.14	2568	ทน.	ON6809006 0000964
513	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	กุศกร	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001838
514	ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบมาตรฐาน มข.2527 ห้วยกลาง สันฝายสูง 1.5 ม. ผนังข้างสูง 3.00 ม. กว้าง 16.00 ม	กุศกร	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005566
515	ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบมาตรฐาน มข.2527 ห้วยหนองผือ สันฝายสูง 1.5 ม. ผนังข้างสูง 3.00 ม. กว้าง 16.00 ม	กุศกร	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005565
516	ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบมาตรฐาน มข.2527 ห้วยสมบัติ สันฝายสูง 1.5 ม. ผนังข้างสูง 3.00 ม. กว้าง 14 ม	กุศกร	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.65	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005564
517	ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบมาตรฐาน มข.2527 ห้วยสมบัติ สันฝายสูง 1.5 ม. ผนังข้างสูง 3.00 ม. กว้าง 16.00 ม	กุศกร	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005563
518	โครงการขุดลอกสระสาธารณประโยชน์ดอนกอก	กุศกร	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.86	2569	จังหวัด	
519	ปรับปรุงคันพนังสาย N (ระยะที่2) เขื่อนลำเซบก ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร	ขามเปี้ย	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	6.50	2567	ชป.	ON6707003 0000481
520	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ขามเปี้ย	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001840
521	แก้มลิงห้วยคุ้มพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.11 ล้านลูกบาศก์เมตร	ขามเปี้ย	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	5	20.00	2566	ชป.	ON6607003 0008471
522	แก้มลิงห้วยคุ้มพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.11 ล้านลูกบาศก์เมตร	ขามเปี้ย	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	5	20.00	2567	ชป.	ON6707003 0000617

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
523	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ขุหลุ	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001841
524	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	คอนสาย	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.78	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001842
525	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ 4	คอนสาย	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.68	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002743
526	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ 9	คอนสาย	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.68	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002742
527	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 บ้านคอนสาย หมู่ที่ 6	คอนสาย	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002741
528	โครงการประตูระบายน้ำห้วยที จังหวัดอุบลราชธานี	คอนสาย	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.4.1	ปตร.	5	145.00	2566	ชป.	ON66070030016705
529	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้ (ระยะที่ 1)	คำเจริญ	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	35.00	2566	ชป.	ON66070030009272
530	ขุดลอกรางรับน้ำข้างทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้	คำเจริญ	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.15	2566	ชป.	ON66070030007604
531	ซ่อมแซมหินทิ้งทางระบายน้ำฉุกเฉิน อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้	คำเจริญ	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.70	2566	ชป.	ON66070030007591
532	ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้า อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้ ระยะทาง 1.826 กิโลเมตร	คำเจริญ	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.50	2566	ชป.	ON66070030007590
533	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้	คำเจริญ	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.00	2568	ชป.	ON68070030000388
534	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 1) ปริมาณดิน 50,000 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานอุบลราชธานี	คำเจริญ	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	10.00	2569	ชป.	ON69070030000401
535	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 2) ปริมาณดิน 50,000 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานอุบลราชธานี	คำเจริญ	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	10.00	2570	ชป.	ON70070030000142
536	โครงการขุดลอกหนองห้วยโป่ง หมู่ที่ 6 บ้านคำไหล ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	คำเจริญ	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.57	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002745
537	โครงการขุดลอกหนองชลประทาน หมู่ที่ 5 บ้านกุง ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	คำเจริญ	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.46	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002744
538	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	คำเจริญ	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001843
539	เติมน้ำอ่างห้วยถ้ำแข้จากลำโดมใหญ่ พร้อมระบบส่งน้ำและจ่ายน้ำ	คำเจริญ	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.5.1	ผันน้ำภายในลุ่มน้ำ	5	26.12	2567	ชป.	96
540	ปรับปรุงคันพนังสาย M (ระยะที่2) เขื่อนลำเซบก ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร	ตระการ	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	7.50	2567	ชป.	ON67070030000661
541	ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา(ระยะที่2) เขื่อนลำเซบก ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร	ตระการ	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	10.00	2567	ชป.	ON67070030000614
542	ปรับปรุงระบบสื่อสารโรงสูบน้ำ เขื่อนลำเซบก โครงการชลประทานอุบลราชธานี	ตระการ	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.50	2568	ชป.	ON68070030000354
543	โครงการขุดลอกฝายห้วยแดง	ตระการ	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002757

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
544	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ตระการ	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.41	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001846
545	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโพนเมือง หมู่ 7 พื้นที่ชลประทาน 1,800 ไร่	ตระการ	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	38.00	2566	ชป.	ON6607003 0008335
546	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเอ็นอ้า หมู่ 2 พื้นที่ชลประทาน 1,500 ไร่	ตระการ	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	45.00	2566	ชป.	ON6607003 0008341
547	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านเอ็นอา2 หมู่ 2	ตระการ	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	40.00	2568	ชป.	4615
548	ขุดลอกสระน้ำบ้านสร้างแป้น	ตากแดด	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.96	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0006789
549	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ตากแดด	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.58	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001847
550	อาคารบังคับน้ำห้วยศาลา	ตากแดด	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	20.00	2567	ชป.	ON6707003 0000510
551	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลถ้ำแข้ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ถ้ำแข้	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001848
552	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนกุง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ท่าหลวง	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001852
553	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลท่าหลวง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ท่าหลวง	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001849
554	ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองสาย 4L - RMC อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้ กม.0+000 ถึง กม.0+020	นาพิน	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2568	ชป.	
555	ขุดลอกห้วยสะพือ บ้านดอนฮาง หมู่ 7 กว้าง 60 ม. ยาว 500 ม. ก้นกว้าง 45 ม. ลึกเฉลี่ย 4 ม.	นาพิน	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003985
556	ขุดลอกห้วยสะพือ บ้านนาพิน หมู่ 1 กว้าง 60 ม. ยาว 500 ม. ก้นกว้าง 45 ม. ลึกเฉลี่ย 4 ม.	นาพิน	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003984
557	ขุดลอกห้วยสะพือ บ้านดอนใต้ หมู่ 10 กว้าง 60 ม. ยาว 500 ม. ก้นกว้าง 45 ม. ลึกเฉลี่ย 4 ม.	นาพิน	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003983
558	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาพิน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	นาพิน	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001850
559	ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำห้วยโหมน บ้านโหมน หมู่ที่ 6 สันฝายสูง 3 ม. สันฝายยาว 59 ม. พร้อมสะพานข้ามฝาย	นาพิน	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	25.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003982
560	ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำห้วยสะพือ บ้านเสาธงน้อย หมู่ที่ 5 สันฝายสูง 3 ม. สันฝายยาว 59 ม. พร้อมสะพานข้ามฝาย	นาพิน	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	25.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003981
561	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำร่องหนองบง บ้านหนองแดง หมู่ 6	นาสะไม	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003974
562	ขุดลอกฝายยางห้วยตาเทียว บ้านเป้าดำเนินการเอง ฝายยางห้วยตาเทียว บ้านเป้า	นาสะไม	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	25.00	2568	ชป.	ON6807003 0000474
563	โครงการขุดลอก ร่องฮ่องไห บ้านน้ำคำ หมู่ 5	นาสะไม	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003977

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
564	โครงการขุดลอกหนองไผ่เกี้ย บ้านโพนงาม หมู่ 9	นาสะไม	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003973
565	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำร่องหนองบง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	นาสะไม	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	12.03	2570	ทน.	ON70090060000943
566	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำหนองแดง	นาสะไม	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.3.2	ระบบกระจายน้ำ	5	2.50	2566	ทน.	
567	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	นาสะไม	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001851
568	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หนองดินดาก บ้านน้ำคำ หมู่ 5	นาสะไม	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003976
569	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยไร่ บ้านสมบูรณ์ หมู่ 8	นาสะไม	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003975
570	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้ พื้นที่รับผลประโยชน์ 1,000 ไร่	บ้านแดง	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	20.00	2568	ชป.	
571	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	บ้านแดง	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.70	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001853
572	โครงการขุดลอกห้วยหนองหอย	สะพือ	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003980
573	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสะพือ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	สะพือ	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001855
574	อาคารบังคับน้ำลำห้วยร่องคำ พื้นที่รับประโยชน์ 250 ไร่	สะพือ	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	7.00	2567	ชป.	ON67070030000564
575	อาคารบังคับน้ำลำห้วยหินแห่	สะพือ	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	15.00	2567	ชป.	ON67070030000565
576	โครงการขุดลอกห้วยไผ่	หนองเต่า	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003959
577	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองเต่า อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	หนองเต่า	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001856
578	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยไร่	หนองเต่า	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003960
579	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ห้วยฝ้ายพัฒนา	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.64	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001857
580	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคำหว้า อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี	คำหว้า	ตาลสุม	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001859
581	อาคารบังคับน้ำลำห้วยดู่ พร้อมอาคารประกอบ	คำหว้า	ตาลสุม	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	20.00	2566	ชป.	ON66070030021269
582	อาคารบังคับน้ำลำห้วยดู่ พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับผลประโยชน์ 1,000 ไร่	คำหว้า	ตาลสุม	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	20.00	2567	ชป.	ON67070030000734
583	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองสระดอกคำ	จิกเทิง	ตาลสุม	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	25.10	2570	ทน.	ON70090060001420
584	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชหลากหลาย	จิกเทิง	ตาลสุม	อุบลราชธานี	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	10.95	2567	ทน.	ON67090060001185
585	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี	จิกเทิง	ตาลสุม	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.60	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001860

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
586	อาคารบังคับน้ำห้วยเทวดา พร้อมอาคารประกอบ บ้านดอนยูงตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี	จิกเทิง	ตาลสุม	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	15.00	2566	จังหวัด	ON66070030021489
587	อาคารบังคับน้ำห้วยเทวดา พร้อมอาคารประกอบ	จิกเทิง	ตาลสุม	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	15.00	2566	ชป.	ON66070030021271
588	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 15	ตาลสุม	ตาลสุม	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002774
589	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 12	ตาลสุม	ตาลสุม	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002773
590	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 5	ตาลสุม	ตาลสุม	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002768
591	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 4	ตาลสุม	ตาลสุม	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002767
592	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 3	ตาลสุม	ตาลสุม	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002766
593	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 2	ตาลสุม	ตาลสุม	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002765
594	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 1	ตาลสุม	ตาลสุม	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002764
595	โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ หมู่ที่ 11	ตาลสุม	ตาลสุม	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002772
596	โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ หมู่ที่ 6	ตาลสุม	ตาลสุม	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002771
597	โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ หมู่ที่ 2	ตาลสุม	ตาลสุม	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002770
598	โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ หมู่ที่ 1	ตาลสุม	ตาลสุม	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.71	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002769
599	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 15	ตาลสุม	ตาลสุม	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002763
600	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 9	ตาลสุม	ตาลสุม	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002762
601	อาคารบังคับน้ำห้วยแคนใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ	ตาลสุม	ตาลสุม	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	20.00	2566	ชป.	ON66070030021268
602	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านจิกลุม พื้นที่ชลประทาน 1,500 ไร่	ตาลสุม	ตาลสุม	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	45.00	2567	ชป.	ON67070030000768
603	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า มูลล่าง PL-2	ตาลสุม	ตาลสุม	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	928.21	2570	ชป.	55
604	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า มูลล่าง PL-3	ตาลสุม	ตาลสุม	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	342.97	2570	ชป.	56
605	ซ่อมแซมอาคารปลายคลองส่งน้ำสาย P1-5R กม. 0+000-กม.1+100 เชื่อนลำเซบก โครงการชลประทานอุบลราชธานี	นาคาย	ตาลสุม	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.98	2566	ชป.	ON66070030020583

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
606	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.7+000 - กม.9+000 เขื่อนลำเซบก โครงการชลประทานอุบลราชธานี	นาคาย	ตาลสุม	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0007607
607	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.4+000 - กม.6+000 เขื่อนลำเซบก โครงการชลประทานอุบลราชธานี	นาคาย	ตาลสุม	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0007606
608	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสายซอย P1-5R-2L-1R กม. 0+000-กม.1+200 เขื่อนลำเซบก โครงการชลประทานอุบลราชธานี	นาคาย	ตาลสุม	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.98	2566	ชป.	ON6607003 0007597
609	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสายซอย P1-5R-2L กม. 0+000-กม.2+207 เขื่อนลำเซบก โครงการชลประทานอุบลราชธานี	นาคาย	ตาลสุม	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0007596
610	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสายซอย P1-1R กม.0+000-กม.0+703 เขื่อนลำเซบก โครงการชลประทานอุบลราชธานี	นาคาย	ตาลสุม	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2566	ชป.	ON6607003 0007595
611	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.1+000 - กม.3+000 เขื่อนลำเซบก โครงการชลประทานอุบลราชธานี	นาคาย	ตาลสุม	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0007587
612	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองสายใหญ่ฝั่งขวา กม. 9+000-กม.11+700 เขื่อนลำเซบก โครงการชลประทานอุบลราชธานี	นาคาย	ตาลสุม	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0007585
613	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสายซอย P1-5R-1L กม. 0+000-กม.3+821 เขื่อนลำเซบก โครงการชลประทานอุบลราชธานี	นาคาย	ตาลสุม	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0007573
614	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสายซอย P1-5R กม.0+000-กม.3+936 เขื่อนลำเซบก โครงการชลประทานอุบลราชธานี	นาคาย	ตาลสุม	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0007572
615	จัดระบบน้ำโครงการเขื่อนลำเซบก ส่วนที่ 2 ระยะที่ 4 พื้นที่ 1,100 ไร่	นาคาย	ตาลสุม	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	15.00	2567	ชป.	ON6707003 0002188
616	ค่าสำรวจงานปรับปรุงคลองส่งน้ำโครงการเขื่อนลำเซบก ส่วนที่ 2 ระยะที่ 2	นาคาย	ตาลสุม	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	0.50	2568	ชป.	
617	จัดระบบน้ำโครงการเขื่อนลำเซบก ส่วนที่2 ระยะที่ 5 พื้นที่ 1,500 ไร่	นาคาย	ตาลสุม	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	15.00	2568	ชป.	ON6807003 0001414
618	จัดระบบน้ำโครงการเขื่อนลำเซบก ส่วนที่2 ระยะที่ 6 พื้นที่ 1,100 ไร่	นาคาย	ตาลสุม	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	15.00	2569	ชป.	ON6907003 0001170
619	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี	นาคาย	ตาลสุม	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.29	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001861
620	อาคารบังคับน้ำห้วยขี้นาคใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ	นาคาย	ตาลสุม	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	20.00	2566	ชป.	ON6607003 0021270
621	แก้มลิงหนองคำฮี พร้อมอาคารประกอบ	นาคาย	ตาลสุม	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	5	25.00	2566	ชป.	ON6607003 0021252
622	แก้มลิงหนองคำฮี พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 200,000 ลบ.ม.	นาคาย	ตาลสุม	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	5	25.00	2567	ชป.	ON6707003 0000731
623	อาคารบังคับน้ำห้วยขี้นาคใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับผลประโยชน์ 800 ไร่	นาคาย	ตาลสุม	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	20.00	2568	ชป.	ON6807003 0000305
624	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	สำโรง	ตาลสุม	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000675
625	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองกุง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี	หนองกุง	ตาลสุม	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.66	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001862
626	ก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.27 ลำห้วยคำงูเหลือม	หนองกุง	ตาลสุม	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002914
627	ก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.27 ลำห้วยมะฮัง	หนองกุง	ตาลสุม	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002913

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
628	ก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.27 ลำห้วยดู่	หนองกุง	ตาลสุม	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002912
629	ซ่อมแซมฝายกั้นน้ำ	โคกชำแระ	ทุ่งศรีอุดม	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.10	2568	อปท.	
630	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกชำแระ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	โคกชำแระ	ทุ่งศรีอุดม	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001863
631	ก่อสร้างฝายน้ำล้น (นานายสา แขมคำ)	โคกชำแระ	ทุ่งศรีอุดม	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.80	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003958
632	ก่อสร้างฝายน้ำล้น (นานายสา แขมคำ)	โคกชำแระ	ทุ่งศรีอุดม	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.80	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003957
633	ก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 (ลำห้วยพะลานตอนบน)	โคกชำแระ	ทุ่งศรีอุดม	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.80	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003956
634	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ (นานางจันทรา)	โคกชำแระ	ทุ่งศรีอุดม	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.80	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003955
635	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ (นานายสมร)	โคกชำแระ	ทุ่งศรีอุดม	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.80	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003954
636	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ (นานายสมศรี)	โคกชำแระ	ทุ่งศรีอุดม	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.80	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003953
637	ก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.ลำห้วยชำแระ (นานางวาสนา โคตรสาลี)	โคกชำแระ	ทุ่งศรีอุดม	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.80	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003952
638	ขุดลอกหนองกระหวัน	กุดเรือ	ทุ่งศรีอุดม	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002705
639	ขุดลอกหนองกระหวัน	กุดเรือ	ทุ่งศรีอุดม	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.80	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002704
640	โครงการก่อสร้างขุดคลองร่องน้ำหนองหินกอง	กุดเรือ	ทุ่งศรีอุดม	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002703
641	โครงการขุดลอกหนองผือ บ้านกุดแก หมู่ที่ 7 ตำบลกุดเรือ	กุดเรือ	ทุ่งศรีอุดม	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002702
642	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	นาเกษม	ทุ่งศรีอุดม	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001864
643	โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ	นาห่อม	ทุ่งศรีอุดม	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003944
644	โครงการขุดลอกลำห้วยอารีย์	นาห่อม	ทุ่งศรีอุดม	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003941
645	โครงการขุดลอกลำห้วยขี้หนู	นาห่อม	ทุ่งศรีอุดม	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.70	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003943
646	โครงการขุดลอกลำห้วยร่องหิน	นาห่อม	ทุ่งศรีอุดม	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003942

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
647	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาห่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	นาห่อม	ทุ่งศรีอุดม	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001865
648	ขุดลอกสระสวนยา	นาห่อม	ทุ่งศรีอุดม	อุบลราชธานี	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.10	2568	อปท.	
649	ขุดลอกสระสาธารณะ หมู่ที่ 11	นาห่อม	ทุ่งศรีอุดม	อุบลราชธานี	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.50	2568	อปท.	
650	แก้มลิงห้วยอารีย์ (หนองหัวลิง) พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.336 ล้าน ลบ.ม.	นาห่อม	ทุ่งศรีอุดม	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	5	25.00	2566	ชป.	ON6607003 0008416
651	ฝายห้วยอารีย์ พื้นที่รับประโยชน์ 890 ไร่	นาห่อม	ทุ่งศรีอุดม	อุบลราชธานี	2.4.1	ฝาย	5	20.00	2568	ชป.	ON6807003 0000235
652	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน ขุดลอกสระน้ำสาธารณะหนองบัว หมู่ที่ 10 ตำบลหนองอ้ม	หนองอ้ม	ทุ่งศรีอุดม	อุบลราชธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005352
653	โครงการขุดลอกสระน้ำหนองบัว	หนองอ้ม	ทุ่งศรีอุดม	อุบลราชธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003949
654	โครงการขุดลอกสระหนองหว้า	หนองอ้ม	ทุ่งศรีอุดม	อุบลราชธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003950
655	โครงการขุดลอกลำห้วยห่องปอ	หนองอ้ม	ทุ่งศรีอุดม	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.48	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003947
656	โครงการขุดลอกลำห้วยผักแป้น	หนองอ้ม	ทุ่งศรีอุดม	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003946
657	โครงการขุดลอกลำห้วยหนองคูยาว	หนองอ้ม	ทุ่งศรีอุดม	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.46	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003945
658	โครงการก่อสร้างฝายลำห้วยขี้หนู	หนองอ้ม	ทุ่งศรีอุดม	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003948
659	ขุดลอกคำกกโก	นาเยีย	นาเยีย	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003166
660	ขุดลอกหนองยู	นาเยีย	นาเยีย	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003165
661	ขุดลอกหนองมันปลา	นาเยีย	นาเยีย	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003164
662	โครงการขุดลอกลำห้วยนาแซงใต้	นาเยีย	นาเยีย	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.65	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002162
663	โครงการขุดลอกลำห้วยนาแซงเหนือ	นาเยีย	นาเยีย	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002161
664	ขุดลอกลำห้วยไผ่ หมู่ที่ 8	นาเยีย	นาเยีย	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002157
665	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยแก้งตีบ ช่วง 2	นาเยีย	นาเยีย	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	8.05	2567	ทน.	ON6709006 0001228
666	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำห่องนกชุม	นาเยีย	นาเยีย	อุบลราชธานี	2.3.2	ระบบกระจายน้ำ	5	2.50	2569	ทน.	
667	ระบบท่อส่งน้ำ	นาเยีย	นาเยีย	อุบลราชธานี	2.3.2	ระบบกระจายน้ำ	5	9.99	2569	พด.	
668	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	นาเยีย	นาเยีย	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001876
669	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแก้งเจริญ	นาเยีย	นาเยีย	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	2.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002160
670	โครงการขุดสระเพื่อการเกษตรบริเวณกุดหวาย หมู่ที่ 3	นาเยีย	นาเยีย	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002158
671	ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบมาตรฐาน มข.2527 ห้วย กว้าง สันฝายสูง 1.50 ม. ผนังข้างสูง 3.50 ม. กว้าง 15.00 ม.	นาเยีย	นาเยีย	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.75	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG886 0002628
672	สระเก็บน้ำ	นาเยีย	นาเยีย	อุบลราชธานี	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	9.99	2568	พด.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
673	โครงการขุดสระเพื่อการเกษตร บริเวณกุดหวาย	นาเยีย	นาเยีย	อุบลราชธานี	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.50	2569	อปท.	
674	อาคารบังคับน้ำลำห้วยไผ่ พร้อมขุดลอก พื้นที่รับประโยชน์ 250 ไร่	นาเยีย	นาเยีย	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0021295
675	อาคารบังคับน้ำลำห้วยไผ่ พร้อมขุดลอก พื้นที่รับประโยชน์ 250 ไร่	นาเยีย	นาเยีย	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	15.00	2567	ชป.	ON6707003 0000549
676	สถานีสูบน้ำด้วยโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ในพื้นที่อำเภอนาเยีย จำนวน 4 จุด พื้นที่ชลประทาน 200 ไร่	นาเยีย	นาเยีย	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	4.00	2568	ชป.	ON6807003 0000295
677	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนสมบูรณ์	นาเยีย	นาเยีย	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	25.00	2568	ชป.	5149
678	อาคารบังคับน้ำลำห้วยส่างหิน พื้นที่รับประโยชน์ 150 ไร่	นาเยีย	นาเยีย	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	15.00	2568	ชป.	ON6807003 0000340
679	โครงการขุดลอกลำห้วยเพื่อเก็บกักน้ำร่องงิ้ว	นาเรือง	นาเยีย	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002519
680	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	นาเรือง	นาเยีย	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001877
681	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	นาเรือง	นาเยีย	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000691
682	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นตามแบบมาตรฐาน มข.2527	นาเรือง	นาเยีย	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.53	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002518
683	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นตามแบบมาตรฐาน มข.2527	นาเรือง	นาเยีย	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.53	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002517
684	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นตามแบบมาตรฐาน มข.2527	นาเรือง	นาเยีย	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.53	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002516
685	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นตามแบบมาตรฐาน มข.2527	นาเรือง	นาเยีย	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.53	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002515
686	แก้มลิงห้วยนางตุ้ม พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.14 ล้าน ลบ.ม.	นาเรือง	นาเยีย	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	5	30.00	2566	ชป.	ON6607003 0008428
687	เสริมคันดินและผนังฝาย มข.2527 บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 13 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	นาดี	นาเยีย	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0005588
688	ขุดลอกหนองสิมมา หมู่ที่ 8 , 12 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	นาดี	นาเยีย	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0005587
689	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่มันสำปะหลัง	นาดี	นาเยีย	อุบลราชธานี	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	10.97	2568	ทน.	ON6809006 0000967
690	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	นาดี	นาเยีย	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001875
691	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองฝาง พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่	นาดี	นาเยีย	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	20.00	2569	ชป.	ON6907003 0000338
692	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยปูน ตอนบน	โนนสมบูรณ์	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003052
693	ปรับปรุงพื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยปูน ช่วง 2 พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โนนสมบูรณ์	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	50.26	2566	ทน.	ON6609006 0001819
694	โครงการขุดลอกลำห้วยมะลิ ตอนล่าง	โนนสมบูรณ์	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003051
695	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	โนนสมบูรณ์	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.58	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001867
696	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โนนสมบูรณ์	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000701
697	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โนนสมบูรณ์	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000696

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
698	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ห้วยเทียม ช่วงนานายกำจัด - นานายวิเชียร	โนนสมบูรณ์	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003049
699	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ห้วยกะตอน	โนนสมบูรณ์	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003048
700	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ห้วยมะลิตอนบน	โนนสมบูรณ์	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003046
701	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 แก่งกกไฮ	โนนสมบูรณ์	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003045
702	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ร่องตาแดง	โนนสมบูรณ์	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003044
703	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ห้วยมะลิตอนล่าง	โนนสมบูรณ์	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003050
704	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ห้วยมะลิตอนกลาง นานายบุญตา	โนนสมบูรณ์	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003047
705	อาคารบังคับน้ำห้วยคันจอพร้อมขุดลอก	โนนสมบูรณ์	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	28.00	2568	ชป.	ON68070030000265
706	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	โนนสวรรค์	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.49	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001868
707	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองห้วยนา (หมู่ที่ 7 บ้านโนนป่ารัง)	โนนสวรรค์	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003608
708	ฝายห้วยสมัน พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่	โนนสวรรค์	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.4.1	ฝาย	5	22.00	2566	ชป.	ON66070030000543
709	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแก้งกกไฮ	โนนสวรรค์	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	35.00	2568	ชป.	ON68070030000290
710	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนว่าน	โนนสวรรค์	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	33.00	2568	ชป.	ON68070030000287
711	อาคารบังคับน้ำห้วยไร่พร้อมขุดลอก	โนนสวรรค์	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	20.00	2568	ชป.	ON68070030000245
712	อาคารบังคับน้ำห้วยก้านหญ้าพร้อมขุดลอก	โนนสวรรค์	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	20.00	2569	ชป.	ON69070030000210
713	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	โสกแสง	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.41	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001871
714	อาคารบังคับน้ำห้วยเทียมใหญ่พร้อมขุดลอก	โสกแสง	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	25.00	2568	ชป.	ON68070030000293
715	ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยอ้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ โครงการชลประทานราชธานี	นาจะหลวย	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	15.00	2566	ชป.	ON66070030008178
716	ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยชันเหนือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ โครงการชลประทานราชธานี	นาจะหลวย	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.00	2566	ชป.	ON66070030008177
717	ก่อสร้างฝายเก็บกักน้ำ มข.2527 ลำห้วยโลกตอนบน ช่วงถนนพลานแก้ว-ร่องแทน ขนาดสันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร สันฝายกว้าง 10.00 มตร	นาจะหลวย	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.54	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002560
718	ขุดลอกลำห้วยชัน ยาว 800.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร	นาจะหลวย	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.40	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002561

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
719	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยอ้ม	นาจะหลวย	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	27.11	2570	ทน.	ON7009006 0001709
720	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	นาจะหลวย	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001866
721	ฝายห้วยทราย พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่	นาจะหลวย	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.4.1	ฝาย	5	20.00	2566	ชป.	ON6607003 0000557
722	ฝายห้วยทราย พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่	นาจะหลวย	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.4.1	ฝาย	5	20.00	2570	ชป.	ON7007003 0000162
723	โครงการซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยจะหลวย	บ้านตูม	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004810
724	โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นลำห้วยไร่จุดนา นายสมพงษ์ สาระวัน	บ้านตูม	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004808
725	โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยกุง	บ้านตูม	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004806
726	โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยปูน	บ้านตูม	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004805
727	โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยจานพรม ด้านทิศตะวันออก	บ้านตูม	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004794
728	โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะในชุมชน	บ้านตูม	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004813
729	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยปูน ตอนบน	บ้านตูม	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004811
730	โครงการปรับภูมิทัศน์สระน้ำหนองแวง	บ้านตูม	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004800
731	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยปูน ตอนบน	บ้านตูม	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004795
732	โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะหนองมันปลา	บ้านตูม	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004788
733	โครงการขุดลอกร่องตาพง	บ้านตูม	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2566	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON6607013 0000061
734	โครงการซ่อมแซมลำห้วยหัวช้างตอนบน	บ้านตูม	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004812
735	โครงการขุดลอกหนองผำ	บ้านตูม	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004809
736	โครงการขุดลอกลำห้วยซัน	บ้านตูม	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004799
737	โครงการขุดลอกลำห้วยบักมี่ตอนกลางจุดนา นายผิน ชูเลิศ อ	บ้านตูม	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004798
738	โครงการขุดลอกลำห้วยตะโกดจุดนา นางหนูกาญจน์ พรมสิงห์	บ้านตูม	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004791

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
739	โครงการขุดลอกลำห้วยตะโกดจุดนา นายชู สาวะการ	บ้านตูม	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004790
740	โครงการขุดลอกลำห้วยบักมี่จุดนา นายตาล สาวะการ	บ้านตูม	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004789
741	โครงการขุดลอกลำห้วยขี้หนู	บ้านตูม	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004787
742	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านตูม อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	บ้านตูม	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.49	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001869
743	ท่อลอดเหลี่ยม (ร่องคำภู) ขนาด 3.00 x 1.80 เมตร ยาว 5.00 เมตร ตามแบบมาตรฐานฝาย มข.2547 หมู่ที่ 4 บ้านดอนตะโน ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	บ้านตูม	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.30	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002156
744	ท่อลอดเหลี่ยม (ห้วยเม็ก) ขนาด 3.00 x 3.00 เมตร จำนวน 3 ช่อง ยาว 5.00 เมตร ตามแบบมาตรฐานฝาย มข.2547 หมู่ที่ 3 บ้านโนนเขือง ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	บ้านตูม	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.79	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002155
745	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยปูน	บ้านตูม	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004815
746	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยกุง	บ้านตูม	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004814
747	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นจุดนา นายสงวน ปาระมี	บ้านตูม	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004807
748	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยปูนจุดสะพานข้ามห้วยปูนเส้นตลาด	บ้านตูม	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004804
749	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยเตยจุดนา นายอุดร โยติกา	บ้านตูม	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004803
750	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยไร่ จุดนา นายหงษ์ สิมมา	บ้านตูม	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004802
751	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยคุป จุดนา นางพัง ปาระมี	บ้านตูม	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004801
752	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยบักมี่ตอนใต้จุดนา นายสุเทพ ทาทอง	บ้านตูม	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004797
753	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยบักมี่ตอนบนจุดนา นายจันทร์ ชูเลิศ	บ้านตูม	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004796
754	โครงการปรับปรุงต่อเติมกั้นคันคูฝายน้ำล้นลำห้วยคุป	บ้านตูม	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.3.3	ปรับปรุง	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004793
755	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยตะโกด	บ้านตูม	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004792
756	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยขี้หนู	บ้านตูม	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004786
757	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยหัวช้างตอนบน	บ้านตูม	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004785

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
758	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นขนาดเล็กลำห้วยจะหลวยตอนล่าง	บ้านตูม	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004784
759	อาคารบังคับน้ำห้วยแก้งโจดพร้อมขุดลอก	บ้านตูม	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	25.00	2568	ชป.	ON68070030000263
760	อาคารบังคับน้ำห้วยหินปูนพร้อมขุดลอก	บ้านตูม	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	20.00	2568	ชป.	ON68070030000264
761	อาคารบังคับน้ำห้วยไร่ใหญ่พร้อมขุดลอก	บ้านตูม	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	25.00	2568	ชป.	ON68070030000312
762	โครงการขุดลอกหนองสีหนู	พรสวรรค์	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2566	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON66070130000062
763	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	พรสวรรค์	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.27	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001870
764	โครงการก่อสร้าฝายน้ำล้นห้วยไร่ใหญ่ แบบ มข. 2527	พรสวรรค์	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003039
765	โครงการก่อสร้าฝายน้ำล้นห้วยไร่น้อย แบบ มข. 2527	พรสวรรค์	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003038
766	โครงการก่อสร้าฝายน้ำล้นห้วยหัวช้าง แบบ มข. 2527	พรสวรรค์	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003037
767	แก้มลิงห้วยหินกอง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	พรสวรรค์	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	5	30.00	2566	จังหวัด	ON66070030021491
768	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปลาขาว ตำบลห้วยยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	พรสวรรค์	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	5	45.00	2566	จังหวัด	ON66070030021492
769	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านบุ่งคำ โครงการชลประทานอุบลราชธานี	พรสวรรค์	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	48.00	2566	ชป.	ON66070030008333
770	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแก้งขอ	พรสวรรค์	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	35.00	2566	ชป.	ON66070030021286
771	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคุ้มแสนชะนี	พรสวรรค์	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	50.00	2566	ชป.	ON66070030021287
772	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านบุ่งคำ	พรสวรรค์	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	30.00	2568	ชป.	5035
773	อาคารบังคับน้ำห้วยปูนพร้อมขุดลอก	พรสวรรค์	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	35.00	2568	ชป.	ON68070030000246
774	อาคารบังคับน้ำห้วยไร่ใหญ่แห่งที่2 พร้อมขุดลอก	พรสวรรค์	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	20.00	2568	ชป.	ON68070030000266
775	แก้มลิงลำโดมใหญ่พร้อมอาคารประกอบ	พรสวรรค์	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	5	30.00	2569	ชป.	ON69070030000277
776	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแสนชะนี	พรสวรรค์	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	40.00	2569	ชป.	ON69070030000238
777	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านม่วง	พรสวรรค์	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	37.00	2569	ชป.	ON69070030000271
778	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยหางยาว	พะลาน	นาตาล	อุบลราชธานี	2.4.1	ฝาย	5	20.00	2569	ทน.	ON69090060000448

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
779	ขุดลอกลำห้วยซัน หมู่ที่ 15 บ้านนาอุดม ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 630 เมตร ลึก 4.50 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	พังเคน	นาตาล	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005492
780	ขุดลอกลำห้วยซัน หมู่ที่ 12 บ้านหนองเต่า ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 630 เมตร ลึก 4.50 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	พังเคน	นาตาล	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005491
781	ขุดลอกลำห้วยหว้า หมู่ที่ 12 บ้านหนองเต่า ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 630 เมตร ลึก 4.50 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	พังเคน	นาตาล	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005490
782	ขุดลอกลำห้วยนาเวียง หมู่ที่ 10 บ้านนาเวียง ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 630 เมตร ลึก 4.50 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	พังเคน	นาตาล	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005489
783	ขุดลอกลำห้วยด่านหม่วน หมู่ที่ 9 บ้านด่านหม่วน ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 630 เมตร ลึก 4.50 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	พังเคน	นาตาล	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005488
784	ขุดลอกลำห้วยน้ำเที่ยง หมู่ที่ 8 บ้านด่านฮัง ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 630 เมตร ลึก 4.50 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	พังเคน	นาตาล	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005487
785	ขุดลอกลำห้วยร่องหินลาด หมู่ที่ 7 บ้านโนนขุมคำ ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 630 เมตร ลึก 4.50 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	พังเคน	นาตาล	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005486
786	ขุดลอกลำห้วยวังเตือนห้า หมู่ที่ 7 บ้านโนนขุมคำ ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 630 เมตร ลึก 4.50 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	พังเคน	นาตาล	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005485
787	ขุดลอกลำห้วยหว้า หมู่ที่ 6 บ้านโนนตูม ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 630 เมตร ลึก 4.50 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	พังเคน	นาตาล	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005484
788	ขุดลอกลำห้วยซัน หมู่ที่ 3 บ้านศรีคุณ ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 630 เมตร ลึก 4.50 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	พังเคน	นาตาล	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005483
789	ขุดลอกลำห้วยตาแหลว หมู่ที่ 2 บ้านหนองหอย ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 630 เมตร ลึก 4.50 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	พังเคน	นาตาล	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005482
790	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นตามแบบ มข.2527 สันฝายสูง 2.00 เมตรผนังข้างฝายสูง 3.50 เมตร กว้าง 12.00 เมตร หมู่ที่ 18 บ้านโคกก่อง ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	พังเคน	นาตาล	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.67	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005503

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
791	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นตามแบบ มข.2527 สันฝายสูง 2.00 เมตรผนังข้างฝายสูง 3.50 เมตร กว้าง 12.00 เมตร หมู่ที่ 16 บ้านโนนวัฒนา ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	พังเคน	นาตาล	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.67	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005502
792	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นตามแบบ มข.2527 สันฝายสูง 2.00 เมตรผนังข้างฝายสูง 3.50 เมตร กว้าง 12.00 เมตร หมู่ที่ 13 บ้านบ่าหลวง ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	พังเคน	นาตาล	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.67	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005501
793	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นตามแบบ มข.2527 สันฝายสูง 2.00 เมตรผนังข้างฝายสูง 3.50 เมตร กว้าง 12.00 เมตร หมู่ที่ 12 บ้านหนองเต่า ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	พังเคน	นาตาล	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.67	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005500
794	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นตามแบบ มข.2527 สันฝายสูง 2.00 เมตรผนังข้างฝายสูง 3.50 เมตร กว้าง 12.00 เมตร หมู่ที่ 11 บ้านหนองเมือง ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	พังเคน	นาตาล	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.67	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005499
795	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นตามแบบ มข.2527 สันฝายสูง 2.00 เมตรผนังข้างฝายสูง 3.50 เมตร กว้าง 12.00 เมตร หมู่ที่ 10 บ้านนาเวียง ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	พังเคน	นาตาล	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.67	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005498
796	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นตามแบบ มข.2527 สันฝายสูง 2.00 เมตรผนังข้างฝายสูง 3.50 เมตร กว้าง 12.00 เมตร หมู่ที่ 8 บ้านด่านฮัง ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	พังเคน	นาตาล	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.67	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005497
797	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นตามแบบ มข.2527 สันฝายสูง 2.00 เมตรผนังข้างฝายสูง 3.50 เมตร กว้าง 12.00 เมตร หมู่ที่ 7 บ้านโนนขุมคำ ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	พังเคน	นาตาล	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.67	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005496
798	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นตามแบบ มข.2527 สันฝายสูง 2.00 เมตรผนังข้างฝายสูง 3.50 เมตร กว้าง 12.00 เมตร หมู่ที่ 6 บ้านโนนตูม ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	พังเคน	นาตาล	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.67	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005495
799	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นตามแบบ มข.2527 สันฝายสูง 2.00 เมตรผนังข้างฝายสูง 3.50 เมตร กว้าง 12.00 เมตร หมู่ที่ 3 บ้านศรีคุณ ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	พังเคน	นาตาล	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.67	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005494
800	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นตามแบบ มข.2527 สันฝายสูง 2.00 เมตรผนังข้างฝายสูง 3.50 เมตร กว้าง 12.00 เมตร หมู่ที่ 2 บ้านหนองหอย ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	พังเคน	นาตาล	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.67	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005493
801	โครงการขุดลอกลำห้วยโจด	โคกสะอาด	น้ำขุ่น	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007650
802	โครงการขุดลอกลำห้วยยาง(ทดห้วยยาง)	โคกสะอาด	น้ำขุ่น	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.95	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007649
803	โครงการขุดลอกลำห้วยยาง(ทดใหญ่)	โคกสะอาด	น้ำขุ่น	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.78	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007648
804	โครงการขุดลอกหนองตาแลน	โคกสะอาด	น้ำขุ่น	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007647
805	โครงการขุดลอกหนองห้วยผักกูด	โคกสะอาด	น้ำขุ่น	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007646
806	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	โคกสะอาด	น้ำขุ่น	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001878

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
807	อาคารบังคับน้ำห้วยยางพร้อมขุดลอก	โคกสะอาด	น้ำขุ่น	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	20.00	2568	ชป.	ON6807003 0000276
808	อาคารบังคับน้ำห้วยพลาญ	โคกสะอาด	น้ำขุ่น	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	16.00	2569	ชป.	ON6907003 0000203
809	อาคารบังคับน้ำห้วยยางพร้อมขุดลอก	โคกสะอาด	น้ำขุ่น	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	18.00	2569	ชป.	ON6907003 0000233
810	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยซอม	ไพบูลย์	น้ำขุ่น	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002855
811	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยยาง	ไพบูลย์	น้ำขุ่น	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002854
812	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองโด	ไพบูลย์	น้ำขุ่น	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	40.00	2568	ชป.	ON6807003 0000311
813	อาคารบังคับน้ำห้วยใหญ่พร้อมขุดลอก	ไพบูลย์	น้ำขุ่น	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	20.00	2568	ชป.	ON6807003 0000240
814	แก้มลิงหนองโด	ไพบูลย์	น้ำขุ่น	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	5	33.00	2569	ชป.	ON6907003 0000259
815	ระบบส่งน้ำฝายห้วยไฉน	ไพบูลย์	น้ำขุ่น	อุบลราชธานี	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	10.00	2569	ชป.	ON6907003 0001829
816	อาคารบังคับน้ำห้วยใหญ่พร้อมขุดลอก	ไพบูลย์	น้ำขุ่น	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	20.00	2569	ชป.	ON6907003 0000204
817	อาคารบังคับน้ำพร้อมขุดลอกลำห้วยน้อย	ไพบูลย์	น้ำขุ่น	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	15.00	2569	ชป.	ON6907003 0000279
818	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองตากน (แก้มลิง) ช่วง 2 พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ขี้เหล็ก	น้ำขุ่น	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	60.31	2566	ทน.	ON6609006 0001816
819	โครงกาขุดลอกสระหลวง บ้านภูวิไล หมู่ที่ 11 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ขนาด กว้าง 48.00 เมต ยาว 81.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ลาดเอียง 1:2 พร้อมงานขนย้ายดิน ระยะทางไม่เกิน 1 กิโลเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลขี้เหล็กกำหนด	ขี้เหล็ก	น้ำขุ่น	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.26	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002535
820	โครงการขุดลอกหนองคล้า บ้านเจริญชัย หมู่ที่ 9 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี กว้าง 74.00 เมตร ยาว 74.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ลาดเอียง 1:2 พร้อมงานขนย้ายดิน ระยะทางไม่เกิน 1 กิโลเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลขี้เหล็กกำหนด	ขี้เหล็ก	น้ำขุ่น	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.42	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002534
821	โครงการขุดลอกสระน้ำร่องคำ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 4 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี กว้าง 44.00 เมตร ยาว 146.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ลาดเอียง 1:2 พร้อมงานขนย้ายดินระยะทางไม่เกิน 1กิโลเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลขี้เหล็กกำหนด	ขี้เหล็ก	น้ำขุ่น	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.42	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002533
822	โครงการขุดลอกลำห้วยเสลาตอนล่าง บ้านห้วยเสลา หมู่ที่ 3 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี กว้าง 40.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ลาดเอียง 1:2 พร้อมงานขนย้ายดินระยะทางไม่เกิน 1 กิโลเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลขี้เหล็กกำหนด	ขี้เหล็ก	น้ำขุ่น	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.46	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002532
823	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำหนองชี	ขี้เหล็ก	น้ำขุ่น	อุบลราชธานี	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	2.44	2567	ทน.	ON6709006 0001187
824	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำหนองชี	ขี้เหล็ก	น้ำขุ่น	อุบลราชธานี	2.3.2	ระบบกระจายน้ำ	5	2.50	2570	ทน.	
825	ขุดลอกสระน้ำร่องคำ	ขี้เหล็ก	น้ำขุ่น	อุบลราชธานี	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.33	2569	อปท.	
826	แก้มลิงห้วยดำรงพร้อมอาคารประกอบ	ขี้เหล็ก	น้ำขุ่น	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	5	20.00	2568	ชป.	ON6807003 0000241

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
827	แก้มลิงหนองดินดำพร้อมอาคารประกอบ น.หนองดินดำ	ขี้เหล็ก	น้ำขุ่น	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	5	25.00	2568	ชป.	ON6807003 0000279
828	อาคารบังคับน้ำห้วยเสลาพร้อมขุดลอก	ขี้เหล็ก	น้ำขุ่น	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	20.00	2568	ชป.	ON6807003 0000239
829	อาคารบังคับน้ำห้วยเสลาพร้อมขุดลอก	ขี้เหล็ก	น้ำขุ่น	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	30.00	2568	ชป.	ON6807003 0000277
830	อาคารบังคับน้ำหนองหัวลิงพร้อมขุดลอก	ขี้เหล็ก	น้ำขุ่น	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	20.00	2568	ชป.	ON6807003 0000292
831	แก้มลิงห้วยดำรงพร้อมอาคารประกอบ	ขี้เหล็ก	น้ำขุ่น	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	5	25.00	2569	ชป.	ON6907003 0000234
832	แก้มลิงหนองปะเบิกพร้อมอาคารประกอบ	ขี้เหล็ก	น้ำขุ่น	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	5	30.00	2569	ชป.	ON6907003 0000236
833	แก้มลิงห้วยเสลาพร้อมอาคารประกอบ	ขี้เหล็ก	น้ำขุ่น	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	5	25.00	2569	ชป.	ON6907003 0000254
834	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ตาเกา	น้ำขุ่น	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000735
835	อาคารบังคับน้ำห้วยโพธิ์พร้อมขุดลอก	ตาเกา	น้ำขุ่น	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	25.00	2568	ชป.	ON6807003 0000237
836	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำลำห้วยแก้ว	เก่าขาม	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	2.52	2568	ทน.	ON6809006 0000970
837	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	เก่าขาม	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.35	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001879
838	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด	เก่าขาม	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003227
839	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด	เก่าขาม	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.92	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003226
840	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด	เก่าขาม	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003225
841	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด	เก่าขาม	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003224
842	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด	เก่าขาม	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.92	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003223
843	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด	เก่าขาม	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.92	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003222
844	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด	เก่าขาม	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003221
845	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด	เก่าขาม	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.92	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003220
846	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด	เก่าขาม	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003219
847	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด	เก่าขาม	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.92	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003218
848	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด	เก่าขาม	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.83	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003217
849	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด	เก่าขาม	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003216

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
850	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด	เก่าขาม	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.92	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003215
851	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด	เก่าขาม	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003214
852	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด	เก่าขาม	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003213
853	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด	เก่าขาม	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.92	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003212
854	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด	เก่าขาม	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.10	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003211
855	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด	เก่าขาม	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003210
856	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด	เก่าขาม	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003209
857	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด	เก่าขาม	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.92	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003208
858	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด	เก่าขาม	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.66	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003207
859	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด	เก่าขาม	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003206
860	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด	เก่าขาม	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003205
861	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด	เก่าขาม	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003204
862	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด	เก่าขาม	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.92	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003203
863	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด	เก่าขาม	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003202
864	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด	เก่าขาม	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003201
865	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด	เก่าขาม	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003200
866	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด	เก่าขาม	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.92	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003199
867	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด	เก่าขาม	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003198
868	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด	เก่าขาม	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003197

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
869	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด	เก่าขาม	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.92	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003196
870	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด	เก่าขาม	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003195
871	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด	เก่าขาม	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003194
872	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด	เก่าขาม	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003193
873	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด	เก่าขาม	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.92	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003192
874	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด	เก่าขาม	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.59	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003191
875	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด	เก่าขาม	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003190
876	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด	เก่าขาม	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.92	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003189
877	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด	เก่าขาม	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003188
878	ขุดลอกสระพร้อมระบบผังน้ำลงใต้ดิน (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด) สระนาคำ หมู่ที่ 5 ตำบลเก่าขาม กว้าง 150 เมตร ยาว 150 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร พร้อมบ่อผันน้ำลงใต้ดิน (ระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด) กว้าง 100 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 4 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	เก่าขาม	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	6.80	2570	อปท.	
879	อาคารบังคับน้ำห้วยมะนาวพร้อมขุดลอก	เก่าขาม	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	35.00	2568	ชป.	ON68070030000238
880	อาคารบังคับน้ำห้วยดินดำพร้อมขุดลอก	เก่าขาม	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	35.00	2568	ชป.	ON68070030000278
881	โครงการขุดลอกห้วยโพธิ์ บ้านหนองอุดม หมู่ที่ 9 (หน้าโรงแป้งถึงนารองตีบ)	โขง	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002072
882	โครงการขุดลอกห้วยตาเสร็จ บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ 12	โขง	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.47	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002073
883	ขุดลอกสระน้ำหนองดำ หมู่ที่ 6	โขง	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.32	2569	อปท.	
884	โครงการอ่างเก็บน้ำลำห้วยบอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุบลราชธานี	โขง	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	5	234.87	2566	ชป.	ON66070030000951
885	อาคารบังคับน้ำห้วยกองเกงพร้อมขุดลอก	โขง	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	25.00	2568	ชป.	ON68070030000280
886	ปรับปรุงระบบชลประทานระดับแปลงนาโครงการอ่างเก็บน้ำวังใหญ่ พื้นที่ 700 ไร่ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15	โดมประดิษฐ์	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	10.00	2566	ชป.	ON66070030011525
887	ปรับปรุงระบบชลประทานระดับแปลงนาโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือ(ตอนบน) พื้นที่ 700 ไร่ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15	โดมประดิษฐ์	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	10.00	2566	ชป.	ON66070030011524
888	ปรับปรุงระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยจันลา โครงการชลประทานอุบลราชธานี	โดมประดิษฐ์	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	10.00	2566	ชป.	ON66070030008180

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
889	ค่าซ่อมแซมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร	โดมประดิษฐ์	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.10	2566	ชป.	ON66070030008019
890	ซ่อมแซมเสาหลักลายในเขตพื้นที่รับผิดชอบฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการชลประทานอุบลราชธานี	โดมประดิษฐ์	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.30	2566	ชป.	ON66070030007581
891	ขยายเขตไฟฟ้าอ่างเก็บน้ำห้วยจันลา ระยะทาง 1.70 กม. โครงการชลประทานอุบลราชธานี	โดมประดิษฐ์	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	1.50	2566	ชป.	ON66070030006959
892	ตีเส้นจราจรอ่างเก็บน้ำห้วยจันลา จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุบลราชธานี	โดมประดิษฐ์	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.30	2566	ชป.	ON66070030006291
893	ค่าซ่อมแซมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร	โดมประดิษฐ์	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.10	2566	ชป.	ON66070030016496
894	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยจันลา	โดมประดิษฐ์	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	35.00	2566	ชป.	ON66070030009270
895	บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครการชลประทานอุบลราชธานี	โดมประดิษฐ์	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.2.2	เพิ่มน้ำต้นทุน	5	0.86	2568	ชป.	
896	โครงการขุดลอกหนองหว้า	โดมประดิษฐ์	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.80	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005515
897	โครงการขุดลอกหนองแคน	โดมประดิษฐ์	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005514
898	ขุดลอกห้วยหินลาด	โดมประดิษฐ์	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.80	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005511
899	ขุดลอกหนองผือ	โดมประดิษฐ์	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.80	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005508
900	โครงการขุดลอกหนองบก	โดมประดิษฐ์	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005516
901	ขุดลอกห้วยเขมร	โดมประดิษฐ์	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.80	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005513
902	ขุดลอกลำห้วยเตย	โดมประดิษฐ์	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005512
903	ขุดลอกลำห้วยพอง	โดมประดิษฐ์	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.80	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005510
904	ขุดลอกหนองบัวน้อย	โดมประดิษฐ์	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005509
905	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองขี้เหี่ย สนับสนุนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม	โดมประดิษฐ์	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.32	2567	ทน.	ON67090060001176
906	อนุรักษ์ฟื้นฟูลำโดมใหญ่และเขตห้ามล่าสัตว์ป่ายอดโดม	โดมประดิษฐ์	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	16.12	2568	ทน.	ON68090060001208
907	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	โดมประดิษฐ์	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.50	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001880
908	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โดมประดิษฐ์	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000697
909	เขื่อนห้วยจันลา	โดมประดิษฐ์	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	5	3.00	2568	ชป.	5071
910	แก้มลิงห้วยเฮดพร้อมอาคารประกอบ	โดมประดิษฐ์	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	5	20.00	2568	ชป.	ON68070030000291
911	อาคารบังคับน้ำห้วยหินลาดพร้อมขุดลอก	โดมประดิษฐ์	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	28.00	2568	ชป.	ON68070030000249

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
912	งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าร์เซลล์เพื่อการเกษตร	โดมประดิษฐ์	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.4.1	น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	1.50	2569	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ON6907013 0000103
913	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแข้ด่อน	โดมประดิษฐ์	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	38.00	2569	ชป.	ON6907003 0000270
914	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าแสนคูณ	โดมประดิษฐ์	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	35.00	2569	ชป.	ON6907003 0000276
915	เติมน้ำอ่างห้วยจันลาจากลำโดมใหญ่ พร้อมระบบส่งน้ำและจ่ายน้ำ	โดมประดิษฐ์	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.5.1	ผันน้ำภายในลุ่มน้ำ	5	24.12	2567	ชป.	97
916	โครงการขุดลอกห้วยเชียงแก้ว	บุเปือย	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.90	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002895
917	โครงการขุดลอกห้วยแสนพันธ์ตอนบน	บุเปือย	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.90	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002894
918	โครงการขุดลอกหนองแสลว	บุเปือย	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.90	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002893
919	โครงการขุดลอกหนองผักหนาม	บุเปือย	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.90	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002892
920	โครงการขุดลอกห้วยหนองย่าสุ่ย	บุเปือย	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.90	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002891
921	โครงการขุดลอกห้วยชำตะไล	บุเปือย	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.90	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002890
922	โครงการขุดลอกห้วยแสนพันธ์ตอนล่าง	บุเปือย	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.90	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002889
923	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	บุเปือย	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.27	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001881
924	โครงการขุดลอกห้วยอีสิงห์	ยาง	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003184
925	โครงการขุดลอกห้วยกอกตอนบน	ยาง	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003183
926	โครงการขุดลอกห้วยพนธ์แก้ว	ยาง	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003182
927	โครงการขุดลอกห้วยฝั่งแดง	ยาง	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003181
928	โครงการขุดลอกห้วยดินดำตอนกลาง	ยาง	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003180
929	โครงการขุดลอกห้วยดินดำตอนล่าง	ยาง	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003179
930	โครงการขุดลอกห้วยดินดำตอนบน	ยาง	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003178

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
931	ขุดลอกแหล่งน้ำ (ห้วยฝั่งแดง)	ยาง	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014867
932	ขุดลอกแหล่งน้ำ (หนองย่าก่าน)	ยาง	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.90	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014866
933	ขุดลอกแหล่งน้ำ (ห้วยมันแก้ว)	ยาง	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014865
934	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำหนองห้วยไผ่	ยาง	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.2	ระบบกระจายน้ำ	5	2.50	2566	ทน.	
935	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ยาง	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	5.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014868
936	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำหนองห้วยไผ่	ยาง	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	2.50	2568	ทน.	ON68090060000971
937	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	ยาง	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001882
938	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปลาขาว	ยาง	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	35.00	2568	ชป.	ON68070030000243
939	อาคารบังคับน้ำห้วยดินดำตอนบนพร้อมอาคารประกอบ	ยาง	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	22.00	2569	ชป.	ON69070030000201
940	อาคารบังคับน้ำห้วยดินดำตอนล่างพร้อมอาคารประกอบ	ยาง	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	20.00	2569	ชป.	ON69070030000317
941	โครงการขุดลอกห้วยอีสิงห์	ยางใหญ่	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.48	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002853
942	โครงการขุดลอกห้วยแล้ง	ยางใหญ่	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002852
943	โครงการขุดลอกห้วยแสนพันธ์	ยางใหญ่	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002851
944	โครงการขุดลอกห้วยหนองแวง	ยางใหญ่	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	5.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002850
945	โครงการขุดลอกลำห้วยหินกอง	ยางใหญ่	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002848
946	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยหินกอง	ยางใหญ่	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002849
947	อ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง	ยางใหญ่	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	5	40.00	2566	ชป.	ON66070030000553
948	อาคารบังคับน้ำห้วยหินกองพร้อมขุดลอก	ยางใหญ่	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	20.00	2568	ชป.	ON68070030000233
949	อาคารบังคับน้ำห้วยกองแห่งที่2พร้อมขุดลอก	ยางใหญ่	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	25.00	2568	ชป.	ON68070030000248
950	แก้มลิงห้วยหินกอง	ยางใหญ่	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	5	25.00	2569	ชป.	ON69070030000237
951	อาคารบังคับน้ำห้วยหินกองพร้อมขุดลอก	ยางใหญ่	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	15.00	2569	ชป.	ON69070030000258
952	อาคารบังคับน้ำห้วยสิงห์พร้อมขุดลอก	ยางใหญ่	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	18.00	2569	ชป.	ON69070030000278
953	อ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง	ยางใหญ่	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.4.1	อ่างเก็บน้ำ	5	40.00	2569	ชป.	ON69070030000198

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
954	ติดตั้ง TIMBER BARRICADE อ่างเก็บน้ำห้วยวังใหญ่ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุบลราชธานี	สีวิเชียร	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0007599
955	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยวังใหญ่	สีวิเชียร	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	40.00	2566	ชป.	ON6607003 0009271
956	โครงการขุดลอกและปรับปรุงสระห้วยปลวก ชุมชนโนนทอง หมู่ที่ 9	สีวิเชียร	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.33	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002163
957	โครงการขุดลอกลำห้วยโชง (จำนวน 2 ช่วง) บ้านโชง หมู่ที่ 1	สีวิเชียร	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.42	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002071
958	โครงการขุดลอกห้วยน้ำใส	สีวิเชียร	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.16	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002400
959	โครงการขุดลอกห้วยชำเอียน	สีวิเชียร	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.11	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002399
960	โครงการขุดลอกห้วยเห็น	สีวิเชียร	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.60	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002398
961	โครงการขุดลอกห้วยเห็น	สีวิเชียร	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.70	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002397
962	โครงการขุดลอกห้วยเห็น	สีวิเชียร	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.05	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002396
963	โครงการขุดลอกห้วยปง	สีวิเชียร	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.35	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002395
964	โครงการขุดลอกห้วยปง	สีวิเชียร	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.71	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002394
965	โครงการขุดลอกห้วยตาเอ็ม	สีวิเชียร	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.90	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002393
966	โครงการขุดลอกห้วยตาเอ็ม	สีวิเชียร	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.45	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002392
967	โครงการขุดลอกห้วยเชียงแก้ว	สีวิเชียร	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	4.10	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002391
968	โครงการขุดลอกห้วยจันทร์แดง	สีวิเชียร	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.70	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002390
969	โครงการขุดลอกห้วยจันทร์แดง	สีวิเชียร	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.79	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002389
970	โครงการขุดลอกห้วยตาแดง	สีวิเชียร	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.89	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002388
971	โครงการขุดลอกห้วยตาแดง	สีวิเชียร	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.05	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002387
972	โครงการขุดลอกห้วยตาแดง	สีวิเชียร	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.07	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002386
973	โครงการขุดลอกห้วยแสง	สีวิเชียร	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.53	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002385
974	โครงการขุดลอกห้วยแสง	สีวิเชียร	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.71	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002384
975	โครงการขุดลอกห้วยบอน	สีวิเชียร	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.58	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002383
976	โครงการขุดลอกห้วยบอน	สีวิเชียร	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.13	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002382
977	โครงการขุดลอกห้วยบอน	สีวิเชียร	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.85	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002381
978	โครงการขุดลอกห้วยบอน	สีวิเชียร	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.76	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002380
979	โครงการขุดลอกห้วยบอน	สีวิเชียร	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.58	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002379
980	โครงการขุดลอกห้วยบอน	สีวิเชียร	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.89	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002378
981	โครงการขุดลอกห้วยบอน	สีวิเชียร	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.67	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002377
982	โครงการขุดลอกห้วยพอก	สีวิเชียร	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.80	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002376

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
983	โครงการขุดลอกห้วยพอก	สีวิเชียร	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.89	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002375
984	โครงการขุดลอกห้วยตาตุ้ม	สีวิเชียร	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.35	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002374
985	อาคารบังคับน้ำห้วยแสงพร้อมขุด บ.สมบูรณ์	สีวิเชียร	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	20.00	2568	ชป.	ON68070030000242
986	อาคารบังคับน้ำห้วยเตยพร้อมขุดลอก	สีวิเชียร	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	25.00	2568	ชป.	ON68070030000273
987	อาคารบังคับน้ำห้วยตาดพร้อมขุดลอก	โนนค้อ	บุณฑริก	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	16.00	2569	ชป.	ON69070030000206
988	ซ่อมแซมอาคารสลายพลังงานอ่างเก็บน้ำห้วยโดน โครงการชลประทานอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง	โพนงาม	บุณฑริก	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.40	2566	ชป.	ON66070030007567
989	ซ่อมแซมลาดดลิงด้านท้ายฝายยางลำโดมน้อย แห่งที่ 1 โครงการชลประทานอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง	โพนงาม	บุณฑริก	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	1.00	2568	ชป.	
990	แก้มลิงบ้านโนนสุขสันต์พร้อมอาคารประกอบ	โพนงาม	บุณฑริก	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	5	20.00	2568	ชป.	ON68070030000339
991	แก้มลิงบ้านโนนหุ่งพร้อมอาคารประกอบ	โพนงาม	บุณฑริก	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	5	20.00	2569	ชป.	ON69070030000207
992	อาคารบังคับน้ำห้วยโป่งพร้อมขุดลอก	โพนงาม	บุณฑริก	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	16.00	2570	ชป.	ON70070030000151
993	อาคารบังคับน้ำห้วยหินกองศาลาพร้อมขุดลอก	โพนงาม	บุณฑริก	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	16.00	2570	ชป.	ON70070030000198
994	ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง โครงการชลประทานอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง	คอแลน	บุณฑริก	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	8.00	2566	ชป.	ON66070030008175
995	ปรับปรุงขุดลอกห้วยขามป้อม	คอแลน	บุณฑริก	อุบลราชธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002091
996	ปรับปรุง/ขุดลอกสระน้ำบ้านแสงอุดม	คอแลน	บุณฑริก	อุบลราชธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002087
997	ปรับปรุง/ขุดลอกห้วยหินกอง	คอแลน	บุณฑริก	อุบลราชธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.20	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002085
998	ปรับปรุง/ขุดลอกห้วยมะไฟใหญ่	คอแลน	บุณฑริก	อุบลราชธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002084
999	ปรับปรุง/ขุดลอกห้วยบักอ้ม	คอแลน	บุณฑริก	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002090
1000	ปรับปรุง/ขุดลอกห้วยคอแลน	คอแลน	บุณฑริก	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002088
1001	ปรับปรุง/ขุดลอกห้วยหมากน้อย	คอแลน	บุณฑริก	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002086
1002	อาคารบังคับน้ำห้วยโดดพร้อมขุดลอก	นาโพธิ์	บุณฑริก	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	16.00	2569	ชป.	ON69070030000242
1003	อาคารบังคับน้ำห้วยโดดพร้อมขุดลอก	นาโพธิ์	บุณฑริก	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	16.00	2569	ชป.	ON69070030000335
1004	อาคารบังคับน้ำห้วยคำใหญ่พร้อมขุดลอก	นาโพธิ์	บุณฑริก	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	16.00	2570	ชป.	ON70070030000103
1005	อาคารบังคับน้ำห้วยขามพร้อมขุดลอก	นาโพธิ์	บุณฑริก	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	16.00	2570	ชป.	ON70070030000132
1006	อาคารบังคับน้ำห้วยขามพร้อมขุดลอก	นาโพธิ์	บุณฑริก	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	16.00	2570	ชป.	ON70070030000133
1007	อาคารบังคับน้ำห้วยหาดพร้อมขุดลอก	นาโพธิ์	บุณฑริก	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	16.00	2570	ชป.	ON70070030000196
1008	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบัวงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	บัวงาม	บุณฑริก	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.08	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001883
1009	อาคารบังคับน้ำห้วยไผ่พร้อมขุดลอก	บัวงาม	บุณฑริก	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	16.00	2570	ชป.	ON70070030000154
1010	ซ่อมแซมฝายน้ำล้น	บ้านแมด	บุณฑริก	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.15	2568	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1011	อาคารบังคับน้ำห้วยไผ่พร้อมขุดลอก	บ้านแมด	บุณฑริก	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	16.00	2569	ชป.	ON6907003 0000241
1012	อาคารบังคับน้ำห้วยโดดพร้อมขุดลอก	บ้านแมด	บุณฑริก	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	16.00	2569	ชป.	ON6907003 0000336
1013	อาคารบังคับน้ำห้วยโดดพร้อมขุดลอก	บ้านแมด	บุณฑริก	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	16.00	2570	ชป.	ON7007003 0000131
1014	อาคารบังคับน้ำห้วยโดดพร้อมขุดลอก	บ้านแมด	บุณฑริก	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	16.00	2570	ชป.	ON7007003 0000169
1015	อาคารบังคับน้ำห้วยแถลงพร้อมขุดลอก	บ้านแมด	บุณฑริก	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	16.00	2570	ชป.	ON7007003 0000195
1016	ปรับปรุง/ขุดลอกห้วยหินลาด	หนองสะโน	บุณฑริก	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.20	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002089
1017	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำหนองสะโน	หนองสะโน	บุณฑริก	อุบลราชธานี	2.3.2	ระบบกระจายน้ำ	5	2.50	2566	ทน.	
1018	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำหนองโพธิ์	หนองสะโน	บุณฑริก	อุบลราชธานี	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	2.47	2569	ทน.	ON6909006 0000446
1019	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำหนองสะโน	หนองสะโน	บุณฑริก	อุบลราชธานี	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	2.47	2569	ทน.	ON6909006 0000445
1020	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม	หนองสะโน	บุณฑริก	อุบลราชธานี	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	5.48	2569	ทน.	ON6909006 0000443
1021	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำหนองโพธิ์	หนองสะโน	บุณฑริก	อุบลราชธานี	2.3.2	ระบบกระจายน้ำ	5	2.50	2570	ทน.	
1022	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	หนองสะโน	บุณฑริก	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.56	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001884
1023	ขุดลอกสระน้ำ(สระอุบล)	หนองสะโน	บุณฑริก	อุบลราชธานี	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.30	2570	อปท.	
1024	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาโดม	หนองสะโน	บุณฑริก	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	30.00	2567	ชป.	ON6707003 0000770
1025	อาคารบังคับน้ำห้วยสำโรงพร้อมขุดลอก	หนองสะโน	บุณฑริก	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	16.00	2568	ชป.	ON6807003 0000298
1026	อาคารบังคับน้ำห้วยธาตุพร้อมขุดลอก	หนองสะโน	บุณฑริก	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	16.00	2568	ชป.	ON6807003 0000299
1027	อาคารบังคับน้ำห้วยหัววัวพร้อมขุดลอก	หนองสะโน	บุณฑริก	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	16.00	2568	ชป.	ON6807003 0000301
1028	อาคารบังคับน้ำห้วยธาตุพร้อมขุดลอก	หนองสะโน	บุณฑริก	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	16.00	2568	ชป.	ON6807003 0000302
1029	ปรับปรุงเครื่องมือเขื่อนห้วยละมืด	ห้วยข่า	บุณฑริก	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	4.42	2566	ชป.	ON6607003 0009578
1030	ปรับปรุงเครื่องมือเขื่อนห้วยเดือนห้า	ห้วยข่า	บุณฑริก	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	5.75	2566	ชป.	ON6607003 0009577
1031	ปรับปรุงเครื่องมือเขื่อนห้วยสะพงน้อย	ห้วยข่า	บุณฑริก	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	5.18	2566	ชป.	ON6607003 0009576
1032	ซ่อมแซมอาคารสลายพลังงานอ่างเก็บน้ำห้วยละมืด โครงการชลประทานอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง	ห้วยข่า	บุณฑริก	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.53	2566	ชป.	ON6607003 0007605
1033	ซ่อมแซมอาคารสลายพลังงานอ่างเก็บน้ำห้วยเดือนห้า โครงการชลประทานอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง	ห้วยข่า	บุณฑริก	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.35	2566	ชป.	ON6607003 0007600
1034	ซ่อมแซมอาคารสลายพลังงานอ่างเก็บน้ำห้วยสะพงน้อย โครงการชลประทานอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง	ห้วยข่า	บุณฑริก	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.45	2566	ชป.	ON6607003 0007568
1035	ซ่อมแซมฝายห้วยข่าแห่งที่ 2 (บ้านหนองเม็ก) โครงการชลประทานอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง	ห้วยข่า	บุณฑริก	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0021282
1036	ซ่อมแซมฝายห้วยข่าแห่งที่ 1 (บ้านหนองแปก) โครงการชลประทานอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง	ห้วยข่า	บุณฑริก	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0021281
1037	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยเดือนห้า	ห้วยข่า	บุณฑริก	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	40.00	2566	ชป.	ON6607003 0009274

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1038	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยสะพงน้อย	ห้วยข่า	บุณฑริก	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	35.00	2566	ชป.	ON6607003 0009273
1039	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำฝายบ้านคำบาก 2 (ห้วยโป่งโพน)	ห้วยข่า	บุณฑริก	อุบลราชธานี	2.3.2	ระบบกระจายน้ำ	5	2.50	2566	ทน.	
1040	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำฝายบ้านคำบาก1 (ห้วยจิ้ว)	ห้วยข่า	บุณฑริก	อุบลราชธานี	2.3.2	ระบบกระจายน้ำ	5	2.50	2568	ทน.	
1041	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	ห้วยข่า	บุณฑริก	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001885
1042	โครงการระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยสะพงน้อย ฝั่งซ้าย จังหวัดอุบลราชธานี	ห้วยข่า	บุณฑริก	อุบลราชธานี	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	103.00	2566	ชป.	ON6607003 0019384
1043	โครงการระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยสะพงน้อย ฝั่งขวา จังหวัดอุบลราชธานี	ห้วยข่า	บุณฑริก	อุบลราชธานี	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	150.00	2566	ชป.	ON6607003 0019392
1044	ฝายห้วยเขมร พื้นที่รับประโยชน์ 320 ไร่	ห้วยข่า	บุณฑริก	อุบลราชธานี	2.4.1	ฝาย	5	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0000558
1045	ฝายห้วยเขมร พื้นที่รับประโยชน์ 320 ไร่	ห้วยข่า	บุณฑริก	อุบลราชธานี	2.4.1	ฝาย	5	15.00	2570	ชป.	ON7007003 0000139
1046	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี	โนนกลาง	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	14.12	2568	ชป.	
1047	ปรับปรุงรางระบายน้ำบริเวณหัวงาน ความยาว 0.500 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	โนนกลาง	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0008204
1048	ซ่อมแซมหินเรียงลาดตลิ่งตามแนวเขตพื้นที่หัวงาน ความยาว 0.773 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	โนนกลาง	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	5.00	2566	ชป.	ON6607003 0007787
1049	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L-RMC ความยาว 1.000 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	โนนกลาง	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.85	2566	ชป.	ON6607003 0007786
1050	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L-1R-3L-RMC ความยาว 1.400 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	โนนกลาง	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.98	2566	ชป.	ON6607003 0007783
1051	ซ่อมแซมอาคารน้ำตกคลอง 1R-4L-RMC กม. 0+240,0+800,1+300,2+050,2+400 จำนวน5 แห่ง ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	โนนกลาง	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.27	2566	ชป.	ON6607003 0007778
1052	ซ่อมแซมอาคารน้ำตกคลอง 2L-RMC กม. 0+300,0+580,1+300 จำนวน3แห่ง ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	โนนกลาง	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.28	2566	ชป.	ON6607003 0007776
1053	ซ่อมแซมอาคารน้ำตกคลอง 1R-3L-RMC กม. 0+900,2+440,3+120 จำนวน3แห่ง ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	โนนกลาง	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.25	2566	ชป.	ON6607003 0007770
1054	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 3L-1R-3L-RMC ความยาว 1.700 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	โนนกลาง	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.30	2566	ชป.	ON6607003 0007767
1055	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2R- 2R-2R-LMC ความยาว 1.390 กม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	โนนกลาง	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.10	2566	ชป.	ON6607003 0007764
1056	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 4L-RMC ความยาว 3.050 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	โนนกลาง	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.75	2566	ชป.	ON6607003 0007746
1057	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC ความยาว 3.360 กม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	โนนกลาง	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.80	2566	ชป.	ON6607003 0007745
1058	งานซ่อมแซมตะแกรงกันสวะ พร้อมทาสีโรงสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	โนนกลาง	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	3.00	2566	ชป.	ON6607003 0007744

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1059	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 3L-RMC ความยาว 4.700 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	โนนกลาง	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.89	2566	ชป.	ON6607003 0007741
1060	ซ่อมแซมท่อลอดถนนบริเวณหัวงาน จำนวน 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	โนนกลาง	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0007738
1061	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	โนนกลาง	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.60	2566	ชป.	ON6607003 0007737
1062	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC กม. ความยาว 7.000 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	โนนกลาง	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.25	2566	ชป.	ON6607003 0007735
1063	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC ความยาว 6.777 กม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	โนนกลาง	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.40	2566	ชป.	ON6607003 0007733
1064	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำจำนวน 8 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	โนนกลาง	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	4.89	2566	ชป.	ON6607003 0007731
1065	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	โนนกลาง	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0007730
1066	บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย พื้นที่ 400 ไร่	โนนกลาง	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	3.00	2566	ชป.	ON6607003 0007393
1067	บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย พื้นที่ชลประทาน 183,004 ไร่	โนนกลาง	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.85	2566	ชป.	ON6607003 0007392
1068	ปรับปรุงสถานีเติมน้ำด้วยไฟฟ้าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	โนนกลาง	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	85.15	2566	ชป.	ON6607003 0021375
1069	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ LMC ช่วง กม.0+000 ถึง กม.3+727 (ช่วงที่1) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	โนนกลาง	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	10.86	2566	ชป.	ON6607003 0021371
1070	ปรับปรุงท่อลอดถนนคลอง 3L-RMC กม.4+360 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	โนนกลาง	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	2.50	2566	ชป.	ON6607003 0008200
1071	งานติดตั้งระบบสกาด้าเพื่อการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	โนนกลาง	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	8.00	2566	ชป.	ON6607003 0007400
1072	บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย พื้นที่ 400 ไร่	โนนกลาง	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	3.00	2567	ชป.	ON6707003 0000789
1073	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1R-1R-LMC ระยะทาง 0.780 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	โนนกลาง	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.50	2567	ชป.	ON6707003 0000783
1074	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC ระยะทาง 3.360 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	โนนกลาง	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.80	2567	ชป.	ON6707003 0000781
1075	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1R-1L-LMC ความยาว 0.780 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	โนนกลาง	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.20	2567	ชป.	ON6707003 0000673
1076	ไฟฟ้าส่องแสงสว่างริมคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	โนนกลาง	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	20.00	2567	ชป.	ON6707003 0000632
1077	บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย พื้นที่ชลประทาน 183,004 ไร่	โนนกลาง	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.85	2567	ชป.	ON6707003 0000629
1078	บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	โนนกลาง	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.85	2567	ชป.	ON6707003 0000505
1079	บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	โนนกลาง	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	3.00	2567	ชป.	ON6707003 0000497
1080	ซ่อมแซมสะพาน เขต ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	โนนกลาง	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง บำรุงรักษา	5	0.20	2568	ชป.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1081	บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย พื้นที่ชลประทาน 183,004 ไร่	โนนกลาง	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.2	เพิ่มน้ำต้นทุน	5	0.78	2568	ชป.	
1082	กำจัดวัชพืชโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย ปริมาณ 400 ไร่	โนนกลาง	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.2	เพิ่มน้ำต้นทุน	5	0.25	2568	ชป.	
1083	ขุดลอกร่องหมู	โนนกลาง	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002939
1084	อาคารบังคับน้ำลำห้วยหมู พื้นที่รับประโยชน์ 250 ไร่	โนนกลาง	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	9.90	2566	ชป.	ON66070030008318
1085	ก่อสร้างฝายน้ำล้นร่องหมู (บริเวณที่นานางแพง แก้วหมั่น)	โนนกลาง	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.4.1	ฝาย	5	0.80	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8860002940
1086	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สถานีสูบน้ำบ้านโนนกาหลง บ้าน บ้านโนนกหลง หมู่ที่ 1 ตำบล โนนกาหลง อบต.โนนกาหลง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	โนนกาหลง	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2568	อปท.	
1087	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนกาหลง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	โนนกาหลง	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.10	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001888
1088	อาคารบังคับน้ำลำห้วยแก้งหว้า พร้อมขุดลอก พื้นที่รับประโยชน์ 250 ไร่	โนนกาหลง	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	15.00	2566	ชป.	ON66070030021280
1089	สถานีสูบน้ำด้วยโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ในพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหาร จำนวน 4 จุด พื้นที่ชลประทาน 200 ไร่	โนนกาหลง	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	4.00	2568	ชป.	ON68070030000202
1090	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนกาหลงน้อย	โนนกาหลง	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	25.00	2568	ชป.	5329
1091	อาคารบังคับน้ำลำห้วยแก้งหว้า พร้อมขุดลอก พื้นที่รับประโยชน์ 250 ไร่	โนนกาหลง	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	15.00	2568	ชป.	ON68070030000204
1092	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 12R-LMC ความยาว 1.200 กม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	โพธิ์ไทร	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.51	2566	ชป.	ON66070030007759
1093	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 13R-LMC ความยาว 1.650 กม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	โพธิ์ไทร	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.50	2566	ชป.	ON66070030007739
1094	ซ่อมเสริมและบำรุงรักษาอาคารห้องแถว 4 ครอบครัว โครงการเขื่อนลำโดมใหญ่ จำนวน 1 แห่ง	โพธิ์ไทร	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	ชป.	ON66070030006157
1095	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 12R-LMC ความยาว 1.200 กม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	โพธิ์ไทร	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.20	2569	ชป.	ON69070030000343
1096	ระบบกระจายน้ำฝั่งซ้าย สถานีสูบน้ำบ้านสร้างแก้ว (P2) โครงการเขื่อนลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี	โพธิ์ไทร	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.4.1	ระบบกระจายน้ำ	5	140.00	2566	ชป.	ON66070030016703
1097	งานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (Solar Cell Systems) ขนาดไม่ต่ำกว่า 250 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ระบบ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนข่า (แห่งที่ 2)	โพธิ์ศรี	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	17.00	2566	ชป.	ON66070030006294
1098	อาคารบังคับน้ำลำห้วยซัน (บ้านนาหว้า) พร้อมขุดลอก พื้นที่รับประโยชน์ 320 ไร่	โพธิ์ศรี	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	10.00	2566	ชป.	ON66070030021275
1099	อาคารบังคับน้ำลำห้วยซัน (บ้านนาหว้า) พร้อมขุดลอก พื้นที่รับประโยชน์ 320 ไร่	โพธิ์ศรี	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	20.00	2567	ชป.	ON67070030000574
1100	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า มูลล่าง PL-1	โพธิ์ศรี	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	390.00	2568	ชป.	42
1101	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 11R-LMC ความยาว 4.200 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	ไร่ใต้	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.80	2567	ชป.	ON67070030000671
1102	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1R-11R-LMC ความยาว 2.000 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	ไร่ใต้	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.00	2568	ชป.	ON68070030000400

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1103	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L-11R-LMC ความยาว 3.830 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	ไร่ใต้	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	3.00	2568	ชป.	ON6807003 0000364
1104	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC ความยาว 7.000 กม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	ไร่ใต้	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	6.50	2569	ชป.	ON6907003 0000421
1105	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ไร่ใต้	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.58	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001889
1106	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนสุข พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่	ไร่ใต้	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	45.00	2566	ชป.	ON6607003 0008342
1107	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแก่งกอก พื้นที่ชลประทาน 1,300 ไร่	ไร่ใต้	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	40.00	2566	ชป.	ON6607003 0021250
1108	อาคารบังคับน้ำลำห้วยลุคุ พร้อมขุดลอก พื้นที่รับประโยชน์ 250 ไร่	ไร่ใต้	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0021272
1109	อาคารบังคับน้ำลำห้วยแคน พร้อมขุดลอก พื้นที่รับประโยชน์ 250 ไร่	ไร่ใต้	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0021273
1110	อาคารบังคับน้ำลำห้วยบัว พร้อมขุดลอก พื้นที่รับประโยชน์ 350 ไร่	ไร่ใต้	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0021274
1111	แก้มลิงห้วยไผ่หนองอีเลิง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.15 ล้าน ลบ.ม.	ไร่ใต้	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	5	25.00	2566	ชป.	ON6607003 0008426
1112	อาคารบังคับน้ำลำห้วยบัว พร้อมขุดลอก พื้นที่รับประโยชน์ 350 ไร่	ไร่ใต้	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	15.00	2568	ชป.	ON6807003 0000297
1113	อาคารบังคับน้ำลำห้วยลุคุ พร้อมขุดลอก พื้นที่รับประโยชน์ 250 ไร่	ไร่ใต้	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	20.00	2569	ชป.	ON6907003 0000282
1114	อาคารบังคับน้ำลำห้วยแคน พร้อมขุดลอก พื้นที่รับประโยชน์ 250 ไร่	ไร่ใต้	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	15.00	2569	ชป.	ON6907003 0000337
1115	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1R-14R-LMC ความยาว 1.600 กม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	กุดชมภู	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0007782
1116	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2R-14R-LMC ความยาว 1.540 กม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	กุดชมภู	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0007774
1117	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 14R-LMC ความยาว 4.000 กม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	กุดชมภู	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.52	2566	ชป.	ON6607003 0007772
1118	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 4R-14R-LMC ความยาว 2.200 กม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	กุดชมภู	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.49	2566	ชป.	ON6607003 0007769
1119	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC ความยาว 3.200 กม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	กุดชมภู	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.51	2566	ชป.	ON6607003 0007765
1120	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 3R-14R-LMC ความยาว 3.100 กม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	กุดชมภู	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0007762
1121	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 3L-14R-LMC ความยาว 2.280 กม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	กุดชมภู	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.52	2566	ชป.	ON6607003 0007757
1122	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L-14R-LMC ความยาว 1.550 กม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	กุดชมภู	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.49	2566	ชป.	ON6607003 0007753
1123	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	กุดชมภู	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2566	ชป.	ON6607003 0007750
1124	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2L-14R-LMC ความยาว 1.530 กม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	กุดชมภู	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.52	2566	ชป.	ON6607003 0007742
1125	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 14R-LMC ความยาว 1.000 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	กุดชมภู	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.20	2567	ชป.	ON6707003 0000590

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1126	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC ความยาว 8.000 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	กุดชมภู	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	6.00	2568	ชป.	ON6807003 0000398
1127	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L-14R-LMC ความยาว 1.550 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	กุดชมภู	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.80	2568	ชป.	ON6807003 0000365
1128	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2R-14R-LMC ความยาว 1.540 กม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	กุดชมภู	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.40	2569	ชป.	ON6907003 0000419
1129	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2L-14R-LMC ความยาว 1.530 กม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	กุดชมภู	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.40	2569	ชป.	ON6907003 0000341
1130	บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	กุดชมภู	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.2	เพิ่มน้ำต้นทุน	5	2.00	2566	ชป.	
1131	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1R-3R-7L-RMC ความยาว 1.200 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	ดอนจิก	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.87	2566	ชป.	ON6607003 0007784
1132	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 11R-LMC ความยาว 4.000 กม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	ดอนจิก	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.52	2566	ชป.	ON6607003 0007777
1133	ซ่อมแซมอาคารน้ำตกคลอง 1L-7L-RMC กม. 0+200,1+200,1+600 จำนวน3แห่ง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	ดอนจิก	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.24	2566	ชป.	ON6607003 0007773
1134	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 3R- 2R-2R-LMC ความยาว 1.670 กม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	ดอนจิก	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.20	2566	ชป.	ON6607003 0007768
1135	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 3R-9L-RMC ความยาว 1.800 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	ดอนจิก	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.60	2566	ชป.	ON6607003 0007758
1136	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 3R-7L-RMC ความยาว 2.600 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	ดอนจิก	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.65	2566	ชป.	ON6607003 0007756
1137	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	ดอนจิก	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2566	ชป.	ON6607003 0007751
1138	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1R-11R-LMC ความยาว 2.000 กม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	ดอนจิก	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.50	2566	ชป.	ON6607003 0007747
1139	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	ดอนจิก	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2566	ชป.	ON6607003 0007736
1140	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L-11R-LMC ความยาว 3.500 กม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	ดอนจิก	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.51	2566	ชป.	ON6607003 0007732
1141	ปรับปรุงระบบชลประทานระดับแปลงนาโครงการเขื่อนโดมน้อย พื้นที่ 1,000 ไร่ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15	ดอนจิก	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0011522
1142	โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นบ้านไทรงาม	ดอนจิก	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0007493
1143	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 4R-14R-LMC ความยาว 2.200 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	ดอนจิก	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.00	2567	ชป.	ON6707003 0000669
1144	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1R-8L-RMC ความยาว 2.100 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	ดอนจิก	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.70	2567	ชป.	ON6707003 0000587
1145	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L-7L-RMC ความยาว 2.100 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	ดอนจิก	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.80	2567	ชป.	ON6707003 0000475

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1146	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2L-2R-2R-LMC ความยาว 0.800 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	ดอนจิก	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2568	ชป.	ON6807003 0000368
1147	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L-2R-LMC ความยาว 2.200 กม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	ดอนจิก	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.80	2569	ชป.	ON6907003 0000420
1148	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L-2L-2R-2R-LMC ความยาว 1.000 กม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	ดอนจิก	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2569	ชป.	ON6907003 0000418
1149	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L-2R-2R-LMC ความยาว 1.200 กม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	ดอนจิก	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.20	2569	ชป.	ON6907003 0000417
1150	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 3R-2R-2R-LMC ความยาว 1.600 กม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	ดอนจิก	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.40	2569	ชป.	ON6907003 0000416
1151	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ดอนจิก	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.15	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001886
1152	ฝายห้วยนาควายน้อย พื้นที่รับประโยชน์ 380 ไร่	ดอนจิก	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.4.1	ฝาย	5	35.00	2566	ชป.	ON6607003 0008281
1153	ฝายห้วยทราย พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่	ดอนจิก	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.4.1	ฝาย	5	34.00	2568	ชป.	ON6807003 0000274
1154	โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าเสียว(แห่งที่2) โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานบริเวณลุ่มน้ำมูลตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี	ทรายมูล	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	165.00	2566	ชป.	ON6607003 0016706
1155	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 10R-LMC ความยาว 1.900 กม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	นาโพธิ์	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.51	2566	ชป.	ON6607003 0007780
1156	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC ความยาว 6.000 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	นาโพธิ์	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	4.20	2567	ชป.	ON6707003 0000476
1157	ขุดลอกโครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะ (ห้วยแคน) บ้านชาดฮี หมู่ที่ 11 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	นาโพธิ์	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002932
1158	ขุดลอกโครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะ (ห้วยหินกอง) บ้านนาโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	นาโพธิ์	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002929
1159	ขุดลอกโครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะ (ห้วยตาเบ้า) บ้านชาดฮี,นางาม หมู่ที่ 5,6 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	นาโพธิ์	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002925
1160	ขุดลอกโครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะ (ห้วยแจ้ง) บ้านชาดฮี หมู่ที่ 10 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	นาโพธิ์	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.48	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002933
1161	ขุดลอกโครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะ (ห้วยม่วงสอ) บ้านชาดฮี หมู่ที่ 5 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	นาโพธิ์	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002931
1162	ขุดลอกโครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะ (ห้วยโพธิ์) บ้านนาโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	นาโพธิ์	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.02	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002930
1163	ขุดลอกโครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะ (ห้วยสะเดาะห์ภาค) บ้านนาโพธิ์,ศรีอุดม หมู่ที่ 2,8 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	นาโพธิ์	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002928
1164	ขุดลอกโครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะ (ห้วยสะเดาะห์) บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 3,8 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	นาโพธิ์	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.99	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002927
1165	ขุดลอกโครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะ (ห้วยคำเอี่ยน) บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	นาโพธิ์	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002926

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1166	ขุดลอกโครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะ (ห้วยแม่นนท์ ตอน 2) บ้านนาโพธิ์น้อย หมู่ที่ 7 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	นาโพธิ์	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.06	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002924
1167	ขุดลอกโครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะ (ห้วยโพธิ์ ตอน 3) บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	นาโพธิ์	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002923
1168	ขุดลอกโครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะ (ห้วยคำปลากั้ง) บ้านโนนสวาง หมู่ที่ 4 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	นาโพธิ์	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002922
1169	ขุดลอกโครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะ (ห้วยคำหว้า ตอน 2) บ้านชาดอี หมู่ที่ 11 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	นาโพธิ์	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.75	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002921
1170	ขุดลอกโครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะ (ห้วยมะหรี่) บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	นาโพธิ์	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002920
1171	ขุดลอกโครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะ (ห้วยบ้านร้าง) บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	นาโพธิ์	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002919
1172	ขุดลอกโครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะ (ห้วยเลิงบาก ตอนกลาง) บ้านศรีอุดม หมู่ที่ 8 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	นาโพธิ์	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002918
1173	ขุดลอกโครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะ (ห้วยไผ่ ตอน 2) บ้านนาโพธิ์น้อย หมู่ที่ 7 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	นาโพธิ์	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.27	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002917
1174	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	นาโพธิ์	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.12	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001887
1175	ฝายห้วยแม่นูน พื้นที่รับประโยชน์ 1,500 ไร่	นาโพธิ์	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.4.1	ฝาย	5	30.00	2566	ชป.	ON66070030000541
1176	อาคารบังคับน้ำลำห้วยแก้งตาหงอก พร้อมขุดลอก พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่	นาโพธิ์	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	15.00	2566	ชป.	ON66070030021297
1177	ฝาย ห้วยแม่นูน พื้นที่รับประโยชน์ 1,500 ไร่	นาโพธิ์	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.4.1	ฝาย	5	30.00	2567	ชป.	ON67070030000758
1178	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC ความยาว 9.150 กม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	บ้านแขม	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	3.78	2566	ชป.	ON66070030007754
1179	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC ความยาว 1.500 กม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	บ้านแขม	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2566	ชป.	ON66070030007748
1180	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย SLMC จำนวน 4 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	บ้านแขม	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.23	2566	ชป.	ON66070030007743
1181	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ LMC ช่วง กม.10+402 ถึง กม.12+000 (ช่วงที่ 3) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	บ้านแขม	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	7.00	2566	ชป.	ON66070030021373
1182	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย SLMC จำนวน 11 สาย ระยะทาง 1.626 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	บ้านแขม	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	3.00	2568	ชป.	
1183	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC กม.6+777-40+900 และอาคารประกอบ เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	บ้านแขม	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	1.88	2568	ชป.	
1184	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC ความยาว 2.300 กม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	บ้านแขม	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.80	2569	ชป.	ON69070030000422
1185	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักและป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนพิบูลมังสาหารอำเภอพิบูลมังสาหาร หงังดอุบลราชธานี	พิบูล	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	200.00	2566	เทศบาลเมือง	ON66LG8840000383
1186	ขุดลอกสระเก็บน้ำ	ระเว	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.25	2568	อปท.	
1187	อาคารบังคับน้ำลำห้วยแสง พร้อมขุดลอก พื้นที่รับประโยชน์ 350 ไร่	ระเว	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	15.00	2566	ชป.	ON66070030021296

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1188	อาคารบังคับน้ำลำห้วยคำถ้วย พร้อมขุดลอก พื้นที่รับประโยชน์ 250 ไร่	ระเว	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	15.00	2566	ชป.	ON66070030021278
1189	อาคารบังคับน้ำลำห้วยแสงพร้อม พร้อมขุดลอก พื้นที่รับประโยชน์ 350 ไร่	ระเว	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	15.00	2570	ชป.	ON70070030000167
1190	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC ความยาว 20.000 กม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	หนองบัวฮี	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	6.25	2566	ชป.	ON66070030007766
1191	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย SLMC จำนวน 7 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	หนองบัวฮี	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.10	2566	ชป.	ON66070030007740
1192	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ LMC ช่วง กม.30+500 ถึง กม.32+450 (ช่วงที่ 4) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	หนองบัวฮี	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	8.80	2566	ชป.	ON66070030021374
1193	จัดระบบน้ำโครงการโดมน้อย ระยะที่ 2 พื้นที่ 1,100 ไร่	หนองบัวฮี	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	15.00	2567	ชป.	ON67070030002192
1194	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC ระยะทาง 0.675 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	หนองบัวฮี	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	5.60	2568	ชป.	
1195	จัดระบบน้ำโครงการโดมน้อย ระยะที่ 3 พื้นที่ 1,100 ไร่	หนองบัวฮี	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	15.00	2568	ชป.	ON68070030001415
1196	จัดระบบน้ำโครงการโดมน้อย ระยะที่ 4 พื้นที่ 1,100 ไร่	หนองบัวฮี	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	15.00	2569	ชป.	ON69070030001173
1197	จัดระบบน้ำโครงการโดมน้อย ระยะที่ 5 พื้นที่ 1,100 ไร่	หนองบัวฮี	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	15.00	2570	ชป.	ON70070030000855
1198	ขุดลอกลำห้วยต้อน-ห้วยเหม็น หมู่ที่ 12	หนองบัวฮี	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	5	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004837
1199	ขุดลอกหนองลุงหมู่ที่ 6	หนองบัวฮี	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	5	0.05	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004836
1200	ขุดลอกหนองชี หมู่ที่ 1	หนองบัวฮี	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	5	0.04	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004835
1201	ขุดลอกลำห้วยต้อน-ห้วยเหม็น หมู่ที่ 12	หนองบัวฮี	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	5	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014837
1202	ขุดลอกหนองลุงหมู่ที่ 6	หนองบัวฮี	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	5	0.05	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014836
1203	ขุดลอกหนองชี หมู่ที่ 1	หนองบัวฮี	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง(ขุดลอก)	5	0.04	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014835
1204	ก่อสร้างทำนบกั้นน้ำแก่งบูรพา	หนองบัวฮี	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004833
1205	พัฒนาระบบกระจายน้ำบาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองบัวฮี	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014834
1206	ก่อสร้างฝายน้ำล้นกั้นลำห้วยไผ่ หมู่ที่ 13	หนองบัวฮี	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.67	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004838
1207	ก่อสร้างฝายน้ำล้นกั้นลำห้วยไผ่ หมู่ที่ 13	หนองบัวฮี	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.67	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014838
1208	พัฒนาระบบกระจายน้ำบาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองบัวฮี	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004834
1209	เจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรลางระบบท่อเพื่อการเกษตร(คลองไส้ไก่)หมู่ 13	หนองบัวฮี	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004832

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1210	เจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรลางระบบท่อเพื่อการเกษตร(คลองไส้ไก่)หมู่ 12	หนองบัวฮี	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004831
1211	เจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรลางระบบท่อเพื่อการเกษตร(คลองไส้ไก่)หมู่11	หนองบัวฮี	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004830
1212	เจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรลางระบบท่อเพื่อการเกษตร(คลองไส้ไก่)หมู่8	หนองบัวฮี	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004829
1213	เจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรลางระบบท่อเพื่อการเกษตร(คลองไส้ไก่)หมู่7	หนองบัวฮี	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004828
1214	เจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรลางระบบท่อเพื่อการเกษตร(คลองไส้ไก่)หมู่5	หนองบัวฮี	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004827
1215	เจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรลางระบบท่อเพื่อการเกษตร(คลองไส้ไก่)	หนองบัวฮี	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014832
1216	อาคารบังคับน้ำลำห้วยม่วง พร้อมระบบกระจายน้ำ พื้นที่รับประโยชน์ 350 ไร่	หนองบัวฮี	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	15.00	2566	ชป.	ON66070030008317
1217	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2R -1L- 2R - LMC ความยาว 1.120 กม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	อ่างศิลา	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.20	2566	ชป.	ON66070030007779
1218	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1R -1L- 2R - LMC ความยาว 1.120 กม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	อ่างศิลา	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.20	2566	ชป.	ON66070030007775
1219	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2L-2R-LMC ความยาว 1.250 กม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	อ่างศิลา	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.80	2566	ชป.	ON66070030007771
1220	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2R-2R-LMC ความยาว 8.270 กม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	อ่างศิลา	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.20	2566	ชป.	ON66070030007760
1221	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2R-LMC ความยาว 10.440 กม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	อ่างศิลา	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.20	2566	ชป.	ON66070030007755
1222	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 3R-2R-LMC ความยาว 1.540 กม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	อ่างศิลา	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.50	2566	ชป.	ON66070030007749
1223	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC ความยาว 2.700 กม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	อ่างศิลา	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.14	2566	ชป.	ON66070030007734
1224	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ LMC ช่วง กม.3+727 ถึง กม.6+777 (ช่วงที่2) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	อ่างศิลา	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	12.87	2566	ชป.	ON66070030021372
1225	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2R-LMC ระยะทาง 10.440 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	อ่างศิลา	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.20	2567	ชป.	ON67070030000779
1226	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2R-LMC ความยาว 3.150 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	อ่างศิลา	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.60	2567	ชป.	ON67070030000474
1227	งานปรับปรุงเสริมขอบคอนกรีตคลอง 2R -LMC กม. 2+000 -กม.5+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	อ่างศิลา	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	10.00	2568	ชป.	
1228	ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1	อ่างศิลา	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	10.00	2568	ชป.	
1229	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2L-2R LMC ระยะทาง 2.600 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	อ่างศิลา	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	1.70	2568	ชป.	
1230	ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินในคลองส่งน้ำ LMC กม.6+777-40+900 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	อ่างศิลา	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.50	2568	ชป.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1231	ซ่อมแซมคันและคูส่งน้ำ นาแปลงใหญ่ กลุ่มบริหารการใช้น้ำฯ ภูกระแตโดมน้อย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	อ่างศิลา	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.40	2568	ชป.	
1232	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC ความยาว 2.400 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	อ่างศิลา	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.80	2568	ชป.	ON6807003 0000455
1233	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2R-2R-2R-LMC ความยาว 1.200 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	อ่างศิลา	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.00	2568	ชป.	ON6807003 0000399
1234	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1R-2R-2R-LMC ความยาว 1.300 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	อ่างศิลา	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.20	2568	ชป.	ON6807003 0000367
1235	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2R-2R-LMC ความยาว 3.600 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	อ่างศิลา	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.40	2568	ชป.	ON6807003 0000366
1236	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2R-LMC ความยาว 2.200 กม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	อ่างศิลา	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.80	2569	ชป.	ON6907003 0000423
1237	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2R-2R-LMC ความยาว 1.850 กม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	อ่างศิลา	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.60	2569	ชป.	ON6907003 0000398
1238	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2R-2R-LMC ความยาว 2.700 กม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	อ่างศิลา	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.50	2570	ชป.	ON7007003 0000265
1239	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1R-2R-LMC ความยาว 0.600 กม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	อ่างศิลา	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2570	ชป.	ON7007003 0000257
1240	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	อ่างศิลา	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000698
1241	อาคารบังคับน้ำห้วยแคน	อ่างศิลา	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0021368
1242	อาคารบังคับน้ำห้วยม่วง	อ่างศิลา	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	11.00	2566	ชป.	ON6607003 0021369
1243	อาคารบังคับน้ำห้วยม่วง(ตอนล่าง)	อ่างศิลา	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	13.00	2566	ชป.	ON6607003 0021370
1244	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	เตย	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.49	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001894
1245	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเหล่าบก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	เหล่าบก	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001906
1246	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโพนแพง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	โพนแพง	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.49	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001897
1247	โครงการขุดลอกหนองสระพัง	ไผใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003030
1248	โครงการขุดลอกสระพลาสติก	ไผใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003019
1249	โครงการขุดลอกหนองโคกใหญ่	ไผใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003036
1250	โครงการขุดลอกหนองสะโน	ไผใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003035
1251	โครงการขุดลอกหนองส้มโฮง	ไผใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003034

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1252	โครงการขุดลอกหนองใหญ่	ไผใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003033
1253	โครงการขุดลอกหนองไทยครัว	ไผใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003032
1254	โครงการขุดลอกหนองแวง	ไผใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003031
1255	โครงการขุดลอกหนองหว้า	ไผใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003029
1256	โครงการขุดลอกหนองนา	ไผใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003028
1257	โครงการขุดลอกหนองมะเขือ	ไผใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003027
1258	โครงการขุดลอกหนองแปน	ไผใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003026
1259	โครงการขุดลอกหนองฮี	ไผใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003025
1260	โครงการขุดลอกหนองฮาง	ไผใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003024
1261	โครงการขุดลอกหนองสองห้อง	ไผใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003023
1262	โครงการขุดลอกหนองน้ำใส	ไผใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003022
1263	โครงการขุดลอกหนองยาง	ไผใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003021
1264	โครงการขุดลอกหนองคู่	ไผใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003020
1265	โครงการขุดลอกหนองไฮ	ไผใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003018
1266	โครงการขุดลอกหนองมะทอ	ไผใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003017
1267	โครงการขุดลอกหนองส้มป่อย	ไผใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003016
1268	โครงการขุดลอกหนองคู่	ไผใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003015
1269	โครงการขุดลอกหนองบัวเก่า	ไผใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003014
1270	โครงการขุดลอกหนองโพนคาม	ไผใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003013

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1271	โครงการขุดลอกหนองพิมาน	ไผใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003012
1272	โครงการขุดลอกหนองหอย	ไผใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003011
1273	โครงการขุดลอกหนองใหญ่	ไผใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003010
1274	โครงการขุดลอกหนองไผ่	ไผใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014774
1275	โครงการขุดลอกหนองหว้าโซ่ง	ไผใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014773
1276	โครงการขุดลอกหนองบัวใหญ่	ไผใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003007
1277	โครงการขุดลอกหนองยาง	ไผใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003006
1278	โครงการขุดลอกหนองซองแมว	ไผใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003005
1279	โครงการขุดลอกหนองบัว	ไผใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003004
1280	โครงการขุดลอกหนองบ้าน	ไผใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003003
1281	โครงการขุดลอกหนองเถียงนาใหญ่	ไผใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003002
1282	โครงการขุดลอกหนองเจ้าบ้าน	ไผใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003001
1283	โครงการขุดลอกหนองค้างบั้งไฟ	ไผใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003000
1284	โครงการขุดลอกหนองสวน	ไผใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002999
1285	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลไผใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ไผใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001896
1286	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเลิงบ่อ(แก้มลิง)ช่วง 2 พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ดุมใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	80.41	2566	ทน.	ON6609006 0001815
1287	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองเลิงม่อ	ดุมใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	23.09	2570	ทน.	ON7009006 0001411
1288	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว	ดุมใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	5.48	2567	ทน.	ON6709006 0001184
1289	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว	ดุมใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	10.97	2568	ทน.	ON6809006 0000965
1290	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ดุมใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001893
1291	แก้มลิงหนองเลิงบ่อ(ท่าลาด) พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.25 ล้าน ลบ.ม.	ดุมใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	5	25.00	2566	ชป.	ON6607003 0008427

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1292	แก้มลิงหนองเลิงเปือย พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 250,000 ลบ.ม.	ดุมใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	5	30.00	2567	ชป.	ON6707003 0000752
1293	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านดุมใหญ่	ดุมใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	20.00	2568	ชป.	4637
1294	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	นาเลิง	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001895
1295	แก้มลิงกุดปลาขาวพร้อมอาคารประกอบ (คบ.ชีล่างและเขบายล่าง)	นาเลิง	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	5	9.00	2570	ชป.	ON7007003 0000186
1296	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ม่วงสามสิบ	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001898
1297	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ม่วงสามสิบ	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000699
1298	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ม่วงสามสิบ	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000687
1299	ขุดลอกสระน้ำดอนป่าข้าบ้านม่วงสามสิบ	ม่วงสามสิบ	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.70	2568	อปท.	
1300	โครงการขุดลอกหนองอิกี่	ยางโยภาพ	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002998
1301	โครงการขุดลอกหนองบ่อน้อย	ยางโยภาพ	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002997
1302	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ยางโยภาพ	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.49	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001899
1303	ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.2+500-กม.3+500 อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ โครงการชลประทานอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง	ยางสักกระโพหลุ่ม	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	5.00	2566	ชป.	ON6607003 0008173
1304	ซ่อมแซมประตูน้ำบานระบายอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่	ยางสักกระโพหลุ่ม	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.20	2566	ชป.	ON6607003 0007611
1305	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสายซอยคลองสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ โครงการชลประทานอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง	ยางสักกระโพหลุ่ม	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0007609
1306	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ โครงการชลประทานอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง	ยางสักกระโพหลุ่ม	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0007603
1307	ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง ห้วยแคน ปริมาณดิน 100,000 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานอุบลราชธานี	ยางสักกระโพหลุ่ม	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	6.00	2567	ชป.	ON6707003 0000798
1308	ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง ห้วยเขมร ปริมาณดิน 100,000 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานอุบลราชธานี	ยางสักกระโพหลุ่ม	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	6.00	2567	ชป.	ON6707003 0000663
1309	ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง ห้วยยางเทิง ปริมาณดิน 100,000 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานอุบลราชธานี	ยางสักกระโพหลุ่ม	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	6.00	2567	ชป.	ON6707003 0000427
1310	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่พร้อมอาคารประกอบฝั่งซ้าย (ระยะที่ 2) โครงการชลประทานอุบลราชธานี	ยางสักกระโพหลุ่ม	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ขุดลอก	5	20.00	2567	ชป.	
1311	ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง ห้วยวังโฮ (ระยะที่ 3) ปริมาณดิน 200,000 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานอุบลราชธานี	ยางสักกระโพหลุ่ม	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ขุดลอก	5	6.00	2567	ชป.	
1312	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ยางสักกระโพหลุ่ม	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001900
1313	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านทุ่งหนองแต้ พื้นที่ชลประทาน 1,500 ไร่	ยางสักกระโพหลุ่ม	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	45.00	2567	ชป.	ON6707003 0000664

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1314	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองบัวแดง พื้นที่ชลประทาน 1,500 ไร่	ยางสักกระโพหลุ่ม	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	45.00	2567	ชป.	ON6707003 0000751
1315	อาคารบังคับน้ำห้วยพระโรจน์ พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับผลประโยชน์ 800 ไร่	ยางสักกระโพหลุ่ม	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	20.00	2569	ชป.	ON6907003 0000324
1316	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	หนองเมือง	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.78	2569	ทน.	ON6909006 0000439
1317	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	หนองเมือง	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001903
1318	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่	หนองเมือง	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	6.92	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000884
1319	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่	หนองเมือง	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	6.92	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000882
1320	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 12 บ้านหนองเมือง (ห้วยนารายณ์)	หนองเมือง	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0007394
1321	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 6 บ้านสร้างมิ่ง (ห้วยพระโรจน์)	หนองเมือง	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0007393
1322	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 1 บ้านสวนจัว (ห้วยพระโรจน์)	หนองเมือง	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0007392
1323	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหนองเมืองน้อย	หนองเมือง	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	49.00	2566	ชป.	ON6607003 0021289
1324	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยตึ๊กแตน	หนองเหล่า	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003783
1325	โครงการขุดลอกลำห้วยหาด	หนองเหล่า	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003784
1326	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยยาง	หนองเหล่า	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	19.07	2570	ทน.	ON7009006 0001527
1327	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	หนองเหล่า	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.41	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001904
1328	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านป่าก่อ (คบ.ชีล่างและเชบายล่าง)	หนองเหล่า	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	25.00	2567	ชป.	ON6707003 0000439
1329	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านป่าก่อ	หนองเหล่า	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	25.00	2568	ชป.	ON6807003 0000234
1330	แก้มลิงห้วยท่าโตนพร้อมอาคารประกอบ (คบ.ชีล่างและเชบายล่าง)	หนองเหล่า	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	5	12.00	2569	ชป.	ON6907003 0000296
1331	แก้มลิงห้วยหนองเหล่าพร้อมอาคารประกอบ (คบ.ชีล่างและเชบายล่าง)	หนองเหล่า	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	5	12.00	2569	ชป.	ON6907003 0000353
1332	แก้มลิงห้วยคำผึ้งพร้อมอาคารประกอบ (คบ.ชีล่างและเชบายล่าง)	หนองเหล่า	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	5	25.00	2569	ชป.	ON6907003 0000368
1333	แก้มลิงห้วยหินลาดพร้อมอาคารประกอบ (คบ.ชีล่างและเชบายล่าง)	หนองเหล่า	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	5	32.00	2570	ชป.	ON7007003 0000240
1334	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ บ.คำหมี	หนองเหล่า	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	25.00	2570	ชป.	ON7007003 0000135
1335	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำหนองบึง	หนองไข่นก	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	2.47	2567	ทน.	ON6709006 0001188

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1336	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองไข่นก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	หนองไข่นก	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001901
1337	โครงการขุดลอกฝายคำจาน บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	หนองช้างใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.47	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0005475
1338	โครงการขุดลอกฝายวังโผ่ง บ้านหนองช้างใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	หนองช้างใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0005473
1339	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำร่องคำจาน พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองช้างใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	30.15	2566	ทน.	ON6609006 0001788
1340	โครงการขุดลอกลำห้วยร่องประดู่ บ้านไพบูลย์ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	หนองช้างใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0005476
1341	โครงการขุดลอกลำห้วยพระโรจน์ บ้านไพบูลย์ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	หนองช้างใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0005474
1342	โครงการขุดลอกหนองโสกเม็ก บ้านหนองช้างใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	หนองช้างใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0005472
1343	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าว	หนองช้างใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	10.97	2568	ทน.	ON6809006 0000966
1344	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำหนองบักฮาก	หนองช้างใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.3.2	ระบบกระจายน้ำ	5	2.50	2569	ทน.	
1345	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำหนองบักฮาก	หนองช้างใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	2.45	2569	ทน.	ON6909006 0000447
1346	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	หนองช้างใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001902
1347	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	หนองฮาง	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001905
1348	พัฒนาแหล่งเก็บน้ำ พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ำและระบบชลประทาน	เมืองศรีไค	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.80	2568	อปท.	
1349	โครงการขุดลอกหนองขอน	แสนสุข	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002199
1350	โครงการขุดลอกหนองพระหลง	แสนสุข	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002198
1351	โครงการขุดลอกหนองมะเขือ	แสนสุข	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002197
1352	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำลำห้วยพับ	โนนโหนน	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	2.51	2570	ทน.	ON7009006 0000950
1353	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	โนนโหนน	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.41	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001909
1354	แก้มลิงกุดโง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.25 ล้าน ลบ.ม.	โนนโหนน	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	5	35.00	2566	ชป.	ON6607003 0021292
1355	แก้มลิงบุ่งเอียด พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.27 ล้าน ลบ.ม.	โนนโหนน	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	5	30.00	2566	ชป.	ON6607003 0008421
1356	แก้มลิงกุดโง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.25 ล้าน ลบ.ม.	โนนโหนน	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	5	35.00	2567	ชป.	ON6707003 0000447
1357	โครงการขุดลอกห้วยน้ำจาง	โนนผึ้ง	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	10.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003604
1358	โครงการขุดลอกห้วยผับ	โนนผึ้ง	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	30.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0003603

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1359	โครงการขุดลอกหนองงูเหลือม ม.10	โนนผึ้ง	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003594
1360	โครงการขุดลอกหนองอีโต้ ม.8	โนนผึ้ง	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003593
1361	โครงการขุดลอกหนองแซง ม.4	โนนผึ้ง	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003592
1362	โครงการขุดลอกร่องเหมือง ม.3	โนนผึ้ง	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003591
1363	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองหัวลิง ม.3	โนนผึ้ง	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003590
1364	โครงการขุดลอกห้วยน้ำจาง	โนนผึ้ง	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003589
1365	โครงการขุดลอกร่องสะเทียง ม.7	โนนผึ้ง	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003588
1366	โครงการขุดลอกร่องแสง ม.1	โนนผึ้ง	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003587
1367	โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์สข้ามร่องแสง (สะพานไม้)	โนนผึ้ง	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003601
1368	โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์สข้ามร่องแสง(ข้างร่องพากย์)	โนนผึ้ง	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003600
1369	โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์สข้ามร่องแสง(ทางไปหนองถ่ม)	โนนผึ้ง	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003599
1370	โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์สเชื่อมห้วยผับ	โนนผึ้ง	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003598
1371	โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์สปากร่องไฮ	โนนผึ้ง	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003597
1372	โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์สปากร่องสะเทียง	โนนผึ้ง	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003596
1373	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำหนองครก	โนนผึ้ง	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	2.51	2570	ทน.	ON70090060000947
1374	โครงการก่อสร้างฝายเปิด-ปิด ห้วยน้ำจาง (ทางไปหนองแซง)	โนนผึ้ง	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	3.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003602
1375	โครงการก่อสร้างฝายเปิด-ปิด ห้วยน้ำจาง	โนนผึ้ง	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	10.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003595
1376	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว	โพธิ์ใหญ่	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	11.81	2570	ทน.	ON70090060000952
1377	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	โพธิ์ใหญ่	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.29	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001910
1378	สถานีสูบน้ำด้วยโซล่าเซลล์พร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนแดง พื้นที่ชลประทาน 500 ไร่	โพธิ์ใหญ่	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	15.00	2566	ชป.	ON66070030008337

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1379	อาคารบังคับน้ำลำห้วยปลาดุก (ลำห้วยเสย) พร้อมระบบกระจายน้ำ พื้นที่รับผลประโยชน์ 320 ไร่	โพธิ์ใหญ่	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	25.00	2566	ชป.	ON66070030021279
1380	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองฝาง	โพธิ์ใหญ่	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	20.00	2568	ชป.	5102
1381	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นห้วยผับ	คูเมือง	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	35.20	2567	ทน.	ON67090060000641
1382	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองศรีษะกระบือพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	คูเมือง	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	20.11	2567	ทน.	ON67090060001180
1383	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำหนองครุฑ	คูเมือง	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.3.2	ระบบกระจายน้ำ	5	2.50	2566	ทน.	
1384	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำหนองศรีษะกระบือ	คูเมือง	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.3.2	ระบบกระจายน้ำ	5	2.50	2568	ทน.	
1385	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำหนองครุฑ	คูเมือง	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	2.42	2570	ทน.	ON70090060000946
1386	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	คูเมือง	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.25	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001908
1387	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนจิก พื้นที่ชลประทาน 1,200 ไร่	คูเมือง	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	20.00	2569	ชป.	ON69070030000209
1388	โครงการขุดลอกหนองหิน	ท่าลาด	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003090
1389	โครงการขุดลอกร่องแดง	ท่าลาด	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.90	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003081
1390	โครงการขุดลอกหนองเสียว	ท่าลาด	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003080
1391	โครงการขุดลอกห้วยผับ	ท่าลาด	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003079
1392	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมร่องน้ำจาง จุดที่ 1	ท่าลาด	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002779
1393	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นร่องแดง หมู่ที่ 9 จุดที่ 1	ท่าลาด	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003089
1394	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นร่องแดง หมู่ที่ 5	ท่าลาด	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003088
1395	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นร่องแดง หมู่ที่ 4	ท่าลาด	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003087
1396	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมห้วยแคน จุดที่ 2	ท่าลาด	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003085
1397	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมห้วยแคน จุดที่ 1	ท่าลาด	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003084
1398	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 3 ห้วยแคน	ท่าลาด	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003078
1399	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมห้วยแคน จุดที่ 3	ท่าลาด	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002783

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1400	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมร่องน้ำจาง จุดที่ 2	ท่าลาด	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002780
1401	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเมืองน้อย	ท่าลาด	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	23.00	2568	ชป.	4166
1402	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า วังกางฮุง บ้าน คำกลาง หมู่ที่ 7 ตำบล บุ่งไหม ทต.บุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	บุ่งไหม	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	3.60	2568	อปท.	
1403	ขุดลอกหนองกุดปลาขาว	บุ่งไหม	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	7.98	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002576
1404	ขุดลอกหนองเหลา	บุ่งไหม	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.12	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002575
1405	ขุดลอกหนองเที้ยม	บุ่งไหม	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.40	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002574
1406	ขุดลอกหนองขอนพาด	บุ่งไหม	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.19	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002573
1407	ขุดลอกกุดอีลัย	บุ่งไหม	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.04	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002572
1408	ขุดลอกบุ่งเบ็ดน้อย	บุ่งไหม	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.72	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002571
1409	ขุดลอกหนองสาธารณประโยชน์ 1	บุ่งไหม	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.74	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002570
1410	ขุดลอกหนองสำโรง	บุ่งไหม	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.25	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002569
1411	ขุดลอกหนองบุ่งไหม	บุ่งไหม	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.25	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002568
1412	ขุดลอกหนองผือ	บุ่งไหม	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.91	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002567
1413	ขุดลอกหนองบัว	บุ่งไหม	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.67	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002566
1414	ขุดลอกกุดอ้อ	บุ่งไหม	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	2.76	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002565
1415	ขุดลอกห้วยลำส้มโฮง	บุ่งไหม	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.40	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002564
1416	ขุดลอกร่องเหมือง	บุ่งไหม	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.09	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002563
1417	ขุดลอกห้วยซัน	บุ่งไหม	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.46	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002562
1418	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยซัน	บุ่งไหม	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.70	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002578
1419	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคำส้มโฮง	บุ่งไหม	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.70	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002577
1420	แก้มลิงบุ่งเบ็ดใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.33 ล้าน ลบ.ม.	บุ่งไหม	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	5	40.00	2566	ชป.	ON66070030021255
1421	แก้มลิงบุ่งไหม พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.50 ล้าน ลบ.ม.	บุ่งไหม	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	5	60.00	2566	ชป.	ON66070030021256
1422	แก้มลิงบุ่งไหม พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับผลประโยชน์ 300 ไร่ ความจุ 0.50 ล้าน ลบ.ม.	บุ่งไหม	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	5	35.00	2567	ชป.	ON67070030000568
1423	แก้มลิงกุดฤาไชย พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.10 ล้าน ลบ.ม.	บุ่งไหม	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	5	35.00	2569	ชป.	ON69070030000281
1424	แก้มลิงบุ่งเบ็ดใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.33 ล้าน ลบ.ม.	บุ่งไหม	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	5	40.00	2569	ชป.	ON69070030000280
1425	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สถานีสูบน้ำบ้านดอนชาด บ้าน บ้านดอนชาด หมู่ที่ 3 ตำบล บุ่งหวาย อบต.บุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	บุ่งหวาย	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.73	2568	อปท.	
1426	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองปลาราก	บุ่งหวาย	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	27.11	2570	ทน.	ON70090060001493

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1427	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเมืองทอง	บุ่งหวาย	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	30.00	2567	ชป.	ON6707003 0003700
1428	แก้มลิงกุดเป่ง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.50 ล้าน ลบ.ม.	วารินชำราบ	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	5	30.00	2566	ชป.	ON6607003 0008473
1429	แก้มลิงกุดศรีมังคละ พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.50 ล้าน ลบ.ม.	วารินชำราบ	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	5	40.00	2570	ชป.	ON7007003 0000138
1430	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	สระสมิง	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.19	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001911
1431	ขุดสระดอกบักมัน	สระสมิง	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.20	2568	อปท.	
1432	อาคารบังคับน้ำร่องเห็นอ้ม พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่	สระสมิง	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0021298
1433	อาคารบังคับน้ำร่องมาลี พร้อมขุดลอก พื้นที่รับประโยชน์ 250 ไร่	สระสมิง	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0021277
1434	อาคารบังคับน้ำลำห้วยครก พร้อมขุดลอก พื้นที่รับประโยชน์ 250 ไร่	สระสมิง	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0021276
1435	อาคารบังคับน้ำร่องเห็นอ้ม พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่	สระสมิง	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	10.00	2567	ชป.	ON6707003 0000772
1436	สถานีสูบน้ำด้วยโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ จำนวน 4 จุด พื้นที่ชลประทาน 200 ไร่	สระสมิง	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	4.00	2568	ชป.	ON6807003 0000294
1437	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาชุม	สระสมิง	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	20.00	2568	ชป.	5096
1438	อาคารบังคับน้ำร่องมาลี พร้อมขุดลอก พื้นที่รับประโยชน์ 250 ไร่	สระสมิง	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	15.00	2568	ชป.	ON6807003 0000207
1439	อาคารบังคับน้ำลำห้วยครก พร้อมขุดลอก พื้นที่รับประโยชน์ 250 ไร่	สระสมิง	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	20.00	2568	ชป.	ON6807003 0000205
1440	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ หนองหล่ม กุดตางง	หนองกินเพล	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	23.29	2570	ทน.	ON7009006 0001647
1441	แก้มลิงร่องตาคอย พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.11 ล้าน ลบ.ม.	หนองกินเพล	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	5	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0008418
1442	แก้มลิงกุดแก้วก่าน พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.20 ล้าน ลบ.ม.	หนองกินเพล	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	5	25.00	2566	ชป.	ON6607003 0008429
1443	แก้มลิงบุ่งเฮือง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.20 ล้าน ลบ.ม.	หนองกินเพล	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	5	20.00	2566	ชป.	ON6607003 0021293
1444	แก้มลิงกุดขวาง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.22 ล้าน ลบ.ม.	หนองกินเพล	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	5	25.00	2566	ชป.	ON6607003 0008431
1445	สถานีสูบน้ำโซลาเซลล์พร้อมระบบส่งน้ำกุดอ้อ พื้นที่ชลประทาน 200 ไร่ บ้านหนองกินเพล	หนองกินเพล	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	4.00	2567	ชป.	ON6707003 0000534
1446	สถานีสูบน้ำโซลาเซลล์พร้อมระบบส่งน้ำกุดตะวัน พื้นที่ชลประทาน 250 ไร่ บ้านหนองกินเพล	หนองกินเพล	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	5.00	2567	ชป.	ON6707003 0000567
1447	แก้มลิงกุดปักนก พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.15 ล้าน ลบ.ม.	หนองกินเพล	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	5	25.00	2567	ชป.	ON6707003 0000398
1448	แก้มลิงกุดตาไข-กุดปลาปึง-กุดจอก พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.25 ล้าน ลบ.ม.	หนองกินเพล	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	5	35.00	2567	ชป.	ON6707003 0000571
1449	แก้มลิงกุดไฟไหม้-กุดกะทอด พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.27 ล้าน ลบ.ม.	หนองกินเพล	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	5	37.00	2567	ชป.	ON6707003 0000454
1450	แก้มลิงบุ่งเฮือง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.20 ล้าน ลบ.ม.	หนองกินเพล	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	5	20.00	2568	ชป.	ON6807003 0000330
1451	แก้มลิงกุดปลาโด-กุดบุ่งเบา พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.25 ล้าน ลบ.ม.	หนองกินเพล	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	5	35.00	2568	ชป.	ON6807003 0000208
1452	โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าเมืองใหม่ PR10 ตำบลห้วยขยุง อำเภอวารินชำราบ จังวัดอุบลราชธานี	ห้วยขะยุง	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	72.00	2567	ชป.	ON6707003 0001771

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1453	ซ่อมแซมบานระบาย ฝายยางห้วยตุงลุง บ้านกุดก่วย	เอือดใหญ่	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.35	2566	ชป.	ON6607003 0007594
1454	ซ่อมแซมถุงฝายยางถุงฝายยาง ฝายยางห้วยตุงลุง บ้านกุดก่วย	เอือดใหญ่	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0007583
1455	โครงการขุดลอกห้วยหนองแวง หมู่ที่ 1	เอือดใหญ่	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004968
1456	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเอือดใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	เอือดใหญ่	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.31	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001922
1457	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยผีผ่วน (ฮ่องอีโย) หมู่ที่ 5	เอือดใหญ่	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004967
1458	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยคล้อ หมู่ที่ 3	เอือดใหญ่	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004966
1459	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นร่องหนองแวง หมู่ที่ 1	เอือดใหญ่	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0004965
1460	ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายฝั่งซ้ายฝายยางห้วยตุงลุง บ้านแก้งกอก	แก้งกอก	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.40	2566	ชป.	ON6607003 0007592
1461	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแก้งกอก อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	แก้งกอก	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.04	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001912
1462	ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ลำห้วยนาโพธิ์ ขนาด สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 8.00 เมตร	แก้งกอก	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0005581
1463	ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ลำห้วยแดง ขนาด สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 10.00 เมตร	แก้งกอก	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0005580
1464	ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ลำห้วยแคน ขนาด สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 10.00 เมตร	แก้งกอก	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0005579
1465	ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ลำห้วยจั๊น ขนาด สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 8.00 เมตร	แก้งกอก	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0005578
1466	ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ลำห้วยเม็ก ขนาด สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 8.00 เมตร	แก้งกอก	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0005577
1467	ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ลำห้วยหินลาด ขนาด สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 10.00 เมตร	แก้งกอก	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0005576
1468	ขุดสระน้ำขนาดใหญ่	แก้งกอก	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	10.00	2568	อปท.	
1469	ซ่อมแซมลาดลิ่งด้านท้าย ฝายยางห้วยตุงลุง บ้านดอนน้ำคำ	คำไหล	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.35	2566	ชป.	ON6607003 0007593
1470	ซ่อมแซมธรณีคอนกรีต ด้านหน้า ฝายยางห้วยตุงลุง บ้านดอนน้ำคำ	คำไหล	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.40	2566	ชป.	ON6607003 0007588
1471	ซ่อมแซมถุงฝายยางถุงฝายยาง ฝายยางห้วยตุงลุง บ้านดอนน้ำคำ	คำไหล	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.46	2566	ชป.	ON6607003 0007584
1472	ซ่อมแซมลาดลิ่งด้านท้ายฝั่งขวาฝายยางห้วยตุงลุง บ้านจุการ	คำไหล	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0007582
1473	ซ่อมแซมลาดคอนกรีตด้านท้าย ฝายยางห้วยตุงลุง บ้านดอนน้ำคำ	คำไหล	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.35	2566	ชป.	ON6607003 0007565
1474	ซ่อมแซมลาดลิ่งฝายยางห้วยตุงลุงบ้านดอนน้ำคำ โครงการชลประทานอุบลราชธานี	คำไหล	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	2.2.2	เพิ่มน้ำต้นทุน	5	0.40	2568	ชป.	
1475	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	คำไหล	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001913

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1476	ขุดลอกหนองโคกภูดิน (2)	ดอนใหญ่	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005533
1477	ขุดลอกหนองโคกภูดิน (1)	ดอนใหญ่	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005532
1478	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำห้วยตุงลุง	ดอนใหญ่	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	2.50	2570	ทน.	ON70090060000948
1479	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	ดอนใหญ่	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	2.62	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001914
1480	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ดอนใหญ่	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000700
1481	ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ลำห้วยไผ่ (2)	ดอนใหญ่	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005531
1482	ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ลำห้วยไผ่ (1)	ดอนใหญ่	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005530
1483	อาคารบังคับน้ำลำห้วยพะเนา	ดอนใหญ่	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	18.00	2567	ชป.	ON67070030000618
1484	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลตะบ่าย อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	ตะบ่าย	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.49	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001915
1485	ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ลำห้วยจั๊น ขนาด สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 10.00 เมตร	ตะบ่าย	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002760
1486	ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ลำห้วยเม็ก ขนาด สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 10.00 เมตร	ตะบ่าย	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002759
1487	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ขนาด สันฝายสูง 4.00 เมตร กว้าง 32.00 เมตร ยาว 96.00 เมตร	ตะบ่าย	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	29.25	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002758
1488	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาเลิน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	นาเลิน	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.49	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001917
1489	ขุดลอกฝายยางห้วยตาเทียว บ้านเป้าดำเนินการเอง ฝายยางห้วยตาเทียว บ้านเป้า	นาคำ	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	25.00	2568	ชป.	ON68070030000389
1490	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	นาคำ	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	3.52	2567	ทน.	ON67090060001174
1491	โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำและวางท่อส่งน้ำดิบจากฝายห้วยตุงลุงถึงอ่างเก็บน้ำร่องคำหมาจอก บ้านศรีเมืองใหม่ หมู่ที่ 15 โรงสูบน้ำขนาด 4 ม. ยาว 6 ม. สูง 3.50 ม. ท่อส่งน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง 160 ม.ม. ยาว 1000 ม.	นาคำ	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	2.34	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002173
1492	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	นาคำ	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.41	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001916
1493	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	นาคำ	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000731
1494	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	นาคำ	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000730
1495	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	นาคำ	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000719
1496	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	นาคำ	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000702

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1497	ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำห้วยท่าแตง บ้านนาเวียง หมู่ที่ 7 สันฝายสูง 3 ม. สันฝายยาว 40 ม. พร้อมสะพานข้ามฝาย	นาคำ	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	25.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002911
1498	ขุดลอกสระน้ำ	นาคำ	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.20	2568	อปท.	
1499	ขุดลอกสระน้ำ บ้านนาคำหมู่ 1	นาคำ	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.15	2568	อปท.	
1500	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลลาดควาย อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	ลาดควาย	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.21	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001918
1501	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	วาริน	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001919
1502	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยร่องหิน	วาริน	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002909
1503	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยร่องคำเตย	วาริน	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002908
1504	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยยายหอม	วาริน	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002907
1505	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยกลอย	วาริน	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002906
1506	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยม่วง	วาริน	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002905
1507	ขุดสระน้ำหนองแก่นควาย	วาริน	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.50	2568	อปท.	
1508	ขุดลอกลำห้วยสระหนองหลุม บ้านโนนประทาย ม.9 กว้าง 10 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร	วาริน	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.10	2569	อปท.	
1509	ขุดสระน้ำ บ้านหนองขุ่น ม.2 ตำบลวาริน (สระหนองหลุม) กว้าง 30 เมตร ยาว 40 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00-3.50 เมตร	วาริน	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.45	2569	อปท.	
1510	โครงการขุดลอกสระน้ำบ้านแก้ง	สงยาง	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002904
1511	โครงการขุดลอกสระน้ำบ้านโนน	สงยาง	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002903
1512	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	สงยาง	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.41	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001920
1513	ขุดสระน้ำของหมู่บ้าน	สงยาง	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.10	2568	อปท.	
1514	ขุดลอกสระน้ำหมู่บ้าน	สงยาง	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.04	2568	อปท.	
1515	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ สถานีสูบน้ำ P2 เขื่อนลำโดมใหญ่ โครงการชลประทานอุบลราชธานี	แก่งโดม	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	20.00	2566	ชป.	ON66070030021300
1516	รรวจงานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนลำโดมใหญ่ ระยะที่ 4 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15	แก่งโดม	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	0.43	2567	ชป.	ON67070030002198
1517	จัดระบบน้ำโครงการเขื่อนลำโดมใหญ่ ระยะที่ 3 พื้นที่ 1,100 ไร่	แก่งโดม	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	15.00	2567	ชป.	ON67070030002190
1518	ปรับปรุงระบบส่งน้ำ สาย 3R-RMC-P2 ฝั่งขวา สถานีสูบน้ำ P2 โครงการเขื่อนลำโดมใหญ่ ระยะทาง 1.00 กม	แก่งโดม	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	5.00	2567	ชป.	ON67070030000834
1519	จัดระบบน้ำโครงการเขื่อนลำโดมใหญ่ ระยะที่ 4 พื้นที่ 1,500 ไร่	แก่งโดม	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	15.00	2568	ชป.	ON68070030001418

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1520	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี	แก่งโดม	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.52	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001923
1521	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านผึ้ง โดม พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่	แก่งโดม	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	50.00	2566	ชป.	ON66070030008336
1522	งานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (Solar Cell Systems) สถานีสูบน้ำ P2 เขื่อนลำโดมใหญ่ โครงการชลประทานอุบลราชธานี	แก่งโดม	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	75.00	2566	ชป.	ON66070030021299
1523	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำเพ่อการเกษตร	ท่าช้าง	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.90	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002096
1524	ขุดลอกหนองหัวลิง	ท่าช้าง	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.90	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002101
1525	ขุดลอกหนองนาแซง	ท่าช้าง	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.90	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002099
1526	ขุดลอกเริงแฝกฝั่งทิศตะวันตก	ท่าช้าง	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.90	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002098
1527	ขุดลอกหนองบัว	ท่าช้าง	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002095
1528	ขุดลอกห้วยคำตาโป่ง	ท่าช้าง	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002100
1529	ขุดลอกห้วยสระไพร	ท่าช้าง	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002094
1530	ขุดลอกคลองเสือเต้น	ท่าช้าง	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002093
1531	ขุดลอกห้วยท่าช้าง	ท่าช้าง	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.15	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002092
1532	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยชัน	ท่าช้าง	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	21.15	2569	ทน.	ON69090060001172
1533	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ บุ่งมะแลงดงผักขา	ท่าช้าง	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	27.19	2569	ทน.	ON69090060001171
1534	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ บึงท่าช้าง	ท่าช้าง	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	23.29	2570	ทน.	ON70090060001414
1535	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำหนองบัวดง	ท่าช้าง	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	2.3.2	ระบบกระจายน้ำ	5	2.50	2570	ทน.	
1536	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำหนองบัวดง	ท่าช้าง	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	2.44	2570	ทน.	ON70090060000949
1537	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี	ท่าช้าง	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.14	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001924
1538	จุดลอกสระห้วยสระไพร	ท่าช้าง	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	0.50	2570	อปท.	
1539	แก้มลิงหนองนาแซง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.15 ล้าน ลบ.ม.	ท่าช้าง	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	5	20.00	2567	ชป.	ON67070030000573
1540	สถานีสูบน้ำด้วยโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ในพื้นที่อำเภอสว่างวีระวงศ์ จำนวน 3 จุด พื้นที่ชลประทาน 150 ไร่	ท่าช้าง	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	4.00	2568	ชป.	ON68070030000206
1541	แก้มลิงบุ่งมะแลง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.90 ล้าน ลบ.ม.	ท่าช้าง	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	5	60.00	2568	ชป.	ON68070030000296
1542	ซ่อมเสริมและบำรุงรักษาระบบประปา โครงการระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบุ่งมะแลงใต้ จำนวน 1 แห่ง	บุ่งมะแลง	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.50	2566	ชป.	ON66070030006504
1543	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี	บุ่งมะแลง	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON66070080001925
1544	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านบุ่งมะแลง (แห่งที่ 2) พื้นที่ชลประทาน 1,200 ไร่	บุ่งมะแลง	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	50.00	2566	ชป.	ON66070030008338

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1545	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านป่าข่า (แห่งที่ 2) พื้นที่ชลประทาน 1,800 ไร่	บุ่งมะแลง	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	50.00	2566	ชป.	ON6607003 0008343
1546	อาคารบังคับน้ำห้วยแสนพราน (ตอนบน) พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่	บุ่งมะแลง	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	30.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0000546
1547	อาคารบังคับน้ำห้วยแสนพราน (ตอนล่าง) พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่	บุ่งมะแลง	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	30.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0000547
1548	แก้มลิงบุ่งมะแลง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.90 ล้าน ลบ.ม.	บุ่งมะแลง	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	2.4.1	แก้มลิง	5	60.00	2566	ชป.	ON6607003 0021291
1549	อาคารบังคับน้ำ ห้วยแสนพราน (ตอนล่าง) พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่	บุ่งมะแลง	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	30.00	2567	ชป.	ON6707003 0000389
1550	อาคารบังคับน้ำ ห้วยแสนพราน (ตอนบน) พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่	บุ่งมะแลง	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	30.00	2567	ชป.	ON6707003 0000470
1551	ปรับปรุงระบบคลองส่งน้ำสาย 5R-RMC กม. 0+000-กม.1+300 สถานีสูบน้ำ P2 เขื่อนลำโดมใหญ่ ความยาว 1.30 กม.	สว่าง	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	2.60	2566	ชป.	ON6607003 0008179
1552	ปรับปรุงระบบส่งน้ำ สาย 6R-RMC-P2 สถานีสูบน้ำ P2 โครงการเขื่อนลำโดมใหญ่ ระยะทาง 1.00 กม	สว่าง	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	5.00	2567	ชป.	ON6707003 0000616
1553	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองนาแซง	สว่าง	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	23.09	2570	ทน.	ON7009006 0001603
1554	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว	สว่าง	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	15.10	2569	ทน.	ON6909006 0000444
1555	งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี	สว่าง	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.06	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	ON6607008 0001926
1556	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	สว่าง	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	1.97	2566	ทน.บาดาล	ON6609007 0000679
1557	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านโนนทรายงาม หมู่ที่ 13	สว่าง	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.42	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002196
1558	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านนิคมคำปลาหลาย หมู่ที่ 12	สว่าง	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.42	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002195
1559	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 11	สว่าง	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.42	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002194
1560	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านใหม่เมืองงาม หมู่ที่ 10	สว่าง	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.42	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002193
1561	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านใต้ หมู่ที่ 9	สว่าง	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.42	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002192
1562	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านสว่างออก หมู่ที่ 8	สว่าง	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.42	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002191
1563	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7	สว่าง	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.42	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002190
1564	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านทุ่งเพียง หมู่ที่ 6	สว่าง	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.42	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002189
1565	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านสำโรง หมู่ที่ 5	สว่าง	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.42	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002188
1566	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านแพงหมู่ที่ 4	สว่าง	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.42	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002187
1567	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านคำสมิง หมู่ที่ 3	สว่าง	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.42	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002186
1568	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านสว่าง หมู่ที่ 2	สว่าง	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.42	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002185
1569	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านคำข่า หมู่ที่ 1	สว่าง	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.42	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002184
1570	เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก อ่างเก็บน้ำบ้านโศกขามป้อม พร้อมอาคารประกอบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	โคกสว่าง	สำโรง	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0015982
1571	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำจากฝายน้ำล้นห้วยร่องแดง	โนนกาเล็น	สำโรง	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	15.59	2567	ทน.	ON6709006 0000643

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1572	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นห้วยร่องแดง	โนนกาเล็น	สำโรง	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	19.11	2567	ทน.	ON67090060000642
1573	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ห้วยไผ่	โนนกาเล็น	สำโรง	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	23.09	2570	ทน.	ON70090060001622
1574	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว	โนนกาเล็น	สำโรง	อุบลราชธานี	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	12.03	2570	ทน.	ON70090060000953
1575	โครงการขุดลอกลำห้วยแฝก บ้านโนนชาติ หมู่ที่ 6 กว้าง 18 เมตร ยาว 250 เมตร ลึก 5 เมตร ลาดเอียง 1: 1 เมตร หรือดินขุดไม่น้อยกว่า 13,939 ลบ.ม.	ขามป้อม	สำโรง	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006460
1576	โครงการขุดลอกลำห้วยผับแล้ง บ้านโนนแคน หมู่ที่ 3 กว้าง 18 เมตร ยาว 300 เมตร ลึก 5 เมตร ลาดเอียง 1:1 เมตร หรือดินขุดไม่น้อยกว่า 13,818 ลบ.ม.	ขามป้อม	สำโรง	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006459
1577	โครงการขุดลอกลำห้วยผับแล้ง บ้านโนนแคน หมู่ที่ 3 ถึง บ้านโปร่ง หมู่ที่ 4 กว้าง 18 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร หรือดินขุดไม่น้อยกว่า 35,381 ลบ.ม.	ขามป้อม	สำโรง	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.47	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006458
1578	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ตามแบบ มข. 2527 กั้นร่องบอน สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 17.00 เมตร	บอน	สำโรง	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.76	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014840
1579	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ตามแบบ มข. 2527 กั้นร่องขี้นาก สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 17.00 เมตร	บอน	สำโรง	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.76	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014839
1580	ขุดลอกสระน้ำหนองผือ	บอน	สำโรง	อุบลราชธานี	2.3.3	สระเก็บน้ำ	5	1.12	2568	อปท.	
1581	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่	สำโรง	สำโรง	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	6.92	2566	ทน.บาดาล	ON66090070000883
1582	อาคารบังคับน้ำลำห้วยแคน พื้นที่รับประโยชน์ 100 ไร่	สำโรง	สำโรง	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	15.00	2566	ชป.	ON66070030021263
1583	อาคารบังคับน้ำลำห้วยผับ พื้นที่รับประโยชน์ 150 ไร่	สำโรง	สำโรง	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	25.00	2566	ชป.	ON66070030021264
1584	อาคารบังคับน้ำลำห้วยผับแล้ง พื้นที่รับประโยชน์ 150 ไร่	สำโรง	สำโรง	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	25.00	2566	ชป.	ON66070030021265
1585	อาคารบังคับน้ำลำห้วยผับ พื้นที่รับประโยชน์ 180 ไร่	สำโรง	สำโรง	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	30.00	2566	ชป.	ON66070030021266
1586	โครงการขุดลอกลำห้วยเจิก	หนองไฮ	สำโรง	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008858
1587	โครงการขุดลอกหนองเหล็ก	หนองไฮ	สำโรง	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.10	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008857
1588	โครงการขุดลอกลำห้วยแคน	หนองไฮ	สำโรง	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008856
1589	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยเจิก	หนองไฮ	สำโรง	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008861
1590	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยแคน	หนองไฮ	สำโรง	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008860
1591	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยแคน	หนองไฮ	สำโรง	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008855
1592	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยแคน	หนองไฮ	สำโรง	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008854
1593	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยเจิก	หนองไฮ	สำโรง	อุบลราชธานี	2.3.3	ก่อสร้างใหม่	5	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008853

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1594	อาคารบังคับน้ำลำห้วยผับ พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่	หนองไฮ	สำโรง	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	30.00	2566	ชป.	ON6607003 0021261
1595	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยเดื่อพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โนนก่อ	สิรินธร	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	20.14	2569	ทน.	ON6909006 0000442
1596	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนป่าเลายางพารา	โนนก่อ	สิรินธร	อุบลราชธานี	2.3.2	ก่อสร้างใหม่	5	5.47	2570	ทน.	ON7009006 0000944
1597	ฝายห้วยเดื่อ พื้นที่รับประโยชน์ 180 ไร่	โนนก่อ	สิรินธร	อุบลราชธานี	2.4.1	ฝาย	5	30.00	2566	ชป.	ON6607003 0000554
1598	จัดหาน้ำให้แก่ศูนย์การเรียนตชด.บ้านป่าหญ้าคา ปรับปรุง (พรด.)	โนนก่อ	สิรินธร	อุบลราชธานี	2.4.1	จัดหาน้ำต้นทุน พรด.	5	#VALUE!	2566	ชป.	5336
1599	อาคารบังคับน้ำลำห้วยเม็กใหญ่ พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่	โนนก่อ	สิรินธร	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	20.00	2567	ชป.	ON6707003 0000429
1600	ฝายห้วยเดื่อ พื้นที่รับประโยชน์ 180 ไร่	โนนก่อ	สิรินธร	อุบลราชธานี	2.4.1	ฝาย	5	30.00	2569	ชป.	ON6907003 0000309
1601	ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำคลอง 14L-RMC ความยาว 2.400 กม. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	คันไร่	สิรินธร	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	8.00	2566	ชป.	ON6607003 0008203
1602	ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำคลอง RMC ความยาว 5.000 กม. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	คันไร่	สิรินธร	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	9.90	2566	ชป.	ON6607003 0008201
1603	ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำคลอง 15L-RMC ความยาว 3.000 กม. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	คันไร่	สิรินธร	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	8.98	2566	ชป.	ON6607003 0008198
1604	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 12L-RMC ความยาว 1.190 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	คันไร่	สิรินธร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.80	2566	ชป.	ON6607003 0007785
1605	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2R-15L-RMC ความยาว 2.260 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	คันไร่	สิรินธร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.45	2566	ชป.	ON6607003 0007763
1606	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L-14L-RMC ความยาว 1.480 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	คันไร่	สิรินธร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.55	2566	ชป.	ON6607003 0007761
1607	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1R-15L-RMC ความยาว 1.310 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	คันไร่	สิรินธร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.24	2566	ชป.	ON6607003 0007752
1608	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2R-9L-RMC ความยาว 4.550 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	คันไร่	สิรินธร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	2.00	2567	ชป.	ON6707003 0000670
1609	สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลอง RMC กิโลเมตร 20+120 km ขนาด กว้าง6 เมตร ยาว 10เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	คันไร่	สิรินธร	อุบลราชธานี	2.2.2	เพิ่มน้ำต้นทุน	5	1.20	2568	ชป.	
1610	สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลอง RMC กิโลเมตร 21+200 km ขนาด กว้าง6เมตร ยาว 10เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	คันไร่	สิรินธร	อุบลราชธานี	2.2.2	เพิ่มน้ำต้นทุน	5	1.20	2568	ชป.	
1611	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 800 ไร่ บ้านสุ่งช้าง	คันไร่	สิรินธร	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	30.00	2566	ชป.	ON6607003 0008332
1612	ฝายห้วยหว้า พื้นที่รับประโยชน์ 180 ไร่	คันไร่	สิรินธร	อุบลราชธานี	2.4.1	ฝาย	5	35.00	2566	ชป.	ON6607003 0000555
1613	ฝายห้วยน้ำใส พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่	คันไร่	สิรินธร	อุบลราชธานี	2.4.1	ฝาย	5	40.00	2566	ชป.	ON6607003 0000551
1614	อาคารบังคับน้ำลำห้วยหว้า บ้านสุขเกษม ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	คันไร่	สิรินธร	อุบลราชธานี	2.4.1	อาคารบังคับน้ำ	5	9.30	2567	ชป.	ON6707003 0000551
1615	ฝายห้วยน้ำใส พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่	คันไร่	สิรินธร	อุบลราชธานี	2.4.1	ฝาย	5	40.00	2568	ชป.	ON6807003 0000253
1616	ฝายห้วยหว้า พื้นที่รับประโยชน์ 180 ไร่	คันไร่	สิรินธร	อุบลราชธานี	2.4.1	ฝาย	5	35.00	2569	ชป.	ON6907003 0000216
1617	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	คำเขื่อนแก้ว	สิรินธร	อุบลราชธานี	2.3.1	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	1.01	2568	ทน.	ON6809006 0000960

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1618	โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำลาดวารี PR1 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	คำเขื่อนแก้ว	สิรินธร	อุบลราชธานี	2.4.1	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	5	386.28	2566	ชป.	ON66070030000952
1619	ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำคลอง 13L-RMC ความยาว 1.980 กม. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	ช่องเม็ก	สิรินธร	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	5.50	2566	ชป.	ON66070030008202
1620	ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยยอดมน ความจุ 0.50 ล้าน ลบ.ม.	ช่องเม็ก	สิรินธร	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	25.00	2566	ชป.	ON66070030008176
1621	ปรับปรุงทำนบดินและอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยเว่อ โครงการชลประทานอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง	ช่องเม็ก	สิรินธร	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	15.00	2566	ชป.	ON66070030008174
1622	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส ปริมาณดินขุด 118,262 ลูกบาศก์เมตร	ช่องเม็ก	สิรินธร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	5.60	2566	ชป.	ON66070030008011
1623	โครงการขุดลอกสระน้ำหนองเม็ก บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 1 ตำบลช่องเม็ก	ช่องเม็ก	สิรินธร	อุบลราชธานี	2.2.2	ปรับปรุง (ขุดลอก)	5	0.47	2566	จังหวัด	ON66PV0010005338
1624	ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินในบ่อพักน้ำ นิคมลำโดมน้อย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	นิคมลำโดมน้อย	สิรินธร	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0.40	2568	ชป.	
1625	ปรับปรุงระบบกระจายน้ำ ท่อส่งน้ำสาย9MC สระพักน้ำที่9 ระยะ0.300 กม.สถานีสูบน้ำนิคมลำโดมน้อย	นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย	สิรินธร	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุง	5	1.67	2566	ชป.	ON66070030008199
1626	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย1R-5MC สระพักน้ำที่ (5ใหม่) ความยาว 1.320 กม.สถานีสูบน้ำนิคมลำโดมน้อย	นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย	สิรินธร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.41	2566	ชป.	ON66070030007781
1627	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 6L-RMC ความยาว 1.000 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	ฝางคำ	สิรินธร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	1.20	2567	ชป.	ON67070030000586
1628	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 5L-RMC ระยะทาง 1.850 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	ฝางคำ	สิรินธร	อุบลราชธานี	2.2.1	ปรับปรุงบำรุงรักษา	5	1.37	2568	ชป.	
1629	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย2L-5MC สระพักน้ำที่ (5ใหม่) ความยาว 0.500 กม.สถานีสูบน้ำนิคมลำโดมน้อย		สิรินธร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.47	2566	ชป.	ON66070030007995
1630	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย5MC สระพักน้ำที่(5ใหม่) ความยาว 0.485 กม.สถานีสูบน้ำนิคมลำโดมน้อย		สิรินธร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.47	2566	ชป.	ON66070030007994
1631	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย8MC สระพักน้ำที่(8) ความยาว 0.670 กม. สถานีสูบน้ำนิคมลำโดมน้อย		สิรินธร	อุบลราชธานี	2.2.1	ซ่อมแซม	5	0.64	2566	ชป.	ON66070030007993

ภาคผนวก ฐ.3
แผนแม่บทด้านที่ 3
การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย

ภาคผนวก ฐ.3.1
แผนแม่บทด้านที่ 3
การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย
ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคผนวก ฐ.3.1.1
แผนแม่บทด้านที่ 3
การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย
ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
ในส่วนของ
จังหวัดเลย

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำเลย	เชียงคาน	เชียงคาน	เลย	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	3	13.53	2567	กรมเจ้าท่า	ON67080030000098
2	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำเลย	เชียงคาน	เชียงคาน	เลย	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	3	13.53	2567	กรมเจ้าท่า	ON67080030000094
3	งานระยะที่ 1 : พื้นที่ ทต.เชียงคาน ทต.ธาตุ	เชียงคาน	เชียงคาน	เลย	3.2.1	ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมือง	3	178.04	2567	ยผ.	
4	โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย	เชียงคาน	เชียงคาน	เลย	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	3	860.20	2566	ชป.	ON66070030000631
5	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำเลย กม.45+000 ถึง กม.50+000	ธาตุ	เชียงคาน	เลย	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	3	10.00	2567	กรมเจ้าท่า	ON67080030000146
6	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำเลย	ธาตุ	เชียงคาน	เลย	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	3	13.53	2567	กรมเจ้าท่า	ON67080030000096
7	(45) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย บ้านธาตุ หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 14, หมู่ที่ 15 ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ความยาว 1,427 เมตร	ธาตุ	เชียงคาน	เลย	3.2.3	เขื่อนป้องกันตลิ่ง	3	19.18	2567	ยผ.	
8	ค่าจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำเลย กม.15-10 , กม. 15-25 อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เนื้อดินประมาณ 450,000 ลบ.ม.	นาซ่าว	เชียงคาน	เลย	3.1.2	ขุดลอก	3	19.47	2567	จท.	
9	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำเลย	นาซ่าว	เชียงคาน	เลย	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	3	13.53	2567	กรมเจ้าท่า	ON67080030000102
10	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำเลย	นาซ่าว	เชียงคาน	เลย	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	3	13.53	2567	กรมเจ้าท่า	ON67080030000095
11	งานระยะที่ 2 : พื้นที่ อบต.นาซ่าว	นาซ่าว	เชียงคาน	เลย	3.2.1	ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมือง	3	39.00	2567	ยผ.	
12	ก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนธาตุ จังหวัดเลย	นาซ่าว	เชียงคาน	เลย	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	3	120.00	2569	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON69150070000034
13	โครงการขุดขยายร่องน้ำ บ้านบุฮม หมู่ที่ ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 500 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร	บุฮม	เชียงคาน	เลย	3.1.2	ขุดลอก	3	0.50	2566	อปท.	
14	โครงการขุดขยายร่องน้ำสาธารณะแยกห้วยสวย บ้านบุฮม หมู่ที่ 9 ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร	บุฮม	เชียงคาน	เลย	3.1.2	ขุดลอก	3	0.20	2567	อปท.	
15	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำเลย	ปากตม	เชียงคาน	เลย	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	3	13.53	2567	กรมเจ้าท่า	ON67080030000093
16	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย บ้านกลาง ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	ปากตม	เชียงคาน	เลย	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	150.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070000541
17	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำเลย กม.35+000 ถึง กม.40+000	หาดทรายขาว	เชียงคาน	เลย	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	3	10.00	2567	กรมเจ้าท่า	ON67080030000145
18	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำเลย	หาดทรายขาว	เชียงคาน	เลย	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	3	13.53	2567	กรมเจ้าท่า	ON67080030000099
19	ค่าจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำเลย กม.35-45 อำเภอเชียงคาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เนื้อดินประมาณ 850,000 ลบ.ม.	หาดทรายขาว	เชียงคาน	เลย	3.1.2	ขุดลอก	3	35.80	2568	จท.	
20	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำเลย กม.74+170 ถึง กม.75+000	เมือง	เมืองเลย	เลย	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	3	10.00	2567	กรมเจ้าท่า	ON67080030000151
21	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำเลย	เมือง	เมืองเลย	เลย	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	3	13.53	2567	กรมเจ้าท่า	ON67080030000101

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
22	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภู บ้านปากภู หมู่ 3 ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย ความยาว 200 เมตร	เมือง	เมืองเลย	เลย	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	10.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070000911
23	ก่อสร้างอาคารป้องกันการกัดเซาะตลิ่งลำห้วยน้ำหมาน พร้อมขุดลอกความยาว 500 เมตร	กกทอง	เมืองเลย	เลย	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	3	7.00	2566	ชป.	ON66070030003826
24	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำเลย กม.85+000 ถึง กม.90+000	กุดป่อง	เมืองเลย	เลย	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	3	10.00	2567	กรมเจ้าท่า	ON67080030000153
25	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำเลย กม.80+000 ถึง กม.85+000	กุดป่อง	เมืองเลย	เลย	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	3	10.00	2567	กรมเจ้าท่า	ON67080030000152
26	ก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองเลย ระยะที่ 3 อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	กุดป่อง	เมืองเลย	เลย	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	3	52.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001102
27	ควบคุมงานก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองเลย ระยะที่ 3 อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	กุดป่อง	เมืองเลย	เลย	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	3	1.47	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001104
28	ควบคุมงานก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทา ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองเลย ระยะที่ 2 จังหวัดเลย	กุดป่อง	เมืองเลย	เลย	3.2.1	ออกแบบและควบคุมงาน	3	1.54	2567	ยผ.	
29	โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ำหมาน บริเวณซอยบ่อนไก่ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย ความยาว 200 เมตร	กุดป่อง	เมืองเลย	เลย	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	8.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070000915
30	โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมกุดเลยหลง บริเวณถนนวิสุทธิเทพ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย ความยาว 200 เมตร	กุดป่อง	เมืองเลย	เลย	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	16.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070000914
31	โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมกุดเลยหลง บริเวณถนนวิสุทธิเทพ ซอย6 ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย ความยาว 200 เมตร	กุดป่อง	เมืองเลย	เลย	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	16.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070000913
32	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลาย ชุมชนบ้านเลิงใหญ่ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	กุดป่อง	เมืองเลย	เลย	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	10.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001180
33	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองน้ำลายบ้านสูบ หมู่ที่ 1 และบ้านนาสำราญ หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ความยาว 800 เมตร	ชัยพฤกษ์	เมืองเลย	เลย	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	24.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001866
34	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำเลย กม.95+000 ถึง กม.100+000	นาโป่ง	เมืองเลย	เลย	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	3	10.00	2567	กรมเจ้าท่า	ON67080030000155
35	งานระยะที่ 1 : พื้นที่ ทต.นาโป่ง อบต.นาแขม	นาโป่ง	เมืองเลย	เลย	3.2.1	ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมือง	3	151.42	2567	ยผ.	
36	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำเลย กม.70+000 ถึง กม.72+170	นาอ้อ	เมืองเลย	เลย	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	3	10.00	2567	กรมเจ้าท่า	ON67080030000150
37	เขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเลย หมู่ที่ 4	นาอ้อ	เมืองเลย	เลย	3.2.3	ฝาย	3	40.00	2566	จังหวัด	ON66LG8850001965
38	เขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเลย สายริมเลย หมู่ที่ 6	นาอ้อ	เมืองเลย	เลย	3.2.3	ฝาย	3	60.00	2566	จังหวัด	ON66150070000079
39	เขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเลยจากสะพาน - สถานีสูบน้ำ อบต.เมือง หมู่ที่ 6	นาอ้อ	เมืองเลย	เลย	3.2.3	ฝาย	3	80.00	2566	จังหวัด	ON66150070000078
40	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย บริเวณท่าดินปุ่น บ้านโพนค่าย หมู่ที่ 6 ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ความยาว 506 เมตร	นาอ้อ	เมืองเลย	เลย	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	19.43	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001551
41	(234) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย บริเวณท่าดินปุ่น บ้านโพนค่าย หมู่ที่ 6 ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	นาอ้อ	เมืองเลย	เลย	3.2.3	เขื่อนป้องกันตลิ่ง	3	23.88	2567	ยผ.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
42	เขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเลย ถึงสะพาน	นาอ้อ	เมืองเลย	เลย	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	40.00	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000057
43	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำเลย กม.90+000 ถึง กม.95+000	นาอาน	เมืองเลย	เลย	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	3	10.00	2567	กรมเจ้าท่า	ON67080030000154
44	ก่อสร้างอาคารป้องกันการกัดเซาะตลิ่งลำห้วยน้ำลาย พร้อมขุดลอกความยาว 900 เมตร	น้ำสวย	เมืองเลย	เลย	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	3	24.00	2566	ชป.	ON66070030003827
45	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำเลย กม.65+000 ถึง กม.70+000	ศรีสองรัก	เมืองเลย	เลย	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	3	10.00	2567	กรมเจ้าท่า	ON67080030000149
46	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำเลย กม.60+000 ถึง กม.65+000	ศรีสองรัก	เมืองเลย	เลย	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	3	10.00	2567	กรมเจ้าท่า	ON67080030000148
47	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำเลย กม.55+000 ถึง กม.60+000	ศรีสองรัก	เมืองเลย	เลย	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	3	10.00	2567	กรมเจ้าท่า	ON67080030000147
48	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำเลย	ศรีสองรัก	เมืองเลย	เลย	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	3	13.53	2567	กรมเจ้าท่า	ON67080030000100
49	(88) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย บ้านฟากเลย (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมไปท้ายน้ำ) ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ความยาว 861 เมตร	กุดป่อง	เมืองเลย	เลย	3.2.3	เขื่อนป้องกันตลิ่ง	3	14.54	2568	ยผ.	
50	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมภายในเขตเทศบาลฯ	ด่านซ้าย	ด่านซ้าย	เลย	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	3	0.10	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002364
51	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม รางระบายน้ำ ในเขตเทศบาลฯ	ด่านซ้าย	ด่านซ้าย	เลย	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	3	0.10	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002480
52	โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูลำน้ำหมัน	ด่านซ้าย	ด่านซ้าย	เลย	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	3	0.03	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002369
53	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลำน้ำหมัน	ด่านซ้าย	ด่านซ้าย	เลย	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	3	0.10	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002365
54	โครงการวางท่อ รางระบายน้ำ ในเขตเทศบาลฯ	ด่านซ้าย	ด่านซ้าย	เลย	3.2.1	ระบบกระจายน้ำ	3	0.20	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002484
55	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ ในเขตเทศบาลตำบลด่านซ้าย	ด่านซ้าย	ด่านซ้าย	เลย	3.2.1	ระบบกระจายน้ำ	3	0.30	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002481
56	ก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนด่านซ้าย จังหวัดเลย	ด่านซ้าย	ด่านซ้าย	เลย	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	3	180.00	2569	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6915007 0000014
57	โครงการปรับปรุงตลิ่ง (หลังที่ทำการชุมชน) ซอยเทศบาล 8 หมู่ 14	ด่านซ้าย	ด่านซ้าย	เลย	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002356
58	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ริมแม่น้ำหมัน	ด่านซ้าย	ด่านซ้าย	เลย	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	1.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002299
59	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ำหมัน บ้านตลาด หมู่ที่ 1 และบ้านเด่น หมู่ที่ 3 ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ความยาว 1,012 เมตร	ด่านซ้าย	ด่านซ้าย	เลย	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	22.14	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001525
60	โครงการก่อสร้างถนนชะลอน้ำล้นผ่าน	นาหอ	ด่านซ้าย	เลย	3.3.2	งานระบายน้ำ	3	1.50	2568	อปท.	
61	ขุดลอกลำน้ำพึง	นาพึง	นาแห้ว	เลย	3.1.2	ขุดลอก	3	0.25	2569	อปท.	
62	เขื่อนป้องกันตลิ่งท้ายฝายน้ำล้นห้วยน้ำชม หมู่ที่ 1 บ้านปากชม ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย ความยาว 360 เมตร	ปากชม	ปากชม	เลย	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	14.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001865
63	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำเลย กม.162+050 ถึง กม.165+000	แก่งศรีภูมิ	ภูหลวง	เลย	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	3	10.00	2567	กรมเจ้าท่า	ON67080030000164
64	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำเลย กม.155+000 ถึง กม.160+000	หนองคัน	ภูหลวง	เลย	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	3	10.00	2567	กรมเจ้าท่า	ON67080030000163
65	แก้มลิงห้วยหมากเค็งพร้อมอาคารประกอบ	หนองคัน	ภูหลวง	เลย	3.3.1	แก้มลิง	3	3.00	2569	ชป.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
66	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำเลย กม.145+000 ถึง กม.150+000	ทรายขาว	วังสะพุง	เลย	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	3	10.00	2567	กรมเจ้าท่า	ON67080030000162
67	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำเลย กม.130+000 ถึง กม.135+000	ทรายขาว	วังสะพุง	เลย	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	3	10.00	2567	กรมเจ้าท่า	ON67080030000161
68	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำเลย กม.128+400 ถึง กม.130+000	ทรายขาว	วังสะพุง	เลย	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	3	10.00	2567	กรมเจ้าท่า	ON67080030000165
69	แก้มลิงฝายโศกบงพร้อมอาคารประกอบ	ทรายขาว	วังสะพุง	เลย	3.3.1	แก้มลิง	3	3.00	2570	ชป.	
70	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำเลย กม.110+000 ถึง กม.115+000	ปากปวน	วังสะพุง	เลย	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	3	10.00	2567	กรมเจ้าท่า	ON67080030000157
71	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำเลย กม.107+000 ถึง กม.110+000	ปากปวน	วังสะพุง	เลย	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	3	10.00	2567	กรมเจ้าท่า	ON67080030000166
72	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำเลย กม.100+000 ถึง กม.105+000	ปากปวน	วังสะพุง	เลย	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	3	10.00	2567	กรมเจ้าท่า	ON67080030000156
73	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำเลย	ปากปวน	วังสะพุง	เลย	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	3	5.63	2567	กรมเจ้าท่า	ON67080030000097
74	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำเลย กม.125+000 ถึง กม.126+400	วังสะพุง	วังสะพุง	เลย	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	3	10.00	2567	กรมเจ้าท่า	ON67080030000160
75	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำเลย	วังสะพุง	วังสะพุง	เลย	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	3	2.73	2567	กรมเจ้าท่า	ON67080030000103
76	ก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนวังสะพุง จังหวัดเลย	วังสะพุง	วังสะพุง	เลย	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	3	150.00	2569	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON69150070000003
77	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย บ้านศรีบุญเรือง หมู่10 - บ้านเลิง หมู่ 8 ต. วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย ความยาว 180 เมตร	วังสะพุง	วังสะพุง	เลย	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	13.50	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070000912
78	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมพร้อมทางเท้า ถนนประชาเสรี ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย	วังสะพุง	วังสะพุง	เลย	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	3	5.98	2566	เทศบาลเมือง	ON66LG8840000385
79	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ถนนมลิวรรณ (สายเก่า) ช่วงศาลเจ้า ปู่ - ย่า ถึงสะพานศรีสงคราม ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย	วังสะพุง	วังสะพุง	เลย	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	3	9.99	2566	เทศบาลเมือง	ON66LG8840000384
80	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำเลย กม.120+950 ถึง กม.125+000	ศรีสงคราม	วังสะพุง	เลย	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	3	10.00	2567	กรมเจ้าท่า	ON67080030000159
81	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำเลย กม.115+000 ถึง กม.118+950	ศรีสงคราม	วังสะพุง	เลย	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	3	10.00	2567	กรมเจ้าท่า	ON67080030000158
82	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย บ้านน้อยนา หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	ศรีสงคราม	วังสะพุง	เลย	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	17.88	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001179
83	ควบคุมงานก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองเลย ระยะที่ 2 จังหวัดเลย*(ขอเขยงบประมาณที่พับไป)			เลย	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	3	0.75	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001096

ภาคผนวก ฐ.3.1.2
แผนแม่บทด้านที่ 3
การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย
ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
ในส่วนของ
จังหวัดนครพนม

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	ในเมือง	เมืองนครพนม	นครพนม	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	3	330.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070000054
2	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ำบังกอ บ้านกุดข้าวปุ้น ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ความยาว 238 เมตร	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	14.88	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001611
3	ประตูระบายน้ำห้วยชโงม (ปชด) พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	3	60.00	2566	ชป.	ON66070030008322
4	(309) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ำบังกอ บ้านกุดข้าวปุ้น ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	3.2.3	เขื่อนป้องกันตลิ่ง	3	18.36	2567	ยผ.	
5	ก่อสร้างพนังกันน้ำ ห้วยสองคอน	คำเตย	เมืองนครพนม	นครพนม	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	3	30.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012627
6	ประตูระบายน้ำบ้านคำเตย (ห้วยบังฮวก) พร้อมส่วนประกอบอื่น พื้นที่รับประโยชน์ 1,500 ไร่	คำเตย	เมืองนครพนม	นครพนม	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	3	48.85	2566	ชป.	ON66070030009374
7	ก่อสร้างบล็อคผนังกันน้ำ	ดงขวาง	เมืองนครพนม	นครพนม	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66090060001391
8	ก่อสร้างบล็อคผนังกันน้ำ	ดงขวาง	เมืองนครพนม	นครพนม	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66090060001390
9	โครงการก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์ส (ท่อลอดเหลี่ยม คสล.) หมู่ที่ 5 บ้านดงขวาง ขนาดกว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร 3 ช่อง ยาว 6 เมตร ตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	ดงขวาง	เมืองนครพนม	นครพนม	3.3.2	งานระบายน้ำ	3	0.50	2567	อปท.	
10	โครงการก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์ส (ท่อลอดเหลี่ยม คสล.) หมู่ที่ 11 บ้านโพนทอง ขนาดกว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร 3 ช่อง ยาว 6 เมตร ตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	ดงขวาง	เมืองนครพนม	นครพนม	3.3.2	งานระบายน้ำ	3	0.50	2569	อปท.	
11	โครงการก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์ส (ท่อลอดเหลี่ยม คสล.) หมู่ที่ 9 บ้านหนองสระพัง ขนาดกว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร 3 ช่อง ยาว 6 เมตร ตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	ดงขวาง	เมืองนครพนม	นครพนม	3.3.2	งานระบายน้ำ	3	0.50	2569	อปท.	
12	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง ริมห้วยบังกอ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	ท่าค้อ	เมืองนครพนม	นครพนม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	30.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66070030000599
13	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังริมห้วยบังกอหลังวัดโนนสะอาด บ้านหนองเขา ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	ท่าค้อ	เมืองนครพนม	นครพนม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	2.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150070000367
14	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยบังกอ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมท้ายน้ำ) บ้านท่าค้อ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	ท่าค้อ	เมืองนครพนม	นครพนม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	50.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070000473
15	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยบังกอ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมท้ายน้ำ) บ้านท่าค้อ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ความยาว 450 เมตร	ท่าค้อ	เมืองนครพนม	นครพนม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	18.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001967
16	(55) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ำบังกอ บ้านท่าค้อ หมู่ที่ 4 (ด้านหลังตลาด) ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ความยาว 737 เมตร	ท่าค้อ	เมืองนครพนม	นครพนม	3.2.3	เขื่อนป้องกันตลิ่ง	3	13.51	2568	ยผ.	
17	งานระยะที่ 1 : พื้นที่ ทม.นครพนม ทต.หนองญาติ อบต.นาราชควาย	นครพนม	เมืองนครพนม	นครพนม	3.2.1	ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมือง	3	174.87	2567	ยผ.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
18	ป้องกันการกีดขวางทางน้ำลำห้วยเหมือด	นาทราย	เมืองนครพนม	นครพนม	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	3	3.20	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000735
19	อาคารบังคับน้ำห้วยเหมือด พื้นที่รับประโยชน์ 180 ไร่	นาทราย	เมืองนครพนม	นครพนม	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	3	9.87	2566	ชป.	ON66070030009303
20	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมขนาด 1.80x1.80 ม. จำนวน 3 ช่อง (ห้วยกุดใต้) ม.11 บ้านนาราชควาย ต.นาราชควาย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม	นาราชควาย	เมืองนครพนม	นครพนม	3.3.2	งานระบายน้ำ	3	0.50	2567	อปท.	
21	กำจัดวัชพืชห้วยฮ่องฮอ ปริมาณ 21,000 ตัน โครงการชลประทานนครพนม	หนองญาติ	เมืองนครพนม	นครพนม	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	3	1.52	2566	ชป.	ON66070030007510
22	กำจัดวัชพืช ปตร.บ้านนาบัว	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	3	0.50	2566	ชป.	ON66070030007515
23	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังห้วยบ่อแก(บริเวณบ้านดงมะเอก หมู่ที่ 5) ขนาดความยาวจำนวน 2 ช่วง ยาวรวม 165 เมตร (กำแพงกันดิน) แบบตอกเสาเข็ม ตามมาตรฐาน ทช	โพนทอง	เรณูนคร	นครพนม	3.2.3	ฝาย	3	5.27	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009251
24	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำก่ำ บ้านวังยาง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ความยาว 400 เมตร	ท่าลาด	เรณูนคร	นครพนม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	16.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001845
25	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำก่ำ บ้านวังยาง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม	ท่าลาด	เรณูนคร	นครพนม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	22.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001302
26	พนังกั้นน้ำฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ ปตร.ธรณีศนฤมิต บ.ดอนขาว ระยะทาง 2.80 กิโลเมตร	นาขาม	เรณูนคร	นครพนม	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	3	30.00	2566	ชป.	ON66070030009353
27	พนังกั้นน้ำฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ ปตร.ธรณิศนฤมิต บ.ยอดโพธิ์ ระยะทาง 1.65 กิโลเมตร	นาขาม	เรณูนคร	นครพนม	3.3.2	คันกั้นน้ำ	3	20.00	2569	ชป.	
28	โครงการวางท่อลอดเหลี่ยมคันฝายห้วยบง ช่วงนานายบุญชู พรหมคนชื่อ จุดที่ 1	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	3.3.2	งานระบายน้ำ	3	0.50	2569	อปท.	
29	ประตูระบายน้ำบ้านโพนสวรรค์ (ห้วยทวย) พร้อมส่วนประกอบอื่น พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่	โพนสวรรค์	โพนสวรรค์	นครพนม	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	3	45.31	2566	ชป.	ON66070030021670
30	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยทวย บริเวณประตูระบายน้ำ (ต่อเขื่อนเดิมเหนือน้ำ) ห้วยทวยถึงกองร้อย อส.ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ความยาว 975 เมตร	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	23.28	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001592
31	(279) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยทวย บริเวณประตูระบายน้ำ (ต่อเขื่อนเดิมเหนือน้ำ) ห้วยทวยถึงกองร้อย อส.ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	3.2.3	เขื่อนป้องกันตลิ่ง	3	28.76	2567	ยผ.	
32	อาคารบังคับน้ำห้วยกุดสะกอย พื้นที่รับประโยชน์ 150 ไร่	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	3	9.65	2566	ชป.	ON66070030009302
33	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำสงคราม	ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	3	13.53	2567	กรมเจ้าท่า	ON67080030000072
34	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม บ้านวังโพธิ์ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี 58 เหนือน้ำ) หมู่ที่ 12 ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ความยาว 350 เมตร	ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	22.40	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001814
35	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม บ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ 8, หมู่ที่ 12 ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	22.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001301
36	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม บ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ 12 ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ความยาว 270 เมตร	ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	22.33	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001663
37	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม บ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ความยาว 251 เมตร	ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	22.18	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001666

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
38	โครงการประตูระบายน้ำปากแม่น้ำสงคราม พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครพนม	ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	3	1,475.00	2568	ชป.	ON6807003 0001041
39	แก้มลิงหนองสาหร่ายพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 4.32 ล้านลูกบาศก์เมตร	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	3.3.1	แก้มลิง	3	45.00	2567	ชป.	
40	ประตูระบายน้ำ ห้วยเตื่อ (ปชด.)	หนองเทา	ท่าอุเทน	นครพนม	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	3	40.00	2567	ชป.	ON6707003 0000479
41	งานระยะที่ 1 : พื้นที่ ทต.ธาตุพนม	ธาตุพนม	ธาตุพนม	นครพนม	3.2.1	ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมือง	3	81.10	2570	ยผ.	
42	ป้องกันตลิ่งบ้านน้ำก่ำ	ธาตุพนม	ธาตุพนม	นครพนม	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	3	40.00	2569	ชป.	ON6907003 0000451
43	กำจัดวัชพืช ปตร.ห้วยแคน	ธาตุพนมเหนือ	ธาตุพนม	นครพนม	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	3	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0007513
44	ก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนธาตุพนม จังหวัดนครพนม	ธาตุพนมเหนือ	ธาตุพนม	นครพนม	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	3	100.00	2569	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6915007 0000005
45	พนังกั้นน้ำฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ ปตร.ธรณีศนฤมิต บ.เหล่ากกตาล ระยะทาง 2.70 กิโลเมตร	ธาตุพนมเหนือ	ธาตุพนม	นครพนม	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	3	30.00	2566	ชป.	ON6607003 0009350
46	พนังกั้นน้ำฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ ปตร.ธรณีศนฤมิต บ.ดอนแดง ระยะที่ 2 ระยะทาง 2.00 กิโลเมตร	ธาตุพนมเหนือ	ธาตุพนม	นครพนม	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	3	30.00	2567	ชป.	ON6707003 0000839
47	พนังกั้นน้ำฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ ปตร.ธรณีศนฤมิต บ.ดอนแดง ระยะทาง 2.30 กิโลเมตร	ธาตุพนมเหนือ	ธาตุพนม	นครพนม	3.3.2	คันกั้นน้ำ	3	30.00	2568	ชป.	
48	ประตูระบายน้ำบ้านดงป่ายูง (ห้วยบังฮวก) พร้อมส่วนประกอบอื่น พื้นที่รับประโยชน์ 1,500 ไร่	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	3	48.92	2566	ชป.	ON6607003 0008314
49	ประตูระบายน้ำบ้านดงป่ายูง (ห้วยบังฮวก) พร้อมส่วนประกอบอื่น พื้นที่รับประโยชน์ 1,500 ไร่	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	3	48.92	2566	ชป.	ON6607003 0021669
50	งานระยะที่ 2 : พื้นที่ ทต.น้ำก่ำ ทต.ฝั่งแดง	น้ำก่ำ	ธาตุพนม	นครพนม	3.2.1	ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมือง	3	144.36	2570	ยผ.	
51	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำก่ำ บ้านน้ำก่ำน้อย หมู่ที่ 17 ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ความยาว 850 เมตร	น้ำก่ำ	ธาตุพนม	นครพนม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	54.93	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001664
52	กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยกะเบา ปริมาณ 90,000 ตัน โครงการชลประทานนครพนม	อุ่มเหม้า	ธาตุพนม	นครพนม	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	3	3.35	2566	ชป.	ON6607003 0007509
53	กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำบ้านดงหมู ปริมาณ 11,000 ตัน โครงการชลประทานนครพนม	อุ่มเหม้า	ธาตุพนม	นครพนม	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	3	0.41	2566	ชป.	ON6607003 0007508
54	ประตูระบายน้ำ ห้วยจำปา ขนาดบานระบายกว้าง 3.00x3.00 เมตร จำนวน 4 ช่อง	ก้านเหลือง	นาแก	นครพนม	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	3	35.00	2568	ชป.	ON6807003 0000485
55	กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยศรีคุณ ปริมาณ 34,000 ตัน โครงการชลประทานนครพนม	นาแก	นาแก	นครพนม	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	3	1.26	2566	ชป.	ON6607003 0007507
56	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำก่ำ หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลนาแก ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ความยาว 657 เมตร	นาแก	นาแก	นครพนม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	22.33	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001661
57	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำก่ำ บ้านน้ำก่ำน้อย หมู่ที่ 13 ตำบลน้ำก่ำน้อย อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	นาแก	นาแก	นครพนม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	12.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001303
58	โครงการพนังกั้นน้ำฝั่งขวาลำน้ำก่ำ พร้อมอาคารประกอบ ปตร.บ้านนาคู่	นาแก	นาแก	นครพนม	3.4.1	บรรเทาอุทกภัย	3	30.00	2566	ชป.	ON6607003 0020735
59	กำจัดวัชพืช ปตร.บ้านนาคู่	นาคู่	นาแก	นครพนม	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	3	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0007514
60	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสาย กว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 500 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	นาคู่	นาแก	นครพนม	3.3.2	งานระบายน้ำ	3	1.00	2567	จังหวัด	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
61	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ กว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	นาคู่	นาแก	นครพนม	3.3.2	งานระบายน้ำ	3	2.00	2569	จังหวัด	
62	พนังกั้นน้ำฝั่งซ้ายลำน้ำก่ำพร้อมอาคารประกอบ บ้านนาคู่ ระยะทาง 1.50 กิโลเมตร	นาคู่	นาแก	นครพนม	3.4.1	บรรเทาอุทกภัย	3	20.00	2566	ชป.	ON6607003 0000513
63	โครงการพนังกั้นน้ำฝั่งซ้ายลำน้ำก่ำ พร้อมอาคารประกอบ ปตร.บ้านนาคู่	นาคู่	นาแก	นครพนม	3.4.1	บรรเทาอุทกภัย	3	30.00	2566	ชป.	ON6607003 0020734
64	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำบัง บ้านพระซอง หมู่ที่ 4 ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ความยาว 765 เมตร	พระซอง	นาแก	นครพนม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	20.12	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001662
65	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำบัง บ้านพระซอง หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 13 ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	พระซอง	นาแก	นครพนม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	12.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001206
66	โครงการขุดลอกแก้มลิงหนองเชิง บ้านท่าจำปา หมู่ที่ 12 ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม กว้างเฉลี่ย 170.00 เมตร ยาว 480.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 163,200 ลบ.ม.	พระซอง	นาแก	นครพนม	3.3.1	แก้มลิง	3	5.80	2569	อปท.	
67	โครงการก่อสร้างแนวกั้นตลิ่งพังห้วยสายนา ระยะทาง 1 กิโลเมตร	พิมาน	นาแก	นครพนม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0011315
68	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำก่ำ บ้านปากบัง หมู่ที่ 2 ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	พิมาน	นาแก	นครพนม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	16.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001148
69	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำบัง บ้านปากบัง หมู่ที่ 2 ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ความยาว 545 เมตร	พิมาน	นาแก	นครพนม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	18.80	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001966
70	พนังกั้นน้ำฝั่งขวาลำน้ำก่ำพร้อมอาคารประกอบ บ้านนาคู่ ระยะทาง 1.50 กิโลเมตร	พิมาน	นาแก	นครพนม	3.4.1	บรรเทาอุทกภัย	3	20.00	2566	ชป.	ON6607003 0000512
71	พนังกั้นน้ำฝั่งขวา ปตร.บ้านนาขาม ช่วงที่ 2	หนองบ่อ	นาแก	นครพนม	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	3	10.00	2569	ชป.	ON6907003 0000452
72	พนังกั้นน้ำและอาคารประกอบ ปตร.บ้านนาขาม	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	3	25.00	2567	ชป.	ON6707003 0000838
73	(75) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม บ้านท่าพันโฮง หมู่ที่ 14 ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ความยาว 689 เมตร	นาทม	นาทม	นครพนม	3.2.3	เขื่อนป้องกันตลิ่ง	3	17.22	2569	ยผ.	
74	ประตูระบายน้ำบ้านดอนพะธาย-ดอนศาลา (ห้วยน้ำอูน) พร้อมส่วนประกอบอื่น พื้นที่รับประโยชน์ 1,500 ไร่	บ้านเสียว	นาหว้า	นครพนม	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	3	78.99	2566	ชป.	ON6607003 0009349
75	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยลำชิง บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ความยาว 400 เมตร	ไผ่ล้อม	บ้านแพง	นครพนม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	16.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001911
76	ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบ้านแพง จังหวัดนครพนม	บ้านแพง	บ้านแพง	นครพนม	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	3	170.00	2568	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6815007 0000008
77	โครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นตลิ่งวัดท่าสะอาด หมู่1 เทศบาลตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	ปลาปาก	ปลาปาก	นครพนม	3.2.3	แก้มลิง	3	0.25	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON6615008 0000963
78	โครงการวางท่อลอดเหลี่ยมถนนสาย บ้านดอนกลาง - บ้านหนองบัว	มหาชัย	ปลาปาก	นครพนม	3.3.2	งานระบายน้ำ	3	0.50	2567	อปท.	
79	โครงการวางท่อลอดเหลี่ยมคันฝายห้วยบง ช่วงนานางสาววาสนา พรหมคนชื่อ จุดที่ 2	มหาชัย	ปลาปาก	นครพนม	3.3.2	งานระบายน้ำ	3	0.50	2569	อปท.	
80	โครงการวางท่อลอดเหลี่ยมถนนสาย บ้านมหาชัย - บ้านถาวร ช่างนานางละม้าย เสนาช่วย	มหาชัย	ปลาปาก	นครพนม	3.3.2	งานระบายน้ำ	3	0.50	2569	อปท.	
81	โครงการวางท่อลอดเหลี่ยมถนนสายบ้านห้วยไหล่ - บ้านมหาชัย	มหาชัย	ปลาปาก	นครพนม	3.3.2	งานระบายน้ำ	3	0.50	2569	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
82	โครงการวางท่อลอดเหลี่ยมถนนสายบ้านห้วยไหล่ - บ้านฮ่องโจด	มหาชัย	ปลาปาก	นครพนม	3.3.2	งานระบายน้ำ	3	0.50	2569	อปท.	
83	โครงการวางท่อลอดเหลี่ยมห้วยบง จุดที่ 1	มหาชัย	ปลาปาก	นครพนม	3.3.2	งานระบายน้ำ	3	0.50	2569	อปท.	
84	โครงการวางท่อลอดเหลี่ยมห้วยบง จุดที่ 2	มหาชัย	ปลาปาก	นครพนม	3.3.2	งานระบายน้ำ	3	0.50	2569	อปท.	
85	โครงการวางท่อลอดเหลี่ยมห้วยเม็ก ถนนสายบ้านทันสมัย - บ้านมหาชัย	มหาชัย	ปลาปาก	นครพนม	3.3.2	งานระบายน้ำ	3	0.50	2569	อปท.	
86	โครงการวางท่อลอดเหลี่ยมห้วยวังม่วง	มหาชัย	ปลาปาก	นครพนม	3.3.2	งานระบายน้ำ	3	0.50	2569	อปท.	
87	โครงการวางท่อลอดเหลี่ยมห้วยวังแสง	มหาชัย	ปลาปาก	นครพนม	3.3.2	งานระบายน้ำ	3	0.50	2569	อปท.	
88	โครงการวางท่อลอดเหลี่ยมห้วยวังหิน ช่วงนานายชัยณรงค์ อุ่นชัย	มหาชัย	ปลาปาก	นครพนม	3.3.2	งานระบายน้ำ	3	0.50	2569	อปท.	
89	โครงการวางท่อลอดเหลี่ยมห้วยหนองหมากเห็บ	มหาชัย	ปลาปาก	นครพนม	3.3.2	งานระบายน้ำ	3	0.50	2569	อปท.	
90	โครงการวางท่อลอดเหลี่ยมห้วยเหมือด ช่วงนานายสงวน ศรีสุวงค์	มหาชัย	ปลาปาก	นครพนม	3.3.2	งานระบายน้ำ	3	0.50	2569	อปท.	
91	โครงการวางท่อลอดเหลี่ยมห้วยอีเริง	มหาชัย	ปลาปาก	นครพนม	3.3.2	งานระบายน้ำ	3	0.50	2569	อปท.	
92	พนังกั้นน้ำฝั่งขวาลำน้ำบังพร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองเทา ระยะทาง 2.80 กิโลเมตร	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	3	28.00	2566	ชป.	ON66070030009352
93	พนังกั้นน้ำฝั่งซ้ายลำน้ำบังพร้อมอาคารประกอบ ช่วงที่ 2 ปตร.บ้านนาบัว	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	3	20.00	2567	ชป.	ON67070030000655
94	พนังกั้นน้ำฝั่งขวาลำน้ำบังพร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองเทา ระยะทาง 2.80 กิโลเมตร	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	3	28.00	2567	ชป.	ON67070030000501
95	พนังกั้นน้ำลำน้ำบังพร้อมอาคารประกอบ ปตร.บ้านนาบัว	หนองเทาใหญ่	ปลาปาก	นครพนม	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	3	5.00	2568	ชป.	ON68070030000391
96	พนังกั้นน้ำฝั่งซ้ายลำน้ำบังพร้อมอาคารประกอบ บ้านนาสะเดา ระยะทาง 2.70 กิโลเมตร	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	3	27.00	2566	ชป.	ON66070030009351
97	อาคารบังคับน้ำลำน้ำบัง บ้านกุงโกน พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	3	45.00	2566	ชป.	ON66070030009354
98	พนังกั้นน้ำฝั่งขวาลำน้ำบังพร้อมอาคารประกอบ ช่วงที่ 2 ปตร.บ้านนาบัว	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	3	20.00	2567	ชป.	ON67070030000656
99	พนังกั้นน้ำลำน้ำบังพร้อมอาคารประกอบ บ้านสองคอน	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	3	20.00	2567	ชป.	ON67070030000559
100	พนังกั้นน้ำฝั่งซ้ายลำน้ำบังพร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองเทา ระยะทาง 2.70 กิโลเมตร	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	3	25.00	2567	ชป.	ON67070030000554
101	พนังกั้นน้ำพร้อมอาคารประกอบ ปตร.บ้านนาบัว	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	3	20.00	2568	ชป.	ON68070030000392
102	โครงการปรับปรุงพนังกั้นน้ำฝั่งซ้ายลำน้ำบังพร้อมอาคารประกอบ ปตร.บ้านตับเต่า	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	3.4.1	บรรเทาอุทกภัย	3	15.00	2566	ชป.	ON66070030020731
103	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำสงคราม กม.60+000 ถึง กม.65+000	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	3	5.00	2567	กรมเจ้าท่า	ON67080030000128
104	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำสงคราม กม.55+000 ถึง กม.60+000	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	3	5.00	2567	กรมเจ้าท่า	ON67080030000127
105	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำสงคราม กม.80+900 ถึง กม.85+000	บ้านข่า	ศรีสงคราม	นครพนม	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	3	5.00	2567	กรมเจ้าท่า	ON67080030000130
106	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำสงคราม กม.75+000 ถึง กม.78+900	บ้านข่า	ศรีสงคราม	นครพนม	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	3	5.00	2567	กรมเจ้าท่า	ON67080030000129
107	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำสงคราม	บ้านข่า	ศรีสงคราม	นครพนม	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	3	3.15	2567	กรมเจ้าท่า	ON67080030000070
108	แก้มลิงหนองแปว พร้อมอาคารประกอบ	บ้านข่า	ศรีสงคราม	นครพนม	3.3.1	แก้มลิง	3	7.00	2570	ชป.	
109	ก่อสร้างพนังกั้นน้ำ ปตร.น้ำอูน	ศรีสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	3.3.2	คันกั้นน้ำ	3	39.80	2570	ชป.	
110	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำสงคราม กม.95+000 ถึง กม.100+000	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	3	5.00	2567	กรมเจ้าท่า	ON67080030000132

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
111	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำสงคราม กม.90+000 ถึง กม.95+000	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	3	5.00	2567	กรมเจ้าท่า	ON6708003 0000131
112	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำสงคราม	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	3	2.60	2567	กรมเจ้าท่า	ON6708003 0000066
113	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม บ้านแค หมู่ที่ 2 ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	22.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001207
114	ประตูระบายน้ำบ้านปากยาม (พัฒนาลุ่มน้ำสงคราม)	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	3	105.00	2567	ชป.	ON6707003 0001758
115	โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำเมา จังหวัดนครพนม	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	3	85.47	2566	ชป.	ON6607003 0016792

ภาคผนวก ฐ.3.1.3
แผนแม่บทด้านที่ 3
การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย
ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
ในส่วนของ
จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	รื้อถอนฝายเก่าในลำห้วยฮี้	เซกา	เซกา	บึงกาฬ	3.1.1	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	3	5.00	2566	ชป.	
2	ก่อสร้างทำนบดินกั้นน้ำท่วมจากลำน้ำฮี้	เซกา	เซกา	บึงกาฬ	3.3.2	คันกั้นน้ำ	3	1.16	2569	อปท.	
3	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมทางหลวงแผ่นดินสาย เซกา-อากาศอำนวย และถนน คสล.เขตพื้นที่ อบต.เซกา	เซกา	เซกา	บึงกาฬ	3.3.2	งานระบายน้ำ	3	5.00	2569	สถ.	
4	(107) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 8 (ต่อด้านท้ายน้ำ) ตำบลชาง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ความยาว 870 เมตร	ชาง	เซกา	บึงกาฬ	3.2.3	เขื่อนป้องกันตลิ่ง	3	17.20	2567	ยผ.	
5	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำสงคราม กม.181+550 ถึง กม.185+000	ท่ากกแดง	เซกา	บึงกาฬ	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	3	5.00	2567	กรมเจ้าท่า	ON6708003 0000136
6	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำสงคราม กม.166+900 ถึง กม.170+000	ท่ากกแดง	เซกา	บึงกาฬ	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	3	5.00	2567	กรมเจ้าท่า	ON6708003 0000133
7	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำสงคราม	ท่ากกแดง	เซกา	บึงกาฬ	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	3	1.35	2567	กรมเจ้าท่า	ON6708003 0000071
8	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำสงคราม	ท่ากกแดง	เซกา	บึงกาฬ	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	3	4.39	2567	กรมเจ้าท่า	ON6708003 0000069
9	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำสงคราม	ท่ากกแดง	เซกา	บึงกาฬ	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	3	5.36	2567	กรมเจ้าท่า	ON6708003 0000067
10	(56) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม บ้านท่ากกแดง (ต่อด้านท้ายน้ำ) (ติดกับสะพานข้าม อำเภอคำตากล้า) ตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ความยาว 324 เมตร	ท่ากกแดง	เซกา	บึงกาฬ	3.2.3	เขื่อนป้องกันตลิ่ง	3	10.77	2568	ยผ.	
11	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำสงคราม กม.200+000 ถึง กม.204+080	ท่าสะอาด	เซกา	บึงกาฬ	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	3	5.00	2567	กรมเจ้าท่า	ON6708003 0000140
12	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำสงคราม กม.190+270 ถึง กม.195+000	ท่าสะอาด	เซกา	บึงกาฬ	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	3	5.00	2567	กรมเจ้าท่า	ON6708003 0000138
13	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำสงคราม กม.185+000 ถึง กม.188+270	ท่าสะอาด	เซกา	บึงกาฬ	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	3	5.00	2567	กรมเจ้าท่า	ON6708003 0000137
14	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำสงคราม	ท่าสะอาด	เซกา	บึงกาฬ	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	3	0.86	2567	กรมเจ้าท่า	ON6708003 0000065
15	(76) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมเหนือน้ำ) ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ความยาว 432 เมตร	ท่าสะอาด	เซกา	บึงกาฬ	3.2.3	เขื่อนป้องกันตลิ่ง	3	10.76	2569	ยผ.	
16	แก้มลิงห้วยเดื่อ	ปงไฮ	เซกา	บึงกาฬ	3.3.1	แก้มลิง	3	40.00	2567	ชป.	
17	โครงการประตูระบายน้ำห้วยผาคางพร้อมอาคารประกอบ ตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	ไคสี	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	3	40.70	2566	ชป.	ON6607003 0003840
18	โครงการประตูระบายน้ำห้วยอาฮง ตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	ไคสี	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	3	720.00	2567	ชป.	ON6707003 0000233
19	กำจัดวัชพืชโดยแรงคน ประตูระบายน้ำห้วยบางบาด ปริมาณ 93 ไร่ โครงการชลประทานบึงกาฬ	ชัยพร	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	3	0.30	2566	ชป.	ON6607003 0003907
20	งานระยะที่ 1 : พื้นที่ ทต.ท่าสะอาด	ท่าสะอาด	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	3.2.1	ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมือง	3	54.98	2570	ยผ.	
21	ก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักพื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	บึงกาฬ	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	3	51.74	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001045

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
22	งานระยะที่ 1 : พื้นที่ ทต.บึงกาฬ	บึงกาฬ	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	3.2.1	ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมือง	3	262.45	2568	ยผ.	
23	โครงการประตูระบายน้ำห้วยกำแพงพร้อมอาคารประกอบ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ	บึงกาฬ	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	3	432.20	2566	ชป.	ON66070030003737
24	โครงการประตูระบายน้ำห้วยก้านหญ้า ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	บึงกาฬ	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	3	500.00	2567	ชป.	ON67070030000231
25	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ก่อสร้างประตูระบายน้ำห้วยกำแพง	บึงกาฬ	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	3.3.2	ออกแบบและควบคุมงาน	3	4.44	2569	ชป.	
26	ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	วิศิษฐ์	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	3	370.00	2570	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON70150070000018
27	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยป่าน ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	วิศิษฐ์	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	50.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070000484
28	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยป่าน ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ความยาว 420 เมตร	วิศิษฐ์	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	20.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001968
29	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยหนองหิน บ้านสะง้อ หมู่ที่ 2 ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	หอคำ	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	8.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001314
30	กำจัดวัชพืช อ่างฯห้วยชำ ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ปริมาณ 31 ไร่	โซ่	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	3.1.3	กำจัดวัชพืช	3	0.15	2567	ชป.	
31	กำจัดวัชพืชโดยแรงคน อ่างเก็บน้ำห้วยชำ ปริมาณ 31 ไร่ โครงการชลประทานบึงกาฬ	โซ่	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	3.1.3	กำจัดวัชพืช	3	0.10	2567	ชป.	
32	ประตูระบายน้ำอ่างเก็บน้ำหนองนกทาพร้อมขุดลอก บ้านท่าเรือ ตำบลคำแก้ม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ	คำแก้ว	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	3	250.00	2567	ชป.	ON67070030000230
33	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมปากห้วยโพน	หนองพันทา	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	3.3.2	งานระบายน้ำ	3	0.25	2568	ยผ.	
34	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคลองเลิงเค้า	หนองพันทา	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	3.3.2	งานระบายน้ำ	3	0.25	2569	อปท.	
35	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมลำห้วยสาธารณะ	หนองพันทา	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	3.3.2	งานระบายน้ำ	3	0.25	2569	ยผ.	
36	โครงการประตูระบายน้ำห้วยน้ำทอน ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ	ดงบัง	บึงโขงหลง	บึงกาฬ	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	3	430.00	2567	ชป.	ON67070030000237
37	โครงการประตูระบายน้ำห้วยหนิง ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ	ท่าดอกคำ	บึงโขงหลง	บึงกาฬ	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	3	490.00	2567	ชป.	ON67070030000235
38	โครงการประตูระบายน้ำห้วยแห่ ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ	ท่าดอกคำ	บึงโขงหลง	บึงกาฬ	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	3	540.00	2567	ชป.	ON67070030000234
39	ก่อสร้างเขื่อนปกกันกันตลิ่ง หินเรียงยาแนว ลำห้วยหนิง	บึงโขงหลง	บึงโขงหลง	บึงกาฬ	3.2.3	องค์กรบริหารจัดการน้ำ	3	0.46	2566	กรมการปกครอง	ON66150030001072
40	กำจัดวัชพืชโดยแรงคน อ่างเก็บน้ำห้วยสหาย ปริมาณ 47 ไร่ โครงการชลประทานบึงกาฬ	บุ่งคล้า	บุ่งคล้า	บึงกาฬ	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	3	0.15	2566	ชป.	ON66070030003908
41	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยเล็บมือ ตำบลหนองเดิน อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ความยาว 500 เมตร	หนองเดิน	บุ่งคล้า	บึงกาฬ	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	20.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001819
42	โครงการประตูระบายน้ำห้วยอังฮ่า ตำบลนากั้ง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ	นากั้ง	ปากคาด	บึงกาฬ	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	3	750.00	2567	ชป.	ON67070030000360
43	กำจัดวัชพืชโดยแรงคน อ่างเก็บน้ำห้วยหินตัน ปริมาณ 31 ไร่ โครงการชลประทานบึงกาฬ	ปากคาด	ปากคาด	บึงกาฬ	3.1.3	กำจัดวัชพืช	3	0.10	2568	ชป.	
44	กำจัดวัชพืชในอ่างเก็บน้ำห้วยหินตัน ปริมาณ 12,000 ตัน โครงการชลประทานบึงกาฬ	ปากคาด	ปากคาด	บึงกาฬ	3.1.3	กำจัดวัชพืช	3	0.30	2568	ชป.	
45	งานระยะที่ 1 : พื้นที่ ทต.ปากคาด	ปากคาด	ปากคาด	บึงกาฬ	3.2.1	ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมือง	3	51.80	2570	ยผ.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
46	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยคาด บ้านห้วยคาด ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ความยาว 787 เมตร	ปากคาด	ปากคาด	บึงกาฬ	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	33.28	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001676
47	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง	ดอนหญ้านาง	พรเจริญ	บึงกาฬ	3.2.3	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	15.00	2566	กระทรวงมหาดไทย	ON66000150000985
48	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำสงคราม กม. 210+000 ถึง กม.215+000	วังชมภู	พรเจริญ	บึงกาฬ	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	3	5.00	2567	กรมเจ้าท่า	ON67080030000141
49	(85) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม บ้านท่าศรีชมชื่น (ต่อเนื่องเหนือน้ำ) ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ความยาว 508 เมตร	หนองหัวช้าง	พรเจริญ	บึงกาฬ	3.2.3	เขื่อนป้องกันตลิ่ง	3	5.99	2570	ยผ.	
50	แก้มลิงกุดปลาแดก	ชุมภูพร	ศรีวิไล	บึงกาฬ	3.3.1	แก้มลิง	3	10.00	2570	ชป.	
51	ปตร.บ้านสุขเจริญ	นาแสง	ศรีวิไล	บึงกาฬ	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	3	35.00	2567	ชป.	ON67070030000293
52	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	นาสะแบง	ศรีวิไล	บึงกาฬ	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007659
53	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	นาสะแบง	ศรีวิไล	บึงกาฬ	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007658
54	วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมขยายผิวจราจร	นาสะแบง	ศรีวิไล	บึงกาฬ	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	3	7.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007653
55	วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมขยายผิวจราจร	นาสะแบง	ศรีวิไล	บึงกาฬ	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	3	8.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007652
56	วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมขยายผิวจราจร	นาสะแบง	ศรีวิไล	บึงกาฬ	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	3	7.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007651
57	โครงการก่อสร้างถนนตอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่นางกลม พุ้ยทา-บ้านนายลุ่นทรา ฝุ่นทอง หมู่ที่ 4 บ้านหนองจิก	นาสะแบง	ศรีวิไล	บึงกาฬ	3.3.2	งานระบายน้ำ	3	0.50	2568	อปท.	
58	โครงการก่อสร้างถนนตอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองจิก-วัดถ้ำน้ำทิพย์ หมู่ที่ 4 บ้านหนองจิก	นาสะแบง	ศรีวิไล	บึงกาฬ	3.3.2	งานระบายน้ำ	3	0.50	2569	อปท.	
59	โครงการก่อสร้างถนนตอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองไผ่ หมู่ที่ 4 บ้านหนองจิก	นาสะแบง	ศรีวิไล	บึงกาฬ	3.3.2	งานระบายน้ำ	3	0.43	2569	อปท.	
60	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กที่นา นางจำนงค์ นาเวียง หมู่ที่ 4 บ้านหนองจิก	นาสะแบง	ศรีวิไล	บึงกาฬ	3.3.2	งานระบายน้ำ	3	0.50	2569	อปท.	
61	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านนาสะแบงทุ่ง	นาสะแบง	ศรีวิไล	บึงกาฬ	3.3.2	งานระบายน้ำ	3	0.50	2569	อปท.	
62	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองจิก	นาสะแบง	ศรีวิไล	บึงกาฬ	3.3.2	งานระบายน้ำ	3	0.50	2569	อปท.	
63	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่นา นายประยูร นาเวียง หมู่ที่ 4 บ้านหนองจิก	นาสะแบง	ศรีวิไล	บึงกาฬ	3.3.2	งานระบายน้ำ	3	0.50	2569	อปท.	
64	ก่อสร้างทางระบายน้ำ หมู่ที่ 8	นาสิงห์	ศรีวิไล	บึงกาฬ	3.3.2	งานระบายน้ำ	3	1.40	2568	อปท.	

ภาคผนวก ฐ.3.1.4
แผนแม่บทด้านที่ 3
การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย
ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
ในส่วนของ
จังหวัดมุกดาหาร

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำห้วยหมากไฟ ปริมาณ 92 ไร่ โครงการชลประทานมุกดาหาร	โพนทราย	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	3	0.30	2566	ชป.	ON6607003 0007505
2	ประตูระบายน้ำห้วยมุก พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่	กุดแข้	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	3	60.00	2566	ชป.	ON6607003 0009306
3	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนนลูกรัง สายบ้านคำบง - ข้ามทุ่ง ข้ามร่องน้ำห้วยมันปลา บ้านคำบล หมู่ที่ 9 ตำบลดงเย็น	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	3.3.2	งานระบายน้ำ	3	0.18	2567	จังหวัด	
4	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนนลูกรัง สายบ้านคำบง - ห้วยบางทราย(นาผู้ใหญ่วันทา) บ้านคำบง หมู่ที่ 9 ตำบลดงเย็น	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	3.3.2	งานระบายน้ำ	3	0.30	2567	จังหวัด	
5	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนนลูกรัง สายบ้านโพนสวาง- นานายเหลิม บ้านโพนวาง หมู่ที่ 14 ตำบลดงเย็น	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	3.3.2	งานระบายน้ำ	3	0.30	2569	จังหวัด	
6	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนนลูกรัง สายบ้านโพนสวาง-ลานแต้ บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 14 ตำบลดงเย็น	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	3.3.2	งานระบายน้ำ	3	0.30	2569	จังหวัด	
7	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ถนนลูกรัง สายห้วยคำแฮด บ้านนาจาน หมู่ที่ 8 ตำบลดงเย็น	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	3.3.2	งานระบายน้ำ	3	0.30	2569	จังหวัด	
8	อาคารบังคับน้ำห้วยพังคอง พร้อมระบบกระจายน้ำ พื้นที่ชลประทาน 250 ไร่	ดงมอน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	3	40.00	2566	ชป.	ON6607003 0009373
9	อาคารบังคับน้ำห้วยสิงห์ตอนล่าง พื้นที่รับประโยชน์ 350 ไร่	นาสีนวน	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	3	20.00	2566	ชป.	ON6607003 0009348
10	ก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบางทรายใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร	บางทรายใหญ่	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	3	420.00	2568	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6815007 0000032
11	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยบางทราย บ้านบางทราย หมู่ที่ 1 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	บางทรายใหญ่	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	22.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001369
12	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยบางทราย บ้านหนองแอก หมู่ที่ 5 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	บางทรายใหญ่	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	12.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001370
13	งานระยะที่ 1 : พื้นที่ ทม.มุกดาหาร ทต.ดงเย็น ทต.ดงมอน	มุกดาหาร	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	3.2.1	ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมือง	3	302.56	2567	ยผ.	
14	ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองมุกดาหาร ระยะที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร	มุกดาหาร	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	3	330.00	2567	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6715007 0000020
15	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยแข้ 5 แห่ง ภายในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ความยาว 1,000 เมตร	มุกดาหาร	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	16.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001914
16	โครงการประตูระบายน้ำปากห้วยมุก จังหวัดมุกดาหาร	มุกดาหาร	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	3	91.58	2566	ชป.	ON6607003 0016793
17	แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ ห้วยหย่อง ปริมาตรเก็บกัก 0.07 ล้านลูกบาศก์เมตร	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	3.3.1	แก้มลิง	3	15.00	2569	ชป.	
18	กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำไม้ดู่ ปริมาณ 92 ไร่ โครงการชลประทานมุกดาหาร	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	3	0.30	2566	ชป.	ON6607003 0007504
19	อาคารบังคับน้ำห้วยคันแท่ใหญ่ ตอนบน พื้นที่รับประโยชน์ 250 ไร่	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	3	20.00	2566	ชป.	ON6607003 0009309
20	อาคารบังคับน้ำห้วยทรายน้อย พื้นที่รับประโยชน์ 170 ไร่	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	3	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0009307
21	อาคารบังคับน้ำห้วยคำ พื้นที่รับประโยชน์ 250 ไร่	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	3	20.00	2566	ชป.	ON6607003 0009308
22	กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ ปริมาณ 92 ไร่ โครงการชลประทานมุกดาหาร	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	3	0.30	2566	ชป.	ON6607003 0007506
23	กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำบ้านสานแว้ ปริมาณ 92 ไร่ โครงการชลประทานมุกดาหาร	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	3	0.30	2566	ชป.	ON6607003 0007502
24	กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำห้วยตะไถ ปริมาณ 92 ไร่ โครงการชลประทานมุกดาหาร	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	3	0.30	2566	ชป.	ON6607003 0007500

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
25	กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำห้วยทา ปริมาณ 92 ไร่ โครงการชลประทานมุกดาหาร	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	3.1.3	กำจัดวัชพืช	3	0.30	2568	ชป.	
26	กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำห้วยพุง ปริมาณ 92 ไร่ โครงการชลประทานมุกดาหาร	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	3.1.3	กำจัดวัชพืช	3	0.30	2568	ชป.	
27	กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำห้วยหอย ปริมาณ 92 ไร่ โครงการชลประทานมุกดาหาร	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	3.1.3	กำจัดวัชพืช	3	0.30	2568	ชป.	
28	กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำห้วยขาหน้า ปริมาณ 92 ไร่ โครงการชลประทานมุกดาหาร	พังแดง	ดงหลวง	มุกดาหาร	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	3	0.30	2566	ชป.	ON66070030007503
29	โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนการป้องกันและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติ	พังแดง	ดงหลวง	มุกดาหาร	3.5.1	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	3	0.35	2566	จังหวัด	ON66150030000460
30	กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำห้วยแคน ปริมาณ 92 ไร่ โครงการชลประทานมุกดาหาร	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	3	0.30	2566	ชป.	ON66070030007501
31	กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ ปริมาณ 92 ไร่ โครงการชลประทานมุกดาหาร	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	3	0.30	2566	ชป.	ON66070030007499
32	กำจัดวัชพืช อ่างห้วยหินลับ ปริมาณ 92 ไร่ โครงการชลประทานมุกดาหาร	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	3.1.3	กำจัดวัชพืช	3	0.30	2567	ชป.	
33	กำจัดวัชพืช อ่างห้วยชะโนด ปริมาณ 92 ไร่ โครงการชลประทานมุกดาหาร	หนองบัว	ดงหลวง	มุกดาหาร	3.1.3	กำจัดวัชพืช	3	0.30	2567	ชป.	
34	ประตูระบายน้ำ ห้วยบังอี่ พื้นที่รับประโยชน์ 850 ไร่	เหล่าหมี	ดอนตาล	มุกดาหาร	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	3	60.00	2567	ชป.	ON67070030000658
35	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยบังอี่ บ้านนาสะโน หมู่ที่ 3 ตำบลนาสะเม็ง ถึงบ้านนาตาล หมู่ที่ 8 ตำบลดอนตาล , บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 5 ถึงหมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ความยาว 1,450 เมตร	โพธิ์ไทร	ดอนตาล	มุกดาหาร	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	54.90	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001692
36	โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังอี่ จังหวัดมุกดาหาร	โพธิ์ไทร	ดอนตาล	มุกดาหาร	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	3	85.34	2566	ชป.	ON66070030016772
37	ก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนดงเย็น จังหวัดมุกดาหาร	ดอนตาล	ดอนตาล	มุกดาหาร	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	3	200.00	2567	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON67150070000025
38	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยกะลึม วัดดานขุมดำ บ้านดอนตาล หมู่ที่ 1 ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร	ดอนตาล	ดอนตาล	มุกดาหาร	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	22.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001365
39	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำห้วยกอก บ้านห้วยกอก หมู่ที่ 4 ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร	ดอนตาล	ดอนตาล	มุกดาหาร	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	22.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001371
40	กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก ตอนบน ปริมาณ 92 ไร่ โครงการชลประทานมุกดาหาร	นาสะเม็ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	3.1.3	กำจัดวัชพืช	3	0.30	2567	ชป.	
41	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยบังอี่ บริเวณสะพานข้ามห้วยบังอี่ ตำบลหนองแวง และตำบลนากอก ตำบลนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร	นากอก	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	12.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001367
42	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยบังอี่ บริเวณสะพานข้ามห้วยบังอี่ ตำบลหนองแวง และตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ความยาว 400 เมตร	หนองแวง	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	16.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001946
43	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยบังอี่บ้านบุ่ง หมู่ที่4 ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร	ภูวง	หนองสูง	มุกดาหาร	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	12.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001366
44	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยบังอี่ (ระยะที่ 2)บริเวณสะพานข้ามห้วยบังอี่ ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ความยาว 400 เมตร	หนองสูง	หนองสูง	มุกดาหาร	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	16.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001889
45	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย2	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	3	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009568
46	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมลงท่อ คสล. ซอย2-ซอย3	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009567

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
47	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย1	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	3	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009566
48	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย2	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	3	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009565
49	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยนารีรัตน์	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	3	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009564
50	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย2	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	3	0.49	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860001262
51	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมลงท่อ คสล. ซอย2-ซอย3	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860001261
52	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย1	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	3	0.49	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860001260
53	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย2	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	3	0.49	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860001259
54	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยนารีรัตน์	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	3	0.49	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860001255
55	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย2	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	3	0.49	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000718
56	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมลงท่อ คสล. ซอย2-ซอย3	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	3	0.50	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000717
57	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย1	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	3	0.49	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000716
58	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย2	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	3	0.49	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000715
59	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยนารีรัตน์	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	3	0.49	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000711
60	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย2	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	3	0.49	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000507
61	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมลงท่อ คสล. ซอย2-ซอย3	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	3	0.50	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000506
62	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย1	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	3	0.49	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000505
63	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย2	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	3	0.49	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000504
64	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยนารีรัตน์	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	3	0.49	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000500
65	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย2	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	3	0.49	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000489

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
66	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมลงท่อ คสล. ซอย2-ซอย3	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	3	0.50	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000488
67	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย1	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	3	0.49	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000487
68	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย2	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	3	0.49	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000486
69	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยนารีรัตน์	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	3	0.49	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000482
70	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยน้อย บริเวณบ้านทรายใต้ หมู่ที่ 11 ตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	36.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070000628
71	ก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนป่งขาม จังหวัดมุกดาหาร	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	3	300.00	2567	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON67150070000031
72	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมหนองค้า บ้านป่งขามใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลป่งขามดงหมู อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	22.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001368
73	(308) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมหนองแซง บ้านป่งขาม ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	3.2.3	เขื่อนป้องกันตลิ่ง	3	8.14	2567	ยผ.	
74	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมลงท่อ คสล.ซอยข้างวัดนิเวศวิหาร	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009563
75	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมลงท่อ คสล.ถนนสมสะอาด-คำผักแพว	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	3	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009562
76	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมลงท่อ คสล.ถนนสมสะอาด-คำผักแพว ถึงซอยโรงเรียน2	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	3	0.49	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009561
77	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมลงท่อ คสล.ซอยข้างวัดนิเวศวิหาร	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860001258
78	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมลงท่อ คสล.ถนนสมสะอาด-คำผักแพว	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	3	0.50	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860001257
79	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมลงท่อ คสล.ถนนสมสะอาด-คำผักแพว ถึงซอยโรงเรียน2	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	3	0.49	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860001256
80	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมลงท่อ คสล.ซอยข้างวัดนิเวศวิหาร	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	3	0.50	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000714
81	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมลงท่อ คสล.ถนนสมสะอาด-คำผักแพว	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	3	0.50	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000713
82	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมลงท่อ คสล.ถนนสมสะอาด-คำผักแพว ถึงซอยโรงเรียน2	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	3	0.49	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000712
83	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมลงท่อ คสล.ซอยข้างวัดนิเวศวิหาร	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	3	0.50	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000503
84	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมลงท่อ คสล.ถนนสมสะอาด-คำผักแพว	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	3	0.50	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000502

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
85	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมลงท่อ คสล.ถนนสมสะอาด-คำผักแพว ถึงซอยโรงเรียน2	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	3	0.49	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000501
86	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมลงท่อ คสล.ซอยข้างวัดนิเวศวิหาร	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	3	0.50	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000485
87	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมลงท่อ คสล.ถนนสมสะอาด-คำผักแพว	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	3	0.50	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000484
88	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมลงท่อ คสล.ถนนสมสะอาด-คำผักแพว ถึงซอยโรงเรียน2	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	3	0.49	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG8860000483
89	ก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	3	160.00	2567	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON67150070000006

ภาคผนวก ฐ.3.1.5
แผนแม่บทด้านที่ 3
การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย
ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
ในส่วนของ
จังหวัดสกลนคร

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร อ่างเก็บน้ำหนองทุ่งมน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปริมาณ 25,000 ตัน โครงการชลประทานสกลนคร	เจริญศิลป์	เจริญศิลป์	สกลนคร	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	3	1.40	2566	ชป.	ON66070030003909
2	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำพุง ช่วงที่ 2 (ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา)บ้านเต่างอย หมู่ที่ 2 และบ้านน้ำสามัคคี หมู่ที่ 6 ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร	เต่างอย	เต่างอย	สกลนคร	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	24.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001222
3	(90) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำพุง บ้านน้ำพุงสามัคคี หมู่ที่ 6 ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ความยาว 1,190 เมตร	เต่างอย	เต่างอย	สกลนคร	3.2.3	เขื่อนป้องกันตลิ่ง	3	9.40	2568	ยผ.	
4	แก้มลิงหนองบัว พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร	เต่างอย	เต่างอย	สกลนคร	3.3.1	แก้มลิง	3	15.00	2566	ชป.	ON66070030000105
5	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำน้ำพุงเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ตำบลนาตาลกับพื้นที่ตำบลจันทร์เพ็ญอำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร	นาตาล	เต่างอย	สกลนคร	3.3.2	งานระบายน้ำ	3	30.00	2567	ยผ.	
6	โครงการกำจัดวัชพืชลอยน้ำระยะที่ 4	เชียงเครือ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	3.1.3	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	13.25	2568	กรมประมง	ON68070050000008
7	อาคารท่อรับน้ำ คลองระบาย D1-9R-1R จำนวน 5 แห่ง	ขมิ้น	เมืองสกลนคร	สกลนคร	3.3.2	งานระบายน้ำ	3	3.50	2567	ชป.	
8	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ำพุง บ้านทามไฮ หมู่ที่ 5 ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ดงชน	เมืองสกลนคร	สกลนคร	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	60.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070000642
9	โครงการสำรวจกำหนดพื้นที่กำจัดวัชพืชลอยน้ำในหนองหาร ระยะที่ 2	ท่าแร่	เมืองสกลนคร	สกลนคร	3.1.3	กำจัดวัชพืช	3	0.40	2567	กปม.	
10	ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนท่าแร่ จังหวัดสกลนคร	ท่าแร่	เมืองสกลนคร	สกลนคร	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	3	240.00	2570	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON70150070000023
11	โครงการกำจัดผักตบชวาหนองหาร เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์	ธาตุเชิงชุม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	3	194.71	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820008994
12	โครงการกำจัดวัชพืชลอยน้ำระยะที่ 2	ธาตุเชิงชุม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	3.1.3	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	31.77	2566	กรมประมง	ON66070050000013
13	โครงการกำจัดวัชพืชลอยน้ำในหนองหาร ระยะที่ 1	ธาตุเชิงชุม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	3.1.3	กำจัดวัชพืช	3	9.60	2567	กปม.	
14	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ	ธาตุเชิงชุม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	3	6.80	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66PV0010000224
15	ก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสกลนคร ระยะที่ 1 จังหวัดสกลนคร	ธาตุเชิงชุม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	3	168.57	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001039
16	ควบคุมงานก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสกลนคร ระยะที่ 1 จังหวัดสกลนคร	ธาตุเชิงชุม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	3	2.14	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001070
17	ก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสกลนคร ระยะที่ 2 จังหวัดสกลนคร	ธาตุเชิงชุม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	3	386.00	2567	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON67150070000004
18	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำห้วยโมง	ธาตุเชิงชุม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	3.3.2	งานระบายน้ำ	3	43.53	2567	อปท.	
19	โครงการจัดทำแนวป้องกันวัชพืชในเขตพื้นที่หนองหาร วางทุ่น ความยาว 3,000 เมตร	ธาตุเชิงชุม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	3.4.1	บรรเทาอุทกภัย	3	6.96	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070000081
20	โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ห้วยทราย	ธาตุเชิงชุม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	3.4.1	ระบายน้ำเชิงพื้นที่	3	129.64	2566	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
21	โครงการกำจัดวัชพืชลอยน้ำระยะที่ 3	ธาตุนาเวง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	3.1.3	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	11.18	2567	กรมประมง	ON6707005 0000010
22	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านคลองไผ่พัฒนา หมู่ที่13	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	3.3.2	งานระบายน้ำ	3	0.50	2567	อปท.	
23	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านท่าวัดทุ่งพัฒนา หมู่ที่15	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	3.3.2	งานระบายน้ำ	3	0.50	2567	อปท.	
24	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านนาขาม หมู่ที่ 3	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	3.3.2	งานระบายน้ำ	3	0.50	2569	อปท.	
25	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านนาคำ หมู่ที่ 4	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	3.3.2	งานระบายน้ำ	3	0.50	2569	อปท.	
26	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านนานกเค้า หมู่ที่10	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	3.3.2	งานระบายน้ำ	3	0.50	2569	อปท.	
27	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านบอน หมู่ที่ 5	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	3.3.2	งานระบายน้ำ	3	0.50	2569	อปท.	
28	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านพะเนาว์ หมู่ที่ 7	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	3.3.2	งานระบายน้ำ	3	0.50	2569	อปท.	
29	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านม่วง หมู่ที่9	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	3.3.2	งานระบายน้ำ	3	0.50	2569	อปท.	
30	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านลาดกะเฌอ หมู่ที่ 8	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	3.3.2	งานระบายน้ำ	3	0.50	2569	อปท.	
31	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านลาดสมบูรณ์ หมู่ที่12	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	3.3.2	งานระบายน้ำ	3	0.50	2569	อปท.	
32	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านลาดสมบูรณ์ใหม่ หมู่ที่16	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	3.3.2	งานระบายน้ำ	3	0.50	2569	อปท.	
33	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านศรีวิชา หมู่ที่ 1	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	3.3.2	งานระบายน้ำ	3	0.50	2569	อปท.	
34	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านหนองบัวทอง หมู่ที่11	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	3.3.2	งานระบายน้ำ	3	0.50	2569	อปท.	
35	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านหนองแฝกพัฒนา หมู่ที่14	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	3.3.2	งานระบายน้ำ	3	0.50	2569	อปท.	
36	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 2	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	3.3.2	งานระบายน้ำ	3	0.50	2569	อปท.	
37	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านเหล่า หมู่ที่ 6	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	3.3.2	งานระบายน้ำ	3	0.50	2569	อปท.	
38	ปรับปรุงแก้มลิงลำห้วยโท - ยาง ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร	เหล่าโพนค้อ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	3.3.1	แก้มลิง	3	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0000107
39	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำก่ำ บ้านด่านม่วงคำ หมู่ที่ 1 ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ความยาว 610 เมตร	แมดนาท่ม	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	20.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001957
40	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำนน้ำพุง บ้านทามไฮ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรรสุพรรณ จังหวัดสกลนคร	ตองโขบ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	60.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0000637
41	แก้มลิงหนองขัวพร้อมอาคารประกอบ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร	ตองโขบ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	3.3.1	แก้มลิง	3	12.00	2566	ชป.	ON6607003 0000106
42	โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	ตองโขบ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	3	353.91	2566	ชป.	ON6607003 0000616
43	ขุดลอก ลำน้ำสาขาลำน้ำก่ำ พร้อมอาคารประกอบ (ครม.สจ.)	บ้านโพน	โคกศรีสุพรรณโพนนาแก้วเมือง	สกลนคร	3.1.2	ขุดลอก	3	75.00	2566	ชป.	
44	โครงการขุดลอกวัชพืชบึงสูตร (ร่องน้ำเพื่อการไหลเวียนของน้ำและร่องน้ำก่ำส่วนเหนือประตูสุรัสวดี) บ้านบึงศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	3.1.3	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	4.99	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0014792
45	ประตูระบายน้ำห้วยชิ	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	3	20.00	2568	ชป.	ON6807003 0000157
46	แก้มลิงหนองประเจ้พร้อม อาคารประกอบ ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร	กุดไห	กุดบาก	สกลนคร	3.3.1	แก้มลิง	3	12.00	2566	ชป.	ON6607003 0000104
47	ก่อสร้างคันดินลำห้วยซ่งแซ้	นาเพียง	กุสุมาลย์	สกลนคร	3.3.2	คันกั้นน้ำ	3	5.00	2568	อปท.	
48	ประตูระบายน้ำห้วยคบ บ้านนาเพียงใหม่ ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	นาเพียง	กุสุมาลย์	สกลนคร	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	3	25.00	2568	ชป.	ON6807003 0000195

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
49	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำอูน บ้านงิ้ว หมู่ที่ 16 ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ความยาว 1,400 เมตร	อุ่มจาน	กุสุมาลย์	สกลนคร	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	58.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001868
50	ขุดลอกแก้มลิงหนองสาธารณะประโยชน์ โนนหาดหิน	อุ่มจาน	กุสุมาลย์	สกลนคร	3.3.1	แก้มลิง	3	15.45	2568	อ.กุสุมาลย์	
51	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำสงคราม กม. 195+000 ถึง กม.200+000	คำตากล้า	คำตากล้า	สกลนคร	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	3	5.00	2567	กรมเจ้าท่า	ON67080030000139
52	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำสงคราม กม. 175+000 ถึง กม.179+550	คำตากล้า	คำตากล้า	สกลนคร	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	3	5.00	2567	กรมเจ้าท่า	ON67080030000135
53	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำสงคราม กม. 170+000 ถึง กม.175+000	คำตากล้า	คำตากล้า	สกลนคร	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	3	5.00	2567	กรมเจ้าท่า	ON67080030000134
54	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำสงคราม	คำตากล้า	คำตากล้า	สกลนคร	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	3	4.89	2567	กรมเจ้าท่า	ON67080030000068
55	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม บ้านบ่อคำ หมู่ที่ 11 ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร	คำตากล้า	คำตากล้า	สกลนคร	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	40.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070000644
56	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม บ้านห้วยดินดำ หมู่ที่ 10 ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร	คำตากล้า	คำตากล้า	สกลนคร	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	8.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001223
57	กำจัดวัชพืชด้วยแรงคนในอ่างเก็บน้ำห้วยตาลโกน ปริมาณ 350 ไร่ โครงการชลประทานสกลนคร	นาแต้	คำตากล้า	สกลนคร	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	3	1.14	2566	ชป.	ON66070030003910
58	กำจัดวัชพืชโดยแรงคน อ่างเก็บน้ำห้วยตาลโกน ปริมาณ 200 ไร่	นาแต้	คำตากล้า	สกลนคร	3.1.3	กำจัดวัชพืช	3	0.85	2567	ชป.	
59	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม (ระยะที่ 2) บ้านท่าสาวเอ้ หมู่ที่ 15 ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ความยาว 510 เมตร	หนองบัวสิม	คำตากล้า	สกลนคร	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	17.29	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001585
60	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม บ้านท่างาม หมู่ 4 ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ความยาว 754 เมตร	หนองบัวสิม	คำตากล้า	สกลนคร	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	29.98	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001601
61	โครงการก่อสร้างแนวกั้นห้วยกุดโง้ง กักเก็บน้ำ	หนองบัวสิม	คำตากล้า	สกลนคร	3.3.2	งานระบายน้ำ	3	0.60	2569	อปท.	
62	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำสงคราม	โนนสะอาด	บ้านม่วง	สกลนคร	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	3	4.86	2567	กรมเจ้าท่า	ON67080030000064
63	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำสงคราม บ้านนาเหมือด หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	โนนสะอาด	บ้านม่วง	สกลนคร	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	10.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001219
64	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำสงคราม กม. 240+000 ถึง กม.245+000	ดงเหนือ	บ้านม่วง	สกลนคร	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	3	5.00	2567	กรมเจ้าท่า	ON67080030000143
65	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำสงคราม กม. 225+000 ถึง กม.230+000	ดงเหนือ	บ้านม่วง	สกลนคร	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	3	5.00	2567	กรมเจ้าท่า	ON67080030000142
66	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำสงคราม กม. 250+000 ถึง กม.255+000	ดงหม้อทอง	บ้านม่วง	สกลนคร	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	3	5.00	2567	กรมเจ้าท่า	ON67080030000144
67	ก่อสร้างระบบระบายน้ำข้างโรงพยาบาล	ม่วง	บ้านม่วง	สกลนคร	3.3.2	งานระบายน้ำ	3	5.00	2567	ทต.บ้านม่วง	
68	ก่อสร้างระบบระบายน้ำบ้านม่วง	ม่วง	บ้านม่วง	สกลนคร	3.3.2	งานระบายน้ำ	3	5.00	2567	ทต.บ้านม่วง	
69	แก้มลิงหนองโดกพร้อมอาคารประกอบ	ช้างมิ่ง	พรรณานิคม	สกลนคร	3.3.1	แก้มลิง	3	10.00	2566	ชป.	ON66070030020970
70	แก้มลิงหนองโดก ระยะที่1 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	ช้างมิ่ง	พรรณานิคม	สกลนคร	3.3.1	แก้มลิง	3	5.00	2569	ชป.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
71	กำจัดวัชพืชด้วยแรงคนในอ่างเก็บน้ำห้วยเบือก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 100 ไร่ ปริมาณ 5,000 ตัน โครงการชลประทานสกลนคร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	3	0.21	2566	ชป.	ON66070030003911
72	กำจัดวัชพืชในอ่างเก็บน้ำห้วยเบือก ปริมาณ 65 ไร่ โครงการชลประทานสกลนคร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	3.1.3	กำจัดวัชพืช	3	0.21	2568	ชป.	
73	กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยเบือกอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 50 ไร่ โครงการชลประทานสกลนคร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	3.1.3	กำจัดวัชพืช	3	0.20	2568	ชป.	
74	กำจัดวัชพืชด้วยแรงคนในอ่างเก็บน้ำห้วยวังเรือ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 100 ไร่ ปริมาณ 5,000 ตัน โครงการชลประทานสกลนคร	นาหัวบ่อ	พรรณานิคม	สกลนคร	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	3	0.21	2566	ชป.	ON66070030003912
75	ขุดลอกลำน้ำยาม	พรรณา	พรรณานิคม	สกลนคร	3.1.2	ขุดลอก	3	25.00	2570	ทน.	
76	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ำอูน ช่วงบ้านน้อยโนนจำนงค์ หมู่ที่ 10 - บ้านบะทอง หมู่ที่ 5 ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร	พรรณา	พรรณานิคม	สกลนคร	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	60.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070000640
77	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำอูน เทศบาลตำบลพรรณานิคม ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ความยาว 2,391 เมตร	พรรณา	พรรณานิคม	สกลนคร	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	72.17	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001553
78	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำอูน บ้านพรรณา หมู่ที่ 2 ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร	พรรณา	พรรณานิคม	สกลนคร	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	24.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001220
79	ขุดลอกลำน้ำอูน	พอกน้อย	พรรณานิคม	สกลนคร	3.1.2	ขุดลอก	3	10.00	2569	อปท.	
80	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำอูน บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร	พอกน้อย	พรรณานิคม	สกลนคร	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	128.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070000638
81	แก้มลิงหนองผักแพวพร้อมอาคารประกอบ	พอกน้อย	พรรณานิคม	สกลนคร	3.3.1	แก้มลิง	3	10.00	2566	ชป.	ON66070030020971
82	ปตร.พอกใหญ่ ขนาด 11 ช่อง 6.00*5.00 ม	สว่าง	พรรณานิคม	สกลนคร	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	3	346.53	2567	ชป.	ON67070030000244
83	(236) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำอูน เทศบาลตำบลพรรณานิคม ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร	พรรณา	พรรณานิคม	สกลนคร	3.2.3	เขื่อนป้องกันตลิ่ง	3	88.30	2567	ยผ.	
84	กำจัดวัชพืชในคลองส่งน้ำ พื้นที่ 123 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	แร่	พังโคน	สกลนคร	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	3	0.40	2566	ชป.	ON66070030003926
85	กำจัดวัชพืชในอ่างเก็บน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	แร่	พังโคน	สกลนคร	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	3	0.40	2567	ชป.	ON67070030000373
86	กำจัดวัชพืชในคลองส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	แร่	พังโคน	สกลนคร	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	3	0.40	2567	ชป.	ON67070030000372
87	กำจัดวัชพืชในคลองส่งน้ำ พื้นที่ 100 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ปี 2567	แร่	พังโคน	สกลนคร	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	3	0.50	2567	ชป.	ON67070030000357
88	กำจัดวัชพืชในอ่างเก็บน้ำ พื้นที่ 120 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ปี 2567	แร่	พังโคน	สกลนคร	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	3	0.50	2567	ชป.	ON67070030000120
89	กำจัดวัชพืชในคลองส่งน้ำ ปริมาณ 100 ไร่	แร่	พังโคน	สกลนคร	3.1.3	กำจัดวัชพืช	3	0.50	2568	ชป.	
90	กำจัดวัชพืชในอ่างเก็บน้ำ ปริมาณ 14,200 ตัน	แร่	พังโคน	สกลนคร	3.1.3	กำจัดวัชพืช	3	0.50	2568	ชป.	
91	กำจัดวัชพืชในคลองส่งน้ำ พื้นที่ 100 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ปี 2568	แร่	พังโคน	สกลนคร	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	3	0.50	2568	ชป.	ON68070030000199
92	กำจัดวัชพืชในอ่างเก็บน้ำ พื้นที่ 120 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ปี 2568	แร่	พังโคน	สกลนคร	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	3	0.50	2568	ชป.	ON68070030000196
93	กำจัดวัชพืชในคลองส่งน้ำ ปริมาณ 100 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร	แร่	พังโคน	สกลนคร	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	3	0.40	2569	ชป.	ON69070030000114
94	ปตร.ในคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.1+460 สำหรับทดน้ำเข้าท่อส่งน้ำ(2567)	แร่	พังโคน	สกลนคร	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	3	4.69	2567	ชป.	ON67070030000247
95	ก่อสร้างประตูระบายน้ำฉุกเฉินควบคุมได้ (อาคารสลายพลังงาน จำนวน 1 แห่ง(2567))	แร่	พังโคน	สกลนคร	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	3	16.44	2567	ชป.	ON67070030000245
96	ก่อสร้างประตูระบายน้ำฉุกเฉินควบคุมได้ (อาคารบังคับน้ำ จำนวน 1 แห่ง (2567))	แร่	พังโคน	สกลนคร	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	3	98.09	2567	ชป.	ON67070030000242

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
97	ก่อสร้างประตูระบายน้ำฉุกเฉินควบคุมได้ (Flume จำนวน 1 แห่ง(2567))	แร่	พังโคน	สกลนคร	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	3	2.17	2567	ชป.	ON67070030000241
98	ก่อสร้างประตูระบายน้ำฉุกเฉินควบคุมได้ (คลองระบายน้ำ(2567))	แร่	พังโคน	สกลนคร	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	3	1.69	2567	ชป.	ON67070030000132
99	ก่อสร้างประตูระบายน้ำฉุกเฉินควบคุมได้ (คลองระบายน้ำ(2568))	แร่	พังโคน	สกลนคร	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	3	1.69	2568	ชป.	ON68070030000081
100	ปตร.ในคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.1+460 สำหรับทดน้ำเข้าท่อส่งน้ำ(2568)	แร่	พังโคน	สกลนคร	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	3	4.69	2568	ชป.	ON68070030000080
101	ก่อสร้างประตูระบายน้ำฉุกเฉินควบคุมได้ (อาคารบังคับน้ำ จำนวน 1 แห่ง (2568))	แร่	พังโคน	สกลนคร	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	3	98.09	2568	ชป.	ON68070030000076
102	ก่อสร้างประตูระบายน้ำฉุกเฉินควบคุมได้ (อาคารสลายพลังงาน จำนวน 1 แห่ง(2568))	แร่	พังโคน	สกลนคร	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	3	16.44	2568	ชป.	ON68070030000070
103	ก่อสร้างประตูระบายน้ำฉุกเฉินควบคุมได้ (Flume จำนวน 1 แห่ง(2568))	แร่	พังโคน	สกลนคร	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	3	2.17	2568	ชป.	ON68070030000069
104	ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำ ท่อลอดถนน ขนาด 3.40x3.40 เมตร 2 ช่อง	ไฮหย่อง	พังโคน	สกลนคร	3.1.1	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	3	5.00	2566	อปท.	
105	ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำและกำจัดวัชพืชลำห้วยจิบแจบ	ไฮหย่อง	พังโคน	สกลนคร	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	3	3.97	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003352
106	ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำและกำจัดวัชพืชลำห้วยกุดม้า บ้านไฮหย่อง หมู่ 1 ถึง บ้านอุ่มเหม้า หมู่ 15	ไฮหย่อง	พังโคน	สกลนคร	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	3	4.76	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850003351
107	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยปลางหางบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 1, บ้านต้นผึ้งใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร	ต้นผึ้ง	พังโคน	สกลนคร	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	60.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0000639
108	ปรับปรุงพนังกั้นน้ำห้วยปลาหางพร้อมอาคารประกอบ โครงการห้วยปลาหางตอนล่าง	ม่วงไข่	พังโคน	สกลนคร	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	3	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0003833
109	ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำ ถนนทางหลวงหมายเลข 2308	ขัวก่าย	วานรนิวาส	สกลนคร	3.1.1	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	3	20.00	2566	ทล.	
110	ขุดลอกลำน้ำยาม	ธาตุ	วานรนิวาส	สกลนคร	3.1.2	ขุดลอก	3	20.00	2570	อปท.	
111	ประตูระบายน้ำห้วยนาหาร	นาซอ	วานรนิวาส	สกลนคร	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	3	35.00	2568	ชป.	ON6807003 0000169
112	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ำยาม บ้านขัวสูงสวรรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร	ศรีวิชัย	วานรนิวาส	สกลนคร	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	40.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0000641
113	ประตูระบายน้ำห้วยแคบ บ้านแก้ง ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร	ศรีวิชัย	วานรนิวาส	สกลนคร	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	3	25.00	2568	ชป.	ON6807003 0000194
114	โครงการประตูระบายน้ำบ้านก่อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร	หนองสนม	วานรนิวาส	สกลนคร	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	3	358.14	2566	ชป.	ON6607003 0000617
115	ประตูระบายน้ำ กลางแม่น้ำสงครามตอนล่างและอาคารประกอบ	หนองสนม	วานรนิวาส	สกลนคร	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	3	452.60	2567	ชป.	ON6707003 0001762
116	โครงการขุดขยายลำห้วยไร่ตอนกลาง	อินทร์แปลง	วานรนิวาส	สกลนคร	3.1.2	ขุดลอก	3	0.41	2566	จังหวัด	
117	โครงการขุดขยายลำห้วยลึกตอนบน	อินทร์แปลง	วานรนิวาส	สกลนคร	3.1.2	ขุดลอก	3	0.40	2567	จังหวัด	
118	โครงการขุดขยายลำห้วยวังคง	อินทร์แปลง	วานรนิวาส	สกลนคร	3.1.2	ขุดลอก	3	0.30	2567	จังหวัด	
119	ขุดลอกแก้มลิงห้วยบักหัน	ปลาโหล	วาริชภูมิ	สกลนคร	3.3.1	แก้มลิง	3	0.44	2569	ทต.ปลาโหล	
120	ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำ ถนนทางหลวงหมายเลข 22	แวง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	3.1.1	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	3	20.00	2567	ทล.	
121	กำจัดวัชพืชโดยแรงคน อ่างเก็บน้ำหนองไผ่ 2 จำนวน 30 ไร่ โครงการชลประทานสกลนคร	โคกสี	สว่างแดนดิน	สกลนคร	3.1.3	กำจัดวัชพืช	3	0.12	2567	ชป.	
122	กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำหนองไผ่ 2 จำนวน 30 ไร่ โครงการชลประทานสกลนคร	โคกสี	สว่างแดนดิน	สกลนคร	3.1.3	กำจัดวัชพืช	3	0.12	2567	ชป.	
123	ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำ ถนนทางหลวงหมายเลข 22	ค้อใต้	สว่างแดนดิน	สกลนคร	3.1.1	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	3	20.00	2567	ทล.	
124	โครงการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำสงคราม	คำสะอาด	สว่างแดนดิน	สกลนคร	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	3	25.65	2566	กรมเจ้าท่า	ON6608003 0000094
125	โครงการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำสงคราม	คำสะอาด	สว่างแดนดิน	สกลนคร	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	3	25.65	2566	กรมเจ้าท่า	ON6608003 0000083
126	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ้านโนนตูม หมู่ที่ 8	ตาลเนิ้ง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	3.3.2	ระบบกระจายน้ำ	3	9.93	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005792

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
127	ก่อสร้างระบบผันน้ำจากฝายห้วยกุดแล้ง-อ่างเก็บน้ำหนองหมาคาบปลา(พรด.)	ตาลเนิ้ง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	3	10.00	2567	ชป.	ON6707003 0000195
128	ขุดลอกลำน้ำยาม หมู่ที่ 4,9,10,11 ตำบลตาลโกน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	ตาลโกน	สว่างแดนดิน	สกลนคร	3.1.2	ขุดลอก	3	10.23	2568	อปท.	
129	ขุดลอกลำน้ำยาม ม.4,9,10,11 ต.ตาลโกน	ตาลโกน	สว่างแดนดิน	สกลนคร	3.1.2	ขุดลอก	3	10.23	2569	อบต.ตาลโกน	
130	อาคารบังคับน้ำคลองเปลือย พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่ โครงการชลประทานสกลนคร	ธาตุทอง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	3	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0003834
131	ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำ ถนนทางหลวงหมายเลข 22	พันนา	สว่างแดนดิน	สกลนคร	3.1.1	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	3	20.00	2567	ทล.	
132	ก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนสว่างแดนดิน ระยะที่ 2 อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	สว่างแดนดิน	สว่างแดนดิน	สกลนคร	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	3	44.52	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001053
133	โครงการปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำและกำจัดวัชพืชห้วยบง ม.5 บ้านโคกสำราญ	หนองหลวง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	3	0.35	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003282
134	โครงการปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำและกำจัดวัชพืชห้วยก้านเหลือง ม.12 บ้านไผ่หลวง	หนองหลวง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	3	0.14	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003281
135	โครงการปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำและกำจัดวัชพืชห้วยก้านเหลือง ม.2 บ้านโคกดินแดง	หนองหลวง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	3	0.41	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003280
136	แก้มลิงหนองกุดโง้งพร้อมอาคารประกอบ ปริมาณเก็บกัก 210,000 ลบ.ม.	โพนงาม	อากาศอำนวย	สกลนคร	3.3.1	แก้มลิง	3	15.00	2569	ชป.	
137	ปรับปรุงระบบระบายน้ำอ่างเก็บน้ำหนองอีเลิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร	โพนงาม	อากาศอำนวย	สกลนคร	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	3	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0000097
138	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม-ลำน้ำยาม พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ความยาว 1,000 เมตร	ท่าก้อน	อากาศอำนวย	สกลนคร	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	42.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001886
139	โครงการประตูระบายน้ำกลางแม่น้ำสงคราม พร้อมระบบส่งน้ำ (พัฒนาลุ่มน้ำสงคราม)	ท่าก้อน	อากาศอำนวย	สกลนคร	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	3	190.00	2567	ชป.	ON6707003 0001760
140	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	บะหว้า	อากาศอำนวย	สกลนคร	3.2.1	ระบบกระจายน้ำ	3	2.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003775
141	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	บะหว้า	อากาศอำนวย	สกลนคร	3.2.1	ระบบกระจายน้ำ	3	2.70	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003774
142	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	บะหว้า	อากาศอำนวย	สกลนคร	3.2.1	ระบบกระจายน้ำ	3	5.44	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003773
143	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	บะหว้า	อากาศอำนวย	สกลนคร	3.2.1	ระบบกระจายน้ำ	3	2.43	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003772
144	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	บะหว้า	อากาศอำนวย	สกลนคร	3.2.1	ระบบกระจายน้ำ	3	2.89	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003771
145	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	บะหว้า	อากาศอำนวย	สกลนคร	3.2.1	ระบบกระจายน้ำ	3	4.29	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003770
146	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	บะหว้า	อากาศอำนวย	สกลนคร	3.2.1	ระบบกระจายน้ำ	3	3.17	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003769
147	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	บะหว้า	อากาศอำนวย	สกลนคร	3.2.1	ระบบกระจายน้ำ	3	3.80	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003777
148	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	บะหว้า	อากาศอำนวย	สกลนคร	3.2.1	ระบบกระจายน้ำ	3	1.80	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0003776
149	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	บะหว้า	อากาศอำนวย	สกลนคร	3.2.1	ระบบกระจายน้ำ	3	3.80	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0004726
150	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	บะหว้า	อากาศอำนวย	สกลนคร	3.2.1	ระบบกระจายน้ำ	3	1.80	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0004725
151	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	บะหว้า	อากาศอำนวย	สกลนคร	3.2.1	ระบบกระจายน้ำ	3	2.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0004724
152	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	บะหว้า	อากาศอำนวย	สกลนคร	3.2.1	ระบบกระจายน้ำ	3	2.70	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0004723
153	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	บะหว้า	อากาศอำนวย	สกลนคร	3.2.1	ระบบกระจายน้ำ	3	5.44	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0004722
154	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	บะหว้า	อากาศอำนวย	สกลนคร	3.2.1	ระบบกระจายน้ำ	3	2.43	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0004721

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
155	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	บะหว้า	อากาศอำนวย	สกลนคร	3.2.1	ระบบกระจายน้ำ	3	2.89	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004720
156	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	บะหว้า	อากาศอำนวย	สกลนคร	3.2.1	ระบบกระจายน้ำ	3	4.29	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004719
157	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	บะหว้า	อากาศอำนวย	สกลนคร	3.2.1	ระบบกระจายน้ำ	3	3.17	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004718
158	สร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.บ้านบะยาวน้อย	บะหว้า	อากาศอำนวย	สกลนคร	3.3.2	งานระบายน้ำ	3	0.30	2567	อ.อากาศอำนวย	
159	ก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนอากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร	อากาศ	อากาศอำนวย	สกลนคร	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	3	250.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070000040
160	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยาม บ้านอากาศ หมู่ที่ 9 ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร	อากาศ	อากาศอำนวย	สกลนคร	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	24.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070000546
161	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำยาม (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) บ้านอากาศ หมู่ที่ 3 ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร	อากาศ	อากาศอำนวย	สกลนคร	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	42.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070000545
162	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำยาม บ้านโพธิ์ไทรทอง หมู่ที่ 19 ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร	อากาศ	อากาศอำนวย	สกลนคร	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	10.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001221
163	อาคารบังคับน้ำห้วยไฮ พร้อมพนังกั้นน้ำและอาคารประกอบ จำนวน 1 แห่ง พื้นที่รับประโยชน์ 1,180 ไร่ โครงการชลประทานสกลนคร	อากาศ	อากาศอำนวย	สกลนคร	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	3	28.00	2566	ชป.	ON66070030003835
164	(95) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำยาม หมู่ที่ 19 ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย (ฝั่งตรงข้าม) จังหวัดสกลนคร ความยาว 750 เมตร	อากาศ	อากาศอำนวย	สกลนคร	3.2.3	เขื่อนป้องกันตลิ่ง	3	10.14	2569	ยผ.	
165	โครงการการจัดการอุทกภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community - Based Flood Management : CBFM) ลุ่มน้ำสาขาห้วยน้ำก่ำ จังหวัดสกลนคร			สกลนคร	3.5.1	การสนับสนุนเผชิญเหตุ	3	13.63	2566	ปภ.	

ภาคผนวก ฐ.3.1.6
แผนแม่บทด้านที่ 3
การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย
ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
ในส่วนของ
จังหวัดหนองคาย

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	โครงการกำจัดวัชพืชลำห้วยยาง หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าเจริญ ตำบลนาดี อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย	นาดี	เฝ้าไร่	หนองคาย	3.1.3	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.07	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66000150000859
2	โครงการกำจัดวัชพืชลำห้วยคำมิด หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าเจริญ ตำบลนาดี อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย	นาดี	เฝ้าไร่	หนองคาย	3.1.3	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.12	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66000150000857
3	แก้มลิงหนองแสง	นาดี	เฝ้าไร่	หนองคาย	3.3.1	แก้มลิง	3	7.00	2570	ชป.	
4	ปรับปรุง ปตร.ห้วยเวียงคุก ระยะที่ 2 (โครงการป้องกันอุทกภัย และภัยแล้งตามแนวพนังกั้นน้ำโขง)	เวียงคุก	เมืองหนองคาย	หนองคาย	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	3	80.00	2566	ชป.	ON66070030003825
5	ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองหนองคาย ระยะที่ 2 จังหวัดหนองคาย	โพธิ์ชัย	เมืองหนองคาย	หนองคาย	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	3	150.00	2568	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON68150070000026
6	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยสวย (ฝั่งขวา) บริเวณบ้านสวยเสด็จ หมู่ที่ 13, หมู่ที่ 14 ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย	ในเมือง	เมืองหนองคาย	หนองคาย	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	16.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001445
7	กำจัดวัชพืชโดยแรงคน อ่างเก็บน้ำหนองสองห้อง ปริมาณ 90 ไร่ โครงการชลประทานหนองคาย	ค่ายบกหวาน	เมืองหนองคาย	หนองคาย	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	3	0.30	2566	ชป.	ON66070030003897
8	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยน้ำสวย บ้านปากสวย หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ความยาว 500 เมตร	บ้านเดื่อ	เมืองหนองคาย	หนองคาย	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	20.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001950
9	ปรับปรุง ปตร.ห้วยบังพวน ระยะที่ 2 (โครงการป้องกันอุทกภัย และภัยแล้งตามแนวพนังกั้นน้ำโขง)	ปะโค	เมืองหนองคาย	หนองคาย	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	3	30.00	2566	ชป.	ON66070030003824
10	ปรับปรุง ปตร. บังพวน	ปะโค	เมืองหนองคาย	หนองคาย	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	3	10.00	2569	ชป.	ON69070030000101
11	ปรับปรุง ปตร.ห้วยวังฮู (โครงการป้องกันอุทกภัย และภัยแล้งตามแนวพนังกั้นน้ำโขง)	มีชัย	เมืองหนองคาย	หนองคาย	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	3	75.00	2566	ชป.	ON66070030003822
12	โครงการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่ลำน้ำสวย	วัดธาตุ	เมืองหนองคาย	หนองคาย	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	3	25.65	2566	กรมเจ้าท่า	ON66080030000086
13	แก้มลิงหนองวังโรงพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.450 ล้าน ลบ.ม.	วัดธาตุ	เมืองหนองคาย	หนองคาย	3.3.1	แก้มลิง	3	30.00	2567	ชป.	
14	งานระยะที่ 1 : พื้นที่ ทต.หนองสองห้อง ทต.ปะโค อบต.ค่ายบกหวาน	หนองสองห้อง	เมืองหนองคาย	หนองคาย	3.2.1	ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมือง	3	74.05	2567	ยผ.	
15	ปรับปรุง ทรบ.ห้วยบอน (โครงการป้องกันอุทกภัย และภัยแล้งตามแนวพนังกั้นน้ำโขง)	หาดคำ	เมืองหนองคาย	หนองคาย	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	3	75.00	2566	ชป.	ON66070030003823
16	กำจัดวัชพืชโดยแรงคน ฝายห้วยทอน (ตอนล่าง) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปริมาณ 90 ไร่ โครงการชลประทานหนองคาย	โพธิ์ตาก	โพธิ์ตาก	หนองคาย	3.1.3	กำจัดวัชพืช	3	0.30	2567	ชป.	
17	แก้มลิงหนองงีมน้อย ปริมาตรเก็บกัก 0.2715 ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 5 แห่ง	กุดบง	โพนพิสัย	หนองคาย	3.3.1	แก้มลิง	3	15.00	2569	ชป.	
18	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยสวย บ้านปากสวย หมู่ที่ 4 ถึงบ้านสวยเสด็จ หมู่ที่ 13 ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ความยาว 424 เมตร	วัดหลวง	โพนพิสัย	หนองคาย	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	22.09	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001754
19	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยน้ำสวย บ้านปากสวย หมู่ที่ 4 ถึง บ้านสวยเสด็จ หมู่ที่ 14 ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย	วัดหลวง	โพนพิสัย	หนองคาย	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	25.20	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001442
20	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยหลวง บ้านพรพระธาตุ หมู่ที่ 25 ถึง บ้านทุ่งธาตุ หมู่ที่ 10 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย	วัดหลวง	โพนพิสัย	หนองคาย	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	10.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001443
21	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยหลวง (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมท้ายน้ำ) บ้านพรพระธาตุ หมู่ที่ 25 ถึง บ้านทุ่งธาตุ หมู่ที่ 10 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย	วัดหลวง	โพนพิสัย	หนองคาย	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	12.24	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001444

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
22	แก้มลิงหนองกะสีพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.200 ล้าน ลบ.ม.	วัดหลวง	โพนพิสัย	หนองคาย	3.3.1	แก้มลิง	3	15.00	2570	ชป.	
23	โครงการกำจัดวัชพืชหนองแคน หมู่ที่ 5 บ้านหนองแคน ตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย	สร้างนางขาว	โพนพิสัย	หนองคาย	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	3	0.48	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66LG8850003726
24	โครงการกำจัดวัชพืชกุดชวย หมู่ที่ 7 บ้านหาดทรายทอง ตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย	สร้างนางขาว	โพนพิสัย	หนองคาย	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	3	9.96	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002361
25	โครงการกำจัดวัชพืชกุดชวย หมู่ที่ 6 บ้านหาดสั่ง ตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย	สร้างนางขาว	โพนพิสัย	หนองคาย	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	3	9.96	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002359
26	โครงการกำจัดวัชพืชกุดชวย หมู่ที่ 4 บ้านดอนสนุก ตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย	สร้างนางขาว	โพนพิสัย	หนองคาย	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	3	9.96	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002356
27	โครงการกำจัดวัชพืชกุดชวย หมู่ที่ 5 บ้านหนองแคน ตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย	สร้างนางขาว	โพนพิสัย	หนองคาย	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	3	9.96	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002355
28	โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านหาดสั่ง ตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย	สร้างนางขาว	โพนพิสัย	หนองคาย	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	37.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880002365
29	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยโมง (ระยะที่ 2) บ้านหงษ์ทอง หมู่ที่ 5 ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย	กองนาง	ท่าบ่อ	หนองคาย	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	4.80	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001189
30	แก้มลิง หนองอ้อ	กองนาง	ท่าบ่อ	หนองคาย	3.3.1	แก้มลิง	3	750.00	2566	ชป.	
31	ก่อสร้างประตูระบายน้ำห้วยโมง (แห่งที่ 2)	กองนาง	ท่าบ่อ	หนองคาย	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	3	200.00	2570	ชป.	ON70070030000098
32	กำจัดวัชพืชลำห้วยโมง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง	ท่าบ่อ	ท่าบ่อ	หนองคาย	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	3	0.05	2566	ชป.	ON66070030003913
33	กำจัดวัชพืชโดยแรงคน อ่างเก็บน้ำห้วยโมง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ปริมาณ 154 ไร่	ท่าบ่อ	ท่าบ่อ	หนองคาย	3.1.3	กำจัดวัชพืช	3	0.50	2567	ชป.	
34	กำจัดวัชพืชบริเวณภายในอ่างเก็บน้ำห้วยโมง โดยเครื่องจักร ปริมาณ 18,650 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย	ท่าบ่อ	ท่าบ่อ	หนองคาย	3.1.3	กำจัดวัชพืช	3	0.50	2567	ชป.	
35	กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยลาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ปริมาณ 154 ไร่	น้ำโมง	ท่าบ่อ	หนองคาย	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	3	0.50	2567	ชป.	ON67070030000365
36	กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยโมง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ปริมาณ 154 ไร่	น้ำโมง	ท่าบ่อ	หนองคาย	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	3	0.50	2567	ชป.	ON67070030000356
37	กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยลาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ปริมาณ 154 ไร่	น้ำโมง	ท่าบ่อ	หนองคาย	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	3	0.50	2568	ชป.	ON68070030000198
38	กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยโมง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ปริมาณ 154 ไร่	น้ำโมง	ท่าบ่อ	หนองคาย	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	3	0.50	2568	ชป.	ON68070030000197
39	กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยลาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ปริมาณ 154 ไร่	น้ำโมง	ท่าบ่อ	หนองคาย	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	3	0.50	2569	ชป.	ON69070030000115
40	กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยลาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ปริมาณ 154 ไร่	น้ำโมง	ท่าบ่อ	หนองคาย	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	3	0.50	2570	ชป.	ON70070030000099
41	กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยโมง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ปริมาณ 154 ไร่	น้ำโมง	ท่าบ่อ	หนองคาย	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	3	0.50	2570	ชป.	ON70070030000097
42	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยโมง บริเวณหมู่บ้านโนนสวาท หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย	น้ำโมง	ท่าบ่อ	หนองคาย	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	55.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070000573
43	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยน้ำโมง บ้านอุ่มเย็น หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ความยาว 400 เมตร	น้ำโมง	ท่าบ่อ	หนองคาย	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	16.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001940
44	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยโมง บริเวณหมู่บ้านโนนสวาท หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ความยาว 409 เมตร	น้ำโมง	ท่าบ่อ	หนองคาย	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	18.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001977

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
45	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยโมง (ระยะที่ 2) บ้านสามขา หมู่ที่ 6 ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย	น้ำโมง	ท่าบ่อ	หนองคาย	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	5.40	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001441
46	กำจัดวัชพืชโดยแรงคน อ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน ปริมาณ 90 ไร่ โครงการชลประทานหนองคาย	หนองนาง	ท่าบ่อ	หนองคาย	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	3	0.30	2566	ชป.	ON66070030003896
47	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชรอบกุดเค้า บ้านดงมดแดง หมู่ที่ 10 ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย	โพนแพง	รัตนวาปี	หนองคาย	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	3	4.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000600
48	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชรอบหนองคาด บ้านดงตาลเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย	โพนแพง	รัตนวาปี	หนองคาย	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	3	4.00	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000599
49	โครงการประตูระบายน้ำห้วยเป	รัตนวาปี	รัตนวาปี	หนองคาย	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	3	207.45	2566	ชป.	ON66070030016771
50	ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่ชุมชนสังคม จังหวัดหนองคาย	แก้งไก่	สังคม	หนองคาย	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	3	350.00	2568	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON68150070000025
51	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมโขง หมู่ที่ 3 บ้านแก้งไก่ ตำบลแก้งไก่ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย	แก้งไก่	สังคม	หนองคาย	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	40.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8850006716
52	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยน้ำโสม บ้านปากโสม ถึงสะพานห้วยโสม ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ความยาว 500 เมตร	ผาตั้ง	สังคม	หนองคาย	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	20.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001831
53	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมโขง หมู่ที่ 1 บ้านสังคม ตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย	สังคม	สังคม	หนองคาย	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	18.20	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006715

ภาคผนวก ฐ.3.1.7
แผนแม่บทด้านที่ 3
การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย
ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
ในส่วนของ
จังหวัดหนองบัวลำภู

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	กำจัดวัชพืชด้วยแรงคนอ่างเก็บน้ำห้วยยางเงาะ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู พื้นที่ 20 ไร่	โนนทัน	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	3	0.07	2566	ชป.	ON66070030003900
2	โครงการกำจัดวัชพืชในลำน้ำ	กุดดินจี่	นากลาง	หนองบัวลำภู	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	3	0.20	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000872
3	กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ 2 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ปริมาณ 45,600 ตัน	ดงสวรรค์	นากลาง	หนองบัวลำภู	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	3	1.41	2566	ชป.	ON66070030003899
4	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.	ดงสวรรค์	นากลาง	หนองบัวลำภู	3.2.1	ระบบกระจายน้ำ	3	1.20	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000304
5	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง ริมห้วยโมง (บริเวณที่สาธารณะบ้านโคก)	บ้านโคก	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	3.2.3	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	3	22.18	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000541
6	กำจัดวัชพืชด้วยด้วยเรือ อ่างเก็บน้ำบ้านคลองเจริญ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ปริมาณ 13,200 ตัน	บุญทัน	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	3	0.41	2566	ชป.	ON66070030003898

ภาคผนวก ฐ.3.1.8
แผนแม่บทด้านที่ 3
การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย
ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
ในส่วนของ
จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	โครงการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่ลำน้ำสวย	จอมศรี	เพ็ญ	อุดรธานี	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	3	25.65	2566	กรมเจ้าท่า	ON66080030000092
2	โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ดนายคำสิงห์	นาบัว	เพ็ญ	อุดรธานี	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	3	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012012
3	โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ดลำห้วยน้อยบ้านนาม่วง	สร้างแป้น	เพ็ญ	อุดรธานี	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	3	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012712
4	กำจัดวัชพืชในอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง(โดยเรือ 40,000 ตัน และโดยแรงคน 400 ไร่) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง	โคกสะอาด	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	3	3.00	2566	ชป.	ON66070030003914
5	กำจัดวัชพืชในอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง (โดยเรือ 25,000 ตัน และโดยแรงคน 295 ไร่) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง	โคกสะอาด	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	3.1.3	กำจัดวัชพืช	3	2.00	2568	ชป.	
6	กำจัดวัชพืชบริเวณภายในอ่างเก็บน้ำกุดลิงง้อ โดยเครื่องจักร ปริมาณ 31,000 ตัน โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลนาดี อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี	นาดี	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	3.1.3	กำจัดวัชพืช	3	0.85	2568	ชป.	
7	พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพคลองผันน้ำที่ 1 ช่วงที่ 2 (ระยะ 3) ความยาว 1,000 เมตร โครงการชลประทานอุดรธานี	บ้านเลื่อม	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	3	20.00	2566	ชป.	ON66070030003820
8	ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบ้านจั่น จังหวัดอุดรธานี	บ้านจั่น	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	3	320.00	2570	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON70150070000026
9	เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำฝายบ้านสามพร้าว ระยะที่ 3 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุดรธานี	สามพร้าว	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	3	18.00	2566	ชป.	ON66070030003821
10	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำพื้นที่ย่านพาณิชยกรรมบริเวณห้วยหมากแข้งจรดชุมชนหนองเหล็ก	หนองบัว	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	3	1,200.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001677
11	งานระยะที่ 2 : พื้นที่ ทม.หนองสำโรง ทต.บ้านจั่น และ ทต.หนองบัวทม.โนนสูง-น้ำคำ	หนองสำโรง	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	3.2.1	ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมือง	3	372.46	2570	ยผ.	
12	ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนหนองบัว จังหวัดอุดรธานี	หมากแข้ง	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	3	300.00	2570	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON70150070000036
13	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยหลวง หมู่ที่ 10 บ้านโดนบ่อ ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	หมูม่น	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	21.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070000583
14	งานระยะที่ 1 : พื้นที่ ทน.อุดรธานี	อุดรธานี	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	3.2.1	ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมือง	3	350.27	2569	ยผ.	
15	อาคารบังคับน้ำบ้านนาถ่อน พื้นที่รับประโยชน์ 3,000 ไร่ โครงการชลประทานสกลนคร	คำเลาะ	ไชยวาน	อุดรธานี	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	3	35.00	2566	ชป.	ON66070030003832
16	ปตร.ห้วยหลวง	เชียงเพ็ง	กุดจับ	อุดรธานี	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	3	35.00	2567	ชป.	ON67070030000292
17	กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงเดิม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง จำนวน 15 ไร่	เมืองเพีย	กุดจับ	อุดรธานี	3.1.3	กำจัดวัชพืช	3	0.80	2568	ชป.	
18	ขุดลอกแม่น้ำสงคราม ม.6 ม.8 ม.10	ทุ่งฝน	ทุ่งฝน	อุดรธานี	3.1.2	ขุดลอก	3	5.00	2566	อบต.กุดค้า	
19	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำราง บ้านชุมพล หมู่ที่ 7 ตำบลนายูง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ความยาว 1,250 เมตร	นายูง	นายูง	อุดรธานี	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	18.63	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001504
20	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยน้ำโสม หมู่ที่ 2 ตำบลนายูง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี	นางัว	น้ำโสม	อุดรธานี	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	10.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001454
21	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำห้วยทวน ชุมชนดงแดงเมืองเหนือ และชุมชนดงแดงเมืองใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี	ศรีสุทโธ	บ้านดุง	อุดรธานี	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	17.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001229

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
22	โครงการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำสงคราม	อ้อมกอ	บ้านดุง	อุดรธานี	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	3	25.65	2566	กรมเจ้าท่า	ON66080030000088
23	ขุดลอก แก้มลิง หนองคำบ้านอ้อมกอพร้อมอาคารประกอบ (พรด.)	อ้อมกอ	บ้านดุง	อุดรธานี	3.3.1	แก้มลิง	3	12.00	2567	ชป.	
24	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยเสียว (ระยะที่ 2) ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ความยาว 1,086 เมตร	บ้านผือ	บ้านผือ	อุดรธานี	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	15.63	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001760
25	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยเสียว (ระยะที่ 3) ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี	บ้านผือ	บ้านผือ	อุดรธานี	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	35.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070000582
26	(167) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยเสียว (ระยะที่ 2) ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี	บ้านผือ	บ้านผือ	อุดรธานี	3.2.3	เขื่อนป้องกันตลิ่ง	3	14.00	2567	ยผ.	
27	แก้มลิงหนองเรือพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรดินขุด 200,000 ลบ.ม.	บ้านหินโงม	สร้างคอม	อุดรธานี	3.3.1	แก้มลิง	3	20.00	2568	ชป.	
28	แก้มลิงหนองคำหมากคูณพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรดินขุด 50,000 ลบ.ม.	หนองอ้อ	หนองวัวซอ	อุดรธานี	3.3.1	แก้มลิง	3	5.00	2570	ชป.	
29	กำจัดวัชพืชด้วยแรงคนห้วยนาแบก จำนวน 25 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	บ้านเชียง	หนองหาน	อุดรธานี	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	3	0.08	2566	ชป.	ON66070030003925
30	กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำหนองบ่อ ปริมาณ 900 ไร่ โครงการชลประทานอุดรธานี	บ้านยา	หนองหาน	อุดรธานี	3.1.3	กำจัดวัชพืช	3	1.00	2568	ชป.	
31	แก้มลิงหนองกาพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรดินขุด 30,000 ลบ.ม.	พังงู	หนองหาน	อุดรธานี	3.3.1	แก้มลิง	3	3.00	2570	ชป.	
32	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองช่วงนุกูลหมู่ที่ 2, หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี	หนองหาน	หนองหาน	อุดรธานี	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	117.21	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070000584

ภาคผนวก ฐ.3.1.9
แผนแม่บทด้านที่ 3
การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย
ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
ในส่วนของ
จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	อาคารบังคับน้ำลำห้วยทราย (ร่องใหญ่) พื้นที่รับประโยชน์ 420 ไร่	เจียด	เขมราฐ	อุบลราชธานี	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	3	16.00	2566	ชป.	ON66070030009320
2	อาคารบังคับน้ำห้วยถ้ำโล พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่	นาแวง	เขมราฐ	อุบลราชธานี	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	3	45.00	2566	ชป.	ON66070030009312
3	ปตร.ห้วยคอก ขนาดบาน 3x3 เมตร จำนวน 2 ช่อง	หนองแสงใหญ่	โขงเจียม	อุบลราชธานี	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	3	20.00	2566	ชป.	ON66070030000548
4	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง	สองคอน	โพธิ์ไทร	อุบลราชธานี	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	3	20.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002976
5	อาคารบังคับน้ำห้วยไหล พื้นที่รับประโยชน์ 650 ไร่	กองโพน	นาตาล	อุบลราชธานี	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	3	16.00	2566	ชป.	ON66070030009330
6	อาคารบังคับน้ำห้วยไหล (สองห้อง) พื้นที่รับประโยชน์ 850 ไร่	กองโพน	นาตาล	อุบลราชธานี	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	3	17.00	2566	ชป.	ON66070030009316
7	อาคารบังคับน้ำลำห้วยน้อย พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่	พะลาน	นาตาล	อุบลราชธานี	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	3	16.00	2566	ชป.	ON66070030009338
8	อาคารบังคับน้ำห้วยหว้า พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่	พังเคน	นาตาล	อุบลราชธานี	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	3	25.00	2566	ชป.	ON66070030009377

ภาคผนวก ฐ.3.2
แผนแม่บทด้านที่ 3
การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย
ลุ่มน้ำชี

ภาคผนวก ฐ.3.2.1
แผนแม่บทด้านที่ 3
การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย
ลุ่มน้ำชี
ในส่วนของ
จังหวัดกาฬสินธุ์

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ขุดลอกหนองซองแมว	เชียงเครือ	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	3.1.2	ขุดลอก	4	2.34	2566	ปภ.	
2	กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยสีทน(ด้วยเครื่องจักร) ปริมาณ 17,500 ตัน โครงการชลประทานกาฬสินธุ์	โพนทอง	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	4	0.53	2566	ชป.	ON6607003 0011556
3	กำจัดวัชพืชบริเวณภายในอ่างเก็บน้ำห้วยสีทน โดยเครื่องจักร ปริมาณ 25,550 ตัน โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	โพนทอง	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	3.1.3	กำจัดวัชพืช	4	0.70	2567	ชป.	
4	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำปาว 2 ฝั่ง จากเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ บริเวณต่อเนื่องจากซอยน้ำทิพย์ไปทางทิศเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	12.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001259
5	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแก่งดอนกลางตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ความยาว 400 เมตร	กาฬสินธุ์	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	16.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001927
6	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปาว บริเวณซอยน้ำทิพย์ไปทางทิศเหนือ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ความยาว 937 เมตร	กาฬสินธุ์	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	28.49	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001624
7	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำปาว หน้าวัดใต้โพธิ์ค้า จากสะพาน ค.ส.ล. ไปทางทิศใต้ฝั่งใต้ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ความยาว 1,141 เมตร	กาฬสินธุ์	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	24.07	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001773
8	กำจัดวัชพืชลำน้ำปาวด้วยเครื่องจักร ความยาว 16 กม. ปริมาณ 500 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	บึงวิชัย	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	4	0.62	2566	ชป.	ON6607003 0011570
9	กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำด้วยแรงคน ปริมาณ 247 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	ลำคลอง	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	4	0.80	2566	ชป.	ON6607003 0011562
10	กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำด้วยแรงคน พื้นที่ 247 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	ลำคลอง	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	3.1.3	กำจัดวัชพืช	4	0.80	2568	ชป.	
11	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำปาว สองฝั่งบริเวณบ้านกุดค้อ หมู่ที่ 2 ถึงสะพานข้ามลำน้ำปาว บริเวณทางเข้าบ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 14 ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำคลอง	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	7.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001258
12	ปรับปรุงลาดทำนบดินท้ายเขื่อนลำปาว จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	ลำคลอง	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	4	30.76	2566	ชป.	ON6607003 0012471
13	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำพาน หลังเทศบาลตำบลลำพาน บ้านวังยูง หมู่ที่ 5 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ความยาว 526 เมตร	ลำพาน	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	20.09	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001623
14	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำพาน บริเวณโรงเรียนท่าแสงวิทยายน หมู่บ้านวังยูง ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำพาน	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	13.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001257
15	กำจัดวัชพืชบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ (ด้วยเครื่องจักร) ปริมาณ 9,000 ตัน โครงการชลประทานกาฬสินธุ์	ห้วยโพธิ์	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	4	0.25	2566	ชป.	ON6607003 0011563
16	ขุดลอกกุดแคน	เจ้าท่า	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	3.1.2	ขุดลอก	4	27.87	2566	ปภ.	
17	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี วัดใหม่สามัคคี หมู่ที่ 13 ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ความยาว 423 เมตร	เจ้าท่า	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	28.09	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001563
18	(135) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี วัดบ้านท่ากลาง หมู่ที่ 7 ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ความยาว 330 เมตร	เจ้าท่า	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	3.2.3	เขื่อนป้องกันตลิ่ง	4	9.38	2567	ยผ.	
19	(247) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี วัดใหม่สามัคคี หมู่ที่ 13 ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เจ้าท่า	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	3.2.3	เขื่อนป้องกันตลิ่ง	4	35.82	2567	ยผ.	
20	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม บ้านราษฎร์สำราญ ขนาดกว้าง 3.60 เมตร สูง 3.60 เมตร ยาว 9 เมตร(BOX CULVERT)	โคกสมบูรณ์	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	3.3.2	งานระบายน้ำ	4	0.83	2567	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
21	ขุดลอกบึงกุ่ย ตอนบน	หลักเมือง	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	3.1.2	ขุดลอก	4	39.59	2568	ปภ.	
22	ขุดลอกบึงกุ่ย ตอนล่าง	หลักเมือง	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	3.1.2	ขุดลอก	4	34.59	2568	ปภ.	
23	ท่อลอดพนังกั้นน้ำปาว กม.10+500 ,กม. 10+800	หลักเมือง	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	3.3.2	งานระบายน้ำ	4	3.00	2569	ชป.	
24	ก่อสร้างพนังกั้นน้ำ สายหนองแจนแลน	เหล่าใหญ่	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	3.3.2	คันกั้นน้ำ	4	7.00	2568	อปท.	
25	ก่อสร้างพนังกั้นน้ำลำพะยัง หมู่ 3,5,6,8,11,12 เชื่อมตำบลภูแล่นช้างและตำบลนาขาม	เหล่าใหญ่	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	3.3.2	คันกั้นน้ำ	4	5.00	2568	อปท.	
26	ก่อสร้างพนังกั้นน้ำลำพะยัง สายบ้านมะนาวหมู่ 11-บ้านเหล่าใหญ่หมู่ 7,8	เหล่าใหญ่	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	3.3.2	คันกั้นน้ำ	4	4.50	2568	อปท.	
27	ก่อสร้างพนังกั้นน้ำลำพะยัง สายบ้านมะนาวหมู่ 3-บ้านจอมทองหมู่5	เหล่าใหญ่	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	3.3.2	คันกั้นน้ำ	4	3.50	2569	อปท.	
28	ก่อสร้างพนังกั้นน้ำลำพะยังสายบ้านจอมทองหมู่ 5-บ้านกุดฝั่งแดง หมู่6	เหล่าใหญ่	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	3.3.2	คันกั้นน้ำ	4	3.50	2569	อปท.	
29	ก่อสร้างถนนสำหรับให้น้ำล้นผ่าน ลำด้วยแก้ง บ้านนาบอน หมู่ 2 (แก้งโมง) ตำบลนาบอน ถึง บ้านโพน หมู่ 3 ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	นาบอน	คำม่วง	กาฬสินธุ์	3.2.1	ป้องกันการกัดเซาะ	4	0.43	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820001006
30	กำจัดวัชพืชบริเวณหนองเลิงไก่โอกโดยเครื่องจักร ปริมาณวัชพืช 70,200 ตัน โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลโนนศิลา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	โนนศิลา	ฆ้องชัย	กาฬสินธุ์	3.1.3	กำจัดวัชพืช	4	1.88	2567	ชป.	
31	ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำ D.18 และ D.19 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ	ลำชี	ฆ้องชัย	กาฬสินธุ์	3.1.2	ขุดลอก	4	0.85	2570	ชป.	
32	กำจัดวัชพืชหนองเลิงเบ็น	ลำชี	ฆ้องชัย	กาฬสินธุ์	3.1.3	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.24	2566	จังหวัด	ON66PV0010002612
33	กำจัดวัชพืชกุดขี้นาคน้อย	ลำชี	ฆ้องชัย	กาฬสินธุ์	3.1.3	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.28	2566	จังหวัด	ON66PV0010002611
34	กำจัดวัชพืชกุดเป่ง	ลำชี	ฆ้องชัย	กาฬสินธุ์	3.1.3	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.51	2566	จังหวัด	ON66PV0010002610
35	กำจัดวัชพืชบริเวณลำน้ำชีหน้าเขื่อนวังยางโดยเครื่องจักร ปริมาณ 18,250 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำชี	ฆ้องชัย	กาฬสินธุ์	3.1.3	กำจัดวัชพืช	4	0.50	2567	ชป.	
36	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี (ระยะที่ 2)วัดลำชีศรีวนาราม หมู่ที่ 5 ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ความยาว 3851 เมตร	ลำชี	ฆ้องชัย	กาฬสินธุ์	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	28.07	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001561
37	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชีบ้านหนองหวาย-บ้านหนองคล้า ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ความยาว 300 เมตร	ลำชี	ฆ้องชัย	กาฬสินธุ์	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	16.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001881
38	โครงการท่อลอดเหลี่ยมลำห้วยไผ่ตอนบน บ้านด่านแต้ หมู่ที่ 5 ปริมาณงานท่อลอดเหลี่ยม คสล.1 แห่ง 1 ช่องx2.40 เมตร ความยาว 8 เมตร ทำมุม 0 องศากับแนวตั้งฉากแนวทาง	ดอนจาน	ดอนจาน	กาฬสินธุ์	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON6615088 0001214
39	ขุดลอกหนองสาธารณะดงเย็น	นาจำปา	ดอนจาน	กาฬสินธุ์	3.1.2	ขุดลอก	4	1.22	2566	ปภ.	
40	โครงการกำจัดวัชพืชและขยะมูลฝอยในแหล่งน้ำสาธารณะโดยการกำจัดวัชพืชภายในอ่างเก็บน้ำคำนกน้อยขนาดพื้นที่วัชพืชลอยน้ำ 74,955 ตร.ม	นาจำปา	ดอนจาน	กาฬสินธุ์	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	4	0.36	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014991
41	ขุดลอกหนองสาธารณะห้วยทรายตอนล่าง	ม่วงนา	ดอนจาน	กาฬสินธุ์	3.1.2	ขุดลอก	4	1.30	2568	ปภ.	
42	ขุดลอกลำห้วยทรายตอนบน	สะอาดไชยศรี	ดอนจาน	กาฬสินธุ์	3.1.2	ขุดลอก	4	1.07	2566	ปภ.	
43	โครงการกำจัดวัชพืช ลำห้วยหนองแสน หมู่ที่ 8	กุงเก่า	ท่าคันโท	กาฬสินธุ์	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	4	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002248
44	ขุดลอกและกำจัดวัชพืชหนองบ่อหนองผักแว่น	ท่าคันโท	ท่าคันโท	กาฬสินธุ์	3.1.3	กำจัดวัชพืช	4	0.50	2568	อปท.	
45	ขุดลอกวัชพืชห้วยโปร่งไผ่	นามน	นามน	กาฬสินธุ์	3.1.3	บรรเทาอุทกภัย	4	20.96	2566	ปภ.	ON6615006 0000615
46	ขุดลอกหนองคู	เว่อ	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	3.1.2	ขุดลอก	4	2.00	2566	ปภ.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
47	ขุดลอกหนองหมากจับ	ดอนสมบูรณ์	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	3.1.2	ขุดลอก	4	1.90	2566	ปภ.	
48	ขุดลอกหนองสาธารณะประโยชน์หนองโดน	นาตี	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	3.1.2	ขุดลอก	4	1.38	2566	ปภ.	
49	ขุดลอกกุดผักกูด	บัวบาน	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	3.1.2	ขุดลอก	4	4.00	2567	ปภ.	
50	ควบคุมงานก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ยางตลาด	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	4	1.10	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001111
51	ขุดลอกลำห้วยกุดวังไทร์	หนองอิเฒ่า	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	3.1.2	ขุดลอก	4	12.77	2566	ปภ.	
52	ขุดลอกหนองทอย	หัวงัว	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	3.1.2	ขุดลอก	4	3.00	2566	ปภ.	
53	ขุดลอกลำห้วยวังคำฮุง	หัวนาคำ	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	3.1.2	ขุดลอก	4	4.99	2566	ปภ.	
54	ขุดขยายหนองขี้อ้น	สามัคคี	ร่องคำ	กาฬสินธุ์	3.1.2	ขุดลอก	4	1.95	2566	ปภ.	
55	ขุดลอกหนองกระทุ่ม	สามัคคี	ร่องคำ	กาฬสินธุ์	3.1.2	ขุดลอก	4	1.88	2567	ปภ.	
56	แก้มลิงหนองใหญ่พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่2	หนองใหญ่	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	3.3.1	แก้มลิง	4	40.00	2570	ชป.	

ภาคผนวก ฐ.3.2.2
แผนแม่บทด้านที่ 3
การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย
ลุ่มน้ำชี
ในส่วนของ
จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ปรับปรุงคันผนังกั้นน้ำชี ฝั่งขวา กม. 4+500-11+100 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 สาย	พระลับ	เมือง	ขอนแก่น	3.3.2	คันกั้นน้ำ	4	12.00	2567	ชป.	
2	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำชี กม.540+000 ถึง กม.545+000	เมืองเก่า	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	4	1.62	2567	กรมเจ้าท่า	ON6708003 0000082
3	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำชี	เมืองเก่า	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	4	13.53	2567	กรมเจ้าท่า	ON6708003 0000027
4	ปรับปรุงประตูระบายน้ำปลายคลอง 1L-RMC	โนนท่อน	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	4	2.00	2568	ชป.	ON6807003 0002607
5	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมด้านทิศใต้และพื้นที่ลุ่มต่ำ เขตเทศบาลนครขอนแก่น ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 4 ตำบลในเมืองและเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	ในเมือง	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	3.2.1	ระบบกระจายน้ำ	4	200.00	2566	เทศบาลนคร	ON66LG883 0000012
6	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำและรวบรวมน้ำเสียเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม พื้นที่ฝั่งทิศตะวันออกถนนรอบบึงแก่นนคร หมู่ 2 ชุมชนโนนทัน1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	ในเมือง	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	3.2.1	ระบบกระจายน้ำ	4	28.70	2566	เทศบาลนคร	ON66LG883 0000013
7	งานระยะที่ 1 : พื้นที่ ทน.ขอนแก่น ทม.ศิลา ทต.เมืองเก่า ทต.บ้านเป็ด ทต.พระลับ และ ทต.บึงเนียม	ขอนแก่น	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	3.2.1	ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมือง	4	2,003.59	2567	ยผ.	
8	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำชี	ดอนช้าง	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	4	13.53	2567	กรมเจ้าท่า	ON6708003 0000028
9	แก้มลิง แก่งน้ำต้อน	ดอนช้าง	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	3.3.1	แก้มลิง	4	946.30	2566	ชป.	
10	แก้มลิงหนองไค้นุ่น	ดอนช้าง	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	3.3.1	แก้มลิง	4	43.07	2570	ชป.	
11	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำชี	ดอนหัน	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	4	13.53	2567	กรมเจ้าท่า	ON6708003 0000026
12	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำชี ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	ดอนหัน	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	12.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001264
13	ระบบระบายน้ำหลักและระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	ท่าพระ	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	4	310.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0000784
14	ก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนท่าพระ จังหวัดขอนแก่น	ท่าพระ	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	4	310.00	2570	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON7015007 0000010
15	ปรับปรุงระบบป้องกันตลิ่งคลองสาย ML-CANAL ช่วง กม.1+000 สถานีสูบน้ำ P2 เขื่อนมหาสารคาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	ท่าพระ	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	4	25.00	2566	ชป.	ON6607003 0012454
16	ระบบป้องกันน้ำท่วมห้วยซันพร้อมอาคารประกอบ	ท่าพระ	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	3.4.1	ระบายน้ำเชิงพื้นที่	4	64.00	2567	ชป.	
17	ก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองขอนแก่น ระยะที่ 2 อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	บ้านเป็ด	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	4	350.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0000385
18	ก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองขอนแก่น ระยะที่ 1 จังหวัดขอนแก่น	บ้านเป็ด	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	4	211.33	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001057
19	ควบคุมงานก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองขอนแก่น ระยะที่ 1 จังหวัดขอนแก่น	บ้านเป็ด	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	4	7.51	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001078
20	งานระยะที่ 2 : พื้นที่ ทม.บ้านทุ่ม ทต.ท่าพระ	บ้านทุ่ม	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	3.2.1	ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมือง	4	329.70	2567	ยผ.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
21	กำจัดวัชพืชในลำห้วยพระคือโดยเรือกำจัดวัชพืช ปริมาณ 26,800 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	บึงเนียม	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	4	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0011580
22	กำจัดวัชพืชในลำห้วยพระคือโดยเรือ ปริมาณ 32,400 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	บึงเนียม	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	3.1.3	กำจัดวัชพืช	4	1.00	2567	ชป.	
23	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำพอง บ้านบึงฉิม หมู่ที่ 4 ตำบลบึงเนียม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	บึงเนียม	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	60.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0000777
24	(66) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำพอง บ้านปากเปลือย หมู่ที่ 7 (ช่วงที่ 2) ตำบลบึงเนียม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ความยาว 609 เมตร	บึงเนียม	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	3.2.3	เขื่อนป้องกันตลิ่ง	4	13.50	2568	ยผ.	
25	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำชี กม.530+000 ถึง กม.535+000	พระลับ	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	4	20.21	2567	กรมเจ้าท่า	ON6708003 0000081
26	กำจัดวัชพืชบริเวณลำน้ำห้วยพระคือโดยเครื่องจักร ปริมาณ 27,400 ตัน โครงการชลประทานขอนแก่น ตำบลพระลับ อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น	พระลับ	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	3.1.3	กำจัดวัชพืช	4	0.75	2567	ชป.	
27	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำพอง หมู่ที่ 9 ตำบลบึงเนียม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ความยาว 712 เมตร	พระลับ	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	28.50	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001629
28	ค่าขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ (ดำเนินการเอง) สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 8 จังหวัดขอนแก่น จำนวน 15 ร่องน้ำ เนื้อดินประมาณ 1,393,000 (25.65 บาทต่อหน่วย)	ศิลา	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	3.1.2	ขุดลอก	4	35.73	2567	จท.	
29	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำพอง (ช่วงที่ 2) บ้านดงพอง หมู่ที่ 10 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	ศิลา	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	27.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0000442
30	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำพอง บ้านดงพอง หมู่ที่ 10 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 2)	ศิลา	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	30.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0000774
31	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำพอง บ้านท่าแกหมู่ที่ 6 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ความยาว 626 เมตร	ศิลา	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	30.44	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001487
32	(161) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำพอง บ้านท่าแก หมู่ที่ 6 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	ศิลา	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	3.2.3	เขื่อนป้องกันตลิ่ง	4	38.87	2569	ยผ.	
33	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำพอง บ้านนาเพียง หมู่ที่ 6 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 2)	สำราญ	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	15.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0000773
34	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำพอง บ้านนาเพียง หมู่ที่ 4 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ความยาว 594 เมตร	สำราญ	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	30.44	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001486
35	ควบคุมงานก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองขอนแก่น ระยะที่ 2 อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น		เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	3.2.1	ออกแบบและควบคุมงาน	4	2.45	2567	ยผ.	
36	(310) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำพอง (ระยะที่ 2) บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	โคกสี	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	3.2.3	เขื่อนป้องกันตลิ่ง	4	11.71	2570	ยผ.	
37	(160) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำพอง บ้านนาเพียง หมู่ที่ 4 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	สำราญ	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	3.2.3	เขื่อนป้องกันตลิ่ง	4	38.83	2567	ยผ.	
38	ขุดลอกหนองผักตบ บ้านนาโพธิ์ ม.8	โนนสะอาด	แวงใหญ่	ขอนแก่น	3.1.3	กำจัดวัชพืช	4	0.50	2567	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
39	ขุดลอก ลำห้วยนา ม.2	ทางขวาง	แวงน้อย	ขอนแก่น	3.1.2	ขุดลอก	4	0.40	2566	จังหวัด	
40	ขุดลอก ลำห้วยนา ม.8	ทางขวาง	แวงน้อย	ขอนแก่น	3.1.2	ขุดลอก	4	0.40	2567	จังหวัด	
41	ขุดลอก ลำห้วยยางบง ม.6 ตอน 1	ท่านางแนว	แวงน้อย	ขอนแก่น	3.1.2	ขุดลอก	4	0.41	2567	จังหวัด	
42	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านท่านางแนว หมู่ที่ 2 ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ความยาว 507 เมตร	ท่านางแนว	แวงน้อย	ขอนแก่น	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	28.43	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001628
43	(9) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านท่านางแนว หมู่ที่ 2 ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	ท่านางแนว	แวงน้อย	ขอนแก่น	3.2.3	เขื่อนป้องกันตลิ่ง	4	24.00	2567	ยผ.	
44	ขุดลอก ลำห้วยหลุ่งจาน ม.1	ท่าวัด	แวงน้อย	ขอนแก่น	3.1.2	ขุดลอก	4	0.37	2566	จังหวัด	
45	ขุดลอก ลำห้วยทราย ม.13	ละหานนา	แวงน้อย	ขอนแก่น	3.1.2	ขุดลอก	4	0.41	2567	จังหวัด	
46	ขุดลอก ลำห้วยทราย ม.16	ละหานนา	แวงน้อย	ขอนแก่น	3.1.2	ขุดลอก	4	0.41	2568	จังหวัด	
47	ขุดลอก ลำห้วยทราย ม.2	ละหานนา	แวงน้อย	ขอนแก่น	3.1.2	ขุดลอก	4	0.41	2568	จังหวัด	
48	ขุดลอก ลำห้วยทราย ม.7	ละหานนา	แวงน้อย	ขอนแก่น	3.1.2	ขุดลอก	4	0.50	2568	จังหวัด	
49	ขุดลอก ลำห้วยนา ม.6	ละหานนา	แวงน้อย	ขอนแก่น	3.1.2	ขุดลอก	4	0.41	2568	จังหวัด	
50	ขุดลอก ลำห้วยรวง ม.6	ละหานนา	แวงน้อย	ขอนแก่น	3.1.2	ขุดลอก	4	0.41	2569	จังหวัด	
51	ขุดลอก ลำห้วยรวงน้อย ม.1	ละหานนา	แวงน้อย	ขอนแก่น	3.1.2	ขุดลอก	4	0.41	2569	จังหวัด	
52	ขุดลอก ลำห้วยหินลาด ม.11	ละหานนา	แวงน้อย	ขอนแก่น	3.1.2	ขุดลอก	4	0.41	2569	จังหวัด	
53	ขุดลอก ลำห้วยหินลาด ม.15	ละหานนา	แวงน้อย	ขอนแก่น	3.1.2	ขุดลอก	4	0.50	2569	จังหวัด	
54	ขุดลอก ลำห้วยหินลาด ม.3	ละหานนา	แวงน้อย	ขอนแก่น	3.1.2	ขุดลอก	4	0.41	2569	จังหวัด	
55	ขุดลอก ลำห้วยหินลาด ม.4	ละหานนา	แวงน้อย	ขอนแก่น	3.1.2	ขุดลอก	4	0.41	2570	จังหวัด	
56	ขุดลอก ลำห้วยหินลาด ม.8	ละหานนา	แวงน้อย	ขอนแก่น	3.1.2	ขุดลอก	4	0.41	2570	จังหวัด	
57	ขุดลอก ลำห้วยหินลาด ม.9	ละหานนา	แวงน้อย	ขอนแก่น	3.1.2	ขุดลอก	4	0.41	2570	จังหวัด	
58	ระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองกระนวน จังหวัดขอนแก่น เทศบาลเมืองกระนวน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	หนองโก	กระนวน	ขอนแก่น	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	4	217.39	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070000783
59	ปรับปรุงระบบส่งน้ำสาย MC2 สถานีสูบน้ำ P1 เขื่อนชนบท ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	วังแสง	ชนบท	ขอนแก่น	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	4	5.00	2566	ชป.	ON66070030012459
60	กำจัดวัชพืชในเขตอ่างเก็บน้ำหนองกองแก้ว ปริมาณ 685,800 ตัน โครงการชลประทานขอนแก่น	ศรีบุญเรือง	ชนบท	ขอนแก่น	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	4	22.00	2566	ชป.	ON66070030011584
61	กำจัดวัชพืชบริเวณภายในอ่างเก็บน้ำหนองกองแก้วโดยเครื่องจักร ปริมาณ 372,720 ตัน โครงการชลประทานขอนแก่น ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	ศรีบุญเรือง	ชนบท	ขอนแก่น	3.1.3	กำจัดวัชพืช	4	10.00	2569	ชป.	
62	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี (ช่วงที่ 2)บ้านกุดหล่ม หมู่ที่ 7 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ความยาว 200 เมตร	ศรีบุญเรือง	ชนบท	ขอนแก่น	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	16.80	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001962
63	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี (ช่วงที่ 2) บ้านกุดหล่ม หมู่ที่ 7 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	ศรีบุญเรือง	ชนบท	ขอนแก่น	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	21.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070000440
64	ระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	ชุมแพ	ชุมแพ	ขอนแก่น	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	4	192.37	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070000781
65	งานระยะที่ 1 : พื้นที่ ทม.ชุมแพ	ชุมแพ	ชุมแพ	ขอนแก่น	3.2.1	ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมือง	4	376.42	2570	ยผ.	
66	กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสาย RMC พื้นที่ 80 ไร่ โดยแรงคน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	กุดน้ำใส	น้ำพอง	ขอนแก่น	3.1.3	กำจัดวัชพืช	4	0.26	2568	ชป.	
67	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำพอง บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 4 - บ้านท่ามะเดื่อน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ความยาว 850 เมตร	ท่ากระเสริม	น้ำพอง	ขอนแก่น	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	34.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001963
68	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำพอง บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 4 - บ้านท่ามะเดื่อน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	ท่ากระเสริม	น้ำพอง	ขอนแก่น	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	85.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070000441

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
69	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำพอง บ้านบึงเป่ง หมู่ที่ 9 ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 2)	ท่ากระเสริม	น้ำพอง	ขอนแก่น	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	15.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070000772
70	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำพองบ้านกุดพังเครือ หมู่ที่ 6 ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ความยาว 500 เมตร	ท่ากระเสริม	น้ำพอง	ขอนแก่น	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	20.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001833
71	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำพอง บ้านบึงเป่ง หมู่ที่ 9 ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ความยาว 697 เมตร	ท่ากระเสริม	น้ำพอง	ขอนแก่น	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	32.78	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001603
72	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำพอง บ้านบึงเป่ง หมู่ที่ 9 ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 2)	ท่ากระเสริม	น้ำพอง	ขอนแก่น	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	40.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001265
73	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บ้านหนองเบ็ญ หมู่ที่ 1 ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	ท่ากระเสริม	น้ำพอง	ขอนแก่น	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	12.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001470
74	กำจัดวัชพืชบริเวณลำน้ำพองโดยเครื่องจักร ปริมาณ 18,250 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	น้ำพอง	น้ำพอง	ขอนแก่น	3.1.3	กำจัดวัชพืช	4	0.50	2568	ชป.	
75	ปรับปรุงเพิ่มระดับเก็บกักฝายหนองหวาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	น้ำพอง	น้ำพอง	ขอนแก่น	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	4	150.00	2566	ชป.	ON66070030012473
76	BULKHEAD GATE ปตร. ระบายทรายฝั่งขวา	น้ำพอง	น้ำพอง	ขอนแก่น	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	4	1.40	2568	ชป.	ON68070030002608
77	กำจัดวัชพืชคันคลองส่งน้ำ RMC พื้นที่ 76 ไร่ ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	ม่วงหวาน	น้ำพอง	ขอนแก่น	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	4	0.25	2566	ชป.	ON66070030012242
78	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำชี	โคกสำราญ	บ้านแฮด	ขอนแก่น	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	4	13.53	2567	กรมเจ้าท่า	ON67080030000033
79	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำชี	โนนสมบูรณ์	บ้านแฮด	ขอนแก่น	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	4	13.53	2567	กรมเจ้าท่า	ON67080030000031
80	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำชี	โนนสมบูรณ์	บ้านแฮด	ขอนแก่น	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	4	13.53	2567	กรมเจ้าท่า	ON67080030000030
81	ขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ (หนองแต่)	หนองแซง	บ้านแฮด	ขอนแก่น	3.1.2	ขุดลอก	4	0.52	2566	ปภ.	
82	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำชี กม.610+000 ถึง กม.615+000	เมืองเพีย	บ้านไผ่	ขอนแก่น	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	4	4.11	2567	กรมเจ้าท่า	ON67080030000084
83	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำชี กม.600+000 ถึง กม.605+000	เมืองเพีย	บ้านไผ่	ขอนแก่น	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	4	1.60	2567	กรมเจ้าท่า	ON67080030000083
84	ปรับปรุงทางระบายน้ำ (อ่างเก็บน้ำแก่งละว้า-แม่น้ำชี) ความยาว 2.81 กม. โครงการชลประทานขอนแก่น	เมืองเพีย	บ้านไผ่	ขอนแก่น	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	4	20.00	2566	ชป.	ON66070030012445
85	ปรับปรุงทางระบายน้ำ ห้วยน้ำลัด (อ่างเก็บน้ำแก่งละว้า-แม่น้ำชี) ความยาว 10.59 กม. โครงการชลประทานขอนแก่น	เมืองเพีย	บ้านไผ่	ขอนแก่น	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	4	50.00	2566	ชป.	ON66070030012444
86	ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	ในเมือง	บ้านไผ่	ขอนแก่น	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	4	88.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001010
87	ควบคุมงานก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	ในเมือง	บ้านไผ่	ขอนแก่น	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	4	2.53	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001024
88	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำห้วยแคน หมู่ที่ 7 บ้านเก่าน้อย	ในเมือง	บ้านไผ่	ขอนแก่น	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	20.21	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880000893
89	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชีบ้านหินกอง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ความยาว 600 เมตร	บ้านโต้น	พระยืน	ขอนแก่น	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	28.49	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001630
90	ห้วยแข้ พื้นที่รับประโยชน์ 800 ไร่	บ้านโต้น	พระยืน	ขอนแก่น	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	4	70.00	2567	ชป.	ON67070030003398

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
91	(11) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านหินกอง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	บ้านโต้น	พระยืน	ขอนแก่น	3.2.3	เขื่อนป้องกันตลิ่ง	4	24.00	2567	ยผ.	
92	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำชี	พระบุ	พระยืน	ขอนแก่น	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	4	13.53	2567	กรมเจ้าท่า	ON6708003 0000032
93	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำชี	หนองแวง	พระยืน	ขอนแก่น	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	4	13.53	2567	กรมเจ้าท่า	ON6708003 0000029
94	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเชิญ บ้านเชินเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	โนนคอม	ภูผาม่าน	ขอนแก่น	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	50.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0000776
95	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำชี	ท่าศาลา	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	4	13.53	2567	กรมเจ้าท่า	ON6708003 0000034
96	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำชี กม.630+000 ถึง กม.635+000	สวนหม่อน	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	4	5.80	2567	กรมเจ้าท่า	ON6708003 0000085
97	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านชีวังแคน หมู่ที่ 13 ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ความยาว 500 เมตร	สวนหม่อน	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	20.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001905
98	ประตูระบายน้ำหนองเบ็ญลงลำน้ำชี พื้นที่รับประโยชน์ 1,500 ไร่ โครงการชลประทานขอนแก่น	สวนหม่อน	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	4	50.00	2566	ชป.	ON6607003 0011655
99	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำพอง บ้านพงษ์ หมู่ที่ 3 ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	บริบูรณ์	สีชมพู	ขอนแก่น	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	50.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0000778
100	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำพอง บ้านป่าน หมู่ที่ 8 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	สีชมพู	สีชมพู	ขอนแก่น	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	60.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0000775
101	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำพอง (ระยะที่ 3)บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 8 และบ้านสมสนุก หมู่ที่ 14 ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ความยาว 650 เมตร	สีชมพู	สีชมพู	ขอนแก่น	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	22.33	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001756
102	ขุดลอก แก้มลิง หนองเบ็ญพร้อมอาคารประกอบ (พรด.)	บ้านเม็ง	หนองเรือ	ขอนแก่น	3.3.1	แก้มลิง	4	25.00	2566	ชป.	
103	ขุดลอก แก้มลิง หนองฝายสามร้อยพร้อมอาคารประกอบ (พรด.)	บ้านเม็ง	หนองเรือ	ขอนแก่น	3.3.1	แก้มลิง	4	25.00	2569	ชป.	
104	ห้วยพญานาค 2 พื้นที่รับประดยชน์ 400 ไร่	บ้านกง	หนองเรือ	ขอนแก่น	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	4	30.00	2567	ชป.	ON6707003 0003673
105	โครงการลดผลกระทบจากน้ำท่วม	เขื่อนอุบลรัตน์	อุบลรัตน์	ขอนแก่น	3.4.1	บรรเทาอุทกภัย	4	24.75	2566	ปภ.	ON6615006 0000114
106	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำพอง บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	บ้านดง	อุบลรัตน์	ขอนแก่น	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	150.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0000600
107	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำพอง บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	บ้านดง	อุบลรัตน์	ขอนแก่น	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	91.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0000780
108	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำพอง บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	บ้านดง	อุบลรัตน์	ขอนแก่น	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	113.10	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0000779
109	ค่าสำรวจออกแบบสำหรับโครงการขุดลอกและบำรุงรักษาแม่น้ำสายหลักที่แม่น้ำเลย ระยะทาง 65 กิโลเมตร สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 8 จังหวัดขอนแก่น			ขอนแก่น	3.1.2	ออกแบบและควบคุมงาน	4	9.75	2567	จท.	
110	ค่าสำรวจออกแบบสำหรับโครงการขุดลอกและบำรุงรักษาแม่น้ำสายหลักที่แม่น้ำสงคราม ระยะทาง 75 กิโลเมตร สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 8 จังหวัดขอนแก่น			ขอนแก่น	3.1.2	ออกแบบและควบคุมงาน	4	11.25	2568	จท.	

ภาคผนวก ฐ.3.2.3
แผนแม่บทด้านที่ 3
การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย
ลุ่มน้ำชี
ในส่วนของ
จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	กำจัดวัชพืชอ่างฯน้ำพรม(ด้วยเครื่องจักร) ปริมาณ 500 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	โนนทอง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	4	1.92	2566	ชป.	ON6607003 0011579
2	กำจัดวัชพืชลำน้ำพรม(ด้วยเครื่องจักร) บ้านบุ่งสิบสี่ ปริมาณ 80 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	โนนทอง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	4	0.31	2566	ชป.	ON6607003 0011575
3	กำจัดวัชพืชในอ่างเก็บน้ำน้ำพรม ปริมาณ 28,600 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	โนนทอง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	4	0.95	2566	ชป.	ON6607003 0011561
4	กำจัดวัชพืชบริเวณภายในอ่างเก็บน้ำน้ำพรม โดยเครื่องจักร ปริมาณ 34,650 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	โนนทอง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	3.1.3	กำจัดวัชพืช	4	0.95	2567	ชป.	
5	ก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	โนนทอง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	4	220.00	2568	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6815007 0000034
6	(73) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำพรม บ้านบุ่งสิบสี่ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ความยาว 721 เมตร	โนนทอง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	3.2.3	เขื่อนป้องกันตลิ่ง	4	4.97	2569	ยผ.	
7	ปรับปรุงคันกันน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำน้ำพรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	โนนทอง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	4	8.00	2566	ชป.	ON6607003 0012456
8	กำจัดวัชพืชด้วยแรงคนหน้าประตูระบายน้ำ น้ำพรม กม.22+940 จำนวน 45 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	กุดเลาะ	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	4	0.21	2566	ชป.	ON6607003 0011567
9	กำจัดวัชพืชลำน้ำพรม(ด้วยแรงคน) บ้านหัวสะพาน ปริมาณ 40 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	กุดเลาะ	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	3.1.3	กำจัดวัชพืช	4	0.09	2567	ชป.	
10	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำพรม บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 8 ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ความยาว 500 เมตร	กุดเลาะ	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	20.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001837
11	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำพรม เทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ความยาว 786 เมตร	กุดเลาะ	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	27.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001568
12	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำพรม บ้านท่าแก้งสองคอน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ความยาว 1,664 เมตร	กุดเลาะ	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	41.60	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001964
13	ก่อสร้าง ปตร.น้ำพรม กม.37+400 บ้านขาม ป้อมหมู่ 9 ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	กุดเลาะ	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	4	50.00	2567	ชป.	ON6707003 0003208
14	ก่อสร้าง ปตร.น้ำพรม กม.42+430 บ้านขาม ป้อมหมู่ 6 ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	กุดเลาะ	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	4	50.00	2567	ชป.	ON6707003 0003188
15	แก้มลิงบึงแก้ง ระยะที่2 ปริมาตรเก็บกัก 0.10 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	บ้านเป้า	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	3.3.1	แก้มลิง	4	5.00	2567	ชป.	
16	ปรับปรุงท่อลอดถนนทดน้ำคลอง LMC จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ	บ้านเป้า	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	4	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0012453
17	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำพรม บ้านท่าเดื่อ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ความยาว 1,297 เมตร	บ้านยาง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	52.45	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001642
18	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำพรม บ้านท่าแก้งสองคอน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	บ้านยาง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	16.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001137
19	(252) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำพรม เทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	บ้านยาง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	3.2.3	เขื่อนป้องกันตลิ่ง	4	33.36	2570	ยผ.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
20	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำชี กม.825+000 ถึง กม.830+000	กะฮาด	เนินสง่า	ชัยภูมิ	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	4	5.47	2567	กรมเจ้าท่า	ON67080030000104
21	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำชี กม.820+000 ถึง กม.825+000	กะฮาด	เนินสง่า	ชัยภูมิ	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	4	0.91	2567	กรมเจ้าท่า	ON67080030000091
22	แก้มลิงบึงกะฮาดพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.24 ล้านลูกบาศก์เมตร	กะฮาด	เนินสง่า	ชัยภูมิ	3.3.1	แก้มลิง	4	9.00	2568	ชป.	
23	แก้มลิง บึงละหานลูกนก	กะฮาด	เนินสง่า	ชัยภูมิ	3.3.1	แก้มลิง	4	470.00	2568	ชป.	
24	พนังแม่น้ำชีเขตอำเภอเนินสง่า (ฝั่งขวา)	กะฮาด	เนินสง่า	ชัยภูมิ	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	4	30.00	2568	ชป.	ON68070030002568
25	กำจัดวัชพืชสระหนองอิมน้อย หมู่ที่ 14	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	4	0.10	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880002576
26	วางท่อระบายน้ำออกจาก หนองประดู่ปุ่ม หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 11	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	4	0.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880002546
27	งานระยะที่ 2 : พื้นที่ ทต.โคกสูง อบต.รอบเมือง ทต.ลาดใหญ่ อบต.บ้านเล่า อบต.โพนทอง	โคกสูง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	3.2.1	ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมือง	4	384.81	2570	ยผ.	
28	กำจัดวัชพืชบริเวณประตูระบายน้ำ ปริมาณ 180 ไร่ โครงการชลประทานชัยภูมิ	ในเมือง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	3.1.3	กำจัดวัชพืช	4	0.60	2567	ชป.	
29	กำจัดวัชพืชบริเวณประตูระบายน้ำ ปริมาณ 180 ไร่ โครงการชลประทานชัยภูมิ	ในเมือง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	3.1.3	กำจัดวัชพืช	4	0.60	2567	ชป.	
30	กำจัดวัชพืชบริเวณประตูระบายน้ำ ปริมาณ 180 ไร่ โครงการชลประทานชัยภูมิ	กุดตุ้ม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	4	0.59	2566	ชป.	ON66070030011557
31	ก่อสร้างพนังกั้นน้ำ ลำห้วยบง หมู่ที่ 7 บ้านบะก่าม ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ	กุดตุ้ม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860010659
32	โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)	กุดตุ้ม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	4	996.03	2566	ชป.	ON66070030016613
33	ประตูระบายน้ำวังก้านเหลือง	กุดตุ้ม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	4	60.00	2568	ชป.	ON68070030002590
34	กำจัดวัชพืชในอ่างเก็บน้ำลำชอระกา ปริมาณ 150 ไร่ โครงการชลประทานชัยภูมิ	นาฝาย	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	4	0.49	2566	ชป.	ON66070030011564
35	กำจัดวัชพืชในอ่างเก็บน้ำลำชอระกา ปริมาณ 150 ไร่ โครงการชลประทานชัยภูมิ	นาฝาย	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	3.1.3	กำจัดวัชพืช	4	0.50	2567	ชป.	
36	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี ตำบลบ้านค่าย (ระยะที่ 1) อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ความยาว 1,115 เมตร	บ้านค่าย	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	52.98	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001509
37	(188) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี ตำบลบ้านค่าย (ระยะที่ 1) อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	บ้านค่าย	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	3.2.3	เขื่อนป้องกันตลิ่ง	4	64.82	2567	ยผ.	
38	ประตูระบายน้ำบ้านค่ายเจริญ	บ้านค่าย	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	4	70.00	2568	ชป.	ON68070030002561
39	ประตูระบายน้ำบ้านค่ายเจริญ	บ้านค่าย	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	4	80.00	2569	ชป.	ON69070030001614
40	ประตูระบายน้ำกุดแหลม	บุ่งคล้า	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	4	60.00	2568	ชป.	ON68070030002695
41	โครงการก่อสร้างฝานหินทิ้งดาดคอนกรีต (นางสมตี ดำรงค์ภูมิ) บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 1 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	ลาดใหญ่	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	3.2.3	ฝาย	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005628
42	ประตูระบายน้ำปากลำน้ำก่ำ	ลาดใหญ่	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	4	45.00	2568	ชป.	ON68070030002553
43	ประตูระบายน้ำลำปะทาว พื้นที่รับประโยชน์ 5,000 ไร่	หนองไผ่	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	4	150.00	2566	ชป.	ON66070030011648
44	ประตูระบายน้ำปลายคลองจอก 1	หนองไผ่	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	4	75.00	2568	ชป.	ON68070030002789

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
45	ประตูระบายน้ำปลายคลองจอก 2	หนองไผ่	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	4	80.00	2568	ชป.	ON6807003 0002555
46	เครื่องกว้านบานระบายเป็นเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้า ทรบ.กุดแดง	หลุบคา	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	4	5.00	2567	ชป.	ON6707003 0003593
47	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำชี กม.727+100 ถึง กม.730+000	โนนสะอาด	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	4	2.56	2567	กรมเจ้าท่า	ON6708003 0000088
48	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำชี	โนนสะอาด	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	4	5.63	2567	กรมเจ้าท่า	ON6708003 0000035
49	พนังแม่น้ำชีเขตอำเภอคอนสวรรค์ (ฝั่งซ้าย)	โนนสะอาด	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	4	20.00	2568	ชป.	ON6807003 0002772
50	ประตูระบายน้ำบ้านโนนสงเปลือย	โนนสะอาด	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	4	85.00	2568	ชป.	ON6807003 0002643
51	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำชี กม.700+000 ถึง กม.705+000	คอนสวรรค์	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	4	4.69	2567	กรมเจ้าท่า	ON6708003 0000087
52	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำชี กม.695+000 ถึง กม.700+000	คอนสวรรค์	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	4	3.21	2567	กรมเจ้าท่า	ON6708003 0000086
53	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านหนองมะกุด หมู่ที่ 7 ตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	ยางหวาย	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	10.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001277
54	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านสงแดง หมู่ที่ 6 ตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	ยางหวาย	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	30.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0000453
55	ประตูระบายน้ำบ้านโนนแต้	ยางหวาย	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	4	80.00	2567	ชป.	ON6707003 0003622
56	แก้มลิงหนองนกโง่	ศรีสำราญ	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	3.3.1	แก้มลิง	4	38.55	2569	ชป.	
57	ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ พร้อมขุดลอกลำห้วยยาง	ห้วยไร่	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	4	7.00	2567	ชป.	
58	ก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	คอนสาร	คอนสาร	ชัยภูมิ	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	4	120.00	2568	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6815007 0000012
59	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านท่าแก้ง หมู่ที่ 9 บ้านหางเรียง หมู่ที่ 8 ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	ละหาน	จัตุรัส	ชัยภูมิ	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	16.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001136
60	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 6 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	ละหาน	จัตุรัส	ชัยภูมิ	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	22.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001278
61	ประตูระบายน้ำบ้านท่าศาลา พื้นที่รับประโยชน์ 1,800 ไร่	ละหาน	จัตุรัส	ชัยภูมิ	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	4	90.00	2566	ชป.	ON6607003 0011644
62	พนังฝั่งขวาแม่น้ำชีบ้านบุตามี-บ้านหนองบัวบาน	ส้มป่อย	จัตุรัส	ชัยภูมิ	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	4	20.00	2568	ชป.	ON6807003 0002589
63	โครงการกำจัดวัชพืชห้วยลำอินทร์ ม.3	หนองบัวโคก	จัตุรัส	ชัยภูมิ	3.1.3	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON6615088 0000915
64	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำชี กม.855+000 ถึง กม.860+000	หนองบัวบาน	จัตุรัส	ชัยภูมิ	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	4	11.97	2567	กรมเจ้าท่า	ON6708003 0000092
65	ปรับปรุงท่อระบายน้ำปากคลองระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยส้มป่อย จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานชัยภูมิ	หนองบัวบาน	จัตุรัส	ชัยภูมิ	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	4	3.00	2566	ชป.	ON6607003 0012452
66	ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำในลำห้วยส้มป่อย	หนองบัวบาน	จัตุรัส	ชัยภูมิ	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	4	2.50	2567	ชป.	
67	กำจัดวัชพืชในอ่างเก็บน้ำบาช่าน ปริมาณ 120 ไร่ โครงการชลประทานชัยภูมิ	ตลาดแร้ง	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	4	0.39	2566	ชป.	ON6607003 0011569
68	พนังแม่น้ำชีเขตอำเภอบ้านเขว้า (ช่วงที่ 1 ฝั่งซ้าย)	บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	4	15.00	2568	ชป.	ON6807003 0002582

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
69	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านโนนโพธิ์ทอง-บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 21 และหมู่ที่ 15 ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ความยาว 300 เมตร	ลุ่มลำชี	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	17.81	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001641
70	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านท่าแก้ง หมู่ที่ 9 ถึงบ้านหางเรียง หมู่ที่ 8 ต.ลุ่มลำชี อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ ความยาว 210 เมตร	ลุ่มลำชี	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	4.74	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001782
71	ประตูระบายน้ำบ้านโพธิ์ทอง	ลุ่มลำชี	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	4	80.00	2567	ชป.	ON67070030003570
72	พนังแม่น้ำชีเขตอำเภอบ้านเขว้า (ช่วงที่ 2 ฝั่งซ้าย)	ลุ่มลำชี	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	4	20.00	2569	ชป.	ON69070030001590
73	คลองส่งน้ำสายบ้านคลองโลโพ - บึงโลโพธิ์	ลุ่มลำชี	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	3.3.2	งานระบายน้ำ	4	10.00	2570	อปท.	
74	(36) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านวังกุ่ม หมู่ที่ 5 ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ความยาว 1,050 เมตร	ลุ่มลำชี	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	3.2.3	เขื่อนป้องกันตลิ่ง	4	28.00	2567	ยผ.	
75	ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำลำห้วยยัง แห่งที่ 2	บ้านแท่น	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	4	5.00	2568	ชป.	
76	โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำเชิญ อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	สระพัง	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	4	115.00	2566	ชป.	ON66070030016791
77	งานก่อสร้างสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อบูรณาการแผนการดำเนินการสิ่งกีดขวางทางน้ำ จำนวน 1 ช่วง สายตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างสถานีห้วยยายจิ๋ว - บำเหน็จณรงค์ (กม.286/12-13) จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	เกาะมะนาว	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	3.1.1	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	4	6.00	2566	การรถไฟแห่งประเทศไทย	ON66503120000008
78	งานก่อสร้างสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อบูรณาการแผนการดำเนินการสิ่งกีดขวางทางน้ำ จำนวน 1 ช่วง สายตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างสถานีห้วยยายจิ๋ว - บำเหน็จณรงค์ (กม.286/9-10) จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	เกาะมะนาว	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	3.1.1	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	4	9.00	2566	การรถไฟแห่งประเทศไทย	ON66503120000007
79	กำจัดวัชพืชท้ายฝายตะกอ กม.30+000 จำนวน 46.50 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	เกาะมะนาว	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	4	0.15	2566	ชป.	ON66070030011582
80	กำจัดวัชพืชท้ายฝายปากจาบ กม.20+200 จำนวน 40 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	โคกเพชรพัฒนา	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	4	0.13	2566	ชป.	ON66070030011566
81	ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำคันฉู โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	โคกเพชรพัฒนา	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	4	35.00	2566	ชป.	ON66070030012446
82	งานก่อสร้างสะพานและช่องน้ำ เพื่อบูรณาการแผนการดำเนินการสิ่งกีดขวางทางน้ำ ระหว่างสถานีห้วยยายจิ๋ว - บำเหน็จณรงค์ (กม. 268/12-13) จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	โคกเพชรพัฒนา	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	3.3.2	งานระบายน้ำ	4	6.00	2567	รฟท.	
83	งานก่อสร้างสะพานและช่องน้ำ เพื่อบูรณาการแผนการดำเนินการสิ่งกีดขวางทางน้ำ ระหว่างสถานีห้วยยายจิ๋ว - บำเหน็จณรงค์ (กม. 268/9-10) จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	โคกเพชรพัฒนา	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	3.3.2	งานระบายน้ำ	4	9.00	2567	รฟท.	
84	ประตูระบายน้ำบ้านเก่าลำคันฉู	โคกเพชรพัฒนา	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	4	30.00	2568	ชป.	ON68070030002788
85	กำจัดวัชพืชหน้าฝายทุ่งโปร่ง กม.18+000 จำนวน 46.50 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	โคกเริงรมย์	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	4	0.15	2566	ชป.	ON66070030011560
86	กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำลำคันฉู กม.23+000 จำนวน 46.5 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	โคกเริงรมย์	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	3.1.3	กำจัดวัชพืช	4	0.15	2567	ชป.	
87	กำจัดวัชพืชเหนือฝายประดาหัก จำนวน 46.50 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	โคกเริงรมย์	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	3.1.3	กำจัดวัชพืช	4	0.15	2567	ชป.	
88	โครงการขุดลอกวัชพืชดินโคลนและสิ่งกีดขวางทางน้ำ คลองกาด หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเพชร	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	3.1.3	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003232

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
89	ก่อสร้างพนังกันดินคลองคำปิง(ข้างสวนสุขภาพ)	บ้านเพชร	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	10.47	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000092
90	กำจัดวัชพืชท้ายฝายตะกอแยก จำนวน 40 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	บ้านชวน	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	3.1.3	กำจัดวัชพืช	4	0.13	2567	ชป.	
91	กำจัดวัชพืชหน้าฝายบ้านตาล กม.30+000 จำนวน 46.50 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	บ้านตาล	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	4	0.15	2566	ชป.	ON66070030011583
92	โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งฝายหินทิ้ง (จุดป่าไผ่) หมู่ที่ 2	บ้านเจียง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	3.2.3	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	0.95	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66000150000029
93	โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งฝายหนองหญ้าป้อง (จุดท้ายบ้าน) หมู่ที่ 2	บ้านเจียง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	3.2.3	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	0.95	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66000150000028
94	ประตูระบายน้ำเชิญ บ้านโนนเจดีย์ พื้นที่รับประโยชน์ 6,000 ไร่	โคกสะอาด	ภูเขียว	ชัยภูมิ	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	4	100.00	2566	ชป.	ON66070030011647
95	อาคารบังคับน้ำลำห้วยกุดยม(ลำน้ำสาขาลำน้ำพรม) พื้นที่รับประโยชน์ 800 ไร่	กุดยม	ภูเขียว	ชัยภูมิ	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	4	30.00	2566	ชป.	ON66070030011652
96	ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำลำห้วยกุดธาตุ บ้านธาตุสามหมื่น ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	บ้านแก้ง	ภูเขียว	ชัยภูมิ	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	4	8.00	2568	ชป.	
97	ควบคุมงานก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	ผักปัง	ภูเขียว	ชัยภูมิ	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	4	1.05	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001000
98	ก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	ผักปัง	ภูเขียว	ชัยภูมิ	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	4	180.00	2569	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON69150070000004
99	ก่อสร้าง ปตร.น้ำพรม กม.78+870 บ้านหองเชียงชา ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	ผักปัง	ภูเขียว	ชัยภูมิ	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	4	50.00	2567	ชป.	ON67070030003322
100	ก่อสร้าง ปตร.น้ำพรม กม.87+488 บ้านพรมใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	ผักปัง	ภูเขียว	ชัยภูมิ	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	4	50.00	2567	ชป.	ON67070030003224
101	ก่อสร้าง ปตร.น้ำพรม กม.99+940 บ้านหนองคอนไทย หมู่ที่ 13 ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	หนองคอนไทย	ภูเขียว	ชัยภูมิ	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	4	50.00	2567	ชป.	ON67070030003209
102	ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำลำห้วยบุ่งขี้มอด บ้านสีปลาด ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	หนองคอนไทย	ภูเขียว	ชัยภูมิ	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	4	4.50	2568	ชป.	
103	ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำห้วยคลองกลาง บ้านหัวหนอง ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	หนองคอนไทย	ภูเขียว	ชัยภูมิ	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	4	7.50	2568	ชป.	

ภาคผนวก ฐ.3.2.4
แผนแม่บทด้านที่ 3
การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย
ลุ่มน้ำชี
ในส่วนของ
จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำชี กม.736+950 ถึง กม.740+000	แก้งสนามนาง	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	4	2.78	2567	กรมเจ้าท่า	ON67080030000089
2	กำจัดวัชพืชหนองเม็กน้อย จำนวน 31 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	แก้งสนามนาง	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	4	0.10	2566	ชป.	ON66070030011578
3	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านแก่งขาม หมู่ที่ 9 ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	แก้งสนามนาง	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	100.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070000474
4	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านฤทธิ์รักษา หมู่ที่ 7 ถึงบ้านแก่งโก หมู่ที่ 3 ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ความยาว 654 เมตร	แก้งสนามนาง	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	27.44	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001527
5	ระบบระบายน้ำลำห้วยใหญ่ ในเขตตำบลบ้านปราง พร้อมอาคารประกอบ	บ้านปรางค์	คง	นครราชสีมา	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	4	40.00	2567	ชป.	ON67070030003937
6	กำจัดวัชพืชอ่างขุนทอง จำนวน 31 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	ขุนทอง	บัวใหญ่	นครราชสีมา	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	4	0.10	2566	ชป.	ON66070030011581
7	กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำเกล็ดลิ้น จำนวน 31 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	ขุนทอง	บัวใหญ่	นครราชสีมา	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	4	0.10	2566	ชป.	ON66070030011574
8	ระบบระบายน้ำลำห้วยใหญ่ ในเขตตำบลช่อระกา พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 1,950 ไร่	ช่อระกา	บ้านเหลื่อม	นครราชสีมา	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	4	28.00	2566	ชป.	ON66070030009898
9	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำชี กม.805+000 ถึง กม.810+000	บ้านเหลื่อม	บ้านเหลื่อม	นครราชสีมา	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	4	1.41	2567	กรมเจ้าท่า	ON67080030000090
10	ระบบระบายน้ำลำห้วยใหญ่ ในเขตตำบลบ้านเหลื่อม พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 2,200 ไร่	บ้านเหลื่อม	บ้านเหลื่อม	นครราชสีมา	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	4	35.00	2566	ชป.	ON66070030009897

ภาคผนวก ฐ.3.2.5
แผนแม่บทด้านที่ 3
การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย
ลุ่มน้ำชี
ในส่วนของ
จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.) ขนาด 0.60 พร้อมบ่อพักเริ่มจากหลังอาศรมฤาษีคัมภีร์แสนวัง ถึงสามแยกถนนราษฎร์ไมตรี ๑ หมู่ที่ ๕ ต.เชียงยืน	เชียงยืน	เชียงยืน	มหาสารคาม	3.2.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	4	2.60	2567	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON67150880000103
2	ปรับปรุงท่อรับน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองเทวราช จำนวน 6 แห่ง โครงการชลประทานมหาสารคาม	เชียงยืน	เชียงยืน	มหาสารคาม	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	4	1.50	2566	ชป.	ON66070030012448
3	โครงการขุดลอกหนองผักตบ บ้านดอนโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลเหล่าบัวบาน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม โดยการขุดลอกหนองผักตบ กว้างเฉลี่ย 100 เมตร ยาวเฉลี่ย 150 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 40,716 ลูกบาศก์เมตร พร้อมขนย้ายดินทิ้งนอกบริเวณระยะทางไม่เกิน 2.00 กม.	เหล่าบัวบาน	เชียงยืน	มหาสารคาม	3.1.3	กำจัดวัชพืช	4	0.50	2567	อปท.	
4	ขุดลอกห้วยหินลาด	โพนทอง	เชียงยืน	มหาสารคาม	3.1.2	ขุดลอก	4	1.80	2566	ปภ.	
5	ขุดลอกดินตกจมในคลองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	กู่ทอง	เชียงยืน	มหาสารคาม	3.1.2	ขุดลอก	4	1.50	2568	ชป.	
6	ขุดลอกหนองซอน	หนองซอน	เชียงยืน	มหาสารคาม	3.1.2	ขุดลอก	4	10.00	2568	ปภ.	
7	ท่อลอดพนังกั้นน้ำ B1 กม.15+180 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 แห่ง	หนองซอน	เชียงยืน	มหาสารคาม	3.3.2	งานระบายน้ำ	4	3.50	2567	ชป.	
8	ท่อลอดพนังกั้นน้ำ B2 กม.0+100 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 แห่ง	หนองซอน	เชียงยืน	มหาสารคาม	3.3.2	งานระบายน้ำ	4	3.50	2568	ชป.	
9	ท่อลอดพนังกั้นน้ำ B2 กม.0+840 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 แห่ง	หนองซอน	เชียงยืน	มหาสารคาม	3.3.2	งานระบายน้ำ	4	3.50	2568	ชป.	
10	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำชี กม.435+000 ถึง กม.440+000	เกิ้ง	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	4	2.83	2567	กรมเจ้าท่า	ON67080030000079
11	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี (ต่อเนื่องระยะที่ 2) บ้านดินดำพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ความยาว 1,100 เมตร	เกิ้ง	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	44.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001799
12	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านดินดำพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ความยาว 355 เมตร	เกิ้ง	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	23.27	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001543
13	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชีบ้านท่าประทาย ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ความยาว 500 เมตร	เกิ้ง	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	20.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001945
14	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี (ต่อเนื่องระยะที่ 3) บ้านดินดำพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	เกิ้ง	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	24.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001359
15	(104) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี หน้าโรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล และปรับปรุงเขื่อนหน้าวัดเกิ้งบูรพาเกิ้งใต้ในเขตตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	เกิ้ง	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	3.2.3	เขื่อนป้องกันตลิ่ง	4	22.40	2567	ยผ.	
16	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 3.00 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จำนวน 2 เครื่อง บ้านวังยาว (กุดแดง)	เกิ้ง	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	4	40.00	2569	ชป.	ON69070030001584
17	ประตูระบายน้ำกุดชี(ร่องหัวช้าง) พร้อมอาคารประกอบ	เขวา	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	4	35.00	2567	ชป.	ON67070030003217
18	กำจัดวัชพืช ปตร.แก่งเลิงจาน ปริมาณ 50 ไร่ โครงการชลประทานมหาสารคาม	แก่งเลิงจาน	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	4	0.16	2566	ชป.	ON66070030011573
19	กำจัดวัชพืชโดยเรือกำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน ปริมาณ 100,000 ตัน โครงการชลประทานมหาสารคาม	แก่งเลิงจาน	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	4	2.70	2566	ชป.	ON66070030011565

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
20	ปรับปรุงคันดินรอบอ่าง อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน โครงการชลประทานมหาสารคาม ระยะทาง 3.00 กิโลเมตร	แก่งเลิงจาน	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	4	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0012447
21	ปรับปรุงคลองผันน้ำแก่งเลิงจาน-ท่าสองคอน จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทาน มหาสารคาม	แก่งเลิงจาน	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	4	30.00	2566	ชป.	ON6607003 0011660
22	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) อบตแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	แก่งเลิงจาน	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	3.3.2	งานระบายน้ำ	4	0.59	2567	อปท.	
23	ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนแวงน่าง จังหวัดมหาสารคาม	แวงน่าง	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	4	340.00	2570	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON7015007 0000020
24	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ด้วยเครื่องกำจัดวัชพืชใต้น้ำและผิวน้ำ	ตลาด	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	3.1.2	องค์กรบริหารจัดการน้ำ	4	40.00	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0001102
25	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำด้วยเครื่องกำจัดวัชพืชใต้น้ำและผิวน้ำ จำนวน 1 เครื่อง	ตลาด	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	4	40.00	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000894
26	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำด้วยเครื่องกำจัดวัชพืชใต้น้ำและผิวน้ำ จำนวน 1 เครื่อง	ตลาด	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	4	40.00	2568	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON68LG882 0000017
27	ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองมหาสารคาม ระยะที่ 2 อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	ตลาด	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	4	100.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001014
28	ควบคุมงานก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองมหาสารคาม ระยะที่ 2 อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	ตลาด	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	4	2.83	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001028
29	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยคะคาง ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	ตลาด	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	12.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001363
30	เครื่องกว้านบานระบายเป็นเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้า ปตร.แววพยัคฆันตร์	ตลาด	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	4	5.00	2567	ชป.	ON6707003 0003196
31	กำจัดวัชพืช ปตร.ท่าตูม ปริมาณ 50 ไร่ โครงการชลประทานมหาสารคาม	ท่าตูม	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	4	0.16	2566	ชป.	ON6607003 0011577
32	กำจัดวัชพืช ปตร.ท่าตูม ปริมาณ 60 ไร่ โครงการชลประทานมหาสารคาม	ท่าตูม	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	3.1.3	กำจัดวัชพืช	4	0.19	2567	ชป.	
33	ปรับปรุงกำแพงป้องกันตลิ่งและหินเรียงประตูระบายน้ำกุดเชียงสา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	ท่าตูม	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	4	18.00	2566	ชป.	ON6607003 0012450
34	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 3.00 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จำนวน 4 เครื่อง บ้านท่าตูม	ท่าตูม	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	4	60.00	2569	ชป.	ON6907003 0001609
35	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านท่าสองคอน หมู่ที่ 12 ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ความยาว 694 เมตร	ท่าสองคอน	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	17.87	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001711
36	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชีบ้านสว่าง ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคาม ความยาว 500 เมตร	ท่าสองคอน	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	20.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001943
37	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 3.00 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จำนวน 2 เครื่อง บ้านท่าสองคอน	ท่าสองคอน	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	4	40.00	2566	ชป.	ON6607003 0011649
38	ประตูระบายน้ำห้วยถ้ำเต่า	ท่าสองคอน	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	4	30.00	2568	ชป.	ON6807003 0002646
39	งานระยะที่ 1 : พื้นที่ ทม.มหาสารคาม ทต.แวงน่าง	มหาสารคาม	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	3.2.1	ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมือง	4	263.67	2569	ยผ.	
40	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำชี กม.425+000 ถึง กม.430+000	ลาดพัฒนา	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	4	4.72	2567	กรมเจ้าท่า	ON6708003 0000078

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
41	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำชี กม.409+570 ถึง กม.410+000	ลาดพัฒนา	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	4	0.17	2567	กรมเจ้าท่า	ON6708003 0000077
42	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำชี กม.405+060 ถึง กม.407+570	ลาดพัฒนา	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	4	3.60	2567	กรมเจ้าท่า	ON6708003 0000076
43	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำชี กม.400+000 ถึง กม.403+060	ลาดพัฒนา	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	4	1.31	2567	กรมเจ้าท่า	ON6708003 0000075
44	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี วัดบ้านบุ่งคล้า-บ้านท่างาม หมู่ที่ 3 ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	ลาดพัฒนา	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	16.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001169
45	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี วัดป่าวังสิการาม บ้านวังไผ่ ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ความยาว 410 เมตร	ลาดพัฒนา	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	17.86	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001709
46	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านท่าค้อ ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	ลาดพัฒนา	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	8.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001171
47	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านวังไผ่ หมู่ที่ 7 ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ความยาว 800 เมตร	ลาดพัฒนา	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	32.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001862
48	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านวังไผ่ หมู่ที่ 7 ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	ลาดพัฒนา	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	22.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001360
49	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 11 ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	ลาดพัฒนา	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	10.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001362
50	ประตูระบายน้ำห้วยเลิงบ่อ	ลาดพัฒนา	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	4	30.00	2567	ชป.	ON6707003 0003181
51	ประตูระบายน้ำลำตาดูน	ลาดพัฒนา	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	4	30.00	2567	ชป.	ON6707003 0003179
52	พนังกั้นน้ำฝั่งขวาจากชีพนังห้วยเชียงสา-บ้านโต (ระยะทาง 11.42 กม.)	ห้วยแอ่ง	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	4	80.00	2570	ชป.	ON7007003 0001217
53	(225) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านดินดำพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	เกิ้ง	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	3.2.3	เขื่อนป้องกันตลิ่ง	4	28.74	2567	ยผ.	
54	กำจัดวัชพืชโดยเรือกำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำหนองแกดำ ปริมาณ 35,700 ตัน โครงการชลประทานมหาสารคาม	แกดำ	แกดำ	มหาสารคาม	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	4	1.08	2566	ชป.	ON6607003 0011558
55	โครงการก่อสร้างคันคูกั้นน้ำชีล้นตลิ่ง หมู่ที่ 14	เขวาไร่	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	9.60	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0011485
56	โครงการปลูกหญ้าแฝกกันดินพัง ลำห้วยสมอต้นน้ำ บ.วังกุง วังทอง ม.8,19 - ปลายน้ำ บ.เหล่าพ่อหา ม.9,13,18 ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม จำนวน 80,000 ต้น	เขวาไร่	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	0.40	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0000618
57	โครงการเรียงหินยาแนวบริเวณก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ทั้งฝายเดิมและฝายใหม่ ลำห้วยสมอต้นน้ำ บ.วังกุง วังทอง ม.8,19 - ปลายน้ำ บ.เหล่าพ่อหา ม.9,13,18 ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม	เขวาไร่	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	3.00	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG882 0000617
58	พนังกั้นน้ำชีฝั่งขวาจากบ้านโคกสมบูรณ์-บ้านหนองขนวน (ระยะทาง 10.23 กม.)	เขวาไร่	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	4	70.00	2569	ชป.	ON6907003 0001767
59	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำชี กม.470+000 ถึง กม.475+000	เลิงใต้	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	4	6.32	2567	กรมเจ้าท่า	ON6708003 0000080

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
60	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านโนนขอนทอย ตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัด มหาสารคาม	เลิงใต้	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	10.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001172
61	พนังกั้น A1 และอาคารประกอบ กม. 0+000-28+121	เลิงใต้	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	3.3.2	คันกั้นน้ำ	4	20.00	2570	ชป.	
62	ท่อลอดพนังกั้นน้ำ B1 กม.2+143 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัด มหาสารคาม จำนวน 1 แห่ง	เลิงใต้	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	3.3.2	งานระบายน้ำ	4	3.50	2570	ชป.	
63	ปรับปรุงคันพนังกั้นน้ำ B1	เลิงใต้	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	3.3.2	งานระบายน้ำ	4	58.50	2570	ชป.	
64	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านขิงแคง หมู่ที่5 ตำบลแก้งแก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัด มหาสารคาม	แก้งแก	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	12.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001364
65	พนังกั้นน้ำชีฝั่งขวาจากคันโอบห้วยวังเลา ด้านซ้าย (ระทาง 12.36 กม.)	แก้งแก	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	4	85.00	2570	ชป.	ON7007003 0001304
66	ขุดลอกลำห้วยลำบง	แพง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	3.1.2	ขุดลอก	4	2.00	2566	ปภ.	
67	ขุดลอกคลองระบาย 1R-2-D1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	แห่ใต้	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	3.1.2	ขุดลอก	4	0.50	2570	ชป.	
68	ขุดลอกคลองระบาย 1R-3R-D1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	แห่ใต้	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	3.1.2	ขุดลอก	4	0.50	2570	ชป.	
69	ขุดลอกคลองระบาย 3R-D1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	แห่ใต้	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	3.1.2	ขุดลอก	4	0.50	2570	ชป.	
70	กำจัดวัชพืชด้วยเชียงส่งโดยเรือกำจัดวัชพืช ปริมาณ 6,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	แห่ใต้	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	4	0.36	2566	ชป.	ON6607003 0011572
71	ทรบ.ปลายคลอง 1L-1L-12R พนังกั้นน้ำ B1 กม.11+490 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัดมหาสารคาม	แห่ใต้	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	3.3.2	งานระบายน้ำ	4	2.00	2567	ชป.	
72	ท่อระบายน้ำปลายคลอง 1L-1L-12R พนังกั้นน้ำ B1 กม.11+490 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 แห่ง	แห่ใต้	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	3.3.2	งานระบายน้ำ	4	2.00	2567	ชป.	
73	ท่อลอดคลอง 1L - 12R -L กม. 10+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 แห่ง	แห่ใต้	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	3.3.2	งานระบายน้ำ	4	4.00	2568	ชป.	
74	ท่อลอดพนังกั้นน้ำ B1 กม.10+281 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัด มหาสารคาม จำนวน 1 แห่ง	แห่ใต้	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	3.3.2	งานระบายน้ำ	4	3.50	2568	ชป.	
75	ท่อลอดพนังกั้นน้ำ B1 กม.10+980 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัด มหาสารคาม จำนวน 1 แห่ง	แห่ใต้	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	3.3.2	งานระบายน้ำ	4	3.50	2569	ชป.	
76	ท่อลอดพนังกั้นน้ำ B1 กม.11+490 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัด มหาสารคาม จำนวน 1 แห่ง	แห่ใต้	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	3.3.2	งานระบายน้ำ	4	3.50	2569	ชป.	
77	ท่อลอดพนังกั้นน้ำ B1 กม.13+284 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัด มหาสารคาม จำนวน 1 แห่ง	แห่ใต้	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	3.3.2	งานระบายน้ำ	4	3.50	2570	ชป.	
78	ท่อลอดพนังกั้นน้ำ B1 กม.15+180 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัด มหาสารคาม จำนวน 1 แห่ง	แห่ใต้	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	3.3.2	งานระบายน้ำ	4	3.50	2570	ชป.	
79	ท่อลอดพนังกั้นน้ำ B1 กม.2+319 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัด มหาสารคาม จำนวน 1 แห่ง	แห่ใต้	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	3.3.2	งานระบายน้ำ	4	3.50	2570	ชป.	
80	ท่อลอดพนังกั้นน้ำ B1 กม.5+854 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัด มหาสารคาม จำนวน 1 แห่ง	แห่ใต้	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	3.3.2	งานระบายน้ำ	4	2.00	2570	ชป.	
81	ท่อลอดพนังกั้นน้ำ B1 กม.7+386 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัด มหาสารคาม จำนวน 1 แห่ง	แห่ใต้	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	3.3.2	งานระบายน้ำ	4	3.50	2570	ชป.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
82	ท่อลอดพนังกั้นน้ำ B1 กม.9+053 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 แห่ง	แห่ใต้	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	3.3.2	งานระบายน้ำ	4	3.50	2570	ชป.	
83	ปรับปรุง ปตร.คลองระบาย 2R-D1	แห่ใต้	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	3.3.2	งานระบายน้ำ	4	4.00	2570	ชป.	
84	ปรับปรุง ปตร.คลองระบาย 3R-D1	แห่ใต้	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	3.3.2	งานระบายน้ำ	4	4.00	2570	ชป.	
85	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชีบ้านม่วงใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ความยาว 575 เมตร	โพนงาม	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	16.29	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001582
86	โครงการปลูกหญ้าแฝกกันดินพัง ลำห้วยซองแมวและลำห้วยทองหลาง ลุ่มน้ำอ่างวังขอนสัก ต้นน้ำบ้านวังแคน ม.7,11 ต.ดอนกลาง - ลำห้วยขอนขว้าง ต.วังยาว - ลำห้วยโนนเมือง บ.โนนเมือง ต.แพง- หนองราษฎร์ บ.โพนงาม ต.โพนงาม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม จำนวน 120,000 ต้น	โพนงาม	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	0.60	2569	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON69LG8820000041
87	โครงการเรียงหินยาแนวบริเวณก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ทั้งฝายเดิมและฝายใหม่ ลุ่มน้ำอ่างวังขอนสัก ต้นน้ำบ้านวังแคน ม.7,11 ต.ดอนกลาง - ลำห้วยขอนขว้าง ต.วังยาว - ลำห้วยโนนเมือง บ.โนนเมือง ต.แพง- หนองราษฎร์ บ.โพนงาม ต.โพนงาม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม	โพนงาม	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	3.00	2569	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON69LG8820000040
88	ขุดลอกคลองระบาย 1R-2-4R-D1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	ยางน้อย	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	3.1.2	ขุดลอก	4	0.50	2566	ชป.	
89	ขุดลอกตะกอนตกจมคลองแยกซอย 3L-12R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	ยางน้อย	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	3.1.2	ขุดลอก	4	0.50	2567	ชป.	
90	กำจัดวัชพืชคลองระบาย 1R-D1 ปริมาณ 26,800 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	ยางน้อย	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	4	1.00	2566	ชป.	ON66070030011576
91	ปรับปรุงท่อระบายน้ำลอดคลอง RMC และ LMC อ่างเก็บน้ำห้วยขอนสัก จำนวน 4 แห่ง โครงการชลประทานมหาสารคาม	วังยาว	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	4	2.00	2566	ชป.	ON66070030012455
92	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำชี	หนองบัว	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	4	13.53	2567	กรมเจ้าท่า	ON67080030000025
93	กำจัดวัชพืชบริเวณลำน้ำชีหน้าเขื่อนมหาสารคามโดยเครื่องจักร ปริมาณ 18,250 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	หนองบัว	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	3.1.3	กำจัดวัชพืช	4	0.50	2567	ชป.	
94	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านหนองผือ ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	หนองบัว	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	18.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001361
95	ขุดลอกคลองระบาย 1R-1-1R-D1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	หัวขวาง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	3.1.2	ขุดลอก	4	0.50	2568	ชป.	
96	ขุดลอกคลองระบาย 1R-1R-1R-D1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	หัวขวาง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	3.1.2	ขุดลอก	4	0.50	2568	ชป.	
97	ขุดลอกคลองระบาย 1R-1R-D1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	หัวขวาง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	3.1.2	ขุดลอก	4	0.50	2568	ชป.	
98	ขุดลอกคลองระบาย 1R-2-1R-D1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	หัวขวาง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	3.1.2	ขุดลอก	4	0.50	2569	ชป.	
99	ขุดลอกตะกอนตกจมคลองแยกซอย 1R-12R - LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	หัวขวาง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	3.1.2	ขุดลอก	4	0.50	2569	ชป.	
100	ก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนหัวขวาง จังหวัดมหาสารคาม	หัวขวาง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	4	150.00	2568	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON68150070000031
101	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านคุ้มใต้ 2 ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	หัวขวาง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	50.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070000518

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
102	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี (ระยะที่ 2)บ้านศรีสุข ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ความยาว 480 เมตร	หัวขวาง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	30.44	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001478
103	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านคุ้มใต้ ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ความยาว 506 เมตร	หัวขวาง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	22.31	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001710
104	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านวังยาว ตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	หัวขวาง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	10.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001170
105	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านศรีสุข ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ความยาว 595 เมตร	หัวขวาง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	30.87	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001688
106	(152) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี(ระยะที่ 2) บ้านศรีสุข ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	หัวขวาง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	3.2.3	เขื่อนป้องกันตลิ่ง	4	38.84	2567	ยผ.	
107	(38) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านศรีสุข หมู่ที่ 5 ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ความยาว 607 เมตร	หัวขวาง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	3.2.3	เขื่อนป้องกันตลิ่ง	4	15.99	2568	ยผ.	
108	(268) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านม่วงใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	โพนงาม	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	3.2.3	เขื่อนป้องกันตลิ่ง	4	20.13	2567	ยผ.	
109	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี (ระยะที่ 3) บ้านหินปูน หมู่ที่ 17 ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ความยาว 500 เมตร	เขวาใหญ่	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	20.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001973
110	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชีบ้านบุ่งเบา หมู่ที่9 ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ความยาว 500 เมตร	เขวาใหญ่	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	20.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001859
111	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านส้มโฮง ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ความยาว 579 เมตร	เขวาใหญ่	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	17.87	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001683
112	(74) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านส้มโฮง ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	เขวาใหญ่	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	3.2.3	เขื่อนป้องกันตลิ่ง	4	16.00	2569	ยผ.	
113	ควบคุมงานก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	โคกพระ	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	4	1.16	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070000988
114	ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนโคกพระ จังหวัดมหาสารคาม	โคกพระ	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	4	350.00	2569	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON69150070000009
115	ประตูระบายน้ำกุดร่อง พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 1,200 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	ท่าขอนยาง	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	4	20.00	2566	ชป.	ON66070030011653
116	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี วัดเสนาวารี บ้านใคร่นุ่น หมู่ที่ 10 ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	มะค่า	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	18.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001168
117	แก้มลิงกุดเดือยไก่ พร้อมอาคารประกอบ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	มะค่า	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	3.3.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	7.00	2566	จังหวัด	ON66070030020999
118	แก้มลิงลำห้วยอ้อมแก้ว พร้อมอาคารประกอบ	มะค่า	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	3.3.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	30.00	2566	จังหวัด	ON66070030020998
119	แก้มลิงลำห้วยกุดกว้าง พร้อมอาคารประกอบ	มะค่า	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	3.3.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	60.00	2566	จังหวัด	ON66070030020997
120	แก้มลิงหนองเลิงเปือยพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 1.321 ล้านลูกบาศก์เมตร	มะค่า	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	3.3.1	แก้มลิง	4	80.00	2567	ชป.	
121	ห้วยวังพอก	นาโพธิ์	กุดรัง	มหาสารคาม	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	4	30.00	2567	ชป.	ON67070030003327

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
122	โครงการก่อสร้างท่อเหี่ยม คสล. ม.17 พร้อมสันน้ำล้น ลำห้วยดอนบนขนาด 1.8X 1.8X 3.00 ม. จำนวน 5 ช่อง	ห้วยเตย	กุดรัง	มหาสารคาม	3.3.2	งานระบายน้ำ	4	0.05	2567	อปท.	
123	โครงการก่อสร้างท่อเหี่ยม คสล. ม.2 พร้อมสันน้ำล้นลำห้วยดอนบนขนาด 1.8X 1.8X 3.00 ม. จำนวน 5 ช่อง	ห้วยเตย	กุดรัง	มหาสารคาม	3.3.2	งานระบายน้ำ	4	0.05	2567	อปท.	
124	ขุดลอกโสกเหมือดแอ่	เหล่าดอกไม้	ชื่นชม	มหาสารคาม	3.1.2	ขุดลอก	4	1.56	2566	ปภ.	

ภาคผนวก ฐ.3.2.6
แผนแม่บทด้านที่ 3
การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย
ลุ่มน้ำชี
ในส่วนของ
จังหวัดยโสธร

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	คันพนังกั้นน้ำเขื่อนยโสธรบริเวณบ้านหนองหอย (คบ.ชีล่างและเชบายล่าง)	เขื่องคำ	เมือง	ยโสธร	3.3.2	คันกั้นน้ำ	4	8.70	2567	ชป.	
2	(13) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำทวนฝั่งขวา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ความยาว 650 เมตร	ในเมือง	เมือง	ยโสธร	3.2.3	เขื่อนป้องกันตลิ่ง	4	8.78	2567	ยผ.	
3	(12) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 10 ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ความยาว 573 เมตร	ค้อเหนือ	เมือง	ยโสธร	3.2.3	เขื่อนป้องกันตลิ่ง	4	13.13	2567	ยผ.	
4	ค่าจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่ แม่น้ำชี กม. 185 - กม. 190 อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ถึง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	เขื่องคำ	เมืองยโสธร	ยโสธร	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	4	33.75	2566	กรมเจ้าท่า	ON66080030000117
5	แก้มลิงลำชีหลงพร้อมอาคารประกอบ	เขื่องคำ	เมืองยโสธร	ยโสธร	3.3.1	แก้มลิง	4	70.00	2567	ชป.	
6	เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเขื่อนยโสธร ปริมาณดิน 600, 000 ลบ.ม.	เขื่องคำ	เมืองยโสธร	ยโสธร	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	4	60.00	2566	ชป.	ON66070030009408
7	พนังป้องกันตลิ่งฝั่งซ้ายเขื่อนยโสธร	เขื่องคำ	เมืองยโสธร	ยโสธร	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	4	25.00	2566	ชป.	ON66070030009356
8	ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองยโสธร ระยะที่ 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	ในเมือง	เมืองยโสธร	ยโสธร	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	4	80.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001114
9	ควบคุมงานก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองยโสธร ระยะที่ 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	ในเมือง	เมืองยโสธร	ยโสธร	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	4	2.31	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001119
10	ค่าจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำชี กม.210+000 ถึง กม.515+000 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เนื้อดินประมาณ 1,000,000 ลบ.ม.	ค้อเหนือ	เมืองยโสธร	ยโสธร	3.1.2	ขุดลอก	4	41.86	2567	จท.	
11	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านแจ้งน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	ค้อเหนือ	เมืองยโสธร	ยโสธร	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	200.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070000525
12	(87) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บริเวณวัดบ้านดอนกลอย หมู่ที่ 8 ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ความยาว 840 เมตร	ค้อเหนือ	เมืองยโสธร	ยโสธร	3.2.3	เขื่อนป้องกันตลิ่ง	4	17.23	2570	ยผ.	
13	คันพนังกั้นน้ำชีบ้านแจ้งน้อย ระยะ2	ค้อเหนือ	เมืองยโสธร	ยโสธร	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	4	35.00	2566	ชป.	ON66070030009355
14	ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนตาดทอง จังหวัดยโสธร	ตาดทอง	เมืองยโสธร	ยโสธร	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	4	230.00	2569	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON69150070000010
15	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม	น้ำคำใหญ่	เมืองยโสธร	ยโสธร	3.3.2	งานระบายน้ำ	4	0.80	2567	อปท.	
16	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 12 ขนาด กว้าง 5.40 ม. ยาว 15.80 ม. สูง 1.80 ม. (ชนิด 6 ช่อง)	น้ำคำใหญ่	เมืองยโสธร	ยโสธร	3.3.2	งานระบายน้ำ	4	0.70	2567	อปท.	
17	งานระยะที่ 1 : พื้นที่ ทม.ยโสธร ทต.สำราญ ส่วนที่ 1	ยโสธร	เมืองยโสธร	ยโสธร	3.2.1	ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมือง	4	178.02	2567	ยผ.	
18	งานระยะที่ 2 : พื้นที่ ทต.สำราญ ส่วนที่ 2 ทต.น้ำคำใหญ่ และ ทต.ตาดทอง	สำราญ	เมืองยโสธร	ยโสธร	3.2.1	ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมือง	4	291.87	2568	ยผ.	
19	ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนสำราญ จังหวัดยโสธร	สำราญ	เมืองยโสธร	ยโสธร	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	4	190.00	2569	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON69150070000020
20	ขุดลอกคลองอิสานเขียว ร่องเม็ก	หนองหิน	เมืองยโสธร	ยโสธร	3.1.2	ขุดลอก	4	0.50	2566	ปภ.	
21	ขุดลอกหนองงูเหลือม	โพนงาม	กุดชุม	ยโสธร	3.1.2	ขุดลอก	4	0.50	2566	ปภ.	
22	ขุดลอกหนองตาก่ำ	โพนงาม	กุดชุม	ยโสธร	3.1.2	ขุดลอก	4	0.50	2567	ปภ.	
23	ขุดลอกหนองหัวลิง	โพนงาม	กุดชุม	ยโสธร	3.1.2	ขุดลอก	4	0.50	2568	ปภ.	
24	ขุดลอกหนองหัวโสก	โพนงาม	กุดชุม	ยโสธร	3.1.2	ขุดลอก	4	0.50	2568	ปภ.	
25	ขุดลอกห้วยคำผือ	โพนงาม	กุดชุม	ยโสธร	3.1.2	ขุดลอก	4	0.50	2568	ปภ.	
26	ขุดลอกอ่างโสกม่วง	โพนงาม	กุดชุม	ยโสธร	3.1.2	ขุดลอก	4	0.50	2569	ปภ.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
27	ขุดลอกหนองสาธารณะกุดไข่นุ่น	กุดน้ำใส	ค้อวัง	ยโสธร	3.1.2	ขุดลอก	4	0.49	2567	ปภ.	
28	พนังกั้นน้ำชีบ้านตั้ว	กุดน้ำใส	ค้อวัง	ยโสธร	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	4	25.00	2566	ชป.	ON66070030009361
29	ขุดลอกสระน้ำคำปู่ตา	ค้อวัง	ค้อวัง	ยโสธร	3.1.2	ขุดลอก	4	0.49	2566	ปภ.	
30	ขุดลอกห้วยพระบาง	ค้อวัง	ค้อวัง	ยโสธร	3.1.2	ขุดลอก	4	0.49	2567	ปภ.	
31	ขุดลอกห้วยเหมืองใหญ่	ค้อวัง	ค้อวัง	ยโสธร	3.1.2	ขุดลอก	4	0.49	2568	ปภ.	
32	ขุดลอกหนองสาธารณะโนนสว่าง	น้ำอ้อม	ค้อวัง	ยโสธร	3.1.2	ขุดลอก	4	0.49	2567	ปภ.	
33	ขุดลอกห้วยแข้	ฟ้าห่วน	ค้อวัง	ยโสธร	3.1.2	ขุดลอก	4	0.49	2569	ปภ.	
34	ขุดลอกห้วยพระบาง (ตอนล่าง)	ฟ้าห่วน	ค้อวัง	ยโสธร	3.1.2	ขุดลอก	4	0.49	2569	ปภ.	
35	โครงการขุดลอกวัชพืชห้วยแข่ตอนบน-ตอนกลาง หมู่ที่ ๗	ฟ้าห่วน	ค้อวัง	ยโสธร	3.1.3	กำจัดวัชพืช	4	0.50	2567	อปท.	
36	โครงการรณรงค์ลอกผักตบชวาและวัชพืช หมู่ที่ 1,2,3,4,5,7,8,9	ฟ้าห่วน	ค้อวัง	ยโสธร	3.1.3	กำจัดวัชพืช	4	0.50	2567	อปท.	
37	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านดอนผึ้ง ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ความยาว 535 เมตร	กุดกุง	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	25.99	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001696
38	อาคารบังคับน้ำห้วยบ่อแก พื้นที่รับประโยชน์ 250 ไร่	ดงแคนใหญ่	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	4	20.00	2566	ชป.	ON66070030009310
39	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culuert) บริเวณลำชีหลง ขนาดบานระบาย กว้าง 2 เมตร สูง 2 เมตร จำนวน 4 ช่อง	ย่อ	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	4	5.10	2567	ชป.	ON67070030000391
40	ค่าจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่ลำกุดกุง ตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เนื้อดินประมาณ 500,000 ลบ.ม.	สงเปือย	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	3.1.2	ขุดลอก	4	29.37	2568	จท.	
41	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี (ระยะที่ 2) บ้านดอนขะยอม หมู่ที่ 4 ตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ความยาว 400 เมตร	สงเปือย	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	16.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001861
42	คันพนังกั้นน้ำแม่น้ำชีจาก อ.คำเขื่อนแก้ว - อ.ค้อวัง (บ.ดอนขะยอม - บ.ฟ้าห่วน)	สงเปือย	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	3.3.2	คันกั้นน้ำ	4	210.00	2569	ชป.	
43	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี (ระยะที่ 2) บ้านฟ้าหยาด หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 4 ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร	ฟ้าหยาด	มหาชนะชัย	ยโสธร	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	8.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001375
44	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านฟ้าหยาด บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร	ฟ้าหยาด	มหาชนะชัย	ยโสธร	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	22.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001376
45	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชีหมู่ที่ 2 ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร	ฟ้าหยาด	มหาชนะชัย	ยโสธร	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	12.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001377
46	ขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อพัฒนาให้เป็นแก้มลิง หมู่ที่ 5,11	หัวเมือง	มหาชนะชัย	ยโสธร	3.1.2	ขุดลอก	4	200.00	2569	อบต.หัวเมือง	
47	ขุดลอกกุดจอกใหญ่ หมู่ที่ 4,5,11,13	หัวเมือง	มหาชนะชัย	ยโสธร	3.1.2	ขุดลอก	4	200.00	2570	อบต.หัวเมือง	
48	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บริเวณวัดพระพุทธบาทยโสธร ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ความยาว 1,117 เมตร	หัวเมือง	มหาชนะชัย	ยโสธร	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	55.33	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001528
49	ก่อสร้างพนังกั้นฐานีสูบน้ำท่าช้าง	หัวเมือง	มหาชนะชัย	ยโสธร	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	0.70	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007787
50	ก่อสร้างผนังกั้นน้ำตามแนวแม่น้ำชี บ้านกุดพันเขียว หมู่ที่ 11	หัวเมือง	มหาชนะชัย	ยโสธร	3.3.2	คันกั้นน้ำ	4	160.00	2568	อบต.หัวเมือง	
51	ก่อสร้างผนังกั้นน้ำตามแนวแม่น้ำชี บ้านคูสองชั้น หมู่ที่ 4	หัวเมือง	มหาชนะชัย	ยโสธร	3.3.2	คันกั้นน้ำ	4	160.00	2569	อบต.หัวเมือง	
52	ก่อสร้างผนังกั้นน้ำป้องกันตลิ่งวัดพระพุทธบาท หมู่ที่ 3	หัวเมือง	มหาชนะชัย	ยโสธร	3.3.2	คันกั้นน้ำ	4	160.00	2570	อบต.หัวเมือง	

ภาคผนวก ฐ.3.2.7
แผนแม่บทด้านที่ 3
การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย
ลุ่มน้ำชี
ในส่วนของ
จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ขุดลอกบุ่งไข่นก	เชียงขวัญ	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	3.1.2	ขุดลอก	4	26.99	2566	ปภ.	
2	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านบุ่งค้า หมู่ที่ 3 ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด	พระธาตุ	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	150.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070000527
3	ประตูระบายน้ำห้วยน้ำเค็ม พื้นที่รับประโยชน์ 4,000 ไร่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	พลับพลา	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	4	50.00	2566	ชป.	ON66070030011646
4	ประตูระบายน้ำกุดเม่ พื้นที่รับประโยชน์ 7,500 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	พลับพลา	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	4	50.00	2566	ชป.	ON66070030011654
5	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาย บ้านโนนสะอาด	หมูม้น	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	3.4.1	บรรเทาอุทกภัย	4	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000072
6	พนังกั้นน้ำยังฝั่งซ้าย ระยะทาง 5 กิโลเมตร	ชุมพร	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	3.3.2	คันกั้นน้ำ	4	20.00	2567	ชป.	
7	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำด้วยเครื่องกำจัดวัชพืชใต้น้ำและผิวน้ำ	เหนือเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	3.1.2	องค์กรบริหารจัดการน้ำ	4	40.00	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820003275
8	ขยายผิวจราจรและระบบระบายน้ำถนนรอบเมือง ซอย 5	เหนือเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	4	7.00	2566	เทศบาลเมือง	ON66LG8840000210
9	ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนรอบเมือง ซอย 9	เหนือเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	4	0.27	2566	เทศบาลเมือง	ON66LG8840000211
10	ก่อสร้างปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำ ถนนเทวาภิบาล ซอย 16 เชื่อม ซอย 20	เหนือเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	4	0.99	2566	เทศบาลเมือง	ON66LG8840000206
11	ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองร้อยเอ็ด ระยะที่ 1 จังหวัดร้อยเอ็ด	เหนือเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	4	200.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070000033
12	ปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยจำนงค์	ในเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	4	1.94	2566	เทศบาลเมือง	ON66LG8840000215
13	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนเทวาภิบาล ซอย 4 แยก 5	ในเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	4	0.37	2566	เทศบาลเมือง	ON66LG8840000214
14	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนเทวาภิบาล ซอย 4 แยก 3	ในเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	4	0.37	2566	เทศบาลเมือง	ON66LG8840000213
15	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนเทวาภิบาล ซอย 4 แยก 1	ในเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	4	0.37	2566	เทศบาลเมือง	ON66LG8840000212
16	ปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำ ถนนเทวาภิบาล ซอย 18 เชื่อมซอย 20	ในเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	4	1.05	2566	เทศบาลเมือง	ON66LG8840000205
17	ปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 44	ในเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	4	2.86	2566	เทศบาลเมือง	ON66LG8840000204
18	ปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 28	ในเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	4	2.51	2566	เทศบาลเมือง	ON66LG8840000202
19	โครงการปรับปรุงภูมิทัศวัดบูรพาภิราม	ในเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	4	8.00	2566	เทศบาลเมือง	ON66LG8840000141
20	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนเทวาภิบาล ซอย 10 แยก 1	ในเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	4	1.35	2566	เทศบาลเมือง	ON66LG8840000209
21	ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ศ.ล. และระบบระบายน้ำ ถนนเทวาภิบาล ซอย 8/2	ในเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	4	1.85	2566	เทศบาลเมือง	ON66LG8840000207
22	ควบคุมงานก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองร้อยเอ็ด ระยะที่ 1 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	ในเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	4	1.16	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070000998
23	โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเพื่อเปิดพื้นที่เศรษฐกิจ รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมห้วยเหนือฝั่งทิศใต้	ในเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	9.50	2566	เทศบาลเมือง	ON66LG8840000143
24	พัฒนาพื้นที่สระแก้วเพื่อฟื้นฟูและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน	ในเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	9.90	2566	เทศบาลเมือง	ON66LG8840000142
25	ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งลำห้วยเหนือ(ชุมชนท่านคร)	ในเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	4	5.00	2566	ชป.	ON66070030012470
26	กำจัดวัชพืชลำห้วยเหนือ ปริมาณ 93 ไร่ โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	ดงลาน	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	4	0.30	2566	ชป.	ON66070030011568
27	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนเทวาภิบาล ซอย 2 แยก 1 เชื่อมแยก 3	ดงลาน	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	4	1.61	2566	เทศบาลเมือง	ON66LG8840000208
28	ขุดลอกหนองสิม	ปอภาร	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	3.1.2	ขุดลอก	4	7.50	2566	ปภ.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
29	ปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 36 เชื่อมซอย 32	รอบเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	4	2.53	2566	เทศบาลเมือง	ON66LG8840000203
30	ค่าขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา โครงการชลประทาน	รอบเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	3.1.2	ขุดลอก	4	9.05	2567	ชป.	
31	กำจัดวัชพืชบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า ปริมาณ 93 ไร่ โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	รอบเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	4	0.30	2566	ชป.	ON66070030011559
32	กำจัดวัชพืชลำห้วยเหนือ โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ปริมาณ 93 ไร่ โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	รอบเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	3.1.3	กำจัดวัชพืช	4	0.30	2567	ชป.	
33	วางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างถนน คสล.	รอบเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	3.2.1	อาคารบังคับน้ำ	4	10.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001033
34	ปรับปรุงระบบผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้าไปบึงพลาญชัย	รอบเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	4	45.00	2566	ชป.	ON66070030012469
35	งานระยะที่ 1 : พื้นที่ ทม.ร้อยเอ็ด อบต.เหนือเมือง	ร้อยเอ็ด	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	3.2.1	ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมือง	4	287.17	2570	ยผ.	
36	กำจัดวัชพืชบริเวณลำน้ำชีหน้าเขื่อนร้อยเอ็ด โดยเครื่องจักร ปริมาณ 18,250 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ตำบลพระธาตุ อำเภอเวียงคำ จังหวัดร้อยเอ็ด	พระธาตุ	เวียงคำ	ร้อยเอ็ด	3.1.3	กำจัดวัชพืช	4	0.50	2567	ชป.	
37	โครงการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่ลำตาแหลว	เกาะแก้ว	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	4	25.65	2566	กรมเจ้าท่า	ON66080030000087
38	โครงการขุดลอกหนองเบน บ้านนิคมพัฒนา หมู่ที่ 2	เกาะแก้ว	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	3.4.1	บรรเทาอุทกภัย	4	0.50	2567	ทน.	ON67090060001042
39	ขุดลอกห้ายหลง บ้านท่าสี หมู่ที่ 3	เกาะแก้ว	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	3.4.1	บรรเทาอุทกภัย	4	0.50	2567	ทน.	ON67090060001043
40	ขุดลอกหนองหวาย บ้านนิคมพัฒนา หมู่ที่ 2	เกาะแก้ว	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	3.4.1	บรรเทาอุทกภัย	4	0.50	2567	ทน.	ON67090060001041
41	งานระยะที่ 1 : พื้นที่ ทต.เสลภูมิ	เสลภูมิ	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	3.2.1	ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมือง	4	141.17	2570	ยผ.	
42	พนังกั้นน้ำยังฝั่งซ้าย บ้านวังเขข	เหล่าน้อย	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	3.3.2	คันกั้นน้ำ	4	10.00	2567	ชป.	
43	ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนขวาว จังหวัดร้อยเอ็ด	ขวาว	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	4	220.00	2568	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON68150070000033
44	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยกระตีบ	ท่าม่วง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	3.1.2	ขุดลอก	4	32.08	2567	ปภ.	
45	(111) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านคุ้งสะอาด หมู่ที่ 5 ตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) จังหวัดร้อยเอ็ด ความยาว 764 เมตร	นาเลิง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	3.2.3	เขื่อนป้องกันตลิ่ง	4	15.97	2567	ยผ.	
46	ปตร.ห้วยวังหลวงพร้อมขุดลอกลำห้วยวังหลวง พื้นที่รับประโยชน์ 7,000 ไร่	วังหลวง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	4	80.00	2566	ชป.	ON66070030016907
47	ประตูระบายน้ำบ้านบาก พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่ โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	วังหลวง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	4	50.00	2566	ชป.	ON66070030011657
48	อาคารป้องกันการกัดเซาะบริเวณจุดเสี่ยงพนังลำน้ำยัง ระยะที่ 2 กม.12+000 ถึง กม.24+000	วังหลวง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	3.3.2	คันกั้นน้ำ	4	40.00	2568	ชป.	
49	อาคารป้องกันการกัดเซาะลำน้ำยัง กม.0+000 ถึง กม.24+000	วังหลวง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	3.3.2	คันกั้นน้ำ	4	55.00	2568	ชป.	
50	พนังกั้นน้ำ ลำน้ำยัง		เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	3.3.2	คันกั้นน้ำ	4	250.00	2567	ชป.	
51	โครงการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่ลำท่ากี่	ดอนโอง	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	4	25.65	2566	กรมเจ้าท่า	ON66080030000082
52	โครงการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่ลำน้ำปากปลาค้าว	ดอนโอง	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	4	25.65	2566	กรมเจ้าท่า	ON66080030000093
53	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านท่าเสียว หมู่ที่ 14 ตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ความยาว 400 เมตร	สะอาด	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	16.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001863

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
54	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี (ระยะที่ 2)บ้านท่าเสียว หมู่ที่ 14 ตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด	สะอาด	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	8.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001382
55	โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำลำน้ำยังกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร	โคกกกม่วง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	3.3.2	งานระบายน้ำ	4	0.50	2567	จังหวัด	
56	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม	พรมสวรรค์	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	3.3.2	งานระบายน้ำ	4	0.50	2567	จังหวัด	
57	พนังกั้นน้ำและอาคารประกอบลำน้ำยัง	สว่าง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	3.3.2	คันกั้นน้ำ	4	250.00	2567	ชป.	
58	ขุดลอกลำน้ำยัง	หนองใหญ่	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	3.1.2	ขุดลอก	4	0.50	2566	อปท.	
59	ขุดลอกห้วยน้ำใส	น้ำใส	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	3.1.2	ขุดลอก	4	0.50	2566	ปภ.	
60	ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด	จังหาร	จังหาร	ร้อยเอ็ด	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	4	150.00	2568	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON68150070000006
61	ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนดงสิงห์ จังหวัดร้อยเอ็ด	ดงสิงห์	จังหาร	ร้อยเอ็ด	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	4	230.00	2567	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON67150070000022
62	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชีบ้านป่าน หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 17 ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด	ดงสิงห์	จังหาร	ร้อยเอ็ด	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	8.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001380
63	(178) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านดินแดง หมู่ที่ 3 ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด	ดงสิงห์	จังหาร	ร้อยเอ็ด	3.2.3	เขื่อนป้องกันตลิ่ง	4	10.86	2569	ยผ.	
64	ขุดลอกกุดแปะ	ดินดำ	จังหาร	ร้อยเอ็ด	3.1.2	ขุดลอก	4	10.00	2569	ปภ.	
65	ขุดลอกหนองแข้	ดินดำ	จังหาร	ร้อยเอ็ด	3.1.2	ขุดลอก	4	10.00	2569	ปภ.	
66	ขุดลอกหนองบักเบ้า	ดินดำ	จังหาร	ร้อยเอ็ด	3.1.2	ขุดลอก	4	1.60	2569	ปภ.	
67	ขุดลอกหนองเลิงเปลือย	ดินดำ	จังหาร	ร้อยเอ็ด	3.1.2	ขุดลอก	4	1.92	2569	ปภ.	
68	ขุดลอกหนองอีโหว่	ดินดำ	จังหาร	ร้อยเอ็ด	3.1.2	ขุดลอก	4	2.00	2570	ปภ.	
69	ขุดลอกห้วยซันใต้	ดินดำ	จังหาร	ร้อยเอ็ด	3.1.2	ขุดลอก	4	2.00	2570	ปภ.	
70	ขุดลอกห้วยน้ำจั่น	ดินดำ	จังหาร	ร้อยเอ็ด	3.1.2	ขุดลอก	4	2.00	2570	ปภ.	
71	ขุดลอกห้วยสะแก	ดินดำ	จังหาร	ร้อยเอ็ด	3.1.2	ขุดลอก	4	2.00	2570	ปภ.	
72	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี (จุดที่ 2) บ้านคุยค้อ หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 11, หมู่ที่ 17 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด	ดินดำ	จังหาร	ร้อยเอ็ด	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	150.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070000526
73	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชีจุดที่ 1)บ้านคุยค้อ หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 11, หมู่ที่ 17 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ความยาว 440 เมตร	ดินดำ	จังหาร	ร้อยเอ็ด	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	16.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001890
74	สถานีสูบน้ำปตร.ห้วยซันใต้ พร้อมส่วนประกอบอื่น พื้นที่รับประโยชน์ 2,400 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	ดินดำ	จังหาร	ร้อยเอ็ด	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	4	50.00	2566	ชป.	ON66070030011656
75	ขุดลอกลำห้วยหัวเรือหมูบ	ปาฝา	จังหาร	ร้อยเอ็ด	3.1.2	ขุดลอก	4	1.86	2567	ปภ.	
76	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม (บริเวณกุดเวียง)	ปาฝา	จังหาร	ร้อยเอ็ด	3.3.2	งานระบายน้ำ	4	0.45	2567	อปท.	
77	ขุดลอกแหล่งแก้มลิง	ผักแว่น	จังหาร	ร้อยเอ็ด	3.1.2	ขุดลอก	4	1.45	2566	ปภ.	
78	พัฒนาแหล่งน้ำที่ตื้นเขินกุดไข่นุ่น	ผักแว่น	จังหาร	ร้อยเอ็ด	3.1.2	ขุดลอก	4	1.97	2567	ปภ.	
79	ปรับปรุงพนังกั้นน้ำชีช่วงที่ 2 ฝายวังยาง กม. 9+500 ถึง 12+150 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	ผักแว่น	จังหาร	ร้อยเอ็ด	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	4	30.00	2566	ชป.	ON66070030011651
80	ขุดลอกพยอม	ม่วงลาด	จังหาร	ร้อยเอ็ด	3.1.2	ขุดลอก	4	2.07	2568	ปภ.	
81	ขุดลอกมะกลม	ม่วงลาด	จังหาร	ร้อยเอ็ด	3.1.2	ขุดลอก	4	1.14	2568	ปภ.	
82	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี วัดโพธิ์ศรีอัมพวนาวาสบ้านม่วงลาด หมู่ที่ 5, 7 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด	ม่วงลาด	จังหาร	ร้อยเอ็ด	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	30.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001857
83	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี วัดราษฎร์วารีบ้านท่าลาด หมู่ที่ 4, 9 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด	ม่วงลาด	จังหาร	ร้อยเอ็ด	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	15.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001855

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
84	1 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชีบ้านม่วงลาดหมู่ที่ 6 - บ้านหนองแค หมู่ที่ 8 องค์การบริหารตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด	ม่วงลาด	จังหาร	ร้อยเอ็ด	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	30.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009474
85	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมเขื่อนกักเก็บน้ำและอาคารประกอบลำน้ำชี	ม่วงลาด	จังหาร	ร้อยเอ็ด	3.2.3	สระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	4	2.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001069
86	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาด	ม่วงลาด	จังหาร	ร้อยเอ็ด	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	150.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006679
87	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี วัดราษฎร์วารี บ้านท่าลาด หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 9 ตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด	ม่วงลาด	จังหาร	ร้อยเอ็ด	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	125.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070000528
88	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชีวัดโพธิ์ศรีอัมพวนาวาส บ้านม่วงลาด หมู่ที่ 5, กมู่ที่ 7 ตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด	ม่วงลาด	จังหาร	ร้อยเอ็ด	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	8.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001379
89	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชีบ้านม่วงลาด หมู่ที่ 6 ไป บ้านนาแค หมู่ที่ 8 ตำบลม่วงลาด อำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ด	ม่วงลาด	จังหาร	ร้อยเอ็ด	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	8.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001381
90	พนังกั้นน้ำและสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าห้วยตางเดียว	เทอดไทย	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	4	150.00	2567	ชป.	ON67070030003667
91	ขุดลอกหนองแวง	เหล่า	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	3.1.2	ขุดลอก	4	3.41	2566	ปภ.	
92	อาคารป้องกันการกัดเซาะด้านท้าย ประตูระบายน้ำมะแว พื้นที่รับประโยชน์ 2,000 ไร่	บึงงาม	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	3.3.2	คันกั้นน้ำ	4	30.00	2568	ชป.	
93	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองไฮ	มะบ้า	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	3.1.2	ขุดลอก	4	1.45	2567	ปภ.	
94	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี (ระยะที่ 2)บ้านท่าสะแบง หมู่ที่ 4 ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ความยาว 320 เมตร	มะบ้า	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	16.08	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001712
95	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านท่าสะแบง หมู่ที่ 4 ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ความยาว 300 เมตร	มะบ้า	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	16.76	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001544
96	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านขว้างใหญ่ ม.8 ตำบลมะบ้า อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด ความยาว 297 เมตร	มะบ้า	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	4.91	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001779
97	(226) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านท่าสะแบง หมู่ที่ 4 ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด	มะบ้า	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	3.2.3	เขื่อนป้องกันตลิ่ง	4	20.70	2567	ยผ.	
98	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี (ระยะที่ 2) บ้านจิ้ว หมู่ที่ 5 ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ความยาว 518 เมตร	ธงธานี	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	25.14	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001545
99	(227) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี (ระยะที่ 2) บ้านจิ้ว หมู่ที่ 5 ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด	ธงธานี	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	3.2.3	เขื่อนป้องกันตลิ่ง	4	31.05	2567	ยผ.	
100	(126) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านจิ้ว หมู่ที่ 5 ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ความยาว 585 เมตร	ธงธานี	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	3.2.3	เขื่อนป้องกันตลิ่ง	4	14.52	2568	ยผ.	
101	โครงการกำจัดวัชพืช	บึงนคร	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	4	0.03	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001790
102	ขุดลอกหนองผือ	มะอี	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	3.1.2	ขุดลอก	4	1.00	2566	ปภ.	
103	ขุดลอกลำห้วยกุดแคนฝั่งทิศใต้	อุ่มเม้า	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	3.1.2	ขุดลอก	4	2.00	2566	ปภ.	
104	ขุดลอกห้วยวังจอก	อุ่มเม้า	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	3.1.2	ขุดลอก	4	2.00	2567	ปภ.	
105	โครงการขุดลอกวัชพืชหน้าฝากกุดเชียม	แสนสุข	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	3.1.3	กำจัดวัชพืช	4	0.49	2567	จังหวัด	
106	โครงการขุดลอกและรื้อวัชพืชหนองกุงเค็ง (หนองกุงเค็งใหม่)	แสนสุข	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	3.1.3	กำจัดวัชพืช	4	5.00	2568	อปท.	
107	แก้มลิงกุดเค็ง พร้อมอาคารประกอบ (ระยะ 2)	แสนสุข	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	3.3.1	แก้มลิง	4	45.00	2570	ชป.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
108	พนังป้องกันตลิ่งฝั่งขวาเขื่อนยโสธร	แสนสุข	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	4	45.00	2566	ชป.	ON66070030009357
109	คันพนังกั้นน้ำเขื่อนยโสธรบริเวณบ้านหงษ์ทอง (คบ.ขีล่างและเขบายล่าง)	แสนสุข	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	3.3.2	คันกั้นน้ำ	4	12.80	2569	ชป.	
110	ขุดลอกหนองเสียว	กุดน้ำใส	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	3.1.2	ขุดลอก	4	10.00	2567	ปภ.	
111	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) บ้านดอนคำ หมู่ที่ 9 ตำบลคำไฮ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ความยาว 468 เมตร	คำไฮ	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	29.23	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001586
112	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี	คำไฮ	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	3.2.3	บรรเทาอุทกภัย	4	40.00	2566	ปภ.	ON66150060000096
113	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) บ้านดอนคำ หมู่ที่ 9 ตำบลคำไฮ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ความยาว 520 เมตร	คำไฮ	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	29.64	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001713
114	โครการซ่อมแซมพนังกั้นน้ำชี บ้านดอนคำ	คำไฮ	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	3.4.1	บรรเทาอุทกภัย	4	0.50	2566	ปภ.	ON66150060000095
115	(21) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านรัตนวารี หมู่ที่ 16 ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ความยาว 884 เมตร	พนมไพร	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	3.2.3	เขื่อนป้องกันตลิ่ง	4	10.25	2570	ยผ.	
116	(273) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) บ้านดอนคำ หมู่ที่ 9 ตำบลคำไฮ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด	คำไฮ	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	3.2.3	เขื่อนป้องกันตลิ่ง	4	37.30	2568	ยผ.	
117	(68) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านท่าสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) จังหวัดร้อยเอ็ด ความยาว 534 เมตร	พนมไพร	พนมไพร (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม)	ร้อยเอ็ด	3.2.3	เขื่อนป้องกันตลิ่ง	4	13.48	2569	ยผ.	
118	ขุดลอกหนองโนนทัน	บ้านบาก	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	3.1.2	ขุดลอก	4	0.93	2566	ปภ.	
119	โครงการปรับปรุงขุดลอกห้วยคำบ้านใต้ หมู่ 5 ต.รอบเมือง	รอบเมือง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	4	0.42	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850000028
120	ขุดลอกหนองผึ้ง	หน่อม	อาจสามารถ	ร้อยเอ็ด	3.1.2	ขุดลอก	4	1.07	2566	ปภ.	
121	โครงการการจัดการอุทกภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community - Based Flood Management : CBFM) ลุ่มน้ำสาขาลำน้ำชีส่วนที่ 4 จังหวัดร้อยเอ็ด			ร้อยเอ็ด	3.5.1	การสนับสนุนเผชิญเหตุ	4	24.75	2566	ปภ.	

ภาคผนวก ฐ.3.2.8
แผนแม่บทด้านที่ 3
การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย
ลุ่มน้ำชี
ในส่วนของ
จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ขุดลอกน้ำขุ่น ช่วงที่ 2	ทาม	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	4	3.00	2569	ปภ.	
2	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านผึ้ง หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 8, หมู่ที่ 12 ตำบลทาม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ความยาว 558 เมตร	ทาม	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	28.49	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001725
3	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านทาม หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 9 ตำบลทาม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ความยาว 400 เมตร	ทาม	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	16.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001956

ภาคผนวก ฐ.3.2.9
แผนแม่บทด้านที่ 3
การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย
ลุ่มน้ำชี
ในส่วนของ
จังหวัดหนองบัวลำภู

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	งานระยะที่ 2 : พื้นที่ ทต.นาคำไฮ ทต.นามะเฟือง	นาคำไฮ	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	3.2.1	ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมือง	4	170.55	2569	ยผ.	
2	ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนนาคำไฮ จังหวัดหนองบัวลำภู	นาคำไฮ	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	4	260.00	2569	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6915007 0000013
3	อาคารบังคับน้ำลำห้วยไฮตอนล่าง ระยะที่ 2	นาคำไฮ	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	4	20.00	2566	ชป.	ON6607003 0003831
4	อาคารบังคับน้ำลำห้วยไฮตอนบน ระยะที่ 2	นาคำไฮ	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	4	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0003830
5	ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนนามะเฟือง จังหวัดหนองบัวลำภู	นามะเฟือง	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	4	330.00	2569	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6915007 0000027
6	กำจัดวัชพืชด้วยแรงคนอ่างเก็บน้ำห้วยเหล่ายาง โครงการชลประทานหนองบัวลำภู พื้นที่ 30 ไร่	หนองบัว	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	4	0.10	2566	ชป.	ON6607003 0003902
7	ก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู	หนองบัว	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	4	190.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0000380
8	ควบคุมงานก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู	หนองบัว	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	4	1.26	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001001
9	งานระยะที่ 1 : พื้นที่ ทม.หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	3.2.1	ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมือง	4	205.14	2568	ยผ.	
10	กำจัดวัชพืชด้วยแรงคน ปตร.ลำพะเนียงบ้านหัวนา โครงการชลประทานหนองบัวลำภู พื้นที่ 47 ไร่	หัวนา	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	4	0.15	2566	ชป.	ON6607003 0003903
11	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำพะเนียงบ้านโพธิ์ศรีสำราญ ม.13	หัวนา	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	5.00	2566	เทศบาลตำบล	ON6609006 0000025
12	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำพะเนียง บริเวณบ้านทรายงาม หมู่ที่ 4 ตำบลนามะเฟือง ถึง บ้านข่าดอนเข็ม หมู่ที่ 3 ตำบลหัวนาอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู	หัวนา	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	12.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0000574
13	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำพะเนียง บริเวณบ้านโพธิ์ศรีสำราญ ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู	หัวนา	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	18.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001446
14	กำจัดวัชพืชด้วยแรงคนอ่างเก็บน้ำบอง โครงการชลประทานหนองบัวลำภู พื้นที่ 47 ไร่	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	4	0.15	2566	ชป.	ON6607003 0003906
15	กำจัดวัชพืชด้วยแรงคน ฝายดอนปอ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู พื้นที่ 30 ไร่	โนนสัง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	4	0.10	2566	ชป.	ON6607003 0003905
16	กำจัดวัชพืชด้วยแรงคน ฝายโชมน้อย โครงการชลประทานหนองบัวลำภู พื้นที่ 47 ไร่	โนนสัง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	4	0.15	2566	ชป.	ON6607003 0003904
17	โครงการปรับปรุงอาคารชลศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการกักเก็บน้ำแบบฝายน้ำล้น ม.ข.2527 ลำห้วย ตุม	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	3.2.1	ฝาย	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000103
18	โครงการปรับปรุงอาคารชลศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการกักเก็บน้ำแบบฝายน้ำล้น ม.ข.2527 ลำห้วยชัน	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	3.2.1	ฝาย	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000101
19	โครงการปรับปรุงอาคารชลศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการกักเก็บน้ำแบบฝายน้ำล้น ม.ข.2527 ลำห้วย กุดแห่น้อย	บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	3.2.1	ฝาย	4	0.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON6615088 0000097
20	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	วังปลาป้อม	นาวัง	หนองบัวลำภู	3.1.3	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	0.10	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0000217
21	ประตูระบายน้ำห้วยมอบ้านโนนเมืองพร้อมอาคารประกอบ	โนนม่วง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	4	20.00	2570	ชป.	ON7007003 0000081

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
22	ป้องกันตลิ่งริมลำน้ำพอง บริเวณบ้านหนองขาม หมู่ที่ 4 บ้านหนองอุ หมู่ที่ 6 บ้านทรายมูล หมู่ที่ 7 และบ้านท่างาม หมู่ที่ 9 ตำบลทรายทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ความยาว 600 เมตร	ทรายทอง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	20.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001899
23	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำพอง บ้านป่าน หมู่ที่ 8 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	นากอก	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	12.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001266
24	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำพอง บริเวณบ้านแก หมู่ที่ 6 บ้านท่าวารี หมู่ที่ 17 ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู	นากอก	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	18.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001447
25	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำพอง หมู่ที่ 5 บ้านหนองแตง ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู	ศรีบุญเรือง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	9.60	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001228
26	กำจัดวัชพืชด้วยแรงคนอ่างเก็บน้ำห้วยซับม่วง โครงการชลประทานหนองบัวลำภู พื้นที่ 47 ไร่	หนองกุงแก้ว	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	4	0.15	2566	ชป.	ON66070030003901
27	อาคารบังคับน้ำบ้านหนองบัวใต้	หนองบัวใต้	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	4	5.00	2566	ชป.	ON66070030003829
28	อาคารบังคับน้ำห้วยกวางโตนพร้อมอาคารประกอบ	หันนางาม	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	4	15.00	2566	ชป.	ON66070030003828

ภาคผนวก ฐ.3.2.10
แผนแม่บทด้านที่ 3
การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย
ลุ่มน้ำชี
ในส่วนของ
จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำโสกรัง ปริมาณ 450 ไร่ โครงการชลประทานอุดรธานี	โนนสะอาด	โนนสะอาด	อุดรธานี	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	4	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0003895
2	กำจัดวัชพืชด้วยแรงคนห้วยสามพาด ปริมาณ 80 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	เชียงแหว	กุมภวาปี	อุดรธานี	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	4	0.26	2566	ชป.	ON6607003 0003923
3	กำจัดวัชพืชด้วยแรงคนห้วยโพนไพร ปริมาณ 60 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	เชียงแหว	กุมภวาปี	อุดรธานี	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	4	0.20	2566	ชป.	ON6607003 0003922
4	กำจัดวัชพืชด้วยแรงคนห้วยสา ปริมาณ 50 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	เชียงแหว	กุมภวาปี	อุดรธานี	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	4	0.16	2566	ชป.	ON6607003 0003921
5	ประตูระบายน้ำห้วยโพนไพร	เชียงแหว	กุมภวาปี	อุดรธานี	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	4	75.69	2568	ชป.	ON6807003 0000082
6	ประตูระบายน้ำลำห้วยสา	เชียงแหว	กุมภวาปี	อุดรธานี	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	4	74.23	2569	ชป.	ON6907003 0000040
7	กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักรหนองหานกุมภวาปี ปริมาณ 35,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	เวียงคำ	กุมภวาปี	อุดรธานี	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	4	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0003915
8	กำจัดวัชพืชบริเวณภายในอ่างเก็บน้ำหนองหาน โดยเครื่องจักร ปริมาณ 34,650 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	เวียงคำ	กุมภวาปี	อุดรธานี	3.1.3	กำจัดวัชพืช	4	0.95	2568	ชป.	
9	กำจัดวัชพืชด้วยแรงคนห้วยนาโน ปริมาณ 30 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	แชแล	กุมภวาปี	อุดรธานี	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	4	0.10	2566	ชป.	ON6607003 0003924
10	กำจัดวัชพืชด้วยแรงคนห้วยไพจานใหญ่ ปริมาณ 130 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	แชแล	กุมภวาปี	อุดรธานี	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	4	0.42	2566	ชป.	ON6607003 0003917
11	ประตูระบายน้ำลำห้วยนาโน	แชแล	กุมภวาปี	อุดรธานี	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	4	71.43	2567	ชป.	ON6707003 0000172
12	กำจัดวัชพืชด้วยแรงคนห้วยกองสี ปริมาณ 80 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	กุมภวาปี	กุมภวาปี	อุดรธานี	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	4	0.26	2566	ชป.	ON6607003 0003919
13	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำปาว ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	กุมภวาปี	กุมภวาปี	อุดรธานี	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	150.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0000585
14	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำปาว ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ความยาว 2,228 เมตร	กุมภวาปี	กุมภวาปี	อุดรธานี	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	59.95	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001761
15	ประตูระบายน้ำห้วยกองสี ระยะที่ 1 พร้อมส่วนประกอบอื่น พื้นที่รับประโยชน์ 3,000 ไร่	กุมภวาปี	กุมภวาปี	อุดรธานี	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	4	101.00	2566	ชป.	ON6607003 0003837
16	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ประตูระบายน้ำลำห้วยกองสี จังหวัดอุดรธานี	กุมภวาปี	กุมภวาปี	อุดรธานี	3.3.2	ออกแบบและควบคุมงาน	4	0.23	2568	ชป.	
17	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ประตูระบายน้ำลำห้วยน้ำฆ้อง จังหวัดอุดรธานี	กุมภวาปี	กุมภวาปี	อุดรธานี	3.3.2	ออกแบบและควบคุมงาน	4	0.29	2568	ชป.	
18	กำจัดวัชพืชด้วยแรงคนห้วยน้ำฆ้อง ปริมาณ 80 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	พันดอน	กุมภวาปี	อุดรธานี	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	4	0.26	2566	ชป.	ON6607003 0003920
19	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำห้วยสาธารณะ (ห้วยน้ำฆ้อง) หมู่ที่ 16 ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ความยาว 1,000 เมตร	พันดอน	กุมภวาปี	อุดรธานี	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	16.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001951
20	ประตูระบายน้ำห้วยน้ำฆ้อง ระยะที่ 1 พร้อมส่วนประกอบอื่น พื้นที่รับประโยชน์ 3,500 ไร่	พันดอน	กุมภวาปี	อุดรธานี	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	4	108.00	2566	ชป.	ON6607003 0003836
21	กำจัดวัชพืชด้วยแรงคนห้วยจระเข้ จำนวน 93 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	อุ่มจาน	ประจักษ์ศิลปาคม	อุดรธานี	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	4	0.30	2566	ชป.	ON6607003 0003918
22	ประตูระบายน้ำห้วยจระเข้ พร้อมส่วนประกอบอื่น พื้นที่รับประโยชน์ 2,000 ไร่	อุ่มจาน	ประจักษ์ศิลปาคม	อุดรธานี	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	4	97.61	2567	ชป.	ON6707003 0000166
23	กำจัดวัชพืชด้วยแรงคนห้วยลำปาว ปริมาณ 21 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	ตาดทอง	ศรีธาตุ	อุดรธานี	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	4	0.07	2566	ชป.	ON6607003 0003916
24	กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด ปริมาณ 1,350 ไร่ โครงการชลประทานอุดรธานี	ทับกุง	หนองแสง	อุดรธานี	3.1.3	กำจัดวัชพืช	4	3.00	2568	ชป.	

ภาคผนวก ฐ.3.2.11
แผนแม่บทด้านที่ 3
การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย
ลุ่มน้ำชี
ในส่วนของ
จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี หมู่ที่ 10, หมู่ที่ 11 เทศบาลตำบลห้วยเรือ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 750 เมตร	เขื่องใน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	28.49	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001765
2	อาคารบังคับน้ำห้วยเรือพร้อมขุดลอก	เขื่องใน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	4	70.00	2566	ชป.	ON6607003 0009367
3	พัฒนาระบบสูบและกระจายน้ำด้วยโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 2 แห่ง	เขื่องใน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	4	2.00	2566	ชป.	ON6607003 0009370
4	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำชี กม.55+000 ถึง กม.60+000	แดงหม้อ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	4	3.84	2567	กรมเจ้าท่า	ON6708003 0000073
5	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2 บ้านแดงหม้อ ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 460 เมตร	แดงหม้อ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	28.47	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001771
6	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่ที่ 1 ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 600 เมตร	แดงหม้อ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	24.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001827
7	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) หมู่ที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 448 เมตร	แดงหม้อ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	23.27	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001560
8	แก้มลิงกุดชีเฒ่า พร้อมอาคารประกอบ	แดงหม้อ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	3.3.1	แก้มลิง	4	132.00	2570	ชป.	
9	คันพนังกั้นน้ำชีบ้านแดงหม้อ	แดงหม้อ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	4	30.00	2566	ชป.	ON6607003 0009359
10	พัฒนาระบบสูบและกระจายน้ำด้วยโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 5 แห่ง	โนนรัง	เขื่องใน	อุบลราชธานี	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	4	5.00	2566	ชป.	ON6607003 0009371
11	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บริเวณดอนปู่ตา บ้านแก้งโพธิ์ หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 10 ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 800 เมตร	ค้อทอง	เขื่องใน	อุบลราชธานี	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	32.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001826
12	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 5 ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 592 เมตร	ชีทวน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	37.97	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001770
13	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านหวาง หมู่ที่ 6 ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 407 เมตร	ชีทวน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	23.27	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001502
14	(180) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านหวาง หมู่ที่ 6 ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	ชีทวน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	3.2.3	เขื่อนป้องกันตลิ่ง	4	28.73	2567	ยผ.	
15	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี หมู่ที่ 12 ตำบลท่าไห อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 850 เมตร	ท่าไห	เขื่องใน	อุบลราชธานี	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	34.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001794
16	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) บ้านท่าค้อ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าไห อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	ท่าไห	เขื่องใน	อุบลราชธานี	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	32.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001231
17	คันพนังกั้นน้ำชีบ้านท่าไห พร้อมอาคารประกอบ ระยะ2	ท่าไห	เขื่องใน	อุบลราชธานี	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	4	25.00	2566	ชป.	ON6607003 0009363
18	พนังกั้นน้ำชีบ้านธาตุน้อย พร้อมอาคารประกอบ	ธาตุน้อย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	4	40.00	2566	ชป.	ON6607003 0009368
19	เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเขื่อนธาตุน้อย ปริมาณดิน 400, 000 ลบ.ม.	ธาตุน้อย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	4	40.00	2566	ชป.	ON6607003 0009409
20	คันพนังกั้นน้ำชีฝั่งซ้ายด้านท้ายเขื่อนธาตุน้อย	ธาตุน้อย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	4	50.00	2566	ชป.	ON6607003 0009358
21	เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเขื่อนธาตุน้อย ปริมาณดิน 0.4 ล้านลูกบาศก์เมตร	ธาตุน้อย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	3.3.2	งานระบายน้ำ	4	40.00	2570	ชป.	
22	คันพนังป้องกันตลิ่งบ้านคำไฮ	ธาตุน้อย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	4	50.00	2570	ชป.	ON7007003 0000264

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
23	(129) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านคำไฮ ตำบลธาตุน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 876 เมตร	ธาตุน้อย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	3.2.3	เขื่อนป้องกันตลิ่ง	4	18.43	2568	ยผ.	
24	(112) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) บ้านแสงน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลนาคำใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 643 เมตร	นาคำใหญ่	เขื่องใน	อุบลราชธานี	3.2.3	เขื่อนป้องกันตลิ่ง	4	18.45	2567	ยผ.	
25	คันพนังกั้นน้ำชีบ้านโพนทอง ระยะทาง 12.000 กม.	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	3.3.2	คันกั้นน้ำ	4	12.00	2570	ชป.	
26	พัฒนาระบบสูบและกระจายน้ำด้วยโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 10 แห่ง	ยางขี้นก	เขื่องใน	อุบลราชธานี	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	4	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0009369
27	กำจัดวัชพืชในอ่างเก็บน้ำหนองเหล่าหิน ปริมาณ 77 ไร่ โครงการชลประทานอุบลราชธานี	สร้างถ่อ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	4	0.25	2566	ชป.	ON6607003 0007492
28	กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำหนองเหล่าหิน	สร้างถ่อ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	4	0.25	2567	ชป.	ON6707003 0000659
29	กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำหนองเหล่าหิน	สร้างถ่อ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	4	0.25	2568	ชป.	ON6807003 0000487
30	กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำหนองเหล่าหิน	สร้างถ่อ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	4	0.25	2569	ชป.	ON6907003 0000454
31	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านขามป้อม หมู่ที่ 14 ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	สร้างถ่อ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	60.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0000595
32	แก้มลิงกุดชีเฒ่า พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 2.500 ล้านลูกบาศก์เมตร	สร้างถ่อ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	3.3.1	แก้มลิง	4	80.00	2569	ชป.	
33	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำชี กม.65+000 ถึง กม.70+000	สหธาตุ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	4	7.23	2567	กรมเจ้าท่า	ON6708003 0000074
34	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชีหมู่ที่ 14 บ้านขามป้อม ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 632 เมตร	สหธาตุ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	4	38.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001767
35	ก่อสร้างทางระบายน้ำฉุกเฉิน(Bottom Drain)	สหธาตุ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	4	5.00	2570	ชป.	ON7007003 0000268
36	ติดตั้ง LOG BOOM เขื่อนยโสธร	สหธาตุ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	4	10.00	2570	ชป.	ON7007003 0000266
37	(173) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี หมู่ที่ 10, หมู่ที่ 11 เทศบาลตำบลห้วยเรือ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	ห้วยเรือ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	3.2.3	เขื่อนป้องกันตลิ่ง	4	24.00	2568	ยผ.	
38	พัฒนาระบบสูบและกระจายน้ำด้วยโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ตำบลนาคำใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 10 แห่ง		เขื่องใน	อุบลราชธานี	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	4	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0009375
39	(244) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) หมู่ที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	แดงหม้อ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	3.2.3	เขื่อนป้องกันตลิ่ง	4	28.75	2569	ยผ.	
40	ปรับปรุงตลิ่งฝั่งขวาเขื่อนลำเซบายอุบลราชธานี	ปะอาว	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	4	12.00	2566	ชป.	ON6607003 0009407
41	อาคารบังคับน้ำกุดจับ	หนองบ่อ	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	4	25.00	2566	ชป.	ON6607003 0009366
42	กำจัดวัชพืชกรณีเร่งด่วน(ต่อเนื่อง)	หนองฮาง	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	3.1.3	อ่างเก็บน้ำ	4	1.47	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0002996

ภาคผนวก ฐ.3.3
แผนแม่บทด้านที่ 3
การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย
ลุ่มน้ำมูล

ภาคผนวก ฐ.3.3.1
แผนแม่บทด้านที่ 3
การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย
ลุ่มน้ำมูล
ในส่วนของ
จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	โครงการกำจัดวัชพืชในลำห้วยพร้อมตกแต่งคันคูและถมดินหน้าฝาย บ้านส้มป่อยน้อย ม.3 ตำบลขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น	ขามป้อม	เปือยน้อย	ขอนแก่น	3.1.3	สระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.20	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001028
2	ขุดลอก ลำห้วยขอนขว้าง ม.6	แวงน้อย	แวงน้อย	ขอนแก่น	3.1.2	ขุดลอก	5	0.48	2566	จังหวัด	
3	ขุดลอก ลำห้วยนา ม.1 ตอน 1	แวงน้อย	แวงน้อย	ขอนแก่น	3.1.2	ขุดลอก	5	0.40	2567	จังหวัด	
4	ขุดลอก ลำห้วยนา ม.2 ตอน 1	แวงน้อย	แวงน้อย	ขอนแก่น	3.1.2	ขุดลอก	5	0.40	2568	จังหวัด	
5	ขุดลอก ลำห้วยอีอ้อง ม.7	แวงน้อย	แวงน้อย	ขอนแก่น	3.1.2	ขุดลอก	5	0.16	2568	จังหวัด	
6	ระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น เทศบาลเมืองเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เมืองพล	พล	ขอนแก่น	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	5	167.02	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070000782
7	ก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เมืองพล	พล	ขอนแก่น	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	5	56.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001105
8	ควบคุมงานก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เมืองพล	พล	ขอนแก่น	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	5	1.57	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001112
9	กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำละเลิงหวาย ปริมาณ 62,400 ตัน โครงการชลประทานขอนแก่น	โนนข่า	พล	ขอนแก่น	3.1.3	กำจัดวัชพืช	5	2.00	2567	ชป.	
10	ค่าสำรวจออกแบบสำหรับโครงการขุดลอกและบำรุงรักษาแม่น้ำสายหลักที่แม่น้ำมูล ระยะทาง 200 กิโลเมตร สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 8 จังหวัดขอนแก่น			ขอนแก่น	3.1.2	ออกแบบและควบคุมงาน	5	30.00	2570	จท.	

ภาคผนวก ฐ.3.3.2
แผนแม่บทด้านที่ 3
การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย
ลุ่มน้ำมูล
ในส่วนของ
จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำมูล	ช้างทอง	เฉลิมพระเกียรติ	นครราชสีมา	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	5	13.53	2567	กรมเจ้าท่า	ON67080030000052
2	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำมูล	ท่าช้าง	เฉลิมพระเกียรติ	นครราชสีมา	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	5	13.53	2567	กรมเจ้าท่า	ON67080030000053
3	กำจัดวัชพืชบริเวณฝายยางบ้านส้ม ปริมาณ 20,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	ท่าช้าง	เฉลิมพระเกียรติ	นครราชสีมา	3.1.3	กำจัดวัชพืช	5	0.57	2567	ชป.	
4	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำมูล กม.745+000 ถึง กม.750+000	หนองยาง	เฉลิมพระเกียรติ	นครราชสีมา	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	5	2.50	2567	กรมเจ้าท่า	ON67080030000123
5	กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักรหน้าฝายยางบ้านหนองยาง ลำน้ำมูล ปริมาณ 22,750 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	หนองยาง	เฉลิมพระเกียรติ	นครราชสีมา	3.1.3	กำจัดวัชพืช	5	1.00	2567	ชป.	
6	ระบบระบายน้ำลำเชียงไกร ตอนบน โครงการชลประทานนครราชสีมา พร้อมอาคารประกอบ เขตตำบลหนองแวง พื้นที่รับประโยชน์ 1,625 ไร่	หนองแวง	เทพารักษ์	นครราชสีมา	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	40.00	2566	ชป.	ON66070030009883
7	อาคารแบ่งน้ำบ้านหินห้อย พร้อมส่วนประกอบอื่น พื้นที่รับประโยชน์ 550 ไร่	หนองแวง	เทพารักษ์	นครราชสีมา	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	25.00	2566	ชป.	ON66070030009878
8	ระบบระบายน้ำลำเชียงไกร ตอนบน โครงการชลประทานนครราชสีมา พร้อมอาคารประกอบ เขตตำบลหนองแวง ระยะทาง 26.0 กิโลเมตร	หนองแวง	เทพารักษ์	นครราชสีมา	3.3.2	งานระบายน้ำ	5	40.00	2570	ชป.	
9	งานระยะที่ 2 : พื้นที่ ทต.โคกกรวด ช่วงผันน้ำอ้อมเมืองนครราชสีมา	โคกกรวด	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	3.2.1	ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมือง	5	2,004.85	2569	ยผ.	
10	ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองนครราชสีมา ระยะที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา	ในเมือง	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	5	348.30	2567	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON67150070000009
11	ควบคุมงานก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	ในเมือง	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	3.2.1	ออกแบบและควบคุมงาน	5	8.34	2568	ยผ.	
12	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำจักราช (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) บริเวณบ้านประตูชัย (คุ้มวังกุ่ม) ตำบลในเมือง อำเภอในเมือง จังหวัดนครราชสีมา	ในเมือง	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	24.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001304
13	ก่อสร้างผนังกันดินลำตะคองในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา	ในเมือง	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	3.2.3	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	5	650.00	2568	เทศบาลนคร	ON68LG8830000003
14	ก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนจอหอ จังหวัดนครราชสีมา	จอหอ	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	5	210.00	2569	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON69150070000029
15	ก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนตลาด จังหวัดนครราชสีมา	ตลาด	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	5	280.00	2570	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON70150070000011
16	งานระยะที่ 1 : พื้นที่ ทน.นครราชสีมา ทต.หัวทะเล ทต.ตลาด อบต.หมื่นไวย และ อบต.บ้านเกาะ ทต.โคกกรวด ทต.เมืองใหม่โคกกรวด ทต.บ้านโพธิ์ ทต.จอหอ และอบต.จอหอ	นครราชสีมา	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	3.2.1	ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมือง	5	2,294.30	2568	ยผ.	
17	โครงการกำจัดวัชพืชด้วยแรงงานราษฎรบริเวณดาดคอนกรีตหลังศาลตาปู่ หมู่ที่ 6 ถึง หลังวัดหนองจอก หมู่ 2 กว้าง 19.83 เมตร ยาว 2,200.00 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 43,626.00 ตร.ม.	บ้านโพธิ์	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	3.1.3	กำจัดวัชพืช	5	0.09	2567	อปท.	
18	โครงการกำจัดวัชพืชด้วยแรงงานราษฎรบริเวณลำบริบูรณ์ หมู่ 5 ถึง หมู่ 2 กว้าง 10.00 เมตร ยาว 6,000.00 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 60,000.00 ตร.ม.	บ้านโพธิ์	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	3.1.3	กำจัดวัชพืช	5	0.15	2567	อปท.	
19	โครงการลอกวัชพืชและดินเลนลำเหมืองยืมชลประทาน ทั้งสองฝั่ง หมู่ 1 ถึง หมู่ 10	บ้านโพธิ์	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	3.1.3	กำจัดวัชพืช	5	1.50	2567	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
20	โครงการลอกวัชพืชและดินเลนลำเหมืองใส้ไก่ บ้านลองตอง หมู่ที่ ๙ กว้าง ๒ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม.	บ้านโพธิ์	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	3.1.3	กำจัดวัชพืช	5	0.03	2567	อปท.	
21	โครงการลอกวัชพืชและดินเลนเหมืองยืมทั้งสองฝั่งบ้านลองตอง หมู่ที่ ๙ กว้าง ๓ ม. ยาว ๔,๖๐๐ ม.พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 13,800 ตร.ม.	บ้านโพธิ์	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	3.1.3	กำจัดวัชพืช	5	0.31	2567	อปท.	
22	ก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบ้านโพธิ์ จังหวัดนครราชสีมา	บ้านโพธิ์	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	5	250.00	2569	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON69150070000023
23	กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร ลำเหมืองหลวง ปริมาณงาน 12,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	ปรุใหญ่	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	0.30	2566	ชป.	ON66070030009380
24	กำจัดวัชพืชด้วยแรงคน คลองละลมโพธิ์ ปริมาณ 90 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	สี่มุม	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	3.1.3	กำจัดวัชพืช	5	0.29	2567	ชป.	
25	โครงการถมดินสระน้ำหนองตะลุมปุ๊ก ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา	หนองบัวศาลา	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	12.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009688
26	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินระบบระบายน้ำและทางเท้าบริเวณสระน้ำหนองตาคง ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา	หนองบัวศาลา	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	4.22	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860009669
27	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบริบูรณ์ ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ความยาว 1,066 เมตร	หมื่นไวย	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	28.50	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001667
28	อาคารระบายน้ำสันห่า พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง	กระเบื้องนอก	เมืองยาง	นครราชสีมา	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	15.00	2566	ชป.	ON66070030009928
29	กำจัดวัชพืชและขุดลอกโคลน บริเวณคลองชุมชนบัวคำ	เสิงสาง	เสิงสาง	นครราชสีมา	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	0.33	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005234
30	กำจัดวัชพืชและขุดลอกโคลน บริเวณคลองรอบนอกชุมชนบ้านเสิงสาง	เสิงสาง	เสิงสาง	นครราชสีมา	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	0.14	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005231
31	กำจัดวัชพืชและขุดลอกโคลน บริเวณคลองโค้งศาลเจ้า บ้านทรัพย์อุดม	เสิงสาง	เสิงสาง	นครราชสีมา	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	0.59	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850005226
32	กำจัดวัชพืชในลำปลายมาศ ปริมาณ 185 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ	บ้านราษฎร์	เสิงสาง	นครราชสีมา	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	0.60	2566	ชป.	ON66070030009392
33	กำจัดวัชพืชในลำปลายมาศ ปริมาณ 85 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ	สระตะเคียน	เสิงสาง	นครราชสีมา	3.1.3	กำจัดวัชพืช	5	0.27	2568	ชป.	
34	อาคารบังคับน้ำคลองโทน พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ	สระตะเคียน	เสิงสาง	นครราชสีมา	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	10.00	2566	ชป.	ON66070030009911
35	อาคารบังคับน้ำบ้านใหม่สระเคียน พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ	สระตะเคียน	เสิงสาง	นครราชสีมา	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	10.00	2566	ชป.	ON66070030009910
36	(208) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านฤทธิ์รักษา หมู่ที่ 7 ถึง บ้านแก่งโก หมู่ที่ 3 ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	แก้งสนามนาง	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	3.2.3	เขื่อนป้องกันตลิ่ง	5	36.51	2567	ยผ.	
37	ก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	โชคชัย	โชคชัย	นครราชสีมา	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	5	180.00	2568	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON68150070000003
38	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำมูล กม.765+000 ถึง กม.770+000	ด่านเกวียน	โชคชัย	นครราชสีมา	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	5	2.50	2567	กรมเจ้าท่า	ON67080030000125
39	กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักรหน้าฝายยางบ้านตูมลำน้ำมูล ปริมาณ 22,500 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ด่านเกวียน	โชคชัย	นครราชสีมา	3.1.3	กำจัดวัชพืช	5	1.00	2567	ชป.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
40	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล(ระยะที่ 2) บริเวณวัดบ้านด่านเกวียน หมู่ที่ 1 ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ความยาว 601 เมตร	ด่านเกวียน	โชคชัย	นครราชสีมา	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	18.14	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001594
41	(28) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บ้านด่านเกวียน หมู่ที่ 1 ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ความยาว 701 เมตร	ด่านเกวียน	โชคชัย	นครราชสีมา	3.2.3	เขื่อนป้องกันตลิ่ง	5	10.54	2568	ยผ.	
42	กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักรหน้าฝายยางวังไม้โกลน ลำน้ำมูล ปริมาณ 14,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ท่าเยี่ยม	โชคชัย	นครราชสีมา	3.1.3	กำจัดวัชพืช	5	0.70	2567	ชป.	
43	กำจัดวัชพืช ท้ายอาคารระบายน้ำ อ่างห้วยทราย	ท่าเยี่ยม	โชคชัย	นครราชสีมา	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	2.00	2567	ชป.	ON67070030003449
44	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำมูล กม.760+000 ถึง กม.765+000	ท่าจะหลุง	โชคชัย	นครราชสีมา	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	5	2.50	2567	กรมเจ้าท่า	ON67080030000124
45	กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักรในลำน้ำมูล ปริมาณ 22,300 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ท่าลาดขาว	โชคชัย	นครราชสีมา	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	0.70	2569	ชป.	ON69070030001800
46	ซ่อมแซมและปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมผิวถนน บริเวณทางเข้าถนนสายหลัก บ้านท่าลาดขาว หมู่ที่ 1 ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	ท่าลาดขาว	โชคชัย	นครราชสีมา	3.2.1	ระบบกระจายน้ำ	5	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006436
47	ก่อสร้างกำแพงกั้นดินป้องกันการกัดเซาะตลิ่งและป้องกันน้ำท่วม บ้านท่าลาดขาว หมู่ที่ 1 ถึง บ้านท่าลาดขาวหมู่ที่ 3 ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	ท่าลาดขาว	โชคชัย	นครราชสีมา	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	20.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006438
48	อาคารบังคับน้ำคลองเหมืองเบน พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ท่าลาดขาว	โชคชัย	นครราชสีมา	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	10.00	2566	ชป.	ON66070030009933
49	ประตูระบายน้ำท่าไหลออก ลำน้ำมูล พื้นที่รับประโยชน์ 1,200 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ท่าลาดขาว	โชคชัย	นครราชสีมา	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	5	40.00	2566	ชป.	ON66070030009931
50	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำมูล กม.775+000 ถึง กม.780+000	ท่าอ่าง	โชคชัย	นครราชสีมา	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	5	2.50	2567	กรมเจ้าท่า	ON67080030000126
51	กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักรในลำน้ำมูล ปริมาณ 18,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ทุ่งอรุณ	โชคชัย	นครราชสีมา	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	0.66	2566	ชป.	ON66070030009386
52	ประตูระบายน้ำบ้านประดากุด ขนาดบาน 6.00x3.00 เมตร จำนวน 2 บาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	พลับพลา	โชคชัย	นครราชสีมา	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	5	23.00	2567	ชป.	ON67070030003826
53	ประตูระบายน้ำบ้านเกาะ 2 ขนาดบาน 6.00x3.00 เมตร จำนวน 2 บาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	พลับพลา	โชคชัย	นครราชสีมา	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	5	20.00	2567	ชป.	ON67070030003748
54	ประตูระบายน้ำบ้านกุดสวาย ขนาดบาน 6.00x3.00 เมตร จำนวน 2 บาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	พลับพลา	โชคชัย	นครราชสีมา	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	5	20.00	2567	ชป.	ON67070030003465
55	ประตูระบายน้ำบ้านเกาะ 1 ขนาดบาน 6.00x3.00 เมตร จำนวน 2 บาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	พลับพลา	โชคชัย	นครราชสีมา	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	5	20.00	2567	ชป.	ON67070030003464
56	กำจัดวัชพืชบริเวณ ปตร.สะแทด ปริมาณ 8,800 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	โนนแดง	โนนแดง	นครราชสีมา	3.1.3	กำจัดวัชพืช	5	0.25	2567	ชป.	
57	ระบบระบายน้ำลำห้วยเจ็ยบ พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 8,500 ไร่	โนนแดง	โนนแดง	นครราชสีมา	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	25.00	2566	ชป.	ON66070030009893
58	โครงการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งลำสะแทด ในเขตอำเภอโนนแดง พื้นที่รับประโยชน์ 4,500 ไร่	โนนแดง	โนนแดง	นครราชสีมา	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	45.00	2566	ชป.	ON66070030009904

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
59	คลองระบายน้ำลำห้วยเจี้ยบ พร้อมอาคารประกอบ	โนนแดง	โนนแดง	นครราชสีมา	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	75.00	2569	ชป.	ON6907003 0001650
60	ก่อสร้างการป้องการกัดเซาะริมฝั่งโดยการวางหินเรียง คลองอีสานเขียว บ้านหนองขี้เหล็ก - หนองโพธิ์ ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	วังหิน	โนนแดง	นครราชสีมา	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	10.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0005861
61	ก่อสร้างการป้องการกัดเซาะริมฝั่งโดยการวางหินเรียง คลองอีสานเขียว บ้านแก - อ่างดอนยาวน้อย ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	วังหิน	โนนแดง	นครราชสีมา	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	10.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0005860
62	คลองระบายน้ำลำห้วยสำพะเนียง พร้อมอาคารประกอบ	สำพะเนียง	โนนแดง	นครราชสีมา	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	68.00	2569	ชป.	ON6907003 0001652
63	ระบบระบายน้ำคลองหลังลาด พร้อมอาคารประกอบ	กำปัง	โนนไทย	นครราชสีมา	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0017924
64	ระบบระบายน้ำคลองหลังราด พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 632 ไร่	กำปัง	โนนไทย	นครราชสีมา	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0009901
65	ระบบระบายน้ำลำค้างพลู พร้อมอาคารประกอบ เขตตำบลค้างพลู	ค้างพลู	โนนไทย	นครราชสีมา	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	40.00	2567	ชป.	ON6707003 0003690
66	รื้อย้ายฝายประปาอาสาบ้านเมืองปราสาท	เมืองปราสาท	โนนสูง	นครราชสีมา	3.1.1	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0017919
67	ระบบระบายน้ำบ้านเมืองปราสาท พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 350 ไร่	เมืองปราสาท	โนนสูง	นครราชสีมา	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0009935
68	รื้อย้ายฝายบ้านบัว	โนนสูง	โนนสูง	นครราชสีมา	3.1.1	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0017920
69	ระบบระบายน้ำบ้านบัว พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 145 ไร่	โนนสูง	โนนสูง	นครราชสีมา	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0009936
70	รื้อย้ายฝายประปาอาสาบ้านด่านติง	จันอัด	โนนสูง	นครราชสีมา	3.1.1	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0017918
71	ระบบระบายน้ำบ้านด่านติง พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 230 ไร่	จันอัด	โนนสูง	นครราชสีมา	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0009934
72	อาคารบังคับน้ำลำคลัง-คลองฝรั่ง พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่	จันอัด	โนนสูง	นครราชสีมา	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	40.00	2566	ชป.	ON6607003 0009922
73	ประตูระบายน้ำคลองกระจาง พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่	จันอัด	โนนสูง	นครราชสีมา	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	5	40.00	2566	ชป.	ON6607003 0009921
74	อาคารบังคับน้ำลำคลัง-คลองฝรั่ง พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่	จันอัด	โนนสูง	นครราชสีมา	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	40.00	2566	ชป.	ON6607003 0021072
75	ประตูระบายน้ำคลองกระจาง พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่	จันอัด	โนนสูง	นครราชสีมา	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	5	40.00	2566	ชป.	ON6607003 0021071
76	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำมูล	ดอนชมพู	โนนสูง	นครราชสีมา	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	5	13.53	2567	กรมเจ้าท่า	ON6708003 0000040
77	แก้มลิงบ้านหนองอ้อ พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.30 ล้าน ลบ.ม.	ดอนชมพู	โนนสูง	นครราชสีมา	3.3.1	แก้มลิง	5	40.00	2570	ชป.	
78	ระบบระบายน้ำลำเชียงไกร กม.118+400 - 123+000 เป็นช่วง ๆ โครงการชลประทานนครราชสีมา พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 3,560 ไร่	ดอนชมพู	โนนสูง	นครราชสีมา	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0009884
79	ระบบระบายน้ำลำเชียงไกร กม.118+400 - 123+000 เป็นช่วง ๆ โครงการชลประทานนครราชสีมา พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 3.5 กิโลเมตร	ดอนชมพู	โนนสูง	นครราชสีมา	3.3.2	งานระบายน้ำ	5	15.00	2570	ชป.	
80	ก่อสร้างผนังกั้นดิน คสล. เลียบฝั่งคลอง ลำสระแทด บ้านสระแทด หมู่ที่ 11	ธารปราสาท	โนนสูง	นครราชสีมา	3.2.3	อาคารบังคับน้ำ	5	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0007793
81	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำมูล กม.695+000 ถึง กม.696+150	บิง	โนนสูง	นครราชสีมา	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	5	2.50	2567	กรมเจ้าท่า	ON6708003 0000121
82	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำมูล กม.690+000 ถึง กม.695+000	บิง	โนนสูง	นครราชสีมา	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	5	2.50	2567	กรมเจ้าท่า	ON6708003 0000120

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
83	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำมูล กม.689+630 ถึง กม.690+000	บิง	โนนสูง	นครราชสีมา	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	5	2.50	2567	กรมเจ้าท่า	ON6708003 0000119
84	ระบบระบายน้ำลำห้วยตลาดใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ	ลำคอหงษ์	โนนสูง	นครราชสีมา	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0017916
85	ระบบระบายน้ำลำห้วยตลาดใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 860 ไร่	ลำคอหงษ์	โนนสูง	นครราชสีมา	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0009888
86	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำมูล	ลำมูล	โนนสูง	นครราชสีมา	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	5	13.53	2567	กรมเจ้าท่า	ON6708003 0000043
87	ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา		โนนสูง	นครราชสีมา	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	5	200.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0000037
88	โครงการก่อสร้างระบบผันน้ำ ปตร.กุดหิน - ปตร.ละลมหม้อ ระยะที่ 3 ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	โป่งแดง	ขามทะเลสอ	นครราชสีมา	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	48.00	2568	ชป.	ON6807003 0002959
89	กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร ลำบริบูรณ์ ท้าย ปตร.โคกแฝก ปริมาณงาน 19,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	ขามทะเลสอ	ขามทะเลสอ	นครราชสีมา	3.1.3	กำจัดวัชพืช	5	0.52	2567	ชป.	
90	กำจัดวัชพืชบริเวณ ปตร.คอนเมือง ปริมาณ 8,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	เทพาลัย	คง	นครราชสีมา	3.1.3	กำจัดวัชพืช	5	0.23	2567	ชป.	
91	ระบบระบายน้ำคลองโคกหนองรังกา พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 3,500 ไร่	เทพาลัย	คง	นครราชสีมา	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	54.70	2566	ชป.	ON6607003 0017910
92	ระบบระบายน้ำคลองโคกหนองรังกา พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 3,500 ไร่	เทพาลัย	คง	นครราชสีมา	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	54.70	2566	ชป.	ON6607003 0009894
93	ระบบระบายคลองม่วง พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 790 ไร่	หนองมะนาว	คง	นครราชสีมา	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	25.00	2566	ชป.	ON6607003 0009899
94	ประตูระบายน้ำโนนพันชาติ	หนองมะนาว	คง	นครราชสีมา	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	5	200.00	2568	ชป.	ON6807003 0002979
95	กำจัดวัชพืชในลำแชะ บริเวณท้ายฝายบ้านแชะ ปริมาณ 6,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	แชะ	ครบุรี	นครราชสีมา	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	0.18	2566	ชป.	ON6607003 0009381
96	ประตูระบายน้ำลำแชะ บ้านแชะ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ จ.นครราชสีมา	แชะ	ครบุรี	นครราชสีมา	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	5	25.00	2568	ชป.	ON6807003 0002908
97	งานระยะที่ 1 : พื้นที่ ทต.แชะ และ ทต.จรเข้หิน	แชะ	ครบุรี	นครราชสีมา	3.2.1	ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมือง	5	175.89	2570	ยผ.	
98	กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักรในลำน้ำมูล ปริมาณ 11,760 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ครบุรี	ครบุรี	นครราชสีมา	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	0.40	2568	ชป.	ON6807003 0003004
99	ประตูระบายน้ำบ้านครบุรี ลำน้ำมูล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ครบุรีใต้	ครบุรี	นครราชสีมา	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	5	20.00	2567	ชป.	ON6707003 0003782
100	กำจัดวัชพืชแบบหยั่งรากลึกโดยเครื่องจักร (รถขุด) บริเวณบ่อเก็บน้ำโครงการ ปริมาณ 1,900 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	จระเข้หิน	ครบุรี	นครราชสีมา	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	0.68	2566	ชป.	ON6607003 0009387
101	กำจัดวัชพืชด้วยแรงคนในลำน้ำมูล ปริมาณ 120 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	จระเข้หิน	ครบุรี	นครราชสีมา	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	0.30	2566	ชป.	ON6607003 0009385
102	กำจัดวัชพืชในลำแชะ บริเวณท้ายฝายบ้านไผ่ ปริมาณ 6,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	จระเข้หิน	ครบุรี	นครราชสีมา	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	0.18	2566	ชป.	ON6607003 0009382
103	กำจัดวัชพืชด้วยแรงคนในลำน้ำมูล ปริมาณ 93 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	จระเข้หิน	ครบุรี	นครราชสีมา	3.1.3	กำจัดวัชพืช	5	0.30	2568	ชป.	
104	ก่อสร้างคลองระบายน้ำคอนกรีตโคกใหญ่ หมู่ 5,10 (ท้ายบ้าน)	จระเข้หิน	ครบุรี	นครราชสีมา	3.2.1	ป้องกันการกัดเซาะ	5	0.20	2570	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON70LG886 0000774

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
105	อาคารบังคับน้ำบ้านวังเดื่อ ลำน้ำมูล พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	จระเข้หิน	ครบุรี	นครราชสีมา	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	12.00	2566	ชป.	ON66070030009932
106	ระบบระบายน้ำคลองลำลาก พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 2.000 กิโลเมตร	ตะแบกบาน	ครบุรี	นครราชสีมา	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	13.00	2566	ชป.	ON66070030017904
107	อาคารบังคับน้ำคลองลำลาก พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 1,383 ไร่	ตะแบกบาน	ครบุรี	นครราชสีมา	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	13.00	2566	ชป.	ON66070030009882
108	กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักรในลำน้ำมูล ปริมาณ 20,200 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	อรพิมพ์	ครบุรี	นครราชสีมา	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	0.70	2567	ชป.	ON67070030003812
109	ระบบระบายน้ำคลองเมืองช่วงบ้านคลองเมือง พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานนครราชสีมา	คลองเมือง	จักราช	นครราชสีมา	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	20.00	2566	ชป.	ON66070030017933
110	ระบบระบายน้ำคลองเมืองช่วงบ้านคลองเมือง พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 2,200 ไร่	คลองเมือง	จักราช	นครราชสีมา	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	45.00	2566	ชป.	ON66070030009966
111	ระบบระบายน้ำห้วยดงพลองช่วงบ้านหนองหญ้าปล้อง พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 2,000 ไร่	คลองเมือง	จักราช	นครราชสีมา	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	40.00	2566	ชป.	ON66070030009903
112	ระบบระบายน้ำคลองเมืองช่วงบ้านคลองเมือง พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 5.0 กม.	คลองเมือง	จักราช	นครราชสีมา	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	45.00	2567	ชป.	ON67070030003873
113	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำมูล	ทองหลาง	จักราช	นครราชสีมา	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	5	13.53	2567	กรมเจ้าท่า	ON67080030000042
114	โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ท ม.๑7	ศรีละกอ	จักราช	นครราชสีมา	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	0.25	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006785
115	โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้น ม.3	ศรีละกอ	จักราช	นครราชสีมา	3.3.2	ระบบกระจายน้ำ	5	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860006735
116	ระบบระบายน้ำลำจักราชบ้านช่องโค พร้อมอาคารประกอบพื้นที่รับประโยชน์ 1,800 ไร่	ศรีละกอ	จักราช	นครราชสีมา	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	40.00	2566	ชป.	ON66070030009902
117	ระบบระบายน้ำช่วงตำบลศรีละกอ พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 1,200 ไร่	ศรีละกอ	จักราช	นครราชสีมา	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	35.00	2566	ชป.	ON66070030009889
118	ระบบระบายน้ำช่วงบ้านละกอ พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 4.0 กม.	ศรีละกอ	จักราช	นครราชสีมา	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	35.00	2567	ชป.	ON67070030003472
119	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำมูล กม.698+150 ถึง กม.700+000	หนองพลวง	จักราช	นครราชสีมา	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	5	2.50	2567	กรมเจ้าท่า	ON67080030000122
120	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำมูล	หนองพลวง	จักราช	นครราชสีมา	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	5	13.53	2567	กรมเจ้าท่า	ON67080030000051
121	ระบบระบายน้ำลำจักราชพร้อมอาคารประกอบ ต.หนองพลวง ระยะทาง 8 กิโลเมตร	หนองพลวง	จักราช	นครราชสีมา	3.3.2	งานระบายน้ำ	5	25.00	2567	ชป.	
122	โครงการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่ลำมาศ	โนนตูม	ชุมพวง	นครราชสีมา	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	5	25.65	2566	กรมเจ้าท่า	ON66080030000091
123	ปรับปรุงด้านท้ายอาคารระบายน้ำเขื่อนชุมพวง จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง	ชุมพวง	ชุมพวง	นครราชสีมา	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	15.00	2566	ชป.	ON66070030009557
124	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำมาศ ม.12 ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา ความยาว 1,251 เมตร	ประสุข	ชุมพวง	นครราชสีมา	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	2.17	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001780
125	ระบบระบายน้ำลำน้ำเค็มช่วงบ้านยายพา-บ้านประสุข พร้อมอาคารประกอบ ระยะทาง 3.800 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	ประสุข	ชุมพวง	นครราชสีมา	3.3.2	งานระบายน้ำ	5	49.08	2567	ชป.	
126	ระบบระบายน้ำลำน้ำเค็มช่วงบ้านยายพา-บ้านประสุข พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 3.80 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	ประสุข	ชุมพวง	นครราชสีมา	3.3.2	งานระบายน้ำ	5	49.08	2568	ชป.	
127	กำจัดวัชพืช ปตร.ชุมพวง ปริมาณ 5,145 ตัน	หนองหลัก	ชุมพวง	นครราชสีมา	3.1.3	กำจัดวัชพืช	5	0.10	2567	ชป.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
128	ระบบระบายน้ำลำห้วยสามบาท โครงการชลประทานนครราชสีมา พร้อมอาคารประกอบ เขตตำบลกุดพิมาน พื้นที่รับประโยชน์ 750 ไร่	กุดพิมาน	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	20.00	2566	ชป.	ON66070030009886
129	ประตูระบายน้ำหนองกระเทียมเหนือ พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่	กุดพิมาน	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	5	40.00	2566	ชป.	ON66070030009923
130	อาคารบังคับน้ำบ้านหนองกระเทียมเหนือ พร้อมส่วนประกอบอื่น พื้นที่รับประโยชน์ 460 ไร่	กุดพิมาน	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	10.00	2566	ชป.	ON66070030009880
131	ประตูระบายน้ำหนองกระเทียมเหนือ พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่	กุดพิมาน	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	5	40.00	2566	ชป.	ON66070030021073
132	ระบบระบายน้ำลำห้วยวังกะทะ พร้อมอาคารประกอบ เขตตำบลบ้านวัง	ด่านใน	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	25.00	2567	ชป.	ON67070030003930
133	ระบบระบายน้ำลำห้วยวังกะทะ พร้อมอาคารประกอบ เขตตำบลด่านใน	ด่านใน	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	7.50	2567	ชป.	ON67070030003708
134	ก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	ด่านขุนทด	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	5	240.00	2568	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON68150070000015
135	ระบบระบายน้ำคลองสวนหมาก พร้อมอาคารประกอบ เขตตำบลด่านขุนทด	ด่านขุนทด	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	42.00	2567	ชป.	ON67070030003940
136	ซ่อมคันคูห้วยนาร่อง	ด่านนอก	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013063
137	ระบบระบายน้ำลำห้วยวังกะทะ พร้อมอาคารประกอบ เขตตำบลด่านนอก	ด่านนอก	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	30.00	2567	ชป.	ON67070030003923
138	อาคารบังคับน้ำบ้านดอนใหญ่ พร้อมส่วนประกอบอื่น พื้นที่รับประโยชน์ 350 ไร่	ตะเคียน	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	25.00	2566	ชป.	ON66070030009877
139	ระบบระบายน้ำลำห้วยกุดม่วง พร้อมอาคารประกอบ เขตตำบลตะเคียน-บ้านเก่า	ตะเคียน	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	16.50	2567	ชป.	ON67070030003790
140	ระบบระบายน้ำลำเชียงไกร ตอนบน โครงการชลประทานนครราชสีมา พร้อมอาคารประกอบ เขตตำบลบ้านเก่า พื้นที่รับประโยชน์ 1,563 ไร่	บ้านเก่า	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	37.00	2566	ชป.	ON66070030009885
141	อาคารบังคับน้ำบ้านสระพัง พร้อมส่วนประกอบอื่น พื้นที่รับประโยชน์ 540 ไร่	บ้านเก่า	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	15.00	2566	ชป.	ON66070030009875
142	อาคารบังคับน้ำพ่อใหญ่ไหม พร้อมส่วนประกอบอื่น พื้นที่รับประโยชน์ 650 ไร่	บ้านเก่า	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	15.00	2566	ชป.	ON66070030009876
143	ระบบระบายน้ำลำเชียงไกร ตอนบน โครงการชลประทานนครราชสีมา พร้อมอาคารประกอบ เขตตำบลบ้านเก่า ระยะทาง 25.0 กิโลเมตร	บ้านเก่า	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	3.3.2	งานระบายน้ำ	5	37.00	2567	ชป.	
144	ระบบระบายน้ำลำเชียงไกร ตอนบน โครงการชลประทานนครราชสีมา พร้อมอาคารประกอบ เขตตำบลพันชนะ ความยาว 8.0 กิโลเมตร	พันชนะ	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	3.3.2	งานระบายน้ำ	5	15.00	2567	ชป.	
145	ระบบระบายน้ำลำเชียงไกร ตอนบน โครงการชลประทานนครราชสีมา พร้อมอาคารประกอบ เขตตำบลพันชนะ ระยะทาง 8.0 กิโลเมตร	พันชนะ	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	3.3.2	งานระบายน้ำ	5	15.00	2567	ชป.	
146	ระบบระบายน้ำลำห้วยน้อย-นารอง พร้อมอาคารประกอบ เขตตำบลสระจรเข้	สระจรเข้	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	39.00	2567	ชป.	ON67070030003707
147	อาคารบังคับน้ำกระทุ่มโพรง พร้อมส่วนประกอบอื่น พื้นที่รับประโยชน์ 535 ไร่	หนองกราด	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	10.00	2566	ชป.	ON66070030009879
148	ระบบระบายน้ำห้วยสามบาทแง่ซ้ายพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 12.0 กิโลเมตร	หนองกราด	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	35.00	2567	ชป.	ON67070030003875
149	ระบบระบายน้ำห้วยโนนสง่าพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 5 กิโลเมตร	หนองกราด	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	15.00	2567	ชป.	ON67070030003760
150	ระบบระบายน้ำห้วยโพงตะเข้พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 13.0 กิโลเมตร	หนองกราด	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	18.00	2567	ชป.	ON67070030003747

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
151	ระบบระบายน้ำลำห้วยสามบาท โครงการชลประทานนครราชสีมา พร้อมอาคารประกอบ เขตตำบลหนองบัวตะเกียด ความยาว 9.0 กิโลเมตร	หนองบัวตะเกียด	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	3.3.2	งานระบายน้ำ	5	15.00	2567	ชป.	
152	ระบบระบายน้ำลำเชียงไกร ตอนบน โครงการชลประทานนครราชสีมา พร้อมอาคารประกอบ เขตตำบลหนองบัวตะเกียด ระยะทาง 14.0 กิโลเมตร	หนองบัวตะเกียด	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	3.3.2	งานระบายน้ำ	5	22.00	2568	ชป.	
153	ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ท บ้านหนองขี้แต้ หมู่ที่ 1	หนองบัวละคร	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	2.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012907
154	ระบบระบายน้ำลำเชียงไกร ตอนบน โครงการชลประทานนครราชสีมา พร้อมอาคารประกอบ เขตตำบลหนองบัวละคร ความยาว 10.0 กิโลเมตร	หนองบัวละคร	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	3.3.2	งานระบายน้ำ	5	18.00	2570	ชป.	
155	ระบบระบายน้ำลำเชียงไกร ตอนบน โครงการชลประทานนครราชสีมา พร้อมอาคารประกอบ เขตตำบลหนองบัวละคร ระยะทาง 10.0 กิโลเมตร	หนองบัวละคร	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	3.3.2	งานระบายน้ำ	5	18.00	2570	ชป.	
156	ระบบระบายน้ำห้วยปราสาทใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ	ห้วยบง	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	32.00	2567	ชป.	ON67070030003832
157	อาคารบังคับน้ำบ้านเกาะพลอง พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 1 แห่ง	หินดาด	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	18.00	2567	ชป.	ON67070030003844
158	เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนบน)	หินดาด	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	3.4.1	บรรเทาอุทกภัย	5	15.00	2566	ชป.	ON66070030017967
159	ระบบระบายน้ำคลองยาง พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รบประโยชน์ 1,000 ไร่	กุดจอก	บัวใหญ่	นครราชสีมา	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	30.00	2566	ชป.	ON66070030009895
160	กำจัดวัชพืชลำห้วยใหญ่ จำนวน 40 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	ขุนทอง	บัวใหญ่	นครราชสีมา	3.1.3	กำจัดวัชพืช	5	0.13	2567	ชป.	
161	กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำโสกงูเหลือม จำนวน 37 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	ขุนทอง	บัวใหญ่	นครราชสีมา	3.1.3	กำจัดวัชพืช	5	0.12	2567	ชป.	
162	ระบบระบายน้ำลำห้วยใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 1,800 ไร่	ขุนทอง	บัวใหญ่	นครราชสีมา	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	50.00	2566	ชป.	ON66070030009896
163	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. บ้านห้วยแคน หมู่ 8 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา	บัวใหญ่	บัวใหญ่	นครราชสีมา	3.2.1	ฝาย	5	0.44	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012450
164	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. บ้านคีมม่วง หมู่ 13 (บริเวณนานายอ่วย อัปมานะ) ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา	บัวใหญ่	บัวใหญ่	นครราชสีมา	3.2.1	ฝาย	5	0.44	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012445
165	ปรับปรุงระบบเก็บกักน้ำและอาคารระบายน้ำ ปริมาตรเก็บกัก 600,000 ลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเค็ม	หนองแจ้งใหญ่	บัวใหญ่	นครราชสีมา	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	32.61	2566	ชป.	ON66070030009553
166	ระบบระบายน้ำลำห้วยหวาย พร้อมอาคารประกอบ	หนองบัวสะอาด	บัวใหญ่	นครราชสีมา	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	30.00	2566	ชป.	ON66070030017895
167	ระบบระบายน้ำลำห้วยหวาย พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่	หนองบัวสะอาด	บัวใหญ่	นครราชสีมา	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	45.00	2566	ชป.	ON66070030009892
168	กำจัดวัชพืชหนองกระทุ่ม จำนวน 31 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	ห้วยยาง	บัวใหญ่	นครราชสีมา	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	0.10	2566	ชป.	ON66070030012243
169	โครงการกำจัดวัชพืชลำคลองท่อ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกกลาง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา	โคกกลาง	ประทาย	นครราชสีมา	3.1.3	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.00	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860001704
170	กำจัดวัชพืชบริเวณ ปตร.ธรรมจักรพัฒนา ปริมาณ 12,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	ตลาดไทร	ประทาย	นครราชสีมา	3.1.3	กำจัดวัชพืช	5	0.34	2567	ชป.	
171	กำจัดวัชพืชบริเวณ ฝายบ้านเย้ยตะแบง ปริมาณ 8,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	ทุ่งสว่าง	ประทาย	นครราชสีมา	3.1.3	กำจัดวัชพืช	5	0.23	2567	ชป.	
172	โครงการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่ลำแอก	หนองค่าย	ประทาย	นครราชสีมา	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	5	25.65	2566	กรมเจ้าท่า	ON66080030000095

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
173	โครงการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่ลำแอก	หนองค่าย	ประทาย	นครราชสีมา	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	5	25.65	2566	กรมเจ้าท่า	ON66080030000090
174	ก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองปัก จังหวัดนครราชสีมา	เมืองปัก	ปักธงชัย	นครราชสีมา	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	5	180.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070000047
175	ควบคุมงานก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	เมืองปัก	ปักธงชัย	นครราชสีมา	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	5	1.05	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001106
176	ระบบระบายน้ำ บ้านนาแค พื้นที่รับผลประโยชน์ 500 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	เมืองปัก	ปักธงชัย	นครราชสีมา	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	30.00	2566	ชป.	ON66070030009915
177	ระบบระบายน้ำคลองธรรมชาติลำสำลาย บ้านสำลายเหนือ ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	โคกไทย	ปักธงชัย	นครราชสีมา	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	23.00	2567	ชป.	ON67070030003836
178	ระบบระบายน้ำคลองธรรมชาติลำสำลาย บ้านห้วย ระยะทาง 1.00 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	โคกไทย	ปักธงชัย	นครราชสีมา	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	32.00	2567	ชป.	ON67070030003825
179	ระบบระบายน้ำคลองธรรมชาติลำสำลาย บ้านสำลายใต้ ระยะทาง 1.00 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	โคกไทย	ปักธงชัย	นครราชสีมา	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	25.00	2567	ชป.	ON67070030003823
180	ประตูระบายน้ำบ้านห้วย ขนาดบาน 6.00x3.00 เมตร จำนวน 2 บาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	โคกไทย	ปักธงชัย	นครราชสีมา	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	5	20.00	2567	ชป.	ON67070030003462
181	ระบบระบายน้ำคลองธรรมชาติลำชอ บ้านโคกไทย ระยะทาง 1.5กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	โคกไทย	ปักธงชัย	นครราชสีมา	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	25.00	2568	ชป.	ON68070030002940
182	ประตูระบายน้ำตาแฉ่ ขนาดบาน 6.00x3.00 เมตร จำนวน 1 บาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	โคกไทย	ปักธงชัย	นครราชสีมา	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	5	12.00	2568	ชป.	ON68070030002939
183	ระบบระบายน้ำคลองธรรมชาติลำชอ บ้านโรงนา ระยะทาง 1.5กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	โคกไทย	ปักธงชัย	นครราชสีมา	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	25.00	2568	ชป.	ON68070030002938
184	ระบบระบายน้ำคลองธรรมชาติลำชอ บ้านโคกกระเบื้อง ระยะทาง 0.500 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	โคกไทย	ปักธงชัย	นครราชสีมา	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	22.00	2568	ชป.	ON68070030002933
185	ระบบระบายน้ำฝายหัวนา-บ้านดู่	โคกไทย	ปักธงชัย	นครราชสีมา	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	10.00	2568	ชป.	ON68070030002884
186	ประตูระบายน้ำวัดบ้านดู่ ขนาดบาน 6.00x3.00 เมตร จำนวน 2 บาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	โคกไทย	ปักธงชัย	นครราชสีมา	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	5	20.00	2568	ชป.	ON68070030002832
187	ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งลำพระเพลิงบริเวณบ้านไร่เพลิงหลง ความยาว 0.80 กิโลเมตร	จิ้ว	ปักธงชัย	นครราชสีมา	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	2.00	2566	ชป.	ON66070030009971
188	ปรับปรุงระบบระบายน้ำบ้านห้วย จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	จิ้ว	ปักธงชัย	นครราชสีมา	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	23.00	2566	ชป.	ON66070030009556
189	ประตูระบายน้ำบ้านส่องใต้ ขนาดบาน 6.00x3.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง พื้นที่รับผลประโยชน์ 150 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	ดอน	ปักธงชัย	นครราชสีมา	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	5	20.00	2566	ชป.	ON66070030009919
190	ประตูระบายน้ำบ้านใหม่โพธิ์งาม ขนาดบาน 6.00x3.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง พื้นที่รับผลประโยชน์ 180 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	ดอน	ปักธงชัย	นครราชสีมา	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	5	20.00	2566	ชป.	ON66070030009918
191	ระบบระบายน้ำคลองธรรมชาติลำพระเพลิง บ้านจังหรีด - บ้านหนองกรด พื้นที่รับผลประโยชน์ 250 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	ดอน	ปักธงชัย	นครราชสีมา	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	37.50	2566	ชป.	ON66070030009916
192	ปรับปรุงระบบระบายน้ำบ้านหนองผักไร ระยะ 3 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	ดอน	ปักธงชัย	นครราชสีมา	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	10.00	2566	ชป.	ON66070030009555

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
193	ปรับปรุงท่อระบายน้ำ ขนาดท่อ 0.40 ม. เพื่อสนับสนุนสระเก็บน้ำ สปก. คลองส่งสน้ำสาย LMC กม.29+500 เขื่อนมูลบน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ดอน	ปักธงชัย	นครราชสีมา	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	1.00	2566	ชป.	ON66070030009554
194	ระบบระบายน้ำบ้านใหม่ป่าตะแบก-บ้านดอนขวาง พื้นที่รับผลประโยชน์ 250 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	ตูม	ปักธงชัย	นครราชสีมา	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	48.00	2566	ชป.	ON66070030009917
195	ระบบระบายน้ำคลองธรรมชาติเหมืองตาเบ้า บ้านสวนหอม ระยะทาง 3.4 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	ตูม	ปักธงชัย	นครราชสีมา	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	30.00	2569	ชป.	ON69070030001698
196	ระบบระบายน้ำคลองธรรมชาติเหมืองตาเบ้า บ้านบุโพธิ์ ระยะทาง 1.2 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	ตูม	ปักธงชัย	นครราชสีมา	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	15.00	2569	ชป.	ON69070030001672
197	ประตูระบายน้ำบ้านพระเพลิง ขนาดบาน 6.00x3.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง พื้นที่รับผลประโยชน์ 200 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	นกออก	ปักธงชัย	นครราชสีมา	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	5	20.00	2566	ชป.	ON66070030009920
198	ประตูระบายน้ำตาวิด ขนาดบาน 6.00x3.00 เมตร จำนวน 2 บาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	นกออก	ปักธงชัย	นครราชสีมา	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	5	20.00	2567	ชป.	ON67070030003824
199	ประตูระบายน้ำคุ้งนาง ขนาดบาน 6.00x3.00 เมตร จำนวน 2 บาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	นกออก	ปักธงชัย	นครราชสีมา	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	5	20.00	2567	ชป.	ON67070030003749
200	ประตูระบายน้ำบุหว้า ขนาดบาน 6.00x3.00 เมตร จำนวน 2 บาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	นกออก	ปักธงชัย	นครราชสีมา	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	5	20.00	2568	ชป.	ON68070030002941
201	ปรับปรุงระบบระบายน้ำกุดยายขำ ความยาว 0.50 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	สุขเกษม	ปักธงชัย	นครราชสีมา	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	5.00	2566	ชป.	ON66070030009559
202	ก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	ปากช่อง	ปากช่อง	นครราชสีมา	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	5	180.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070000381
203	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลำตะคอง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านโป่งประทุน หมู่ที่ 3 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ความยาว 600 เมตร	ปากช่อง	ปากช่อง	นครราชสีมา	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	20.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001815
204	กำจัดวัชพืช ลำจักราช ปริมาณ 20,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	ในเมือง	พิมาย	นครราชสีมา	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	0.60	2566	ชป.	ON66070030009389
205	กำจัดวัชพืชบริเวณหัวงาน ปริมาณ 10,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	ในเมือง	พิมาย	นครราชสีมา	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	0.30	2566	ชป.	ON66070030009388
206	กำจัดวัชพืชบริเวณ ฝายบ้านวังหิน ปริมาณ 110 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	ในเมือง	พิมาย	นครราชสีมา	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	0.27	2566	ชป.	ON66070030009390
207	กำจัดวัชพืชบริเวณ ปตร.ลำน้ำเค็ม ปริมาณ 180 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	ในเมือง	พิมาย	นครราชสีมา	3.1.3	กำจัดวัชพืช	5	0.59	2567	ชป.	
208	กำจัดวัชพืชบริเวณ ลำนางเหริญ ปริมาณ 100 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	ในเมือง	พิมาย	นครราชสีมา	3.1.3	กำจัดวัชพืช	5	0.33	2567	ชป.	
209	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำจักราช (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) บริเวณบ้านประตูชัย หมู่ที่ 14 ตำบลพิมาย - ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ความยาว 690 เมตร	ในเมือง	พิมาย	นครราชสีมา	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	15.90	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001590
210	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล (จุดที่ 1) บ้านขาม หมู่ที่ 4 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	ในเมือง	พิมาย	นครราชสีมา	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	12.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001305
211	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำมูล กม.652+950 ถึง กม.655+000	กระเบื้องใหญ่	พิมาย	นครราชสีมา	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	5	2.50	2567	กรมเจ้าท่า	ON67080030000117

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
212	ปรับปรุงอาคารระบายน้ำคลอง 5L-LMC เขื่อนพิมาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	กระชอน	พิมาย	นครราชสีมา	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	20.00	2566	ชป.	ON6607003 0020991
213	ค่าจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำมูล กม.605-615 , กม. 620-630 อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เนื้อดินประมาณ 900,000 ลบ.ม.	ดงใหญ่	พิมาย	นครราชสีมา	3.1.2	ขุดลอก	5	37.83	2567	จท.	
214	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำมูล	ดงใหญ่	พิมาย	นครราชสีมา	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	5	13.53	2567	กรมเจ้าท่า	ON6708003 0000037
215	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำมูล	ดงใหญ่	พิมาย	นครราชสีมา	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	5	13.53	2567	กรมเจ้าท่า	ON6708003 0000036
216	กำจัดวัชพืชฝายยางบ้านขามใต้ ปริมาณ 3,490 ตัน	ดงใหญ่	พิมาย	นครราชสีมา	3.1.3	กำจัดวัชพืช	5	0.15	2567	ชป.	
217	กำจัดวัชพืชลำน้ำมูลบ้านขามใต้ด้วยเครื่องจักร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	ดงใหญ่	พิมาย	นครราชสีมา	3.1.3	กำจัดวัชพืช	5	0.50	2567	ชป.	
218	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำมูล กม.625+000 ถึง กม.630+000	ท่าหลวง	พิมาย	นครราชสีมา	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	5	2.50	2567	กรมเจ้าท่า	ON6708003 0000116
219	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำมูล	ท่าหลวง	พิมาย	นครราชสีมา	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	5	13.53	2567	กรมเจ้าท่า	ON6708003 0000045
220	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำมูล	ท่าหลวง	พิมาย	นครราชสีมา	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	5	13.53	2567	กรมเจ้าท่า	ON6708003 0000044
221	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำมูล	ท่าหลวง	พิมาย	นครราชสีมา	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	5	13.53	2567	กรมเจ้าท่า	ON6708003 0000038
222	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	ท่าหลวง	พิมาย	นครราชสีมา	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	8.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001306
223	ระบบระบายน้ำ D5R-MD พร้อมอาคารประกอบ (ระยะ 1) พื้นที่รับประโยชน์ 5,000 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	ท่าหลวง	พิมาย	นครราชสีมา	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	20.00	2566	ชป.	ON6607003 0009907
224	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำมูล กม.685+000 ถึง กม.687+630	ธารละหลอด	พิมาย	นครราชสีมา	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	5	2.50	2567	กรมเจ้าท่า	ON6708003 0000118
225	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำมูล	ธารละหลอด	พิมาย	นครราชสีมา	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	5	13.53	2567	กรมเจ้าท่า	ON6708003 0000041
226	(277) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำจักราช (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) บริเวณบ้านประตูชัย หมู่ที่ 14 ตำบลพิมาย - ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	พิมาย-ตำบลในเมือง	พิมาย	นครราชสีมา	3.2.3	เขื่อนป้องกันตลิ่ง	5	20.52	2567	ยผ.	
227	งานระยะที่ 1 : พื้นที่ อบต.รังกาใหญ่	รังกาใหญ่	พิมาย	นครราชสีมา	3.2.1	ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมือง	5	127.00	2570	ยผ.	
228	ระบบระบายน้ำลำน้ำเค็ม บ้านรังกาใหญ่ ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	รังกาใหญ่	พิมาย	นครราชสีมา	3.3.2	งานระบายน้ำ	5	25.00	2567	ชป.	
229	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำมูล	สัมฤทธิ์	พิมาย	นครราชสีมา	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	5	13.53	2567	กรมเจ้าท่า	ON6708003 0000050
230	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำมูล	สัมฤทธิ์	พิมาย	นครราชสีมา	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	5	13.53	2567	กรมเจ้าท่า	ON6708003 0000049
231	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำมูล	สัมฤทธิ์	พิมาย	นครราชสีมา	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	5	13.53	2567	กรมเจ้าท่า	ON6708003 0000048
232	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำมูล	สัมฤทธิ์	พิมาย	นครราชสีมา	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	5	13.53	2567	กรมเจ้าท่า	ON6708003 0000039
233	อาคารระบายน้ำบ้านหนองตูน้อย พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง	บ้านยาง	ลำทะเมนชัย	นครราชสีมา	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0009927
234	ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบบ้านซับกระจาย	กฤษณา	สีคิ้ว	นครราชสีมา	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	10.00	2570	ชป.	ON7007003 0001224

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
235	แก้มลิงบ้านหนองจอก พร้อมอาคารประกอบ ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	มิตรภาพ	สีคิ้ว	นครราชสีมา	3.3.1	แก้มลิง	5	25.00	2566	ชป.	ON66070030019674
236	กำจัดวัชพืชด้วยแรงคน ลำตะคองลำเหมืองแควพระยา ปริมาณงาน 90 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	ลาดบัวขาว	สีคิ้ว	นครราชสีมา	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	0.29	2566	ชป.	ON66070030009379
237	เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเก็บกักน้ำลำตะคองหลง (ลำตะคองหลง) (ครม.สจ.)	ลาดบัวขาว	สีคิ้ว	นครราชสีมา	3.4.1	ระบายน้ำเชิงพื้นที่	5	81.50	2566	ชป.	
238	ก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	สีคิ้ว	สีคิ้ว	นครราชสีมา	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	5	240.00	2569	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON69150070000002
239	เพิ่มประสิทธิภาพ คลองระบาย D14-HPR (ลำห้วยไผ่) ปตร.มะเกลือใหม่พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	สีคิ้ว	สีคิ้ว	นครราชสีมา	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	20.00	2568	ชป.	ON68070030003020
240	ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบบ้านตะกั่วเก่า	หนองบัวน้อย	สีคิ้ว	นครราชสีมา	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	10.00	2568	ชป.	ON68070030003000
241	ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบบ้านหนองไผ่	หนองหญ้าขาว	สีคิ้ว	นครราชสีมา	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	10.00	2568	ชป.	ON68070030003022
242	ระบบระบายน้ำลำห้วยเสว พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 1,200 ไร่	โนนประดู่	สีดา	นครราชสีมา	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	46.00	2566	ชป.	ON66070030009900
243	อาคารบังคับน้ำบ้านมะค่า พร้อมส่วนประกอบอื่น พื้นที่รับประโยชน์ 900 ไร่	โพนทอง	สีดา	นครราชสีมา	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	15.00	2566	ชป.	ON66070030009881
244	ระบบระบายน้ำคลองแยะ ระยะทาง 17.00 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ	โพนทอง	สีดา	นครราชสีมา	3.3.2	งานระบายน้ำ	5	90.00	2569	ชป.	
245	ระบบระบายน้ำลำห้วยยางบ้านมะค่า พร้อมอาคารประกอบ	โพนทอง	สีดา	นครราชสีมา	3.3.2	งานระบายน้ำ	5	8.00	2570	ชป.	
246	ระบบระบายน้ำลำห้วยยางหน้าฝายบ้านโนนกอก พร้อมอาคารประกอบ	สามเมือง	สีดา	นครราชสีมา	3.3.2	งานระบายน้ำ	5	5.00	2567	ชป.	
247	ระบบระบายน้ำลำห้วยแยะ พร้อมอาคารประกอบ บ้านถนนหัก	สีดา	สีดา	นครราชสีมา	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	10.00	2566	ชป.	ON66070030017896
248	ระบบระบายน้ำลำย่อยห้วยแยะ ระยะทาง 10.00 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ	หนองตาดใหญ่	สีดา	นครราชสีมา	3.3.2	งานระบายน้ำ	5	50.00	2570	ชป.	
249	โครงการก่อสร้างระบบผันน้ำ ปตร.กุดหิน - ปตร.ละลมหม้อ ระยะที่ 2 ความยาว 5.000 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	โนนค่า	สูงเนิน	นครราชสีมา	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	48.00	2567	ชป.	ON67070030003888
250	เพิ่มประสิทธิภาพ คลองระบาย D2-HPR ปตร.มะเกลือใหม่ พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	มะเกลือเก่า	สูงเนิน	นครราชสีมา	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	20.00	2568	ชป.	ON68070030002821
251	ระบบระบายน้ำคลองสารเพชรช่วงตำบลแหลมทอง ระยะที่ 1 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	แหลมทอง	หนองบุญมาก	นครราชสีมา	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	20.00	2566	ชป.	ON66070030019679
252	ระบบระบายน้ำคลองสารเพชรช่วงตำบลหนองหัวแรต พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 4.0 กม.	แหลมทอง	หนองบุญมาก	นครราชสีมา	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	35.00	2566	ชป.	ON66070030017939
253	ระบบระบายน้ำคลองเมืองช่วงบ้านถนนหัก พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 4.0 กม.	บ้านใหม่	หนองบุญมาก	นครราชสีมา	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	40.00	2566	ชป.	ON66070030017930
254	ระบบระบายน้ำคลองเมืองช่วงบ้านถนนหัก พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 2,000 ไร่	บ้านใหม่	หนองบุญมาก	นครราชสีมา	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	40.00	2566	ชป.	ON66070030009890
255	ระบบระบายน้ำคลองสารเพชรช่วงตำบลหนองไม้ไผ่ พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 4.0 กม.	หนองไม้ไผ่	หนองบุญมาก	นครราชสีมา	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	30.00	2566	ชป.	ON66070030017931
256	ระบบระบายน้ำคลองสารเพชรช่วงตำบลหนองไม้ไผ่ พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 1,100 ไร่	หนองไม้ไผ่	หนองบุญมาก	นครราชสีมา	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	40.00	2566	ชป.	ON66070030009891

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
257	ระบบระบายน้ำคลองดินดำ พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 1,500 ไร่	หนองตะไก้	หนองบุญมาก	นครราชสีมา	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	20.00	2566	ชป.	ON66070030009965
258	ระบบระบายน้ำคลองดินดำ ระยะที่ 2 พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานนครราชสีมา	หนองตะไก้	หนองบุญมาก	นครราชสีมา	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	20.00	2566	ชป.	ON66070030017932
259	ระบบระบายน้ำคลองทะยาน พร้อมอาคารประกอบ ระยะทาง 7.5 กิโลเมตร	เมืองพลับพลา	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	10.00	2566	ชป.	ON66070030017963
260	ระบบระบายน้ำคลองตาด่อน พร้อมอาคารประกอบ ระยะทาง 7 กิโลเมตร	เมืองพลับพลา	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	20.00	2566	ชป.	ON66070030017961
261	ระบบระบายน้ำคลองแถลง พร้อมอาคารประกอบ ในเขตตำบลเมืองพลับพลา ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร	เมืองพลับพลา	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	10.00	2566	ชป.	ON66070030017957
262	ระบบระบายน้ำลำห้วยกงรถ พร้อมอาคารประกอบ ระยะทาง 6 กิโลเมตร	กงรถ	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	25.00	2566	ชป.	ON66070030017954
263	ระบบระบายน้ำลำห้วยกงรถพร้อมอาคารประกอบ	กงรถ	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	3.3.2	งานระบายน้ำ	5	5.00	2567	ชป.	
264	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ชนิด 3 ช่อง หมู่ที่ 8 บ้านสุขสันต์ ท่อเหลียมขนิด 3 ช่อง กว้าง1.80 ม. X 1.80 ม. ยาว 4.00 ม. ตามแบบ มข 2527	ทับสวาย	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	0.65	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012382
265	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมชนิด 3 ช่อง หมู่ที่ 4 บ้านเจริญผล ท่อเหลี่ยมชนิด 3 ช่อง กว้าง 1.80 ม. X 1.80 ม. ยาว 6.00 ม. ตามแบบ มข .2527	ทับสวาย	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012375
266	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ชนิด 3 ช่อง หมู่ที่6 บ้านบุตะเภา ท่อเหลี่ยมชนิด 3 ช่อง กว้าง 1.8 ม. X1.80 ม. ยาว 6.00 ม. ตามแบบ มข. 2527	ทับสวาย	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012373
267	โครงการก่อสร้าง ท่อเหลี่ยมชนิด 3 ช่อง หมู่ที่ 5 บ้านหนองหว้า ท่อเหลี่ยม ชนิด 3 ช่อง กว้าง 1.80 ม. X 1.80 ม. ยาว 4.00 ม. ตามแบบ มข. 2527	ทับสวาย	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	0.65	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012368
268	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมชนิด 3 ช่อง หมู่ที่ 1 คลองอีสานเขียว ท่อเหลี่ยมชนิด 3 ช่อง กว้าง 1.80 ม. X 1.80 ม. ยาว 6.00 ม. ตามแบบ มข .2527	ทับสวาย	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012358
269	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ชนิด 3 ช่อง หมู่ที่ 2 บ้านทับสวายพัฒนา ท่อเหลี่ยมชนิด 3 ช่อง กว้าง 1.8 ม. X1.80 ม. ยาว 6.00 ม. ตามแบบ มข. 2527	ทับสวาย	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012351
270	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ชนิด3 ช่อง หมู่ที่ 7 บ้านสระทอง ท่อเหลี่ยมชนิด 3 ช่อง กว้าง 1.8 ม. X1.80 ม.ยาว 4.00 ม. ตามแบบ มข. 2527	ทับสวาย	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	0.65	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012346
271	ระบบระบายน้ำคลองแถลง พร้อมอาคารประกอบ ในเขตตำบลหลุ่งประดู่ ระยะทาง 6.5 กิโลเมตร	หลุ่งตะเคียน	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	15.00	2566	ชป.	ON66070030017956
272	ระบบระบายน้ำคลองแถลง พร้อมอาคารประกอบ ในเขตตำบลหลุ่งประดู่ ระยะทาง 6.5 กิโลเมตร	หลุงประดู่	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	3.3.2	งานระบายน้ำ	5	15.00	2567	ชป.	
273	ระบบระบายน้ำคลองลึก พร้อมอาคารประกอบ ระยะทาง 6 กิโลเมตร	หลุ่งประดู่	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	10.00	2566	ชป.	ON66070030017965
274	ระบบระบายน้ำคลองฤาษี พร้อมอาคารประกอบ ระยะทาง 5 กิโลเมตร	หลุ่งประดู่	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	10.00	2566	ชป.	ON66070030017964
275	ระบบระบายน้ำลำคลองแคน พร้อมอาคารประกอบ ระยะทาง 10 กิโลเมตร	ห้วยแคน	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	20.00	2566	ชป.	ON66070030017959

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
276	โครงการขุดลอกวัชพืชลำห้วยตะโกหมู่ ๔	ห้วยแถลง	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	3.1.3	สระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006161
277	ระบบระบายน้ำคลองตะโก พร้อมอาคารประกอบ ในเขตตำบลห้วยแถลง ระยะทาง 5 กิโลเมตร	ห้วยแถลง	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	15.00	2566	ชป.	ON66070030017966
278	โครงการการจัดการอุทกภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community - Based Flood Management : CBFM) ลุ่มน้ำสาขาลำตะคลอง จังหวัดนครราชสีมา			นครราชสีมา	3.5.1	การสนับสนุนเผชิญเหตุ	5	20.90	2566	ปภ.	

ภาคผนวก ฐ.3.3.3
แผนแม่บทด้านที่ 3
การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย
ลุ่มน้ำมูล
ในส่วนของ
จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	แก้มลิง บ้านตะโก (ครม.สจ.)	อิสาณเขต	เฉลิมพระเกียรติ	บุรีรัมย์	3.3.1	แก้มลิง	5	102.92	2566	ชป.	
2	ก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองบุรีรัมย์ ระยะที่ 1 จังหวัดบุรีรัมย์	ในเมือง	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	5	211.43	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001060
3	ควบคุมงานก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองบุรีรัมย์ ระยะที่ 1 จังหวัดบุรีรัมย์	ในเมือง	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	5	7.51	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001082
4	งานระยะที่ 1 : พื้นที่ ทม.ชุมเห็ด ทต.อิสาณ	ชุมเห็ด	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	3.2.1	ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมือง	5	394.88	2570	ยผ.	
5	งานระยะที่ 2 : พื้นที่ ทต.บ้านบัว อบต.บ้านยาง อบต.กระสัง อบต.บัวทอง	บ้านบัว	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	3.2.1	ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมือง	5	242.57	2568	ยผ.	
6	ก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบ้านบัว จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านบัว	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	5	350.00	2570	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON7015007 0000013
7	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำมูล	แคนดง	แคนดง	บุรีรัมย์	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	5	8.20	2567	กรมเจ้าท่า	ON6708003 0000047
8	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บ้านโคกเก่า หมู่ที่ 13 ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ความยาว 1,800 เมตร	แคนดง	แคนดง	บุรีรัมย์	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	58.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001786
9	(67) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำตะโคง บ้านตะแบง หมู่ที่ 2 ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์	หัวฝาย	แคนดง	บุรีรัมย์	3.2.3	เขื่อนป้องกันตลิ่ง	5	16.80	2567	ยผ.	
10	กำจัดวัชพืช คลองธรรมชาติคลองมะนาว ด้วยแรงคน ปริมาณ 93 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	โนนดินแดง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	0.30	2566	ชป.	ON6607003 0009384
11	กำจัดวัชพืช คลองธรรมชาติลำนางรอง ด้วยเครื่องจักร ปริมาณ 273.62 ไร่/21,890 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	โนนดินแดง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	0.56	2566	ชป.	ON6607003 0009383
12	พนังกั้นน้ำช่วงวิทยาลัยการเกษตรและช่วงบ้านส้มป่อย พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่	โนนดินแดง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	20.00	2566	ชป.	ON6607003 0009905
13	ระบบระบายน้ำลำไทรโยง พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 1,500 ไร่	โกรกแก้ว	โนนสุวรรณ	บุรีรัมย์	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0009960
14	ระบบระบายอ่างเก็บน้ำ ห้วยสวายป้องกันอุทกภัยและภัยแล้ง (ครม.สจ.)	กระสัง	กระสัง	บุรีรัมย์	3.4.1	ระบายน้ำเชิงพื้นที่	5	50.00	2566	ชป.	
15	ระบบระบายอ่างเก็บน้ำท้ายห้วยสวายป้องกันอุทกภัยและภัยแล้ง ทางระบายน้ำขนาด 3x3 เมตร 2 ช่อง จำนวน 5 แห่ง พร้อมขุดลอก	กระสัง	กระสัง	บุรีรัมย์	3.4.1	ระบายน้ำเชิงพื้นที่	5	50.00	2567	ชป.	
16	ระบบระบายน้ำห้วยฟาง	กันทรารมย์	กระสัง	บุรีรัมย์	3.3.2	งานระบายน้ำ	5	26.00	2568	ชป.	
17	ระบบระบายน้ำห้วยกระนัง	บ้านปรือ	กระสัง	บุรีรัมย์	3.3.2	งานระบายน้ำ	5	20.00	2567	ชป.	
18	ระบบระระบายน้ำห้วยกะบก(ตำบลลำดวน) พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่	ลำดวน	กระสัง	บุรีรัมย์	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	50.00	2566	ชป.	ON6607003 0009955
19	ระบบระบายน้ำห้วยฝาง	สองชั้น	กระสัง	บุรีรัมย์	3.3.2	งานระบายน้ำ	5	30.00	2567	ชป.	
20	ระบบระบายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย	สองชั้น	กระสัง	บุรีรัมย์	3.3.2	งานระบายน้ำ	5	30.00	2567	ชป.	
21	ค่าจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่ลำชีน้อย ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เนื้อดินประมาณ 700,000 ลบ.ม.	สูงเนิน	กระสัง	บุรีรัมย์	3.1.2	ขุดลอก	5	31.65	2568	จท.	
22	โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและพลังงานทดแทนลำชีน้อยฝายบ้านกระทุ่ม-อ่างเก็บน้ำห้วยสวาย พื้นที่ชลประทาน 5,000 ไร่	สูงเนิน	กระสัง	บุรีรัมย์	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	188.95	2566	ชป.	ON6607003 0009980
23	โครงการป้องกันตลิ่งฝายบ้านกระทุ่ม ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร	สูงเนิน	กระสัง	บุรีรัมย์	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	86.00	2566	ชป.	ON6607003 0009942
24	ระบบระบายน้ำห้วยจะเนียง	สูงเนิน	กระสัง	บุรีรัมย์	3.3.2	งานระบายน้ำ	5	25.00	2570	ชป.	
25	ระบบระบายน้ำห้วยหนองแยง	หนองเต็ง	กระสัง	บุรีรัมย์	3.3.2	งานระบายน้ำ	5	18.00	2570	ชป.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
26	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำมูล กม.500+000 ถึง กม.505+000	บ้านแพ	คูเมือง	บุรีรัมย์	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	5	9.29	2567	กรมเจ้าท่า	ON67080030000115
27	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณวัดสวนแก้ว หมู่ที่ 3 บ้านวังปลัด ตำบลบ้านแพ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านแพ	คูเมือง	บุรีรัมย์	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	22.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001315
28	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณวัดบ้านวังปลัด หมู่ที่ 3 บ้านวังปลัด ตำบลบ้านแพ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านแพ	คูเมือง	บุรีรัมย์	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	12.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001316
29	กำจัดวัชพืชฝายยางบ้านเขว้า ปริมาณ 1,810 ตัน	ปะเคียบ	คูเมือง	บุรีรัมย์	3.1.3	กำจัดวัชพืช	5	0.05	2567	ชป.	
30	อาคารระบายน้ำลำห้วยน้อย พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง	พรสำราญ	คูเมือง	บุรีรัมย์	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	15.00	2566	ชป.	ON66070030009926
31	อาคารระบายน้ำลำห้วยก้านเหลือง พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง	พรสำราญ	คูเมือง	บุรีรัมย์	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	15.00	2566	ชป.	ON66070030009925
32	อาคารบังคับน้ำบ้านเมืองยาง พื้นที่รับประโยชน์ 450 ไร่	เมืองยาง	ชำนิ	บุรีรัมย์	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	21.00	2566	ชป.	ON66070030009941
33	อาคารบังคับน้ำบ้านตะแบก พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่	โคกสนวน	ชำนิ	บุรีรัมย์	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	35.00	2566	ชป.	ON66070030009938
34	อาคารบังคับน้ำบ้านหนองบัวพร้อมขุดลอก พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่	ละลวด	ชำนิ	บุรีรัมย์	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	15.00	2566	ชป.	ON66070030009946
35	อาคารบังคับน้ำบ้านดอนหวาย แห่งที่ 2 พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่	หนองปล่อง	ชำนิ	บุรีรัมย์	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	12.00	2566	ชป.	ON66070030009940
36	อาคารบังคับน้ำบ้านดอนหวาย แห่งที่ 1 พื้นที่รับประโยชน์ 350 ไร่	หนองปล่อง	ชำนิ	บุรีรัมย์	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	15.00	2566	ชป.	ON66070030009939
37	อาคารระบายน้ำ ฝายบ้านทุ่งโพธิ์ทอง พื้นที่รับประโยชน์ 1,500 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ	ชุมแสง	นางรอง	บุรีรัมย์	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	5.00	2566	ชป.	ON66070030009914
38	ประตูระบายน้ำลำปลายมาศ บ้านหนองตาสี ขนาดบาน 6.00 x 4.00 เมตร จำนวน 2 บาน พื้นที่รับประโยชน์ 1,500 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ	ทรัพย์พระยา	นางรอง	บุรีรัมย์	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	5	25.00	2566	ชป.	ON66070030009909
39	ประตูระบายน้ำลำปลายมาศ บ้านโคกยาง ขนาดบาน 6.00 x 4.00 เมตร จำนวน 2 บาน พื้นที่รับประโยชน์ 650 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ	ทรัพย์พระยา	นางรอง	บุรีรัมย์	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	5	25.00	2566	ชป.	ON66070030009908
40	ก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	นางรอง	นางรอง	บุรีรัมย์	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	5	170.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070000051
41	แก้มลิงบ้านตากแดด ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่	หนองยายพิมพ์	นางรอง	บุรีรัมย์	3.3.1	แก้มลิง	5	38.00	2570	ชป.	
42	อาคารบังคับน้ำห้วยเอี้ยะ พื้นที่รับประโยชน์ 2,000 ไร่	หนองเยือง	บ้านใหม่ไชยพจน์	บุรีรัมย์	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	28.00	2566	ชป.	ON66070030009953
43	อาคารบังคับน้ำบ้านเขาดินเหนือ ขนาด 3x3 เมตร จำนวน 3 ช่อง พื้นที่รับประโยชน์ 450 ไร่	เขาดินเหนือ	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	15.00	2566	ชป.	ON66070030009949
44	ประตูระบายน้ำบ้านโนนศิลา ขนาด 6.00x3.00 เมตร จำนวน 3 ช่อง พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 450 ไร่	บ้านกรวด	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	5	50.00	2566	ชป.	ON66070030009951
45	กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยตาเขียว จำนวน 60 ไร่ โครงการชลประทานบุรีรัมย์	บึงเจริญ	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	0.30	2566	ชป.	ON66070030009401
46	กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยตาเขียว จำนวน 60 ไร่ โครงการชลประทานบุรีรัมย์	บึงเจริญ	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	3.1.3	กำจัดวัชพืช	5	0.30	2568	ชป.	
47	ประตูระบายน้ำบ้านหนองตะโก ขนาด 6.00x3.00 เมตร จำนวน 3 ช่อง พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่	เขาคอก	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	5	50.00	2566	ชป.	ON66070030009948
48	ระบบระบายน้ำห้วยเสว(ตำบลเขาคอก) พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่	เขาคอก	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	48.00	2566	ชป.	ON66070030009943

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
49	แก้มลิง บ้านราษฎ์รนิยม (ครม.สจ.)	โคกตูม	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	3.3.1	แก้มลิง	5	103.02	2567	ชป.	
50	ระบบระบายน้ำห้วยสังเคิล	ไพศาล	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	3.3.2	งานระบายน้ำ	5	32.00	2568	ชป.	
51	ระบบระบายน้ำห้วยระเว้	ประโคนชัย	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	3.3.2	งานระบายน้ำ	5	28.00	2567	ชป.	
52	ระบบระบายน้ำห้วยบ้านเก่า(ตำบลปังกู) พื้นที่รับประโยชน์ 450 ไร่	ปังกู	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	24.00	2566	ชป.	ON6607003 0009957
53	อาคารบังคับน้ำห้วยบ้านเก่าพร้อมอาคารประกอบ ระยะทาง 2.000 กม. พื้นที่ 450 ไร่	ปังกู	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	12.00	2566	ชป.	ON6607003 0009950
54	ระบบระบายน้ำห้วยละเวี้ยระยะที่ 2(ตำบลละเวี้ย) พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่	ละเวี้ย	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	30.00	2566	ชป.	ON6607003 0009958
55	ระบบระบายน้ำห้วยโสนราช(ตำบลสี่เหลี่ยม) พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่	สี่เหลี่ยม	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	28.00	2566	ชป.	ON6607003 0009956
56	อาคารระบายน้ำ ฝายบ้านโคกงิ้ว พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ	ปะคำ	ปะคำ	บุรีรัมย์	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	5.00	2566	ชป.	ON6607003 0009913
57	อาคารระบายน้ำ ฝายบุทอง พื้นที่รับประโยชน์ 2,000 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ	หนองบัว	ปะคำ	บุรีรัมย์	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	5.00	2566	ชป.	ON6607003 0009912
58	กำจัดวัชพืชในลำปลายมาศ ปริมาณ 16,900 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ	หูทำนบ	ปะคำ	บุรีรัมย์	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	0.49	2566	ชป.	ON6607003 0009391
59	อาคารบังคับน้ำหนองตาพันพร้อมอาคารประกอบ พื้นที่ 1,200 ไร่	โคกขมิ้น	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	26.00	2566	ชป.	ON6607003 0009959
60	ระบบระบายน้ำห้วยเขว้า	โคกขมิ้น	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	3.3.2	งานระบายน้ำ	5	35.00	2567	ชป.	
61	ระบบระบายน้ำห้วยพลับพลาระยะที่ 2(ตำบลสะเดา) พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่	สะเดา	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	32.00	2566	ชป.	ON6607003 0009954
62	ระบบระบายน้ำห้วยตะแบกระยะที่ 2	สะเดา	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	3.3.2	งานระบายน้ำ	5	50.00	2569	ชป.	
63	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำมูล กม.490+000 ถึง กม.495+000	บ้านจาน	พุทไธสง	บุรีรัมย์	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	5	9.09	2567	กรมเจ้าท่า	ON6708003 0000114
64	อาคารบังคับน้ำบ้านดงสำราญ พื้นที่รับประโยชน์ 3,500 ไร่	บ้านยาง	พุทไธสง	บุรีรัมย์	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	30.00	2566	ชป.	ON6607003 0009952
65	โครงการวางท่อระบายน้ำจากคลองส่งน้ำ-สระหนองคู (คลองไส้ไก่) บ้านโนนขี้เกลือ หมู่2	บ้านยาง	พุทไธสง	บุรีรัมย์	3.3.2	ระบบประปา	5	0.15	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0015361
66	อาคารระบายน้ำพร้อมขุดลอก บ้านสมจิด ตำบลโคกว่าน อำเภอละหานทราย	โคกว่าน	ละหานทราย	บุรีรัมย์	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	6.50	2566	ชป.	ON6607003 0019627
67	อาคารบังคับน้ำบ้านโคกไม้แดง	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	15.00	2567	ชป.	ON6707003 0003478
68	อาคารบังคับน้ำบ้านสระแก้ว พื้นที่รับประโยชน์ 250 ไร่	หนองตะครอง	ละหานทราย	บุรีรัมย์	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0009906
69	อาคารบังคับน้ำบ้านโคกกลาง พื้นที่รับประโยชน์ 2,000 ไร่ โครงการชลประทานบุรีรัมย์	โคกกลาง	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	65.00	2566	ชป.	ON6607003 0009937
70	ระบบระบายน้ำคลองทะเมนชัย ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ	โคกสะอาด	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0019619
71	กำจัดวัชพืชฝายบ้านยาง สถานีสูบน้ำลำปลายมาศ จำนวน 60 ไร่ โครงการชลประทานบุรีรัมย์	บ้านยาง	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	0.30	2566	ชป.	ON6607003 0009399
72	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ เพื่อแก้ไขและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากและอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านยาง	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	3.4.1	ระบายน้ำเชิงพื้นที่	5	19.80	2568	ชป.	
73	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ เพื่อแก้ไข และบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากและอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านยาง	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	3.4.1	ระบายน้ำเชิงพื้นที่	5	250.00	2569	ชป.	
74	อาคารบังคับน้ำห้วยสีชวา พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่	ผไทรินทร์	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	15.00	2566	ชป.	ON6607003 0009947

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
75	กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยขี้หนู จำนวน 60 ไร่	ลำปลายมาศ	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	0.30	2566	ชป.	ON66070030009400
76	ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่ง ความยาว 0.500 กิโลเมตร โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านแท่นพระ	ลำปลายมาศ	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	8.00	2566	ชป.	ON66070030009546
77	ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งลำปลายมาศบริเวณหลังวัดสง่าท่าชนนที ระยะทาง 1 กม. ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ	หนองคู	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	15.00	2566	ชป.	ON66070030019805
78	อาคารบังคับน้ำบ้านโกรกประดู่พร้อมขุดลอกพื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่		ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	15.00	2566	ชป.	ON66070030009945
79	โครงการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำมูล	ท่าม่วง	สตึก	บุรีรัมย์	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	5	25.65	2566	กรมเจ้าท่า	ON66080030000089
80	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณบ้านโพนเงิน หมู่ที่ 10 ตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ความยาว 1,140 เมตร	ท่าม่วง	สตึก	บุรีรัมย์	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	38.02	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001677
81	งานระยะที่ 1 : พื้นที่ อบต.นิคม	นิคม	สตึก	บุรีรัมย์	3.2.1	ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมือง	5	21.21	2570	ยผ.	
82	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล (ระยะที่ 2)บ้านชัยมงคล ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ความยาว 1,204 เมตร	สตึก	สตึก	บุรีรัมย์	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	42.16	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001475
83	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บ้านมะพริก หมู่ที่ 12 ตำบลสะแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	สะแก	สตึก	บุรีรัมย์	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	28.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001317
84	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล เทศบาลตำบลสะแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	สะแก	สตึก	บุรีรัมย์	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	10.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001318
85	ระบบระบายน้ำคลองลึก ตำบลไทยสามัคคี อำเภอหนองหงส์	ไทยสามัคคี	หนองหงส์	บุรีรัมย์	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	12.00	2566	ชป.	ON66070030019618

ภาคผนวก ฐ.3.3.4
แผนแม่บทด้านที่ 3
การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย
ลุ่มน้ำมูล
ในส่วนของ
จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	กำจัดวัชพืชบริเวณภายในอ่างเก็บน้ำห้วยค้อโดยเครื่องจักร ปริมาณ 21,620 ตัน โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม	เขวาไร่	นาเชือก	มหาสารคาม	3.1.3	กำจัดวัชพืช	5	0.58	2567	ชป.	
2	ซ่อมแซมลำห้วย บ้านโนนธรรม ม.17	สำโรง	นาเชือก	มหาสารคาม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	0.40	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000131
3	โครงการเรียงหินยาแนวบริเวณก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ทั้งฝายเดิมและฝายใหม่ ลำห้วยกุดขี้นาค บ.โพนทอง ม.1,12 ต.หนองคู อ.นาดูน - บ.ตลาด ม.2 ต.บ้านหวาย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม	หนองคู	นาดูน	มหาสารคาม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	1.58	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000527
4	โครงการปลูกหญ้าแฝกกันดินพัง ลำห้วยแดงโพงและลำห้วยวังบอน ต้นน้ำบ้านนาฝาย ม.6 ต.ดงดวน อ.นาดูน - บ้านดอนหลี่ ม.9 ต.หนองบัวแก้ว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม จำนวน 200,000 ต้น	หัวดง	นาดูน	มหาสารคาม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	1.00	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000626
5	โครงการเรียงหินยาแนวบริเวณก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ทั้งฝายเดิมและฝายใหม่ ลำห้วยแดงโพงและลำห้วยวังบอน ต้นน้ำบ้านนาฝาย ม.6 ต.ดงดวน อ.นาดูน - บ้านดอนหลี่ ม.9 ต.หนองบัวแก้ว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม	หัวดง	นาดูน	มหาสารคาม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	2.59	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820000625
6	แก้มลิงหนองบางบอนพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.076 ล้านลูกบาศก์เมตร	หัวดง	นาดูน	มหาสารคาม	3.3.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	15.00	2566	จังหวัด	ON66070030021000
7	ซ่อมแซมลำห้วย บ.ศาลา ม.20	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005855
8	ซ่อมแซมลำห้วยอีเป บ้านอุดมชัย ม.16	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005835
9	ซ่อมแซมลำห้วยแม่เพ็ง บ้านโนนสว่าง ม.14	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005815
10	ซ่อมแซมลำห้วยบ้านเหล่าตามา ม.5	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860005764
11	ซ่อมแซมลำห้วยบ้านหัวหนอง	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880000971
12	ซ่อมแซมลำห้วยบ.ศาลา ม.20	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	0.95	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860015044
13	ซ่อมแซมลำห้วยบ้านอุดมชัย ม.16	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	0.93	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860015043
14	ซ่อมแซมลำห้วยบ้านเหล่าตามา ม.5	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	1.01	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860015042
15	ซ่อมแซมลำห้วยหล่ม บ้านนาเจริญ ม.18	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	0.40	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000426
16	ซ่อมแซมลำห้วย บ้านโนนธรรม ม.17	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	0.40	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000425
17	ซ่อมแซมลำห้วย บ้านหนองทุ่ม ม.7	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	0.40	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000421

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
18	ซ่อมแซมลำห้วยเหล่า บ้านหนองแวง ม.3	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	0.40	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000418
19	ซ่อมแซมลำห้วย บ.ศาลา ม.20	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	0.40	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000166
20	ซ่อมแซมลำห้วย บ้านโนนธรรม ม.17	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	0.40	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000162
21	ซ่อมแซมลำห้วยอีเป บ้านอุดมชัย ม.16	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	0.40	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000161
22	ซ่อมแซมลำห้วยแม่เพ็ง บ้านโนนสว่าง ม.14	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	0.40	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000160
23	ซ่อมแซมลำห้วย บ้านหนองทุ่ม	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	0.40	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000157
24	ซ่อมแซมลำห้วยหนอง บ้านโคกกุง ม.6	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	0.20	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000156
25	ซ่อมแซมลำห้วย บ้านเหล่าตามา ม.5	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	0.40	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000152
26	ซ่อมแซมลำห้วยเหล่า บ้านหนองแวง ม.3	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	0.40	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000151
27	ซ่อมแซมลำห้วย บ้านหัวหนอง ม.2	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	0.40	2568	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON68LG8860000150
28	ซ่อมแซมลำห้วย บ.ศาลา ม.20	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	0.40	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000136
29	ซ่อมแซมลำห้วยหล่ม บ้านนาเจริญ ม.18	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	0.40	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000132
30	ซ่อมแซมลำห้วย บ้านหนองทุ่ม ม.7	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	0.40	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000128
31	ซ่อมแซมลำห้วย บ้านเหล่าตามา ม.5	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	0.40	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000120
32	ซ่อมแซมลำห้วยปอพาน ม.1	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	0.30	2569	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON69LG8860000118
33	ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำ โครงการชลประทานมหาสารคาม	โนนราษี	บรบือ	มหาสารคาม	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	15.00	2566	ชป.	ON66070030012458
34	ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำ โครงการชลประทานมหาสารคาม	กำพี้	บรบือ	มหาสารคาม	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	10.00	2566	ชป.	ON66070030012457
35	กำจัดวัชพืช ปริมาณ 60 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่	บรบือ	บรบือ	มหาสารคาม	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	0.20	2566	ชป.	ON66070030011571
36	ซ่อมแซมลำห้วยปอพาน ม.1	หนองคูขาด	บรบือ	มหาสารคาม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	0.30	2567	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON67LG8860000381
37	กำจัดวัชพืชบริเวณภายในอ่างเก็บน้ำเอกสัตย์สุนทรโดยเครื่องจักร ปริมาณ 15,580 ตัน โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม	หนองสิม	บรบือ	มหาสารคาม	3.1.3	กำจัดวัชพืช	5	0.42	2567	ชป.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
38	แก้มลิงบ้านผักสังห์ พร้อมอาคารประกอบ	เมืองเตา	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	3.3.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	45.00	2566	จังหวัด	ON66070030021001
39	ก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนพยัคฆภูมิพิสัย อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	ปะหลาน	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	5	100.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070000034
40	โครงการลงท่อส่งน้ำ หนองชาด-หนองกระทุ่ม หมู่ 3 ท่อขนาด 0.80x1.00 เมตร จำนวน 60 ท่อน	ขามเรียน	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	3.2.1	ป้องกันการกัดเซาะ	5	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66150880001076
41	แก้มลิงหนองบัวชุม พร้อมอาคารประกอบ	นาภู	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	3.3.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	38.57	2566	จังหวัด	ON66070030021003
42	โครงการปลูกหญ้าแฝกกันดินพัง ลำห้วยยางต้นน้ำบ้านโคกเต่า ม.2 ต.นาข่า - จุดสิ้นสุดบ้านโนนสำราญ ม.8 ต.บ้านหวาย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม จำนวน 90,000 ต้น	แคน	วาปีปทุม	มหาสารคาม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	0.45	2569	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON69LG8820000048
43	โครงการปลูกหญ้าแฝกกันดินพัง ลำห้วยผักหนาม ต้นน้ำ บ.โคกไร่น้อย ม.6 ต.งัวบา - บ.หนองเดิ่น ม.16 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม จำนวน 80,000 ต้น	โคกสีทองหลาง	วาปีปทุม	มหาสารคาม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	0.40	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000538
44	โครงการปลูกหญ้าแฝกกันดินพัง ลำห้วยทองหลาง ต้นน้ำบ้านหนองคู ม.8 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม - ปลายน้ำ บ.ดอนบม ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม จำนวน 80,000 ต้น	ขามป้อม	วาปีปทุม	มหาสารคาม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	0.40	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820001125
45	โครงการเรียงหินยาแนวบริเวณก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ทั้งฝายเดิมและฝายใหม่ ลำห้วยทองหลาง ต้นน้ำบ้านหนองคู ม.8 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม - ปลายน้ำ บ.ดอนบม ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม	งัวบา	วาปีปทุม	มหาสารคาม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	2.16	2567	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON67LG8820001126
46	โครงการปลูกหญ้าแฝกกันดินพัง ลำห้วยซองแมวและลำห้วยทองหลาง ต้นน้ำบ้านงัวบา ม.2 ต.งัวบา และบ้านโนนจาน ต.ขามป้อม - บ.บม ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม จำนวน 140,000 ต้น	งัวบา	วาปีปทุม	มหาสารคาม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	0.70	2568	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON68LG8820000037
47	โครงการเรียงหินยาแนวบริเวณก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ทั้งฝายเดิมและฝายใหม่ ลำห้วยซองแมวและลำห้วยทองหลาง ต้นน้ำบ้านงัวบา ม.2 ต.งัวบา และบ้านโนนจาน ต.ขามป้อม - บ.บม ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม	งัวบา	วาปีปทุม	มหาสารคาม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	2.16	2568	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON68LG8820000036
48	โครงการกำจัดวัชพืชหนองขุ่น หมู่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำจัดวัชพืชซึ่งเป็นสิ่งกีดขวางทางน้ำและเป็นอุปสรรคในการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค	ดงใหญ่	วาปีปทุม	มหาสารคาม	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860015051
49	โครงการเรียงหินยาแนวบริเวณก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ทั้งฝายเดิมและฝายใหม่ ลำห้วยยางต้นน้ำบ้านโคกเต่า ม.2 ต.นาข่า - จุดสิ้นสุดบ้านโนนสำราญ ม.8 ต.บ้านหวาย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม	นาข่า	วาปีปทุม	มหาสารคาม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	2.16	2569	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON69LG8820000047
50	โครงการปลูกหญ้าแฝกกันดินพัง ลำห้วยกุดขี้นาค บ.โพนทอง ม.1,12 ต.หนองคู อ.นาดูน - บ.ตลาด ม.2 ต.บ้านหวาย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม จำนวน 100,000 ต้น	บ้านหวาย	วาปีปทุม	มหาสารคาม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000528
51	กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำห้วยจอกขวาง ปริมาณ 150 ไร่ โครงการชลประทานมหาสารคาม	หนองแสง	วาปีปทุม	มหาสารคาม	3.1.3	กำจัดวัชพืช	5	0.49	2567	ชป.	
52	โครงการเรียงหินยาแนวบริเวณก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ทั้งฝายเดิมและฝายใหม่ ลำห้วยผักหนาม ต้นน้ำ บ.โคกไร่น้อย ม.6 ต.งัวบา - บ.หนองเดิ่น ม.16 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม	หนองแสง	วาปีปทุม	มหาสารคาม	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	1.44	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000537

ภาคผนวก ฐ.3.3.5
แผนแม่บทด้านที่ 3
การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย
ลุ่มน้ำมูล
ในส่วนของ
จังหวัดยโสธร

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	(14) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำทวนฝั่งซ้าย ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ความยาว 391 เมตร	ตาดทอง	เมือง	ยโสธร	3.2.3	เขื่อนป้องกันตลิ่ง	5	1.16	2568	ยผ.	
2	เขื่อนป้องกันตลิ่งลำห้วยบงบ้านกุดเชียงหมี	กุดเชียงหมี	เลิงนกทา	ยโสธร	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	40.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850004336
3	อาคารบังคับน้ำห้วยหินลับ (ตอนกลาง) พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่	กุดแห่	เลิงนกทา	ยโสธร	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	15.00	2566	ชป.	ON66070030009346
4	เสริมความมั่นคงลาดทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก โครงการชลประทานยโสธร	บุ่งค้า	เลิงนกทา	ยโสธร	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	1.00	2566	ชป.	ON66070030009406
5	เขื่อนป้องกันตลิ่งลำเซบ้านสร้างมิ่ง	สร้างมิ่ง	เลิงนกทา	ยโสธร	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	40.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008435
6	อาคารบังคับน้ำห้วยหินลับ (ตอนล่าง) พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่	สามแยก	เลิงนกทา	ยโสธร	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	15.00	2566	ชป.	ON66070030009347
7	เสริมความมั่นคงลาดทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน โครงการชลประทานยโสธร	ห้องแซง	เลิงนกทา	ยโสธร	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	1.00	2566	ชป.	ON66070030009405
8	พนังกั้นน้ำลำเซบาย ระยะทาง 8.00 กม.	นาคำ	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	25.00	2567	ชป.	ON67070030000392
9	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำเซน้อย บ้านเซซ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร	เชียงเพ็ง	ป่าติ้ว	ยโสธร	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	35.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070000524
10	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำเซบาย บ้านเชียงเพ็ง หมู่ที่ 7 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ความยาว 500 เมตร	เชียงเพ็ง	ป่าติ้ว	ยโสธร	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	16.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001860
11	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำเซบาย (ช่วงที่ 1)บ้านเซ หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ความยาว 519 เมตร	เชียงเพ็ง	ป่าติ้ว	ยโสธร	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	17.45	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001584
12	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำเซน้อย บ้านเซโซ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ความยาว 1,065 เมตร	เชียงเพ็ง	ป่าติ้ว	ยโสธร	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	35.14	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001619
13	(271) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำเซบาย (ช่วงที่ 1) บ้านเซ หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร	เชียงเพ็ง	ป่าติ้ว	ยโสธร	3.2.3	เขื่อนป้องกันตลิ่ง	5	21.55	2569	ยผ.	
14	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำเซบาย (ระยะที่ 2)บ้านกลาง หมู่ที่ 7 บ้านสระเกษ หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร	โพธิ์ไทร	ป่าติ้ว	ยโสธร	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	15.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001378
15	ประตูระบายน้ำลำเซบาย(เลิงผักกาด) ขนาดบาน 2.00 x 2.00 เมตร จำนวน 4 ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น	โพธิ์ไทร	ป่าติ้ว	ยโสธร	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	5	22.00	2567	ชป.	ON67070030000654
16	ก่อสร้างผนังกันน้ำลำเซบายพร้อมอาคารประกอบ บ้านกลางสระเกษ ความยาว 2,000 เมตร สูง 3 เมตร	โพธิ์ไทร	ป่าติ้ว	ยโสธร	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	30.00	2568	ชป.	ON68070030000482

ภาคผนวก ฐ.3.3.6
แผนแม่บทด้านที่ 3
การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย
ลุ่มน้ำมูล
ในส่วนของ
จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด	เกษตรวิสัย	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	5	290.00	2570	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON70150070000021
2	ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองบัว จังหวัดร้อยเอ็ด	เมืองบัว	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	5	210.00	2569	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON69150070000021
3	ประตูระบายน้ำเสียวใหญ่บ้านเกษตร พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 3,000 ไร่	เมืองบัว	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	5	98.00	2566	ชป.	ON66070030011650
4	ระบบระบายน้ำฝายยางบ้านสำราญ ระยะ2	เมืองบัว	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	20.00	2567	ชป.	ON67070030003349
5	โครงการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่ลำเสียวใหญ่	กู่กาสิงห์	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	5	25.65	2566	กรมเจ้าท่า	ON66080030000085
6	ขุดขยายลำพลับพลา ช่วงที่1 กม.60+360 ถึง กม.64+060 และ กม.68+405	ดงครั่งน้อย	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	3.1.2	ขุดลอก	5	35.00	2567	ชป.	
7	ขุดขยายลำพลับพลา ช่วงที่2 กม.72+360 ถึง กม.76+360	ดงครั่งน้อย	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	3.1.2	ขุดลอก	5	20.00	2567	ชป.	
8	ขุดขยายลำพลับพลา ช่วงที่3 กม.76+773 ถึง กม.79+360	ดงครั่งน้อย	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	3.1.2	ขุดลอก	5	10.00	2568	ชป.	
9	แก้มลิงลำพลับพลาพร้อมอาคารประกอบ	ดงครั่งน้อย	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	3.3.1	แก้มลิง	5	140.00	2570	ชป.	
10	ก่อสร้างทางผันน้ำยัง-ชีตอนล่าง พร้อมอาคารประกอบ	โพนทราย	โพนทราย	ร้อยเอ็ด	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	310.00	2568	ชป.	ON68070030000484
11	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณกุดจงอาง	ศรีสว่าง	โพนทราย	ร้อยเอ็ด	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	8.94	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004104
12	ประตูระบายน้ำบุ่งไข่นก	ป่าสังข์	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	5	85.00	2567	ชป.	ON67070030003298
13	ประตูระบายน้ำลำเตาบ้านหัวช้าง พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 3,000 ไร่	โนนสวรรค์	ปทุมรัตต์	ร้อยเอ็ด	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	5	75.00	2566	ชป.	ON66070030011658
14	ประตูระบายกุดปุดเจียก	โคกสว่าง	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	5	25.00	2570	ชป.	ON70070030001281
15	สถานีสูบน้ำ ประตูระบายกุดปุดเจียก	โคกสว่าง	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	40.00	2570	ชป.	ON70070030001280
16	แก้มลิงกุดสาหร่าย พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 2)	ทุ่งกุลา	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	3.3.1	แก้มลิง	5	70.00	2567	ชป.	
17	แก้มลิงอ่างเก็บน้ำฮ่องแฮ	ทุ่งกุลา	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	3.3.1	แก้มลิง	5	266.53	2569	ชป.	
18	ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	สระคู	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	5	200.00	2569	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON69150070000011
19	ประตูระบายน้ำฝายบ้านท่าไฮ พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่	สระคู	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	5	45.00	2566	ชป.	ON66070030011659
20	ประตูระบายน้ำปากคลองห้วยน้ำเค็มพร้อมอาคารประกอบ	สระคู	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	5	50.00	2567	ชป.	ON67070030003347
21	ปรับปรุงพนังกั้นน้ำเสียวใหญ่ช่วงสะพานโพนลำดวน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่	เด่นราษฎร์	หนองฮี	ร้อยเอ็ด	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	40.00	2566	ชป.	ON66070030012449
22	โครงการก่อสร้างผนังกั้นลำน้ำเสียวใหญ่ทั้งสองฝั่งในเขตตำบลดูกอึ่ง	ดูกอึ่ง	หนองฮี	ร้อยเอ็ด	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	20.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007281
23	ปรับปรุงพนังกั้นน้ำลำเสียวใหญ่ กม. 202+000-222+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่	ดูกอึ่ง	หนองฮี	ร้อยเอ็ด	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	60.00	2566	ชป.	ON66070030012451

ภาคผนวก ฐ.3.3.7
แผนแม่บทด้านที่ 3
การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย
ลุ่มน้ำมูล
ในส่วนของ
จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ขุดลอกแก้มลิงห้วยเสียวพร้อมอาคารประกอบ	เสียว	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	-	2566	ชป.	
2	ขุดลอกคลองหนองหญ้าปล้องถึงลำห้วยไผ่ บ้านเสียว หมู่ที่ 1	เสียว	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	2.50	2567	อปท.	
3	ขุดลอกลำห้วยเสียว	เสียว	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	1.20	2568	อปท.	
4	ขุดลอกลำห้วยเสียว บ้านเสียว หมู่ที่ 1	เสียว	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	2.50	2568	อปท.	
5	ขุดลอกลำห้วยเสียวเชื่อมต่อห้วยขะยุง	เสียว	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	1.00	2568	อปท.	
6	ขุดลอกลำห้วยเสียวระหว่างฝายขะลอน้ำ นา นายอินทร์ แก้วอาสา ถึงฝายทดน้ำ นานายวัน ศรีหาเวช บ้านแดง หมู่ที่ 4	เสียว	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	3.50	2569	อปท.	
7	ระบบระบายน้ำห้วยเสียว	เสียว	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	15.00	2566	ชป.	ON66070030020944
8	แก้มลิงห้วยเสียวพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรดินขุด 0.235 ล้านลูกบาศก์เมตร	หนองงูเหลือม	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	3.3.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	10.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005011
9	แก้มลิงห้วยเสียวพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรดินขุด 0.235 ล้านลูกบาศก์เมตร	หนองงูเหลือม	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	3.3.1	ฝาย	5	10.00	2567	จังหวัด	ON67PV0010000115
10	แก้มลิงห้วยเสียวพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรดินขุด 0.235 ล้านลูกบาศก์เมตร	หนองงูเหลือม	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	3.3.1	ฝาย	5	10.00	2568	จังหวัด	ON68PV0010000071
11	ขุดลอกคลองไส้ไก่สายทางนานางจันทา - คลองอีสานเขียว หมู่ที่ 12	หนองฮาง	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.10	2566	อปท.	
12	แก้มลิงกุดหนองหว้า บ้านหนองแคน ม.16 ปริมาตรดินขุด 0.12 ล้าน ลูกบาศก์เมตร ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ	เมืองจันทร์	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	3.3.1	ฝาย	5	6.00	2567	จังหวัด	ON67PV0010000114
13	แก้มลิงกุดหนองหว้า บ้านหนองแคน ม.16 ปริมาตรดินขุด 0.12 ล้าน ลูกบาศก์เมตร ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ	เมืองจันทร์	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	3.3.1	ฝาย	5	6.00	2568	จังหวัด	ON68PV0010000070
14	ขุดลอกครองแฝก	ตาโกน	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	2.00	2569	อปท.	
15	ขุดลอกคลองหนองเสือเต้น	ตาโกน	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	2.00	2570	อปท.	
16	ขุดลอกทำนบวังมล	ตาโกน	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	2.00	2570	อปท.	
17	แก้มลิงหนองสามบาท พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณดินขุด 135,000.00 ลบ.ม.	ตาโกน	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	3.3.1	ฝาย	5	10.00	2567	จังหวัด	ON67PV0010000095
18	แก้มลิงหนองสามบาท พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณดินขุด 135,000.00 ลบ.ม.	ตาโกน	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	3.3.1	ฝาย	5	10.00	2568	จังหวัด	ON68PV0010000040
19	แก้มลิงหนองสามบาท พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณดินขุด 135,000.00 ลบ.ม.	ตาโกน	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	3.3.1	ฝาย	5	10.00	2569	จังหวัด	ON69PV0010000047
20	แก้มลิงหนองสามบาท พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณดินขุด 135,000.00 ลบ.ม.	ตาโกน	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	3.3.1	ฝาย	5	10.00	2570	จังหวัด	ON70PV0010000025
21	ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	เมืองใต้	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	5	250.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070000395
22	ควบคุมงานก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	เมืองใต้	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	5	1.91	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070000987
23	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยขะยูง บ้านห้วยทิพย์ บริเวณศาลปู่ตา ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	เมืองใต้	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	10.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001397
24	แก้มลิงหนองกุดจับ พร้อมอาคารประกอบ	โพธิ์	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	3.3.1	ฝาย	5	7.25	2567	จังหวัด	ON67PV0010000120
25	แก้มลิงหนองกุดจับ พร้อมอาคารประกอบ	โพธิ์	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	3.3.1	ฝาย	5	7.25	2568	จังหวัด	ON68PV0010000076
26	ปรับปรุงพนังกั้นน้ำ DPL. 5-1 บ้านผักขะ ความยาว 6.800 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา	โพธิ์	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	19.85	2566	ชป.	ON66070030009560
27	โครงการประตูระบายน้ำห้วยสำราญ (ระยะ 2) จังหวัดศรีสะเกษ	โพธิ์	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	5	100.00	2566	ชป.	ON66070030016773
28	อาคารบังคับน้ำลำห้วยสะท้อน จำนวน 2 แห่ง	โพนเขวา	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	10.00	2566	ชป.	ON66070030020940
29	อาคารบังคับน้ำพร้อมขุดลอกหน้าฝายห้วยสะทุง บ้านขนวน หมู่ที่ 4 พื้นที่รับประโยชน์ 450 ไร่	โพนข่า	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	4.65	2566	ชป.	ON66070030009970

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
30	ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	คูซอด	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	3.2.1	ระบบกระจายน้ำ	5	0.20	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001427
31	ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	คูซอด	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	3.2.1	ระบบกระจายน้ำ	5	2.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001426
32	โครงการซ่อมแซมประตูและยกระดับฝายบ้านโนนเจริญ	ซำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	5	3.00	2566	ชป.	ON66070030000871
33	โครงการระบบประตูเปิดปิดฝายบ้านจั่น	ซำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	5	2.00	2566	ชป.	ON66070030000870
34	โครงการปรับปรุงระบบประตูเปิดปิดฝายบ้านแทง	ซำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	5	2.00	2566	ชป.	ON66070030000869
35	โครงการซ่อมแซมประตูและยกระดับฝายบ้านขยุง	ซำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	5	3.00	2566	ชป.	ON66070030000874
36	โครงการขุดลอกระบบน้ำบ้านซำ ตำบลซำ อำเภอเมืองศรีสะเกษไปยัง ตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน	ซำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	3.00	2566	ชป.	ON66070030000867
37	อาคารบังคับน้ำลำห้วยพอก จำนวน 2 แห่ง	ตะดอบ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	10.00	2566	ชป.	ON66070030020939
38	ขุดลอกคลองร่องหินจาก ม.15 ถึง ม.9 และม.10	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.69	2569	อปท.	
39	ขุดลอกคลองหนองเม็งใหญ่ถึงสะพานพร้อมวางท่อระบายน้ำ	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	1.50	2570	อปท.	
40	ขุดลอกคันคูหนองทุ่งมน	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.30	2570	อปท.	
41	ขุดลอกร่องกว้าง บ้านหนองแสง	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	9.00	2570	อปท.	
42	ขุดลอกร่องขี้นาก	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	1.20	2570	อปท.	
43	ขุดลอกร่องแซง	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.30	2570	อปท.	
44	ขุดลอกร่องหิน	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	3.00	2570	อปท.	
45	ขุดลอกร่องเหมืองจากหนองใหญ่ถึงทุ่งโป่ง	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.25	2570	อปท.	
46	ปรับปรุงขุดลอกคลองอิสานเขียว	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	2.10	2570	อปท.	
47	ลอกคลองจากหนองเม็งใหญ่ถึงสะพานข้ามร่องกว้างและสะพานบ้านผักขะ	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	1.00	2570	อปท.	
48	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูลบ้านหัวนา หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ความยาว 1,000 เมตร	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	42.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001867
49	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล จากสะพานริมห้วยสำราญจดแม่น้ำมูล ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ความยาว 690 เมตร	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	17.88	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001726
50	โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำฮ่องเขมร	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	5	0.50	2566	ชป.	ON66070030000847
51	โครงการวางท่อระบายน้ำคลองหนองเม็งใหญ่	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	0.50	2566	ชป.	ON66070030000837
52	โครงกากกรก่อสร้างประตูระบายน้ำร่องกว้าง	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	5	0.50	2566	ชป.	ON66070030000836
53	โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ 4*4 เมตร หนองอีเต่า	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	5	0.50	2566	ชป.	ON66070030000833
54	โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำร่องขี้นาค	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	5	0.50	2566	ชป.	ON66070030000832
55	โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ20เมตร หนองกว้าง	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	5	0.50	2566	ชป.	ON66070030000834

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
56	โครงการก่อสร้างคันดินกั้นน้ำตลอดสายที่ผ่านตำบลน้ำคำ ริมแม่น้ำมูลและห้วยสำราญ	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	3.4.1	บรรเทาอุทกภัย	5	5.00	2566	ชป.	ON66070030000835
57	งานระยะที่ 1 : พื้นที่ ทม.ศรีสะเกษ อบต.หญ้าปล้อง	ศรีสะเกษ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	3.2.1	ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมือง	5	96.99	2568	ยผ.	
58	ทำท่อระบายน้ำคลองงตำแย	หนองไผ่	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	3.2.1	ระบบกระจายน้ำ	5	0.30	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON660150880001662
59	ทำท่อระบายน้ำคลองอีสานเขียว	หนองไผ่	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	3.2.1	ระบบกระจายน้ำ	5	0.30	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON660150880001660
60	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ สะพาน 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	หนองครก	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	32.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON660150070001461
61	ขุดลอกร่องบากตอนบน หมู่ที่ 7 บ้านหนองสิม ตำบลหมากเขียบ มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 22,696 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	หมากเขียบ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.91	2569	อปท.	
62	ขุดลอกห้วยคุ้ม	หนองกุง	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.35	2568	อปท.	
63	ขุดลอกห้วยผับพร้อมทำนบกั้นน้ำ	หนองกุง	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.35	2568	อปท.	
64	ขุดลอกห้วยม่วงเป บ้านสันติสุข หมู่ 17	หนองกุง	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.35	2568	อปท.	
65	ท่อลอดเหลี่ยม ห้วยม่วงเป บ้านสันติสุข หมู่ 17	หนองกุง	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	3.3.2	งานระบายน้ำ	5	0.35	2567	อปท.	
66	ท่อลอดเหลี่ยมลำห้วยแคน	หนองกุง	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	3.3.2	งานระบายน้ำ	5	0.40	2567	อปท.	
67	ขุดลอกคลองส่งน้ำ	ปราสาทเยอ	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	1.52	2567	ปภ.	
68	ขุดลอกคลองอิสานเขียว จากหมู่ที่ 11 บ้านสุขสวัสดิ์ ตำบลสุขสวัสดิ์ - เขตตำบลปราสาทเยอ จำนวน 2 จุด มีปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 31,658 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	สุขสวัสดิ์	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	1.35	2568	อปท.	
69	ขุดลอกร่องจังเอิญ หมู่ที่ 1 บ้านโพนปลัด ตำบลสุขสวัสดิ์ จำนวน 2 จุด มีปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 62,632 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	สุขสวัสดิ์	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	2.63	2568	อปท.	
70	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยขะยูงบ้านหัวสะพานโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลเมือง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	เมือง	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	150.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON660150070000544
71	ก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์ส	สังเม็ก	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	3.3.2	องค์กรบริหารจัดการน้ำ	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008609
72	ก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์ส	สังเม็ก	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	3.3.2	องค์กรบริหารจัดการน้ำ	5	0.65	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008608
73	ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	หนองหญ้าลาด	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	5	230.00	2568	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON681500700000017
74	(44) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยขะยุง หัวสะพาน หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ความยาว 754 เมตร	โนนสัง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	3.2.3	เขื่อนป้องกันตลิ่ง	5	5.46	2567	ยผ.	
75	แก้มลิงหนองสามขา ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมอาคารประกอบ	โนนสัง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	3.3.1	ฝาย	5	20.00	2567	จังหวัด	ON67PV0010000128
76	แก้มลิงหนองสามขา ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมอาคารประกอบ	โนนสัง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	3.3.1	ฝาย	5	20.00	2568	จังหวัด	ON68PV0010000067

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
77	แก้มลิงห้วยสะบ้าบ้านมะกรูด ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมอาคารประกอบ	คำเนียม	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	3.3.1	ฝาย	5	7.00	2567	จังหวัด	ON67PV0010000127
78	แก้มลิงห้วยสะบ้าบ้านมะกรูด ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมอาคารประกอบ	คำเนียม	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	3.3.1	ฝาย	5	7.00	2568	จังหวัด	ON68PV0010000066
79	โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำลำน้ำมูล	บัวน้อย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	30.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001171
80	กำจัดวัชพืช เชื่อนหัวนา (เครื่องจักร) ปริมาณ 7,200 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา	หนองแก้ว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	0.47	2566	ชป.	ON66070030009394
81	กำจัดวัชพืช เชื่อนหัวนา (แรงคน) ปริมาณ 77 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา	หนองแก้ว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	0.25	2566	ชป.	ON66070030009393
82	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บ้านหัวนา หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ความยาว 1,041 เมตร	หนองแก้ว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	52.45	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001724
83	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำมูล กม.160+000 ถึง กม.165+000	หนองบัว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	5	17.52	2567	กรมเจ้าท่า	ON67080030000106
84	ปรับปรุงพนังกั้นน้ำ DPR. 6-1 บ้านสีถาน ความยาว 0.900 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา	หนองบัว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	1.20	2566	ชป.	ON66070030009562
85	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 5 และบ้านโนนจาน หมู่ที่ 6 ตำบลระทึก อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์	โคกเพชร	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	24.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001437
86	ประตูระบายน้ำบ้านตาสุ ขนาดบาน กว้าง 6.00 x 4.00 เมตร จำนวน 3 บาน	ใจดี	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	3.3.2	งานระบายน้ำ	5	35.00	2570	ชป.	
87	ขุดลอกครองหนองรุง	กฤษณา	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.20	2566	อปท.	
88	ขุดลอกห้วยสูง	กฤษณา	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.20	2567	อปท.	
89	ขุดลอกห้วยคล้า หมู่ที่ 8 บ้านฮ่องธาตุ ต.กฤษณา	กฤษณา	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	3.4.1	บรรเทาอุทกภัย	5	10.00	2566	ชป.	ON66070030000359
90	ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส 2 ช่อง คลองส่งน้ำกระปือปวง-ศรีสะอาด หมู่ที่ 10 บ้านลุมพุก ต.กันทรารมย์	กันทรารมย์	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860004069
91	ขุดลอกคลอง กสช	จะกง	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	1.00	2566	อปท.	
92	ขุดลอกคลองอีสานเขียว	จะกง	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.10	2567	อปท.	
93	กำจัดวัชพืชห้วยจามร ม.4	ดองกำเม็ด	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	3.1.1	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	0.25	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000706
94	กำจัดวัชพืชหนองลูกแรด ม.9	ดองกำเม็ด	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	3.1.1	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	0.30	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080000705
95	ขุดลอกคลองด่าน หมู่ที่ 2 พร้อมวางท่อระบายน้ำเข้าที่นา พร้อมทำถนนเลียบคลอง(ทั้งสองฝั่ง)	ศรีสะอาด	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.05	2566	อปท.	
96	ขุดลอกคลองส่งน้ำหนองแวง หมู่ที่ 8 ถึงฝายบ้านคล้อ	ศรีสะอาด	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.80	2567	อปท.	
97	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคลองสาธารณะ(คลองสายใหม่)	สำโรงตาเจ็น	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	3.2.1	อาคารบังคับน้ำ	5	0.20	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON66150080001094
98	แก้มลิงบ้านเศวต พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณดินขุด 0.20 ลูกบาศก์เมตร	สำโรงตาเจ็น	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	3.3.1	ฝาย	5	12.00	2567	จังหวัด	ON67PV0010000113
99	แก้มลิงบ้านเศวต พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณดินขุด 0.20 ลูกบาศก์เมตร	สำโรงตาเจ็น	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	3.3.1	ฝาย	5	12.00	2568	จังหวัด	ON68PV0010000069
100	ขุดลอกคลองส่งน้ำต่อเนื่องจากตำบลสะเดาใหญ่-บ้ารเรียม หมู่ 5	ห้วยเหนือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.08	2566	อปท.	
101	ลอกคลองจากซอยศูนย์ถึงบ้านแตระ-หาด	ห้วยเหนือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.20	2567	อปท.	
102	ลอกห้วยตาวงบ้านชำแระกลาง	ห้วยเหนือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.20	2567	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
103	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำห้วยสำราญ ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	ห้วยเหนือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	24.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001400
104	ขุดลอกลำห้วยติ๊กชู	ห้วยสำราญ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	4.23	2566	ปภ.	
105	แก้มลิงห้วยคล้า (บ้านห้วยสระภูมิ) พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณดินขุด ไม่น้อยกว่า 140,000 ลบ.ม. ตำบลหัวเสือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดสรีสะเกษ	หัวเสือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	3.3.1	ฝาย	5	10.00	2567	จังหวัด	ON67PV0010000125
106	แก้มลิงห้วยคล้า (บ้านห้วยสระภูมิ) พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณดินขุด ไม่น้อยกว่า 140,000 ลบ.ม. ตำบลหัวเสือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดสรีสะเกษ	หัวเสือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	3.3.1	ฝาย	5	10.00	2568	จังหวัด	ON68PV0010000064
107	ขุดลอกคลองส่งน้ำจากหนองคูถึงหนองอนงค์	โนนสูง	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.35	2567	อปท.	
108	ขุดลอกห้วยทา	โพธิ์วงศ์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.35	2567	อปท.	
109	บล็อคคอนเวิร์สบ้านไพร	ไพร	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860007928
110	ซ่อมแซมลาดเขื่อนด้านท้ายและระบบระบายน้ำฐานเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู	กันทรอม	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	3.2.3	ฝาย	5	0.50	2567	จังหวัด	ON67PV0010000126
111	ซ่อมแซมลาดเขื่อนด้านท้ายและระบบระบายน้ำฐานเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู	กันทรอม	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	3.2.3	ฝาย	5	0.50	2568	จังหวัด	ON68PV0010000065
112	โครงการก่อสร้างดาดคลองห้วยทา	พราน	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	5	0.05	2566	ชป.	ON6607003 0019706
113	ขุดลอก คลอง หนอง ลำห้วย	สิ	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.50	2567	อปท.	
114	คลองระบายน้ำ	สิ	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	3.3.2	งานระบายน้ำ	5	0.20	2567	อปท.	
115	ขุดลอกลำห้วยโกงกาง	ห้วยจันทร์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	2.00	2566	อปท.	
116	ขุดลอกห้วยตามาย	เขิน	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	2.30	2567	อปท.	
117	ประตูปิดเปิดน้ำ ฝายห้วยตามาย ม.6	เขิน	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	3.3.2	งานระบายน้ำ	5	2.00	2567	อปท.	
118	ขุดลอกแก้มลิงห้วยสลักได พร้อมอาคารประกอบ	คูบ	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	-	2566	ชป.	
119	ขุดลอกร่องน้ำคำ	คูบ	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	5.00	2567	อปท.	
120	ขุดลอกแก้มลิงร่องอรุณ บ้านเขวา	ละเอาะ	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	-	2566	ชป.	
121	ขุดลอกร่องโศก หมู่ที่ 2,5,11,13	ละเอาะ	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	2.00	2567	อปท.	
122	ขุดลอกร่องอรุณบ้านเขวา หมู่ที่ 11 ถึงหน้าทด	ละเอาะ	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	5.00	2568	อปท.	
123	อาคารบังคับน้ำคลองอีสานเขียวบ้านโนนลาน พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง	เป๊าะ	บึงบูรพ์	ศรีสะเกษ	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	10.00	2566	ชป.	ON6607003 0009962
124	ขุดลอกคลองอีสานเขียว	โพธิ์ศรี	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	4.00	2566	อปท.	
125	ขุดลอกห้วยติดตู่	โพธิ์ศรี	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	2.00	2567	อปท.	
126	แก้มลิงหนองตานนท์ พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 ปริมาณดินขุด 0.20 ลูกบาศก์เมตร	โพธิ์ศรี	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	3.3.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	15.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005012
127	แก้มลิงหนองตานนท์ พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 ปริมาณดินขุด 0.20 ลูกบาศก์เมตร	โพธิ์ศรี	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	3.3.1	ฝาย	5	15.00	2567	จังหวัด	ON67PV0010000116
128	แก้มลิงหนองตานนท์ พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 ปริมาณดินขุด 0.20 ลูกบาศก์เมตร	โพธิ์ศรี	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	3.3.1	ฝาย	5	15.00	2568	จังหวัด	ON68PV0010000072
129	เขื่อนป้องกันตลิ่งสระกู่	กู่	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	32.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON6615008 0000932
130	ขุดลอกคลองห้วยรังษี ม.12	พิมาย	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	1.00	2567	อปท.	
131	ขุดลอกคลองอีสานเขียว ม.11	พิมาย	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.50	2568	อปท.	
132	ขุดลอกผักตบชวาและวัชพืชห้วยกุดจงตอนล่าง	สำโรงปราสาท	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	3.1.1	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	6.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON6615008 0000922
133	ขุดลอกผักตบชวาและวัชพืชคลองระกำ	สำโรงปราสาท	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	3.1.1	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	6.00	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ON6615008 0000921
134	ขยายสะพานข้ามลำห้วยแฮด	โนนเพ็ก	พยุห์	ศรีสะเกษ	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	5	1.00	2566	ทน.	ON6609006 0000310

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
135	ระบบระบายน้ำห้วยแฮด	โนนเพ็ก	พยุห์	ศรีสะเกษ	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	20.00	2566	ชป.	ON66070030020941
136	ขุดลอกร่องตะปอง	ตำแย	พยุห์	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	1.00	2568	อปท.	
137	บล็อคคอนเวิร์สพร้อมกำแพงกั้น	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	3.2.1	ฝาย	5	1.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013691
138	ท่อระบายน้ำในหมู่บ้าน	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	3.3.2	ระบบกระจายน้ำ	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013700
139	ท่อระบายน้ำในหมู่บ้าน	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	3.3.2	ระบบกระจายน้ำ	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013666
140	บล็อคคอนเวิร์สพร้อมกำแพงกั้น	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	3.3.2	ฝาย	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013727
141	ท่อระบายน้ำในหมู่บ้าน	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	3.3.2	ระบบกระจายน้ำ	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013714
142	ท่อระบายน้ำในหมู่บ้าน	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	3.3.2	ระบบกระจายน้ำ	5	1.00	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013702
143	ก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์ส	ตะเคียนราม	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	3.2.1	ป้องกันการกัดเซาะ	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013772
144	โครงการขุดลอกวัชพืช (ผักตบชวา) ห้วยสำราญ	ละลม	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	3.1.3	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.05	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012628
145	โครงการขุดลอกวัชพืช (หญ้าผือ) ห้วยสำราญ	ละลม	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	3.1.3	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.05	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012624
146	โครงการขุดลอกวัชพืช (ไมยราบยักษ์) ห้วยสำราญ	ละลม	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	3.1.3	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.05	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860012613
147	บล็อคคอนเวิร์สคลองหนองหว้า	ห้วยตามอญ	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	3.2.1	ป้องกันการกัดเซาะ	5	1.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013502
148	บล็อคคอนเวิร์สศรีอุดมพัฒนาจุดที่4	ห้วยตามอญ	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	3.2.1	ป้องกันการกัดเซาะ	5	1.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013478
149	กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยตึ๊กชู(แรงคน) ปริมาณ 30 ไร่ โครงการชลประทานศรีสะเกษ	ห้วยตึ๊กชู	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	3.1.3	กำจัดวัชพืช	5	0.12	2567	ชป.	
150	ก่อสร้าง บล็อกคอนเวิร์สลำห้วยตึ๊กชู	ห้วยตึ๊กชู	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	3.2.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	5	0.10	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014801
151	บล็อกคอนเวิร์สคลองตาพา	ห้วยตึ๊กชู	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013055
152	ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก	ห้วยตึ๊กชู	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	3.3.2	ระบบกระจายน้ำ	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013034
153	บล็อกคอนเวิร์สคลองตาพา 2	ห้วยตึ๊กชู	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014802
154	ท่อระบายน้ำหน้าวัดบ้านนกยูง	ห้วยตึ๊กชู	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	5	0.10	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013036
155	ปรับปรุงพนังกั้นน้ำ DPR. 4-1 ห้วยสำราญ ความยาว 3.100 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา	ลิ้นฟ้า	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	5.50	2566	ชป.	ON66070030009561

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
156	ขุดลอกบึงไฮ	เมืองแคน	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.20	2566	อปท.	
157	ขุดลอกห้วยน้อย	เมืองแคน	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.02	2567	อปท.	
158	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. สุขาภิบาล 3	เมืองคง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	3.2.1	ระบบกระจายน้ำ	5	0.25	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001331
159	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยประชาร่วมใจ	เมืองคง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	3.2.1	ระบบกระจายน้ำ	5	2.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001330
160	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. สุขาภิบาล 2	เมืองคง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	3.2.1	ระบบกระจายน้ำ	5	5.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001329
161	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. สุขาภิบาล 1	เมืองคง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	3.2.1	ระบบกระจายน้ำ	5	2.50	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001328
162	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยประชาสร้างสรรค์	เมืองคง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	3.2.1	ระบบกระจายน้ำ	5	2.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001327
163	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนฉัตรทอง	เมืองคง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	3.2.1	ระบบกระจายน้ำ	5	18.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001326
164	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสุรมิตร	เมืองคง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	3.2.1	ระบบกระจายน้ำ	5	2.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001325
165	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนคงราษฎร์พัฒนา	เมืองคง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	3.2.1	ระบบกระจายน้ำ	5	25.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001324
166	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนคงสถิตย์	เมืองคง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	3.2.1	ระบบกระจายน้ำ	5	20.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001323
167	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนอินทร์ทอง	เมืองคง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	3.2.1	ระบบกระจายน้ำ	5	6.00	2566	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON66150880001322
168	กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเค็ม(แรงคน) ปริมาณ 35 ไร่ โครงการชลประทานศรีสะเกษ	จิกสังข์ทอง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	3.1.3	กำจัดวัชพืช	5	0.15	2567	ชป.	
169	กำจัดวัชพืชลำน้ำมูลบ้านดงแดงด้วยเครื่องจักร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ตำบลด่าน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	ด่าน	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	3.1.3	กำจัดวัชพืช	5	1.50	2567	ชป.	
170	พนังกั้นน้ำบ้านด่าน พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 1.5 กม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง	ด่าน	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	20.00	2566	ชป.	ON66070030009969
171	อาคารป้องกันตลิ่งพนังกั้นน้ำ Dike11-1 ความยาว 1.50 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง	บัวหุ่ง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	50.00	2566	ชป.	ON66070030009967
172	กำจัดวัชพืช (ฝายราษีไศล) ปริมาณ 16,150 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง	หนองแค	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	0.43	2566	ชป.	ON66070030009403
173	กำจัดวัชพืช (ฝายราษีไศล) ปริมาณ 75 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง	หนองแค	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	0.23	2566	ชป.	ON66070030009402
174	อาคารป้องกันตลิ่งพนังกั้นน้ำบ้านเหล่าโดน ความยาว 1.45 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง	หนองแค	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	15.00	2566	ชป.	ON66070030009968
175	โครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่นอกคันกั้นน้ำเขื่อนราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	หนองแค	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	124.00	2566	ชป.	ON66070030000970
176	ระบบระบายน้ำห้วยน้ำเค็มบ้านมะยาง-บ้านมะฟักพร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 700 ไร่	หนองแค	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	15.00	2566	ชป.	ON66070030009961
177	ขุดลอกร่องระบายน้ำบ้านหนองคูไช-ห้วยคุ้ม พร้อมอาคารประกอบ	หนองหมี	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	3.50	2566	ชป.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
178	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำมูล กม.215+000 ถึง กม.220+000	หนองอึ่ง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	5	20.84	2567	กรมเจ้าท่า	ON6708003 0000107
179	ขุดลอกคลองจากนานายสุรินทร์ คำเหลือง ถึง คลองอีสานเขียว หมู่ 2	ทุ่งสว่าง	วังหิน	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.30	2568	อปท.	
180	ขุดลอกคลองร่องบ่อฝายเจ้าทุ่งหมู่2	ทุ่งสว่าง	วังหิน	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	2.50	2569	อปท.	
181	ขุดลอกคลองระบายน้ำจากฝายร่องบ่อถึงห้วยสำราญ บ้านท่าสำราญ หมู่ 10	ทุ่งสว่าง	วังหิน	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	1.00	2569	อปท.	
182	ขุดลอกคลองส่งน้ำ	ทุ่งสว่าง	วังหิน	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.25	2569	อปท.	
183	ขุดลอกคลองส่งน้ำจากร่องบ่อไปทางทิศตะวันตก หมู่ 8	ทุ่งสว่าง	วังหิน	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	1.00	2569	อปท.	
184	ขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรจากคลองเดิมนานางเลียง เผดิม ไปยังฮ่องแล้งหมู่ 6	ทุ่งสว่าง	วังหิน	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.20	2569	อปท.	
185	ขุดลอกคลองหนองบก หมู่ 11	ทุ่งสว่าง	วังหิน	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	1.00	2570	อปท.	
186	ขุดลอกคลองหนองร่องโศก หมู่ 15	ทุ่งสว่าง	วังหิน	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	3.50	2570	อปท.	
187	ขุดลอกคลองเหมือง	ทุ่งสว่าง	วังหิน	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.50	2570	อปท.	
188	ขุดลอกคลองอีสานเขียว	ทุ่งสว่าง	วังหิน	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.20	2570	อปท.	
189	ขุดลอกคลองอีสานเขียวถึงวัดป่าตู่ หมู่ 11	ทุ่งสว่าง	วังหิน	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	2.00	2570	อปท.	
190	ขุดลอกคลองอีสานเขียวพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ 7	ทุ่งสว่าง	วังหิน	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	2.50	2570	อปท.	
191	ขุดลอกร่องบ่อหน้าฝายใหญ่	ทุ่งสว่าง	วังหิน	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	1.00	2570	อปท.	
192	ขุดลอกร่องบ่อหน้าฝายใหญ่แต่งคนดินเป็นถนน หมู่ที่ 12	ทุ่งสว่าง	วังหิน	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	1.00	2570	อปท.	
193	ขุดลอกห้วยร่องบ่อใส่ท่อบ่อยน้ำเพื่อการเกษตร	ทุ่งสว่าง	วังหิน	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	3.50	2570	อปท.	
194	ขุดลอกเหมือง หมู่ที่ 4 จากบ้านหนองกองถึงห้วยคล้า	ทุ่งสว่าง	วังหิน	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	1.00	2570	อปท.	
195	ขุดลอกเหมืองจากทุ่งบ้านหนองกองถึงฮ่องคันตามา หมู่ 2	ทุ่งสว่าง	วังหิน	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	2.00	2570	อปท.	
196	แก้มลิงห่องร่องเรือ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	ทุ่งสว่าง	วังหิน	ศรีสะเกษ	3.3.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	9.75	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005029
197	แก้มลิงห่องร่องเรือ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	ทุ่งสว่าง	วังหิน	ศรีสะเกษ	3.3.1	ฝาย	5	9.75	2567	จังหวัด	ON67PV001 0000124
198	แก้มลิงห่องร่องเรือ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	ทุ่งสว่าง	วังหิน	ศรีสะเกษ	3.3.1	ฝาย	5	9.75	2568	จังหวัด	ON68PV001 0000063
199	โครงการก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์สคลองอีสาน หมู่ที่ 4	ธาตุ	วังหิน	ศรีสะเกษ	3.3.2	สระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	4.00	2566	ทน.	ON6609006 0000340
200	โครงการก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์สคอลอีสานเขียว หมู่ที่ 12	ธาตุ	วังหิน	ศรีสะเกษ	3.3.2	สระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม	5	4.00	2566	ทน.	ON6609006 0000338
201	ขุดลอกร่องแคน	บุสูง	วังหิน	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	1.00	2568	อปท.	
202	แก้มลิงห้วยทาบ้านจานพร้อมอาคารประกอบ ปริมาณดินขุด 0.057 ล้านลูกบาศก์เมตร	ตูม	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	3.3.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	3.20	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005018
203	แก้มลิงห้วยทาบ้านจานพร้อมอาคารประกอบ ปริมาณดินขุด 0.057 ล้านลูกบาศก์เมตร	ตูม	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	3.3.1	ฝาย	5	3.20	2567	จังหวัด	ON67PV001 0000121
204	แก้มลิงห้วยทาบ้านจานพร้อมอาคารประกอบ ปริมาณดินขุด 0.057 ล้านลูกบาศก์เมตร	ตูม	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	3.3.1	ฝาย	5	3.20	2568	จังหวัด	ON68PV001 0000077
205	ก่อสร้างบล็อกคอนเวริสร่องสนรับน้ำจากคลองสาธารณะออกจากหมู่บ้านที่นาของนางเมือง คำมา	ตูม	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	0.50	2566	ชป.	ON6607003 0000868
206	ขุดลอกคลองระวี หมู่ 2 และหมู่ 12	ศรีแก้ว	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	2.90	2566	อปท.	
207	ขุดลอกคลองสายหนองบุ-บ้านศาลา หมู่	ศรีแก้ว	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.40	2567	อปท.	
208	ขุดลอกคลอง	ศรีโนนงาม	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.12	2566	อปท.	
209	ขุดลอกคลองบ้านโนนงาม	ศรีโนนงาม	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.23	2567	อปท.	
210	ขุดลอกคลองไส้ไก่	สะพุง	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.03	2568	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
211	ขุดลอกคลองไส้ไก่ จากหนองกอถึงบ้านนายสัมฤทธิ์ ราชภักดี	สะพุง	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.03	2568	อปท.	
212	ขุดลอกคลองอีสานเขียวถึงบ้านศรีสว่างพัฒนา	สะพุง	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.50	2568	อปท.	
213	ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร จำนวน 2 ช่อง	สะพุง	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	3.4.1	บรรเทาอุทกภัย	5	0.34	2566	ปภ.	ON66150060000112
214	ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร จำนวน 2 ช่อง	สะพุง	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	3.4.1	บรรเทาอุทกภัย	5	0.34	2566	ปภ.	ON66150060000111
215	ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร 2 ช่อง	สะพุง	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	3.4.1	บรรเทาอุทกภัย	5	0.34	2566	ปภ.	ON66150060000110
216	ขุดลอกแก้มลิงหนองอะโปง (ปลาตอง)	กุง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	-	2568	ชป.	
217	ขุดลอกคลองห้วยผึ้ง บ้านมะหลี่ หมู่ 7	กุง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.50	2568	อปท.	
218	ขุดลอกคลองหวาย บ้านมะหลี่ หมู่ 7	กุง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.20	2568	อปท.	
219	ขุดลอกห้วยแห่ บ้านสงยาง หมู่ 11	กุง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	3.00	2569	อปท.	
220	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำเสียว บ้านสงยาง หมู่ที่ 5 ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ	กุง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	100.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070000543
221	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำเสียว บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 4 ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ	กุง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	105.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070000542
222	ขุดลอกลำห้วยก๊กว้าก	คลีกลิ้ง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	3.00	2566	อปท.	
223	แก้มลิงบ้านพะเนา ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมอาคารประกอบ	ปราสาท	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ	3.3.1	ฝาย	5	17.00	2567	จังหวัด	ON67PV0010000123
224	แก้มลิงบ้านพะเนา ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมอาคารประกอบ	ปราสาท	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ	3.3.1	ฝาย	5	17.00	2568	จังหวัด	ON68PV0010000062
225	ขุดลอกคลองอีสานเขียวคลองเก่าบ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 4	ผักไหม	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	1.00	2566	อปท.	
226	ขุดลอกลำห้วยวะพื้นที่ หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 9	ผักไหม	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	6.00	2567	อปท.	
227	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณห้วยทับทัน	ห้วยทับทัน	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	250.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070000904
228	โครงการพัฒนาพื้นที่หนองหวาย	ห้วยทับทัน	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ	3.4.1	บรรเทาอุทกภัย	5	210.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070000905
229	ขุดลอกฝายกั้นน้ำห้วยหว้า 2 จุด	แขม	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.30	2566	อปท.	
230	ขุดลอกห้วยค้อ บ้านโนนเค็ง ม.6	แขม	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	1.00	2567	อปท.	
231	วางท่อระบายน้ำเข้าหนองคอ	โพธิ์ชัย	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	5	0.06	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860002899
232	แก้มลิงฮ่องบุญมี พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรดินขุด 0.09 ล้าน ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานศรีสะเกษ	ก้านเหลือง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	3.3.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	6.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005016
233	แก้มลิงฮ่องบุญมี พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรดินขุด 0.09 ล้าน ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานศรีสะเกษ	ก้านเหลือง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	3.3.1	ฝาย	5	6.50	2567	จังหวัด	ON67PV0010000119
234	แก้มลิงฮ่องบุญมี พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรดินขุด 0.09 ล้าน ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานศรีสะเกษ	ก้านเหลือง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	3.3.1	ฝาย	5	6.50	2568	จังหวัด	ON68PV0010000075
235	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ	ก้านเหลือง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	3.3.2	ระบบประปา	5	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014624
236	โครงการก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์ส	ก้านเหลือง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	3.3.2	ระบบประปา	5	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014623
237	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ	ก้านเหลือง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	3.3.2	ระบบประปา	5	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860014621
238	ลงท่อระบายน้ำคลองอีสานเขียว	ขะยูง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	3.3.2	งานระบายน้ำ	5	0.10	2567	อปท.	
239	ขุดลอกคลองวิทยาศาสตร์ หมู่ที่ 7	ทุ่งไชย	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.10	2567	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
240	ขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 1 จากฮ่องใต้ ถึง บ้านขวาว ถนน คสล. หมู่ที่ 4	ทุ่งไชย	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.50	2568	อปท.	
241	ขุดลอกหนองแซง	ทุ่งไชย	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	4.80	2568	อปท.	
242	ขุดลอกร่องเหมืองเก่า หมู่ที่ 8 (จากที่นา นายพร โปร่งจิต ถึง หนองสองห้อง)	ทุ่งไชย	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.50	2568	อปท.	
243	วางท่อระบายน้ำฝั่งฮ่องแซง หมู่ที่ 7	ทุ่งไชย	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	3.3.2	งานระบายน้ำ	5	0.70	2567	อปท.	
244	วางท่อระบายน้ำ ช่วงปลายฮ่องบน หนองหมากแหง หมู่ที่ 1	ทุ่งไชย	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	3.3.2	งานระบายน้ำ	5	0.02	2568	อปท.	
245	ก่อสร้างทำนบ คสล.	สำโรง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	3.2.3	ฝาย	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001115
246	ก่อสร้างทำนบ คสล.	สำโรง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	3.2.3	ฝาย	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001113
247	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ	สำโรง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001110
248	ก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์ส	สำโรง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860001108
249	โครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว	หนองห้าง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	3.1.1	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	3.74	2566	ชป.	ON66070030020679
250	โครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว	หนองห้าง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	3.1.1	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	0.78	2566	ชป.	ON66070030020608
251	โครงการขุดลอกคลองอีสานเขียวคลองไผ่	หนองห้าง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	3.1.1	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	8.03	2566	ชป.	ON66070030020606
252	ขุดลอกห้วยหุ่ง หมู่ที่ 8,10 บ้านค้อ, บ้านหอย ตำบลหัวช้าง มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 31,275 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	หัวช้าง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	3.1.2	ขุดลอก	5	4.20	2566	อปท.	
253	ท่อทางข้ามแบบสี่เหลี่ยม(Box Cuivert)ลำห้วยกุง (ตอนล่าง) บ้านโคกกลางใหญ่ หมู่ที่ 9	อี่หล่ำ	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	3.3.2	งานระบายน้ำ	5	0.60	2567	อปท.	

ภาคผนวก ฐ.3.3.8
แผนแม่บทด้านที่ 3
การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย
ลุ่มน้ำมูล
ในส่วนของ
จังหวัดสุรินทร์

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยตาเล็ง	บ้านแร่	เขวาสินรินทร์	สุรินทร์	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	7.97	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000278
2	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยระหาร	บึง	เขวาสินรินทร์	สุรินทร์	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	0.76	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000277
3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองน้ำสาธารณะ	บึง	เขวาสินรินทร์	สุรินทร์	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	5.63	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000256
4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำปะกง	บึง	เขวาสินรินทร์	สุรินทร์	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	1.88	2569	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON69LG8820000008
5	ขุดลอกห้วยระหาร	ปราสาททอง	เขวาสินรินทร์	สุรินทร์	3.1.2	ขุดลอก	5	2.16	2566	อปท.	
6	กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ปริมาณ 108 ไร่ โครงการชลประทานสุรินทร์	เฉนียง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	1.00	2566	ชป.	ON66070030009404
7	กำจัดวัชพืช โครงการชลประทานสุรินทร์ 98 ไร่	เฉนียง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	3.1.3	กำจัดวัชพืช	5	0.90	2567	ชป.	
8	ก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสุรินทร์ ระยะที่ 2 จังหวัดสุรินทร์	ในเมือง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	5	320.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070000050
9	ควบคุมงานก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสุรินทร์ ระยะที่ 2 อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	ในเมือง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	5	1.42	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070000986
10	ก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสุรินทร์ ระยะที่ 3 จังหวัดสุรินทร์	ในเมือง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	5	415.00	2568	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON68150070000010
11	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำชี หมู่ที่ 9 ตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ความยาว 600 เมตร	คอโค	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	24.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001877
12	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำชีหมู่ที่ 6 ตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ความยาว 1,200 เมตร	คอโค	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	60.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070000803
13	กำจัดวัชพืชฝายยางบ้านตระแสง ปริมาณ 19 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง	ท่าสว่าง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	0.05	2566	ชป.	ON66070030009396
14	กำจัดวัชพืชฝายยางบ้านตระแสง ปริมาณ 19 ไร่	ท่าสว่าง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	3.1.3	กำจัดวัชพืช	5	0.05	2567	ชป.	
15	งานระยะที่ 1 : พื้นที่ อบต.นอกเมือง ทางฝั่งตะวันออกของเทศบาลเมืองสุรินทร์	นอกเมือง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	3.2.1	ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมือง	5	651.00	2568	ยผ.	
16	โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและปรับปรุงภูมิทัศน์หนองน้ำตะตึงไถง ม.5	นอกเมือง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	3.3.2	งานระบายน้ำ	5	50.00	2567	ยผ.	
17	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองส่งน้ำ(ห้วยระวี)	นาดี	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	2.43	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000233
18	อาคารบังคับน้ำบ้านนาดี พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง	นาดี	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	25.00	2566	ชป.	ON66070030009930
19	โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเป็นสวนสุขภาพ หนองระเบิก และสระน้ำโอรสาธารณประโยชน์ ม.2 บ้านรัตนะ	บุฤาษี	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	3.3.2	งานระบายน้ำ	5	50.00	2568	ยผ.	
20	โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและปรับปรุงภูมิทัศน์หนองน้ำบ้านราม ม.1	ราม	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	3.3.2	งานระบายน้ำ	5	50.00	2570	ยผ.	
21	กำจัดวัชพืชฝายยางบ้านปอยเดิร ปริมาณ 15 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง	สวาย	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	0.06	2566	ชป.	ON66070030009395
22	งานระยะที่ 2 : พื้นที่ ทม.สุรินทร์ อบต.นอกเมืองด้านทิศใต้ของ ทม.สุรินทร์ อบต.แกใหญ่ อบต.คอโค		เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	3.2.1	ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมือง	5	215.58	2569	ยผ.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
23	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บ้านม่วงราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลกระเบื้อง อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์	คำผง	โนนนารายณ์	สุรินทร์	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	20.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001438
24	พนังกั้นน้ำบ้านน้อยขยูง 1 พร้อมอาคารประกอบ	คำผง	โนนนารายณ์	สุรินทร์	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	30.00	2569	ชป.	ON69070030001702
25	อาคารบังคับน้ำบ้านหนองหลวง พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง	หนองหลวง	โนนนารายณ์	สุรินทร์	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	25.00	2566	ชป.	ON66070030009963
26	กำจัดวัชพืชฝายยางบ้านเมืองลึง ปริมาณ 20 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง	เมืองลึง	จอมพระ	สุรินทร์	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	0.06	2566	ชป.	ON66070030009397
27	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บ้านดงเค็ง ตำบลกุดขาคีม อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	เมืองลึง	จอมพระ	สุรินทร์	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	24.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001436
28	โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนองน้ำบ้านกระทุ่ม ม.6	กระหาด	จอมพระ	สุรินทร์	3.3.2	งานระบายน้ำ	5	50.00	2567	ยผ.	
29	โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเป็นสวนสุขภาพหนองน้ำบ้านกรูด ม.4	ลึง	จอมพระ	สุรินทร์	3.3.2	งานระบายน้ำ	5	50.00	2569	ยผ.	
30	โครงการก่อสร้างทำนบกั้นลำห้วยอาโต๊ด หมู่ที่ 10 ต.ลุ่มระวี	ลุ่มระวี	จอมพระ	สุรินทร์	3.2.3	ฝาย	5	6.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008092
31	โครงการก่อสร้างทำนบกั้นลำห้วยแดง หมู่ที่ 8 ต.ลุ่มระวี	ลุ่มระวี	จอมพระ	สุรินทร์	3.2.3	ฝาย	5	6.20	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860008090
32	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บ้านเมืองบัว หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ความยาว 1,888 เมตร	เมืองบัว	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	52.43	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001753
33	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล (ระยะที่ 2) บ้านเมืองบัว หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ความยาว 1,150 เมตร	เมืองบัว	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	46.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001804
34	(158) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลกระเบื้อง อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์	กระเบื้อง	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	3.2.3	เขื่อนป้องกันตลิ่ง	5	53.84	2567	ยผ.	
35	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองวังยาว	ชุมพลบุรี	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	5.70	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000261
36	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองน้ำสาธารณะ(กุดเลิงบัว)	ชุมพลบุรี	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	2.10	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000260
37	ก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์	ชุมพลบุรี	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	5	320.00	2569	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON69150070000031
38	(3) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล หมู่ที่ 15 บ้านโคกกลาง เทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล (ตอน 2) อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ความยาว 757 เมตร	ทุ่งศรีชุมพล	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	3.2.3	เขื่อนป้องกันตลิ่ง	5	9.67	2570	ยผ.	
39	โครงการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำมูล	นาหนองไผ่	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	5	25.65	2566	กรมเจ้าท่า	ON66080030000081
40	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำมูล กม.375+000 ถึง กม.380+000	นาหนองไผ่	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	5	4.40	2567	กรมเจ้าท่า	ON67080030000112
41	กำจัดวัชพืชฝายยางบ้านกุดชุมแสง ปริมาณ 22 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง	ยะวึก	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	0.07	2566	ชป.	ON66070030009398
42	ปรับปรุงอาคารป้องกันการกัดเซาะ ฝายยางกุดชุมแสง ระยะทาง 0.200 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง	ยะวึก	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	20.00	2566	ชป.	ON66070030009972
43	ประตูระบายน้ำบ้านโนนจาน พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่	ยะวึก	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	5	50.00	2566	ชป.	ON66070030009924

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
44	ประตูระบายน้ำบ้านโนนจาน พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่	ยะวึก	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	5	50.00	2566	ชป.	ON6607003 0021078
45	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล (ระยะที่ 2)หมู่ที่ 1 ตำบลกระเบื้อง อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ความยาว 1,448 เมตร	ศรีณรงค์	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	42.18	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001484
46	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) บ้านยางชุม หมู่ที่ 7 ตำบลศรีณรงค์ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ความยาว 855 เมตร	ศรีณรงค์	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	28.10	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001515
47	(195) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) บ้านยางชุม หมู่ที่ 7 ตำบลศรีณรงค์ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์	ศรีณรงค์	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	3.2.3	เขื่อนป้องกันตลิ่ง	5	35.85	2568	ยผ.	
48	โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและปรับปรุงภูมิทัศน์	ศรีณรงค์	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	3.3.2	งานระบายน้ำ	5	50.00	2567	ยผ.	
49	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำมูล กม.462+950 ถึง กม.465+000	สระขุด	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	5	5.14	2567	กรมเจ้าท่า	ON6708003 0000113
50	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองงิ้ว	สระขุด	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	2.43	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000263
51	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเป็นใหญ่	สระขุด	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	9.28	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000262
52	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 7 ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ความยาว 1,295 เมตร	สระขุด	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	38.11	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001752
53	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำมูล กม.355+000 ถึง กม.357+600	หนองเรือ	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	5	109.95	2567	กรมเจ้าท่า	ON6708003 0000110
54	กำจัดวัชพืชฝายยางบ้านตะลุง ปริมาณ 3,490 ตัน	หนองเรือ	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	3.1.3	กำจัดวัชพืช	5	0.10	2567	ชป.	
55	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม)บ้านยางใหม่ หมู่ที่ 7 และบ้านยางขามเฒ่า หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเรือ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ความยาว 1,050 เมตร	หนองเรือ	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	42.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001878
56	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล (กุดตลุง) บริเวณบ้านตลุง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเรือ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ความยาว 966 เมตร	หนองเรือ	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	23.30	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001519
57	(200) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล (กุดตลุง) บริเวณบ้านตลุง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเรือ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์	หนองเรือ	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	3.2.3	เขื่อนป้องกันตลิ่ง	5	28.81	2569	ยผ.	
58	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยเลิง	เมืองแก	ท่าตูม	สุรินทร์	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	28.13	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000257
59	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยลึก	เมืองแก	ท่าตูม	สุรินทร์	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	3.66	2569	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON69LG882 0000004
60	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำมูล กม.360+000 ถึง กม.365+000	กระโพ	ท่าตูม	สุรินทร์	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	5	18.39	2567	กรมเจ้าท่า	ON6708003 0000111
61	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำมูล	กระโพ	ท่าตูม	สุรินทร์	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	5	6.73	2567	กรมเจ้าท่า	ON6708003 0000046
62	ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนวิเศษไชยชาญ ระยะที่ 3 อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	ท่าตูม	ท่าตูม	สุรินทร์	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	5	120.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001117
63	ควบคุมงานก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนวิเศษไชยชาญ ระยะที่ 3 อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	ท่าตูม	ท่าตูม	สุรินทร์	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	5	3.34	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001122

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
64	ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	ท่าตูม	ท่าตูม	สุรินทร์	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	5	200.00	2567	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6715007 0000003
65	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปราจีนบุรีบริเวณตลาดท่าตูม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ความยาว 400 เมตร	ท่าตูม	ท่าตูม	สุรินทร์	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	14.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001852
66	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บ้านปราสาท หมู่ที่ 5 ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตม จังหวัดสุรินทร์	ท่าตูม	ท่าตูม	สุรินทร์	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	24.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001435
67	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำมูล กม.345+000 ถึง กม.350+000	บะ	ท่าตูม	สุรินทร์	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	5	29.97	2567	กรมเจ้าท่า	ON6708003 0000109
68	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองอีสานเขียว	บะ	ท่าตูม	สุรินทร์	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	5.96	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000258
69	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำมูล กม.340+000 ถึง กม.345+000	พรมเทพ	ท่าตูม	สุรินทร์	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	5	7.79	2567	กรมเจ้าท่า	ON6708003 0000108
70	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บ้านกุดจับ หมู่ที่ 8 บ้านม่วงมูล หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัว อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ความยาว 1,050 เมตร	หนองบัว	ท่าตูม	สุรินทร์	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	42.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001898
71	ขุดลอก คลองส่งน้ำทำเลโคกตายส ม.4 บ้านอังกัญโพธิ์	โคกยาง	ปราสาท	สุรินทร์	3.1.2	ขุดลอก	5	5.00	2566	อปท.	
72	ขุดลอกห้วยโอกาม็อต ม.6 บ้านโคลด	โคกยาง	ปราสาท	สุรินทร์	3.1.2	ขุดลอก	5	5.00	2567	อปท.	
73	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยตามิน	โคกสะอาด	ปราสาท	สุรินทร์	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	1.55	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000237
74	แก้มลิงบ้านตาวร	โคกสะอาด	ปราสาท	สุรินทร์	3.3.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	10.00	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005370
75	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณะ(คลองบ้านตะเพรา-ตรีอบ)	โชคนาสาม	ปราสาท	สุรินทร์	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	3.66	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000236
76	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณะ(หนองแต้)	โชคนาสาม	ปราสาท	สุรินทร์	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	3.66	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000235
77	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำชลประทาน	โชคนาสาม	ปราสาท	สุรินทร์	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	55.05	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG882 0000234
78	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแต้	โชคนาสาม	ปราสาท	สุรินทร์	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	11.25	2569	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON69LG882 0000001
79	โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่โครงการที่ 4 (เหมืองหิน)	ไพล	ปราสาท	สุรินทร์	3.4.1	บรรเทาอุทกภัย	5	100.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0000802
80	ก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนกังแอน จังหวัดสุรินทร์	กังแอน	ปราสาท	สุรินทร์	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	5	200.00	2567	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6715007 0000027
81	โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและปรับปรุงภูมิทัศน์ หนองกันตวจระมวล	กันตวจระมวล	ปราสาท	สุรินทร์	3.3.2	งานระบายน้ำ	5	50.00	2567	ยผ.	
82	กำจัดวัชพืชฝายยางบ้านทุ่งมน ปริมาณ 1,670 ตัน	ทุ่งมน	ปราสาท	สุรินทร์	3.1.3	กำจัดวัชพืช	5	0.05	2567	ชป.	
83	อาคารบังคับน้ำบ้านแสรโอ พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง	ทุ่งมน	ปราสาท	สุรินทร์	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	25.00	2566	ชป.	ON6607003 0009929
84	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองทะลอก	ปรือ	ปราสาท	สุรินทร์	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	34.95	2569	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON69LG882 0000002
85	ระบบระบายน้ำห้วยรุน พร้อมอาคารประกอบ	ปรือ	ปราสาท	สุรินทร์	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	4.00	2567	ชป.	ON6707003 0003934

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
86	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองคันนาใน	โคกกลาง	พนมดงรัก	สุรินทร์	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	4.31	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000273
87	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยกันแสง	จีกแดก	พนมดงรัก	สุรินทร์	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	2.81	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000276
88	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองจีกแดก - ห้วยตานอย	จีกแดก	พนมดงรัก	สุรินทร์	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	0.42	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000275
89	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำตานอย	จีกแดก	พนมดงรัก	สุรินทร์	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	2.81	2569	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON69LG8820000007
90	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองคันนา	ตาเมียง	พนมดงรัก	สุรินทร์	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	0.65	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000274
91	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองจูบบน	ตาเมียง	พนมดงรัก	สุรินทร์	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	1.84	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000272
92	ขุดลอกร่องกระดี่	เบิด	รัตนบุรี	สุรินทร์	3.1.2	ขุดลอก	5	20.00	2566	อปท.	
93	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บ้านน้ำโจ๊ก หมู่ที่ 4 ตำบลแก อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ความยาว 1,868 เมตร	แก	รัตนบุรี	สุรินทร์	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	69.90	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001751
94	อาคารบังคับน้ำกุดถ้ำมณี พื้นที่รับประโยชน์ 4,000 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง	ดอนแรด	รัตนบุรี	สุรินทร์	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	50.00	2566	ชป.	ON66070030009964
95	ปรับปรุงลาดด้านข้างพนังกั้นน้ำ DIKE 9 ระยะทาง 2.4 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง	ดอนแรด	รัตนบุรี	สุรินทร์	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	7.00	2566	ชป.	ON66070030009565
96	ปรับปรุงลาดด้านข้างพนังกั้นน้ำ DIKE 10 ระยะทาง 2.4 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง	ดอนแรด	รัตนบุรี	สุรินทร์	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	7.00	2566	ชป.	ON66070030009564
97	ปรับปรุงป้องกันการกัดเซาะ สถานีสูบน้ำ RSP 22 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง	ดอนแรด	รัตนบุรี	สุรินทร์	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	3.00	2566	ชป.	ON66070030009558
98	ขุดลอกห้วยไผ่	น้ำเขียว	รัตนบุรี	สุรินทร์	3.1.2	ขุดลอก	5	0.50	2566	อปท.	
99	ขุดลอกลำห้วยวังมน (กำจัดวัชพืช ขนทิ้ง) บ้านโกส้ม หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำเขียว อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ กว้างเฉลี่ย 21 เมตร ยาว 390 เมตร ขุดลึกเพิ่มเฉลี่ย 1.52 เมตร ปริมาตรดินขุดพร้อมตกแต่งคันคลอง 7,293 ลูกบาศก์เมตร	น้ำเขียว	รัตนบุรี	สุรินทร์	3.1.3	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.38	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013175
100	ขุดลอกลำห้วยกุดน้ำเขียว (กำจัดวัชพืช ขนทิ้ง) บ้านน้ำเขียว หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำเขียว อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ กว้างเฉลี่ย 22 เมตร ยาว 1,050 เมตร ขุดลึกเพิ่มเฉลี่ย 0.79 เมตร ปริมาตรดินขุดพร้อมตกแต่งคันคลอง 9,851 ลูกบาศก์เมตร	น้ำเขียว	รัตนบุรี	สุรินทร์	3.1.3	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860013168
101	ขุดลอกคลองหนองบัวศรีสว่าง	ยางสว่าง	รัตนบุรี	สุรินทร์	3.1.2	ขุดลอก	5	2.00	2568	อปท.	
102	และขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านนางเข็ม	ยางสว่าง	รัตนบุรี	สุรินทร์	3.1.2	ขุดลอก	5	2.00	2568	อปท.	
103	และขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร ม 8	ยางสว่าง	รัตนบุรี	สุรินทร์	3.1.2	ขุดลอก	5	2.00	2568	อปท.	
104	ขุดลอกห้วยแก้ว	หนองบัวทอง	รัตนบุรี	สุรินทร์	3.1.2	ขุดลอก	5	10.00	2567	อปท.	
105	ปรับปรุงลาดด้านข้างพนังกั้นน้ำ DIKE 9 -1 ระยะทาง 2.4 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง	หนองบัวทอง	รัตนบุรี	สุรินทร์	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	7.00	2566	ชป.	ON66070030009563
106	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยกระสัง	โชคเหนือ	ลำดวน	สุรินทร์	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	4.92	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000270
107	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองน้ำผลิตประปา	โชคเหนือ	ลำดวน	สุรินทร์	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	3.90	2569	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON69LG8820000006

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
108	ขุดลอกคลองจบก	ตระเปียงเตีย	ลำดวน	สุรินทร์	3.1.2	ขุดลอก	5	0.40	2566	อปท.	
109	ขุดลอกคลองหนองคู-จบก	ตระเปียงเตีย	ลำดวน	สุรินทร์	3.1.2	ขุดลอก	5	2.40	2567	อปท.	
110	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองยาง	ตรำดม	ลำดวน	สุรินทร์	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	1.41	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000267
111	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยกำโพก	ตรำดม	ลำดวน	สุรินทร์	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	1.52	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000266
112	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองทับมะระ	ตรำดม	ลำดวน	สุรินทร์	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	0.84	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000265
113	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองลูกช้าง	ตรำดม	ลำดวน	สุรินทร์	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	1.41	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000264
114	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสระน้ำ(หนองตะเคียน)	ตรำดม	ลำดวน	สุรินทร์	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	3.52	2569	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON69LG8820000005
115	ขุดลอกห้วย	ลำดวน	ลำดวน	สุรินทร์	3.1.2	ขุดลอก	5	2.50	2567	อปท.	
116	ขุดลอกห้วยตาเมาะ-โคกยาง	ลำดวน	ลำดวน	สุรินทร์	3.1.2	ขุดลอก	5	2.50	2568	อปท.	
117	ขุดลอกห้วยป่าช้าไปคุ้มสำโรง	ลำดวน	ลำดวน	สุรินทร์	3.1.2	ขุดลอก	5	2.00	2568	อปท.	
118	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยกำโพก	อูโลก	ลำดวน	สุรินทร์	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	2.94	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000268
119	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำชี บ้านตะเปียงจัง หมู่ที่ 4 ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	ศรีสุข	ศรีณรงค์	สุรินทร์	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	10.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001440
120	ขุดลอกลำห้วยเอี่ยน	ขวาวใหญ่	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	3.1.2	ขุดลอก	5	0.40	2568	อปท.	
121	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแรด	ขวาวใหญ่	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	2.51	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000254
122	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองมุ่น	ขวาวใหญ่	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	0.95	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000253
123	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหิน	ขวาวใหญ่	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	1.48	2569	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON69LG8820000003
124	ขุดลอกคลองส่งน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำจากศาลปู่ตา-ที่นานายเพิ่ม แสงงาม หมู่ที่ 11	ช่างปี่	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	3.1.2	ขุดลอก	5	0.45	2567	อปท.	
125	ขุดลอกทำนบบ้านหัวแรต หมู่ที่ 9	ช่างปี่	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	3.1.2	ขุดลอก	5	10.00	2568	อปท.	
126	ขุดลอกลำห้วยกุดพร้อมฝายกั้นน้ำบ้านช่างปี่ หมู่ที่ 1	ช่างปี่	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	3.1.2	ขุดลอก	5	0.50	2568	อปท.	
127	ขุดลอกลำห้วยจากสระหนองคู-คุ้มตะโก หมู่ที่ 7	ช่างปี่	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	3.1.2	ขุดลอก	5	4.00	2568	อปท.	
128	ขุดลอกลำห้วยตะโก หมู่ที่ 4	ช่างปี่	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	3.1.2	ขุดลอก	5	0.80	2569	อปท.	
129	ขุดลอกลำห้วยตาอินพร้อมบล็อคคอนเวิร์ด หมู่ที่ 6	ช่างปี่	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	3.1.2	ขุดลอก	5	2.00	2569	อปท.	
130	ขุดลอกลำห้วยสมอ/ลำห้วยจรอกพร้อมฝายกั้นน้ำ หมู่ที่ 9	ช่างปี่	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	3.1.2	ขุดลอก	5	2.00	2569	อปท.	
131	ขุดลอกลำห้วยสมอพร้อมปรับเกรดถนนบนลำห้วยบ้านหัวแรต หมู่ที่ 9	ช่างปี่	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	3.1.2	ขุดลอก	5	0.40	2569	อปท.	
132	ขุดลอกห้วยจากบ้านโคกลาว-ถนนลาดยาง (รพช.)หมู่ที่ 11	ช่างปี่	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	3.1.2	ขุดลอก	5	2.00	2569	อปท.	
133	ขุดลอกห้วยอังกัญ หมู่ที่ 3	ช่างปี่	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	3.1.2	ขุดลอก	5	0.20	2570	อปท.	
134	ปรับปรุงขุดลอกคลองจากที่นานายเมียน กล้าครบ-อ่างเก็บน้ำบ้านช่างปี่ หมู่ที่ 14	ช่างปี่	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	3.1.2	ขุดลอก	5	0.50	2570	อปท.	
135	ปรับปรุงขุดลอกคลองส่งน้ำ(จากศาลาคุ้มหนองหว้า-ที่นานายพิง แกมกล้า)หมู่ที่ 14	ช่างปี่	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	3.1.2	ขุดลอก	5	0.50	2570	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
136	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยจรอก	ช่างปี่	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	2.81	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000251
137	โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนองทำนบบ้านตรึม ม.16	ตรึม	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	3.3.2	งานระบายน้ำ	5	50.00	2567	ยผ.	
138	โครงการเปลี่ยนท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนเทศบาล 10	ระแงง	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	5	2.48	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006444
139	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองขนาด	หนองบัว	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	1.27	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000252
140	ขุดลอกห้วยกู่ บ้านหนองละคร หมู่ที่ 6	แคน	สนม	สุรินทร์	3.1.2	ขุดลอก	5	0.20	2566	อปท.	
141	ขุดลอกห้วยวังกอ บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 12	แคน	สนม	สุรินทร์	3.1.2	ขุดลอก	5	0.20	2567	อปท.	
142	ขุดลอกห้วยฮอง บ้านหนองสอง หมู่ที่ 9	แคน	สนม	สุรินทร์	3.1.2	ขุดลอก	5	0.20	2568	อปท.	
143	โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหนองใหญ่ ม.1 และ ม.3	โพนโก	สนม	สุรินทร์	3.3.2	งานระบายน้ำ	5	50.00	2567	ยผ.	
144	ขุดลอกลำห้วยไผ่	สนม	สนม	สุรินทร์	3.1.2	ขุดลอก	5	0.50	2566	อปท.	
145	ขุดลอกห้วยอีบับ	สนม	สนม	สุรินทร์	3.1.2	ขุดลอก	5	3.00	2567	อปท.	
146	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองสายบักได	เทพรักษา	สังขะ	สุรินทร์	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	2.11	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000249
147	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองสายคลองลึก	เทพรักษา	สังขะ	สุรินทร์	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	1.92	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000248
148	ขุดลอกคลองบ้านตะเคียน	ตาคง	สังขะ	สุรินทร์	3.1.2	ขุดลอก	5	0.56	2567	อปท.	
149	ขุดลอกปรับปรุงบ่อน้ำตื้น	ตาคง	สังขะ	สุรินทร์	3.1.2	ขุดลอก	5	0.40	2568	อปท.	
150	แก้มลิงหนองกะปู พร้อมอาคารประกอบ	ตาคง	สังขะ	สุรินทร์	3.3.1	น้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	5	10.00	2566	จังหวัด	ON66070030016603
151	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยสิงห์	ตาตุม	สังขะ	สุรินทร์	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	1.13	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000240
152	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยสตึง	ตาตุม	สังขะ	สุรินทร์	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	2.25	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000239
153	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยสวาย	ตาตุม	สังขะ	สุรินทร์	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	3.38	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000238
154	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองสวาย	บ้านจารย์	สังขะ	สุรินทร์	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	0.90	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000250
155	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองระหาร	บ้านจารย์	สังขะ	สุรินทร์	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	1.69	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000247
156	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองระไซร์	บ้านจารย์	สังขะ	สุรินทร์	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	0.45	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000246
157	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองรันจง	บ้านจารย์	สังขะ	สุรินทร์	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	0.54	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000245
158	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองอาพราบ	บ้านจารย์	สังขะ	สุรินทร์	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	0.24	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000244
159	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองจรเข้	บ้านจารย์	สังขะ	สุรินทร์	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	2.70	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000243

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
160	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยสวาย	บ้านจารย์	สังขะ	สุรินทร์	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	0.46	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000242
161	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยกระสัง	บ้านจารย์	สังขะ	สุรินทร์	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	2.22	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000241
162	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำห้วยทับทัน ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ	เกาะแก้ว	สำโรงทาบ	สุรินทร์	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	24.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001399
163	ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ บ้านหนองแล้ง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ กว้าง 3 เมตร ลึก 1 เมตร ลาเอียง 1:1 ยาว 4,755 เมตร สองฝั่งหรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,510 ลบ.ม. เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์	สำโรงทาบ	สำโรงทาบ	สุรินทร์	3.1.2	ขุดลอก	5	0.24	2567	อปท.	
164	ขุดลอกคลองส่งน้ำ (คลองอีสานเขียว) หมู่ที่ 10 บ้านจังเกา ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์	หนองไผ่ล้อม	สำโรงทาบ	สุรินทร์	3.1.2	ขุดลอก	5	0.42	2567	อปท.	
165	ขุดลอกคลองส่งน้ำ (คลองอีสานเขียว) หมู่ที่ 5 บ้านหนองคู ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์	หนองไผ่ล้อม	สำโรงทาบ	สุรินทร์	3.1.2	ขุดลอก	5	0.42	2568	อปท.	
166	ควบคุมงานก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์	หนองไผ่ล้อม	สำโรงทาบ	สุรินทร์	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	5	3.80	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001090
167	ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์	หนองไผ่ล้อม	สำโรงทาบ	สุรินทร์	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	5	107.84	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001069
168	ขุดลอกคลองงิ้ว	หนองฮะ	สำโรงทาบ	สุรินทร์	3.1.2	ขุดลอก	5	0.40	2567	อปท.	
169	ขุดลอกคลองหนองขุนไกร	หนองฮะ	สำโรงทาบ	สุรินทร์	3.1.2	ขุดลอก	5	0.50	2568	อปท.	
170	ขุดลอกคลองหนองโพธิ์	หนองฮะ	สำโรงทาบ	สุรินทร์	3.1.2	ขุดลอก	5	0.30	2568	อปท.	
171	ขุดลอกคลองอีสานเขียว	หนองฮะ	สำโรงทาบ	สุรินทร์	3.1.2	ขุดลอก	5	0.40	2568	อปท.	
172	ขุดลอกลำห้วยจริง	หนองฮะ	สำโรงทาบ	สุรินทร์	3.1.2	ขุดลอก	5	0.50	2569	อปท.	
173	ขุดลอกลำห้วยหว้า	หนองฮะ	สำโรงทาบ	สุรินทร์	3.1.2	ขุดลอก	5	0.50	2569	อปท.	
174	อาคารบังคับน้ำบ้านท่าม่วง ขนาด ขนาด 4X6 เมตร จำนวน 2 ช่อง 1 แห่ง	หนองฮะ	สำโรงทาบ	สุรินทร์	3.3.2	งานระบายน้ำ	5	30.00	2567	ชป.	
175	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำ(อ่างเก็บน้ำกุดงิ้ว)	หมื่นศรี	สำโรงทาบ	สุรินทร์	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	8.44	2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ON66LG8820000259

ภาคผนวก ฐ.3.3.9
แผนแม่บทด้านที่ 3
การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย
ลุ่มน้ำมูล
ในส่วนของ
จังหวัดอำนาจเจริญ

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์(ตอนล่าง) ปริมาณ 92 ไร่ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	โนนโพธิ์	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	3.1.3	กำจัดวัชพืช	5	0.30	2567	ชป.	
2	กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์(ตอนล่าง) 92 ไร่	โนนโพธิ์	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	3.1.3	กำจัดวัชพืช	5	0.30	2567	ชป.	
3	ขุดลอกฝายผยุงเวช	โนนหนามแท่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.50	2567	อปท.	
4	ขุดลอกห้วยคำเขื่อนข้าว	โนนหนามแท่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.20	2568	อปท.	
5	ขุดลอกห้วยวังคันแท	โนนหนามแท่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.20	2568	อปท.	
6	กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน ปริมาณ 155 ไร่ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	โนนหนามแท่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	0.50	2566	ชป.	ON66070030007498
7	ท่อลอดเหลี่ยมห้วยแก้งเค็ง	โนนหนามแท่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	3.3.2	งานระบายน้ำ	5	0.30	2567	อปท.	
8	โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ ลำห้วยหรี่ ช่วงหนองเลิง-ลำห้วยปลาแดก บ้านดอนเมย หมู่ที่ 1 ประตูระบายน้ำตัวอาคารยาว 6 เมตร	ดอนเมย	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	3.3.2	ระบบประปา	5	0.50	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860000962
9	ขุดลอกห้วยตาเพ็ง หมู่ 8	นาแต้	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.50	2566	อปท.	
10	ขุดลอกลำห้วยไผ่จากนานางอรนุช ดอกบัว - นานายบุญทัน ทองสมุทร บ้านโคกกอก หมู่ที่ 3	นาผือ	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.32	2566	อปท.	
11	ขุดลอกลำห้วยไผ่จากนานายประสิทธิ์ สีฟ้า - นานางโสริต จำปาสาร บ้านโคกกอก หมู่ที่ 3	นาผือ	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.09	2567	อปท.	
12	ขุดลอกห้วยกอกจากที่นานายเทวา ดอกบัว - ที่นาของนางสมบูณ์ สมขาว บ้านโคกสวาสดิ์ หมู่ที่ 9	นาผือ	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.85	2568	อปท.	
13	ขุดลอกห้วยไผ่จากนานายจรูญ บุญธิมา-นานางอรทัย มีเพียร บ้านเหล่าหนาด หมู่ที่	นาผือ	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.10	2568	อปท.	
14	ขุดลอกห้วยไผ่เพื่อการเษตร จากนานางประยูร สีดอกไม้-นานางจันลี ศรีวะวงศ์ บ้านเหล่าหนาด หมู่ที่ 7	นาผือ	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.36	2568	อปท.	
15	ขุดลอกห้วยไผ่เพื่อการเษตร จากนานางอรทัย มีเพียร - นานายสุทธิพงษ์ ศรีโชค บ้านเหล่าหนาด หมู่ที่ 7	นาผือ	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.13	2569	อปท.	
16	ขุดลอกห้วยไผ่เพื่อการเษตร จากนานายสุทธิพงษ์ ศรีโชค -นานางประยูร สีดอกไม้ บ้านเหล่าหนาด หมู่ที่ 7	นาผือ	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.21	2569	อปท.	
17	ขุดลอกห้วยละโองตอนบนไปเหล่าหนาด บ้านนาผือ หมู่ที่ 1	นาผือ	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.90	2569	อปท.	
18	ขุดลอกห้วยหลง จากถนนชยางกูร - สะพานห้วยหลง บ้านนาคำ หมู่ที่ 10	นาผือ	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.14	2569	อปท.	
19	ขุดลอกห้วยหลง จากนานายหนูไกร ขวัญทอง - สะพาน (นานางสมหมาย ถามะพันธ์) บ้านนาคำ หมู่ที่ 10	นาผือ	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.42	2569	อปท.	
20	ขุดลอกห้วยหลง จากสะพานห้วยหลง - นานายหนูไกร ขวัญทองบ้านนาคำ หมู่ที่ 10	นาผือ	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.60	2570	อปท.	
21	ขุดลอกลำห้วยยาง หมู่ที่ 3	นายม	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.50	2566	อปท.	
22	ปรับปรุงฝายน้ำล้น ลำห้วยแดง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6	นายม	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	0.15	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000895
23	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยละโอง (ระยะที่ 4)บ้านนาวัด - บ้านโคกช้างฮ้าย - บ้านหนองมะแซว ตำบลนาวัง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ความยาว 1,000 เมตร	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	24.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001900
24	โครงการก่อสร้างคลองกั้นดินหนองนาหมูน้อย	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	0.10	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000788

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
25	ขุดลอกคำอ่างทอง	นาหมอม้า	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	3.1.2	ขุดลอก	5	2.86	2569	อปท.	
26	ขุดลอกลำห้วยจิบโจก ม.1	นาหมอม้า	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.28	2569	อปท.	
27	ขุดลอกลำห้วยตาล ลำห้วยนาหมอม้า-ลำเซบาย ม.2	นาหมอม้า	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.30	2569	อปท.	
28	ขุดลอกลำห้วยตาลเชื่อมห้วยนาหมอม้าถึงลำเซบาย ม.2	นาหมอม้า	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.20	2569	อปท.	
29	ขุดลอกลำห้วยศาลาเชื่อมห้วยตาล ม.2	นาหมอม้า	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.30	2570	อปท.	
30	ขุดลอกห้วยหินคัน ม.1	นาหมอม้า	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.20	2570	อปท.	
31	ปรับปรุงฝายน้ำล้น ลำห้วยไผ่ ตอนบน บ้านแก้งกฐิน หมู่ที่ 4	นาหมอม้า	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	0.15	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000871
32	ปรับปรุงฝายน้ำล้นลำห้วยไผ่ตอนกลาง บ้านแก้งกฐิน หมู่ที่ 4	นาหมอม้า	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	0.15	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000870
33	ปรับปรุงฝายน้ำล้นลำห้วยไผ่ ช่วงล่าง บ้านแก้งกฐิน หมู่ที่ 4	นาหมอม้า	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	0.15	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000868
34	ปรับปรุงฝายน้ำล้นลำห้วยนาหมอม้า ช่วงนาแม่เพลิน บ้านนาหมอม้า หมู่ที่ 1	นาหมอม้า	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	0.15	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000865
35	ปรับปรุงฝายน้ำล้นลำห้วยนาหมอม้า ช่วงหนองสร้างเอี่ยน บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 2	นาหมอม้า	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	0.15	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000863
36	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นลำห้วยนาหมอม้า ช่วงนาพ่อแดง บ้านนาหมอม้า หมู่ที่ 1	นาหมอม้า	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	0.15	2567	เทศบาลตำบล	ON67LG8850000862
37	โครงการแก้มลิงลำห้วยนาหมอม้า ช่วงบ้านหนองเรือ หมู่ที่ 2	นาหมอม้า	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	3.3.1	แก้มลิง	5	5.00	2568	ชป.	ON68070030003615
38	เขื่อนป้องกันตลิ่งลำเซบาย ช่วงบ้านหนองเรือ ม.2	นาหมอม้า	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	3.4.1	บรรเทาอุทกภัย	5	1.50	2568	ชป.	ON68070030000039
39	เขื่อนป้องกันตลิ่งลำเซบาย ช่วง บ้านนาหมอม้า ม.7	นาหมอม้า	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	3.4.1	บรรเทาอุทกภัย	5	1.50	2568	ชป.	ON68070030000040
40	ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนน้ำปลีก จังหวัดอำนาจเจริญ	น้ำปลีก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	5	330.00	2569	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON69150070000016
41	งานระยะที่ 2 : พื้นที่ ทต.น้ำปลีก	น้ำปลีก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	3.2.1	ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมือง	5	40.57	2570	ยผ.	
42	โครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตป้องกันการกัดเซาะ (ริมห้วยผีบ้าฝั่งทิศใต้) ความสูงเฉลี่ย 2.50 -4.00 ม. พร้อมงานปรับปรุงภูมิทัศน์ ระยะทาง 1,200 เมตร ช่วงที่ 1 (จากสะพานหนองเหล่า - สะพานดอนบักโกก)	น้ำปลีก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	25.00	2567	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON67150880000113
43	โครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตป้องกันการกัดเซาะ (ริมห้วยผีบ้าฝั่งทิศใต้) ความสูงเฉลี่ย 2.50 - 3.00 ม. พร้อมงานปรับปรุงภูมิทัศน์ ระยะทาง 1,000 เมตร ช่วงที่ 2 (จากสะพานดอนบักโกก - สะพานวังสิโนย)	น้ำปลีก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	20.83	2568	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ON68150880000043
44	ระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เทศบาลเมืองอำนาจเจริญและชุมชนต่อเนื่อง	บุ่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	451.80	2566	เทศบาลเมือง	ON66LG8840000232
45	กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับ ปริมาณ 62 ไร่ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	บุ่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	3.1.3	กำจัดวัชพืช	5	0.20	2567	ชป.	
46	กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับ 62 ไร่	บุ่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	3.1.3	กำจัดวัชพืช	5	0.20	2567	ชป.	
47	กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์(ตอนบน) 62 ไร่	บุ่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	3.1.3	กำจัดวัชพืช	5	0.20	2567	ชป.	
48	กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์(ตอนบน) ปริมาณ 62 ไร่ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	บุ่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	3.1.3	กำจัดวัชพืช	5	0.20	2567	ชป.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
49	ระบบกระจายน้ำรอบอ่างฯพุทธอุทยาน โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	บุ่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	11.50	2568	ชป.	ON68070030000483
50	ปรับปรุงคลองระบายน้ำ D3 อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน	บุ่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	3.4.1	บรรเทาอุทกภัย	5	5.00	2566	ชป.	ON66070030021410
51	ขุดลอกห้วยแซว หมู่ที่ 2 บ้านปริญญา ตำบลหนองมะแซว ปริมาณงานกว้าง 10 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 13,000 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	หนองมะแซว	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.50	2566	อปท.	
52	ขุดลอกห้วยสีโท หมู่ที่ 7 บ้านดงสีโท ตำบลหนองมะแซว ปริมาณงานกว้าง 10 เมตร ยาว 950 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,350 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	หนองมะแซว	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.47	2567	อปท.	
53	งานระยะที่ 1 : พื้นที่ ทม.อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	3.2.1	ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมือง	5	173.33	2570	ยผ.	
54	ควบคุมงานก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมือง อำนาจเจริญ ระยะที่ 1 จังหวัดอำนาจเจริญ* (ชดเชยงบประมาณที่พับไป)		เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	5	0.18	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001093
55	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยละโอง บ้านห่องเตย ตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ	นาเวียง	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	24.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001192
56	ขุดลอกลำห้วยจิกเปา	โนนงาม	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	3.1.2	ขุดลอก	5	3.00	2566	อปท.	
57	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำห้วยไผ่	นาหว้า	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	12.00	2566	ชป.	ON66070030020681
58	ขุดลอกลำห้วยพระเหลา	ลือ	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.10	2567	อปท.	
59	อาคารบังคับน้ำร่องพระ พื้นที่รับประโยชน์ 180 ไร่	ลือ	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	9.90	2566	ชป.	ON66070030009305
60	อาคารบังคับน้ำร่องกิ๊กก้าก พื้นที่รับประโยชน์ 150 ไร่	ลือ	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	9.90	2566	ชป.	ON66070030009304
61	ขุดลอกลำห้วย หมู่ 7	หนองข่า	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.20	2567	อปท.	
62	ขุดลอกลำห้วยทรายจากนานายบัวลำ ภาษาดี ถึงนานางสาย สะดีวงศ์ หมู่ 5	หนองข่า	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	3.1.2	ขุดลอก	5	1.50	2568	อปท.	
63	ขุดลอกลำห้วยหนองสิม หมู่ 9	หนองข่า	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.65	2568	อปท.	
64	ขุดลอกห้วยทราย ม.6	หนองข่า	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.10	2568	อปท.	
65	ขุดลอกห้วยหนองวังเดือนห้า หมู่ 6	หนองข่า	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.30	2569	อปท.	
66	ขุดลอกห้วยหินลาด	หนองข่า	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	3.1.2	ขุดลอก	5	1.45	2569	ปภ.	
67	ขุดลอกห้วยบ้าน หมู่ 9	จานลาน	พนา	อำนาจเจริญ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.20	2569	อปท.	
68	ขุดลอกห้วยยาง	จานลาน	พนา	อำนาจเจริญ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.50	2570	อปท.	
69	ขุดลอกคลองห้วยวังหิน	พระเหลา	พนา	อำนาจเจริญ	3.1.2	ขุดลอก	5	1.00	2569	อปท.	
70	ขุดลอกคลองกุดยาว	พระเหลา	พนา	อำนาจเจริญ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.50	2569	อปท.	
71	ขุดลอกคลองห้วยดู่	พระเหลา	พนา	อำนาจเจริญ	3.1.2	ขุดลอก	5	1.00	2569	อปท.	
72	ขุดลอกคลองห้วยแดง	พระเหลา	พนา	อำนาจเจริญ	3.1.2	ขุดลอก	5	1.00	2569	อปท.	
73	ขุดลอกคลองห้วยวังหิน	พระเหลา	พนา	อำนาจเจริญ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.10	2569	อปท.	
74	ขุดลอกคลองห้วยเสารีกน้อย(ตอนล่าง)	พระเหลา	พนา	อำนาจเจริญ	3.1.2	ขุดลอก	5	1.00	2570	อปท.	
75	ขุดลอกคลองห้วยหมู	พระเหลา	พนา	อำนาจเจริญ	3.1.2	ขุดลอก	5	1.00	2570	อปท.	
76	ขุดลอกลำห้วยพระเหลาน้อย	พระเหลา	พนา	อำนาจเจริญ	3.1.2	ขุดลอก	5	3.00	2570	อปท.	
77	ขุดลอกห้วยโจดเพื่อการเกษตร	เปือย	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	3.1.2	ขุดลอก	5	1.43	2567	อปท.	
78	ขุดลอกห้วยจันลัน จุดนานางผาง ไตรยวงศ์ หมู่ที่ 1	แมด	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	3.1.2	ขุดลอก	5	1.00	2566	อปท.	
79	ขุดลอกห้วยจันลันจุดนานายบัวผัน ไกยรัตน์ หมู่ที่ 3	แมด	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	3.1.2	ขุดลอก	5	1.00	2567	อปท.	
80	ขุดลอกห้วยจันลันจุดนานายวิรัตน์ ราชยา หมู่ที่ 2	แมด	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	3.1.2	ขุดลอก	5	1.00	2568	อปท.	
81	ขุดลอกห้วยหล่ามะลา	แมด	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.31	2568	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
82	ขุดลอกห้วยอินัง หมู่ที่ 10	แมด	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.65	2568	อปท.	
83	ขุดลอกห้วยอินัง หมู่ที่ 11	แมด	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.65	2569	อปท.	
84	ขุดลอกห้วยอินัง หมู่ที่ 8	แมด	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.72	2569	อปท.	
85	ขุดลอกลำห้วยดูน	โคกกลาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.20	2566	อปท.	
86	ก่อสร้างถนนผนังกันตลิ่งห้วยกุดสิม ม.8	โคกกลาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	5.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66150880002303
87	ขุดลอกร่องนาดี	ไร่ขี	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.20	2569	อปท.	
88	ขุดลอกลำเซบก	ไร่ขี	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.50	2569	อปท.	
89	ขุดลอกห้วย(หนองสองห้อง)	ไร่ขี	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.30	2569	อปท.	
90	ขุดลอกห้วยถ่อน	ไร่ขี	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	3.1.2	ขุดลอก	5	0.50	2570	อปท.	
91	โครงการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งหนองเลิง	อำนาจ	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	1.97	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850006588
92	ขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร (คลองอีสานเขียว)	เค็งใหญ่	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	3.1.2	ขุดลอก	5	1.00	2566	อปท.	
93	ขุดลอกลำเซบก หมู่ที่ 6 บ้านดู่ ตำบลเค็งใหญ่ ขนาดปากกว้าง 15 เมตร ยาว 1,500 เมตร ลึก 3 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 27,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้าย เทศบาลตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	เค็งใหญ่	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	3.1.2	ขุดลอก	5	1.13	2567	อปท.	
94	ขุดลอกลำห้วยเอี่ยนดอน	เค็งใหญ่	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	3.1.2	ขุดลอก	5	1.00	2568	อปท.	
95	ขุดลอกลำห้วยฝั่งแดง	โพนเมืองน้อย	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	3.1.2	ขุดลอก	5	10.00	2566	อปท.	
96	ขุดลอกลำห้วยสิม	โพนเมืองน้อย	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	3.1.2	ขุดลอก	5	10.00	2567	อปท.	
97	ขุดลอกคลองไส้ไก่	รัตนวารี	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	3.1.2	ขุดลอก	5	2.00	2566	อปท.	
98	ขุดลอกลำห้วยเสียว	รัตนวารี	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	3.1.2	ขุดลอก	5	5.00	2567	อปท.	
99	ขุดลอกห้วยวังเวิน ตอนบน	สร้างถ่อน้อย	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	3.1.2	ขุดลอก	5	1.50	2568	อปท.	
100	ขุดลอกห้วยวังเวินตอนบน	สร้างถ่อน้อย	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	3.1.2	ขุดลอก	5	1.50	2568	อปท.	

ภาคผนวก ฐ.3.3.10
แผนแม่บทด้านที่ 3
การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย
ลุ่มน้ำมูล
ในส่วนของ
จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ขุดลอกร่องคล้อ	เจียด	เขมราฐ	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	10.00	2566	อปท.	
2	ขุดลอกร่องไผ่	เจียด	เขมราฐ	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	1.20	2567	อปท.	
3	ขุดลอกลำห้วยกะจีน	เจียด	เขมราฐ	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	12.00	2568	อปท.	
4	ขุดลอกลำห้วยทราย	เจียด	เขมราฐ	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	120.00	2568	อปท.	
5	ขุดลอกลำห้วยธรรมชาติ (ร่องคล้อ) บ้านเจียด หมู่ที่ 1 ตำบลเจียด กว้าง 15 เมตร ยาว 700 เมตร ลึก 1.50 เมตร ปริมาณดินขุด 14,175 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเจียด อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	เจียด	เขมราฐ	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	0.50	2568	อปท.	
6	ขุดลอกลำห้วยธรรมชาติ (ร่องถ้ำมด) บ้านภูเขาเงิน หมู่ที่ 9 ตำบลเจียด กว้าง 20 เมตร ยาว 500 เมตร ลึก 1.50 เมตร ปริมาณดินขุด 13,500 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเจียด อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	เจียด	เขมราฐ	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	0.50	2569	อปท.	
7	ขุดลอกลำห้วยธรรมชาติ (ร่องไผ่) บ้านดอนแสนพัน หมู่ที่ 6 ตำบลเจียด กว้าง 15 เมตร ยาว 700 เมตร ลึก 1.50 เมตร ปริมาณดินขุด 14,175 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเจียด อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	เจียด	เขมราฐ	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	0.50	2569	อปท.	
8	ขุดลอกลำห้วยธรรมชาติ (ร่องใหญ่) บ้านม่วงเจียด หมู่ที่ 8 ตำบลเจียด กว้าง 8 เมตร ยาว 1,200 เมตร ลึก 1.50 เมตร ปริมาณดินขุด 13,200 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเจียด อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	เจียด	เขมราฐ	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	0.50	2569	อปท.	
9	ขุดลอกลำห้วยหลง	เจียด	เขมราฐ	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	6.00	2569	อปท.	
10	ขุดลอกฝายเก็บน้ำหนองจาน	หัวนา	เขมราฐ	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	0.50	2566	อปท.	
11	ขุดลอกลำห้วยกุดขุ่น	หัวนา	เขมราฐ	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	0.60	2567	อปท.	
12	ขุดลอกลำห้วยน้อยนาเหล่า	หัวนา	เขมราฐ	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	0.50	2568	อปท.	
13	ขุดลอกลำห้วยบ้านบาก	หัวนา	เขมราฐ	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	0.30	2568	อปท.	
14	ขุดลอกลำห้วยม่วงเฒ่า	หัวนา	เขมราฐ	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	0.50	2568	อปท.	
15	ขุดลอกลำห้วยยางเครือ	หัวนา	เขมราฐ	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	0.40	2569	อปท.	
16	ขุดลอกลำห้วยอีเด่ง	หัวนา	เขมราฐ	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	0.60	2569	อปท.	
17	ขุดลอกลำห้วยอีเด่งเชื่อมตาดภูขาม	หัวนา	เขมราฐ	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	0.80	2569	อปท.	
18	ขุดลอกลำห้วยอีเด่งเชื่อมบ้านตาดภูขาม	หัวนา	เขมราฐ	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	0.80	2569	อปท.	
19	ลำห้วยยาง	หัวนา	เขมราฐ	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	0.60	2569	อปท.	
20	ขุดลอกคลองแสนแสบ หมู่ที่ 3	ค้อทอง	เขื่องใน	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	0.38	2569	อปท.	
21	ขุดลอกลำห้วยเรือ	ค้อทอง	เขื่องใน	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	0.75	2569	อปท.	
22	ขุดลอกลำห้วยส้มป่อยตอนบน	ค้อทอง	เขื่องใน	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	1.50	2569	อปท.	
23	ขุดลอกลำห้วยเรือตอนล่าง	ยางขี้นก	เขื่องใน	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	1.00	2567	อปท.	
24	ขุดลอกห้วยตาด	ยางขี้นก	เขื่องใน	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	0.50	2568	อปท.	
25	ขุดลอกห้วยหลี่	ยางขี้นก	เขื่องใน	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	0.10	2568	อปท.	
26	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำเซบาย บ้านวังถ้ำ หมู่ที่ 8 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	หัวดอน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	16.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001198
27	ขุดลอกลำห้วยขามตอนกลาง	เมืองเดช	เดชอุดม	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	0.50	2568	อปท.	
28	ขุดลอกห้วยจ่า	เมืองเดช	เดชอุดม	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	0.50	2568	อปท.	
29	อาคารบังคับน้ำลำห้วยตาลิ่ว พื้นที่รับประโยชน์ 150 ไร่	กลาง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	20.00	2566	ชป.	ON66070030009344
30	อาคารบังคับน้ำลำห้วยอะลอง พื้นที่รับประโยชน์ 180 ไร่	กุดประทาย	เดชอุดม	อุบลราชธานี	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	35.00	2566	ชป.	ON66070030009334
31	อาคารบังคับน้ำลำห้วยหินหนีบ(วังไฮ) พื้นที่รับประโยชน์ 150 ไร่	คำครั่ง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	20.00	2566	ชป.	ON66070030009345
32	อาคารบังคับน้ำลำห้วยสุระ(ตอนล่าง) พื้นที่รับประโยชน์ 150 ไร่	คำครั่ง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	25.00	2566	ชป.	ON66070030009333
33	อาคารบังคับน้ำลำห้วยมันแกว พื้นที่รับประโยชน์ 100 ไร่	คำครั่ง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	15.00	2566	ชป.	ON66070030009325

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
34	เขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมลำมูลน้อย (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 927 เมตร	แจระแม	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	66.38	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001558
35	เขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำมูล (ระยะที่ 3) บ้านคูเดื่อ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 820 เมตร	แจระแม	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	44.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001879
36	เขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำมูล (ระยะที่ 4) บ้านทัพไท ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 800 เมตร	แจระแม	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	32.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001980
37	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) บ้านคูเดื่อ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 810 เมตร	แจระแม	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	54.10	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001763
38	เขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำมูล (ระยะที่ 4) บ้านทัพไท ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	แจระแม	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	100.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0000590
39	(92) เขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำมูลบ้านทัพไท (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ระยะที่ 3 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 912 เมตร	แจระแม	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	3.2.3	เขื่อนป้องกันตลิ่ง	5	41.88	2568	ยผ.	
40	(71) เขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำมูล บ้านท่ากกแห่ (ต่อเนื่องเขื่อนมูลน้อยเดิม) ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 702 เมตร	แจระแม	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	3.2.3	เขื่อนป้องกันตลิ่ง	5	18.59	2567	ยผ.	
41	โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำมูล กม.90+000 ถึง กม.95+000	ในเมือง	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	3.1.2	ระบบระบายน้ำ	5	14.01	2567	กรมเจ้าท่า	ON6708003 0000105
42	เขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมลำมูลน้อย (ระยะที่ 3) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 630 เมตร	ในเมือง	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	28.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001824
43	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูลวัดสุปัฏนารามวรวิหาร (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 822 เมตร	ในเมือง	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	41.47	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001610
44	เขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำมูล บริเวณสะพาน100ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์และวัดสุปัฏนารามวรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 1,100 เมตร	ในเมือง	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	44.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001787
45	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำมูลน้อย พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ในเมือง	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	18.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001195
46	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) บ้านท่ากกแห่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 804 เมตร	ในเมือง	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	54.90	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001769
47	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยวังนอง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ เทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ในเมือง	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	32.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001462

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
48	(120) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณเหล่ากาชาดฯ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 190 เมตร	ในเมือง	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	3.2.3	เขื่อนป้องกันตลิ่ง	5	5.26	2567	ยผ.	
49	(307) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล วัดสุปัฏนารามวรวิหาร (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ในเมือง	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	3.2.3	เขื่อนป้องกันตลิ่ง	5	52.65	2568	ยผ.	
50	ขุดลอกร่องนาหงษ์	ไร่น้อย	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	0.25	2566	อปท.	
51	ขุดลอกคลองสาธารณะ หนองทาม - หนองตาเหนี่ยง	กระโสบ	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	0.20	2566	อปท.	
52	ขุดลอกลำห้วยคันแจ้ง หมู่ที่ 2	กระโสบ	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	0.30	2567	อปท.	
53	ขุดลอกลำห้วยไผ่ ด้านทิศใต้ ดอนเจ้าปู่	กระโสบ	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	0.20	2568	อปท.	
54	ขุดลอกลำห้วยไผ่ หมู่ที่ 1	กระโสบ	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	5.00	2568	อปท.	
55	ขุดลอกลำห้วยยาง จากนานายตัน - นานายแสวง เชื้อแก้ว	กระโสบ	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	0.20	2568	อปท.	
56	ขุดลอกลำห้วยวังโฮ	กระโสบ	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	0.20	2569	อปท.	
57	ขุดลอกลำห้วยวังโฮ หมู่ที่ 8	กระโสบ	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	0.30	2569	อปท.	
58	ขุดลอกบุ่งนางแพง	กุดลาด	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	72.80	2569	อปท.	
59	ขุดลอกบุ่งสระพัง	กุดลาด	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	41.50	2569	อปท.	
60	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านหนองมะนาว (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 870 เมตร	กุดลาด	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	52.44	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001764
61	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บ้านบุ่งมะแลง ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี	กุดลาด	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	12.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001471
62	แก้มลิงบุ่งนางแพง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 1.96 ล้าน ลบ.ม.	กุดลาด	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	3.3.1	แก้มลิง	5	60.00	2568	ชป.	
63	ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนขามใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี	ขามใหญ่	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	5	340.00	2569	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6915007 0000028
64	งานระยะที่ 2 : พื้นที่ ทต.คำขวาง ทต.ห้วยขะยุง และอบต.โพธิ์ใหญ่	คำขวาง	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	3.2.1	ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมือง	5	279.96	2567	ยผ.	
65	ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนปทุม จังหวัดอุบลราชธานี	ปทุม	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	5	340.00	2570	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON7015007 0000028
66	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำห้วยวังนอง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 976 เมตร	ปทุม	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	69.14	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001489
67	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) บ้านท่าเตาไห ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 861 เมตร	ปทุม	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	54.95	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001768
68	(163) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำห้วยวังนอง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ปทุม	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	3.2.3	เขื่อนป้องกันตลิ่ง	5	87.92	2567	ยผ.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
69	(176) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) บ้านท่าเตาไห ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ปทุม	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	3.2.3	เขื่อนป้องกันตลิ่ง	5	44.00	2570	ยผ.	
70	กำจัดวัชพืช ปริมาณ 923 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและ เขบายล่าง	ปะอาว	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	3.00	2566	ชป.	ON6607003 0007511
71	คันพนังกั้นน้ำฝั่งซ้ายเขื่อนลำเซบายอุบลราชธานี	ปะอาว	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	35.00	2566	ชป.	ON6607003 0009365
72	คันพนังกั้นน้ำฝั่งขวาเขื่อนลำเซบายอุบลราชธานี	ปะอาว	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	25.00	2566	ชป.	ON6607003 0009364
73	ติดตั้ง LOG BOOM เขื่อนลำเซบายอุบลราชธานี	ปะอาว	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	8.00	2570	ชป.	ON7007003 0000267
74	ขุดลอกฝายห้วยกุดข้า หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งขุนใหญ่	หนองขอน	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	0.20	2566	อปท.	
75	ขุดลอกร่องน้ำหนองชาลี หมู่ที่ 1 บ้านหนองไหล	หนองขอน	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	0.20	2567	อปท.	
76	ขุดลอกลำห้วยแจระแม บ้านทุ่งบูรพา หมู่ที่ 11	หนองขอน	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	0.20	2568	อปท.	
77	ขุดลอกลำห้วยแจระแม หมู่ที่ 1 บ้านหนองไหล	หนองขอน	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	0.02	2568	อปท.	
78	ขุดลอกลำห้วยแจระแมเหนือ หมู่ 13 บ้านพรานบุญ จากฝายน้ำล้นตัวบนขึ้นไป	หนองขอน	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	0.20	2568	อปท.	
79	ขุดลอกลำห้วยเสียว บ้านหนองขอน หมู่ที่ 15	หนองขอน	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	0.20	2569	อปท.	
80	ขุดลอกลำห้วยเสียว หมู่ที่ 10 บ้านหนองขอน	หนองขอน	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	0.20	2569	อปท.	
81	ขุดลอกลำห้วยหว้า บ้านทุ่งบูรพา หมู่ที่ 11	หนองขอน	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	0.20	2569	อปท.	
82	คันพนังกั้นน้ำบริเวณฝายยางลำเซบาย อุบลราชธานี	หนองขอน	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	30.00	2566	ชป.	ON6607003 0009360
83	งานระยะที่ 1 : พื้นที่ ทน.อุบลราชธานี ทต.อุบล ทต.ขามใหญ่ ทต.ปทุม และ อบต.ไร่น้อย	อุบลราชธานี	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	3.2.1	ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมือง	5	248.23	2567	ยผ.	
84	(242) เขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมลำมูลน้อย(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	แจระแม	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	3.2.3	เขื่อนป้องกันตลิ่ง	5	86.63	2568	ยผ.	
85	ขุดลอกคลองโดน	เหล่าเสือโก้ก	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	4.32	2567	อปท.	
86	ขุดลอกห้วยยาง	เหล่าเสือโก้ก	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	7.68	2568	อปท.	
87	ขุดลอกห้วยหอไตร	เหล่าเสือโก้ก	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	9.60	2568	อปท.	
88	ขุดลอกร่องโต่งโต้น	แพงใหญ่	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	0.30	2566	อปท.	
89	อาคารบังคับน้ำห้วยหูเสือ พร้อมระบบกระจายน้ำ พื้นที่รับผลประโยชน์ 1,000 ไร่ ความจุ 0.15 ล้าน ลบ.ม.	โพนเมือง	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	3.3.2	งานระบายน้ำ	5	15.00	2570	ชป.	
90	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บ้านด่านเก่า บริเวณใต้สะพาน หมู่ที่ 1 ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 288 เมตร	โขงเจียม	โขงเจียม	อุบลราชธานี	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	28.44	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001698
91	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูลบริเวณหน้าสาธารณสุข ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 415 เมตร	โขงเจียม	โขงเจียม	อุบลราชธานี	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	37.98	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001755
92	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บ้านนามน หมู่ที่ 5 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	โขงเจียม	โขงเจียม	อุบลราชธานี	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	16.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001473
93	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บ้านวังสะแบงใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแสงใหญ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 1,100 เมตร	หนองแสงใหญ่	โขงเจียม	อุบลราชธานี	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	44.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001790
94	ประตูระบายน้ำ ห้วยคอก ขนาดบาน 3x3 เมตร จำนวน 2 ช่อง	หนองแสงใหญ่	โขงเจียม	อุบลราชธานี	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	5	20.00	2567	ชป.	ON6707003 0000657

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
95	(27) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณลำห้วยตุงลุงไหลบรรจบกับแม่น้ำมูล บ้านวังใหม่ หมู่ที่ 9 - บ้านวังสะแบง ตำบลหนองแสงใหญ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 1,605 เมตร	หนองแสงใหญ่	โขงเจียม	อุบลราชธานี	3.2.3	เขื่อนป้องกันตลิ่ง	5	41.93	2567	ยผ.	
96	อาคารบังคับน้ำลำห้วยบักโช บ้านแก่งเค็ง พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่	แก่งเค็ง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	18.00	2566	ชป.	ON66070030009327
97	ขุดลอกลำห้วยตาสุก หมู่ที่ 19	โนนสวาง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	1.20	2567	อปท.	
98	ขุดลอกลำห้วยอีเห็น หมู่ 18	โนนสวาง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	6.60	2568	อปท.	
99	ขุดลอกห้วยสาธารณะ	โนนสวาง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	0.20	2568	อปท.	
100	ขุดลอกลำห้วยบ้าน	กาบิน	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	0.20	2566	อปท.	
101	ขุดลอกลำห้วยหิน	กาบิน	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	0.20	2567	อปท.	
102	ขุดลอกห้วยแสนสี่	กาบิน	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	0.20	2568	อปท.	
103	อาคารบังคับน้ำห้วยน้ำคำ พื้นที่รับประโยชน์ 250 ไร่	ข้าวปุ้น	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	25.00	2566	ชป.	ON66070030009311
104	อาคารบังคับน้ำลำห้วยหิน บ้านนาตาล พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่	โคกจาน	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	18.00	2566	ชป.	ON66070030009328
105	อาคารบังคับน้ำลำห้วยไผ่บ้าน บ้านโคกใหญ่ พื้นที่รับประโยชน์ 350 ไร่	โคกจาน	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	20.00	2566	ชป.	ON66070030009326
106	อาคารบังคับน้ำลำห้วยไผ่ บ้านโนนยาง พื้นที่รับประโยชน์ 350 ไร่	โคกจาน	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	20.00	2566	ชป.	ON66070030009322
107	ขุดลอกลำห้วยเกลี้ย หมู่ 11	โนนกุง	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	0.30	2566	อปท.	
108	กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้ ปริมาณ 93 ไร่ โครงการชลประทานอุบลราชธานี	คำเจริญ	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	0.30	2566	ชป.	ON66070030007493
109	ขุดลอกลำห้วยคุด หมู่ 9 บ้านแก้งอะฮวนใต้	ท่าหลวง	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	0.50	2566	อปท.	
110	อาคารบังคับน้ำห้วยสะพือ	นาพิน	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	3.3.2	งานระบายน้ำ	5	25.00	2568	ชป.	
111	อาคารบังคับน้ำลำห้วยร่องคำ พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับผลประโยชน์ 250 ไร่	สะพือ	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	15.00	2566	ชป.	ON66070030009313
112	อาคารบังคับน้ำลำห้วยแสนสี บ้านเขืองใหญ่ พื้นที่รับประโยชน์ 800 ไร่	หนองเต่า	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	15.00	2566	ชป.	ON66070030009318
113	ขุดลอกห้วย หมู่ 4	คำหว้า	ตาลสุม	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	0.50	2566	อปท.	
114	อาคารบังคับน้ำห้วยเทวดา พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับผลประโยชน์ 750 ไร่	จิกเทิง	ตาลสุม	อุบลราชธานี	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	15.00	2566	ชป.	ON66070030009343
115	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล ช่วงสวนตาล หมู่ที่ 11 บ้านตาลสุมถึงสะพานข้ามห้วยใคร่นุ่น ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 329 เมตร	ตาลสุม	ตาลสุม	อุบลราชธานี	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	18.11	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001576
116	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำมูล (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) บ้านตาลสุม หมู่ที่ 11ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 581 เมตร	ตาลสุม	ตาลสุม	อุบลราชธานี	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	37.95	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001658
117	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณบ้านนาห้วยแคน หมู่ที่ 3 ถึงบ้านตาลสุม หมู่ที่ 11 ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี	ตาลสุม	ตาลสุม	อุบลราชธานี	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	29.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001468
118	(262) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล ช่วงสวนตาล หมู่ที่ 11 บ้านตาลสุมถึงสะพานข้ามห้วยใคร่นุ่น ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี	ตาลสุม	ตาลสุม	อุบลราชธานี	3.2.3	เขื่อนป้องกันตลิ่ง	5	23.45	2567	ยผ.	
119	อาคารบังคับน้ำห้วยแคนใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับผลประโยชน์ 1,500 ไร่	ตาลสุม	ตาลสุม	อุบลราชธานี	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	20.00	2566	ชป.	ON66070030009339
120	อาคารบังคับน้ำห้วยเสียว(ตอนบน) พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับผลประโยชน์ 500 ไร่	นาคาย	ตาลสุม	อุบลราชธานี	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	15.00	2566	ชป.	ON66070030009340
121	อาคารบังคับน้ำห้วยเสียว พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับผลประโยชน์ 500 ไร่	นาคาย	ตาลสุม	อุบลราชธานี	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	15.00	2566	ชป.	ON66070030009337

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
122	ขุดลอกลำห้วยนาแซงใต้	นาเยีย	นาเยีย	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	0.35	2567	อปท.	
123	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำโดมใหญ่ บ้านนาเยีย บริเวณวัดป่านาเจริญ - ห้วยนาแซง หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 8 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	นาเยีย	นาเยีย	อุบลราชธานี	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	29.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001197
124	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งท่าแข่งเรือ	นาเยีย	นาเยีย	อุบลราชธานี	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	2.00	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002159
125	(80) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำโดมใหญ่ บ้านนาเยีย บริเวณวังปลา พญายาง หมู่ที่ 3 และท่าแข่งเรือ หมู่ที่ 2 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 1,159 เมตร	นาเยีย	นาเยีย	อุบลราชธานี	3.2.3	เขื่อนป้องกันตลิ่ง	5	19.96	2567	ยผ.	
126	ขุดลอกร่องงิ้ว ม.๔	นาเรือง	นาเยีย	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	1.50	2566	อปท.	
127	ขุดลอกห้วยสมันตอนกลาง	โนนสวรรค์	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	0.50	2567	อปท.	
128	อาคารบังคับน้ำห้วยก้านหญ้า (ตอนบน)พร้อมระบบกระจายน้ำ พื้นที่รับประโยชน์ 1,500 ไร่ โครงการชลประทานอุบลราชธานี	โนนสวรรค์	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	20.00	2566	ชป.	ON66070030009342
129	ขุดกลอกห้วยกระยอม	โสกแสง	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	1.00	2566	อปท.	
130	ขุดลอกห้วยกุง	โสกแสง	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	1.00	2567	อปท.	
131	ขุดลอกห้วยเตยใหญ่	โสกแสง	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	1.00	2568	อปท.	
132	ขุดลอกห้วยทับไฮ	โสกแสง	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	1.00	2568	อปท.	
133	ขุดลอกห้วยเทียมน้อย	โสกแสง	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	0.75	2568	อปท.	
134	ขุดลอกห้วยปูน	โสกแสง	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	1.00	2569	อปท.	
135	ขุดลอกห้วยมะลิ	โสกแสง	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	1.00	2569	อปท.	
136	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำโดมใหญ่ บ้านบุ่งคำ หมู่ที่ 10 ตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 600 เมตร	พรสวรรค์	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	24.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001791
137	อาคารบังคับน้ำห้วยซอมพร้อมขุดลอก พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่ โครงการชลประทานอุบลราชธานี	ไพบูลย์	น้ำขุ่น	อุบลราชธานี	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	25.00	2566	ชป.	ON66070030009336
138	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำห้วยตาเอ็ม พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	ตาเกา	น้ำขุ่น	อุบลราชธานี	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	18.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001463
139	กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยจันลา ปริมาณ 93 ไร่ โครงการชลประทานอุบลราชธานี	โดมประดิษฐ์	น้ำยืน	อุบลราชธานี	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	0.30	2566	ชป.	ON66070030007494
140	กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือ(ตอนบน) ปริมาณ 47 ไร่ โครงการชลประทานอุบลราชธานี	โดมประดิษฐ์	น้ำยืน	อุบลราชธานี	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	0.16	2566	ชป.	ON66070030007497
141	กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือ(ตอนล่าง) ปริมาณ 110ไร่ โครงการชลประทานอุบลราชธานี	โดมประดิษฐ์	น้ำยืน	อุบลราชธานี	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	0.34	2566	ชป.	ON66070030007496
142	อาคารบังคับน้ำห้วยสัมพันธ์พร้อมขุดลอก พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่ โครงการชลประทานอุบลราชธานี	ยางใหญ่	น้ำยืน	อุบลราชธานี	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	20.00	2566	ชป.	ON66070030009341
143	กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยวังใหญ่ ปริมาณ 47 ไร่ โครงการชลประทานอุบลราชธานี	สีวิเชียร	น้ำยืน	อุบลราชธานี	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	0.16	2566	ชป.	ON66070030007495
144	อาคารบังคับน้ำห้วยตาด พร้อมขุดลอก พื้นที่รับประโยชน์ 770 ไร่	โนนค้อ	บุณฑริก	อุบลราชธานี	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	20.00	2566	ชป.	ON66070030009323
145	ขุดลอกห้วยขาม	นาโพธิ์	บุณฑริก	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	0.75	2566	อปท.	
146	ขุดลอกห้วยคำใหญ่	นาโพธิ์	บุณฑริก	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	1.25	2567	อปท.	
147	ขุดลอกห้วยโดด	นาโพธิ์	บุณฑริก	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	0.50	2568	อปท.	
148	ขุดลอกห้วยเม็ก	นาโพธิ์	บุณฑริก	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	0.25	2568	อปท.	
149	ขุดลอกห้วยหิน	นาโพธิ์	บุณฑริก	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	0.80	2568	อปท.	
150	ขุดลอกร่องบ้าน	บัวงาม	บุณฑริก	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	1.70	2566	อปท.	
151	ขุดลอกร่องไผ่	บ้านแมด	บุณฑริก	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	0.50	2566	อปท.	
152	ขุดลอกร่องหินลาด	หนองสะโน	บุณฑริก	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	1.00	2566	อปท.	
153	อาคารบังคับน้ำห้วยหัววัว พร้อมขุดลอก พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่	หนองสะโน	บุณฑริก	อุบลราชธานี	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	25.00	2566	ชป.	ON66070030009332
154	กำจัดวัชพืชโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย ปริมาณ 120 ไร่	โนนกลาง	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	0.32	2566	ชป.	ON66070030007512

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
155	กำจัดวัชพืชบริเวณร่องชักน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย ปริมาณ 150 ไร่	โนนกลาง	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	3.1.3	กำจัดวัชพืช	5	0.49	2567	ชป.	
156	กำจัดวัชพืชโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย ปริมาณ 120 ไร่	โนนกลาง	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	3.1.3	สิ่งกีดขวางทางน้ำ	5	0.32	2567	ชป.	ON6707003 0000837
157	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำโดมใหญ่ บ้านเดื่อโดม หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 560 เมตร	โพธิ์ไทร	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	19.07	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001762
158	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณวัดโพธิ์ไทร ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	โพธิ์ไทร	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	16.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001199
159	(170) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำโดมใหญ่ บ้านเดื่อโดม หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	โพธิ์ไทร	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	3.2.3	เขื่อนป้องกันตลิ่ง	5	24.00	2567	ยผ.	
160	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณบ้านโนนยาง หมู่ที่ 11 บ้านโนนข่า หมู่ที่ 2 บ้านวังพอก หมู่ที่ 3 และบ้านโพธิ์ศรีใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	โพธิ์ศรี	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	19.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001230
161	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำโดม บ้านไร่ใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 300 เมตร	ไร่ใต้	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	16.80	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001923
162	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำโดม บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 7 ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 250 เมตร	ไร่ใต้	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	16.80	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001924
163	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำโดมใหญ่ บ้านหนองแปน หมู่ที่ 9 และบ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 13 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	ไร่ใต้	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	12.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001469
164	ขุดลอกบ่อน้ำสาธารณะหนองเบ็ญ	กุดชมภู	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	0.50	2567	อปท.	
165	ก่อสร้างคลองระบายน้ำ คสล.	กุดชมภู	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	3.2.1	ระบบกระจายน้ำ	5	1.51	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002321
166	ก่อสร้างคลองระบายน้ำ คสล.	กุดชมภู	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	3.2.1	ระบบกระจายน้ำ	5	1.29	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG885 0002320
167	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม)บ้านกุดชม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	กุดชมภู	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	29.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001464
168	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) บ้านทรายมูลเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 1,100 เมตร	ทรายมูล	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	44.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001825
169	(49) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บ้านท่าเสี่ยว - บ้านคันลึม หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 5 ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 1,582 เมตร	ทรายมูล	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	3.2.3	เขื่อนป้องกันตลิ่ง	5	36.89	2569	ยผ.	
170	ระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำ	พิบูล	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	3.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	80.00	2566	เทศบาลเมือง	ON66LG884 0000094
171	ขุดลอกฝายคำปลาดุก	ระเว	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	0.04	2566	อปท.	
172	ก่อสร้างทำนบกั้นน้ำแก่งบูรพา	หนองบัวฮี	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	3.2.3	ฝาย	5	0.30	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG886 0014833
173	ขุดลอกลำห้วยกอกและห้วยสะคราม	เตย	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	0.20	2566	อปท.	
174	ขุดลอกลำห้วยใหญ่	ไผใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	0.95	2566	อปท.	
175	คันพนังบ้านส้มป่อย ระยะทาง 18.000 กม.	นาเลิง	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	3.3.2	ระบบระบายน้ำ	5	16.50	2566	ชป.	ON6607003 0009362
176	กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ จำนวน 200 ไร่ โครงการชลประทานอุบลราชธานี	ยางสักกระโพหลุ่ม	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	3.1.3	กำจัดวัชพืช	5	0.80	2567	ชป.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
177	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำเซบก บริเวณวัดป่าดงโขง บ้านดอนแดงใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	หนองเหล่า	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	19.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001466
178	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำเซบายบ้านดอนแดงใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 693 เมตร	หนองเหล่า	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	27.93	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001479
179	ขุดลอกฝายวังโผ่ง หมู่ที่ 4 บ้านหนองช้างใหญ่	หนองช้างใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	0.68	2566	อปท.	
180	ขุดลอกร่องคำผักหนาม หมู่ที่ 1 บ้านหนองช้างน้อย	หนองช้างใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	6.59	2567	อปท.	
181	ขุดลอกห้วยพระโรจน์ หมู่ที่ 5 บ้านพระโรจน์	หนองช้างใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	2.00	2568	อปท.	
182	ขุดลอกเหมืองฝายคำจาน หมู่ที่ 2 บ้านหนองเม็ก	หนองช้างใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	5.20	2568	อปท.	
183	ขุดลอกเหมืองฝายร่องเริงสังข์ หมู่ที่ 2 บ้านหนองเม็ก	หนองช้างใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	6.03	2568	อปท.	
184	(153) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำเซบาย บ้านดอนแดงใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	หนองเหล่า	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	3.2.3	เขื่อนป้องกันตลิ่ง	5	35.49	2569	ยผ.	
185	ขุดลอกห้วยตองแวด	เมืองศรีไค	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	2.00	2566	อปท.	
186	อาคารบังคับน้ำห้วยตองแวด พร้อมระบบกระจายน้ำ พื้นที่รับผลประโยชน์ 600 ไร่	เมืองศรีไค	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	25.00	2566	ชป.	ON66070030009378
187	อาคารบังคับน้ำลำห้วยชัน (บ้านโคกเจริญ) พร้อมขุดลอก พื้นที่รับประโยชน์ 250 ไร่	เมืองศรีไค	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	20.00	2566	ชป.	ON66070030009314
188	โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์สห้วยน้ำจาง ม.3	โนนผึ้ง	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	3.3.2	งานระบายน้ำ	5	2.50	2567	อปท.	
189	อาคารบังคับน้ำลำห้วยหนองยาว พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่	โพธิ์ใหญ่	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	10.00	2566	ชป.	ON66070030009329
190	อาคารบังคับน้ำลำห้วยหอย พร้อมระบบกระจายน้ำ พื้นที่รับผลประโยชน์ 300 ไร่	โพธิ์ใหญ่	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	25.00	2566	ชป.	ON66070030009324
191	อาคารบังคับน้ำลำห้วยร่องสร้างหิน พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่	โพธิ์ใหญ่	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	10.00	2566	ชป.	ON66070030009321
192	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บ้านท่าลาด หมู่ที่ 3 - บ้านแบง หมู่ที่ 2 ตำบลศรีณรงค์ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์	ท่าลาด	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	12.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001439
193	ก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบเหลี่ยม	บุ่งไหม	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	3.2.1	ระบบกระจายน้ำ	5	0.80	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002580
194	ก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบเหลี่ยม	บุ่งไหม	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	3.2.1	ระบบกระจายน้ำ	5	0.50	2566	เทศบาลตำบล	ON66LG8850002579
195	ขุดลอกกำจัดวัชพืชห้วยผับ	บุ่งหวาย	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	3.1.3	อ่างเก็บน้ำ	5	1.90	2566	องค์การบริหารส่วนตำบล	ON66LG8860003098
196	ขุดลอกร่องน้ฏเซบูรณ์	สระสมิง	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	0.75	2567	อปท.	
197	ขุดลอกห้วยหมาตาย	สระสมิง	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	1.50	2568	อปท.	
198	อาคารบังคับน้ำลำห้วยข้าวสาร (บ้านโนนหนาด) พร้อมขุดลอก พื้นที่รับประโยชน์ 350 ไร่	สระสมิง	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	25.00	2566	ชป.	ON66070030009331
199	อาคารบังคับน้ำลำห้วยเซบูรณ์ พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 350 ไร่	สระสมิง	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	12.00	2566	ชป.	ON66070030009317
200	ขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขิน	หนองกินเพล	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	0.10	2570	อปท.	
201	ขุดลอกบุ่งมะนาว	หนองกินเพล	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	0.10	2570	อปท.	
202	ขุดลอกพร้อประตูน้ำกุดก่าน	หนองกินเพล	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	0.10	2570	อปท.	
203	ขุดลอกร่องน้ำจากหนองสามข้อง-บ้านโพธิ์มูล	หนองกินเพล	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	1.00	2570	อปท.	
204	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม)บ้านคูสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 800 เมตร	หนองกินเพล	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	32.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001880
205	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บ้านกุดชุม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 804 เมตร	หนองกินเพล	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	50.45	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001604

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
206	ซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูลบ้านคูสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	หนองกินเพล	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	10.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0000588
207	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บ้านกุดหวาย (บริเวณวัดป่าพูลสิน - บุ้งเฮือง) หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	หนองกินเพล	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	180.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0000594
208	ซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บ้านหนองกินเพล หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	หนองกินเพล	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	21.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0000589
209	ซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บ้านหนองกินเพล หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 170 เมตร	หนองกินเพล	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	16.80	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001979
210	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านปากกุดหวาย บริเวณวัดป่าพูลสิน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 595 เมตร	หนองกินเพล	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	38.01	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001772
211	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมหนองสะแบง บ้านผึ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลโพนแพง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	หนองกินเพล	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	20.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001472
212	(65) เขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำมูล หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 1 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 1,120 เมตร	หนองกินเพล	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	3.2.3	เขื่อนป้องกันตลิ่ง	5	27.28	2570	ยผ.	
213	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำห้วยขะยุง หมู่ที่ 8 บ้านน้ำคำ ตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 1,683 เมตร	ห้วยขะยุง	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	73.17	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001491
214	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยขะยุง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) บ้านอุดมเกษตร หมู่ที่ 3 - บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ห้วยขะยุง	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	29.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001196
215	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยขะยุง บ้านห้วยทิพย์ บริเวณหัวสะพาน ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	ห้วยขะยุง	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	10.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001398
216	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยขะยุง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านอุดมเกษตร หมู่ที่ 3 - บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 820 เมตร	ห้วยขะยุง	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	38.01	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001766
217	ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี		วารินชำราบ	อุบลราชธานี	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	5	111.13	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001058
218	ควบคุมงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี		วารินชำราบ	อุบลราชธานี	3.2.1	ระบบระบายน้ำ	5	3.76	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON6615007 0001079
219	(180) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านปากกุดหวาย บริเวณวัดป่าพูลสิน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	หนองกินเพล	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	3.2.3	เขื่อนป้องกันตลิ่ง	5	32.00	2567	ยผ.	
220	(174) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยขะยุง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านอุดมเกษตร หมู่ที่ 3 - บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ห้วยขะยุง	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	3.2.3	เขื่อนป้องกันตลิ่ง	5	32.00	2569	ยผ.	
221	ขุดลอกห้วยตุงลุง	แก้งกอก	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	1.00	2566	อปท.	
222	ขุดลอกฝายลำห้วยร่องขัน	นาเลิน	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	2.50	2566	อปท.	
223	ขุดลอกลำห้วยจันทัย เขตพื้นที่บ้านนาดู่ หมู่ที่8	วาริน	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	0.50	2567	อปท.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
224	ขุดลอกลำห้วยพิลาด	สงยาง	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	0.13	2566	อปท.	
225	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล(ระยะที่ 2) บริเวณบ้านบัวเทิง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 400 เมตร	ท่าช้าง	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	13.60	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001844
226	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล และห้วยสักไพร บริเวณบ้านบัวเทิง หมู่ที่ 4 และบ้านหนองสะโน หมู่ที่ 7 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 720 เมตร	ท่าช้าง	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	27.44	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001571
227	(255) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล และห้วยสักไพร บริเวณบ้านบัวเทิง หมู่ที่ 4 และบ้านหนองสะโน หมู่ที่ 7 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี	ท่าช้าง	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	3.2.3	เขื่อนป้องกันตลิ่ง	5	36.51	2570	ยผ.	
228	แก้มลิงกุดบังคง (กุดมะคง) พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 พื้นที่รับผลประโยชน์ 300 ไร่ ความจุ 0.30 ล้าน ลบ.ม	ท่าช้าง	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	3.3.1	แก้มลิง	5	40.00	2570	ชป.	
229	อาคารบังคับน้ำลำห้วยข้าวสาร พื้นที่รับประโยชน์ 800 ไร่	ท่าช้าง	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	60.00	2566	ชป.	ON66070030009335
230	ขุดลอกร่องน้ำสาธารณะประโยชน์จากบ้านดอนดอก หมู่ที่ 2 เชื่อมบ้านบุ่งมะแลงน้อย หมู่ที่ 12	บุ่งมะแลง	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	0.17	2567	อปท.	
231	ขุดลอกลำห้วยคำเหมย	บุ่งมะแลง	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	0.10	2568	อปท.	
232	ขุดลอกลำห้วยน้ำเกลี้ยง	บุ่งมะแลง	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	0.10	2568	อปท.	
233	ขุดลอกห้วยแสนพราน	บุ่งมะแลง	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	0.30	2568	อปท.	
234	ประตูระบายน้ำห้วยข้าวสาร	บุ่งมะแลง	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	3.3.2	ประตูระบายน้ำ	5	93.00	2570	ชป.	ON70070030000269
235	ขุดลอกร่องกุดเวียน	โคกก่อง	สำโรง	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	0.80	2566	อปท.	
236	ขุดลอกร่องหว้า	โคกก่อง	สำโรง	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	0.10	2567	อปท.	
237	ขุดลอกลำห้วยข้าวสาร	โคกสว่าง	สำโรง	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	9.50	2566	อปท.	
238	ขุดลอกลำห้วยคุ้มบ้านหนองนกเขียน	โคกสว่าง	สำโรง	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	2.50	2567	อปท.	
239	ขุดลอกลำห้วยผับแล้งเพื่อเพิ่มศักยภาพแหล่งน้ำต้นทุน (ธนาคารน้ำใต้ดิน) หมู่ที่ 2 บ้านขามป้อม ตำบลขามป้อม กว้าง 18 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 4 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 45,324 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	ขามป้อม	สำโรง	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	2.24	2566	อปท.	
240	ขุดลอกลำห้วยผับแล้งเพื่อเพิ่มศักยภาพแหล่งน้ำต้นทุน (ธนาคารน้ำใต้ดิน) หมู่ที่ 9 บ้านเรญู ตำบลขามป้อม กว้าง 38 เมตร ยาว 110 เมตร ลึก 6 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,686 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	ขามป้อม	สำโรง	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	0.96	2567	อปท.	
241	ขุดลอกร่องน้อย	บอน	สำโรง	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	0.53	2566	อปท.	
242	ขุดลอกห้วยขี้นาก	บอน	สำโรง	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	1.05	2567	อปท.	
243	อาคารบังคับน้ำลำห้วยคา พื้นที่รับประโยชน์ 100 ไร่	บอน	สำโรง	อุบลราชธานี	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	15.00	2566	ชป.	ON66070030009315
244	ขุดลอกคลองห้วยสาธารณะ	โนนก่อ	สิรินธร	อุบลราชธานี	3.1.2	ขุดลอก	5	0.20	2566	อปท.	
245	อาคารบังคับน้ำลำห้วยปูขน พร้อมขุดลอก พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่	โนนก่อ	สิรินธร	อุบลราชธานี	3.3.2	อาคารบังคับน้ำ	5	15.00	2566	ชป.	ON66070030009319
246	ท่อลอดถนนทดน้ำ คลอง RMC กม. 14+363 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	คันไร่	สิรินธร	อุบลราชธานี	3.3.2	งานระบายน้ำ	5	2.50	2567	ชป.	
247	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณบ้านวังสะแบงเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแสงใหญ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี	คำเขื่อนแก้ว	สิรินธร	อุบลราชธานี	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	29.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001465

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
248	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บ้านน้ำสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	คำเขื่อนแก้ว	สิรินธร	อุบลราชธานี	3.2.3	ป้องกันการกัดเซาะ	5	29.00	2566	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ON66150070001467

ภาคผนวก ฐ.4
แผนแม่บทด้านที่ 4
การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

ภาคผนวก ฐ.4.1
แผนแม่บทด้านที่ 4
การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคผนวก ฐ.4.1.1
แผนแม่บทด้านที่ 4
การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
ในส่วนของ
จังหวัดเลย

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	โครงการขุดลอกห้วยน้ำมีน้อย บ้านท่าบม หมู่ที่ 9 ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ขนาดปากกว้าง 10 เมตร ยาว 700 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร มีพื้นที่ดำเนินการโดยรวมไม่น้อยกว่า 7,000 ตร.ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,217 ลบ.ม.	เขาแก้ว	เชียงคาน	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.43	2566	อปท.	ON66LG8820008039
2	โครงการขุดลอกลำน้ำฮวย	เขาแก้ว	เชียงคาน	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	1.50	2566	อปท.	ON66LG8850003873
3	โครงการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ขุอลอกลำห้วยผามุม ม.7 บ.เขาแก้ว ต.เขาแก้ว	เขาแก้ว	เชียงคาน	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.54	2566	จังหวัด	ON66150030000989
4	ขุดลอกฝายกกพุง	เขาแก้ว	เชียงคาน	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	1.00	2570	อปท.	ON70LG8850000052
5	ขุดลอกห้วยป่าติ้ว	เขาแก้ว	เชียงคาน	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	1.00	2570	อปท.	ON70LG8850000051
6	ขุดลอกห้วยฝายใหญ่	เขาแก้ว	เชียงคาน	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	1.00	2570	อปท.	ON70LG8850000050
7	ขุดลอกห้วยชำแคน	เขาแก้ว	เชียงคาน	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	1.00	2570	อปท.	ON70LG8850000049
8	ขุดลอกห้วยร้องสิม	เขาแก้ว	เชียงคาน	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	1.00	2570	อปท.	ON70LG8850000048
9	โครงการขุดลอกลำห้วยอีหมัน บ้านธาตุ หมู่ที่ 16 ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย กว้าง 6 เมตร ยาว 800 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร	ธาตุ	เชียงคาน	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.23	2566	อปท.	ON66LG8820008366
10	โครงการขุดลอกหนองอ้อ บ้านธาตุ หมู่ที่ 16 ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย มีพื้นที่ดำเนินการโดยรวมไม่น้อยกว่า 9,600 ตร.ม. ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,508.97 ลบ.ม.	ธาตุ	เชียงคาน	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.49	2566	อปท.	ON66LG8820008040
11	โครงการขุดลอกห้วยสีเสียด บ้านผากลางดง หมู่ที่ 8 ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ขนาดปากกว้าง 40 เมตร ยาว 120 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร มีพื้นที่ดำเนินการโดยรวมไม่น้อยกว่า 4,800 ตร.ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,646.29 ลบ.ม.	ธาตุ	เชียงคาน	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008442
12	โครงการขุดลอกลำห้วยโศกหมี บ้านสงเปือย หมู่ที่ 11 ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย กว้าง 12 เมตร ยาว 350 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร มีพื้นที่ดำเนินการโดยรวมไม่น้อยกว่า 4,200 ตร.ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,400.52 ลบ.ม.	ธาตุ	เชียงคาน	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.33	2566	อปท.	ON66LG8820008033
13	โครงการขุดลอกสระวัดบ้านพรหมมานุสรณ์ บ้านพรหมมานุสรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย กว้าง 40 เมตร ยาว 120 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร มีพื้นที่ดำเนินการโดยรวมไม่น้อยกว่า 4,800 ตร.ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,858.35 ลบ.ม.	ธาตุ	เชียงคาน	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008032
14	โครงการขุดลอกสระบ้านพรหมมานุสรณ์ บ้านพรหมมานุสรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย กว้าง 40 เมตร ยาว 50 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร มีพื้นที่ดำเนินการโดยรวมไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,512.89 ลบ.ม.	ธาตุ	เชียงคาน	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.22	2566	อปท.	ON66LG8820008031
15	โครงการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ขุดลอกลำห้วยทรายน้อย ม.3 บ.น้ำอ้อม ต.ธาตุ	ธาตุ	เชียงคาน	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000905

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
16	โครงการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ขุดลอกห้วยทรายใหญ่ ม.3 บ.น้ำอ้อม ต.ธาตุ	ธาตุ	เชียงคาน	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.54	2566	จังหวัด	ON6615003 0000979
17	โครงการขุดลอกห้วยแม่ย่า บ้านโพน หมู่ที่ 3 ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย กว้าง 10 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร มีพื้นที่ดำเนินการโดยรวมไม่น้อยกว่า 10,000 ตร.ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,796.74 ลบ.ม.	นาซ่าว	เชียงคาน	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG882 0008038
18	โครงการขุดลอกห้วยน้ำปุ้น บ้านโพน หมู่ที่ 3 ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย กว้าง 10 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร มีพื้นที่ดำเนินการโดยรวมไม่น้อยกว่า 10,000 ตร.ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,796.74 ลบ.ม.	นาซ่าว	เชียงคาน	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG882 0008037
19	โครงการขุดลอกห้วยขี้เหี้ย บ้านโพน หมู่ที่ 3 ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย กว้าง 10 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการโดยรวมไม่น้อยกว่า 10,000 ตร.ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,796.74 ลบ.ม.	นาซ่าว	เชียงคาน	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG882 0008036
20	โครงการขุดลอกห้วยเสี้ยว บ้านโพน หมู่ที่ 3 ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย กว้าง 13 เมตร ยาว 1,500 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร มีพื้นที่ดำเนินการโดยรวมไม่น้อยกว่า 18,000 ตร.ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,700.87 ลบ.ม.	นาซ่าว	เชียงคาน	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG882 0008035
21	โครงการขุดลอกหนองสะทอน บ้านนาซ่าว หมู่ที่ 1 ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย กว้าง 80 เมตร ยาว 80 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตรมีพื้นที่ดำเนินการโดยรวมไม่น้อยกว่า 6,400 ตร.ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,637.49 ลบ.ม.	นาซ่าว	เชียงคาน	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG882 0008034
22	โครงการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ขุดลอกน้ำฮวย บ.นาซ่าว ม.1 และ ม. 14 ต.นาซ่าว	นาซ่าว	เชียงคาน	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.34	2566	จังหวัด	ON6615003 0000973
23	โครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะบ้านโคกเลาเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย กว้าง40 เมตร ยาว 45 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,309 ลบ.ม.	บุฮม	เชียงคาน	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.24	2566	อปท.	ON66LG882 0008497
24	โครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะบ้านโคกเลาใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย กว้าง 30 เมตร ยาว 500 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,553.84 ลบ.ม.	บุฮม	เชียงคาน	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG882 0008496
25	โครงการขุดลอกห้วยหวาย ตอน 1 บ้านบุฮม หมู่ที่ 1 ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 320 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตรหรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,485.12 ลบ.ม.	บุฮม	เชียงคาน	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.49	2566	อปท.	ON66LG882 0008495
26	โครงการขุดลอกห้วยกกโคน ตอน5 บ้านบุฮม หมู่ที่ 1 ตำบลบุฮมอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 440 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตรหรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,348.47 ลบ.ม.	บุฮม	เชียงคาน	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.49	2566	อปท.	ON66LG882 0008494

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
27	โครงการขุดลอกห้วยสันกกโคน ตอน 4 บ้านบุฮม หมู่ที่ 1 ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 350 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตรหรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,627.20 ลบ.ม.	บุฮม	เชียงคาน	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008493
28	โครงการขุลอกห้วยนาพุง ตอน7 บ้านบุฮม หมู่ที่ 1 ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 475 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,577.53 ลบ.ม.	บุฮม	เชียงคาน	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.49	2566	อปท.	ON66LG8820008492
29	โครงการขุดลอกห้วยวังเตือนห้า บ้านบุฮม หมู่ที่ 1 ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 500 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตรหรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,564.13 ลบ.ม.	บุฮม	เชียงคาน	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008491
30	โครงการขุดลำห้วยน้ำสู้ บ้านบุฮม หมู่ที่ 1 ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 500 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตรหรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,564.13 ลบ.ม.	บุฮม	เชียงคาน	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008490
31	โครงการขุดลอกสาธารณะ(ลำห้วยสวย) บ้านบุฮม หมู่ที่ 9 ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 500 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตรหรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,498.18 ลบ.ม.	บุฮม	เชียงคาน	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008488
32	โครงการขุดลอกห้วยชำบุ่น บ้านบุฮม หมู่ที่ 1 ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 400 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตรหรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,299.92 ลบ.ม.	บุฮม	เชียงคาน	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.45	2566	อปท.	ON66LG8820008486
33	โครงการขุดลอกห้วยหินกาบ บ้านวัฒนาภิรมย์ หมู่ที่ 7 ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 500 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตรหรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,393.58 ลบ.ม.	บุฮม	เชียงคาน	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.49	2566	อปท.	ON66LG8820008485
34	โครงการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ขุดลอกลำห้วยทราย ม.2 บ.น้ำพร ต.ปากตม	ปากตม	เชียงคาน	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.20	2566	จังหวัด	ON66150030000976
35	โครงการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ขุดลอกลำห้วยแห้ว ม.3 บ.สาระแพ ต.หาดทรายขาว	หาดทรายขาว	เชียงคาน	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.35	2566	จังหวัด	ON66150030000912
36	โครงการขุดลอกฝายห้วยขี้หมู หมู่ที่2 ตำบลเสี้ยว อำเภอเมือง จังหวัดเลย	เสี้ยว	เมืองเลย	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66LG8860004970
37	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่น้อยหมู่ที่1 ตำบลเสี้ยว อำเภอเมือง จังหวัดเลย	เสี้ยว	เมืองเลย	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66LG8860004710
38	ขุดลอกลำห้วยน้ำชู้ หมู่ที่3 ตำบลเสี้ยว อำเภอเมือง จังหวัดเลย	เสี้ยว	เมืองเลย	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.20	2566	จังหวัด	ON66LG8860005104
39	โครงการขุดลอกฝาย มข.27 ลำห้วยน้ำชู้ หมู่ที่2 ตำบลเสี้ยว อำเภอมือง จังหวัดเลย	เสี้ยว	เมืองเลย	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.10	2566	จังหวัด	ON66LG8860005103
40	โครงการขุดลอกฝาย มข.27ลำห้วยน้ำชู้ หมู่ที่6 ตำบลเสี้ยว อำเภอเมือง จังหวัดเลย	เสี้ยว	เมืองเลย	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.20	2566	จังหวัด	ON66LG8860005569
41	โครงการขุดลอกฝาย มข.27 ลำห้วยน้ำคิวน้อย หมู่ที่5 ตำบลเสี้ยว อำเภอเมือง จังหวัดเลย	เสี้ยว	เมืองเลย	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66LG8860005535
42	ขุดลอกฝายห้วยน้ำคำหมู่ที่4 ตำบลเสี้ยว อำเภอเมือง จังหวัดเลย	เสี้ยว	เมืองเลย	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.25	2566	จังหวัด	ON66LG8860005477
43	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยหกหมู่ที่3 ตำบลเสี้ยว อำเภอเมือง จังหวัดเลย	เสี้ยว	เมืองเลย	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.30	2566	จังหวัด	ON66LG8860005466

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
44	โครงการขุดลอกลำห้วยน้ำภู ช่วงหน้าฝาย-โรงเรียน บ้านตูบโกบ หมู่ที่ 2 ตำบลกกดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเลย ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 500 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตรหรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,106.72 ลบ.ม.	กกดู่	เมืองเลย	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.25	2566	อปท.	ON66LG8820008352
45	โครงการขุดลอกลำห้วยน้ำภู บ้านท่าเป็บ หมู่ที่ 4 ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 1,500 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตรหรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,984.21 ลบ.ม.	กกดู่	เมืองเลย	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008401
46	โครงการขุดลอกลำห้วยส้าน บ้านตูบโกบ หมู่ที่ 2 ตำบลกกดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเลย ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 800 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,009.97 ลบ.ม.	กกดู่	เมืองเลย	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.28	2566	อปท.	ON66LG8820008021
47	โครงการขุดลอกหนองน้ำฮวยลัด บ้านติ้วน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย กว้าง 30 เมตร ยาว 80 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,300.25 ลบ.ม.	นาโป่ง	เมืองเลย	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.34	2566	อปท.	ON66LG8820008354
48	โครงการขุดลอกกุดทาม บ้านหนองหญ้าไซ หมู่ที่ 2 ตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย กว้าง 12 เมตร ยาว 850 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,923.15 ลบ.ม.	นาดินดำ	เมืองเลย	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.49	2566	อปท.	ON66LG8820008355
49	โครงการขุดลอกห้วยขอนแก่น (ตอนที่2) บ้านหนองนาทราย หมู่ที่ 5 ตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย กว้าง 10 เมตร ยาว 950 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,220.74 ลบ.ม.	นาดินดำ	เมืองเลย	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.49	2566	อปท.	ON66LG8820008409
50	โครงการขุดลอกห้วยเหล็กไฟ บ้านห้วยม่วง หมู่ที่13 ตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย กว้าง 10 เมตร ยาว 300 เมตร ลึก 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,213.03 ลบ.ม.	นาดินดำ	เมืองเลย	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.16	2566	อปท.	ON66LG8820008408
51	โครงการขุดลอกห้วยผาก๊ากชาก บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 13 ตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย กว้าง 12 เมตร ยาว 800 เมตร ลึก 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,163.96 ลบ.ม.	นาดินดำ	เมืองเลย	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.49	2566	อปท.	ON66LG8820008406
52	โครงการขุดลอกห้วยขอนแก่น (ตอนที่1) บ้านหนองนาทราย หมู่ที่ 5 ตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย กว้าง 10 เมตร ยาว 1,200 เมตร ลึก 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,368.19 ลบ.ม.	นาดินดำ	เมืองเลย	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.49	2566	อปท.	ON66LG8820008404
53	โครงการขุดลอกหนองผาจอกแก้ว บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 8 ตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร ลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,628.51 ลบ.ม.	นาดินดำ	เมืองเลย	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820008403
54	ขุดลอกชำผักคาว หมู่ที่ 5	นาอ้อ	เมืองเลย	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66LG8850001977
55	ขุดลอกห้วยน้ำพาน หมู่ที่ 9	นาอ้อ	เมืองเลย	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66LG8850001952
56	ขุดลอกหนองหมากฝ้าย หมู่ที่ 4	นาอ้อ	เมืองเลย	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.30	2566	จังหวัด	ON66150880000512

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
57	โครงการขุดและขยายสระน้ำห้วยสีเสียด บ้านลายเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม. ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร และมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,247.62 ลบ.ม.	น้ำสวย	เมืองเลย	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.20	2566	อปท.	ON66LG8820008511
58	โครงการขุดลอกห้วยอิเลิงน้อย บ้านน้อยนาซำ หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย กว้าง 8 เมตร ยาว 300 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,433.76 ลบ.ม.	ศรีสองรัก	เมืองเลย	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.13	2566	อปท.	ON66LG8820008513
59	โครงการขุดลอกห้วยอิเลิงใหญ่ บ้านน้อยนาซำ หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย กว้าง 8 เมตร ยาว 600 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,585.72 ลบ.ม.	ศรีสองรัก	เมืองเลย	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.22	2566	อปท.	ON66LG8820008512
60	โครงการขุดลอกลำห้วยหินฮาว ตอนล่าง ช่วงที่1 บ้านหัวฝายใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย กว้าง 12 เมตร ยาว 900 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,670.39 ลบ.ม.	เอราวัณ	เอราวัณ	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008501
61	โครงการขุดลอกลำห้วยป่านแล้ง บ้านนาอ่างคำ หมู่ที่ 3 ตำบลทรัพย์ไพรวัลย์ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 600 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,890.63 ลบ.ม.	ทรัพย์ไพวัลย์	เอราวัณ	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008377
62	โครงการขุดลอกห้วยกกหมื่น(ช่วงที่ 2) บ้านชั่งสี หมู่ที่ 5 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย กว้าง 40 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,417.19 ลบ.ม.	โคกงาม	ด่านซ้าย	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.45	2566	อปท.	ON66LG8820008434
63	โครงการขุดลอกห้วยโป่งกวาง บ้านห้วยตาด หมู่ที่ 2 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย กว้าง 40 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม.หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,809.10 ลบ.ม.	โคกงาม	ด่านซ้าย	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.43	2566	อปท.	ON66LG8820008433
64	โครงการขุดลอกห้วยกกหมื่น(ช่วงที่1) บ้านชั่งสี หมู่ที่ 5 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย กว้าง 40 เมตร ยาว 110 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 4,400 ตร.ม.หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,920.76 ลบ.ม.	โคกงาม	ด่านซ้าย	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.47	2566	อปท.	ON66LG8820008432
65	โครงการขุดลอกห้วยผาผึ้ง บ้านนาเจียง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย กว้าง 50 เมตร ยาว 140 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 7,000 ตร.ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,805.65 ลบ.ม.	โคกงาม	ด่านซ้าย	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.49	2566	อปท.	ON66LG8820008431
66	โครงการขุดลอกลำห้วยหินโง้น บ้านหางนา หมู่ที่ 8 ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย กว้าง 10 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 3.50 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร และ มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,129.69 ลบ.ม.	โพนสูง	ด่านซ้าย	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.48	2566	อปท.	ON66LG8820008360
67	โครงการปรับปรุงแก้ไขปัญหาน้ำหนองคูเน่าเสีย	ด่านซ้าย	ด่านซ้าย	เลย	4.2.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	3	0.02	2566	อปท.	ON66LG8850002358
68	โครงการปรับปรุงพัฒนา สวน สาธารณะหนองคูและบ่อบำบัด	ด่านซ้าย	ด่านซ้าย	เลย	4.2.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	3	0.10	2566	อปท.	ON66LG8850002366

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
69	โครงการขุดลอกห้วยขยาม บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,218 ลบ.ม.	โคกใหญ่	ท่าลี่	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.28	2566	อปท.	ON66LG8820008041
70	โครงการขุดลอกห้วยน้ำแคมกลาง บ้านปากยาง หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ปากกว้าง 10 เมตร ยาว 700 เมตร ลึก 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,059 ลบ.ม.	น้ำแคม	ท่าลี่	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.39	2566	อปท.	ON66LG8820008443
71	โครงการขุดลอกลำน้ำแพร่ (ช่วงที่ 2) บ้านนาปอ หมู่ที่ 4 ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 800 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 4,800 ตร.ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,800 ลบ.ม.	แสงภา	นาแห้ว	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.20	2566	อปท.	ON66LG8820008510
72	โครงการขุดลอกฝายกกข่าโกน	ท่าสะอาด	นาด้วง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	20.00	2566	จังหวัด	ON66090060000688
73	โครงการขุดลอกลำห้วยน้ำสวย (ฝายน้ำล้นห้วยน้ำสวย)	ท่าสะอาด	นาด้วง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	20.00	2566	จังหวัด	ON66090060000687
74	โครงการขุดลอกและขยายแหล่งน้ำสาธารณะห้วยโคโล่ตอนกลาง บ้านหนองแคน หมู่ที่ 9 ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,200 ตร.ม. และมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,955.06 ลบ.ม.	นาด้วง	นาด้วง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.42	2566	อปท.	ON66LG8820008472
75	โครงการขุดลอกและขยายแหล่งน้ำสาธารณะห้วยภูข้าวตอนล่าง บ้านป่าหวายพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย กว้าง 16 เมตร ยาว 160 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,560 ตร.ม. และมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,123 ลบ.ม.	นาด้วง	นาด้วง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.28	2566	อปท.	ON66LG8820008059
76	โครงการขุดลอกและขยายแหล่งน้ำสาธารณะร่องภูข้าว ตอนบน บ้านป่าหวายพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย กว้าง 40 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม. และมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,631.62 ลบ.ม.	นาด้วง	นาด้วง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.33	2566	อปท.	ON66LG8820008057
77	โครงการขุดลอกและขยายแหล่งน้ำสาธารณะร่องพะเนียงแล้งตอนบน บ้านร่มเย็น หมู่ที่ 7 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย กว้าง 30 เมตร ยาว 90 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,700 ตร.ม. และมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,170.06 ลบ.ม.	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.35	2566	อปท.	ON66LG8820008074
78	โครงการขุดลอกและขยายแหล่งน้ำสาธารณะร่องห้วยดอกคำ ตอนบน บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 1 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย กว้าง 20 เมตร ยาว 110 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,200 ตร.ม. และมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,807.56 ลบ.ม.	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.26	2566	อปท.	ON66LG8820008073

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
79	โครงการขุดลอกและขยายแหล่งน้ำสาธารณะร่องห้วยลาดน้อย ตอนบน บ้านพะเนียง หมู่ที่ 5 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย กว้าง 40 เมตร ยาว 50 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. และมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,160.32 ลบ.ม.	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.27	2566	อปท.	ON66LG8820008072
80	โครงการขุดลอกและขยายแหล่งน้ำสาธารณะร่องพะเนียงแล้ง ตอนล่าง บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 1 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย กว้าง 30 เมตร ยาว 70 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,100 ตร.ม. และมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,149.88 ลบ.ม.	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.28	2566	อปท.	ON66LG8820008071
81	โครงการขุดลอกและขยายแหล่งน้ำสาธารณะร่องชำกะบาล บ้านนาดอกคำ หมู่ที่ 2 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย กว้าง 25 เมตร ยาว 90 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,250 ตร.ม. และมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,430.98 ลบ.ม.	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.28	2566	อปท.	ON66LG8820008070
82	โครงการขุดลอกและขยายแหล่งน้ำสาธารณะร่องห้วยชำพล้าโต้ บ้านพะเนียง หมู่ที่ 5 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย กว้าง 20 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. และมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,053 ลบ.ม.	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.23	2566	อปท.	ON66LG8820008069
83	โครงการขุดลอกและขยายแหล่งน้ำสาธารณะร่องห้วยพรมฆาต บ้านพะเนียง หมู่ที่ 5 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย กว้าง 30 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม. และมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,703.30 ลบ.ม.	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.37	2566	อปท.	ON66LG8820008068
84	โครงการขุดลอกและขยายแหล่งน้ำสาธารณะร่องห้วยหมู ตอนใต้ บ้านวังเย็น หมู่ที่ 10 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย กว้าง 15 เมตร ยาว 200 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม. และมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,698.50 ลบ.ม.	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.33	2566	อปท.	ON66LG8820008067
85	โครงการขุดลอกและขยายแหล่งน้ำสาธารณะร่องห้วยหมู ตอนเหนือ บ้านวังเย็น หมู่ที่ 10 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย กว้าง 15 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. และมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,387.31 ลบ.ม.	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.17	2566	อปท.	ON66LG8820008066
86	โครงการขุดลอกและขยายแหล่งน้ำสาธารณะร่องพะเนียงตอนกลาง บ้านพะเนียง หมู่ที่ 5 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย กว้าง 40 เมตร ยาว 50 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. และมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,245.70 ลบ.ม.	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.28	2566	อปท.	ON66LG8820008065
87	โครงการขุดลอกและขยายแหล่งน้ำสาธารณะร่องชำหมี บ้านหนองเป็ดก่า หมู่ที่ 16 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย กว้าง 40 เมตร ยาว 50 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. และมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,584 ลบ.ม.	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.22	2566	อปท.	ON66LG8820008064

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
88	โครงการขุดลอกและขยายแหล่งน้ำสาธารณะ ร่องห้วยดอกคำ บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 1 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย กว้าง 30 เมตร ยาว 70 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,100 ตร.ม. และมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,271.06 ลบ.ม.	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.28	2566	อปท.	ON66LG8820008063
89	โครงการขุดลอกและขยายแหล่งน้ำสาธารณะ ร่องห้วยสวยตอนบน บ้านโคกหินใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย กว้าง 30 เมตร ยาว 80 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม. และมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,306.81 ลบ.ม.	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.32	2566	อปท.	ON66LG8820008062
90	โครงการขุดลอกและขยายแหล่งน้ำสาธารณะ ร่องห้วยปอบตอนบน บ้านวังเย็น หมู่ที่ 10 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย กว้าง 24 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม. และมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,899.25 ลบ.ม.	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820008061
91	โครงการขุดลอกและขยายแหล่งน้ำสาธารณะ ร่องห้วยจ่านตอนล่าง บ้านนาดอกคำ หมู่ที่ 2 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย กว้าง 30 เมตร ยาว 120 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,600 ตร.ม. และมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,117.70 ลบ.ม.	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.46	2566	อปท.	ON66LG8820008060
92	โครงการขุดลอกและขยายแหล่งน้ำสาธารณะ ห้วยสวยตอนบน บ้านร่มเย็น หมู่ที่ 7 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย กว้าง 20 เมตร ยาว 140 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,800 ตร.ม. และมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,203.78 ลบ.ม.	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.31	2566	อปท.	ON66LG8820008058
93	โครงการขุดลอกและขยายแหล่งน้ำสาธารณะ ห้วยโป่งตอนบน บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย กว้าง 12 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. และมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,187.31 ลบ.ม.	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.12	2566	อปท.	ON66LG8820008056
94	โครงการขุดลอกและขยายแหล่งน้ำสาธารณะ ร่องห้วยจ่านตอนบน บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย กว้าง 12 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. และมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,088.06 ลบ.ม.	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.12	2566	อปท.	ON66LG8820008055
95	โครงการขุดลอกและขยายแหล่งน้ำสาธารณะ ร่องห้วยจ่านตอนล่าง บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย กว้าง 28 เมตร ยาว 30 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. และมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,846.81 ลบ.ม.	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.11	2566	อปท.	ON66LG8820008054
96	โครงการขุดลอกและขยายแหล่งน้ำสาธารณะ ร่องหนองหมู บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย กว้าง 40 เมตร ยาว 40 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม. และมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,746.48 ลบ.ม.	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.22	2566	อปท.	ON66LG8820008053

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
97	โครงการขุดลอกและขยายแหล่งน้ำสาธารณะ ลำห้วยปอบตอนล่าง บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย กว้าง 16 เมตร ยาว 200 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,200 ตร.ม. และมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,659.5 ลบ.ม.	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.34	2566	อปท.	ON66LG8820008052
98	โครงการขุดลอกและขยายแหล่งน้ำสาธารณะ ร่องภูผาขาว บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย กว้าง 30 เมตร ยาว 40 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. และมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,146.48 ลบ.ม.	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.16	2566	อปท.	ON66LG8820008051
99	โครงการขุดลอกและขยายแหล่งน้ำสาธารณะ ร่องผาดำตอนบน บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,556.61 ลบ.ม.	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.10	2566	อปท.	ON66LG8820008050
100	โครงการขุดลอกและขยายแหล่งน้ำสาธารณะ ร่องผาดำตอนล่าง บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย กว้าง 14 เมตร ยาว 120 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,680 ตร.ม. และมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,722.82 ลบ.ม.	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.18	2566	อปท.	ON66LG8820008049
101	โครงการขุดลอกและขยายแหล่งน้ำสาธารณะ ร่องโคกห้วยโป่ง บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย กว้าง 20 เมตร ยาว 45 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม. และมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,896.31 ลบ.ม.	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.11	2566	อปท.	ON66LG8820008048
102	โครงการขุดลอกและขยายแหล่งน้ำสาธารณะ ร่องน้ำสวยตอนกลาง บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย กว้าง 25 เมตร ยาว 64 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม. และมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,304.56 ลบ.ม.	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.20	2566	อปท.	ON66LG8820008047
103	โครงการขุดลอกและขยายแหล่งน้ำสาธารณะ วัดถ้ำผาขามตอนใต้ บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย กว้าง 50 เมตร ยาว 50 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,500 ตร.ม. และมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,937.50 ลบ.ม.	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.23	2566	อปท.	ON66LG8820008046
104	โครงการขุดลอกและขยายแหล่งน้ำสาธารณะ วัดถ้ำผาขาม ตอนเหนือ บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย กว้าง 40 เมตร ยาว 50 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. และมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,487.68 ลบ.ม.	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.25	2566	อปท.	ON66LG8820008045

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
105	โครงการขุดลอกและขยายแหล่งน้ำสาธารณะร่องห้วยสวยตอนบน (ช่วงวัดป่าบ้านร่มเย็น) บ้านร่มเย็น หมู่ที่ 7 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย กว้าง 40 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม. และมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,913.44 ลบ.ม.	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.19	2566	อปท.	ON66LG8820008044
106	โครงการขุดลอกและขยายแหล่งน้ำสาธารณะร่องห้วยสวยตอนล่าง (ช่วงวัดป่าห้วยปลาดุก) บ้านห้วยปลาดุก หมู่ที่ 6 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย กว้าง 12 เมตร ยาว 750 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 9,000 ตร.ม. และมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,985.98 ลบ.ม.	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.49	2566	อปท.	ON66LG8820008043
107	ขุดลอกชำภูกอย	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.44	2566	จังหวัด	ON661500300000706
108	ขุดลอกและก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำห้วยกลมช่วงที่ 2 บ้านเชียงกลม หมู่ที่ 1	เชียงกลม	ปากชม	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	28.41	2566	อปท.	ON66LG8850003841
109	ขุดลอกและก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำห้วยกลมช่วงที่ 1 บ้านเชียงกลม หมู่ที่ 1	เชียงกลม	ปากชม	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	22.06	2566	อปท.	ON66LG8850003840
110	โครงการขุดลอกหนองห้วยปลากั้ง บ้านนาค้อ หมู่ที่ 2 ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย กว้าง 40 เมตร ยาว 50 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร	ปากชม	ปากชม	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.22	2566	อปท.	ON66LG8820008373
111	โครงการขุดลอกหนองภูหวด บ้านห้วยเป้า หมู่ที่ 5 ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย กว้าง 60 เมตร ยาว 70 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร	ปากชม	ปากชม	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.45	2566	อปท.	ON66LG8820008372
112	โครงการขุดลอกหนองตมลึก บ้านศรีภูธร หมู่ที่ 3 ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย กว้าง 50 เมตร ยาว 65 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร	ปากชม	ปากชม	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.34	2566	อปท.	ON66LG8820008370
113	โครงการขุดลอกลำห้วยเหี้ย (ตอนล่าง) บ้านนาค้อ หมู่ที่ 2 ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย กว้าง 12 เมตร ยาว 840 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร	ปากชม	ปากชม	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.49	2566	อปท.	ON66LG8820008369
114	โครงการขุดลอกลำห้วยหงษ์ (ตอนล่าง) บ้านนาค้อหมู่ที่ 2 ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลยกว้าง 8 ยาว 1,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตรหรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,383.93 ลบ.ม.	ปากชม	ปากชม	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.37	2566	อปท.	ON66LG8820008437
115	โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะถ้ำผาตั้ง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 6,400 ตารางเมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,570.13 ลบ.ม.	ปากชม	ปากชม	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008436
116	โครงการขุดลอกลำห้วยเชียง บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย กว้าง 20 เมตร ยาว 300 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,902.96 ลบ.ม.	ห้วยพิชัย	ปากชม	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008441
117	โครงการขุดลอกลำห้วยนาโม้ บ้านนาโม้ หมู่ที่ 6 ตำบลหาดคัมภีร์ อำเภอปากชม จังหวัดเลย กว้าง 12 เมตร ยาว 730 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,640.10 ลบ.ม.	หาดคัมภีร์	ปากชม	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.49	2566	อปท.	ON66LG8820008440

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
118	โครงการขุดลอกลำห้วยมั่ง(ตอนล่าง) บ้านปากมั่ง หมู่ที่ 5 ตำบลหาดคัมภีร์ อำเภอปากชม จังหวัดเลย กว้าง 12 เมตร ยาว 730 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,451.04ลบ.ม.	หาดคัมภีร์	ปากชม	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.49	2566	อปท.	ON66LG8820008439
119	โครงการขุดลอกลำห้วยมั่ง(ตอนบน) บ้านปากมั่ง หมู่ที่ 5 ตำบลหาดคัมภีร์ อำเภอปากชม จังหวัดเลย กว้าง 12 เมตร ยาว 730 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,029.39 ลบ.ม.	หาดคัมภีร์	ปากชม	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.47	2566	อปท.	ON66LG8820008438
120	โครงการขุดลอกลำห้วยโปร่ง บ้านนิยมไทย หมู่ที่ 13 ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย กว้าง 10 เมตร ยาว 800 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,736.05 ลบ.ม.	โนนปอแดง	ผาขาว	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008498
121	ขุดลอกลำห้วยกำพี้ บ้านภูป่าไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลโนนป่าชาง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 800 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,724 ลบ.ม.	โนนป่าชาง	ผาขาว	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.38	2566	อปท.	ON66LG8820008357
122	โครงการขุดลอกลำห้วยไฮ ตอนล่าง บ้านหนองตาเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 800 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,523.24 ลบ.ม.	ท่าช้างคล้อง	ผาขาว	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.49	2566	อปท.	ON66LG8820008375
123	โครงการขุดลอกลำห้วยไฮ ตอนล่าง บ้านหนองตานาเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย กว้าง 12 เมตร ยาว 800 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,565.64 ลบ.ม.	ท่าช้างคล้อง	ผาขาว	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008358
124	โครงการขุดลอกลำห้วยพวย ตอนล่าง บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเพิ่ม อำเภอผาขาว จังหวัดเลย กว้าง12 เมตร ยาว 800 เมตร ลึก 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,565.64 ลบ.ม.	บ้านเพิ่ม	ผาขาว	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.49	2566	อปท.	ON66LG8820008359
125	โครงการขุดลอกลำห้วยพวย ตอนล่าง บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเพิ่ม อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 800 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,725.31 ลบ.ม.	บ้านเพิ่ม	ผาขาว	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.46	2566	อปท.	ON66LG8820008356
126	โครงการขุดลอกน้ำล้นน้ำคู่ ตอนล่าง บ้านหนองเขียด หมู่ที่ 6 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย กว้าง 15 เมตร ยาว 800 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000 ลบ.ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,760.96 ลบ.ม.	ภูหอ	ภูหลวง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.46	2566	อปท.	ON66LG8820008504
127	โครงการขุดลอกห้วยไคร้แล้งตอนบน บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ขนาดปากกว้าง 15 เมตร ยาว 500 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร มีพื้นที่ดำเนินการโดยรวมไม่น้อยกว่า 7,500 ตร.ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,300.30 ลบ.ม.	ภูหอ	ภูหลวง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.44	2566	อปท.	ON66LG8820008450
128	โครงการขุดลอกห้วยไคร้แล้งตอนล่าง บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ขนาดปากกว้าง 25 เมตร ยาว 500 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร มีพื้นที่ดำเนินการโดยรวมไม่น้อยกว่า 9,000 ตร.ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,172.31 ลบ.ม.	ภูหอ	ภูหลวง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.47	2566	อปท.	ON66LG8820008449

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
129	โครงการขุดลอกห้วยโป่งโก บ้านศรีอุบล หมู่ที่ 4 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย กว้าง 20 เมตร ยาว 190 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร มีพื้นที่ดำเนินการโดยรวมไม่น้อยกว่า 3,800 ตร.ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,272 ลบ.ม.	ภูหอ	ภูหลวง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.32	2566	อปท.	ON66LG8820008448
130	โครงการขุดลอกหน้าฝาย ลำห้วยลาดหญ้าตอนกลาง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย มีพื้นที่ดำเนินการโดยรวมไม่น้อยกว่า 3,150 ตร.ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,486.50 ลบ.ม.	ภูหอ	ภูหลวง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.33	2566	อปท.	ON66LG8820008447
131	โครงการขุดลอกห้วยชำแคน บ้านศรีอุบล หมู่ที่ 4 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย กว้าง 20 เมตร ยาว 200 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร มีพื้นที่ดำเนินการโดยรวมไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,661 ลบ.ม.	ภูหอ	ภูหลวง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.33	2566	อปท.	ON66LG8820008446
132	โครงการขุดลอกห้วยป่าช้า บ้านศรีอุบล หมู่ที่ 4 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย กว้าง 20 ยาว 200 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร มีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,380 ลบ.ม.	ภูหอ	ภูหลวง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.32	2566	อปท.	ON66LG8820008445
133	โครงการขุดลอกห้วยหมากเค็ง (ตอนใต้) บ้านหนองเอี่ยน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองคัน อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย กว้าง 25 เมตร ยาว 300 เมตร ลึกเฉลี่ย 2 เมตร	หนองคัน	ภูหลวง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008364
134	ขุดลอกกำจัดวัชพืชหนองนาแปลน(ตอนเหนือ)	หนองคัน	ภูหลวง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.41	2566	จังหวัด	ON66150030000722
135	โครงการขุดลอกห้วยม่วง ตอนบน บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 12 ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย กว้าง 8 เมตร ยาว 700 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตรหรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,381.84 ลบ.ม.	โคกขมิ้น	วังสะพุง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820008024
136	โครงการขุดลอกห้วยม่วง ตอนใต้ บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 12 ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย กว้าง 10 เมตร ยาว 700 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,443.37 ลบ.ม.	โคกขมิ้น	วังสะพุง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.40	2566	อปท.	ON66LG8820008023
137	โครงการขุดลอกห้วยปวนแล้ง บ้านป่าบง หมู่ที่ 10 ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย กว้าง 10 เมตร ยาว 800 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,612.69 ลบ.ม.	โคกขมิ้น	วังสะพุง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.34	2566	อปท.	ON66LG8820008417
138	โครงการขุดลอกห้วยเขียวสร้อย บ้านโนน หมู่ที่ 11 ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย กว้าง 10 เมตร ยาว 700 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตรหรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,663.85 ลบ.ม.	ทรายขาว	วังสะพุง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.44	2566	อปท.	ON66LG8820008483
139	ขุดลอกคลองหนองหลวงบ้านนาวัว หมู่ที่ 7 ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,985 ลูกบาศก์เมตร	ทรายขาว	วังสะพุง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.26	2566	จังหวัด	ON66070030019364
140	โครงการขุดลอกปากคลองบุ่งแย้เชื่อมแม่น้ำเลย บ้านทรายขาวใน หมู่ที่ 5 ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	ทรายขาว	วังสะพุง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.07	2566	จังหวัด	ON66070030019361
141	โครงการขุดลอกแต่งแนวตลิ่งรอบบุ่งก้านเหลือง	ปากปวน	วังสะพุง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.27	2566	จังหวัด	ON66070030019369
142	โครงการขุดลอกแต่งแนวตลิ่งรอบบุ่งดินจี่ บ้านวังกกเดื่อ	ปากปวน	วังสะพุง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66070030019368

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
143	โครงการขุดลอกแต่งแนวตลิ่งรอบบุ่งตาข่าย	ปากปวน	วังสะพุง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.19	2566	จังหวัด	ON6607003 0019367
144	โครงการขุดลอกห้วยทราย บ้านปทุมวัน หมู่ที่ 14 ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง กว้าง 20 เมตร ยาว 500 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,560 ลบ.ม.	ผาน้อย	วังสะพุง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.49	2566	อปท.	ON66LG882 0008414
145	โครงการขุดลอกห้วยสีเสียด บ้านนาแก หมู่ที่ 1 ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย กว้าง 12 เมตร ยาว 500 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,130.72 ลบ.ม.	ผาบิ้ง	วังสะพุง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.35	2566	อปท.	ON66LG882 0008418
146	โครงการขุดลอกบุ่งหมูสี บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ 1 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย กว้าง 30 เมตร ยาว 200 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,327 ลบ.ม.	วังสะพุง	วังสะพุง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.48	2566	อปท.	ON66LG882 0008027
147	โครงการขุดลอกคลองบุ่งค้อ บ้านบุ่งค้อ หมู่ที่ 1 ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,985 ลูกบาศก์เมตร	วังสะพุง	วังสะพุง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	จังหวัด	ON6607003 0019345
148	โครงการขุดลอกห้วยปูน บ้านโคกหนองแก หมู่ที่ 9 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย กว้าง 10 เมตร ยาว 700 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,377.25 ลบ.ม.	ศรีสงคราม	วังสะพุง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.40	2566	อปท.	ON66LG882 0008481
149	โครงการขุดลอกบุ่งกกตาล บ้านบุ่งกกตาล หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย กว้าง 60 เมตร ยาว 120 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,627.16 ลบ.ม.	ศรีสงคราม	วังสะพุง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG882 0008026
150	โครงการขุดลอกห้วยคำอีนาง	ศรีสงคราม	วังสะพุง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	จังหวัด	ON6607003 0019363
151	โครงการขุดลอกห้วยเปียก	ศรีสงคราม	วังสะพุง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	จังหวัด	ON6607003 0019362
152	โครงการขุดลอกห้วยโคกใหญ่ บ้านหมากแข้ง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย กว้าง 10 เมตร ยาว 700 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,228.46 ลบ.ม.	หนองงิ้ว	วังสะพุง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.43	2566	อปท.	ON66LG882 0008025
153	โครงการขุดลอกลำห้วยฮวย (ตอนที่ 2) บ้านกกบก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง กว้าง 8 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,367.37 ลบ.ม.	หนองงิ้ว	วังสะพุง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.43	2566	อปท.	ON66LG882 0008413
154	โครงการขุดลอกลำห้วยฮวย(ตอนที่ 1) บ้านกกบก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง กว้าง 8 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,516.50 ลบ.ม.	หนองงิ้ว	วังสะพุง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.42	2566	อปท.	ON66LG882 0008412
155	โครงการขุดลอกหน้าฝ่ายขนาดเล็ก บ้านหมากแข้ง	หนองงิ้ว	วังสะพุง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	จังหวัด	ON6607003 0019372
156	โครงการขุดลอกฝายน้ำฮวย บ้านเล้า	หนองงิ้ว	วังสะพุง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	จังหวัด	ON6607003 0019370
157	โครงการขุดลอกห้วยชำเตย บ้านเหมืองแบ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย กว้าง 10 เมตร ยาว 700 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,282.56 ลบ.ม.	หนองหญ้าปล้อง	วังสะพุง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG882 0008482

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
158	โครงการขุดลอกห้วยไร่ บ้านหนองปาดฟาน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย กว้าง 12 เมตร ยาว 500 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,083.89 ลบ.ม.	หนองหญ้าปล้อง	วังสะพุง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.35	2566	อปท.	ON66LG8820008480
159	โครงการขุดสระห้วยซ้อ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง กว้าง 45 เมตร ยาว 110 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,945.37 ลบ.ม.	หนองหญ้าปล้อง	วังสะพุง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.40	2566	อปท.	ON66LG8820008350
160	โครงการขุดลอกห้วยยาง บ้านวังกกเดื่อ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง กว้าง 22 เมตร ยาว 500 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,375.48 ลบ.ม.	หนองหญ้าปล้อง	วังสะพุง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.40	2566	อปท.	ON66LG8820008349
161	โครงการขุดลอกห้วยกุดสวรรค์ บ้านกุดสวรรค์ หมู่ที่ 15 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง กว้าง 10 เมตร ยาว 200 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,905.90 ลบ.ม.	หนองหญ้าปล้อง	วังสะพุง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.11	2566	อปท.	ON66LG8820008411
162	โครงการขุดลอกลำรางสาธารณเขตติดต่อกุดสวรรค์-บ้านกลางใต้	หนองหญ้าปล้อง	วังสะพุง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	จังหวัด	ON6607003 0019374
163	8. โครงการขุดลอกลำห้วยสงกา หมู่ที่ 3 บ้านผาหวาย ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 500 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 6,689.35 ลบ.ม.	ปวนพุ	หนองหิน	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.26	2566	อปท.	ON66LG8820008515
164	10. โครงการขุดลอกลำห้วยเป้า หมู่ที่ 7 บ้านห้วยเป้า ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 500 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 7,178.41 ลบ.ม.	ปวนพุ	หนองหิน	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.28	2566	อปท.	ON66LG8820008399
165	9. โครงการขุดลอกซำซอกลึก หมู่ที่ 5 บ้านห้วยเดื่อน้อย ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 120 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 5,624.03 ลบ.ม.	ปวนพุ	หนองหิน	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.22	2566	อปท.	ON66LG8820008398
166	โครงการขุดลอกห้วยแล้ง บ้านจอมทอง หมู่ที่ 13 ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 10,000 ตาราง เมตร ลึก 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,707.38 ลบ.ม.	ปวนพุ	หนองหิน	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.49	2566	อปท.	ON66LG8820008427
167	โครงการขุดลอกลำห้วยปวน ตอนบน บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 15 ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 500 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตรหรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,622.11 ลบ.ม.	ปวนพุ	หนองหิน	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.34	2566	อปท.	ON66LG8820008424
168	โครงการขุดลอกลำห้วยปวน ตอนบน บ้านนาเหล่า หมู่ที่ 2 ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ขนาดปากกว้าง 10 เมตร ยาว 500 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,190.69 ลบ.ม.	ปวนพุ	หนองหิน	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.32	2566	อปท.	ON66LG8820008423
169	โครงการขุดลอกลำห้วยเป้าตอนล่าง บ้านห้วยเป้า หมู่ที่ 7 ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ขนาดปากกว้าง 15 เมตร ยาว 500 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,807.63 ลบ.ม.	ปวนพุ	หนองหิน	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008422

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
170	โครงการขุดลอกลำห้วยเป้าตอนกลาง บ้านห้วยเป้า หมู่ที่ 7 ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ขนาดปากกว้าง 15 เมตร ยาว 500 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,807.63 ลบ.ม.	ปวนพุ	หนองหิน	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008421
171	โครงการขุดลอกลำห้วยปวนตอนกลาง บ้านหนองจิก หมู่ที่ 12 ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ขนาดปากกว้าง 12 เมตร ยาว 500 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,691.44 ลบ.ม.	ปวนพุ	หนองหิน	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.42	2566	อปท.	ON66LG8820008420
172	โครงการขุดลอกลำห้วยปูน	ปวนพุ	หนองหิน	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.09	2566	จังหวัด	ON66PV0010000568
173	โครงการขุดลอกลำห้วยขำแคน	ปวนพุ	หนองหิน	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.19	2566	จังหวัด	ON66PV0010000567
174	โครงการขุดลอกลำห้วยเตื่อตอนบน บ้านห้วยเตื่อ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 800 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,826.14 ลบ.ม.	หนองหิน	หนองหิน	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.46	2566	อปท.	ON66LG8820008419
175	โครงการขุดลอกลำห้วยขี้ครั่ง	หนองหิน	หนองหิน	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	1.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010000569

ภาคผนวก ฐ.4.1.2
แผนแม่บทด้านที่ 4
การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
ในส่วนของ
จังหวัดนครพนม

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ขุดลอกลำห้วยเอือด	นาทราย	เมืองนครพนม	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860011672
2	ขุดลอกลำห้วยชวง ช่วงใน	นาทราย	เมืองนครพนม	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860011671
3	ขุดลอกหนองหัวเมย	นาทราย	เมืองนครพนม	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.22	2566	อปท.	ON66LG8860011669
4	ขุดลอกห้วยวังหิน (ห้วยหมากแงว)	นาทราย	เมืองนครพนม	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	10.00	2566	อปท.	ON66LG8860011667
5	ขุดลอกลำห้วยเหมือด(ห้องค้อ)	นาทราย	เมืองนครพนม	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860001511
6	ขุดลอกลำห้วยเหมือด รวม (ช่วงระยะที่ 1ช่วงระยะที่ 3 และช่วงระยะที่ 4)	นาทราย	เมืองนครพนม	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	3.83	2567	อปท.	ON67LG8860001510
7	ขุดลอกลำห้วยผีบ้า	นาทราย	เมืองนครพนม	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860001509
8	ขุดลอกลำห้วยเหมือด จากปากห้วยผีบ้า - ปากห้วยผีบ้าใหม่	นาทราย	เมืองนครพนม	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8860000941
9	ขุดลอกลำห้วยชวง จากโรงไม้-ดอนยานาง	นาทราย	เมืองนครพนม	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8860000940
10	ขุดลอกลำห้วยเคใหญ่ (มุเค)	นาทราย	เมืองนครพนม	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	9.85	2569	อปท.	ON69LG8860000737
11	ขุดลอกลำห้วยกุด (ช่วงลำห้วย)	นาทราย	เมืองนครพนม	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2569	อปท.	ON69LG8860000739
12	ขุดลอกลำห้วยเชือก	นาทราย	เมืองนครพนม	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.49	2569	อปท.	ON69LG8860000736
13	ขุดลอกหนองท่ม	นาทราย	เมืองนครพนม	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	5.00	2570	อปท.	ON70LG8860000764
14	โครงการขุดลอกหนองกุดยาง บ้านชลประทาน หมู่ที่ 15 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	1.33	2566	อปท.	ON66LG8860010566
15	โครงการขุดลอกหนองทางหลวง บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.19	2566	อปท.	ON66LG8860010622
16	โครงการขุดลอกหนองม่วง บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	1.89	2566	อปท.	ON66LG8860010609
17	โครงการขุดลอกหนองคล้าใหญ่ บ้านนาม่วงท่า หมู่ที่ 4 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	2.22	2566	อปท.	ON66LG8860010580
18	โครงการขุดลอกห้วยปลาคูณ	นาหัวบ่อ	โพนสวรรค์	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860010388
19	โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำ (สระน้ำพระทัย) หมู่ที่ 2 ตำบลแสนพัน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	แสนพัน	ธาตุพนม	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	1.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010003802
20	โครงการขุดลอกห้วยวังปลา หมู่ที่ 6 บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	โพนแพง	ธาตุพนม	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010003795
21	ขุดลอกลำห้วยวังปลา หมู่ที่ 6 ตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	โพนแพง	ธาตุพนม	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010003775
22	โครงการขุดลอกปรับปรุงห้วยเซือม (ตอนเหนือ) หมู่ที่ 1 - 5 ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	ดอนนางหงส์	ธาตุพนม	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	2.10	2566	จังหวัด	ON66PV0010003804
23	โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ ลำห้วยเซือมตอนใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	ดอนนางหงส์	ธาตุพนม	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010003794
24	โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ ขุดลอกหนองบึงเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	ดอนนางหงส์	ธาตุพนม	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010003793

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
25	โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ ลำห้วยเชือมตอนกลาง (ฝั่งทิศตะวันตก) หมู่ที่ 5 ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	ดอนนางหงส์	ธาตุพนม	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.46	2566	จังหวัด	ON66PV0010003792
26	โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ ลำห้วยเชือมตอนกลาง (ฝั่งทิศตะวันออก) หมู่ที่ 4 ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	ดอนนางหงส์	ธาตุพนม	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010003791
27	โครงการขุดลอกปรับปรุงห้วยเชือม (ตอนเหนือ-ตอนใต้)	ดอนนางหงส์	ธาตุพนม	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	2.10	2566	อปท.	ON66LG8860014906
28	ขุดลอกห้วยกกตาล	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.75	2566	อปท.	ON66LG8860010030
29	ขุดลอกห้วยขอนแก่น	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860010404
30	ขุดลอกหนองขุมดิน	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	1.50	2566	อปท.	ON66LG8860010400
31	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติหนองขุมดิน หมู่ที่ 9 ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	3.92	2566	จังหวัด	ON66PV0010003800
32	โครงการขุดลอกและปรับปรุงแหล่งน้ำห้วยทราย (ตอนบน) หมู่ที่ 5-7 ตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010003813
33	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ ห้วยกุดตุ้มนก หมู่ที่ 9 ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010003810
34	โครงการปรับปรุงสระน้ำสระพังทอง หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกุดแคนเหนือ ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	พระกลางทุ่ง	ธาตุพนม	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.43	2566	จังหวัด	ON66PV0010004910
35	โครงการปรับปรุงสระน้ำสาธารณะบึงกอง หมู่ที่ ๑๖ บ้านหลักศิลามงคล ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	พระกลางทุ่ง	ธาตุพนม	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010004903
36	โครงการปรับปรุงสระน้ำสาธารณะบึงขี้เหล็ก (ตอนใต้) หมู่ที่ 10 บ้านหลักศิลาใต้ ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	พระกลางทุ่ง	ธาตุพนม	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010004900
37	ขุดลอกห้วยก้านเหลือง หมู่ 2	ก้านเหลือง	นาแก	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860011814
38	ขุดลอกหนองก่ำหลง หมู่ 10	ก้านเหลือง	นาแก	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	1.00	2566	อปท.	ON66LG8860011852
39	ขุดลอกห้วยจำปา หมู่ 9	ก้านเหลือง	นาแก	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	1.00	2566	อปท.	ON66LG8860011848
40	ขุดลอกห้วยหนองแคน หมู่ 9	ก้านเหลือง	นาแก	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	1.00	2566	อปท.	ON66LG8860011830
41	โครงการขุดลอกห้วยเชิง หมู่ที่ 3 บ้านนามน ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	นาเลียง	นาแก	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030001016
42	โครงการขุดลอกห้วยยางใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านดงบัง ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	หนองบ่อ	นาแก	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030001027
43	ขุดลอกเมาหลง หมู่ที่ 6 บ้านโนนอุดมดี ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860012215
44	ขุดลอกห้วยตู้ช่วย(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 บ้านหมูม้น ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860012209
45	ขุดลอกหนองหล่ม หมู่ที่ 3 บ้านดอนแฮด ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	2.46	2566	อปท.	ON66LG8860012205
46	ขุดลอกห้วยบ้านดอนล่าง หมู่ที่ 8 บ้านโคกสี ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860012201
47	ขุดลอกห้วยวังขอน หมู่ที่ 5 บ้านหมูม้น ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	1.28	2566	อปท.	ON66LG8860012197
48	ขุดลอกหนองเปือย หมู่ 5 บ้านหมูม้น ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	1.09	2566	อปท.	ON66LG8860012190

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
49	โครงการขุดลอกสระหนองงูเห่า	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	1.56	2566	อปท.	ON66LG8850004786
50	โครงการขุดลอกสระหนองสิม	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.72	2566	อปท.	ON66LG8850004782
51	โครงการขุดลอกสระหนองกุง	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	1.50	2566	อปท.	ON66LG8850004776
52	โครงการขุดลอกสระหนองเรือ	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	1.54	2566	อปท.	ON66LG8850004768
53	โครงการขุดลอกห้วยมดคัน	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.37	2566	อปท.	ON6615088 0001616
54	โครงการขุดลอกสระตาอ้วน	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.19	2566	อปท.	ON66LG8850005427
55	โครงการขุดลอกสระดอนปู่ตา	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	1.17	2566	อปท.	ON66LG8850005416
56	โครงการขุดลอกสระห้วยตาปัน	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	1.58	2566	อปท.	ON66LG8850005413
57	โครงการขุดลอกลำห้วยลำห้วยกอก	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	1.84	2566	อปท.	ON66LG8850005796
58	โครงการขุดลอกลำห้วยแสง	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.16	2566	อปท.	ON66LG8850005828
59	โครงการขุดลอกลำห้วยพิพีด	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.14	2566	อปท.	ON66LG8850005827
60	โครงการขุดลอกลำห้วยแก	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.54	2566	อปท.	ON66LG8850005819
61	โครงการขุดลอกลำห้วยมดคัน	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.33	2566	อปท.	ON66LG8850005816
62	โครงการขุดลอกลำห้วยหว่าน	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.33	2566	อปท.	ON66LG8850005815
63	โครงการขุดลอกสระหลวง	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.27	2566	อปท.	ON66LG8850006008
64	โครงการขุดลอกสระหนองแต้	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.22	2566	อปท.	ON66LG8850006007
65	โครงการขุดลอกสระหนองชำแฮด	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.51	2566	อปท.	ON66LG8850005789
66	ขุดลอกหนองยาว	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	2.38	2566	อปท.	ON66LG8860014900
67	ขุดลอกหนองผือ	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	2.92	2566	อปท.	ON66LG8860014899
68	ขุดลอกหนองเบิก	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	5.00	2566	อปท.	ON66LG8860014898
69	โครงการขุดลอกห้วยวังตาด หมู่ที่ 7 บ้านนาเรียง ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	กุตาไก้	ปลาปาก	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	จังหวัด	ON6615003 0000988
70	โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำภายในเขตเทศบาล มู่1,2,5,11,13 เทศบาลตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	ปลาปาก	ปลาปาก	นครพนม	4.3.0	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	3	0.01	2566	จังหวัด	ON6601035 0000696
71	โครงการขุดลอกหนองสระพัง หมู่ที่ 10 บ้านวังยาง ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	ปลาปาก	ปลาปาก	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	จังหวัด	ON6615003 0000970
72	โครงการขุดลอกห้วยบง หมู่ที่ 4 บ้านนาขาม ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	ปลาปาก	ปลาปาก	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	จังหวัด	ON6615003 0001077
73	โครงการขุดลอกหนองวังจาน หมู่ที่ 2 บ้านมหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	มหาชัย	ปลาปาก	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	จังหวัด	ON6615003 0001080
74	โครงการขุดลอกห้วยลาดแย้ หมู่ที่ 5 บ้านผักอีตู่ ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	จังหวัด	ON6615003 0000948

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
75	โครงการขุดลอกหนองตาพัน หมู่ที่ 2 บ้านโนนหอม ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม	โคกสี	วังยาง	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030001001
76	โครงการขุดลอกห้วยฮ้องเตย หมู่ที่ 3 บ้านหนองสะโน ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม	วังยาง	วังยาง	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.34	2566	จังหวัด	ON66150030001003
77	ขุดลอกหนองปลากระเดิด	โพนสว่าง	ศรีสงคราม	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	2.00	2566	อปท.	ON66LG8860011555
78	โครงการขุดลอกลำห้วยเชื่อมระหว่างหนองโดน-หนองพะเบลอ	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.20	2566	อปท.	ON66LG8860011258
79	โครงการขุดลอกลำห้วยเชื่อมระหว่างหนองหญ้าม้า-บอง-หมากแกะ	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.45	2566	อปท.	ON66LG8860011257
80	โครงการขุดลอกลำห้วยเชื่อมระหว่างหนองโดน-หนองหมากแกะ	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.20	2566	อปท.	ON66LG8860011256
81	ขุดลอกห้วยทราย	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.48	2566	อปท.	ON66LG8860014897
82	ขุดลอกห้วยเดื่อ	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.49	2566	อปท.	ON66LG8860014894
83	ขุดลอกห้วยเหมือง	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010006038

ภาคผนวก ฐ.4.1.3
แผนแม่บทด้านที่ 4
การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
ในส่วนของ
จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	โครงการขุดลอกห้วยหมากย้อย(ตอนบน)	โสกก่าม	เซกา	บึงกาฬ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	3.50	2566	อปท.	ON66LG8860014576
2	โครงการขุดลอกหนองแวง	โสกก่าม	เซกา	บึงกาฬ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	3.00	2566	อปท.	ON66LG8860014554
3	โครงการขุดลอกห้วยหนิง	โสกก่าม	เซกา	บึงกาฬ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	1.50	2566	อปท.	ON66LG8860014544
4	โครงการ ระบบบำบัดน้ำเสียวิธีธรรมชาติยั่งยืนในโรงเรียนต้นแบบ 1 จังหวัด 1 โรงเรียน	โนนสมบูรณ์	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	4.2.1	บำบัดน้ำเสีย	3	0.35	2566	สสล.	
5	บำบัดน้ำเสีย หมู่ 9 บ้านนาเหนือ ต.วิศิษฐ์ ถึง บ้านนาโนน หมู่ 4 ต.บึงกาฬ	วิศิษฐ์	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	4.2.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	3	6.00	2566	อปท.	ON66LG8840000282
6	ขุดลอกห้วยทราย	พรเจริญ	พรเจริญ	บึงกาฬ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.47	2566	อปท.	ON66LG8850005032
7	ขุดลอกห้วยน้ำโพน	พรเจริญ	พรเจริญ	บึงกาฬ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	1.20	2566	อปท.	ON66LG8850005043
8	ขุดลอกหนองใหญ่	พรเจริญ	พรเจริญ	บึงกาฬ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	10.00	2566	อปท.	ON66LG8850005034
9	ขุดลอกห้วยอีด่าน	พรเจริญ	พรเจริญ	บึงกาฬ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	1.22	2566	อปท.	ON66LG8850005218
10	ขุดลอกห้วยหมากบ้า	พรเจริญ	พรเจริญ	บึงกาฬ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	12.72	2566	อปท.	ON66LG8850005213
11	ขุดลอกห้วยส้มโฮง	พรเจริญ	พรเจริญ	บึงกาฬ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	6.08	2566	อปท.	ON66LG8850005031
12	ขุดลอกหนองบัวเหนือ	ศรีชมภู	พรเจริญ	บึงกาฬ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	6.00	2566	อปท.	ON66150080001161

ภาคผนวก ฐ.4.1.4
แผนแม่บทด้านที่ 4
การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
ในส่วนของ
จังหวัดมุกดาหาร

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	โครงการขุดลอกห้วยเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66000150000427
2	โครงงการขุดลอกห้วยเขาวัว เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66000150000426
3	โครงการขุดลอกห้วยลำประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.48	2566	จังหวัด	ON66000150000425
4	โครงการขุดลอกหนองผักหนอก เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.46	2566	จังหวัด	ON66000150000344
5	โครงการขุดลอกลำห้วยพระอินทร์ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	หนองแคน	ดงหลวง	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.13	2566	จังหวัด	ON66000150000337
6	โครงการขุดลอกลำห้วยชะโนด เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	หนองบัว	ดงหลวง	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000427
7	โครงการขุดลอกหนองขี้หมู หมู่ 5	บ้านแก้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	1.20	2566	จังหวัด	ON66150030000703
8	โครงการขุดลอกลำห้วตอกผึ้งตอนบน	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.30	2566	จังหวัด	ON66150030000691
9	โครงการขุดลอกลำห้วยงูตอด	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.30	2566	จังหวัด	ON66150030000689
10	โครงการขุดลอกลำห้วยเดือนห้า บ้านนาป่ง หมู่ 5 ต.ป่าไร่	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000680
11	โครงการขุดลอกลำห้วยโศก บ้านหนองแม็ก หมู่ 3 ต.ป่าไร่	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000679
12	โครงการขุดลอกลำห้วยม่วงไข่ บ้านโนนสวาท หมู่ 6,11 ต.ป่าไร่	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000678
13	โครงการขุดลอกลำห้วยมะแฟนบ้านนาสมบูรณ์ ม.10 ต.ป่าไร่	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.30	2566	จังหวัด	ON66150030000677
14	โครงการขุดลอกลำห้วยตาดกกหว้าตอนบน บ้านโนนสวาท หมู่ที่ 6 ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.06	2566	จังหวัด	ON66150030000676
15	โครงการขุดลอกลำห้วยตาดกกหว้าตอนล่าง บ้านโนนสวาท หมู่ที่ 6 ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000675
16	โครงการขุดลอกลำห้วยหินดาน บ้านโนนสวาท หมู่ที่ 6 ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.45	2566	จังหวัด	ON66150030000674
17	โครงการขุดลอกห้วยทรายม.7ถึงชลปะทาน บ้านป่งขาม	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000696
18	โครงการขุดลอกห้วยม่วงไข่	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.30	2566	จังหวัด	ON66150030000695
19	โครงการขุดลอกลำห้วยทรายแล้งตอนบนและตอนกลาง	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	4.00	2566	จังหวัด	ON66150030000694
20	โครงการขุดลอกลำห้วยหินสูงตอนบน	ป่าไร่	ดอนตาล	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000693
21	โครงการขุดลอกห้วยวังเตือนห้า	ชะโนด	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2567	จังหวัด	ON67150030000102
22	โครงการขุดลอกแก้มลิง (ห้วยชะโนด)	ชะโนด	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.20	2567	จังหวัด	ON67150030000101
23	โครงการขุดลอกแก้มลิง (ห้วยชะโนด)	ชะโนด	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.15	2568	จังหวัด	ON68150030000109
24	โครงการขุดลอกหนองบุ่งคล้า	ชะโนด	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.20	2568	จังหวัด	ON68150030000104
25	โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะประโยชน์โคกใหญ่	ชะโนด	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2569	จังหวัด	ON69150030000117
26	โครงการขุดลอกลำห้วยชะโนด	ชะโนด	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2569	จังหวัด	ON69150030000116
27	โครงการขุดลอกห้วยกลุ่ม ห้วยป่งขาม	ชะโนด	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.15	2569	จังหวัด	ON69150030000109
28	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำพื้นที่ ๓ แยก – สหกรณ์	ชะโนด	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.20	2569	จังหวัด	ON69150030000108

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
29	โครงการขุดลอกลำห้วยชะโนด	ชะโนด	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2569	จังหวัด	ON69150030000107
30	โครงการขุดลอกหนองหญ้าปล้องและลำห้วยชะโนด	ชะโนด	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2569	จังหวัด	ON69150030000106
31	โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะประโยชน์โคกใหญ่	ชะโนด	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.15	2570	จังหวัด	ON70150030000109
32	โครงการขุดลอกลำห้วยชะโนด	ชะโนด	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.20	2570	จังหวัด	ON70150030000108
33	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำชลประทาน	ชะโนด	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2570	จังหวัด	ON70150030000107
34	โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่คุ้มธารทิพย์ – คุ้มนาแกน้อย	ชะโนด	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2570	จังหวัด	ON70150030000106
35	โครงการขุดลอกห้วยกลุ่ม ห้วยป่งขาม	ชะโนด	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.20	2570	จังหวัด	ON70150030000101
36	ขุดลอกลำห้วยหินแตก ม.1 ต.ดงหมู	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2567	จังหวัด	ON67150030000035
37	ขุดลอกลำห้วยหินแตก ม.1 ต.ดงหมู	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.30	2568	จังหวัด	ON68150030000043
38	ขุดลอกห้วยน้อย	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.20	2568	จังหวัด	ON68150030000038
39	พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมภายในเขตตำบลหว้านใหญ่	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.40	2569	จังหวัด	ON69150030000032
40	ขุดลอกหนองน้ำสาธารณประโยชน์	ดงหมู	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.40	2570	จังหวัด	ON70150030000036
41	ขุดลอกหนองน้ำสาธารณประโยชน์	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.45	2566	จังหวัด	ON66150030000501
42	ขุดลอกห้วยแอก	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000511
43	ขุดลอกห้วยน้อย	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000509
44	โครงการขุดลอกหนองบุ่งคล้า	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2567	จังหวัด	ON67150030000096
45	โครงการขุดลอกลำห้วยน้อยตอนบน	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2567	จังหวัด	ON67150030000088
46	ขุดลอกห้วยแอก	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2567	จังหวัด	ON67150030000020
47	ขุดลอกห้วยน้อย	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2567	จังหวัด	ON67150030000019
48	ขุดลอกหนองน้ำสาธารณประโยชน์	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.45	2567	จังหวัด	ON67150030000010
49	พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมภายในเขตตำบลหว้านใหญ่	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.26	2568	จังหวัด	ON68150030000006
50	โครงการขุดลอกลำห้วยน้อยตอนบน	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2568	จังหวัด	ON68150030000096
51	โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะประโยชน์โคกใหญ่	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2568	จังหวัด	ON68150030000091
52	โครงการขุดลอกลำห้วยชะโนด	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2568	จังหวัด	ON68150030000090
53	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำชลประทาน	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2568	จังหวัด	ON68150030000089
54	โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่คุ้มธารทิพย์ – คุ้มนาแกน้อย	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2568	จังหวัด	ON68150030000088
55	ขุดลอกหนองน้ำสาธารณประโยชน์	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2568	จังหวัด	ON68150030000018
56	โครงการขุดลอกห้วยวังเตือนห้า	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2569	จังหวัด	ON69150030000019
57	โครงการขุดลอกแก้มลิง (ห้วยชะโนด)	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2569	จังหวัด	ON69150030000018

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
58	โครงการขุดลอกหนองบุ่งคล้า	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.41	2569	จังหวัด	ON6915003 0000013
59	โครงการขุดลอกลำห้วยน้อยตอนบน	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2569	จังหวัด	ON6915003 0000005
60	โครงการขุดลอกห้วยวังเตือนห้า	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2570	จังหวัด	ON7015003 0000011
61	โครงการขุดลอกแก้มลิง (ห้วยชะโนด)	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.45	2570	จังหวัด	ON7015003 0000010
62	โครงการขุดลอกหนองบุ่งคล้า	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2570	จังหวัด	ON7015003 0000005
63	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำพื้นที่ ๓ แยก – สหกรณ์	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2570	จังหวัด	ON7015003 0000100
64	โครงการขุดลอกลำห้วยชะโนด	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2570	จังหวัด	ON7015003 0000099
65	โครงการขุดลอกหนองหญ้าปล้องและลำห้วยชะโนด	บางทรายน้อย	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2570	จังหวัด	ON7015003 0000098
66	โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะประโยชน์โคกใหญ่	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.10	2567	จังหวัด	ON6715003 0000083
67	โครงการขุดลอกลำห้วยชะโนด	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.10	2567	จังหวัด	ON6715003 0000082
68	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำชลประทาน	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2567	จังหวัด	ON6715003 0000081
69	โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่คุ้มธารทิพย์ – คุ้มนาแกน้อย	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.37	2567	จังหวัด	ON6715003 0000080
70	โครงการขุดลอกห้วยกลุ่ม ห้วยป่งขาม	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.10	2567	จังหวัด	ON6715003 0000075
71	โครงการขุดลอกลำห้วยชะโนด	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2567	จังหวัด	ON6715003 0000073
72	โครงการขุดลอกหนองหญ้าปล้องและลำห้วยชะโนด	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.60	2567	จังหวัด	ON6715003 0000072
73	โครงการขุดลอกห้วยกลุ่ม ห้วยป่งขาม	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.10	2568	จังหวัด	ON6815003 0000083
74	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำพื้นที่ ๓ แยก – สหกรณ์	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.10	2568	จังหวัด	ON6815003 0000082
75	โครงการขุดลอกลำห้วยชะโนด	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2568	จังหวัด	ON6815003 0000081
76	โครงการขุดลอกหนองหญ้าปล้องและลำห้วยชะโนด	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.37	2568	จังหวัด	ON6815003 0000080
77	โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่คุ้มธารทิพย์ – คุ้มนาแกน้อย	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2569	จังหวัด	ON6915003 0000114
78	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.10	2569	จังหวัด	ON6915003 0000083
79	โครงการขุดลอกคลองถนนข้างเส้นแก่งกะเบา บางทราย เขต ม.4	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.10	2569	จังหวัด	ON6915003 0000082
80	โครงการส่งเสริมบำรุงรักษาแหล่งน้ำตามธรรมชาติ	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.37	2569	จังหวัด	ON6915003 0000080
81	ขุดลอกลำห้วยหินแตก ม.1 ต.ดงหมู	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.10	2569	จังหวัด	ON6915003 0000069
82	ขุดลอกห้วยน้อย	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.05	2569	จังหวัด	ON6915003 0000064
83	โครงการขุดลอกลำห้วยน้อยตอนบน	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2570	จังหวัด	ON7015003 0000114
84	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.10	2570	จังหวัด	ON7015003 0000075
85	โครงการส่งเสริมบำรุงรักษาแหล่งน้ำตามธรรมชาติ	ป่งขาม	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.60	2570	จังหวัด	ON7015003 0000072
86	พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมภายในเขตตำบลหว้านใหญ่	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	จังหวัด	ON6615003 0000649

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
87	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำพื้นที่ ๓ แยก – สหกรณ์	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.10	2567	จังหวัด	ON6715003 0000074
88	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2567	จังหวัด	ON6715003 0000049
89	โครงการขุดลอกคลองถนนข้างเส้นแก่งกะเบา บางทราย เขต ม.4	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.10	2567	จังหวัด	ON6715003 0000048
90	โครงการส่งเสริมบำรุงรักษาแหล่งน้ำตามธรรมชาติ	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.03	2567	จังหวัด	ON6715003 0000046
91	ขุดลอกห้วยน้อย	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.17	2567	จังหวัด	ON6715003 0000030
92	พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมภายในเขตตำบลหว้านใหญ่	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2567	จังหวัด	ON6715003 0000115
93	โครงการขุดลอกห้วยวังเตือนห้า	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.15	2568	จังหวัด	ON6815003 0000110
94	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.04	2568	จังหวัด	ON6815003 0000057
95	โครงการขุดลอกคลองถนนข้างเส้นแก่งกะเบา บางทราย เขต ม.4	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2568	จังหวัด	ON6815003 0000056
96	โครงการส่งเสริมบำรุงรักษาแหล่งน้ำตามธรรมชาติ	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.37	2568	จังหวัด	ON6815003 0000054
97	ขุดลอกห้วยแอก	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2568	จังหวัด	ON6815003 0000028
98	ขุดลอกห้วยน้อย	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2568	จังหวัด	ON6815003 0000027
99	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำชลประทาน	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2569	จังหวัด	ON6915003 0000115
100	ขุดลอกห้วยแอก	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.37	2569	จังหวัด	ON6915003 0000054
101	ขุดลอกห้วยน้อย	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.60	2569	จังหวัด	ON6915003 0000053
102	ขุดลอกหนองน้ำสาธารณประโยชน์	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.36	2569	จังหวัด	ON6915003 0000044
103	พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมภายในเขตตำบลหว้านใหญ่	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2570	จังหวัด	ON7015003 0000024
104	โครงการขุดลอกคลองถนนข้างเส้นแก่งกะเบา บางทราย เขต ม.4	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.10	2570	จังหวัด	ON7015003 0000074
105	ขุดลอกลำห้วยหินแตก ม.1 ต.ดงหมู	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.03	2570	จังหวัด	ON7015003 0000061
106	ขุดลอกห้วยน้อย	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2570	จังหวัด	ON7015003 0000056
107	ขุดลอกห้วยแอก	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.03	2570	จังหวัด	ON7015003 0000046
108	ขุดลอกห้วยน้อย	หว้านใหญ่	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.41	2570	จังหวัด	ON7015003 0000045

ภาคผนวก ฐ.4.1.5
แผนแม่บทด้านที่ 4
การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
ในส่วนของ
จังหวัดสกลนคร

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย สถานีบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลท่าแร่	ท่าแร่	เมืองสกลนคร	สกลนคร	4.2.1	บำบัดน้ำเสีย	3	2.00	2566	อปท.	
2	โครงการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครสกลนคร (แผนหลักการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร)	ธาตุเชิงชุม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	4.2.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	3	577.09	2566	อปท.	ON66LG8830000001
3	ขุดลอกลำห้วยส้มโฮง	หนองลาด	เมืองสกลนคร	สกลนคร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005079
4	ขุดลอกลำห้วยเม่า	กุดไห	กุดบาก	สกลนคร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005109
5	ขุดลอกห้วยกะเฌอ	กุดไห	กุดบาก	สกลนคร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005108
6	ขุดลอกลำห้วยโคกคำมี	กุดบาก	กุดบาก	สกลนคร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	2.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005114
7	ขุดลอกลำห้วยแสนพัน	กุดบาก	กุดบาก	สกลนคร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	3.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005113
8	ขุดลอกลำห้วยกุดตูม	กุดบาก	กุดบาก	สกลนคร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.32	2566	จังหวัด	ON66PV0010005098
9	ขุดลอกลำห้วยอิด่อน	กุดบาก	กุดบาก	สกลนคร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005097
10	ขุดลอกลำห้วยอูน	กุดบาก	กุดบาก	สกลนคร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	3.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005094
11	ขุดลอกลำห้วยปอพาน	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	3.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005112
12	ขุดลอกหนองตาเณร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	5.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005111
13	ขุดลอกหนองนาโสก	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	3.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005110
14	ขุดลอกลำห้วยอูน	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	2.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005096
15	ขุดลอกหนองขี้นก	นาเพียง	กุสุมาลย์	สกลนคร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010005078
16	ขุดลอกลำห้วยซ่งแข้	นาเพียง	กุสุมาลย์	สกลนคร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005077
17	ขุดลอกห้วยขมาน	อุ่มจาน	กุสุมาลย์	สกลนคร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005080
18	ขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร ช่วงที่ 2	นาแต้	คำตากล้า	สกลนคร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.35	2566	จังหวัด	ON66PV0010005056
19	ขุดลอกห้วยลาดมั่ง	นาแต้	คำตากล้า	สกลนคร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.21	2566	จังหวัด	ON66PV0010005053
20	ขุดลอกลำห้วยบง	นาแต้	คำตากล้า	สกลนคร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.39	2566	จังหวัด	ON66PV0010005050
21	ขุดลอกลำห้วยแคน ตอนบน	นาแต้	คำตากล้า	สกลนคร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV0010005049
22	ขุดลอกห้วยจาน	นาแต้	คำตากล้า	สกลนคร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.24	2566	จังหวัด	ON66PV0010005047
23	ขุดลอกห้วยหวายตอนบน	หนองบัวสิม	คำตากล้า	สกลนคร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005046
24	ขุดลอกหนองเบ็ญ	หนองบัวสิม	คำตากล้า	สกลนคร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.25	2566	จังหวัด	ON66PV0010005045
25	ขุดลอกแก้มลิงหนองโพนชาติ	หนองบัวสิม	คำตากล้า	สกลนคร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.22	2566	จังหวัด	ON66PV0010005044
26	ขุดลอกแก้มลิงยอดกุดทิพา	หนองบัวสิม	คำตากล้า	สกลนคร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.47	2566	จังหวัด	ON66PV0010005043
27	ขุดลอกห้วยก้านเหลือง	หนองบัวสิม	คำตากล้า	สกลนคร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005042
28	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยดอนติ้ว	หนองบัวสิม	คำตากล้า	สกลนคร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010005041

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
29	ขุดลอกห้วยหวาย	หนองบัวสิม	คำตากล้า	สกลนคร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010005040
30	ขุดลอกแก้มลิงหนองบัวขวาง	หนองบัวสิม	คำตากล้า	สกลนคร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV0010005039
31	ขุดลอกห้วยฝายใต้	หนองบัวสิม	คำตากล้า	สกลนคร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.34	2566	จังหวัด	ON66PV0010005038
32	ขุดลอกห้วยพงโพด	หนองบัวสิม	คำตากล้า	สกลนคร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.34	2566	จังหวัด	ON66PV0010005037
33	ขุดลอกแก้มลิงหนองฮี	หนองบัวสิม	คำตากล้า	สกลนคร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.43	2566	จังหวัด	ON66PV0010005036
34	ขุดลอกห้วยก้านเหลือง	หนองบัวสิม	คำตากล้า	สกลนคร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005035
35	ขุดลอกหนองพุก	หนองบัว	นิคมน้ำอูน	สกลนคร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	2.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005099
36	ขุดลอกที่สาธารณประโยชน์หนองหวาย	โนนสะอาด	บ้านม่วง	สกลนคร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010005058
37	ขุดลอกหนองผักแพว	พอกน้อย	พรรณานิคม	สกลนคร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	62.00	2566	อปท.	ON66LG8850007511
38	โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลตำบลพังโคน	พังโคน	พังโคน	สกลนคร	4.2.1	บำบัดน้ำเสีย	3	53.84	2566	คพ.	
39	โครงลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก	หลุบเลา	ภูพาน	สกลนคร	4.2.2	ติดตามประเมินผล	3	6.30	2566	สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ON660900020000026
40	ขุดลอกหนองพังฮอ	ปลาโหล	วาริชภูมิ	สกลนคร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.51	2566	อปท.	ON66LG8850007512
41	โครงการขุดลอกลำห้วยเลือดนอง หมู่ที่ 12 บ้านดงสร้างคำ ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จังหวัดสกลนคร	ปทุมวาปี	ส่องดาว	สกลนคร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850007517
42	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 กั้นลำห้วยเลือดนอง หมู่ที่ 12 บ้านดงสร้าง ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จังหวัดสกลนคร	ปทุมวาปี	ส่องดาว	สกลนคร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.55	2566	อปท.	ON66LG8850007516
43	โครงการขุดลอกลำห้วยตาดแม่นาย หมู่ที่ 6 บ้านปทุมวาปี ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จังหวัดสกลนคร	ปทุมวาปี	ส่องดาว	สกลนคร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850007515
44	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 กั้นลำห้วยบ้านแพง หมู่ที่ 7 บ้านโพนสวาง ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จังหวัดสกลนคร	ปทุมวาปี	ส่องดาว	สกลนคร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.55	2566	อปท.	ON66LG8850007514
45	โครงการขุดลอกลำห้วยบ้านแพง หมู่ที่ 6 บ้านปทุมวาปี ต.ปุทมวาปี อ.ส่องดาว จังหวัดสกลนคร	ปทุมวาปี	ส่องดาว	สกลนคร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850007513
46	ขุดลอกโนนสาวเอ้น้อย วังเครื่อง หลักแป้นป้าย บ้านพลังใหม่	โพนงาม	อากาศอำนวย	สกลนคร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	1.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005182
47	ขุดลอกสายหนองซุง บ้านท่าแร่	โพนงาม	อากาศอำนวย	สกลนคร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005180
48	ขุดลอกสายแข้ตีนกุด ตอนล่าง บ้านท่าแร่	โพนงาม	อากาศอำนวย	สกลนคร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005174
49	ขุดลอกสายแข้ตีนกุด ตอนบน บ้านท่าแร่	โพนงาม	อากาศอำนวย	สกลนคร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	1.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005172
50	ขุดลอกหนองลาดควาย	โพนงาม	อากาศอำนวย	สกลนคร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	5.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005168
51	ขุดลอกห้วยปุ่งบาน	โพนงาม	อากาศอำนวย	สกลนคร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	1.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005167
52	ขุดลอกหนองมะกุ้ม	โพนงาม	อากาศอำนวย	สกลนคร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	8.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005166
53	ขุดลอกหนองน้ำเค็ม	โพนงาม	อากาศอำนวย	สกลนคร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005164

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
54	ขุดลอกหนองผือ	โพนงาม	อากาศอำนวย	สกลนคร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	5.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005162
55	ขุดลอกหนองแฮ่	โพนงาม	อากาศอำนวย	สกลนคร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	10.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005160
56	ขุดลอกหนองบ้านเสาวัด	โพนงาม	อากาศอำนวย	สกลนคร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	1.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005158
57	ขุดลอกลำห้วยเตย ตอนบน	นาฮี	อากาศอำนวย	สกลนคร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.70	2566	จังหวัด	ON66PV0010005170
58	ขุดลอกต้นผึ้ง	อากาศ	อากาศอำนวย	สกลนคร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	1.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005169

ภาคผนวก ฐ.4.1.6
แผนแม่บทด้านที่ 4
การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
ในส่วนของ
จังหวัดหนองคาย

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	โครงการขุดลอกห้วยหลักหลี่ หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งสวรรค์ ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย	บ้านฝาง	สระใคร	หนองคาย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.45	2566	อปท.	ON66LG8860006951
2	โครงการขุดลอกหนองแสง หมู่ที่ 13 บ้านดงหนองบอน ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย	บ้านฝาง	สระใคร	หนองคาย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.35	2566	อปท.	ON66LG8860006857

ภาคผนวก ฐ.4.1.7
แผนแม่บทด้านที่ 4
การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
ในส่วนของ
จังหวัดอำนาจเจริญ

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	โครงการขุดลอกห้วยแก้วแมง	คำเขื่อนแก้ว	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860011795
2	โครงการขุดลอกห้วยทม บ้านนาเจริญ ม.9 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ	คำเขื่อนแก้ว	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.44	2566	อปท.	ON66LG8860011739
3	โครงการขุดลอกหนองแหลใหญ่ บ้านดงแสนแก้ว ม.4 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ	คำเขื่อนแก้ว	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860011730
4	โครงการขุดลอกฮองคำหมาตาย บ้านเมืองเก่า ม.7 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ	คำเขื่อนแก้ว	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.49	2566	อปท.	ON66LG8860011706
5	โครงการขุดลอกห้วยทม	คำเขื่อนแก้ว	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860001529
6	โครงการขุดลอกห้วยยิงยาย	คำเขื่อนแก้ว	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860001527
7	โครงการขุดลอกห้วยฮก	คำเขื่อนแก้ว	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860001525
8	โครงการขุดลอกห้วยลีราช	คำเขื่อนแก้ว	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860001519
9	โครงการขุดลอกห้วยภูงา	คำเขื่อนแก้ว	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860001517
10	โครงการขุดลอกห้วยเหมืองนา	ชานุมาน	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	1.00	2567	อปท.	ON67LG8850000702
11	โครงการขุดลอกห้วยอีกลาง	ชานุมาน	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	1.00	2567	อปท.	ON67LG8850000701
12	โครงการขุดลอกห้วยถ้ำเสือ	ชานุมาน	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	1.00	2567	อปท.	ON67LG8850000700
13	โครงการขุดลอกห้วยแก้วแมง	ชานุมาน	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	5.00	2567	อปท.	ON67LG8850000699
14	โครงการขุดลอกลำห้วยกกไฮ จากนานางมณีถึงท่อหลอดเหลี่ยมบ้านป่าก่อน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ	ป่าก่อ	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860001207
15	โครงการขุดลอกห้วยตองหมองตอนบน บ้านห้วยทมน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ	ป่าก่อ	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2567	อปท.	ON67LG8860001206
16	โครงการขุดลอกลำห้วยขัน บ้านนาหนองแดง หมู่ที่ 6 ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ	ป่าก่อ	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	2.00	2568	อปท.	ON68LG8860000671
17	โครงการขุดลอกลำห้วยทรายตอนบน บ้านป่าก่อน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ	ป่าก่อ	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2568	อปท.	ON68LG8860000670
18	โครงการขุดลอกลำห้วยคำป่ากั้ง บ้านห้วยทม หมู่ที่ 2 ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ	ป่าก่อ	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.30	2570	อปท.	ON70LG8860000466
19	โครงการขุดลอกลำห้วยผักกูด บ้านป่าก่อ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ	ป่าก่อ	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.20	2570	อปท.	ON70LG8860000465
20	ขุดลอกลำห้วยหินครก บ้านภูด่านกอย หมู่ที่ 6 ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ	คำโพน	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010000183
21	ขุดลอกลำห้วยยาง บ้านนิคม หมู่ที่ 5 ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ	คำโพน	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010000182
22	ขุดลอกลำห้วยหินครก บ้านนิคม หมู่ที่ 5 ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ	คำโพน	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010000180
23	ขุดลอกลำห้วยผีหลอก บ้านคำโพน หมู่ที่ 9 ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ	คำโพน	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.45	2566	จังหวัด	ON66PV0010000179
24	ขุดลอกลำห้วยหินต่าง บ้านโค้งอร่าม หมู่ที่ 2 ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ	คำโพน	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.47	2566	จังหวัด	ON66PV0010000177
25	ขุดลอกห้วยสาธารณะประโยชน์ลำห้วยคันแท บ้านหินเกิ้ง หมู่ที่ 4 ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ	คำโพน	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.47	2566	จังหวัด	ON66PV0010000176

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
26	ขุดลอกลำห้วยลึก บ้านธารศิลา หมู่ที่ 8 ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ	คำโพน	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.45	2566	จังหวัด	ON66PV0010000172
27	ขุดลอกลำห้วยกะโบก บ้านธารศิลา หมู่ที่ 8 ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ	คำโพน	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.46	2566	จังหวัด	ON66PV0010000171

ภาคผนวก ฐ.4.1.8
แผนแม่บทด้านที่ 4
การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
ในส่วนของ
จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ขุดลอกหนองเบ็นใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านกุดค้า ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	ทุ่งฝน	ทุ่งฝน	อุดรธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	4.86	2566	อปท.	ON66LG8860008611
2	ขุดลอกหนองหวาย หมู่ที่ 10 บ้านกุดค้า ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	ทุ่งฝน	ทุ่งฝน	อุดรธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	1.62	2566	อปท.	ON66LG8860008702
3	ขุดลอกหนองเอียด พร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 10 บ้านกุดค้า ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	ทุ่งฝน	ทุ่งฝน	อุดรธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	1.16	2566	อปท.	ON66LG8860008617
4	ปรับปรุงหนองคำปลาหลา หมู่ที่ 5	โพนสูง	บ้านดุง	อุดรธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	5.00	2566	อปท.	ON66LG8860007778
5	ปรับปรุงบึงหนองเรือตอนล่าง หมู่ที่ 1	โพนสูง	บ้านดุง	อุดรธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	5.00	2566	อปท.	ON66LG8860007775
6	โครงการบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองบ้านดุง	ศรีสุทโธ	บ้านดุง	อุดรธานี	4.2.1	บำบัดน้ำเสีย	3	100.00	2568	คพ.	

ภาคผนวก ฐ.4.1.9
แผนแม่บทด้านที่ 4
การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
ในส่วนของ
จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	โครงการขุดลอกร่องแสง	ค้อน้อย	สำโรง	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.36	2566	อปท.	ON66LG8860006818
2	โครงการขุดลอกร่องประอาว	ค้อน้อย	สำโรง	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.36	2566	อปท.	ON66LG8860006817
3	โครงการขุดลอกร่องคำ	ค้อน้อย	สำโรง	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.48	2566	อปท.	ON66LG8860006816
4	โครงการขุดลอกร่องขนุง	ค้อน้อย	สำโรง	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	3	0.48	2566	อปท.	ON66LG8860006815

ภาคผนวก ฐ.4.2
แผนแม่บทด้านที่ 4
การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
ลุ่มน้ำชี

ภาคผนวก ฐ.4.2.1
แผนแม่บทด้านที่ 4
การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
ลุ่มน้ำชี
ในส่วนของ
จังหวัดเลย

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	โครงการขุดลอกลำห้วยหินฮาว ตอนล่าง ช่วงที่3 บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย กว้าง 30 เมตร ยาว 120 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,679.74 ลบ.ม.	เอราวัณ	เอราวัณ	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008503
2	โครงการขุดลอกลำห้วยหินฮาว ตอนล่าง ช่วงที่2 บ้านหัวฝายใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย กว้าง 12 เมตร ยาว 900 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,631.15 ลบ.ม.	เอราวัณ	เอราวัณ	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008502
3	ขุดลอกลำห้วยนาว ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,390 ลบ.ม.	ผาสามยอด	เอราวัณ	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820000659
4	ขุดลอกลำห้วยลิ้นควาย ตอนบน ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,417 ลบ.ม.	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.45	2566	อปท.	ON66LG8820000664
5	ขุดลอกลำห้วยลิ้นควาย ตอนบน ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 80 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,568 ลบ.ม.	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.26	2566	อปท.	ON66LG8820000663
6	ขุดลอกดงนกกก ขนาด กว้าง 50 เมตร ยาว 55 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,061 ลบ.ม.	ผาอินทร์แปลง	เอราวัณ	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.36	2566	อปท.	ON66LG8820000662
7	ขุดลอกขยายแหล่งน้ำสาธารณะห้วยโค่โล่ใต้ ขนาด กว้าง 10 เมตร ยาว 700 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 7,000 ตร.ม.	นาด้วง	นาด้วง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000646
8	ขุดลอกขยายแหล่งน้ำสาธารณะสามแยกห้วยหินแหลบ ขนาด กว้าง 10 เมตร ยาว 250 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,500 ตร.ม.	นาด้วง	นาด้วง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.23	2566	อปท.	ON66LG8820000645
9	ขุดลอกขยายแหล่งน้ำสาธารณะร่องหน้าฝายห้วยพรมวาต ขนาด ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม.	นาด้วง	นาด้วง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.20	2566	อปท.	ON66LG8820000642
10	โครงการขุดลอกและขยายแหล่งน้ำสาธารณะลำห้วยปอบ ตอนกลาง บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย กว้าง 30 เมตร ยาว 40 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. และมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,174.44 ลบ.ม.	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.16	2566	อปท.	ON66LG8820008521
11	โครงการขุดลอกและขยายแหล่งน้ำสาธารณะร่องหน้าฝายห้วยจ่านตอนบน บ้านพะเนียง หมู่ที่ 5 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย กว้าง 18 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม. และมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,154.50 ลบ.ม.	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.20	2566	อปท.	ON66LG8820008474
12	โครงการขุดลอกและขยายแหล่งน้ำสาธารณะร่องห้วยพะเนียงตอนบน บ้านพะเนียง หมู่ที่ 5 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย กว้าง 40 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม. และมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,544 ลบ.ม.	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.21	2566	อปท.	ON66LG8820008473

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
13	ขุดลอกขยายแหล่งน้ำสาธารณะห้วยโคโล่บน ขนาด กว้าง 10 เมตร ยาว 720 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 7,200 ตร.ม.	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000647
14	4. โครงการขุดลอกลำห้วยเดื่อตอนบน หมู่ที่ 16 บ้านปอแดง ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 380 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 8,517.16 ลบ.ม.	โนนปอแดง	ผาขาว	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.33	2566	อปท.	ON66LG8820008394
15	3. โครงการขุดลอกคลองห้วยอีกุดตอนบน หมู่ที่ 15 บ้านวังบอน ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 500 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 11,874.75 ลบ.ม.	โนนปอแดง	ผาขาว	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.46	2566	อปท.	ON66LG8820008393
16	2. โครงการขุดลอกลำห้วยชำตอนบน หมู่ที่ 5 บ้านโนนกกข่า ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 500 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 11,775 ลบ.ม.	โนนปอแดง	ผาขาว	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.46	2566	อปท.	ON66LG8820008392
17	1. โครงการขุดลอกลำห้วยเดื่อ ตอนบน หมู่ที่ 3 บ้านนาล้อม ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 400 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 8,853.08 ลบ.ม.	โนนปอแดง	ผาขาว	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.35	2566	อปท.	ON66LG8820008391
18	โครงการขุดลอกลำห้วยโปร่ง ตอนที่ 2 บ้านนิยมไทย หมู่ที่ 13 ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย กว้าง 15 เมตร ยาว 650 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม้น้อยกว่า 12,719.8 ลบ.ม.	โนนปอแดง	ผาขาว	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008390
19	โครงการขุดลอกลำห้วยโปร่ง ตอนที่ 1 บ้านนิยมไทย หมู่ที่ 13 ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย กว้าง15 เมตร ยาว 500 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม้น้อยกว่า 12,654.81 ลบ.ม.	โนนปอแดง	ผาขาว	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008389
20	โครงการขุดลอกลำห้วยเดื่อ ตอนที่ 3 บ้านนาล้อม หมู่ที่ 3 ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย กว้าง 12 เมตร ยาว 750 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม้น้อยกว่า 12,638.41 ลบ.ม.	โนนปอแดง	ผาขาว	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008388
21	โครงการขุดลอกลำห้วยเดื่อ ตอนที่ 2 บ้านนาล้อม หมู่ที่ 3 ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย กว้าง 15 เมตร ยาว 650 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม้น้อยกว่า 12,719.8 ลบ.ม.	โนนปอแดง	ผาขาว	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008387
22	โครงการขุดลอกลำห้วยเดื่อ ตอนที่ 1 บ้านนาล้อม หมู่ที่ 3 ตำบลโนนปอแดง อำเภอ จังหวัดเลย กว้าง 15 เมตร ยาว 600 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม้น้อยกว่า 12,780.23 ลบ.ม.	โนนปอแดง	ผาขาว	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008386
23	โครงการขุดลอกคลองฝายน้ำล้น	โนนปอแดง	ผาขาว	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.35	2566	จังหวัด	ON66150030000163
24	โครงการขุดลอกคลองห้วยอีกุด	โนนปอแดง	ผาขาว	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.28	2566	จังหวัด	ON66150030000158

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
25	5. โครงการขุดลอกลำห้วยไคร้ตอนบน หมู่ที่ 2 บ้านโนนภูทอง ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลยขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 550 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,417.49 ลบ.ม.	ท่าช้างคล้อง	ผาขาว	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.49	2566	อปท.	ON66LG8820008395
26	โครงการขุดลอกลำห้วยเตย บ้านนาตาด หมู่ที่ 8 ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย กว้าง 8 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม้น้อยกว่า 11,909.16 ลบ.ม.	ท่าช้างคล้อง	ผาขาว	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.47	2566	อปท.	ON66LG8820008385
27	โครงการขุดลอกลำห้วยนา บ้านนาตาด หมู่ที่ 8 ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย กว้าง 8 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม้น้อยกว่า 12,202.4 ลบ.ม.	ท่าช้างคล้อง	ผาขาว	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.48	2566	อปท.	ON66LG8820008384
28	โครงการขุดลอกลำห้วยไร่ ตอนที่2 บ้านโนนภูทอง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย กว้าง 32 เมตร ยาว 300 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม้น้อยกว่า 12,743.28 ลบ.ม.	ท่าช้างคล้อง	ผาขาว	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008383
29	โครงการขุดลอกลำห้วยไร่ ตอนที่1 บ้านโนนภูทอง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย กว้าง 32 เมตร ยาว 300 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม้น้อยกว่า 12,743.28 ลบ.ม.	ท่าช้างคล้อง	ผาขาว	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008382
30	โครงการขุดลอกลำห้วยใฮบ้านหนองแต้	ท่าช้างคล้อง	ผาขาว	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66150030000185
31	โครงการขุดลอกลำห้วยสร้างหิน บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเพิ่ม อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 5,00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,777.88 ลบ.ม.	บ้านเพิ่ม	ผาขาว	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008471
32	โครงการขุดลอกร่องพองโก บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 1ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย กว้าง 10 เมตร ยาว 800 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,809 ลบ.ม.	ภูกระดึง	ภูกระดึง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.42	2566	อปท.	ON66LG8820008507
33	โครงการขุดลอกห้วยยางตอนล่าง บ้านท่ายาง หมู่ที่ 10 ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย กว้าง 10 เมตร ยาว1,000เมตร ลึก 3 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,504.39 ลบ.ม.	ภูกระดึง	ภูกระดึง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.49	2566	อปท.	ON66LG8820008506
34	โครงการขุดลอกห้วยยางตอนบน บ้านท่ายาง หมู่ที่ 10 ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย กว้าง 10 เมตร ยาว 950 เมตร ลึก 3 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,834 ลบ.ม.	ภูกระดึง	ภูกระดึง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.49	2566	อปท.	ON66LG8820008505
35	ขุดลอกร่องบง ขนาด ช่วงที่ 1 กว้าง 15 เมตร ยาว 50 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 8 เมตร ยาว 180 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,190 ตร.ม.	ภูกระดึง	ภูกระดึง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.12	2566	อปท.	ON66LG8820000688
36	ขุดลอกนาสิกระโปร่ง ขนาด กว้าง 15 เมตร ยาว 280 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,200 ตร.ม.	ภูกระดึง	ภูกระดึง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.31	2566	อปท.	ON66LG8820000685
37	ขุดลอกลำห้วยยาง ขนาด กว้าง 10 เมตร ยาว 800 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 8,000 ตร.ม.	ภูกระดึง	ภูกระดึง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.38	2566	อปท.	ON66LG8820000681

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
38	โครงการขุดลอกลำห้วยยาง บ้านราชวิถี หมู่ที่ 11 ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย	ภูกระดึง	ภูกระดึง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	1.50	2566	จังหวัด	ON6615003 0000738
39	ขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ	ภูกระดึง	ภูกระดึง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG885 0004102
40	ขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ	ภูกระดึง	ภูกระดึง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG885 0004101
41	โครงการขุดลอกร่องลึกตอนล่าง บ้านอีเลิศ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย กว้าง 20 เมตร ยาว150 เมตร ลึก 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,648.98 ลบ.ม.	ศรีฐาน	ภูกระดึง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.22	2566	อปท.	ON66LG882 0008509
42	โครงการขุดลอกร่องกกกอก บ้านอีเลิศ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย กว้าง 40 เมตร ยาว80เมตร ลึก 3 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7403.69 ลบ.ม.	ศรีฐาน	ภูกระดึง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.28	2566	อปท.	ON66LG882 0008508
43	โครงการขุดลอกห้วยโสก บ้านนาแปนใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร มีพื้นที่ดำเนินการโดยรวมไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม.หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,938.06 ลบ.ม.	ศรีฐาน	ภูกระดึง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.15	2566	อปท.	ON66LG882 0008470
44	โครงการขุดลอกห้วยรังไข่ บ้านศรีฐาน หมู่ที่ 1 ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย กว้าง 30 เมตร ยาว 150 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร มีพื้นที่ดำเนินการโดยรวมไม่น้อยกว่า 4,500 ตร.ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,720.50 ลบ.ม.	ศรีฐาน	ภูกระดึง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.33	2566	อปท.	ON66LG882 0008469
45	โครงการขุดลอกหนองพญา บ้านอีเลิศ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย กว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร มีพื้นที่ดำเนินการโดยรวมไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม.หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,421.35 ลบ.ม.	ศรีฐาน	ภูกระดึง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.17	2566	อปท.	ON66LG882 0008468
46	โครงการขุดลอกร่องห้วยยาง บ้านอีเลิศ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย กว้าง 15 เมตร ยาว 350 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร มีพื้นที่ดำเนินการโดยรวมไม่น้อยกว่า 5,250 ตร.ม.หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,635.19 ลบ.ม.	ศรีฐาน	ภูกระดึง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.41	2566	อปท.	ON66LG882 0008467
47	โครงการขุดลอกร่องกกข่า บ้านอีเลิศ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย กว้าง 15 เมตร ยาว 575 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร มีพื้นที่ดำเนินการโดยรวมไม่น้อยกว่า 8,625 ตร.ม.หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,955.50 ลบ.ม.	ศรีฐาน	ภูกระดึง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.49	2566	อปท.	ON66LG882 0008466
48	โครงการขุดลอกฝายหัวโคก บ้านอีเลิศ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย กว้าง 30 เมตร ยาว 180 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร มีพื้นที่ดำเนินการโดยรวมไม่น้อยกว่า 5,400 ตร.ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,847.50 ลบ.ม.	ศรีฐาน	ภูกระดึง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.37	2566	อปท.	ON66LG882 0008465
49	โครงการขุดลอกห้วยตาแหกน้อยตอนล่าง บ้านหนองอีเลิง หมู่ที่ 10 ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย กว้าง 8 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร มีพื้นที่ดำเนินการโดยรวมไม่น้อยกว่า 8,000 ตร.ม.หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,964.90 ลบ.ม.	ศรีฐาน	ภูกระดึง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.39	2566	อปท.	ON66LG882 0008464

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
50	โครงการขุดลอกห้วยตาแหกน้อยตอนบน บ้านหนองอีเลิง หมู่ที่ 10 ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย กว้าง 8 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร มีพื้นที่ดำเนินการโดยรวมไม่น้อยกว่า 8,000 ตร.ม.หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,364.42 ลบ.ม.	ศรีฐาน	ภูกระดึง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.41	2566	อปท.	ON66LG8820008463
51	โครงการขุดลอกห้วยเพิ่มตอนกลาง บ้านอีเลิศ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย กว้าง 20 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร มีพื้นที่ดำเนินการโดยรวมไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,491.81 ลบ.ม.	ศรีฐาน	ภูกระดึง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.17	2566	อปท.	ON66LG8820008462
52	โครงการขุดลอกห้วยเพิ่มตอนล่าง บ้านอีเลิศ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย กว้าง 20 เมตร ยาว 80 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร มีพื้นที่ดำเนินการโดยรวมไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,515.06 ลบ.ม.	ศรีฐาน	ภูกระดึง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.13	2566	อปท.	ON66LG8820008461
53	โครงการขุดลอกร่องลึกตอนบน บ้านอีเลิศ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย กว้าง 15 เมตร ยาว 150 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร มีพื้นที่ดำเนินการโดยรวมไม่น้อยกว่า 2,250 ตร.ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,709.44 ลบ.ม.	ศรีฐาน	ภูกระดึง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.18	2566	อปท.	ON66LG8820008460
54	โครงการขุดลอกร่องโปร่ง บ้านอีเลิศ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย กว้าง 20 เมตร ยาว 50 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร มีพื้นที่ดำเนินการโดยรวมไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,706.02 ลบ.ม.	ศรีฐาน	ภูกระดึง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.10	2566	อปท.	ON66LG8820008459
55	โครงการขุดลอกห้วยลาดกัว บ้านอีเลิศ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย กว้าง 30 เมตร ยาว 75 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร มีพื้นที่ดำเนินการโดยรวมไม่น้อยกว่า 2,250 ตร.ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,981.41 ลบ.ม.	ศรีฐาน	ภูกระดึง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.23	2566	อปท.	ON66LG8820008458
56	โครงการขุดลอกห้วยกกมน บ้านอีเลิศ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย กว้าง 15 เมตร ยาว 75 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร มีพื้นที่ดำเนินการโดยรวมไม่น้อยกว่า 1,125 ตร.ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,760.37 ลบ.ม.	ศรีฐาน	ภูกระดึง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.11	2566	อปท.	ON66LG8820008457
57	โครงการขุดลอกห้วยเพิ่มตอนบน บ้านอีเลิศ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย กว้าง 20 เมตร ยาว 90 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร มีพื้นที่ดำเนินการโดยรวมไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,427.44 ลบ.ม.	ศรีฐาน	ภูกระดึง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.17	2566	อปท.	ON66LG8820008456
58	โครงการขุดลอกสระโคกผักหวาน บ้านอีเลิศ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย กว้าง 40 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร มีพื้นที่ดำเนินการโดยรวมไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,650.06 ลบ.ม.	ศรีฐาน	ภูกระดึง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.25	2566	อปท.	ON66LG8820008455

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
59	โครงการขุดลอกร่องนาหนองบอน บ้านอีเลิศ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย กว้าง 25 เมตร ยาว 225 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร มีพื้นที่ดำเนินการโดยรวมไม่น้อยกว่า 8,125 ตร.ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,038.50 ลบ.ม.	ศรีฐาน	ภูกระดึง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.38	2566	อปท.	ON66LG8820008454
60	โครงการขุดลอกฝายห้วยผักหม บ้านอีเลิศ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย กว้าง 35 เมตร ยาว 80 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร มีพื้นที่ดำเนินการโดยรวมไม่น้อยกว่า 2,800 ตร.ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,520.69 ลบ.ม.	ศรีฐาน	ภูกระดึง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.25	2566	อปท.	ON66LG8820008453
61	โครงการขุดสระร่องตาตี่ บ้านอีเลิศ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย กว้าง 20 เมตร ยาว 75 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร มีพื้นที่ดำเนินการโดยรวมไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,295.69 ลบ.ม.	ศรีฐาน	ภูกระดึง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.13	2566	อปท.	ON66LG8820008452
62	โครงการขุดลอกร่องครัวสูง บ้านอีเลิศ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย กว้าง 30 เมตร ยาว 175 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร มีพื้นที่ดำเนินการโดยรวมไม่น้อยกว่า 5,250 ตร.ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,933.54 ลบ.ม.	ศรีฐาน	ภูกระดึง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.34	2566	อปท.	ON66LG8820008451
63	ขุดลอกร่องเตย ขนาด กว้าง 16 เมตร ยาว 80 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,280 ตร.ม.	ศรีฐาน	ภูกระดึง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.10	2566	อปท.	ON66LG8820000686
64	ขุดลอกนาสิกระโปร่ง ตอนบน ขนาด กว้าง 16 เมตร ยาว 250 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม.	ศรีฐาน	ภูกระดึง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820000684
65	ขุดลอกห้วยหาด ขนาด กว้าง 8 เมตร ยาว 275 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,200 ตร.ม.	ศรีฐาน	ภูกระดึง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.12	2566	อปท.	ON66LG8820000683
66	ขุดลอกร่องป่าช้า ขนาด กว้าง 15 เมตร ยาว 220 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,300 ตร.ม.	ศรีฐาน	ภูกระดึง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.23	2566	อปท.	ON66LG8820000682
67	ขุดลอกวัดป่านาผีถอน ขนาด กว้าง 12 เมตร ยาว 375 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,500 ตร.ม.	ศรีฐาน	ภูกระดึง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.33	2566	อปท.	ON66LG8820000680
68	โครงการขุดลอกคลองอ่างเก็บน้ำบึงสวรรค์	หนองหญ้าปล้อง	วังสะพุง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	จังหวัด	ON66070030019376
69	โครงการจขุดลอกคลองบึงสวรรค์ บ้าบึงสวรรค์	หนองหญ้าปล้อง	วังสะพุง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	จังหวัด	ON66070030019373
70	โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์บึงสวรรค์ บ้านบึงสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง กว้าง 40 เมตร ยาว 200 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,687.74 ลบ.ม.	หนองหญ้าปล้อง	วังสะพุง	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820008478
71	โครงการขุดลอกลำห้วยข่า ตอนล่าง บ้านตาดข่า หมู่ที่ 1 ตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ขนาดปากกว้าง 12 เมตร ยาว 500 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,872.44 ลบ.ม.	ตาดข่า	หนองหิน	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.47	2566	อปท.	ON66LG8820008426
72	โครงการขุดลอกลำห้วยข่าตอนกลาง บ้านตาดข่า หมู่ที่ 1 ตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 450 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,622.69 ลบ.ม.	ตาดข่า	หนองหิน	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.38	2566	อปท.	ON66LG8820008425

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
73	7. โครงการขุดลอกห้วยลำพวย หมู่ที่ 4 บ้านไร่พวย ตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 450 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 8,553.94 ลบ.ม.	ตาดข่า	หนองหิน	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.34	2566	อปท.	ON66LG8820008397
74	โครงการขุดลอกคลองห้วยส้มเสี่ยน หมู่ที่ 2 บ้านน้อยสามัคคี ตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 170 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 8,344.80 ลบ.ม.	ตาดข่า	หนองหิน	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.33	2566	อปท.	ON66LG8820008396
75	11. โครงการขุดลอกห้วยพวย หมู่ที่ 10 บ้านหลักร้อยหกสิบ ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 800 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 13,553.94 ลบ.ม.	หนองหิน	หนองหิน	เลย	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.49	2566	อปท.	ON66LG8820008400

ภาคผนวก ฐ.4.2.2
แผนแม่บทด้านที่ 4
การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
ลุ่มน้ำชี
ในส่วนของ
จังหวัดกาฬสินธุ์

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ขุดลอกและรักษาคูคลอง หนองเบ็ญ-หนองอีคูณ	กาฬสินธุ์	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	3.35	2566	อปท.	ON66LG8840000326
2	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทุ่งสระ	กาฬสินธุ์	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	1.26	2566	อปท.	ON66LG8840000325
3	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลำสระคลอง	กาฬสินธุ์	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	2.00	2566	อปท.	ON66LG8840000324
4	ปรับปรุงลำรางข้างวัดสว่าง	กาฬสินธุ์	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	2.50	2566	อปท.	ON66LG8840000323
5	ขุดลอกหนองกุดเป่ง บ้านกุดอ้อ ตำบลหลุบ - บ้านสงเปลือย ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	หลุบ	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	1.39	2566	อปท.	ON66LG8820002025
6	ขุดลอกคลองระบายน้ำ สายคลองน้ำป่าโนนมะค้า-ลาด (คลองน้ำสาย30) จากถนนทางหลวงท้องถิ่นสายสว่างดำเนิน (ไปทิศตะวันออก) ถึงสุดระยะ	ธัญญา	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850006305
7	ขุดลอกคลองระบายน้ำ สายคลองระบายน้ำ D30 ช่วงบ้านบ่อ หมู่ที่ 2 จากถนนทางถนนเลียบคลองตอน 9 ฝั่งซ้าย (ไปทิศตะวันออก) ถึงสุดระยะโครงการฯ	ธัญญา	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850006297
8	ขุดลอกลำห้วยโปร่งช้าง บ้านเหล่าไฮงาม หมู่ที่ 9 ตำบลเหล่าไฮงาม - บ้านน้อยเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล่าไฮงาม	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820001035
9	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองฟ้าเลื่อน	แจนแลน	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	4.4.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	4	3.00	2566	ทน.	
10	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองกุดชวย	กุดค้าว	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	4.4.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	4	5.00	2566	ทน.	
11	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองโค้ง	จุมจัง	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	4.4.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	4	6.00	2566	ทน.	
12	ขุดลอกลำห้วยยังหลง บ้านหนองโง้ง หมู่ที่ 1 ตำบลกุดค้าว - บ้านบึงทอง หมู่ที่ 8 ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	สามขา	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.48	2566	อปท.	ON66LG8820001047
13	ขุดลอกลำห้วยใหญ่ บ้านบึงทอง หมู่ที่ 8 ตำบลสามขา - บ้านหนองโง้ง หมู่ที่ 1 ตำบลกุดค้าว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	สามขา	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820001036
14	ขุดลอกลำห้วยยางตอนบนและก่อสร้างฝายน้ำล้น สายลำห้วยยางตอนบน หมู่ที่ 1 บ้านโพน ตำบลโพน ถึงเขต อบต.นาบอน ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	โพน	คำม่วง	กาฬสินธุ์	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	1.21	2566	อปท.	ON66LG8820001028
15	ขุดลอกหนองเหนือ บ้านคำม่วงเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง ถึง บ้านคำเมย หมู่ที่ 5 ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ทุ่งคลอง	คำม่วง	กาฬสินธุ์	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.21	2566	อปท.	ON66LG8820001050
16	ขุดลอกลำห้วยชัน บ้านสะพานหิน หมู่ที่ 3 ตำบลนาบอน - บ้านโพน หมู่ที่ 3 ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	นาบอน	คำม่วง	กาฬสินธุ์	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.47	2566	อปท.	ON66LG8820001032
17	ขุดลอกหนองม่วง บ้านโพน หมู่ที่ 3 ตำบลโพน ถึง บ้านคำเมย หมู่ที่ 5 ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	นาบอน	คำม่วง	กาฬสินธุ์	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.49	2566	อปท.	ON66LG8820001053
18	ขุดลอกกุดหล่ม	เหล่ากลาง	ฆ้องชัย	กาฬสินธุ์	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	7.64	2566	จังหวัด	ON66150880001550
19	ขุดลอกหนองคู	โนนศิลาเลิง	ฆ้องชัย	กาฬสินธุ์	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66150030000018
20	ขุดลอกลำห้วยยาง (ตอนกลาง) หมู่ที่ 10 ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	นาคู	นาคู	กาฬสินธุ์	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.49	2566	จังหวัด	ON66150030000662
21	ขุดลอกฝายน้ำล้น บ้านสายนาคำ หมู่ที่ 9 (ทต.นาคู) ตำบลนาคู - บ้านนางาม หมู่ที่ 3 (อบต.บ่อแก้ว) ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	นาคู	นาคู	กาฬสินธุ์	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.99	2566	อปท.	ON66LG8820001027
22	ขุดลอกลำห้วยมะโน หมู่ที่ 2 ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	สายนาวัง	นาคู	กาฬสินธุ์	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66150030000640

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
23	โครงการขุดลอกลำห้วยแสงตอนบน บ้านโนนเที่ยง หมู่ที่ 8 ตำบลนามน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 800 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8000 ลูกบาศก์เมตร	นามน	นามน	กาฬสินธุ์	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.28	2566	จังหวัด	ON66PV0010005000
24	ขุดลอกหนองดินจี่ บ้านค้อ หมู่ที่ 4 ตำบลลำห้วยหลัว อำเภอสมเด็จ - บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	ยอดแกง	นามน	กาฬสินธุ์	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.72	2566	อปท.	ON66LG8820001033
25	ขุดลอกลำห้วยหลัว (ตอนล่าง) บ้านค้อ หมู่ที่ 10 ตำบลลำห้วยหลัว อำเภอสมเด็จ - บ้านหนองน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	สงเปลือย	นามน	กาฬสินธุ์	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820001030
26	อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยม่วง	หนองบัว	นามน	กาฬสินธุ์	4.4.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	4	3.00	2566	ทน.	
27	ขุดลอกลำห้วยใหญ่ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสูง - ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	โนนสูง	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820001056
28	ขุดลอกลำรางเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 16 ตำบลคลองขาม - บึงอร่าม หมู่ที่ 20 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	คลองขาม	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	1.00	2566	อปท.	ON66LG8820001010
29	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองแวงฮี ตอน 2	คลองขาม	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	4.4.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	4	3.00	2566	ทน.	
30	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองเลิง ตอน 2	บัวบาน	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	4.4.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	4	8.00	2566	ทน.	
31	ขุดลอกลำห้วยสีดา บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลหัวนาคำ - บ้านหนองไผ่ ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	หัวนาคำ	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820001058
32	ขุดลอกลำห้วยบ้านสร้างหิน บ้านสร้างหิน หมู่ที่ 5 ตำบลหัวนาคำ - ตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	หัวนาคำ	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.36	2566	อปท.	ON66LG8820001059
33	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองปากเปือย	อุ่มเม่า	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	4.4.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	4	3.00	2566	ทน.	
34	โครงการขุดลอกห้วยนาโน	หนองแวง	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	1.50	2566	อปท.	ON66LG8860014994
35	โครงการขุดลอกหนองเป้า	หนองแวง	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	2.50	2566	อปท.	ON66LG8860014993
36	โครงการขุดลอกหนองเม็ก	หนองแวง	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	1.00	2566	อปท.	ON66LG8860014992
37	ขุดลอกลำห้วยเขช่วงนานายบุญช่วย ร่วมสุข-นาพ่อเคน บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ 10 ปากคลองกว้าง 10 เมตร ระยะทาง 1,900เมตร ขุดลึก 1.50เมตรลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 19,950 ลบ.ม.	หนองใหญ่	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.48	2566	อปท.	ON66LG8850007250
38	ขุดลอกลำห้วยลำหนองแสนช่วงนานายสากล บุตรราตรี-นานายคำหล่าบ้านนาคลองแสน หมู่ที่ 12 ปากคลองกว้าง 15 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร ขุดลึก 1.50เมตรลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 18,000 ลบ.ม.	หนองใหญ่	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.44	2566	อปท.	ON66LG8850007249
39	ขุดลอกลำห้วยเดือกช่วงนาพ่อราญ-นาพ่อสุวรรณบ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 13 ปากคลองกว้าง 15 เมตร ระยะทาง 1,000เมตร ขุดลึก 1.50เมตรลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 18,000 ลบ.ม.	หนองใหญ่	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.44	2566	อปท.	ON66LG8850007248
40	โครงการขุดลอกหนองเบ็ญ ม.5 ต.หนองบัว อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 45,021 ตารางเมตร ปริมาณขุดดินไม่น้อยกว่า 132,465 ลบ.ม.	กุดโดน	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	4.09	2566	จังหวัด	ON66PV0010003868

ภาคผนวก ฐ.4.2.3
แผนแม่บทด้านที่ 4
การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
ลุ่มน้ำชี
ในส่วนของ
จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง	หนองโน	กระนวน	ขอนแก่น	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	1.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010003897
2	ค่าควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนเทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	ชุมแพ	ชุมแพ	ขอนแก่น	4.2.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	4	3.56	2566	สผ.	ON66090110000016
3	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน เทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	ชุมแพ	ชุมแพ	ขอนแก่น	4.2.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	4	85.33	2566	สผ.	ON66090110000015
4	ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	หินตั้ง	บ้านไผ่	ขอนแก่น	4.2.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	4	66.11	2566	สผ.	ON66090110000005

ภาคผนวก ฐ.4.2.4
แผนแม่บทด้านที่ 4
การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
ลุ่มน้ำชี
ในส่วนของ
จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำตาดโตน บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 ต.โนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	โนนทอง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	1.57	2566	อปท.	ON66LG8820000297
2	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำเดิ่นขามป้อม บ้านริมพรม หมู่ที่ 11 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	โนนทอง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	16.50	2566	อปท.	ON66LG8820000295
3	ขุดลอกลำห้วยส่องแมว บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	บ้านหัน	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.86	2566	อปท.	ON66LG8820000461
4	ขุดลอกลำน้ำกล่ำ บ้านลาดใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ – บ้านโนนพันชาติ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสะอาด อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	กุดตุ้ม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	14.51	2566	อปท.	ON66LG8820002562
5	ขุดลอกลำห้วยชีลอง บ.วังปลาฝา ม.10 ต.ลุ่มลำชี อ.บ้านเขว้า - บ.ท่าขามแป ม.9 ต.ชีลอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ	ชีลอง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.45	2566	อปท.	ON66LG8820000605
6	โครงการขุดลอกลำห้วยหวาย บ้านท่าขามแป หมู่ที่ 9 ตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ	ชีลอง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	1.87	2566	อปท.	ON66150880002051
7	โครงการขุดลอกลำห้วยโดก หมู่ที่ 7 บ้านโปร่งเกตุ ตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ	ชีลอง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	2.13	2566	อปท.	ON66150880002047
8	โครงการขุดลอกกุดอีตูบ บ้านโนนหว้านไพล หมู่ที่ 4 ตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ	ชีลอง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	2.00	2566	อปท.	ON66150880002041
9	โครงการขุดลอกห้วยหีไท บ้านโนนหว้านไพล หมู่ที่ 4 ตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ	ชีลอง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	2.04	2566	อปท.	ON66150880002027
10	โครงการขุดลอกลำห้วยสงแก หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวขาว ตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ	ชีลอง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.46	2566	อปท.	ON66150880002020
11	ขุดลอกคลองจอก บ้านค่ายแสนสุข หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านค่าย - บ้านงิ้ว หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสำราญ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	บ้านค่าย	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.44	2566	อปท.	ON66LG8820000290
12	ขุดลอกกำจัดวัชพืชหนองโง้ง บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	บุ่งคล้า	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.12	2566	อปท.	ON66150880000295
13	ขุดลอกหนองนาแซง บ้านหนองนาแซง หมู่ที่ 2,8,11 ตำบลหนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	หนองนาแซง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	3.76	2566	อปท.	ON66LG8820000299
14	โครงการขุดลอกท่าแจ้ง ม.8	หนองขาม	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.20	2569	อปท.	ON69LG8860000011
15	ขุดลอกหนองซ้อ บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยไร่ - บ้านซับรวงไทร หมู่ที่ 4 ตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	ห้วยไร่	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	5.95	2566	อปท.	ON66LG8820002558
16	ขุดลอกลำห้วยลำคันฉู(1) บ.มะเกลือ ม.13 ต.บ้านกอก -บ.หนองนาคู ม.6 ต.หนองบัวบาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ	บ้านกอก	จัตุรัส	ชัยภูมิ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	4.10	2566	อปท.	ON66LG8820000742
17	ขุดลอกลำห้วยวังไฮ บ.โนนทอง ม.17 ต.บ้านกอก -บ.จานทุ่ง ม.4 ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ	บ้านกอก	จัตุรัส	ชัยภูมิ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.75	2566	อปท.	ON66LG8820000749
18	ขุดลอกลำห้วยหลุบงิ้ว บ.หลุบงิ้ว ม.5 ต.บ้านกอก -บ.สำโรงโคก ม.6 ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ	บ้านกอก	จัตุรัส	ชัยภูมิ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	1.11	2566	อปท.	ON66LG8820000747
19	ขุดลอกลำห้วยลำคันฉู (3) บ.โนนทอง ม.3 ต.บ้านกอก -บ.จานทุ่ง ม.4 ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ	บ้านกอก	จัตุรัส	ชัยภูมิ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	1.04	2566	อปท.	ON66LG8820000745
20	ขุดลอกลำห้วยลำคันฉู (2) บ.สำโรงทุ่ง ม.4 ต.บ้านกอก-บ.จานทุ่ง ม.4 ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ	บ้านกอก	จัตุรัส	ชัยภูมิ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.89	2566	อปท.	ON66LG8820000744
21	ขุดลอกลำห้วยกุดน้ำเค็ม(ตอนล่าง) บ.วังปลาฝา ม.10 ต.ลุ่มลำชี อ.บ้านเขว้า -บ.หนอโง้ง ต.หนองนาแซง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ	ลุ่มลำชี	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.49	2566	อปท.	ON66LG8820000608

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
22	ขุดลอกลำห้วยกุดน้ำเค็ม (ตอนกลาง) บ.วังปลาฝา ม.10 ต.ลุ่มลำชีอ.บ้านเขว้า-บ.โนนดู่ ม.13 ต.ชีลอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ	ลุ่มลำชี	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.72	2566	อปท.	ON66LG8820000607
23	ขุดลอกลำห้วยหวายน้อย บ.วังปลาฝา ม.10 ต.ลุ่มลำชี อ.บ้านเขว้า -บ.โนนหว้านไพล ม.4 ต.ชีลอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ	ลุ่มลำชี	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.28	2566	อปท.	ON66LG8820000604
24	ขุดลอกหนองหอยปัง บ้านโนนโพธิ์ทอง หมู่ที่ 21 ต.ลุ่มลำชี-บ.โนนหมาว้อ ม.3 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ	ลุ่มลำชี	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.57	2566	อปท.	ON66LG8820000601
25	ขุดลอกลำห้วยละหลอด บ้านเสลา หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านชวน - บ้านป่ารวก หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	เกาะมะนาว	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.26	2566	อปท.	ON66LG8820000286
26	ขุดลอกลำน้ำเจียง บ้านเจียง หมู่ที่ 1 ต. บ้านเจียง อ.ภักดีชุมพล - บ.บ่อทอง ม.8 ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	บ้านเจียง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	8.84	2566	อปท.	ON66LG8820000298
27	ขุดลอกหนองนกออก บ้านหนองนกออก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	หนองบัวแดง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	17.32	2566	อปท.	ON66LG8820002559

ภาคผนวก ฐ.4.2.5
แผนแม่บทด้านที่ 4
การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
ลุ่มน้ำชี
ในส่วนของ
จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ถนนสุขาภิบาลประปาศาลเจ้าถึงบ่อบำบัดน้ำเสีย หมู่ที่ 18 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน	เชียงยืน	เชียงยืน	มหาสารคาม	4.2.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	4	3.19	2567	อปท.	ON6715008 0000032
2	อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยโสกกุง	เสือเฒ่า	เชียงยืน	มหาสารคาม	4.4.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	4	9.98	2566	ทน.	
3	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองบัว	เหล่าบัวบาน	เชียงยืน	มหาสารคาม	4.4.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	4	8.05	2566	ทน.	
4	โครงการขุดลอกลำห้วยทรายขาว-ลำห้วยกุดจอก และลำห้วยสาขา ต้นน้ำบ้านเชียงยืน ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน - บ้านโพน ต.โพนทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม	โพนทอง	เชียงยืน	มหาสารคาม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	20.00	2566	อปท.	ON66LG882 0001186
5	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	เกิ้ง	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	4.4.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	4	0.50	2570	อปท	
6	โครงการระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำ และปริมาณแหล่งน้ำ (IOT)	ตลาด	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	4.2.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	4	20.00	2567	อปท.	ON67LG882 0000597
7	อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยชัน	เขวาไร่	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	4.4.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	4	9.95	2566	ทน.	
8	อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยสมอ	เขวาไร่	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	4.4.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	4	9.98	2566	ทน.	
9	อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยโนนเมือง	ดอนกลาง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	4.4.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	4	9.67	2566	ทน.	
10	โครงการขุดลอกหนองหว้า	ยางน้อย	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	1.00	2566	อปท.	ON66LG886 0015041
11	โครงการขุดลอกหนองคู	ยางน้อย	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	1.25	2566	อปท.	ON66LG886 0015040
12	โครงการขุดลอกหนองโกก	ยางน้อย	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	1.85	2566	อปท.	ON66LG886 0015039
13	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองบอน	หนองบัว	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	4.4.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	4	9.90	2566	ทน.	
14	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียด้วยเทคโนโลยีพลาสม่า ขนาด 3000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน	หัวขวาง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	4.2.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	4	180.00	2568	อปท.	ON68LG882 0000019
15	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยกุดโดก	ขามเฒ่าพัฒนา	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	4.4.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	4	9.97	2566	ทน.	
16	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียด้วยเทคโนโลยีพลาสม่า ขนาด 4,500 ลุกบาศก์เมตร/วัน	ขามเรียง	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	4.2.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	4	180.00	2566	อปท.	ON66LG882 0001025
17	อนุรักษ์ฟื้นฟูกุดเวียน	ขามเรียง	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	4.4.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	4	9.90	2566	ทน.	
18	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองคู	ขามเรียง	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	4.4.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	4	9.90	2566	ทน.	
19	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียด้วยเทคโนโลยีพลาสม่า ขนาด 4,500 ลูกบาศก์เมตร/วัน	ท่าขอนยาง	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	4.2.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	4	180.00	2566	อปท.	ON66LG882 0001024
20	อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยเชียงส่ง	นาสีนวน	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	4.4.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	4	5.00	2566	ทน.	
21	อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยแฮด	กุดรัง	กุดรัง	มหาสารคาม	4.4.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	4	9.70	2566	ทน.	
22	โครงการขุดลอกลำห้วยหนองโจ้ง บ้านโนนทัน หมู่ที่ 4 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม	นาโพธิ์	กุดรัง	มหาสารคาม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV001 0000566
23	ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	หนองแสง	วาปีปทุม	มหาสารคาม	4.2.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	4	13.25	2566	สผ.	ON6609011 0000010
24	ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	หนองแสง	วาปีปทุม	มหาสารคาม	4.2.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	4	0.22	2566	สผ.	ON6609011 0000009

ภาคผนวก ฐ.4.2.6
แผนแม่บทด้านที่ 4
การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
ลุ่มน้ำชี
ในส่วนของ
จังหวัดยโสธร

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	โครงการขุดลอก แหย่งปลาเป้า บ้านหนองหอย หมู่ที่ 8 ตำบลเชื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	เชื่องคำ	เมืองยโสธร	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860008370
2	โครงการขุดลอก ร่องบักเหล่ว บ้านกุดกง หมู่ที่ 14 ตำบลเชื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	เชื่องคำ	เมืองยโสธร	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.48	2566	อปท.	ON66LG8860008366
3	โครงการขุดลอก หนองท้องข้างถึงร่องอีสานเขียว บ้านกว้าง หมู่ที่ 1 ตำบลเชื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	เชื่องคำ	เมืองยโสธร	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860008361
4	โครงการขุดลอก วังปลาเดิด บ้านปากเป่ง - บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลเชื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	เชื่องคำ	เมืองยโสธร	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860008378
5	โครงการขุดลอก หนองควาย บ้านเชื่องคำ หมู่ที่ 5 ตำบลเชื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	เชื่องคำ	เมืองยโสธร	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860008375
6	ขุดลอกลำห้วยกุดกว้าง ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 800 เมตร ลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 12,800 ลบ.ม.	เชื่องคำ	เมืองยโสธร	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000385
7	โครงการขุดลอก ร่องน้ำเค็ม ตอนที่ 2 บ้านปากเป่ง หมู่ที่ 3 ตำบลเชื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	เชื่องคำ	เมืองยโสธร	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860008815
8	โครงการขุดลอก ร่องหัวควาย ตอนที่ 2 บ้านกุดกง หมู่ที่ 4 ตำบลเชื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	เชื่องคำ	เมืองยโสธร	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860008808
9	โครงการขุดลอก หนองกลาง บ้านเชื่องคำ หมู่ที่ 5 ตำบลเชื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	เชื่องคำ	เมืองยโสธร	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860008807
10	โครงการขุดลอก ร่อยน้อย ตอนที่ 1 บ้านท่าเยี่ยม หมู่ 6 ตำบลเชื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	เชื่องคำ	เมืองยโสธร	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860008799
11	โครงการขุดลอก ร่องแก บ้านหนองหอย หมู่ที่ 8 ตำบลเชื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	เชื่องคำ	เมืองยโสธร	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.42	2566	อปท.	ON66LG8860008829
12	โครงการขุดลอก กุดเจีย ตอนที่ 2 บ้านหนองหอย หมู่ที่ 8 ตำบลเชื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	เชื่องคำ	เมืองยโสธร	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.30	2566	อปท.	ON66LG8860008828
13	โครงการขุดลอก ร่องเอี้ยง บ้านกว้าง หมู่ที่ 13 ตำบลเชื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	เชื่องคำ	เมืองยโสธร	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.19	2566	อปท.	ON66LG8860008817
14	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดเป่ง	เชื่องคำ	เมืองยโสธร	ยโสธร	4.4.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	4	9.81	2566	ทน.	
15	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดผือ	เชื่องคำ	เมืองยโสธร	ยโสธร	4.4.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	4	10.00	2566	ทน.	
16	โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองยโสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	ในเมือง	เมืองยโสธร	ยโสธร	4.2.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	4	66.56	2566	อจน.	ON66505100000023
17	ขุดลอกลำห้วยพลับ ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 300 เมตร ลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 5,920 ลบ.ม. มีอาคารระบายน้ำ	ขั้นไดใหญ่	เมืองยโสธร	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000409
18	ขุดลอกห้วยกุดกว้าง กว้าง 30 เมตร ยาว 400 เมตร ลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 13,700 ลูกบาศก์เมตร	ขุมเงิน	เมืองยโสธร	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000413
19	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดบักท้อ ช่วง 2	ค้อเหนือ	เมืองยโสธร	ยโสธร	4.4.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	4	9.90	2566	ทน.	
20	ขุดลอกลำห้วยพลับ ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 300 เมตร ลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 5,920 ลบ.ม. มีอาคารระบายน้ำ	ดู่ทุ่ง	เมืองยโสธร	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000403

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
21	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดศรีเมืองคุณ	ดู่ทุ่ง	เมืองยโสธร	ยโสธร	4.4.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	4	8.00	2566	ทน.	
22	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดน้ำจั้น	ดู่ทุ่ง	เมืองยโสธร	ยโสธร	4.4.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	4	12.96	2566	ทน.	
23	ขุดลอกห้วยถ่ม กว้าง 25 เมตร ยาว 650 เมตร ลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 13,550 ลูกบาศก์เมตร	ตาดทอง	เมืองยโสธร	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000430
24	ขุดลอกห้วยถ่ม ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 800 เมตร ลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 12,800 เมตร	ตาดทอง	เมืองยโสธร	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000381
25	ขุดลอกลำห้วยคำพร้าว ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 300 เมตร ลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 5,920 ลบ.ม. มีอาคารระบายน้ำ	ทุ่งแต้	เมืองยโสธร	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000404
26	ขุดลอกห้วยทวน ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 800 เมตร ลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 12,800 เมตร	หนองเรือ	เมืองยโสธร	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000379
27	ขุดลอกห้วยถ่ม กว้าง 25 เมตร ยาว 500 เมตร ลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 13,600 ลูกบาศก์เมตร	หนองคู	เมืองยโสธร	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000418
28	ขุดลอกลำห้วยฝา กว้าง 12 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 12,350 ลูกบาศก์เมตร	หนองหิน	เมืองยโสธร	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000327
29	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยคำจูด	โนนเปือย	กุดชุม	ยโสธร	4.4.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	4	5.00	2566	ทน.	
30	ขุดลอกห้วยมดแดง (ตอนกลาง) กว้าง 25-50 เมตร ยาว 300 เมตร ลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 13,600 ลูกบาศก์เมตร	กุดน้ำใส	ค้อวัง	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000419
31	ขุดลอกห้วยมดแดง (ตอนบน) ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 800 เมตร ลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 12,800 ลบ.ม	กุดน้ำใส	ค้อวัง	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000387
32	ขุดลอกห้วยพระบางตอนล่าง หมู่ที่ 3	ค้อวัง	ค้อวัง	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON6615008 0001121
33	ขุดลอกห้วยพระบาง (ตอนล่าง) กว้าง 20 เมตร ยาว 550 เมตร ลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 13,300 ลูกบาศก์เมตร	ค้อวัง	ค้อวัง	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000433
34	ขุดลอกห้วยพระบาง (ตอนกลาง) กว้าง 40 เมตร ยาว 300 เมตร ลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 13,300 ลูกบาศก์เมตร	ค้อวัง	ค้อวัง	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000432
35	ขุดลอกลำห้วยพระบาง (ตอนบน) ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 800 เมตร ลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 12,800 ลบ.ม.	ค้อวัง	ค้อวัง	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000411
36	ขุดลอกลำห้วยมดแดง กว้าง 12 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 13,200 ลูกบาศก์เมตร	ค้อวัง	ค้อวัง	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000322
37	ขุดลอกลำห้วยพระบาง กว้าง 12 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 13,500 ลูกบาศก์เมตร	ค้อวัง	ค้อวัง	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000321
38	ขุดลอกห้วยมดแดง กว้าง 18 เมตร ยาว 600 เมตร ลึก 3.50 เมตร,หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 13,600 ลูกบาศก์เมตร	น้ำอ้อม	ค้อวัง	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000417
39	ขุดลอกลำห้วยกุดง้าว กว้าง 50 เมตร ยาว 250 เมตร ลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 13,650 ลูกบาศก์เมตร	ฟ้าห่วน	ค้อวัง	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000309

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
40	ขุดลอกห้วยน้ำเค็ม (ตอนที่ 2) กว้าง 14 เมตร ยาว 850 เมตร ลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 13,700 ลูกบาศก์เมตร	ฟ้าห่วน	ค้อวัง	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000415
41	ขุดลอกลำห้วยน้ำเค็ม กว้าง 12 เมตร ยาว 800 เมตร ลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 13,550 ลูกบาศก์เมตร	ฟ้าห่วน	ค้อวัง	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000323
42	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดต่าย	ฟ้าห่วน	ค้อวัง	ยโสธร	4.4.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	4	10.00	2566	ทน.	
43	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยกะหล่าว	โพนทัน	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	4.4.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	4	30.00	2566	ทน.	
44	ขุดลอกห้วยกุดฮู ขนาดก้นกว้าง 8 เมตร ยาว 700 เมตร ลึกเก็บกัก 3.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 13,400 ลูกบาศก์เมตร	กุดกุง	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000422
45	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำร่องชีหอม	กุดกุง	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	4.4.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	4	10.00	2566	ทน.	
46	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบุ่งไก่ป่า	กุดกุง	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	4.4.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	4	14.39	2566	ทน.	
47	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยพันหม ตอนล่าง	กุดกุง	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	4.4.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	4	20.00	2566	ทน.	
48	ขุดลอกห้วยกุดกะหลาว (ตอนกลาง) กว้าง 25 เมตร ยาว 400 เมตร ลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 12,600 ลูกบาศก์เมตร	ดงเจริญ	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000439
49	ขุดลอกห้วยกุดกะหลาว (ตอนกลาง) กว้าง 18 เมตร ยาว 600 เมตร ลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 12,600 ลูกบาศก์เมตร	ดงเจริญ	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000438
50	ขุดลอกห้วยกุดกะหลาว (ตอนบน) กว้าง 18 เมตร ยาว 600 เมตร ลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 12,600 ลูกบาศก์เมตร	ดงเจริญ	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000437
51	ขุดลอกห้วยบ่อแก กว้าง 30 เมตร ยาว 500 เมตร ลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 12,600 ลูกบาศก์เมตร	ดงแคนใหญ่	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000441
52	ขุดลอกลำแทบ บ้านคำม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ขุดลอก(ด้วยเครื่องจักร) ขนาดปากกว้าง 40.00 ม. ยาว 800 ม. ลึกเฉลี่ย 2.00 ม. (ลาดเอียง 1 : 2) พร้อมตกแต่งคันดินเรียบ	ย่อ	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	2.35	2566	อปท.	ON66LG8860008615
53	ขุดลอกลำชีหลง บ้านคำม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ขุดลอก(ด้วยเครื่องจักร) ขนาดปากกว้าง 30.00 ม. ยาว 3,000 ม. ลึกเฉลี่ย 2.00 ม. (ลาดเอียง 1 : 2) พร้อมตกแต่งคันดินเรียบ	ย่อ	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	5.20	2566	อปท.	ON66LG8860008614
54	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณะบ้านโคกป่าจิก	ย่อ	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	4.4.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	4	10.00	2566	ทน.	
55	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำเริงเปือย	สงเปือย	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	4.4.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	4	5.00	2566	ทน.	
56	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองผักตบ	สงเปือย	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	4.4.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	4	3.00	2566	ทน.	
57	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดโง	สงเปือย	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	4.4.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	4	10.00	2566	ทน.	
58	ขุดลอกลำห้วยไผ่ กว้าง 14 เมตร ยาว 800 เมตร ลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 12,500 ลูกบาศก์เมตร	ดงมะไฟ	ทรายมูล	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000320
59	ขุดลอกลำห้วยกุดพิมาณ บ.สีสุก พร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้นและถนนทางเดิน	ดู่ลาด	ทรายมูล	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	1.00	2566	อปท.	ON66LG8860011391

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
60	ขุดลอกลำห้วยหินลาด บ.โคกกลาง เชื่อมต่อบ.โนนใหญ่ ต.ห้วยแก้ง พร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้นและถนนทางเดิน	ดู่ลาด	ทรายมูล	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	1.00	2566	อปท.	ON66LG8860011361
61	ขุดลอกลำห้วยกุดไผ่ บ.หนองลาดควาย พร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้นและถนนทางเดิน	ดู่ลาด	ทรายมูล	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	1.00	2566	อปท.	ON66LG8860011369
62	ขุดลอกลำห้วยสาธารณะในเขตตำบลดู่ลาด	ดู่ลาด	ทรายมูล	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	1.00	2566	อปท.	ON66LG8860011329
63	ก่อสร้าง ขุดลอก ซ่อมแซม สระน้ำ ลำห้วย สาธารณะ ฝายน้ำล้นพร้อมก่อสร้างถนนทางเดินรอบบริเวณภายในเขตตำบลดู่ลาด	ดู่ลาด	ทรายมูล	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	1.00	2566	อปท.	ON66LG8860011290
64	ขุดลอกลำห้วยโพน - คำน้อย บ.ดู่ลาด พร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้นและถนนทางเดิน	ดู่ลาด	ทรายมูล	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	1.00	2566	อปท.	ON66LG8860011266
65	ขุดลอกลำห้วยโพนตอนล่าง บ.ดู่ลาด พร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้นและถนนทางเดิน	ดู่ลาด	ทรายมูล	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	1.00	2566	อปท.	ON66LG8860011265
66	ขุดลอกลำห้วยคำน้อยตอนบน บ.สีสุก พร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้นและถนนทางเดิน	ดู่ลาด	ทรายมูล	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	1.00	2566	อปท.	ON66LG8860011232
67	ขุดลอกลำห้วยวังหิน บ.เสาเล้า พร้อมก่อสร้างถนนลูกรังและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณ	ดู่ลาด	ทรายมูล	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	1.00	2566	อปท.	ON66LG8860011213
68	ขุดลอกห้วยใหม่ บ.หนองลาดควาย ต.ดู่ลาด เชื่อมต่อ บ.โพนงาม ต.โพนงาม พร้อมก่อสร้างถนนลูกรังและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณ	ดู่ลาด	ทรายมูล	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	1.00	2566	อปท.	ON66LG8860011212
69	ขุดลอกลำห้วยนาแก่น บ.ดู่ลาด พร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้นและถนนทางเดิน	ดู่ลาด	ทรายมูล	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	1.00	2566	อปท.	ON66LG8860011205
70	ขุดลอกลำห้วยม่วงป่า บ.ดู่ลาด พร้อมก่อสร้างถนนลูกรังและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณ	ดู่ลาด	ทรายมูล	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	1.00	2566	อปท.	ON66LG8860011204
71	ขุดลอกหนองวังยาง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 4 ตำบลนาเวียง อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร	นาเวียง	ทรายมูล	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.20	2566	อปท.	ON66LG8850004205
72	ขุดลอกหนองใหญ่ บ้านโป่ง หมู่ที่ 2 ตำบลนาเวียง อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร	นาเวียง	ทรายมูล	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.21	2566	อปท.	ON66LG8850004204
73	ขุดลอกหนองกุดบ้าน บ้านนาดวีย หมู่ที่ 1 ตำบลนาเวียง อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร	นาเวียง	ทรายมูล	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.18	2566	อปท.	ON66LG8850004203
74	ขุดลอกหนองกุดใหญ่ ตำบลนาเวียง อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร	นาเวียง	ทรายมูล	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850004197
75	ขุดลอกหนองโสกคอม ตำบลนาเวียง อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร	นาเวียง	ทรายมูล	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	2.00	2566	อปท.	ON66LG8850003860
76	ขุดลอกห้วยกุดกุง (ดอนปู่ตา) กว้าง 30 เมตร ยาว 300 เมตร ลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 13,600 ลูกบาศก์เมตร	โนนทราย	มหาชนะชัย	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000440
77	ขุดลอกห้วยกุดกุง กว้าง 30 เมตร ยาว 300 เมตร ลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 13,600 ลูกบาศก์เมตร	โนนทราย	มหาชนะชัย	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000424
78	ขุดลอกห้วยร่องไร่ กว้าง 14 เมตร ยาว 700 เมตร ลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 12,500 ลูกบาศก์เมตร	บากเรือ	มหาชนะชัย	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000447
79	ขุดลอกห้วยกุดหิ้ง (ตอนล่าง) กว้าง 20 เมตร ยาว 650 เมตร ลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 12,500 ลูกบาศก์เมตร	บากเรือ	มหาชนะชัย	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000436
80	ขุดลอกห้วยกุดหิ้ง (ตอนกลาง) กว้าง 20 เมตร ยาว 650 เมตร ลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 12,500 ลูกบาศก์เมตร	บากเรือ	มหาชนะชัย	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000435
81	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดบ้าน	บากเรือ	มหาชนะชัย	ยโสธร	4.4.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	4	10.00	2566	ทน.	
82	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเปือย	บากเรือ	มหาชนะชัย	ยโสธร	4.4.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	4	13.97	2566	ทน.	
83	ขุดลอกห้วยบ่อแก (ตอนบน) กว้าง 15 เมตร ยาว 750 เมตร ลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 12,600 ลูกบาศก์เมตร	บึงแก	มหาชนะชัย	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000442

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
84	ขุดลอกห้วยสันโดษ ตอนล่าง กว้าง 30 เมตร ยาว 400 เมตร ลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 13,700 ลูกบาศก์เมตร	ผือฮี	มหาชนะชัย	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000416
85	ขุดลอกห้วยนกเอี้ยง กว้าง 20 เมตร ยาว 500 เมตร ลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 12,500 ลูกบาศก์เมตร	พระเสาร์	มหาชนะชัย	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000448
86	ขุดลอกห้วยกุดไฮ กว้าง 14 เมตร ยาว 750 เมตร ลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 13,600 ลูกบาศก์เมตร	ฟ้าหยาด	มหาชนะชัย	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000449
87	ขุดลอกลำห้วยไห ขนาดกว้าง 14.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร ลึก 3.00 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 13,600 ลูกบาศก์เมตร	ฟ้าหยาด	มหาชนะชัย	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000426
88	ขุดลอกลำห้วยหนองเลิง กว้าง 14 เมตร ยาว 850 เมตร ลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 13,600 ลูกบาศก์เมตร	ฟ้าหยาด	มหาชนะชัย	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000425
89	ขุดลอกห้วยเรือ ขนาดก้นกว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร ลึกเก็บกัก 3.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 13,500 ลูกบาศก์เมตร	ฟ้าหยาด	มหาชนะชัย	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000421
90	ขุดลอกห้วยหนองนกชุม กว้าง 50 เมตร ยาว 250 เมตร ลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 13,650 ลูกบาศก์เมตร	ฟ้าหยาด	มหาชนะชัย	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000420
91	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดเอี่ยน	ฟ้าหยาด	มหาชนะชัย	ยโสธร	4.4.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	4	15.00	2566	ทน.	
92	ขุดลอกห้วยสันโดษ ตอนกลาง กว้าง 30 เมตร ยาว 500 เมตร ลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 13,700 ลูกบาศก์เมตร	สงยาง	มหาชนะชัย	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000428
93	ขุดลอกห้วยสันโดษ ตอนบน กว้าง 12 เมตร ยาว 800 เมตร ลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 13,700 ลูกบาศก์เมตร	สงยาง	มหาชนะชัย	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000427
94	ขุดลอกห้วยกุดหิ้ง (ตอนบน) กว้าง 20 เมตร ยาว 650 เมตร ลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 12,500 ลูกบาศก์เมตร	หัวเมือง	มหาชนะชัย	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000434
95	ขุดลอกห้วยกุดมะเหล่ว กว้าง 50 เมตร ยาว 250 เมตร ลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 13,600 ลูกบาศก์เมตร	หัวเมือง	มหาชนะชัย	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000431
96	ขุดลอกห้วยกุดเต่า ขนาดก้นกว้าง 8 เมตร ยาว 700 เมตร ลึกเก็บกัก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 13,700 ลูกบาศก์เมตร	หัวเมือง	มหาชนะชัย	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000423
97	ขุดลอกห้วยกุดไข่นุ่น กว้าง 20 เมตร ยาว 600 เมตร ลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 13,700 ลูกบาศก์เมตร	หัวเมือง	มหาชนะชัย	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000414

ภาคผนวก ฐ.4.2.7
แผนแม่บทด้านที่ 4
การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
ลุ่มน้ำชี
ในส่วนของ
จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ขุดลอกหน้าฝายห้วยทราย	ชุมพร	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	3.00	2566	อปท.	ON66LG8820000790
2	ขุดลอกห้วยกลอย	ชุมพร	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	20.00	2566	อปท.	ON66LG8820000785
3	ขุดลอกห้วยปอยบ้านหนองเดิ่น	ชุมพร	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	250.00	2566	อปท.	ON66LG8820000783
4	ขุดลอกหนองเรือ	บุ่งเลิศ	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.00	2566	อปท.	ON66LG8820000784
5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียด้วยเทคโนโลยีพลาสม่าขนาด3,000 ลบม.	เหนือเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	4.2.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	4	180.00	2566	อปท.	ON66LG8820003276
6	ขุดลอกหนองแวงบ้านแมตหมู่3,4,5	โนนตาล	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	13.29	2566	อปท.	ON66LG8820001380
7	ขุดลอกหนองหูลิงบ้านดอนทองหมู่1	โนนตาล	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	7.52	2566	อปท.	ON66LG8820001379
8	ขุดลอกหนองแคนสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งบ้านหัวโนนตาลหมู่2	โนนตาล	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.53	2566	อปท.	ON66LG8820001334
9	ขุดลอกหนองผือ	โนนตาล	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	1.10	2566	อปท.	ON66LG8820001333
10	ขุดลอกหนองคู	โนนตาล	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.96	2566	อปท.	ON66LG8820001332
11	ขุดลอกหนองคันสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งบ้านโนนเหลี่ยม หมู่6	โนนตาล	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.54	2566	อปท.	ON66LG8820001331
12	ขุดลอกหนองแวนสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งบ้านโนนเหลี่ยม หมู่6	โนนตาล	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	2.22	2566	อปท.	ON66LG8820001330
13	ขุดลอกหนองไฮ สาธารณประโยชน์เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งบ้านโนนเหลื่อม หมู่6	โนนตาล	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	10.29	2566	อปท.	ON66LG8820001329
14	ขุดลอกหนองเผือก สาธารณประโยชน์เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งบ้านโพนศรี หมู่5	โนนตาล	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	1.87	2566	อปท.	ON66LG8820001327
15	ขุดลอกหนองแก้ว	โนนตาล	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.24	2566	อปท.	ON66LG8820001326
16	ขุดลอกหนองบัว สาธาณประโยน์เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้วบ้านหนองบัว หมู่1	โนนตาล	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.52	2566	อปท.	ON66LG8820001324
17	โครงการขุดลอกหนองบัวสาธารณประโยชน์บ้านหนองบัว	โนนตาล	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.52	2566	อปท.	ON66LG8820002504
18	โครงการขุดลอกหนองแก้วสาธารณประโยชน์บ้านโนนม่วง	โนนตาล	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.24	2566	อปท.	ON66LG8820002503
19	โครงการขุดลอกหนองคูสาธารณประโยชน์บ้านอีเม้ง	โนนตาล	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.96	2566	อปท.	ON66LG8820002502
20	โครงการขุดลอกหนองแคนสาธารณประโยชน์บ้านโพนศรี	โนนตาล	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.18	2566	อปท.	ON66LG8820002501
21	โครงการขุดลอกหนองผือสาธารณประโยชน์บ้านหนองผือหมู่8	โนนตาล	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	1.10	2566	อปท.	ON66LG8820002500
22	โครงการขุดลอกหนองไฮสาธารณประโยชน์บ้านโนนเหลี่ยม	โนนตาล	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	10.25	2566	อปท.	ON66LG8820002499
23	โครงการขุดลอกหนองคันสาธารณประโยชน์บ้านโนนเหลี่ยม	โนนตาล	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.54	2566	อปท.	ON66LG8820002498
24	โครงการขุดลอกหนองผือสาธารณประโยชน์บ้านหนองผือ	โนนตาล	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	1.87	2566	อปท.	ON66LG8820002497
25	โครงการขุดลอกหนองห้างสาธารณประโยชน์บ้านหนองบัว	โนนตาล	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	7.42	2566	อปท.	ON66LG8820002496
26	โครงการขุดลอกหนองแคนสาธารณประโยชน์บ้านหัวโนนตาล	โนนตาล	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.53	2566	อปท.	ON66LG8820002495
27	โครงการขุดลอกหนองแวนสาธารณประโยชน์บ้านหนองเหลี่ยม	โนนตาล	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	2.22	2566	อปท.	ON66LG8820002494
28	โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำคลองรอบเมืองร้อยเอ็ด ระยะเร่งด่วน	ในเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	4.2.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	4	8.44	2566	อปท.	ON66LG8840000144
29	ขอรับการสนับสนุนงบองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA)	ในเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	4.2.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	4	35.00	2566	อปท.	ON66LG8840000140

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
30	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	ในเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	4.2.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	4	400.00	2566	อปท.	ON66LG8840000192
31	ขุดลอกหนองใหญ่บ้านขี้เหล็กหมู่10	สะอาดสมบูรณ์	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	6.12	2566	อปท.	ON66LG8820001378
32	ขุดลอกหนองบัวบ้านสะอาดสมบูรณ์หมู่6	สะอาดสมบูรณ์	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	2.97	2566	อปท.	ON66LG8820001377
33	ขุดลอกหนองกอกสาธารณะ	หนองแวง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	1.40	2566	อปท.	ON66LG8820001392
34	ขุดลอกหนองเขียนสาธารณะ	หนองแวง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	2.40	2566	อปท.	ON66LG8820001391
35	ขุดลอกหนองหลุบสาธารณะ	หนองแวง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	1.00	2566	อปท.	ON66LG8820001390
36	ขุดลอกหนองแวงสาธารณะ	หนองแวง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	2.40	2566	อปท.	ON66LG8820001389
37	ขุดลอกห้วยหลง	เกาะแก้ว	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000814
38	ขุดลอกหนองแบนบ้านนิคมพัฒนา	เกาะแก้ว	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000812
39	ขุดลอกหนองเรือหมู่7	เมืองไพร	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	1.00	2566	อปท.	ON66LG8820002546
40	ขุดลอกหนองห้วยปลาโพงหมู่2	เมืองไพร	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	1.00	2566	อปท.	ON66LG8820002545
41	ขุดลอกคลองไผ่หมู่12	เมืองไพร	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	1.00	2566	อปท.	ON66LG8820002544
42	ขุดลอกหนองกะหน่อง หนองก้านเหลือ หนองฮำฮอกหมู่14	เมืองไพร	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	1.00	2566	อปท.	ON66LG8820002543
43	ขุดลอกหนองปะแปนหมู่13	เมืองไพร	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	1.00	2566	อปท.	ON66LG8820002542
44	ขุดลอกหนองข้าวปุ้นหมู่3	เมืองไพร	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	1.00	2566	อปท.	ON66LG8820002541
45	ขุดลอกหนองนาขาวหมู่3	เมืองไพร	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002540
46	ขุดลอกหนองกระโดนหมู่3	เมืองไพร	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	1.00	2566	อปท.	ON66LG8820002539
47	ขุดลอกคลองสองนางหมู่3	เมืองไพร	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	1.00	2566	อปท.	ON66LG8820002538
48	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำกุดปลาคูณ (แก้มลิง) เพื่อพัฒนาเป็นโครงข่ายน้ำที่มีประสิทธิภาพ พร้อมระบบ กระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	เมืองไพร	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	35.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010000743
49	ขุดลอกห้วยแขแหลหมู่13	เหล่าน้อย	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	1.30	2566	อปท.	ON66LG8820001385
50	โครงการขุดลอกหนองหวายใหญ่	กลาง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.89	2566	อปท.	ON66LG8820002529
51	โครงการขุดลอกคลองน้ำบึงโดนน้อย	กลาง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	1.50	2566	อปท.	ON66LG8820002528
52	ขุดลอกซีหลงบ้านทรายมูล พันขวาง ช่วงที่2	ขวาว	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820001007
53	ขุดลอกหนองเชียม	ขวาว	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820001005
54	ขุดลอกหนองหล่ม-หนองตั้ว	ขวาว	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820001004
55	ขุดลอกลำซีหลง ช่วงสะพานบ้านหัส-สะพานขัวเหนือ	ขวาว	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820001003
56	ขุดลอกลำซีหลงช่วงฝายปู่หนู-ร่องปาฝา	ขวาว	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820001002
57	ขุดลอกลำซีหลง ช่วงฝายปู่หนู-วังยาว	ขวาว	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820001001

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
58	ขุดลอกหนองเปลือยบ้านสะทอน	ขวาว	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820001000
59	ขุดลอกหนองครก บ้านสะทอน	ขวาว	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000999
60	ขุดลอกลำชีหลง ช่วงสะพานขัวเหนือ-สะพานท่าดินทราย	ขวาว	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000998
61	ขุดลอกลำชีหลง สายห้วยพาก-วังจาน	ขวาว	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000997
62	ขุดลอกลำชีหลง ช่วงวังยาว-ดอนตั้ว	ขวาว	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000996
63	ขุดลอกกุดหวาย บ้านทรายมูล ช่วง	ขวาว	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000995
64	ขุดลอกหนองขี้นาคบ้านทรายมูล	ขวาว	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.20	2566	อปท.	ON66LG8820000994
65	ขุดลอกหนองเสือน้อยบ้านหันช่วงที่2	ขวาว	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.20	2566	อปท.	ON66LG8820000993
66	ขุดลอกหนองบัวโค้งช่วงที่2	ขวาว	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000992
67	ขุดลอกหนองบัวโค้ง ช่วงที่3	ขวาว	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000991
68	ขุดลอกหนองบัวโค้งช่วงที่4	ขวาว	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000990
69	ขุดลอกหนองคูช่วงที่2	ขวาว	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000988
70	ขุดลอกหนองคูช่วงที่1	ขวาว	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000987
71	ขุดลอกหนองคูช่วงที่2	ขวาว	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000986
72	ขุดลอกกุดหวาย บ้านทรายมูลช่วงที่6	ขวาว	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000985
73	ขุดลอกกุดหวาย บ้านทรายมูลช่วง5	ขวาว	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000984
74	ขุดลอกกุดหวาย บ้านทรายมูล	ขวาว	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000983
75	ขุดลอกร่องหัวเลิง บ้านทรายมูล ช่วงที่1	ขวาว	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000887
76	ขุดชีหลง ช่วงวังกระนวน	ขวาว	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.20	2566	อปท.	ON66LG8820000886
77	ขุดลอกชีหลงบ้านทรายมูล ช่วงวังสะเภา	ขวาว	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000884
78	ขุดลอกชีหลงบ้านทรายมูล ช่วงวังเปลือย	ขวาว	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000883
79	ขุดลอกชีหลงบ้านทรายมูล ช่วงวังโคน	ขวาว	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000882
80	ขุดลอกชีหลงบ้านทรายมูล-พันขาง ช่วงที่1	ขวาว	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000881
81	ขุดลอกร่องปากหนองโดนหมู่7	ขวาว	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	1.00	2566	อปท.	ON66LG8820002537
82	โครงการขุดลอกหนองไม้ตายหมู่9	ขวาว	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	2.00	2566	อปท.	ON66LG8820002536
83	โครงการขุดลอกลำชีหลงบ้านแห่หมู่9	ขวาว	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	5.00	2566	อปท.	ON66LG8820002534
84	โครงการขุดลอกลำห้วยหนองจอกหมู่8	ขวาว	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	3.00	2566	อปท.	ON66LG8820002532
85	ขุดลอกหนองหวานบ้านนิคมพัฒนา	ท่าม่วง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000813
86	ขุดลอกหนองบัว	ท่าม่วง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.40	2566	อปท.	ON66LG8820001388

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
87	ขุดลอกหนองโปร่งหมู่6	ท่าม่วง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820001387
88	ขุดลอกหนองกุงหมู่8	ท่าม่วง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820001386
89	ขุดลอกหนองหัวช้าง	นาเมือง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	6.39	2566	อปท.	ON66LG8820000816
90	ขุดลอกบึงเกาะแก้ว	นาเมือง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	10.70	2566	อปท.	ON66LG8820000815
91	โครงการขุดลอกร่องค่าหมู่8	นาเลิง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	1.00	2566	อปท.	ON66LG8820002535
92	โครงการขุดลอกลำชีหลงบ้านแห่หมู่8	นาเลิง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	2.00	2566	อปท.	ON66LG8820002533
93	โครงการขุดลอกลำห้วยหนองจอก(วังเปลือย)	นาเลิง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	1.00	2566	อปท.	ON66LG8820002531
94	โครงการขุดลอกหนองกุ้ง-หนองจอก	นาเลิง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	1.24	2566	อปท.	ON66LG8820002530
95	โครงการขุดลอกคลองน้ำบึงโดนใหญ่	นาเลิง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	1.50	2566	อปท.	ON66LG8820002527
96	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำหนองทุ่ม (แก้มลิง) เพื่อพัฒนาเป็นโครงข่ายน้ำที่มีประสิทธิภาพ พร้อมระบบ กระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	นาแซง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	30.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010000741
97	ขุดลอกหนองเสือน้อย บ้านหัน ช่วงที่3	บึงเกลือ	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000989
98	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำบึงเกลือ บ่อแก (แก้มลิง) เพื่อพัฒนาเป็นโครงข่ายน้ำที่มีประสิทธิภาพ พร้อมระบบ กระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	บึงเกลือ	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	50.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010000742
99	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำกุดฮาด (แก้มลิง) เพื่อพัฒนาเป็นโครงข่ายน้ำที่มีประสิทธิภาพ พร้อมระบบ กระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ภูเงิน	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	30.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010000746
100	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำหนองหวาย (แก้มลิง) เพื่อพัฒนาเป็นโครงข่ายน้ำที่มีประสิทธิภาพ พร้อมระบบ กระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ภูเงิน	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	30.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010000745
101	ขุดลอกห้วยชันหมู่14	วังหลวง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	1.19	2566	อปท.	ON66LG8820001384
102	ขุดลอกห้วยวังหลวงหมู่11	วังหลวง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	5.40	2566	อปท.	ON66LG8820001383
103	ขุดลอกห้วยวังหลวงหมู่9	วังหลวง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	2.40	2566	อปท.	ON66LG8820001382
104	ขุดลอกหนองสำราญ	หนองหลวง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000561
105	อ่างเก็บน้ำห้วยสร้างไก่	อัคคะคำ	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.22	2566	อปท.	ON66LG8850004214
106	งานขุดลอกห้วยคำหมูเสือ หมู่ที่ 10	อัคคะคำ	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850004212
107	งานขุดลอกห้วยวังดินหลาก หมู่ที่ 11	อัคคะคำ	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850004211
108	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำแหลมพยอม (แก้มลิง) เพื่อพัฒนาเป็นโครงข่ายน้ำที่มีประสิทธิภาพ พร้อมระบบ กระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	แวง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	50.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010000747
109	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำหนองแสงทุ่ง (แก้มลิง) เพื่อพัฒนาเป็นโครงข่ายน้ำที่มีประสิทธิภาพ พร้อมระบบ กระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	แวง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	50.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010000740

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
110	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองแสงทุ่ง	แวง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	4.4.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	4	30.00	2566	ทน.	
111	โครงการขุดลอกหนองสวนยาหมู่11	โคกกกม่วง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	2.00	2566	อปท.	ON66LG8820002295
112	โครงการขุดลอกหนองน้ำขุ่นหมู่8	โคกกกม่วง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	1.00	2566	อปท.	ON66LG8820002294
113	ขุดลอกหนองน้ำคำเทิง	โนนชัยศรี	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	3.00	2566	อปท.	ON66LG8820002109
114	ขุดลอกลำห้วยดอกซ้อนตอนกลางที่นานางชมาพร ผงทอง	โนนชัยศรี	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	3.00	2566	อปท.	ON66LG8820002100
115	ขุดลอกหนองสาธารณะหนองหวา	โนนชัยศรี	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002099
116	ขุดลอกลำห้วยดอกซ้อนตอนบนที่นานายสีประเสริฐสิงข์	โนนชัยศรี	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	3.00	2566	อปท.	ON66LG8820002098
117	ขุดลอกหนองคำมืด	โนนชัยศรี	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820002093
118	ขุดลอกหนองสิม	โนนชัยศรี	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002092
119	ขุดลอกหนองคำน้อย	โนนชัยศรี	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	2.00	2566	อปท.	ON66LG8820001183
120	ขุดลอกหนองอุ่มเขา	โนนชัยศรี	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	5.00	2566	อปท.	ON66LG8820001071
121	ขุดลอกหนองคำน้อย	โนนชัยศรี	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	2.00	2566	อปท.	ON66LG8820001068
122	ขุดลอกหนองคำม่วง	โนนชัยศรี	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.30	2566	อปท.	ON66LG8820001064
123	ขุดลอกหนองน้ำคำ	โนนชัยศรี	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	2.00	2566	อปท.	ON66LG8820001060
124	โครงการขุดลอกหนองคำมืดหมู่4	โนนชัยศรี	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	2.00	2566	อปท.	ON66LG8820002291
125	โครงการขุดลอกหนองหนองคำใต้บ้านน้ำคำหมู่3	โนนชัยศรี	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	5.00	2566	อปท.	ON66LG8820002290
126	ขุดลอกกุดฝุ่นที่สาธารณประโยชน์บ้านไชยบุรี	โนนชัยศรี	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	2.00	2566	อปท.	ON66LG8820002108
127	โครงการขุดลอกหนองจ่อ	พรมสวรรค์	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	1.50	2566	อปท.	ON66LG8820002296
128	โครงการขุดลอกหนองหลุมดินหมู่8	วังสามัคคี	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	5.00	2566	อปท.	ON66LG8820002293
129	โครงการขุดลอกหนองสิมหมู่8	วังสามัคคี	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	1.00	2566	อปท.	ON66LG8820002292
130	ขุดลอกบึงมะอี	สระนกแก้ว	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	150.00	2566	อปท.	ON66LG8820000782
131	โครงการขุดลอกหนองคำเทิงหมู่18	สว่าง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	10.00	2566	อปท.	ON66LG8820002289
132	โครงการขุดลอกหนองกุดเต่าหมู่12	สว่าง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	10.00	2566	อปท.	ON66LG8820002288
133	โครงการขุดลอกหนองร่องนาคำ	สว่าง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	9.00	2566	อปท.	ON66LG8820002287
134	โครงการขุดลอกหนองสนามหมู่7	สว่าง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	5.00	2566	อปท.	ON66LG8820002286
135	โครงการขุดลอกบึงก้านตงบริเวณโนนหัวชาโนนแดงหมู่3	สว่าง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	20.00	2566	อปท.	ON66LG8820002285
136	โครงการขุดลอกหนองสามขาหมู่2	สว่าง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002284
137	ขุดลอกหนองคำปันแลน	หนองใหญ่	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	2.00	2566	อปท.	ON66LG8820000786
138	ขุดลอกหนองฮะบ้านเหล่ายูงม.6	โคกล่าม	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	2.50	2566	อปท.	ON66LG8820000581

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
139	ขุดลอกหนองชาดสาธารณประโยชน์บ้านเหล่ายูง	โคกล่าม	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000570
140	ขุดลอกลำห้วยโสกดินแดงบ้านหนองคูบอนม.15	โคกล่าม	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	1.50	2566	อปท.	ON66LG8820000566
141	ขุดลอกลำห้วยแสงช่วงบ้านโคกล่ามม.1-บ้านเหล่ายูง ม.7	โคกล่าม	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	2.00	2566	อปท.	ON66LG8820000565
142	ขุดลอกหนองไฮสาธารณประโยชน์บ้านหนองคูบอน	โคกล่าม	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	1.50	2566	อปท.	ON66LG8820000564
143	ขุดลอกลำห้วยโสกดินแดง บ้านหนองคูบอน ม.15 ต.โคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด	โคกล่าม	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	1.50	2566	อปท.	ON66LG8850003803
144	ขุดลอกลำห้วยแสง ช่วงบ้านโคกล่าม ม.1-บ้านเหล่ายูง ม.7 ต.โคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด	โคกล่าม	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	2.00	2566	อปท.	ON66LG8850003801
145	ขุดลอกหนองฮะบ้านเหล่ายูง หมู่6	โคกล่าม	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	2.50	2566	อปท.	ON66LG8820000720
146	ขุดลอกหนองโรงเรียน	ดงแดง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.20	2566	อปท.	ON66LG8820000828
147	ขุดลอกหนองหัวช้าง	ดงแดง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.20	2566	อปท.	ON66LG8820000827
148	ขุดลอกหนองสระเทียงบน	ดงแดง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000825
149	ขุดลอกหนองโรงเรียนบ้านกอก	ดงแดง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.20	2566	อปท.	ON66LG8820000824
150	ขุดลอกหนองนาแวะ	ดงแดง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000823
151	ขุดลอกหนองไฮหย่อง	ดงแดง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000818
152	ขุดลอกหนองสระเทียงล่าง	ดงแดง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.05	2566	อปท.	ON66LG8820000826
153	ขุดลอกหนองอีสานเขียว	ดงแดง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000822
154	ขุดลอกหนองแวงน้อย	ดงแดง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.38	2566	อปท.	ON66LG8820000821
155	ขุดลอกหนองม่วง	ดงแดง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000820
156	ขุดลอกหนองแวงใหญ่	ดงแดง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.32	2566	อปท.	ON66LG8820000819
157	ขุดลอกลำห้วยโจ๊กบ้านสว่างอารมณ์หมู่7	น้ำใส	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820001360
158	โครงการขุดลอกหนองหญ้าแพรกหมู่8	เขวาทุ่ง	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.25	2566	อปท.	ON66LG8820002277
159	ขุดลอกวัชพืชกุดน้ำใสใหญ่	ธงธานี	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.04	2566	อปท.	ON66LG8820003040
160	ขุดลอกวัชพืชกุดน้ำใสน้อย	ธงธานี	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.13	2566	อปท.	ON66LG8820003039
161	ขุดลอกกุดสาวทุม	ธงธานี	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.49	2566	อปท.	ON66LG8820002815
162	ขุดลอกหนองบอน	ธงธานี	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002808
163	โครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว	ธวัชบุรี	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	1.00	2566	อปท.	ON66LG8820002262
164	ขุดลอกหนองดอนแคน	นิเวศน์	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860011710
165	โครงการขุดลอกหนองบัวหมู่9	นิเวศน์	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	2.69	2566	อปท.	ON66LG8820002283
166	โครงการขุดลอกหนองสาวแห	นิเวศน์	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002259
167	โครงการขุดลอกบึงจิว	บึงนคร	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	20.00	2566	อปท.	ON66LG8860013818

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
168	โครงการขุดลอกบึงอีเตี้ย	บึงนคร	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	10.00	2566	อปท.	ON66LG8860013811
169	ขุดลอกหนองกุลา	บึงนคร	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820003036
170	ขุดลอกหนองแคน สาธารณประโยชน์เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งบ้านโพนศรี หมู่5	ราชธานี	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.18	2566	อปท.	ON66LG8820001328
171	ขุดลอกหนองห้างสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งหนองบัว หมู่1	หนองไผ่	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	7.42	2566	อปท.	ON66LG8820001318
172	ขุดลอกดอนตาปู่ ม.4	หนองพอก	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860011719
173	ขุดลอกหนองดอนปู่ตา (หนองประปา)	หนองพอก	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860011715
174	ขุดลอกหนองขัดเค้า	หนองพอก	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860011713
175	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเสียวพร้อมระบบกระจายน้ำ	แสนสุข	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	50.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010000649
176	อนุรักษ์ฟื้นฟูกุดเชียม	แสนสุข	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	4.4.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	4	9.97	2566	ทน.	
177	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเสียวพร้อมระบบกระจายน้ำ	กุดน้ำใส	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	15.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010000650
178	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเสียวพร้อมระบบกระจายน้ำ	ชานุวรรณ	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	35.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010000651
179	ขุดลอกหนองลุมพุก	พนมไพร	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000559
180	ขุดลอกกุดหล่ม	พนมไพร	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.48	2566	อปท.	ON66LG8820000557
181	ขุดลอกหนองคูฝาย หมู่17	หนองขาม	อาจสามารถ	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	14.00	2566	อปท.	ON66LG8820000748

ภาคผนวก ฐ.4.2.8
แผนแม่บทด้านที่ 4
การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
ลุ่มน้ำชี
ในส่วนของ
จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ขุดลอกล่องน้ำขุ่น (ช่วง2)	ทาม	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	1.37	2566	จังหวัด	ON66PV0010005529
2	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองนาเลิง	หนองแวง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	4.4.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	4	10.00	2566	ทน.	
3	ขุดลอกแหล่งน้ำ บ้านเมืองแคน หมู่ 1 ตำบลเมืองแคน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 4 แห่ง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 25,410 ลูกบาศก์เมตร	เมืองแคน	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	1.20	2566	จังหวัด	ON66PV0010005976
4	ขุดลอกหนองบ่อ	เมืองแคน	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.34	2566	จังหวัด	ON66PV0010005882
5	ขุดลอกหนองเรือ	เมืองแคน	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.34	2566	จังหวัด	ON66PV0010005881
6	ขุดลอกหนองน้ำอ้อม	หว้านคำ	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	1.20	2566	จังหวัด	ON66PV0010005872
7	ขุดลอกหนองคู	หว้านคำ	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	1.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005871

ภาคผนวก ฐ.4.2.9
แผนแม่บทด้านที่ 4
การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
ลุ่มน้ำชี
ในส่วนของ
จังหวัดหนองบัวลำภู

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	โครงการขุดลอก ลำห้วยเลิงกรุง (ช่วงที่2) บ้านนาเลิง ตำบลโนนขมิ้น อำเภอ เมือง จ. หนองบัวลำภู สภาพปากเดิมกว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.30 เมตร ระยะทางยาวรวม 1,100 เมตร ขุดลอกใหม่ให้ได้ปากกว้าง 11.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 ปริมาณดินขุด 5,500 ลบ.ม. ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	โนนขมิ้น	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.21	2566	อปท.	ON66LG8820002441
2	โครงการขุดลอกลำห้วยโซม	นามะเฟือง	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.44	2566	อปท.	ON66LG8820003088
3	โครงการขุดลอก ลำห้วยกุดเข็งบ้านดอนหาด ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จ.หนองบัวลำภู สภาพปากเดิมกว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 2,700 เมตร ขุดลอกใหม่ให้ได้ปากกว้าง 12.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 ปริมาณดินขุด 45,900 ลบ.ม. ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	หนองบัว	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	1.74	2566	อปท.	ON66LG8820002813
4	โครงการขุดลอกลำห้วยพะเนียงหลง บ้านโคกศรีเรือง ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ขนาดเดิมกว้าง 20.00 เมตร ความลึกเดิมเฉลี่ย 2.00 เมตร ขุดลอกขนาดกว้าง 20.00 เมตร ความลึกรวม 4.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 1,000.00 เมตร ปริมาณดินขุด 28,000 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	1.10	2566	อปท.	ON66LG8820002431
5	โครงการขุดลอกลำห้วยน้อยตอนล่าง บ้านโคกศรีเรือง ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ขนาดเดิมกว้าง 15.00 เมตร ความลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลอกขนาดกว้าง 15.00 เมตร ความลึกรวม 3.50 เมตร ระยะทางยาวรวม 1,000.00 เมตร ปริมาณดินขุด 20,000 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.73	2566	อปท.	ON66LG8820002430
6	โครงการขุดลอกลำห้วยโสกจาน บ้านโสกจาน ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ขนาดเดิมกว้าง 10.00 เมตร ความลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดลอกขนาดกว้าง 10.00 เมตร ระยะทางยาว 1,500.00 เมตร ความลึกรวม 3.00 เมตร ปริมาตรดินขุด 13,500 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	โนนสัง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002442
7	โครงการขุดลอกลำห้วยบหนองแวงขวาง บ้านกุดคอเมย ตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง ขนาดเดิมกว้าง 12.00 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตรขุดลอกขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร ความลึกรวม 3.50 เมตร ปริมาตรดินขุด 30,000.00 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	กุดดู่	โนนสัง	หนองบัวลำภู	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.51	2566	อปท.	ON66LG8820002450
8	โครงการขุดลอกลำห้วยยาง บ้านหนองแวง ตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง ขนาดเดิมกว้าง 12.00 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตรขุดลอกขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร ความลึกรวม 3.50 เมตร ปริมาตรดินขุด 30,000.00 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	กุดดู่	โนนสัง	หนองบัวลำภู	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.51	2566	อปท.	ON66LG8820002449
9	โครงการขุดลอกลำห้วยโซมสีดา	นิคมพัฒนา	โนนสัง	หนองบัวลำภู	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.41	2566	อปท.	ON66LG8820003085

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
10	โครงการขุดลอกลำห้วยโซม	นิคมพัฒนา	โนนสัง	หนองบัวลำภู	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.51	2566	อปท.	ON66LG8820003084
11	โครงการขุดลอกลำห้วยโซม (ตอนบน)	บ้านถิ่น	โนนสัง	หนองบัวลำภู	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.48	2566	อปท.	ON66LG8820003089
12	โครงการขุดลอกลำห้วยหิน หมู่ 5 บ้านโสกก้านเหลือง	บ้านถิ่น	โนนสัง	หนองบัวลำภู	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.42	2566	อปท.	ON66LG8820003087
13	โครงการขุดลอกลำห้วยโนนจำปา หมู่ 1 บ้านถิ่น	บ้านถิ่น	โนนสัง	หนองบัวลำภู	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.88	2566	อปท.	ON66LG8820003083
14	โครงการขุดลอกลำห้วยโซมบ้านถิ่น หมู่ 1	บ้านถิ่น	โนนสัง	หนองบัวลำภู	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.59	2566	อปท.	ON66LG8820003082
15	โครงการขุดลอกลำห้วยโซม บ้านโสกก้านเหลือง ตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ขนาดพื้นที่ 5,000.00 ตารางเมตร ความลึกเดิมเฉลี่ย 2.00 เมตร ขุดลอกขนาดพื้นที่ 5,000.00 ตารางเมตร ปริมาณดินขุด 12,000 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	บ้านถิ่น	โนนสัง	หนองบัวลำภู	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.49	2566	อปท.	ON66LG8820002432
16	โครงการขุดลอกลำห้วยโสกแคน	ปางกู่	โนนสัง	หนองบัวลำภู	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.77	2566	อปท.	ON66LG8820003081
17	โครงการขุดลอกลำห้วยโซมหินสิ่ว	ปางกู่	โนนสัง	หนองบัวลำภู	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.41	2566	อปท.	ON66LG8820003080
18	โครงการขุดลอกลำห้วยโสกก้านเหลือง	ปางกู่	โนนสัง	หนองบัวลำภู	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.77	2566	อปท.	ON66LG8820003079
19	โครงการขุดลอกลำห้วยโสกก้านเหลือง-โนนสูง	ปางกู่	โนนสัง	หนองบัวลำภู	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.57	2566	อปท.	ON66LG8820003078
20	โครงการขุดลอกลำห้วยโจด บ้านหนองเหมือดแอ่ หมู่ที่ 14 ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ขนาดเดิมกว้าง 12.00 เมตร ความลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลอกขนาดกว้าง 12.00 เมตร ความลึกรวม 3.50 เมตร ระยะทางยาวรวม 2,000.00 เมตร ปริมาณดินขุด 28,000 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	หนองเรือ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	1.03	2566	อปท.	ON66LG8820002429
21	โครงการขุดลอกลำห้วยโจด บ้านหนองเหมือดแอ่ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ขนาดเดิมกว้าง 12.00 เมตร ความลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลอกขนาดกว้าง 12.00 เมตร ความลึกรวม 3.50 เมตร ระยะทางยาวรวม 2,000.00 เมตร ปริมาณดินขุด 28,000 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	หนองเรือ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	1.03	2566	อปท.	ON66LG8820002428
22	โครงการขุดลอกลำห้วยโจด บ้านหนองเหมือดแอ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ขนาดเดิมกว้าง 12.00 เมตร ความลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลอกขนาดกว้าง 12.00 เมตร ความลึกรวม 3.50 เมตร ระยะทางยาวรวม 2,000.00 เมตร ปริมาณดินขุด 28,000 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	หนองเรือ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	1.03	2566	อปท.	ON66LG8820002427

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
23	โครงการขุดลอกลำห้วยโจด บ้านหนองเรือ ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ขนาดเดิมกว้าง 12.00 เมตร ความลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลอกขนาดกว้าง 12.00 เมตร ความลึกรวม 3.50 เมตร ระยะทางยาวรวม 2,000.00 เมตร ปริมาณดินขุด 28,000 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	หนองเรือ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	1.03	2566	อปท.	ON66LG8820002426
24	โครงการขุดลอกฝายล่าง บ้านหนองกุงคำไฮ ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ขนาดพื้นที่ 15.00 ไร่ ปริมาตรดินขุด 48,000 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	หนองเรือ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	2.10	2566	อปท.	ON66LG8820002425
25	โครงการขุดลอกลำห้วยไฮ บ้านโนนตาล ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู สภาพปากเดิมเฉลี่ย 10.00 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.20 เมตร ระยะทางยาวรวม 1,800 เมตร ขุดลอกใหม่ขนาดปากกว้าง 12.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ระยะขุดลอกใหม่ยาวรวม 1,800 เมตร ลาดเอียง 1:1 ปริมาณดินขุดใหม่ 19,740.00 ลบ.ม. ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	ฝั่งแดง	นากลาง	หนองบัวลำภู	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.56	2566	อปท.	ON66LG8820002420
26	โครงการขุดลอกลำห้วยไร่ บ้านแสงดาว ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู สภาพปากเดิมเฉลี่ย 10.00 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.20 เมตร ระยะทางยาวรวม 1,900 เมตร ขุดลอกใหม่ขนาดปากกว้าง 12.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ระยะขุดลอกใหม่ยาวรวม 1,900 เมตร ลาดเอียง 1:1 ปริมาณดินขุดใหม่ 22,440.00 ลบ.ม. ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	ฝั่งแดง	นากลาง	หนองบัวลำภู	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.67	2566	อปท.	ON66LG8820002419
27	โครงการขุดลอกลำห้วยก่าน บ้านนาเพียง ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู สภาพปากเดิมเฉลี่ย 10.00 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.20 เมตร ระยะทางยาวรวม 1,500 เมตร ขุดลอกใหม่ขนาดปากกว้าง 12.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ระยะขุดลอกใหม่ยาวรวม 1,500 เมตร ลาดเอียง 1:1 ปริมาณดินขุดใหม่ 20,440.00 ลบ.ม. ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	ฝั่งแดง	นากลาง	หนองบัวลำภู	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.57	2566	อปท.	ON66LG8820002418
28	โครงการขุดลอกลำห้วยไฮ บ้านเทพคีรีเหนือ ตำบลเทพคีรี อำเภอนาแก จังหวัดหนองบัวลำภู ขุดลอกให้ได้ปากกว้าง 12.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,000.00 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	เทพคีรี	นาวัง	หนองบัวลำภู	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002452
29	โครงการขุดลอกลำห้วยกกแสง บ้านหนองค้อ ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ขุดลอกให้ได้ปากกว้าง 12.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 21,000.00 ลูกบาศก์เมตร	นาแก	นาวัง	หนองบัวลำภู	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.85	2566	อปท.	ON66LG8820002434
30	โครงการขุดลอกลำห้วยชำปลาจ่อน บ้านค้อใหม่ ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ขุดลอกให้ได้ปากกว้าง 12.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 31,000.00 ลูกบาศก์เมตร	นาแก	นาวัง	หนองบัวลำภู	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	1.20	2566	อปท.	ON66LG8820002433

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
31	โครงการขุดลอกลำห้วยซำหัว บ้านผาอินทร์แปลง ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ขุดลอกให้ได้ปากกว้าง 12.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 31,000.00 ลูกบาศก์เมตร	วังทอง	นาวัง	หนองบัวลำภู	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	1.20	2566	อปท.	ON66LG8820002437
32	โครงการขุดลอกลำห้วยวังผา บ้านโนนภูทอง ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ขุดลอกให้ได้ปากกว้าง 12.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 31,000.00 ลูกบาศก์เมตร	วังทอง	นาวัง	หนองบัวลำภู	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	1.20	2566	อปท.	ON66LG8820002436
33	โครงการขุดลอกลำห้วยคาน บ้านโคกสง่า ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ขุดลอกให้ได้ปากกว้าง 15.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 48,000.00 ลูกบาศก์เมตร	วังทอง	นาวัง	หนองบัวลำภู	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	1.85	2566	อปท.	ON66LG8820002435
34	โครงการขุดลอก ห้วยกุดแคน บ้านทรายมูล ตำบลทรายทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู สภาพปากเดิมกว้างเฉลี่ย 35.00 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 900 เมตร ขุดลอกใหม่ให้ได้ปากกว้าง 35.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 ปริมาณดินขุด 72,000 ลบ.ม. ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	ทรายทอง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	2.72	2566	อปท.	ON66LG8820002406
35	โครงการขุดลอก ห้วยกุดบัว บ้านหนองขาม ตำบลทรายทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู สภาพปากเดิมกว้างเฉลี่ย 15.00 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 295 เมตร ขุดลอกใหม่ให้ได้ปากกว้าง 15.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 ปริมาณดินขุด 8,400 ลบ.ม. ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	ทรายทอง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.32	2566	อปท.	ON66LG8820002405
36	โครงการขุดลอก ห้วยกุดแฮด บ้านน้ำลัด ตำบลทรายทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู สภาพปากเดิมกว้างเฉลี่ย 20.00 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 410 เมตร ขุดลอกใหม่ให้ได้ปากกว้าง 20.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1ปริมาณดินขุด 16,900 ลบ.ม. ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	ทรายทอง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.63	2566	อปท.	ON66LG8820002404
37	โครงการขุดลอก ห้วยโสกขี้ บ้านหนองขาม ตำบลทรายทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู สภาพปากเดิมกว้างเฉลี่ย 25.00 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 822 เมตร ขุดลอกใหม่ให้ได้ปากกว้าง 25.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 ปริมาณดินขุด 42,000 ลบ.ม. ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	ทรายทอง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	1.59	2566	อปท.	ON66LG8820002403
38	โครงการขุดลอกสระโสกหินปูน บ้านทรายมูล ตำบลทรายทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร มีพื้นที่รวม 39,064.00 ตารางเมตร ขุดลอกใหม่ ลึก 3.00 เมตร (รวมลึกรวม 4.00 ม.) ลาดเอียง 1:1 ปริมาณดินขุด 37,986 ลบ.ม. ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	ทรายทอง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	1.33	2566	อปท.	ON66LG8820002401
39	โครงการขุดลอกห้วยกุดแคน บ้านทรายมูล ตำบลทรายทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	ทรายทอง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	2.72	2566	อปท.	ON66LG8820008529
40	โครงการขุดลอกห้วยโสกขี้ บ้านหนองขาม ตำบลทรายทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	ทรายทอง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	1.59	2566	อปท.	ON66LG8820008528

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
41	โครงการขุดลอก ลำห้วยไผ่ บ้านริมพองพัฒนา ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู สภาพปากเดิมกว้างเฉลี่ย 8.00 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ระยะทางยาวรวม 1,000 เมตร ขุดลอกใหม่ให้ได้ปากกว้าง 12.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 ปริมาณดินขุด 13,200 ลบ.ม. ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	นากอก	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002810
42	โครงการขุกลอกหนองกอก บ้านนากอกคำ ตำบลนากอก	นากอก	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	2.55	2566	อปท.	ON66LG8820003110
43	โครงการขุดลอกลำน้ำพวย	ศรีบุญเรือง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	2.00	2566	อปท.	ON66LG8820003109

ภาคผนวก ฐ.4.2.10
แผนแม่บทด้านที่ 4
การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
ลุ่มน้ำชี
ในส่วนของ
จังหวัดอำนาจเจริญ

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ขุดลอกลำห้วยเอียนด่อน บ้านคำโพน หมู่ที่ 9 ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ	คำโพน	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.47	2566	จังหวัด	ON66PV0010000170
2	ขุดลอกลำห้วยเกิ้ง บ้านหินเกิ้ง หมู่ที่ 4 ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ	คำโพน	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010000168
3	ขุดลอกลำห้วยทรายบ้านหนองไฮ หมู่ที่9 ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ	หนองข่า	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010000169

ภาคผนวก ฐ.4.2.11
แผนแม่บทด้านที่ 4
การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
ลุ่มน้ำชี
ในส่วนของ
จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	โครงการรขุดลอกแหล่งน้ำหนองเขื่อง พร้อมอาคารประกอบ(งานพนังป้องกันตลิ่ง)	เขื่องใน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	4.06	2566	อปท.	ON66LG8850004560
2	โครงการขุดลอกห้วยเรือ ม.10 ตำบลเขื่องใน	เขื่องใน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005343
3	โครงการขุดลอกห้วยเรือ ม.5 บ้านสว่าง ตำบลเขื่องใน	เขื่องใน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005342
4	โครงการขุดลอกห้วยเรือ ม.12 บ้านกุดกะเสียน ตำบลเขื่องใน	เขื่องใน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005341
5	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงเขาหลวง	กลางใหญ่	เขื่องใน	อุบลราชธานี	4.4.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	4	2.16	2566	ทน.	
6	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดไชวาน	ค้อทอง	เขื่องใน	อุบลราชธานี	4.4.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	4	16.80	2566	ทน.	
7	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเลิงแคน	ค้อทอง	เขื่องใน	อุบลราชธานี	4.4.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	4	7.00	2566	ทน.	
8	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำฝายห้วยเรือ	ท่าไห	เขื่องใน	อุบลราชธานี	4.4.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	4	8.90	2566	ทน.	
9	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองสนาม	ยางขี้นก	เขื่องใน	อุบลราชธานี	4.4.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	4	5.00	2566	ทน.	
10	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดจอก	หนองบ่อ	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	4.4.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	4	7.89	2566	ทน.	

ภาคผนวก ฐ.4.3
แผนแม่บทด้านที่ 4
การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
ลุ่มน้ำมูล

ภาคผนวก ฐ.4.3.1
แผนแม่บทด้านที่ 4
การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
ลุ่มน้ำมูล
ในส่วนของ
จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำในคูเมือง	ในเมือง	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	4.2.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	5	5.00	2566	อปท.	ON66LG8830000033
2	ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสืบศิริซอย 3/10 ถึง ถนนสืบศิริ ซอย 17	ในเมือง	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	4.2.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	5	2.70	2567	อปท.	ON67LG8830000011
3	ก่อสร้างระบบระบายน้ำซอย เซนต์เมรี่ 2	ในเมือง	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	4.2.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	5	1.20	2567	อปท.	ON67LG8830000010
4	ก่อสร้างระบบระบายน้ำซอย เซนต์เมรี่ 15	ในเมือง	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	4.2.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	5	5.80	2567	อปท.	ON67LG8830000009
5	ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสำโรงจันทร์ ซอย 2	ในเมือง	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	4.2.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	5	3.60	2567	อปท.	ON67LG8830000008
6	ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนกีฬากลาง ซอย 9	ในเมือง	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	4.2.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	5	1.10	2567	อปท.	ON67LG8830000007
7	ก่อสร้างระบบระบายน้ำซอย เซนต์เมรี่ 9	ในเมือง	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	4.2.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	5	4.40	2568	อปท.	ON68LG8830000006
8	ก่อสร้างระบบระบายน้ำซอย เซนต์เมรี่ 7	ในเมือง	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	4.2.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	5	4.70	2568	อปท.	ON68LG8830000005
9	ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนมิตรภาพซอย 8 (โรงเรียนโคราชพิทยาคม)	ในเมือง	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	4.2.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	5	20.00	2568	อปท.	ON68LG8830000004
10	ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนเดชอุดม ซอย 9	ในเมือง	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	4.2.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	5	4.70	2569	อปท.	ON69LG8830000005
11	ก่อสร้างระบบระบายน้ำซอย เซนต์เมรี่ 11	ในเมือง	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	4.2.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	5	4.55	2569	อปท.	ON69LG8830000004
12	ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนเลียบนคร	ในเมือง	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	4.2.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	5	36.00	2569	อปท.	ON69LG8830000003
13	ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนมหาชัย ซอย 5	ในเมือง	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	4.2.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	5	11.55	2569	อปท.	ON69LG8830000002
14	ก่อสร้างระบบระบายน้ำซอย เซนต์เมรี่ 13	ในเมือง	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	4.2.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	5	3.70	2570	อปท.	ON70LG8830000003
15	ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนมิตรภาพ ซอย 4/4	ในเมือง	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	4.2.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	5	26.85	2570	อปท.	ON70LG8830000004
16	ก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยมิตรภาพ 28 ข้างบ้านเลขที่ 3022/1	ในเมือง	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	4.2.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	5	1.50	2570	อปท.	ON70LG8830000002
17	ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนมิตรภาพ ซอย 32	ในเมือง	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	4.2.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	5	5.72	2570	อปท.	ON70LG8830000001
18	โครงการขุดบ่อบำบัดน้ำเสีย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา	หนองบัวศาลา	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	4.2.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	5	0.67	2566	อปท.	ON66LG8860009659
19	โครงการขุดลอกคลองเชื่อมกุดอ้อลำน้ำมูล	เมืองยาง	เมืองยาง	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	2.97	2566	อปท.	ON66LG8860012467
20	โครงการขุดลอกหนองสาหร่าย	กระเบื้องนอก	เมืองยาง	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.32	2566	อปท.	ON66LG8860012470
21	โครงการขุดลอกหนองเรือ	กระเบื้องนอก	เมืองยาง	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.40	2566	อปท.	ON66LG8860012469
22	โครงการขุดลอกคลองเรียบถนนสายบ้านกระเบื้องนอก - บุ่งเบา	กระเบื้องนอก	เมืองยาง	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.15	2566	อปท.	ON66LG8860012466
23	โครงการขุดลอกคลองวังสำโรง	กระเบื้องนอก	เมืองยาง	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.32	2566	อปท.	ON66LG8860012463
24	ขุดลอกหนองหลุบพรวน บ้านนา หมู่ที่ 2 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา	ละหานปลาค้าว	เมืองยาง	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	2.22	2566	อปท.	ON66LG8860012503
25	ขุดลอกหนองกุดโง้ง บ้านครบุรี หมู่ที่ 1 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา	ละหานปลาค้าว	เมืองยาง	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	12.76	2566	อปท.	ON66LG8860012502
26	ขุดลอกคลองสลักไดตอนล่าง บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 10 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา	ละหานปลาค้าว	เมืองยาง	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	2.38	2566	อปท.	ON66LG8860012498
27	ขุดลอกหนองอุ้มปีน บ้านหนองละหาน หมู่ที่ 11 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา	ละหานปลาค้าว	เมืองยาง	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	5.25	2566	อปท.	ON66LG8860012493

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
28	ขุดลอกหนองตาด้วง บ้านโนนสูง หมู่ที่ 4 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา	ละหานปลาค้าว	เมืองยาง	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	2.23	2566	อปท.	ON66LG8860012492
29	ขุดลอกหนองกุดโง้ง บ้านหนองละหาน หมู่ที่ 11 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา	ละหานปลาค้าว	เมืองยาง	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.66	2566	อปท.	ON66LG8860012480
30	โครงการขุดลอกคลองนาลุง หมู่ที่ 5 บ้านสำโรง ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	ท่าจะหลุง	โชคชัย	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860007888
31	โครงการขุดลอกตะกุดตาพัน หมู่ที่ 1 บ้านขี้ตุ่น ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	ท่าจะหลุง	โชคชัย	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.50	2566	อปท.	ON66LG8860007879
32	ขุดลอกคลองจากนานายเสาร์-โคกหนองขาม	ดอนยาวใหญ่	โนนแดง	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.21	2566	อปท.	ON66LG8860014546
33	ขุดลอกคลองเพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำรอบส่วนป่า จากจุดที่นานายหอม-นานายแดงบ้านดอนอุดม (ฝั่งตะวันออก)	ดอนยาวใหญ่	โนนแดง	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.30	2566	อปท.	ON66LG8860014542
34	ขุดขยายแหล่งน้ำ รอบสวนป่า	ดอนยาวใหญ่	โนนแดง	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860014531
35	ขุดลอกห้วยท่าแร่	ดอนยาวใหญ่	โนนแดง	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860014517
36	ขุดลอกคลองหนองแสง	ดอนยาวใหญ่	โนนแดง	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860014515
37	ขุดลอกลำห้วยวังไทร	ดอนยาวใหญ่	โนนแดง	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860014469
38	ขุดลอกลำห้วยหินเจิ้ม	ดอนยาวใหญ่	โนนแดง	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860013874
39	ขุดลอกคลองคลองต่องแต่ง-โนนข้าวแป้ง	ดอนยาวใหญ่	โนนแดง	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850006695
40	ขุดลอกหนองนาแซง	ดอนยาวใหญ่	โนนแดง	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860013870
41	ขุดลอกทุ่งแค (ข้างนานายปัญญา พะธะนะ)	ดอนยาวใหญ่	โนนแดง	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.81	2566	อปท.	ON66LG8860013868
42	ขุดลอกคลองแหล่งน้ำบ้านดอนยาว จากสามแยกหลัง อบต.ดอนยาวใหญ่ถึงสามแยกนานายอดิพงษ์	ดอนยาวใหญ่	โนนแดง	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.19	2566	อปท.	ON66LG8860013863
43	ขุดลอกคลองแหล่งน้ำบ้านดอนยาว จากนานายแหล่-กระท่อมนายนะ ราษฎร หมู่ที่ 4	ดอนยาวใหญ่	โนนแดง	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860013862
44	ขุดขยายคลองจากบ้านดอนยาวเชื่อมบ้านดอนอุดม	ดอนยาวใหญ่	โนนแดง	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.45	2566	อปท.	ON66LG8860013855
45	ขุดลอกโนนป่าช้า	ดอนยาวใหญ่	โนนแดง	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860013854
46	ขุดลอกคลองแค 1	ดอนยาวใหญ่	โนนแดง	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860013853
47	ขุดลอกคลองจากหนองตะกรุด-หนองหารใหญ่	ดอนยาวใหญ่	โนนแดง	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860013851
48	ขุดลอกคลองน้อย	ดอนยาวใหญ่	โนนแดง	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.01	2566	อปท.	ON66LG8860009521
49	ขุดลอกครองจากทางหลวงชนบท-ถนนมิตรภาพ	ดอนยาวใหญ่	โนนแดง	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860009483
50	ขุดลอกครองรอบโนนกุลา (ม.1)	ดอนยาวใหญ่	โนนแดง	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860009476
51	ขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านหนองตะเข้ ตำบลวังหิน -บ้านหนองหญ้าขาว ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	วังหิน	โนนแดง	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	2.00	2566	อปท.	ON66LG8850005209
52	ขุดลอกคลองห้วยยาง กว้าง 20 ม. ยาว 1,400 ม. ลึกเฉลี่ย 3.50 ม.ลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 30,450 ลบ.ม.	วังหิน	โนนแดง	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.74	2566	อปท.	ON66LG8850005205

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
53	ขุดลอกคลองห้วยยาง	สำพะเนียง	โนนแดง	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860014487
54	ค่าควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา		โนนไทย	นครราชสีมา	4.2.1	บำบัดน้ำเสีย	5	0.09	2569	สผ.	
55	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา		โนนไทย	นครราชสีมา	4.2.1	บำบัดน้ำเสีย	5	5.24	2569	สผ.	
56	ขุดลอกคลองส่งน้ำบ้านหนองโสนถึงบ้านหัวถนน	ใหม่	โนนสูง	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010000734
57	ขุดลอกคลองส่งน้ำบ้านใหม่ดอนเปล้า	ใหม่	โนนสูง	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010000757
58	ขุดลอกคลองส่งน้ำบ้านใหม่ดอนเปล้า	ใหม่	โนนสูง	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.44	2566	จังหวัด	ON66PV0010000756
59	ขุดลอกคลองส่งน้ำบ้านถนนถั่วถึงบ้านสี่เหลี่ยม	ใหม่	โนนสูง	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.47	2566	จังหวัด	ON66PV0010000755
60	ขุดลอกคลองส่งน้ำบ้านเพราม	ใหม่	โนนสูง	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010000752
61	ขุดลอกคลองท่าตลาดคลองอีสานเขียว บ้านเกรียม หมู่ที่ 6	ขามเฒ่า	โนนสูง	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.40	2566	อปท.	ON66LG8860007884
62	ขุดลอกลำห้วยแคทะยิง บ้านโนนกระถิน หมู่ที่ 10	ขามเฒ่า	โนนสูง	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	2.50	2566	อปท.	ON66LG8860007866
63	ขุดลอกคลองคลองมะระ (บริเวณเส้นทางไป ต.ใหม่) บ้านมะระ หมู่ที่ 6 (หนองกรด)	ดอนชมพู	โนนสูง	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.45	2566	อปท.	ON66LG8860008288
64	ขุดลอกลำเชิงไกร บริเวณฝายมะระ บ้านมะระ หมู่ที่ 3	ดอนชมพู	โนนสูง	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	6.41	2566	อปท.	ON66LG8860008286
65	ขุดลอกบึงมะระ หมู่ที่ 3	ดอนชมพู	โนนสูง	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	3.78	2566	อปท.	ON66LG8860008283
66	ขุดลอกคลองคันลุง (ช่วงที่ 2) จากบ้านนายเพิ่ม เจียรกลาง ไปทางบ่อแดงบ้านแสนสุข หมู่ที่ 13	ดอนชมพู	โนนสูง	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.39	2566	อปท.	ON66LG8860008263
67	ขุดลอกหนองบอน บ้านมิตรภาพ หมู่ที่ 12	ดอนชมพู	โนนสูง	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	10.40	2566	อปท.	ON66LG8860008260
68	ขุดลอกสโนนเสว บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ที่ 10	ดอนชมพู	โนนสูง	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	3.47	2566	อปท.	ON66LG8860008257
69	ขุดลอกบึงตลาดเกวียน บ้านเปลาะปลอ หมู่ที่ 7	ดอนชมพู	โนนสูง	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	3.15	2566	อปท.	ON66LG8860008255
70	ขุดลอกคลองคันลุง (เฉพาะเกาะกลาง) บ้านดอนรี หมู่ที่ 5	ดอนชมพู	โนนสูง	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	11.34	2566	อปท.	ON66LG8860008252
71	ขุดลอกคลองจาน บ้านส้ม หมู่ที่ 2	ดอนชมพู	โนนสูง	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.96	2566	อปท.	ON66LG8860007917
72	ขุดลอกบึงหนองสะแก บ้านดอนชมพู หมู่ที่ 1	ดอนชมพู	โนนสูง	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	10.09	2566	อปท.	ON66LG8860007915
73	ขุดลอกบึงหนองอ้อ	ดอนชมพู	โนนสูง	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	2.10	2566	อปท.	ON66LG8860007913
74	ขุดลอกบึงศรีสุข บ้านศรีสุข หมู่ที่ 8	ดอนชมพู	โนนสูง	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	5.53	2566	อปท.	ON66LG8860007909
75	ขุดลอกบึงตะกุดเฒียน บ้านส้ม หมู่ที่ 2	ดอนชมพู	โนนสูง	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	10.41	2566	อปท.	ON66LG8860008313
76	ขุดลอกแม่น้ำมูล บ้านเมืองที หมู่ที่ 6	ดอนชมพู	โนนสูง	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	120.00	2566	อปท.	ON66LG8860008304
77	ขุดลอกบึงหนองบอน บ้านมิตรภาพ หมู่ที่ 12	ดอนชมพู	โนนสูง	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	7.82	2566	อปท.	ON66LG8860008301
78	ขุดลอกคลองคันลุง หมู่ที่ 13,5,7	ดอนชมพู	โนนสูง	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	14.33	2566	อปท.	ON66LG8860008297
79	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองตะโก หมู่ที่ 6	ดอนหวาย	โนนสูง	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	5.00	2566	อปท.	ON66LG8860008317
80	ขุดลอกลำห้วยวังพังถึงฝายลำห้วย บ้านดอนมันกระชาก ต.พลสงคราม	พลสงคราม	โนนสูง	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.53	2566	อปท.	ON66LG8860007875
81	ขุดลอกลำห้วยตลาดใหญ่ บ้านสะพาน หมู่ที่ 2	ลำคอหงษ์	โนนสูง	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	6.00	2566	อปท.	ON66LG8860012482

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
82	ขุดลอกหนองฉาง บ้านโนนมันเทศ หมู่ที่ 7	ลำมูล	โนนสูง	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	4.50	2566	อปท.	ON66LG8860007833
83	ขุดลอกคลองน้ำเค็ม บ้านโนนมันเทศ หมู่ที่ 7	ลำมูล	โนนสูง	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	3.00	2566	อปท.	ON66LG8860007830
84	ขุดลอกหนองกระรอก บ้านหนองโจด หมู่ที่ 6	ลำมูล	โนนสูง	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	2.80	2566	อปท.	ON66LG8860007828
85	ขุดลอกคลองหอยกาบ บ้านนาราดพัฒนา หมู่ที่ 5	ลำมูล	โนนสูง	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	7.00	2566	อปท.	ON66LG8860007798
86	ขุดลอกบึงโพน	บึงอ้อ	ขามทะเลสอ	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	4.50	2566	อปท.	ON661508800002532
87	โครงลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก	จระเข้หิน	ครบุรี	นครราชสีมา	4.2.2	ติดตามประเมินผล	5	6.85	2566	สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ON660900200000027
88	ขุดลอกกุดน้อย บ้านหนองหลัก หมู่ที่ 3	หนองหลัก	ชุมพวง	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.34	2566	อปท.	ON66LG8860013789
89	ขุดลอกคลองสามบาท บ้านบุขี้เหล็ก หมู่ที่ 5 ถึง บึงสามบาท	กุดพิมาน	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860012935
90	ขุดลอกคลองโพธิ์	ด่านนอก	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.92	2566	อปท.	ON66LG8860013512
91	ขุดลอกลำห้วยท้ายเหมือง	ด่านนอก	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	2.40	2566	อปท.	ON66LG8860013511
92	ขุดลอกคูคลองท่าน้ำ - ท่าวังโพลง	ด่านนอก	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.63	2566	อปท.	ON66LG8860013501
93	ขุดลอกคลองละเลิงตาขวัญ	ด่านนอก	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.92	2566	อปท.	ON66LG8860013489
94	ขุดลอกคลองวังนางดำ - โค้งสมอ	ด่านนอก	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	4.80	2566	อปท.	ON66LG8860013488
95	โครงการขุดลอกลำมะหลอด หมู่ที่ 1	บ้านแปรง	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.50	2566	อปท.	ON66LG8860014135
96	ขุดลอกคลองส่งน้ำธรรมชาติ (ลำห้วยโกรก)	สระจรเข้	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.60	2566	อปท.	ON66LG8860012983
97	ขุดลอกเหมืองน้ำสาธารณประโยชน์ (บ้านใหม่ หมู่ที่ 3 ถึง บ้านเทพไพรทอง หมู่ที่ 11)	สระจรเข้	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.60	2566	อปท.	ON66LG8860012977
98	ขุดลอกเหมืองน้ำสาธารณประโยชน์ (หนองงูเหลือม หมู่ที่ 3)	สระจรเข้	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	3.00	2566	อปท.	ON66LG8860012975
99	ขุดลอกบุ่งระกำ บ้านบุ่งระกำ หมู่ที่ 8	หนองบัวละคร	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	8.99	2566	อปท.	ON66LG8860012896
100	ขุดลอกห้วยนาใหม่	ดอนตะหนิน	บัวใหญ่	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	3.00	2566	อปท.	ON66LG8860014152
101	ขุดลอกคลองลำชอ	เมืองปัก	ปักธงชัย	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.00	2566	อปท.	ON66LG8840000345
102	ขุดลอกคลองห้วยหางโศก	เมืองปัก	ปักธงชัย	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.00	2566	อปท.	ON66LG8840000344
103	โครงการขุดลอกคลองน้ำลาด บ้านโนนสำโรง	ลำนางแก้ว	ปักธงชัย	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850006065
104	โครงการขุดลอกคลองแห้ง	ลำนางแก้ว	ปักธงชัย	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850006063
105	โครงการขุดลอกคองลำประโคน (ช่วงสะพาน-ฝายลำประโคนเหนือ)	ลำนางแก้ว	ปักธงชัย	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850006061
106	โครงการขุดลอกคลองลำประโคน (ช่วงหน้าอ่างหินตะโง่-ที่นายส่ง)	ลำนางแก้ว	ปักธงชัย	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850006059
107	โครงการขุดลอกคลองซับน้อย (ช่วงอ่างซับน้อย-สระวัดซับน้อย)	ลำนางแก้ว	ปักธงชัย	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850006057
108	โครงการขุดลอกคลองซับน้อย (ช่วงถนนลาดยาง-บ้านลุงศรี)	ลำนางแก้ว	ปักธงชัย	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850006056
109	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองโป่งตาบุญ (ช่วงถนนลาดยาง-บ้านโนนสำโรง)	ลำนางแก้ว	ปักธงชัย	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	2.00	2569	อปท.	ON69LG8850000418

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
110	โครงการก่อสร้างทำนบดินกั้นน้ำพร้อมขุดลอกลำห้วยบ้านบุไทร หมู่ 4	ไทยสามัคคี	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860014072
111	โครงการขุดลอกคลองมะค่า ต่อไปด้านบน บ้านวังขอน หมู่ที่ 14	ระเริง	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.34	2566	อปท.	ON66LG8860014522
112	ขุดลอกคลองสาธารณะบ้านวังสับปะรด หมู่ที่ 13	ระเริง	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.18	2566	อปท.	ON66LG8860014516
113	โครงการขุดลอกคลองตะแบกบ้านไทรงาม หมู่ที่ 7	ระเริง	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.58	2566	อปท.	ON66LG8860014507
114	โครงการขุดลอกคลองน้ำ บ้านซับปลากั้ง หมู่ที่ 4	ระเริง	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.61	2566	อปท.	ON66LG8860014441
115	โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ ช่วงบ้านนายสุเทพ ปานนอกภายในหมู่บ้าน บ้านโป่งค่าง หมู่ที่ 11	ระเริง	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.83	2568	อปท.	ON68LG8860001024
116	โครงการขุดลอกคลองหลังบ้านนายมาด ถึงบ้านไทรงาม หมู่ที่ 6	ระเริง	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.63	2568	อปท.	ON68LG8860001023
117	โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ บ้านคลองหินร่อง หมู่ที่ 3	ระเริง	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.27	2568	อปท.	ON68LG8860001020
118	ขุดลอกคลองส่งน้ำ สายคลองเมือง	บ้านใหม่	หนองบุญมาก	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	4.00	2566	อปท.	ON66LG8860015206
119	ขุดลอกคลองส่งน้ำ สายคลองเมือง	บ้านใหม่	หนองบุญมาก	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.62	2566	อปท.	ON66LG8860015205
120	ขุดลอกคลองส่งน้ำ สายสนามเพาะ	บ้านใหม่	หนองบุญมาก	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.95	2566	อปท.	ON66LG8860015204
121	ขุดลอกคลองส่งน้ำ สายคลองเมือง	บ้านใหม่	หนองบุญมาก	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.65	2566	อปท.	ON66LG8860015203
122	ขุดลอกเหมืองส่งน้ำพร้อมทำนบกั้นน้ำ	บ้านใหม่	หนองบุญมาก	นครราชสีมา	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.40	2566	อปท.	ON66LG8860015202

ภาคผนวก ฐ.4.3.2
แผนแม่บทด้านที่ 4
การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
ลุ่มน้ำมูล
ในส่วนของ
จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียด้วยเทคโนโลยี พลาสม่า ขนาด 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน	แคนดง	แคนดง	บุรีรัมย์	4.2.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	5	12.00	2566	อปท.	ON66LG8850006772
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชนด้วยระบบอัจฉริยะ (IOT)	แคนดง	แคนดง	บุรีรัมย์	4.2.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	5	1.90	2566	อปท.	ON66LG8850006771
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชน ด้วยระบบอัจริยะ	โคกขมิ้น	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	4.2.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	5	1.90	2566	อปท.	ON66LG8850006302
4	โครงการระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำและปริมาณแหล่งน้ำ(IOT)	ทุ่งวัง	สตึก	บุรีรัมย์	4.2.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	5	2.00	2566	อปท.	ON6615088 0002705

ภาคผนวก ฐ.4.3.3
แผนแม่บทด้านที่ 4
การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
ลุ่มน้ำมูล
ในส่วนของ
จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ขุดลอกลำห้วย บ้านป่ากุงหนา ม.10	เขวาไร่	นาเชือก	มหาสารคาม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	2.00	2569	อปท.	ON69LG8860000105
2	ขุดลอกลำห้วย บ้านหัวหนอง ม.2	สำโรง	นาเชือก	มหาสารคาม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	3.00	2570	อปท.	ON70LG8860000092
3	โครงการเพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ำและบริหารจัดการน้ำลำห้วยกุดขี้นาค บ.โพนทอง ม.1,12 ต.หนองคู อ.นาดูน - บ.ตลาด ม.2 ต.บ้านหวาย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม	หนองคู	นาดูน	มหาสารคาม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	16.94	2566	อปท.	ON66LG8820000516
4	ขุดลอกลำห้วยค้อ บ้านโนนธรรม ม.17	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.00	2569	อปท.	ON69LG8860000112
5	ซ่อมแซมลำห้วย บ.ศาลา ม.20	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.40	2570	อปท.	ON70LG8860000167
6	ซ่อมแซมลำห้วยหล่ม บ้านนาเจริญ ม.18	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.40	2570	อปท.	ON70LG8860000164
7	ซ่อมแซมลำห้วยแม่เพ็ง บ้านโนนสว่าง ม.14	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.40	2570	อปท.	ON70LG8860000163
8	ซ่อมแซมลำห้วยบ้านเหล่าตามา ม.5	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.40	2570	อปท.	ON70LG8860000160
9	ซ่อมแซมลำห้วยเหล่า บ้านหนองแวง ม.3	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.40	2570	อปท.	ON70LG8860000159
10	ขุดลอกลำห้วยวังขอนจิก ม.7	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.00	2570	อปท.	ON70LG8860000101
11	ขุดลอกลำห้วยกุดเหลือง บ้านเหล่าตามา ม.5	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.00	2570	อปท.	ON70LG8860000098
12	ขุดลอกลำห้วยผักหนาม ม.8	โนนราษี	บรบือ	มหาสารคาม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	5.00	2569	อปท.	ON69LG8860000104
13	ขุดลอกลำห้วยวังศาลา	ยางสีสุราช	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.50	2568	อปท.	ON68LG8860000980
14	ขุดลอกลำห้วยกอก	ยางสีสุราช	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.50	2568	อปท.	ON68LG8860000979
15	ขุดลอกลำห้วยวังอาลาง	ยางสีสุราช	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.50	2569	อปท.	ON69LG8860000767
16	โครงการเพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ำลำห้วยผักหนามต้นน้ำ บ.โคกไร่น้อย ม.6 ต.งัวบา - บ.หนองเดิ่น ม.16 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม	งัวบา	วาปีปทุม	มหาสารคาม	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	16.38	2566	อปท.	ON66LG8820000531
17	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียด้วยเทคโนโลยีพลาสม่า ขนาด 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน	หนองแสง	วาปีปทุม	มหาสารคาม	4.2.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	5	180.00	2567	อปท.	ON67LG8820000600

ภาคผนวก ฐ.4.3.4
แผนแม่บทด้านที่ 4
การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
ลุ่มน้ำมูล
ในส่วนของ
จังหวัดยโสธร

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ขุดลอกลำห้วยกะเดา (ตอนบน) กว้าง 12 เมตร ยาว 800 เมตร ลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 11,650 ลูกบาศก์เมตร	โคกสำราญ	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000370
2	ขุดลอกลำห้วยกะเดา (ตอนกลาง) กว้าง 12 เมตร ยาว 800 เมตร ลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 11,650 ลูกบาศก์เมตร	โคกสำราญ	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000369
3	ขุดลอกลำห้วยแสง (ตอนกลาง) กว้าง 12 เมตร ยาว 800 เมตร ลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 11,650 ลูกบาศก์เมตร	โคกสำราญ	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000357
4	ขุดลอกลำห้วยกะเดา (ตอนล่าง) กว้าง 14 เมตร ยาว 800 เมตร ลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 11,650 ลูกบาศก์เมตร	โคกสำราญ	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000354
5	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ(สมาร์ทเพียว) ประปาหมู่บ้าน บ้านกุดเชียงหมี ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร	กุดเชียงหมี	เลิงนกทา	ยโสธร	4.2.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	5	0.62	2566	อปท.	ON66LG8850004361
6	ขุดลอกห้วยยาง(ตอนล่าง) ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 650 เมตร ลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 11,700 ลบ.ม.	กุดเชียงหมี	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000378
7	โครงการขุดลอกลำห้วยไผ่ หมู่ 11 ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 500 เมตร ลึก 3 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,000 ลูกบาศก์เมตรพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลกุดเชียงหมีกำหนด	กุดเชียงหมี	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850004355
8	ขุดลอกลำเซตอนกลาง ช่วงที่ 3 บ้านกุดแข้ด่อน ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 500 เมตร ลึก 2.5 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,500 ลูกบาศก์เมตร	กุดเชียงหมี	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850004354
9	ขุดลอกห้วยผีหลอกตอนบน หมู่ 2 ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 500 เมตร ลึก 2.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,000 ลูกบาศก์เมตร	กุดเชียงหมี	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850004353
10	โครงการขุดลอกลำห้วยเซตอนล่าง หมู่ 12 ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 500 เมตร ลึก 3 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,000 ลุกบาศก์เมตรพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลกุดเชียงหมีกำหนด	กุดเชียงหมี	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850004317
11	โครงการขุดลอกลำห้วยเซตอนกลาง หมู่ 12 ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 500 เมตร ลึก 3 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,000 ลุกบาศก์เมตรพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลกุดเชียงหมีกำหนด	กุดเชียงหมี	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850004316

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
12	โครงการขุดลอกหนองป่าโซ้ง หมู่ 9 ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ขนาดกว้าง 45 เมตร ยาว 85 เมตร ลึก 3 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,000 ลุกบาศก์เมตรพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลกุดเชียงหมีกำหนด	กุดเชียงหมี	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850004315
13	โครงการขุดลอกสระห้วยโคก หมู่ 8 ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ขนาดกว้าง 50 เมตร ยาว 80 เมตร ลึก 3 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,000 ลุกบาศก์เมตรพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลกุดเชียงหมีกำหนด	กุดเชียงหมี	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850004313
14	โครงกาขุดลอกห้วยเซ หมู่ 12ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 500 เมตร ลึก 2.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลกุดเชียงหมีกำหนด	กุดเชียงหมี	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850004309
15	โครงกาขุดลอกห้วยคำบอน หมู่ 3 ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 900 เมตร ลึก 2.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลกุดเชียงหมีกำหนด	กุดเชียงหมี	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850004308
16	ขุดลอกลำห้วยหินลับ กว้าง 12 เมตร ยาว 850 เมตร ลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 12,500 ลูกบาศก์เมตร	กุดแห่	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000315
17	โครงการขุดลอกลำห้วยคำขาหล่อน	บุ่งค้า	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850004791
18	ขุลอกลำห้วยบง	บุ่งค้า	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850004690
19	ปรับปรุงคุณภาพน้ำระบบสมาร์ทฟีบว บ้านสร้างมิ่ง ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดนยโสธร	สร้างมิ่ง	เลิงนกทา	ยโสธร	4.2.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	5	0.62	2566	อปท.	ON66LG8860008443
20	ขุดลอกห้วยบง ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 11,250 เมตร	สร้างมิ่ง	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000398
21	ขุดลอกลำห้วยคลองตาดม่วง กว้าง 8 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 12,350 ลูกบาศก์เมตร	สร้างมิ่ง	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000332
22	ขุดลอกลำห้วยคลองผักง่าม กว้าง 8 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 12,350 ลูกบาศก์เมตร	สร้างมิ่ง	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000331
23	โครงการขุดลอกลำห้วยบง หมู่ ๘ ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร ลึก ๓ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยว่า ๑๒,๐๐๐ ลบม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง กำหนด	สร้างมิ่ง	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860008449

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
24	โครงการขุดลอกห้วยขมิ้น หมู่ ๑๑ ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธรขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร ลึก ๓ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยว่า ๑๒,๐๐๐ ลบม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง กำหนด	สร้างมิ่ง	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860008446
25	โครงกาขุดลอกห้วยบงหมู่ 6 ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 900 เมตร ลึก 2.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลกุดเชียงหมีกำหนด	สร้างมิ่ง	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860008437
26	โครงกาขุดลอกห้วยตาดม่วง หมู่ 6 ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธรปริมาณขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 900 เมตร ลึก 2.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.สร้างมีกำหนด	สร้างมิ่ง	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860008424
27	โครงกาขุดลอกห้วยผักงาม หมู่ 6 ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธรปริมาณขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 900 เมตร ลึก 2.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.สร้างมีกำหนด	สร้างมิ่ง	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860008423
28	ขุดลอกลำห้วยจาน กว้าง 12 เมตร ยาว 850 เมตร ลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 12,500 ลูกบาศก์เมตร	สวาท	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000316
29	ขุดลอกลำห้วยส้มผ่อ ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 800 เมตร ลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 12,800 ลบ.ม.	สวาท	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000393
30	ขุดลอกลำห้วยเชบาย กว้าง 20 เมตร ยาว 500 เมตร ลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 11,800 ลูกบาศก์เมตร	สวาท	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000349
31	ขุดลอกลำห้วยเลิงจาน กว้าง 12 เมตร ยาว 800 เมตร ลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 11,650 ลูกบาศก์เมตร	สวาท	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000348
32	ขุดลอกลำเชบาย 4 หมู่ 3 ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 2.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 17,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลสวาทกำหนด	สวาท	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.74	2566	อปท.	ON66LG8850004413
33	ขุดลอกกุดสิบ หมู่ 2 ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 2.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 17,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลสวาทกำหนด	สวาท	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.74	2566	อปท.	ON66LG8850004412

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
34	ขุดลอกลำห้วยจาน หมู่ 2 ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 2.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 17,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลสวาทกำหนด	สวาท	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.74	2566	อปท.	ON66LG8850004411
35	ขุดลอกห้วยส้มผ่อ หมู่ 5 ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 2.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 17,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลสวาทกำหนด	สวาท	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.74	2566	อปท.	ON66LG8850004410
36	ขุดลอกลำเซบาย 5 หมู่ 15 ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 2.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 17,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลสวาทกำหนด	สวาท	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.74	2566	อปท.	ON66LG8850004409
37	ขุดลอกลำเซบาย หมู่ 3 ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 2.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 17,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลสวาทกำหนด	สวาท	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.74	2566	อปท.	ON66LG8850004408
38	ขุดลอกห้วยสะเดา หมู่ 11 ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 2.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 17,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลสวาทกำหนด	สวาท	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.74	2566	อปท.	ON66LG8850004407
39	ขุดลอกลำห้วยกุดเชียงโกด หมู่ 3 ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 2.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 17,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลสวาทกำหนด	สวาท	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.74	2566	อปท.	ON66LG8850004406
40	ขุดลอกลำห้วยทราย หมู่ 4 ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 2.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 17,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลสวาทกำหนด	สวาท	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.74	2566	อปท.	ON66LG8850004405
41	ขุดลอกห้วยโป่ง หมู่ 3 ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 2.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 17,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลสวาทกำหนด	สวาท	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.74	2566	อปท.	ON66LG8850004404

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
42	ขุดลอกห้วยจาน หมู่ 1 ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 2.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 17,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลสวาทกำหนด	สวาท	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.74	2566	อปท.	ON66LG8850004403
43	ขุดลอกห้วยบักแซว หมู่ 1 ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 2.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 17,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลสวาทกำหนด	สวาท	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.74	2566	อปท.	ON66LG8850004402
44	ขุดลอกห้วยหนองแสง (ตอนบน) ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 800 เมตร ลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 12,800 ลบ.ม.	สามแยก	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000396
45	ขุดลอกลำห้วยหลวง ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 650 เมตร ลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 11,700 ลบ.ม.	สามแยก	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000394
46	ขุดลอกลำห้วยคลองไผ่ ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 700 เมตร ลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 11,750 ลบ.ม.	สามแยก	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000391
47	ขุดลอกคลองห้วยนาหลวง ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 650 เมตร ลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 11,700 ลบ.ม	สามแยก	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000384
48	ขุดลอกลำห้วยแสง (ตอนบน) กว้าง 12 เมตร ยาว 800 เมตร ลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 11,650 ลูกบาศก์เมตร	สามแยก	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000371
49	ขุดลอกลำห้วยกอย (ตอนบน) กว้าง 14 เมตร ยาว 700 เมตร ลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 11,700 ลูกบาศก์เมตร	สามแยก	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000356
50	ขุดลอกลำห้วยแสง (ตอนล่าง) กว้าง 12 เมตร ยาว 800 เมตร ลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 11,650 ลูกบาศก์เมตร	สามแยก	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000355
51	ขุดลอกลำห้วยปอ กว้าง 14 เมตร ยาว 800 เมตร ลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 11,650 ลูกบาศก์เมตร	สามแยก	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000353
52	ขุดลอกลำห้วยกอย กว้าง 12 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 11,500 ลูกบาศก์เมตร	สามแยก	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000352
53	ขุดลอกลำห้วยหนองคำกะแสน กว้าง 30 เมตร ยาว 300 เมตร ลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 11,900 ลูกบาศก์เมตร	สามแยก	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000351
54	ขุดลอกลำห้วยบง กว้าง 12 เมตร ยาว 700 เมตร ลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 11,700 ลูกบาศก์เมตร	สามแยก	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000350
55	ขุดลอกลำห้วยส้มผ่อ กว้าง 14 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 11,500 ลูกบาศก์เมตร	สามแยก	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000343
56	ขุดลอกลำห้วยหินลับ กว้าง 12 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 11,500 ลูกบาศก์เมตร	สามแยก	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000342

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
57	ขุดลอกลำห้วยเขียง กว้าง 12 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 11,500 ลูกบาศก์เมตร	สามแยก	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000341
58	ขุดลอกลำห้วยบง กว้าง 10 เมตร ยาว 600 เมตร ลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 11,750 ลูกบาศก์เมตร	สามแยก	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000340
59	ขุดลอกลำห้วยเซบาย กว้าง 20 เมตร ยาว 500 เมตร ลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 11,800 ลูกบาศก์เมตร	สามแยก	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000339
60	ขุดลอกลำห้วยคลองลำเซบาย กว้าง 8 เมตร ยาว 700 เมตร ลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 11,700 ลูกบาศก์เมตร	สามแยก	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000337
61	ขุดลอกลำห้วยคลองไผ่ กว้าง 8 เมตร ยาว 700 เมตร ลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 11,700 ลูกบาศก์เมตร	สามแยก	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000336
62	ขุดลอกลำห้วยหนองแสง (ตอนบน) กว้าง 10 เมตร ยาว 800 เมตร ลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 11,650 ลูกบาศก์เมตร	สามแยก	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000333
63	ขุดลอกลำห้วยนาหลวง กว้าง 10 เมตร ยาว 700 เมตร ลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 12,050 ลูกบาศก์เมตร	สามแยก	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000330
64	ขุดลอกลำห้วยกอย กว้าง 12 เมตร ยาว 700 เมตร ลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 11,700 ลูกบาศก์เมตร	สามแยก	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000329
65	ขุดลอกห้วยส้มผ่อ ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 650 เมตร ลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 11,700 เมตร	สามัคคี	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000377
66	ขุดลอกลำห้วยส้มผ่อ กว้าง 10 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 11,650 ลูกบาศก์เมตร	สามัคคี	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000372
67	ขุดลอกลำห้วยนาเลา กว้าง 12 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 11,500 ลูกบาศก์เมตร	สามัคคี	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000347
68	ขุดลอกลำห้วยส้มผ่อ (ตอนกลาง) กว้าง 14 เมตร ยาว 700 เมตร ลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 11,700 ลูกบาศก์เมตร	สามัคคี	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000346
69	ขุดลอกลำห้วยส้มผ่อ กว้าง 14 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 3.50 เมตร,หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 11,500 ลูกบาศก์เมตร	สามัคคี	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000345
70	ขุดลอกลำห้วยส้มผ่อ กว้าง 12 เมตร ยาว 700 เมตร ลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 11,700 ลูกบาศก์เมตร	สามัคคี	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000344
71	ขุดลอกลำห้วยส้มผ่อ กว้าง 12 เมตร ยาว 800 เมตร ลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 11,650 ลูกบาศก์เมตร	สามัคคี	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000335
72	ขุดลอกลำห้วยส้มผ่อ กว้าง 12 เมตร ยาว 700 เมตร ลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 11,700 ลูกบาศก์เมตร	สามัคคี	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000334
73	โครงการขุดลอกลำห้วยส้มผ่อ บ้านสามัคคี (ข้างโรงปลาทู) หมู่ที่ 1 ตำบลสามัคคี อ.เลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณงาน กว้าง 10 เมตร ยาว 820 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,300 ลูกบาศก์เมตร	สามัคคี	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850004333

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
74	โครงการขุดลอกลำห้วยส้มผ่อ บ้านสามัคคี (ข้างบ่อบาดาล) หมู่ที่ 1 ตำบลสามัคคี อ.เลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณงาน กว้าง 10 เมตร ยาว 820 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,300 ลูกบาศก์เมตร	สามัคคี	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850004332
75	โครงการขุดลอกลำห้วยส้มผ่อ บ้านโคกสะอาด (ทางขึ้นภูลาย) หมู่ที่ 8 ตำบลสามัคคี อ.เลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณงาน กว้าง 10 เมตร ยาว 820 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,300 ลูกบาศก์เมตร	สามัคคี	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850004331
76	โครงการขุดลอกลำห้วยบง บ้านหวาย (หลังวัด) หมู่ที่ 15 ตำบลสามัคคี อ.เลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณงาน กว้าง 10 เมตร ยาว 820 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,300 ลูกบาศก์เมตร	สามัคคี	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850004330
77	โครงการขุดลอกลำห้วยส้มผ่อ บ้านดงยาง (นานายแก้ว) หมู่ที่ 14 ตำบลสามัคคี อ.เลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณงาน กว้าง 10 เมตร ยาว 820 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,300 ลูกบาศก์เมตร	สามัคคี	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850004329
78	โครงการขุดลอกลำห้วยแคน บ้านโคกสูง (นานายโก้) หมู่ที่ 6 ตำบลสามัคคี อ.เลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณงาน กว้าง 10 เมตร ยาว 820 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,300 ลูกบาศก์เมตร	สามัคคี	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850004339
79	โครงการขุดลอกลำห้วยบง บ้านไทยเจริญ (ใต้ฝายพ่อเด่น) หมู่ที่ 3 ตำบลสามัคคี อ.เลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณงาน กว้าง 10 เมตร ยาว 820 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,300 ลูกบาศก์เมตร	สามัคคี	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850004338
80	โครงการขุดลอกลำห้วยโสกฮัง บ้านนาจาน (นานายเท่ง) หมู่ที่ 10 ตำบลสามัคคี อ.เลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณงาน กว้าง 10 เมตร ยาว 820 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,300 ลูกบาศก์เมตร	สามัคคี	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850004337
81	โครงการขุดลอกลำห้วยส้มผ่อ บ้านหวาย (นานายคำใส) หมู่ที่ 4 ตำบลสามัคคี อ.เลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปริมาณงาน กว้าง 10 เมตร ยาว 80 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,300 ลูกบาศก์เมตร	สามัคคี	เลิงนกทา	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850004334
82	ขุดลอกห้วยแจ้งเหว่อ (ตอนล่าง) ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 800 เมตร ลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 12,800 ลบ.ม.	น้ำคำ	ไทยเจริญ	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000395
83	ขุดลอกลำห้วยสับหลีก กว้าง 12 เมตร ยาว 850 เมตร ลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 12,500 ลูกบาศก์เมตร	ส้มผ่อ	ไทยเจริญ	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000313
84	ขุดลอกลำห้วยประนอม ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 800 เมตร ลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 12,800 ลบ.ม.	ส้มผ่อ	ไทยเจริญ	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000390
85	ขุดลอกลำห้วยประนอม กว้าง 8 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 11,500 ลูกบาศก์เมตร	ส้มผ่อ	ไทยเจริญ	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000338

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
86	ขุดลอกลำห้วยโพง กว้าง 14 เมตร ยาว 800 เมตร ลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 12,500 ลูกบาศก์เมตร	โนนเปือย	กุดชุม	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000325
87	ขุดลอกห้วยไผ่ (ตอนล่าง) ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 600 เมตร ลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 12,000 ลบ.ม.	โพนงาม	กุดชุม	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000374
88	ขุดลอกห้วยโพงโพด ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 500 เมตร ลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 12,000 ลบ.ม.	กุดชุม	กุดชุม	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000375
89	ขุดลอกลำห้วยโสกน้ำขาว กว้าง 12 เมตร ยาว 800 เมตร ลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 12,500 ลูกบาศก์เมตร	กุดชุม	กุดชุม	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000358
90	ขุดลอกลำห้วยหินกอง กว้าง 12 เมตร ยาว 850 เมตร ลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 12,500 ลูกบาศก์เมตร	คำน้ำสร้าง	กุดชุม	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000314
91	ขุดลอกลำห้วยฝา (ตอนบน) ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 800 เมตร ลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 12,800 ลบ.ม.	นาโส่	กุดชุม	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000401
92	ขุดลอกลำห้วยกระเดา กว้าง 14 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 12,350 ลูกบาศก์เมตร	นาโส่	กุดชุม	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000362
93	ขุดลอกห้วยโสกน้ำขาว ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 800 เมตร ลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 12,800 ลบ.ม.	ห้วยแก้ง	กุดชุม	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000382
94	ขุดลอกลำห้วยโสกขาหมู กว้าง 14 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 12,350 ลูกบาศก์เมตร	ห้วยแก้ง	กุดชุม	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000361
95	ขุดลอกลำห้วยโสกนกเต้น กว้าง 12 เมตร ยาว 800 เมตร ลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 12,500 ลูกบาศก์เมตร	ห้วยแก้ง	กุดชุม	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000360
96	ขุดลอกลำห้วยคำม่วง กว้าง 12 เมตร ยาว 800 เมตร ลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 12,500 ลูกบาศก์เมตร	ห้วยแก้ง	กุดชุม	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000359
97	ขุดลอกห้วยวังฮู (ตอนที่ 2) กว้าง 18 เมตร ยาว 650 เมตร ลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 13,600 ลูกบาศก์เมตร	เหล่าไฮ	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000446
98	ขุดลอกห้วยวังฮู (ตอนที่ 1) กว้าง 18 เมตร ยาว 650 เมตร ลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 13,350 ลูกบาศก์เมตร	เหล่าไฮ	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000445
99	ขุดลอกห้วยยาง (ตอนที่ 2) กว้าง 18 เมตร ยาว 650 เมตร ลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 13,600 ลูกบาศก์เมตร	เหล่าไฮ	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000444
100	ขุดลอกห้วยยาง (ตอนที่ 1) กว้าง 18 เมตร ยาว 650 เมตร ลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 13,600 ลูกบาศก์เมตร	เหล่าไฮ	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000443
101	ขุดลอกห้วยเซหลง ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 800 เมตร ลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 12,800 ลบ.ม.	เหล่าไฮ	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000406

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
102	ขุดลอกลำห้วยเขมร ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 800 เมตร ลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 12,800 ลบ.ม.	กู่จาน	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000410
103	ขุดลอกลำห้วยเขมร (ตอนที่ 2) ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 800 เมตร ลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 12,800 ลบ.ม.	กู่จาน	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000402
104	ขุดลอกลำห้วยเขมร ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว ยาว 700 เมตร ลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 10,500 ลบ.ม.	กู่จาน	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000400
105	ขุดลอกลำห้วยบ่อแก ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 800 เมตร ลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 12,800 ลบ.ม.	ดงแคนใหญ่	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000399
106	ขุดลอกลำห้วยบ่อแก ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 700 เมตร ลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 10,500 เมตร	ดงแคนใหญ่	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000389
107	โครงการขุดลอกบ่อโจ้โก้	ทุ่งมน	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	3.00	2569	อปท.	ON69LG8860000126
108	ขุดลอกลำห้วยโสกขาหมู ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 800 เมตร ลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 12,800 ลบ.ม.	ไผ่	ทรายมูล	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000383
109	ขุดลอกลำห้วยโสกขาหมู กว้าง 12 เมตร ยาว 800 เมตร ลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 12,500 ลูกบาศก์เมตร	ไผ่	ทรายมูล	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000326
110	ขุดลอกลำห้วยคำแขนศอก ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 800 เมตร ลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 12,800 ลบ.ม.	ดงมะไฟ	ทรายมูล	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000388
111	ขุดลอกห้วยแกว (ตอนกลาง) ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 11,250 ลบ.ม.	ดงมะไฟ	ทรายมูล	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000386
112	ขุดลอกลำห้วยวังโป่ง (ตอนบน) กว้าง 14 เมตร ยาว 800 เมตร ลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 12,500 ลูกบาศก์เมตร	ทรายมูล	ทรายมูล	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000318
113	ขุดลอกลำห้วยไผ่ กว้าง 14 เมตร ยาว 800 เมตร ลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 13,350 ลูกบาศก์เมตร	ทรายมูล	ทรายมูล	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000324
114	ขุดลอกลำห้วยวังโป่ง (ตอนล่าง) กว้าง 14 เมตร ยาว 800 เมตร ลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 12,500 ลูกบาศก์เมตร	ทรายมูล	ทรายมูล	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000319
115	ขุดลอกลำห้วยปากเปือย กว้าง 15 เมตร ยาว 700 เมตร ลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 12,550 ลูกบาศก์เมตร	เชียงเพ็ง	ป่าติ้ว	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000317
116	ขุดลอกห้วยเซน้อยตอนบน กว้าง 30 เมตร ยาว 500 เมตร ลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 13,700 ลูกบาศก์เมตร	เชียงเพ็ง	ป่าติ้ว	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000459
117	ขุดลอกห้วยวังปากเปือย กว้าง 15 เมตร ยาว 750 เมตร ลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 13,600 ลูกบาศก์เมตร	เชียงเพ็ง	ป่าติ้ว	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000458

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
118	ขุดลอกห้วยกุดฝาง กว้าง 15 เมตร ยาว 700 เมตร ลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 11,800 ลูกบาศก์เมตร	เชียงเพ็ง	ป่าติ้ว	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000460
119	ขุดลอกห้วยทรพี (ตอนบน) กว้าง 15 เมตร ยาว 400 เมตร ลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 5,000 ลูกบาศก์เมตร มีอาคารระบายน้ำ	โคกนาโก	ป่าติ้ว	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000456
120	ขุดลอกห้วยตาเปลม กว้าง 12 เมตร ยาว 700 เมตร ลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 13,700 ลูกบาศก์เมตร	โคกนาโก	ป่าติ้ว	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000455
121	ขุดลอกลำห้วยทดใหญ่ กว้าง 10 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 13,600 ลูกบาศก์เมตร	โคกนาโก	ป่าติ้ว	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000454
122	ขุดลอกลำห้วยทรพี (ตอนล่าง) ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 500 เมตร ลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 10,000 ลบ.ม.	โคกนาโก	ป่าติ้ว	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000408
123	ขุดลอกลำห้วยทรพี (ตอนบน) ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 800 เมตร ลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 12,800 ลบ.ม.	โคกนาโก	ป่าติ้ว	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000407
124	ขุดลอกลำห้วยทรพี (ตอนบน) ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 800 เมตร ลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 12,800 ลบ.ม.	โคกนาโก	ป่าติ้ว	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000397
125	ขุดลอกห้วยบุ่งลำเซบาย กว้าง 12 เมตร ยาว 800 เมตร ลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 13,700 ลูกบาศก์เมตร	โพธิ์ไทร	ป่าติ้ว	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000457
126	ขุดลอกห้วยหนองโจ้ง กว้าง 15 เมตร ยาว 700 เมตร ลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 13,700 ลูกบาศก์เมตร	โพธิ์ไทร	ป่าติ้ว	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000452
127	ขุดลอกห้วยหนองห้าง กว้าง 15 เมตร ยาว 700 เมตร ลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 13,700 ลูกบาศก์เมตร	โพธิ์ไทร	ป่าติ้ว	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000451
128	ขุดลอกห้วยหลี่ กว้าง 15 เมตร ยาว 700 เมตร ลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 13,700 ลูกบาศก์เมตร	โพธิ์ไทร	ป่าติ้ว	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000450
129	ขุดลอกห้วยก้านเหลือง (ตอนที่ 2) ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 11,250 ลบ.ม.	โพธิ์ไทร	ป่าติ้ว	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000380
130	ขุดลอกห้วยถ่ม กว้าง 25 เมตร ยาว 650 เมตร ลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 13,550 ลูกบาศก์เมตร	กระจาย	ป่าติ้ว	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000429
131	ขุดลอกห้วยถ่ม (ตอนบน) ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 800 เมตร ลึก 3.50เมตร หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 12,800 ลบ.ม.	กระจาย	ป่าติ้ว	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000373
132	ขุดลอกลำห้วยโพงน้อย กว้าง 15 เมตร ยาว 850 เมตร ลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 13,300 ลูกบาศก์เมตร	ศรีฐาน	ป่าติ้ว	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000311
133	ขุดลอกลำห้วยหนองหญ้าแพรก กว้าง 30 เมตร ยาว 350 เมตร ลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 13,600 ลูกบาศก์เมตร	ศรีฐาน	ป่าติ้ว	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000310

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
134	ขุดลอกลำห้วยโพงเสียว ช่วงที่ 1 กว้าง14 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 2,800 ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 20 เมตร ยาว 184 เมตร ลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 10,000 ลูกบาศก์เมตร	ศรีฐาน	ป่าติ้ว	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000312
135	ขุดลอกลำห้วยโพง ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 800 เมตร ลึก 3.50 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 12,800 ลบ.ม.	ศรีฐาน	ป่าติ้ว	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000405
136	ขุดลอกลำห้วยโพงน้อย ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 700 เมตร ลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 10,500 ลบ.ม.	ศรีฐาน	ป่าติ้ว	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000392
137	ขุดลอกห้วยโพงน้อย ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 800 เมตร ลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 12,800 ลบ.ม.	ศรีฐาน	ป่าติ้ว	ยโสธร	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000376

ภาคผนวก ฐ.4.3.5
แผนแม่บทด้านที่ 4
การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
ลุ่มน้ำมูล
ในส่วนของ
จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ขุดลอกหนองสาธารณะดอนหัวนาค	เกษตรวิสัย	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000809
2	ขุดลอกหนองสะแบง	เกษตรวิสัย	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000808
3	ขุดลอกคลองส่งน้ำบวกอีตู้ถึงหนองสะแบง	เกษตรวิสัย	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.00	2566	อปท.	ON66LG8820000807
4	ขุดลอกเลิงอีโต้น	เกษตรวิสัย	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000798
5	โครงการขุดลอกคลองรอบโนนดินทราย	เกษตรวิสัย	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.00	2566	อปท.	ON66LG8820002255
6	โครงการขุดลอกหนองหนาด	เมืองบัว	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	2.00	2566	อปท.	ON66LG8820002520
7	โครงการขุดลอกหนองอีจ้อย	เมืองบัว	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	5.00	2566	อปท.	ON66LG8820002519
8	โครงการขุดลอกหนองหมี่	เมืองบัว	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	2.00	2566	อปท.	ON66LG8820002518
9	โครงการขุดลอกหนองสรวง	เมืองบัว	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	5.00	2566	อปท.	ON66LG8820002517
10	โครงการขุดลอกหนองยาง	เมืองบัว	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	10.00	2566	อปท.	ON66LG8820002516
11	โครงการขุดลอกหนองช้าง	เมืองบัว	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	10.00	2566	อปท.	ON66LG8820002515
12	โครงการขุดลอกลำห้วยเสียวใหญ่	เมืองบัว	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	20.00	2566	อปท.	ON66LG8820002511
13	โครงการขุดลอกหนองม้อง	เมืองบัว	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.00	2566	อปท.	ON66LG8820002256
14	โครงการขุดลอกร่องช้างตาย	เมืองบัว	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	20.00	2566	อปท.	ON66LG8820002514
15	โครงการขุดลอกลำน้ำลึก	เมืองบัว	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	15.00	2566	อปท.	ON66LG8820002513
16	โครงการขุดลอกลำน้ำเตา	เมืองบัว	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	20.00	2566	อปท.	ON66LG8820002512
17	โครงการขุดลอกหนองบัว	กู่กาสิงห์	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002115
18	ขุดลอกหนองกลางดง	กู่กาสิงห์	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000875
19	ขุดลอกหนองคูขาด	กู่กาสิงห์	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000874
20	ขุดลอกหนองเลิงเปลือย	กู่กาสิงห์	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000873
21	ขุดลอกหนองเบ็ญ	กู่กาสิงห์	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000872
22	ขุดลอกหนองสงแคน	กู่กาสิงห์	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000871
23	ขุดลอกคลองหทัยธร	กู่กาสิงห์	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.46	2566	อปท.	ON66LG8820001375
24	ขุดลอกคลองบุ่งพ่อใหญ่สีหมู่2	กู่กาสิงห์	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.43	2566	อปท.	ON66LG8820001374
25	ขุดลอกคลองปลาเดิดหมู่3	กู่กาสิงห์	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.43	2566	อปท.	ON66LG8820001373
26	โครงการขุดลอกบุ่งกลางหมู่2,3	กู่กาสิงห์	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.98	2566	อปท.	ON66LG8820002257
27	โครงการขุดลอกหนองเอี่ยน	กู่กาสิงห์	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	2.00	2566	อปท.	ON66LG8820002117
28	โครงการขุดลอกบุ่งกลาง	กู่กาสิงห์	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820002116
29	โครงการขุดลอกหนองสะแบง	กู่กาสิงห์	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	2.00	2566	อปท.	ON66LG8820002118

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
30	โครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อย ลำน้ำพลับ พลา เพื่อพัฒนาเป็นโครงข่ายน้ำที่มีประสิทธิภาพ (สระพวง) พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ทุ่งทอง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	12.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010000748
31	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณหนองไผ่	น้ำอ้อม	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	9.64	2566	อปท.	ON66LG8820002525
32	โครงการขุดลอกหนองบัว	น้ำอ้อม	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.50	2566	อปท.	ON66LG8820002524
33	ขุดสระน้ำสาธารณะบ้านดงมัน	สิงห์โคก	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000806
34	ขุดลอกคลองห้วยเฒ่าหลิ่ว	สิงห์โคก	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.49	2566	อปท.	ON66LG8820000800
35	ขุดลอกลำเสียวน้อย	สิงห์โคก	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.49	2566	อปท.	ON66LG8820000799
36	ขุดลอกคลองกระทุ่ม	สิงห์โคก	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.94	2566	อปท.	ON66LG8820000801
37	โครงการขุดลอกดงป่ายางสาธารณประโยชน์หนองเครือชุดหมู่10	หนองแวง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.80	2566	อปท.	ON66LG8820002298
38	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำร่องก้อมหมู่4	หนองแวง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.77	2566	อปท.	ON66LG8820002297
39	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำกุดโจร (แก้มลิง) เพื่อพัฒนาเป็นโครงข่ายน้ำที่มีประสิทธิภาพ พร้อมระบบ กระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ท่าหาดยาว	โพนทราย	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	35.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010000744
40	ขุดลอกหนองเสือโคก	สามขา	โพนทราย	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	2.00	2566	อปท.	ON66LG8820000778
41	ขุดลอกหนองคางคก	ดงแดง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.10	2566	อปท.	ON66LG8820000817
42	ขุดลอกหนองนิล	ดงกลาง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000556
43	ขุดลอกห้วยฮ่องใหญ่	ป่าสังข์	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000835
44	ขุดลอกห้วยหินตั้ง(ตอนล่าง)	ป่าสังข์	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000834
45	ขุดลอกห้วยหินตั้ง(ตอนกลาง)	ป่าสังข์	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.32	2566	อปท.	ON66LG8820000833
46	ขุดลอกห้วยดู่(ตอนล่าง)	ป่าสังข์	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000832
47	ขุดลอกหนองโดน	ป่าสังข์	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.49	2566	อปท.	ON66LG8820000831
48	ขุดลอกห้วยวังยาง(ตอนบน)	ป่าสังข์	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000830
49	ขุดลอกห้วยวังยาง(ตอนล่าง)	ป่าสังข์	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.49	2566	อปท.	ON66LG8820000829
50	ขุดลอกคลองหนองบัว	ศรีโคตร	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000777
51	ขุดลอกหนองบัว	ศรีโคตร	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000730
52	ขุดหนองม่วง	อีง่อง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000732
53	ขุดลอกหนองกุดจอก	อีง่อง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000731
54	ขุดลอกคลองดงบ้านแต้	อีง่อง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000776
55	ขุดลอกคลองหนองม่วง	อีง่อง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000775
56	ขุดลอกคลองหนองหอย	อีง่อง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000774
57	ขุดลอกคลองนาทม	อีง่อง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000773

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
58	ขุดลอกคลองดอกกระเจียว	อีง่อง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000772
59	ขุดลอกคลองสายันต์	อีง่อง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000771
60	ขุดลอกห้วยวังจานหมู่3	อีง่อง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000770
61	ห้วยหนองแล้งตอนล่าง หมู่8	อีง่อง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000769
62	ขุดลอกห้วยแล้งตอนบนหมู่4	อีง่อง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000768
63	ขุดลอกหนองอุงมุง	อีง่อง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000734
64	ขุดลอกหนองฮางบ่อ	อีง่อง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000729
65	ขุดลอกหนองอีง่อง	อีง่อง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000728
66	ขุดลอกหนองผง	อีง่อง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000727
67	ขุดลอกห้วยกุดจอก	อีง่อง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000767
68	ขุดลอกหนองหิน	นาใหญ่	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8820000803

ภาคผนวก ฐ.4.3.6
แผนแม่บทด้านที่ 4
การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
ลุ่มน้ำมูล
ในส่วนของ
จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ขุดลอกกุดฟ้าแมบ	เสียว	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005855
2	ขุดลอกลำห้วยเสียว	เสียว	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005854
3	ขุดลอกลำห้วยคลองไร่	ท่าคล้อ	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005865
4	ขุดลอกลำห้วยกระบ่วง	ท่าคล้อ	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005864
5	ขุดลอกลำห้วยเสียว	ท่าคล้อ	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005863
6	ขุดลอกลำห้วยสร้าง	ท่าคล้อ	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005862
7	ขุดลอกลำห้วยสร้าง	ท่าคล้อ	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005861
8	ขุดลอกลำห้วยสร้าง	ท่าคล้อ	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005860
9	ขุดลอกลำห้วยธะนัง	หนองงูเหลือม	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	4.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005716
10	ขุดลอกหน้าฝาย (ฝายเก่า)	หนองงูเหลือม	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.80	2566	จังหวัด	ON66PV0010005715
11	ขุดลอกลำห้วยแคน	หนองงูเหลือม	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	4.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005713
12	ขุดลอกลำห้วยแคน	หนองงูเหลือม	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	2.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005712
13	ขุดลอกลำห้วยเสวดโลก	หนองหว้า	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005859
14	ขุดลอกลำห้วยไผ่	หนองหว้า	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005858
15	ขุดลอกร่องยูง - ห้วยเค็ง	หนองหว้า	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005857
16	ขุดลอกห้วยสร้าง	หนองหว้า	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005856
17	ขุดลอกหนองสาธารณะ	หนองฮาง	เบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.47	2566	จังหวัด	ON66PV0010005853
18	ขุดลอกกุดชัน	เมืองจันทร์	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	10.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005378
19	ขุดลอกคลองอีสานเขียว	เมืองจันทร์	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005376
20	ขุดลอกหนองแสง บ้านอะลาง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ กว้าง 100 เมตร ยาว 160 เมตร ลึก 3 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 48,000 ลูกบาศก์เมตร	หนองใหญ่	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	2.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005977
21	ขุดลอกคลองป่าโนนใหญ่	หนองใหญ่	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	2.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005375
22	ขุดลอกหนองแสง	หนองใหญ่	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	5.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005374
23	โครงการป้องกันและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ลุ่มน้ำสาขา ทั้ง 5 สาขา ห้วยทับทัน ห้วยสำราญ ห้วยทา ห้วยขยุงส่วนที่ 1 มีคุณภาพน้ำที่ดีขึ้น)	เมืองเหนือ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	4.2.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	5	0.23	2566	จังหวัด	ON66PV0010003163
24	โครงการป้องกันและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ลุ่มน้ำสาขา ทั้ง 5 สาขา ห้วยทับทัน ห้วยสำราญ ห้วยทา ห้วยขยุงส่วนที่ 1 มีคุณภาพน้ำที่ดีขึ้น)	เมืองเหนือ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	4.2.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	5	0.23	2568	จังหวัด	ON68PV0010000037
25	โครงการป้องกันและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ลุ่มน้ำสาขา ทั้ง 5 สาขา ห้วยทับทัน ห้วยสำราญ ห้วยทา ห้วยขยุงส่วนที่ 1 มีคุณภาพน้ำที่ดีขึ้น)	เมืองเหนือ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	4.2.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	5	0.23	2569	จังหวัด	ON69PV0010000044
26	โครงการป้องกันและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ลุ่มน้ำสาขา ทั้ง 5 สาขา ห้วยทับทัน ห้วยสำราญ ห้วยทา ห้วยขยุงส่วนที่ 1 มีคุณภาพน้ำที่ดีขึ้น)	เมืองเหนือ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	4.2.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	5	0.23	2570	จังหวัด	ON70PV0010000022

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
27	โครงการป้องกันและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ลุ่มน้ำสาขา ทั้ง 5 สาขา ห้วยทับทัน ห้วยสำราญ ห้วยทา ห้วยขยุงส่วนที่ 1 มีคุณภาพน้ำที่ดีขึ้น)	เมืองใต้	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	4.2.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	5	0.23	2567	จังหวัด	ON67PV0010000092
28	ค่าควบคุมงานสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง	โพธิ์	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	4.2.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	5	0.86	2566	สผ.	ON66090110000012
29	ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง	โพธิ์	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	4.2.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	5	57.03	2566	สผ.	ON66090110000011
30	ขุดลอกหนองหล่ม	โพธิ์	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.35	2566	จังหวัด	ON66PV0010005699
31	ขุดลอกกุดจาน	โพธิ์	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	3.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010005698
32	ขุดลอกหนองข้าวโพด	โพนเขวา	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.73	2566	จังหวัด	ON66PV0010005697
33	ขุดลอกห้วยหิน	โพนข่า	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005646
34	ขุดลอกกุดตาโม	โพนค้อ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010005641
35	ขุดลอกหนองปิง	โพนค้อ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.23	2566	จังหวัด	ON66PV0010005640
36	ขุดลอกหนองใหญ่	โพนค้อ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.39	2566	จังหวัด	ON66PV0010005639
37	ขุดลอกหนองสองห้อง	โพนค้อ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010005638
38	ขุดลอกหนองชำราบ	โพนค้อ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.39	2566	จังหวัด	ON66PV0010005637
39	ขุดลอกหนองกลาง	คูซอด	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005664
40	ขุดลอกหนองปะอาว	จาน	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005651
41	ขุดลอกหนองตะเคียน	จาน	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.47	2566	จังหวัด	ON66PV0010005650
42	ขุดลอกหนองโจงโลง	จาน	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.42	2566	จังหวัด	ON66PV0010005649
43	ขุดลอกหนองเฮือนเดียว	จาน	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.44	2566	จังหวัด	ON66PV0010005648
44	ขุดลอกหนองคู	จาน	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005647
45	ขุดลอกหนองตู้	ชำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005656
46	ขุดลอกหนองแคน	ชำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005654
47	ขุดลอกหน้าฝายบ้านจั่น	ชำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005653
48	ขุดลอกห้วยแฮด	ชำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005652
49	ขุดลอกหนองเทา	ตะดอบ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.10	2566	จังหวัด	ON66PV0010005668
50	ขุดลอกหนองแคน	ตะดอบ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.35	2566	จังหวัด	ON66PV0010005667
51	อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยดวน	ทุ่ม	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	4.4.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	5	4.00	2566	ทน.	
52	ขุดลอกหนองทับเก่า บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 22,240 ลูกบาศก์เมตร	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.43	2566	จังหวัด	ON66PV0010005974
53	ขุดลอกคลองร่องคำ	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010005704

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
54	ขุดลอกหนองสิมน้อย	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.68	2566	จังหวัด	ON66PV0010005703
55	ขุดลอกหนองปลาโด	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.71	2566	จังหวัด	ON66PV0010005702
56	ขุดลอกหนองเขื่อนช้าง	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.99	2566	จังหวัด	ON66PV0010005701
57	ขุดลอกหนองทับเก่า	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.35	2566	จังหวัด	ON66PV0010005700
58	ขุดลอกหนองทับเก่า	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005671
59	ขุดลอกคลองหนองแมงใหญ่	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010005663
60	ขุดลอกคลองอีสานเขียว	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010005662
61	ขุดลอกร่องกว้าง	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005661
62	ขุดลอกหนองทิวา	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005660
63	ขุดลอกร่องคำ	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005659
64	ขุดอกหนองสิมน้อย	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005658
65	ขุดลอกหนองปลาโด	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005657
66	อนุรักษ์ฟื้นฟูร่องกระดัน พร้อมระบบกระจายน้ำ	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	4.4.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	5	5.00	2566	ทน.	
67	เทศบาลเมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	4.2.1	บำบัดน้ำเสีย	5	100.00	2567	อจน.	
68	ขุดลอกคลองอีสานเขียว	หญ้าปล้อง	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	6.30	2566	จังหวัด	ON66PV0010005666
69	ขุดลอกหนองตาเปา	หญ้าปล้อง	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005665
70	ขุดลอกแก้มลิงสระหนองผือ	หนองแก้ว	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.23	2566	จังหวัด	ON66PV0010005645
71	ขุดลอกแก้มลิงสระหนองป่าใต้	หนองแก้ว	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.27	2566	จังหวัด	ON66PV0010005644
72	ขุดลอกแก้มลิงหนองแคน	หนองแก้ว	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005643
73	กังหันปรับสภาพน้ำหนองไผ่	หนองไผ่	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	4.2.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	5	0.20	2566	อปท.	ON66150880001685
74	กังหันปรับสภาพน้ำ หนองพระภูมิชัย	หนองไผ่	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	4.2.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	5	0.20	2566	อปท.	ON66150880001684
75	โครงลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก	หนองไผ่	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	4.2.2	ติดตามประเมินผล	5	6.30	2566	สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ON660900200000028
76	ขุดลอกหนองคะนะ	หนองไผ่	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010005636
77	ขุดลอกหนองตารางคาง	หนองไผ่	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010005635
78	ขุดลอกคลองอีสานเขียว	หนองไผ่	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.35	2566	จังหวัด	ON66PV0010005634
79	ขุดลอกหนองจันสี	หนองไฮ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.30	2566	จังหวัด	ON66PV0010005710
80	ขุดลอกหนองเค็ง	หนองไฮ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.20	2566	จังหวัด	ON66PV0010005709
81	ขุดลอกหนองระเวียง	หนองไฮ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.60	2566	จังหวัด	ON66PV0010005708

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
82	ขุดลอกหนองกำพืด	หนองไฮ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.30	2566	จังหวัด	ON66PV0010005707
83	ขุดลอกหนองหว้า	หนองไฮ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005706
84	ขุดลอกลำห้วยกระเดินถึงหน้าฝาย	หนองไฮ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005705
85	ขุดลอกคลองห้วยสาด	หนองครก	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005642
86	ขุดลอกร่องบากตอนบน	หมากเขียบ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005669
87	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำกุดเสลา	เหล่ากวาง	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	2.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005524
88	ขุดลอกห้วยโพนไพร	เหล่ากวาง	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	2.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005515
89	ขุดลอกห้วยกล้วย-ห้วยแคน	เหล่ากวาง	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	3.22	2566	จังหวัด	ON66PV0010005514
90	ขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะห้วยเจิก ม.20	โนนค้อ	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	5.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005513
91	ขุดลอกลำคลองอ่างโสนน้อยห้วยเปลือย	โพธิ์	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	2.25	2566	จังหวัด	ON66PV0010005527
92	ขุดลอกหนองบอน	โพธิ์	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	5.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005526
93	ขุดลอกคลองห้วยว่านไฟ	โพธิ์	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	2.25	2566	จังหวัด	ON66PV0010005525
94	ขุดลอกหนองก้านเหลือง	โพธิ์	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	4.56	2566	จังหวัด	ON66PV0010005523
95	ขุดลอกหนองไฮ	โพธิ์	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	2.20	2566	จังหวัด	ON66PV0010005522
96	ขุดลอกอ่างโสนน้อย	โพธิ์	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	4.34	2566	จังหวัด	ON66PV0010005521
97	ขุดลอห้วยม้วย	โพธิ์	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	12.94	2566	จังหวัด	ON66PV0010005520
98	ขุดลอกห้วยปอ	โพธิ์	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	3.62	2566	จังหวัด	ON66PV0010005519
99	ขุดลอกห้วยไผ่	โพธิ์	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005518
100	ขุดลอกห้วยไผ่	โพธิ์	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	11.88	2566	จังหวัด	ON66PV0010005516
101	ขุดลอกห้วยว่านไฟ ม. 7	โพธิ์	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	3.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005509
102	ขุดลอกห้วยไผ่ ม.11	โพธิ์	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	4.80	2566	จังหวัด	ON66PV0010005508
103	ห้วยม่วง	หนองกุง	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	4.2.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	5	1.00	2566	อปท.	ON66LG8860006243
104	ห้วยร่องนางนารายณ์	หนองกุง	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	4.2.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	5	1.00	2566	อปท.	ON66LG8860006242
105	ห้วยฮ่องแก้ว	หนองกุง	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	4.2.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	5	1.00	2566	อปท.	ON66LG8860006238
106	ห้วยเจิก	หนองกุง	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	4.2.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	5	1.00	2566	อปท.	ON66LG8860006237
107	ห้วยแคน	หนองกุง	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	4.2.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	5	1.00	2566	อปท.	ON66LG8860006234
108	ห้วยพันแจ้	หนองกุง	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	4.2.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	5	1.00	2566	อปท.	ON66LG8860006233
109	ห้วยข้าวสาร	หนองกุง	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	4.2.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	5	1.00	2566	อปท.	ON66LG8860006231
110	ห้วยฎ้ม	หนองกุง	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	4.2.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	5	1.00	2566	อปท.	ON66LG8860006222

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
111	ห้วยผับ	หนองกุง	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	4.2.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	5	1.00	2566	อปท.	ON66LG8860006206
112	ห้วยกอก	หนองกุง	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	4.2.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	5	1.00	2566	อปท.	ON66LG8860005836
113	ขุดลอกห้วยพับ	หนองกุง	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	4.88	2566	จังหวัด	ON66PV0010005517
114	ขุดลอกคลองหางหนู	โดด	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005620
115	อนุรักษ์ฟื้นฟูห่องกอก	อีเซ	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	4.4.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	5	4.00	2566	ทน.	
116	ขุดลอกห้วยชลัง	ไพรบึง	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	15.61	2566	จังหวัด	ON66PV0010005435
117	ขุดลอกหนองกันแจ่ม	ไพรบึง	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.05	2566	จังหวัด	ON66PV0010005434
118	ขุดลอกคลองอีสานเขียว สายบ้านดินแดง-บ้านระหาร	ดินแดง	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.84	2566	จังหวัด	ON66PV0010005441
119	ขุดลอกห้วยทา	ปราสาทเยอ	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005454
120	ขุดลอกคลองส่งน้ำ	ปราสาทเยอ	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	3.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005453
121	ขุดลอกเชื่อมสระน้ำสาธารณะบ้านโปร่ง	สำโรงพลัน	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005457
122	ขุดลอกคลองน้ำสาธารณะบ้านโปร่ง-บ้านไม้แก่น-บ้านสังกัน	สำโรงพลัน	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.57	2566	จังหวัด	ON66PV0010005456
123	ขุดลอกหนองใหญ่ (ช่วงที่ 2)	สำโรงพลัน	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	26.40	2566	จังหวัด	ON66PV0010005455
124	ขุดลอกหนองน้ำสาธารณะบ้านตาติ่ง	สำโรงพลัน	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.91	2566	จังหวัด	ON66PV0010005451
125	ขุดลอกหนองตาโมกข์	สำโรงพลัน	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.34	2566	จังหวัด	ON66PV0010005450
126	ขุดลอกคลองป่าหนองตะเคียน บ้านไม้แก่น-บ้านตาตุม	สำโรงพลัน	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.42	2566	จังหวัด	ON66PV0010005439
127	ขุดลอกคลองสายบ้านหัวช้าง - บ้านกอก	สำโรงพลัน	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.69	2566	จังหวัด	ON66PV0010005438
128	ขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านสังกัน	สำโรงพลัน	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.86	2566	จังหวัด	ON66PV0010005437
129	ขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านไม้แก่น	สำโรงพลัน	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.22	2566	จังหวัด	ON66PV0010005436
130	ขุดลอกหนองสลักได	สุขสวัสดิ์	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	2.13	2566	จังหวัด	ON66PV0010005443
131	ขุดลอกหนองสลักได่	สุขสวัสดิ์	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	2.08	2566	จังหวัด	ON66PV0010005440
132	ขุดลอกห้วยกอก	โนนสำราญ	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	2.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005615
133	ขุดลอกห้วยดวน	โนนสำราญ	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	3.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005614
134	ขุดลอกคลองอีสานเขียว	โนนสำราญ	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	2.26	2566	จังหวัด	ON66PV0010005609
135	อนุรักษ์ฟื้นฟูแก้มลิงห้วยกอก	โนนสำราญ	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	5	5.00	2566	ทน.	
136	ขุดลอกห้วยตามาย	กระแชง	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.34	2566	จังหวัด	ON66PV0010005846
137	ขุดลอกคลองบ้านกอก-บ้านสมประสงค์	กระแชง	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005845
138	ขุดลอกคลองบ้านหนองทา-บ้านโนนสูง	กระแชง	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.05	2566	จังหวัด	ON66PV0010005844
139	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ บ้านจำนรรจ์ (ช่วงที่ 2)	กระแชง	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.90	2566	จังหวัด	ON66PV0010005613

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
140	ขุดลอกหนองผือ	จานใหญ่	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005617
141	ขุดลอกหนองกุดปลาขาว	น้ำอ้อม	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	12.55	2566	จังหวัด	ON66PV0010005608
142	ขุดลอกลำห้วยปูน	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	10.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005843
143	ขุดลอกลำห้วยดวน (2)	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	18.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005842
144	ขุดลอกลำห้วยไผ่	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	8.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005841
145	ขุดลอกลำห้วยดวน	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	6.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005840
146	ขุดลอกลำห้วยศรีสะกระบือ	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	2.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005839
147	ขุดลอกหนองแวง	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	4.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005838
148	ขุดลอกห้วยศรีสะกระบือ	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	10.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005612
149	ขุดลอกหนองตลาด	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	2.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005611
150	ขุดลอกหนองกระจาน	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	2.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005610
151	ขุดลอกหนองบัว	จาน	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	8.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005534
152	ขุดลอกห้วยโสก ช่วงที่ 3	จาน	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	8.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005533
153	ขุดลอกห้วยคุ้ม ช่วงที่ 3	จาน	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	8.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005532
154	ขุดลอกฮ่องหลี่	จาน	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	3.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005530
155	ขุดลอกหนองส้มโฮง	ดูน	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	6.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010005540
156	ขุดลอกหนองม่วง	บัวน้อย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.66	2566	จังหวัด	ON66PV0010005539
157	ขุดลอกหนองฉิม	บัวน้อย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	4.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005538
158	ขุดลอกหนองเงือก	บัวน้อย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.25	2566	จังหวัด	ON66PV0010005537
159	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดหวาย - กุดโดน พร้อมระบบกระจายน้ำ	หนองแวง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	4.4.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	5	10.22	2566	ทน.	
160	ขุดลอกหนองก้นฝา	หนองบัว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005536
161	ขุดลอกหนองคำเผือ	โสน	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	3.22	2566	จังหวัด	ON66PV0010005399
162	ขุดลอกหนองบ้านหนองเข็งน้อย ตะวันตกหมู่ 12	กฤษณา	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.60	2566	จังหวัด	ON66PV0010005433
163	ขุดลอกหนองคู หมู่ 1	กฤษณา	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005432
164	ขุดลอกหนองบึง หมู่ 7	กฤษณา	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005431
165	ขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ 7	กฤษณา	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.60	2566	จังหวัด	ON66PV0010005429
166	ขุดลอกคลองบ้านหนองเข็ง ลงห้วยคล้า	กฤษณา	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005428
167	ขุดลอกหนองคล้า หมู่ 7	กฤษณา	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	10.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005427
168	ขุดลอกคลองสาธารณะ หมู่ 7	กฤษณา	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005426

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
169	ขุดลอกหนองรุง หมู่ 9	กฤษณา	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005425
170	ขุดลอกคลองศาลาบ้านตารงค์ หมู่ 9	กฤษณา	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005424
171	ขุดลอกคลองส่งน้ำบ้านฮ่องธาตุ หมู่ 8	กฤษณา	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005423
172	ขุดลอกคลองส่งน้ำหนองเข็ง หมู่ 7 ลงห้วยคล้า	กฤษณา	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005422
173	ขุดลอกหนองบ้านพรมแสง หมู่ 3	กฤษณา	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	5.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005421
174	ขุดลอกหนองอีหล่ำ หมู่ 3	กฤษณา	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005420
175	ขุดลอกหนองตาบอด หมู่ 4	กฤษณา	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005419
176	ขุดลอกหนองปึ๊ด หมู่ 6	กฤษณา	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005418
177	ขุดลอกหนองสนม	กฤษณา	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005417
178	ขุดลอกหนองตาอ้วน	กฤษณา	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005416
179	ขุดลอกคลองอีสานเขียว หมู่ 4 จรดเขตวังหิน	กฤษณา	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005415
180	ขุดลอกหนองตาโย	กฤษณา	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005414
181	ขุดลอกหนองบุดี	กฤษณา	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.30	2566	จังหวัด	ON66PV0010005413
182	ขุดลอกหนองระเวียง บ้านพอก หมู่ 5 จรดเขตวังหิน	กฤษณา	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005412
183	ขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านพอก หมู่ 5 จรดเขตวังหิน	กฤษณา	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005411
184	ขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านพรมแสง จรดบ้านกฤษณา หมู่ 2	กฤษณา	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005410
185	ขุดลอกคลองอีสานเขียว ฝั่งตะวันตก บ้านกฤษณา หมู่ 2 จรดเขตตำบลจะกง	กฤษณา	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	2.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005409
186	ขุดลอกหนองกฤษณา หมู่ 1 ฝั่งทิศใต้	กฤษณา	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005408
187	ขุดลอกคลองอีสานเขียว ฝั่งตะวันออก หมู่ 1 - หมู่ 13	กฤษณา	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005407
188	ขุดลอกหนองกฤษณา ฝั่งตะวันออก หมู่ 1	กฤษณา	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005406
189	ขุดลอกหนองวัดกฤษณา หมู่ที่ 2	กฤษณา	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.70	2566	จังหวัด	ON66PV0010005405
190	ขุดลอกหนองชิมแมว	กฤษณา	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005404
191	ขุดลอกหนองปู่ตา	กฤษณา	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005403
192	ขุดลอกห้วยคล้า ถึงเขตสำโรงตาเจน	กฤษณา	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	10.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005388
193	ขุดลอกห้วยคล้า ถึงเขตวังหิน	กฤษณา	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	10.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005387
194	ขุดลอกคลองอีสานเขียว	กันทรารมย์	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	2.76	2566	จังหวัด	ON66PV0010005402
195	ขุดลอกหนองถนน	กันทรารมย์	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	22.53	2566	จังหวัด	ON66PV0010005401
196	ขุดลอกหนองปะ	กันทรารมย์	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	2.13	2566	จังหวัด	ON66PV0010005400
197	ขุดลอกคลองส่งน้ำบ้านเวียน ถึงบ้านจะกง	จะกง	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005386

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
198	ขุดลอกหนองตะเคียนน้อย	จะกง	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	2.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005385
199	ขุดลอกคลองอีสานเขียวบ้านตาสุด ฝั่งตะวันออก	จะกง	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005384
200	ขุดลอกหนองกองหลวง	จะกง	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.65	2566	จังหวัด	ON66PV0010005383
201	ขุดลอกคลองอีสานเขียวบ้านตาสุด ฝั่งตะวันตก	จะกง	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005382
202	ขุดลอกหนองคู	จะกง	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.65	2566	จังหวัด	ON66PV0010005381
203	ขุดลอกหนองสระ	จะกง	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005380
204	ขุดลอกคลองห้วยทำนบสามแยกบ้านเค็ง ถึงหนองอารี	จะกง	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	2.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005379
205	ขุดลอกลำห้วยเหนือ	ดองกำเม็ด	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005430
206	ขุดลอกคลองส่งกระแชง	นิคมพัฒนา	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005390
207	ขุดลอกคลองส่งน้ำละเอาะ	นิคมพัฒนา	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005389
208	ขุดลอกหนองโคกเพราะ	ปราสาท	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	3.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005392
209	ขุดลอกลำคลองตาอุ่น	ห้วยเหนือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005398
210	ขุดลอกหน้าฝายห้วยจามร	ห้วยเหนือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005397
211	ขุดลอกห้วยจามร	ห้วยเหนือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005396
212	ขุดลอกหนองกระเบา	ห้วยเหนือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005395
213	ขุดลอกหนองเรียม	ห้วยเหนือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005394
214	ขุดลอกหนองผือ	ห้วยเหนือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005393
215	ขุดลอกหนองโพธิ์	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005869
216	ขุดลอกหนองผือ	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005868
217	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองผือ	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	4.4.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	5	5.00	2566	ทน.	
218	ขุดลอกคลองไผ่	โพธิ์วงศ์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005717
219	ประปาบ้านกันทรอมใต้	กันทรอม	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	4.3.0	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	5	1.00	2566	จังหวัด	ON66070030000449
220	ขุดลอกหนองหนองสระทุ่ง	กันทรอม	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005870
221	ขุดลอกหนองผือ	เขิน	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005832
222	ห้วยขะยุง	เขิน	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	30.00	2567	อปท.	ON67LG8860000469
223	ห้วยตามายจากสะพานบ้านกุดผักหนามถึงฮ่องผือบ้านเขิน	เขิน	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	2.30	2568	อปท.	ON68LG8860000203
224	อนุรักษ์ฟื้นฟูร่องผักหนาม	คูบ	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	4.4.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	5	5.00	2566	ทน.	
225	ขุดบ่อสาธารณะ	ตูม	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.30	2566	จังหวัด	ON66PV0010005920
226	ขุดลอกห้วยข้อง	พิมาย	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	2.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005831

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
227	ขุดลอกหนองบัวสาธารณะ	หนองเชียงทูน	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010005911
228	ขุดลอกหนองตาสุข	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005476
229	ขุดลอกหนองน้อย	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005475
230	ขุดลอกหนองน้ำสาธารณะหนองโดนจี	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005474
231	ขุดลอกหนองสำโรง	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.29	2566	จังหวัด	ON66PV0010005460
232	ขุดลอกห้วยตาบน	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010005459
233	ขุดลอกหนองตาอง	โคกตาล	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.34	2566	จังหวัด	ON66PV0010005458
234	ขุดลอกคลองตาเภา	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.39	2566	จังหวัด	ON66PV0010005490
235	ขุดลอกห้วยชำปุยจ์ พร้อมสร้างทำนบดินและวางท่อระบายน้ำ	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005472
236	ขุดลอกคลองสาธารณะ บ้านโอว์ปังโกว์	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005471
237	ขุดลอกห้วยโอระรวย บ้านแซร์ไปร์	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005470
238	ขุดลอกห้วยบก บ้านไพรพัฒนาตะวันออก	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005469
239	ขุดลอกห้วยโกบ (ตอนบน) บ้านไพรพัฒนา	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005468
240	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านไร่พัฒนา	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005467
241	ขุดลอกหน้าฝายบ้านคู่สี่แจ	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005466
242	ขุดลอกห้วยเสลา	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.43	2566	จังหวัด	ON66PV0010005465
243	ขุดลอกฝาย มข.2527 ห้วยตาหมึก	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.07	2566	จังหวัด	ON66PV0010005463
244	ขุดลอกหนองตาโตว์	ตะเคียนราม	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005461
245	ขุดลอกคลองใส้ไก่	ละลม	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.72	2566	จังหวัด	ON66PV0010005484
246	ขุดลอกคลองสำราญ	ละลม	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.55	2566	จังหวัด	ON66PV0010005483
247	ขุดลอกลำห้วยตามอญ ช่วงที่ 2	ละลม	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.76	2566	จังหวัด	ON66PV0010005482
248	ขุดลอกลำห้วยตามอญ ช่วงที่ 1	ละลม	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.40	2566	จังหวัด	ON66PV0010005481
249	ขุดลอกหนองระหาร บ้านละลมเหนือ และบ้านละลมหนองหาร	ละลม	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005480
250	ขุดลอกคลองอีสานเขียว	ห้วยตามอญ	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005491
251	ขุดลอกลำห้วยสำราญบ้านขะยูง	ห้วยตามอญ	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010005489
252	ขุดลอกคลองลันดาษ	ห้วยตามอญ	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.20	2566	จังหวัด	ON66PV0010005488
253	ขุดลอกลำห้วยสำราญ	ห้วยตามอญ	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.60	2566	จังหวัด	ON66PV0010005487
254	ขุดลอกลำห้วยสำราญ	ห้วยตามอญ	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.70	2566	จังหวัด	ON66PV0010005486
255	ขุดลอกคลองอีสานเขียว	ห้วยตามอญ	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.43	2566	จังหวัด	ON66PV0010005473

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
256	ขุด ลอกสระโรงพยาบาลภูสิงห์	ห้วยตึกชู	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.00	2566	อปท.	ON66LG8860013059
257	ขุดลอกหนองลุง	ห้วยตึกชู	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005479
258	ขุดลอกหนองผือ	ห้วยตึกชู	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005478
259	ขุดลอกหนองจอก	ห้วยตึกชู	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005477
260	ปรับปรุงระบบกรองน้ำ	บึงบอน	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	4.2.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	5	0.50	2566	อปท.	ON66150880000666
261	อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงคงโคก	เมืองคง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	4.4.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	5	2.50	2566	ทน.	
262	ขุดลอกหนองหูลิง	ด่าน	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.77	2566	จังหวัด	ON66PV0010005806
263	ขุดลอกหนองไผ่	ด่าน	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.33	2566	จังหวัด	ON66PV0010005805
264	ขุดลอกหนองเดิม	ด่าน	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.23	2566	จังหวัด	ON66PV0010005803
265	ขุดลอกหนองไผ่	ดู่	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005827
266	ขุดลอกหนองเกลือ	ดู่	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005826
267	ขุดลอกหนองกระเดา	ดู่	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005825
268	ขุดลอกหนองกอย	ดู่	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005824
269	ขุดลอกหนองโน	ดู่	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005823
270	ขุดลอกห้วยหุ่ง	บัวหุ่ง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	5.25	2566	จังหวัด	ON66PV0010005902
271	ขุดลอกหนองแข้	บัวหุ่ง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.36	2566	จังหวัด	ON66PV0010005891
272	ขุดลอกแก้มลิงหนองร่องพอก	บัวหุ่ง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.52	2566	จังหวัด	ON66PV0010005890
273	ขุดลอกหนองใหญ่	บัวหุ่ง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	2.08	2566	จังหวัด	ON66PV0010005889
274	ขุดลอกหนองอีต่อน	บัวหุ่ง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	2.80	2566	จังหวัด	ON66PV0010005888
275	ขุดลอกร่องชี	บัวหุ่ง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	2.39	2566	จังหวัด	ON66PV0010005887
276	ขุดลอกหนองสะนุ่น	ส้มป่อย	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	3.10	2566	จังหวัด	ON66PV0010005903
277	ขุดลอกหนองขี้ช้าง	สร้างปี่	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.25	2566	จังหวัด	ON66PV0010005829
278	ขุดลอกหนองเลิงน้อย	สร้างปี่	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.25	2566	จังหวัด	ON66PV0010005828
279	ขุดลอกหนองหล่ม	หนองแค	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005819
280	ขุดลอกหนองบัว	หนองแค	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005818
281	ขุดลอกกุดหวาย	หนองแค	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005817
282	ขุดลอกหนองสิม	หนองแค	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005816
283	ขุดลอกหนองน้ำเบญจประชาสรรค์ บ่อที่ 2	หนองหมี	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005878
284	ขุดลอกหนองน้ำเบญจประชาสรรค์ บ่อที่ 1	หนองหมี	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005877

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
285	ขุดลอกลำห้วยคุ้มตอนล่าง	หนองหมี	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005876
286	ขุดลอกลำห้วยคุ้มตอนบน	หนองหมี	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005875
287	ขุดลอกหนองแต้	โพนยาง	วังหิน	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.15	2566	จังหวัด	ON66PV0010005500
288	ขุดลอกหนองอีเลิง	โพนยาง	วังหิน	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.45	2566	จังหวัด	ON66PV0010005499
289	ขุดลอกหนองชำ	โพนยาง	วังหิน	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.45	2566	จังหวัด	ON66PV0010005498
290	ขุดลอกห้วยดวน	ดวนใหญ่	วังหิน	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.85	2566	จังหวัด	ON66PV0010005502
291	ขุดลอกคลองอีสานเขียว	ดวนใหญ่	วังหิน	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.90	2566	จังหวัด	ON66PV0010005501
292	ขุดลอกฮ่องร่องเรือ	ทุ่งสว่าง	วังหิน	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.45	2566	จังหวัด	ON66PV0010005494
293	ขุดลอกฝายบ้านเจ้าทุ่ง	ทุ่งสว่าง	วังหิน	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.45	2566	จังหวัด	ON66PV0010005493
294	ขุดลอกคลองอีสานเขียว	ทุ่งสว่าง	วังหิน	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.45	2566	จังหวัด	ON66PV0010005492
295	ขุดลอกคลองบ้านหนองแคน	บ่อแก้ว	วังหิน	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.04	2566	จังหวัด	ON66PV0010005503
296	ขุดลอกคลองอีสานเขียว	วังหิน	วังหิน	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005507
297	ขุดลอกหนองคู ช่วงที่ 3	วังหิน	วังหิน	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005506
298	ขุดลอกหนองคู ช่วงที่ 2	วังหิน	วังหิน	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005505
299	ขุดลอกหนองคู ช่วงที่ 1	วังหิน	วังหิน	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005504
300	ขุดลอกหนองหว้า	พิงพวย	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.08	2566	จังหวัด	ON66PV0010005962
301	ขุดลอกหนองหอย	พิงพวย	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.47	2566	จังหวัด	ON66PV0010005961
302	ขุดลอกคลองระวี	พิงพวย	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.32	2566	จังหวัด	ON66PV0010005960
303	ขุดลอกคลองตาเสาร์	พิงพวย	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.25	2566	จังหวัด	ON66PV0010005603
304	ขุดลอกคลองหนองตาเหล็ก	พิงพวย	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.41	2566	จังหวัด	ON66PV0010005602
305	ขุดลอกขยายปากคลอง	ศรีแก้ว	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.27	2566	จังหวัด	ON66PV0010005963
306	ขุดลอกคลองอีสานเขียวบ้านโนนงาม	ศรีโนนงาม	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.37	2566	จังหวัด	ON66PV0010005969
307	ขุดลอกคลองอีสานเขียวบ้านหนองรุง หมู่ 2 - บ้านกันตรุม	ศรีโนนงาม	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.61	2566	จังหวัด	ON66PV0010005968
308	ขุดลอกคลองอีสานเขียวบ้านหนองรุงน้อย หมู่ 10 - บ้านโนนงาม หมู่ 1	ศรีโนนงาม	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.54	2566	จังหวัด	ON66PV0010005967
309	ขุดลอกฝายตาเหมา	ศรีโนนงาม	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	2.66	2566	จังหวัด	ON66PV0010005966
310	ขุดลอกคลองสาธารณะ ข้างที่ทำการ อบต.ศรีโนนงาม	ศรีโนนงาม	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.47	2566	จังหวัด	ON66PV0010005607
311	ขุดลอกคลองสาธารณะ บ้านโนนหนองบัว	ศรีโนนงาม	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005606
312	ขุดลอกคลองสาธารณะ บ้านตาเหมา ม.3 - บ้านโยยแก ม.5	ศรีโนนงาม	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.38	2566	จังหวัด	ON66PV0010005605
313	ขุดลอกคลองสาธารณะ จากคลองอีสานเขียว - ถนนลูกรังสาย บ.โนนงาม บ.โนนแก	ศรีโนนงาม	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.44	2566	จังหวัด	ON66PV0010005604

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
314	ขุดลอกหนองสาธารณะ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่	ศรีโนนงาม	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.11	2566	จังหวัด	ON66PV0010005600
315	ขุดลอกหนองสาธารณะ บ้านตาเหมา	ศรีโนนงาม	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.28	2566	จังหวัด	ON66PV0010005599
316	ขุดลอกหนองแข้ลาย	สระเยาว์	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.37	2566	จังหวัด	ON66PV0010005973
317	ขุดลอกหนองสลับ	สระเยาว์	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.28	2566	จังหวัด	ON66PV0010005972
318	ขุดลอกคลองบัวน้อยแสดง	สระเยาว์	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.75	2566	จังหวัด	ON66PV0010005971
319	ขุดลอกคลองชำปัง	สระเยาว์	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.54	2566	จังหวัด	ON66PV0010005970
320	ขุดลอกหนองสาธารณะ	สระเยาว์	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005601
321	ขุดลอกคลองระวี	สะพุง	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010005965
322	ขุดลอกคลองอีสานเขียว	สะพุง	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.33	2566	จังหวัด	ON66PV0010005964
323	ขุดลอกหนองข่า	กุง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005633
324	ขุดลอกหนองผึ้ง	กุง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005632
325	ขุดลอกห้วยผึ้ง	กุง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005631
326	ขุดลอกหนองแห่	กุง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005630
327	ขุดลอกหนองดินดำ	กุง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005629
328	ขุดลอกกุดตอกบาน	กุง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005628
329	ขุดลอกหนองเขื่อน	กุง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005627
330	ขุกลอกห้วยจันทร์มูล	กุง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005626
331	ขุดลอกห้วยก้ากว้าก	กุง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005624
332	ขุดลอกห้วยอีหนา ช่วงที่ 2	กุง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005623
333	ขุดลอกห้วยอีหนา ช่วงที่ 1	กุง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005622
334	ขุดลอกห้วยแห่	กุง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005621
335	ขุดลอกคลองอีสานเขียว	เมืองหลวง	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010005555
336	ขุดลอกคลองอีสานเขียว	เมืองหลวง	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010005554
337	ขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านจังเอิน บ้านสร้างเรือ ต.ห้วยทับทัน	เมืองหลวง	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	2.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005546
338	ขุดลอกหนองสิม	เมืองหลวง	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	2.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005545
339	ขุดลอกหนองตาหลู่	เมืองหลวง	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	2.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005544
340	ขุดลอกคลองอีสานเขียวคลองอ้อ	เมืองหลวง	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	2.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005543
341	ขุดลอกหนองหว้า	จานแสนไชย	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005579
342	ขุดลอกหนองตาด	จานแสนไชย	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005578

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
343	ขุดลอกหนองพะวร	จานแสนไชย	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005577
344	ขุดลอกหนองคง	จานแสนไชย	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005576
345	ขุดลอกหนองหวาย	จานแสนไชย	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005575
346	ขุดลอหหนองแต้	จานแสนไชย	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005574
347	ขุดลอกหนองแคน	จานแสนไชย	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005573
348	ขุดลอกผักหวาน	จานแสนไชย	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005572
349	ขุดลอกหนองฟ้าผ่า	จานแสนไชย	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005571
350	ขุดลอกหนองมงมัง	จานแสนไชย	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005570
351	ขุดลอกหนองตาโย	จานแสนไชย	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005569
352	ขุดลอกหนองนานวน	จานแสนไชย	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005568
353	ขุดลอกหนองกะดาน	จานแสนไชย	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	4.32	2566	จังหวัด	ON66PV0010005567
354	ขุดลอกหนองเข็ง	จานแสนไชย	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	80.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005566
355	ขุดลอกคลองอีสานเขียว	จานแสนไชย	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010005556
356	ขุดลอกหนองหัวลิง	ปราสาท	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.82	2566	จังหวัด	ON66PV0010005564
357	ขุดลอกหนองอาคูณ	ปราสาท	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	2.20	2566	จังหวัด	ON66PV0010005563
358	ขุดลอกหนองตอ	ปราสาท	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	2.97	2566	จังหวัด	ON66PV0010005562
359	ขุดลอกคลองอีสานเขียว	ปราสาท	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	4.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005550
360	ขุดลอกร่องชักน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าตำบลผักไหม ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 28,500 ลูกบาศก์เมตร	ผักไหม	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.45	2566	จังหวัด	ON66PV0010005975
361	ขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านโคกสำโรง - บ้านห่อง	ผักไหม	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	2.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005542
362	โครงการขุดลอกหนองหวาย บ้านสวัสดี หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ	ห้วยทับทัน	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	4.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005025
363	ขุดลอก่องน้ำสามท่อสาธารณประโยชน์	ห้วยทับทัน	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.80	2566	จังหวัด	ON66PV0010005565
364	ขุดลอกหนองจระกรด	ห้วยทับทัน	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	2.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005549
365	ขุดลอกหนองปู่ตาบ้านสร้างเรือ	ห้วยทับทัน	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	2.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005548
366	ขุดลอกคลองอีสานเขียวบ้านสิมน้อย	ห้วยทับทัน	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	2.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005547
367	โครงการขุดลอกหนองหวาย บ้านสวัสดี หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ	ห้วยทับทัน	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	4.00	2567	จังหวัด	ON67PV0010000129
368	โครงการขุดลอกหนองหวาย บ้านสวัสดี หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ	ห้วยทับทัน	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	4.00	2568	จังหวัด	ON68PV0010000079
369	ขุดลอกลำห้วยเหมา	แข้	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	2.47	2566	จังหวัด	ON66PV0010005936

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
370	ขุดลอกคลองอีสานเขียว	แข้	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010005935
371	ขุดลอกคลองบุ่งคล้าเชื่อมคลองไส้ไก่	แข้	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.85	2566	จังหวัด	ON66PV0010005934
372	ขุดลอกลำห้วยชัน	แข้	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.44	2566	จังหวัด	ON66PV0010005933
373	ขุดลอกหนองเคน	แข้	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.44	2566	จังหวัด	ON66PV0010005932
374	ขุดลอกร่องมะเขือ	แข้	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	4.09	2566	จังหวัด	ON66PV0010005931
375	ขุดลอกบ้านแข้ไปฝายกกโก	แข้	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005580
376	ขุดลอกคลองอีสานเขียว	แขม	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	4.75	2566	จังหวัด	ON66PV0010005944
377	ขุดลอกหนองโนนแตน	แขม	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010005943
378	ขุดลอกหนองกอก	แขม	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.41	2566	จังหวัด	ON66PV0010005942
379	ขุดลอกหนองอาลวง	แขม	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.88	2566	จังหวัด	ON66PV0010005941
380	ขุดลอกคลองอีสานเขียว	แขม	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005593
381	ขุดลอกคลองอีสานเขียว	แขม	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005592
382	โครงการขุดลอกหนองบะและก่อสร้างระบบประปาผิวดิน	แต้	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	3.00	2566	จังหวัด	ON66090070001513
383	ขุดลอกลำห้วยวะพร้อมแนวป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง	โคกจาน	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	50.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005586
384	ขุดลอกหนองบอน	โพธิ์ชัย	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	2.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005940
385	ขุดลอกคลองอีสานเขียว บ.โพธ์ชัย บ.โนนใหญ่	โพธิ์ชัย	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.99	2566	จังหวัด	ON66PV0010005939
386	ขุดลอกคลองอีสานเขียวบ้านโพธ์ชัย ต.โพธิ์ชัย – บ.สะเดา ต.ตาเกษ	โพธิ์ชัย	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010005938
387	ขุดลอกคลองอีสานเขียว	ก้านเหลือง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005835
388	โครงการขุดลอกหนองมะแซว หมู่ที่ 11 ตำบลตาเกษ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	ตาเกษ	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	2.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005026
389	ขุดลอกคลองอีสานเขียว	ตาเกษ	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005837
390	ขุดลอกคลองอีสานเขียว	ตาเกษ	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005836
391	โครงการขุดลอกหนองมะแซว หมู่ที่ 11 ตำบลตาเกษ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	ตาเกษ	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	2.00	2567	จังหวัด	ON67PV0010000130
392	โครงการขุดลอกหนองมะแซว หมู่ที่ 11 ตำบลตาเกษ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	ตาเกษ	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	2.00	2568	จังหวัด	ON68PV0010000080
393	ขุดลอกคลองอีสานเขียว	ปะอาว	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	2.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005957
394	ขุดลอกคลองอีสานเขียว	ปะอาว	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005598
395	ขุดลอกคลองบ้านชำ - ลำห้วยแคน พร้อมก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส	รังแร้ง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.92	2566	จังหวัด	ON66PV0010005587
396	ขุดลอกคลองอีสานเขียวห้วยตาเมา	สระกำแพงใหญ่	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	2.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005588
397	ขุดลอกหนองปะละ	สำโรง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	2.99	2566	จังหวัด	ON66PV0010005948
398	ขุดลอกหนองยาง	สำโรง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	4.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005947

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
399	ขุดลอกหนองยาง	สำโรง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.39	2566	จังหวัด	ON66PV0010005946
400	ขุดลอกคลองอีสานเขียวติดถนน๒๒๖	สำโรง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	3.71	2566	จังหวัด	ON66PV0010005945
401	ขุดลอกคลองอีสานเขียว	สำโรง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005596
402	ขุดลอกคลองอีสานเขียว	สำโรง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005595
403	ขุดลอกคลองอีสานเขียว	สำโรง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005594
404	ขุดลอกคลองอีสานเขียว	หนองไฮ	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.98	2566	จังหวัด	ON66PV0010005953
405	ขุดลอกคลองอีสานเขียว	หนองไฮ	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.98	2566	จังหวัด	ON66PV0010005952
406	ขุดลอกคลองอีสานเขียว	หนองไฮ	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.98	2566	จังหวัด	ON66PV0010005951
407	ขุดลอกคลองอีสานเขียว	หนองไฮ	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.99	2566	จังหวัด	ON66PV0010005950
408	ขุดลอกคลองอีสานเขียว	หนองไฮ	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.98	2566	จังหวัด	ON66PV0010005949
409	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองอีสานเขียว	หนองไฮ	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	4.4.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	5	9.00	2566	ทน.	
410	ขุดลอกคลองอีสานเขียวบ้านหนองห้างไป ต.สระกำแพงใหญ่	หนองห้าง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	2.97	2566	จังหวัด	ON66PV0010005956
411	ขุดลอกคลองอีสานเขียว	หนองห้าง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.98	2566	จังหวัด	ON66PV0010005955
412	ขุดลอกคลองอีสานเขียว	หนองห้าง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005597
413	ขุดลอกหนองคันจ้อง	หัวช้าง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	4.63	2566	จังหวัด	ON66PV0010005937
414	ขุดลอกคลองอีสานเขียว	หัวช้าง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005591
415	ขุดลอกห้วยหว้า	อี่หล่ำ	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	2.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005590
416	ขุดลอกห้วยกุง	อี่หล่ำ	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	2.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005589

ภาคผนวก ฐ.4.3.7
แผนแม่บทด้านที่ 4
การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
ลุ่มน้ำมูล
ในส่วนของ
จังหวัดสุรินทร์

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ขุดลอกห้วยระวี พร้อมอาคารประกอบ	บึง	เขวาสินรินทร์	สุรินทร์	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	10.00	2566	จังหวัด	ON6607003 0014229
2	ขุดลอกลำห้วยละหาน	ปราสาททอง	เขวาสินรินทร์	สุรินทร์	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	2.04	2566	อปท.	ON66LG886 0013136
3	ขุดขยายคลองป่า	ปราสาททอง	เขวาสินรินทร์	สุรินทร์	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.84	2566	อปท.	ON66LG886 0013135
4	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง	เฉนียง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	20.00	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005335
5	ขุดลอกแหล่งเก็บกักแหล่งน้ำบ้านหัวตะพาน	เพี้ยราม	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	10.00	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005336
6	โครงการระบบตรวจวัด คุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำและปริมาณแหล่งน้ำ (IOT)	ในเมือง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	4.1.1	ติดตามประเมินผล	5	20.00	2566	อปท.	ON66LG882 0003184
7	โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	ในเมือง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	4.2.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	5	104.00	2566	อจน.	ON6650510 0000020
8	ขุดลอกคลองระวิง	นาดี	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	15.00	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005334
9	อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยทมอ พร้อมระบบกระจายน้ำ	กาบเชิง	กาบเชิง	สุรินทร์	4.4.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	5	20.00	2566	ทน.	
10	ขุดลอกคลองดินส่งน้ำบ้านทิพย์นวด หมู่ที่ 5 เชื่อมลำพลับพลา	นาหนองไผ่	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG885 0006425
11	โครงการขุดลอกหนองน้ำ	จรัส	บัวเชด	สุรินทร์	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.63	2566	อปท.	ON66LG882 0002610
12	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองห้วยโตง(ช่วง2) พร้อมระบบกระจายน้ำ	โคกยาง	ปราสาท	สุรินทร์	4.4.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	5	24.00	2566	ทน.	
13	โครงการขุดลอกหนองน้ำ	ทุ่งมน	ปราสาท	สุรินทร์	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	6.68	2566	อปท.	ON66LG882 0002816
14	โครงการขดลอกหนองน้ำ	ทุ่งมน	ปราสาท	สุรินทร์	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	6.68	2566	อปท.	ON66LG882 0002611
15	ขุดลอกแหล่งเก็บกักบ้านหนองคันนา	ตาเมียง	พนมดงรัก	สุรินทร์	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	15.00	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005337
16	โครงการขุดลอกลำห้วยโนนตลาด	หนองแวง	ศรีณรงค์	สุรินทร์	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.49	2566	อปท.	ON66LG886 0013203
17	ขุดลอกห้วยอีบับ	สนม	สนม	สุรินทร์	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	3.00	2566	อปท.	ON66LG886 0013147
18	ขุดลอกห้วยหนองเตี่ง	สนม	สนม	สุรินทร์	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.20	2566	อปท.	ON66LG886 0013146
19	ขุดลอกบ่อน้ำในไร่นา 40 บ่อ	สนม	สนม	สุรินทร์	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	2.00	2566	อปท.	ON66LG886 0013144
20	ขุดลอกลำห้วยวังแคน	สนม	สนม	สุรินทร์	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.99	2566	อปท.	ON66LG886 0013141
21	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองแวง	พระแก้ว	สังขะ	สุรินทร์	4.4.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	5	9.00	2566	ทน.	

ภาคผนวก ฐ.4.3.8
แผนแม่บทด้านที่ 4
การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
ลุ่มน้ำมูล
ในส่วนของ
จังหวัดอำนาจเจริญ

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	โครงการขุดลอกเพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำ ห้วยแดง	นายม	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.70	2567	อปท.	ON67LG8850000712
2	โครงการขุดลอกเพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำ ห้วยยาง	นายม	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2567	อปท.	ON67LG8850000708
3	ปรับปรุงและขยายระบบรวบรวมน้ำเสียลงสู่บ่อบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ	บุ่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	4.2.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	5	30.00	2569	อปท.	ON69LG8840000002
4	โครงการขุอกห้วยสีโท	หนองมะแซว	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860012420
5	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำสระน้ำสาธารณะ	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	4.4.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	5	3.00	2566	ทน.	
6	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองซันตอนบน-ตอนล่าง	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	4.4.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	5	10.00	2566	ทน.	
7	ขุดลอกหนองน้ำสาธารณประโยชน์ห้วยหินกอง บ้านพุทธศิลป์ หมู่ที่ 10 ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ	คำโพน	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.47	2566	จังหวัด	ON66PV0010000187
8	ขุดลอกลำห้วยแคร์ บ้านพุทธศิลป์ หมู่ที่ 10 ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ	คำโพน	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.46	2566	จังหวัด	ON66PV0010000178
9	ขุดลอกห้วยทราย **บ้าน**หนองไฮน้อย หมู่ที่ 6 ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ	นาหว้า	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.43	2566	จังหวัด	ON66PV0010000175
10	ขุดลอกอ่างห้วยยาง บ้านห้วยงูเหลือม หมู่ที่ 5 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ	นาหว้า	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010000174
11	ขุดลอกลำห้วยไฮ บ้านหนองข่า หมู่ที่ 1 ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ	หนองข่า	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010000181
12	ขุดลอกหนองน้ำสาธารณประโยชน์ (หนองไผ่) บ้านสว่างเหนือ หมู่ที่ 4 ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ	ห้วย	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.16	2566	จังหวัด	ON66PV0010000186
13	ขุดลอกหนองน้ำสาธารณประโยชน์(หนองตาหนู) บ้านสว่างเหนือ หมู่ที่4 ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ	ห้วย	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.09	2566	จังหวัด	ON66PV0010000185
14	ขุดลอกลำห้วยตาเทียว บ้านนาผาง หมู่ที่ 2 ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ	ห้วย	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010000184
15	ขุดลอกห้วยนกเขียน บ้านหัวดอน หมู่ที่4 ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	ไม้กลอน	พนา	อำนาจเจริญ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2568	จังหวัด	ON68PV0010000032
16	ขุดลอกห้วยคอม บ้านขาม หมู่ที่5 ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	ไม้กลอน	พนา	อำนาจเจริญ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2568	จังหวัด	ON68PV0010000031
17	ขุดลอกห้วยพระเหลา บ้านถ่อน หมู่ที่10 ตำบลม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	ไม้กลอน	พนา	อำนาจเจริญ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.10	2568	จังหวัด	ON68PV0010000030
18	ขุดลอกหนองมะหลาว บ้านโพนเมือง หมู่**ที่** 11 บ้านโพนเมือง อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	ไม้กลอน	พนา	อำนาจเจริญ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2568	จังหวัด	ON68PV0010000029
19	ขุดลอกหนองโรงเรียนโนนสุงโคกกลาง บ้านโคกกลาง หมู่ที่15 ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	ไม้กลอน	พนา	อำนาจเจริญ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2568	จังหวัด	ON68PV0010000028
20	ขุดลอกห้วยวังเทียม บ้านโนนทุ่ง หมู่ที่7 ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	ไม้กลอน	พนา	อำนาจเจริญ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.47	2569	จังหวัด	ON69PV0010000035
21	ขุดลอกห้วยบ้าน บ้านโพนเมือง หมู่ที่11 ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	ไม้กลอน	พนา	อำนาจเจริญ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.48	2569	จังหวัด	ON69PV0010000034
22	ขุดลอกห้วยไห บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 15 ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	ไม้กลอน	พนา	อำนาจเจริญ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.48	2569	จังหวัด	ON69PV0010000032
23	โครงการขุดลอกหนองดอนปู่ตา หมู่ที่ 5 ตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	จานลาน	พนา	อำนาจเจริญ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.49	2566	จังหวัด	ON66PV0010000013
24	โครงการขุดลอกหนองดง บ้านอุ่มยาง หมู่ที่ 6 ตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	จานลาน	พนา	อำนาจเจริญ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.43	2566	จังหวัด	ON66PV0010000012
25	ขุดลอกหนองดอนชาด บ้านจานลาน หมู่ที่1 ตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	จานลาน	พนา	อำนาจเจริญ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.05	2569	จังหวัด	ON69PV0010000037
26	ขุดลอกหนองดอนบักอ่อนจุด2 บ้านผึ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	จานลาน	พนา	อำนาจเจริญ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2569	จังหวัด	ON69PV0010000036
27	ขุดลอกหนองหวาย บ้านหนองหัวลิง หมู่ที่15 ตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	จานลาน	พนา	อำนาจเจริญ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.49	2569	จังหวัด	ON69PV0010000033

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
28	ขุดลอกห้วยม้วยตอนบน บ้านน้อยหม้อทอง หมู่ที่ 16 ตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	จานลาน	พนา	อำนาจเจริญ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.17	2569	จังหวัด	ON69PV0010000029
29	ขุดลอกหนองกุงเลิงจาน บ้านสร้อย หมู่ที่10 ตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	จานลาน	พนา	อำนาจเจริญ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.47	2569	จังหวัด	ON69PV0010000028
30	ขุดลอกหนองกุดบักต่อน บ้านโนนกุง หมู่ที่14 ตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	จานลาน	พนา	อำนาจเจริญ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.29	2569	จังหวัด	ON69PV0010000027
31	ขุดลอกหนองดอนชาด บ้านจานลาน หมู่ที่1 ตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	จานลาน	พนา	อำนาจเจริญ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.06	2569	จังหวัด	ON69PV0010000026
32	ขุดลอกห้วยไห บ้านหนองหัวลิง หมู่ที่17 ตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	จานลาน	พนา	อำนาจเจริญ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.10	2569	จังหวัด	ON69PV0010000025
33	ขุดลอกหนองสิม หมู่ที่8 บ้านนาแวง ตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	จานลาน	พนา	อำนาจเจริญ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.15	2570	จังหวัด	ON70PV0010000014
34	ขุดลอกหนองหล่ม บ้านหนองหัวลิง หมู่ที่15 ตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเริญ	จานลาน	พนา	อำนาจเจริญ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.30	2570	จังหวัด	ON70PV0010000013
35	โครงการขุดลอกหนองสาธารณะฝายห้วยนาน้อย บ้านสว่างนาฝาย หมู่ที่ 9 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	พระเหลา	พนา	อำนาจเจริญ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.30	2566	จังหวัด	ON66PV0010000014
36	ขุดลอกห้วยพระเหลาน้อย บ้านตำแย หมู่ที่8 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	พระเหลา	พนา	อำนาจเจริญ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	3.00	2568	จังหวัด	ON68PV0010000027
37	ขุดลอกหนองอิเตว บ้านตำแย หมู่ที่7 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	พระเหลา	พนา	อำนาจเจริญ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.28	2569	จังหวัด	ON69PV0010000038
38	ขุดลอกหนองบัว บ้านตำแย หมู่ที่7 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	พระเหลา	พนา	อำนาจเจริญ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.35	2569	จังหวัด	ON69PV0010000031
39	ขุดลอกหนองโตน บ้านตำแย หมู่ที่ 7 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	พระเหลา	พนา	อำนาจเจริญ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.39	2569	จังหวัด	ON69PV0010000030
40	ขุดลอกห้วยหมู บ้านเสารึก หมู่ที่2 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	พระเหลา	พนา	อำนาจเจริญ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.10	2569	จังหวัด	ON69PV0010000024
41	ขุดลอกห้วยน้ำโตน บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 18 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	พระเหลา	พนา	อำนาจเจริญ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.20	2569	จังหวัด	ON69PV0010000023
42	ขุดลอกหนองลุมพุก บ้านตำแย หมู่ที่8 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	พระเหลา	พนา	อำนาจเจริญ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2569	จังหวัด	ON69PV0010000022
43	ขุดลอกห้วยยางตอนบน บ้านนาสะแบง หมู่ที่11 ตำบลพระเหลา อำเภพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	พระเหลา	พนา	อำนาจเจริญ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2569	จังหวัด	ON69PV0010000021
44	ขุดลอกลำเซบก ม.9	โคกกลาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66150880002302
45	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโนนค้อ	จิกดู่	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	4.4.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	5	20.00	2566	ทน.	

ภาคผนวก ฐ.4.3.9
แผนแม่บทด้านที่ 4
การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
ลุ่มน้ำมูล
ในส่วนของ
จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านยางน้อย	ก่อเอ้	เขื่องใน	อุบลราชธานี	4.4.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	5	2.00	2566	ทน.	
2	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดตาอวย	สร้างถ่อ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	4.4.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	5	10.00	2566	ทน.	
3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดฮี	สร้างถ่อ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	4.4.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	5	10.00	2566	ทน.	
4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองใหญ่	หนองเหล่า	เขื่องใน	อุบลราชธานี	4.4.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	5	5.00	2566	ทน.	
5	โครงการขุดลอกลำห้วยตลาด	เมืองเดช	เดชอุดม	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.50	2566	อปท.	ON66LG8840000200
6	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำกุดหวาย ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เมืองเดช	เดชอุดม	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005356
7	ห้วยแก้วมณี	กลาง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860002689
8	ห้วยไผ่	กลาง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.60	2566	อปท.	ON66LG8860002688
9	ห้วยไผ่	กลาง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.60	2566	อปท.	ON66LG8860002687
10	ห้วยสีทา	กลาง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.60	2566	อปท.	ON66LG8860002686
11	ห้วยคำไฮ	กลาง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.80	2566	อปท.	ON66LG8860002685
12	โครงการขุดลอกหนองถ่ม หมู่ที่ 10	นาส่วง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.28	2566	อปท.	ON66LG8850004149
13	โครงการขุดลอกหนองแหน หมู่ที่ 3	นาส่วง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.18	2566	อปท.	ON66LG8850004148
14	โครงการขุดลอกลำห้วยแคน ตอนล่าง (จากอาคารบังคับน้ำกรมชลประทาน-สะพานข้ามลำห้วยแคน) หมู่ที่ 1	นาส่วง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850004147
15	โครงการขุดลอกลำห้วยแคน ตอนบน (จากสะพานข้ามลำห้วยแคน-อาคารบังคับน้ำกรมชลประทาน) หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 1	นาส่วง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.00	2566	อปท.	ON66LG8850004146
16	โครงการขุดลอกลำห้วยนางด้วง ตอนล่าง (ช่วงจากฝายนิวซีแลนด์-ฝายห้วยนางด้วง) หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 10	นาส่วง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850004145
17	โครงการขุดลอกลำห้วยนางด้วงตอนบน (ช่วงจากเขตเทศบาลตำบลนาส่วง(ทิศใต้) ฝายนิวซีแลนด์) หมู่ที่ 3	นาส่วง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.65	2566	อปท.	ON66LG8850004144
18	โครงการขุดลอกลำห้วยข้าวสาร(ช่วงหน้าสถานีผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลนาส่วง-สะพานข้ามลำห้วยข้าวสาร) หมู่ที่ 10	นาส่วง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850004143
19	ค่าใช้จ่ายในการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤติและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12	ขามใหญ่	เมือง	อุบลราชธานี	4.1.1	ลดการเกิดน้ำเสียที่ต้นทาง	5	3.75	2566	สป.ทส.	
20	โครงการขุดลอกบุ่งนางแพง	กุดลาด	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	72.79	2566	อปท.	ON66LG8860008002
21	โครงการขุดลอกหนองนอกบ้าน	กุดลาด	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.65	2566	อปท.	ON66LG8860008001
22	โครงการขุดลอกหนองสิม	กุดลาด	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.59	2566	อปท.	ON66LG8860008000
23	โครงการขุดลอกวังหล่ม	กุดลาด	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	22.97	2566	อปท.	ON66LG8860007998
24	ขุดลอกห้วยยาง	กุดลาด	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.17	2566	อปท.	ON66LG8860008004
25	โครงการขุดลอกหนองผาแก้ว	กุดลาด	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.49	2566	อปท.	ON66LG8860007999

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
26	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเพื่อธรรมชาติลำห้วยขุมคำ บ้านแก่งเค็ง หมู่ที่ 12 ตำบลแก่งเค็ง ขุดลอกลำห้วยขุมคำ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 12.00 ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 ม. ลึกเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 520 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,960 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน ตามแบบแปลนที่อำเภอกำหนด	แก่งเค็ง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6615008 0001252
27	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเพื่อธรรมชาติลำห้วยหมอนเฒ่า บ้านแก่งเค็ง หมู่ที่ 12 ตำบลแก่งเค็ง ขุดลอกลำห้วยหมอนเฒ่า ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 12 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 520 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,960 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน ตามแบบแปลนที่อำเภอกำหนด	แก่งเค็ง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6615008 0001251
28	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเพื่อธรรมชาติลำห้วยไผ่ บ้านหนองบำ หมู่ที่ 11 ตำบลแก่งเค็ง ขุดลอกลำห้วยไผ่ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 12 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 520 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,960 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน ตามแบบแปลนที่อำเภอกำหนด	แก่งเค็ง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6615008 0001250
29	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเพื่อธรรมชาติลำห้วยไผ่ บ้านดอนตาเข หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเค็ง ขุดลอกลำห้วยไผ่ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 12 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 520 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,960 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน ตามแบบแปลนที่อำเภอกำหนด	แก่งเค็ง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6615008 0001249
30	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเพื่อธรรมชาติลำห้วยขุมคำ บ้านขุมคำ หมู่ที่ 9 ตำบลแก่งเค็ง ขุดลอกลำห้วยขุมคำ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 12 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 520 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,960 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน ตามแบบแปลนที่อำเภอกำหนด	แก่งเค็ง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6615008 0001248
31	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเพื่อธรรมชาติลำห้วยฝายใหญ่ บ้านตาดโตน หมู่ที่ 7 ตำบลแก่งเค็ง ขุดลอกลำห้วยฝายใหญ่ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 12.00 ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 ม. ลึกเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 520 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,960 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน ตามแบบแปลนที่อำเภอกำหนด	แก่งเค็ง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6615008 0001247

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
32	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเพื่อธรรมชาติลำห้วยแก้งกกก่อ บ้านแก้งกกก่อ หมู่ที่ 6 ตำบลแก่งเค็ง ขุดลอกลำห้วยแก้งกกก่อ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 12.00 ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 ม. ลึกเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 520 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,960 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน ตามแบบแปลนที่อำเภอกำหนด	แก่งเค็ง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6615008 0001246
33	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเพื่อธรรมชาติลำห้วยไผ่ บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งเค็ง ขุดลอกลำห้วยไผ่ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 12 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 520 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,960 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน ตามแบบแปลนที่อำเภอกำหนด	แก่งเค็ง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6615008 0001245
34	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเพื่อธรรมชาติลำห้วยผีบ้า บ้านฟ้าห่วน หมู่ที่ 4 ตำบลแก่งเค็ง ขุดลอกลำห้วยผีบ้า ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 12 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 520 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,960 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน ตามแบบแปลนที่อำเภอกำหนด	แก่งเค็ง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6615008 0001244
35	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเพื่อธรรมชาติลำห้วยตีนเต่า บ้านฟ้าห่วน หมู่ที่ 4 ตำบลแก่งเค็ง ขุดลอกลำห้วยตีนเต่า ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 12.00 ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 ม. ลึกเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 520 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,960 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน ตามแบบแปลนที่อำเภอกำหนด	แก่งเค็ง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6615008 0001243
36	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเพื่อธรรมชาติลำห้วยไผ่ บ้านฟ้าห่วน หมู่ที่ 4 ตำบลแก่งเค็ง ขุดลอกลำห้วยไผ่ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 12.00 ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 ม. ลึกเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 520 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,960 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน ตามแบบแปลนที่อำเภอกำหนด	แก่งเค็ง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6615008 0001242
37	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเพื่อธรรมชาติลำห้วยฟ้าห่วน บ้านฟ้าห่วน หมู่ที่ 4 ตำบลแก่งเค็ง ขุดลอกลำห้วยฟ้าห่วน ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 12.00 ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 ม. ลึกเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 520 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,960 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน ตามแบบแปลนที่อำเภอกำหนด	แก่งเค็ง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6615008 0001241

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
38	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเพื่อธรรมชาติลำห้วยหวาย บ้านหนองบั่ว หมู่ที่ 3 ตำบลแก่งเค็ง ขุดลอกลำห้วยหวาย ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 12 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 520 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,960 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน ตามแบบแปลนที่อำเภอกำหนด	แก่งเค็ง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6615008 0001240
39	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเพื่อธรรมชาติลำห้วยคำบอน บ้านหนองบั่ว หมู่ที่ 3 ตำบลแก่งเค็ง ขุดลอกลำห้วยคำบอน ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 12 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 520 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,960 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน ตามแบบแปลนที่อำเภอกำหนด	แก่งเค็ง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6615008 0001239
40	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเพื่อธรรมชาติลำห้วยคำบอน บ้านแก่งเค็ง หมู่ที่ 1 ตำบลแก่งเค็ง ขุดลอกลำห้วยคำบอน ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 12 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 520 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,960 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน ตามแบบแปลนที่อำเภอกำหนด	แก่งเค็ง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6615008 0001238
41	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเพื่อธรรมชาติลำห้วยหมอนเฒ่า บ้านแก่งเค็ง หมู่ที่ 1 ตำบลแก่งเค็ง ขุดลอกลำห้วยหมอนเฒ่า ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 12.00 ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 ม. ลึกเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 520 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,960 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน ตามแบบแปลนที่อำเภอกำหนด	แก่งเค็ง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6615008 0001237
42	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเพื่อธรรมชาติลำห้วยแกล้งบ้าน บ้านกุดกลอย หมู่ที่ 20 ตำบลโนนสวาง ขุดลอกลำห้วยแกล้งบ้าน ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 12.00 ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 ม. ลึกเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 520 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,960 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน ตามแบบแปลนที่อำเภอกำหนด	โนนสวาง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6615008 0001219
43	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเพื่อธรรมชาติลำห้วยตาสุข บ้านโนนสังข์เหนือ หมู่ที่ 19 ตำบลโนนสวาง ขุดลอกลำห้วยตาสุข ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 12 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 520 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,960 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน ตามแบบแปลนที่อำเภอกำหนด	โนนสวาง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6615008 0001218

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
44	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเพื่อธรรมชาติลำห้วยอี๊อ๊ะ บ้านโนนสังข์เหนือ หมู่ที่ 19 ตำบลโนนสวาง ขุดลอกลำห้วยอี๊อ๊ะ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 12.00 ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 ม. ลึกเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 520 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,960 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน ตามแบบแปลนที่อำเภอกำหนด	โนนสวาง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6615008 0001217
45	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเพื่อธรรมชาติลำห้วยตาป๊อก บ้านโนนสวางบูรพา หมู่ที่ 18 ตำบลโนนสวาง ขุดลอกลำห้วยตาป๊อก ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 12.00 ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 ม. ลึกเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 520 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,960 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน ตามแบบแปลนที่อำเภอกำหนด	โนนสวาง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6615008 0001216
46	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเพื่อธรรมชาติลำห้วยแสนพัน บ้านกุดกลอยเหนือ หมู่ที่ 17 ตำบลโนนสวาง ขุดลอกลำห้วยแสนพัน ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 12.00 ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 ม. ลึกเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 520 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,960 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน ตามแบบแปลนที่อำเภอกำหนด	โนนสวาง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6615008 0001215
47	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเพื่อธรรมชาติลำห้วยร่องเหมือง บ้านกุดกลอยใต้ หมู่ที่ 16 ตำบลโนนสวาง ขุดลอกลำห้วยร่องเหมือง ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 12.00 ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 ม. ลึกเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 520 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,960 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน ตามแบบแปลนที่อำเภอกำหนด	โนนสวาง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6615008 0001214
48	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเพื่อธรรมชาติลำห้วยตาป๊อก บ้านโนนสวางน้อย หมู่ที่ 15 ตำบลโนนสวาง ขุดลอกลำห้วยตาป๊อก ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 12.00 ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 ม. ลึกเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 520 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,960 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน ตามแบบแปลนที่อำเภอกำหนด	โนนสวาง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6615008 0001213
49	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเพื่อธรรมชาติลำห้วยโจด บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 14 ตำบลโนนสวาง ขุดลอกลำห้วยโจด ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 12 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 520 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,960 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน ตามแบบแปลนที่อำเภอกำหนด	โนนสวาง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6615008 0001212

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
50	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเพื่อธรรมชาติลำห้วยอีอะ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 13 ตำบลโนนสวาง ขุดลอกลำห้วยอีอะ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 12 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 520 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,960 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน ตามแบบแปลนที่อำเภอกำหนด	โนนสวาง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66150080001211
51	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเพื่อธรรมชาติลำห้วยด้านสีหา บ้านลาดหญ้าคา หมู่ที่ 12 ตำบลโนนสวาง ขุดลอกลำห้วยสีหา ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 12 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 520 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,960 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน ตามแบบแปลนที่อำเภอกำหนด	โนนสวาง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66150080001210
52	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเพื่อธรรมชาติลำห้วยด้านสีหา บ้านหนองนกทา หมู่ที่ 11 ตำบลโนนสวาง ขุดลอกลำห้วยสีหา ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 12 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 520 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,960 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน ตามแบบแปลนที่อำเภอกำหนด	โนนสวาง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66150080001209
53	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเพื่อธรรมชาติลำห้วยโจด บ้านไชยชนะ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนสวาง ขุดลอกลำห้วยโจด ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 12 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 520 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,960 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน ตามแบบแปลนที่อำเภอกำหนด	โนนสวาง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66150080001208
54	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเพื่อธรรมชาติลำห้วยโบง บ้านไชยชนะ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนสวาง ขุดลอกลำห้วยโบง ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 12 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 520 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,960 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน ตามแบบแปลนที่อำเภอกำหนด	โนนสวาง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66150080001207
55	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเพื่อธรรมชาติลำห้วยแสนพัน บ้านแข็งขยัน หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสวาง ขุดลอกลำห้วยแสนพัน ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 12 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 520 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,960 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน ตามแบบแปลนที่อำเภอกำหนด	โนนสวาง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66150080001206

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
56	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเพื่อธรรมชาติลำห้วยโจด บ้านแข็งขยัน หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสวาง ขุดลอกลำห้วยโจด ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 12 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 520 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,960 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน ตามแบบแปลนที่อำเภอกำหนด	โนนสวาง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66150080001205
57	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเพื่อธรรมชาติลำห้วยด้านสีหา บ้านแก้งลิง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสวาง ขุดลอกลำห้วยสีหา ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 12 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 520 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,960 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน ตามแบบแปลนที่อำเภอกำหนด	โนนสวาง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66150080001204
58	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเพื่อธรรมชาติลำห้วยท่าผักหนาม บ้านแก้งลิง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสวาง ขุดลอกลำห้วยท่าผักหนาม ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 12 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 520 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,960 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน ตามแบบแปลนที่อำเภอกำหนด	โนนสวาง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66150080001203
59	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเพื่อธรรมชาติลำห้วยแสนพัน บ้านแก้งลิง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสวาง ขุดลอกลำห้วยแสนพัน ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 12 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 520 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,960 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน ตามแบบแปลนที่อำเภอกำหนด	โนนสวาง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66150080001202
60	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเพื่อธรรมชาติลำห้วยร่องเหมือง บ้านคำแม่มุ่ย หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสวาง ขุดลอกลำห้วยร่องเหมือง ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 12 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 520 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,960 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน ตามแบบแปลนที่อำเภอกำหนด	โนนสวาง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66150080001201
61	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเพื่อธรรมชาติลำห้วยศาลา บ้านคำแม่มุ่ย หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสวาง ขุดลอกลำห้วยศาลา ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 12 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 520 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,960 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน ตามแบบแปลนที่อำเภอกำหนด	โนนสวาง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66150080001200

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
62	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเพื่อธรรมชาติลำห้วยอีอะ บ้านกุดกลอย หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสวาง ขุดลอกลำห้วยอีอะ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 12 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 520 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,960 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน ตามแบบแปลนที่อำเภอกำหนด	โนนสวาง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6615008 0001199
63	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเพื่อธรรมชาติลำห้วยตามุม บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสวาง ขุดลอกลำห้วยตามุม ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 12 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 520 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,960 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน ตามแบบแปลนที่อำเภอกำหนด	โนนสวาง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6615008 0001198
64	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเพื่อธรรมชาติลำห้วยตามุม บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสวาง ขุดลอกลำห้วยตามุม ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 12 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 520 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,960 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน ตามแบบแปลนที่อำเภอกำหนด	โนนสวาง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6615008 0001197
65	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเพื่อธรรมชาติลำห้วยอีเฒ่า บ้านหนองยาง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสวาง ขุดลอกลำห้วยอีเฒ่า ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 12 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 520 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,960 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน ตามแบบแปลนที่อำเภอกำหนด	โนนสวาง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6615008 0001196
66	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเพื่อธรรมชาติลำห้วยไม้เกลี่ย บ้านโคกยาว หมู่ที่ 14 ตำบลกาบิน ขุดลอกลำห้วยไม้เกลี่ย ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 12 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 520 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,960 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน ตามแบบแปลนที่อำเภอกำหนด	กาบิน	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6615008 0001195
67	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเพื่อธรรมชาติลำห้วยแสนสี บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 13 ตำบลกาบิน ขุดลอกลำห้วยแสนสี ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 12 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 520 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,960 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน ตามแบบแปลนที่อำเภอกำหนด	กาบิน	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6615008 0001194

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
68	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเพื่อธรรมชาติลำห้วยแสนสี บ้านตุ๋ใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลกาบิน ขุดลอกลำห้วยแสนสี ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 12 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 520 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,960 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน ตามแบบแปลนที่อำเภอกำหนด	กาบิน	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6615008 0001193
69	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเพื่อธรรมชาติลำห้วยฮ่องแม่แต บ้านตุ๋ใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลกาบิน ขุดลอกลำห้วยแม่แตขนาดปากกว้างเฉลี่ย 12 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 520 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,960 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน ตามแบบแปลนที่อำเภอกำหนด	กาบิน	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6615008 0001192
70	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเพื่อธรรมชาติลำห้วยอีจ่อย บ้านโนนดอกแก้ว หมู่ที่ 8 ตำบล กาบิน ขุดลอกลำห้วยอีจ่อย ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 12 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 520 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,960 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน ตามแบบแปลนที่อำเภอกำหนด	กาบิน	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6615008 0001191
71	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเพื่อธรรมชาติลำห้วยบ้าน บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลกาบิน ขุดลอกลำห้วยบ้าน ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 12 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 520 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,960 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน ตามแบบแปลนที่อำเภอกำหนด	กาบิน	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6615008 0001190
72	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเพื่อธรรมชาติลำห้วยโพ บ้านโนนมะเขือ หมู่ที่ 5 ตำบลกาบิน ขุดลอกลำห้วยโพ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 12 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 520 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,960 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน ตามแบบแปลนที่อำเภอกำหนด	กาบิน	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6615008 0001189
73	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเพื่อธรรมชาติลำห้วยแสนสี บ้านนาหว้าน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลกาบิน ขุดลอกลำห้วยแสนสี ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 12 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 520 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,960 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน ตามแบบแปลนที่อำเภอกำหนด	กาบิน	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6615008 0001188

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
74	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเพื่อธรรมชาติลำห้วยบ้าน บ้านกาบิน หมู่ที่ 1 ตำบลกาบิน ขุดลอกลำห้วยบ้าน ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 12 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 520 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,960 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน ตามแบบแปลนที่อำเภอกำหนด	กาบิน	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6615008 0001187
75	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเพื่อธรรมชาติลำห้วยน้ำคำ บ้านโคกเลาะ หมู่ที่ 15 ตำบลข้าวปุ้น ขุดลอกลำห้วยน้ำคำ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 12 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 520 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,960 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน ตามแบบแปลนที่อำเภอกำหนด	ข้าวปุ้น	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6615008 0001236
76	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเพื่อธรรมชาติลำห้วยอีเฒ่า บ้านข้าวปุ้น หมู่ที่ 14 ตำบลข้าวปุ้น ขุดลอกลำห้วยอีเฒ่า ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 12.00 ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 ม. ลึกเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 520 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,960 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน ตามแบบแปลนที่อำเภอกำหนด	ข้าวปุ้น	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6615008 0001235
77	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเพื่อธรรมชาติลำห้วยน้ำคำ บ้านข้าวปุ้น หมู่ที่ 14 ตำบลข้าวปุ้น ขุดลอกลำห้วยน้ำคำ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 12 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 520 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,960 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน ตามแบบแปลนที่อำเภอกำหนด	ข้าวปุ้น	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6615008 0001234
78	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเพื่อธรรมชาติลำห้วยโบง บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 12 ตำบลข้าวปุ้น ขุดลอกลำห้วยโบง ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 12 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 520 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,960 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน ตามแบบแปลนที่อำเภอกำหนด	ข้าวปุ้น	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6615008 0001233
79	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเพื่อธรรมชาติลำห้วยตาจันทร์ บ้านบุ่งแสง หมู่ที่ 11 ตำบลข้าวปุ้น ขุดลอกลำห้วยตาจันทร์ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 12 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 520 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,960 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน ตามแบบแปลนที่อำเภอกำหนด	ข้าวปุ้น	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6615008 0001232

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
80	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเพื่อธรรมชาติลำห้วยโจด บ้านบุ่งแสง หมู่ที่ 11 ตำบลข้าวปุ้น ขุดลอกลำห้วยโจด ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 12 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 520 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,960 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน ตามแบบแปลนที่อำเภอกำหนด	ข้าวปุ้น	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6615008 0001231
81	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเพื่อธรรมชาติลำห้วยอีจ่อย บ้านวังนอง หมู่ที่ 10 ตำบลข้าวปุ้น ขุดลอกลำห้วยอีจ่อย ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 12.00 ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 ม. ลึกเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 520 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,960 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน ตามแบบแปลนที่อำเภอกำหนด	ข้าวปุ้น	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6615008 0001230
82	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเพื่อธรรมชาติลำห้วยบ้าน บ้านวังนอง หมู่ที่ 10 ตำบลข้าวปุ้น ขุดลอกลำห้วยบ้าน ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 12.00 ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 ม. ลึกเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 520 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,960 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน ตามแบบแปลนที่อำเภอกำหนด	ข้าวปุ้น	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6615008 0001229
83	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเพื่อธรรมชาติลำห้วยสุทธวงศ์ บ้านโนนหอม หมู่ที่ 9 ตำบลข้าวปุ้น ขุดลอกลำห้วยสุทธวงศ์ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 12 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 520 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,960 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน ตามแบบแปลนที่อำเภอกำหนด	ข้าวปุ้น	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6615008 0001228
84	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเพื่อธรรมชาติลำห้วยจานน้อย บ้านโนนหอม หมู่ที่ 9 ตำบลข้าวปุ้น ขุดลอกลำห้วยจานน้อย ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 12 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 520 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,960 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน ตามแบบแปลนที่อำเภอกำหนด	ข้าวปุ้น	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6615008 0001227
85	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเพื่อธรรมชาติลำห้วยน้ำค้าง บ้านหินโงม หมู่ที่ 5 ตำบลข้าวปุ้น ขุดลอกลำห้วยน้ำค้าง ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 12 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 520 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,960 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน ตามแบบแปลนที่อำเภอกำหนด	ข้าวปุ้น	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6615008 0001226

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
86	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเพื่อธรรมชาติลำห้วยน้ำคำ บ้านโคกเลาะ หมู่ที่ 4 ตำบลข้าวปุ้น ขุดลอกลำห้วยน้ำคำ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 12 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 520 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,960 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน ตามแบบแปลนที่อำเภอกำหนด	ข้าวปุ้น	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6615008 0001225
87	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเพื่อธรรมชาติลำห้วยสุทธวงศ์ บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 3 ตำบลข้าวปุ้น ขุดลอกลำห้วยสุธวงศ์ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 12 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 520 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,960 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน ตามแบบแปลนที่อำเภอกำหนด	ข้าวปุ้น	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6615008 0001224
88	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเพื่อธรรมชาติลำห้วยโบงน้อย บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 3 ตำบลข้าวปุ้น ขุดลอกลำห้วยโบงน้อยขนาดปากกว้างเฉลี่ย 12 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 520 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,960 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน ตามแบบแปลนที่อำเภอกำหนด	ข้าวปุ้น	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6615008 0001223
89	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเพื่อธรรมชาติลำห้วยสุทธวงศ์ บ้านนาสีดา หมู่ที่ 2 ตำบลข้าวปุ้น ขุดลอกลำห้วยสุทธวงศ์ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 12 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 520 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,960 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน ตามแบบแปลนที่อำเภอกำหนด	ข้าวปุ้น	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6615008 0001222
90	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเพื่อธรรมชาติลำห้วยน้ำค้าง บ้านนาสีดา หมู่ที่ 2 ตำบลข้าวปุ้น ขุดลอกลำห้วยน้ำค้าง ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 12.00 ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 ม. ลึกเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 520 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,960 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน ตามแบบแปลนที่อำเภอกำหนด	ข้าวปุ้น	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6615008 0001221
91	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเพื่อธรรมชาติลำห้วยอีจ่อย บ้านข้าวปุ้น หมู่ที่ 1 ตำบลข้าวปุ้น ขุดลอกลำห้วยอีจ่อย ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 12.00 ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 ม. ลึกเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 520 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,960 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน ตามแบบแปลนที่อำเภอกำหนด	ข้าวปุ้น	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6615008 0001220

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
92	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเพื่อธรรมชาติลำห้วยตาจันทร์ บ้านบก หมู่ที่ 12 ตำบลหนองทันน้ำ ขุดลอกลำห้วยตาจันทร์ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 12 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 520 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,960 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน ตามแบบแปลนที่อำเภอกำหนด	หนองทันน้ำ	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6615008 0001259
93	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเพื่อธรรมชาติลำห้วยโจด บ้านแสนอุดมเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองทันน้ำ ขุดลอกลำห้วยโจด ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 12.00 ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 ม. ลึกเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 520 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,960 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน ตามแบบแปลนที่อำเภอกำหนด	หนองทันน้ำ	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6615008 0001258
94	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเพื่อธรรมชาติลำห้วยฟ้าผ่า บ้านแหลมทอง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองทันน้ำ ขุดลอกลำห้วยโบง ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 12.00 ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 ม. ลึกเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 520 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,960 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน ตามแบบแปลนที่อำเภอกำหนด	หนองทันน้ำ	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6615008 0001257
95	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเพื่อธรรมชาติลำห้วยโบง บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองทันน้ำ ขุดลอกลำห้วยโบง ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 12.00 ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 ม. ลึกเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 520 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,960 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน ตามแบบแปลนที่อำเภอกำหนด	หนองทันน้ำ	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6615008 0001256
96	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเพื่อธรรมชาติลำห้วยตาจันทร์ บ้านสองคอน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองทันน้ำ ขุดลอกลำห้วยตาจันทร์ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 12 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 520 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,960 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน ตามแบบแปลนที่อำเภอกำหนด	หนองทันน้ำ	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6615008 0001255
97	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเพื่อธรรมชาติลำห้วยตาจันทร์ บ้านชาติ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองทันน้ำ ขุดลอกลำห้วยตาจันทร์ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 12 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 520 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,960 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน ตามแบบแปลนที่อำเภอกำหนด	หนองทันน้ำ	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON6615008 0001254

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
98	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเพื่อธรรมชาติลำห้วยตีนเต่า บ้านบก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองทันน้ำ ขุดลอกลำห้วยตีนเต่า ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 12 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 520 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,960 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน ตามแบบแปลนที่อำเภอกำหนด	หนองทันน้ำ	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66150080001253
99	ขุดลอกหนองขอนแก่น	ตากแดด	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.00	2566	อปท.	ON66LG8860006788
100	โครงการขุดลอกห้วยนายาน หมู่ที่ 2 บ้านหนองกุงน้อย ตำบลหนองกุง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี	หนองกุง	ตาลสุม	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.24	2566	จังหวัด	ON66PV0010005346
101	โครงการขุดลอกลำห้วยกอลอ หมู่ที่ ๔ บ้านสร้างแสง ตำบลหนองกุง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี	หนองกุง	ตาลสุม	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.24	2566	จังหวัด	ON66PV0010005345
102	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน ขุดลอกและกำจัดวัชพืชลำห้วยขี้หนู หมู่ที่11 ตำบลนาห่อม	นาห่อม	ทุ่งศรีอุดม	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.43	2566	จังหวัด	ON66PV0010005354
103	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน ขุดลอกลำห้วยผักแป้น หมู่ที่ 1 ตำบลหนองอ้ม	หนองอ้ม	ทุ่งศรีอุดม	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.48	2566	จังหวัด	ON66PV0010005353
104	ขุดลอกหนองกะหวัน บ้านหนองขอน หมู่ที่ 8 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	ขี้เหล็ก	น้ำขุ่น	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	1.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005344
105	ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หมู่ที่ 3 ห้วยหัวน้ำ	โซง	น้ำยืน	อุบลราชธานี	4.4.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	5	0.74	2566	อปท.	
106	ฟื้นฟูแหล่งน้ำตามธรรมชาติห้วยโพธิ์ (จ๊ะแอะ) หมู่ที่ 9	โซง	น้ำยืน	อุบลราชธานี	4.4.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	5	0.74	2566	อปท.	
107	ฟื้นฟูแหล่งน้ำตามธรรมชาติห้วยลำเลียะ หมู่ที่ 10	โซง	น้ำยืน	อุบลราชธานี	4.4.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	5	0.74	2566	อปท.	
108	ฟื้นฟูแหล่งน้ำตามธรรมชาติห้วยหนองเทา หมู่ที่ 5	โซง	น้ำยืน	อุบลราชธานี	4.4.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	5	0.74	2566	อปท.	
109	โครงการขุดลอกลำห้วยพระโรจน์ ตอนล่าง บ้านน้ำคำแดง หมู่ที่ 5 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	เตย	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005348
110	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยเวียงหลวง	เหล่าบก	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	4.4.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	5	10.00	2566	ทน.	
111	โครงการขุดลอกฝายร่องบ้านบัวยาง หมู่ที่ 8 ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 103.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 13081 ลบ.ม.	ดุมใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005349
112	โครงการขุดลอกหนองไข่เต่า บ้านผือ หมู่ที่ 9 ตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	นาเลิง	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.45	2566	จังหวัด	ON66PV0010005351
113	โครงการขุดลอกห้วยกุดหวาย บ้านดอนส้มป่อย หมู่ที่ 1 ตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	นาเลิง	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005350
114	โครงการขุดลอกห้วยยาง	ม่วงสามสิบ	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.87	2566	อปท.	ON66LG8860008241
115	โครงการขุดลอกลำห้วยพระโรจน์ บ้านไพบูลย์ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	หนองช้างใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	4.4.1	แหล่งน้ำธรรมชาติ	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005347
116	โครงการก่อสร้างระบบกรองสารปนเปื้อนในน้ำประปา บ้านนาเอือด ม.8	นาคำ	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	4.2.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	5	0.15	2566	อปท.	ON66LG8850002182
117	โครงการก่อสร้างระบบกรองสารปนเปื้อนในน้ำประปา บ้านนาเวียง ม.7	นาคำ	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	4.2.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	5	0.15	2566	อปท.	ON66LG8850002181

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
118	โครงการก่อสร้างระบบกรองสารปนเปื้อนในน้ำประปา บ้านดอนโปง ม.3	นาคำ	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	4.2.1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	5	0.15	2566	อปท.	ON66LG8850002180
119	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแฝกช่วง 2	ท่าช้าง	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	4.4.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	5	6.00	2566	ทน.	
120	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยคำเม็กน้อย	โนนก่อ	สิรินธร	อุบลราชธานี	4.4.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	5	9.00	2566	ทน.	

ภาคผนวก ฐ.5
แผนแม่บทด้านที่ 5
การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน

ภาคผนวก ฐ.5.1
แผนแม่บทด้านที่ 5
การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคผนวก ฐ.5.1.1
แผนแม่บทด้านที่ 5
การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน
ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
ในส่วนของ
จังหวัดเลย

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	โครงการก่อสร้างฝายลำห้วยน้ำสวย(บุ่งวังคัน)	ท่าสะอาด	นาด้วง	เลย	5.2.1	ฝาย	3	20.00	2566	จังหวัด	ON66090060000343
2	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก	นาด้วง	นาด้วง	เลย	5.2.1	ฝาย	3	0.31	2566	จังหวัด	ON66150880002268
3	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยโซ่โล่ หนองแคน หมู่ที่ 9	นาด้วง	นาด้วง	เลย	5.2.1	ฝาย	3	1.23	2566	จังหวัด	ON66150030000719
4	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ข้ามลำห้วยสีเสียดตอนบน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 18.00เมตร สูง 2.00 เมตร (นาแก)	ผาบิ้ง	วังสะพุง	เลย	5.2.1	ฝาย	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000916
5	ปลูกป่าทั่วไป พื้นที่ จ.เลย			เลย	5.1.1	ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ	3	312.00	2566	ปม.	

ภาคผนวก ฐ.5.1.2
แผนแม่บทด้านที่ 5
การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน
ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
ในส่วนของ
จังหวัดนครพนม

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข 2527 ห้วยวังปลา หมู่ที่ 6 ตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	โพนแพง	ธาตุพนม	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010003783
2	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข 2527 ห้วยวังหมากต้อง หมู่ที่ 8 ตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	โพนแพง	ธาตุพนม	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010003782
3	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 (ห้วยวังหมากแซว) หมู่ที่ 7 ตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	โพนแพง	ธาตุพนม	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010003815
4	ฝายห้วยน้ำคำ(ตาลกุด)	โพนแพง	ธาตุพนม	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	9.96	2566	จังหวัด	ON66PV0010004941
5	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยทุ่งนาทราย หมู่ที่ 7 ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.80	2566	จังหวัด	ON66PV0010003811
6	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หนองผรือ หมู่ที่ 7 ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.72	2566	จังหวัด	ON66PV0010003809
7	โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบขยายผิวจราจร ห้วยบง บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 15 ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	น้ำก่ำ	ธาตุพนม	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.75	2566	จังหวัด	ON66PV0010003789
8	โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบขยายผิวจราจร ห้วยแง่ม บ้านเหล่าเจริญ หมู่ที่ 19 ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	น้ำก่ำ	ธาตุพนม	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.75	2566	จังหวัด	ON66PV0010003788
9	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ตามแบบ มข.2527 หมู่ที่ 5 ตำบลฝั่งแดง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	ฝั่งแดง	ธาตุพนม	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.98	2566	จังหวัด	ON66PV0010003803
10	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยบง (จุดที่ 2) บ้านโนนงาม หมู่ที่ 5 ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	อุ่มเหม้า	ธาตุพนม	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010003785
11	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยบง (จุดที่ 1) บ้านโนนงาม หมู่ที่ 5 ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	อุ่มเหม้า	ธาตุพนม	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010003784
12	ฝายห้วยหว้าน	นาแก	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	9.85	2566	จังหวัด	ON66PV0010004922
13	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแก	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON660900900009363
14	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแก	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON660900900009362
15	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแก	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON660900900009361
16	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแก	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON660900900009360
17	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแก	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON660900900009359
18	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแก	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON660900900009357
19	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแก	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON660900900009356
20	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแก	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON660900900009355
21	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแก	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON660900900009354
22	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแก	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON660900900009353
23	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแก	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON660900900009352
24	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแก	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON660900900009351

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
25	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแก	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009349
26	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแก	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009347
27	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแก	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009345
28	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแก	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009344
29	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแก	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009343
30	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแก	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009341
31	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแก	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009340
32	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแก	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009338
33	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแก	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009337
34	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแก	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009335
35	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแก	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009334
36	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแก	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009332
37	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแก	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009331
38	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแก	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009330
39	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแก	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009329
40	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแก	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009328
41	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแก	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009327
42	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแก	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009326
43	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแก	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009325
44	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแก	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009324
45	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแก	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009323
46	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแก	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009322
47	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแก	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009321
48	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแก	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009320
49	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแก	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009319
50	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแก	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009318
51	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแก	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009313
52	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแก	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009312
53	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแก	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009311

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
54	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแก	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009310
55	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแก	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009309
56	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแก	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009308
57	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแก	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009307
58	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแก	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009301
59	ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ	พิมาน	นาแก	นครพนม	5.2.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	3	0.99	2566	อส.	ON6609009 0000876
60	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พิมาน	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009280
61	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พิมาน	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009279
62	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พิมาน	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009278
63	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พิมาน	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009277
64	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พิมาน	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009276
65	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พิมาน	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009274
66	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พิมาน	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009273
67	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พิมาน	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009317
68	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พิมาน	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009316
69	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พิมาน	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009315
70	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พิมาน	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009314
71	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พิมาน	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009306
72	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พิมาน	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009305
73	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พิมาน	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009304
74	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พิมาน	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009303
75	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พิมาน	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009302
76	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พิมาน	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009300
77	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พิมาน	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009299
78	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พิมาน	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009298
79	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พิมาน	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009297
80	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พิมาน	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009296
81	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พิมาน	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009295
82	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พิมาน	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009294

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
83	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พิมาน	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009293
84	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พิมาน	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009292
85	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พิมาน	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009291
86	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พิมาน	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009290
87	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พิมาน	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009289
88	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พิมาน	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009288
89	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พิมาน	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009287
90	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พิมาน	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009286
91	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พิมาน	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009285
92	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พิมาน	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009284
93	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พิมาน	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009283
94	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พิมาน	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009282
95	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พิมาน	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009281
96	ฝายห้วยม่วง	สีชมพู	นาแก	นครพนม	5.2.1	ฝาย	3	9.80	2566	จังหวัด	ON66PV001 0004937

ภาคผนวก ฐ.5.1.3
แผนแม่บทด้านที่ 5
การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน
ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
ในส่วนของ
จังหวัดมุกดาหาร

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ลำห้วยหย่อง	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	5.2.1	ฝาย	3	0.47	2566	จังหวัด	ON66150030000620
2	ก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ลำห้วยหย่อง	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	5.2.1	ฝาย	3	0.47	2567	จังหวัด	ON67PV0010000036
3	ก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ลำห้วยหย่อง	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	5.2.1	ฝาย	3	0.47	2568	จังหวัด	ON68150030000131
4	ก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ลำห้วยหย่อง	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	5.2.1	ฝาย	3	0.47	2569	จังหวัด	ON69150030000142
5	ก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ลำห้วยหย่อง	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	5.2.1	ฝาย	3	0.47	2570	จังหวัด	ON70150030000124
6	ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	5.2.1	ฝาย	3	0.93	2566	จังหวัด	ON66150030000625
7	ก่อสร้างฝายแบบ มข.2527	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	5.2.1	ฝาย	3	0.79	2566	จังหวัด	ON66150030000623
8	ฝายแบบ มข.2527	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	5.2.1	ฝาย	3	0.91	2566	จังหวัด	ON66150030000622
9	ก่อสร้างฝายแบบ มข.2527	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	5.2.1	ฝาย	3	1.02	2566	จังหวัด	ON66150030000621
10	ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	5.2.1	ฝาย	3	0.93	2567	จังหวัด	ON67PV0010000046
11	ก่อสร้างฝายแบบ มข.2527	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	5.2.1	ฝาย	3	1.02	2567	จังหวัด	ON67PV0010000035
12	ฝายแบบ มข.2527	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	5.2.1	ฝาย	3	0.91	2567	จังหวัด	ON67PV0010000034
13	ก่อสร้างฝายแบบ มข.2527	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	5.2.1	ฝาย	3	0.79	2567	จังหวัด	ON67PV0010000033
14	ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	5.2.1	ฝาย	3	0.93	2568	จังหวัด	ON68150030000136
15	ก่อสร้างฝายแบบ มข.2527	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	5.2.1	ฝาย	3	0.79	2568	จังหวัด	ON68150030000134
16	ฝายแบบ มข.2527	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	5.2.1	ฝาย	3	0.91	2568	จังหวัด	ON68150030000133
17	ก่อสร้างฝายแบบ มข.2527	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	5.2.1	ฝาย	3	1.02	2568	จังหวัด	ON68150030000132
18	ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	5.2.1	ฝาย	3	0.93	2569	จังหวัด	ON69150030000137
19	ฝายแบบ มข.2527	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	5.2.1	ฝาย	3	0.91	2569	จังหวัด	ON69150030000140
20	ก่อสร้างฝายแบบ มข.2527	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	5.2.1	ฝาย	3	0.79	2569	จังหวัด	ON69150030000139
21	ก่อสร้างฝายแบบ มข.2527	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	5.2.1	ฝาย	3	1.02	2569	จังหวัด	ON69150030000141
22	ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	5.2.1	ฝาย	3	0.93	2570	จังหวัด	ON70150030000118
23	ก่อสร้างฝายแบบ มข.2527	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	5.2.1	ฝาย	3	0.79	2570	จังหวัด	ON70150030000127
24	ฝายแบบ มข.2527	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	5.2.1	ฝาย	3	0.91	2570	จังหวัด	ON70150030000126
25	ก่อสร้างฝายแบบ มข.2527	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	5.2.1	ฝาย	3	1.02	2570	จังหวัด	ON70150030000125
26	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 ห้วยตาดไฮ	ชะโนดน้อย	ดงหลวง	มุกดาหาร	5.2.1	ฝาย	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66000150000428
27	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009272
28	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009271
29	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009270

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
30	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009269
31	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009268
32	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009266
33	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009265
34	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0010306
35	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0010305
36	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009262
37	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009261
38	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009260
39	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009259
40	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009257
41	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009256
42	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009255
43	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009254
44	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ดงหลวง	ดงหลวง	มุกดาหาร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009253
45	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข. 2527	พังแดง	ดงหลวง	มุกดาหาร	5.2.1	ฝาย	3	0.50	2566	จังหวัด	ON6615003 0000471
46	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข. 2527	พังแดง	ดงหลวง	มุกดาหาร	5.2.1	ฝาย	3	0.50	2566	จังหวัด	ON6615003 0000470
47	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527	พังแดง	ดงหลวง	มุกดาหาร	5.2.1	ฝาย	3	0.50	2566	จังหวัด	ON6615003 0000469
48	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบมาตรฐาน สำหรับให้น้ำล้นผ่าน	หนองบัว	ดงหลวง	มุกดาหาร	5.2.1	ฝาย	3	0.32	2566	จังหวัด	ON6615003 0000457
49	โครงการก่อสร้างฝาย มข.2527 บ้านนาซิง หมู่ที่ 4	เหล่าหมี	ดอนตาล	มุกดาหาร	5.2.1	ฝาย	3	0.50	2566	จังหวัด	ON6615003 0000686
50	โครงการก่อสร้างฝาย มข.2527 บ้านนายอ หมู่ที่ 9	เหล่าหมี	ดอนตาล	มุกดาหาร	5.2.1	ฝาย	3	0.50	2566	จังหวัด	ON6615003 0000685
51	ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ขนาดสันฝาย สูง 1.00 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร กว้าง 8.00 เมตร	นิคมคำสร้อย	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	5.2.1	ฝาย	3	0.42	2566	จังหวัด	ON66PV001 0003881

ภาคผนวก ฐ.5.1.4
แผนแม่บทด้านที่ 5
การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน
ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
ในส่วนของ
จังหวัดสกลนคร

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609090002142
2	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609090002141
3	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609090002140
4	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609090002139
5	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609090002155
6	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609090002258
7	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609090002255
8	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609090002254
9	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609090002253
10	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609090002252
11	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609090002251
12	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609090002250
13	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609090002249
14	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609090002184
15	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609090002176
16	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 4 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609090002759
17	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 4 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609090002758
18	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 4 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609090002757
19	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 4 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609090002756
20	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 4 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609090002753
21	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 4 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609090002748
22	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 4 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609090002747
23	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 4 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609090002746
24	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 4 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609090002745
25	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 4 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609090002744
26	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609090009372
27	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609090009371
28	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609090009370
29	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609090009369

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
30	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009368
31	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009367
32	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009366
33	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009365
34	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009364
35	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009438
36	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009437
37	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009436
38	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009435
39	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009434
40	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009433
41	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009432
42	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009431
43	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009430
44	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009429
45	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009428
46	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009427
47	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009426
48	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009425
49	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009424
50	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009423
51	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009422
52	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009421
53	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009420
54	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009419
55	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009418
56	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009417
57	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009416
58	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009415

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
59	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009414
60	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009413
61	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009412
62	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009411
63	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009410
64	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009409
65	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009408
66	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009407
67	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009404
68	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009386
69	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009385
70	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009384
71	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009383
72	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009382
73	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009381
74	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009380
75	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009379
76	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009378
77	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009377
78	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009376
79	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009375
80	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009374
81	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009373
82	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009568
83	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009566
84	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009644
85	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009643
86	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009642
87	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009641

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
88	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009640
89	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009639
90	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009638
91	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009615
92	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009606
93	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009604
94	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009587
95	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009586
96	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009585
97	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009584
98	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009578
99	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009577
100	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009576
101	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009575
102	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009574
103	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009573
104	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002183
105	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002182
106	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002181
107	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002180
108	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002179
109	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002178
110	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002177
111	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002166
112	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002165
113	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 4 เมตร	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002729
114	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 4 เมตร	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002728
115	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 4 เมตร	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002723
116	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009525

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
117	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009520
118	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009517
119	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009516
120	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009515
121	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009665
122	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009664
123	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009663
124	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009662
125	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009661
126	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009660
127	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009659
128	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009658
129	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009657
130	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009656
131	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009655
132	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009654
133	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009653
134	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009652
135	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009651
136	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009650
137	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009649
138	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009648
139	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009647
140	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009646
141	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009645
142	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009637
143	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009636
144	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009632
145	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009626

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
146	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009620
147	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยนาชาว	ด่านม่วงคำ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.60	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005122
148	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำน้อยแม่รัว	กุดบาก	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005095
149	ฝายต้นน้ำแบบถาวร ขนาด 7 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.08	2566	อส.	ON6609009 0001343
150	ฝายต้นน้ำแบบถาวร ขนาด 7 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.08	2566	อส.	ON6609009 0001342
151	ฝายต้นน้ำแบบถาวร ขนาด 7 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.08	2566	อส.	ON6609009 0001339
152	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002149
153	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002148
154	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002175
155	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002174
156	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002173
157	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002172
158	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002171
159	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002170
160	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002169
161	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002168
162	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002167
163	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002164
164	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002162
165	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002161
166	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 4 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002741
167	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 4 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002740
168	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 4 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002736
169	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 4 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002732
170	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 4 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002731
171	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 4 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002730
172	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009456
173	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009455
174	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009454

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
175	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009453
176	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009452
177	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009451
178	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009450
179	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009449
180	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009448
181	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009447
182	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009446
183	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009445
184	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009444
185	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009443
186	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009442
187	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009441
188	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009440
189	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009439
190	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009528
191	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009527
192	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009526
193	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009524
194	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009523
195	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009522
196	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009521
197	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009519
198	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009518
199	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009635
200	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009634
201	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009633
202	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009631
203	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009630

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
204	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009629
205	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009628
206	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009627
207	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009625
208	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009624
209	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009623
210	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009622
211	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009621
212	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009619
213	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009618
214	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009617
215	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009616
216	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009614
217	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009613
218	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009612
219	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009611
220	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009610
221	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009609
222	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009608
223	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009607
224	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009605
225	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009603
226	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009602
227	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009601
228	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009600
229	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009599
230	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009598
231	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009597
232	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009596

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
233	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009595
234	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009594
235	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009593
236	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009592
237	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009591
238	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009590
239	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009589
240	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009588
241	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009583
242	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009582
243	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009581
244	ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยโคกคำมี	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	3.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005118
245	ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยปอพาน	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	4.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005117
246	ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยแสนพัน	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	4.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005116
247	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	ไร่	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON66090090002138
248	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ไร่	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009406
249	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ไร่	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009405
250	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ไร่	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009390
251	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ไร่	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009551
252	ฝายต้นน้ำแบบถาวร ขนาด 7 เมตร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.08	2566	อส.	ON66090090001341
253	ฝายต้นน้ำแบบถาวร ขนาด 7 เมตร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.08	2566	อส.	ON66090090001340
254	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON66090090002134
255	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON66090090002133
256	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON66090090002132
257	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON66090090002131
258	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON66090090002130
259	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON66090090002129
260	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON66090090002128
261	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON66090090002159

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
262	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON66090090002158
263	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON66090090002157
264	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON66090090002156
265	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON66090090002257
266	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON66090090002256
267	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON66090090002163
268	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 4 เมตร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON66090090002752
269	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 4 เมตร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON66090090002751
270	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 4 เมตร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON66090090002750
271	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 4 เมตร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON66090090002749
272	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 4 เมตร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON66090090002743
273	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 4 เมตร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON66090090002739
274	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 4 เมตร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON66090090002738
275	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 4 เมตร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON66090090002737
276	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009398
277	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009397
278	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009396
279	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009395
280	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009394
281	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009393
282	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009392
283	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009391
284	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009389
285	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009388
286	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009387
287	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009565
288	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009564
289	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009563
290	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009562

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
291	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009561
292	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009560
293	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009559
294	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009554
295	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009552
296	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009550
297	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009549
298	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009548
299	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009547
300	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009546
301	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009545
302	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009544
303	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009543
304	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009542
305	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009541
306	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009540
307	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009539
308	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009538
309	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009537
310	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009536
311	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009535
312	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009534
313	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009533
314	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009532
315	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009531
316	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009530
317	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009529
318	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009580
319	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009579

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
320	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009572
321	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009570
322	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาใน	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009569
323	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	นาหัวบ่อ	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002137
324	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	นาหัวบ่อ	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002136
325	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	นาหัวบ่อ	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002135
326	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	นาหัวบ่อ	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002160
327	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 4 เมตร	นาหัวบ่อ	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002755
328	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 4 เมตร	นาหัวบ่อ	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002754
329	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาหัวบ่อ	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009403
330	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาหัวบ่อ	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009402
331	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาหัวบ่อ	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009401
332	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาหัวบ่อ	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009400
333	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาหัวบ่อ	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009399
334	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาหัวบ่อ	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009567
335	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาหัวบ่อ	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009558
336	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาหัวบ่อ	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009557
337	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาหัวบ่อ	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009556
338	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาหัวบ่อ	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009555
339	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาหัวบ่อ	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009553
340	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาหัวบ่อ	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009571
341	ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก นาห้วยยาง	สว่าง	พรรณานิคม	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	2.00	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005115
342	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 5 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.04	2566	อส.	ON6609009 0001115
343	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 5 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.04	2566	อส.	ON6609009 0001114
344	ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	3	0.33	2566	อส.	ON6609009 0000877
345	ฝายต้นน้ำแบบถาวร ขนาด 7 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.08	2566	อส.	ON6609009 0001338
346	ฝายต้นน้ำแบบถาวร ขนาด 7 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.08	2566	อส.	ON6609009 0001337
347	ฝายต้นน้ำแบบถาวร ขนาด 7 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.08	2566	อส.	ON6609009 0001310
348	ฝายต้นน้ำแบบถาวร ขนาด 7 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.08	2566	อส.	ON6609009 0001309

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
349	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 5 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.04	2566	อส.	ON6609009 0001381
350	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 5 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.04	2566	อส.	ON6609009 0001380
351	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 5 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.04	2566	อส.	ON6609009 0001379
352	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 5 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.04	2566	อส.	ON6609009 0001378
353	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 5 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.04	2566	อส.	ON6609009 0001377
354	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 5 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.04	2566	อส.	ON6609009 0001376
355	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0001988
356	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0001987
357	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0001986
358	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0001984
359	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0001982
360	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0001981
361	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0001980
362	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002152
363	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002151
364	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002150
365	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002147
366	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002146
367	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002145
368	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002144
369	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002143
370	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002043
371	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002041
372	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002040
373	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002039
374	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002038
375	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002037
376	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002036
377	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002035

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
378	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002034
379	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002033
380	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002032
381	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002031
382	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002030
383	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002029
384	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002028
385	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002027
386	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002026
387	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002025
388	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002024
389	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002023
390	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002022
391	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002021
392	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002020
393	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002019
394	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002017
395	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0001997
396	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0001996
397	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0001995
398	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0001994
399	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0001993
400	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0001991
401	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0001990
402	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002154
403	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002153
404	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002248
405	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002247
406	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002246

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
407	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON66090090002241
408	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON66090090002228
409	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON66090090002214
410	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON66090090002213
411	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON66090090002212
412	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON66090090002762
413	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON66090090002761
414	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON66090090002760
415	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON66090090002742
416	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON66090090002735
417	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON66090090002734
418	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON66090090002733
419	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON66090090008814
420	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON66090090008813
421	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON66090090008812
422	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON66090090008811
423	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON66090090008810
424	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON66090090008809
425	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON66090090008808
426	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON66090090008807
427	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON66090090008806
428	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON66090090008805
429	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON66090090008804
430	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON66090090008803
431	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON66090090008802
432	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON66090090008801
433	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON66090090008800
434	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON66090090008761
435	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON66090090008897

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
436	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008896
437	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008895
438	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008894
439	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008893
440	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008892
441	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008891
442	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008890
443	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008889
444	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008888
445	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008887
446	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008886
447	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008885
448	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008884
449	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008883
450	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008882
451	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008881
452	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008880
453	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008879
454	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008878
455	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008877
456	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008876
457	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008875
458	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008874
459	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008873
460	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008872
461	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008871
462	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008870
463	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008869
464	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008868

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
465	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008867
466	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008866
467	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008865
468	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008864
469	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008863
470	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008862
471	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008861
472	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008860
473	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008859
474	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008858
475	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008857
476	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008856
477	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008855
478	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008854
479	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008853
480	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008852
481	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008851
482	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008850
483	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008849
484	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008848
485	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008847
486	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008846
487	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008845
488	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008844
489	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008843
490	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008842
491	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008841
492	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008840
493	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008839

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
494	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008838
495	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008837
496	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008836
497	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008835
498	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008834
499	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008833
500	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008832
501	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008831
502	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008830
503	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008829
504	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008828
505	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008827
506	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008826
507	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008825
508	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008824
509	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008823
510	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008822
511	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008821
512	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008820
513	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008819
514	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008818
515	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008817
516	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008816
517	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008815
518	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008914
519	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008913
520	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008912
521	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008911
522	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008910

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
523	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008909
524	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008908
525	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008907
526	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008906
527	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008905
528	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008904
529	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008903
530	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008902
531	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008901
532	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008900
533	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008899
534	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008898
535	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008924
536	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008923
537	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008922
538	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008921
539	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008920
540	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008919
541	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008918
542	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008917
543	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008916
544	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008915
545	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009470
546	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009469
547	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009468
548	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009467
549	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009466
550	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009465
551	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009464

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
552	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009463
553	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009462
554	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009461
555	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009460
556	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009459
557	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009458
558	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009457
559	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009514
560	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009513
561	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009512
562	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009511
563	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009510
564	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009509
565	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009508
566	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009507
567	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009506
568	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009505
569	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009504
570	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009503
571	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009502
572	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009501
573	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009500
574	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009499
575	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009498
576	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009497
577	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009496
578	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009495
579	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009494
580	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009493

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
581	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009492
582	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009491
583	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009490
584	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009489
585	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009488
586	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009487
587	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009486
588	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009485
589	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009484
590	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009483
591	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009482
592	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009481
593	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009480
594	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009479
595	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009478
596	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009477
597	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009476
598	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009475
599	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009474
600	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009473
601	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009472
602	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009471
603	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 5 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.04	2566	อส.	ON6609009 0000894
604	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 5 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.04	2566	อส.	ON6609009 0000893
605	ฝายต้นน้ำแบบถาวร ขนาด 7 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.08	2566	อส.	ON6609009 0001347
606	ฝายต้นน้ำแบบถาวร ขนาด 7 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.08	2566	อส.	ON6609009 0001346
607	ฝายต้นน้ำแบบถาวร ขนาด 7 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.08	2566	อส.	ON6609009 0001345
608	ฝายต้นน้ำแบบถาวร ขนาด 7 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.08	2566	อส.	ON6609009 0001344
609	ฝายต้นน้ำแบบถาวร ขนาด 7 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.08	2566	อส.	ON6609009 0001331

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
610	ฝายต้นน้ำแบบถาวร ขนาด 7 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.08	2566	อส.	ON6609009 0001330
611	ฝายต้นน้ำแบบถาวร ขนาด 6 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.08	2566	อส.	ON6609009 0001301
612	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 5 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.04	2566	อส.	ON6609009 0001189
613	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 5 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.04	2566	อส.	ON6609009 0001188
614	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 5 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.04	2566	อส.	ON6609009 0001187
615	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 5 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.04	2566	อส.	ON6609009 0001186
616	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 5 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.04	2566	อส.	ON6609009 0001185
617	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 5 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.04	2566	อส.	ON6609009 0001184
618	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 5 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.04	2566	อส.	ON6609009 0001183
619	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 5 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.04	2566	อส.	ON6609009 0001182
620	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 5 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.04	2566	อส.	ON6609009 0001181
621	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 5 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.04	2566	อส.	ON6609009 0001180
622	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 5 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.04	2566	อส.	ON6609009 0001179
623	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 5 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.04	2566	อส.	ON6609009 0001178
624	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 5 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.04	2566	อส.	ON6609009 0001177
625	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 5 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.04	2566	อส.	ON6609009 0001176
626	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 5 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.04	2566	อส.	ON6609009 0001175
627	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 5 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.04	2566	อส.	ON6609009 0001382
628	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 5 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.04	2566	อส.	ON6609009 0001375
629	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 5 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.04	2566	อส.	ON6609009 0001374
630	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 5 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.04	2566	อส.	ON6609009 0001373
631	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 5 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.04	2566	อส.	ON6609009 0001372
632	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0001989
633	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0001985
634	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0001983
635	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0001979
636	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609009 0002121
637	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609009 0002120
638	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609009 0002119

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
639	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609009 0002118
640	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดิน ทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002042
641	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดิน ทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002018
642	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดิน ทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002016
643	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดิน ทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002015
644	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดิน ทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002014
645	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดิน ทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002013
646	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดิน ทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002012
647	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดิน ทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002011
648	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดิน ทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002010
649	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดิน ทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002009
650	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดิน ทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002008
651	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดิน ทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002007
652	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดิน ทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002006
653	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดิน ทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002005
654	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดิน ทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002004
655	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดิน ทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002003
656	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดิน ทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002002
657	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดิน ทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002001
658	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดิน ทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002000
659	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดิน ทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0001999
660	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดิน ทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0001998
661	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดิน ทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0001992
662	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดิน ทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002245
663	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดิน ทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002244
664	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดิน ทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002243
665	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดิน ทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002242
666	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดิน ทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002211
667	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดิน ทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002210

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
668	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002209
669	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002208
670	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002207
671	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002206
672	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002205
673	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002204
674	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002203
675	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002202
676	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002201
677	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002200
678	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002199
679	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002198
680	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002197
681	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002196
682	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002195
683	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002194
684	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002193
685	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002192
686	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002191
687	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002190
688	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002189
689	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002188
690	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002187
691	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002186
692	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002185
693	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 4 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002727
694	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 4 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002726
695	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 4 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002725
696	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 4 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002724

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
697	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 4 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0008964
698	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009667
699	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009666
700	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009764
701	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009762
702	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009740
703	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009739
704	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009738
705	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009737
706	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009736
707	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009735
708	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009734
709	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009733
710	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009732
711	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009731
712	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009730
713	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009729
714	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009728
715	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009727
716	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009726
717	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009725
718	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009724
719	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009723
720	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009722
721	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009721
722	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009720
723	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009719
724	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009718
725	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009717

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
726	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009716
727	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009715
728	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009714
729	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009713
730	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009712
731	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009711
732	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009710
733	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009709
734	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009708
735	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009707
736	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009706
737	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009705
738	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009704
739	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009703
740	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009702
741	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009701
742	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009700
743	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009699
744	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009698
745	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009697
746	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009696
747	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009695
748	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009694
749	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009693
750	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009692
751	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009691
752	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009690
753	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009689
754	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009688

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
755	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009687
756	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009686
757	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009685
758	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009684
759	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009683
760	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009682
761	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009681
762	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009680
763	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009679
764	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009678
765	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009677
766	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009676
767	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009675
768	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009674
769	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009673
770	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009672
771	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009671
772	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009670
773	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009669
774	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090009668
775	ก่อสร้างฝายหนองโม้ บ้านท่าแร่	โพนงาม	อากาศอำนวย	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	3	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005173
776	โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสานโดยจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ลดการชะล้างดิน รอบหนองหาร และการปรับปรุงบำรุงดินให้เหมาะสมต่อการเกษตร (ตำบลนาแก้ว ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว ตำบลฮางโฮง ตำบลม่วงลาย ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองสกลนคร และ ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร)			สกลนคร	5.2.2	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	3	46.00	2566	พด.	ON66070080000014

ภาคผนวก ฐ.5.1.5
แผนแม่บทด้านที่ 5
การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน
ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
ในส่วนของ
จังหวัดหนองคาย

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ฝายต้นน้ำแบบถาวร ขนาด 5 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.07	2566	อส.	ON6609009 0001266
2	ฝายต้นน้ำแบบถาวร ขนาด 5 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.07	2566	อส.	ON6609009 0001265
3	ฝายต้นน้ำแบบถาวร ขนาด 5 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.07	2566	อส.	ON6609009 0001264
4	ฝายต้นน้ำแบบถาวร ขนาด 5 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.07	2566	อส.	ON6609009 0001263
5	ฝายต้นน้ำแบบถาวร ขนาด 5 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.07	2566	อส.	ON6609009 0001262
6	ฝายต้นน้ำแบบถาวร ขนาด 5 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.07	2566	อส.	ON6609009 0001252
7	ฝายต้นน้ำแบบถาวร ขนาด 5 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.07	2566	อส.	ON6609009 0001249
8	ฝายต้นน้ำแบบถาวร ขนาด 5 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.07	2566	อส.	ON6609009 0001248
9	ฝายต้นน้ำแบบถาวร ขนาด 5 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.07	2566	อส.	ON6609009 0001247
10	ฝายต้นน้ำแบบถาวร ขนาด 5 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.07	2566	อส.	ON6609009 0001246
11	ฝายต้นน้ำแบบถาวร ขนาด 5 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.07	2566	อส.	ON6609009 0001245
12	ฝายต้นน้ำแบบถาวร ขนาด 5 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.07	2566	อส.	ON6609009 0001244
13	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609009 0001516
14	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609009 0001515
15	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609009 0001514
16	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609009 0001513
17	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609009 0001512
18	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609009 0001511
19	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609009 0001510
20	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609009 0001509
21	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609009 0001508
22	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609009 0001505
23	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609009 0001504
24	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609009 0001503
25	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609009 0001502
26	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609009 0001501
27	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609009 0001500
28	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609009 0001499
29	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609009 0001498

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
30	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609009 0001497
31	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609009 0001496
32	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609009 0001495
33	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609009 0001494
34	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609009 0001493
35	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609009 0001492
36	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609009 0001491
37	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609009 0001490
38	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609009 0001489
39	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609009 0001488
40	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609009 0001484
41	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609009 0001483
42	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609009 0001482
43	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609009 0001481
44	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609009 0001479
45	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609009 0001478
46	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609009 0001583
47	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609009 0001582
48	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609009 0001581
49	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609009 0001580
50	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609009 0001579
51	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609009 0001578
52	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609009 0001577
53	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609009 0001576
54	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609009 0001575
55	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609009 0001574
56	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609009 0001573
57	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609009 0001572
58	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609009 0001571

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
59	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609090001570
60	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609090001569
61	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609090001568
62	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609090001567
63	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609090001566
64	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609090001565
65	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609090001564
66	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609090001563
67	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609090001562
68	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609090001561
69	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609090001560
70	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609090001559
71	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609090001558
72	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609090001557
73	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609090001556
74	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609090001555
75	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609090001554
76	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609090001553
77	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609090001552
78	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609090001551
79	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609090001550
80	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609090001549
81	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609090001548
82	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609090001547
83	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609090001546
84	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609090001545
85	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609090001544
86	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609090001543
87	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609090001542

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
88	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609009 0001541
89	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609009 0001540
90	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609009 0001539
91	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609009 0001538
92	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609009 0001537
93	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609009 0001536
94	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609009 0001535
95	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609009 0001534
96	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609009 0001533
97	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609009 0001532
98	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609009 0001531
99	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609009 0001530
100	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609009 0001529
101	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609009 0001528
102	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609009 0001527
103	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609009 0001526
104	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609009 0001525
105	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609009 0001524
106	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609009 0001523
107	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609009 0001522
108	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609009 0001521
109	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609009 0001520
110	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609009 0001519
111	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609009 0001518
112	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาจิ้ว	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609009 0001517
113	ฝายต้นน้ำแบบถาวร ขนาด 5 เมตร	สังคม	สังคม	หนองคาย	5.2.1	ฝาย	3	0.07	2566	อส.	ON6609009 0001243

ภาคผนวก ฐ.5.1.6
แผนแม่บทด้านที่ 5
การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน
ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
ในส่วนของ
จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ	นาแค	นายูง	อุดรธานี	5.2.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	3	0.83	2566	อส.	ON66090090010274
2	ฝายต้นน้ำแบบถาวร ขนาด 7 เมตร	นาแค	นายูง	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.08	2566	อส.	ON66090090001335
3	ฝายต้นน้ำแบบถาวร ขนาด 7 เมตร	นาแค	นายูง	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.08	2566	อส.	ON66090090001334
4	ฝายต้นน้ำแบบถาวร ขนาด 7 เมตร	นาแค	นายูง	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.08	2566	อส.	ON66090090001332
5	ฝายต้นน้ำแบบถาวร ขนาด 6 เมตร	นาแค	นายูง	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.08	2566	อส.	ON66090090001306
6	ฝายต้นน้ำแบบถาวร ขนาด 6 เมตร	นาแค	นายูง	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.08	2566	อส.	ON66090090001305
7	ฝายต้นน้ำแบบถาวร ขนาด 5 เมตร	นาแค	นายูง	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.07	2566	อส.	ON66090090001261
8	ฝายต้นน้ำแบบถาวร ขนาด 5 เมตร	นาแค	นายูง	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.07	2566	อส.	ON66090090001260
9	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 5 เมตร	นาแค	นายูง	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.04	2566	อส.	ON66090090001174
10	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	นาแค	นายูง	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON66090090001423
11	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 3 เมตร	นาแค	นายูง	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON66090090002109
12	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 3 เมตร	นาแค	นายูง	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON66090090002108
13	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 3 เมตร	นาแค	นายูง	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON66090090002107
14	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 5 เมตร	นาแค	นายูง	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON66090090002435
15	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 4 เมตร	นาแค	นายูง	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON66090090002722
16	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	นาแค	นายูง	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON66090090002667
17	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	นาแค	นายูง	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON66090090002666
18	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาแค	นายูง	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON66090090008538
19	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	นาแค	นายูง	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON66090090008537
20	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแค	นายูง	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090008661
21	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแค	นายูง	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090008660
22	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแค	นายูง	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090008659
23	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแค	นายูง	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090008658
24	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแค	นายูง	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090008657
25	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแค	นายูง	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090008656
26	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแค	นายูง	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090008655
27	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแค	นายูง	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090008654
28	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแค	นายูง	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090008653
29	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแค	นายูง	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON66090090008651

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
30	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแค	นายูง	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0008650
31	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแค	นายูง	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0008649
32	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแค	นายูง	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0008648
33	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแค	นายูง	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0008647
34	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแค	นายูง	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0008646
35	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแค	นายูง	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0008645
36	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแค	นายูง	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0008644
37	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแค	นายูง	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0008643
38	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแค	นายูง	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0008642
39	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแค	นายูง	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0008641
40	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแค	นายูง	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0008640
41	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแค	นายูง	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0008639
42	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแค	นายูง	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0008638
43	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแค	นายูง	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0008637
44	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแค	นายูง	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0008636
45	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแค	นายูง	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0008635
46	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแค	นายูง	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0008634
47	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแค	นายูง	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0008633
48	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแค	นายูง	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0008632
49	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแค	นายูง	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0008631
50	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแค	นายูง	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0008630
51	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแค	นายูง	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0008629
52	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแค	นายูง	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0008628
53	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแค	นายูง	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0008626
54	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแค	นายูง	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0008625
55	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแค	นายูง	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0008624
56	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแค	นายูง	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0008623
57	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแค	นายูง	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0008622
58	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแค	นายูง	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0008621

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
59	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นาแค	นายูง	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609090008620
60	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 5 เมตร	น้ำโสม	น้ำโสม	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.04	2566	อส.	ON6609090000892
61	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	น้ำโสม	น้ำโสม	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609090000891
62	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	น้ำโสม	น้ำโสม	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.03	2566	อส.	ON6609090000890
63	ฝายต้นน้ำแบบถาวร ขนาด 7 เมตร	น้ำโสม	น้ำโสม	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.08	2566	อส.	ON6609090001336
64	ฝายต้นน้ำแบบถาวร ขนาด 6 เมตร	น้ำโสม	น้ำโสม	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.08	2566	อส.	ON6609090001304
65	ฝายต้นน้ำแบบถาวร ขนาด 6 เมตร	น้ำโสม	น้ำโสม	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.08	2566	อส.	ON6609090001303
66	ฝายต้นน้ำแบบถาวร ขนาด 6 เมตร	น้ำโสม	น้ำโสม	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.08	2566	อส.	ON6609090001302
67	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	น้ำโสม	น้ำโสม	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609090001480
68	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 3 เมตร	น้ำโสม	น้ำโสม	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609090002113
69	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 3 เมตร	น้ำโสม	น้ำโสม	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609090002112
70	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 3 เมตร	น้ำโสม	น้ำโสม	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609090002111
71	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 3 เมตร	น้ำโสม	น้ำโสม	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609090002110
72	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	น้ำโสม	น้ำโสม	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609090002669
73	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	น้ำโสม	น้ำโสม	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.01	2566	อส.	ON6609090002668
74	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	น้ำโสม	น้ำโสม	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609090008540
75	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	น้ำโสม	น้ำโสม	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609090008539
76	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	น้ำโสม	น้ำโสม	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.02	2566	อส.	ON6609090008532
77	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	น้ำโสม	น้ำโสม	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609090008674
78	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	น้ำโสม	น้ำโสม	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609090008673
79	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	น้ำโสม	น้ำโสม	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609090008672
80	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	น้ำโสม	น้ำโสม	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609090008671
81	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	น้ำโสม	น้ำโสม	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609090008670
82	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	น้ำโสม	น้ำโสม	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609090008669
83	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	น้ำโสม	น้ำโสม	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609090008668
84	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	น้ำโสม	น้ำโสม	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609090008667
85	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	น้ำโสม	น้ำโสม	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609090008666
86	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	น้ำโสม	น้ำโสม	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609090008665
87	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	น้ำโสม	น้ำโสม	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609090008664

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
88	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	น้ำโสม	น้ำโสม	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0008663
89	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	น้ำโสม	น้ำโสม	อุดรธานี	5.2.1	ฝาย	3	0.00	2566	อส.	ON6609009 0008662
90	ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นในเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ จังหวัดอุดรธานี			อุดรธานี	5.1.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	3	0.02	2566	อส.	ON6609009 0006113
91	ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นในเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ จังหวัดหนองบัวลำภู			อุดรธานี	5.1.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	3	0.10	2566	อส.	ON6609009 0006112
92	ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นในเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ จังหวัดสกลนคร			อุดรธานี	5.1.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	3	1.20	2566	อส.	ON6609009 0006111
93	ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นในเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ จังหวัดบึงกาฬ			อุดรธานี	5.1.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	3	0.20	2566	อส.	ON6609009 0006110
94	ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นในเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ จังหวัดนครพนม			อุดรธานี	5.1.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	3	0.03	2566	อส.	ON6609009 0006109
95	ส่งเสริมการปลูกไม้ป่าในเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ จังหวัดอุดรธานี			อุดรธานี	5.1.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	3	0.02	2566	อส.	ON6609009 0006053
96	ส่งเสริมการปลูกไม้ป่าในเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ จังหวัดหนองบัวลำภู			อุดรธานี	5.1.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	3	0.08	2566	อส.	ON6609009 0006052
97	ส่งเสริมการปลูกไม้ป่าในเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ จังหวัดสกลนคร			อุดรธานี	5.1.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	3	0.91	2566	อส.	ON6609009 0006051
98	ส่งเสริมการปลูกไม้ป่าในเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ จังหวัดบึงกาฬ			อุดรธานี	5.1.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	3	0.15	2566	อส.	ON6609009 0006050
99	ส่งเสริมการปลูกไม้ป่าในเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ จังหวัดนครพนม			อุดรธานี	5.1.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	3	0.02	2566	อส.	ON6609009 0006049
100	สร้างป่าสร้างรายได้ จังหวัดสกลนคร			อุดรธานี	5.1.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	3	3.85	2566	อส.	ON6609009 0005993
101	สร้างป่าสร้างรายได้ จังหวัดบึงกาฬ			อุดรธานี	5.1.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	3	0.55	2566	อส.	ON6609009 0005992
102	สร้างป่าสร้างรายได้ จังหวัดนครพนม			อุดรธานี	5.1.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	3	0.55	2566	อส.	ON6609009 0005991
103	ปลูกป่าทั่วไป จังหวัดอุดรธานี			อุดรธานี	5.1.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	3	0.04	2566	อส.	ON6609009 0005938
104	ปลูกป่าทั่วไป จังหวัดหนองบัวลำภู			อุดรธานี	5.1.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	3	0.20	2566	อส.	ON6609009 0005937
105	ปลูกป่าทั่วไป จังหวัดสกลนคร			อุดรธานี	5.1.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	3	2.38	2566	อส.	ON6609009 0005936
106	ปลูกป่าทั่วไป จังหวัดบึงกาฬ			อุดรธานี	5.1.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	3	0.43	2566	อส.	ON6609009 0005935
107	ปลูกป่าทั่วไป จังหวัดนครพนม			อุดรธานี	5.1.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	3	0.04	2566	อส.	ON6609009 0005934

ภาคผนวก ฐ.5.2
แผนแม่บทด้านที่ 5
การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน
ลุ่มน้ำชี

ภาคผนวก ฐ.5.2.1
แผนแม่บทด้านที่ 5
การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน
ลุ่มน้ำชี
ในส่วนของ
จังหวัดเลย

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยจ่าน เขาแก้วพัฒนา หมู่ที่ 15	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	5.2.1	ฝาย	4	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000718
2	ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. โนนตะวัน หมู่ที่ 14	นาดอกคำ	นาด้วง	เลย	5.2.1	ฝาย	4	0.50	2566	จังหวัด	ON66150030000717
3	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย	ภูกระดึง	ภูกระดึง	เลย	5.2.1	ฝาย	4	2.00	2566	จังหวัด	ON66150030000735
4	โครงการฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นลำน้ำพองโก(ท่าปากห้วยผึ้ง)	ศรีฐาน	ภูกระดึง	เลย	5.2.1	ฝาย	4	1.50	2566	จังหวัด	ON66150030001030
5	โครงการฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นน้ำลำน้ำพองโก(ท่าทราย)	ศรีฐาน	ภูกระดึง	เลย	5.2.1	ฝาย	4	1.50	2566	จังหวัด	ON66150030001029

ภาคผนวก ฐ.5.2.2
แผนแม่บทด้านที่ 5
การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน
ลุ่มน้ำชี
ในส่วนของ
จังหวัดกาฬสินธุ์

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 ลำห้วยจรเข้ หมู่ที่ 11 ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	นาคู	นาคู	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66150030000650
2	ก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 ลำห้วยกุดขี้ควาย หมู่ที่ 11 ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	นาคู	นาคู	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.70	2566	จังหวัด	ON66150030000643
3	ก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527ลำห้วยยาง ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	บ่อแก้ว	นาคู	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.56	2566	จังหวัด	ON66150030000652
4	ก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 ลำห้วยฮ่องเหมือง หมู่ที่ 11 ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	บ่อแก้ว	นาคู	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.48	2566	จังหวัด	ON66150030000642
5	ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 บ้านโพธิ์แสง ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	ภูแล่นช้าง	นาคู	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.72	2566	จังหวัด	ON66150030000720
6	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009122
7	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009121
8	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009120
9	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009119
10	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009118
11	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009117
12	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009116
13	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009115
14	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009114
15	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009102
16	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009101
17	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090010300
18	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090010299
19	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009076
20	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009075
21	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009074
22	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009073
23	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009072
24	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009071
25	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009070
26	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009069
27	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009068
28	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009067

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
29	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0009066
30	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0009065
31	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0009064
32	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0009063
33	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0009062
34	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0009061
35	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0009060
36	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0009059
37	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0009058
38	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0009057
39	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0009056
40	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0009055
41	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0009054
42	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0009053
43	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0009052
44	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0009051
45	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0009050
46	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0009049
47	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0009048
48	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0009047
49	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0009046
50	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0009045
51	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0009044
52	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0009043
53	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0009042
54	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0009041
55	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0009040
56	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0009039
57	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0009038

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
58	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009037
59	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009036
60	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009035
61	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009034
62	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009033
63	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009032
64	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009031
65	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009028
66	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009027
67	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009026
68	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009025
69	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009024
70	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009023
71	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009022
72	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009021
73	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009020
74	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009005
75	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009004
76	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009003
77	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009002
78	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009001
79	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009000
80	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090008999
81	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090008998
82	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090008997
83	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090008996
84	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090008995
85	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090008994
86	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090008993

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
87	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008992
88	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008991
89	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008990
90	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008989
91	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008988
92	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008987
93	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008986
94	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008985
95	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008984
96	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008983
97	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008982
98	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008981
99	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008980
100	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008979
101	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008978
102	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008977
103	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008976
104	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008975
105	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008974
106	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008973
107	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0008972
108	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002772
109	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002771
110	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002770
111	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002769
112	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002768
113	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002766
114	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002765
115	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002764

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
116	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002763
117	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002223
118	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002217
119	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.03	2566	อส.	ON6609009 0002216
120	ฝายต้นน้ำแบบถาวร ขนาด 7 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.08	2566	อส.	ON6609009 0001329
121	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 5 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.04	2566	อส.	ON6609009 0001113
122	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 5 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.04	2566	อส.	ON6609009 0001112
123	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 5 เมตร	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.04	2566	อส.	ON6609009 0001110
124	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	มหาไชย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0009767
125	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	มหาไชย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0009766
126	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	มหาไชย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0009129
127	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	มหาไชย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0009128
128	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	มหาไชย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0009127
129	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	มหาไชย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0009126
130	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	มหาไชย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0009125
131	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	มหาไชย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0010304
132	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	มหาไชย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0010303
133	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	มหาไชย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0009113
134	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	มหาไชย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0009112
135	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	มหาไชย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0009111
136	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	มหาไชย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0010302
137	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	มหาไชย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0010301
138	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	มหาไชย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0009108
139	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	มหาไชย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0009107
140	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	มหาไชย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0009106
141	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	มหาไชย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0009105
142	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	มหาไชย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0009104
143	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	มหาไชย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0009103
144	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	มหาไชย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0009100

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
145	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	มหาไชย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009099
146	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	มหาไชย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009098
147	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	มหาไชย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009097
148	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	มหาไชย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009096
149	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	มหาไชย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009095
150	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	มหาไชย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009094
151	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	มหาไชย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009093
152	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	มหาไชย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009090
153	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	มหาไชย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009089
154	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	มหาไชย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009088
155	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	มหาไชย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009087
156	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	มหาไชย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009086
157	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	มหาไชย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009085
158	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	มหาไชย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009084
159	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	มหาไชย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009083
160	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	มหาไชย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009082
161	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	มหาไชย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009081
162	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	มหาไชย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009080
163	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	มหาไชย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009079
164	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 4 เมตร	มหาไชย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.03	2566	อส.	ON66090090002777
165	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 4 เมตร	มหาไชย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.03	2566	อส.	ON66090090002776
166	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 4 เมตร	มหาไชย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.03	2566	อส.	ON66090090002775
167	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 4 เมตร	มหาไชย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.03	2566	อส.	ON66090090002774
168	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 4 เมตร	มหาไชย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.03	2566	อส.	ON66090090002773
169	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	มหาไชย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.03	2566	อส.	ON66090090002225
170	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	มหาไชย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.03	2566	อส.	ON66090090002224
171	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	มหาไชย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.03	2566	อส.	ON66090090002222
172	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	มหาไชย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.03	2566	อส.	ON66090090002221
173	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	มหาไชย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.03	2566	อส.	ON66090090002220

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
174	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	มหาไชย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.03	2566	อส.	ON66090090002219
175	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร	มหาไชย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.03	2566	อส.	ON66090090002218
176	ฝายต้นน้ำแบบถาวร ขนาด 7 เมตร	มหาไชย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.08	2566	อส.	ON66090090001333
177	ฝายต้นน้ำแบบถาวร ขนาด 7 เมตร	มหาไชย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.08	2566	อส.	ON66090090001328
178	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090009763
179	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090009761
180	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090009760
181	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090009759
182	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090009758
183	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090009757
184	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090009756
185	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090009755
186	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090009754
187	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090009753
188	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090009752
189	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090009751
190	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090009750
191	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090009749
192	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090009748
193	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090009747
194	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090009746
195	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090009745
196	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090009744
197	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090009743
198	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090009742
199	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090009741
200	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009164
201	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009163
202	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009162

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
203	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0009161
204	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0009160
205	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0009159
206	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0009158
207	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0009157
208	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0009156
209	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0009155
210	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0009154
211	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0009153
212	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0009152
213	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0009151
214	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0009150
215	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0009149
216	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0009148
217	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0009147
218	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0009146
219	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0009145
220	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0009144
221	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0009143
222	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0009142
223	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0009141
224	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0009140
225	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0009139
226	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0009138
227	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0009137
228	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0009136
229	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0009135
230	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0009134
231	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0009133

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
232	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009132
233	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009131
234	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009130
235	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009030
236	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009029
237	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009019
238	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009018
239	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009017
240	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009016
241	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009015
242	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009014
243	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009013
244	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009012
245	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009011
246	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009010
247	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009009
248	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009008
249	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009007
250	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON66090090009006
251	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 4 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.03	2566	อส.	ON66090090002767
252	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 3 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.02	2566	อส.	ON66090090002123
253	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 3 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.02	2566	อส.	ON66090090002122
254	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.02	2566	อส.	ON66090090001589
255	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.02	2566	อส.	ON66090090001588
256	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.02	2566	อส.	ON66090090001507
257	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.02	2566	อส.	ON66090090001506
258	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.02	2566	อส.	ON66090090001487
259	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.02	2566	อส.	ON66090090001486
260	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.02	2566	อส.	ON66090090001485

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
261	ฝายต้นน้ำแบบถาวร ขนาด 5 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.07	2566	อส.	ON6609009 0001251
262	ฝายต้นน้ำแบบถาวร ขนาด 5 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.07	2566	อส.	ON6609009 0001250
263	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 5 เมตร	คำบง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5.2.1	ฝาย	4	0.04	2566	อส.	ON6609009 0001111

ภาคผนวก ฐ.5.2.3
แผนแม่บทด้านที่ 5
การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน
ลุ่มน้ำชี
ในส่วนของ
จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังสวาบ	ภูผาม่าน	ขอนแก่น	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003832
2	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังสวาบ	ภูผาม่าน	ขอนแก่น	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003831
3	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังสวาบ	ภูผาม่าน	ขอนแก่น	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003828
4	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังสวาบ	ภูผาม่าน	ขอนแก่น	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003827
5	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังสวาบ	ภูผาม่าน	ขอนแก่น	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003569
6	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 5 เมตร	วังสวาบ	ภูผาม่าน	ขอนแก่น	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002905
7	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 5 เมตร	วังสวาบ	ภูผาม่าน	ขอนแก่น	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002904
8	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 5 เมตร	วังสวาบ	ภูผาม่าน	ขอนแก่น	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002903
9	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 5 เมตร	วังสวาบ	ภูผาม่าน	ขอนแก่น	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002902
10	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 5 เมตร	วังสวาบ	ภูผาม่าน	ขอนแก่น	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002901
11	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 5 เมตร	วังสวาบ	ภูผาม่าน	ขอนแก่น	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002900
12	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 5 เมตร	วังสวาบ	ภูผาม่าน	ขอนแก่น	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002899
13	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 5 เมตร	วังสวาบ	ภูผาม่าน	ขอนแก่น	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002898
14	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 5 เมตร	วังสวาบ	ภูผาม่าน	ขอนแก่น	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002897
15	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 5 เมตร	วังสวาบ	ภูผาม่าน	ขอนแก่น	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002896
16	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 5 เมตร	วังสวาบ	ภูผาม่าน	ขอนแก่น	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002895
17	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 5 เมตร	วังสวาบ	ภูผาม่าน	ขอนแก่น	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002894
18	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 5 เมตร	วังสวาบ	ภูผาม่าน	ขอนแก่น	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002893
19	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 5 เมตร	วังสวาบ	ภูผาม่าน	ขอนแก่น	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002892
20	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 5 เมตร	วังสวาบ	ภูผาม่าน	ขอนแก่น	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002891
21	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 5 เมตร	วังสวาบ	ภูผาม่าน	ขอนแก่น	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002890
22	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 5 เมตร	วังสวาบ	ภูผาม่าน	ขอนแก่น	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002889
23	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 5 เมตร	วังสวาบ	ภูผาม่าน	ขอนแก่น	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002888
24	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 5 เมตร	วังสวาบ	ภูผาม่าน	ขอนแก่น	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002887
25	ฝายต้นน้ำแบบถาวร ขนาด 5 เมตร	วังสวาบ	ภูผาม่าน	ขอนแก่น	5.2.1	ฝาย	4	0.07	2566	อส.	ON6609009 0001240
26	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 5 เมตร	วังสวาบ	ภูผาม่าน	ขอนแก่น	5.2.1	ฝาย	4	0.04	2566	อส.	ON6609009 0010271
27	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 5 เมตร	วังสวาบ	ภูผาม่าน	ขอนแก่น	5.2.1	ฝาย	4	0.04	2566	อส.	ON6609009 0010270
28	ฝายต้นน้ำแบบถาวร ขนาด 6 เมตร	วังสวาบ	ภูผาม่าน	ขอนแก่น	5.2.1	ฝาย	4	0.08	2566	อส.	ON6609009 0008971
29	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังสวาบ	ภูผาม่าน	ขอนแก่น	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0008968

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
30	ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นในเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ จังหวัดเลย			ขอนแก่น	5.1.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	4	1.90	2566	อส.	ON66090090006102
31	ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นในเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ จังหวัดร้อยเอ็ด			ขอนแก่น	5.1.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	4	0.03	2566	อส.	ON66090090006101
32	ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นในเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ จังหวัดขอนแก่น			ขอนแก่น	5.1.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	4	0.30	2566	อส.	ON66090090006100
33	ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นในเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ จังหวัดกาฬสินธุ์			ขอนแก่น	5.1.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	4	0.10	2566	อส.	ON66090090006099
34	ส่งเสริมการปลูกไม้ป่าในเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ จังหวัดเลย			ขอนแก่น	5.1.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	4	1.44	2566	อส.	ON66090090006042
35	ส่งเสริมการปลูกไม้ป่าในเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ จังหวัดร้อยเอ็ด			ขอนแก่น	5.1.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	4	0.02	2566	อส.	ON66090090006041
36	ส่งเสริมการปลูกไม้ป่าในเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ จังหวัดขอนแก่น			ขอนแก่น	5.1.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	4	0.23	2566	อส.	ON66090090006040
37	ส่งเสริมการปลูกไม้ป่าในเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ จังหวัดกาฬสินธุ์			ขอนแก่น	5.1.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	4	0.08	2566	อส.	ON66090090006039
38	สร้างป่าสร้างรายได้ จังหวัดเลย			ขอนแก่น	5.1.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	4	4.40	2566	อส.	ON66090090005986
39	สร้างป่าสร้างรายได้ จังหวัดขอนแก่น			ขอนแก่น	5.1.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	4	3.85	2566	อส.	ON66090090005985
40	สร้างป่าสร้างรายได้ จังหวัดกาฬสินธุ์			ขอนแก่น	5.1.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	4	1.10	2566	อส.	ON66090090005984
41	ปลูกป่าทั่วไป จังหวัดเลย			ขอนแก่น	5.1.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	4	3.67	2566	อส.	ON66090090005927
42	ปลูกป่าทั่วไป จังหวัดร้อยเอ็ด			ขอนแก่น	5.1.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	4	0.08	2566	อส.	ON66090090005926
43	ปลูกป่าทั่วไป จังหวัดขอนแก่น			ขอนแก่น	5.1.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	4	0.66	2566	อส.	ON66090090005925
44	ปลูกป่าทั่วไป จังหวัดกาฬสินธุ์			ขอนแก่น	5.1.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	4	0.23	2566	อส.	ON66090090005924

ภาคผนวก ฐ.5.2.4
แผนแม่บทด้านที่ 5
การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน
ลุ่มน้ำชี
ในส่วนของ
จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ	บ้านหัน	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	5.1.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	4	0.78	2566	กรมป่าไม้	ON66090120013711
2	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โป่งนก	เทพสถิต	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090003492
3	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โป่งนก	เทพสถิต	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090003491
4	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โป่งนก	เทพสถิต	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090003490
5	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โป่งนก	เทพสถิต	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090003489
6	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โป่งนก	เทพสถิต	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090003488
7	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โป่งนก	เทพสถิต	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090003487
8	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โป่งนก	เทพสถิต	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090003486
9	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โป่งนก	เทพสถิต	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090002976
10	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โป่งนก	เทพสถิต	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090002966
11	โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ	ซับสีทอง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	5.1.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	4	0.78	2566	กรมป่าไม้	ON66090120013712
12	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 4 เมตร	ท่าหินโงม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.03	2566	อส.	ON66090090010269
13	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 4 เมตร	ท่าหินโงม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.03	2566	อส.	ON66090090010268
14	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	ท่าหินโงม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.02	2566	อส.	ON66090090008552
15	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	ท่าหินโงม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.02	2566	อส.	ON66090090008550
16	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	ท่าหินโงม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.02	2566	อส.	ON66090090008548
17	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	ท่าหินโงม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.02	2566	อส.	ON66090090008547
18	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	ท่าหินโงม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.02	2566	อส.	ON66090090008546
19	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	ท่าหินโงม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.02	2566	อส.	ON66090090008545
20	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	ท่าหินโงม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.02	2566	อส.	ON66090090008544
21	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	ท่าหินโงม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.02	2566	อส.	ON66090090008543
22	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	ท่าหินโงม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.02	2566	อส.	ON66090090008523
23	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	ท่าหินโงม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.02	2566	อส.	ON66090090008522
24	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ท่าหินโงม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090003627
25	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ท่าหินโงม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090003626
26	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ท่าหินโงม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090003625
27	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ท่าหินโงม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090003624
28	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ท่าหินโงม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090003623
29	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ท่าหินโงม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090003622

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
30	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ท่าหินโงม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003621
31	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ท่าหินโงม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003620
32	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ท่าหินโงม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003619
33	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ท่าหินโงม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003618
34	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ท่าหินโงม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003617
35	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ท่าหินโงม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003616
36	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ท่าหินโงม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003615
37	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ท่าหินโงม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003614
38	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ท่าหินโงม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003613
39	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ท่าหินโงม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003612
40	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ท่าหินโงม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003611
41	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ท่าหินโงม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003610
42	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ท่าหินโงม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003609
43	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ท่าหินโงม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003608
44	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ท่าหินโงม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002638
45	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ท่าหินโงม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002637
46	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ท่าหินโงม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002636
47	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ท่าหินโงม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002635
48	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ท่าหินโงม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002634
49	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ท่าหินโงม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002633
50	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ท่าหินโงม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002632
51	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ท่าหินโงม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002631
52	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ท่าหินโงม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002630
53	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ท่าหินโงม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002628
54	ฝายต้นน้ำแบบถาวร ขนาด 5 เมตร	ท่าหินโงม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.07	2566	อส.	ON6609009 0001259
55	ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ	ท่าหินโงม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	5.2.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	4	0.03	2566	อส.	ON6609009 0000863
56	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	นาฝาย	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002629
57	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 5 เมตร	นาฝาย	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002416
58	ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ	นาฝาย	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	5.2.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	4	0.50	2566	อส.	ON6609009 0000857

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
59	โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ	ท่ามะไฟหวาน	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	5.1.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	4	0.78	2566	กรมป่าไม้	ON66090120013713
60	โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ	ทุ่งลุยลาย	คอนสาร	ชัยภูมิ	5.1.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	4	0.98	2566	กรมป่าไม้	ON66090120013710
61	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ทุ่งลุยลาย	คอนสาร	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090003657
62	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ทุ่งลุยลาย	คอนสาร	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090003656
63	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ทุ่งลุยลาย	คอนสาร	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090003655
64	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ทุ่งลุยลาย	คอนสาร	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090003654
65	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ทุ่งลุยลาย	คอนสาร	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090003653
66	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ทุ่งลุยลาย	คอนสาร	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090003652
67	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ทุ่งลุยลาย	คอนสาร	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090003651
68	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ทุ่งลุยลาย	คอนสาร	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090003650
69	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ทุ่งลุยลาย	คอนสาร	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090003649
70	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ทุ่งลุยลาย	คอนสาร	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090003648
71	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ทุ่งลุยลาย	คอนสาร	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090003647
72	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ทุ่งลุยลาย	คอนสาร	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090003646
73	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ทุ่งลุยลาย	คอนสาร	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090003645
74	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ทุ่งลุยลาย	คอนสาร	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090003644
75	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ทุ่งลุยลาย	คอนสาร	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090003643
76	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ทุ่งลุยลาย	คอนสาร	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090003642
77	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ทุ่งลุยลาย	คอนสาร	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090003641
78	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ทุ่งลุยลาย	คอนสาร	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090003640
79	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ทุ่งลุยลาย	คอนสาร	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090003639
80	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ทุ่งลุยลาย	คอนสาร	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090003638
81	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ทุ่งลุยลาย	คอนสาร	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090003637
82	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ทุ่งลุยลาย	คอนสาร	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090003636
83	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ทุ่งลุยลาย	คอนสาร	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090003635
84	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ทุ่งลุยลาย	คอนสาร	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090003634
85	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ทุ่งลุยลาย	คอนสาร	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090003633
86	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ทุ่งลุยลาย	คอนสาร	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090003632
87	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ทุ่งลุยลาย	คอนสาร	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090003631

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
88	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ทุ่งลุยลาย	คอนสาร	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003630
89	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ทุ่งลุยลาย	คอนสาร	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003629
90	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ทุ่งลุยลาย	คอนสาร	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003628
91	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ทุ่งลุยลาย	คอนสาร	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003586
92	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ทุ่งลุยลาย	คอนสาร	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003585
93	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ทุ่งลุยลาย	คอนสาร	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003584
94	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ทุ่งลุยลาย	คอนสาร	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003583
95	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ทุ่งลุยลาย	คอนสาร	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003582
96	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ทุ่งลุยลาย	คอนสาร	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003581
97	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ทุ่งลุยลาย	คอนสาร	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003580
98	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ทุ่งลุยลาย	คอนสาร	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003579
99	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ทุ่งลุยลาย	คอนสาร	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003578
100	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ทุ่งลุยลาย	คอนสาร	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003577
101	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ทุ่งลุยลาย	คอนสาร	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003576
102	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ทุ่งลุยลาย	คอนสาร	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003575
103	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ทุ่งลุยลาย	คอนสาร	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003574
104	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ทุ่งลุยลาย	คอนสาร	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003573
105	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ทุ่งลุยลาย	คอนสาร	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003572
106	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ทุ่งลุยลาย	คอนสาร	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003571
107	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ทุ่งลุยลาย	คอนสาร	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003570
108	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ทุ่งลุยลาย	คอนสาร	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003568
109	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ทุ่งลุยลาย	คอนสาร	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003567
110	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ทุ่งลุยลาย	คอนสาร	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003565
111	ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ	เจาทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	5.2.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	4	0.41	2566	อส.	ON6609009 0000860
112	ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ	เจาทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	5.2.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	4	0.41	2566	อส.	ON6609009 0000859
113	ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ	เจาทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	5.2.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	4	0.50	2566	อส.	ON6609009 0000858
114	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009771
115	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003587
116	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003540

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
117	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003539
118	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003538
119	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003537
120	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003536
121	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003535
122	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003534
123	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003533
124	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003532
125	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003531
126	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003530
127	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003529
128	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003528
129	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003527
130	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003526
131	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003525
132	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003524
133	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003523
134	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003522
135	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003521
136	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003520
137	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003519
138	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003518
139	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003517
140	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003516
141	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003515
142	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003514
143	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003513
144	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003512
145	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003511

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
146	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003510
147	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003509
148	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003508
149	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003507
150	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003506
151	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003505
152	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003504
153	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003503
154	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003502
155	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003501
156	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003500
157	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003499
158	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003498
159	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003497
160	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003496
161	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003495
162	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003494
163	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003493
164	ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	5.2.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	4	0.50	2566	อส.	ON6609009 0000862
165	ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ	วังทอง	ภักดีชุมพล	ชัยภูมิ	5.2.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	4	0.50	2566	อส.	ON6609009 0000861
166	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังตะเฆ่	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003564
167	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังตะเฆ่	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003563
168	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังตะเฆ่	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003562
169	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังตะเฆ่	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003561
170	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังตะเฆ่	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003560
171	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังตะเฆ่	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003559
172	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังตะเฆ่	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003558
173	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังตะเฆ่	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003557
174	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังตะเฆ่	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003556

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
175	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังตะเฆ่	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090003555
176	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังตะเฆ่	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090003553
177	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังตะเฆ่	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090003552
178	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังตะเฆ่	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090003551
179	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังตะเฆ่	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090003550
180	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังตะเฆ่	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090003549
181	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังตะเฆ่	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090003548
182	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังตะเฆ่	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090003547
183	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังตะเฆ่	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090003546
184	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังตะเฆ่	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090003545
185	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังตะเฆ่	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090003544
186	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังตะเฆ่	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090003543
187	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังตะเฆ่	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090003542
188	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังตะเฆ่	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090003541
189	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังตะเฆ่	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090003485
190	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังตะเฆ่	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090003484
191	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังตะเฆ่	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090003483
192	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังตะเฆ่	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090003482
193	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังตะเฆ่	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090003481
194	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังตะเฆ่	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090003480
195	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังตะเฆ่	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090003479
196	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังตะเฆ่	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090003478
197	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังตะเฆ่	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090003477
198	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังตะเฆ่	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090003476
199	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังตะเฆ่	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090003475
200	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังตะเฆ่	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090003474
201	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังตะเฆ่	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090003473
202	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังตะเฆ่	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090003472
203	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังตะเฆ่	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090003471

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
204	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังตะเฆ่	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090003470
205	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังตะเฆ่	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090003469
206	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	วังตะเฆ่	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON66090090003468

ภาคผนวก ฐ.5.2.5
แผนแม่บทด้านที่ 5
การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน
ลุ่มน้ำชี
ในส่วนของ
จังหวัดสกลนคร

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009765

ภาคผนวก ฐ.5.2.6
แผนแม่บทด้านที่ 5
การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน
ลุ่มน้ำชี
ในส่วนของ
จังหวัดหนองบัวลำภู

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009241
2	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009237
3	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009236
4	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009235
5	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009234
6	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009233
7	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009231
8	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009230
9	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009229
10	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009228
11	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009227
12	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009226
13	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009225
14	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009224
15	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009223
16	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009222
17	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009221
18	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009220
19	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009219
20	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009218
21	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009217
22	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009216
23	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009215
24	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009214
25	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009213
26	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009212
27	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009211
28	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009210
29	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009209

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
30	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009208
31	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009207
32	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009206
33	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009205
34	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009204
35	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009203
36	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009202
37	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009201
38	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009200
39	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009199
40	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009198
41	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009197
42	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009196
43	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009195
44	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009194
45	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009193
46	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009192
47	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009191
48	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009190
49	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009189
50	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009188
51	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009187
52	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009186
53	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009185
54	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009184
55	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009182
56	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009181
57	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009180
58	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009179

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
59	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009178
60	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009177
61	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009176
62	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009175
63	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009174
64	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009173
65	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009172
66	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009171
67	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009170
68	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009169
69	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009168
70	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009167
71	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0008693
72	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0008692
73	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0008691
74	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0008690
75	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0008689
76	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0008688
77	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0008687
78	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0008686
79	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0008685
80	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0008684
81	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0008683
82	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0008682
83	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0008681
84	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0008680
85	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0008679
86	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0008678
87	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0008677

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
88	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0008676
89	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0008675
90	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.02	2566	อส.	ON6609009 0002117
91	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.02	2566	อส.	ON6609009 0002115
92	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 3 เมตร	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.02	2566	อส.	ON6609009 0002114
93	ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	4	0.08	2566	อส.	ON6609009 0000875
94	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นิคมพัฒนา	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009252
95	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นิคมพัฒนา	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009251
96	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นิคมพัฒนา	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009250
97	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นิคมพัฒนา	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009249
98	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นิคมพัฒนา	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009248
99	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นิคมพัฒนา	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009247
100	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นิคมพัฒนา	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009246
101	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นิคมพัฒนา	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009245
102	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นิคมพัฒนา	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009244
103	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นิคมพัฒนา	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009243
104	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นิคมพัฒนา	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009242
105	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นิคมพัฒนา	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009240
106	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นิคมพัฒนา	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009239
107	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นิคมพัฒนา	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009238
108	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	นิคมพัฒนา	โนนสัง	หนองบัวลำภู	5.2.1	ฝาย	4	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009232

ภาคผนวก ฐ.5.3
แผนแม่บทด้านที่ 5
การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน
ลุ่มน้ำมูล

ภาคผนวก ฐ.5.3.1
แผนแม่บทด้านที่ 5
การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน
ลุ่มน้ำมูล
ในส่วนของ
จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โป่งตาลอง	ปากช่อง	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609090003607
2	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โป่งตาลอง	ปากช่อง	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609090003606
3	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โป่งตาลอง	ปากช่อง	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609090003605
4	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โป่งตาลอง	ปากช่อง	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609090003604
5	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โป่งตาลอง	ปากช่อง	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609090003603
6	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โป่งตาลอง	ปากช่อง	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609090003602
7	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โป่งตาลอง	ปากช่อง	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609090003601
8	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โป่งตาลอง	ปากช่อง	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609090003600
9	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โป่งตาลอง	ปากช่อง	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609090003599
10	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โป่งตาลอง	ปากช่อง	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609090003598
11	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โป่งตาลอง	ปากช่อง	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609090003597
12	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โป่งตาลอง	ปากช่อง	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609090003596
13	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โป่งตาลอง	ปากช่อง	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609090003595
14	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โป่งตาลอง	ปากช่อง	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609090003594
15	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โป่งตาลอง	ปากช่อง	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609090003593
16	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โป่งตาลอง	ปากช่อง	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609090003592
17	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โป่งตาลอง	ปากช่อง	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609090003590
18	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โป่งตาลอง	ปากช่อง	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609090003589
19	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โป่งตาลอง	ปากช่อง	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609090003588
20	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	โป่งตาลอง	ปากช่อง	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609090003443
21	ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ	โป่งตาลอง	ปากช่อง	นครราชสีมา	5.2.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	5	0.50	2566	อส.	ON6609090000855
22	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	หมูสี	ปากช่อง	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609090003591
23	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	หมูสี	ปากช่อง	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609090003467
24	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	หมูสี	ปากช่อง	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609090003466
25	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	หมูสี	ปากช่อง	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609090003465
26	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	หมูสี	ปากช่อง	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609090003464
27	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	หมูสี	ปากช่อง	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609090003463
28	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	หมูสี	ปากช่อง	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609090003462
29	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	หมูสี	ปากช่อง	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609090003461

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
30	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	หมูสี	ปากช่อง	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003460
31	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	หมูสี	ปากช่อง	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003459
32	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	หมูสี	ปากช่อง	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003458
33	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	หมูสี	ปากช่อง	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003457
34	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	หมูสี	ปากช่อง	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003456
35	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	หมูสี	ปากช่อง	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003455
36	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	หมูสี	ปากช่อง	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003454
37	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	หมูสี	ปากช่อง	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003453
38	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	หมูสี	ปากช่อง	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003452
39	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	หมูสี	ปากช่อง	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003451
40	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	หมูสี	ปากช่อง	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003450
41	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	หมูสี	ปากช่อง	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003449
42	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	หมูสี	ปากช่อง	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003448
43	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	หมูสี	ปากช่อง	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003447
44	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	หมูสี	ปากช่อง	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003446
45	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	หมูสี	ปากช่อง	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003445
46	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	หมูสี	ปากช่อง	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003444
47	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	หมูสี	ปากช่อง	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003442
48	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	หมูสี	ปากช่อง	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003441
49	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	หมูสี	ปากช่อง	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003440
50	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	หมูสี	ปากช่อง	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003439
51	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	หมูสี	ปากช่อง	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003438
52	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	หมูสี	ปากช่อง	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003437
53	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	หมูสี	ปากช่อง	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003436
54	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	หมูสี	ปากช่อง	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003435
55	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	หมูสี	ปากช่อง	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003434
56	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	หมูสี	ปากช่อง	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003433
57	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	หมูสี	ปากช่อง	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003432
58	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	หมูสี	ปากช่อง	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003431

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
59	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	หมูสี	ปากช่อง	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003430
60	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	หมูสี	ปากช่อง	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003429
61	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	หมูสี	ปากช่อง	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003428
62	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	หมูสี	ปากช่อง	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003427
63	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	หมูสี	ปากช่อง	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003426
64	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	หมูสี	ปากช่อง	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003425
65	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	หมูสี	ปากช่อง	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003424
66	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	หมูสี	ปากช่อง	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003423
67	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	หมูสี	ปากช่อง	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003422
68	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	หมูสี	ปากช่อง	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003421
69	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	หมูสี	ปากช่อง	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003420
70	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	หมูสี	ปากช่อง	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003396
71	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	หมูสี	ปากช่อง	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003394
72	ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ	ระเริง	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	5.2.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	5	0.33	2566	อส.	ON6609009 0009769
73	ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ	วังหมี	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	5.2.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	5	0.33	2566	อส.	ON6609009 0000864
74	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	อุดมทรัพย์	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003419
75	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	อุดมทรัพย์	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003418
76	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	อุดมทรัพย์	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003417
77	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	อุดมทรัพย์	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003416
78	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	อุดมทรัพย์	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003415
79	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	อุดมทรัพย์	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003414
80	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	อุดมทรัพย์	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003413
81	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	อุดมทรัพย์	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003412
82	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	อุดมทรัพย์	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003411
83	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	อุดมทรัพย์	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003410
84	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	อุดมทรัพย์	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003409
85	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	อุดมทรัพย์	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003408
86	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	อุดมทรัพย์	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003407
87	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	อุดมทรัพย์	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003406

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
88	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	อุดมทรัพย์	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003405
89	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	อุดมทรัพย์	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003404
90	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	อุดมทรัพย์	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003403
91	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	อุดมทรัพย์	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003402
92	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	อุดมทรัพย์	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003401
93	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	อุดมทรัพย์	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003400
94	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	อุดมทรัพย์	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003399
95	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	อุดมทรัพย์	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003398
96	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	อุดมทรัพย์	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003397
97	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	อุดมทรัพย์	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0003395
98	ปลูกป่าทั่วไป พื้นที่ จ.นครราชสีมา			นครราชสีมา	5.1.1	ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ	5	234.00	2566	ปม.	
99	ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นในเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ จังหวัดบุรีรัมย์			นครราชสีมา	5.1.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	5	0.30	2566	อส.	ON6609009 0006098
100	ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นในเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ จังหวัดนครราชสีมา			นครราชสีมา	5.1.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	5	3.30	2566	อส.	ON6609009 0006097
101	ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นในเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ จังหวัดชัยภูมิ			นครราชสีมา	5.1.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	5	1.00	2566	อส.	ON6609009 0006096
102	ส่งเสริมการปลูกไม้ป่าในเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ จังหวัดบุรีรัมย์			นครราชสีมา	5.1.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	5	0.23	2566	อส.	ON6609009 0006038
103	ส่งเสริมการปลูกไม้ป่าในเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ จังหวัดนครราชสีมา			นครราชสีมา	5.1.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	5	2.51	2566	อส.	ON6609009 0006037
104	ส่งเสริมการปลูกไม้ป่าในเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ จังหวัดชัยภูมิ			นครราชสีมา	5.1.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	5	0.76	2566	อส.	ON6609009 0006036
105	สร้างป่าสร้างรายได้ จังหวัดบุรีรัมย์			นครราชสีมา	5.1.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	5	1.10	2566	อส.	ON6609009 0005983
106	สร้างป่าสร้างรายได้ จังหวัดนครราชสีมา			นครราชสีมา	5.1.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	5	4.95	2566	อส.	ON6609009 0005982
107	สร้างป่าสร้างรายได้ จังหวัดชัยภูมิ			นครราชสีมา	5.1.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	5	7.15	2566	อส.	ON6609009 0005981
108	ปลูกป่าทั่วไป จังหวัดบุรีรัมย์			นครราชสีมา	5.1.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	5	0.51	2566	อส.	ON6609009 0005923
109	ปลูกป่าทั่วไป จังหวัดนครราชสีมา			นครราชสีมา	5.1.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	5	6.40	2566	อส.	ON6609009 0005922
110	ปลูกป่าทั่วไป จังหวัดชัยภูมิ			นครราชสีมา	5.1.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	5	1.91	2566	อส.	ON6609009 0005921
111	ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำโครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ จังหวัดนครราชสีมา			นครราชสีมา	5.2.2	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	5	55.51	2566	พด.	ON6607008 0000004

ภาคผนวก ฐ.5.3.2
แผนแม่บทด้านที่ 5
การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน
ลุ่มน้ำมูล
ในส่วนของ
จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โนนดินแดง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0009267
2	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โนนดินแดง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002627
3	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โนนดินแดง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002626
4	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โนนดินแดง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002625
5	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โนนดินแดง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002624
6	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โนนดินแดง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002623
7	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โนนดินแดง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002622
8	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	โนนดินแดง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002552
9	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009849
10	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009848
11	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009847
12	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009846
13	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009845
14	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009844
15	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009843
16	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009842
17	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009841
18	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009840
19	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009839
20	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009838
21	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009837
22	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009836
23	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009835
24	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009834
25	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009833
26	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009832
27	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009831
28	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009830
29	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009829

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
30	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009828
31	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009827
32	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009826
33	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009825
34	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009824
35	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009823
36	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009822
37	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009821
38	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009820
39	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009819
40	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009818
41	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009817
42	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009816
43	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009815
44	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009814
45	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009813
46	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009812
47	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009811
48	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009810
49	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009809
50	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009808
51	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009807
52	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009806
53	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009805
54	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009804
55	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009803
56	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009802
57	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009801
58	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0009800

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
59	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002569
60	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002568
61	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002567
62	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002566
63	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002565
64	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002563
65	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002562
66	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002561
67	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002560
68	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002559
69	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002558
70	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002557
71	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002556
72	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002555
73	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002554
74	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002553
75	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002551
76	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002550
77	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002549
78	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002548
79	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002547
80	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002546
81	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002545
82	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002544
83	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002543
84	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002542
85	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002541
86	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002540
87	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002539

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
88	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002538
89	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002537
90	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002536
91	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002535
92	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002534
93	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002533
94	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002532
95	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002530
96	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002529
97	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002528
98	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002527
99	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002526
100	ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ	สำโรงใหม่	ละหานทราย	บุรีรัมย์	5.2.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	5	0.53	2566	อส.	ON6609009 0000856

ภาคผนวก ฐ.5.3.3
แผนแม่บทด้านที่ 5
การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน
ลุ่มน้ำมูล
ในส่วนของ
จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ก่อสร้างฝายน้ำล้นขนาดเล็กห้วยซัน ตอนล่าง จุดที่ 2	โพนข่า	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	5.2.1	ฝาย	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005694
2	ก่อสร้างฝายน้ำล้นขนาดเล็กห้วยซัน ตอนล่าง จุดที่ 1	โพนข่า	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	5.2.1	ฝาย	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005693
3	ก่อสร้างฝายน้ำล้นขนาดเล็กห้วยก้านเหลือง จุดที่ 2	โพนข่า	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	5.2.1	ฝาย	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005692
4	ก่อสร้างฝายน้ำล้นขนาดเล็กห้วยก้านเหลือง จุดที่ 1	โพนข่า	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	5.2.1	ฝาย	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005691
5	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยทุ่ง ม. 6	เหล่ากวาง	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	5.2.1	ฝาย	5	0.83	2566	จังหวัด	ON66PV0010005512
6	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยเปลือยตอนบน ม.4	เหล่ากวาง	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	5.2.1	ฝาย	5	0.83	2566	จังหวัด	ON66PV0010005511
7	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยไผ่ตอนบน ม. 4	เหล่ากวาง	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	5.2.1	ฝาย	5	0.64	2566	จังหวัด	ON66PV0010005510
8	ก่อสร้างฝายน้ำล้นกั้นคลองห้วยกาโหงก	ไพรบึง	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	5.2.1	ฝาย	5	0.43	2566	จังหวัด	ON66PV0010005445
9	ก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านตาเสก	โนนสำราญ	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	5.2.1	ฝาย	5	9.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010005616
10	เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก ฝายหนองโคตร พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณดินขุด 125,000 ลบ.ม.	โสน	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	5.2.1	ฝาย	5	12.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010003185
11	โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา แปลงที่ 6	ห้วยจันทร์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	5.1.1	ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ	5	0.55	2566	อส.	
12	ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ	ห้วยจันทร์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	5.2.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	5	0.17	2566	อส.	ON66090090000872
13	โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา แปลงที่ 7	ไพรพัฒนา	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	5.1.1	ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ	5	0.55	2566	อส.	
14	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 5 เมตร	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	5.2.1	ฝาย	5	0.04	2566	อส.	ON66090090001170
15	ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	5.2.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	5	0.17	2566	อส.	ON66090090000866
16	ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	5.2.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	5	0.17	2566	อส.	ON66090090000865
17	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 5 เมตร	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	5.2.1	ฝาย	5	0.04	2566	อส.	ON66090090001195
18	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 5 เมตร	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	5.2.1	ฝาย	5	0.04	2566	อส.	ON66090090001172
19	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 5 เมตร	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	5.2.1	ฝาย	5	0.04	2566	อส.	ON66090090001171
20	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON66090090008618
21	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON66090090008617
22	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON66090090008616
23	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON66090090008615
24	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON66090090008614
25	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON66090090008613
26	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON66090090008612
27	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON66090090008611
28	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON66090090008610
29	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON66090090008609

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
30	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0008608
31	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0008607
32	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0008606
33	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0008605
34	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0008604
35	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0008603
36	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0008602
37	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0008601
38	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0008600
39	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0008599
40	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002663
41	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002662
42	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002661
43	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002660
44	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002659
45	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002658
46	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002657
47	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002656
48	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002655
49	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002654
50	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002653
51	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002652
52	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002651
53	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002650
54	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002649
55	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002648
56	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002647
57	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002646
58	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002645

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
59	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002644
60	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 5 เมตร	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002434
61	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 5 เมตร	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002433
62	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 5 เมตร	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002432
63	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 5 เมตร	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002431
64	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 5 เมตร	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002430
65	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 5 เมตร	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002429
66	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 5 เมตร	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002428
67	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 5 เมตร	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002427
68	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 5 เมตร	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002426
69	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 5 เมตร	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002425
70	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 5 เมตร	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002424
71	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 5 เมตร	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002423
72	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 5 เมตร	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002422
73	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 5 เมตร	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002421
74	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 5 เมตร	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002420
75	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 5 เมตร	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002419
76	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 5 เมตร	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002418
77	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 5 เมตร	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002417
78	ปลูกป่าพัฒนาระบบนิเวศน์น้ำ (ยังไม่ลงในระบบ)	ห้วยตึ๊กชู	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	5.1.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG886 0013020
79	ปลูกป่าพัฒนาระบบนิเวศน์น้ำ (ยังไม่ลงในระบบ)	ห้วยตึ๊กชู	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	5.1.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG886 0013019
80	ก่อสร้างฝายห้วยอีหนา	กุง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	5.2.1	ฝาย	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005625

ภาคผนวก ฐ.5.3.4
แผนแม่บทด้านที่ 5
การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน
ลุ่มน้ำมูล
ในส่วนของ
จังหวัดสุรินทร์

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ	กาบเชิง	กาบเชิง	สุรินทร์	5.1.1	ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ	5	0.47	2566	อส.	
2	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	ตะเคียน	กาบเชิง	สุรินทร์	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0008619
3	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ตะเคียน	กาบเชิง	สุรินทร์	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002665
4	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	ตะเคียน	กาบเชิง	สุรินทร์	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002664
5	ฝายต้นน้ำแบบถาวร ขนาด 7 เมตร	ตะเคียน	กาบเชิง	สุรินทร์	5.2.1	ฝาย	5	0.08	2566	อส.	ON6609009 0001348
6	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 5 เมตร	ตะเคียน	กาบเชิง	สุรินทร์	5.2.1	ฝาย	5	0.04	2566	อส.	ON6609009 0001173
7	ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ	ตะเคียน	กาบเชิง	สุรินทร์	5.2.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	5	0.17	2566	อส.	ON6609009 0010273
8	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	จรัส	บัวเชด	สุรินทร์	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0008598
9	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	จรัส	บัวเชด	สุรินทร์	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0008597
10	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	จรัส	บัวเชด	สุรินทร์	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0008596
11	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	จรัส	บัวเชด	สุรินทร์	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0008595
12	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร	จรัส	บัวเชด	สุรินทร์	5.2.1	ฝาย	5	0.00	2566	อส.	ON6609009 0008594
13	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	จรัส	บัวเชด	สุรินทร์	5.2.1	ฝาย	5	0.02	2566	อส.	ON6609009 0008557
14	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	จรัส	บัวเชด	สุรินทร์	5.2.1	ฝาย	5	0.02	2566	อส.	ON6609009 0008556
15	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	จรัส	บัวเชด	สุรินทร์	5.2.1	ฝาย	5	0.02	2566	อส.	ON6609009 0008555
16	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	จรัส	บัวเชด	สุรินทร์	5.2.1	ฝาย	5	0.02	2566	อส.	ON6609009 0008554
17	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	จรัส	บัวเชด	สุรินทร์	5.2.1	ฝาย	5	0.02	2566	อส.	ON6609009 0008553
18	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	จรัส	บัวเชด	สุรินทร์	5.2.1	ฝาย	5	0.02	2566	อส.	ON6609009 0008551
19	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	จรัส	บัวเชด	สุรินทร์	5.2.1	ฝาย	5	0.02	2566	อส.	ON6609009 0008549
20	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	จรัส	บัวเชด	สุรินทร์	5.2.1	ฝาย	5	0.02	2566	อส.	ON6609009 0008541
21	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	จรัส	บัวเชด	สุรินทร์	5.2.1	ฝาย	5	0.02	2566	อส.	ON6609009 0008536
22	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	จรัส	บัวเชด	สุรินทร์	5.2.1	ฝาย	5	0.02	2566	อส.	ON6609009 0008535
23	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	จรัส	บัวเชด	สุรินทร์	5.2.1	ฝาย	5	0.02	2566	อส.	ON6609009 0008534
24	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	จรัส	บัวเชด	สุรินทร์	5.2.1	ฝาย	5	0.02	2566	อส.	ON6609009 0008533
25	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	จรัส	บัวเชด	สุรินทร์	5.2.1	ฝาย	5	0.02	2566	อส.	ON6609009 0008531
26	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	จรัส	บัวเชด	สุรินทร์	5.2.1	ฝาย	5	0.02	2566	อส.	ON6609009 0008530
27	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	จรัส	บัวเชด	สุรินทร์	5.2.1	ฝาย	5	0.02	2566	อส.	ON6609009 0008529
28	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	จรัส	บัวเชด	สุรินทร์	5.2.1	ฝาย	5	0.02	2566	อส.	ON6609009 0008528
29	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	จรัส	บัวเชด	สุรินทร์	5.2.1	ฝาย	5	0.02	2566	อส.	ON6609009 0008527

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
30	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	จรัส	บัวเชด	สุรินทร์	5.2.1	ฝาย	5	0.02	2566	อส.	ON6609009 0008526
31	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	จรัส	บัวเชด	สุรินทร์	5.2.1	ฝาย	5	0.02	2566	อส.	ON6609009 0008525
32	ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร	จรัส	บัวเชด	สุรินทร์	5.2.1	ฝาย	5	0.02	2566	อส.	ON6609009 0008524
33	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	จรัส	บัวเชด	สุรินทร์	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002643
34	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	จรัส	บัวเชด	สุรินทร์	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002642
35	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	จรัส	บัวเชด	สุรินทร์	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002641
36	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	จรัส	บัวเชด	สุรินทร์	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002640
37	ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร	จรัส	บัวเชด	สุรินทร์	5.2.1	ฝาย	5	0.01	2566	อส.	ON6609009 0002639
38	ฝายต้นน้ำแบบถาวร ขนาด 7 เมตร	จรัส	บัวเชด	สุรินทร์	5.2.1	ฝาย	5	0.08	2566	อส.	ON6609009 0001350
39	ฝายต้นน้ำแบบถาวร ขนาด 7 เมตร	จรัส	บัวเชด	สุรินทร์	5.2.1	ฝาย	5	0.08	2566	อส.	ON6609009 0001349
40	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 5 เมตร	จรัส	บัวเชด	สุรินทร์	5.2.1	ฝาย	5	0.04	2566	อส.	ON6609009 0001194
41	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 5 เมตร	จรัส	บัวเชด	สุรินทร์	5.2.1	ฝาย	5	0.04	2566	อส.	ON6609009 0001193
42	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 5 เมตร	จรัส	บัวเชด	สุรินทร์	5.2.1	ฝาย	5	0.04	2566	อส.	ON6609009 0001192
43	ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ขนาด 5 เมตร	จรัส	บัวเชด	สุรินทร์	5.2.1	ฝาย	5	0.04	2566	อส.	ON6609009 0001191

ภาคผนวก ฐ.5.3.5
แผนแม่บทด้านที่ 5
การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน
ลุ่มน้ำมูล
ในส่วนของ
จังหวัดอำนาจเจริญ

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยหินลาด บ้านดอนหวาย หมู่ ๑๔ ตำบลไม้กลอน	ไม้กลอน	พนา	อำนาจเจริญ	5.2.1	ฝาย	5	1.00	2568	จังหวัด	ON68PV0010000042
2	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยบ่อ บ้านจิก หมู่ ๙ ตำบลไม้กลอน	ไม้กลอน	พนา	อำนาจเจริญ	5.2.1	ฝาย	5	0.50	2569	จังหวัด	ON69PV0010000039
3	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยงูเหลือม บ้านหัวดอน ม๔ ตำบลไม้กลอน	ไม้กลอน	พนา	อำนาจเจริญ	5.2.1	ฝาย	5	0.50	2570	จังหวัด	ON70PV0010000017
4	ก่อสร้างฝายน้ำล้นร่องยูง บ้านหัวดอน หมู่ ๑๔ ตำบลไม้กลอน	ไม้กลอน	พนา	อำนาจเจริญ	5.2.1	ฝาย	5	0.50	2570	จังหวัด	ON70PV0010000016
5	โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำห้วยตาเทียว หมู่ ๑๐ บ้านสร้อย ตำบลจานลาน	จานลาน	พนา	อำนาจเจริญ	5.2.1	ฝาย	5	0.50	2568	จังหวัด	ON68PV0010000045
6	ก่อสร้างฝายน้ำล้นร่องน้ำนางเลิง บ้านนาโนน หมู่ ๑๓ ตำบลจานลาน	จานลาน	พนา	อำนาจเจริญ	5.2.1	ฝาย	5	0.50	2568	จังหวัด	ON68PV0010000044
7	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำห้วยม้วยตอนบน-ล่าง บ้านสร้อย หมู่ ๑๐ ตำบลจานลาน	จานลาน	พนา	อำนาจเจริญ	5.2.1	ฝาย	5	0.50	2568	จังหวัด	ON68PV0010000043
8	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำห้วยยาง บ้านนาโนน หมู่ ๑๓ ตำบลจานลาน	จานลาน	พนา	อำนาจเจริญ	5.2.1	ฝาย	5	0.50	2569	จังหวัด	ON69PV0010000048
9	โครงการก่อสร้างฝายกั้นลำน้ำห้วยยาง หมู่ ๑๐ บ้านดอนคีมใหญ่ ตำบลพนา	พนา	พนา	อำนาจเจริญ	5.2.1	ฝาย	5	0.50	2568	จังหวัด	ON68PV0010000046
10	ก่อสร้างฝายห้วยสวาสดิ์ บ้านพนา หมู่ ๑ ตำบลพนา	พนา	พนา	อำนาจเจริญ	5.2.1	ฝาย	5	0.10	2568	จังหวัด	ON68PV0010000041
11	โครงการฝายกั้นน้ำลำห้วยเสียว บ้านเสียวสวาสดิ์ หมู่ ๑๑ ตำบลพนา	พนา	พนา	อำนาจเจริญ	5.2.1	ฝาย	5	0.50	2569	จังหวัด	ON69PV0010000049

ภาคผนวก ฐ.5.3.6
แผนแม่บทด้านที่ 5
การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน
ลุ่มน้ำมูล
ในส่วนของ
จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ลำห้วยพะลานตอนล่าง บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกชำแระ	โคกชำแระ	ทุ่งศรีอุดม	อุบลราชธานี	5.2.1	ฝาย	5	0.43	2566	จังหวัด	ON66PV0010005355
2	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นร่องจาง จุดดำเนินการนานางลำไพ พงษ์จันทร์ บ้านสร้างถ่อ หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 15.00 ม. ยาว 20.00 ม. สูง 3.50 ม.	บัวงาม	บุณฑริก	อุบลราชธานี	5.2.1	ฝาย	5	1.06	2566	จังหวัด	ON66PV0010005340
3	โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน แปลงที่ 1/1	โนนก่อ	สิรินธร	อุบลราชธานี	5.1.1	ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ	5	0.39	2566	อส.	
4	โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน แปลงที่ 2	โนนก่อ	สิรินธร	อุบลราชธานี	5.1.1	ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ	5	0.55	2566	อส.	
5	โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน แปลงที่ 3	โนนก่อ	สิรินธร	อุบลราชธานี	5.1.1	ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ	5	0.55	2566	อส.	
6	โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน แปลงที่ 4	โนนก่อ	สิรินธร	อุบลราชธานี	5.1.1	ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ	5	0.39	2566	อส.	
7	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยคำเม็กใหญ่ บ้านพลาญชัย หมู่ที่ 10 ตำบลโนนก่อ	โนนก่อ	สิรินธร	อุบลราชธานี	5.2.1	ฝาย	5	0.50	2566	จังหวัด	ON66PV0010005339
8	ส่งเสริมการปลูกไม้ป่าในเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ จังหวัดอำนาจเจริญ			อุบลราชธานี	5.1.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	5	0.15	2566	อส.	ON66090090006047
9	ส่งเสริมการปลูกไม้ป่าในเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ จังหวัดสุรินทร์			อุบลราชธานี	5.1.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	5	0.15	2566	อส.	ON66090090006046
10	ส่งเสริมการปลูกไม้ป่าในเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ			อุบลราชธานี	5.1.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	5	0.15	2566	อส.	ON66090090006045
11	ส่งเสริมการปลูกไม้ป่าในเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ จังหวัดยโสธร			อุบลราชธานี	5.1.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	5	0.15	2566	อส.	ON66090090006044
12	ส่งเสริมการปลูกไม้ป่าในเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ จังหวัดมุกดาหาร			อุบลราชธานี	5.1.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	5	0.30	2566	อส.	ON66090090006043
13	สร้างป่าสร้างรายได้ จังหวัดอุบลราชธานี			อุบลราชธานี	5.1.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	5	3.85	2566	อส.	ON66090090005990
14	สร้างป่าสร้างรายได้ จังหวัดสุรินทร์			อุบลราชธานี	5.1.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	5	1.10	2566	อส.	ON66090090005989
15	สร้างป่าสร้างรายได้ จังหวัดศรีสะเกษ			อุบลราชธานี	5.1.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	5	1.10	2566	อส.	ON66090090005988
16	สร้างป่าสร้างรายได้ จังหวัดมุกดาหาร			อุบลราชธานี	5.1.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	5	3.30	2566	อส.	ON66090090005987
17	ปลูกป่าทั่วไป จังหวัดอุบลราชธานี			อุบลราชธานี	5.1.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	5	0.98	2566	อส.	ON66090090005933
18	ปลูกป่าทั่วไป จังหวัดอำนาจเจริญ			อุบลราชธานี	5.1.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	5	0.31	2566	อส.	ON66090090005932
19	ปลูกป่าทั่วไป จังหวัดสุรินทร์			อุบลราชธานี	5.1.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	5	0.51	2566	อส.	ON66090090005931
20	ปลูกป่าทั่วไป จังหวัดศรีสะเกษ			อุบลราชธานี	5.1.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	5	0.51	2566	อส.	ON66090090005930
21	ปลูกป่าทั่วไป จังหวัดยโสธร			อุบลราชธานี	5.1.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	5	0.43	2566	อส.	ON66090090005929
22	ปลูกป่าทั่วไป จังหวัดมุกดาหาร			อุบลราชธานี	5.1.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	5	0.86	2566	อส.	ON66090090005928
23	ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นในเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ จังหวัดอุบลราชธานี			อุบลราชธานี	5.1.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	5	0.50	2566	อส.	ON66090090006108
24	ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นในเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ จังหวัดอำนาจเจริญ			อุบลราชธานี	5.1.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	5	0.20	2566	อส.	ON66090090006107
25	ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นในเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ จังหวัดสุรินทร์			อุบลราชธานี	5.1.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	5	0.20	2566	อส.	ON66090090006106

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
26	ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นในเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ			อุบลราชธานี	5.1.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	5	0.20	2566	อส.	ON6609009 0006105
27	ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นในเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ จังหวัดยโสธร			อุบลราชธานี	5.1.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	5	0.20	2566	อส.	ON6609009 0006104
28	ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นในเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ จังหวัดมุกดาหาร			อุบลราชธานี	5.1.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	5	0.40	2566	อส.	ON6609009 0006103
29	ส่งเสริมการปลูกไม้ป่าในเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ จังหวัดอุบลราชธานี			อุบลราชธานี	5.1.1	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	5	0.38	2566	อส.	ON6609009 0006048
30	ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำโครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ จังหวัดอุบลราชธานี			อุบลราชธานี	5.2.2	ป้องกัน/ฟื้นฟูป่าไม้	5	59.80	2566	พด.	ON6607008 0000005

ภาคผนวก ฐ.6
แผนแม่บทด้านที่ 6
การบริหารจัดการ

ภาคผนวก ฐ.6.1
แผนแม่บทด้านที่ 6
การบริหารจัดการ
ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคผนวก ฐ.6.1.1
แผนแม่บทด้านที่ 6
การบริหารจัดการ
ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
ในส่วนของ
จังหวัดเลย

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่			เลย	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	7.16	2566	ทบ.	ON6609007 0001394

ภาคผนวก ฐ.6.1.2
แผนแม่บทด้านที่ 6
การบริหารจัดการ
ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
ในส่วนของ
จังหวัดนครพนม

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลท่าค้อ _หนองเขา_	ท่าค้อ	เมืองนครพนม	นครพนม	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	24.74	2568	ทน.	ON68090060000679
2	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบโครงการปรับปรุงทางน้ำสาขา แม่น้ำโขงส่วนที่ 8	ท่าค้อ	เมืองนครพนม	นครพนม	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	30.98	2568	ทน.	ON68090060000634
3	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ตำบลท่าค้อ (หนองเขา)	ท่าค้อ	เมืองนครพนม	นครพนม	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	29.10	2569	ทน.	ON69090060000836
4	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 2 ตำบล _บ้านผึ้ง,โพธิ์ตาก_	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	28.08	2570	ทน.	ON70090060000674
5	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ 2 ตำบล (บ้านผึ้ง,โพธิ์ตาก)	บ้านผึ้ง	เมืองนครพนม	นครพนม	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	30.00	2570	ทน.	ON70090060000492
6	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลหนองญาติ _บุ่งริมอ่างเก็บน้ำหนองญาติ_	หนองญาติ	เมืองนครพนม	นครพนม	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	32.91	2569	ทน.	ON69090060000845
7	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล (นาทราย,โพธิ์ตาก, หนองญาติ)	หนองญาติ	เมืองนครพนม	นครพนม	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	33.92	2570	ทน.	ON70090060000778
8	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล _นาทราย,โพธิ์ตาก, หนองญาติ_	หนองญาติ	เมืองนครพนม	นครพนม	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	22.07	2570	ทน.	ON70090060000712
9	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประมวลผลสนับสนุนการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน	อาจสามารถ	เมืองนครพนม	นครพนม	6.4.1	ระบบฐานข้อมูล	3	50.00	2566	อปท.	ON66LG8820007604
10	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ำจังหวัดนครพนม	อาจสามารถ	เมืองนครพนม	นครพนม	6.4.1	ระบบฐานข้อมูล	3	50.00	2566	อปท.	ON66LG8820007603
11	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 3 ตำบล _นาหัวบ่อ,โพนจาน,โพนสวรรค์_	โพนสวรรค์	โพนสวรรค์	นครพนม	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	27.91	2570	ทน.	ON70090060000696
12	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลโนนตาล _อ่างเก็บน้ำบึงบ่อ_	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	26.52	2569	ทน.	ON69090060000939
13	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _ไชยบุรี,พนอม_	ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	27.41	2567	ทน.	ON67090060000957
14	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการปรับปรุงทางน้ำสาขา แม่น้ำสงครามตอนล่าง	ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	27.79	2567	ทน.	ON67090060000858
15	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _ไชยบุรี,ท่าจำปา_	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	32.70	2568	ทน.	ON68090060000682
16	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลพนอม _หนองน้ำ บ้านดงน้อย_	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	34.34	2570	ทน.	ON70090060000710
17	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ภาคการเกษตรเพื่อเศรษฐกิจฐานรากหมู่ที่12 บ้านท่าจำปา ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	พระซอง	นาแก	นครพนม	6.1.2	องค์กรบริหารจัดการน้ำ	3	0.50	2566	อปท.	ON66LG8850006151
18	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลหนองสังข์ _สระน้ำ บ้านหนองสังข์ใต้_	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	34.05	2568	ทน.	ON68090060000767

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
19	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _ดอนเตย,นาทม_	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	21.96	2567	ทน.	ON6709006 0000933
20	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _ดอนเตย,นาทม_	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	20.13	2569	ทน.	ON6909006 0000912
21	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลนาทม (อ่างเก็บน้ำ หนองเทา)	นาทม	นาทม	นครพนม	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	26.53	2570	ทน.	ON7009006 0000775
22	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลนาทม _อ่างเก็บน้ำ หนองเทา_	นาทม	นาทม	นครพนม	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	26.98	2570	ทน.	ON7009006 0000686
23	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 2 ตำบล _โพธิ์หมากแข้ง,หนองชน_	หนองชน	นาทม	นครพนม	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	26.27	2567	ทน.	ON6709006 0000950
24	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลหนองชน _อ่างเก็บน้ำ หนองเลิง_	หนองชน	นาทม	นครพนม	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	31.92	2569	ทน.	ON6909006 0000895
25	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _บ้านเสียว,เหล่าพัฒนา_	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	31.79	2568	ทน.	ON6809006 0000693
26	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลเหล่าพัฒนา _หนองดุดสาธารณประโยชน์_	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	22.03	2569	ทน.	ON6909006 0000941
27	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 2 ตำบล _เหล่าพัฒนา,อากาศ_	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	29.42	2569	ทน.	ON6909006 0000931
28	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล _ท่าเรือ,บ้านเสียว ,อากาศ_	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	22.37	2569	ทน.	ON6909006 0000883
29	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลนางัว _หนองแข้ใหญ่_	นางัว	นาหว้า	นครพนม	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	34.99	2569	ทน.	ON6909006 0000949
30	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 2 ตำบล _นางัว,นาหว้า_ 2	นางัว	นาหว้า	นครพนม	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	25.47	2569	ทน.	ON6909006 0000899
31	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล _นาเข,พะทาย, หนองแวง_	นาเข	บ้านแพง	นครพนม	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	22.43	2570	ทน.	ON7009006 0000675
32	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลนางัว _หนองเครือเขา_	นางัว	บ้านแพง	นครพนม	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	32.62	2569	ทน.	ON6909006 0000879
33	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลท่าบ่อสงคราม _อ่างเก็บน้ำหนองสามขา_	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	22.19	2567	ทน.	ON6709006 0000894
34	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _ท่าบ่อสงคราม, บ้านข่า_ 1	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	33.32	2568	ทน.	ON6809006 0000719

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
35	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลท่าบ่อสงคราม _หนองหลม_	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	23.80	2569	ทน.	ON6909006 0000873
36	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลท่าบ่อสงคราม _หนองน้ำ บ้านท่าบ่อสงคราม_	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	20.14	2570	ทน.	ON7009006 0000627
37	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _ท่าบ่อสงคราม, บ้านข่า_ 2	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	28.18	2570	ทน.	ON7009006 0000626
38	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 2 ตำบล _นาเดื่อ,ศรีสงคราม_	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	33.49	2567	ทน.	ON6709006 0000995
39	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลนาเดื่อ _บึงหลอง ห้วยคำไฮ_	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	31.22	2567	ทน.	ON6709006 0000966
40	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลนาคำ _อ่างเก็บน้ำวังแสง_	นาคำ	ศรีสงคราม	นครพนม	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	25.58	2567	ทน.	ON6709006 0000965
41	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _ท่าบ่อสงคราม,บ้านเอื้อง_	บ้านเอื้อง	ศรีสงคราม	นครพนม	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	33.34	2570	ทน.	ON7009006 0000641
42	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _นาเดื่อ,บ้านเอื้อง_	บ้านเอื้อง	ศรีสงคราม	นครพนม	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	26.75	2570	ทน.	ON7009006 0000638
43	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลบ้านข่า _อ่างเก็บน้ำบ่อเปลือย_	บ้านข่า	ศรีสงคราม	นครพนม	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	27.59	2567	ทน.	ON6709006 0000915
44	โครงการสำรวจศึกษาและจัดทำแผนบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ ตามมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ ของจังหวัดนครพนม	ศรีสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	6.4.1	ระบบฐานข้อมูล	3	2.00	2566	จังหวัด	ON6609002 0000035
45	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _นาคำ,ศรีสงคราม_	ศรีสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	30.72	2567	ทน.	ON6709006 0000979
46	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลศรีสงคราม _สระหนองผือ_	ศรีสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	21.72	2569	ทน.	ON6909006 0000893
47	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการปรับปรุงทางน้ำสาขา ห้วยน้ำอูน	ศรีสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	29.67	2570	ทน.	ON7009006 0000587
48	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลสามผง _อ่างเก็บน้ำหนองเลิง_	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	34.58	2567	ทน.	ON6709006 0000878
49	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการปรับปรุงทางน้ำสาขา ห้วยน้ำยาม	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	22.61	2567	ทน.	ON6709006 0000850
50	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลสามผง _อ่างเก็บน้ำห้วยสาบ_	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	31.46	2568	ทน.	ON6809006 0000674
51	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลสามผง _อ่างเก็บน้ำหนองพงโพด_	สามผง	ศรีสงคราม	นครพนม	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	34.26	2569	ทน.	ON6909006 0000902

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
52	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลหาดแพง _อ่างเก็บน้ำห้วยวาย_	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	34.22	2570	ทน.	ON70090060000719
53	โครงการสำรวจอุทกธรณีวิทยา ด้วยวิธีการบินสำรวจ เพื่อรองรับแผนบริหารจัดการน้ำ			นครพนม	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	95.58	2567	ทบ.	ON67090070000007
54	โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่			นครพนม	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	7.16	2567	ทบ.	ON67090070000015

ภาคผนวก ฐ.6.1.3
แผนแม่บทด้านที่ 6
การบริหารจัดการ
ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
ในส่วนของ
จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลชาง _อ่างเก็บน้ำกุดชาง_	ชาง	เซกา	บึงกาฬ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	20.91	2567	ทน.	ON67090060000902
2	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการปรับปรุงทางน้ำสาขา ห้วยฮี้	ชาง	เซกา	บึงกาฬ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	20.03	2570	ทน.	ON70090060000606
3	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลท่าสะอาด _หนองนาแซง_	ท่าสะอาด	เซกา	บึงกาฬ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	33.40	2567	ทน.	ON67090060000927
4	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 2 ตำบล _ปงไฮ,หนองทุ่ม_	ปงไฮ	เซกา	บึงกาฬ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	30.58	2568	ทน.	ON68090060000699
5	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลหนองทุ่ม _บึงเค็งสาธารระประโยชน์_	หนองทุ่ม	เซกา	บึงกาฬ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	29.78	2570	ทน.	ON70090060000660
6	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 2 ตำบล _โคกก่อง,ชัยพร_	โคกก่อง	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	31.27	2567	ทน.	ON67090060000951
7	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลโคกก่อง _หนองทอง_	โคกก่อง	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	31.70	2568	ทน.	ON68090060000727
8	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ 5 ตำบล _โคกก่อง,นาสวรรค์,โนนสมบูรณ์,บึงกาฬ,วิ	บึงกาฬ	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	32.91	2567	ทน.	ON67090060000972
9	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลบึงกาฬ _บึงกาฬ_	บึงกาฬ	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	34.46	2569	ทน.	ON69090060000954
10	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _ไคสี,วิศิษฐ์_	วิศิษฐ์	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	34.47	2567	ทน.	ON67090060000988
11	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _ไคสี,หนองเข็ง_	หนองเข็ง	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	34.03	2568	ทน.	ON68090060000660
12	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 2 ตำบล _หนองเข็ง,หอคำ_	หอคำ	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	27.91	2567	ทน.	ON67090060000954
13	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลหอคำ _หนองเครือเขา_	หอคำ	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	33.45	2568	ทน.	ON68090060000739
14	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลโซ่ _หนองหญ้าคา_	โซ่	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	22.18	2567	ทน.	ON67090060000953
15	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลโซ่ _อ่างเก็บน้ำหนองบ่อเสน่ห์_	โซ่	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	26.80	2569	ทน.	ON69090060000850
16	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลคำแก้ว _อ่างเก็บน้ำบ้านดอนเสียด_	คำแก้ว	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	34.46	2569	ทน.	ON69090060000953
17	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลท่าดอกคำ _หนองน้ำบ้านโนนสา_	ท่าดอกคำ	บึงโขงหลง	บึงกาฬ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	30.53	2569	ทน.	ON69090060000943

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
18	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลท่าดอกคำ _หนองเชียงบุญมา_	ท่าดอกคำ	บึงโขงหลง	บึงกาฬ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	21.14	2570	ทน.	ON70090060000669
19	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลโคกกว้าง _หนองน้ำบ้านหาดแฮ่_	โคกกว้าง	บุ่งคล้า	บึงกาฬ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	27.79	2567	ทน.	ON67090060000984
20	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 2 ตำบล _โคกกว้าง,บุ่งคล้า_	บุ่งคล้า	บุ่งคล้า	บึงกาฬ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	30.87	2567	ทน.	ON67090060000876
21	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ 4 ตำบล _นากั้ง,โนนศิลา,ปากคาด,หอคำ_	นากั้ง	ปากคาด	บึงกาฬ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	24.78	2568	ทน.	ON68090060000703
22	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลปากคาด _หนองห้วนหินตัน_	ปากคาด	ปากคาด	บึงกาฬ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	21.18	2569	ทน.	ON69090060000869
23	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลปากคาด _หนองมุม_	ปากคาด	ปากคาด	บึงกาฬ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	26.97	2570	ทน.	ON70090060000654
24	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ 4 ตำบล _นาดง,โนนศิลา,สมสนุก,หนองยอง_	หนองยอง	ปากคาด	บึงกาฬ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	29.13	2567	ทน.	ON67090060000897
25	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _ดอนหญ้านาง,ศรีชมภู_	ดอนหญ้านาง	พรเจริญ	บึงกาฬ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	30.88	2568	ทน.	ON68090060000758
26	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการปรับปรุงทางน้ำสาขา ห้วยคอง	หนองหัวช้าง	พรเจริญ	บึงกาฬ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	24.34	2569	ทน.	ON69090060001016
27	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลนาสิงห์ _หนองบ่อ_	นาสิงห์	ศรีวิไล	บึงกาฬ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	20.89	2569	ทน.	ON69090060000918
28	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _นาสิงห์,ศรีวิไล_	ศรีวิไล	ศรีวิไล	บึงกาฬ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	22.20	2567	ทน.	ON67090060000886
29	โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่			บึงกาฬ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	3.58	2568	ทบ.	ON68090070000016

ภาคผนวก ฐ.6.1.4
แผนแม่บทด้านที่ 6
การบริหารจัดการ
ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
ในส่วนของ
จังหวัดมุกดาหาร

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ ฝายบ้านดงเย็น	ดงเย็น	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	28.00	2567	ทน.	ON67090060000610
2	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการปรับปรุงทางน้ำสาขา ห้วยบางทราย	บางทรายใหญ่	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	29.09	2567	ทน.	ON67090060000841
3	โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ จังหวัดมุกดาหาร	มุกดาหาร	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	6.3.1	ติดตามประเมินผล	3	1.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010000763
4	โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ จังหวัดมุกดาหาร	มุกดาหาร	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	6.3.1	ติดตามประเมินผล	3	1.00	2567	จังหวัด	ON67PV0010000060
5	โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ จังหวัดมุกดาหาร	มุกดาหาร	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	6.3.1	ติดตามประเมินผล	3	1.00	2568	จังหวัด	ON68PV0010000002
6	โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ จังหวัดมุกดาหาร	มุกดาหาร	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	6.3.1	ติดตามประเมินผล	3	1.00	2569	จังหวัด	ON69PV0010000001
7	โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ จังหวัดมุกดาหาร	มุกดาหาร	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	6.3.1	ติดตามประเมินผล	3	1.00	2570	จังหวัด	ON70PV0010000001
8	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการปรับปรุงทางน้ำสาขา ห้วยมุก	มุกดาหาร	เมือง มุกดาหาร	มุกดาหาร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	28.58	2570	ทน.	ON70090060000582
9	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการปรับปรุงทางน้ำสาขา ห้วยบังอี้	ดอนตาล	ดอนตาล	มุกดาหาร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	26.45	2570	ทน.	ON70090060000616
10	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำ ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ตำบลกุดแห่ สามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร	นาอุดม	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	34.66	2568	ทน.	ON68090060000597
11	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการปรับปรุงทางน้ำสาขา แม่น้ำโขงส่วนที่ 9	ชะโนด	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	29.25	2567	ทน.	ON67090060000840
12	โครงการศึกษาสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่พัฒนาเขตเมืองหลัก			มุกดาหาร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	42.38	2566	ทบ.	ON66090070001378
13	โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่			มุกดาหาร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	3.58	2567	ทบ.	ON67090070000016

ภาคผนวก ฐ.6.1.5
แผนแม่บทด้านที่ 6
การบริหารจัดการ
ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
ในส่วนของ
จังหวัดสกลนคร

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _เจริญศิลป์,ทุ่งแก_	ทุ่งแก	เจริญศิลป์	สกลนคร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	25.49	2567	ทน.	ON6709006 0000895
2	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำตำบลทุ่งแก _อ่างเก็บน้ำห้วยวังอ้อยหนู_	ทุ่งแก	เจริญศิลป์	สกลนคร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	25.58	2570	ทน.	ON7009006 0000735
3	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _โคกก่อง,ม่วงลาย_	โคกก่อง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	33.05	2570	ทน.	ON7009006 0000698
4	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำตำบลโนนหอม _หนองฮากสาธารณประโยชน์_	โนนหอม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	28.45	2570	ทน.	ON7009006 0000642
5	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำตำบลหนองลาด _หนองลาด_	หนองลาด	เมืองสกลนคร	สกลนคร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	30.86	2567	ทน.	ON6709006 0000907
6	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _สว่าง,หนองลาด_	หนองลาด	เมืองสกลนคร	สกลนคร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	28.27	2569	ทน.	ON6909006 0000856
7	งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่อเนื่องกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำชลประทาน พื้นที่ 34,130 ไร่ จำนวน 14 แห่ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	6.1.2	องค์กรบริหารจัดการน้ำ	3	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0015230
8	ค่าสำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลด่านม่วงคำ ตำบลแมดนาท่ม ตำบลยอดชาด	ด่านม่วงคำ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	1.00	2566	ทน.	ON6609006 0001589
9	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำ ตำบลด่านม่วงคำ แมดนาท่ม อำเภอ โคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม	ด่านม่วงคำ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	25.30	2566	ทน.	ON6609006 0001499
10	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำตำบลด่านม่วงคำ _บึงแต้_	ด่านม่วงคำ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	26.40	2569	ทน.	ON6909006 0000947
11	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 2 ตำบล _นาตงวัฒนา,บ้านโพน_	นาตงวัฒนา	โพนนาแก้ว	สกลนคร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	26.95	2568	ทน.	ON6809006 0000706
12	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 8 ตำบล _เชียงเครือ,ท่าแร่,บ้านแป้น,เหล่าปอแดง,จิ้วด่อน,ธาตุเชิงชุม,ธาตุนาเวง,ฮางโฮง_	บ้านแป้น	โพนนาแก้ว	สกลนคร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	26.74	2570	ทน.	ON7009006 0000639
13	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำตำบลกุสุมาลย์ _อ่างเก็บน้ำห้วยแดง_	กุสุมาลย์	กุสุมาลย์	สกลนคร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	24.50	2569	ทน.	ON6909006 0000867
14	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _นาเพียง,อุ่มจาน_	นาเพียง	กุสุมาลย์	สกลนคร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	20.29	2567	ทน.	ON6709006 0000913
15	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำตำบลนาเพียง _หนองบ่อสะอือสาธารณประโยชน์_	นาเพียง	กุสุมาลย์	สกลนคร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	31.86	2567	ทน.	ON6709006 0000890
16	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _คำตากล้า,นาแต้_	นาแต้	คำตากล้า	สกลนคร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	25.16	2567	ทน.	ON6709006 0000990
17	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _นาแต้,โนนสะอาด_	นาแต้	คำตากล้า	สกลนคร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	24.35	2569	ทน.	ON6909006 0000857

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
18	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลหนองบัวสิม _อ่างเก็บน้ำหนองหลวง_	หนองบัวสิม	คำตากล้า	สกลนคร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	24.83	2567	ทน.	ON6709006 0000888
19	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลดงเหนือ _อ่างเก็บน้ำห้วยบ่อ_	ดงเหนือ	บ้านม่วง	สกลนคร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	27.74	2568	ทน.	ON6809006 0000769
20	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการปรับปรุงทางน้ำสาขา แม่น้ำสงครามตอนบน	ดงเหนือ	บ้านม่วง	สกลนคร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	30.39	2570	ทน.	ON7009006 0000588
21	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลดงหม้อทองใต้ _อ่างเก็บน้ำหนองน้ำแลน_	ดงหม้อทองใต้	บ้านม่วง	สกลนคร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	22.65	2570	ทน.	ON7009006 0000631
22	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลม่วง _อ่างเก็บน้ำห้วยไร่_	ม่วง	บ้านม่วง	สกลนคร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	31.77	2569	ทน.	ON6909006 0000894
23	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลห้วยหลัว _หนองหลวง_	ห้วยหลัว	บ้านม่วง	สกลนคร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	22.93	2570	ทน.	ON7009006 0000663
24	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลไร่ _อ่างเก็บน้ำวังถ้ำ_	ไร่	พรรณานิคม	สกลนคร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	29.48	2567	ทน.	ON6709006 0000919
25	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลช้างมิ่ง _หนองโคก_	ช้างมิ่ง	พรรณานิคม	สกลนคร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	22.24	2568	ทน.	ON6809006 0000768
26	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลไฮหย่อง _หนองปลา_	ไฮหย่อง	พังโคน	สกลนคร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	33.45	2568	ทน.	ON6809006 0000776
27	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลไฮหย่อง _หนองนกกลด_	ไฮหย่อง	พังโคน	สกลนคร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	26.89	2568	ทน.	ON6809006 0000686
28	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 2 ตำบล _ต้นผึ้ง,พรรณา_	ต้นผึ้ง	พังโคน	สกลนคร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	24.17	2570	ทน.	ON7009006 0000697
29	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล _พังโคน,ม่วงไข่,ไฮหย่อง_	พังโคน	พังโคน	สกลนคร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	34.75	2568	ทน.	ON6809006 0000657
30	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _เดื่อศรีคันไชย,ไฮหย่อง_	เดื่อศรีคันไชย	วานรนิวาส	สกลนคร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	21.77	2567	ทน.	ON6709006 0000938
31	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 2 ตำบล _คูสะคาม,บ้านเหล่า_	คูสะคาม	วานรนิวาส	สกลนคร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	22.86	2570	ทน.	ON7009006 0000667
32	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลวานรนิวาส _อ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง_	วานรนิวาส	วานรนิวาส	สกลนคร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	29.30	2570	ทน.	ON7009006 0000722
33	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลหนองลาด _อ่างเก็บน้ำหนองโสน_	หนองลาด	วาริชภูมิ	สกลนคร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	20.99	2570	ทน.	ON7009006 0000677
34	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลโคกสี _หนองบึงโคกสี_	โคกสี	สว่างแดนดิน	สกลนคร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	29.29	2568	ทน.	ON6809006 0000653

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
35	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลหนองหลวง _หนองหลวง_	หนองหลวง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	33.05	2567	ทน.	ON6709006 0000924
36	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลโพนงาม _หนองหมากแซว_	โพนงาม	อากาศอำนวย	สกลนคร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	24.33	2567	ทน.	ON6709006 0000977
37	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลโพนงาม _หนองไชยวาน สาธารณประโยชน์_	โพนงาม	อากาศอำนวย	สกลนคร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	21.58	2569	ทน.	ON6909006 0000917
38	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลโพนงาม _หนองคางโฮง_	โพนงาม	อากาศอำนวย	สกลนคร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	25.16	2569	ทน.	ON6909006 0000903
39	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล _ท่าก้อน,นาฮี,โพนงาม_	ท่าก้อน	อากาศอำนวย	สกลนคร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	23.97	2567	ทน.	ON6709006 0000884
40	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลสามัคคีพัฒนา _อ่างเก็บน้ำดอนเม่า_	สามัคคีพัฒนา	อากาศอำนวย	สกลนคร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	33.16	2568	ทน.	ON6809006 0000654
41	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลอากาศ _อ่างเก็บน้ำน้ำจั้น_	อากาศ	อากาศอำนวย	สกลนคร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	21.56	2567	ทน.	ON6709006 0000987
42	ค่าใช้จ่ายการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำ ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	อากาศ	อากาศอำนวย	สกลนคร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	28.42	2568	ทน.	ON6809006 0000595
43	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลอากาศ _หนองน้ำ บ้านอากาศ_	อากาศ	อากาศอำนวย	สกลนคร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	30.45	2569	ทน.	ON6909006 0000847
44	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _โพนแพง,อากาศ_	อากาศ	อากาศอำนวย	สกลนคร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	23.22	2570	ทน.	ON7009006 0000680

ภาคผนวก ฐ.6.1.6
แผนแม่บทด้านที่ 6
การบริหารจัดการ
ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
ในส่วนของ
จังหวัดหนองคาย

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลนาดี _หนองกุดบ้าน_	นาดี	เฝ้าไร่	หนองคาย	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	23.08	2567	ทน.	ON6709006 0000974
2	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลวังหลวง _อ่างเก็บน้ำห้วยงู_	วังหลวง	เฝ้าไร่	หนองคาย	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	32.01	2567	ทน.	ON6709006 0000879
3	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลอุดมพร _อ่างเก็บน้ำห้วยเปือย_	อุดมพร	เฝ้าไร่	หนองคาย	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	23.35	2570	ทน.	ON7009006 0000728
4	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _ปะโค,เวียงคุก_	เวียงคุก	เมืองหนองคาย	หนองคาย	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	31.26	2567	ทน.	ON6709006 0000963
5	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _ค่ายบกหวาน,สองห้อง_	โพนสว่าง	เมืองหนองคาย	หนองคาย	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	30.92	2567	ทน.	ON6709006 0000904
6	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลพระธาตุบังพวน _หนองน้ำ บ้านดอนหมู_	พระธาตุบังพวน	เมืองหนองคาย	หนองคาย	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	33.94	2570	ทน.	ON7009006 0000743
7	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล _โพธิ์ชัย,วัดธาตุ,หาดคำ_	วัดธาตุ	เมืองหนองคาย	หนองคาย	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	33.84	2568	ทน.	ON6809006 0000766
8	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลสีกาย _หนองดงเวร_	สีกาย	เมืองหนองคาย	หนองคาย	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	21.19	2569	ทน.	ON6909006 0000875
9	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 4 ตำบล _กวนวัน,มีชัย,เมืองหมี,หนองกอมเกาะ_	หนองกอมเกาะ	เมืองหนองคาย	หนองคาย	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	34.53	2568	ทน.	ON6809006 0000772
10	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _ทุ่งหลวง,เหล่าต่างคำ_	เหล่าต่างคำ	โพนพิสัย	หนองคาย	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	33.44	2569	ทน.	ON6909006 0000898
11	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลกุดบง _หนองบ่อ_	กุดบง	โพนพิสัย	หนองคาย	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	26.07	2570	ทน.	ON7009006 0000694
12	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลจุมพล _หนองสรวง_	จุมพล	โพนพิสัย	หนองคาย	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	30.04	2569	ทน.	ON6909006 0000868
13	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลชุมช้าง _อ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง_	ชุมช้าง	โพนพิสัย	หนองคาย	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	28.77	2567	ทน.	ON6709006 0000906
14	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลนาหนัง _หนองทุ่งมน_	นาหนัง	โพนพิสัย	หนองคาย	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	30.43	2567	ทน.	ON6709006 0000936
15	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลนาหนัง _สระน้ำสาธารณะ_	นาหนัง	โพนพิสัย	หนองคาย	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	30.90	2567	ทน.	ON6709006 0000931
16	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 4 ตำบล _ถ่อนนาลับ,นาหนัง,นาไหม,บ้านผือ_	นาหนัง	โพนพิสัย	หนองคาย	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	24.23	2568	ทน.	ON6809006 0000687

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
17	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _ชุมช้าง,นาหนัง_	นาหนัง	โพนพิสัย	หนองคาย	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	23.77	2569	ทน.	ON6909006 0000942
18	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลนาหนัง _หนองบอ_	นาหนัง	โพนพิสัย	หนองคาย	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	27.27	2570	ทน.	ON7009006 0000695
19	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลบ้านผือ _ หนองไข้สาธารณประโยชน์_	บ้านผือ	โพนพิสัย	หนองคาย	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	32.01	2570	ทน.	ON7009006 0000733
20	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลวัดหลวง _หนองเบน_	วัดหลวง	โพนพิสัย	หนองคาย	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	27.22	2570	ทน.	ON7009006 0000676
21	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล _เชียงดา,วัดหลวง,สร้างนางขาว_	สร้างนางขาว	โพนพิสัย	หนองคาย	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	34.13	2568	ทน.	ON6809006 0000683
22	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลโพนสา _หนองสุพรรณ_	โพนสา	ท่าบ่อ	หนองคาย	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	20.78	2570	ทน.	ON7009006 0000727
23	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _กองนาง,พานพร้าว_	กองนาง	ท่าบ่อ	หนองคาย	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	22.11	2568	ทน.	ON6809006 0000743
24	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลกองนาง _หนองเป็ด_	กองนาง	ท่าบ่อ	หนองคาย	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	26.18	2569	ทน.	ON6909006 0000924
25	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำ ตำบลนาข่า อำเภอท่าบ่อ ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ตำบลกลางใหญ่ คำด้วง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี	นาข่า	ท่าบ่อ	หนองคาย	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	27.80	2566	ทน.	ON6609006 0001508
26	ค่าสำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูโครงข่ายแหล่งน้ำธรรมชาติ ตำบลนาข่า ตำบลโพธิ์ตาก ตำบลกลางใหญ่ ตำบลคำด้วง	นาข่า	ท่าบ่อ	หนองคาย	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	1.00	2570	ทน.	ON7009006 0000814
27	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 2 ตำบล _ท่าบ่อ,น้ำโมง_	น้ำโมง	ท่าบ่อ	หนองคาย	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	27.86	2568	ทน.	ON6809006 0000723
28	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 2 ตำบล _ท่าบ่อ,บ้านเดื่อ_	บ้านเดื่อ	ท่าบ่อ	หนองคาย	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	26.85	2569	ทน.	ON6909006 0000956
29	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลบ้านเดื่อ _หนองระมัง_	บ้านเดื่อ	ท่าบ่อ	หนองคาย	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	28.54	2569	ทน.	ON6909006 0000889
30	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลบ้านถ่อน _หนองหัวช้าง_	บ้านถ่อน	ท่าบ่อ	หนองคาย	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	26.09	2569	ทน.	ON6909006 0000882
31	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล _ท่าบ่อ,น้ำโมง,บ้านว่าน_	บ้านว่าน	ท่าบ่อ	หนองคาย	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	27.31	2569	ทน.	ON6909006 0000923
32	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 4 ตำบล _นาดง,บ้านต้อน,พระบาทนาสิงห์,โพนแพง_	โพนแพง	รัตนวาปี	หนองคาย	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	25.34	2567	ทน.	ON6709006 0000892
33	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล _พระบาทนาสิงห์,โพนแพง,รัตนวาปี_	รัตนวาปี	รัตนวาปี	หนองคาย	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	28.96	2567	ทน.	ON6709006 0000964

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
34	ค่าสำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูโครงข่ายแหล่งน้ำธรรมชาติ ตำบลหนองหัวคู ตำบลเขือน้ำ ตำบลบ้านฝาง	บ้านฝาง	สระใคร	หนองคาย	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	1.00	2569	ทน.	ON6909006 0001030
35	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำ ตำบลหนองหัวคู เขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย	แก้งไก่	สังคม	หนองคาย	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	21.00	2567	ทน.	ON6709006 0000819
36	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำ ตำบลแก้งไก่ ผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี	แก้งไก่	สังคม	หนองคาย	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	25.00	2567	ทน.	ON6709006 0000818
37	โครงการศึกษาสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่พัฒนาเขตเมืองหลัก			หนองคาย	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	42.38	2567	ทบ.	ON6709007 0000003
38	โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่			หนองคาย	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	3.58	2567	ทบ.	ON6709007 0000017

ภาคผนวก ฐ.6.1.7
แผนแม่บทด้านที่ 6
การบริหารจัดการ
ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
ในส่วนของ
จังหวัดอำนาจเจริญ

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมโครงข่ายแหล่งน้ำ 7 ตำบล อำเภอชานุมาน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ และอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	โคกก่ง	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	10.00	2566	ทน.	ON6609006 0001800

ภาคผนวก ฐ.6.1.8
แผนแม่บทด้านที่ 6
การบริหารจัดการ
ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
ในส่วนของ
จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 2 ตำบล _จอมศรี,เหล่าต่างคำ_	จอมศรี	เพ็ญ	อุดรธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	25.11	2567	ทน.	ON6709006 0000882
2	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลจอมศรี _หนองบุงหวาย_	จอมศรี	เพ็ญ	อุดรธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	27.29	2568	ทน.	ON6809006 0000771
3	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลจอมศรี _หนองหมัก_	จอมศรี	เพ็ญ	อุดรธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	33.82	2568	ทน.	ON6809006 0000661
4	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 2 ตำบล _นาพู่,บ้านขาว_	นาพู่	เพ็ญ	อุดรธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	29.62	2568	ทน.	ON6809006 0000673
5	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลบ้านธาตุ _หนองศรีเจริญ_	บ้านธาตุ	เพ็ญ	อุดรธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	25.90	2570	ทน.	ON7009006 0000644
6	สถานีตรวจอากาศ วัดคุณภาพน้ำ และวัดการสูญเสียหน้าดิน ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	โนนสูง	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	6.4.1	ระบบฐานข้อมูล	3	0.60	2566	พด.	ON6607008 0003801
7	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 3 ตำบล _กุดสระ,นากว้าง,บ้านขาว_	นากว้าง	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	23.53	2568	ทน.	ON6809006 0000756
8	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _กุดสระ,นาข่า_	นาข่า	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	31.43	2568	ทน.	ON6809006 0000665
9	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลทุ่งฝน _หนองแล้ง_	ทุ่งฝน	ทุ่งฝน	อุดรธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	21.06	2568	ทน.	ON6809006 0000678
10	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลดงเย็น _หนองแปน_	ดงเย็น	บ้านดุง	อุดรธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	26.53	2570	ทน.	ON7009006 0000630
11	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลถ่อนนาลับ, ตำบลนาไหม อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี และตำบลนาหนัง, ตำบลบ้านผือ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย	ถ่อนนาลับ	บ้านดุง	อุดรธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	24.35	2567	ทน.	ON6709006 0001021
12	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล _บ้านจันทน์,บ้านม่วง,วังทอง_	วังทอง	บ้านดุง	อุดรธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	26.23	2568	ทน.	ON6809006 0000759
13	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 4 ตำบล _บ้านดุง,บ้านม่วง,วังทอง,ศรีสุทโธ_	ศรีสุทโธ	บ้านดุง	อุดรธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	20.80	2568	ทน.	ON6809006 0000740
14	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลอ้อมกอ _หนองบ้านอ้อมกอ_	อ้อมกอ	บ้านดุง	อุดรธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	28.42	2568	ทน.	ON6809006 0000717
15	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลกลางใหญ่ _หนองงาม_	คำด้วง	บ้านผือ	อุดรธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	24.87	2567	ทน.	ON6709006 0000968
16	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำ ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลกู่จาน อำเภอเขื่องแก้ว จังหวัดยโสธร	หนองหัวคู	บ้านผือ	อุดรธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	20.00	2567	ทน.	ON6709006 0000820

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
17	ค่าใช้จ่ายการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำ ตำบลโคกคอน อำเภอ ท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ตำบลบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี	หายโศก	บ้านผือ	อุดรธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	25.36	2568	ทน.	ON6809006 0000596
18	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลนาทราย _หนองกุดใหญ่_	นาทราย	พิบูลย์รักษ์	อุดรธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	34.42	2568	ทน.	ON6809006 0000704
19	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 2 ตำบล _เตาไห,นาทราย_	นาทราย	พิบูลย์รักษ์	อุดรธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	27.01	2569	ทน.	ON6909006 0000865
20	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล _เชียงดา,นาสะอาด,สร้างคอม_	นาสะอาด	สร้างคอม	อุดรธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	29.77	2567	ทน.	ON6709006 0000875
21	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 3 ตำบล _บ้านยวด,บ้านหินโงม,สร้างคอม_	บ้านหินโงม	สร้างคอม	อุดรธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	31.34	2567	ทน.	ON6709006 0000939
22	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลบ้านหินโงม _อ่างเก็บหนองหญ้าข้อ_	บ้านหินโงม	สร้างคอม	อุดรธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	34.10	2569	ทน.	ON6909006 0000852
23	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลเชียงดา, ตำบลนาสะอาด, ตำบลสร้างคอม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี	สร้างคอม	สร้างคอม	อุดรธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	21.02	2567	ทน.	ON6709006 0001009
24	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลสร้างคอม _อ่างเก็บน้ำห้วยวังช้าง_	สร้างคอม	สร้างคอม	อุดรธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	22.59	2568	ทน.	ON6809006 0000722
25	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลโพนงาม _หนองน้ำ บ้านทุ่งยั้ง_	โพนงาม	หนองหาน	อุดรธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	31.30	2568	ทน.	ON6809006 0000658
26	โครงการสำรวจศึกษาและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อการบริหารจัดการทั่วประเทศ			อุดรธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	25.00	2566	ทบ.	ON6609007 0001377
27	ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 5 จังหวัดอุดรธานี			อุดรธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	12.55	2566	ชป.	ON6607003 0002245
28	โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่			อุดรธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	3.58	2566	ทบ.	ON6609007 0001399
29	โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่			อุดรธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	3	3.58	2567	ทบ.	ON6709007 0000014

ภาคผนวก ฐ.6.2
แผนแม่บทด้านที่ 6
การบริหารจัดการ
ลุ่มน้ำชี

ภาคผนวก ฐ.6.2.1
แผนแม่บทด้านที่ 6
การบริหารจัดการ
ลุ่มน้ำชี
ในส่วนของ
จังหวัดเลย

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ค่าสำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูโครงข่ายแหล่งน้ำธรรมชาติ ตำบลท่าช้างคล้อง ตำบลโนนสะอาด ตำบลหนองกุงแก้ว ตำบลยางหล่อ	ท่าช้างคล้อง	ผาขาว	เลย	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	1.00	2567	ทน.	ON67090060001039
2	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำ ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ตำบลโนนสะอาด หนองกุงแก้ว ยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู	ท่าช้างคล้อง	ผาขาว	เลย	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	26.33	2568	ทน.	ON68090060000602
3	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายระบบเครือข่ายน้ำบ้านนายางใต้	ภูกระดึง	ภูกระดึง	เลย	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	26.60	2567	ทน.	ON67090060000612

ภาคผนวก ฐ.6.2.2
แผนแม่บทด้านที่ 6
การบริหารจัดการ
ลุ่มน้ำชี
ในส่วนของ
จังหวัดกาฬสินธุ์

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบประปาผิวดิน บ้านหนองสาหร่าย ตำบลเหนือ	เหนือ	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	6.1.2	องค์กรบริหารจัดการน้ำ	4	0.50	2566	จังหวัด	ON66150070000337
2	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบประปาผิวดิน บ้านท่าไคร้ ตำบลบึงวิชัย	บึงวิชัย	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	6.1.2	องค์กรบริหารจัดการน้ำ	4	0.50	2566	จังหวัด	ON66150070000336
3	โครงการขยายผลกระทบท่อส่งน้ำจากโครงการปิดทองหลังพระบ้านโนนสมบูรณ์ ถึง บ้านโนนตูม ตำบลลำปาว	ลำปาว	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	6.1.2	องค์กรบริหารจัดการน้ำ	4	0.50	2566	จังหวัด	ON66150070000339
4	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ศักยภาพต่ำ	ลำพาน	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	6.5.1	การบริหารจัดการ	4	0.13	2566	ทบ.	
5	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ศักยภาพต่ำ	ลำพาน	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	6.5.1	การบริหารจัดการ	4	0.13	2566	ทบ.	
6	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ศักยภาพต่ำ	ลำพาน	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	6.5.1	การบริหารจัดการ	4	0.13	2566	ทบ.	
7	โครงการพัฒนาและปรับปรุงคูเมืองฟ้าแดดสงยาง	หนองแปน	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	6.1.2	องค์กรบริหารจัดการน้ำ	4	0.50	2566	จังหวัด	ON66150070000331
8	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหนองง้อง บ้านแจนแลน ตำบลแจนแลน	แจนแลน	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	6.1.2	องค์กรบริหารจัดการน้ำ	4	0.50	2566	จังหวัด	ON66150070000334
9	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบประปาผิวดิน บ้านโนนสะอาด ตำบลทุ่งคลอง	ทุ่งคลอง	คำม่วง	กาฬสินธุ์	6.1.2	องค์กรบริหารจัดการน้ำ	4	0.50	2566	จังหวัด	ON66150070000333
10	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ศักยภาพต่ำ	ทุ่งคลอง	คำม่วง	กาฬสินธุ์	6.5.1	การบริหารจัดการ	4	0.13	2566	ทบ.	
11	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบประปาผิวดินบ้านด่านแต้ ตำบลดอนจาน	ดอนจาน	ดอนจาน	กาฬสินธุ์	6.1.2	องค์กรบริหารจัดการน้ำ	4	0.50	2566	จังหวัด	ON66150070000332
12	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ศักยภาพต่ำ	มหาไชย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	6.5.1	การบริหารจัดการ	4	0.13	2566	ทบ.	
13	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ศักยภาพต่ำ	นามะเขือ	สหัสขันธ์	กาฬสินธุ์	6.5.1	การบริหารจัดการ	4	0.13	2566	ทบ.	
14	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ศักยภาพต่ำ	ภูสิงห์	สหัสขันธ์	กาฬสินธุ์	6.5.1	การบริหารจัดการ	4	0.13	2566	ทบ.	
15	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบประปาผิวดิน บ้านศรีบุญเรือง ตำบลเสาเล้า	เสาเล้า	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	6.1.2	องค์กรบริหารจัดการน้ำ	4	0.50	2566	จังหวัด	ON66150070000335
16	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ศักยภาพต่ำ	โนนสะอาด	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	6.5.1	การบริหารจัดการ	4	0.13	2566	ทบ.	
17	โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่			กาฬสินธุ์	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	7.16	2566	ทบ.	ON66090070001395

ภาคผนวก ฐ.6.2.3
แผนแม่บทด้านที่ 6
การบริหารจัดการ
ลุ่มน้ำชี
ในส่วนของ
จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลโคกสี _หนองแซง_	โคกสี	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	23.04	2567	ทน.	ON6709006 0000999
2	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 3 ตำบล _กู่ทอง,โคกสี,หนองตูม_	โคกสี	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	28.00	2568	ทน.	ON6809006 0000773
3	ค่าบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น	ในเมือง	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	6.4.1	ระบบฐานข้อมูล	4	1.43	2566	ชป.	ON6607003 0019313
4	ค่าซ่อมแซมสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น	ในเมือง	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	6.4.1	ระบบฐานข้อมูล	4	0.52	2566	ชป.	ON6607003 0019310
5	ค่าสำรวจตะกอน คุณภาพน้ำ และปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและในลำน้ำ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น	ในเมือง	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	6.4.1	ระบบฐานข้อมูล	4	0.95	2566	ชป.	ON6607003 0019326
6	ค่าจัดทำข้อมูลสารสนเทศอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น	ในเมือง	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	6.4.1	ระบบฐานข้อมูล	4	0.90	2566	ชป.	ON6607003 0019317
7	ค่าดำเนินการสถานีอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น	ในเมือง	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	6.4.1	ระบบฐานข้อมูล	4	8.98	2566	ชป.	ON6607003 0019316
8	สถานีตรวจอากาศ วัดคุณภาพน้ำ และวัดการสูญเสียหน้าดิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	ในเมือง	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	6.4.1	ระบบฐานข้อมูล	4	0.60	2566	พด.	ON6607008 0003800
9	ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 6 จังหวัดขอนแก่น	ในเมือง	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	18.00	2566	ชป.	ON6607003 0012223
10	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _ในเมือง,พระลับ_	ในเมือง	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	28.00	2568	ทน.	ON6809006 0000677
11	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ 5 ตำบล (ดอนช้าง,บ้านเป็ด, บ้านหว้า,เมืองเก่า,หนองแวง)	ดอนช้าง	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	21.97	2567	ทน.	ON6709006 0001013
12	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู ระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลดอนช้าง, ตำบลบ้านเป็ด, ตำบลบ้านหว้า, ตำบลเมืองเก่า, ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	ดอนช้าง	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	27.00	2568	ทน.	ON6809006 0000782
13	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ 5 ตำบล _ดอนช้าง,บ้านเป็ด, บ้านหว้า,เมืองเก่า,หนองแวง_	ดอนช้าง	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	31.15	2570	ทน.	ON7009006 0000621
14	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลบ้านเป็ด _หนองโคตร_	บ้านเป็ด	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	20.34	2567	ทน.	ON6709006 0000896
15	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการปรับปรุงทางน้ำสาขา ลำน้ำพองตอนล่าง	พระลับ	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	22.10	2567	ทน.	ON6709006 0000860
16	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลศิลา _หนองอีเลิง_	ศิลา	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	24.71	2570	ทน.	ON7009006 0000656
17	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลในเมือง _หนองน้ำบ้านหนองขาม_	ในเมือง	เวียงเก่า	ขอนแก่น	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	31.84	2570	ทน.	ON7009006 0000651

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
18	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลโนนทอง _ทุ่งละหว้า_	โนนทอง	แวงใหญ่	ขอนแก่น	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	30.05	2567	ทน.	ON6709006 0000958
19	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลโนนสะอาด (อ่างเก็บน้ำแก่งหินตั้ง)	โนนสะอาด	แวงใหญ่	ขอนแก่น	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	27.71	2567	ทน.	ON6709006 0001010
20	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลโนนสะอาด _อ่างเก็บน้ำแก่งหินตั้ง_	โนนสะอาด	แวงใหญ่	ขอนแก่น	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	25.46	2569	ทน.	ON6909006 0000858
21	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล (นาแพง,บ้านโคก, โพธิ์ไชย)	โพธิ์ไชย	โคกโพธิ์ไชย	ขอนแก่น	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	20.71	2567	ทน.	ON6709006 0001004
22	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลโพธิ์ไชย (อ่างเก็บน้ำหนองแปน)	โพธิ์ไชย	โคกโพธิ์ไชย	ขอนแก่น	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	28.00	2568	ทน.	ON6809006 0000786
23	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลโพธิ์ไชย _อ่างเก็บน้ำหนองแปน_	โพธิ์ไชย	โคกโพธิ์ไชย	ขอนแก่น	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	23.00	2568	ทน.	ON6809006 0000670
24	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล _นาแพง,บ้านโคก, โพธิ์ไชย_	โพธิ์ไชย	โคกโพธิ์ไชย	ขอนแก่น	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	30.18	2570	ทน.	ON7009006 0000640
25	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _น้ำอ้อม,หนองโก_	หนองโก	กระนวน	ขอนแก่น	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	21.50	2569	ทน.	ON6909006 0000933
26	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลหัวนาคำ _หนองลาด_	หัวนาคำ	กระนวน	ขอนแก่น	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	24.00	2568	ทน.	ON6809006 0000755
27	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลโนนพะยอม _หนองไฮหนองแวง_	โนนพะยอม	ชนบท	ขอนแก่น	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	25.10	2567	ทน.	ON6709006 0000949
28	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ตำบลโนนพะยอม (หนองไฮหนองแวง)	โนนพะยอม	ชนบท	ขอนแก่น	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	34.37	2569	ทน.	ON6909006 0000830
29	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลวังแสง (หนองข่า)	วังแสง	ชนบท	ขอนแก่น	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	21.63	2570	ทน.	ON7009006 0000771
30	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลวังแสง _หนองข่า_	วังแสง	ชนบท	ขอนแก่น	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	28.15	2570	ทน.	ON7009006 0000653
31	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลโนนสะอาด (อ่างเก็บน้ำบ้านโนนสะอาด)	โนนสะอาด	ชุมแพ	ขอนแก่น	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	29.00	2568	ทน.	ON6809006 0000787
32	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _โนนสะอาด,หนองเขียด_	โนนสะอาด	ชุมแพ	ขอนแก่น	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	32.97	2569	ทน.	ON6909006 0000938
33	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลโนนสะอาด _อ่างเก็บน้ำ บ้านโนนสะอาด_	โนนสะอาด	ชุมแพ	ขอนแก่น	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	30.82	2569	ทน.	ON6909006 0000885

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
34	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล (โคกสะอาด,โนนอุดม)	โนนอุดม	ชุมแพ	ขอนแก่น	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	31.99	2570	ทน.	ON70090060000777
35	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _โคกสะอาด,โนนอุดม_	โนนอุดม	ชุมแพ	ขอนแก่น	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	22.54	2570	ทน.	ON70090060000708
36	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลชุมแพ _หนองบัว_	ชุมแพ	ชุมแพ	ขอนแก่น	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	27.53	2570	ทน.	ON70090060000659
37	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลกุดน้ำใส _หนองละอุ_	กุดน้ำใส	น้ำพอง	ขอนแก่น	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	24.00	2568	ทน.	ON68090060000750
38	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ตำบลกุดน้ำใส (หนองละอุ)	กุดน้ำใส	น้ำพอง	ขอนแก่น	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	27.01	2569	ทน.	ON69090060000841
39	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลท่ากระเสริม _หนองแม่ชัด_	ท่ากระเสริม	น้ำพอง	ขอนแก่น	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	28.17	2570	ทน.	ON70090060000661
40	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลสะอาด (หนองโอก)	น้ำพอง	น้ำพอง	ขอนแก่น	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	23.00	2568	ทน.	ON68090060000801
41	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลสะอาด _หนองโอก_	น้ำพอง	น้ำพอง	ขอนแก่น	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	26.00	2568	ทน.	ON68090060000680
42	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลน้ำพอง _บึงทุ่งเทียว_	น้ำพอง	น้ำพอง	ขอนแก่น	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	29.82	2569	ทน.	ON69090060000907
43	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _บ้านขาม,หนองตูม_	บ้านขาม	น้ำพอง	ขอนแก่น	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	31.00	2567	ทน.	ON67090060000887
44	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลวังชัย _บึงห้วยชันแปลง1_	วังชัย	น้ำพอง	ขอนแก่น	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	24.00	2569	ทน.	ON69090060000948
45	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ 3 ตำบล (โคกสูง,บ้านดง,สะอาด)	สะอาด	น้ำพอง	ขอนแก่น	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	24.83	2567	ทน.	ON67090060000839
46	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 3 ตำบล _โคกสูง,บ้านดง,สะอาด_	สะอาด	น้ำพอง	ขอนแก่น	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	29.00	2568	ทน.	ON68090060000707
47	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _โคกสำราญ,บ้านแฮด_	โคกสำราญ	บ้านแฮด	ขอนแก่น	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	31.55	2567	ทน.	ON67090060000911
48	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล (โคกสำราญ,บ้านแฮด)	โคกสำราญ	บ้านแฮด	ขอนแก่น	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	22.57	2569	ทน.	ON69090060000977
49	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการปรับปรุงทางน้ำสาขา ลำน้ำชีส่วนที่ 3	เมืองเพีย	บ้านไผ่	ขอนแก่น	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	23.18	2570	ทน.	ON70090060000610
50	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล (บ้านโต้น,พระบุ,หนองแวง)	บ้านโต้น	พระยืน	ขอนแก่น	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	34.58	2567	ทน.	ON67090060001005

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
51	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล _บ้านโต้น,พระบุ, หนองแวง_	บ้านโต้น	พระยืน	ขอนแก่น	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	33.94	2569	ทน.	ON6909006 0000905
52	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลโนนคอม _หนองใหญ่_	โนนคอม	ภูผาม่าน	ขอนแก่น	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	27.22	2570	ทน.	ON7009006 0000685
53	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล (กุดเค้า,สวนหม่อน, หนองแปน)	สวนหม่อน	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	27.37	2567	ทน.	ON6709006 0001002
54	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล _กุดเค้า,สวนหม่อน, หนองแปน_	สวนหม่อน	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	29.42	2567	ทน.	ON6709006 0000980
55	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลโนนทอง (กุดละหว้า)	โนนทอง	หนองเรือ	ขอนแก่น	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	27.28	2569	ทน.	ON6909006 0000982
56	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลกุดกว้าง (หนองน้ำ บ้านโนนดู่)	กุดกว้าง	หนองเรือ	ขอนแก่น	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	31.02	2567	ทน.	ON6709006 0001014
57	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลกุดกว้าง _หนองน้ำ บ้านโนนดู่_	กุดกว้าง	หนองเรือ	ขอนแก่น	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	21.97	2567	ทน.	ON6709006 0000899
58	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการปรับปรุงทางน้ำสาขา ลำน้ำเชิญ	บ้านกง	หนองเรือ	ขอนแก่น	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	27.26	2570	ทน.	ON7009006 0000579
59	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลกุดธาตุ _หนองห้วยน้ำไหล_	กุดธาตุ	หนองนาคำ	ขอนแก่น	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	25.00	2568	ทน.	ON6809006 0000733
60	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลกุดธาตุ _บึงบักขอด_	กุดธาตุ	หนองนาคำ	ขอนแก่น	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	27.43	2570	ทน.	ON7009006 0000647
61	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลบ้านโคก _บึงหนองทองคำ_	บ้านโคก	หนองนาคำ	ขอนแก่น	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	31.32	2567	ทน.	ON6709006 0000997
62	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _กุดธาตุ,บ้านโคก_	บ้านโคก	หนองนาคำ	ขอนแก่น	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	25.07	2569	ทน.	ON6909006 0000962
63	โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่			ขอนแก่น	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	3.58	2566	ทบ.	ON6609007 0001391

ภาคผนวก ฐ.6.2.4
แผนแม่บทด้านที่ 6
การบริหารจัดการ
ลุ่มน้ำชี
ในส่วนของ
จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำ ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา	ตาเนิน	เนินสง่า	ชัยภูมิ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	22.24	2568	ทน.	ON6809006 0000601
2	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _กุดตุ้ม,บุ่งคล้า_	กุดตุ้ม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	30.88	2568	ทน.	ON6809006 0000753
3	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบโครงการปรับปรุงทางน้ำสาขา ลำน้ำชีส่วนที่ 2	กุดตุ้ม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	23.65	2568	ทน.	ON6809006 0000620
4	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล (กุดตุ้ม,บุ่งคล้า)	กุดตุ้ม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	20.64	2570	ทน.	ON7009006 0000755
5	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลบ้านค่าย _บึงแก่งนรา_	บ้านค่าย	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	31.69	2567	ทน.	ON6709006 0000975
6	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลบ้านค่าย (บึงแก่งนรา)	บ้านค่าย	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	33.67	2569	ทน.	ON6909006 0000984
7	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _โนนสะอาด,ลาดใหญ่_	ลาดใหญ่	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	32.70	2567	ทน.	ON6709006 0000976
8	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล (โนนสะอาด,ลาดใหญ่)	ลาดใหญ่	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	33.47	2568	ทน.	ON6809006 0000791
9	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำตำบลหนองนาแซง _หนองนาแซง_	หนองนาแซง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	22.15	2569	ทน.	ON6909006 0000929
10	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำตำบลหนองนาแซง (หนองนาแซง)	หนองนาแซง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	15.00	2570	ทน.	ON7009006 0000483
11	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำตำบลยางหวาย _หนองหลวงใหญ่_	คอนสวรรค์	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	30.75	2570	ทน.	ON7009006 0000628
12	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำตำบลยางหวาย (หนองหลวงใหญ่)	คอนสวรรค์	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	19.00	2570	ทน.	ON7009006 0000486
13	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำตำบลศรีสำราญ (บึงนกโง่)	ศรีสำราญ	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	21.91	2567	ทน.	ON6709006 0000835
14	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำตำบลศรีสำราญ _บึงนกโง่_	ศรีสำราญ	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	29.93	2570	ทน.	ON7009006 0000635
15	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการปรับปรุงทางน้ำสาขา ห้วยสามหมอ	ศรีสำราญ	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	34.40	2570	ทน.	ON7009006 0000577
16	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลโนนสะอาด (หนองน้ำขุ่น)	หนองขาม	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	23.75	2568	ทน.	ON6809006 0000799
17	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลโนนสะอาด _หนองน้ำขุ่น_	หนองขาม	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	24.11	2568	ทน.	ON6809006 0000711

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
18	โครงการภาพจำลองแบบร่างบึงละหาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	ละหาน	จัตุรัส	ชัยภูมิ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	1.00	2566	ชป.	ON6607003 0012224
19	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการปรับปรุงทางน้ำสาขา ลำคันฉู	ละหาน	จัตุรัส	ชัยภูมิ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	20.53	2567	ทน.	ON6709006 0000853
20	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลละหาน _หนองน้ำกิน_	ละหาน	จัตุรัส	ชัยภูมิ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	20.35	2569	ทน.	ON6909006 0000906
21	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลละหาน (หนองน้ำกิน)	ละหาน	จัตุรัส	ชัยภูมิ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	25.27	2570	ทน.	ON7009006 0000767
22	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลหนองบัวใหญ่ _หนองบัวใหญ่_	หนองบัวใหญ่	จัตุรัส	ชัยภูมิ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	29.18	2568	ทน.	ON6809006 0000770
23	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลลุ่มลำชี _บึงโลโพ_	ลุ่มลำชี	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	26.76	2567	ทน.	ON6709006 0000935
24	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ตำบลลุ่มลำชี (บึงโลโพ)	ลุ่มลำชี	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	20.10	2569	ทน.	ON6909006 0000829
25	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลลุ่มลำชี (หนองผือ)	ลุ่มลำชี	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	34.59	2570	ทน.	ON7009006 0000782
26	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลลุ่มลำชี _หนองผือ_	ลุ่มลำชี	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	29.54	2570	ทน.	ON7009006 0000734
27	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลสามสวน _หนองผักชู_	สามสวน	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	23.40	2568	ทน.	ON6809006 0000662
28	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลสามสวน _หนองนาแซง_	สามสวน	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	24.55	2569	ทน.	ON6909006 0000877
29	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ตำบลสามสวน (หนองผักชู)	สามสวน	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	26.45	2569	ทน.	ON6909006 0000833
30	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการปรับปรุงทางน้ำสาขา น้ำพรม	สามสวน	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	25.62	2570	ทน.	ON7009006 0000593
31	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ตำบลสามสวน (หนองนาแซง)	สามสวน	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	28.00	2570	ทน.	ON7009006 0000479
32	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลบ้านชวน _บึงชวน_	บ้านชวน	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	23.76	2568	ทน.	ON6809006 0000672
33	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ตำบลบ้านชวน (บึงชวน)	บ้านชวน	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	25.91	2569	ทน.	ON6909006 0000834
34	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลบ้านตาล _บึงอำพันธ์_	บ้านตาล	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	23.79	2568	ทน.	ON6809006 0000692
35	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลหัวทะเล _บึงทะเลสีดอ_	หัวทะเล	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	25.66	2568	ทน.	ON6809006 0000737
36	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลบ้านแก้ง _หนองน้ำบ้านธาตุสามหมื่น_	บ้านแก้ง	ภูเขียว	ชัยภูมิ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	31.16	2567	ทน.	ON6709006 0000956

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
37	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _บ้านแก้ง,ผักปัง_	ผักปัง	ภูเขียว	ชัยภูมิ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	31.95	2570	ทน.	ON70090060000745
38	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำตำบลหนองบัวระเหว (สระน้ำบ้านหนองบัวระเหว)	หนองบัวระเหว	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	33.05	2567	ทน.	ON67090060000828
39	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำตำบลหนองบัวระเหว _สระน้ำบ้านหนองบัวระเหว_	หนองบัวระเหว	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	25.17	2568	ทน.	ON68090060000742
40	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบโครงการปรับปรุงทางน้ำสาขา ลุ่มน้ำชีตอนบน	หนองบัวระเหว	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	33.63	2568	ทน.	ON68090060000626
41	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการปรับปรุงทางน้ำสาขา ลำกระจวน	หนองบัวระเหว	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	29.63	2569	ทน.	ON69090060001005
42	โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่			ชัยภูมิ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	7.16	2567	ทบ.	ON67090070000012

ภาคผนวก ฐ.6.2.5
แผนแม่บทด้านที่ 6
การบริหารจัดการ
ลุ่มน้ำชี
ในส่วนของ
จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา และตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	โนนสำราญ	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	22.35	2567	ทน.	ON6709006 0001007
2	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล (โนนสำราญ, ละหานนา)	โนนสำราญ	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	23.67	2568	ทน.	ON6809006 0000796
3	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _โนนสำราญ, ละหานนา_	โนนสำราญ	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	23.91	2568	ทน.	ON6809006 0000732
4	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลโนนสำราญ (หนองกก)	โนนสำราญ	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	22.90	2570	ทน.	ON7009006 0000776
5	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลโนนสำราญ _หนองกก_	โนนสำราญ	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	28.84	2570	ทน.	ON7009006 0000705
6	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 2 ตำบล _แก้งสนามนาง,โนนสำราญ_	โนนสำราญ	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	28.86	2570	ทน.	ON7009006 0000687
7	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำตำบลบึงสำโรง (หนองบึงสำโรง)	บึงสำโรง	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	25.96	2567	ทน.	ON6709006 0000830
8	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำตำบลบึงสำโรง _หนองบึงสำโรง_	บึงสำโรง	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	28.49	2568	ทน.	ON6809006 0000701
9	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _บึงสำโรง,สีสุก_	สีสุก	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	34.06	2568	ทน.	ON6809006 0000718
10	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล (บึงสำโรง,สีสุก)	สีสุก	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	29.52	2570	ทน.	ON7009006 0000749
11	ค่าสำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูโครงข่ายแหล่งน้ำธรรมชาติ ตำบลตาเนิน ตำบลช่อระกา	ช่อระกา	บ้านเหลื่อม	นครราชสีมา	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	1.00	2567	ทน.	ON6709006 0001036

ภาคผนวก ฐ.6.2.6
แผนแม่บทด้านที่ 6
การบริหารจัดการ
ลุ่มน้ำชี
ในส่วนของ
จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลเขวา _อ่างบ้านหม้อ_	เขวา	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	31.33	2570	ทน.	ON70090060000690
2	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ตำบลเขวา (อ่างบ้านหม้อ)	เขวา	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	26.00	2570	ทน.	ON70090060000494
3	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลกุดเค้า, ตำบลสวนหม่อน, ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	แวงน่าง	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	33.92	2567	ทน.	ON67090060001003
4	โครงการระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำและปริมาณแหล่งน้ำ (IOT)	ตลาด	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	6.3.1	ติดตามประเมินผล	4	20.00	2566	อปท.	ON66LG8820001170
5	โครงการจัดทำแผนที่ข้อมูลน้ำ ระดับจังหวัด	ตลาด	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	6.4.1	ระบบฐานข้อมูล	4	20.00	2566	อปท.	ON66LG8820001182
6	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ	ตลาด	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	6.4.1	ระบบฐานข้อมูล	4	20.00	2566	อปท.	ON66LG8820001171
7	โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	ตลาด	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	6.4.1	ระบบฐานข้อมูล	4	20.00	2566	อปท.	ON66LG8820000890
8	โครงการจัดทำแผนที่ข้อมูลน้ำระดับจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	ตลาด	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	6.4.1	ระบบฐานข้อมูล	4	20.00	2566	อปท.	ON66LG8820000889
9	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 2 ตำบล _แก่งเลิงจาน,ท่าสองคอน_	ท่าสองคอน	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	34.76	2569	ทน.	ON69090060000959
10	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ศักยภาพต่ำ	วังแสง	แกดำ	มหาสารคาม	6.5.1	การบริหารจัดการ	4	0.13	2566	ทบ.	
11	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล _ยางน้อย,เลิงใต้,แห่ใต้_	เลิงใต้	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	31.35	2570	ทน.	ON70090060000683
12	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล _แพง,โพนงาม,หนองบอน_	แพง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	28.92	2568	ทน.	ON68090060000715
13	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ศักยภาพต่ำ	แห่ใต้	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	6.5.1	การบริหารจัดการ	4	0.13	2566	ทบ.	
14	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ศักยภาพต่ำ	แห่ใต้	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	6.5.1	การบริหารจัดการ	4	0.13	2566	ทบ.	
15	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลโพนงาม _หนองราษฎร์_	โพนงาม	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	21.97	2570	ทน.	ON70090060000671
16	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 2 ตำบล _ยางท่าแจ้ง,ยางน้อย_	ยางท่าแจ้ง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	24.08	2568	ทน.	ON68090060000702
17	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ศักยภาพต่ำ	หนองกุงสวรรค์	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	6.5.1	การบริหารจัดการ	4	0.13	2566	ทบ.	
18	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำ ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ตำบลบึงเนียม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	หนองบัว	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	33.66	2568	ทน.	ON68090060000600
19	ค่าสำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู โครงข่ายแหล่งน้ำธรรมชาติ ตำบลหนองบัว ตำบลบึงเนีย	หนองบัว	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	1.00	2570	ทน.	ON70090060000812
20	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ศักยภาพต่ำ	เขวาใหญ่	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	6.5.1	การบริหารจัดการ	4	0.13	2566	ทบ.	
21	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ศักยภาพต่ำ	เขวาใหญ่	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	6.5.1	การบริหารจัดการ	4	0.13	2566	ทบ.	

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
22	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำ ตำบลหัวนาคำ อิตื้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	ชื่นชม	ชื่นชม	มหาสารคาม	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	25.00	2567	ทน.	ON6709006 0000824
23	ค่าสำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูโครงข่ายแหล่งน้ำธรรมชาติ ตำบลหัวนาคำ ตำบลอิตื้อ ตำบลศรีสุข	ชื่นชม	ชื่นชม	มหาสารคาม	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	1.00	2570	ทน.	ON7009006 0000813
24	โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่			มหาสารคาม	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	7.16	2566	ทบ.	ON6609007 0001393

ภาคผนวก ฐ.6.2.7
แผนแม่บทด้านที่ 6
การบริหารจัดการ
ลุ่มน้ำชี
ในส่วนของ
จังหวัดยโสธร

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลเชื่องคำ _หนองน้ำ บ้านปากเป่ง_	เชื่องคำ	เมืองยโสธร	ยโสธร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	21.68	2567	ทน.	ON6709006 0000973
2	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลเชื่องคำ (หนองน้ำ บ้านปากเป่ง)	เชื่องคำ	เมืองยโสธร	ยโสธร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	22.37	2568	ทน.	ON6809006 0000790
3	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _ขุมเงิน,เชื่องคำ_	เชื่องคำ	เมืองยโสธร	ยโสธร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	34.64	2568	ทน.	ON6809006 0000700
4	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบโครงการปรับปรุงทางน้ำสาขา ลำน้ำชีตอนล่าง	เชื่องคำ	เมืองยโสธร	ยโสธร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	31.78	2568	ทน.	ON6809006 0000619
5	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล (ขุมเงิน,เชื่องคำ)	ขุมเงิน	เมืองยโสธร	ยโสธร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	32.67	2569	ทน.	ON6909006 0000989
6	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการปรับปรุงทางน้ำสาขา ลำน้ำยัง	ค้อเหนือ	เมืองยโสธร	ยโสธร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	26.54	2569	ทน.	ON6909006 0001001
7	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ 4 ตำบล (เชื่องคำ,ตาดทอง, น้ำคำใหญ่,ในเมือง)	ตาดทอง	เมืองยโสธร	ยโสธร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	33.23	2567	ทน.	ON6709006 0001020
8	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ 4 ตำบล _เชื่องคำ,ตาดทอง, น้ำคำใหญ่,ในเมือง_	ตาดทอง	เมืองยโสธร	ยโสธร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	21.08	2567	ทน.	ON6709006 0000883
9	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ 5 ตำบล (ค้อทอง,ค้อวัง,โนนคูณ,ฟ้าห่วน,สร้างปี่)	ค้อวัง	ค้อวัง	ยโสธร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	33.23	2567	ทน.	ON6709006 0001001
10	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 3 ตำบล _กุดน้ำใส,น้ำอ้อม,ผือฮี_	น้ำอ้อม	ค้อวัง	ยโสธร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	26.57	2567	ทน.	ON6709006 0000942
11	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ 3 ตำบล (กุดน้ำใส,น้ำอ้อม,ผือฮี)	น้ำอ้อม	ค้อวัง	ยโสธร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	28.82	2568	ทน.	ON6809006 0000605
12	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 2 ตำบล _กุดกุง,ลุมพุก_	กุดกุง	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	21.43	2569	ทน.	ON6909006 0000862
13	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ 2 ตำบล (กุดกุง,ลุมพุก)	กุดกุง	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	16.00	2570	ทน.	ON7009006 0000477
14	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ 4 ตำบล _เชียงเพ็ง,ทุ่งมน,ศรีฐาน,เหล่าไฮ_	ทุ่งมน	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	28.97	2569	ทน.	ON6909006 0000913
15	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลโพนทัน	ย่อ	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	30.91	2567	ทน.	ON6709006 0001015
16	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล _โพนทัน,ย่อ,สงเปือย_	ย่อ	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	24.19	2569	ทน.	ON6909006 0000846
17	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลสงเปือย _กุด_	สงเปือย	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	31.64	2570	ทน.	ON7009006 0000729

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
18	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ตำบลสงเปือย (กุด)	สงเปือย	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	27.00	2570	ทน.	ON70090060000498
19	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _โนนทราย,บากเรือ_ 2	โนนทราย	มหาชนะชัย	ยโสธร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	21.84	2568	ทน.	ON68090060000659
20	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล (โนนทราย,บากเรือ) 2	โนนทราย	มหาชนะชัย	ยโสธร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	25.78	2569	ทน.	ON69090060000985
21	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลฟ้าหยาด _กุดกลาง_	ฟ้าหยาด	มหาชนะชัย	ยโสธร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	21.76	2569	ทน.	ON69090060000874
22	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _ผือฮี,ฟ้าหยาด_	ฟ้าหยาด	มหาชนะชัย	ยโสธร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	25.27	2569	ทน.	ON69090060000863
23	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลฟ้าหยาด (กุดกลาง)	ฟ้าหยาด	มหาชนะชัย	ยโสธร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	34.76	2570	ทน.	ON70090060000764
24	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล (ผือฮี,ฟ้าหยาด)	ฟ้าหยาด	มหาชนะชัย	ยโสธร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	21.45	2570	ทน.	ON70090060000763
25	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลม่วง _อ่างเก็บน้ำหนองกุดจับ_	ม่วง	มหาชนะชัย	ยโสธร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	20.29	2568	ทน.	ON68090060000720
26	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _บึงแก,ม่วง_	ม่วง	มหาชนะชัย	ยโสธร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	32.64	2569	ทน.	ON69090060000936
27	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลหัวเมือง _กุดพันเขียว_	หัวเมือง	มหาชนะชัย	ยโสธร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	20.77	2569	ทน.	ON69090060000876
28	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลหัวเมือง (กุดพันเขียว)	หัวเมือง	มหาชนะชัย	ยโสธร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	31.89	2570	ทน.	ON70090060000765
29	โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่			ยโสธร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	3.58	2567	ทบ.	ON67090070000019

ภาคผนวก ฐ.6.2.8
แผนแม่บทด้านที่ 6
การบริหารจัดการ
ลุ่มน้ำชี
ในส่วนของ
จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _เชียงขวัญ,พระธาตุ_	เชียงขวัญ	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	22.96	2567	ทน.	ON67090060000916
2	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล (เชียงขวัญ,พระธาตุ)	เชียงขวัญ	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	34.68	2568	ทน.	ON68090060000798
3	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ 3 ตำบล (เชียงขวัญ,ดินดำ,บ้านเขือง)	เชียงขวัญ	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	20.18	2569	ทน.	ON69090060000842
4	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลชุมพร _อ่างเก็บน้ำห้วยกลอย_	ชุมพร	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	27.17	2570	ทน.	ON70090060000699
5	โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	เหนือเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	6.1.2	องค์กรบริหารจัดการน้ำ	4	45.00	2566	จังหวัด	ON6600S010000017
6	โครงการจัดทำแผนที่ข้อมูลน้ำระดับจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	เหนือเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	6.4.1	ระบบฐานข้อมูล	4	20.00	2566	อปท.	ON66LG8820003274
7	โครงการระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำและปริมาณแหล่งน้ำ	ในเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	6.3.1	ติดตามประเมินผล	4	20.00	2566	อปท.	ON66LG8820003279
8	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 3 ตำบล _ขวาว,บึงเกลือ,เมืองไพร_	เมืองไพร	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	22.94	2567	ทน.	ON67090060000922
9	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ 3 ตำบล (ขวาว,บึงเกลือ,เมืองไพร)	เมืองไพร	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	27.43	2568	ทน.	ON68090060000606
10	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _ขวาว,นาเลิง_	นางาม	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	27.37	2568	ทน.	ON68090060000775
11	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล (ขวาว,นาเลิง)	นางาม	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	20.99	2570	ทน.	ON70090060000759
12	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 2 ตำบล _ท่าสีดา,พรสวรรค์_	พรสวรรค์	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	33.26	2570	ทน.	ON70090060000682
13	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลภูเงิน _หนองหวาย_	ภูเงิน	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	33.27	2568	ทน.	ON68090060000676
14	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ตำบลภูเงิน (หนองหวาย)	ภูเงิน	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	32.38	2569	ทน.	ON69090060000835
15	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 2 ตำบล _แวง,หนองใหญ่_	แวง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	22.73	2569	ทน.	ON69090060000968
16	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลโนนชัยศรี _บึงแชงน้ำจั่น_	โนนชัยศรี	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	20.75	2569	ทน.	ON69090060000881
17	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 2 ตำบล _แวง,สระนกแก้ว_	สระนกแก้ว	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	30.71	2568	ทน.	ON68090060000754
18	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลสระนกแก้ว _บึงห้วยมะอึ_	สระนกแก้ว	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	30.24	2568	ทน.	ON68090060000669
19	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลสว่าง _หนองหลุบเสือ_	สว่าง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	25.50	2567	ทน.	ON67090060000981
20	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 3 ตำบล _เชียงขวัญ,ดินดำ,บ้านเขือง_	ดินดำ	จังหาร	ร้อยเอ็ด	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	30.01	2568	ทน.	ON68090060000751

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
21	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล _ท่าตูม,ผักแว่น,ม่วงลาด_	ผักแว่น	จังหาร	ร้อยเอ็ด	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	24.70	2568	ทน.	ON68090060000728
22	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล (ท่าตูม,ผักแว่น,ม่วงลาด)	ผักแว่น	จังหาร	ร้อยเอ็ด	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	23.09	2570	ทน.	ON70090060000751
23	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 2 ตำบล _ธงธานี,บึงนคร_	ธงธานี	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	29.76	2567	ทน.	ON67090060000881
24	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ 2 ตำบล (ธงธานี,บึงนคร)	ธงธานี	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	29.16	2568	ทน.	ON68090060000614
25	โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลสนับสนุการตัดสินใจ	นิเวศน์	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	6.4.1	ระบบฐานข้อมูล	4	20.00	2566	อปท.	ON66LG8820003280
26	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _นิเวศน์,มะอี_	มะอี	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	33.84	2568	ทน.	ON68090060000655
27	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำตำบลอุ่มเม้า _หนองห้วยกุดแคน_	อุ่มเม้า	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	30.90	2570	ทน.	ON70090060000670
28	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลแสนสุข (กุดเค็ง)	แสนสุข	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	28.96	2569	ทน.	ON69090060000971
29	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำตำบลคำไฮ _กุดจันทร์_	คำไฮ	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	26.93	2570	ทน.	ON70090060000665
30	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำตำบลคำไฮ (กุดจันทร์)	คำไฮ	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	29.00	2570	ทน.	ON70090060000489
31	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล (พนมไพร,แสนสุข)	พนมไพร	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	21.19	2567	ทน.	ON67090060001011
32	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _พนมไพร,แสนสุข_	พนมไพร	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	33.15	2567	ทน.	ON67090060000960
33	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _หนองหมื่นถ่าน ,ห้วยหินลาด_	หนองหมื่นถ่าน	อาจสามารถ	ร้อยเอ็ด	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	33.08	2569	ทน.	ON69090060000849

ภาคผนวก ฐ.6.2.9
แผนแม่บทด้านที่ 6
การบริหารจัดการ
ลุ่มน้ำชี
ในส่วนของ
จังหวัดหนองบัวลำภู

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบโครงการปรับปรุงทางน้ำสาขา ลำน้ำพองตอนบน	โนนเมือง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	30.55	2568	ทน.	ON68090060000640
2	พัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำ ห้วยภูเขาวง แห่งที่ 5	เทพคีรี	นาวัง	หนองบัวลำภู	6.6.3	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	0.49	2566	อปท.	ON66LG8860000418
3	พัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำ ห้วยภูเขาวง แห่งที่ 4	เทพคีรี	นาวัง	หนองบัวลำภู	6.6.3	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860000417
4	พัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำ ห้วยภูเขาวง แห่งที่ 3	เทพคีรี	นาวัง	หนองบัวลำภู	6.6.3	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	0.49	2566	อปท.	ON66LG8860000416
5	พัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำ ห้วยภูเขาวง แห่งที่ 2	เทพคีรี	นาวัง	หนองบัวลำภู	6.6.3	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	0.49	2566	อปท.	ON66LG8860000415
6	พัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำ ห้วยภูเขาวง แห่งที่ 1	เทพคีรี	นาวัง	หนองบัวลำภู	6.6.3	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	0.49	2566	อปท.	ON66LG8860000414
7	พัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำ ลำน้ำห้วยโปร่ง	เทพคีรี	นาวัง	หนองบัวลำภู	6.6.3	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	0.45	2566	อปท.	ON66LG8860000413
8	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการปรับปรุงทางน้ำสาขา ลำพะเนียง	ทรายทอง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	20.91	2567	ทน.	ON67090060000866
9	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลทรายทอง_ห้วยบึงไผ่_	ทรายทอง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	25.39	2570	ทน.	ON70090060000643
10	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบโครงการปรับปรุงทางน้ำสาขา น้ำพวย	นากอก	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	30.72	2568	ทน.	ON68090060000642
11	โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่			หนองบัวลำภู	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	3.58	2566	ทบ.	ON66090070001392

ภาคผนวก ฐ.6.2.10
แผนแม่บทด้านที่ 6
การบริหารจัดการ
ลุ่มน้ำชี
ในส่วนของ
จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลหนองไผ่ _ อ่างเก็บน้ำหนองโอน_	หนองไผ่	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	27.35	2569	ทน.	ON6909006 0000911
2	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 2 ตำบล _กุดสระ,หมูม่น_	หมูม่น	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	32.68	2569	ทน.	ON6909006 0000937
3	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 4 ตำบล _ตาดทอง,เวียงคำ,สีออ,หนองหว้า_	เวียงคำ	กุมภวาปี	อุดรธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	26.51	2569	ทน.	ON6909006 0000880
4	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล _ทุ่งใหญ่,นาชุมแสง,นาทม_	ทุ่งใหญ่	ทุ่งฝน	อุดรธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	22.63	2569	ทน.	ON6909006 0000963
5	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 2 ตำบล _สร้อยพร้าว,สะแบง_	สร้อยพร้าว	หนองหาน	อุดรธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	21.76	2569	ทน.	ON6909006 0000930

ภาคผนวก ฐ.6.2.11
แผนแม่บทด้านที่ 6
การบริหารจัดการ
ลุ่มน้ำชี
ในส่วนของ
จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลเขื่องใน _อ่างเก็บน้ำห้วยเรือ_	เขื่องใน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	34.27	2568	ทน.	ON6809006 0000709
2	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _แดงหม้อ,นาคำใหญ่_	แดงหม้อ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	30.49	2567	ทน.	ON6709006 0000947
3	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล (แดงหม้อ,นาคำใหญ่)	แดงหม้อ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	26.49	2568	ทน.	ON6809006 0000800
4	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลค้อทอง _ กุดผักตบ_	ค้อทอง	เขื่องใน	อุบลราชธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	34.13	2567	ทน.	ON6709006 0000959
5	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 2 ตำบล _ค้อทอง,บ้านไทย_	ค้อทอง	เขื่องใน	อุบลราชธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	26.65	2570	ทน.	ON7009006 0000691
6	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ 2 ตำบล (ค้อทอง,บ้านไทย)	ค้อทอง	เขื่องใน	อุบลราชธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	12.00	2570	ทน.	ON7009006 0000495
7	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _ชีทวน,ท่าไห_	ชีทวน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	22.96	2567	ทน.	ON6709006 0000910
8	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ 5 ตำบล (ทาม,ท่าไห,นาคำใหญ่,เมืองน้อย,ละทาย)	นาคำใหญ่	เขื่องใน	อุบลราชธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	24.24	2567	ทน.	ON6709006 0001008
9	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ 5 ตำบล _ทาม,ท่าไห,นาคำใหญ่,เมืองน้อย,ละทาย_	นาคำใหญ่	เขื่องใน	อุบลราชธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	31.98	2567	ทน.	ON6709006 0000985
10	ออกแบบงานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนธาตุน้อย P2 ระยะที่ 6 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	0.11	2569	ชป.	ON6907003 0001177
11	สำรวจงานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนธาตุน้อย P2 ระยะที่ 6 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	0.43	2569	ชป.	ON6907003 0001176
12	สำรวจงานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนธาตุน้อย P2 ระยะที่ 7 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	0.43	2570	ชป.	ON7007003 0000864
13	ออกแบบงานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนธาตุน้อย P2 ระยะที่ 7 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	0.11	2570	ชป.	ON7007003 0000858
14	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล (ค้อทอง,บ้านไทย)	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	32.31	2570	ทน.	ON7009006 0000768
15	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลสร้างถ่อ (กุดสีเฒ่า)	สร้างถ่อ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	31.26	2568	ทน.	ON6809006 0000797
16	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _สร้างถ่อ,สหธาตุ_	สร้างถ่อ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	20.87	2568	ทน.	ON6809006 0000729
17	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล (สร้างถ่อ,สหธาตุ)	สร้างถ่อ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	32.06	2570	ทน.	ON7009006 0000750
18	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลสร้างถ่อ _กุดสีเฒ่า_	สร้างถ่อ	เขื่องใน	อุบลราชธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	4	22.02	2570	ทน.	ON7009006 0000623

ภาคผนวก ฐ.6.3
แผนแม่บทด้านที่ 6
การบริหารจัดการ
ลุ่มน้ำมูล

ภาคผนวก ฐ.6.3.1
แผนแม่บทด้านที่ 6
การบริหารจัดการ
ลุ่มน้ำมูล
ในส่วนของ
จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	โครงการศึกษาถ่ายทอดองค์ความรู้ฯแหล่งน้ำบึงปรือแวง	หนองงูเหลือม	เฉลิมพระเกียรติ	นครราชสีมา	6.3.1	ติดตามประเมินผล	5	10.00	2567	ทน.	ON67090060000351
2	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำตำบลหนองงูเหลือม _บึงปรือแวง_	หนองงูเหลือม	เฉลิมพระเกียรติ	นครราชสีมา	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	23.66	2567	ทน.	ON67090060000889
3	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำตำบลหนองงูเหลือม (บึงปรือแวง)	หนองงูเหลือม	เฉลิมพระเกียรติ	นครราชสีมา	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	26.88	2568	ทน.	ON68090060000610
4	ค่าบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พ.ศ.2566	โคกกรวด	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	6.4.1	ระบบฐานข้อมูล	5	1.32	2566	ชป.	ON66070030018997
5	ค่าซ่อมแซมอาคารหน่วยวิเคราะห์ตะกอนและงานโทรมาตร ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พ.ศ.2566	โคกกรวด	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	6.4.1	ระบบฐานข้อมูล	5	0.53	2566	ชป.	ON66070030018982
6	ค่าซ่อมแซมสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พ.ศ.2566	โคกกรวด	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	6.4.1	ระบบฐานข้อมูล	5	0.60	2566	ชป.	ON66070030018980
7	ค่าดำเนินการสถานีอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พ.ศ.2566	โคกกรวด	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	6.4.1	ระบบฐานข้อมูล	5	9.20	2566	ชป.	ON66070030019264
8	ค่าจัดทำข้อมูลสารสนเทศอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พ.ศ.2566	โคกกรวด	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	6.4.1	ระบบฐานข้อมูล	5	0.80	2566	ชป.	ON66070030019263
9	ศึกษาการใช้น้ำของข้าวโดยวิธีเปียกสลับแห้งที่ปลูกในกลุ่มชุดดินต่างกัน	โคกกรวด	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	6.4.1	ระบบฐานข้อมูล	5	0.21	2566	ชป.	ON66070030019216
10	ศึกษาการให้น้ำชลประทานแบบสปริงเกลอร์แก่หอมแดงเปรียบเทียบกับวิธีการให้น้ำของเกษตรกรที่ปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โคกกรวด	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	6.4.1	ระบบฐานข้อมูล	5	0.31	2566	ชป.	ON66070030019215
11	ศึกษาผลของเบนทอไนต์และอัตราการให้น้ำชลประทานในระดับต่างๆ ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของดาวเรืองตัดดอกที่ปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โคกกรวด	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	6.4.1	ระบบฐานข้อมูล	5	0.34	2566	ชป.	ON66070030019214
12	ศึกษาค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ำของถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 6	โคกกรวด	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	6.4.1	ระบบฐานข้อมูล	5	0.16	2566	ชป.	ON66070030019213
13	ศึกษาค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ำของสับปะรดบริโภคผลสด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โคกกรวด	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	6.4.1	ระบบฐานข้อมูล	5	0.33	2566	ชป.	ON66070030019212
14	ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพแปลงเรียนรู้ด้านระบบการให้น้ำชลประทานกับพืช จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2566	โคกกรวด	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	6.4.1	ระบบฐานข้อมูล	5	0.45	2566	ชป.	ON66070030019211
15	ศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการใช้น้ำชลประทานของพืช ภายใต้เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรปลอดภัย ของสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง) พ.ศ.2566	โคกกรวด	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	6.4.1	ระบบฐานข้อมูล	5	0.45	2566	ชป.	ON66070030019210
16	ค่าจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมเมืองปากช่อง ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พ.ศ. 2566	โคกกรวด	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	6.4.1	ระบบฐานข้อมูล	5	0.54	2566	ชป.	ON66070030019185
17	ค่าศึกษาการประเมินน้ำท่าจากน้ำฝนเพื่อบริหารจัดการน้ำ(ลุ่มลำตะคองตอนบน)ในงานศึกษาซ่อมแซมและงานปรับปรุงระบบชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พ.ศ.2566	โคกกรวด	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	6.4.1	ระบบฐานข้อมูล	5	0.74	2566	ชป.	ON66070030019184
18	ค่าสำรวจตะกอน คุณภาพน้ำ และปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและในลำน้ำ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พ.ศ.2566	โคกกรวด	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	6.4.1	ระบบฐานข้อมูล	5	0.98	2566	ชป.	ON66070030019183
19	ค่าสำรวจตะกอนและปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน-ห้วยโพธิ์(ตอนบน) จ.อำนาจเจริญ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พ.ศ.2566	โคกกรวด	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	6.4.1	ระบบฐานข้อมูล	5	0.99	2566	ชป.	ON66070030019182

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
20	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลหนองบัวศาลา _หนองน้ำ บ้านหนองตะลุมปุกใหม่_	โพธิ์กลาง	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	26.01	2568	ทน.	ON6809006 0000765
21	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ตำบลพุดซา (บึงพุดซา)	พุดซา	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	22.91	2567	ทน.	ON6709006 0000829
22	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลพุดซา _บึงพุดซา_	พุดซา	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	25.50	2569	ทน.	ON6909006 0000945
23	การศึกษาความเหมาะสมและการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดหาน้ำต้นทุนสู่พื้นที่นอกเขตชลประทาน ลุ่มน้ำลำสะแทด	หนองบัวศาลา	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	10.00	2566	ทน.	ON6609006 0002308
24	โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบพื้นที่ชุ่มน้ำแม่น้ำมูลและบุ่งทาม เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ	หนองบัวศาลา	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	50.00	2566	ทน.	ON6609006 0002307
25	การศึกษาความเหมาะสมและการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดหาน้ำต้นทุนสู่พื้นที่นอกเขตชลประทาน ลุ่มน้ำลำสะแทด	หนองบัวศาลา	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	10.00	2566	ทน.	ON6609006 0001903
26	โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบพื้นที่ชุ่มน้ำแม่น้ำมูลและบุ่งทาม เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ	หนองบัวศาลา	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	50.00	2566	ทน.	ON6609006 0001902
27	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลหนองระเวียง _บึงชะอม_	หนองระเวียง	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	20.75	2569	ทน.	ON6909006 0000900
28	ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา		เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	20.06	2566	ชป.	ON6607003 0008564
29	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการปรับปรุงทางน้ำสาขา ลำสะแทด	กระเบื้องนอก	เมืองยาง	นครราชสีมา	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	21.50	2569	ทน.	ON6909006 0000998
30	โครงการศึกษาถ่ายทอดองค์ความรู้ฯแหล่งน้ำสระบึงพระ	ท่าลาดขาว	โชคชัย	นครราชสีมา	6.3.1	ติดตามประเมินผล	5	10.00	2567	ทน.	ON6709006 0000353
31	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลท่าลาดขาว _สระบึงพระ_	ท่าลาดขาว	โชคชัย	นครราชสีมา	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	30.61	2567	ทน.	ON6709006 0000923
32	โครงการศึกษาถ่ายทอดองค์ความรู้ฯแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองระหอก	โนนแดง	โนนแดง	นครราชสีมา	6.3.1	ติดตามประเมินผล	5	10.00	2567	ทน.	ON6709006 0000352
33	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลโนนแดง _อ่างเก็บน้ำหนองระหอก_	โนนแดง	โนนแดง	นครราชสีมา	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	22.86	2567	ทน.	ON6709006 0000903
34	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ตำบลโนนแดง (อ่างเก็บน้ำหนองระหอก)	โนนแดง	โนนแดง	นครราชสีมา	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	29.60	2568	ทน.	ON6809006 0000608
35	โครงการศึกษาถ่ายทอดองค์ความรู้ฯแหล่งน้ำบึงแท่น	สำพะเนียง	โนนแดง	นครราชสีมา	6.3.1	ติดตามประเมินผล	5	2.00	2568	ทน.	ON6809006 0000150
36	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล (นางรำ,สำพะเนียง)	สำพะเนียง	โนนแดง	นครราชสีมา	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	23.57	2568	ทน.	ON6809006 0000783
37	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการปรับปรุงทางน้ำสาขา ลำเชิงไกร	ดอนชมพู	โนนสูง	นครราชสีมา	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	22.59	2567	ทน.	ON6709006 0000859

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
38	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _แชะ,มาบตะโกเอน_	มาบตะโกเอน	ครบุรี	นครราชสีมา	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	20.97	2570	ทน.	ON7009006 0000689
39	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบโครงการปรับปรุงทางน้ำสาขา ลำแชะ	อรพิมพ์	ครบุรี	นครราชสีมา	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	26.85	2568	ทน.	ON6809006 0000649
40	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบโครงการปรับปรุงทางน้ำสาขา ลำปลายมาศ	ชุมพวง	ชุมพวง	นครราชสีมา	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	28.30	2568	ทน.	ON6809006 0000645
41	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการปรับปรุงทางน้ำสาขา ลำน้ำมูลตอนบน	ชุมพวง	ชุมพวง	นครราชสีมา	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	25.90	2570	ทน.	ON7009006 0000603
42	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลหนองหลัก _อ่างเก็บน้ำลำประโดก_	หนองหลัก	ชุมพวง	นครราชสีมา	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	34.13	2570	ทน.	ON7009006 0000634
43	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลกุดพิมาน _บึงถนนหักใหญ่_	กุดพิมาน	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	34.83	2567	ทน.	ON6709006 0000885
44	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ตำบลกุดพิมาน (บึงถนนหักใหญ่)	กุดพิมาน	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	27.23	2567	ทน.	ON6709006 0000831
45	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลพันชนะ _บึงพันชนะ_	พันชนะ	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	33.72	2568	ทน.	ON6809006 0000760
46	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลพันชนะ (บึงพันชนะ)	พันชนะ	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	23.82	2570	ทน.	ON7009006 0000757
47	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลหนองบัวตะเกียด _บึงจะบู_	หนองบัวตะเกียด	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	24.83	2568	ทน.	ON6809006 0000725
48	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ตำบลหนองบัวตะเกียด (บึงจะบู)	หนองบัวตะเกียด	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	30.39	2569	ทน.	ON6909006 0000839
49	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _กระชอน,โคกกลาง_	โคกกลาง	ประทาย	นครราชสีมา	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	22.49	2568	ทน.	ON6809006 0000690
50	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ระบายน้ำของลำน้ำในลุ่มน้ำสาขาลำน้ำชี ตอนล่างและลุ่มน้ำสาขาลำสะแทด พื้นที่ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ	โคกกลาง	ประทาย	นครราชสีมา	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	50.20	2570	ทน.	ON7009006 0000156
51	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลดอนมัน _หนองช่องแมว_	ดอนมัน	ประทาย	นครราชสีมา	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	29.85	2570	ทน.	ON7009006 0000692
52	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _นางรำ,สำพะเนียง_	นางรำ	ประทาย	นครราชสีมา	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	25.98	2569	ทน.	ON6909006 0000888
53	โครงการประเมินผลกระทบต่อตะกอนและ คุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อจัดทำแผนการ จัดการตะกอนอย่างยั่งยืนในอ่างเก็บน้ำลำพระ เพลิง จ.นครราชสีมา ส่วนอุทกวิทยา	ตะขบ	ปักธงชัย	นครราชสีมา	6.4.1	ระบบฐานข้อมูล	5	3.00	2566	ชป.	ON6607003 0019246
54	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบโครงการปรับปรุงทางน้ำสาขา ลำจักราช	ในเมือง	พิมาย	นครราชสีมา	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	28.78	2568	ทน.	ON6809006 0000633

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
55	โครงการศึกษาถ่ายทอดองค์ความรู้ฯแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง1	วังหมี	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	6.3.1	ติดตามประเมินผล	5	10.00	2567	ทน.	ON6709006 0000354
56	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำตำบลวังหมี _อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง1_	วังหมี	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	24.32	2567	ทน.	ON6709006 0000946
57	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน (EAP) เขื่อนลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2566	ลาดบัวขาว	สีคิ้ว	นครราชสีมา	6.4.1	ระบบฐานข้อมูล	5	20.00	2566	ชป.	ON6607003 0019268
58	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 5 ตำบล _โคกสว่าง,ไทยเจริญ,บุกระสัง,เย้ยปราสาท,สารภี_	สารภี	หนองบุญมาก	นครราชสีมา	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	24.26	2569	ทน.	ON6909006 0000967
59	โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่			นครราชสีมา	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	14.32	2566	ทบ.	ON6609007 0001396
60	โครงการสำรวจศึกษาและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อการบริหารจัดการทั่วประเทศ			นครราชสีมา	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	25.00	2568	ทบ.	ON6809007 0000002

ภาคผนวก ฐ.6.3.2
แผนแม่บทด้านที่ 6
การบริหารจัดการ
ลุ่มน้ำมูล
ในส่วนของ
จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	โครงการศึกษาเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด	เสม็ด	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	6.3.1	ติดตามประเมินผล	5	2.00	2570	ทน.	ON70090060000267
2	โครงการระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำ และปริมาณแหล่งน้ำ (IOT)	แคนดง	แคนดง	บุรีรัมย์	6.4.1	ระบบฐานข้อมูล	5	2.00	2566	อปท.	ON66LG8850006779
3	โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ	แคนดง	แคนดง	บุรีรัมย์	6.4.1	ระบบฐานข้อมูล	5	2.00	2566	อปท.	ON66LG8850006775
4	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล _แคนดง,ปะเคียบ, สระบัว_	แคนดง	แคนดง	บุรีรัมย์	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	25.79	2567	ทน.	ON67090060000930
5	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _แคนดง,ดงพลอง_	แคนดง	แคนดง	บุรีรัมย์	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	27.76	2568	ทน.	ON68090060000681
6	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล (แคนดง,ดงพลอง)	แคนดง	แคนดง	บุรีรัมย์	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	26.29	2569	ทน.	ON69090060000987
7	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล (แคนดง,ปะเคียบ, สระบัว)	แคนดง	แคนดง	บุรีรัมย์	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	26.44	2569	ทน.	ON69090060000979
8	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำตำบลลำนางรอง _อ่างเก็บน้ำ บ้านคลองหินลาด_	ลำนางรอง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	30.92	2570	ทน.	ON70090060000703
9	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _บ้านปรือ,สูงเนิน_	บ้านปรือ	กระสัง	บุรีรัมย์	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	32.32	2568	ทน.	ON68090060000689
10	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล (บ้านปรือ,สูงเนิน)	บ้านปรือ	กระสัง	บุรีรัมย์	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	27.54	2569	ทน.	ON69090060000970
11	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _บ้านปรือ,หนองเต็ง_	บ้านปรือ	กระสัง	บุรีรัมย์	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	31.16	2569	ทน.	ON69090060000851
12	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลบ้านปรือ _อ่างเก็บน้ำบ้านปรือ_	บ้านปรือ	กระสัง	บุรีรัมย์	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	29.22	2570	ทน.	ON70090060000629
13	โครงการศึกษาถ่ายทอดองค์ความรู้ฯระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ หนองกวาง	หนองเต็ง	กระสัง	บุรีรัมย์	6.3.1	ติดตามประเมินผล	5	25.00	2569	ทน.	ON69090060000135
14	ค่าสำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูโครงข่ายแหล่งน้ำธรรมชาติ ตำบลคอโค ตำบลตระแสง ตำบลหนองเต็ง	หนองเต็ง	กระสัง	บุรีรัมย์	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	1.00	2569	ทน.	ON69090060001035
15	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลปะเคียบ (หนองไข่นุ่น)	ปะเคียบ	คูเมือง	บุรีรัมย์	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	24.15	2570	ทน.	ON70090060000781
16	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลปะเคียบ _หนองไข่นุ่น_	ปะเคียบ	คูเมือง	บุรีรัมย์	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	21.78	2570	ทน.	ON70090060000724
17	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการปรับปรุงทางน้ำสาขา ลำพังชู	ปะเคียบ	คูเมือง	บุรีรัมย์	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	31.14	2570	ทน.	ON70090060000602
18	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบโครงการปรับปรุงทางน้ำสาขา ลำปะเทีย	ชำนิ	ชำนิ	บุรีรัมย์	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	24.36	2568	ทน.	ON68090060000618

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
19	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำ ตำบลชื่นชม กุดปลาดุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ตำบลห้วยเตย อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	บ้านดู่	นาโพธิ์	บุรีรัมย์	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	23.00	2567	ทน.	ON6709006 0000823
20	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการปรับปรุงทางน้ำสาขา ห้วยเอก	หนองเยือง	บ้านใหม่ไชยพจน์	บุรีรัมย์	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	23.25	2567	ทน.	ON6709006 0000849
21	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _จันทบเพชร,สายตะกู_	สายตะกู	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	34.30	2569	ทน.	ON6909006 0000935
22	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลหนองไม้งาม _อ่างเก็บน้ำห้วยสูบ_	หนองไม้งาม	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	30.73	2569	ทน.	ON6909006 0000958
23	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _บ้านกรวด,หินลาด_	หินลาด	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	33.86	2568	ทน.	ON6809006 0000752
24	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลปราสาท _อ่างเก็บน้ำบ้านดอนไม้งาม_	ปราสาท	บ้านด่าน	บุรีรัมย์	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	28.75	2569	ทน.	ON6909006 0000896
25	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ตำบลปราสาท (อ่างเก็บน้ำบ้านดอนไม้งาม)	ปราสาท	บ้านด่าน	บุรีรัมย์	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	28.00	2570	ทน.	ON7009006 0000481
26	โครงการศึกษาถ่ายทอดองค์ความรู้ฯแหล่งน้ำหนองโสน	โคกม้า	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	6.3.1	ติดตามประเมินผล	5	2.00	2570	ทน.	ON7009006 0000261
27	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลโคกม้า _หนองโสน_	โคกม้า	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	27.43	2568	ทน.	ON6809006 0000710
28	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ตำบลโคกม้า (หนองโสน)	โคกม้า	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	25.79	2568	ทน.	ON6809006 0000611
29	โครงการศึกษาเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำสนามบิน	ประโคนชัย	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	6.3.1	ติดตามประเมินผล	5	25.00	2569	ทน.	ON6909006 0000172
30	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลหนองบอน _หนองเสลา_	หนองบอน	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	32.96	2570	ทน.	ON7009006 0000632
31	โครงการศึกษาถ่ายทอดองค์ความรู้ฯแหล่งน้ำหนองไม้เสียม	หูทำนบ	ปะคำ	บุรีรัมย์	6.3.1	ติดตามประเมินผล	5	2.00	2570	ทน.	ON7009006 0000266
32	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลหูทำนบ _หนองไม้เสียม_	หูทำนบ	ปะคำ	บุรีรัมย์	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	20.56	2569	ทน.	ON6909006 0000859
33	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชน ด้วยระบบอัจฉริยะ บ้านแฮด หมู่ 5 ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์	บ้านเป้า	พุทไธสง	บุรีรัมย์	6.1.2	องค์กรบริหารจัดการน้ำ	5	1.90	2566	อปท.	ON6615088 0002680
34	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชน ด้วยระบบอัจฉริยะ บ้านคูณ หมู่ 8 ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์	บ้านเป้า	พุทไธสง	บุรีรัมย์	6.1.2	องค์กรบริหารจัดการน้ำ	5	1.90	2566	อปท.	ON6615088 0002676
35	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชน ด้วยระบบอัจฉริยะ บ้านสระแก้ว หมู่ 6 ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์	บ้านเป้า	พุทไธสง	บุรีรัมย์	6.1.2	องค์กรบริหารจัดการน้ำ	5	1.90	2566	อปท.	ON6615088 0002672
36	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ บ้านแฮด หมู่ 5 บ้านส้มโฮง หมู่ 11 ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์	บ้านเป้า	พุทไธสง	บุรีรัมย์	6.1.2	องค์กรบริหารจัดการน้ำ	5	0.50	2566	อปท.	ON6615088 0002666

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
37	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ บ้านสระแก้ว หมู่ 6,12 ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์	บ้านเป้า	พุทไธสง	บุรีรัมย์	6.1.2	องค์กรบริหารจัดการน้ำ	5	0.50	2566	อปท.	ON66150880002665
38	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ(ระบบประปา) บ้านคูณ หมู่ 7,8 ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์	บ้านเป้า	พุทไธสง	บุรีรัมย์	6.1.2	องค์กรบริหารจัดการน้ำ	5	0.50	2566	อปท.	ON66150880002663
39	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก(ก่อสร้างและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์) นส.สุดาพร ภายไธสง บ้านสระแก้ว หมู่ 6 ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์	บ้านเป้า	พุทไธสง	บุรีรัมย์	6.1.2	องค์กรบริหารจัดการน้ำ	5	0.42	2566	อปท.	ON66150880002660
40	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก(ก่อสร้างและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์) นาย อดุลย์ อินธิสาร บ้านคูณ หมู่ 7 ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์	บ้านเป้า	พุทไธสง	บุรีรัมย์	6.1.2	องค์กรบริหารจัดการน้ำ	5	0.42	2566	อปท.	ON66150880002659
41	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก(ก่อสร้างและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์) นายสุวิทย์ แวทไธสง หมู่ที่ 4 ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์	บ้านเป้า	พุทไธสง	บุรีรัมย์	6.1.2	องค์กรบริหารจัดการน้ำ	5	0.42	2566	อปท.	ON66150880002650
42	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก(ก่อสร้างและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์) นางปอพิมล กาวิลา บ้านคูณ หมู่ที่ 7 ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์	บ้านเป้า	พุทไธสง	บุรีรัมย์	6.1.2	องค์กรบริหารจัดการน้ำ	5	0.42	2566	อปท.	ON66150880002648
43	โครงการจัดทำแผนที่ข้อมูลน้ำระดับตำบล ตำบลบ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์	บ้านเป้า	พุทไธสง	บุรีรัมย์	6.1.2	องค์กรบริหารจัดการน้ำ	5	0.50	2566	อปท.	ON66LG8860014438
44	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝนใน ต.บ้านจาน ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	บ้านจาน	พุทไธสง	บุรีรัมย์	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	30.00	2567	ทน.	ON67090060000796
45	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝนใน ต.บ้านจาน ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มะเฟือง	พุทไธสง	บุรีรัมย์	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	25.10	2570	ทน.	ON70090060000256
46	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลละหานทราย _หนองละหานทราย_	ละหานทราย	ละหานทราย	บุรีรัมย์	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	27.46	2570	ทน.	ON70090060000648
47	โครงการศึกษาลำปลายมาศ	หนองโดน	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	6.3.1	ติดตามประเมินผล	5	25.00	2569	ทน.	ON69090060000181
48	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลหนองโดน_อ่างเก็บน้ำทุ่งใหญ่_	หนองโดน	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	21.78	2567	ทน.	ON67090060000893
49	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลท่าม่วง _หนองน้ำ บ้านตราด_	ท่าม่วง	สตึก	บุรีรัมย์	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	29.98	2569	ทน.	ON69090060000961
50	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลท่าม่วง (หนองน้ำ บ้านตราด)	ท่าม่วง	สตึก	บุรีรัมย์	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	22.95	2570	ทน.	ON70090060000769

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
51	โครงการศึกษาถ่ายทอดองค์ความรู้ฯระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ หนองทัพค่าย	ทุ่งวัง	สตึก	บุรีรัมย์	6.3.1	ติดตามประเมินผล	5	25.00	2567	ทน.	ON67090060000360
52	โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ	ทุ่งวัง	สตึก	บุรีรัมย์	6.4.1	ระบบฐานข้อมูล	5	2.00	2566	อปท.	ON66150880002707
53	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลชุมแสง _หนองทัพค่าย_	ทุ่งวัง	สตึก	บุรีรัมย์	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	29.79	2567	ทน.	ON67090060000877
54	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ตำบลชุมแสง (หนองทัพค่าย)	ทุ่งวัง	สตึก	บุรีรัมย์	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	20.84	2568	ทน.	ON68090060000616
55	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล (สตึก,สะแก)	สตึก	สตึก	บุรีรัมย์	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	32.95	2570	ทน.	ON70090060000770
56	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _สตึก,สะแก_	สตึก	สตึก	บุรีรัมย์	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	25.18	2570	ทน.	ON70090060000646
57	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 3 ตำบล _ท่าโพธิ์ชัย,ทุ่งกระเต็น,เย้ยปราสาท_	ท่าโพธิ์ชัย	หนองกี่	บุรีรัมย์	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	33.17	2569	ทน.	ON69090060000892
58	โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่			บุรีรัมย์	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	7.16	2567	ทบ.	ON67090070000013

ภาคผนวก ฐ.6.3.3
แผนแม่บทด้านที่ 6
การบริหารจัดการ
ลุ่มน้ำมูล
ในส่วนของ
จังหวัดยโสธร

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล (หนองเป็ด,หนองหิน)	หนองเป็ด	เมืองยโสธร	ยโสธร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	31.27	2568	ทน.	ON6809006 0000792
2	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _หนองเป็ด,หนองหิน_	หนองเป็ด	เมืองยโสธร	ยโสธร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	20.91	2568	ทน.	ON6809006 0000726
3	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 4 ตำบล _โคกสว่าง,ผาน้ำย้อย,ศรีแก้ว,ห้องแซง_	ห้องแซง	เลิงนกทา	ยโสธร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	25.33	2570	ทน.	ON7009006 0000668
4	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _กู่จาน,นาคำ_	นาคำ	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	25.09	2568	ทน.	ON6809006 0000777
5	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล (กู่จาน,นาคำ)	นาคำ	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	29.91	2570	ทน.	ON7009006 0000760
6	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 4 ตำบล (เชียงเพ็ง,ทุ่งมน,ศรีฐาน,เหล่าไฮ)	ศรีฐาน	ป่าติ้ว	ยโสธร	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	23.08	2568	ทน.	ON6809006 0000784

ภาคผนวก ฐ.6.3.4
แผนแม่บทด้านที่ 6
การบริหารจัดการ
ลุ่มน้ำมูล
ในส่วนของ
จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	โครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยลำน้ำเสียว เพื่อพัฒนาเป็นโครงข่ายน้ำที่มีประสิทธิภาพ (สระพวง) พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	เกษตรวิสัย	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	6.6.3	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	12.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010000749
2	โครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยลำน้ำเตา เพื่อพัฒนาเป็นโครงข่ายน้ำที่มีประสิทธิภาพ (สระพวง) พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	กำแพง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	6.6.3	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	12.00	2566	จังหวัด	ON66PV0010000750
3	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ 3 ตำบล (จำปาขัน,เด่นราษฎร์,ศรีสว่าง)	จำปาขัน	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	34.11	2568	ทน.	ON68090060000612
4	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 3 ตำบล _จำปาขัน,เด่นราษฎร์,ศรีสว่าง_	จำปาขัน	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	33.17	2569	ทน.	ON69090060000927
5	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลทุ่งกุลา _อ่างเก็บน้ำฮ่องแฮ่_	ทุ่งกุลา	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	26.20	2568	ทน.	ON68090060000714
6	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบโครงการปรับปรุงทางน้ำสาขา ลำพลับพลา	ทุ่งกุลา	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	25.17	2568	ทน.	ON68090060000641
7	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลทุ่งกุลา (อ่างเก็บน้ำฮ่องแฮ่)	ทุ่งกุลา	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	21.62	2569	ทน.	ON69090060000993

ภาคผนวก ฐ.6.3.5
แผนแม่บทด้านที่ 6
การบริหารจัดการ
ลุ่มน้ำมูล
ในส่วนของ
จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำ ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลนาภู แวงดง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	เมืองจันทร์	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	27.00	2567	ทน.	ON6709006 0000822
2	โครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการน้ำต้นแบบ จังหวัดศรีสะเกษ / กิจกรรมเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นจังหวัดศรีสะเกษ พื้นที่นำร่อง 5 ตำบล 5 อำเภอ	หนองใหญ่	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	6.6.2	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	0.06	2566	จังหวัด	ON66PV001 0005367
3	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลโพธิ์ _กุดซี_	โพธิ์	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	22.44	2568	ทน.	ON6809006 0000761
4	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล (โพธิ์,โพนเขวา)	โพธิ์	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	26.46	2569	ทน.	ON6909006 0000988
5	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลโพธิ์ (กุดซี)	โพธิ์	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	24.15	2570	ทน.	ON7009006 0000756
6	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _โพธิ์,โพนเขวา_	โพนเขวา	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	21.08	2568	ทน.	ON6809006 0000684
7	โครงการศึกษาถ่ายทอดองค์ความรู้ฯระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำกุดหวาย	คูซอด	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	6.3.1	ติดตามประเมินผล	5	2.00	2568	ทน.	ON6809006 0000191
8	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล (คูซอด,น้ำคำ)	คูซอด	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	29.12	2567	ทน.	ON6709006 0001023
9	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _คูซอด,น้ำคำ_	คูซอด	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	25.71	2567	ทน.	ON6709006 0000926
10	โครงการเกษตรแปลงใหญ่โดยใช้พลังงานโซล่าเซลล์	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	6.1.2	องค์กรบริหารจัดการน้ำ	5	0.10	2566	จังหวัด	ON6609006 0001431
11	โครงการเกษตรแปลงใหญ่โดยใช้พลังงานโซล่าเซลล์	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	6.1.2	องค์กรบริหารจัดการน้ำ	5	0.10	2566	จังหวัด	ON6609006 0001430
12	โครงการพลังงานแสงอาทิตย์หลังวัดบ้านหนองคำ	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	6.1.2	องค์กรบริหารจัดการน้ำ	5	0.10	2566	จังหวัด	ON6609006 0001429
13	โครงการพลังงานแสงอาทิตย์หนองหนามแท่ง	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	6.1.2	องค์กรบริหารจัดการน้ำ	5	0.10	2566	จังหวัด	ON6609006 0001428
14	โครงการพลังงานแสงอาทิตย์หนองปลาโด	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	6.1.2	องค์กรบริหารจัดการน้ำ	5	0.10	2566	จังหวัด	ON6609006 0001427
15	โครงการพลังงานแสงอาทิตย์หนองหมาว้อ	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	6.1.2	องค์กรบริหารจัดการน้ำ	5	0.10	2566	จังหวัด	ON6609006 0001426
16	โครงการพลังงานแสงอาทิตย์หนองบัว	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	6.1.2	องค์กรบริหารจัดการน้ำ	5	0.10	2566	จังหวัด	ON6609006 0001424
17	โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ร่องกว้าง	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	6.1.2	องค์กรบริหารจัดการน้ำ	5	0.10	2566	จังหวัด	ON6609006 0001418
18	โครงการพลังงานแสงอาทิตย์(หนองฮี)	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	6.1.2	องค์กรบริหารจัดการน้ำ	5	0.10	2566	จังหวัด	ON6609006 0001417
19	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการปรับปรุงทางน้ำสาขา ห้วยสำราญ	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	25.46	2570	ทน.	ON7009006 0000584

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
20	โครงการพลังงานแสงอาทิตย์หนองทับเก่า	หญ้าปล้อง	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	6.1.2	องค์กรบริหารจัดการน้ำ	5	0.10	2566	จังหวัด	ON66090060001425
21	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลหมากเขียบ _กุดนาแซง_	หมากเขียบ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	29.48	2570	ทน.	ON70090060000721
22	โครงการศึกษาถ่ายทอดองค์ความรู้ฯแหล่งน้ำหนองกันแจ่ม	ไพรบึง	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	6.3.1	ติดตามประเมินผล	5	2.00	2568	ทน.	ON68090060000188
23	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำตำบลไพรบึง _หนองกันแจ่ม_	ไพรบึง	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	20.97	2567	ทน.	ON67090060000914
24	โครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการน้ำต้นแบบ จังหวัดศรีสะเกษ / กิจกรรมเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นจังหวัดศรีสะเกษ พื้นที่นำร่อง 5 ตำบล 5 อำเภอ	สำโรงพลัน	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	6.6.2	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	0.06	2566	จังหวัด	ON66PV0010005366
25	โครงการศึกษาถ่ายทอดองค์ความรู้ฯแหล่งน้ำหนองเคียงน้อย	เมือง	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	6.3.1	ติดตามประเมินผล	5	2.00	2568	ทน.	ON68090060000184
26	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำตำบลเมือง _หนองเคียงน้อย_	เมือง	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	24.37	2568	ทน.	ON68090060000716
27	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำตำบลเวียงเหนือ _หนองเดียง_	เวียงเหนือ	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	29.15	2570	ทน.	ON70090060000746
28	ค่าสำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำธรรมชาติ ตำบลกุดเสลา ตำบลขี้เหล็ก ตำบลไพบูลย์	กุดเสลา	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	1.00	2566	ทน.	ON66090060001584
29	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำ ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ตำบลขี้เหล็ก ไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	กุดเสลา	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	28.90	2566	ทน.	ON66090060001509
30	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลกุดเสลา _บึงระนาม_	กุดเสลา	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	25.26	2569	ทน.	ON69090060000910
31	โครงการศึกษาถ่ายทอดองค์ความรู้ฯแหล่งน้ำหนองกระหวัน	ขนุน	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	6.3.1	ติดตามประเมินผล	5	2.00	2568	ทน.	ON68090060000186
32	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _ขนุน,โนนสำราญ_	ขนุน	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	29.07	2569	ทน.	ON69090060000914
33	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _บึงมะลู,เสาธงชัย_	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	21.83	2569	ทน.	ON69090060000886
34	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _ภูผาหมอก,เสาธงชัย_	ภูผาหมอก	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	28.54	2570	ทน.	ON70090060000679
35	โครงการศึกษาถ่ายทอดองค์ความรู้ฯระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ หนองจรเข้	ดูน	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	6.3.1	ติดตามประเมินผล	5	2.00	2568	ทน.	ON68090060000190
36	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล (ดูน,โนนสัง)	ดูน	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	28.02	2569	ทน.	ON69090060000973
37	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _ดูน,โนนสัง_	ดูน	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	24.45	2570	ทน.	ON70090060000625
38	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำตำบลบัวน้อย (อ่างเก็บน้ำกุดพรหมคาด)	บัวน้อย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	20.76	2567	ทน.	ON67090060000836

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
39	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลบัวน้อย _อ่างเก็บน้ำกุดพรหมคาด_	บัวน้อย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	22.16	2568	ทน.	ON68090060000666
40	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลบัวน้อย _กุดนาแซง_	บัวน้อย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	22.64	2570	ทน.	ON70090060000747
41	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลหนองแก้ว _หนองอ้อ_	หนองแก้ว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	29.96	2567	ทน.	ON67090060000908
42	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ตำบลหนองแก้ว (หนองอ้อ)	หนองแก้ว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	30.72	2567	ทน.	ON67090060000832
43	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลหนองบัว _หนองบัวหล่ม_	หนองบัว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	22.49	2569	ทน.	ON69090060000897
44	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _ดองกำเม็ด ,ตะเคียน_	ดองกำเม็ด	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	32.13	2569	ทน.	ON69090060000909
45	โครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการน้ำต้นแบบ จังหวัดศรีสะเกษ / กิจกรรมเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นจังหวัดศรีสะเกษ พื้นที่นำร่อง 5 ตำบล 5 อำเภอ	ศรีตระกูล	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	6.6.2	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	0.06	2566	จังหวัด	ON66PV0010005365
46	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลโพธิ์วงศ์ _หนองกระมัล_	โพธิ์วงศ์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	32.36	2567	ทน.	ON67090060000891
47	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลไพร _หนองกราม_	ไพร	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	28.56	2567	ทน.	ON67090060000998
48	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลบักดอง _อ่างเก็บน้ำบ้านสำโรงเกียรติใต้_	บักดอง	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	24.84	2569	ทน.	ON69090060000871
49	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลบึงบูรพ์ _หนองหล่ม_	บึงบูรพ์	บึงบูรพ์	ศรีสะเกษ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	25.41	2569	ทน.	ON69090060000864
50	โครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการน้ำต้นแบบ จังหวัดศรีสะเกษ / กิจกรรมเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นจังหวัดศรีสะเกษ พื้นที่นำร่อง 5 ตำบล 5 อำเภอ	พรหมสวัสดิ์	พยุห์	ศรีสะเกษ	6.6.2	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	0.06	2566	จังหวัด	ON66PV0010005369
51	โครงการศึกษาถ่ายทอดองค์ความรู้ฯแหล่งน้ำห้วยติ๊กชู	ห้วยติ๊กชู	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	6.3.1	ติดตามประเมินผล	5	2.00	2568	ทน.	ON68090060000185
52	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล _โคกตาล,ตะเคียนราม,ห้วยติ๊กชู_	ห้วยติ๊กชู	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	26.71	2567	ทน.	ON67090060000961
53	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 5 ตำบล _ค้อทอง,ค้อวัง,โนนคูณ,ฟ้าห่วน,สร้างปี่_	โนนคูณ	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	23.53	2569	ทน.	ON69090060000921
54	โครงการศึกษาถ่ายทอดองค์ความรู้ฯระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ กุดเมืองฮาม	กุดเมืองฮาม	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	6.3.1	ติดตามประเมินผล	5	2.00	2568	ทน.	ON68090060000187
55	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _กุดเมืองฮาม,คอนกาม_	กุดเมืองฮาม	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	33.47	2567	ทน.	ON67090060000993

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
56	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล (กุดเมืองฮาม,คอนกาม)	กุดเมืองฮาม	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	20.50	2568	ทน.	ON68090060000789
57	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลยางชุมใหญ่ _อ่างเก็บน้ำกุดชุมพู_	คอนกาม	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	25.66	2568	ทน.	ON68090060000691
58	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ตำบลยางชุมใหญ่ (อ่างเก็บน้ำกุดชุมพู)	ยางชุมใหญ่	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	33.97	2569	ทน.	ON69090060000838
59	โครงการศึกษาถ่ายทอดองค์ความรู้ฯแหล่งน้ำหนองน้ำ บ้านดินดำ	ลิ้นฟ้า	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	6.3.1	ติดตามประเมินผล	5	2.00	2568	ทน.	ON68090060000189
60	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 2 ตำบล _บัวน้อย,ลิ้นฟ้า_	ลิ้นฟ้า	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	24.64	2567	ทน.	ON67090060000989
61	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ 2 ตำบล (บัวน้อย,ลิ้นฟ้า)	ลิ้นฟ้า	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	25.48	2568	ทน.	ON68090060000604
62	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลลิ้นฟ้า _หนองหญ้าแพทย์_	ลิ้นฟ้า	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	30.95	2569	ทน.	ON69090060000855
63	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ตำบลลิ้นฟ้า (หนองหญ้าแพทย์)	ลิ้นฟ้า	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	18.45	2570	ทน.	ON70090060000476
64	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ 4 ตำบล (กุง,โจดม่วง,ด่าน,ดู่)	หนองแค	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	33.40	2568	ทน.	ON68090060000794
65	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ 4 ตำบล _กุง,โจดม่วง,ด่าน,ดู่_	หนองแค	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	29.81	2568	ทน.	ON68090060000695
66	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลหนองอึ่ง _อ่างเก็บน้ำคำปลาก้าง_	หนองอึ่ง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	26.24	2569	ทน.	ON69090060000915
67	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลหนองอึ่ง _อ่างเก็บน้ำปากอีจ้อน_	หนองอึ่ง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	27.49	2570	ทน.	ON70090060000657
68	โครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการน้ำต้นแบบ จังหวัดศรีสะเกษ / กิจกรรมเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นจังหวัดศรีสะเกษ พื้นที่นำร่อง 5 ตำบล 5 อำเภอ	ตูม	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	6.6.2	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	0.06	2566	จังหวัด	ON66PV0010005368
69	โครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการน้ำต้นแบบ จังหวัดศรีสะเกษ / กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ	หนองบัวดง	ศิลาลาด	ศรีสะเกษ	6.6.2	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	0.34	2566	จังหวัด	ON66PV0010005364
70	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _จานแสนไชย,เมืองหลวง_	จานแสนไชย	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	33.40	2570	ทน.	ON70090060000649
71	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 2 ตำบล _หนองอึ่ง, รังแร้ง_	รังแร้ง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	31.13	2567	ทน.	ON67090060000900
72	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ 2 ตำบล (หนองอึ่ง, รังแร้ง)	รังแร้ง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	26.69	2567	ทน.	ON67090060000838
73	โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่			ศรีสะเกษ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	3.58	2567	ทบ.	ON67090070000018

ภาคผนวก ฐ.6.3.6
แผนแม่บทด้านที่ 6
การบริหารจัดการ
ลุ่มน้ำมูล
ในส่วนของ
จังหวัดสุรินทร์

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	โครงการจัดทำแผนที่ข้อมูลน้ำระดับจังหวัด	ในเมือง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	6.4.1	ระบบฐานข้อมูล	5	20.00	2566	อปท.	ON66LG8820003186
2	โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ	ในเมือง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	6.4.1	ระบบฐานข้อมูล	5	20.00	2566	อปท.	ON66LG8820003185
3	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำ ตำบลสายตะกู โนนเจริญ เขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด ตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลตาเมียง โคกกลาง อำเภอพนมดงรัก ตำบลโชคนาสาม อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	ตระแสง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	24.00	2566	ทน.	ON66090060001497
4	โครงการศึกษาถ่ายทอดองค์ความรู้ฯแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยระไซร้	สวาย	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	6.3.1	ติดตามประเมินผล	5	2.00	2570	ทน.	ON70090060000254
5	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลสวาย _อ่างเก็บน้ำห้วยระไซร้_	สวาย	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	20.41	2567	ทน.	ON67090060000912
6	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _เบิด,หนองหลวง_	หนองหลวง	โนนนารายณ์	สุรินทร์	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	32.63	2569	ทน.	ON69090060000966
7	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ศักยภาพต่ำ	กาบเชิง	กาบเชิง	สุรินทร์	6.5.1	การศึกษาวิจัย	5	0.13	2566	ทบ.	
8	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลเมืองบัว (หนองน้ำบ้านชาด)	เมืองบัว	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	32.32	2570	ทน.	ON70090060000772
9	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลเมืองบัว _หนองน้ำบ้านชาด_	เมืองบัว	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	22.71	2570	ทน.	ON70090060000655
10	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 2 ตำบล _กระเบื้อง,ยะวึก_ 1	กระเบื้อง	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	31.00	2569	ทน.	ON69090060000908
11	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ 2 ตำบล (กระเบื้อง,ยะวึก) 1	ยะวึก	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	29.00	2570	ทน.	ON70090060000482
12	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลโพนครก _เริงหนองกอก_	โพนครก	ท่าตูม	สุรินทร์	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	29.87	2567	ทน.	ON67090060000898
13	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลโพนครก (เริงหนองกอก)	โพนครก	ท่าตูม	สุรินทร์	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	21.45	2568	ทน.	ON68090060000778
14	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการปรับปรุงทางน้ำสาขา ลำชี	กระโพ	ท่าตูม	สุรินทร์	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	22.17	2569	ทน.	ON69090060001025
15	โครงการศึกษาแม่น้ำมูลและบุ่งทาม	ท่าตูม	ท่าตูม	สุรินทร์	6.3.1	ติดตามประเมินผล	5	50.00	2569	ทน.	ON69090060000134
16	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล (ทุ่งกุลา,พรมเทพ)	ทุ่งกุลา	ท่าตูม	สุรินทร์	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	29.20	2570	ทน.	ON70090060000780
17	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _ทุ่งกุลา,พรมเทพ_	ทุ่งกุลา	ท่าตูม	สุรินทร์	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	25.56	2570	ทน.	ON70090060000714
18	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการปรับปรุงทางน้ำสาขา ห้วยระวี	บะ	ท่าตูม	สุรินทร์	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	21.75	2567	ทน.	ON67090060000844

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
19	โครงการศึกษาถ่ายทอดองค์ความรู้ฯแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาอุ่น	พรมเทพ	ท่าตูม	สุรินทร์	6.3.1	ติดตามประเมินผล	5	2.00	2570	ทน.	ON70090060000253
20	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลพรมเทพ _อ่างเก็บน้ำห้วยตาอุ่น_	พรมเทพ	ท่าตูม	สุรินทร์	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	33.81	2567	ทน.	ON67090060000994
21	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลพรมเทพ (อ่างเก็บน้ำห้วยตาอุ่น)	พรมเทพ	ท่าตูม	สุรินทร์	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	20.18	2568	ทน.	ON68090060000793
22	โครงการศึกษาถ่ายทอดองค์ความรู้ฯแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำกุดนาแซง	หนองบัว	ท่าตูม	สุรินทร์	6.3.1	ติดตามประเมินผล	5	2.00	2570	ทน.	ON70090060000255
23	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 2 ตำบล _น้ำเขียว,หนองบัว_	หนองบัว	ท่าตูม	สุรินทร์	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	32.15	2568	ทน.	ON68090060000668
24	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ 2 ตำบล (น้ำเขียว,หนองบัว)	หนองบัว	ท่าตูม	สุรินทร์	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	22.66	2568	ทน.	ON68090060000615
25	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _โคกยาง,ตาเบา_	โคกยาง	ปราสาท	สุรินทร์	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	27.03	2569	ทน.	ON69090060000922
26	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล _โคกสะอาด,จีกแดก,โชคนาสาม_	โชคนาสาม	ปราสาท	สุรินทร์	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	33.15	2570	ทน.	ON70090060000711
27	โครงการศึกษาถ่ายทอดองค์ความรู้ฯแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำกะบาลเลียว	ตาเมียง	พนมดงรัก	สุรินทร์	6.3.1	ติดตามประเมินผล	5	2.00	2570	ทน.	ON70090060000257
28	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _ตาเมียง,บักได_	ตาเมียง	พนมดงรัก	สุรินทร์	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	27.23	2569	ทน.	ON69090060000925
29	โครงการศึกษาถ่ายทอดองค์ความรู้ฯแหล่งน้ำหนองน้ำ บ้านหนองบัว	เบิด	รัตนบุรี	สุรินทร์	6.3.1	ติดตามประเมินผล	5	2.00	2570	ทน.	ON70090060000268
30	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล (เบิด,หนองหลวง)	เบิด	รัตนบุรี	สุรินทร์	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	23.33	2568	ทน.	ON68090060000802
31	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำ ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ	เบิด	รัตนบุรี	สุรินทร์	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	29.70	2568	ทน.	ON68090060000599
32	โครงการศึกษาถ่ายทอดองค์ความรู้ฯระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ กุดขาคีม	กุดขาคีม	รัตนบุรี	สุรินทร์	6.3.1	ติดตามประเมินผล	5	10.00	2570	ทน.	ON70090060000265
33	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _กุดขาคีม,ทับใหญ่_	กุดขาคีม	รัตนบุรี	สุรินทร์	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	21.42	2567	ทน.	ON67090060000917
34	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล (กุดขาคีม,ทับใหญ่)	กุดขาคีม	รัตนบุรี	สุรินทร์	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	21.21	2568	ทน.	ON68090060000785
35	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลดอนแรด _กุดห้วยทับทัน_	ดอนแรด	รัตนบุรี	สุรินทร์	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	31.29	2570	ทน.	ON70090060000713
36	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลยางสว่าง (กุดพอก)	ยางสว่าง	รัตนบุรี	สุรินทร์	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	23.06	2567	ทน.	ON67090060001016
37	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลยางสว่าง _กุดพอก_	ยางสว่าง	รัตนบุรี	สุรินทร์	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	26.95	2568	ทน.	ON68090060000763

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
38	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการปรับปรุงทางน้ำสาขา ห้วยทับทัน	ยางสว่าง	รัตนบุรี	สุรินทร์	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	25.77	2569	ทน.	ON6909006 0001023
39	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ศักยภาพต่ำ	แคน	สนม	สุรินทร์	6.5.1	การศึกษาวิจัย	5	0.13	2566	ทบ.	
40	โครงการศึกษาถ่ายทอดองค์ความรู้ฯแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านกระเทียม	กระเทียม	สังขะ	สุรินทร์	6.3.1	ติดตามประเมินผล	5	2.00	2570	ทน.	ON7009006 0000262
41	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลกระเทียม _อ่างเก็บน้ำบ้านกระเทียม_	กระเทียม	สังขะ	สุรินทร์	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	25.71	2567	ทน.	ON6709006 0000934
42	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ศักยภาพต่ำ	ตาคง	สังขะ	สุรินทร์	6.5.1	การศึกษาวิจัย	5	0.13	2566	ทบ.	
43	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลทับทัน _อ่างเก็บน้ำหนองเสม็ด_	ทับทัน	สังขะ	สุรินทร์	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	27.86	2569	ทน.	ON6909006 0000940
44	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 2 ตำบล _เกาะแก้ว,สำโรงทาบ_	เกาะแก้ว	สำโรงทาบ	สุรินทร์	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	21.20	2568	ทน.	ON6809006 0000688
45	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ 2 ตำบล (เกาะแก้ว,สำโรงทาบ)	เกาะแก้ว	สำโรงทาบ	สุรินทร์	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	23.27	2569	ทน.	ON6909006 0000837
46	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลสะโน _อ่างเก็บน้ำบ้านแขม_	สะโน	สำโรงทาบ	สุรินทร์	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	28.61	2570	ทน.	ON7009006 0000637
47	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลหมื่นศรี _อ่างเก็บน้ำบ้านกะเลา_	หมื่นศรี	สำโรงทาบ	สุรินทร์	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	21.36	2568	ทน.	ON6809006 0000734
48	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ตำบลหมื่นศรี (อ่างเก็บน้ำบ้านกะเลา)	หมื่นศรี	สำโรงทาบ	สุรินทร์	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	22.40	2569	ทน.	ON6909006 0000840
49	โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่			สุรินทร์	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	3.58	2566	ทบ.	ON6609007 0001397

ภาคผนวก ฐ.6.3.7
แผนแม่บทด้านที่ 6
การบริหารจัดการ
ลุ่มน้ำมูล
ในส่วนของ
จังหวัดอำนาจเจริญ

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำ ตำบลกุดปลาดุก นาหมอม้า อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร	กุดปลาดุก	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	23.50	2566	ทน.	ON66090060001496
2	โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ	บุ่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	6.4.1	ระบบฐานข้อมูล	5	20.00	2566	อปท.	ON66LG8820002555
3	ห้องควบคุมระบบการจัดทำแผนที่ข้อมูลน้ำระดับจังหวัด ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ	บุ่ง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	6.4.1	ระบบฐานข้อมูล	5	20.00	2566	อปท.	ON66LG8820000765
4	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 4 ตำบล _คำโพน,นาหว้า,โนนสวาง,ห้วย_	คำโพน	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	27.60	2567	ทน.	ON67090060000937
5	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลจิกดู่ _อ่างเก็บน้ำบ่อมะฮุก_	จิกดู่	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	32.45	2567	ทน.	ON67090060000992
6	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำ ตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	จิกดู่	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	32.26	2568	ทน.	ON68090060000598
7	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ตำบลจิกดู่ (อ่างเก็บน้ำบ่อมะฮุก)	จิกดู่	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	31.25	2569	ทน.	ON69090060000832
8	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล (รัตนวารี,สร้างถ่อน้อย,หัวตะพาน)	รัตนวารี	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	25.88	2567	ทน.	ON67090060001019
9	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล _รัตนวารี,สร้างถ่อน้อย,หัวตะพาน_	รัตนวารี	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	34.48	2568	ทน.	ON68090060000762
10	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลสร้างถ่อน้อย _อ่างเก็บน้ำหนองเขน_	สร้างถ่อน้อย	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	33.36	2567	ทน.	ON67090060000909
11	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำ ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ตำบลกระออม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์	หัวตะพาน	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	24.00	2567	ทน.	ON67090060000821
12	โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยและเพิ่มพื้นที่ชลประทานลำเซบาย จ อำนาจเจริญ			อำนาจเจริญ	6.5.1	การศึกษาวิจัย	5	0.00	2566	ชป.	

ภาคผนวก ฐ.6.3.8
แผนแม่บทด้านที่ 6
การบริหารจัดการ
ลุ่มน้ำมูล
ในส่วนของ
จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
1	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลเขื่องใน (อ่างเก็บน้ำห้วยเรือ)	เขื่องใน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	27.28	2569	ทน.	ON6909006 0000990
2	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล (นาแก,โนนรัง,บ้านกอก)	กลางใหญ่	เขื่องใน	อุบลราชธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	23.43	2567	ทน.	ON6709006 0001018
3	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล _นาแก,โนนรัง,บ้านกอก_	กลางใหญ่	เขื่องใน	อุบลราชธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	34.99	2567	ทน.	ON6709006 0000921
4	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลค้อทอง (กุดผักตบ)	ค้อทอง	เขื่องใน	อุบลราชธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	20.82	2569	ทน.	ON6909006 0000983
5	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล (ชีทวน,ท่าไห)	ชีทวน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	21.06	2569	ทน.	ON6909006 0000976
6	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _ค้อทอง,บ้านไทย_	บ้านไทย	เขื่องใน	อุบลราชธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	24.69	2569	ทน.	ON6909006 0000955
7	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 2 ตำบล _ยางขี้นก,หนองเหล่า_	ยางขี้นก	เขื่องใน	อุบลราชธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	28.96	2569	ทน.	ON6909006 0000957
8	ค่าสำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู โครงข่ายแหล่งน้ำธรรมชาติ ตำบลจิกดู่ ตำบลนาเลิง ตำบลศรีสุข	ศรีสุข	เขื่องใน	อุบลราชธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	1.00	2569	ทน.	ON6909006 0001034
9	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _หนองบ่อ,หัวดอน_	หัวดอน	เขื่องใน	อุบลราชธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	20.76	2568	ทน.	ON6809006 0000708
10	ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี	ในเมือง	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	14.77	2566	ชป.	ON6607003 0007267
11	ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2567	ในเมือง	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	17.72	2567	ชป.	ON6707003 0000560
12	ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2568	ในเมือง	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	19.49	2568	ชป.	ON6807003 0000387
13	ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2569	ในเมือง	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	20.47	2569	ชป.	ON6907003 0000453
14	ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2570	ในเมือง	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	21.49	2570	ชป.	ON7007003 0000270
15	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลกุดลาด _บุ่งสระพัง_	กุดลาด	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	26.46	2568	ทน.	ON6809006 0000746
16	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล (กุดลาด,ดอนมดแดง)	กุดลาด	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	20.30	2569	ทน.	ON6909006 0000992
17	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลกุดลาด (บุ่งสระพัง)	กุดลาด	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	26.63	2570	ทน.	ON7009006 0000754
18	สำรวจงานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนปะอาว สถานีสูบ PR2 ระยะที่ 3 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15	ปะอาว	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	0.43	2567	ชป.	ON6707003 0002204

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
19	ออกแบบงานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนปะอาว สถานีสูบ PR2 ระยะที่ 3 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15	ปะอาว	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	0.11	2567	ชป.	ON6707003 0002201
20	ออกแบบงานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนปะอาว สถานีสูบ PL3 ระยะที่ 4 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15	ปะอาว	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	0.11	2567	ชป.	ON6707003 0002197
21	สำรวจงานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนปะอาว สถานีสูบ PL3 ระยะที่ 4 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15	ปะอาว	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	0.43	2567	ชป.	ON6707003 0002196
22	ออกแบบงานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนปะอาว สถานีสูบ PR2 ระยะที่ 4 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15	ปะอาว	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	0.11	2568	ชป.	ON6807003 0001426
23	สำรวจงานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนปะอาว สถานีสูบ PR2 ระยะที่ 4 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15	ปะอาว	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	0.43	2568	ชป.	ON6807003 0001425
24	ออกแบบงานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนปะอาว สถานีสูบ PL3 ระยะที่ 5 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15	ปะอาว	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	0.11	2568	ชป.	ON6807003 0001424
25	สำรวจงานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนปะอาว สถานีสูบ PL3 ระยะที่ 5 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15	ปะอาว	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	0.43	2568	ชป.	ON6807003 0001423
26	ออกแบบงานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนปะอาว สถานีสูบ PL3 ระยะที่ 6 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15	ปะอาว	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	0.11	2569	ชป.	ON6907003 0001179
27	สำรวจงานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนปะอาว สถานีสูบ PL3 ระยะที่ 6 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15	ปะอาว	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	0.43	2569	ชป.	ON6907003 0001178
28	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำตำบลหนองขอน _หนองขอน_	หนองขอน	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	23.64	2567	ทน.	ON6709006 0000983
29	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำตำบลหนองขอน (หนองขอน)	หนองขอน	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	29.67	2569	ทน.	ON6909006 0000831
30	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล (หนองบ่อ,หัวดอน)	หนองบ่อ	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	20.95	2569	ทน.	ON6909006 0000991
31	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำตำบลดอนมดแดง _หนองสระหลวง_	ดอนมดแดง	ดอนมดแดง	อุบลราชธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	23.58	2567	ทน.	ON6709006 0000952
32	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการปรับปรุงทางน้ำสาขา ลำเซบก	ดอนมดแดง	ดอนมดแดง	อุบลราชธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	21.11	2567	ทน.	ON6709006 0000854
33	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _กุดลาด,ดอนมดแดง_	ดอนมดแดง	ดอนมดแดง	อุบลราชธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	20.75	2568	ทน.	ON6809006 0000712
34	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ศักยภาพต่ำ	คอนสาย	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	6.5.1	การศึกษาวิจัย	5	0.13	2566	ทบ.	
35	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ศักยภาพต่ำ	สะพือ	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	6.5.1	การศึกษาวิจัย	5	0.13	2566	ทบ.	
36	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลจิกเทิง _หนองโจ้ว_	จิกเทิง	ตาลสุม	อุบลราชธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	34.46	2568	ทน.	ON6809006 0000747
37	ออกแบบงานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนลำเซบก ส่วนที่ 2 ระยะที่ 5 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15	นาคาย	ตาลสุม	อุบลราชธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	0.11	2567	ชป.	ON6707003 0002195
38	สำรวจงานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนลำเซบก ส่วนที่ 2 ระยะที่ 5 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15	นาคาย	ตาลสุม	อุบลราชธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	0.43	2567	ชป.	ON6707003 0002194

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
39	ออกแบบงานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนลำเชบก ส่วนที่ 2 ระยะที่ 6 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15	นาคาย	ตาลสุม	อุบลราชธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	0.11	2568	ชป.	ON6807003 0001422
40	สำรวจงานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนลำเชบก ส่วนที่ 2 ระยะที่ 6 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15	นาคาย	ตาลสุม	อุบลราชธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	0.43	2568	ชป.	ON6807003 0001421
41	ออกแบบงานจัดระบบน้ำโครงการโดมน้อย ระยะที่ 3 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15	หนองบัวฮี	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	0.11	2567	ชป.	ON6707003 0002203
42	สำรวจงานจัดระบบน้ำโครงการโดมน้อย ระยะที่ 3 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15	หนองบัวฮี	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	0.43	2567	ชป.	ON6707003 0002202
43	ออกแบบงานจัดระบบน้ำโครงการโดมน้อย ระยะที่ 4 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15	หนองบัวฮี	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	0.11	2568	ชป.	ON6807003 0001428
44	สำรวจงานจัดระบบน้ำโครงการโดมน้อย ระยะที่ 4 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15	หนองบัวฮี	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	0.43	2568	ชป.	ON6807003 0001427
45	ออกแบบงานจัดระบบน้ำโครงการโดมน้อย ระยะที่ 5 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15	หนองบัวฮี	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	0.11	2569	ชป.	ON6907003 0001181
46	สำรวจงานจัดระบบน้ำโครงการโดมน้อย ระยะที่ 5 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15	หนองบัวฮี	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	0.43	2569	ชป.	ON6907003 0001180
47	ออกแบบงานจัดระบบน้ำโครงการโดมน้อย ระยะที่ 6 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15	หนองบัวฮี	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	0.11	2570	ชป.	ON7007003 0000860
48	สำรวจงานจัดระบบน้ำโครงการโดมน้อย ระยะที่ 6 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15	หนองบัวฮี	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	0.43	2570	ชป.	ON7007003 0000859
49	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ศักยภาพต่ำ	เหล่าบก	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	6.5.1	การศึกษาวิจัย	5	0.13	2566	ทบ.	
50	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ศักยภาพต่ำ	เหล่าบก	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	6.5.1	การศึกษาวิจัย	5	0.13	2566	ทบ.	
51	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _ดุมใหญ่,หนองช้างใหญ่_	ดุมใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	27.72	2568	ทน.	ON6809006 0000730
52	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 2 ตำบล _หนองเหล่า,หนองฮาง_	หนองเหล่า	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	23.20	2570	ทน.	ON7009006 0000658
53	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการปรับปรุงทางน้ำสาขา ลำน้ำมูลส่วนที่3	ท่าลาด	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	30.23	2569	ทน.	ON6909006 0001009
54	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลบุ่งหวาย _หนองปลาราก_	บุ่งหวาย	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	29.30	2569	ทน.	ON6909006 0000965
55	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบโครงการปรับปรุงทางน้ำสาขา ห้วยขยุง	ห้วยขะยูง	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	28.19	2568	ทน.	ON6809006 0000623
56	ออกแบบงานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนลำโดมใหญ่ ระยะที่ 4 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15	แก่งโดม	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	0.11	2567	ชป.	ON6707003 0002199
57	สถานีตรวจอากาศ วัดคุณภาพน้ำ และวัดการสูญเสียหน้าดิน ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี	ท่าช้าง	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	6.4.1	ระบบฐานข้อมูล	5	0.60	2566	พด.	ON6607008 0003799
58	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล (ท่าช้าง,บุ่งมะแลง)	ท่าช้าง	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	33.61	2567	ทน.	ON6709006 0001024

ลำดับ	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กลยุทธ์รอง	ประเภท	ลุ่มน้ำ	งบ ประมาณ	ปี	หน่วยงาน	Project ID
59	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 2 ตำบล _ท่าช้าง,บุ่งไหม_	ท่าช้าง	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	23.44	2567	ทน.	ON67090060000925
60	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลท่าช้าง _บึงท่าช้าง_	ท่าช้าง	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	22.75	2568	ทน.	ON68090060000738
61	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ 2 ตำบล (ท่าช้าง,บุ่งไหม)	ท่าช้าง	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	20.49	2568	ทน.	ON68090060000603
62	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล _ท่าช้าง,บุ่งมะแลง_	ท่าช้าง	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	32.60	2569	ทน.	ON69090060000944
63	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลท่าช้าง (บึงท่าช้าง)	ท่าช้าง	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	32.56	2570	ทน.	ON70090060000752
64	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการปรับปรุงทางน้ำสาขา ลำโดมใหญ่	สว่าง	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	22.90	2567	ทน.	ON67090060000873
65	โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่			อุบลราชธานี	6.5.1	เตรียมความพร้อมโครงการ	5	17.90	2568	ทบ.	ON68090070000017